

【公開版】

2021 濃計発第56号

2022年 1月18日

原子力規制委員会 殿

青森県上北郡六ヶ所村大字尾駸字沖付4番地108

日本原燃株式会社

代表取締役社長 社長執行役員 増田 尚宏

加工施設に関する設計及び  
工事の計画の認可申請書の補正について

2021年8月31日付け2021濃計発第27号をもって申請しました核燃料物質の加工施設に関する設計及び工事の計画の認可申請書を別紙のとおり補正いたします。

# 別紙

## 目 次

1. 設計及び工事の計画の認可申請書補正項目を記載した書類
2. 補正を必要とする理由を記載した書類
3. 設計及び工事の計画の認可申請書補正内容及び補正を行う書類

## 1. 設計及び工事の計画の認可申請書補正項目を記載した書類

### 補正項目

2021年8月31日付け2021濃計発第27号をもって申請した加工施設に関する設計及び工事の計画の認可申請書について、「三 変更に係る加工施設の区分並びに設計及び工事の方法」、「四 工事工程表」及び「添付書類」を補正し、その内容について「3. 設計及び工事の計画の認可申請書補正内容及び補正を行う書類」に示す。

## 2. 補正を必要とする理由を記載した書類

### 補正を必要とする理由

2021年8月31日付け2021濃計発第27号をもって申請した加工施設に関する設計及び工事の計画の認可申請書について、変更が必要な事項の反映及び記載の適正化を行うことから「三 変更に係る加工施設の区分並びに設計及び工事の方法」、「四 工事工程表」及び「添付書類」を補正する。

### 3. 設計及び工事の計画の認可申請書補正内容及び補正を行う書類

#### (1) 設計及び工事の計画の認可申請書補正内容

- ・ 三 変更に係る加工施設の区分並びに設計及び工事の方法
- ・ 四 工事工程表
- ・ 添付書類

#### (2) 補正を行う書類

補正を行う書類を別記に示す。なお、本補正申請においては、2021年8月31日付け2021濃計発第27号をもって申請した申請書に補正内容を反映のうえ、一式として提出する。

## 別 記

## 目 次

- 一 名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二 変更に係る事業所の名称及び所在地
- 三 変更に係る加工施設の区分並びに設計及び工事の方法
- 四 工事工程表
- 五 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム
- 六 変更の理由

添付書類（１）加工施設の事業変更許可申請書との整合性に関する説明書

添付書類（２）設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書

添付書類（３）加工施設の技術基準への適合性に関する説明書



一 名称及び住所並びに代表者の氏名

名 称 日本原燃株式会社

住 所 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駸字沖付4番地108

代表者の氏名 代表取締役社長 社長執行役員 増 田 尚 宏

二 変更に係る事業所の名称及び所在地

名 称 濃縮・埋設事業所

所 在 地 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駸字野附504番地22

### 三 変更に係る加工施設の区分並びに設計及び工事の方法

【申請範囲】(変更に係るものに限る。)

#### I 施設共通

I-1 基本設計方針

I-2 工事の方法

#### II 個別施設

##### ロ 濃縮施設

##### 1. 設計条件及び仕様

##### 1.1 UF<sub>6</sub>処理設備

##### (1) 一般パージ系

##### a. 計装設備

##### (a) インターロック

- ・回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック (2号一般パージ系コールドトラップ)

##### 1.2 均質・ブレンディング設備

##### (1) 均質・ブレンディング系

##### a. 容器

- ・中間製品容器

##### b. フィルタ

- ・2号局所排気装置

##### c. 主配管

- ・主要配管 (均質・ブレンディング系)

##### d. 機械装置

- ・2号均質槽
- ・2号製品シリンダ槽 (加熱器なし)
- ・2号製品シリンダ槽 (加熱器あり)
- ・2号原料シリンダ槽
- ・2号サンプル小分け装置

e. 計装設備

(a) 計測装置

- ・ 2号工程用モニタ
- ・ 均質槽内圧力計
- ・ 中間製品容器内圧力計（均質槽入口圧力計）
- ・ 均質槽内温度計
- ・ 均質槽シリンダ重量計
- ・ 製品シリンダ/廃品シリンダ内圧力計（製品シリンダ槽入口圧力計）
- ・ 製品シリンダ槽（F）内温度計
- ・ 製品シリンダ槽シリンダ重量計
- ・ 原料シリンダ/廃品シリンダ内圧力計（原料シリンダ槽入口圧力計）
- ・ 原料シリンダ槽内温度計
- ・ 原料シリンダ槽シリンダ重量計
- ・ サンプルシリンダ内圧力計
- ・ 加熱箱温度計

(b) インターロック

- ・ 工程用モニタ HF 濃度高による UF<sub>6</sub> 漏えい拡大防止のインターロック（2号均質槽）
- ・ 減圧槽故障による均質槽加熱停止インターロック（2号均質槽）
- ・ 2号局所排風機2台停止による加熱停止のインターロック（2号均質槽）
- ・ 均質槽槽内圧力異常高による運転停止のインターロック（2号均質槽）
- ・ 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック（2号均質槽）
- ・ UF<sub>6</sub>シリンダ類交換時の誤操作防止のインターロック（2号均質槽）
- ・ 地震発生時の UF<sub>6</sub> 漏えい防止インターロック（2号均質槽）
- ・ 重量異常高による過充填防止のインターロック（2号均質槽）
- ・ 回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック（2号均質槽）
- ・ 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック（2号製品シリンダ槽）
- ・ 地震発生時の加熱停止のインターロック（2号製品シリンダ槽）
- ・ 重量異常高による過充填防止のインターロック（2号製品シリンダ槽）
- ・ 回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック（2号製品シ

リンダ槽)

- ・ 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック (2号原料シリンダ槽)
- ・ 地震発生時の加熱停止のインターロック (2号原料シリンダ槽)
- ・ 重量異常高による過充填防止のインターロック (2号原料シリンダ槽)
- ・ 回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック (2号原料シリンダ槽)
- ・ 工程用モニタ HF 濃度高による UF<sub>6</sub> 漏えい拡大防止のインターロック (2号サンプル小分け装置)
- ・ 2号局所排風機 2台停止による加熱停止のインターロック (2号サンプル小分け装置)
- ・ サンプルシリンダ圧力異常高又は小分け装置温度異常高による加熱停止のインターロック (2号サンプル小分け装置)
- ・ 地震発生時の加熱停止のインターロック (2号サンプル小分け装置)
- ・ 工程用モニタ HF 濃度高による UF<sub>6</sub> 漏えい拡大防止のインターロック (2号局所排気装置)
- ・ 地震発生時の UF<sub>6</sub> 漏えい防止インターロック (2号局所排気装置)

## (2) 均質パージ系

### a. 容器

- ・ 2号均質パージ系コールドトラップ
- ・ 2号減圧槽
- ・ 2号均質パージ系ケミカルトラップ (NaF)
- ・ 2号均質パージ系ケミカルトラップ (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)

### b. ポンプ

- ・ 2号均質パージ系ブースタポンプ
- ・ 2号均質パージ系ロータリポンプ

### c. 主配管

- ・ 主要配管 (均質パージ系)

d. 計装設備

(a) 計測装置

- ・均質パージ系コールドトラップ内圧力計
- ・均質パージ系コールドトラップ内温度計
- ・減圧槽内圧力計
- ・減圧槽入口配管温度計

(b) インターロック

- ・圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック (2号均質パージ系コールドトラップ)
- ・地震発生時の加熱停止のインターロック (2号均質パージ系コールドトラップ)
- ・回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック (2号均質パージ系コールドトラップ)
- ・ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック (2号均質パージ系ロータリポンプ)

2. 準拠規格及び基準

へ 核燃料物質の貯蔵施設

1. 設計条件及び仕様

1.1 貯蔵設備

a. 容器

- ・ANSI 又は ISO 規格 48Y
- ・ANSI 又は ISO 規格 30B
- ・付着ウラン回収容器

b. ラック/ピット/棚

- ・ANSI 又は ISO 規格 48Y 置台 (原料シリンダ (充填))
- ・ANSI 又は ISO 規格 30B 置台
- ・ANSI 又は ISO 規格 48Y 置台 (廃品シリンダ (充填))
- ・中間製品容器置台
- ・付着ウラン回収容器置台

## 1.2 搬送設備

### a. 搬送設備

- ・天井走行クレーン (A)
- ・天井走行クレーン (B)
- ・天井走行クレーン (C)
- ・天井走行クレーン (D)
- ・天井走行クレーン (E)
- ・天井走行クレーン (G)
- ・天井走行クレーン (H)
- ・天井走行クレーン (I)
- ・天井走行クレーン (J)
- ・天井走行クレーン (K)
- ・天井走行クレーン (L)
- ・天井走行クレーン (M)
- ・天井走行クレーン (N)
- ・天井走行クレーン (O)
- ・天井走行クレーン (P)
- ・均質室天井走行クレーン
- ・2号発回均質室天井走行クレーン
- ・シリンダ搬出入台車
- ・シリンダ搬送台車

## 2. 準拠規格及び基準

### ト 放射性廃棄物の廃棄施設

#### 1. 設計条件及び仕様

##### 1.1 液体廃棄物の廃棄設備

###### 1.1.1 液体廃棄物の廃棄設備（管理廃水処理設備）

###### (1) 高放射性廃水処理系

###### a. 容器

- ・洗缶廃水貯槽
- ・凝集槽

- ・脱水ろ液タンク
  - b. ポンプ
    - ・凝集槽送水ポンプ
    - ・脱水機凝集液ポンプ
  - c. 主配管
    - ・主要放射性廃水配管（高放射性廃水処理系）
  - d. 機械装置
    - ・管理廃水処理脱水機
  - e. 計装設備
    - (a) 計測装置
      - ・凝集槽液位計
      - ・脱水ろ液タンク液位計
    - (b) インターロック
      - ・受入れ停止による漏えい防止機能（凝集槽）
      - ・受入れ停止による漏えい防止機能（脱水ろ液タンク）
  - f. 建物・構築物
    - (a) 施設外漏えい防止堰
      - ・堰 A
      - ・堰 B
- (2) 低放射性廃水処理系
- a. 容器
    - ・第 1 反応タンク
    - ・第 2 反応タンク
    - ・凝集沈殿槽
    - ・汚泥タンク
    - ・砂ろ過塔



- ・管理廃水処理第1活性炭吸着塔
- ・マイクロフィルタ
- ・ろ過器循環タンク
- ・ろ過器
- ・ろ過器逆洗タンク
- ・ろ過水 pH 調整タンク
- ・ろ過器処理水タンク
- ・弗素吸着塔
- ・ウラン吸着塔
- ・イオン交換樹脂塔
- ・中和タンク

b. ポンプ

- ・脱水ろ液ポンプ
- ・分析廃水ポンプ
- ・第1反応タンク送水ポンプ
- ・管理廃水処理脱水機送泥ポンプ
- ・砂ろ過塔送水ポンプ
- ・ろ過器送水ポンプ
- ・ろ過器逆洗ポンプ
- ・弗素吸着塔送水ポンプ
- ・第1処理水ポンプ
- ・再生廃液ポンプ

c. 主配管

- ・主要放射性廃水配管（低放射性廃水処理系）

d. ラック/ピット/棚

- ・分析廃水ピット
- ・第1廃水調整ピット
- ・凝沈処理水ピット
- ・第1処理水ピット
- ・再生廃液ピット

e. 計装設備

(a) 計測装置

- ・分析廃水ピット液位スイッチ
- ・第1 廃水調整ピット液位計
- ・汚泥タンク液位計

(b) インターロック

- ・漏えい防止機能（廃水液面異常高警報）（分析廃水ピット）
- ・漏えい防止機能（廃水液面異常高警報）（第1 廃水調整ピット）
- ・受入れ停止による漏えい防止機能（汚泥タンク）

f. 建物・構築物

(a) 施設外漏えい防止堰

- ・堰 C
- ・堰 D

(3) 非放射性廃水処理系

a. 容器

- ・管理廃水処理第2 活性炭吸着塔

b. ポンプ

- ・吸着塔送水ポンプ
- ・第2 処理水ポンプ

c. 主配管

- ・主要放射性廃水配管（非放射性廃水処理系）

d. ラック/ピット/棚

- ・手洗廃水ピット
- ・第2 廃水調整ピット
- ・第2 処理水ピット
- ・2号発回均質室廃水ピット1

- ・ 2号発回均質室廃水ピット 2
- ・ 2号発回均質室廃水ピット 3
- ・ 2号発回均質室廃水ピット 4

#### 1.1.2 液体廃棄物の廃棄設備（廃棄設備（区画））

##### a. 建物・構築物

###### (a) 保管・廃棄エリア

- ・ 液体廃棄物保管廃棄区画
- ・ 液体廃棄物保管廃棄区画（IF<sub>5</sub>ボンベ置台）

#### 1.1.3 液体廃棄物の廃棄設備

##### a. 容器

- ・ ホットランドリー室廃水タンク

##### b. ポンプ

- ・ ホットランドリー室廃水送水ポンプ

##### c. 主配管

- ・ ホットランドリー廃水配管

##### d. 建物・構築物

###### (a) 施設外漏えい防止堰

- ・ 堰（ホットランドリー室）

#### 1.2 固体廃棄物の廃棄設備

##### 1.2.1 固体廃棄物の廃棄設備（付着ウラン回収設備）

###### (1) IF<sub>7</sub>発生・供給系

###### a. 主配管

- ・ 主要配管（IF<sub>7</sub>発生・供給系）（RE-2）

###### (2) 回収系

###### a. 主配管

- ・ 主要配管（回収系）（RE-2）

### 1.2.2 固体廃棄物の廃棄設備（廃棄設備（区画））

#### a. 建物・構築物

##### (a) 保管・廃棄エリア

- ・固体廃棄物保管廃棄区画（A ウラン濃縮廃棄物室）
- ・固体廃棄物保管廃棄区画（B ウラン濃縮廃棄物室）
- ・固体廃棄物保管廃棄区画（C ウラン濃縮廃棄物室）
- ・固体廃棄物保管廃棄区画（D ウラン濃縮廃棄物室）
- ・固体廃棄物保管廃棄区画（使用済遠心機保管室）
- ・固体廃棄物保管廃棄区画（C ウラン貯蔵室（使用済遠心機保管エリア））

## 2. 準拠規格及び基準

### チ 放射線管理施設

#### 1. 設計条件及び仕様

##### 1.1 放射線監視・測定設備

###### a. 放管設備

###### (a) 計測装置

- ・HF センサ
- ・排気用モニタ A
- ・排気用モニタ B

## 2. 準拠規格及び基準

### リ その他の加工施設

#### 1. 設計条件及び仕様

##### 1.1 非常用設備

###### 1.1.1 非常用設備（遠隔消火設備）

###### (1) ハロン消火系

###### a. 容器

- ・ハロンボンベ（2号中間室，2号発回均質室用）
- ・ハロンボンベ（1号均質室用）

- b. 主配管
  - ・主要配管（ハロン消火系）

## (2) 二酸化炭素消火系

- a. 容器
  - ・二酸化炭素ボンベ（2号中間室用）
  - ・二酸化炭素ボンベ（2号発回均質室用）
  - ・二酸化炭素ボンベ（1号均質室用）
  
- b. 主配管
  - ・主要配管（二酸化炭素消火系）

## 1.1.2 非常用設備

- a. 計装設備
  - (a) 計測装置
    - ・温度センサ
  
- b. 建物・構築物
  - (a) 火災区域構築物
    - ・火災区域構築物（ウラン濃縮建屋）
    - ・火災区域構築物（ウラン貯蔵・廃棄物建屋）

## 1.2 核燃料物質の検査設備

- a. ラック/ピット/棚
  - ・サンプル保管戸棚

## 1.3 核燃料物質の計量設備

- a. 計装設備
  - (a) 計測装置
    - ・秤量計 A
    - ・秤量計 B

#### 1.4 洗缶設備

- a. 機械装置
  - ・洗缶架台

#### 1.5 除染設備

- a. ファン
  - ・除染排風機
  
- b. フィルタ
  - ・除染排気処理装置
  
- c. 主配管
  - ・主要除染ダクト
  
- d. 機械装置
  - ・ドライクリーニング装置
  
- e. 核物質等取扱ボックス
  - ・除染ハウス

#### 1.6 溢水防護設備

- a. 建物・構築物
  - (a) 防水区画構造物
    - ・溢水防護堰（固定式）
    - ・溢水防護堰（着脱式）

#### 1.7 竜巻防護設備

- a. 建物・構築物
  - (a) 飛来物防護設備
    - ・竜巻防護扉
    - ・竜巻防護板（A, B）

## 2. 準拠規格及び基準

### 2.1 非常用設備

### 2.2 核燃料物質の検査設備，核燃料物質の計量設備，洗缶設備，除染設備，溢水防護設備，竜巻防護設備

# I 施設共通



## I-1 基本設計方針

### 第1章 共通項目

### 第2章 個別項目

表 1-1 濃縮施設の主要設備リスト

表 1-2 核燃料物質の貯蔵施設の主要設備リスト

表 1-3 放射性廃棄物の廃棄施設の主要設備リスト

表 1-4 放射線管理施設の主要設備リスト

表 1-5 その他の加工施設の主要設備リスト

## I-2 工事の方法

# I -1 基本設計方針

# 目 次

ページ

## 第1章 共通項目

1. 核燃料物質の臨界防止	I-1-1
2. 地盤	I-1-6
3. 自然現象	I-1-7
3.1 地震による損傷の防止	I-1-7
3.2 津波による損傷の防止	I-1-11
3.3 外部からの衝撃による損傷の防止	I-1-12
4. 閉じ込めの機能	I-1-20
4.1 閉じ込め	I-1-20
4.2 核燃料物質等による汚染の防止	I-1-23
5. 火災等による損傷の防止	I-1-24
6. 加工施設内における溢水による損傷の防止	I-1-28
7. 遮蔽	I-1-30
8. 設備に対する要求事項	I-1-31
8.1 安全機能を有する施設	I-1-31
8.2 材料及び構造	I-1-33
8.3 警報設備	I-1-34
9. その他	I-1-38
9.1 加工施設への人の不法な侵入等の防止	I-1-38
9.2 安全避難通路等	I-1-39

## 第2章 個別項目

1. 濃縮施設	I-1-40
1.1 カスケード設備及び高周波電源設備	I-1-40
1.2 UF <sub>6</sub> 処理設備	I-1-40
1.3 均質・ブレンディング設備	I-1-41
2. 核燃料物質の貯蔵施設	I-1-43
2.1 貯蔵設備	I-1-43

2.2	搬送設備	I-1-43
3.	放射性廃棄物の廃棄施設	I-1-44
3.1	気体廃棄物の廃棄設備	I-1-44
3.2	液体廃棄物の廃棄設備	I-1-45
3.3	固体廃棄物の廃棄設備	I-1-46
4.	放射線管理施設	I-1-48
4.1	放射線監視・測定設備	I-1-48
5.	その他の加工施設	I-1-51
5.1	非常用設備	I-1-51
5.2	核燃料物質の検査設備	I-1-51
5.3	核燃料物質の計量設備	I-1-51
5.4	洗缶設備	I-1-52
5.5	除染設備	I-1-52
5.6	不法侵入等防止設備	I-1-52
5.7	溢水防護設備	I-1-52
5.8	通信連絡設備	I-1-52
5.9	緊急時対策所	I-1-53
5.10	中央制御室	I-1-53

表 1-1 濃縮施設の主要設備リスト

表 1-2 核燃料物質の貯蔵施設の主要設備リスト

表 1-3 放射性廃棄物の廃棄施設の主要設備リスト

表 1-4 放射線管理施設の主要設備リスト

表 1-5 その他の加工施設の主要設備リスト

変更前	変更後
<p>用語の定義は「加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」、「加工施設の技術基準に関する規則」及びこれらの解釈並びに「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会）による。</p>	<p>変更なし</p>
<p>第 1 章 共通項目</p> <p>1. 核燃料物質の臨界防止</p> <p>1.1 臨界防止に関する基本方針</p> <p>本施設は、遠心分離法により天然ウランから濃縮度 5 %以下の低濃縮ウランを製造する施設であり、UF<sub>6</sub>を核分裂性物質密度が小さい気体状で濃縮し、固体状の UF<sub>6</sub>は減速材及び反射材となる水との接触がない状態を取り扱うことから、臨界安全上の核的制限値を有する機器の有無によらず、臨界が発生するおそれはない。また、設計を上回る技術的に見て発生し得るいかなる条件においても臨界の発生は想定されないことから、臨界安全上の安全上重要な施設はないが、濃縮ウランを取り扱うという観点から、以下の対策を講じる設計とする。</p> <p>既許可申請の設計を維持し、通常時に予想される機器等の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作を想定した場合に、核燃料物質が臨界に達するおそれがないようにするために、核燃料物質の臨界防止に係る基本方針を以下のとおりとする。</p>	<p>第 1 章 共通項目</p> <p>1. 核燃料物質の臨界防止</p> <p>1.1 臨界防止に関する基本方針</p> <p>変更なし</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・本施設で取り扱う核燃料物質は、天然ウラン、濃縮ウラン及び劣化ウランとし、このうち濃縮度 0.95 %以上の濃縮ウランを内包する可能性のある設備及び機器を臨界管理の対象とする。</li> <li>・核燃料物質の取扱い上の一つの単位を単一ユニットとし、臨界管理の対象に選定する設備及び機器は、濃縮度、減速度及び形状寸法の核的制限値を定め、濃縮度と減速度及び濃縮度と形状寸法管理を組み合わせ管理する。</li> <li>・本施設においては、施設全体で取り扱う濃縮度を 5 %以下とするために、濃縮度管理をカスケード設備で行う。新型遠心機によるカスケード設備の濃縮域の一部で濃縮度が 5 %を超える場合があるが、カスケード設備の製品側出口において濃縮度を 5 %以下に管理する。</li> <li>・ウランを収納する設備及び機器のうち、その形状寸法を制限し得るケミカルトラップ（NaF）は、形状寸法を核的制限値以下に制限する。</li> <li>・UF<sub>6</sub>を取り扱う設備及び機器において、収納するウランの質量、容積及び形状のいずれをも制限することが困難なもの（コールドトラップ、製品シリンダ、中間製品容器、付着ウラン回収容器及び減圧槽）は、UF<sub>6</sub>を密封系統内で取り扱うことにより、大気中の水分との接触を防止し、原料 UF<sub>6</sub>を系統内に供給する際には、必要に応じて脱気を行い、不純物（HF 等）を除去することで減速条件を核的制限値以下に制限する。また、この場合には、誤操作等を考慮する。</li> </ul> <p>原料脱気に関する事項については、加工施設保安規定に定め管理する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・核的制限値の設定に当たっては、取り扱うウランの化学的組成、濃縮度、密度、幾何学的形状及び減速条件を考慮し、中性子の減速、吸収及び反射の各条件を仮定し、かつ、測定又は計算による誤差等を考慮して十分な裕度を見込む。</li> <li>・二つ以上の単一ユニットの配列については、十分な離隔距離を確保し、ユニット相互間の距離の実効増倍率が 0.95 以下となる配置とする。</li> </ul>	<p>変更なし</p>

変更前	変更後																																						
<ul style="list-style-type: none"> <li>・UF<sub>6</sub>シリンダ類, 付着ウラン回収容器及びケミカルトラップ (NaF) の運搬時に, 万一, 他のユニットと接触した場合においても臨界に達しない設計とする。</li> <li>・核的制限値の維持管理については, 起こるとは考えられない独立した二つ以上の異常が同時に起こらない限り臨界に達しない設計とする。</li> <li>・溢水が発生した場合においても, 核燃料物質を容器等に密封して取り扱うことから水に直接接することはないこと及びそれら核燃料物質を内包する設備及び機器が没水しても, 臨界に達しない設計とする。</li> <li>・参考とする手引書, 文献等は公表された信頼度の十分高いものを使用する。また, 臨界計算コードは, 実験値等との対比が行われ, 信頼度の十分高いことが立証されているコード (文献) を使用する。</li> <li>・本施設は, 臨界質量以上のウラン又はプルトニウムを取り扱う加工施設ではないため, 技術基準規則第 4 条第 3 項で臨界警報設備その他の臨界事故を防止するために必要な設備の設置が要求される施設に該当しないが, 当該項を参考として臨界及びその継続性を検知することができる臨界警報装置 (γ線検出器) を設置する。</li> </ul>																																							
<p>1.2 濃縮施設の臨界防止</p> <p>1.2.1 単一ユニットの臨界安全設計</p> <p>各単一ユニットに含まれる核燃料物質及びその他の物質の種類, 量, 物理的・化学的形態等を考慮し, 核的制限値を次表に示すとおり設定して技術的に見て想定されるいかなる条件下でも臨界とならない設計とする。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備及び機器</th> <th colspan="2">核燃料物質の種類と状態</th> <th rowspan="2">均質不均質の区分</th> <th rowspan="2">臨界因子</th> <th rowspan="2">核的制限値</th> <th rowspan="2">臨界安全値</th> </tr> <tr> <th>種類</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>カスケード設備</td> <td>濃縮度 5%以下のウラン (注1)</td> <td>気体のUF<sub>6</sub></td> <td>均質</td> <td>濃縮度</td> <td>5% (注2)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>コールドトラップ ( [UF<sub>6</sub>処理設備] ・製品コールドトラップ ・一般パージ系コールドトラップ [均質・ブレンディング設備] ・均質パージ系コールドトラップ )</td> <td rowspan="2">濃縮度 5%以下のウラン</td> <td rowspan="2">気体, 固体及び液体のUF<sub>6</sub></td> <td rowspan="2">均質</td> <td>濃縮度</td> <td>5%</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>製品シリンダ 中間製品容器 減圧槽</td> <td>減速度</td> <td>H/U-235 1.7</td> <td>H/U-235 10</td> </tr> <tr> <td>ケミカルトラップ (NaF) ( [UF<sub>6</sub>処理設備] ・捕集排気系ケミカルトラップ (NaF) ・一般パージ系ケミカルトラップ (NaF) [均質・ブレンディング設備] ・均質パージ系ケミカルトラップ (NaF) )</td> <td rowspan="2">濃縮度 5%以下のウラン</td> <td rowspan="2">気体及び固体のUF<sub>6</sub></td> <td rowspan="2">均質</td> <td>濃縮度</td> <td>5%</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>形状寸法 (円筒直径)</td> <td>57.55 cm</td> <td>58.8 cm</td> </tr> </tbody> </table>	設備及び機器	核燃料物質の種類と状態		均質不均質の区分	臨界因子	核的制限値	臨界安全値	種類	状態	カスケード設備	濃縮度 5%以下のウラン (注1)	気体のUF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5% (注2)	—	コールドトラップ ( [UF <sub>6</sub> 処理設備] ・製品コールドトラップ ・一般パージ系コールドトラップ [均質・ブレンディング設備] ・均質パージ系コールドトラップ )	濃縮度 5%以下のウラン	気体, 固体及び液体のUF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5%	—	製品シリンダ 中間製品容器 減圧槽	減速度	H/U-235 1.7	H/U-235 10	ケミカルトラップ (NaF) ( [UF <sub>6</sub> 処理設備] ・捕集排気系ケミカルトラップ (NaF) ・一般パージ系ケミカルトラップ (NaF) [均質・ブレンディング設備] ・均質パージ系ケミカルトラップ (NaF) )	濃縮度 5%以下のウラン	気体及び固体のUF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5%	—		形状寸法 (円筒直径)	57.55 cm	58.8 cm	<p>1.2 濃縮施設の臨界防止</p> <p>1.2.1 単一ユニットの臨界安全設計</p> <p style="text-align: right;">変更なし</p>
設備及び機器		核燃料物質の種類と状態						均質不均質の区分	臨界因子	核的制限値	臨界安全値																												
	種類	状態																																					
カスケード設備	濃縮度 5%以下のウラン (注1)	気体のUF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5% (注2)	—																																	
コールドトラップ ( [UF <sub>6</sub> 処理設備] ・製品コールドトラップ ・一般パージ系コールドトラップ [均質・ブレンディング設備] ・均質パージ系コールドトラップ )	濃縮度 5%以下のウラン	気体, 固体及び液体のUF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5%	—																																	
製品シリンダ 中間製品容器 減圧槽				減速度	H/U-235 1.7	H/U-235 10																																	
ケミカルトラップ (NaF) ( [UF <sub>6</sub> 処理設備] ・捕集排気系ケミカルトラップ (NaF) ・一般パージ系ケミカルトラップ (NaF) [均質・ブレンディング設備] ・均質パージ系ケミカルトラップ (NaF) )	濃縮度 5%以下のウラン	気体及び固体のUF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5%	—																																	
				形状寸法 (円筒直径)	57.55 cm	58.8 cm																																	

変更前	変更後																		
<p>注1：カスケード設備の濃縮域の一部で濃縮度が5%を超える場合がある。 注2：濃縮度管理をカスケード設備で行い、カスケード設備の製品側出口の濃縮度として5%を設定する。</p>																			
<p>カスケード設備で濃縮する濃縮UF<sub>6</sub>の濃縮度は、<span style="background-color: black; color: black;">                    </span>の関数となる。したがって、<span style="background-color: black; color: black;">                    </span> <span style="background-color: black; color: black;">                    </span>を監視することにより濃縮度を管理し、これらに対して二重化した圧力・流量による濃縮度管理のインターロックを設け、濃縮度が制限値を超えないように管理する。また、UF<sub>6</sub>の濃縮度は、濃縮度測定装置により測定し、これに対して濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロックを設ける。カスケード設備が生産運転中は、これらのインターロックの二つ以上の機能を常に確保する。</p>	変更なし																		
<p>1.2.2 複数ユニットの臨界安全設計</p> <p>複数ユニットは実効増倍率が0.95以下となる配置とし、機器同士が接触しても臨界となるおそれはないが、安全設計上の管理として次の対応を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・コールドトラップ、製品シリンダ、中間製品容器及び減圧槽は、それぞれ他のユニットと相互の間隔が30 cm以上となるように配置する。</li> <li>・ケミカルトラップ (NaF) は、それぞれ他のユニットと相互の間隔が1 m以上となるよう配置する。</li> </ul>	<p>1.2.2 複数ユニットの臨界安全設計</p> <p style="text-align: center;">変更なし</p>																		
<p>1.3 核燃料物質の貯蔵施設の臨界防止</p> <p>1.3.1 単一ユニットの臨界安全設計</p> <p>貯蔵施設においては、核燃料物質の取り扱い上の一つの単位である単一ユニットを踏まえ、技術的に見て想定されるいかなる条件下でも臨界とならない設計とする。具体的には、貯蔵施設において核燃料物質を取り扱う単位は製品シリンダ、中間製品容器及び付着ウラン回収容器であり、それぞれを単一ユニットとする。製品シリンダ、中間製品容器及び付着ウラン回収容器について、核的制限値を次表に示すとおり設定して技術的に見て想定されるいかなる条件下でも臨界とならない設計とする。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">核燃料物質の種類と状態</th> <th style="width: 10%;">不均質の区分</th> <th style="width: 15%;">均質</th> <th style="width: 15%;">臨界因子</th> <th style="width: 15%;">核的制限値</th> <th style="width: 15%;">臨界安全値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 種類 濃縮度5%以下のウラン</td> <td></td> <td></td> <td>濃縮度</td> <td>5%</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>2. 状態 気体及び固体のUF<sub>6</sub></td> <td></td> <td>均質</td> <td>減速度</td> <td>H/U-235 1.7</td> <td>H/U-235 10</td> </tr> </tbody> </table> <p>制限条件は濃縮度5%以下を満足し、かつ減速度の制限値を超えないこととする。</p>	核燃料物質の種類と状態	不均質の区分	均質	臨界因子	核的制限値	臨界安全値	1. 種類 濃縮度5%以下のウラン			濃縮度	5%	—	2. 状態 気体及び固体のUF <sub>6</sub>		均質	減速度	H/U-235 1.7	H/U-235 10	<p>1.3 核燃料物質の貯蔵施設の臨界防止</p> <p>1.3.1 単一ユニットの臨界安全設計</p> <p style="text-align: center;">変更なし</p>
核燃料物質の種類と状態	不均質の区分	均質	臨界因子	核的制限値	臨界安全値														
1. 種類 濃縮度5%以下のウラン			濃縮度	5%	—														
2. 状態 気体及び固体のUF <sub>6</sub>		均質	減速度	H/U-235 1.7	H/U-235 10														

変更前	変更後																													
<p>1.3.2 複数ユニットの臨界安全設計</p> <p>複数ユニットは実効増倍率が0.95以下となる配置とし、機器同士が接触しても臨界となるおそれはないが、安全設計上の管理として次の対応を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・製品シリンダ、中間製品容器及び付着ウラン回収容器は、それぞれ他のユニットと相互の間隔が30 cm以上となるよう平置き配置する。</li> </ul>	<p>1.3.2 複数ユニットの臨界安全設計</p> <p>変更なし</p>																													
<p>1.4 放射性廃棄物の廃棄施設の臨界防止</p> <p>1.4.1 単一ユニットの臨界安全設計</p> <p>各単一ユニットに含まれる核燃料物質及びその他の物質の種類、量、物理的・化学的形態等を考慮し、核的制限値を次表に示すとおり設定して技術的に見て想定されるいかなる条件下でも臨界とならない設計とする。</p> <table border="1" data-bbox="311 709 1368 1157"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備及び機器</th> <th colspan="2">核燃料物質の種類と状態</th> <th rowspan="2">均質不均質の区分</th> <th rowspan="2">臨界因子</th> <th rowspan="2">核的制限値</th> <th rowspan="2">臨界安全値</th> </tr> <tr> <th>種類</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・回収系混合ガスコールドトラップ</li> <li>・回収系 IF<sub>7</sub> コールドトラップ</li> <li>・パージ系 IF<sub>7</sub> コールドトラップ</li> <li>・付着ウラン回収容器</li> </ul> </td> <td rowspan="2">濃縮度5%以下のウラン</td> <td rowspan="2">気体及び固体のUF<sub>6</sub></td> <td rowspan="2">均質</td> <td>濃縮度</td> <td>5%</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>減速度</td> <td>H/U-235 1.7</td> <td>H/U-235 10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・回収系ケミカルトラップ (NaF)</li> <li>・排気系ケミカルトラップ (NaF)</li> <li>・パージ系ケミカルトラップ (NaF)</li> </ul> </td> <td rowspan="2">濃縮度5%以下のウラン</td> <td rowspan="2">気体及び固体のUF<sub>6</sub></td> <td rowspan="2">均質</td> <td>濃縮度</td> <td>5%</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>形状寸法 (円筒直径)</td> <td>57.55 cm</td> <td>58.8 cm</td> </tr> </tbody> </table>	設備及び機器	核燃料物質の種類と状態		均質不均質の区分	臨界因子	核的制限値	臨界安全値	種類	状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>・回収系混合ガスコールドトラップ</li> <li>・回収系 IF<sub>7</sub> コールドトラップ</li> <li>・パージ系 IF<sub>7</sub> コールドトラップ</li> <li>・付着ウラン回収容器</li> </ul>	濃縮度5%以下のウラン	気体及び固体のUF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5%	—	減速度	H/U-235 1.7	H/U-235 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>・回収系ケミカルトラップ (NaF)</li> <li>・排気系ケミカルトラップ (NaF)</li> <li>・パージ系ケミカルトラップ (NaF)</li> </ul>	濃縮度5%以下のウラン	気体及び固体のUF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5%	—	形状寸法 (円筒直径)	57.55 cm	58.8 cm	<p>1.4 放射性廃棄物の廃棄施設の臨界防止</p> <p>1.4.1 単一ユニットの臨界安全設計</p> <p>変更なし</p>
設備及び機器		核燃料物質の種類と状態						均質不均質の区分	臨界因子					核的制限値	臨界安全値															
	種類	状態																												
<ul style="list-style-type: none"> <li>・回収系混合ガスコールドトラップ</li> <li>・回収系 IF<sub>7</sub> コールドトラップ</li> <li>・パージ系 IF<sub>7</sub> コールドトラップ</li> <li>・付着ウラン回収容器</li> </ul>	濃縮度5%以下のウラン	気体及び固体のUF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5%	—																								
				減速度	H/U-235 1.7	H/U-235 10																								
<ul style="list-style-type: none"> <li>・回収系ケミカルトラップ (NaF)</li> <li>・排気系ケミカルトラップ (NaF)</li> <li>・パージ系ケミカルトラップ (NaF)</li> </ul>	濃縮度5%以下のウラン	気体及び固体のUF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5%	—																								
				形状寸法 (円筒直径)	57.55 cm	58.8 cm																								
<p>1.4.2 複数ユニットの臨界安全設計</p> <p>複数ユニットは実効増倍率が0.95以下となる配置とし、機器同士が接触しても臨界となるおそれはないが、安全設計上の管理として次の対応を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・コールドトラップ、付着ウラン回収容器はそれぞれ他のユニットと相互の間隔が30 cm以上となるように配置する。</li> <li>・ケミカルトラップ (NaF) は、それぞれ他のユニットと相互の間隔が1 m以上となるよう配置する。</li> </ul>	<p>1.4.2 複数ユニットの臨界安全設計</p> <p>変更なし</p>																													



変更前	変更後								
<p>1.4.3 少量ウラン取扱い設備の臨界安全設計</p> <p>少量のウランを取り扱う設備では、次表に示すとおりウランの取扱量等を把握し、適切に取り扱う。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">管理対象</th> <th style="width: 80%;">最大取扱ウラン量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>使用済 NaF</td> <td>廃棄物前処理室にてドラム缶に封入するまでの間：200 L ドラム缶当たり約 25 kg-U</td> </tr> <tr> <td>スラッジ</td> <td>管理廃水処理室にてドラム缶に封入するまでの間：20 L ドラム缶当たり約 2 kg-U</td> </tr> <tr> <td>分析沈殿物</td> <td>分析室にて沈殿処理するまでの間：分析沈殿作業当たり約 1 kg-U 廃棄物前処理室にてドラム缶に封入するまでの間：20 L ドラム缶当たり約 2 kg-U</td> </tr> </tbody> </table> <p>上記に関する運用については加工施設保安規定に定め管理する。</p>	管理対象	最大取扱ウラン量	使用済 NaF	廃棄物前処理室にてドラム缶に封入するまでの間：200 L ドラム缶当たり約 25 kg-U	スラッジ	管理廃水処理室にてドラム缶に封入するまでの間：20 L ドラム缶当たり約 2 kg-U	分析沈殿物	分析室にて沈殿処理するまでの間：分析沈殿作業当たり約 1 kg-U 廃棄物前処理室にてドラム缶に封入するまでの間：20 L ドラム缶当たり約 2 kg-U	<p>1.4.3 少量ウラン取扱い設備の臨界安全設計</p> <p style="text-align: right;">変更なし</p>
管理対象	最大取扱ウラン量								
使用済 NaF	廃棄物前処理室にてドラム缶に封入するまでの間：200 L ドラム缶当たり約 25 kg-U								
スラッジ	管理廃水処理室にてドラム缶に封入するまでの間：20 L ドラム缶当たり約 2 kg-U								
分析沈殿物	分析室にて沈殿処理するまでの間：分析沈殿作業当たり約 1 kg-U 廃棄物前処理室にてドラム缶に封入するまでの間：20 L ドラム缶当たり約 2 kg-U								
<p>1.5 その他の加工施設の臨界防止</p> <p>少量のウランを取り扱う核燃料物質の検査設備（分析設備）においては、次表に示すとおりウランの取扱量等を把握し、適切に取り扱う。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">管理対象</th> <th style="width: 80%;">最大取扱ウラン量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>分析室で取り扱う UF<sub>6</sub> サンプル等</td> <td>分析室で総量として約 16 kg-U  <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 20px;">                     サンプル保管戸棚での保管数量：約 4.5 kg-U                      スクラバ付きドラフトチェンバでの取扱数量：約 1 kg-U                      カリフォルニア型フードでの取扱数量：約 1 kg-U                 </div> </td> </tr> </tbody> </table> <p>上記に関する運用については加工施設保安規定に定め管理する。</p>	管理対象	最大取扱ウラン量	分析室で取り扱う UF <sub>6</sub> サンプル等	分析室で総量として約 16 kg-U <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 20px;">                     サンプル保管戸棚での保管数量：約 4.5 kg-U                      スクラバ付きドラフトチェンバでの取扱数量：約 1 kg-U                      カリフォルニア型フードでの取扱数量：約 1 kg-U                 </div>	<p>1.5 その他の加工施設の臨界防止</p> <p style="text-align: right;">変更なし</p>				
管理対象	最大取扱ウラン量								
分析室で取り扱う UF <sub>6</sub> サンプル等	分析室で総量として約 16 kg-U <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 20px;">                     サンプル保管戸棚での保管数量：約 4.5 kg-U                      スクラバ付きドラフトチェンバでの取扱数量：約 1 kg-U                      カリフォルニア型フードでの取扱数量：約 1 kg-U                 </div>								

変更前	変更後
<p>2. 地盤</p> <p>本施設のうち UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器及び当該設備及び機器に求められる安全機能を維持するために必要な設備及び機器を収納する建物は、N 値 50 以上の十分な地耐力を有する地盤に支持させる設計とする。</p> <p>上記以外の屋外の設備については、建築基準法等に基づき、設備を十分に支持できる地盤に設置する設計とする。</p>	<p>2. 地盤</p> <p>変更なし</p>

変更前	変更後
<p>3. 自然現象</p> <p>3.1 地震による損傷の防止</p> <p>3.1.1 地震による損傷の防止に関する基本方針</p> <p>本施設においては、事業変更許可申請書「変更後における加工施設の安全設計に関する説明書」にて示すとおり、安全上重要な施設はなく、Sクラスに該当するものはないことから、本施設のうちUF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器及び当該設備及び機器に求められる安全機能を維持するために必要な設備及び機器並びにこれらを収納する建物は、地震の発生によって生じるおそれがある安全機能の喪失及びそれに続く放射線並びに化学的毒性による公衆への影響を防止する観点から、当該設備及び機器の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度（以下「耐震重要度」という。）に応じて次のように分類し、それぞれの分類に応じた耐震設計を行う。</p> <p>耐震設計は静的設計法を基本とする。設備及び機器の設計に当たっては、剛構造となることを基本とし、建物・構築物の耐震設計は建築基準法等関係法令による。</p> <p>なお、本施設のうちUF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器並びにこれを収納する建物は、以下に示す基本的な考え方に基づき、耐震重要度に応じた設計を行ったうえで、重要度の高いものは、更なる安全性の向上のため、設定する地震力に一定の余裕をみた地震力を設定し、大きな事故を誘発することがない設計とする。</p>	<p>3. 自然現象</p> <p>3.1 地震による損傷の防止</p> <p>3.1.1 地震による損傷の防止に関する基本方針</p> <p>変更なし</p>
<p>3.1.2 耐震構造</p> <p>3.1.2.1 建物・構築物の耐震設計</p> <p>本施設のうちUF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器並びに当該設備及び機器に求められる安全機能を維持するために必要な設備及び機器を収納する建物・構築物の耐震設計は、次に述べる方法により行う。</p> <p>建物・構築物の耐震設計法については、各類とも静的設計法を基本とし、かつ、建築基準法等関係法令により行う。</p> <p>上位の分類に属するものは、下位の分類に属するものの破損によって波及的破損が生じないようにする。</p> <p>上位の分類の建物・構築物と構造的に一体に設計することが必要な場合には、上位分類の設計法による。</p> <p>事業許可基準規則解釈別記3のとおり、建物及び構築物の耐震設計に用いる静的地震力については、建築基準法施行令第88条に規定する地震層せん断力係数に、耐震重要度に応じた割り増し係数（第1類：1.5以上、第2類：1.25以上、第3類：1.0以上）を乗じて算定する。</p> <p>ここで、地震層せん断力係数は、標準せん断力係数を0.2以上とし、建物・構築物の振動特性、地盤の種類等を考慮して求められる値とする。</p> <p>保有水平耐力の算定においては、同施行令第82条の3により定まる構造計算により安全性を確認することを原則とし、必要保有水平耐力については、同条第2号に規定する式で計算した数値に耐震重要度分類に応じた割り増し係数を乗じて算定する。必要保有水平耐力の算出に使用する標準せん断力係数は1.0以上とする。</p> <p>なお、隣接する各建物間は、エキスパンションジョイントを介して接続し、耐震設計上独立した構造とする。</p>	<p>3.1.2 耐震構造</p> <p>3.1.2.1 建物・構築物の耐震設計</p> <p>変更なし</p>
<p>3.1.2.2 設備及び機器の耐震設計</p> <p>本施設における設備及び機器の耐震設計は、次に述べる方法により行う。</p> <p>設備及び機器の耐震設計法については、原則として静的設計法を基本とする。</p> <p>上位の分類に属するものは、下位の分類に属するものの破損によって波及的破損が生じないようにする。</p> <p>上位の分類の建物・構築物と構造的に一体に設計することが必要な場合には、上位分類の設計法による。</p>	<p>3.1.2.2 設備及び機器の耐震設計</p> <p>変更なし</p>

変更前	変更後
<p>設備及び機器の設計に当たっては剛構造となることを基本とし、それが困難な場合には動的解析等適切な方法により設計する。</p> <p>(1) 一次設計</p> <p>耐震重要度の分類の各類ともに一次設計を行うものとする。</p> <p>設備及び機器の耐震設計に用いる静的地震力については、一次設計に係る一次地震力について、地震層せん断力係数に、耐震重要度に応じた割り増し係数を乗じたものに20%増しして算定する。ここで「一次設計」とは、常時作用している荷重と一次地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、降伏応力又はこれと同等な安全性を有する応力を許容限界とする設計をいう。</p> <p>第1類 1.5以上 第2類 1.25以上 第3類 1.0以上</p> <p>(2) 二次設計</p> <p>耐震重要度の分類の第1類については、上記の一次設計に加え、二次設計を行う。この二次設計に用いる二次地震力は、一次地震力に割り増し係数1.5以上を乗じたものとする。ここで「二次設計」とは、常時作用している荷重と一次地震力を上回る二次地震力とを組み合わせ、その結果発生する応力に対して、設備及び機器の相当部分が降伏し、塑性変形する場合でも過大な変形、亀裂、破損等が生じ、その施設の安全機能に重大な影響を及ぼすことがない設計をいう。</p>	
<p>3.1.2.3 設計基準を超える条件に対する設計上の考慮</p> <p>本施設のうちUF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器並びにこれを収納する建物は、地震の発生によって生じるおそれがある安全機能の喪失及びそれに続くUF<sub>6</sub>の漏えい、これに伴い発生するHFによる公衆への影響を防止する観点から、耐震重要度に応じた地震力の設定に加えて、耐震重要度分類Sクラスに要求される程度の地震力に対して過度の変形・損傷を防止することにより、設計基準を超える条件でも公衆への放射線及び化学的毒性による影響を抑制し、大きな事故の誘因とならないことを確認する。</p> <p>具体的には、本施設の第1類の建物は、工場等周辺の公衆に対する更なるリスク低減のため、1Gの地震力に対して終局に至らない設計とする。</p> <p>また、UF<sub>6</sub>を内包する第1類及び第2類の設備及び機器、これを直接支持する構造物は、工場等周辺の公衆に対する更なるリスク低減のため、下記に示すとおり、水平方向の設計用地震力(1G)及び水平方向の1/2の大きさの垂直方向の設計用地震力に対して降伏し、塑性変形する場合でも、過大な損傷、亀裂、破損等が生じないようにする。</p> <p>(1) ボルトの応力評価</p> <p>静的地震力によりボルトに発生する応力、静的地震力により引抜力が発生する機器については基礎ボルトに作用する引抜力に対して、降伏し塑性変形する場合でも過大な損傷、亀裂、破損等が生じないことを確認する。</p> <p>(2) 脚部の応力評価</p> <p>脚部を有する機器については、静的地震力により脚部に発生する応力に対して、降伏し塑性変形する場合でも過大な損傷、亀裂、破損等が生じないことを確認する。</p>	<p>3.1.2.3 設計基準を超える条件に対する設計上の考慮</p> <p>変更なし</p>

変更前	変更後
<p>(3) 子台車又は搬送台車ストッパの応力評価 UF<sub>6</sub> シリンダ類又は付着ウラン回収容器を積載して槽内に収納する子台車又は搬送台車については、静的地震力により子台車及び搬送台車のストッパに発生する応力に対して、降伏し塑性変形する場合でも過大な損傷、亀裂、破損等が生じないことを確認する。</p> <p>(4) 機器の転倒評価 静的地震力により機器が転倒しないことを確認する。</p> <p>(5) 配管の応力評価 静的地震力により配管に発生する応力が、降伏し塑性変形する場合でも過大な損傷、亀裂、破損等が生じないことを確認する。</p> <p>(6) 配管支持構造物の応力評価 支持構造物と基礎ボルト、ベースプレート、埋込板、スタッドジベルに静的地震力により発生する応力に対して、降伏し塑性変形する場合でも過大な損傷、亀裂、破損等が生じないことを確認する。</p>	
<p>3.1.3 耐震重要度の分類 本施設の建屋、設備及び機器について、地震の発生による建屋、設備及び機器の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度に応じて分類し、それぞれの分類に応じた耐震設計を行う。また、耐震重要度分類において、上位に属するものは、下位の分類に属するものの破損によって波及的破損が生じないものとするとともに、下位の分類に属するものを上位の分類の建物及び構築物と構造的に一体に設計することが必要な場合には、上位の分類による設計とする。 以下に示す基本的な考え方に従って第1類、第2類及び第3類に分類する。</p> <p>3.1.3.1 第1類について</p> <p>(1) 設備及び機器のうち、5 kg U以上のUF<sub>6</sub>を内包するもの（隔離弁までの主要配管と隔離弁を含む）</p> <p>(2) 汚染のおそれのある区域（以下「第1種管理区域」という。）からの排気を処理するフィルタ、排風機及びフィルタ、排風機及びフィルタから排気口までのダクト（ダンパを含む）並びに送風機と第1種管理区域の各室をつなぐダクト（ダンパを含む）</p> <p>(3) 上記(1)、(2)の設備及び機器の安全機能の維持に必要な周辺設備</p> <p>(4) 事故時の監視・操作、UF<sub>6</sub>の漏えい等の監視設備及びこれらの設備に電源を供給する設備</p> <p>(5) 上記(1)から(4)の設備及び機器を収納する建物及び構築物</p>	<p>3.1.3 耐震重要度の分類 変更なし</p>

変更前	変更後
<p>3.1.3.2 第2類について</p> <p>(1) 設備及び機器のうち、5 kg U未満のUF<sub>6</sub>を内包するもの（これらをつなぐ主要配管（弁を含む）、ダクト（ダンパを含む）及びこれらの設備及び機器と第1類の設備及び機器間をつなぐ主要配管（弁を含む）を含む）</p> <p>(2) 第1種管理区域の負圧及び排気経路を維持するために必要な設備及び機器並びにダクト（ダンパを含む）</p> <p>(3) 上記(1)、(2)の設備及び機器の安全機能の維持に必要な周辺機器</p> <p>(4) 第1類以外の建物及び構築物</p> <p>3.1.3.3 第3類について</p> <p>第1類及び第2類以外の設備及び機器</p>	

変更前	変更後
<p>3.2 津波による損傷の防止</p> <p>事業変更許可申請書「添付書類三 へ 津波」にて、本施設が標高約 36 m、海岸から約 3 km 離れた丘陵地帯に位置していることから、津波が敷地に到達するおそれはないことを確認済みである。</p> <p>このことから、基準津波によって、安全機能を有する施設の安全機能が損なわれるおそれはないことから、津波防護施設等は設置しない。</p>	<p>3.2 津波による損傷の防止</p> <p>変更なし</p>

変更前	変更後
<p>3.3 外部からの衝撃による損傷の防止</p> <p>3.3.1 外部からの衝撃による損傷の防止に関する基本方針</p> <p>本施設は、敷地及び敷地周辺の自然環境を基に想定される自然現象（地震及び津波を除く。）のうち、設計上の考慮を必要とする自然現象又はその組み合わせに遭遇した場合において、自然現象そのものがもたらす環境条件及びその結果として本施設で生じ得る環境条件が大きな事故の誘因とならない設計とする。</p> <p>本施設は、敷地及び敷地周辺の状況を基に想定される設計上の考慮を必要とする事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）が大きな事故の誘因とならない設計とする。</p> <p>本施設の設計に当たっては、国内外の基準や文献等に基づき自然現象を検討し、敷地及び敷地周辺の自然環境を基に、本施設の安全機能に影響を及ぼし得る個々の自然現象として、風（台風）、竜巻、低温・凍結、高温、降水、積雪、落雷、火山の影響、生物学的事象及び森林火災の10事象を抽出した。</p> <p>また、国内外の基準や文献等に基づき人為事象を検討し、敷地及び敷地周辺の状況を基に、本施設の安全に影響を及ぼし得る人為事象として、航空機落下、爆発、近隣工場等の火災、電磁的障害及び敷地内における化学物質の放出の5事象を抽出した。</p> <p>なお、抽出された自然現象については、その特徴を考慮した荷重の組み合わせを考慮する。</p>	<p>3.3 外部からの衝撃による損傷の防止</p> <p>3.3.1 外部からの衝撃による損傷の防止に関する基本方針</p> <p>変更なし</p>
<p>3.3.2 自然現象及び人為事象（電磁的障害及び化学物質の放出を除く。）</p> <p>3.3.2.1 竜巻、森林火災、落雷及び火山の影響以外の自然現象</p> <p>3.3.2.1.1 風（台風）及び積雪</p> <p>風（台風）及び積雪については、八戸特別地域気象観測所で観測された日最大瞬間風速、また、積雪については、八戸特別地域気象観測所、むつ特別地域気象観測所及び六ヶ所地域気象観測所で観測された最深積雪を踏まえて、建築基準法に基づき設計荷重を設定し、これに対し安全機能を損なわないよう設計する。</p>	<p>3.3.2 自然現象及び人為事象（電磁的障害及び化学物質の放出を除く。）</p> <p>3.3.2.1 竜巻、森林火災、落雷及び火山の影響以外の自然現象</p> <p>3.3.2.1.1 風（台風）及び積雪</p> <p>変更なし</p>
<p>3.3.2.1.2 低温・凍結</p> <p>低温・凍結については、ユーティリティ系の水等が凍結した場合でも、本施設の特徴から閉じ込め機能等の安全機能を喪失するおそれはないが、低温・凍結による影響を防止するため、設備及び機器は日本産業規格等に基づき設計を行うとともに建物内に収納し直接外気の影響を受けないようにし、建物は建築基準法等関係法令に基づき設計を行う。</p>	<p>3.3.2.1.2 低温・凍結</p> <p>変更なし</p>
<p>3.3.2.1.3 高温</p> <p>高温については、本施設の特徴から閉じ込め機能等の安全機能が喪失するおそれはないが、高温による影響を防止するため、設備及び機器は日本産業規格等に基づき設計を行うとともに建物内に収納し直接外気の影響を受けないようにし、建物は建築基準法等関係法令に基づき設計を行う。</p>	<p>3.3.2.1.3 高温</p> <p>変更なし</p>
<p>3.3.2.1.4 降水</p> <p>降水については、敷地内の排水設計により、八戸特別地域気象観測所及びむつ特別地域気象観測所で観測された最大日降水量及び最大1時間降水量を踏まえても、大量の雨水が施設に浸水しないよう設計する。</p>	<p>3.3.2.1.4 降水</p> <p>変更なし</p>



変更前	変更後
<p>3.3.2.1.5 生物学的事象</p> <p>生物学的事象については、事業変更許可申請書に示す本施設敷地周辺の生物の生息状況の調査結果に基づく対象生物が施設へ侵入することを防止又は抑制する設計とする。</p> <p>具体的には、換気設備の外気取入口へのバードスクリーン等の設置、取水設備にスクリーンの設置等を行う。</p> <p>また、屋外に設置する電気設備は、密封構造、メッシュ構造及びシール処理を施す構造とすることにより、鳥類、昆虫類及び小動物の侵入を防止又は抑制する設計とする。</p>	<p>3.3.2.1.5 生物学的事象</p> <p>変更なし</p>
<p>3.3.2.2 竜巻</p> <p>本施設は、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」（平成25年6月19日 原規技発第13061911号 原子力規制委員会決定）（以下「竜巻影響評価ガイド」という。）を参考に、設計上考慮する竜巻に対して、UF<sub>6</sub>の漏えいによる大きな事故の誘因とならない設計とする。</p>	<p>3.3.2.2 竜巻</p> <p>変更なし</p>
<p>3.3.2.2.1 防護対象施設</p> <p>本施設のうち、設計上考慮する竜巻から防護する施設（以下「竜巻防護施設」という。）は、竜巻による風圧力、気圧差、飛来物に対して、安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>竜巻防護施設として、UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器、UF<sub>6</sub>に汚染された機器及びこれらを収納する建屋とし、閉じ込め機能喪失時のリスクレベルに応じて対策を講じる設計とする。</p> <p>本施設内の竜巻防護施設のうち、損傷時の漏えいによる影響度の大きい均質槽は建屋（2号発回均質棟）による防護を基本とし、「建屋により防護する施設」と分類する。</p> <p>また、設計飛来物に対し、防護が期待できない建屋に収納される竜巻防護施設は、損傷時の影響度が小さいことから、設備又は運用による竜巻防護対策を実施することとし、「設備又は運用により防護する施設」と分類する。</p> <p>なお、竜巻防護施設（2号発回均質棟）の周囲の建屋・構築物の高さ及び竜巻防護施設（2号発回均質棟）との距離を考慮し、損壊により竜巻防護施設（2号発回均質棟）に波及的影響を及ぼすおそれのある施設を、竜巻防護施設（2号発回均質棟）に波及的影響を及ぼし得る施設として選定し、建屋により防護する施設の安全機能を損なわない設計とする。</p>	<p>3.3.2.2.1 防護対象施設</p> <p>変更なし</p>
<p>3.3.2.2.2 設計荷重の設定</p> <p>(1) 設計上考慮する竜巻の設定</p> <p>事業変更許可申請書「添付書類五 ハ 地震等の自然環境に関する安全設計 (ハ) 地震及び津波以外の自然現象並びに人為による事象に対する安全設計」に示すとおり、設計上考慮する竜巻の最大風速は100 m/sとする。</p> <p>(2) 設計飛来物の設定</p> <p>事業変更許可申請書「添付書類五 ハ 地震等の自然環境に関する安全設計 (ハ) 地震及び津波以外の自然現象並びに人為による事象に対する安全設計」に示すとおり、竜巻影響評価ガイドに例示される鋼製材（長さ4.2 m×幅0.3 m×奥行き0.2 m、質量135 kg、最大水平速度51 m/s、最大鉛直速度34 m/s）及び鋼製パイプ（長さ2.0 m×直径0.05 m、質量8.4 kg、最大水平速度49 m/s、最大鉛直速度33 m/s）を設計飛来物として設</p>	<p>3.3.2.2.2 設計荷重の設定</p> <p>変更なし</p>

変更前	変更後
<p>定する。</p> <p>(3) 荷重の組み合わせと許容限界</p> <p>a. 荷重の組み合わせ</p> <p>設計上考慮する竜巻により竜巻防護施設に作用する荷重として、竜巻影響評価ガイドを参考に風圧力による荷重、気圧差による荷重、飛来物による衝撃荷重を組み合わせた竜巻荷重並びに竜巻防護施設に常時作用する荷重、運転時荷重、その他竜巻以外の自然現象による荷重を適切に組み合わせたものを設計荷重として考慮する。</p> <p>b. 許容限界</p> <p>建屋・構築物の設計において、設計飛来物の衝突による貫通及び裏面剥離発生の有無の評価については、貫通及び裏面剥離が発生する限界厚さ及び部材の最小厚さを比較することにより行う。貫通評価は、設計飛来物の貫通力が大きくなる向きで衝突することを考慮して評価を行う。さらに、設計荷重により発生する変形又は応力が安全上適切と認められる規格及び規準による終局耐力等の許容限界に対して安全余裕を有する設計とする。</p> <p>設備の設計においては、許容応力等が安全上適切と認められる規格及び規準による許容応力等の許容限界に対して安全余裕を有する設計とする。</p>	
<p>3.3.2.2.3 竜巻防護設計</p> <p>(1) 建屋により防護する施設</p> <p>「建屋により防護する施設」(2号発回均質棟)については、建屋が設計荷重による影響を受けない設計とする。具体的には、建屋は、設計荷重に対して主架構の構造健全性が維持されるとともに、個々の部材の破損により本施設内の竜巻防護施設が閉じ込め機能を損なわない設計とする。</p> <p>設計飛来物の衝突に対しては、貫通が防止でき、かつ、衝撃荷重に対して健全性が確保できる設計とする。</p> <p>建屋により防護する施設を収納する2号発回均質棟の開口部(扉、シャッタ)のうち、設計飛来物の侵入により均質槽の安全機能に影響を与え得るおそれのある開口部(扉、シャッタ)には、防護板等により設計飛来物の侵入を防止する設計とする。</p> <p>a. 設計飛来物の貫通を防止することができる又は設計飛来物の運動エネルギーを吸収することができる設計とする。</p> <p>b. 建屋及び設備の耐震性に影響を与えない設計とする。</p> <p>c. 竜巻防護施設の安全機能に影響を与えない設計とする。</p> <p>d. 保守・点検及び資機材等の搬出入を考慮した設計とする。</p> <p>(2) 設備又は運用により防護する施設</p> <p>設計上考慮する竜巻の影響により建屋が損傷し、防護できない可能性のある施設は、設計荷重による影響に対して安全機能を損なわない設計とすることを基本とする。</p> <p>a. 2号カスケード棟のカスケード設備内のUF<sub>6</sub>は、竜巻の襲来が予想される場合には、2号発回均質棟のケミカルトラップに排気回収する。</p>	<p>3.3.2.2.3 竜巻防護設計</p> <p>変更なし</p>

変更前	変更後
<p>b. 貯蔵施設においてUF<sub>6</sub>を貯蔵するUF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器については、設計飛来物の貫通に対してシリンダの肉厚により健全性を確保する。</p> <p>なお、UF<sub>6</sub>を内包するシリンダは、その空力特性から浮き上がらない。</p> <p>c. 廃棄施設において保管廃棄した固体廃棄物のドラム缶等については、固縛により飛散を防止する。</p> <p>d. 上記a.～c.以外の竜巻防護施設は、建屋内の機器配置等により、竜巻防護施設の安全機能に影響を与えない設計とする。</p>	
<p>3.3.2.2.4 竜巻随伴事象に対する設計</p> <p>竜巻影響評価ガイドを参考に竜巻随伴事象として、火災、溢水及び外部電源喪失を想定し、これらの事象が発生した場合においても本施設の安全性が損なわない設計とする。</p> <p>火災については、屋外危険物貯蔵施設の火災について外部火災に対する防護設計で考慮する。</p> <p>溢水については、施設内の屋外タンク（工水タンク）が損傷した場合の溢水評価について、溢水に対する防護設計で考慮する。</p> <p>外部電源喪失については、本施設の特徴から、外部電源喪失により施設の安全性を著しく損なうおそれはないため、防護設計は不要である。</p>	<p>3.3.2.2.4 竜巻随伴事象に対する設計</p> <p>変更なし</p>
<p>3.3.2.2.5 その他の考慮</p> <p>本施設の北側近傍に公道があることから、公道車両の飛来距離範囲にある損傷時の漏えいによる影響度の大きい均質・ブレンディング設備の均質槽を収納する2号発回均質棟については、均質槽の閉じ込め機能に影響を与えないよう対策を講じる。</p>	<p>3.3.2.2.5 その他の考慮</p> <p>変更なし</p>
<p>3.3.2.2.6 手順等</p> <p>以下に示す竜巻事象に対する措置について、加工施設保安規定に定めて管理する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・竜巻対策として、資機材等の設置状況を踏まえ、飛来物となる可能性のあるもので、飛来した場合の運動エネルギー及び貫通力が設計飛来物よりも大きなものに対する固縛、建屋内への収納又は敷地内からの撤去を実施することを手順に定める。</li> <li>・敷地構内の車両については、入構を管理するとともに、飛来対策区域を設定し、竜巻の襲来が予想される場合に車両が飛来物とならないよう固縛又は退避を実施することを手順に定める。</li> <li>・飛来対策区域は、車両の最大飛来距離を算出した結果に保守性を考慮し設定する。</li> </ul> <p>竜巻の襲来が予想される場合には、均質・ブレンディング設備の均質槽の液化運転及び各設備の槽類の加熱を停止するとともに、カスケード設備は、UF<sub>6</sub>を排気回収する手順を定める。</p>	<p>3.3.2.2.6 手順等</p> <p>変更なし</p>
<p>3.3.2.3 外部火災</p> <p>敷地及び敷地周辺で想定される自然現象並びに人為事象による火災・爆発（以下「外部火災」という。）が大きな事故の誘因とならない設計とする。</p>	<p>3.3.2.3 外部火災</p> <p>変更なし</p>
<p>3.3.2.3.1 防護対象施設</p> <p>本施設において外部火災発生時に発生が想定されるハザードとして、熱せられたUF<sub>6</sub>の圧力上昇によって発</p>	<p>3.3.2.3.1 防護対象施設</p> <p>変更なし</p>

変更前	変更後
<p>生ずるUF<sub>6</sub>を取り扱う設備及び機器からの漏えいがある。</p> <p>したがって、UF<sub>6</sub>を取り扱う設備及び機器の閉じ込め機能を防護対象安全機能とする。</p> <p>UF<sub>6</sub>を取り扱う設備及び機器は、全て建屋内に収容されているため、防護対象を収容する建屋（2号発回均質棟、2号カスケード棟、1号発回均質棟、Aウラン貯蔵庫、Bウラン貯蔵庫、ウラン貯蔵・廃棄物庫）を防護対象施設とし、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>また、本施設敷地内に存在する施設のうち、防護対象施設へ熱影響を与える可能性のある施設（オイルヤード内重油タンク・軽油タンク、補助建屋内重油タンク・軽油タンク、危険物薬品貯蔵庫内危険物貯蔵所）を屋外危険物貯蔵施設とし、屋外危険物貯蔵施設への外部火災による影響及び外部火災源としての影響を考慮したとしても、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p>	
<p>3.3.2.3.2 設計荷重の設定及び防護設計</p> <p>事業変更許可申請書にて「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」（平成25年6月19日 原規技発第13061912号 原子力規制委員会決定）（以下「外部火災影響評価ガイド」という。）に基づき、外部火災として、森林火災、近隣工場等の火災、航空機墜落による火災及び敷地内の屋外危険物貯蔵施設における火災を想定し、その規模及び熱影響を評価した結果、建屋外壁表面温度はコンクリートの許容温度200℃以下であり、防護対象安全機能を損なうおそれがないことを確認済みである。また、濃縮機器製造工場 高圧ガス貯蔵/消費施設の爆発については、十分な離隔距離を有していることから、防護対象安全機能を損なうことはない。</p> <p>評価結果を踏まえて以下の対策を実施する。</p> <p>(1) 防火帯の設置及び防火帯幅の設定</p> <p>必要とされる防火帯幅18.3mに対し、幅20m以上の防火帯幅を確保することにより防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>(2) 離隔距離の確保</p> <p>防火帯外縁（火災側）から防護対象施設の間に必要な距離（危険距離）を上回る離隔距離を確保することにより防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p>	<p>3.3.2.3.2 設計荷重の設定及び防護設計</p> <p>変更なし</p>
<p>3.3.2.3.3 外部火災による二次的影響</p> <p>濃縮工場の特徴から安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機能はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取扱っており、ばい煙等が本施設へ影響を与えるおそれがある場合においても、均質・ブレンディング設備の均質槽の液化運転及び各設備の槽類の加熱を停止し、送排風機の停止・ダンパを閉止するとともに、カスケード設備はUF<sub>6</sub>を排気回収することにより、防護対象安全機能が損なわないことから、ばい煙等の外部火災による二次的影響に対する防護設計は不要である。</p>	<p>3.3.2.3.3 外部火災による二次的影響</p> <p>変更なし</p>
<p>3.3.2.3.4 手順等</p> <p>外部火災に対しては、火災発生時の対応、防火帯の維持及び管理を適切に実施するための対策等を火災防護計画等に定める。また、加工施設保安規定にて、火災防護計画を定めることを明確にする。</p>	<p>3.3.2.3.4 手順等</p> <p>変更なし</p>

変更前	変更後
<p>3.3.2.4 落雷</p> <p>濃縮工場の特徴から安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機能はなく、落雷に伴う直撃雷と間接雷の影響を受け、本施設を監視・制御する計測制御設備が機能喪失したとしても、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器、配管に密封して取り扱うことにより閉じ込め機能及び臨界安全性を確保することができる。</p> <p>したがって、必ずしも落雷対策は必要としないが、可能な限りプラント状態の監視を継続できるようにするため、本施設の敷地及び敷地周辺で観測された落雷の最新の知見を踏まえ、落雷から計測制御設備及び電気設備を防護する設計とする。</p>	<p>3.3.2.4 落雷</p> <p>変更なし</p>
<p>3.3.2.4.1 防護対象施設</p> <p>濃縮工場の特徴から安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機器はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取り扱うことにより閉じ込め機能を確保することができるため、落雷に伴う直撃雷及び間接雷により、計測制御設備が機能喪失したとしても、閉じ込め機能に影響を及ぼすものではない。</p> <p>一方で、プラント状態の監視を可能な限り継続できるよう安全機能を有する施設を監視・制御する計測制御設備を落雷から防護するとし、これらを収納する建屋を防護対象施設とする。</p> <p>なお、直撃雷については、中央操作棟、1号発回均質棟、2号発回均質棟、2号カスケード棟、中央操作棟と2号発回均質棟間の渡り廊下及び補助建屋を、間接雷については、中央操作棟を防護対象施設とする。</p>	<p>3.3.2.4.1 防護対象施設</p> <p>変更なし</p>
<p>3.3.2.4.2 想定する落雷の規模</p> <p>耐雷設計においては、敷地及び敷地周辺で観測された落雷の最新の知見を踏まえ、設計上考慮する落雷の規模について、敷地及び敷地周辺で観測された過去最大の落雷規模に保守性を見込んだ 270 kA の雷撃電流を想定する。</p>	<p>3.3.2.4.2 想定する落雷の規模</p> <p>変更なし</p>
<p>3.3.2.4.3 耐雷設計</p> <p>(1) 直撃雷に対する防護設計</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・直撃雷に対する防護対象施設に対しては、火災の発生を防止するため、消防法に基づき日本産業規格に準拠した避雷設備を設ける設計とする。</li> <li>・計測制御設備を設置している建屋は直撃雷から計測制御設備を防護するため、避雷設備を設ける設計とする。</li> </ul> <p>(2) 間接雷に対する防護設計</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・接地系の接地抵抗値は、日本産業規格による標準設計値である 10 Ω 以下とする。接地方式は網状接地方式及び接地棒方式とし、接地系は、原則 2 箇所以上で接続する。これにより、接地系の電位分布の平坦化を図る。</li> </ul> <p>(3) 雷サージ電流に対する防護設計</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・想定雷撃電流によって生じる接地系の電位上昇に対して、間接雷に対する防護対象施設は機能を損なわないように配慮した設計とする。</li> <li>・UF<sub>6</sub>を取り扱う設備の計測制御設備は、建屋間で制御信号を取り合わない設計とすることから、想定雷撃電流 270 kA の落雷によって生じた接地系の電位上昇による建屋間の電位差の影響を受けることはない。</li> </ul>	<p>3.3.2.4.3 耐雷設計</p> <p>変更なし</p>

変更前	変更後
<ul style="list-style-type: none"> <li>雷が原因と推定される施設の共通要因故障の他施設の事例の知見を踏まえ、トレンチ又は地中電線管を介する取り合いケーブルがある計測制御設備について、敷地及び敷地周辺で観測された過去最大の落雷規模に保守性を見込んだ 270 kA の雷撃電流に対応した保安器を設置する。</li> <li>電気設備については、電気設備技術基準に基づき、受変電設備に避雷器を設置する。避雷器は、「電気学会電気規格調査会標準規格 酸化亜鉛形避雷器」を満足するものとする。</li> </ul>	
<p>3.3.2.5 火山の影響</p> <p>本施設の安全性に影響を与える可能性のある火山事象は降下火砕物であると想定されるため、降下火砕物に対し、本施設の安全性を損なわない設計とする。</p>	<p>3.3.2.5 火山の影響</p> <p>変更なし</p>
<p>3.3.2.5.1 防護対象施設</p> <p>降下火砕物により UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器を収納する建屋の健全性が損なわれると、安全に影響を及ぼすおそれのあることから、UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器を防護対象施設とし、防護設計を講じる。</p>	<p>3.3.2.5.1 防護対象施設</p> <p>変更なし</p>
<p>3.3.2.5.2 想定する事象及び設計荷重</p> <p>事業変更許可申請書における抽出の結果に従い、降下火砕物を設計上考慮すべき事項とする。降下火砕物の層厚については、敷地から火山までの距離、敷地近傍の地形、敷地近傍の堆積物の調査、シミュレーション解析等を考慮し、36 cm 程度である。</p>	<p>3.3.2.5.2 想定する事象及び設計荷重</p> <p>変更なし</p>
<p>3.3.2.5.3 防護設計</p> <p>設計に当たっては、UF<sub>6</sub> を内包する機器の閉じ込め機能を確保するため、UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器を建屋により防護することを基本とし、想定される降下火砕物の荷重に対して、建屋の構造健全性が保たれるよう設計する。建屋のみで防護することが困難な場合は、UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器の構造強度と合わせて UF<sub>6</sub> の閉じ込め機能を損なわない設計とする。</p> <p>また、UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器のうち 2 号カスケード棟のカスケード設備は、火山事象が予想される場合に、内部の UF<sub>6</sub> の排気回収を行い、建屋により防護を行う 2 号発回均質棟のケミカルトラップに回収するとともに、送排風機の停止及び送排気系ダンパを閉止する。</p> <p>降下火砕物の堆積が確認された場合は除去作業を行うとともに、防護対象施設への影響を確認するため点検を実施するものとし、その手順書を整備する。</p> <p>上記の運用に関する措置については加工施設保安規定に定めて管理する。</p>	<p>3.3.2.5.3 防護設計</p> <p>変更なし</p>
<p>3.3.3 人為事象（電磁的障害及び化学物質の放出）</p> <p>その他人為事象として電磁的障害及び敷地内における化学物質の放出の 2 事象を考慮し、それらに対して、加工施設の安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>3.3.3.1 電磁的障害</p> <p>電磁的障害については、計測制御系統を独立して設置し、接地、シールド等のノイズ対策を施すことにより、安全機能を損なわない設計とする。</p>	<p>3.3.3 人為事象（電磁的障害及び化学物質の放出）</p> <p>3.3.3.1 電磁的障害</p> <p>変更なし</p>

変更前	変更後
<p>3.3.3.2 敷地内における化学物質の放出</p> <p>敷地内における化学物質の放出については、UF<sub>6</sub>等のフッ化物以外の有毒ガスを発生するような化学物質は敷地内に存在しないが、放出のおそれがある場合には、外部火災によるばい煙に対する措置と同様の措置を実施する。</p> <p>なお、UF<sub>6</sub>等のフッ化物を取り扱う設備・機器は閉じ込めに係る安全設計により、閉じ込めが確保されている。</p>	<p>3.3.3.2 敷地内における化学物質の放出</p> <p>変更なし</p>
<p>3.3.4 航空機落下</p> <p>事業変更許可申請書にて、実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について（内規）（平成14・7・29原院第4号）に準拠し航空機落下の発生確率評価を行った結果、判断基準である10<sup>-7</sup>回/年未満であることから、航空機落下に対する防護設計は不要である。</p>	<p>3.3.4 航空機落下</p> <p>変更なし</p>

変更前	変更後
<p>4. 閉じ込めの機能</p> <p>4.1 閉じ込め</p> <p>本施設は、以下のとおり、ウランを内包する設備及び機器からの漏えいを防止し、漏えいが発生した場合でも可能な限り建屋内に閉じ込める設計とし、本施設周辺の公衆に影響を与えない設計とするとともに、UF<sub>6</sub>が漏えいした場合に、その影響から従事者を保護する設計とする。「第十条 閉じ込めの機能」に関するインターロックについては「第十八条 警報設備等」の基本設計方針に基づく設計とする。</p> <p>なお、本施設には、プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質を取り扱う設備は設置しない。</p>	<p>4. 閉じ込めの機能</p> <p>4.1 閉じ込め</p> <p style="text-align: right;">変更なし</p>
<p>4.1.1 閉じ込めの機能</p> <p>ウランを内包する設備及び機器は、放射性物質を密封して取り扱うことにより、閉じ込め機能を確保するため以下のとおりの設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ウランを内包する設備及び機器は、UF<sub>6</sub>等の取り扱う物質に対して耐腐食性を有する材料を使用し、取扱い圧力に応じた耐圧気密性を確保して放射性物質の漏えいを防止する設計とする。</li> <li>遠心分離機は、回転体が破損しても外筒（ケーシング）の真空気密性能が十分に保たれるように、破損試験等により裏付けられた強度設計を行う。</li> <li>UF<sub>6</sub>を大気圧以上で取り扱う分析試料採取用のサンプルシリンダ、計量シリンダ及びサンプルシリンダからサンプルチューブに分配するサンプル小分け装置は、使用圧力に対して余裕のある強度設計を行い、耐圧試験により強度を確認する。</li> <li>・液化操作時に大気圧以上の圧力となる中間製品容器は耐圧気密性を有する均質槽に収納するとともに、中間製品容器と接続する高圧配管部は当該配管を覆うカバー（以下「配管カバー」という。）を設置する設計とする。</li> <li>・UF<sub>6</sub>を大気圧以上の圧力で取り扱うサンプル小分け装置は、フードに収納する設計とする。</li> <li>・機器及び配管は、溶接、耐UF<sub>6</sub>用ガスケット使用のミゾ型フランジ継手等により漏えいのない構造とし、リークテストにより漏れのないことを確認する。また、第2種管理区域内に設置するカスケード設備の弁については、無漏えい弁（ベローシール弁）を用いる。</li> <li>・コールドトラップは、冷凍機を用いて冷却するが、コールドトラップの材質は、ステンレス鋼（耐用温度-190℃「機械工学便覧」による。）であり、耐用温度以上で使用する。</li> <li>・濃縮ウランを生産する各工程から排気系へ移行するウランを捕集するケミカルトラップ（NaF）は、出口にウラン検出器を設け、ケミカルトラップ（NaF）の性能に異常のないことを確認する。</li> <li>・UF<sub>6</sub>の加熱については、加熱するUF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器に熱的制限値（ANSI 又は ISO 規格に基づく設計温度：121℃）を定めるとともに、熱的制限値を超えない範囲で温度管理値を定めて加熱する設計とする。</li> <li>・機器の脱着時に行うリークテストにより漏えいの発生を防止することを加工施設保安規定に定めて管理する。</li> <li>・密封されていない核燃料物質等を取り扱うフードは、その開口部の風速を適切に維持する設計とする。</li> <li>・均質槽は密封状態で使用し、中間製品容器等からのUF<sub>6</sub>の漏えいが発生した場合でも、UF<sub>6</sub>を均質槽内に閉じ込めることのできる設計とする。</li> </ul> <p>均質槽の扉開放時は、工程用モニタにより槽内にUF<sub>6</sub>の漏えいがないことを確認することを加工施設保安</p>	<p>4.1.1 閉じ込めの機能</p> <p style="text-align: right;">変更なし</p>



変更前	変更後
<p>規定に定めて管理する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>均質槽内の中間製品容器等は、減圧槽と安全弁を介して配管により連結し、中間製品容器の圧力が異常に上昇した場合は、安全弁が作動して中間製品容器内、サンプルシリンダ内及び計量シリンダ内のUF<sub>6</sub>を減圧槽に流入させる設計とする。</li> <li>地震等の本施設へ影響を及ぼす可能性がある自然現象が発生又は発生が予測される場合は、運転を停止することを加工施設保安規定に定めて管理する。</li> <li>放射性固体廃棄物は、鋼製ドラム缶等の容器に封入し、放射性物質が漏えいしない設計とする。放射性固体廃棄物の鋼製ドラム缶等の容器への封入については加工施設保安規定に定めて管理する。</li> <li>放射性物質を気体又は液体で扱う系統及び機器に、放射性物質を含まない系統及び機器を接続する必要がある場合は、逆止弁を設ける等、放射性物質の逆流により、放射性物質が拡散しない設計とする。</li> </ul>	
<p>4.1.2 漏えい検知及び漏えい拡大防止並びに影響軽減</p> <p>ウランを内包する設備及び機器から放射性物質が漏えいした場合に、その漏えいを検知できる設計とし、漏えいの拡大を防止するためのインターロックの設置、運転員による漏えい対処等により可能な限り放射性物質を建屋内に閉じ込める設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>UF<sub>6</sub>の漏えい対策として、前記のとおり均質槽の液化操作において、大気圧以上の圧力でUF<sub>6</sub>を取り扱う配管部には、配管カバーを設けるとともに、配管カバーの排気系に工程用モニタ及び局所排気設備を設け、UF<sub>6</sub>が漏えいした場合に、工程用モニタにより早期に検知し、警報を発するとともに、自動的に緊急遮断弁及び局所排気系ダクトのダンパを閉止して、UF<sub>6</sub>を配管カバー及びその排気系統内に閉じ込める設計とする。なお、均質槽及びサンプル小分け装置の加熱を停止する工程用モニタ HF 濃度高によるUF<sub>6</sub>漏えい拡大防止のインターロックを設け、排気が工程用モニタからダンパに到達する時間は、ダンパの切り替えに要する時間より十分長くなる排気風速とダクト長とすることにより、UF<sub>6</sub>を配管カバー及びその排気系統内に閉じ込める設計とする。</li> <li>前述の設備のうち、工程用モニタ、緊急遮断弁及び局所排気系ダクトのダンパを多重化することにより十分な信頼性を有する設計とする。</li> <li>UF<sub>6</sub>の液化を行う均質槽の槽数を、プラント規模（分離作業能力 450 tSWU/y）に応じて6基から1基に減ずることにより、UF<sub>6</sub>が漏えいした場合の漏えい量の低減を図る。当該事項を加工施設保安規定に定めて管理する。</li> <li>均質槽及び配管カバーの外側には、更にこれらを囲うカバー（以下「防護カバー」という。）を設置するとともに、UF<sub>6</sub>を取り扱う配管等は、防護カバー、配管カバー、保温材等により覆われていない部分からUF<sub>6</sub>が直に漏えいしないよう、間仕切り板、カバー又はシート（以下「カバー等」という。）を施工し、UF<sub>6</sub>の漏えい時に、従事者がUF<sub>6</sub>及びHFに直接暴露されることを防止する設計とする。</li> <li>工事等において作業場所に近接するUF<sub>6</sub>を内包する機器、配管の損傷を防止する措置を講じてUF<sub>6</sub>の漏えいによる従事者の直接暴露を防止する。また、現場作業時に早期にUF<sub>6</sub>の漏えいを検知して従事者が速やかに退避できる措置（可搬式のHF検知警報装置を携帯）を講じる。当該事項を加工施設保安規定に定めて管理する。</li> <li>地震の発生を検知して警報を発し、速やかに従事者が退避することができるように警報装置を設ける。</li> <li>UF<sub>6</sub>の漏えいが発生した際の従事者の避難について、UF<sub>6</sub>又はUO<sub>2</sub>F<sub>2</sub>に被ばく又はHFに暴露しにくい場所に退避経路及び一時退避エリアをあらかじめ設定する。当該事項を加工施設保安規定に定めて管理する。</li> <li>2号発回均質室の均質槽周りの漏えい状況及び従事者の退避状況を確認するための監視カメラを配備する。</li> </ul>	<p>4.1.2 漏えい検知及び漏えい拡大防止並びに影響軽減</p> <p>変更なし</p>

変更前	変更後
<p>当該事項を加工施設保安規定に定めて管理する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・万一、均質槽からUF<sub>6</sub>が漏えいした場合に備え、化学防護服、除染用具、薬品、車輪付き担架等の必要な資機材を配備する。当該事項を加工施設保安規定に定めて管理する。</li> </ul>	
<p>4.1.3 第1種管理区域の負圧設計</p> <p>第1種管理区域の気圧は、排気設備により、管理区域のうち、ウランを密封して取り扱い又は貯蔵し、汚染の発生するおそれのない区域（以下「第2種管理区域」という。）、非管理区域及び建屋外より負圧に維持し、第1種管理区域の空気が排気設備を bypass せずに外部へ漏えいすることを防ぐ設計とし、第1種管理区域の室内が正圧になることを防ぐため、起動時には排風機が送風機より先に起動し、停止時には送風機が排風機より先に停止する第1種管理区域の排気機能維持を設ける。また、排風機の故障時には、予備の排風機を起動し、排気設備の運転を継続する。</p>	<p>4.1.3 第1種管理区域の負圧設計</p> <p>変更なし</p>
<p>4.1.4 液体廃棄物の漏えい防止</p> <p>管理廃水処理設備の貯槽類は、廃水の漏えいを防止するとともに、万一、漏えいした場合でも、漏えいの拡大を防止する設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・機器及び配管に接続する核燃料物質等を含まない液体を導く配管は逆止弁等により逆流を防止する構造とする。</li> <li>・床上設置の貯槽類の周辺には必要に応じて堰を設ける。また、UF<sub>6</sub>の保管場所の周辺には、堰等を設ける。</li> <li>・貯槽類の周辺及びUF<sub>6</sub>の保管場所の周辺の床の全面及び汚染のおそれのある範囲の壁を樹脂塗装等により平滑に仕上げ、除染しやすい構造とする。</li> <li>・事業所外へ管理されない排水を排出する排水路の上に施設の床面がないようにする。</li> </ul>	<p>4.1.4 液体廃棄物の漏えい防止</p> <p>変更なし</p>
<p>4.1.5 保守点検</p> <p>UF<sub>6</sub>を取り扱う機器の分解、点検及び補修のために室内への飛散防止用の除染ハウスを設ける。除染ハウス内では、当該機器の残留UF<sub>6</sub>を除染設備の排気処理装置により処理しながら作業を行う。</p>	<p>4.1.5 保守点検</p> <p>変更なし</p>

変更前	変更後
<p>4.2 核燃料物質等による汚染の防止</p> <p>ウラン濃縮加工施設の第1種管理区域内のうち、人が頻繁に出入りする建物内部の壁、床その他の部分であって、核燃料物質等により汚染されるおそれがあり、かつ、人が触れるおそれがあるものの表面は、万一の汚染が生じた場合でも、樹脂塗装等により、核燃料物質等による汚染を除去しやすい設計とする。</p>	<p>4.2 核燃料物質等による汚染の防止</p> <p>変更なし</p>

変更前	変更後
<p>5. 火災等による損傷の防止</p> <p>本施設のウラン濃縮工程においては、可燃性ガス、有機溶媒等の可燃性の物質及び爆発性の物質を使用しない。なお、分析室等でアセトン等を使用するが、取扱量を制限することから本施設の安全性に影響を与えるような爆発が発生することは考えられない。これらのことから、本施設では、潤滑油、電気・計装系の火災を想定し、対策を講じる。</p> <p>本施設は、火災により本施設の安全性が損なわれないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、火災発生を感知する設備及び消火を行う設備並びに火災の影響を軽減する機能を有する設計とし、消防法、建築基準法等関係法令に準拠する設計とする。</p> <p>本施設においては、UF<sub>6</sub>の特徴及び取扱いを踏まえ、火災による熱影響によってUF<sub>6</sub>の閉じ込め性が損なわれないよう、火災源と近接したUF<sub>6</sub>を内包する機器を防護する設計とする。</p> <p>UF<sub>6</sub>を内包する機器への火災の影響軽減対策については、米国の「放射性物質取扱施設の火災防護に関する基準」の内容を確認し、火災が臨界、閉じ込めの安全機能を損なわないことについて「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」（平成25年6月19日 原規技発第13061914号 原子力規制委員会決定）（以下「内部火災影響評価ガイド」という。）を参考に評価する。</p> <p>なお、本施設には安全上重要な施設はない。また、水素その他の可燃性ガスを取り扱う設備及び焼結設備その他の加熱を行う設備は設置しない。</p> <p>詳細を以下に示す。</p>	<p>5. 火災等による損傷の防止</p> <p>変更なし</p>
<p>5.1 火災の発生防止</p> <p>(1) 本施設内で発生する火災に対しては、消防法及び建築基準法に準拠する設計とし、以下の対策を講じる。</p> <p>なお、運用に関するものは加工施設保安規定に定めて管理する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気・計装ケーブルは、可能な限り難燃性ケーブルを使用する。</li> <li>・分析室等で使用するアセトン等は、取扱量を制限する。</li> <li>・潤滑油を使用する機器は、潤滑油を機器に封入する設計とし、使用済みの潤滑油は、金属製の容器に封入して保管する。第1種管理区域内で発生した潤滑油及び保管廃棄した機械油は、吸着剤を添加し、固化することにより、固体廃棄物として保管廃棄する。</li> <li>・管理区域内は火気の使用を制限する手順を定める。</li> <li>・重油・軽油タンク及び重油を使用するボイラ又は軽油を使用するディーゼル発電機は、UF<sub>6</sub>を内包する機器を設置している建屋から離れた別の建屋に設置する。</li> <li>・火災につながる異常を早期に発見できるように、日常の巡視点検及び監視を行う。</li> </ul> <p>(2) UF<sub>6</sub>を内包する機器が火災により、閉じ込め機能が損なわれないように火災の発生を防止する設計とし、以下の対策を講じる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器の主要な部分是不燃性材料（鋼製）により製作するとともに、電気・計装ケーブルは、可能な限り難燃性ケーブルを使用する。</li> <li>・想定する火災源と近接しているUF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器は、想定される火災の熱によってUF<sub>6</sub>が膨張しても破裂を起こさない設計とする。</li> </ul> <p>具体的には、万が一UF<sub>6</sub>の液化膨張破裂が発生した際に公衆への影響が大きい大量のウランを取り扱う製</p>	<p>5.1 火災の発生防止</p> <p>変更なし</p>

変更前	変更後
<p>品コールドトラップ及び廃品コールドトラップが、直接火炎の影響を受けてUF<sub>6</sub>が膨張した場合を考慮しても破裂を起こさないことを確認する。</p>	
<p>5.2 火災の感知及び消火</p> <p>火災の発生を早期に感知し、消火するために以下の対策を講じる設計とする。なお、運用に関するものは加工施設保安規定に定めて管理する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本施設内には、消防法に基づき自動火災報知設備（感知器を含む）を設置し、火災の発生を自動的に検知し、中央制御室に警報を発する設計とする。</li> <li>・これまで感知器を設置していなかったウラン貯蔵・廃棄物建屋及びA ウラン濃縮廃棄物建屋に感知器を設置する。</li> <li>・コールドトラップ及び均質槽には、近接して可燃性の機械油を内包する機器があることから、火災を早期に感知するため、感知方法の異なる種類の感知器及び温度センサを組み合わせ多様化を図る設計とする。</li> </ul> <p>また、温度センサによる火災感知は、中央制御室に加え、モニタエリア及び2号発回均質室入口付近においても監視可能な設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本施設内には、火災の消火に必要な容量を有する消火器等の消火設備を設置する設計とし、警報又は現場にて火災を確認した者は、通報・連絡を行うとともに現場にて、初期消火を行う。</li> <li>・コールドトラップ及び均質槽には、従事者が火災の発生している室に立ち入らずに、早期にかつ確実に消火できるよう遠隔操作により消火を行う設備（遠隔消火設備）を設置する。</li> </ul> <p>遠隔消火設備の起動操作は、中央制御室に加え、2号発回均質室入口付近又は1号均質室入口付近においても操作可能な設計とする。</p> <p>火災の早期感知・消火ができない状態において火災が発生した場合に、UF<sub>6</sub>漏えいが発生するおそれのあるときは、コールドトラップの運転は12基以下に制限する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・建屋外には、建屋及び周辺部の火災を消火できるよう、消火栓及び防火水槽を設置する。</li> <li>・火災発生時に従事者が消火活動を実施する際、消火活動を円滑に実施するため、防火服及び空気呼吸器を配備する。</li> </ul>	<p>5.2 火災の感知及び消火</p> <p>変更なし</p>
<p>5.3 火災の影響軽減</p> <p>万一、本施設内で火災が発生した場合、その拡大の防止とともに影響を軽減し、UF<sub>6</sub>の閉じ込め機能を損なわないよう以下の対策を講じる。なお、運用に関するものは加工施設保安規定に定めて管理する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本施設内のUF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器を収納する建屋は、建築基準法に基づく耐火建築物又は準耐火建築物とし、建屋の防火区画は、耐火性能を備えた防火壁、防火扉及び防火シャッターにより区画し、火災の延焼を防止する設計とする。</li> <li>・火災源となり得る潤滑油を内包する機器は、火災の延焼を防止するため分散して配置する。</li> <li>・火災区域境界の配管、電気・計装ケーブルの貫通部には、火災区域を越える火災を防止するため、耐火シールを施工する。</li> <li>・コールドトラップと近接して設置する冷凍機は、可燃性の機械油を内包するため、コールドトラップが直接火炎の影響を受けないようにコールドトラップと冷凍機との間に耐火性を有する防護板を設置する。また、UF<sub>6</sub>を内包する配管の直下に設置され、盤上部に開口部を有する計装盤等には、配管が直接火炎の影響を受け</li> </ul>	<p>5.3 火災の影響軽減</p> <p>変更なし</p>

変更前	変更後
<p>ないようにUF<sub>6</sub>を内包する配管と盤の間に防護板等を設置する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>火災によってUF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器の閉じ込めが担保できない状態が想定される場合には、生産運転停止操作として、均質槽の液化運転等の設備の加熱を停止するとともに、カスケード設備はUF<sub>6</sub>を排気回収する。また、状況に応じて送排風機の停止及び送排気系ダンパを閉止する。</li> <li>火災発生時に現場へ急行するために必要な経路（アクセスルート）上には、アクセスを阻害する要因となる障害物を設置しない。</li> <li>上記に加え、火災防護、消火活動に係る体制の整備等に関して、措置を講じる。</li> </ul>	
<p>5.4 内部火災影響評価</p> <p>火災影響評価に関して、内部火災影響評価ガイドを参考に火災ハザード解析を実施し、火災防護対策の有効性を評価し、必要に応じて追加防護対策を講じる。</p> <p>万一、本施設内で火災が発生した場合においても閉じ込め機能が確保されることを確認するため、UF<sub>6</sub>を内包する機器のうち、火災により影響を受けるものに対して、火災ハザード解析を行う。</p> <p>(1) 火災影響評価対象設備</p> <p>火災によるUF<sub>6</sub>の漏えいを防ぐため、UF<sub>6</sub>を内包する機器を火災影響評価対象設備として選定し、火災影響評価対象設備の火災による損傷防止を図る。</p> <p>(2) 火災区域の設定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>消防法に基づき設定する本施設内の防火区画のうち、UF<sub>6</sub>を内包する機器を設置する防火区画を火災区域として設定する。火災区域は、室内の火災荷重から導かれる等価時間（潜在的火災継続時間）以上の耐火能力を有する耐火壁（耐火シール、防火扉、防火シャッターを含む。）によって他の区域と分離する。</li> <li>各火災区域は、耐火壁により隣接区域間の延焼を防止するか又は耐火壁、隔壁、間隔、消火設備等の組み合わせにより、隣接区域間及び火災区域内の延焼防止を行う設計とする。</li> </ul> <p>(3) 火災ハザード解析</p> <p>各火災区域におけるUF<sub>6</sub>を内包する機器への影響軽減対策について、米国の「放射性物質取扱施設の火災防護に関する基準」の内容を確認し、火災が臨界、閉じ込めの安全機能を損なわないことについて内部火災影響評価ガイドを参考に評価する。</p> <p>評価においては、UF<sub>6</sub>を内包する機器のうち、火災が発生した場合にUF<sub>6</sub>の閉じ込め機能を損なうおそれのある設備を火災ハザード解析の対象とし、火災が発生した場合においても、UF<sub>6</sub>の閉じ込め機能を損なわないことを確認する。</p>	<p>5.4 内部火災影響評価</p> <p>変更なし</p>
<p>5.5 体制</p> <p>火災発生時の本施設の消火活動を行うため、通報連絡者及び初期消火活動に必要な要員を常駐させ、火災発生時には自衛消防隊を編成する体制の整備を行うことを加工施設保安規定に定めて管理する。</p>	<p>5.5 体制</p> <p>変更なし</p>
<p>5.6 手順等</p> <p>本施設を対象とした消火活動を実施するため、「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準（平成25年6月19日 原規技発第1306195号 原子力規制委員会決定）」を参考に、火災防護計画を策定し、計画を実施するために必要な手順、安全機能を防護するための防火管理、感知・消火及び影響軽減対策に係る</p>	<p>5.6 手順等</p> <p>変更なし</p>

変更前	変更後
事項, 自衛消防隊に係る事項等を定める。当該事項について加工施設保安規定に定めて管理する。	

変更前	変更後
<p>6. 加工施設内における溢水による損傷の防止</p> <p>6.1 溢水防護に関する基本設計方針</p> <p>濃縮工場の特徴から、安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機器はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取り扱うことにより閉じ込め機能を確保することができるため、溢水により全ての設備及び機器が没水又は被水し、動的機器や電源系統が機能喪失したとしても、閉じ込め機能に影響を及ぼすものではない。また、核燃料物質の臨界防止に記載のとおり、核燃料物質を内包する設備及び機器が没水しても、臨界に達しない設計とする。</p> <p>一方、溢水により閉じ込め機能を損なうおそれはないものの、事故時の作業環境等の確保、建屋外への漏水の防止、短絡による火災発生の防止、プラントの監視機能への影響防止、気体廃棄物の廃棄設備への影響防止のための対策を行う。</p> <p>溢水により閉じ込め機能等を損なうおそれはないものの、事故時の作業環境等の確保を目的とした溢水量の低減、所定の経路を通らずに建屋外へ溢水が漏れいすることの防止、短絡による火災の発生防止、プラントの監視機能への影響防止、閉じ込め機能に係る負圧維持に必要な気体廃棄物の廃棄設備への影響防止のため、「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」(平成25年6月19日 原規技発第13061913号 原子力規制委員会決定)を参考に溢水影響評価を行い、評価結果を踏まえた溢水防護対策を講じる。詳細を以下に示す。</p>	<p>6. 加工施設内における溢水による損傷の防止</p> <p>6.1 溢水防護に関する基本設計方針</p> <p>変更なし</p>
<p>6.2 溢水影響評価</p> <p>6.2.1 溢水源の想定</p> <p>本施設の第1種管理区域内で取り扱う水のうち、系統保有水量の多い機器の冷却用の恒温水、UF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器の冷却・加熱、空調に用いる低温水及び熱水の溢水を想定する。</p> <p>また、本施設のうち建屋外の溢水源としては、屋外タンク(工水タンク)を溢水源とする。</p>	<p>6.2 溢水影響評価</p> <p>6.2.1 溢水源の想定</p> <p>変更なし</p>
<p>6.2.2 溢水量の算出</p> <p>溢水量の算出に当たっては、系統内の最大設計容量に保守性を見込むとともに、溢水時の補給水の供給継続量を加味し、機器及び配管の系統保有水量として系統内の最大設計容量及び補給水供給量を合算した値を算出し、これを各系統の溢水量とする。</p>	<p>6.2.2 溢水量の算出</p> <p>変更なし</p>
<p>6.2.3 防護対象施設の選定</p> <p>溢水により全ての設備及び機器が没水又は被水し、動的機器や電源系統が機能喪失したとしても閉じ込め機能及び臨界安全性に影響を及ぼすものではないが、事故時の作業環境等の確保等のため、第1種管理区域内に設置する設備のうち、短絡による火災の発生の可能性がある機器(電気・計装盤等)、プラントの監視に用いる計測制御設備、気体廃棄物の廃棄設備のうち第1種管理区域の閉じ込め(負圧維持)に係る1号中間室系排風機、1号均質室系排風機、1号発生回収室系排風機、2号発回均質棟系排風機及びこれらの排気系統に属する排気フィルタユニット等を防護対象施設とする。</p>	<p>6.2.3 防護対象施設の選定</p> <p>変更なし</p>
<p>6.2.4 評価対象区画の設定</p> <p>本施設の第1種管理区域内の室のうち溢水が滞留するおそれのある室を溢水(没水)評価対象区画として設定する。</p>	<p>6.2.4 評価対象区画の設定</p> <p>変更なし</p>



変更前	変更後
<p>6.2.5 溢水経路の設定</p> <p>評価対象区画の水位が最も高くなるように溢水の全量が評価対象区画に滞留するものとし、溢水経路を設定する。</p> <p>建屋外の屋外タンク（工水タンク）からの溢水については、溢水源から最短距離にある建屋の扉を流入口とする。</p>	<p>6.2.5 溢水経路の設定</p> <p>変更なし</p>
<p>6.2.6 有効床面積の設定</p> <p>溢水が滞留する有効床面積（溢水が評価対象区画に滞留する面積）の算出については、各室寸法から求まる総床面積から、設置されている機器の脚部、盛り基礎等の範囲を無効床面積として考慮し、総床面積から無効床面積を差し引いた面積を有効床面積とする。</p>	<p>6.2.6 有効床面積の設定</p> <p>変更なし</p>
<p>6.3 溢水防護対策</p> <p>想定される内部溢水に対して以下の対策を講じる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・機器等への被水による短絡火災等が発生しないように、不燃性の防護板を配管架構部等に設置することで機器等が被水しない設計とする。</li> <li>・被水による短絡火災等の発生のおそれがある電線管の貫通部については隙間を塞ぐ措置を講じる。また、被水により短絡火災等が発生するおそれがある場合は、計装盤・監視操作盤等の電源を断とすることを加工施設保安規定に定めて管理する。</li> <li>・没水による短絡火災等が発生しないように溢水高さが没水許容高さを超えない設計とする。</li> <li>・溢水が事故時の作業の妨げにならないよう、補機室から各設備へ供給する水系統（恒温水、低温水、熱水）の補機室側の出入口配管に遮断弁を設置することで溢水量を低減する設計とする。 遮断弁（周辺の配管を含む）は、静的地震力 1 G に対しても弁の閉止が可能な設計とする。また、地震計にて地震を検知し、第 1 類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度 5 強～6 弱程度（第 2 類の地震力に相当するおおよそ 250 Gal 程度））で作動する設計とする。 なお、遮断弁はフェイルクローズとし、動力源を喪失した場合は自動で閉となる設計とする。</li> <li>・第 1 種管理区域内の溢水が、所定の放出経路を通らずに建屋外へ漏えいしないよう扉部に堰等を設置する設計とする。 なお、堰の高さについては、水面の変動を考慮した溢水高さを確保する設計とする。</li> <li>・管理廃水処理設備の貯槽類においては、放射性物質を含む液体の漏えい及び汚染の拡大を防止するため、堰、水位検出器、インターロック等を設置する。</li> <li>・閉じ込め機能に係る負圧維持に必要な気体廃棄物の廃棄設備のうち 1 号中間室系排風機、1 号均質室系排風機、1 号発生回収室系排風機及び 2 号発回均質棟系排風機並びにこれらの排気系統に属する排気フィルタユニット等は中央操作棟 2 階の排気室に設置する。排気室は排風機等が没水により機能喪失に至らないように、溢水が滞留せずに中央操作棟 1 階へ流出する構造とする。</li> <li>・2 号中間室、付着ウラン回収廃棄物室の扉については、没水高さを極力軽減するために水が流出し易い扉にする。</li> </ul>	<p>6.3 溢水防護対策</p> <p>変更なし</p>

変更前	変更後
<p>7. 遮蔽</p> <p>7.1 遮蔽設計の基本方針</p> <p>本施設は、施設の特徴として、取り扱う核燃料物質（未照射ウラン）の放射能が比較的低いことを踏まえ、周辺監視区域外の線量及び従事者の線量が、「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成27年8月31日原子力規制委員会告示第8号）」（以下「線量告示」という。）で定められた線量限度を超えないことはもとより、公衆の被ばく線量及び従事者が立ち入る場所における線量を合理的に達成できる限り低くするための対策を講じる。</p> <p>なお、本施設には外部放射線による放射線障害を防止する必要がある場所はないため、遮蔽設備は設置しない。</p> <p>詳細を以下に示す。</p> <p>(1) 本施設は、通常時において直接線及びスカイシャイン線による本施設周辺の線量が十分に低減できるようにするため、取り扱う放射性物質の量を考慮し、放射線の低減効果のある建屋、設備及び機器に核燃料物質等を収納する設計とする。また、建屋には窓等の開口部を設けないようにするとともに、配管等の壁貫通部は、鉄板を設置する等の処理をして放射線を遮蔽する設計とする。</p> <p>本施設から直接線及びスカイシャイン線による工場等周辺の線量が線量告示で定められた線量限度を十分下回ることについては、線量評価により確認する。</p> <p>(2) 本施設は、従事者の作業環境上、特別な遮蔽を必要としないが、以下の管理区域における線量管理及び作業管理により、従事者への放射線影響を可能な限り低減する設計とする。管理区域における線量管理及び作業管理については、加工施設保安規定に定めて管理する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・核燃料物質の取扱い形態を踏まえ、管理区域は第1種管理区域と第2種管理区域に区分するとともに、線量当量率並びに表面密度及び空気中の放射性物質濃度に応じて区域管理する。</li> <li>・現場の作業が必要最小限となるよう、中央制御室から設備の運転状態の監視・操作等を実施できる設計とし、放射線業務従事者への放射線影響を可能な限り低減する。</li> <li>・設計基準事故時においては、管理区域内の線量率が十分低いため、従事者が迅速な対応をするために必要な操作ができる。</li> </ul>	<p>7. 遮蔽</p> <p>変更なし</p>

変更前	変更後
<p>8. 設備に対する要求事項</p> <p>8.1 安全機能を有する施設</p> <p>8.1.1 本施設の設計に対する考慮</p> <p>安全機能を有する施設について、その安全機能が適切に発揮できるよう、設計の基本方針を以下のとおりとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>本施設の設計、材料の選定、製作、検査に当たっては、設備の安全機能を確保するため原則として国内法規に基づく規格及び基準によるものとする。ただし、外国の規格及び基準による場合又は規格及び基準で一般的でないものを適用する場合には、それらの規格及び基準の適用の根拠、国内法規に基づく規格及び基準との対比並びに適用の妥当性を明らかにし、施設の安全性に問題がないことを確認する。</li> <li>本施設の設計、工事及び検査については、原子炉等規制法等の法令に基づくとともに、必要に応じて、建築基準法等の法令、基準等に準拠する。</li> <li>本施設は、通常時及び設計基準事故時に想定される全ての環境条件において、その設備に期待されている安全機能が発揮できる設計とする。</li> <li>本施設は、設備に期待される安全機能を確保するための検査及び試験、安全機能を維持するための保守及び修理ができる設計とする。本施設の維持管理にあたっては、加工施設保安規定に基づく要領類に従い、施設管理計画における保全プログラムを策定し、設備の維持管理を行う。なお、一般消耗品又は設計上交換を想定している部品（安全に係わる設計仕様に変更のないもので、特別な工事を要さないものに限る。）及び通信連絡設備、安全避難通路（照明設備）等の「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」で定める一般産業用工業品については、適切な時期に交換を行うことで設備の維持管理を行う。</li> <li>機器の損壊に伴う飛散物に対する考慮として、飛散物となり得るクレーンその他の機器に対する構造強度確保、配置上の考慮等の対策を講じることにより、UF<sub>6</sub>を内包する機器の閉じ込めの機能を損なわない設計とする。</li> <li>本施設のうち放射線管理施設の設備の一部は廃棄物埋設施設において使用するが、廃棄物埋設施設の設備との取合いがない構造とし、安全性を損なわない設計とする。</li> </ul> <p>・本施設の敷地内に設置される施設等であって、安全機能を有する施設等以外のものが、安全機能を有する施設等の安全性に影響を与えないようにすることを加工施設保安規定に定めて管理する。</p>	<p>8. 設備に対する要求事項</p> <p>8.1 安全機能を有する施設</p> <p>8.1.1 本施設の設計に対する考慮</p> <p>安全機能を有する施設について、その安全機能が適切に発揮できるよう、設計の基本方針を以下のとおりとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>本施設の設計、材料の選定、製作、検査に当たっては、設備の安全機能を確保するため原則として国内法規に基づく規格及び基準によるものとする。ただし、外国の規格及び基準による場合又は規格及び基準で一般的でないものを適用する場合には、それらの規格及び基準の適用の根拠、国内法規に基づく規格及び基準との対比並びに適用の妥当性を明らかにし、施設の安全性に問題がないことを確認する。</li> <li>本施設の設計、工事及び検査については、原子炉等規制法等の法令に基づくとともに、必要に応じて、建築基準法等の法令、基準等に準拠する。</li> <li>本施設は、通常時及び設計基準事故時に想定される全ての環境条件において、その設備に期待されている安全機能が発揮できる設計とする。</li> <li>本施設は、設備に期待される安全機能を確保するための検査及び試験、安全機能を維持するための保守及び修理ができる設計とする。本施設の維持管理にあたっては、加工施設保安規定に基づく要領類に従い、施設管理計画における保全プログラムを策定し、設備の維持管理を行う。なお、一般消耗品又は設計上交換を想定している部品（安全に係わる設計仕様に変更のないもので、特別な工事を要さないものに限る。）及び通信連絡設備、安全避難通路（照明設備）等の「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」で定める一般産業用工業品については、適切な時期に交換を行うことで設備の維持管理を行う。</li> <li>機器の損壊に伴う飛散物に対する考慮として、飛散物となり得るクレーンその他の機器に対する構造強度確保、配置上の考慮等の対策を講じることにより、UF<sub>6</sub>を内包する機器の閉じ込めの機能を損なわない設計とする。</li> <li>本施設のうち放射線管理施設の設備の一部は廃棄物埋設施設において使用するが、廃棄物埋設施設の設備との取合いがない構造とし、安全性を損なわない設計とする。</li> <li>本施設のうち通信連絡設備の一部は廃棄物埋設施設において使用するが、必要な個数を確保し、体制を整備することにより、両施設が同時に当該設備を使用した場合においても、必要な機能（所外への通信連絡機能）を損なわない設計とする。</li> <li>本施設の敷地内に設置される施設等であって、安全機能を有する施設等以外のものが、安全機能を有する施設等の安全性に影響を与えないようにすることを加工施設保安規定に定めて管理する。</li> </ul>
<p>8.1.2 誤操作の防止に対する考慮</p> <p>運転員による誤操作を防止するため、誤操作の防止に係る基本方針を以下のとおりとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>運転員の誤操作を防止するため、監視操作盤等の配置、区画、色分け、系統及び機器の識別表示、機器及び弁等の施錠等の措置を講じる。当該措置を手順に定めることを加工施設保安規定に定める。</li> <li>監視操作盤等の盤類は、本施設の運転又は保守点検の状態が正確かつ迅速に把握でき、誤りを生じにくいよう監視・操作対象設備ごとに配置し、視認性を考慮するために計器表示・警報表示の色、形、大きさや操作方法に一貫性をもたせる設計とする。</li> </ul>	<p>8.1.2 誤操作の防止に対する考慮</p> <p style="text-align: center;">変更なし</p>

変更前	変更後
<ul style="list-style-type: none"><li>・ 機器及び弁類は、運転員が機器及び弁類の運転状態を把握するために開閉状態等の機器の状態をタグ等によって表示を行う。また、不必要な操作を防止するため施錠等を行う。当該措置を手順に定めることを加工施設保安規定に定める。</li><li>・ 設計基準事故が発生した場合において、インターロックにより運転員の操作を期待しなくても弁等が作動する設計とする。</li></ul>	

変更前	変更後
<p>8.2 材料及び構造</p> <p>安全機能を有する施設に属する容器及び管並びにこれらを支持する構造物のうち、本施設の安全性を確保する上で重要なもの（以下「容器等」という。）の材料及び構造は、施設時において使用条件を考慮し、設計する。</p> <p>なお、本施設には、設計上定める条件で応力が繰り返し加わる容器等に属する伸縮継手はない。</p>	<p>8.2 材料及び構造</p> <p>変更なし</p>
<p>8.2.1 材料</p> <p>(1) 機械的強度及び化学的成分</p> <p>容器等に使用する材料は、その使用される圧力、温度、荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使用する。</p>	<p>8.2.1 材料</p> <p>変更なし</p>
<p>8.2.2 構造及び強度</p> <p>(1) 延性破断の防止</p> <p>容器等は、設計上定める条件において、全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。</p> <p>(2) 座屈による破壊の防止</p> <p>容器等は、設計上定める条件において、座屈が生じない設計とする。</p>	<p>8.2.2 構造及び強度</p> <p>変更なし</p>
<p>8.2.3 主要な溶接部</p> <p>容器等の主要な溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）は、以下のとおりとし、容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査により適用基準及び適用規格に適合していることを確認する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・不連続で特異な形状でない設計とする。</li> <li>・溶接による割れが生ずるおそれがなく、かつ、健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験により確認する。</li> <li>・適切な強度を有する設計とする。</li> <li>・適切な溶接施工法、溶接設備及び技能を有する溶接士であることを機械試験その他の評価方法によりあらかじめ確認する。</li> </ul>	<p>8.2.3 主要な溶接部</p> <p>変更なし</p>
<p>8.2.4 耐圧試験等</p> <p>本施設の容器及び管のうち、本施設の安全性を確保する上で重要なものは、適切な耐圧試験又は漏えい試験を行ったとき、これに耐え、かつ、著しい漏えいがない設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原料シリンダ、製品シリンダ及び付着ウラン回収容器は、ANSI (American National Standards Institute)規格又はISO (International Organization for Standardization) 規格を満たす設計とし、ゲージ圧2.1 MPaの耐圧試験により強度を確認したものを使用する。また、中間製品容器は、高圧ガス保安法を満たす設計とし、ゲージ圧2.1 MPaの耐圧試験により強度を確認したものを使用する。</li> <li>・UF<sub>6</sub>を正圧で取り扱う中間製品容器、サンプルシリンダ及び計量シリンダを収納する均質槽は、高圧ガス保安法を満たす設計とし、ゲージ圧0.45 MPaの耐圧試験により強度を確認したものを使用する。</li> </ul>	<p>8.2.4 耐圧試験等</p> <p>変更なし</p>

変更前	変更後
<p>8.3 警報設備</p> <p>8.3.1 臨界</p> <p>カスケード設備で濃縮する濃縮 UF<sub>6</sub> の濃縮度は、<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> の関数となる。したがって、<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> を監視することにより濃縮度を管理し、これらに対して二重化した圧力・流量による濃縮度管理のインターロックを設け、濃縮度が制限値を超えないように管理する。また、UF<sub>6</sub> の濃縮度は、濃縮度測定装置により測定し、これに対して濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロックを設ける。</p>	<p>8.3 警報設備</p> <p>8.3.1 臨界</p> <p style="text-align: right;">変更なし</p>
<p>8.3.2 閉じ込めの機能</p> <p>8.3.2.1 加熱に対する考慮</p> <p>(1) UF<sub>6</sub> 処理設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・加熱中に原料シリンダ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に加熱用温水の供給を停止する圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける。また、加熱用温水の温度が上昇した場合も同様に温水ユニット温度高高による加熱停止のインターロックを設ける。</li> <li>・コールドトラップの加熱には、電気ヒータと冷凍機ユニットから供給する熱媒を用いる。加熱中にコールドトラップ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に熱源を切る圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける。</li> </ul>	<p>8.3.2 閉じ込めの機能</p> <p>8.3.2.1 加熱に対する考慮</p> <p>(1) UF<sub>6</sub> 処理設備</p> <p style="text-align: right;">変更なし</p>
<p>(2) 均質・ブレンディング設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・加熱中に原料シリンダ、製品シリンダ、劣化ウランの詰替えに用いる廃品シリンダ及び中間製品容器内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、UF<sub>6</sub> を大気圧未満で取り扱う場合においては大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、均質槽で中間製品容器内の UF<sub>6</sub> の液化を行う場合においては液化操作時の管理圧力又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に熱水の供給を停止する圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける。</li> <li>・コールドトラップの加熱には、電気ヒータと冷凍機ユニットから供給する熱媒を用いる。加熱中にコールドトラップ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に熱源を切る圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける。</li> </ul>	<p>(2) 均質・ブレンディング設備</p> <p style="text-align: right;">変更なし</p>
<p>(3) 付着ウラン回収設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・加熱中に付着ウラン回収容器内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に加熱を停止する圧力異常高又は内温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける。</li> <li>・混合ガスコールドトラップの加熱には電気ヒータを、IF<sub>7</sub> コールドトラップの加熱には冷凍機ユニットから供給する熱媒を用いる。万一、加熱中にコールドトラップ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に熱源を切る圧力異常高又は内温度異常高による加熱停止のインターロック及び圧力異常高により冷却運転に切り替えるインタ</li> </ul>	<p>(3) 付着ウラン回収設備</p> <p style="text-align: right;">変更なし</p>

変更前	変更後
ーロックを設ける。	
<p>8.3.2.2 閉じ込めの機能</p> <p>(1) カスケード設備及び高周波電源設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>高周波電源設備には、遠心分離機の回転数が破壊評価試験により安全が確認された回転数以下となるように、高周波電源設備の周波数を制限する遠心機過回転防止機能を設ける。</li> <li>第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度5強～6弱程度（第2類の地震力に相当するおおよそ250 Gal程度））を検知して、警報を発し、現場の従事者を速やかに退避させるとともに、カスケード設備のUF<sub>6</sub>をカスケード排気系で排気する地震発生時のカスケード排気のインターロックを設ける。</li> </ul>	<p>8.3.2.2 閉じ込めの機能</p> <p>(1) カスケード設備及び高周波電源設備</p> <p style="text-align: right;">変更なし</p>
<p>(2) UF<sub>6</sub>処理設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>製品回収槽及び廃品回収槽のUF<sub>6</sub>回収時に、UF<sub>6</sub>シリンダ類への過充填を防止するため、最大充填量に達する前に警報を発するとともに、自動的に充填を停止するインターロックを設ける。</li> <li>ロータリポンプが停止した場合に、ロータリポンプの入口弁を自動的に閉とし、UF<sub>6</sub>を工程内に閉じ込めるインターロックを設ける。</li> <li>製品コールドトラップ及び廃品コールドトラップのガス移送時に、ガス移送配管の圧力が上昇（ただし大気圧以下）した場合に、コールドトラップの移送停止及び回収側の槽の回収を停止するガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロックを設ける。</li> <li>廃品コールドトラップから廃品回収槽へのガス移送時に廃品回収槽の故障に伴う回収停止が発生した場合に、系内の圧力の上昇を避けるため、待機中の廃品回収槽が自動で回収する廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロックを設ける。</li> <li>第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度5強～6弱程度（第2類の地震力に相当するおおよそ250 Gal程度））を検知して警報を発し、現場の従事者を速やかに退避させるとともに、自動的に発生槽、製品コールドトラップ、廃品コールドトラップ及び一般ページ系コールドトラップの加熱を停止し、UF<sub>6</sub>を閉じ込める地震発生時の加熱停止のインターロックを設ける。</li> </ul>	<p>(2) UF<sub>6</sub>処理設備</p> <p style="text-align: right;">変更なし</p>
<p>(3) 均質・ブレンディング設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>均質槽、製品シリンダ槽及び原料シリンダ槽のUF<sub>6</sub>回収時に、UF<sub>6</sub>シリンダ類への過充填を防止するため、最大充填量に達する前に警報を発するとともに、自動的に充填を停止するインターロックを設ける。</li> <li>ロータリポンプが停止した場合に、ロータリポンプの入口弁を自動的に閉とし、UF<sub>6</sub>を工程内に閉じ込めるインターロックを設ける。</li> <li>UF<sub>6</sub>の液化中及びUF<sub>6</sub>シリンダ類の交換中の誤操作により、UF<sub>6</sub>と大気が接触することを防止するため、移送弁が開とならない誤操作防止のインターロックを設ける。</li> <li>サンプル小分け装置のサンプルシリンダ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、管理圧力又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに、自動的にヒータの電源を停止するサンプルシリンダ圧力異常高又は小分け装置温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける。</li> <li>減圧槽が故障した場合に、自動的に均質槽の加熱を停止する減圧槽故障による均質槽加熱停止インターロックを設ける。</li> </ul>	<p>(3) 均質・ブレンディング設備</p> <p style="text-align: right;">変更なし</p>

変更前	変更後
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 中間製品容器からの UF<sub>6</sub> の漏えい等により均質槽内の圧力が通常使用圧力より有意に上昇した場合に、自動的に均質槽の加熱を停止する均質槽槽内圧力異常高による運転停止のインターロックを設ける。</li> <li>・ 局所排風機が 2 台停止した場合に、均質槽及びサンプル小分け装置の加熱を停止する 2 号局所排風機 2 台停止による加熱停止インターロックを設ける。</li> <li>・ 槽間のガス移送時に、回収側の槽類の圧力が上昇（ただし大気圧以下）した場合に、移送元の移送停止及び回収側の槽の回収を停止する回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロックを設ける。</li> <li>・ 地震発生時の液化の手動停止操作に替えて、第 1 類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度 5 強～6 弱程度（第 2 類の地震力に相当するおおよそ 250 Gal 程度））を検知して警報を発生し、現場の従事者を速やかに退避させるとともに、自動的に緊急遮断弁（均質槽元弁）及び局所排気系ダクトのダンパを閉じ、均質槽、製品シリンダ槽、原料シリンダ槽、均質パージ系コールドトラップ及びサンプル小分け装置の加熱を停止し、UF<sub>6</sub> を閉じ込めるインターロックを設ける。</li> <li>・ UF<sub>6</sub> が漏えいした場合に、工程用モニタにより早期に検知し、警報を発生するとともに、自動的に緊急遮断弁及び局所排気系ダクトのダンパを閉止するとともに、均質槽及びサンプル小分け装置の加熱を停止し、UF<sub>6</sub> を配管カバー及びその排気系統内に閉じ込める工程用モニタ HF 濃度高による UF<sub>6</sub> 漏えい拡大防止のインターロックを設ける。        前述の設備のうち、工程用モニタ、緊急遮断弁及び局所排気系ダクトのダンパを多重化することにより十分な信頼性を有する設計とする。</li> </ul>	
<p>(4) 付着ウラン回収設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 付着ウラン回収容器への回収時に、付着ウラン回収容器への過充填を防止するため、最大充填量に達する前に警報を発生するとともに、自動的に充填を停止するインターロックを設ける。</li> <li>・ 第 1 類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度 5 強～6 弱程度（第 2 類の地震力に相当するおおよそ 250 Gal 程度））を検知して警報を発生し、現場の従事者を速やかに退避させるとともに、自動的に UF<sub>6</sub> 回収槽及び混合ガスコールドトラップの加熱を停止し、UF<sub>6</sub> を閉じ込める地震発生時の加熱停止のインターロックを設ける。</li> </ul>	<p>(4) 付着ウラン回収設備</p> <p style="text-align: right;">変更なし</p>
<p>(5) 気体廃棄物の廃棄設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 第 1 種管理区域が正圧とならない範囲で、警報を発生する設計とする。</li> </ul>	<p>(5) 気体廃棄物の廃棄設備</p> <p style="text-align: right;">変更なし</p>
<p>(6) 液体廃棄物の廃棄設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 貯槽類は必要に応じて液面が槽上端を超えない範囲で、警報を発生するとともに自動的に送液側のポンプ又は供給弁を閉じる受入れ停止による漏えい防止機能又は連通管を設ける。</li> <li>・ ピットには、液面が槽上端を超えない範囲で警報を発生する液面計による漏えい防止機能を設ける。</li> </ul>	<p>(6) 液体廃棄物の廃棄設備</p> <p style="text-align: right;">変更なし</p>
<p>8.3.3 放射線管理</p> <p>排気用モニタ、排気用 HF モニタ、換気用モニタ及びモニタリングポストの測定値は、中央制御室において表示し、監視及び記録するとともに、あらかじめ設定した値を超えたときは中央制御室において警報を発生する設計とする。</p>	<p>8.3.3 放射線管理</p> <p style="text-align: right;">変更なし</p>



変更前	変更後
8.3.4 計装空気及び計装電源喪失対策 自動弁（空気作動弁）を作動させる計装空気又は計装電源が喪失した場合は、弁特性により自動閉となり UF <sub>6</sub> を工程内に閉じ込める設計とする。	8.3.4 計装空気及び計装電源喪失対策 変更なし

変更前	変更後
<p>9. その他</p> <p>9.1 加工施設への人の不法な侵入等の防止</p> <p>本施設への人の不法な侵入，核燃料物質等の不法な移動及び妨害破壊行為を防止するため，区域の設定，人の容易な侵入を防止できる柵，鉄筋コンクリート造りの壁等の障壁による防護，巡視，出入口での身分確認及び施錠管理を行うことができる設計とする。</p> <p>本施設は，核物質防護措置に係る関係機関との通信及び連絡を行うことができる設計とする。さらに，防護された区域内においても，施錠管理により，本施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システム（以下「情報システム」という。）への不法な接近を防止する設計とする。</p> <p>また，本施設への不正な爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は他の物件を損傷するおそれがある物件の持込み（郵便物等による敷地外からの爆発物及び有害物質の持込みを含む。）を防止するため，持込み点検を行うことができる設計とする。</p> <p>これらの対策を加工施設核物質防護規定に定めて，管理する。</p>	<p>9. その他</p> <p>9.1 加工施設への人の不法な侵入等の防止</p> <p>本施設への人の不法な侵入，核燃料物質等の不法な移動及び妨害破壊行為を防止するため，区域の設定，人の容易な侵入を防止できる柵，鉄筋コンクリート造りの壁等の障壁による防護，巡視，出入口での身分確認及び施錠管理を行うことができる設計とする。</p> <p>本施設は，核物質防護措置に係る関係機関との通信及び連絡を行うことができる設計とする。さらに，防護された区域内においても，施錠管理により，本施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システム（以下「情報システム」という。）への不法な接近を防止する設計とする。</p> <p>また，本施設への不正な爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は他の物件を損傷するおそれがある物件の持込み（郵便物等による敷地外からの爆発物及び有害物質の持込みを含む。）を防止するため，持込み点検を行うことができる設計とする。</p> <p>さらに，不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を防止するため，情報システムが電気通信回線を通じた不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を受けないように，当該情報システムに対する外部からの不正アクセスを遮断することができる設計とする。</p> <p>これらの対策を加工施設核物質防護規定に定めて，管理する。</p>

変更前	変更後
<p>9.2 安全避難通路等</p> <p>本施設には、その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路及び照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用照明として、灯具に内蔵した蓄電池により電力を供給できる誘導灯及び非常用照明を設置し、安全に避難できる設計とする。</p> <p>設計基準事故に対処するために、監視、操作等が必要となる中央制御室には、作業用照明として非常用照明を設置する。非常用照明は非常用母線から受電できる設計とする。</p> <p>また、対処に必要な時間余裕等も踏まえた設計基準事故の対応に必要な可搬式照明を配備することを加工施設保安規定に定めて管理する。</p> <p>これらの作業用の照明により、設計基準事故等で操作が必要となる場所及びそのアクセスルートの照明を確保でき、昼夜及び場所を問わず、本施設で事故対策のための作業が生じた場合に作業が可能となる設計とする。</p> <p>また、UF<sub>6</sub>の漏えいが発生した場合、管理区域内の従事者はモニタエリアに退避する。均質槽からの漏えいによりモニタエリアに退避不可能な場合は、一時退避エリアの予備室又は搬入室へ一時退避する。屋外へ退避可能な場合は、非常扉から屋外へ退避する。</p>	<p>9.2 安全避難通路等</p> <p>変更なし</p>

変更前	変更後
<p>第2章 個別項目</p> <p>1. 濃縮施設 (濃縮施設の設備概要)</p> <p>濃縮施設は、貯蔵施設から受け入れた原料 UF<sub>6</sub> (天然ウラン) を発生させ、製品 UF<sub>6</sub> (濃縮ウラン) 及び廃品 UF<sub>6</sub> (劣化ウラン) に分離し、回収した製品 UF<sub>6</sub> の均質、濃縮度調整 (ブレンディング操作) 及び出荷用の 30B シリンダへ充填する施設である。また、各工程で発生する排気の処理を行う。</p>	<p>第2章 個別項目</p> <p>1. 濃縮施設 (濃縮施設の設備概要)</p> <p>変更なし</p>
<p>1.1 カスケード設備及び高周波電源設備 (カスケード設備及び高周波電源設備の設備概要)</p> <p>カスケード設備は、UF<sub>6</sub> 処理設備の発生・供給系より供給される原料 UF<sub>6</sub> を遠心分離機により製品 UF<sub>6</sub> 及び廃品 UF<sub>6</sub> に分離し、UF<sub>6</sub> 処理設備の製品系及び廃品系に移送する設備である。</p> <p>高周波電源設備は、遠心分離機を駆動するための電源を供給する設備である。</p> <p>カスケード設備は、遠心分離機を配管により並列・多段に接続して構成し、UF<sub>6</sub> 処理設備の発生・供給系、製品系、廃品系、カスケード排気系と配管により接続するほか、パージ用の窒素配管と接続する。</p> <p>カスケード設備は、濃縮域の一部において、濃縮度が 5 % を超える場合があるが、カスケード設備の製品側出口で濃縮度が 5 % 以下となるように遠心分離機と配管を接続した構成とする。</p>	<p>1.1 カスケード設備及び高周波電源設備 (カスケード設備及び高周波電源設備の設備概要)</p> <p>変更なし</p>
<p>1.2 UF<sub>6</sub> 処理設備 (UF<sub>6</sub> 処理設備の設備概要)</p> <p>UF<sub>6</sub> 処理設備は、発生・供給系、製品系、廃品系、捕集排気系、カスケード排気系及び一般パージ系から構成する。</p> <p>(1) 発生・供給系 (原料脱気及び発生工程)</p> <p>本系統は、原料 UF<sub>6</sub> の純度を高めるための原料脱気及び原料 UF<sub>6</sub> をカスケード設備に発生・供給する系統である。</p> <p>本系統は、配管によりカスケード設備及び一般パージ系と接続する。</p> <p>(2) 製品系 (製品捕集・回収工程)</p> <p>本系統は、カスケード設備から移送される製品 UF<sub>6</sub> を回収する系統である。</p> <p>本系統は、配管によりカスケード設備、捕集排気系及び一般パージ系と接続する。</p> <p>(3) 廃品系 (廃品捕集・回収工程)</p> <p>本系統は、カスケード設備から移送される廃品 UF<sub>6</sub> を回収する系統である。</p> <p>本系統は、配管によりカスケード設備、捕集排気系及び一般パージ系と接続する。</p> <p>(4) 捕集排気系 (排気処理工程)</p> <p>本系統は、製品系の製品コールドトラップ及び廃品系の廃品コールドトラップで未捕集の UF<sub>6</sub> を捕集する系統である。</p> <p>本系統は、配管により製品系、廃品系及び排気設備と接続する。</p>	<p>1.2 UF<sub>6</sub> 処理設備 (UF<sub>6</sub> 処理設備の設備概要)</p> <p>変更なし</p>

変更前	変更後
<p>(5) カスケード排気系（排気処理工程）</p> <p>本系統は、カスケード設備の起動・停止及び外部電源喪失等の異常時にカスケード設備のUF<sub>6</sub>を排気する系統である。</p> <p>なお、本系統は、CS系とCB系がある。CS系はカスケード設備1組毎に排気する系統であり、CB系はカスケード設備3組の共有設備でカスケード設備各組毎のCS系のバックアップ系統である。</p> <p>本系統は、配管によりカスケード設備及び排気設備と接続する。</p> <p>(6) 一般パージ系（排気処理工程）</p> <p>本系統は、原料シリンダの脱気及び原料回収操作、UF<sub>6</sub>処理設備の各槽のシリンダ交換時のパージ操作等に伴うUF<sub>6</sub>をコールドトラップに捕集し、さらに捕集したUF<sub>6</sub>を原料シリンダ又は中間製品容器に回収するための系統である。</p> <p>本系統は、発生槽から回収した原料UF<sub>6</sub>を扱う原料回収系統と、発生槽以外の各槽から回収したUF<sub>6</sub>を扱うパージ系統があり、原料回収系統は原料シリンダ槽、パージ系統は均質槽と接続する。</p> <p>本系統は、配管により発生・供給系、製品系、廃品系及び均質・ブレンディング設備並びに排気設備と接続する。また、パージ用の窒素配管と接続する。</p>	
<p>1.3 均質・ブレンディング設備 （均質・ブレンディング設備の設備概要）</p> <p>均質・ブレンディング設備は、均質・ブレンディング系、均質パージ系から構成する。</p> <p>(1) 均質・ブレンディング系（均質・ブレンディング工程）</p> <p>本系統は、UF<sub>6</sub>処理設備で回収した製品UF<sub>6</sub>の均質、濃縮度調整（ブレンディング操作）及び充填（出荷用の製品シリンダ（30B）又は廃品シリンダ（30B）への詰替え）を行う系統である。なお、分析用サンプルの採取及び小分けも行う。</p> <p>また、廃品UF<sub>6</sub>を出荷する場合に、廃品シリンダ（48Y）から中間製品容器への詰替えを行い、前述と同様の操作を行う。</p> <p>本系統は、配管により均質パージ系及びUF<sub>6</sub>処理設備の一般パージ系と接続する。また、パージ用の窒素配管と接続する。</p> <p>また、均質槽周りでUF<sub>6</sub>の圧力が大気圧以上となる配管は、配管カバーで覆い、配管カバー内は局所排気ダクト及び工程用モニタに接続する。</p> <p>UF<sub>6</sub>の圧力が大気圧以上となるサンプル小分け装置はフード内に収納し、排気設備の局所排気ダクト及び工程用モニタに接続する。</p> <p>(2) 均質パージ系（排気処理工程）</p> <p>本系統は、均質・ブレンディング系の各槽のシリンダ交換時のパージ操作等に伴うUF<sub>6</sub>を回収するための系統である。</p> <p>本系統は、配管により均質・ブレンディング系及び排気設備と接続する。また、パージ用の窒素配管と接続する。</p>	<p>1.3 均質・ブレンディング設備 （均質・ブレンディング設備の設備概要）</p> <p>均質・ブレンディング設備は、均質・ブレンディング系、均質パージ系から構成する。</p> <p>(1) 均質・ブレンディング系（均質・ブレンディング工程）</p> <p>本系統は、UF<sub>6</sub>処理設備で回収した製品UF<sub>6</sub>の均質、濃縮度調整（ブレンディング操作）及び充填（出荷用の製品シリンダ（30B）又は廃品シリンダ（30B）への詰替え）を行う系統である。なお、分析用サンプルの採取及び小分けも行う。</p> <p>また、廃品UF<sub>6</sub>を出荷する場合に、廃品シリンダ（48Y）から中間製品容器への詰替えを行い、前述と同様の操作を行う。</p> <p>本系統は、配管により均質パージ系及びUF<sub>6</sub>処理設備の一般パージ系と接続する。また、パージ用の窒素配管と接続する。</p> <p>また、均質槽周りでUF<sub>6</sub>の圧力が大気圧以上となる配管は、配管カバーで覆い、配管カバー内は局所排気ダクト及び工程用モニタに接続するとともに、均質槽は周囲を防護カバーで覆う。</p> <p>UF<sub>6</sub>の圧力が大気圧以上となるサンプル小分け装置はフード内に収納し、排気設備の局所排気ダクト及び工程用モニタに接続する。</p> <p>(2) 均質パージ系（排気処理工程）</p> <p>本系統は、均質・ブレンディング系の各槽のシリンダ交換時のパージ操作等に伴うUF<sub>6</sub>を回収するための系統である。</p> <p>本系統は、配管により均質・ブレンディング系及び排気設備と接続する。また、パージ用の窒素配管と接続する。</p>

変更前	変更後
<p><b>【濃縮施設の主要対象設備】</b> 濃縮施設の対象となる主要な設備について、「表 1-1 濃縮施設の主要設備リスト」に示す。</p>	<p><b>【濃縮施設の主要対象設備】</b> 濃縮施設の対象となる主要な設備について、「表 1-1 濃縮施設の主要設備リスト」に示す。</p>

変更前	変更後
<p>2. 核燃料物質の貯蔵施設</p> <p>2.1 貯蔵設備</p> <p>核燃料物質を貯蔵するために必要な容量を有する貯蔵設備を設ける設計とする。なお、取り扱う核燃料物質（未照射ウラン）の放射能が低く、貯蔵設備における崩壊熱の除去は不要であるため、常時冷却を必要とする設備及び機器はない。</p>	<p>2. 核燃料物質の貯蔵施設</p> <p>2.1 貯蔵設備</p> <p>変更なし</p>
<p>(貯蔵設備の設備概要)</p> <p>貯蔵設備は、UF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器並びにUF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器を設置するための置台で構成する。</p>	<p>(貯蔵設備の設備概要)</p> <p>変更なし</p>
<p>2.2 搬送設備</p> <p>UF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器の移動に用いる天井走行クレーン、シリンダ搬送台車及びシリンダ搬出/入台車は、これらのシリンダ等の重量に対して十分な強度を有する設計とする。</p> <p>天井走行クレーンにはUF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器を、落下試験により閉じ込め性を維持できることを確認した高さ（シリンダ1段積みで1.2 m及びシリンダ2段積みで1.85 m）以上に吊り上げることを防止する吊り上げ高さ制限インターロック及び電源喪失時に吊り上げ状態を維持する保持機能を設ける設計とする。</p>	<p>2.2 搬送設備</p> <p>変更なし</p>
<p>(搬送設備の設備概要)</p> <p>搬送設備は、UF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器の移動に用いる天井走行クレーン、シリンダ搬送台車及びシリンダ搬出/入台車により構成する。</p>	<p>(搬送設備の設備概要)</p> <p>変更なし</p>
<p>—</p>	<p><b>【核燃料物質の貯蔵施設の主要対象設備】</b></p> <p>貯蔵施設の対象となる主要な設備について、「表 1-2 核燃料物質の貯蔵施設の主要設備リスト」に示す。</p>

変更前	変更後						
<p>3. 放射性廃棄物の廃棄施設</p> <p>本施設には、通常時において、周辺監視区域外の空气中及び周辺監視区域外の水中の放射性物質の濃度を十分に低減できるよう、本施設において発生する放射性廃棄物を処理する能力を有する廃棄施設を設ける設計とする。また、本施設の放射性廃棄物の保管廃棄施設は、放射性廃棄物を保管廃棄するために必要な容量を有する設計とする。</p> <p>3.1 気体廃棄物の廃棄設備</p> <p>3.1.1 気体廃棄物の廃棄設備の廃棄能力</p> <p>第1種管理区域の気体廃棄物の廃棄設備は、第1種管理区域を第2種管理区域、非管理区域及び建屋外より負圧に維持し、かつ気体廃棄物の周辺監視区域外の空气中の放射性物質の濃度を十分に低減できる能力を有する設計とする。</p> <p>気体廃棄物による周辺環境への影響評価については、事業変更許可申請書に示す評価方法を基に「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」において定める線量目標値（50 <math>\mu</math> Sv/y）を十分下回ることを確認している。</p> <p>また、気体廃棄物の廃棄設備による排気風量は、第1種管理区域内の室内容積に対して十分な換気能力を有する設計とする。</p>	<p>3. 放射性廃棄物の廃棄施設</p> <p>3.1 気体廃棄物の廃棄設備</p> <p>3.1.1 気体廃棄物の廃棄設備の廃棄能力</p> <p>変更なし</p>						
<p>3.1.2 気体廃棄物の逆流防止</p> <p>第1種管理区域の気体廃棄物の廃棄設備は、第1種管理区域以外の空気を排気する設備と区別して設置する。また、第1種管理区域の気圧を第2種管理区域、非管理区域及び屋外より負圧に維持し、核燃料物質等を含む空気が、核燃料物質等を含まないエリアに逆流しない設計とする。</p>	<p>3.1.2 気体廃棄物の逆流防止</p> <p>変更なし</p>						
<p>3.1.3 気体廃棄物の排出経路</p> <p>第1種管理区域からの排気は排気ダクトを通じ、プレフィルタ1段及び高性能エアフィルタ1段で処理した後、排気口を通じて屋外に排出する設計とする。</p> <table border="1" data-bbox="492 1381 1181 1514"> <thead> <tr> <th>排気口がある建物</th> <th>場 所</th> <th>排気口の高さ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ウラン濃縮建屋</td> <td>屋 上</td> <td>地上約 20 m (標高約 36 m)</td> </tr> </tbody> </table>	排気口がある建物	場 所	排気口の高さ	ウラン濃縮建屋	屋 上	地上約 20 m (標高約 36 m)	<p>3.1.3 気体廃棄物の排出経路</p> <p>変更なし</p>
排気口がある建物	場 所	排気口の高さ					
ウラン濃縮建屋	屋 上	地上約 20 m (標高約 36 m)					
<p>3.1.4 フィルタ機能維持</p> <p>プレフィルタ及び高性能エアフィルタの前後の差圧を測定することにより、フィルタの目詰まりを監視する。また、高性能エアフィルタは交換後に捕集効率の測定を行う。プレフィルタ及び高性能エアフィルタは、フィルタユニットに取り付けられ、取替えが容易な構造とする。</p>	<p>3.1.4 フィルタ機能維持</p> <p>変更なし</p>						
<p>(気体廃棄物の廃棄設備の設備概要)</p> <p>気体廃棄物の廃棄設備は、廃棄処理を行う排気設備及び気体廃棄物の保管廃棄を行う廃棄設備（区画）で構成する。</p> <p>(1) 廃棄処理を行う排気設備</p>	<p>(気体廃棄物の廃棄設備の設備概要)</p> <p>変更なし</p>						



変更前	変更後
<p>排気設備は、第1種管理区域内の気圧を第2種管理区域、非管理区域、建屋外より負圧に維持し、また、第1種管理区域からの排気中に含まれる放射性物質をフィルタで除去し排気口を通じて屋外に放出することを目的に設置する設備であり、送風機、排風機、排気中の放射性物質を除去するフィルタ及びこれらを接続するダクトで構成する。なお、1号発生回収室及び1号均質室の排気の一部は、フィルタにより処理した空気を再循環させる設計とする。</p>	
<p>(2) 気体廃棄物の保管廃棄を行う廃棄設備（区画）</p> <p>カスケード設備の付着ウラン回収に伴い発生する再利用しない未反応七ふっ化ヨウ素 (IF<sub>7</sub>) を専用の容器に入れて付着ウラン回収廃棄物室に IF<sub>5</sub> とともに保管廃棄する。</p>	<p>(2) 気体廃棄物の保管廃棄を行う廃棄設備（区画）</p> <p>変更なし</p>
<p>3.2 液体廃棄物の廃棄設備</p> <p>3.2.1 液体廃棄物の廃棄設備の廃棄能力</p> <p>管理廃水処理設備は、液体廃棄物の周辺監視区域境界における水中の放射性物質の濃度を十分に低減できる能力を有するものとし、その処理能力は、約 3000 m<sup>3</sup>/y である。</p> <p>液体廃棄物による周辺環境への影響評価については、事業変更許可申請書に示す評価方法及び評価結果により、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」において定める線量目標値 (50 μSv/y) を十分下回ることを確認している。</p>	<p>3.2 液体廃棄物の廃棄設備</p> <p>3.2.1 液体廃棄物の廃棄設備の廃棄能力</p> <p>変更なし</p>
<p>3.2.2 液体廃棄物の逆流防止</p> <p>管理廃水処理設備は一般排水等を排水する設備とは区別して設置する。</p>	<p>3.2.2 液体廃棄物の逆流防止</p> <p>変更なし</p>
<p>3.2.3 液体廃棄物の排出経路</p> <p>本施設においては、ウラン濃縮工程中からの液体廃棄物の発生はない。放射性液体廃棄物として管理する必要のあるものは、主に分析廃水、洗缶廃水、手洗い水等の第1種管理区域において付随的に発生する廃水である。</p> <p>これらの液体廃棄物は、ウラン濃縮建屋内の管理廃水処理設備に送水し、必要に応じて凝集沈殿、ろ過等の処理を行った後、他の一般排水とともに排水口（本施設の南側約 1500 m の尾駁沼に接する地点）から事業所外へ放出する設計とする。</p>	<p>3.2.3 液体廃棄物の排出経路</p> <p>変更なし</p>
<p>(液体廃棄物の廃棄設備の設備概要)</p> <p>液体廃棄物の廃棄設備は、廃水処理を行う管理廃水処理設備及び液体廃棄物の保管廃棄を行う廃棄設備（区画）で構成する。</p> <p>(1) 廃水処理を行う管理廃水処理設備</p> <p>管理廃水処理設備は、第1種管理区域において発生する液体廃棄物を受入れ、必要に応じて凝集沈殿、ろ過等の処理を行った後、放射性物質濃度が法令に定める周辺監視区域外の水中の濃度限度を十分下回ることを確認し、他の一般排水とともに排水口から事業所外へ放出することを目的に設置する設備であり、廃水を貯留する機器、送水ポンプ及び機器、ポンプ間を接続する配管で構成する。</p>	<p>(液体廃棄物の廃棄設備の設備概要)</p> <p>変更なし</p>

変更前	変更後																
<p>(2) 液体廃棄物の保管廃棄を行う廃棄設備（区画）</p> <p>液体廃棄物の区画は、以下で構成する。この他に、液体廃棄物の取扱として、第1種管理区域内の機器の点検に伴い発生する機械油及び保管廃棄した機械油の固化処理を管理廃水処理室にて行う。処理を行った機械油は、固体廃棄物の廃棄設備で保管廃棄する。なお、固化処理にあたり、処理前の機械油を管理廃水処理室内に一時的に保管する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・カスケード設備の付着ウラン回収に伴い発生する IF<sub>5</sub>を保管廃棄するため、付着ウラン回収廃棄物室に区画を設定する。</li> <li>・分析作業に伴い発生する有機溶剤を保管廃棄するため、管理廃水処理室に区画を設定する。</li> </ul>	<p>(2) 液体廃棄物の保管廃棄を行う廃棄設備（区画）</p> <p>変更なし</p>																
<p>3.3 固体廃棄物の廃棄設備</p> <p>3.3.1 固体廃棄物の廃棄設備の廃棄能力</p> <p>付着ウラン回収設備は、カスケード設備1組（<span style="background-color: black; color: black;">■</span>つのカスケード/1組）の中の1つのカスケードずつ、付着ウランを回収する能力を有する設計とする。</p>	<p>3.3 固体廃棄物の廃棄設備</p> <p>3.3.1 固体廃棄物の廃棄設備の廃棄能力</p> <p>変更なし</p>																
<p>(固体廃棄物の廃棄設備の設備概要)</p> <p>固体廃棄物の廃棄設備は、固体廃棄物の保管廃棄を行う廃棄設備（区画）及びカスケード設備内の付着ウランの回収を行う付着ウラン回収設備で構成する。</p> <p>(1) 固体廃棄物の保管廃棄を行う廃棄設備（区画）</p> <p>固体廃棄物の保管廃棄を行う廃棄設備（区画）は、以下で構成する。この他に、固体廃棄物の取扱として、管理廃水処理設備から発生したスラッジを保管廃棄するまでの間、管理廃水処理室内に一時的に保管する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・第1種管理区域内で発生した放射性固体廃棄物及び2号カスケード棟のカスケード設備の更新に伴い発生する使用済遠心機を受入れて保管廃棄するため、以下の建屋・室に区画を設定する。また、固体廃棄物の分別等を行い、保管廃棄するまでの間、一時的に保管するため、ウラン濃縮建屋内に廃棄物前処理室を設ける。</li> </ul> <table border="1" data-bbox="273 1381 1403 1717"> <thead> <tr> <th>建屋名称</th> <th>室名称</th> <th>建屋の構造</th> <th>建築面積 (m<sup>2</sup>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A ウラン濃縮廃棄物建屋</td> <td>A ウラン濃縮廃棄物室</td> <td>鉄骨造平屋建</td> <td>約 1200</td> </tr> <tr> <td>ウラン貯蔵・廃棄物建屋</td> <td>B ウラン濃縮廃棄物室 (注1)</td> <td>鉄筋コンクリート造平屋建</td> <td>約 1200</td> </tr> <tr> <td>使用済遠心機保管建屋</td> <td>使用済遠心機保管室, C・D ウラン濃縮廃棄物室</td> <td>鉄骨造一部二階建</td> <td>約 8200 (延床面積)</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1:ウラン貯蔵・廃棄物庫内に間仕切りを設けて区画</p>	建屋名称	室名称	建屋の構造	建築面積 (m <sup>2</sup> )	A ウラン濃縮廃棄物建屋	A ウラン濃縮廃棄物室	鉄骨造平屋建	約 1200	ウラン貯蔵・廃棄物建屋	B ウラン濃縮廃棄物室 (注1)	鉄筋コンクリート造平屋建	約 1200	使用済遠心機保管建屋	使用済遠心機保管室, C・D ウラン濃縮廃棄物室	鉄骨造一部二階建	約 8200 (延床面積)	<p>(固体廃棄物の廃棄設備の設備概要)</p> <p>変更なし</p>
建屋名称	室名称	建屋の構造	建築面積 (m <sup>2</sup> )														
A ウラン濃縮廃棄物建屋	A ウラン濃縮廃棄物室	鉄骨造平屋建	約 1200														
ウラン貯蔵・廃棄物建屋	B ウラン濃縮廃棄物室 (注1)	鉄筋コンクリート造平屋建	約 1200														
使用済遠心機保管建屋	使用済遠心機保管室, C・D ウラン濃縮廃棄物室	鉄骨造一部二階建	約 8200 (延床面積)														

変更前	変更後
<p>(2) カスケード設備内の付着ウランの回収を行う付着ウラン回収設備</p> <p>付着ウラン回収設備は、存置の状態で保管廃棄した1号カスケード室のカスケード設備内部から付着ウランを回収するための設備であり、IF<sub>7</sub>発生・供給系、回収系、IF<sub>7</sub>循環系、排気系、パージ系から構成する。</p> <p>回収した付着ウランは付着ウラン回収容器に充填し、核燃料物質として貯蔵施設に貯蔵する。</p> <p>a. IF<sub>7</sub>発生・供給系</p> <p>本システムは、IF<sub>7</sub>ポンペをIF<sub>7</sub>ポンペ発生槽に装填し、IF<sub>7</sub>を発生させ、付着ウランを回収するカスケード設備に供給する系統である。</p> <p>本システムは、配管によりカスケード設備、IF<sub>7</sub>循環系及びパージ系と接続する。</p> <p>b. 回収系</p> <p>本システムは、カスケード設備の付着ウランとIF<sub>7</sub>の反応で生成するUF<sub>6</sub>、IF<sub>5</sub>及び未反応のIF<sub>7</sub>を回収する系統である。</p> <p>本システムは、配管によりカスケード設備、IF<sub>7</sub>循環系、排気系及びパージ系に接続する。</p> <p>c. IF<sub>7</sub>循環系</p> <p>本システムは、カスケード設備で未反応のIF<sub>7</sub>を再度カスケード設備へ供給する系統である。</p> <p>本システムは、配管によりIF<sub>7</sub>発生・供給系及び回収系と接続する。</p> <p>d. 排気系</p> <p>本システムは、付着ウラン回収作業前後の系統内排気を行う系統である。</p> <p>本システムは、配管にて回収系及び排気設備と接続する。</p> <p>e. パージ系</p> <p>本システムは、各系統のパージ操作等を行う系統である。</p> <p>本システムは、配管によりIF<sub>7</sub>発生・供給系、回収系及び排気設備と接続する。また、パージ用の窒素配管と接続する。</p>	<p>(2) カスケード設備内の付着ウランの回収を行う付着ウラン回収設備</p> <p>変更なし</p>
<p><b>【放射性廃棄物の廃棄施設の主要対象設備】</b></p> <p>放射性廃棄物の廃棄施設の対象となる主要な設備について、「表 1-2 放射性廃棄物の廃棄施設の主要設備リスト」に示す。</p>	<p><b>【放射性廃棄物の廃棄施設の主要対象設備】</b></p> <p>放射性廃棄物の廃棄施設の対象となる主要な設備について、「表 1-3 放射性廃棄物の廃棄施設の主要設備リスト」に示す。</p>

変更前	変更後
<p>4. 放射線管理施設</p> <p>4.1 放射線監視・測定設備</p> <p>本施設には従事者及び従事者以外の者であって管理区域に一時的に立ち入る者（以下「一時立入者」という。）の放射線防護のための線量当量等及び HF 濃度の測定，通常時及び設計基準事故時等の線量当量等及び HF 濃度を測定する放射線管理施設を設ける。</p> <p>詳細を以下に示す。</p>	<p>4. 放射線管理施設</p> <p>4.1 放射線監視・測定設備</p> <p>変更なし</p>
<p>(1) 屋内管理用の主要な設備</p> <p>a. 放射線監視・測定設備</p> <p>本施設内の第 1 種管理区域の作業環境を監視するため，排気用 HF モニタ，換気用モニタ及びエアスニッフアを設ける他，サーベイメータ，積算線量計，ダストサンプラ，可搬式 HF 検知警報装置及び HF センサを備える。</p> <p>また，均質・ブレンディング設備の工程用モニタにおいて，UF<sub>6</sub>の漏えいを監視する。</p> <p>排気用 HF モニタ，換気用モニタ及び工程用モニタの測定値は，中央制御室において表示し，監視及び記録するとともに，あらかじめ設定した値を超えたときは中央制御室において警報を発する設計とする。</p> <p>HF センサによる UF<sub>6</sub>の漏えい検知は，中央制御室に加え，モニタエリア及び 2 号発回均質室入口付近においても監視可能とする。</p> <p>また，管理区域内の線量当量率，空気中の放射性物質の濃度及び床面等の放射性物質の表面密度を適切な場所に表示することを加工施設保安規定に定めて管理する。</p>	<p>(1) 屋内管理用の主要な設備</p> <p>a. 放射線監視・測定設備</p> <p>変更なし</p>
<p>b. 試料分析関係設備</p> <p>本施設内の作業環境の放射線管理用試料の測定を行うため，放射能測定装置を備える。</p>	<p>b. 試料分析関係設備</p> <p>変更なし</p>
<p>c. 個人管理用測定設備</p> <p>従事者及び一時立入者の個人被ばく管理のため，外部被ばくによる線量当量を測定する個人線量計と内部被ばくによる線量を評価するための機器を備える。なお，内部被ばく評価は放射能測定装置等を用いて測定した空気中の放射性物質濃度から評価する。</p>	<p>c. 個人管理用測定設備</p> <p>変更なし</p>
<p>d. 出入管理関係設備</p> <p>本施設の管理区域への出入は，原則としてゲートを設けた所定の出入口を通る設計とする。</p> <p>また，汚染のおそれのある区域から退出する際の汚染管理を行うための退出モニタ及びサーベイメータを備えるとともに，除染を行うためにモニタエリア（シャワー室）にシャワーを備える。</p>	<p>d. 出入管理関係設備</p> <p>変更なし</p>
<p>e. その他の放射線防護設備</p> <p>従事者及び一時立入者の放射線防護のため，放射線防護具類を備える。</p>	<p>e. その他の放射線防護設備</p> <p>変更なし</p>
<p>(2) 屋外管理用の主要な設備</p> <p>通常時に施設から放出される放射性物質の監視及び測定については，「発電用軽水型原子炉施設における放</p>	<p>(2) 屋外管理用の主要な設備</p> <p>変更なし</p>

変更前	変更後
<p>出放射性物質の測定に関する指針」(昭和53年9月29日原子力委員会決定)を参考とした設計とする。また、設計基準事故時に監視及び測定するための設備は、「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」(昭和56年7月23日原子力安全委員会決定)を参考とした設計とする。</p>	
<p>a. 放射線監視・測定設備</p> <p>本施設から周辺環境へ放出される放射性気体廃棄物の濃度の測定及び放射能レベルの監視を行うため排気用モニタを設けるとともに、排気用HFモニタによりHFの放出状況を把握する。また、周辺監視区域境界付近に外部放射線に係る線量当量、空間線量率及び空気中の放射性物質の濃度の測定のために積算線量計、モニタリングポスト、ダストサンブラを設ける。</p> <p>排気用モニタ、排気用HFモニタ及びモニタリングポストの測定値は、中央制御室において表示し、監視及び記録するとともに、あらかじめ設定した値を超えたときは中央制御室において警報を発する。モニタリングポストの測定値は、緊急時対策所(事業部対策本部室)においても表示する。</p> <p>モニタリングポストは、通常時及び設計基準事故時において、監視、測定できるものとし、非常用電源を有する他、伝送系は多様性を有する設計とする。</p>	<p>a. 放射線監視・測定設備</p> <p>変更なし</p>
<p>b. 放出管理分析設備</p> <p>放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出に係る試料の分析、放射能測定を行うため、放射能測定装置を備える。</p>	<p>b. 放出管理分析設備</p> <p>変更なし</p>
<p>c. 試料分析関係設備</p> <p>本施設外の放射線管理用試料の測定を行うため、放射能測定装置を備える。</p>	<p>c. 試料分析関係設備</p> <p>変更なし</p>
<p>d. その他設備</p> <p>敷地内に気象を観測する気象観測機器を設ける。</p> <p>気象観測機器の観測値は、中央制御室及び緊急時対策所(事業部対策本部室)において表示する。</p> <p>また、敷地周辺の空間線量率及び空気中の放射性物質濃度を測定するため放射能観測車を備える。</p>	<p>d. その他設備</p> <p>変更なし</p>
<p>(3) 設計基準事故時等に迅速な対策が行えるよう、上記設備に加えてサーベイメータ、半導体材料ガス検知器(HF検知器)等の資機材を配備することを加工施設保安規定にて定めて管理する。</p> <p>(4) 排気中の放射性物質濃度の計測</p> <p>排気口から排出される排気中の放射性物質濃度は、排気用モニタにより連続的に監視するとともに、線量告示に定める周辺監視区域外における空気中の濃度限度を十分下回ることを確認する。</p> <p>(5) 排水中の放射性物質濃度の計測</p> <p>液体廃棄物の放出に当たっては、排水中の放射性物質の濃度を測定するため、処理水ピットにて試料の採取を行い、放射能測定装置により、測定し、放射性物質濃度が線量告示に定める周辺監視区域外の水中の濃度限度の1/10以下であることを確認するとともに、年間廃水量を管理し放出する。</p>	<p>変更なし</p>

変更前	変更後
<p>(6) 管理区域における線量当量，空气中的放射性物質の濃度，放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度の計測</p> <p>管理区域においては，外部放射線に係る線量当量率及び線量当量の測定を行うため，従事者及び一時立入者の立入頻度及び被ばくの可能性を考慮し，必要な箇所については，定期的及び必要の都度，サーベイメータ，積算線量計による外部放射線に係る線量当量率及び線量当量の測定を行う。</p> <p>第1種管理区域においては，空气中的放射性物質の濃度を把握するため，従事者及び一時立入者の立入頻度と汚染のおそれを考慮し，必要な箇所について，定期的及び必要の都度，エアスニッフア及びダストサンプラにより空气中的放射性物質を採取し，放射能測定装置により測定を行う。</p> <p>第1種管理区域の床，壁及びその他人の触れるおそれのある物の表面の放射性物質の密度を，スミア法又は直接法により測定するための放射能測定装置又はサーベイメータを設ける。</p>	
<p>(放射線監視・測定設備の設備概要)</p> <p>放射線管理施設は，屋内管理用の放射線監視・測定設備，試料分析関係設備，個人管理用測定設備，出入管理関係設備及びその他の放射線防護設備と，屋外管理用の放射線監視・測定設備，放出管理用分析設備，試料分析関係設備及びその他設備で構成する。</p>	<p>(放射線監視・測定設備の設備概要)</p> <p style="text-align: right;">変更なし</p>
<p><b>【放射線管理施設の主要対象設備】</b></p> <p>放射線管理施設の対象となる主要な設備について，「表 1-3 放射線管理施設の主要設備リスト」に示す。</p>	<p><b>【放射線管理施設の主要対象設備】</b></p> <p>放射線管理施設の対象となる主要な設備について，「表 1-4 放射線管理施設の主要設備リスト」に示す。</p>

変更前	変更後
<p>5. その他の加工施設</p> <p>5.1 非常用設備</p> <p>濃縮工場の特徴から、安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機器はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取り扱うことにより閉じ込め機能を確保することができること、また、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合においても、インターロックは、フェールセーフ設計により、UF<sub>6</sub>を系統内に閉じ込めることができるため安全性を損なうことはないが、第1種管理区域の排気設備、放射線監視設備、自動火災報知設備、非常用通報設備、計測制御設備等が使用できるように十分な容量の非常用電源設備（ディーゼル発電機（2基）、直流電源設備及び無停電電源装置）を設ける。</p> <p>ディーゼル発電機は、外部電源喪失時に自動起動し、給電を開始する設計とする。直流電源設備及び無停電電源装置は、外部電源瞬時電圧降下時や外部電源喪失時に、連続して必要な設備に電力を供給できる設計とする。</p>	<p>5. その他の加工施設</p> <p>5.1 非常用設備</p> <p>変更なし</p>
<p>（非常用設備の設備概要）</p> <p>非常用設備は、非常用電源設備、自動火災報知設備、温度センサ、消火器、消火設備、屋外消火栓設備、遠隔消火設備、防火扉、防火シャッター、非常用照明及び誘導灯、設計基準事故時等の対応に必要な可搬式照明にて構成する。</p>	<p>（非常用設備の設備概要）</p> <p>変更なし</p>
<p>非常用電源設備は、第1種管理区域の排気設備等に電源を供給するディーゼル発電機、計測制御設備等に電源を供給する無停電電源装置及び非常用照明等に電源を供給する直流電源設備にて構成する。</p>	<p>変更なし</p>
<p>また、重大事故に至るおそれがある事故に対処するための資機材として、事故対処に必要な現場対処用資機材、応急・復旧工具等その他資機材、消防用資機材（UO<sub>2</sub>F<sub>2</sub>・HF 拡散抑制用の放水含む）等の資機材を整備する。</p> <p>なお、停電、夜間等の作業環境を考慮するとともに、従事者の作業安全を確保するため、化学的影響を考慮した化学防護服、HF 測定器等の資機材を整備する。</p> <p>資機材は、活動内容、要員数等に対して必要な数量を確保する設計とし、貯水槽は、想定される放水箇所、放水時間を考慮した容量を確保する設計とする。</p> <p>資機材の保管場所は、竜巻等の自然災害を考慮し、屋内又は2号発回均質棟から十分な距離を確保した場所とする。</p>	<p>変更なし</p>
<p>5.2 核燃料物質の検査設備</p> <p>（核燃料物質の検査設備の設備概要）</p> <p>核燃料物質の検査設備（分析設備）は、カスケード設備及びUF<sub>6</sub>処理設備のガスサンプル、均質・ブレンディング設備のガスサンプル及び液体サンプル、付着ウラン回収設備のガスサンプル、管理廃水処理設備で発生するスラッジ等の分析を行う設備である。</p>	<p>5.2 核燃料物質の検査設備</p> <p>（核燃料物質の検査設備の設備概要）</p> <p>変更なし</p>
<p>5.3 核燃料物質の計量設備</p> <p>（核燃料物質の計量設備の設備概要）</p> <p>計量設備はウランの重量管理等を行うために、ウランを充填したUF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器の</p>	<p>5.3 核燃料物質の計量設備</p> <p>（核燃料物質の計量設備の設備概要）</p> <p>変更なし</p>

変更前	変更後
<p>秤量を行う設備であり、秤量計により構成する。</p>	
<p>5.4 洗缶設備 (洗缶設備の設備概要)</p> <p>洗缶設備は、空の中間製品容器内の水洗浄及び高圧ガス保安法に基づく検査、並びに空の製品シリンダ内の水洗浄及びANSI又はISO規格に基づく検査を行う設備であり、中間製品容器又は製品シリンダを積載する洗缶架台と水洗浄及び検査を行うための付帯機器により構成する。</p>	<p>5.4 洗缶設備 (洗缶設備の設備概要)</p> <p>変更なし</p>
<p>5.5 除染設備 (除染設備の設備概要)</p> <p>除染設備は、濃縮施設のUF<sub>6</sub>処理設備、均質・ブレンディング設備の系統内の排気に伴うUF<sub>6</sub>を除去するために設置する各系のケミカルトラップ(NaF)のNaF交換作業、その他の機器の除染作業を行う設備であり、除染ハウス、除染排気処理装置、除染排風機及び主要除染ダクトにより構成する。</p>	<p>5.5 除染設備 (除染設備の設備概要)</p> <p>変更なし</p>
<p>5.6 不法侵入等防止設備 (不法侵入等防止設備の設備概要)</p> <p>不法侵入等防止設備は、本施設への人の不法な侵入等を未然に防止するためのフェンス及び出入管理装置で構成する。</p>	<p>5.6 不法侵入等防止設備 (不法侵入等防止設備の設備概要)</p> <p>不法侵入等防止設備は、本施設への人の不法な侵入等を未然に防止するためのフェンス及び出入管理装置で構成する。</p>
<p>—</p>	<p>5.7 溢水防護設備 (溢水防護設備の設備概要)</p> <p>溢水防護設備は、発生する溢水量を抑制する遮断弁及び計装盤・監視操作盤等への万一の被水を防止するための防護板、並びに溢水の漏えいを防止する堰等で構成する。</p>
<p>5.8 通信連絡設備</p> <p>設計基準事故時において、設計基準事故が発生した場所又は発生を確認した場所から、本施設の各所の者へ連絡を行う所内通信連絡設備及び事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡を行う所外通信連絡設備を設置する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・所内通信連絡設備は、異なる仕様の回線(無線及び有線)をそれぞれ複数配備し、退避の指示等の連絡を行うための機能、事業所内の各所の者への連絡を行うことができる設計とする。</li> <li>・所外通信連絡設備は、緊急時電話回線、ファクシミリ装置、携帯電話及び衛星電話を設置し、複数の通信回線により、また、複数の設備を配備することにより、多様性を確保した設計とする。</li> <li>・所外通信連絡設備のうち、緊急時電話回線並びにファクシミリ装置及び携帯電話の一部は、専用通信回線に接続し、輻輳による使用制限又は通信事業者による通信制限を受けることなく常時使用できる設計とする。</li> <li>・通信連絡設備は、外部電源喪失時に非常用電源設備に接続し、又はバッテリーを内蔵するものとし、外部電源が得られない場合でも動作可能な設計とする。</li> </ul>	<p>5.8 通信連絡設備</p> <p>設計基準事故時において、設計基準事故が発生した場所又は発生を確認した場所から、本施設の各所の者へ連絡を行う所内通信連絡設備及び事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡を行う所外通信連絡設備を設置する。また、通信連絡設備は、重大事故に至るおそれがある事故の対処においても使用する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・所内通信連絡設備は、異なる仕様の回線(無線及び有線)をそれぞれ複数配備し、退避の指示等の連絡を行うための機能、事業所内の各所の者への連絡を行うことができる設計とする。</li> <li>・所外通信連絡設備は、緊急時電話回線、ファクシミリ装置、携帯電話及び衛星電話を設置し、複数の通信回線により、また、複数の設備を配備することにより、多様性を確保した設計とする。</li> <li>・所外通信連絡設備のうち、緊急時電話回線並びにファクシミリ装置及び携帯電話の一部は、専用通信回線に接続し、輻輳による使用制限又は通信事業者による通信制限を受けることなく常時使用できる設計とする。</li> <li>・通信連絡設備は、外部電源喪失時に非常用電源設備に接続し、又はバッテリーを内蔵するものとし、外部電源が得られない場合でも動作可能な設計とする。</li> </ul>



変更前	変更後
<p>(通信連絡設備の設備概要)</p> <p>通信連絡設備は、設計基準事故時等において、中央制御室等から事業所内の各所の者への連絡を行う所内通信連絡設備及び本施設から事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡を行う所外通信連絡設備で構成する。</p> <p>(1) 所内通信連絡設備 所内通信連絡設備は、ページング装置、所内携帯電話及び業務用無線にて構成する。</p> <p>(2) 所外通信連絡設備 所外通信連絡設備は、緊急時電話回線、ファクシミリ装置、携帯電話及び衛星電話にて構成する。</p>	<p>(通信連絡設備の設備概要)</p> <p>通信連絡設備は、設計基準事故時等において、中央制御室等から事業所内の各所の者への連絡を行う所内通信連絡設備及び本施設から事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡を行う所外通信連絡設備で構成する。</p> <p>(1) 所内通信連絡設備 所内通信連絡設備は、ページング装置、所内携帯電話及び業務用無線にて構成する。</p> <p>(2) 所外通信連絡設備 所外通信連絡設備は、緊急時電話回線、ファクシミリ装置、携帯電話及び衛星電話にて構成する。</p>
<p>5.9 緊急時対策所</p> <p>緊急時対策所（事業部対策本部室）は、設計基準事故時等において、必要な情報を所内通信連絡設備により把握し、現場の作業員に対して必要な対策指示が行える設計とする。また、所外通信連絡設備を設置し、本施設の状況を事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができる設計とする。</p>	<p>5.9 緊急時対策所</p> <p style="text-align: right;">変更なし</p>
<p>5.10 中央制御室</p> <p>中央制御室は、本施設の運転状態を監視するための監視操作盤等（警報設備）を設け、得られた情報を基に所内通信連絡設備を用いて現場の作業員に対して必要な対策指示が行える設計とする。管理廃水処理設備の監視操作盤等は、管理廃水処理室に設置し、中央制御室で管理廃水処理設備の異常を知らせる警報を確認できる設計とする。また、所外通信連絡設備を設置し、本施設の状況を事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができる設計とする。</p>	<p>5.10 中央制御室</p> <p style="text-align: right;">変更なし</p>
<p>【その他の加工施設の主要対象設備】</p> <p>その他の加工施設の対象となる主要な設備について、「表 1-4 その他の加工施設の主要設備リスト」に示す。</p>	<p>【その他の加工施設の主要対象設備】</p> <p>その他の加工施設の対象となる主要な設備について、「表 1-5 その他の加工施設の主要設備リスト」に示す。</p>

表 1-1 濃縮施設の主要設備リスト

設備区分	系統名	機種	変更前			変更後			
			名称	設計基準対象の施設		名称	設計基準対象の施設		
				耐震重要度分類	機器の種類		耐震重要度分類	機器の種類	
UF <sub>6</sub> 処理設備	一般パージ系	計装設備 (インターロック)	—	—	—	—	回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック (2号一般パージ系コールドトラップ)	第3類	—
均質・ブレンドینگ設備	均質・ブレンドینگ系	容器	中間製品容器	—	第2種	変更なし			
		フィルタ	2号局所排気装置	第2類	—	変更なし		第3類	—
		主配管	2号均質槽(A~F) ~ 2号均質槽(A~F)第1隔離弁	第1類	—	変更なし			
			2号均質槽(A, B 又は C, D)第1隔離弁(ガス移送ライン) ~ 2号製品シリンダ槽(A, B 又は C, D)	第2類	—	変更なし			
			2号均質槽(E, F)第1隔離弁(ガス移送ライン) ~ 2号製品シリンダ槽(E, F), 2号原料シリンダ槽連絡弁 及び 2号原料シリンダ槽	第2類	—	変更なし			
			2号均質槽(A~F)第1隔離弁(脱気ライン), 2号製品シリンダ槽(F)出入口配管分岐点(脱気ライン) 及び 2号原料シリンダ槽出入口配管分岐点(脱気ライン) ~ 均質パージ系(脱気ライン)との取合い弁	第2類	—	変更なし			
			UF <sub>6</sub> 処理設備(2号一般パージ系コールドトラップ(B, C))との取合い弁 ~ 2号原料シリンダ槽連絡弁 及び 2号原料シリンダ槽出入口配管分岐点	第2類	—	変更なし			

(つづき)

設備区分	系統名	機種	変更前			変更後		
			名称	設計基準対象の施設		名称	設計基準対象の施設	
				耐震重要度分類	機器の種類		耐震重要度分類	機器の種類
均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	主配管	UF <sub>6</sub> 処理設備(2号一般パージ系コールドトラップ(A))との取合い弁 及び 均質パージ系(2号均質パージ系コールドトラップ(A,B))との取合い弁 ～ ガス移送ヘッダ配管分岐点	第2類	—	変更なし		
			2号均質槽(A～F)第1隔離弁(パージライン), 2号製品シリンダ槽(A～F)出入口配管分岐点(パージライン) 及び 2号原料シリンダ槽出入口配管分岐点(パージライン) ～ 均質パージ系(パージライン)との取合い弁	第2類	—	変更なし		
		機械装置	2号均質槽	第1類	第3種	変更なし		
			2号製品シリンダ槽(加熱器なし)	第1類	—	変更なし		
			2号製品シリンダ槽(加熱器あり)	第1類	—	変更なし		
			2号原料シリンダ槽	第1類	—	変更なし		
			2号サンプル小分け装置	第3類	—	変更なし	第2類	—
		計装設備 (計測装置)	2号工程用モニタ	第3類	—	変更なし	第1類	—
			—	—	—	均質槽内圧力計	第3類	—
			中間製品容器内圧力計(均質槽入口圧力計)	第3類	—	変更なし		
			均質槽内温度計	第3類	—	変更なし		
			均質槽シリンダ重量計	第3類	—	変更なし		
			製品シリンダ/廃品シリンダ内圧力計(製品シリンダ槽入口圧力計)	第3類	—	変更なし		
			製品シリンダ槽(F)内温度計	第3類	—	変更なし		
			製品シリンダ槽シリンダ重量計	第3類	—	変更なし		
			原料シリンダ/廃品シリンダ内圧力計(原料シリンダ槽入口圧力計)	第3類	—	変更なし		
			原料シリンダ槽内温度計	第3類	—	変更なし		
			原料シリンダ槽シリンダ重量計	第3類	—	変更なし		
			サンプルシリンダ内圧力計	第3類	—	変更なし		
			加熱箱温度計	第3類	—	変更なし		

(つづき)

設備区分	系統名	機種	変更前			変更後		
			名称	設計基準対象の施設		名称	設計基準対象の施設	
				耐震重要度分類	機器の種類		耐震重要度分類	機器の種類
均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	計装設備 (インターロック)	工程用モニタ HF 濃度高による UF <sub>6</sub> 漏えい拡大防止のインターロック (2号均質槽)	第3類	—	変更なし		
			—	—	—	減圧槽故障による均質槽加熱停止インターロック (2号均質槽)	第3類	—
			—	—	—	2号局所排風機2台停止による加熱停止のインターロック (2号均質槽)	第3類	—
			—	—	—	均質槽槽内圧力異常高による運転停止のインターロック (2号均質槽)	第3類	—
			圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック (2号均質槽)	第3類	—	変更なし		
			UF <sub>6</sub> シリンダ類交換時の誤操作防止のインターロック (2号均質槽)	第3類	—	変更なし		
			—	—	—	地震発生時の UF <sub>6</sub> 漏えい防止インターロック (2号均質槽)	第3類	—
			重量異常高による過充填防止のインターロック (2号均質槽)	第3類	—	変更なし		
			—	—	—	回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック (2号均質槽)	第3類	—
			圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック (2号製品シリンダ槽)	第3類	—	変更なし		
			—	—	—	地震発生時の加熱停止のインターロック (2号製品シリンダ槽)	第3類	—
			重量異常高による過充填防止のインターロック (2号製品シリンダ槽)	第3類	—	変更なし		
			—	—	—	回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック (2号製品シリンダ槽)	第3類	—
			圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック (2号原料シリンダ槽)	第3類	—	変更なし		
			—	—	—	地震発生時の加熱停止のインターロック (2号原料シリンダ槽)	第3類	—
			重量異常高による過充填防止のインターロック (2号原料シリンダ槽)	第3類	—	変更なし		
			—	—	—	回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック (2号原料シリンダ槽)	第3類	—
			工程用モニタ HF 濃度高による UF <sub>6</sub> 漏えい拡大防止のインターロック (2号サンプル小分け装置)	第3類	—	変更なし		
			—	—	—	2号局所排風機2台停止による加熱停止のインターロック (2号サンプル小分け装置)	第3類	—
			サンプルシリンダ圧力異常高又は小分け装置温度異常高による加熱停止のインターロック (2号サンプル小分け装置)	第3類	—	変更なし		

(つづき)

設備区分	系統名	機種	変更前			変更後		
			名称	設計基準対象の施設		名称	設計基準対象の施設	
				耐震重要度分類	機器の種類		耐震重要度分類	機器の種類
均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	計装設備 (インターロック)	—	—	—	地震発生時の加熱停止のインターロック (2号サンプル小分け装置)	第3類	—
			—	—	—	工程用モニタ HF 濃度高による UF <sub>6</sub> 漏えい拡大防止のインターロック (2号局所排気装置)	第3類	—
			—	—	—	地震発生時の UF <sub>6</sub> 漏えい防止インターロック (2号局所排気装置)	第3類	—
	均質パージ系	容器	2号均質パージ系コールドトラップ	第2類	—	変更なし	第1類	—
			2号減圧槽	第1類	—	変更なし		
			2号均質パージ系ケミカルトラップ (NaF)	第2類	—	変更なし	第1類	—
			2号均質パージ系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	第3類	—	変更なし	第1類	—
		ポンプ	2号均質パージ系プースタポンプ	第2類	—	変更なし	第1類	—
			2号均質パージ系ロータリポンプ	第3類	—	変更なし		
		主配管	2号均質槽(A~F)第1隔離弁(減圧槽ライン) ~ 2号減圧槽	第1類	—	変更なし		
			均質・ブレンディング系(脱気ライン)との取合い弁, パージ切換弁 及び 2号サンプル小分け装置 ~ 2号均質パージ系コールドトラップ(A, B) ~ 2号均質パージ系ケミカルトラップ(NaF)(B, D)	第2類	—	変更なし	第1類	—
			2号均質パージ系ケミカルトラップ(NaF)(B, D) ~ 2号均質パージ系ケミカルトラップ(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )(B, D) ~ 2号均質パージ系ロータリポンプ(B, D)入口弁	第3類	—	変更なし	第1類	—

(つづき)

設備区分	系統名	機種	変更前			変更後		
			名称	設計基準対象の施設		名称	設計基準対象の施設	
				耐震重要度分類	機器の種類		耐震重要度分類	機器の種類
均質・ブレンディング設備	均質パージ系	主配管	2号均質パージ系コールドトラップ(A,B)入口配管分岐点～ 均質・ブレンディング系との取合い弁	第2類	—	変更なし	第1類	—
			2号均質パージ系コールドトラップ(A,B)入口配管分岐点～ 2号均質パージ系コールドトラップ(A,B)出口配管分岐点	第2類	—	変更なし	第1類	—
			2号減圧槽出口配管分岐点～ 2号均質パージ系コールドトラップ(B)入口配管合流点及び 2号均質パージ系コールドトラップ(B)出口配管合流点	第1類	—	変更なし		
			均質・ブレンディング系(パージライン)との取合い弁～ 窒素ラインとの取合い弁, パージ切換弁 及び 窒素ラインとの取合い弁, 2号均質パージ系ブースタポンプ(A,B)	第2類	—	変更なし	第1類 第2類	—
			2号均質パージ系ケミカルトラップ(NaF)(A,C)					
			2号均質パージ系ケミカルトラップ(NaF)(A,C)～ 2号均質パージ系ケミカルトラップ(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )(A,C)	第3類	—	変更なし	第1類	—
			2号均質パージ系ロータリポンプ(A,C)入口弁 2号均質パージ系ブースタポンプ(A,C)入口配管分岐点～ 2号均質パージ系ブースタポンプ(A,C)出口配管合流点	第2類	—	変更なし	第1類	—
			パージライン分岐点～ 2号サンプル小分け装置	第2類 第3類	—	変更なし	第2類	—
			均質パージ系コールドトラップ内圧力計	第3類	—	変更なし		
			均質パージ系コールドトラップ内温度計	第3類	—	変更なし		
		—	—	—	減圧槽内圧力計	第3類	—	
		—	—	—	減圧槽入口配管温度計	第3類	—	

(つづき)

設備区分	系統名	機種	変更前			変更後		
			名称	設計基準対象の施設		名称	設計基準対象の施設	
				耐震重要度分類	機器の種類		耐震重要度分類	機器の種類
均質・ブレンディング設備	均質パージ系	計装設備 (インターロック)	圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック (2号均質パージ系コールドトラップ)	第3類	—	変更なし		
			—	—	—	地震発生時の加熱停止のインターロック (2号均質パージ系コールドトラップ)	第3類	—
			—	—	—	回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック (2号均質パージ系コールドトラップ)	第3類	—
			ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック (2号均質パージ系ロータリポンプ)	第3類	—	変更なし		

表 1-2 核燃料物質の貯蔵施設の主要設備リスト

設備区分	系統名	機種	変更前			変更後		
			名称	設計基準対象の施設		名称	設計基準対象の施設	
				耐震重要度分類	機器の種類		耐震重要度分類	機器の種類
貯蔵設備	—	容器	ANSI 又は ISO 規格 48Y	—	—	変更なし		
			ANSI 又は ISO 規格 30B	—	—	変更なし		
			付着ウラン回収容器	—	第 2 種	変更なし		
		ラック/ピット/棚	ANSI 又は ISO 規格 48Y 置台 (原料シリンダ (充填))	第 1 類	—	変更なし		
			ANSI 又は ISO 規格 30B 置台	第 1 類	—	変更なし		
			ANSI 又は ISO 規格 48Y 置台 (廃品シリンダ (充填))	第 1 類	—	変更なし		
			中間製品容器置台	第 1 類	—	変更なし		
付着ウラン回収容器置台	第 1 類	—	変更なし					
搬送設備	—	搬送設備	天井走行クレーン (A)	第 3 類	—	変更なし	第 1 類	—
			天井走行クレーン (B)	第 3 類	—	変更なし	第 1 類	—
			天井走行クレーン (C)	第 3 類	—	変更なし	第 1 類	—
			天井走行クレーン (D)	第 3 類	—	変更なし	第 1 類	—
			天井走行クレーン (E)	第 3 類	—	変更なし	第 1 類	—
			天井走行クレーン (G)	第 3 類	—	変更なし	第 1 類	—
			天井走行クレーン (H)	第 3 類	—	変更なし	第 1 類	—
			天井走行クレーン (I)	第 3 類	—	変更なし	第 1 類	—
			天井走行クレーン (J)	第 3 類	—	変更なし	第 1 類	—
			天井走行クレーン (K)	第 3 類	—	変更なし	第 1 類	—
			天井走行クレーン (L)	第 3 類	—	変更なし	第 1 類	—
			天井走行クレーン (M)	第 3 類	—	変更なし	第 1 類	—
			天井走行クレーン (N)	第 3 類	—	変更なし	第 1 類	—
天井走行クレーン (O)	第 3 類	—	変更なし	第 1 類	—			



(つづき)

設備区分	系統名	機種	変更前			変更後		
			名称	設計基準対象の施設		名称	設計基準対象の施設	
				耐震重要度分類	機器の種類		耐震重要度分類	機器の種類
搬送設備	-	搬送設備	天井走行クレーン (P)	第3類	-	変更なし	第1類	-
			均質室天井走行クレーン	第3類	-	変更なし	第1類	-
			2号発回均質室天井走行クレーン	第3類	-	変更なし	第1類	-
			シリンダ搬出入台車	第3類	-	変更なし	第1類	-
			シリンダ搬送台車	第3類	-	変更なし	第1類	-

表 1-3 放射性廃棄物の廃棄施設の主要設備リスト

設備区分	系統名	機種	変更前			変更後			
			名称	設計基準対象の施設		名称	設計基準対象の施設		
				耐震重要度分類	機器の種類		耐震重要度分類	機器の種類	
液体廃棄物の廃棄設備（管理廃水処理設備）	高放射性廃水処理系	容器	洗缶廃水貯槽	第2類	—	変更なし			
			凝集槽	第2類	—	変更なし			
			脱水ろ液タンク	第2類	—	変更なし			
		ポンプ	凝集槽送水ポンプ	第2類	—	変更なし			
			脱水機凝集液ポンプ	第2類	—	変更なし			
		主配管	洗缶設備との取合い部 ～ 洗缶廃水貯槽(A～D) ～ 凝集槽送水ポンプ ～ 凝集槽 ～ 脱水機凝集液ポンプ ～ 管理廃水処理脱水機 ～ 脱水ろ液タンク	第2類	—	変更なし			
			機械装置	管理廃水処理脱水機	第2類	—	変更なし		
			計装設備 (計測装置)	凝集槽液位計	第3類	—	変更なし		
				脱水ろ液タンク液位計	第3類	—	変更なし		
			計装設備 (インター ロック)	受入れ停止による漏えい防止機能（凝集槽）	第3類	—	変更なし		
		受入れ停止による漏えい防止機能（脱水ろ液タンク）		第3類	—	変更なし			
		建物・構築 物（施設外 漏えい防止 堰）	堰 A	第2類	—	変更なし			
			堰 B	第2類	—	変更なし			

(つづき)

設備区分	系統名	機種	変更前			変更後		
			名称	設計基準対象の施設		名称	設計基準対象の施設	
				耐震重要度分類	機器の種類		耐震重要度分類	機器の種類
液体廃棄物の廃棄設備（管理廃水処理設備）	低放射性廃水処理系	容器	第1反応タンク	第3類	—	変更なし		
			第2反応タンク	第3類	—	変更なし		
			凝集沈殿槽	第3類	—	変更なし		
			汚泥タンク	第3類	—	変更なし		
			砂ろ過塔	第3類	—	変更なし		
			管理廃水処理第1活性炭吸着塔	第3類	—	変更なし		
			マイクロフィルタ	第3類	—	変更なし		
			ろ過器循環タンク	第3類	—	変更なし		
			ろ過器	第3類	—	変更なし		
			ろ過器逆洗タンク	第3類	—	変更なし		
			ろ過水 pH 調整タンク	第3類	—	変更なし		
			ろ過器処理水タンク	第3類	—	変更なし		
			弗素吸着塔	第3類	—	変更なし		
			ウラン吸着塔	第3類	—	変更なし		
			イオン交換樹脂塔	第3類	—	変更なし		
		中和タンク	第3類	—	変更なし			
		ポンプ	脱水ろ液ポンプ	第3類	—	変更なし		
			分析廃水ポンプ	第3類	—	変更なし		
			第1反応タンク送水ポンプ	第3類	—	変更なし		
			管理廃水処理脱水機送泥ポンプ	第3類	—	変更なし		
			砂ろ過塔送水ポンプ	第3類	—	変更なし		
			ろ過器送水ポンプ	第3類	—	変更なし		
			ろ過器逆洗ポンプ	第3類	—	変更なし		
弗素吸着塔送水ポンプ	第3類		—	変更なし				
第1処理水ポンプ	第3類		—	変更なし				
再生廃液ポンプ	第3類	—	変更なし					

(つづき)

設備区分	系統名	機種	変更前			変更後		
			名称	設計基準対象の施設		名称	設計基準対象の施設	
				耐震重要度分類	機器の種類		耐震重要度分類	機器の種類
液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	主配管	分析設備との取合い部 ～ 分析廃水ピット ～ 分析廃水ポンプ(A, B) ～ 共通ヘッダ配管 ～ 第1 廃水調整ピット(A, B)	第3類	—	変更なし		
			第1 廃水調整ピット(A) ～ 第1 廃水調整ピット(B)	第3類	—	変更なし		
			第1 廃水調整ピット(A, B) ～ 第1 反応タンク送水ポンプ(A, B) ～ 第1 反応タンク ～ 第2 反応タンク ～ 凝集沈殿槽 ～ 凝沈処理水ピット 及び 汚泥タンク	第3類	—	変更なし		
			汚泥タンク ～ 管理廃水処理脱水機送泥ポンプ ～ 管理廃水処理脱水機入口配管合流点	第3類	—	変更なし		
			凝沈処理水ピット ～ 砂ろ過塔送水ポンプ ～ 砂ろ過塔 ～ 管理廃水処理第1 活性炭吸着塔 ～ マイクロフィルタ ～ ろ過器循環タンク	第3類	—	変更なし		

(つづき)

設備区分	系統名	機種	変更前			変更後		
			名称	設計基準対象の施設		名称	設計基準対象の施設	
				耐震重要度分類	機器の種類		耐震重要度分類	機器の種類
液体廃棄物の廃棄設備 (管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	主配管	ろ過器循環タンク ～ ろ過器送水ポンプ ～ ろ過器 ～ ろ過器逆洗タンク ～ ろ過水 pH 調整タンク ～ ろ過器処理水タンク	第3類	—	変更なし		
			ろ過器逆洗タンク ～ ろ過器逆洗ポンプ ～ ろ過器逆洗タンク入口配管合流点	第3類	—	変更なし		
			ろ過器処理水タンク ～ 弗素吸着塔送水ポンプ ～ 弗素吸着塔 及び 再生廃液ピット	第3類	—	変更なし		
			弗素吸着塔 ～ ウラン吸着塔 ～ イオン交換樹脂塔(A, B) ～ 中和タンク ～ 第1処理水ピット	第3類	—	変更なし		
			第1処理水ピット ～ 第1処理水ポンプ ～ 第1処理水ポンプ出口弁, 凝沈処理水ピット 及び 第1廃水調整ピット(A, B)	第3類	—	変更なし		
			第1処理水ピット, 第2処理水ピット(A, B), 第2廃水調整ピット, 再生廃液ピット, ろ過器処理水タンク, ろ過器循環タンク及び凝沈処理水ピット ～ 第1廃水調整ピット(A, B)	第3類	—	変更なし		

(つづき)

設備区分	系統名	機種	変更前			変更後		
			名称	設計基準対象の施設		名称	設計基準対象の施設	
				耐震重要度分類	機器の種類		耐震重要度分類	機器の種類
液体廃棄物の廃棄設備（管理廃水処理設備）	低放射性廃水処理系	主配管	脱水ろ液タンク ～ 脱水ろ液ポンプ ～ 凝集槽 及び 共通ヘッダ配管合流点	第3類	—	変更なし		
			再生廃液ピット ～ 再生廃液ポンプ ～ 共通ヘッダ配管合流点	第3類	—	変更なし		
		ラック/ピット/棚	分析廃水ピット	第3類	—	変更なし		
			第1 廃水調整ピット	第3類	—	変更なし		
			凝沈処理水ピット	第3類	—	変更なし		
			第1 処理水ピット	第3類	—	変更なし		
			再生廃液ピット	第3類	—	変更なし		
		計装設備 (計測装置)	分析廃水ピット液位スイッチ	第3類	—	変更なし		
			第1 廃水調整ピット液位計	第3類	—	変更なし		
			汚泥タンク液位計	第3類	—	変更なし		
		計装設備 (インター ロック)	漏えい防止機能（廃水液面異常高警報）（分析廃水ピット）	第3類	—	変更なし		
			漏えい防止機能（廃水液面異常高警報）（第1 廃水調整ピット）	第3類	—	変更なし		
			受入れ停止による漏えい防止機能（汚泥タンク）	第3類	—	変更なし		
		建物・構築物 (施設外 漏えい防止 堰)	堰C	第2類	—	変更なし		
			堰D	第2類	—	変更なし		

(つづき)

設備区分	系統名	機種	変更前			変更後			
			名称	設計基準対象の施設		名称	設計基準対象の施設		
				耐震重要度分類	機器の種類		耐震重要度分類	機器の種類	
液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	非放射性廃水処理系	容器	管理廃水処理第2活性炭吸着塔	第3類	—	変更なし			
		ポンプ	吸着塔送水ポンプ	第3類	—	変更なし			
			第2処理水ポンプ	第3類	—	変更なし			
		主配管	手洗廃水ピット 及び 2号発回均質室廃水ピット(1, 2, 3, 4) ～ 第2廃水調整ピット ～ 吸着塔送水ポンプ(A, B) ～ 管理廃水処理第2活性炭吸着塔(A, B) ～ 第2処理水ピット(A, B)	第3類	—	変更なし			
			第2処理水ピット(A, B) ～ 第2処理水ポンプ(A, B) ～ 第2処理水ポンプ出口弁, 第2廃水調整ピット 及び 共通ヘッダ配管合流点	第3類	—	変更なし			
			第1処理水ポンプ出口弁 及び 第2処理水ポンプ出口弁 ～ 一般排水系との取合い部	第3類	—	変更なし			
		ラック/ピット/棚	手洗廃水ピット	第3類	—	変更なし			
			第2廃水調整ピット	第3類	—	変更なし			
			第2処理水ピット	第3類	—	変更なし			
			2号発回均質室廃水ピット1	第3類	—	変更なし			
			2号発回均質室廃水ピット2	第3類	—	変更なし			
			2号発回均質室廃水ピット3	第3類	—	変更なし			
				2号発回均質室廃水ピット4	第3類	—	変更なし		

(つづき)

設備区分	系統名	機種	変更前			変更後		
			名称	設計基準対象の施設		名称	設計基準対象の施設	
				耐震重要度分類	機器の種類		耐震重要度分類	機器の種類
液体廃棄物の廃棄設備 (廃棄設備(区画))	-	建物・構築物 (保管・廃棄エリア)	液体廃棄物保管廃棄区画	第3類	-	変更なし		
			液体廃棄物保管廃棄区画 (IF <sub>5</sub> ポンベ置台)	第3類	-	変更なし		
液体廃棄物の廃棄設備	-	容器	ホットランドリー室廃水タンク	第3類	-	撤去		
		ポンプ	ホットランドリー室廃水送水ポンプ	第3類	-	撤去		
		主配管	除染設備 (ドライクリーニング装置) ～ ホットランドリー室廃水タンク ～ ホットランドリー室廃水送水ポンプ ～ 2号発回均質室廃水ピット(1, 2, 3, 4) 出口配管合流部	第3類	-	撤去		
		建物・構築物 (施設外漏えい防止堰)	堰 (ホットランドリー室)	第2類	-	撤去		



(つづき)

設備区分	系統名	機種	変更前			変更後		
			名称	設計基準対象の施設		名称	設計基準対象の施設	
				耐震重要度分類	機器の種類		耐震重要度分類	機器の種類
固体廃棄物の廃棄設備（付着ウラン回収設備）	IF <sub>7</sub> 発生・供給系	主配管	RE-2 カスケード設備側配管分岐点 ～ RE-2 カスケード設備 (RE-2A, 2B, 2C) との取合い弁	第3類	—	撤去		
	回収系		RE-2 UF <sub>6</sub> 処理設備 (RE-2A, 2B, 2C) との取合い部 ～ RE-2 UF <sub>6</sub> 処理設備側配管分岐点	第2類	—	撤去		
固体廃棄物の廃棄設備（廃棄設備（区画））	—	建物・構築物（保管・廃棄エリア）	固体廃棄物保管廃棄区画（A ウラン濃縮廃棄物室）	第3類	—	変更なし		
			固体廃棄物保管廃棄区画（B ウラン濃縮廃棄物室）	第3類	—	変更なし		
			固体廃棄物保管廃棄区画（C ウラン濃縮廃棄物室）	第3類	—	変更なし		
			固体廃棄物保管廃棄区画（D ウラン濃縮廃棄物室）	第3類	—	変更なし		
			固体廃棄物保管廃棄区画（使用済遠心機保管室）	第3類	—	変更なし		
			固体廃棄物保管廃棄区画（C ウラン貯蔵室（使用済遠心機保管エリア））	—	—	撤去		

表 1-4 放射線管理施設の主要設備リスト

設備区分	系統名	機種	変更前			変更後		
			名称	設計基準対象の施設		名称	設計基準対象の施設	
				耐震重要度分類	機器の種類		耐震重要度分類	機器の種類
放射線監視・測定設備	—	放管設備 (計測装置)	—	—	—	HF センサ	第 1 類 第 2 類	—
			排気用モニタ A	第 2 類	—	変更なし	第 1 類	—
			排気用モニタ B	第 2 類	—	変更なし	第 1 類	—

表 1-5 その他の加工施設の主要設備リスト

設備区分	系統名	機種	変更前			変更後		
			名称	設計基準対象の施設		名称	設計基準対象の施設	
				耐震重要度分類	機器の種類		耐震重要度分類	機器の種類
非常用設備 (遠隔消火設備)	ハロン消火系	容器	—	—	—	ハロンポンベ (2号中間室, 2号発回均質室用)	第3類	—
			—	—	—	ハロンポンベ (1号均質室用)	第3類	—
		主配管	—	—	—	ハロンポンベ (2号中間室, 2号発回均質室用) ～ 2号製品コールドトラップ(冷凍機)(A～D), 2号一般パー ジ系コールドトラップ(冷凍機)(A～C), 2号均質槽(回転 装置)(A～F), 2号均質パージ系コールドトラップ(冷凍 機)(A, B)及び2A廃品コールドトラップ(冷凍機)(A～ D)	第3類	—
			—	—	—	ハロンポンベ (1号均質室用) ～ 回収系混合ガスコールドトラップ(冷凍機)(A～C)	第3類	—
			—	—	—	二酸化炭素ポンベ (2号中間室用)	第3類	—
		二酸化炭素消火系	容器	—	—	—	二酸化炭素ポンベ (2号発回均質室用)	第3類
	—			—	—	二酸化炭素ポンベ (1号均質室用)	第3類	—
	—			—	—	二酸化炭素ポンベ (2号中間室用) ～ 2A廃品コールドトラップ(冷凍機)(A～D)	第3類	—
	主配管		—	—	—	二酸化炭素ポンベ (2号中間室用) ～ 2A廃品コールドトラップ(冷凍機)(A～D)	第3類	—

(つづき)

設備区分	系統名	機種	変更前			変更後		
			名称	設計基準対象の施設		名称	設計基準対象の施設	
				耐震重要度分類	機器の種類		耐震重要度分類	機器の種類
非常用設備 (遠隔消火設備)	二酸化炭素消火系	主配管	—	—	—	二酸化炭素ポンベ (2号発回均質室用) ～ 2号製品コールドトラップ(冷凍機)(A～D), 2号一般パー ジ系コールドトラップ(冷凍機)(A～C), 2号均質槽(回転 装置)(A～F)及び2号均質パージ系コールドトラップ(冷 凍機)(A, B)	第3類	—
			—	—	—	二酸化炭素ポンベ (1号均質室用) ～ 回収系混合ガスコールドトラップ(冷凍機)(A～C)	第3類	—
非常用設備	—	計装設備 (計測装置)	—	—	—	温度センサ	第1類	—
	—	建物・構築 物(火災区 域構造物)	—	—	—	火災区域構造物(ウラン濃縮建屋)	第3類	—
			—	—	—	火災区域構造物(ウラン貯蔵・廃棄物建屋)	第3類	—
核燃料物質の 検査設備	—	ラック/ピ ット/棚	サンプル保管戸棚	第3類	—	変更なし	第2類	—
核燃料物質の 計量設備	—	計装設備 (計測装置)	秤量計A	第1類	—	変更なし		
			秤量計B	第1類	—	変更なし		

(つづき)

設備区分	系統名	機種	変更前			変更後		
			名称	設計基準対象の施設		名称	設計基準対象の施設	
				耐震重要度分類	機器の種類		耐震重要度分類	機器の種類
洗缶設備	—	機械装置	洗缶架台	第3類	—	変更なし	第2類	—
除染設備	—	ファン	除染排風機	第2類	—	変更なし		
		フィルタ	除染排気処理装置	第2類	—	変更なし		
		主配管	除染ハウス ～ 除染排気処理装置 ～ 除染排風機 ～ 気体廃棄物の廃棄設備との取合い部	第3類	—	変更なし	第2類	—
		機械装置	ドライクリーニング装置	第3類	—	撤去		
		核物質等取扱ボックス	除染ハウス	第3類	—	変更なし		
溢水防護設備	—	建物・構築物（防水区画構造物）	—	—	—	溢水防護堰（固定式）	第3類	—
			—	—	—	溢水防護堰（着脱式）	第3類	—
竜巻防護設備	—	建物・構築物（飛来物防護設備）	—	—	—	竜巻防護扉	第3類	—
			—	—	—	竜巻防護板（A, B）	第3類	—

## I-2 工事の方法

## 目 次

	ページ
1. 工事の手順	I-2-1
1.1 工事の手順と使用前事業者検査	I-2-1
1.2 容器等の主要な溶接部に係る工事の手順と使用前事業者検査	I-2-1
2. 使用前事業者検査の方法	I-2-1
2.1 構造、強度及び漏えいに係る検査	I-2-1
2.2 機能及び性能に係る検査	I-2-7
2.3 基本設計方針検査	I-2-7
2.4 品質マネジメントシステムに係る検査	I-2-7
3. 工事上の留意事項	I-2-8

変更前	変更後
<p>加工施設の設置又は変更の工事における工事の方法として、加工事業許可(変更許可)を受けた事項及び「加工施設の技術基準に関する規則」(以下「技術基準」という。)の要求事項に適合するための設計(基本設計方針及び仕様表等)に従い実施する工事の手順と、それら設計や工事の手順に従い工事が行われたことを確認する使用前事業者検査の方法を以下に示す。</p> <p>これらの工事の手順及び使用前事業者検査の方法は、「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に定めたプロセス等に基づいたものとする。</p> <p>1. 工事の手順</p> <p>1.1 工事の手順と使用前事業者検査 加工施設の設置又は変更の工事における工事の手順を使用前事業者検査との関係を含め図1に示す。</p> <p>1.2 容器等の主要な溶接部に係る工事の手順と使用前事業者検査 容器等の主要な溶接部に係る工事の手順を使用前事業者検査との関係を含め図2に示す。</p> <p>2. 使用前事業者検査の方法</p> <p>構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法、機能及び性能を確認するために十分な方法、その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画(以下「設工認」という。)に従って行われたものであることを確認するために十分な方法により、使用前事業者検査を図1及び図2のフローに基づき実施する。使用前事業者検査は「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に記載したプロセスにより、抽出されたものの検査を実施する。</p> <p>また、使用前事業者検査は、検査の時期、対象、方法、検査体制に加えて、検査の内容と重要度に応じて立会、抜取立会、記録確認のいずれかとするを要領書等で定め実施する。</p> <p>なお、設備の状態を把握した上で、実検査、記録確認検査又は代替検査から検査方法を選定して要領書等に定める。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・実検査：実測、目視等により判定基準を満足していることを確認する検査</li> <li>・記録確認検査：実測、目視等により判定基準を満足していることを確認した検査の記録を確認する検査</li> <li>・代替検査：実検査及び記録確認検査が実施できない場合に、記録、評価等を組み合わせて判定基準を満足していることを確認する検査</li> </ul> <p>2.1 構造、強度及び漏えいに係る検査</p> <p>2.1.1 構造、強度及び漏えいに係る検査 構造、強度及び漏えいに係る検査ができるようになったとき、表1に示す検査を実施する。</p>	<p>変更なし</p>



変更前				変更後	
表1 構造、強度及び漏えいに係る検査*1				変更なし	
検査項目	検査概要 *2			判定基準	
「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に記載したプロセスにより、当該工事における構造、強度及び漏えいに係る確認事項として次に掲げる項目の中から抽出されたもの。 〈共通〉 ・材料検査 ・状態確認検査 〈建物・構築物〉 ・基盤検査 ・構造検査 ・強度検査 ・外観検査 〈機器等〉 ・寸法検査 ・耐圧・漏えい検査 ・据付・外観検査	共通	材料検査	使用されている材料の化学成分、機械的強度等が設工認のとおりであることを確認する。	設工認のとおりであること。	
		状態確認検査	評価条件、手順等が設工認のとおりであることを確認する。	設工認のとおりであること。	
	建物・構築物	基盤検査	基盤の高さ、岩質、強度が設工認のとおりであることを確認する。	設工認のとおりであること。	
		構造検査	主要寸法、据付状態等が設工認のとおりであることを確認する。	設工認のとおりであること。	
		強度検査	コンクリートの強度が設工認のとおりであることを確認する。	設工認のとおりであること。	
		外観検査	有害な欠陥がないことを確認する。	健全性に影響を及ぼす有害な欠陥がないこと。	
	機器等	寸法検査	主要寸法が設工認のとおりであることを確認する。	設工認のとおりであること。	
		耐圧・漏えい検査*3	技術基準の規定に基づく検査圧力で所定時間保持し、検査圧力に耐え、異常のないことを確認する。耐圧検査が構造上困難な部位については、技術基準の規定に基づく非破壊検査等により確認する。 耐圧検査終了後、技術基準の規定に基づく検査圧力により漏えいの有無を確認する。漏えい検査が構造上困難な部位については、技術基準の規定に基づく非破壊検査等により確認する。	検査圧力に耐え、かつ、異常のないこと。  著しい漏えいのないこと。	
		据付・外観検査	組立て状態並びに据付け位置及び状態が設工認のとおりであり、有害な欠陥がないことを確認する。	設工認のとおりであること。	
				健全性に影響を及ぼす有害な欠陥がないこと。	

注記 \*1：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。  
 \*2：代替検査を実施する場合は、本来の検査目的に対する代替性を評価した上で検査要領書に定める。  
 \*3：耐圧・漏えい検査の方法について、表1によらない場合は、基本設計方針の共通項目として定めた「材料及び構造」の方針によるものとする。

変更前	変更後
<p>2.1.2 容器等の主要な溶接部に係る検査</p> <p>容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査は、技術基準第15条第1項第3号及び加工施設の技術基準に関する規則の解釈（以下「技術基準解釈」という。）に適合するよう、以下の(1)及び(2)の工程ごとに検査を実施する。</p> <p>(1) あらかじめ確認する事項</p> <p>次の①及び②については、容器等の主要な溶接部の溶接をしようとする前に、技術基準解釈 別記 別紙－2 溶接施工法認証標準及び別紙－3 溶接士技能認証標準に従い、表 2-1、表 2-2 に示す検査を行う。</p> <p>① 溶接施工法に関すること</p> <p>② 溶接士の技能に関すること</p> <p>なお、①又は②について、既に、以下のいずれかにより適合性が確認されているものは、容器等の主要な溶接部の溶接をしようとする前に表 2-1、表 2-2 に示す検査は要さないものとする。</p> <p>① 溶接施工法に関すること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・加工施設の溶接施工法として、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号）（以下「炉規法」という。）に基づき認可を受けた溶接施工法。</li> <li>・前述と同等の溶接施工法として、炉規法における他の施設にて、認可を受けたもの、溶接安全管理検査、使用前事業者検査等で溶接施工法の確認を受けたもの又は客観性を有する方法により確認試験が行われ判定基準に適合しているもの。ここで、他の施設とは、再処理施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、特定第一種廃棄物埋設施設、特定廃棄物管理施設をいう。</li> </ul> <p>② 溶接士の技能に関すること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・技術基準解釈 別記 別紙－3 溶接士技能認証標準によって認定されたものと同等と認められるものとして溶接士技能の確認を受けた溶接士、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 別記－5 3. 第3部溶接士技能標準(3)により溶接士技能認証標準と同様と認められた溶接士が溶接を行う場合。</li> <li>・技術基準解釈 別記 別紙－3 溶接士技能認証標準に適合する溶接士が、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 別記－5 3.(4)溶接士技能認証標準に適合する溶接士の有効期間内に溶接を行う場合。</li> </ul>	<p>変更なし</p>

変更前		変更後
表 2-1 あらかじめ確認すべき事項（溶接施工法）		変更なし
検査項目	検査方法及び判定基準	
溶接施工法の内容確認	計画している溶接施工法の内容が、技術基準に適合する方法であることを確認する。	
材料確認	試験材の種類及び機械的性質が試験に適したものであることを確認する。	
開先確認	試験をする上で、健全な溶接が施工できることを確認する。	
溶接作業中確認	溶接施工法及び溶接設備等が計画どおりのものであり、溶接条件等が使用前事業者検査（溶接）計画書のとおりを実施されることを確認する。	
外観確認	試験材について、目視により外観が良好であることを確認する。	
溶接後熱処理確認	溶接後熱処理の方法等が技術基準に基づき計画した内容に適合していることを確認する。	
浸透探傷試験確認	技術基準に適合した試験の方法により浸透探傷試験を行い、表面における開口した欠陥の有無を確認する。	
機械試験確認	溶接部の強度、延性及び靱性等の機械的性質を確認するため、継手引張試験、曲げ試験及び衝撃試験により溶接部の健全性を確認する。	
断面検査確認	管と管板の取付け溶接部の断面について、技術基準に適合する方法により目視検査及びのど厚測定により確認する。	
(判定) *	以上の全ての工程において、技術基準に適合していることが確認された場合、当該溶接施工法は技術基準に適合するものとする。	
注記 * : ( ) は検査項目ではない。		


変更前		変更後
表 2-2 あらかじめ確認すべき事項（溶接士）		変更なし
検査項目	検査方法及び判定基準	
溶接士の試験内容の確認	検査を受けようとする溶接士の氏名，溶接訓練歴等，及びその者が行う溶接施工法の範囲を確認する。	
材料確認	試験材の種類及び機械的性質が試験に適したものであることを確認する。	
開先確認	試験をする上で，健全な溶接が施工できることを確認する。	
溶接作業中確認	溶接士及びその溶接士が行う溶接作業が使用前事業者検査（溶接）計画書のとおりであり，溶接条件が使用前事業者検査（溶接）計画書のとおり実施されることを確認する。	
外観確認	目視により外観が良好であることを確認する。	
浸透探傷試験確認	技術基準に適合した試験の方法により浸透探傷試験を行い，表面に開口した欠陥の有無を確認する。	
機械試験確認	曲げ試験を行い，欠陥の有無を確認する。	
断面検査確認	管と管板の取付け溶接部の断面について，技術基準に適合する方法により目視検査及びのど厚測定により確認する。	
（判定）*	以上の全ての工程において，技術基準に適合していることが確認された場合，当該溶接士は技術基準に適合する技能を持った者とする。	
注記 *：（ ）は検査項目ではない。		

変更前	変更後																				
<p>(2) 容器等の主要な溶接部に対して確認する事項 加工施設のうち技術基準第15条第1項第3号の容器等の主要な溶接部について、表3に示す検査を行う。</p> <p style="text-align: center;">表3 容器等の主要な溶接部に対して確認する事項</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">検査項目</th> <th style="width: 85%;">検査方法及び判定基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>適用する溶接施工法, 溶接士の確認</td> <td>適用する溶接施工法, 溶接士について, 表2-1及び表2-2に示す適合確認がなされていることを確認する。</td> </tr> <tr> <td>材料検査</td> <td>溶接に使用する材料が技術基準に適合するものであることを確認する。</td> </tr> <tr> <td>開先検査</td> <td>開先形状, 開先面の清浄及び継手面の食違い等が技術基準に適合するものであることを確認する。</td> </tr> <tr> <td>溶接作業検査</td> <td>あらかじめの確認において, 技術基準に適合していることが確認された溶接施工法及び溶接士により溶接施工しているかを確認する。</td> </tr> <tr> <td>熱処理検査</td> <td>溶接後熱処理の方法, 熱処理設備の種類及び容量が, 技術基準に適合するものであること, また, あらかじめの確認において技術基準に適合していることを確認した溶接施工法の範囲により実施しているかを確認する。</td> </tr> <tr> <td>非破壊検査</td> <td>溶接部について非破壊試験を行い, その試験方法及び結果が技術基準に適合するものであることを確認する。</td> </tr> <tr> <td>機械検査</td> <td>溶接部について機械試験を行い, 当該溶接部の機械的性質が技術基準に適合するものであることを確認する。</td> </tr> <tr> <td>耐圧検査 *1</td> <td>規定圧力で耐圧試験を行い, これに耐え, かつ, 漏えいがないことを確認する。規定圧力で行うことが著しく困難な場合は, 可能な限り高い圧力で試験を実施し, 耐圧試験の代替として非破壊試験を実施する。 (外観の状況確認) 溶接部の形状, 外観及び寸法が技術基準に適合することを確認する。</td> </tr> <tr> <td>(適合確認) *2</td> <td>以上の全ての工程において, 技術基準に適合していることが確認された場合, 当該溶接部は技術基準に適合するものとする。</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1: 耐圧検査の方法について, 表3によらない場合は, 基本設計方針の共通項目として定めた「材料及び構造」の方針によるものとする。 *2: ( ) は検査項目ではない。</p>	検査項目	検査方法及び判定基準	適用する溶接施工法, 溶接士の確認	適用する溶接施工法, 溶接士について, 表2-1及び表2-2に示す適合確認がなされていることを確認する。	材料検査	溶接に使用する材料が技術基準に適合するものであることを確認する。	開先検査	開先形状, 開先面の清浄及び継手面の食違い等が技術基準に適合するものであることを確認する。	溶接作業検査	あらかじめの確認において, 技術基準に適合していることが確認された溶接施工法及び溶接士により溶接施工しているかを確認する。	熱処理検査	溶接後熱処理の方法, 熱処理設備の種類及び容量が, 技術基準に適合するものであること, また, あらかじめの確認において技術基準に適合していることを確認した溶接施工法の範囲により実施しているかを確認する。	非破壊検査	溶接部について非破壊試験を行い, その試験方法及び結果が技術基準に適合するものであることを確認する。	機械検査	溶接部について機械試験を行い, 当該溶接部の機械的性質が技術基準に適合するものであることを確認する。	耐圧検査 *1	規定圧力で耐圧試験を行い, これに耐え, かつ, 漏えいがないことを確認する。規定圧力で行うことが著しく困難な場合は, 可能な限り高い圧力で試験を実施し, 耐圧試験の代替として非破壊試験を実施する。 (外観の状況確認) 溶接部の形状, 外観及び寸法が技術基準に適合することを確認する。	(適合確認) *2	以上の全ての工程において, 技術基準に適合していることが確認された場合, 当該溶接部は技術基準に適合するものとする。	<p>変更なし</p>
検査項目	検査方法及び判定基準																				
適用する溶接施工法, 溶接士の確認	適用する溶接施工法, 溶接士について, 表2-1及び表2-2に示す適合確認がなされていることを確認する。																				
材料検査	溶接に使用する材料が技術基準に適合するものであることを確認する。																				
開先検査	開先形状, 開先面の清浄及び継手面の食違い等が技術基準に適合するものであることを確認する。																				
溶接作業検査	あらかじめの確認において, 技術基準に適合していることが確認された溶接施工法及び溶接士により溶接施工しているかを確認する。																				
熱処理検査	溶接後熱処理の方法, 熱処理設備の種類及び容量が, 技術基準に適合するものであること, また, あらかじめの確認において技術基準に適合していることを確認した溶接施工法の範囲により実施しているかを確認する。																				
非破壊検査	溶接部について非破壊試験を行い, その試験方法及び結果が技術基準に適合するものであることを確認する。																				
機械検査	溶接部について機械試験を行い, 当該溶接部の機械的性質が技術基準に適合するものであることを確認する。																				
耐圧検査 *1	規定圧力で耐圧試験を行い, これに耐え, かつ, 漏えいがないことを確認する。規定圧力で行うことが著しく困難な場合は, 可能な限り高い圧力で試験を実施し, 耐圧試験の代替として非破壊試験を実施する。 (外観の状況確認) 溶接部の形状, 外観及び寸法が技術基準に適合することを確認する。																				
(適合確認) *2	以上の全ての工程において, 技術基準に適合していることが確認された場合, 当該溶接部は技術基準に適合するものとする。																				

変更前	変更後																		
<p>2.2 機能及び性能に係る検査 機能及び性能を確認するため、表4に示す検査を行う。</p> <p style="text-align: center;">表4 機能及び性能に係る検査*1</p> <table border="1" data-bbox="270 436 1406 621"> <thead> <tr> <th>検査項目</th> <th>検査概要 *2</th> <th>判定基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機能及び性能に係る検査</td> <td>加工施設の安全性確保の観点から必要な安全設備等の機能及び性能を当該各系統の試運転等により確認する。</td> <td>設工認のとおりであり、技術基準に適合するものであること。</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。 *2：代替検査を実施する場合には、本来の検査目的に対する代替性の評価を実施した上で検査要領書に定める。</p> <p>2.3 基本設計方針検査 基本設計方針のうち「構造、強度及び漏えいに係る検査」及び「機能及び性能に係る検査」では確認できない事項について、表5に示す検査を実施する。</p> <p style="text-align: center;">表5 基本設計方針検査</p> <table border="1" data-bbox="299 1014 1377 1209"> <thead> <tr> <th>検査項目</th> <th>検査方法</th> <th>判定基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基本設計方針検査</td> <td>基本設計方針のうち表1又は表4では確認できない事項について、基本設計方針に従い工事が実施されたことを確認する。</td> <td>「基本設計方針」とおりであること。</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.4 品質マネジメントシステムに係る検査 実施した工事が、「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に記載したプロセス、「1. 工事の手順」並びに「2. 使用前事業者検査の方法」とおり行われていることの実施状況を確認するとともに、使用前事業者検査で記録確認の対象となる工事の段階で作成される製造メーカー等の記録の信頼性を確認するため、表6に示す検査を実施する。</p> <p style="text-align: center;">表6 品質マネジメントシステムに係る検査</p> <table border="1" data-bbox="261 1566 1418 1898"> <thead> <tr> <th>検査項目</th> <th>検査方法</th> <th>判定基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>品質マネジメントシステムに係る検査</td> <td>工事が設工認の「工事の方法」及び「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に示すプロセスのとおり実施していることを品質記録や聞き取り等により確認する。この確認には、検査における記録の信頼性確認として、基となる記録採取の管理方法の確認やその管理方法の遵守状況の確認を含む。</td> <td>設工認で示す「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」及び「工事の方法」とおりに工事管理が行われていること。</td> </tr> </tbody> </table>	検査項目	検査概要 *2	判定基準	機能及び性能に係る検査	加工施設の安全性確保の観点から必要な安全設備等の機能及び性能を当該各系統の試運転等により確認する。	設工認のとおりであり、技術基準に適合するものであること。	検査項目	検査方法	判定基準	基本設計方針検査	基本設計方針のうち表1又は表4では確認できない事項について、基本設計方針に従い工事が実施されたことを確認する。	「基本設計方針」とおりであること。	検査項目	検査方法	判定基準	品質マネジメントシステムに係る検査	工事が設工認の「工事の方法」及び「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に示すプロセスのとおり実施していることを品質記録や聞き取り等により確認する。この確認には、検査における記録の信頼性確認として、基となる記録採取の管理方法の確認やその管理方法の遵守状況の確認を含む。	設工認で示す「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」及び「工事の方法」とおりに工事管理が行われていること。	<p style="text-align: center;">変更なし</p>
検査項目	検査概要 *2	判定基準																	
機能及び性能に係る検査	加工施設の安全性確保の観点から必要な安全設備等の機能及び性能を当該各系統の試運転等により確認する。	設工認のとおりであり、技術基準に適合するものであること。																	
検査項目	検査方法	判定基準																	
基本設計方針検査	基本設計方針のうち表1又は表4では確認できない事項について、基本設計方針に従い工事が実施されたことを確認する。	「基本設計方針」とおりであること。																	
検査項目	検査方法	判定基準																	
品質マネジメントシステムに係る検査	工事が設工認の「工事の方法」及び「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に示すプロセスのとおり実施していることを品質記録や聞き取り等により確認する。この確認には、検査における記録の信頼性確認として、基となる記録採取の管理方法の確認やその管理方法の遵守状況の確認を含む。	設工認で示す「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」及び「工事の方法」とおりに工事管理が行われていること。																	

変更前	変更後
<p>3. 工事上の留意事項</p> <p>加工施設の設置又は変更の工事の実施にあたっては、本設工認申請書（基本設計方針等）、事業変更許可申請書、加工施設保安規定及び労働安全衛生法等を遵守するとともに、従事者及び公衆の安全確保や既設の機器等への悪影響防止等の観点から、以下に留意し工事を進める。</p> <p>a. 設置又は変更の工事を行う加工施設の機器等について、周辺資機材、他の原子力施設及び環境条件からの悪影響や劣化等を受けないよう、隔離、作業環境維持、異物侵入防止対策等の必要な措置を講じる。</p> <p>b. 工事にあたっては、既設の機器等へ悪影響を与えないよう、現場状況、作業環境及び作業条件を把握し、作業に潜在する危険性又は有害性や工事用資機材から想定される影響を確認するとともに、隔離、火災防護、溢水防護、異物侵入防止対策、作業管理等の必要な措置を講じる。</p> <p>c. 設置又は変更の工事を行う加工施設の機器等について、必要に応じて、供用後の施設管理のための重要なデータを採取する。</p> <p>d. 加工施設の状況に応じて、検査・試験、試運転等の各段階における工程を管理する。</p> <p>e. 設置又は変更の工事を行う加工施設の機器等について、供用開始後に必要な機能性能を發揮できるように製造から供用開始までの間、維持する。</p> <p>f. 放射性廃棄物の発生量低減に努めるとともに、その種類に応じて保管及び処理を行う。</p> <p>g. 現場状況、作業環境及び作業条件を把握し、放射線業務従事者に対して防護具の着用や作業時間管理等適切な被ばく低減措置と被ばく線量管理を行う。また、公衆の放射線防護のため、放射性気体及び液体廃棄物の放出管理については、放射性気体廃棄物の放出による周辺監視区域外の空気中の放射性物質濃度及び放射性液体廃棄物の放出に起因する線量が「線量限度等を定める告示」に定める値を超えないようにするとともに、放出管理目標値を超えないように努める。</p> <p>h. 修理の方法は、基本的に「図1 工事の手順と使用前事業者検査のフロー」の手順により行うこととし、機器等の全部又は一部について、撤去、切断、切削又は取外しを行い、据付、溶接又は取付け若しくは同等の方法により、同等仕様又は性能・強度が改善されたものに取替えを行う等、機器等の機能維持又は回復を行う。</p> <p>また、機器等の一部撤去、一部撤去の既設端部について閉止板の取付け若しくは同等の方法により適切な処置を実施する。</p> <p>i. 特別な工法を採用する場合の施工方法は、技術基準に適合するよう、安全性及び信頼性について必要に応じ検証等により十分確認された方法により実施する。</p> <p>j. UF<sub>6</sub>を取り扱う機器のある管理区域内で工事等を行う場合、運転区域と工事区域を区分し、作業場所に近接するUF<sub>6</sub>を取り扱う機器、配管を工事の際に損傷させないように識別するとともに、間仕切り板等を設置する。</p> <p>また、標識・表示等により周知を図り、関係者以外の工事区域への立入を制限する。</p> <p>k. 管理区域内の作業においては、作業手順、装備、汚染管理、連絡体制等を記載した作業管理要領書を作成するとともにUF<sub>6</sub>の取り扱い系統の配管切断等を伴う開放作業においては、作業用ハウス等により作業区画を設定し、汚染の拡大を防止する。</p> <p>l. 管理区域内作業時に早期にUF<sub>6</sub>漏えいを検知し、放射線業務従事者が速やかに退避できるように可搬式HF検知警報装置を携行する。</p>	<p>変更なし</p>

加工施設

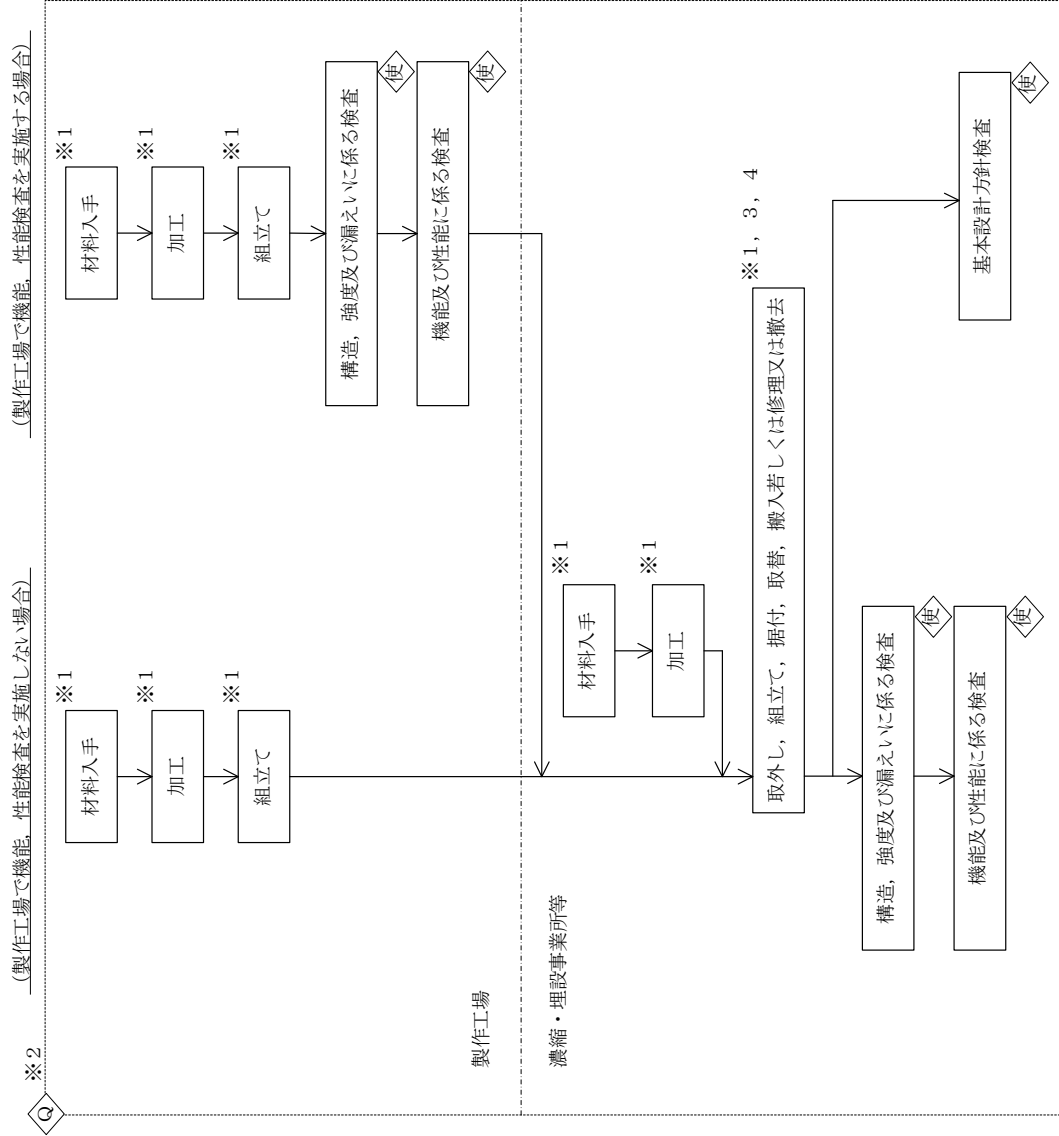

変更前

- ※1：材料入手、加工及び組立て等が必要な場合のみ実施する。容器等の主要な溶接部に係る溶接施工は図2の工事フローに従い実施する。
- ※2：品質マネジメントシステムに係る検査は、工事の数、工事期間を考慮して適切な時期と頻度で実施する。
- ※3：取外しは、濃縮・埋設事業所で機器等を取外して工場で加工等を実施する場合があります。その場合は濃縮・埋設事業所で機器等を取外した後、製作工場の工事の手順から実施する。
- ※4：輸送容器（ANSI又はISO規格48Y、ANSI又はISO規格30B）を搬入し、加工施設として使用する場合は、使用前事業者検査要領書に基づき、1本ごとに使用前事業者検査を行う。
- ※5：立会、抜取立会、記録確認のいずれかで実施する場合は、重要度に応じて個別の使用前事業者検査要領書で定める。

【凡例】

- ◇使◇：品質マネジメントシステムに係る検査以外の使用前事業者検査の検査項目（適切な時期に以下のうち必要な検査を実施）
  - a. 構造、強度及び漏えいに関する検査
    - ・材料検査
    - ・寸法検査
    - ・耐圧、漏えい検査
    - ・据付・外観検査 他
  - b. 機能及び性能に関する検査
    - ・機能検査
    - ・性能検査
    - ・状態確認検査
  - c. 基本設計方針検査
- ◇Q◇：品質マネジメントシステムに係る検査

変更後

変更なし

図1 工事の手順と使用前事業者検査のフロー



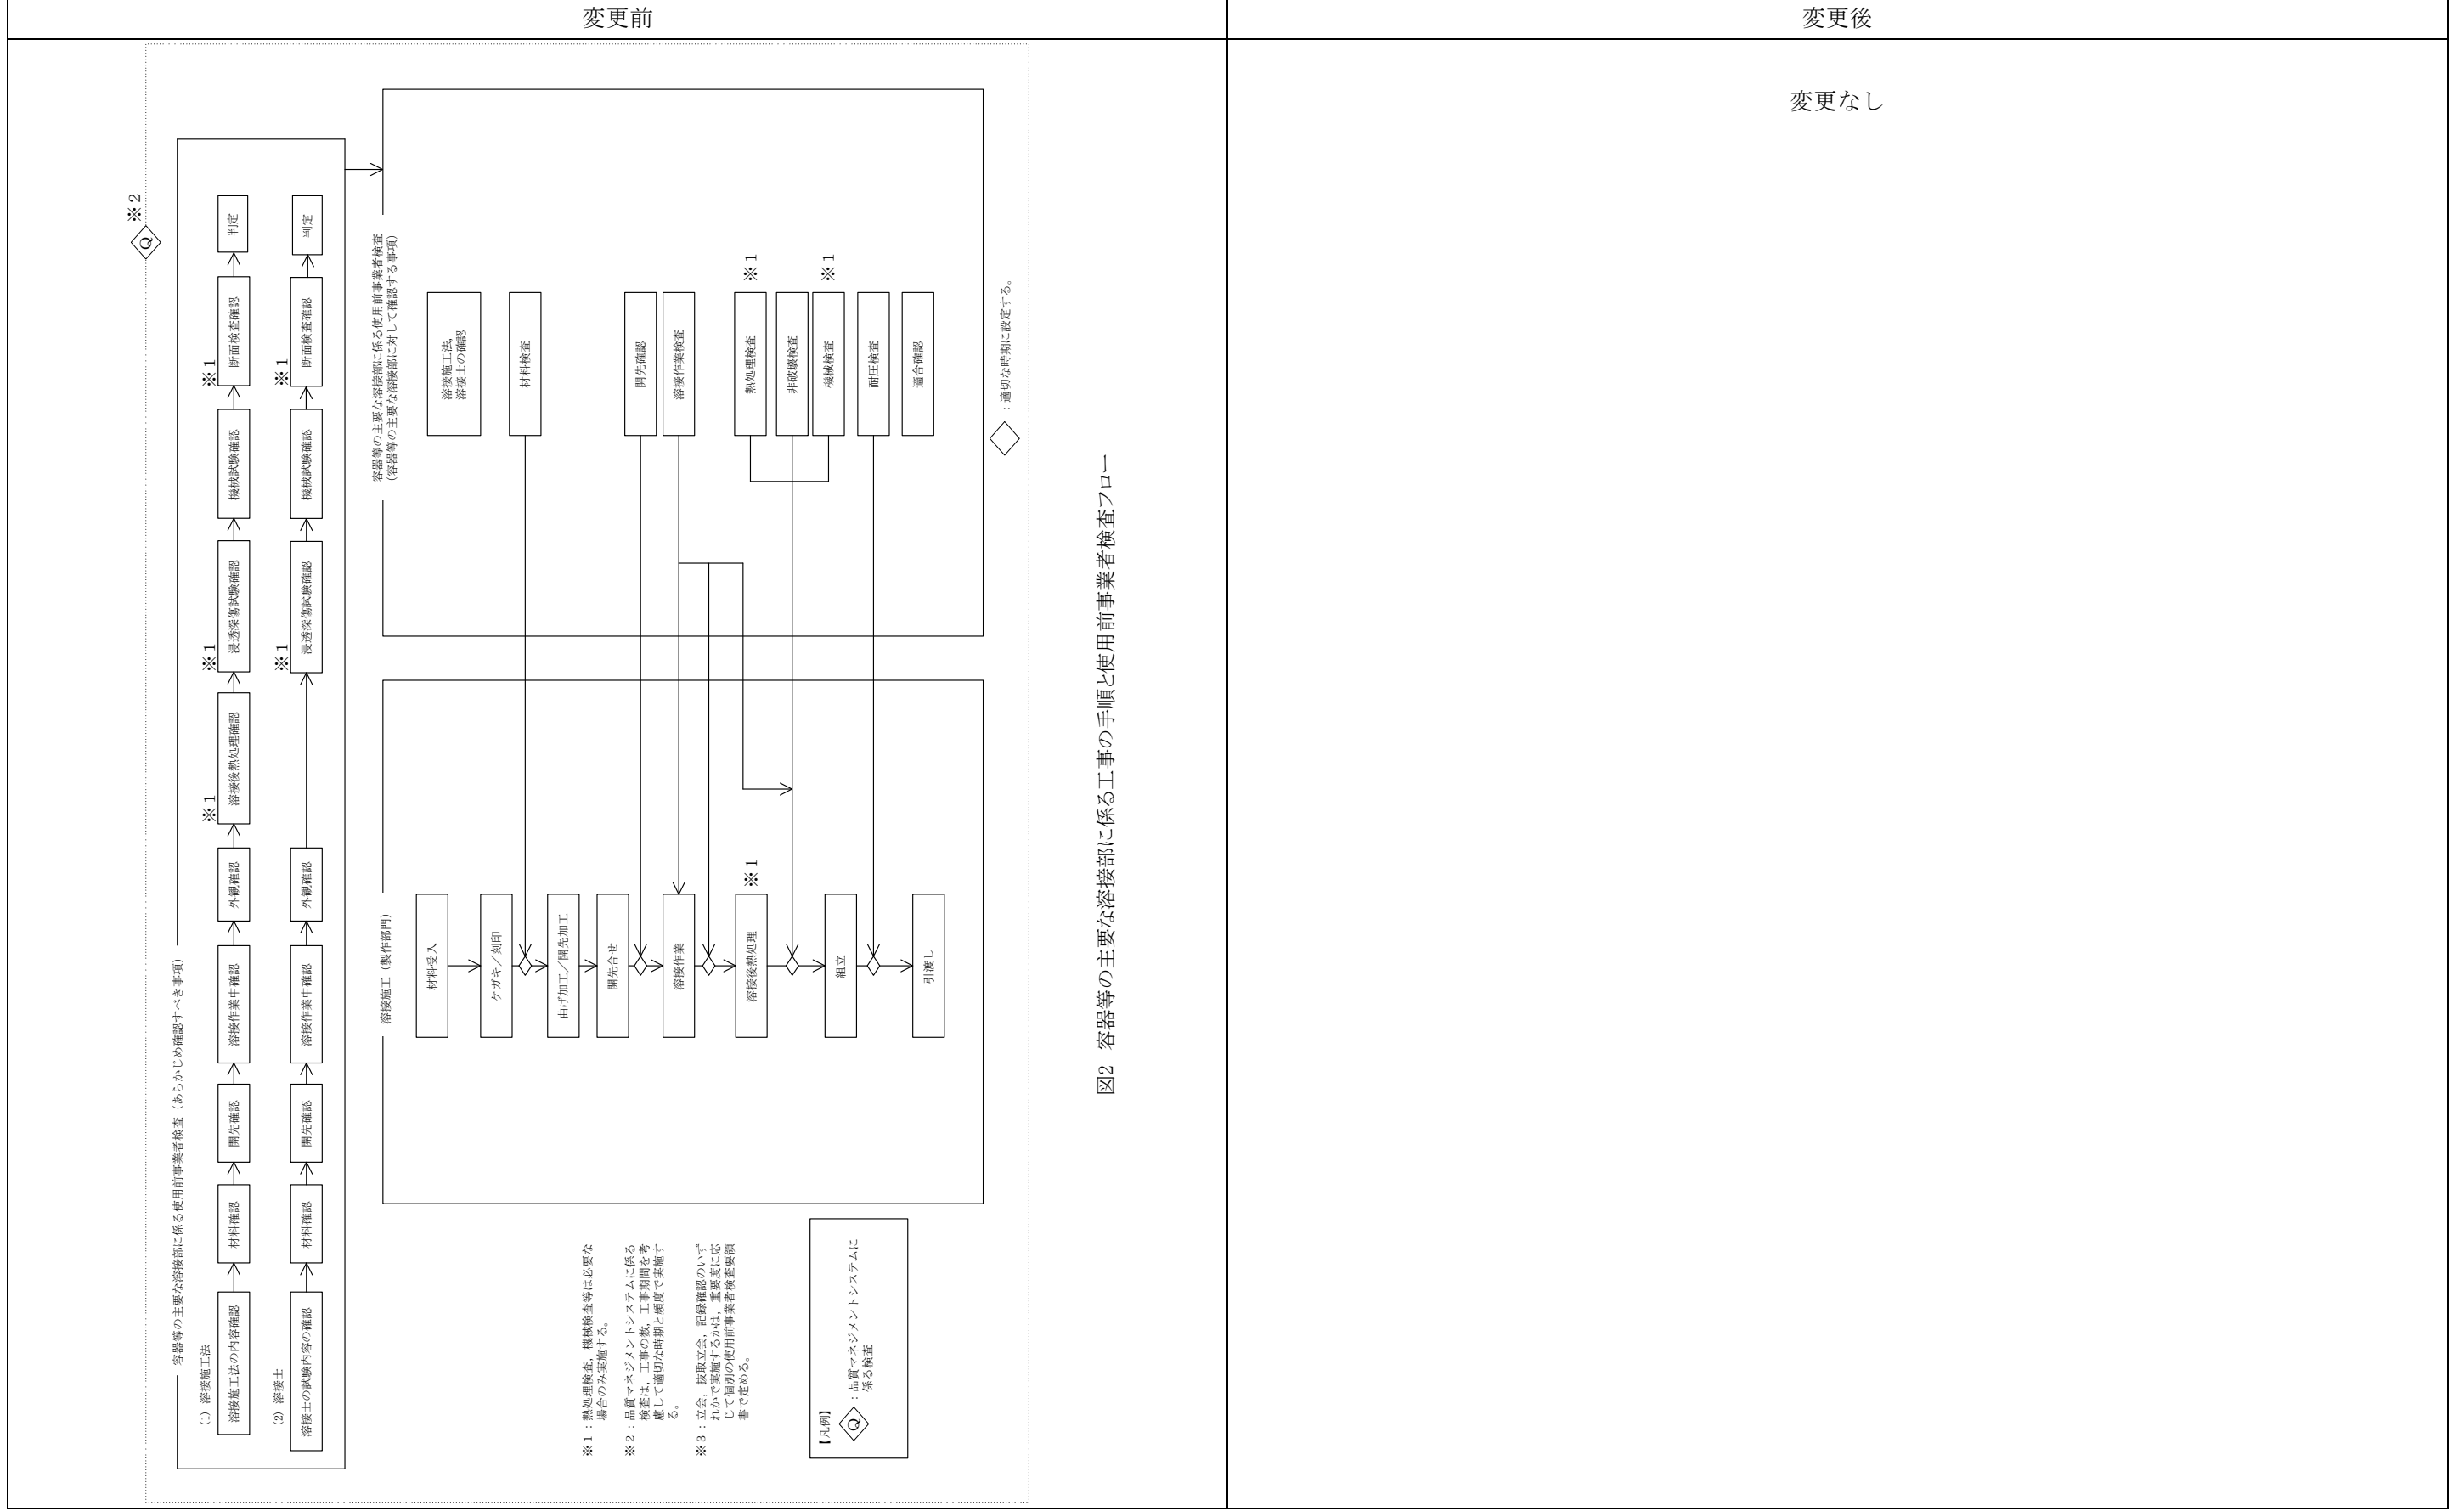


図2 容器等の主要な溶接部に係る工事の手順と使用前事業者検査フロー

## Ⅱ 個別施設

- ロ 濃縮施設
- へ 核燃料物質の貯蔵施設
- ト 放射性廃棄物の廃棄施設
- チ 放射線管理施設
- リ その他の加工施設

口 濃縮施設

1. 設計条件及び仕様

1.1 UF<sub>6</sub>処理設備

(1) 一般パージ系

a. 計装設備

(a) インターロック

変更前						変更後						
インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所	インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所	インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	
			—			回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック (2号一般パージ系コールドトラップ) *1*2	中間製品容器内圧力計(均質槽入口圧力計)  原料シリンダ/廃品シリンダ内圧力計(原料シリンダ槽入口圧力計)	1	系統名(ライン名)  設置床(室名称)	—  2号発回均質室	1	960 hPa以下

ロー1

注記 \*1: 本インターロックは、2号一般パージ系コールドトラップのガス移送時に、回収側槽類の圧力が上昇(ただし大気圧以下)した場合に、大気圧を超えない範囲で警報を発するとともに、2号一般パージ系コールドトラップの移送停止及び回収側の槽の回収を停止する。

\*2: 本インターロックは回収側槽ごとに設置する。回収側槽類は2号均質槽1基、2号原料シリンダ槽1基であるため、本インターロックは計2式設置する。

## 1.2 均質・ブレンディング設備

### (1) 均質・ブレンディング系

#### a. 容器

		変更前	変更後		
名称 <sup>*1</sup>	—	中間製品容器 <sup>*9</sup>	変更なし		
種類 <sup>*2</sup>	—	横置き円筒型 <sup>*10</sup>			
容量 <sup>*3</sup>	kg-U/本	3050 <sup>*11</sup>			
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa <sup>*5</sup>	3661 (2.7 kgf/cm <sup>2</sup> G)			
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	94			
流体等の種類 <sup>*6</sup>	—	固体 UF <sub>6</sub> , 気体 UF <sub>6</sub> , 液体 UF <sub>6</sub>			
臨 界 管 理	核的 制限値	濃縮度		%	5 以下
		減速度		H/U-235	1.7 以下
	他ユニットとの 相互間隔	cm		30 以上	
主 要 寸 法	胴内径	mm		■■■■以下 (■■■■ <sup>*11</sup> )	
	全長	mm		■■■■ <sup>*11</sup>	
	胴板厚さ	mm		■■■■以上 (■■■■ <sup>*11</sup> )	
	鏡板の 形状に係る寸法	mm		■■■■ <sup>*10*11</sup> (■■■■)	
				■■■■ <sup>*10*11</sup> (■■■■)	
鏡板厚さ	mm	■■■■以上 (■■■■ <sup>*11</sup> )			
主 要 材 料	胴本体	—		■■■■	
	鏡板	—		■■■■ <sup>10</sup>	
個数 <sup>*7</sup>		本		45	
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		均質・ブレンディング系 <sup>*10</sup>	
	設置床 (室名称) <sup>*8</sup>	—		1号均質室 2号発回均質室 <sup>*12</sup>	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。  
 \*5：圧力の表記は、絶対圧力とする。なお、ゲージ圧力を示す場合は単位記号の後に G  
 又は Gauge を付し、ゲージ圧力であることを明確にする。以降の圧力の表記も同様と  
 する。

- \*6：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
- \*7：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
- \*8：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
- \*9：温度，圧力の設計条件は ANSI 又は ISO 規格 30B に準ずる。
- \*10：既設工認に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。
- \*11：公称値を示す。
- \*12：「中間製品容器置台」を介して保管する。

b. フィルタ

			変更前	変更後
名称*1		—	2号局所排気装置 *8 *9 *10 *11	変更なし
種類*2		—	バンク型（プレフィルタ1段，HF吸着器，高性能エアフィルタ1段）	
容量		m <sup>3</sup> /h/基	5000*12*13	
効率	捕集効率*3	%	99.9以上	
	HF除去効率	%	99.99以上	
最高使用圧力*4		—	—*14	
最高使用温度*4		℃	40	
流体等の種類*5		—	排ガス*12	
主要寸法	たて	mm	2400*13	
	横	mm	2300*13	
	高さ	mm	2300*13	
主要材料	筐体	—	炭素鋼*15	
	ろ材	—	グラスウール	
個数*6		基	1	
取付箇所	系統名 (ライン名)	—	2号局所排気系*12	
	設置床 (室名称)*7	—	排気室	

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*8：本機器は，局所排気装置本体，局所排気装置切替弁及び局所排気装置バイパスライン切替弁により構成される。本機器の主機能は，工程用モニタ HF 濃度高による UF<sub>6</sub>漏えい拡大防止のインターロックにおける局所排気装置バイパスライン切替弁の動作である。
  - \*9：局所排気装置バイパスライン切替弁を閉止する弁動作時間は，4 秒以内とする。
  - \*10：本機器は，工程用モニタ HF 濃度高による UF<sub>6</sub>漏えい拡大防止のインターロック，地震発生時の UF<sub>6</sub>漏えい防止インターロックの機能を有する設計とする。
  - \*11：高性能エアフィルタの機能を適切に維持するために，HF 吸着器（HF 除去効率：99.99 % 以上）を設ける。
  - \*12：既設工認に記載がないため，記載の適正化。記載内容は，設計図書による。
  - \*13：公称値を示す。
  - \*14：本機器は，大気圧付近の圧力で使用するフィルタユニットであり，その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため，最高圧力を設定しない。
  - \*15：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく，UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性，耐圧強度を必要としないため，JIS 規格番号は記載しない。



c. 主配管

変更前								変更後								
名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料	名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料	
				核的制限値								核的制限値				
				濃縮度								濃縮度				
	hPa	℃	—	%	mm	mm	—		hPa	℃	—	%	mm	mm	—	
主要配管 (均質・ブレンディング系)	2号均質槽(A~F) ~ 2号均質槽(A~F)第1隔離弁	上限: 3000 下限: 0	120	気体 UF <sub>6</sub>	5以下	27.2	2.5	■	主要配管 (均質・ブレンディング系)	変更なし						
						34.0	3.0									
						60.5	2.8									
	2号均質槽(A, B 又は C, D)第1隔離弁(ガス移送ライン) ~ 2号製品シリンダ槽(A, B 又は C, D)	上限: 960 下限: 0	100	気体 UF <sub>6</sub>	5以下	34.0	3.0	■		変更なし						
						48.6	3.0									
	2号均質槽(E, F)第1隔離弁(ガス移送ライン) ~ 2号製品シリンダ槽(E, F), 2号原料シリンダ槽連絡弁及び 2号原料シリンダ槽	上限: 960 下限: 0	100	気体 UF <sub>6</sub>	5以下	34.0	3.0	■		変更なし						
48.6						3.0										

(つづき)

変更前								変更後							
名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料	名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料
				核的制限値								核的制限値			
				濃縮度								濃縮度			
	hPa	℃	—	%	mm	mm	—		hPa	℃	—	%	mm	mm	—
主要配管 (均質・ブレンディング系)	2号均質槽(A~F)第1隔離弁(脱気ライン), 2号製品シリンダ槽(F)出入口配管分岐点(脱気ライン) 及び 2号原料シリンダ槽出入口配管分岐点(脱気ライン) ～ 均質パージ系(脱気ライン)との取合い弁	上限: 960 下限: 0	100	気体 UF <sub>6</sub>	5以下	34.0	3.0	■	主要配管 (均質・ブレンディング系)	変更なし					
						48.6	3.0								
						60.5	2.8								
	UF <sub>6</sub> 処理設備(2号一般パージ系コールドトラップ(B,C))との取合い弁 ～ 2号原料シリンダ槽連絡弁及び 2号原料シリンダ槽出入口配管分岐点	上限: 960 下限: 0	100	気体 UF <sub>6</sub>	5以下	34.0	3.0	■			変更なし				
48.6						3.0									

(つづき)

変更前								変更後								
名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料	名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料	
				核的制限値								核的制限値				
				濃縮度								濃縮度				
	hPa	℃	—	%	mm	mm	—		hPa	℃	—	%	mm	mm	—	
主要配管(均質・ブレンドイング系)	UF <sub>6</sub> 処理設備(2号一般パージ系コールドトラップ(A))との取合い弁 及び 均質パージ系(2号均質パージ系コールドトラップ(A,B))との取合い弁 ～ ガス移送ヘッド配管分岐点	上限: 960 下限: 0	100	気体 UF <sub>6</sub>	5以下	27.2	2.5	■	変更なし							
					48.6	3.0										
主要配管(均質・ブレンドイング系)	2号均質槽(A～F)第1隔離弁(バージライン), 2号製品シリンダ槽(A～F)出入口配管分岐点(バージライン) 及び 2号原料シリンダ槽出入口配管分岐点(バージライン) ～ 均質パージ系(バージライン)との取合い弁	上限: 960 下限: 0	100	気体 UF <sub>6</sub>	5以下	21.7	2.5	■	変更なし							
					34.0	3.0										

注記 \*1: 記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2: 記載の適正化。既設工認には「材料・構造(温度、圧力)」と記載。  
 \*3: 記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*4: 記載の適正化。既設工認には「主要寸法」と記載。  
 \*5: 公称値を示す。

d. 機械装置

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	2号均質槽 <sup>*7*8</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	熱水加熱式（間接加熱） 及び水冷式（間接冷却）		
容量	—	— <sup>*9</sup>		
最高使用圧力 <sup>*3</sup>	MPaG	0.3		
最高使用温度 <sup>*3</sup>	℃	100		
流体等の種類 <sup>*4</sup>	—	固体 UF <sub>6</sub> , 気体 UF <sub>6</sub> , 液体 UF <sub>6</sub>		
臨 界 管 理	他ユニットとの 相互間隔	cm		30 以上 <sup>*10</sup>
主 要 寸 法	内径	mm		■■■■以下（■■■■ <sup>*11</sup> ）
	全長	mm		■■■■ <sup>*11</sup>
	肉厚	mm		■■■■以上（■■■■ <sup>*11</sup> ）
主 要 材 料	胴本体	—		■■■■
	個数 <sup>*5</sup>	基		6
取 付 箇 所	系統名 （ライン名）	—		均質・ブレンディング系 <sup>*12</sup>
	設置床 （室名称） <sup>*6</sup>	—		2号発回均質室

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*7：2号均質槽への装荷物は中間製品容器1本/基とし、中間製品容器搬送用子台車を有する設計とする。また、均質槽周囲に防護カバーを設置する設計とする。
  - \*8：本機器は、工程用モニタ HF 濃度高による UF<sub>6</sub>漏えい拡大防止のインターロック、減圧槽故障による均質槽加熱停止インターロック、2号局所排風機2台停止による加熱停止のインターロック、均質槽槽内圧力異常高による運転停止のインターロック、圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック、UF<sub>6</sub>シリンダ類交換時の誤操作防止のインターロック、地震発生時の UF<sub>6</sub>漏えい防止インターロック、重量異常高による過充填防止のインターロック、回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロックの機能を有する設計とする。なお、漏えい拡大防止機能の信頼性を上げるため、緊急遮断弁は二重化する。
  - \*9：本機器は、シリンダを槽内に装填して UF<sub>6</sub>を取り扱う機器であり、槽自体に貯留する機能がないため「—」とする。
  - \*10：装荷物（中間製品容器1本/基）を臨界管理の対象とする。
  - \*11：公称値を示す。
  - \*12：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	2号製品シリンダ槽 (加熱器なし) <sup>*7*8</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	水冷式 (間接冷却)		
容量	—	— <sup>*9</sup>		
最高使用圧力 <sup>*3</sup>	hPa	上限：960 下限：0		
最高使用温度 <sup>*3</sup>	℃	40		
流体等の種類 <sup>*4</sup>	—	固体 UF <sub>6</sub> , 気体 UF <sub>6</sub>		
臨 界 管 理	他ユニットとの 相互間隔	cm		30 以上 <sup>*10</sup>
主 要 寸 法	外径	mm		■ <sup>*11</sup>
	全長	mm		■ <sup>*11</sup>
主 要 材 料	胴本体	—		■
個数 <sup>*5</sup>		基		5
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		均質・ブレンディング系 <sup>*12</sup>
	設置床 (室名称) <sup>*6</sup>	—		2号発回均質室

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「材料・構造 (温度、圧力)」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*7：2号製品シリンダ槽への装荷物は製品シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 30B) 又は廃品シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 30B) 1本/基とし、シリンダ搬送用子台車を有する設計とする。
  - \*8：本機器は、重量異常高による過充填防止のインターロック、回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロックの機能を有する設計とする。
  - \*9：本機器は、シリンダを槽内に装填して UF<sub>6</sub> を取り扱う機器であり、槽自体に貯留する機能がないため「—」とする。
  - \*10：装荷物 (製品シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 30B) 1本/基) を臨界管理の対象とする。
  - \*11：公称値を示す。
  - \*12：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	2号製品シリンダ槽 (加熱器あり) <sup>*7*8</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	熱水加熱式 (間接加熱) 及び水冷式 (間接冷却)		
容量	—	— <sup>*9</sup>		
最高使用圧力 <sup>*3</sup>	hPa	上限 : 960 下限 : 0		
最高使用温度 <sup>*3</sup>	℃	100		
流体等の種類 <sup>*4</sup>	—	固体 UF <sub>6</sub> , 気体 UF <sub>6</sub>		
臨 界 管 理	他ユニットとの 相互間隔	cm		30 以上 <sup>*10</sup>
主 要 寸 法	外径	mm		■ <sup>*11</sup>
	全長	mm		■ <sup>*11</sup>
主 要 材 料	胴本体	—		■
個数 <sup>*5</sup>		基		1
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		均質・ブレンディング系 <sup>*12</sup>
	設置床 (室名称) <sup>*6</sup>	—		2号発回均質室

- 注記 \*1 : 記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2 : 記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3 : 記載の適正化。既設工認には「材料・構造 (温度、圧力)」と記載。  
\*4 : 記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*5 : 記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*6 : 記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*7 : 2号製品シリンダ槽への装荷物は製品シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 30B) 又は廃品シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 30B) 1本/基とし、シリンダ搬送用子台車を有する設計とする。  
\*8 : 本機器は、圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック、地震発生時の加熱停止のインターロック、重量異常高による過充填防止のインターロック、回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロックの機能を有する設計とする。  
\*9 : 本機器は、シリンダを槽内に装填して UF<sub>6</sub> を取り扱う機器であり、槽自体に貯留する機能がないため「—」とする。  
\*10 : 装荷物 (製品シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 30B) 1本/基) を臨界管理の対象とする。  
\*11 : 公称値を示す。  
\*12 : 既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	2号原料シリンダ槽 <sup>*7*8</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	熱水加熱式（間接加熱） 及び水冷式（間接冷却）		
容量	—	— <sup>*9</sup>		
最高使用圧力 <sup>*3</sup>	hPa	上限：960 下限：0		
最高使用温度 <sup>*3</sup>	℃	100		
流体等の種類 <sup>*4</sup>	—	固体 UF <sub>6</sub> ， 気体 UF <sub>6</sub>		
臨 界 管 理	—	— <sup>*10</sup>		
主 要 寸 法	外径	mm		■ <sup>*11</sup>
	全長	mm		■ <sup>*11</sup>
主 要 材 料	胴本体	—		■
個数 <sup>*5</sup>		基		1
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		均質・ブレンディング系 <sup>*12</sup>
	設置床 (室名称) <sup>*6</sup>	—	2号発回均質室	

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*7：2号原料シリンダ槽への装荷物は原料シリンダ(ANSI又はISO規格48Y)又は廃品シリンダ(ANSI又はISO規格48Y)1本/基とし、シリンダ搬送用子台車を有する設計とする。
  - \*8：本機器は、圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック、地震発生時の加熱停止のインターロック、重量異常高による過充填防止のインターロック、回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロックの機能を有する設計とする。
  - \*9：本機器は、シリンダを槽内に装填してUF<sub>6</sub>を取り扱う機器であり、槽自体に貯留する機能がないため「—」とする。
  - \*10：装荷物（原料シリンダ(ANSI又はISO規格48Y)又は廃品シリンダ(ANSI又はISO規格48Y)1本/基)は、取り扱うUF<sub>6</sub>の濃縮度が0.95%以下であることから臨界管理を必要としない。
  - \*11：公称値を示す。
  - \*12：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

				変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>		—		2号サンプル小分け装置 <sup>*8*9</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>		—		・分岐管式 ・電気ヒータによる間接加熱		
容量 <sup>*3</sup> (フード開口部面速)		m/s		0.5 以上		
容量 <sup>*3</sup> (サンプルシリンダ充填量)		kg-U/回		0.7		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>		hPa		2876		
最高使用温度 <sup>*4</sup>		℃		100		
流体等の種類 <sup>*5</sup>		—		固体 UF <sub>6</sub> , 気体 UF <sub>6</sub> , 液体 UF <sub>6</sub>		
臨界管理	濃縮度	%		5 以下		
主要寸法	フード	たて	mm	■ <sup>*10</sup>		
		横	mm	■ <sup>*10</sup>		
		高さ	mm	■ <sup>*10</sup>		
	分岐管	外径	mm	■ <sup>*10*11</sup>		■ <sup>*10*11</sup>
		厚さ	mm	■ <sup>*10*11</sup>		■ <sup>*10*11</sup>
主要材料	フード	—		■ <sup>*11</sup>		
	分岐管	—		■		
個数 <sup>*6</sup>		基		1		
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		均質・ブレンディング系 <sup>*11</sup>		
	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	—		2号発回均質室		

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*8：サンプル小分け装置を収納するフードを設置する設計とする。
  - \*9：本機器は、工程用モニタ HF 濃度高による UF<sub>6</sub> 漏えい拡大防止のインターロック、2号局所排風機 2 台停止による加熱停止のインターロック、サンプルシリンダ圧力異常高又は小分け装置温度異常高による加熱停止のインターロック、地震発生時の加熱停止のインターロックの機能を有する設計とする。
  - \*10：公称値を示す。
  - \*11：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。



e. 計装設備

(a) 計測装置

			変更前	変更後
名称*1		—	2号工程用モニタ*6*7	変更なし
主要材料	筐体	—	鋼材*8*9	
	サンプリング部	—	テフロン*8	
検出器の種類*2		—	HF 検知式 (湿式捕集型イオン電極法)	
計測範囲*3		ppm	0.05 ~ 5	
警報動作範囲*3		ppm	0.05 ~ 5	
個数*4		基	2	
取付箇所	系統名 (ライン名)	—	2号局所排気系*9	
	設置床 (室名称)*5	—	2号発回均質室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。

\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。

\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。

\*4：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。

\*5：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。

\*6：応答速度は、3 ppm の濃度に対し、0.2 ppm に達するまで3秒以内とする。

\*7：UF<sub>6</sub> の漏えい拡大防止機能の信頼性を上げるため、2号工程用モニタを二重化する。

\*8：UF<sub>6</sub> を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub> を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としな  
いため、JIS 規格番号は記載しない。

\*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

		変更前	変更後	
名称		-	均質槽内圧力計*1	
検出器の種類	-		■検出器	
計測範囲	kPaG		-100 ~ 300	
警報動作範囲	-		通常使用圧力より有意な上昇と判断される圧力(■kPaG)以下	
個数	台		6	
取付箇所	系統名 (ライン名)		-	均質槽内圧力
	設置床 (室名称)		-	2号発回均質室

注記 \*1 : 本機器は、既存の設備である。

		変更前	変更後	
名称		中間製品容器内圧力計（均質槽入口圧力計） <sup>*1</sup>	変更なし	
検出器の種類	—	██████████ 検出器		
計測範囲	hPa	0 ～ 4000		
警報動作範囲	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>・管理圧力(3661 hPa(2.7 kgf/cm<sup>2</sup>G))を超えない範囲（液化時）</li> <li>・大気圧を超えない範囲(960 hPa以下)</li> </ul> （大気圧未満で取り扱う場合）		
個数	台	12		
取付箇所	系統名（ライン名）	—		中間製品容器内圧力（均質槽入口圧力）
	設置床（室名称）	—		2号発回均質室

注記 \*1：既設工認に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。

		変更前	変更後	
名称		均質槽内温度計*1	変更なし	
検出器の種類	—	測温抵抗体		
計測範囲	℃	0.0 ~ 150.0		
警報動作範囲	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>・管理温度(94 ℃)を超えない範囲 (液化時)</li> <li>・管理温度(56 ℃)を超えない範囲 (大気圧未満で取り扱う場合)</li> </ul>		
個数	台	6		
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		均質槽内温度
	設置床 (室名称)	—		2号発回均質室

注記 \*1：既設工認に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。

		変更前	変更後	
名称		均質槽シリンダ重量計*1		
検出器の種類	—	■■■■■■■■■■ロードセル	変更なし	
計測範囲	kg	0 ~ 6000		
警報動作範囲	—	シリンダの最大充填量(4500 kg-UF <sub>6</sub> )を超えない範囲		
個数	台	6		
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		均質槽シリンダ重量
	設置床 (室名称)	—		2号発回均質室

注記 \*1：既設工認に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。

		変更前	変更後
名称		製品シリンダ/廃品シリンダ内圧力計（製品シリンダ槽入口圧力計）*1	変更なし
検出器の種類	—	██████████検出器	
計測範囲	hPa	0 ~ 1333	
警報動作範囲	—	大気圧を超えない範囲(960 hPa以下)	
個数	台	6	
取付箇所	系統名（ライン名）	製品シリンダ/廃品シリンダ内圧力（製品シリンダ槽入口圧力）	
	設置床（室名称）	2号発回均質室	

注記 \*1：既設工認に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。

		変更前	変更後
名称		製品シリンダ槽 (F) 内温度計*1	変更なし
検出器の種類	—	測温抵抗体	
計測範囲	℃	0.0 ~ 150.0	
警報動作範囲	—	管理温度 (56 ℃) を超えない範囲	
個数	台	1	
取付箇所	系統名 (ライン名)	製品シリンダ槽 (F) 内温度	
	設置床 (室名称)	2号発回均質室	

注記 \*1：既設工認に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。

		変更前	変更後	
名称		製品シリンダ槽シリンダ重量計*1	変更なし	
検出器の種類	—	■■■■■■■■■■ロードセル		
計測範囲	kg	0 ~ 3000		
警報動作範囲	—	シリンダの最大充填量(2277 kg-UF <sub>6</sub> )を超えない範囲		
個数	台	6		
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		製品シリンダ槽シリンダ重量
	設置床 (室名称)	—		2号発回均質室

注記 \*1：既設工認に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。



		変更前	変更後
名称		原料シリンダ/廃品シリンダ内圧力計（原料シリンダ槽入口圧力計）*1	変更なし
検出器の種類	—	██████████ 検出器	
計測範囲	hPa	0 ～ 1333	
警報動作範囲	—	大気圧を超えない範囲(960 hPa以下)	
個数	台	1	
取付箇所	系統名（ライン名）	原料シリンダ/廃品シリンダ内圧力（原料シリンダ槽入口圧力）	
	設置床（室名称）	2号発回均質室	

注記 \*1：既設工認に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。

		変更前	変更後	
名称		原料シリンダ槽内温度計*1	変更なし	
検出器の種類	—	測温抵抗体		
計測範囲	℃	0.0 ~ 150.0		
警報動作範囲	—	管理温度(56℃)を超えない範囲		
個数	台	1		
取付箇所	系統名(ライン名)	—		原料シリンダ槽内温度
	設置床(室名称)	—		2号発回均質室

注記 \*1: 既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

		変更前	変更後	
名称		原料シリンダ槽シリンダ重量計*1	変更なし	
検出器の種類	—	■■■■■■■■■■ロードセル		
計測範囲	kg	0 ~ 15000		
警報動作範囲	—	シリンダの最大充填量(12501 kg-UF <sub>6</sub> )を超えない範囲		
個数	台	1		
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		原料シリンダ槽シリンダ重量
	設置床 (室名称)	—		2号発回均質室

注記 \*1：既設工認に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。

		変更前	変更後	
名称		サンプルシリンダ内圧力計*1	変更なし	
検出器の種類	—	██████████検出器		
計測範囲	hPa	0 ~ 4000		
警報動作範囲	—	管理圧力(2876 hPa)を超えない範囲		
個数	台	1		
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		サンプルシリンダ内圧力
	設置床 (室名称)	—		2号発回均質室

注記 \*1：既設工認に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。

		変更前	変更後	
名称		加熱箱温度計*1	変更なし	
検出器の種類	—	測温抵抗体		
計測範囲	℃	0.0 ~ 150.0		
警報動作範囲	—	管理温度(86℃)を超えない範囲		
個数	台	1		
取付箇所	系統名(ライン名)	—		加熱箱温度
	設置床(室名称)	—		2号発回均質室

注記 \*1: 既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

(b) インターロック

変更前						変更後							
インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所		インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所		インターロックの起動に要する信号の個数	設定値
工程用モニタ HF濃度高によるUF <sub>6</sub> 漏えい拡大防止のインターロック(2号均質槽) *1*2*3	2号工程用モニタ	2	系統名 (ライン名)	—	1	0.2 ppm	変更なし						
			設置床 (室名称)	2号発回均質室									

注記 \*1: 既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

\*2: 本インターロックは、2号均質槽の加熱中に2号工程用モニタのHF濃度が異常に上昇した場合に、警報を発するとともに自動的に均質槽緊急遮断弁を閉、加熱を停止、ガス移送中の均質槽ガス移送弁を閉としUF<sub>6</sub>を閉じ込める。

\*3: 工程用モニタは、2個中1個の工程用モニタが設定値に達した場合にインターロックの起動信号を発し、2号均質槽(6基)に対してインターロックが動作する。

変更前						変更後						
インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所	インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所	インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	
-						減圧槽故障による均質槽加熱停止インターロック (2号均質槽) *1*2	減圧槽内 圧力計	1	系 統 名 (ライン名)	-	1	■hPa
									設 置 床 (室名称)	2号発回均質室		
							減圧槽入 口配管温 度計	1	系 統 名 (ライン名)	-	1	100℃ 以下 (温度上昇 時) ■℃ (温度低下 時)
									設 置 床 (室名称)	2号発回均質室		

注記 \*1: 本インターロックは、2号均質槽の加熱中に減圧槽入口配管温度が上昇又は低下した場合又は減圧槽内圧力が上昇した場合に警報を発するとともに自動的に加熱を停止し、UF<sub>6</sub>を閉じ込める。  
\*2: 減圧槽入口配管温度又は減圧槽内圧力が設定値に達した場合にインターロックの起動信号を発し、2号均質槽 (6基) に対してインターロックが動作する。

変更前						変更後						
インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所	インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所	インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	
—						2号局所排風機 2台停止による 加熱停止のイン ターロック（2 号均質槽）  *1*2	2号局所排 風機	一式	系 統 名 (ライン名)	—	1	—
								設 置 床 (室名称)	排気室			

注記 \*1: 本インターロックは、2号均質槽の加熱中に2号局所排風機が2台（全数）停止した場合、自動的に加熱を停止し、UF<sub>6</sub>を閉じ込める。  
\*2: 2号局所排風機が2台（全数）停止した場合にインターロックの起動信号を発生し、2号均質槽（6基）に対してインターロックが動作する。



変更前						変更後					
インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所	インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所	インターロックの起動に要する信号の個数	設定値
—						均質槽槽内圧力異常高による運転停止のインターロック (2号均質槽) *1*2	均質槽内圧力計	1	系 統 名 (ライン名) —	1	■kPaG
								設 置 床 (室名称) 2号発回均質室			

注記 \*1: 本インターロックは、2号均質槽の加熱中に2号均質槽内圧力が上昇した場合に警報を発するとともに自動的に加熱を停止し、UF<sub>6</sub>を閉じ込める。  
\*2: 本インターロックは、2号均質槽ごとに設置する。2号均質槽は6基あるため、本インターロックは計6式設置する。

変更前						変更後						
インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所		インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所	インターロックの起動に要する信号の個数	設定値
圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック(2号均質槽) *1*2*3	中間製品容器内圧力計(均質槽入口圧力計)	2	系 統 名 (ライン名)	—	1	3661 hPa 以下 (液化時) 960 hPa 以下 (大気圧未満で取り扱う場合)	変更なし					
			設 置 床 (室名称)	2号発回均質室								
	均質槽内温度計	1	系 統 名 (ライン名)	—		94 ℃ 以下 (液化時) 56 ℃ 以下 (大気圧未満で取り扱う場合)						
			設 置 床 (室名称)	2号発回均質室								

注記 \*1: 既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*2: 本インターロックは、2号均質槽の加熱中に中間製品容器内の圧力又は2号均質槽内温度が異常に上昇した場合に、警報を発するとともに自動的に加熱を停止し、UF<sub>6</sub>を閉じ込める。  
 \*3: 本インターロックは、2号均質槽ごとに設置する。2号均質槽は6基あるため、本インターロックは計6式設置する。

変更前						変更後							
インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所		インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所		インターロックの起動に要する信号の個数	設定値
UF <sub>6</sub> シリンダ類 交換時の誤操作 防止のインター ロック (2号均 質槽) *1*2*3	2号均質槽	一式	系 統 名 (ライン名)	—	一式	—	変更なし						
			設 置 床 (室名称)	2号発回均質室									

注記 \*1: 既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

\*2: 本インターロックは、中間製品容器の液化操作時に、当該中間製品容器のUF<sub>6</sub>移送弁及び交換中のUF<sub>6</sub>シリンダ類(均質槽、製品シリンダ槽、原料シリンダ槽)のUF<sub>6</sub>移送弁が開とならないように各槽のモードを管理する。

\*3: 本インターロックは、各対象槽の誤操作防止機能として一式設置する。

変更前						変更後						
インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所	インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所	インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	
-						地震発生時のUF <sub>6</sub> 漏えい防止インターロック (2号均質槽) *1*2	地震計	3*3 (水平)	系統名 (ライン名)	-	2*3 (水平)	250 Gal (水平)
									設置床 (室名称)	2号UF <sub>6</sub> 電源室		
								3*3 (鉛直)	系統名 (ライン名)	-	2*3 (鉛直)	125 Gal (鉛直)
									設置床 (室名称)	2号UF <sub>6</sub> 電源室		
								3*3 (水平)	系統名 (ライン名)	-	2*3 (水平)	250 Gal (水平)
									設置床 (室名称)	2号UF <sub>6</sub> 電源室		
								3*3 (鉛直)	系統名 (ライン名)	-	2*3 (鉛直)	125 Gal (鉛直)
									設置床 (室名称)	2号UF <sub>6</sub> 電源室		

注記 \*1: 本インターロックに用いる検出器は、カスケード設備の地震発生時のカスケード排気のインターロックとして使用する検出器と同じである。  
 \*2: 本インターロックは、第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度(震度5強~6弱程度(第2類の地震力に相当する水平方向250 Gal又は鉛直方向125 Gal))を検知して警報を発するとともに、自動的に2号均質槽の緊急遮断弁閉,加熱を停止し,UF<sub>6</sub>を閉じ込める。  
 \*3: 地震計は、水平3台1組及び鉛直3台1組で、2系統設置する。検出器1組ごとに3個中2個の地震計が設定値に達した場合にインターロックの起動信号を発し、2号均質槽(6基)に対してインターロックが動作する。

変更前						変更後							
インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所		インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所		インターロックの起動に要する信号の個数	設定値
重量異常高による過充填防止のインターロック (2号均質槽) <small>*1*2*3</small>	均質槽シリンダ重量計	1	系 統 名 (ライン名)	—	1	4500 kg-UF <sub>6</sub> 以下	変更なし						
			設 置 床 (室名称)	2号発回均質室									

注記 \*1: 既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

\*2: 本インターロックは、2号均質槽のUF<sub>6</sub>回収時に、UF<sub>6</sub>シリンダ類への過充填を防止するため、最大充填量に達する前に警報を発するとともに、自動的に充填を停止する。

\*3: 本インターロックは、2号均質槽ごとに設置する。2号均質槽は6基であるため、本インターロックは計6式設置する。

変更前						変更後						
インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所	インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所	インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	
-						回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック (2号均質槽) *1*2	製品シリンダ/廃品シリンダ内圧力計 (製品シリンダ槽入口圧力計)	1	系統名 (ライン名) -	-	1	960 hPa 以下
									設置床 (室名称)	2号発回均質室		
							中間製品容器内圧力計 (均質槽入口圧力計)	1	系統名 (ライン名) -	-	1	
									設置床 (室名称)	2号発回均質室		

注記 \*1: 本インターロックは、2号均質槽から製品シリンダ槽又は均質槽へのガス移送時に、回収側槽の圧力が上昇 (ただし大気圧以下) した場合に、大気圧を超えない範囲で警報を発するとともに、2号均質槽の移送停止及び回収側の槽の回収を停止する。

\*2: 本インターロックは、回収側槽ごとに設置する。回収側槽は2号均質槽6基、2号製品シリンダ槽6基であるため、本インターロックは計12式設置する。

変更前						変更後							
インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所		インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所		インターロックの起動に要する信号の個数	設定値
圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック(2号製品シリンダ槽) *1*2*3	製品シリンダ/廃品シリンダ内圧力計(製品シリンダ槽入口圧力計)	1	系統名(ライン名)	—	1	960 hPa以下	変更なし						
			設置床(室名称)	2号発回均質室									
	製品シリンダ槽(F)内温度計	1	系統名(ライン名)	—		56℃以下							
			設置床(室名称)	2号発回均質室									

注記 \*1: 既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*2: 本インターロックは、2号製品シリンダ槽の加熱中に製品シリンダ内の圧力又は2号製品シリンダ内温度が異常に上昇した場合に、警報を発するとともに自動的に加熱を停止し、UF<sub>6</sub>を閉じ込める。  
 \*3: 2号製品シリンダ槽6基のうち加熱機能を有するものは1基(2号製品シリンダ槽F)であるため、本インターロックは1式設置する。

変更前						変更後						
インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所	インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所	インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	
-						地震発生時の加熱停止のインターロック (2号製品シリンダ槽) *1*2	地震計	3*3 (水平)	系統名 (ライン名)	-	2*3 (水平)	250 Gal (水平)
									設置床 (室名称)	2号UF <sub>6</sub> 電源室		
								3*3 (鉛直)	系統名 (ライン名)	-	2*3 (鉛直)	125 Gal (鉛直)
									設置床 (室名称)	2号UF <sub>6</sub> 電源室		
								3*3 (水平)	系統名 (ライン名)	-	2*3 (水平)	250 Gal (水平)
									設置床 (室名称)	2号UF <sub>6</sub> 電源室		
								3*3 (鉛直)	系統名 (ライン名)	-	2*3 (鉛直)	125 Gal (鉛直)
									設置床 (室名称)	2号UF <sub>6</sub> 電源室		

注記 \*1: 本インターロックに用いる検出器は、カスケード設備の地震発生時のカスケード排気のインターロックとして使用する検出器と同じである。  
 \*2: 本インターロックは、第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度(震度5強~6弱程度(第2類の地震力に相当する水平方向250 Gal又は鉛直方向125 Gal))を検知して警報を発するとともに、自動的に2号製品シリンダ槽の加熱を停止し、UF<sub>6</sub>を閉じ込める。  
 \*3: 地震計は、水平3台1組及び鉛直3台1組で、2系統設置する。検出器1組ごとに3個中2個の地震計が設定値に達した場合にインターロックの起動信号を発し、2号製品シリンダ槽F(2号製品シリンダ槽6基のうち加熱機能を有する1基)に対してインターロックが動作する。



変更前						変更後							
インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所		インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所		インターロックの起動に要する信号の個数	設定値
重量異常高による過充填防止のインターロック (2号製品シリンドラ槽) *1*2*3	製品シリンドラ槽重量計	1	系 統 名 (ライン名)	—	1	2277 kg-UF <sub>6</sub> 以下	変更なし						
			設 置 床 (室名称)	2号発回均質室									

注記 \*1: 既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

\*2: 本インターロックは、2号製品シリンドラ槽のUF<sub>6</sub>回収時に、UF<sub>6</sub>シリンドラ類への過充填を防止するため、最大充填量に達する前に警報を発するとともに、自動的に充填を停止する。

\*3: 本インターロックは、2号製品シリンドラ槽ごとに設置する。2号製品シリンドラ槽は6基であるため、本インターロックは計6式設置する。

変更前						変更後						
インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所	インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所	インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	
			—			回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック (2号製品シリンダ槽) *1*2	中間製品容器内圧力計(均質槽入口圧力計) 製品シリンダ/廃品シリンダ内圧力計(製品シリンダ槽入口圧力計)	1	系統名(ライン名)  設置床(室名称)	—  2号発回均質室	1	960 hPa以下

注記 \*1: 本インターロックは、2号製品シリンダ槽から均質槽又は製品シリンダ槽へのガス移送時に、回収側槽の圧力が上昇(ただし大気圧以下)した場合に、大気圧を超えない範囲で警報を発するとともに、2号製品シリンダ槽の移送停止及び回収側の槽の回収を停止する。

\*2: 本インターロックは、回収側槽ごとに設置する。回収側槽は2号均質槽2基、2号製品シリンダ槽1基であるため、本インターロックは計3式設置する。

変更前						変更後							
インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所		インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所		インターロックの起動に要する信号の個数	設定値
圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック(2号原料シリンダ槽) *1*2*3	原料シリンダ/廃品シリンダ内圧力計(原料シリンダ槽入口圧力計)	1	系統名(ライン名)	—	1	960 hPa以下	変更なし						
			設置床(室名称)	2号発回均質室									
	原料シリンダ槽内温度計	1	系統名(ライン名)	—		56 ℃以下							
			設置床(室名称)	2号発回均質室									

注記 \*1: 既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*2: 本インターロックは、2号原料シリンダ槽の加熱中に原料シリンダ/廃品シリンダ内の圧力又は2号原料シリンダ内温度が異常に上昇した場合に、警報を発するとともに自動的に加熱を停止し、UF<sub>6</sub>を閉じ込める。  
 \*3: 本インターロックは、2号原料シリンダ槽に設置する。2号原料シリンダ槽は1基であるため、本インターロックは1式設置する。

変更前						変更後						
インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所	インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所	インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	
-						地震発生時の加熱停止のインターロック (2号原料シリンダ槽) *1*2	地震計	3*3 (水平)	系統名 (ライン名)	-	2*3 (水平)	250 Gal (水平)
									設置床 (室名称)	2号UF <sub>6</sub> 電源室		
								3*3 (鉛直)	系統名 (ライン名)	-	2*3 (鉛直)	125 Gal (鉛直)
									設置床 (室名称)	2号UF <sub>6</sub> 電源室		
								3*3 (水平)	系統名 (ライン名)	-	2*3 (水平)	250 Gal (水平)
									設置床 (室名称)	2号UF <sub>6</sub> 電源室		
								3*3 (鉛直)	系統名 (ライン名)	-	2*3 (鉛直)	125 Gal (鉛直)
									設置床 (室名称)	2号UF <sub>6</sub> 電源室		

注記 \*1: 本インターロックに用いる検出器は、カスケード設備の地震発生時のカスケード排気のインターロックとして使用する検出器と同じである。  
 \*2: 本インターロックは、第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度(震度5強~6弱程度(第2類の地震力に相当する水平方向250 Gal又は鉛直方向125 Gal))を検知して警報を発するとともに、自動的に2号原料シリンダ槽の加熱を停止し、UF<sub>6</sub>を閉じ込める。  
 \*3: 地震計は、水平3台1組及び鉛直3台1組で、2系統設置する。検出器1組ごとに3個中2個の地震計が設定値に達した場合にインターロックの起動信号を発し、2号原料シリンダ槽(1基)に対してインターロックが動作する。

変更前						変更後							
インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所		インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所		インターロックの起動に要する信号の個数	設定値
重量異常高による過充填防止のインターロック (2号原料シリンドラ槽) *1*2*3	原料シリンドラ重量計	1	系 統 名 (ライン名)	—	1	12501 kg-UF <sub>6</sub> 以下	変更なし						
			設 置 床 (室名称)	2号発回均質室									

注記 \*1: 既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

\*2: 本インターロックは、2号原料シリンドラ槽のUF<sub>6</sub>回収時に、UF<sub>6</sub>シリンドラ類への過充填を防止するため、最大充填量に達する前に警報を発するとともに、自動的に充填を停止する。

\*3: 本インターロックは、2号原料シリンドラ槽に設置する。2号原料シリンドラ槽は1基であるため、本インターロックは1式設置する。

変更前						変更後					
インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所	インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所	インターロックの起動に要する信号の個数	設定値
—						回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック (2号原料シリンダ槽) <small>*1*2</small>	中間製品容器内圧力計(均質槽入口圧力計)	1	系 統 名 (ライン名) —  設 置 床 (室名称) 2号発回均質室	1	960 hPa 以下

注記 \*1: 本インターロックは、2号原料シリンダ槽から均質槽へのガス移送時に、回収側槽の圧力が上昇(ただし、大気圧以下)した場合に、大気圧を超えない範囲で警報を発するとともに、2号原料シリンダ槽の移送停止及び回収側の槽の回収を停止する。

\*2: 本インターロックは、回収側槽ごとに設置する。回収側槽は2号均質槽Fの1基であるため、本インターロックは1式設置する。

変更前						変更後							
インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所		インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所		インターロックの起動に要する信号の個数	設定値
工程用モニタ HF濃度高によるUF <sub>6</sub> 漏えい拡大防止のインターロック(2号サンプル小分け装置) *1*2*3	2号工程用モニタ	2	系 統 名 (ライン名)	—	1	0.2 ppm	変更なし						
			設 置 床 (室名称)	2号発回均質室									

注記 \*1: 既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

\*2: 本インターロックは、2号サンプル小分け装置の加熱中に2号工程用モニタのHF濃度が異常に上昇した場合に、警報を発するとともに自動的に加熱を停止する。

\*3: 2号工程用モニタは、2個中1個の2号工程用モニタが設定値に達した場合にインターロックの起動信号を発し、2号サンプル小分け装置に対してインターロックが動作する。

変更前						変更後						
インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所	インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所	インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	
—						2号局所排風機 2台停止による 加熱停止のインターロック（2号サンプル小分け装置） <small>*1*2</small>	2号局所排風機	一式	系統名 (ライン名)	—	1	—
								設置床 (室名称)	排気室			

注記 \*1: 本インターロックは、2号サンプル小分け装置の加熱中に2号局所排風機が2台（全数）停止した場合、自動的に加熱を停止する。  
\*2: 本インターロックは、2号サンプル小分け装置に設置する。2号サンプル小分け装置は1基であるため、本インターロックは1式設置する。



変更前						変更後							
インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所		インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所		インターロックの起動に要する信号の個数	設定値
サンプルシリンダ圧力異常高又は小分け装置温度異常高による加熱停止のインターロック (2号サンプル小分け装置) *1*2*3	サンプルシリンダ内圧力計	1	系 統 名 (ライン名)	—	1	2876 hPa 以下	変更なし						
			設 置 床 (室名称)	2号発回均質室									
	加熱箱温度計	1	系 統 名 (ライン名)	—		86 ℃ 以下							
			設 置 床 (室名称)	2号発回均質室									

注記 \*1: 既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

\*2: 本インターロックは、2号サンプル小分け装置の加熱中にサンプルシリンダ内の圧力又は加熱箱温度が異常に上昇した場合に、警報を発するとともに自動的に加熱を停止する。

\*3: 本インターロックは、2号サンプル小分け装置に設置する。2号サンプル小分け装置は1基であるため、本インターロックは1式設置する。

変更前						変更後						
インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所	インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所	インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	
-						地震発生時の加熱停止のインターロック (2号サンプル小分け装置) *1*2	地震計	3*3 (水平)	系統名 (ライン名)	-	2*3 (水平)	250 Gal (水平)
									設置床 (室名称)	2号UF <sub>6</sub> 電源室		
								3*3 (鉛直)	系統名 (ライン名)	-	2*3 (鉛直)	125 Gal (鉛直)
									設置床 (室名称)	2号UF <sub>6</sub> 電源室		
								3*3 (水平)	系統名 (ライン名)	-	2*3 (水平)	250 Gal (水平)
									設置床 (室名称)	2号UF <sub>6</sub> 電源室		
								3*3 (鉛直)	系統名 (ライン名)	-	2*3 (鉛直)	125 Gal (鉛直)
									設置床 (室名称)	2号UF <sub>6</sub> 電源室		

注記 \*1: 本インターロックに用いる検出器は、カスケード設備の地震発生時のカスケード排気のインターロックとして使用する検出器と同じである。  
 \*2: 本インターロックは、第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度(震度5強~6弱程度(第2類の地震力に相当する水平方向250 Gal又は鉛直方向125 Gal))を検知して警報を発するとともに、自動的に2号サンプル小分け装置の加熱を停止する。  
 \*3: 地震計は、水平3台1組及び鉛直3台1組で、2系統設置する。検出器1組ごとに3個中2個の地震計が設定値に達した場合にインターロックの起動信号を発し、2号サンプル小分け装置(1基)に対してインターロックが動作する。

変更前						変更後					
インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所	インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所	インターロックの起動に要する信号の個数	設定値
—						工 程 用 モ ニ タ HF 濃度高による UF <sub>6</sub> 漏えい拡大防止のインターロック (2 号局所排気装置)  *1*2*3*4	2 号工程用 モニタ	2	系 統 名 (ライン名)  —  設 置 床 (室名称)  2 号発回均質室	1	0.2 ppm

注記 \*1: 既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

\*2: 本インターロックは、2号工程用モニタのHF濃度が異常に上昇した場合に、警報を発するとともに自動的に2号局所排気装置バイパスライン切替弁(ダンパ)を閉とし、UF<sub>6</sub>を閉じ込める。

\*3: 2号工程用モニタは、2個中1個の2号工程用モニタが設定値に達した場合にインターロックの起動信号を発し、2号局所排気装置バイパスライン切替弁(ダンパ)に対してインターロックが動作する。

\*4: UF<sub>6</sub>が漏えいしてから2号工程用モニタにより漏えいを検知し、2号局所排気装置バイパスライン切替弁(ダンパ)を閉止するまでの時間は、30秒以内とする。

変更前						変更後						
インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所	インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所	インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	
-						地震発生時のUF <sub>6</sub> 漏えい防止インターロック (2号局所排気装置) *1*2	地震計	3*3 (水平)	系統名 (ライン名)	-	2*3 (水平)	250 Gal (水平)
									設置床 (室名称)	2号UF <sub>6</sub> 電源室		
								3*3 (鉛直)	系統名 (ライン名)	-	2*3 (鉛直)	125 Gal (鉛直)
									設置床 (室名称)	2号UF <sub>6</sub> 電源室		
								3*3 (水平)	系統名 (ライン名)	-	2*3 (水平)	250 Gal (水平)
									設置床 (室名称)	2号UF <sub>6</sub> 電源室		
								3*3 (鉛直)	系統名 (ライン名)	-	2*3 (鉛直)	125 Gal (鉛直)
									設置床 (室名称)	2号UF <sub>6</sub> 電源室		

注記 \*1: 本インターロックに用いる検出器は、カスケード設備の地震発生時のカスケード排気のインターロックとして使用する検出器と同じである。  
 \*2: 本インターロックは、第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度(震度5強~6弱程度(第2類の地震力に相当する水平方向250 Gal又は鉛直方向125 Gal))を検知して警報を発するとともに、自動的に2号局所排気装置バイパスライン切替弁(ダンパ)を閉とし、UF<sub>6</sub>を閉じ込める。  
 \*3: 地震計は、水平3台1組及び鉛直3台1組で、2系統設置する。検出器1組ごとに3個中2個の地震計が設定値に達した場合にインターロックの起動信号を発し、2号局所排気装置バイパスライン切替弁(ダンパ)に対してインターロックが動作する。

(2) 均質ページ系

a. 容器

		変更前	変更後		
名称 <sup>*1</sup>	—	2号均質ページ系 コールドトラップ <sup>*8</sup>	変更なし		
種類 <sup>*2</sup>	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> <li>● 加熱方式：電気ヒータ及び冷凍機ユニット</li> </ul>			
容量 <sup>*3</sup>	kg-U/基	140 <sup>*9</sup>			
効率（捕集効率） <sup>*3</sup>	%	99.9 以上			
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	上限：960 下限：0			
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	上限：100 下限：-80			
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	固体 UF <sub>6</sub> , 気体 UF <sub>6</sub>			
臨 界 管 理	核的 制限値	濃縮度		%	5 以下
		減速度		H/U-235	1.7 以下
	他ユニットとの 相互間隔	cm		30 以上	
主 要 寸 法	胴内径	mm		●以下 (● <sup>*9</sup> )	
	全長	mm		● <sup>*9</sup>	
	胴板厚さ	mm		●以上 (● <sup>*9</sup> )	
	鏡板の 形状に係る寸法	mm		● <sup>*9*10</sup> (●)	
				● <sup>*9*10</sup> (●)	
鏡板厚さ	mm	●以上 (● <sup>*9</sup> )			
主 要 材 料	胴本体	—		●	
	鏡板	—	● <sup>*10</sup>		
個数 <sup>*6</sup>		基	2		
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—	均質ページ系 <sup>*10</sup>		
	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	—	2号発回均質室		

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。

- \*8：本機器は，圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック，地震発生時の加熱停止のインターロック，回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロックの機能を有する設計とする。
- \*9：公称値を示す。
- \*10：既設工認に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。

		変更前	変更後		
名称 <sup>*1</sup>	—	2号減圧槽	変更なし		
種類 <sup>*2</sup>	—	円筒横型			
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	6 <sup>*8*9</sup>			
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	上限：960 下限：0			
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	60			
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	固体UF <sub>6</sub> ，気体UF <sub>6</sub>			
臨 界 管 理	核的 制限値	濃縮度		%	5以下
		減速度		H/U-235	1.7以下
	他ユニットとの 相互間隔	cm		30以上	
主 要 寸 法	胴内径	mm		■■■■以下(■■■■ <sup>*8</sup> )	
	全長	mm		■■■■ <sup>*8</sup>	
	胴板厚さ	mm		■■■■以上(■■■■ <sup>*8</sup> )	
	鏡板の 形状に係る寸法	mm		■■■■ <sup>*8*9</sup> (■■■■)	
				■■■■ <sup>*8*9</sup> (■■■■■■■■■■)	
鏡板厚さ	mm	■■■■以上(■■■■ <sup>*8</sup> )			
主 要 材 料	胴本体	—		■■■■	
	鏡板	—		■■■■ <sup>*9</sup>	
個数 <sup>*6</sup>		基	1		
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—	均質パージ系 <sup>*9</sup>		
	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	—	2号発回均質室		

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造(温度、圧力)」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：公称値を示す。  
\*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

		変更前	変更後		
名称*1	—	2号均質パージ系 ケミカルトラップ (NaF)	変更なし		
種類*2	—	円筒たて型			
容量*3	kg-U/基	70*8			
効率 (捕集効率) *3	%	99.99 以上			
最高使用圧力*4	hPa	上限 : 960 下限 : 0			
最高使用温度*4	℃	40			
流体等の種類*5	—	固体 UF <sub>6</sub> , 気体 UF <sub>6</sub>			
臨 界 管 理	核的 制限値	濃縮度		%	5 以下
		形状寸法 管理		mm	575.5 以下 (胴内径)
	他ユニットとの 相互間隔	m		1 以上	
主 要 寸 法	胴内径	mm		■■■■ 以下 (■■■*8)	
	高さ	mm		■■■■*8	
	胴板厚さ	mm		■■■■ 以上 (■■■*8)	
	ふた板厚さ	mm		■■■■ 以上*9 (■■■*8)	
	底板厚さ	mm		■■■■ 以上*9 (■■■*8)	
主 要 材 料	胴本体	—		■■■■	
	ふた板	—		■■■■*9	
	底板	—		■■■■*9	
個数*6		基		4	
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		均質パージ系*9	
	設置床 (室名称) *7	—	2号発回均質室		

- 注記 \*1 : 記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2 : 記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3 : 記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
\*4 : 記載の適正化。既設工認には「材料・構造 (温度、圧力)」と記載。  
\*5 : 記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6 : 記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7 : 記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8 : 公称値を示す。  
\*9 : 既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。



		変更前	変更後	
名称*1	—	2号均質パージ系 ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	変更なし	
種類*2	—	円筒たて型		
容量	—	—*8		
効率 (HF 除去効率) *3	%	99.99 以上		
最高使用圧力*4	hPa	上限：960 下限：0		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	排ガス*9		
臨 界 管 理	—	—*10		
主 要 寸 法	胴内径	mm		■*9*11
	高さ	mm		■*11
	胴板厚さ	mm		■以上 (■*11)*9
	ふた板厚さ	mm		■*9*11
	底板厚さ	mm		■*9*11
主 要 材 料	胴本体	—		■
	ふた板	—		■*9
	底板	—		■*9
個数*6		基	4	
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—	均質パージ系*9	
	設置床 (室名称) *7	—	2号発回均質室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造 (温度、圧力)」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：排ガスのみを取り扱う機器であり、容量に対する要求事項がないため「—」とする。  
\*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
\*10：本機器は、UF<sub>6</sub>を取り扱う機器ではなく、臨界管理の対象外であるため「—」とする。  
\*11：公称値を示す。

b. ポンプ

		変更前	変更後		
名称 <sup>*1</sup>	—	2号均質パージ系 ブースタポンプ	変更なし		
種類 <sup>*2</sup>	—	ルーツブロワ式			
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup> /h/基	■ <sup>*8</sup>			
揚程又は吐出圧力	—	— <sup>*9</sup>			
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	上限：960 下限：0			
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40			
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	気体 UF <sub>6</sub>			
臨 界 管 理	核的 制限値	濃縮度		%	5 以下
主 要 寸 法	たて	mm		■ <sup>*8</sup>	
	横	mm		■ <sup>*8</sup>	
	高さ	mm		■ <sup>*8</sup>	
主 要 材 料	ケーシング	—		■	
個数 <sup>*6</sup>		基		2	
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		均質パージ系 <sup>*10</sup>	
	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	—		2号発回均質室	
原 動 機	種類	—		誘導電動機 <sup>*10</sup>	
	出力	kW/基		0.4 <sup>*10</sup>	
	個数	基		2 <sup>*10</sup>	
	取付箇所	—		2号発回均質室 <sup>*10</sup>	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：公称値を示す。  
 \*9：真空ポンプであり、揚程又は吐出圧力は設計条件とならないため「—」とする。  
 \*10：既設工認の仕様表に記載がないため、記載の適正化。記載内容は、設計図書による。

		変更前	変更後	
名称*1	—	2号均質パージ系 ロータリポンプ*8	変更なし	
種類*2	—	油回転式		
容量*3	m <sup>3</sup> /h/基	■*9		
揚程又は吐出圧力	—	—*10		
最高使用圧力*4	hPa	上限：960 下限：0		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	排ガス*11		
臨 界 管 理	—	—*12		
主 要 寸 法	たて	mm		■*9
	横	mm		■*9
	高さ	mm		■*9
主 要 材 料	ケーシング	—		アルミニウム合金*13
個数*6		基		4
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		均質パージ系*11
	設置床 (室名称)*7	—		2号発回均質室
原 動 機	種類	—		誘導電動機*11
	出力	kW/基		1.5*11
	個数	基	4*11	
	取付箇所	—	2号発回均質室*11	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：本機器は、ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロックの機能を有する設計とする。  
\*9：公称値を示す。  
\*10：真空ポンプであり、揚程又は吐出圧力は設計条件とならないため「—」とする。  
\*11：既設工認の仕様表に記載がないため、記載の適正化。記載内容は、設計図書による。  
\*12：本機器は、UF<sub>6</sub>を取り扱う機器ではなく、臨界管理の対象外であるため「—」とする。  
\*13：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としな

いため、JIS 規格番号は記載しない。

c. 主配管

変更前								変更後								
名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料	名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料	
				核的制限値								核的制限値				
				濃縮度								濃縮度				
	hPa	℃	—	%	mm	mm	—		hPa	℃	—	%	mm	mm	—	
主要配管(均質パージ系)	2号均質槽(A~F)第1隔離弁(減圧槽ライン) ~ 2号減圧槽	上限: 960 下限: 0	100	気体 UF <sub>6</sub>	5 以下	34.0 48.6	3.0 3.0	■	変更なし							
	均質・ブレンディング系(脱気ライン)との取合い弁, パージ切換弁 及び 2号サンプル小分け装置 ~ 2号均質パージ系コールドトラップ(A, B) ~ 2号均質パージ系ケミカルトラップ(NaF)(B, D)	上限: 960 下限: 0	40 100	気体 UF <sub>6</sub>	5 以下	48.6	3.0	■	変更なし							
	2号均質パージ系ケミカルトラップ(NaF)(B, D) ~ 2号均質パージ系ケミカルトラップ(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )(B, D) ~ 2号均質パージ系ロータリポンプ(B, D)入口弁	上限: 960 下限: 0	40	排ガス	—*6	48.6	3.0	■	変更なし							
主要配管(均質パージ系)																

(つづき)

変更前								変更後								
名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料	名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料	
				核的制限値								核的制限値				
				濃縮度								濃縮度				
hPa	℃	—	%	mm	mm	—	hPa	℃	—	%	mm	mm	—			
主要配管(均質パージ系)	2号均質パージ系コールドトラップ(A,B)入口配管分岐点～均質・ブレンディング系との取合い弁	上限：960 下限：0	100	気体UF <sub>6</sub>	5以下	27.2	2.5	■	変更なし							
	2号均質パージ系コールドトラップ(A,B)入口配管分岐点～ 2号均質パージ系コールドトラップ(A,B)出口配管分岐点	上限：960 下限：0	40 100	気体UF <sub>6</sub>	5以下	48.6	3.0	■	変更なし							
	2号減圧槽出口配管分岐点～ 2号均質パージ系コールドトラップ(B)入口配管合流点及び 2号均質パージ系コールドトラップ(B)出口配管合流点	上限：960 下限：0	100	気体UF <sub>6</sub>	5以下	48.6	3.0	■	変更なし							
								主要配管(均質パージ系)								

(つづき)

変更前								変更後							
名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料	名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料
				核的制限値								核的制限値			
				濃縮度								濃縮度			
	hPa	℃	—	%	mm	mm	—		hPa	℃	—	%	mm	mm	—
均質・ブレンディング系(ページライン)との取合い弁 ～ 窒素ラインとの取合い弁, ページ切換弁 及び 窒素ラインとの取合い弁, 2号均質ページ系ブースタポンプ(A, B) ～ 2号均質ページ系ケミカルトラップ(NaF)(A, C)	上限: 960 下限: 0	40	気体 UF <sub>6</sub>	5 以下	21.7	2.5	■	主要配管(均質ページ系)	変更なし						
					34.0	3.0									
					48.6	3.0									
2号均質ページ系ケミカルトラップ(NaF)(A, C) ～ 2号均質ページ系ケミカルトラップ(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )(A, C) ～ 2号均質ページ系ロータリポンプ(A, C)入口弁	上限: 960 下限: 0	40	排ガス	—*6	48.6	3.0	■	主要配管(均質ページ系)	変更なし						

(つづき)

変更前								変更後							
名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料	名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料
				核的制限値								核的制限値			
				濃縮度								濃縮度			
	hPa	℃	—	%	mm	mm	—		hPa	℃	—	%	mm	mm	—
主要配管 (均質パージ系)	2号均質パージ系ブースタポンプ(A, C)入口配管分岐点 ～ 2号均質パージ系ブースタポンプ(A, C)出口配管合流点	上限： 960 下限： 0	40	気体 UF <sub>6</sub>	5 以下	48.6	3.0	■	主要配管 (均質パージ系)	変更なし					
	パージライン分岐点 ～ 2号サンプル小分け装置	上限： 960 下限： 0	40	気体 UF <sub>6</sub>	5 以下	21.7	2.5	■		変更なし					

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「主要寸法」と記載。  
 \*5：公称値を示す。  
 \*6：UF<sub>6</sub>を取り扱う配管ではなく、臨界管理の対象外であるため「—」とする。



d. 計装設備

(a) 計測装置

		変更前	変更後	
名称		均質パージ系コールドトラップ内圧力計*1		
検出器の種類	—	██████████ 検出器	変更なし	
計測範囲	hPa	0 ~ 1333		
警報動作範囲	—	大気圧を超えない範囲(960 hPa以下)		
個数	台	2		
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		均質パージ系コールドトラップ内圧力
	設置床 (室名称)	—		2号発回均質室

注記 \*1：既設工認に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。

		変更前	変更後	
名称		均質パージ系コールドトラップ内温度計*1	変更なし	
検出器の種類	—	測温抵抗体		
計測範囲	℃	-100.0 ~ 100.0		
警報動作範囲	—	管理温度(56℃)を超えない範囲		
個数	台	2		
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		均質パージ系コールドトラップ内温度
	設置床 (室名称)	—		2号発回均質室

注記 \*1：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

			変更前	変更後
名称			—	減圧槽内圧力計*1
検出器の種類	—	■ 検出器		
計測範囲	hPa	0 ~ 1333		
警報動作範囲	—	UF <sub>6</sub> が流入したと判断される圧力(■hPa)以下		
個数	台	1		
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		減圧槽内圧力
	設置床 (室名称)	—		2号発回均質室

注記 \*1：本機器は、既存の設備である。

			変更前	変更後
名称			-	減圧槽入口配管温度計*1
検出器の種類	-	測温抵抗体		
計測範囲	℃	0.0 ~ 150.0		
警報動作範囲	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配管の最高使用温度(100℃)を超えない範囲(温度上昇時)</li> <li>・UF<sub>6</sub>固化を防止する温度(■℃)を下回らない範囲(温度低下時)</li> </ul>		
個数	台	1		
取付箇所	系統名(ライン名)	-		減圧槽入口配管温度
	設置床(室名称)	-		2号発回均質室

注記 \*1: 本機器は、既存の設備である。

(b) インターロック

変更前						変更後						
インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所		インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所	インターロックの起動に要する信号の個数	設定値
圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック(2号均質パージ系コールドトラップ) *1*2*3	均質パージ系コールドトラップ内圧力計	1	系統名 (ライン名)	—	1	960 hPa 以下	変更なし					
			設置床 (室名称)	2号発回均質室								
	均質パージ系コールドトラップ内温度計	1	系統名 (ライン名)	—		56 ℃ 以下						
			設置床 (室名称)	2号発回均質室								

注記 \*1: 既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

\*2: 本インターロックは、加熱中に2号均質パージ系コールドトラップ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合に、大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に熱源を切る。

\*3: 本インターロックは、2号均質パージ系コールドトラップごとに設置する。2号均質パージ系コールドトラップは2基あるため、本インターロックは計2式設置する。

変更前						変更後						
インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所	インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所	インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	
-						地震発生時の加熱停止のインターロック (2号均質パージ系コールドトラップ) *1*2	地震計	3*3 (水平)	系統名 (ライン名)	-	2*3 (水平)	250 Gal (水平)
									設置床 (室名称)	2号UF <sub>6</sub> 電源室		
								3*3 (鉛直)	系統名 (ライン名)	-	2*3 (鉛直)	125 Gal (鉛直)
									設置床 (室名称)	2号UF <sub>6</sub> 電源室		
								3*3 (水平)	系統名 (ライン名)	-	2*3 (水平)	250 Gal (水平)
									設置床 (室名称)	2号UF <sub>6</sub> 電源室		
								3*3 (鉛直)	系統名 (ライン名)	-	2*3 (鉛直)	125 Gal (鉛直)
									設置床 (室名称)	2号UF <sub>6</sub> 電源室		

注記 \*1: 本インターロックに用いる検出器は、カスケード設備の地震発生時のカスケード排気のインターロックとして使用する検出器と同じである。  
 \*2: 本インターロックは、第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度(震度5強~6弱程度(第2類の地震力に相当する水平方向250 Gal又は鉛直方向125 Gal))を検知して警報を発するとともに、自動的に2号均質パージ系コールドトラップの加熱を停止し、UF<sub>6</sub>を閉じ込める。  
 \*3: 地震計は、水平3台1組及び鉛直3台1組で、2系統設置する。検出器1組ごとに3個中2個の地震計が設定値に達した場合にインターロックの起動信号を発し、2号均質パージ系コールドトラップ(2基)に対してインターロックが動作する。

変更前						変更後					
インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所	インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所	インターロックの起動に要する信号の個数	設定値
—			—			回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック (2号均質パージ系コールドトラップ) *1*2	中間製品容器内圧力計(均質槽入口圧力計)	1	系統名(ライン名) — 設置床(室名称) 2号発回均質室	1	960 hPa以下

注記 \*1: 本インターロックは、2号均質パージ系コールドトラップのガス移送時に、回収側槽の圧力が上昇(ただし、大気圧以下)した場合に、大気圧を超えない範囲で警報を発するとともに、2号均質パージ系コールドトラップの移送停止及び回収側の槽の回収を停止する。

\*2: 本インターロックは、回収側槽ごとに設置する。回収側槽は2号均質槽Fの1基であるため、本インターロックは1式設置する。

変更前						変更後						
インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所		インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所	インターロックの起動に要する信号の個数	設定値
ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック (2号均質ページ系ロータリポンプ) *1*2*3	2号均質ページ系ロータリポンプ	1	系統名 (ライン名)	—	1	—	変更なし					
			設置床 (室名称)	2号発回均質室								

注記 \*1: 既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

\*2: 本インターロックは、2号均質ページ系ロータリポンプが停止した場合に、2号均質ページ系ロータリポンプの入口弁を自動的に閉とし、UF<sub>6</sub>を工程内に閉じ込める。

\*3: 本インターロックは、2号均質ページ系ロータリポンプごとに設置する。2号均質ページ系ロータリポンプは4基あるため、本インターロックは計4式設置する。



2. 準拠規格及び基準

変更前	変更後
<ul style="list-style-type: none"> <li>・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和 32 年 6 月 10 日法律第 166 号)</li> <li>・建築基準法 (昭和 25 年 5 月 24 日法律第 201 号)</li> <li>・建築基準法施行令 (昭和 25 年 11 月 16 日政令第 338 号)</li> <li>・労働安全衛生法 (昭和 47 年 6 月 8 日法律第 57 号)</li> <li>・核燃料物質の加工の事業に関する規則 (昭和 41 年 7 月 19 日総理府令第 37 号)</li> <li>・加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 (平成 25 年 12 月 6 日原子力規制委員会規則第 17 号)</li> <li>・加工施設の技術基準に関する規則 (令和 2 年 3 月 17 日原子力規制委員会規則第 6 号)</li> <li>・原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 (令和 2 年 1 月 23 日原子力規制委員会規則第 2 号)</li> <li>・日本産業規格 (JIS)</li> <li>・日本建築学会 2005 年 鋼構造設計規準—許容応力度設計法—</li> <li>・日本建築センター 2014 年 建築設備耐震設計・施工指針 2014 年版</li> <li>・日本建築学会 2010 年 各種合成構造設計指針・同解説</li> <li>・発電用原子力設備規格 材料規格 JSME S NJ1-2012</li> <li>・高圧ガス保安法 (昭和 26 年 6 月 7 日法律第 204 号)</li> <li>・Deutsches Institut für Normung (DIN: ドイツ規格協会) ※</li> </ul>	<p>変更なし</p>

※ 当該規格及び基準については、本申請の第 4 回で申請した UF<sub>6</sub> 処理設備に適用する規格及び基準であり、今回の申請において、当該規格及び基準を準拠する機器はない。

## へ 核燃料物質の貯蔵施設

# 1. 設計条件及び仕様

## 1.1 貯蔵設備

### a. 容器

		変更前	変更後	
名称 (型式) *1	—	ANSI 又は ISO 規格 48Y*7*8*9	変更なし	
種類*2	—	横置き円筒型*10		
容量*3	kg-UF <sub>6</sub> /本	12501*11 (約 8450 kg-U)		
最高使用圧力*4	hPa	上限：960 下限：0		
最高使用温度*4	℃	94		
流体等の種類*5	—	固体 UF <sub>6</sub> , 気体 UF <sub>6</sub>		
臨 界 管 理	—	—*12		
主 要 寸 法	胴内径	mm		1220 (48 in) *11
	全長	mm		3803.5 (149 3/4 in) *11
	厚さ	mm		13 以上 (16 (5/8 in) *11)
主 要 材 料	胴本体	—		ASTM A516 / ASME SA516 *11
	鏡板	—		ASTM A516 / ASME SA516 *11
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		—*13
	設置床 (室名称) *6	—		A ウラン貯蔵室 B ウラン貯蔵室 C ウラン貯蔵室 *14

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*7：記載の適正化。既設工認には「原料シリンダ (ANSI 規格 48Y)」, 「廃品シリンダ (ANSI 規格 48Y)」と記載。
  - \*8：「ANSI 又は ISO 規格 48Y」は、事業変更許可申請書の主要な設備及び機器で示す「原料シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 48Y)」, 「廃品シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 48Y)」である。
  - \*9：「ANSI 又は ISO 規格 48Y」に天然 UF<sub>6</sub>を充填したものを原料シリンダ, 劣化 UF<sub>6</sub>を充填したものを廃品シリンダとする。
  - \*10：記載の適正化。既設工認には「ANSI 規格 48Y」と記載。
  - \*11：ANSI 又は ISO 規格に基づく設計値又は材料を示す。
  - \*12：本シリンダは、取り扱う UF<sub>6</sub>の濃縮度が 0.95 %以下であることから臨界管理を必要としないため「—」とする。

- \*13：系統区別を必要としないため「ー」とする。
- \*14：天然  $\text{UF}_6$  を充填した原料シリンダは「ANSI 又は ISO 規格 48Y 置台（原料シリンダ（充填）」、劣化  $\text{UF}_6$  を充填した廃品シリンダは「ANSI 又は ISO 規格 48Y 置台（廃品シリンダ（充填）」を介して貯蔵する。

		変更前		変更後	
名称 (型式) *1		—	ANSI 又は ISO 規格 30B*7*8*9	変更なし	
種類*2		—	横置き円筒型*10		
容量*3		kg-UF <sub>6</sub> /本	2277*11 (約 1540 kg-U)		
最高使用圧力*4		hPa	上限 : 960 下限 : 0		
最高使用温度*4		℃	94		
流体等の種類*5		—	固体 UF <sub>6</sub> , 気体 UF <sub>6</sub>		
臨 界 管 理	核的 制限値	濃縮度	%		5 以下*12*13
		減速度	H/U- 235		1.7 以下*12*13
	他ユニットとの 相互間隔		cm		30 以上*12*13
主 要 寸 法	胴内径		mm		737 (29 in) *11
	全長		mm	2070 (81 1/2 in) *11	
	厚さ		mm	8 以上 (13 (1/2 in) *11)	8.2 以上 (13 (1/2 in) *11)
主 要 材 料	胴本体		—	ASTM A516 / ASME SA516 *11	
	鏡板		—	ASTM A516 / ASME SA516 *11	
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)		—	—*14	
	設置床 (室名称) *6		—	A ウラン貯蔵室 B ウラン貯蔵室 *15	

- 注記
- \*1 : 記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。
  - \*2 : 記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3 : 記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。
  - \*4 : 記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。
  - \*5 : 記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*6 : 記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*7 : 記載の適正化。既設工認には「製品シリンダ (ANSI 規格 30B)」、「廃品シリンダ (ANSI 規格 30B)」と記載。
  - \*8 : 「ANSI 又は ISO 規格 30B」は、事業変更許可申請書の主要な設備及び機器で示す「製品シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 30B)」、「廃品シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 30B)」である。
  - \*9 : 「ANSI 又は ISO 規格 30B」に濃縮 UF<sub>6</sub>を充填したものを製品シリンダ、劣化 UF<sub>6</sub>を充填したものを廃品シリンダとする。
  - \*10 : 記載の適正化。既設工認には「ANSI 規格 30B」と記載。
  - \*11 : ANSI 又は ISO 規格に基づく設計値又は材料を示す。
  - \*12 : 本シリンダに劣化 UF<sub>6</sub>を充填し廃品シリンダとして取り扱う場合は、臨界管理の対象外とする。
  - \*13 : 他ユニットとの相互間隔は、本シリンダを定置する「ANSI 又は ISO 規格 30B 置台」、「2号製品シリンダ槽」の配置にて確保する。
  - \*14 : 系統区別を必要としないため「—」とする。
  - \*15 : 「ANSI 又は ISO 規格 30B 置台」を介して貯蔵する。

		変更前		変更後	
名称*1		—	付着ウラン回収容器		
種類*2		—	横置き円筒型*9 (ANSI 又は ISO 規格 30B 相当)		
容量*3		kg/本*8	1960		
最高使用圧力*4		hPa	上限：960 下限：0		
最高使用温度*4		℃	94		
流体等の種類*5		—	固体 UF <sub>6</sub> , 気体 UF <sub>6</sub>		
臨 界 管 理	核的 制限値	濃縮度	%	5 以下	
		減速度	H/U-235	1.7 以下	
	他ユニットとの 相互間隔	cm	30 以上		
主 要 寸 法	胴内径		mm	■*10	
	全長		mm	■*10	
	胴板厚さ		mm	8 以上 (■*10)	
	鏡板の 形状に係る寸法	mm	■*10*11 (■)	■*10*11 (■)	変更なし
			■*10*11 (■)		
鏡板厚さ		mm	8 以上 (■*10)	8.2 以上 (■*10)	
主 要 材 料	胴本体		—	■	
	鏡板		—	■*11	
個数*6		本	21		
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)		—	—*12	
	設置床 (室名称)*7		—	2 号発回均質室 A ウラン貯蔵室 B ウラン貯蔵室 *13	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：内包物として UF<sub>6</sub> の他に IF<sub>5</sub> 等も含まれることから、「kg」表記とする。  
\*9：記載の適正化。既設工認には「ANSI 規格 30B 相当」と記載。  
\*10：公称値を示す。  
\*11：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
\*12：系統区別を必要としないため「—」とする。  
\*13：「付着ウラン回収容器置台」又は「ANSI 又は ISO 規格 30B 置台」を介して貯蔵する。

b. ラック/ピット/棚

		変更前		変更後
名称 <sup>*1</sup>	—	ANSI 又は ISO 規格 48Y 置台 (原料シリンダ (充填)) <sup>*5*6</sup>		変更なし
種類 <sup>*2</sup>	—	— <sup>*7</sup>		
容量	—	ANSI 又は ISO 規格 48Y <sup>*8</sup> : 228 本 <sup>*9</sup>		
臨 界 管 理	—	—	— <sup>*10</sup>	
主 要 寸 法	たて	mm	1200 <sup>*11</sup>	
	横	mm	200 <sup>*11</sup>	
	高さ	mm	254 <sup>*11</sup>	
主 要 材 料	本体	—	炭素鋼 <sup>*12</sup>	
個数 <sup>*3</sup>		組	228 (2 個/組 <sup>*13</sup> )	
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—	— <sup>*14</sup>	
	設置床 (室名称) <sup>*4</sup>	—	A ウラン貯蔵室	

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「原料シリンダ置台 (充填)」と記載。
  - \*6：「ANSI 又は ISO 規格 48Y 置台 (原料シリンダ (充填))」は、事業変更許可申請書の主要な設備及び機器で示す「原料シリンダ置台 (充填)」である。
  - \*7：種別を必要としないため「—」とする。
  - \*8：本機器は、「ANSI 又は ISO 規格 48Y」のうち原料シリンダを積載する。
  - \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
  - \*10：積載する原料シリンダは、取り扱う UF<sub>6</sub> の濃縮度が 0.95 %以下であることから、臨界管理の対象外であるため「—」とする。
  - \*11：公称値を示す。
  - \*12：UF<sub>6</sub> を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub> を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS 規格番号は記載しない。
  - \*13：1 組の置台は 2 個の支持台で構成される。
  - \*14：系統区別を必要としないため「—」とする。

			変更前	変更後
	名称*1	—	ANSI 又は ISO 規格 30B 置台*5*6	変更なし
	種類*2	—	—*7	
	容量	—	ANSI 又は ISO 規格 30B 及び 付着ウラン回収容器*8 : 300 本*9*10*11	
臨 界 管 理	他ユニットとの 相互間隔	cm	30 以上	
主 要 寸 法	たて	mm	700*12	
	横	mm	100*12	
	高さ	mm	177*12	
主 要 材 料	本体	—	炭素鋼*13	
個数*3		組	300 (2 個/組*14)	
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—	—*15	
	設置床 (室名称)*4	—	A ウラン貯蔵室 B ウラン貯蔵室	

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「製品シリンダ置台（充填）」と記載。
  - \*6：「ANSI 又は ISO 規格 30B 置台」は、事業変更許可申請書の主要な設備及び機器で示す「製品シリンダ置台（充填）」である。
  - \*7：種別を必要としないため「—」とする。
  - \*8：本機器は、「ANSI 又は ISO 規格 30B（製品シリンダ及び廃品シリンダ）」及び「付着ウラン回収容器」を積載する。
  - \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
  - \*10：300 本のうち A ウラン貯蔵室に 144 本、B ウラン貯蔵室に 156 本貯蔵する。
  - \*11：貯蔵する「ANSI 又は ISO 規格 30B」のうち廃品シリンダは 3 t-U 以下とし、「付着ウラン回収容器」は 12 本以下とする。
  - \*12：公称値を示す。
  - \*13：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS 規格番号は記載しない。
  - \*14：1 組の置台は 2 個の支持台で構成される。
  - \*15：系統区別を必要としないため「—」とする。



		変更前	変更後
名称*1	—	ANSI 又は ISO 規格 48Y 置台 (廃品シリンダ (充填)) *5*6	変更なし
種類*2	—	—*7	
容量	—	ANSI 又は ISO 規格 48Y*8 : 1222 本*9*10	
臨 界 管 理	—	—*11	
主 要 寸 法	たて	mm 1200*12 ■*12*13	
	横	mm 200*12 ■*12*13	
	高さ	mm 254*12 ■*12*13	
主 要 材 料	—	炭素鋼*14	
個数*3	組	160 (2 個/組*15) 590 (2 個/組*15) *13	
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—	
	設置床 (室名称) *4	—	B ウラン貯蔵室 C ウラン貯蔵室

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「廃品シリンダ置台 (充填)」と記載。
  - \*6：「ANSI 又は ISO 規格 48Y 置台 (廃品シリンダ (充填))」は、事業変更許可申請書の主要な設備及び機器で示す「廃品シリンダ置台 (充填)」である。
  - \*7：種別を必要としないため「—」とする。
  - \*8：本機器は、「ANSI 又は ISO 規格 48Y」のうち廃品シリンダを積載する。2 段積を行う場合には、■積載する。
  - \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
  - \*10：1222 本のうち B ウラン貯蔵室に 592 本、C ウラン貯蔵室に 630 本貯蔵する。
  - \*11：積載する廃品シリンダは、取り扱う UF<sub>6</sub> の濃縮度が 0.95 % 以下であることから、臨界管理の対象外であるため「—」とする。
  - \*12：公称値を示す。
  - \*13：2 段積を行う置台の値を示す。
  - \*14：UF<sub>6</sub> を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub> を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS 規格番号は記載しない。
  - \*15：1 組の置台は 2 個の支持台で構成される。
  - \*16：系統区別を必要としないため「—」とする。

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	中間製品容器置台	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	— <sup>*5</sup>		
容量	—	中間製品容器 <sup>*6</sup> : 45 本 <sup>*7*8</sup>		
臨 界 管 理	他ユニットとの 相互間隔	cm		30 以上
主 要 寸 法	たて	mm		■ <sup>*9</sup>
	横	mm		■ <sup>*9</sup>
	高さ	mm		■ <sup>*9</sup>
主 要 材 料	本体	—		炭素鋼 <sup>*10</sup>
個数 <sup>*3</sup>		組		46 (2 個/組 <sup>*11</sup> )
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		— <sup>*12</sup>
	設置床 (室名称) <sup>*4</sup>	—		1 号均質室 2 号発回均質室

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*5：種別を必要としないため「—」とする。
  - \*6：本機器は、「中間製品容器」を積載する。
  - \*7：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
  - \*8：「中間製品容器置台」は 46 組設置するが、容量（貯蔵本数）は「中間製品容器」の本数にあわせ 45 本とする。
  - \*9：公称値を示す。
  - \*10：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS 規格番号は記載しない。
  - \*11：1 組の置台は 2 個の支持台で構成される。
  - \*12：系統区別を必要としないため「—」とする。

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	付着ウラン回収容器置台	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	— <sup>*5</sup>		
容量	—	付着ウラン回収容器 <sup>*6</sup> : 21 本 <sup>*7</sup>		
臨 界 管 理	他ユニットとの 相互間隔	cm		30 以上
主 要 寸 法	たて	mm		■ <sup>*8</sup>
	横	mm		■ <sup>*8</sup>
	高さ	mm		■ <sup>*8</sup>
主 要 材 料	本体	—		炭素鋼 <sup>*9</sup>
個数 <sup>*3</sup>		組		21 (2 個/組 <sup>*10</sup> )
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		— <sup>*11</sup>
	設置床 (室名称) <sup>*4</sup>	—		2 号発回均質室

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*5：種別を必要としないため「—」とする。
  - \*6：本機器は、「付着ウラン回収容器」を積載する。
  - \*7：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
  - \*8：公称値を示す。
  - \*9：UF<sub>6</sub> を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub> を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS 規格番号は記載しない。
  - \*10：1 組の置台は 2 個の支持台で構成される。
  - \*11：系統区別を必要としないため「—」とする。

## 1.2 搬送設備

### a. 搬送設備

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	天井走行クレーン (A, B, C) <sup>*7*8</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	ホイスト式		
容量 (定格荷重)	t	16		
臨 界 管 理	—	— <sup>*9</sup>		
主 要 寸 法	走行レール間距離 <sup>*3</sup>	mm		10460 <sup>*10</sup>
	サドルホイルベース	mm		4800 <sup>*10</sup>
	高さ <sup>*4</sup>	mm		1679 <sup>*10*11</sup>
	横行レール間距離	mm		3080 <sup>*10*11</sup>
	ホイストホイルベース	mm		1040 <sup>*10*11</sup>
	ホイスト高さ	mm		979 <sup>*10*11</sup>
主 要 材 料	本体	—		炭素鋼 <sup>*12</sup>
個数 <sup>*5</sup>		基		3
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		— <sup>*13</sup>
	設置床 (室名称) <sup>*6</sup>	—	A ウラン貯蔵室	

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「スパン」と記載。
  - \*4：走行レール上面からホイスト上面までの高さを示す。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*7：本機器は、吊り上げ高さを床上より 1.2 m 以下に制限する機能及び外部電源喪失時に吊り上げ状態を維持する保持機能を有する設計とする。
  - \*8：その他の構成機器として、吊り具を有する設計とする。
  - \*9：シリンダ類の運搬中に他のシリンダ類と接触した場合においても臨界とならないことから臨界管理の対象外であるため「—」とする。
  - \*10：公称値を示す。
  - \*11：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は設計図書による。
  - \*12：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS 規格番号は記載しない。
  - \*13：系統区別を必要としないため「—」とする。

		変更前	変更後	
名称*1	—	天井走行クレーン (D) *7*8	変更なし	
種類*2	—	ホイスト式		
容量（定格荷重）	t	16		
臨 界 管 理	—	—*9		
主 要 寸 法	走行レール間距離*3	mm		10410*10
	サドルホイルベース	mm		4800*10
	高さ*4	mm		1679*10*11
	横行レール間距離	mm		3080*10*11
	ホイストホイルベース	mm		1040*10*11
	ホイスト高さ	mm		979*10*11
主 要 材 料	本体	—		炭素鋼*12
個数*5		基		1
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		—*13
	設置床 (室名称) *6	—	A ウラン貯蔵室	

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「スパン」と記載。
  - \*4：走行レール上面からホイスト上面までの高さを示す。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*7：本機器は、吊り上げ高さを床上より 1.2 m 以下に制限する機能及び外部電源喪失時に吊り上げ状態を維持する保持機能を有する設計とする。
  - \*8：その他の構成機器として、吊り具を有する設計とする。
  - \*9：シリンダ類の運搬中に他のシリンダ類と接触した場合においても臨界とならないことから臨界管理の対象外であるため「—」とする。
  - \*10：公称値を示す。
  - \*11：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は設計図書による。
  - \*12：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS 規格番号は記載しない。
  - \*13：系統区別を必要としないため「—」とする。

		変更前	変更後	
名称*1	—	天井走行クレーン (E) *7*8	変更なし	
種類*2	—	ホイスト式		
容量（定格荷重）	t	25		
臨 界 管 理	—	—*9		
主 要 寸 法	走行レール間距離*3	mm		18660*10
	サドルホイルベース	mm		4900*10
	高さ*4	mm		1934*10*11
	横行レール間距離	mm		3080*10*11
	ホイストホイルベース	mm		1440*10*11
	ホイスト高さ	mm		1084*10*11
主 要 材 料	本体	—		炭素鋼*12
個数*5		基		1
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		—*13
	設置床 (室名称) *6	—	搬出入室	

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「スパン」と記載。
  - \*4：走行レール上面からホイスト上面までの高さを示す。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*7：本機器は、吊り上げ高さを床上より 1.2 m 以下に制限する機能及び外部電源喪失時に吊り上げ状態を維持する保持機能を有する設計とする。
  - \*8：その他の構成機器として、吊り具を有する設計とする。
  - \*9：シリンダ類の運搬中に他のシリンダ類と接触した場合においても臨界とならないことから臨界管理の対象外であるため「—」とする。
  - \*10：公称値を示す。
  - \*11：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は設計図書による。
  - \*12：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS 規格番号は記載しない。
  - \*13：系統区別を必要としないため「—」とする。

		変更前	変更後	
名称*1	—	天井走行クレーン (G) *7*8	変更なし	
種類*2	—	ホイスト式		
容量 (定格荷重)	t	3.5		
臨 界 管 理	—	— *9		
主 要 寸 法	走行レール間距離*3	mm		10500*10
	サドルホイルベース	mm		2950*10
	高さ*4	mm		1107*10*11
	横行レール間距離	mm		1050*10*11
	ホイストホイルベース	mm		860*10*11
	ホイスト高さ	mm		540*10*11
主 要 材 料	本体	—		炭素鋼*12
個数*5		基		1
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		— *13
	設置床 (室名称) *6	—	B ウラン貯蔵室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。

\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。

\*3：記載の適正化。既設工認には「スパン」と記載。

\*4：走行レール上面からホイスト上面までの高さを示す。

\*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。

\*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。

\*7：本機器は、吊り上げ高さを床上より 1.2 m 以下に制限する機能及び外部電源喪失時に吊り上げ状態を維持する保持機能を有する設計とする。

\*8：その他の構成機器として、吊り具を有する設計とする。

\*9：シリンダ類の運搬中に他のシリンダ類と接触した場合においても臨界とならないことから臨界管理の対象外であるため「—」とする。

\*10：公称値を示す。

\*11：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は設計図書による。

\*12：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS 規格番号は記載しない。

\*13：系統区別を必要としないため「—」とする。

		変更前	変更後	
名称*1	—	天井走行クレーン (H, I, J, K) *7*8	変更なし	
種類*2	—	ホイスト式		
容量 (定格荷重)	t	16		
臨 界 管 理	—	— *9		
主 要 寸 法	走行レール間距離*3	mm		10460*10
	サドルホイルベース	mm		4840*10
	高さ*4	mm		1729*10*11
	横行レール間距離	mm		3080*10*11
	ホイストホイルベース	mm		1040*10*11
	ホイスト高さ	mm		1029*10*11
主 要 材 料	本体	—		炭素鋼*12
個数*5		基		4
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		— *13
	設置床 (室名称) *6	—	B ウラン貯蔵室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。

\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。

\*3：記載の適正化。既設工認には「スパン」と記載。

\*4：走行レール上面からホイスト上面までの高さを示す。

\*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。

\*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。

\*7：本機器は、吊り上げ高さを床上より 1.85 m 以下に制限する機能及び外部電源喪失時に吊り上げ状態を維持する保持機能を有する設計とする。

\*8：その他の構成機器として、吊り具を有する設計とする。

\*9：シリンダ類の運搬中に他のシリンダ類と接触した場合においても臨界とならないことから臨界管理の対象外であるため「—」とする。

\*10：公称値を示す。

\*11：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は設計図書による。

\*12：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS 規格番号は記載しない。

\*13：系統区別を必要としないため「—」とする。



		変更前	変更後	
名称*1	—	天井走行クレーン (L, M, N, O, P) *7*8	変更なし	
種類*2	—	ホイスト式		
容量 (定格荷重)	t	16		
臨 界 管 理	—	—*9		
主 要 寸 法	走行レール間距離*3	mm		10460*10
	サドルホイルベース	mm		4840*10
	高さ*4	mm		1729*10*11
	横行レール間距離	mm		3080*10*11
	ホイストホイルベース	mm		1040*10*11
	ホイスト高さ	mm		1029*10*11
主 要 材 料	本体	—		炭素鋼*12
個数*5		基		5
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		—*13
	設置床 (室名称) *6	—	C ウラン貯蔵室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。

\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。

\*3：記載の適正化。既設工認には「スパン」と記載。

\*4：走行レール上面からホイスト上面までの高さを示す。

\*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。

\*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。

\*7：本機器は、吊り上げ高さを床上より 1.85 m 以下に制限する機能及び外部電源喪失時に吊り上げ状態を維持する保持機能を有する設計とする。

\*8：その他の構成機器として、吊り具を有する設計とする。

\*9：シリンダ類の運搬中に他のシリンダ類と接触した場合においても臨界とならないことから臨界管理の対象外であるため「—」とする。

\*10：公称値を示す。

\*11：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は設計図書による。

\*12：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS 規格番号は記載しない。

\*13：系統区別を必要としないため「—」とする。

		変更前	変更後	
名称*1	—	均質室天井走行クレーン *7*8	変更なし	
種類*2	—	ホイスト式		
容量（定格荷重）	t	7		
臨 界 管 理	—	—*9		
主 要 寸 法	走行レール間距離*3	mm		6330*10
	サドルホイルベース	mm		2150*10
	高さ*4	mm		1533*10*11
	横行レール間距離	mm		1150*10*11
	ホイストホイルベース	mm		1050*10*11
	ホイスト高さ	mm		1013*10*11
主 要 材 料	本体	—		炭素鋼*12
個数*5		基		1
取 付 箇 所	系統名 （ライン名）	—		—*13
	設置床 （室名称）*6	—	1号均質室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。

\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。

\*3：記載の適正化。既設工認には「スパン」と記載。

\*4：走行レール上面からホイスト上面までの高さを示す。

\*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。

\*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。

\*7：本機器は、吊り上げ高さを床上より1.2 m以下に制限する機能及び外部電源喪失時に吊り上げ状態を維持する保持機能を有する設計とする。

\*8：その他の構成機器として、吊り具を有する設計とする。

\*9：シリンダ類の運搬中に他のシリンダ類と接触した場合においても臨界とならないことから臨界管理の対象外であるため「—」とする。

\*10：公称値を示す。

\*11：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は設計図書による。

\*12：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS規格番号は記載しない。

\*13：系統区別を必要としないため「—」とする。

		変更前	変更後	
名称*1	—	2号発回均質室天井走行クレーン*7*8	変更なし	
種類*2	—	ホイスト式		
容量（定格荷重）	t	7		
臨 界 管 理	—	—*9		
主 要 寸 法	走行レール間距離*3	mm		5900*10
	サドルホイルベース	mm		2150*10
	高さ*4	mm		1533*10*11
	横行レール間距離	mm		1150*10*11
	ホイストホイルベース	mm		1050*10*11
	ホイスト高さ	mm		1013*10*11
主 要 材 料	本体	—		炭素鋼*12
個数*5		基		1
取 付 箇 所	系統名 （ライン名）	—		—*13
	設置床 （室名称）*6	—	2号発回均質室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。

\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。

\*3：記載の適正化。既設工認には「スパン」と記載。

\*4：走行レール上面からホイスト上面までの高さを示す。

\*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。

\*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。

\*7：本機器は、吊り上げ高さを床上より1.2 m以下に制限する機能及び外部電源喪失時に吊り上げ状態を維持する保持機能を有する設計とする。

\*8：その他の構成機器として、吊り具を有する設計とする。

\*9：シリンダ類の運搬中に他のシリンダ類と接触した場合においても臨界とならないことから臨界管理の対象外であるため「—」とする。

\*10：公称値を示す。

\*11：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は設計図書による。

\*12：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS規格番号は記載しない。

\*13：系統区別を必要としないため「—」とする。

		変更前		変更後
名称*1		—	シリンダ搬出入台車*5	変更なし
種類*2		—	バッテリー搭載自走式	
容量（最大積載荷重）		t	15	
臨 界 管 理	—	—	—*6	
主 要 寸 法	たて	mm	3000*7	
	横	mm	4000*7	
	高さ	mm	704*7	
主 要 材 料	本体	—	炭素鋼*8	
個数*3		台	1	
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—	—*9	
	設置床 (室名称) *4	—	ウラン貯蔵・廃棄物建屋	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。

\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。

\*3：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。

\*4：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。

\*5：対象積載物は「ANSI 又は ISO 規格 48Y（原料シリンダ及び廃品シリンダ）」、「ANSI 又は ISO 規格 30B（製品シリンダ及び廃品シリンダ）」とする。

\*6：シリンダ類の運搬中に他のシリンダ類と接触した場合においても臨界とならないことから臨界管理の対象外であるため「—」とする。

\*7：公称値を示す。

\*8：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS 規格番号は記載しない。

\*9：系統区別を必要としないため「—」とする。

		変更前	変更後	
名称*1	—	シリンダ搬送台車*5	変更なし	
種類*2	—	バッテリー搭載自走式		
容量（最大積載荷重）	t	17		
臨 界 管 理	—	—*6		
主 要 寸 法	たて	mm		3000*7
	横	mm		4100*7
	高さ	mm		704*7
主 要 材 料	本体	—		炭素鋼*8
個数*3		台		5
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		—*9
	設置床 (室名称) *4	—	ウラン濃縮建屋 ウラン貯蔵・廃棄物建屋	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。

\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。

\*3：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。

\*4：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。

\*5：対象積載物は「ANSI 又は ISO 規格 48Y（原料シリンダ及び廃品シリンダ）」、「ANSI 又は ISO 規格 30B（製品シリンダ及び廃品シリンダ）」、「中間製品容器」、「付着ウラン回収容器」とする。

\*6：シリンダ類の運搬中に他のシリンダ類と接触した場合においても臨界とならないことから臨界管理の対象外であるため「—」とする。

\*7：公称値を示す。

\*8：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS 規格番号は記載しない。

\*9：系統区別を必要としないため「—」とする。

2. 準拠規格及び基準

変更前	変更後
<ul style="list-style-type: none"> <li>•核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和 32 年 6 月 10 日法律第 166 号)</li> <li>•建築基準法 (昭和 25 年 5 月 24 日法律第 201 号)</li> <li>•建築基準法施行令 (昭和 25 年 11 月 16 日政令第 338 号)</li> <li>•労働安全衛生法 (昭和 47 年 6 月 8 日法律第 57 号)</li> <li>•核燃料物質の加工の事業に関する規則 (昭和 41 年 7 月 19 日総理府令第 37 号)</li> <li>•加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 (平成 25 年 12 月 6 日原子力規制委員会規則第 17 号)</li> <li>•加工施設の技術基準に関する規則 (令和 2 年 3 月 17 日原子力規制委員会規則第 6 号)</li> <li>•原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 (令和 2 年 1 月 23 日原子力規制委員会規則第 2 号)</li> <li>•日本産業規格 (JIS)</li> <li>•日本建築学会 2005 年 鋼構造設計規準—許容応力度設計法—</li> <li>•日本建築センター 2014 年 建築設備耐震設計・施工指針 2014 年版</li> <li>•日本建築学会 2010 年 各種合成構造設計指針・同解説</li> <li>•発電用原子力設備規格 材料規格 JSME S NJ1-2012</li> <li>•American National Standards Institute (ANSI : アメリカ規格協会)</li> <li>•American Society of Mechanical Engineers (ASME : アメリカ機械学会)</li> <li>•ASTM International (ASTM : ASTM インターナショナル)</li> <li>•International Organization for Standardization (ISO : 国際標準化機構)</li> </ul>	<p style="text-align: center;">変更なし</p>

## ト 放射性廃棄物の廃棄施設

1. 設計条件及び仕様

1.1 液体廃棄物の廃棄設備

1.1.1 液体廃棄物の廃棄設備（管理廃水処理設備）

(1) 高放射性廃水処理系

a. 容器

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	洗缶廃水貯槽 <sup>*8</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	円筒たて型（密閉構造）		
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	0.4 <sup>*9</sup>		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	—	静水頭		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	ウラン廃水		
臨 界 管 理	—	— <sup>*10</sup>		
主 要 寸 法	胴内径	mm		450 <sup>*11</sup>
	高さ	mm		1000 <sup>*11</sup>
	胴板厚さ	mm		4.5 <sup>*9*11</sup>
主 要 材 料	胴本体	—		SS400 + ゴムライニング（内張）
	ふた	—		
	底板	—		
個数 <sup>*6</sup>		基		4
取 付 箇 所	系統名 （ライン名）	—	高放射性廃水処理系 <sup>*9</sup>	
	設置床 （室名称） <sup>*7</sup>	—	除染室	

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*8：液体廃棄物の施設外への漏えいを防止するため、堰内に設置する。
  - \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
  - \*10：高放射性廃水処理系のウラン廃水は、洗缶設備の空のシリンダ類（16 kg-U 以下）の洗浄水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。
  - \*11：公称値を示す。



		変更前	変更後	
名称*1	—	凝集槽*8	変更なし	
種類*2	—	たて置き円筒型		
容量*3	m <sup>3</sup>	0.4*9		
最高使用圧力*4	—	静水頭		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	ウラン廃水		
臨 界 管 理	—	—*10		
主 要 寸 法	胴内径	mm		700*9*11
	高さ	mm		1700*11
	胴板厚さ	mm		4.5*9*11
主 要 材 料	胴本体	—		SS400 + ゴムライニング (内張)
	ふた	—		
	底板	—		
個数*6		基		1
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—	高放射性廃水処理系*9	
	設置床 (室名称) *7	—	管理廃水処理室	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：本機器は、受入れ停止による漏えい防止機能を有する設計とする。  
\*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
\*10：高放射性廃水処理系のウラン廃水は、洗缶設備の空のシリンダ類 (16 kg-U 以下) の洗浄水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。  
\*11：公称値を示す。

		変更前	変更後	
名称*1	—	脱水ろ液タンク*8	変更なし	
種類*2	—	たて置き円筒型		
容量*3	m <sup>3</sup>	0.4*9		
最高使用圧力*4	—	静水頭		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	ウラン廃水		
臨 界 管 理	—	—*10		
主 要 寸 法	胴内径	mm		1000*11
	高さ	mm		900*11
	胴板厚さ	mm		4.5*9*11
主 要 材 料	胴本体	—		SS400 + ゴムライニング (内張)
	ふた	—		
	底板	—		
個数*6		基		1
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—	高放射性廃水処理系*9	
	設置床 (室名称)*7	—	管理廃水処理室	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：本機器は、受入れ停止による漏えい防止機能を有する設計とする。  
\*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
\*10：高放射性廃水処理系のウラン廃水は、洗缶設備の空のシリンダ類 (16 kg-U 以下) の洗浄水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。  
\*11：公称値を示す。

b. ポンプ

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	凝集槽送水ポンプ	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	ダイヤフラム式		
容量 <sup>*3</sup>	ℓ/h/基	700 <sup>*8</sup>		
揚程又は吐出圧力	MPaG	0.29 <sup>*8</sup>		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	MPaG	0.3		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	ウラン廃水		
臨 界 管 理	—	— <sup>*9</sup>		
主 要 寸 法	たて	mm		589 <sup>*10</sup>
	横	mm		570 <sup>*10</sup>
	高さ	mm		809 <sup>*10</sup>
主 要 材 料	ポンプ本体	—		SCS14
個数 <sup>*6</sup>		基		1
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		高放射性廃水処理系 <sup>*8</sup>
	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	—		除染室
原 動 機	種類	—		誘導電動機 <sup>*8</sup>
	出力	kW/基	0.75 <sup>*8</sup>	
	個数	基	1 <sup>*8</sup>	
	取付箇所	—	除染室 <sup>*8</sup>	

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
  - \*9：高放射性廃水処理系のウラン廃水は、洗缶設備の空のシリンダ類（16 kg-U以下）の洗浄水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。
  - \*10：公称値を示す。

		変更前	変更後	
名称*1	—	脱水機凝集液ポンプ	変更なし	
種類*2	—	ダイヤフラム式		
容量*3	ℓ/h/基	60*8		
揚程又は吐出圧力	MPaG	0.1*8		
最高使用圧力*4	MPaG	0.3		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	ウラン廃水		
臨 界 管 理	—	—*9		
主 要 寸 法	たて	mm		264*10
	横	mm		470*10
	高さ	mm		510*10
主 要 材 料	ポンプ本体	—		SUS304
個数*6		基		1
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		高放射性廃水処理系*8
	設置床 (室名称) *7	—		管理廃水処理室
原 動 機	種類	—		誘導電動機*8
	出力	kW/基	0.2*8	
	個数	基	1*8	
	取付箇所	—	管理廃水処理室*8	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
\*9：高放射性廃水処理系のウラン廃水は、洗缶設備の空のシリンダ類（16 kg-U以下）の洗浄水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。  
\*10：公称値を示す。

c. 主配管

変更前								変更後							
名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料	名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料
				核的制限値								核的制限値			
				濃縮度								濃縮度			
MPaG	℃	—	%	mm	mm	—	MPaG	℃	—	%	mm	mm	—		
主要放射性廃水配管（高放射性廃水処理系） 洗缶設備との取合い部 ～ 洗缶廃水貯槽（A～D） ～ 凝集槽送水ポンプ ～ 凝集槽 ～ 脱水機凝集液ポンプ ～ 管理廃水処理脱水機 ～ 脱水ろ液タンク	0.3	40	ウラン 廃水	—*6	21.7	2.8	SGP	主要放射性廃水配管（高放射性廃水処理系）	変更なし						
					34.0	3.2	＋ ポリエチレン								
					48.6	3.5	ライニング グ （内張）								
					60.5	3.8									
					48.6	3.7	STPG370 ＋ ポリエチレン								
					60.5	3.9	ライニング グ （内張）								

9-1-6

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「寸法」と記載。  
 \*5：公称値を示す。  
 \*6：高放射性廃水処理系のウラン廃水は、洗缶設備の空のシリンダ類（16 kg-U 以下）の洗浄水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。

d. 機械装置

			変更前	変更後
	名称*1	—	管理廃水処理脱水機	変更なし
	種類*2	—	遠心式	
	容量*3	—	—*8	
	最高使用圧力*4	—	静水頭	
	最高使用温度*4	℃	40	
	流体等の種類*5	—	ウラン廃水	
臨 界 管 理	—	—	—*9	
主 要 寸 法	たて	mm	3400*10	
	横	mm	3400*10	
	高さ	mm	2062*10	
主 要 材 料	ケーシング	—	SUS316	
	個数*6	基	1	
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—	高放射性廃水処理系*11	
	設置床 (室名称) *7	—	管理廃水処理室	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：貯留機能がない機器であり、容量に対する要求事項がないため「—」とする。  
 \*9：高放射性廃水処理系のウラン廃水は、洗缶設備の空のシリンダ類（16 kg-U以下）の洗浄水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。  
 \*10：公称値を示す。  
 \*11：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

e. 計装設備

(a) 計測装置

		変更前	変更後
名称		凝集槽液位計*1	
検出器の種類	—	エアパージ式差圧発信器	
計測範囲	kPa	0 ~ 16 (0 ~ 100 %表示)	
警報動作範囲	—	液面が槽上端を超えない範囲	
個数	台	2	
取付箇所	系統名 (ライン名)	—	凝集槽液位
	設置床 (室名称)	—	管理廃水処理室

変更なし

注記 \*1: 既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

		変更前	変更後	
名称		脱水ろ液タンク液位計*1	変更なし	
検出器の種類	—	エアパーズ式差圧発信器		
計測範囲	kPa	0 ~ 9 (0 ~ 100 %表示)		
警報動作範囲	—	液面が槽上端を超えない範囲		
個数	台	2		
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		脱水ろ液タンク液位
	設置床 (室名称)	—		管理廃水処理室

注記 \*1：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。



(b) インターロック

変更前						変更後							
インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所		インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所		インターロックの起動に要する信号の個数	設定値
受入れ停止による漏えい防止機能（凝集槽） *1*2*3	凝集槽液位計	2	系統名 (ライン名)	—	1	内容積 90 % 以下	変更なし						
			設置床 (室名称)	管理廃水処理室									

注記 \*1: 既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*2: 本インターロックは、凝集槽の液位が異常に上昇した場合に、液面が槽上端を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に受入れを停止する。  
 \*3: 本インターロックは、2台中1台の液位計が設定値に達した場合に、送液側ポンプ(4基)、供給弁(2台)が作動する一式を設置する。

変更前						変更後							
インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所		インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所		インターロックの起動に要する信号の個数	設定値
受入れ停止による漏えい防止機能(脱水ろ液タンク) *1*2*3	脱水ろ液タンク液位計	2	系 統 名 (ライン名)	—	1	内容積 90 % 以下	変更なし						
			設 置 床 (室名称)	管理廃水処理室									

注記 \*1: 既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
\*2: 本インターロックは、脱水ろ液タンクの液位が異常に上昇した場合に、液面が槽上端を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に受入れを停止する。  
\*3: 本インターロックは、2台中1台の液位計が設定値に達した場合に、送液側ポンプ(3基)、供給弁(1台)が作動する一式を設置する。

f. 建物・構築物

(a) 施設外漏えい防止堰

			変更前	変更後
名称*1		—	堰 A*5	変更なし
種類*2		—	堰*6	
容量*3		m <sup>3</sup>	0.64 以上	
主要寸法	内のり	mm	1900 以上 × 5700 以上	
	高さ	mm	150 以上	
主要材料		—	コンクリート*7	
取付箇所	系統名 (ライン名)	—	高放射性廃水処理系*6	
	設置床 (室名称) *4	—	除染室	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*5：建物（中央操作棟）の一部として設計する。  
 \*6：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*7：堰の内面には、液体状の核燃料物質等が漏えいし難い樹脂塗装を施す設計とする。

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	堰 B <sup>*5</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	堰 <sup>*6</sup>		
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	0.71 以上		
主要寸法	内のり	mm		10000 以上 × 4000 以上
	高さ	mm		25 以上
主要材料	堰本体	—		コンクリート <sup>*7</sup>
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		高放射性廃水処理系 <sup>*6</sup>
	設置床 (室名称) <sup>*4</sup>	—		管理廃水処理室

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。

\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。

\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。

\*4：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。

\*5：建物（中央操作棟）の一部として設計する。

\*6：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

\*7：堰の内面には、液体状の核燃料物質等が漏えいし難い樹脂塗装を施す設計とする。

(2) 低放射性廃水処理系

a. 容器

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	第1反応タンク	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	円筒たて型		
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	0.6 <sup>*8</sup>		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	—	静水頭		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	ウラン廃水		
臨 界 管 理	—	— <sup>*9</sup>		
主 要 寸 法	胴内径	mm		800 <sup>*8*10</sup>
	高さ	mm		3600 <sup>*10</sup>
主 要 材 料	胴本体	—		SS400 + ゴムライニング (内張)
個数 <sup>*6</sup>		基		1
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		低放射性廃水処理系 <sup>*8</sup>
	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	—		管理廃水処理室

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
  - \*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。
  - \*10：公称値を示す。

		変更前	変更後	
名称*1	—	第2反応タンク	変更なし	
種類*2	—	円筒たて型		
容量*3	m <sup>3</sup>	0.6*8		
最高使用圧力*4	—	静水頭		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	ウラン廃水		
臨 界 管 理	—	—*9		
主 要 寸 法	胴内径	mm		800*8*10
	高さ	mm		3600*10
主 要 材 料	胴本体	—		SS400 + ゴムライニング（内張）
個数*6		基		1
取 付 箇 所	系統名 （ライン名）	—	低放射性廃水処理系*8	
	設置床 （室名称）*7	—	管理廃水処理室	

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
  - \*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。
  - \*10：公称値を示す。

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	凝集沈殿槽	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	円筒たて型		
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	5.9 <sup>*8</sup>		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	—	静水頭		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	ウラン廃水		
臨 界 管 理	—	— <sup>*9</sup>		
主 要 寸 法	胴内径	mm		1800 <sup>*10</sup>
	高さ	mm		3440 <sup>*10</sup>
主 要 材 料	胴本体	—		SS400 + ゴムライニング (内張)
個数 <sup>*6</sup>		基		1
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		低放射性廃水処理系 <sup>*8</sup>
	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	—	管理廃水処理室	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
\*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。  
\*10：公称値を示す。

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	汚泥タンク <sup>*8</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	たて置き円筒型		
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	0.22 <sup>*9</sup>		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	—	静水頭		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	ウラン廃水		
臨 界 管 理	—	— <sup>*10</sup>		
主 要 寸 法	胴内径	mm		800 <sup>*9*11</sup>
	高さ	mm		1100 <sup>*11</sup>
主 要 材 料	胴本体	—		SS400 + ゴムライニング（内張）
個数 <sup>*6</sup>		基		1
取 付 箇 所	系統名 （ライン名）	—		低放射性廃水処理系 <sup>*9</sup>
	設置床 （室名称） <sup>*7</sup>	—		管理廃水処理室

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*8：本機器は、受入れ停止による漏えい防止機能を有する設計とする。
  - \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
  - \*10：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。
  - \*11：公称値を示す。



		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	砂ろ過塔	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	円筒たて型（密閉構造）		
容量 <sup>*3</sup>	—	— <sup>*8</sup>		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	MPaG	0.3		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	ウラン廃水		
臨 界 管 理	—	— <sup>*9</sup>		
主 要 寸 法	胴内径	mm		400 <sup>*10*11</sup>
	高さ	mm		2650 <sup>*11</sup>
主 要 材 料	胴本体	—		SS400 + タールエポキシ樹脂塗装 (内張)
個数 <sup>*6</sup>		基		1
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—	低放射性廃水処理系 <sup>*10</sup>	
	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	—	管理廃水処理室	

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*8：貯留機能がない機器であり、容量に対する要求事項がないため「—」とする。
  - \*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。
  - \*10：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
  - \*11：公称値を示す。

		変更前	変更後	
名称*1	—	管理廃水処理 第1活性炭吸着塔	変更なし	
種類*2	—	円筒たて型（密閉構造）		
容量*3	—	—*8		
最高使用圧力*4	MPaG	0.3		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	ウラン廃水		
臨 界 管 理	—	—*9		
主 要 寸 法	胴内径	mm		441.4*10*11
	高さ	mm		3100*11
主 要 材 料	胴本体	—		SGP + タールエポキシ樹脂塗装 (内張)
個数*6		基		1
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		低放射性廃水処理系*10
	設置床 (室名称)*7	—		管理廃水処理室

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*8：貯留機能がない機器であり、容量に対する要求事項がないため「—」とする。
  - \*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。
  - \*10：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
  - \*11：公称値を示す。

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	マイクロフィルタ	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	円筒たて型（密閉構造）		
容量 <sup>*3</sup>	—	— <sup>*8</sup>		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	MPaG	0.3		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	ウラン廃水		
臨 界 管 理	—	— <sup>*9</sup>		
主 要 寸 法	胴内径	mm		172.5 <sup>*10*11</sup>
	高さ	mm		647 <sup>*11</sup>
主 要 材 料	胴本体	—		SUS304
個数 <sup>*6</sup>		基		1
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—	低放射性廃水処理系 <sup>*10</sup>	
	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	—	管理廃水処理室	

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*8：貯留機能がない機器であり、容量に対する要求事項がないため「—」とする。
  - \*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。
  - \*10：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
  - \*11：公称値を示す。

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	ろ過器循環タンク <sup>*8</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	たて置き円筒型		
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	0.45 <sup>*9</sup>		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	—	静水頭		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	ウラン廃水		
臨 界 管 理	—	— <sup>*10</sup>		
主 要 寸 法	胴内径	mm		800 <sup>*9*11</sup>
	高さ	mm		1500 <sup>*11</sup>
主 要 材 料	胴本体	—		SS400 + ゴムライニング（内張）
個数 <sup>*6</sup>		基		1
取 付 箇 所	系統名 （ライン名）	—		低放射性廃水処理系 <sup>*9</sup>
	設置床 （室名称） <sup>*7</sup>	—		管理廃水処理室

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*8：第1 廃水調整ピットへの連通管を有する設計とする。
  - \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
  - \*10：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。
  - \*11：公称値を示す。

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	ろ過器	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	円筒たて型（密閉構造）		
容量 <sup>*3</sup>	—	— <sup>*8</sup>		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	MPaG	0.3		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	ウラン廃水		
臨 界 管 理	—	— <sup>*9</sup>		
主 要 寸 法	たて	mm		330 <sup>*10</sup>
	横	mm		780 <sup>*10</sup>
	高さ	mm		2045 <sup>*10</sup>
主 要 材 料	ヘッダ配管	—		SUS304
個数 <sup>*6</sup>		基		1
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		低放射性廃水処理系 <sup>*11</sup>
	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	—		管理廃水処理室

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*8：貯留機能がない機器であり、容量に対する要求事項がないため「—」とする。
  - \*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。
  - \*10：公称値を示す。
  - \*11：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

		変更前	変更後	
名称*1	—	ろ過器逆洗タンク	変更なし	
種類*2	—	円筒たて型		
容量*3	m <sup>3</sup>	0.04*8		
最高使用圧力*4	—	静水頭		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	ウラン廃水		
臨 界 管 理	—	—*9		
主 要 寸 法	胴内径	mm		381*8*10
	高さ	mm		1600*10
主 要 材 料	胴本体	—		STPG370 + ゴムライニング（内張）
個数*6		基		1
取 付 箇 所	系統名 （ライン名）	—		低放射性廃水処理系*8
	設置床 （室名称）*7	—		管理廃水処理室

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
\*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。  
\*10：公称値を示す。

		変更前	変更後	
名称*1	—	ろ過水 pH 調整タンク	変更なし	
種類*2	—	円筒たて型		
容量*3	m <sup>3</sup>	0.6*8		
最高使用圧力*4	—	静水頭		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	ウラン廃水		
臨 界 管 理	—	—*9		
主 要 寸 法	胴内径	mm		800*8*10
	高さ	mm		1700*10
主 要 材 料	胴本体	—		SS400 + ゴムライニング (内張)
個数*6		基		1
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		低放射性廃水処理系*8
	設置床 (室名称) *7	—		管理廃水処理室

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
\*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。  
\*10：公称値を示す。

		変更前	変更後	
名称*1	—	ろ過器処理水タンク*8	変更なし	
種類*2	—	たて置き円筒型		
容量*3	m <sup>3</sup>	0.45*9		
最高使用圧力*4	—	静水頭		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	ウラン廃水		
臨 界 管 理	—	—*10		
主 要 寸 法	胴内径	mm		800*9*11
	高さ	mm		1500*11
主 要 材 料	胴本体	—		SS400 + ゴムライニング（内張）
個数*6		基		1
取 付 箇 所	系統名 （ライン名）	—		低放射性廃水処理系*9
	設置床 （室名称）*7	—		管理廃水処理室

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*8：第1 廃水調整ピットへの連通管を設ける。
  - \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
  - \*10：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。
  - \*11：公称値を示す。



		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	弗素吸着塔	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	円筒たて型（密閉構造）		
容量 <sup>*3</sup>	—	— <sup>*8</sup>		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	MPaG	0.3		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	ウラン廃水		
臨 界 管 理	—	— <sup>*9</sup>		
主 要 寸 法	胴内径	mm		600 <sup>*10*11</sup>
	高さ	mm		3650 <sup>*11</sup>
主 要 材 料	胴本体	—		SS400 + ゴムライニング（内張）
個数 <sup>*6</sup>		基		1
取 付 箇 所	系統名 （ライン名）	—		低放射性廃水処理系 <sup>*10</sup>
	設置床 （室名称） <sup>*7</sup>	—		管理廃水処理室

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*8：貯留機能がない機器であり、容量に対する要求事項がないため「—」とする。
  - \*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。
  - \*10：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
  - \*11：公称値を示す。

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	ウラン吸着塔	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	円筒たて型（密閉構造）		
容量 <sup>*3</sup>	—	— <sup>*8</sup>		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	MPaG	0.3		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	ウラン廃水		
臨 界 管 理	—	— <sup>*9</sup>		
主 要 寸 法	胴内径	mm		850 <sup>*10*11</sup>
	高さ	mm		3650 <sup>*11</sup>
主 要 材 料	胴本体	—		SS400 + ゴムライニング（内張）
個数 <sup>*6</sup>		基		1
取 付 箇 所	系統名 （ライン名）	—		低放射性廃水処理系 <sup>*10</sup>
	設置床 （室名称） <sup>*7</sup>	—		管理廃水処理室

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*8：貯留機能がない機器であり、容量に対する要求事項がないため「—」とする。
  - \*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。
  - \*10：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
  - \*11：公称値を示す。

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	イオン交換樹脂塔	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	円筒たて型（密閉構造）		
容量 <sup>*3</sup>	—	— <sup>*8</sup>		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	MPaG	0.3		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	ウラン廃水 <sup>*9</sup>		
臨 界 管 理	—	— <sup>*10</sup>		
主 要 寸 法	胴内径	mm		850 <sup>*9*11</sup>
	高さ	mm		3650 <sup>*11</sup>
主 要 材 料	胴本体	—		SS400 + ゴムライニング（内張）
個数 <sup>*6</sup>		基		2
取 付 箇 所	系統名 （ライン名）	—	低放射性廃水処理系 <sup>*9</sup>	
	設置床 （室名称） <sup>*7</sup>	—	管理廃水処理室	

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*8：貯留機能がない機器であり、容量に対する要求事項がないため「—」とする。
  - \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
  - \*10：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。
  - \*11：公称値を示す。

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	中和タンク	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	たて置き円筒型		
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	0.6 <sup>*8</sup>		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	—	静水頭		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	ウラン廃水 <sup>*8</sup>		
臨 界 管 理	—	— <sup>*9</sup>		
主 要 寸 法	胴内径	mm		800 <sup>*8*10</sup>
	高さ	mm		1500 <sup>*10</sup>
主 要 材 料	胴本体	—		SS400 + ゴムライニング（内張）
個数 <sup>*6</sup>		基		1
取 付 箇 所	系統名 （ライン名）	—		低放射性廃水処理系 <sup>*8</sup>
	設置床 （室名称） <sup>*7</sup>	—		管理廃水処理室

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
\*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。  
\*10：公称値を示す。

b. ポンプ

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	脱水ろ液ポンプ	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	ダイヤフラム式		
容量 <sup>*3</sup>	ℓ/h/基	300 <sup>*8</sup>		
揚程又は吐出圧力	MPaG	0.15 <sup>*8</sup>		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	MPaG	0.3		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	ウラン廃水		
臨 界 管 理	—	— <sup>*9</sup>		
主 要 寸 法	たて	mm		587 <sup>*10</sup>
	横	mm		330 <sup>*10</sup>
	高さ	mm		779 <sup>*10</sup>
主 要 材 料	ポンプ本体	—		SCS14
個数 <sup>*6</sup>		基		1
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		低放射性廃水処理系 <sup>*8</sup>
	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	—		管理廃水処理室
原 動 機	種類	—		誘導電動機 <sup>*8</sup>
	出力	kW/基	0.75 <sup>*8</sup>	
	個数	基	1 <sup>*8</sup>	
	取付箇所	—	管理廃水処理室 <sup>*8</sup>	

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
  - \*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。
  - \*10：公称値を示す。

		変更前	変更後	
名称*1	—	分析廃水ポンプ	変更なし	
種類*2	—	ダイヤフラム式		
容量*3	ℓ/h/基	50*8		
揚程又は吐出圧力	MPaG	0.09*8		
最高使用圧力*4	MPaG	0.3		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	ウラン廃水		
臨 界 管 理	—	—*9		
主 要 寸 法	たて	mm		272*10
	横	mm		470*10
	高さ	mm		509*10
主 要 材 料	ポンプ本体	—		硬質塩化ビニル
個数*6		基		2
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		低放射性廃水処理系*8
	設置床 (室名称) *7	—		分析室
原 動 機	種類	—		誘導電動機*8
	出力	kW/基		0.2*8
	個数	基	2*8	
	取付箇所	—	分析室*8	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
\*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。  
\*10：公称値を示す。

		変更前	変更後	
名称*1	—	第1反応タンク送水ポンプ	変更なし	
種類*2	—	ダイヤフラム式		
容量*3	ℓ/h/基	1100*8		
揚程又は吐出圧力	MPaG	0.075*8		
最高使用圧力*4	MPaG	0.3		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	ウラン廃水		
臨 界 管 理	—	—*9		
主 要 寸 法	たて	mm		631*10
	横	mm		794*10
	高さ	mm		891*10
主 要 材 料	ポンプ本体	—		硬質塩化ビニル
個数*6		基		2
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		低放射性廃水処理系*8
	設置床 (室名称) *7	—		管理廃水処理室
原 動 機	種類	—		誘導電動機*8
	出力	kW/基		1.5*8
	個数	基	2*8	
	取付箇所	—	管理廃水処理室*8	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
\*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。  
\*10：公称値を示す。

		変更前	変更後	
名称*1	—	管理廃水処理脱水機 送泥ポンプ	変更なし	
種類*2	—	ダイヤフラム式		
容量*3	ℓ/h/基	60*8		
揚程又は吐出圧力	MPaG	0.1*8		
最高使用圧力*4	MPaG	0.3		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	ウラン廃水		
臨 界 管 理	—	—*9		
主 要 寸 法	たて	mm		264*10
	横	mm		470*10
	高さ	mm		510*10
主 要 材 料	ポンプ本体	—		SUS304
個数*6		基		1
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		低放射性廃水処理系*8
	設置床 (室名称) *7	—		管理廃水処理室
原 動 機	種類	—		誘導電動機*8
	出力	kW/基	0.2*8	
	個数	基	1*8	
	取付箇所	—	管理廃水処理室*8	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
\*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。  
\*10：公称値を示す。



		変更前	変更後	
名称*1	—	砂ろ過塔送水ポンプ	変更なし	
種類*2	—	ダイヤフラム式		
容量*3	ℓ/h/基	1100*8		
揚程又は吐出圧力	MPaG	0.18*8		
最高使用圧力*4	MPaG	0.3		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	ウラン廃水		
臨 界 管 理	—	—*9		
主 要 寸 法	たて	mm		673*10
	横	mm		794*10
	高さ	mm		891*10
主 要 材 料	ポンプ本体	—		SUS304
個数*6		基		1
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		低放射性廃水処理系*8
	設置床 (室名称)*7	—		管理廃水処理室
原 動 機	種類	—		誘導電動機*8
	出力	kW/基		1.5*8
	個数	基	1*8	
	取付箇所	—	管理廃水処理室*8	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
\*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。  
\*10：公称値を示す。

		変更前	変更後	
名称*1	—	ろ過器送水ポンプ	変更なし	
種類*2	—	遠心式		
容量*3	m <sup>3</sup> /min/基	0.45*8		
揚程又は吐出圧力	MPaG	0.3*8		
最高使用圧力*4	MPaG	0.3		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	ウラン廃水		
臨 界 管 理	—	—*9		
主 要 寸 法	たて	mm		390*10
	横	mm		967*10
	高さ	mm		365*10
主 要 材 料	ポンプ本体	—		SUS304
個数*6		基		1
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		低放射性廃水処理系*8
	設置床 (室名称) *7	—		管理廃水処理室
原 動 機	種類	—		誘導電動機*8
	出力	kW/基		5.5*8
	個数	基		1*8
	取付箇所	—	管理廃水処理室*8	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
\*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。  
\*10：公称値を示す。

		変更前	変更後	
名称*1	—	ろ過器逆洗ポンプ	変更なし	
種類*2	—	遠心式		
容量*3	m <sup>3</sup> /min/基	0.05*8		
揚程又は吐出圧力	MPaG	0.3*8		
最高使用圧力*4	MPaG	0.3		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	ウラン廃水		
臨 界 管 理	—	—*9		
主 要 寸 法	たて	mm		300*10
	横	mm		681*10
	高さ	mm		300*10
主 要 材 料	ポンプ本体	—		SUS304
個数*6		基		1
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		低放射性廃水処理系*8
	設置床 (室名称) *7	—		管理廃水処理室
原 動 機	種類	—		誘導電動機*8
	出力	kW/基		2.2*8
	個数	基	1*8	
	取付箇所	—	管理廃水処理室*8	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
\*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。  
\*10：公称値を示す。

		変更前	変更後	
名称*1	—	弗素吸着塔送水ポンプ	変更なし	
種類*2	—	ダイヤフラム式		
容量*3	ℓ/h/基	1100*8		
揚程又は吐出圧力	MPaG	0.2*8		
最高使用圧力*4	MPaG	0.3		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	ウラン廃水		
臨 界 管 理	—	—*9		
主 要 寸 法	たて	mm		631*10
	横	mm		794*10
	高さ	mm		691*10
主 要 材 料	ポンプ本体	—		硬質塩化ビニル
個数*6		基		1
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		低放射性廃水処理系*8
	設置床 (室名称) *7	—		管理廃水処理室
原 動 機	種類	—		誘導電動機*8
	出力	kW/基		1.5*8
	個数	基	1*8	
	取付箇所	—	管理廃水処理室*8	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
\*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。  
\*10：公称値を示す。

		変更前	変更後	
名称*1	—	第1処理水ポンプ	変更なし	
種類*2	—	遠心式		
容量*3	m <sup>3</sup> /min/基	0.1*8		
揚程又は吐出圧力	MPaG	0.13*8		
最高使用圧力*4	MPaG	0.3		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	ウラン廃水*8		
臨 界 管 理	—	—*9		
主 要 寸 法	たて	mm		268*10
	横	mm		733*10
	高さ	mm		502*10
主 要 材 料	ポンプ本体	—		SUS304
個数*6		基		1
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		低放射性廃水処理系*8
	設置床 (室名称)*7	—		管理廃水処理室
原 動 機	種類	—		誘導電動機*8
	出力	kW/基		1.5*8
	個数	基		1*8
	取付箇所	—	管理廃水処理室*8	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
\*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。  
\*10：公称値を示す。

		変更前	変更後	
名称*1	—	再生廃液ポンプ	変更なし	
種類*2	—	ダイヤフラム式		
容量*3	ℓ/h/基	75*8		
揚程又は吐出圧力	MPaG	0.03*8		
最高使用圧力*4	MPaG	0.3		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	ウラン廃水		
臨 界 管 理	—	—*9		
主 要 寸 法	たて	mm		253*10
	横	mm		470*10
	高さ	mm		599*10
主 要 材 料	ポンプ本体	—		硬質塩化ビニル
個数*6		基		1
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		低放射性廃水処理系*8
	設置床 (室名称) *7	—		管理廃水処理室
原 動 機	種類	—		誘導電動機*8
	出力	kW/基		0.2*8
	個数	基	1*8	
	取付箇所	—	管理廃水処理室*8	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
\*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。  
\*10：公称値を示す。

c. 主配管

変更前								変更後								
名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理 核的制限値	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料	名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理 核的制限値	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料	
	濃縮度	MPaG	℃	—					%	mm	mm	—				MPaG
	主要放射性廃水配管（低放射性廃水処理系） 分析設備との取合い部 ～ 分析廃水ピット ～ 分析廃水ポンプ(A,B) ～ 共通ヘッダ配管 ～ 第1 廃水調整ピット(A,B)	0.3	40	ウラン 廃水	—*6	34.0	3.2		SGP + ポリエチレン ライニング (内張)	主要放射性廃水配管（低放射性廃水処理系）	変更なし					
60.5						3.8										
第1 廃水調整ピット(A) ～ 第1 廃水調整ピット(B)	静水頭	40	ウラン 廃水	—*6	34.0	3.4	STPG370 + ポリエチレン ライニング (内張)	変更なし								
					60.5	3.8										

(つづき)

変更前								変更後								
名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料	名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料	
				核的制限値								核的制限値				
				濃縮度								濃縮度				
MPaG	℃	—	%	mm	mm	—	MPaG	℃	—	%	mm	mm	—			
主要放射性廃水配管 (低放射性廃水処理系)	0.3	40	ウラン 廃水	—*6	34.0	3.2	SGP + ポリエチレン ライニング グ (内張)	主要放射性廃水配管 (低放射性廃水処理系)	0.3	40	ウラン 廃水	—*6	34.0	3.2	SGP + ポリエチレン ライニング グ (内張)	変更なし
					48.6	3.5							48.6	3.5		
					60.5	3.8							60.5	3.8		
					76.3	4.2							76.3	4.2		
汚泥タンク ～ 管理廃水処理脱水機送泥ポンプ ～ 管理廃水処理脱水機入口配管合流点	0.3	40	ウラン 廃水	—*6	21.7	2.8	SGP + ポリエチレン ライニング グ (内張)	汚泥タンク ～ 管理廃水処理脱水機送泥ポンプ ～ 管理廃水処理脱水機入口配管合流点	0.3	40	ウラン 廃水	—*6	21.7	2.8	SGP + ポリエチレン ライニング グ (内張)	変更なし
					34.0	3.2							34.0	3.2		



(つづき)

変更前								変更後									
名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理 核的制限値	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料	名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理 核的制限値	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料		
	MPaG	℃	—	濃縮度	mm	mm			—	MPaG	℃	—	濃縮度	mm		mm	—
				%										%			
主要放射性廃水配管（低放射性廃水処理系）	凝沈処理水ピット ～ 砂ろ過塔送水ポンプ ～ 砂ろ過塔 ～ 管理廃水処理第1活性炭吸着塔 ～ マイクロフィルタ ～ ろ過器循環タンク	0.3	40	ウラン 廃水	—*6	42.7	3.5	SGP + ポリエチレン ライニング （内張）	主要放射性廃水配管（低放射性廃水処理系）	変更なし							
	48.6					3.5											
	76.3					4.2											
	ろ過器循環タンク ～ ろ過器送水ポンプ ～ ろ過器 ～ ろ過器逆洗タンク ～ ろ過水 pH 調整タンク ～ ろ過器処理水タンク	0.3	40	ウラン 廃水	—*6	21.7	2.5	SUS304		変更なし							
	27.2					2.8	SGP + ポリエチレン ライニング （内張）										
	42.7					3.5											
	48.6					3.5											
	60.5					3.8											
	76.3					4.2											
	89.1					4.2											

(つづき)

変更前								変更後							
名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理 核的制限値	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料	名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理 核的制限値	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料
	濃縮度														
	MPaG	℃	—	%	mm	mm	—		MPaG	℃	—	%	mm	mm	—
主要放射性廃水配管 (低放射性廃水処理系)	ろ過器逆洗タンク ～ ろ過器逆洗ポンプ ～ ろ過器逆洗タンク入口配管 合流点	0.3	40	ウラン 廃水	—*6	34.0	3.2	主要放射性廃水配管 (低放射性廃水処理系)	変更なし						
					42.7	3.5	SGP + ポリエチレンライニング (内張)								
	ろ過器処理水タンク ～ 弗素吸着塔送水ポンプ ～ 弗素吸着塔 及び 再生廃液ピット	0.3	40	ウラン 廃水	—*6	48.6	3.5		変更なし						
					76.3	4.2	SGP + ポリエチレンライニング (内張)								
	弗素吸着塔 ～ ウラン吸着塔 ～ イオン交換樹脂塔 (A, B) ～ 中和タンク ～ 第1 処理水ピット	静水頭	40	ウラン 廃水	—*6	42.7	3.5		変更なし						
					48.6	3.5	SGP + ポリエチレンライニング (内張)								

(つづき)

変更前								変更後									
名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料	名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料		
				核的制限値								核的制限値					
				濃縮度								濃縮度					
MPaG	℃	—	%	mm	mm	—	MPaG	℃	—	%	mm	mm	—				
主要放射性廃水配管 (低放射性廃水処理系)	第1処理水ピット ～ 第1処理水ポンプ ～ 第1処理水ポンプ出口弁, 凝沈処理水ピット及び第1 廃水調整ピット(A,B)	0.3	40	ウラン 廃水	—*6	48.6	3.5	SGP + ポリエチ レン ライニン グ (内張)	主要放射性廃水配管 (低放射性廃水処理系)	変更なし							
										静水頭	40	ウラン 廃水	—*6	60.5	2.8	SUS304	変更なし
														60.5	3.8	SGP + ポリエチ レン ライニン グ (内張)	
第1処理水ピット, 第2処理水ピット(A,B), 第2廃水調整ピット, 再生廃液ピット, ろ過器処理水タンク, ろ過器循環タンク及び凝沈処理水ピット ～ 第1廃水調整ピット(A,B)	114.3	4.5															

(つづき)

変更前								変更後								
名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料	名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料	
				核的制限値								核的制限値				
				濃縮度								濃縮度				
MPaG	℃	—	%	mm	mm	—	MPaG	℃	—	%	mm	mm	—			
主要放射性廃水配管（低放射性廃水処理系）	脱ろろ液タンク ～ 脱ろろ液ポンプ ～ 凝集槽 及び 共通ヘッダ配管合流点	0.3	40	ウラン 廃水	—*6	34.0	3.2	SGP + ポリエチレン ライニング （内張）	0.3	40	ウラン 廃水	—*6	変更なし			
						48.6	3.5						34.0	3.4	60.5	3.9
再生廃液ビット ～ 再生廃液ポンプ ～ 共通ヘッダ配管合流点	0.3	40	ウラン 廃水	—*6	34.0	3.2	SGP + ポリエチレン ライニング （内張）	変更なし								

F-1-45

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「寸法」と記載。  
 \*5：公称値を示す。  
 \*6：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。

d. ラック/ピット/棚

			変更前	変更後
名称 <sup>*1</sup>		—	分析廃水ピット <sup>*7*8</sup>	変更なし
種類 <sup>*2</sup>		—	地下式	
容量 <sup>*3</sup>		m <sup>3</sup>	0.12 <sup>*9</sup>	
流体等の種類 <sup>*4</sup>		—	ウラン廃水	
臨 界 管 理	—	—	— <sup>*10</sup>	
主 要 寸 法	たて	mm	600 <sup>*11</sup>	
	横	mm	600 <sup>*11</sup>	
	深さ	mm	987 <sup>*11</sup>	
主 要 材 料	ピット本体	—	コンクリート + FRP ライニング (内張)	
個数 <sup>*5</sup>		基	1	
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—	低放射性廃水処理系 <sup>*9</sup>	
	設置床 (室名称) <sup>*6</sup>	—	分析室	

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*7：本機器は、漏えい防止機能（廃水液面異常高警報）を有する設計とする。
  - \*8：建物（中央操作棟）の一部として設計する。
  - \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
  - \*10：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。
  - \*11：公称値を示す。

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	第1 廃水調整ピット <sup>*7*8*9</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	地下式		
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	8.7 <sup>*10</sup>		
流体等の種類 <sup>*4</sup>	—	ウラン廃水		
臨 界 管 理	—	— <sup>*11</sup>		
主 要 寸 法	たて	mm		2000 <sup>*12</sup>
	横	mm		2900 <sup>*12</sup>
	深さ	mm		2394 <sup>*12</sup>
主 要 材 料	ピット本体	—		コンクリート + FRP ライニング (内張)
個数 <sup>*5</sup>		基		2
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		低放射性廃水処理系 <sup>*10</sup>
	設置床 (室名称) <sup>*6</sup>	—	管理廃水処理室	

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*7：本機器は、漏えい防止機能（廃水液面異常高警報）を有する設計とする。
  - \*8：第1 廃水調整ピット間（A, B 間）には連通管を有する設計とする。
  - \*9：建物（中央操作棟）の一部として設計する。
  - \*10：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
  - \*11：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。
  - \*12：公称値を示す。

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	凝沈処理水ピット <sup>*7*8</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	地下式		
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	8.7 <sup>*9</sup>		
流体等の種類 <sup>*4</sup>	—	ウラン廃水		
臨 界 管 理	—	— <sup>*10</sup>		
主 要 寸 法	たて	mm		2000 <sup>*11</sup>
	横	mm		2900 <sup>*11</sup>
	深さ	mm		1994 <sup>*11</sup>
主 要 材 料	ピット本体	—		コンクリート + SUS304 ライニング (内張)
個数 <sup>*5</sup>		基		1
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		低放射性廃水処理系 <sup>*9</sup>
	設置床 (室名称) <sup>*6</sup>	—	管理廃水処理室	

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*7：第1 廃水調整ピットへの連通管を有する設計とする。
  - \*8：建物（中央操作棟）の一部として設計する。
  - \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
  - \*10：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。
  - \*11：公称値を示す。

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	第1処理水ピット <sup>*7*8</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	地下式		
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	8.7 <sup>*9</sup>		
流体等の種類 <sup>*4</sup>	—	ウラン廃水 <sup>*9</sup>		
臨 界 管 理	—	— <sup>*10</sup>		
主 要 寸 法	たて	mm		2000 <sup>*11</sup>
	横	mm		2900 <sup>*11</sup>
	深さ	mm		1994 <sup>*11</sup>
主 要 材 料	ピット本体	—		コンクリート + SUS304ライニング (内張)
個数 <sup>*5</sup>		基		1
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		低放射性廃水処理系 <sup>*9</sup>
	設置床 (室名称) <sup>*6</sup>	—	管理廃水処理室	

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*7：第1 廃水調整ピットへの連通管を有する設計とする。
  - \*8：建物（中央操作棟）の一部として設計する。
  - \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
  - \*10：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。
  - \*11：公称値を示す。



		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	再生廃液ピット <sup>*7*8</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	地下式		
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	6.0 <sup>*9</sup>		
流体等の種類 <sup>*4</sup>	—	ウラン廃水		
臨 界 管 理	—	— <sup>*10</sup>		
主 要 寸 法	たて	mm		2000 <sup>*11</sup>
	横	mm		2000 <sup>*11</sup>
	深さ	mm		1995 <sup>*11</sup>
主 要 材 料	ピット本体	—		コンクリート + FRP ライニング (内張)
個数 <sup>*5</sup>		基		1
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		低放射性廃水処理系 <sup>*9</sup>
	設置床 (室名称) <sup>*6</sup>	—	管理廃水処理室	

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*7：第1 廃水調整ピットへの連通管を有する設計とする。
  - \*8：建物（中央操作棟）の一部として設計する。
  - \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
  - \*10：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。
  - \*11：公称値を示す。

e. 計装設備

(a) 計測装置

		変更前	変更後	
名称		分析廃水ピット液位スイッチ*1	変更なし	
検出器の種類	—	電極式液面計		
計測範囲	—	—		
警報動作範囲	—	液面が槽上端を超えない範囲		
個数	台	2		
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		分析廃水ピット液位
	設置床 (室名称)	—		管理廃水処理室

注記 \*1：既設工認に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。

		変更前	変更後	
名称		第1廃水調整ピット液位計*1	変更なし	
検出器の種類	—	エアパーズ式差圧発信器		
計測範囲	kPa	0 ~ 18 (0 ~ 100 %表示)		
警報動作範囲	—	液面が槽上端を超えない範囲		
個数	台	2		
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		第1 廃水調整ピット液位
	設置床 (室名称)	—		管理廃水処理室

注記 \*1：既設工認に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。

		変更前	変更後	
名称		汚泥タンク液位計*1	変更なし	
検出器の種類	—	エアパージ式差圧発信器		
計測範囲	kPa	0 ~ 11 (0 ~ 100 %表示)		
警報動作範囲	—	液面が槽上端を超えない範囲		
個数	台	2		
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		汚泥タンク液位
	設置床 (室名称)	—		管理廃水処理室

注記 \*1：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

(b) インターロック

変更前						変更後							
インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所		インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所		インターロックの起動に要する信号の個数	設定値
漏えい防止機能 (廃水液面異常高警報)(分析廃水ピット) <small>*1*2*3</small>	分析廃水ピット液位スイッチ	2	系 統 名 (ライン名)	—	1	液面が槽上端を超えない範囲				変更なし			
			設 置 床 (室名称)	管理廃水処理室									

注記 \*1: 既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*2: 本警報機能は、分析廃水ピットの液位が異常に上昇した場合に、液面が槽上端を超えない範囲で、警報を発する。  
 \*3: 本警報機能は、2台中1台の液位スイッチが設定値に達した場合に、警報を発する一式を設置する。

変更前						変更後							
インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所		インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所		インターロックの起動に要する信号の個数	設定値
漏えい防止機能 (廃水液面異常 高警報)(第1廃 水調整ピット)  *1*2*3	第1廃水調 整ピット 液位計	1	系 統 名	—	1	内容積 90 % 以下	変更なし						
			設 置 床 (室名称)	管理廃水処理室									

注記 \*1: 既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
\*2: 本警報機能は、第1廃水調整ピット液位が異常に上昇した場合に、液面が槽上端を超えない範囲で、警報を発する。  
\*3: 本警報機能は、第1廃水調整ピットごとに設置する。第1廃水調整ピットは2基であるため、計2式設置する。

変更前						変更後							
インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所		インターロックの起動に要する信号の個数	設定値	インターロックの種類	検出器の種類	個数	取付箇所		インターロックの起動に要する信号の個数	設定値
受入れ停止による漏えい防止機能(汚泥タンク) *1*2*3	汚泥タンク液位計	2	系 統 名 (ライン名)	—	1	内容積 90 % 以下	変更なし						
			設 置 床 (室名称)	管理廃水処理室									

注記 \*1: 既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
\*2: 本インターロックは、汚泥タンクの液位が異常に上昇した場合に、液面が槽上端を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に受入れを停止する。  
\*3: 本インターロックは、2台中1台の液位計が設定値に達した場合に、送液側供給弁(1台)が作動する一式を設置する。

f. 建物・構築物

(a) 施設外漏えい防止堰

			変更前	変更後
	名称*1	—	堰 C*5	変更なし
	種類*2	—	堰*6	
	容量*3	m <sup>3</sup>	5.87 以上	
主要寸法	内のり	mm	4200 以上 × 23000 以上	
	高さ	mm	90 以上	
主要材料	堰本体	—	コンクリート*7	
取付箇所	系統名 (ライン名)	—	低放射性廃水処理系*6	
	設置床 (室名称) *4	—	管理廃水処理室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。

\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。

\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。

\*4：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。

\*5：建物（中央操作棟）の一部として設計する。

\*6：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

\*7：堰の内面には、液体状の核燃料物質等が漏えいし難い樹脂塗装を施す設計とする。



		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	堰 D <sup>*5</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	堰 <sup>*6</sup>		
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	9.86 以上		
主要寸法	内のり	mm		16000 以上 × 40000 以上
	高さ	mm		30 以上
主要材料	堰本体	—		コンクリート <sup>*7</sup>
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		低放射性廃水処理系 <sup>*6</sup>
	設置床 (室名称) <sup>*4</sup>	—		管理廃水処理室

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。

\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。

\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。

\*4：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。

\*5：建物（中央操作棟）の一部として設計する。

\*6：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

\*7：堰の内面には、液体状の核燃料物質等が漏えいし難い樹脂塗装を施す設計とする。

(3) 非放射性廃水処理系

a. 容器

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	管理廃水処理 第2活性炭吸着塔	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	円筒たて型（密閉構造）		
容量 <sup>*3</sup>	—	— <sup>*8</sup>		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	MPaG	0.3		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	ウラン廃水 <sup>*9</sup>		
臨 界 管 理	—	— <sup>*10</sup>		
主 要 寸 法	胴内径	mm		304.7 <sup>*9*11</sup>
	高さ	mm		3250 <sup>*11</sup>
主 要 材 料	胴本体	—		SGP + タールエポキシ樹脂塗装 (内張)
個数 <sup>*6</sup>		基		2
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		非放射性廃水処理系 <sup>*9</sup>
	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	—		管理廃水処理室

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*8：貯留機能がない機器であり、容量に対する要求事項がないため「—」とする。
  - \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
  - \*10：非放射性廃水処理系の廃水は、管理区域で発生する換気空調ドレン水等を取り扱うシステムであり、臨界管理の対象外であるため「—」とする。
  - \*11：公称値を示す。

b. ポンプ

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	吸着塔送水ポンプ	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	ダイヤフラム式		
容量 <sup>*3</sup>	ℓ/h/基	500 <sup>*8</sup>		
揚程又は吐出圧力	MPaG	0.13 <sup>*8</sup>		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	MPaG	0.3		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	ウラン廃水 <sup>*8</sup>		
臨 界 管 理	—	— <sup>*9</sup>		
主 要 寸 法	たて	mm		630 <sup>*10</sup>
	横	mm		570 <sup>*10</sup>
	高さ	mm		979 <sup>*10</sup>
主 要 材 料	ポンプ本体	—		SCS14
個数 <sup>*6</sup>		基		2
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		非放射性廃水処理系 <sup>*8</sup>
	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	—		管理廃水処理室
原 動 機	種類	—		誘導電動機 <sup>*8</sup>
	出力	kW/基	0.75 <sup>*8</sup>	
	個数	基	2 <sup>*8</sup>	
	取付箇所	—	管理廃水処理室 <sup>*8</sup>	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*9：非放射性廃水処理系の廃水は、管理区域で発生する換気空調ドレン水等を取り扱う系統であり、臨界管理の対象外であるため「—」とする。  
 \*10：公称値を示す。

		変更前	変更後	
名称*1	—	第2処理水ポンプ	変更なし	
種類*2	—	遠心式		
容量*3	m <sup>3</sup> /h/基	6.0*8		
揚程又は吐出圧力	MPaG	0.13*8		
最高使用圧力*4	MPaG	0.3		
最高使用温度*4	℃	40		
流体等の種類*5	—	ウラン廃水*8		
臨 界 管 理	—	—*9		
主 要 寸 法	たて	mm		836*10
	横	mm		336*10
	高さ	mm		515*10
主 要 材 料	ポンプ本体	—		SCS13
個数*6		基		2
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		非放射性廃水処理系*8
	設置床 (室名称)*7	—		管理廃水処理室
原 動 機	種類	—		誘導電動機*8
	出力	kW/基		1.5*8
	個数	基	2*8	
	取付箇所	—	管理廃水処理室*8	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
\*9：非放射性廃水処理系の廃水は、管理区域で発生する換気空調ドレン水等を取り扱う系統であり、臨界管理の対象外であるため「—」とする。  
\*10：公称値を示す。

c. 主配管

変更前								変更後									
名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料	名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料		
	MPaG	℃		-					核的制限値	MPaG		℃				-	核的制限値
									濃縮度								濃縮度
				%							%						
主要放射性廃水配管（非放射性廃水処理系）	手洗廃水ピット及び 2号発回均質室廃水ピット(1, 2, 3, 4) ～ 第2廃水調整ピット ～ 吸着塔送水ポンプ(A, B) ～ 管理廃水処理第2活性炭吸着塔(A, B) ～ 第2処理水ピット(A, B)	0.3	40	ウラン 廃水	—*6	34.0	3.0	SUS304	変更なし								
						42.7	3.0										
						48.6	3.0										
						60.5	2.8										
	第2処理水ピット(A, B) ～ 第2処理水ポンプ(A, B) ～ 第2処理水ポンプ出口弁, 第2廃水調整ピット 及び 共通ヘッダ配管合流点	0.3	40	ウラン 廃水	—*6	42.7	3.0	SUS304									
						48.6	3.0										
						48.6	3.5									SGP + ポリエチレン ライニング (内張)	
																変更なし	

(つづき)

変更前								変更後									
名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理 核的制限値	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料	名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理 核的制限値	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料		
	MPaG	℃	—	濃縮度	mm	mm			—	MPaG	℃	—	濃縮度	mm		mm	—
				%													
主要放射性廃水配管 (非放射性廃水処理系) 第1処理水ポンプ出口弁及び 第2処理水ポンプ出口弁 ～ 一般排水系との取合い部	0.3	40	ウラン 廃水	—*6	42.7	3.5	SGP-VC	主要放射性廃水配管 (非放射性廃水処理系)	—	—	—	—	—	—	—		
					48.6	3.5										変更なし	
					76.3	4.2											

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「寸法」と記載。  
 \*5：公称値を示す。  
 \*6：非放射性廃水処理系の廃水は、管理区域で発生する換気空調ドレン水等を取り扱う系統であり、臨界管理の対象外であるため「—」とする。

d. ラック/ピット/棚

			変更前	変更後
名称 <sup>*1</sup>	—		手洗廃水ピット <sup>*7*8</sup>	変更なし
種類 <sup>*2</sup>	—		地下式	
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>		0.85 <sup>*9</sup>	
流体等の種類 <sup>*4</sup>	—		ウラン廃水 <sup>*9</sup>	
臨 界 管 理	—	—	— <sup>*10</sup>	
主 要 寸 法	たて	mm	1000 <sup>*11</sup>	
	横	mm	1000 <sup>*11</sup>	
	深さ	mm	1500 <sup>*11</sup>	
主 要 材 料	ピット本体	—	コンクリート ＋ SUS304 ライニング (内張)	
	個数 <sup>*5</sup>	基	1	
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—	非放射性廃水処理系 <sup>*9</sup>	
	設置床 (室名称) <sup>*6</sup>	—	モニタエリア	

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*7：その他の構成機器として、水中ポンプを設ける。
  - \*8：建物（中央操作棟）の一部として設計する。
  - \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
  - \*10：非放射性廃水処理系の廃水は、管理区域で発生する換気空調ドレン水等を取り扱うシステムであり、臨界管理の対象外であるため「—」とする。
  - \*11：公称値を示す。

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	第2 廃水調整ピット <sup>*7*8</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	地下式		
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	4.5 <sup>*9</sup>		
流体等の種類 <sup>*4</sup>	—	ウラン廃水 <sup>*9</sup>		
臨 界 管 理	—	— <sup>*10</sup>		
主 要 寸 法	たて	mm		2000 <sup>*11</sup>
	横	mm		1500 <sup>*11</sup>
	深さ	mm		2000 <sup>*11</sup>
主 要 材 料	ピット本体	—		コンクリート + SUS304 ライニング (内張)
個数 <sup>*5</sup>		基		1
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		非放射性廃水処理系 <sup>*9</sup>
	設置床 (室名称) <sup>*6</sup>	—	管理廃水処理室	

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*7：第1 廃水調整ピットへの連通管を有する設計とする。
  - \*8：建物（中央操作棟）の一部として設計する。
  - \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
  - \*10：非放射性廃水処理系の廃水は、管理区域で発生する換気空調ドレン水等を取り扱うシステムであり、臨界管理の対象外であるため「—」とする。
  - \*11：公称値を示す。



		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	第2処理水ピット <sup>*7*8</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	地下式		
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	4.5 <sup>*9</sup>		
流体等の種類 <sup>*4</sup>	—	ウラン廃水 <sup>*9</sup>		
臨 界 管 理	—	— <sup>*10</sup>		
主 要 寸 法	たて	mm		2000 <sup>*11</sup>
	横	mm		1500 <sup>*11</sup>
	深さ	mm		2000 <sup>*11</sup>
主 要 材 料	ピット本体	—		コンクリート + SUS304ライニング (内張)
個数 <sup>*5</sup>		基		2
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		非放射性廃水処理系 <sup>*9</sup>
	設置床 (室名称) <sup>*6</sup>	—	管理廃水処理室	

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*7：第1 廃水調整ピットへの連通管を有する設計とする。
  - \*8：建物（中央操作棟）の一部として設計する。
  - \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
  - \*10：非放射性廃水処理系の廃水は、管理区域で発生する換気空調ドレン水等を取り扱うシステムであり、臨界管理の対象外であるため「—」とする。
  - \*11：公称値を示す。

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	2号発回均質室廃水ピット1 <sup>*7*8</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	地下式		
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	0.2 <sup>*9</sup>		
流体等の種類 <sup>*4</sup>	—	ウラン廃水 <sup>*9</sup>		
臨 界 管 理	—	— <sup>*10</sup>		
主 要 寸 法	たて	mm		1000 <sup>*11</sup>
	横	mm		1000 <sup>*11</sup>
	深さ	mm		1000 <sup>*11</sup>
主 要 材 料	ピット本体	—		コンクリート + SUS304ライニング (内張)
個数 <sup>*5</sup>		基		1
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		非放射性廃水処理系 <sup>*9</sup>
	設置床 (室名称) <sup>*6</sup>	—	2号発回均質室	

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*7：その他の構成機器として、水中ポンプを設ける。
  - \*8：建物（2号発回均質棟）の一部として設計する。
  - \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
  - \*10：非放射性廃水処理系の廃水は、管理区域で発生する換気空調ドレン水等を取り扱うシステムであり、臨界管理の対象外であるため「—」とする。
  - \*11：公称値を示す。

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	2号発回均質室廃水ピット2 <sup>*7*8</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	地下式		
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	0.2 <sup>*9</sup>		
流体等の種類 <sup>*4</sup>	—	ウラン廃水 <sup>*9</sup>		
臨 界 管 理	—	— <sup>*10</sup>		
主 要 寸 法	たて	mm		1000 <sup>*11</sup>
	横	mm		1000 <sup>*11</sup>
	深さ	mm		1000 <sup>*11</sup>
主 要 材 料	ピット本体	—		コンクリート + SUS304ライニング (内張)
個数 <sup>*5</sup>		基		1
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		非放射性廃水処理系 <sup>*9</sup>
	設置床 (室名称) <sup>*6</sup>	—	2号発回均質室	

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*7：その他の構成機器として、水中ポンプを設ける。
  - \*8：建物（2号発回均質棟）の一部として設計する。
  - \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
  - \*10：非放射性廃水処理系の廃水は、管理区域で発生する換気空調ドレン水等を取り扱うシステムであり、臨界管理の対象外であるため「—」とする。
  - \*11：公称値を示す。

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	2号発回均質室廃水ピット3 <sup>*7*8</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	地下式		
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	0.14 <sup>*9</sup>		
流体等の種類 <sup>*4</sup>	—	ウラン廃水 <sup>*9</sup>		
臨 界 管 理	—	— <sup>*10</sup>		
主 要 寸 法	たて	mm		600 <sup>*11</sup>
	横	mm		600 <sup>*11</sup>
	深さ	mm		1000 <sup>*11</sup>
主 要 材 料	ピット本体	—		コンクリート + SUS304ライニング (内張)
個数 <sup>*5</sup>		基		1
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		非放射性廃水処理系 <sup>*9</sup>
	設置床 (室名称) <sup>*6</sup>	—	2号発回均質室	

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*7：その他の構成機器として、水中ポンプを設ける。
  - \*8：建物（2号発回均質棟）の一部として設計する。
  - \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
  - \*10：非放射性廃水処理系の廃水は、管理区域で発生する換気空調ドレン水等を取り扱うシステムであり、臨界管理の対象外であるため「—」とする。
  - \*11：公称値を示す。

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	2号発回均質室廃水ピット4 <sup>*7*8</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	地下式		
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	0.14 <sup>*9</sup>		
流体等の種類 <sup>*4</sup>	—	ウラン廃水 <sup>*9</sup>		
臨 界 管 理	—	— <sup>*10</sup>		
主 要 寸 法	たて	mm		600 <sup>*11</sup>
	横	mm		600 <sup>*11</sup>
	深さ	mm		1000 <sup>*11</sup>
主 要 材 料	ピット本体	—		コンクリート + SUS304ライニング (内張)
個数 <sup>*5</sup>		基		1
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		非放射性廃水処理系 <sup>*9</sup>
	設置床 (室名称) <sup>*6</sup>	—	2号発回均質室	

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*7：その他の構成機器として、水中ポンプを設ける。
  - \*8：建物（2号発回均質棟）の一部として設計する。
  - \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
  - \*10：非放射性廃水処理系の廃水は、管理区域で発生する換気空調ドレン水等を取り扱うシステムであり、臨界管理の対象外であるため「—」とする。
  - \*11：公称値を示す。

1.1.2 液体廃棄物の廃棄設備（廃棄設備（区画））

a. 建物・構築物

(a) 保管・廃棄エリア

		変更前	変更後	
名称*1	—	液体廃棄物保管廃棄区画*6*7	変更なし	
種類*2	—	—*8		
容量*3	本	約 160 (20 L ドラム缶換算) 〔 上段 : 80 下段 : 80 〕*9		
主要寸法	区画面積*4	m <sup>2</sup>		11 以上*10
	区画高さ	m		1.05 以上*9*11
取付箇所	設置床 (室名称) *5	—		管理廃水処理室

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「その他事業許可で求める仕様」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「寸法」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*6：建物（中央操作棟）の一部として設計する。
  - \*7：記載の適正化。既設工認には「放射性液体廃棄物置場」と記載。
  - \*8：種別の必要がないため「—」とする。
  - \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
  - \*10：ボックスパレットを介して保管廃棄すること（20 L ドラム缶 4 列×2 列の 2 段積み/ボックスパレット 1 基）を見込んだ面積を示す。
  - \*11：ボックスパレットを介して保管廃棄することを見込んだ高さを示す。

		変更前	変更後	
名称*1	—	液体廃棄物保管廃棄区画 (IF <sub>5</sub> ボンベ置台) *6	変更なし	
種類*2	—	—*7		
容量	本/基	2*8		
ドレンパン容量*3	m <sup>3</sup>	0.04 以上*9		
主要寸法	たて	mm		565*10
	横	mm		1170*10
	高さ	mm		970*10
主要材料	—	炭素鋼*11		
個数*4	基	58*8		
取付箇所	設置床 (室名称) *5	—		A 付着ウラン回収廃棄物室 B 付着ウラン回収廃棄物室

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*6：記載の適正化。既設工認には「IF<sub>5</sub>ボンベ置台」と記載。  
\*7：種別の必要がないため「—」とする。  
\*8：IF<sub>5</sub>ボンベ 2 本/基 (IF<sub>5</sub>ボンベ内容積 0.04 m<sup>3</sup>/本) の置台を 58 基有することから、IF<sub>5</sub>ボンベの保管総量は 116 本 (80 kg ボンベ換算) である。  
\*9：IF<sub>5</sub>ボンベを保管廃棄する付着ウラン回収廃棄物室は、堰の機能を有していないため、本置台は堰の機能 (ドレンパン) を有する設計とする。  
\*10：IF<sub>5</sub>ボンベ置台の寸法を示す。  
\*11：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS 規格番号は記載しない。

### 1.1.3 液体廃棄物の廃棄設備

#### a. 容器

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	ホットランドリー室 廃水タンク	撤去	
種類 <sup>*2</sup>	—	角型床上式		
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	0.9 <sup>*8</sup>		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	—	静水頭		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	ウラン廃水 <sup>*8</sup>		
臨 界 管 理	—	— <sup>*9</sup>		
主 要 寸 法	たて	mm		1600 <sup>*10</sup>
	横	mm		1600 <sup>*10</sup>
	高さ	mm		800 <sup>*10</sup>
主 要 材 料	タンク本体	—		SUS304
個数 <sup>*6</sup>		基		1
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		— <sup>*11</sup>
	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	—		ホットランドリー室

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
  - \*9：除染設備のドライクリーニング装置で発生する廃水等を取り扱う系統であり、臨界管理の対象外であるため「—」とする。
  - \*10：公称値を示す。
  - \*11：系統区別を必要としないため「—」とする。



b. ポンプ

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	ホットランドリー室 廃水送水ポンプ	撤去	
種類 <sup>*2</sup>	—	遠心式		
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup> /h/基	0.9 <sup>*8</sup>		
揚程又は吐出圧力	m	20 <sup>*8</sup>		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	MPaG	0.3		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	°C	40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	ウラン廃水 <sup>*8</sup>		
臨 界 管 理	—	— <sup>*9</sup>		
主 要 寸 法	たて	mm		337 <sup>*10</sup>
	横	mm		559 <sup>*10</sup>
	高さ	mm		302 <sup>*10</sup>
主 要 材 料	ポンプ本体	—		SUS304
個数 <sup>*6</sup>		基		1
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		— <sup>*11</sup>
	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	—		ホットランドリー室
原 動 機	種類	—		誘導電動機 <sup>*8</sup>
	出力	kW/基	1.5 <sup>*8</sup>	
	個数	基	1 <sup>*8</sup>	
	取付箇所	—	ホットランドリー室 <sup>*8</sup>	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*9：除染設備のドライクリーニング装置で発生する廃水等を取り扱う系統であり、臨界管理の対象外であるため「—」とする。  
 \*10：公称値を示す。  
 \*11：系統区別を必要としないため「—」とする。

c. 主配管

変更前								変更後							
名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料	名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料
				核的制限値								核的制限値			
				濃縮度								濃縮度			
MPaG	℃	—	%	mm	mm	—	MPaG	℃	—	%	mm	mm	—		
ホットランドリー廃水配管 除染設備（ドライクリーニング装置） ～ ホットランドリー室廃水タンク ～ ホットランドリー室廃水送水ポンプ ～ 2号発回均質室廃水ピット（1, 2, 3, 4）出口配管合流部	0.3	40	ウラン 廃水	—*6	48.6	3.0	SUS304	ホットランドリー廃水配管	撤去						

F-1-75

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「寸法」と記載。  
 \*5：公称値を示す。  
 \*6：除染設備のドライクリーニング装置で発生する廃水等を取り扱う系統であり、臨界管理の対象外であるため「—」とする。

d. 建物・構築物

(a) 施設外漏えい防止堰

		変更前		変更後
名称*1		—	堰（ホットランドリー室）*5	撤去
種類*2		—	堰*6	
容量*3		m <sup>3</sup>	0.9 以上	
主要寸法	内のり	mm	4000 以上 × 4000 以上	
	高さ	mm	116 以上	
主要材料	堰本体	—	コンクリート*7	
取付箇所	系統名 (ライン名)	—	—*8	
	設置床 (室名称)*4	—	ホットランドリー室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。

\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。

\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。

\*4：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。

\*5：建物（中央操作棟）の一部として設計する。

\*6：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

\*7：堰の内面には、液体状の核燃料物質等が漏えいし難い樹脂塗装を施す設計とする。

\*8：系統区別を必要としないため「—」とする。

1.2 固体廃棄物の廃棄設備

1.2.1 固体廃棄物の廃棄設備（付着ウラン回収設備）

(1) IF<sub>7</sub>発生・供給系

a. 主配管

変更前								変更後							
名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料	名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料
				核的制限値								核的制限値			
				濃縮度								濃縮度			
	hPa	℃	—	%	mm	mm	—		hPa	℃	—	%	mm	mm	—
主要配管（IF <sub>7</sub> 発生・供給系）（RE-2） RE-2 カスケード設備側配管分岐点 ～ RE-2 カスケード設備（RE-2A, 2B, 2C）との取合い弁	上限：960 下限：0	40	IF <sub>7</sub>	—*6	48.6	3.0	■	主要配管（IF <sub>7</sub> 発生・供給系）（RE-2）	撤去*7						

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「寸法」と記載。  
 \*5：公称値を示す。  
 \*6：UF<sub>6</sub>を取り扱う配管ではなく、臨界管理の対象外であるため「—」とする。  
 \*7：付着ウラン回収設備の主要配管のうち、付着ウランの回収作業が完了した RE-2 設備側の配管を撤去する。

(2) 回収系

a. 主配管

変更前								変更後							
名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料	名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料
				核的制限値								核的制限値			
				濃縮度								濃縮度			
	hPa	℃	—	%	mm	mm	—		hPa	℃	—	%	mm	mm	—
主要配管（回収系）（RE-2） RE-2 UF <sub>6</sub> 処理設備（RE-2A, 2B, 2C）との取合い部～RE-2 UF <sub>6</sub> 処理設備側配管分岐点	上限：960 下限：0	40 100	IF <sub>6</sub> , IF <sub>7</sub> , 気体 UF <sub>6</sub>	5以下	76.3	3.0	■	主要配管（回収系）（RE-2）	撤去*6						

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「寸法」と記載。  
 \*5：公称値を示す。  
 \*6：付着ウラン回収設備の主要配管のうち、付着ウランの回収作業が完了した RE-2 設備側の配管を撤去する。

1.2.2 固体廃棄物の廃棄設備（廃棄設備（区画））

a. 建物・構築物

(a) 保管・廃棄エリア

		変更前	変更後	
名称	—	固体廃棄物保管廃棄区画 (A ウラン濃縮廃棄物室) *1*2	変更なし	
種類	—	—*3		
容量	本	約 5500 (200 L ドラム缶換算) 〔 上段：約 1834 中段：約 1834 下段：約 1834 〕*1		
主要寸法	区画面積	m <sup>2</sup>		956 以上*1*4
	区画高さ	m		3.44 以上*1*5
取付位置	設置床 (室名称)	—		A ウラン濃縮廃棄物室

注記 \*1：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

\*2：建物（A ウラン濃縮廃棄物建屋）の一部として設計する。

\*3：種別を必要としないため「—」とする。

\*4：パレットを介して保管廃棄すること（200 L ドラム缶 4 本/パレット 1 枚）を見込んだ面積を示す。

\*5：パレットを介して 3 段積みにて保管廃棄することを見込んだ高さを示す。

		変更前		変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	固体廃棄物保管廃棄区画 (B ウラン濃縮廃棄物室) <sup>*6*7</sup>		変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	— <sup>*8</sup>			
容量 <sup>*3</sup>	本	エリア① 約 1800 (200 L ドラム缶換算) 〔 上段：約 600 〕 <sup>*9</sup> 〔 中段：約 600 〕 〔 下段：約 600 〕	エリア② 約 2600 (200 L ドラム缶換算) 〔 上段：約 867 〕 <sup>*9</sup> 〔 中段：約 867 〕 〔 下段：約 867 〕		
主要寸法	区画面積 <sup>*4</sup>	m <sup>2</sup>	エリア① 264 以上 <sup>*10</sup>		エリア② 376 以上 <sup>*10</sup>
	区画高さ	m	3.44 以上 <sup>*9*11</sup>		
取付箇所	設置床 (室名称) <sup>*5</sup>	—	B ウラン濃縮廃棄物室		

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「その他事業許可で求める仕様」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「寸法」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*6：建物（ウラン貯蔵・廃棄物庫）の一部として設計する。
  - \*7：記載の適正化。既設工認には「保管廃棄区画」と記載。
  - \*8：種別を必要としないため「—」とする。
  - \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
  - \*10：パレットを介して保管廃棄すること（200 L ドラム缶 4 本/パレット 1 枚）を見込んだ面積を示す。
  - \*11：パレットを介して 3 段積みにて保管廃棄することを見込んだ高さを示す。

		変更前	変更後
名称*1	—	固体廃棄物保管廃棄区画 (C ウラン濃縮廃棄物室) *6*7	変更なし
種類*2	—	—*8	
容量*3	本	約 2800 (200 L ドラム缶換算) 〔 上段：1400 〕*9 〔 下段：1400 〕	
主要寸法	区画面積*4	m <sup>2</sup> 613 以上*10 〔 ・基準面Ⅰ：11 以上 ・基準面Ⅱ：550 以上 ・基準面Ⅲ：31 以上 ・基準面Ⅳ：21 以上 〕*9*11	
	区画高さ	m 2.36 以上*9*12	
取付箇所	設置床 (室名称) *5	— C ウラン濃縮廃棄物室	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「その他事業許可で求める仕様」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「寸法」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*6：建物（使用済遠心機保管建屋）の一部として設計する。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「保管廃棄区画」と記載。  
\*8：種別を必要としないため「—」とする。  
\*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
\*10：パレットを介して保管廃棄すること（200 L ドラム缶 4 本/パレット 1 枚）を見込んだ面積を示す。  
\*11：保管廃棄区画の内訳として、区画面積算出のために設定した各基準面の面積を示す。  
\*12：パレットを介して 2 段積みにて保管廃棄することを見込んだ高さを示す。



		変更前	変更後
名称*1	—	固体廃棄物保管廃棄区画 (D ウラン濃縮廃棄物室) *6*7	変更なし
種類*2	—	—*8	
容量*3	本	約 4200 (200 L ドラム缶換算) 〔 上段：1400 中段：1400 下段：1400 〕*9	
主要寸法	区画面積*4	m <sup>2</sup> 634 以上*10 〔 ・基準面Ⅰ：16 以上 ・基準面Ⅱ：558 以上 ・基準面Ⅲ：26 以上 ・基準面Ⅳ：34 以上 〕*9*11	
	区画高さ	m 3.44 以上*9*12	
取付箇所	設置床 (室名称) *5	— D ウラン濃縮廃棄物室	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「その他事業許可で求める仕様」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「寸法」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*6：建物（使用済遠心機保管建屋）の一部として設計する。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「保管廃棄区画」と記載。  
\*8：種別を必要としないため「—」とする。  
\*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
\*10：パレットを介して保管廃棄すること（200 L ドラム缶 4 本/パレット 1 枚）を見込んだ面積を示す。  
\*11：保管廃棄区画の内訳として、区画面積算出のために設定した各基準面の面積を示す。  
\*12：パレットを介して 3 段積みにて保管廃棄することを見込んだ高さを示す。

		変更前			変更後	
名称*1	—	固体廃棄物保管廃棄区画 (使用済遠心機保管室) *6*7			変更なし	
種類*2	—	— *8				
容量*3	—	エリア① 約 185 tSWU/y 相当分の金属 胴遠心機	エリア② 約 185 tSWU/y 相当分の金属 胴遠心機	エリア③ 約 185 tSWU/y 相当分の金属 胴遠心機		
主要寸法	区画面積*4	m <sup>2</sup>	エリア① 1317 以上	エリア② 1317 以上		エリア③ 1317 以上
	区画高さ	m	4.00 以上*9			
取付箇所	設置床 (室名称) *5	—	使用済遠心機保管室			

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「その他事業許可で求める仕様」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「寸法」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*6：建物（使用済遠心機保管建屋）の一部として設計する。  
\*7：記載の適正化。既設工認には「使用済遠心機保管エリア」と記載。  
\*8：種別を必要としないため「—」とする。  
\*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

		変更前		変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	固体廃棄物保管廃棄区画 (C ウラン貯蔵室 (使用済遠心機保管エリア) ) <sup>*6*7</sup>		撤去 <sup>*10</sup>	
種類 <sup>*2</sup>	—	— <sup>*8</sup>			
容量 <sup>*3</sup>	—	エリア① 約 30 tSWU/y 相当分の 金属胴遠心機	エリア② 約 45 tSWU/y 相当分の 金属胴遠心機		
主要 寸法	区画面積 <sup>*4</sup>	m <sup>2</sup>	エリア① 282 以上		エリア② 368 以上
	区画高さ	m	4.00 以上 <sup>*9</sup>		
取 付 箇 所	設置床 (室名称) <sup>*5</sup>	—	C ウラン貯蔵室		

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「その他事業許可で求める仕様」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「寸法」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*6：建物（ウラン貯蔵・廃棄物庫）の一部として設計する。
  - \*7：記載の適正化。既設工認には「使用済遠心機保管エリア」と記載。
  - \*8：種別を必要としないため「—」とする。
  - \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
  - \*10：エリア設定の解除を行う。

2. 準拠規格及び基準

変更前	変更後
<ul style="list-style-type: none"> <li>・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和 32 年 6 月 10 日法律第 166 号)</li> <li>・建築基準法 (昭和 25 年 5 月 24 日法律第 201 号)</li> <li>・建築基準法施行令 (昭和 25 年 11 月 16 日政令第 338 号)</li> <li>・労働安全衛生法 (昭和 47 年 6 月 8 日法律第 57 号)</li> <li>・核燃料物質の加工の事業に関する規則 (昭和 41 年 7 月 19 日総理府令第 37 号)</li> <li>・加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 (平成 25 年 12 月 6 日原子力規制委員会規則第 17 号)</li> <li>・加工施設の技術基準に関する規則 (令和 2 年 3 月 17 日原子力規制委員会規則第 6 号)</li> <li>・原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 (令和 2 年 1 月 23 日原子力規制委員会規則第 2 号)</li> <li>・日本産業規格 (JIS)</li> <li>・日本建築学会 2005 年 鋼構造設計規準—許容応力度設計法—</li> <li>・日本建築センター 2014 年 建築設備耐震設計・施工指針 2014 年版</li> <li>・日本建築学会 2010 年 各種合成構造設計指針・同解説</li> <li>・発電用原子力設備規格 材料規格 JSME S NJ1-2012</li> </ul>	<p style="text-align: center;">変更なし</p>

## 千 放射線管理施設

1. 設計条件及び仕様

1.1 放射線監視・測定設備

a. 放管設備

(a) 計測装置

		変更前	変更後
	名称	—	HFセンサ
	検出器の種類	—	定電位電解式
	計測範囲	ppm	0 ~ 9.0
	警報動作範囲	ppm	3.0
	個数	台	30
取付箇所	系統名 (ライン名)	—	—*1
	設置床 (室名称)	—	1号均質室, 2号発回均質室, 2A中間室, 2Aカスケード室, Aウラン貯蔵室, Bウラン貯蔵 室, Cウラン貯蔵室, 搬送通 路

注記 \*1: 系統区別を必要としないため「—」とする。

			変更前	変更後
	名称*1	—	排気用モニタ A	変更なし
主要材料	筐体	—	鋼材*6*7	
	サンプリング部	—	ステンレス鋼*7	
	検出器の種類	—	ZnS(Ag)シンチレーション*6	
	サンプリング流量	NL/min	200 以上	
	計測範囲*2	min <sup>-1</sup> *5	1 ~ 10 <sup>4</sup>	
	警報動作範囲*2	min <sup>-1</sup> *5	1 ~ 10 <sup>4</sup>	
	個数*3	台	1	
取付箇所	系統名 (ライン名)	—	—*8	
	設置床 (室名称) *4	—	排気室	
	溢水防護上の区画番号	—	—*9	
	溢水防護上の配慮が 必要な高さ	mm	—*10	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「cpm」と記載。  
\*6：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
\*7：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS 規格番号は記載しない。  
\*8：系統区別を必要としないため「—」とする。  
\*9：溢水防護上の区画番号を設定していないことから「—」とする。  
\*10：溢水が滞留しない排気室に設置することから溢水防護上の配慮が必要な高さは「—」とする。

			変更前	変更後
名称*1		—	排気用モニタ B	変更なし
主要材料	筐体	—	鋼材*6*7	
	サンプリング部	—	ステンレス鋼*7	
検出器の種類		—	ZnS(Ag)シンチレーション*6	
サンプリング流量		NL/min	200 以上	
計測範囲*2		min <sup>-1</sup> *5	1 ~ 10 <sup>4</sup>	
警報動作範囲*2		min <sup>-1</sup> *5	1 ~ 10 <sup>4</sup>	
個数*3		台	1	
取付箇所	系統名 (ライン名)	—	—*8	
	設置床 (室名称) *4	—	排気室	
	溢水防護上の区画番号	—	—*9	
	溢水防護上の配慮が 必要な高さ	mm	—*10	—*10

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
\*2：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
\*3：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
\*4：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
\*5：記載の適正化。既設工認には「cpm」と記載。  
\*6：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
\*7：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としな  
いため、JIS規格番号は記載しない。  
\*8：系統区別を必要としないため「—」とする。  
\*9：溢水防護上の区画番号を設定していないことから「—」とする。  
\*10：溢水が滞留しない排気室に設置することから溢水防護上の配慮が必要な高さは  
「—」とする。



2. 準拠規格及び基準

変更前	変更後
<ul style="list-style-type: none"> <li>・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和 32 年 6 月 10 日法律第 166 号)</li> <li>・建築基準法 (昭和 25 年 5 月 24 日法律第 201 号)</li> <li>・建築基準法施行令 (昭和 25 年 11 月 16 日政令第 338 号)</li> <li>・労働安全衛生法 (昭和 47 年 6 月 8 日法律第 57 号)</li> <li>・核燃料物質の加工の事業に関する規則 (昭和 41 年 7 月 19 日総理府令第 37 号)</li> <li>・加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 (平成 25 年 12 月 6 日原子力規制委員会規則第 17 号)</li> <li>・加工施設の技術基準に関する規則 (令和 2 年 3 月 17 日原子力規制委員会規則第 6 号)</li> <li>・原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 (令和 2 年 1 月 23 日原子力規制委員会規則第 2 号)</li> <li>・日本産業規格 (JIS)</li> <li>・日本建築学会 2005 年 鋼構造設計規準—許容応力度設計法—</li> <li>・日本建築センター 2014 年 建築設備耐震設計・施工指針 2014 年版</li> <li>・日本建築学会 2010 年 各種合成構造設計指針・同解説</li> <li>・発電用原子力設備規格 材料規格 JSME S NJ1-2012</li> </ul>	<p style="text-align: center;">変更なし</p>

リ その他の加工施設

1. 設計条件及び仕様

1.1 非常用設備

1.1.1 非常用設備（遠隔消火設備）

(1) ハロン消火系

a. 容器

		変更前	変更後	
名称	—	—	ハロンボンベ (2号中間室, 2号発回均質室用)	
種類	—		一般継目なし容器	
容量	L/本		68以上(68* <sup>1</sup> )	
最高使用圧力	MPaG		5.2	
最高使用温度	℃		40	
流体等の種類	—		ハロン1301	
臨 界 管 理	—		—* <sup>2</sup>	
主 要 寸 法	外径		mm	267.4* <sup>1</sup>
	高さ		mm	1515* <sup>1</sup>
	胴部厚さ		mm	6.0(6.0* <sup>1</sup> )
	底部厚さ		mm	12.0(12.0* <sup>1</sup> )
主 要 材 料	本体		—	マンガン鋼* <sup>3</sup>
個数	本			19
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)		—	ハロン消火系
	設置床 (室名称)		—	搬送通路 (2号発回均質室前)

注記 \*1: 公称値を示す。

\*2: 本機器は, UF<sub>6</sub>を取り扱う機器ではなく, 臨界管理の対象外であるため「—」とする。

\*3: UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく, UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性, 耐圧強度を必要としないため, JIS規格番号は記載しない。

			変更前	変更後
名称	—		—	ハロンポンペ (1号均質室用)
種類	—			一般継目なし容器
容量	L/本			68以上(68* <sup>1</sup> )
最高使用圧力	MPaG			5.2
最高使用温度	℃			40
流体等の種類	—			ハロン1301
臨 界 管 理	—			—* <sup>2</sup>
主 要 寸 法	外径	mm		267.4* <sup>1</sup>
	高さ	mm		1515* <sup>1</sup>
	胴部厚さ	mm		6.0(6.0* <sup>1</sup> )
	底部厚さ	mm		12.0(12.0* <sup>1</sup> )
主 要 材 料	本体 —			マンガン鋼* <sup>3</sup>
個数		本		4
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		ハロン消火系
	設置床 (室名称)	—	搬送通路 (1号均質室前)	

注記 \*1：公称値を示す。

\*2：本機器は、UF<sub>6</sub>を取り扱う機器ではなく、臨界管理の対象外であるため「—」とする。

\*3：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としな  
いため、JIS規格番号は記載しない。

b. 主配管

変更前								変更後											
名称	最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	臨界管理	外径	厚さ	主要材料	名称	最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	臨界管理	外径	厚さ	主要材料				
				核的制限値								核的制限値							
	濃縮度	濃縮度																	
MPaG	℃	—	%	mm	mm	—	MPaG	℃	—	%	mm	mm	—						
主要配管（ハロン消火系）	—							主要配管（ハロン消火系）	ハロンポンベ （2号中間室，2号発回均質室用） ～ 2号製品コールドトラップ（冷凍機）（A～D），2号一般バージ系コールドトラップ（冷凍機）（A～C），2号均質槽（回転装置）（A～F），2号均質バージ系コールドトラップ（冷凍機）（A，B）及び2A廃品コールドトラップ（冷凍機）（A～D）				5.2	40	ハロン1301	—*2	76.3	5.2	STPG370
																	60.5	3.9	STPG370
																	48.6	3.7	STPG370
																	42.7	3.6	STPG370
																	34.0	3.4	STPG370
																	27.2	2.9	STPG370
	—								ハロンポンベ （1号均質室用） ～ 回収系混合ガスコールドトラップ（冷凍機）（A～C）				5.2	40	ハロン1301	—*2	60.5	3.9	STPG370
																	34.0	3.4	STPG370
																	27.2	2.9	STPG370
																	27.2	2.9	STPG370

注記 \*1：公称値を示す。  
\*2：UF<sub>6</sub>を取り扱う配管ではなく，臨界管理の対象外であるため「—」とする。

(2) 二酸化炭素消火系

a. 容器

			変更前	変更後
名称		—	—	二酸化炭素ポンベ (2号中間室用)
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/本		68以上(68* <sup>1</sup> )
最高使用圧力		MPaG		10.8
最高使用温度		℃		40
流体等の種類		—		二酸化炭素
臨 界 管 理	—			—* <sup>2</sup>
主 要 寸 法	外径	mm		267.4* <sup>1</sup>
	高さ	mm		1515* <sup>1</sup>
	胴部厚さ	mm		6.0(6.0* <sup>1</sup> )
	底部厚さ	mm		12.0(12.0* <sup>1</sup> )
主 要 材 料	本体			マンガン鋼* <sup>3</sup>
個数		本		22
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		二酸化炭素消火系
	設置床 (室名称)	—		搬送通路 (2号発回均質室前)

注記 \*1：公称値を示す。

\*2：本機器は、UF<sub>6</sub>を取り扱う機器ではなく、臨界管理の対象外であるため「—」とする。

\*3：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS規格番号は記載しない。

		変更前	変更後	
名称	—	—	二酸化炭素ポンベ (2号発回均質室用)	
種類	—		一般継目なし容器	
容量	L/本		68以上(68* <sup>1</sup> )	
最高使用圧力	MPaG		10.8	
最高使用温度	℃		40	
流体等の種類	—		二酸化炭素	
臨 界 管 理	—		—* <sup>2</sup>	
主 要 寸 法	外径		mm	267.4* <sup>1</sup>
	高さ		mm	1515* <sup>1</sup>
	胴部厚さ		mm	6.0(6.0* <sup>1</sup> )
	底部厚さ		mm	12.0(12.0* <sup>1</sup> )
主 要 材 料	本体		—	マンガン鋼* <sup>3</sup>
個数			本	25
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)		—	二酸化炭素消火系
	設置床 (室名称)		—	搬送通路 (2号発回均質室前)

注記 \*1：公称値を示す。

\*2：本機器は、UF<sub>6</sub>を取り扱う機器ではなく、臨界管理の対象外であるため「—」とする。

\*3：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS規格番号は記載しない。

		変更前	変更後	
名称	—	—	二酸化炭素ポンベ (1号均質室用)	
種類	—		一般継目なし容器	
容量	L/本		68以上(68* <sup>1</sup> )	
最高使用圧力	MPaG		10.8	
最高使用温度	℃		40	
流体等の種類	—		二酸化炭素	
臨 界 管 理	—		—* <sup>2</sup>	
主 要 寸 法	外径		mm	267.4* <sup>1</sup>
	高さ		mm	1515* <sup>1</sup>
	胴部厚さ		mm	6.0(6.0* <sup>1</sup> )
	底部厚さ		mm	12.0(12.0* <sup>1</sup> )
主 要 材 料	本体		—	マンガン鋼* <sup>3</sup>
個数			本	7
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)		—	二酸化炭素消火系
	設置床 (室名称)	—	搬送通路 (1号均質室前)	

注記 \*1：公称値を示す。

\*2：本機器は、UF<sub>6</sub>を取り扱う機器ではなく、臨界管理の対象外であるため「—」とする。

\*3：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としな  
いため、JIS規格番号は記載しない。



b. 主配管

変更前								変更後							
名称	最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	臨界管理	外径	厚さ	主要材料	名称	最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	臨界管理	外径	厚さ	主要材料
				核的制限値								核的制限値			
	濃縮度	濃縮度													
MPaG	℃	—	%	mm	mm	—	MPaG	℃	—	%	mm	mm	—		
主要配管（二酸化炭素消火系）	—							二酸化炭素ポンベ （2号中間室用） ～ 2A 廃品コールドトラップ（冷凍機）（A～D）	10.8	40	二酸化炭素	—*2	114.3	8.6	STPG370
													89.1	7.6	STPG370
													60.5	5.5	STPG370
													48.6	5.1	STPG370
													34.0	4.5	STPG370
													27.2	3.9	STPG370
	—							二酸化炭素ポンベ （2号発回均質室用） ～ 2号製品コールドトラップ（冷凍機）（A～D）、2号一般バージ系コールドトラップ（冷凍機）（A～C）、2号均質槽（回転装置）（A～F）及び2号均質バージ系コールドトラップ（冷凍機）（A、B）	10.8	40	二酸化炭素	—*2	114.3	8.6	STPG370
													89.1	7.6	STPG370
													60.5	5.5	STPG370
													48.6	5.1	STPG370
													42.7	4.9	STPG370
													27.2	3.9	STPG370

(つづき)

変更前								変更後											
名称	最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	臨界管理	外径 *1	厚さ *1	主要材料	名称	最高使用圧力	最高使用温度	流体等の種類	臨界管理	外径 *1	厚さ *1	主要材料				
				核的制限値								核的制限値							
				濃縮度								濃縮度							
MPaG	℃	—	%	mm	mm	—	MPaG	℃	—	%	mm	mm	—						
主要配管 (二酸化炭素消火系)	—							主要配管 (二酸化炭素消火系)	二酸化炭素ポンペ (1号均質室用) ～ 回収系混合ガスコールドトラップ (冷凍機) (A～C)				10.8	40	二酸化炭素	—*2	60.5	5.5	STPG370
																	42.7	4.9	STPG370
																	27.2	3.9	STPG370

注記 \*1：公称値を示す。  
\*2：UF<sub>6</sub>を取り扱う配管ではなく、臨界管理の対象外であるため「—」とする。

1.1.2 非常用設備

a. 計装設備

(a) 計測装置

			変更前	変更後
名称			—	温度センサ
検出器の種類		—		熱電対
計測範囲		℃		0 ~ 1000
警報動作範囲		℃		制限値 (70) 以下
個数		台		22
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		—*1
	設置床 (室名称)	—		1号均質室, 2号発回均質室, 2 A中間室

注記 \*1: 系統区別を必要としないため「—」とする。

b. 建物・構築物

(a) 火災区域構築物

火災区域構築物（ウラン濃縮建屋）

変更前				変更後							
名称			種類	主要寸法 (mm)	材料	名称			種類	主要寸法 (mm)	材料
火災区域名称	区分	番号				火災区域名称	区分	番号			
—				壁	鉄筋コンクリート	2号発回均質室 <sup>*1</sup> (2号Qマス室含む)	火災区域	R-1	150以上 (300 <sup>*2</sup> )	鉄筋コンクリート	
						2号中間室 <sup>*1</sup> (搬入室含む)	火災区域	R-2	150以上 (300 <sup>*2</sup> )		
						1号均質室 <sup>*1</sup>	火災区域	R-3	150以上 (350 <sup>*2</sup> )		
						2Aカスケード室 <sup>*1</sup>	火災区域	R-4	120 <sup>*2</sup>	PC板	
						2Bカスケード室 <sup>*1</sup>	火災区域	R-5	120 <sup>*2</sup>		
						2Cカスケード室 <sup>*1</sup>	火災区域	R-6	120 <sup>*2</sup>		

注記 \*1：本設備は既存の設備である。  
\*2：公称値のうち最小のものを示す。

火災区域構造物（ウラン貯蔵・廃棄物建屋）

変更前				変更後							
名称			種類	主要寸法 (mm)	材料	名称			種類	主要寸法 (mm)	材料
火災区域名称	区分	番号				火災区域名称	区分	番号			
—						A ウラン貯蔵室 <sup>*1</sup>	火災区域	R-7	壁	150 以上 (400 <sup>*2</sup> )	鉄筋コンクリート
						B ウラン貯蔵室 <sup>*1</sup>	火災区域	R-8		150 以上 (400 <sup>*2</sup> )	
						C ウラン貯蔵室・B ウラン濃縮廃棄物室 <sup>*1</sup>	火災区域	R-9		150 以上 (400 <sup>*2</sup> )	

注記 \*1：本設備は既存の設備である。  
\*2：公称値のうち最小のものを示す。

## 1.2 核燃料物質の検査設備

### a. ラック/ピット/棚

			変更前	変更後
名称 <sup>*1</sup>		—	サンプル保管戸棚	変更なし
種類 <sup>*2</sup>		—	— <sup>*6</sup>	
容量		kg-U/台	約 4.5	
流体等の種類 <sup>*3</sup>		—	固体ウラン化合物	
臨 界 管 理	—	—	— <sup>*7</sup>	
主 要 寸 法	たて	mm	700 <sup>*8</sup>	750 <sup>*8</sup>
	横	mm	1800 <sup>*8</sup>	2000 <sup>*8</sup>
	高さ	mm	1950 <sup>*8</sup>	1770 <sup>*8</sup>
主 要 材 料	筐体	—	炭素鋼 <sup>*9</sup>	変更なし
個数 <sup>*4</sup>		台	1	
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—	— <sup>*10</sup>	
	設置床 (室名称) <sup>*5</sup>	—	分析室	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*6：種別を必要としないため「—」とする。  
 \*7：分析室で取り扱う UF<sub>6</sub> サンプル等は総量として約 16 kg-U（サンプル保管戸棚での最大取扱ウラン量を約 4.5 kg-U）以下に制限（運用管理）することにより臨界管理を実施することから「—」とする。  
 \*8：公称値を示す。  
 \*9：UF<sub>6</sub> を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub> を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS 規格番号は記載しない。  
 \*10：系統区別を必要としないため「—」とする。

### 1.3 核燃料物質の計量設備

#### a. 計装設備

##### (a) 計測装置

			変更前	変更後
名称*1		—	秤量計 A	変更なし
主要材料	本体	—	炭素鋼*5	
主要寸法	たて	mm	4650*6	
	横	mm	1500*6	
	高さ	mm	1020*6	
検出器の種類*2		—	電気抵抗線式	
計測範囲*2		t	15 以下	
警報動作範囲		—	—*7	
個数*3		台	1	
取付箇所	系統名 (ライン名)	—	—*8	
	設置床 (室名称)*4	—	A ウラン貯蔵室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。

\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。

\*3：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。

\*4：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。

\*5：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS 規格番号は記載しない。

\*6：公称値を示す。

\*7：本機器は、充填中（回収中）のシリンダ類の重量を計測する機器ではなく、警報動作機能を有していないため「—」とする。

\*8：系統区別を必要としないため「—」とする。

			変更前	変更後
名称*1		—	秤量計 B	変更なし
主要材料	本体	—	炭素鋼*5	
主要寸法	たて	mm	3100*6	
	横	mm	800*6	
	高さ	mm	616*6	
検出器の種類*2		—	電気抵抗線式	
計測範囲*2		t	3 以下	
警報動作範囲		—	—*7	
個数*3		台	1	
取付箇所	系統名 (ライン名)	—	—*8	
	設置床 (室名称)*4	—	A ウラン貯蔵室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。

\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。

\*3：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。

\*4：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。

\*5：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく，UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性，耐圧強度を必要としないため，JIS 規格番号は記載しない。

\*6：公称値を示す。

\*7：本機器は，充填中（回収中）のシリンダ類の重量を計測する機器ではなく，警報動作機能を有していないため「—」とする。

\*8：系統区別を必要としないため「—」とする。



## 1.4 洗缶設備

### a. 機械装置

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	洗缶架台	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	横置モータ駆動式		
容量	—	— <sup>*7</sup>		
最高使用圧力 <sup>*3</sup>	—	— <sup>*8</sup>		
最高使用温度 <sup>*3</sup>	℃	40		
流体等の種類 <sup>*4</sup>	—	— <sup>*9</sup>		
臨 界 管 理	—	— <sup>*10</sup>		
主 要 寸 法	たて	mm		3500 <sup>*11</sup>
	横	mm		5100 <sup>*11</sup>
	高さ	mm		3900 <sup>*11</sup>
主 要 材 料	本体	—		炭素鋼 <sup>*12</sup>
個数 <sup>*5</sup>		基		1
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		— <sup>*13</sup>
	設置床 (室名称) <sup>*6</sup>	—	除染室	

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*7：貯留機能がない機器であり、容量に対する要求事項がないため「—」とする。
  - \*8：本機器は、大気圧付近の圧力で使用する洗缶架台であり、その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため、最高圧力を設定しない。
  - \*9：流体等を取り扱う機器ではないため「—」とする。
  - \*10：空のシリンダ類（16 kg-U 以下）の洗浄を行う機器であり、臨界管理の対象外であるため「—」とする。
  - \*11：公称値を示す。
  - \*12：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS 規格番号は記載しない。
  - \*13：系統区別を必要としないため「—」とする。

## 1.5 除染設備

### a. ファン

			変更前	変更後
名称*1		—	除染排風機	変更なし
種類*2		—	遠心式	
容量（風量）*3		m <sup>3</sup> /h	2150	
最高使用圧力*4		—	—*8	
最高使用温度*4		℃	40	
流体等の種類*5		—	空気*9	
主要寸法	たて	mm	560*10	
	横	mm	800*10	
	高さ	mm	970*10	
主要材料	ケーシング	—	炭素鋼*11	
個数*6		基	1	
取付箇所	系統名 （ライン名）	—	—*12	
	設置床 （室名称）*7	—	除染室	
原動機	種類	—	誘導電動機*9	
	出力	kW/基	5.5*9	
	個数	基	1*9	
	取付箇所	—	除染室*9	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：本機器は、大気圧付近の圧力で使用する排風機であり、その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため、最高圧力を設定しない。  
 \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*10：公称値を示す。  
 \*11：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS規格番号は記載しない。  
 \*12：系統区別を必要としないため「—」とする。

b. フィルタ

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	除染排気処理装置	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	バンク型（プレフィルタ 1 段, HF 吸着器, 高性能エアフィルタ 1 段）		
容量	m <sup>3</sup> /h	2150 <sup>*8</sup>		
効率（捕集効率） <sup>*3</sup>	%	99.9 以上		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	—	— <sup>*9</sup>		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	排ガス <sup>*8</sup>		
主要寸法	たて	mm		1200 <sup>*10</sup>
	横	mm		2550 <sup>*10</sup>
	高さ	mm		2050 <sup>*10</sup>
主要材料	筐体	—		炭素鋼 <sup>*11</sup>
	ろ材	—		ガラスペーパー <sup>*8*11</sup>
個数 <sup>*6</sup>		基		1
取付箇所	系統名（ライン名）	—		— <sup>*12</sup>
	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	—		除染室

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。
  - \*9：本機器は、大気圧付近の圧力で使用する除染排気処理装置であり、その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため、最高圧力を設定しない。
  - \*10：公称値を示す。
  - \*11：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS 規格番号は記載しない。
  - \*12：系統区別を必要としないため「—」とする。

c. 主配管

変更前								変更後							
名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料	設置場所	名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料	設置場所
	hPa	°C	—	mm	mm	—	—		hPa	°C	—	mm	mm	—	—
主要除染ダクト 除染ハウス ～ 除染排気処理装置 ～ 除染排風機 ～ 気体廃棄物の廃棄設備 との取合い部	—*6	40	排ガス	89.1	4.2	炭素鋼*8	・除染室	主要除染ダクト	変更なし						
				165.2	5.0										
				216.3	5.8										
				1000 × 350*7	0.8										

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「主要寸法」と記載。  
 \*5：公称値を示す。  
 \*6：当該ダクトは、大気圧付近の圧力で使用するダクトであり、その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため、最高使用圧力を設定しない。  
 \*7：角ダクトの寸法を示す。  
 \*8：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS規格番号は記載しない。

d. 機械装置

		変更前		変更後
名称*1		—	ドライクリーニング装置	撤去
種類*2		—	ドラム回転式	
容量*3		kg/回	13	
最高使用圧力*4		—	—*8	
最高使用温度*4		℃	40	
流体等の種類*5		—	空気*9	
臨 界 管 理	—	—	—*10	
主 要 寸 法	たて	mm	1350*11	
	横	mm	2440*11	
	高さ	mm	2050*11	
主 要 材 料	洗濯ドラム	—	ステンレス鋼*12	
個数*6		台	1	
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—	—*13	
	設置床 (室名称)*7	—	ホットランドリー室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。

\*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。

\*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。

\*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。

\*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。

\*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。

\*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。

\*8：本機器は、大気圧付近の圧力で使用するドライクリーニング装置であり、その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため、最高圧力を設定しない。

\*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

\*10：本機器は、UF<sub>6</sub>を取り扱う機器ではなく、臨界管理の対象外であるため「—」とする。

\*11：公称値を示す。

\*12：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS規格番号は記載しない。

\*13：系統区別を必要としないため「—」とする。

e. 核物質等取扱ボックス

			変更前	変更後
名称 <sup>*1</sup>	—		除染ハウス	変更なし
種類 <sup>*2</sup>	—		— <sup>*6</sup>	
開口部風速 (排気フード) <sup>*3</sup>	m/s		0.5 以上	— <sup>*11</sup>
臨 界 管 理	—	—	— <sup>*7</sup>	変更なし
主 要 寸 法	たて	mm	4000 <sup>*8</sup>	
	横	mm	7085 <sup>*8</sup>	
	高さ	mm	4150 <sup>*8</sup>	
主 要 材 料	本体	—	炭素鋼 <sup>*9</sup>	
個数 <sup>*4</sup>		式	1	
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—	— <sup>*10</sup>	
	設置床 (室名称) <sup>*5</sup>	—	除染室	

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*6：種別を必要としないため「—」とする。
  - \*7：本機器は、UF<sub>6</sub>を取り扱う機器ではなく、臨界管理の対象外であるため「—」とする。
  - \*8：公称値を示す。
  - \*9：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS 規格番号は記載しない。
  - \*10：系統区別を必要としないため「—」とする。
  - \*11：除染ハウス内部の排気フードについては、これまでの機器点検等の実績を踏まえ、使用する用途がないこと及び今後も使用予定がないことから撤去する。

1.6 溢水防護設備

a. 建物・構築物

(a) 防水区画構造物

		変更前	変更後
名称		—	溢水防護堰（固定式）
種類		—	固定式
主要寸法	高さ	mm	100 以上
主要材料	堰本体	—	ステンレス鋼
取付箇所	系統名 (ライン名)	—	—*1
	設置床 (室名称)	—	1号中間室, 2号中間室, 1号発生 回収室, 1号均質室, 2号発回均 質室, ホット予備品室, 付着ウラ ン回収廃棄物室
	溢水防護上の区画番号	—	—*2
	溢水防護上の配慮が 必要な高さ	—	—*3

注記 \*1：系統区別を必要としないため「—」とする。

\*2：溢水防護上の区画番号を設定していないことから「—」とする。

\*3：溢水による火災の発生の可能性のある機器又はプラント監視に用いる機器ではないことから溢水防護上の配慮が必要な高さは「—」とする。

			変更前	変更後
名称		—	—	溢水防護堰（着脱式）
種類		—		着脱式
主要寸法	高さ	mm		100 以上
主要材料	堰本体	—		アルミニウム合金
取付箇所	系統名 （ライン名）	—		—*1
	設置床 （室名称）	—		更衣エリア，搬送通路，渡り廊下 （中央操作棟－ウラン貯蔵・廃棄物建屋）
	溢水防護上の区画番号	—		—*2
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—*3

注記 \*1：系統区別を必要としないため「—」とする。

\*2：溢水防護上の区画番号を設定していないことから「—」とする。

\*3：溢水による火災の発生の可能性のある機器又はプラント監視に用いる機器ではないことから溢水防護上の配慮が必要な高さは「—」とする。



1.7 竜巻防護設備

a. 建物・構築物

(a) 飛来物防護設備

			変更前	変更後
名称		—	—	竜巻防護扉
種類		—		手動片開き式
主要寸法	たて	mm		218.3 <sup>*1</sup>
	横	mm		850 <sup>*1</sup>
	高さ	mm		1926 <sup>*1</sup>
	表側鋼板厚さ	mm		8.2 以上 (16 <sup>*1</sup> )
主要材料	表側鋼板	—		SUS304
個数		基		1
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		— <sup>*2</sup>
	設置床 (室名称)	—		2号発回均質室

注記 \*1：公称値を示す。

\*2：系統区別を必要としないため「—」とする。

			変更前	変更後
名称		—	—	竜巻防護板 (A, B)
種類		—		防護板
主要寸法	たて	mm		1888*1
	横	mm		2200*1
	高さ	mm		2625*1
	鋼板厚さ	mm		8.2 以上 (16*1)
主要材料	鋼板	—		SS400
個数		基		2
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		—*2
	設置床 (室名称)	—		予備室, 搬入室

注記 \*1：公称値を示す。

\*2：系統区別を必要としないため「—」とする。

## 2. 準拠規格及び基準

### 2.1 非常用設備

変更前	変更後
<ul style="list-style-type: none"> <li>・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和 32 年 6 月 10 日法律第 166 号)</li> <li>・建築基準法 (昭和 25 年 5 月 24 日法律第 201 号)</li> <li>・建築基準法施行令 (昭和 25 年 11 月 16 日政令第 338 号)</li> <li>・労働安全衛生法 (昭和 47 年 6 月 8 日法律第 57 号)</li> <li>・核燃料物質の加工の事業に関する規則 (昭和 41 年 7 月 19 日総理府令第 37 号)</li> <li>・加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 (平成 25 年 12 月 6 日原子力規制委員会規則第 17 号)</li> <li>・加工施設の技術基準に関する規則 (令和 2 年 3 月 17 日原子力規制委員会規則第 6 号)</li> <li>・原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 (令和 2 年 1 月 23 日原子力規制委員会規則第 2 号)</li> <li>・日本産業規格 (JIS)</li> <li>・日本建築学会 2005 年 鋼構造設計規準—許容応力度設計法—</li> <li>・日本建築センター 2014 年 建築設備耐震設計・施工指針 2014 年版</li> <li>・日本建築学会 2010 年 各種合成構造設計指針・同解説</li> <li>・発電用原子力設備規格 材料規格 JSME S NJ1-2012</li> <li>・電気事業法※ (昭和 39 年 7 月 11 日法律第 170 号)</li> <li>・日本電気工業会規格 (JEM) ※</li> <li>・電気設備に関する技術基準を定める省令※ (平成 9 年 3 月 27 日 通商産業省令第 52 号)</li> <li>・消防法 (昭和 23 年 7 月 24 日法律第 186 号)</li> <li>・消防法施行令 (昭和 36 年 3 月 25 日政令第 37 号)</li> </ul>	<p>変更なし</p>

(つづき)

変更前	変更後
—	・ 高圧ガス保安法 (昭和 26 年 6 月 7 日法律第 204 号)

※当該規格及び基準については、本申請の第 4 回申請で申請する非常用設備に適用する規格及び基準であり、今回の申請において、当該規格及び基準を準拠する機器はない。

2.2 核燃料物質の検査設備，核燃料物質の計量設備，洗缶設備，除染設備，溢水防護設備，竜巻防護設備

変更前	変更後
<ul style="list-style-type: none"> <li>・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和 32 年 6 月 10 日法律第 166 号)</li> <li>・建築基準法 (昭和 25 年 5 月 24 日法律第 201 号)</li> <li>・建築基準法施行令 (昭和 25 年 11 月 16 日政令第 338 号)</li> <li>・労働安全衛生法 (昭和 47 年 6 月 8 日法律第 57 号)</li> <li>・核燃料物質の加工の事業に関する規則 (昭和 41 年 7 月 19 日総理府令第 37 号)</li> <li>・加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 (平成 25 年 12 月 6 日原子力規制委員会規則第 17 号)</li> <li>・加工施設の技術基準に関する規則 (令和 2 年 3 月 17 日原子力規制委員会規則第 6 号)</li> <li>・原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 (令和 2 年 1 月 23 日原子力規制委員会規則第 2 号)</li> <li>・日本産業規格 (JIS)</li> <li>・日本建築学会 2005 年 鋼構造設計規準—許容応力度設計法—</li> <li>・日本建築センター 2014 年 建築設備耐震設計・施工指針 2014 年版</li> <li>・日本建築学会 2010 年 各種合成構造設計指針・同解説</li> <li>・発電用原子力設備規格 材料規格 JSME S NJ1-2012</li> </ul>	<p>変更なし</p>

#### 四 工事工程表

今回の工事の工程のうち、全体計画の工事工程表を第1表、施設区分毎の工事工程表を第2表に示す。

第1表 工事工程表 (全体計画)

項目	年度	2019年度		2020年度		2021年度		2022年度	
		下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	
主要工程		第1回認可 ▽ 第2回認可 ▽ 第3回認可 ▽ 工事開始 ◇				第4回認可 ▽ 第5回申請 ▽ 使用前事業者検査開始 ☆		工事完了 ◇ 使用前事業者検査終了 ☆	

第2表 工事工程表（施設区分毎）

年度 項目	2019年度		2020年度		2021年度		2022年度	
	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	
濃縮施設			[工事期間]					
核燃料物質の 貯蔵施設								
放射性廃棄物の 廃棄施設								
放射線管理施設								
その他の 加工施設			[工事期間]					

□：現地工事期間（第1回～第4回申請）

■：現地工事期間（第5回申請）

■：構造、強度及び漏えいに係る検査をすることができるようになった時（第5回申請）

◇：機能及び性能に係る検査をすることができる状態になった時（第5回申請）

☆：基本設計方針検査をすることができる状態になった時（第5回申請）

★：品質マネジメントシステムに係る検査ができる状態になった時（第5回申請）

注記：検査時期は、工事の計画の進捗により変更となる可能性がある。



## 五 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム

### 1. 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム

当社は、濃縮・埋設事業所加工施設の安全を達成・維持・向上させるため、健全な安全文化を育成し維持するための活動を行う仕組みを含めた加工施設の設計、工事及び検査段階から運転段階に係る保安活動を確実に実施するための品質マネジメントシステムを確立し、「濃縮・埋設事業所加工施設保安規定」（以下「保安規定」という。）の品質マネジメントシステム計画（以下「保安規定品質マネジメントシステム計画」という。）に定めている。

「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」（以下「設工認品質管理計画」という。）は、保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき、設計及び工事に係る具体的な品質管理の方法、組織等の計画された事項を示したものである。

### 2. 適用範囲・定義

#### 2.1 適用範囲

設工認品質管理計画は、濃縮・埋設事業所加工施設の設計、工事及び検査に係る保安活動に適用する。

#### 2.2 定義

設工認品質管理計画における用語の定義は、以下を除き保安規定品質マネジメントシステム計画に従う。

##### 2.2.1 加工規則

核燃料物質の加工の事業に関する規則（昭和四十一年総理府令第三十七号）をいう。

##### 2.2.2 技術基準規則

加工施設の技術基準に関する規則（令和二年原子力規制委員会規則第六号）をいう。

##### 2.2.3 適合性確認対象設備

設計及び工事の計画（以下「設工認」という。）に基づき、技術基準規則への適合性を確保するために必要となる設備をいう。

### 3. 設計及び工事の計画における設計、工事及び検査に係る品質管理の方法等

設工認における設計、工事及び検査に係る品質管理は、設工認品質管理計画及び保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき以下のとおり実施する。

#### 3.1 設計、工事及び検査並びに調達に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。）

設計、工事及び検査並びに調達は、濃縮事業部及び調達室で構成する体制で実施する。

設計、工事及び検査並びに調達に係る組織は、担当する設備に関する設計、工事及び検査並びに調達について責任と権限を持つ。

### 3.2 設工認における設計、工事及び検査の各段階とその審査

#### 3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用

設工認におけるグレード分けは、加工施設の安全上の重要性に応じて以下のとおり行う。

設計及び工事のグレード分けは、加工施設の安全性確保に係る重要度の観点から、「保安上重要と判断される改造又は新增設」に係る設計及び工事とそれ以外の設計及び工事に区分する。

なお、設工認に係る設計及び工事は、「保安上重要と判断される改造又は新增設」に該当するため、以降の設計、工事及び検査に係る品質管理の方法を適用し管理する。

第 3.2-1 表 加工施設における設計の管理に係るグレード分け

設計開発の適用	対 象
適用	保安上重要と判断される改造又は新增設に係る設計及び工事 <sup>1)</sup>
適用外	上記以外の設計及び工事

注記 1) : 設工認を伴う設計及び工事は「保安上重要と判断される改造又は新增設」の対象とし、設計開発を一律して適用する。

第 3.2-2 表 加工施設における調達管理に係るグレード分け

グレード	対 象
I	施設の基本設計及びそれに係る業務に伴う調達（事業変更許可申請に直接係る安全解析業務）
II	①保安上重要と判断される保守、改造、新增設に係る工事及び業務委託 <sup>1)</sup> ②保安上特に管理を必要とする設備の試験・検査に係る付帯業務の委託 ③加工施設の操作員と同等の業務を行う業務委託（放射線管理の業務委託を含む） ④遠心機の製造 ⑤加工施設及びその他の施設に関する特注品の物品購買 ⑥試験・検査装置の購買 ⑦試験・検査装置の校正の業務委託 ⑧製品の製造設備の新增設に係る工事及び業務委託 ⑨輸送及び電力との受託業務を直接社外委託するもの（輸送委託等）
III	グレード I 及び II に該当しない工事、業務委託又は物品購買
IV	製品の実現又は保安に及ぼす影響を全く考慮する必要が無い工事、業務委託又は物品購買

注記 1) : 設工認に係る設計及び工事の調達は、グレード II（「①保安上重要と判断される保守、改造、新增設に係る工事及び業務委託」）を一律して適用する。

### 3.2.2 設計、工事及び検査の各段階とその審査

設工認における設計、工事及び検査の流れを第3.2-1図に示すとともに、設計、工事及び検査の各段階と保安規定品質マネジメントシステム計画との関係を第3.2-3表に示す。

なお、加工規則第三条の二の二第一項第三号に区分される施設のうち、設工認申請（届出）が不要な工事を行う場合は、設工認品質管理計画のうち、必要な事項を適用して設計、工事及び検査を実施し、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認する。

設計又は工事を主管する箇所の長は、第3.2-3表に示す「保安規定品質マネジメントシステム計画の対応項目」ごとのアウトプットに対する審査（以下「レビュー」という。）を実施するとともに、記録を管理する。


なお、設計の各段階におけるレビューについては、濃縮事業部で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施する。

設工認のうち、容器等の主要な溶接部に対する必要な検査は、「3.3 設計に係る品質管理の方法」、「3.4 工事に係る品質管理の方法」、「3.5 使用前事業者検査の方法」及び「3.6 設工認における調達管理の方法」に示す管理（第3.2-3表における「3.3.3 (1)基本設計方針の作成（設計1）」～「3.6 設工認における調達管理の方法」）のうち、必要な事項を適用して設計、工事及び検査を実施し、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認する。

第 3.2-3 表 設工認における設計，工事及び検査の各段階

各段階			保安規定品質マネジメントシステム計画の対応項目	概要
設計	3.3	設計に係る品質管理の方法	7.3.1 設計開発計画	適合性を確保するために必要な設計を実施するための計画
	3.3.1	適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化	7.3.2 設計開発に用いる情報	設計に必要な技術基準規則等の要求事項の明確化
	3.3.2	各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定		技術基準規則等に対応するための設備・運用の抽出
	3.3.3(1) <sup>1)</sup>	基本設計方針の作成(設計1)	7.3.3 設計開発の結果に係る情報	要求事項を満足する基本設計方針の作成
	3.3.3(2) <sup>1)</sup>	適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計(設計2)	7.3.3 設計開発の結果に係る情報	適合性確認対象設備に必要な設計の実施
	3.3.3(3)	設計のアウトプットに対する検証	7.3.5 設計開発の検証	基準適合性を確保するための設計の妥当性のチェック
	3.3.4 <sup>1)</sup>	設計における変更	7.3.7 設計開発の変更の管理	設計対象の追加や変更時の対応
工事及び検査	3.4.1 <sup>1)</sup>	設工認に基づく具体的な設備の設計の実施(設計3)	7.3.3 設計開発の結果に係る情報 7.3.5 設計開発の検証	設工認を実現するための具体的な設計
	3.4.2	具体的な設備の設計に基づく工事の実施	—	適合性確認対象設備の工事の実施
	3.5.1	使用前事業者検査での確認事項	—	適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していること
	3.5.2	使用前事業者検査の計画	—	適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認する計画と方法の決定
	3.5.3	検査計画の管理	—	使用前事業者検査を実施する際の工程管理
	3.5.4	容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査の管理	—	容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査を実施する際のプロセスの管理
	3.5.5	使用前事業者検査の実施	7.3.6 設計開発の妥当性確認 8.2.4 機器等の検査等	適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認
調達	3.6	設工認における調達管理の方法	7.4 調達 8.2.4 機器等の検査等	適合性確認に必要な設計，工事及び検査に係る調達管理

注記 1) : 「3.2.2 設計，工事及び検査の各段階とその審査」で述べている「設計の各段階におけるレビュー」の各段階を示す。

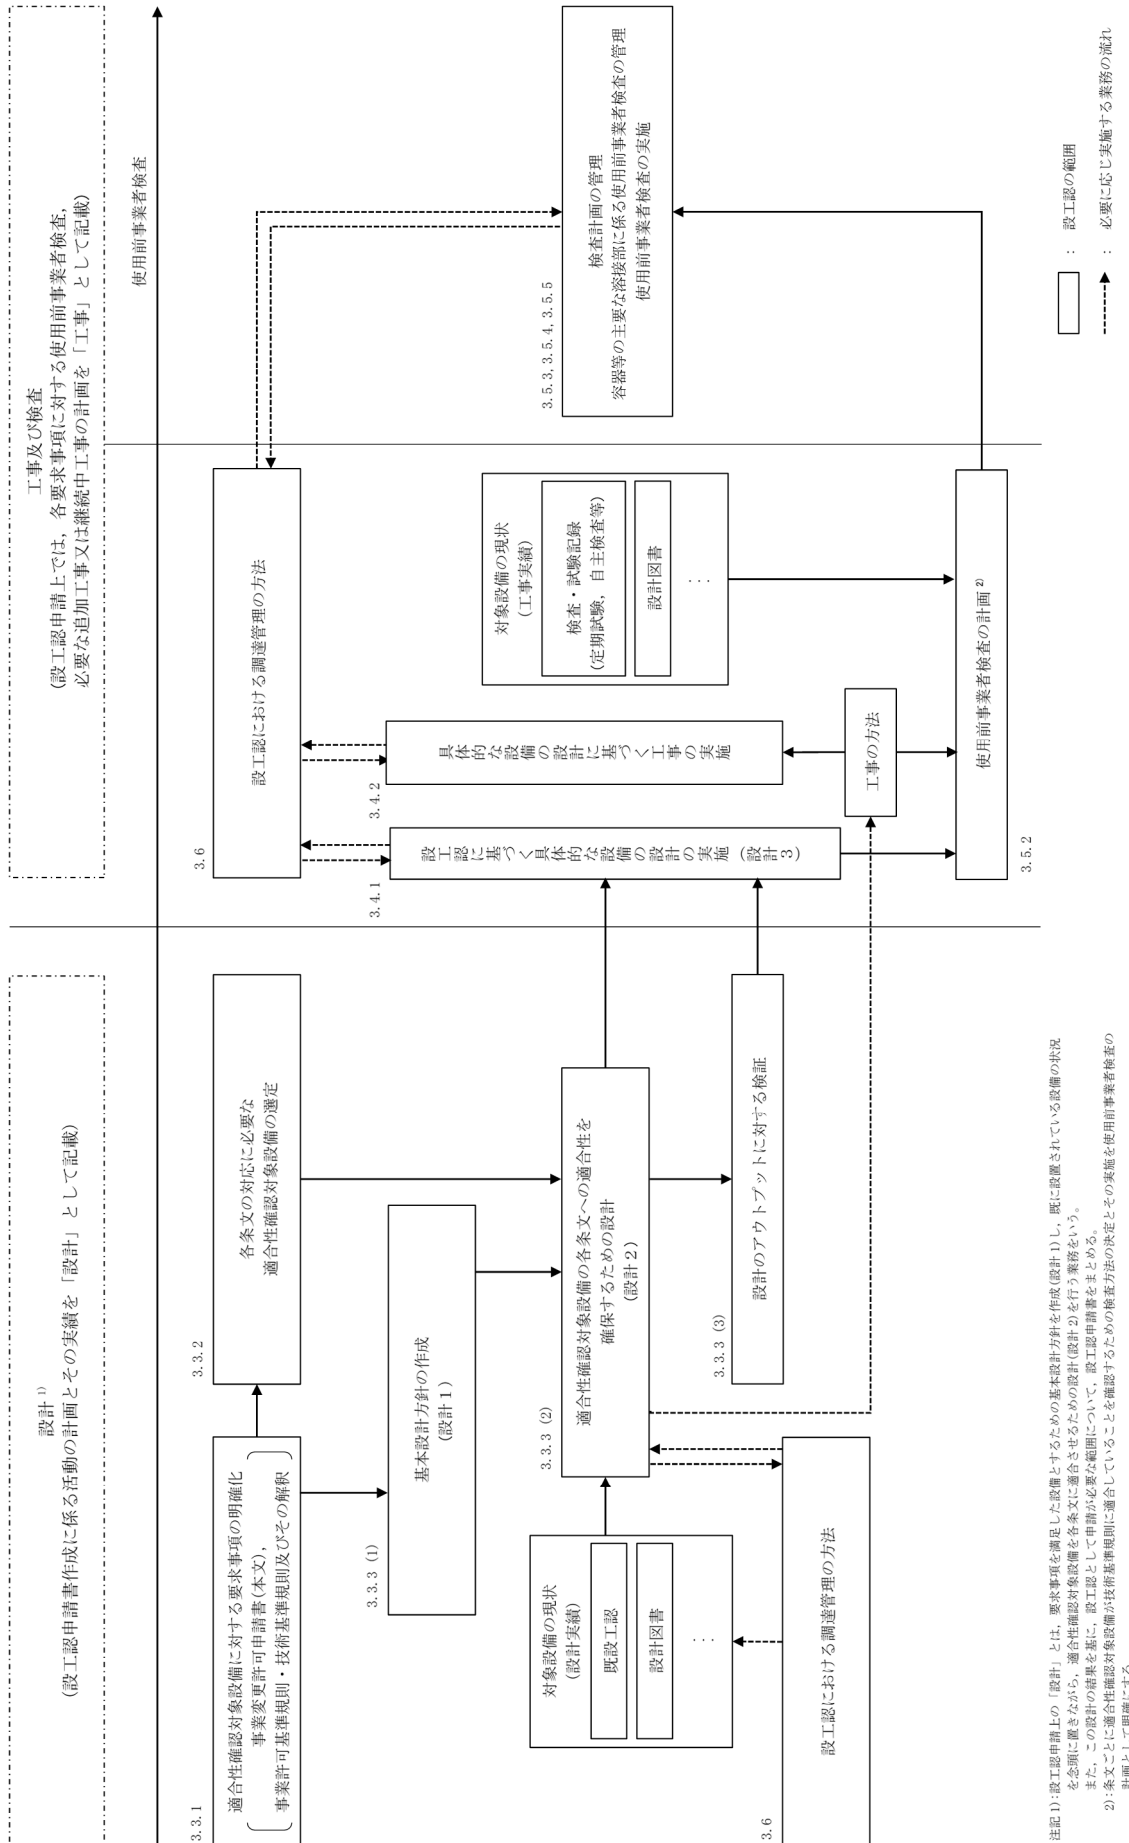

注記1): 設工認申請上の「設計」とは、要求事項を満足した設備とするための基本設計方針を作成(設計1)し、既に設置されている設備の状況を念頭に置きながら、適合性確認対象設備を各条文に適合させるための設計(設計2)を行う業務をいう。  
また、この設計の結果を基に、設工認として申請が必要な範囲について、設工認申請書をまとめる。  
2): 各文ごとに適合性確認対象設備が技術基準規則に適合していることを確認するための検査方法の決定とその実施を使用前事業者検査の計画として明確にする。

第 3.2-1 図 設工認として必要な設計、工事及び検査の流れ

### 3.3 設計に係る品質管理の方法

#### 3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化

設計を主管する箇所の長は、設工認における技術基準規則等への適合性を確保するために必要な要求事項を明確にする。

#### 3.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定

設計を主管する箇所の長は、設工認に関連する工事において、追加・変更となる適合性確認対象設備（運用を含む。）に対する技術基準規則への適合性を確保するために、実際に使用する際の系統・構成で必要となる設備・運用を含めて、適合性確認対象設備として抽出する。

#### 3.3.3 設工認における設計及び設計のアウトプットに対する検証

設計を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備の技術基準規則等への適合性を確保するための設計を以下のとおり実施する。

##### (1) 基本設計方針の作成（設計 1）

「設計 1」として、技術基準規則等の適合性確認対象設備に必要な要求事項を基に、必要な設計を漏れなく実施するための基本設計方針を明確化する。

##### (2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計 2）

「設計 2」として、「設計 1」で明確にした基本設計方針を用いて適合性確認対象設備に必要な詳細設計を実施する。

なお、詳細設計の品質を確保する上で重要な活動となる「調達による解析」及び「手計算による自社解析」について、個別に管理事項を計画し信頼性を確保する。

##### (3) 設計のアウトプットに対する検証

設計を主管する箇所の長は、「設計 1」及び「設計 2」の結果について、適合性確認を実施した者の業務に直接関与していない者に検証を実施させる。

#### 3.3.4 設計における変更

設計を主管する箇所の長は、設計の変更が必要となった場合、各設計結果のうち、影響を受けるものについて必要な設計を実施し、設計結果を必要に応じ修正する。

### 3.4 工事に係る品質管理の方法

工事を主管する箇所の長は、工事段階において、設工認に基づく設備の具体的な設計（設計 3）、その結果を反映した設備を導入するために必要な工事を以下のとおり実施する。

また、これらの活動を調達する場合は、「3.6 設工認における調達管理の方法」を適用して実施する。

#### 3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計 3）

工事を主管する箇所の長は、工事段階において、以下のいずれかにより、設工認に基づ

く製品実現のための設備の具体的な設計（設計3）を実施する。

- ・自社で設計する場合
- ・「設計3」を工事を主管する箇所の長が調達し、調達管理として「設計3」を管理する場合

#### 3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施

工事を主管する箇所の長は、設工認に基づく設備を設置するための工事を、「工事の方法」に記載された工事の手順並びに「3.6 設工認における調達管理の方法」に従い実施する。

### 3.5 使用前事業者検査の方法

使用前事業者検査は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するため、保安規定に基づく使用前事業者検査を計画し、独立性を確保した検査体制の下、実施する。

#### 3.5.1 使用前事業者検査での確認事項

使用前事業者検査は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するために、以下の項目について検査を実施する。

- ① 実設備の仕様の適合性確認
- ② 実施した工事が、「3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計3）」及び「3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施」に記載したプロセス並びに「工事の方法」のとおり行われていること。

これらの項目のうち、①を第3.5-1表に示す検査として、②を品質マネジメントシステムに係る検査（以下「QA検査」という。）として実施する。

②については、工事全般に対して実施するものであるが、工事実施箇所が「3.5.4 容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査の管理」を実施する場合は、工事実施箇所が実施する溶接に関するプロセス管理が適切に行われていることの確認をQA検査に追加する。

また、QA検査では上記②に加え、上記①のうち工事実施箇所が実施する検査の記録の信頼性確認を行い、設工認に基づく検査の信頼性を確保する。

#### 3.5.2 使用前事業者検査の計画

検査実施責任者は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するため、使用前事業者検査を計画する。

使用前事業者検査は、「工事の方法」に記載された使用前事業者検査の項目及び方法並びに第3.5-1表に定める要求種別ごとに確認項目、確認視点及び主な検査項目を基に計画する。

適合性確認対象設備のうち、技術基準規則上の措置（運用）に必要な設備についても、使用前事業者検査を計画する。

また、使用前事業者検査の実施に先立ち、設計結果に関する具体的な検査概要及び判定基準を使用前事業者検査の方法として明確にする。

さらに、使用前事業者検査を適切な段階で実施するため、関係箇所と調整の上、使用前事業者検査の実施時期を明確にする。

### 3.5.3 検査計画の管理

検査実施責任者は、「3.5.2 使用前事業者検査の計画」で策定した検査計画に基づき、使用前事業者検査の実施時期及び使用前事業者検査が確実に行われることを適切に管理する。

### 3.5.4 容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査の管理

容器等の主要な溶接部に係る検査を担当する箇所の長は、溶接が特殊工程であることを踏まえ、工程管理等の計画を策定し、溶接施工工場におけるプロセスの適切性の確認及び監視を行う。

また、溶接継手に対する要求事項は、溶接部詳細一覧表（溶接方法、溶接材料、溶接施工法、熱処理条件、検査項目等）により管理し、これに係る関連図書を含め、業務の実施に当たって必要な図書を溶接施工工場に提出させ、それを審査、承認し、必要な管理を実施する。

### 3.5.5 使用前事業者検査の実施

使用前事業者検査は、検査要領書の作成、体制の確立を行い実施する。

#### a. 使用前事業者検査の独立性確保

使用前事業者検査は、当該使用前事業者検査の対象となる機器等の工事に関与していない要員に実施させることにより、独立性を確保して実施する。

#### b. 使用前事業者検査の体制

使用前事業者検査の体制は、検査要領書で明確にする。

#### c. 使用前事業者検査の検査要領書の作成

設計又は工事を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するため「3.5.2 使用前事業者検査の計画」で決定した確認方法を基に、使用前事業者検査を実施するための検査要領書を作成し、検査実施責任者が制定する。

実施する検査が代替検査となる場合は、代替による使用前事業者検査の方法を決定する。

#### d. 使用前事業者検査の実施

検査実施責任者は、設計又は工事を主管する箇所の長の依頼を受け、検査要領書に基づき、確立された検査体制の下で、使用前事業者検査を実施する。



第 3.5-1 表 要求事項に対する確認項目及び確認の視点

要求種別		確認項目	確認視点	主な検査項目
設備	設計要求	設置要求 名称, 取付箇所, 個数, 設置状態, 保管状態	設計要求どおりの名称, 取付箇所, 個数で設置されていることを確認する。	外観検査 据付・外観検査 状態確認検査
		機能要求 材料, 寸法, 耐圧・漏えい等の構造, 強度に係る仕様 (仕様表)	仕様表の記載どおりであることを確認する。	材料検査 構造検査 強度検査 外観検査 寸法検査 耐圧・漏えい検査 据付・外観検査 機能・性能検査 状態確認検査
		機能要求 系統構成, 系統隔離, 可搬設備の接続性	実際に使用できる系統構成になっていることを確認する。	
	機能要求 上記以外の所要の機能要求事項	目的とする機能・性能が発揮できることを確認する。		
	評価要求	解析書のインプット条件等の要求事項	評価条件を満足していることを確認する。	内容に応じて, 基盤検査, 設置要求の検査, 機能要求の検査を適用
運用	運用要求	手順確認	(保安規定) 手順化されていることを確認する。	状態確認検査

### 3.6 設工認における調達管理の方法

設工認で行う調達管理は, 保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき以下に示す管理を実施する。

#### 3.6.1 供給者の技術的評価

契約を主管する箇所の長は, 供給者が当社の要求事項に従って調達製品を供給する技術的な能力を有することを判断の根拠として供給者の技術的評価を実施する。

#### 3.6.2 供給者の選定

調達を主管する箇所の長は, 設工認に必要な調達を行う場合, 原子力安全に対する影響や供給者の実績等を考慮し, 「3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用」に示す重要度に応じてグレード分けを行い管理する。

#### 3.6.3 調達製品の調達管理

業務の実施に際し, 原子力安全に及ぼす影響に応じて, 調達管理に係るグレード分けを適用する。

#### a. 調達文書の作成

調達を主管する箇所の長は、業務の内容に応じ、保安規定品質マネジメントシステム計画に示す調達要求事項を含めた調達文書（以下「仕様書」という。）を作成し、供給者の業務実施状況を適切に管理する。（「b. 調達製品の管理」参照）

調達を主管する箇所の長は、一般産業用工業品を原子力施設に使用するに当たって、当該一般産業用工業品に係る情報の入手に関する事項及び調達を主管する箇所の長が供給先で検査を行う際に原子力規制委員会の職員が同行して工場等の施設に立ち入る場合があることを供給者へ要求する。

#### b. 調達製品の管理

調達を主管する箇所の長は、仕様書で要求した製品が確実に納品されるよう調達製品が納入されるまでの間、製品に応じた必要な管理を実施する。

#### c. 調達製品の検証

調達を主管する箇所の長又は設計又は工事を主管する箇所の長は、調達製品が調達要求事項を満たしていることを確実にするために調達製品の検証を行う。

調達を主管する箇所の長又は設計又は工事を主管する箇所の長は、供給先で検証を実施する場合、あらかじめ仕様書で検証の要領及び調達製品のリリースの方法を明確にした上で、検証を行う。

### 3.6.4 請負会社他品質監査

供給者に対する監査を主管する箇所の長は、供給者の品質マネジメントシステムに係る活動及び健全な安全文化を育成し維持するための活動が適切で、かつ、確実に行われていることを確認するために、請負会社他品質監査を実施する。

## 3.7 記録、識別管理、トレーサビリティ

### 3.7.1 文書及び記録の管理

#### a. 適合性確認対象設備の設計、工事及び検査に係る文書及び記録

設計、工事及び検査に係る組織の長は、設計、工事及び検査に係る文書及び記録を、保安規定品質マネジメントシステム計画に示す規定文書に基づき作成し、これらを適切に管理する。

#### b. 供給者が所有する当社の管理下でない設計図書を設計、工事及び検査に用いる場合の管理

設工認において供給者が所有する当社の管理下でない設計図書を設計、工事及び検査に用いる場合、供給者の品質保証能力の確認、かつ、対象設備での使用が可能な場合において、適用可能な図書として扱う。

#### c. 使用前事業者検査に用いる文書及び記録

使用前事業者検査として、記録確認検査を実施する場合に用いる記録は、上記 a, b を

用いて実施する。

### 3.7.2 識別管理及びトレーサビリティ

#### a. 計測器の管理

工事を主管する箇所の長は、保安規定品質マネジメントシステム計画に従い、設計及び工事、検査で使用する計測器について、校正・検証及び識別等の管理を実施する。

#### b. 機器、弁及び配管等の管理

工事を主管する箇所の長は、機器、弁及び配管等について、保安規定品質マネジメントシステム計画に従った管理を実施する。

### 3.8 不適合管理

設工認に基づく設計、工事及び検査において発生した不適合については、保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき処置を行う。

### 4. 適合性確認対象設備の施設管理

適合性確認対象設備の施設管理については、保安規定に規定する施設管理に基づき業務を実施する。

## 六 変更の理由

### (1) 変更の理由

加工の事業の変更の許可（平成29年5月17日付け原規規発第1705174号）に基づき、技術上の基準へ適合させるために必要な追加安全対策，耐震補強，設備更新等を行う。

### (2) 分割申請の理由

本申請の申請範囲は，平成29年5月17日付け原規規発第1705174号をもって加工の事業の変更の許可を受けた事業変更許可申請書における変更内容のうち，新規制基準への適合（追加安全対策含む）に係る六ヶ所ウラン濃縮工場加工施設の変更であり，適切な時期に各々の工事を実施するため，申請範囲を5分割して申請する。

本申請の申請範囲を表1に示す。

表1 分割申請計画

申請種別	申請回次	施設区分及び設備区分																	申請計画				
		イ 化学処理施設 (該当なし)	ロ 濃縮施設				ハ 成型施設 (該当なし)	ニ 被覆施設 (該当なし)	ホ 組立施設 (該当なし)	ヘ 核燃料物質の貯蔵施設		ト 放射性廃棄物の廃棄施設			チ 放射線管理施設	リ その他の加工施設					2020年度	2021年度	
			カスケード設備	高周波電源設備	UF6処理設備	均質・ブレンディング設備				貯蔵設備	搬送設備	気体廃棄物の廃棄設備	液体廃棄物の廃棄設備	固体廃棄物の廃棄設備		放射線監視・測定設備	非常用設備	核燃料物質の検査設備	核燃料物質の計量設備	その他の主要な設備		建物	下期
新規制基準への適合	第1回申請 対象：主要分析ダクト，スクラバ付きドラフトチェンバ，カリフォルニア型フード，中央操作棟 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	(2018年9月申請，2019年10月認可)			
	第2回申請 対象：ディーゼル発電機，補助建屋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	(2019年4月申請，2019年12月認可)			
	第3回申請 対象：遠心分離機，高周波インバータ装置，1号発回均質棟，2号発回均質棟，1号カスケード棟，2号カスケード棟，Aウラン貯蔵庫 等	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	(2019年9月申請，2020年3月認可)		
	第4回申請 対象：主要配管，2号発生槽，2号製品回収槽，2号製品コールドトラップ，1号給気ダクト，1号均質室系排風機，排気用HFモニタ，モニタリングポスト，1号無停電電源装置 等	-	●	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	(2020年12月申請，2021年7月認可)		
	第5回申請 対象：2号均質槽，2号工程用モニタ，天井走行クレーン，洗缶廃水貯槽，第1廃水調整ピット 等	-	-	-	●	●	-	-	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-			▽

# 添 付 書 類

- (1) 加工施設の事業変更許可申請書との整合性に関する説明書
- (2) 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書
- (3) 加工施設の技術基準への適合性に関する説明書
  - I 核燃料物質の臨界防止に関する説明書
  - II 放射線による被ばくの防止に関する説明書
  - III 加工施設の耐震性に関する説明書
  - IV 強度に関する説明書
  - V その他の説明書
    - V-1 説明書
    - V-2 加工施設に関する図面

- (1) 加工施設の事業変更許可申請書との整合性に関する説明書



(1) -1 加工施設の事業変更許可申請書「本文 (三号)」との整合性

(1) -2 加工施設の事業変更許可申請書「本文 (七号)」との整合性

(1) -1

加工施設の事業変更許可申請書  
「本文 (三号)」との整合性

## 目 次

ページ

1. 概要	(1)	-1-1
2. 基本方針	(1)	-1-1
3. 説明書の構成	(1)	-1-1
4. 加工事業変更許可との整合性	(1)	-1-2
三、加工施設の位置、構造及び設備並びに加工の方法	(1)	-1-イ-1
一、加工施設の位置、構造及び設備	(1)	-1-イ-1
イ 加工施設の位置	(1)	-1-イ-1
(イ) 敷地の面積及び形状	(1)	-1-イ-1
(ロ) 敷地内における主要な加工施設の位置	(1)	-1-イ-1
ロ 加工施設の一般構造	(1)	-1-ロ-1
(イ) 核燃料物質の臨界防止に関する構造	(1)	-1-ロ-2
(ロ) 放射線の遮蔽に関する構造	(1)	-1-ロ-5
(ハ) 核燃料物質等の閉じ込めに関する構造	(1)	-1-ロ-6
(ニ) 火災及び爆発の防止に関する構造	(1)	-1-ロ-19
(ホ) 耐震構造	(1)	-1-ロ-23
(ヘ) 耐津波構造	(1)	-1-ロ-26
(ト) その他の主要な構造	(1)	-1-ロ-26
ハ カスケード設備の更新等の計画	(1)	-1-ハ-1
ニ 化学処理施設の構造及び設備	(1)	-1-ニ-1
ホ 濃縮施設の構造及び設備	(1)	-1-ホ-1
(イ) 施設の種類	(1)	-1-ホ-1
(ロ) 主要な設備及び機器の種類及び個数	(1)	-1-ホ-1
(ハ) 処理する核燃料物質の種類及び最大処理能力	(1)	-1-ホ-31
(ニ) 主要な核的及び熱的制限値	(1)	-1-ホ-32
ヘ 成型施設の構造及び設備	(1)	-1-ヘ-1
ト 被覆施設の構造及び設備	(1)	-1-ト-1
チ 組立施設の構造及び設備	(1)	-1-チ-1
リ 核燃料物質の貯蔵施設の構造及び設備	(1)	-1-リ-1

(イ)	施設の種類	（１）	-1-リ-1
(ロ)	主要な設備及び機器の種類及び個数	（１）	-1-リ-1
(ハ)	貯蔵する核燃料物質の種類及び最大貯蔵能力	（１）	-1-リ-21
(ニ)	主要な核的制限値	（１）	-1-リ-21
ヌ	放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備	（１）	-1-ヌ-1
(イ)	気体廃棄物の廃棄設備	（１）	-1-ヌ-1
(ロ)	液体廃棄物の廃棄設備	（１）	-1-ヌ-5
(ハ)	固体廃棄物の廃棄設備	（１）	-1-ヌ-64
ル	放射線管理施設の構造及び設備	（１）	-1-ル-1
(イ)	屋内管理用の主要な設備の種類	（１）	-1-ル-1
(ロ)	屋外管理用の主要な設備の種類	（１）	-1-ル-3
ヲ	その他の加工施設の構造及び設備	（１）	-1-ヲ-1
(イ)	非常用設備の種類	（１）	-1-ヲ-1
(ロ)	核燃料物質の検査設備及び計量設備の種類	（１）	-1-ヲ-2
(ハ)	主要な実験設備の種類	（１）	-1-ヲ-5
(ニ)	その他の主要な事項	（１）	-1-ヲ-5

## 1. 概要

本資料は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下「法」という。）第16条第1項の許可を受けたところによる設計及び工事の計画であることが、法第16条の2第3項第1号で認可基準として規定されており、当該基準に適合することを説明するものである。

## 2. 基本方針

設計及び工事の計画が加工事業変更許可申請書（以下「事業変更許可申請書」という。）の基本方針に従った詳細設計であることを、事業変更許可申請書との整合性により示す。

事業変更許可申請書との整合性は、事業変更許可申請書「本文（三号）」と設計及び工事の計画のうち「基本設計方針」及び「機器等の仕様に関する記載事項」（以下「仕様表」という。）について示す。

また、事業変更許可申請書「添付書類五」のうち「本文（三号）」に係る詳細設計を記載している箇所については、事業変更許可申請書「本文（三号）」の関連情報として記載する。

なお、事業変更許可申請書の基本方針に記載がなく、設計及び工事の計画において詳細設計を行う場合は、事業変更許可申請書に抵触するものではないため、本資料には記載しない。

## 3. 説明書の構成

- (1) 説明書の構成は比較表形式とし、左欄から「事業変更許可申請書（本文）」、「事業変更許可申請書（添付書類五）」、「設工認申請書」、「整合性」及び「備考」を記載する。
- (2) 説明書の記載順は、事業変更許可申請書「本文（三号）」に記載する順とする。
- (3) 事業変更許可申請書と設計及び工事の計画の記載が同等の箇所には、実線のアンダーラインで明示する。記載等が異なる場合には破線のアンダーラインを引くとともに、設計及び工事の計画が事業変更許可申請書と整合していることを明示する。
- (4) 事業変更許可申請書「本文（三号）」との整合性に関する補足説明は原則として「整合性」欄に記載するが、欄内に記載しきれないものについては別途、二重枠囲みにより記載する。
- (5) 事業変更許可申請書「添付書類五」については、上記(3)において設計及び工事の計画にアンダーラインを引いた箇所について、同等の記載箇所には実線、記載が異なる箇所には破線のアンダーラインを引いて明示する。

#### 4. 加工事業変更許可との整合性

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>三、加工施設の位置、構造及び設備並びに加工の方法</p> <p>一、加工施設の位置、構造及び設備</p> <p>イ 加工施設の位置</p> <p>六ヶ所ウラン濃縮工場加工施設（以下「本施設」という。）がある日本原燃株式会社濃縮・埋設事業所（以下「事業所」という。）は、青森県の北東部に位置する下北半島南部の上北郡六ヶ所村大石平にある標高 30～60m の丘陵地帯にあり、事業所南側は尾駈沼に面している。事業所から近接集落の野附地区までの距離は約 1.5km、青森県青森市及び三沢市までの距離は、それぞれ約 50km 及び約 30km である。敷地付近概要図を第 1 図に示す。</p> <p>（イ）敷地の面積及び形状</p> <p>事業所の敷地は、面積約 340 万 m<sup>2</sup> で、東西に長い形状である。本施設は、事業所内の北東部に位置する。</p> <p>（ロ）敷地内における主要な加工施設の位置</p> <p>敷地内の本施設の主要な建物は、中央操作棟、1 号発回均質棟、2 号発回均質棟、1 号カスケード棟及び 2 号カスケード棟より構成されるウラン濃縮建屋、A ウラン貯蔵庫、B ウラン貯蔵庫、ウラン貯蔵・廃棄物庫及び搬出入棟より構成されるウラン貯蔵・廃棄物建屋、A ウラン濃縮廃棄物建屋、B ウラン濃縮廃棄物建屋、使用済遠心機保管建屋及び補助建屋である。</p> <p>敷地北東部には中央操作棟が位置し、その東側に 1 号発回均質棟、さらに東側に 1 号カスケード棟が隣接している。また、中央操作棟の西側に 2 号発回均質棟が位置し、2 号発回均質棟の南側に 2 号カスケード棟が隣接している。</p> <p>中央操作棟の北側には補助建屋があり、架空の渡り廊下で接続されている。中央操作棟の南側に</p>			<p>事業変更許可申請書（本文）第三号一、イ項において、設工認申請書の内容は、以下の通り整合している。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）において許可を受けた「イ 加工施設の位置」は、本設工認の対象外である。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>は A ウラン貯蔵庫があり、地上部の渡り廊下で接続されている。</p> <p>A ウラン貯蔵庫の東側に搬出入棟、その東側に A ウラン濃縮廃棄物建屋、さらに東側に使用済遠心機保管建屋が隣接しており、A ウラン濃縮廃棄物建屋の南側に B ウラン濃縮廃棄物建屋が隣接している。また、A ウラン貯蔵庫の西側に B ウラン貯蔵庫、さらに西側にウラン貯蔵・廃棄物庫が隣接している。</p> <p>敷地内配置概要図及び加工施設一般配置概要図を第 2 図及び第 3 図に示す。</p>				



事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>ロ 加工施設の一般構造</p> <p>ロ-①本施設で取り扱う核燃料物質及びその取り扱いについては、以下の特徴を有している。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本施設で取り扱う核燃料物質は未照射ウランであり、製品の最高濃縮度は5%の低濃縮ウランであるため、放射能は低い。</li> <li>・本施設で取り扱う核燃料物質の化学形態は六ふっ化ウラン (UF<sub>6</sub>) であり、水分との反応によりふっ化ウラニル (UO<sub>2</sub>F<sub>2</sub>) に変化するとともに、有毒なふっ化水素 (HF) を発生することから、鋼製の容器、配管等の密封系統で大気及び水との接触がないようにUF<sub>6</sub>を取り扱う。</li> <li>・UF<sub>6</sub>は、常温で固体であり、約56℃で固体から気体となり（昇華点）、約64℃で固体、液体、気体の三相の状態（三重点）になる特性を利用し、本施設では、UF<sub>6</sub>を加熱・冷却することによりガス移送・回収、濃縮、液化均質処理を行う。</li> <li>・UF<sub>6</sub>の液化均質操作時を除き、原料シリンダ、製品シリンダ、廃品シリンダ、中間製品容器（以下「UF<sub>6</sub>シリンダ類」という。）及び付着ウラン回収容器により常温で貯蔵している状態を含め、系統内は全て大気圧未満（固体と大気圧未満の気体）の状態にある。</li> </ul> <p>以上のUF<sub>6</sub>の特徴及び取扱形態を踏まえたうえで、本施設は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下「原子炉等規制法」という。）等の関係法令の要求を満足するよう、以下の基本方針に基づく構造とする。</p> <p>本施設は、安全性を確保するために、異常の発生を防止すること、仮に異常が発生したとしてもその波及、拡大を抑制すること、さらに、異常が拡大すると仮定してもその影響を緩和することとする「深層防護」の考え方を適切に採用した設計とする。加えて、高い水</p>			<p>事業変更許可申請書（本文）第三号一、ロ項において、設工認申請書の内容は、以下の通り整合している。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）において許可を受けたロ-①は、本設工認の対象外である。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>準の安全性を追求し、可能な限り放射性物質漏えいの発生リスクを低減することを目標に安全設計を行い、設計基準を上回る条件でも設備及び機器が大きな損傷を起こすことのないように安全上の裕度を確保し、放射性物質を施設内に閉じ込めることを基本とした設計方針とする。</p> <p>これにより、安全上重要な施設の要否を実効線量により評価した結果、設計基準事故を超えるような条件を想定したとしても、工場等周辺の公衆の実効線量は0.1mSvであり、「加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」において過度の放射線被ばくのおそれとして規定されている5mSvを十分下回ることから、本施設においては、安全上重要な施設の選定は不要である。</p> <p>したがって、本施設は、重大事故の発生は想定されないが、設計を上回る重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合においても必要な措置を講じる設計とする。</p> <p>また、本施設は、平常時において、周辺監視区域外の公衆の線量及び従事者の線量が「原子炉等規制法」に基づき定められている線量限度を超えない設計とする。さらに、公衆の線量については、合理的に達成できる限り低くなる設計とする。</p> <p>(イ) 核燃料物質の臨界防止に関する構造</p> <p><u>本施設は、遠心分離法により天然ウランから濃縮度5%以下の低濃縮ウランを製造する施設であり、UF<sub>6</sub>を核分裂性物質密度が小さい気体状で濃縮し、固体状のUF<sub>6</sub>は減速材及び反射材となる水との接触がない状態で取り扱うことから、臨界安全上の核的制限値を有する機器の有無によらず、臨界が発生するおそれはない。また、設計を上回る技術的に見て発生し得るいかなる条件においても臨界の発生は想定されないことから、臨界安全上の安全上重要な施設はないが、濃縮ウランを取り扱うという観点から、以下の対策を講じる設計と</u></p>	<p>ロ 臨界安全設計</p> <p>(イ) 基本的な考え方</p> <p><u>本施設は、遠心分離法により天然ウランから濃縮度5%以下の低濃縮ウランを製造する施設であり、UF<sub>6</sub>を気体状で濃縮することから、核分裂性物質密度（<sup>235</sup>U原子個数密度）から臨界が発生することはない。固体状のUF<sub>6</sub>は中性子の吸収効果のある鋼製容器等に密封して取り扱い、通常は減速材及び反射材となる水との接触がないことから、臨界の発生条件が整うことはない。仮に濃縮度の異常が発生しても、カスケード設備の性能上、濃縮度の上限は10%程度に限られ、機器の損傷等による水分を含む大気の流れや濃縮UF<sub>6</sub>を収納する容器等が冠水し、完全水反</u></p>	<p>(基本設計方針)「共通項目」</p> <p>1. 核燃料物質の臨界防止</p> <p>1.1 臨界防止に関する基本方針</p> <p><u>本施設は、遠心分離法により天然ウランから濃縮度5%以下の低濃縮ウランを製造する施設であり、UF<sub>6</sub>を核分裂性物質密度が小さい気体状で濃縮し、固体状のUF<sub>6</sub>は減速材及び反射材となる水との接触がない状態で取り扱うことから、臨界安全上の核的制限値を有する機器の有無によらず、臨界が発生するおそれはない。また、設計を上回る技術的に見て発生し得るいかなる条件においても臨界の発生は想定されないことから、臨界安全上の安全上重要な施設はないが、濃縮ウランを取り扱うという観点から、以下の対策を講じる設計とする。</u></p>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>する。</p> <p>既許可申請の設計を維持し、通常時に予想される機器等の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作を想定した場合に、核燃料物質が臨界に達するおそれがないようにするために、核燃料物質の臨界防止に係る基本方針を以下のとおりとする。</p> <p>・本施設で取り扱う核燃料物質は、天然ウラン、濃縮ウラン及び劣化ウランとし、このうち濃縮度 0.95%以上の濃縮ウランを内包する可能性のある設備及び機器を臨界管理の対象とする。</p> <p>・核燃料物質の取扱い上の一つの単位を単一ユニットとし、臨界管理の対象に選定する設備</p>	<p>射の条件となっても中性子実効増倍率は 0.95 以上とならないことから、核的制限値を有する機器の有無によらず、技術的に見て発生し得るいかなる条件においても臨界が発生することはない。</p> <p>また、機器の構造上、固体状の UF<sub>6</sub> を収納する容器等の内部へ水が浸入することはなく、仮に水の浸入があった場合でも、固体状の UF<sub>6</sub> の表面には UO<sub>2</sub>F<sub>2</sub> の皮膜が形成され、UF<sub>6</sub> と水は容易に混ざることがないため、臨界となる UO<sub>2</sub>F<sub>2</sub> 水溶液を形成することもない。</p> <p>さらに、大気圧以上の圧力で UF<sub>6</sub> を取り扱う均質槽から UF<sub>6</sub> が漏えいし、この時に溢水が同時発生した場合には、UF<sub>6</sub> と水が混ざる可能性があるが、UF<sub>6</sub> と漏水は拡散していくため、核燃料物質 (UF<sub>6</sub>) が一定の形状を保持し、中性子が体系外に漏れ出すことのない完全反射の条件は成立しない（臨界に必要な濃度及び量の UO<sub>2</sub>F<sub>2</sub> 水溶液は生成されない）ことから、本施設で技術的に見て発生し得る条件では臨界の発生は想定されない。</p> <p>これより、通常時に予想される機器等の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作を想定した場合に、核燃料物質が臨界に達するおそれがないようにする。</p> <p>このために、核的制限値の設定は不要であるが、濃縮ウランを取り扱うという観点から、以下の臨界安全設計を行う。</p> <p>(ロ) 臨界管理の基準</p> <p>(1) 臨界管理対象設備及び機器の選定</p> <p>本施設で取り扱う核燃料物質は、天然ウラン、濃縮ウラン及び劣化ウランとし、このうち濃縮度 0.95%以上の濃縮ウランを内包する可能性のある設備及び機器を臨界管理の対象とする。</p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>(イ) 基本的な考え方</p> <p>(1) 単一ユニットの臨界安全</p> <p>核燃料物質の取扱い上の一つの単位を単一ユニットとし、臨界管理の対象に選定する設備及び機器は、濃</p>	<p>既許可申請の設計を維持し、通常時に予想される機器等の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作を想定した場合に、核燃料物質が臨界に達するおそれがないようにするために、核燃料物質の臨界防止に係る基本方針を以下のとおりとする。</p> <p>・本施設で取り扱う核燃料物質は、天然ウラン、濃縮ウラン及び劣化ウランとし、このうち濃縮度 0.95 %以上の濃縮ウランを内包する可能性のある設備及び機器を臨界管理の対象とする。</p> <p>・核燃料物質の取扱い上の一つの単位を単一ユニットとし、臨界管理の対象に選定する設備及び機器は、濃縮</p>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p><u>及び機器は、濃縮度、減速度及び形状寸法の核的制限値を定め、濃縮度と減速度及び濃縮度と形状寸法管理を組み合わせ管理する。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>核的制限値の設定に当たっては、取り扱うウランの化学的組成、濃縮度、密度、幾何学的形状及び減速条件を考慮し、中性子の減速、吸収及び反射の各条件を仮定し、かつ、測定又は計算による誤差等を考慮して十分な裕度を見込む。</li> <li>二つ以上の単一ユニットの配列については、十分な隔離距離を確保する。</li> <li>核的制限値の維持管理については、起こるとは考えられない独立した二つ以上の異常が同時に起こらない限り臨界に達しない設計とする。</li> <li>溢水が発生した場合においても、核燃料物質を容器等に密封して取り扱うことから水に直接接することはないこと及びそれら核燃料物質を内包する設備及び機器が没水しても、臨界に達しない設計とする。</li> <li>本施設には、臨界及びその継続性を検知することができる臨界警報装置（γ線検出器）を</li> </ul>	<p><u>縮度、減速度及び形状寸法の核的制限値を定め、濃縮度と減速度及び濃縮度と形状寸法管理を組み合わせ管理する。</u></p> <p>＜中略＞</p> <p>(イ) 基本的な考え方</p> <p>(1) 単一ユニットの臨界安全</p> <p>＜中略＞</p> <p>核的制限値の設定に当たっては、取り扱うウランの化学的組成、濃縮度、密度、幾何学的形状及び減速条件を考慮し、中性子の減速、吸収及び反射の各条件を仮定し、かつ、測定又は計算による誤差等を考慮して十分な裕度を見込む。</p> <p>＜中略＞</p> <p>(2) 複数ユニットの臨界安全</p> <p>本施設における二つ以上の単一ユニット（以下「複数ユニット」という。）の配列については、十分な隔離距離を確保する。</p> <p>＜中略＞</p> <p>(1) 単一ユニットの臨界安全</p> <p>＜中略＞</p> <p>核的制限値の維持管理については、起こるとは考えられない独立した二つ以上の異常が同時に起こらない限り臨界に達しない設計とする。</p> <p>(ロ) 臨界管理の基準</p> <p>(4) その他</p> <p>溢水が発生した場合においても、核燃料物質を容器等に密封して取り扱うことから水に直接接することはないこと及びそれら核燃料物質を内包する設備及び機器が没水しても、臨界に達しない設計とする。</p>	<p><u>度、減速度及び形状寸法の核的制限値を定め、濃縮度と減速度及び濃縮度と形状寸法管理を組み合わせ管理する。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>核的制限値の設定に当たっては、取り扱うウランの化学的組成、濃縮度、密度、幾何学的形状及び減速条件を考慮し、中性子の減速、吸収及び反射の各条件を仮定し、かつ、測定又は計算による誤差等を考慮して十分な裕度を見込む。</li> <li>二つ以上の単一ユニットの配列については、十分な隔離距離を確保し、ユニット相互間の距離の実効増倍率が0.95以下となる配置とする。</li> <li>核的制限値の維持管理については、起こるとは考えられない独立した二つ以上の異常が同時に起こらない限り臨界に達しない設計とする。</li> <li>溢水が発生した場合においても、核燃料物質を容器等に密封して取り扱うことから水に直接接することはないこと及びそれら核燃料物質を内包する設備及び機器が没水しても、臨界に達しない設計とする。</li> <li>本施設は、臨界質量以上のウラン又はプルトニウムを取り扱う加工施設ではないため、技術基準規則第4条</li> </ul>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p><u>設置する。</u></p> <p>(ロ) 放射線の遮蔽に関する構造  <u>本施設は、施設の特徴として、取り扱う核燃料物質（未照射ウラン）の放射能が比較的低いことを踏まえ、<b>ロ（ロ）-①</b>以下の方針とする。</u>  <u>周辺監視区域外の線量及び従事者の線量が、「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成27年8月31日原子力規制委員会告示第8号）」（以下「線量告示」という。）で定められた線量限度を超えないことはもとより、公衆の被ばく線量及び従事者が立ち入る場所における線量を合理的に達成できる限り低くするための対策を講じる。</u></p> <p>(1) <u>本施設は、通常時において直接線及びスカイシャイン線による本施設周辺の線量が十分に低減できるようにするため、取り扱う放射性物質の量を考慮し、放射線の低減効果のある建屋、設備及び機器に核燃料物質等を収納する設計とする。</u></p> <p>(2) <u>本施設は、従事者の作業環境上、特別な遮蔽を必要としないが、管理区域における線量管理及び作業管理により、従事者への放射線影響を可能な</u></p>	<p>へ その他の安全設計            (ワ) 放射性物質の移動に対する考慮            (2) 放射線遮蔽            &lt;中略&gt;            なお、UF<sub>6</sub>シリンダ類、付着ウラン回収容器及びケミカルトラップ（NaF）の移動等のために線源に近接する作業を行う場合は、<u>作業管理により従事者の被</u></p>	<p>第3項で臨界警報設備その他の臨界事故を防止するために必要な設備の設置が要求される施設に該当しないが、<u>当該項を参考として臨界及びその継続性を検知することができる臨界警報装置（γ線検出器）を設置する。</u></p> <p>(基本設計方針)「共通項目」            7. 遮蔽            7.1 遮蔽設計の基本方針  <u>本施設は、施設の特徴として、取り扱う核燃料物質（未照射ウラン）の放射能が比較的低いことを踏まえ、周辺監視区域外の線量及び従事者の線量が、「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成27年8月31日原子力規制委員会告示第8号）」（以下「線量告示」という。）で定められた線量限度を超えないことはもとより、公衆の被ばく線量及び従事者が立ち入る場所における線量を合理的に達成できる限り低くするための対策を講じる。</u>            &lt;中略&gt;</p> <p>(1) <u>本施設は、通常時において直接線及びスカイシャイン線による本施設周辺の線量が十分に低減できるようにするため、取り扱う放射性物質の量を考慮し、放射線の低減効果のある建屋、設備及び機器に核燃料物質等を収納する設計とする。</u>また、建屋には窓等の開口部を設けないようにするとともに、配管等の壁貫通部は、鉄板を設置する等の処理をして放射線を遮蔽する設計とする。            &lt;中略&gt;</p> <p>(2) <u>本施設は、従事者の作業環境上、特別な遮蔽を必要としないが、以下の管理区域における線量管理及び作業管理により、従事者への放射線影響を可能な限り低</u></p>	<p>事業変更許可申請書（本文）の<b>ロ（ロ）-①</b>は、次段以降に示す。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p><u>限り低減する設計とする。</u></p> <p>(3) <u>設計基準事故時においては、管理区域内の線量率が十分低いため、従事者が迅速な対応をするために必要な操作ができる。</u></p> <p>(ハ) 核燃料物質等の閉じ込めに関する構造  <u>本施設は、以下のとおり、ウランを内包する設備及び機器からの漏えいを防止し、漏えいが発生した場合でも可能な限り建屋内に閉じ込める設計とし、本施設周辺の公衆に影響を与えない設計とするとともに、UF<sub>6</sub>が漏えいした場合に、その影響から従事者を保護する設計とする。</u></p> <p>(1) <u>ウランを内包する設備及び機器は、放射性物質を密封して取り扱うことにより、閉じ込め機能を確保するため以下のとおりの設計とする。</u></p> <p>・<u>ウランを内包する設備及び機器は、UF<sub>6</sub>等の取り扱う物質に対して耐腐食性を有する材料を使用し、取扱い圧力に応じた耐圧気密性を確保して放射性物質の漏えいを防止する設計とする。</u></p>	<p><u>ばく線量を低減する。</u></p> <p>ホ 閉じ込めの機能に関する安全設計  <u>本施設は、ウランを直接内包する系統及び機器からの漏えいを防止し、漏えいが発生した場合でも可能な限り建屋内に閉じ込める設計とし、本施設周辺の公衆に影響を与えない設計とするとともに、UF<sub>6</sub>の漏えいから従事者を保護する設計とする。</u>          &lt;中略&gt;</p> <p>ホ 閉じ込めの機能に関する安全設計          &lt;中略&gt;</p> <p>既許可申請の設計を維持し、<u>放射性物質を限定された区域に閉じ込めるための機能に係る本施設の設計の基本方針は、以下のとおりである。</u>          &lt;中略&gt;</p> <p>(ニ) 均質・ブレンディング設備          (12) <u>UF<sub>6</sub>を大気圧以上で取り扱う機器及び配管は、以下のUF<sub>6</sub>の漏えいに対する措置を講じる。</u></p>	<p><u>減する設計とする。管理区域における線量管理及び作業管理については、加工施設保安規定に定めて管理する。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>・<u>設計基準事故時においては、管理区域内の線量率が十分低いため、従事者が迅速な対応をするために必要な操作ができる。</u></p> <p>(基本設計方針)「共通項目」          4. 閉じ込めの機能          4.1 閉じ込め  <u>本施設は、以下のとおり、ウランを内包する設備及び機器からの漏えいを防止し、漏えいが発生した場合でも可能な限り建屋内に閉じ込める設計とし、本施設周辺の公衆に影響を与えない設計とするとともに、UF<sub>6</sub>が漏えいした場合に、その影響から従事者を保護する設計とする。</u>          「第十条 閉じ込めの機能」に関するインターロックについては「第十八条 警報設備等」の基本設計方針に基づく設計とする。          &lt;中略&gt;</p> <p>4.1.1 閉じ込めの機能  <u>ウランを内包する設備及び機器は、放射性物質を密封して取り扱うことにより、閉じ込め機能を確保するため以下のとおりの設計とする。</u></p> <p>・<u>ウランを内包する設備及び機器は、UF<sub>6</sub>等の取り扱う物質に対して耐腐食性を有する材料を使用し、取扱い圧力に応じた耐圧気密性を確保して放射性物質の漏えいを防止する設計とする。</u>          &lt;中略&gt;</p>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>・<u>液化操作時に大気圧以上の圧力となる中間製品容器は耐圧気密性を有する均質槽に収納するとともに、中間製品容器と接続する高压配管部は当該配管を覆うカバー（以下「配管カバー」という。）を設置する設計とする。</u></p> <p>・<u>UF<sub>6</sub>の液化を行う均質槽の槽数を、プラント規模（分離作業能力 450tSWU/y）に応じて6基から1基に減ずることにより、UF<sub>6</sub>が漏えいした場合の漏えい量の低減を図る。</u></p> <p>・<u>UF<sub>6</sub>を大気圧以上の圧力で取り扱うサンプル小分け装置は、フードに収納する設計とする。</u></p> <p>・<u>均質槽及び配管カバーの外側には、更にこれらを囲うカバー（以下「防護カバー」という。）を設置するとともに、UF<sub>6</sub>を取り扱う配管等は、防護カバー、配管カバー、保温材等により覆われていない部分からUF<sub>6</sub>が直に漏えいしないよう、間仕切り板、カバー又はシート（以下「カバー等」という。）を施工し、UF<sub>6</sub>の漏えい時に、従事者がUF<sub>6</sub>及びHFに直接暴露</u></p>	<p>④ <u>均質槽の液化操作において、大気圧以上の圧力でUF<sub>6</sub>を取り扱う配管部には、配管カバーを設ける。</u></p> <p>ホ 閉じ込めの機能に関する安全設計</p> <p>・<u>UF<sub>6</sub>の液化を行う均質槽の槽数を、プラント規模（分離作業能力 450tSWU/y）に応じて6基から1基に減ずることにより、UF<sub>6</sub>が漏えいした場合の漏えい量の低減を図る。</u></p> <p>(二) 均質・ブレンディング設備</p> <p>(14) 上記に加えて、液化工程においては、UF<sub>6</sub>を正圧で扱うことから漏えいのリスクを考慮する必要があることを踏まえ、以下の措置を講じる。</p> <p>① <u>UF<sub>6</sub>の液化を行う均質槽の槽数を、プラント規模（分離作業能力 450tSWU/y）に応じて6基から1基に減ずることにより、UF<sub>6</sub>が漏えいした場合の漏えい量の低減を図る。</u></p> <p>(12) UF<sub>6</sub>を大気圧以上で取り扱う機器及び配管は、以下のUF<sub>6</sub>の漏えいに対する措置を講じる。</p> <p>③ <u>UF<sub>6</sub>を大気圧以上で取り扱うサンプル小分け装置は、サンプル小分け装置フードに収納する設計とする。</u></p> <p>ホ 閉じ込めの機能に関する安全設計</p> <p>・<u>液体又は気体のUF<sub>6</sub>が漏えいした場合、UF<sub>6</sub>と大気中の水分が反応し、UO<sub>2</sub>F<sub>2</sub>とHFが生成する。これにより従事者がUF<sub>6</sub>又はUO<sub>2</sub>F<sub>2</sub>に被ばく又は化学的毒性を有するHFに暴露することを防止するため、均質槽、配管部等に防護カバーを設置する。</u></p> <p>(二) 均質・ブレンディング設備</p> <p>(15) 上記のUF<sub>6</sub>の漏えいに対する措置に加え、本項(へ)</p>	<p>・<u>液化操作時に大気圧以上の圧力となる中間製品容器は耐圧気密性を有する均質槽に収納するとともに、中間製品容器と接続する高压配管部は当該配管を覆うカバー（以下「配管カバー」という。）を設置する設計とする。</u></p> <p>・<u>UF<sub>6</sub>の液化を行う均質槽の槽数を、プラント規模（分離作業能力 450 tSWU/y）に応じて6基から1基に減ずることにより、UF<sub>6</sub>が漏えいした場合の漏えい量の低減を図る。</u>当該事項を加工施設保安規定に定めて管理する。</p> <p>・<u>UF<sub>6</sub>を大気圧以上の圧力で取り扱うサンプル小分け装置は、フードに収納する設計とする。</u></p> <p>4.1.2 漏えい検知及び漏えい拡大防止並びに影響軽減          &lt;中略&gt;</p> <p>・<u>均質槽及び配管カバーの外側には、更にこれらを囲うカバー（以下「防護カバー」という。）を設置するとともに、UF<sub>6</sub>を取り扱う配管等は、防護カバー、配管カバー、保温材等により覆われていない部分からUF<sub>6</sub>が直に漏えいしないよう、間仕切り板、カバー又はシート（以下「カバー等」という。）を施工し、UF<sub>6</sub>の漏えい時に、従事者がUF<sub>6</sub>及びHFに直接暴露されることを防止する設計とする。</u></p>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p><u>されることを防止する設計とする。</u></p> <p>・ <u>工事等において作業場所に近接する UF<sub>6</sub> を内包する機器、配管の損傷を防止する措置を講じて UF<sub>6</sub> の漏えいによる従事者の直接暴露を防止する。また、現場作業時に早期に UF<sub>6</sub> の漏えいを検知して従事者が速やかに退避できる措置を講じる。</u></p>	<p>の(1)で述べる措置の他、以下の措置を講じる。</p> <p>① <u>液体又は気体の UF<sub>6</sub> が漏えいした場合、UF<sub>6</sub> と大気中の水分が反応し、UO<sub>2</sub>F<sub>2</sub> と HF が生成する。これにより従事者が UF<sub>6</sub> 又は UO<sub>2</sub>F<sub>2</sub> に被ばく又は化学的毒性を有する HF に暴露することを防止するため、均質槽、配管部等に防護カバーを設置する。</u></p> <p>(へ) 上記各設備共通の対策</p> <p>(1) UF<sub>6</sub> 処理設備、カスケード設備、均質・ブレンディング設備、付着ウラン回収設備及び高周波電源設備における UF<sub>6</sub> の漏えいに対する措置に加え、万一、UF<sub>6</sub> が漏えいした場合、UF<sub>6</sub> と大気中の水分が反応し、UO<sub>2</sub>F<sub>2</sub> と HF が生成する。これにより従事者が UF<sub>6</sub> 又は UO<sub>2</sub>F<sub>2</sub> に被ばく又は化学的毒性を有する HF に暴露することを防止するため、以下の措置を講じる。</p> <p>① <u>従事者への直接暴露を防止するため、UF<sub>6</sub> を取り扱う配管等は、防護カバー、配管カバー、保温材等により覆われていない部分から UF<sub>6</sub> が直に漏えいしないようカバー等を設置する。</u></p> <p>ホ 閉じ込めの機能に関する安全設計</p> <p>・ <u>UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器の近傍で作業を行う際は、間仕切り板等を設置し、HF に暴露することを防止する。また、早期に UF<sub>6</sub> 漏えいを検知し、従事者が速やかに退避できるように、UF<sub>6</sub> より検知し易い、可搬式の HF 検知警報装置を携帯して作業を行う。</u></p> <p>(へ) 上記各設備共通の対策</p> <p>(1) UF<sub>6</sub> 処理設備、カスケード設備、均質・ブレンディング設備、付着ウラン回収設備及び高周波電源設備における UF<sub>6</sub> の漏えいに対する措置に加え、万一、UF<sub>6</sub> が漏えいした場合、UF<sub>6</sub> と大気中の水分が反応し、UO<sub>2</sub>F<sub>2</sub> と HF が生成する。これにより従事者が UF<sub>6</sub> 又は UO<sub>2</sub>F<sub>2</sub> に被ばく又は化学的毒性を有する HF に暴露することを防止するため、以下の措置を講じる。</p> <p>② 保守、更新及び増設工事等のために、運転機器の</p>	<p>・ <u>工事等において作業場所に近接する UF<sub>6</sub> を内包する機器、配管の損傷を防止する措置を講じて UF<sub>6</sub> の漏えいによる従事者の直接暴露を防止する。また、現場作業時に早期に UF<sub>6</sub> の漏えいを検知して従事者が速やかに退避できる措置（可搬式の HF 検知警報装置を携帯）を講じる。当該事項を加工施設保安規定に定めて管理する。</u></p>		



事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>・UF<sub>6</sub>の加熱については、加熱するUF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器に熱的制限値を定めるとともに、熱的制限値を超えない範囲で温度管理値を定めて加熱する設計とし、</p>	<p>ある管理区域内で工事を行う場合は、運転区域と工事区域を区分し、作業場所に近接するUF<sub>6</sub>を内包する機器、配管を工事の際に損傷させないように識別するとともに、UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器の近傍で作業を行う際は、間仕切り板等を設置し、HFに暴露することを防止する。</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>③ <u>現場作業時に早期にUF<sub>6</sub>漏えいを検知し、従事者が速やかに退避できるように、UF<sub>6</sub>より検知し易い、可搬式のHF検知警報装置を携帯して作業を行う。</u></p> <p>ニ 熱的安全設計</p> <p>UF<sub>6</sub>の加熱は、UF<sub>6</sub>の飽和蒸気圧が大気圧(1013hPa, 56.6℃)を超えないよう、大気圧を超えない圧力として、960hPa以下、同圧力となる加熱温度56℃を超えないよう管理を行う。また、圧力又は温度が前記値を超える前に警報を発するとともに自動的に加熱を停止するインターロックを設ける。</p> <p>原料シリンダ、製品シリンダ、劣化ウランの詰替えに用いる廃品シリンダ、中間製品容器及び付着ウラン回収容器の熱的安全設計は、次のとおりである。</p> <p>原料シリンダ、製品シリンダ及び劣化ウランの詰替えに用いる廃品シリンダはANSI規格又はISO規格に基づき設計、製作及び試験を行ったものを使用する。中間製品容器は高圧ガス保安法等に基づくとともに、付着ウラン回収容器は基本構造をANSI規格又はISO規格に準じた設計とする。その場合の設計圧力は1.4MPa[gage]、設計温度は121℃であることから、設計温度である121℃を熱的制限値として設定する。</p> <p>本施設において原料シリンダ、製品シリンダ、劣化ウランの詰替えに用いる廃品シリンダ、中間製品容器及び付着ウラン回収容器を加熱する場合は、圧力0.26MPa[gage]以下及び温度94℃以下で取り扱うことにより、設計圧力及び設計温度を超えないようにする。</p> <p>このため、UF<sub>6</sub>を液化するために中間製品容器を加熱す</p>	<p>4.1.1 閉じ込めの機能</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>・UF<sub>6</sub>の加熱については、加熱するUF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器に熱的制限値（ANSI又はISO規格に基づく設計温度：121℃）を定めるとともに、熱的制限値を超えない範囲で温度管理値を定めて加熱する設計とする。</p>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>ロ（ハ）(1)－①加熱温度の上昇を防止するためのインターロックを設置する設計とする。また、漏えいの発生を防止するためのインターロックの設置、</p>	<p>る場合は、管理圧力 0.26MPa [gage] 及び管理温度 94℃ を超えない範囲で加熱する設計とし、UF<sub>6</sub>の液化時以外で原料シリンダ、製品シリンダ、劣化ウランの詰替えに用いる廃品シリンダ、中間製品容器及び付着ウラン回収容器を加熱する場合は、大気圧を超えない範囲の圧力及び管理温度により加熱する設計とする。</p> <p>また、各工程における加熱に対する考慮は、次のとおりである。</p> <p>ニ 熱的安全設計</p> <p>(イ) 発生、供給、捕集及び回収の各工程 (UF<sub>6</sub>処理設備)</p> <p>(1) 原料シリンダの加熱に対する考慮</p> <p>加熱中に原料シリンダ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に加熱用温水の供給を停止する圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける (表 5-1-2)。また、加熱用温水の温度が上昇した場合も同様に温水ユニット温度高高による加熱停止のインターロックを設ける (表 5-1-2)。</p> <p>(2) コールドトラップの加熱に対する考慮</p> <p>コールドトラップの加熱には、電気ヒータと冷凍機ユニットから供給する熱媒を用いる。加熱中にコールドトラップ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に熱源を切る圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける (表 5-1-2)。</p> <p>(ロ) 均質処理及び濃縮度調整工程 (均質・ブレンディング設備)</p> <p>(1) 原料シリンダ、製品シリンダ、劣化ウランの詰替えに用いる廃品シリンダ及び中間製品容器の加熱に対する考慮</p>	<p>(基本設計方針)「共通項目」</p> <p>8. 設備に対する要求事項</p> <p>8.3 警報設備</p> <p>8.3.2 閉じ込めの機能</p> <p>8.3.2.1 <u>ロ（ハ）(1)－①加熱に対する考慮</u></p> <p>(1) UF<sub>6</sub>処理設備</p> <p>・加熱中に原料シリンダ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に加熱用温水の供給を停止する圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける。また、加熱用温水の温度が上昇した場合も同様に温水ユニット温度高高による加熱停止のインターロックを設ける。</p> <p>・コールドトラップの加熱には、電気ヒータと冷凍機ユニットから供給する熱媒を用いる。加熱中にコールドトラップ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に熱源を切る圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける。</p> <p>(2) 均質・ブレンディング設備</p>	<p>設工認の <u>ロ（ハ）(1)－①</u>は、事業変更許可申請書（本文）の <u>ロ（ハ）(1)－①</u>を具体的に記載しており整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
	<p>加熱中に原料シリンダ、製品シリンダ、劣化ウランの詰替えに用いる廃品シリンダ及び中間製品容器内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、UF<sub>6</sub>を大気圧未満で取り扱う場合においては大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、均質槽で中間製品容器内のUF<sub>6</sub>の液化を行う場合においては液化操作時の管理圧力又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に熱水の供給を停止する圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける（表5-1-3）。</p> <p>(2) コールドトラップの加熱に対する考慮</p> <p>本項(イ)の(2)に述べたとおり圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける（表5-1-3）。</p> <p>(ハ) 付着ウラン回収に係る各工程（付着ウラン回収設備）</p> <p>(1) 付着ウラン回収容器の加熱に対する考慮</p> <p>万一、加熱中に付着ウラン回収容器内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に加熱を停止する圧力異常高又は内温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける（表5-1-5）。</p> <p>(2) コールドトラップの加熱に対する考慮</p> <p>混合ガスコールドトラップの加熱には電気ヒータを、IF<sub>7</sub>コールドトラップの加熱には冷凍機ユニットから供給する熱媒を用いる。万一、加熱中にコールドトラップ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に熱源を切る圧力異常高又は内温度異常高による加熱停止のインターロック及び圧力異常高により冷却運転に切り替えるインターロックを設ける（表5-1-5）。</p>	<p>・加熱中に原料シリンダ、製品シリンダ、劣化ウランの詰替えに用いる廃品シリンダ及び中間製品容器内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、UF<sub>6</sub>を大気圧未満で取り扱う場合においては大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、均質槽で中間製品容器内のUF<sub>6</sub>の液化を行う場合においては液化操作時の管理圧力又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に熱水の供給を停止する圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける。</p> <p>・コールドトラップの加熱には、電気ヒータと冷凍機ユニットから供給する熱媒を用いる。加熱中にコールドトラップ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に熱源を切る圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける。</p> <p>(3) 付着ウラン回収設備</p> <p>・加熱中に付着ウラン回収容器内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に加熱を停止する圧力異常高又は内温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける。</p> <p>・混合ガスコールドトラップの加熱には電気ヒータを、IF<sub>7</sub>コールドトラップの加熱には冷凍機ユニットから供給する熱媒を用いる。万一、加熱中にコールドトラップ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に熱源を切る圧力異常高又は内温度異常高による加熱停止のインターロック及び圧力異常高により冷却運転に切り替えるインターロックを設ける。</p>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
	<p>ホ 閉じ込めの機能に関する安全設計</p> <p>(ハ) カスケード設備及び高周波電源設備</p> <p>(1) 遠心分離機は、回転体が破損しても外筒（ケーシング）の真空気密性能が十分に保たれるように、破損試験<sup>(1)</sup>等により裏付けられた強度設計を行う。また、同試験等により安全が確認された回転数以下となるように、高周波電源設備の周波数を制限する遠心機過回転防止機能を設ける（表5-1-1）。</p> <p>(3) 第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度5強～6弱程度（第2類の地震力に相当するおおよそ250Gal程度））を検知して、警報を発生し、現場の従事者を速やかに退避させるとともに、カスケード設備のUF<sub>6</sub>をカスケード排気系で排気する地震発生時のカスケード排気のインターロックを設ける（表5-1-1）。</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>(ロ) UF<sub>6</sub>処理設備</p> <p>(3) 製品回収槽及び廃品回収槽のUF<sub>6</sub>回収時に、UF<sub>6</sub>シリンダ類への過充填を防止するため、最大充填量に達する前に警報を発生するとともに、自動的に充填を停止するインターロックを設ける（表5-1-2）。</p> <p>(4) ロータリポンプが停止した場合に、ロータリポンプの入口弁を自動的に閉とし、UF<sub>6</sub>を工程内に閉じ込めるインターロックを設ける（表5-1-2）。</p> <p>(5) 製品コールドトラップ及び廃品コールドトラップのガス移送時に、ガス移送配管の圧力が上昇（ただし大気圧以下）した場合に、コールドトラップの移送停止及び回収側の槽の回収を停止するガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロックを設ける（表5-1-2）。</p> <p>(6) 廃品コールドトラップから廃品回収槽へのガス移送時に廃品回収槽の故障に伴う回収停止が発生した場合に、系内の圧力の上昇を避けるため、待機中の廃品回収槽が自動で回収する廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロックを設ける（表5-</p>	<p>8.3.2.2 閉じ込めの機能</p> <p>(1) カスケード設備及び高周波電源設備</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・高周波電源設備には、遠心分離機の回転数が破壊評価試験により安全が確認された回転数以下となるように、高周波電源設備の周波数を制限する遠心機過回転防止機能を設ける。</li><li>・第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度5強～6弱程度（第2類の地震力に相当するおおよそ250Gal程度））を検知して、警報を発生し、現場の従事者を速やかに退避させるとともに、カスケード設備のUF<sub>6</sub>をカスケード排気系で排気する地震発生時のカスケード排気のインターロックを設ける。</li></ul> <p>(2) UF<sub>6</sub>処理設備</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・製品回収槽及び廃品回収槽のUF<sub>6</sub>回収時に、UF<sub>6</sub>シリンダ類への過充填を防止するため、最大充填量に達する前に警報を発生するとともに、自動的に充填を停止するインターロックを設ける。</li><li>・ロータリポンプが停止した場合に、ロータリポンプの入口弁を自動的に閉とし、UF<sub>6</sub>を工程内に閉じ込めるインターロックを設ける。</li><li>・製品コールドトラップ及び廃品コールドトラップのガス移送時に、ガス移送配管の圧力が上昇（ただし大気圧以下）した場合に、コールドトラップの移送停止及び回収側の槽の回収を停止するガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロックを設ける。</li><li>・廃品コールドトラップから廃品回収槽へのガス移送時に廃品回収槽の故障に伴う回収停止が発生した場合に、系内の圧力の上昇を避けるため、待機中の廃品回収槽が自動で回収する廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロックを設ける。</li></ul>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
	<p>二1-2)。</p> <p>(7) 第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度5強～6弱程度（第2類の地震力に相当するおおよそ250Gal程度））を検知して警報を発生し、現場の従事者を速やかに退避させるとともに、自動的に発生槽、製品コールドトラップ、廃品コールドトラップ及び一般パージ系コールドトラップの加熱を停止し、UF<sub>6</sub>を閉じ込める地震発生時の加熱停止のインターロックを設ける（表5-1-2）。</p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>(三) 均質・ブレンディング設備</p> <p>(4) 均質槽、製品シリンダ槽及び原料シリンダ槽のUF<sub>6</sub>回収時に、UF<sub>6</sub>シリンダ類への過充填を防止するため、最大充填量に達する前に警報を発生するとともに、自動的に充填を停止するインターロックを設ける（表5-1-3）。</p> <p>(5) ロータリポンプが停止した場合に、ロータリポンプの入口弁を自動的に閉とし、UF<sub>6</sub>を工程内に閉じ込めるインターロックを設ける（表5-1-3）。</p> <p>(6) UF<sub>6</sub>の液化中及びUF<sub>6</sub>シリンダ類の交換中の誤操作により、UF<sub>6</sub>と大気が接触することを防止するため、移送弁が開とならない誤操作防止のインターロックを設ける（表5-1-3）。</p> <p>(7) サンプル小分け装置のサンプルシリンダ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、管理圧力又は管理温度を超えない範囲で、警報を発生するとともに、自動的にヒータの電源を停止するサンプルシリンダ圧力異常高又は小分け装置温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける（表5-1-3）。</p> <p>(8) 減圧槽が故障した場合に、自動的に均質槽の加熱を停止する減圧槽故障による均質槽加熱停止インターロックを設ける（表5-1-3）。</p> <p>(9) 中間製品容器からのUF<sub>6</sub>の漏えい等により均質槽内の圧力が通常使用圧力より有意に上昇した場合に、自動的に均質槽の加熱を停止する均質槽内圧力異常高による運転停止のインターロックを設ける（表5-1-3）。</p> <p>(10) 局所排風機が2台停止した場合に、均質槽及びサ</p>	<p>・第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度5強～6弱程度（第2類の地震力に相当するおおよそ250Gal程度））を検知して警報を発生し、現場の従事者を速やかに退避させるとともに、自動的に発生槽、製品コールドトラップ、廃品コールドトラップ及び一般パージ系コールドトラップの加熱を停止し、UF<sub>6</sub>を閉じ込める地震発生時の加熱停止のインターロックを設ける。</p> <p>(3) 均質・ブレンディング設備</p> <p>・均質槽、製品シリンダ槽及び原料シリンダ槽のUF<sub>6</sub>回収時に、UF<sub>6</sub>シリンダ類への過充填を防止するため、最大充填量に達する前に警報を発生するとともに、自動的に充填を停止するインターロックを設ける。</p> <p>・ロータリポンプが停止した場合に、ロータリポンプの入口弁を自動的に閉とし、UF<sub>6</sub>を工程内に閉じ込めるインターロックを設ける。</p> <p>・UF<sub>6</sub>の液化中及びUF<sub>6</sub>シリンダ類の交換中の誤操作により、UF<sub>6</sub>と大気が接触することを防止するため、移送弁が開とならない誤操作防止のインターロックを設ける。</p> <p>・サンプル小分け装置のサンプルシリンダ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は、管理圧力又は管理温度を超えない範囲で、警報を発生するとともに、自動的にヒータの電源を停止するサンプルシリンダ圧力異常高又は小分け装置温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける。</p> <p>・減圧槽が故障した場合に、自動的に均質槽の加熱を停止する減圧槽故障による均質槽加熱停止インターロックを設ける。</p> <p>・中間製品容器からのUF<sub>6</sub>の漏えい等により均質槽内の圧力が通常使用圧力より有意に上昇した場合に、自動的に均質槽の加熱を停止する均質槽内圧力異常高による運転停止のインターロックを設ける。</p> <p>・局所排風機が2台停止した場合に、均質槽及びサン</p>		

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

ンプル小分け装置の加熱を停止する2号局所排風機2台停止による加熱停止インターロックを設ける（表5-1-3、表5-1-5）。

(11) 槽間のガス移送時に、回収側の槽類の圧力が上昇（ただし大気圧以下）した場合に、移送元の移送停止及び回収側の槽の回収を停止する回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロックを設ける（表5-1-2、表5-1-3）。

(14) 上記に加えて、液化工程においては、UF<sub>6</sub>を正圧で扱うことから漏えいのリスクを考慮する必要があることを踏まえ、以下の措置を講じる。

② 地震発生時の液化の停止操作を手動としていたところ、第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度を検知して、自動的に均質槽の加熱を停止（警報装置と連動）できるように変更する。これによりUF<sub>6</sub>が漏えいした場合の漏えい量の低減を図る。具体的には以下のとおりとする。

地震発生時の液化の手動停止操作に替えて、第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度5強～6弱程度（第2類の地震力に相当するおおよそ250Gal程度））を検知して警報を発し、現場の従事者を速やかに退避させるとともに、自動的に緊急遮断弁（均質槽元弁）及び局所排気系ダクトのダンパを閉じ、均質槽、製品シリンダ槽、原料シリンダ槽、均質パージ系コールドトラップ及びサンプル小分け装置の加熱を停止し、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるインターロックを設ける（表5-1-3）。

<中略>

(ホ) 付着ウラン回収設備

(3) 付着ウラン回収容器への回収時に、付着ウラン回収容器への過充填を防止するため、最大充填量に達する前に警報を発するとともに、自動的に充填を停止するインターロックを設ける（表5-1-5）。

(4) 第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度5強～6弱程度（第2類の地震力に相当するおおよそ250Gal程度））を検知して警報を発し、現場の従事者を速やかに退避させるとともに、自動的にUF<sub>6</sub>回収槽及び混合ガスコールドトラップ

ンプル小分け装置の加熱を停止する2号局所排風機2台停止による加熱停止インターロックを設ける。

・槽間のガス移送時に、回収側の槽類の圧力が上昇（ただし大気圧以下）した場合に、移送元の移送停止及び回収側の槽の回収を停止する回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロックを設ける。

・地震発生時の液化の手動停止操作に替えて、第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度5強～6弱程度（第2類の地震力に相当するおおよそ250Gal程度））を検知して警報を発し、現場の従事者を速やかに退避させるとともに、自動的に緊急遮断弁（均質槽元弁）及び局所排気系ダクトのダンパを閉じ、均質槽、製品シリンダ槽、原料シリンダ槽、均質パージ系コールドトラップ及びサンプル小分け装置の加熱を停止し、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるインターロックを設ける。

(4) 付着ウラン回収設備

・付着ウラン回収容器への回収時に、付着ウラン回収容器への過充填を防止するため、最大充填量に達する前に警報を発するとともに、自動的に充填を停止するインターロックを設ける。

・第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度5強～6弱程度（第2類の地震力に相当するおおよそ250Gal程度））を検知して警報を発し、現場の従事者を速やかに退避させるとともに、自動的にUF<sub>6</sub>回収槽及び混合ガスコールドトラップの加熱を

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
	<p><u>の加熱を停止し、UF<sub>6</sub>を閉じ込める地震発生時の加熱停止のインターロックを設ける（表5-1-5）。</u></p> <p>＜中略＞</p> <p>(リ) 第1種管理区域の負圧設計</p> <p>第1種管理区域からの排気は、プレフィルタ1段及び高性能エアフィルタ1段により処理した後、排気口から屋外へ排出する。</p> <p>第1種管理区域の気圧は、排気設備により、管理区域のうち、ウランを密封して取り扱い又は貯蔵し、汚染の発生するおそれのない区域（以下「第2種管理区域」という。）、非管理区域及び建屋外より負圧に維持し、第1種管理区域の空気が排気設備を通過せずに外部へ漏えいすることを防ぐ設計とし、<u>第1種管理区域が正圧としない範囲で、警報を発する設計とする。</u>第1種管理区域の室内が正圧になることを防ぐため、起動時には排風機が送風機より先に起動し、停止時には送風機が排風機より先に停止する第1種管理区域の排気機能維持を設ける（表5-1-5）。また、排風機の故障時には、予備の排風機を起動し、排気設備の運転を継続する。</p> <p>(ヌ) 液体廃棄物の漏えい防止に対する考慮</p> <p>(2) <u>貯槽類は必要に応じて液面が槽上端を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に送液側のポンプ又は供給弁を閉じる受入れ停止による漏えい防止機能（表5-1-5）又は連通管を設ける。</u></p> <p>(3) <u>ピットには、液面が槽上端を超えない範囲で警報を発する液面計による漏えい防止機能を設ける（表5-1-5）。</u></p> <p>ロ 臨界安全設計</p> <p>(ハ) 濃縮度管理</p> <p><u>カスケード設備で濃縮する濃縮 UF<sub>6</sub>の濃縮度は、<span style="background-color: black; color: black;">                    </span>の関数となる。したがって、<span style="background-color: black; color: black;">                    </span>を監視することにより濃縮度を管理し、これらに対して二重化した圧力・流量による濃縮度管理のインターロックを設け、濃縮度が制限値を超えないように管理する（表5-1-1）。また、UF<sub>6</sub>の濃縮度は、濃縮度測定装置</u></p>	<p><u>停止し、UF<sub>6</sub>を閉じ込める地震発生時の加熱停止のインターロックを設ける。</u></p> <p>(5) <u>気体廃棄物の廃棄設備</u></p> <p><u>・第1種管理区域が正圧としない範囲で、警報を発する設計とする。</u></p> <p>(6) 液体廃棄物の廃棄設備</p> <p><u>・貯槽類は必要に応じて液面が槽上端を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に送液側のポンプ又は供給弁を閉じる受入れ停止による漏えい防止機能又は連通管を設ける。</u></p> <p><u>・ピットには、液面が槽上端を超えない範囲で警報を発する液面計による漏えい防止機能を設ける。</u></p> <p>8.3 警報設備</p> <p>8.3.1 臨界</p> <p><u>カスケード設備で濃縮する濃縮 UF<sub>6</sub>の濃縮度は、<span style="background-color: black; color: black;">                    </span>の関数となる。したがって、<span style="background-color: black; color: black;">                    </span>を監視することにより濃縮度を管理し、これらに対して二重化した圧力・流量による濃縮度管理のインターロックを設け、濃縮度が制限値を超えないように管理する。また、UF<sub>6</sub>の濃縮度は、濃縮度測定装置により測定し、これに対して濃縮度測定装置による</u></p>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>機器の脱着時に行うリークテスト等により漏えいの発生を防止するロ（ハ）(1)－②設計とする。</p> <p>・地震等の本施設へ影響を及ぼす可能性がある自然現象が発生又は発生が予測される場合は、運転を停止するロ（ハ）(1)－③設計とする。</p>	<p>により測定し、これに対して濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロックを設ける（表5-1-1）。カスケード設備が生産運転中は、これらのインターロックの二つ以上の機能を常に確保する。なお、カスケード設備のうち新型遠心機によるカスケード設備の濃縮域の一部で、濃縮度が5%を超える場合があるが、カスケード設備の製品側出口における濃縮度が5%を超えないように管理する。</p> <p>＜中略＞</p> <p>へ その他の安全設計 (ワ) 放射性物質の移動に対する考慮 (1) 漏えい防止 UF<sub>6</sub>シリンダ類、付着ウラン回収容器及びケミカルトラップ (NaF) は、リークテストにて漏えいのないことを確認した後、運搬するため、移動のための漏えい防止は特に考慮しない。</p> <p>ホ 閉じ込めの機能に関する安全設計 (ロ) UF<sub>6</sub>処理設備 (7) 第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度5強～6弱程度（第2類の地震力に相当するおおよそ250Gal程度））を検知して警報を発生し、現場の従事者を速やかに退避させるとともに、自動的に発生槽、製品コールドトラップ、廃品コールドトラップ及び一般パージ系コールドトラップの加熱を停止し、UF<sub>6</sub>を閉じ込める地震発生時の加熱停止のインターロックを設ける（表5-1-2）。</p> <p>また、竜巻や森林火災の発生等、事象の発生があらかじめ予測できる事象や、事象の発生から本施設へ影響を及ぼす状態に事象が進展するまで時間的余裕がある場合には、あらかじめ加熱を停止し UF<sub>6</sub>を発生槽内の原料シリンダ、製品コールドトラップ、廃品コールドトラップ及び一般パージ系コールドト</p>	<p>濃縮度管理のインターロックを設ける。</p> <p>(基本設計方針)「共通項目」 4. 閉じ込めの機能 4.1 閉じ込め 4.1.1 閉じ込めの機能 ＜中略＞</p> <p>・機器の脱着時に行うリークテストにより漏えいの発生を防止することをロ（ハ）(1)－②加工施設保安規定に定めて管理する。</p> <p>・地震等の本施設へ影響を及ぼす可能性がある自然現象が発生又は発生が予測される場合は、運転を停止することをロ（ハ）(1)－③加工施設保安規定に定めて管理する。</p>	<p>設工認のロ（ハ）(1)－②は、事業変更許可申請書（本文）のロ（ハ）(1)－②と同義であり整合している。</p> <p>設工認のロ（ハ）(1)－③は、事業変更許可申請書（本文）のロ（ハ）(1)－③と同義であり整合している。</p>	



事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

ラップ内に閉じ込める措置を講じる。これらの措置を実施するための管理体制、判断基準、対処等に関する手順を定める。さらに、保安規定にて、手順を定めることを明確にする。

(ニ) 均質・ブレンディング設備

(14) 上記に加えて、液化工程においては、UF<sub>6</sub>を正圧で扱うことから漏えいのリスクを考慮する必要があることを踏まえ、以下の措置を講じる。

② 地震発生時の液化の停止操作を手動としていたところ、第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度を検知して、自動的に均質槽の加熱を停止（警報装置と連動）できるように変更する。これによりUF<sub>6</sub>が漏えいした場合の漏えい量の低減を図る。具体的には以下のとおりとする。

地震発生時の液化の手動停止操作に替えて、第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度5強～6弱程度（第2類の地震力に相当するおおよそ250Gal程度））を検知して警報を発し、現場の従事者を速やかに退避させるとともに、自動的に緊急遮断弁（均質槽元弁）及び局所排気系ダクトのダンパを閉じ、均質槽、製品シリンダ槽、原料シリンダ槽、均質パージ系コールドトラップ及びサンプル小分け装置の加熱を停止し、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるインターロックを設ける（表5-1-3）。

また、竜巻や森林火災の発生等、事象の発生があらかじめ予測できる事象や、事象の発生から本施設へ影響を及ぼす状態に事象が進展するまで時間的余裕がある場合には、あらかじめ加熱を停止しUF<sub>6</sub>を均質槽、製品シリンダ槽及び原料シリンダ槽内のUF<sub>6</sub>シリンダ類並びにサンプル小分け装置内のサンプルシリンダ及びサンプルチューブ、均質パージ系コールドトラップ内に閉じ込める措置を講じる。

これらの措置を実施するための管理体制、判断基準、対処等に関する手順を定める。さらに、保安規定にて、手順を定めることを明確にする。

(ホ) 付着ウラン回収設備

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>(2) <u>ウランを内包する設備及び機器から放射性物質が漏えいした場合に、その漏えいを検知できる設計とし、漏えいの拡大を防止するためのインターロックの設置、運転員による漏えい対処等により可能な限り放射性物質を建屋内に閉じ込める設計とする。</u></p> <p>(3) <u>放射性物質を気体又は液体で扱う系統及び機器に、放射性物質を含まない系統及び機器を接続する必要がある場合は、逆止弁を設ける等、放射性物質の逆流により、放射性物質が拡散しない設計とする。</u></p>	<p>(4) 第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度5強～6弱程度（第2類の地震力に相当するおおよそ250Gal程度））を検知して警報を発生し、現場の従事者を速やかに退避させるとともに、自動的にUF<sub>6</sub>回収槽及び混合ガスコールドトラップの加熱を停止し、UF<sub>6</sub>を閉じ込める地震発生時の加熱停止のインターロックを設ける（表5-1-5）。</p> <p>また、<u>竜巻や森林火災の発生等、事象の発生があらかじめ予測できる事象や、事象の発生から本施設へ影響を及ぼす状態に事象が進展するまで時間的余裕がある場合には、あらかじめ加熱を停止し、UF<sub>6</sub>、IF<sub>5</sub>及びIF<sub>7</sub>をUF<sub>6</sub>回収槽の付着ウラン回収容器、混合ガスコールドトラップ及びIF<sub>7</sub>コールドトラップ内に閉じ込める措置を講じる。これらの措置を実施するための管理体制、判断基準、対処等に関する手順を定める。さらに、保安規定にて、手順を定めることを明確にする。</u></p> <p>(リ) 第1種管理区域の負圧設計</p>	<p>4.1.2 漏えい検知及び漏えい拡大防止並びに影響軽減</p> <p><u>ウランを内包する設備及び機器から放射性物質が漏えいした場合に、その漏えいを検知できる設計とし、漏えいの拡大を防止するためのインターロックの設置、運転員による漏えい対処等により可能な限り放射性物質を建屋内に閉じ込める設計とする。</u></p> <p>(基本設計方針)「共通項目」</p> <p>4. 閉じ込めの機能</p> <p>4.1 閉じ込め</p> <p>4.1.1 閉じ込めの機能</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>放射性物質を気体又は液体で扱う系統及び機器に、放射性物質を含まない系統及び機器を接続する必要がある場合は、逆止弁を設ける等、放射性物質の逆流により、放射性物質が拡散しない設計とする。</u></li> </ul> <p>4.1.3 第1種管理区域の負圧設計</p>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>(4) <u>ロ（ハ）（4）-①</u>管理区域は、ウランを密封して取扱い又は貯蔵し、汚染の発生するおそれのない区域（以下「第2種管理区域」という。）とそうでない区域（以下「第1種管理区域」という。）とに区分して管理する。第1種管理区域は、原則として負圧を維持し、第1種管理区域内の各設備からの排気及び建屋の換気は、高性能エアフィルタによりウランを除去して排気口より排出する設計とする。</p> <p>(5) <u>ロ（ハ）（5）-①</u>第1種管理区域内の汚染のおそれのある範囲の床、壁を樹脂塗装等により仕上げ、液体が浸透しにくく、除染が容易な設計とする。</p> <p>(二) 火災及び爆発の防止に関する構造            (1) 火災及び爆発に関する設計方針</p> <p>本施設のウラン濃縮工程においては、可燃性ガス、有機溶媒等の可燃性の物質及び爆発性の物質を使用しない。なお、分析室等でアセトン等を使用するが、取扱量を制限することから本施設の安全性に影響を与えるような爆発が発生することは考えられない。これらのことから、本施設では、潤滑油、電気・計装系の火災を想定し、対策を講じる。</p>	<p>第1種管理区域からの排気は、プレフィルタ1段及び高性能エアフィルタ1段により処理した後、排気口から屋外へ排出する。</p> <p>第1種管理区域の気圧は、排気設備により、管理区域のうち、ウランを密封して取り扱い又は貯蔵し、汚染の発生するおそれのない区域（以下「第2種管理区域」という。）、非管理区域及び建屋外より負圧に維持し、第1種管理区域の空気が排気設備を bypass に外部へ漏えいすることを防ぐ設計とし、第1種管理区域が正圧とならない範囲で、警報を発する設計とする。第1種管理区域の室内が正圧になることを防ぐため、起動時には排風機が送風機より先に起動し、停止時には送風機が排風機より先に停止する第1種管理区域の排気機能維持を設ける（表5-1-5）。また、排風機の故障時には、予備の排風機を起動し、排気設備の運転を継続する。</p> <p>(ハ) 上記各設備共通の対策</p> <p>(3) 第1種管理区域内の床の全面及び汚染のおそれのある範囲の壁を樹脂塗装等により仕上げ、除染が容易で腐食しにくい設計とする。</p> <p>ヘ その他の安全設計            (イ) 火災・爆発等に対する考慮            &lt;中略&gt;</p> <p>本施設のウラン濃縮工程においては、可燃性ガス、有機溶媒等の可燃性の物質及び爆発性の物質を使用しない。なお、分析室等でアセトン等を使用するが、取扱量を制限することから本施設の安全性に影響を与えるような爆発が発生することは考えられない。また、これらの保管は危険物・薬品貯蔵庫において、量を制限して管理する。これらのことから、本施設では、機器の潤滑油の漏えい、過電流によるケーブルの発熱・発火、盤内でのケーブルの接触不良等による火災を想定し、対策を講じる。</p>	<p><u>ロ（ハ）（4）-①</u>第1種管理区域の気圧は、排気設備により、管理区域のうち、ウランを密封して取り扱い又は貯蔵し、汚染の発生するおそれのない区域（以下「第2種管理区域」という。）、非管理区域及び建屋外より負圧に維持し、第1種管理区域の空気が排気設備を bypass に外部へ漏えいすることを防ぐ設計とし、第1種管理区域の室内が正圧になることを防ぐため、起動時には排風機が送風機より先に起動し、停止時には送風機が排風機より先に停止する第1種管理区域の排気機能維持を設ける。また、排風機の故障時には、予備の排風機を起動し、排気設備の運転を継続する。</p> <p>4.2 核燃料物質等による汚染の防止</p> <p><u>ロ（ハ）（5）-①</u>ウラン濃縮加工施設の第1種管理区域のうち、人が頻繁に出入りする建物内部の壁、床その他の部分であって、核燃料物質等により汚染されるおそれがあり、かつ、人が触れるおそれがあるものの表面は、万一の汚染が生じた場合でも、樹脂塗装等により、核燃料物質等による汚染を除去しやすい設計とする。</p> <p>(基本設計方針)「共通項目」</p> <p>5. 火災等による損傷の防止</p> <p>本施設のウラン濃縮工程においては、可燃性ガス、有機溶媒等の可燃性の物質及び爆発性の物質を使用しない。なお、分析室等でアセトン等を使用するが、取扱量を制限することから本施設の安全性に影響を与えるような爆発が発生することは考えられない。これらのことから、本施設では、潤滑油、電気・計装系の火災を想定し、対策を講じる。</p>	<p>設工認の<u>ロ（ハ）（4）-①</u>は、事業変更許可申請書（本文）の<u>ロ（ハ）（4）-①</u>と同義であり整合している。</p> <p>設工認の<u>ロ（ハ）（5）-①</u>は、事業変更許可申請書（本文）の<u>ロ（ハ）（5）-①</u>と同義であり整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p><u>本施設は、火災により本施設の安全性が損なわれないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、火災発生を感知する設備及び消火を行う設備並びに火災の影響を軽減する機能を有する設計とし、消防法、建築基準法等関係法令に準拠する設計とする。</u></p> <p><u>本施設においては、UF<sub>6</sub>の特徴及び取扱いを踏まえ、火災による熱影響によってUF<sub>6</sub>の閉じ込め性が損なわれないよう、火災源と近接したUF<sub>6</sub>を内包する機器を防護する設計とする。</u></p> <p><u>UF<sub>6</sub>を内包する機器への火災の影響軽減対策については、米国の「放射性物質取扱施設の火災防護に関する基準」の内容を確認し、火災が臨界、閉じ込めの安全機能を損なわないことについて「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」（平成25年6月19日 原規技発第13061914号 原子力規制委員会決定）（以下「内部火災影響評価ガイド」という。）を参考に評価する。</u></p> <p>(2) 火災の発生防止</p> <p><u>ロ（二）(2)－①火災の発生防止のため、UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器の主要な部分は可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用するものとする。</u></p> <p><u>また、想定する火災源と近接しているUF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器は、想定される火災の熱によって膨張しても破裂を起こさない設計とする。</u></p> <p>(3) 火災の感知及び消火</p> <p><u>ロ（二）(3)－①本施設は、火災の拡大を防止するために、消防法に従い適切な火災感知設備及び消火設備を設ける設計とする。</u></p>	<p><u>本施設は、火災により本施設の安全性が損なわれないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、火災発生を感知する設備及び消火を行う設備並びに火災の影響を軽減する機能を有する設計とし、消防法、建築基準法等関係法令に準拠する設計とする。</u></p> <p><u>本施設においては、以下のUF<sub>6</sub>の特徴及び取扱いを踏まえ、火災による熱影響によってUF<sub>6</sub>の閉じ込め性が損なわれないよう、火災源と近接したUF<sub>6</sub>を内包する機器を防護する設計とする。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>(1) 火災の発生防止</p> <p>② UF<sub>6</sub>を内包する機器が火災により、閉じ込め機能が損なわれないように火災の発生を防止する設計とし、以下の対策を講じる。</p> <p>a. UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器の主要な部分は不燃性材料（鋼製）により製作するとともに、電気・計装ケーブルは、可能な限り難燃性ケーブルを使用する。</p> <p>b. 想定する火災源と近接しているUF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器は、想定される火災の熱によってUF<sub>6</sub>が膨張しても破裂を起こさない設計とする。</p> <p>(2) 火災の感知及び消火</p> <p><u>本施設は、火災の発生を早期に感知し、消火するために以下の対策を講じる設計とする。</u></p>	<p><u>本施設は、火災により本施設の安全性が損なわれないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、火災発生を感知する設備及び消火を行う設備並びに火災の影響を軽減する機能を有する設計とし、消防法、建築基準法等関係法令に準拠する設計とする。</u></p> <p><u>本施設においては、UF<sub>6</sub>の特徴及び取扱いを踏まえ、火災による熱影響によってUF<sub>6</sub>の閉じ込め性が損なわれないよう、火災源と近接したUF<sub>6</sub>を内包する機器を防護する設計とする。</u></p> <p><u>UF<sub>6</sub>を内包する機器への火災の影響軽減対策については、米国の「放射性物質取扱施設の火災防護に関する基準」の内容を確認し、火災が臨界、閉じ込めの安全機能を損なわないことについて「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」（平成25年6月19日 原規技発第13061914号 原子力規制委員会決定）（以下「内部火災影響評価ガイド」という。）を参考に評価する。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>5.1 火災の発生防止</p> <p>(2) UF<sub>6</sub>を内包する機器が火災により、閉じ込め機能が損なわれないように火災の発生を防止する設計とし、以下の対策を講じる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>ロ（二）(2)－①UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器の主要な部分は不燃性材料（鋼製）により製作するとともに、電気・計装ケーブルは、可能な限り難燃性ケーブルを使用する。</u></li> <li>・<u>想定する火災源と近接しているUF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器は、想定される火災の熱によってUF<sub>6</sub>が膨張しても破裂を起こさない設計とする。</u></li> </ul> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>5.2 火災の感知及び消火</p> <p><u>ロ（二）(3)－①火災の発生を早期に感知し、消火するために以下の対策を講じる設計とする。なお、運用に関するものは加工施設保安規定に定めて管理する。</u></p>	<p>設工認のロ（二）(2)－①は、事業変更許可申請書（本文）のロ（二）(2)－①と同義であり整合している。</p> <p>設工認のロ（二）(3)－①は、事業変更許可申請書（本文）のロ（二）</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>ロ（ニ）(3)－②火災感知設備の設置に当たり、<u>コールドトラップ及び均質槽の周辺には、近接して可燃性の機械油を内包する機器があることから、火災を早期に感知するため、感知方法の異なる種類の火災感知設備及び温度センサを組み合わせる設計とする。</u></p> <p>また、<u>ロ（ニ）(3)－③コールドトラップ及び均質槽の周辺には、遠隔消火設備を設置する。</u></p> <p>(4) 火災の影響軽減  <u>万一、本施設内で火災が発生した場合、その拡大の防止とともに影響を軽減し、UF<sub>6</sub>の閉じ込め機能を損なわない</u>ロ（ニ）(4)－①設計とする。</p>	<p>① <u>本施設内には、自動火災報知設備を設置し、中央制御室に警報を発する設計とする。</u></p> <p>② <u>既許可申請において火災感知設備を設置していなかったウラン貯蔵・廃棄物建屋及びウラン濃縮廃棄物建屋に火災感知設備を設置する。</u></p> <p>④ <u>本施設内には、火災の消火に必要な容量を有する消火器等の消火設備を設置する設計とし、警報又は現場にて火災を確認した者は、通報・連絡を行うとともに現場にて、初期消火を行う。</u>  <u>・本施設内には消防法に基づき、どの位置からでも歩行距離20m以内となるよう二酸化炭素消火器及び粉末消火器を設置する（管理区域には、二酸化炭素消火器を設置し、非管理区域には、粉末消火器を設置する）。</u>  <u>・本施設内には、消防法に基づき、屋外消火栓の有効範囲外の部分には、二酸化炭素消火設備及び粉末消火設備を配備する。</u></p> <p>③ <u>コールドトラップ及び均質槽には、近接して可燃性の機械油を内包する機器があることから、火災を早期に感知するため、火災感知設備及び温度センサを組み合わせる設計とする。</u></p> <p>⑤ <u>コールドトラップ及び均質槽には、従事者が火災の発生している室に立ち入らずに、早期にかつ確実に消火できるよう遠隔操作により消火を行う設備（以下「遠隔消火設備」という。）を設置する。</u>          &lt;中略&gt;</p> <p>(3) 火災の影響軽減  <u>万一、本施設内で火災が発生した場合、その拡大の防止とともに影響を軽減し、UF<sub>6</sub>の閉じ込め機能を損なわないよう以下の対策を講じる。</u>          &lt;中略&gt;</p>	<p>・本施設内には、消防法に基づき自動火災報知設備（感知器を含む）を設置し、火災の発生を自動的に検知し、中央制御室に警報を発する設計とする。</p> <p>・これまで感知器を設置していなかったウラン貯蔵・廃棄物建屋及び A ウラン濃縮廃棄物建屋に感知器を設置する。</p> <p>・本施設内には、火災の消火に必要な容量を有する消火器等の消火設備を設置する設計とし、警報又は現場にて火災を確認した者は、通報・連絡を行うとともに現場にて、初期消火を行う。</p> <p>・<u>ロ（ニ）(3)－②コールドトラップ及び均質槽には、近接して可燃性の機械油を内包する機器があることから、火災を早期に感知するため、感知方法の異なる種類の感知器及び温度センサを組み合わせる設計とする。</u>          &lt;中略&gt;</p> <p>・<u>ロ（ニ）(3)－③コールドトラップ及び均質槽には、従事者が火災の発生している室に立ち入らずに、早期にかつ確実に消火できるよう遠隔操作により消火を行う設備（遠隔消火設備）を設置する。</u>          &lt;中略&gt;</p> <p>5.3 火災の影響軽減  <u>万一、本施設内で火災が発生した場合、その拡大の防止とともに影響を軽減し、UF<sub>6</sub>の閉じ込め機能を損なわないよう</u>ロ（ニ）(4)－①以下の対策を講じる。なお、運用に関するものは加工施設保安規定に定めて管理する。</p>	<p>③－①と同義であり整合している。</p> <p>設工認のロ（ニ）(3)－②は、事業変更許可申請書（本文）のロ（ニ）(3)－②と同義であり整合している。</p> <p>設工認のロ（ニ）(3)－③は、事業変更許可申請書（本文）のロ（ニ）(3)－③と同義であり整合している。</p> <p>設工認のロ（ニ）(4)－①は、事業変更許可申</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p><u>本施設内の消防法に基づき設定する防火区画のうち、UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器を設置する防火区画を火災区域として設定する。火災区域は、耐火能力を有する耐火壁（耐火シール、防火扉、防火シャッターを含む。）によって他の区域と分離する。</u></p> <p><u>各火災区域における UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器への火災の影響軽減対策について、米国の「放射性物質取扱施設の火災防護に関する基準」を確認し、火災が臨界、閉じ込めの安全機能を損なわないことについて内部火災影響評価ガイドを参考に評価する。</u></p> <p>(5) 体制 <u>火災発生時の本施設の消火活動を行うため、通報連絡者及び初期消火活動に必要な要員を常駐させ、火災発生時には自衛消防隊を編成する体制の整備を行う。</u></p> <p>(6) 手順等 <u>本施設を対象とした消火活動を実施するため、</u></p>	<p>(4) 内部火災影響評価</p> <p>② 火災区域の設定</p> <p>・<u>消防法に基づき設定する本施設内の防火区画のうち、UF<sub>6</sub>を内包する機器を設置する防火区画を火災区域として設定する。火災区域は、室内の火災荷重から導かれる等価時間（潜在的火災継続時間）以上の耐火能力を有する耐火壁（耐火シール、防火扉、防火シャッターを含む。）によって他の区域と分離する。</u></p> <p>③ 火災ハザード解析</p> <p><u>各火災区域におけるUF<sub>6</sub>を内包する機器への影響軽減対策について、米国の「放射性物質取扱施設の火災防護に関する基準」の内容を確認し、火災が臨界、閉じ込めの安全機能を損なわないことについて「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」（平成25年6月19日 原規技発第13061914号 原子力規制委員会決定）を参考に評価する。評価においては、UF<sub>6</sub>を内包する機器のうち、火災が発生した場合にUF<sub>6</sub>の閉じ込め機能を損なうおそれのある設備を火災ハザード解析の対象とし、火災が発生した場合においても、UF<sub>6</sub>の閉じ込め機能を損なわないことを確認する。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>(5) 体制 <u>火災発生時の本施設の消火活動等を行うため、通報連絡者及び初期消火活動に必要な要員を常駐させ、火災発生時には自衛消防隊を編成する体制の整備を行う。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>(6) 手順等 <u>本施設を対象とした消火活動等を実施するため、</u></p>	<p>&lt;中略&gt;</p> <p>5.4 内部火災影響評価</p> <p>(2) 火災区域の設定</p> <p>・<u>消防法に基づき設定する本施設内の防火区画のうち、UF<sub>6</sub>を内包する機器を設置する防火区画を火災区域として設定する。火災区域は、室内の火災荷重から導かれる等価時間（潜在的火災継続時間）以上の耐火能力を有する耐火壁（耐火シール、防火扉、防火シャッターを含む。）によって他の区域と分離する。</u></p> <p>(3) 火災ハザード解析</p> <p><u>各火災区域におけるUF<sub>6</sub>を内包する機器への影響軽減対策について、米国の「放射性物質取扱施設の火災防護に関する基準」の内容を確認し、火災が臨界、閉じ込めの安全機能を損なわないことについて内部火災影響評価ガイドを参考に評価する。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>5.5 体制 <u>火災発生時の本施設の消火活動を行うため、通報連絡者及び初期消火活動に必要な要員を常駐させ、火災発生時には自衛消防隊を編成する体制の整備を行うことを加工施設保安規定に定めて管理する。</u></p> <p>5.6 手順等 <u>本施設を対象とした消火活動を実施するため、「実用</u></p>	<p>請書（本文）の <u>ロ（二）</u> <u>(4) - ①</u>と同義であり 整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>「<u>「<u>実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準（平成25年6月19日原規技発第1306195号原子力規制委員会決定）」を参考に、火災防護計画を策定し、計画を実施するために必要な手順、安全機能を防護するための防火管理、感知・消火及び影響軽減対策に係る事項、自衛消防隊に係る事項等を定める。</u></u>」</p> <p>(ホ) 耐震構造</p> <p><u>本施設のうちUF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器及び当該設備及び機器に求められる安全機能を維持するために必要な設備及び機器を収納する建物は、<b>ロ（ホ）-①</b>十分な地耐力を有する地盤に支持させる設計とする。</u></p> <p>本施設においては、「<u>変更後における加工施設の安全設計に関する説明書</u>」にて示すとおり、安全上重要な施設はなく、Sクラスに該当するものはないことから、本施設のうちUF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器及び当該設備及び機器に求められる安全機能を維持するために必要な設備及び機器並びにこれらを収納する建物は、地震の発生によって生</p>	<p>「<u>「<u>実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準（原規技発第1306195号平成25年6月19日原子力規制委員会決定）」を参考に、火災防護計画を策定し、計画を実施するために必要な手順、安全機能を防護するための防火管理、感知、消火及び影響軽減対策に係る事項、自衛消防隊に係る事項等を定める。</u></u>」</p> <p>また、保安規定にて、火災防護計画を定めることを明確にする。</p> <p>ハ 地震等の自然環境に関する安全設計</p> <p>(イ) 地震に対する安全設計</p> <p>本施設のうちUF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器及び当該設備及び機器に求められる安全機能を維持するために必要な設備及び機器並びにこれらを収納する建物は、「<u>加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則</u>」で定める耐震重要度の分類に従い、濃縮・埋設事業所（以下「事業所」という。）の敷地及びその周辺における過去の記録、現地調査を参照して、最も適切と考えられる設計地震力に十分耐える設計とする。また、<u>本施設のうちUF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器並びに当該設備及び機器に求められる安全機能を維持するために必要な設備及び機器を収納する建物は、既許可申請において、立地条件における自然環境に関連して、本施設をN値50以上の十分な地耐力を有する地盤に支持させ、接地圧に対する十分な支持性能を得る設計とする。</u></p> <p>ハ 地震等の自然環境に関する安全設計</p> <p>(イ) 地震に対する安全設計</p> <p>本施設のうちUF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器及び当該設備及び機器に求められる安全機能を維持するために必要な設備及び機器並びにこれらを収納する建物は、「<u>加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則</u>」で定める耐震重要度の分類に従い、濃縮・埋設事業所（以下「事業所」という。）の敷地及びその周辺における過去の記録、現地調査を参照して、最も適切と</p>	<p>「<u>「<u>実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準（平成25年6月19日原規技発第1306195号原子力規制委員会決定）」を参考に、火災防護計画を策定し、計画を実施するために必要な手順、安全機能を防護するための防火管理、感知・消火及び影響軽減対策に係る事項、自衛消防隊に係る事項等を定める。</u></u>」当該事項について加工施設保安規定に定めて管理する。</p> <p>(基本設計方針)「共通項目」</p> <p>2. 地盤</p> <p><u>本施設のうちUF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器及び当該設備及び機器に求められる安全機能を維持するために必要な設備及び機器を収納する建物は、<b>ロ（ホ）-①</b>N値50以上の十分な地耐力を有する地盤に支持させる設計とする。</u></p> <p>(基本設計方針)「共通項目」</p> <p>3. 自然現象</p> <p>3.1 地震による損傷の防止</p> <p>3.1.1 地震による損傷の防止に関する基本方針</p> <p><u>本施設においては、事業変更許可申請書「<u>変更後における加工施設の安全設計に関する説明書</u>」にて示すとおり、安全上重要な施設はなく、Sクラスに該当するものはないことから、本施設のうちUF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器及び当該設備及び機器に求められる安全機能を維持するために必要な設備及び機器並びにこれらを収納する建物は、地震の発生によって生じるおそれがある安全機</u></p>	<p>設工認の<b>ロ（ホ）-①</b>は、事業変更許可申請書（本文）の<b>ロ（ホ）-①</b>を具体的に記載しており整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p><u>じるおそれがある安全機能の喪失及びそれに続く放射線並びに化学的毒性による公衆への影響を防止する観点から、当該設備及び機器の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度（以下「耐震重要度」という。）に応じて次のように分類し、それぞれの分類に応じた耐震設計を行う。</u></p> <p><u>ロ（ホ）－②</u>また、耐震重要度の分類において上位に属するものは、下位の分類に属するものの破損によって波及的破損が生じないものとともに、下位の分類に属するものを上位の分類の建物・構築物と構造的に一体に設計することが必要な場合には、上位の分類による設計とする。</p>	<p>考えられる設計地震力に十分耐える設計とする。また、本施設のうち UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器並び当該設備及び機器に求められる安全機能を維持するために必要な設備及び機器を収納する建物は、既許可申請において、立地条件における自然環境に関連して、本施設を N 値 50 以上の十分な地耐力を有する地盤に支持させ、接地圧に対する十分な支持性能を得る設計とする。</p> <p>(1) 建物・構築物の耐震設計</p> <p>本施設のうち UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器並び当該設備及び機器に求められる安全機能を維持するために必要な設備及び機器を収納する建物・構築物の耐震設計は、次に述べる方法により行う。</p> <p>建物・構築物の耐震設計法については、各類型とも静的設計法を基本とし、かつ、建築基準法等関係法令により行う。</p> <p><u>上位の分類に属するものは、下位の分類に属するものの破損によって波及的破損が生じないようにする。</u></p> <p><u>上位の分類の建物・構築物と構造的に一体に設計することが必要な場合には、上位分類の設計法による。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>(2) 設備及び機器の耐震設計</p> <p>本施設における設備及び機器の耐震設計は、次に述べる方法により行う。</p> <p>設備及び機器の耐震設計法については、原則として静的設計法を基本とする。</p> <p><u>上位の分類に属するものは、下位の分類に属するものの破損によって波及的破損が生じないようにする。</u></p> <p><u>上位の分類の建物・構築物と構造的に一体に設計することが必要な場合には、上位分類の設計法による。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p>	<p><u>能の喪失及びそれに続く放射線並びに化学的毒性による公衆への影響を防止する観点から、当該設備及び機器の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度（以下「耐震重要度」という。）に応じて次のように分類し、それぞれの分類に応じた耐震設計を行う。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>3.1.2 耐震構造</p> <p>3.1.2.1 建物・構築物の耐震設計</p> <p>本施設のうち UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器並び当該設備及び機器に求められる安全機能を維持するために必要な設備及び機器を収納する建物・構築物の耐震設計は、次に述べる方法により行う。</p> <p>建物・構築物の耐震設計法については、各類型とも静的設計法を基本とし、かつ、建築基準法等関係法令により行う。</p> <p><u>ロ（ホ）－②</u>上位の分類に属するものは、下位の分類に属するものの破損によって波及的破損が生じないようにする。</p> <p><u>上位の分類の建物・構築物と構造的に一体に設計することが必要な場合には、上位分類の設計法による。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>3.1.2.2 設備及び機器の耐震設計</p> <p>本施設における設備及び機器の耐震設計は、次に述べる方法により行う。</p> <p>設備及び機器の耐震設計法については、原則として静的設計法を基本とする。</p> <p><u>ロ（ホ）－②</u>上位の分類に属するものは、下位の分類に属するものの破損によって波及的破損が生じないようにする。</p> <p><u>上位の分類の建物・構築物と構造的に一体に設計することが必要な場合には、上位分類の設計法による。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p>	<p>設工認の <u>ロ（ホ）－②</u> は、事業変更許可申請書（本文）の <u>ロ（ホ）－②</u> を具体的に記載しており整合している。</p>	



事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>耐震設計は静的設計法を基本とする。設備及び機器の設計に当たっては、剛構造となることを基本とし、建物・構築物の耐震設計は建築基準法等関係法令による。</p> <p>なお、本施設のうち UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器及びこれを収納する建物は、以下に示す基本的な考え方にに基づき、耐震重要度に応じた設計を行ったうえで、重要度の高いものは、更なる安全性の向上のため、設定する地震力に一定の余裕をみた地震力を設定し、大きな事故を誘発することがない設計とする。</p> <p>(耐震重要度の分類)</p> <p>(1) 第1類</p> <p>ロ(ホ)(1)-①非密封ウランを取り扱う設備・機器及び非密封ウランを閉じ込めるための設備・機器並びに臨界安全上の核的制限値を有する設備・機器及びその制限値を維持するための設備・機器であって、その機能を失うことによる影響の大きいもの並びにこれらの設備・機器を収納する建物・構築物</p> <p>(2) 第2類</p> <p>ロ(ホ)(2)-①非密封ウランを取り扱う設備・</p>	<p>(4) 耐震重要度の分類</p> <p>① 第1類について</p> <p>a. 設備及び機器のうち、5 kg U 以上の UF<sub>6</sub> を内包するもの（隔離弁までの主要配管と隔離弁を含む）</p> <p>b. 汚染のおそれのある区域（以下「第1種管理区域」という。）からの排気を処理するフィルタ、排風機及びフィルタ、排風機及びフィルタから排気口までのダクト（ダンパを含む）並びに送風機と第1種管理区域の各室をつなぐダクト（ダンパを含む）</p> <p>c. 上記 a、b の設備及び機器の安全機能の維持に必要な周辺設備</p> <p>d. 事故時の監視・操作、UF<sub>6</sub> の漏えい等の監視設備及びこれらの設備に電源を供給する設備</p> <p>e. 上記 a から d の設備及び機器を収納する建物及び構築物</p> <p>② 第2類について</p> <p>a. 設備及び機器のうち、5 kg U 未満の UF<sub>6</sub> を内包す</p>	<p>(基本設計方針)「共通項目」</p> <p>3. 自然現象</p> <p>3.1 地震による損傷の防止</p> <p>3.1.1 地震による損傷の防止に関する基本方針</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>耐震設計は静的設計法を基本とする。設備及び機器の設計に当たっては、剛構造となることを基本とし、建物・構築物の耐震設計は建築基準法等関係法令による。</p> <p>なお、本施設のうち UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器並びにこれを収納する建物は、以下に示す基本的な考え方にに基づき、耐震重要度に応じた設計を行ったうえで、重要度の高いものは、更なる安全性の向上のため、設定する地震力に一定の余裕をみた地震力を設定し、大きな事故を誘発することがない設計とする。</p> <p>3.1.3 耐震重要度の分類</p> <p>3.1.3.1 第1類について</p> <p>ロ(ホ)(1)-①(1) 設備及び機器のうち、5 kg U 以上の UF<sub>6</sub> を内包するもの（隔離弁までの主要配管と隔離弁を含む）</p> <p>(2) 汚染のおそれのある区域（以下「第1種管理区域」という。）からの排気を処理するフィルタ、排風機及びフィルタ、排風機及びフィルタから排気口までのダクト（ダンパを含む）並びに送風機と第1種管理区域の各室をつなぐダクト（ダンパを含む）</p> <p>(3) 上記(1)、(2)の設備及び機器の安全機能の維持に必要な周辺設備</p> <p>(4) 事故時の監視・操作、UF<sub>6</sub> の漏えい等の監視設備及びこれらの設備に電源を供給する設備</p> <p>(5) 上記(1)から(4)の設備及び機器を収納する建物及び構築物</p> <p>3.1.3.2 第2類について</p> <p>ロ(ホ)(2)-①(1) 設備及び機器のうち、5 kg U 未満</p>	<p>設工認のロ(ホ)(1)-①は、事業変更許可申請書（本文）のロ(ホ)(1)-①と同義であり整合している。</p> <p>設工認のロ(ホ)(2)-</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>機器及び非密封ウランを閉じ込めるための設備・機器並びに臨界安全上の核的制限値を有する設備・機器及びその制限値を維持するための設備・機器であって、その機能を失うことによる影響が小さいもの及び化学的制限値又は熱的制限値を有する設備・機器並びにこれらの設備・機器を収納する建物・構築物</p> <p>(3) 第3類  <input type="checkbox"/> (ホ) (3) - ① 第1類、第2類以外の一般産業施設と同等の安全性が要求される設備・機器並びにこれらの設備・機器を収納する建物・構築物</p> <p>(へ) 耐津波構造  <input type="checkbox"/> (へ) - ① 事業許可基準規則解釈等に基づき調査・検討等を行った結果、本施設が標高約36m、海岸から約3km離れた丘陵地帯に位置していることから、津波が敷地に到達するおそれはない。</p> <p>(ト) その他の主要な構造            (1) 外部からの衝撃による損傷の防止            本施設は、敷地及び敷地周辺の自然環境を基に想定される自然現象（地震及び津波を除く。）のうち、設計上の考慮を必要とする自然現象又はその組み合わせに遭遇した場合において、自然現象そ</p>	<p>るもの（これらをつなぐ主要配管（弁を含む）、ダクト（ダンパを含む）及びこれらの設備及び機器と第1類の設備及び機器間をつなぐ主要配管（弁を含む）を含む）。</p> <p>b. 第1種管理区域の負圧及び排気経路を維持するために必要な設備及び機器並びにダクト（ダンパを含む）。</p> <p>c. 上記a、bの設備及び機器の安全機能の維持に必要な周辺機器</p> <p>d. 第1類以外の建物及び構築物</p> <p>③ 第3類について            第1類及び第2類以外の設備及び機器            &lt;中略&gt;</p> <p>(ロ) 津波に対する安全設計            事業許可基準規則解釈等に基づき調査・検討等を行った結果、本施設が標高約36m、海岸から約3km離れた丘陵地帯に位置していることから、津波が敷地に到達するおそれはない。（詳細は添付書類三「へ 津波」参照）            これより、津波に対する設計は考慮しない。</p> <p>(ハ) 地震及び津波以外の自然現象並びに人為による事象に対する安全設計</p>	<p>のUF<sub>6</sub>を内包するもの（これらをつなぐ主要配管（弁を含む）、ダクト（ダンパを含む）及びこれらの設備及び機器と第1類の設備及び機器間をつなぐ主要配管（弁を含む）を含む）。</p> <p>(2) 第1種管理区域の負圧及び排気経路を維持するために必要な設備及び機器並びにダクト（ダンパを含む）。</p> <p>(3) 上記(1)、(2)の設備及び機器の安全機能の維持に必要な周辺機器</p> <p>(4) 第1類以外の建物及び構築物</p> <p>3.1.3.3 第3類について  <input type="checkbox"/> (ホ) (3) - ① 第1類及び第2類以外の設備及び機器</p> <p>(基本設計方針)「共通項目」</p> <p>3. 自然現象            3.2 津波による損傷の防止  <input type="checkbox"/> (へ) - ① 事業変更許可申請書「添付書類三 へ 津波」にて、本施設が標高約36m、海岸から約3km離れた丘陵地帯に位置していることから、津波が敷地に到達するおそれはないことを確認済みである。            このことから、基準津波によって、安全機能を有する施設の安全機能が損なわれるおそれはないことから、津波防護施設等は設置しない。</p> <p>(基本設計方針)「共通項目」</p> <p>3. 自然現象            3.3 外部からの衝撃による損傷の防止            3.3.1 外部からの衝撃による損傷の防止に関する基本方針            本施設は、敷地及び敷地周辺の自然環境を基に想定される自然現象（地震及び津波を除く。）のうち、設計上の考慮を必要とする自然現象又はその組み合わせに遭遇した場合において、自然現象そのものがもたらす環境条件</p>	<p>①は、事業変更許可申請書（本文）の<input type="checkbox"/> (ホ) (2) - ①と同義であり整合している。</p> <p>設工認の<input type="checkbox"/> (ホ) (3) - ①は、事業変更許可申請書（本文）の<input type="checkbox"/> (ホ) (3) - ①と同義であり整合している。</p> <p>設工認の<input type="checkbox"/> (へ) - ①は、事業変更許可申請書（本文）の<input type="checkbox"/> (へ) - ①と同義であり整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p><u>のものがもたらす環境条件及びその結果として本施設で生じ得る環境条件が大きな事故の誘因とならない設計とする。</u></p> <p><u>本施設は、敷地及び敷地周辺の状況を基に想定される設計上の考慮を必要とする事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）が大きな事故の誘因とならない設計とする。</u></p> <p><u>本施設の設計に当たっては、国内外の基準や文献等に基づき自然現象を検討し、敷地及び敷地周辺の自然環境を基に、本施設の安全機能に影響を及ぼし得る個々の自然現象として、風（台風）、竜巻、低温・凍結、高温、降水、積雪、落雷、火山の影響、生物学的事象及び森林火災の10事象を抽出した。</u></p> <p><u>また、国内外の基準や文献等に基づき人為事象を検討し、敷地及び敷地周辺の状況を基に、本施設の安全に影響を及ぼし得る人為事象として、航空機落下、爆発、近隣工場等の火災、電磁的障害及び敷地内における化学物質の放出の5事象を抽出した。</u></p> <p><u>なお、抽出された自然現象については、その特徴を考慮した荷重の組み合わせを考慮する。</u></p> <p>① 竜巻、森林火災、落雷及び火山の影響以外の自然現象  <u>ロ（ト）(1)①-①本施設は、設計上の考慮を必要とする事象として選定された風（台風）、低温・凍結、高温、降水、積雪及び生物学的事象が、安全機能を損なわない設計とする。</u></p>	<p><u>国内外の基準や文献等に基づき自然現象を検討し、敷地及び敷地周辺の自然環境を基に、本施設の安全機能に影響を及ぼし得る個々の自然現象として、風（台風）、竜巻、低温・凍結、高温、降水、積雪、落雷、火山の影響、生物学的事象及び森林火災の10事象を抽出した。</u></p> <p><u>国内外の基準や文献等に基づき人為事象を検討し、敷地及び敷地周辺の状況を基に、本施設の安全に影響を及ぼし得る人為事象として、航空機落下、爆発、近隣工場等の火災、電磁的障害及び敷地内における化学物質の放出の5事象を抽出した。</u></p> <p>＜中略＞</p> <p><u>上記の設計上の考慮を必要とする事象による荷重を考慮する際には、設計上の考慮を必要とする事象による荷重と常時作用している荷重を組み合わせるとともに、必要に応じて特徴を考慮した異種の自然現象による荷重の組み合わせを考慮する。</u></p> <p>(1) 竜巻、森林火災、落雷及び火山の影響以外の自然現象  <u>その他自然現象として風（台風）、低温・凍結、高温、降水、積雪、生物学的事象の6事象を考慮し、それらに対して、安全機能を損なわない設計とする。</u>  <u>詳細は以下のとおり。</u></p> <p>① 風（台風）及び積雪  <u>風（台風）及び積雪については、八戸特別地域気象観測所で観測された日最大瞬間風速、また、積雪については、八戸特別地域気象観測所、むつ特別地</u></p>	<p><u>及びその結果として本施設で生じ得る環境条件が大きな事故の誘因とならない設計とする。</u></p> <p><u>本施設は、敷地及び敷地周辺の状況を基に想定される設計上の考慮を必要とする事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）が大きな事故の誘因とならない設計とする。</u></p> <p><u>本施設の設計に当たっては、国内外の基準や文献等に基づき自然現象を検討し、敷地及び敷地周辺の自然環境を基に、本施設の安全機能に影響を及ぼし得る個々の自然現象として、風（台風）、竜巻、低温・凍結、高温、降水、積雪、落雷、火山の影響、生物学的事象及び森林火災の10事象を抽出した。</u></p> <p><u>また、国内外の基準や文献等に基づき人為事象を検討し、敷地及び敷地周辺の状況を基に、本施設の安全に影響を及ぼし得る人為事象として、航空機落下、爆発、近隣工場等の火災、電磁的障害及び敷地内における化学物質の放出の5事象を抽出した。</u></p> <p><u>なお、抽出された自然現象については、その特徴を考慮した荷重の組み合わせを考慮する。</u></p> <p>3.3.2 自然現象及び人為事象（電磁的障害及び化学物質の放出を除く。）  3.3.2.1 竜巻、森林火災、落雷及び火山の影響以外の自然現象</p> <p><u>ロ（ト）(1)①-①3.3.2.1.1 風（台風）及び積雪</u>  <u>風（台風）及び積雪については、八戸特別地域気象観測所で観測された日最大瞬間風速、また、積雪については、八戸特別地域気象観測所、むつ特別地域気象観測所</u></p>	<p>設工認の <u>ロ（ト）(1)①-①</u> は、事業変更許可申請書（本文）の <u>ロ（ト）(1)①-①</u> を具体的に</p>	

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

域気象観測所及び六ヶ所地域気象観測所で観測された最深積雪を踏まえて、建築基準法に基づき設計荷重を設定し、これに対し安全機能を損なわないよう設計する。

② 低温・凍結

低温・凍結については、ユーティリティ系の水の凍結等の可能性があるが、本施設の特徴から閉じ込め機能等の安全機能が喪失するおそれはない。なお、低温・凍結については、八戸特別地域気象観測所及びむつ特別地域気象観測所の観測値の極値のうち、六ヶ所地域気象観測所の観測値に近似し、かつ、極値がこれを下回る八戸特別地域気象観測所の最低気温の観測記録（旧八戸測候所の観測記録）（-15.7℃）から、本施設に影響を与える可能性のある現象である。

③ 高温

高温については、八戸特別地域気象観測所及びむつ特別地域気象観測所で観測された最高気温を考慮しても、濃縮施設の特徴から閉じ込め機能等の安全機能が喪失するおそれはない。なお、六ヶ所地域気象観測所の観測値に近似し、かつ、六ヶ所地域気象観測所の観測値の極値を上回るむつ特別地域気象観測所の観測記録（34.7℃）を考慮した。

④ 降水

降水については、敷地内の排水設計により、八戸特別地域気象観測所及びむつ特別地域気象観測所で観測された最大日降水量及び最大1時間降水量を踏まえても、大量の雨水が施設に浸水しないよう設計する。

⑤ 生物学的事象

生物学的事象については、本施設敷地周辺の生物の生息状況の調査を行い、対象生物を選定し、これら生物が施設へ侵入することを防止又は抑制する設計とする。

具体的には、換気設備の外気取入口へのバードスクリーン等の設置、取水設備にスクリーンの設置等を行う。

また、屋外に設置する電気設備は、密封構造、メ

及び六ヶ所地域気象観測所で観測された最深積雪を踏まえて、建築基準法に基づき設計荷重を設定し、これに対し安全機能を損なわないよう設計する。

3.3.2.1.2 低温・凍結

低温・凍結については、ユーティリティ系の水等が凍結した場合でも、本施設の特徴から閉じ込め機能等の安全機能を喪失するおそれはないが、低温・凍結による影響を防止するため、設備及び機器は日本産業規格等に基づき設計を行うとともに建物内に収納し直接外気の影響を受けないようにし、建物は建築基準法等関係法令に基づき設計を行う。

3.3.2.1.3 高温

高温については、本施設の特徴から閉じ込め機能等の安全機能が喪失するおそれはないが、高温による影響を防止するため、設備及び機器は日本産業規格等に基づき設計を行うとともに建物内に収納し直接外気の影響を受けないようにし、建物は建築基準法等関係法令に基づき設計を行う。

3.3.2.1.4 降水

降水については、敷地内の排水設計により、八戸特別地域気象観測所及びむつ特別地域気象観測所で観測された最大日降水量及び最大1時間降水量を踏まえても、大量の雨水が施設に浸水しないよう設計する。

3.3.2.1.5 生物学的事象

生物学的事象については、事業変更許可申請書に示す本施設敷地周辺の生物の生息状況の調査結果に基づく対象生物が施設へ侵入することを防止又は抑制する設計とする。

具体的には、換気設備の外気取入口へのバードスクリーン等の設置、取水設備にスクリーンの設置等を行う。

また、屋外に設置する電気設備は、密封構造、メッシ

記載しており整合している。

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>② 竜巻</p> <p><u>本施設は、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」（平成 25 年 6 月 19 日 原規技発第 13061911 号 原子力規制委員会決定）（以下「竜巻影響評価ガイド」という。）を参考に、設計上考慮する竜巻に対して、UF<sub>6</sub>の漏えいによる大きな事故の誘因とならない設計とする。</u></p> <p>a. 防護対象施設</p> <p><u>本施設のうち、設計上考慮する竜巻から防護する施設（以下「竜巻防護施設」という。）は、竜巻による風圧力、気圧差、飛来物に対して、安全機能を損なわない設計とする。</u></p> <p><u>竜巻防護施設として、UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器、UF<sub>6</sub>に汚染された機器及びこれらを収納する建屋とし、閉じ込め機能喪失時のリスクレベルに応じて対策を講じる設計とする。</u></p> <p><u>本施設内の竜巻防護施設のうち、損傷時の漏えいによる影響度の大きい均質槽は建屋（2 号発回均質棟）による防護を基本とし、「建屋により防護する施設」と分類する。</u></p> <p><u>また、設計飛来物に対し、防護が期待できない建屋に収納される竜巻防護施設は、損傷時の影響度が小さいことから、設備又は運用による</u></p>	<p><u>ッシユ構造及びシール処理を施す構造とすることにより、鳥類、昆虫類及び小動物の侵入を防止又は抑制する設計とする。</u></p> <p>(2) 竜巻</p> <p>① 竜巻に関する設計方針</p> <p><u>本施設の設計においては、本施設の敷地で想定される竜巻による荷重を適切に設定し、設計上考慮する竜巻から防護する施設（以下「竜巻防護施設」という。）の構造健全性を確保し、以下の事項に対してUF<sub>6</sub>の漏えいによる大きな事故の誘因とならない設計とする。</u></p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>② 防護対象施設</p> <p>a. 竜巻防護施設</p> <p><u>竜巻防護施設として、UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器、UF<sub>6</sub>に汚染された機器及びこれらを収納する建屋とし、閉じ込め機能喪失時のリスクレベルに応じて対策を講じる。</u></p> <p><u>UF<sub>6</sub>の性状及びその量を踏まえたUF<sub>6</sub>の漏えいに係る閉じ込め機能喪失時のリスクレベルに応じて以下に分類する。</u></p> <p>(a) 建屋により防護する施設</p> <p><u>竜巻防護施設のうち、損傷時の漏えいによる影響度の大きい均質槽は建屋（2 号発回均質棟）による防護を基本とし、「建屋により防護する施設」と分類する。</u></p> <p>(b) 設備又は運用により防護する施設</p> <p><u>設計飛来物に対し、防護が期待できない建屋（中央操作棟、2 号カスケード棟、A ウラン貯蔵庫、B ウラン貯蔵庫、ウラン貯蔵・廃棄物庫、</u></p>	<p><u>ユ構造及びシール処理を施す構造とすることにより、鳥類、昆虫類及び小動物の侵入を防止又は抑制する設計とする。</u></p> <p>3.3.2.2 竜巻</p> <p><u>本施設は、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」（平成 25 年 6 月 19 日 原規技発第 13061911 号 原子力規制委員会決定）（以下「竜巻影響評価ガイド」という。）を参考に、設計上考慮する竜巻に対して、UF<sub>6</sub>の漏えいによる大きな事故の誘因とならない設計とする。</u></p> <p>3.3.2.2.1 防護対象施設</p> <p><u>本施設のうち、設計上考慮する竜巻から防護する施設（以下「竜巻防護施設」という。）は、竜巻による風圧力、気圧差、飛来物に対して、安全機能を損なわない設計とする。</u></p> <p><u>竜巻防護施設として、UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器、UF<sub>6</sub>に汚染された機器及びこれらを収納する建屋とし、閉じ込め機能喪失時のリスクレベルに応じて対策を講じる設計とする。</u></p> <p><u>本施設内の竜巻防護施設のうち、損傷時の漏えいによる影響度の大きい均質槽は建屋（2 号発回均質棟）による防護を基本とし、「建屋により防護する施設」と分類する。</u></p> <p><u>また、設計飛来物に対し、防護が期待できない建屋に収納される竜巻防護施設は、損傷時の影響度が小さいことから、設備又は運用による竜巻防護対策を実施するこ</u></p>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p><u>竜巻防護対策を実施することとし、「設備又は運用により防護する施設」と分類する。</u></p> <p>なお、<u>竜巻防護施設（2号発回均質棟）の周囲の建屋・構築物の高さ及び竜巻防護施設（2号発回均質棟）との距離を考慮し、損壊により竜巻防護施設（2号発回均質棟）に波及的影響を及ぼすおそれのある施設を、竜巻防護施設（2号発回均質棟）に波及的影響を及ぼし得る施設として選定し、建屋により防護する施設の安全機能を損なわない設計とする。</u></p> <p>b. 設計荷重の設定</p> <p>(a) 設計竜巻及び設計上考慮する竜巻の設定</p> <p><u>ロ（ト）(1)②b(a)－①竜巻影響評価ガイドに基づき、本施設が立地する地域及び日本全国の類似の気象条件の地域において、過去に発生した最大規模の竜巻による風速及び竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速を求めた。その結果、当該地域において発生するおそれのある最大の竜巻の規模は、藤田スケールでF2規模となると推定した。その上で、日本全土で過去に発生した最大級の竜巻の規模がF3であること、また、今後の気象条件の変動の可能性や蓄積されている知見の少なさ等の不確定要素を考慮し、設計上考慮する竜巻の最大風速を100m/sと設定した。</u></p>	<p>1号発回均質棟、1号カスケード棟、Aウラン濃縮廃棄物建屋、Bウラン濃縮廃棄物建屋及び使用済遠心機保管建屋)に収納される竜巻防護施設は、<u>UF<sub>6</sub>を固体状態あるいは大気圧以下の状態で取り扱う施設又は固体廃棄物を取り扱う施設であり、損傷時の影響度が小さいことから、設備又は運用による竜巻防護対策を実施することとし、「設備又は運用により防護する施設」と分類する。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>b. 竜巻防護施設（2号発回均質棟）に波及的影響を及ぼし得る施設</p> <p><u>竜巻防護施設（2号発回均質棟）に波及的影響を及ぼし得る施設は、当該施設の損壊により竜巻防護施設（2号発回均質棟）に波及的影響を及ぼして安全機能を喪失させる可能性が否定できない施設とする。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>③ 設計荷重の設定</p> <p>a. 設計上考慮する竜巻の設定</p> <p><u>基準竜巻及び設計竜巻は、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」（平成25年6月19日 原規技発第13061911号 原子力規制委員会決定）（以下「竜巻影響評価ガイド」という。）に準拠し、本施設が立地する地域の気候、竜巻発生の特徴、IAEAの基準（本施設を中心とした10万km<sup>2</sup>の範囲を目安とする）、分水嶺、気候区分及び本施設の立地地点を踏まえて設定した竜巻検討地域（青森県から岩手県の太平洋側及び北海道地方の南側の海岸線に沿った海側5km及び陸側10kmの範囲）を対象として、過去に発生した竜巻による最大風速（V<sub>B1</sub>）及び竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速（V<sub>B2</sub>）を踏まえて設定する。</u></p> <p><u>過去に発生した竜巻による最大風速（V<sub>B1</sub>）につ</u></p>	<p><u>ととし、「設備又は運用により防護する施設」と分類する。</u></p> <p>なお、<u>竜巻防護施設（2号発回均質棟）の周囲の建屋・構築物の高さ及び竜巻防護施設（2号発回均質棟）との距離を考慮し、損壊により竜巻防護施設（2号発回均質棟）に波及的影響を及ぼすおそれのある施設を、竜巻防護施設（2号発回均質棟）に波及的影響を及ぼし得る施設として選定し、建屋により防護する施設の安全機能を損なわない設計とする。</u></p> <p>3.3.2.2.2 設計荷重の設定</p> <p>(1) 設計上考慮する竜巻の設定</p> <p><u>ロ（ト）(1)②b(a)－①事業変更許可申請書「添付書類五 ハ 地震等の自然環境に関する安全設計」(ハ)地震及び津波以外の自然現象並びに人為による事象に対する安全設計」に示すとおり、設計上考慮する竜巻の最大風速は100 m/sとする。</u></p>	<p>設工認の<u>ロ（ト）(1)②b(a)－①</u>は、事業変更許可申請書（本文）の<u>ロ（ト）(1)②b(a)－①</u>と同義であり整合している。</p>	

事業変更許可申請書 (本文)	事業変更許可申請書 (添付書類五)	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>(b) 設計飛来物の設定</p> <p>ロ (ト) (1)② b (b) - ① 設計上考慮すべき設計飛来物については、固縛、退避、撤去の対策が講じられない設計飛来物のうち、貫通力及び運動エネルギーの大きさを踏まえ、鋼製材、鋼製パイプを選定した。</p>	<p>いては、竜巻影響評価ガイドに準拠し、総観スケールの気象条件に基づく検討に加えて突風関連指数を用いた検討を行った結果を踏まえ、竜巻検討地域において発生した過去最大の竜巻の最大風速とし、69m/sとする。</p> <p>竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速 (V<sub>B2</sub>) については、竜巻影響評価ガイドに準拠して算定し、年超過確率10<sup>-5</sup>に相当する風速として46m/sとする。</p> <p>上記のV<sub>B1</sub>及びV<sub>B2</sub>のうち、より値の大きい方を基準竜巻の最大風速 (V<sub>B</sub>) とし、さらに地形効果による増幅については、本施設の敷地の周辺が平坦であり、地形効果による増幅を考慮する必要がないことから、設計竜巻の最大風速を69m/sとする。</p> <p>ただし、竜巻に対する設計に当たっては、基準竜巻の設定に用いたデータが過去の記録に基づくものであること、突風関連指数による解析は相対的な傾向を把握するものであること及び日本において過去に発生した最大級の竜巻がF3であることから、今後の気象条件の変動等の不確定要素を考慮し、設計及び運用に保守性を持たせるために、設計上考慮する竜巻の最大風速は100m/sとする。設計荷重は、設計上考慮する竜巻の特性値に基づいて設定する。設計上考慮する竜巻の特性値を表5-8に示す。</p> <p>また、設計竜巻及び設計上考慮する竜巻については、今後も継続的に観測データ及び増幅に関する新たな知見等の収集に取り組み、必要な事項については適切に反映を行う。</p> <p>b. 設計飛来物の設定</p> <p>竜巻影響評価ガイドを参考にプラントウォークダウンによる敷地全体を俯瞰した調査及び検討を行い、敷地内の資機材等の設置状況を踏まえ、竜巻防護施設に衝突する可能性のある飛来物を抽出する。抽出した飛来物に竜巻影響評価ガイドに例示される飛来物を加え、それぞれの寸法、質量及び形状から飛来の有無を判断し、運動エネルギー</p>	<p>(2) 設計飛来物の設定</p> <p>ロ (ト) (1)② b (b) - ① 事業変更許可申請書「添付書類五 ハ 地震等の自然環境に関する安全設計 (ハ) 地震及び津波以外の自然現象並びに人為による事象に対する安全設計」に示すとおり、竜巻影響評価ガイドに例示される鋼製材 (長さ4.2 m×幅0.3 m×奥行き0.2 m、質量135 kg、最大水平速度51 m/s、最大鉛直速度34 m/s) 及び鋼製パイプ (長さ2.0 m×直径0.05 m、質量8.4 kg、</p>	<p>設工認のロ (ト) (1)② b (b) - ①は、事業変更許可申請書 (本文) のロ (ト) (1)② b (b) - ①を具体的に記載しており整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>また、設計飛来物の衝突荷重については、<u>竜巻ガイドに基づき衝突荷重等を算定し、設計荷重を設定した。</u></p> <p>なお、<u>飛来物となり得る資機材のうち、竜巻防護対策によって防護できない可能性のあるものは、固縛、退避、撤去の必要な措置をすることで設計飛来物とししない。</u>また、<u>敷地内の車両については、退避又は固縛の措置を講じることにより、設計飛来物とししない。</u></p>	<p>及び貫通力を考慮して、竜巻防護対策によって防護が出来ない可能性があるものは、固縛、建屋内収納又は撤去により飛来物とならないようにする。</p> <p>なお、敷地内の車両については、入構を管理するとともに、固縛又は退避を必要とする区域（以下「飛来対策区域」という。）を設定し、竜巻の襲来が予想される場合には、停車又は走行している状況に応じて固縛又は飛来対策区域外へ退避することにより、飛来物とならないよう管理を行うことから、設計飛来物として考慮しない。</p> <p>竜巻防護施設に衝突する可能性がある飛来物として、<u>竜巻影響評価ガイドに例示される鋼製材及び鋼製パイプを設計飛来物として設定する。</u></p> <p>表5-9に本施設における設計飛来物を示す。</p> <p>b. 設計飛来物の設定</p> <p>竜巻影響評価ガイドを参考にプラントワークダウンによる敷地全体を俯瞰した調査及び検討を行い、敷地内の資機材等の設置状況を踏まえ、竜巻防護施設に衝突する可能性のある飛来物を抽出する。抽出した飛来物に竜巻影響評価ガイドに例示される飛来物を加え、それぞれの寸法、質量及び形状から飛来の有無を判断し、運動エネルギー及び貫通力を考慮して、<u>竜巻防護対策によって防護が出来ない可能性があるものは、固縛、建屋内収納又は撤去により飛来物とならないようにする。</u></p> <p>なお、敷地内の車両については、入構を管理するとともに、<u>固縛又は退避を必要とする区域（以下「飛来対策区域」という。）を設定し、竜巻の襲来が予想される場合には、停車又は走行している状況に応じて固縛又は飛来対策区域外へ退避することにより、飛来物とならないよう管理を行う</u></p>	<p><u>最大水平速度 49 m/s, 最大鉛直速度 33 m/s) を設計飛来物として設定する。</u></p>	<p>事業変更許可申請書（本文）「(c) 荷重の組み合わせと許容限界」に示す。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）「f. 手順等」に示す。</p>	



事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>(c) <u>荷重の組み合わせと許容限界</u></p> <p><u>設計上考慮する竜巻により竜巻防護施設に作用する荷重として、竜巻影響評価ガイドを参考に風圧力による荷重、気圧差による荷重、飛来物による衝撃荷重を組み合わせた竜巻荷重並びに竜巻防護施設に常時作用する荷重、運転時荷重、その他竜巻以外の自然現象による荷重を適切に組み合わせたものを設計荷重として考慮する。</u></p>	<p><u>ことから、設計飛来物として考慮しない。</u> <u>&lt;中略&gt;</u></p> <p>c. <u>荷重の組み合わせと許容限界</u></p> <p>(a) <u>竜巻防護施設に作用する設計竜巻荷重</u> <u>設計上考慮する竜巻により竜巻防護施設に作用する設計竜巻荷重を以下に示す。</u></p> <p>i. <u>風圧力による荷重</u> <u>竜巻の最大風速による荷重であり、竜巻影響評価ガイドに準拠し、次式のとおり算出する。</u> <math display="block">W_w = q \cdot G \cdot C \cdot A</math><u>ここで、</u> <u><math>W_w</math>：風圧力による荷重</u> <u><math>q</math>：設計用速度圧</u> <u><math>G</math>：ガスト影響係数（=1.0）</u> <u><math>C</math>：風力係数（施設の形状や風圧力が作用する部位（屋根、壁等）に応じて設定する。）</u> <u><math>A</math>：施設の受圧面積</u> <math display="block">q = (1/2) \cdot \rho \cdot V_D^2</math><u>ここで、</u> <u><math>\rho</math>：空気密度</u> <u><math>V_D</math>：設計上考慮する竜巻の最大風速</u> <u>ただし、竜巻による最大風速は、一般的には水平方向の風速として算定されるが、鉛直方向の風圧力に対して弱いと考えられる竜巻防護施設及び竜巻防護施設に波及的影響を及ぼし得る施設が存在する場合には、鉛直方向の最大風速等に基づいて算出した鉛直方向の風圧力についても考慮した設計とする。</u></p> <p>ii. <u>気圧差による荷重</u> <u>建屋の壁、屋根等においては、設計上考慮する竜巻による気圧低下によって生じる竜巻防護施設の内外の気圧差による圧力荷重を考慮し、保守的に「閉じた施設」を想定して次式のとおり算出する。「閉じた施設」とは通気がない施設であり、施設内部の圧力が竜巻の通過以前と以後で等しいとみなせる。他方、施設の外側の圧力は竜巻の通過中に変化し、施設内外に圧力</u></p>	<p>(3) <u>荷重の組み合わせと許容限界</u></p> <p>a. <u>荷重の組み合わせ</u> <u>設計上考慮する竜巻により竜巻防護施設に作用する荷重として、竜巻影響評価ガイドを参考に風圧力による荷重、気圧差による荷重、飛来物による衝撃荷重を組み合わせた竜巻荷重並びに竜巻防護施設に常時作用する荷重、運転時荷重、その他竜巻以外の自然現象による荷重を適切に組み合わせたものを設計荷重として考慮する。</u></p>		

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

を生じさせる。

$$W_P = \Delta P_{max} \cdot A$$

ここで、

$W_P$ ：気圧差による荷重

$\Delta P_{max}$ ：最大気圧低下量

$A$ ：施設の受圧面積

iii. 飛来物の衝撃荷重

竜巻影響評価ガイドに準拠し、衝突時の荷重が大きくなる向きで設計飛来物が竜巻防護施設に衝突した場合の衝撃荷重を算出する。

また、貫通評価においても、設計飛来物の貫通力が大きくなる向きで衝突することを考慮して評価を行う。

(b) 設計竜巻荷重の組み合わせ

竜巻防護施設の設計に用いる設計竜巻荷重は、竜巻影響評価ガイドに準拠し、風圧力による荷重 ( $W_W$ )、気圧差による荷重 ( $W_P$ ) 及び設計飛来物による衝撃荷重 ( $W_M$ ) を組み合わせた複合荷重とし、複合荷重  $W_{T1}$  及び  $W_{T2}$  は米国原子力規制委員会の基準類を参考として、以下のとおり設定する。

$$W_{T1} = W_P$$

$$W_{T2} = W_W + (1/2) \cdot W_P + W_M$$

なお、竜巻防護施設には  $W_{T1}$  及び  $W_{T2}$  の両荷重をそれぞれ作用させる。

(c) 設計竜巻荷重と組み合わせる荷重の設定

設計竜巻荷重と組み合わせる荷重は、以下のとおりとする。

i. 竜巻防護施設に常時作用する荷重及び運転時荷重

竜巻防護施設に常時作用する荷重及び運転時荷重としては、自重、死荷重及び活荷重を適切に組み合わせる。

ii. 竜巻以外の自然現象による荷重

竜巻は積乱雲や積雲に伴って発生する現象であり<sup>(1)</sup>、積乱雲の発達時に竜巻と同時に発生する可能性がある自然現象は、落雷、積雪、降雪及び降水である。これらの自然現象により発生

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>c. 竜巻防護設計</p> <p>「建屋により防護する施設」については、建屋が設計荷重による影響を受けない設計とする。具体的には、建屋が設計荷重に対して主架構の構造健全性が維持されるとともに、個々の部材の破損により施設内の竜巻防護施設が閉じ込め機能を損なわない設計とする。設計飛来物</p>	<p>する荷重の組み合わせの考慮は、以下のとおりとする。</p> <p>なお、竜巻と同時に発生する自然現象については、今後も継続的に新たな知見等の収集に取組み、必要な事項については適切に反映を行う。</p> <p>(i) 落雷</p> <p>竜巻及び落雷が同時に発生する場合においても、落雷による影響は雷撃であり、荷重は発生しない。</p> <p>(ii) 積雪</p> <p>本施設の立地地域は、冬季においては積雪があるため、冬季における竜巻の発生を想定し、建築基準法等に基づいて積雪の荷重を適切に考慮する。</p> <p>(iii) 降雹</p> <p>降雹は積乱雲から降る直径5mm以上の氷の粒であり、仮に直径10cm程度の大型の降雹を仮定した場合でも、その質量は約0.5kgである。竜巻及び降雹が同時に発生する場合においても、直径10cm程度の降雹の終端速度は59m/s<sup>(2)</sup>、運動エネルギーは約0.9kJであり、設計飛来物の運動エネルギーと比べて十分小さく、降雹の衝突による荷重は設計竜巻荷重に包絡される。</p> <p>(iv) 降水</p> <p>竜巻及び降水が同時に発生する場合においても、降水により屋外施設に荷重の影響を与えることはない。また、降水による荷重は十分小さいため、設計竜巻荷重に包絡される。</p> <p>④ 竜巻防護設計</p> <p>UF<sub>6</sub>の性状及びその量を踏まえたUF<sub>6</sub>の漏えいに係るリスクの程度に応じて措置を講じる。</p> <p>a. 建屋により防護する施設</p> <p>「建屋により防護する施設」（2号発回均質棟）については、建屋が設計荷重による影響を受けない設計とする。具体的には、建屋は、設計荷重に対して主架構の構造健全性が維持されるとともに、個々の部材の破損により本施設内の竜巻防護施設が閉じ込め機能を損なわない設計とする。</p>	<p>3.3.2.2.3 竜巻防護設計</p> <p>(1) 建屋により防護する施設</p> <p>「建屋により防護する施設」（2号発回均質棟）については、建屋が設計荷重による影響を受けない設計とする。具体的には、建屋は、設計荷重に対して主架構の構造健全性が維持されるとともに、個々の部材の破損により本施設内の竜巻防護施設が閉じ込め機能を損なわない設計とする。</p>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p><u>の衝突に対しては、貫通が防止でき、かつ、衝撃荷重に対して健全性が確保できる堅固な建物・構築物で保護する設計とする。</u></p> <p>ロ（ト）(1)②c-①「設備又は運用により防護する施設」については、建屋への設計飛来物の衝突により安全機能を損なうおそれがある場合には、竜巻の襲来が予想される際にUF<sub>6</sub>を排気回収する等の設備又は運用による竜巻防護対策を実施することにより安全機能を損なわない設計とする。</p>	<p><u>設計飛来物の衝突に対しては、貫通が防止でき、かつ、衝撃荷重に対して健全性が確保できる設計とする。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>b. 設備又は運用により防護する施設  <u>設計上考慮する竜巻の影響により建屋が損傷し、防護できない可能性のある施設は、設計荷重による影響に対して安全機能を損なわない設計とすることを基本とする。「設備又は運用により防護する施設」については、建屋への設計飛来物の衝突により安全機能を損なうおそれがある場合には、竜巻の襲来が予想される際にUF<sub>6</sub>を排気回収する等の設備又は運用による竜巻防護対策を実施することにより安全機能を損なわない設計とする。</u>  また、建屋による防護が期待できないUF<sub>6</sub>を内包する機器の竜巻防護対策を表5-11に示す。</p> <p>(a) <u>2号カスケード棟のカスケード設備内のUF<sub>6</sub>は、竜巻の襲来が予想される場合には、2号発回均質棟のケミカルトラップに排気回収する。</u>  なお、UF<sub>6</sub>の排気回収を開始してから1つのカスケード当たり10～20分間で半分以上のUF<sub>6</sub>を排気することができ、1時間程度でほぼ全量のUF<sub>6</sub>を排気回収することが可能である。</p> <p>(b) <u>貯蔵施設においてUF<sub>6</sub>を貯蔵するUF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器については、設計飛来物の貫通に対してシリンダの肉厚により健全性を確保する。</u>  <u>なお、UF<sub>6</sub>を内包するシリンダは、その空力特性から浮き上がらない。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>(c) <u>廃棄施設において保管廃棄した固体廃棄物のドラム缶等については、固縛により飛散を防止する。</u></p> <p>(d) <u>上記(a)～(c)以外の竜巻防護施設は、建屋内の機器配置等により、竜巻防護施設の安全機能に影響を与えない設計とする。</u></p>	<p><u>設計飛来物の衝突に対しては、貫通が防止でき、かつ、衝撃荷重に対して健全性が確保できる設計とする。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>(2) 設備又は運用により防護する施設  ロ（ト）(1)②c-①<u>設計上考慮する竜巻の影響により建屋が損傷し、防護できない可能性のある施設は、設計荷重による影響に対して安全機能を損なわない設計とすることを基本とする。</u></p> <p>a. <u>2号カスケード棟のカスケード設備内のUF<sub>6</sub>は、竜巻の襲来が予想される場合には、2号発回均質棟のケミカルトラップに排気回収する。</u></p> <p>b. <u>貯蔵施設においてUF<sub>6</sub>を貯蔵するUF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器については、設計飛来物の貫通に対してシリンダの肉厚により健全性を確保する。</u>  <u>なお、UF<sub>6</sub>を内包するシリンダは、その空力特性から浮き上がらない。</u></p> <p>c. <u>廃棄施設において保管廃棄した固体廃棄物のドラム缶等については、固縛により飛散を防止する。</u></p> <p>d. <u>上記a.～c.以外の竜巻防護施設は、建屋内の機器配置等により、竜巻防護施設の安全機能に影響を与えない設計とする。</u></p>	<p>設工認のロ（ト）(1)②c-①は、事業変更許可申請書（本文）のロ（ト）(1)②c-①を具体的に記載しており整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>d. <u>竜巻随伴事象に対する設計</u>  <u>竜巻影響評価ガイドを参考に竜巻随伴事象として、火災、溢水及び外部電源喪失を想定し、これらの事象が発生した場合においても本施設の安全性が損なわない設計とする。</u></p> <p>e. <u>その他の考慮</u>  <u>本施設の北側近傍に公道があることから、公道車両の飛来距離範囲にある損傷時の漏えいによる影響度の大きい均質・ブレンディング設備の均質槽を収納する 2 号発回均質棟については、均質槽の閉じ込め機能に影響を与えないよう対策を講じる。</u></p> <p>f. <u>手順等</u></p> <p><u>竜巻対策として、資機材等の設置状況を踏まえ、飛来物となる可能性のあるもので、飛来した場合の運動エネルギー及び貫通力が設計飛来物よりも大きなものに対する固縛、建屋内への収納又は敷地内からの撤去を実施することを手順に定める。</u></p> <p><u>敷地構内の車両については、入構を管理するとともに、飛来対策区域を設定し、竜巻の襲来が予想される場合に車両が飛来物とならないよう固縛又は退避を実施することを手順に定める。</u></p> <p><u>飛来対策区域は、車両の最大飛来距離を算出した結果に保守性を考慮し設定する。</u></p>	<p>⑤ <u>竜巻随伴事象に対する設計</u>  <u>竜巻影響評価ガイドを参考に竜巻随伴事象として以下の事象を想定し、これらの事象が発生した場合においても、本施設の安全性が損なわない設計とする。</u></p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>⑥ <u>その他の考慮</u>  <u>本施設の北側近傍に公道があることから、竜巻が襲来した場合に公道車両が飛来し、損傷時の漏えいによる影響度の大きい均質槽を収納する2号発回均質棟に衝突する可能性がある。このため、公道の車両が設計飛来物になる可能性を考慮し、飛来が想定される車両により均質槽の閉じ込め機能が影響を受けない設計とする。</u></p> <p>⑦ <u>手順等</u>  <u>竜巻に対しては、飛来物発生防止及び竜巻襲来前の生産運転停止措置を適切に実施するための対策を手順に定める。また、「原子炉等規制法」第 22 条第 1 項に基づく濃縮・埋設事業所加工施設保安規定（以下「保安規定」という。）にて、竜巻対策に係る手順を定めることを明確にする。</u></p> <p>a. <u>資機材等で飛来物となる可能性のあるものは、飛来時の運動エネルギー及び貫通力が設計飛来物である鋼製材よりも大きなものについて、設置場所に応じて固縛、建屋内収納又は敷地からの撤去を実施することを手順に定める。</u></p> <p>b. <u>車両に対しては、敷地内への入構管理を行うとともに、停車場に応じた退避又は固縛の措置を手順書に定める。</u></p> <p>c. <u>飛来対策区域は、建屋により防護する施設を収納する2号発回均質棟と車両との間に取るべき離隔距離を考慮して設定する。</u>  <u>離隔距離の検討に当たっては、まず解析により</u></p>	<p>3.3.2.2.4 <u>竜巻随伴事象に対する設計</u>  <u>竜巻影響評価ガイドを参考に竜巻随伴事象として、火災、溢水及び外部電源喪失を想定し、これらの事象が発生した場合においても本施設の安全性が損なわない設計とする。</u></p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>3.3.2.2.5 <u>その他の考慮</u>  <u>本施設の北側近傍に公道があることから、公道車両の飛来距離範囲にある損傷時の漏えいによる影響度の大きい均質・ブレンディング設備の均質槽を収納する 2 号発回均質棟については、均質槽の閉じ込め機能に影響を与えないよう対策を講じる。</u></p> <p>3.3.2.2.6 <u>手順等</u>  <u>以下に示す竜巻事象に対する措置について、加工施設保安規定に定めて管理する。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>竜巻対策として、資機材等の設置状況を踏まえ、飛来物となる可能性のあるもので、飛来した場合の運動エネルギー及び貫通力が設計飛来物よりも大きなものに対する固縛、建屋内への収納又は敷地内からの撤去を実施することを手順に定める。</u></li> <li>・<u>敷地構内の車両については、入構を管理するとともに、飛来対策区域を設定し、竜巻の襲来が予想される場合に車両が飛来物とならないよう固縛又は退避を実施することを手順に定める。</u></li> <li>・<u>飛来対策区域は、車両の最大飛来距離を算出した結果に保守性を考慮し設定する。</u></li> </ul>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>竜巻の襲来が予想される場合には、均質・ブレンディング設備の均質槽の液化運転及び各設備の槽類の加熱を停止するとともに、カスケード設備は、UF<sub>6</sub>を排気回収する手順を定める。</p> <p>③ 外部火災</p> <p>「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」（平成 25 年 6 月 19 日 原規技発第 13061912 号 原子力規制委員会決定）（以下「外部火災影響評価ガイド」という。）に基づき、<input type="checkbox"/> (ト) (1)③-①敷地及び敷地周辺において想定される火災を選定した上で、<input type="checkbox"/> (ト) (1)③-②森林火災及び近隣工場等火災による最大火線強度等を算定する。</p> <p>また墜落を想定する航空機及び墜落地点の選定並びに輻射強度等の算定を行う。</p> <p>外部火災影響評価ガイドに基づき、最大火線強</p>	<p>車両の最大飛来距離を求める。解析においては、フジタモデル<sup>(3)</sup>の方がランキン渦モデルよりも地表面における竜巻の風速場をよく再現していること及び車両は地表面にあることからフジタモデルを適用する。ただし、フジタモデルを適用した解析における不確実性を補うため、車両の最大飛来距離を算出した結果に保守性を考慮して、離隔距離を200mとする。</p> <p>飛来対策区域を図5-3のとおりとする。</p> <p>d. 気象庁から発表される雷注意報等により、竜巻の発生のおそれがある場合には、事前の生産運転停止により設備内のUF<sub>6</sub>を固体化するものとし、これらの操作を実施する時期の判断基準を手順書に定める。また、車両に対しては、敷地内への入構管理を行うとともに、停車場に応じた退避又は固縛の措置を手順書に定める。</p> <p>e. 竜巻に対する運用管理を確実に実施するために必要な技術的能力を維持・向上させることを目的とし、教育・訓練を定期的実施する。</p> <p>(3) 外部火災</p> <p>① 外部火災に関する設計方針</p> <p>敷地及び敷地周辺で想定される自然現象並びに人為事象による火災・爆発（以下「外部火災」という。）が大きな事故の誘因とならない設計とする。</p> <p>「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」（平成 25 年 6 月 19 日 原規技発第 13061912 号 原子力規制委員会決定）（以下「外部火災影響評価ガイド」という。）外部火災影響評価ガイドに基づき、外部火災として、森林火災、近隣工場等の火災、航空機墜落による火災及び敷地内の屋外危険物貯蔵施設における火災を想定し、その規模の評価を行った。また、これらの火災においては、本施設敷地内に存在する屋外危険物貯蔵施設を対象として、外部火災による影響及び外部火災源としての影響を考慮する。</p>	<p>竜巻の襲来が予想される場合には、均質・ブレンディング設備の均質槽の液化運転及び各設備の槽類の加熱を停止するとともに、カスケード設備は、UF<sub>6</sub>を排気回収する手順を定める。</p> <p>3.3.2.3 外部火災</p> <p>敷地及び敷地周辺で想定される自然現象並びに人為事象による火災・爆発（以下「外部火災」という。）が大きな事故の誘因とならない設計とする。</p> <p>3.3.2.3.2 設計荷重の設定及び防護設計</p> <p>事業変更許可申請書にて「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」（平成 25 年 6 月 19 日 原規技発第 13061912 号 原子力規制委員会決定）（以下「外部火災影響評価ガイド」という。）に基づき、外部火災として、<input type="checkbox"/> (ト) (1)③-①森林火災、近隣工場等の火災、航空機墜落による火災及び敷地内の屋外危険物貯蔵施設における火災を想定し、<input type="checkbox"/> (ト) (1)③-②その規模及び熱影響を評価した結果、建屋外壁表面温度はコンクリートの許容温度 200℃以下であり、防護対象安全機能を損なうおそれがないことを確認済みである。また、濃縮機器製造工場 高圧ガス貯蔵/消費施設の爆発については、十分な</p>	<p>設工認の<input type="checkbox"/> (ト) (1)③-①は、事業変更許可申請書(本文)の<input type="checkbox"/> (ト) (1)③-①を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認の<input type="checkbox"/> (ト) (1)③</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>度に対して、必要な防火帯幅を確保する。最大反応強度に対して、防護対象施設に熱影響を及ぼさない設計とする。熱影響を評価した結果、防護対象施設に熱影響を及ぼさない。</p> <p>ロ（ト）(1)③-①また、これらの火災においては、本施設敷地内に存在する屋外危険物貯蔵施設を対象として、外部火災による影響及び外部火災源としての影響を考慮する。</p>	<p>&lt;中略&gt;</p> <p>② 防護対象施設の選定</p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>また、本施設敷地内に存在する施設のうち、防護対象施設へ熱影響を与える可能性のある施設（オイルヤード内重油タンク・軽油タンク、補助建屋内重油タンク・軽油タンク、危険物・薬品貯蔵庫内危険物貯蔵所）を屋外危険物貯蔵施設とし、屋外危険物貯蔵施設の外部火災による影響及び外部火災源としての影響を考慮したとしても防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>防護対象施設及び屋外危険物貯蔵施設の配置を図5-4に示す。</p> <p>森林火災、近隣工場等の火災、航空機墜落による火災については、外壁に対する熱影響評価を実施し、外壁が許容温度以下となることを確認する。さらに、屋外危険物貯蔵施設への熱影響を確認する。</p> <p>③ 防護設計の基本方針</p> <p>外部火災の種類と規模（設計荷重）の設定で算定した外部火災荷重に対して、防護設計を講じる。</p> <p>a. 森林火災及び近隣工場等火災に対しては、その重畳を考慮しても敷地内への火災の延焼が防止できるよう、外部火災影響評価ガイドに基づき防火帯幅を設定する。</p> <p>b. 建屋外壁のコンクリート厚さを踏まえて離隔距離を確保すること等により、熱影響が建屋内へ伝達しない設計とする。なお、外部火災影響評価ガイドに基づき外壁への熱影響評価を行った結果、防護対象施設に影響を与えない。</p> <p>① 外部火災に関する設計方針</p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>また、これらの火災においては、本施設敷地内に存在する屋外危険物貯蔵施設を対象として、外部火災による影響及び外部火災源としての影響を考慮する。</p>	<p>離隔距離を有していることから、防護対象安全機能を損なうことはない。</p> <p>評価結果を踏まえて以下の対策を実施する。</p>	<p>-②は、事業変更許可申請書（本文）のロ（ト）(1)③-②と同義であり整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>a. 外部火災に対する防護対象安全機能</p> <p><u>本施設において外部火災発生時に発生が想定されるハザードとして、熱せられた UF<sub>6</sub> の圧力上昇によって発生する UF<sub>6</sub> を取り扱う設備及び機器からの漏えいがある。</u></p> <p><u>したがって、UF<sub>6</sub> を取り扱う設備及び機器の閉じ込め機能を防護対象安全機能とする。</u></p> <p>b. 防護対象施設</p> <p><u>UF<sub>6</sub> を取り扱う設備及び機器は、全て建屋内に收容されているため、防護対象を收容する建屋（2号発回均質棟、2号カスケード棟、1号発回均質棟、Aウラン貯蔵庫、Bウラン貯蔵庫、ウラン貯蔵・廃棄物庫）を防護対象施設とし、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</u></p> <p><u>また、本施設敷地内に存在する施設のうち、防護対象施設へ熱影響を与える可能性のある施設（オイルヤード内重油タンク・軽油タンク、補助建屋内重油タンク・軽油タンク、危険物薬品貯蔵庫内危険物貯蔵所）を屋外危険物貯蔵施設とし、屋外危険物貯蔵施設への外部火災によ</u></p>	<p>外部火災にて想定する火災・爆発を表5-16に示す。</p> <p>② 防護対象施設の選定</p> <p><u>外部火災による熱影響が本施設に与える影響を評価するため、UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器を収納している建屋を防護対象施設とし、防護設計を講じる。</u>なお、火災によるばい煙等の影響は、中央制御室の居住性に影響を与える可能性があるが、火災の接近が確認された時点で、本施設の生産運転の停止を行うことから、ばい煙等への対策を講じる必要は生じないため、中央制御室は防護対象施設としない。また、ばい煙等が本施設へ影響を与えるおそれがある場合においても、生産運転の停止により、安全機能が損なわれることはないことから、ばい煙等の外部火災による二次的影響に対する防護設計は不要である。</p> <p><u>本施設において外部火災発生時に発生が想定されるハザードとして、熱せられた UF<sub>6</sub> の圧力上昇によって発生する UF<sub>6</sub> の取扱設備及び機器からの漏えいがある。したがって、UF<sub>6</sub> の取扱設備及び機器の閉じ込め機能を防護対象安全機能とする。</u></p> <p><u>防護対象安全機能である UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器は、全て建屋内に収納されていることから外部火災による熱影響が本施設に与える影響を評価するため、UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器を収納している建屋（2号発回均質棟、2号カスケード棟、1号発回均質棟、Aウラン貯蔵庫、Bウラン貯蔵庫、ウラン貯蔵・廃棄物庫）を防護対象施設とし、防護設計を講じる。</u></p> <p><u>また、本施設敷地内に存在する施設のうち、防護対象施設へ熱影響を与える可能性のある施設（オイルヤード内重油タンク・軽油タンク、補助建屋内重油タンク・軽油タンク、危険物・薬品貯蔵庫内危険物貯蔵所）を屋外危険物貯蔵施設とし、屋外危険物貯蔵施設の外部火災による影響及び外部火災源と</u></p>	<p>3.3.2.3.1 防護対象施設</p> <p><u>本施設において外部火災発生時に発生が想定されるハザードとして、熱せられた UF<sub>6</sub> の圧力上昇によって発生する UF<sub>6</sub> を取り扱う設備及び機器からの漏えいがある。</u></p> <p><u>したがって、UF<sub>6</sub> を取り扱う設備及び機器の閉じ込め機能を防護対象安全機能とする。</u></p> <p><u>UF<sub>6</sub> を取り扱う設備及び機器は、全て建屋内に收容されているため、防護対象を收容する建屋（2号発回均質棟、2号カスケード棟、1号発回均質棟、Aウラン貯蔵庫、Bウラン貯蔵庫、ウラン貯蔵・廃棄物庫）を防護対象施設とし、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</u></p> <p><u>また、本施設敷地内に存在する施設のうち、防護対象施設へ熱影響を与える可能性のある施設（オイルヤード内重油タンク・軽油タンク、補助建屋内重油タンク・軽油タンク、危険物薬品貯蔵庫内危険物貯蔵所）を屋外危険物貯蔵施設とし、屋外危険物貯蔵施設への外部火災による影響及び外部火災源としての影響を考慮したとして</u></p>		



事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>る影響及び外部火災源としての影響を考慮したとしても、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>c. 森林火災</p> <p>ロ(ト)(1)③c-①想定される森林火災については、外部火災影響評価ガイドに準拠し、初期条件(本施設から直線で10km範囲内の可燃物の量(植生)、気象条件、発火点等)を工学的判断に基づいて保守的に設定し、本施設への影響評価を実施し、影響評価により算出される最大火線強度に基づき防火帯を本施設周辺に設定することにより、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>また、影響評価により算出される輻射強度の影響を考慮した場合においても、必要とされる離隔距離を確保することで、防護対象安全機能を損なわない設計とする。上記に加えて、発火点から防火帯までの火災到達時間を算出し、消火活動による延焼防止の手順を定めることで、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>d. 近隣工場等の火災・爆発</p> <p>ロ(ト)(1)③d-①人為によるものとして、想定される近隣工場等の火災・爆発については、外部火災影響評価ガイドに準拠し、本施設から直線10km範囲内に存在する石油コンビナート等特別防災区域、危険物施設及び高圧ガス貯蔵施設を網羅的に調査し、むつ小川原国家石油備蓄基地(以下「石油備蓄基地」という。)(敷地境界から西方向約4km)の火災、本施設敷地内</p>	<p>しての影響を考慮したとしても防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>④ 森林火災</p> <p>a. 概要</p> <p>想定される森林火災については、外部火災影響評価ガイドに準拠し、初期条件(本施設から直線距離で10km範囲内の可燃物量(植生)、気象条件、発火点等)を保守的に設定し、外部火災影響評価ガイドに示された解析コードを用いて、火災影響を評価した。影響評価により算出される最大火線強度に基づき、必要な防火帯を設定すること等により、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>b. 森林火災の想定</p> <p>想定される森林火災については、外部火災影響評価ガイドに準拠し、初期条件(本施設から直線距離で10km範囲内の可燃物量(植生)、気象条件(湿度、温度、風速、風向)、発火点等)を、工学的判断に基づいて本施設への影響を保守的に評価するように設定する。</p> <p>⑤ 近隣工場等の火災・爆発</p> <p>a. 概要</p> <p>近隣工場等の火災・爆発については、外部火災影響評価ガイドに基づき、評価対象の選定を行った結果、近隣工場等の火災の中で最も影響の大きな施設として、石油備蓄基地を選定した。石油備蓄基地の火災による影響については、石油備蓄基地が貯蔵する原油が全て燃焼した場合の輻射強度について、外部火災影響評価ガイドに基づき算定した。また、石油備蓄基地には、防油堤が設置さ</p>	<p>も、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>3.3.2.3.2 設計荷重の設定及び防護設計</p> <p>ロ(ト)(1)③c-①事業変更許可申請書にて「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」(平成25年6月19日原規技発第13061912号 原子力規制委員会決定)(以下「外部火災影響評価ガイド」という。)に基づき、外部火災として、森林火災、近隣工場等の火災、航空機墜落による火災及び敷地内の屋外危険物貯蔵施設における火災を想定し、その規模及び熱影響を評価した結果、建屋外壁表面温度はコンクリートの許容温度200℃以下であり、防護対象安全機能を損なうおそれがないことを確認済みである。また、濃縮機器製造工場 高圧ガス貯蔵/消費施設の爆発については、十分な離隔距離を有していることから、防護対象安全機能を損なうことはない。</p> <p>評価結果を踏まえて以下の対策を実施する。</p> <p>(1) 防火帯の設置及び防火帯幅の設定</p> <p>必要とされる防火帯幅18.3mに対し、幅20m以上の防火帯幅を確保することにより防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>(2) 離隔距離の確保</p> <p>防火帯外縁(火災側)から防護対象施設の間に必要な距離(危険距離)を上回る離隔距離を確保することにより防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>3.3.2.3.2 設計荷重の設定及び防護設計</p> <p>ロ(ト)(1)③d-①事業変更許可申請書にて「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」(平成25年6月19日原規技発第13061912号 原子力規制委員会決定)(以下「外部火災影響評価ガイド」という。)に基づき、外部火災として、森林火災、近隣工場等の火災、航空機墜落による火災及び敷地内の屋外危険物貯蔵施設における火災を想定し、その規模及び熱影響を評価した結果、建屋外壁表面温度はコンクリートの許容温度200℃以下であ</p>	<p>設工認のロ(ト)(1)③c-①は、事業変更許可申請書(本文)のロ(ト)(1)③c-①と同義であり整合している。</p> <p>設工認のロ(ト)(1)③d-①は、事業変更許可申請書(本文)のロ(ト)(1)③d-①と同義であり整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>に存在する屋外危険物貯蔵施設の火災及び濃縮機器製造工場 高圧ガス貯蔵/消費施設の爆発を対象とする。石油備蓄基地の火災及び屋外危険物貯蔵施設の火災については、影響評価により算出される輻射強度を考慮した場合においても、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>また、濃縮機器製造工場 高圧ガス貯蔵/消費施設の爆発については、十分な離隔距離を有していることから、防護対象安全機能を損なうことは無い。</p>	<p>れていることから、敷地外へ火災が延焼する可能性は低いと考えられるものの、敷地外に火災が延焼した場合の影響も想定した上で、石油備蓄基地の火災及び森林火災の重畳評価を行った。</p> <p>近隣工場等の火災・爆発の選定にあたっては、本施設の敷地周辺 10km 範囲内に存在する石油コンビナート等特別防災区域内の施設、危険物施設及び高圧ガス貯蔵施設を網羅的に調査した。</p> <p>防護対象施設の外壁で受ける火災からの輻射強度がコンクリートの許容温度 200℃<sup>(7)</sup>となる輻射強度（以下「危険輻射強度」という。）以下となることを確認し、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>また、本施設敷地内に存在する屋外危険物貯蔵施設についても火災の評価対象とする。敷地内に設置している屋外危険物貯蔵施設については、危険物が最大量貯蔵されている状態で、同時に火災が発生した場合の影響を評価した。</p> <p>屋外危険物貯蔵施設の火災については、外部火災影響評価ガイドを参考として、最大貯蔵量の重油・軽油が燃焼すると仮定した影響評価により算出される輻射強度に基づき、防護対象施設の外壁表面温度を求め許容温度以下とすることで防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>また、濃縮機器製造工場 高圧ガス貯蔵/消費施設の爆発については、本施設との距離を考慮し、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>b. 石油備蓄基地の火災</p> <p>石油備蓄基地の火災については、外部火災影響評価ガイドを参考として、石油備蓄基地火災の想定及び防護対象施設への熱影響評価を実施する。</p> <p>(b) 防護対象施設への熱影響について</p> <p>i. 評価対象施設</p> <p>石油備蓄基地火災の評価は、石油備蓄基地からの距離が最短（約 4km）となるウラン貯蔵・廃棄物庫に対し、想定される石油備蓄基地火災により建屋外壁で受ける火災からの輻射強度を求め、危険輻射強度 (2.3kW/m<sup>2</sup>) 以下とすることで</p>	<p>り、防護対象安全機能を損なうおそれがないことを確認済みである。また、濃縮機器製造工場 高圧ガス貯蔵/消費施設の爆発については、十分な離隔距離を有していることから、防護対象安全機能を損なうことはない。</p> <p>評価結果を踏まえて以下の対策を実施する。</p> <p>(1) 防火帯の設置及び防火帯幅の設定</p> <p>必要とされる防火帯幅 18.3 m に対し、幅 20 m 以上の防火帯幅を確保することにより防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>(2) 離隔距離の確保</p> <p>防火帯外縁（火炎側）から防護対象施設の間に必要な距離（危険距離）を上回る離隔距離を確保することにより防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>e. 森林火災と近隣工場等の火災の重畳</p> <p>□(ト)(1)③e-①石油備蓄基地の火災が当該施設の防油堤外部へ延焼する可能性は低い。が、外部火災影響評価ガイドを参考として、石油備蓄基地を発火点とした火災が、森林等に延焼することによって本施設に迫ることを想定し、石油備蓄基地と森林火災の熱影響が重畳した場合においても、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p>	<p>防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>c. 近隣工場等の爆発</p> <p>近隣工場等の爆発の評価については、最も近い高圧ガス取扱施設である濃縮機器製造工場 高圧ガス貯蔵/消費施設で約 1.2km の離隔距離を有しており、十分な離隔距離を有していることから、防護対象安全機能を損なうことはない。</p> <p>d. 近隣工場等の火災と森林火災の重畳評価</p> <p>石油備蓄基地の火災が当該施設の防油堤外部へ延焼する可能性は低い。が、石油備蓄基地を発火点とした火災が、森林等に延焼することによって本施設に迫ることを想定し、石油備蓄基地と森林火災の熱影響が重畳した場合においても、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>e. 屋外危険物貯蔵施設の火災</p> <p>屋外危険物貯蔵施設の火災については、外部火災影響評価ガイドを参考として、本施設敷地内の屋外危険物貯蔵施設のうち、燃料貯蔵量が最も多く、防護対象施設に最も大きな影響を与える可能性のあるオイルヤード内重油タンク・軽油タンクの火災による影響を評価し、防護対象施設の外壁表面温度を求め、許容温度以下とすることで、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>(a) 屋外危険物貯蔵施設（オイルヤード内重油タンク・軽油タンク）の火災の想定</p> <p>屋外危険物貯蔵施設（オイルヤード内重油タンク・軽油タンク）の火災は外部火災影響評価ガイドに準拠し、想定する。</p> <p>i. 気象条件は無風状態とする。</p> <p>ii. タンク内の重油及び軽油全てが防油堤内に流出した全面火災を想定し、流出した重油及び軽油は全て防油堤内に留まるものとする。</p> <p>iii. 屋外危険物貯蔵施設間の距離が近いことを考慮し、補助建屋内重油タンク・軽油タンク及び危険物・薬品貯蔵庫内危険物貯蔵所の潤滑油等の容器の燃料量を合算して評価を行う。</p> <p>iv. 火災は円筒火災をモデルとし、火炎の高さは</p>	<p>3.3.2.3.2 設計荷重の設定及び防護設計</p> <p>□(ト)(1)③e-①事業変更許可申請書にて「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」(平成25年6月19日原規技発第13061912号 原子力規制委員会決定) (以下「外部火災影響評価ガイド」という。)に基づき、外部火災として、森林火災、近隣工場等の火災、航空機墜落による火災及び敷地内の屋外危険物貯蔵施設における火災を想定し、その規模及び熱影響を評価した結果、建屋外壁表面温度はコンクリートの許容温度 200℃以下であり、防護対象安全機能を損なうおそれがないことを確認済みである。また、濃縮機器製造工場 高圧ガス貯蔵/消費施設の爆発については、十分な離隔距離を有していることから、防護対象安全機能を損なうことはない。</p> <p>評価結果を踏まえて以下の対策を実施する。</p> <p>(1) 防火帯の設置及び防火帯幅の設定</p> <p>必要とされる防火帯幅 18.3 m に対し、幅 20 m 以上の防火帯幅を確保することにより防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>(2) 離隔距離の確保</p> <p>防火帯外縁（火炎側）から防護対象施設の間に必要な距離（危険距離）を上回る離隔距離を確保することにより防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p>	<p>設工認の□(ト)(1)③e-①は、事業変更許可申請書（本文）の□(ト)(1)③e-①と同義であり整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>f. 航空機墜落による火災</p> <p>ロ(ト)(1)③f-①航空機墜落による火災については、「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について」（平成14・07・29原院第4号（平成14年7月30日原子力安全・保安院制定））（以下「航空機落下確率評価基準」という。）並びに外部火災影響評価ガイドを参考として、航空機墜落による火災の対象とする航空機の選定及び航空機墜落地点を設定し、これらを用いた航空機墜落による火災の影響評価により算出される輻射強度を考慮した場合において、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p>	<p>燃焼半径の3倍とする。 v. 輻射発散度の低減は考慮しない。</p> <p>⑥ 航空機墜落による火災</p> <p>a. 概要</p> <p>航空機墜落による火災については、実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について（内規）（平成14・7・29原院第4号。以下「航空機落下確率評価基準」という。）に基づいた航空機落下確率評価を踏まえ、防護対象施設周辺に墜落する可能性のある航空機として、敷地周辺で訓練飛行を行う航空機のうち、燃料積載量が最大となるF-2を選定し、航空機墜落火災の影響評価を行った。</p> <p>航空機落下確率評価は、本項（ハ）の「(7) 航空機落下」に示す。</p> <p>航空機墜落火災が発生する地点については、航空機落下確率が<math>1.0 \times 10^{-7}</math>回/年となる範囲で、防護対象の建屋から火災発生地点が最短となるところを選定した。</p> <p>上記で設定した火災の発生地点において、外部火災影響評価ガイドに基づき、航空機が積載する燃料が全て燃焼した場合の輻射強度等を算定し、火災影響評価を行った。また、前記墜落地点に加えて、敷地内の屋外危険物貯蔵施設に航空機が墜落した場合について、航空機が積載する燃料と屋外危険物貯蔵施設が貯蔵する油が全て燃焼した場合についても火災影響評価を行った。</p> <p>b. 航空機墜落による火災の想定</p> <p>航空機墜落による火災の想定は、外部火災影響評価ガイド及び航空機落下確率評価基準等を参考として、以下のとおりとする。</p> <p>(a) 航空機は、対象航空機のうち、燃料積載量が最大の機種とする。</p> <p>(b) 航空機は、燃料を満載した状態を想定する。</p> <p>(c) 航空機の墜落は、本施設の敷地内であって墜落確率が<math>10^{-7}</math>回/年以上になる範囲のうち、防護対象施設への影響が最も厳しくなる地点で</p>	<p>3.3.2.3.2 設計荷重の設定及び防護設計</p> <p>ロ(ト)(1)③f-①事業変更許可申請書にて「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」（平成25年6月19日原規技発第13061912号 原子力規制委員会決定）（以下「外部火災影響評価ガイド」という。）に基づき、外部火災として、森林火災、近隣工場等の火災、航空機墜落による火災及び敷地内の屋外危険物貯蔵施設における火災を想定し、その規模及び熱影響を評価した結果、建屋外壁表面温度はコンクリートの許容温度200℃以下であり、防護対象安全機能を損なうおそれがないことを確認済みである。また、濃縮機器製造工場 高圧ガス貯蔵/消費施設の爆発については、十分な離隔距離を有していることから、防護対象安全機能を損なうことはない。</p> <p>評価結果を踏まえて以下の対策を実施する。</p> <p>(1) 防火帯の設置及び防火帯幅の設定</p> <p>必要とされる防火帯幅18.3mに対し、幅20m以上の防火帯幅を確保することにより防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>(2) 離隔距離の確保</p> <p>防火帯外縁（火炎側）から防護対象施設の間に必要な距離（危険距離）を上回る離隔距離を確保することにより防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p>	<p>設工認のロ(ト)(1)③f-①は、事業変更許可申請書（本文）のロ(ト)(1)③f-①と同義であり整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>g. 防護対象施設に対する航空機墜落に起因する屋外危険物貯蔵施設火災との重畳影響</p> <p><u>ロ（ト）(1)③ g-①</u>屋外危険物貯蔵施設について、航空機墜落による火災を起因として火災に至るか否かを確認し、火災に至る場合は、航空機墜落による火災との重畳評価により算出される輻射強度を考慮した場合においても、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p>	<p>起こることを想定する。</p> <p><u>(d) 航空機の墜落によって燃料に着火し、火災が起こることを想定する。</u></p> <p><u>(e) 気象条件は無風状態とする。</u></p> <p><u>(f) 火災は円筒火災をモデルとし、火炎の高さは燃焼半径の3倍とする。</u></p> <p><u>(g) 油火災において任意の位置にある輻射強度を計算により求める際は、半径が1.5m以上の場合で火炎の高さを半径の3倍にした円筒火災モデルを採用する。</u></p> <p>f. 防護対象施設への熱影響について</p> <p>選定した航空機を対象に、火災が発生した時間から燃料が燃え尽きるまでの間、一定の輻射強度を与えるものとして、防護対象施設への熱影響を評価する。</p> <p>防護対象施設は、火炎から受ける輻射強度 <math>(634W/m^2)</math> に基づき外壁表面温度を求め、コンクリートの許容温度 <math>200^{\circ}C^{(7)}</math> 以下とすることで、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>g. 防護対象施設に対する航空機墜落に起因する屋外危険物貯蔵施設火災との重畳影響</p> <p>本施設の屋外危険物貯蔵施設は、航空機墜落による火災を起因として火災に至るか否かを確認し、火災に至る場合は、航空機墜落による火災との重畳評価を実施し、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p><u>(a) 重畳火災に至る場合の想定</u></p> <p>航空機墜落を起因として、屋外危険物貯蔵施設に火災が発生する場合は、航空機が直接墜落することにより火災に至る場合と航空機墜落による火災の熱影響により火災に至る場合がある。</p> <p>これらの場合について、下記のとおり屋外危険物貯蔵施設が火災に至るか否かを確認し、火災に至る場合には外部火災影響評価ガイドを参考に航空機墜落による火災と屋外危険物貯蔵施設の火災の重畳評価を実施し、防護対象安</p>	<p>3.3.2.3.2 設計荷重の設定及び防護設計</p> <p><u>ロ（ト）(1)③ g-①</u>事業変更許可申請書にて「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」(平成25年6月19日原規技発第13061912号 原子力規制委員会決定)（以下「外部火災影響評価ガイド」という。）に基づき、外部火災として、森林火災、近隣工場等の火災、航空機墜落による火災及び敷地内の屋外危険物貯蔵施設における火災を想定し、その規模及び熱影響を評価した結果、建屋外壁表面温度はコンクリートの許容温度 <math>200^{\circ}C</math> 以下であり、防護対象安全機能を損なうおそれがないことを確認済みである。また、濃縮機器製造工場 高圧ガス貯蔵/消費施設の爆発については、十分な離隔距離を有していることから、防護対象安全機能を損なうことはない。</p> <p>評価結果を踏まえて以下の対策を実施する。</p> <p>(1) 防火帯の設置及び防火帯幅の設定</p> <p>必要とされる防火帯幅 <math>18.3\text{ m}</math> に対し、幅 <math>20\text{ m}</math> 以上の防火帯幅を確保することにより防護対象安全機能を</p>	<p>設工認の <u>ロ（ト）(1)③ g-①</u> は、事業変更許可申請書（本文）の <u>ロ（ト）(1)③ g-①</u> と同義であり整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>h. 屋外危険物貯蔵施設への熱影響</p> <p>ロ(ト)(1)③h-①本施設敷地内に存在する屋外危険物貯蔵施設については、想定される森林火災、近隣工場等の火災の影響評価により算出される輻射強度を考慮した場合においても、防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p>	<p>全機能を損なわない設計とする。</p> <p>i. 屋外危険物貯蔵施設への航空機の直接墜落 防護対象施設に対して設定した墜落確率が<math>10^{-7}</math>回/年以上になる範囲に基づき、屋外危険物貯蔵施設に直接墜落するか否かを確認する。直接墜落する場合は屋外危険物貯蔵施設が火災に至るものとする。</p> <p>ii. 航空機墜落による火災の屋外危険物貯蔵施設への熱影響 屋外危険物貯蔵施設に対する航空機墜落による火災の熱影響については、外部火災影響評価ガイドを参考として評価し、火災に至るか否かを確認する。</p> <p>防護対象施設に対して設定した墜落確率が<math>10^{-7}</math>回/年以上になる範囲のうち、屋外危険物貯蔵施設への影響が最も厳しくなる地点を航空機墜落地点とする。選定した航空機を対象に、火災が発生した時間から燃料が燃え尽きるまでの間、一定の輻射強度を与えるものとして、屋外危険物貯蔵施設の表面温度を算出する。</p> <p>⑦ 屋外危険物貯蔵施設への熱影響</p> <p>a. 概要 想定される森林火災、近隣工場等の火災の影響評価により算出される輻射強度を考慮した場合においても、本施設敷地内に設置するオイルヤード内重油タンク・軽油タンク、補助建屋内重油タンク・軽油タンク、危険物・薬品貯蔵庫内危険物貯蔵所が防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>b. 評価対象 屋外危険物貯蔵施設であるオイルヤード内重油タンク・軽油タンク、補助建屋内重油タンク・軽油タンク、危険物・薬品貯蔵庫内危険物貯蔵所の中で、防火帯及び石油備蓄基地からの距離が最短となるオイルヤード内重油タンク・軽油タンクを評価対象とする。</p> <p>c. 熱影響について</p>	<p>損なわない設計とする。</p> <p>(2) 離隔距離の確保 防火帯外縁（火炎側）から防護対象施設の間に必要な距離（危険距離）を上回る離隔距離を確保することにより防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>3.3.2.3.2 設計荷重の設定及び防護設計</p> <p>ロ(ト)(1)③h-①事業変更許可申請書にて「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」(平成25年6月19日原規技発第13061912号 原子力規制委員会決定) (以下「外部火災影響評価ガイド」という。)に基づき、外部火災として、森林火災、近隣工場等の火災、航空機墜落による火災及び敷地内の屋外危険物貯蔵施設における火災を想定し、その規模及び熱影響を評価した結果、建屋外壁表面温度はコンクリートの許容温度 200℃以下であり、防護対象安全機能を損なうおそれがないことを確認済みである。また、濃縮機器製造工場 高圧ガス貯蔵/消費施設の爆発については、十分な離隔距離を有していることから、防護対象安全機能を損なうことはない。</p> <p>評価結果を踏まえて以下の対策を実施する。</p> <p>(1) 防火帯の設置及び防火帯幅の設定 必要とされる防火帯幅 18.3 m に対し、幅 20 m 以上</p>	<p>設工認のロ(ト)(1)③h-①は、事業変更許可申請書（本文）のロ(ト)(1)③h-①と同義であり整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>i. 外部火災による二次的影響</p> <p>濃縮工場の特徴から安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機能はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取扱っており、ばい煙等が本施設へ影響を与えるおそれがある場合においても、均質・ブレンディング設備の均質槽の液化運転及び各設備の槽類の加熱を停止し、送排風機の停止・ダンパを閉止するとともに、カスケード設備はUF<sub>6</sub>を排気回収することにより、防護対象安全機能が損なわないことから、ばい煙等の外部火災による二次的影響に対する防護設計は不要である。</p> <p>④ 落雷</p> <p>濃縮工場の特徴から安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機能はなく、落雷に伴う直撃雷と間接雷の影響を受け、本施設を監視・制御する計測制御設備が機能喪失したとしても、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器、配管に密封して取り扱うことにより閉じ込め機能及び臨界安全性を確保することができる。</p>	<p>(a) 森林火災</p> <p>森林火災については、オイルヤード内重油タンク・軽油タンクに対し、火災の燃焼時間を考慮し、一定の輻射強度でオイルヤード内重油タンク・軽油タンクが加熱された場合を考慮しても防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>(b) 近隣工場等の火災</p> <p>石油備蓄基地火災については、オイルヤード内重油タンク・軽油タンクが受ける火炎からの輻射強度に基づき、オイルヤード内重油タンク・軽油タンクが加熱された場合を考慮しても防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>上記「④森林火災」から「⑦屋外危険物貯蔵施設への熱影響」の入力条件及び評価結果については、添付1に示す。</p> <p>⑧ 外部火災による二次的影響</p> <p>濃縮工場の特徴から安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機器はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取り扱っており、ばい煙等が本施設へ影響を与えるおそれがある場合においても、均質・ブレンディング設備の均質槽の液化運転及び各設備の槽類の加熱を停止し、送排風機の停止・ダンパを閉止するとともに、カスケード設備はUF<sub>6</sub>を排気回収することにより、防護対象安全機能が損なわないことから、ばい煙等の外部火災による二次的影響に対する防護設計は不要である。</p> <p>(4) 落雷</p> <p>① 落雷に関する設計方針</p> <p>濃縮工場の特徴から安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機器はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取り扱うことにより閉じ込め機能を確保することができるため、落雷に伴う直撃雷及び間接雷により、計測制御設備が機能喪失したとしても、閉じ込め機能に影響を及ぼすものではない。</p>	<p>の防火帯幅を確保することにより防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>(2) 離隔距離の確保</p> <p>防火帯外縁（火炎側）から防護対象施設の間に必要な距離（危険距離）を上回る離隔距離を確保することにより防護対象安全機能を損なわない設計とする。</p> <p>3.3.2.3.3 外部火災による二次的影響</p> <p>濃縮工場の特徴から安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機能はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取扱っており、ばい煙等が本施設へ影響を与えるおそれがある場合においても、均質・ブレンディング設備の均質槽の液化運転及び各設備の槽類の加熱を停止し、送排風機の停止・ダンパを閉止するとともに、カスケード設備はUF<sub>6</sub>を排気回収することにより、防護対象安全機能が損なわないことから、ばい煙等の外部火災による二次的影響に対する防護設計は不要である。</p> <p>3.3.2.4 落雷</p> <p>濃縮工場の特徴から安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機能はなく、落雷に伴う直撃雷と間接雷の影響を受け、本施設を監視・制御する計測制御設備が機能喪失したとしても、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器、配管に密封して取り扱うことにより閉じ込め機能及び臨界安全性を確保することができる。</p>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p><u>したがって、必ずしも落雷対策は必要としないが、可能な限りプラント状態の監視を継続できるようにするため、本施設の敷地及び敷地周辺で観測された落雷の最新の知見を踏まえ、落雷から計測制御設備及び電気設備を防護する設計とする。</u></p> <p>a. <u>防護対象施設</u>  <u>濃縮工場の特徴から安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機器はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取り扱うことにより閉じ込め機能を確保することができるため、落雷に伴う直撃雷及び間接雷により、計測制御設備が機能喪失したとしても、閉じ込め機能に影響を及ぼすものではない。</u>  <u>一方で、プラント状態の監視を可能な限り継続できるよう安全機能を有する施設を監視・制御する計測制御設備を落雷から防護するとし、これらを収納する建屋を防護対象施設とする。</u>  <u>なお、直撃雷については、中央操作棟、1号発回均質棟、2号発回均質棟、2号カスケード棟、中央操作棟と2号発回均質棟間の渡り廊下及び補助建屋を、間接雷については、中央操作棟を防護対象施設とする。</u></p> <p>b. <u>想定する落雷の規模</u>  <u>耐雷設計においては、敷地及び敷地周辺で観</u></p>	<p><u>一方で、プラント状態の監視を可能な限り継続できるように計測制御設備を落雷から防護するとし、これらを収納する建屋を防護対象施設とする。</u>  <u>直撃雷については、中央操作棟、1号発回均質棟、2号発回均質棟、2号カスケード棟、中央操作棟と2号発回均質棟間の渡り廊下及び補助建屋を、間接雷については、中央操作棟を防護対象施設とする。</u></p> <p>② <u>防護対象施設</u></p> <p>c. <u>直撃雷に対する防護対象施設</u>  <u>直撃雷は、大気に曝された建屋及び屋外施設に対して影響を及ぼし得る。したがって、これらの施設のうち消防法の適用を受けるものは、火災の発生を防止するため直撃雷に対する防護対象施設とするとともに、計測制御設備を設置している建屋は、消防法の適用を受けないものであっても直撃雷から計測制御設備を防護するため、直撃雷に対する防護対象施設とする。</u>  <u>直撃雷に対する防護対象施設の一覧を表5-13に示す。</u></p> <p>d. <u>間接雷に対する防護対象施設</u>  <u>建屋間でトレンチ又は地中電線管を介するケーブルがある計測制御設備は間接雷による雷サージ電流によって建屋間に生じる電位差の影響を受けやすいため、計測制御設備を設置している建屋を間接雷に対する防護対象施設とする。</u>  <u>間接雷に対する防護対象施設の一覧を表5-14に示す。</u></p> <p>(4) <u>落雷</u>  <u>敷地及び敷地周辺で観測された落雷の最新の知見</u></p>	<p><u>したがって、必ずしも落雷対策は必要としないが、可能な限りプラント状態の監視を継続できるようにするため、本施設の敷地及び敷地周辺で観測された落雷の最新の知見を踏まえ、落雷から計測制御設備及び電気設備を防護する設計とする。</u></p> <p>3.3.2.4.1 <u>防護対象施設</u>  <u>濃縮工場の特徴から安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機器はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取り扱うことにより閉じ込め機能を確保することができるため、落雷に伴う直撃雷及び間接雷により、計測制御設備が機能喪失したとしても、閉じ込め機能に影響を及ぼすものではない。</u>  <u>一方で、プラント状態の監視を可能な限り継続できるよう安全機能を有する施設を監視・制御する計測制御設備を落雷から防護するとし、これらを収納する建屋を防護対象施設とする。</u>  <u>なお、直撃雷については、中央操作棟、1号発回均質棟、2号発回均質棟、2号カスケード棟、中央操作棟と2号発回均質棟間の渡り廊下及び補助建屋を、間接雷については、中央操作棟を防護対象施設とする。</u></p> <p>3.3.2.4.2 <u>想定する落雷の規模</u>  <u>耐雷設計においては、敷地及び敷地周辺で観測された</u></p>		



事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>測された落雷の最新の知見を踏まえ、設計上考慮する落雷の規模について、敷地及び敷地周辺で観測された過去最大の落雷規模に保守性を見込んだ雷撃電流を想定する。</p> <p>c. 耐雷設計</p> <p>ロ(ト)(1)④c-①落雷に伴う直撃雷及び間接雷に対する防護に関して、直撃雷に対する防護として避雷設備を設置し、間接雷に対する防護として、接地抵抗値の低減及び接地系の電位分布の平坦化のために建屋の接地系を接続する設計とする。</p>	<p>を踏まえ、設計上考慮する落雷の規模について、敷地及び敷地周辺で観測された過去最大の落雷規模に保守性を見込んだ270kAの雷撃電流を想定する。</p> <p>③ 耐雷設計</p> <p>a. 想定する落雷の規模</p> <p>本施設の耐雷設計においては、本施設の立地地域の地域周辺で過去に観測された最大のものを参考に落雷の規模を想定する。本施設に隣接する再処理施設の立地地点周辺で過去に観測された最大の落雷の雷撃電流は、全国雷観測ネットワーク（JLDN：Japanese Lightning Detection Network）の観測記録によると211kAである。</p> <p>ここで、JLDNによって観測される雷撃電流値の精度について、主に冬季雷について研究した論文<sup>(1)</sup>によると、JLDNによって観測される電流値は、およそ15～20%程度低く算出されるとしている。一方で、夏季雷についてはほぼ正確に計測しているとの見解もある<sup>(2)</sup>。本施設に隣接する再処理施設の立地地点周辺で過去に観測された落雷のほとんどは夏季雷であり、地域特性からも冬季雷の発生は少ないが、観測データは過去15年間のものであり十分なデータに基づくとはいえないこと及び平成27年8月2日に発生した再処理施設への落雷を踏まえ、観測記録（211kA）に20%の裕度を見込んで、最大規模の落雷を270kAとする。</p> <p>b. 直撃雷及び間接雷に対する防護設計</p> <p>落雷に伴う直撃雷及び間接雷に対する防護に関して、直撃雷に対する防護として避雷設備を設置し、間接雷に対する防護として、接地抵抗値の低減及び接地系の電位分布の平坦化のために建屋の接地系を接続する設計とする。</p> <p>直撃雷に対する防護対象施設に対しては、火災の発生を防止するため、消防法に基づき日本工業規格に準拠した避雷設備を設ける設計とする。</p> <p>計測制御設備を設置している建屋は直撃雷から</p>	<p>落雷の最新の知見を踏まえ、設計上考慮する落雷の規模について、敷地及び敷地周辺で観測された過去最大の落雷規模に保守性を見込んだ270 kAの雷撃電流を想定する。</p> <p>3.3.2.4.3 耐雷設計</p> <p>(1) 直撃雷に対する防護設計</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ロ(ト)(1)④c-①直撃雷に対する防護対象施設に対しては、火災の発生を防止するため、消防法に基づき日本産業規格に準拠した避雷設備を設ける設計とする。</li> <li>ロ(ト)(1)④c-①計測制御設備を設置している建屋は直撃雷から計測制御設備を防護するため、避雷設備を設ける設計とする。</li> </ul>	<p>設工認のロ(ト)(1)④c-①は、事業変更許可申請書（本文）のロ(ト)(1)④c-①を具体的に記載しており整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>また、<u>雷が原因と推定される施設の共通要因故障の他施設の事例の知見を踏まえ、トレンチ又は地中電線管を介する取り合いケーブルがある計測制御設備について、敷地及び敷地周辺で観測された過去最大の落雷規模に保守性を見込んだ雷撃電流に対応した保安器を設置する。</u></p> <p>⑤ <u>火山の影響</u> 本施設の安全性に影響を与える可能性のある火山事象は降下火砕物であると想定されるため、<u>降下火砕物に対し、本施設の安全性を損なわない設計とする。</u></p> <p><u>降下火砕物によりUF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器を収納する建屋の健全性が損なわれると、安全に影響を及ぼすおそれのあることから、UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器を防護対象施設とし、防護設計を講じる。</u></p>	<p>計測制御設備を防護するため、<u>避雷設備を設ける設計とする。</u></p> <p>各々の防護対象施設に設置する避雷設備は、<u>接地系と接続することにより、接地抵抗の低減及び雷撃に伴う接地系の電位分布の平坦化を図る設計とする。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>(b) 雷サージ電流に対する防護設計 i. トレンチ又は地中電線管を介するケーブルがある計測制御設備</p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>また、<u>雷が原因と推定される施設の共通要因故障の他施設の事例の知見を踏まえ、トレンチ又は地中電線管を介する取り合いケーブルがある計測制御設備について、敷地及び敷地周辺で観測された過去最大の落雷規模に保守性を見込んだ270kAの雷撃電流に対応した保安器を設置する。</u></p> <p>(5) 火山の影響 本施設に影響を及ぼし得る火山の抽出に当たって、火山ガイドに基づき、敷地から半径 160km の範囲を対象とした文献調査、敷地から半径 30km の範囲</p>	<p>(3) 雷サージ電流に対する防護設計</p> <ul style="list-style-type: none"><li>雷が原因と推定される施設の共通要因故障の他施設の事例の知見を踏まえ、トレンチ又は地中電線管を介する取り合いケーブルがある計測制御設備について、敷地及び敷地周辺で観測された過去最大の落雷規模に保守性を見込んだ 270 kA の雷撃電流に対応した保安器を設置する。</li></ul> <p>3.3.2.5 火山の影響 本施設の安全性に影響を与える可能性のある火山事象は降下火砕物であると想定されるため、<u>降下火砕物に対し、本施設の安全性を損なわない設計とする。</u></p> <p>3.3.2.5.1 防護対象施設 <u>降下火砕物により UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器を収納する建屋の健全性が損なわれると、安全に影響を及ぼすおそれのあることから、UF<sub>6</sub> を内包する設備及び機器を防護対象施設とし、防護設計を講じる。</u></p> <p>3.3.2.5.2 想定する事象及び設計荷重</p>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>設計に当たっては、UF<sub>6</sub>を内包する機器の閉じ込め機能を確保するため、UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器を建屋により防護することを基本とし、想定される降下火砕物の荷重に対して、建屋の構造健全性が保たれるよう設計する。建屋のみで防護することが困難な場合は、UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器の構造強度と合わせてUF<sub>6</sub>の閉じ込め機能を損なわない設計とする。</p> <p>また、UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器のうち2号カスケード棟のカスケード設備は、火山事象が予想される場合に、内部のUF<sub>6</sub>の排気回収を行い、建屋により防護を行う2号発回均質棟のケミカルトラップに回収するとともに、送排風機の停止及び送排気系ダンパを閉止する。</p>	<p>及びその周辺地域における地形調査、地質調査、火山学的調査を実施し、19火山を抽出した。（詳細は添付書類三「ト 火山」参照）</p> <p>また、抽出結果を踏まえ、本施設の設計において考慮すべき事象の選定においては、降下火砕物、火山性土石流、火山から発生する飛来物（噴石）等による影響を火山との距離や敷地周辺の堆積物を調査した上で検討し、降下火砕物を考慮すべき事象と選定した。降下火砕物の層厚については、敷地から火山までの距離、敷地近傍の地形、敷地近傍の堆積物の調査、シミュレーション解析等を考慮し、36cm程度である。</p> <p>降下火砕物によりUF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器を収納する建屋の健全性が損なわれると、安全に影響を及ぼすおそれのあることから、UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器を防護対象施設とし、防護設計を講じる。</p> <p>降下火砕物について、施設の運用期間中における同規模の噴火の可能性を考慮した結果、最も層厚が大きい降下火砕物は十和田中掬テフラであり、想定される層厚の降下火砕物の荷重に対し、UF<sub>6</sub>を内包する機器の閉じ込め機能を確保するため、UF<sub>6</sub>を内包する機器を収納する建屋を防護対象施設に選定する。</p> <p>UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器を建屋により防護することを基本とし、想定される降下火砕物の荷重に対して、建屋の構造健全性が保たれるよう設計する。建屋のみで防護することが困難な場合は、UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器の構造強度と合わせてUF<sub>6</sub>の閉じ込め機能を損なわない設計とする。</p> <p>また、UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器のうち2号カスケード棟のカスケード設備は、火山事象が予想される場合に、内部のUF<sub>6</sub>の排気回収を行い、建屋により防護を行う2号発回均質棟のケミカルトラップに回収するとともに、送排風機の停止及び送排気系ダンパを閉止する。</p>	<p>事業変更許可申請書における抽出の結果に従い、降下火砕物を設計上考慮すべき事項とする。降下火砕物の層厚については、敷地から火山までの距離、敷地近傍の地形、敷地近傍の堆積物の調査、シミュレーション解析等を考慮し、36 cm程度である。</p> <p>3.3.2.5.3 防護設計</p> <p>設計に当たっては、UF<sub>6</sub>を内包する機器の閉じ込め機能を確保するため、UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器を建屋により防護することを基本とし、想定される降下火砕物の荷重に対して、建屋の構造健全性が保たれるよう設計する。建屋のみで防護することが困難な場合は、UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器の構造強度と合わせてUF<sub>6</sub>の閉じ込め機能を損なわない設計とする。</p> <p>また、UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器のうち2号カスケード棟のカスケード設備は、火山事象が予想される場合に、内部のUF<sub>6</sub>の排気回収を行い、建屋により防護を行う2号発回均質棟のケミカルトラップに回収するとともに、送排風機の停止及び送排気系ダンパを閉止する。</p>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p><u>降下火砕物の堆積が確認された場合は除去作業を行うとともに、防護対象施設への影響を確認するため点検を実施するものとし、その手順書を整備する。</u></p> <p>⑥ 航空機落下、爆発、近隣工場等の火災以外の人為による事象  <u>ロ（ト）(1)⑥-①本施設は、設計上の考慮を必要とする事象として選定された電磁的障害及び敷地内における化学物質の放出が、安全機能を損なわない設計とする。</u></p> <p>⑦ 航空機落下に関する設計  <u>ロ（ト）(1)⑦-①本施設は、想定される航空機落下に対して、本施設の安全性を損なわない設計とする。設計に当たっては、航空機落下確率評価基準を参考として、航空機落下事故に対する防護設計の要否を確認する。</u></p> <p>a. 航空機落下に対する防護設計の要否確認の対象            航空機落下に対する防護設計の要否確認の対象は、UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器を収納する建屋とする。</p> <p>b. 航空機落下に対する防護設計の要否確認            設計においては航空機落下確率評価基準を参考として、次に示す航空機落下事故の分類ごとに防護設計の要否を確認する。</p> <p>(a) 計器飛行方式民間航空機の落下事故            i. 飛行場での離着陸時における落下事故            ii. 航空路を巡航中の落下事故</p> <p>(b) 有視界飛行方式民間航空機の落下事故</p> <p>(c) 自衛隊機又は米軍機の落下事故            i. 訓練空域内を訓練中及び訓練空域周辺を飛行中の落下事故            ii. 基地－訓練空域間を往復時の落下事故</p>	<p><u>降下火砕物の堆積が確認された場合は除去作業を行うとともに、防護対象施設への影響を確認するため点検を実施するものとし、その手順書を整備する。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>(6) 航空機落下、爆発、近隣工場等の火災以外の人為による事象  <u>その他人為事象として電磁的障害及び敷地内における化学物質の放出の2事象を考慮し、それらに対して、加工施設の安全機能を損なわない設計とする。</u></p>	<p><u>降下火砕物の堆積が確認された場合は除去作業を行うとともに、防護対象施設への影響を確認するため点検を実施するものとし、その手順書を整備する。</u></p> <p>上記の運用に関する措置については加工施設保安規定に定めて管理する。</p> <p>3.3.3 人為事象（電磁的障害及び化学物質の放出）</p> <p><u>ロ（ト）(1)⑥-①その他人為事象として電磁的障害及び敷地内における化学物質の放出の2事象を考慮し、それらに対して、加工施設の安全機能を損なわない設計とする。</u></p>	<p>設工認の <u>ロ（ト）(1)⑥-①</u>は、事業変更許可申請書（本文）の <u>ロ（ト）(1)⑥-①</u>と同義であり整合している。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）において許可を受けた <u>ロ（ト）(1)⑦-①</u>は、事業変更許可申請書（本文）にて評価済であるため、本設工認の対象外である。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>これらのうち、「(a)計器飛行方式民間航空機の落下事故」のうち「i. 飛行場での離着陸時における落下事故」及び「(c)自衛隊機又は米軍機の落下事故」のうち「ii. 基地-訓練空域間を往復時の落下事故」については、航空機落下確率評価基準に準拠し、本施設的位置が航空機落下の発生確率評価が必要となる条件に該当しない。また、「(b)有視界飛行方式民間航空機の落下事故」については、本施設上空の三沢特別管制区は、有視界飛行方式民間航空機の飛行が制限されており、航空機落下確立評価基準を参考として航空機落下の発生確率評価は必要ない。</p> <p><u>ロ(ト)(1)⑦b-①</u>「(a)計器飛行方式民間航空機の落下事故」のうち「ii. 航空路を巡航中の落下事故」及び「(c)自衛隊機又は米軍機の落下事故」のうち「i. 訓練空域内を訓練中及び訓練空域周辺を飛行中の落下事故」については、航空機落下確率評価基準に準拠し航空機落下の発生確率評価を行った結果、判断基準である <math>10^{-7}</math> 回/年未満であることから、航空機落下に対する防護設計は不要である。</p> <p>(2) 加工施設への人の不法な侵入等の防止</p> <p><u>ロ(ト)(2)-①</u>本施設への人の不法な侵入等の防止のため、人の不法な侵入、不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為を防止する設計とする。</p>	<p>(7) 航空機落下</p> <p>② 防護対象</p> <p>c. 防護設計の要否の確認結果</p> <p>(d) <u>航空機落下確率評価基準に基づき評価した結果、上記の「(a) 直行経路を巡航中の計器飛行方式民間航空機の落下事故」及び「(b) 訓練空域内を訓練中及び訓練空域周辺を飛行中の自衛隊機又は米軍機の落下事故」を合算した航空機落下確率は、<math>6.0 \times 10^{-8}</math> 回/年となり、航空機落下確率評価基準で示される判断基準となる <math>10^{-7}</math> 回/年未満であることから、航空機落下に対する防護設計は不要とする。</u></p> <p>へ その他の安全設計</p> <p>(ロ) 加工施設への人の不法な侵入等の防止に対する考</p>	<p>3.3.4 航空機落下</p> <p><u>ロ(ト)(1)⑦b-①</u>事業変更許可申請書にて、<u>実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について（内規）（平成14・7・29 原院第4号）に準拠し航空機落下の発生確率評価を行った結果、判断基準である <math>10^{-7}</math> 回/年未満であることから、航空機落下に対する防護設計は不要である。</u></p> <p>(基本設計方針)「共通項目」</p>	<p>設工認の<u>ロ(ト)(1)⑦b-①</u>は、事業変更許可申請書（本文）の<u>ロ(ト)(1)⑦b-①</u>と同義であり整合している。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）の<u>ロ(ト)(2)-①</u>は、次段以降に示す。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>ロ(ト)(2)-②本施設への人の不法な侵入を未然に防止するために、本施設の周辺に立入制限区域を設定し、フェンスで区画することにより、人の不法な侵入を防止する設計とする。</p> <p>ロ(ト)(2)-③また、立入制限区域へ入域する人、物品搬入及び車両の入域を制限するため、 において目視点検を実施することにより、本施設への人の不法な侵入、不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれることを防止する設計とする。</p> <p>ロ(ト)(2)-④本施設の は、電気通信回線を通じた不正アクセス行為を受けないように、これらシステムに対する外部及び内部からの不正アクセスを防止する設計とする。</p>	<p>慮</p> <p>(1) 人の不法な侵入の防止</p> <p>本施設への人の不法な侵入を未然に防止するために、本施設の周辺に立入制限区域を設定し、区域境界に十分な高さを有した の人の不法な侵入が困難な構造のフェンスを設置し、本施設への人の不法な侵入を防止する。</p> <p>また、本施設への人の立ち入りは、 に出入管理装置を設け、入域資格の確認をした後に立ち入りさせる。</p> <p>(2) 不正物件の持ち込みの防止</p> <p>本施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれることがないよう、 において荷物の外観点検及び開封点検による持ち込み検査並びに車両についても入構許可の確認、荷物の点検等を行う。</p> <p>(3) 不正アクセスの防止</p> <p>電気通信回線を通じた外部から本施設の への不正アクセス行為を受けないよう、 により外部からの不正アクセスを防止するシステムとする。</p> <p>不正アクセスから防護すべきシステムは、本施設の である。</p> <p>① 外部からの不正アクセス防止</p> <p>本施設の は、 により外部からの不正アクセスを防止する設計とする。</p> <p>なお、 については、 </p>	<p>9. その他</p> <p>9.1 加工施設への人の不法な侵入等の防止</p> <p>ロ(ト)(2)-②本施設への人の不法な侵入、核燃料物質等の不法な移動及び妨害破壊行為を防止するため、区域の設定、人の容易な侵入を防止できる柵、鉄筋コンクリート造りの壁等の障壁による防護、巡視、出入口での身分確認及び施錠管理を行うことができる設計とする。</p> <p style="text-align: center;">&lt;中略&gt;</p> <p>ロ(ト)(2)-③また、本施設への不正な爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件の持ち込み（郵便物等による敷地外からの爆発物及び有害物質の持ち込みを含む。）を防止するため、持ち込み点検を行うことができる設計とする。</p> <p>ロ(ト)(2)-④さらに、不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を防止するため、情報システムが電気通信回線を通じた不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を受けないように、当該情報システムに対する外部からの不正アクセスを遮断することができる設計とする。</p>	<p>設工認のロ(ト)(2)-②は、事業変更許可申請書（本文）のロ(ト)(2)-②を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のロ(ト)(2)-③は、事業変更許可申請書（本文）のロ(ト)(2)-③と同義であり整合している。</p> <p>設工認のロ(ト)(2)-④は、事業変更許可申請書（本文）のロ(ト)(2)-④と同義であり整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>(3) 溢水</p> <p>① 溢水による損傷の防止に係る設計基本方針</p> <p><u>濃縮工場の特徴から、安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機器はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取り扱うことにより閉じ込め機能を確保することができるため、溢水により全ての設備及び機器が没水又は被水し、動的機器や電源系統が機能喪失したとしても、閉じ込め機能に影響を及ぼすものではない。また、核燃料物質の臨界防止に記載のとおり、核燃料物質を内包する設備及び機器が没水しても、臨界に達しない設計とする。</u></p> <p><u>一方、溢水により閉じ込め機能を損なうおそれはないものの、事故時の作業環境等の確保、建屋外への漏水の防止、短絡による火災発生の防止、プラントの監視機能への影響防止、気体廃棄物の廃棄設備への影響防止のための対策を行う。</u></p> <p><u>溢水により閉じ込め機能等を損なうおそれはないものの、事故時の作業環境等の確保を目的とした溢水量の低減、所定の経路を通らずに建屋外へ溢水が漏れいすことの防止、短絡による火災の発生防止、プラントの監視機能への影響防止、閉じ込め機能に係る負圧維持に必要な気体廃棄物の廃棄設備への影響防止のため、「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」（平成 25 年 6 月 19 日 原規技発第 13061913 号 原子力規制委員会決定）を参考に溢水影響評価を行い、評価結果を踏まえて以下の対策を講じる。</u></p>	<p><u>ことにより外部からの不正アクセスを防止するシステムとする。</u></p> <p>② 内部での不正アクセス防止</p> <p><u>内部における不正アクセスを防止するため</u> <u>への</u> <u>を行う。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>(ハ) 内部溢水に対する考慮</p> <p>(1) 溢水による損傷の防止に係る設計基本方針</p> <p><u>濃縮工場の特徴から、安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機器はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取り扱うことにより閉じ込め機能を確保することができるため、溢水により全ての設備及び機器が没水又は被水し、動的機器や電源系統が機能喪失したとしても、閉じ込め機能に影響を及ぼすものではない。また、本施設において「<u>ロ 臨界安全設計</u>」に記載のとおり、核燃料物質を内包する設備及び機器が没水しても、臨界に達しない設計とする。</u></p> <p><u>一方、溢水により閉じ込め機能を損なうおそれはないものの、事故時の作業環境等の確保、建屋外への漏水の防止、短絡による火災発生の防止、プラントの監視機能への影響防止、気体廃棄物の廃棄設備への影響防止のための対策を行う。</u></p> <p><u>「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」（平成 25 年 6 月 19 日 原規技発第 13061913 号 原子力規制委員会決定）を参考に内部溢水量及び溢水高さを算出する。</u></p> <p><u>評価結果を踏まえて以下の対策を講じる。</u></p>	<p>(基本設計方針)「共通項目」</p> <p>6. 加工施設内における溢水による損傷の防止</p> <p>6.1 溢水防護に関する基本設計方針</p> <p><u>濃縮工場の特徴から、安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機器はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取り扱うことにより閉じ込め機能を確保することができるため、溢水により全ての設備及び機器が没水又は被水し、動的機器や電源系統が機能喪失したとしても、閉じ込め機能に影響を及ぼすものではない。また、核燃料物質の臨界防止に記載のとおり、核燃料物質を内包する設備及び機器が没水しても、臨界に達しない設計とする。</u></p> <p><u>一方、溢水により閉じ込め機能を損なうおそれはないものの、事故時の作業環境等の確保、建屋外への漏水の防止、短絡による火災発生の防止、プラントの監視機能への影響防止、気体廃棄物の廃棄設備への影響防止のための対策を行う。</u></p> <p><u>溢水により閉じ込め機能等を損なうおそれはないものの、事故時の作業環境等の確保を目的とした溢水量の低減、所定の経路を通らずに建屋外へ溢水が漏れいすことの防止、短絡による火災の発生防止、プラントの監視機能への影響防止、閉じ込め機能に係る負圧維持に必要な気体廃棄物の廃棄設備への影響防止のため、「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」（平成 25 年 6 月 19 日 原規技発第 13061913 号 原子力規制委員会決定）を参考に溢水影響評価を行い、評価結果を踏まえた溢水防護対策を講じる。詳細を以下に示す。</u></p>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<ul style="list-style-type: none"><li>ロ（ト）(3)①-①没水に対して、溢水源の保有水量全ての溢水を考慮しても、没水許容高さを超えない設計とするが、事故時の作業の妨げにならないように溢水量を低減する目的で、遮断弁を設置する。</li><li>ロ（ト）(3)①-②第1種管理区域内の水系配管の水が、所定の放出経路を通らずに建屋外へ漏えいすることを防止するため、扉部に堰等を設置する。</li><li>管理廃水処理設備の貯槽類においては、放射性物質を含む液体の漏えい及び汚染の拡大を防止するため、堰、水位検出器、インターロック等を設置する。</li><li>ロ（ト）(3)①-③被水に対して、短絡による火災等の発生可能性がある機器に対し、防護措置を実施する。</li><li>ロ（ト）(3)①-④負圧維持に係る排風機等を設置する中央操作棟2階の排気室は、溢水が滞留しないように1階へ流出する構造とする。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>没水に対して、溢水源の保有水量全ての溢水を考慮しても、没水許容高さを超えない設計とするが、事故時の作業の妨げにならないように溢水量を低減する目的で、遮断弁を設置する。</li><li>第1種管理区域内の水系配管の水が、所定の放出経路を通らずに建屋外へ漏えいすることを防止するため、建屋外との境界となる扉部に堰等を設置する。</li><li>管理廃水処理設備の貯槽類においては、放射性物質を含む液体の漏えい及び汚染の拡大を防止するため、堰、水位検出器、インターロック等を設置する。</li><li>被水に対して、短絡による火災等の発生可能性がある機器に対し、防護措置を実施する。</li><li>負圧維持に係る排風機等を設置する中央操作棟2階の排気室は溢水が滞留しないように1階へ流出する構造とする。</li></ul>	<p>6.3 溢水防護対策</p> <p>想定される内部溢水に対して以下の対策を講じる。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ロ（ト）(3)①-①没水による短絡火災等が発生しないように溢水高さが没水許容高さを超えない設計とする。</li><li>溢水が事故時の作業の妨げにならないよう、補機室から各設備へ供給する水系統（恒温水、低温水、熱水）の補機室側の出入口配管に遮断弁を設置することで溢水量を低減する設計とする。</li></ul> <p>&lt;中略&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ロ（ト）(3)①-②第1種管理区域内の溢水が、所定の放出経路を通らずに建屋外へ漏えいしないよう扉部に堰等を設置する設計とする。</li></ul> <p>なお、堰の高さについては、水面の変動を考慮した溢水高さを確保する設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>管理廃水処理設備の貯槽類においては、放射性物質を含む液体の漏えい及び汚染の拡大を防止するため、堰、水位検出器、インターロック等を設置する。</li><li>ロ（ト）(3)①-③機器等への被水による短絡火災等が発生しないように、不燃性の防護板を配管架構部等に設置することで機器等が被水しない設計とする。</li><li>被水による短絡火災等の発生のおそれがある電線管の貫通部については隙間を塞ぐ措置を講じる。また、被水により短絡火災等が発生するおそれがある場合は、計装盤・監視操作盤等の電源を断とすることを加工施設保安規定に定めて管理する。</li><li>ロ（ト）(3)①-④閉じ込め機能に係る負圧維持に必要な気体廃棄物の廃棄設備のうち1号中間室系排風機、1号均質室系排風機、1号発生回収室系排風機及び2号発回均質棟系排風機並びにこれらの排気系統に属する排気フィルタユニット等は中央操作棟2階の排気室に設置する。排気室は排風機等が没水により機能喪失に至らないように、溢水が滞留せずに中央操作棟1階へ</li></ul>	<p>設工認のロ（ト）(3)①-①は、事業変更許可申請書（本文）のロ（ト）(3)①-①と同義であり整合している。</p> <p>設工認のロ（ト）(3)①-②は、事業変更許可申請書（本文）のロ（ト）(3)①-②と同義であり整合している。</p> <p>設工認のロ（ト）(3)①-③は、事業変更許可申請書（本文）のロ（ト）(3)①-③を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のロ（ト）(3)①-④は、事業変更許可申請書（本文）のロ（ト）(3)①-④を具体的に記載しており整合している。</p>	



事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>・<u>ロ（ト）（3）①-⑤</u>2号中間室、付着ウラン回収廃棄物室の扉については、<u>没水高さを軽減するために水が流出し易い扉にする。</u></p> <p>② <u>溢水源の想定</u>  <u>本施設の第1種管理区域内で取り扱う水のうち、系統保有水量の多い機器の冷却用の恒温水、UF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器の冷却・加熱、空調に用いる低温水及び熱水の溢水を想定する。</u></p> <p><u>また、本施設のうち建屋外の溢水源としては、屋外タンク（工水タンク）を溢水源とする。</u></p> <p>③ <u>溢水量の算出</u>  <u>溢水量の算出に当たっては、系統内の最大設計容量に保守性を見込むとともに、溢水時の補給水の供給継続量を加味し、機器及び配管の系統保有水量として系統内の最大設計容量及び補給水供給量を合算した値を算出し、これを各系統の溢水量とする。</u></p> <p>④ <u>防護対象施設の選定</u>  <u>溢水により全ての設備及び機器が没水又は被水し、動的機器や電源系統が機能喪失したとしても閉じ込め機能及び臨界安全性に影響を及ぼすものではないが、短絡による火災の発生可能性がある機器（電気・計装盤等）、プラントの監視に用いる計測制御設備、気体廃棄物の廃棄設備のうち1号中間室系排風機、1号均質室系排風機、1号発生回収室系排風機、2号発回均質棟系排風機及びこれらの排気系統に属する排気フィルタ</u></p>	<p>・<u>2号中間室、付着ウラン回収廃棄物室の扉については、没水高さを軽減するために水が流し易い扉にする。</u></p> <p>(2) <u>溢水源の想定</u>  <u>溢水源は、本施設内の管理区域で取り扱う水を内包する設備及び機器のうち、系統内の保有水量の多い、冷却用の恒温水、UF<sub>6</sub>シリンダ類の冷却・加熱、空調用に用いる低温水及び熱水を内包する設備及び機器とした。詳細は以下のとおり。</u>  <u>&lt;中略&gt;</u>  <u>また、本施設のうち、屋外タンク（工水タンク）を建屋外からの溢水源として想定し、溢水影響を評価する。</u></p> <p>(3) <u>溢水量の算出</u>  <u>溢水量は、系統内の最大設計容量に保守性を見込むとともに、補給水供給量を加算し、系統内保有水量として算定する。</u>  <u>&lt;中略&gt;</u></p> <p>(4) <u>防護対象設備の設定</u>  <u>溢水により全ての設備及び機器が没水又は被水し、動的機器や電源系統が機能喪失したとしても閉じ込め機能及び臨界安全性に影響を及ぼすものではないが、短絡による火災の発生可能性がある機器（電気・計装盤等）、プラントの監視に用いる計測制御設備、気体廃棄物の廃棄設備のうち1号中間室系排風機、1号均質室系排風機、1号発生回収室系排風機、2号発回均質棟系排風機及びこれらの排気系統に属する排気フィルタユニット等を防護対象施設とす</u></p>	<p><u>流出する構造とする。</u></p> <p>・<u>ロ（ト）（3）①-⑤</u>2号中間室、付着ウラン回収廃棄物室の扉については、<u>没水高さを極力軽減するために水が流出し易い扉にする。</u></p> <p>6.2 溢水影響評価  6.2.1 <u>溢水源の想定</u>  <u>本施設の第1種管理区域内で取り扱う水のうち、系統保有水量の多い機器の冷却用の恒温水、UF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器の冷却・加熱、空調に用いる低温水及び熱水の溢水を想定する。</u></p> <p><u>また、本施設のうち建屋外の溢水源としては、屋外タンク（工水タンク）を溢水源とする。</u></p> <p>6.2.2 <u>溢水量の算出</u>  <u>溢水量の算出に当たっては、系統内の最大設計容量に保守性を見込むとともに、溢水時の補給水の供給継続量を加味し、機器及び配管の系統保有水量として系統内の最大設計容量及び補給水供給量を合算した値を算出し、これを各系統の溢水量とする。</u></p> <p>6.2.3 <u>防護対象施設の選定</u>  <u>溢水により全ての設備及び機器が没水又は被水し、動的機器や電源系統が機能喪失したとしても閉じ込め機能及び臨界安全性に影響を及ぼすものではないが、事故時の作業環境等の確保等のため、第1種管理区域内に設置する設備のうち、<u>短絡による火災の発生可能性がある機器（電気・計装盤等）、プラントの監視に用いる計測制御設備、気体廃棄物の廃棄設備のうち第1種管理区域の閉じ込め（負圧維持）に係る1号中間室系排風機、1号均質室系排風機、1号発生回収室系排風機、2号発回</u></u></p>	<p>設工認の<u>ロ（ト）（3）①-⑤</u>は、事業変更許可申請書（本文）の<u>ロ（ト）（3）①-⑤</u>と同義であり整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p><u>ユニット等を防護対象施設とする。</u></p> <p>⑤ <u>評価対象区画の設定</u> 本施設の第1種管理区域内の室のうち溢水が滞留するおそれのある室を溢水（没水）評価対象区画として設定する。</p> <p>⑥ <u>溢水経路の設定</u> 評価対象区画の水位が最も高くなるように溢水の全量が評価対象区画に滞留するものとし、<u>溢水経路を設定する。</u></p> <p><u>建屋外の屋外タンク（工水タンク）からの溢水については、溢水源から最短距離にある建屋の扉を流入口とする。</u></p> <p>⑦ <u>有効床面積の設定</u></p> <p><u>溢水が滞留する有効床面積（溢水が評価対象区画に滞留する面積）の算出については、各室寸法から求まる総床面積から、設置されている機器の脚部、盛り基礎等の範囲を無効床面積として考慮し、総床面積から無効床面積を差し引いた面積を有効床面積とする。</u></p> <p>⑧ <u>溢水防護対策</u> 想定される内部溢水に対して以下の対策を講じる。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・機器等への被水による短絡火災等が発生しないように、不燃性の防護板を配管架構部等に設置することで機器等が被水しない設計とする。</li></ul>	<p><u>る。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>(5) <u>評価対象区画の設定</u> 本施設の第1種管理区域内の室のうち溢水が滞留するおそれのある室を溢水（没水）評価対象区画として設定する。溢水評価対象区画を図5-10に示す。</p> <p>(6) <u>溢水経路の設定</u> 評価対象区画の水位が最も高くなるように全量が評価対象区画に滞留するものとし、<u>以下の溢水経路を設定する。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・<u>建屋外の屋外タンク（工水タンク）からの溢水については、溢水源から最短距離にある建屋の扉を流入口とする。</u></li></ul> <p>(7) <u>有効床面積の設定</u> 溢水した水が滞留する有効床面積の設定については、各室寸法から求まる総面積から設備及び機器の脚部、機械基礎等の範囲を無効床面積として除外して設定した。詳細は以下のとおり。</p> <p><u>溢水した水が滞留する有効床面積（溢水が評価対象区画に滞留する面積）の設定については、各室寸法から求まる総面積から設置されている設備及び機器の脚部、盛り基礎等の範囲を無効床面積として考慮し、総面積から無効床面積を差し引いた面積を有効床面積とする。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>(8) <u>溢水防護対策</u> 想定される内部溢水に対して以下の対策を講じる。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・<u>被水した設備及び機器から短絡火災及びプラントの監視機能の喪失が発生しないよう、不燃性の防護板を配管架構部等に設置することで設備及び機器が被水しない設計とする。防護板の設置イメージを図5-11に示す。</u></li></ul>	<p><u>均質棟系排風機及びこれらの排気系統に属する排気フィルタユニット等を防護対象施設とする。</u></p> <p>6.2.4 <u>評価対象区画の設定</u> 本施設の第1種管理区域内の室のうち溢水が滞留するおそれのある室を溢水（没水）評価対象区画として設定する。</p> <p>6.2.5 <u>溢水経路の設定</u> 評価対象区画の水位が最も高くなるように溢水の全量が評価対象区画に滞留するものとし、<u>溢水経路を設定する。</u></p> <p><u>建屋外の屋外タンク（工水タンク）からの溢水については、溢水源から最短距離にある建屋の扉を流入口とする。</u></p> <p>6.2.6 <u>有効床面積の設定</u></p> <p><u>溢水が滞留する有効床面積（溢水が評価対象区画に滞留する面積）の算出については、各室寸法から求まる総床面積から、設置されている機器の脚部、盛り基礎等の範囲を無効床面積として考慮し、総床面積から無効床面積を差し引いた面積を有効床面積とする。</u></p> <p>6.3 <u>溢水防護対策</u> 想定される内部溢水に対して以下の対策を講じる。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・<u>機器等への被水による短絡火災等が発生しないように、不燃性の防護板を配管架構部等に設置することで機器等が被水しない設計とする。</u></li></ul>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<ul style="list-style-type: none"> <li>・被水による短絡火災等の発生のおそれがある電線管の貫通部については隙間を塞ぐ措置を講じる。また、被水により短絡火災等が発生するおそれがある場合は、計装盤・監視操作盤等の電源を断とする。</li> <li>・没水による短絡火災等が発生しないように溢水高さが没水許容高さを超えない設計とする。</li> <li>・溢水が事故時の作業の妨げにならないよう遮断弁を設置することで溢水量を低減する設計とする。</li> </ul> <p>なお、遮断弁はフェイルクローズとし、動力源を喪失した場合は自動で閉となる設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・第1種管理区域内の溢水が、所定の放出経路を通らずに建屋外へ漏えいしないよう扉部に堰等を設置する設計とする。</li> </ul> <p>なお、堰の高さについては、水面の変動を考慮した溢水高さを確保する設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理廃水処理設備の貯槽類においては、放射性物質を含む液体の漏えい及び汚染の拡大を防止するため、堰、水位検出器、インターロック等を設置する。</li> <li>・閉じ込め機能に係る負圧維持に必要な気体廃棄物の廃棄設備のうち1号中間室系排風機、1号均質室系排風機、1号発生回収室系排風機及び2号発回均質棟系排風機並びにこれらの排気系統に属する排気フィルタユ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・被水による短絡火災及びプラントの監視機能の喪失のおそれがあるケーブルの貫通部については、シール材にて隙間を塞ぐ措置を講じる。</li> <li>・被水により短絡火災等が発生するおそれがある場合は、計装盤等の電源を断とする。</li> <li>・没水により、設備及び機器の短絡火災及びプラントの監視機能の喪失が発生しないよう、溢水高さが没水許容高さを超えない設計とする。</li> <li>・管理区域内での溢水量を低減するため、管理区域に隣接する室に遮断弁を設置する設計とする。</li> </ul> <p>また、遮断弁は、動力源を喪失した場合にも自動で閉となるようフェイルクローズとする。遮断弁設置箇所の概略を図5-12に示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・第1種管理区域内で溢水した水が所定の経路を通らず建屋外へ漏えいしないよう、扉部に堰等を設置する。堰の高さについては、算出した溢水高さに溢水時の水面の変動を考慮し、十分な裕度を確保した高さとする。堰の設置箇所概略を図5-13に示す。</li> <li>・管理廃水処理設備の貯槽類においては、放射性物質を含む液体の漏えい及び汚染の拡大を防止するため、堰、水位検出器、インターロック等を設置する。</li> <li>・気体廃棄物の廃棄設備のうち1号中間室系排風機、1号均質室系排風機、1号発生回収室系排風機、2号発回均質棟系排風機及びこれらの排気系統に属する排気フィルタユニット等は、2階排気室に設置し、水が滞留せずに1階へ流れ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・被水による短絡火災等の発生のおそれがある電線管の貫通部については隙間を塞ぐ措置を講じる。また、被水により短絡火災等が発生するおそれがある場合は、計装盤・監視操作盤等の電源を断とすることを加工施設保安規定に定めて管理する。</li> <li>・没水による短絡火災等が発生しないように溢水高さが没水許容高さを超えない設計とする。</li> <li>・溢水が事故時の作業の妨げにならないよう、補機室から各設備へ供給する水系統（恒温水、低温水、熱水）の補機室側の出入口配管に遮断弁を設置することで溢水量を低減する設計とする。</li> </ul> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>なお、遮断弁はフェイルクローズとし、動力源を喪失した場合は自動で閉となる設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・第1種管理区域内の溢水が、所定の放出経路を通らずに建屋外へ漏えいしないよう扉部に堰等を設置する設計とする。</li> </ul> <p>なお、堰の高さについては、水面の変動を考慮した溢水高さを確保する設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理廃水処理設備の貯槽類においては、放射性物質を含む液体の漏えい及び汚染の拡大を防止するため、堰、水位検出器、インターロック等を設置する。</li> <li>・閉じ込め機能に係る負圧維持に必要な気体廃棄物の廃棄設備のうち1号中間室系排風機、1号均質室系排風機、1号発生回収室系排風機及び2号発回均質棟系排風機並びにこれらの排気系統に属する排気フィルタユニット等は中央操作棟2階の排気室に設置する。排気</li> </ul>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p><u>ニット等は中央操作棟 2 階の排気室に設置する。排気室は排風機等が没水により機能喪失に至らないように、溢水が滞留せずに中央操作棟 1 階へ流出する構造とする。</u></p> <p>・<u>2 号中間室、付着ウラン回収廃棄物室の扉については、没水高さを極力軽減するために水が流出し易い扉にする。</u></p> <p>(4) 誤操作の防止 既許可申請の設計を維持し、<u>運転員による誤操作を防止するため、誤操作の防止に係る基本方針を以下のとおりとする。</u></p> <p>・<u>運転員の誤操作を防止するため、監視操作盤等の配置、区画、色分け、系統及び機器の識別表示、機器及び弁等の施錠等の措置を講じる。</u></p> <p>・<u>監視操作盤等の盤類は、本施設の運転又は保守の状態が正確かつ迅速に把握でき、誤りを生じにくいよう監視・操作対象設備ごとに配置し、視認性を考慮するために計器表示・警報表示の色、形、大きさや操作方法に一貫性をもたせる設計とする。</u></p> <p>・<u>機器及び弁類は、運転員が機器及び弁類の運転状態を把握するために開閉状態等の機器の状態をタグ等によって表示を行う。また、不必要な操作を防止するため施錠等を行う。</u></p> <p>・<u>設計基準事故が発生した場合において、インターロックにより運転員の操作を期待しなくても弁等が作動する設計とする。</u></p>	<p><u>る構造とする。</u></p> <p>・<u>2 号中間室、付着ウラン回収廃棄物室の扉については、没水高さを軽減するために水が流出し易い扉にする。</u></p> <p>(二) 誤操作の防止に対する考慮 既許可申請の設計を維持し、<u>運転員による誤操作を防止するため、誤操作の防止に係る基本方針を以下のとおりとする。</u></p> <p>(1) 本施設は、<u>運転員の誤操作を防止するため、監視操作盤等の配置、区画、色分け、系統及び機器の識別表示、機器及び弁等の施錠等の措置を講じる。</u></p> <p>・<u>監視操作盤等の盤類は、本施設の運転又は保守の状態が正確かつ迅速に把握でき、誤りを生じにくいよう監視・操作対象設備ごとに配置し、視認性を考慮するために計器表示・警報表示の色、形、大きさや操作方法に一貫性をもたせる設計とする。</u></p> <p>・<u>機器及び弁類は、運転員が機器及び弁類の運転状態を把握するために開閉状態等の機器の状態をタグ等によって表示を行う。また、不必要な操作を防止するため施錠等を行う。</u></p> <p>(2) 設計基準事故が発生した場合において、<u>インターロックにより運転員の操作を期待しなくても弁等が作動する設計とする。</u></p>	<p><u>室は排風機等が没水により機能喪失に至らないように、溢水が滞留せずに中央操作棟 1 階へ流出する構造とする。</u></p> <p>・<u>2 号中間室、付着ウラン回収廃棄物室の扉については、没水高さを極力軽減するために水が流出し易い扉にする。</u></p> <p>(基本設計方針)「共通項目」 8. 設備に対する要求事項 8.1 安全機能を有する施設 8.1.2 誤操作の防止に対する考慮 <u>運転員による誤操作を防止するため、誤操作の防止に係る基本方針を以下のとおりとする。</u></p> <p>・<u>運転員の誤操作を防止するため、監視操作盤等の配置、区画、色分け、系統及び機器の識別表示、機器及び弁等の施錠等の措置を講じる。当該措置を手順に定めることを加工施設保安規定に定める。</u></p> <p>・<u>監視操作盤等の盤類は、本施設の運転又は保守点検の状態が正確かつ迅速に把握でき、誤りを生じにくいよう監視・操作対象設備ごとに配置し、視認性を考慮するために計器表示・警報表示の色、形、大きさや操作方法に一貫性をもたせる設計とする。</u></p> <p>・<u>機器及び弁類は、運転員が機器及び弁類の運転状態を把握するために開閉状態等の機器の状態をタグ等によって表示を行う。また、不必要な操作を防止するため施錠等を行う。当該措置を手順に定めることを加工施設保安規定に定める。</u></p> <p>・<u>設計基準事故が発生した場合において、インターロックにより運転員の操作を期待しなくても弁等が作動する設計とする。</u></p>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>(5) 安全避難通路等</p> <p><u>ロ（ト）（5）-①</u>建屋の人の立ち入る区域から出口までの通路、階段を安全避難通路として設定し、その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる設計とする。</p> <p>誘導灯及び非常用照明を設ける設計とする。誘導灯及び非常用照明は、外部からの電源が喪失した場合においてもその機能を損なわないように蓄電池を内蔵した設計とする。</p> <p><u>ロ（ト）（5）-②</u>中央制御室には、非常用照明を設ける設計とする。非常用照明は、外部からの電源が喪失した場合においてもその機能を損なわないように非常用母線から受電できる設計とする。</p> <p>対処に必要な時間余裕等も踏まえた上で、設計基準事故の対応に必要な可搬式照明を配備する。</p> <p>UF<sub>6</sub>の漏えいが発生した場合、管理区域内の従事者はモニタエリアに退避する。均質槽からの漏えいによりモニタエリアに退避不可能な場合は、一時退避エリアの予備室又は搬入室へ一時退避する。屋外へ退避可能な場合は、非常扉から屋外へ退避する。</p> <p>(6) 核燃料物質の貯蔵施設</p> <p>本施設には、核燃料物質を貯蔵するために必要な容量を有する貯蔵施設を設ける。また、常時冷却を必要とする設備及び機器はない。さらに、貯蔵施設においては、核燃料物質の取扱い上の一つの単位である単一ユニットを踏まえ、技術的に見</p>	<p>(リ) 安全避難通路等に対する考慮</p> <p>本施設には、設計基準事故時等における従業員の安全を確保するため、避難に必要な時間、機能する誘導灯を設けた安全避難通路及び非常用照明を設ける設計とし、以下のとおりとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・建屋の人の立ち入る区域から出口までの通路、階段を安全避難通路として設定し、その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる設計とする。</li> <li>・誘導灯及び非常用照明を設ける設計とする。誘導灯及び非常用照明は、外部からの電源が喪失した場合においてもその機能を損なわないように蓄電池を内蔵した設計とする。</li> <li>・中央制御室には、非常用照明を設ける設計とする。非常用照明は、外部からの電源が喪失した場合においてもその機能を損なわないように非常用母線から受電できる設計とする。</li> <li>・対処に必要な時間余裕等も踏まえた上で、設計基準事故の対応に必要な可搬式照明を配備する。</li> <li>・UF<sub>6</sub>の漏えいが発生した場合、管理区域内の従事者はモニタエリアに退避する。均質槽からの漏えいによりモニタエリアに退避不可能な場合は、一時退避エリアの予備室又は搬入室へ一時退避する。屋外へ退避可能な場合は、非常扉から屋外へ退避する。</li> </ul>	<p>(基本設計方針)「共通項目」</p> <p>9.2 安全避難通路等</p> <p><u>ロ（ト）（5）-①</u>本施設には、その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路及び照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用照明として、灯具に内蔵した蓄電池により電力を供給できる誘導灯及び非常用照明を設置し、安全に避難できる設計とする。</p> <p><u>ロ（ト）（5）-②</u>設計基準事故に対処するために、監視、操作等が必要となる中央制御室には、作業用照明として非常用照明を設置する。非常用照明は非常用母線から受電できる設計とする。</p> <p>また、対処に必要な時間余裕等も踏まえた設計基準事故の対応に必要な可搬式照明を配備することを加工施設保安規定に定めて管理する。</p> <p>＜中略＞</p> <p>また、UF<sub>6</sub>の漏えいが発生した場合、管理区域内の従事者はモニタエリアに退避する。均質槽からの漏えいによりモニタエリアに退避不可能な場合は、一時退避エリアの予備室又は搬入室へ一時退避する。屋外へ退避可能な場合は、非常扉から屋外へ退避する。</p> <p>(基本設計方針)</p> <p>2. 核燃料物質の貯蔵施設</p> <p>2.1 貯蔵設備</p> <p>核燃料物質を貯蔵するために必要な容量を有する貯蔵設備を設ける設計とする。なお、取り扱う核燃料物質（未照射ウラン）の放射能が低く、貯蔵設備における崩壊熱の除去は不要であるため、常時冷却を必要とする設備及び機器はない。</p>	<p>設工認の<u>ロ（ト）（5）-①</u>は、事業変更許可申請書（本文）の<u>ロ（ト）（5）-①</u>と同義であり整合している。</p> <p>設工認の<u>ロ（ト）（5）-②</u>は、事業変更許可申請書（本文）の<u>ロ（ト）（5）-②</u>と同義であり整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p><u>て想定されるいかなる条件下でも臨界とならない設計とする。</u></p> <p>(7) 廃棄施設  <u>本施設には、通常時において、周辺監視区域外の空气中及び周辺監視区域外の水中の放射性物質の濃度を十分に低減できるよう、本施設において発生する放射性廃棄物を処理する能力を有する廃棄施設を設ける設計とする。また、本施設の放射性廃棄物の保管廃棄施設は、放射性廃棄物を保管廃棄するために必要な容量を有する設計とする。</u></p> <p>(8) 放射線管理施設  <u>ロ（ト）（8）-①放射線から従事者を防護するため、放射線管理施設を設ける設計とする。放射線管理施設には、放射線被ばくを監視及び管理するため、従事者の出入管理、汚染管理、除染等を行う施設を設ける。</u>  <u>放射線管理施設には、放射線管理に必要な情報を適切な場所に表示する設備を設ける。</u></p>	<p>(ヌ) 放射線管理に対する考慮            (1) 放射線管理施設  <u>従事者及び従事者以外の者であって管理区域に一時的に立ち入る者（以下「一時立入者」という。）に対する放射線防護のため、管理区域への出入管理、第1種管理区域からの退出時の汚染の管理及び汚染発生時の除染を行うための出入管理関係設備を設ける設計とする。また、従事者及び一時立入者の外部被ばくに係る線量当量を測定する個人線量計及び内部被ばくによる線量の評価に用いる放射能測定装置</u></p>	<p>(基本設計方針)「共通項目」            1.3 核燃料物質の貯蔵施設の臨界防止            1.3.1 単一ユニットの臨界安全設計  <u>貯蔵施設においては、核燃料物質の取り扱い上の一つの単位である単一ユニットを踏まえ、技術的に見て想定されるいかなる条件下でも臨界とならない設計とする。</u>  <u>具体的には、貯蔵施設において核燃料物質を取り扱う単位は製品シリンダ、中間製品容器及び付着ウラン回収容器であり、それぞれを単一ユニットとする。製品シリンダ、中間製品容器及び付着ウラン回収容器について、核的制限値を次表に示すとおり設定して技術的に見て想定されるいかなる条件下でも臨界とならない設計とする。</u>            &lt;中略&gt;</p> <p>(基本設計方針)            3. 放射性廃棄物の廃棄施設  <u>本施設には、通常時において、周辺監視区域外の空气中及び周辺監視区域外の水中の放射性物質の濃度を十分に低減できるよう、本施設において発生する放射性廃棄物を処理する能力を有する廃棄施設を設ける設計とする。また、本施設の放射性廃棄物の保管廃棄施設は、放射性廃棄物を保管廃棄するために必要な容量を有する設計とする。</u></p> <p>(基本設計方針)            4. 放射線管理施設            4.1 放射線監視・測定設備            (1) <u>ロ（ト）（8）-①屋内管理用の主要な設備</u>            a. <u>放射線監視・測定設備</u>  <u>本施設内の第1種管理区域の作業環境を監視するため、排気用HFモニタ、換気用モニタ及びエアスニッフアを設ける他、サーベイメータ、積算線量計、ダストサンブラ、可搬式HF検知警報装置及びHFセンサを備える。</u>  <u>また、均質・ブレンディング設備の工程用モニタにおいて、UF<sub>6</sub>の漏えいを監視する。</u>  <u>排気用HFモニタ、換気用モニタ及び工程用モニタの</u></p>	<p>設工認の<u>ロ（ト）（8）-①</u>は、事業変更許可申請書（本文）の<u>ロ（ト）（8）-①</u>を具体的に記載しており整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>(9) 監視設備</p> <p>ロ（ト）(9)－①本施設は、通常時及び設計基準事故時等において、本施設における放射性物質の濃度及び線量並びに HF 濃度を監視・測定するための設備を設ける設計とする。</p> <p>また、通常時及び設計基準事故時等において、周辺監視区域境界付近における放射性物質の濃度及び線量を監視・測定するための設備を設ける設計とするとともに、設計基準事故時に周辺監視</p>	<p>を備える設計とする。さらに、本施設内の管理区域における外部放射線に係る線量当量率及び線量当量、空気中の放射性物質濃度、床・壁等の放射性物質の表面密度及び HF 濃度を監視するため、サーベイメータ、積算線量計、エアスニッフア、ダストサンブラ、排気用 HF モニタ、換気用モニタ及び可搬式 HF 検知警報装置を備える他、作業環境の放射線管理用試料の測定を行うため、放射能測定装置を備える設計とする。</p> <p>放射線監視・測定設備の排気用 HF モニタ及び換気用モニタは、その測定値を中央制御室において表示し、監視及び記録するとともに、第1種管理区域内の UF<sub>6</sub> の漏えいを検知するための警報を設定し、中央制御室において警報を発する設計とする。</p> <p>また、従事者及び一時立入者が頻繁に立ち入る箇所における外部放射線に係る線量当量率、空気中の放射性物質の濃度及び床・壁等の放射性物質の表面密度を、管理区域入口付近に表示する設計とする。</p> <p>(2) 監視設備</p> <p>本施設の通常時及び設計基準事故時等において、施設から放出される放射性物質の濃度や、周辺監視区域境界付近における外部放射線に係る線量当量、空間線量率及び空気中の放射性物質の濃度を監視及び測定するため、放射線監視・測定設備を設けるとともに、試料分析関係設備、放出管理分析設備及びその他設備として気象観測機器、放射能観測車を備える設計とする。また、設計基準事故時における迅</p>	<p>測定値は、中央制御室において表示し、監視及び記録するとともに、あらかじめ設定した値を超えたときは中央制御室において警報を発する設計とする。</p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>また、管理区域内の線量当量率、空気中の放射性物質の濃度及び床面等の放射性物質の表面密度を適切な場所に表示することを加工施設保安規定に定めて管理する。</p> <p>b. 試料分析関係設備</p> <p>本施設内の作業環境の放射線管理用試料の測定を行うため、放射能測定装置を備える。</p> <p>c. 個人管理用測定設備</p> <p>従事者及び一時立入者の個人被ばく管理のため、外部被ばくによる線量当量を測定する個人線量計と内部被ばくによる線量を評価するための機器を備える。なお、内部被ばく評価は放射能測定装置等を用いて測定した空気中の放射性物質濃度から評価する。</p> <p>d. 出入管理関係設備</p> <p>本施設の管理区域への出入は、原則としてゲートを設けた所定の出入口を通る設計とする。</p> <p>また、汚染のおそれのある区域から退出する際の汚染管理を行うための退出モニタ及びサーベイメータを備えるとともに、除染を行うためにモニタエリア（シャワー室）にシャワーを備える。</p> <p>e. その他の放射線防護設備</p> <p>従事者及び一時立入者の放射線防護のため、放射線防護具類を備える。</p> <p>(2) ロ（ト）(9)－①屋外管理用の主要な設備</p> <p>a. 放射線監視・測定設備</p> <p>本施設から周辺環境へ放出される放射性気体廃棄物の濃度の測定及び放射能レベルの監視を行うため排気用モニタを設けるとともに、排気用 HF モニタにより HF の放出状況を把握する。また、周辺監視区域境界付近に外部放射線に係る線量当量、空間線量率及び空気中の放射性物質の濃度の測定のために積算線量計、モニタリングポスト、ダストサンブラを設ける。</p> <p>排気用モニタ、排気用 HF モニタ及びモニタリングポ</p>	<p>設工認のロ（ト）(9)－①は、事業変更許可申請書（本文）のロ（ト）(9)－①を具体的に記載しており整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>区域境界付近における HF 濃度を監視・測定するための機器を備える。</p> <p>さらに、設計基準事故時における迅速な対応のために必要な情報を適切な場所に表示する設計とする。</p> <p>ロ（ト）(9)－②モニタリングポストについては、非常用電源を有する設計とする。</p> <p>モニタリングポストの伝送系は、多様性を有する設計とする。</p>	<p>速な対応のため、排気用モニタ、モニタリングポスト等の測定値を中央制御室等に表示及び記録するとともに、通常時を超える異常な値を検知した場合に警報を発する設計とする。</p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>② 周辺監視区域境界付近における空間線量率等の監視及び測定</p> <p>本施設の周辺監視区域境界付近には、外部放射線に係る線量当量、空間線量率及び空気中の放射性物質の濃度を監視及び測定するため、放射線監視・測定設備としてモニタリングポスト、積算線量計及びダストサンプラを設ける設計とする。</p> <p>周辺監視区域境界付近で採取した試料の放射能測定を行うため、試料分析関係設備を備える設計とする。</p> <p>モニタリングポストは、非常用電源により商用電源喪失時にも給電を継続する設計とし、短時間の停電時の電源を確保するため、専用の無停電電源装置を有する設計とする。</p> <p>③ 設計基準事故時等における監視及び測定</p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>また、モニタリングポストの測定値及び気象観測機器の観測値は、中央制御室及び緊急時対策所（事業部対策本部室）において表示するとともに、モニタリングポストから中央制御室及び緊急時対策所</p>	<p>ストの測定値は、中央制御室において表示し、監視及び記録するとともに、あらかじめ設定した値を超えたときは中央制御室において警報を発する。モニタリングポストの測定値は、緊急時対策所（事業部対策本部室）においても表示する。</p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>b. 放出管理分析設備</p> <p>放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出に係る試料の分析、放射能測定を行うため、放射能測定装置を備える。</p> <p>c. 試料分析関係設備</p> <p>本施設外の放射線管理用試料の測定を行うため、放射能測定装置を備える。</p> <p>d. その他設備</p> <p>敷地内に気象を観測する気象観測機器を設ける。</p> <p>気象観測機器の観測値は、中央制御室及び緊急時対策所（事業部対策本部室）において表示する。</p> <p>また、敷地周辺の空間線量率及び空気中の放射性物質濃度を測定するため放射能観測車を備える。</p> <p>(3) 設計基準事故時等に迅速な対策が行えるよう、上記設備に加えてサーベイメータ、半導体材料ガス検知器（HF 検知器）等の資機材を配備することを加工施設保安規定にて定めて管理する。</p> <p>a. 放射線監視・測定設備</p> <p>ロ（ト）(9)－②モニタリングポストは、通常時及び設計基準事故時において、監視、測定できるものとし、非常用電源を有する他、伝送系は多様性を有する設計とする。</p>	<p>設工認のロ（ト）(9)－②は、事業変更許可申請書（本文）のロ（ト）(9)－②を具体的に記載しており整合している。</p>	



事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>(10)非常用電源設備</p> <p><u>ロ（ト）(10)－①濃縮工場の特徴から安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機能はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取り扱うことにより、閉じ込め及び臨界安全性を確保しており、外部電源系統から本施設への電気の供給が停止した場合においても、UF<sub>6</sub>を系統内に閉じ込める設計により本施設の安全の確保は可能であるが、非常用照明、監視設備等の必要な設備に給電できるように非常用電源設備を設ける設計とする。</u></p> <p>(11)通信連絡設備</p> <p><u>設計基準事故時において、設計基準事故が発生した場所又は発生を確認した場所から、本施設の各所の者へ連絡を行う所内通信連絡設備及び事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡を行う所外通信連絡設備を設置する。</u></p> <p><u>所内通信連絡設備は、異なる仕様の回線（無線及び有線）をそれぞれ複数配備する。</u></p>	<p><u>（事業部対策本部室）への伝送系は多様性を有する設計とする。</u></p> <p>(ル) 電源喪失に対する考慮</p> <p><u>濃縮工場の特徴から、安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機器はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取り扱うことにより閉じ込め機能を確保することができること、また、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合においても、インターロックは、フェールセーフ設計により、UF<sub>6</sub>を系統内に閉じ込めることができるため安全性を損なうことはないが、第1種管理区域の排気設備、放射線監視設備、自動火災報知設備、非常用通報設備、計測制御設備等が使用できるように十分な容量の非常用電源設備（ディーゼル発電機、直流電源設備及び無停電電源装置）を設ける。</u></p> <p><u>ディーゼル発電機は、外部電源喪失時に自動起動し、給電を開始する設計とする。直流電源設備及び無停電電源装置は、外部電源瞬時電圧降下時や外部電源喪失時に、連続して必要な設備に電力を供給できる設計とする。また、外部電源喪失時に自動火災報知設備、非常用通報設備、非常用照明及び誘導灯は、自動的に直流電源設備又は内蔵のバッテリーに切り替わる設計とする。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p>	<p>(基本設計方針)</p> <p>5. その他の加工施設</p> <p>5.1 非常用設備</p> <p><u>ロ（ト）(10)－①濃縮工場の特徴から、安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機器はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取り扱うことにより閉じ込め機能を確保することができること、また、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合においても、インターロックは、フェールセーフ設計により、UF<sub>6</sub>を系統内に閉じ込めることができるため安全性を損なうことはないが、第1種管理区域の排気設備、放射線監視設備、自動火災報知設備、非常用通報設備、計測制御設備等が使用できるように十分な容量の非常用電源設備（ディーゼル発電機(2基)、直流電源設備及び無停電電源装置）を設ける。</u></p> <p><u>ディーゼル発電機は、外部電源喪失時に自動起動し、給電を開始する設計とする。直流電源設備及び無停電電源装置は、外部電源瞬時電圧降下時や外部電源喪失時に、連続して必要な設備に電力を供給できる設計とする。</u></p> <p>(基本設計方針)</p> <p>5.8 通信連絡設備</p> <p><u>設計基準事故時において、設計基準事故が発生した場所又は発生を確認した場所から、本施設の各所の者へ連絡を行う所内通信連絡設備及び事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡を行う所外通信連絡設備を設置する。また、通信連絡設備は、重大事故に至るおそれがある事故の対処においても使用する。</u></p> <p><u>・所内通信連絡設備は、異なる仕様の回線（無線及び有線）をそれぞれ複数配備し、退避の指示等の連絡を行</u></p>	<p>設工認のロ（ト）(10)－①は、事業変更許可申請書（本文）のロ（ト）(10)－①と同義であり整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p><u>所外通信連絡設備は、緊急時電話回線、ファクシミリ装置、携帯電話及び衛星電話を設置し、複数の通信回線により、また、複数の設備を配備することにより、多様性を確保した設計とする。</u></p> <p><u>通信連絡設備は、外部電源喪失時に非常用電源設備に接続し、又はバッテリーを内蔵するものとし、外部電源が得られない場合でも動作可能な設計とする。</u></p> <p>(12)本施設の設計に関する考慮</p> <p><u>安全機能を有する施設について、その安全機能が適切に発揮できるよう、設計の基本方針を以下のおりとする。</u></p> <p>① <u>本施設の設計、材料の選定、製作、検査に当たっては、設備の安全機能を確保するため原則として国内法規に基づく規格及び基準によるものとする。ただし、外国の規格及び基準による場合又は規格及び基準で一般的でないものを適用する場合には、それらの規格及び基準の適用の根拠、国内法規に基づく規格及び基準との対比並びに適用の妥当性を明らかにし、施設の安全性に問題がないことを確認する。</u></p> <p>② <u>本施設の設計、工事及び検査については、<input type="checkbox"/> (ト) (12)②-①「原子炉等規制法」、<u>「核燃料物質の加工の事業に関する規則」、<u>「加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」、<u>「加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則」、<u>「加工施設、再処理施設、特定廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設の溶接の技術基準に関する規則」、<u>「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」等の法令に基づくとともに、必</u></u></u></u></u></u></p>		<p>うための機能、事業所内の各所の者への連絡を行うことができる設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・<u>所外通信連絡設備は、緊急時電話回線、ファクシミリ装置、携帯電話及び衛星電話を設置し、複数の通信回線により、また、複数の設備を配備することにより、多様性を確保した設計とする。</u></li><li>・<u>通信連絡設備は、外部電源喪失時に非常用電源設備に接続し、又はバッテリーを内蔵するものとし、外部電源が得られない場合でも動作可能な設計とする。</u></li></ul> <p>(基本設計方針)「共通項目」</p> <p>8. 設備に対する要求事項</p> <p>8.1 安全機能を有する施設</p> <p>8.1.1 本施設の設計に対する考慮</p> <p><u>安全機能を有する施設について、その安全機能が適切に発揮できるよう、設計の基本方針を以下のおりとする。</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・<u>本施設の設計、材料の選定、製作、検査に当たっては、設備の安全機能を確保するため原則として国内法規に基づく規格及び基準によるものとする。ただし、外国の規格及び基準による場合又は規格及び基準で一般的でないものを適用する場合には、それらの規格及び基準の適用の根拠、国内法規に基づく規格及び基準との対比並びに適用の妥当性を明らかにし、施設の安全性に問題がないことを確認する。</u></li><li>・<u>本施設の設計、工事及び検査については、<input type="checkbox"/> (ト) (12)②-①原子炉等規制法等の法令に基づくとともに、必要に応じて、<input type="checkbox"/> (ト) (12)②-②建築基準法等の法令、基準等に準拠する。</u></li></ul>	<p>設工認の<input type="checkbox"/> (ト) (12)②-①は、事業変更許可申請書(本文)の<input type="checkbox"/> (ト) (12)②-①と同義であり整合している。</p> <p>設工認の<input type="checkbox"/> (ト) (12)②-②は、事業変更許可申請書(本文)の<input type="checkbox"/> (ト) (12)②-②と同義であ</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>要に応じて<u>ロ（ト）(12)②-②</u>次の法令、基準等に準拠する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>建築基準法</u></li> <li>・<u>労働安全衛生法</u></li> <li>・<u>消防法</u></li> <li>・<u>公害防止関係法令</u></li> <li>・<u>高压ガス保安法</u></li> <li>・<u>電気事業法</u></li> <li>・<u>工場立地法</u></li> <li>・<u>日本工業規格（JIS）</u></li> <li>・<u>日本電機工業会規格（JEM）</u></li> <li>・<u>電気設備に関する技術基準を定める省令（通商産業省令）</u></li> <li>・<u>鋼構造設計規準（日本建築学会）</u></li> <li>・<u>鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（日本建築学会）</u></li> <li>・<u>鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（日本建築学会）</u></li> <li>・<u>建築基礎構造設計指針（日本建築学会）</u></li> <li>・<u>建築工事標準仕様書・同解説（日本建築学会）</u></li> <li>・<u>建築設備耐震設計・施工指針（日本建築センター）</u></li> </ul> <p>③ <u>本施設は、通常時及び設計基準事故時に想定される全ての環境条件において、その設備に期待されている安全機能が発揮できる設計とする。</u></p> <p>④ <u>本施設は、設備に期待される安全機能を確認するための検査及び試験、安全機能を維持するための保守及び修理ができる設計とする。</u></p>	<p>(ホ) 環境条件に対する考慮</p> <p>本施設は、<u>設置場所の温度、湿度、放射線等に関する環境条件を考慮し、必要に応じて空調、保温、作業時間の制限等をするとともに、これらの環境条件下で、期待される安全機能が発揮できるものとする。</u></p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>(ト) 検査修理等に対する考慮</p> <p>本施設は、<u>検査及び試験並びに安全機能を維持するための保守及び修理ができる設計とする。</u></p>	<p>・本施設は、通常時及び設計基準事故時に想定される全ての環境条件において、その設備に期待されている安全機能が発揮できる設計とする。</p> <p>・本施設は、設備に期待される安全機能を確認するための検査及び試験、安全機能を維持するための保守及び修理ができる設計とする。本施設の維持管理にあたっては、加工施設保安規定に基づく要領類に従い、施設管理計画における保全プログラムを策定し、設備の維持管理を行う。なお、一般消耗品又は設計上交換を想定している部品（安全に係わる設計仕様に変更のない</p>	<p>り整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>⑤ <u>ロ（ト）（12）⑤-①</u>本施設は、クレーンその他の機器の損壊に伴う飛散物により、閉じ込めの機能を損なわない設計とする。</p> <p>⑥ <u>ロ（ト）（12）⑥-①</u>本施設の設備を他の原子力施設と共用する場合には、本施設の安全性を損なわない設計とする。</p> <p>⑦ <u>本施設の敷地内に設置される施設等であって、安全機能を有する施設等以外のものについては、安全機能を有する施設等の安全性に影響を与えないようにする。</u></p> <p>(13) 建物 ① <u>ロ（ト）（13）①-①</u>本施設の建物の構造は次表に示すとおりである。</p>	<p>(へ) 内部飛来物に対する考慮 本施設は、クレーンその他の機器の損壊に伴う飛散物により、UF<sub>6</sub>を内包する機器の閉じ込めの機能を損なわないように、以下の対策を講じる。 &lt;中略&gt;</p> <p>(チ) 共用に対する考慮 本施設のうち放射線管理施設の設備の一部は廃棄物埋設施設において使用するが、廃棄物埋設施設の設備との取合いがない構造とし、安全性を損なわない設計とする。</p>	<p>もので、特別な工事を要さないものに限る。) 及び通信連絡設備、安全避難通路(照明設備)等の「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」で定める一般産業用工業品については、適切な時期に交換を行うことで設備の維持管理を行う。</p> <p>&lt;中略&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>ロ（ト）（12）⑤-①</u>機器の損壊に伴う飛散物に対する考慮として、飛散物となり得るクレーンその他の機器に対する構造強度確保、配置上の考慮等の対策を講じることにより、UF<sub>6</sub>を内包する機器の閉じ込めの機能を損なわない設計とする。</li> <li>・<u>ロ（ト）（12）⑥-①</u>本施設のうち放射線管理施設の設備の一部は廃棄物埋設施設において使用するが、廃棄物埋設施設の設備との取合いがない構造とし、安全性を損なわない設計とする。</li> <li>・<u>ロ（ト）（12）⑥-①</u>本施設のうち通信連絡設備の一部は廃棄物埋設施設において使用するが、必要な個数を確保し、体制を整備することにより、両施設が同時に当該設備を使用した場合においても、必要な機能(所外への通信連絡機能)を損なわない設計とする。</li> <li>・<u>本施設の敷地内に設置される施設等であって、安全機能を有する施設等以外のものが、安全機能を有する施設等の安全性に影響を与えないようにすることを加工施設保安規定に定めて管理する。</u></li> </ul>	<p>設工認の<u>ロ（ト）（12）⑤-①</u>は、事業変更許可申請書(本文)の<u>ロ（ト）（12）⑤-①</u>と同義であり整合している。</p> <p>設工認の<u>ロ（ト）（12）⑥-①</u>は、事業変更許可申請書(本文)の<u>ロ（ト）（12）⑥-①</u>と同義であり整合している。</p> <p>事業変更許可申請書(本文)の<u>ロ（ト）（13）①-①</u>は、次表に示す。</p>	

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

ロ（ト）(13)①-②

建屋の名称	主構造	階数	耐火構造種別	建築面積 / 延床面積 (㎡)
ウラン濃縮建屋				
中央操作棟	鉄骨造	2階建て	準耐火建築物	約 6900 / 約 13700
1号発回均質棟	鉄筋コンクリート造 (屋根・壁厚さ約 90cm)	1階建て (一部 2階建て)	耐火建築物	約 4000 / 約 4200
2号発回均質棟	鉄筋コンクリート造 (屋根・壁厚さ約 90cm)	1階建て	耐火建築物	約 5700 / 約 5700
1号カスケード棟	鉄骨造	1階建て (一部 2階建て)	準耐火建築物	約 8500 / 約 9500
2号カスケード棟	鉄骨造	1階建て (一部 2階建て)	準耐火建築物	約 5600 / 約 6500
ウラン貯蔵・廃棄物建屋				
A ウラン貯蔵庫	鉄筋コンクリート造	1階建て	耐火建築物	約 6600
B ウラン貯蔵庫	鉄筋コンクリート造	1階建て	耐火建築物	約 6800
ウラン貯蔵・廃棄物庫	鉄筋コンクリート造 (B ウラン貯蔵庫と一体構造)	1階建て	耐火建築物	約 6700
搬出入棟	鉄骨造	1階建て	準耐火建築物	約 700
A ウラン濃縮廃棄物建屋	鉄骨造	1階建て	準耐火建築物	約 1200
B ウラン濃縮廃棄物建屋	鉄骨造	1階建て	準耐火建築物	約 3000
使用済造心機保管建屋	鉄骨造	1階建て (一部 2階建て)	準耐火建築物	約 7200 / 約 8200
補助建屋	鉄骨造	1階建て (一部 2階建て)	耐火建築物	約 900 / 約 1000

ロ（ト）(13)①-②事業変更許可申請書（本文）に示す本施設の建物の構造のうち、B ウラン濃縮廃棄物建屋を除く建物については、「新規制基準への適合に係る申請（第1回申請～第5回申請）の第1回申請、第2回申請及び第3回申請」にて認可済みであり、整合している。  
B ウラン濃縮廃棄物建屋については、別途申請する「分離作業能力の削減及びそれに伴う RE-1 設備の廃棄物化、廃棄物建屋の増設等に係る申請」にて整合性を示す。

② ロ（ト）(13)②-① 主要な建物内の管理区域区分及び主な室名は、次表に示すとおりである。  
各建屋の部屋配置及び管理区域区分概要図を第4図から第7図に示す。

事業変更許可申請書（本文）の ロ（ト）(13)②-① は、次表に示す。

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																									
<p data-bbox="163 352 403 386">ロ（ト）(13)②-②</p> <table border="1" data-bbox="181 415 813 928"> <thead> <tr> <th>建屋の名称</th> <th>管理区域区分</th> <th>主な室名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">ウラン濃縮建屋</td> <td>第1種管理区域</td> <td>1号中間室 2号中間室 1号発生回収室 1号均質室 2号発回均質室 管理廃水処理室 分析室 除染室 廃棄物前処理室 排気室 モニタエリア 付着ウラン回収廃棄物室 搬送通路</td> </tr> <tr> <td>第2種管理区域</td> <td>1号カスケード室 2号カスケード室</td> </tr> <tr> <td>非管理区域</td> <td>補機室 放管室 中央制御室 常用電源室 給気室 1号高周波電源室 2号高周波電源室 2号第2高周波電源室（注1） 非常用電源室</td> </tr> <tr> <td>ウラン貯蔵・廃棄物建屋</td> <td>第2種管理区域</td> <td>Aウラン貯蔵室 Bウラン貯蔵室 Cウラン貯蔵室 Bウラン濃縮廃棄物室 搬出入室</td> </tr> <tr> <td>Aウラン濃縮廃棄物建屋</td> <td>第2種管理区域</td> <td>Aウラン濃縮廃棄物室</td> </tr> <tr> <td>Bウラン濃縮廃棄物建屋</td> <td>第2種管理区域</td> <td>Eウラン濃縮廃棄物室 Fウラン濃縮廃棄物室</td> </tr> <tr> <td>使用済遠心機保管建屋</td> <td>第2種管理区域</td> <td>使用済遠心機保管室 Cウラン濃縮廃棄物室 Dウラン濃縮廃棄物室</td> </tr> <tr> <td>補助建屋</td> <td>非管理区域</td> <td>ディーゼル発電機室</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="163 982 845 1056">注1：中央操作棟と2号発回均質棟を接続する渡り廊下に設置</p>	建屋の名称	管理区域区分	主な室名	ウラン濃縮建屋	第1種管理区域	1号中間室 2号中間室 1号発生回収室 1号均質室 2号発回均質室 管理廃水処理室 分析室 除染室 廃棄物前処理室 排気室 モニタエリア 付着ウラン回収廃棄物室 搬送通路	第2種管理区域	1号カスケード室 2号カスケード室	非管理区域	補機室 放管室 中央制御室 常用電源室 給気室 1号高周波電源室 2号高周波電源室 2号第2高周波電源室（注1） 非常用電源室	ウラン貯蔵・廃棄物建屋	第2種管理区域	Aウラン貯蔵室 Bウラン貯蔵室 Cウラン貯蔵室 Bウラン濃縮廃棄物室 搬出入室	Aウラン濃縮廃棄物建屋	第2種管理区域	Aウラン濃縮廃棄物室	Bウラン濃縮廃棄物建屋	第2種管理区域	Eウラン濃縮廃棄物室 Fウラン濃縮廃棄物室	使用済遠心機保管建屋	第2種管理区域	使用済遠心機保管室 Cウラン濃縮廃棄物室 Dウラン濃縮廃棄物室	補助建屋	非管理区域	ディーゼル発電機室	<div data-bbox="1279 436 2543 905" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p data-bbox="1299 562 2516 772">ロ（ト）(13)②-②事業変更許可申請書（本文）に示す主要な建物の管理区域区分及び主な室名のうち、Bウラン濃縮廃棄物建屋を除く建物については、「新規制基準への適合に係る申請（第1回申請～第5回申請）の第1回申請，第2回申請及び第3回申請」にて認可済みであり，整合している。 Bウラン濃縮廃棄物建屋については，別途申請する「分離作業能力の削減及びそれに伴うRE-1設備の廃棄物化，廃棄物建屋の増設等に係る申請」にて整合性を示す。</p> </div>			
建屋の名称	管理区域区分	主な室名																											
ウラン濃縮建屋	第1種管理区域	1号中間室 2号中間室 1号発生回収室 1号均質室 2号発回均質室 管理廃水処理室 分析室 除染室 廃棄物前処理室 排気室 モニタエリア 付着ウラン回収廃棄物室 搬送通路																											
	第2種管理区域	1号カスケード室 2号カスケード室																											
	非管理区域	補機室 放管室 中央制御室 常用電源室 給気室 1号高周波電源室 2号高周波電源室 2号第2高周波電源室（注1） 非常用電源室																											
ウラン貯蔵・廃棄物建屋	第2種管理区域	Aウラン貯蔵室 Bウラン貯蔵室 Cウラン貯蔵室 Bウラン濃縮廃棄物室 搬出入室																											
Aウラン濃縮廃棄物建屋	第2種管理区域	Aウラン濃縮廃棄物室																											
Bウラン濃縮廃棄物建屋	第2種管理区域	Eウラン濃縮廃棄物室 Fウラン濃縮廃棄物室																											
使用済遠心機保管建屋	第2種管理区域	使用済遠心機保管室 Cウラン濃縮廃棄物室 Dウラン濃縮廃棄物室																											
補助建屋	非管理区域	ディーゼル発電機室																											

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>ハ カスケード設備の更新等の計画</p> <p>2号カスケード室のカスケード設備は、平成20・12・16原第3号により許可を受け、カスケード設備1組（■つのカスケード/1組）のうち■つのカスケードを新型遠心機に更新しており、同カスケード設備の残りの金属胴遠心機による■つのカスケードを撤去し、新型遠心機によるカスケードへ更新する。その後、他の2組の金属胴遠心機によるカスケード設備を順次撤去し、新型遠心機によるカスケード設備へ更新するとともに、更新を完了したカスケードから順次運転開始する。これにより、2号カスケード室のカスケード設備2.5組を新型遠心機に更新し、最終的には、新型遠心機によるカスケード設備は3組となる。</p> <p>また、前述のカスケード設備の更新に合わせ、2号高周波電源室の金属胴遠心機によるカスケード設備用の高周波インバータ装置を撤去し、新型遠心機によるカスケード設備用の高周波インバータ装置を設置する。</p> <p>1号カスケード室のカスケード設備は、配管の閉止等により機能を停止し、存置の状態では保管廃棄する。</p>			<p>事業変更許可申請書（本文）第三号一、ハ項において、設工認申請書の内容は、以下の通り整合している。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）において許可を受けた「ハ カスケード設備の更新等の計画」は、カスケード設備の更新等についての具体的な計画を記載しているものであり、本設工認の対象外である。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
ニ 化学処理施設の構造及び設備 該当なし			事業変更許可申請書 （本文）第三号一，二項 において，該当はない。	



事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>ホ 濃縮施設の構造及び設備 (イ) 施設の種類</p> <p><u>濃縮施設は、貯蔵施設から受け入れた原料 UF<sub>6</sub> (天然ウラン) を発生させ、製品 UF<sub>6</sub> (濃縮ウラン) 及び廃品 UF<sub>6</sub> (劣化ウラン) に分離し、回収した製品 UF<sub>6</sub> の均質、濃縮度調整 (ブレンディング操作) 及び出荷用の 30B シリンダへ充填する施設である。また、各工程で発生する排気の処理を行う。</u></p> <p><u>ホ (イ) -①濃縮施設は、カスケード設備、高周波電源設備、UF<sub>6</sub> 処理設備及び均質・ブレンディング設備により構成する。</u></p> <p><u>ホ (イ) -②濃縮施設の工程概要図を第 8 図に示す。</u></p> <p>(ロ) 主要な設備及び機器の種類及び個数 (1) <u>カスケード設備及び高周波電源設備 (濃縮工程)</u> <u>カスケード設備は、UF<sub>6</sub> 処理設備の発生・供給系より供給される原料 UF<sub>6</sub> を遠心分離機により製品 UF<sub>6</sub> 及び廃品 UF<sub>6</sub> に分離し、UF<sub>6</sub> 処理設備の製品系及び廃品系に移送する設備である。</u> <u>高周波電源設備は、遠心分離機を駆動するための電源を供給する設備である。</u> <u>カスケード設備は、遠心分離機を配管により並列・多段に接続して構成し、UF<sub>6</sub> 処理設備の発生・供給系、製品系、廃品系、カスケード排気系と配管により接続するほか、パージ用の窒素配管と接続する。</u> <u>カスケード設備は、濃縮域の一部において、濃縮度が 5% を超える場合があるが、カスケード設備の製品側出口で濃縮度が 5% 以下となるように遠</u></p>		<p>(基本設計方針) 1. 濃縮施設 (濃縮施設の設備概要) <u>濃縮施設は、貯蔵施設から受け入れた原料 UF<sub>6</sub> (天然ウラン) を発生させ、製品 UF<sub>6</sub> (濃縮ウラン) 及び廃品 UF<sub>6</sub> (劣化ウラン) に分離し、回収した製品 UF<sub>6</sub> の均質、濃縮度調整 (ブレンディング操作) 及び出荷用の 30B シリンダへ充填する施設である。また、各工程で発生する排気の処理を行う。</u></p> <p>1.1 <u>カスケード設備及び高周波電源設備</u> (カスケード設備及び高周波電源設備の設備概要) <u>カスケード設備は、UF<sub>6</sub> 処理設備の発生・供給系より供給される原料 UF<sub>6</sub> を遠心分離機により製品 UF<sub>6</sub> 及び廃品 UF<sub>6</sub> に分離し、UF<sub>6</sub> 処理設備の製品系及び廃品系に移送する設備である。</u> <u>高周波電源設備は、遠心分離機を駆動するための電源を供給する設備である。</u> <u>カスケード設備は、遠心分離機を配管により並列・多段に接続して構成し、UF<sub>6</sub> 処理設備の発生・供給系、製品系、廃品系、カスケード排気系と配管により接続するほか、パージ用の窒素配管と接続する。</u> <u>カスケード設備は、濃縮域の一部において、濃縮度が 5% を超える場合があるが、カスケード設備の製品側出口で濃縮度が 5% 以下となるように遠心分離機と配管を接</u></p>	<p>事業変更許可申請書 (本文) 第三号一、ホ項において、設工認申請書の内容は、以下の通り整合している。</p> <p>事業変更許可申請書 (本文) の <u>ホ (イ) -①</u> は、「(ロ) 主要な設備及び機器の種類及び個数」に示す。</p> <p>事業変更許可申請書 (本文) の <u>ホ (イ) -②</u> は、工程の概要図であり、本設工認の対象外である。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																								
<p>心分離機と配管を接続した構成とする。</p> <p>ホ(ロ)(1)-①カスケード設備及び高周波電源設備の主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</p> <p>【カスケード設備】</p> <table border="1" data-bbox="166 730 842 1081"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">遠心分離機</td> <td>1組 (注1)</td> <td>2Aカスケード室</td> <td>主要材料： 設計圧力：大気圧以下</td> </tr> <tr> <td>1組 (注1)</td> <td>2Bカスケード室</td> <td>設計温度：常温 放射性物質の状態：気体UF<sub>6</sub></td> </tr> <tr> <td>1組 (注1)</td> <td>2Cカスケード室</td> <td>注1：■つのカスケードから構成されるカスケード設備を1組(150tSWU/y)とする。</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要配管</td> <td>一式 (注2)</td> <td>2Aカスケード室 2A中間室</td> <td>主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 放射性物質の状態：気体UF<sub>6</sub> インターロック機能：</td> </tr> <tr> <td>一式 (注2)</td> <td>2Bカスケード室 2B中間室</td> <td>・圧力、流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック</td> </tr> <tr> <td>一式 (注2)</td> <td>2Cカスケード室 2C中間室</td> <td>・地震発生時のカスケード排気のインターロック 注2：■つのカスケードから構成されるカスケード設備1組(150tSWU/y)に対し一式とする。</td> </tr> </tbody> </table>	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	遠心分離機	1組 (注1)	2Aカスケード室	主要材料： 設計圧力：大気圧以下	1組 (注1)	2Bカスケード室	設計温度：常温 放射性物質の状態：気体UF <sub>6</sub>	1組 (注1)	2Cカスケード室	注1：■つのカスケードから構成されるカスケード設備を1組(150tSWU/y)とする。	主要配管	一式 (注2)	2Aカスケード室 2A中間室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 放射性物質の状態：気体UF <sub>6</sub> インターロック機能：	一式 (注2)	2Bカスケード室 2B中間室	・圧力、流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック	一式 (注2)	2Cカスケード室 2C中間室	・地震発生時のカスケード排気のインターロック 注2：■つのカスケードから構成されるカスケード設備1組(150tSWU/y)に対し一式とする。	<p>事業変更許可申請書（添付書類五）</p>	<p>設工認申請書 該当事項</p> <p>続した構成とする。</p> <p>今回の申請の対象範囲外</p>	<p>整合性</p> <p>事業変更許可申請書（本文）のホ(ロ)(1)-①は、「(ロ)(1)【カスケード設備】」及び「(ロ)(1)【高周波電源設備】」に示す。</p>	<p>備考</p>
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																									
遠心分離機	1組 (注1)	2Aカスケード室	主要材料： 設計圧力：大気圧以下																									
	1組 (注1)	2Bカスケード室	設計温度：常温 放射性物質の状態：気体UF <sub>6</sub>																									
	1組 (注1)	2Cカスケード室	注1：■つのカスケードから構成されるカスケード設備を1組(150tSWU/y)とする。																									
主要配管	一式 (注2)	2Aカスケード室 2A中間室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 放射性物質の状態：気体UF <sub>6</sub> インターロック機能：																									
	一式 (注2)	2Bカスケード室 2B中間室	・圧力、流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック																									
	一式 (注2)	2Cカスケード室 2C中間室	・地震発生時のカスケード排気のインターロック 注2：■つのカスケードから構成されるカスケード設備1組(150tSWU/y)に対し一式とする。																									
<p>事業変更許可申請書（本文）に示す遠心分離機のうち、75 tSWU/y分(RE-■)については、「新規規制基準への適合に係る申請（第1回～第5回申請）の第3回申請」にて認可済みであり、整合している。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）に示す遠心分離機のうち、75 tSWU/y分(RE-■)については、「2号カスケード設備の新型遠心機への更新等に係る申請（RE-■）」にて認可済みであり、整合している。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）に示す遠心分離機のうち、300 tSWU/y分(RE-2B, 2C)については、別途申請する「2号カスケード設備の新型遠心機への更新等に係る申請（RE-2B, 2C）」にて整合性を示す。</p>																												
<p>事業変更許可申請書（本文）に示す主要配管のうち、150 tSWU/y分(RE-2A)については、「新規規制基準への適合に係る申請（第1回～第5回申請）の第3回申請及び第4回申請」、「2号カスケード設備の新型遠心機への更新等に係る申請（RE-■）」にて認可済みであり、整合している。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）に示す主要配管のうち、300 tSWU/y分(RE-2B, 2C)については、別途申請する「2号カスケード設備の新型遠心機への更新等に係る申請（RE-2B, 2C）」にて整合性を示す。</p>																												

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																		
<p>【高周波電源設備】</p> <table border="1" data-bbox="172 352 825 762"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">高周波インバータ装置</td> <td>■台 (注1)</td> <td>2号第2高周波電源室</td> <td rowspan="2">                     主要材料：炭素鋼（筐体）                      インターロック機能：                      ・遠心機過回転防止機能                      注1：2Aカスケード室に設置するカスケード設備1組のうち、■つのカスケード（■）に対して■台を設置する。                      注2：2Aカスケード室に設置するカスケード設備1組のうち、■つのカスケード（■）に対して■台を設置する。                 </td> </tr> <tr> <td>■台 (注2)</td> <td>2号高周波電源室</td> </tr> <tr> <td>高周波インバータ装置</td> <td>■台 (注3)</td> <td>2号高周波電源室</td> <td>                     主要材料：炭素鋼（筐体）                      インターロック機能：                      ・遠心機過回転防止機能                      注3：2Bカスケード室に設置するカスケード設備1組に対して高周波インバータ装置■台を1組として設置する。                 </td> </tr> <tr> <td>高周波インバータ装置</td> <td>■台 (注4)</td> <td>2号高周波電源室</td> <td>                     主要材料：炭素鋼（筐体）                      インターロック機能：                      ・遠心機過回転防止機能                      注4：2Cカスケード室に設置するカスケード設備1組に対して高周波インバータ装置■台を1組として設置する。                 </td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) UF<sub>6</sub>処理設備</p> <p>UF<sub>6</sub>処理設備は、発生・供給系、製品系、廃品系、捕集排気系、カスケード排気系及び一般ページ系から構成する。</p> <p>① 発生・供給系（原料脱気及び発生工程）</p> <p>本系統は、原料UF<sub>6</sub>の純度を高めるための原料脱気及び原料UF<sub>6</sub>をカスケード設備に発生・供給する系統である。</p> <p>本系統は、配管によりカスケード設備及び一般ページ系と接続する。</p> <p>ホ（ロ）(2)①-①本系統の主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</p>	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	高周波インバータ装置	■台 (注1)	2号第2高周波電源室	主要材料：炭素鋼（筐体） インターロック機能： ・遠心機過回転防止機能 注1：2Aカスケード室に設置するカスケード設備1組のうち、■つのカスケード（■）に対して■台を設置する。 注2：2Aカスケード室に設置するカスケード設備1組のうち、■つのカスケード（■）に対して■台を設置する。	■台 (注2)	2号高周波電源室	高周波インバータ装置	■台 (注3)	2号高周波電源室	主要材料：炭素鋼（筐体） インターロック機能： ・遠心機過回転防止機能 注3：2Bカスケード室に設置するカスケード設備1組に対して高周波インバータ装置■台を1組として設置する。	高周波インバータ装置	■台 (注4)	2号高周波電源室	主要材料：炭素鋼（筐体） インターロック機能： ・遠心機過回転防止機能 注4：2Cカスケード室に設置するカスケード設備1組に対して高周波インバータ装置■台を1組として設置する。	<div data-bbox="1225 390 2490 953" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>事業変更許可申請書（本文）に示す高周波インバータ装置のうち、高周波インバータ装置については、「新規基準への適合に係る申請（第1回～第5回申請）の第3回申請」にて認可済みであり、整合している。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）に示す高周波インバータ装置のうち、高周波インバータ装置については、「2号カスケード設備の新型遠心機への更新等に係る申請（RE-■）」にて認可済みであり、整合している。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）に示す高周波インバータ装置及び高周波インバータ装置については、別途申請する「2号カスケード設備の新型遠心機への更新等に係る申請（RE-2B, 2C）」にて整合性を示す。</p> </div>	<p>今回の申請の対象範囲外</p> <p>1.2 UF<sub>6</sub>処理設備 (UF<sub>6</sub>処理設備の設備概要)</p> <p>UF<sub>6</sub>処理設備は、発生・供給系、製品系、廃品系、捕集排気系、カスケード排気系及び一般ページ系から構成する。</p> <p>(1) 発生・供給系（原料脱気及び発生工程）</p> <p>本系統は、原料UF<sub>6</sub>の純度を高めるための原料脱気及び原料UF<sub>6</sub>をカスケード設備に発生・供給する系統である。</p> <p>本系統は、配管によりカスケード設備及び一般ページ系と接続する。</p>	<p>事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)①-①は、「(ロ) (2)【UF<sub>6</sub>処理設備（発生・供給系）】」に示す。</p>	
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																			
高周波インバータ装置	■台 (注1)	2号第2高周波電源室	主要材料：炭素鋼（筐体） インターロック機能： ・遠心機過回転防止機能 注1：2Aカスケード室に設置するカスケード設備1組のうち、■つのカスケード（■）に対して■台を設置する。 注2：2Aカスケード室に設置するカスケード設備1組のうち、■つのカスケード（■）に対して■台を設置する。																			
	■台 (注2)	2号高周波電源室																				
高周波インバータ装置	■台 (注3)	2号高周波電源室	主要材料：炭素鋼（筐体） インターロック機能： ・遠心機過回転防止機能 注3：2Bカスケード室に設置するカスケード設備1組に対して高周波インバータ装置■台を1組として設置する。																			
高周波インバータ装置	■台 (注4)	2号高周波電源室	主要材料：炭素鋼（筐体） インターロック機能： ・遠心機過回転防止機能 注4：2Cカスケード室に設置するカスケード設備1組に対して高周波インバータ装置■台を1組として設置する。																			

事業変更許可申請書（本文）				事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																
<p><b>【UF<sub>6</sub>処理設備（発生・供給系）】</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>発生槽</td> <td>7基</td> <td>2号発回均質室</td> <td>                     主要材料：ステンレス鋼（カバー）                      装荷物：原料シリンダ 1 本/基（ANSI 又は ISO 規格 48Y）                      設計圧力：－                      設計温度：100℃                      放射性物質の状態：固体 UF<sub>6</sub>、気体 UF<sub>6</sub>                      加熱方式：温水ユニットによる直接加熱                      インターロック機能：                      ・圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック                      ・地震発生時の加熱停止のインターロック                      ・温水ユニット温度高高による加熱停止のインターロック                      その他の構成機器：シリンダ搬送用子台車                 </td> </tr> <tr> <td>圧力調整槽</td> <td>1基</td> <td>2号発回均質室</td> <td>                     主要材料：ステンレス鋼（胴本体）                      設計圧力：大気圧以下                      設計温度：常温                      放射性物質の状態：気体 UF<sub>6</sub> </td> </tr> <tr> <td>主要配管</td> <td>一式</td> <td>2号発回均質室 2号中間室 付着ウラン回収廃棄物室（注1）</td> <td>                     主要材料：ステンレス鋼                      設計圧力：大気圧以下                      設計温度：電気ヒータによる加熱部は 100℃、 電気ヒータによる加熱部以外は常温                      放射性物質の状態：気体 UF<sub>6</sub>                      注 1：将来の増設を考慮して端部を設置しているものである。                 </td> </tr> </tbody> </table>				主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	発生槽	7基	2号発回均質室	主要材料：ステンレス鋼（カバー） 装荷物：原料シリンダ 1 本/基（ANSI 又は ISO 規格 48Y） 設計圧力：－ 設計温度：100℃ 放射性物質の状態：固体 UF <sub>6</sub> 、気体 UF <sub>6</sub> 加熱方式：温水ユニットによる直接加熱 インターロック機能： ・圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック ・地震発生時の加熱停止のインターロック ・温水ユニット温度高高による加熱停止のインターロック その他の構成機器：シリンダ搬送用子台車	圧力調整槽	1基	2号発回均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 放射性物質の状態：気体 UF <sub>6</sub>	主要配管	一式	2号発回均質室 2号中間室 付着ウラン回収廃棄物室（注1）	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：大気圧以下 設計温度：電気ヒータによる加熱部は 100℃、 電気ヒータによる加熱部以外は常温 放射性物質の状態：気体 UF <sub>6</sub> 注 1：将来の増設を考慮して端部を設置しているものである。	<p style="border: 1px solid black; padding: 5px;">今回の申請の対象範囲外</p>	<p style="border: 1px solid black; padding: 5px;">事業変更許可申請書（本文）に示す発生槽，圧力調整槽，主要配管については，「新規制基準への適合に係る申請（第1回～第5回申請）の第4回申請」にて認可済みであり，整合している。</p>		
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																				
発生槽	7基	2号発回均質室	主要材料：ステンレス鋼（カバー） 装荷物：原料シリンダ 1 本/基（ANSI 又は ISO 規格 48Y） 設計圧力：－ 設計温度：100℃ 放射性物質の状態：固体 UF <sub>6</sub> 、気体 UF <sub>6</sub> 加熱方式：温水ユニットによる直接加熱 インターロック機能： ・圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック ・地震発生時の加熱停止のインターロック ・温水ユニット温度高高による加熱停止のインターロック その他の構成機器：シリンダ搬送用子台車																				
圧力調整槽	1基	2号発回均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 放射性物質の状態：気体 UF <sub>6</sub>																				
主要配管	一式	2号発回均質室 2号中間室 付着ウラン回収廃棄物室（注1）	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：大気圧以下 設計温度：電気ヒータによる加熱部は 100℃、 電気ヒータによる加熱部以外は常温 放射性物質の状態：気体 UF <sub>6</sub> 注 1：将来の増設を考慮して端部を設置しているものである。																				
<p>② <u>製品系（製品捕集・回収工程）</u></p> <p><u>本系統は、カスケード設備から移送される製品 UF<sub>6</sub>を回収する系統である。</u></p> <p><u>本系統は、配管によりカスケード設備、捕集排気系及び一般パージ系と接続する。</u></p> <p>ホ（ロ）(2)②-①本系統の<u>主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</u></p>				<p>(2) <u>製品系（製品捕集・回収工程）</u></p> <p><u>本系統は、カスケード設備から移送される製品 UF<sub>6</sub>を回収する系統である。</u></p> <p><u>本系統は、配管によりカスケード設備、捕集排気系及び一般パージ系と接続する。</u></p>	<p>事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)②-①は，「(ロ) (2)【UF<sub>6</sub>処理設備（製品系）】」に示す。</p>																		

事業変更許可申請書（本文）				事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																
<p><b>【UF<sub>6</sub>処理設備（製品系）】</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>製品コールドトラップ</td> <td>4基</td> <td>2号発回均質室</td> <td>                     主要材料：ステンレス鋼（胴本体）                      設計圧力：大気圧以下                      設計温度：-80℃～100℃                      容量：約2700kg-U/基                      放射性物質の状態：固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub>                      捕集効率：99.9%以上                      加熱方式：電気ヒータ及び冷凍機ユニット                      インターロック機能：                      ・圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック                      ・地震発生時の加熱停止のインターロック                      ・製品ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック                 </td> </tr> <tr> <td>製品回収槽</td> <td>4基</td> <td>2号発回均質室</td> <td>                     主要材料：炭素鋼（カバー）                      装荷物：中間製品容器1本/基                      設計圧力：-                      設計温度：常温                      放射性物質の状態：固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub>                      インターロック機能：                      ・重量異常高による過充填防止のインターロック                      その他の構成機器：中間製品容器搬送用子台車                 </td> </tr> <tr> <td>主要配管</td> <td>一式</td> <td>2号発回均質室 2号中間室 付着ウラン回収 廃棄物室（注1）</td> <td>                     主要材料：ステンレス鋼                      設計圧力：大気圧以下                      設計温度：電気ヒータによる加熱部は100℃、                      電気ヒータによる加熱部以外は常温                      放射性物質の状態：気体UF<sub>6</sub>                      注1：将来の増設を考慮して端部を設置しているものである。                 </td> </tr> </tbody> </table>				主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	製品コールドトラップ	4基	2号発回均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：-80℃～100℃ 容量：約2700kg-U/基 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 捕集効率：99.9%以上 加熱方式：電気ヒータ及び冷凍機ユニット インターロック機能： ・圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック ・地震発生時の加熱停止のインターロック ・製品ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック	製品回収槽	4基	2号発回均質室	主要材料：炭素鋼（カバー） 装荷物：中間製品容器1本/基 設計圧力：- 設計温度：常温 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> インターロック機能： ・重量異常高による過充填防止のインターロック その他の構成機器：中間製品容器搬送用子台車	主要配管	一式	2号発回均質室 2号中間室 付着ウラン回収 廃棄物室（注1）	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：大気圧以下 設計温度：電気ヒータによる加熱部は100℃、 電気ヒータによる加熱部以外は常温 放射性物質の状態：気体UF <sub>6</sub> 注1：将来の増設を考慮して端部を設置しているものである。	<p style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">今回の申請の対象範囲外</p>	<p style="border: 1px solid black; padding: 5px;">事業変更許可申請書（本文）に示す製品コールドトラップ、製品回収槽、主要配管については、「新規規制基準への適合に係る申請（第1回～第5回申請）の第4回申請」にて認可済みであり、整合している。</p>		
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																				
製品コールドトラップ	4基	2号発回均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：-80℃～100℃ 容量：約2700kg-U/基 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 捕集効率：99.9%以上 加熱方式：電気ヒータ及び冷凍機ユニット インターロック機能： ・圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック ・地震発生時の加熱停止のインターロック ・製品ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック																				
製品回収槽	4基	2号発回均質室	主要材料：炭素鋼（カバー） 装荷物：中間製品容器1本/基 設計圧力：- 設計温度：常温 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> インターロック機能： ・重量異常高による過充填防止のインターロック その他の構成機器：中間製品容器搬送用子台車																				
主要配管	一式	2号発回均質室 2号中間室 付着ウラン回収 廃棄物室（注1）	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：大気圧以下 設計温度：電気ヒータによる加熱部は100℃、 電気ヒータによる加熱部以外は常温 放射性物質の状態：気体UF <sub>6</sub> 注1：将来の増設を考慮して端部を設置しているものである。																				
<p>③ 廃品系（廃品捕集・回収工程）</p> <p>本系統は、カスケード設備から移送される廃品UF<sub>6</sub>を回収する系統である。</p> <p>本系統は、配管によりカスケード設備、捕集排気系及び一般ページ系と接続する。</p> <p>ホ（ロ）(2)③-①本系統の主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</p>				<p>(3) 廃品系（廃品捕集・回収工程）</p> <p>本系統は、カスケード設備から移送される廃品UF<sub>6</sub>を回収する系統である。</p> <p>本系統は、配管によりカスケード設備、捕集排気系及び一般ページ系と接続する。</p>	<p>事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)③-①は、「(ロ) (2)【UF<sub>6</sub>処理設備（廃品系）】」に示す。</p>																		

事業変更許可申請書 (本文)				事業変更許可申請書 (添付書類五)	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																
<p><b>【UF<sub>6</sub>処理設備 (廃品系)】</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>廃品コールドトラップ</td> <td>12基 (注1)</td> <td>2号中間室</td> <td>                     主要材料：ステンレス鋼 (胴本体)                      設計圧力：大気圧以下                      設計温度：-80℃～100℃                      容量：約4100kg-U/基                      放射性物質の状態：固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub>                      捕集効率：99.9%以上                      加熱方式：電気ヒータ及び冷凍機ユニット                      インターロック機能：                      ・圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック                      ・地震発生時の加熱停止のインターロック                      ・廃品ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック                      注1：カスケード設備1組に対し4基設置する。                 </td> </tr> <tr> <td>廃品回収槽</td> <td>14基</td> <td>2号発回均質室</td> <td>                     主要材料：ステンレス鋼 (カバー)                      装荷物：廃品シリンダ 1本/基 (ANSI 又は ISO 規格 48Y)                      設計圧力：-                      設計温度：常温                      放射性物質の状態：固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub>                      インターロック機能：                      ・重量異常高による過充填防止のインターロック                      ・廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロック                      その他の構成機器：シリンダ搬送用子台車                 </td> </tr> <tr> <td>主要配管</td> <td>一式</td> <td>2号発回均質室 2号中間室 付着ウラン回収廃棄物室 (注2)</td> <td>                     主要材料：ステンレス鋼                      設計圧力：大気圧以下                      設計温度：電気ヒータによる加熱部は100℃、電気ヒータによる加熱部以外は常温                      放射性物質の状態：気体UF<sub>6</sub>                      注2：将来の増設を考慮して端部を設置しているものである。                 </td> </tr> </tbody> </table>				主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	廃品コールドトラップ	12基 (注1)	2号中間室	主要材料：ステンレス鋼 (胴本体) 設計圧力：大気圧以下 設計温度：-80℃～100℃ 容量：約4100kg-U/基 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 捕集効率：99.9%以上 加熱方式：電気ヒータ及び冷凍機ユニット インターロック機能： ・圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック ・地震発生時の加熱停止のインターロック ・廃品ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック 注1：カスケード設備1組に対し4基設置する。	廃品回収槽	14基	2号発回均質室	主要材料：ステンレス鋼 (カバー) 装荷物：廃品シリンダ 1本/基 (ANSI 又は ISO 規格 48Y) 設計圧力：- 設計温度：常温 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> インターロック機能： ・重量異常高による過充填防止のインターロック ・廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロック その他の構成機器：シリンダ搬送用子台車	主要配管	一式	2号発回均質室 2号中間室 付着ウラン回収廃棄物室 (注2)	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：大気圧以下 設計温度：電気ヒータによる加熱部は100℃、電気ヒータによる加熱部以外は常温 放射性物質の状態：気体UF <sub>6</sub> 注2：将来の増設を考慮して端部を設置しているものである。		<p>今回の申請の対象範囲外</p>		
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																				
廃品コールドトラップ	12基 (注1)	2号中間室	主要材料：ステンレス鋼 (胴本体) 設計圧力：大気圧以下 設計温度：-80℃～100℃ 容量：約4100kg-U/基 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 捕集効率：99.9%以上 加熱方式：電気ヒータ及び冷凍機ユニット インターロック機能： ・圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック ・地震発生時の加熱停止のインターロック ・廃品ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック 注1：カスケード設備1組に対し4基設置する。																				
廃品回収槽	14基	2号発回均質室	主要材料：ステンレス鋼 (カバー) 装荷物：廃品シリンダ 1本/基 (ANSI 又は ISO 規格 48Y) 設計圧力：- 設計温度：常温 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> インターロック機能： ・重量異常高による過充填防止のインターロック ・廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロック その他の構成機器：シリンダ搬送用子台車																				
主要配管	一式	2号発回均質室 2号中間室 付着ウラン回収廃棄物室 (注2)	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：大気圧以下 設計温度：電気ヒータによる加熱部は100℃、電気ヒータによる加熱部以外は常温 放射性物質の状態：気体UF <sub>6</sub> 注2：将来の増設を考慮して端部を設置しているものである。																				
<p>④ 捕集排気系 (排気処理工程)</p> <p>本系統は、製品系の製品コールドトラップ及び廃品系の廃品コールドトラップで未捕集のUF<sub>6</sub>を捕集する系統である。</p> <p>本系統は、配管により製品系、廃品系及び排気設備と接続する。</p> <p>ホ (ロ) (2)④-①本系統の主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</p>				<p>事業変更許可申請書 (本文) に示す廃品コールドトラップのうち、4基 (RE-2A) については、「新規制基準への適合に係る申請 (第1回～第5回申請) の第4回申請」にて認可済みであり、整合している。</p> <p>事業変更許可申請書 (本文) に示す廃品コールドトラップのうち、8基 (RE-2B, 2C) については、別途申請する「2号カスケード設備の新型遠心機への更新等に係る申請 (RE-2B, 2C)」にて整合性を示す。</p> <p>事業変更許可申請書 (本文) に示す廃品回収槽、主要配管については、「新規制基準への適合に係る申請 (第1回～第5回申請) の第4回申請」にて認可済みであり、整合している。</p>																			
<p>④ 捕集排気系 (排気処理工程)</p> <p>本系統は、製品系の製品コールドトラップ及び廃品系の廃品コールドトラップで未捕集のUF<sub>6</sub>を捕集する系統である。</p> <p>本系統は、配管により製品系、廃品系及び排気設備と接続する。</p>				<p>(4) 捕集排気系 (排気処理工程)</p> <p>本系統は、製品系の製品コールドトラップ及び廃品系の廃品コールドトラップで未捕集のUF<sub>6</sub>を捕集する系統である。</p> <p>本系統は、配管により製品系、廃品系及び排気設備と接続する。</p>			<p>事業変更許可申請書 (本文) のホ (ロ) (2)④-①は、「(ロ) (2)【UF<sub>6</sub>処理設備 (捕集排気系)】」に示す。</p>																

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																				
<p><b>【UF<sub>6</sub>処理設備（捕集排気系）】</b></p> <table border="1" data-bbox="166 359 842 827"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>捕集排気系ケミカルトラップ (NaF)</td> <td>2基</td> <td>2号発回均質室</td> <td>                     主要材料：ステンレス鋼（胴本体）                      設計圧力：大気圧以下                      設計温度：常温                      放射性物質の状態：固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub>                      容量：約70kg-U/基                      捕集効率：99.99%以上                      その他の構成機器：ウラン検出器                 </td> </tr> <tr> <td>捕集排気系ケミカルトラップ (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)</td> <td>2基</td> <td>2号発回均質室</td> <td>                     主要材料：ステンレス鋼（胴本体）                      設計圧力：大気圧以下                      設計温度：常温                      HF除去効率：99.99%以上                 </td> </tr> <tr> <td>捕集排気系ロータリポンプ</td> <td>2基</td> <td>2号発回均質室</td> <td>                     主要材料：鋳鉄（ポンプ本体）                      設計圧力：大気圧以下                      設計温度：常温                      インターロック機能：                      ・ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック                 </td> </tr> <tr> <td>主要配管</td> <td>一式</td> <td>2号発回均質室 2号中間室 付着ウラン回収廃棄物室（注1）</td> <td>                     主要材料：ステンレス鋼                      設計圧力：大気圧以下                      設計温度：常温                      放射性物質の状態：気体UF<sub>6</sub>                      注1：将来の増設を考慮して端部を設置しているものである。                 </td> </tr> </tbody> </table> <p>⑤ <u>カスケード排気系（排気処理工程）</u>  <u>本系統は、カスケード設備の起動・停止及び外部電源喪失等の異常時にカスケード設備のUF<sub>6</sub>を排気する系統である。</u>  <u>なお、本系統は、CS系とCB系がある。CS系はカスケード設備1組毎に排気する系統であり、CB系はカスケード設備3組の共有設備でカスケード設備各組毎のCS系のバックアップ系統である。</u>  <u>本系統は、配管によりカスケード設備及び排気設備と接続する。</u></p> <p>ホ（ロ）(2)⑤-①本系統の主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</p>	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	捕集排気系ケミカルトラップ (NaF)	2基	2号発回均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 容量：約70kg-U/基 捕集効率：99.99%以上 その他の構成機器：ウラン検出器	捕集排気系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	2基	2号発回均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 HF除去効率：99.99%以上	捕集排気系ロータリポンプ	2基	2号発回均質室	主要材料：鋳鉄（ポンプ本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 インターロック機能： ・ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック	主要配管	一式	2号発回均質室 2号中間室 付着ウラン回収廃棄物室（注1）	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 放射性物質の状態：気体UF <sub>6</sub> 注1：将来の増設を考慮して端部を設置しているものである。	<p>事業変更許可申請書（本文）に示す捕集排気系ケミカルトラップ（NaF）、捕集排気系ケミカルトラップ（Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>）、捕集排気系ロータリポンプ、主要配管については、「新規制基準への適合に係る申請（第1回～第5回申請）の第4回申請」にて認可済みであり、整合している。</p>	<p>今回の申請の対象範囲外</p> <p>(5) <u>カスケード排気系（排気処理工程）</u>  <u>本系統は、カスケード設備の起動・停止及び外部電源喪失等の異常時にカスケード設備のUF<sub>6</sub>を排気する系統である。</u>  <u>なお、本系統は、CS系とCB系がある。CS系はカスケード設備1組毎に排気する系統であり、CB系はカスケード設備3組の共有設備でカスケード設備各組毎のCS系のバックアップ系統である。</u>  <u>本系統は、配管によりカスケード設備及び排気設備と接続する。</u></p>	<p>事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)⑤-①は、「(ロ）(2)【UF<sub>6</sub>処理設備（カスケード排気系）】」に示す。</p>	
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																					
捕集排気系ケミカルトラップ (NaF)	2基	2号発回均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 容量：約70kg-U/基 捕集効率：99.99%以上 その他の構成機器：ウラン検出器																					
捕集排気系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	2基	2号発回均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 HF除去効率：99.99%以上																					
捕集排気系ロータリポンプ	2基	2号発回均質室	主要材料：鋳鉄（ポンプ本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 インターロック機能： ・ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック																					
主要配管	一式	2号発回均質室 2号中間室 付着ウラン回収廃棄物室（注1）	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 放射性物質の状態：気体UF <sub>6</sub> 注1：将来の増設を考慮して端部を設置しているものである。																					

事業変更許可申請書 (本文)				事業変更許可申請書 (添付書類五)	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																				
<p><b>【UF<sub>6</sub>処理設備 (カスケード排気系)】</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">カスケード排気系 ブースタポンプ</td> <td>3基 (注1)</td> <td>2号中間室</td> <td>                     主要材料：アルミニウム合金又は鋳鉄 (ポンプ 本体)                      設計圧力：大気圧以下                      設計温度：常温                      放射性物質の状態：気体UF<sub>6</sub>                      注1：カスケード設備1組に対し1基設置する                      (CS系)。                      注2：カスケード設備3組に対し1基設置する                      (CB系)。                 </td> </tr> <tr> <td>1基 (注2)</td> <td>2号発回均質室</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">カスケード排気系 ケミカルトラップ (NaF)</td> <td>6基 (注3)</td> <td>2号中間室</td> <td>                     主要材料：ステンレス鋼 (胴本体)                      設計圧力：大気圧以下                      設計温度：常温                      放射性物質の状態：固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub>                      容量：約70kg-U/基                      捕集効率：99.99%以上                      その他の構成機器：ウラン検出器                      注3：カスケード設備1組に対し2基設置する                      (CS系)。                      注4：カスケード設備3組に対し2基設置する                      (CB系)。                 </td> </tr> <tr> <td>2基 (注4)</td> <td>2号発回均質室</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">カスケード排気系 ケミカルトラップ (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)</td> <td>6基 (注5)</td> <td>2号中間室</td> <td>                     主要材料：ステンレス鋼 (胴本体)                      設計圧力：大気圧以下                      設計温度：常温                      HF除去効率：99.99%以上                      注5：カスケード設備1組に対し2基設置する                      (CS系)。                      注6：カスケード設備3組に対し2基設置する                      (CB系)。                 </td> </tr> <tr> <td>2基 (注6)</td> <td>2号発回均質室</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">カスケード排気系 ロータリポンプ</td> <td>3基 (注7)</td> <td>2号中間室</td> <td>                     主要材料：鋳鉄 (ポンプ本体)                      設計圧力：大気圧以下                      設計温度：常温                      インターロック機能：                      ・ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインター                      ロック                      注7：カスケード設備1組に対し1基設置する                      (CS系)。                      注8：カスケード設備3組に対し1基設置する                      (CB系)。                 </td> </tr> <tr> <td>1基 (注8)</td> <td>2号発回均質室</td> <td></td> </tr> <tr> <td>主要配管</td> <td>一式</td> <td>2号中間室 2号発回均質室 付着ウラン回収 廃棄物室 (注9)</td> <td>                     主要材料：ステンレス鋼                      設計圧力：大気圧以下                      設計温度：常温                      放射性物質の状態：気体UF<sub>6</sub>                      注9：将来の増設を考慮して端部を設置してい                      るものである。                 </td> </tr> </tbody> </table>				主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	カスケード排気系 ブースタポンプ	3基 (注1)	2号中間室	主要材料：アルミニウム合金又は鋳鉄 (ポンプ 本体) 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 放射性物質の状態：気体UF <sub>6</sub> 注1：カスケード設備1組に対し1基設置する (CS系)。 注2：カスケード設備3組に対し1基設置する (CB系)。	1基 (注2)	2号発回均質室		カスケード排気系 ケミカルトラップ (NaF)	6基 (注3)	2号中間室	主要材料：ステンレス鋼 (胴本体) 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 容量：約70kg-U/基 捕集効率：99.99%以上 その他の構成機器：ウラン検出器 注3：カスケード設備1組に対し2基設置する (CS系)。 注4：カスケード設備3組に対し2基設置する (CB系)。	2基 (注4)	2号発回均質室		カスケード排気系 ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	6基 (注5)	2号中間室	主要材料：ステンレス鋼 (胴本体) 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 HF除去効率：99.99%以上 注5：カスケード設備1組に対し2基設置する (CS系)。 注6：カスケード設備3組に対し2基設置する (CB系)。	2基 (注6)	2号発回均質室		カスケード排気系 ロータリポンプ	3基 (注7)	2号中間室	主要材料：鋳鉄 (ポンプ本体) 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 インターロック機能： ・ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインター ロック 注7：カスケード設備1組に対し1基設置する (CS系)。 注8：カスケード設備3組に対し1基設置する (CB系)。	1基 (注8)	2号発回均質室		主要配管	一式	2号中間室 2号発回均質室 付着ウラン回収 廃棄物室 (注9)	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 放射性物質の状態：気体UF <sub>6</sub> 注9：将来の増設を考慮して端部を設置してい るものである。		<p>今回の申請の対象範囲外</p>		
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																																								
カスケード排気系 ブースタポンプ	3基 (注1)	2号中間室	主要材料：アルミニウム合金又は鋳鉄 (ポンプ 本体) 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 放射性物質の状態：気体UF <sub>6</sub> 注1：カスケード設備1組に対し1基設置する (CS系)。 注2：カスケード設備3組に対し1基設置する (CB系)。																																								
	1基 (注2)	2号発回均質室																																									
カスケード排気系 ケミカルトラップ (NaF)	6基 (注3)	2号中間室	主要材料：ステンレス鋼 (胴本体) 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 容量：約70kg-U/基 捕集効率：99.99%以上 その他の構成機器：ウラン検出器 注3：カスケード設備1組に対し2基設置する (CS系)。 注4：カスケード設備3組に対し2基設置する (CB系)。																																								
	2基 (注4)	2号発回均質室																																									
カスケード排気系 ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	6基 (注5)	2号中間室	主要材料：ステンレス鋼 (胴本体) 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 HF除去効率：99.99%以上 注5：カスケード設備1組に対し2基設置する (CS系)。 注6：カスケード設備3組に対し2基設置する (CB系)。																																								
	2基 (注6)	2号発回均質室																																									
カスケード排気系 ロータリポンプ	3基 (注7)	2号中間室	主要材料：鋳鉄 (ポンプ本体) 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 インターロック機能： ・ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインター ロック 注7：カスケード設備1組に対し1基設置する (CS系)。 注8：カスケード設備3組に対し1基設置する (CB系)。																																								
	1基 (注8)	2号発回均質室																																									
主要配管	一式	2号中間室 2号発回均質室 付着ウラン回収 廃棄物室 (注9)	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 放射性物質の状態：気体UF <sub>6</sub> 注9：将来の増設を考慮して端部を設置してい るものである。																																								
				<p>事業変更許可申請書 (本文) に示すカスケード排気系ブースタポンプ (CS系) のうち、1基 (RE-2A) 及びカスケード排気系ブースタポンプ (CB系) については、「新規制基準への適合に係る申請 (第1回～第5回申請) の第4回申請」にて認可済みであり、整合している。</p> <p>事業変更許可申請書 (本文) に示すカスケード排気系ブースタポンプ (CS系) のうち、2基 (RE-2B, 2C) については、別途申請する「2号カスケード設備の新型遠心機への更新等に係る申請 (RE-2B, 2C)」にて整合性を示す。</p>																																							
				<p>事業変更許可申請書 (本文) に示すカスケード排気系ケミカルトラップ (NaF) (CS系) のうち、2基 (RE-2A) 及びカスケード排気系ケミカルトラップ (NaF) (CB系) については、「新規制基準への適合に係る申請 (第1回～第5回申請) の第4回申請」にて認可済みであり、整合している。</p> <p>事業変更許可申請書 (本文) に示すカスケード排気系ケミカルトラップ (NaF) (CS系) のうち、4基 (RE-2B, 2C) については、別途申請する「2号カスケード設備の新型遠心機への更新等に係る申請 (RE-2B, 2C)」にて整合性を示す。</p>																																							
				<p>事業変更許可申請書 (本文) に示すカスケード排気系ケミカルトラップ (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) (CS系) のうち、2基 (RE-2A) 及びカスケード排気系ケミカルトラップ (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) (CB系) については、「新規制基準への適合に係る申請 (第1回～第5回申請) の第4回申請」にて認可済みであり、整合している。</p> <p>事業変更許可申請書 (本文) に示すカスケード排気系ケミカルトラップ (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) (CS系) のうち、4基 (RE-2B, 2C) については、別途申請する「2号カスケード設備の新型遠心機への更新等に係る申請 (RE-2B, 2C)」にて整合性を示す。</p>																																							
				<p>事業変更許可申請書 (本文) に示すカスケード排気系ロータリポンプ (CS系) のうち、1基 (RE-2A) 及びカスケード排気系ロータリポンプ (CB系) については、「新規制基準への適合に係る申請 (第1回～第5回申請) の第4回申請」にて認可済みであり、整合している。</p> <p>事業変更許可申請書 (本文) に示すカスケード排気系ロータリポンプ (CS系) のうち、2基 (RE-2B, 2C) については、別途申請する「2号カスケード設備の新型遠心機への更新等に係る申請 (RE-2B, 2C)」にて整合性を示す。</p>																																							
				<p>事業変更許可申請書 (本文) に示す主要配管については、「新規制基準への適合に係る申請 (第1回～第5回申請) の第4回申請」にて認可済みであり、整合している。</p>																																							



事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>⑥ <u>一般パージ系（排気処理工程）</u>  <u>本系統は、原料シリンダの脱気及び原料回収操作、UF<sub>6</sub>処理設備の各槽のシリンダ交換時のパージ操作等に伴うUF<sub>6</sub>をコールドトラップに捕集し、さらに捕集したUF<sub>6</sub>を原料シリンダ又は中間製品容器に回収するための系統である。</u>  <u>本系統は、発生槽から回収した原料UF<sub>6</sub>を扱う原料回収系統と、発生槽以外の各槽から回収したUF<sub>6</sub>を扱うパージ系統があり、原料回収系統は原料シリンダ槽、パージ系統は均質槽と接続する。</u>  <u>本系統は、配管により発生・供給系、製品系、廃品系及び均質・ブレンディング設備並びに排気設備と接続する。また、パージ用の窒素配管と接続する。</u></p> <p>ホ（ロ）(2)⑥-①本系統の主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</p>		<p>(6) <u>一般パージ系（排気処理工程）</u>  <u>本系統は、原料シリンダの脱気及び原料回収操作、UF<sub>6</sub>処理設備の各槽のシリンダ交換時のパージ操作等に伴うUF<sub>6</sub>をコールドトラップに捕集し、さらに捕集したUF<sub>6</sub>を原料シリンダ又は中間製品容器に回収するための系統である。</u>  <u>本系統は、発生槽から回収した原料UF<sub>6</sub>を扱う原料回収系統と、発生槽以外の各槽から回収したUF<sub>6</sub>を扱うパージ系統があり、原料回収系統は原料シリンダ槽、パージ系統は均質槽と接続する。</u>  <u>本系統は、配管により発生・供給系、製品系、廃品系及び均質・ブレンディング設備並びに排気設備と接続する。また、パージ用の窒素配管と接続する。</u></p>	<p>事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(2)⑥-①は、「(ロ）(2)【UF<sub>6</sub>処理設備（一般パージ系）】」に示す。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																												
<p><b>【UF<sub>6</sub>処理設備（一般パージ系）】</b></p> <table border="1" data-bbox="166 367 842 1129"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般パージ系 コールドトラップ</td> <td>3基</td> <td>2号発回均質室</td> <td>                     主要材料：ステンレス鋼（胴本体）                      設計圧力：大気圧以下                      設計温度：-80℃～100℃                      容量：約680kg-U/基                      放射性物質の状態：固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub>                      捕集効率：99.9%以上                      加熱方式：電気ヒータ及び冷凍機ユニット                      インターロック機能：                      ・圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック                      ・地震発生時の加熱停止のインターロック                      ・回収側槽頸圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック                 </td> </tr> <tr> <td>一般パージ系 ブースタポンプ</td> <td>4基</td> <td>2号発回均質室</td> <td>                     主要材料：アルミニウム合金（ポンプ本体）                      設計圧力：大気圧以下                      設計温度：常温                      放射性物質の状態：気体UF<sub>6</sub> </td> </tr> <tr> <td>一般パージ系 ケミカルトラップ (NaF)</td> <td>4基</td> <td>2号発回均質室</td> <td>                     主要材料：ステンレス鋼（胴本体）                      設計圧力：大気圧以下                      設計温度：常温                      容量：約70kg-U/基                      放射性物質の状態：固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub>                      捕集効率：99.99%以上                      その他の構成機器：ウラン検出器                 </td> </tr> <tr> <td>一般パージ系 ケミカルトラップ (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)</td> <td>4基</td> <td>2号発回均質室</td> <td>                     主要材料：ステンレス鋼（胴本体）                      設計圧力：大気圧以下                      設計温度：常温                      HF除去効率：99.99%以上                 </td> </tr> <tr> <td>一般パージ系 ロータリポンプ</td> <td>4基</td> <td>2号発回均質室</td> <td>                     主要材料：アルミニウム合金（ポンプ本体）                      設計圧力：大気圧以下                      設計温度：常温                      インターロック機能：                      ・ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック                 </td> </tr> <tr> <td>主要配管</td> <td>一式</td> <td>2号発回均質室</td> <td>                     主要材料：ステンレス鋼                      設計圧力：大気圧以下                      設計温度：電気ヒータによる加熱部は100℃、                      電気ヒータによる加熱部以外は常温                      放射性物質の状態：気体UF<sub>6</sub> </td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) <u>均質・ブレンディング設備</u></p> <p><u>均質・ブレンディング設備は、均質・ブレンディング系、均質パージ系から構成する。</u></p> <p>① <u>均質・ブレンディング系（均質・ブレンディング工程）</u></p> <p><u>本系統は、UF<sub>6</sub>処理設備で回収した製品UF<sub>6</sub>の均質、濃縮度調整（ブレンディング操作）及び充填（出荷用の製品シリンダ（30B）又は廃品シリンダ（30B）への詰替え）を行う系統である。なお、分析用サンプルの採取及び小分けも行う。</u></p> <p><u>また、廃品UF<sub>6</sub>を出荷する場合に、廃品シリンダ（48Y）から中間製品容器への詰替えを行い、前述と同様の操作を行う。</u></p> <p><u>本系統は、配管により均質パージ系及びUF<sub>6</sub>処理設備の一般パージ系と接続する。また、パージ</u></p>	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	一般パージ系 コールドトラップ	3基	2号発回均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：-80℃～100℃ 容量：約680kg-U/基 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 捕集効率：99.9%以上 加熱方式：電気ヒータ及び冷凍機ユニット インターロック機能： ・圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック ・地震発生時の加熱停止のインターロック ・回収側槽頸圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック	一般パージ系 ブースタポンプ	4基	2号発回均質室	主要材料：アルミニウム合金（ポンプ本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 放射性物質の状態：気体UF <sub>6</sub>	一般パージ系 ケミカルトラップ (NaF)	4基	2号発回均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 容量：約70kg-U/基 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 捕集効率：99.99%以上 その他の構成機器：ウラン検出器	一般パージ系 ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	4基	2号発回均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 HF除去効率：99.99%以上	一般パージ系 ロータリポンプ	4基	2号発回均質室	主要材料：アルミニウム合金（ポンプ本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 インターロック機能： ・ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック	主要配管	一式	2号発回均質室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：大気圧以下 設計温度：電気ヒータによる加熱部は100℃、 電気ヒータによる加熱部以外は常温 放射性物質の状態：気体UF <sub>6</sub>	<div data-bbox="1240 394 2504 604" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>事業変更許可申請書（本文）に示す一般パージ系コールドトラップ，一般パージ系ブースタポンプ，一般パージ系ケミカルトラップ（NaF），一般パージ系ケミカルトラップ（Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>），一般パージ系ロータリポンプ，主要配管については，「新規制基準への適合に係る申請（第1回～第5回申請）の第4回申請」にて認可済みであり，整合している。</p> </div>	<p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">今回の申請の対象範囲外</p> <p>1.3 <u>均質・ブレンディング設備</u></p> <p><u>（均質・ブレンディング設備の設備概要）</u></p> <p><u>均質・ブレンディング設備は、均質・ブレンディング系、均質パージ系から構成する。</u></p> <p>(1) <u>均質・ブレンディング系（均質・ブレンディング工程）</u></p> <p><u>本系統は、UF<sub>6</sub>処理設備で回収した製品UF<sub>6</sub>の均質、濃縮度調整（ブレンディング操作）及び充填（出荷用の製品シリンダ（30B）又は廃品シリンダ（30B）への詰替え）を行う系統である。なお、分析用サンプルの採取及び小分けも行う。</u></p> <p><u>また、廃品UF<sub>6</sub>を出荷する場合に、廃品シリンダ（48Y）から中間製品容器への詰替えを行い、前述と同様の操作を行う。</u></p> <p><u>本系統は、配管により均質パージ系及びUF<sub>6</sub>処理設備の一般パージ系と接続する。また、パージ用の窒素配管</u></p>		
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																													
一般パージ系 コールドトラップ	3基	2号発回均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：-80℃～100℃ 容量：約680kg-U/基 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 捕集効率：99.9%以上 加熱方式：電気ヒータ及び冷凍機ユニット インターロック機能： ・圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック ・地震発生時の加熱停止のインターロック ・回収側槽頸圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック																													
一般パージ系 ブースタポンプ	4基	2号発回均質室	主要材料：アルミニウム合金（ポンプ本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 放射性物質の状態：気体UF <sub>6</sub>																													
一般パージ系 ケミカルトラップ (NaF)	4基	2号発回均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 容量：約70kg-U/基 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 捕集効率：99.99%以上 その他の構成機器：ウラン検出器																													
一般パージ系 ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	4基	2号発回均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 HF除去効率：99.99%以上																													
一般パージ系 ロータリポンプ	4基	2号発回均質室	主要材料：アルミニウム合金（ポンプ本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 インターロック機能： ・ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック																													
主要配管	一式	2号発回均質室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：大気圧以下 設計温度：電気ヒータによる加熱部は100℃、 電気ヒータによる加熱部以外は常温 放射性物質の状態：気体UF <sub>6</sub>																													

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p><u>用の窒素配管と接続する。</u></p> <p><u>また、均質槽周りでUF<sub>6</sub>の圧力が大気圧以上となる配管は、配管カバーで覆い、配管カバー内は局所排気ダクト及び工程用モニタに接続するとともに、均質槽は周囲を防護カバーで覆う。</u></p> <p><u>UF<sub>6</sub>の圧力が大気圧以上となるサンプル小分け装置はフード内に収納し、排気設備の局所排気ダクト及び工程用モニタに接続する。</u></p> <p><u>ホ（ロ）（3）①-①本システムの主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</u></p>		<p><u>と接続する。</u></p> <p><u>また、均質槽周りでUF<sub>6</sub>の圧力が大気圧以上となる配管は、配管カバーで覆い、配管カバー内は局所排気ダクト及び工程用モニタに接続するとともに、均質槽は周囲を防護カバーで覆う。</u></p> <p><u>UF<sub>6</sub>の圧力が大気圧以上となるサンプル小分け装置はフード内に収納し、排気設備の局所排気ダクト及び工程用モニタに接続する。</u></p>	<p>事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）（3）①-①は、「（ロ）（3）【均質・ブレンディング設備（均質・ブレンディング系）】」に示す。</p>	

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

【均質・ブレンディング設備（均質・ブレンディング系）】

主要な機器	個数	設置場所	主な仕様
ホ(ロ)(3)①-②均質槽	6基	2号発回均質室	主要材料：ホ(ロ)(3)①-③炭素鋼（胴本体） 装荷物：中間製品容器1本/基 設計圧力：ホ(ロ)(3)①-④0.3MPa[gage]以下 設計温度：100℃ 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 、液体UF <sub>6</sub> 加熱方式：ホ(ロ)(3)①-⑥熱水による間接加熱 インターロック機能： ・工程用モニタ HF 濃度高による UF <sub>6</sub> 漏えい拡大防止のインターロック（緊急遮断弁閉、加熱停止） ・減圧槽故障による均質槽加熱停止インターロック ・2号局所排風機2台停止による加熱停止のインターロック ・均質槽槽内圧力異常高による運転停止のインターロック ・圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック ・UF <sub>6</sub> シリンダ類交換時の誤操作防止のインターロック ・地震発生時の UF <sub>6</sub> 漏えい防止インターロック（緊急遮断弁閉、加熱停止） ・重量異常高による過充填防止のインターロック ・回収槽槽内圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック その他の構成機器：中間製品容器搬送用子台車防護カバー（均質槽周囲に設置）

【濃縮施設 均質・ブレンディング設備 2号均質槽】（仕様表）

		変更前	変更後
名称 <sup>*1</sup>	-	ホ(ロ)(3)①-②2号均質槽 <sup>*7</sup>	
種類 <sup>*2</sup>	-	ホ(ロ)(3)①-⑥熱水加熱式（間接加熱）及び水冷式（間接冷却）	
容量	-	- <sup>*9</sup>	
最高使用圧力 <sup>*3</sup>	ホ(ロ)(3)①-④ MPaG	ホ(ロ)(3)①-④0.3	
最高使用温度 <sup>*3</sup>	℃	100	
流体等の種類 <sup>*4</sup>	-	固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 、液体UF <sub>6</sub>	
臨界管理	他ユニットとの相互間隔	cm	30以上 <sup>*10</sup>
主要寸法	内径	mm	■■■■以下 ■■■■ <sup>*11</sup>
	全長	mm	■■■■ <sup>*11</sup>
	肉厚	mm	■■■■以上 ■■■■ <sup>*11</sup>
主要材料	胴本体	-	ホ(ロ)(3)①-③■■■■
個数 <sup>*5</sup>	基	6	
取付箇所	系統名（ライン名）	-	均質・ブレンディング系 <sup>*12</sup>
	設置床（室名称） <sup>*6</sup>	-	2号発回均質室

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*7：2号均質槽への装荷物は中間製品容器1本/基とし、中間製品容器搬送用子台車を有する設計とする。また、均質槽周囲に防護カバーを設置する設計とする。  
 \*8：本機器は、工程用モニタ HF 濃度高による UF<sub>6</sub> 漏えい拡大防止のインターロック、減圧槽故障による均質槽加熱停止インターロック、2号局所排風機2台停止による加熱停止のインターロック、均質槽槽内圧力異常高による運転停止のインターロック、圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック、UF<sub>6</sub> シリンダ類交換時の誤操作防止のインターロック、地震発生時の UF<sub>6</sub> 漏えい防止インターロック、重量異常高による過充填防止インターロック、回収槽槽内圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロックの機能を有する設計とする。なお、漏えい拡大防止機能の信頼性を上げるため、緊急遮断弁は二重化する。  
 \*9：本機器は、シリンダを槽内に装填して UF<sub>6</sub> を取り扱う機器であり、槽自体に貯留する機能がないため「-」とする。  
 \*10：装荷物（中間製品容器1本/基）を臨界管理の対象とする。  
 \*11：公称値を示す。  
 \*12：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

設工認のホ(ロ)(3)①-②は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(3)①-②と同義であり整合している。

設工認のホ(ロ)(3)①-③は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(3)①-③を具体的に記載しており整合している。

設工認のホ(ロ)(3)①-④は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(3)①-④と同義であり整合している。

設工認のホ(ロ)(3)①-⑤は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(3)①-⑤と同義であり整合している。

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																									
<table border="1" data-bbox="163 394 845 835"> <tr> <td>ホ(ロ)(3)①-⑥製 品シリンダ槽</td> <td>6基</td> <td>2号発回均質室</td> <td>                     主要材料：ホ(ロ)(3)①-⑦炭素鋼（胴本 体）                      装荷物：製品シリンダ（ANSI又はISO規格 30B）又は廃品シリンダ（ANSI又はISO 規格30B）1本/基                      設計圧力：ホ(ロ)(3)①-⑧-                      設計温度：ホ(ロ)(3)①-⑨（加熱機能 有）：100℃                      ホ(ロ)(3)①-⑩（加熱機能 無）：ホ(ロ)(3)①-⑪常温                      ホ(ロ)(3)①-⑫基中1基は加 熱機能を有する）                      放射性物質の状態：固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub>                      加熱方式：ホ(ロ)(3)①-⑬熱水による間接 加熱                      インターロック機能：                      ・圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のイ ンターロック                      ・地震発生時の加熱停止のインターロック                      ・重量異常高による過充填防止のインターロック                      ・回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止の インターロック                      その他の構成機器：シリンダ搬送用子台車                 </td> </tr> </table>	ホ(ロ)(3)①-⑥製 品シリンダ槽	6基	2号発回均質室	主要材料：ホ(ロ)(3)①-⑦炭素鋼（胴本 体） 装荷物：製品シリンダ（ANSI又はISO規格 30B）又は廃品シリンダ（ANSI又はISO 規格30B）1本/基 設計圧力：ホ(ロ)(3)①-⑧- 設計温度：ホ(ロ)(3)①-⑨（加熱機能 有）：100℃ ホ(ロ)(3)①-⑩（加熱機能 無）：ホ(ロ)(3)①-⑪常温 ホ(ロ)(3)①-⑫基中1基は加 熱機能を有する） 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 加熱方式：ホ(ロ)(3)①-⑬熱水による間接 加熱 インターロック機能： ・圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のイ ンターロック ・地震発生時の加熱停止のインターロック ・重量異常高による過充填防止のインターロック ・回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止の インターロック その他の構成機器：シリンダ搬送用子台車		<p>【濃縮施設 均質・ブレンディング設備 2号製品シリン ダ槽（加熱器なし）】（仕様表）</p> <table border="1" data-bbox="1581 401 2240 1098"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>-</td> <td>ホ(ロ)(3)①-⑩2号製品 シリンダ槽 ホ(ロ)(3)①-⑩（加熱器 なし）<sup>*7*8</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>-</td> <td>水冷式（間接冷却）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>容量</td> <td>-</td> <td>-<sup>*9</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力<sup>*3</sup></td> <td>hPa</td> <td>ホ(ロ)(3)①-⑧ 上限：960 下限：0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用温度<sup>*3</sup></td> <td>℃</td> <td>ホ(ロ)(3)①-⑪40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>流体等の種類<sup>*4</sup></td> <td>-</td> <td>固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub></td> <td></td> </tr> <tr> <td>臨 界 管 理</td> <td>他ユニットとの 相互間隔</td> <td>cm</td> <td>30以上<sup>*10</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主 要 寸 法</td> <td>外径</td> <td>mm</td> <td>■<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td>全長</td> <td>mm</td> <td>■<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主 要 材 料</td> <td>胴本体</td> <td>-</td> <td>ホ(ロ)(3)①-⑦■</td> </tr> <tr> <td>個数<sup>*5</sup></td> <td>基</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">取 付 箇 所</td> <td>系統名 （ライン名）</td> <td>-</td> <td>均質・ブレンディング系<sup>*12</sup></td> </tr> <tr> <td>設置床 （室名称）<sup>*6</sup></td> <td>-</td> <td>2号発回均質室</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。                  *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。                  *3：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。                  *4：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。                  *5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。                  *6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。                  *7：2号製品シリンダ槽への装荷物は製品シリンダ（ANSI又はISO規格30B）又は廃品シ リンダ（ANSI又はISO規格30B）1本/基とし、シリンダ搬送用子台車を有する設計 とする。                  *8：本機器は、重量異常高による過充填防止のインターロック、回収側槽類圧力異常上 昇によるガス移送停止のインターロックの機能を有する設計とする。                  *9：本機器は、シリンダを槽内に装填してUF<sub>6</sub>を取り扱う機器であり、槽自体に貯留する 機能がないため「-」とする。                  *10：装荷物（製品シリンダ（ANSI又はISO規格30B）1本/基）を臨界管理の対象とす る。                  *11：公称値を示す。                  *12：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。</p>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	-	ホ(ロ)(3)①-⑩2号製品 シリンダ槽 ホ(ロ)(3)①-⑩（加熱器 なし） <sup>*7*8</sup>		種類 <sup>*2</sup>	-	水冷式（間接冷却）		容量	-	- <sup>*9</sup>		最高使用圧力 <sup>*3</sup>	hPa	ホ(ロ)(3)①-⑧ 上限：960 下限：0		最高使用温度 <sup>*3</sup>	℃	ホ(ロ)(3)①-⑪40		流体等の種類 <sup>*4</sup>	-	固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub>		臨 界 管 理	他ユニットとの 相互間隔	cm	30以上 <sup>*10</sup>	主 要 寸 法	外径	mm	■ <sup>*11</sup>	全長	mm	■ <sup>*11</sup>	主 要 材 料	胴本体	-	ホ(ロ)(3)①-⑦■	個数 <sup>*5</sup>	基	5	取 付 箇 所	系統名 （ライン名）	-	均質・ブレンディング系 <sup>*12</sup>	設置床 （室名称） <sup>*6</sup>	-	2号発回均質室	<p>設工認のホ(ロ)(3)① -⑥は、事業変更許可 申請書(本文)のホ(ロ) ③①-⑥と同義であ り整合している。</p> <p>設工認のホ(ロ)(3)① -⑦は、事業変更許可 申請書(本文)のホ(ロ) ③①-⑦を具体的に 記載しており整合して いる。</p> <p>設工認のホ(ロ)(3)① -⑧は、事業変更許可 申請書(本文)のホ(ロ) ③①-⑧を具体的に 記載しており整合して いる。</p> <p>設工認のホ(ロ)(3)① -⑨は、事業変更許可 申請書(本文)のホ(ロ) ③①-⑨と同義であ り整合している。</p> <p>設工認のホ(ロ)(3)① -⑩は、事業変更許可 申請書(本文)のホ(ロ) ③①-⑩と同義であ り整合している。</p> <p>設工認のホ(ロ)(3)① -⑪は、事業変更許可 申請書(本文)のホ(ロ)</p>	
ホ(ロ)(3)①-⑥製 品シリンダ槽	6基	2号発回均質室	主要材料：ホ(ロ)(3)①-⑦炭素鋼（胴本 体） 装荷物：製品シリンダ（ANSI又はISO規格 30B）又は廃品シリンダ（ANSI又はISO 規格30B）1本/基 設計圧力：ホ(ロ)(3)①-⑧- 設計温度：ホ(ロ)(3)①-⑨（加熱機能 有）：100℃ ホ(ロ)(3)①-⑩（加熱機能 無）：ホ(ロ)(3)①-⑪常温 ホ(ロ)(3)①-⑫基中1基は加 熱機能を有する） 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 加熱方式：ホ(ロ)(3)①-⑬熱水による間接 加熱 インターロック機能： ・圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のイ ンターロック ・地震発生時の加熱停止のインターロック ・重量異常高による過充填防止のインターロック ・回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止の インターロック その他の構成機器：シリンダ搬送用子台車																																																										
		変更前	変更後																																																										
名称 <sup>*1</sup>	-	ホ(ロ)(3)①-⑩2号製品 シリンダ槽 ホ(ロ)(3)①-⑩（加熱器 なし） <sup>*7*8</sup>																																																											
種類 <sup>*2</sup>	-	水冷式（間接冷却）																																																											
容量	-	- <sup>*9</sup>																																																											
最高使用圧力 <sup>*3</sup>	hPa	ホ(ロ)(3)①-⑧ 上限：960 下限：0																																																											
最高使用温度 <sup>*3</sup>	℃	ホ(ロ)(3)①-⑪40																																																											
流体等の種類 <sup>*4</sup>	-	固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub>																																																											
臨 界 管 理	他ユニットとの 相互間隔	cm	30以上 <sup>*10</sup>																																																										
主 要 寸 法	外径	mm	■ <sup>*11</sup>																																																										
	全長	mm	■ <sup>*11</sup>																																																										
主 要 材 料	胴本体	-	ホ(ロ)(3)①-⑦■																																																										
	個数 <sup>*5</sup>	基	5																																																										
取 付 箇 所	系統名 （ライン名）	-	均質・ブレンディング系 <sup>*12</sup>																																																										
	設置床 （室名称） <sup>*6</sup>	-	2号発回均質室																																																										

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																													
		<p>【濃縮施設 均質・ブレンディング設備 2号製品シリンダ槽（加熱器あり）】（仕様表）</p> <table border="1" data-bbox="1578 394 2252 1129"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>-</td> <td>ホ（ロ）(3)①-⑧ 2号製品シリンダ槽 ホ（ロ）(3)①-⑧（加熱器あり）<sup>*7*</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>-</td> <td>ホ（ロ）(3)①-⑧ 熱水加熱式（間接加熱）及び水冷式（間接冷却）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>容量</td> <td>-</td> <td>-<sup>*9</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力<sup>*3</sup></td> <td>hPa</td> <td>ホ（ロ）(3)①-⑧ 上限：960 下限：0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用温度<sup>*3</sup></td> <td>℃</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>流体等の種類<sup>*4</sup></td> <td>-</td> <td>固体 UF<sub>6</sub>、気体 UF<sub>6</sub></td> <td></td> </tr> <tr> <td>臨界管理</td> <td>他ユニットとの相互間隔</td> <td>cm</td> <td>30 以上<sup>*10</sup></td> <td>変更なし</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主要寸法</td> <td>外径</td> <td>mm</td> <td>■<sup>*11</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>全長</td> <td>mm</td> <td>■<sup>*11</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>主要材料</td> <td>胴本体</td> <td>-</td> <td>ホ（ロ）(3)①-⑧ ■</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">取付箇所</td> <td>個数<sup>*5</sup></td> <td>基</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>系統名（ライン名）</td> <td>-</td> <td>均質・ブレンディング系<sup>*12</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>設置床（室名称）<sup>*6</sup></td> <td>-</td> <td>2号発回均質室</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注記</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。</li> <li>*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。</li> <li>*3：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。</li> <li>*4：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。</li> <li>*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。</li> <li>*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。</li> <li>*7：2号製品シリンダ槽への装荷物は製品シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 30B）又は廃品シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 30B）1本/基とし、シリンダ搬送用子台車を有する設計とする。</li> <li>*8：本機器は、圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック、地震発生時の加熱停止のインターロック、重量異常高による過充填防止のインターロック、回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロックの機能を有する設計とする。</li> <li>*9：本機器は、シリンダを槽内に装填して UF<sub>6</sub> を取り扱う機器であり、槽自体に貯留する機能がないため「-」とする。</li> <li>*10：装荷物（製品シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 30B）1本/基）を臨界管理の対象とする。</li> <li>*11：公称値を示す。</li> <li>*12：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。</li> </ul>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	-	ホ（ロ）(3)①-⑧ 2号製品シリンダ槽 ホ（ロ）(3)①-⑧（加熱器あり） <sup>*7*</sup>		種類 <sup>*2</sup>	-	ホ（ロ）(3)①-⑧ 熱水加熱式（間接加熱）及び水冷式（間接冷却）		容量	-	- <sup>*9</sup>		最高使用圧力 <sup>*3</sup>	hPa	ホ（ロ）(3)①-⑧ 上限：960 下限：0		最高使用温度 <sup>*3</sup>	℃	100		流体等の種類 <sup>*4</sup>	-	固体 UF <sub>6</sub> 、気体 UF <sub>6</sub>		臨界管理	他ユニットとの相互間隔	cm	30 以上 <sup>*10</sup>	変更なし	主要寸法	外径	mm	■ <sup>*11</sup>		全長	mm	■ <sup>*11</sup>		主要材料	胴本体	-	ホ（ロ）(3)①-⑧ ■		取付箇所	個数 <sup>*5</sup>	基	1		系統名（ライン名）	-	均質・ブレンディング系 <sup>*12</sup>			設置床（室名称） <sup>*6</sup>	-	2号発回均質室		<p>(3)①-⑩を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ（ロ）(3)①-⑫は、事業変更許可申請書（本文）のホ（ロ）(3)①-⑫と同義であり整合している。</p>	
		変更前	変更後																																																														
名称 <sup>*1</sup>	-	ホ（ロ）(3)①-⑧ 2号製品シリンダ槽 ホ（ロ）(3)①-⑧（加熱器あり） <sup>*7*</sup>																																																															
種類 <sup>*2</sup>	-	ホ（ロ）(3)①-⑧ 熱水加熱式（間接加熱）及び水冷式（間接冷却）																																																															
容量	-	- <sup>*9</sup>																																																															
最高使用圧力 <sup>*3</sup>	hPa	ホ（ロ）(3)①-⑧ 上限：960 下限：0																																																															
最高使用温度 <sup>*3</sup>	℃	100																																																															
流体等の種類 <sup>*4</sup>	-	固体 UF <sub>6</sub> 、気体 UF <sub>6</sub>																																																															
臨界管理	他ユニットとの相互間隔	cm	30 以上 <sup>*10</sup>	変更なし																																																													
主要寸法	外径	mm	■ <sup>*11</sup>																																																														
	全長	mm	■ <sup>*11</sup>																																																														
主要材料	胴本体	-	ホ（ロ）(3)①-⑧ ■																																																														
取付箇所	個数 <sup>*5</sup>	基	1																																																														
	系統名（ライン名）	-	均質・ブレンディング系 <sup>*12</sup>																																																														
	設置床（室名称） <sup>*6</sup>	-	2号発回均質室																																																														

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

(つづき)

主要な機器	個数	設置場所	主な仕様
ホ(ロ) (3) ①-⑬原料シリンダ槽	1基	2号発回均質室	主要材料：ホ(ロ) (3) ①-⑭炭素鋼（胴本体） 装荷物：原料シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 48Y）又は廃品シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 48Y）1本/基 設計圧力：ホ(ロ) (3) ①-⑮ 設計温度：100℃ 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 加熱方式：ホ(ロ) (3) ①-⑯熱水による間接加熱 インターロック機能： ・圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック ・地震発生時の加熱停止のインターロック ・重量異常高による過充填防止のインターロック ・回収側槽頭圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック その他の構成機器：シリンダ搬送用子台車

【濃縮施設 均質・ブレンディング設備 2号原料シリンダ槽】（仕様表）

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	-	ホ(ロ) (3) ①-⑮2号原料シリンダ槽 <sup>*8</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	-	ホ(ロ) (3) ①-⑯熱水加熱式（間接加熱）及び水冷式（間接冷却）		
容量	-	- <sup>*9</sup>		
最高使用圧力 <sup>*3</sup>	hPa	ホ(ロ) (3) ①-⑰ 上限：960 下限：0		
最高使用温度 <sup>*3</sup>	℃	100		
流体等の種類 <sup>*4</sup>	-	固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub>		
臨界管理	-	- <sup>*10</sup>		
主要寸法	外径	mm		■ <sup>*11</sup>
	全長	mm		■ <sup>*11</sup>
主要材料	胴本体	-		ホ(ロ) (3) ①-⑰
	個数 <sup>*5</sup>	基	1	
取付箇所	系統名（ライン名）	-	均質・ブレンディング系 <sup>*12</sup>	
	設置床（室名称） <sup>*6</sup>	-	2号発回均質室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*7：2号原料シリンダ槽への装荷物は原料シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 48Y）又は廃品シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 48Y）1本/基とし、シリンダ搬送用子台車を有する設計とする。  
 \*8：本機器は、圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック、地震発生時の加熱停止のインターロック、重量異常高による過充填防止のインターロック、回収側槽頭圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロックの機能を有する設計とする。  
 \*9：本機器は、シリンダを槽内に装填してUF<sub>6</sub>を取り扱う機器であり、槽自体に貯留する機能がないため「-」とする。  
 \*10：装荷物（原料シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 48Y）又は廃品シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 48Y）1本/基）は、取り扱うUF<sub>6</sub>の濃縮度が0.95%以下であることから臨界管理を必要としない。  
 \*11：公称値を示す。  
 \*12：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

設工認のホ(ロ) (3) ①-⑬は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ) (3) ①-⑬と同義であり整合している。

設工認のホ(ロ) (3) ①-⑭は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ) (3) ①-⑭を具体的に記載しており整合している。

設工認のホ(ロ) (3) ①-⑮は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ) (3) ①-⑮を具体的に記載しており整合している。

設工認のホ(ロ) (3) ①-⑯は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ) (3) ①-⑯と同義であり整合している。

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																																												
<table border="1" data-bbox="166 405 842 779"> <tr> <td data-bbox="166 405 323 779">ホ(ロ)(3)①-⑩サ ンプル小分け装置</td> <td data-bbox="329 405 403 779">1基</td> <td data-bbox="409 405 528 779">2号発回均質室</td> <td data-bbox="534 405 842 779">                     主要材料：ホ(ロ)(3)①-⑧ニッケル鋼合金                      (分岐管)                      設計圧力：ホ(ロ)(3)①-④0.19MPa[gage]以                      下                      設計温度：100℃                      サンプルシリンダの充填量：約0.7kg-U/回                      放射性物質の状態：固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub>、                      液体UF<sub>6</sub>                      加熱方式：電気ヒータによる間接加熱                      フード開口部面速：0.5m/s以上                      インターロック機能：                      ・工程用モニタ HF 濃度高による UF<sub>6</sub> 漏えい拡大                      防止のインターロック（加熱停止）                      ・2号局所排風機2台停止による加熱停止のイン                      ターロック                      ・サンプルシリンダ圧力異常高又は小分け装置温                      度異常高による加熱停止のインターロック                      ・地震発生時の加熱停止のインターロック                      その他の構成機器：フード（サンプル小分け装置                      を収納）                 </td> </tr> </table>	ホ(ロ)(3)①-⑩サ ンプル小分け装置	1基	2号発回均質室	主要材料：ホ(ロ)(3)①-⑧ニッケル鋼合金 (分岐管) 設計圧力：ホ(ロ)(3)①-④0.19MPa[gage]以 下 設計温度：100℃ サンプルシリンダの充填量：約0.7kg-U/回 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 、 液体UF <sub>6</sub> 加熱方式：電気ヒータによる間接加熱 フード開口部面速：0.5m/s以上 インターロック機能： ・工程用モニタ HF 濃度高による UF <sub>6</sub> 漏えい拡大 防止のインターロック（加熱停止） ・2号局所排風機2台停止による加熱停止のイン ターロック ・サンプルシリンダ圧力異常高又は小分け装置温 度異常高による加熱停止のインターロック ・地震発生時の加熱停止のインターロック その他の構成機器：フード（サンプル小分け装置 を収納）		<p data-bbox="1578 310 2261 388">【濃縮施設 均質・ブレンディング設備 2号サンプル小 分け装置】(仕様表)</p> <table border="1" data-bbox="1578 411 2249 1150"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>-</td> <td>ホ(ロ)(3)①-⑩2号サ ンプル小分け装置<sup>*9</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>-</td> <td>・分岐管式 ・電気ヒータによる間接加 熱</td> <td></td> </tr> <tr> <td>容量<sup>*3</sup> (フード開口部面速)</td> <td>m/s</td> <td>0.5以上</td> <td></td> </tr> <tr> <td>容量<sup>*3</sup> (サンプルシリンダ充填量)</td> <td>kg-U/回</td> <td>0.7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力<sup>*4</sup></td> <td>ホ(ロ) (3)①- ⑩Pa</td> <td>ホ(ロ)(3)①-④2876</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用温度<sup>*4</sup></td> <td>℃</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>流体等の種類<sup>*5</sup></td> <td>-</td> <td>固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub>、液体UF<sub>6</sub></td> <td></td> </tr> <tr> <td>臨 界 管 理</td> <td>濃縮度</td> <td>%</td> <td>5以下</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">主 要 寸 法</td> <td rowspan="3">フ ード</td> <td>たて</td> <td>mm</td> <td>■*10</td> </tr> <tr> <td>横</td> <td>mm</td> <td>■*10</td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>■*10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">分 岐 管</td> <td>外径</td> <td>mm</td> <td>■*10*11</td> </tr> <tr> <td>厚さ</td> <td>mm</td> <td>■*10*11</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主 要 材 料</td> <td>フ ード</td> <td>-</td> <td>■*11</td> </tr> <tr> <td>分 岐 管</td> <td>-</td> <td>ホ(ロ)(3)①-⑧■</td> </tr> <tr> <td colspan="2">個数<sup>*6</sup></td> <td>基</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">取 付 箇 所</td> <td>系 統 名 (ラ イ ン 名)</td> <td>-</td> <td>均質・ブレンディング系<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td>設 置 床 (室 名 称)<sup>*7</sup></td> <td>-</td> <td>2号発回均質室</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1578 1152 2261 1402">                     注記 *1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。                      *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。                      *3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。                      *4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。                      *5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。                      *6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。                      *7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。                      *8：サンプル小分け装置を収納するフードを設置する設計とする。                      *9：本機器は、工程用モニタ HF 濃度高による UF<sub>6</sub> 漏えい拡大防止のインターロック、2号                      局所排風機2台停止による加熱停止のインターロック、サンプルシリンダ圧力異常高                      又は小分け装置温度異常高による加熱停止のインターロック、地震発生時の加熱停止                      のインターロックの機能を有する設計とする。                      *10：公称値を示す。                      *11：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。                 </p>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	-	ホ(ロ)(3)①-⑩2号サ ンプル小分け装置 <sup>*9</sup>		種類 <sup>*2</sup>	-	・分岐管式 ・電気ヒータによる間接加 熱		容量 <sup>*3</sup> (フード開口部面速)	m/s	0.5以上		容量 <sup>*3</sup> (サンプルシリンダ充填量)	kg-U/回	0.7		最高使用圧力 <sup>*4</sup>	ホ(ロ) (3)①- ⑩Pa	ホ(ロ)(3)①-④2876		最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	100		流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 、液体UF <sub>6</sub>		臨 界 管 理	濃縮度	%	5以下	主 要 寸 法	フ ード	たて	mm	■*10	横	mm	■*10	高さ	mm	■*10	分 岐 管	外径	mm	■*10*11	厚さ	mm	■*10*11	主 要 材 料	フ ード	-	■*11	分 岐 管	-	ホ(ロ)(3)①-⑧■	個数 <sup>*6</sup>		基	1	取 付 箇 所	系 統 名 (ラ イ ン 名)	-	均質・ブレンディング系 <sup>*11</sup>	設 置 床 (室 名 称) <sup>*7</sup>	-	2号発回均質室	<p data-bbox="2285 401 2558 611">設工認のホ(ロ)(3)① -⑩は、事業変更許可 申請書(本文)のホ(ロ) (3)①-⑩と同義であ り整合している。</p> <p data-bbox="2285 667 2558 919">設工認のホ(ロ)(3)① -⑩は、事業変更許可 申請書(本文)のホ(ロ) (3)①-⑩を具体的に 記載しており整合して いる。</p> <p data-bbox="2285 976 2558 1186">設工認のホ(ロ)(3)① -⑩は、事業変更許可 申請書(本文)のホ(ロ) (3)①-⑩と同義であ り整合している。</p>	
ホ(ロ)(3)①-⑩サ ンプル小分け装置	1基	2号発回均質室	主要材料：ホ(ロ)(3)①-⑧ニッケル鋼合金 (分岐管) 設計圧力：ホ(ロ)(3)①-④0.19MPa[gage]以 下 設計温度：100℃ サンプルシリンダの充填量：約0.7kg-U/回 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 、 液体UF <sub>6</sub> 加熱方式：電気ヒータによる間接加熱 フード開口部面速：0.5m/s以上 インターロック機能： ・工程用モニタ HF 濃度高による UF <sub>6</sub> 漏えい拡大 防止のインターロック（加熱停止） ・2号局所排風機2台停止による加熱停止のイン ターロック ・サンプルシリンダ圧力異常高又は小分け装置温 度異常高による加熱停止のインターロック ・地震発生時の加熱停止のインターロック その他の構成機器：フード（サンプル小分け装置 を収納）																																																																													
		変更前	変更後																																																																													
名称 <sup>*1</sup>	-	ホ(ロ)(3)①-⑩2号サ ンプル小分け装置 <sup>*9</sup>																																																																														
種類 <sup>*2</sup>	-	・分岐管式 ・電気ヒータによる間接加 熱																																																																														
容量 <sup>*3</sup> (フード開口部面速)	m/s	0.5以上																																																																														
容量 <sup>*3</sup> (サンプルシリンダ充填量)	kg-U/回	0.7																																																																														
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	ホ(ロ) (3)①- ⑩Pa	ホ(ロ)(3)①-④2876																																																																														
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	100																																																																														
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 、液体UF <sub>6</sub>																																																																														
臨 界 管 理	濃縮度	%	5以下																																																																													
主 要 寸 法	フ ード	たて	mm	■*10																																																																												
		横	mm	■*10																																																																												
		高さ	mm	■*10																																																																												
	分 岐 管	外径	mm	■*10*11																																																																												
厚さ		mm	■*10*11																																																																													
主 要 材 料	フ ード	-	■*11																																																																													
	分 岐 管	-	ホ(ロ)(3)①-⑧■																																																																													
個数 <sup>*6</sup>		基	1																																																																													
取 付 箇 所	系 統 名 (ラ イ ン 名)	-	均質・ブレンディング系 <sup>*11</sup>																																																																													
	設 置 床 (室 名 称) <sup>*7</sup>	-	2号発回均質室																																																																													



事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

ホ（ロ）(3)①-②工 程用モニタ	2基	2号発回均質室	主要材料：テフロン（サンプリング部） インターロック機能： ・ホ（ロ）(3)①-②工 程用モニタ_HF_濃度高に によるUF <sub>2</sub> 漏えい拡大防止のインターロック
----------------------	----	---------	---

【濃縮施設 均質・ブレンディング設備 2号工程用モニタ】（仕様表）

		変更前	変更後
名称 <sup>*1</sup>	-	ホ（ロ）(3)①-②工 程用モニタ <sup>*7</sup>	
主要材料	筐体	鋼材 <sup>*8*9</sup>	変更なし
	サンプリング部	テフロン <sup>*8</sup>	
検出器の種類 <sup>*2</sup>	-	HF 検知式 (湿式捕集型イオン電極法)	
計測範囲 <sup>*3</sup>	ppm	0.05 ~ 5	
警報動作範囲 <sup>*3</sup>	ppm	0.05 ~ 5	
個数 <sup>*4</sup>	基	2	
取付箇所	系統名 (ライン名)	-	
	設置床 (室名称) <sup>*5</sup>	-	2号発回均質室

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*6：応答速度は、3 ppm の濃度に対し、0.2 ppm に達するまで3秒以内とする。  
 \*7：UF<sub>2</sub>の漏えい拡大防止機能の信頼性を上げるため、2号工程用モニタを二重化する。  
 \*8：UF<sub>2</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>2</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としたため、JIS 規格番号は記載しない。  
 \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

設工認のホ（ロ）(3)①-②は、事業変更許可申請書(本文)のホ（ロ）(3)①-②と同義であり整合している。

事業変更許可申請書(本文)のホ（ロ）(3)①-②は、動作端となる2号均質槽、2号サンプル小分け装置、2号局所排気装置に示す。

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

2号局所排気装置	1基	排気室	主要材料：炭素鋼（筐体） 型式：バンク型（プレフィルタ1段、HF吸着器、高性能エアフィルタ1段） 捕集効率：99.9%以上 HF除去効率：99.99%以上 インターロック機能： ・工程用モニタ HF濃度高によるUF <sub>0</sub> 漏えい拡大防止のインターロック（ダンパ閉によるUF <sub>0</sub> 閉じ込め） ・地震発生時のUF <sub>0</sub> 漏えい防止インターロック（ダンパ閉によるUF <sub>0</sub> 閉じ込め）
----------	----	-----	--

【濃縮施設 均質・ブレンディング設備 2号局所排気装置】（仕様表）

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	2号局所排気装置 <sup>*8</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	バンク型（プレフィルタ1段、HF吸着器、高性能エアフィルタ1段）		
容量	m <sup>3</sup> /h/基	5000 <sup>*12</sup> <sup>*13</sup>		
効率	捕集効率 <sup>*3</sup>	%		99.9以上
	HF除去効率	%		99.99以上
	最高使用圧力 <sup>*4</sup>	—		— <sup>*14</sup>
	最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃		40
	流体等の種類 <sup>*5</sup>	—		排ガス <sup>*12</sup>
主要寸法	たて	mm		2400 <sup>*13</sup>
	横	mm		2300 <sup>*13</sup>
	高さ	mm		2300 <sup>*13</sup>
主要材料	筐体	—		炭素鋼 <sup>*15</sup>
	ろ材	—		グラスウール
	個数 <sup>*6</sup>	基		1
取付箇所	系統名（ライン名）	—		2号局所排気系 <sup>*12</sup>
	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	—	排気室	

- 注記
- \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。
  - \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。
  - \*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。
  - \*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。
  - \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。
  - \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。
  - \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。
  - \*8：本機器は、局所排気装置本体、局所排気装置切替弁及び局所排気装置バイパスライン切替弁により構成される。本機器の主機能は、工程用モニタ HF濃度高によるUF<sub>0</sub>漏えい拡大防止のインターロックにおける局所排気装置バイパスライン切替弁の動作である。
  - \*9：局所排気装置バイパスライン切替弁を閉止する弁動作時間は、4秒以内とする。
  - \*10：本機器は、工程用モニタ HF濃度高によるUF<sub>0</sub>漏えい拡大防止のインターロック、地震発生時のUF<sub>0</sub>漏えい防止インターロックの機能を有する設計とする。
  - \*11：高性能エアフィルタの機能を適切に維持するために、HF吸着器（HF除去効率：99.99%以上）を設ける。
  - \*12：既設工認に記載がないため、記載の適正化。記載内容は、設計図書による。
  - \*13：公称値を示す。
  - \*14：本機器は、大気圧付近の圧力で使用するフィルタユニットであり、その機能及び構造上の耐圧機能が必要としないため、最高圧力を設定しない。
  - \*15：UF<sub>0</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>0</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS規格番号は記載しない。

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																																												
<table border="1" data-bbox="172 411 836 548"> <tr> <td>中間製品容器</td> <td>45本</td> <td>1号均質室及び 2号発回均質室</td> <td>           主要材料：ホ(ロ)(3)①-②炭素鋼(胴本体)            設計圧力：ホ(ロ)(3)①-②1.4MPa(gage)以下            設計温度：ホ(ロ)(3)①-②-15℃～121℃            充填量：約3050kg-U/本            放射性物質の状態：固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub>、            液体UF<sub>6</sub> </td> </tr> </table>	中間製品容器	45本	1号均質室及び 2号発回均質室	主要材料：ホ(ロ)(3)①-②炭素鋼(胴本体) 設計圧力：ホ(ロ)(3)①-②1.4MPa(gage)以下 設計温度：ホ(ロ)(3)①-②-15℃～121℃ 充填量：約3050kg-U/本 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 、 液体UF <sub>6</sub>		<p>【濃縮施設 均質・ブレンディング設備 中間製品容器】 (仕様表)</p> <table border="1" data-bbox="1578 394 2252 1159"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>-</td> <td>中間製品容器<sup>*9</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>-</td> <td>横置き円筒型<sup>*10</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>容量<sup>*3</sup></td> <td>kg-U/本</td> <td>3050<sup>*11</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力<sup>*4</sup></td> <td>ホ(ロ)(3)①-② ②hPa<sup>*5</sup></td> <td>ホ(ロ)(3)①-②3661(2.7 kgf/cm<sup>2</sup>G)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用温度<sup>*4</sup></td> <td>℃</td> <td>ホ(ロ)(3)①-②44</td> <td></td> </tr> <tr> <td>流体等の種類<sup>*6</sup></td> <td>-</td> <td>固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub>、液体UF<sub>6</sub></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">臨 界 管 理</td> <td>核的 濃縮度</td> <td>%</td> <td>5以下</td> </tr> <tr> <td>制限値 減速度</td> <td>H/U-235</td> <td>1.7以下</td> </tr> <tr> <td>他ユニットとの 相互間隔</td> <td>cm</td> <td>30以上</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">主 要 寸 法</td> <td>胴内径</td> <td>mm</td> <td>以下<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td>全長</td> <td>mm</td> <td><sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td>胴板厚さ</td> <td>mm</td> <td>以上<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td>鏡板の 形状に係る寸法</td> <td>mm</td> <td><sup>*10*11</sup> <sup>*10*11</sup> <sup>*10*11</sup></td> </tr> <tr> <td>鏡板厚さ</td> <td>mm</td> <td>以上<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主 要 材 料</td> <td>胴本体</td> <td>-</td> <td>ホ(ロ)(3)①-② <sup>*10</sup></td> </tr> <tr> <td>鏡板</td> <td>-</td> <td><sup>*10</sup></td> </tr> <tr> <td colspan="2">個数<sup>*7</sup></td> <td>本</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">取 付 箇 所</td> <td>系統名 (ライン名)</td> <td>-</td> <td>均質・ブレンディング系<sup>*10</sup></td> </tr> <tr> <td>設置床 (室名称)<sup>*8</sup></td> <td>-</td> <td>1号均質室 2号発回均質室<sup>*12</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  *3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  *4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造(温度、圧力)」と記載。  *5：圧力の表記は、絶対圧力とする。なお、ゲージ圧力を示す場合は単位記号の後にG又はGaugeを付し、ゲージ圧力であることを明確にする。以降の圧力の表記も同様とする。  *6：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  *7：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  *8：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  *9：温度、圧力の設計条件はANSI又はISO規格30Bに準ずる。  *10：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  *11：公称値を示す。  *12：「中間製品容器置台」を介して保管する。</p>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	-	中間製品容器 <sup>*9</sup>		種類 <sup>*2</sup>	-	横置き円筒型 <sup>*10</sup>		容量 <sup>*3</sup>	kg-U/本	3050 <sup>*11</sup>		最高使用圧力 <sup>*4</sup>	ホ(ロ)(3)①-② ②hPa <sup>*5</sup>	ホ(ロ)(3)①-②3661(2.7 kgf/cm <sup>2</sup> G)		最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	ホ(ロ)(3)①-②44		流体等の種類 <sup>*6</sup>	-	固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 、液体UF <sub>6</sub>		臨 界 管 理	核的 濃縮度	%	5以下	制限値 減速度	H/U-235	1.7以下	他ユニットとの 相互間隔	cm	30以上	主 要 寸 法	胴内径	mm	以下 <sup>*11</sup>	全長	mm	<sup>*11</sup>	胴板厚さ	mm	以上 <sup>*11</sup>	鏡板の 形状に係る寸法	mm	<sup>*10*11</sup> <sup>*10*11</sup> <sup>*10*11</sup>	鏡板厚さ	mm	以上 <sup>*11</sup>	主 要 材 料	胴本体	-	ホ(ロ)(3)①-② <sup>*10</sup>	鏡板	-	<sup>*10</sup>	個数 <sup>*7</sup>		本	45	取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	-	均質・ブレンディング系 <sup>*10</sup>	設置床 (室名称) <sup>*8</sup>	-	1号均質室 2号発回均質室 <sup>*12</sup>	<p>設工認のホ(ロ)(3)①-②は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(3)①-②を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ(ロ)(3)①-③は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(3)①-③を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ(ロ)(3)①-④は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(3)①-④の設計温度の範囲内であり整合している。</p>	
中間製品容器	45本	1号均質室及び 2号発回均質室	主要材料：ホ(ロ)(3)①-②炭素鋼(胴本体) 設計圧力：ホ(ロ)(3)①-②1.4MPa(gage)以下 設計温度：ホ(ロ)(3)①-②-15℃～121℃ 充填量：約3050kg-U/本 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 、 液体UF <sub>6</sub>																																																																													
		変更前	変更後																																																																													
名称 <sup>*1</sup>	-	中間製品容器 <sup>*9</sup>																																																																														
種類 <sup>*2</sup>	-	横置き円筒型 <sup>*10</sup>																																																																														
容量 <sup>*3</sup>	kg-U/本	3050 <sup>*11</sup>																																																																														
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	ホ(ロ)(3)①-② ②hPa <sup>*5</sup>	ホ(ロ)(3)①-②3661(2.7 kgf/cm <sup>2</sup> G)																																																																														
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	ホ(ロ)(3)①-②44																																																																														
流体等の種類 <sup>*6</sup>	-	固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 、液体UF <sub>6</sub>																																																																														
臨 界 管 理	核的 濃縮度	%	5以下																																																																													
	制限値 減速度	H/U-235	1.7以下																																																																													
	他ユニットとの 相互間隔	cm	30以上																																																																													
主 要 寸 法	胴内径	mm	以下 <sup>*11</sup>																																																																													
	全長	mm	<sup>*11</sup>																																																																													
	胴板厚さ	mm	以上 <sup>*11</sup>																																																																													
	鏡板の 形状に係る寸法	mm	<sup>*10*11</sup> <sup>*10*11</sup> <sup>*10*11</sup>																																																																													
	鏡板厚さ	mm	以上 <sup>*11</sup>																																																																													
主 要 材 料	胴本体	-	ホ(ロ)(3)①-② <sup>*10</sup>																																																																													
	鏡板	-	<sup>*10</sup>																																																																													
個数 <sup>*7</sup>		本	45																																																																													
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	-	均質・ブレンディング系 <sup>*10</sup>																																																																													
	設置床 (室名称) <sup>*8</sup>	-	1号均質室 2号発回均質室 <sup>*12</sup>																																																																													

事業変更許可申請書 (本文)

事業変更許可申請書 (添付書類五)

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

(つづき)

主要な機器	個数	設置場所	主な仕様
ホ(ロ) (3) ①-② 主要配管	ホ(ロ) (3) ①-② 一式	ホ(ロ) (3) ①-② 2号発回均質室	(ホ(ロ) (3) ①-②)均質槽出入口配管カバー内の配管 主要材料: ホ(ロ) (3) ①-② ステンレス鋼 設計圧力: ホ(ロ) (3) ①-② 0.3MPa(gage)以下 設計温度: 120℃ 放射性物質の状態: 気体UF <sub>6</sub> (ホ(ロ) (3) ①-②)均質槽出入口配管カバー内の配管以外の配管 主要材料: ホ(ロ) (3) ①-② ステンレス鋼 設計圧力: ホ(ロ) (3) ①-② 大気圧以下 設計温度: ホ(ロ) (3) ①-② 電気ヒータによる加熱部は100℃、電気ヒータによる加熱部以外は常温 放射性物質の状態: 気体UF <sub>6</sub>

【濃縮施設 均質・ブレンディング設備 主要配管】(仕様表)

名称*	変更前						名称*	変更後							
	最高使用圧力 #2	最高使用温度 #2	流体等の種類 #3	臨界管理 核的 制限値 濃縮度	外径 #4#5	厚さ #4#5		最高使用圧力 #2	最高使用温度 #2	流体等の種類 #3	臨界管理 核的 制限値 濃縮度	外径 #4#5	厚さ #4#5	主要材料	
	MPa	℃	-	%	mm	mm		MPa	℃	-	%	mm	mm	-	
均質槽(A,B)又は(C,D)第1段階槽 (ガス移送ライン) 及び 均質槽(A,B)又は(C,D)第2段階槽 (ガス移送ライン)	27.2	120	気体 UF <sub>6</sub>	5 以下	34.0	2.5	変更なし								
	34.0				34.0	3.0									
	60.5				48.6	2.8									
均質槽(A,B)又は(C,D)第1段階槽 (ガス移送ライン) 及び 均質槽(A,B)又は(C,D)第2段階槽 (ガス移送ライン)	34.0	100	気体 UF <sub>6</sub>	5 以下	34.0	3.0	変更なし								
	48.6				48.6	3.0									
	34.0				34.0	3.0									
均質槽(A,B)又は(C,D)第1段階槽 (ガス移送ライン) 及び 均質槽(A,B)又は(C,D)第2段階槽 (ガス移送ライン)	48.6	100	気体 UF <sub>6</sub>	5 以下	48.6	3.0	変更なし								
	34.0				34.0	3.0									
	48.6				48.6	3.0									

(つづき)

名称*	変更前						名称*	変更後							
	最高使用圧力 #2	最高使用温度 #2	流体等の種類 #3	臨界管理 核的 制限値 濃縮度	外径 #4#5	厚さ #4#5		最高使用圧力 #2	最高使用温度 #2	流体等の種類 #3	臨界管理 核的 制限値 濃縮度	外径 #4#5	厚さ #4#5	主要材料	
	MPa	℃	-	%	mm	mm		MPa	℃	-	%	mm	mm	-	
均質槽(A,B)又は(C,D)第1段階槽 (ガス移送ライン) 及び 均質槽(A,B)又は(C,D)第2段階槽 (ガス移送ライン)	34.0	100	気体 UF <sub>6</sub>	5 以下	34.0	3.0	変更なし								
	48.6				48.6	3.0									
	60.5				60.5	2.8									
均質槽(A,B)又は(C,D)第1段階槽 (ガス移送ライン) 及び 均質槽(A,B)又は(C,D)第2段階槽 (ガス移送ライン)	34.0	100	気体 UF <sub>6</sub>	5 以下	34.0	3.0	変更なし								
	48.6				48.6	3.0									
	48.6				48.6	3.0									

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

(つづき)

名称*1	変更前							名称*1	変更後						
	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理核的制限値濃縮度	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料		最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理核的制限値濃縮度	外径*4*5	厚さ*4*5	主要材料
	MPa	℃	—	%	mm	mm	—		MPa	℃	—	%	mm	mm	—
注(ロ) (3)①-② 主要配管 及び 注(ロ) (3)①-③ 主要配管の均質ステンレングラス 注(ロ) (3)①-④ 主要配管の均質ステンレングラス	注(ロ) (3)①-② 注(ロ) (3)①-③ 注(ロ) (3)①-④	注(ロ) (3)①-② 注(ロ) (3)①-③ 注(ロ) (3)①-④	注(ロ) (3)①-② 注(ロ) (3)①-③ 注(ロ) (3)①-④	注(ロ) (3)①-② 注(ロ) (3)①-③ 注(ロ) (3)①-④	注(ロ) (3)①-② 注(ロ) (3)①-③ 注(ロ) (3)①-④	注(ロ) (3)①-② 注(ロ) (3)①-③ 注(ロ) (3)①-④	注(ロ) (3)①-② 注(ロ) (3)①-③ 注(ロ) (3)①-④	注(ロ) (3)①-② 注(ロ) (3)①-③ 注(ロ) (3)①-④	注(ロ) (3)①-② 注(ロ) (3)①-③ 注(ロ) (3)①-④	注(ロ) (3)①-② 注(ロ) (3)①-③ 注(ロ) (3)①-④	注(ロ) (3)①-② 注(ロ) (3)①-③ 注(ロ) (3)①-④	注(ロ) (3)①-② 注(ロ) (3)①-③ 注(ロ) (3)①-④	注(ロ) (3)①-② 注(ロ) (3)①-③ 注(ロ) (3)①-④	注(ロ) (3)①-② 注(ロ) (3)①-③ 注(ロ) (3)①-④	
	注(ロ) (3)①-② 注(ロ) (3)①-③ 注(ロ) (3)①-④	注(ロ) (3)①-② 注(ロ) (3)①-③ 注(ロ) (3)①-④	注(ロ) (3)①-② 注(ロ) (3)①-③ 注(ロ) (3)①-④	注(ロ) (3)①-② 注(ロ) (3)①-③ 注(ロ) (3)①-④	注(ロ) (3)①-② 注(ロ) (3)①-③ 注(ロ) (3)①-④	注(ロ) (3)①-② 注(ロ) (3)①-③ 注(ロ) (3)①-④	注(ロ) (3)①-② 注(ロ) (3)①-③ 注(ロ) (3)①-④	注(ロ) (3)①-② 注(ロ) (3)①-③ 注(ロ) (3)①-④	注(ロ) (3)①-② 注(ロ) (3)①-③ 注(ロ) (3)①-④	注(ロ) (3)①-② 注(ロ) (3)①-③ 注(ロ) (3)①-④	注(ロ) (3)①-② 注(ロ) (3)①-③ 注(ロ) (3)①-④	注(ロ) (3)①-② 注(ロ) (3)①-③ 注(ロ) (3)①-④	注(ロ) (3)①-② 注(ロ) (3)①-③ 注(ロ) (3)①-④	注(ロ) (3)①-② 注(ロ) (3)①-③ 注(ロ) (3)①-④	注(ロ) (3)①-② 注(ロ) (3)①-③ 注(ロ) (3)①-④

注記 \*1: 記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2: 記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。  
 \*3: 記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*4: 記載の適正化。既設工認には「主要寸法」と記載。  
 \*5: 公称値を示す。

設工認の 注(ロ) (3)①-② は、事業変更許可申請書(本文)の 注(ロ) (3)①-② を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書(本文)の 注(ロ) (3)①-② は、「V-2-1 系統図」に示す。

設工認の 注(ロ) (3)①-③ は、事業変更許可申請書(本文)の 注(ロ) (3)①-③ を具体的に記載しており整合している。

設工認の 注(ロ) (3)①-④ は、事業変更許可

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>② <u>均質パージ系（排気処理工程）</u> <u>本系統は、均質・ブレンディング系の各槽のシリンダ交換時のパージ操作等に伴うUF<sub>6</sub>を回収するための系統である。</u> <u>本系統は、配管により均質・ブレンディング系及び排気設備と接続する。また、パージ用の窒素配管と接続する。</u></p> <p>ホ（ロ）(3)②-①本系統の主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</p>		<p>(2) <u>均質パージ系（排気処理工程）</u> <u>本系統は、均質・ブレンディング系の各槽のシリンダ交換時のパージ操作等に伴うUF<sub>6</sub>を回収するための系統である。</u> <u>本系統は、配管により均質・ブレンディング系及び排気設備と接続する。また、パージ用の窒素配管と接続する。</u></p>	<p>申請書(本文)のホ(ロ) (3)①-⑳と同義であり整合している。</p> <p>設工認のホ(ロ) (3)①-㉑は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ) (3)①-㉑を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ(ロ) (3)①-㉒は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ) (3)①-㉒を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ(ロ) (3)①-㉓は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ) (3)①-㉓を具体的に記載しており整合している。</p> <p>事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ) (3)②-①は、「(ロ) (3) 【均質・ブレンディング設備（均質パージ</p>	

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

【均質・ブレンディング設備（均質パージ系）】

主要な機器	個数	設置場所	主な仕様
ホ(ロ)(3)②-②均質パージ系コールドトラップ	2基	2号発回均質室	主要材料：ホ(ロ)(3)②-③ステンレス鋼(胴本体) 設計圧力：ホ(ロ)(3)②-④大気圧以下 設計温度：-80℃～100℃ 容量：約140kg-U/基 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 捕集効率：99.9%以上 加熱方式：電気ヒータ及び冷凍機ユニット インターロック機能： ・圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック ・地震発生時の加熱停止のインターロック ・回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック

【濃縮施設 均質・ブレンディング設備 2号均質パージ系コールドトラップ】（仕様表）

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	-	ホ(ロ)(3)②-②2号均質パージ系コールドトラップ <sup>*8</sup>		
種類 <sup>*2</sup>	-	・加熱方式：電気ヒータ及び冷凍機ユニット		
容量 <sup>*3</sup>	kg-U/基	140 <sup>*9</sup>		
効率（捕集効率） <sup>*3</sup>	%	99.9以上		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	ホ(ロ)(3)②-④ 上限：960 下限：0		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	上限：100 下限：-80		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub>		
臨界管理	核的濃縮度	%	5以下	
	制限値 減速度	H/U-235	1.7以下	
主要寸法	他ユニットとの相互間隔		cm	30以上
	胴内径	mm	以下 <sup>*9</sup>	変更なし
	全長	mm	<sup>*9</sup>	
	胴板厚さ	mm	以上 <sup>*9</sup>	
	鏡板の形状に係る寸法	mm	<sup>*9</sup>	
		mm	<sup>*9</sup>	
鏡板厚さ	mm	以上 <sup>*9</sup>		
主要材料	胴本体	-	ホ(ロ)(3)②-③	
	鏡板	-	<sup>*10</sup>	
取付箇所	系統名（ライン名）	-	均質パージ系 <sup>*10</sup>	
	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	-	2号発回均質室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：本機器は、圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック、地震発生時の加熱停止のインターロック、回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロックの機能を有する設計とする。  
 \*9：公称値を示す。  
 \*10：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

系)】に示す。

設工認のホ(ロ)(3)②-②は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(3)②-②と同義であり整合している。

設工認のホ(ロ)(3)②-③は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(3)②-③を具体的に記載しており整合している。

設工認のホ(ロ)(3)②-④は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(3)②-④を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書（本文）

ホ(ロ)(3)②-⑤減圧槽	1基	2号発回均質室	主要材料：ホ(ロ)(3)②-⑥炭素鋼（胴本体） 設計圧力：ホ(ロ)(3)②-⑦大気圧以下 設計温度：ホ(ロ)(3)②-⑧常温 容量：約6m <sup>3</sup> 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> インターロック機能： ・ホ(ロ)(3)②-⑨減圧槽故障による均質槽加熱停止インターロック
---------------	----	---------	---

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

【濃縮施設 均質・ブレンディング設備 2号減圧槽】  
（仕様表）

		変更前	変更後
名称 <sup>*1</sup>	-	ホ(ロ)(3)②-⑥2号減圧槽	
種類 <sup>*2</sup>	-	円筒横型	
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	6 <sup>*8*9</sup>	
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	ホ(ロ)(3)②-⑦ 上限：960 下限：0	
最高使用温度 <sup>*4</sup>	°C	ホ(ロ)(3)②-⑧60	
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub>	
臨 界 管 理	核的濃縮度	%	5以下
	制限値 減速度	H/U-235	1.7以下
	他ユニットとの相互間隔	cm	30以上
主 要 寸 法	胴内径	mm	■以下 <sup>*6</sup>
	全長	mm	■ <sup>*6</sup>
	胴板厚さ	mm	■以上 <sup>*6</sup>
	鏡板の形状に係る寸法	mm	■ <sup>*8*9</sup> ■ <sup>*8*9</sup> ■ <sup>*8*9</sup>
	鏡板厚さ	mm	■以上 <sup>*6</sup>
主 要 材 料	胴本体	-	ホ(ロ)(3)②-⑥■
	鏡板	-	■ <sup>*9</sup>
個数 <sup>*6</sup>	基	1	
取 付 箇 所	系統名 （ライン名）	-	均質バージ系 <sup>*9</sup>
	設置床 （室名称） <sup>*7</sup>	-	2号発回均質室

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：公称値を示す。  
 \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

整合性

備考

設工認のホ(ロ)(3)②-⑤は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(3)②-⑤と同義であり整合している。

設工認のホ(ロ)(3)②-⑥は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(3)②-⑥を具体的に記載しており整合している。

設工認のホ(ロ)(3)②-⑦は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(3)②-⑦を具体的に記載しており整合している。

設工認のホ(ロ)(3)②-⑧は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(3)②-⑧を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(3)②-⑨は、動作端となる2号均質槽に示す。



事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																																																							
<p>(つづき)</p> <table border="1" data-bbox="166 411 842 596"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ホ(ロ)(3)②-⑩ 均質パージ系 ケミカルトラップ (NaF)</td> <td>4基</td> <td>2号発回均質室</td> <td>                     主要材料：ホ(ロ)(3)②-⑩ステンレス鋼                      (胴本体)                      設計圧力：ホ(ロ)(3)②-⑩大気圧以下                      設計温度：ホ(ロ)(3)②-⑩常温                      容量：約70kg-U/基                      放射性物質の状態：固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub>                      捕集効率：99.99%以上                      その他の構成機器：ウラン検出器                 </td> </tr> </tbody> </table>	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	ホ(ロ)(3)②-⑩ 均質パージ系 ケミカルトラップ (NaF)	4基	2号発回均質室	主要材料：ホ(ロ)(3)②-⑩ステンレス鋼 (胴本体) 設計圧力：ホ(ロ)(3)②-⑩大気圧以下 設計温度：ホ(ロ)(3)②-⑩常温 容量：約70kg-U/基 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 捕集効率：99.99%以上 その他の構成機器：ウラン検出器		<p>【濃縮施設 均質・ブレンディング設備 2号均質パージ系ケミカルトラップ (NaF)】(仕様表)</p> <table border="1" data-bbox="1576 411 2264 1199"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>-</td> <td>ホ(ロ)(3)②-⑩2号均質パージ系ケミカルトラップ (NaF)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>-</td> <td>円筒たて型</td> <td></td> </tr> <tr> <td>容量<sup>*3</sup></td> <td>kg-U/基</td> <td>70<sup>*8</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>効率(捕集効率)<sup>*3</sup></td> <td>%</td> <td>99.99以上</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力<sup>*4</sup></td> <td>hPa</td> <td>ホ(ロ)(3)②-⑩上限：960 下限：0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用温度<sup>*4</sup></td> <td>℃</td> <td>ホ(ロ)(3)②-⑩40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>流体等の種類<sup>*5</sup></td> <td>-</td> <td>固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">臨界管理</td> <td>核的制限値</td> <td>濃縮度 %</td> <td>5以下</td> </tr> <tr> <td></td> <td>形状寸法管理 mm</td> <td>575.5以下(胴内径)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>他ユニットとの相互間隔 m</td> <td>1以上</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">主要寸法</td> <td>胴内径</td> <td>mm</td> <td>■■■■以下<sup>*8</sup></td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>■■■■<sup>*8</sup></td> </tr> <tr> <td>胴板厚さ</td> <td>mm</td> <td>■■■■以上<sup>*8</sup></td> </tr> <tr> <td>ふた板厚さ</td> <td>mm</td> <td>■■■■以上<sup>*9</sup> ■■■■<sup>*8</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要材料</td> <td>底板厚さ</td> <td>mm</td> <td>■■■■以上<sup>*9</sup> ■■■■<sup>*8</sup></td> </tr> <tr> <td>胴本体</td> <td>-</td> <td>ホ(ロ)(3)②-⑩■■■■</td> </tr> <tr> <td>ふた板</td> <td>-</td> <td>■■■■<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">取付箇所</td> <td>底板</td> <td>-</td> <td>■■■■<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td>個数<sup>*6</sup></td> <td>基</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>系統名(ライン名)</td> <td>-</td> <td>均質パージ系<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>設置床(室名称)<sup>*7</sup></td> <td>-</td> <td>2号発回均質室</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。                  *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。                  *3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。                  *4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造(温度、圧力)」と記載。                  *5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。                  *6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。                  *7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。                  *8：公称値を示す。                  *9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。</p> <p>(基本設計方針)「共通項目」</p> <p>4. 閉じ込めの機能</p> <p>4.1 閉じ込め</p> <p>4.1.1 閉じ込めの機能</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>濃縮ウランを生産する各工程から排気系へ移行するウランを捕集するケミカルトラップ (NaF) は、出口にウラン検出器を設け、ケミカルトラップ (NaF) の性能に異常のないことを確認する。</li> </ul>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	-	ホ(ロ)(3)②-⑩2号均質パージ系ケミカルトラップ (NaF)		種類 <sup>*2</sup>	-	円筒たて型		容量 <sup>*3</sup>	kg-U/基	70 <sup>*8</sup>		効率(捕集効率) <sup>*3</sup>	%	99.99以上		最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	ホ(ロ)(3)②-⑩上限：960 下限：0		最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	ホ(ロ)(3)②-⑩40		流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub>		臨界管理	核的制限値	濃縮度 %	5以下		形状寸法管理 mm	575.5以下(胴内径)		他ユニットとの相互間隔 m	1以上	主要寸法	胴内径	mm	■■■■以下 <sup>*8</sup>	高さ	mm	■■■■ <sup>*8</sup>	胴板厚さ	mm	■■■■以上 <sup>*8</sup>	ふた板厚さ	mm	■■■■以上 <sup>*9</sup> ■■■■ <sup>*8</sup>	主要材料	底板厚さ	mm	■■■■以上 <sup>*9</sup> ■■■■ <sup>*8</sup>	胴本体	-	ホ(ロ)(3)②-⑩■■■■	ふた板	-	■■■■ <sup>*9</sup>	取付箇所	底板	-	■■■■ <sup>*9</sup>	個数 <sup>*6</sup>	基	4	系統名(ライン名)	-	均質パージ系 <sup>*9</sup>		設置床(室名称) <sup>*7</sup>	-	2号発回均質室	<p>設工認のホ(ロ)(3)②-⑩は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(3)②-⑩と同義であり整合している。</p> <p>設工認のホ(ロ)(3)②-⑪は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(3)②-⑪を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ(ロ)(3)②-⑫は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(3)②-⑫を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ(ロ)(3)②-⑬は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(3)②-⑬を具体的に記載しており整合している。</p>	
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																																																																																								
ホ(ロ)(3)②-⑩ 均質パージ系 ケミカルトラップ (NaF)	4基	2号発回均質室	主要材料：ホ(ロ)(3)②-⑩ステンレス鋼 (胴本体) 設計圧力：ホ(ロ)(3)②-⑩大気圧以下 設計温度：ホ(ロ)(3)②-⑩常温 容量：約70kg-U/基 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 捕集効率：99.99%以上 その他の構成機器：ウラン検出器																																																																																								
		変更前	変更後																																																																																								
名称 <sup>*1</sup>	-	ホ(ロ)(3)②-⑩2号均質パージ系ケミカルトラップ (NaF)																																																																																									
種類 <sup>*2</sup>	-	円筒たて型																																																																																									
容量 <sup>*3</sup>	kg-U/基	70 <sup>*8</sup>																																																																																									
効率(捕集効率) <sup>*3</sup>	%	99.99以上																																																																																									
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	ホ(ロ)(3)②-⑩上限：960 下限：0																																																																																									
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	ホ(ロ)(3)②-⑩40																																																																																									
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub>																																																																																									
臨界管理	核的制限値	濃縮度 %	5以下																																																																																								
		形状寸法管理 mm	575.5以下(胴内径)																																																																																								
		他ユニットとの相互間隔 m	1以上																																																																																								
主要寸法	胴内径	mm	■■■■以下 <sup>*8</sup>																																																																																								
	高さ	mm	■■■■ <sup>*8</sup>																																																																																								
	胴板厚さ	mm	■■■■以上 <sup>*8</sup>																																																																																								
	ふた板厚さ	mm	■■■■以上 <sup>*9</sup> ■■■■ <sup>*8</sup>																																																																																								
主要材料	底板厚さ	mm	■■■■以上 <sup>*9</sup> ■■■■ <sup>*8</sup>																																																																																								
	胴本体	-	ホ(ロ)(3)②-⑩■■■■																																																																																								
	ふた板	-	■■■■ <sup>*9</sup>																																																																																								
取付箇所	底板	-	■■■■ <sup>*9</sup>																																																																																								
	個数 <sup>*6</sup>	基	4																																																																																								
	系統名(ライン名)	-	均質パージ系 <sup>*9</sup>																																																																																								
	設置床(室名称) <sup>*7</sup>	-	2号発回均質室																																																																																								

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

ホ(ロ)(3)②-⑭ 均質パージ系 ケミカルトラップ - (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) -	4基	2号発回均質室	主要材料：ホ(ロ)(3)②-⑮ステンレス鋼 (胴本体) 設計圧力：ホ(ロ)(3)②-⑯大気圧以下 設計温度：ホ(ロ)(3)②-⑰常温 HF除去効率：99.99%以上
---	----	---------	--

【濃縮施設 均質・ブレンディング設備 2号均質パージ系ケミカルトラップ (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)】(仕様表)

		変更前	変更後
名称 <sup>*1</sup>	-	ホ(ロ)(3)②-⑱2号均質パージ系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	
種類 <sup>*2</sup>	-	円筒たて型	
容量	-	- <sup>*8</sup>	
効率 (HF 除去効率) <sup>*3</sup>	%	99.99 以上	
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	ホ(ロ)(3)②-⑲上限：960 下限：0	
最高使用温度 <sup>*4</sup>	°C	ホ(ロ)(3)②-⑲40	
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	排ガス <sup>*9</sup>	
臨界管理	-	- <sup>*10</sup>	
主要寸法	胴内径	mm	■ <sup>*9*11</sup>
	高さ	mm	■ <sup>*11</sup>
	胴板厚さ	mm	■以上 ■ <sup>*11</sup> <sup>*9</sup>
	ふた板厚さ	mm	■ <sup>*9*11</sup>
主要材料	胴本体	-	ホ(ロ)(3)②-⑲■
	ふた板	-	■ <sup>*9</sup>
	底板	-	■ <sup>*9</sup>
個数 <sup>*6</sup>	基	4	
取付箇所	系統名 (ライン名)	-	均質パージ系 <sup>*9</sup>
	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	-	2号発回均質室

変更なし

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：排ガスのみを取り扱う機器であり、容量に対する要求事項がないため「-」とする。  
 \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*10：本機器は、UF<sub>6</sub>を取り扱う機器ではなく、臨界管理の対象外であるため「-」とする。  
 \*11：公称値を示す。

設工認のホ(ロ)(3)②-⑭は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(3)②-⑭と同義であり整合している。

設工認のホ(ロ)(3)②-⑮は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(3)②-⑮を具体的に記載しており整合している。

設工認のホ(ロ)(3)②-⑯は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(3)②-⑯を具体的に記載しており整合している。

設工認のホ(ロ)(3)②-⑰は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(3)②-⑰を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書（本文）

ホ(ロ)(3)②-⑧ 均質パージ系 ブースタポンプ	2基	2号発回均質室	主要材料：ホ(ロ)(3)②-⑨アルミニウム合 金 〔ホ(ロ)(3)②-⑩ポンプ本体〕 設計圧力：ホ(ロ)(3)②-⑪大気圧以下 設計温度：ホ(ロ)(3)②-⑫常温 放射性物質の状態：気体UF <sub>6</sub>
---------------------------------	----	---------	--

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

【濃縮施設 均質・ブレンディング設備 2号均質パージ系ブースタポンプ】（仕様表）

		変更前	変更後
名称 <sup>*1</sup>	-	ホ(ロ)(3)②-⑩2号均質パージ系ブースタポンプ	
種類 <sup>*2</sup>	-	ルーツプロワ式	
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup> /h/基	■ <sup>*8</sup>	
揚程又は吐出圧力	-	- <sup>*9</sup>	
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	ホ(ロ)(3)②-⑬上限：960 下限：0	
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	ホ(ロ)(3)②-⑭40	
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	気体UF <sub>6</sub>	
臨 界 管 理	核的 制限値	濃縮度	%
			5以下
主 要 寸 法	たて	mm	■ <sup>*8</sup>
	横	mm	■ <sup>*8</sup>
	高さ	mm	■ <sup>*8</sup>
主 要 材 料	ホ(ロ)(3)②-⑯ケ ーシング	-	ホ(ロ)(3)②-⑰■
	個数 <sup>*6</sup>	基	2
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	-	均質パージ系 <sup>*10</sup>
	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	-	2号発回均質室
原 動 機	種類	-	誘導電動機 <sup>*10</sup>
	出力	kW/基	0.4 <sup>*10</sup>
	個数	基	2 <sup>*10</sup>
	取付箇所	-	2号発回均質室 <sup>*10</sup>

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：公称値を示す。  
 \*9：真空ポンプであり、揚程又は吐出圧力は設計条件とならないため「-」とする。  
 \*10：既設工認の仕様表に記載がないため、記載の適正化。記載内容は、設計図書による。

整合性

備考

設工認のホ(ロ)(3)②-⑱は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(3)②-⑱と同義であり整合している。

設工認のホ(ロ)(3)②-⑲は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(3)②-⑲を具体的に記載しており整合している。

設工認のホ(ロ)(3)②-⑳は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(3)②-⑳を具体的に記載しており整合している。

設工認のホ(ロ)(3)②-㉑は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(3)②-㉑を具体的に記載しており整合している。

設工認のホ(ロ)(3)②-㉒は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(3)②-㉒を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																																			
<table border="1" data-bbox="172 409 842 550"> <tr> <td>ホ(ロ)(3)②-② 均質パージ系 ロータリポンプ</td> <td>4基</td> <td>2号発回均質室</td> <td>                     主要材料：アルミニウム合金（ホ(ロ)(3)②                      ④ポンプ本体）                      設計圧力：ホ(ロ)(3)②-②大気圧以下                      設計温度：ホ(ロ)(3)②-②常温                      インターロック機能：                      ・ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインタ                      ーロック                 </td> </tr> </table>	ホ(ロ)(3)②-② 均質パージ系 ロータリポンプ	4基	2号発回均質室	主要材料：アルミニウム合金（ホ(ロ)(3)② ④ポンプ本体） 設計圧力：ホ(ロ)(3)②-②大気圧以下 設計温度：ホ(ロ)(3)②-②常温 インターロック機能： ・ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインタ ーロック		<p>【濃縮施設 均質・ブレンディング設備 2号均質パージ系ロータリポンプ】（仕様表）</p> <table border="1" data-bbox="1581 409 2249 1228"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>-</td> <td>ホ(ロ)(3)②-②2号均質パージ系ロータリポンプ<sup>*8</sup></td> <td rowspan="13">変更なし</td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>-</td> <td>油回転式</td> </tr> <tr> <td>容量<sup>*3</sup></td> <td>m<sup>3</sup>/h/基</td> <td>■<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td>揚程又は吐出圧力</td> <td>-</td> <td>-<sup>*10</sup></td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力<sup>*4</sup></td> <td>hPa</td> <td>ホ(ロ)(3)②-②上限：960 下限：0</td> </tr> <tr> <td>最高使用温度<sup>*4</sup></td> <td>℃</td> <td>ホ(ロ)(3)②-②40</td> </tr> <tr> <td>流体等の種類<sup>*5</sup></td> <td>-</td> <td>排ガス<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td>臨界管理</td> <td>-</td> <td>-<sup>*12</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要寸法</td> <td>たて</td> <td>mm</td> <td>■<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td>横</td> <td>mm</td> <td>■<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>■<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td>主要材料</td> <td>ホ(ロ)(3)②-②<sup>*4</sup>ニシリンズ</td> <td>-</td> <td>アルミニウム合金<sup>*13</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">取付箇所</td> <td>系統名（ライン名）</td> <td>-</td> <td>均質パージ系<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td>設置床（室名称）<sup>*7</sup></td> <td>-</td> <td>2号発回均質室</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">原動機</td> <td>種類</td> <td>-</td> <td>誘導電動機<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td>出力</td> <td>kW/基</td> <td>1.5<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td>個数</td> <td>基</td> <td>4<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td>取付箇所</td> <td>-</td> <td>2号発回均質室<sup>*11</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。                  *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。                  *3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。                  *4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。                  *5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。                  *6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。                  *7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。                  *8：本機器は、ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロックの機能を有する設計とする。                  *9：公称値を示す。                  *10：真空ポンプであり、揚程又は吐出圧力は設計条件とならないため「-」とする。                  *11：既設工認の仕様表に記載がないため、記載の適正化。記載内容は、設計図書による。                  *12：本機器は、UF<sub>6</sub>を取り扱う機器ではなく、臨界管理の対象外であるため「-」とする。                  *13：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS規格番号は記載しない。</p>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	-	ホ(ロ)(3)②-②2号均質パージ系ロータリポンプ <sup>*8</sup>	変更なし	種類 <sup>*2</sup>	-	油回転式	容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup> /h/基	■ <sup>*9</sup>	揚程又は吐出圧力	-	- <sup>*10</sup>	最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	ホ(ロ)(3)②-②上限：960 下限：0	最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	ホ(ロ)(3)②-②40	流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	排ガス <sup>*11</sup>	臨界管理	-	- <sup>*12</sup>	主要寸法	たて	mm	■ <sup>*9</sup>	横	mm	■ <sup>*9</sup>	高さ	mm	■ <sup>*9</sup>	主要材料	ホ(ロ)(3)②-② <sup>*4</sup> ニシリンズ	-	アルミニウム合金 <sup>*13</sup>	取付箇所	系統名（ライン名）	-	均質パージ系 <sup>*11</sup>	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	-	2号発回均質室	原動機	種類	-	誘導電動機 <sup>*11</sup>	出力	kW/基	1.5 <sup>*11</sup>	個数	基	4 <sup>*11</sup>	取付箇所	-	2号発回均質室 <sup>*11</sup>	<p>設工認のホ(ロ)(3)②-②は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(3)②-②と同義であり整合している。</p> <p>設工認のホ(ロ)(3)②-④は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(3)②-④を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ(ロ)(3)②-⑤は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(3)②-⑤を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ(ロ)(3)②-⑥は、事業変更許可申請書(本文)のホ(ロ)(3)②-⑥を具体的に記載しており整合している。</p>	
ホ(ロ)(3)②-② 均質パージ系 ロータリポンプ	4基	2号発回均質室	主要材料：アルミニウム合金（ホ(ロ)(3)② ④ポンプ本体） 設計圧力：ホ(ロ)(3)②-②大気圧以下 設計温度：ホ(ロ)(3)②-②常温 インターロック機能： ・ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインタ ーロック																																																																				
		変更前	変更後																																																																				
名称 <sup>*1</sup>	-	ホ(ロ)(3)②-②2号均質パージ系ロータリポンプ <sup>*8</sup>	変更なし																																																																				
種類 <sup>*2</sup>	-	油回転式																																																																					
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup> /h/基	■ <sup>*9</sup>																																																																					
揚程又は吐出圧力	-	- <sup>*10</sup>																																																																					
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	ホ(ロ)(3)②-②上限：960 下限：0																																																																					
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	ホ(ロ)(3)②-②40																																																																					
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	排ガス <sup>*11</sup>																																																																					
臨界管理	-	- <sup>*12</sup>																																																																					
主要寸法	たて	mm		■ <sup>*9</sup>																																																																			
	横	mm		■ <sup>*9</sup>																																																																			
	高さ	mm		■ <sup>*9</sup>																																																																			
主要材料	ホ(ロ)(3)②-② <sup>*4</sup> ニシリンズ	-		アルミニウム合金 <sup>*13</sup>																																																																			
取付箇所	系統名（ライン名）	-		均質パージ系 <sup>*11</sup>																																																																			
	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	-	2号発回均質室																																																																				
原動機	種類	-	誘導電動機 <sup>*11</sup>																																																																				
	出力	kW/基	1.5 <sup>*11</sup>																																																																				
	個数	基	4 <sup>*11</sup>																																																																				
	取付箇所	-	2号発回均質室 <sup>*11</sup>																																																																				

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

ホ（ロ）(3)②-② 主要配管	ホ（ロ） (3)②- ②一式	ホ（ロ）(3)②- ②号発回均質室	主要材料：ホ（ロ）(3)②-② ステンレス鋼 設計圧力：ホ（ロ）(3)②-③ 大気圧以下 設計温度：ホ（ロ）(3)②-③ 電気ヒータによる加熱部は100℃、 電気ヒータによる加熱部以外は常温 放射性物質の状態：ホ（ロ）(3)②-③ 気体UF <sub>6</sub>
--------------------	----------------------	----------------------	---

【濃縮施設 均質・ブレンディング設備 主要配管】(仕様表)

名称*	変更前							変更後						
	最高使用圧力 #2	最高使用温度 #2	液体等の種類 #3	臨界管理 核種 濃縮度	外径 #4#5	厚さ #4#5	主要材料	最高使用圧力 #2	最高使用温度 #2	液体等の種類 #3	臨界管理 核種 濃縮度	外径 #4#5	厚さ #4#5	主要材料
	MPa	℃	-	%	mm	mm	-	MPa	℃	-	%	mm	mm	-
ホ（ロ）(3)②-② 均質室 （ホ）(3)②-② 均質室（減圧機） ポンプ ニ ニ 均質室 ニ ニ 均質室	100	100	気体 UF <sub>6</sub>	5 以下	34.0 48.6	3.0 3.0	ホ（ロ） (3)②- ②	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし
均質・ブレンディング系（限 気ライン）との取合い管、 及び ニ 均質室 ニ ニ 均質室 ニ ニ 均質室 ニ ニ 均質室	100	100	気体 UF <sub>6</sub>	5 以下	48.6	3.0	ホ（ロ） (3)②- ②	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし
ニ 均質室 ニ ニ 均質室 ニ ニ 均質室 ニ ニ 均質室	900 100	40	気体 UF <sub>6</sub>	5 以下	48.6	3.0	ホ（ロ） (3)②- ②	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし

(つづき)

名称*	変更前							変更後						
	最高使用圧力 #2	最高使用温度 #2	液体等の種類 #3	臨界管理 核種 濃縮度	外径 #4#5	厚さ #4#5	主要材料	最高使用圧力 #2	最高使用温度 #2	液体等の種類 #3	臨界管理 核種 濃縮度	外径 #4#5	厚さ #4#5	主要材料
	MPa	℃	-	%	mm	mm	-	MPa	℃	-	%	mm	mm	-
ホ（ロ）(3)②-③ ニ 均質室 ニ ニ 均質室 ニ ニ 均質室 ニ ニ 均質室	100	100	気体 UF <sub>6</sub>	5 以下	27.2	2.5	ホ（ロ） (3)②- ③	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし
ニ 均質室 ニ ニ 均質室 ニ ニ 均質室 ニ ニ 均質室	900 100	40	気体 UF <sub>6</sub>	5 以下	48.6	3.0	ホ（ロ） (3)②- ②	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし
ニ 均質室 ニ ニ 均質室 ニ ニ 均質室 ニ ニ 均質室	900 100	100	気体 UF <sub>6</sub>	5 以下	48.6	3.0	ホ（ロ） (3)②- ②	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし	変更なし



事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>(ハ) 処理する核燃料物質の種類及び最大処理能力 ホ（ハ）-①処理する核燃料物質の種類は天然ウラン、化学形態は UF<sub>6</sub> であり、その最大処理能力は 790t-U/y である。製品 UF<sub>6</sub> の最高濃縮度は 5% であり、分離作業能力は 450tSWU/y（カスケード設備 1 組は 150tSWU/y の能力を有する。）である。</p>			<p>設工認のホ（ロ）(3)②-⑳は、事業変更許可申請書(本文)のホ（ロ）(3)②-⑳を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ（ロ）(3)②-㉑は、事業変更許可申請書(本文)のホ（ロ）(3)②-㉑を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ（ロ）(3)②-㉒は、事業変更許可申請書(本文)のホ（ロ）(3)②-㉒を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のホ（ロ）(3)②-㉓は、事業変更許可申請書(本文)のホ（ロ）(3)②-㉓と同義であり整合している。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）において許可を受けたホ（ハ）-①は、処理する核燃料物質の種類及び最大処理能力を示したものであり、基本設計方針ではないため、本設工認の対象外である。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																																																																																			
<p>(二) 主要な核的及び熱的制限値</p> <p>(1) 核的制限値</p> <p>① 単一ユニット</p> <p>各単一ユニットに含まれる核燃料物質及びその他の物質の種類、量、物理的・化学形態等を考慮し、核的制限値を次表に示すとおり設定して技術的に見て想定されるいかなる条件下でも臨界とならない設計とする。</p>	<p>ロ 臨界安全設計</p> <p>(ロ) 臨界管理の基準</p> <p>(2) 単一ユニットの核的制限値</p> <p>③ UF<sub>6</sub>を取り扱う設備及び機器において、収納するウランの質量、容積及び形状のいずれをも制限することが困難なもの（コールドトラップ、製品シリンドラ、中間製品容器、付着ウラン回収容器及び減圧槽）は、UF<sub>6</sub>を密封系統内で取り扱うことにより、大気中の水分との接触を防止し、原料UF<sub>6</sub>を系統内に供給する際には、必要に応じて脱気を行い、不純物(HF等)を除去することで減速条件を核的制限値以下に制限する。</p> <p>また、この場合には、誤操作等を考慮する。</p> <p>単一ユニットの核的制限値及び臨界安全値は、次表によるものとする。</p>	<p>(基本設計方針)「共通項目」</p> <p>1. 核燃料物質の臨界防止</p> <p>1.2 濃縮施設の臨界防止</p> <p>1.2.1 単一ユニットの臨界安全設計</p> <p>各単一ユニットに含まれる核燃料物質及びその他の物質の種類、量、物理的・化学的形態等を考慮し、核的制限値を次表に示すとおり設定して技術的に見て想定されるいかなる条件下でも臨界とならない設計とする。</p>																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設備及び機器</th> <th colspan="2">核燃料物質の種類と状態</th> <th rowspan="2">均質不均質の区分</th> <th rowspan="2">臨界因子</th> <th rowspan="2">核的制限値</th> <th rowspan="2">臨界安全値</th> </tr> <tr> <th>種類</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>カスケード設備</td> <td>濃縮度 5% 以下のウラン (注1)</td> <td>気体の UF<sub>6</sub></td> <td>均質</td> <td>濃縮度</td> <td>5% (注2)</td> <td>二</td> </tr> <tr> <td>コールドトラップ</td> <td rowspan="2">濃縮度 5% 以下のウラン</td> <td rowspan="2">気体、固体及び液体の UF<sub>6</sub></td> <td rowspan="2">均質</td> <td>濃縮度</td> <td>5%</td> <td>二</td> </tr> <tr> <td>[UF<sub>6</sub>処理設備] ・製品コールドトラップ ・一般バジ系コールドトラップ [均質・ブレンディング設備] ・均質バジ系コールドトラップ</td> <td>減速度</td> <td>H/U-235 1.7</td> <td>H/U-235 10</td> </tr> <tr> <td>製品シリンドラ 中間製品容器 減圧槽</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ケミカルトラップ (NaF)</td> <td rowspan="2">濃縮度 5% 以下のウラン</td> <td rowspan="2">気体及び固体の UF<sub>6</sub></td> <td rowspan="2">均質</td> <td>濃縮度</td> <td>5%</td> <td>二</td> </tr> <tr> <td>[UF<sub>6</sub>処理設備] ・捕集排気系ケミカルトラップ (NaF) ・一般バジ系ケミカルトラップ (NaF) [均質・ブレンディング設備] ・均質バジ系ケミカルトラップ (NaF)</td> <td>形状寸法 (円筒直径)</td> <td>57.55cm</td> <td>58.8cm</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1：カスケード設備の濃縮域の一部で濃縮度が5%を超える場合がある。 注2：濃縮度管理をカスケード設備で行い、カスケード設備の製品側出口の濃縮度として5%を設定する。</p>	設備及び機器	核燃料物質の種類と状態		均質不均質の区分	臨界因子	核的制限値	臨界安全値	種類	状態	カスケード設備	濃縮度 5% 以下のウラン (注1)	気体の UF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5% (注2)	二	コールドトラップ	濃縮度 5% 以下のウラン	気体、固体及び液体の UF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5%	二	[UF <sub>6</sub> 処理設備] ・製品コールドトラップ ・一般バジ系コールドトラップ [均質・ブレンディング設備] ・均質バジ系コールドトラップ	減速度	H/U-235 1.7	H/U-235 10	製品シリンドラ 中間製品容器 減圧槽							ケミカルトラップ (NaF)	濃縮度 5% 以下のウラン	気体及び固体の UF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5%	二	[UF <sub>6</sub> 処理設備] ・捕集排気系ケミカルトラップ (NaF) ・一般バジ系ケミカルトラップ (NaF) [均質・ブレンディング設備] ・均質バジ系ケミカルトラップ (NaF)	形状寸法 (円筒直径)	57.55cm	58.8cm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>設備及び機器</th> <th>臨界因子</th> <th>取扱物質形態</th> <th>核的制限値</th> <th>臨界安全値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>カスケード設備</td> <td>濃縮度</td> <td>UF<sub>6</sub></td> <td>5% (注1)</td> <td>二</td> </tr> <tr> <td>コールドトラップ</td> <td rowspan="2">濃縮度</td> <td rowspan="2">UF<sub>6</sub></td> <td rowspan="2">5%</td> <td rowspan="2">二</td> </tr> <tr> <td>[UF<sub>6</sub>処理設備] 製品コールドトラップ 一般バジ系コールドトラップ [均質・ブレンディング設備] 均質バジ系コールドトラップ [付着ウラン回収設備] 回収系混合ガスコールドトラップ 回収系 IF<sub>7</sub> コールドトラップ バジ系 IF<sub>7</sub> コールドトラップ</td> </tr> <tr> <td>製品シリンドラ 中間製品容器 減圧槽</td> <td>減速度</td> <td>UF<sub>6</sub></td> <td>H/U-235 1.7 (注2)</td> <td>H/U-235 10 (注3)</td> </tr> <tr> <td>ケミカルトラップ (NaF)</td> <td rowspan="2">濃縮度</td> <td rowspan="2">UF<sub>6</sub></td> <td rowspan="2">5%</td> <td rowspan="2">二</td> </tr> <tr> <td>[UF<sub>6</sub>処理設備] 捕集排気系ケミカルトラップ (NaF) 一般バジ系ケミカルトラップ (NaF) [均質・ブレンディング設備] 均質バジ系ケミカルトラップ (NaF)</td> </tr> <tr> <td>[付着ウラン回収設備] 回収系ケミカルトラップ (NaF) 排気系ケミカルトラップ (NaF) バジ系ケミカルトラップ (NaF)</td> <td>形状寸法 (円筒直径)</td> <td>UF<sub>6</sub></td> <td>57.55cm (注5)</td> <td>58.8cm (注4)</td> </tr> </tbody> </table>	設備及び機器	臨界因子	取扱物質形態	核的制限値	臨界安全値	カスケード設備	濃縮度	UF <sub>6</sub>	5% (注1)	二	コールドトラップ	濃縮度	UF <sub>6</sub>	5%	二	[UF <sub>6</sub> 処理設備] 製品コールドトラップ 一般バジ系コールドトラップ [均質・ブレンディング設備] 均質バジ系コールドトラップ [付着ウラン回収設備] 回収系混合ガスコールドトラップ 回収系 IF <sub>7</sub> コールドトラップ バジ系 IF <sub>7</sub> コールドトラップ	製品シリンドラ 中間製品容器 減圧槽	減速度	UF <sub>6</sub>	H/U-235 1.7 (注2)	H/U-235 10 (注3)	ケミカルトラップ (NaF)	濃縮度	UF <sub>6</sub>	5%	二	[UF <sub>6</sub> 処理設備] 捕集排気系ケミカルトラップ (NaF) 一般バジ系ケミカルトラップ (NaF) [均質・ブレンディング設備] 均質バジ系ケミカルトラップ (NaF)	[付着ウラン回収設備] 回収系ケミカルトラップ (NaF) 排気系ケミカルトラップ (NaF) バジ系ケミカルトラップ (NaF)	形状寸法 (円筒直径)	UF <sub>6</sub>	57.55cm (注5)	58.8cm (注4)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>設備及び機器</th> <th>核燃料物質の種類と状態</th> <th>均質不均質の区分</th> <th>臨界因子</th> <th>核的制限値</th> <th>臨界安全値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>カスケード設備</td> <td>濃縮度 5% 以下のウラン (注1)</td> <td>気体の UF<sub>6</sub></td> <td>均質</td> <td>濃縮度</td> <td>5% (注2)</td> </tr> <tr> <td>コールドトラップ</td> <td rowspan="2">濃縮度 5% 以下のウラン</td> <td rowspan="2">気体、固体及び液体の UF<sub>6</sub></td> <td rowspan="2">均質</td> <td>濃縮度</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>[UF<sub>6</sub>処理設備] ・製品コールドトラップ ・一般バジ系コールドトラップ [均質・ブレンディング設備] ・均質バジ系コールドトラップ</td> <td>減速度</td> <td>H/U-235 1.7</td> <td>H/U-235 10</td> </tr> <tr> <td>製品シリンドラ 中間製品容器 減圧槽</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ケミカルトラップ (NaF)</td> <td rowspan="2">濃縮度 5% 以下のウラン</td> <td rowspan="2">気体及び固体の UF<sub>6</sub></td> <td rowspan="2">均質</td> <td>濃縮度</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>[UF<sub>6</sub>処理設備] ・捕集排気系ケミカルトラップ (NaF) ・一般バジ系ケミカルトラップ (NaF) [均質・ブレンディング設備] ・均質バジ系ケミカルトラップ (NaF)</td> <td>形状寸法 (円筒直径)</td> <td>57.55 cm</td> <td>58.8 cm</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1：カスケード設備の濃縮域の一部で濃縮度が5%を超える場合がある。 注2：濃縮度管理をカスケード設備で行い、カスケード設備の製品側出口の濃縮度として5%を設定する。</p>	設備及び機器	核燃料物質の種類と状態	均質不均質の区分	臨界因子	核的制限値	臨界安全値	カスケード設備	濃縮度 5% 以下のウラン (注1)	気体の UF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5% (注2)	コールドトラップ	濃縮度 5% 以下のウラン	気体、固体及び液体の UF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5%	[UF <sub>6</sub> 処理設備] ・製品コールドトラップ ・一般バジ系コールドトラップ [均質・ブレンディング設備] ・均質バジ系コールドトラップ	減速度	H/U-235 1.7	H/U-235 10	製品シリンドラ 中間製品容器 減圧槽						ケミカルトラップ (NaF)	濃縮度 5% 以下のウラン	気体及び固体の UF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5%	[UF <sub>6</sub> 処理設備] ・捕集排気系ケミカルトラップ (NaF) ・一般バジ系ケミカルトラップ (NaF) [均質・ブレンディング設備] ・均質バジ系ケミカルトラップ (NaF)	形状寸法 (円筒直径)	57.55 cm	58.8 cm		
設備及び機器		核燃料物質の種類と状態						均質不均質の区分	臨界因子	核的制限値	臨界安全値																																																																																																												
	種類	状態																																																																																																																					
カスケード設備	濃縮度 5% 以下のウラン (注1)	気体の UF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5% (注2)	二																																																																																																																	
コールドトラップ	濃縮度 5% 以下のウラン	気体、固体及び液体の UF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5%	二																																																																																																																	
[UF <sub>6</sub> 処理設備] ・製品コールドトラップ ・一般バジ系コールドトラップ [均質・ブレンディング設備] ・均質バジ系コールドトラップ				減速度	H/U-235 1.7	H/U-235 10																																																																																																																	
製品シリンドラ 中間製品容器 減圧槽																																																																																																																							
ケミカルトラップ (NaF)	濃縮度 5% 以下のウラン	気体及び固体の UF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5%	二																																																																																																																	
[UF <sub>6</sub> 処理設備] ・捕集排気系ケミカルトラップ (NaF) ・一般バジ系ケミカルトラップ (NaF) [均質・ブレンディング設備] ・均質バジ系ケミカルトラップ (NaF)				形状寸法 (円筒直径)	57.55cm	58.8cm																																																																																																																	
設備及び機器	臨界因子	取扱物質形態	核的制限値	臨界安全値																																																																																																																			
カスケード設備	濃縮度	UF <sub>6</sub>	5% (注1)	二																																																																																																																			
コールドトラップ	濃縮度	UF <sub>6</sub>	5%	二																																																																																																																			
[UF <sub>6</sub> 処理設備] 製品コールドトラップ 一般バジ系コールドトラップ [均質・ブレンディング設備] 均質バジ系コールドトラップ [付着ウラン回収設備] 回収系混合ガスコールドトラップ 回収系 IF <sub>7</sub> コールドトラップ バジ系 IF <sub>7</sub> コールドトラップ																																																																																																																							
製品シリンドラ 中間製品容器 減圧槽	減速度	UF <sub>6</sub>	H/U-235 1.7 (注2)	H/U-235 10 (注3)																																																																																																																			
ケミカルトラップ (NaF)	濃縮度	UF <sub>6</sub>	5%	二																																																																																																																			
[UF <sub>6</sub> 処理設備] 捕集排気系ケミカルトラップ (NaF) 一般バジ系ケミカルトラップ (NaF) [均質・ブレンディング設備] 均質バジ系ケミカルトラップ (NaF)																																																																																																																							
[付着ウラン回収設備] 回収系ケミカルトラップ (NaF) 排気系ケミカルトラップ (NaF) バジ系ケミカルトラップ (NaF)	形状寸法 (円筒直径)	UF <sub>6</sub>	57.55cm (注5)	58.8cm (注4)																																																																																																																			
設備及び機器	核燃料物質の種類と状態	均質不均質の区分	臨界因子	核的制限値	臨界安全値																																																																																																																		
カスケード設備	濃縮度 5% 以下のウラン (注1)	気体の UF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5% (注2)																																																																																																																		
コールドトラップ	濃縮度 5% 以下のウラン	気体、固体及び液体の UF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5%																																																																																																																		
[UF <sub>6</sub> 処理設備] ・製品コールドトラップ ・一般バジ系コールドトラップ [均質・ブレンディング設備] ・均質バジ系コールドトラップ				減速度	H/U-235 1.7	H/U-235 10																																																																																																																	
製品シリンドラ 中間製品容器 減圧槽																																																																																																																							
ケミカルトラップ (NaF)	濃縮度 5% 以下のウラン	気体及び固体の UF <sub>6</sub>	均質	濃縮度	5%																																																																																																																		
[UF <sub>6</sub> 処理設備] ・捕集排気系ケミカルトラップ (NaF) ・一般バジ系ケミカルトラップ (NaF) [均質・ブレンディング設備] ・均質バジ系ケミカルトラップ (NaF)				形状寸法 (円筒直径)	57.55 cm	58.8 cm																																																																																																																	
	<p>(注1) 濃縮度管理をカスケード設備で行い、カスケード設備の製品側出口の濃縮度として5%を設定する。</p> <p>&lt;中略&gt;</p>																																																																																																																						



事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考															
<p>② 複数ユニット  <u>複数ユニットは実効増倍率が 0.95 以下となる配置とし、機器同士が接触しても臨界となるおそれはないが、安全設計上の管理として次の対応を行う。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>コールドトラップ、製品シリンダ、中間製品容器及び減圧槽は、それぞれ他のユニットと相互の間隔が 30cm 以上となるように配置する。</u></li> <li>・<u>ケミカルトラップ (NaF) は、それぞれ他のユニットと相互の間隔が 1m 以上となるよう配置する。</u></li> </ul> <p>(2) 熱的制限値  <u>ホ (ニ) (2) -①本施設において UF<sub>6</sub> を取り扱う原料シリンダ、製品シリンダ、廃品シリンダ及び中間製品容器の使用温度は、次表に示す制限温度 (ANSI 又は ISO 規格に基づく設計温度) を超えないようにインターロック等を設ける。廃品シリンダの制限温度は、劣化ウランの詰替えに用いるシリンダに設ける。</u></p> <table border="1" data-bbox="246 1430 765 1556"> <thead> <tr> <th>機 器</th> <th>制 限 温 度</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原料シリンダ</td> <td>121℃</td> <td>ANSI 又は ISO 規格 48Y</td> </tr> <tr> <td>製品シリンダ</td> <td>121℃</td> <td>ANSI 又は ISO 規格 30B</td> </tr> <tr> <td>廃品シリンダ</td> <td>121℃</td> <td>ANSI 又は ISO 規格 48Y ANSI 又は ISO 規格 30B</td> </tr> <tr> <td>中間製品容器</td> <td>121℃</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	機 器	制 限 温 度	備 考	原料シリンダ	121℃	ANSI 又は ISO 規格 48Y	製品シリンダ	121℃	ANSI 又は ISO 規格 30B	廃品シリンダ	121℃	ANSI 又は ISO 規格 48Y ANSI 又は ISO 規格 30B	中間製品容器	121℃		<p>ニ 熱的安全設計  <u>UF<sub>6</sub> の加熱は、UF<sub>6</sub> の飽和蒸気圧が大気圧 (1013hPa, 56.6℃) を超えないよう、大気圧を超えない圧力として 960hPa 以下、同圧力となる加熱温度 56℃を超えないよう管理を行う。また、圧力又は温度が前記値を超える前に警報を発するとともに自動的に加熱を停止するインターロックを設ける。</u></p> <p><u>原料シリンダ、製品シリンダ、劣化ウランの詰替えに用いる廃品シリンダ、中間製品容器及び付着ウラン回収容器の熱的安全設計は、次のとおりである。</u></p> <p><u>原料シリンダ、製品シリンダ及び劣化ウランの詰替えに用いる廃品シリンダは ANSI 規格又は ISO 規格に基づき設計、製作及び試験を行ったものを使用する。中間製品容器は高压ガス保安法等に基づくとともに、付着ウラン回収容器は基本構造を ANSI 規格又は ISO 規格に準じた設計とする。その場合の設計圧力は 1.4MPa [gage]、設計温度は 121℃であることから、設計温度である 121℃を熱的制限値として設定する。</u></p> <p><u>本施設において原料シリンダ、製品シリンダ、劣化ウランの詰替えに用いる廃品シリンダ、中間製品容器及び付着ウラン回収容器を加熱する場合は、圧力 0.26MPa</u></p>	<p>1.2.2 複数ユニットの臨界安全設計  <u>複数ユニットは実効増倍率が 0.95 以下となる配置とし、機器同士が接触しても臨界となるおそれはないが、安全設計上の管理として次の対応を行う。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>コールドトラップ、製品シリンダ、中間製品容器及び減圧槽は、それぞれ他のユニットと相互の間隔が 30 cm 以上となるように配置する。</u></li> <li>・<u>ケミカルトラップ (NaF) は、それぞれ他のユニットと相互の間隔が 1 m 以上となるよう配置する。</u></li> </ul> <p>(基本設計方針) 「共通項目」</p> <p>4. 閉じ込めの機能</p> <p>4.1 閉じ込め</p> <p>4.1.1 閉じ込めの機能</p> <p style="text-align: center;">&lt; 中略 &gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>ホ (ニ) (2) -①UF<sub>6</sub> の加熱については、加熱する UF<sub>6</sub> シリンダ類及び付着ウラン回収容器に熱的制限値 (ANSI 又は ISO 規格に基づく設計温度 : 121℃) を定めるとともに、熱的制限値を超えない範囲で温度管理値を定めて加熱する設計とする。</u></li> </ul> <p style="text-align: center;">&lt; 中略 &gt;</p>	<p>設工認の <u>ホ (ニ) (2) -①</u> は、事業変更許可申請書 (本文) の <u>ホ (ニ) (2) -①</u> と同義であり整合している。</p>	
機 器	制 限 温 度	備 考																	
原料シリンダ	121℃	ANSI 又は ISO 規格 48Y																	
製品シリンダ	121℃	ANSI 又は ISO 規格 30B																	
廃品シリンダ	121℃	ANSI 又は ISO 規格 48Y ANSI 又は ISO 規格 30B																	
中間製品容器	121℃																		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
	<p>〔gage〕以下及び温度 94℃以下で取り扱うことにより、設計圧力及び設計温度を超えないようにする。</p> <p>このため、UF<sub>6</sub>を液化するために中間製品容器を加熱する場合は、管理圧力 0.26MPa〔gage〕及び管理温度 94℃を超えない範囲で加熱する設計とし、UF<sub>6</sub>の液化時以外で原料シリンダ、製品シリンダ、劣化ウランの詰替えに用いる廃品シリンダ、中間製品容器及び付着ウラン回収容器を加熱する場合は、大気圧を超えない範囲の圧力及び管理温度により加熱する設計とする。</p> <p>また、各工程における加熱に対する考慮は、次のとおりである。</p>			

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
へ 成型施設の構造及び設備 該当なし			事業変更許可申請書 （本文）第三号一、へ項 において、該当はない。	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
ト 被覆施設の構造及び設備 該当なし			事業変更許可申請書 （本文）第三号一，ト項 において，該当はない。	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
チ 組立施設の構造及び設備 該当なし			事業変更許可申請書 （本文）第三号一，チ項 において，該当はない。	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>リ 核燃料物質の貯蔵施設の構造及び設備</p> <p>(イ) 施設の種類  <u>リ(イ)-①本施設の貯蔵施設は、貯蔵設備及び搬送設備で構成する。</u></p> <p><u>なお、本施設においては、崩壊熱除去等のため常時冷却を必要とする設備及び機器はない。</u></p> <p>(ロ) 主要な設備及び機器の種類及び個数  <u>リ(ロ)-①貯蔵施設の主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</u></p>		<p>(基本設計方針)</p> <p>2. 核燃料物質の貯蔵施設</p> <p>(貯蔵設備の設備概要)  <u>リ(イ)-①貯蔵設備は、UF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器並びにUF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器を設置するための置台で構成する。</u></p> <p>(搬送設備の設備概要)  <u>リ(イ)-①搬送設備は、UF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器の移動に用いる天井走行クレーン、シリンダ搬送台車及びシリンダ搬出入台車により構成する。</u></p> <p>2.1 貯蔵設備  核燃料物質を貯蔵するために必要な容量を有する貯蔵設備を設ける設計とする。なお、取り扱う核燃料物質（未照射ウラン）の放射能が低く、<u>貯蔵設備における崩壊熱の除去は不要であるため、常時冷却を必要とする設備及び機器はない。</u></p>	<p>事業変更許可申請書（本文）第三号一、リ項において、設工認申請書の内容は、以下の通り整合している。</p> <p>設工認の<u>リ(イ)-①</u>は、事業変更許可申請書（本文）の<u>リ(イ)-①</u>を具体的に示しており整合している。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）の<u>リ(ロ)-①</u>は、「(ロ)【貯蔵設備】」及び「(ロ)【搬送設備】」に示す。</p>	

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

【貯蔵設備】

主要な機器	個数	設置場所	主な仕様
原料シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 48Y)	リ (ロ) ②228本 (注1)	A ウラン貯蔵室	型式: ANSI 又は ISO 規格 48Y 放射性物質の状態: 固体 UF <sub>6</sub> 、気体 UF <sub>6</sub> 注1: リ (ロ) ②最大貯蔵能力に相当する個数

【核燃料物質の貯蔵施設 貯蔵設備 ANSI 又は ISO 規格 48Y】（仕様表）

		変更前	変更後	
名称 (型式) *1	—	ANSI 又は ISO 規格 48Y*7*8*9	変更なし	
種類*2	—	横置き円筒型*10		
容量*3	kg-UF <sub>6</sub> /本	12501*11 (約 8450 kg-U)		
最高使用圧力*4	hPa	上限: 960 下限: 0		
最高使用温度*4	°C	94		
流体等の種類*5	—	固体 UF <sub>6</sub> 、気体 UF <sub>6</sub>		
臨界管理	—	—*12		
主要寸法	胴内径	mm		1220 (48 in) *11
	全長	mm		3803.5 (149 3/4 in) *11
	厚さ	mm		13 以上 (5/8 in) *11
主要材料	胴本体	—		ASTM A516 / ASME SA516 *11
	鏡板	—		ASTM A516 / ASME SA516 *11
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		—*13
	設置床 (室名称) *6	—		A ウラン貯蔵室 B ウラン貯蔵室 C ウラン貯蔵室 *14

注記 \*1: 記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2: 記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3: 記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4: 記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*5: 記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6: 記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*7: 記載の適正化。既設工認には「原料シリンダ (ANSI 規格 48Y)」、「廃品シリンダ (ANSI 規格 48Y)」と記載。  
 \*8: 「ANSI 又は ISO 規格 48Y」は、事業変更許可申請書の主要な設備及び機器で示す「原料シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 48Y)」、「廃品シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 48Y)」である。  
 \*9: 「ANSI 又は ISO 規格 48Y」に天然 UF<sub>6</sub>を充填したものを原料シリンダ、劣化 UF<sub>6</sub>を充填したものを廃品シリンダとする。  
 \*10: 記載の適正化。既設工認には「ANSI 規格 48Y」と記載。  
 \*11: ANSI 又は ISO 規格に基づく設計値又は材料を示す。  
 \*12: 本シリンダは、取り扱う UF<sub>6</sub>の濃縮度が 0.95 %以下であることから臨界管理を必要としないため「—」とする。  
 \*13: 系統区別を必要としないため「—」とする。  
 \*14: 天然 UF<sub>6</sub>を充填した原料シリンダは「ANSI 又は ISO 規格 48Y 置台 (原料シリンダ (充填))」、劣化 UF<sub>6</sub>を充填した廃品シリンダは「ANSI 又は ISO 規格 48Y 置台 (廃品シリンダ (充填))」を介して貯蔵する。

事業変更許可申請書 (本文) のリ (ロ) ②は、設工認の「【核燃料物質の貯蔵施設 貯蔵設備 ANSI 又は ISO 規格 48Y 置台 (原料シリンダ (充填))】 (仕様表)」に示す。

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																																	
<p>(つづき)</p> <table border="1" data-bbox="166 409 842 520"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>製品シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 30B)</td> <td>リ (ロ) -③300本 (注2)</td> <td>A ウラン貯蔵室 B ウラン貯蔵室</td> <td>型式: ANSI 又は ISO 規格 30B 放射性物質の状態: 固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub> 注 2: リ (ロ) -③最大貯蔵能力に相当する個数</td> </tr> </tbody> </table>	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	製品シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 30B)	リ (ロ) -③300本 (注2)	A ウラン貯蔵室 B ウラン貯蔵室	型式: ANSI 又は ISO 規格 30B 放射性物質の状態: 固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 注 2: リ (ロ) -③最大貯蔵能力に相当する個数		<p>【核燃料物質の貯蔵施設 貯蔵設備 ANSI 又は ISO 規格 30B】(仕様表)</p> <table border="1" data-bbox="1576 409 2264 1060"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称 (型式) *1</td> <td>-</td> <td>ANSI 又は ISO 規格 30B<sup>*7*8*9</sup></td> <td rowspan="10">変更なし</td> </tr> <tr> <td>種類*2</td> <td>-</td> <td>横置き円筒型*10</td> </tr> <tr> <td>容量*3</td> <td>kg-UF<sub>6</sub> /本</td> <td>2277*11 (約 1540 kg-U)</td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力*4</td> <td>hPa</td> <td>上限: 960 下限: 0</td> </tr> <tr> <td>最高使用温度*4</td> <td>℃</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>流体等の種類*5</td> <td>-</td> <td>固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">臨界管理</td> <td>核的制限値</td> <td>濃縮度 %</td> <td>5 以下*12*13</td> </tr> <tr> <td></td> <td>減速度 H/U-</td> <td>235 1.7 以下*12*13</td> </tr> <tr> <td>他ユニットとの相互間隔</td> <td>cm</td> <td>30 以上*12*13</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要寸法</td> <td>胴内径</td> <td>mm</td> <td>737 (29 in) *11</td> </tr> <tr> <td>全長</td> <td>mm</td> <td>2070 (81 1/2 in) *11</td> </tr> <tr> <td>厚さ</td> <td>mm</td> <td>8 以上 (13 (1/2 in) *11)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主要材料</td> <td>胴本体</td> <td>-</td> <td>ASTM A516 / ASME SA516 *11</td> </tr> <tr> <td>鏡板</td> <td>-</td> <td>ASTM A516 / ASME SA516 *11</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">取付箇所</td> <td>系統名 (ライン名)</td> <td>-</td> <td>-*14</td> </tr> <tr> <td>設置床 (室名称) *6</td> <td>-</td> <td>A ウラン貯蔵室 B ウラン貯蔵室 *15</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1: 記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  *2: 記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  *3: 記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  *4: 記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  *5: 記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  *6: 記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  *7: 記載の適正化。既設工認には「製品シリンダ (ANSI 規格 30B)」, 「廃品シリンダ (ANSI 規格 30B)」と記載。  *8: 「ANSI 又は ISO 規格 30B」は、事業変更許可申請書の主要な設備及び機器で示す「製品シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 30B)」, 「廃品シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 30B)」である。  *9: 「ANSI 又は ISO 規格 30B」に濃縮 UF<sub>6</sub> を充填したものを製品シリンダ、劣化 UF<sub>6</sub> を充填したものを廃品シリンダとする。  *10: 記載の適正化。既設工認には「ANSI 規格 30B」と記載。  *11: ANSI 又は ISO 規格に基づく設計値又は材料を示す。  *12: 本シリンダに劣化 UF<sub>6</sub> を充填し廃品シリンダとして取り扱う場合は、臨界管理の対象外とする。  *13: 他ユニットとの相互間隔は、本シリンダを定置する「ANSI 又は ISO 規格 30B 置台」, 「2号製品シリンダ槽」の配置にて確保する。  *14: 系統区別を必要としないため「-」とする。  *15: 「ANSI 又は ISO 規格 30B 置台」を介して貯蔵する。</p>			変更前	変更後	名称 (型式) *1	-	ANSI 又は ISO 規格 30B <sup>*7*8*9</sup>	変更なし	種類*2	-	横置き円筒型*10	容量*3	kg-UF <sub>6</sub> /本	2277*11 (約 1540 kg-U)	最高使用圧力*4	hPa	上限: 960 下限: 0	最高使用温度*4	℃	94	流体等の種類*5	-	固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub>	臨界管理	核的制限値	濃縮度 %	5 以下*12*13		減速度 H/U-	235 1.7 以下*12*13	他ユニットとの相互間隔	cm	30 以上*12*13	主要寸法	胴内径	mm	737 (29 in) *11	全長	mm	2070 (81 1/2 in) *11	厚さ	mm	8 以上 (13 (1/2 in) *11)	主要材料	胴本体	-	ASTM A516 / ASME SA516 *11	鏡板	-	ASTM A516 / ASME SA516 *11	取付箇所	系統名 (ライン名)	-	-*14	設置床 (室名称) *6	-	A ウラン貯蔵室 B ウラン貯蔵室 *15	<p>事業変更許可申請書 (本文) のリ (ロ) -③は、設工認の「【核燃料物質の貯蔵施設 貯蔵設備 ANSI 又は ISO 規格 30B 置台】(仕様表)」に示す。</p>	
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																																																																		
製品シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 30B)	リ (ロ) -③300本 (注2)	A ウラン貯蔵室 B ウラン貯蔵室	型式: ANSI 又は ISO 規格 30B 放射性物質の状態: 固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 注 2: リ (ロ) -③最大貯蔵能力に相当する個数																																																																		
		変更前	変更後																																																																		
名称 (型式) *1	-	ANSI 又は ISO 規格 30B <sup>*7*8*9</sup>	変更なし																																																																		
種類*2	-	横置き円筒型*10																																																																			
容量*3	kg-UF <sub>6</sub> /本	2277*11 (約 1540 kg-U)																																																																			
最高使用圧力*4	hPa	上限: 960 下限: 0																																																																			
最高使用温度*4	℃	94																																																																			
流体等の種類*5	-	固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub>																																																																			
臨界管理	核的制限値	濃縮度 %		5 以下*12*13																																																																	
		減速度 H/U-		235 1.7 以下*12*13																																																																	
	他ユニットとの相互間隔	cm		30 以上*12*13																																																																	
主要寸法	胴内径	mm		737 (29 in) *11																																																																	
	全長	mm	2070 (81 1/2 in) *11																																																																		
	厚さ	mm	8 以上 (13 (1/2 in) *11)																																																																		
主要材料	胴本体	-	ASTM A516 / ASME SA516 *11																																																																		
	鏡板	-	ASTM A516 / ASME SA516 *11																																																																		
取付箇所	系統名 (ライン名)	-	-*14																																																																		
	設置床 (室名称) *6	-	A ウラン貯蔵室 B ウラン貯蔵室 *15																																																																		



事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																																
<table border="1" data-bbox="166 401 842 483"> <tr> <td>廃品シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 48Y)</td> <td>リ (ロ)</td> <td>B ウラン貯蔵室 C ウラン貯蔵室</td> <td>型式: ANSI 又は ISO 規格 48Y 放射性物質の状態: 固体 UF<sub>6</sub>, 気体 UF<sub>6</sub> 注 3: リ (ロ) -④ 最大貯蔵能力に相当する個数</td> </tr> <tr> <td></td> <td>④1222 本 (注 3)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	廃品シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 48Y)	リ (ロ)	B ウラン貯蔵室 C ウラン貯蔵室	型式: ANSI 又は ISO 規格 48Y 放射性物質の状態: 固体 UF <sub>6</sub> , 気体 UF <sub>6</sub> 注 3: リ (ロ) -④ 最大貯蔵能力に相当する個数		④1222 本 (注 3)				<p>【核燃料物質の貯蔵施設 貯蔵設備 ANSI 又は ISO 規格 48Y】（仕様表）</p> <table border="1" data-bbox="1576 409 2258 1041"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称 (型式) *1</td> <td>-</td> <td>ANSI 又は ISO 規格 48Y*7*8*9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>種類*2</td> <td>-</td> <td>横置き円筒型*10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>容量*3</td> <td>kg-UF<sub>6</sub> /本</td> <td>12501*11 (約 8450 kg-U)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力*4</td> <td>hPa</td> <td>上限: 960 下限: 0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用温度*4</td> <td>℃</td> <td>94</td> <td></td> </tr> <tr> <td>流体等の種類*5</td> <td>-</td> <td>固体 UF<sub>6</sub>, 気体 UF<sub>6</sub></td> <td></td> </tr> <tr> <td>臨界管理</td> <td>-</td> <td>-*12</td> <td>変更なし</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要寸法</td> <td>胴内径</td> <td>mm</td> <td>1220 (48 in) *11</td> </tr> <tr> <td>全長</td> <td>mm</td> <td>3803.5 (149 3/4 in) *11</td> </tr> <tr> <td>厚さ</td> <td>mm</td> <td>13 以上 (5/8 in) *11</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主要材料</td> <td>胴本体</td> <td>-</td> <td>ASTM A516 / ASME SA516 *11</td> </tr> <tr> <td>鏡板</td> <td>-</td> <td>ASTM A516 / ASME SA516 *11</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">取付箇所</td> <td>系統名 (ライン名)</td> <td>-</td> <td>-*13</td> </tr> <tr> <td>設置床 (室名称) *6</td> <td>-</td> <td>A ウラン貯蔵室 B ウラン貯蔵室 C ウラン貯蔵室 *14</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1: 記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  *2: 記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  *3: 記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  *4: 記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  *5: 記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  *6: 記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  *7: 記載の適正化。既設工認には「原料シリンダ (ANSI 規格 48Y)」、「廃品シリンダ (ANSI 規格 48Y)」と記載。  *8: 「ANSI 又は ISO 規格 48Y」は、事業変更許可申請書の主要な設備及び機器で示す「原料シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 48Y)」、「廃品シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 48Y)」である。  *9: 「ANSI 又は ISO 規格 48Y」に天然 UF<sub>6</sub> を充填したものを原料シリンダ、劣化 UF<sub>6</sub> を充填したものを廃品シリンダとする。  *10: 記載の適正化。既設工認には「ANSI 規格 48Y」と記載。  *11: ANSI 又は ISO 規格に基づく設計値又は材料を示す。  *12: 本シリンダは、取り扱う UF<sub>6</sub> の濃縮度が 0.95 % 以下であることから臨界管理を必要としないため「-」とする。  *13: 系統区別を必要としないため「-」とする。  *14: 天然 UF<sub>6</sub> を充填した原料シリンダは「ANSI 又は ISO 規格 48Y 置台 (原料シリンダ (充填))」、劣化 UF<sub>6</sub> を充填した廃品シリンダは「ANSI 又は ISO 規格 48Y 置台 (廃品シリンダ (充填))」を介して貯蔵する。</p>			変更前	変更後	名称 (型式) *1	-	ANSI 又は ISO 規格 48Y*7*8*9		種類*2	-	横置き円筒型*10		容量*3	kg-UF <sub>6</sub> /本	12501*11 (約 8450 kg-U)		最高使用圧力*4	hPa	上限: 960 下限: 0		最高使用温度*4	℃	94		流体等の種類*5	-	固体 UF <sub>6</sub> , 気体 UF <sub>6</sub>		臨界管理	-	-*12	変更なし	主要寸法	胴内径	mm	1220 (48 in) *11	全長	mm	3803.5 (149 3/4 in) *11	厚さ	mm	13 以上 (5/8 in) *11	主要材料	胴本体	-	ASTM A516 / ASME SA516 *11	鏡板	-	ASTM A516 / ASME SA516 *11	取付箇所	系統名 (ライン名)	-	-*13	設置床 (室名称) *6	-	A ウラン貯蔵室 B ウラン貯蔵室 C ウラン貯蔵室 *14	<p>事業変更許可申請書 (本文) のリ (ロ) -④ は、設工認の「【核燃料物質の貯蔵施設 貯蔵設備 ANSI 又は ISO 規格 48Y 置台 (廃品シリンダ (充填))】 (仕様表)」に示す。</p>	
廃品シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 48Y)	リ (ロ)	B ウラン貯蔵室 C ウラン貯蔵室	型式: ANSI 又は ISO 規格 48Y 放射性物質の状態: 固体 UF <sub>6</sub> , 気体 UF <sub>6</sub> 注 3: リ (ロ) -④ 最大貯蔵能力に相当する個数																																																																	
	④1222 本 (注 3)																																																																			
		変更前	変更後																																																																	
名称 (型式) *1	-	ANSI 又は ISO 規格 48Y*7*8*9																																																																		
種類*2	-	横置き円筒型*10																																																																		
容量*3	kg-UF <sub>6</sub> /本	12501*11 (約 8450 kg-U)																																																																		
最高使用圧力*4	hPa	上限: 960 下限: 0																																																																		
最高使用温度*4	℃	94																																																																		
流体等の種類*5	-	固体 UF <sub>6</sub> , 気体 UF <sub>6</sub>																																																																		
臨界管理	-	-*12	変更なし																																																																	
主要寸法	胴内径	mm	1220 (48 in) *11																																																																	
	全長	mm	3803.5 (149 3/4 in) *11																																																																	
	厚さ	mm	13 以上 (5/8 in) *11																																																																	
主要材料	胴本体	-	ASTM A516 / ASME SA516 *11																																																																	
	鏡板	-	ASTM A516 / ASME SA516 *11																																																																	
取付箇所	系統名 (ライン名)	-	-*13																																																																	
	設置床 (室名称) *6	-	A ウラン貯蔵室 B ウラン貯蔵室 C ウラン貯蔵室 *14																																																																	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																																
<table border="1" data-bbox="163 409 845 514"> <tr> <td>付着ウラン回収容器</td> <td>リ(ロ) ⑤ 36本</td> <td>Aウラン貯蔵室 Bウラン貯蔵室 2号発回均質室</td> <td>           主要材料：リ(ロ) ⑥ 炭素鋼(胴本体)            設計圧力：リ(ロ) ⑦ 大気圧以下            設計温度：リ(ロ) ⑧ 約-29℃～121℃            充填量：約1960kg/本            放射性物質の状態：固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub> </td> </tr> </table>	付着ウラン回収容器	リ(ロ) ⑤ 36本	Aウラン貯蔵室 Bウラン貯蔵室 2号発回均質室	主要材料：リ(ロ) ⑥ 炭素鋼(胴本体) 設計圧力：リ(ロ) ⑦ 大気圧以下 設計温度：リ(ロ) ⑧ 約-29℃～121℃ 充填量：約1960kg/本 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub>		<p>【核燃料物質の貯蔵施設 貯蔵設備 付着ウラン回収容器】(仕様表)</p> <table border="1" data-bbox="1573 409 2240 1186"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>-</td> <td>付着ウラン回収容器</td> <td rowspan="6">変更なし</td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>-</td> <td>横置き円筒型<sup>*9</sup> (ANSI 又は ISO 規格 30B 相当)</td> </tr> <tr> <td>容量<sup>*3</sup></td> <td>kg/本<sup>*8</sup></td> <td>1960</td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力<sup>*4</sup></td> <td>hPa</td> <td>リ(ロ) ⑦ 上限：960 下限：0</td> </tr> <tr> <td>最高使用温度<sup>*4</sup></td> <td>℃</td> <td>リ(ロ) ⑧ ④</td> </tr> <tr> <td>流体等の種類<sup>*5</sup></td> <td>-</td> <td>固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">臨界管理</td> <td>核的制限値</td> <td>濃縮度 % H/U-235</td> <td>5 以下 1.7 以下</td> </tr> <tr> <td>他ユニットとの相互間隔</td> <td>cm</td> <td>30 以上</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">主要寸法</td> <td>胴内径</td> <td>mm</td> <td>■<sup>*10</sup></td> </tr> <tr> <td>全長</td> <td>mm</td> <td>■<sup>*10</sup></td> </tr> <tr> <td>胴板厚さ</td> <td>mm</td> <td>8 以上 ■<sup>*10</sup></td> </tr> <tr> <td>鏡板の形状に係る寸法</td> <td>mm</td> <td>■<sup>*10</sup> ■<sup>*10</sup> ■<sup>*10</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主要材料</td> <td>胴本体</td> <td>-</td> <td>リ(ロ) ⑥ ■<sup>*10</sup></td> </tr> <tr> <td>鏡板</td> <td>-</td> <td>■<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">取付箇所</td> <td>個数<sup>*6</sup></td> <td>本</td> <td>リ(ロ) ⑤ ①</td> </tr> <tr> <td>系統名(ライン名)</td> <td>-</td> <td>-<sup>*12</sup></td> </tr> <tr> <td>設置床(室名称)<sup>*7</sup></td> <td>-</td> <td>2号発回均質室 Aウラン貯蔵室 Bウラン貯蔵室<sup>*13</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  *3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  *4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  *5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  *6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  *7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  *8：内包物としてUF<sub>6</sub>の他にIF<sub>6</sub>等も含まれることから、「kg」表記とする。  *9：記載の適正化。既設工認には「ANSI 規格 30B 相当」と記載。  *10：公称値を示す。  *11：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  *12：系統区別を必要としないため「-」とする。  *13：「付着ウラン回収容器置台」又は「ANSI 又は ISO 規格 30B 置台」を介して貯蔵する。</p>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	-	付着ウラン回収容器	変更なし	種類 <sup>*2</sup>	-	横置き円筒型 <sup>*9</sup> (ANSI 又は ISO 規格 30B 相当)	容量 <sup>*3</sup>	kg/本 <sup>*8</sup>	1960	最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	リ(ロ) ⑦ 上限：960 下限：0	最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	リ(ロ) ⑧ ④	流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub>	臨界管理	核的制限値	濃縮度 % H/U-235	5 以下 1.7 以下	他ユニットとの相互間隔	cm	30 以上	主要寸法	胴内径	mm	■ <sup>*10</sup>	全長	mm	■ <sup>*10</sup>	胴板厚さ	mm	8 以上 ■ <sup>*10</sup>	鏡板の形状に係る寸法	mm	■ <sup>*10</sup> ■ <sup>*10</sup> ■ <sup>*10</sup>	主要材料	胴本体	-	リ(ロ) ⑥ ■ <sup>*10</sup>	鏡板	-	■ <sup>*11</sup>	取付箇所	個数 <sup>*6</sup>	本	リ(ロ) ⑤ ①	系統名(ライン名)	-	- <sup>*12</sup>	設置床(室名称) <sup>*7</sup>	-	2号発回均質室 Aウラン貯蔵室 Bウラン貯蔵室 <sup>*13</sup>	<p>設工認の <b>リ(ロ) ⑥</b> は、事業変更許可申請書(本文)の <b>リ(ロ) ⑥</b> を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認の <b>リ(ロ) ⑦</b> は、事業変更許可申請書(本文)の <b>リ(ロ) ⑦</b> を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認の <b>リ(ロ) ⑧</b> は、事業変更許可申請書(本文)の <b>リ(ロ) ⑧</b> の設計温度の範囲内であり整合している。</p>	
付着ウラン回収容器	リ(ロ) ⑤ 36本	Aウラン貯蔵室 Bウラン貯蔵室 2号発回均質室	主要材料：リ(ロ) ⑥ 炭素鋼(胴本体) 設計圧力：リ(ロ) ⑦ 大気圧以下 設計温度：リ(ロ) ⑧ 約-29℃～121℃ 充填量：約1960kg/本 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub>																																																																	
		変更前	変更後																																																																	
名称 <sup>*1</sup>	-	付着ウラン回収容器	変更なし																																																																	
種類 <sup>*2</sup>	-	横置き円筒型 <sup>*9</sup> (ANSI 又は ISO 規格 30B 相当)																																																																		
容量 <sup>*3</sup>	kg/本 <sup>*8</sup>	1960																																																																		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	hPa	リ(ロ) ⑦ 上限：960 下限：0																																																																		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	リ(ロ) ⑧ ④																																																																		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub>																																																																		
臨界管理	核的制限値	濃縮度 % H/U-235	5 以下 1.7 以下																																																																	
	他ユニットとの相互間隔	cm	30 以上																																																																	
主要寸法	胴内径	mm	■ <sup>*10</sup>																																																																	
	全長	mm	■ <sup>*10</sup>																																																																	
	胴板厚さ	mm	8 以上 ■ <sup>*10</sup>																																																																	
	鏡板の形状に係る寸法	mm	■ <sup>*10</sup> ■ <sup>*10</sup> ■ <sup>*10</sup>																																																																	
主要材料	胴本体	-	リ(ロ) ⑥ ■ <sup>*10</sup>																																																																	
	鏡板	-	■ <sup>*11</sup>																																																																	
取付箇所	個数 <sup>*6</sup>	本	リ(ロ) ⑤ ①																																																																	
	系統名(ライン名)	-	- <sup>*12</sup>																																																																	
	設置床(室名称) <sup>*7</sup>	-	2号発回均質室 Aウラン貯蔵室 Bウラン貯蔵室 <sup>*13</sup>																																																																	
<p>事業変更許可申請書(本文)の <b>リ(ロ) ⑤</b> に示す付着ウラン回収容器 36 本のうち、15 本については、別途申請する「分離作業能力の削減及びそれに伴う RE-1 設備の廃棄物化、廃棄物建屋の増設等に係る申請」にて整合性を示す。</p>																																																																				

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																														
<table border="1" data-bbox="166 407 842 466"> <tr> <td>原料シリンダ置台 (充填)</td> <td>228組</td> <td>Aウラン貯蔵室</td> <td>主要材料：炭素鋼 積載物：原料シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 48Y)</td> </tr> </table>	原料シリンダ置台 (充填)	228組	Aウラン貯蔵室	主要材料：炭素鋼 積載物：原料シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 48Y)		<p>【核燃料物質の貯蔵施設 貯蔵設備 ANSI 又は ISO 規格 48Y 置台 (原料シリンダ (充填))] (仕様表)</p> <table border="1" data-bbox="1576 407 2258 932"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>—</td> <td>ANSI 又は ISO 規格 48Y 置台 (原料シリンダ (充填))<sup>*5</sup><sup>*6</sup></td> <td rowspan="14">変更なし</td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>—</td> <td>—<sup>*7</sup></td> </tr> <tr> <td>容量</td> <td>—</td> <td>ANSI 又は ISO 規格 48Y<sup>*8</sup> : 228 本<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td>臨界 管理</td> <td>—</td> <td>—<sup>*10</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要 寸法</td> <td>たて</td> <td>mm</td> <td>1200<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td>横</td> <td>mm</td> <td>200<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>254<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td>主要 材料</td> <td>本体</td> <td>—</td> <td>炭素鋼<sup>*12</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>個数<sup>*3</sup></td> <td>組</td> <td>228 (2 個/組<sup>*13</sup>)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">取 付 箇 所</td> <td>系統名 (ライン名)</td> <td>—</td> <td>—<sup>*14</sup></td> </tr> <tr> <td>設置床 (室名称)<sup>*4</sup></td> <td>—</td> <td>Aウラン貯蔵室</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  *3：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  *4：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  *5：記載の適正化。既設工認には「原料シリンダ置台 (充填)」と記載。  *6：「ANSI 又は ISO 規格 48Y 置台 (原料シリンダ (充填))」は、事業変更許可申請書の主要な設備及び機器で示す「原料シリンダ置台 (充填)」である。  *7：種別を必要としないため「—」とする。  *8：本機器は、「ANSI 又は ISO 規格 48Y」のうち原料シリンダを積載する。  *9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  *10：積載する原料シリンダは、取り扱う UF<sub>6</sub> の濃縮度が 0.95 % 以下であることから、臨界管理の対象外であるため「—」とする。  *11：公称値を示す。  *12：UF<sub>6</sub> を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub> を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS 規格番号は記載しない。  *13：1 組の置台は 2 個の支持台で構成される。  *14：系統区別を必要としないため「—」とする。</p>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	—	ANSI 又は ISO 規格 48Y 置台 (原料シリンダ (充填)) <sup>*5</sup> <sup>*6</sup>	変更なし	種類 <sup>*2</sup>	—	— <sup>*7</sup>	容量	—	ANSI 又は ISO 規格 48Y <sup>*8</sup> : 228 本 <sup>*9</sup>	臨界 管理	—	— <sup>*10</sup>	主要 寸法	たて	mm	1200 <sup>*11</sup>	横	mm	200 <sup>*11</sup>	高さ	mm	254 <sup>*11</sup>	主要 材料	本体	—	炭素鋼 <sup>*12</sup>		個数 <sup>*3</sup>	組	228 (2 個/組 <sup>*13</sup> )	取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—	— <sup>*14</sup>	設置床 (室名称) <sup>*4</sup>	—	Aウラン貯蔵室		
原料シリンダ置台 (充填)	228組	Aウラン貯蔵室	主要材料：炭素鋼 積載物：原料シリンダ (ANSI 又は ISO 規格 48Y)																																															
		変更前	変更後																																															
名称 <sup>*1</sup>	—	ANSI 又は ISO 規格 48Y 置台 (原料シリンダ (充填)) <sup>*5</sup> <sup>*6</sup>	変更なし																																															
種類 <sup>*2</sup>	—	— <sup>*7</sup>																																																
容量	—	ANSI 又は ISO 規格 48Y <sup>*8</sup> : 228 本 <sup>*9</sup>																																																
臨界 管理	—	— <sup>*10</sup>																																																
主要 寸法	たて	mm		1200 <sup>*11</sup>																																														
	横	mm		200 <sup>*11</sup>																																														
	高さ	mm		254 <sup>*11</sup>																																														
主要 材料	本体	—		炭素鋼 <sup>*12</sup>																																														
	個数 <sup>*3</sup>	組		228 (2 個/組 <sup>*13</sup> )																																														
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		— <sup>*14</sup>																																														
	設置床 (室名称) <sup>*4</sup>	—		Aウラン貯蔵室																																														

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

製品シリンダ置台 (充填)	144組 (注4)	Aウラン貯蔵室	主要材料：炭素鋼 積載物：製品シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 30B）、廃品シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 30B）、付着ウラン回収容器 注4：Aウラン貯蔵室とBウラン貯蔵室の個数合計の300組のうち、12組は付着ウラン回収容器置台とする。また、Aウラン貯蔵室及びBウラン貯蔵室における廃品シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 30B）は、合計が3t-U以下とする。
	156組 (注5)	Bウラン貯蔵室	主要材料：炭素鋼 積載物：製品シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 30B）、廃品シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 30B）、付着ウラン回収容器 注5：上記のAウラン貯蔵室の注4に同じ。

【核燃料物質の貯蔵施設 貯蔵設備 ANSI 又は ISO 規格 30B 置台】（仕様表）

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	ANSI 又は ISO 規格 30B 置台 <sup>*5*</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	— <sup>*7</sup>		
容量	—	ANSI 又は ISO 規格 30B 及び付着ウラン回収容器 <sup>*8</sup> ：300本 <sup>*9*</sup>		
臨 界 管 理	他ユニットとの 相互間隔	cm		30以上
主 要 寸 法	たて	mm		700 <sup>*12</sup>
	横	mm		100 <sup>*12</sup>
	高さ	mm		177 <sup>*12</sup>
主 要 材 料	本体	—		炭素鋼 <sup>*13</sup>
	個数 <sup>*3</sup>	組		300 (2個/組 <sup>*14</sup> )
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		— <sup>*15</sup>
	設置床 (室名称) <sup>*4</sup>	—	Aウラン貯蔵室 Bウラン貯蔵室	

- 注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「製品シリンダ置台（充填）」と記載。  
 \*6：「ANSI 又は ISO 規格 30B 置台」は、事業変更許可申請書の主要な設備及び機器で示す「製品シリンダ置台（充填）」である。  
 \*7：種別を必要としないため「—」とする。  
 \*8：本機器は、「ANSI 又は ISO 規格 30B（製品シリンダ及び廃品シリンダ）」及び「付着ウラン回収容器」を積載する。  
 \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*10：300本のうちAウラン貯蔵室に144本、Bウラン貯蔵室に156本貯蔵する。  
 \*11：貯蔵する「ANSI 又は ISO 規格 30B」のうち廃品シリンダは3 t-U以下とし、「付着ウラン回収容器」は12本以下とする。  
 \*12：公称値を示す。  
 \*13：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS規格番号は記載しない。  
 \*14：1組の置台は2個の支持台で構成される。  
 \*15：系統区別を必要としないため「—」とする。

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																												
<table border="1" data-bbox="166 401 842 558"> <tr> <td rowspan="2">廃品シリンダ置台 (充填)</td> <td>400組</td> <td>Bウラン貯蔵室</td> <td>主要材料：炭素鋼 積載物：廃品シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 48Y）（2段積載） その他の構成機器：中間サドル</td> </tr> <tr> <td>350組</td> <td>Cウラン貯蔵室</td> <td>主要材料：炭素鋼 積載物：廃品シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 48Y）（2段積載） その他の構成機器：中間サドル</td> </tr> </table>	廃品シリンダ置台 (充填)	400組	Bウラン貯蔵室	主要材料：炭素鋼 積載物：廃品シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 48Y）（2段積載） その他の構成機器：中間サドル	350組	Cウラン貯蔵室	主要材料：炭素鋼 積載物：廃品シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 48Y）（2段積載） その他の構成機器：中間サドル		<p>【核燃料物質の貯蔵施設 貯蔵設備 ANSI 又は ISO 規格 48Y 置台（廃品シリンダ（充填））】（仕様表）</p> <table border="1" data-bbox="1578 394 2252 1024"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>—</td> <td>ANSI 又は ISO 規格 48Y 置台 (廃品シリンダ (充填)) <sup>*5*</sup></td> <td rowspan="10">変更なし</td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>—</td> <td>—<sup>*7</sup></td> </tr> <tr> <td>容量</td> <td>—</td> <td>ANSI 又は ISO 規格 48Y : 1222 本<sup>*9*</sup><sup>*10</sup></td> </tr> <tr> <td>臨 界 管 理</td> <td>—</td> <td>—<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主 要 寸 法</td> <td>たて</td> <td>mm 1200<sup>*12</sup> ■<sup>*12*</sup><sup>*13</sup></td> </tr> <tr> <td>横</td> <td>mm 200<sup>*12</sup> ■<sup>*12*</sup><sup>*13</sup></td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm 254<sup>*12</sup> ■<sup>*12*</sup><sup>*13</sup></td> </tr> <tr> <td>主 要 材 料</td> <td>—</td> <td>炭素鋼<sup>*14</sup></td> </tr> <tr> <td>個数<sup>*3</sup></td> <td>組</td> <td>160 (2 個/組<sup>*15</sup>) 590 (2 個/組<sup>*15</sup>)<sup>*13</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">取 付 箇 所</td> <td>系統名 (ライン名)</td> <td>—</td> <td>—<sup>*16</sup></td> </tr> <tr> <td>設置床 (室名称)<sup>*4</sup></td> <td>—</td> <td>Bウラン貯蔵室 Cウラン貯蔵室</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  *3：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  *4：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  *5：記載の適正化。既設工認には「廃品シリンダ置台（充填）」と記載。  *6：「ANSI 又は ISO 規格 48Y 置台（廃品シリンダ（充填）」は、事業変更許可申請書の主  要な設備及び機器で示す「廃品シリンダ置台（充填）」である。  *7：種別を必要としないため「—」とする。  *8：本機器は、「ANSI 又は ISO 規格 48Y」のうち廃品シリンダを積載する。2段積を行う  場合には、■積載する。  *9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  *10：1222 本のうち B ウラン貯蔵室に 592 本、C ウラン貯蔵室に 630 本貯蔵する。  *11：積載する廃品シリンダは、取り扱う UF<sub>6</sub> の濃度が 0.95 %以下であることから、臨  界管理の対象外であるため「—」とする。  *12：公称値を示す。  *13：2 段積を行う置台の値を示す。  *14：UF<sub>6</sub> を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub> を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要とし  ないため、JIS 規格番号は記載しない。  *15：1 組の置台は 2 個の支持台で構成される。  *16：系統区別を必要としないため「—」とする。</p>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	—	ANSI 又は ISO 規格 48Y 置台 (廃品シリンダ (充填)) <sup>*5*</sup>	変更なし	種類 <sup>*2</sup>	—	— <sup>*7</sup>	容量	—	ANSI 又は ISO 規格 48Y : 1222 本 <sup>*9*</sup> <sup>*10</sup>	臨 界 管 理	—	— <sup>*11</sup>	主 要 寸 法	たて	mm 1200 <sup>*12</sup> ■ <sup>*12*</sup> <sup>*13</sup>	横	mm 200 <sup>*12</sup> ■ <sup>*12*</sup> <sup>*13</sup>	高さ	mm 254 <sup>*12</sup> ■ <sup>*12*</sup> <sup>*13</sup>	主 要 材 料	—	炭素鋼 <sup>*14</sup>	個数 <sup>*3</sup>	組	160 (2 個/組 <sup>*15</sup> ) 590 (2 個/組 <sup>*15</sup> ) <sup>*13</sup>	取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—	— <sup>*16</sup>	設置床 (室名称) <sup>*4</sup>	—	Bウラン貯蔵室 Cウラン貯蔵室		
廃品シリンダ置台 (充填)		400組	Bウラン貯蔵室	主要材料：炭素鋼 積載物：廃品シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 48Y）（2段積載） その他の構成機器：中間サドル																																												
	350組	Cウラン貯蔵室	主要材料：炭素鋼 積載物：廃品シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 48Y）（2段積載） その他の構成機器：中間サドル																																													
		変更前	変更後																																													
名称 <sup>*1</sup>	—	ANSI 又は ISO 規格 48Y 置台 (廃品シリンダ (充填)) <sup>*5*</sup>	変更なし																																													
種類 <sup>*2</sup>	—	— <sup>*7</sup>																																														
容量	—	ANSI 又は ISO 規格 48Y : 1222 本 <sup>*9*</sup> <sup>*10</sup>																																														
臨 界 管 理	—	— <sup>*11</sup>																																														
主 要 寸 法	たて	mm 1200 <sup>*12</sup> ■ <sup>*12*</sup> <sup>*13</sup>																																														
	横	mm 200 <sup>*12</sup> ■ <sup>*12*</sup> <sup>*13</sup>																																														
	高さ	mm 254 <sup>*12</sup> ■ <sup>*12*</sup> <sup>*13</sup>																																														
主 要 材 料	—	炭素鋼 <sup>*14</sup>																																														
個数 <sup>*3</sup>	組	160 (2 個/組 <sup>*15</sup> ) 590 (2 個/組 <sup>*15</sup> ) <sup>*13</sup>																																														
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—		— <sup>*16</sup>																																												
	設置床 (室名称) <sup>*4</sup>	—	Bウラン貯蔵室 Cウラン貯蔵室																																													

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

中間製品容器置台	28組	1号均質室	主要材料：炭素鋼 積載物：中間製品容器
	18組	2号発回均質室	主要材料：炭素鋼 積載物：中間製品容器

【核燃料物質の貯蔵施設 貯蔵設備 中間製品容器置台】  
（仕様表）

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	中間製品容器置台	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	— <sup>*5</sup>		
容量	—	中間製品容器 <sup>*6</sup> ：45本 <sup>*7*8</sup>		
臨 界 管 理	他ユニットとの 相互間隔	cm		30以上
主 要 寸 法	たて	mm		■ <sup>*9</sup>
	横	mm		■ <sup>*9</sup>
	高さ	mm		■ <sup>*9</sup>
主 要 材 料	本体	—		炭素鋼 <sup>*10</sup>
	個数 <sup>*3</sup>	組		46（2個/組 <sup>*11</sup> ）
取 付 箇 所	系統名 （ライン名）	—		— <sup>*12</sup>
	設置床 （室名称） <sup>*4</sup>	—		1号均質室 2号発回均質室

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*5：種別を必要としないため「—」とする。  
 \*6：本機器は、「中間製品容器」を積載する。  
 \*7：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*8：「中間製品容器置台」は46組設置するが、容量（貯蔵本数）は「中間製品容器」の本数にあわせ45本とする。  
 \*9：公称値を示す。  
 \*10：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS規格番号は記載しない。  
 \*11：1組の置台は2個の支持台で構成される。  
 \*12：系統区別を必要としないため「—」とする。

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																																						
<table border="1" data-bbox="166 411 842 590"> <tr> <td rowspan="2">付着ウラン回収容器置台</td> <td>リ(ロ) ⑨ 12組 〔注6〕</td> <td>リ(ロ)－⑨ Aウラン貯蔵室 Bウラン貯蔵室</td> <td>リ(ロ)－⑨ 主要材料：炭素鋼 積載物：付着ウラン回収容器 注6：本置台はAウラン貯蔵室とBウラン貯蔵室の製品シリンダ置台の300組のうち12組。</td> </tr> <tr> <td>リ(ロ) ⑩ 24組</td> <td>2号発回均質室</td> <td>主要材料：炭素鋼 積載物：付着ウラン回収容器</td> </tr> </table> <div data-bbox="166 663 1427 913" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>事業変更許可申請書（本文）の <u>リ(ロ)－⑩</u> に示す付着ウラン回収容器置台 24 組のうち、3 組については、別途申請する「分離作業能力の削減及びそれに伴う RE-1 設備の廃棄物化、廃棄物建屋の増設等に係る申請」にて整合性を示す。</p> </div>	付着ウラン回収容器置台	リ(ロ) ⑨ 12組 〔注6〕	リ(ロ)－⑨ Aウラン貯蔵室 Bウラン貯蔵室	リ(ロ)－⑨ 主要材料：炭素鋼 積載物：付着ウラン回収容器 注6：本置台はAウラン貯蔵室とBウラン貯蔵室の製品シリンダ置台の300組のうち12組。	リ(ロ) ⑩ 24組	2号発回均質室	主要材料：炭素鋼 積載物：付着ウラン回収容器		<p>【核燃料物質の貯蔵施設 貯蔵設備 付着ウラン回収容器置台】（仕様表）</p> <table border="1" data-bbox="1576 405 2258 930"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">変更前</th> <th colspan="2">変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>—</td> <td colspan="2">付着ウラン回収容器置台</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>—</td> <td colspan="2">—<sup>*5</sup></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>容量</td> <td>—</td> <td colspan="2">付着ウラン回収容器<sup>*6</sup>：21本<sup>*7</sup></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>臨界管理</td> <td>他ユニットとの相互間隔</td> <td>cm</td> <td>30以上</td> <td colspan="2" rowspan="4">変更なし</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要寸法</td> <td>たて</td> <td>mm</td> <td>■<sup>*8</sup></td> </tr> <tr> <td>横</td> <td>mm</td> <td>■<sup>*8</sup></td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>■<sup>*8</sup></td> </tr> <tr> <td>主要材料</td> <td>本体</td> <td>—</td> <td>炭素鋼<sup>*9</sup></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>個数<sup>*3</sup></td> <td>組</td> <td>リ(ロ)－⑩<sup>*10</sup></td> <td>21(2個/組)</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">取付箇所</td> <td>系統名(ライン名)</td> <td>—</td> <td>—<sup>*11</sup></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>設置床(室名称)<sup>*4</sup></td> <td>—</td> <td>2号発回均質室</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  *3：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  *4：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  *5：種別を必要としないため「—」とする。  *6：本機器は、「付着ウラン回収容器」を積載する。  *7：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  *8：公称値を示す。  *9：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS規格番号は記載しない。  *10：1組の置台は2個の支持台で構成される。  *11：系統区別を必要としないため「—」とする。</p>			変更前		変更後		名称 <sup>*1</sup>	—	付着ウラン回収容器置台				種類 <sup>*2</sup>	—	— <sup>*5</sup>				容量	—	付着ウラン回収容器 <sup>*6</sup> ：21本 <sup>*7</sup>				臨界管理	他ユニットとの相互間隔	cm	30以上	変更なし		主要寸法	たて	mm	■ <sup>*8</sup>	横	mm	■ <sup>*8</sup>	高さ	mm	■ <sup>*8</sup>	主要材料	本体	—	炭素鋼 <sup>*9</sup>			個数 <sup>*3</sup>	組	リ(ロ)－⑩ <sup>*10</sup>	21(2個/組)			取付箇所	系統名(ライン名)	—	— <sup>*11</sup>			設置床(室名称) <sup>*4</sup>	—	2号発回均質室			<p>事業変更許可申請書（本文）の <u>リ(ロ)－⑨</u> は、設工認の「【核燃料物質の貯蔵施設 貯蔵設備 ANSI又はISO規格30B置台】（仕様表）」に示す。</p>	
付着ウラン回収容器置台		リ(ロ) ⑨ 12組 〔注6〕	リ(ロ)－⑨ Aウラン貯蔵室 Bウラン貯蔵室	リ(ロ)－⑨ 主要材料：炭素鋼 積載物：付着ウラン回収容器 注6：本置台はAウラン貯蔵室とBウラン貯蔵室の製品シリンダ置台の300組のうち12組。																																																																						
	リ(ロ) ⑩ 24組	2号発回均質室	主要材料：炭素鋼 積載物：付着ウラン回収容器																																																																							
		変更前		変更後																																																																						
名称 <sup>*1</sup>	—	付着ウラン回収容器置台																																																																								
種類 <sup>*2</sup>	—	— <sup>*5</sup>																																																																								
容量	—	付着ウラン回収容器 <sup>*6</sup> ：21本 <sup>*7</sup>																																																																								
臨界管理	他ユニットとの相互間隔	cm	30以上	変更なし																																																																						
主要寸法	たて	mm	■ <sup>*8</sup>																																																																							
	横	mm	■ <sup>*8</sup>																																																																							
	高さ	mm	■ <sup>*8</sup>																																																																							
主要材料	本体	—	炭素鋼 <sup>*9</sup>																																																																							
個数 <sup>*3</sup>	組	リ(ロ)－⑩ <sup>*10</sup>	21(2個/組)																																																																							
取付箇所	系統名(ライン名)	—	— <sup>*11</sup>																																																																							
	設置床(室名称) <sup>*4</sup>	—	2号発回均質室																																																																							

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																											
<p>【搬送設備】</p> <table border="1" data-bbox="166 394 842 562"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>天井走行クレーン (A~D)</td> <td>4基</td> <td>Aウラン貯蔵室</td> <td>                     主要材料：炭素鋼                      定格荷重：16t                      インターロック機能：                      ・リ(ロ)ー⑪吊り上げ高さインターロック                      (1.2m)                      ・リ(ロ)ー⑫停電時のシリンダ保持機能                      その他の構成機器：吊り具                 </td> </tr> </tbody> </table>	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	天井走行クレーン (A~D)	4基	Aウラン貯蔵室	主要材料：炭素鋼 定格荷重：16t インターロック機能： ・リ(ロ)ー⑪吊り上げ高さインターロック (1.2m) ・リ(ロ)ー⑫停電時のシリンダ保持機能 その他の構成機器：吊り具		<p>【核燃料物質の貯蔵施設 搬送設備 天井走行クレーン (A, B, C)】(仕様表)</p> <table border="1" data-bbox="1584 409 2249 1024"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称*1</td> <td>-</td> <td>天井走行クレーン (A, B, C) *7*8</td> <td rowspan="13">変更なし</td> </tr> <tr> <td>種類*2</td> <td>-</td> <td>ホイスト式</td> </tr> <tr> <td>容量(定格荷重)</td> <td>t</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>臨界管理</td> <td>-</td> <td>-*9</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">主要寸法</td> <td>走行レール間距離*3</td> <td>mm</td> <td>10460*10</td> </tr> <tr> <td>サドルホイールベース</td> <td>mm</td> <td>4800*10</td> </tr> <tr> <td>高さ*4</td> <td>mm</td> <td>1679*10*11</td> </tr> <tr> <td>横行レール間距離</td> <td>mm</td> <td>3080*10*11</td> </tr> <tr> <td>ホイストホイールベース</td> <td>mm</td> <td>1040*10*11</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主要材料</td> <td>ホイスト高さ</td> <td>mm</td> <td>979*10*11</td> </tr> <tr> <td>本体</td> <td>-</td> <td>炭素鋼*12</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">取付箇所</td> <td>個数*5</td> <td>基</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>系統名 (ライン名)</td> <td>-</td> <td>-*13</td> </tr> <tr> <td></td> <td>設置床 (室名称) *6</td> <td>-</td> <td>Aウラン貯蔵室</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。</li> <li>*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。</li> <li>*3：記載の適正化。既設工認には「スパン」と記載。</li> <li>*4：走行レール上面からホイスト上面までの高さを示す。</li> <li>*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。</li> <li>*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。</li> <li>*7：本機器は、リ(ロ)ー⑪吊り上げ高さを床より1.2m以下に制限する機能及びリ(ロ)ー⑫外部電源喪失時に吊り上げ状態を維持する保持機能を有する設計とする。</li> <li>*8：その他の構成機器として、吊り具を有する設計とする。</li> <li>*9：シリンダ類の運搬中に他のシリンダ類と接触した場合においても臨界とならないことから臨界管理の対象外であるため「-」とする。</li> <li>*10：公称値を示す。</li> <li>*11：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は設計図書による。</li> <li>*12：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS規格番号は記載しない。</li> <li>*13：系統区別を必要としないため「-」とする。</li> </ul>			変更前	変更後	名称*1	-	天井走行クレーン (A, B, C) *7*8	変更なし	種類*2	-	ホイスト式	容量(定格荷重)	t	16	臨界管理	-	-*9	主要寸法	走行レール間距離*3	mm	10460*10	サドルホイールベース	mm	4800*10	高さ*4	mm	1679*10*11	横行レール間距離	mm	3080*10*11	ホイストホイールベース	mm	1040*10*11	主要材料	ホイスト高さ	mm	979*10*11	本体	-	炭素鋼*12	取付箇所	個数*5	基	3	系統名 (ライン名)	-	-*13		設置床 (室名称) *6	-	Aウラン貯蔵室	<p>設工認の <u>リ(ロ)ー⑪</u> は、事業変更許可申請書(本文)の <u>リ(ロ)ー⑪</u> と同義であり整合している。</p> <p>設工認の <u>リ(ロ)ー⑫</u> は、事業変更許可申請書(本文)の <u>リ(ロ)ー⑫</u> と同義であり整合している。</p>	
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																																																												
天井走行クレーン (A~D)	4基	Aウラン貯蔵室	主要材料：炭素鋼 定格荷重：16t インターロック機能： ・リ(ロ)ー⑪吊り上げ高さインターロック (1.2m) ・リ(ロ)ー⑫停電時のシリンダ保持機能 その他の構成機器：吊り具																																																												
		変更前	変更後																																																												
名称*1	-	天井走行クレーン (A, B, C) *7*8	変更なし																																																												
種類*2	-	ホイスト式																																																													
容量(定格荷重)	t	16																																																													
臨界管理	-	-*9																																																													
主要寸法	走行レール間距離*3	mm		10460*10																																																											
	サドルホイールベース	mm		4800*10																																																											
	高さ*4	mm		1679*10*11																																																											
	横行レール間距離	mm		3080*10*11																																																											
	ホイストホイールベース	mm		1040*10*11																																																											
主要材料	ホイスト高さ	mm		979*10*11																																																											
	本体	-		炭素鋼*12																																																											
取付箇所	個数*5	基		3																																																											
	系統名 (ライン名)	-		-*13																																																											
	設置床 (室名称) *6	-	Aウラン貯蔵室																																																												



事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																			
		<p>【核燃料物質の貯蔵施設 搬送設備 天井走行クレーン (D)】（仕様表）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>—</td> <td>天井走行クレーン (D) <sup>*7*8</sup></td> <td rowspan="13">変更なし</td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>—</td> <td>ホイスト式</td> </tr> <tr> <td>容量（定格荷重）</td> <td>t</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>臨 界 管 理</td> <td>—</td> <td>— <sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">主 要 寸 法</td> <td>走行レール間距離<sup>*3</sup></td> <td>mm</td> <td>10410<sup>*10</sup></td> </tr> <tr> <td>サドルホイールベース</td> <td>mm</td> <td>4800<sup>*10</sup></td> </tr> <tr> <td>高さ<sup>*4</sup></td> <td>mm</td> <td>1679<sup>*10*11</sup></td> </tr> <tr> <td>横行レール間距離</td> <td>mm</td> <td>3080<sup>*10*11</sup></td> </tr> <tr> <td>ホイストホイールベース</td> <td>mm</td> <td>1040<sup>*10*11</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主 要 材 料</td> <td>ホイスト高さ</td> <td>mm</td> <td>979<sup>*10*11</sup></td> </tr> <tr> <td>本体</td> <td>—</td> <td>炭素鋼<sup>*12</sup></td> </tr> <tr> <td colspan="2">個数<sup>*5</sup></td> <td>基</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">取 付 箇 所</td> <td>系統名 （ライン名）</td> <td>—</td> <td>— <sup>*13</sup></td> </tr> <tr> <td>設置床 （室名称）<sup>*6</sup></td> <td>—</td> <td>A ウラン貯蔵室</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  *3：記載の適正化。既設工認には「スパン」と記載。  *4：走行レール上面からホイスト上面までの高さを示す。  *5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  *6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  *7：本機器は、<u>リ（ロ）</u>吊り上げ高さを床上より1.2 m以下に制限する機能及び<u>リ（ロ）</u>外部電源喪失時に吊り上げ状態を維持する保持機能を有する設計とする。  *8：その他の構成機器として、吊り具を有する設計とする。  *9：シリンダ類の運搬中に他のシリンダ類と接触した場合においても臨界とならないことから臨界管理の対象外であるため「—」とする。  *10：公称値を示す。  *11：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は設計図書による。  *12：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS規格番号は記載しない。  *13：系統区別を必要としないため「—」とする。</p>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	—	天井走行クレーン (D) <sup>*7*8</sup>	変更なし	種類 <sup>*2</sup>	—	ホイスト式	容量（定格荷重）	t	16	臨 界 管 理	—	— <sup>*9</sup>	主 要 寸 法	走行レール間距離 <sup>*3</sup>	mm	10410 <sup>*10</sup>	サドルホイールベース	mm	4800 <sup>*10</sup>	高さ <sup>*4</sup>	mm	1679 <sup>*10*11</sup>	横行レール間距離	mm	3080 <sup>*10*11</sup>	ホイストホイールベース	mm	1040 <sup>*10*11</sup>	主 要 材 料	ホイスト高さ	mm	979 <sup>*10*11</sup>	本体	—	炭素鋼 <sup>*12</sup>	個数 <sup>*5</sup>		基	1	取 付 箇 所	系統名 （ライン名）	—	— <sup>*13</sup>	設置床 （室名称） <sup>*6</sup>	—	A ウラン貯蔵室		
		変更前	変更後																																																				
名称 <sup>*1</sup>	—	天井走行クレーン (D) <sup>*7*8</sup>	変更なし																																																				
種類 <sup>*2</sup>	—	ホイスト式																																																					
容量（定格荷重）	t	16																																																					
臨 界 管 理	—	— <sup>*9</sup>																																																					
主 要 寸 法	走行レール間距離 <sup>*3</sup>	mm		10410 <sup>*10</sup>																																																			
	サドルホイールベース	mm		4800 <sup>*10</sup>																																																			
	高さ <sup>*4</sup>	mm		1679 <sup>*10*11</sup>																																																			
	横行レール間距離	mm		3080 <sup>*10*11</sup>																																																			
	ホイストホイールベース	mm		1040 <sup>*10*11</sup>																																																			
主 要 材 料	ホイスト高さ	mm		979 <sup>*10*11</sup>																																																			
	本体	—		炭素鋼 <sup>*12</sup>																																																			
個数 <sup>*5</sup>		基		1																																																			
取 付 箇 所	系統名 （ライン名）	—		— <sup>*13</sup>																																																			
	設置床 （室名称） <sup>*6</sup>	—	A ウラン貯蔵室																																																				

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

天井走行クレーン (E)	1基	搬出入室	主要材料：炭素鋼 定格荷重：25t インターロック機能： ・リ（ロ）-⑬吊り上げ高さインターロック （1.2m） ・リ（ロ）-⑭停電時のシリンダ保持機能 その他構成機器：吊り具
-----------------	----	------	--

【核燃料物質の貯蔵施設 搬送設備 天井走行クレーン  
(E)】（仕様表）

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	-	天井走行クレーン (E) <sup>*7*8</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	-	ホイスト式		
容量（定格荷重）	⊥	25		
臨界管理	-	- <sup>*9</sup>		
主要寸法	走行レール間距離 <sup>*3</sup>	mm		18660 <sup>*10</sup>
	サドルホイールベース	mm		4900 <sup>*10</sup>
	高さ <sup>*4</sup>	mm		1934 <sup>*10*11</sup>
	横行レール間距離	mm		3080 <sup>*10*11</sup>
	ホイストホイールベース	mm		1440 <sup>*10*11</sup>
主要材料	本体	-		炭素鋼 <sup>*12</sup>
	個数 <sup>*5</sup>	基	⊥	
取付箇所	系統名 (ライン名)	-	- <sup>*13</sup>	
	設置床 (室名称) <sup>*6</sup>	-	搬出入室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「スパン」と記載。  
 \*4：走行レール上面からホイスト上面までの高さを示す。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*7：本機器は、リ（ロ）-⑬吊り上げ高さを床より1.2 m以下に制限する機能及びリ（ロ）-⑭外部電源喪失時に吊り上げ状態を維持する保持機能を有する設計とする。  
 \*8：その他の構成機器として、吊り具を有する設計とする。  
 \*9：シリンダ類の運搬中に他のシリンダ類と接触した場合においても臨界とならないことから臨界管理の対象外であるため「-」とする。  
 \*10：公称値を示す。  
 \*11：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は設計図書による。  
 \*12：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS規格番号は記載しない。  
 \*13：系統区別を必要としないため「-」とする。

設工認の リ（ロ）-⑬ は、事業変更許可申請書（本文）の リ（ロ）-⑬ と同義であり整合している。

設工認の リ（ロ）-⑭ は、事業変更許可申請書（本文）の リ（ロ）-⑭ と同義であり整合している。

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

天井走行クレーン (G)	1基	Bウラン貯蔵室	主要材料：炭素鋼 定格荷重：3.5t インターロック機能： ・リ(ロ)ー⑮吊り上げ高さインターロック (1.2m) ・リ(ロ)ー⑮停電時のシリンダ保持機能 その他構成機器：吊り具
-----------------	----	---------	---

【核燃料物質の貯蔵施設 搬送設備 天井走行クレーン (G)】(仕様表)

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	-	天井走行クレーン (G) <sup>*7*8</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	-	ホイスト式		
容量(定格荷重)	1	3.5		
臨界管理	-	- <sup>*9</sup>		
主要寸法	走行レール間距離 <sup>*3</sup>	mm		10500 <sup>*10</sup>
	サドルホイールベース	mm		2950 <sup>*10</sup>
	高さ <sup>*4</sup>	mm		1107 <sup>*10*11</sup>
	横行レール間距離	mm		1050 <sup>*10*11</sup>
	ホイストホイールベース	mm		860 <sup>*10*11</sup>
主要材料	ホイスト高さ	mm		540 <sup>*10*11</sup>
	本体	-	炭素鋼 <sup>*12</sup>	
取付箇所	個数 <sup>*5</sup>	基	1	
	系統名 (ライン名)	-	- <sup>*13</sup>	
	設置床 (室名称) <sup>*6</sup>	-	Bウラン貯蔵室	

注記  
 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「スパン」と記載。  
 \*4：走行レール上面からホイスト上面までの高さを示す。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*7：本機器は、リ(ロ)ー⑮吊り上げ高さを床より1.2m以下に制限する機能及びリ(ロ)ー⑮外部電源喪失時に吊り上げ状態を維持する保持機能を有する設計とする。  
 \*8：その他の構成機器として、吊り具を有する設計とする。  
 \*9：シリンダ類の運転中に他のシリンダ類と接触した場合においても臨界とならないことから臨界管理の対象外であるため「-」とする。  
 \*10：公称値を示す。  
 \*11：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は設計図書による。  
 \*12：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS規格番号は記載しない。  
 \*13：系統区別を必要としないため「-」とする。

設工認のリ(ロ)ー⑮は、事業変更許可申請書(本文)のリ(ロ)ー⑮と同義であり整合している。

設工認のリ(ロ)ー⑯は、事業変更許可申請書(本文)のリ(ロ)ー⑯と同義であり整合している。

事業変更許可申請書（本文）

天井走行クレーン (H~K)	4基	Bウラン貯蔵室	主要材料：炭素鋼 定格荷重：16t インターロック機能： ・リ（ロ）-07吊り上げ高さインテロック (1.85m) ・リ（ロ）-08停電時のシリンダ保持機能 その他の構成機器：吊り具
-------------------	----	---------	---

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

【核燃料物質の貯蔵施設 搬送設備 天井走行クレーン (H, I, J, K)】（仕様表）

		変更前	変更後
名称 <sup>*1</sup>	-	天井走行クレーン (H, I, J, K) <sup>*7*8</sup>	
種類 <sup>*2</sup>	-	ホイスト式	
容量（定格荷重）	t	16	
臨 界 管 理	-	- <sup>*9</sup>	
主 要 寸 法	走行レール間距離 <sup>*3</sup>	mm	10460 <sup>*10</sup>
	サドルホイルベース	mm	4840 <sup>*10</sup>
	高さ <sup>*4</sup>	mm	1729 <sup>*10*11</sup>
	横行レール間距離	mm	3080 <sup>*10*11</sup>
	ホイストホイルベース	mm	1040 <sup>*10*11</sup>
主 要 材 料	ホイスト高さ	mm	1029 <sup>*10*11</sup>
	本体	-	炭素鋼 <sup>*12</sup>
個数 <sup>*5</sup>	基	4	変更なし
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	-	- <sup>*13</sup>
	設置床 (室名称) <sup>*6</sup>	-	Bウラン貯蔵室

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「スパン」と記載。  
 \*4：走行レール上面からホイスト上面までの高さを示す。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*7：本機器は、リ（ロ）-07吊り上げ高さを床より1.85 m以下に制限する機能及びリ（ロ）-08外部電源喪失時に吊り上げ状態を維持する保持機能を有する設計とする。  
 \*8：その他の構成機器として、吊り具を有する設計とする。  
 \*9：シリンダ類の運転中に他のシリンダ類と接触した場合においても臨界とならないことから臨界管理の対象外であるため「-」とする。  
 \*10：公称値を示す。  
 \*11：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は設計図書による。  
 \*12：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS規格番号は記載しない。  
 \*13：系統区別を必要としないため「-」とする。

設工認のリ（ロ）-07は、事業変更許可申請書（本文）のリ（ロ）-07と同義であり整合している。

設工認のリ（ロ）-08は、事業変更許可申請書（本文）のリ（ロ）-08と同義であり整合している。

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																										
<table border="1" data-bbox="172 411 842 548"> <tr> <td>天井走行クレーン (L~P)</td> <td>5基</td> <td>Cウラン貯蔵室</td> <td>                     主要材料：炭素鋼                      定格荷重：16t                      インターロック機能：                      ・リ(ロ)ー①9 吊り上げ高さインターロック (1,85m)                      ・リ(ロ)ー②0 停電時のシリンダ保持機能                      その他の構成機器：吊り具                 </td> </tr> </table>	天井走行クレーン (L~P)	5基	Cウラン貯蔵室	主要材料：炭素鋼 定格荷重：16t インターロック機能： ・リ(ロ)ー①9 吊り上げ高さインターロック (1,85m) ・リ(ロ)ー②0 停電時のシリンダ保持機能 その他の構成機器：吊り具		<p>【核燃料物質の貯蔵施設 搬送設備 天井走行クレーン (L, M, N, O, P)】（仕様表）</p> <table border="1" data-bbox="1581 396 2258 1026"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>-</td> <td>天井走行クレーン (L, M, N, O, P) <sup>*7, *8</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>-</td> <td>ホイスト式</td> <td></td> </tr> <tr> <td>容量（定格荷重）</td> <td>t</td> <td>16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>臨界管理</td> <td>-</td> <td>-<sup>*9</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">主要寸法</td> <td>走行レール間距離<sup>*3</sup></td> <td>mm</td> <td>10460<sup>*10</sup></td> </tr> <tr> <td>サドルホイールベース</td> <td>mm</td> <td>4840<sup>*10</sup></td> </tr> <tr> <td>高さ<sup>*4</sup></td> <td>mm</td> <td>1729<sup>*10, *11</sup></td> </tr> <tr> <td>横行レール間距離</td> <td>mm</td> <td>3080<sup>*10, *11</sup></td> </tr> <tr> <td>ホイストホイールベース</td> <td>mm</td> <td>1040<sup>*10, *11</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主要材料</td> <td>ホイスト高さ</td> <td>mm</td> <td>1029<sup>*10, *11</sup></td> </tr> <tr> <td>本体</td> <td>-</td> <td>炭素鋼<sup>*12</sup></td> </tr> <tr> <td>個数<sup>*5</sup></td> <td>基</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">取付箇所</td> <td>系統名 (ライン名)</td> <td>-</td> <td>-<sup>*13</sup></td> </tr> <tr> <td>設置床 (室名称) <sup>*6</sup></td> <td>-</td> <td>Cウラン貯蔵室</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。                  *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。                  *3：記載の適正化。既設工認には「スパン」と記載。                  *4：走行レール上面からホイスト上面までの高さを示す。                  *5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。                  *6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。                  *7：本機器は、リ(ロ)ー①9吊り上げ高さを床より1,85 m以下に制限する機能及びリ(ロ)ー②0外部電源喪失時に吊り上げ状態を維持する保持機能を有する設計とする。                  *8：その他の構成機器として、吊り具を有する設計とする。                  *9：シリンダ類の運転中に他のシリンダ類と接触した場合においても臨界とならないことから臨界管理の対象外であるため「-」とする。                  *10：公称値を示す。                  *11：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は設計図書による。                  *12：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS規格番号は記載しない。                  *13：系統区別を必要としないため「-」とする。</p>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	-	天井走行クレーン (L, M, N, O, P) <sup>*7, *8</sup>		種類 <sup>*2</sup>	-	ホイスト式		容量（定格荷重）	t	16		臨界管理	-	- <sup>*9</sup>		主要寸法	走行レール間距離 <sup>*3</sup>	mm	10460 <sup>*10</sup>	サドルホイールベース	mm	4840 <sup>*10</sup>	高さ <sup>*4</sup>	mm	1729 <sup>*10, *11</sup>	横行レール間距離	mm	3080 <sup>*10, *11</sup>	ホイストホイールベース	mm	1040 <sup>*10, *11</sup>	主要材料	ホイスト高さ	mm	1029 <sup>*10, *11</sup>	本体	-	炭素鋼 <sup>*12</sup>	個数 <sup>*5</sup>	基	5		取付箇所	系統名 (ライン名)	-	- <sup>*13</sup>	設置床 (室名称) <sup>*6</sup>	-	Cウラン貯蔵室	<p>設工認のリ(ロ)ー①9は、事業変更許可申請書（本文）のリ(ロ)ー①9と同義であり整合している。</p> <p>設工認のリ(ロ)ー②0は、事業変更許可申請書（本文）のリ(ロ)ー②0と同義であり整合している。</p>	
天井走行クレーン (L~P)	5基	Cウラン貯蔵室	主要材料：炭素鋼 定格荷重：16t インターロック機能： ・リ(ロ)ー①9 吊り上げ高さインターロック (1,85m) ・リ(ロ)ー②0 停電時のシリンダ保持機能 その他の構成機器：吊り具																																																											
		変更前	変更後																																																											
名称 <sup>*1</sup>	-	天井走行クレーン (L, M, N, O, P) <sup>*7, *8</sup>																																																												
種類 <sup>*2</sup>	-	ホイスト式																																																												
容量（定格荷重）	t	16																																																												
臨界管理	-	- <sup>*9</sup>																																																												
主要寸法	走行レール間距離 <sup>*3</sup>	mm	10460 <sup>*10</sup>																																																											
	サドルホイールベース	mm	4840 <sup>*10</sup>																																																											
	高さ <sup>*4</sup>	mm	1729 <sup>*10, *11</sup>																																																											
	横行レール間距離	mm	3080 <sup>*10, *11</sup>																																																											
	ホイストホイールベース	mm	1040 <sup>*10, *11</sup>																																																											
主要材料	ホイスト高さ	mm	1029 <sup>*10, *11</sup>																																																											
	本体	-	炭素鋼 <sup>*12</sup>																																																											
個数 <sup>*5</sup>	基	5																																																												
取付箇所	系統名 (ライン名)	-	- <sup>*13</sup>																																																											
	設置床 (室名称) <sup>*6</sup>	-	Cウラン貯蔵室																																																											

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

均質室天井走行クレーン	1基	1号均質室	主要材料：炭素鋼 定格荷重：7t インターロック機能： ・リ（ロ）-②1 吊り上げ高さインターロック（1.2m） ・リ（ロ）-②2 停電時のシリンダ保持機能 その他の構成機器：吊り具
-------------	----	-------	--

【核燃料物質の貯蔵施設 搬送設備 均質室天井走行クレーン】（仕様表）

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	-	均質室天井走行クレーン <sup>*7&amp;8</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	-	ホイスト式		
容量（定格荷重）	t	7		
臨界管理	-	- <sup>*9</sup>		
主要寸法	走行レール間距離 <sup>*3</sup>	mm		6330 <sup>*10</sup>
	サドルホイールベース	mm		2150 <sup>*10</sup>
	高さ <sup>*4</sup>	mm		1533 <sup>*10&amp;11</sup>
	横行レール間距離	mm		1150 <sup>*10&amp;11</sup>
	ホイストホイールベース	mm		1050 <sup>*10&amp;11</sup>
主要材料	ホイスト高さ	mm		1013 <sup>*10&amp;11</sup>
	本体	-		炭素鋼 <sup>*12</sup>
取付箇所	個数 <sup>*5</sup>	基		1
	系統名（ライン名）	-		- <sup>*13</sup>
	設置床（室名称） <sup>*6</sup>	-	1号均質室	

注記  
 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「スパン」と記載。  
 \*4：走行レール上面からホイスト上面までの高さを示す。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*7：本機器は、リ（ロ）-②1 吊り上げ高さを床より1.2 m以下に制限する機能及びリ（ロ）-②2 外部電源喪失時に吊り上げ状態を維持する保持機能を有する設計とする。  
 \*8：その他の構成機器として、吊り具を有する設計とする。  
 \*9：シリンダ類の運搬中に他のシリンダ類と接触した場合においても臨界とならないことから臨界管理の対象外であるため「-」とする。  
 \*10：公称値を示す。  
 \*11：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は設計図書による。  
 \*12：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS規格番号は記載しない。  
 \*13：系統区別を必要としないため「-」とする。

設工認のリ（ロ）-②1は、事業変更許可申請書（本文）のリ（ロ）-②1と同義であり整合している。

設工認のリ（ロ）-②2は、事業変更許可申請書（本文）のリ（ロ）-②2と同義であり整合している。

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

2号発回均質室天井走行クレーン	1基	2号発回均質室	主要材料：炭素鋼 定格荷重：7t インターロック機能： ・リ（ロ）-㉓吊り上げ高さインターロック（1.2m） ・リ（ロ）-㉔停電時のシリンダ保持機能 その他の構成機器：吊り具
-----------------	----	---------	--

【核燃料物質の貯蔵施設 搬送設備 2号発回均質室天井走行クレーン】（仕様表）

		変更前	変更後
名称 <sup>*1</sup>	-	2号発回均質室天井走行クレーン <sup>*7*</sup>	
種類 <sup>*2</sup>	-	ホイスト式	
容量（定格荷重）	t	7	
臨界管理	-	- <sup>*9</sup>	
主要寸法	走行レール間距離 <sup>*3</sup>	mm	5900 <sup>*10</sup>
	サドルホイールベース	mm	2150 <sup>*10</sup>
	高さ <sup>*4</sup>	mm	1533 <sup>*10*</sup> <sup>*11</sup>
	横行レール間距離	mm	1150 <sup>*10*</sup> <sup>*11</sup>
	ホイストホイールベース	mm	1050 <sup>*10*</sup> <sup>*11</sup>
主要材料	ホイスト高さ	mm	1013 <sup>*10*</sup> <sup>*11</sup>
	本体	-	炭素鋼 <sup>*12</sup>
取付箇所	個数 <sup>*5</sup>	基	1
	系統名（ライン名）	-	- <sup>*13</sup>
	設置床（室名称） <sup>*6</sup>	-	2号発回均質室

注記  
 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「スパン」と記載。  
 \*4：走行レール上面からホイスト上面までの高さを示す。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*7：本機器は、リ（ロ）-㉓吊り上げ高さを床より1.2m以下に制限する機能及びリ（ロ）-㉔外部電源喪失時に吊り上げ状態を維持する保持機能を有する設計とする。  
 \*8：その他の構成機器として、吊り具を有する設計とする。  
 \*9：シリンダ類の運転中に他のシリンダ類と接触した場合においても臨界とならないことから臨界管理の対象外であるため「-」とする。  
 \*10：公称値を示す。  
 \*11：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は設計図書による。  
 \*12：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS規格番号は記載しない。  
 \*13：系統区別を必要としないため「-」とする。

設工認のリ（ロ）-㉓は、事業変更許可申請書（本文）のリ（ロ）-㉓と同義であり整合している。

設工認のリ（ロ）-㉔は、事業変更許可申請書（本文）のリ（ロ）-㉔と同義であり整合している。

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">シリンダ搬出車</td> <td style="width: 10%;">1台</td> <td style="width: 15%;">ウラン貯蔵・廃棄物建屋</td> <td style="width: 60%;">                     主要材料：炭素鋼                      最大積載荷重：15t                      積載物：原料シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 48Y）、製品シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 30B）、廃品シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 48Y 及び 30B）                 </td> </tr> </table>	シリンダ搬出車	1台	ウラン貯蔵・廃棄物建屋	主要材料：炭素鋼 最大積載荷重：15t 積載物：原料シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 48Y）、製品シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 30B）、廃品シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 48Y 及び 30B）		<p>【核燃料物質の貯蔵施設 搬送設備 シリンダ搬出車】（仕様表）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>—</td> <td>シリンダ搬出車<sup>*5</sup></td> <td rowspan="10" style="text-align: center; vertical-align: middle;">変更なし</td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>—</td> <td>バッテリー搭載自走式</td> </tr> <tr> <td>容量（最大積載荷重）</td> <td>1</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>臨界管理</td> <td>—</td> <td>—<sup>*6</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要寸法</td> <td>たて</td> <td>mm 3000<sup>*7</sup></td> </tr> <tr> <td>横</td> <td>mm 4000<sup>*7</sup></td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm 704<sup>*7</sup></td> </tr> <tr> <td>主要材料</td> <td>本体</td> <td>—</td> <td>炭素鋼<sup>*8</sup></td> </tr> <tr> <td>個数<sup>*3</sup></td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">取付箇所</td> <td>系統名（ライン名）</td> <td>—</td> <td>—<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td>設置床（室名称）<sup>*4</sup></td> <td>—</td> <td>ウラン貯蔵・廃棄物建屋</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。                  *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。                  *3：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。                  *4：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。                  *5：対象積載物は「ANSI 又は ISO 規格 48Y（原料シリンダ及び廃品シリンダ）」、「ANSI 又は ISO 規格 30B（製品シリンダ及び廃品シリンダ）」とする。                  *6：シリンダ類の運搬中に他のシリンダ類と接触した場合においても臨界とならないことから臨界管理の対象外であるため「—」とする。                  *7：公称値を示す。                  *8：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS 規格番号は記載しない。                  *9：系統区別を必要としないため「—」とする。</p>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	—	シリンダ搬出車 <sup>*5</sup>	変更なし	種類 <sup>*2</sup>	—	バッテリー搭載自走式	容量（最大積載荷重）	1	15	臨界管理	—	— <sup>*6</sup>	主要寸法	たて	mm 3000 <sup>*7</sup>	横	mm 4000 <sup>*7</sup>	高さ	mm 704 <sup>*7</sup>	主要材料	本体	—	炭素鋼 <sup>*8</sup>	個数 <sup>*3</sup>	台	1	取付箇所	系統名（ライン名）	—	— <sup>*9</sup>	設置床（室名称） <sup>*4</sup>	—	ウラン貯蔵・廃棄物建屋		
シリンダ搬出車	1台	ウラン貯蔵・廃棄物建屋	主要材料：炭素鋼 最大積載荷重：15t 積載物：原料シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 48Y）、製品シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 30B）、廃品シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 48Y 及び 30B）																																											
		変更前	変更後																																											
名称 <sup>*1</sup>	—	シリンダ搬出車 <sup>*5</sup>	変更なし																																											
種類 <sup>*2</sup>	—	バッテリー搭載自走式																																												
容量（最大積載荷重）	1	15																																												
臨界管理	—	— <sup>*6</sup>																																												
主要寸法	たて	mm 3000 <sup>*7</sup>																																												
	横	mm 4000 <sup>*7</sup>																																												
	高さ	mm 704 <sup>*7</sup>																																												
主要材料	本体	—		炭素鋼 <sup>*8</sup>																																										
個数 <sup>*3</sup>	台	1																																												
取付箇所	系統名（ライン名）	—		— <sup>*9</sup>																																										
	設置床（室名称） <sup>*4</sup>	—	ウラン貯蔵・廃棄物建屋																																											



事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

シリンダ搬送台車	5台	ウラン貯蔵・廃棄物建屋 ウラン濃縮建屋	主要材料：炭素鋼 最大積載荷重：17t 積載物：原料シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 48Y）、製品シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 30B）、廃品シリンダ（ANSI 又は ISO 規格 48Y 及び 30B）、中間製品容器、付着ウラン回収容器
----------	----	------------------------	--

【核燃料物質の貯蔵施設 搬送設備 シリンダ搬送台車】  
（仕様表）

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	シリンダ搬送台車 <sup>*5</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	バッテリー搭載自走式		
容量（最大積載荷重）	±	17		
臨 界 管 理	—	— <sup>*6</sup>		
主 要 寸 法	たて	mm		3000 <sup>*7</sup>
	横	mm		4100 <sup>*7</sup>
	高さ	mm		704 <sup>*7</sup>
主 要 材 料	本体	—		炭素鋼 <sup>*8</sup>
個数 <sup>*3</sup>	台	5		
取 付 箇 所	系統名 （ライン名）	—		— <sup>*9</sup>
	設置床 （室名称） <sup>*4</sup>	—	ウラン濃縮建屋 ウラン貯蔵・廃棄物建屋	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*5：対象積載物は、「ANSI 又は ISO 規格 48Y（原料シリンダ及び廃品シリンダ）」、「ANSI 又は ISO 規格 30B（製品シリンダ及び廃品シリンダ）」、「中間製品容器」、「付着ウラン回収容器」とする。  
 \*6：シリンダ類の運搬中に他のシリンダ類と接触した場合においても臨界とならないことから臨界管理の対象外であるため「—」とする。  
 \*7：公称値を示す。  
 \*8：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS規格番号は記載しない。  
 \*9：系統区別を必要としないため「—」とする。

事業変更許可申請書 (本文)	事業変更許可申請書 (添付書類五)	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																							
<p>(ハ) 貯蔵する核燃料物質の種類及び最大貯蔵能力</p> <p><u>リ (ハ) -①貯蔵する核燃料物質の種類及び最大貯蔵能力は、次表に示すとおりである。</u></p> <table border="1" data-bbox="222 441 789 1165"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">核燃料物質の種類</th> <th rowspan="2">核燃料物質の状態</th> <th colspan="2">最大貯蔵能力</th> <th rowspan="2">備 考</th> </tr> <tr> <th>ウラン量</th> <th>シリンダ本数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">A1 ウラン貯蔵室</td> <td>濃縮度 5%以下の濃縮ウラン及び劣化ウラン</td> <td>固体及び気体のUF<sub>6</sub></td> <td>222t-U (注1)</td> <td>144本</td> <td>製品シリンダ (ANSI又はISO規格30B)、廃品シリンダ (ANSI又はISO規格30B)、及び付着ウラン回収容器</td> </tr> <tr> <td>天然ウラン</td> <td>固体及び気体のUF<sub>6</sub></td> <td>1928t-U</td> <td>228本</td> <td>原料シリンダ (ANSI又はISO規格48V)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">B1 ウラン貯蔵室</td> <td>濃縮度 5%以下の濃縮ウラン及び劣化ウラン</td> <td>固体及び気体のUF<sub>6</sub></td> <td>241t-U (注1)</td> <td>156本</td> <td>製品シリンダ (ANSI又はISO規格30B)、廃品シリンダ (ANSI又はISO規格30B)、及び付着ウラン回収容器</td> </tr> <tr> <td>劣化ウラン</td> <td>固体及び気体のUF<sub>6</sub></td> <td>5005t-U</td> <td>592本</td> <td>廃品シリンダ (ANSI又はISO規格48V)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">C1 ウラン貯蔵室</td> <td>劣化ウラン</td> <td>固体及び気体のUF<sub>6</sub></td> <td>5325t-U</td> <td>630本</td> <td>廃品シリンダ (ANSI又はISO規格48V)</td> </tr> <tr> <td>濃縮度 5%以下の濃縮ウラン、天然ウラン及び劣化ウラン</td> <td>固体及び気体のUF<sub>6</sub></td> <td>80t-U</td> <td rowspan="2">45本 (注2)</td> <td rowspan="2">中間製品容器置台</td> </tr> <tr> <td>濃縮度 5%以下の濃縮ウラン、天然ウラン及び劣化ウラン</td> <td>固体及び気体のUF<sub>6</sub></td> <td>55t-U</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">21号均質室</td> <td>濃縮度 5%以下の濃縮ウラン、天然ウラン及び劣化ウラン</td> <td>固体及び気体のUF<sub>6</sub></td> <td>28t-U</td> <td>24本</td> <td>付着ウラン回収容器置台</td> </tr> <tr> <td>濃縮度 5%以下の濃縮ウラン、天然ウラン及び劣化ウラン</td> <td>固体及び気体のUF<sub>6</sub></td> <td>28t-U</td> <td>24本</td> <td>付着ウラン回収容器置台</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1: A ウラン貯蔵室及びB ウラン貯蔵室には、付着ウラン回収容器 (12本) が保管されるが ANSI 又は ISO 規格 30B 換算で最大貯蔵能力を示す。また、A ウラン貯蔵室及び B ウラン貯蔵室における廃品シリンダ (30B) は、合計が 3t-U 以下とする。</p> <p>注2: 中間製品容器置台は 1号均質室 (28組) 及び 2号均質室 (18組) の合計で 46組設置する。</p> <p>(ニ) 主要な核的制限値</p> <p>(1) 単一ユニット</p> <p>貯蔵施設においては、核燃料物質の取り扱い上の一つの単位である単一ユニットを踏まえ、技術的に見て想定されるいかなる条件下でも臨界とならない設計とする。具体的には、貯蔵施設において核燃料物質を取り扱う単位は製品シリンダ、中</p>		核燃料物質の種類	核燃料物質の状態	最大貯蔵能力		備 考	ウラン量	シリンダ本数	A1 ウラン貯蔵室	濃縮度 5%以下の濃縮ウラン及び劣化ウラン	固体及び気体のUF <sub>6</sub>	222t-U (注1)	144本	製品シリンダ (ANSI又はISO規格30B)、廃品シリンダ (ANSI又はISO規格30B)、及び付着ウラン回収容器	天然ウラン	固体及び気体のUF <sub>6</sub>	1928t-U	228本	原料シリンダ (ANSI又はISO規格48V)	B1 ウラン貯蔵室	濃縮度 5%以下の濃縮ウラン及び劣化ウラン	固体及び気体のUF <sub>6</sub>	241t-U (注1)	156本	製品シリンダ (ANSI又はISO規格30B)、廃品シリンダ (ANSI又はISO規格30B)、及び付着ウラン回収容器	劣化ウラン	固体及び気体のUF <sub>6</sub>	5005t-U	592本	廃品シリンダ (ANSI又はISO規格48V)	C1 ウラン貯蔵室	劣化ウラン	固体及び気体のUF <sub>6</sub>	5325t-U	630本	廃品シリンダ (ANSI又はISO規格48V)	濃縮度 5%以下の濃縮ウラン、天然ウラン及び劣化ウラン	固体及び気体のUF <sub>6</sub>	80t-U	45本 (注2)	中間製品容器置台	濃縮度 5%以下の濃縮ウラン、天然ウラン及び劣化ウラン	固体及び気体のUF <sub>6</sub>	55t-U	21号均質室	濃縮度 5%以下の濃縮ウラン、天然ウラン及び劣化ウラン	固体及び気体のUF <sub>6</sub>	28t-U	24本	付着ウラン回収容器置台	濃縮度 5%以下の濃縮ウラン、天然ウラン及び劣化ウラン	固体及び気体のUF <sub>6</sub>	28t-U	24本	付着ウラン回収容器置台		<p>(基本設計方針)「共通項目」</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 核燃料物質の臨界防止</li> <li>1.3 核燃料物質の貯蔵施設の臨界防止</li> <li>1.3.1 単一ユニットの臨界安全設計</li> </ol> <p>貯蔵施設においては、核燃料物質の取り扱い上の一つの単位である単一ユニットを踏まえ、技術的に見て想定されるいかなる条件下でも臨界とならない設計とする。具体的には、貯蔵施設において核燃料物質を取り扱う単位は製品シリンダ、中間製品容器及び付着ウラン回収容</p>	<p>事業変更許可申請書 (本文) において許可を受けた <u>リ (ハ) -①</u> は、貯蔵する核燃料物質の種類及び最大貯蔵能力を示したものであり、設計方針ではないため、本設工認の対象外である。</p>	
				核燃料物質の種類	核燃料物質の状態		最大貯蔵能力			備 考																																																	
	ウラン量	シリンダ本数																																																									
A1 ウラン貯蔵室	濃縮度 5%以下の濃縮ウラン及び劣化ウラン	固体及び気体のUF <sub>6</sub>	222t-U (注1)	144本	製品シリンダ (ANSI又はISO規格30B)、廃品シリンダ (ANSI又はISO規格30B)、及び付着ウラン回収容器																																																						
	天然ウラン	固体及び気体のUF <sub>6</sub>	1928t-U	228本	原料シリンダ (ANSI又はISO規格48V)																																																						
B1 ウラン貯蔵室	濃縮度 5%以下の濃縮ウラン及び劣化ウラン	固体及び気体のUF <sub>6</sub>	241t-U (注1)	156本	製品シリンダ (ANSI又はISO規格30B)、廃品シリンダ (ANSI又はISO規格30B)、及び付着ウラン回収容器																																																						
	劣化ウラン	固体及び気体のUF <sub>6</sub>	5005t-U	592本	廃品シリンダ (ANSI又はISO規格48V)																																																						
C1 ウラン貯蔵室	劣化ウラン	固体及び気体のUF <sub>6</sub>	5325t-U	630本	廃品シリンダ (ANSI又はISO規格48V)																																																						
	濃縮度 5%以下の濃縮ウラン、天然ウラン及び劣化ウラン	固体及び気体のUF <sub>6</sub>	80t-U	45本 (注2)	中間製品容器置台																																																						
濃縮度 5%以下の濃縮ウラン、天然ウラン及び劣化ウラン	固体及び気体のUF <sub>6</sub>	55t-U																																																									
21号均質室	濃縮度 5%以下の濃縮ウラン、天然ウラン及び劣化ウラン	固体及び気体のUF <sub>6</sub>	28t-U	24本	付着ウラン回収容器置台																																																						
	濃縮度 5%以下の濃縮ウラン、天然ウラン及び劣化ウラン	固体及び気体のUF <sub>6</sub>	28t-U	24本	付着ウラン回収容器置台																																																						

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																												
<p>間製品容器及び付着ウラン回収容器であり、それぞれを単一ユニットとする。製品シリンダ、中間製品容器及び付着ウラン回収容器について、核的制限値を次表に示すとおり設定して技術的に見て想定されるいかなる条件下でも臨界とならない設計とする。</p> <table border="1" data-bbox="210 548 804 827"> <thead> <tr> <th>核燃料物質の種類と状態</th> <th>均質 不均質 の区分</th> <th>臨界因子</th> <th>核的制限値</th> <th>臨界安全値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 種類 濃縮度 5%以下のウラン</td> <td rowspan="2">均質</td> <td>濃縮度</td> <td>5%</td> <td>二</td> </tr> <tr> <td>2. 状態 気体及び固体のUF<sub>6</sub></td> <td>減速度</td> <td>H/U-235 1.7</td> <td>H/U-235 10</td> </tr> </tbody> </table> <p>制限条件は濃縮度 5%以下を満足し、かつ減速度の制限値を超えないこととする。</p> <p>(2) 複数ユニット  <u>複数ユニットは実効増倍率が 0.95 以下となる配置とし、機器同士が接触しても臨界となるおそれはないが、安全設計上の管理として次の対応を行う。</u></p> <p><u>製品シリンダ、中間製品容器及び付着ウラン回収容器は、それぞれ他のユニットと相互の間隔が 30cm 以上となるよう平置き配置する。</u></p>	核燃料物質の種類と状態	均質 不均質 の区分	臨界因子	核的制限値	臨界安全値	1. 種類 濃縮度 5%以下のウラン	均質	濃縮度	5%	二	2. 状態 気体及び固体のUF <sub>6</sub>	減速度	H/U-235 1.7	H/U-235 10	<p>ロ 臨界安全設計            (ロ) 臨界管理の基準            (3) ユニット間の中性子相互作用  <u>UF<sub>6</sub>を取り扱うUF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器と、コールドトラップ、減圧槽、ケミカルトラップ(NaF)の複数ユニットについては、ユニット相互間の距離の実効増倍率が 0.95 以下となる配置とする。</u></p>	<p>器であり、それぞれを単一ユニットとする。製品シリンダ、中間製品容器及び付着ウラン回収容器について、核的制限値を次表に示すとおり設定して技術的に見て想定されるいかなる条件下でも臨界とならない設計とする。</p> <table border="1" data-bbox="1605 548 2223 837"> <thead> <tr> <th>核燃料物質の種類と状態</th> <th>均質 不均質 の区分</th> <th>臨界因子</th> <th>核的制限値</th> <th>臨界安全値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 種類 濃縮度 5 %以下のウラン</td> <td rowspan="2">均質</td> <td>濃縮度</td> <td>5 %</td> <td>二</td> </tr> <tr> <td>2. 状態 気体及び固体のUF<sub>6</sub></td> <td>減速度</td> <td>H/U-235 1.7</td> <td>H/U-235 10</td> </tr> </tbody> </table> <p>制限条件は濃縮度 5 %以下を満足し、かつ減速度の制限値を超えないこととする。</p> <p>1.3.2 複数ユニットの臨界安全設計  <u>複数ユニットは実効増倍率が 0.95 以下となる配置とし、機器同士が接触しても臨界となるおそれはないが、安全設計上の管理として次の対応を行う。</u></p> <p><u>・製品シリンダ、中間製品容器及び付着ウラン回収容器は、それぞれ他のユニットと相互の間隔が 30 cm 以上となるよう平置き配置する。</u></p>	核燃料物質の種類と状態	均質 不均質 の区分	臨界因子	核的制限値	臨界安全値	1. 種類 濃縮度 5 %以下のウラン	均質	濃縮度	5 %	二	2. 状態 気体及び固体のUF <sub>6</sub>	減速度	H/U-235 1.7	H/U-235 10		
核燃料物質の種類と状態	均質 不均質 の区分	臨界因子	核的制限値	臨界安全値																												
1. 種類 濃縮度 5%以下のウラン	均質	濃縮度	5%	二																												
2. 状態 気体及び固体のUF <sub>6</sub>		減速度	H/U-235 1.7	H/U-235 10																												
核燃料物質の種類と状態	均質 不均質 の区分	臨界因子	核的制限値	臨界安全値																												
1. 種類 濃縮度 5 %以下のウラン	均質	濃縮度	5 %	二																												
2. 状態 気体及び固体のUF <sub>6</sub>		減速度	H/U-235 1.7	H/U-235 10																												

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>ヌ 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備</p> <p>(イ) 気体廃棄物の廃棄設備</p> <p>(1) 構造</p> <p><u>気体廃棄物の廃棄設備は、廃棄処理を行う排気設備及び気体廃棄物の保管廃棄を行う廃棄設備（区画）で構成する。</u></p> <p>① <u>廃棄処理を行う排気設備</u></p> <p><u>排気設備は、第1種管理区域内の気圧を第2種管理区域、非管理区域、建屋外より負圧に維持し、また、第1種管理区域からの排気中に含まれる放射性物質をフィルタで除去し排気口を通じて屋外に放出することを目的に設置する設備であり、送風機、排風機、排気中の放射性物質を除去するフィルタ及びこれらを接続するダクトで構成する。</u></p> <p><u>なお、1号発生回収室及び1号均質室の排気の一部は、フィルタにより処理した空気を再循環させる設計とする。</u></p> <p><u>ヌ(イ)(1)①-①2号発回均質室に設置する均質・ブレンディング設備の均質槽(配管カバー)及びサンプル小分け装置のフードからの排気を均質・ブレンディング設備の工程用モニタで監視し異常時は排気を停止する設計とする。</u></p>		<p>(基本設計方針)</p> <p>3. 放射性廃棄物の廃棄施設</p> <p>3.1 気体廃棄物の廃棄設備</p> <p>(気体廃棄物の廃棄設備の設備概要)</p> <p><u>気体廃棄物の廃棄設備は、廃棄処理を行う排気設備及び気体廃棄物の保管廃棄を行う廃棄設備（区画）で構成する。</u></p> <p>(1) <u>廃棄処理を行う排気設備</u></p> <p><u>排気設備は、第1種管理区域内の気圧を第2種管理区域、非管理区域、建屋外より負圧に維持し、また、第1種管理区域からの排気中に含まれる放射性物質をフィルタで除去し排気口を通じて屋外に放出することを目的に設置する設備であり、送風機、排風機、排気中の放射性物質を除去するフィルタ及びこれらを接続するダクトで構成する。</u></p> <p><u>なお、1号発生回収室及び1号均質室の排気の一部は、フィルタにより処理した空気を再循環させる設計とする。</u></p> <p>(基本設計方針)「共通項目」</p> <p>4. 閉じ込めの機能</p> <p>4.1 閉じ込め</p> <p>4.1.2 漏えい検知及び漏えい拡大防止並びに影響軽減</p> <p>・<u>ヌ(イ)(1)①-①UF<sub>6</sub>の漏えい対策として、前記のとおり均質槽の液化操作において、大気圧以上の圧力でUF<sub>6</sub>を取り扱う配管部には、配管カバーを設けるとともに、配管カバーの排気系に工程用モニタ及び局所排気設備を設け、UF<sub>6</sub>が漏えいした場合に、工程用モニタにより早期に検知し、警報を発するとともに、自動的に緊急遮断弁及び局所排気系ダクトのダンパを閉止し</u></p>	<p>事業変更許可申請書（本文）第三号一、ヌ項において、設工認申請書の内容は、以下の通り整合している。</p> <p>設工認のヌ(イ)(1)①-①は、事業変更許可申請書(本文)のヌ(イ)(1)①-①を具体的に記載しており整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																												
<p>又（イ）(1)①-②概略排気系統図を第9図に示す。</p> <p>又（イ）(1)①-③<u>主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</u></p> <table border="1" data-bbox="184 1224 828 1522"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IAB 中間室系送風機</td> <td>2基</td> <td>1号高周波電源室</td> <td>主要材料：炭素鋼（ケーシング）</td> </tr> <tr> <td>ICD 中間室系送風機</td> <td>2基</td> <td>1号高周波電源室</td> <td>主要材料：炭素鋼（ケーシング）</td> </tr> <tr> <td>1号中間室系排風機</td> <td>3基</td> <td>排気室</td> <td>主要材料：炭素鋼（ケーシング） 風量：3200m<sup>3</sup>/h/基 インターロック機能： ・第1種管理区域の排気機能維持</td> </tr> <tr> <td>1号発生回収室系送風機</td> <td>2基</td> <td>給気室</td> <td>主要材料：炭素鋼（ケーシング）</td> </tr> <tr> <td>1号発生回収室系還気送風機</td> <td>2基</td> <td>給気室</td> <td>主要材料：炭素鋼（ケーシング）</td> </tr> <tr> <td>管理廃水処理室送風機</td> <td>2基 (内予備1基)</td> <td>給気室</td> <td>主要材料：炭素鋼（ケーシング）</td> </tr> </tbody> </table>	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	IAB 中間室系送風機	2基	1号高周波電源室	主要材料：炭素鋼（ケーシング）	ICD 中間室系送風機	2基	1号高周波電源室	主要材料：炭素鋼（ケーシング）	1号中間室系排風機	3基	排気室	主要材料：炭素鋼（ケーシング） 風量：3200m <sup>3</sup> /h/基 インターロック機能： ・第1種管理区域の排気機能維持	1号発生回収室系送風機	2基	給気室	主要材料：炭素鋼（ケーシング）	1号発生回収室系還気送風機	2基	給気室	主要材料：炭素鋼（ケーシング）	管理廃水処理室送風機	2基 (内予備1基)	給気室	主要材料：炭素鋼（ケーシング）	<p>事業変更許可申請書（本文）に示す気体廃棄物の廃棄設備のうち廃棄処理を行う排気設備の機器の仕様については、「新規制基準への適合に係る申請（第1回～第5回申請）の第4回申請」にて認可済みであり、整合している。</p>	<p>て、UF<sub>6</sub>を配管カバー及びその排気系統内に閉じ込める設計とする。なお、均質槽及びサンプル小分け装置の加熱を停止する工程用モニタ HF 濃度高による UF<sub>6</sub>漏えい拡大防止のインターロックを設け、排気が工程用モニタからダンパに到達する時間は、ダンパの切り替えに要する時間より十分長くなる排気風速とダクト長とすることにより、UF<sub>6</sub>を配管カバー及びその排気系統内に閉じ込める設計とする。</p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>今回の申請の対象範囲外</p>	<p>事業変更許可申請書（本文）の又（イ）(1)①-②は、排気系統の概略図であり、本設工認の対象外である。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）の又（イ）(1)①-③は、次表に示す。</p>	
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																													
IAB 中間室系送風機	2基	1号高周波電源室	主要材料：炭素鋼（ケーシング）																													
ICD 中間室系送風機	2基	1号高周波電源室	主要材料：炭素鋼（ケーシング）																													
1号中間室系排風機	3基	排気室	主要材料：炭素鋼（ケーシング） 風量：3200m <sup>3</sup> /h/基 インターロック機能： ・第1種管理区域の排気機能維持																													
1号発生回収室系送風機	2基	給気室	主要材料：炭素鋼（ケーシング）																													
1号発生回収室系還気送風機	2基	給気室	主要材料：炭素鋼（ケーシング）																													
管理廃水処理室送風機	2基 (内予備1基)	給気室	主要材料：炭素鋼（ケーシング）																													

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

(つづき)

主要な機器	個数	設置場所	主な仕様
1号発生回収室系排風機	2基 (内予備1基)	排気室	主要材料：炭素鋼（ケーシング） 風量：6800m <sup>3</sup> /h/基 インターロック機能： ・第1種管理区域の排気機能維持
1号均質室系送風機	2基 (内予備1基)	給気室	主要材料：炭素鋼（ケーシング）
1号均質室系選気送風機	2基 (内予備1基)	給気室	主要材料：炭素鋼（ケーシング）
分析室送風機	2基 (内予備1基)	給気室	主要材料：炭素鋼（ケーシング）
1号均質室系排風機	2基 (内予備1基)	排気室	主要材料：炭素鋼（ケーシング） 風量：7800m <sup>3</sup> /h/基 インターロック機能： ・第1種管理区域の排気機能維持
2号発回均質棟系送風機	2基 (内予備1基)	給気室	主要材料：炭素鋼（ケーシング）
2号発回均質棟系排風機	2基 (内予備1基)	排気室	主要材料：炭素鋼（ケーシング） 風量：6700m <sup>3</sup> /h/基 インターロック機能： ・第1種管理区域の排気機能維持
1号発生回収室系排気フィルタユニット	13基 (内予備1基)	排気室	主要材料：炭素鋼（筐体） 型式：バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段） フィルタユニット捕集効率：99.9%以上
1号発生回収室系選気フィルタユニット	16基 (内予備1基)	排気室	主要材料：炭素鋼（筐体） 型式：バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段） フィルタユニット捕集効率：99.9%以上
1号中間室系排気フィルタユニット	12基 (内予備1基)	排気室	主要材料：炭素鋼（筐体） 型式：バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段） フィルタユニット捕集効率：99.9%以上
1号均質室系排気フィルタユニット	14基 (内予備1基)	排気室	主要材料：炭素鋼（筐体） 型式：バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段） フィルタユニット捕集効率：99.9%以上
1号均質室系選気フィルタユニット	13基	排気室	主要材料：炭素鋼（筐体） 型式：バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段） フィルタユニット捕集効率：99.9%以上
2号発回均質棟系排気フィルタユニット	13基 (内予備1基)	排気室	主要材料：炭素鋼（筐体） 型式：バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段） フィルタユニット捕集効率：99.9%以上

(つづき)

主要な機器	個数	設置場所	主な仕様
1号局所排気装置	1基	排気室	主要材料：炭素鋼（筐体） 型式：バンク型（プレフィルタ1段、HF吸着器、高性能エアフィルタ1段） 局所排気装置捕集効率：99.9%以上 HF除去効率：99.99%以上
1号局所排気フィルタユニット	2基 (内予備1基)	排気室	主要材料：炭素鋼（筐体） 型式：バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段） フィルタユニット捕集効率：99.9%以上
1号局所排風機	2基 (内予備1基)	排気室	主要材料：炭素鋼（ケーシング） 風量：5000m <sup>3</sup> /h/基
2号局所排気フィルタユニット	2基 (内予備1基)	排気室	主要材料：炭素鋼（筐体） 型式：バンク型（プレフィルタ1段、高性能エアフィルタ1段） フィルタユニット捕集効率：99.9%以上
2号局所排風機	2基 (内予備1基)	排気室	主要材料：炭素鋼（ケーシング） 風量：5000m <sup>3</sup> /h/基 インターロック機能： ・2号局所排風機2台停止による加熱停止のインターロック
主要給気ダクト	一式	ウラン濃縮建屋他	主要材料：炭素鋼
主要選気ダクト	一式	ウラン濃縮建屋他	主要材料：炭素鋼
主要局所排気ダクト	一式	ウラン濃縮建屋他	主要材料：炭素鋼
主要排気ダクト	一式	ウラン濃縮建屋他	主要材料：炭素鋼

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考												
<p>② 気体廃棄物の保管廃棄を行う廃棄設備（区画）カスケード設備の付着ウラン回収に伴い発生する再利用しない未反応セフツ化ヨウ素（IF<sub>7</sub>）は、専用の容器に入れて付着ウラン回収廃棄物室に IF<sub>5</sub> とともに保管廃棄する。</p> <p>又（イ）(1)②-① 主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</p> <table border="1" data-bbox="172 945 851 1014"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IF<sub>7</sub>ボンベ</td> <td>27本</td> <td>付着ウラン回収廃棄物室</td> <td>主要材料：ステンレス鋼（胴本体）</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 廃棄物の処理能力 第1種管理区域の気体廃棄物の廃棄設備は、第1種管理区域を第2種管理区域、非管理区域及び建屋外より負圧に維持し、かつ気体廃棄物の周辺監視区域外の空気中の放射性物質の濃度を十分に低減できる能力を有する 又（イ）(2)-① ものとし、その処理能力は、次表に示すとおりである。</p> <table border="1" data-bbox="219 1606 795 1751"> <tbody> <tr> <td>ウラン濃縮建屋排気風量</td> <td>約 287000m<sup>3</sup>/h</td> </tr> <tr> <td>高性能エアフィルタの捕集効率</td> <td>99.9%以上 (1段) <small>(注1)</small></td> </tr> </tbody> </table> <p>注1：0.3μmDOP粒子</p> <p>(3) 排気口の位置 又（イ）(3)-① 本施設に係る排気口の位置は、</p>	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	IF <sub>7</sub> ボンベ	27本	付着ウラン回収廃棄物室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体）	ウラン濃縮建屋排気風量	約 287000m <sup>3</sup> /h	高性能エアフィルタの捕集効率	99.9%以上 (1段) <small>(注1)</small>		<p>(基本設計方針)</p> <p>3. 放射性廃棄物の廃棄施設</p> <p>3.1 気体廃棄物の廃棄設備 (気体廃棄物の廃棄設備の設備概要)</p> <p>(2) 気体廃棄物の保管廃棄を行う廃棄設備（区画）カスケード設備の付着ウラン回収に伴い発生する再利用しない未反応セフツ化ヨウ素（IF<sub>7</sub>）を専用の容器に入れて付着ウラン回収廃棄物室に IF<sub>5</sub> とともに保管廃棄する。</p> <p style="text-align: center;">今回の申請の対象範囲外</p> <p>3.1.1 気体廃棄物の廃棄設備の廃棄能力 第1種管理区域の気体廃棄物の廃棄設備は、第1種管理区域を第2種管理区域、非管理区域及び建屋外より負圧に維持し、かつ気体廃棄物の周辺監視区域外の空気中の放射性物質の濃度を十分に低減できる能力を有する 又（イ）(2)-① 設計とする。 &lt;中略&gt;</p> <p>3.1.3 気体廃棄物の排出経路</p>	<p>事業変更許可申請書（本文）の 又（イ）(1)②-1 は、次表に示す。</p> <p>設備の仕様については、別途申請の「分離作業能力の削減及びそれに伴う RE-1 設備の廃棄物化、廃棄物建屋の増設等に係る申請」にて整合性を示す。</p> <p>設工認の 又（イ）(2)-① は、事業変更許可申請書（本文）の 又（イ）(2)-① と同義であり整合している。</p> <p>事業変更許可申請書</p>	
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様													
IF <sub>7</sub> ボンベ	27本	付着ウラン回収廃棄物室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体）													
ウラン濃縮建屋排気風量	約 287000m <sup>3</sup> /h															
高性能エアフィルタの捕集効率	99.9%以上 (1段) <small>(注1)</small>															

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考												
<p>次表に示すとおりである。</p> <table border="1" data-bbox="192 348 819 445"> <thead> <tr> <th>排気口がある建物</th> <th>場 所</th> <th>排気口の高さ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ウラン濃縮建屋（注1）</td> <td>屋 上</td> <td>地上約 20m</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1：ウラン濃縮建屋は、標高約 36m に位置する。</p> <p>（ロ）液体廃棄物の廃棄設備</p> <p>（1）構造</p> <p>液体廃棄物の廃棄設備は、<u>廃水処理を行う管理廃水処理設備及び液体廃棄物の保管廃棄を行う廃棄設備（区画）で構成する。</u></p> <p>① <u>廃水処理を行う管理廃水処理設備</u></p> <p><u>管理廃水処理設備は、第1種管理区域において発生する液体廃棄物を受入れ、必要に応じて凝集沈殿、ろ過等の処理を行った後、放射性物質濃度が法令に定める周辺監視区域外の水中の濃度限度を十分下回ることを確認し、他の一般排水とともに排水口から事業所外へ放出することを目的に設置する設備であり、廃水を貯留する機器、送水ポンプ及び機器、ポンプ間を接続する配管で構成する。</u></p> <p>又（ロ）(1)①-①<u>概略管理廃水処理系統図を第10図に示す。</u></p> <p>又（ロ）(1)①-②<u>主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</u></p>	排気口がある建物	場 所	排気口の高さ	ウラン濃縮建屋（注1）	屋 上	地上約 20m		<p>＜中略＞</p> <table border="1" data-bbox="1581 348 2258 478"> <thead> <tr> <th>排気口がある建物</th> <th>場 所</th> <th>排気口の高さ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ウラン濃縮建屋</td> <td>屋 上</td> <td>地上約 20 m (標高約 36 m)</td> </tr> </tbody> </table> <p>（基本設計方針）</p> <p>3.2 液体廃棄物の廃棄設備</p> <p>（液体廃棄物の廃棄設備の設備概要）</p> <p><u>液体廃棄物の廃棄設備は、廃水処理を行う管理廃水処理設備及び液体廃棄物の保管廃棄を行う廃棄設備（区画）で構成する。</u></p> <p>(1) <u>廃水処理を行う管理廃水処理設備</u></p> <p><u>管理廃水処理設備は、第1種管理区域において発生する液体廃棄物を受入れ、必要に応じて凝集沈殿、ろ過等の処理を行った後、放射性物質濃度が法令に定める周辺監視区域外の水中の濃度限度を十分下回ることを確認し、他の一般排水とともに排水口から事業所外へ放出することを目的に設置する設備であり、廃水を貯留する機器、送水ポンプ及び機器、ポンプ間を接続する配管で構成する。</u></p>	排気口がある建物	場 所	排気口の高さ	ウラン濃縮建屋	屋 上	地上約 20 m (標高約 36 m)	<p>（本文）の又（イ）(3)-①は、次表に示す。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）の又（ロ）(1)①-①は、<u>廃水系統の概略図であり、本設工認の対象外である。</u></p> <p>事業変更許可申請書（本文）の又（ロ）(1)①-②は、次表に示す。</p>	
排気口がある建物	場 所	排気口の高さ														
ウラン濃縮建屋（注1）	屋 上	地上約 20m														
排気口がある建物	場 所	排気口の高さ														
ウラン濃縮建屋	屋 上	地上約 20 m (標高約 36 m)														





事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																													
<table border="1" data-bbox="166 407 842 548"> <tr> <td>凝集槽</td> <td>1基</td> <td>管理廃水処理室</td> <td>                     主要材料：ヌ(ロ)(1)①-⑥炭素鋼+ゴムライニング(内張)                      設計圧力：ヌ(ロ)(1)①-⑦枕圧                      設計温度：ヌ(ロ)(1)①-⑧常温                      放射性物質の状態：ウラン廃水                      インターロック機能：                      ・受入れ停止による漏えい防止機能                 </td> </tr> </table>	凝集槽	1基	管理廃水処理室	主要材料：ヌ(ロ)(1)①-⑥炭素鋼+ゴムライニング(内張) 設計圧力：ヌ(ロ)(1)①-⑦枕圧 設計温度：ヌ(ロ)(1)①-⑧常温 放射性物質の状態：ウラン廃水 インターロック機能： ・受入れ停止による漏えい防止機能		<p>【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 凝集槽】（仕様表）</p> <table border="1" data-bbox="1578 407 2255 1052"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>-</td> <td>凝集槽<sup>*8</sup></td> <td rowspan="11">変更なし</td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>-</td> <td>たて置き円筒型</td> </tr> <tr> <td>容量<sup>*3</sup></td> <td>m<sup>3</sup></td> <td>0.4<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力<sup>*4</sup></td> <td>-</td> <td>ヌ(ロ)(1)①-⑦枕水頭</td> </tr> <tr> <td>最高使用温度<sup>*4</sup></td> <td>℃</td> <td>ヌ(ロ)(1)①-⑧40</td> </tr> <tr> <td>流体等の種類<sup>*5</sup></td> <td>-</td> <td>ウラン廃水</td> </tr> <tr> <td>臨界管理</td> <td>-</td> <td>-<sup>*10</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要寸法</td> <td>胴内径</td> <td>mm</td> <td>700<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>1700<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td>胴板厚さ</td> <td>mm</td> <td>4.5<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要材料</td> <td>胴本体</td> <td>-</td> <td>ヌ(ロ)(1)①-⑥SS400</td> </tr> <tr> <td>ふた</td> <td>-</td> <td>土</td> </tr> <tr> <td>底板</td> <td>-</td> <td>ゴムライニング(内張)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>個数<sup>*6</sup></td> <td>基</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">取付箇所</td> <td>系統名(ライン名)</td> <td>-</td> <td>高放射性廃水処理系<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td>設置床(室名称)<sup>*7</sup></td> <td>-</td> <td>管理廃水処理室</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。                  *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。                  *3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。                  *4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。                  *5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。                  *6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。                  *7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。                  *8：本機器は、受入れ停止による漏えい防止機能を有する設計とする。                  *9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。                  *10：高放射性廃水処理系のウラン廃水は、洗缶設備の空のシリンダ類(16 kg-U以下)の洗浄水であり、臨界管理の対象外であるため、「-」とする。                  *11：公称値を示す。</p>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	-	凝集槽 <sup>*8</sup>	変更なし	種類 <sup>*2</sup>	-	たて置き円筒型	容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	0.4 <sup>*9</sup>	最高使用圧力 <sup>*4</sup>	-	ヌ(ロ)(1)①-⑦枕水頭	最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	ヌ(ロ)(1)①-⑧40	流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	ウラン廃水	臨界管理	-	- <sup>*10</sup>	主要寸法	胴内径	mm	700 <sup>*11</sup>	高さ	mm	1700 <sup>*11</sup>	胴板厚さ	mm	4.5 <sup>*11</sup>	主要材料	胴本体	-	ヌ(ロ)(1)①-⑥SS400	ふた	-	土	底板	-	ゴムライニング(内張)		個数 <sup>*6</sup>	基	1	取付箇所	系統名(ライン名)	-	高放射性廃水処理系 <sup>*9</sup>	設置床(室名称) <sup>*7</sup>	-	管理廃水処理室	<p>設工認のヌ(ロ)(1)①-⑥は、事業変更許可申請書(本文)のヌ(ロ)(1)①-⑥を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のヌ(ロ)(1)①-⑦は、事業変更許可申請書(本文)のヌ(ロ)(1)①-⑦を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認のヌ(ロ)(1)①-⑧は、事業変更許可申請書(本文)のヌ(ロ)(1)①-⑧を具体的に記載しており整合している。</p>	
凝集槽	1基	管理廃水処理室	主要材料：ヌ(ロ)(1)①-⑥炭素鋼+ゴムライニング(内張) 設計圧力：ヌ(ロ)(1)①-⑦枕圧 設計温度：ヌ(ロ)(1)①-⑧常温 放射性物質の状態：ウラン廃水 インターロック機能： ・受入れ停止による漏えい防止機能																																																														
		変更前	変更後																																																														
名称 <sup>*1</sup>	-	凝集槽 <sup>*8</sup>	変更なし																																																														
種類 <sup>*2</sup>	-	たて置き円筒型																																																															
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	0.4 <sup>*9</sup>																																																															
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	-	ヌ(ロ)(1)①-⑦枕水頭																																																															
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	ヌ(ロ)(1)①-⑧40																																																															
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	ウラン廃水																																																															
臨界管理	-	- <sup>*10</sup>																																																															
主要寸法	胴内径	mm		700 <sup>*11</sup>																																																													
	高さ	mm		1700 <sup>*11</sup>																																																													
	胴板厚さ	mm		4.5 <sup>*11</sup>																																																													
主要材料	胴本体	-		ヌ(ロ)(1)①-⑥SS400																																																													
	ふた	-	土																																																														
	底板	-	ゴムライニング(内張)																																																														
	個数 <sup>*6</sup>	基	1																																																														
取付箇所	系統名(ライン名)	-	高放射性廃水処理系 <sup>*9</sup>																																																														
	設置床(室名称) <sup>*7</sup>	-	管理廃水処理室																																																														



事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																													
<table border="1" data-bbox="166 409 842 548"> <tr> <td>脱水ろ液タンク</td> <td>1基</td> <td>管理廃水処理室</td> <td>                     主要材料：☒(ロ)①①-⑫炭素鋼+ゴムライニング(内張)                      設計圧力：☒(ロ)①①-⑬常圧                      設計温度：☒(ロ)①①-⑭常温                      放射性物質の状態：ウラン廃水                      インターロック機能：                      ・受入れ停止による漏えい防止機能                 </td> </tr> </table>	脱水ろ液タンク	1基	管理廃水処理室	主要材料：☒(ロ)①①-⑫炭素鋼+ゴムライニング(内張) 設計圧力：☒(ロ)①①-⑬常圧 設計温度：☒(ロ)①①-⑭常温 放射性物質の状態：ウラン廃水 インターロック機能： ・受入れ停止による漏えい防止機能		<p>【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 脱水ろ液タンク】(仕様表)</p> <table border="1" data-bbox="1590 405 2252 1016"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>-</td> <td>脱水ろ液タンク<sup>*8</sup></td> <td rowspan="10">変更なし</td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>-</td> <td>たて置き円筒型</td> </tr> <tr> <td>容量<sup>*3</sup></td> <td>m<sup>3</sup></td> <td>0.4<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力<sup>*4</sup></td> <td>-</td> <td>☒(ロ)①①-⑬静水頭</td> </tr> <tr> <td>最高使用温度<sup>*4</sup></td> <td>℃</td> <td>☒(ロ)①①-⑭40</td> </tr> <tr> <td>流体等の種類<sup>*5</sup></td> <td>-</td> <td>ウラン廃水</td> </tr> <tr> <td>臨界管理</td> <td>-</td> <td>-<sup>*10</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要寸法</td> <td>胴内径</td> <td>mm</td> <td>1000<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>900<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td>胴板厚さ</td> <td>mm</td> <td>4.5<sup>*9*11</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要材料</td> <td>胴本体</td> <td>-</td> <td>☒(ロ)①①-⑫SS400</td> </tr> <tr> <td>ふた</td> <td>-</td> <td>土</td> </tr> <tr> <td>底板</td> <td>-</td> <td>ゴムライニング(内張)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>個数<sup>*6</sup></td> <td>基</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">取付箇所</td> <td>系統名(ライン名)</td> <td>-</td> <td>高放射性廃水処理系<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td>設置床(室名称)<sup>*7</sup></td> <td>-</td> <td>管理廃水処理室</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。</li> <li>*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。</li> <li>*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。</li> <li>*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。</li> <li>*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。</li> <li>*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。</li> <li>*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。</li> <li>*8：本機器は、受入れ停止による漏えい防止機能を有する設計とする。</li> <li>*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。</li> <li>*10：高放射性廃水処理系のウラン廃水は、洗缶設備の空のシリンダ類（16 kg-U以下）の洗浄水であり、臨界管理の対象外であるため、「-」とする。</li> <li>*11：公称値を示す。</li> </ul>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	-	脱水ろ液タンク <sup>*8</sup>	変更なし	種類 <sup>*2</sup>	-	たて置き円筒型	容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	0.4 <sup>*9</sup>	最高使用圧力 <sup>*4</sup>	-	☒(ロ)①①-⑬静水頭	最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	☒(ロ)①①-⑭40	流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	ウラン廃水	臨界管理	-	- <sup>*10</sup>	主要寸法	胴内径	mm	1000 <sup>*11</sup>	高さ	mm	900 <sup>*11</sup>	胴板厚さ	mm	4.5 <sup>*9*11</sup>	主要材料	胴本体	-	☒(ロ)①①-⑫SS400	ふた	-	土	底板	-	ゴムライニング(内張)		個数 <sup>*6</sup>	基	1	取付箇所	系統名(ライン名)	-	高放射性廃水処理系 <sup>*9</sup>	設置床(室名称) <sup>*7</sup>	-	管理廃水処理室	<p>設工認の☒(ロ)①①-⑫は、事業変更許可申請書(本文)の☒(ロ)①①-⑫を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認の☒(ロ)①①-⑬は、事業変更許可申請書(本文)の☒(ロ)①①-⑬を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認の☒(ロ)①①-⑭は、事業変更許可申請書(本文)の☒(ロ)①①-⑭を具体的に記載しており整合している。</p>	
脱水ろ液タンク	1基	管理廃水処理室	主要材料：☒(ロ)①①-⑫炭素鋼+ゴムライニング(内張) 設計圧力：☒(ロ)①①-⑬常圧 設計温度：☒(ロ)①①-⑭常温 放射性物質の状態：ウラン廃水 インターロック機能： ・受入れ停止による漏えい防止機能																																																														
		変更前	変更後																																																														
名称 <sup>*1</sup>	-	脱水ろ液タンク <sup>*8</sup>	変更なし																																																														
種類 <sup>*2</sup>	-	たて置き円筒型																																																															
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	0.4 <sup>*9</sup>																																																															
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	-	☒(ロ)①①-⑬静水頭																																																															
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	☒(ロ)①①-⑭40																																																															
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	ウラン廃水																																																															
臨界管理	-	- <sup>*10</sup>																																																															
主要寸法	胴内径	mm		1000 <sup>*11</sup>																																																													
	高さ	mm		900 <sup>*11</sup>																																																													
	胴板厚さ	mm		4.5 <sup>*9*11</sup>																																																													
主要材料	胴本体	-	☒(ロ)①①-⑫SS400																																																														
	ふた	-	土																																																														
	底板	-	ゴムライニング(内張)																																																														
	個数 <sup>*6</sup>	基	1																																																														
取付箇所	系統名(ライン名)	-	高放射性廃水処理系 <sup>*9</sup>																																																														
	設置床(室名称) <sup>*7</sup>	-	管理廃水処理室																																																														

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

分析廃水ピット	1基	分析室	主要材料：コンクリート+FRP ライニング（内張） 設計圧力：ヌ（ロ）(1)①-⑬併用 設計温度：ヌ（ロ）(1)①-⑬常温 放射性物質の状態：ウラン廃水 インターロック機能： ・漏えい防止機能（廃水液面異常高警報）
---------	----	-----	--

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 分析廃水ピット】（仕様表）

		変更前	変更後	
名称* 1</td <td>—</td> <td>分析廃水ピット*7*8</td> <td rowspan="10">変更なし</td>	—	分析廃水ピット*7*8	変更なし	
種類* 2</td <td>—</td> <td>地下式</td>	—	地下式		
容量* 3</td <td>m<sup>3</sup></td> <td>0.12*9</td>	m <sup>3</sup>	0.12*9		
流体等の種類* 4</td <td>—</td> <td>ウラン廃水</td>	—	ウラン廃水		
臨界管理	—	—*10		
主要寸法	たて	mm		600*11
	横	mm		600*11
	深さ	mm		987*11
主要材料	ピット本体	—		コンクリート ± FRP ライニング（内張）
	個数* 5</td <td>基</td> <td>1</td>	基		1
取付箇所	系統名（ライン名）	—	低放射性廃水処理系*9	
	設置床（室名称）*6	—	分析室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*7：本機器は、漏えい防止機能（廃水液面異常高警報）を有する設計とする。  
 \*8：建物（中央操作棟）の一部として設計する。  
 \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*10：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。  
 \*11：公称値を示す。

事業変更許可申請書（本文）において許可を受けたヌ（ロ）(1)①-⑮については、安全機能に係らない仕様であるため設工認の対象外である。

事業変更許可申請書（本文）において許可を受けたヌ（ロ）(1)①-⑯については、安全機能に係らない仕様であるため設工認の対象外である。

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

第1 廃水調整ピット	2 基	管理廃水処理室	主要材料：コンクリート+FRP ライニング（内張） 設計圧力：☒（ロ）(1)①-⑱ 常圧 設計温度：☒（ロ）(1)①-⑱ 常温 放射性物質の状態：ウラン廃水 インターロック機能： ・漏えい防止機能（廃水液面異常高警報） その他の構成機器： 第1 廃水調整ピット間に連通管を設置
------------	-----	---------	---

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 第1 廃水調整ピット】（仕様表）

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	第1 廃水調整ピット <sup>*7,*9</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	地下式		
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	8.7 <sup>*10</sup>		
流体等の種類 <sup>*4</sup>	—	ウラン廃水		
臨界管理	—	— <sup>*11</sup>		
主要寸法	たて	mm		2000 <sup>*12</sup>
	横	mm		2900 <sup>*12</sup>
	深さ	mm		2394 <sup>*12</sup>
主要材料	ピット本体	—		コンクリート + FRP ライニング（内張）
	個数 <sup>*5</sup>	基		2
取付箇所	系統名（ライン名）	—	低放射性廃水処理系 <sup>*10</sup>	
	設置床（室名称） <sup>*6</sup>	—	管理廃水処理室	

注記  
 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*7：本機器は、漏えい防止機能（廃水液面異常高警報）を有する設計とする。  
 \*8：第1 廃水調整ピット間（A,B 間）には連通管を有する設計とする。  
 \*9：建物（中央操作棟）の一部として設計する。  
 \*10：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*11：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。  
 \*12：公称値を示す。

事業変更許可申請書（本文）において許可を受けた☒（ロ）(1)①-⑱については、安全機能に係らない仕様であるため設工認の対象外である。

事業変更許可申請書（本文）において許可を受けた☒（ロ）(1)①-⑲については、安全機能に係らない仕様であるため設工認の対象外である。

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

第1反応タンク	1基	管理廃水処理室	主要材料：又(ロ)(1)①-⑱炭素鋼+ゴムライニング(内張) 設計圧力：又(ロ)(1)①-⑳常圧 設計温度：又(ロ)(1)①-㉑常温 放射性物質の状態：ウラン廃水
---------	----	---------	--

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 第1反応タンク】(仕様表)

		変更前	変更後
名称 <sup>*1</sup>	-	第1反応タンク	変更なし
種類 <sup>*2</sup>	-	円筒たて型	
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	0.6 <sup>*5</sup>	
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	-	又(ロ)(1)①-⑳静水頭	
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	又(ロ)(1)①-㉑40	
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	ウラン廃水	
臨界管理	-	- <sup>*9</sup>	
主要寸法			
胴内径	mm	800 <sup>*8*10</sup>	
高さ	mm	3600 <sup>*10</sup>	
主要材料			
胴本体	-	又(ロ)(1)①-⑱SS400 + ゴムライニング(内張)	
個数 <sup>*6</sup>	基	1	
取付箇所			
系統名(ライン名)	-	低放射性廃水処理系 <sup>*8</sup>	
設置床(室名称) <sup>*7</sup>	-	管理廃水処理室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「-」とする。  
 \*10：公称値を示す。

設工認の又(ロ)(1)①-⑱は、事業変更許可申請書(本文)の又(ロ)(1)①-⑱を具体的に記載しており整合している。

設工認の又(ロ)(1)①-⑳は、事業変更許可申請書(本文)の又(ロ)(1)①-⑳を具体的に記載しており整合している。

設工認の又(ロ)(1)①-㉑は、事業変更許可申請書(本文)の又(ロ)(1)①-㉑を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

第2反応タンク	1基	管理廃水処理室	主要材料：又（ロ）(1)①-②炭素鋼+ゴムライニング（内張） 設計圧力：又（ロ）(1)①-②常圧 設計温度：又（ロ）(1)①-②常温 放射性物質の状態：ウラン廃水
---------	----	---------	--

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 第2反応タンク】（仕様表）

		変更前	変更後
名称 <sup>*1</sup>	-	第2反応タンク	変更なし
種類 <sup>*2</sup>	-	円筒たて型	
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	0.6 <sup>*8</sup>	
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	-	又（ロ）(1)①-②静水頭	
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	又（ロ）(1)①-②40	
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	ウラン廃水	
臨界管理	-	- <sup>*9</sup>	
主要寸法			
胴内径	mm	800 <sup>*8*10</sup>	
高さ	mm	3600 <sup>*10</sup>	
主要材料			
胴本体	-	又（ロ）(1)①-②SS400 + ゴムライニング（内張）	
個数 <sup>*6</sup>	基	1	
取付箇所			
系統名（ライン名）	-	低放射性廃水処理系 <sup>*8</sup>	
設置床（室名称） <sup>*7</sup>	-	管理廃水処理室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「-」とする。  
 \*10：公称値を示す。

設工認の又（ロ）(1)①-②は、事業変更許可申請書（本文）の又（ロ）(1)①-②を具体的に記載しており整合している。

設工認の又（ロ）(1)①-③は、事業変更許可申請書（本文）の又（ロ）(1)①-③を具体的に記載しており整合している。

設工認の又（ロ）(1)①-④は、事業変更許可申請書（本文）の又（ロ）(1)①-④を具体的に記載しており整合している。



事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

(つづき)

主要な機器	個数	設置場所	主な仕様
凝集沈殿槽	1基	管理廃水処理室	主要材料：又(ロ)(1)①-②炭素鋼+ゴムライニング(内張) 設計圧力：又(ロ)(1)①-②常圧 設計温度：又(ロ)(1)①-②常温 放射性物質の状態：ウラン廃水

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 凝集沈殿槽】(仕様表)

		変更前	変更後	
名称* 1</td <td>-</td> <td>凝集沈殿槽</td> <td rowspan="10">変更なし</td>	-	凝集沈殿槽	変更なし	
種類* 2</td <td>-</td> <td>円筒たて型</td>	-	円筒たて型		
容量* 3</td <td>m<sup>3</sup></td> <td>5.9<sup>*8</sup></td>	m <sup>3</sup>	5.9 <sup>*8</sup>		
最高使用圧力* 4</td <td>-</td> <td>又(ロ)(1)①-②静水頭</td>	-	又(ロ)(1)①-②静水頭		
最高使用温度* 4</td <td>℃</td> <td>又(ロ)(1)①-②40</td>	℃	又(ロ)(1)①-②40		
流体等の種類* 5</td <td>-</td> <td>ウラン廃水</td>	-	ウラン廃水		
臨界管理	-	- <sup>*9</sup>		
主要寸法	胴内径	mm		1800 <sup>*10</sup>
	高さ	mm		3440 <sup>*10</sup>
主要材料	胴本体	-		又(ロ)(1)①-②SS400 ± ゴムライニング(内張)
	個数* 6</td <td>基</td> <td>1</td>	基	1	
取付箇所	系統名(ライン名)	-	低放射性廃水処理系 <sup>*8</sup>	
	設置床(室名称)*7	-	管理廃水処理室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「-」とする。  
 \*10：公称値を示す。

設工認の又(ロ)(1)①-②は、事業変更許可申請書(本文)の又(ロ)(1)①-②を具体的に記載しており整合している。

設工認の又(ロ)(1)①-②は、事業変更許可申請書(本文)の又(ロ)(1)①-②を具体的に記載しており整合している。

設工認の又(ロ)(1)①-②は、事業変更許可申請書(本文)の又(ロ)(1)①-②を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

汚泥タンク	1基	管理廃水処理室	主要材料：又(ロ)(1)①-⑳ 炭素鋼+ゴムライニング(内張) 設計圧力：又(ロ)(1)①-㉔ 常圧 設計温度：又(ロ)(1)①-㉔ 常温 放射性物質の状態：ウラン廃水 インターロック機能： ・受入れ停止による漏えい防止機能
-------	----	---------	---

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 汚泥タンク】(仕様表)

		変更前	変更後	
名称* 1</td <td>-</td> <td>汚泥タンク*<!--8</td--> <td rowspan="10">変更なし</td> </td>	-	汚泥タンク* 8</td <td rowspan="10">変更なし</td>	変更なし	
種類* 2</td <td>-</td> <td>たて置き円筒型</td>	-	たて置き円筒型		
容量* 3</td <td>m<sup>3</sup></td> <td>0.22*<!--9</td--> </td>	m <sup>3</sup>	0.22* 9</td		
最高使用圧力*4	-	又(ロ)(1)①-㉔ 静水頭		
最高使用温度*4	℃	又(ロ)(1)①-㉔ 40		
流体等の種類*5	-	ウラン廃水		
臨界管理	-	-*10		
主要寸法	胴内径	mm		800*9*11
	高さ	mm		1100*11
主要材料	胴本体	-		又(ロ)(1)①-㉔ SS400 ± ゴムライニング(内張)
	個数*6	基	1	
取付箇所	系統名(ライン名)	-	低放射性廃水処理系*9	
	設置床(室名称)*7	-	管理廃水処理室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：本機器は、受入れ停止による漏えい防止機能を有する設計とする。  
 \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*10：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「-」とする。  
 \*11：公称値を示す。

設工認の又(ロ)(1)①-㉔は、事業変更許可申請書(本文)の又(ロ)(1)①-㉔を具体的に記載しており整合している。

設工認の又(ロ)(1)①-㉔は、事業変更許可申請書(本文)の又(ロ)(1)①-㉔を具体的に記載しており整合している。

設工認の又(ロ)(1)①-㉔は、事業変更許可申請書(本文)の又(ロ)(1)①-㉔を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

凝沈処理水ピット	1基	管理廃水処理室	主要材料：コンクリート+ <u>ス（ロ）（1）①-③</u> ステンレス鋼ライニング（内張） 設計圧力： <u>ス（ロ）（1）①-②</u> 構圧 設計温度： <u>ス（ロ）（1）①-③</u> 常温 放射性物質の状態：ウラン廃水 その他の構成機器： 第1廃水調整ピットへの連通管を設置
----------	----	---------	---

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 凝沈処理水ピット】（仕様表）

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	凝沈処理水ピット <sup>*7*8</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	地下式		
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	8.7 <sup>*9</sup>		
流体等の種類 <sup>*4</sup>	—	ウラン廃水		
臨界管理	—	— <sup>*10</sup>		
主要寸法	たて	mm		2000 <sup>*11</sup>
	横	mm		2900 <sup>*11</sup>
	深さ	mm		1994 <sup>*11</sup>
主要材料	ピット本体	—		コンクリート 土 <u>ス（ロ）（1）①-③</u> SUS304ラ イニング （内張）
	個数 <sup>*5</sup>	基		1
取付箇所	系統名 （ライン名）	—	低放射性廃水処理系 <sup>*9</sup>	
	設置床 （室名称） <sup>*6</sup>	—	管理廃水処理室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*7：第1廃水調整ピットへの連通管を有する設計とする。  
 \*8：建物（中央操作棟）の一部として設計する。  
 \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*10：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。  
 \*11：公称値を示す。

設工認のス（ロ）（1）①-③は、事業変更許可申請書（本文）のス（ロ）（1）①-③を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書（本文）において許可を受けたス（ロ）（1）①-③については、安全機能に係らない仕様であるため設工認の対象外である。

事業変更許可申請書（本文）において許可を受けたス（ロ）（1）①-③については、安全機能に係らない仕様であるため設工認の対象外である。

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

砂ろ過塔	1基	管理廃水処理室	主要材料： <input type="checkbox"/> (ロ) (1)①-③④炭素鋼±樹脂塗装 設計圧力： <input type="checkbox"/> (ロ) (1)①-③⑤0.3MPa[gage] 設計温度： <input type="checkbox"/> (ロ) (1)①-③⑥常温 放射性物質の状態：ウラン廃水
------	----	---------	--

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 砂ろ過塔】（仕様表）

		変更前	変更後
名称 <sup>*1</sup>	-	砂ろ過塔	
種類 <sup>*2</sup>	-	円筒たて型（密閉構造）	
容量 <sup>*3</sup>	-	- <sup>*8</sup>	
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	<input type="checkbox"/> (ロ) (1)①-③⑤ MPaG	<input type="checkbox"/> (ロ) (1)①-③⑤0.3	
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	<input type="checkbox"/> (ロ) (1)①-③⑥40	
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	ウラン廃水	
臨界管理	-	- <sup>*9</sup>	変更なし
主要寸法	胴内径	mm	400 <sup>*10*11</sup>
	高さ	mm	2650 <sup>*11</sup>
主要材料	胴本体	-	<input type="checkbox"/> (ロ) (1)①-③④SS400 ± ターナルエポキシ樹脂塗装（内張）
	個数 <sup>*6</sup>	基	1
取付箇所	系統名（ライン名）	-	低放射性廃水処理系 <sup>*10</sup>
	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	-	管理廃水処理室

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：貯留機能がない機器であり、容量に対する要求事項がないため「-」とする。  
 \*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「-」とする。  
 \*10：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*11：公称値を示す。

設工認の (ロ) (1)①-③④は、事業変更許可申請書(本文)の (ロ) (1)①-③④を具体的に記載しており整合している。

設工認の (ロ) (1)①-③⑤は、事業変更許可申請書(本文)の (ロ) (1)①-③⑤と同義であり整合している。

設工認の (ロ) (1)①-③⑥は、事業変更許可申請書(本文)の (ロ) (1)①-③⑥を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																										
<table border="1" data-bbox="163 405 845 506"> <tr> <td>管理廃水処理第1活性炭吸着塔</td> <td>1基</td> <td>管理廃水処理室</td> <td>                     主要材料：☒(ロ)①①-③⑧炭素鋼十樹脂塗装                      設計圧力：☒(ロ)①①-③⑧0.3MPa[gage]                      設計温度：☒(ロ)①①-③⑧常温                      放射性物質の状態：ウラン廃水                 </td> </tr> </table>	管理廃水処理第1活性炭吸着塔	1基	管理廃水処理室	主要材料：☒(ロ)①①-③⑧炭素鋼十樹脂塗装 設計圧力：☒(ロ)①①-③⑧0.3MPa[gage] 設計温度：☒(ロ)①①-③⑧常温 放射性物質の状態：ウラン廃水		<p>【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 管理廃水処理第1活性炭吸着塔】（仕様表）</p> <table border="1" data-bbox="1581 411 2249 1123"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>-</td> <td>管理廃水処理第1活性炭吸着塔</td> <td></td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>-</td> <td>円筒たて型（密閉構造）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>容量<sup>*3</sup></td> <td>-</td> <td>-<sup>*8</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力<sup>*4</sup></td> <td>☒(ロ)①①-③⑧MPaG</td> <td>☒(ロ)①①-③⑧0.3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用温度<sup>*4</sup></td> <td>°C</td> <td>☒(ロ)①①-③⑧40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>流体等の種類<sup>*5</sup></td> <td>-</td> <td>ウラン廃水</td> <td></td> </tr> <tr> <td>臨界管理</td> <td>-</td> <td>-<sup>*9</sup></td> <td>変更なし</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主要寸法</td> <td>胴内径</td> <td>mm</td> <td>441.4<sup>*10*11</sup></td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>3100<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td>主要材料</td> <td>胴本体</td> <td>-</td> <td>☒(ロ)①①-③⑧SGP十ターナルエポキシ樹脂塗装（内張）</td> </tr> <tr> <td></td> <td>個数<sup>*6</sup></td> <td>基</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">取付箇所</td> <td>系統名（ライン名）</td> <td>-</td> <td>低放射性廃水処理系<sup>*10</sup></td> </tr> <tr> <td>設置床（室名称）<sup>*7</sup></td> <td>-</td> <td>管理廃水処理室</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。                  *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。                  *3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。                  *4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。                  *5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。                  *6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。                  *7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。                  *8：貯留機能がない機器であり、容量に対する要求事項がないため「-」とする。                  *9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「-」とする。                  *10：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。                  *11：公称値を示す。</p>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	-	管理廃水処理第1活性炭吸着塔		種類 <sup>*2</sup>	-	円筒たて型（密閉構造）		容量 <sup>*3</sup>	-	- <sup>*8</sup>		最高使用圧力 <sup>*4</sup>	☒(ロ)①①-③⑧MPaG	☒(ロ)①①-③⑧0.3		最高使用温度 <sup>*4</sup>	°C	☒(ロ)①①-③⑧40		流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	ウラン廃水		臨界管理	-	- <sup>*9</sup>	変更なし	主要寸法	胴内径	mm	441.4 <sup>*10*11</sup>	高さ	mm	3100 <sup>*11</sup>	主要材料	胴本体	-	☒(ロ)①①-③⑧SGP十ターナルエポキシ樹脂塗装（内張）		個数 <sup>*6</sup>	基	1	取付箇所	系統名（ライン名）	-	低放射性廃水処理系 <sup>*10</sup>	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	-	管理廃水処理室	<p>設工認の☒(ロ)①①-③⑧は、事業変更許可申請書(本文)の☒(ロ)①①-③⑧を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認の☒(ロ)①①-③⑧は、事業変更許可申請書(本文)の☒(ロ)①①-③⑧と同義であり整合している。</p> <p>設工認の☒(ロ)①①-③⑧は、事業変更許可申請書(本文)の☒(ロ)①①-③⑧を具体的に記載しており整合している。</p>	
管理廃水処理第1活性炭吸着塔	1基	管理廃水処理室	主要材料：☒(ロ)①①-③⑧炭素鋼十樹脂塗装 設計圧力：☒(ロ)①①-③⑧0.3MPa[gage] 設計温度：☒(ロ)①①-③⑧常温 放射性物質の状態：ウラン廃水																																																											
		変更前	変更後																																																											
名称 <sup>*1</sup>	-	管理廃水処理第1活性炭吸着塔																																																												
種類 <sup>*2</sup>	-	円筒たて型（密閉構造）																																																												
容量 <sup>*3</sup>	-	- <sup>*8</sup>																																																												
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	☒(ロ)①①-③⑧MPaG	☒(ロ)①①-③⑧0.3																																																												
最高使用温度 <sup>*4</sup>	°C	☒(ロ)①①-③⑧40																																																												
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	ウラン廃水																																																												
臨界管理	-	- <sup>*9</sup>	変更なし																																																											
主要寸法	胴内径	mm	441.4 <sup>*10*11</sup>																																																											
	高さ	mm	3100 <sup>*11</sup>																																																											
主要材料	胴本体	-	☒(ロ)①①-③⑧SGP十ターナルエポキシ樹脂塗装（内張）																																																											
	個数 <sup>*6</sup>	基	1																																																											
取付箇所	系統名（ライン名）	-	低放射性廃水処理系 <sup>*10</sup>																																																											
	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	-	管理廃水処理室																																																											

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

マイクロフィルタ	1基	管理廃水処理室	主要材料：☒(ロ) (1)①-④0 ステンレス鋼 設計圧力：☒(ロ) (1)①-④0 0.3MPa [gauge] 設計温度：☒(ロ) (1)①-④0 常温 放射性物質の状態：ウラン廃水
----------	----	---------	--

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 マイクロフィルタ】（仕様表）

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	-	マイクロフィルタ	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	-	円筒たて型（密閉構造）		
容量 <sup>*3</sup>	-	- <sup>*8</sup>		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	☒(ロ) (1)①-④0 MPaG	☒(ロ) (1)①-④0 0.3		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	☒(ロ) (1)①-④0 40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	ウラン廃水		
臨界管理	-	- <sup>*9</sup>		
主要寸法	胴内径	mm		172.5 <sup>*10*11</sup>
	高さ	mm		647 <sup>*11</sup>
主要材料	胴本体	-		☒(ロ) (1)①-④0 SUS304
個数 <sup>*6</sup>		基		1
取付箇所	系統名（ライン名）	-	低放射性廃水処理系 <sup>*10</sup>	
	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	-	管理廃水処理室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：貯留機能がない機器であり、容量に対する要求事項がないため「-」とする。  
 \*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「-」とする。  
 \*10：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*11：公称値を示す。

設工認の☒(ロ) (1)①-④0は、事業変更許可申請書(本文)の☒(ロ) (1)①-④0を具体的に記載しており整合している。

設工認の☒(ロ) (1)①-④0は、事業変更許可申請書(本文)の☒(ロ) (1)①-④0と同義であり整合している。

設工認の☒(ロ) (1)①-④0は、事業変更許可申請書(本文)の☒(ロ) (1)①-④0を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

ろ過器循環タンク	1基	管理廃水処理室	主要材料： <u>ス（ロ）（1）①-④3炭素鋼+ゴムライニング（内張）</u> 設計圧力： <u>ス（ロ）（1）①-④3許圧</u> 設計温度： <u>ス（ロ）（1）①-④3常温</u> 放射性物質の状態： <u>ウラン廃水</u> その他の構成機器： 第1廃水調整ピットへの連通管を設置
----------	----	---------	---

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 ろ過器循環タンク】（仕様表）

		変更前	変更後
名称 <sup>*1</sup>	-	ろ過器循環タンク <sup>*8</sup>	変更なし
種類 <sup>*2</sup>	-	たて置き円筒型	
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	0.45 <sup>*9</sup>	
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	-	<u>ス（ロ）（1）①-④3静水頭</u>	
最高使用温度 <sup>*5</sup>	℃	<u>ス（ロ）（1）①-④340</u>	
流体等の種類 <sup>*6</sup>	-	ウラン廃水	
臨界管理	-	- <sup>*10</sup>	
主要寸法			
胴内径	mm	800 <sup>*9</sup> *11	
高さ	mm	1500 <sup>*11</sup>	
主要材料			
胴本体	-	<u>ス（ロ）（1）①-④3SS400 ± ゴムライニング（内張）</u>	
個数 <sup>*6</sup>	基	1	
取付箇所			
系統名（ライン名）	-	低放射性廃水処理系 <sup>*9</sup>	
設置床（室名称） <sup>*7</sup>	-	管理廃水処理室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：第1廃水調整ピットへの連通管を有する設計とする。  
 \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*10：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「-」とする。  
 \*11：公称値を示す。

設工認のス（ロ）（1）①-④3は、事業変更許可申請書（本文）のス（ロ）（1）①-④3を具体的に記載しており整合している。

設工認のス（ロ）（1）①-④4は、事業変更許可申請書（本文）のス（ロ）（1）①-④4を具体的に記載しており整合している。

設工認のス（ロ）（1）①-④5は、事業変更許可申請書（本文）のス（ロ）（1）①-④5を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書（本文）

ろ過器	1基	管理廃水処理室	主要材料：又(ロ) (1)①-④⑥ ステンレス鋼 設計圧力：又(ロ) (1)①-④⑦ 0.3MPa [gauge] 設計温度：又(ロ) (1)①-④⑧ 常温 放射性物質の状態：ウラン廃水
-----	----	---------	--

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 ろ過器】（仕様表）

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	-	ろ過器	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	-	円筒たて型（密閉構造）		
容量 <sup>*3</sup>	-	- <sup>*8</sup>		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	又(ロ) (1)①-④⑦ MPaG	又(ロ) (1)①-④⑦ 0.3		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	又(ロ) (1)①-④⑧ 40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	ウラン廃水		
臨界管理	-	- <sup>*9</sup>		
主要寸法	たて	mm		330 <sup>*10</sup>
	横	mm		780 <sup>*10</sup>
	高さ	mm		2045 <sup>*10</sup>
主要材料	ヘッダ配管	-		又(ロ) (1)①-④⑥ SUS304
取付箇所	個数 <sup>*6</sup>	基	1	
	系統名 (ライン名)	-	低放射性廃水処理系 <sup>*11</sup>	
	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	-	管理廃水処理室	

注記  
 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：貯留機能がない機器であり、容量に対する要求事項がないため「-」とする。  
 \*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「-」とする。  
 \*10：公称値を示す。  
 \*11：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

設工認の又(ロ) (1)①-④⑥は、事業変更許可申請書(本文)の又(ロ) (1)①-④⑥を具体的に記載しており整合している。

設工認の又(ロ) (1)①-④⑦は、事業変更許可申請書(本文)の又(ロ) (1)①-④⑦と同義であり整合している。

設工認の又(ロ) (1)①-④⑧は、事業変更許可申請書(本文)の又(ロ) (1)①-④⑧を具体的に記載しており整合している。



事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

ろ過器逆洗タンク	1基	管理廃水処理室	主要材料：又（ロ）(1)①-④炭素鋼+ゴムライニング（内張） 設計圧力：又（ロ）(1)①-④常圧 設計温度：又（ロ）(1)①-④常温 放射性物質の状態：ウラン廃水
----------	----	---------	--

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 ろ過器逆洗タンク】（仕様表）

		変更前	変更後
名称 <sup>*1</sup>	-	ろ過器逆洗タンク	変更なし
種類 <sup>*2</sup>	-	円筒たて型	
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	0.04 <sup>*8</sup>	
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	-	又（ロ）(1)①-④静水頭	
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	又（ロ）(1)①-④40	
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	ウラン廃水	
臨界管理	-	- <sup>*9</sup>	
主要寸法			
胴内径	mm	381 <sup>*8*10</sup>	
高さ	mm	1600 <sup>*10</sup>	
主要材料			
胴本体	-	又（ロ）(1)①-④STPG370 ± ゴムライニング（内張）	
個数 <sup>*6</sup>	基	1	
取付箇所			
系統名（ライン名）	-	低放射性廃水処理系 <sup>*8</sup>	
設置床（室名称） <sup>*7</sup>	-	管理廃水処理室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「-」とする。  
 \*10：公称値を示す。

設工認の又（ロ）(1)①-④は、事業変更許可申請書（本文）の又（ロ）(1)①-④を具体的に記載しており整合している。

設工認の又（ロ）(1)①-⑤は、事業変更許可申請書（本文）の又（ロ）(1)①-⑤を具体的に記載しており整合している。

設工認の又（ロ）(1)①-⑥は、事業変更許可申請書（本文）の又（ロ）(1)①-⑥を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

ろ過器 pH調整タンク	1基	管理廃水処理室	主要材料：☒(ロ)①①-③炭素鋼+ゴムライニング(内張) 設計圧力：☒(ロ)①①-③常圧 設計温度：☒(ロ)①①-③常温 放射性物質の状態：ウラン廃水
-------------	----	---------	--

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 ろ過水 pH調整タンク】(仕様表)

		変更前	変更後
名称* 1</td <td>-</td> <td>ろ過水 pH調整タンク</td> <td rowspan="10">変更なし</td>	-	ろ過水 pH調整タンク	変更なし
種類* 2</td <td>-</td> <td>円筒たて型</td>	-	円筒たて型	
容量* 3</td <td>m<sup>3</sup></td> <td>0.6*<!--5</td--> </td>	m <sup>3</sup>	0.6* 5</td	
最高使用圧力*4	-	☒(ロ)①①-③静水頭	
最高使用温度*4	℃	☒(ロ)①①-③40	
流体等の種類*5	-	ウラン廃水	
臨界管理	-	-*9	
主要寸法			
胴内径	mm	800*8*10	
高さ	mm	1700*10	
主要材料			
胴本体	-	☒(ロ)①①-③SS400 ± ゴムライニング(内張)	
個数*6	基	1	
取付箇所			
系統名(ライン名)	-	低放射性廃水処理系*8	
設置床(室名称)*7	-	管理廃水処理室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「-」とする。  
 \*10：公称値を示す。

設工認の☒(ロ)①①-③は、事業変更許可申請書(本文)の☒(ロ)①①-③を具体的に記載しており整合している。

設工認の☒(ロ)①①-③は、事業変更許可申請書(本文)の☒(ロ)①①-③を具体的に記載しており整合している。

設工認の☒(ロ)①①-③は、事業変更許可申請書(本文)の☒(ロ)①①-③を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

ろ過器処理水タンク	1基	管理廃水処理室	主要材料：又（ロ）(1)①-㉔炭素鋼+ゴムライニング（内張） 設計圧力：又（ロ）(1)①-㉔常圧 設計温度：又（ロ）(1)①-㉔常温 放射性物質の状態：ウラン廃水
-----------	----	---------	--

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 ろ過器処理水タンク】（仕様表）

		変更前	変更後
名称 <sup>*1</sup>	-	ろ過器処理水タンク <sup>*8</sup>	変更なし
種類 <sup>*2</sup>	-	たて置き円筒型	
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	0.45 <sup>*9</sup>	
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	-	又（ロ）(1)①-㉔静水頭	
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	又（ロ）(1)①-㉔40	
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	ウラン廃水	
臨界管理	-	- <sup>*10</sup>	
主要寸法			
胴内径	mm	800 <sup>*9*11</sup>	
高さ	mm	1500 <sup>*11</sup>	
主要材料			
胴本体	-	又（ロ）(1)①-㉔SS400 ± ゴムライニング（内張）	
個数 <sup>*6</sup>	基	1	
取付箇所			
系統名（ライン名）	-	低放射性廃水処理系 <sup>*9</sup>	
設置床（室名称） <sup>*7</sup>	-	管理廃水処理室	

注記  
 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：第1廃水調整ピットへの連通管を設ける。  
 \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*10：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「-」とする。  
 \*11：公称値を示す。

設工認の又（ロ）(1)①-㉔は、事業変更許可申請書（本文）の又（ロ）(1)①-㉔を具体的に記載しており整合している。

設工認の又（ロ）(1)①-㉔は、事業変更許可申請書（本文）の又（ロ）(1)①-㉔を具体的に記載しており整合している。

設工認の又（ロ）(1)①-㉔は、事業変更許可申請書（本文）の又（ロ）(1)①-㉔を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

弗素吸着塔	1基	管理廃水処理室	主要材料：又（ロ）(1)①-㉔炭素鋼+ゴムライニング（内張） 設計圧力：又（ロ）(1)①-㉔0.3MPa[gage] 設計温度：又（ロ）(1)①-㉔常温 放射性物質の状態：ウラン廃水
-------	----	---------	--

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 弗素吸着塔】（仕様表）

		変更前	変更後
名称 <sup>*1</sup>	-	弗素吸着塔	変更なし
種類 <sup>*2</sup>	-	円筒たて型（密閉構造）	
容量 <sup>*3</sup>	-	- <sup>*8</sup>	
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	又（ロ）(1)①-㉔ MPaG	又（ロ）(1)①-㉔0.3	
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	又（ロ）(1)①-㉔40	
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	ウラン廃水	
臨界管理	-	- <sup>*9</sup>	
主要寸法			
胴内径	mm	600 <sup>*10*11</sup>	
高さ	mm	3650 <sup>*11</sup>	
主要材料			
胴本体	-	又（ロ）(1)①-㉔SS400 ± ゴムライニング（内張）	
個数 <sup>*6</sup>	基	1	
取付箇所			
系統名（ライン名）	-	低放射性廃水処理系 <sup>*10</sup>	
設置床（室名称） <sup>*7</sup>	-	管理廃水処理室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：貯留機能がない機器であり、容量に対する要求事項がないため「-」とする。  
 \*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「-」とする。  
 \*10：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*11：公称値を示す。

設工認の又（ロ）(1)①-㉔は、事業変更許可申請書（本文）の又（ロ）(1)①-㉔を具体的に記載しており整合している。

設工認の又（ロ）(1)①-㉔は、事業変更許可申請書（本文）の又（ロ）(1)①-㉔と同義であり整合している。

設工認の又（ロ）(1)①-㉔は、事業変更許可申請書（本文）の又（ロ）(1)①-㉔を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

(つづき)

主要な機器	個数	設置場所	主な仕様
ウラン吸着塔	1基	管理廃水処理室	主要材料： <input checked="" type="checkbox"/> (ロ) (1)①-⑥炭素鋼+ゴムライニング (内張) 設計圧力： <input checked="" type="checkbox"/> (ロ) (1)①-⑥0.3MPa[gage] 設計温度： <input checked="" type="checkbox"/> (ロ) (1)①-⑥常温 放射性物質の状態：ウラン廃水

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 ウラン吸着塔】(仕様表)

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	-	ウラン吸着塔	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	-	円筒たて型 (密閉構造)		
容量 <sup>*3</sup>	-	- <sup>*8</sup>		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> (ロ) <input checked="" type="checkbox"/> (1)①-⑥ <input checked="" type="checkbox"/> (1)①-⑥ MPaG	<input checked="" type="checkbox"/> (ロ) (1)①-⑥0.3		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	<input checked="" type="checkbox"/> (ロ) (1)①-⑥40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	ウラン廃水		
臨界管理	-	- <sup>*9</sup>		
主要寸法	胴内径	mm		850 <sup>*10</sup> ×11
	高さ	mm		3650 <sup>*11</sup>
主要材料	胴本体	-		<input checked="" type="checkbox"/> (ロ) (1)①-⑥SS400 + ゴムライニング (内張)
個数 <sup>*6</sup>	基	1		
取付箇所	系統名 (ライン名)	-	低放射性廃水処理系 <sup>*10</sup>	
	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	-	管理廃水処理室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：貯留機能がない機器であり、容量に対する要求事項がないため「-」とする。  
 \*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「-」とする。  
 \*10：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*11：公称値を示す。

設工認の (ロ) (1)①-⑥は、事業変更許可申請書(本文)の (ロ) (1)①-⑥を具体的に記載しており整合している。

設工認の (ロ) (1)①-⑥は、事業変更許可申請書(本文)の (ロ) (1)①-⑥と同義であり整合している。

設工認の (ロ) (1)①-⑥は、事業変更許可申請書(本文)の (ロ) (1)①-⑥を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

イオン交換樹脂塔	2基	管理廃水処理室	主要材料：又（ロ）(1)①-⑥炭素鋼+ゴムライニング（内張） 設計圧力：又（ロ）(1)①-⑥0.3MPa[gage] 設計温度：又（ロ）(1)①-⑥常温 放射性物質の状態：ウラン廃水
----------	----	---------	--

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 イオン交換樹脂塔】（仕様表）

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	-	イオン交換樹脂塔	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	-	円筒たて型（密閉構造）		
容量 <sup>*3</sup>	-	- <sup>*8</sup>		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	又（ロ）(1)①-⑥ MPaG	又（ロ）(1)①-⑥0.3		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	又（ロ）(1)①-⑥40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	ウラン廃水 <sup>*9</sup>		
臨界管理	-	- <sup>*10</sup>		
主要寸法	胴内径	mm		850 <sup>*9</sup> *11
	高さ	mm		3650 <sup>*11</sup>
主要材料	胴本体	-		又（ロ）(1)①-⑥SS400 ± ゴムライニング（内張）
	個数 <sup>*6</sup>	基		2
取付箇所	系統名（ライン名）	-	低放射性廃水処理系 <sup>*9</sup>	
	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	-	管理廃水処理室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：貯留機能がない機器であり、容量に対する要求事項がないため「-」とする。  
 \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*10：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「-」とする。  
 \*11：公称値を示す。

設工認の又（ロ）(1)①-⑥は、事業変更許可申請書（本文）の又（ロ）(1)①-⑥を具体的に記載しており整合している。

設工認の又（ロ）(1)①-⑥は、事業変更許可申請書（本文）の又（ロ）(1)①-⑥と同義であり整合している。

設工認の又（ロ）(1)①-⑥は、事業変更許可申請書（本文）の又（ロ）(1)①-⑥を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

中和タンク	1基	管理廃水処理室	主要材料： <u>又（ロ）（1）①-⑥</u> 炭素鋼+ゴムライニング（内張） 設計圧力： <u>又（ロ）（1）①-⑥</u> 常圧 設計温度： <u>又（ロ）（1）①-⑥</u> 常温 放射性物質の状態：ウラン廃水
-------	----	---------	---

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 中和タンク】（仕様表）

		変更前	変更後
名称 <sup>*1</sup>	-	中和タンク	変更なし
種類 <sup>*2</sup>	-	たて置き円筒型	
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	0.6 <sup>*8</sup>	
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	-	<u>又（ロ）（1）①-⑥</u> 静水頭	
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	<u>又（ロ）（1）①-⑥</u> 40	
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	ウラン廃水 <sup>*8</sup>	
臨界管理	-	- <sup>*9</sup>	
主要寸法			
胴内径	mm	800 <sup>*8*10</sup>	
高さ	mm	1500 <sup>*10</sup>	
主要材料			
胴本体	-	<u>又（ロ）（1）①-⑥</u> SS400 ± ゴムライニング（内張）	
個数 <sup>*6</sup>	基	1	
取付箇所			
系統名（ライン名）	-	低放射性廃水処理系 <sup>*8</sup>	
設置床（室名称） <sup>*7</sup>	-	管理廃水処理室	

注記  
 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「-」とする。  
 \*10：公称値を示す。

設工認の又（ロ）（1）①-⑥は、事業変更許可申請書（本文）の又（ロ）（1）①-⑥を具体的に記載しており整合している。

設工認の又（ロ）（1）①-⑥は、事業変更許可申請書（本文）の又（ロ）（1）①-⑥を具体的に記載しており整合している。

設工認の又（ロ）（1）①-⑥は、事業変更許可申請書（本文）の又（ロ）（1）①-⑥を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

第1処理水ピット	1基	管理廃水処理室	主要材料：コンクリート+S(ロ)(1)①-⑦ ステンレス鋼ライニング（内張） 設計圧力：S(ロ)(1)①-⑦常圧 設計温度：S(ロ)(1)①-⑦常温 放射性物質の状態：ウラン廃水 その他の構成機器：第1廃水調整ピットへの連 通管を設置
----------	----	---------	---

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 第1処理水ピット】（仕様表）

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	-	第1処理水ピット <sup>*7*</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	-	地下式		
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	8.7 <sup>*9</sup>		
流体等の種類 <sup>*4</sup>	-	ウラン廃水 <sup>*9</sup>		
臨界管理	-	- <sup>*10</sup>		
主要寸法	たて	mm		2000 <sup>*11</sup>
	横	mm		2900 <sup>*11</sup>
	深さ	mm		1994 <sup>*11</sup>
主要材料	ピット本体	-		コンクリート + S(ロ)(1)①-⑦SUS304ラ イニング （内張）
	個数 <sup>*5</sup>	基		1
取付箇所	系統名 （ライン名）	-	低放射性廃水処理系 <sup>*9</sup>	
	設置床 （室名称） <sup>*6</sup>	-	管理廃水処理室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*7：第1廃水調整ピットへの連通管を有する設計とする。  
 \*8：建物（中央操作棟）の一部として設計する。  
 \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*10：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「-」とする。  
 \*11：公称値を示す。

設工認のS(ロ)(1)①-⑦は、事業変更許可申請書(本文)のS(ロ)(1)①-⑦を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書(本文)において許可を受けたS(ロ)(1)①-⑦については、安全機能に係らない仕様であるため設工認の対象外である。

事業変更許可申請書(本文)において許可を受けたS(ロ)(1)①-⑦については、安全機能に係らない仕様であるため設工認の対象外である。



事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

再生廃液ピット	1基	管理廃水処理室	主要材料：コンクリート+FRP ライニング（内張） 設計圧力：又（ロ）(1)①-②横圧 設計温度：又（ロ）(1)①-②常温 放射性物質の状態：ウラン廃水 その他の構成機器：第1廃水調整ピットへの連通管を設置
---------	----	---------	---

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 再生廃液ピット】（仕様表）

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	再生廃液ピット <sup>*7*</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	地下式		
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	6.0 <sup>*9</sup>		
流体等の種類 <sup>*4</sup>	—	ウラン廃水		
臨界管理	—	— <sup>*10</sup>		
主要寸法	たて	mm		2000 <sup>*11</sup>
	横	mm		2000 <sup>*11</sup>
	深さ	mm		1995 <sup>*11</sup>
主要材料	—	コンクリート ± FRP ライニング（内張）		
個数 <sup>*5</sup>	基	1		
取付箇所	系統名（ライン名）	—	低放射性廃水処理系 <sup>*9</sup>	
	設置床（室名称） <sup>*6</sup>	—	管理廃水処理室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*7：第1廃水調整ピットへの連通管を有する設計とする。  
 \*8：建物（中央操作種）の一部として設計する。  
 \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*10：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。  
 \*11：公称値を示す。

事業変更許可申請書（本文）において許可を受けた又（ロ）(1)①-②については、安全機能に係らない仕様であるため設工認の対象外である。

事業変更許可申請書（本文）において許可を受けた又（ロ）(1)①-②については、安全機能に係らない仕様であるため設工認の対象外である。

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																
<table border="1" data-bbox="166 407 842 506"> <tr> <td>手洗廃水ピット</td> <td>1基</td> <td>モニタエリア</td> <td>                     主要材料：コンクリート+<input type="checkbox"/> (ロ) (1)①-③                      ステンレス鋼ライニング (内張)                      設計圧力：<input type="checkbox"/> (ロ) (1)①-③常圧                      設計温度：<input type="checkbox"/> (ロ) (1)①-③常温                      放射性物質の状態：ウラン廃水                 </td> </tr> </table>	手洗廃水ピット	1基	モニタエリア	主要材料：コンクリート+ <input type="checkbox"/> (ロ) (1)①-③ ステンレス鋼ライニング (内張) 設計圧力： <input type="checkbox"/> (ロ) (1)①-③常圧 設計温度： <input type="checkbox"/> (ロ) (1)①-③常温 放射性物質の状態：ウラン廃水		<p>【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 手洗廃水ピット】（仕様表）</p> <table border="1" data-bbox="1584 407 2249 972"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>—</td> <td>手洗廃水ピット<sup>*7*8</sup></td> <td rowspan="11">変更なし</td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>—</td> <td>地下式</td> </tr> <tr> <td>容量<sup>*3</sup></td> <td>m<sup>3</sup></td> <td>0.85<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td>流体等の種類<sup>*4</sup></td> <td>—</td> <td>ウラン廃水<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td>臨界管理</td> <td>—</td> <td>—<sup>*10</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要寸法</td> <td>たて</td> <td>mm</td> <td>1000<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td>横</td> <td>mm</td> <td>1000<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td>深さ</td> <td>mm</td> <td>1500<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主要材料</td> <td>ピット本体</td> <td>—</td> <td>コンクリート + <input type="checkbox"/> (ロ) (1)①-③SUS304 ラ イニング (内張)</td> </tr> <tr> <td>個数<sup>*5</sup></td> <td>基</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">取付箇所</td> <td>系統名 (ライン名)</td> <td>—</td> <td>非放射性廃水処理系<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td>設置床 (室名称)<sup>*6</sup></td> <td>—</td> <td>モニタエリア</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記  <sup>*1</sup>: 記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  <sup>*2</sup>: 記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  <sup>*3</sup>: 記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  <sup>*4</sup>: 記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  <sup>*5</sup>: 記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  <sup>*6</sup>: 記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  <sup>*7</sup>: その他の構成機器として、水中ポンプを設ける。  <sup>*8</sup>: 建物（中央操作棟）の一部として設計する。  <sup>*9</sup>: 既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  <sup>*10</sup>: 非放射性廃水処理系の廃水は、管理区域で発生する換気空調ドレン水等を取り扱う系統であり、臨界管理の対象外であるため「—」とする。  <sup>*11</sup>: 公称値を示す。</p>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	—	手洗廃水ピット <sup>*7*8</sup>	変更なし	種類 <sup>*2</sup>	—	地下式	容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	0.85 <sup>*9</sup>	流体等の種類 <sup>*4</sup>	—	ウラン廃水 <sup>*9</sup>	臨界管理	—	— <sup>*10</sup>	主要寸法	たて	mm	1000 <sup>*11</sup>	横	mm	1000 <sup>*11</sup>	深さ	mm	1500 <sup>*11</sup>	主要材料	ピット本体	—	コンクリート + <input type="checkbox"/> (ロ) (1)①-③SUS304 ラ イニング (内張)	個数 <sup>*5</sup>	基	1	取付箇所	系統名 (ライン名)	—	非放射性廃水処理系 <sup>*9</sup>	設置床 (室名称) <sup>*6</sup>	—	モニタエリア	<p>設工認の<input type="checkbox"/> (ロ) (1)①-⑦は、事業変更許可申請書(本文)の<input type="checkbox"/> (ロ) (1)①-⑦を具体的に記載しており整合している。</p> <p>事業変更許可申請書(本文)において許可を受けた<input type="checkbox"/> (ロ) (1)①-⑦については、安全機能に係らない仕様であるため設工認の対象外である。</p> <p>事業変更許可申請書(本文)において許可を受けた<input type="checkbox"/> (ロ) (1)①-⑦については、安全機能に係らない仕様であるため設工認の対象外である。</p>	
手洗廃水ピット	1基	モニタエリア	主要材料：コンクリート+ <input type="checkbox"/> (ロ) (1)①-③ ステンレス鋼ライニング (内張) 設計圧力： <input type="checkbox"/> (ロ) (1)①-③常圧 設計温度： <input type="checkbox"/> (ロ) (1)①-③常温 放射性物質の状態：ウラン廃水																																																	
		変更前	変更後																																																	
名称 <sup>*1</sup>	—	手洗廃水ピット <sup>*7*8</sup>	変更なし																																																	
種類 <sup>*2</sup>	—	地下式																																																		
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	0.85 <sup>*9</sup>																																																		
流体等の種類 <sup>*4</sup>	—	ウラン廃水 <sup>*9</sup>																																																		
臨界管理	—	— <sup>*10</sup>																																																		
主要寸法	たて	mm		1000 <sup>*11</sup>																																																
	横	mm		1000 <sup>*11</sup>																																																
	深さ	mm		1500 <sup>*11</sup>																																																
主要材料	ピット本体	—		コンクリート + <input type="checkbox"/> (ロ) (1)①-③SUS304 ラ イニング (内張)																																																
	個数 <sup>*5</sup>	基		1																																																
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		非放射性廃水処理系 <sup>*9</sup>																																																
	設置床 (室名称) <sup>*6</sup>	—	モニタエリア																																																	

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

第2廃水調整ピット	1基	管理廃水処理室	主要材料：コンクリート+ <u>又(ロ)(1)①-⑧</u> ステンレス鋼ライニング（内張） 設計圧力： <u>又(ロ)(1)①-⑧</u> 常圧 設計温度： <u>又(ロ)(1)①-⑧</u> 常温 放射性物質の状態：ウラン廃水 その他の構成機器：第1廃水調整ピットへの連 通管を設置
-----------	----	---------	---

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 第2廃水調整ピット】（仕様表）

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	第2廃水調整ピット <sup>*7,8</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	地下式		
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	4.5 <sup>*9</sup>		
流体等の種類 <sup>*4</sup>	—	ウラン廃水 <sup>*9</sup>		
臨界管理	—	— <sup>*10</sup>		
主要寸法	たて	mm		2000 <sup>*11</sup>
	横	mm		1500 <sup>*11</sup>
	深さ	mm		2000 <sup>*11</sup>
主要材料	ピット本体	—		コンクリート + <u>又(ロ)(1)①-⑧</u> SUS304ラ イニング (内張)
	個数 <sup>*5</sup>	基		1
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		非放射性廃水処理系 <sup>*9</sup>
	設置床 (室名称) <sup>*6</sup>	—	管理廃水処理室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*7：第1廃水調整ピットへの連通管を有する設計とする。  
 \*8：建物（中央操作棟）の一部として設計する。  
 \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*10：非放射性廃水処理系の廃水は、管理区域で発生する換気空調ドレン水等を取り扱う  
 系統であり、臨界管理の対象外であるため「—」とする。  
 \*11：公称値を示す。

設工認の又(ロ)(1)①-⑦は、事業変更許可申請書(本文)の又(ロ)(1)①-⑧を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書(本文)において許可を受けた又(ロ)(1)①-⑦については、安全機能に係らない仕様であるため設工認の対象外である。

事業変更許可申請書(本文)において許可を受けた又(ロ)(1)①-⑧については、安全機能に係らない仕様であるため設工認の対象外である。

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

管理廃水処理第2活性炭吸着塔	2基	管理廃水処理室	主要材料：☒(ロ)(1)①-⑩炭素鋼+樹脂塗装 設計圧力：☒(ロ)(1)①-⑩0.3MPa[gage] 設計温度：☒(ロ)(1)①-⑩常温 放射性物質の状態：ウラン廃水
----------------	----	---------	---

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 管理廃水処理第2活性炭吸着塔】（仕様表）

		変更前	変更後
名称 <sup>*1</sup>	-	管理廃水処理第2活性炭吸着塔	変更なし
種類 <sup>*2</sup>	-	円筒たて型（密閉構造）	
容量 <sup>*3</sup>	-	- <sup>*8</sup>	
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	☒(ロ)(1)①-⑩ MPaG	☒(ロ)(1)①-⑩0.3	
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	☒(ロ)(1)①-⑩40	
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	ウラン廃水 <sup>*9</sup>	
臨界管理	-	- <sup>*10</sup>	
主要寸法			
胴内径	mm	304.7 <sup>*11</sup>	
高さ	mm	3250 <sup>*11</sup>	
主要材料		☒(ロ)(1)①-⑩SGP + タールエポキシ樹脂塗装 (内張)	
個数 <sup>*6</sup>	基	2	
取付箇所			
系統名 (ライン名)	-	非放射性廃水処理系 <sup>*9</sup>	
設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	-	管理廃水処理室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：貯留機能がない機器であり、容量に対する要求事項がないため「-」とする。  
 \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*10：非放射性廃水処理系の廃水は、管理区域で発生する換気空調ドレン水等を取り扱う系統であり、臨界管理の対象外であるため「-」とする。  
 \*11：公称値を示す。

設工認の☒(ロ)(1)①-⑩は、事業変更許可申請書(本文)の☒(ロ)(1)①-⑩を具体的に記載しており整合している。

設工認の☒(ロ)(1)①-⑩は、事業変更許可申請書(本文)の☒(ロ)(1)①-⑩と同義であり整合している。

設工認の☒(ロ)(1)①-⑩は、事業変更許可申請書(本文)の☒(ロ)(1)①-⑩を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書（本文）

第2処理水ピット	2基	管理廃水処理室	主要材料：コンクリート+ <u>又(ロ)(1)①-⑧</u> ステンレス鋼ライニング（内張） 設計圧力： <u>又(ロ)(1)①-⑧</u> 常圧 設計温度： <u>又(ロ)(1)①-⑧</u> 常温 放射性物質の状態：ウラン廃水 その他の構成機器：第1廃水調整ピットへの連 通管を設置
----------	----	---------	---

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 第2処理水ピット】（仕様表）

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	-	第2処理水ピット <sup>*7*</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	-	地下式		
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	4.5 <sup>*9</sup>		
流体等の種類 <sup>*4</sup>	-	ウラン廃水 <sup>*9</sup>		
臨界管理	-	- <sup>*10</sup>		
主要寸法	たて	mm		2000 <sup>*11</sup>
	横	mm		1500 <sup>*11</sup>
	深さ	mm		2000 <sup>*11</sup>
主要材料	ピット本体	-		コンクリート + <u>又(ロ)(1)①-⑧</u> SUS304ラ イニング （内張）
	個数 <sup>*5</sup>	基		2
取付箇所	系統名 （ライン名）	-	非放射性廃水処理系 <sup>*9</sup>	
	設置床 （室名称） <sup>*6</sup>	-	管理廃水処理室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*7：第1廃水調整ピットへの連通管を有する設計とする。  
 \*8：建物（中央操作棟）の一部として設計する。  
 \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*10：非放射性廃水処理系の廃水は、管理区域で発生する換気空調ドレン水等を取り扱う系  
 統であり、臨界管理の対象外であるため「-」とする。  
 \*11：公称値を示す。

整合性

備考

設工認の又(ロ)(1)①-⑧は、事業変更許可申請書(本文)の又(ロ)(1)①-⑧を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書(本文)において許可を受けた又(ロ)(1)①-⑧については、安全機能に係らない仕様であるため設工認の対象外である。

事業変更許可申請書(本文)において許可を受けた又(ロ)(1)①-⑧については、安全機能に係らない仕様であるため設工認の対象外である。

事業変更許可申請書（本文）

凝集槽送水ポンプ	1基	除染室	主要材料：又（ロ）(1)①-⑥ ステンレス鋼 設計圧力：又（ロ）(1)①-⑧ 0.3MPa [gage] 設計温度：又（ロ）(1)①-⑧ 常温 放射性物質の状態：ウラン廃水
----------	----	-----	---

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 凝集槽送水ポンプ】（仕様表）

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	-	凝集槽送水ポンプ	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	-	ダイヤフラム式		
容量 <sup>*3</sup>	ℓ/h/基	700 <sup>*5</sup>		
揚程又は吐出圧力	MPaG	0.29 <sup>*5</sup>		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	又 (ロ) (1)①- ⑧ MPaG	又（ロ）(1)①-⑧ 0.3		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	又（ロ）(1)①-⑧ 40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	ウラン廃水		
臨界管理	-	- <sup>*9</sup>		
主要寸法	たて	mm		589 <sup>*10</sup>
	横	mm		570 <sup>*10</sup>
	高さ	mm		809 <sup>*10</sup>
主要材料	ポンプ本体	-		又（ロ）(1)①-⑧ SCS14
取付箇所	個数 <sup>*6</sup>	基		1
	系統名 (ライン名)	-		高放射性廃水処理系 <sup>*8</sup>
原動機	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	-	除染室	
	種類	-	誘導電動機 <sup>*8</sup>	
	出力	kW/基	0.75 <sup>*8</sup>	
	個数	基	1 <sup>*8</sup>	
	取付箇所	-	除染室 <sup>*8</sup>	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*9：高放射性廃水処理系のウラン廃水は、洗缶設備の空のシリンダ類（16 kg-U以下）の洗浄水であり、臨界管理の対象外であるため、「-」とする。  
 \*10：公称値を示す。

設工認の又（ロ）(1)①-⑧は、事業変更許可申請書（本文）の又（ロ）(1)①-⑧を具体的に記載しており整合している。

設工認の又（ロ）(1)①-⑧は、事業変更許可申請書（本文）の又（ロ）(1)①-⑧と同義であり整合している。

設工認の又（ロ）(1)①-⑧は、事業変更許可申請書（本文）の又（ロ）(1)①-⑧を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

(つづき)

主要な機器	個数	設置場所	主な仕様
脱水機凝集液ポンプ	1基	管理廃水処理室	主要材料：☒(ロ) (1)①-⑥ステンレス鋼 設計圧力：☒(ロ) (1)①-⑥0.3MPa[gage] 設計温度：☒(ロ) (1)①-⑥常温 放射性物質の状態：ウラン廃水

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 脱水機凝集液ポンプ】(仕様表)

		変更前	変更後	
名称* 1</td <td>-</td> <td>脱水機凝集液ポンプ</td> <td rowspan="13">変更なし</td>	-	脱水機凝集液ポンプ	変更なし	
種類* 2</td <td>-</td> <td>ダイヤフラム式</td>	-	ダイヤフラム式		
容量* 3</td <td>ℓ/h/基</td> <td>60*8</td>	ℓ/h/基	60*8		
揚程又は吐出圧力	MPaG	0.1*8		
最高使用圧力*4	☒(ロ) (1)①-⑥ MPaG	☒(ロ) (1)①-⑥0.3		
最高使用温度*4	℃	☒(ロ) (1)①-⑥40		
流体等の種類*5	-	ウラン廃水		
臨界管理	-	-*9		
主要寸法	たて	mm		264*10
	横	mm		470*10
	高さ	mm		510*10
主要材料	ポンプ本体	-		☒(ロ) (1)①-⑥SUS304
個数*6	基	1		
取付箇所	系統名(ライン名)	-	高放射性廃水処理系 *8	
	設置床(室名称) *7	-	管理廃水処理室	
原動機	種類	-	誘導電動機*8	
	出力	kW/基	0.2*8	
	個数	基	1*8	
	取付箇所	-	管理廃水処理室*8	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*9：高放射性廃水処理系のウラン廃水は、洗缶設備の空のシリンダ類（16 kg-U以下）の洗浄水であり、臨界管理の対象外であるため、「-」とする。  
 \*10：公称値を示す。

設工認の☒(ロ) (1)①-⑨は、事業変更許可申請書(本文)の☒(ロ) (1)①-⑨を具体的に記載しており整合している。

設工認の☒(ロ) (1)①-⑩は、事業変更許可申請書(本文)の☒(ロ) (1)①-⑩と同義であり整合している。

設工認の☒(ロ) (1)①-⑪は、事業変更許可申請書(本文)の☒(ロ) (1)①-⑪を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書（本文）

脱水ろ液ポンプ	1基	管理廃水処理室	主要材料：又(ロ) (1)①-⑧ ステンレス鋼 設計圧力：又(ロ) (1)①-⑧ 0.3MPa[gage] 設計温度：又(ロ) (1)①-⑧ 常温 放射性物質の状態：ウラン廃水
---------	----	---------	---

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 脱水ろ液ポンプ】（仕様表）

		変更前	変更後
名称 <sup>*1</sup>	-	脱水ろ液ポンプ	
種類 <sup>*2</sup>	-	ダイヤフラム式	
容量 <sup>*3</sup>	ℓ/h/基	300 <sup>*8</sup>	
揚程又は吐出圧力	MPaG	0.15 <sup>*8</sup>	
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	又(ロ) (1)①-⑧ MPaG	又(ロ) (1)①-⑧ 0.3	
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	又(ロ) (1)①-⑧ 40	
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	ウラン廃水	
臨界管理	-	- <sup>*9</sup>	
主要寸法	たて	mm	587 <sup>*10</sup>
	横	mm	330 <sup>*10</sup>
	高さ	mm	779 <sup>*10</sup>
主要材料	ポンプ本体	-	又(ロ) (1)①-⑧ SCS14
個数 <sup>*6</sup>	基	1	
取付箇所	系統名(ライン名)	-	低放射性廃水処理系 <sup>*8</sup>
	設置床(室名称) <sup>*7</sup>	-	管理廃水処理室
原動機	種類	-	誘導電動機 <sup>*8</sup>
	出力	kW/基	0.75 <sup>*8</sup>
	個数	基	1 <sup>*8</sup>
取付箇所	-	管理廃水処理室 <sup>*8</sup>	

変更なし

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「-」とする。  
 \*10：公称値を示す。

設工認の又(ロ) (1)①-⑨は、事業変更許可申請書(本文)の又(ロ) (1)①-⑨を具体的に記載しており整合している。

設工認の又(ロ) (1)①-⑩は、事業変更許可申請書(本文)の又(ロ) (1)①-⑩と同義であり整合している。

設工認の又(ロ) (1)①-⑪は、事業変更許可申請書(本文)の又(ロ) (1)①-⑪を具体的に記載しており整合している。



事業変更許可申請書（本文）

分析廃水ポンプ	2基	分析室	主要材料：硬質塩化ビニル 設計圧力：又(ロ) (1)①-⑨0.3MPa[gage] 設計温度：又(ロ) (1)①-⑨常温 放射性物質の状態：ウラン廃水
---------	----	-----	--

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 分析廃水ポンプ】（仕様表）

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	-	分析廃水ポンプ	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	-	ダイヤフラム式		
容量 <sup>*3</sup>	ℓ/h/基	50 <sup>*8</sup>		
揚程又は吐出圧力	MPaG	0.09 <sup>*8</sup>		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	又(ロ) (1)①-⑨ MPaG	又(ロ) (1)①-⑨0.3		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	又(ロ) (1)①-⑨40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	ウラン廃水		
臨界管理	-	- <sup>*9</sup>		
主要寸法	たて	mm		272 <sup>*10</sup>
	横	mm		470 <sup>*10</sup>
	高さ	mm		509 <sup>*10</sup>
主要材料	ポンプ本体	-		硬質塩化ビニル
取付箇所	個数 <sup>*6</sup>	基		2
	系統名(ライン名)	-	低放射性廃水処理系 <sup>*8</sup>	
	設置床(室名称) <sup>*7</sup>	-	分析室	
原動機	種類	-	誘導電動機 <sup>*8</sup>	
	出力	kW/基	0.2 <sup>*8</sup>	
	個数	基	2 <sup>*8</sup>	
	取付箇所	-	分析室 <sup>*8</sup>	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「-」とする。  
 \*10：公称値を示す。

設工認の又(ロ) (1)①-⑨は、事業変更許可申請書(本文)の又(ロ) (1)①-⑨と同義であり整合している。

設工認の又(ロ) (1)①-⑩は、事業変更許可申請書(本文)の又(ロ) (1)①-⑩を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																																														
<table border="1" data-bbox="172 415 845 499"> <tr> <td>第1反応タンク送水ポンプ</td> <td>2基</td> <td>管理廃水処理室</td> <td>                     主要材料：硬質塩化ビニル                      設計圧力：又(ロ)(1)①-⑧0.3MPa[gage]                      設計温度：又(ロ)(1)①-⑧常温                      放射性物質の状態：ウラン廃水                 </td> </tr> </table>	第1反応タンク送水ポンプ	2基	管理廃水処理室	主要材料：硬質塩化ビニル 設計圧力：又(ロ)(1)①-⑧0.3MPa[gage] 設計温度：又(ロ)(1)①-⑧常温 放射性物質の状態：ウラン廃水		<p>【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 第1反応タンク送水ポンプ】（仕様表）</p> <table border="1" data-bbox="1584 401 2246 1281"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>-</td> <td>第1反応タンク送水ポンプ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>-</td> <td>ダイヤフラム式</td> <td></td> </tr> <tr> <td>容量<sup>*3</sup></td> <td>ℓ/h/基</td> <td>1100<sup>*8</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>揚程又は吐出圧力</td> <td>MPaG</td> <td>0.075<sup>*8</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力<sup>*4</sup></td> <td>又(ロ)(1)①-⑧ MPaG</td> <td>又(ロ)(1)①-⑧0.3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用温度<sup>*5</sup></td> <td>℃</td> <td>又(ロ)(1)①-⑧40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>流体等の種類<sup>*6</sup></td> <td>-</td> <td>ウラン廃水</td> <td></td> </tr> <tr> <td>臨界管理</td> <td>-</td> <td>-<sup>*9</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要寸法</td> <td>たて</td> <td>mm</td> <td>631<sup>*10</sup></td> </tr> <tr> <td>横</td> <td>mm</td> <td>794<sup>*10</sup></td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>891<sup>*10</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主要材料</td> <td>ポンプ本体</td> <td>-</td> <td>硬質塩化ビニル</td> </tr> <tr> <td>個数<sup>*6</sup></td> <td>基</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">取付箇所</td> <td>系統名(ライン名)</td> <td>-</td> <td>低放射性廃水処理系<sup>*8</sup></td> </tr> <tr> <td>設置床(室名称)<sup>*7</sup></td> <td>-</td> <td>管理廃水処理室</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">原動機</td> <td>種類</td> <td>-</td> <td>誘導電動機<sup>*8</sup></td> </tr> <tr> <td>出力</td> <td>kW/基</td> <td>1.5<sup>*8</sup></td> </tr> <tr> <td>個数</td> <td>基</td> <td>2<sup>*8</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>取付箇所</td> <td>-</td> <td>管理廃水処理室<sup>*8</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。                  *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。                  *3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。                  *4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。                  *5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。                  *6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。                  *7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。                  *8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。                  *9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「-」とする。                  *10：公称値を示す。</p>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	-	第1反応タンク送水ポンプ		種類 <sup>*2</sup>	-	ダイヤフラム式		容量 <sup>*3</sup>	ℓ/h/基	1100 <sup>*8</sup>		揚程又は吐出圧力	MPaG	0.075 <sup>*8</sup>		最高使用圧力 <sup>*4</sup>	又(ロ)(1)①-⑧ MPaG	又(ロ)(1)①-⑧0.3		最高使用温度 <sup>*5</sup>	℃	又(ロ)(1)①-⑧40		流体等の種類 <sup>*6</sup>	-	ウラン廃水		臨界管理	-	- <sup>*9</sup>		主要寸法	たて	mm	631 <sup>*10</sup>	横	mm	794 <sup>*10</sup>	高さ	mm	891 <sup>*10</sup>	主要材料	ポンプ本体	-	硬質塩化ビニル	個数 <sup>*6</sup>	基	2	取付箇所	系統名(ライン名)	-	低放射性廃水処理系 <sup>*8</sup>	設置床(室名称) <sup>*7</sup>	-	管理廃水処理室	原動機	種類	-	誘導電動機 <sup>*8</sup>	出力	kW/基	1.5 <sup>*8</sup>	個数	基	2 <sup>*8</sup>		取付箇所	-	管理廃水処理室 <sup>*8</sup>	<p>設工認の又(ロ)(1)①-⑧は、事業変更許可申請書(本文)の又(ロ)(1)①-⑧と同義であり整合している。</p> <p>設工認の又(ロ)(1)①-⑧は、事業変更許可申請書(本文)の又(ロ)(1)①-⑧を具体的に記載しており整合している。</p>	
第1反応タンク送水ポンプ	2基	管理廃水処理室	主要材料：硬質塩化ビニル 設計圧力：又(ロ)(1)①-⑧0.3MPa[gage] 設計温度：又(ロ)(1)①-⑧常温 放射性物質の状態：ウラン廃水																																																																															
		変更前	変更後																																																																															
名称 <sup>*1</sup>	-	第1反応タンク送水ポンプ																																																																																
種類 <sup>*2</sup>	-	ダイヤフラム式																																																																																
容量 <sup>*3</sup>	ℓ/h/基	1100 <sup>*8</sup>																																																																																
揚程又は吐出圧力	MPaG	0.075 <sup>*8</sup>																																																																																
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	又(ロ)(1)①-⑧ MPaG	又(ロ)(1)①-⑧0.3																																																																																
最高使用温度 <sup>*5</sup>	℃	又(ロ)(1)①-⑧40																																																																																
流体等の種類 <sup>*6</sup>	-	ウラン廃水																																																																																
臨界管理	-	- <sup>*9</sup>																																																																																
主要寸法	たて	mm	631 <sup>*10</sup>																																																																															
	横	mm	794 <sup>*10</sup>																																																																															
	高さ	mm	891 <sup>*10</sup>																																																																															
主要材料	ポンプ本体	-	硬質塩化ビニル																																																																															
	個数 <sup>*6</sup>	基	2																																																																															
取付箇所	系統名(ライン名)	-	低放射性廃水処理系 <sup>*8</sup>																																																																															
	設置床(室名称) <sup>*7</sup>	-	管理廃水処理室																																																																															
原動機	種類	-	誘導電動機 <sup>*8</sup>																																																																															
	出力	kW/基	1.5 <sup>*8</sup>																																																																															
	個数	基	2 <sup>*8</sup>																																																																															
	取付箇所	-	管理廃水処理室 <sup>*8</sup>																																																																															

事業変更許可申請書（本文）

管理廃水処理脱水機 送泥ポンプ	1基	管理廃水処理室	主要材料：☒(ロ) (1)①-④ステンレス鋼 設計圧力：☒(ロ) (1)①-④0.3MPa[gage] 設計温度：☒(ロ) (1)①-④常温 放射性物質の状態：ウラン廃水
--------------------	----	---------	--

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 管理廃水処理脱水機送泥ポンプ】（仕様表）

		変更前	変更後
名称 <sup>*1</sup>	-	管理廃水処理脱水機 送泥ポンプ	
種類 <sup>*2</sup>	-	ダイヤフラム式	
容量 <sup>*3</sup>	ℓ/h/基	60 <sup>*8</sup>	
揚程又は吐出圧力	MPaG	0.1 <sup>*8</sup>	
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	☒ ☐ ☒(1)①- ④ MPaG	☒(ロ) (1)①-④0.3	
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	☒(ロ) (1)①-④40	
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	ウラン廃水	
臨界管理	-	- <sup>*9</sup>	
主要寸法	たて	mm	264 <sup>*10</sup>
	横	mm	470 <sup>*10</sup>
	高さ	mm	510 <sup>*10</sup>
主要材料	ポンプ本体	-	☒(ロ) (1)①-④SUS304
	個数 <sup>*6</sup>	基	1
取付箇所	系統名 (ライン名)	-	低放射性廃水処理系 <sup>*8</sup>
	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	-	管理廃水処理室
原動機	種類	-	誘導電動機 <sup>*8</sup>
	出力	kW/基	0.2 <sup>*8</sup>
	個数	基	1 <sup>*8</sup>
	取付箇所	-	管理廃水処理室 <sup>*8</sup>

変更なし

設工認の☒(ロ) (1)①-④は、事業変更許可申請書(本文)の☒(ロ) (1)①-④を具体的に記載しており整合している。

設工認の☒(ロ) (1)①-④は、事業変更許可申請書(本文)の☒(ロ) (1)①-④と同義であり整合している。

設工認の☒(ロ) (1)①-④は、事業変更許可申請書(本文)の☒(ロ) (1)①-④を具体的に記載しており整合している。

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「-」とする。  
 \*10：公称値を示す。

事業変更許可申請書（本文）

砂ろ過塔送水ポンプ	1基	管理廃水処理室	主要材料：又(ロ) (1)①-④ ステンレス鋼 設計圧力：又(ロ) (1)①-④ 0.3MPa(gage) 設計温度：又(ロ) (1)①-④ 常温 放射性物質の状態：ウラン廃水
-----------	----	---------	---

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 砂ろ過塔送水ポンプ】（仕様表）

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	-	砂ろ過塔送水ポンプ	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	-	ダイヤフラム式		
容量 <sup>*3</sup>	ℓ/h/基	1100 <sup>*8</sup>		
揚程又は吐出圧力	MPaG	0.18 <sup>*8</sup>		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	又(ロ) (1)①-④ MPaG	又(ロ) (1)①-④ 0.3		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	又(ロ) (1)①-④ 40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	ウラン廃水		
臨界管理	-	- <sup>*9</sup>		
主要寸法	たて	mm		673 <sup>*10</sup>
	横	mm		794 <sup>*10</sup>
	高さ	mm		891 <sup>*10</sup>
主要材料	ポンプ本体	-		又(ロ) (1)①-④ SUS304
取付箇所	個数 <sup>*6</sup>	基		1
	系統名(ライン名)	-		低放射性廃水処理系 <sup>*8</sup>
	設置床(室名称) <sup>*7</sup>	-	管理廃水処理室	
原動機	種類	-	誘導電動機 <sup>*8</sup>	
	出力	kW/基	1.5 <sup>*8</sup>	
	個数	基	1 <sup>*8</sup>	
	取付箇所	-	管理廃水処理室 <sup>*8</sup>	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「-」とする。  
 \*10：公称値を示す。

設工認の又(ロ) (1)①-④は、事業変更許可申請書(本文)の又(ロ) (1)①-④を具体的に記載しており整合している。

設工認の又(ロ) (1)①-④は、事業変更許可申請書(本文)の又(ロ) (1)①-④と同義であり整合している。

設工認の又(ロ) (1)①-④は、事業変更許可申請書(本文)の又(ロ) (1)①-④を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書（本文）

ろ過器送水ポンプ	1基	管理廃水処理室	主要材料：又（ロ）(1)①-④ ステンレス鋼 設計圧力：又（ロ）(1)①-④ 0.3MPa [gage] 設計温度：又（ロ）(1)①-④ 常温 放射性物質の状態：ウラン廃水
----------	----	---------	---

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 ろ過器送水ポンプ】（仕様表）

		変更前	変更後	
名称*1	—	ろ過器送水ポンプ	変更なし	
種類*2	—	遠心式		
容量*3	m <sup>3</sup> /min/基	0.45*8		
揚程又は吐出圧力	MPaG	0.3*8		
最高使用圧力*4	又（ロ）(1)①-④ MPaG	又（ロ）(1)①-④ 0.3		
最高使用温度*4	℃	又（ロ）(1)①-④ 40		
流体等の種類*5	—	ウラン廃水		
臨界管理	—	—*9		
主要寸法	たて	mm		390*10
	横	mm		967*10
	高さ	mm		365*10
主要材料	ポンプ本体	—		又（ロ）(1)①-④ SUS304
	個数*6	基		1
取付箇所	系統名（ライン名）	—		低放射性廃水処理系*8
	設置床（室名称）*7	—		管理廃水処理室
原動機	種類	—	誘導電動機*8	
	出力	kW/基	5.5*8	
	個数	基	1*8	
	取付箇所	—	管理廃水処理室*8	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「—」とする。  
 \*10：公称値を示す。

設工認の又（ロ）(1)①-④は、事業変更許可申請書（本文）の又（ロ）(1)①-④を具体的に記載しており整合している。

設工認の又（ロ）(1)①-④は、事業変更許可申請書（本文）の又（ロ）(1)①-④と同義であり整合している。

設工認の又（ロ）(1)①-④は、事業変更許可申請書（本文）の又（ロ）(1)①-④を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

ろ過器逆洗ポンプ	1基	管理廃水処理室	主要材料：又（ロ）(1)①-⑩ ステンレス鋼 設計圧力：又（ロ）(1)①-⑩ 0.3MPa[gage] 設計温度：又（ロ）(1)①-⑩ 常温 放射性物質の状態：ウラン廃水
----------	----	---------	--

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 ろ過器逆洗ポンプ】（仕様表）

		変更前	変更後
名称 <sup>*1</sup>	-	ろ過器逆洗ポンプ	
種類 <sup>*2</sup>	-	遠心式	
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup> /min/基	0.05 <sup>*8</sup>	
揚程又は吐出圧力	MPaG	0.3 <sup>*8</sup>	
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	又（ロ）(1)①-⑩ MPaG	又（ロ）(1)①-⑩ 0.3	
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	又（ロ）(1)①-⑩ 40	
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	ウラン廃水	
臨界管理	-	- <sup>*9</sup>	
主要寸法	たて	mm	300 <sup>*10</sup>
	横	mm	681 <sup>*10</sup>
	高さ	mm	300 <sup>*10</sup>
主要材料	ポンプ本体	-	又（ロ）(1)①-⑩ SUS304
個数 <sup>*6</sup>	基	1	
取付箇所	系統名（ライン名）	-	低放射性廃水処理系 <sup>*8</sup>
	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	-	管理廃水処理室
原動機	種類	-	誘導電動機 <sup>*8</sup>
	出力	kW/基	2.2 <sup>*8</sup>
	個数	基	1 <sup>*8</sup>
	取付箇所	-	管理廃水処理室 <sup>*8</sup>

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「-」とする。  
 \*10：公称値を示す。

設工認の又（ロ）(1)①-⑩は、事業変更許可申請書（本文）の又（ロ）(1)①-⑩を具体的に記載しており整合している。

設工認の又（ロ）(1)①-⑩は、事業変更許可申請書（本文）の又（ロ）(1)①-⑩と同義であり整合している。

設工認の又（ロ）(1)①-⑩は、事業変更許可申請書（本文）の又（ロ）(1)①-⑩を具体的に記載しており整合している。

変更なし

事業変更許可申請書（本文）

弗素吸着塔送水ポン プ	1基	管理廃水処理室	主要材料：硬質塩化ビニル 設計圧力：又(ロ) (1)①-⑩0.3MPa〔gage〕 設計温度：又(ロ) (1)①-⑩常温 放射性物質の状態：ウラン廃水
----------------	----	---------	--

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 弗素吸着塔送水ポンプ】（仕様表）

		変更前	変更後
名称 <sup>*1</sup>	-	弗素吸着塔送水ポンプ	
種類 <sup>*2</sup>	-	ダイヤフラム式	
容量 <sup>*3</sup>	ℓ/h/基	1100 <sup>*8</sup>	
揚程又は吐出圧力	MPaG	0.2 <sup>*8</sup>	
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	又(ロ) (1)①-⑩ MPaG	又(ロ) (1)①-⑩0.3	
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	又(ロ) (1)①-⑩40	
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	ウラン廃水	
臨界管理	-	- <sup>*9</sup>	
主要寸法	たて	mm	631 <sup>*10</sup>
	横	mm	794 <sup>*10</sup>
	高さ	mm	691 <sup>*10</sup>
主要材料	ポンプ本体	-	硬質塩化ビニル
	個数 <sup>*6</sup>	基	1
取付箇所	系統名 (ライン名)	-	低放射性廃水処理系 <sup>*8</sup>
	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	-	管理廃水処理室
原動機	種類	-	誘導電動機 <sup>*8</sup>
	出力	kW/基	1.5 <sup>*8</sup>
	個数	基	1 <sup>*8</sup>
	取付箇所	-	管理廃水処理室 <sup>*8</sup>

変更なし

設工認の又(ロ) (1)①-⑩は、事業変更許可申請書(本文)の又(ロ) (1)①-⑩と同義であり整合している。

設工認の又(ロ) (1)①-⑩は、事業変更許可申請書(本文)の又(ロ) (1)①-⑩を具体的に記載しており整合している。

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「-」とする。  
 \*10：公称値を示す。

事業変更許可申請書（本文）

第1処理水ポンプ	1基	管理廃水処理室	主要材料：又(ロ) (1)①-④ ステンレス鋼 設計圧力：又(ロ) (1)①-④ 0.3MPa [gage] 設計温度：又(ロ) (1)①-④ 常温 放射性物質の状態：ウラン廃水
----------	----	---------	--

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 第1処理水ポンプ】（仕様表）

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	-	第1処理水ポンプ	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	-	遠心式		
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup> /min/基	0.1 <sup>*8</sup>		
揚程又は吐出圧力	MPaG	0.13 <sup>*8</sup>		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	又(ロ) (1)①-④ MPaG	又(ロ) (1)①-④ 0.3		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	又(ロ) (1)①-④ 40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	ウラン廃水 <sup>*9</sup>		
臨界管理	-	- <sup>*9</sup>		
主要寸法	たて	mm		268 <sup>*10</sup>
	横	mm		733 <sup>*10</sup>
	高さ	mm		502 <sup>*10</sup>
主要材料	ポンプ本体	-		又(ロ) (1)①-④ SUS304
個数 <sup>*6</sup>		基		1
取付箇所	系統名 (ライン名)	-		低放射性廃水処理系 <sup>*8</sup>
	設置床 (室名称) <sup>*7</sup>	-	管理廃水処理室	
原動機	種類	-	誘導電動機 <sup>*8</sup>	
	出力	kW/基	1.5 <sup>*8</sup>	
	個数	基	1 <sup>*8</sup>	
	取付箇所	-	管理廃水処理室 <sup>*8</sup>	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「-」とする。  
 \*10：公称値を示す。

設工認の又(ロ) (1)①-④は、事業変更許可申請書(本文)の又(ロ) (1)①-④を具体的に記載しており整合している。

設工認の又(ロ) (1)①-④は、事業変更許可申請書(本文)の又(ロ) (1)①-④と同義であり整合している。

設工認の又(ロ) (1)①-④は、事業変更許可申請書(本文)の又(ロ) (1)①-④を具体的に記載しており整合している。



事業変更許可申請書（本文）

再生廃液ポンプ	1基	管理廃水処理室	主要材料：硬質塩化ビニル 設計圧力：又(ロ) (1)①-⑩0.3MPa[gage] 設計温度：又(ロ) (1)①-⑩常温 放射性物質の状態：ウラン廃水
---------	----	---------	--

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 再生廃液ポンプ】（仕様表）

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	-	再生廃液ポンプ	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	-	ダイヤフラム式		
容量 <sup>*3</sup>	ℓ/h/基	75 <sup>*8</sup>		
揚程又は吐出圧力	MPaG	0.03 <sup>*8</sup>		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	又(ロ) (1)①-⑩ MPaG	又(ロ) (1)①-⑩0.3		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	又(ロ) (1)①-⑩40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	ウラン廃水		
臨界管理	-	- <sup>*9</sup>		
主要寸法	たて	mm		253 <sup>*10</sup>
	横	mm		470 <sup>*10</sup>
	高さ	mm		599 <sup>*10</sup>
主要材料	ポンプ本体	-		硬質塩化ビニル
取付箇所	個数 <sup>*6</sup>	基		1
	系統名(ライン名)	-		低放射性廃水処理系 <sup>*8</sup>
原動機	設置床(室名称) <sup>*7</sup>	-	管理廃水処理室	
	種類	-	誘導電動機 <sup>*8</sup>	
	出力	kW/基	0.2 <sup>*8</sup>	
個数	基	1 <sup>*8</sup>		
取付箇所	-	管理廃水処理室 <sup>*8</sup>		

注記  
 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*9：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「-」とする。  
 \*10：公称値を示す。

整合性

設工認の又(ロ) (1)①-⑩は、事業変更許可申請書(本文)の又(ロ) (1)①-⑩と同義であり整合している。

設工認の又(ロ) (1)①-⑩は、事業変更許可申請書(本文)の又(ロ) (1)①-⑩を具体的に記載しており整合している。

備考

事業変更許可申請書（本文）

吸着塔送水ポンプ	2基	管理廃水処理室	主要材料：又(ロ) (1)①-④ ステンレス鋼 設計圧力：又(ロ) (1)①-④ 0.3MPa [gauge] 設計温度：又(ロ) (1)①-④ 常温 放射性物質の状態：ウラン廃水
----------	----	---------	---

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 吸着塔送水ポンプ】（仕様表）

		変更前	変更後
名称 <sup>*1</sup>	-	吸着塔送水ポンプ	
種類 <sup>*2</sup>	-	ダイヤフラム式	
容量 <sup>*3</sup>	ℓ/h/基	500 <sup>*8</sup>	
揚程又は吐出圧力	MPaG	0.13 <sup>*8</sup>	
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	又(ロ) (1)①-④ MPaG	又(ロ) (1)①-④ 0.3	
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	又(ロ) (1)①-④ 40	
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	ウラン廃水 <sup>*8</sup>	
臨界管理	-	- <sup>*9</sup>	
主要寸法	たて	mm	630 <sup>*10</sup>
	横	mm	570 <sup>*10</sup>
	高さ	mm	979 <sup>*10</sup>
主要材料	ポンプ本体	-	又(ロ) (1)①-④ SCS14
	個数 <sup>*6</sup>	基	2
取付箇所	系統名(ライン名)	-	非放射性廃水処理系 <sup>*8</sup>
	設置床(室名称) <sup>*7</sup>	-	管理廃水処理室
原動機	種類	-	誘導電動機 <sup>*8</sup>
	出力	kW/基	0.75 <sup>*8</sup>
	個数	基	2 <sup>*8</sup>
取付箇所	-	管理廃水処理室 <sup>*8</sup>	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*9：非放射性廃水処理系の廃水は、管理区域で発生する換気空調ドレン水等を取り扱う系統であり、臨界管理の対象外であるため「-」とする。  
 \*10：公称値を示す。

設工認の又(ロ) (1)①-④は、事業変更許可申請書(本文)の又(ロ) (1)①-④を具体的に記載しており整合している。

設工認の又(ロ) (1)①-②は、事業変更許可申請書(本文)の又(ロ) (1)①-②と同義であり整合している。

設工認の又(ロ) (1)①-②は、事業変更許可申請書(本文)の又(ロ) (1)①-②を具体的に記載しており整合している。

変更なし

事業変更許可申請書（本文）

第2処理水ポンプ	2基	管理廃水処理室	主要材料：☒(ロ)①①-③ステンレス鋼 設計圧力：☒(ロ)①①-③0.3MPa[gage] 設計温度：☒(ロ)①①-③常温 放射性物質の状態：ウラン廃水
----------	----	---------	---

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 第2処理水ポンプ】（仕様表）

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	-	第2処理水ポンプ	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	-	遠心式		
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup> /h/基	6.0 <sup>*8</sup>		
揚程又は吐出圧力	MPaG	0.13 <sup>*8</sup>		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	☒(ロ)①①-③ MPaG	☒(ロ)①①-③0.3		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	☒(ロ)①①-③40		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	-	ウラン廃水 <sup>*8</sup>		
臨界管理	-	- <sup>*9</sup>		
主要寸法	たて	mm		836 <sup>*10</sup>
	横	mm		336 <sup>*10</sup>
	高さ	mm		515 <sup>*10</sup>
主要材料	ポンプ本体	-		☒(ロ)①①-③SCS13
取付箇所	系統名(ライン名)	-		非放射性廃水処理系 <sup>*8</sup>
	設置床(室名称) <sup>*7</sup>	-		管理廃水処理室
原動機	種類	-		誘導電動機 <sup>*8</sup>
	出力	kW/基	1.5 <sup>*8</sup>	
	個数	基	2 <sup>*8</sup>	
	取付箇所	-	管理廃水処理室 <sup>*8</sup>	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*9：非放射性廃水処理系の廃水は、管理区域で発生する換気空調ドレン水等を取り扱う系統であり、臨界管理の対象外であるため「-」とする。  
 \*10：公称値を示す。

設工認の☒(ロ)①①-③は、事業変更許可申請書(本文)の☒(ロ)①①-③を具体的に記載しており整合している。

設工認の☒(ロ)①①-③は、事業変更許可申請書(本文)の☒(ロ)①①-③と同義であり整合している。

設工認の☒(ロ)①①-③は、事業変更許可申請書(本文)の☒(ロ)①①-③を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

(つづき)

主要な機器	個数	設置場所	主な仕様
2号発回均質室廃水ピット1	1基	2号発回均質室	主要材料：コンクリート+ <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">又(ロ)(1)①-③</span> ステンレス鋼ライニング(内張) 設計圧力： <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">又(ロ)(1)①-③</span> 常圧 設計温度： <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">又(ロ)(1)①-③</span> 常温 放射性物質の状態：ウラン廃水

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 2号発回均質室廃水ピット1】(仕様表)

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	-	2号発回均質室廃水ピット1 <sup>*7*</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	-	地下式		
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	0.2 <sup>*9</sup>		
流体等の種類 <sup>*4</sup>	-	ウラン廃水 <sup>*9</sup>		
臨界管理	-	- <sup>*10</sup>		
主要寸法	たて	mm		1000 <sup>*11</sup>
	横	mm		1000 <sup>*11</sup>
	深さ	mm		1000 <sup>*11</sup>
主要材料	ピット本体	-		コンクリート + <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">又(ロ)(1)①-③</span> SUS304ライ ニング (内張)
	個数 <sup>*5</sup>	基		1
取付箇所	系統名(ライン名)	-		非放射性廃水処理系 <sup>*9</sup>
	設置床(室名称) <sup>*6</sup>	-	2号発回均質室	

注記  
 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*7：その他の構成機器として、水中ポンプを設ける。  
 \*8：建物(2号発回均質棟)の一部として設計する。  
 \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*10：非放射性廃水処理系の廃水は、管理区域で発生する換気空調ドレン水等を取り扱う系統であり、臨界管理の対象外であるため「-」とする。  
 \*11：公称値を示す。

設工認の又(ロ)(1)①-③は、事業変更許可申請書(本文)の又(ロ)(1)①-③を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書(本文)において許可を受けた又(ロ)(1)①-③については、安全機能に係らない仕様であるため設工認の対象外である。

事業変更許可申請書(本文)において許可を受けた又(ロ)(1)①-③については、安全機能に係らない仕様であるため設工認の対象外である。

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																
<table border="1" data-bbox="172 401 842 506"> <tr> <td>2号発回均質室廃水ピット2</td> <td>1基</td> <td>2号発回均質室</td> <td>                     主要材料：コンクリート+<input checked="" type="checkbox"/> (ロ) (1)①-③                      ステンレス鋼ライニング（内張）                      設計圧力：<input checked="" type="checkbox"/> (ロ) (1)①-③常圧                      設計温度：<input checked="" type="checkbox"/> (ロ) (1)①-③常温                      放射性物質の状態：ウラン廃水                 </td> </tr> </table>	2号発回均質室廃水ピット2	1基	2号発回均質室	主要材料：コンクリート+ <input checked="" type="checkbox"/> (ロ) (1)①-③ ステンレス鋼ライニング（内張） 設計圧力： <input checked="" type="checkbox"/> (ロ) (1)①-③常圧 設計温度： <input checked="" type="checkbox"/> (ロ) (1)①-③常温 放射性物質の状態：ウラン廃水		<p>【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 2号発回均質室廃水ピット2】（仕様表）</p> <table border="1" data-bbox="1584 407 2252 972"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>-</td> <td>2号発回均質室廃水ピット2<sup>*7*</sup></td> <td rowspan="11">変更なし</td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>-</td> <td>地下式</td> </tr> <tr> <td>容量<sup>*3</sup></td> <td>m<sup>3</sup></td> <td>0.2<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td>流体等の種類<sup>*4</sup></td> <td>-</td> <td>ウラン廃水<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td>臨界管理</td> <td>-</td> <td>-<sup>*10</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要寸法</td> <td>たて</td> <td>mm</td> <td>1000<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td>横</td> <td>mm</td> <td>1000<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td>深さ</td> <td>mm</td> <td>1000<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主要材料</td> <td>ピット本体</td> <td>-</td> <td>                     コンクリート                      ±  <input checked="" type="checkbox"/> (ロ) (1)①-③ SUS304 ライ                      ニング                      (内張)                 </td> </tr> <tr> <td>個数<sup>*5</sup></td> <td>基</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">取付箇所</td> <td>系統名 (ライン名)</td> <td>-</td> <td>非放射性廃水処理系<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td>設置床 (室名称)<sup>*6</sup></td> <td>-</td> <td>2号発回均質室</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。                  *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。                  *3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。                  *4：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。                  *5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。                  *6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。                  *7：その他の構成機器として、水中ポンプを設ける。                  *8：建物（2号発回均質棟）の一部として設計する。                  *9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。                  *10：非放射性廃水処理系の廃水は、管理区域で発生する換気空調ドレン水等を取り扱う系統であり、臨界管理の対象外であるため「-」とする。                  *11：公称値を示す。</p>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	-	2号発回均質室廃水ピット2 <sup>*7*</sup>	変更なし	種類 <sup>*2</sup>	-	地下式	容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	0.2 <sup>*9</sup>	流体等の種類 <sup>*4</sup>	-	ウラン廃水 <sup>*9</sup>	臨界管理	-	- <sup>*10</sup>	主要寸法	たて	mm	1000 <sup>*11</sup>	横	mm	1000 <sup>*11</sup>	深さ	mm	1000 <sup>*11</sup>	主要材料	ピット本体	-	コンクリート ± <input checked="" type="checkbox"/> (ロ) (1)①-③ SUS304 ライ ニング (内張)	個数 <sup>*5</sup>	基	1	取付箇所	系統名 (ライン名)	-	非放射性廃水処理系 <sup>*9</sup>	設置床 (室名称) <sup>*6</sup>	-	2号発回均質室	<p>設工認の<input checked="" type="checkbox"/> (ロ) (1)①-③は、事業変更許可申請書(本文)の<input checked="" type="checkbox"/> (ロ) (1)①-③を具体的に記載しており整合している。</p> <p>事業変更許可申請書(本文)において許可を受けた<input checked="" type="checkbox"/> (ロ) (1)①-③については、安全機能に係らない仕様であるため設工認の対象外である。</p> <p>事業変更許可申請書(本文)において許可を受けた<input checked="" type="checkbox"/> (ロ) (1)①-③については、安全機能に係らない仕様であるため設工認の対象外である。</p>	
2号発回均質室廃水ピット2	1基	2号発回均質室	主要材料：コンクリート+ <input checked="" type="checkbox"/> (ロ) (1)①-③ ステンレス鋼ライニング（内張） 設計圧力： <input checked="" type="checkbox"/> (ロ) (1)①-③常圧 設計温度： <input checked="" type="checkbox"/> (ロ) (1)①-③常温 放射性物質の状態：ウラン廃水																																																	
		変更前	変更後																																																	
名称 <sup>*1</sup>	-	2号発回均質室廃水ピット2 <sup>*7*</sup>	変更なし																																																	
種類 <sup>*2</sup>	-	地下式																																																		
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	0.2 <sup>*9</sup>																																																		
流体等の種類 <sup>*4</sup>	-	ウラン廃水 <sup>*9</sup>																																																		
臨界管理	-	- <sup>*10</sup>																																																		
主要寸法	たて	mm		1000 <sup>*11</sup>																																																
	横	mm		1000 <sup>*11</sup>																																																
	深さ	mm		1000 <sup>*11</sup>																																																
主要材料	ピット本体	-		コンクリート ± <input checked="" type="checkbox"/> (ロ) (1)①-③ SUS304 ライ ニング (内張)																																																
	個数 <sup>*5</sup>	基		1																																																
取付箇所	系統名 (ライン名)	-		非放射性廃水処理系 <sup>*9</sup>																																																
	設置床 (室名称) <sup>*6</sup>	-	2号発回均質室																																																	

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

2号発回均質室廃水ピット3	1基	2号発回均質室	主要材料：コンクリート+ ステンレス鋼ライニング（内張） 設計圧力： 設計温度： 放射性物質の状態：ウラン廃水
---------------	----	---------	---

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 2号発回均質室廃水ピット3】（仕様表）

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	2号発回均質室廃水ピット3 <sup>*7*8</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	地下式		
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	0.14 <sup>*9</sup>		
流体等の種類 <sup>*4</sup>	—	ウラン廃水 <sup>*9</sup>		
臨界管理	—	— <sup>*10</sup>		
主要寸法	たて	mm		600 <sup>*11</sup>
	横	mm		600 <sup>*11</sup>
	深さ	mm		1000 <sup>*11</sup>
主要材料	ピット本体	—		コンクリート 土 ステンレス鋼ライニング （内張）
個数 <sup>*5</sup>	基	1		
取付箇所	系統名（ライン名）	—	非放射性廃水処理系 <sup>*9</sup>	
	設置床（室名称） <sup>*6</sup>	—	2号発回均質室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*7：その他の構成機器として、水中ポンプを設ける。  
 \*8：建物（2号発回均質棟）の一部として設計する。  
 \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*10：非放射性廃水処理系の廃水は、管理区域で発生する換気空調ドレン水等を取り扱う系統であり、臨界管理の対象外であるため「—」とする。  
 \*11：公称値を示す。

設工認の「 (ロ) (1) ① - ⑬」は、事業変更許可申請書（本文）の「 (ロ) (1) ① - ⑬」を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書（本文）において許可を受けた「 (ロ) (1) ① - ⑬」については、安全機能に係らない仕様であるため設工認の対象外である。

事業変更許可申請書（本文）において許可を受けた「 (ロ) (1) ① - ⑬」については、安全機能に係らない仕様であるため設工認の対象外である。

事業変更許可申請書（本文）

2号発回均質室廃水ピット4	1基	2号発回均質室	主要材料：コンクリート+ <u>又（ロ）(1)①-③</u> ステンレス鋼ライニング（内張） 設計圧力： <u>又（ロ）(1)①-③</u> 常圧 設計温度： <u>又（ロ）(1)①-③</u> 常温 放射性物質の状態：ウラン廃水
---------------	----	---------	---

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 2号発回均質室廃水ピット4】（仕様表）

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	2号発回均質室廃水ピット4 <sup>*7*8</sup>	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	地下式		
容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	0.14 <sup>*9</sup>		
流体等の種類 <sup>*4</sup>	—	ウラン廃水 <sup>*9</sup>		
臨界管理	—	— <sup>*10</sup>		
主要寸法	たて	mm		600 <sup>*11</sup>
	横	mm		600 <sup>*11</sup>
	深さ	mm		1000 <sup>*11</sup>
主要材料	ピット本体	—		コンクリート + <u>又（ロ）(1)①-③</u> SUS304ライ ニング (内張)
個数 <sup>*5</sup>	基	—		1
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		非放射性廃水処理系 <sup>*9</sup>
	設置床 (室名称) <sup>*6</sup>	—	2号発回均質室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*7：その他の構成機器として、水中ポンプを設ける。  
 \*8：建物（2号発回均質棟）の一部として設計する。  
 \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*10：非放射性廃水処理系の廃水は、管理区域で発生する換気空調ドレン水等を取り扱う系統であり、臨界管理の対象外であるため「—」とする。  
 \*11：公称値を示す。

整合性

備考

設工認の又（ロ）(1)①-③は、事業変更許可申請書（本文）の又（ロ）(1)①-③を具体的に記載しており整合している。

事業変更許可申請書（本文）において許可を受けた又（ロ）(1)①-③については、安全機能に係らない仕様であるため設工認の対象外である。

事業変更許可申請書（本文）において許可を受けた又（ロ）(1)①-③については、安全機能に係らない仕様であるため設工認の対象外である。

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

ス (ロ) (1)①-⑥ 主要放射性廃水配管	ス (ロ) (1)①-⑥ 二式	ス (ロ) (1)①-⑥ ⑥除染室 管理廃水処理室 搬送通路	主要材料：ス (ロ) (1)①-⑥炭素鋼+ポリエチレンライニング (内張) 設計圧力：ス (ロ) (1)①-⑥0.3MPa[gage] ス (ロ) (1)①-⑥ (ポンプ吐出側から送水先貯槽の間) 設計温度：ス (ロ) (1)①-⑥常温 放射性物質の状態：ウラン廃水
	ス (ロ) (1)①-⑥ 二式	ス (ロ) (1)①-⑥ ⑥除染室 管理廃水処理室 1A 中間室 1号発生回収室 分析室 モニタエリア 搬送通路 廃棄物前処理室 渡り廊下 2号発生回収室	主要材料：ス (ロ) (1)①-⑥ステンレス鋼又は炭素鋼+ライニング (内張) 設計圧力：ス (ロ) (1)①-⑥0.3MPa[gage] ス (ロ) (1)①-⑥ (ポンプ吐出側から送水先貯槽の間) 設計温度：ス (ロ) (1)①-⑥常温 放射性物質の状態：ウラン廃水

【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 主要放射性廃水配管】(仕様表)

名称*	変更前						変更後							
	最高使用圧力 #2	最高使用温度 #2	流体等の種類 #3	臨界管理核的制限値濃縮度	外径 #4#5	厚さ #4#5	主要材料	最高使用圧力 #2	最高使用温度 #2	流体等の種類 #3	臨界管理核的制限値濃縮度	外径 #4#5	厚さ #4#5	主要材料
ス (ロ) (1)①-⑥ ⑥洗浄機との取合い管 ⑥洗浄機前貯槽Aに引込 ⑥集積機送水ポンプ ⑥集積機 ⑥取水機集積ポンプ ⑥管理廃水処理機 ⑥取水機送水ポンプ	ス (ロ) (1)①-⑥ 0.3 MPaG	℃	-	%	mm	mm	ス (ロ) (1)①-⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥	MPaG	℃	-	%	mm	mm	-
					21.7	2.8	ス (ロ) (1)①-⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥							
					34.0	3.2	ス (ロ) (1)①-⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥							
					48.6	3.5	ス (ロ) (1)①-⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥							
					60.5	3.8	ス (ロ) (1)①-⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥							
					48.6	3.7	ス (ロ) (1)①-⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥							
					60.5	3.9	ス (ロ) (1)①-⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥							

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「寸法」と記載。  
 \*5：公称値を示す。  
 \*6：高放射性廃水処理系のウラン廃水は、洗浄設備の空のシリンダ類 (16 kg-U以下) の洗浄水であり、臨界管理の対象外であるため、「-」とする。

名称*	変更前						変更後							
	最高使用圧力 #2	最高使用温度 #2	流体等の種類 #3	臨界管理核的制限値濃縮度	外径 #4#5	厚さ #4#5	主要材料	最高使用圧力 #2	最高使用温度 #2	流体等の種類 #3	臨界管理核的制限値濃縮度	外径 #4#5	厚さ #4#5	主要材料
ス (ロ) (1)①-⑥ ⑥分析設備との取合い管 ⑥分析機本体 ⑥分析機送水ポンプ(A,B) ⑥洗浄機送水ポンプ ⑥洗浄機本体 ⑥洗浄機本体	ス (ロ) (1)①-⑥ 0.3 MPaG	℃	-	%	mm	mm	ス (ロ) (1)①-⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥	MPaG	℃	-	%	mm	mm	-
					34.0	3.2	ス (ロ) (1)①-⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥							
					60.5	3.8	ス (ロ) (1)①-⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥							
					114.3	4.5	ス (ロ) (1)①-⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥							
					34.0	3.4	ス (ロ) (1)①-⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥							
					60.5	3.8	ス (ロ) (1)①-⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥							



事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

(つづき)

名称*	変更前							名称*	変更後						
	最高使用圧力 *2	最高使用温度 *2	流体等の種類 *3	臨界管理 的制限値 濃縮度	外径 *4*5	厚さ *4*5	主要材料		最高使用圧力 *2	最高使用温度 *2	流体等の種類 *3	臨界管理 的制限値 濃縮度	外径 *4*5	厚さ *4*5	主要材料
	MPaG	℃	-	%	mm	mm	-		MPaG	℃	-	%	mm	mm	-
主放射線管線内配管「低放射性廃水処理系」 ① 濃縮処理タンク ② 濃縮処理ポンプ ③ 濃縮処理タンク ④ 濃縮処理ポンプ ⑤ 濃縮処理タンク ⑥ 濃縮処理ポンプ ⑦ 濃縮処理タンク ⑧ 濃縮処理ポンプ	0.3	40	ウラン 廃水	-46	34.0	3.2	S304 ± ポリエチ レン ライニン グ （内配）	0.3	40	ウラン 廃水	-46	34.0	3.2	S304 ± ポリエチ レン ライニン グ （内配）	
					48.6	3.5						48.6	3.5		
					60.5	3.8						60.5	3.8		
					76.3	4.2						76.3	4.2		
⑨ 濃縮処理タンク ⑩ 濃縮処理ポンプ	0.3	40	ウラン 廃水	-46	21.7	2.8	S304 ± ポリエチ レン ライニン グ （内配）	0.3	40	ウラン 廃水	-46	21.7	2.8	S304 ± ポリエチ レン ライニン グ （内配）	
					34.0	3.2						34.0	3.2		

(つづき)

名称*	変更前							名称*	変更後						
	最高使用圧力 *2	最高使用温度 *2	流体等の種類 *3	臨界管理 的制限値 濃縮度	外径 *4*5	厚さ *4*5	主要材料		最高使用圧力 *2	最高使用温度 *2	流体等の種類 *3	臨界管理 的制限値 濃縮度	外径 *4*5	厚さ *4*5	主要材料
	MPaG	℃	-	%	mm	mm	-		MPaG	℃	-	%	mm	mm	-
主放射線管線内配管「低放射性廃水処理系」 ⑪ 濃縮処理タンク ⑫ 濃縮処理ポンプ ⑬ 濃縮処理タンク ⑭ 濃縮処理ポンプ ⑮ 濃縮処理タンク ⑯ 濃縮処理ポンプ ⑰ 濃縮処理タンク ⑱ 濃縮処理ポンプ ⑲ 濃縮処理タンク ⑳ 濃縮処理ポンプ	0.3	40	ウラン 廃水	-46	42.7	3.5	S304 ± ポリエチ レン ライニン グ （内配）	0.3	40	ウラン 廃水	-46	42.7	3.5	S304 ± ポリエチ レン ライニン グ （内配）	
					48.6	3.5						48.6	3.5		
					76.3	4.2						76.3	4.2		
⑳ 濃縮処理タンク ㉑ 濃縮処理ポンプ ㉒ 濃縮処理タンク ㉓ 濃縮処理ポンプ ㉔ 濃縮処理タンク ㉕ 濃縮処理ポンプ	0.3	40	ウラン 廃水	-46	21.7	2.5	S304	0.3	40	ウラン 廃水	-46	21.7	2.5	S304	
					27.2	2.8						27.2	2.8		
					42.7	3.5						42.7	3.5		
					48.6	3.5						48.6	3.5		
					60.5	3.8						60.5	3.8		
㉖ 濃縮処理タンク ㉗ 濃縮処理ポンプ	0.3	40	ウラン 廃水	-46	76.3	4.2	S304 ± ポリエチ レン ライニン グ （内配）	0.3	40	ウラン 廃水	-46	76.3	4.2	S304 ± ポリエチ レン ライニン グ （内配）	
					89.1	4.2						89.1	4.2		

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

(つづき)

名称*	変更前							変更後							
	最高使用圧力 #2	最高使用温度 #2	流体等の種類 #3	臨界管理 核的制限値 濃縮度	外径 #4#5	厚さ #4#5	主要材料	最高使用圧力 #2	最高使用温度 #2	流体等の種類 #3	臨界管理 核的制限値 濃縮度	外径 #4#5	厚さ #4#5	主要材料	
	MPaG	℃	-	%	mm	mm	-	MPaG	℃	-	%	mm	mm	-	
主放射能汚染物質削減対策として 主放射能汚染物質削減対策として 主放射能汚染物質削減対策として 主放射能汚染物質削減対策として	④ (ロ) (1)①-④ ④ ④ ④ ④	④ ④ ④ ④ ④	④ ④ ④ ④ ④	④ ④ ④ ④ ④	④ ④ ④ ④ ④	④ ④ ④ ④ ④	④ (ロ) (1) ④ ④ ④ ④	変更なし							
	④ (ロ) (1)①-④ ④ ④ ④ ④	④ ④ ④ ④ ④	④ ④ ④ ④ ④	④ ④ ④ ④ ④	④ ④ ④ ④ ④	④ ④ ④ ④ ④	④ ④ ④ ④ ④	④ (ロ) (1) ④ ④ ④ ④	変更なし						
	④ (ロ) (1)①-④ ④ ④ ④ ④	④ ④ ④ ④ ④	④ ④ ④ ④ ④	④ ④ ④ ④ ④	④ ④ ④ ④ ④	④ ④ ④ ④ ④	④ ④ ④ ④ ④	④ (ロ) (1) ④ ④ ④ ④	変更なし						

(つづき)

名称*	変更前							変更後						
	最高使用圧力 #2	最高使用温度 #2	流体等の種類 #3	臨界管理 核的制限値 濃縮度	外径 #4#5	厚さ #4#5	主要材料	最高使用圧力 #2	最高使用温度 #2	流体等の種類 #3	臨界管理 核的制限値 濃縮度	外径 #4#5	厚さ #4#5	主要材料
	MPaG	℃	-	%	mm	mm	-	MPaG	℃	-	%	mm	mm	-
主放射能汚染物質削減対策として 主放射能汚染物質削減対策として	④ (ロ) (1)①-④ ④ ④ ④ ④	④ ④ ④ ④ ④	④ ④ ④ ④ ④	④ ④ ④ ④ ④	④ ④ ④ ④ ④	④ ④ ④ ④ ④	④ (ロ) (1) ④ ④ ④ ④	変更なし						
	④ (ロ) (1)①-④ ④ ④ ④ ④	④ ④ ④ ④ ④	④ ④ ④ ④ ④	④ ④ ④ ④ ④	④ ④ ④ ④ ④	④ ④ ④ ④ ④	④ ④ ④ ④ ④	④ (ロ) (1) ④ ④ ④ ④	変更なし					

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

変更前							変更後							
名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理の種別	外径	厚さ	名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理の種別	外径	厚さ	主要材料
	MPaG	℃		核種・濃縮度	*4*5	*4*5		MPaG	℃		核種・濃縮度	*4*5	*4*5	
既設の廃水ポンプ 及び 当該ポンプ設置台座	0.2 MPaG	40	ウラン 廃水	*6	34.0  48.6  34.0  60.5	3.2  3.5  3.4  3.9	既設の ウラン 廃水 ポンプ 及び 設置台座 等	0.2 MPaG	40	ウラン 廃水	*6	34.0  48.6  34.0  60.5	3.2  3.5  3.4  3.9	既設の ウラン 廃水 ポンプ 及び 設置台座 等
既設の ウラン 廃水 ポンプ 及び 設置台座	0.2 MPaG	40	ウラン 廃水	*6	34.0	3.2	既設の ウラン 廃水 ポンプ 及び 設置台座	0.2 MPaG	40	ウラン 廃水	*6	34.0	3.2	既設の ウラン 廃水 ポンプ 及び 設置台座

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「寸法」と記載。  
 \*5：公称値を示す。  
 \*6：低放射性廃水処理系のウラン廃水は、高放射性廃水処理系のウラン廃水の凝集・分離処理後のろ液や分析室の流し台等で発生する低濃度の廃水であり、臨界管理の対象外であるため、「-」とする。

変更前							変更後							
名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理の種別	外径	厚さ	名称*1	最高使用圧力*2	最高使用温度*2	流体等の種類*3	臨界管理の種別	外径	厚さ	主要材料
	MPaG	℃		核種・濃縮度	*4*5	*4*5		MPaG	℃		核種・濃縮度	*4*5	*4*5	
既設の 中間貯蔵槽 及び 当該貯蔵槽設置台座	0.2 MPaG	40	ウラン 廃水	*6	34.0  42.7  48.6  60.5	3.0  3.0  3.0  2.8	既設の ウラン 廃水 貯蔵槽 及び 設置台座 等	0.2 MPaG	40	ウラン 廃水	*6	34.0  42.7  48.6  60.5	3.0  3.0  3.0  2.8	既設の ウラン 廃水 貯蔵槽 及び 設置台座 等
既設の ウラン 廃水 貯蔵槽 及び 設置台座	0.2 MPaG	40	ウラン 廃水	*6	42.7  48.6	3.0  3.0	既設の ウラン 廃水 貯蔵槽 及び 設置台座	0.2 MPaG	40	ウラン 廃水	*6	42.7  48.6	3.0  3.0	既設の ウラン 廃水 貯蔵槽 及び 設置台座

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

(つづき)

名称 <sup>*1</sup>	変更前						変更後							
	最高使用圧力 <sup>*2</sup>	最高使用温度 <sup>*2</sup>	流体等の種類 <sup>*3</sup>	臨界管理 核種 濃縮度	外径 <sup>*4*5</sup>	厚さ <sup>*4*5</sup>	名称 <sup>*1</sup>	最高使用圧力 <sup>*2</sup>	最高使用温度 <sup>*2</sup>	流体等の種類 <sup>*3</sup>	臨界管理 核種 濃縮度	外径 <sup>*4*5</sup>	厚さ <sup>*4*5</sup>	主要材料
区(ロ)①①-③ 区(ロ)①①-③ 区(ロ)①①-③ 区(ロ)①①-③	MPaG	℃	-	%	mm	mm	区(ロ)①①-③ 区(ロ)①①-③ 区(ロ)①①-③ 区(ロ)①①-③	MPaG	℃	-	%	mm	mm	-
注記 「区(ロ)①①-③」 及び 「区(ロ)①①-③」 の 二つの系統との混合は、 「区(ロ)①①-③」 とする。	MPaG	℃	クラン 廃水	- <sup>*6</sup>	42.7 48.6 76.3	3.5 3.5 4.2	区(ロ)①①-③ 区(ロ)①①-③ 区(ロ)①①-③ 区(ロ)①①-③	変更なし						

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「温度、圧力」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「寸法」と記載。  
 \*5：公称値を示す。  
 \*6：非放射性廃水処理系の廃水は、管理区域で発生する換気空調ドレン水等を取り扱う系統であり、臨界管理の対象外であるため「-」とする。

設工認の区(ロ)①①-③  
区(ロ)①①-③は、事業変更許可  
申請書(本文)の区(ロ)  
①①-③と同義であ  
り整合している。

事業変更許可申請書  
(本文)の区(ロ)①  
①-③は、「V-2-1 系統  
図」に示す。

設工認の区(ロ)①①-③  
区(ロ)①①-③は、事業変更許可  
申請書(本文)の区(ロ)  
①①-③を具体的に  
記載しており整合して  
いる。

設工認の区(ロ)①①-④  
区(ロ)①①-④は、事業変更許可  
申請書(本文)の区(ロ)

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
			<p>①①-④④と同義であり整合している。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）の②②（ロ）①①-④④は、仕様表の名称にて具体を示す。</p> <p>設工認の②②（ロ）①①-④④は、事業変更許可申請書（本文）の②②（ロ）①①-④④を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認の②②（ロ）①①-④④は、事業変更許可申請書（本文）の②②（ロ）①①-④④を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認の②②（ロ）①①-④④は、事業変更許可申請書（本文）の②②（ロ）①①-④④と同義及び具体的に記載しており整合している。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）の②②（ロ）①①-④④は、仕様表の名称にて具体を示す。</p> <p>設工認の②②（ロ）①①-④④は、事業変更許可申請書（本文）の②②（ロ）①①-④④を具体的に</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																							
<table border="1" data-bbox="166 527 857 611"> <tr> <td data-bbox="166 527 323 611">又(ロ)(1)①-㉔</td> <td data-bbox="329 527 403 611">又(ロ)(1)①-㉔</td> <td data-bbox="409 527 531 611">除染室 管理廃水処理室</td> <td data-bbox="537 527 857 611">                     主要材料：コンクリート又(ロ)(1)①-㉔                      （耐水性塗料を塗布）                      容量：又(ロ)(1)①-㉔貯槽から漏えいし                      たウラン廃水を全て回収できる容積                 </td> </tr> </table>	又(ロ)(1)①-㉔	又(ロ)(1)①-㉔	除染室 管理廃水処理室	主要材料：コンクリート又(ロ)(1)①-㉔ （耐水性塗料を塗布） 容量：又(ロ)(1)①-㉔貯槽から漏えいし たウラン廃水を全て回収できる容積		<p data-bbox="1596 443 2258 520">【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 堰】 (仕様表)</p> <table border="1" data-bbox="1576 541 2258 1026"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称*<!--1</td--> <td>-</td> <td>又(ロ)(1)①-㉔堰A*6</td> <td rowspan="7">変更なし</td> </td></tr> <tr> <td>種類*<!--2</td--> <td>-</td> <td>堰*6</td> </td></tr> <tr> <td>容量*3</td> <td>又(ロ)(1)①-㉔</td> <td>又(ロ)(1)①-㉔0.64以 上</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主要寸法</td> <td>内のり</td> <td>mm</td> <td>1900 以上 × 5700 以上</td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>150 以上</td> </tr> <tr> <td>主要材料</td> <td>堰本体</td> <td>-</td> <td>コンクリート*7</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">取付箇所</td> <td>系統名 (ライン名)</td> <td>-</td> <td>高放射性廃水処理系*6</td> </tr> <tr> <td>設置床 (室名称) *4</td> <td>-</td> <td>除染室</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1576 1026 2258 1178">                     注記 *1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。                      *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。                      *3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。                      *4：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。                      *5：建物（中央操作棟）の一部として設計する。                      *6：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。                      *7：又(ロ)(1)①-㉔堰の内面には、液体状の核燃料物質等が漏えいし難い樹脂塗装を                      施す設計とする。                 </p>			変更前	変更後	名称* 1</td <td>-</td> <td>又(ロ)(1)①-㉔堰A*6</td> <td rowspan="7">変更なし</td>	-	又(ロ)(1)①-㉔堰A*6	変更なし	種類* 2</td <td>-</td> <td>堰*6</td>	-	堰*6	容量*3	又(ロ)(1)①-㉔	又(ロ)(1)①-㉔0.64以 上	主要寸法	内のり	mm	1900 以上 × 5700 以上	高さ	mm	150 以上	主要材料	堰本体	-	コンクリート*7	取付箇所	系統名 (ライン名)	-	高放射性廃水処理系*6	設置床 (室名称) *4	-	除染室				<p data-bbox="2276 262 2567 340">記載しており整合して いる。</p> <p data-bbox="2276 531 2567 743">設工認の又(ロ)(1)① -㉔は、事業変更許可 申請書(本文)の又(ロ) (1)①-㉔と同義であ り整合している。</p> <p data-bbox="2276 800 2567 1058">設工認の又(ロ)(1)① -㉔は、事業変更許可 申請書(本文)の又(ロ) (1)①-㉔を具体的に 記載しており整合して いる。</p> <p data-bbox="2276 1115 2567 1373">設工認の又(ロ)(1)① -㉔は、事業変更許可 申請書(本文)の又(ロ) (1)①-㉔を具体的に 記載しており整合して いる。</p>	
又(ロ)(1)①-㉔	又(ロ)(1)①-㉔	除染室 管理廃水処理室	主要材料：コンクリート又(ロ)(1)①-㉔ （耐水性塗料を塗布） 容量：又(ロ)(1)①-㉔貯槽から漏えいし たウラン廃水を全て回収できる容積																																								
		変更前	変更後																																								
名称* 1</td <td>-</td> <td>又(ロ)(1)①-㉔堰A*6</td> <td rowspan="7">変更なし</td>	-	又(ロ)(1)①-㉔堰A*6	変更なし																																								
種類* 2</td <td>-</td> <td>堰*6</td>	-	堰*6																																									
容量*3	又(ロ)(1)①-㉔	又(ロ)(1)①-㉔0.64以 上																																									
主要寸法	内のり	mm		1900 以上 × 5700 以上																																							
	高さ	mm		150 以上																																							
主要材料	堰本体	-		コンクリート*7																																							
取付箇所	系統名 (ライン名)	-		高放射性廃水処理系*6																																							
	設置床 (室名称) *4	-	除染室																																								

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

		変更前		変更後
名称 <sup>*1</sup>	—	又(ロ)(1)①-④環 <sup>*5</sup>		変更なし
種類 <sup>*2</sup>	—	環 <sup>*6</sup>		
容量 <sup>*3</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> 又 <input type="checkbox"/> (ロ) <input type="checkbox"/> (1)①- <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> 環 <sup>*5</sup>	又(ロ)(1)①-④0.7L以上		
主要寸法	内のり	mm	10000 以上 × 4000 以上	
	高さ	mm	25 以上	
主要材料	環本体	—	コンクリート <sup>*7</sup>	
取付箇所	系統名 (ライン名)	—	高放射性廃水処理系 <sup>*6</sup>	
	設置床 (室名称) <sup>*4</sup>	—	管理廃水処理室	

注記 \*1: 記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2: 記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3: 記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
 \*4: 記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*5: 建物（中央操作棟）の一部として設計する。  
 \*6: 既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*7: 又(ロ)(1)①-④環の内面には、液体状の核燃料物質等が漏えいし難い樹脂塗装を施す設計とする。

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

		変更前	変更後
名称 <sup>*1</sup>	—	区（ロ）(1)①-③堰 <sup>*5</sup>	
種類 <sup>*2</sup>	—	堰 <sup>*5</sup>	
容量 <sup>*3</sup>	区 (ロ) (1)①- ③ m <sup>3</sup>	区（ロ）(1)①-③5.87以 上	
主要 寸法	内のり	mm	4200 以上 × 23000 以上
	高さ	mm	90 以上
主要 材 料	堰本体	—	コンクリート <sup>*7</sup>
取 付 箇 所	系統名 (ライン名)	—	低放射性廃水処理系 <sup>*6</sup>
	設置床 (室名称) <sup>*4</sup>	—	管理廃水処理室

変更なし

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*5：建物（中央操作棟）の一部として設計する。  
 \*6：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*7：区（ロ）(1)①-③堰の内面には、液体状の核燃料物質等が漏えいし難い樹脂塗装を  
 施工設計とする。



事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																
<p>② 液体廃棄物の保管廃棄を行う廃棄設備（区画）  <u>液体廃棄物の区画は、以下で構成する。この他に、液体廃棄物の取扱として、第1種管理区域内の機器の点検に伴い発生する機械油及び保管廃棄した機械油の固形化処理を管理廃水処理室にて行う。処理を行った機械油は、次項（ハ）に示す固体廃棄物の廃棄設備で保管廃棄する。なお、固形化処理にあたり、処理前の機械油を管理廃水処理室内に一時的に保管する。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・カスケード設備の付着ウラン回収に伴い発生する IF<sub>5</sub>を保管廃棄するため、付着ウラン回収廃棄物室に区画を設定する。</li> <li>・分析作業に伴い発生する有機溶剤を保管廃棄するため、管理廃水処理室に区画を設定する。</li> </ul> <p>又（ロ）(1)②-①<u>主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</u></p>		<table border="1" data-bbox="1578 321 2261 804"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>-</td> <td>又（ロ）(1)①-②堰 D<sup>*3</sup></td> <td rowspan="7">変更なし</td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>-</td> <td>堰<sup>*6</sup></td> </tr> <tr> <td>容量<sup>*3</sup></td> <td>又（ロ）(1)①-② m<sup>3</sup></td> <td>又（ロ）(1)①-② 9.86 以上</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主要寸法</td> <td>内のり</td> <td>mm</td> <td>16000 以上 × 40000 以上</td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>30 以上</td> </tr> <tr> <td>主要材料</td> <td>堰本体</td> <td>-</td> <td>コンクリート<sup>*7</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">取付箇所</td> <td>系統名（ライン名）</td> <td>-</td> <td>低放射性廃水処理系<sup>*6</sup></td> </tr> <tr> <td>設置床（室名称）<sup>*4</sup></td> <td>-</td> <td>管理廃水処理室</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  *3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  *4：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  *5：建物（中央操作棟）の一部として設計する。  *6：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  *7：又（ロ）(1)①-②堰の内面には、液体状の核燃料物質等が漏えいし難い樹脂塗装を施す設計とする。</p> <p>(2) 液体廃棄物の保管廃棄を行う廃棄設備（区画）  <u>液体廃棄物の区画は、以下で構成する。この他に、液体廃棄物の取扱として、第1種管理区域内の機器の点検に伴い発生する機械油及び保管廃棄した機械油の固形化処理を管理廃水処理室にて行う。処理を行った機械油は、固体廃棄物の廃棄設備で保管廃棄する。なお、固形化処理にあたり、処理前の機械油を管理廃水処理室内に一時的に保管する。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・カスケード設備の付着ウラン回収に伴い発生する IF<sub>5</sub>を保管廃棄するため、付着ウラン回収廃棄物室に区画を設定する。</li> <li>・分析作業に伴い発生する有機溶剤を保管廃棄するため、管理廃水処理室に区画を設定する。</li> </ul>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	-	又（ロ）(1)①-②堰 D <sup>*3</sup>	変更なし	種類 <sup>*2</sup>	-	堰 <sup>*6</sup>	容量 <sup>*3</sup>	又（ロ）(1)①-② m <sup>3</sup>	又（ロ）(1)①-② 9.86 以上	主要寸法	内のり	mm	16000 以上 × 40000 以上	高さ	mm	30 以上	主要材料	堰本体	-	コンクリート <sup>*7</sup>	取付箇所	系統名（ライン名）	-	低放射性廃水処理系 <sup>*6</sup>	設置床（室名称） <sup>*4</sup>	-	管理廃水処理室	<p>事業変更許可申請書（本文）の 又（ロ）(1)②-①は、次表に示す。</p>	
		変更前	変更後																																	
名称 <sup>*1</sup>	-	又（ロ）(1)①-②堰 D <sup>*3</sup>	変更なし																																	
種類 <sup>*2</sup>	-	堰 <sup>*6</sup>																																		
容量 <sup>*3</sup>	又（ロ）(1)①-② m <sup>3</sup>	又（ロ）(1)①-② 9.86 以上																																		
主要寸法	内のり	mm		16000 以上 × 40000 以上																																
	高さ	mm		30 以上																																
主要材料	堰本体	-		コンクリート <sup>*7</sup>																																
取付箇所	系統名（ライン名）	-		低放射性廃水処理系 <sup>*6</sup>																																
	設置床（室名称） <sup>*4</sup>	-	管理廃水処理室																																	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																															
<table border="1" data-bbox="166 394 842 562"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IF<sub>5</sub>ポンベ置台 (注1)</td> <td>又(ロ) (1)②- ②15基</td> <td>又(ロ)(1)②- ③付着ウラン回 収廃棄物室</td> <td>                     主要材料：炭素鋼                      収納物：IF<sub>5</sub>ポンベ 2本/基 (IF<sub>5</sub>ポンベ内容積                      0.04m<sup>3</sup>/本)                      注1：又(ロ)(1)②-③置台に設置するポンベか                      ら漏えいしたIF<sub>5</sub>を全て回収できる容量のド                      レンパン(機)を含む (ドレンパン容量：                      0.04m<sup>3</sup>以上)                 </td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="261 1297 519 1327">(2) 廃棄物の処理能力</p> <p data-bbox="270 1346 848 1507"> <u>管理廃水処理設備は、液体廃棄物の周辺監視区                      域境界における水中の放射性物質の濃度を十分に                      低減できる能力を有するものとし、その処理能力                      は、約 3000m<sup>3</sup>/y である。</u> </p>	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	IF <sub>5</sub> ポンベ置台 (注1)	又(ロ) (1)②- ②15基	又(ロ)(1)②- ③付着ウラン回 収廃棄物室	主要材料：炭素鋼 収納物：IF <sub>5</sub> ポンベ 2本/基 (IF <sub>5</sub> ポンベ内容積 0.04m <sup>3</sup> /本) 注1：又(ロ)(1)②-③置台に設置するポンベか ら漏えいしたIF <sub>5</sub> を全て回収できる容量のド レンパン(機)を含む (ドレンパン容量： 0.04m <sup>3</sup> 以上)		<p data-bbox="1596 310 2249 388">【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 液                      体廃棄物保管廃棄区画 (IF<sub>5</sub>ポンベ置台)】(仕様表)</p> <table border="1" data-bbox="1576 405 2214 884"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>-</td> <td>液体廃棄物保管廃棄区画 (IF<sub>5</sub>ポンベ置台)<sup>*6</sup></td> <td rowspan="10">変更なし</td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>-</td> <td>-<sup>*7</sup></td> </tr> <tr> <td>容量</td> <td>本/基</td> <td>2<sup>*8</sup></td> </tr> <tr> <td>ドレンパン容量<sup>*3</sup></td> <td>m<sup>3</sup></td> <td>0.04 以上<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要 寸法</td> <td>たて</td> <td>mm</td> <td>565<sup>*10</sup></td> </tr> <tr> <td>横</td> <td>mm</td> <td>1170<sup>*10</sup></td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>970<sup>*10</sup></td> </tr> <tr> <td>主要 材料</td> <td>置台本体</td> <td>-</td> <td>炭素鋼<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>個数<sup>*4</sup></td> <td>基</td> <td>又(ロ)(1)②-②5<sup>*8</sup></td> </tr> <tr> <td>取 付 箇 所</td> <td>設置床 (室名称)<sup>*5</sup></td> <td>-</td> <td>又(ロ)(1)②-③ A 付着ウラン回収廃棄物室 B 付着ウラン回収廃棄物室</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1576 884 2270 1136">                     注記 *1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。                      *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。                      *3：記載の適正化。既設工認には「その他の性能」と記載。                      *4：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。                      *5：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。                      *6：記載の適正化。既設工認には「IF<sub>5</sub>ポンベ置台」と記載。                      *7：種別の必要がないため「-」とする。                      *8：IF<sub>5</sub>ポンベ2本/基 (IF<sub>5</sub>ポンベ内容積0.04 m<sup>3</sup>/本)の置台を又(ロ)(2)-①58基有す                      ことから、IF<sub>5</sub>ポンベの保管総量は116本 (80 kg ポンベ換算)である。                      *9：又(ロ)(1)②-④IF<sub>5</sub>ポンベを保管廃棄する付着ウラン回収廃棄物室は、掘の機能を有                      していないため、本置台は掘の機能 (ドレンパン) を有する設計とする。                      *10：IF<sub>5</sub>ポンベ置台の寸法を示す。                      *11：IF<sub>5</sub>を内包する機器ではなく、IF<sub>5</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としな                      いため、JIS 規格番号は記載しない。                 </p> <p data-bbox="1576 1297 2062 1327">3.2.1 液体廃棄物の廃棄設備の廃棄能力</p> <p data-bbox="1596 1346 2270 1507"> <u>管理廃水処理設備は、液体廃棄物の周辺監視区域境界                      における水中の放射性物質の濃度を十分に低減できる能                      力を有するものとし、その処理能力は、約 3000 m<sup>3</sup>/y で                      ある。</u> </p> <p data-bbox="1893 1528 2003 1558">&lt; 中略 &gt;</p>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	-	液体廃棄物保管廃棄区画 (IF <sub>5</sub> ポンベ置台) <sup>*6</sup>	変更なし	種類 <sup>*2</sup>	-	- <sup>*7</sup>	容量	本/基	2 <sup>*8</sup>	ドレンパン容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	0.04 以上 <sup>*9</sup>	主要 寸法	たて	mm	565 <sup>*10</sup>	横	mm	1170 <sup>*10</sup>	高さ	mm	970 <sup>*10</sup>	主要 材料	置台本体	-	炭素鋼 <sup>*11</sup>		個数 <sup>*4</sup>	基	又(ロ)(1)②-②5 <sup>*8</sup>	取 付 箇 所	設置床 (室名称) <sup>*5</sup>	-	又(ロ)(1)②-③ A 付着ウラン回収廃棄物室 B 付着ウラン回収廃棄物室	<p data-bbox="2288 401 2567 653">                     設工認の又(ロ)(1)②                      -②は、事業変更許可                      申請書(本文)の又(ロ)                      (1)②-②の個数の範                      囲内であり整合してい                      る。                 </p> <p data-bbox="2288 716 2567 968">                     設工認の又(ロ)(1)②                      -③は、事業変更許可                      申請書(本文)の又(ロ)                      (1)②-③を具体的に                      記載しており整合して                      いる。                 </p> <p data-bbox="2288 1031 2567 1241">                     設工認の又(ロ)(1)②                      -④は、事業変更許可                      申請書(本文)の又(ロ)                      (1)②-④と同義であ                      り整合している。                 </p>	
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																																																
IF <sub>5</sub> ポンベ置台 (注1)	又(ロ) (1)②- ②15基	又(ロ)(1)②- ③付着ウラン回 収廃棄物室	主要材料：炭素鋼 収納物：IF <sub>5</sub> ポンベ 2本/基 (IF <sub>5</sub> ポンベ内容積 0.04m <sup>3</sup> /本) 注1：又(ロ)(1)②-③置台に設置するポンベか ら漏えいしたIF <sub>5</sub> を全て回収できる容量のド レンパン(機)を含む (ドレンパン容量： 0.04m <sup>3</sup> 以上)																																																
		変更前	変更後																																																
名称 <sup>*1</sup>	-	液体廃棄物保管廃棄区画 (IF <sub>5</sub> ポンベ置台) <sup>*6</sup>	変更なし																																																
種類 <sup>*2</sup>	-	- <sup>*7</sup>																																																	
容量	本/基	2 <sup>*8</sup>																																																	
ドレンパン容量 <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup>	0.04 以上 <sup>*9</sup>																																																	
主要 寸法	たて	mm		565 <sup>*10</sup>																																															
	横	mm		1170 <sup>*10</sup>																																															
	高さ	mm		970 <sup>*10</sup>																																															
主要 材料	置台本体	-		炭素鋼 <sup>*11</sup>																																															
	個数 <sup>*4</sup>	基		又(ロ)(1)②-②5 <sup>*8</sup>																																															
取 付 箇 所	設置床 (室名称) <sup>*5</sup>	-		又(ロ)(1)②-③ A 付着ウラン回収廃棄物室 B 付着ウラン回収廃棄物室																																															

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																									
<p>管理廃水処理室の保管廃棄能力は、約 160 本（20L ドラム缶換算）である。<u>又（ロ）（2）-①</u>また、付着ウラン回収廃棄物室の保管廃棄能力は、約 430 本（80kg ボンベ換算）である。</p> <p>(3) 排水口の位置</p> <p>排水口の位置は、本施設の南側約 1500m の尾駈沼に接する地点である。</p> <p>(ハ) <u>固体廃棄物の廃棄設備</u></p> <p>(1) 構造</p> <p>固体廃棄物の廃棄設備は、固体廃棄物の保管廃棄を行う廃棄設備（区画）及びカスケード設備内の付着ウランの回収を行う付着ウラン回収設備で構成する。</p>		<p>【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 液体廃棄物保管廃棄区画】（仕様表）</p> <table border="1" data-bbox="1576 407 2205 793"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>—</td> <td>液体廃棄物保管廃棄区画<sup>*6,7</sup></td> <td rowspan="5">変更なし</td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>—</td> <td>—<sup>*8</sup></td> </tr> <tr> <td>容量<sup>*3</sup></td> <td>本</td> <td>約 160 (20 L ドラム缶換算) 上段：80 下段：80<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主要寸法</td> <td>区画面積<sup>*4</sup></td> <td>m<sup>2</sup></td> <td>11 以上<sup>*10</sup></td> </tr> <tr> <td>区画高さ</td> <td>m</td> <td>1.05 以上<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td>取付箇所</td> <td>設置床（室名称）<sup>*5</sup></td> <td>—</td> <td>管理廃水処理室</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  *3：記載の適正化。既設工認には「その他事業許可で求める仕様」と記載。  *4：記載の適正化。既設工認には「寸法」と記載。  *5：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  *6：建物（中央操作棟）の一部として設計する。  *7：記載の適正化。既設工認には「放射性液体廃棄物置場」と記載。  *8：種別の必要がないため「—」とする。  *9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  *10：ボックスパレットを介して保管廃棄すること（20 L ドラム缶 4 列×2 列の 2 段積み/ボックスパレット 1 基）を見込んだ面積を示す。  *11：ボックスパレットを介して保管廃棄することを見込んだ高さを示す。</p> <p>3.2.3 液体廃棄物の排出経路</p> <p>本施設においては、ウラン濃縮工程中からの液体廃棄物の発生はない。放射性液体廃棄物として管理する必要のあるものは、主に分析廃水、洗缶廃水、手洗い水等の第 1 種管理区域において付随的に発生する廃水である。</p> <p>これらの液体廃棄物は、ウラン濃縮建屋内の管理廃水処理設備に送水し、必要に応じて凝集沈殿、ろ過等の処理を行った後、他の一般排水とともに排水口（本施設の南側約 1500 m の尾駈沼に接する地点）から事業所外へ放出する設計とする。</p> <p>(基本設計方針)</p> <p>3.3 固体廃棄物の廃棄設備 (固体廃棄物の廃棄設備の設備概要)</p> <p>固体廃棄物の廃棄設備は、固体廃棄物の保管廃棄を行う廃棄設備（区画）及びカスケード設備内の付着ウランの回収を行う付着ウラン回収設備で構成する。</p>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	—	液体廃棄物保管廃棄区画 <sup>*6,7</sup>	変更なし	種類 <sup>*2</sup>	—	— <sup>*8</sup>	容量 <sup>*3</sup>	本	約 160 (20 L ドラム缶換算) 上段：80 下段：80 <sup>*9</sup>	主要寸法	区画面積 <sup>*4</sup>	m <sup>2</sup>	11 以上 <sup>*10</sup>	区画高さ	m	1.05 以上 <sup>*11</sup>	取付箇所	設置床（室名称） <sup>*5</sup>	—	管理廃水処理室	<p>設工認の「【放射性廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄設備 液体廃棄物保管廃棄区画（IF<sub>5</sub>ボンベ置台）】（仕様表）」に示す<u>又（ロ）（2）-①</u>は、事業変更許可申請書（本文）の<u>又（ロ）（2）-①</u>の保管廃棄能力の範囲内であり整合している。</p>	
		変更前	変更後																										
名称 <sup>*1</sup>	—	液体廃棄物保管廃棄区画 <sup>*6,7</sup>	変更なし																										
種類 <sup>*2</sup>	—	— <sup>*8</sup>																											
容量 <sup>*3</sup>	本	約 160 (20 L ドラム缶換算) 上段：80 下段：80 <sup>*9</sup>																											
主要寸法	区画面積 <sup>*4</sup>	m <sup>2</sup>		11 以上 <sup>*10</sup>																									
	区画高さ	m		1.05 以上 <sup>*11</sup>																									
取付箇所	設置床（室名称） <sup>*5</sup>	—	管理廃水処理室																										

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																				
<p>① <u>固体廃棄物の保管廃棄を行う廃棄設備（区画）</u>  <u>固体廃棄物の保管廃棄を行う廃棄設備（区画）</u>            は、以下で構成する。この他に、固体廃棄物の取扱として、<u>管理廃水処理設備から発生したスラッジを保管廃棄するまでの間、管理廃水処理室内に一時的に保管する。</u></p> <p>・<u>第1種管理区域内で発生した放射性固体廃棄物及び2号カスケード棟のカスケード設備の更新に伴い発生する使用済遠心機を受入れて保管廃棄するため、以下の建屋・室に区画を設定する。また、固体廃棄物の分別等を行い、保管廃棄するまでの間、一時的に保管するため、ウラン濃縮建屋内に廃棄物前処理室を設ける。</u></p> <table border="1" data-bbox="172 856 848 1052"> <thead> <tr> <th>建屋名称</th> <th>室名称</th> <th>建屋の構造</th> <th>建築面積 (㎡)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A ウラン濃縮廃棄物建屋</td> <td>A ウラン濃縮廃棄物室</td> <td>鉄骨造平屋建</td> <td>約1200</td> </tr> <tr> <td>ウラン貯蔵・廃棄物建屋</td> <td>B ウラン濃縮廃棄物室 (注1)</td> <td>鉄筋コンクリート造平屋建</td> <td>約1200</td> </tr> <tr> <td>使用済遠心機保管建屋</td> <td>使用済遠心機保管室、 C・D ウラン濃縮廃棄物室</td> <td>鉄骨造一部二階建</td> <td>約8200 (延床面積)</td> </tr> <tr> <td>B ウラン濃縮廃棄物建屋</td> <td>E・F ウラン濃縮廃棄物室</td> <td>鉄骨造平屋建</td> <td>約3000</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1: <u>ウラン貯蔵・廃棄物庫内に間仕切りを設けて区画</u></p> <p>・使用を廃止する1号カスケード室及び1号中間室内に設置したカスケード設備、1号発生回収室、1号中間室及び1号均質室内に設置したUF<sub>6</sub>処理設備、1号均質室内に設置した均質・ブレンディング設備、1号発生回収室、1号中間室及び除染室内に設置した管理廃水処理設備、1号Qマス室内に設置した分析設備及びその他付帯設備を存置の状態<sup>注1</sup>で保管廃棄するため、これらの室に区画<sup>注1</sup>を設定する。</p> <p>・1号カスケード室のカスケード設備内部の付着ウラン回収等が完了した後に使用を廃止する付着ウラン回収設備を存置の状態<sup>注1</sup>で保管廃棄するため、当該機器の設置されている室（エリア）に区画<sup>注1</sup>を設定する。</p> <p>注1: 当該室に本施設の運転に必要な資機材を保管する場合は、保管廃棄するための区画と</p>	建屋名称	室名称	建屋の構造	建築面積 (㎡)	A ウラン濃縮廃棄物建屋	A ウラン濃縮廃棄物室	鉄骨造平屋建	約1200	ウラン貯蔵・廃棄物建屋	B ウラン濃縮廃棄物室 (注1)	鉄筋コンクリート造平屋建	約1200	使用済遠心機保管建屋	使用済遠心機保管室、 C・D ウラン濃縮廃棄物室	鉄骨造一部二階建	約8200 (延床面積)	B ウラン濃縮廃棄物建屋	E・F ウラン濃縮廃棄物室	鉄骨造平屋建	約3000		<p>(1) <u>固体廃棄物の保管廃棄を行う廃棄設備（区画）</u>  <u>固体廃棄物の保管廃棄を行う廃棄設備（区画）は、以下で構成する。この他に、固体廃棄物の取扱として、管理廃水処理設備から発生したスラッジを保管廃棄するまでの間、管理廃水処理室内に一時的に保管する。</u></p> <p>・<u>第1種管理区域内で発生した放射性固体廃棄物及び2号カスケード棟のカスケード設備の更新に伴い発生する使用済遠心機を受入れて保管廃棄するため、以下の建屋・室に区画を設定する。また、固体廃棄物の分別等を行い、保管廃棄するまでの間、一時的に保管するため、ウラン濃縮建屋内に廃棄物前処理室を設ける。</u></p> <table border="1" data-bbox="1584 856 2261 1014"> <thead> <tr> <th>建屋名称</th> <th>室名称</th> <th>建屋の構造</th> <th>建築面積 (㎡)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A ウラン濃縮廃棄物建屋</td> <td>A ウラン濃縮廃棄物室</td> <td>鉄骨造平屋建</td> <td>約1200</td> </tr> <tr> <td>ウラン貯蔵・廃棄物建屋</td> <td>B ウラン濃縮廃棄物室 (注1)</td> <td>鉄筋コンクリート造平屋建</td> <td>約1200</td> </tr> <tr> <td>使用済遠心機保管建屋</td> <td>使用済遠心機保管室、 C・D ウラン濃縮廃棄物室</td> <td>鉄骨造一部二階建</td> <td>約8200 (延床面積)</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1: <u>ウラン貯蔵・廃棄物庫内に間仕切りを設けて区画</u></p>	建屋名称	室名称	建屋の構造	建築面積 (㎡)	A ウラン濃縮廃棄物建屋	A ウラン濃縮廃棄物室	鉄骨造平屋建	約1200	ウラン貯蔵・廃棄物建屋	B ウラン濃縮廃棄物室 (注1)	鉄筋コンクリート造平屋建	約1200	使用済遠心機保管建屋	使用済遠心機保管室、 C・D ウラン濃縮廃棄物室	鉄骨造一部二階建	約8200 (延床面積)	<p>B ウラン濃縮廃棄物建屋については、別途申請の「分離作業能力の削減及びそれに伴うRE-1設備の廃棄物化、廃棄物建屋の増設等に係る申請」にて整合性を示す。</p> <p>RE-1設備の廃棄物化については、別途申請の「分離作業能力の削減及びそれに伴うRE-1設備の廃棄物化、廃棄物建屋の増設等に係る申請」にて整合性を示す。</p>	
建屋名称	室名称	建屋の構造	建築面積 (㎡)																																					
A ウラン濃縮廃棄物建屋	A ウラン濃縮廃棄物室	鉄骨造平屋建	約1200																																					
ウラン貯蔵・廃棄物建屋	B ウラン濃縮廃棄物室 (注1)	鉄筋コンクリート造平屋建	約1200																																					
使用済遠心機保管建屋	使用済遠心機保管室、 C・D ウラン濃縮廃棄物室	鉄骨造一部二階建	約8200 (延床面積)																																					
B ウラン濃縮廃棄物建屋	E・F ウラン濃縮廃棄物室	鉄骨造平屋建	約3000																																					
建屋名称	室名称	建屋の構造	建築面積 (㎡)																																					
A ウラン濃縮廃棄物建屋	A ウラン濃縮廃棄物室	鉄骨造平屋建	約1200																																					
ウラン貯蔵・廃棄物建屋	B ウラン濃縮廃棄物室 (注1)	鉄筋コンクリート造平屋建	約1200																																					
使用済遠心機保管建屋	使用済遠心機保管室、 C・D ウラン濃縮廃棄物室	鉄骨造一部二階建	約8200 (延床面積)																																					

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>区別する等の必要な措置を講じる。</p> <p>② <u>カスケード設備内の付着ウランの回収を行う付着ウラン回収設備</u> <u>付着ウラン回収設備は、存置の状態で保管廃棄した 1 号カスケード室のカスケード設備内部から付着ウランを回収するための設備であり、IF<sub>7</sub>発生・供給系、回収系、IF<sub>7</sub>循環系、排気系、パージ系から構成する。</u> <u>回収した付着ウランは付着ウラン回収容器に充填し、核燃料物質として貯蔵施設に貯蔵する。</u></p> <p><u>ヌ（ハ）(1)②-①</u>なお、カスケード設備内部の付着ウラン回収等が完了した後は、付着ウラン回収設備の使用を廃止する。</p> <p><u>ヌ（ハ）(1)②-②</u>概略付着ウラン回収工程系統図を第 11 図に示す。</p> <p>a. <u>IF<sub>7</sub>発生・供給系</u> <u>本系統は、IF<sub>7</sub>ポンペを IF<sub>7</sub>ポンペ発生槽に装填し、IF<sub>7</sub>を発生させ、付着ウランを回収するカスケード設備に供給する系統である。</u> <u>本系統は、配管によりカスケード設備、IF<sub>7</sub>循環系及びパージ系と接続する。</u></p> <p><u>ヌ（ハ）(1)②a-①</u>本系統の主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</p>		<p>(2) <u>カスケード設備内の付着ウランの回収を行う付着ウラン回収設備</u> <u>付着ウラン回収設備は、存置の状態で保管廃棄した 1 号カスケード室のカスケード設備内部から付着ウランを回収するための設備であり、IF<sub>7</sub>発生・供給系、回収系、IF<sub>7</sub>循環系、排気系、パージ系から構成する。</u></p> <p><u>回収した付着ウランは付着ウラン回収容器に充填し、核燃料物質として貯蔵施設に貯蔵する。</u></p> <p>a. <u>IF<sub>7</sub>発生・供給系</u> <u>本系統は、IF<sub>7</sub>ポンペを IF<sub>7</sub>ポンペ発生槽に装填し、IF<sub>7</sub>を発生させ、付着ウランを回収するカスケード設備に供給する系統である。</u> <u>本系統は、配管によりカスケード設備、IF<sub>7</sub>循環系及びパージ系と接続する。</u></p>	<p>事業変更許可申請書（本文）の <u>ヌ（ハ）(1)②-①</u>は、使用廃止についてであり、設計方針ではないことから、本設工認の対象外である。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）の <u>ヌ（ハ）(1)②-②</u>は、付着ウラン回収工程系統の概略図であり、本設工認の対象外である。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）の <u>ヌ（ハ）(1)②a-①</u>は、次表に示す。</p>	

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

【付着ウラン回収設備（IF<sub>7</sub>発生・供給系）】

主要な機器	個数	設置場所	主な仕様
IF <sub>7</sub> ポンプ発生槽	2基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（カバー） 装荷物：IF <sub>7</sub> ポンプ（IF <sub>7</sub> 発生用）4本/基及び IF <sub>7</sub> ポンプ（予冷用）4本/基 設計圧力：－ 設計温度：■℃～常温 加熱方式：電気ヒータ
IF <sub>7</sub> 圧力調整槽	1基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温
主要配管	一式	1号均質室 1号中間室 搬送通路	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：大気圧以下 設計温度：電気ヒータによる加熱部は100℃、 電気ヒータによる加熱部以外は常温

b. 回収系

本システムは、カスケード設備の付着ウランと IF<sub>7</sub> の反応で生成する UF<sub>6</sub>、IF<sub>5</sub> 及び未反応の IF<sub>7</sub> を回収する系統である。

本システムは、配管によりカスケード設備、IF<sub>7</sub> 循環系、排気系及びパージ系に接続する。

又（ハ）(1)②b-①本システムの主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。

今回の申請の対象範囲外

b. 回収系

本システムは、カスケード設備の付着ウランと IF<sub>7</sub> の反応で生成する UF<sub>6</sub>、IF<sub>5</sub> 及び未反応の IF<sub>7</sub> を回収する系統である。

本システムは、配管によりカスケード設備、IF<sub>7</sub> 循環系、排気系及びパージ系に接続する。

付着ウラン回収設備の仕様については、別途申請の「分離作業能力の削減及びそれに伴う RE-1 設備の廃棄物化、廃棄物建屋の増設等に係る申請」にて整合性を示す。

事業変更許可申請書（本文）の又（ハ）(1)②b-①は、次表に示す。

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																				
<p><b>【付着ウラン回収設備（回収系）】</b></p> <table border="1" data-bbox="184 354 825 1213"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>回収系 混合ガスコールド トラップ</td> <td>3基</td> <td>1号均質室</td> <td>                     主要材料：ステンレス鋼（鋼本体）                      設計圧力：大気圧以下                      設計温度：-80℃～100℃                      容量：約1150kg（約480kg-U）/基                      放射性物質の状態：固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub>                      加熱方式：電気ヒータ                      インターロック機能：                      ・圧力異常高又は内温度異常高による加熱停止のインターロック                      ・地震発生時の加熱停止のインターロック                 </td> </tr> <tr> <td>回収系 IF<sub>7</sub>コールドトラップ</td> <td>3基 (注1)</td> <td>1号均質室</td> <td>                     主要材料：ステンレス鋼（鋼本体）                      設計圧力：大気圧以下                      設計温度：-150℃～常温                      加熱方式：冷凍機ユニット                      インターロック機能：                      ・圧力異常高により冷却運転に切り替えるインターロック                      注1：3基のうち1基はバージ系としても使用                 </td> </tr> <tr> <td>IF<sub>7</sub>回収系 ポンベ回収槽</td> <td>1基</td> <td>1号均質室</td> <td>                     主要材料：ステンレス鋼（カバー）                      装荷物：IF<sub>7</sub>ポンベ（IF<sub>7</sub>回収用）4本/基及びIF<sub>7</sub>ポンベ（予冷用）4本/基                      設計圧力：-                      設計温度：-℃～常温                 </td> </tr> <tr> <td>回収系 UF<sub>6</sub>回収槽</td> <td>1基</td> <td>1号均質室</td> <td>                     主要材料：炭素鋼（カバー）                      装荷物：付着ウラン回収容器1本/基                      設計圧力：-                      設計温度：常温～80℃                      放射性物質の状態：固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub>                      加熱方式：温水ユニットによる間接加熱                      インターロック機能：                      ・圧力異常高又は内温度異常高による加熱停止のインターロック                      ・重量異常高による過充填防止のインターロック                      ・地震発生時の加熱停止のインターロック                      その他構成機器：搬送台車                 </td> </tr> <tr> <td>回収系 ケミカルトラップ (NaF)</td> <td>1基</td> <td>1号均質室</td> <td>                     主要材料：ステンレス鋼（鋼本体）                      設計圧力：大気圧以下                      設計温度：常温                      放射性物質の状態：固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub>                      容量：約70kg-U/基                      その他の構成機器：ウラン検出器                 </td> </tr> <tr> <td>IF<sub>6</sub>回収系 ポンベ回収槽</td> <td>1基</td> <td>1号均質室</td> <td>                     主要材料：ステンレス鋼（カバー）                      装荷物：IF<sub>6</sub>ポンベ（IF<sub>6</sub>回収用）4本/基及びIF<sub>6</sub>ポンベ（予冷用）4本/基                      設計圧力：-                      設計温度：-℃～常温                 </td> </tr> </tbody> </table> <p>(つづき)</p> <table border="1" data-bbox="184 1304 825 1415"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主要配管</td> <td>一式</td> <td>1号均質室 1号中間室 搬送通路</td> <td>                     主要材料：ステンレス鋼                      設計圧力：大気圧以下                      設計温度：電気ヒータによる加熱部は100℃、電気ヒータによる加熱部以外は常温                      放射性物質の状態：固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub> </td> </tr> </tbody> </table> <p><u>c. IF<sub>7</sub>循環系</u>  <u>本システムは、カスケード設備で未反応の IF<sub>7</sub> を再度カスケード設備へ供給する系統である。</u>  <u>本システムは、配管により IF<sub>7</sub> 発生・供給系及び回収系と接続する。</u></p> <p>☒ (ハ) (1)②c-① <u>本システムの主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</u></p>	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	回収系 混合ガスコールド トラップ	3基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（鋼本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：-80℃～100℃ 容量：約1150kg（約480kg-U）/基 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 加熱方式：電気ヒータ インターロック機能： ・圧力異常高又は内温度異常高による加熱停止のインターロック ・地震発生時の加熱停止のインターロック	回収系 IF <sub>7</sub> コールドトラップ	3基 (注1)	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（鋼本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：-150℃～常温 加熱方式：冷凍機ユニット インターロック機能： ・圧力異常高により冷却運転に切り替えるインターロック 注1：3基のうち1基はバージ系としても使用	IF <sub>7</sub> 回収系 ポンベ回収槽	1基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（カバー） 装荷物：IF <sub>7</sub> ポンベ（IF <sub>7</sub> 回収用）4本/基及びIF <sub>7</sub> ポンベ（予冷用）4本/基 設計圧力：- 設計温度：-℃～常温	回収系 UF <sub>6</sub> 回収槽	1基	1号均質室	主要材料：炭素鋼（カバー） 装荷物：付着ウラン回収容器1本/基 設計圧力：- 設計温度：常温～80℃ 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 加熱方式：温水ユニットによる間接加熱 インターロック機能： ・圧力異常高又は内温度異常高による加熱停止のインターロック ・重量異常高による過充填防止のインターロック ・地震発生時の加熱停止のインターロック その他構成機器：搬送台車	回収系 ケミカルトラップ (NaF)	1基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（鋼本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 容量：約70kg-U/基 その他の構成機器：ウラン検出器	IF <sub>6</sub> 回収系 ポンベ回収槽	1基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（カバー） 装荷物：IF <sub>6</sub> ポンベ（IF <sub>6</sub> 回収用）4本/基及びIF <sub>6</sub> ポンベ（予冷用）4本/基 設計圧力：- 設計温度：-℃～常温	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	主要配管	一式	1号均質室 1号中間室 搬送通路	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：大気圧以下 設計温度：電気ヒータによる加熱部は100℃、電気ヒータによる加熱部以外は常温 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub>		<p style="text-align: center;">今回の申請の対象範囲外</p> <p><u>c. IF<sub>7</sub>循環系</u>  <u>本システムは、カスケード設備で未反応の IF<sub>7</sub> を再度カスケード設備へ供給する系統である。</u>  <u>本システムは、配管により IF<sub>7</sub> 発生・供給系及び回収系と接続する。</u></p>	<p>付着ウラン回収設備の仕様については、別途申請の「分離作業能力の削減及びそれに伴うRE-1設備の廃棄物化、廃棄物建屋の増設等に係る申請」にて整合性を示す。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）の☒ (ハ) (1)②c-①は、次表に示す。</p>	
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																																					
回収系 混合ガスコールド トラップ	3基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（鋼本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：-80℃～100℃ 容量：約1150kg（約480kg-U）/基 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 加熱方式：電気ヒータ インターロック機能： ・圧力異常高又は内温度異常高による加熱停止のインターロック ・地震発生時の加熱停止のインターロック																																					
回収系 IF <sub>7</sub> コールドトラップ	3基 (注1)	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（鋼本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：-150℃～常温 加熱方式：冷凍機ユニット インターロック機能： ・圧力異常高により冷却運転に切り替えるインターロック 注1：3基のうち1基はバージ系としても使用																																					
IF <sub>7</sub> 回収系 ポンベ回収槽	1基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（カバー） 装荷物：IF <sub>7</sub> ポンベ（IF <sub>7</sub> 回収用）4本/基及びIF <sub>7</sub> ポンベ（予冷用）4本/基 設計圧力：- 設計温度：-℃～常温																																					
回収系 UF <sub>6</sub> 回収槽	1基	1号均質室	主要材料：炭素鋼（カバー） 装荷物：付着ウラン回収容器1本/基 設計圧力：- 設計温度：常温～80℃ 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 加熱方式：温水ユニットによる間接加熱 インターロック機能： ・圧力異常高又は内温度異常高による加熱停止のインターロック ・重量異常高による過充填防止のインターロック ・地震発生時の加熱停止のインターロック その他構成機器：搬送台車																																					
回収系 ケミカルトラップ (NaF)	1基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（鋼本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 容量：約70kg-U/基 その他の構成機器：ウラン検出器																																					
IF <sub>6</sub> 回収系 ポンベ回収槽	1基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（カバー） 装荷物：IF <sub>6</sub> ポンベ（IF <sub>6</sub> 回収用）4本/基及びIF <sub>6</sub> ポンベ（予冷用）4本/基 設計圧力：- 設計温度：-℃～常温																																					
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																																					
主要配管	一式	1号均質室 1号中間室 搬送通路	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：大気圧以下 設計温度：電気ヒータによる加熱部は100℃、電気ヒータによる加熱部以外は常温 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub>																																					

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																				
<p><b>【付着ウラン回収設備（IF<sub>7</sub>循環系）】</b></p> <table border="1" data-bbox="186 352 825 499"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IF<sub>7</sub>循環コンプレッサ</td> <td>2基</td> <td>1号均質室</td> <td>主要材料：ステンレス鋼（IF<sub>7</sub>流通配管） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：100℃</td> </tr> <tr> <td>主要配管</td> <td>一式</td> <td>1号均質室</td> <td>主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：大気圧以下 設計温度：電気ヒータによる加熱部は100℃、 電気ヒータによる加熱部以外は常温</td> </tr> </tbody> </table> <p>d. <u>排気系</u> 本システムは、付着ウラン回収作業前後の系統内排気を行う系統である。 本システムは、配管にて回収系及び排気設備と接続する。</p> <p>☒（ハ）(1)②d-①本システムの主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</p> <p><b>【付着ウラン回収設備（排気系）】</b></p> <table border="1" data-bbox="186 1255 825 1386"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>排気系 ケミカルトラップ (NaF)</td> <td>1基</td> <td>1号均質室</td> <td>主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 放射性物質の状態：固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub>。 容量：約70kg-U/基 その他の構成機器：ウラン検出器</td> </tr> </tbody> </table> <p>(つづき)</p> <table border="1" data-bbox="186 1486 825 1692"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>排気系 ケミカルトラップ (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)</td> <td>1基</td> <td>1号均質室</td> <td>主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 その他の構成機器：冷却用ジャケット</td> </tr> <tr> <td>排気系 ロータリポンプ</td> <td>1基</td> <td>1号均質室</td> <td>主要材料：アルミニウム合金（ポンプ本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温</td> </tr> <tr> <td>主要配管</td> <td>一式</td> <td>1号均質室</td> <td>主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温</td> </tr> </tbody> </table> <p>e. <u>パージ系</u> 本システムは、各系統のパージ操作等を行う系統である。 本システムは、配管により IF<sub>7</sub>発生・供給系、回収</p>	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	IF <sub>7</sub> 循環コンプレッサ	2基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（IF <sub>7</sub> 流通配管） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：100℃	主要配管	一式	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：大気圧以下 設計温度：電気ヒータによる加熱部は100℃、 電気ヒータによる加熱部以外は常温	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	排気系 ケミカルトラップ (NaF)	1基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 。 容量：約70kg-U/基 その他の構成機器：ウラン検出器	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	排気系 ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	1基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 その他の構成機器：冷却用ジャケット	排気系 ロータリポンプ	1基	1号均質室	主要材料：アルミニウム合金（ポンプ本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温	主要配管	一式	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温		<p>☒ 今回の申請の対象範囲外</p> <p>d. <u>排気系</u> 本システムは、付着ウラン回収作業前後の系統内排気を行う系統である。 本システムは、配管にて回収系及び排気設備と接続する。</p> <p>☒ 今回の申請の対象範囲外</p> <p>e. <u>パージ系</u> 本システムは、各系統のパージ操作等を行う系統である。 本システムは、配管により IF<sub>7</sub>発生・供給系、回収系及び</p>	<p>付着ウラン回収設備の仕様については、別途申請の「分離作業能力の削減及びそれに伴うRE-1設備の廃棄物化、廃棄物建屋の増設等に係る申請」にて整合性を示す。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）の☒（ハ）(1)②d-①は、次表に示す。</p> <p>付着ウラン回収設備の仕様については、別途申請の「分離作業能力の削減及びそれに伴うRE-1設備の廃棄物化、廃棄物建屋の増設等に係る申請」にて整合性を示す。</p>	
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																																					
IF <sub>7</sub> 循環コンプレッサ	2基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（IF <sub>7</sub> 流通配管） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：100℃																																					
主要配管	一式	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：大気圧以下 設計温度：電気ヒータによる加熱部は100℃、 電気ヒータによる加熱部以外は常温																																					
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																																					
排気系 ケミカルトラップ (NaF)	1基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 。 容量：約70kg-U/基 その他の構成機器：ウラン検出器																																					
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																																					
排気系 ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	1基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 その他の構成機器：冷却用ジャケット																																					
排気系 ロータリポンプ	1基	1号均質室	主要材料：アルミニウム合金（ポンプ本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温																																					
主要配管	一式	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温																																					



事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																				
<p>系及び排気設備と接続する。また、パージ用の窒素配管と接続する。</p> <p>又（ハ）(1)②e-①本システムの主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</p> <p>【付着ウラン回収設備（パージ系）】</p> <table border="1" data-bbox="186 667 825 1125"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>パージ系 IF<sub>7</sub>コールドトラップ</td> <td>1基</td> <td>1号均質室</td> <td>主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：-150℃～常温 加熱方式：冷凍機ユニット インターロック機能： ・圧力異常高により冷却運転に切り替えるインターロック</td> </tr> <tr> <td>パージ系 ケミカルトラップ (NaF)</td> <td>2基</td> <td>1号均質室</td> <td>主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 放射性物質の状態：固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub> 容量：約70kg-U/基 その他の構成機器：ウラン検出器</td> </tr> <tr> <td>パージ系 第1段ケミカルトラップ (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)</td> <td>2基</td> <td>1号均質室</td> <td>主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 その他の構成機器：冷却用ジャケット</td> </tr> <tr> <td>パージ系 第2段ケミカルトラップ (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)</td> <td>2基</td> <td>1号均質室</td> <td>主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 その他の構成機器：冷却用ジャケット</td> </tr> <tr> <td>パージ系 ブースタポンプ</td> <td>2基</td> <td>1号均質室</td> <td>主要材料：アルミニウム合金（ポンプ本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温</td> </tr> </tbody> </table> <p>(つづき)</p> <table border="1" data-bbox="186 1213 825 1346"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>パージ系 ロータリポンプ</td> <td>2基</td> <td>1号均質室</td> <td>主要材料：アルミニウム合金（ポンプ本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温</td> </tr> <tr> <td>主要配管</td> <td>一式</td> <td>1号均質室</td> <td>主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温</td> </tr> </tbody> </table> <p>f. 付着ウラン回収設備の主要な核的及び熱的制限値</p> <p>(a) 核的制限値</p> <p>i. 単一ユニット</p> <p>各単一ユニットに含まれる核燃料物質及びその他の物質の種類、量、物理的・化学的形態等を考慮し、核的制限値を次表に示すとおり設定して技術的に見て想定されるいかなる条件下でも臨界とならない設計とする。</p>	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	パージ系 IF <sub>7</sub> コールドトラップ	1基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：-150℃～常温 加熱方式：冷凍機ユニット インターロック機能： ・圧力異常高により冷却運転に切り替えるインターロック	パージ系 ケミカルトラップ (NaF)	2基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 容量：約70kg-U/基 その他の構成機器：ウラン検出器	パージ系 第1段ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	2基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 その他の構成機器：冷却用ジャケット	パージ系 第2段ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	2基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 その他の構成機器：冷却用ジャケット	パージ系 ブースタポンプ	2基	1号均質室	主要材料：アルミニウム合金（ポンプ本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	パージ系 ロータリポンプ	2基	1号均質室	主要材料：アルミニウム合金（ポンプ本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温	主要配管	一式	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温	<p>ロ 臨界安全設計</p> <p>(ロ) 臨界管理の基準</p> <p>(2) 単一ユニットの核的制限値</p> <p>③ UF<sub>6</sub>を取り扱う設備及び機器において、収納するウランの質量、容積及び形状のいずれをも制限することが困難なもの（コールドトラップ、製品シリンダ、中間製品容器、付着ウラン回収容器及び減圧槽）は、UF<sub>6</sub>を密封系統内で取り扱うことにより、大気中の水分との接触を防止し、原料UF<sub>6</sub>を系統内に供給する際には、必要に応じて脱気を行い、不純物(HF等)を除去することで減速条件を核的制限値以下に</p>	<p>排気設備と接続する。また、パージ用の窒素配管と接続する。</p> <p>今回の申請の対象範囲外</p> <p>(基本設計方針)「共通項目」</p> <p>1. 核燃料物質の臨界防止</p> <p>1.4 放射性廃棄物の廃棄施設の臨界防止</p> <p>1.4.1 単一ユニットの臨界安全設計</p> <p>各単一ユニットに含まれる核燃料物質及びその他の物質の種類、量、物理的・化学的形態等を考慮し、核的制限値を次表に示すとおり設定して技術的に見て想定されるいかなる条件下でも臨界とならない設計とする。</p>	<p>事業変更許可申請書（本文）の又（ハ）(1)②e-①は、次表に示す。</p> <p>付着ウラン回収設備の仕様については、別途申請の「分離作業能力の削減及びそれに伴うRE-1設備の廃棄物化、廃棄物建屋の増設等に係る申請」にて整合性を示す。</p>	
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																																					
パージ系 IF <sub>7</sub> コールドトラップ	1基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：-150℃～常温 加熱方式：冷凍機ユニット インターロック機能： ・圧力異常高により冷却運転に切り替えるインターロック																																					
パージ系 ケミカルトラップ (NaF)	2基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 容量：約70kg-U/基 その他の構成機器：ウラン検出器																																					
パージ系 第1段ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	2基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 その他の構成機器：冷却用ジャケット																																					
パージ系 第2段ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	2基	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼（胴本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温 その他の構成機器：冷却用ジャケット																																					
パージ系 ブースタポンプ	2基	1号均質室	主要材料：アルミニウム合金（ポンプ本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温																																					
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																																					
パージ系 ロータリポンプ	2基	1号均質室	主要材料：アルミニウム合金（ポンプ本体） 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温																																					
主要配管	一式	1号均質室	主要材料：ステンレス鋼 設計圧力：大気圧以下 設計温度：常温																																					

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																																		
<table border="1" data-bbox="213 499 798 747"> <thead> <tr> <th>設備及び機器</th> <th>核燃料物質の種類と状態</th> <th>均一質不均質の区分</th> <th>臨界因子</th> <th>核的制限値</th> <th>臨界安全値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・回収系混合ガスコールドトラップ ・回収系 IF<sub>2</sub>コールドトラップ ・パージ系 IF<sub>2</sub>コールドトラップ ・付着ウラン回収容器</td> <td>濃縮度 5%以下のウラン</td> <td>気体及び固体のUF<sub>6</sub></td> <td>均質</td> <td>濃縮度 5% 減速度 H/U-235 1.7</td> <td>二 H/U-235 10</td> </tr> <tr> <td>・回収系ケミカルトラップ (NaF) ・排気系ケミカルトラップ (NaF) ・パージ系ケミカルトラップ (NaF)</td> <td>濃縮度 5%以下のウラン</td> <td>気体及び固体のUF<sub>6</sub></td> <td>均質</td> <td>濃縮度 5% 形状寸法 (円筒直径) 57.55cm</td> <td>二 58.8cm</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="290 1297 507 1329">ii. 複数ユニット</p> <p data-bbox="311 1344 848 1507">複数ユニットは実効増倍率が 0.95 以下となる配置とし、機器同士が接触しても臨界となるおそれはないが、安全設計上の管理として次の対応を行う。</p> <ul data-bbox="344 1522 848 1780" style="list-style-type: none"> <li>・コールドトラップ、付着ウラン回収容器はそれぞれ他のユニットと相互の間隔が 30cm 以上となるように配置する。</li> <li>・ケミカルトラップ (NaF) は、それぞれ他のユニットと相互の間隔が 1m 以上となるよう配置する。</li> </ul> <p data-bbox="278 1837 495 1869">(b) 熱的制限値</p>	設備及び機器	核燃料物質の種類と状態	均一質不均質の区分	臨界因子	核的制限値	臨界安全値	・回収系混合ガスコールドトラップ ・回収系 IF <sub>2</sub> コールドトラップ ・パージ系 IF <sub>2</sub> コールドトラップ ・付着ウラン回収容器	濃縮度 5%以下のウラン	気体及び固体のUF <sub>6</sub>	均質	濃縮度 5% 減速度 H/U-235 1.7	二 H/U-235 10	・回収系ケミカルトラップ (NaF) ・排気系ケミカルトラップ (NaF) ・パージ系ケミカルトラップ (NaF)	濃縮度 5%以下のウラン	気体及び固体のUF <sub>6</sub>	均質	濃縮度 5% 形状寸法 (円筒直径) 57.55cm	二 58.8cm	<p data-bbox="952 268 1555 436">制限する。 また、この場合には、誤操作等を考慮する。 単一ユニットの核的制限値及び臨界安全値は、次表によるものとする。</p> <table border="1" data-bbox="908 495 1519 1163"> <thead> <tr> <th>設備及び機器</th> <th>臨界因子</th> <th>取扱物質形態</th> <th>核的制限値</th> <th>臨界安全値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>カスケード設備</td> <td>濃縮度</td> <td>UF<sub>6</sub></td> <td>5% (注1)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>コールドトラップ 〔UF<sub>6</sub>処理設備〕 製品コールドトラップ 一般パージ系コールドトラップ 〔均質・ブレンディング設備〕 均質パージ系コールドトラップ 〔付着ウラン回収設備〕 回収系混合ガスコールドトラップ 回収系 IF<sub>2</sub>コールドトラップ パージ系 IF<sub>2</sub>コールドトラップ</td> <td>濃縮度</td> <td>UF<sub>6</sub></td> <td>5%</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>製品シリンダ 中間製品容器 減圧槽 付着ウラン回収容器</td> <td>減速度</td> <td>UF<sub>6</sub></td> <td>H/U-235 1.7 (注2)</td> <td>H/U-235 10 (注3)</td> </tr> <tr> <td>ケミカルトラップ(NaF) 〔UF<sub>6</sub>処理設備〕 捕集排気系ケミカルトラップ(NaF) 一般パージ系ケミカルトラップ(NaF) 〔均質・ブレンディング設備〕 均質パージ系ケミカルトラップ(NaF) 〔付着ウラン回収設備〕 回収系ケミカルトラップ(NaF) 排気系ケミカルトラップ(NaF) パージ系ケミカルトラップ(NaF)</td> <td>濃縮度</td> <td>UF<sub>6</sub></td> <td>5%</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>形状寸法 (円筒直径)</td> <td>UF<sub>6</sub></td> <td>57.55cm (注5)</td> <td>58.8cm (注4)</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1160 1207 1264 1239">&lt; 中略 &gt;</p> <p data-bbox="863 1837 1080 1869">ニ 熱的安全設計</p>	設備及び機器	臨界因子	取扱物質形態	核的制限値	臨界安全値	カスケード設備	濃縮度	UF <sub>6</sub>	5% (注1)	—	コールドトラップ 〔UF <sub>6</sub> 処理設備〕 製品コールドトラップ 一般パージ系コールドトラップ 〔均質・ブレンディング設備〕 均質パージ系コールドトラップ 〔付着ウラン回収設備〕 回収系混合ガスコールドトラップ 回収系 IF <sub>2</sub> コールドトラップ パージ系 IF <sub>2</sub> コールドトラップ	濃縮度	UF <sub>6</sub>	5%	—	製品シリンダ 中間製品容器 減圧槽 付着ウラン回収容器	減速度	UF <sub>6</sub>	H/U-235 1.7 (注2)	H/U-235 10 (注3)	ケミカルトラップ(NaF) 〔UF <sub>6</sub> 処理設備〕 捕集排気系ケミカルトラップ(NaF) 一般パージ系ケミカルトラップ(NaF) 〔均質・ブレンディング設備〕 均質パージ系ケミカルトラップ(NaF) 〔付着ウラン回収設備〕 回収系ケミカルトラップ(NaF) 排気系ケミカルトラップ(NaF) パージ系ケミカルトラップ(NaF)	濃縮度	UF <sub>6</sub>	5%	—		形状寸法 (円筒直径)	UF <sub>6</sub>	57.55cm (注5)	58.8cm (注4)	<table border="1" data-bbox="1614 495 2226 758"> <thead> <tr> <th>設備及び機器</th> <th>核燃料物質の種類と状態</th> <th>均一質不均質の区分</th> <th>臨界因子</th> <th>核的制限値</th> <th>臨界安全値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・回収系混合ガスコールドトラップ ・回収系 IF<sub>2</sub>コールドトラップ ・パージ系 IF<sub>2</sub>コールドトラップ ・付着ウラン回収容器</td> <td>濃縮度 5%以下のウラン</td> <td>気体及び固体のUF<sub>6</sub></td> <td>均質</td> <td>濃縮度 5% 減速度 H/U-235 1.7</td> <td>二 H/U-235 10</td> </tr> <tr> <td>・回収系ケミカルトラップ (NaF) ・排気系ケミカルトラップ (NaF) ・パージ系ケミカルトラップ (NaF)</td> <td>濃縮度 5%以下のウラン</td> <td>気体及び固体のUF<sub>6</sub></td> <td>均質</td> <td>濃縮度 5% 形状寸法 (円筒直径) 57.55 cm</td> <td>二 58.8 cm</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1570 1297 2012 1329">1.4.2 複数ユニットの臨界安全設計</p> <p data-bbox="1596 1344 2258 1465">複数ユニットは実効増倍率が 0.95 以下となる配置とし、機器同士が接触しても臨界となるおそれはないが、安全設計上の管理として次の対応を行う。</p> <ul data-bbox="1605 1522 2258 1734" style="list-style-type: none"> <li>・コールドトラップ、付着ウラン回収容器はそれぞれ他のユニットと相互の間隔が 30 cm 以上となるように配置する。</li> <li>・ケミカルトラップ (NaF) は、それぞれ他のユニットと相互の間隔が 1 m 以上となるよう配置する。</li> </ul> <p data-bbox="1584 1837 1917 1869">(基本設計方針)「共通項目」</p> <p data-bbox="1570 1881 1813 1913">4. 閉じ込めの機能</p> <p data-bbox="1570 1927 1748 1959">4.1 閉じ込め</p>	設備及び機器	核燃料物質の種類と状態	均一質不均質の区分	臨界因子	核的制限値	臨界安全値	・回収系混合ガスコールドトラップ ・回収系 IF <sub>2</sub> コールドトラップ ・パージ系 IF <sub>2</sub> コールドトラップ ・付着ウラン回収容器	濃縮度 5%以下のウラン	気体及び固体のUF <sub>6</sub>	均質	濃縮度 5% 減速度 H/U-235 1.7	二 H/U-235 10	・回収系ケミカルトラップ (NaF) ・排気系ケミカルトラップ (NaF) ・パージ系ケミカルトラップ (NaF)	濃縮度 5%以下のウラン	気体及び固体のUF <sub>6</sub>	均質	濃縮度 5% 形状寸法 (円筒直径) 57.55 cm	二 58.8 cm		
設備及び機器	核燃料物質の種類と状態	均一質不均質の区分	臨界因子	核的制限値	臨界安全値																																																																	
・回収系混合ガスコールドトラップ ・回収系 IF <sub>2</sub> コールドトラップ ・パージ系 IF <sub>2</sub> コールドトラップ ・付着ウラン回収容器	濃縮度 5%以下のウラン	気体及び固体のUF <sub>6</sub>	均質	濃縮度 5% 減速度 H/U-235 1.7	二 H/U-235 10																																																																	
・回収系ケミカルトラップ (NaF) ・排気系ケミカルトラップ (NaF) ・パージ系ケミカルトラップ (NaF)	濃縮度 5%以下のウラン	気体及び固体のUF <sub>6</sub>	均質	濃縮度 5% 形状寸法 (円筒直径) 57.55cm	二 58.8cm																																																																	
設備及び機器	臨界因子	取扱物質形態	核的制限値	臨界安全値																																																																		
カスケード設備	濃縮度	UF <sub>6</sub>	5% (注1)	—																																																																		
コールドトラップ 〔UF <sub>6</sub> 処理設備〕 製品コールドトラップ 一般パージ系コールドトラップ 〔均質・ブレンディング設備〕 均質パージ系コールドトラップ 〔付着ウラン回収設備〕 回収系混合ガスコールドトラップ 回収系 IF <sub>2</sub> コールドトラップ パージ系 IF <sub>2</sub> コールドトラップ	濃縮度	UF <sub>6</sub>	5%	—																																																																		
製品シリンダ 中間製品容器 減圧槽 付着ウラン回収容器	減速度	UF <sub>6</sub>	H/U-235 1.7 (注2)	H/U-235 10 (注3)																																																																		
ケミカルトラップ(NaF) 〔UF <sub>6</sub> 処理設備〕 捕集排気系ケミカルトラップ(NaF) 一般パージ系ケミカルトラップ(NaF) 〔均質・ブレンディング設備〕 均質パージ系ケミカルトラップ(NaF) 〔付着ウラン回収設備〕 回収系ケミカルトラップ(NaF) 排気系ケミカルトラップ(NaF) パージ系ケミカルトラップ(NaF)	濃縮度	UF <sub>6</sub>	5%	—																																																																		
	形状寸法 (円筒直径)	UF <sub>6</sub>	57.55cm (注5)	58.8cm (注4)																																																																		
設備及び機器	核燃料物質の種類と状態	均一質不均質の区分	臨界因子	核的制限値	臨界安全値																																																																	
・回収系混合ガスコールドトラップ ・回収系 IF <sub>2</sub> コールドトラップ ・パージ系 IF <sub>2</sub> コールドトラップ ・付着ウラン回収容器	濃縮度 5%以下のウラン	気体及び固体のUF <sub>6</sub>	均質	濃縮度 5% 減速度 H/U-235 1.7	二 H/U-235 10																																																																	
・回収系ケミカルトラップ (NaF) ・排気系ケミカルトラップ (NaF) ・パージ系ケミカルトラップ (NaF)	濃縮度 5%以下のウラン	気体及び固体のUF <sub>6</sub>	均質	濃縮度 5% 形状寸法 (円筒直径) 57.55 cm	二 58.8 cm																																																																	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考						
<p>ヌ（ハ）(1)② f (b) - ① 本施設において UF<sub>6</sub> を取り扱う付着ウラン回収容器の使用温度は、次表に示す制限温度 (ANSI 又は ISO 規格に基づく設計温度) を超えないようにインターロックを設ける。</p> <table border="1" data-bbox="172 632 836 688"> <thead> <tr> <th>機 器</th> <th>制 限 温 度</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>付着ウラン回収容器</td> <td>121℃</td> <td>ANSI 又は ISO 規格に準じて設計</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 廃棄物の処理能力 付着ウラン回収設備は、カスケード設備 1 組 (■ つのカスケード/1 組) の中の 1 つのカスケードずつ、付着ウランを回収する能力を有する。</p>	機 器	制 限 温 度	備 考	付着ウラン回収容器	121℃	ANSI 又は ISO 規格に準じて設計	<p>UF<sub>6</sub> の加熱は、UF<sub>6</sub> の飽和蒸気圧が大気圧 (1013hPa, 56.6℃) を超えないよう、大気圧を超えない圧力として 960hPa 以下、同圧力となる加熱温度 56℃ を超えないよう管理を行う。また、圧力又は温度が前記値を超える前に警報を発するとともに自動的に加熱を停止するインターロックを設ける。</p> <p>原料シリンダ、製品シリンダ、劣化ウランの詰替えに用いる廃品シリンダ、中間製品容器及び付着ウラン回収容器の熱的安全設計は、次のとおりである。</p> <p>原料シリンダ、製品シリンダ及び劣化ウランの詰替えに用いる廃品シリンダは ANSI 規格又は ISO 規格に基づき設計、製作及び試験を行ったものを使用する。中間製品容器は高压ガス保安法等に基づくとともに、付着ウラン回収容器は基本構造を ANSI 規格又は ISO 規格に準じた設計とする。その場合の設計圧力は 1.4MPa [gage]、設計温度は 121℃ であることから、設計温度である 121℃ を熱的制限値として設定する。</p> <p>本施設において原料シリンダ、製品シリンダ、劣化ウランの詰替えに用いる廃品シリンダ、中間製品容器及び付着ウラン回収容器を加熱する場合は、圧力 0.26MPa [gage] 以下及び温度 94℃ 以下で取り扱うことにより、設計圧力及び設計温度を超えないようにする。</p> <p>このため、UF<sub>6</sub> を液化するために中間製品容器を加熱する場合は、管理圧力 0.26MPa [gage] 及び管理温度 94℃ を超えない範囲で加熱する設計とし、UF<sub>6</sub> の液化時以外で原料シリンダ、製品シリンダ、劣化ウランの詰替えに用いる廃品シリンダ、中間製品容器及び付着ウラン回収容器を加熱する場合は、大気圧を超えない範囲の圧力及び管理温度により加熱する設計とする。</p> <p>また、各工程における加熱に対する考慮は、次のとおりである。</p>	<p>4.1.1 閉じ込めの機能</p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>・ヌ（ハ）(1)② f (b) - ① UF<sub>6</sub> の加熱については、加熱する UF<sub>6</sub> シリンダ類及び付着ウラン回収容器に熱的制限値 (ANSI 又は ISO 規格に基づく設計温度: 121℃) を定めるとともに、熱的制限値を超えない範囲で温度管理値を定めて加熱する設計とする。</p> <p>3.3.1 固体廃棄物の廃棄設備の廃棄能力 付着ウラン回収設備は、カスケード設備 1 組 (■ つのカスケード/1 組) の中の 1 つのカスケードずつ、付着ウランを回収する能力を有する設計とする。</p>	<p>設工認のヌ（ハ）(1)② f (b) - ① は、事業変更許可申請書 (本文) のヌ（ハ）(1)② f (b) - ① と同義であり整合している。</p>	
機 器	制 限 温 度	備 考								
付着ウラン回収容器	121℃	ANSI 又は ISO 規格に準じて設計								

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																											
<p>又(ハ)(2)①また、廃棄物前処理室には、固体廃棄物を保管廃棄するまでの間、一時的に保管するため約70本(200Lドラム缶換算)の保管場所を設ける。</p> <p>その他の固体廃棄物の廃棄設備は、保管廃棄するのみであるため、処理能力を必要とする設備はない。</p> <p>(3) 保管廃棄施設の最大保管廃棄能力</p> <p>又(ハ)(3)①固体廃棄物の廃棄設備の最大保管廃棄能力は、次表に示すとおりである。</p> <table border="1" data-bbox="175 989 834 1276"> <thead> <tr> <th>室名</th> <th>最大保管廃棄能力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A ウラン濃縮廃棄物室</td> <td>約5500本(200Lドラム缶換算)</td> </tr> <tr> <td>B ウラン濃縮廃棄物室</td> <td>約4400本(200Lドラム缶換算)</td> </tr> <tr> <td>使用済遠心機保管室</td> <td>約555tSWU/y相当分の金属遠心機</td> </tr> <tr> <td>C ウラン濃縮廃棄物室</td> <td>約2800本(200Lドラム缶換算)</td> </tr> <tr> <td>D ウラン濃縮廃棄物室</td> <td>約4200本(200Lドラム缶換算)</td> </tr> <tr> <td>E ウラン濃縮廃棄物室</td> <td>約5200本(200Lドラム缶換算)</td> </tr> <tr> <td>F ウラン濃縮廃棄物室</td> <td>約5200本(200Lドラム缶換算)</td> </tr> <tr> <td>1号カスケード室、1号中間室、1号発生回収室、1号均質室、除染室及び1号Qマス室他</td> <td>600tSWU/y相当分の以下設備 カスケード設備、UF<sub>2</sub>処理設備、均質・ブレンディング設備、管理廃水処理設備、分析設備及びその他付帯設備他</td> </tr> </tbody> </table>	室名	最大保管廃棄能力	A ウラン濃縮廃棄物室	約5500本(200Lドラム缶換算)	B ウラン濃縮廃棄物室	約4400本(200Lドラム缶換算)	使用済遠心機保管室	約555tSWU/y相当分の金属遠心機	C ウラン濃縮廃棄物室	約2800本(200Lドラム缶換算)	D ウラン濃縮廃棄物室	約4200本(200Lドラム缶換算)	E ウラン濃縮廃棄物室	約5200本(200Lドラム缶換算)	F ウラン濃縮廃棄物室	約5200本(200Lドラム缶換算)	1号カスケード室、1号中間室、1号発生回収室、1号均質室、除染室及び1号Qマス室他	600tSWU/y相当分の以下設備 カスケード設備、UF <sub>2</sub> 処理設備、均質・ブレンディング設備、管理廃水処理設備、分析設備及びその他付帯設備他		<p>【放射性廃棄物の廃棄施設 固体廃棄物の廃棄設備 固体廃棄物保管廃棄区画 (A ウラン濃縮廃棄物室)】(仕様表)</p> <table border="1" data-bbox="1576 982 2228 1444"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称</td> <td>-</td> <td>固体廃棄物保管廃棄区画 (A ウラン濃縮廃棄物室)<sup>*1*2</sup></td> <td rowspan="7">変更なし</td> </tr> <tr> <td>種類</td> <td>-</td> <td>-<sup>*3</sup></td> </tr> <tr> <td>容量</td> <td>本</td> <td>約5500 (200 Lドラム缶換算)<sup>*1</sup> 上段：約1834 中段：約1834 下段：約1834</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主要寸法</td> <td>区画面積</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td>956 以上<sup>*4</sup></td> </tr> <tr> <td>区画高さ</td> <td>m</td> <td>3.44 以上<sup>*5</sup></td> </tr> <tr> <td>取付位置</td> <td>設置床 (室名称)</td> <td>-</td> <td>A ウラン濃縮廃棄物室</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。 *2：建物 (A ウラン濃縮廃棄物建屋) の一部として設計する。 *3：種別を必要としないため「-」とする。 *4：パレットを介して保管廃棄すること (200 Lドラム缶4本/パレット1枚) を見込んだ面積を示す。 *5：パレットを介して3段積みにて保管廃棄することを見込んだ高さを示す。</p>			変更前	変更後	名称	-	固体廃棄物保管廃棄区画 (A ウラン濃縮廃棄物室) <sup>*1*2</sup>	変更なし	種類	-	- <sup>*3</sup>	容量	本	約5500 (200 Lドラム缶換算) <sup>*1</sup> 上段：約1834 中段：約1834 下段：約1834	主要寸法	区画面積	m <sup>2</sup>	956 以上 <sup>*4</sup>	区画高さ	m	3.44 以上 <sup>*5</sup>	取付位置	設置床 (室名称)	-	A ウラン濃縮廃棄物室	<p>事業変更許可申請書 (本文) の又(ハ)(2)①は、一時的な保管廃棄の設置に関する内容であり、安全機能 (保管廃棄能力) に係るものではないため、本設工認の対象外である。</p> <p>事業変更許可申請書 (本文) の又(ハ)(3)①は、次表に示す。</p>	
室名	最大保管廃棄能力																																														
A ウラン濃縮廃棄物室	約5500本(200Lドラム缶換算)																																														
B ウラン濃縮廃棄物室	約4400本(200Lドラム缶換算)																																														
使用済遠心機保管室	約555tSWU/y相当分の金属遠心機																																														
C ウラン濃縮廃棄物室	約2800本(200Lドラム缶換算)																																														
D ウラン濃縮廃棄物室	約4200本(200Lドラム缶換算)																																														
E ウラン濃縮廃棄物室	約5200本(200Lドラム缶換算)																																														
F ウラン濃縮廃棄物室	約5200本(200Lドラム缶換算)																																														
1号カスケード室、1号中間室、1号発生回収室、1号均質室、除染室及び1号Qマス室他	600tSWU/y相当分の以下設備 カスケード設備、UF <sub>2</sub> 処理設備、均質・ブレンディング設備、管理廃水処理設備、分析設備及びその他付帯設備他																																														
		変更前	変更後																																												
名称	-	固体廃棄物保管廃棄区画 (A ウラン濃縮廃棄物室) <sup>*1*2</sup>	変更なし																																												
種類	-	- <sup>*3</sup>																																													
容量	本	約5500 (200 Lドラム缶換算) <sup>*1</sup> 上段：約1834 中段：約1834 下段：約1834																																													
主要寸法	区画面積	m <sup>2</sup>		956 以上 <sup>*4</sup>																																											
	区画高さ	m		3.44 以上 <sup>*5</sup>																																											
取付位置	設置床 (室名称)	-		A ウラン濃縮廃棄物室																																											
<p>E ウラン濃縮廃棄物室、F ウラン濃縮廃棄物室及び1号カスケード室等の最大保管廃棄能力については、別途申請の「分離作業能力の削減及びそれに伴う RE-1 設備の廃棄物化、廃棄物建屋の増設等に係る申請」にて整合性を示す。</p>																																															

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

【放射性廃棄物の廃棄施設 固体廃棄物の廃棄設備 固体廃棄物保管廃棄区画（B ウラン濃縮廃棄物室）】（仕様表）

		変更前		変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	固体廃棄物保管廃棄区画 (B ウラン濃縮廃棄物室) <sup>*6*</sup>		変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	— <sup>*8</sup>			
容量 <sup>*3</sup>	本	エリア①	エリア②		
		約 1800 (200 L ドラム缶換算) 上段：約 600 中段：約 600 下段：約 600	約 2600 (200 L ドラム缶換算) 上段：約 867 中段：約 867 下段：約 867		
主要寸法	区画面積 <sup>*4</sup>	m <sup>2</sup>	エリア① 264 以上 <sup>*10</sup>		エリア② 376 以上 <sup>*10</sup>
	区画高さ	m	3.44 以上 <sup>*9*</sup>		
取付箇所	設置床 (室名称) <sup>*5</sup>	—	B ウラン濃縮廃棄物室		

注記  
 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他事業許可で求める仕様」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「寸法」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*6：建物（ウラン貯蔵・廃棄物庫）の一部として設計する。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「保管廃棄区画」と記載。  
 \*8：種別を必要としないため「—」とする。  
 \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*10：パレットを介して保管廃棄すること（200 L ドラム缶 4 本/パレット 1 枚）を見込んだ面積を示す。  
 \*11：パレットを介して 3 段積みにて保管廃棄することを見込んだ高さを示す。

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

【放射性廃棄物の廃棄施設 固体廃棄物の廃棄設備 固体廃棄物保管廃棄区画（使用済遠心機保管室）】（仕様表）

		変更前			変更後
名称 <sup>*1</sup>	-	固体廃棄物保管廃棄区画 (使用済遠心機保管室) <sup>*6*</sup>			変更なし
種類 <sup>*2</sup>	-	- <sup>*8</sup>			
容量 <sup>*3</sup>	-	エリア①	エリア②	エリア③	
		約 185 tSWU/y 相当分の金属 胴遠心機	約 185 tSWU/y 相当分の金属 胴遠心機	約 185 tSWU/y 相当分の金属 胴遠心機	
主要 寸法	区画面積 <sup>*4</sup>	エリア① 1317 以上	エリア② 1317 以上	エリア③ 1317 以上	
	区画高さ	4.00 以上 <sup>*9</sup>			
取 付 箇 所	設置床 (室名称) <sup>*5</sup>	使用済遠心機保管室			

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他事業許可で求める仕様」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「寸法」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*6：建物（使用済遠心機保管建屋）の一部として設計する。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「使用済遠心機保管エリア」と記載。  
 \*8：種別を必要としないため「-」とする。  
 \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

【放射性廃棄物の廃棄施設 固体廃棄物の廃棄設備 固体廃棄物保管廃棄区画（C ウラン濃縮廃棄物室）】（仕様表）

		変更前	変更後
名称 <sup>*1</sup>	—	固体廃棄物保管廃棄区画 (C ウラン濃縮廃棄物室) <sup>*6*</sup>	変更なし
種類 <sup>*2</sup>	—	— <sup>*8</sup>	
容量 <sup>*3</sup>	本	約 2800 (200 L ドラム缶換算) 上段：1400 下段：1400 <sup>*9</sup>	
主要 寸 法	区画面積 <sup>*4</sup>	613 以上 <sup>*10</sup> ・基準面Ⅰ：11 以上 ・基準面Ⅱ：550 以上 ・基準面Ⅲ：31 以上 ・基準面Ⅳ：21 以上 <sup>*11</sup>	
	区画高さ	2.36 以上 <sup>*12</sup>	
取 付 箇 所	設置床 (室名称) <sup>*5</sup>	— C ウラン濃縮廃棄物室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他事業許可で求める仕様」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「寸法」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*6：建物（使用済遠心機保管建屋）の一部として設計する。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「保管廃棄区画」と記載。  
 \*8：種別を必要としないため「—」とする。  
 \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*10：パレットを介して保管廃棄すること（200 L ドラム缶 4 本/パレット 1 枚）を見込んだ面積を示す。  
 \*11：保管廃棄区画の内訳として、区画面積算出のために設定した各基準面の面積を示す。  
 \*12：パレットを介して 2 段積みにて保管廃棄することを見込んだ高さを示す。

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

【放射性廃棄物の廃棄施設 固体廃棄物の廃棄設備 固体廃棄物保管廃棄区画（D ウラン濃縮廃棄物室）】（仕様表）

		変更前	変更後
名称 <sup>*1</sup>	—	固体廃棄物保管廃棄区画 (D ウラン濃縮廃棄物室) <small>*6*7</small>	変更なし
種類 <sup>*2</sup>	—	— <sup>*8</sup>	
容量 <sup>*3</sup>	本	約 4200 (200 L ドラム缶換算) 上段：1400 中段：1400 下段：1400 <sup>*9</sup>	
主要寸法	区画面積 <sup>*4</sup>	634 以上 <sup>*10</sup> *9*11 ・基準面Ⅰ：16 以上 ・基準面Ⅱ：558 以上 ・基準面Ⅲ：26 以上 ・基準面Ⅳ：34 以上	
	区画高さ	3.44 以上 <sup>*12</sup>	
取付箇所	設置床 (室名称) <sup>*5</sup>	D ウラン濃縮廃棄物室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「機器名」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「その他事業許可で求める仕様」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「寸法」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*6：建物（使用済离心机保管建屋）の一部として設計する。  
 \*7：記載の適正化。既設工認には「保管廃棄区画」と記載。  
 \*8：種別を必要としないため「—」とする。  
 \*9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  
 \*10：パレットを介して保管廃棄すること（200 L ドラム缶 4 本/パレット 1 枚）を見込んだ面積を示す。  
 \*11：保管廃棄区画の内訳として、区画面積算出のために設定した各基準面の面積を示す。  
 \*12：パレットを介して 3 段積みにて保管廃棄することを見込んだ高さを示す。



事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>ル 放射線管理施設の構造及び設備</p> <p>本施設には従事者及び従事者以外の者であって管理区域に一時的に立ち入る者（以下「一時立入者」という。）の放射線防護のための線量当量等及びHF濃度の測定、通常時及び設計基準事故時等の線量当量等及びHF濃度を測定する放射線管理施設を設ける。</p> <p>(イ) 屋内管理用の主要な設備の種類 (1) 放射線監視・測定設備</p> <p>ル(イ)(1)-①第1種管理区域の作業環境を監視するために、放射線管理に必要な情報を適切な場所に表示できる設備として、中央制御室に排気用HFモニタ及び換気用モニタの測定値を表示及び記録できるよう設計する。</p> <p>測定値等があらかじめ設定した値を超えた場合に、中央制御室において警報を発する設計とする。</p> <p>具体的には、本施設内の第1種管理区域の作業環境を監視するため、排気用HFモニタ、換気用モニタ及びエアスニッフアを設ける他、サーベイメータ、積算線量計、ダストサンプラ、可搬式HF検知警報装置及びHFセンサを備える。</p> <p>また、均質・ブレンディング設備の工程用モニタにおいて、UF<sub>6</sub>の漏えいを監視する。</p> <p>排気用HFモニタ、換気用モニタ及び工程用モニタの測定値は、中央制御室において表示し、監視</p>	<p>へ その他の安全設計 (ヌ) 放射線管理に対する考慮 (1) 放射線管理施設</p> <p>従事者及び従事者以外の者であって管理区域に一時的に立ち入る者（以下「一時立入者」という。）に対する放射線防護のため、管理区域への出入管理、第1種管理区域からの退出時の汚染の管理及び汚染発生時の除染を行うための出入管理関係設備を設ける設計とする。また、従事者及び一時立入者の外部被ばくに係る線量当量を測定する個人線量計及び内部被ばくによる線量の評価に用いる放射能測定装置を備える設計とする。さらに、本施設内の管理区域における外部放射線に係る線量当量率及び線量当量、空気中の放射性物質濃度、床・壁等の放射性物質の表面密度及びHF濃度を監視するため、サーベイメータ、積算線量計、エアスニッフア、ダストサンプラ、排気用HFモニタ、換気用モニタ及び可搬式HF検知警報装置を備える他、作業環境の放射線管理用試料の測定を行うため、放射能測定装置を備える設計とする。</p>	<p>(基本設計方針)</p> <p>4. 放射線管理施設 4.1 放射線監視・測定設備</p> <p>本施設には従事者及び従事者以外の者であって管理区域に一時的に立ち入る者（以下「一時立入者」という。）の放射線防護のための線量当量等及びHF濃度の測定、通常時及び設計基準事故時等の線量当量等及びHF濃度を測定する放射線管理施設を設ける。</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>(1) 屋内管理用の主要な設備 a. 放射線監視・測定設備</p> <p>本施設内の第1種管理区域の作業環境を監視するため、排気用HFモニタ、換気用モニタ及びエアスニッフアを設ける他、サーベイメータ、積算線量計、ダストサンプラ、可搬式HF検知警報装置及びHFセンサを備える。</p> <p>また、均質・ブレンディング設備の工程用モニタにおいて、UF<sub>6</sub>の漏えいを監視する。</p> <p>排気用HFモニタ、換気用モニタ及び工程用モニタの測定値は、中央制御室において表示し、監視及び記録</p>	<p>事業変更許可申請書（本文）第三号一、ル項において、設工認申請書の内容は、以下の通り整合している。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）のル(イ)(1)-①は、次段以降に示す。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p><u>及び記録するとともに、あらかじめ設定した値を超えたときは中央制御室において警報を発する。</u></p> <p>また、管理区域内の線量当量率、空気中の放射性物質の濃度及び床面等の放射性物質の表面密度を適切な場所に表示するル(イ)(1)-②設計とする。</p> <p>(2) <u>試料分析関係設備</u> 本施設内の作業環境の放射線管理用試料の測定を行うため、放射能測定装置を備える。</p> <p>(3) <u>個人管理用測定設備</u> 従事者及び一時立入者の個人被ばく管理のため、外部被ばくによる線量当量を測定する個人線量計と内部被ばくによる線量を評価するための機器を備える。</p> <p>(4) <u>出入管理関係設備</u> 本施設の管理区域への出入は、原則としてゲートを設けた所定の出入口を通る設計とする。 また、汚染のおそれのある区域から退出する際の汚染管理を行うための退出モニタ及びサーベイメータを備えるとともに、除染を行うためにモニタエリア（シャワー室）にシャワーを備える。</p> <p>(5) <u>その他の放射線防護設備</u> 従事者及び一時立入者の放射線防護のため、放射線防護具類を備える。</p>	<p><u>放射線監視・測定設備の排気用HFモニタ及び換気用モニタは、その測定値を中央制御室において表示し、監視及び記録するとともに、第1種管理区域内のUF<sub>6</sub>の漏えいを検知するための警報を設定し、中央制御室において警報を発する設計とする。</u></p> <p>また、従事者及び一時立入者が頻繁に立ち入る箇所における外部放射線に係る線量当量率、空気中の放射性物質の濃度及び床・壁等の放射性物質の表面密度を、管理区域入口付近に表示する設計とする。</p>	<p><u>するとともに、あらかじめ設定した値を超えたときは中央制御室において警報を発する設計とする。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>また、管理区域内の線量当量率、空気中の放射性物質の濃度及び床面等の放射性物質の表面密度を適切な場所に表示するル(イ)(1)-②ことを加工施設保安規定に定めて管理する。</p> <p>b. <u>試料分析関係設備</u> 本施設内の作業環境の放射線管理用試料の測定を行うため、放射能測定装置を備える。</p> <p>c. <u>個人管理用測定設備</u> 従事者及び一時立入者の個人被ばく管理のため、外部被ばくによる線量当量を測定する個人線量計と内部被ばくによる線量を評価するための機器を備える。なお、内部被ばく評価は放射能測定装置等を用いて測定した空気中の放射性物質濃度から評価する。</p> <p>d. <u>出入管理関係設備</u> 本施設の管理区域への出入は、原則としてゲートを設けた所定の出入口を通る設計とする。 また、汚染のおそれのある区域から退出する際の汚染管理を行うための退出モニタ及びサーベイメータを備えるとともに、除染を行うためにモニタエリア（シャワー室）にシャワーを備える。</p> <p>e. <u>その他の放射線防護設備</u> 従事者及び一時立入者の放射線防護のため、放射線防護具類を備える。</p>	<p>設工認のル(イ)(1)-②は、事業変更許可申請書（本文）のル(イ)(1)-②を具体的に示しており整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考												
<p>ル(イ)(5)-①屋内管理用の主要な設備の種類は、次表に示すとおりである。</p> <table border="1" data-bbox="249 443 807 1045"> <thead> <tr> <th>設備</th> <th>主要な機器</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>放射線監視・測定設備</td> <td>排気用HFモニタ、 換気用モニタ、エアスニッフア、 サーベイメータ、積算線量計、 ダストサンブラ、 可搬式HF検知警報装置、 HFセンサ</td> </tr> <tr> <td>試料分析関係設備</td> <td>放射能測定装置</td> </tr> <tr> <td>個人管理用測定設備</td> <td>個人線量計</td> </tr> <tr> <td>出入管理関係設備</td> <td>ゲート、退出モニタ、 サーベイメータ、シャワー</td> </tr> <tr> <td>その他の放射線防護設備</td> <td>放射線防護具類</td> </tr> </tbody> </table> <p>ル(イ)(5)-②</p> <p>(ロ) 屋外管理用の主要な設備の種類</p> <p>(1) 放射線監視・測定設備</p> <p>本施設から周辺環境へ放出される放射性気体廃棄物の濃度の測定及び放射能レベルの監視を行うため排気用モニタを設けるとともに、排気用HFモニタによりHFの放出状況を把握する。また、周辺監視区域境界付近に外部放射線に係る線量当量、空間線量率及び空気中の放射性物質の濃度の測定のために積算線量計、モニタリングポスト、ダストサンブラを設ける。</p> <p>排気用モニタ、排気用HFモニタ及びモニタリングポストの測定値は、中央制御室において表示し、監視及び記録するとともに、あらかじめ設定した</p>	設備	主要な機器	放射線監視・測定設備	排気用HFモニタ、 換気用モニタ、エアスニッフア、 サーベイメータ、積算線量計、 ダストサンブラ、 可搬式HF検知警報装置、 HFセンサ	試料分析関係設備	放射能測定装置	個人管理用測定設備	個人線量計	出入管理関係設備	ゲート、退出モニタ、 サーベイメータ、シャワー	その他の放射線防護設備	放射線防護具類	<p>(2) 監視設備</p> <p>① 施設から放出される放射性物質の濃度の監視及び測定</p> <p>放射性気体廃棄物の放出経路となる排気口には、放出される放射性物質の濃度を監視及び測定するため、放射線監視・測定設備として排気用モニタを設け、排気中の放射性物質濃度が法令に定める周辺監視区域外における濃度限度を超えないよう監視するとともに、排気用HFモニタによりHFの放出状況を把握する。また、採取した試料の放射能測定を行うため、放出管理分析設備を備える設計とする。</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>③ 設計基準事故時等における監視及び測定</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>また、モニタリングポストの測定値及び気象観測機器の観測値は、中央制御室及び緊急時対策所(事業部対策本部室)において表示するとともに、モニ</p>	<p>(基本設計方針)</p> <p>4. 放射線管理施設</p> <p>4.1 放射線監視・測定設備</p> <p>(2) 屋外管理用の主要な設備</p> <p>a. 放射線監視・測定設備</p> <p>本施設から周辺環境へ放出される放射性気体廃棄物の濃度の測定及び放射能レベルの監視を行うため排気用モニタを設けるとともに、排気用HFモニタによりHFの放出状況を把握する。また、周辺監視区域境界付近に外部放射線に係る線量当量、空間線量率及び空気中の放射性物質の濃度の測定のために積算線量計、モニタリングポスト、ダストサンブラを設ける。</p> <p>排気用モニタ、排気用HFモニタ及びモニタリングポストの測定値は、中央制御室において表示し、監視及び記録するとともに、あらかじめ設定した値を超え</p>	<p>事業変更許可申請書（本文）のル(イ)(5)-①は、次表に示す。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）において許可を受けたル(イ)(5)-②については、「(イ)屋内管理用の主要な設備の種類(1)～(5)」に示す。</p>	
設備	主要な機器															
放射線監視・測定設備	排気用HFモニタ、 換気用モニタ、エアスニッフア、 サーベイメータ、積算線量計、 ダストサンブラ、 可搬式HF検知警報装置、 HFセンサ															
試料分析関係設備	放射能測定装置															
個人管理用測定設備	個人線量計															
出入管理関係設備	ゲート、退出モニタ、 サーベイメータ、シャワー															
その他の放射線防護設備	放射線防護具類															

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p><u>値を超えたときは中央制御室において警報を発する。モニタリングポストの測定値は、緊急時対策所（事業部対策本部室）においても表示する。</u></p> <p><u>モニタリングポストは、通常時及び設計基準事故時において、監視、測定できるものとし、非常用電源を有する他、伝送系は多様性を有するものとする。</u></p> <p>(2) <u>放出管理分析設備</u> <u>放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出に係る試料の分析、放射能測定を行うため、放射能測定装置を備える。</u></p> <p>(3) <u>試料分析関係設備</u> <u>本施設外の放射線管理用試料の測定を行うため、放射能測定装置を備える。</u></p> <p>(4) <u>その他設備</u> <u>敷地内に気象を観測する気象観測機器を設ける。</u> <u>気象観測機器の観測値は、中央制御室及び緊急時対策所（事業部対策本部室）において表示する。</u> <u>また、敷地周辺の空間線量率及び空気中の放射性物質濃度を測定するため放射能観測車を備える。</u></p>	<p><u>タリングポストから中央制御室及び緊急時対策所（事業部対策本部室）への伝送系は多様性を有する設計とする。</u></p> <p>② 周辺監視区域境界付近における空間線量率等の監視及び測定 <u>＜中略＞</u> <u>モニタリングポストは、非常用電源により商用電源喪失時にも給電を継続する設計とし、短時間の停電時の電源を確保するため、専用の無停電電源装置を有する設計とする。</u></p> <p>① 施設から放出される放射性物質の濃度の監視及び測定 <u>＜中略＞</u> <u>放射性液体廃棄物の処理設備で採取した試料の放射能測定を行うため、放出管理分析設備を備える設計とする。</u></p> <p>② 周辺監視区域境界付近における空間線量率等の監視及び測定 <u>＜中略＞</u> <u>周辺監視区域境界付近で採取した試料の放射能測定を行うため、試料分析関係設備を備える設計とする。</u> <u>＜中略＞</u></p> <p>③ 設計基準事故時等における監視及び測定 <u>設計基準事故時等に迅速な対策が行えるよう、空間線量率及び空気中の放射性物質の濃度を監視及び測定するとともに、HF の放出状況を把握するため、工程用モニタ、排気用 HF モニタ、換気用モニタ、排気用モニタ、モニタリングポスト、ダストサンプラ、気象観測機器及び放射能観測車を備えるとともに、サーバイメータ、半導体材料ガス検知器(HF 検知器) 等の資機材を備える設計とする。</u> <u>＜中略＞</u></p>	<p><u>たときは中央制御室において警報を発する。モニタリングポストの測定値は、緊急時対策所（事業部対策本部室）においても表示する。</u></p> <p><u>モニタリングポストは、通常時及び設計基準事故時において、監視、測定できるものとし、非常用電源を有する他、伝送系は多様性を有する設計とする。</u></p> <p>b. <u>放出管理分析設備</u> <u>放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出に係る試料の分析、放射能測定を行うため、放射能測定装置を備える。</u></p> <p>c. <u>試料分析関係設備</u> <u>本施設外の放射線管理用試料の測定を行うため、放射能測定装置を備える。</u></p> <p>d. <u>その他設備</u> <u>敷地内に気象を観測する気象観測機器を設ける。</u> <u>気象観測機器の観測値は、中央制御室及び緊急時対策所（事業部対策本部室）において表示する。</u> <u>また、敷地周辺の空間線量率及び空気中の放射性物質濃度を測定するため放射能観測車を備える。</u></p>		

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考										
<p>ル（ロ）（4）-①屋外管理用の主要な設備の種類は、次表に示すとおりである。</p> <p>ル（ロ）（4）-②</p> <table border="1" data-bbox="249 499 777 919"> <thead> <tr> <th>設 備</th> <th>主 要 な 機 器</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>放射線監視・測定設備</td> <td>排気用モニタ 排気用HFモニタ（注1） 積算線量計（注2） モニタリングポスト（注2） ダストサンプラ</td> </tr> <tr> <td>放出管理分析設備</td> <td>放射能測定装置（注1）</td> </tr> <tr> <td>試料分析関係設備</td> <td>放射能測定装置（注1）</td> </tr> <tr> <td>その他設備</td> <td>気象観測機器（注2） 放射能観測車（注2）</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1：屋内管理用設備と同じ。 注2：廃棄物埋設施設と共用する。</p>	設 備	主 要 な 機 器	放射線監視・測定設備	排気用モニタ 排気用HFモニタ（注1） 積算線量計（注2） モニタリングポスト（注2） ダストサンプラ	放出管理分析設備	放射能測定装置（注1）	試料分析関係設備	放射能測定装置（注1）	その他設備	気象観測機器（注2） 放射能観測車（注2）			<p>事業変更許可申請書（本文）のル（ロ）（4）-①は、次表に示す。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）において許可を受けたル（ロ）（4）-②については、「（ロ）屋外管理用の主要な設備の種類（1）～（4）」に示す。</p>	
設 備	主 要 な 機 器													
放射線監視・測定設備	排気用モニタ 排気用HFモニタ（注1） 積算線量計（注2） モニタリングポスト（注2） ダストサンプラ													
放出管理分析設備	放射能測定装置（注1）													
試料分析関係設備	放射能測定装置（注1）													
その他設備	気象観測機器（注2） 放射能観測車（注2）													

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>ヲ その他の加工施設の構造及び設備 （イ）非常用設備の種類</p> <p>ヲ（イ）－①本施設には、外部電源からの電気の供給が停止した場合において、非常用照明、監視設備等の必要な設備に給電できるように十分な容量を有する非常用電源設備を設ける。</p> <p>ヲ（イ）－②非常用電源設備は、第1種管理区域の排気設備等に電源を供給するディーゼル発電機、計測制御設備等に電源を供給する無停電電源装置及び非常用照明等に電源を供給する直流電源設備にて構成する。</p> <p>また、ディーゼル発電機は、必要な容量の発電機を2基設置する設計とする。</p> <p>この他に、自動火災報知設備、温度センサ、消</p>	<p>ヘ その他の安全設計 （ル）電源喪失に対する考慮</p> <p>濃縮工場の特徴から、安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機器はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取り扱うことにより閉じ込め機能を確保することができること、また、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合においても、インターロックは、フェールセーフ設計により、UF<sub>6</sub>を系統内に閉じ込めることができるため安全性を損なうことはないが、第1種管理区域の排気設備、放射線監視設備、自動火災報知設備、非常用通報設備、計測制御設備等が使用できるように十分な容量の非常用電源設備（ディーゼル発電機、直流電源設備及び無停電電源装置）を設ける。</p> <p>ディーゼル発電機は、外部電源喪失時に自動起動し、給電を開始する設計とする。直流電源設備及び無停電電源装置は、外部電源瞬時電圧降下時や外部電源喪失時に、連続して必要な設備に電力を供給できる設計とする。また、外部電源喪失時に自動火災報知設備、非常用通報設備、非常用照明及び誘導灯は、自動的に直流電源設備又は内蔵のバッテリーに切り替わる設計とする。</p> <p>&lt;中略&gt;</p>	<p>（基本設計方針） 5. その他の加工施設 5.1 非常用設備</p> <p>ヲ（イ）－①濃縮工場の特徴から、安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機器はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取り扱うことにより閉じ込め機能を確保することができること、また、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合においても、インターロックは、フェールセーフ設計により、UF<sub>6</sub>を系統内に閉じ込めることができるため安全性を損なうことはないが、第1種管理区域の排気設備、放射線監視設備、自動火災報知設備、非常用通報設備、計測制御設備等が使用できるように十分な容量の非常用電源設備（ディーゼル発電機（2基）、直流電源設備及び無停電電源装置）を設ける。</p> <p>ディーゼル発電機は、外部電源喪失時に自動起動し、給電を開始する設計とする。直流電源設備及び無停電電源装置は、外部電源瞬時電圧降下時や外部電源喪失時に、連続して必要な設備に電力を供給できる設計とする。</p> <p>（非常用設備の設備概要） &lt;中略&gt;</p> <p>ヲ（イ）－②非常用設備は、非常用電源設備、自動火災報知設備、温度センサ、消火器、消火設備、屋外消火栓設備、遠隔消火設備、防火扉、防火シャッター、非常用照明及び誘導灯、設計基準事故時等の対応に必要な可搬式照明にて構成する。</p> <p>非常用電源設備は、第1種管理区域の排気設備等に電源を供給するディーゼル発電機、計測制御設備等に電源を供給する無停電電源装置及び非常用照明等に電源を供</p>	<p>事業変更許可申請書（本文）第三号一、ヲ項において、設工認申請書の内容は、以下の通り整合している。</p> <p>設工認のヲ（イ）－①は、事業変更許可申請書（本文）のヲ（イ）－①と同義であり整合している。</p> <p>設工認のヲ（イ）－②は、事業変更許可申請書（本文）のヲ（イ）－②と同義であり整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																								
<p>火器、消火設備、屋外消火栓設備、遠隔消火設備、防火扉、防火シャッタを設けるとともに非常用照明及び誘導灯を設置する。</p> <p>また、設計基準事故時等の対応に必要な可搬式照明を配備する。</p> <p>自動火災報知設備、温度センサ、消火器、消火設備、屋外消火栓設備、遠隔消火設備、防火扉、防火シャッタの個数・配置及び主な仕様は、次表に示すとおりである。</p> <p><b>ヲ（イ）－③</b></p> <table border="1" data-bbox="163 751 834 1171"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数・配置</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自動火災報知設備</td> <td>火災感知設備は、消防法に基づき、設置場所の環境状態に応じて熱感知器、煙感知器、炎感知器を選択し、各感知器に要求される天井の梁の深さや床面積等に応じ、加工施設の建屋各所に必要な数を設置する。受信機は、常時人がいる中央制御室に設置する。発信機は、消防法に基づき、各階ごとに、その階の各部分から発信機までの歩行距離が50m以下となるように加工施設の建屋各所に設置する。</td> <td>感知器、受信機、発信機等</td> </tr> <tr> <td>温度センサ</td> <td>可燃性の機械油を内包する機器が近接するコールドトラップ及び均質槽の周辺に設置する。</td> <td>温度検出器、監視盤</td> </tr> <tr> <td>消火器</td> <td>消防法に基づき、歩行距離20m以内の間隔で加工施設の建屋各所に設置する。</td> <td>消火ガス、粉末</td> </tr> <tr> <td>消火設備</td> <td>消防法に基づき、屋外消火栓の有効範囲外となる部分には、移動式消火設備を加工施設の建屋各所に設置する。</td> <td>消火ガス、粉末</td> </tr> <tr> <td>屋外消火栓設備</td> <td>消防法に基づき、必要な箇所に建築物の各部分からホース接続口までの水平距離が40m以下となるように加工施設の建屋周辺に設置する。</td> <td>屋外消火栓、格納箱、ホース等</td> </tr> <tr> <td>遠隔消火設備</td> <td>可燃性の機械油を内包する機器が近接するコールドトラップ及び均質槽の周辺に設置する。複数のコールドトラップ及び均質槽において火災が同時発生した場合においても、消火が可能な設計とする。</td> <td>消火ガス</td> </tr> <tr> <td>防火扉、防火シャッタ</td> <td>本施設内には、建築基準法に基づき防火区画を設定し、各防火区画は、防火壁、防火扉、防火シャッタにより区画する。</td> <td>耐火構造</td> </tr> </tbody> </table> <p>(ロ) 核燃料物質の検査設備及び計量設備の種類</p> <p>(1) 核燃料物質の検査設備（分析設備）</p> <p>分析設備は、カスケード設備及びUF<sub>6</sub>処理設備のガスサンプル、均質・ブレンディング設備のガスサンプル及び液体サンプル、付着ウラン回収設備のガスサンプル、管理廃水処理設備で発生するスラッジ等の分析を行う設備である。</p> <p><b>ヲ（ロ）(1)－①</b>分析設備の主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</p>	主要な機器	個数・配置	主な仕様	自動火災報知設備	火災感知設備は、消防法に基づき、設置場所の環境状態に応じて熱感知器、煙感知器、炎感知器を選択し、各感知器に要求される天井の梁の深さや床面積等に応じ、加工施設の建屋各所に必要な数を設置する。受信機は、常時人がいる中央制御室に設置する。発信機は、消防法に基づき、各階ごとに、その階の各部分から発信機までの歩行距離が50m以下となるように加工施設の建屋各所に設置する。	感知器、受信機、発信機等	温度センサ	可燃性の機械油を内包する機器が近接するコールドトラップ及び均質槽の周辺に設置する。	温度検出器、監視盤	消火器	消防法に基づき、歩行距離20m以内の間隔で加工施設の建屋各所に設置する。	消火ガス、粉末	消火設備	消防法に基づき、屋外消火栓の有効範囲外となる部分には、移動式消火設備を加工施設の建屋各所に設置する。	消火ガス、粉末	屋外消火栓設備	消防法に基づき、必要な箇所に建築物の各部分からホース接続口までの水平距離が40m以下となるように加工施設の建屋周辺に設置する。	屋外消火栓、格納箱、ホース等	遠隔消火設備	可燃性の機械油を内包する機器が近接するコールドトラップ及び均質槽の周辺に設置する。複数のコールドトラップ及び均質槽において火災が同時発生した場合においても、消火が可能な設計とする。	消火ガス	防火扉、防火シャッタ	本施設内には、建築基準法に基づき防火区画を設定し、各防火区画は、防火壁、防火扉、防火シャッタにより区画する。	耐火構造		<p>給する直流電源設備にて構成する。</p> <p>5.2 核燃料物質の検査設備 (核燃料物質の検査設備の設備概要)</p> <p>核燃料物質の検査設備（分析設備）は、カスケード設備及びUF<sub>6</sub>処理設備のガスサンプル、均質・ブレンディング設備のガスサンプル及び液体サンプル、付着ウラン回収設備のガスサンプル、管理廃水処理設備で発生するスラッジ等の分析を行う設備である。</p>	<p>事業変更許可申請書（本文）の<b>ヲ（イ）－③</b>については、前段に示す。</p> <p>事業変更許可申請書（本文）の<b>ヲ（ロ）(1)－①</b>は、次表に示す。</p>	
主要な機器	個数・配置	主な仕様																										
自動火災報知設備	火災感知設備は、消防法に基づき、設置場所の環境状態に応じて熱感知器、煙感知器、炎感知器を選択し、各感知器に要求される天井の梁の深さや床面積等に応じ、加工施設の建屋各所に必要な数を設置する。受信機は、常時人がいる中央制御室に設置する。発信機は、消防法に基づき、各階ごとに、その階の各部分から発信機までの歩行距離が50m以下となるように加工施設の建屋各所に設置する。	感知器、受信機、発信機等																										
温度センサ	可燃性の機械油を内包する機器が近接するコールドトラップ及び均質槽の周辺に設置する。	温度検出器、監視盤																										
消火器	消防法に基づき、歩行距離20m以内の間隔で加工施設の建屋各所に設置する。	消火ガス、粉末																										
消火設備	消防法に基づき、屋外消火栓の有効範囲外となる部分には、移動式消火設備を加工施設の建屋各所に設置する。	消火ガス、粉末																										
屋外消火栓設備	消防法に基づき、必要な箇所に建築物の各部分からホース接続口までの水平距離が40m以下となるように加工施設の建屋周辺に設置する。	屋外消火栓、格納箱、ホース等																										
遠隔消火設備	可燃性の機械油を内包する機器が近接するコールドトラップ及び均質槽の周辺に設置する。複数のコールドトラップ及び均質槽において火災が同時発生した場合においても、消火が可能な設計とする。	消火ガス																										
防火扉、防火シャッタ	本施設内には、建築基準法に基づき防火区画を設定し、各防火区画は、防火壁、防火扉、防火シャッタにより区画する。	耐火構造																										

事業変更許可申請書 (本文)				事業変更許可申請書 (添付書類五)				設工認申請書 該当事項				整合性		備考																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>質量分析装置</td> <td>2台</td> <td>分析室</td> <td>主要材料：ステンレス鋼 (装置本体) 放射性物質の状態：固体UF<sub>6</sub>、気体UF<sub>6</sub>又は固体ウラン化合物</td> </tr> </tbody> </table> <p>(つづき)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高周波プラズマ分析装置</td> <td>1台</td> <td>分析室</td> <td>主要材料：炭素鋼 (装置本体) 放射性物質の状態：ウラン水溶液</td> </tr> <tr> <td>スクラバ付きドラフトチェンバ</td> <td>14台</td> <td>分析室</td> <td>主要材料：炭素鋼 (筐体) 放射性物質の状態：固体ウラン化合物及びウラン水溶液</td> </tr> <tr> <td>カリフォルニア型フード</td> <td>1台</td> <td>分析室</td> <td>主要材料：炭素鋼 (筐体) 放射性物質の状態：固体UF<sub>6</sub></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>サンプル保管戸棚</th> <th>1台</th> <th>分析室</th> <th>主要材料：炭素鋼 (筐体) 放射性物質の状態：固体ウラン化合物</th> </tr> </thead> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>主要分析ダクト</th> <th>一式</th> <th>分析室</th> <th>主要材料：硬質塩化ビニル</th> </tr> </thead> </table>				主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	質量分析装置	2台	分析室	主要材料：ステンレス鋼 (装置本体) 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 又は固体ウラン化合物	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	高周波プラズマ分析装置	1台	分析室	主要材料：炭素鋼 (装置本体) 放射性物質の状態：ウラン水溶液	スクラバ付きドラフトチェンバ	14台	分析室	主要材料：炭素鋼 (筐体) 放射性物質の状態：固体ウラン化合物及びウラン水溶液	カリフォルニア型フード	1台	分析室	主要材料：炭素鋼 (筐体) 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub>	サンプル保管戸棚	1台	分析室	主要材料：炭素鋼 (筐体) 放射性物質の状態：固体ウラン化合物	主要分析ダクト	一式	分析室	主要材料：硬質塩化ビニル	<p>今回の申請の対象範囲外</p>				<p>今回の申請の対象範囲外</p>																																																	
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																																																																																						
質量分析装置	2台	分析室	主要材料：ステンレス鋼 (装置本体) 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub> 、気体UF <sub>6</sub> 又は固体ウラン化合物																																																																																						
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																																																																																						
高周波プラズマ分析装置	1台	分析室	主要材料：炭素鋼 (装置本体) 放射性物質の状態：ウラン水溶液																																																																																						
スクラバ付きドラフトチェンバ	14台	分析室	主要材料：炭素鋼 (筐体) 放射性物質の状態：固体ウラン化合物及びウラン水溶液																																																																																						
カリフォルニア型フード	1台	分析室	主要材料：炭素鋼 (筐体) 放射性物質の状態：固体UF <sub>6</sub>																																																																																						
サンプル保管戸棚	1台	分析室	主要材料：炭素鋼 (筐体) 放射性物質の状態：固体ウラン化合物																																																																																						
主要分析ダクト	一式	分析室	主要材料：硬質塩化ビニル																																																																																						
<p>事業変更許可申請書 (本文) に示す質量分析装置、高周波プラズマ分析装置、スクラバ付きドラフトチェンバ、カリフォルニア型フードについては、「新規制基準への適合に係る申請 (第1回申請～第5回申請) の第1回申請」にて認可済みであり、整合している。</p>								<p>事業変更許可申請書 (本文) に示す主要分析ダクトについては、「新規制基準への適合に係る申請 (第1回申請～第5回申請) の第1回申請」にて認可済みであり、整合している。</p>																																																																																	
<p>【その他の加工施設 核燃料物質の検査設備 サンプル保管戸棚】 (仕様表)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">変更前</th> <th colspan="2">変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>—</td> <td colspan="2">サンプル保管戸棚</td> <td colspan="2">—</td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>—</td> <td colspan="2">—<sup>*6</sup></td> <td colspan="2">—</td> </tr> <tr> <td>容量</td> <td>kg-U/台</td> <td colspan="2">約4.5</td> <td colspan="2">—</td> </tr> <tr> <td colspan="2">流体等の種類<sup>*3</sup></td> <td colspan="2">—</td> <td colspan="2">固体ウラン化合物</td> </tr> <tr> <td>臨界管理</td> <td>—</td> <td colspan="2">—</td> <td colspan="2">—<sup>*7</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要寸法</td> <td>たて</td> <td>mm</td> <td>700<sup>*8</sup></td> <td colspan="2">750<sup>*8</sup></td> </tr> <tr> <td>横</td> <td>mm</td> <td>1800<sup>*8</sup></td> <td colspan="2">2000<sup>*8</sup></td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>1950<sup>*8</sup></td> <td colspan="2">1770<sup>*8</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主要材料</td> <td>筐体</td> <td>—</td> <td colspan="2">炭素鋼<sup>*9</sup></td> <td colspan="2">—</td> </tr> <tr> <td>個数<sup>*4</sup></td> <td>台</td> <td colspan="2">1</td> <td colspan="2">—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">取付箇所</td> <td>系統名 (ライン名)</td> <td>—</td> <td colspan="2">—<sup>*10</sup></td> <td colspan="2">—</td> </tr> <tr> <td>設置床 (室名称)<sup>*5</sup></td> <td>—</td> <td colspan="2">分析室</td> <td colspan="2">—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。 *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。 *3：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。 *4：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。 *5：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。 *6：種別を必要としないため「—」とする。 *7：分析室で取り扱うUF<sub>6</sub>サンプル等は総量として約16 kg-U (サンプル保管戸棚での最大取扱ウラン量を約4.5 kg-U) 以下に制限 (運用管理) することにより臨界管理を実施することから「—」とする。 *8：公称値を示す。 *9：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS規格番号は記載しない。 *10：系統区別を必要としないため「—」とする。</p>										変更前		変更後		名称 <sup>*1</sup>	—	サンプル保管戸棚		—		種類 <sup>*2</sup>	—	— <sup>*6</sup>		—		容量	kg-U/台	約4.5		—		流体等の種類 <sup>*3</sup>		—		固体ウラン化合物		臨界管理	—	—		— <sup>*7</sup>		主要寸法	たて	mm	700 <sup>*8</sup>	750 <sup>*8</sup>		横	mm	1800 <sup>*8</sup>	2000 <sup>*8</sup>		高さ	mm	1950 <sup>*8</sup>	1770 <sup>*8</sup>		主要材料	筐体	—	炭素鋼 <sup>*9</sup>		—		個数 <sup>*4</sup>	台	1		—		取付箇所	系統名 (ライン名)	—	— <sup>*10</sup>		—		設置床 (室名称) <sup>*5</sup>	—	分析室		—					
		変更前		変更後																																																																																					
名称 <sup>*1</sup>	—	サンプル保管戸棚		—																																																																																					
種類 <sup>*2</sup>	—	— <sup>*6</sup>		—																																																																																					
容量	kg-U/台	約4.5		—																																																																																					
流体等の種類 <sup>*3</sup>		—		固体ウラン化合物																																																																																					
臨界管理	—	—		— <sup>*7</sup>																																																																																					
主要寸法	たて	mm	700 <sup>*8</sup>	750 <sup>*8</sup>																																																																																					
	横	mm	1800 <sup>*8</sup>	2000 <sup>*8</sup>																																																																																					
	高さ	mm	1950 <sup>*8</sup>	1770 <sup>*8</sup>																																																																																					
主要材料	筐体	—	炭素鋼 <sup>*9</sup>		—																																																																																				
	個数 <sup>*4</sup>	台	1		—																																																																																				
取付箇所	系統名 (ライン名)	—	— <sup>*10</sup>		—																																																																																				
	設置床 (室名称) <sup>*5</sup>	—	分析室		—																																																																																				



事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																		
<p>(2) 核燃料物質の計量設備（計量設備）</p> <p>計量設備はウランの重量管理等を行うために、ウランを充填した UF<sub>6</sub> シリンダ類及び付着ウラン回収容器の秤量を行う設備である。</p> <p>㉞(ロ) (2) - ①計量設備の主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</p> <table border="1" data-bbox="172 850 842 919"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>㉞(ロ) (2) - ②秤量計</td> <td>2台</td> <td>Aウラン貯蔵室</td> <td>主要材料：炭素鋼</td> </tr> </tbody> </table>	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	㉞(ロ) (2) - ②秤量計	2台	Aウラン貯蔵室	主要材料：炭素鋼		<p>5.3 核燃料物質の計量設備 (核燃料物質の計量設備の設備概要)</p> <p>計量設備はウランの重量管理等を行うために、ウランを充填した UF<sub>6</sub> シリンダ類及び付着ウラン回収容器の秤量を行う設備であり、秤量計により構成する。</p> <p>【その他の加工施設 核燃料設備の計量設備 秤量計】 (仕様表)</p> <table border="1" data-bbox="1584 850 2249 1297"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>-</td> <td>㉞(ロ) (2) - ②秤量計A</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要材料</td> <td>本体</td> <td>-</td> <td>炭素鋼<sup>*5</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要寸法</td> <td>たて</td> <td>mm 4650<sup>*6</sup></td> </tr> <tr> <td>横</td> <td>mm 1500<sup>*6</sup></td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm 1020<sup>*6</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>検出器の種類<sup>*2</sup></td> <td>-</td> <td>電気抵抗線式</td> </tr> <tr> <td></td> <td>計測範囲<sup>*3</sup></td> <td>t</td> <td>15 以下</td> </tr> <tr> <td></td> <td>警報動作範囲</td> <td>-</td> <td>-<sup>*7</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>個数<sup>*3</sup></td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">取付箇所</td> <td>系統名 (ライン名)</td> <td>-</td> <td>-<sup>*8</sup></td> </tr> <tr> <td>設置床 (室名称)<sup>*4</sup></td> <td>-</td> <td>Aウラン貯蔵室</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  *3：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  *4：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  *5：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS規格番号は記載しない。  *6：公称値を示す。  *7：本機器は、充填中（回収中）のシリンダ類の重量を計測する機器ではなく、警報動作機能を有していないため「-」とする。  *8：系統区別を必要としないため「-」とする。</p>			変更前	変更後		名称 <sup>*1</sup>	-	㉞(ロ) (2) - ②秤量計A	主要材料	本体	-	炭素鋼 <sup>*5</sup>	主要寸法	たて	mm 4650 <sup>*6</sup>	横	mm 1500 <sup>*6</sup>	高さ	mm 1020 <sup>*6</sup>		検出器の種類 <sup>*2</sup>	-	電気抵抗線式		計測範囲 <sup>*3</sup>	t	15 以下		警報動作範囲	-	- <sup>*7</sup>		個数 <sup>*3</sup>	台	1	取付箇所	系統名 (ライン名)	-	- <sup>*8</sup>	設置床 (室名称) <sup>*4</sup>	-	Aウラン貯蔵室	<p>事業変更許可申請書（本文）の㉞(ロ) (2) - ①は、次表に示す。</p> <p>設工認の㉞(ロ) (2) - ②は、事業変更許可申請書（本文）の㉞(ロ) (2) - ②と同義であり整合している。</p>	
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																																																			
㉞(ロ) (2) - ②秤量計	2台	Aウラン貯蔵室	主要材料：炭素鋼																																																			
		変更前	変更後																																																			
	名称 <sup>*1</sup>	-	㉞(ロ) (2) - ②秤量計A																																																			
主要材料	本体	-	炭素鋼 <sup>*5</sup>																																																			
	主要寸法	たて	mm 4650 <sup>*6</sup>																																																			
		横	mm 1500 <sup>*6</sup>																																																			
高さ		mm 1020 <sup>*6</sup>																																																				
	検出器の種類 <sup>*2</sup>	-	電気抵抗線式																																																			
	計測範囲 <sup>*3</sup>	t	15 以下																																																			
	警報動作範囲	-	- <sup>*7</sup>																																																			
	個数 <sup>*3</sup>	台	1																																																			
取付箇所	系統名 (ライン名)	-	- <sup>*8</sup>																																																			
	設置床 (室名称) <sup>*4</sup>	-	Aウラン貯蔵室																																																			

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																													
<p>(ハ) 主要な実験設備の種類 該当なし</p> <p>(ニ) その他の主要な事項 (1) 洗缶設備 洗缶設備は、空の中間製品容器内の水洗浄及び高圧ガス保安法に基づく検査、並びに空の製品シリンダ内の水洗浄及び ANSI 又は ISO 規格に基づく検査を行う設備である。</p> <p>ヲ(ニ)(1)-①洗缶設備の主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</p>		<table border="1" data-bbox="1578 317 2261 779"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>-</td> <td>ヲ(ロ)(2)-②秤量計 B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>主材料</td> <td>本体</td> <td>-</td> <td>炭素鋼<sup>*5</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要寸法</td> <td>たて</td> <td>mm</td> <td>3100<sup>*6</sup></td> </tr> <tr> <td>横</td> <td>mm</td> <td>800<sup>*6</sup></td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>616<sup>*6</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>検出器の種類<sup>*2</sup></td> <td>-</td> <td>電気抵抗線式</td> </tr> <tr> <td></td> <td>計測範囲<sup>*2</sup></td> <td>t</td> <td>3 以下</td> </tr> <tr> <td></td> <td>警報動作範囲</td> <td>-</td> <td>-<sup>*7</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>個数<sup>*3</sup></td> <td>台</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">取付箇所</td> <td>系統名 (ライン名)</td> <td>-</td> <td>-<sup>*8</sup></td> </tr> <tr> <td>設置床 (室名称)<sup>*4</sup></td> <td>-</td> <td>A ウラン貯蔵室</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1: 記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。 *2: 記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。 *3: 記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。 *4: 記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。 *5: UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS 規格番号は記載しない。 *6: 公称値を示す。 *7: 本機器は、充填中(回収中)のシリンダ類の重量を計測する機器ではなく、警報動作機能を有していないため「-」とする。 *8: 系統区別を必要としないため「-」とする。</p> <p>5.4 洗缶設備 (洗缶設備の設備概要) 洗缶設備は、空の中間製品容器内の水洗浄及び高圧ガス保安法に基づく検査、並びに空の製品シリンダ内の水洗浄及び ANSI 又は ISO 規格に基づく検査を行う設備であり、中間製品容器又は製品シリンダを積載する洗缶架台と水洗浄及び検査を行うための付帯機器により構成する。</p>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	-	ヲ(ロ)(2)-②秤量計 B		主材料	本体	-	炭素鋼 <sup>*5</sup>	主要寸法	たて	mm	3100 <sup>*6</sup>	横	mm	800 <sup>*6</sup>	高さ	mm	616 <sup>*6</sup>		検出器の種類 <sup>*2</sup>	-	電気抵抗線式		計測範囲 <sup>*2</sup>	t	3 以下		警報動作範囲	-	- <sup>*7</sup>		個数 <sup>*3</sup>	台	1	取付箇所	系統名 (ライン名)	-	- <sup>*8</sup>	設置床 (室名称) <sup>*4</sup>	-	A ウラン貯蔵室	<p>事業変更許可申請書 (本文) (ハ) 項において、該当はない。</p> <p>事業変更許可申請書 (本文) のヲ(ニ)(1) -①は、次表に示す。</p>	
		変更前	変更後																																														
名称 <sup>*1</sup>	-	ヲ(ロ)(2)-②秤量計 B																																															
主材料	本体	-	炭素鋼 <sup>*5</sup>																																														
主要寸法	たて	mm	3100 <sup>*6</sup>																																														
	横	mm	800 <sup>*6</sup>																																														
	高さ	mm	616 <sup>*6</sup>																																														
	検出器の種類 <sup>*2</sup>	-	電気抵抗線式																																														
	計測範囲 <sup>*2</sup>	t	3 以下																																														
	警報動作範囲	-	- <sup>*7</sup>																																														
	個数 <sup>*3</sup>	台	1																																														
取付箇所	系統名 (ライン名)	-	- <sup>*8</sup>																																														
	設置床 (室名称) <sup>*4</sup>	-	A ウラン貯蔵室																																														

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																											
<table border="1" data-bbox="166 363 842 422"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>個数</th> <th>設置場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>洗缶架台</td> <td>1基</td> <td>除染室</td> <td>主要材料：炭素鋼</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="240 1388 403 1419">(2) 除染設備</p> <p data-bbox="261 1432 848 1644">除染設備は、濃縮施設のUF<sub>6</sub>処理設備、均質・ブレンディング設備の系統内の排気に伴うUF<sub>6</sub>を除去するために設置する各系のケミカルトラップ(NaF)のNaF交換作業、その他の機器の除染作業を行う設備である。</p> <p data-bbox="261 1745 848 1871">ヲ(ニ)(2)-①除染設備の主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は次表に示すとおりである。</p>	主要な機器	個数	設置場所	主な仕様	洗缶架台	1基	除染室	主要材料：炭素鋼		<p data-bbox="1581 310 2205 342">【その他の加工施設 洗缶設備 洗缶架台】(仕様表)</p> <table border="1" data-bbox="1576 359 2258 978"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>-</td> <td>洗缶架台</td> <td rowspan="13">変更なし</td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>-</td> <td>横置モータ駆動式</td> </tr> <tr> <td>容量</td> <td>-</td> <td>-<sup>*7</sup></td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力<sup>*3</sup></td> <td>-</td> <td>-<sup>*8</sup></td> </tr> <tr> <td>最高使用温度<sup>*3</sup></td> <td>℃</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>流体等の種類<sup>*4</sup></td> <td>-</td> <td>-<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td>臨界管理</td> <td>-</td> <td>-<sup>*10</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要寸法</td> <td>たて</td> <td>mm</td> <td>3500<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td>横</td> <td>mm</td> <td>5100<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>3900<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td>主要材料</td> <td>本体</td> <td>-</td> <td>炭素鋼<sup>*12</sup></td> </tr> <tr> <td>個数<sup>*5</sup></td> <td>基</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">取付箇所</td> <td>系統名(ライン名)</td> <td>-</td> <td>-<sup>*13</sup></td> </tr> <tr> <td>設置床(室名称)<sup>*6</sup></td> <td>-</td> <td>除染室</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1576 978 2258 1272">注記 *1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。 *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。 *3：記載の適正化。既設工認には「材料・構造(温度、圧力)」と記載。 *4：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。 *5：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。 *6：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。 *7：貯留機能がない機器であり、容量に対する要求事項がないため「-」とする。 *8：本機器は、大気圧付近の圧力で使用する洗缶架台であり、その機能及び構造上の耐圧機能が必要としないため、最高圧力を設定しない。 *9：流体等を取り扱う機器ではないため「-」とする。 *10：空のシリンダ類(16 kg-U以下)の洗浄を行う機器であり、臨界管理の対象外であるため「-」とする。 *11：公称値を示す。 *12：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS規格番号は記載しない。 *13：系統区別を必要としないため「-」とする。</p> <p data-bbox="1576 1346 1754 1377">5.5 除染設備</p> <p data-bbox="1590 1388 1852 1419">(除染設備の設備概要)</p> <p data-bbox="1590 1432 2258 1686">除染設備は、濃縮施設のUF<sub>6</sub>処理設備、均質・ブレンディング設備の系統内の排気に伴うUF<sub>6</sub>を除去するために設置する各系のケミカルトラップ(NaF)のNaF交換作業、その他の機器の除染作業を行う設備であり、除染ハウス、除染排気処理装置、除染排風機及び主要除染ダクトにより構成する。</p>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	-	洗缶架台	変更なし	種類 <sup>*2</sup>	-	横置モータ駆動式	容量	-	- <sup>*7</sup>	最高使用圧力 <sup>*3</sup>	-	- <sup>*8</sup>	最高使用温度 <sup>*3</sup>	℃	40	流体等の種類 <sup>*4</sup>	-	- <sup>*9</sup>	臨界管理	-	- <sup>*10</sup>	主要寸法	たて	mm	3500 <sup>*11</sup>	横	mm	5100 <sup>*11</sup>	高さ	mm	3900 <sup>*11</sup>	主要材料	本体	-	炭素鋼 <sup>*12</sup>	個数 <sup>*5</sup>	基	1		取付箇所	系統名(ライン名)	-	- <sup>*13</sup>	設置床(室名称) <sup>*6</sup>	-	除染室	<p data-bbox="2276 1745 2555 1871">事業変更許可申請書(本文)のヲ(ニ)(2)-①は、次表に示す。</p>	
主要な機器	個数	設置場所	主な仕様																																																												
洗缶架台	1基	除染室	主要材料：炭素鋼																																																												
		変更前	変更後																																																												
名称 <sup>*1</sup>	-	洗缶架台	変更なし																																																												
種類 <sup>*2</sup>	-	横置モータ駆動式																																																													
容量	-	- <sup>*7</sup>																																																													
最高使用圧力 <sup>*3</sup>	-	- <sup>*8</sup>																																																													
最高使用温度 <sup>*3</sup>	℃	40																																																													
流体等の種類 <sup>*4</sup>	-	- <sup>*9</sup>																																																													
臨界管理	-	- <sup>*10</sup>																																																													
主要寸法	たて	mm		3500 <sup>*11</sup>																																																											
	横	mm		5100 <sup>*11</sup>																																																											
	高さ	mm		3900 <sup>*11</sup>																																																											
主要材料	本体	-		炭素鋼 <sup>*12</sup>																																																											
個数 <sup>*5</sup>	基	1																																																													
取付箇所	系統名(ライン名)	-		- <sup>*13</sup>																																																											
	設置床(室名称) <sup>*6</sup>	-	除染室																																																												

事業変更許可申請書（本文）

事業変更許可申請書（添付書類五）

設工認申請書 該当事項

整合性

備考

主要な機器	個数	設置場所	主な仕様
除染ハウス	一式	除染室	主要材料：炭素鋼

【その他の加工施設 除染設備 除染ハウス】（仕様表）

		変更前	変更後	
名称 <sup>*1</sup>	—	除染ハウス	変更なし	
種類 <sup>*2</sup>	—	— <sup>*6</sup>	変更なし	
開口部風速 (排気フード) <sup>*3</sup>	m/s	0.5以上	— <sup>*11</sup>	
臨界管理	—	— <sup>*7</sup>	変更なし	
主要寸法	たて	mm		4000 <sup>*8</sup>
	横	mm		7085 <sup>*8</sup>
	高さ	mm		4150 <sup>*8</sup>
主要材料	本体	—		炭素鋼 <sup>*9</sup>
	個数 <sup>*4</sup>	式	1	
取付箇所	系統名 (ライン名)	—	— <sup>*10</sup>	
	設置床 (室名称) <sup>*5</sup>	—	除染室	

注記 \*1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  
 \*2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  
 \*3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  
 \*4：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  
 \*5：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  
 \*6：種別を必要としないため「—」とする。  
 \*7：本機器は、UF<sub>0</sub>を取り扱う機器ではなく、臨界管理の対象外であるため「—」とする。  
 \*8：公称値を示す。  
 \*9：UF<sub>0</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>0</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS規格番号は記載しない。  
 \*10：系統区別を必要としないため「—」とする。  
 \*11：除染ハウス内部の排気フードについては、これまでの機器点検等の実績を踏まえ、使用する用途がないこと及び今後も使用予定がないことから撤去する。

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																																
<table border="1" data-bbox="172 401 845 478"> <tr> <td>除染排気処理装置</td> <td>1基</td> <td>除染室</td> <td>                     主要材料：炭素鋼（筐体）                      型式：バンク型（プレフィルタ1段、HF吸着器、高性能エアフィルタ1段）                      除染排気処理装置捕集効率：99.9%以上                 </td> </tr> </table>	除染排気処理装置	1基	除染室	主要材料：炭素鋼（筐体） 型式：バンク型（プレフィルタ1段、HF吸着器、高性能エアフィルタ1段） 除染排気処理装置捕集効率：99.9%以上		<p>【その他の加工施設 除染設備 除染排気処理装置】（仕様表）</p> <table border="1" data-bbox="1578 411 2249 1077"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>—</td> <td colspan="2">除染排気処理装置</td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>—</td> <td colspan="2">バンク型（プレフィルタ1段、HF吸着器、高性能エアフィルタ1段）</td> </tr> <tr> <td>容量</td> <td>m<sup>3</sup>/h</td> <td colspan="2">2150<sup>*8</sup></td> </tr> <tr> <td>効率（捕集効率）<sup>*3</sup></td> <td>%</td> <td colspan="2">99.9以上</td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力<sup>*4</sup></td> <td>—</td> <td colspan="2">—<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td>最高使用温度<sup>*4</sup></td> <td>℃</td> <td colspan="2">40</td> </tr> <tr> <td>流体等の種類<sup>*5</sup></td> <td>—</td> <td colspan="2">排ガス<sup>*8</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要寸法</td> <td>たて</td> <td>mm</td> <td>1200<sup>*10</sup></td> </tr> <tr> <td>横</td> <td>mm</td> <td>2550<sup>*10</sup></td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>2050<sup>*10</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主要材料</td> <td>筐体</td> <td>—</td> <td>炭素鋼<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td>ろ材</td> <td>—</td> <td>ガラスペーパー<sup>*8*11</sup></td> </tr> <tr> <td colspan="2">個数<sup>*6</sup></td> <td>基</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">取付箇所</td> <td>系統名（ライン名）</td> <td>—</td> <td>—<sup>*12</sup></td> </tr> <tr> <td>設置床（室名称）<sup>*7</sup></td> <td>—</td> <td>除染室</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。                  *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。                  *3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。                  *4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。                  *5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。                  *6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。                  *7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。                  *8：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。                  *9：本機器は、大気圧付近の圧力で使用する除染排気処理装置であり、その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため、最高圧力を設定しない。                  *10：公称値を示す。                  *11：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS規格番号は記載しない。                  *12：系統区別を必要としないため「—」とする。</p>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	—	除染排気処理装置		種類 <sup>*2</sup>	—	バンク型（プレフィルタ1段、HF吸着器、高性能エアフィルタ1段）		容量	m <sup>3</sup> /h	2150 <sup>*8</sup>		効率（捕集効率） <sup>*3</sup>	%	99.9以上		最高使用圧力 <sup>*4</sup>	—	— <sup>*9</sup>		最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40		流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	排ガス <sup>*8</sup>		主要寸法	たて	mm	1200 <sup>*10</sup>	横	mm	2550 <sup>*10</sup>	高さ	mm	2050 <sup>*10</sup>	主要材料	筐体	—	炭素鋼 <sup>*11</sup>	ろ材	—	ガラスペーパー <sup>*8*11</sup>	個数 <sup>*6</sup>		基	1	取付箇所	系統名（ライン名）	—	— <sup>*12</sup>	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	—	除染室		
除染排気処理装置	1基	除染室	主要材料：炭素鋼（筐体） 型式：バンク型（プレフィルタ1段、HF吸着器、高性能エアフィルタ1段） 除染排気処理装置捕集効率：99.9%以上																																																																	
		変更前	変更後																																																																	
名称 <sup>*1</sup>	—	除染排気処理装置																																																																		
種類 <sup>*2</sup>	—	バンク型（プレフィルタ1段、HF吸着器、高性能エアフィルタ1段）																																																																		
容量	m <sup>3</sup> /h	2150 <sup>*8</sup>																																																																		
効率（捕集効率） <sup>*3</sup>	%	99.9以上																																																																		
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	—	— <sup>*9</sup>																																																																		
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40																																																																		
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	排ガス <sup>*8</sup>																																																																		
主要寸法	たて	mm	1200 <sup>*10</sup>																																																																	
	横	mm	2550 <sup>*10</sup>																																																																	
	高さ	mm	2050 <sup>*10</sup>																																																																	
主要材料	筐体	—	炭素鋼 <sup>*11</sup>																																																																	
	ろ材	—	ガラスペーパー <sup>*8*11</sup>																																																																	
個数 <sup>*6</sup>		基	1																																																																	
取付箇所	系統名（ライン名）	—	— <sup>*12</sup>																																																																	
	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	—	除染室																																																																	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																																																																																																																																																																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">除染排風機</td> <td style="width:10%;">1基</td> <td style="width:15%;">除染室</td> <td style="width:60%;">主要材料：炭素鋼（ケーシング）</td> </tr> </table>	除染排風機	1基	除染室	主要材料：炭素鋼（ケーシング）	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">フ(ニ) (2)-②</td> <td style="width:10%;">フ(ニ) (2)-②</td> <td style="width:15%;">除染室</td> <td style="width:60%;">主要材料：炭素鋼</td> </tr> </table>	フ(ニ) (2)-②	フ(ニ) (2)-②	除染室	主要材料：炭素鋼	<p><b>【その他の加工施設 除染設備 除染排風機】（仕様表）</b></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>名称<sup>*1</sup></td> <td>—</td> <td>除染排風機</td> <td rowspan="14" style="text-align: center;">変更なし</td> </tr> <tr> <td>種類<sup>*2</sup></td> <td>—</td> <td>遠心式</td> </tr> <tr> <td>容量（風量）<sup>*3</sup></td> <td>m<sup>3</sup>/h</td> <td>2150</td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力<sup>*4</sup></td> <td>—</td> <td>—<sup>*8</sup></td> </tr> <tr> <td>最高使用温度<sup>*4</sup></td> <td>℃</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>流体等の種類<sup>*5</sup></td> <td>—</td> <td>空気<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要寸法</td> <td>たて</td> <td>mm</td> <td>560<sup>*10</sup></td> </tr> <tr> <td>横</td> <td>mm</td> <td>800<sup>*10</sup></td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>mm</td> <td>970<sup>*10</sup></td> </tr> <tr> <td>主要材料</td> <td>ケーシング</td> <td>—</td> <td>炭素鋼<sup>*11</sup></td> </tr> <tr> <td>個数<sup>*6</sup></td> <td>基</td> <td>—</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">取付箇所</td> <td>系統名（ライン名）</td> <td>—</td> <td>—<sup>*12</sup></td> </tr> <tr> <td>設置床（室名称）<sup>*7</sup></td> <td>—</td> <td>除染室</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">原動機</td> <td>種類</td> <td>—</td> <td>誘導電動機<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td>出力</td> <td>kW/基</td> <td>5.5<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td>個数</td> <td>基</td> <td>1<sup>*9</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>取付箇所</td> <td>—</td> <td>除染室<sup>*9</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  *2：記載の適正化。既設工認には「型式」と記載。  *3：記載の適正化。既設工認には「性能」と記載。  *4：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。  *5：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  *6：記載の適正化。既設工認には「台数」と記載。  *7：記載の適正化。既設工認には「設置場所」と記載。  *8：本機器は、大気圧付近の圧力で使用する排風機であり、その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため、最高圧力を設定しない。  *9：既設工認に記載がないため、記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。  *10：公称値を示す。  *11：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS規格番号は記載しない。  *12：系統区別を必要としないため「—」とする。</p> <p><b>【その他の加工施設 除染設備 主要除染ダクト】（仕様表）</b></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名称<sup>*1</sup></th> <th colspan="7">変更前</th> <th colspan="7">変更後</th> </tr> <tr> <th>最高使用圧力<sup>*2</sup></th> <th>最高使用温度<sup>*2</sup></th> <th>流体等の種類<sup>*3</sup></th> <th>外径<sup>*4&amp;5</sup></th> <th>厚さ<sup>*4&amp;5</sup></th> <th>主要材料</th> <th>設置場所</th> <th>名称<sup>*1</sup></th> <th>最高使用圧力<sup>*2</sup></th> <th>最高使用温度<sup>*2</sup></th> <th>流体等の種類<sup>*3</sup></th> <th>外径<sup>*4&amp;5</sup></th> <th>厚さ<sup>*4&amp;5</sup></th> <th>主要材料</th> <th>設置場所</th> </tr> <tr> <td></td> <td>hPa</td> <td>℃</td> <td>—</td> <td>mm</td> <td>mm</td> <td>—</td> <td>—</td> <td></td> <td>hPa</td> <td>℃</td> <td>—</td> <td>mm</td> <td>mm</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>フ(ニ) (2)-② 除染ダクト 注記 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫</td> <td>—<sup>*6</sup></td> <td>40</td> <td>排ガス</td> <td>89.1</td> <td>4.2</td> <td>炭素鋼<sup>*8</sup></td> <td>除染室</td> <td>フ(ニ) (2)-② 除染ダクト</td> <td>—</td> <td>40</td> <td>排ガス</td> <td>89.1</td> <td>4.2</td> <td>炭素鋼<sup>*8</sup></td> <td>除染室</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>165.2</td> <td>5.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>165.2</td> <td>5.0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>216.3</td> <td>5.8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>216.3</td> <td>5.8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1000 × 350<sup>*7</sup></td> <td>0.8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1000 × 350<sup>*7</sup></td> <td>0.8</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1：記載の適正化。既設工認には「設備機器名称」と記載。  *2：記載の適正化。既設工認には「材料・構造（温度、圧力）」と記載。  *3：記載の適正化。既設工認には「核燃料物質の状態」と記載。  *4：記載の適正化。既設工認には「主要寸法」と記載。  *5：公称値を示す。  *6：当該ダクトは、大気圧付近の圧力で使用するダクトであり、その機能及び構造上の耐圧機能を必要としないため、最高使用圧力を設定しない。  *7：角ダクトの寸法を示す。  *8：UF<sub>6</sub>を内包する機器ではなく、UF<sub>6</sub>を閉じ込めるための耐食性、耐圧強度を必要としないため、JIS規格番号は記載しない。</p>			変更前	変更後	名称 <sup>*1</sup>	—	除染排風機	変更なし	種類 <sup>*2</sup>	—	遠心式	容量（風量） <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup> /h	2150	最高使用圧力 <sup>*4</sup>	—	— <sup>*8</sup>	最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40	流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	空気 <sup>*9</sup>	主要寸法	たて	mm	560 <sup>*10</sup>	横	mm	800 <sup>*10</sup>	高さ	mm	970 <sup>*10</sup>	主要材料	ケーシング	—	炭素鋼 <sup>*11</sup>	個数 <sup>*6</sup>	基	—	1	取付箇所	系統名（ライン名）	—	— <sup>*12</sup>	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	—	除染室	原動機	種類	—	誘導電動機 <sup>*9</sup>	出力	kW/基	5.5 <sup>*9</sup>	個数	基	1 <sup>*9</sup>		取付箇所	—	除染室 <sup>*9</sup>	名称 <sup>*1</sup>	変更前							変更後							最高使用圧力 <sup>*2</sup>	最高使用温度 <sup>*2</sup>	流体等の種類 <sup>*3</sup>	外径 <sup>*4&amp;5</sup>	厚さ <sup>*4&amp;5</sup>	主要材料	設置場所	名称 <sup>*1</sup>	最高使用圧力 <sup>*2</sup>	最高使用温度 <sup>*2</sup>	流体等の種類 <sup>*3</sup>	外径 <sup>*4&amp;5</sup>	厚さ <sup>*4&amp;5</sup>	主要材料	設置場所		hPa	℃	—	mm	mm	—	—		hPa	℃	—	mm	mm	—	—	フ(ニ) (2)-② 除染ダクト 注記 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫	— <sup>*6</sup>	40	排ガス	89.1	4.2	炭素鋼 <sup>*8</sup>	除染室	フ(ニ) (2)-② 除染ダクト	—	40	排ガス	89.1	4.2	炭素鋼 <sup>*8</sup>	除染室					165.2	5.0							165.2	5.0							216.3	5.8							216.3	5.8							1000 × 350 <sup>*7</sup>	0.8							1000 × 350 <sup>*7</sup>	0.8			<p>変更なし</p>	
除染排風機	1基	除染室	主要材料：炭素鋼（ケーシング）																																																																																																																																																																																					
フ(ニ) (2)-②	フ(ニ) (2)-②	除染室	主要材料：炭素鋼																																																																																																																																																																																					
		変更前	変更後																																																																																																																																																																																					
名称 <sup>*1</sup>	—	除染排風機	変更なし																																																																																																																																																																																					
種類 <sup>*2</sup>	—	遠心式																																																																																																																																																																																						
容量（風量） <sup>*3</sup>	m <sup>3</sup> /h	2150																																																																																																																																																																																						
最高使用圧力 <sup>*4</sup>	—	— <sup>*8</sup>																																																																																																																																																																																						
最高使用温度 <sup>*4</sup>	℃	40																																																																																																																																																																																						
流体等の種類 <sup>*5</sup>	—	空気 <sup>*9</sup>																																																																																																																																																																																						
主要寸法	たて	mm		560 <sup>*10</sup>																																																																																																																																																																																				
	横	mm		800 <sup>*10</sup>																																																																																																																																																																																				
	高さ	mm		970 <sup>*10</sup>																																																																																																																																																																																				
主要材料	ケーシング	—		炭素鋼 <sup>*11</sup>																																																																																																																																																																																				
個数 <sup>*6</sup>	基	—		1																																																																																																																																																																																				
取付箇所	系統名（ライン名）	—		— <sup>*12</sup>																																																																																																																																																																																				
	設置床（室名称） <sup>*7</sup>	—		除染室																																																																																																																																																																																				
原動機	種類	—		誘導電動機 <sup>*9</sup>																																																																																																																																																																																				
	出力	kW/基	5.5 <sup>*9</sup>																																																																																																																																																																																					
	個数	基	1 <sup>*9</sup>																																																																																																																																																																																					
	取付箇所	—	除染室 <sup>*9</sup>																																																																																																																																																																																					
名称 <sup>*1</sup>	変更前							変更後																																																																																																																																																																																
	最高使用圧力 <sup>*2</sup>	最高使用温度 <sup>*2</sup>	流体等の種類 <sup>*3</sup>	外径 <sup>*4&amp;5</sup>	厚さ <sup>*4&amp;5</sup>	主要材料	設置場所	名称 <sup>*1</sup>	最高使用圧力 <sup>*2</sup>	最高使用温度 <sup>*2</sup>	流体等の種類 <sup>*3</sup>	外径 <sup>*4&amp;5</sup>	厚さ <sup>*4&amp;5</sup>	主要材料	設置場所																																																																																																																																																																									
	hPa	℃	—	mm	mm	—	—		hPa	℃	—	mm	mm	—	—																																																																																																																																																																									
フ(ニ) (2)-② 除染ダクト 注記 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫	— <sup>*6</sup>	40	排ガス	89.1	4.2	炭素鋼 <sup>*8</sup>	除染室	フ(ニ) (2)-② 除染ダクト	—	40	排ガス	89.1	4.2	炭素鋼 <sup>*8</sup>	除染室																																																																																																																																																																									
				165.2	5.0							165.2	5.0																																																																																																																																																																											
				216.3	5.8							216.3	5.8																																																																																																																																																																											
				1000 × 350 <sup>*7</sup>	0.8							1000 × 350 <sup>*7</sup>	0.8																																																																																																																																																																											

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>(3) 不法侵入等防止設備</p> <p><u>ヲ(ニ)(3)①不法侵入等防止設備は、本施設への人の不法な侵入等の防止のため、本施設への人の不法な侵入、本施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれることを防止するための設備を設けるとともに不正アクセスを防止する設計とする。</u></p> <p>① 構造</p> <p><u>不法侵入等防止設備は、本施設への人の不法な侵入等を未然に防止するためのフェンス及び出入管理装置で構成する。</u></p> <p><u>ヲ(ニ)(3)①-①本施設の周辺には立入制限区域を設定し、区域境界には十分な高さを有した[ ]のフェンスを設け、人の不法な侵入が困難な構造となる設計とする。</u></p> <p><u>ヲ(ニ)(3)①-②本施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのある物件が持ち込</u></p>	<p>へ その他の安全設計</p> <p>(ロ) 加工施設への人の不法な侵入等の防止に対する考慮</p> <p>(1) 人の不法な侵入の防止</p> <p><u>本施設への人の不法な侵入を未然に防止するために、本施設の周辺に立入制限区域を設定し、区域境界に十分な高さを有した[ ]の人の不法な侵入が困難な構造のフェンスを設置し、本施設への人の不法な侵入を防止する。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>(2) 不正物件の持ち込みの防止</p> <p><u>本施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれることがないよ</u></p>	<p>5.6 不法侵入等防止設備 (不法侵入等防止設備の設備概要)</p> <p><u>不法侵入等防止設備は、本施設への人の不法な侵入等を未然に防止するためのフェンス及び出入管理装置で構成する。</u></p> <p>(基本設計方針)「共通項目」</p> <p>9. その他</p> <p>9.1 加工施設への人の不法な侵入等の防止</p> <p><u>ヲ(ニ)(3)①-①本施設への人の不法な侵入、核燃料物質等の不法な移動及び妨害破壊行為を防止するため、区域の設定、人の容易な侵入を防止できる柵、鉄筋コンクリート造りの壁等の障壁による防護、巡視、出入口での身分確認及び施錠管理を行うことができる設計とする。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p><u>ヲ(ニ)(3)①-②また、本施設への不正な爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件の持ち込み(郵便物等によ</u></p>	<p>設工認の <u>ヲ(ニ)(2)①-②</u>は、事業変更許可申請書(本文)の <u>ヲ(ニ)(2)①-②</u>を具体的に記載しており整合している。</p> <p>事業変更許可申請書(本文)の <u>ヲ(ニ)(3)①-①</u>は、次段以降に示す。</p> <p>設工認の <u>ヲ(ニ)(3)①-①</u>は、事業変更許可申請書(本文)の <u>ヲ(ニ)(3)①-①</u>を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設工認の <u>ヲ(ニ)(3)①-②</u>は、事業変更許可申請書(本文)の <u>ヲ(ニ)</u></p>	





事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p><u>ヲ(ニ)(4)ー①</u>溢水防護設備は、本施設内における溢水が発生した場合においても計装盤・監視操作盤等の短絡による火災の発生、プラントの監視機能の喪失及び第1種管理区域内の溢水が所定の放出経路を通らずに建屋外へ漏えいすることを防止するため、以下の設計とする。</p> <p><u>溢水防護設備は、発生する溢水量を抑制する遮断弁及び計装盤・監視操作盤等への万一の被水を防止するための防護板、並びに溢水の漏えいを防止する堰等で構成する。</u></p> <p><u>ヲ(ニ)(4)ー②</u>設計を上回る地震力を受けた場合に溢水が発生する可能性を考慮し、溢水が事故時の作業の妨げとならないよう溢水発生量の低減を図るため、</p> <p><u>遮断弁（周辺の配管を含む）は、静的地震力1Gに対しても弁の閉止が可能な設計とする。また、地震計にて地震を検知し、第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度5強～6弱程度（第2類の地震力に相当するおおよそ</u></p>	<p>ないものの、事故時の作業環境等の確保、建屋外への漏水の防止、短絡による火災発生の防止、プラントの監視機能への影響防止、気体廃棄物の廃棄設備への影響防止のための対策を行う。</p> <p>「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」（平成25年6月19日 原規技発第13061913号 原子力規制委員会決定）を参考に内部溢水量及び溢水高さを算出する。</p> <p>評価結果を踏まえて以下の対策を講じる。</p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>(8) 溢水防護対策</p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>・管理区域内での溢水量を低減するため、管理区域に隣接する室に遮断弁を設置する設計とする。また、遮断弁は、動力源を喪失した場合にも自動で閉となるようフェイルクローズとする。遮断弁設置箇所の概略を図5-12に示す。</p>	<p>ものの、<u>ヲ(ニ)(4)ー①</u>事故時の作業環境等の確保、建屋外への漏水の防止、短絡による火災発生の防止、プラントの監視機能への影響防止、気体廃棄物の廃棄設備への影響防止のための対策を行う。</p> <p>溢水により閉じ込め機能等を損なうおそれはないものの、<u>ヲ(ニ)(4)ー①</u>事故時の作業環境等の確保を目的とした溢水量の低減、所定の経路を通らずに建屋外へ溢水が漏えいすることの防止、短絡による火災の発生防止、プラントの監視機能への影響防止、閉じ込め機能に係る負圧維持に必要な気体廃棄物の廃棄設備への影響防止のため、「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」（平成25年6月19日 原規技発第13061913号 原子力規制委員会決定）を参考に溢水影響評価を行い、評価結果を踏まえた溢水防護対策を講じる。</p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>5.7 溢水防護設備 (溢水防護設備の設備概要)</p> <p><u>溢水防護設備は、発生する溢水量を抑制する遮断弁及び計装盤・監視操作盤等への万一の被水を防止するための防護板、並びに溢水の漏えいを防止する堰等で構成する。</u></p> <p>6.3 溢水防護対策</p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p>・<u>ヲ(ニ)(4)ー②</u>溢水が事故時の作業の妨げにならないよう、補機室から各設備へ供給する水系統（恒温水、低温水、熱水）の補機室側の出入口配管に遮断弁を設置することで<u>ヲ(ニ)(4)ー②</u>溢水量を低減する設計とする。</p> <p><u>遮断弁（周辺の配管を含む）は、静的地震力1Gに対しても弁の閉止が可能な設計とする。また、地震計にて地震を検知し、第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度5強～6弱程度（第2類の地震力に相当するおおよそ250 Gal程度））で作動する設計とす</u></p>	<p>設工認の<u>ヲ(ニ)(4)ー①</u>は、事業変更許可申請書（本文）の<u>ヲ(ニ)(4)ー①</u>と同義であり整合している。</p> <p>設工認の<u>ヲ(ニ)(4)ー②</u>は、事業変更許可申請書（本文）の<u>ヲ(ニ)(4)ー②</u>と同義であり整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>250Gal 程度)) で作動する設計とする。</p> <p>なお、遮断弁は、補機室から各設備へ供給する水系統（恒温水、低温水、熱水）の補機室側の出入口配管に設置する。</p> <p><u>フ（ニ）（４）－③</u>被水による短絡で、計装盤・監視操作盤等の火災の発生、プラントの監視機能の喪失を防止するため、不燃性の防護板（石膏ボード等）を配管架構部等に設置する。</p> <p>第 1 種管理区域内の溢水が所定の放出経路を 通らずに建屋外へ漏えいすることを防止するため、 扉部に堰（鋼材等）を設置する。</p> <p>また、<u>フ（ニ）（４）－④</u>放射性物質を含む液体の漏えい及び汚染の拡大を防止するため、管理廃水処理設備の貯槽類にも堰等を設置する。</p> <p>(5) 通信連絡設備 ① 構造 通信連絡設備は、設計基準事故時等において、</p>	<p>&lt; 中略 &gt;</p> <p>(8) 溢水防護対策 &lt; 中略 &gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>被水した設備及び機器から短絡火災及びプラントの監視機能の喪失が発生しないよう、不燃性の防護板を配管架構部等に設置することで設備及び機器が被水しない設計とする。防護板の設置イメージを図 5-11 に示す。</li> </ul> <p>&lt; 中略 &gt;</p> <p>(8) 溢水防護対策 &lt; 中略 &gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>第 1 種管理区域内で溢水した水が所定の経路を 通らずに建屋外へ漏えいしないよう、扉部に堰等を 設置する。</li> </ul> <p>&lt; 中略 &gt;</p> <p>(8) 溢水防護対策 &lt; 中略 &gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>管理廃水処理設備の貯槽類においては、放射性物質を含む液体の漏えい及び汚染の拡大を防止するため、堰、水位検出器、インターロック等 を設置する。</li> </ul> <p>&lt; 中略 &gt;</p>	<p>る。</p> <p>&lt; 中略 &gt;</p> <p>6.3 溢水防護対策 &lt; 中略 &gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>溢水が事故時の作業の妨げにならないよう、補機室から各設備へ供給する水系統（恒温水、低温水、熱水）の補機室側の出入口配管に遮断弁を設置することで溢水量を低減する設計とする。</li> </ul> <p>&lt; 中略 &gt;</p> <p>6.3 溢水防護対策 &lt; 中略 &gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>フ（ニ）（４）－③</u>機器等への被水による短絡火災等が発生しないように、不燃性の防護板を配管架構部等に設置することで機器等が被水しない設計とする。</li> </ul> <p>&lt; 中略 &gt;</p> <p>6.3 溢水防護対策 &lt; 中略 &gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>第 1 種管理区域内の溢水が、所定の放出経路を 通らずに建屋外へ漏えいしないよう扉部に堰等を 設置する設計とする。</li> </ul> <p>&lt; 中略 &gt;</p> <p>5.8 通信連絡設備 (通信連絡設備の設備概要) 通信連絡設備は、設計基準事故時等において、中央制</p>	<p>設工認の<u>フ（ニ）（４）－③</u>は、事業変更許可申請書（本文）の<u>フ（ニ）（４）－③</u>と同義であり整合している。</p> <p>設工認の<u>フ（ニ）（４）－④</u>は、事業変更許可申請書（本文）の<u>フ（ニ）（４）－④</u>と同義であり整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p><u>中央制御室等から事業所内の各所の者への連絡を行う所内通信連絡設備及び本施設から事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡を行う所外通信連絡設備で構成する。</u></p> <p><u>ヲ（ニ）（五）①-①</u>所内通信連絡設備は、<u>退避の指示等の連絡を行うための機能を有し、事業所内の各所の者への連絡を行うことができ、かつ多様性を確保した設計とする。</u></p> <p><u>所外通信連絡設備は、多様性を確保した専用通信回線を用い、事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができる設計とする。</u></p> <p><u>外部電源により動作する通信連絡設備は、外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。</u></p> <p>② 主要な設備</p> <p>a. <u>所内通信連絡設備</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <u>ページング装置</u></li> <li>・ <u>所内携帯電話</u></li> <li>・ <u>業務用無線設備（アナログ式）</u></li> <li>・ <u>業務用無線設備（デジタル式）</u></li> </ul> <p>b. <u>所外通信連絡設備</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <u>緊急時電話回線</u></li> <li>・ <u>ファクシミリ装置</u></li> <li>・ <u>携帯電話</u></li> <li>・ <u>衛星電話</u></li> </ul> <p>(6) 緊急時対策所</p> <p>① 構造</p> <p><u>緊急時対策所（事業部対策本部室）は、設計基準事故時等において、必要な情報を所内通信連絡設備により把握し、現場の作業員に対して必要な</u></p>		<p><u>御室等から事業所内の各所の者への連絡を行う所内通信連絡設備及び本施設から事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡を行う所外通信連絡設備で構成する。</u></p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p><u>ヲ（ニ）（五）①-①</u>・<u>所内通信連絡設備は、異なる仕様の回線（無線及び有線）をそれぞれ複数配備し、退避の指示等の連絡を行うための機能、事業所内の各所の者への連絡を行うことができる設計とする。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <u>所外通信連絡設備は、緊急時電話回線、ファクシミリ装置、携帯電話及び衛星電話を設置し、複数の通信回線により、また、複数の設備を配備することにより、多様性を確保した設計とする。</u></li> <li>・ <u>通信連絡設備は、外部電源喪失時に非常用電源設備に接続し、又はバッテリーを内蔵するものとし、外部電源が得られない場合でも動作可能な設計とする。</u></li> </ul> <p>(通信連絡設備の設備概要)</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>(1) <u>所内通信連絡設備</u></p> <p><u>所内通信連絡設備は、ページング装置、所内携帯電話及び業務用無線にて構成する。</u></p> <p>(2) <u>所外通信連絡設備</u></p> <p><u>所外通信連絡設備は、緊急時電話回線、ファクシミリ装置、携帯電話及び衛星電話にて構成する。</u></p> <p>5.9 緊急時対策所</p> <p><u>緊急時対策所（事業部対策本部室）は、設計基準事故時等において、必要な情報を所内通信連絡設備により把握し、現場の作業員に対して必要な対策指示が行える設</u></p>	<p>設工認の<u>ヲ（ニ）（五）①-①</u>は、事業変更許可申請書(本文)の<u>ヲ（ニ）（五）①-①</u>を具体的に記載しており整合している。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>対策指示が行える設計とする。また、所外通信連絡設備を設置し、本施設の状況を事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができる設計とする。</p> <p>㉞ (ニ) (6) ㉞-① ㉞ 主要な設備及び機器の種類  a. 所内通信連絡設備 (通信連絡設備と兼用)  b. 所外通信連絡設備 (通信連絡設備と兼用)</p> <p>(7) 中央制御室  ① 構造  中央制御室は、本施設の運転状態を監視するための監視操作盤等（警報設備）を設け、得られた情報を基に所内通信連絡設備を用いて現場の作業員に対して必要な対策指示が行える設計とする。管理廃水処理設備の監視操作盤等は、管理廃水処理室に設置し、中央制御室で管理廃水処理設備の異常を知らせる警報を確認できる設計とする。また、所外通信連絡設備を設置し、本施設の状況を事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができる設計とする。</p> <p>㉞ (ニ) (7) ㉞-① ㉞ 主要な設備及び機器の種類  a. 所内通信連絡設備 (通信連絡設備と兼用)  b. 所外通信連絡設備 (通信連絡設備と兼用)  c. 計測制御設備の監視操作盤等</p> <p>(8) 重大事故等対処資機材  ① 構造  重大事故等対処資機材は、事故対処に必要な㉞ (ニ) (8) ㉞-① 通信連絡設備、現場対処用資機材、応急・復旧工具等その他資機材、消防用資機材 (UO<sub>2</sub>F<sub>2</sub>・HF 拡散抑制用の放水含む) 等の資機材を整備する。</p>		<p>計とする。また、所外通信連絡設備を設置し、本施設の状況を事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができる設計とする。</p> <p>5.10 中央制御室  中央制御室は、本施設の運転状態を監視するための監視操作盤等（警報設備）を設け、得られた情報を基に所内通信連絡設備を用いて現場の作業員に対して必要な対策指示が行える設計とする。管理廃水処理設備の監視操作盤等は、管理廃水処理室に設置し、中央制御室で管理廃水処理設備の異常を知らせる警報を確認できる設計とする。また、所外通信連絡設備を設置し、本施設の状況を事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができる設計とする。</p> <p>5. その他の加工施設  5.1 非常用設備  (非常用設備の設備概要)  &lt;中略&gt;  また、重大事故に至るおそれがある事故に対処するための資機材として、事故対処に必要な現場対処用資機材、応急・復旧工具等その他資機材、消防用資機材 (UO<sub>2</sub>F<sub>2</sub>・HF 拡散抑制用の放水含む) 等の資機材を整備する。</p>	<p>事業変更許可申請書  (本文) の㉞ (ニ) (6) ㉞-① は、「(6) 緊急時対策所 ① 構造」に示す。</p> <p>事業変更許可申請書  (本文) の㉞ (ニ) (7) ㉞-① は、「(7) 中央制御室 ① 構造」に示す。</p> <p>事業変更許可申請書  (本文) の㉞ (ニ) (8) ㉞-① は、「(5) 通信連絡設備」に示す。</p>	

事業変更許可申請書（本文）	事業変更許可申請書（添付書類五）	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																				
<p>また、<u>停電、夜間等の作業環境を考慮するとともに、従事者の作業安全を確保するため、化学的影響を考慮した化学防護服、HF 測定器等の資機材を整備する。</u></p> <p><u>資機材は、活動内容、要員数等に対して必要な数量を確保する設計とし、貯水槽は、想定される放水箇所、放水時間を考慮した容量を確保する設計とする。</u></p> <p><u>資機材の保管場所は、竜巻等の自然災害を考慮し、屋内又は2号発回均質棟から十分な距離を確保した場所とする。</u></p> <p><u>フ（ニ）(8)②-①② 主要な設備及び機器の種類 重大事故等対処資機材の主要な機器の種類及び個数並びに主な仕様は、次表に示すとおりである。</u></p> <table border="1" data-bbox="192 982 831 1157"> <thead> <tr> <th>主要な機器</th> <th>保有数</th> <th>主要保管場所</th> <th>主な仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>通信連絡設備</td> <td>一式</td> <td>工場、事務所等</td> <td>ページング装置、所内携帯電話等</td> </tr> <tr> <td>現場対処用資機材</td> <td>一式</td> <td>工場、事務所等</td> <td>化学防護服、サーベイメータ、半導体材料ガス検知器（HF 検知器）等</td> </tr> <tr> <td>応急・復旧工具等 その他資機材</td> <td>一式</td> <td>工場、事務所等</td> <td>閉止用資材、発電機、照明装置等</td> </tr> <tr> <td>消防用資機材 （<math>\text{NO}_2</math>・HF 拡散抑制用の放水含む）</td> <td>一式</td> <td>工場、事務所等</td> <td>防火服、貯水槽、消防自動車（化学消防自動車）等</td> </tr> </tbody> </table>	主要な機器	保有数	主要保管場所	主な仕様	通信連絡設備	一式	工場、事務所等	ページング装置、所内携帯電話等	現場対処用資機材	一式	工場、事務所等	化学防護服、サーベイメータ、半導体材料ガス検知器（HF 検知器）等	応急・復旧工具等 その他資機材	一式	工場、事務所等	閉止用資材、発電機、照明装置等	消防用資機材 （ $\text{NO}_2$ ・HF 拡散抑制用の放水含む）	一式	工場、事務所等	防火服、貯水槽、消防自動車（化学消防自動車）等		<p><u>なお、停電、夜間等の作業環境を考慮するとともに、従事者の作業安全を確保するため、化学的影響を考慮した化学防護服、HF 測定器等の資機材を整備する。</u></p> <p><u>資機材は、活動内容、要員数等に対して必要な数量を確保する設計とし、貯水槽は、想定される放水箇所、放水時間を考慮した容量を確保する設計とする。</u></p> <p><u>資機材の保管場所は、竜巻等の自然災害を考慮し、屋内又は2号発回均質棟から十分な距離を確保した場所とする。</u></p>	<p>事業変更許可申請書（本文）のフ（ニ）(8)②-①については、「(8) 重大事故等対処資機材 ① 構造」に示す。</p>	
主要な機器	保有数	主要保管場所	主な仕様																					
通信連絡設備	一式	工場、事務所等	ページング装置、所内携帯電話等																					
現場対処用資機材	一式	工場、事務所等	化学防護服、サーベイメータ、半導体材料ガス検知器（HF 検知器）等																					
応急・復旧工具等 その他資機材	一式	工場、事務所等	閉止用資材、発電機、照明装置等																					
消防用資機材 （ $\text{NO}_2$ ・HF 拡散抑制用の放水含む）	一式	工場、事務所等	防火服、貯水槽、消防自動車（化学消防自動車）等																					

(1) -2

加工施設の事業変更許可申請書  
「本文 (七号)」との整合性

## 目 次

	ページ
1. 概要	(1) -2-1
2. 基本方針	(1) -2-1
3. 記載の基本事項	(1) -2-1
4. 加工事業変更許可との整合性	(1) -2-2
第7号 加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な 体制の整備に関する事項	(1) -2-3

## 1. 概要

本資料は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下「法」という。）第16条第1項の許可を受けたところによる加工施設の設計及び工事の計画であることが法第16条の2第3項1号で認可基準として規定されており、当該基準に適合することを説明するものである。

## 2. 基本方針

設計及び工事の計画が加工施設事業変更許可申請書（以下「事業変更許可申請書」という。）の基本方針に従った詳細設計であることを、事業変更許可申請書との整合性により示す。

事業変更許可申請書との整合性は、事業変更許可申請書「本文（七号）」と設計及び工事の計画のうち、「五 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」について示す。

なお、設計及び工事の計画において、変更に係る内容が許可の際の申請書等の記載事項でない場合においては、許可に抵触するものでないため、本資料には記載しない。

## 3. 記載の基本事項

- (1) 説明書の構成は比較表形式とし、左欄から「事業変更許可申請書（本文）」、「設工認申請書」、「整合性」及び「備考」を記載する。
- (2) 説明書の記載順は、事業変更許可申請書「本文（七号）」に記載する順とする。
- (3) 事業変更許可申請書と設計及び工事の計画の記載が同等の箇所には、実線のアンダーラインで明示する。記載等が異なる場合には破線のアンダーラインを引くとともに、設計及び工事の計画が事業変更許可申請書と整合していることを明示する。



#### 4. 加工事業変更許可との整合性

加工施設の事業変更許可申請書との整合性

加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>第7号 加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項</p> <p>加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項を以下のとおりとする。</p> <p>1 目的</p> <p>加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項（以下「品質管理に関する事項」という。）は、加工施設の安全を達成・維持・向上させるため、「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」及び「同規則の解釈」（以下「品質管理基準規則」という。）に基づく品質マネジメントシステムを確立し、実施し、評価確認し、継続的に改善することを目的とする。</p> <p>2 適用範囲</p> <p>品質管理に関する事項は、加工施設の保安活動に適用する。</p> <p>3 定義</p> <p>品質管理に関する事項における用語の定義は、次に掲げるもののほか品質管理基準規則に従う。</p> <p>(1) 加工施設</p> <p>核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第13条第2項第2号に規定する加工施設をいう。</p> <p>(2) 組織</p> <p>当社の品質マネジメントシステムに基づき、加工施設を運営管理（運転開始前の管理を含む。）する各部門の総称をいう。</p>	<p>1. 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム</p> <p>当社は、濃縮・埋設事業所加工施設の安全を達成・維持・向上させるため、健全な安全文化を育成し維持するための活動を行う仕組みを含めた加工施設の設計、工事及び検査段階から運転段階に係る保安活動を確実に実施するための品質マネジメントシステムを確立し、「濃縮・埋設事業所加工施設保安規定」（以下「保安規定」という。）の品質マネジメントシステム計画（以下「保安規定品質マネジメントシステム計画」という。）に定めている。</p> <p>「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」（以下「設工認品質管理計画」という。）は、保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき、設計及び工事に係る具体的な品質管理の方法、組織等の計画された事項を示したものである。</p> <p>2. 適用範囲・定義</p> <p>2.1 適用範囲</p> <p>設工認品質管理計画は、濃縮・埋設事業所加工施設の設計、工事及び検査に係る保安活動に適用する。</p> <p>2.2 定義</p> <p>設工認品質管理計画における用語の定義は、以下を除き保安規定品質マネジメントシステム計画に従う。</p> <p>2.2.1 加工規則</p> <p>核燃料物質の加工の事業に関する規則（昭和四十一年総理府令第三十七号）をいう。</p> <p>2.2.2 技術基準規則</p> <p>加工施設の技術基準に関する規則（令和二年原子力規制委員会規則第六号）をいう。</p> <p>2.2.3 適合性確認対象設備</p> <p>設計及び工事の計画（以下「設工認」という。）に基づき、技術基準規則への適合性を確保するために必要となる設備をいう。</p>	<p>加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））において、設計及び工事の計画の内容は以下のとおり満足している。</p> <p>設計及び工事の計画では、濃縮・埋設事業所加工施設保安規定に品質マネジメントシステム計画を定め、その品質マネジメントシステム計画に従い設工認品質管理計画を定めていることから整合している。（以下、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に対応した設計及び工事の計画での説明がない箇所については、保安規定品質マネジメントシステム計画にて対応していることを以て整合している。）</p> <p>設計及び工事の計画の適用範囲は、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））の適用範囲に示す加工施設の保安活動に包含されていることから整合している。</p> <p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画の用語の定義に従っていることから整合している。</p>	

加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））	設工認申請書 該当事項	整合性	備考						
<p>4 品質マネジメントシステム</p> <p>4.1 品質マネジメントシステムに係る要求事項</p> <p>(1) 組織は、品質管理に関する事項に従って、品質マネジメントシステムを確立し、実施するとともに、その実効性を維持するため、その改善を継続的に行う。</p> <p>(2) 組織は、保安活動の重要度に応じて品質マネジメントシステムを確立し、運用する。この場合、次に掲げる事項を適切に考慮する。</p> <p>a. 加工施設、組織、又は個別業務の重要度及びこれらの複雑さの程度</p> <p>b. 加工施設若しくは機器等の品質又は保安活動に関連する原子力の安全に影響を及ぼすおそれのあるもの及びこれらに関連する潜在的影響の大きさ</p> <p>c. 機器等の故障若しくは通常想定されない事象の発生又は保安活動が不適切に計画され、若しくは実行されたことにより起こり得る影響</p> <p>(3) 組織は、加工施設に適用される関係法令（以下「関係法令」という。）を明確に認識し、品質管理基準規則に規定する文書その他品質マネジメントシステムに必要な文書（記録を除く。以下「品質マネジメント文書」という。）に明記する。</p> <p>(4) 組織は、品質マネジメントシステムに必要なプロセスを明確にするとともに、そのプロセスを組織に適用することを決定し、次に掲げる業務を行う。</p>	<p>3. 設計及び工事の計画における設計、工事及び検査に係る品質管理の方法等</p> <p>設工認における設計、工事及び検査に係る品質管理は、設工認品質管理計画及び保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき以下のとおり実施する。</p> <p>3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用</p> <p>設工認におけるグレード分けは、加工施設の安全上の重要性に応じて以下のとおり行う。</p> <p>設計及び工事のグレード分けは、加工施設の安全性確保に係る重要度の観点から、「保安上重要と判断される改造又は新增設」に係る設計及び工事とそれ以外の設計及び工事に区分する。</p> <p>なお、設工認に係る設計及び工事は「保安上重要と判断される改造又は新增設」に該当するため、以降の設計、工事及び検査に係る品質管理の方法を適用し管理する。</p> <p>第 3.2-1 表 加工施設における設計の管理に係るグレード分け</p> <table border="1" data-bbox="1133 1083 2068 1350"> <thead> <tr> <th>設計開発の適用</th> <th>対 象</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>適用</td> <td>保安上重要と判断される改造又は新增設に係る設計及び工事<sup>1)</sup></td> </tr> <tr> <td>適用外</td> <td>上記以外の設計及び工事</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記1)：設工認を伴う設計及び工事は「保安上重要と判断される改造又は新增設」の対象とし、設計開発を一律して適用する。</p> <p>3.6.2 供給者の選定</p> <p>調達を主管する箇所の長は、設工認に必要な調達を行う場合、原子力安全に対する影響や供給者の実績等を考慮し、「3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用」に示す重要度に応じてグレード分けを行い管理する。</p> <p>3.6.3 調達製品の調達管理</p> <p>業務の実施に際し、原子力安全に及ぼす影響に応じて、調達管理に係るグレード分けを適用する。</p>	設計開発の適用	対 象	適用	保安上重要と判断される改造又は新增設に係る設計及び工事 <sup>1)</sup>	適用外	上記以外の設計及び工事	<p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い品質管理を行うことから整合している。</p> <p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従いグレード分けを行うことから整合している。</p> <p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従いグレード分けを行うことから整合している。</p>	
設計開発の適用	対 象								
適用	保安上重要と判断される改造又は新增設に係る設計及び工事 <sup>1)</sup>								
適用外	上記以外の設計及び工事								

加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>a. プロセスの運用に必要な情報及び当該プロセスの運用により達成される結果を文書で明確にすること。</p> <p>b. プロセスの順序及び相互の関係を明確にすること。</p> <p>c. プロセスの運用及び管理の実効性の確保に必要な組織の保安活動の状況を示す指標（以下「保安活動指標」という。）並びに当該指標に係る判定基準を明確に定めること。</p> <p>d. プロセスの運用並びに監視及び測定（以下「監視測定」という。）に必要な資源及び情報が利用できる体制を確保すること（責任及び権限の明確化を含む。）。</p> <p>e. プロセスの運用状況を監視測定し分析すること。ただし、監視測定することが困難である場合は、この限りでない。</p> <p>f. プロセスについて、意図した結果を得、及び実効性を維持するための措置を講ずること。</p> <p>g. プロセス及び組織の体制を品質マネジメントシステムと整合的なものとする。</p> <p>h. 原子力の安全とそれ以外の事項において意思決定の際に対立が生じた場合には、原子力の安全が確保されるようにすること。</p> <p>(5) 組織は、健全な安全文化を育成し、及び維持する。</p> <p>(6) 組織は、機器等又は個別業務に係る要求事項（関係法令を含む。以下「個別業務等要求事項」という。）への適合に影響を及ぼすプロセスを外部委託することとしたときは、当該プロセスが管理されているようにする。</p> <p>(7) 組織は、保安活動の重要度に応じて、資源の適切な配分を行う。</p> <p>4.2 品質マネジメントシステムの文書化</p> <p>4.2.1 一般</p> <p>組織は、保安活動の重要度に応じて次に掲げる文書を作成し、当該文書に規定する事項を実施する。</p> <p>a. 品質方針及び品質目標</p> <p>b. 品質マニュアル</p> <p>c. 実効性のあるプロセスの計画的な実施及び管理がなされるようにするために、組織が必要と決定した文書</p> <p>d. 品質管理基準規則の要求事項に基づき作成する手順書、指示書、図面等（以下「手順書等」という。）</p> <p>4.2.2 品質マニュアル</p> <p>組織は、品質マニュアルに次に掲げる事項を定める。</p> <p>a. 品質マネジメントシステムの運用に係る組織に関する事項</p> <p>b. 保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項</p> <p>c. 品質マネジメントシステムの適用範囲</p>			

加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>d. 品質マネジメントシステムのために作成した手順書等の参照情報</p> <p>e. プロセスの相互の関係</p> <p>4.2.3 文書の管理</p> <p>(1) 組織は、品質マネジメント文書を管理する。</p> <p>(2) 組織は、要員が判断及び決定をするに当たり、適切な品質マネジメント文書を利用できるよう、品質マネジメント文書に関する次に掲げる事項を定めた手順書等を作成する。</p> <p>a. 品質マネジメント文書を発行するに当たり、その妥当性を審査し、発行を承認すること。</p> <p>b. 品質マネジメント文書の改訂の必要性について評価するとともに、改訂に当たり、その妥当性を審査し、改訂を承認すること。</p> <p>c. 品質マネジメント文書の審査及び評価には、その対象となる文書に定められた活動を実施する部門の要員を参画させること。</p> <p>d. 品質マネジメント文書の改訂内容及び最新の改訂状況を識別できるようにすること。</p> <p>e. 改訂のあった品質マネジメント文書を利用する場合においては、当該文書の適切な制定版又は改訂版が利用しやすい体制を確保すること。</p> <p>f. 品質マネジメント文書を、読みやすく容易に内容を把握することができるようにすること。</p> <p>g. 組織の外部で作成された品質マネジメント文書を識別し、その配付を管理すること。</p> <p>h. 廃止した品質マネジメント文書が使用されることを防止すること。この場合において、当該文書を保持するときは、その目的にかかわらず、これを識別し、管理すること。</p> <p>4.2.4 記録の管理</p> <p>(1) 組織は、品質管理基準規則に規定する個別業務等要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性を実証する記録を明確にするとともに、当該記録を、読みやすく容易に内容を把握することができ、かつ、検索することができるように作成し、保安活動の重要度に応じてこれを管理する。</p> <p>(2) 組織は、(1)の記録の識別、保存、保護、検索、及び廃棄に関し、所要の管理の方法を定めた手順書等を作成する。</p> <p>5 経営責任者等の責任</p> <p>5.1 経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ</p> <p>社長は、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、責任を持って品質マネジメントシステムを確立させ、実施させるとともに、その実効性を維持していることを、次に掲げる業務を行うことによって実証する。</p>	<p>3.7.1 文書及び記録の管理</p> <p>a. 適合性確認対象設備の設計、工事及び検査に係る文書及び記録</p> <p>設計、工事及び検査に係る組織の長は、設計、工事及び検査に係る文書及び記録を、保安規定品質マネジメントシステム計画に示す規定文書に基づき作成し、これらを適切に管理する。</p> <p>b. 供給者が所有する当社の管理下でない設計図書を設計、工事及び検査に用いる場合の管理</p> <p>設工認において供給者が所有する当社の管理下でない設計図書を設計、工事及び検査に用いる場合、供給者の品質保証能力の確認、かつ、対象設備での使用が可能な場合において、適用可能な図書として扱う。</p> <p>c. 使用前事業者検査に用いる文書及び記録</p> <p>使用前事業者検査として、記録確認検査を実施する場合に用いる記録は、上記 a、b を用いて実施する。</p>	<p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い文書及び記録の管理を行うことから整合している。</p>	

加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>a. 品質方針を定めること。</p> <p>b. 品質目標が定められているようにすること。</p> <p>c. 要員が、健全な安全文化を育成し、及び維持することに貢献できるようにすること。</p> <p>d. 5.6.1に規定するマネジメントレビューを実施すること。</p> <p>e. 資源が利用できる体制を確保すること。</p> <p>f. 関係法令を遵守することその他原子力の安全を確保することの重要性を要員に周知すること。</p> <p>g. 保安活動に関する担当業務を理解し、遂行する責任を有することを、要員に認識させること。</p> <p>h. 全ての階層で行われる決定が、原子力の安全の確保について、その優先順位及び説明する責任を考慮して確実に行われるようにすること。</p> <p>5.2 原子力の安全の確保の重視</p> <p>社長は、組織の意思決定に当たり、機器等及び個別業務が個別業務等要求事項に適合し、かつ、原子力の安全がそれ以外の事由により損なわれないようにする。</p> <p>5.3 品質方針</p> <p>社長は、品質方針が次に掲げる事項に適合しているようにする。</p> <p>a. 組織の目的及び状況に対して適切なものであること。</p> <p>b. 要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性の維持に社長が責任を持って関与すること。</p> <p>c. 品質目標を定め、評価するに当たっての枠組みとなるものであること。</p> <p>d. 要員に周知され、理解されていること。</p> <p>e. 品質マネジメントシステムの継続的な改善に社長が責任を持って関与すること。</p> <p>5.4 計画</p> <p>5.4.1 品質目標</p> <p>(1) 社長は、部門において、品質目標（個別業務等要求事項への適合のために必要な目標を含む。）が定められているようにする。</p> <p>(2) 社長は、品質目標が、その達成状況を評価し得るものであって、かつ、品質方針と整合的なものとなるようにする。</p> <p>5.4.2 品質マネジメントシステムの計画</p> <p>(1) 社長は、品質マネジメントシステムが4.1の規定に適合するよう、その実施に当たっての計画が策定されているようにする。</p> <p>(2) 社長は、品質マネジメントシステムの変更が計画され、それが実施される場合においては、当該品質マネジメントシステムが不備のない状態に維持されて</p>			

加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>いるようにする。この場合において、保安活動の重要度に応じて、次に掲げる事項を適切に考慮する。</p> <p>a. 品質マネジメントシステムの変更の目的及び当該変更により起こり得る結果</p> <p>b. 品質マネジメントシステムの実効性の維持</p> <p>c. 資源の利用可能性</p> <p>d. 責任及び権限の割当て</p> <p>5.5 責任、権限及びコミュニケーション</p> <p>5.5.1 責任及び権限</p> <p>社長は、部門及び要員の責任及び権限並びに部門相互間の業務の手順を定めさせ、関係する要員が責任を持って業務を遂行できるようにする。</p> <p>5.5.2 品質マネジメントシステム管理責任者</p> <p>(1) 社長は、品質マネジメントシステムを管理する責任者に、次に掲げる業務に係る責任及び権限を与える。</p> <p>a. プロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持されているようにすること。</p> <p>b. 品質マネジメントシステムの運用状況及びその改善の必要性について、社長に報告すること。</p> <p>c. 健全な安全文化を育成し、及び維持することにより、原子力の安全の確保についての認識が向上するようにすること。</p> <p>d. 関係法令を遵守すること。</p> <p>5.5.3 管理者</p> <p>(1) 社長は、次に掲げる業務を管理監督する地位にある者（以下「管理者」という。）に、当該管理者が管理監督する業務に係る責任及び権限を与える。</p> <p>a. 個別業務のプロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持されているようにすること。</p> <p>b. 要員の個別業務等要求事項についての認識が向上するようにすること。</p> <p>c. 個別業務の実施状況に関する評価を行うこと。</p> <p>d. 健全な安全文化を育成し、及び維持すること。</p> <p>e. 関係法令を遵守すること。</p> <p>(2) 管理者は、(1)の責任及び権限の範囲において、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、次に掲げる事項を確実に実施する。</p> <p>a. 品質目標を設定し、その目標の達成状況を確認するため、業務の実施状況</p>	<p>3.1 設計、工事及び検査並びに調達に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。）</p> <p>設計、工事及び検査並びに調達は、濃縮事業部及び調達室で構成する体制で実施する。</p> <p>設計、工事及び検査並びに調達に係る組織は、担当する設備に関する設計、工事及び検査並びに調達について責任と権限を持つ。</p>	<p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき濃縮・埋設事業所加工施設保安規定に品質マネジメントシステム計画を定め、その品質マネジメントシステム計画に従い設工認品質管理計画にて設計、工事及び検査に係る組織を定めていることから整合している。</p>	

加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>を監視測定すること。</p> <p>b. 要員が、原子力の安全に対する意識を向上し、かつ、原子力の安全への取組を積極的に行えるようにすること。</p> <p>c. 原子力の安全に係る意思決定の理由及びその内容を、関係する要員に確実に伝達すること。</p> <p>d. 常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を要員に定着させるとともに、要員が、積極的に加工施設の保安に関する問題の報告を行えるようにすること。</p> <p>e. 要員が、積極的に業務の改善に対する貢献を行えるようにすること。</p> <p>(3) 管理者は、管理監督する業務に関する自己評価を、あらかじめ定められた間隔で行う。</p> <p>5.5.4 組織の内部の情報の伝達</p> <p>(1) 社長は、組織の内部の情報が適切に伝達される仕組みが確立されているようにするとともに、品質マネジメントシステムの実効性に関する情報が確実に伝達されるようにする。</p> <p>5.6 マネジメントレビュー</p> <p>5.6.1 一般</p> <p>(1) 社長は、品質マネジメントシステムの実効性を評価するとともに、改善の機会を得て、保安活動の改善に必要な措置を講ずるため、品質マネジメントシステムの評価（以下「マネジメントレビュー」という。）を、あらかじめ定められた間隔で行う。</p> <p>5.6.2 マネジメントレビューに用いる情報</p> <p>組織は、マネジメントレビューにおいて、少なくとも次に掲げる情報を報告する。</p> <p>a. 内部監査の結果</p> <p>b. 組織の外部の者の意見</p> <p>c. プロセスの運用状況</p> <p>d. 使用前事業者検査及び定期事業者検査（以下「使用前事業者検査等」という。）並びに自主検査等の結果</p> <p>e. 品質目標の達成状況</p> <p>f. 健全な安全文化の育成及び維持の状況</p> <p>g. 関係法令の遵守状況</p> <p>h. 不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況</p> <p>i. 従前のマネジメントレビューの結果を受けて講じた措置</p> <p>j. 品質マネジメントシステムに影響を及ぼすおそれのある変更</p> <p>k. 部門又は要員からの改善のための提案</p> <p>1. 資源の妥当性</p>			



加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>m. 保安活動の改善のために講じた措置の実効性</p> <p>5.6.3 マネジメントレビューの結果を受けて行う措置</p> <p>(1) 組織は、マネジメントレビューの結果を受けて、少なくとも次に掲げる事項について決定する。</p> <p>a. 品質マネジメントシステム及びプロセスの実効性の維持に必要な改善</p> <p>b. 個別業務に関する計画及び個別業務の実施に関連する保安活動の改善</p> <p>c. 品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善のために必要な資源</p> <p>d. 健全な安全文化の育成及び維持に関する改善</p> <p>e. 関係法令の遵守に関する改善</p> <p>(2) 組織は、マネジメントレビューの結果の記録を作成し、これを管理する。</p> <p>(3) 組織は、(1)の決定をした事項について、必要な措置を講じる。</p> <p>6 資源の管理</p> <p>6.1 資源の確保</p> <p>組織は、原子力の安全を確実なものにするために必要な次に掲げる資源を明確に定め、これを確保し、及び管理する。</p> <p>a. 要員</p> <p>b. 個別業務に必要な施設、設備及びサービスの体系</p> <p>c. 作業環境</p> <p>d. その他必要な資源</p> <p>6.2 要員の力量の確保及び教育訓練</p> <p>(1) 組織は、個別業務の実施に必要な技能及び経験を有し、意図した結果を達成するために必要な知識及び技能並びにそれを適用する能力（以下「力量」という。）が実証された者を要員に充てる。</p> <p>(2) 組織は、要員の力量を確保するために、保安活動の重要度に応じて、次に掲げる業務を行う。</p> <p>a. 要員にどのような力量が必要かを明確に定めること。</p> <p>b. 要員の力量を確保するために教育訓練その他の措置を講ずること。</p> <p>c. 教育訓練その他の措置の実効性を評価すること。</p> <p>d. 要員が自らの個別業務について、次に掲げる事項を認識しているようにすること。</p> <p>(a) 品質目標の達成に向けた自らの貢献</p> <p>(b) 品質マネジメントシステムの実効性を維持するための自らの貢献</p> <p>(c) 原子力の安全に対する当該個別業務の重要性</p> <p>e. 要員の力量及び教育訓練その他の措置に係る記録を作成し、これを管理すること。</p>			

加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>7 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施</p> <p>7.1 個別業務に必要なプロセスの計画</p> <p>(1) 組織は、個別業務に必要なプロセスについて、計画を策定するとともに、そのプロセスを確立する。</p> <p>(2) 組織は、(1)の計画と当該個別業務以外のプロセスに係る個別業務等要求事項との整合性を確保する。</p> <p>(3) 組織は、個別業務に関する計画（以下「個別業務計画」という。）の策定又は変更を行うに当たり、次に掲げる事項を明確にする。</p> <p>a. 個別業務計画の策定又は変更の目的及び当該計画の策定又は変更により起こり得る結果</p> <p>b. 機器等又は個別業務に係る品質目標及び個別業務等要求事項</p> <p>c. 機器等又は個別業務に固有のプロセス、品質マネジメント文書及び資源</p> <p>d. 使用前事業者検査等、検証、妥当性確認及び監視測定並びにこれらの個別業務等要求事項への適合性を判定するための基準（以下「合否判定基準」という。）</p> <p>e. 個別業務に必要なプロセス及び当該プロセスを実施した結果が個別業務等要求事項に適合することを実証するために必要な記録</p> <p>(4) 組織は、策定した個別業務計画を、その個別業務の作業方法に適したものと</p> <p>する。</p> <p>7.2 個別業務等要求事項に関するプロセス</p> <p>7.2.1 個別業務等要求事項として明確にすべき事項</p> <p>組織は、次に掲げる事項を個別業務等要求事項として明確に定める。</p> <p>a. 組織の外部の者が明示してはいないものの、機器等又は個別業務に必要な要求事項</p> <p>b. 関係法令</p> <p>c. a. b. に掲げるもののほか、組織が必要とする要求事項</p> <p>7.2.2 個別業務等要求事項の審査</p> <p>(1) 組織は、機器等の使用又は個別業務の実施に当たり、あらかじめ、個別業務等要求事項の審査を実施する。</p> <p>(2) 組織は、個別業務等要求事項の審査を実施するに当たり、次に掲げる事項を確認する。</p> <p>a. 当該個別業務等要求事項が定められていること。</p> <p>b. 当該個別業務等要求事項が、あらかじめ定められた個別業務等要求事項と相違する場合においては、その相違点が解明されていること。</p> <p>c. 組織が、あらかじめ定められた個別業務等要求事項に適合するための能力を有していること。</p>			


加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>(3) 組織は、(1)の審査の結果の記録及び当該審査の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。</p> <p>(4) 組織は、個別業務等要求事項が変更された場合においては、関連する文書が改訂されるようにするとともに、関連する要員に対し変更後の個別業務等要求事項が周知されるようにする。</p> <p>7.2.3 組織の外部の者との情報の伝達等 組織は、組織の外部の者からの情報の収集及び組織の外部の者への情報の伝達のために、実効性のある方法を明確に定め、これを実施する。</p> <p>7.3 設計開発 7.3.1 設計開発計画 (1) 組織は、設計開発（専ら原子力施設において用いるための設計開発に限る。）の計画（以下「設計開発計画」という。）を策定するとともに、設計開発を管理する。</p> <p>(2) 組織は、設計開発計画の策定において、次に掲げる事項を明確にする。</p> <p>a. 設計開発の性質、期間及び複雑さの程度</p> <p>b. 設計開発の各段階における適切な審査、検証及び妥当性確認の方法並びに管理体制</p> <p>c. 設計開発に係る部門及び要員の責任及び権限</p> <p>d. 設計開発に必要な組織の内部及び外部の資源</p> <p>(3) 組織は、実効性のある情報の伝達並びに責任及び権限の明確な割当てがなされるようにするために、設計開発に関与する各者間の連絡を管理する。</p> <p>(4) 組織は、(1)により策定された設計開発計画を、設計開発の進行に応じて適切に変更する。</p>	<p>3.2.2 設計、工事及び検査の各段階とその審査</p> <p>設工認における設計、工事及び検査の流れを第3.2-1図に示すとともに、設計、工事及び検査の各段階と保安規定品質マネジメントシステム計画との関係を第3.2-3表に示す。</p> <p>なお、加工規則第三条の二の二第一項第三号に区分される施設のうち、設工認申請（届出）が不要な工事を行う場合は、設工認品質管理計画のうち、必要な事項を適用して設計、工事及び検査を実施し、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認する。</p> <p>設計又は工事を主管する箇所の長は、第3.2-3表に示す「保安規定品質マネジメントシステム計画の対応項目」ごとのアウトプットに対する審査（以下「レビュー」という。）を実施するとともに、記録を管理する。</p> <p>なお、設計の各段階におけるレビューについては、濃縮事業部で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施する。</p> <p>設工認のうち、容器等の主要な溶接部に対する必要な検査は、「3.3 設計に係る品質管理の方法」、「3.4 工事に係る品質管理の方法」、「3.5 使用前事業者検査の方法」及び「3.6 設工認における調達管理の方法」に示す管理（第3.2-3表における「3.3.3 (1)基本設計方針の作成（設計1）」～「3.6 設工認における調達管理の方法」）のうち、必要な事項を適用して設計、工事及び検査を実施し、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認する。</p>	<p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき濃縮・埋設事業所加工施設保安規定に品質マネジメントシステム計画を定め、その品質マネジメントシステム計画に従い設工認品質管理計画にて設計、工事及び検査に係る組織を定めていることから整合している。</p>	

## 第3.2-3表 設工認における設計、工事及び検査の各段階

各段階		保安規定品質マネジメントシステム計画の対応項目	概要
設計	3.3	設計に係る品質管理の方法	7.3.1 設計開発計画 適合性を確保するために必要な設計を実施するための計画
	3.3.1	適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化	7.3.2 設計開発に用いる情報 設計に必要な技術基準規則等の要求事項の明確化 技術基準規則等に対応するための設備・運用の抽出
	3.3.2	各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定	
	3.3.3(1) <sup>1)</sup>	基本設計方針の作成（設計1）	7.3.3 設計開発の結果に係る情報 要求事項を満足する基本設計方針の作成
	3.3.3(2) <sup>1)</sup>	適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計2）	7.3.3 設計開発の結果に係る情報 適合性確認対象設備に必要な設計の実施
	3.3.3(3)	設計のアウトプットに対する検証	7.3.5 設計開発の検証 基準適合性を確保するための設計の妥当性のチェック
	3.3.4 <sup>1)</sup>	設計における変更	7.3.7 設計開発の変更の管理 設計対象の追加や変更時の対応
工事及び検査	3.4.1 <sup>1)</sup>	設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計3）	7.3.3 設計開発の結果に係る情報 7.3.5 設計開発の検証 設工認を実現するための具体的な設計
	3.4.2	具体的な設備の設計に基づく工事の実施	— 適合性確認対象設備の工事の実施
	3.5.1	使用前事業者検査での確認事項	— 適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していること
	3.5.2	使用前事業者検査の計画	— 適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであることを確認する計画と方法の決定
	3.5.3	検査計画の管理	— 使用前事業者検査を実施する際の工程管理

加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））	設工認申請書 該当事項				整合性	備考
	3.5.4	容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査の管理	—	容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査を実施する際のプロセスの管理		
	3.5.5	使用前事業者検査の実施	7.3.6 設計開発の妥当性確認 8.2.4 機器等の検査等	適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認		
調達	3.6	設工認における調達管理の方法	7.4 調達 8.2.4 機器等の検査等	適合性確認に必要な設計、工事及び検査に係る調達管理		

注記1)：「3.2.2 設計，工事及び検査の各段階とその審査」で述べている「設計の各段階におけるレビュー」の各段階を示す。

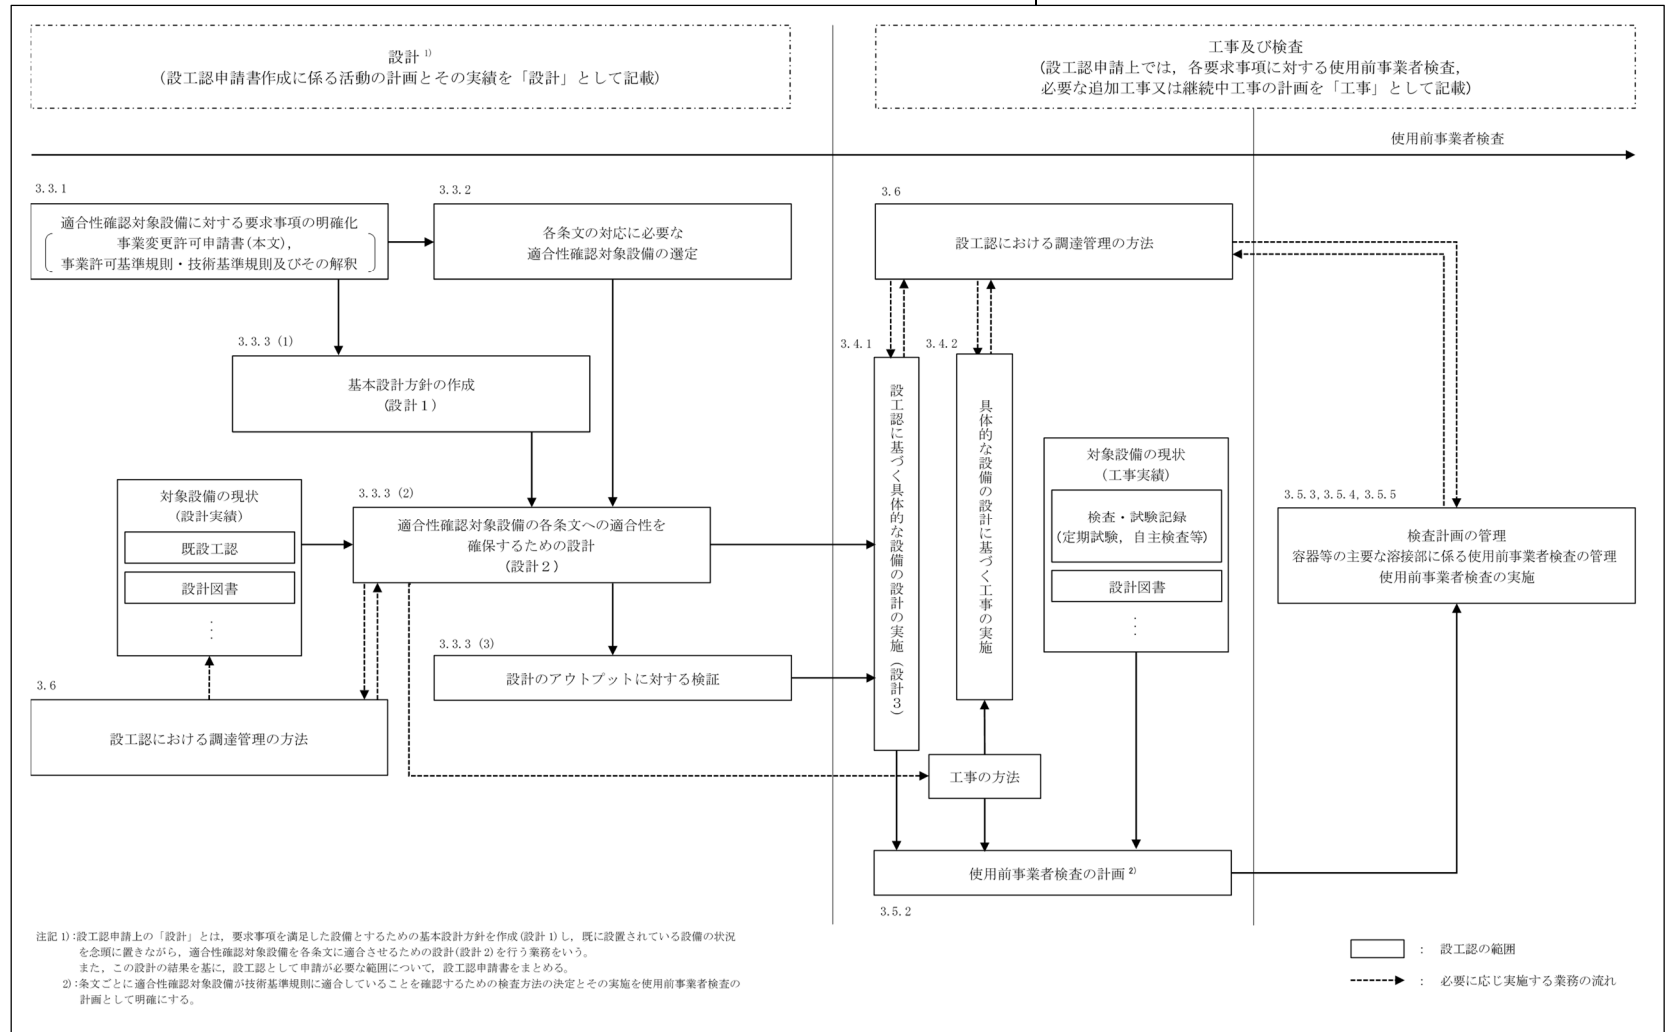

第3.2-1図 設工認として必要な設計，工事及び検査の流れ

加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>7.3.2 設計開発に用いる情報</p> <p>(1) 組織は、個別業務等要求事項として設計開発に用いる情報であって、次に掲げるものを明確に定めるとともに、当該情報に係る記録を作成し、これを管理する。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. 機能及び性能に係る要求事項</li><li>b. 従前の類似した設計開発から得られた情報であって、当該設計開発に用いる情報として適用可能なもの</li><li>c. 関係法令</li><li>d. その他設計開発に必要な要求事項</li></ul> <p>(2) 組織は、設計開発に用いる情報について、その妥当性を評価し、承認する。</p> <p>7.3.3 設計開発の結果に係る情報</p> <p>(1) 組織は、設計開発の結果に係る情報を、設計開発に用いた情報と対比して検証することができる形式により管理する。</p> <p>(2) 組織は、設計開発の次の段階のプロセスに進むに当たり、あらかじめ、当該設計開発の結果に係る情報を承認する。</p> <p>(3) 組織は、設計開発の結果に係る情報を、次に掲げる事項に適合するものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. 設計開発に係る個別業務等要求事項に適合するものであること。</li><li>b. 調達、機器等の使用及び個別業務の実施のために適切な情報を提供するものであること。</li><li>c. 合否判定基準を含むものであること。</li><li>d. 機器等を安全かつ適正に使用するために不可欠な当該機器等の特性が明確であること。</li></ul> <p>7.3.4 設計開発レビュー</p> <p>(1) 組織は、設計開発の適切な段階において、設計開発計画に従って、次に掲げる事項を目的とした体系的な審査（以下「設計開発レビュー」という。）を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. 設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性について評価すること。</li><li>b. 設計開発に問題がある場合においては、当該問題の内容を明確にし、必要な措置を提案すること。</li></ul> <p>(2) 組織は、設計開発レビューに、当該設計開発レビューの対象となっている設計開発段階に関連する部門の代表者及び当該設計開発に係る専門家を参加させる。</p>	<p>3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化</p> <p>設計を主管する箇所の長は、設工認における技術基準規則等への適合性を確保するために必要な要求事項を明確にする。</p> <p>3.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定</p> <p>設計を主管する箇所の長は、設工認に関連する工事において、追加・変更となる適合性確認対象設備（運用を含む。）に対する技術基準規則への適合性を確保するために、実際に使用する際の系統・構成で必要となる設備・運用を含めて、適合性確認対象設備として抽出する。</p> <p>3.3.3 設工認における設計及び設計のアウトプットに対する検証</p> <p>設計を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備の技術基準規則等への適合性を確保するための設計を以下のとおり実施する。</p> <p>(1) 基本設計方針の作成（設計1）</p> <p>「設計1」として、技術基準規則等の適合性確認対象設備に必要な要求事項を基に、必要な設計を漏れなく実施するための基本設計方針を明確化する。</p> <p>(2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計2）</p> <p>「設計2」として、「設計1」で明確にした基本設計方針を用いて適合性確認対象設備に必要な詳細設計を実施する。</p> <p>なお、詳細設計の品質を確保する上で重要な活動となる「調達による解析」及び「手計算による自社解析」について、個別に管理事項を計画し信頼性を確保する。</p> <p>3.2.2 設計、工事及び検査の各段階とその審査</p> <p>なお、設計の各段階におけるレビューについては、濃縮事業部で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施する。</p>	<p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い設計・開発へのインプットとして、適合性確認対象設備に対する要求事項を明確化していることから整合している。</p> <p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い設計・開発からのアウトプットを作成するために設計を実施していることから整合している。</p> <p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い設計のレビューには専門家を含めて</p>	

加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>(3) 組織は、設計開発レビューの結果の記録及び当該設計開発レビューの結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。</p> <p>7.3.5 設計開発の検証</p> <p>(1) 組織は、設計開発の結果が個別業務等要求事項に適合している状態を確保するために、設計開発計画に従って検証を実施する。</p> <p>(2) 組織は、設計開発の検証の結果の記録及び当該検証の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。</p> <p>(3) 組織は、当該設計開発を行った要員に当該設計開発の検証をさせない。</p> <p>7.3.6 設計開発の妥当性確認</p> <p>(1) 組織は、設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性を確認するために、設計開発計画に従って、当該設計開発の妥当性確認（以下「設計開発妥当性確認」という。）を実施する。</p> <p>(2) 組織は、機器等の使用又は個別業務の実施に当たり、あらかじめ、設計開発妥当性確認を完了する。</p> <p>(3) 組織は、設計開発妥当性確認の結果の記録及び当該設計開発妥当性確認の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。</p>	<p>設計又は工事を主管する箇所の長は、第3.2-3表に示す「保安規定品質マネジメントシステム計画の対応項目」ごとのアウトプットに対する審査（以下「レビュー」という。）を実施するとともに、記録を管理する。</p> <p>3.3.3 設工認における設計及び設計のアウトプットに対する検証</p> <p>(3)設計のアウトプットに対する検証</p> <p>設計を主管する箇所の長は、「設計1」及び「設計2」の結果について、適合性確認を実施した者の業務に直接関与していない者に検証を実施させる。</p> <p>3.5.5 使用前事業者検査の実施</p> <p>使用前事業者検査は、検査要領書の作成、体制の確立を行い実施する。</p> <p>a. 使用前事業者検査の独立性確保</p> <p>使用前事業者検査は、当該使用前事業者検査の対象となる機器等の工事に関与していない要員に実施させることにより、独立性を確保して実施する。</p> <p>b. 使用前事業者検査の体制</p> <p>使用前事業者検査の体制は、検査要領書で明確にする。</p> <p>c. 使用前事業者検査の検査要領書の作成</p> <p>設計又は工事を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するため「3.5.2 使用前事業者検査の計画」で決定した確認方法を基に、使用前事業者検査を実施するための検査要領書を作成し、検査実施責任者が制定する。</p> <p>実施する検査が代替検査となる場合は、代替による使用前事業者検査の方法を決定する。</p> <p>d. 使用前事業者検査の実施</p> <p>検査実施責任者は、設計又は工事を主管する箇所の長の依頼を受け、検査要領書に基づき、確立された検査体制の下で、使用前事業者検査を実施する。</p>	<p>いることから整合している。</p> <p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い設計のレビューの記録を管理していることから整合している。</p> <p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い設計の検証を実施していることから整合している。</p> <p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い設計の妥当性を確認していることから整合している。</p>	

加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																									
<p>7.3.7 設計開発の変更の管理</p> <p>(1) 組織は、設計開発の変更を行った場合においては、当該変更の内容を識別することができるようにするとともに、当該変更に係る記録を作成し、これを管理する。</p> <p>(2) 組織は、設計開発の変更を行うに当たり、あらかじめ、審査、検証及び妥当性確認を行い、変更を承認する。</p> <p>(3) 組織は、設計開発の変更の審査において、設計開発の変更が加工施設に及ぼす影響の評価（当該加工施設を構成する材料又は部品に及ぼす影響の評価を含む。）を行う。</p> <p>(4) 組織は、(2)の審査、検証及び妥当性確認の結果の記録及びその結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。</p>	<p>第3.5-1表 要求事項に対する確認項目及び確認の視点</p> <table border="1" data-bbox="1154 386 2012 1157"> <thead> <tr> <th>要求種別</th> <th>確認項目</th> <th>確認視点</th> <th>主な検査項目</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">設備 設計要求</td> <td>設置要求 名称, 取付箇所, 個数, 設置状態, 保管状態</td> <td>設計要求どおりの名称, 取付箇所, 個数で設置されていることを確認する。</td> <td>外観検査 据付・外観検査 状態確認検査</td> </tr> <tr> <td>機能要求 材料, 寸法, 耐圧・漏えい等の構造, 強度に係る仕様 (仕様表)</td> <td>仕様表の記載どおりであることを確認する。</td> <td>材料検査 構造検査 強度検査</td> </tr> <tr> <td>機能要求 系統構成, 系統隔離, 可搬設備の接続性</td> <td>実際に使用できる系統構成になっていることを確認する。</td> <td>外観検査 寸法検査 耐圧・漏えい検査</td> </tr> <tr> <td>機能要求 上記以外の所要の機能要求事項</td> <td>目的とする機能・性能が発揮できることを確認する。</td> <td>据付・外観検査 機能・性能検査 状態確認検査</td> </tr> <tr> <td>設備 評価要求</td> <td>解析書のインプット条件等の要求事項</td> <td>評価条件を満足していることを確認する。</td> <td>内容に応じて, 基盤検査, 設置要求の検査, 機能要求の検査を適用</td> </tr> <tr> <td>運用 運用要求</td> <td>手順確認</td> <td>(保安規定) 手順化されていることを確認する。</td> <td>状態確認検査</td> </tr> </tbody> </table> <p>3.3.4 設計における変更</p> <p>設計を主管する箇所の長は、設計の変更が必要となった場合、各設計結果のうち、影響を受けるものについて必要な設計を実施し、設計結果を必要に応じて修正する。</p>	要求種別	確認項目	確認視点	主な検査項目	設備 設計要求	設置要求 名称, 取付箇所, 個数, 設置状態, 保管状態	設計要求どおりの名称, 取付箇所, 個数で設置されていることを確認する。	外観検査 据付・外観検査 状態確認検査	機能要求 材料, 寸法, 耐圧・漏えい等の構造, 強度に係る仕様 (仕様表)	仕様表の記載どおりであることを確認する。	材料検査 構造検査 強度検査	機能要求 系統構成, 系統隔離, 可搬設備の接続性	実際に使用できる系統構成になっていることを確認する。	外観検査 寸法検査 耐圧・漏えい検査	機能要求 上記以外の所要の機能要求事項	目的とする機能・性能が発揮できることを確認する。	据付・外観検査 機能・性能検査 状態確認検査	設備 評価要求	解析書のインプット条件等の要求事項	評価条件を満足していることを確認する。	内容に応じて, 基盤検査, 設置要求の検査, 機能要求の検査を適用	運用 運用要求	手順確認	(保安規定) 手順化されていることを確認する。	状態確認検査	<p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い設計の変更管理を実施していることから整合している。</p>	
要求種別	確認項目	確認視点	主な検査項目																									
設備 設計要求	設置要求 名称, 取付箇所, 個数, 設置状態, 保管状態	設計要求どおりの名称, 取付箇所, 個数で設置されていることを確認する。	外観検査 据付・外観検査 状態確認検査																									
	機能要求 材料, 寸法, 耐圧・漏えい等の構造, 強度に係る仕様 (仕様表)	仕様表の記載どおりであることを確認する。	材料検査 構造検査 強度検査																									
	機能要求 系統構成, 系統隔離, 可搬設備の接続性	実際に使用できる系統構成になっていることを確認する。	外観検査 寸法検査 耐圧・漏えい検査																									
	機能要求 上記以外の所要の機能要求事項	目的とする機能・性能が発揮できることを確認する。	据付・外観検査 機能・性能検査 状態確認検査																									
設備 評価要求	解析書のインプット条件等の要求事項	評価条件を満足していることを確認する。	内容に応じて, 基盤検査, 設置要求の検査, 機能要求の検査を適用																									
運用 運用要求	手順確認	(保安規定) 手順化されていることを確認する。	状態確認検査																									



加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>7.4 調達</p> <p>7.4.1 調達プロセス</p> <p>(1) 組織は、調達する物品又は役務（以下「調達物品等」という。）が、自ら規定する調達物品等に係る要求事項（以下「調達物品等要求事項」という。）に適合するようにする。</p> <p>(2) 組織は、保安活動の重要度に応じて、調達物品等の供給者及び調達物品等に適用される管理の方法及び程度を定める。この場合において、一般産業用工業品については、調達物品等の供給者等から必要な情報を入手し当該一般産業用工業品が調達物品等要求事項に適合していることを確認できるように、管理の方法及び程度を定める。</p> <p>(3) 組織は、調達物品等要求事項に従い、調達物品等を供給する能力を根拠として調達物品等の供給者を評価し、選定する。</p> <p>(4) 組織は、調達物品等の供給者の評価及び選定に係る判定基準を定める。</p> <p>(5) 組織は、(3)の評価の結果の記録及び当該評価の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。</p> <p>(6) 組織は、調達物品等を調達する場合には、個別業務計画において、適切な調達の実施に必要な事項（当該調達物品等の調達後におけるこれらの維持又は運用に必要な技術情報（加工施設の保安に係るものに限る。）の取得及び当該情報を他の原子力事業者等と共有するために必要な措置に関する事項を含む。）を定める。</p>	<p>3.6 設工認における調達管理の方法</p> <p>設工認で行う調達管理は、保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき以下に示す管理を実施する。</p> <p>3.6.3 調達製品の調達管理</p> <p>a. 調達文書の作成</p> <p>調達を主管する箇所の長は、業務の内容に応じ、保安規定品質マネジメントシステム計画に示す調達要求事項を含めた調達文書（以下「仕様書」という。）を作成し、供給者の業務実施状況を適切に管理する。（「b. 調達製品の管理」参照）</p> <p>調達を主管する箇所の長は、一般産業用工業品を原子力施設に使用するに当たって、当該一般産業用工業品に係る情報の入手に関する事項及び調達を主管する箇所の長が供給先で検査を行う際に原子力規制委員会の職員が同行して工場等の施設に立ち入る場合があることを供給者へ要求する。</p> <p>b. 調達製品の管理</p> <p>調達を主管する箇所の長は、仕様書で要求した製品が確実に納品されるよう調達製品が納入されるまでの間、製品に応じた必要な管理を実施する。</p> <p>3.6.1 供給者の技術的評価</p> <p>契約を主管する箇所の長は、供給者が当社の要求事項に従って調達製品を供給する技術的な能力を有することを判断の根拠として供給者の技術的評価を実施する。</p> <p>3.6.2 供給者の選定</p> <p>調達を主管する箇所の長は、設工認に必要な調達を行う場合、原子力安全に対する影響や供給者の実績等を考慮し、「3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用」に示す重要度に応じてグレード分けを行い管理する。</p>	<p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い調達管理を実施していることから整合している。</p> <p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い調達管理における一般産業用工業品の管理及び原子力規制委員会の職員が供給先の工場等への施設への立ち入りがあることを供給者へ要求していることから整合している。</p> <p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い供給者の評価を実施していることから整合している。</p> <p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い供給者を選定していることから整合している。</p>	

加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>7.4.2 調達物品等要求事項</p> <p>(1) 組織は、調達物品等に関する情報に、次に掲げる調達物品等要求事項のうち、該当するものを含める。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. 調達物品等の供給者の業務のプロセス及び設備に係る要求事項</li><li>b. 調達物品等の供給者の要員の力量に係る要求事項</li><li>c. 調達物品等の供給者の品質マネジメントシステムに係る要求事項</li><li>d. 調達物品等の不適合の報告及び処理に係る要求事項</li><li>e. 調達物品等の供給者が健全な安全文化を育成し、及び維持するために必要な要求事項</li><li>f. 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求事項</li><li>g. その他調達物品等に必要な要求事項</li></ul> <p>(2) 組織は、調達物品等要求事項として、組織が調達物品等の供給者の工場等において使用前事業者検査等その他の個別業務を行う際の原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りに関することを含める。</p> <p>(3) 組織は、調達物品等の供給者に対し調達物品等に関する情報を提供するに当たり、あらかじめ、当該調達物品等要求事項の妥当性を確認する。</p> <p>(4) 組織は、調達物品等を受領する場合には、調達物品等の供給者に対し、調達物品等要求事項への適合状況を記録した文書を提出させる。</p> <p>7.4.3 調達物品等の検証</p> <p>(1) 組織は、調達物品等が調達物品等要求事項に適合しているようにするために必要な検証の方法を定め、実施する。</p> <p>(2) 組織は、調達物品等の供給者の工場等において調達物品等の検証を実施することとしたときは、当該検証の実施要領及び調達物品等の供給者からの出荷の可否の決定の方法について調達物品等要求事項の中で明確に定める。</p>	<p>3.6.3 調達製品の調達管理</p> <p>業務の実施に際し、原子力安全に及ぼす影響に応じて、調達管理に係るグレード分けを適用する。</p> <p>a. 調達文書の作成</p> <p>調達を主管する箇所の長は、業務の内容に応じ、保安規定品質マネジメントシステム計画に示す調達要求事項を含めた調達文書（以下「仕様書」という。）を作成し、供給者の業務実施状況を適切に管理する。（「b. 調達製品の管理」参照）</p> <p>b. 調達製品の管理</p> <p>調達を主管する箇所の長は、仕様書で要求した製品が確実に納品されるよう調達製品が納入されるまでの間、製品に応じた必要な管理を実施する。</p> <p>c. 調達製品の検証</p> <p>調達を主管する箇所の長又は設計又は工事を主管する箇所の長は、調達製品が調達要求事項を満たしていることを確実にするために調達製品の検証を行う。</p> <p>調達を主管する箇所の長又は設計又は工事を主管する箇所の長は、供給先で検証を実施する場合、あらかじめ仕様書で検証の要領及び調達製品のリリースの方法を明確にした上で、検証を行う。</p> <p>3.6.4 請負会社他品質監査</p> <p>供給者に対する監査を主管する箇所の長は、供給者の品質マネジメントシステムに係る活動及び健全な安全文化を育成し維持するための活動が適切で、かつ、確実に行われていることを確認するために、請負会社他品質監査を実施する。</p>	<p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い仕様書を作成していることから整合している。</p> <p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従いその他の活動を含む調達製品の検証を実施していることから整合している。</p>	

加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>7.5 個別業務の管理</p> <p>7.5.1 個別業務の管理</p> <p>組織は、個別業務計画に基づき、個別業務を次に掲げる事項（当該個別業務の内容等から該当しないと認められるものを除く。）に適合するように実施する。</p> <p>a. 加工施設の保安のために必要な情報が利用できる体制にあること。</p> <p>b. 手順書等が必要な時に利用できる体制にあること。</p> <p>c. 当該個別業務に見合う設備を使用していること。</p> <p>d. 監視測定のための設備が利用できる体制にあり、かつ、当該設備を使用していること。</p> <p>e. 8.2.3に基づき監視測定を実施していること。</p> <p>f. 品質管理に関する事項に基づき、プロセスの次の段階に進むことの承認を行っていること。</p>	<p>3.4 工事に係る品質管理の方法</p> <p>工事を主管する箇所の長は、工事段階において、設工認に基づく設備の具体的な設計（設計3）、その結果を反映した設備を導入するために必要な工事を以下のとおり実施する。</p> <p>また、これらの活動を調達する場合は、「3.6 設工認における調達管理の方法」を適用して実施する。</p> <p>3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施</p> <p>工事を主管する箇所の長は、設工認に基づく設備を設置するための工事を、「工事の方法」に記載された工事の手順並びに「3.6 設工認における調達管理の方法」に従い実施する。</p> <p>3.5 使用前事業者検査の方法</p> <p>使用前事業者検査は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するため、保安規定に基づく使用前事業者検査を計画し、独立性を確保した検査体制の下、実施する。</p> <p>3.5.1 使用前事業者検査での確認事項</p> <p>使用前事業者検査は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するために以下の項目について検査を実施する。</p> <p>① 実設備の仕様の適合性確認</p> <p>② 実施した工事が、「3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計3）」及び「3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施」に記載したプロセス並びに「工事の方法」のとおり行われていること。</p> <p>これらの項目のうち、①を第3.5-1表に示す検査として、②を品質マネジメントシステムに係る検査（以下「QA検査」という。）として実施する。</p> <p>②については、工事全般に対して実施するものであるが、工事実施箇所が「3.5.4 容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査の管理」を実施する場合は、工事実施箇所が実施する溶接に関するプロセス管理が適切に行われていることの確認をQA検査に追加する。</p> <p>また、QA検査では上記②に加え、上記①のうち工事実施箇所が実施する検査の記録の信頼性確認を行い、設工認に基づく検査の信頼性を確保する。</p> <p>3.5.2 使用前事業者検査の計画</p> <p>検査実施責任者は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確</p>	<p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い、工事の実施、使用前事業者検査の計画の策定を業務の管理として実施していることから整合している。</p>	

加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
	<p>認するため、使用前事業者検査を計画する。</p> <p>使用前事業者検査は、「工事の方法」に記載された使用前事業者検査の項目及び方法並びに第3.5-1表に定める要求種別ごとに確認項目、確認視点及び主な検査項目を基に計画する。</p> <p>適合性確認対象設備のうち、技術基準規則上の措置（運用）に必要な設備についても、使用前事業者検査を計画する。</p> <p>また、使用前事業者検査の実施に先立ち、設計結果に関する具体的な検査概要及び判定基準を使用前事業者検査の方法として明確にする。</p> <p>さらに、使用前事業者検査を適切な段階で実施するため、関係箇所と調整の上、使用前事業者検査の実施時期を明確にする。</p> <p>3.5.3 検査計画の管理</p> <p>検査実施責任者は、「3.5.2 使用前事業者検査の計画」で策定した検査計画に基づき、使用前事業者検査の実施時期及び使用前事業者検査が確実に行われることを適切に管理する。</p> <p>3.5.4 容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査の管理</p> <p>容器等の主要な溶接部に係る検査を担当する箇所の長は、溶接が特殊工程であることを踏まえ、工程管理等の計画を策定し、溶接施工工場におけるプロセスの適切性の確認及び監視を行う。</p> <p>また、溶接継手に対する要求事項は、溶接部詳細一覧表（溶接方法、溶接材料、溶接施工法、熱処理条件、検査項目等）により管理し、これに係る関連図書を含め、業務の実施に当たって必要な図書を溶接施工工場に提出させ、それを審査、承認し、必要な管理を実施する。</p> <p>3.5.5 使用前事業者検査の実施</p> <p>使用前事業者検査は、検査要領書の作成、体制の確立を行い実施する。</p> <p>a. 使用前事業者検査の独立性確保</p> <p>使用前事業者検査は、当該使用前事業者検査の対象となる機器等の工事に関与していない要員に実施させることにより、独立性を確保して実施する。</p> <p>b. 使用前事業者検査の体制</p> <p>使用前事業者検査の体制は、検査要領書で明確にする。</p> <p>c. 使用前事業者検査の検査要領書の作成</p> <p>設計又は工事を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するため「3.5.2 使用前事業者検査の計画」で決定した確認方法を基に、使用前事業者検査を実施するための検査要領書を作成し、検査実施責任者が制定する。</p>		

加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））	設工認申請書 該当事項	整合性	備考																												
<p>7.5.2 個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認</p> <p>(1) 組織は、個別業務の実施に係るプロセスについて、<u>それ以降の監視測定では当該プロセスの結果を検証することができない場合</u>（個別業務が実施された後にのみ不適合その他の事象が明確になる場合を含む。）においては、<u>妥当性確認を行う。</u></p> <p>(2) 組織は、(1)のプロセスが<u>個別業務計画に定めた結果を得ることができること</u>を、(1)の<u>妥当性確認によって実証する。</u></p> <p>(3) 組織は、<u>妥当性確認を行った場合は、その結果の記録を作成し、これを管理する。</u></p> <p>(4) 組織は、(1)の妥当性確認の対象とされたプロセスについて、<u>次に掲げる事項</u>（当該プロセスの内容等から該当しないと認められるものを除く。）を<u>明確にする。</u></p> <p>a. 当該プロセスの審査及び承認のための判定基準</p> <p>b. 妥当性確認に用いる設備の承認及び要員の力量を確認する方法</p> <p>c. 妥当性確認の方法</p> <p>7.5.3 識別管理及びトレーサビリティの確保</p> <p>(1) 組織は、個別業務計画及び個別業務の実施に係る全てのプロセスにおいて、<u>適切な手段により、機器等及び個別業務の状態を識別し、管理する。</u></p> <p>(2) 組織は、<u>トレーサビリティ</u>（機器等の使用又は個別業務の実施に係る履歴、適用又は所在を追跡できる状態をいう。）の<u>確保が個別業務等要求事項である場合においては、機器等又は個別業務を識別し、これを記録するとともに、当該記録を管理する。</u></p>	<p>実施する検査が代替検査となる場合は、代替による使用前事業者検査の方法を決定する。</p> <p>d. 使用前事業者検査の実施</p> <p>検査実施責任者は、設計又は工事を主管する箇所の長の依頼を受け、<u>検査要領書に基づき、確立された検査体制の下で、使用前事業者検査を実施する。</u></p> <p>第3.5-1表 要求事項に対する確認項目及び確認の視点</p> <table border="1" data-bbox="1160 611 2012 1381"> <thead> <tr> <th>要求種別</th> <th>確認項目</th> <th>確認視点</th> <th>主な検査項目</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">設備</td> <td rowspan="2">設置要求</td> <td>名称、取付箇所、個数、設置状態、保管状態</td> <td>設計要求どおりの名称、取付箇所、個数で設置されていることを確認する。</td> <td>外観検査 据付・外観検査 状態確認検査</td> </tr> <tr> <td>材料、寸法、耐圧・漏えい等の構造、強度に係る仕様（仕様表）</td> <td>仕様表の記載どおりであることを確認する。</td> <td>材料検査 構造検査 強度検査</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">機能要求</td> <td>系統構成、系統隔離、可搬設備の接続性</td> <td>実際に使用できる系統構成になっていることを確認する。</td> <td>外観検査 寸法検査 耐圧・漏えい検査</td> </tr> <tr> <td>上記以外の所要の機能要求事項</td> <td>目的とする機能・性能が発揮できることを確認する。</td> <td>据付・外観検査 機能・性能検査 状態確認検査</td> </tr> <tr> <td>評価要求</td> <td>解析書のインプット条件等の要求事項</td> <td>評価条件を満足していることを確認する。</td> <td>内容に応じて、基盤検査、設置要求の検査、機能要求の検査を適用</td> </tr> <tr> <td>運用</td> <td>運用要求</td> <td>手順確認</td> <td>(保安規定) 手順化されていることを確認する。</td> <td>状態確認検査</td> </tr> </tbody> </table> <p>3.7.2 識別管理及びトレーサビリティ</p> <p>b. 機器、弁及び配管等の管理</p> <p>工事を主管する箇所の長は、機器、弁及び配管等について、保安規定品質マネジメントシステム計画に従った<u>管理を実施する。</u></p>	要求種別	確認項目	確認視点	主な検査項目	設備	設置要求	名称、取付箇所、個数、設置状態、保管状態	設計要求どおりの名称、取付箇所、個数で設置されていることを確認する。	外観検査 据付・外観検査 状態確認検査	材料、寸法、耐圧・漏えい等の構造、強度に係る仕様（仕様表）	仕様表の記載どおりであることを確認する。	材料検査 構造検査 強度検査	機能要求	系統構成、系統隔離、可搬設備の接続性	実際に使用できる系統構成になっていることを確認する。	外観検査 寸法検査 耐圧・漏えい検査	上記以外の所要の機能要求事項	目的とする機能・性能が発揮できることを確認する。	据付・外観検査 機能・性能検査 状態確認検査	評価要求	解析書のインプット条件等の要求事項	評価条件を満足していることを確認する。	内容に応じて、基盤検査、設置要求の検査、機能要求の検査を適用	運用	運用要求	手順確認	(保安規定) 手順化されていることを確認する。	状態確認検査	<p>設計及び工事の計画では、<u>加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い識別管理を実施していることから整合している。</u></p>	
要求種別	確認項目	確認視点	主な検査項目																												
設備	設置要求	名称、取付箇所、個数、設置状態、保管状態	設計要求どおりの名称、取付箇所、個数で設置されていることを確認する。	外観検査 据付・外観検査 状態確認検査																											
		材料、寸法、耐圧・漏えい等の構造、強度に係る仕様（仕様表）	仕様表の記載どおりであることを確認する。	材料検査 構造検査 強度検査																											
	機能要求	系統構成、系統隔離、可搬設備の接続性	実際に使用できる系統構成になっていることを確認する。	外観検査 寸法検査 耐圧・漏えい検査																											
		上記以外の所要の機能要求事項	目的とする機能・性能が発揮できることを確認する。	据付・外観検査 機能・性能検査 状態確認検査																											
評価要求	解析書のインプット条件等の要求事項	評価条件を満足していることを確認する。	内容に応じて、基盤検査、設置要求の検査、機能要求の検査を適用																												
運用	運用要求	手順確認	(保安規定) 手順化されていることを確認する。	状態確認検査																											

加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>7.5.4 組織の外部の者の物品 組織は、組織の外部の者の物品を所持している場合においては、必要に応じ、記録を作成し、これを管理する。</p> <p>7.5.5 調達物品の管理 (1) 組織は、調達した物品が使用されるまでの間、当該物品を調達物品等要求事項に適合するように管理（識別表示、取扱い、包装、保管及び保護を含む。）する。</p> <p>7.6 監視測定のための設備の管理 (1) 組織は、機器等又は個別業務の個別業務等要求事項への適合性の実証に必要な監視測定及び当該監視測定のための設備を明確に定める。 (2) 組織は、(1)の監視測定について、実施可能であり、かつ、当該監視測定に係る要求事項と整合性のとれた方法で実施する。 (3) 組織は、監視測定の結果の妥当性を確保するために、監視測定のために必要な設備を、次に掲げる事項に適合するものとする。 a. あらかじめ定められた間隔で、又は使用の前に、計量の標準まで追跡することが可能な方法（当該計量の標準が存在しない場合にあっては、校正又は検証の根拠について記録する方法）により校正又は検証がなされていること。 b. 校正の状態が明確になるよう、識別されていること。 c. 所要の調整がなされていること。 d. 監視測定の結果を無効とする操作から保護されていること。 e. 取扱い、維持及び保管の間、損傷及び劣化から保護されていること。 (4) 組織は、監視測定のための設備に係る要求事項への不適合が判明した場合には、従前の監視測定の結果の妥当性を評価し、これを記録する。 (5) 組織は、(4)の場合において、当該監視測定のための設備及び(4)の不適合により影響を受けた機器等又は個別業務について、適切な措置を講じる。 (6) 組織は、監視測定のための設備の校正及び検証の結果の記録を作成し、これを管理する。 (7) 組織は、監視測定においてソフトウェアを使用することとしたときは、その初回の使用に当たり、あらかじめ、当該ソフトウェアが意図したとおりに当該監視測定に適用されていることを確認する。</p> <p>8 評価及び改善 8.1 監視測定、分析、評価及び改善 (1) 組織は、監視測定、分析、評価及び改善に係るプロセスを計画し、実施する。 (2) 組織は、要員が(1)の監視測定の結果を利用できるようにする。</p>	<p>3.7.2 識別管理及びトレーサビリティ a. 計測器の管理 工事を主管する箇所の長は、保安規定品質マネジメントシステム計画に従い、設計及び工事、検査で使用する計測器について、校正・検証及び識別等の管理を実施する。</p>	<p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い監視測定のための設備の管理を実施していることから整合している。</p>	

加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>8.2 監視測定</p> <p>8.2.1 組織の外部の者の意見</p> <p>(1) 組織は、監視測定の一環として、原子力の安全の確保に対する組織の外部の者の意見を把握する。</p> <p>(2) 組織は、(1)の意見の把握及び当該意見の反映に係る方法を明確に定める。</p> <p>8.2.2 内部監査</p> <p>(1) 組織は、品質マネジメントシステムについて、次に掲げる要件への適合性を確認するために、保安活動の重要度に応じて、あらかじめ定められた間隔で、客観的な評価を行う部門その他の体制により内部監査を実施する。</p> <p>a. 品質管理に関する事項に基づく品質マネジメントシステムに係る要求事項 b. 実効性のある実施及び実効性の維持</p> <p>(2) 組織は、内部監査の判定基準、監査範囲、頻度、方法及び責任を定める。</p> <p>(3) 組織は、内部監査の対象となり得る部門、個別業務、プロセスその他の領域（以下「領域」という。）の状態及び重要性並びに従前の監査の結果を考慮して内部監査の対象を選定し、かつ、内部監査の実施に関する計画（以下「内部監査実施計画」という。）を策定し、及び実施することにより、内部監査の実効性を維持する。</p> <p>(4) 組織は、内部監査を行う要員（以下「内部監査員」という。）の選定及び内部監査の実施においては、客観性及び公平性を確保する。</p> <p>(5) 組織は、内部監査員又は管理者に自らの個別業務又は管理下にある個別業務に関する内部監査をさせない。</p> <p>(6) 組織は、内部監査実施計画の策定及び実施並びに内部監査結果の報告並びに記録の作成及び管理について、その責任及び権限並びに内部監査に係る要求事項を、手順書等に定める。</p> <p>(7) 組織は、内部監査の対象として選定された領域に責任を有する管理者に内部監査結果を通知する。</p> <p>(8) 組織は、不適合が発見された場合には、(7)の通知を受けた管理者に、不適合を除去するための措置及び是正処置を遅滞なく講じさせるとともに、当該措置の検証を行わせ、その結果を報告させる。</p> <p>8.2.3 プロセスの監視測定</p> <p>(1) 組織は、プロセスの監視測定を行う場合においては、当該プロセスの監視測定に見合う方法によりこれを行う。</p> <p>(2) 組織は、(1)の監視測定の実施に当たり、保安活動の重要度に応じて、保安活動指標を用いる。</p> <p>(3) 組織は、(1)の方法により、プロセスが5.4.2(1)及び7.1(1)の計画に定めた</p>			

加工施設事業変更許可申請書 (本文 (七号))	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>結果を得ることができることを実証する。</p> <p>(4) 組織は、(1)の監視測定の結果に基づき、保安活動の改善のために、必要な措置を講じる。</p> <p>(5) 組織は、5.4.2(1)及び7.1(1)の計画に定めた結果を得ることができない場合又は当該結果を得ることができないおそれがある場合においては、個別業務等要求事項への適合性を確保するために、当該プロセスの問題を特定し、当該問題に対して適切な措置を講じる。</p> <p>8.2.4 機器等の検査等</p> <p>(1) 組織は、機器等に係る要求事項への適合性を検証するために、個別業務計画に従って、個別業務の実施に係るプロセスの適切な段階において、使用前事業者検査等又は自主検査等を実施する。</p> <p>(2) 組織は、使用前事業者検査等又は自主検査等の結果に係る記録を作成し、これを管理する。</p> <p>(3) 組織は、プロセスの次の段階に進むことの承認を行った要員を特定することができる記録を作成し、これを管理する。</p> <p>(4) 組織は、個別業務計画に基づく使用前事業者検査等又は自主検査等を支障なく完了するまでは、プロセスの次の段階に進むことの承認をしない。ただし、当該承認の権限を持つ要員が、個別業務計画に定める手順により特に承認をする場合は、この限りでない。</p> <p>(5) 組織は、保安活動の重要度に応じて、使用前事業者検査等の独立性を確保する。</p> <p>(6) 組織は、保安活動の重要度に応じて、自主検査等の独立性を確保する。</p> <p>8.3 不適合の管理</p> <p>(1) 組織は、個別業務等要求事項に適合しない機器等が使用され、又は個別業務が実施されることがないように、当該機器等又は個別業務を特定し、これを管理</p>	<p>3.5.5 使用前事業者検査の実施</p> <p>使用前事業者検査は、検査要領書の作成、体制の確立を行い実施する。</p> <p>a. 使用前事業者検査の独立性確保</p> <p>使用前事業者検査は、当該使用前事業者検査の対象となる機器等の工事に関与していない要員に実施させることにより、独立性を確保して実施する。</p> <p>b. 使用前事業者検査の体制</p> <p>使用前事業者検査の体制は、検査要領書で明確にする。</p> <p>c. 使用前事業者検査の検査要領書の作成</p> <p>設計又は工事を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであることを、技術基準規則に適合していることを確認するため「3.5.2 使用前事業者検査の計画」で決定した確認方法を基に、使用前事業者検査を実施するための検査要領書を作成し、検査実施責任者が制定する。</p> <p>実施する検査が代替検査となる場合は、代替による使用前事業者検査の方法を決定する。</p> <p>d. 使用前事業者検査の実施</p> <p>検査実施責任者は、設計又は工事を主管する箇所の長の依頼を受け、検査要領書に基づき、確立された検査体制の下で、使用前事業者検査を実施する。</p> <p>3.5 使用前事業者検査の方法</p> <p>使用前事業者検査は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであることを、技術基準規則に適合していることを確認するため、保安規定に基づく使用前事業者検査を計画し、独立性を確保した検査体制の下、実施する。</p> <p>3.8 不適合管理</p> <p>設工認に基づく設計、工事及び検査において発生した不適合については、保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき処置を行う。</p>	<p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書(本文(七号))に基づき定めている濃縮・埋設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い使用前事業者検査の記録を管理していることから整合している。</p> <p>設計及び工事の計画では、加工施設事業変更許可申請書(本文(七号))に基づき定めている濃縮・埋</p>	



加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>する。</p> <p>(2) 組織は、<u>不適合の処理に係る管理並びにそれに関連する責任及び権限を手順書等に定める。</u></p> <p>(3) 組織は、<u>次に掲げる方法のいずれかにより、不適合を処理する。</u></p> <p>a. 発見された不適合を除去するための措置を講ずること。</p> <p>b. 不適合について、あらかじめ定められた手順により原子力の安全に及ぼす影響について評価し、機器等の使用又は個別業務の実施についての承認を行うこと（以下「特別採用」という。）。</p> <p>c. 機器等の使用又は個別業務の実施ができないようにするための措置を講ずること。</p> <p>d. 機器等の使用又は個別業務の実施後に発見した不適合については、その不適合による影響又は起こり得る影響に応じて適切な措置を講ずること。</p> <p>(4) 組織は、不適合の内容の記録及び当該不適合に対して講じた措置（特別採用を含む。）に係る記録を作成し、これを管理する。</p> <p>(5) 組織は、(3)a.の措置を講じた場合においては、個別業務等要求事項への適合性を実証するための検証を行う。</p> <p>8.4 データの分析及び評価</p> <p>(1) 組織は、品質マネジメントシステムが実効性のあるものであることを実証するため、及び当該品質マネジメントシステムの実効性の改善の必要性を評価するために、適切なデータ（監視測定の結果から得られたデータ及びそれ以外の関連情報源からのデータを含む。）を明確にし、収集し、及び分析する。</p> <p>(2) 組織は、(1)のデータの分析及びこれに基づく評価を行い、次に掲げる事項に係る情報を得る。</p> <p>a. 組織の外部の者からの意見の傾向及び特徴その他分析により得られる知見</p> <p>b. 個別業務等要求事項への適合性</p> <p>c. 機器等及びプロセスの特性及び傾向（是正処置を行う端緒となるものを含む。）</p> <p>d. 調達物品等の供給者の供給能力</p> <p>8.5 改善</p> <p>8.5.1 継続的な改善</p> <p>組織は、品質マネジメントシステムの継続的な改善を行うために、品質方針及び品質目標の設定、マネジメントレビュー及び内部監査の結果の活用、データの分析並びに是正処置及び未然防止処置の評価を通じて改善が必要な事項を明確にするとともに、当該改善の実施その他の措置を講じる。</p> <p>8.5.2 是正処置等</p> <p>(1) 組織は、個々の不適合その他の事象が原子力の安全に及ぼす影響に応じて、</p>		<p>設事業所加工施設保安規定の品質マネジメントシステム計画に従い<u>不適合管理を実施していることから整合している。</u></p>	

加工施設事業変更許可申請書（本文（七号））	設工認申請書 該当事項	整合性	備考
<p>次に掲げるところにより、速やかに適切な是正処置を講じる。</p> <p>a. 是正処置を講ずる必要性について次に掲げる手順により評価を行うこと。</p> <p>(a) 不適合その他の事象の分析及び当該不適合の原因の明確化</p> <p>(b) 類似の不適合その他の事象の有無又は当該類似の不適合その他の事象が発生する可能性の明確化</p> <p>b. 必要な是正処置を明確にし、実施すること。</p> <p>c. 講じた全ての是正処置の実効性の評価を行うこと。</p> <p>d. 必要に応じ、計画において決定した保安活動の改善のために講じた措置を変更すること。</p> <p>e. 必要に応じ、品質マネジメントシステムを変更すること。</p> <p>f. 原子力の安全に及ぼす影響の程度が大きい不適合に関して、根本的な原因を究明するために行う分析の手順を確立し、実施すること。</p> <p>g. 講じた全ての是正処置及びその結果の記録を作成し、これを管理すること。</p> <p>(2) 組織は、(1)に掲げる事項について、手順書等に定める。</p> <p>(3) 組織は、手順書等に基づき、複数の不適合その他の事象に係る情報から類似する事象に係る情報を抽出し、その分析を行い、当該類似の事象に共通する原因を明確にした上で、適切な措置を講じる。</p> <p>8.5.3 未然防止処置</p> <p>(1) 組織は、原子力施設その他の施設の運転経験等の知見を収集し、自らの組織で起こり得る不適合の重要性に応じて、次に掲げるところにより、適切な未然防止処置を講じること。</p> <p>a. 起こり得る不適合及びその原因について調査すること。</p> <p>b. 未然防止処置を講ずる必要性について評価すること。</p> <p>c. 必要な未然防止処置を明確にし、実施すること。</p> <p>d. 講じた全ての未然防止処置の実効性の評価を行うこと。</p> <p>e. 講じた全ての未然防止処置及びその結果の記録を作成し、これを管理すること。</p> <p>(2) 組織は、(1)に掲げる事項について、手順書等に定める。</p>			

(2) 設計及び工事に係る品質  
マネジメントシステムに  
関する説明書

## 目 次

- (2) -1 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書
- (2) -2 本設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画

(2) -1

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書

## 目 次

ページ

1. 概要	(2)	-1-1
2. 基本方針	(2)	-1-1
3. 設計及び工事の計画における設計, 工事及び 検査に係る品質管理の方法等	(2)	-1-3
3.1 設計, 工事及び検査並びに調達に係る組織 (組織内外の相互関係及び情報伝達含む。)	(2)	-1-3
3.2 設工認における設計, 工事及び検査の各段階とその審査	(2)	-1-7
3.3 設計に係る品質管理の方法	(2)	-1-10
3.4 工事に係る品質管理の方法	(2)	-1-21
3.5 使用前事業者検査の方法	(2)	-1-22
3.6 設工認における調達管理の方法	(2)	-1-31
3.7 記録, 識別管理, トレーサビリティ	(2)	-1-35
3.8 不適合管理	(2)	-1-39
4. 適合性確認対象設備の施設管理	(2)	-1-40
4.1 使用開始前の適合性確認対象設備の保全	(2)	-1-40
4.2 使用開始後の適合性確認対象設備の保全	(2)	-1-40

様式-1 本設工認に係る設計の実績, 工事及び検査の計画 (例)

様式-2 設備リスト (例) (安全機能を有する施設)

様式-3 技術基準規則の各条文と各施設における適用要否の考え方 (例)

様式-4 施設と条文の対比一覧表 (例)

様式-5 設工認添付書類星取表 (例)

様式-6 各条文の設計の考え方 (例)

様式-7 要求事項との対比表 (例)

様式-8 基準適合性を確保するための設計結果と適合性確認状況一覧表 (例)

様式-9 適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績 (設備関係)  
(例)

添付-1 当社加工施設におけるグレード分けの考え方

添付-2 技術基準規則ごとの基本設計方針の作成に当たっての基本的な考え方

添付-3 当社加工施設における設計管理・調達管理について

## 1. 概要

本資料は、設計及び工事の計画（以下「設工認」という。）の「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」（以下「設工認品質管理計画」という。）に基づき、設計に係る品質管理の方法により行った管理の実績又は行おうとしている管理の計画、並びに、工事及び検査に係る品質管理の方法、組織等についての具体的な計画を記載する。

## 2. 基本方針

本資料では、設工認における、「設計に係る品質管理の方法により行った管理の実績又は行おうとしている管理の計画」及び「工事及び検査に係る品質管理の方法、組織等についての具体的な計画」を、以下のとおり説明する。

### (1) 設計に係る品質管理の方法により行った管理の実績又は行おうとしている管理の計画

「設計に係る品質管理の方法により行った管理の実績又は行おうとしている管理の計画」として、以下に示す2つの段階を経て実施した設計の管理の方法を「3. 設計及び工事の計画における設計、工事及び検査に係る品質管理の方法等」に記載する。

具体的には、組織について「3.1 設計、工事及び検査並びに調達に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。）」に、実施する各段階について「3.2 設工認における設計、工事及び検査の各段階とその審査」に、品質管理の方法について「3.3 設計に係る品質管理の方法」に、調達管理の方法について「3.6 設工認における調達管理の方法」に、文書管理、識別管理、トレーサビリティについて「3.7 記録、識別管理、トレーサビリティ」に、不適合管理の方法について「3.8 不適合管理」に記載する。

また、これらの方法により行った管理の具体的な実績を、様式-1「本設工認に係る設計の実績、工事及び検査の計画（例）」（以下「様式-1」という。）に取りまとめる。

- a. 核燃料物質の加工の事業に関する規則（以下「加工規則」という。）第三条の二の二第一項第三号に区分される施設のうち、設工認対象設備に対する加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）の条文ごとの基本設計方針の作成

- b. 前項 a で作成した条文ごとの基本設計方針を基に、技術基準規則等への適合に必要な設備の設計（作成した条文ごとの基本設計方針に対し、工事を継続又は完了している設備の設計実績等を用いた技術基準規則等への適合に必要な設備の設計を含む。）

これらの設計に係る記載事項には、設計の要求事項として明確にしている事項及びその審査に関する事項、設計の体制として組織内外の相互関係、設計開発の各段階における審査等に関する事項並びに組織の外部の者との情報伝達に関する事項等を含めて記載する。

## (2) 工事及び検査に係る品質管理の方法、組織等についての具体的な計画

「工事及び検査に係る品質管理の方法、組織等についての具体的な計画」として、設工認申請（届出）時点で設置されている設備、工事を継続又は完了している設備を含めた設工認対象設備の工事及び検査に係る品質管理の方法を「3. 設計及び工事の計画における設計、工事及び検査に係る品質管理の方法等」に記載する。

具体的には、組織について「3.1 設計、工事及び検査並びに調達に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。）」に、実施する各段階について「3.2 設工認における設計、工事及び検査の各段階とその審査」に、品質管理の方法について「3.4 工事に係る品質管理の方法」及び「3.5 使用前事業者検査の方法」に、調達管理の方法について「3.6 設工認における調達管理の方法」に、文書管理、識別管理、トレーサビリティについて「3.7 記録、識別管理、トレーサビリティ」に、不適合管理の方法について「3.8 不適合管理」に記載する。

また、これらの工事及び検査に係る品質管理の方法、組織等についての具体的な計画を、様式-1に取りまとめる。

工事及び検査に係る記載事項には、工事及び検査に係る要求事項として明確にする事項及びその審査に関する事項、工事及び検査の体制として組織内外の相互関係（使用前事業者検査の独立性、資源管理及び物品の状態保持に関する事項を含む。）、工事及び検査に必要なプロセスを踏まえた全体の工程及び各段階における監視測定、妥当性確認及び検査等に関する事項（記録、識別管理、トレーサビリティ等に関する事項を含む。）並びに組織の外部の者との情報伝達に関する事項等を含めて記載する。

## (3) 設工認対象設備の施設管理

適合性確認対象設備は、必要な機能・性能を発揮できる状態に維持されていることが



不可欠であり、その維持の管理の方法について「4. 適合性確認対象設備の施設管理」で記載する。

(4) 設工認で記載する設計、工事及び検査以外の品質マネジメントシステムに係る活動  
設工認に必要な設計、工事及び検査は、設工認品質管理計画に基づく品質マネジメントシステム体制の下で実施するため、上記以外の責任と権限、原子力安全の重視、必要な要員の力量管理を含む資源の管理及び不適合管理を含む評価及び改善については、「濃縮・埋設事業所加工施設保安規定」（以下「保安規定」という。）の品質マネジメントシステム計画（以下「保安規定品質マネジメントシステム計画」という。）に従った管理を実施する。

また、当社の品質マネジメントシステムに係る活動は、健全な安全文化を育成し維持するための活動と一体となっている。

### 3. 設計及び工事の計画における設計、工事及び検査に係る品質管理の方法等

設工認における設計、工事及び検査に係る品質管理は、設工認品質管理計画及び保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき実施する。

以下に、設計、工事及び検査、調達管理等のプロセスを示す。

#### 3.1 設計、工事及び検査並びに調達に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。）

設工認に基づく設計、工事及び検査並びに調達は、第 3.1-1 図に示す組織体制で実施する。

また、設計（「3.3 設計に係る品質管理の方法」）、工事（「3.4 工事に係る品質管理の方法」）、検査（「3.5 使用前事業者検査の方法」）並びに調達（「3.6 設工認における調達管理の方法」）の各プロセスを主管する箇所を第 3.1-1 表に示す。

第 3.1-1 表に示す各プロセスを主管する箇所の長は、担当する設備に関する設計、工事及び検査並びに調達について、責任と権限を持つ。

核燃料取扱主任者は、その職務に応じた監督を行う。

品質管理に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長は、第 3.1-1 図に示す組織体制が機能していることの確認及び本資料の取りまとめを行う。

設計から工事及び検査への設計結果の伝達、当社から供給者への情報伝達など、組織内外や組織間の情報伝達については、設工認に従い確実に実施する。

### 3.1.1 設計に係る組織

設工認に基づく設計は、第 3.1-1 表に示す主管箇所のうち、「3.3 設計に係る品質管理の方法」に係る箇所が設計を主管する組織として実施する。

この設計に必要な資料の作成を行うため、第 3.1-1 図に示す体制を定めて設計に係る活動を実施する。

また、設工認に基づき実施した施設ごとの具体的な体制について、設工認に示す設計の段階ごとに様式-1 に取りまとめる。

### 3.1.2 工事及び検査に係る組織

設工認に基づく工事は、第 3.1-1 表に示す主管箇所のうち、「3.4 工事に係る品質管理の方法」に係る箇所が工事を主管する組織として実施する。


設工認に基づく検査は、第 3.1-1 表に示す主管箇所のうち、「3.5 使用前事業者検査の方法」に係る箇所が検査を担当する組織として実施する。

また、設工認に基づき実施した施設ごとの具体的な体制について、設工認に示す工事及び検査の段階ごとに様式-1 に取りまとめる。

### 3.1.3 調達に係る組織

設工認に基づく調達は、第 3.1-1 表に示す組織の調達を主管する箇所で実施する。

また、設工認に基づき実施した施設ごとの具体的な体制について、設工認に示す設計、工事及び検査の段階ごとに様式-1 に取りまとめる。

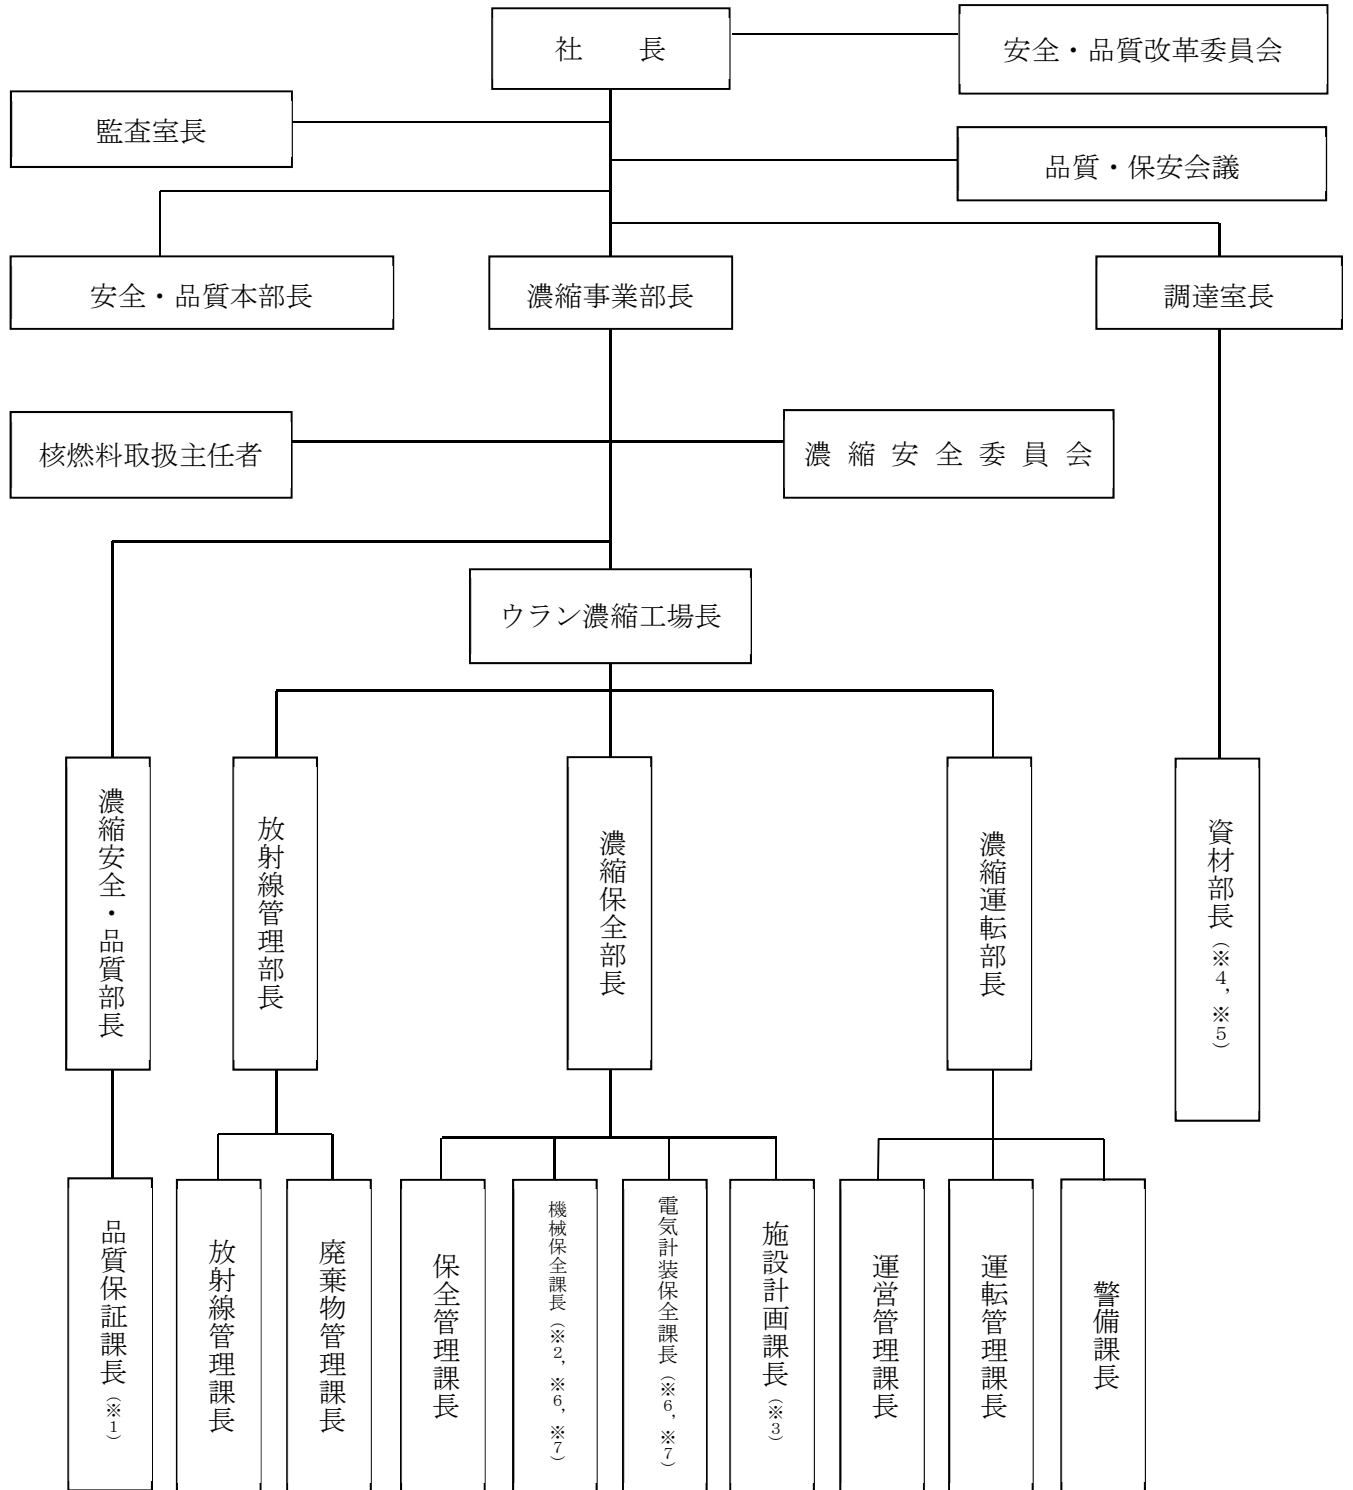

- ※1：品質管理に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長
- ※2：容器等の主要な溶接部に係る検査を担当する箇所の長
- ※3：設工認申請書の作成を主管する箇所の長
- ※4：契約を主管する箇所の長
- ※5：供給者に対する監査を主管する箇所の長
- ※6：設計又は工事を主管する箇所の長
- ※7：調達を主管する箇所の長

第 3.1-1 図 適合性確認に関する体制

第 3.1-1 表 設計及び工事の実施の体制

プロセス		主管箇所
3.3	設計に係る品質管理の方法	濃縮事業部 ウラン濃縮工場 濃縮保全部 (機械保全課, 電気計装保全課)
3.4	工事に係る品質管理の方法	濃縮事業部 ウラン濃縮工場 濃縮保全部 (機械保全課, 電気計装保全課)
3.5	使用前事業者検査の方法	濃縮事業部 ウラン濃縮工場 濃縮保全部 (保安全管理課, 機械保全課, 電気計装保全課) 濃縮事業部 ウラン濃縮工場 濃縮運転部 (運転管理課) 濃縮事業部 濃縮安全・品質部 (品質保証課)
3.6	設工認における調達管理の方法	濃縮事業部 ウラン濃縮工場 濃縮保全部 (機械保全課, 電気計装保全課) 調達室 資材部

## 3.2 設工認における設計，工事及び検査の各段階とその審査

### 3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用

設工認における設計は，設工認申請（届出）時点で設置されている設備を含めた設工認対象設備に対し，第3.2-1表に示す「設工認における設計，工事及び検査の各段階」に従って技術基準規則等の要求事項への適合性を確保するために実施する工事の設計である。

この設計は，設工認品質管理計画「3.2.1 設計及び工事のグレード分けの適用」（添付-1「当社加工施設におけるグレード分けの考え方」参照）に示すグレードに従い管理を実施する。

### 3.2.2 設計，工事及び検査の各段階とその審査

設工認における設計，工事及び検査の各段階と保安規定品質マネジメントシステム計画との関係を第3.2-1表に示す。


また，適合性確認に必要な作業と検査の繋がりを第3.2-1図に示す。

なお，加工規則第三条の二の二第一項第三号に区分される施設のうち，設工認申請（届出）が不要な工事を行う場合は，設工認品質管理計画のうち，必要な事項を適用して設計，工事及び検査を実施し，認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを確認する。

設計又は工事を主管する箇所の長は，第3.2-1表に示す「保安規定品質マネジメントシステム計画の対応項目」ごとのアウトプットに対する審査（以下「レビュー」という。）を実施するとともに，記録を管理する。

なお，設計の各段階におけるレビューについては，第3.1-1表に示す設計及び工事を主管する組織の中で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施する。

設工認のうち，容器等の主要な溶接部に対する必要な検査は，「3.3 設計に係る品質管理の方法」，「3.4 工事に係る品質管理の方法」，「3.5 使用前事業者検査の方法」及び「3.6 設工認における調達管理の方法」に示す管理（第3.2-1表における「3.3.3(1)基本設計方針の作成（設計1）」～「3.6 設工認における調達管理の方法」）のうち，必要な事項を適用して設計，工事及び検査を実施し，認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合していることを確認する。

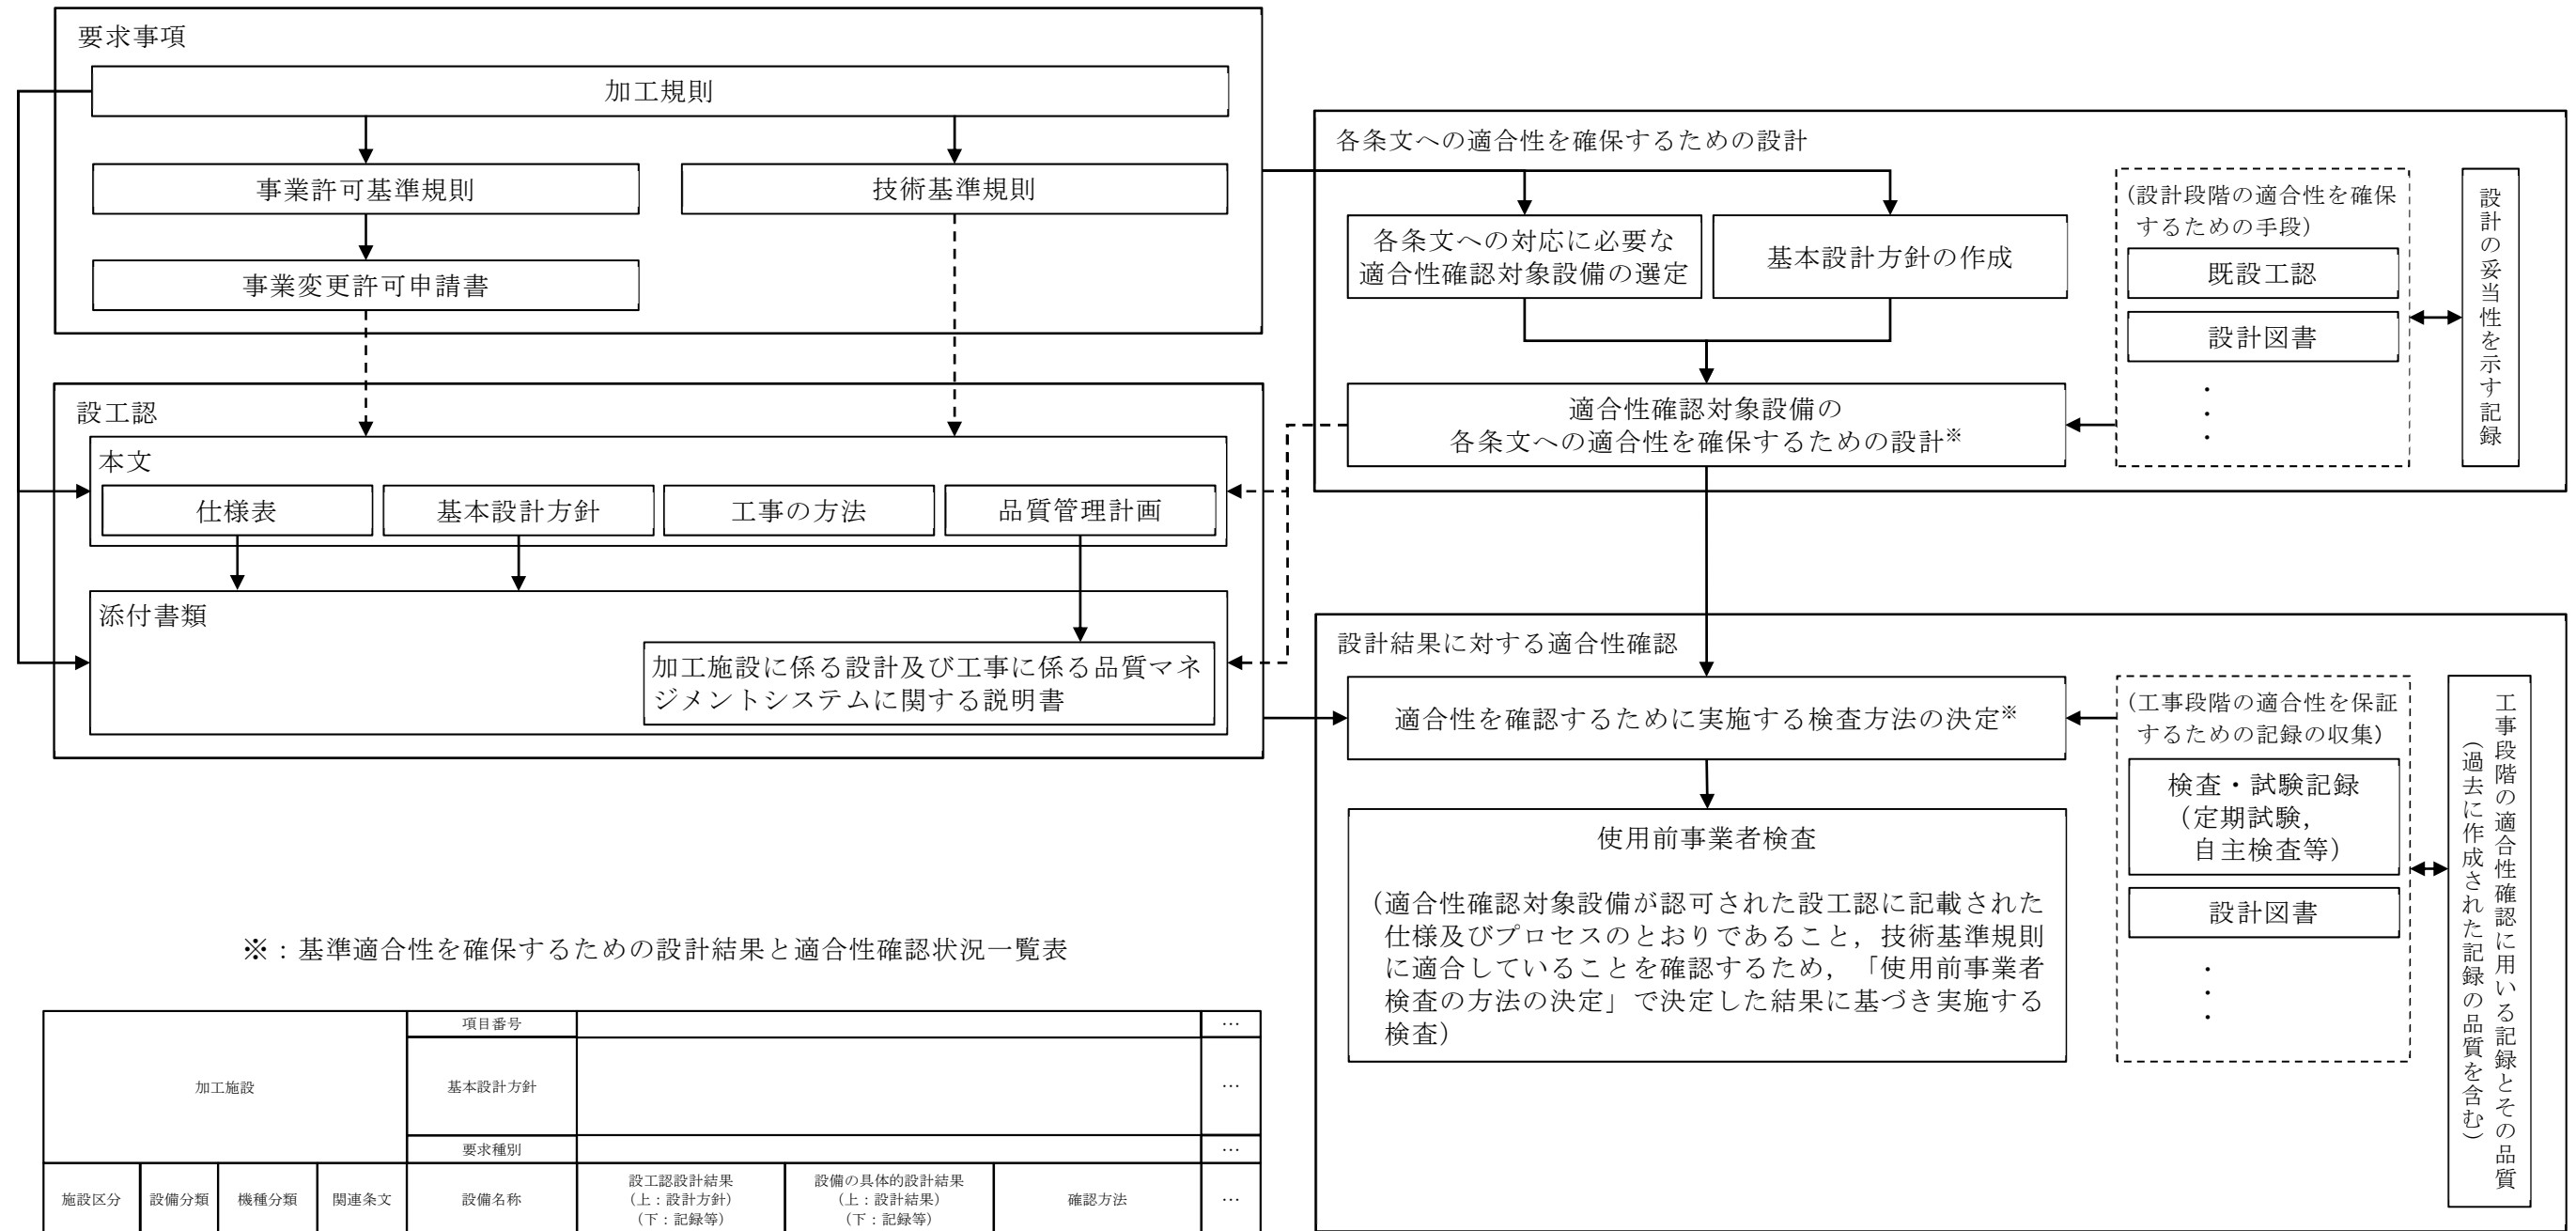

※：基準適合性を確保するための設計結果と適合性確認状況一覧表

加工施設				項目番号				
				基本設計方針				
				要求種別				
施設区分	設備分類	機種分類	関連条文	設備名称	設工認設計結果 (上：設計方針) (下：記録等)	設備の具体的設計結果 (上：設計結果) (下：記録等)	確認方法	
								...
								...
...	...	...	...	...	...	...	...	...

第 3.2-1 図 適合性確認に必要な作業と検査の繋がり

第 3.2-1 表 設工認における設計、工事及び検査の各段階

各段階		保安規定品質マネジメントシステム計画の対応項目	概要
設計	3.3	設計に係る品質管理の方法	7.3.1 設計開発計画 適合性を確保するために必要な設計を実施するための計画
	3.3.1	適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化	7.3.2 設計開発に用いる情報 技術基準規則等に対応するための設備・運用の抽出
	3.3.2	各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定	
	3.3.3(1) <sup>1)</sup>	基本設計方針の作成(設計1)	7.3.3 設計開発の結果に係る情報 要求事項を満足する基本設計方針の作成
	3.3.3(2) <sup>1)</sup>	適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計(設計2)	7.3.3 設計開発の結果に係る情報 適合性確認対象設備に必要な設計の実施
	3.3.3(3)	設計のアウトプットに対する検証	7.3.5 設計開発の検証 基準適合性を確保するための設計の妥当性のチェック
	3.3.4 <sup>1)</sup>	設計における変更	7.3.7 設計開発の変更の管理 設計対象の追加や変更時の対応
工事及び検査	3.4.1 <sup>1)</sup>	設工認に基づく具体的な設備の設計の実施(設計3)	7.3.3 設計開発の結果に係る情報 7.3.5 設計開発の検証 設工認を実現するための具体的な設計
	3.4.2	具体的な設備の設計に基づく工事の実施	— 適合性確認対象設備の工事の実施
	3.5.1	使用前事業者検査での確認事項	— 適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していること
	3.5.2	使用前事業者検査の計画	— 適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認する計画と方法の決定
	3.5.3	検査計画の管理	— 使用前事業者検査を実施する際の工程管理
	3.5.4	容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査の管理	— 容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査を実施する際のプロセスの管理
	3.5.5	使用前事業者検査の実施	7.3.6 設計開発の妥当性確認 8.2.4 機器等の検査等 適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認
調達	3.6	設工認における調達管理の方法	7.4 調達 8.2.4 機器等の検査等 適合性確認に必要な設計、工事及び検査に係る調達管理

注記 1): 「3.2.2 設計、工事及び検査の各段階とその審査」で述べている「設計の各段階におけるレビュー」の各段階を示す。

### 3.3 設計に係る品質管理の方法

設計を主管する箇所の長は、設工認における技術基準規則等への適合性を確保するための設計として、「要求事項の明確化」、「適合性確認対象設備の選定」、「基本設計方針の作成」及び「適合性を確保するための設計」、「設計のアウトプットに対する検証」の各段階を実施する。

以下に各段階の活動内容を示す。

#### 3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化

設計を主管する箇所の長は、以下の事項により、設工認に必要な要求事項を明確にする。

- ・「加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成 25 年原子力規制委員会規則第 17 号）」（以下「事業許可基準規則」という。）に適合しているとして許可された「六ヶ所ウラン濃縮工場 核燃料物質加工事業変更許可申請書」（以下「事業変更許可申請書」という。）
- ・技術基準規則

また、必要に応じて以下を参照する。

- ・許可された事業変更許可申請書の添付書類
- ・事業許可基準規則の解釈
- ・技術基準規則の解釈


#### 3.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定

設計を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備に対する技術基準規則への適合性を確保するため、事業変更許可申請書に記載されている設備及び技術基準規則への対応に必要な設備（運用を含む。）を、実際に使用する際の系統又は構成で必要となる設備を含めた適合性確認対象設備として以下に従って抽出する。

適合性確認対象設備を明確にするため、設工認の対象となる設備・運用を、要求事項への適合性を確保するために実際に使用する際の系統・構成で必要となる設備・運用を考慮しつつ第 3.3-1 図に示すフローに基づき抽出する。

抽出した結果を様式-2「設備リスト（例）」（以下「様式-2」という。）の該当する条文の設備等欄に整理するとともに、設備／運用、既設／新設、常設／可搬、要求事項に対して必須の設備・運用の有無、仕様表作成対象設備に該当の有無、既設工認での記載の有無、加工規則及び事業変更許可申請書に関連する施設区分／設備区分並びに事業変更許可申請書での仕様情報記載の有無を明確にする。



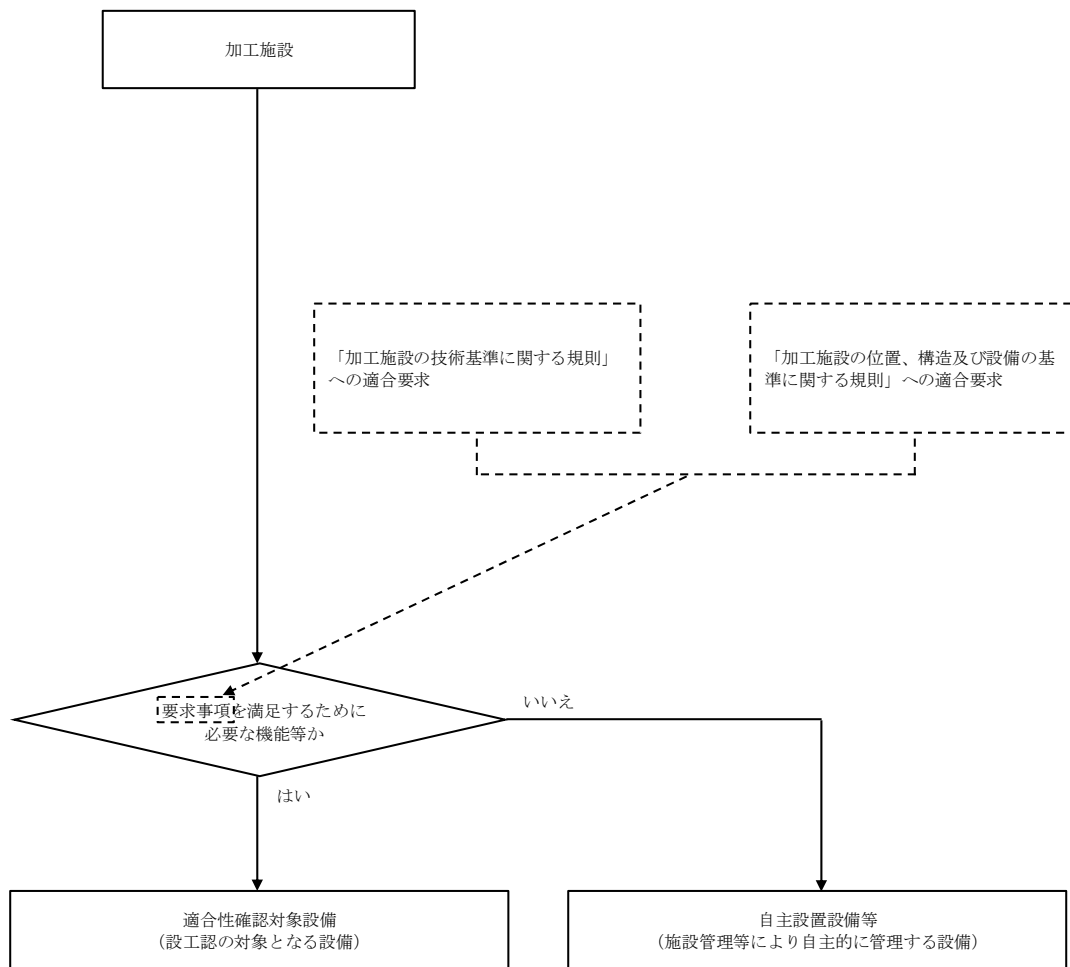

第 3.3-1 図 適合性確認対象設備の抽出について

### 3.3.3 設工認における設計及び設計のアウトプットに対する検証

設計を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備の技術基準規則等への適合性を確保するための設計を以下のとおり実施する。

- ・「設計 1」として、技術基準規則等の適合性確認対象設備に必要な要求事項を基に、必要な設計を漏れなく実施するための基本設計方針を明確化する。
- ・「設計 2」として、「設計 1」の結果を用いて適合性確認対象設備に必要な詳細設計を実施する。
- ・「設計 1」及び「設計 2」の結果を用いて、設工認に必要な書類等を作成する。
- ・「設計のアウトプットに対する検証」として、「設計 1」及び「設計 2」の結果について、検証を実施する。

これらの具体的な活動を以下のとおり実施する。

#### (1) 基本設計方針の作成（設計 1）

設計を主管する箇所の長は、様式-2 で整理した適合性確認対象設備に対する詳細設計を「設計 2」で実施するに先立ち、技術基準規則等の適合性確認対象設備に必要な要求事項に対する設計を漏れなく実施するために、以下により適合性確認対象設備ごとに適用される技術基準規則の条項号を明確にするとともに、技術基準規則の条文ごとに各条文に関連する要求事項を用いて設計項目を明確にした基本設計方針を作成する。

#### a. 適合性確認対象設備と適用条文の整理

設計を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備の技術基準規則への適合に必要な設計を確実に実施するため、以下により、適合性確認対象設備ごとに適用される技術基準規則の条文を明確にする。

- (a) 技術基準規則の条文ごとに各施設との関係を明確にし、明確にした結果とその理由を、様式-3「技術基準規則の各条文と各施設における適用要否の考え方（例）」（以下「様式-3」という。）の「適用要否判断」欄及び「理由」欄に取りまとめる。
- (b) 様式-3に取りまとめた結果を、様式-4「施設と条文の対比一覧表（例）」（以下「様式-4」という。）の該当箇所の星取りにて取りまとめることにより、施設ごとに適用される技術基準規則の条文を明確にする。
- (c) 様式-2 で明確にした適合性確認対象設備を施設区分、設備区分ごとに、様式-5「設工認添付書類星取表（例）」（以下「様式-5」という。）で機器として整理する。

また、様式-4 で取りまとめた結果を用いて、設備ごとに適用される技術基準規則の

条番号を明確にし、技術基準規則の各条番号と設工認との関連性を含めて、様式-5で整理する。

#### b. 技術基準規則条文ごとの基本設計方針の作成

設計を主管する箇所の長は、以下により、技術基準規則等の適合性確認対象設備に必要な要求事項を具体化し、漏れなく適用していくための基本設計方針を技術基準規則の条文ごとに作成する。

なお、基本設計方針の作成に当たっての統一的な考え方を添付-2「技術基準規則ごとの基本設計方針の作成に当たっての基本的な考え方」に示す。

- (a) 様式-7「要求事項との対比表(例)」(以下「様式-7」という。)に、基本設計方針の作成に必要な情報として、技術基準規則の各条文及びその解釈、並びに関係する事業変更許可申請書本文及びその添付書類に記載されている内容を原文のまま引用し、その内容を見ながら、設計すべき項目を基本設計方針として漏れなく作成する。
- (b) 基本設計方針の作成に併せて、基本設計方針として記載する事項及びそれらの設工認申請書の添付書類作成の考え方(理由)、基本設計方針として記載しない場合の考え方、並びに詳細な検討が必要な事項として含めるべき設工認申請書の添付書類との関係を明確にし、それらを様式-6「各条文の設計の考え方(例)」(以下「様式-6」という。)に取りまとめる。
- (c) (a)及び(b)で作成した条文ごとの基本設計方針を整理した様式-7及び基本設計方針作成時の考え方を整理した様式-6、並びに各施設に適用される技術基準規則の条文を明確にした様式-4を用いて、施設ごとの基本設計方針を作成する。
- (d) 作成した基本設計方針を基に、抽出した適合性確認対象設備に対する耐震重要度分類、機種分類、兼用する際の登録の考え方及び当該適合性確認対象設備に必要な設工認申請書の添付書類との関連性等を様式-5で明確にする。

#### (2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計(設計2)

設計を主管する箇所の長は、様式-2で整理した適合性確認対象設備に対し、変更があった要求事項への適合性を確保するための詳細設計を、「設計1」の結果を用いて実施する。

#### a. 基本設計方針の整理

設計を主管する箇所の長は、基本設計方針(「3.3.3(1)基本設計方針の作成(設計

1) 」参照) に基づく設計の実施に先立ち、基本設計方針に従った設計を漏れなく実施するため、基本設計方針の内容を以下の流れで分類し、技術基準規則への適合性の確保が必要な要求事項を整理する。

- (a) 条文ごとに作成した基本設計方針を設計項目となるまとまりごとに整理する。
- (b) 整理した設計方針を分類するためのキーワードを抽出する。
- (c) 抽出したキーワードを基に要求事項を第 3.3-1 表に示す要求種別に分類する。
- (d) 分類した結果を、設計項目となるまとまりごとに、様式-8「基準適合性を確保するための設計結果と適合性確認状況一覧表(例)」(以下「様式-8」という。)の「基本設計方針」欄に整理する。
- (e) 設工認の設計に不要な以下の基本設計方針を、様式-8 の該当する基本設計方針に網掛けすることにより区別し、設計が必要な要求事項に変更があった条文に対応した基本設計方針を明確にする。
  - ・定義(基本設計方針で使用されている用語の説明)
  - ・冒頭宣言(設計項目となるまとまりごとの概要を示し、冒頭宣言以降の基本設計方針で具体的な設計項目が示されているもの)
  - ・規制要求に変更のない既設設備に適用される基本設計方針(既設設備のうち、過去に当該要求事項に対応するための設計が行われており、様式-4 及び様式-5 で従来の技術基準規則から変更がないとした条文に対応した基本設計方針)
  - ・適合性確認対象設備に適用されない基本設計方針(当該適合性確認対象設備に適用されず、設計が不要となる基本設計方針)

b. 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計(対象設備の仕様を含む。)

設計を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備を技術基準規則に適合したものとす  
るために、以下により、必要な詳細設計を実施する。

また、具体的な設計の流れを第 3.3-2 図に示す。

- (a) 第 3.3-1 表に示す「要求種別」ごとの「主な設計事項」に示す内容について、「3.7.1 文書及び記録の管理」で管理されている設計図書等の記録をインプットとして、基本設計方針に対し、適合性確認対象設備が技術基準規則等への必要な設計要求事項の適合性を確保するために必要な詳細設計の方針(要求機能、性能目標、防護方針等を含む。)を定めるための設計を実施する。

(b) 様式-6 で明確にした詳細な検討を必要とした事項を含めて詳細設計を実施するとともに、以下に該当する場合は、その内容に従った詳細設計を実施する。

ア. 評価を行う場合

詳細設計として評価（解析を含む。）を実施する場合は、基本設計方針を基に詳細な評価方針及び評価方法を定めた上で、評価を実施する。

また、評価の実施において、解析を行う場合は、「3.3.3(2) c. 詳細設計の品質を確保する上で重要な活動の管理」に基づく管理により品質を確保する。

イ. 複数の機能を兼用する設備の設計を行う場合

複数の機能(施設間を含む。)を兼用する設備の設計を行う場合は、兼用するすべての機能を踏まえた設計を確実に実施するため、組織間の情報伝達を確実に実施し、兼用する機能ごとの系統構成を把握し、兼用する機能を集約した上で、兼用するすべての機能を満たすよう設計を実施する。

ウ. 設備設計を他設備の設計に含めて設計を行う場合

設備設計を他設備の設計に含めて設計を行う場合は、設計が行われることを確実にするために、組織間の情報伝達を確実に実施し、設計をまとめて実施する側で複数の対象を考慮した設計を実施したのち、設計を委ねた側においても、その設計結果を確認する。

エ. 他施設と共用する設備の設計を行う場合

他施設と共用する設備の設計を行う場合は、設計が確実に行われることを確実にするため、組織間の情報伝達を確実に実施し、施設ごとの設計範囲を明確にし、必要な設計が確実に行われるよう管理する。

上記ア～エの場合において、設計の妥当性を検証し、詳細設計方針を満たすことを確認するために検査を実施しなければならない場合は、条件及び方法を定めた上で実施する。


また、これらの設計として実施したプロセスを様式-1 に取りまとめるとともに、設計結果を、様式-8 の「設工認設計結果（設計方針）」欄に整理する。

(c) 第 3.3-1 表に示す要求種別のうち「運用要求」に分類された基本設計方針については、基本設計方針を作成した箇所の長にて、保安規定に必要な対応を取りまとめる。

第 3.3-1 表 要求種別ごとの適合性の確保に必要な主な設計事項と

その妥当性を示すための記録との関係

要求種別			主な設計事項	設計方針の妥当性を示す記録
設備	設計要求	設置要求	目的とする機能・性能を有する設備の選定	目的とする機能・性能を有する設備の選定 配置設計 ・設計資料 ・設計図書（図面，設備仕様書） 等
		機能要求	目的とする機能・性能を実際に発揮させるために必要な具体的な系統構成・設備構成	事業変更許可申請書の記載を基にした，実際に使用する系統構成・設備構成の決定 ・設計資料 ・設計図書（図面，設備仕様書） 等
			目的とする機能・性能を実際に発揮させるために必要な具体的な仕様	仕様設計 構造設計 強度設計（機器に応じて） ・設計資料 ・設計図書（図面，設備仕様書，カタログ等） ・算出根拠（計算式等） 等
		評価要求	対象設備が目的とする機能・性能を持つことを示すための方法とそれに基づく評価	仕様決定のための解析 条件設定のための解析 実証試験 技術基準規則に適合していることの確認のための解析（耐震評価，耐環境評価） ・設計資料 ・有効性評価結果（事業変更許可申請書での安全解析の結果を含む。） ・設計図書（解析計画，解析方針） ・手計算結果 等
運用	運用要求	保安規定で定める必要がある運用方法とそれに基づく計画	維持又は運用のための計画の作成 —	

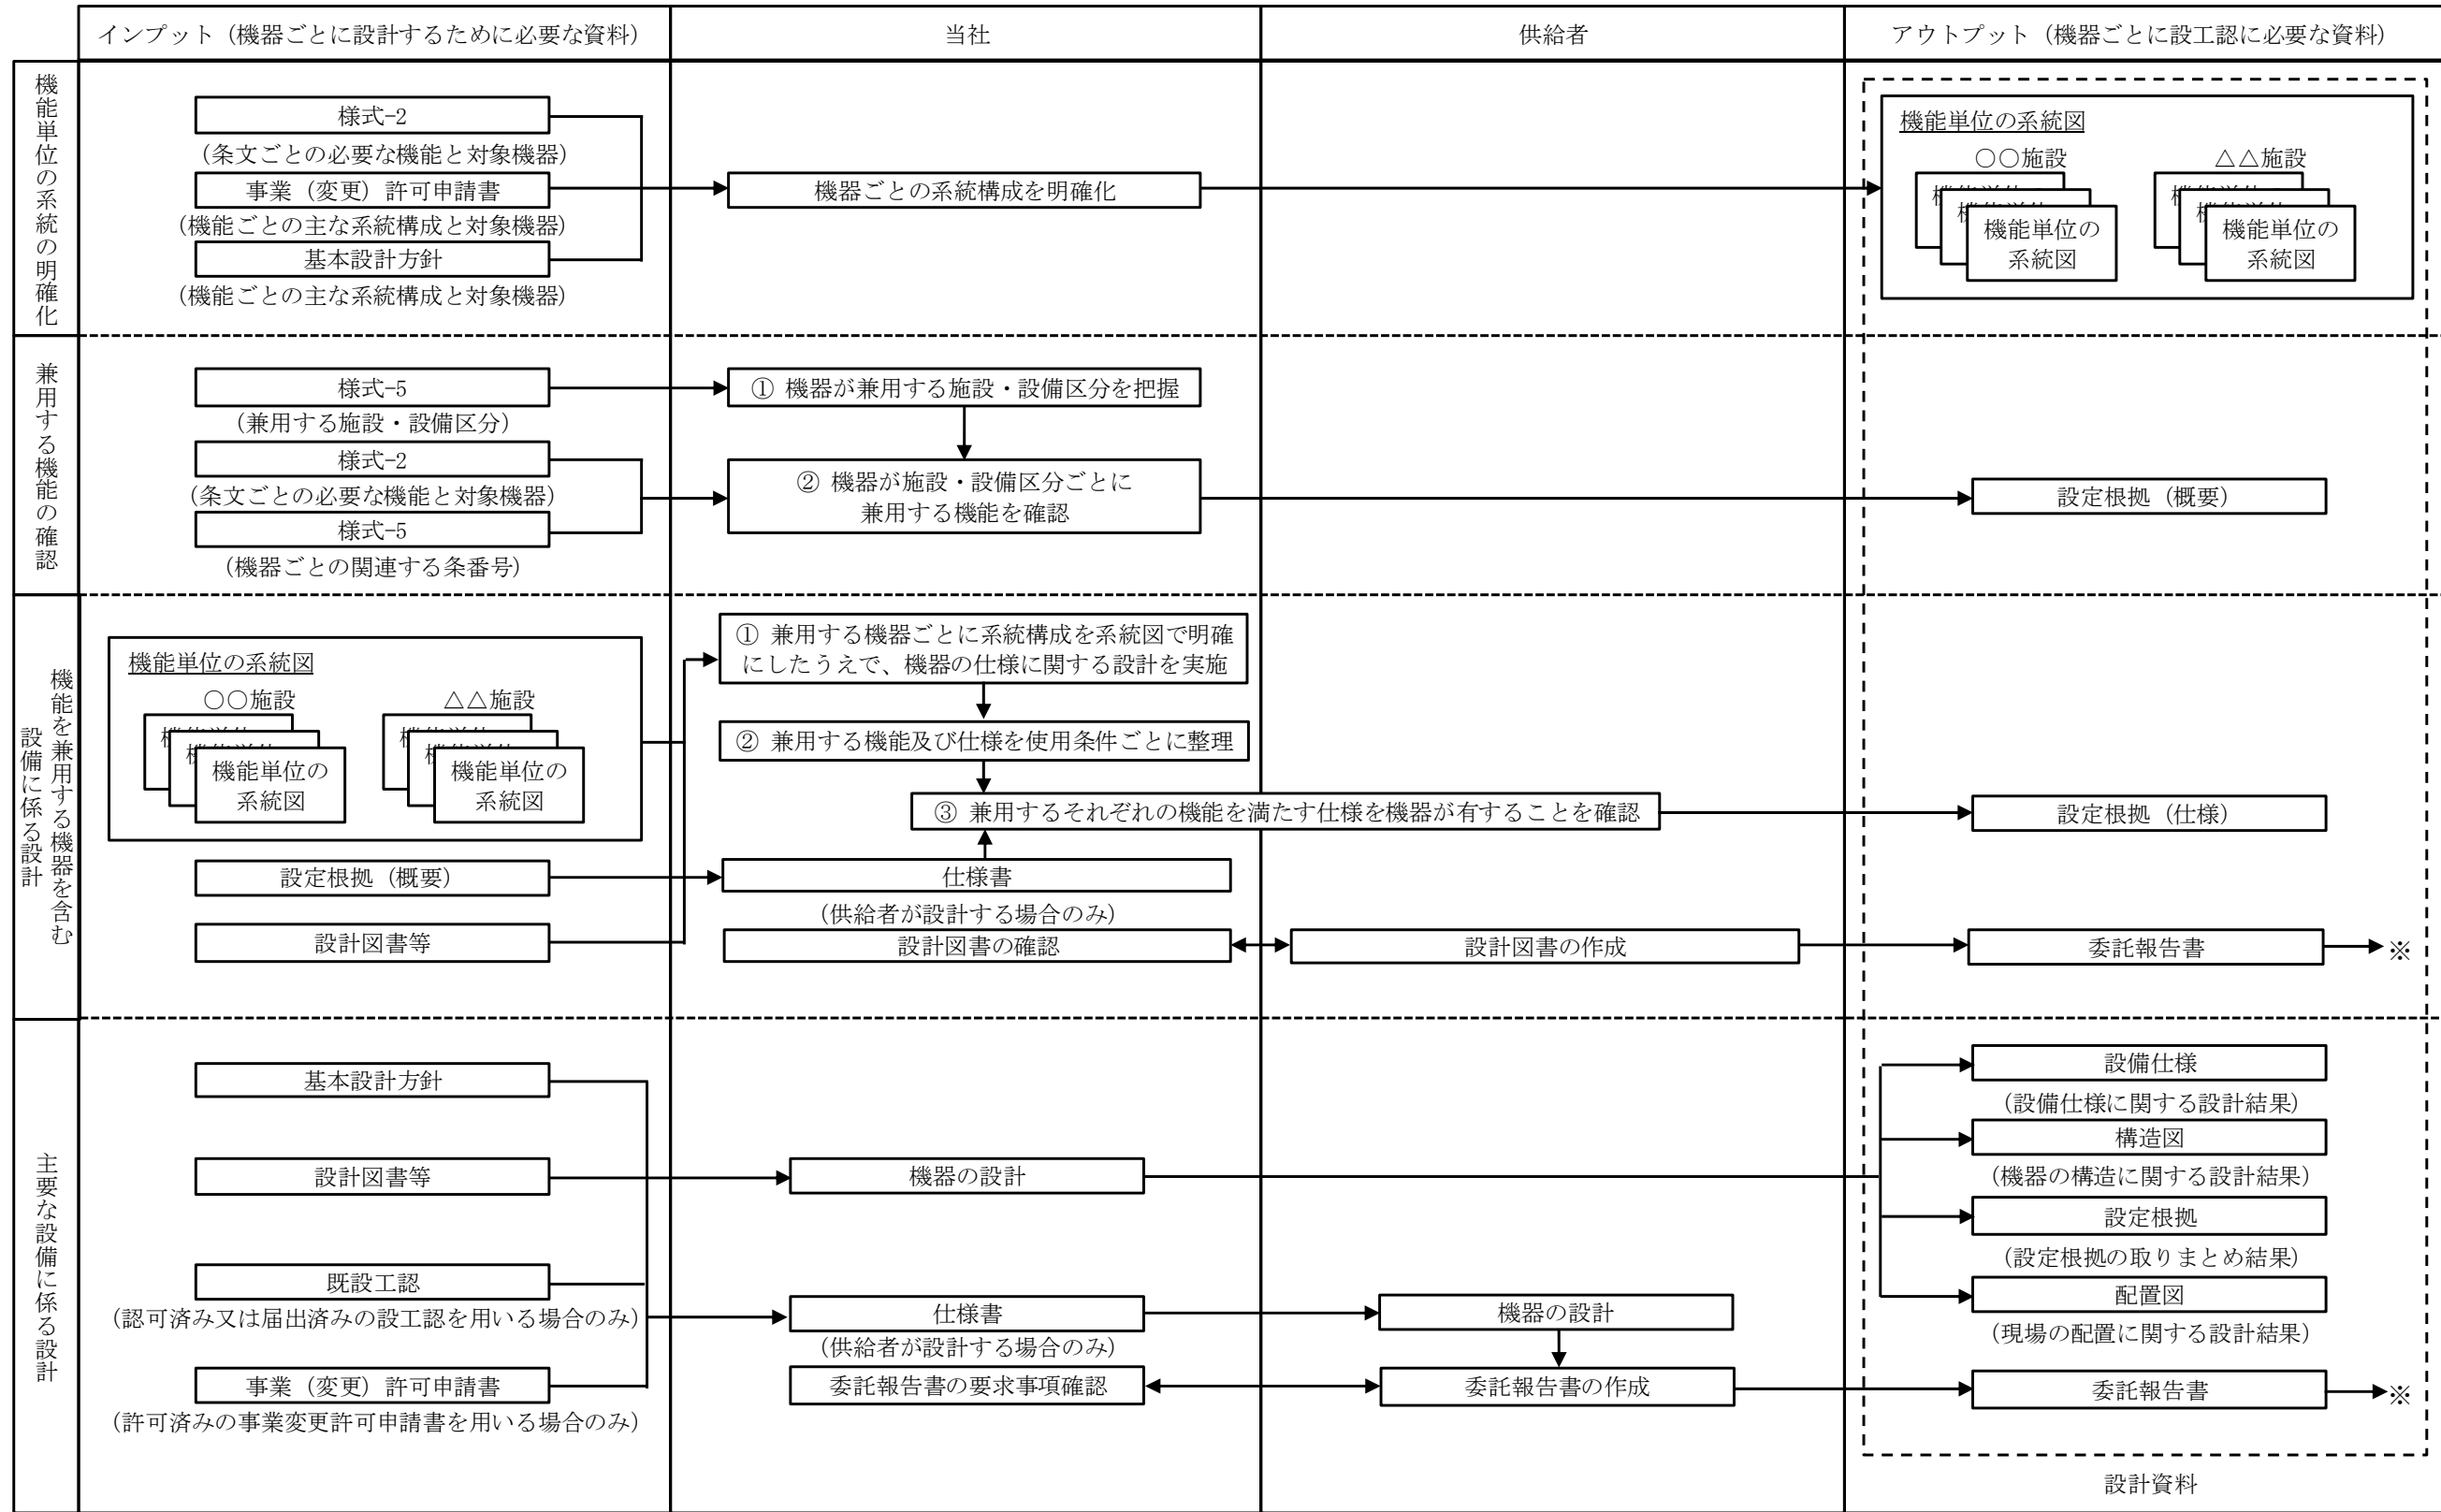

※：供給者から提出された設計図書を設工認へのインプットとして使用する場合は、当社が承認した後に使用する。

第 3.3-2 図 主要な設備の設計

c. 詳細設計の品質を確保する上で重要な活動の管理

設計を主管する箇所の長は、詳細設計の品質を確保する上で重要な活動となる、「調達による解析」及び「手計算による自社解析」について、以下の活動を実施し、品質を確保する。

(a) 調達による解析の管理

基本設計方針に基づく詳細設計で解析を実施する場合は、解析結果の信頼性を確保するため、設工認品質管理計画に基づく品質マネジメントシステムに係る活動を行う上で、特に以下の点に配慮した活動を実施し、品質を確保する。

ア. 調達による解析

調達により解析を実施する場合は、供給者に対し、解析の信頼性確保に係る以下に示す管理を確実にするための品質マネジメントシステム体制の構築等に関する調達要求事項を仕様書により要求し、それに従った解析業務を実施させるよう「3.6 設工認における調達管理の方法」に従った調達管理を実施する。

(ア) 解析業務の管理

調達により解析を実施する場合には、解析の信頼性を確保するため、仕様書において、当該評価を行った作成者以外の者が審査及び承認すること、異なる計算方法等により計算結果の妥当性を確認すること、解析コードの変更に係る教育管理を行うこと、具体的な実施方法を明記した実施計画書を提出すること等を供給者へ要求する。

また、供給者より実施計画書を受領し、実施計画書の妥当性を確認するとともに、当該解析の完了後、供給者から実施結果の記録を受領し、実施計画書どおりに適切に実施されているかを複数の者によるチェック後、チェック結果を評価した上で承認することで、解析の信頼性を確保する。

(b) 手計算による自社解析

自社で実施する解析（手計算）は、評価を実施するために必要な計算方法及び入力データを明確にした上で、当該業務の力量を持つ要員が実施する。

また、実施した解析結果に間違いがないようにするために、入力根拠、入力結果及び解析結果について、解析を実施した者以外の者によるダブルチェックを実施し、解析結果の信頼性を確保する。



### (3) 設計のアウトプットに対する検証

設計を主管する箇所の長は、「3.3.3 設工認における設計及び設計のアウトプットに対する検証」の「設計1」及び「設計2」で取りまとめた様式-8を設計のアウトプットとして、これが設計のインプット（「3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化」及び「3.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定」参照）で与えられた要求事項に対する適合性を確認した上で、要求事項を満たしていることの検証を、組織の要員に指示する。

なお、この検証は適合性確認を実施した者の業務に直接関与していない者を実施させる。

### (4) 設工認申請（届出）書の作成

設工認申請書の作成を主管する箇所の長は、設計を主管する箇所の長が設工認の設計として実施した「3.3.3(1) 基本設計方針の作成（設計1）」及び「3.3.3(2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計2）」からのアウトプットを基に、設工認申請書を作成する。

#### a. 仕様表の作成

設工認申請書の作成を主管する箇所の長は、「3.3.3(2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計2）」の設計結果及び図面等の設計資料を基に、必要な事項（種類、主要寸法、材料、個数等）を設備ごとに表（仕様表）又は図面等に取りまとめる。

#### b. 施設ごとの基本設計方針のまとめ

設工認申請書の作成を主管する箇所の長は、「3.3.3(1) b. 技術基準規則条文ごとの基本設計方針の作成」で作成した施設ごとの基本設計方針を基にまとめ直すことにより、設工認として必要な基本設計方針を作成する。

また、技術基準規則に規定される機能・性能を満足させるための基本的な規格及び基準を、「適用基準及び適用規格」として作成する。

#### c. 工事の方法の作成

設工認申請書の作成を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備等が、期待される機能を実際に発揮することを示すため、当該工事の手順並びに使用前事業者検査の項目及び方法を記載するとともに、工事中の従事者及び公衆に対する放射線管理や他の設備に

対する悪影響防止等の観点から特に留意すべき事項を「工事の方法」として作成する。

d. 各添付書類の作成

設工認申請書の作成を主管する箇所の長は、「3.3.3(2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計2）」の設計結果及び図面等の設計資料等を基に、基本設計方針に対する詳細設計の結果、及び設計の妥当性に関する説明が必要な事項を取りまとめた様式-6 及び様式-7 を用いて、設工認に必要な添付書類を作成する。

e. 設工認申請書案のチェック

設工認申請書の作成を主管する箇所の長は、作成した設工認申請書案について、要員を指揮して、以下の要領でチェックする。

- (a) 設工認申請書の作成を主管する箇所において、チェック分担を明確にしてチェックする。
- (b) チェックの結果としてコメントが付されている場合は、その反映要否を検討し、必要に応じ資料を修正した上で、再度チェックする。
- (c) 必要に応じこれらを繰り返し、設工認申請書案のチェックを完了する。

(5) 設工認申請（届出）書の承認

「3.3.3(3) 設計のアウトプットに対する検証」及び「3.3.3(4) e. 設工認申請書案のチェック」を実施した設工認申請書案について、設工認申請の作成を主管する箇所の長は、濃縮安全委員会へ付議し、審議を受けるとともに、核燃料取扱主任者の確認を受ける。

また、濃縮事業部長は、濃縮安全委員会の審議等を受けた設工認申請書について、原子力規制委員会への提出手続きを承認する。

3.3.4 設計における変更

設計を主管する箇所の長は、設計対象の追加又は変更が必要となった場合、「3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化」～「3.3.3 設工認における設計及び設計のアウトプットに対する検証」の各設計結果のうち、影響を受けるものについて必要な設計を実施し、影響を受けた段階以降の設計結果を必要に応じ修正する。

### 3.4 工事に係る品質管理の方法

工事を主管する箇所の長は、設工認に基づく具体的な設備の設計の実施及びその結果を反映した設備を導入するために必要な工事を、「3.6 設工認における調達管理の方法」の管理を適用して実施する。

#### 3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計3）

工事を主管する箇所の長は、工事段階において、以下のいずれかの方法で、設工認を実現するための具体的な設計（設計3）を実施し、決定した具体的な設備の設計結果（既に工事を着手し設置を終えている設備について、既に実施された具体的な設計の結果が設工認に適合していることを確認することを含む。）を様式-8の「設備の具体的な設計結果」欄に取りまとめる。

##### (1) 自社で設計する場合

工事を主管する箇所の長は、「設計3」を実施する。

##### (2) 「設計3」を工事を主管する箇所の長が調達し、かつ、調達管理として「設計3」を管理する場合

###### a. 単一の工事を主管する箇所の長が調達し、かつ、調達管理する場合

工事を主管する箇所の長は、「3.6 設工認における調達管理の方法」に従った調達により「設計3」を実施する。

また、工事を主管する箇所の長は、その調達の中で供給者が実施する「設計3」の管理を、調達管理として詳細設計の検証及び妥当性確認を行うことにより管理する。

###### b. 単一の工事を主管する箇所の長が調達し複数の工事を主管する箇所の長が調達管理する場合

工事を主管する箇所の長のうち、調達を取りまとめる箇所の長は、「3.6 設工認における調達管理の方法」に従った調達により「設計3」を実施する。

また、工事を主管する箇所の長は、その調達の中で供給者が実施する「設計3」の管理を、それぞれ調達管理として詳細設計の検証及び妥当性確認を行うことにより管理する。

#### 3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施

工事を主管する箇所の長は、設工認に基づく設備を設置するための工事を、「工事の方法」に記載された工事の手順並びに「3.6 設工認における調達管理の方法」に従い実施

する。

なお、この工事の中で使用前事業者検査を実施する場合は、「3.6 設工認における調達管理の方法」に従った調達製品の検証の中で使用前事業者検査を含めて実施する。

また、設工認に基づき設置する設備のうち、既に工事を着手し設置を終えている設備については、以下のとおり取り扱う。

(1) 既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証を完了している適合性確認対象設備

設工認に基づく設備を設置する工事のうち、既に工事を着手し設置を完了して調達製品の検証を完了している適合性確認対象設備については、「3.5 使用前事業者検査の方法」の段階から実施する。

(2) 既に工事を着手し完了し調達製品の検証段階の適合性確認対象設備

設工認に基づく設備を設置する工事のうち、既に工事を着手し設置を完了して調達製品の検証段階の適合性確認対象設備については、「3.5 使用前事業者検査の方法」の段階から実施する。

(3) 既に工事を着手し工事を継続している適合性確認対象設備

設工認に基づく設備を設置する工事のうち、既に工事を着手し工事を継続している適合性確認対象設備については、「3.6 設工認における調達管理の方法」に従い、着手時点のグレードに応じた工事を継続して実施するとともに、「3.5 使用前事業者検査の方法」の段階から実施する。

なお、この工事の中で適合性確認を実施する場合は、「3.6 設工認における調達管理の方法」に従った調達製品の検証の中で実施する。

### 3.5 使用前事業者検査の方法

使用前事業者検査は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するため、保安規定に基づく使用前事業者検査を計画し、「検査および試験管理要則」及び「加工施設 施設管理要領」に従い、工事に関与していない要員による独立性を確保した検査体制の下、実施する。

#### 3.5.1 使用前事業者検査での確認事項

使用前事業者検査は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及び

プロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するために、以下の項目について検査を実施する。

① 実設備の仕様の適合性確認

② 実施した工事が、「3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計3）」及び「3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施」に記載したプロセス並びに「工事の方法」のとおり行われていること。

これらの項目のうち、①を設工認品質管理計画の第3.5-1表に示す検査として、②を品質マネジメントシステムに係る検査（以下「QA検査」という。）として実施する。

②については工事全般に対して実施するものであるが、工事実施箇所が「3.5.4 容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査の管理」を実施する場合は、工事実施箇所が実施する溶接に関するプロセス管理が適切に行われていることの確認をQA検査に追加する。

また、QA検査では上記②に加え、上記①のうち工事実施箇所が実施する検査の記録（工事実施箇所が採取した記録・材料検査証明書（ミルシート）等）の信頼性確認（記録確認検査や抜取検査の信頼性確保）を行い、設工認に基づく検査の信頼性を確保する。

### 3.5.2 使用前事業者検査の計画

検査実施責任者は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するため、技術基準規則に適合するよう実施した設計結果を取りまとめた様式-8に示された「設工認設計結果（設計方針）」欄ごとに設計の妥当性確認を含む使用前事業者検査を計画する。

使用前事業者検査は、「工事の方法」に記載された使用前事業者検査の項目及び方法並びに第3.3-1表の要求種別ごとに第3.5-1表に示す確認項目、確認視点及び主な検査項目を基に計画する。

適合性確認対象設備のうち、技術基準規則上の措置（運用）に必要な設備についても、使用前事業者検査を計画する。

#### (1) 使用前事業者検査の方法の決定

設計又は工事を主管する箇所の長は、「工事の方法」に記載された使用前事業者検査の項目及び方法並びに第3.3-1表の要求種別ごとに定めた第3.5-1表に示す確認項目、確認視点、主な検査項目の考え方を使得、確認項目ごとに設計結果に関する具体的な検査概要及び判定基準を以下の手順により使用前事業者検査の方法として明確にし、検査実施責任者が決定する。第3.5-1表の検査項目ごとの概要及び判定基準の考え方を第

3.5-2 表に示す。

- a. 様式-8 の「設工認設計結果（設計方針）」及び「設備の具体的設計結果」欄に記載された内容と該当する要求種別を基に，検査項目を決定する。
- b. 決定された検査項目より，第 3.5-2 表に示す「検査項目，検査概要，判定基準の考え方について（代表例）」及び「工事の方法」を参照し適切な検査方法を決定する。
- c. 決定した各設備に対する以下の内容を，様式-8 の「確認方法」欄に取りまとめる。  
 なお，「確認方法」欄では，以下の内容を明確にする。
- (a) 検査項目
- (b) 検査方法
- d. 使用前事業者検査を適切な段階で実施するため，関係箇所と調整の上，調達先の工事工程を踏まえた適合性確認の検査時期を決定する。

第 3.5-1 表 要求事項に対する確認項目及び確認の視点

要求種別		確認項目	確認視点	主な検査項目	
設備	設計要求	設置要求	設計要求どおりの名称，取付箇所，個数で設置されていることを確認する。	外観検査 据付・外観検査 状態確認検査	
		機能要求	材料，寸法，耐圧・漏えい等の構造，強度に係る仕様（仕様表）	仕様表の記載どおりであることを確認する。	材料検査 構造検査 強度検査 外観検査 寸法検査
			系統構成，系統隔離，可搬設備の接続性	実際に使用できる系統構成になっていることを確認する。	耐圧・漏えい検査 据付・外観検査 機能・性能検査 状態確認検査
	上記以外の所要の機能要求事項	目的とする機能・性能が発揮できることを確認する。	機能・性能検査 状態確認検査		
	評価要求	解析書のインプット条件等の要求事項	評価条件を満足していることを確認する。	内容に応じて，基盤検査，設置要求の検査，機能要求の検査を適用	
運用	運用要求	手順確認	（保安規定） 手順化されていることを確認する。	状態確認検査	

第 3.5-2 表 検査項目、検査概要及び判定基準の考え方について（代表例）

検査項目		検査概要 <sup>1)</sup>	判定基準の考え方
共通	材料検査	・使用されている材料の化学成分，機械的強度等が設工認のとおりであることを確認する。	・設工認のとおりであること。
	状態確認検査	・設置要求における機器保管状態，設置状態，接近性，分散配置及び員数が設工認に記載のとおりであることを確認する。	・設工認のとおりであること。
		・評価要求に対するインプット条件(耐震サポート等)との整合性を確認する。	・設工認のとおりであること。
		・運用要求における手順が整備され，利用できることを確認する。	・運用された手順が整備され，利用できること。
建物・構築物	基盤検査	・基盤の高さ，岩質，強度が設工認のとおりであることを確認する。	・設工認のとおりであること。
	構造検査	・主要寸法，据付状態等が設工認のとおりであることを確認する。	・設工認のとおりであること。
	強度検査	・コンクリートの強度が設工認のとおりであることを確認する。	・設工認のとおりであること。
	外観検査	・有害な欠陥がないことを確認する。	・健全性に影響を及ぼす有害な欠陥がないこと。
機器等	寸法検査	・主要寸法が設工認のとおりであることを確認する。	・設工認のとおりであること。
	耐圧・漏えい検査 <sup>2)</sup>	・技術基準規則の規定に基づく検査圧力で所定時間保持し，検査圧力に耐え，異常のないことを確認する。耐圧検査が構造上困難な部位については，技術基準規則の規定に基づく非破壊検査等により確認する。 ・耐圧検査終了後，技術基準規則の規定に基づく検査圧力により漏えいの有無を確認する。漏えい検査が構造上困難な部位については，技術基準規則の規定に基づく非破壊検査等により確認する。	・検査圧力に耐え，かつ，異常のないこと。 ・著しい漏えいのないこと。
	据付・外観検査	・組立て状態並びに据付け位置及び状態が設工認のとおりであることを確認する。 ・有害な欠陥がないことを確認する。	・設工認のとおりに組立て，据付けされていること。 ・健全性に影響を及ぼす有害な欠陥がないこと。
	機能・性能検査	・系統構成確認検査 可搬型設備の実際に使用する系統構成及び可搬型設備等の接続が可能であることを確認する。	・実際に使用する系統構成になっていること。 ・可搬型設備等の接続が可能なこと。
		・運転性能検査，通水検査，系統運転検査，容量確認検査 設計で要求される機能・性能について，実際に使用する系統状態又は模擬環境により試運転等を行い，機器単体又は系統の機能・性能を確認する。	・実際に使用する系統構成になっていること。 ・目的とする機能・性能が発揮できること。
		・絶縁耐力検査 電気設備と大地の間に，試験電圧を連続して規定時間加えたとき，絶縁性能を有することを確認する。	・目的とする絶縁性能を有すること。
・ロジック回路動作検査，警報検査，インターロック検査 電気設備，計測制御設備等について，ロジック確認，インターロック確認及び警報確認等を行い，設備の機能・性能又は特性を確認する。		・ロジック，インターロック及び警報が正常に動作すること。	
	・計測範囲確認検査，設定値確認検査 計測制御設備等の計測範囲又は設定値を確認する。	・計測範囲又は設定値が許容範囲内であること。	
基本設計方針に係る検査 <sup>3)</sup>	・機器等が設工認に記載された基本設計方針に従って据付けられ，機能・性能を有していることを確認する。	・機器等が設工認に記載された基本設計方針に従って据付けられ，機能・性能を有していること。	
QA 検査	・工事が設工認の「工事の方法」及び「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に示すプロセスのとおり実施していることを確認する。この確認には，検査における記録の信頼性確認として，もとなる記録採取の管理方法の確認やその管理方法の遵守状況の確認を含む。	・設工認で示す「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」及び「工事の方法」のとおりに工事管理が行われていること。	

注記 1): 代替検査を実施する場合は，本来の検査目的に対する代替性を評価した上で検査要領書に定める。  
 2): 耐圧・漏えい検査の方法について，第3.5-2表によらない場合は，基本設計方針の共通項目として定めた「材料及び構造」の方針によるものとする。  
 3): 基本設計方針のうち，各検査項目で確認できない事項を対象とする。

### 3.5.3 検査計画の管理

検査実施責任者は、「3.5.2 使用前事業者検査の計画」で策定した検査計画に基づき、使用前事業者検査の実施時期及び使用前事業者検査が確実に実行されることを管理する。

なお、検査計画は、進捗状況に合わせて関係箇所と適宜調整を実施する。

### 3.5.4 容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査の管理

容器等の主要な溶接部に係る検査を担当する箇所の長は、溶接が特殊工程であることを踏まえ、工程管理等の計画を策定し、溶接施工工場におけるプロセスの適切性の確認及び監視を行う。

また、溶接継手に対する要求事項は、溶接部詳細一覧表（溶接方法、溶接材料、溶接施工法、熱処理条件、検査項目等）により管理し、これに係る関連図書を含め、業務の実施に当たって必要な図書を溶接施工工場に提出させ、それを審査、承認し、必要な管理を実施する。

### 3.5.5 使用前事業者検査の実施

使用前事業者検査は、「検査および試験管理要則」及び「加工施設 施設管理要領」に基づき、検査要領書の作成、検査体制を確立して実施する。

#### (1) 使用前事業者検査の独立性確保

設計又は工事を主管する箇所の長は、当該使用前事業者検査の対象となる機器等の工事に関与していない要員に検査の実施を依頼する。

#### (2) 使用前事業者検査の体制

使用前事業者検査の体制は、第3.5-1図を参考に検査要領書で明確にする。

なお、検査における役務は、以下のとおりとする。

##### a. 統括責任者

- ・ウラン濃縮工場における保安に関する活動を統括するとともに、その業務遂行に係る品質マネジメントシステムに係る活動を統括する。

##### b. 核燃料取扱主任者

- ・検査内容、手法等に対して指導・助言を行うとともに、検査が適切に行われていることを確認する。
- ・検査要領書制定時の確認並びに検査要領書に変更が生じた場合には、変更内容を確認



する。

c. 品質保証責任者

- ・品質マネジメントシステムの観点から、検査範囲、検査方法等の妥当性の確認を実施するとともに、検査要領書の制定又は改訂が適切に行われていることを確認する。(QA 検査を除く。)

d. 検査実施責任者

- ・設計又は工事を主管する箇所の長からの依頼に基づき検査を実施する。
- ・検査要領書を制定する。また、検査要領書に変更が生じた場合には、変更内容を確認、承認し、関係者に周知する。
- ・検査員から報告された検査結果(合否判定)が技術基準規則に適合していることを最終確認し、若しくは自らが合否判定を実施し、リリース許可する。

e. 検査員

- ・検査実施責任者からの指示に従い、検査を実施する。
- ・検査要領書の判定基準に従い、立会い又は記録の確認により合否判定する。
- ・検査記録及び検査成績書を作成し、検査実施責任者へ報告する。

f. 検査助勢員

- ・検査実施責任者又は検査員からの指示に従い、検査に係る作業を行う。
- ・検査員の役務内容のうち、合否判定以外を行う。

(3) 使用前事業者検査の検査要領書の作成

設計又は工事を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備が認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するため、「検査および試験管理要則」及び「加工施設 施設管理要領」に基づき、「3.5.2(1) 使用前事業者検査の方法の決定」で決定した様式-8「基準適合性を確保するための設計結果と適合性確認状況一覧表」の「確認方法」欄で明確にした確認方法に従った使用前事業者検査を実施するための検査要領書を作成する。

また、設計又は工事を主管する箇所の長は、検査目的、検査場所、検査範囲、検査項目、検査方法、判定基準、検査体制、不適合処置要領、検査手順、検査工程、検査用計器、検査成績書の事項等を記載した検査要領書を作成し、核燃料取扱主任者及び品質保証責任者(QA 検査を除く。)の確認を経て検査実施責任者が制定する。

なお、検査要領書には使用前事業者検査の確認対象範囲として含まれる技術基準規則の条文を明確にする。

各検査項目における代替検査を行う場合、「3.5.5(4) 代替検査の確認方法の決定」に

従い、代替による使用前事業者検査の方法を決定する。

#### (4) 代替検査の確認方法の決定

##### a. 代替検査の条件

代替検査を用いる場合は、通常の方法で検査ができない場合であり、例えば以下の場合をいう。

- ・ 耐圧検査で圧力を加えることができない場合
- ・ 構造上外観が確認できない場合
- ・ 流体の実注入、移送ができない場合
- ・ 電路に通電できない場合
- ・ 当該検査対象の品質記録（要求事項を満足する記録）がない場合（プロセス評価を実施し検査の成立性を証明する必要がある場合）<sup>1)</sup>

注記 1)：「当該検査対象の品質記録（要求事項を満足する記録）がない場合（プロセス評価を実施し検査の成立性を証明する必要がある場合）」とは、以下の場合をいう。

- ・ 材料検査で材料検査証明書（ミルシート）がない場合
- ・ 寸法検査記録がなく、実測不可の場合

##### b. 代替検査の評価

設計又は工事を主管する箇所の長は、代替検査による確認方法を用いる場合、本来の検査目的に対する代替性の評価を実施し、その結果を「3.5.5(3) 使用前事業者検査の検査要領書の作成」で作成する検査要領書の一部として添付し、核燃料取扱主任者による確認を経て適用する。

なお、検査目的に対する代替性の評価においては、以下の内容を明確にする。

- ・ 設備名称
- ・ 検査項目
- ・ 検査目的
- ・ 通常の方法で検査ができない理由

(例) 既存の加工施設に悪影響を及ぼすための困難性

現状の設備構成上の困難性

作業環境における困難性 等


- ・ 代替検査の手法
- ・ 検査目的に対する代替性の評価

(5) 使用前事業者検査の実施

検査実施責任者は、検査員等を指揮して、検査要領書に基づき、確立された検査体制の下で使用前事業者検査を実施し、その結果を設計又は工事を主管する箇所の長に報告する。

報告を受けた設計又は工事を主管する箇所の長は、検査プロセスが検査要領書に基づき適正に実施されたこと及び検査結果が判定基準を満足していることを確認したのち、検査結果を受領する。

また、検査実施責任者は、検査結果を品質保証責任者、統括責任者及び核燃料取扱主任者に報告する。

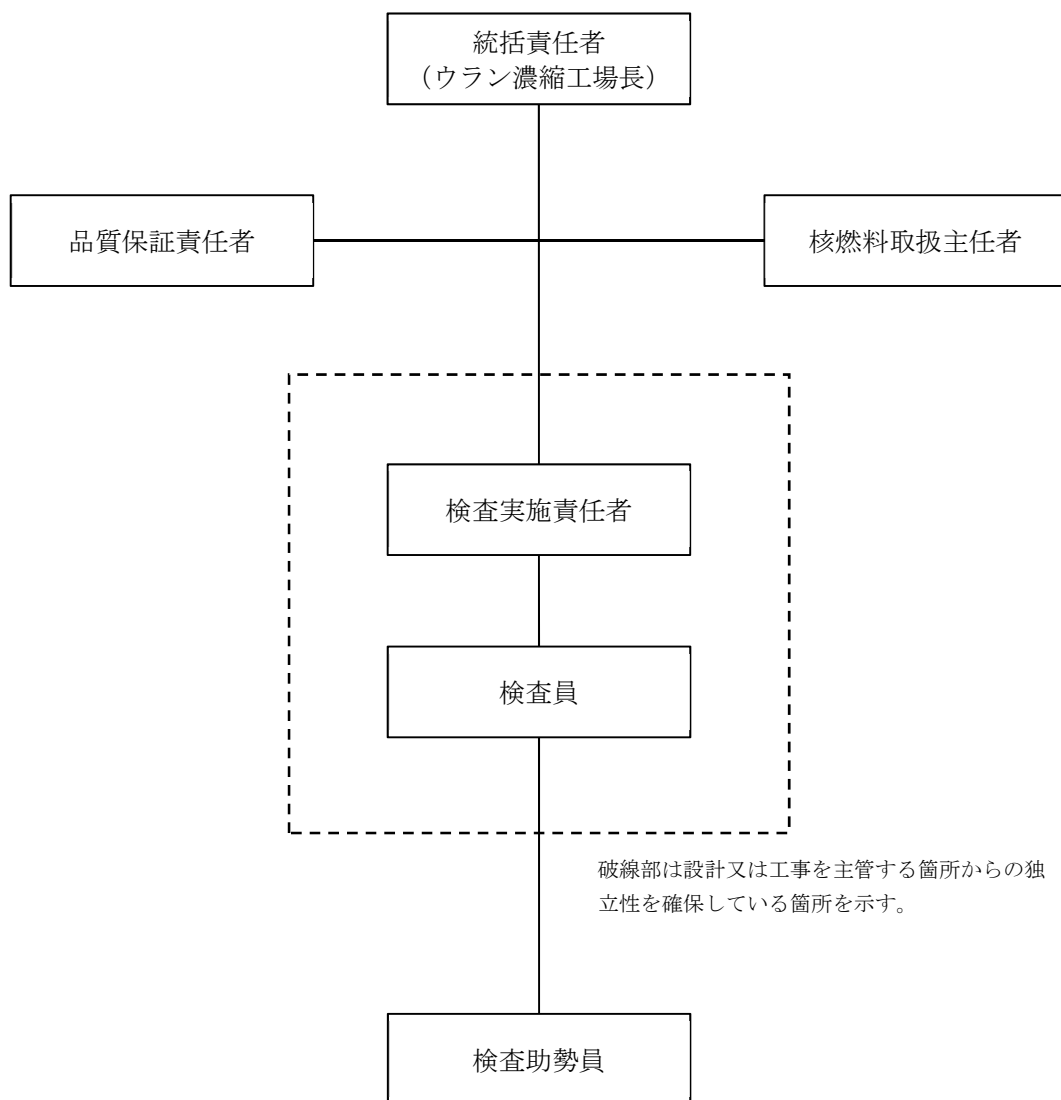

第 3.5-1 図 検査実施体制 (例)

### 3.6 設工認における調達管理の方法

調達又は契約を主管する箇所の長は、設工認で行う調達管理を確実にするために、「調達管理要則」に基づき、以下に示す管理を実施する。

#### 3.6.1 供給者の技術的評価

契約を主管する箇所の長は、供給者が当社の要求事項に従って調達製品を供給する技術的な能力を判断の根拠として、供給者の技術的評価を実施する。（添付-3「当社加工施設における設計管理・調達管理について」の「1. 供給者の技術的評価」参照）

#### 3.6.2 供給者の選定

調達を主管する箇所の長は、設工認に必要な調達を行う場合、原子力安全に対する影響、供給者の実績等を考慮し、調達の内容に応じたグレード分けの区分（添付-1「当社加工施設におけるグレード分けの考え方」の「別表 3」参照）を明確にした上で、調達に必要な要求事項を明確にし、契約を主管する箇所の長へ供給者の選定を依頼する。

また、契約を主管する箇所の長は、「3.6.1 供給者の技術的評価」で、技術的な能力があると判断した供給者を選定する。

#### 3.6.3 調達製品の調達管理

業務の実施に際し、当社においては、原子力安全に及ぼす影響に応じて、設計管理及び調達管理に係るグレード分けを適用している。

設工認に適用した機器ごとに様式-9「適合性確認対象設備ごとの調達に係るグレード及び実績（設備関係）（例）」（以下「様式-9」という。）に取りまとめる。

設工認に係る品質管理として、仕様書作成のための設計から調達までの流れ、実施した各段階の管理及び組織内外の相互関係を添付-1「当社加工施設におけるグレード分けの考え方」の「別図 1」に示す。

なお、設工認に係る調達については、グレード分けの区分（添付-1「当社加工施設におけるグレード分けの考え方」）に基づき、グレードⅡを一律して適用する。

調達を主管する箇所の長は、調達に関する品質マネジメントシステムに係る活動を行うに当たって、原子力安全に対する影響及び供給者の実績等を考慮し、グレード分けの区分（添付-1「当社加工施設におけるグレード分けの考え方」の「別表 3」参照）を明確にした上で、以下の調達管理に基づき業務を実施する。

また、一般産業用工業品については、(1)の仕様書を作成するに当たり、あらかじめ採用しようとする一般産業用工業品について、原子力施設の安全機能に係る機器等として使用

するための技術的な評価を行う。

(1) 仕様書の作成

調達を主管する箇所の長は、業務の内容に応じ、以下の a～j を記載した仕様書を作成し、供給者の業務実施状況を適切に管理<sup>1)</sup>する。(「3.6.3(2) 調達製品の管理」参照)

注記 1):仕様書の作成に必要な設計として、添付-3「当社加工施設における設計管理・調達管理について」の「2. 仕様書作成のための設計について」の活動を実施する。

a. 製品、手順、プロセス及び設備の承認に関する要求事項

- (a) 供給者が行うべき業務範囲に関する事項
- (b) 調達製品に係る適用法令、規格の名称、番号、版及び必要に応じ該当条項
- (c) 調達製品の員数
- (d) 調達製品の技術的事項
- (e) 提出文書・記録（調達要求事項への適合状況を記録した文書を含む。）に関する事項
- (f) 設計に関する事項
- (g) 監査に関する事項
- (h) 供給者の調達管理に関する事項
- (i) 供給先で調達製品の検証を実施する場合に係る事項
- (j) 識別及びトレーサビリティに関する事項
- (k) 過去の不適合事例の再発防止対策に関する事項 等

b. 要員の力量に関する要求事項

c. 品質マネジメントシステムに関する要求事項

d. 不適合（偽造品、模造品等の報告を含む。）の報告及び処理に関する要求事項

e. 健全な安全文化を育成し、維持するために必要な要求事項

f. 一般産業用工業品を原子力施設に使用するに当たっての評価に関する要求事項

g. 調達製品の検証に係る検査及び試験又はその他の活動の要領、実施時期、実施場所に  
関する要求事項

h. 偽造品、模造品等の防止対策に関する要求事項

i. 調達後における調達製品の維持又は運用に必要な情報提供に関する要求事項

j. 工場検査等への原子力規制委員会職員の立入に関する要求事項

## (2) 調達製品の管理

調達を主管する箇所の長は、当社が仕様書で要求した製品が確実に納品されるよう調達製品が納入されるまでの間、「調達管理要則」に従い、業務の実施に当たって必要な図書（添付-1「当社加工施設におけるグレード分けの考え方」の「別表 2」に示すグレードⅡ，業務計画書等）を供給者に提出させ、それを審査し確認する等の製品に応じた必要な管理を実施する。

## (3) 調達製品の検証

調達を主管する箇所の長又は設計又は工事を主管する箇所の長は、調達製品が調達要求事項を満たしていることを確実にするために、グレード分けの区分，調達数量，調達内容等を考慮した調達製品の検証を行う。

なお、供給者先で検証を実施する場合、あらかじめ仕様書で検証の要領及び調達製品のリリースの方法を明確にした上で、検証を行う。

また、調達を主管する箇所の長又は設計又は工事を主管する箇所の長は、調達製品が調達要求事項を満たしていることを確認するために実施する検証を、以下のいずれか 1 つ以上の方法により実施する。

### a. 検査・試験

調達を主管する箇所の長又は設計又は工事を主管する箇所の長は、「検査および試験管理要則」及び「加工施設 施設管理要領」に基づき供給者等の工場又は濃縮・埋設事業所で検査・試験を実施する。

調達を主管する箇所の長又は設計又は工事を主管する箇所の長は、検査・試験のうち、当社が立会い又は記録確認を行う検査・試験に関して、以下の項目のうち必要な項目を含む要領書を供給者に提出させ、それを事前に審査し、承認した上で、その要領書に基づく検査・試験を実施する。

- ・検査の時期
- ・対象
- ・項目
- ・方法
- ・合否判定基準
- ・検査体制
- ・記録方法

検査実施責任者は、設工認に基づく使用前事業者検査として必要な検査・試験を適合

性確認対象設備ごとに実施又は計画し、耐震重要度分類及び検査の内容に応じて管理の程度を決めたのち、「3.5.5 使用前事業者検査の実施」に基づき実施する。

b. 受入検査の実施

調達を主管する箇所の長又は設計又は工事を主管する箇所の長は、製品の受入れに当たり、受入検査を実施し、現品及び記録の確認を行う。

c. 記録の確認

調達を主管する箇所の長又は設計又は工事を主管する箇所の長は、工事記録等調達した役務の実施状況を確認できる書類により検証を行う。

d. 報告書の確認

調達を主管する箇所の長又は設計又は工事を主管する箇所の長は、調達した役務に関する実施結果を取りまとめた報告書の内容を確認することにより検証を行う。

e. 作業中のコミュニケーション等

調達を主管する箇所の長又は設計又は工事を主管する箇所の長は、調達した役務の実施中に、適宜コミュニケーションを実施すること及び立会い等を実施することにより検証を行う。

f. 請負会社他品質監査（「3.6.4 請負会社他品質監査」参照）

3.6.4 請負会社他品質監査

供給者に対する監査を主管する箇所の長は、供給者の品質マネジメントシステムに係る活動及び健全な安全文化を育成し維持するための活動が適切で、かつ、確実に行われていることを確認するために、請負会社他品質監査を実施する。

（請負会社他品質監査を実施する場合の例）

- ・添付-1「当社加工施設におけるグレード分けの考え方」の「別表3」に示すグレードⅠに該当する場合（原則として5年に1回の頻度で実施）
- ・添付-1「当社加工施設におけるグレード分けの考え方」の「別表3」に示すグレードⅡに該当する調達対象物に重要な不適合が確認された場合



### 3.6.5 設工認における調達管理の特例

設工認の対象となる適合性確認対象設備は、「3.6 設工認における調達管理の方法」を以下のとおり適用する。

#### (1) 既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証を完了している適合性確認対象設備

設工認に基づく設備を設置する工事のうち、既に工事を着手し設置を完了して調達製品の検証を完了している適合性確認対象設備については、設置当時に調達を完了しているため、「3.6 設工認における調達管理の方法」に基づく管理は適用しない。

#### (2) 既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証段階の適合性確認対象設備

設工認の対象となる設備のうち、既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証段階の適合性確認対象設備は、「3.6.1 供給者の技術的評価」から「3.6.3(2) 調達製品の管理」まで、調達当時のグレード分けの考え方で管理を完了しているため、「3.6.3(3) 調達製品の検証」以降の管理を設工認に基づき管理する。

#### (3) 既に工事を着手し工事を継続している適合性確認対象設備

設工認の対象となる設備のうち、既に工事を着手し工事を継続している適合性確認対象設備は、「3.6.1 供給者の技術的評価」から「3.6.3(1) 仕様書の作成」まで、調達当時のグレード分けの考え方で管理を完了しているため、「3.6.3(2) 調達製品の管理」以降の管理を設工認に基づき管理する。

## 3.7 記録、識別管理、トレーサビリティ

### 3.7.1 文書及び記録の管理

#### (1) 適合性確認対象設備の設計、工事及び検査に係る文書及び記録

「3.1 設計、工事及び検査並びに調達に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。）」の第 3.1-1 表に示す各プロセスを主管する箇所の長は、設計、工事及び検査に係る文書及び記録を、保安規定品質マネジメントシステム計画に示す規定文書に基づき作成し、これらを「品質マネジメントシステムに係る文書および記録管理要則」に基づき管理する。

設工認に係る主な記録の品質マネジメントシステム上の位置付けを第 3.7-1 表に示すとともに、技術基準規則等への適合性を確保するための活動に用いる文書及び記録を第 3.7-1 図に示す。

(2) 供給者が所有する当社の管理下でない設計図書を設計，工事及び検査に用いる場合の管理

設工認において供給者が所有する当社の管理下でない設計図書を設計，工事及び検査に用いる場合，当社が供給者評価等により品質マネジメントシステム体制を確認した供給者で，かつ，対象設備の設計を実施した供給者が所有する設計当時から現在に至るまでの品質が確認された設計図書を，当該設備として識別が可能な場合において，適用可能な設計図書として扱う。

この供給者が所有する設計図書は，当社の文書管理下で第 3.7-1 表に示す記録として管理する。

当該設備に関する設計図書がない場合で，代替可能な設計図書が存在する場合，供給者の品質マネジメントシステム体制を確認して当該設計図書の設計当時から現在に至るまでの品質を確認し，設工認に対する適合性を保証するための設計図書として用いる。


(3) 使用前事業者検査に用いる文書及び記録

設計又は工事を主管する箇所の長は，使用前事業者検査として，記録確認検査を実施する場合，第 3.7-1 表に示す記録を用いて実施する。

なお，適合性確認対象設備のうち，既に工事を着手し設工認申請（届出）時点で工事を継続している設備に対して記録確認検査を実施する場合は，検査に用いる文書及び記録の内容が，使用前事業者検査時の適合性確認対象設備の状態を示すものであること（型番の照合，確認できる記載内容の照合又は作成当時のプロセスが適切であること。）を確認することにより，使用前事業者検査に用いる記録として利用する。

第 3.7-1 表 記録の品質マネジメントシステム上の位置付け

主な記録の種類	品質マネジメントシステム上の位置付け
既設工認	設置又は改造当時の設計及び工事の認可を受けた図書で、当該設工認に基づく使用前検査の合格を以って、その設備の状態を示す図書
社内管理文書	品質マネジメントシステム体制下で作成され、設備の設置や改造等に併せて適切な版を管理している図書（設備の設計や製作、工事に係る図面等の設計図書や検査記録が該当する他、以下の（１）～（３）に示す例がある。）
	（１）業務報告書 品質マネジメントシステム体制下の調達管理を通じて行われた、業務の結果の記録（解析結果を含む。）
	（２）供給者から入手した文書・記録 供給者を通じて入手した、供給者所有の設計図書、製作図書、検査記録、材料検査証明書（ミルシート）等
	（３）製品仕様書又は仕様が確認できるカタログ等 供給者が発行した製品仕様書又は仕様が確認できるカタログ等で、設計に関する事項が確認できる図書
設計プロセスの記録	適合性確認対象設備の設計内容が確認できる記録（自社による技術検討や解析の記録を含む。）
現場確認結果 （ウオークダウン）	品質マネジメントシステム体制下で手順書を作成し、その手順書に基づき現場の適合状態を確認した記録

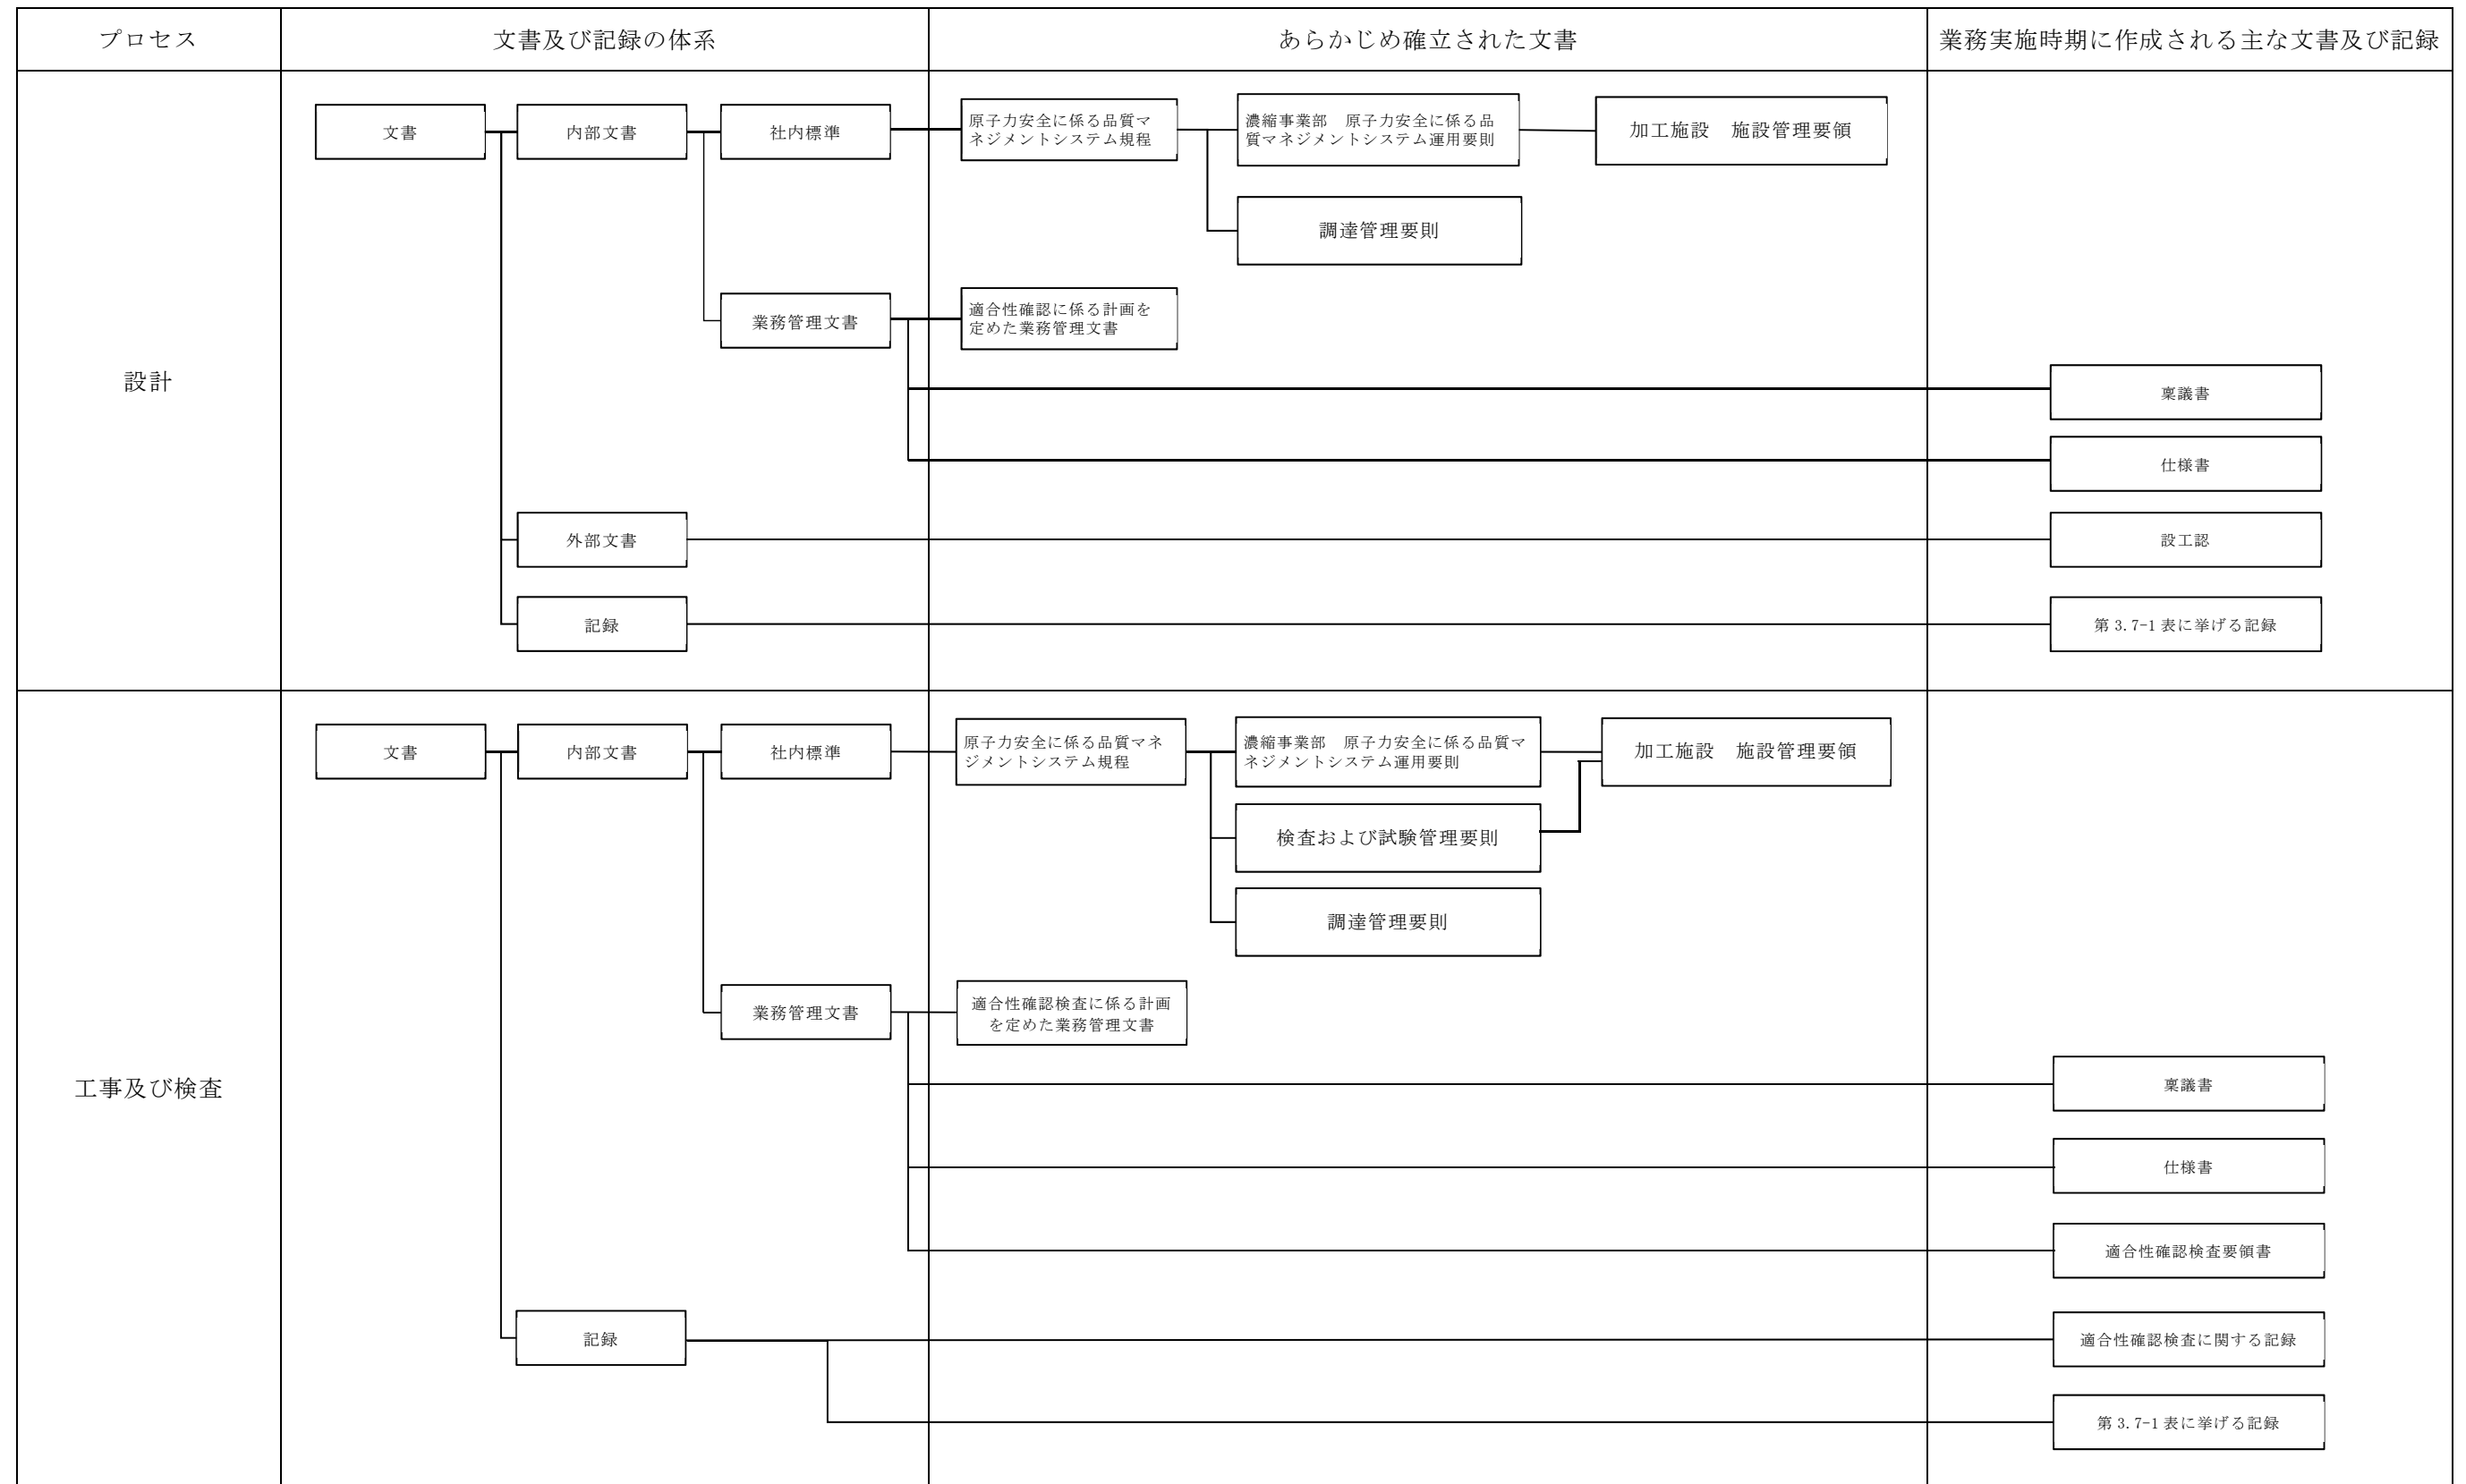

第 3.7-1 図 設計，工事及び検査に係る品質マネジメントシステムに関する文書体系

### 3.7.2 識別管理及びトレーサビリティ

#### (1) 計測器の管理

##### a. 当社所有の計測器の管理

###### (a) 校正・検証

工事を主管する箇所の長は、校正の周期を定め管理するとともに、国際又は国家計量標準にトレーサブルな計量標準に照らして校正若しくは検証又はその両方を行う。

なお、そのような標準が存在しない場合には、校正又は検証に用いた基準を記録する。

###### (b) 識別管理

###### ア. 計測器台帳による識別

工事を主管する箇所の長は、校正の状態を明確にするため、計測器台帳に、校正日及び校正頻度を記載し、有効期限内であることを識別する。

なお、計測器が故障（修理，校正を含む。）した場合、測定器台帳に必要事項を記入し計測器の故障履歴を明確にする。

###### イ. 計測器検定・校正管理ラベルによる識別

工事を主管する箇所の長は、計測器の校正の状態を明確にするため、識別番号等を記載した管理ラベルを計測器に貼り付けて識別する。また、不良と判定された計測器は、使用不可であることを記載した管理ラベルを計測器に貼り付けて識別する。

##### b. 当社所有以外の計測器の管理

工事を主管する箇所の長は、供給者所有の計測器を使用する場合、計測器の管理が適正に行われていることを確認する。

#### (2) 機器，弁及び配管等の管理

工事を主管する箇所の長は、機器，弁，配管等を，刻印，タグ，銘板，台帳，塗装表示等にて管理する。

### 3.8 不適合管理

設工認に基づく設計，工事及び試験・検査において発生した不適合については「CAP システム要則」に基づき処置を行う。

#### 4. 適合性確認対象設備の施設管理

適合性確認対象設備の工事は、「加工施設 施設管理要領」に従って、施設管理に係る業務プロセスに基づき業務を実施している。

施設管理に係る業務のプロセスと品質マネジメントシステムの文書との関連を第4-1図に示す。

##### 4.1 使用開始前の適合性確認対象設備の保全

工事を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備の保全を、以下のとおり実施する。

###### 4.1.1 工事を着手し設置が完了している常設又は可搬の設備


工事を着手し、設置が完了している常設又は可搬の設備は、巡視点検又は日常の点検（月次の外観点検、動作確認等）の計画を定め、設備の状態を点検し、異常のないことを確認する。

###### 4.1.2 設工認の認可後に工事を着手し設置が完了している常設又は可搬の設備

設工認の認可後に工事を着手し、設置が完了している常設又は可搬の設備は、巡視点検又は日常の点検（月次の外観点検、動作確認等）の計画を定め、設備の状態を点検し、異常のないことを確認する。

##### 4.2 使用開始後の適合性確認対象設備の保全

工事を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備について、技術基準規則への適合性を使用前事業者検査を実施することにより確認し、適合性確認対象設備の使用開始後においては、施設管理に係る業務プロセスに基づき保全重要度に応じた点検計画を策定し保全を実施することにより、適合性を維持する。

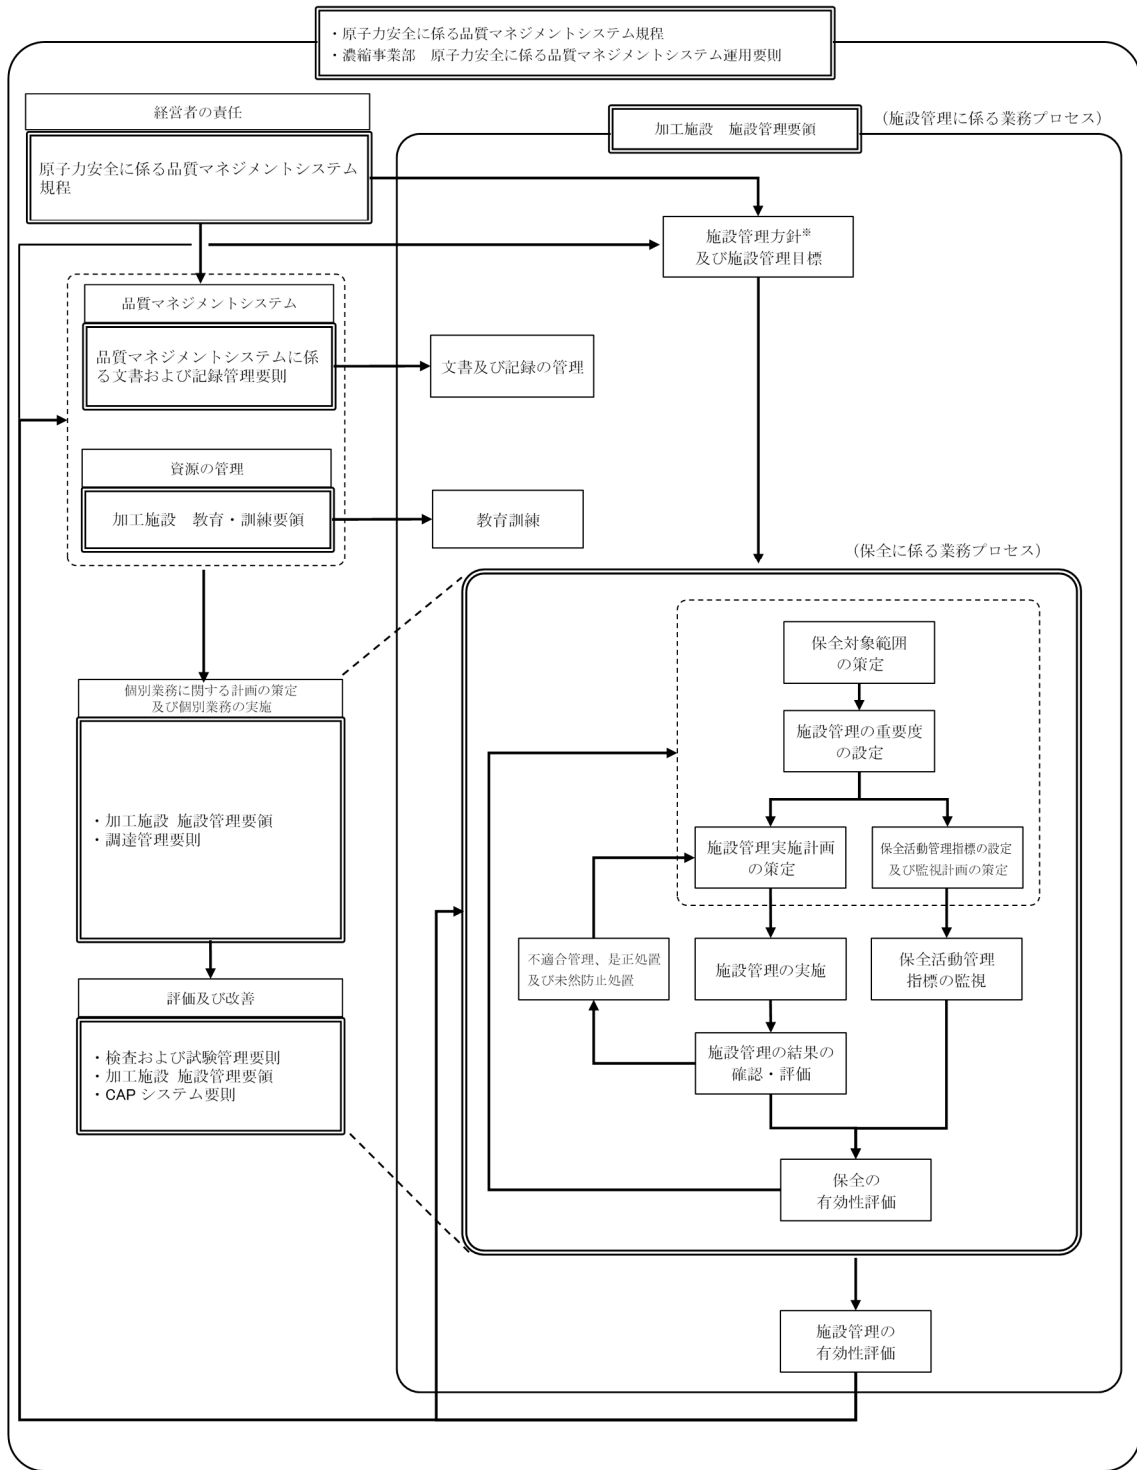

第 4-1 図 施設管理に係る業務プロセスと品質マネジメントシステムの文書との関連

本設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画（例）

各段階	プロセス（設計対象） 実績：3.3.1～3.3.3(5) 計画：3.4.1～3.7.2	組織内外の相互関係 ◎：主担当 ○：関連		インプット	アウトプット	他の記録類
		当社	供給者			
設計	3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化					
	3.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定					
	3.3.3 (1) 基本設計方針の作成（設計1）					
	3.3.3 (2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計2）					
	3.3.3 (3) 設計のアウトプットに対する検証					
	3.3.3 (4) 設工認申請（届出）書の作成					
	3.3.3 (5) 設工認申請（届出）書の承認					
工事及び検査	3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計3）					
	3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施					
	3.5.2 使用前事業者検査の計画					
	3.5.3 検査計画の管理					
	3.5.4 容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査の管理					
	3.5.5 使用前事業者検査の実施					
	3.7.2 識別管理及びトレーサビリティ					





技術基準規則の各条文と各施設における適用要否の考え方（例）

技術基準規則 第〇条（〇〇〇〇〇）		条文の分類		
加工施設の技術基準に関する規則		加工施設の技術基準に関する規則の解釈		
対象施設	適用要否判断 (○△-) 項・号	理由	備考	
濃縮施設	カスケード設備			
	UF <sub>6</sub> 処理設備			
	均質・ブレンディング設備			
	高周波電源設備			
成型施設				
被覆施設				
組立施設				
核燃料物質の貯蔵施設				
放射性廃棄物の廃棄施設				
放射線管理施設				
その他の加工施設	非常用設備			
	核燃料物質の検査設備			
	核燃料物質の計量設備			
	その他の主要な設備			
	建物			
施設共通（基本設計方針）				

施設と条文の対比一覧表（例）

施設 / 設備区分		加工施設の技術基準に関する規則																							
		第1章 総則			第2章 安全機能を有する施設																				
		第一条 定義	第二条 特殊施設	第三条 廃止措置	第四条 漏洩防止	第五条 地盤	第六条 地震	第七条 津波	第八条 外部衝撃	第九条 不法侵入等	第十条 閉じ込め	第十一条 火災	第十二条 漏水	第十三条 避難通路等	第十四条 安全機能	第十五条 材料構造	第十六条 搬送設備	第十七条 貯蔵施設	第十八条 警報設備等	第十九条 貯留施設	第二十条 廃棄施設	第二十一条 汚染防止	第二十二条 遮蔽	第二十三条 換気設備	第二十四条 非常用電源
加工施設の種類の分類		-	-	-	共通	共通	共通	共通	共通	共通	共通	共通	共通	共通	共通	個別	個別	共通	個別	個別	共通	共通	個別	個別	個別
化学処理施設																									
濃縮施設	カスケード設備																								
	UF <sub>6</sub> 処理設備																								
	均質・ブレンディング設備																								
	高周波電源設備																								
成型施設																									
被覆施設																									
組立施設																									
核燃料物質の貯蔵施設																									
放射性廃棄物の廃棄施設																									
放射線管理施設																									
その他の加工施設	非常用設備																								
	核燃料物質の検査設備																								
	核燃料物質の計量設備																								
	その他の主要な設備																								
	建物																								
施設共通（基本設計方針）																									

【記号説明】 ○：条文要求に追加・変更がある，又は追加設備がある。  
 △：条文要求に追加・変更はなく，追加設備もない。  
 -：条文要求を受ける設備がない。（様式-3の該当無し）



各条文の設計の考え方（例）

第〇条（〇〇〇〇）					
1. 技術基準の条文、解釈への適合に関する考え方					
No.	基本設計方針に記載する事項	適合性の考え方（理由）	項・号	解釈	添付書類
2. 事業変更許可申請書の本文のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方					
No.	項目	考え方	添付書類		
3. 事業変更許可申請書の添五のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方					
No.	項目	考え方	添付書類		
4. 添付書類等					
No.	書類名				

要求事項との対比表 (例)

技術基準規則	設工認申請書 基本設計方針	事業変更許可申請書 本文	事業変更許可申請書 添付書類五	備考

基準適合性を確保するための設計結果と適合性確認状況一覧表（例）

加工施設				項目番号						
				基本設計方針						
				要求種別						
施設区分	設備区分	機種分類	関連条文	設備名称	設工認設計結果 (上：設計方針) (下：記録等)	設備の具体的設計結果 (上：設計結果) (下：記録等)	確認方法	設工認設計結果 (上：設計方針) (下：記録等)	設備の具体的設計結果 (上：設計結果) (下：記録等)	確認方法
〇〇に係る基本設計方針										

適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（例）

施設区分/設備区分/系統/機種分類			名称	設計開発の管理区分	調達の管理区分				備考
				保安規定 品質マネジメントシステム計画 「7.3 設計開発」の適用	グレード Ⅰ	グレード Ⅱ	グレード Ⅲ	グレード Ⅳ	



## 当社加工施設におけるグレード分けの考え方

当社では、業務の実施に際し、原子力安全に及ぼす影響に応じて、グレード分けの考え方を適用している。

当社加工施設に係る設計管理（保安規定品質マネジメントシステム計画「7.3 設計開発」）及び調達管理（保安規定品質マネジメントシステム計画「7.4 調達」）に係るグレード分けについては、以下のとおりである。

### 1. 当社加工施設におけるグレード分けの考え方と適用

設計・調達の管理に係るグレード分けの考え方とその適用については、以下のとおりである。

#### 1.1 設備の設計の管理に係るグレード分けの考え方

当社加工施設における設計の管理に係るグレード分けの考え方は、「加工施設 施設管理要領」に規定しており、その内容を別表1に示す。

#### 1.2 設備の調達の管理に係るグレード分けの考え方

当社加工施設における調達の管理に係るグレード分けの考え方は、「濃縮事業部 調達管理要領」に規定しており、その内容を別表2に示す。

##### 1.2.1 調達要求事項へのグレード分けの適用

調達要求事項においては、別表2のグレードに応じた品質マネジメントシステムに係る活動を適用しており、その内容を別表3に示す。

なお、具体的な適用は個々の設備により異なることから、仕様書で明確にしている。

##### 1.2.2 供給者及び調達製品に対する管理へのグレード分けの適用

供給者及び調達製品に対する当社の管理においては、別表3のグレードに応じた品質マネジメントシステムに係る活動を適用しており、その内容を別表4に示す。

## 2. 設備の設計・調達各段階における品質マネジメントシステムに係る活動

「1. 当社加工施設におけるグレード分けの考え方と適用」に示した設計・調達の管理に係るグレードに基づき、加工施設の設備の設計・調達各段階において、品質マネジメントシステムに係る活動を実施しており、その一連の概要を別表5に示す。

また、別表5に基づく設備の設計・調達の業務の流れを、別図1に示す。

別表1 加工施設における設計の管理に係るグレード分け

設計開発の 適用	対 象
適用	保安上重要と判断される改造又は新增設に係る設計及び工事 <sup>1)</sup>
適用外	上記以外の設計及び工事

注記1)：設工認を伴う設計及び工事は「保安上重要と判断される改造，新增設」の対象とし，設計開発を一律して適用する。

別表2 加工施設における調達管理に係るグレード分け

グレード	対 象
I	施設の基本設計及びそれに係る業務に伴う調達（事業変更許可申請に直接係る安全解析業務）
II	①保安上重要と判断される保守，改造，新增設に係る工事及び業務委託 <sup>1)</sup> ②保安上特に管理を必要とする設備の試験・検査に係る付帯業務の委託 ③加工施設の操作員と同等の業務を行う業務委託（放射線管理の業務委託を含む） ④遠心機の製造 ⑤加工施設及びその他の施設に関する特注品の物品購買 ⑥試験・検査装置の購買 ⑦試験・検査装置の校正の業務委託 ⑧製品の製造設備の新增設に係る工事及び業務委託 ⑨輸送及び電力との受託業務を直接社外委託するもの（輸送委託等）
III	グレードI及びIIに該当しない工事，業務委託又は物品購買
IV	製品の実現又は保安に及ぼす影響を全く考慮する必要が無い工事，業務委託又は物品購買

注記1)：設工認に係る調達については，グレードII（「①保安上重要と判断される保守，改造，新增設に係る工事及び業務委託」）を一律して適用する。

別表3 調達要求事項へのグレード分けの適用程度

調達要求事項	グレード <sup>1)</sup>			
	I	II	III	IV
製品、手順、プロセス及び設備の承認に関する要求事項 <sup>2)</sup>	○	○	—	—
要員の力量に関する要求事項	○	○	○	—
品質マネジメントシステムに関する要求事項	○	○	○	—
不適合（偽造品、模造品等の報告を含む。）の報告及び処理に関する要求事項	○	○	○	—
健全な安全文化を育成し、維持するために必要な要求事項	○	○	—	—
汎用品を原子力施設に使用するにあたっての評価に関する要求事項	○	○	—	—
調達製品の検証に係る検査及び試験、又はその他の活動の要領、実施時期、実施場所に関する要求事項	○	○	○	—
偽造品、模造品等の防止対策に関する要求事項	○	○	○	—
調達後における調達製品の維持又は運用に必要な情報提供に関する要求事項	○	○	○	—
工場検査等への原子力規制委員会職員の立入に関する要求事項	○	○	—	—

○：適用    —：適用外、ただし、請求箇所の判断で適用することができる。

注記1)：別表2のグレードを示す。なお、設工認に係る調達については、グレードIIを一律して適用する。

注記2)：製品、手順、プロセス及び設備の承認に関する要求事項（以下の該当する項目を選定）

- (1) 供給者が行うべき業務範囲に関する事項
- (2) 調達製品に係る適用法令、規格の名称、番号、版及び必要に応じ該当条項
- (3) 調達製品の員数
- (4) 調達製品の技術的事項
- (5) 提出文書・記録（調達要求事項への適合状況を記録した文書を含む。）に関する事項
- (6) 設計に関する事項
- (7) 監査に関する事項
- (8) 供給者の調達管理に関する事項
- (9) 供給先で調達製品の検証を実施する場合に係る事項
- (10) 識別及びトレーサビリティに関する事項
- (11) 過去の不適合事例の再発防止対策に関する事項 等

別表4 供給者及び調達製品に対する管理へのグレード分けの適用程度

管理項目	グレード <sup>1)</sup>			
	I	II	III	IV
供給者の評価及び再評価	○	○	—	—
定期監査の実施 <sup>2)</sup> (原則, 許認可申請等に係る解析業務, 運転業務)	○	△	—	—
品質マニュアル又は品質保証計画書の提出 (承認)	○	○	—	—
調達製品のトレーサビリティの確保 (確認)	○	○	—	—
供給者の調達先の管理状況の確認	○	○	—	—
不適合の報告 (確認)	○	○	○	—
特別監査 (重度の不適合発生時等)	○	○	○	—
試験・検査の実施	○	○	○	—

○：適用    △：調達対象物に重要な不適合が確認された場合  
 —：適用外, ただし, 請求箇所の判断で適用することができる。

注記1)：別表3のグレードを示す。なお, 設工認に係る調達については, グレードIIを一律して適用する。

注記2)：ISO9000 シリーズ認証を取得している場合は定期監査を省略可とする。

別表5 設備の設計・調達の管理に係る各段階とその実施内容

管理の段階		実施内容	グレードの区分
			「保安上重要と判断される改造又は新增設」に係る設計及び工事 <sup>1)</sup>
I	業務計画	保安規定品質マネジメントシステム計画「7.1 個別業務に必要なプロセスの計画」に基づき、設計の基本となる実施方針を作成する。	○
II	調達要求事項作成のための設計	保安規定品質マネジメントシステム計画「7.3.1 設計開発計画」～「7.3.5 設計開発の検証」に基づき、仕様書作成のための設計を実施する。	○
III	調達	保安規定品質マネジメントシステム計画「7.4 調達」に基づき、設計・工事及び検査のための仕様書を作成する(購入のみの調達を含む。)	○
IV	設備の設計	保安規定品質マネジメントシステム計画「7.3.5 設計開発の検証」に基づき、詳細設計の確認を実施する。	○
V	工事及び検査	工事は、保安規定品質マネジメントシステム計画「7.1 個別業務に必要なプロセスの計画」及び「7.5 個別業務の実施」に基づき管理する。 また、検査は、保安規定品質マネジメントシステム計画「7.1 個別業務に必要なプロセスの計画」、「7.3.6 設計開発の妥当性確認」、「7.5.1 個別業務の管理」及び「8.2.4 機器等の検査等」に基づき管理する。	○

注記 1) : 設工認を伴う設計及び工事は「保安上重要と判断される改造又は新增設」の対象となるため、本設工認の設計及び工事は I ～ V を一律して適用する。

管理の段階	設計、工事及び検査の業務フロー		組織内外の部門間の相互関係 ◎：主管箇所 ○：関連箇所		実施内容	添付本文 (記載項目)	証拠書類
	当社	供給者	当社	供給者			
I	業務計画			◎	—	設計又は工事を主管する箇所の長は、設計開発の実施内容、実施体制等を明確にした設計開発の計画を兼ねた実施方針を作成する。	・3.6 設工認における調達管理の方法 ・実施方針 (設計開発計画を兼ねる)
II	調達要求事項作成のための設計			◎	—	設計又は工事を主管する箇所の長は、設計開発に用いる情報として要求事項を明確にした「設計開発に用いる情報に係る記録」を作成し、その適切性をレビューする。 設計又は工事を主管する箇所の長は、設計開発の結果に係る情報として、「仕様書」を作成し、その適切性をレビューする。 また、設計開発に用いる情報として与えられている要求事項を満たしていることを確実にするために検証を実施する。	・3.6 設工認における調達管理の方法 ・設計開発に用いる情報に係る記録 ・設計開発レビューの記録 ・仕様書 ・設計開発の検証の記録
III	調達			◎	○	設計又は工事を主管する箇所の長は、「仕様書」を添付した「稟議書」を上申し、承認された「仕様書」にて契約を主管する箇所の長に契約の手続きを依頼する。 契約を主管する箇所の長は、登録された供給者(取引先)の中から、調達製品を供給する能力がある供給者を選定する。	・3.6.1 供給者の技術的評価 ・3.6.2 供給者の選定 ・3.6.3 調達製品の調達管理 ・稟議書 ・仕様書 ・供給者の選定の記録
IV	設備の設計			◎	○	設計又は工事を主管する箇所の長は、供給者の品質マネジメントシステムを審査するために「品質マネジメントシステム計画」を聴取する。 設計又は工事を主管する箇所の長は、設計開発の結果に係る情報として、供給者の詳細設計結果である「設計図書」を提出させ、その適切性をレビューする。 また、設計開発に用いる情報として与えられている要求事項を満たしていることを確実にするために検証を実施する。	・3.6.3 調達製品の調達管理 ・品質マネジメントシステム計画 ・設計図書 ・設計開発レビューの記録 ・設計開発の検証の記録
V	工事及び検査			◎	○	工事を主管する箇所の長は、調達要求事項を満たしていることを確実にするために、供給者から必要な「設計図書」を提出させ、審査・承認する。 設計又は工事を主管する箇所の長は、「検査要領書」を作成し、それに基づき社内検査を実施し、「検査・試験に関する記録」を作成する。 また、供給者の検査・試験の結果を立会い又は記録により確認する。 工事を主管する箇所の長は、工事及び検査の結果を「設計図書」として提出させる。	・3.6.3 調達製品の調達管理 ・設計図書 ・検査要領書 ・検査・試験に関する記録

別図1 設備の設計・調達の業務の流れ



## 技術基準規則ごとの基本設計方針の作成に当たっての基本的な考え方

1. 事業変更許可申請書との整合性を確保する観点から、事業変更許可申請書本文に記載している適合性確認対象設備に関する事業許可基準規則に適合させるための「設備の設計方針」、及び設備と一体となって適合性を担保するための「運用」を基にした詳細設計が必要な設計要求事項を記載する。
2. 技術基準規則の本文及び解釈への適合性を確保する観点で、事業変更許可申請書本文以外で詳細設計が必要な設計要求事項がある場合は、その理由を様式-6「各条文の設計の考え方（例）」に明確にした上で記載する。
3. 自主的に設置したものは、原則として記載しない。
4. 基本設計方針は、必要に応じて並び替えることにより、技術基準規則の記載順となるように構成し、箇条書きにする等表現を工夫する。
5. 基本設計方針の作成に当たっては、必要に応じ、以下に示す考え方で作成する。
  - (1) 事業変更許可申請書本文の記載事項のうち、「性能」を記載している設計方針は、技術基準規則への適合性を確保する上で、その「性能」を持たせるために特定できる手段がわかるように記載する。

また、技術基準規則への適合性を確保する観点で、事業変更許可申請書本文に対応した事項以外に必要となる運用を付加する場合も同様の記載を行う。

なお、手段となる「仕様」が仕様表で明確な場合は記載しない。
  - (2) 事業変更許可申請書本文の記載事項のうち「運用」は、「基本設計方針」として、運用の継続的改善を阻害しない範囲で必ず遵守しなければならない条件が分かる程度の記載を行うとともに、運用を定める箇所（品質マネジメント文書で定める場合は「保安規定」を記載する。）の呼びみを記載し、必要に応じ、当該施設に関連する添付書類の中でその運用の詳細を記載する。

また、技術基準規則の本文及び解釈への適合性を確保する観点で、事業変更許可申請書本文に対応した事項以外に必要となる運用を付加する場合も同様の記載を行う。

- (3) 事業変更許可申請書本文で評価を伴う記載がある場合は、設工認申請書の添付書類として担保する条件を以下の方法を使い分けることにより記載する。
- a. 評価結果が示されている場合、評価結果を受けて必要となった措置のみを設工認申請の対象とする。
  - b. 今後評価することが示されている場合、評価する段階（設計又は工事）を明確にし、評価の方法及び条件、並びにその評価結果に応じて取る措置の両方を設計対象とする。
- (4) 各条文のうち、要求事項が該当しない条文については、該当しない旨の理由を記載する。
- (5) 条項号のうち、適用する設備がない要求事項は、「適合するものであることを確認する」という設工認申請の審査の観点を踏まえ、当該要求事項の対象となる設備を設置しない旨を記載する。
- (6) 技術基準規則の解釈等に示された指針、原子力規制委員会文書、（旧）原子力安全・保安院文書、他省令等の呼び込みがある場合は、以下の要領で記載を行う。
- a. 設置時に適用される要求等、特定の版の使用が求められている場合は、引用する文書名及び版を識別するための情報（施行日等）を記載する。
  - b. 条文等で特定の版が示されているが、施設管理等の運用管理の中で評価する時点でエンドースされた最新の版による評価を継続して行う必要がある場合は、保安規定等の運用の担保先を示すとともに、当該文書名及び必要に応じそのコード番号を記載する。
  - c. 解釈等に示された条文番号は、当該文書改正時に変更される可能性があることを考慮し、条文番号は記載せず、条文が特定できる表題で記載する。
  - d. 条件付の民間規格又は事業変更許可申請書の評価結果等を引用する場合は、可能な限りその条件等を文章として反映する。

また、事業変更許可申請書の添付書類を呼び込む場合は、対応する本文のタイトルを呼び込む。

## 当社加工施設における設計管理・調達管理について

## 1. 供給者の評価、登録及び再評価

契約を主管する箇所の長は、供給者（以下「取引先」という。）が要求事項に従って調達製品等を供給する能力を判断の根拠として、別表1に示すA区分取引先については、取引先の審査、登録及び登録更新を「取引先評価・選定要領」に基づき実施する。

なお、設工認に係る調達については、全てA区分取引先であるため、取引先の審査を実施し、取引先の調達製品を供給する能力に問題はないことを確認しており、必要に応じて監査を実施している。

## 1.1 取引先の審査

契約を主管する箇所の長は、取引希望先に対して、契約前に経営状況、総合技術力、品質マネジメントシステム等について評価し、登録の適否判定を行うものとする。

なお、契約を主管する箇所の長が必要と判断した場合、関係箇所に技術審査を依頼し、その審査結果を判定に用いることができる。

## 1.2 取引先の登録

契約を主管する箇所の長は、判定の結果、基準を満たす場合は、取引先として登録する。

## 1.3 取引先の登録更新

契約を主管する箇所の長は、登録取引先について、引き続き取引予定のある場合には、経営状況、総合技術力、品質保証等について更新審査を行い、原則として登録の有効期間内に登録更新を行う。登録の有効期間は、前回登録更新日が属する年度から3年後の年度末までとする。

## 2. 仕様書作成のための設計について

設計又は工事を主管する箇所の長は、「加工施設 施設管理要領」に基づき、添付-1「当社加工施設におけるグレード分けの考え方」の「別表1」に示す対象に対して、保安規定品質マネジメントシステム計画「7.3 設計開発」を適用する場合、設計・調達の管理の各段階（添付-1「当社加工施設におけるグレード分けの考え方」の「別表5」に示す管理の段階Ⅰ～Ⅴ）において、必要な管理を実施する。

なお、設計開発の業務の流れを別図1に示すとともに、仕様書作成のための設計に関する活動内容を以下に示す。

## 2.1 設計開発の管理

### 2.1.1 設計開発計画

- (1) 設計又は工事を主管する箇所の長は、設計開発計画を策定するとともに、設計開発を管理する。
- (2) 設計又は工事を主管する箇所の長は、設計開発計画の策定において、次に掲げる事項を明確にする。
  - a. 設計開発の性質，期間及び複雑さの程度
  - b. 設計開発の各段階における適切なレビュー，検証及び妥当性確認の方法並びに管理体制
  - c. 設計開発に係る部門及び要員の責任及び権限
  - d. 設計開発に必要な組織の内部及び外部の資源
- (3) 設計又は工事を主管する箇所の長は、有効性のある情報の伝達並びに責任及び権限の明確な割当てがなされるようにするために、設計開発に関与する各者間の連絡を管理する。
- (4) 設計又は工事を主管する箇所の長は、(1)により策定した設計開発計画を、設計開発の進行に応じて適切に変更する。

### 2.1.2 設計開発に用いる情報

- (1) 設計又は工事を主管する箇所の長は、個別業務等要求事項として設計開発に用いる情報であって次に掲げるものを明確に定めるとともに、当該情報に係る記録を作成し、これを管理する。
  - a. 機能及び性能に係る要求事項
  - b. 従前の類似した設計開発から得られた情報であって、当該設計開発に用いる情報として適用可能なもの
  - c. 関係法令
  - d. その他設計開発に必要な要求事項

(2) 設計又は工事を主管する箇所の長は、設計開発に用いる情報について、その妥当性をレビューし、承認する。

#### 2.1.3 設計開発の結果に係る情報

(1) 設計又は工事を主管する箇所の長は、設計開発の結果に係る情報を、設計開発に用いた情報と対比して検証することができる形式により管理する。

(2) 設計又は工事を主管する箇所の長は、設計開発の次の段階のプロセスに進むに当たり、あらかじめ、当該設計開発の結果に係る情報を承認する。

(3) 設計又は工事を主管する箇所の長は、設計開発の結果に係る情報を、次に掲げる事項に適合するものとする。

a. 設計開発に係る個別業務等要求事項に適合するものであること。

b. 調達、機器等の使用及び個別業務の実施のために適切な情報を提供するものであること。

c. 合否判定基準を含むものであること。

d. 機器等を安全かつ適正に使用するために不可欠な当該機器等の特性が明確であること。

なお、設計開発の結果に係る情報の一つである仕様書は、調達管理に用いられることから、「調達管理要則」の要求事項も満たすように作成する。

#### 2.1.4 設計開発レビュー

(1) 設計又は工事を主管する箇所の長は、設計開発の適切な段階において、設計開発計画に従って、次に掲げる事項を目的とした体系的な設計開発レビューを実施する。

a. 設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性について評価すること。

b. 設計開発に問題がある場合においては、当該問題の内容を明確にし、必要な措置を提案すること。

(2) 設計又は工事を主管する箇所の長は、設計開発レビューに、当該設計開発レビューの対象となっている設計開発段階に関連する部門の代表者及び当該設計開発に係る専門家を参加させる。

(3) 設計又は工事を主管する箇所の長は、設計開発レビューの結果の記録及び当該設計開発レビューの結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。

#### 2.1.5 設計開発の検証（設備の設計段階）

(1) 設計又は工事を主管する箇所の長は、設計開発の結果が個別業務等要求事項に適合している状態を確保するために、設計開発計画に従って検証を実施する。

(2) 設計又は工事を主管する箇所の長は、(1)の検証の結果の記録及び当該検証の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。

(3) 設計又は工事を主管する箇所の長は、当該設計開発を行った要員に当該設計開発の検証をさせない。

#### 2.1.6 設計開発の妥当性確認

(1) 設計又は工事を主管する箇所の長は、設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性を確認するために、設計開発計画に従って、当該設計開発の妥当性確認を実施する。

(2) 設計又は工事を主管する箇所の長は、機器等の使用又は個別業務の実施に当たり、あらかじめ、設計開発の妥当性確認を完了する。

(3) 設計又は工事を主管する箇所の長は、設計開発の妥当性確認の結果の記録及び当該設計開発の妥当性確認の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。

## 2.2 設計開発の変更の管理


- (1) 設計又は工事を主管する箇所の長は、設計開発の変更を行った場合においては、当該変更の内容を識別することができるようにするとともに、当該変更に係る記録を作成し、これを管理する。
- (2) 設計又は工事を主管する箇所の長は、設計開発の変更を行うに当たり、あらかじめ、レビュー、検証及び妥当性確認を行い、変更を承認する。
- (3) 設計又は工事を主管する箇所の長は、(2)のレビューにおいて、設計開発の変更が加工施設に及ぼす影響の評価を行う。
- (4) 設計又は工事を主管する箇所の長は、(2)のレビュー、検証及び妥当性確認の結果の記録及びその結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。

別表1 取引先の管理区分

管理区分	対 象
A区分取引先	グレード <sup>1)</sup> Ⅰ，Ⅱ，Ⅲに該当する調達物品等を供給する取引先
B区分取引先	グレード <sup>1)</sup> Ⅳに該当する調達物品等を含む，「取引先評価・選定要領」の適用が除外される調達物品等を供給する供給者及びグレード <sup>1)</sup> Ⅰ～Ⅳの供給者の代理店等

注記 1)：添付-1「当社加工施設におけるグレード分けの考え方」の「別表 2」に示すグレードと同等である。



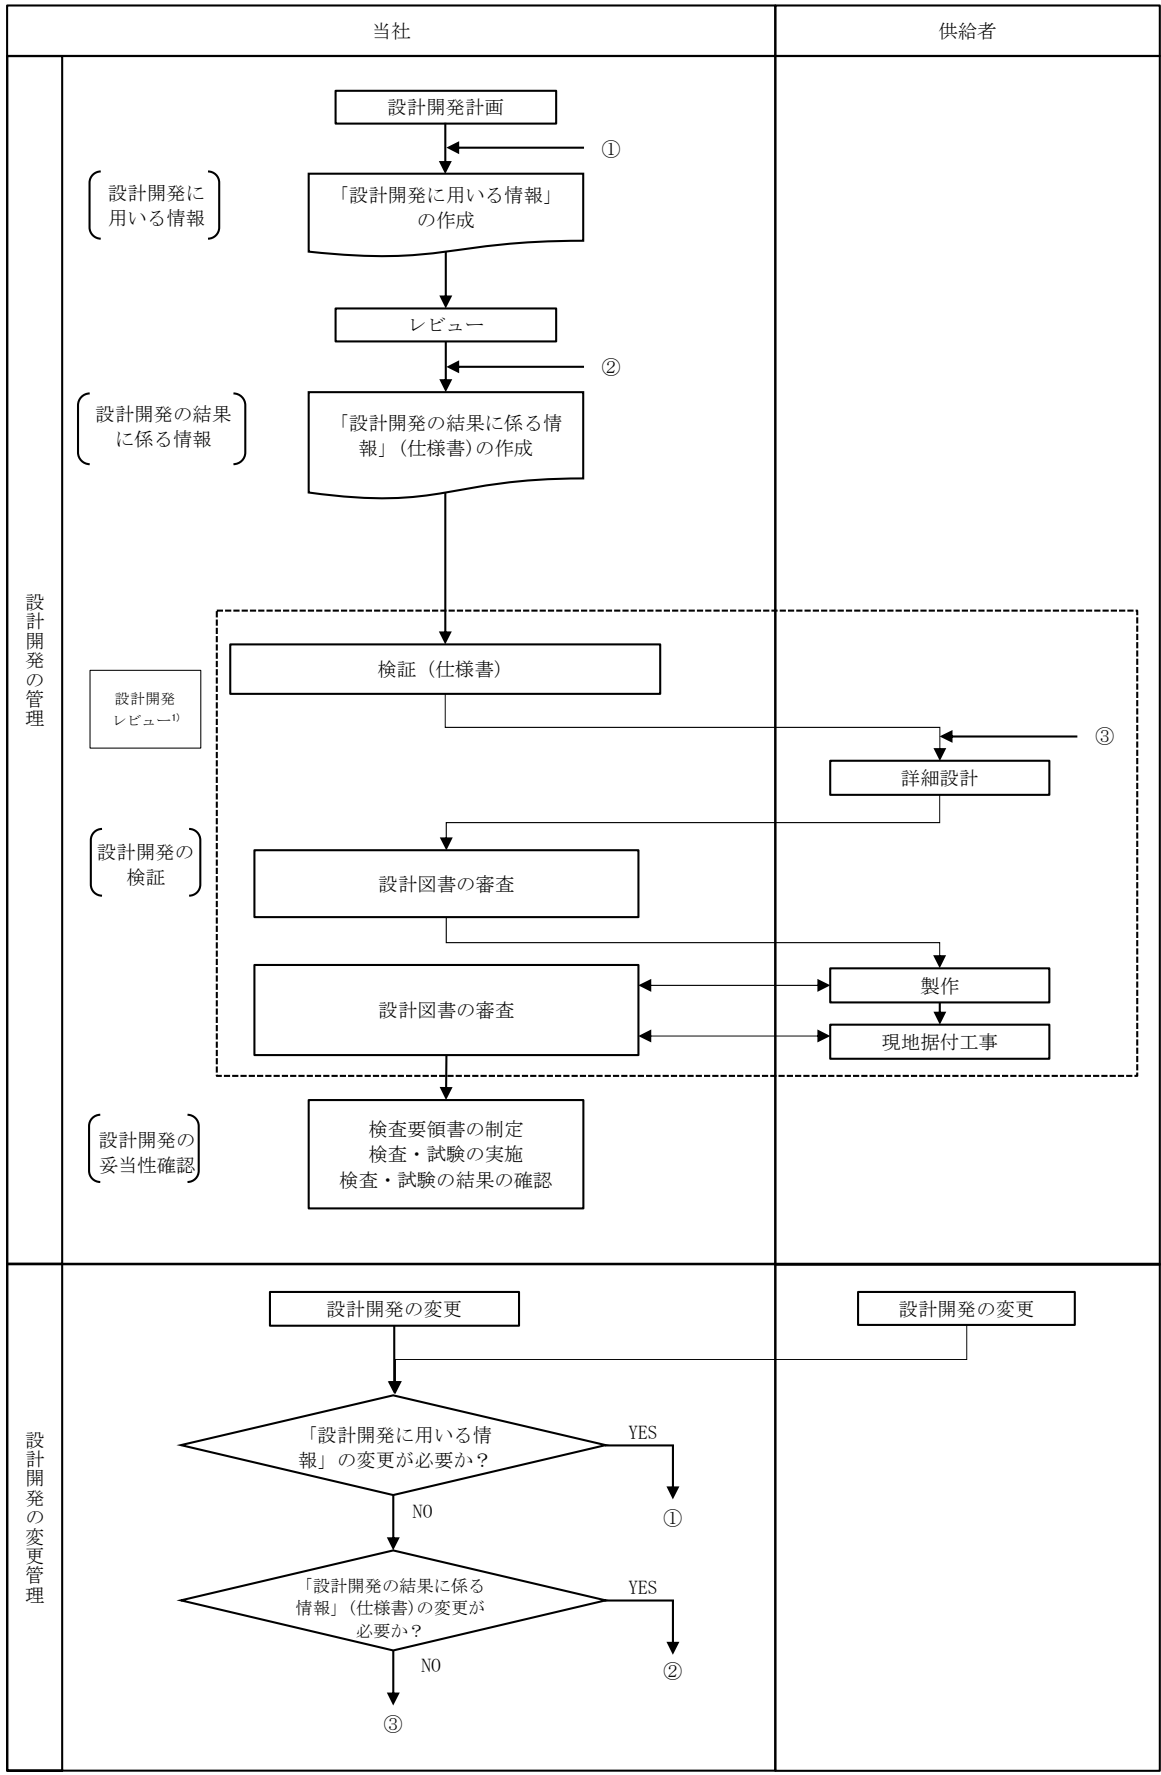

注記1):設計開発レビューは、「設計開発計画」に従って、設計開発の適切な段階にて実施する。

別図 1 設計開発の業務の流れ

(2) -2

本設工認に係る設計の実績，工  
事及び検査の計画

## 目 次

	ページ
1. 概要	(2) -2-1
2. 基本方針	(2) -2-1
3. 設計及び工事に係るプロセスとその実績又は計画	(2) -2-1

## 1. 概要

本資料は、「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に基づく設計に係るプロセスの実績，工事及び検査に係るプロセスの計画について説明するものである。

## 2. 基本方針

加工施設における設計に係るプロセスとその実績について、「設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」に示した設計の段階ごとに，組織内外の関係，進捗実績及び具体的な活動実績について説明する。

工事及び検査に関する計画として，組織内外の関係，進捗実績及び具体的な活動計画について説明する。

適合性確認対象設備ごとの調達に係るグレードと実績について説明する。

## 3. 設計及び工事に係るプロセスとその実績又は計画

「設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」に基づき実施した，加工施設における設計の実績，工事及び検査の計画について，「設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」の様式-1により示す。

また，適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理グレードと実績について，「設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」の様式-9により示す。

設工認に係る設計の実績、工事及び検査の計画

各段階	プロセス（設計対象） 実績：3.3.1～3.3.3(5) 計画：3.4.1～3.7.2	組織内外の相互関係 ◎：主担当 ○：関連		インプット	アウトプット	他の記録類		
		当社	供給者					
設計	3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化	◎	—	事業変更許可申請書，技術基準規則，技術基準規則解釈，事業許可基準規則，事業許可基準規則解釈，特定のウラン加工施設のための安全審査指針，旧技術基準規則	規則間比較表（適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化について）	業務管理文書「加工施設の適合性確認について」		
	3.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定	◎	—	事業変更許可申請書，技術基準規則，技術基準規則解釈，事業許可基準規則，事業許可基準規則解釈	様式-2			
	3.3.3 (1) 基本設計方針の作成（設計1）		◎	—	技術基準規則	様式-3，4	設計のレビューの記録（設計の段階）	
					様式-2，様式-4，事業変更許可申請書，技術基準規則	様式-5	設計のレビューの記録（設計の段階）	
					事業変更許可申請書，技術基準規則	様式-6，7	設計のレビューの記録（設計の段階）	
	3.3.3 (2)	適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計2）	◎	—	様式-5，様式-7（基本設計方針）	様式-8	設計のレビューの記録（設計の段階）	
		添付書類Ⅰ 核燃料物質の臨界防止に関する説明書						
		臨界防止に関する設計	◎	—	事業変更許可申請書，設計図書	設計資料（核燃料物質の臨界防止に関する説明書）		
		添付書類Ⅱ 放射線による被ばくの防止に関する説明書						
		放射線による被ばくの防止に関する設計	◎	—	事業変更許可申請書，設計図書	設計資料（放射線による被ばくの防止に関する説明書）		
		添付書類Ⅲ 加工施設の耐震性に関する説明書						
		耐震性に関する設計	◎	○	事業変更許可申請書，設計図書	設計資料（加工施設の耐震性に関する説明書）		
		添付書類Ⅳ 強度に関する説明書						
		強度に関する設計	◎	○	事業変更許可申請書，設計図書	設計資料（強度に関する説明書）		
		添付書類Ⅴ その他の説明書						
		添付書類Ⅴ-1 説明書						
		添付書類Ⅴ-1-1 各施設に共通の説明書						
		添付書類Ⅴ-1-1-1 加工施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書						
		自然現象等による損傷の防止に関する設計	◎	○	事業変更許可申請書，設計図書	設計資料（加工施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書）		
		添付書類Ⅴ-1-1-2 加工施設の閉じ込めの機能に関する説明書						
		閉じ込めの機能に関する設計	◎	○	事業変更許可申請書，設計図書	設計資料（加工施設の閉じ込めの機能に関する説明書）		
		添付書類Ⅴ-1-1-3 加工施設の火災防護に関する説明書						
		火災防護に関する設計	◎	○	事業変更許可申請書，設計図書	設計資料（加工施設の火災防護に関する説明書）		
		添付書類Ⅴ-1-1-4 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書						
		安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する設計	◎	○	事業変更許可申請書，設計図書	設計資料（安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書）		
		添付書類Ⅴ-1-1-5 加工施設への人の不法な侵入等の防止に関する説明書						
		人の不法な侵入等の防止に関する設計	◎	—	事業変更許可申請書	設計資料（加工施設への人の不法な侵入等の防止に関する説明書）		
		添付書類Ⅴ-1-1-6 加工施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書						
		溢水による損傷の防止に関する設計	◎	—	事業変更許可申請書，設計図書	設計資料（加工施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書）		
		添付書類Ⅴ-1-1-7 加工施設の内部飛散物による損傷防護に関する説明書						
		内部飛散物による損傷防護に関する設計	◎	○	事業変更許可申請書，設計図書	設計資料（加工施設の内部飛散物による損傷防護に関する説明書）		
		添付書類Ⅴ-1-1-8 通信連絡設備に関する説明書						
	通信連絡設備に関する設計	◎	○	事業変更許可申請書，設計図書	設計資料（通信連絡設備に関する説明書）			
添付書類Ⅴ-1-1-10 警報設備等に関する説明書								
警報設備等に関する設計	◎	○	事業変更許可申請書，設計図書	設計資料（警報設備等に関する説明書）				
添付書類Ⅴ-1-2 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書								
貯蔵施設に関する設計	◎	—	事業変更許可申請書	設計資料（核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書）				
添付書類Ⅴ-1-3 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書								
放射性廃棄物の廃棄施設に関する設計	◎	—	事業変更許可申請書	設計資料（放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書）				
添付書類Ⅴ-1-4 放射線管理施設に関する説明書								
放射線管理施設に関する設計	◎	○	事業変更許可申請書，設計図書	設計資料（放射線管理施設に関する説明書）				
添付書類Ⅴ-1-6 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書								
設備別記載事項の設定根拠に関する設計	◎	○	事業変更許可申請書，設計図書	設計資料（設備別記載事項の設定根拠に関する説明書）				
3.3.3 (3)	設計のアウトプットに対する検証	◎	—	様式-2～8	設計の検証の記録			
3.3.3 (4)	設工認申請（届出）書の作成	◎	—	設計-1，2	設工認申請書案	設工認資料チェックシート		
3.3.3 (5)	設工認申請（届出）書の承認	◎	—	設工認申請書案	設工認申請書	濃縮安全委員会議事録		

(つづき)

各段階	プロセス（設計対象） 実績：3.3.1～3.3.3(5) 計画：3.4.1～3.7.2	組織内外の相互関係 ◎：主担当 ○：関連		インプット	アウトプット	他の記録類
		当社	供給者			
工事 及 び 検 査	3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計3）	◎	○	仕様書等	様式-8	設計のレビュー記録（工事の段階）、設計の検証の記録
	3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施	◎	○	仕様書等	工事記録	
	3.5.2 使用前事業者検査の計画	◎	○	様式-8（「設備の具体的設計結果」欄）	様式-8（「確認方法」欄，使用前事業者検査工程表（計画））	
	3.5.3 検査計画の管理	◎	○	使用前事業者検査工程表（計画）	使用前事業者検査工程表（実績）	
	3.5.4 容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査の管理	-	-	-	-	
	3.5.5 使用前事業者検査の実施	◎	○	様式-8 検査要領書	検査要領書 検査記録	
	3.7.2 識別管理及びトレーサビリティ	◎	○	-	校正記録等，管理台帳	

適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）

施設区分/設備区分/系統/機種分類			名称	設計開発の管理区分	調達の管理区分				備考	
				保安規定 品質マネジメントシステム計画 「7.3 設計開発」の適用	グレード I	グレード II	グレード III	グレード IV		
濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	一般パージ系	計装設備 (インターロック)	回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック (2号一般パージ系コールドトラップ)	○	-	○	-	-	
			容器	中間製品容器	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	フィルタ	2号局所排気装置	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
			主配管	2号均質槽(A~F) ~ 2号均質槽(A~F)第1隔離弁	○	-	○	-	-	
				2号均質槽(A, B 又は C, D) 第1隔離弁(ガス移送ライン) ~ 2号製品シリンダ槽(A, B 又は C, D)	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
			2号均質槽(E, F) 第1隔離弁(ガス移送ライン) ~ 2号製品シリンダ槽(E, F), 2号原料シリンダ槽連絡弁 及び 2号原料シリンダ槽	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。						

(つづき)

施設区分/設備区分/系統/機種分類				名称	設計開発の管理区分	調達の管理区分				備考
					保安規定 品質マネジメントシステム計画 「7.3 設計開発」の適用	グレード I	グレード II	グレード III	グレード IV	
濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	主配管	2号均質槽(A~F)第1隔離弁(脱気ライン), 2号製品シリンダ槽(F)出入口配管分岐点(脱気ライン) 及び 2号原料シリンダ槽出入口配管分岐点(脱気ライン) ～ 均質パージ系(脱気ライン)との取合い弁						既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。
				UF <sub>6</sub> 処理設備(2号一般パージ系コールドトラップ(B,C))との取合い弁 ～ 2号原料シリンダ槽連絡弁 及び 2号原料シリンダ槽出入口配管分岐点						既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。
				UF <sub>6</sub> 処理設備(2号一般パージ系コールドトラップ(A))との取合い弁 及び 均質パージ系(2号均質パージ系コールドトラップ(A,B))との取合い弁 ～ ガス移送ヘッダ配管分岐点						既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。



(つづき)

施設区分/設備区分/系統/機種分類			名称	設計開発の管理区分	調達の管理区分				備考	
				保安規定 品質マネジメントシステム計画 「7.3 設計開発」の適用	グレード I	グレード II	グレード III	グレード IV		
濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	主配管	2号均質槽(A~F)第1隔離弁(パージライン), 2号製品シリンダ槽(A~F)出入口配管分岐点(パージライン) 及び 2号原料シリンダ槽出入口配管分岐点(パージライン)~ 均質パージ系(パージライン)との取合い弁	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
			機械装置	2号均質槽	○	-	○	-	-	
				2号製品シリンダ槽(加熱器なし)	○	-	○	-	-	
				2号製品シリンダ槽(加熱器あり)	○	-	○	-	-	
				2号原料シリンダ槽	○	-	○	-	-	
				2号サンプル小分け装置	○	-	○	-	-	
			計装設備 (計測装置)	2号工程用モニタ	○	-	○	-	-	
				均質槽内圧力計	○	-	○	-	-	
				中間製品容器内圧力計(均質槽入口圧力計)	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
				均質槽内温度計	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
				均質槽シリンダ重量計	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					

(つづき)

施設区分/設備区分/系統/機種分類			名称	設計開発の管理区分	調達管理区分				備考
				保安規定 品質マネジメントシステム計画 「7.3 設計開発」の適用	グレード I	グレード II	グレード III	グレード IV	
濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	計装設備 (計測装置)	製品シリンダ/廃品シリンダ内圧力計 (製品シリンダ槽入口圧力計)	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
				製品シリンダ槽 (F) 内温度計	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
				製品シリンダ槽シリンダ重量計	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
				原料シリンダ/廃品シリンダ内圧力計 (原料シリンダ槽入口圧力計)	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
				原料シリンダ槽内温度計	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
				原料シリンダ槽シリンダ重量計	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
				サンプルシリンダ内圧力計	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
				加熱箱温度計	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				

(つづき)

施設区分/設備区分/系統/機種分類				名称	設計開発の管理区分	調達管理区分				備考
					保安規定 品質マネジメントシステム計画 「7.3 設計開発」の適用	グレード I	グレード II	グレード III	グレード IV	
濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	計装設備 (インター ロック)	工程用モニタ HF 濃度高による UF <sub>6</sub> 漏えい拡大防止のインターロック (2号均質槽)		既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
				減圧槽故障による均質槽加熱停止インターロック (2号均質槽)	○	-	○	-	-	
				2号局所排風機2台停止による加熱停止のインターロック (2号均質槽)	○	-	○	-	-	
				均質槽槽内圧力異常高による運転停止のインターロック (2号均質槽)	○	-	○	-	-	
				圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック (2号均質槽)		既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
				UF <sub>6</sub> シリンダ類交換時の誤操作防止のインターロック (2号均質槽)		既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
				地震発生時の UF <sub>6</sub> 漏えい防止インターロック (2号均質槽)	○	-	○	-	-	
				重量異常高による過充填防止のインターロック (2号均質槽)		既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
				回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック (2号均質槽)	○	-	○	-	-	
				圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック (2号製品シリンダ槽)		既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
				地震発生時の加熱停止のインターロック (2号製品シリンダ槽)	○	-	○	-	-	
				重量異常高による過充填防止のインターロック (2号製品シリンダ槽)		既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				

(つづき)

施設区分/設備区分/系統/機種分類			名称	設計開発の管理区分	調達管理区分				備考	
				保安規定 品質マネジメントシステム計画 「7.3 設計開発」の適用	グレード I	グレード II	グレード III	グレード IV		
濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック (2号製品シリンダ槽)	○	-	○	-	-		
			圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック (2号原料シリンダ槽)	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。						
			地震発生時の加熱停止のインターロック (2号原料シリンダ槽)	○	-	○	-	-		
			重量異常高による過充填防止のインターロック (2号原料シリンダ槽)	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。						
			回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック (2号原料シリンダ槽)	○	-	○	-	-		
			工程用モニタ HF 濃度高による UF <sub>6</sub> 漏えい拡大防止のインターロック (2号サンプル小分け装置)	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。						
			2号局所排風機 2台停止による加熱停止のインターロック (2号サンプル小分け装置)	○	-	○	-	-		
			サンプルシリンダ圧力異常高又は小分け装置温度異常高による加熱停止のインターロック (2号サンプル小分け装置)	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。						
			地震発生時の加熱停止のインターロック (2号サンプル小分け装置)	○	-	○	-	-		
			工程用モニタ HF 濃度高による UF <sub>6</sub> 漏えい拡大防止のインターロック (2号局所排気装置)	○	-	○	-	-		
			地震発生時の UF <sub>6</sub> 漏えい防止インターロック (2号局所排気装置)	○	-	○	-	-		
			均質バージ系	容器	2号均質バージ系コールドトラップ	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
		2号減圧槽	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。							

(つづき)

施設区分/設備区分/系統/機種分類			名称	設計開発の管理区分	調達の管理区分				備考
				保安規定 品質マネジメントシステム計画 「7.3 設計開発」の適用	グレード I	グレード II	グレード III	グレード IV	
濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質パージ系	容器	2号均質パージ系ケミカルトラップ (NaF)	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
				2号均質パージ系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
			ポンプ	2号均質パージ系プースタポンプ	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
				2号均質パージ系ロータリポンプ	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
			主配管	2号均質槽(A~F)第1隔離弁(減圧槽ライン) ~ 2号減圧槽	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
				均質・ブレンディング系(脱気ライン)との取合い弁, パージ切換弁 及び 2号サンプル小分け装置 ~ 2号均質パージ系コールドトラップ(A, B) ~ 2号均質パージ系ケミカルトラップ(NaF)(B, D)	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
				2号均質パージ系ケミカルトラップ(NaF)(B, D) ~ 2号均質パージ系ケミカルトラップ(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )(B, D) ~ 2号均質パージ系ロータリポンプ(B, D)入口弁	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				

(つづき)

施設区分/設備区分/系統/機種分類			名称	設計開発の管理区分	調達の管理区分				備考
				保安規定 品質マネジメントシステム計画 「7.3 設計開発」の適用	グレード I	グレード II	グレード III	グレード IV	
濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質パージ系	主配管	2号均質パージ系コールドトラップ(A, B) 入口配管分岐点 ～ 均質・ブレンディング系との取合い弁					既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。
				2号均質パージ系コールドトラップ(A, B) 入口配管分岐点 ～ 2号均質パージ系コールドトラップ(A, B) 出口配管分岐点					既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。
				2号減圧槽出口配管分岐点 ～ 2号均質パージ系コールドトラップ(B) 入口配管合流点 及び 2号均質パージ系コールドトラップ(B) 出口配管合流点					既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。
				均質・ブレンディング系(パージライン)との取合い弁 ～ 窒素ラインとの取合い弁、パージ切換弁 及び 窒素ラインとの取合い弁、2号均質パージ系プースタポンプ(A, B) ～ 2号均質パージ系ケミカルトラップ(NaF)(A, C)					既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。
				2号均質パージ系ケミカルトラップ(NaF)(A, C) ～ 2号均質パージ系ケミカルトラップ(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )(A, C) ～ 2号均質パージ系ロータリポンプ(A, C) 入口弁					既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。

(つづき)

施設区分/設備区分/系統/機種分類		名称	設計開発の管理区分	調達の管理区分				備考	
			保安規定 品質マネジメントシステム計画 「7.3 設計開発」の適用	グレード I	グレード II	グレード III	グレード IV		
濃縮施設	均質・ブレンドینگ設備	均質パージ系	主配管 2号均質パージ系ブースタポンプ(A,C)入口配管分岐点 ～ 2号均質パージ系ブースタポンプ(A,C)出口配管合流点	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
			パージライン分岐点 ～ 2号サンプル小分け装置	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
		計装設備 (計測装置)	均質パージ系コールドトラップ内圧力計	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
			均質パージ系コールドトラップ内温度計	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
			減圧槽内圧力計	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
			減圧槽入口配管温度計	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
		計装設備 (インター ロック)	圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインター ロック (2号均質パージ系コールドトラップ)	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
			地震発生時の加熱停止のインターロック (2号均質パー ジ系コールドトラップ)	○	-	○	-	-	
			回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインター ロック (2号均質パージ系コールドトラップ)	○	-	○	-	-	
			ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック (2号均質パージ系ロータリポンプ)	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					

(つづき)

施設区分/設備区分/系統/機種分類			名称	設計開発の管理区分	調達管理の管理区分				備考
				保安規定 品質マネジメントシステム計画 「7.3 設計開発」の適用	グレード I	グレード II	グレード III	グレード IV	
核燃料物質の貯蔵施設	貯蔵設備	-	容器	ANSI 又は ISO 規格 48Y	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
			ANSI 又は ISO 規格 30B	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
			付着ウラン回収容器	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
		ラック/ ピット/ 棚	ANSI 又は ISO 規格 48Y 置台 (原料シリンダ (充填))	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
			ANSI 又は ISO 規格 30B 置台	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
			ANSI 又は ISO 規格 48Y 置台 (廃品シリンダ (充填))	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
			中間製品容器置台	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
			付着ウラン回収容器置台	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					



(つづき)

施設区分/設備区分/系統/機種分類				名称	設計開発の管理区分	調達管理区分				備考
					保安規定 品質マネジメントシステム計画 「7.3 設計開発」の適用	グレード I	グレード II	グレード III	グレード IV	
核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	搬送設備	天井走行クレーン (A)	○	-	○	-	-	
				天井走行クレーン (B)	○	-	○	-	-	
				天井走行クレーン (C)	○	-	○	-	-	
				天井走行クレーン (D)	○	-	○	-	-	
				天井走行クレーン (E)	○	-	○	-	-	
				天井走行クレーン (G)	○	-	○	-	-	
				天井走行クレーン (H)	○	-	○	-	-	
				天井走行クレーン (I)	○	-	○	-	-	
				天井走行クレーン (J)	○	-	○	-	-	
				天井走行クレーン (K)	○	-	○	-	-	
				天井走行クレーン (L)	○	-	○	-	-	
				天井走行クレーン (M)	○	-	○	-	-	
				天井走行クレーン (N)	○	-	○	-	-	
				天井走行クレーン (O)	○	-	○	-	-	
				天井走行クレーン (P)	○	-	○	-	-	
				均質室天井走行クレーン	○	-	○	-	-	
				2号発回均質室天井走行クレーン	○	-	○	-	-	
							シリンダ搬出入台車	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。		
			シリンダ搬送台車	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。						

(つづき)

施設区分/設備区分/系統/機種分類			名称	設計開発の管理区分	調達管理区分				備考
				保安規定 品質マネジメントシステム計画 「7.3 設計開発」の適用	グレード I	グレード II	グレード III	グレード IV	
放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射性廃水処理系	容器	洗缶廃水貯槽	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
				凝集槽	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
				脱水ろ液タンク	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
			ポンプ	凝集槽送水ポンプ	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
				脱水機凝集液ポンプ	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
			主配管	洗缶設備との取合い部 ～ 洗缶廃水貯槽 (A～D) ～ 凝集槽送水ポンプ ～ 凝集槽 ～ 脱水機凝集液ポンプ ～ 管理廃水処理脱水機 ～ 脱水ろ液タンク	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				

(つづき)

施設区分/設備区分/系統/機種分類		名称	設計開発の管理区分	調達管理区分				備考
			保安規定 品質マネジメントシステム計画 「7.3 設計開発」の適用	グレード I	グレード II	グレード III	グレード IV	
放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備（管理廃水処理設備）	高放射性廃水処理系	機械装置	管理廃水処理脱水機	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。			
			計装設備 (計測装置)	凝集槽液位計	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。			
				脱水ろ液タンク液位計	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。			
			計装設備 (インター ロック)	受入れ停止による漏えい防止機能（凝集槽）	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。			
				受入れ停止による漏えい防止機能（脱水ろ液タンク）	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。			
			建物・ 構築物 (施設外漏 えい防止 堰)	堰 A	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。			
		堰 B		既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
		低放射性廃水処理系	容器	第1反応タンク	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。			
				第2反応タンク	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。			
			凝集沈殿槽	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				

(つづき)

施設区分/設備区分/系統/機種分類			名称	設計開発の管理区分	調達管理区分				備考
				保安規定 品質マネジメントシステム計画 「7.3 設計開発」の適用	グレード I	グレード II	グレード III	グレード IV	
放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	容器	汚泥タンク	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
				砂ろ過塔	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
				管理廃水処理第1活性炭吸着塔	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
				マイクロフィルタ	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
				ろ過器循環タンク	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
				ろ過器	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
				ろ過器逆洗タンク	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
				ろ過水 pH 調整タンク	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
				ろ過器処理水タンク	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
				弗素吸着塔	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				

(つづき)

施設区分/設備区分/系統/機種分類			名称	設計開発の管理区分	調達管理区分				備考
				保安規定 品質マネジメントシステム計画 「7.3 設計開発」の適用	グレード I	グレード II	グレード III	グレード IV	
放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	容器	ウラン吸着塔	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
				イオン交換樹脂塔	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
				中和タンク	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
			ポンプ	脱水ろ液ポンプ	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
				分析廃水ポンプ	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
				第1反応タンク送水ポンプ	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
				管理廃水処理脱水機送泥ポンプ	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
				砂ろ過塔送水ポンプ	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
				ろ過器送水ポンプ	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
				ろ過器逆洗ポンプ	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				

(つづき)

施設区分/設備区分/系統/機種分類			名称	設計開発の管理区分	調達管理区分				備考
				保安規定 品質マネジメントシステム計画 「7.3 設計開発」の適用	グレード I	グレード II	グレード III	グレード IV	
放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理)廃水処理設備	低放射性廃水処理系	ポンプ	弗素吸着塔送水ポンプ	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
			第1処理水ポンプ	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
			再生廃液ポンプ	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
		主配管	分析設備との取合い部 ～ 分析廃水ピット ～ 分析廃水ポンプ(A, B) ～ 共通ヘッダ配管 ～ 第1廃水調整ビット(A, B)	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
			第1廃水調整ビット(A) ～ 第1廃水調整ビット(B)	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					

(つづき)

施設区分/設備区分/系統/機種分類				名称	設計開発の管理区分	調達管理区分				備考
					保安規定 品質マネジメントシステム計画 「7.3 設計開発」の適用	グレード I	グレード II	グレード III	グレード IV	
放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	主配管	第1 廃水調整ピット(A, B) ～ 第1 反応タンク送水ポンプ(A, B) ～ 第1 反応タンク ～ 第2 反応タンク ～ 凝集沈殿槽 ～ 凝沈処理水ピット 及び 汚泥タンク						既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。
				汚泥タンク ～ 管理廃水処理脱水機送泥ポンプ ～ 管理廃水処理脱水機入口配管合流点						既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。
				凝沈処理水ピット ～ 砂ろ過塔送水ポンプ ～ 砂ろ過塔 ～ 管理廃水処理第1 活性炭吸着塔 ～ マイクロフィルタ ～ ろ過器循環タンク						既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。

(つづき)

施設区分/設備区分/系統/機種分類				名称	設計開発の管理区分	調達の管理区分				備考
					保安規定 品質マネジメントシステム計画 「7.3 設計開発」の適用	グレード I	グレード II	グレード III	グレード IV	
放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備 (管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	主配管	ろ過器循環タンク ～ ろ過器送水ポンプ ～ ろ過器 ～ ろ過器逆洗タンク ～ ろ過水 pH 調整タンク ～ ろ過器処理水タンク						既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。
				ろ過器逆洗タンク ～ ろ過器逆洗ポンプ ～ ろ過器逆洗タンク入口配管合流点						既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。
				ろ過器処理水タンク ～ 弗素吸着塔送水ポンプ ～ 弗素吸着塔 及び 再生廃液ピット						既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。



(つづき)

施設区分/設備区分/系統/機種分類				名称	設計開発の管理区分	調達の管理区分				備考
					保安規定 品質マネジメントシステム計画 「7.3 設計開発」の適用	グレード I	グレード II	グレード III	グレード IV	
放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備 (管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	主配管	弗素吸着塔 ~ ウラン吸着塔 ~ イオン交換樹脂塔(A, B) ~ 中和タンク ~ 第1処理水ピット						既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。
				第1処理水ピット ~ 第1処理水ポンプ ~ 第1処理水ポンプ出口弁、 凝沈処理水ピット 及び 第1廃水調整ピット(A, B)						既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。
				第1処理水ピット、第2処理水ピット(A, B)、第2廃水 調整ピット、再生廃液ピット、ろ過器処理水タンク、ろ 過器循環タンク及び凝沈処理水ピット ~ 第1廃水調整ピット(A, B)						既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。

(つづき)

施設区分/設備区分/系統/機種分類			名称	設計開発の管理区分	調達の管理区分				備考	
				保安規定 品質マネジメントシステム計画 「7.3 設計開発」の適用	グレード I	グレード II	グレード III	グレード IV		
放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備 (管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	主配管 脱水ろ液タンク ～ 脱水ろ液ポンプ ～ 凝集槽 及び 共通ヘッダ配管合流点						既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。	
				再生廃液ピット ～ 再生廃液ポンプ ～ 共通ヘッダ配管合流点						既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。
			ラック/ ピット/ 棚	分析廃水ピット						既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。
			第1 廃水調整ピット						既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。	
			凝沈処理水ピット						既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。	
			第1 処理水ピット						既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。	
			再生廃液ピット						既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。	

(つづき)

施設区分/設備区分/系統/機種分類			名称	設計開発の管理区分	調達管理区分				備考
				保安規定 品質マネジメントシステム計画 「7.3 設計開発」の適用	グレード I	グレード II	グレード III	グレード IV	
放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備 (管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	計装設備 (計測装置)	分析廃水ピット液位スイッチ	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
			第1 廃水調整ピット液位計	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
			汚泥タンク液位計	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
		計装設備 (インター ロック)	漏えい防止機能（廃水液面異常高警報）（分析廃水ピット）	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
			漏えい防止機能（廃水液面異常高警報）（第1 廃水調整ピット）	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
			受入れ停止による漏えい防止機能（汚泥タンク）	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
		建物・ 構築物 (施設外漏 えい防止 堰)	堰 C	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
			堰 D	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					

(つづき)

施設区分/設備区分/系統/機種分類			名称	設計開発の管理区分	調達管理区分				備考
				保安規定 品質マネジメントシステム計画 「7.3 設計開発」の適用	グレード I	グレード II	グレード III	グレード IV	
放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備 (管理廃水処理設備)	非放射性廃水処理系	容器	管理廃水処理第2活性炭吸着塔	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
			ポンプ	吸着塔送水ポンプ	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
				第2処理水ポンプ	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
			主配管	手洗廃水ピット 及び 2号発回均質室廃水ピット(1, 2, 3, 4) ～ 第2廃水調整ピット ～ 吸着塔送水ポンプ(A, B) ～ 管理廃水処理第2活性炭吸着塔(A, B) ～ 第2処理水ピット(A, B)	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
				第2処理水ピット(A, B) ～ 第2処理水ポンプ(A, B) ～ 第2処理水ポンプ出口弁, 第2廃水調整ピット 及び 共通ヘッダ配管合流点	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
第1処理水ポンプ出口弁 及び 第2処理水ポンプ出口弁 ～ 一般排水系との取合い部	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。								

(つづき)

施設区分/設備区分/系統/機種分類				名称	設計開発の管理区分	調達の管理区分				備考
					保安規定 品質マネジメントシステム計画 「7.3 設計開発」の適用	グレード I	グレード II	グレード III	グレード IV	
放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備 (管理廃水処理設備)	非放射性廃水処理系	ラック/ ピット/ 棚	手洗廃水ピット	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
				第2 廃水調整ピット	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
				第2 処理水ピット	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
				2号発回均質室廃水ピット 1	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
				2号発回均質室廃水ピット 2	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
				2号発回均質室廃水ピット 3	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
				2号発回均質室廃水ピット 4	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					

(つづき)

施設区分/設備区分/系統/機種分類			名称	設計開発の管理区分	調達の管理区分				備考
				保安規定 品質マネジメントシステム計画 「7.3 設計開発」の適用	グレード I	グレード II	グレード III	グレード IV	
放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備 (廃棄設備(区画))	-	建物・構築物 (保管・廃棄エリア)	液体廃棄物保管廃棄区画	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。				
			液体廃棄物保管廃棄区画 (IF, ボンベ置台)	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
	-	容器	ホットランドリー室廃水タンク	○	-	○	-	-	
		ポンプ	ホットランドリー室廃水送水ポンプ	○	-	○	-	-	
		主配管	除染設備 (ドライクリーニング装置) ～ ホットランドリー室廃水タンク ～ ホットランドリー室廃水送水ポンプ ～ 2号発回均質室廃水ピット (1, 2, 3, 4) 出口配管合流部	○	-	○	-	-	
		建物・構築物 (施設外漏えい防止堰)	堰 (ホットランドリー室)	○	-	○	-	-	

(つづき)

施設区分/設備区分/系統/機種分類			名称	設計開発の管理区分	調達の管理区分				備考	
				保安規定 品質マネジメントシステム計画 「7.3 設計開発」の適用	グレード I	グレード II	グレード III	グレード IV		
放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄設備 (付着ウラン回収設備)	IF <sub>7</sub> 発生・供給系	RE-2 カスケード設備側配管分岐点 ～ RE-2 カスケード設備 (RE-2A, 2B, 2C) との取合い弁	○	-	○	-	-		
		回収系	RE-2 UF <sub>6</sub> 処理設備 (RE-2A, 2B, 2C) との取合い部 ～ RE-2 UF <sub>6</sub> 処理設備側配管分岐点	○	-	○	-	-		
	固体廃棄物の廃棄設備 (廃棄設備(区画))	-	建物・ 構築物 (保管・廃 棄エリア)	固体廃棄物保管廃棄区画 (A ウラン濃縮廃棄物室)	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
				固体廃棄物保管廃棄区画 (B ウラン濃縮廃棄物室)	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
				固体廃棄物保管廃棄区画 (C ウラン濃縮廃棄物室)	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
				固体廃棄物保管廃棄区画 (D ウラン濃縮廃棄物室)	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
				固体廃棄物保管廃棄区画 (使用済遠心機保管室)	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
				固体廃棄物保管廃棄区画 (C ウラン貯蔵室 (使用済遠心機保管エリア))	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					

(つづき)

施設区分/設備区分/系統/機種分類				名称	設計開発の管理区分	調達の管理区分				備考
					保安規定 品質マネジメントシステム計画 「7.3 設計開発」の適用	グレード I	グレード II	グレード III	グレード IV	
放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	放管設備 (計測装置)	HF センサ	○	-	○	-	-	
				排気用モニタ A	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
				排気用モニタ B	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
その他の加工施設	非常用設備 (遠隔消火設備)	ハロン消火系	容器	ハロンポンベ (2号中間室, 2号発回均質室用)	○	-	○	-	-	
			容器	ハロンポンベ (1号均質室用)	○	-	○	-	-	
			主配管	ハロンポンベ (2号中間室, 2号発回均質室用) ～ 2号製品コールドトラップ(冷凍機)(A～D), 2号一般パ ージ系コールドトラップ(冷凍機)(A～C), 2号均質槽 (回転装置)(A～F), 2号均質パージ系コールドトラッ プ(冷凍機)(A, B) 及び2A 廃品コールドトラップ(冷 凍機)(A～D)	○	-	○	-	-	
				ハロンポンベ (1号均質室用) ～ 回収系混合ガスコールドトラップ(冷凍機)(A～C)	○	-	○	-	-	



(つづき)

施設区分/設備区分/系統/機種分類			名称	設計開発の管理区分	調達の管理区分				備考	
				保安規定 品質マネジメントシステム計画 「7.3 設計開発」の適用	グレード I	グレード II	グレード III	グレード IV		
その他の加工施設	非常用設備 (遠隔消火設備)	二酸化炭素消火系	容器	二酸化炭素ポンベ (2号中間室用)	○	-	○	-	-	
			二酸化炭素ポンベ (2号発回均質室用)	○	-	○	-	-		
			二酸化炭素ポンベ (1号均質室用)	○	-	○	-	-		
		主配管	二酸化炭素ポンベ (2号中間室用) ～ 2A廃品コールドトラップ(冷凍機)(A～D)	○	-	○	-	-		
			二酸化炭素ポンベ (2号発回均質室用) ～ 2号製品コールドトラップ(冷凍機)(A～D), 2号一般パ ージ系コールドトラップ(冷凍機)(A～C), 2号均質槽 (回転装置)(A～F)及び2号均質パージ系コールドト ラップ(冷凍機)(A, B)	○	-	○	-	-		
			二酸化炭素ポンベ (1号均質室用) ～ 回収系混合ガスコールドトラップ(冷凍機)(A～C)	○	-	○	-	-		

(つづき)

施設区分/設備区分/系統/機種分類				名称	設計開発の管理区分	調達管理区分				備考
					保安規定 品質マネジメントシステム計画 「7.3 設計開発」の適用	グレード I	グレード II	グレード III	グレード IV	
その他の加工施設	非常用設備	-	計装設備 (計測装置)	温度センサ	○	-	○	-	-	
		-	建物・ 構築物 (火災区域 構築物)	火災区域構築物 (ウラン濃縮建屋)	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
				火災区域構築物 (ウラン貯蔵・廃棄物建屋)	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
	核燃料物質の検査設備	-	ラック/ ビット/ 棚	サンプル保管戸棚	○	-	○	-	-	
	核燃料物質の計量設備	-	計装設備 (計測装置)	秤量計 A	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
				秤量計 B	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
	洗缶設備	-	機械装置	洗缶架台	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					

(つづき)

施設区分/設備区分/系統/機種分類			名称	設計開発の管理区分	調達管理区分				備考		
				保安規定 品質マネジメントシステム計画 「7.3 設計開発」の適用	グレード I	グレード II	グレード III	グレード IV			
その他の加工施設	除染設備	-	ファン	除染排風機	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。						
			フィルタ	除染排気処理装置	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。						
			主配管	除染ハウス ～ 除染排気処理装置 ～ 除染排風機 ～ 気体廃棄物の廃棄設備との取合い部	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。						
				機械装置	ドライクリーニング装置	○	-	○	-	-	
				核物質等取扱ボックス	除染ハウス	既に工事が完了している設備であり、当時の調達管理に基づき実施している。					
	溢水防護設備	-	建物・構築物 (防水区画 構築物)	溢水防護堰 (固定式)	○	-	○	-	-		
				溢水防護堰 (着脱式)	○	-	○	-	-		
	竜巻防護設備	-	建物・構築物 (飛来物防護設備)	竜巻防護扉	○	-	○	-	-		
				竜巻防護板 (A, B)	○	-	○	-	-		

(3) 加工施設の技術基準への  
適合性に関する説明書

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

- I 核燃料物質の臨界防止に関する説明書
- II 放射線による被ばくの防止に関する説明書
- III 加工施設の耐震性に関する説明書
- IV 強度に関する説明書
- V その他の説明書
  - V-1 説明書
    - V-1-1 各施設に共通の説明書
      - V-1-1-1 加工施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書
      - V-1-1-2 加工施設の閉じ込めの機能に関する説明書
      - V-1-1-3 加工施設の火災防護に関する説明書
      - V-1-1-4 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書
      - V-1-1-5 加工施設への人の不法な侵入等の防止に関する説明書
      - V-1-1-6 加工施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書
      - V-1-1-7 加工施設の内部飛散物による損傷防護に関する説明書
      - V-1-1-8 通信連絡設備に関する説明書
      - V-1-1-10 警報設備等に関する説明書
    - V-1-2 核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
    - V-1-3 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書
    - V-1-4 放射線管理施設に関する説明書
    - V-1-6 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書
  - V-2 加工施設に関する図面
    - V-2-1 系統図
    - V-2-2 配置図
    - V-2-3 構造図

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	核燃料物質の臨界防止			安全機能を有する施設の地盤			地震による損傷の防止			津波による損傷の防止		外部からの衝撃による損傷の防止											加工施設への人の不法な侵入等の防止	
														第四条第1項	第四条第2項	第四条第3項	第五条	第六条第1項	第六条第2項	第六条第3項	第七条	第八条第1項	第八条第2項	第八条第3項	第九条												
															単一ユニット	複数ユニット	臨界警報設備	地盤	耐震	耐震重要施設	耐震重要施設	津波	風(台風)及び積雪	低温・凍結	高温	降水	生物学的事象	竜巻	外部火災(森林火災)	落雷	火山	外部火災	電磁的障害	化学物質の放出	航空機落下	不法侵入・不正アクセス	
1	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (RE- <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> )	遠心分離機 (RE- <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> )	2号カスケード棟	1	機	3	既設	非安重	-	1G																									
2	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (RE- <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> )	主要配管 (RE- <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> )	2号カスケード棟	1	式	3	既設	非安重	-	1G																									
3	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (RE- <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> )	カバー (RE- <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> )	2号カスケード棟	1	式	3	新設	非安重	-	1G																									
4	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (RE- <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> )	シート (RE- <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> )	2号カスケード棟	1	式	3	新設	非安重	-	第3類																									
5	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (RE- <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> )	金属製遠心分離機、主要配管 (RE- <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> )	2号カスケード棟	1	台式	3	撤去	非安重	-	-																									
6	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (共通)	主要配管 (RE-2A)	2号カスケード棟 2号発回均質棟	1	式	4	既設	非安重	-	1G																									
7	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (共通)	カバー (RE-2A共通)	2号発回均質棟	1	式	4	新設	非安重	-	1G																									
8	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (共通)	シート (RE-2A共通)	2号発回均質棟	1	式	4	新設	非安重	-	第3類																									
9	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (共通)	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> (製品濃縮度)	2号発回均質棟	2	台	4	既設	非安重	-	第3類																									
10	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (共通)	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> (製品濃縮度)	2号発回均質棟	2	台	4	既設	非安重	-	第3類																									
11	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (共通)	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> (製品濃縮度)	2号発回均質棟	2	台	4	改造	非安重	-	第3類																									
12	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (共通)	製品濃縮度測定装置	2号発回均質棟	2	台	4	既設	非安重	-	第3類																									
13	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (共通)	地震計	中央操作棟	6	台	4	新設	非安重	-	第3類	・第1類に用いる地震力を用いて耐震性を評価																								
14	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (共通)		中央操作棟	6	台	4	新設	非安重	-	第3類	・第1類に用いる地震力を用いて耐震性を評価																								
15	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (共通)	圧力・流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック (主要配管 (RE-2A))	-	1	式	4	改造	非安重	-	第3類	主要配管 (RE-2A) に係るインターロック 検出器 ・ <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> (製品濃縮度) (番号10) ・ <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> (製品濃縮度) (番号11) ・製品濃縮度測定装置 (番号12)																								
16	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (共通)	地震発生時のカスケード排気のインターロック (主要配管 (RE-2A))	-	4	組	4	新設	非安重	-	第3類	主要配管 (RE-2A) に係るインターロック 検出器 ・地震計 (番号13、14) ※ ※当該検出器については、番号25、35等のインターロックと共用																								
17	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (共通)	2A製品プースタポンプ	2号発回均質棟	2	基	4	撤去	-	-	-																									
18	濃縮施設	UF <sub>2</sub> 処理設備	発生・供給系	2号発生槽	2号発回均質棟	7	基	4	既設	非安重	-	1G																									

新規制基準への適合申請 (第3回申請) にて認可済

新規制基準への適合申請 (第4回申請) にて認可済

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

※第十六条～第二十五条への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	閉じ込めの機能*9									加工施設内における漏水による損傷の防止							安全機能を有する施設				材料及び構造					
														第十条第一号	第十条第二号	第十条第三号	第十条第四号	第十条第五号	第十条第六号	第十条第七号	第十一条第一項	第十一条第二項	第十一条第三項	第十一条第四項	第十一条第五項	第十一条第六項	第十一条第七項	第十二条	第十三条	第十四条第一項	第十四条第二項	第十四条第三項	第十四条第四項	第十五条第一項	第十五条第二項				
1	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (RE- )	遠心分離機 (RE- )	2号カスケード棟	1	機	3	既設	非安重	-	1G																											
2	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (RE- )	主要配管 (RE- )	2号カスケード棟	1	式	3	既設	非安重	-	1G																											
3	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (RE- )	カバー (RE- )	2号カスケード棟	1	式	3	新設	非安重	-	1G																											
4	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (RE- )	シート (RE- )	2号カスケード棟	1	式	3	新設	非安重	-	第3類																											
5	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (RE- )	金属製遠心分離機、主要配管 (RE- )	2号カスケード棟	1	台 式	3	撤去	非安重	-	-																											
6	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (共通)	主要配管 (RE-2A)	2号カスケード棟 2号発回均質棟	1	式	4	既設	非安重	-	1G																											
7	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (共通)	カバー (RE-2A共通)	2号発回均質棟	1	式	4	新設	非安重	-	1G																											
8	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (共通)	シート (RE-2A共通)	2号発回均質棟	1	式	4	新設	非安重	-	第3類																											
9	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (共通)		2号発回均質棟	2 (圧力計)	台	4	既設	非安重	-	第3類																											
10	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (共通)		2号発回均質棟	2 (差圧計)	台	4	既設	非安重	-	第3類																											
11	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (共通)		2号発回均質棟	2	台	4	改造	非安重	-	第3類																											
12	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (共通)	製品濃縮度測定装置	2号発回均質棟	2	台	4	既設	非安重	-	第3類																											
13	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (共通)	地震計	中央操作棟	6 (水平)	台	4	新設	非安重	-	第3類																											
14	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (共通)		中央操作棟	6 (鉛直)	台	4	新設	非安重	-	第3類																											
15	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (共通)	圧力・流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック (主要配管 (RE-2A))	-	1	式	4	改造	非安重	-	第3類																											
16	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (共通)	地震発生時のカスケード排気のインターロック (主要配管 (RE-2A))	-	4	組	4	新設	非安重	-	第3類																											
17	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (共通)	2A製品プーストポンプ	2号発回均質棟	2	基	4	撤去	-	-	-																											
18	濃縮施設	UF <sub>2</sub> 処理設備	発生・供給系	2号発生槽	2号発回均質棟	7	基	4	既設	非安重	-	1G																											

新規制基準への適合申請 (第3回申請) にて認可済

新規制基準への適合申請 (第4回申請) にて認可済

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	搬送設備		核燃料物質の貯蔵施設	警報設備等		放射線管理施設			廃棄施設					核燃料物質等による汚染の防止	遮蔽		換気設備		非常用電源設備		通信連絡設備													
														第十六条第一号	第十六条第二号		第十七条	第十八条第一号	第十八条第二号	第十九条第一号	第十九条第二号	第十九条第三号	第二十号第一号	第二十号第二号	第二十号第三号	第二十号第四号		第二十号第五号	第二十一条	第二十二条第一号	第二十二条第二号	第二十三条第一号	第二十三条第二号	第二十三条第三号	第二十四条第一号	第二十四条第二号	第二十五条第一号	第二十五条第二号									
1	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (RE-1)	遠心分離機 (RE-1)	2号カスケード棟	1	機	3	既設	非加重	-	1G																																			
2	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (RE-1)	主要配管 (RE-1)	2号カスケード棟	1	式	3	既設	非加重	-	1G																																			
3	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (RE-1)	カバー (RE-1)	2号カスケード棟	1	式	3	新設	非加重	-	1G																																			
4	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (RE-1)	シート (RE-1)	2号カスケード棟	1	式	3	新設	非加重	-	第3類																																			
5	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (RE-1)	金属製遠心分離機、主要配管 (RE-1)	2号カスケード棟	1	台式	3	撤去	非加重	-	-																																			
6	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (共通)	主要配管 (RE-2A)	2号カスケード棟 2号発回均質棟	1	式	4	既設	非加重	-	1G																																			
7	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (共通)	カバー (RE-2A共通)	2号発回均質棟	1	式	4	新設	非加重	-	1G																																			
8	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (共通)	シート (RE-2A共通)	2号発回均質棟	1	式	4	新設	非加重	-	第3類																																			
9	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (共通)		2号発回均質棟	2	台	4	既設	非加重	-	第3類																																			
10	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (共通)		2号発回均質棟	2	台	4	既設	非加重	-	第3類																																			
11	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (共通)		2号発回均質棟	2	台	4	改造	非加重	-	第3類																																			
12	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (共通)	製品濃縮度測定装置	2号発回均質棟	2	台	4	既設	非加重	-	第3類																																			
13	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (共通)		中央操作棟	6	台	4	新設	非加重	-	第3類	・第1類に用いる地震力を用いて耐震性を評価																																		
14	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (共通)	地震計	中央操作棟	6	台	4	新設	非加重	-	第3類	・第1類に用いる地震力を用いて耐震性を評価																																		
15	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (共通)	圧力・流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック (主要配管 (RE-2A))	-	1	式	4	改造	非加重	-	第3類	主要配管 (RE-2A) に係るインターロック ・検出器 (RE-10) (製品濃縮度) (番号10) ・検出器 (RE-11) (製品濃縮度) (番号11) ・製品濃縮度測定装置 (番号12)																																		
16	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (共通)	地震発生時のカスケード排気のインターロック (主要配管 (RE-2A))	-	4	組	4	新設	非加重	-	第3類	主要配管 (RE-2A) に係るインターロック 検出器 ・地震計 (番号13, 14) ※ ※当該検出器については、番号25, 35等のインターロックと共用																																		
17	濃縮施設	カスケード設備	2Aカスケード系 (共通)	2A製品プーストポンプ	2号発回均質棟	2	基	4	撤去	-	-	-																																			
18	濃縮施設	UF <sub>2</sub> 処理設備	発生・供給系	2号発生槽	2号発回均質棟	7	基	4	既設	非加重	-	1G																																			

新規制基準への適合申請 (第3回申請) にて認可済

新規制基準への適合申請 (第4回申請) にて認可済



※第十条以降への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回数	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	外部からの衝撃による損傷の防止																	加工施設への人の不法な侵入等の防止								
														核燃料物質の臨界防止			安全機能を有する施設の地盤		地震による損傷の防止			津波による損傷の防止	外部からの衝撃による損傷の防止											第八条第3項	第九条				
														第四条第1項	第四条第2項	第四条第3項	第五条	第六条第1項	第六条第2項	第六条第3項	第七条	第八条第1項											第八条第2項						
単一ユニット	複数ユニット	臨界警報設備	地盤	耐震	耐震重要施設	耐震重要施設	津波	風（台風）及び積雪	低温・凍結	高温	降水	生物学的事象	竜巻	外部火災（森林火災）	落雷	火山	外部火災	電磁的障害	化学物質の放出	航空機落下																			
19	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	発生・供給系	2号圧力調整槽	2号発回均質槽	1	基	4	既設	非安重	-	1G																											
20	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	発生・供給系	主要配管（発生・供給系）	2号発回均質槽	-	式	4	既設	非安重	-	1G																											
21	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	発生・供給系	原料シリング出口圧力計	2号発回均質槽	7	台	4	既設	非安重	-	第3類																											
22	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	発生・供給系	発生槽内温度計	2号発回均質槽	7	台	4	既設	非安重	-	第3類																											
23	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	発生・供給系	温水ユニット温度計	2号発回均質槽	2	台	4	改造	非安重	-	第3類																											
24	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	発生・供給系	圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック（2号発生槽）	-	7	式	4	既設	非安重	-	第3類	2号発生槽に係るインターロック 検出器・原料シリング出口圧力計（番号21） 発生槽内温度計（番号22）																										
25	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	発生・供給系	地震発生時の加熱停止のインターロック（2号発生槽）	-	4	組	4	新設	非安重	-	第3類	2号発生槽に係るインターロック 検出器・地震計（番号13、14）※ ※当該検出器については、番号16、35等のインターロックと共用																										
26	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	発生・供給系	温水ユニット温度高による加熱停止のインターロック（2号発生槽）	-	2	式	4	改造	非安重	-	第3類	2号発生槽に係るインターロック 検出器・温水ユニット温度計（番号23）	新規制基準への適合申請（第4回申請）にて認可済																									
27	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	製品系	2号製品コールドトラップ	2号発回均質槽	4	基	4	既設	非安重	-	1G																											
28	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	製品系	2号製品回収槽	2号発回均質槽	4	基	4	既設	非安重	-	1G																											
29	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	製品系	主要配管（製品系）	2号発回均質槽	-	式	4	既設	非安重	-	1G																											
30	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	製品系	製品コールドトラップ入口圧力計	2号発回均質槽	4	台	4	既設	非安重	-	第3類																											
31	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	製品系	製品コールドトラップ内温度計	2号発回均質槽	4	台	4	改造	非安重	-	第3類																											
32	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	製品系	製品ガス移送ヘッド圧力計	2号発回均質槽	2	台	4	改造	非安重	-	第3類																											
33	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	製品系	製品回収槽シリング重量計	2号発回均質槽	4	台	4	既設	非安重	-	第3類																											
34	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	製品系	圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック（2号製品コールドトラップ）	-	4	式	4	改造	非安重	-	第3類	2号製品コールドトラップに係るインターロック 検出器・製品コールドトラップ入口圧力計（番号30） 製品コールドトラップ内温度計（番号31）																										



設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	搬送設備		核燃料物質の貯蔵施設		警報設備等		放射線管理施設			廃棄施設					核燃料物質等による汚染の防止		遮蔽		換気設備		非常用電源設備		通信連絡設備						
														第十六条第一号	第十六条第二号	第十七条	第十八条第一号	第十八条第二号	第十九条第一号	第十九条第二号	第十九条第三号	第二十条第一号	第二十条第二号	第二十条第三号	第二十条第四号	第二十一条	第二十一条第一号	第二十一条第二号	第二十一条第三号	第二十一条第四号	第二十一条第五号	第二十一条第六号	第二十一条第七号	第二十一条第八号	第二十一条第九号	第二十一条第十号	第二十一条第十一号	第二十一条第十二号	第二十一条第十三号	第二十一条第十四号	第二十一条第十五号	第二十一条第十六号
														搬送能力	保持	崩壊除去	警報	自動回路	排気中の放射性濃度	排水中の放射性濃度	管理区域の線量当量等	遮蔽能力	逆流防止	放出経路(気体)	ろ過機能維持	放出経路(液体)	汚染防止	線量評価	遮蔽設備	換気能力	逆流防止	ろ過機能維持	発電機	無停電	所内通信	所外通信						
19	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	発生・供給系	2号圧力調整槽	2号発回均質槽	1	基	4	既設	非自重	-	1G																														
20	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	発生・供給系	主要配管(発生・供給系)	2号発回均質槽	—	式	4	既設	非自重	-	1G																														
21	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	発生・供給系	原料シリンダ出口圧力計	2号発回均質槽	7	台	4	既設	非自重	-	第3類																														
22	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	発生・供給系	発生槽内温度計	2号発回均質槽	7	台	4	既設	非自重	-	第3類																														
23	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	発生・供給系	温水ユニット温度計	2号発回均質槽	2	台	4	改造	非自重	-	第3類																														
24	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	発生・供給系	圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック(2号発生槽)	—	7	式	4	既設	非自重	-	第3類	2号発生槽に係るインターロック 検出器 ・原料シリンダ出口圧力計(番号21) ・発生槽内温度計(番号22)																													
25	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	発生・供給系	地震発生時の加熱停止のインターロック(2号発生槽)	—	4	組	4	新設	非自重	-	第3類	2号発生槽に係るインターロック 検出器 ・地震計(番号13、14)※ ※当該検出器については、番号16、35等のインターロックと共用																													
26	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	発生・供給系	温水ユニット温度高による加熱停止のインターロック(2号発生槽)	—	2	式	4	改造	非自重	-	第3類	2号発生槽に係るインターロック 検出器 ・温水ユニット温度計(番号23)																													
27	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	製品系	2号製品コールドトラップ	2号発回均質槽	4	基	4	既設	非自重	-	1G																														
28	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	製品系	2号製品回収槽	2号発回均質槽	4	基	4	既設	非自重	-	1G																														
29	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	製品系	主要配管(製品系)	2号発回均質槽	—	式	4	既設	非自重	-	1G																														
30	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	製品系	製品コールドトラップ入口圧力計	2号発回均質槽	4	台	4	既設	非自重	-	第3類																														
31	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	製品系	製品コールドトラップ内温度計	2号発回均質槽	4	台	4	改造	非自重	-	第3類																														
32	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	製品系	製品ガス移送ヘッド圧力計	2号発回均質槽	2	台	4	改造	非自重	-	第3類																														
33	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	製品系	製品回収槽シリンダ重量計	2号発回均質槽	4	台	4	既設	非自重	-	第3類																														
34	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	製品系	圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック(2号製品コールドトラップ)	—	4	式	4	改造	非自重	-	第3類	2号製品コールドトラップに係るインターロック 検出器 ・製品コールドトラップ入口圧力計(番号30) ・製品コールドトラップ内温度計(番号31)																													

新規基準への適合申請(第4回申請)にて認可済

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

※第十条以降への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	核燃料物質の臨界防止											安全機能を有する施設の地盤											地震による損傷の防止			津波による損傷の防止	外部からの衝撃による損傷の防止											加工施設への人の不法な侵入等の防止
														第四条第1項	第四条第2項	第四条第3項	第五条	第六条第1項	第六条第2項	第六条第3項	第七条	第八条第1項											第八条第2項		第八条第3項	第九条															
														単一ユニット	複数ユニット	臨界警報設備	地盤	耐震	耐震重要施設	耐震重要施設	津波	風(台風)及び積雪	低温・凍結	高温	降水	生物学的事象	竜巻	外部火災(森林火災)	落雷	火山	外部火災	電磁的障害	化学物質の放出	航空機落下	不法侵入・不正アクセス																
35	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	製品系	地震発生時の加熱停止のインターロック (2号製品コールドトラップ)	-	4	組	4	新設	非安重	-	第3類	2号製品コールドトラップに係るインターロック 検出器・地震計(番号13、14) ※ ※当該検出器については、番号16、25等のインターロックと共用	新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																																					
36	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	製品系	製品ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック (2号製品コールドトラップ)	-	2	式	4	改造	非安重	-	第3類	2号製品コールドトラップに係るインターロック 検出器・製品ガス移送ヘッダ圧力計(番号32)																																						
37	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	製品系	重量異常高による過充填防止のインターロック (2号製品回収槽)	-	4	式	4	既設	非安重	-	第3類	2号製品回収槽に係るインターロック 検出器・製品回収槽シリング重量計(番号33)																																						
38	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	廃品系	2A廃品コールドトラップ	2号発回均質槽	4	基	4	既設	非安重	-	1G																																							
39	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	廃品系	2号廃品回収槽	2号発回均質槽	14	基	4	既設	非安重	-	1G																																							
40	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	廃品系	主要配管(廃品系)	2号発回均質槽	-	式	4	既設	非安重	-	1G																																							
41	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	廃品系	2A廃品コールドトラップ入口圧力計	2号発回均質槽	4	台	4	既設	非安重	-	第3類																																							
42	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	廃品系	2A廃品コールドトラップ内温度計	2号発回均質槽	4	台	4	改造	非安重	-	第3類																																							
43	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	廃品系	廃品ガス移送ヘッダ圧力計	2号発回均質槽	2	台	4	改造	非安重	-	第3類																																							
44	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	廃品系	廃品回収槽シリング重量計	2号発回均質槽	8	台	4	既設	非安重	-	第3類																																							
45	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	廃品系	圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック (2A廃品コールドトラップ)	-	4	式	4	改造	非安重	-	第3類	2A廃品コールドトラップに係るインターロック 検出器・2A廃品コールドトラップ入口圧力計(番号41) ・2A廃品コールドトラップ内温度計(番号42)																																						
46	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	廃品系	地震発生時の加熱停止のインターロック (2A廃品コールドトラップ)	-	4	組	4	新設	非安重	-	第3類	2A廃品コールドトラップに係るインターロック 検出器・地震計(番号13、14) ※ ※当該検出器については、番号16、25等のインターロックと共用																																						

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

※第十六条～第二十五条への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	閉じ込めの機能*9										火災等による損傷の防止										加工施設内における漏水による損傷の防止	安全避難通路等	安全機能を有する施設				材料及び構造			
														第十条第一号	第十条第二号	第十条第三号	第十条第四号	第十条第五号	第十条第六号	第十条第七号	第十一条第一項	第十一条第二項	第十一条第三項	第十一条第四項	第十一条第五項	第十一条第六項	第十一条第七項	第十二条	第十三条	第十四条第一項	第十四条第二項	第十四条第三項	第十四条第四項	第十五条第一項	第十五条第二項	逆流防止	漏えい拡大防止	G B (負圧維持)	G B (液体漏えい防止)	フイド開口部風速維持	負圧維持	液体漏えい防止	消火及び警報設備
35	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	製品系	地震発生時の加熱停止のインターロック (2号製品コールドトラップ)	-	4	組	4	新設	非安重	-	第3類	2号製品コールドトラップに係るインターロック 検出器・地震計 (番号13, 14) ※ ※当該検出器については、番号16, 25等のインターロックと共用	新規制基準への適合申請 (第4回申請) にて認可済																													
36	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	製品系	製品ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック (2号製品コールドトラップ)	-	2	式	4	改造	非安重	-	第3類	2号製品コールドトラップに係るインターロック 検出器・製品ガス移送ヘッダ圧力計 (番号32)																														
37	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	製品系	重量異常高による過充填防止のインターロック (2号製品回収槽)	-	4	式	4	既設	非安重	-	第3類	2号製品回収槽に係るインターロック 検出器・製品回収槽シリング重量計 (番号33)																														
38	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	廃品系	2A廃品コールドトラップ	2号発回均質槽	4	基	4	既設	非安重	-	1G																															
39	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	廃品系	2号廃品回収槽	2号発回均質槽	14	基	4	既設	非安重	-	1G																															
40	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	廃品系	主要配管 (廃品系)	2号発回均質槽	-	式	4	既設	非安重	-	1G																															
41	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	廃品系	2A廃品コールドトラップ入口圧力計	2号発回均質槽	4	台	4	既設	非安重	-	第3類																															
42	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	廃品系	2A廃品コールドトラップ内温度計	2号発回均質槽	4	台	4	改造	非安重	-	第3類																															
43	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	廃品系	廃品ガス移送ヘッダ圧力計	2号発回均質槽	2	台	4	改造	非安重	-	第3類																															
44	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	廃品系	廃品回収槽シリング重量計	2号発回均質槽	8	台	4	既設	非安重	-	第3類																															
45	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	廃品系	圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック (2A廃品コールドトラップ)	-	4	式	4	改造	非安重	-	第3類	2A廃品コールドトラップに係るインターロック 検出器 ・2A廃品コールドトラップ入口圧力計 (番号41) ・2A廃品コールドトラップ内温度計 (番号42)																														
46	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	廃品系	地震発生時の加熱停止のインターロック (2A廃品コールドトラップ)	-	4	組	4	新設	非安重	-	第3類	2A廃品コールドトラップに係るインターロック 検出器・地震計 (番号13, 14) ※ ※当該検出器については、番号16, 25等のインターロックと共用																														



設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

※第十条以降への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	核燃料物質の臨界防止																		安全機能を有する施設の地盤																		地震による損傷の防止						津波による損傷の防止			外部からの衝撃による損傷の防止																		加工施設への人の不法な侵入等の防止
														第四条第1項		第四条第2項		第四条第3項		第五条		第六条第1項		第六条第2項		第六条第3項		第七条		第八条第1項						第八条第2項		第八条第3項		第九条																																					
														単一ユニット	複数ユニット	臨界警報設備	地盤	耐震	耐震重要施設	耐震重要施設	津波	風(台風)及び積雪	低温・凍結	高温	降水	生物学的事象	竜巻	外部火災(森林火災)	落雷	火山	外部火災	電磁的障害	化学物質の放出	航空機落下	不法侵入・不正アクセス																																										
47	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	廃品系	廃品ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック (2A廃品コールドトラップ)	-	2	式	4	改造	非安重	-	第3類	2A廃品コールドトラップに係るインターロック 検出器・廃品ガス移送ヘッダ圧力計(番号43)	新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																																																															
48	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	廃品系	重量異常高による過充填防止のインターロック(2号廃品回収槽)	-	8	式	4	既設	非安重	-	第3類	2号廃品回収槽に係るインターロック 検出器・廃品回収槽シリンダ重量計(番号44)	新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																																																															
49	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	廃品系	廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロック(2号廃品回収槽)	-	3	式	4	改造	非安重	-	第3類	2号廃品回収槽に係るインターロック 検出器・2号廃品回収槽(番号39)	新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																																																															
50	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	捕集排気系	2号捕集排気系ケミカルトラップ(NaF)	2号発回均質機	2	基	4	既設	非安重	-	1G		新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																																																															
51	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	捕集排気系	2号捕集排気系ケミカルトラップ(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	2号発回均質機	2	基	4	既設	非安重	-	第1類		新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																																																															
52	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	捕集排気系	2号捕集排気系ロータリポンプ	2号発回均質機	2	基	4	改造	非安重	-	第3類		新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																																																															
53	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	捕集排気系	主要配管(捕集排気系)	2号発回均質機	-	式	4	既設	非安重	-	1G		新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																																																															
54	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	捕集排気系	ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック(2号捕集排気系ロータリポンプ)	-	2	式	4	既設	非安重	-	第3類	2号捕集排気系ロータリポンプに係るインターロック 検出器・2号捕集排気系ロータリポンプ(番号52)	新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																																																															
55	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	カスケード排気系(CS系)	2Aカスケード排気系ブースタポンプ(CS系)	2号発回均質機	1	基	4	改造	非安重	-	1G		新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																																																															
56	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	カスケード排気系(CS系)	2Aカスケード排気系ケミカルトラップ(NaF)(CS系)	2号発回均質機	2	基	4	既設	非安重	-	1G		新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																																																															
57	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	カスケード排気系(CS系)	2Aカスケード排気系ケミカルトラップ(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )(CS系)	2号発回均質機	2	基	4	既設	非安重	-	第1類		新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																																																															
58	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	カスケード排気系(CS系)	2Aカスケード排気系ロータリポンプ(CS系)	2号発回均質機	1	基	4	既設	非安重	-	第3類		新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																																																															
59	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	カスケード排気系(CS系)	主要配管(カスケード排気系(CS系))	2号発回均質機	-	式	4	既設	非安重	-	1G		新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																																																															
60	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	カスケード排気系(CS系)	ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック(2Aカスケード排気系ロータリポンプ(CS系))	-	1	式	4	既設	非安重	-	第3類	2Aカスケード排気系ロータリポンプ(CS系)に係るインターロック 検出器・2Aカスケード排気系ロータリポンプ(CS系)(番号58)	新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																																																															
61	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	カスケード排気系(CB系)	2号カスケード排気系ブースタポンプ(CB系)	2号発回均質機	1	基	4	改造	非安重	-	1G		新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																																																															
62	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	カスケード排気系(CB系)	2号カスケード排気系ケミカルトラップ(NaF)(CB系)	2号発回均質機	2	基	4	既設	非安重	-	1G		新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																																																															
63	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	カスケード排気系(CB系)	2号カスケード排気系ケミカルトラップ(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )(CB系)	2号発回均質機	2	基	4	既設	非安重	-	第1類		新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																																																															

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

※第十六条～第二十五条への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	閉じ込めの機能*9							火災等による損傷の防止							加工施設内における溢水による損傷の防止	安全避難通路等	安全機能を有する施設				材料及び構造		
														第十条第一号	第十条第二号	第十条第三号	第十条第四号	第十条第五号	第十条第六号	第十条第七号	第十一条第一号	第十一条第二号	第十一条第三号	第十一条第四号	第十一条第五号	第十一条第六号	第十一条第七号			第十二条	第十三条	第十四条第一号	第十四条第二号	第十四条第三号	第十四条第四号	第十五条第一号
47	濃縮施設	UF <sub>n</sub> 処理設備	廃品系	廃品ガス移送ヘッド配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック (2A廃品コールドトラップ)	-	2	式	4	改造	非安重	-	第3類	2A廃品コールドトラップに係るインターロック 検出器 ・廃品ガス移送ヘッド圧力計 (番号43)	新規制基準への適合申請 (第4回申請) にて認可済	逆流防止	漏えい拡大防止	G B (負圧維持)	G B (液体漏えい防止)	フット開口部風速維持	負圧維持	液体漏えい防止	消火及び警報設備	消火及び警報設備 (安重)	不燃性・難燃性等	水害設備接地	水害滞留防止	熱的制限値	爆発防止	溢水	安全避難通路・照明等	露境条件	試験検査・保守修理	内部飛散物	共用	強度	耐圧・漏えい試験
48	濃縮施設	UF <sub>n</sub> 処理設備	廃品系	重量異常高による過充填防止のインターロック (2号廃品回収槽)	-	8	式	4	既設	非安重	-	第3類	2号廃品回収槽に係るインターロック 検出器 ・廃品回収槽シリンダ重量計 (番号44)																							
49	濃縮施設	UF <sub>n</sub> 処理設備	廃品系	廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロック (2号廃品回収槽)	-	3	式	4	改造	非安重	-	第3類	2号廃品回収槽に係るインターロック 検出器 ・2号廃品回収槽 (番号39)																							
50	濃縮施設	UF <sub>n</sub> 処理設備	捕集排気系	2号捕集排気系ケミカルトラップ (NaF)	2号発回均質機	2	基	4	既設	非安重	-	1G																								
51	濃縮施設	UF <sub>n</sub> 処理設備	捕集排気系	2号捕集排気系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	2号発回均質機	2	基	4	既設	非安重	-	第1類																								
52	濃縮施設	UF <sub>n</sub> 処理設備	捕集排気系	2号捕集排気系ロータリポンプ	2号発回均質機	2	基	4	改造	非安重	-	第3類																								
53	濃縮施設	UF <sub>n</sub> 処理設備	捕集排気系	主要配管 (捕集排気系)	2号発回均質機	-	式	4	既設	非安重	-	1G																								
54	濃縮施設	UF <sub>n</sub> 処理設備	捕集排気系	ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック (2号捕集排気系ロータリポンプ)	-	2	式	4	既設	非安重	-	第3類	2号捕集排気系ロータリポンプに係るインターロック 検出器 ・2号捕集排気系ロータリポンプ (番号52)																							
55	濃縮施設	UF <sub>n</sub> 処理設備	カスケード排気系 (CS系)	2Aカスケード排気系ブースタポンプ (CS系)	2号発回均質機	1	基	4	改造	非安重	-	1G																								
56	濃縮施設	UF <sub>n</sub> 処理設備	カスケード排気系 (CS系)	2Aカスケード排気系ケミカルトラップ (NaF) (CS系)	2号発回均質機	2	基	4	既設	非安重	-	1G																								
57	濃縮施設	UF <sub>n</sub> 処理設備	カスケード排気系 (CS系)	2Aカスケード排気系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) (CS系)	2号発回均質機	2	基	4	既設	非安重	-	第1類																								
58	濃縮施設	UF <sub>n</sub> 処理設備	カスケード排気系 (CS系)	2Aカスケード排気系ロータリポンプ (CS系)	2号発回均質機	1	基	4	既設	非安重	-	第3類																								
59	濃縮施設	UF <sub>n</sub> 処理設備	カスケード排気系 (CS系)	主要配管 (カスケード排気系 (CS系))	2号発回均質機	-	式	4	既設	非安重	-	1G																								
60	濃縮施設	UF <sub>n</sub> 処理設備	カスケード排気系 (CS系)	ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック (2Aカスケード排気系ロータリポンプ (CS系))	-	1	式	4	既設	非安重	-	第3類	2Aカスケード排気系ロータリポンプ (CS系) に係るインターロック 検出器 ・2Aカスケード排気系ロータリポンプ (CS系) (番号58)																							
61	濃縮施設	UF <sub>n</sub> 処理設備	カスケード排気系 (CB系)	2号カスケード排気系ブースタポンプ (CB系)	2号発回均質機	1	基	4	改造	非安重	-	1G																								
62	濃縮施設	UF <sub>n</sub> 処理設備	カスケード排気系 (CB系)	2号カスケード排気系ケミカルトラップ (NaF) (CB系)	2号発回均質機	2	基	4	既設	非安重	-	1G																								
63	濃縮施設	UF <sub>n</sub> 処理設備	カスケード排気系 (CB系)	2号カスケード排気系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) (CB系)	2号発回均質機	2	基	4	既設	非安重	-	第1類																								









設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	S A区分	耐震設計	備考	搬送設備		核燃料物質の貯蔵施設		警報設備等		放射線管理施設			廃棄施設					核燃料物質等による汚染の防止		遮蔽		換気設備			非常用電源設備		通信連絡設備				
														第十六条第一号	第十六条第二号	第十七条	第十八条第一項	第十八条第二項	第十九条第一号	第十九条第二号	第十九条第三号	第二十号第一号	第二十号第二号	第二十号第三号	第二十号第四号	第二十号第五号	第二十一条	第二十二条第一項	第二十二条第二項	第二十三条第一号	第二十三条第二号	第二十三条第三号	第二十四条第一項	第二十四条第二項	第二十五条第一項	第二十五条第二項					
														搬送能力	保持	崩壊熱除去	警報	自動回路	排気中の放射性濃度	排水中の放射性濃度	管理区域の線量当量等	逆流防止	放出経路(気体)	ろ過機能維持	放出経路(液体)	汚染防止	線量評価	遮蔽設備	換気能力	逆流防止	ろ過機能維持	発電機	無停電	所内通信	所外通信						
64	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	カスケード排気系 (CB系)	2号カスケード排気系ロータリポンプ (CB系)	2号発回均質棟	1	基	4	既設	非安重	-	第3類																													
65	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	カスケード排気系 (CB系)	主要配管 (カスケード排気系 (CB系))	2号発回均質棟	-	式	4	既設	非安重	-	1G																													
66	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	カスケード排気系 (CB系)	ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック (2号カスケード排気系ロータリポンプ (CB系))	-	1	式	4	既設	非安重	-	第3類	2号カスケード排気系ロータリポンプ (CB系) に係るインターロック 検出器 ・2号カスケード排気系ロータリポンプ (CB系) (番号64)																												
67	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	一般バジ系	2号一般バジ系コールドトラップ	2号発回均質棟	3	基	4	既設	非安重	-	1G																													
68	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	一般バジ系	2号一般バジ系ブースタポンプ	2号発回均質棟	4	基	4	既設	非安重	-	1G																													
69	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	一般バジ系	2号一般バジ系ケミカルトラップ (NaF)	2号発回均質棟	4	基	4	既設	非安重	-	1G																													
70	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	一般バジ系	2号一般バジ系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	2号発回均質棟	4	基	4	既設	非安重	-	第1類																													
71	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	一般バジ系	2号一般バジ系ロータリポンプ	2号発回均質棟	4	基	4	既設	非安重	-	第3類																													
72	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	一般バジ系	主要配管 (一般バジ系 (原料回収系))	2号発回均質棟	-	式	4	既設	非安重	-	1G																													
73	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	一般バジ系	主要配管 (一般バジ系 (バジ系))	2号発回均質棟	-	式	4	既設	非安重	-	1G																													
74	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	一般バジ系	2号一般バジ系コールドトラップ入口圧力計	2号発回均質棟	3	台	4	既設	非安重	-	第3類																													
75	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	一般バジ系	2号一般バジ系コールドトラップ内温度計	2号発回均質棟	3	台	4	既設	非安重	-	第3類																													
76	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	一般バジ系	圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック (2号一般バジ系コールドトラップ)	-	3	式	4	既設	非安重	-	第3類	2号一般バジ系コールドトラップに係るインターロック 検出器 ・2号一般バジ系コールドトラップ入口圧力計 (番号74) ・2号一般バジ系コールドトラップ内温度計 (番号75)																												
77	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	一般バジ系	地震発生時の加熱停止のインターロック (2号一般バジ系コールドトラップ)	-	4	組	4	新設	非安重	-	第3類	2号一般バジ系コールドトラップに係るインターロック 検出器 ・地震計 (番号13、14) ※ ※当該検出器については、番号16、25等のインターロックと共用																												
78	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	一般バジ系	回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック (2号一般バジ系コールドトラップ)	-	2	式	5	新設	非安重	-	第3類	2号一般バジ系コールドトラップに係るインターロック 検出器 ・原料シリンダ/高品シリンダ内圧力計 (原料シリンダ槽入口圧力計) (番号99) ・中間製品容器内圧力計 (均質槽入口圧力計) (番号93)																												

新規制基準への適合申請 (第4回申請) にて認可済

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

※第十条以降への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	外部からの衝撃による損傷の防止																									
														核燃料物質の臨界防止		安全機能を有する施設の地盤		地震による損傷の防止			津波による損傷の防止	外部からの衝撃による損傷の防止													加工施設への人の不法な侵入等の防止				
														第四条第1項	第四条第2項	第四条第3項	第五条	第六条第1項	第六条第2項	第六条第3項	第七条	第八条第1項													第八条第2項	第八条第3項	第九条		
単一ユニット	複数ユニット	臨界警報設備	地盤	耐震	耐震重要施設	耐震重要施設	津波	風(台風)及び積雪	低温・凍結	高温	降水	生物学的現象	竜巻	外部火災(森林火災)	落雷	火山	外部火災	電磁的障害	化学物質の放出	航空機落下	不法侵入・不正アクセス																		
79	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	一般バージ系	ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック (2号一般バージ系ロータリポンプ)	-	4	式	4	既設	非安重	-	第3類	2号一般バージ系ロータリポンプに係るインターロック 検出器・2号一般バージ系ロータリポンプ(番号71)	新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																									
80	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	(各系統共通)	カバー	2号発回均質棟	-	式	4	新設	非安重	-	1G																											
81	濃縮施設	UF <sub>6</sub> 処理設備	(各系統共通)	シート	2号発回均質棟	-	式	4	新設	非安重	-	第3類																											
82	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	2号均質槽	2号発回均質棟	6	基	5	既設	非安重	-	1G		-	△	-	*1	○	-	-	-	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-
83	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	2号製品シリンダ槽(加熱器なし)	2号発回均質棟	5	基	5	既設	非安重	-	1G		-	△	-	*1	○	-	-	-	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-	-	-	
84	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	2号製品シリンダ槽(加熱器あり)	2号発回均質棟	1	基	5	既設	非安重	-	1G		-	△	-	*1	○	-	-	-	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-	-	-	
85	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	2号原料シリンダ槽	2号発回均質棟	1	基	5	既設	非安重	-	1G		-	-	-	*1	○	-	-	-	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-	-	-	
86	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	2号サンプル小分け装置	2号発回均質棟	1	基	5	既設	非安重	-	1G		△	△	-	*1	○	-	-	-	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-	-	-	
87	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	2号工程用モニタ	2号発回均質棟	2	基	5	既設	非安重	-	1G		-	-	-	*1	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
88	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	2号局所排気装置	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	*1	△	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
89	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	中間製品容器	1号発回均質棟 2号発回均質棟	45	本	5	既設	非安重	-	-		△	△	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-	-	-	
90	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	主要配管(均質・ブレンディング系)	2号発回均質棟	-	式	5	既設	非安重	-	1G		△	△	-	*1	○	-	-	-	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-	-	-	
91	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	防護カバー	2号発回均質棟	-	式	5	新設	非安重	-	1G		-	-	-	*1	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	均質槽内圧力計	2号発回均質棟	6	台	5	改造	非安重	-	第3類		-	-	-	*1	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
93	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	中間製品容器内圧力計(均質槽入口圧力計)	2号発回均質棟	12	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	*1	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
94	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	均質槽内温度計	2号発回均質棟	6	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	*1	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
95	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	均質槽シリンダ重量計	2号発回均質棟	6	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	*1	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
96	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	製品シリンダ/廃品シリンダ内圧力計(製品シリンダ槽入口圧力計)	2号発回均質棟	6	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	*1	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
97	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	製品シリンダ槽(F)内温度計	2号発回均質棟	1	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	*1	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
98	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	製品シリンダ槽シリンダ重量計	2号発回均質棟	6	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	*1	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
99	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	原料シリンダ/廃品シリンダ内圧力計(原料シリンダ槽入口圧力計)	2号発回均質棟	1	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	*1	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

※第十六条～第二十五条への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	閉じ込めの機能*9												加工施設内における溢水による損傷の防止	安全避難通路等	安全機能を有する施設				材料及び構造																		
														第十条第一号	第十条第二号	第十条第三号	第十条第四号	第十条第五号	第十条第六号	第十条第七号	第十一条第一項	第十一条第二項	第十一条第三項	第十一条第四項	第十一条第五項			第十一条第六項	第十一条第七項	第十二条	第十三条	第十四条第一項	第十四条第二項	第十四条第三項	第十四条第四項	第十五条第一項	第十五条第二項													
														逆流防止	漏えい拡大防止	G B (負圧維持)	G B (液体漏えい防止)	フイド開口部風速維持	負圧維持	液体漏えい防止	消火及び警報設備	消火及び警報設備(安重)	不燃性・難燃性等	水害設備接地	水害滞留防止			熱的制限値	爆発防止	溢水	安全避難通路・照明等	露境条件	試験検査・保守修理	内部飛散物	共用	強度	耐圧・漏えい試験													
79	濃縮施設	UF <sub>2</sub> 処理設備	一般バージ系	ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック (2号一般バージ系ロータリポンプ)	-	4	式	4	既設	非安重	-	第3類	2号一般バージ系ロータリポンプに係るインターロック 検出器・2号一般バージ系ロータリポンプ (番号71)	新規制基準への適合申請 (第4回申請) にて認可済																																				
80	濃縮施設	UF <sub>2</sub> 処理設備	(各系統共通)	カバー	2号発回均質槽	-	式	4	新設	非安重	-	1G		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	△	△								
81	濃縮施設	UF <sub>2</sub> 処理設備	(各系統共通)	シート	2号発回均質槽	-	式	4	新設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-							
82	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	2号均質槽	2号発回均質槽	6	基	5	既設	非安重	-	1G		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
83	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	2号製品シリンダ槽 (加熱器なし)	2号発回均質槽	5	基	5	既設	非安重	-	1G		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
84	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	2号製品シリンダ槽 (加熱器あり)	2号発回均質槽	1	基	5	既設	非安重	-	1G		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
85	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	2号原料シリンダ槽	2号発回均質槽	1	基	5	既設	非安重	-	1G		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
86	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	2号サンプル小分け装置	2号発回均質槽	1	基	5	既設	非安重	-	1G		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
87	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	2号工程用モニタ	2号発回均質槽	2	基	5	既設	非安重	-	1G		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
88	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	2号局所排気装置	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
89	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	中間製品容器	1号発回均質槽 2号発回均質槽	45	本	5	既設	非安重	-	-		《△》*9												-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	△	△					
90	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	主要配管 (均質・ブレンディング系)	2号発回均質槽	-	式	5	既設	非安重	-	1G		△	△	《△》*9												-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	防護カバー	2号発回均質槽	-	式	5	新設	非安重	-	1G		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
92	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	均質槽内圧力計	2号発回均質槽	6	台	5	改造	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
93	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	中間製品容器内圧力計 (均質槽入口圧力計)	2号発回均質槽	12	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
94	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	均質槽内温度計	2号発回均質槽	6	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
95	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	均質槽シリンダ重量計	2号発回均質槽	6	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
96	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	製品シリンダ/製品シリンダ内圧力計 (製品シリンダ槽入口圧力計)	2号発回均質槽	6	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
97	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	製品シリンダ槽 (F) 内温度計	2号発回均質槽	1	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
98	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	製品シリンダ槽シリンダ重量計	2号発回均質槽	6	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
99	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	原料シリンダ/製品シリンダ内圧力計 (原料シリンダ槽入口圧力計)	2号発回均質槽	1	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					



設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

※第十条以降への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	核燃料物質の臨界防止		安全機能を有する施設の地盤	地震による損傷の防止			津波による損傷の防止	外部からの衝撃による損傷の防止												加工施設への人の不法な侵入等の防止						
														第四条第1項	第四条第2項		第四条第3項	第五条	第六条第1項		第六条第2項	第六条第3項	第七条	第八条第1項												第八条第2項	第八条第3項	第九条	
														単一ユニット	複数ユニット		臨界警報設備	地盤	耐震		耐震重要施設	耐震重要施設		津波	風(台風)及び積雪	低温・凍結	高温	降水	生物学的現象	竜巻	外部火災(森林火災)	落雷		火山	外部火災				電磁的障害
100	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	原料シリンダ槽内温度計	2号発回均質槽	1	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	*	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
101	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	原料シリンダ槽シリンダ重量計	2号発回均質槽	1	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	*	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
102	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	サンプリングシリンダ内圧力計	2号発回均質槽	1	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	*	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
103	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	加熱箱温度計	2号発回均質槽	1	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	*	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
104	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	工程用モニタHF濃度高によるUF <sub>6</sub> 漏えい拡大防止のインターロック (2号均質槽)	-	1	式	5	既設	非安重	-	第3類	2号均質槽に係るインターロック 検出器・2号工機用モニタ (番号87) ※ ※当該検出器については、番号121, 125のインターロックと共用	-	-	*	△	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
105	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	減圧槽故障による均質槽加熱停止インターロック (2号均質槽)	-	1	式	5	改造	非安重	-	第3類	2号均質槽に係るインターロック 検出器・減圧槽内圧力計 (番号136) ・減圧槽入口配管温度計 (番号137)	-	-	*	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
106	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	2号局所排風機2台停止による加熱停止のインターロック (2号均質槽)	-	-	式	5	改造	非安重	-	第3類	2号均質槽に係るインターロック 検出器・2号局所排風機 (番号215)	-	-	*	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
107	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	均質槽内圧力異常高による運転停止のインターロック (2号均質槽)	-	6	式	5	改造	非安重	-	第3類	2号均質槽に係るインターロック 検出器・均質槽内圧力計 (番号92)	-	-	*	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
108	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック (2号均質槽)	-	6	式	5	既設	非安重	-	第3類	2号均質槽に係るインターロック 検出器・中間製品容器内圧力計 (均質槽入口圧力計) (番号93) ・均質槽内温度計 (番号94)	-	-	*	△	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
109	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	UF <sub>6</sub> シリンダ類交換時の誤操作防止のインターロック (2号均質槽)	-	-	式	5	既設	非安重	-	第3類	2号均質槽に係るインターロック 検出器・2号均質槽 (番号82)	-	-	*	△	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
110	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	地震発生時のUF <sub>6</sub> 漏えい防止インターロック (2号均質槽)	-	4	組	5	新設	非安重	-	第3類	2号均質槽に係るインターロック 検出器・地震計 (番号13, 14) ※ ※当該検出器については、番号16, 25等のインターロックと共用	-	-	*	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
111	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	重量異常高による過充填防止のインターロック (2号均質槽)	-	6	式	5	既設	非安重	-	第3類	2号均質槽に係るインターロック 検出器・均質槽シリンダ重量計 (番号95)	-	-	*	△	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
112	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	回収槽槽頭圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック (2号均質槽)	-	12	式	5	新設	非安重	-	第3類	2号均質槽に係るインターロック 検出器・製品シリンダ/廃品シリンダ内圧力計 (製品シリンダ槽入口圧力計) (番号96) ・中間製品容器内圧力計 (均質槽入口圧力計) (番号93)	-	-	*	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		



設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

※第十六条～第二十五条への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	閉じ込めの機能*9							加工施設内における溢水による損傷の防止							加工施設内における溢水による損傷の防止	安全避難通路等	安全機能を有する施設				材料及び構造	
														第十条第一号	第十条第二号	第十条第三号	第十条第四号	第十条第五号	第十条第六号	第十条第七号	第十一条第一項	第十一条第二項	第十一条第三項	第十一条第四項	第十一条第五項	第十一条第六項	第十一条第七項			第十二条	第十三条	第十四条第一項	第十四条第二項	第十四条第三項	第十四条第四項
100	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	原料シリンダ槽内温度計	2号発回均質槽	1	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-
101	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	原料シリンダ槽シリンダ重量計	2号発回均質槽	1	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	
102	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	サンプルシリンダ内圧力計	2号発回均質槽	1	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-		
103	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	加熱箱温度計	2号発回均質槽	1	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-		
104	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	工程用モニターHF濃度高によるUF <sub>2</sub> 漏えい拡大防止のインターロック (2号均質槽)	-	1	式	5	既設	非安重	-	第3類	2号均質槽に係るインターロック 検出器・2号工程用モニター (番号87) ※ ※当該検出器については、番号121、125のインターロックと共用	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-		
105	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	減圧槽故障による均質槽加熱停止インターロック (2号均質槽)	-	1	式	5	改造	非安重	-	第3類	2号均質槽に係るインターロック 検出器・減圧槽内圧力計 (番号136) ・減圧槽入口配管温度計 (番号137)	《○》*9							-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-
106	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	2号局所排風機2台停止による加熱停止のインターロック (2号均質槽)	-	-	式	5	改造	非安重	-	第3類	2号均質槽に係るインターロック 検出器・2号局所排風機 (番号215)	《○》*9							-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-
107	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	均質槽槽内圧力異常高による運転停止のインターロック (2号均質槽)	-	6	式	5	改造	非安重	-	第3類	2号均質槽に係るインターロック 検出器・均質槽内圧力計 (番号92)	《○》*9							-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-
108	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック (2号均質槽)	-	6	式	5	既設	非安重	-	第3類	2号均質槽に係るインターロック 検出器・中間製品容器内圧力計 (均質槽入口圧力計) (番号93) ・均質槽内温度計 (番号94)	《△》*9							-	-	△	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-
109	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	UFシリンダ類交換時の誤操作防止のインターロック (2号均質槽)	-	-	式	5	既設	非安重	-	第3類	2号均質槽に係るインターロック 検出器・2号均質槽 (番号82)	《△》*9							-	-	△	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-
110	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	地震発生時のUF <sub>2</sub> 漏えい防止インターロック (2号均質槽)	-	4	組	5	新設	非安重	-	第3類	2号均質槽に係るインターロック 検出器・地震計 (番号13、14) ※ ※当該検出器については、番号16、25等のインターロックと共用	《○》*9							-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-
111	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	重量異常高による過充填防止のインターロック (2号均質槽)	-	6	式	5	既設	非安重	-	第3類	2号均質槽に係るインターロック 検出器・均質槽シリンダ重量計 (番号95)	《△》*9							-	-	△	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-
112	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	回収槽槽内圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック (2号均質槽)	-	12	式	5	新設	非安重	-	第3類	2号均質槽に係るインターロック 検出器・製品シリンダ/廃品シリンダ内圧力計 (製品シリンダ槽入口圧力計) (番号96) ・中間製品容器内圧力計 (均質槽入口圧力計) (番号93)	《○》*9							-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	搬送設備		核燃料物質の貯蔵施設	警報設備等		放射線管理施設			廃棄施設					核燃料物質等による汚染の防止		遮蔽		換気設備			非常用電源設備		通信連絡設備									
														第十六条第一号	第十六条第二号		第十七条	第十八条第一号	第十八条第二号	第十九条第一号	第十九条第二号	第十九条第三号	第二十号第一号	第二十号第二号	第二十号第三号	第二十号第四号	第二十号第五号	第二十一条	第二十二号第一号	第二十二号第二号	第二十三条第一号	第二十三条第二号	第二十三条第三号	第二十四条第一号	第二十四条第二号	第二十五条第一号	第二十五条第二号								
100	濃縮施設	均質・ブレンド設備	均質・ブレンド系	原料シリンダ槽内温度計	2号発回均質槽	1	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
101	濃縮施設	均質・ブレンド設備	均質・ブレンド系	原料シリンダ槽シリンダ重量計	2号発回均質槽	1	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
102	濃縮施設	均質・ブレンド設備	均質・ブレンド系	サンプルシリンダ内圧力計	2号発回均質槽	1	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
103	濃縮施設	均質・ブレンド設備	均質・ブレンド系	加熱箱温度計	2号発回均質槽	1	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
104	濃縮施設	均質・ブレンド設備	均質・ブレンド系	工程用モニターHF濃度高によるUF <sub>6</sub> 漏えい拡大防止のインターロック (2号均質槽)	-	1	式	5	既設	非安重	-	第3類	2号均質槽に係るインターロック 検出器 ・2号工用モニター (番号87) ※ ※当該検出器については、番号121、125のインターロックと共用	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
105	濃縮施設	均質・ブレンド設備	均質・ブレンド系	減圧槽故障による均質槽加熱停止インターロック (2号均質槽)	-	1	式	5	改造	非安重	-	第3類	2号均質槽に係るインターロック 検出器 ・減圧槽内圧力計 (番号136) ・減圧槽入口配管温度計 (番号137)	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
106	濃縮施設	均質・ブレンド設備	均質・ブレンド系	2号局所排風機2台停止による加熱停止のインターロック (2号均質槽)	-	-	式	5	改造	非安重	-	第3類	2号均質槽に係るインターロック 検出器 ・2号局所排風機 (番号215)	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
107	濃縮施設	均質・ブレンド設備	均質・ブレンド系	均質槽内圧力異常高による運転停止のインターロック (2号均質槽)	-	6	式	5	改造	非安重	-	第3類	2号均質槽に係るインターロック 検出器 ・均質槽内圧力計 (番号92)	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
108	濃縮施設	均質・ブレンド設備	均質・ブレンド系	圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック (2号均質槽)	-	6	式	5	既設	非安重	-	第3類	2号均質槽に係るインターロック 検出器 ・中間製品容器内圧力計 (均質槽入口圧力計) (番号93) ・均質槽内温度計 (番号94)	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
109	濃縮施設	均質・ブレンド設備	均質・ブレンド系	UF <sub>6</sub> シリンダ類交換時の誤操作防止のインターロック (2号均質槽)	-	-	式	5	既設	非安重	-	第3類	2号均質槽に係るインターロック 検出器 ・2号均質槽 (番号82)	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110	濃縮施設	均質・ブレンド設備	均質・ブレンド系	地震発生時のUF <sub>6</sub> 漏えい防止インターロック (2号均質槽)	-	4	組	5	新設	非安重	-	第3類	2号均質槽に係るインターロック 検出器 ・地震計 (番号13、14) ※ ※当該検出器については、番号16、25等のインターロックと共用	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
111	濃縮施設	均質・ブレンド設備	均質・ブレンド系	重量異常高による過充填防止のインターロック (2号均質槽)	-	6	式	5	既設	非安重	-	第3類	2号均質槽に係るインターロック 検出器 ・均質槽シリンダ重量計 (番号95)	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
112	濃縮施設	均質・ブレンド設備	均質・ブレンド系	回収槽槽頭圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック (2号均質槽)	-	12	式	5	新設	非安重	-	第3類	2号均質槽に係るインターロック 検出器 ・製品シリンダ/廃品シリンダ内圧力計 (製品シリンダ槽入口圧力計) (番号96) ・中間製品容器内圧力計 (均質槽入口圧力計) (番号93)	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

※第十条以降への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	核燃料物質の臨界防止		安全機能を有する施設の地震	地震による損傷の防止			津波による損傷の防止	外部からの衝撃による損傷の防止														加工施設への人の不法な侵入等の防止			
														第四項	第五項		第六項	第七項	第八項														第九項					
																			第一項		第二項	第三項	第一項	第二項	第三項	第一項	第二項	第三項	第一項	第二項	第三項	第一項		第二項		第三項	第一項	第二項
113	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック (2号製品シリンダ槽)	-	1	式	5	既設	非安重	-	第3類	2号製品シリンダ槽に係るインターロック 検出器・製品シリンダ/廃品シリンダ内圧力計 (製品シリンダ槽入口圧力計) (番号96) ・製品シリンダ槽 (F) 内温度計 (番号97)	-	-	*1	△	-	-	○ *3	○ *3	○ *3	○ *3	-	-	*14	-	*14	○ *13	-	*14	-	*14	○	-	-	-	-
114	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	地震発生時の加熱停止のインターロック (2号製品シリンダ槽)	-	4	組	5	新設	非安重	-	第3類	2号製品シリンダ槽に係るインターロック 検出器・地震計 (番号13, 14) ※ ※当該検出器については、番号16, 25等のインターロックと共用	-	-	*1	○	-	-	○ *3	○ *3	○ *3	○ *3	-	-	*14	-	*14	○ *13	-	*14	-	*14	○	-	-	-	-
115	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	重量異常高による過充填防止のインターロック (2号製品シリンダ槽)	-	6	式	5	既設	非安重	-	第3類	2号製品シリンダ槽に係るインターロック 検出器・製品シリンダ槽シリンダ重量計 (番号98)	-	-	*1	△	-	-	○ *3	○ *3	○ *3	○ *3	-	-	*14	-	*14	○ *13	-	*14	-	*14	○	-	-	-	-
116	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	回収側槽内圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック (2号製品シリンダ槽)	-	3	式	5	新設	非安重	-	第3類	2号製品シリンダ槽に係るインターロック 検出器・中間製品容器内圧力計 (均質槽入口圧力計) (番号93) ・製品シリンダ/廃品シリンダ内圧力計 (製品シリンダ槽入口圧力計) (番号96)	-	-	*1	○	-	-	○ *3	○ *3	○ *3	○ *3	-	-	*14	-	*14	○ *13	-	*14	-	*14	○	-	-	-	-
117	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック (2号原料シリンダ槽)	-	1	式	5	既設	非安重	-	第3類	2号原料シリンダ槽に係るインターロック 検出器・原料シリンダ/廃品シリンダ内圧力計 (原料シリンダ槽入口圧力計) (番号99) ・原料シリンダ槽内温度計 (番号100)	-	-	*1	△	-	-	○ *3	○ *3	○ *3	○ *3	-	-	*14	-	*14	○ *13	-	*14	-	*14	○	-	-	-	-
118	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	地震発生時の加熱停止のインターロック (2号原料シリンダ槽)	-	4	組	5	新設	非安重	-	第3類	2号原料シリンダ槽に係るインターロック 検出器・地震計 (番号13, 14) ※ ※当該検出器については、番号16, 25等のインターロックと共用	-	-	*1	○	-	-	○ *3	○ *3	○ *3	○ *3	-	-	*14	-	*14	○ *13	-	*14	-	*14	○	-	-	-	-
119	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	重量異常高による過充填防止のインターロック (2号原料シリンダ槽)	-	1	式	5	既設	非安重	-	第3類	2号原料シリンダ槽に係るインターロック 検出器・原料シリンダ槽シリンダ重量計 (番号101)	-	-	*1	△	-	-	○ *3	○ *3	○ *3	○ *3	-	-	*14	-	*14	○ *13	-	*14	-	*14	○	-	-	-	-
120	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	回収側槽内圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック (2号原料シリンダ槽)	-	1	式	5	新設	非安重	-	第3類	2号原料シリンダ槽に係るインターロック 検出器・中間製品容器内圧力計 (均質槽入口圧力計) (番号93)	-	-	*1	○	-	-	○ *3	○ *3	○ *3	○ *3	-	-	*14	-	*14	○ *13	-	*14	-	*14	○	-	-	-	-

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

※第十六条～第二十五条への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	閉じ込めの機能*9							火災等による損傷の防止							加工施設内における溢水による損傷の防止	安全避難通路等	安全機能を有する施設				材料及び構造			
														第十条第一号	第十条第二号	第十条第三号	第十条第四号	第十条第五号	第十条第六号	第十条第七号	第十一条第一項	第十一条第二項	第十一条第三項	第十一条第四項	第十一条第五項	第十一条第六項	第十一条第七項			第十二条	第十三条	第十四条第一項	第十四条第二項	第十四条第三項	第十四条第四項	第十五条第一項	第十五条第二項
														逆流防止	漏えい拡大防止	GB(負圧維持)	GB(液体漏えい防止)	フールド開口部風速維持	負圧維持	液体漏えい防止	消火及び警報設備	消火及び警報設備(安重)	不燃性・難燃性等	水害設備接地	水害滞留防止	熱的制限値	爆発防止			溢水	安全避難通路・照明等	環境条件	試験検査・保守修理	内部飛散物	共用	強度	耐圧・漏えい試験
113	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック (2号製品シリンダ槽)	-	1	式	5	既設	非安重	-	第3類	2号製品シリンダ槽に係るインターロック 検出器・製品シリンダ/腐品シリンダ内圧力計(製品シリンダ槽入口圧力計)(番号96) ・製品シリンダ槽(F)内温度計(番号97)	《△》 *9	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-				
114	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	地震発生時の加熱停止のインターロック (2号製品シリンダ槽)	-	4	組	5	新設	非安重	-	第3類	2号製品シリンダ槽に係るインターロック 検出器・地震計(番号13, 14) ※ ※当該検出器については、番号16, 25等のインターロックと共用	《○》 *9	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-				
115	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	重量異常高による過充填防止のインターロック (2号製品シリンダ槽)	-	6	式	5	既設	非安重	-	第3類	2号製品シリンダ槽に係るインターロック 検出器・製品シリンダ槽シリンダ重量計(番号98)	《△》 *9	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-				
116	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック (2号製品シリンダ槽)	-	3	式	5	新設	非安重	-	第3類	2号製品シリンダ槽に係るインターロック 検出器・中間製品容器内圧力計(均質槽入口圧力計)(番号93) ・製品シリンダ/腐品シリンダ内圧力計(製品シリンダ槽入口圧力計)(番号96)	《○》 *9	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-				
117	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック (2号原料シリンダ槽)	-	1	式	5	既設	非安重	-	第3類	2号原料シリンダ槽に係るインターロック 検出器・原料シリンダ/腐品シリンダ内圧力計(原料シリンダ槽入口圧力計)(番号99) ・原料シリンダ槽内温度計(番号100)	《△》 *9	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-				
118	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	地震発生時の加熱停止のインターロック (2号原料シリンダ槽)	-	4	組	5	新設	非安重	-	第3類	2号原料シリンダ槽に係るインターロック 検出器・地震計(番号13, 14) ※ ※当該検出器については、番号16, 25等のインターロックと共用	《○》 *9	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-				
119	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	重量異常高による過充填防止のインターロック (2号原料シリンダ槽)	-	1	式	5	既設	非安重	-	第3類	2号原料シリンダ槽に係るインターロック 検出器・原料シリンダ槽シリンダ重量計(番号101)	《△》 *9	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-				
120	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック (2号原料シリンダ槽)	-	1	式	5	新設	非安重	-	第3類	2号原料シリンダ槽に係るインターロック 検出器・中間製品容器内圧力計(均質槽入口圧力計)(番号93)	《○》 *9	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-				

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	搬送設備		核燃料物質の貯蔵施設	警報設備等		放射線管理施設			廃棄施設					核燃料物質等による汚染の防止		遮蔽		換気設備			非常用電源設備		通信連絡設備								
														第十六条第一号	第十六条第二号		第十七条	第十八条第一号	第十八条第二号	第十九条第一号	第十九条第二号	第十九条第三号	第二十号第一号	第二十号第二号	第二十号第三号	第二十号第四号	第二十号第五号	第二十一条	第二十二条第一号	第二十二条第二号	第二十三条第一号	第二十三条第二号	第二十三条第三号	第二十四条第一号	第二十四条第二号	第二十五条第一号	第二十五条第二号							
113	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	2号製品シリンダ槽に係るインターロック 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック (2号製品シリンダ槽)	-	1	式	5	既設	非安重	-	第3類	2号製品シリンダ槽に係るインターロック 検出器・製品シリンダ/廃品シリンダ内圧力計 (製品シリンダ槽入口圧力計) (番号96) ・製品シリンダ槽 (F) 内温度計 (番号97)	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	2号製品シリンダ槽に係るインターロック 地震発生時の加熱停止のインターロック (2号製品シリンダ槽)	-	4	組	5	新設	非安重	-	第3類	2号製品シリンダ槽に係るインターロック 検出器・地震計 (番号13, 14) ※ ※当該検出器については、番号16, 25等のインターロックと共用	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
115	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	2号製品シリンダ槽に係るインターロック 重量異常高による過充填防止のインターロック (2号製品シリンダ槽)	-	6	式	5	既設	非安重	-	第3類	2号製品シリンダ槽に係るインターロック 検出器・製品シリンダ槽シリンダ重量計 (番号98)	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
116	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	2号製品シリンダ槽に係るインターロック 回収側槽内圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック (2号製品シリンダ槽)	-	3	式	5	新設	非安重	-	第3類	2号製品シリンダ槽に係るインターロック 検出器・中間製品容器内圧力計 (均質槽入口圧力計) (番号93) ・製品シリンダ/廃品シリンダ内圧力計 (製品シリンダ槽入口圧力計) (番号96)	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	2号原料シリンダ槽に係るインターロック 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック (2号原料シリンダ槽)	-	1	式	5	既設	非安重	-	第3類	2号原料シリンダ槽に係るインターロック 検出器・原料シリンダ/廃品シリンダ内圧力計 (原料シリンダ槽入口圧力計) (番号99) ・原料シリンダ槽内温度計 (番号100)	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	2号原料シリンダ槽に係るインターロック 地震発生時の加熱停止のインターロック (2号原料シリンダ槽)	-	4	組	5	新設	非安重	-	第3類	2号原料シリンダ槽に係るインターロック 検出器・地震計 (番号13, 14) ※ ※当該検出器については、番号16, 25等のインターロックと共用	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	2号原料シリンダ槽に係るインターロック 重量異常高による過充填防止のインターロック (2号原料シリンダ槽)	-	1	式	5	既設	非安重	-	第3類	2号原料シリンダ槽に係るインターロック 検出器・原料シリンダ槽シリンダ重量計 (番号101)	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	2号原料シリンダ槽に係るインターロック 回収側槽内圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック (2号原料シリンダ槽)	-	1	式	5	新設	非安重	-	第3類	2号原料シリンダ槽に係るインターロック 検出器・中間製品容器内圧力計 (均質槽入口圧力計) (番号93)	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

※第十条以降への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	核燃料物質の臨界防止		安全機能を有する施設の地震	地震による損傷の防止			津波による損傷の防止	外部からの衝撃による損傷の防止													加工施設への人の不法な侵入等の防止						
														第四条第1項	第四条第2項		第四条第3項	第五条	第六条第1項		第六条第2項	第六条第3項	第七条	第八条第1項													第八条第2項	第八条第3項	第九条	
																								単一ユニット	複数ユニット	臨界警報設備	地震	耐震	耐震重要施設	耐震重要施設	津波	風(台風)及び積雪	低温・凍結		高温	降水				生物学的現象
121	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	工程用モニタHF濃度高によるUF <sub>6</sub> 漏えい拡大防止のインターロック (2号サンプル小分け装置)	-	1	式	5	既設	非安重	-	第3類	2号サンプル小分け装置に係るインターロック 検出器・2号工程用モニタ (番号87) ※ ※当該検出器については、番号104、125のインターロックと共用	-	-	-	*1	△	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	*14	-	*14	○	-	-	-	-				
122	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	2号局所排風機2台停止による加熱停止のインターロック (2号サンプル小分け装置)	-	1	式	5	改造	非安重	-	第3類	2号サンプル小分け装置に係るインターロック 検出器・2号局所排風機 (番号215)	-	-	-	*1	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	*14	-	*14	○	-	-	-	-				
123	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	サンプルシリンダ圧力異常高又は小分け装置温度異常高による加熱停止のインターロック (2号サンプル小分け装置)	-	1	式	5	既設	非安重	-	第3類	2号サンプル小分け装置に係るインターロック 検出器・サンプルシリンダ内圧力計 (番号102) ・加熱箱温度計 (番号103)	-	-	-	*1	△	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	*14	-	*14	○	-	-	-	-				
124	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	地震発生時の加熱停止のインターロック (2号サンプル小分け装置)	-	4	組	5	新設	非安重	-	第3類	2号サンプル小分け装置に係るインターロック 検出器・地震計 (番号13、14) ※ ※当該検出器については、番号16、25等のインターロックと共用	-	-	-	*1	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	*14	-	*14	○	-	-	-	-				
125	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	工程用モニタHF濃度高によるUF <sub>6</sub> 漏えい拡大防止のインターロック (2号局所排気装置)	-	1	式	5	改造	非安重	-	第3類	2号局所排気装置に係るインターロック 検出器・2号工程用モニタ (番号87) ※ ※当該検出器については、番号104、121のインターロックと共用	-	-	-	*1	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	*14	-	*14	○	-	-	-	-				
126	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	地震発生時のUF <sub>6</sub> 漏えい防止インターロック (2号局所排気装置)	-	4	組	5	新設	非安重	-	第3類	2号局所排気装置に係るインターロック 検出器・地震計 (番号13、14) ※ ※当該検出器については、番号16、25等のインターロックと共用	-	-	-	*1	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	*14	-	*14	○	-	-	-	-				
127	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質バージ系	2号均質バージ系コールドトラップ	2号発回均質機	2	基	5	既設	非安重	-	1G		△	△	-	*1	○	-	-	-	○	○	○	○	-	○	○	*3,4,5	○	*3,4	-	○	*3,4	-	-	-			
128	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質バージ系	2号減圧槽	2号発回均質機	1	基	5	既設	非安重	-	1G		△	△	-	*1	○	-	-	-	○	○	○	○	-	○	○	*3,4,5	○	*3,4	-	○	*3,4	-	-	-			
129	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質バージ系	2号均質バージ系ケミカルトラップ (NaF)	2号発回均質機	4	基	5	既設	非安重	-	1G		△	△	-	*1	○	-	-	-	○	○	○	○	-	○	○	*3,4,5	○	*3,4	-	○	*3,4	-	-	-			
130	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質バージ系	2号均質バージ系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	2号発回均質機	4	基	5	既設	非安重	-	第1類		-	-	-	*1	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
131	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質バージ系	2号均質バージ系ブースタポンプ	2号発回均質機	2	基	5	既設	非安重	-	1G		△	△	-	*1	○	-	-	-	○	○	○	○	-	○	○	*3,4,5	○	*3,4	-	○	*3,4	-	-	-			

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

※第十六条～第二十五条への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	閉じ込めの機能*9										加工施設内における溢水による損傷の防止										安全機能等を有する施設		材料及び構造	
														第十条第一号	第十条第二号	第十条第三号	第十条第四号	第十条第五号	第十条第六号	第十条第七号	第十一条第一項	第十一条第二項	第十一条第三項	第十一条第四項	第十一条第五項	第十一条第六項	第十一条第七項	第十二条	第十三条	第十四条第一項	第十四条第二項	第十四条第三項	第十四条第四項	第十五条第一項	第十五条第二項		
121	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	工程用モニタHF濃度高によるV <sub>0</sub> 漏えい拡大防止のインターロック (2号サンプル小分け装置)	-	1	式	5	既設	非安重	-	第3類	2号サンプル小分け装置に係るインターロック 検出器・2号工程用モニタ (番号87) ※ ※当該検出器については、番号104、125のインターロックと共用	《△》 *9	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-				
122	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	2号局所排風機2台停止による加熱停止のインターロック (2号サンプル小分け装置)	-	1	式	5	改造	非安重	-	第3類	2号サンプル小分け装置に係るインターロック 検出器・2号局所排風機 (番号215)	《○》 *9	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-				
123	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	サンプルシリンダ圧力異常高又は小分け装置温度異常高による加熱停止のインターロック (2号サンプル小分け装置)	-	1	式	5	既設	非安重	-	第3類	2号サンプル小分け装置に係るインターロック 検出器・サンプルシリンダ内圧力計 (番号102) ・加熱箱温度計 (番号103)	《△》 *9	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-					
124	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	地震発生時の加熱停止のインターロック (2号サンプル小分け装置)	-	4	組	5	新設	非安重	-	第3類	2号サンプル小分け装置に係るインターロック 検出器・地震計 (番号13、14) ※ ※当該検出器については、番号16、25等のインターロックと共用	《○》 *9	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-					
125	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	工程用モニタHF濃度高によるV <sub>0</sub> 漏えい拡大防止のインターロック (2号局所排気装置)	-	1	式	5	改造	非安重	-	第3類	2号局所排気装置に係るインターロック 検出器・2号工程用モニタ (番号87) ※ ※当該検出器については、番号104、121のインターロックと共用	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-					
126	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	地震発生時のV <sub>0</sub> 漏えい防止インターロック (2号局所排気装置)	-	4	組	5	新設	非安重	-	第3類	2号局所排気装置に係るインターロック 検出器・地震計 (番号13、14) ※ ※当該検出器については、番号16、25等のインターロックと共用	《○》 *9	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-					
127	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質バージ系	2号均質バージ系コールドトラップ	2号発回均質機	2	基	5	既設	非安重	-	1G		《△》 *9	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	△	△					
128	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質バージ系	2号減圧槽	2号発回均質機	1	基	5	既設	非安重	-	1G		《△》 *9	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	△	△					
129	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質バージ系	2号均質バージ系ケミカルトラップ (NaF)	2号発回均質機	4	基	5	既設	非安重	-	1G		《△》 *9	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	△	△					
130	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質バージ系	2号均質バージ系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	2号発回均質機	4	基	5	既設	非安重	-	第1類		-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-					
131	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質バージ系	2号均質バージ系ブースタポンプ	2号発回均質機	2	基	5	既設	非安重	-	1G		《△》 *9	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	△	△					

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	搬送設備		核燃料物質の貯蔵施設	警報設備等		放射線管理施設			廃棄施設					核燃料物質等による汚染の防止		遮蔽		換気設備			非常用電源設備		通信連絡設備						
														第十六条第一号	第十六条第二号		第十七条	第十八条第一号	第十八条第二号	第十九条第一号	第十九条第二号	第十九条第三号	第二十号第一号	第二十号第二号	第二十号第三号	第二十号第四号	第二十号第五号	第二十一条	第二十二条第一号	第二十二条第二号	第二十三条第一号	第二十三条第二号	第二十三条第三号	第二十四条第一号	第二十四条第二号	第二十五条第一号	第二十五条第二号					
121	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	工程用モニタHF濃度高によるUF <sub>6</sub> 漏えい拡大防止のインターロック (2号サンプル小分け装置)	-	1	式	5	既設	非安重	-	第3類	2号サンプル小分け装置に係るインターロック 検出器・2号工程用モニタ (番号87) ※ ※当該検出器については、番号104、125のインターロックと共用	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
122	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	2号局所排風機2台停止による加熱停止のインターロック (2号サンプル小分け装置)	-	1	式	5	改造	非安重	-	第3類	2号サンプル小分け装置に係るインターロック 検出器・2号局所排風機 (番号215)	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
123	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	サンプルシリンダ圧力異常高又は小分け装置温度異常高による加熱停止のインターロック (2号サンプル小分け装置)	-	1	式	5	既設	非安重	-	第3類	2号サンプル小分け装置に係るインターロック 検出器・サンプルシリンダ内圧力計 (番号102) ・加熱箱温度計 (番号103)	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
124	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	地震発生時の加熱停止のインターロック (2号サンプル小分け装置)	-	4	組	5	新設	非安重	-	第3類	2号サンプル小分け装置に係るインターロック 検出器・地震計 (番号13、14) ※ ※当該検出器については、番号16、25等のインターロックと共用	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
125	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	工程用モニタHF濃度高によるUF <sub>6</sub> 漏えい拡大防止のインターロック (2号局所排気装置)	-	1	式	5	改造	非安重	-	第3類	2号局所排気装置に係るインターロック 検出器・2号工程用モニタ (番号87) ※ ※当該検出器については、番号104、121のインターロックと共用	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
126	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質・ブレンディング系	地震発生時のUF <sub>6</sub> 漏えい防止インターロック (2号局所排気装置)	-	4	組	5	新設	非安重	-	第3類	2号局所排気装置に係るインターロック 検出器・地震計 (番号13、14) ※ ※当該検出器については、番号16、25等のインターロックと共用	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
127	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質バージ系	2号均質バージ系コールドトラップ	2号発回均質機	2	基	5	既設	非安重	-	1G		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
128	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質バージ系	2号減圧槽	2号発回均質機	1	基	5	既設	非安重	-	1G		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質バージ系	2号均質バージ系ケミカルトラップ (NaF)	2号発回均質機	4	基	5	既設	非安重	-	1G		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質バージ系	2号均質バージ系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	2号発回均質機	4	基	5	既設	非安重	-	第1類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質バージ系	2号均質バージ系ブースタポンプ	2号発回均質機	2	基	5	既設	非安重	-	1G		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

※第十条以降への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	核燃料物質の臨界防止		安全機能を有する施設の地盤	地震による損傷の防止			津波による損傷の防止	外部からの衝撃による損傷の防止													加工施設への人の不法な侵入等の防止				
														第四条第1項	第四条第2項	第四条第3項	第五条	第六条第1項	第六条第2項	第六条第3項	第七条	第八条第1項													第八条第2項	第八条第3項	第九条	
																						単一ユニット	複数ユニット	臨界警報設備	地盤	耐震	耐震重要施設	耐震重要施設	津波	風(台風)及び積雪	低温・凍結	高温	降水	生物学的現象				竜巻
132	濃縮施設	均質・ブレンド設備	均質バジ系	2号均質バジ系ロータリポンプ	2号発回均質棟	4	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	*1	△	-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	濃縮施設	均質・ブレンド設備	均質バジ系	主要配管(均質バジ系)	2号発回均質棟	-	式	5	既設	非安重	-	1G		△	△	-	*1	○	-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	○*3,4	○*3,4	-	○*3,4	○*3,4	-	-	-	-	-	-	
134	濃縮施設	均質・ブレンド設備	均質バジ系	均質バジ系コールドトラップ内圧力計	2号発回均質棟	2	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	*1	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	濃縮施設	均質・ブレンド設備	均質バジ系	均質バジ系コールドトラップ内温度計	2号発回均質棟	2	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	*1	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	濃縮施設	均質・ブレンド設備	均質バジ系	減圧槽内圧力計	2号発回均質棟	1	台	5	改造	非安重	-	第3類		-	-	*1	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	濃縮施設	均質・ブレンド設備	均質バジ系	減圧槽入口配管温度計	2号発回均質棟	1	台	5	改造	非安重	-	第3類		-	-	*1	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	濃縮施設	均質・ブレンド設備	均質バジ系	圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック(2号均質バジ系コールドトラップ)	-	2	式	5	既設	非安重	-	第3類	2号均質バジ系コールドトラップに係るインターロック 検出器・均質バジ系コールドトラップ内圧力計(番号134) 均質バジ系コールドトラップ内温度計(番号135)	-	-	*1	△	-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	*14	*14	○*13	*14	*14	○	-	-	-	-	-		
139	濃縮施設	均質・ブレンド設備	均質バジ系	地震発生時の加熱停止のインターロック(2号均質バジ系コールドトラップ)	-	4	組	5	新設	非安重	-	第3類	2号均質バジ系コールドトラップに係るインターロック 検出器・地震計(番号13, 14) ※ ※当該検出器については、番号16, 25等のインターロックと共用	-	-	*1	○	-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	*14	*14	○*13	*14	*14	○	-	-	-	-	-		
140	濃縮施設	均質・ブレンド設備	均質バジ系	回収側槽内圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック(2号均質バジ系コールドトラップ)	-	1	式	5	新設	非安重	-	第3類	2号均質バジ系コールドトラップに係るインターロック 検出器・中間製品容器内圧力計(均質槽入口圧力計)(番号93)	-	-	*1	○	-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	*14	*14	○*13	*14	*14	○	-	-	-	-	-		
141	濃縮施設	均質・ブレンド設備	均質バジ系	ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック(2号均質バジ系ロータリポンプ)	-	4	式	5	既設	非安重	-	第3類	2号均質バジ系ロータリポンプに係るインターロック 検出器・2号均質バジ系ロータリポンプ(番号132)	-	-	*1	△	-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	*14	*14	○*13	*14	*14	○	-	-	-	-	-		
142	濃縮施設	均質・ブレンド設備	(各系統共通)	カバー	2号発回均質棟	-	式	5	新設	非安重	-	1G		-	-	*1	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
143	濃縮施設	均質・ブレンド設備	(各系統共通)	シート	2号発回均質棟	-	式	5	新設	非安重	-	第3類		-	-	*1	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	濃縮施設	高周波電源設備	2Aカスケード系(RE- )	高周波インバータ装置	渡り廊下		台	3	既設	非安重	-	第3類		新規制基準への適合申請(第3回申請)にて認可済																								
145	濃縮施設	高周波電源設備	2Aカスケード系(RE- )	遠心機過回転防止機能 高周波インバータ装置	-		式	3	既設	非安重	-	第3類	高周波インバータ装置に係るインターロック 検出器 高周波インバータ装置(番号144)																									
146	濃縮施設	高周波電源設備	2A, 2B, 2Cカスケード系	金属刷用 高周波インバータ装置	2号カスケード棟		台	3	撤去	非安重	-	-																										

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

※第十六条～第二十五条への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	閉じ込めの機能*9							火災等による損傷の防止							加工施設内における溢水による損傷の防止	安全避難通路等	安全機能を有する施設				材料及び構造		
														第十条第一号	第十条第二号	第十条第三号	第十条第四号	第十条第五号	第十条第六号	第十条第七号	第十一条第一項	第十一条第二項	第十一条第三項	第十一条第四項	第十一条第五項	第十一条第六項	第十一条第七項			第十二条	第十三条	第十四条第一項	第十四条第二項	第十四条第三項	第十四条第四項	第十五条第一項
132	濃縮施設	均質・ブレンド設備	均質バジ系	2号均質バジ系ロータリポンプ	2号発回均質棟	4	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-		
133	濃縮施設	均質・ブレンド設備	均質バジ系	主要配管 (均質バジ系)	2号発回均質棟	-	式	5	既設	非安重	-	1G		△	《△》*9							-	-	△	-	-	-	-	-	○	○	-	-	△	△	
134	濃縮施設	均質・ブレンド設備	均質バジ系	均質バジ系コールドトラップ内圧力計	2号発回均質棟	2	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-			
135	濃縮施設	均質・ブレンド設備	均質バジ系	均質バジ系コールドトラップ内温度計	2号発回均質棟	2	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-			
136	濃縮施設	均質・ブレンド設備	均質バジ系	減圧槽内圧力計	2号発回均質棟	1	台	5	改造	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-			
137	濃縮施設	均質・ブレンド設備	均質バジ系	減圧槽入口配管温度計	2号発回均質棟	1	台	5	改造	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-			
138	濃縮施設	均質・ブレンド設備	均質バジ系	圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック (2号均質バジ系コールドトラップ)	-	2	式	5	既設	非安重	-	第3類	2号均質バジ系コールドトラップに係るインターロック 検出器・均質バジ系コールドトラップ内圧力計 (番号134) ・均質バジ系コールドトラップ内温度計 (番号135)	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-			
139	濃縮施設	均質・ブレンド設備	均質バジ系	地震発生時の加熱停止のインターロック (2号均質バジ系コールドトラップ)	-	4	組	5	新設	非安重	-	第3類	2号均質バジ系コールドトラップに係るインターロック 検出器・地震計 (番号13, 14) ※ ※当該検出器については、番号16, 25等のインターロックと共用	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-				
140	濃縮施設	均質・ブレンド設備	均質バジ系	回収側槽内圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック (2号均質バジ系コールドトラップ)	-	1	式	5	新設	非安重	-	第3類	2号均質バジ系コールドトラップに係るインターロック 検出器・中間製品容器内圧力計 (均質槽入口圧力計) (番号93)	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-				
141	濃縮施設	均質・ブレンド設備	均質バジ系	ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック (2号均質バジ系ロータリポンプ)	-	4	式	5	既設	非安重	-	第3類	2号均質バジ系ロータリポンプに係るインターロック 検出器・2号均質バジ系ロータリポンプ (番号132)	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-				
142	濃縮施設	均質・ブレンド設備	(各系統共通)	カバー	2号発回均質棟	-	式	5	新設	非安重	-	1G		-	○*8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-			
143	濃縮施設	均質・ブレンド設備	(各系統共通)	シート	2号発回均質棟	-	式	5	新設	非安重	-	第3類		-	○*8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-			
144	濃縮施設	高周波電源設備	2Aカスケード系 (RE [ ])	[ ] 高周波インバータ装置	渡り廊下	[ ]	台	3	既設	非安重	-	第3類		新規制基準への適合申請 (第3回申請) にて認可済																						
145	濃縮施設	高周波電源設備	2Aカスケード系 (RE [ ])	連心機過回転防止機能 [ ] 高周波インバータ装置	-	[ ]	式	3	既設	非安重	-	第3類	[ ] 高周波インバータ装置に係るインターロック 検出器 [ ] 高周波インバータ装置 (番号144)																							
146	濃縮施設	高周波電源設備	2A, 2B, 2Cカスケード系	金属刷用 高周波インバータ装置	2号カスケード棟	[ ]	台	3	撤去	非安重	-	-																								

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	S A区分	耐震設計	備考	搬送設備		核燃料物質の貯蔵施設	警報設備等		放射線管理施設			廃棄施設					核燃料物質等による汚染の防止	遮蔽		換気設備			非常用電源設備		通信連絡設備			
														第十六条第一号	第十六条第二号		第十七条	第十八条第一号	第十八条第二号	第十九条第一号	第十九条第二号	第十九条第三号	第二十条第一号	第二十条第二号	第二十条第三号	第二十条第四号		第二十一条	第二十二条第一号	第二十二条第二号	第二十三条第一号	第二十三条第二号	第二十三条第三号	第二十四条第一号	第二十四条第二号	第二十五条第一号	第二十五条第二号	
132	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質バジ系	2号均質バジ系ロータリポンプ	2号発回均質棟	4	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
133	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質バジ系	主要配管 (均質バジ系)	2号発回均質棟	-	式	5	既設	非安重	-	1G		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
134	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質バジ系	均質バジ系コールドトラップ内圧力計	2号発回均質棟	2	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
135	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質バジ系	均質バジ系コールドトラップ内温度計	2号発回均質棟	2	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
136	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質バジ系	減圧槽内圧力計	2号発回均質棟	1	台	5	改造	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
137	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質バジ系	減圧槽入口配管温度計	2号発回均質棟	1	台	5	改造	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
138	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質バジ系	圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック (2号均質バジ系コールドトラップ)	-	2	式	5	既設	非安重	-	第3類	2号均質バジ系コールドトラップに係るインターロック 検出器・均質バジ系コールドトラップ内圧力計 (番号134) 均質バジ系コールドトラップ内温度計 (番号135)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
139	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質バジ系	地震発生時の加熱停止のインターロック (2号均質バジ系コールドトラップ)	-	4	組	5	新設	非安重	-	第3類	2号均質バジ系コールドトラップに係るインターロック 検出器・地震計 (番号13, 14) ※ ※当該検出器については、番号16, 25等のインターロックと共用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
140	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質バジ系	回収側槽内圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック (2号均質バジ系コールドトラップ)	-	1	式	5	新設	非安重	-	第3類	2号均質バジ系コールドトラップに係るインターロック 検出器・中間製品容器内圧力計 (均質槽入口圧力計) (番号93)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
141	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	均質バジ系	ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック (2号均質バジ系ロータリポンプ)	-	4	式	5	既設	非安重	-	第3類	2号均質バジ系ロータリポンプに係るインターロック 検出器・2号均質バジ系ロータリポンプ (番号132)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
142	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	(各系統共通)	カバー	2号発回均質棟	-	式	5	新設	非安重	-	1G		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
143	濃縮施設	均質・ブレンディング設備	(各系統共通)	シート	2号発回均質棟	-	式	5	新設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	濃縮施設	高周波電源設備	2Aカスケード系 (RE- <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> )	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 高周波インバータ装置	渡り廊下	<span style="background-color: black; color: black;">XXXX</span>	台	3	既設	非安重	-	第3類		新規制基準への適合申請 (第3回申請) にて認可済																								
145	濃縮施設	高周波電源設備	2Aカスケード系 (RE- <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> )	遠心機過回転防止機能 <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 高周波インバータ装置	-	<span style="background-color: black; color: black;">XXXX</span>	式	3	既設	非安重	-	第3類	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 高周波インバータ装置に係るインターロック 検出器 <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> 高周波インバータ装置 (番号144)																									
146	濃縮施設	高周波電源設備	2A, 2B, 2Cカスケード系	金属刷用 高周波インバータ装置	2号カスケード棟	<span style="background-color: black; color: black;">XXXX</span>	台	3	撤去	非安重	-	-																										

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

※第十条以降への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	核燃料物質の臨界防止		安全機能を有する施設の地盤	地震による損傷の防止			津波による損傷の防止	外部からの衝撃による損傷の防止													加工施設への人の不法な侵入等の防止					
														第四条第1項	第四条第2項		第四条第3項	第五条	第六条第1項		第六条第2項	第六条第3項	第八条第1項													第八条第2項	第八条第3項	第九条	
																							単一ユニット	複数ユニット	臨界警報設備	地盤	耐震	耐震重要施設	耐震重要施設	津波	風(台風)及び積雪	低温・凍結	高温		降水				生物学的現象
147	核燃料物質の貯蔵施設	貯蔵設備	-	ANSI又はISO規格48Y	Aウラン貯蔵庫 Bウラン貯蔵庫 ウラン貯蔵・廃棄物庫	-	-	5	既設	非安重	-	-		-	-	-	-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	○*3,5	○*3	-	○*3	○*3	-	-	-	-						
148	核燃料物質の貯蔵施設	貯蔵設備	-	ANSI又はISO規格30B	Aウラン貯蔵庫 Bウラン貯蔵庫	-	-	5	改造	非安重	-	-		△	△	-	-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	○*3,5	○*3	-	○*3	○*3	-	-	-	-						
149	核燃料物質の貯蔵施設	貯蔵設備	-	付着ウラン回収容器	2号発回均質機 Aウラン貯蔵庫 Bウラン貯蔵庫	21	本	5	改造	非安重	-	-		△	△	-	-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	○*3,5	○*3	-	○*3	○*3	-	-	-	-						
150	核燃料物質の貯蔵施設	貯蔵設備	-	ANSI又はISO規格48Y置台(原料シリンダ(充填))	Aウラン貯蔵庫	228	組	5	既設	非安重	-	第1類		-	-	*1	○	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	-	○*3	-	○*3	○*3	-	-	-	-						
151	核燃料物質の貯蔵施設	貯蔵設備	-	ANSI又はISO規格30B置台	Aウラン貯蔵庫 Bウラン貯蔵庫	300	組	5	既設	非安重	-	第1類		-	△	-	*1	○	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	-	○*3	-	○*3	○*3	-	-	-	-					
152	核燃料物質の貯蔵施設	貯蔵設備	-	ANSI又はISO規格48Y置台(廃品シリンダ(充填))	Bウラン貯蔵庫 ウラン貯蔵・廃棄物庫	750	組	5	既設	非安重	-	第1類		-	-	*1	○	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	-	○*3	-	○*3	○*3	-	-	-	-						
153	核燃料物質の貯蔵施設	貯蔵設備	-	中間製品容器置台	1号発回均質機 2号発回均質機	46	組	5	既設	非安重	-	第1類		-	△	-	*1	○	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	-	○*3	-	○*3	○*3	-	-	-	-					
154	核燃料物質の貯蔵施設	貯蔵設備	-	付着ウラン回収容器置台	2号発回均質機	21	組	5	既設	非安重	-	第1類		-	△	-	*1	○	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	-	○*3	-	○*3	○*3	-	-	-	-					
155	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン(A)	Aウラン貯蔵庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック(1.2m) *停電時のシリンダ保持機能	-	-	*1	○	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	-	○*3	-	○*3	○*3	-	-	-	-						
156	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン(B)	Aウラン貯蔵庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック(1.2m) *停電時のシリンダ保持機能	-	-	*1	○	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	-	○*3	-	○*3	○*3	-	-	-	-						
157	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン(C)	Aウラン貯蔵庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック(1.2m) *停電時のシリンダ保持機能	-	-	*1	○	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	-	○*3	-	○*3	○*3	-	-	-	-						
158	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン(D)	Aウラン貯蔵庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック(1.2m) *停電時のシリンダ保持機能	-	-	*1	○	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	-	○*3	-	○*3	○*3	-	-	-	-						
159	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン(E)	搬出入機	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック(1.2m) *停電時のシリンダ保持機能	-	-	*1	○	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	-	○*3	-	○*3	○*3	-	-	-	-						
160	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン(G)	Bウラン貯蔵庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック(1.2m) *停電時のシリンダ保持機能	-	-	*1	○	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	-	○*3	-	○*3	○*3	-	-	-	-						
161	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン(H)	Bウラン貯蔵庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック(1.85m) *停電時のシリンダ保持機能	-	-	*1	○	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	-	○*3	-	○*3	○*3	-	-	-	-						
162	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン(I)	Bウラン貯蔵庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック(1.85m) *停電時のシリンダ保持機能	-	-	*1	○	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	-	○*3	-	○*3	○*3	-	-	-	-						

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

※第十六条～第二十五条への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	S A区分	耐震設計	備考	閉じ込めの機能*9							火災等による損傷の防止							加工施設内における溢水による損傷の防止	安全避難通路等	安全機能を有する施設				材料及び構造	
														第十条第一号	第十条第二号	第十条第三号	第十条第四号	第十条第五号	第十条第六号	第十条第七号	第十一条第一項	第十一条第二項	第十一条第三項	第十一条第四項	第十一条第五項	第十一条第六項	第十一条第七項			第十二条	第十三条	第十四条第一項	第十四条第二項	第十四条第三項	第十四条第四項
147	核燃料物質の貯蔵施設	貯蔵設備	-	ANSI又はISO規格48Y	Aウラン貯蔵庫 Bウラン貯蔵庫 ウラン貯蔵・廃棄物庫	-	-	5	既設	非安重	-	-		《△》 *9	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	△	△				
148	核燃料物質の貯蔵施設	貯蔵設備	-	ANSI又はISO規格30B	Aウラン貯蔵庫 Bウラン貯蔵庫	-	-	5	改造	非安重	-	-		《△》 *9	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	△	△				
149	核燃料物質の貯蔵施設	貯蔵設備	-	付着ウラン回収容器	2号発回均質機 Aウラン貯蔵庫 Bウラン貯蔵庫	21	本	5	改造	非安重	-	-		《△》 *9	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	△	△				
150	核燃料物質の貯蔵施設	貯蔵設備	-	ANSI又はISO規格48Y置台（原料シリンダ（充填））	Aウラン貯蔵庫	228	組	5	既設	非安重	-	第1類		-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-				
151	核燃料物質の貯蔵施設	貯蔵設備	-	ANSI又はISO規格30B置台	Aウラン貯蔵庫 Bウラン貯蔵庫	300	組	5	既設	非安重	-	第1類		-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-				
152	核燃料物質の貯蔵施設	貯蔵設備	-	ANSI又はISO規格48Y置台（廃品シリンダ（充填））	Bウラン貯蔵庫 ウラン貯蔵・廃棄物庫	750	組	5	既設	非安重	-	第1類		-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-				
153	核燃料物質の貯蔵施設	貯蔵設備	-	中間製品容器置台	1号発回均質機 2号発回均質機	46	組	5	既設	非安重	-	第1類		-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-				
154	核燃料物質の貯蔵施設	貯蔵設備	-	付着ウラン回収容器置台	2号発回均質機	21	組	5	既設	非安重	-	第1類		-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-				
155	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン（A）	Aウラン貯蔵庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック (1.2m) *停電時のシリンダ保持機能	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-				
156	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン（B）	Aウラン貯蔵庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック (1.2m) *停電時のシリンダ保持機能	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-				
157	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン（C）	Aウラン貯蔵庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック (1.2m) *停電時のシリンダ保持機能	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-				
158	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン（D）	Aウラン貯蔵庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック (1.2m) *停電時のシリンダ保持機能	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-				
159	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン（E）	搬出入機	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック (1.2m) *停電時のシリンダ保持機能	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-				
160	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン（G）	Bウラン貯蔵庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック (1.2m) *停電時のシリンダ保持機能	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-				
161	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン（H）	Bウラン貯蔵庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック (1.85m) *停電時のシリンダ保持機能	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-				
162	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン（I）	Bウラン貯蔵庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック (1.85m) *停電時のシリンダ保持機能	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-				

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	S A区分	耐震設計	備考	搬送設備		核燃料物質の貯蔵施設		警報設備等		放射線管理施設			廃棄施設					核燃料物質等による汚染の防止		遮蔽		換気設備			非常用電源設備		通信連絡設備			
														第十六条第一号	第十六条第二号	第十七条	第十八条第一項	第十八条第二項	第十九条第一号	第十九条第二号	第十九条第三号	第二十号第一号	第二十号第二号	第二十号第三号	第二十号第四号	第二十号第五号	第二十一条	第二十二条第一項	第二十二条第二項	第二十三条第一号	第二十三条第二号	第二十三条第三号	第二十四条第一項	第二十四条第二項	第二十五条第一項	第二十五条第二項				
														搬送能力	保持	崩壊熱除去	警報	自動回路	排気中の放射性濃度	排水中の放射性濃度	管理区域の線量当量等	廃棄能力	逆流防止	放出経路（気体）	ろ過機能維持	放出経路（液体）	汚染防止	線量評価	遮蔽設備	換気能力	逆流防止	ろ過機能維持	発電機	無停電	所内通信	所外通信				
147	核燃料物質の貯蔵施設	貯蔵設備	-	ANSI又はISO規格48Y	Aウラン貯蔵庫 Bウラン貯蔵庫 ウラン貯蔵・廃棄物庫	-	-	5	既設	非安重	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
148	核燃料物質の貯蔵施設	貯蔵設備	-	ANSI又はISO規格30B	Aウラン貯蔵庫 Bウラン貯蔵庫	-	-	5	改造	非安重	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
149	核燃料物質の貯蔵施設	貯蔵設備	-	付着ウラン回収容器	2号発回均質機 Aウラン貯蔵庫 Bウラン貯蔵庫	21	本	5	改造	非安重	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	核燃料物質の貯蔵施設	貯蔵設備	-	ANSI又はISO規格48Y置台（原料シリンダ（充填））	Aウラン貯蔵庫	228	組	5	既設	非安重	-	第1類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	核燃料物質の貯蔵施設	貯蔵設備	-	ANSI又はISO規格30B置台	Aウラン貯蔵庫 Bウラン貯蔵庫	300	組	5	既設	非安重	-	第1類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	核燃料物質の貯蔵施設	貯蔵設備	-	ANSI又はISO規格48Y置台（廃品シリンダ（充填））	Bウラン貯蔵庫 ウラン貯蔵・廃棄物庫	750	組	5	既設	非安重	-	第1類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	核燃料物質の貯蔵施設	貯蔵設備	-	中間製品容器置台	1号発回均質機 2号発回均質機	46	組	5	既設	非安重	-	第1類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	核燃料物質の貯蔵施設	貯蔵設備	-	付着ウラン回収容器置台	2号発回均質機	21	組	5	既設	非安重	-	第1類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン（A）	Aウラン貯蔵庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック（1.2m） *停電時のシリンダ保持機能	△	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン（B）	Aウラン貯蔵庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック（1.2m） *停電時のシリンダ保持機能	△	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン（C）	Aウラン貯蔵庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック（1.2m） *停電時のシリンダ保持機能	△	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン（D）	Aウラン貯蔵庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック（1.2m） *停電時のシリンダ保持機能	△	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン（E）	搬出入機	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック（1.2m） *停電時のシリンダ保持機能	△	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン（G）	Bウラン貯蔵庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック（1.2m） *停電時のシリンダ保持機能	△	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン（H）	Bウラン貯蔵庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック（1.85m） *停電時のシリンダ保持機能	△	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン（I）	Bウラン貯蔵庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック（1.85m） *停電時のシリンダ保持機能	△	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

※第十条以降への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	核燃料物質の臨界防止		安全機能を有する施設の地盤	地震による損傷の防止			津波による損傷の防止	外部からの衝撃による損傷の防止														加工施設への人の不法な侵入等の防止								
														第四条第1項	第四条第2項		第四条第3項	第五条	第六条第1項		第六条第2項	第六条第3項	第七条	第八条第1項														第八条第2項	第八条第3項	第九条			
													単一ユニット	複数ユニット	臨界警報設備	地盤	耐震	耐震重要施設	耐震重要施設	津波	風(台風)及び積雪	低温・凍結	高温	降水	生物学的現象	竜巻	外部火災(森林火災)	落雷	火山	外部火災	電磁的障害	化学物質の放出	航空機落下	不法侵入・不正アクセス									
163	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン (I)	Bウラン貯蔵庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック(1.85m) *停電時のシリンダ保持機能	-	-	-	*1	○	-	-	-	○ *3	○ *3	○ *3	○ *3	-	-	-	*14	*14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
164	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン (K)	Bウラン貯蔵庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック(1.85m) *停電時のシリンダ保持機能	-	-	-	*1	○	-	-	-	○ *3	○ *3	○ *3	○ *3	-	-	-	*14	*14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
165	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン (L)	ウラン貯蔵・廃棄物庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック(1.85m) *停電時のシリンダ保持機能	-	-	-	*1	○	-	-	-	○ *3	○ *3	○ *3	○ *3	-	-	-	*14	*14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
166	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン (M)	ウラン貯蔵・廃棄物庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック(1.85m) *停電時のシリンダ保持機能	-	-	-	*1	○	-	-	-	○ *3	○ *3	○ *3	○ *3	-	-	-	*14	*14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン (N)	ウラン貯蔵・廃棄物庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック(1.85m) *停電時のシリンダ保持機能	-	-	-	*1	○	-	-	-	○ *3	○ *3	○ *3	○ *3	-	-	-	*14	*14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン (O)	ウラン貯蔵・廃棄物庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック(1.85m) *停電時のシリンダ保持機能	-	-	-	*1	○	-	-	-	○ *3	○ *3	○ *3	○ *3	-	-	-	*14	*14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン (P)	ウラン貯蔵・廃棄物庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック(1.85m) *停電時のシリンダ保持機能	-	-	-	*1	○	-	-	-	○ *3	○ *3	○ *3	○ *3	-	-	-	*14	*14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	均質室天井走行クレーン	1号発回均質棟	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック(1.2m) *停電時のシリンダ保持機能	-	-	-	*1	○	-	-	-	○ *3	○ *3	○ *3	○ *3	-	-	-	*14	*14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	2号発回均質室天井走行クレーン	2号発回均質棟	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック(1.2m) *停電時のシリンダ保持機能	-	-	-	*1	○	-	-	-	○ *3	○ *3	○ *3	○ *3	-	-	-	*14	*14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	シリンダ搬送台車	ウラン貯蔵・廃棄物建屋	1	台	5	既設	非安重	-	第1類		-	-	-	*1	○	-	-	-	○ *3	○ *3	○ *3	○ *3	-	-	-	*14	*14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
173	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	シリンダ搬送台車	ウラン濃縮建屋 ウラン貯蔵・廃棄物建屋	5	台	5	既設	非安重	-	第1類		-	-	-	*1	○	-	-	-	○ *3	○ *3	○ *3	○ *3	-	-	-	*14	*14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備(排気設備)	1号中間室系	1AB中間室系送風機	1号カスケード棟	2 (内予備1)	基	4	既設	非安重	-	第3類		新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																													
175	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備(排気設備)	1号中間室系	1CD中間室系送風機	1号カスケード棟	2 (内予備1)	基	4	既設	非安重	-	第3類																															
176	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備(排気設備)	1号中間室系	1号中間室系排気機	中央操作棟	3 (内予備1)	基	4	改造	非安重	-	第3類																															
177	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備(排気設備)	1号中間室系	1号中間室系排気フィルタユニット	中央操作棟	12 (内予備1)	基	4	改造	非安重	-	第3類																															
178	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備(排気設備)	1号中間室系	1号給気ダクト	1号カスケード棟	-	式	4	既設	非安重	-	第1類																															

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

※第十六条～第二十五条への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	閉じ込めの機能*9							火災等による損傷の防止							加工施設内における漏水による損傷の防止	安全避難通路等	安全機能を有する施設				材料及び構造			
														第十条第一号	第十条第二号	第十条第三号	第十条第四号	第十条第五号	第十条第六号	第十条第七号	第十一条第一項	第十一条第二項	第十一条第三項	第十一条第四項	第十一条第五項	第十一条第六項	第十一条第七項			第十二条	第十三条	第十四条第一項	第十四条第二項	第十四条第三項	第十四条第四項	第十五条第一項	第十五条第二項
163	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン (I)	Bウラン貯蔵庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック (1.85m) *停電時のシリンダ保持機能	-	-	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-			
164	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン (K)	Bウラン貯蔵庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック (1.85m) *停電時のシリンダ保持機能	-	-	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-				
165	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン (L)	ウラン貯蔵・廃棄物庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック (1.85m) *停電時のシリンダ保持機能	-	-	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-				
166	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン (M)	ウラン貯蔵・廃棄物庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック (1.85m) *停電時のシリンダ保持機能	-	-	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-				
167	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン (N)	ウラン貯蔵・廃棄物庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック (1.85m) *停電時のシリンダ保持機能	-	-	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-				
168	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン (O)	ウラン貯蔵・廃棄物庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック (1.85m) *停電時のシリンダ保持機能	-	-	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-				
169	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン (P)	ウラン貯蔵・廃棄物庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック (1.85m) *停電時のシリンダ保持機能	-	-	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-				
170	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	均質室天井走行クレーン	1号発回均質棟	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック (1.2m) *停電時のシリンダ保持機能	-	-	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-				
171	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	2号発回均質室天井走行クレーン	2号発回均質棟	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック (1.2m) *停電時のシリンダ保持機能	-	-	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-				
172	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	シリンダ搬出入台車	ウラン貯蔵・廃棄物建屋	1	台	5	既設	非安重	-	第1類		-	-	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-				
173	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	シリンダ搬送台車	ウラン濃縮建屋 ウラン貯蔵・廃棄物建屋	5	台	5	既設	非安重	-	第1類		-	-	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-				
174	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備 (排気設備)	1号中間室系	1AB中間室系送風機	1号カスケード棟	2 (内予備1)	基	4	既設	非安重	-	第3類		新規制基準への適合申請 (第4回申請) にて認可済																							
175	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備 (排気設備)	1号中間室系	1CD中間室系送風機	1号カスケード棟	2 (内予備1)	基	4	既設	非安重	-	第3類																									
176	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備 (排気設備)	1号中間室系	1号中間室系排風機	中央操作棟	3 (内予備1)	基	4	改造	非安重	-	第3類																									
177	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備 (排気設備)	1号中間室系	1号中間室系排気フィルタユニット	中央操作棟	12 (内予備1)	基	4	改造	非安重	-	第3類																									
178	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備 (排気設備)	1号中間室系	1号給気ダクト	1号カスケード棟	-	式	4	既設	非安重	-	第1類																									



設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	搬送設備		核燃料物質の貯蔵施設		警報設備等		放射線管理施設			廃棄施設					核燃料物質等による汚染の防止		遮蔽		換気設備			非常用電源設備		通信連絡設備	
														第十六条第一号	第十六条第二号	第十七条	第十八条第一項	第十八条第二項	第十九条第一号	第十九条第二号	第十九条第三号	第二十条第一号	第二十条第二号	第二十条第三号	第二十条第四号	第二十条第五号	第二十一条	第二十二条第一項	第二十二条第二項	第二十三条第一号	第二十三条第二号	第二十三条第三号	第二十四条第一項	第二十四条第二項	第二十五条第一項	第二十五条第二項		
163	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン (J)	Bウラン貯蔵庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック (1.85m) *停電時のシリンダ保持機能	△	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
164	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン (K)	Bウラン貯蔵庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック (1.85m) *停電時のシリンダ保持機能	△	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
165	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン (L)	ウラン貯蔵・廃棄物庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック (1.85m) *停電時のシリンダ保持機能	△	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
166	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン (M)	ウラン貯蔵・廃棄物庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック (1.85m) *停電時のシリンダ保持機能	△	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
167	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン (N)	ウラン貯蔵・廃棄物庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック (1.85m) *停電時のシリンダ保持機能	△	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
168	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン (O)	ウラン貯蔵・廃棄物庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック (1.85m) *停電時のシリンダ保持機能	△	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
169	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	天井走行クレーン (P)	ウラン貯蔵・廃棄物庫	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック (1.85m) *停電時のシリンダ保持機能	△	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
170	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	均質室天井走行クレーン	1号発回均質棟	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック (1.2m) *停電時のシリンダ保持機能	△	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
171	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	2号発回均質室天井走行クレーン	2号発回均質棟	1	基	5	既設	非安重	-	1G	*吊り上げ高さインターロック (1.2m) *停電時のシリンダ保持機能	△	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
172	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	シリンダ搬出入台車	ウラン貯蔵・廃棄物建屋	1	台	5	既設	非安重	-	第1類		△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
173	核燃料物質の貯蔵施設	搬送設備	-	シリンダ搬送台車	ウラン濃縮建屋 ウラン貯蔵・廃棄物建屋	5	台	5	既設	非安重	-	第1類		△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
174	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備 (排気設備)	1号中間室系	1AB中間室系送風機	1号カスケード棟	2 (内予備1)	基	4	既設	非安重	-	第3類		新規制基準への適合申請 (第4回申請) にて認可済																								
175	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備 (排気設備)	1号中間室系	1CD中間室系送風機	1号カスケード棟	2 (内予備1)	基	4	既設	非安重	-	第3類																										
176	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備 (排気設備)	1号中間室系	1号中間室系排気機	中央操作棟	3 (内予備1)	基	4	改造	非安重	-	第3類																										
177	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備 (排気設備)	1号中間室系	1号中間室系排気フィルタユニット	中央操作棟	12 (内予備1)	基	4	改造	非安重	-	第3類																										
178	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備 (排気設備)	1号中間室系	1号給気ダクト	1号カスケード棟	-	式	4	既設	非安重	-	第1類																										





番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	S A区分	耐震設計	備考	搬送設備		核燃料物質の貯蔵施設	警報設備等		放射線管理施設			廃棄施設					核燃料物質等による汚染の防止	遮蔽		換気設備			非常用電源設備		通信連絡設備			
														第十六条第一号	第十六条第二号		第十七条	第十八条第一項	第十八条第二項	第十九条第一号	第十九条第二号	第十九条第三号	第二十号第一号	第二十号第二号	第二十号第三号	第二十号第四号		第二十一条	第二十二条第一項	第二十二条第二項	第二十三条第一号	第二十三条第二号	第二十三条第三号	第二十四条第一項	第二十四条第二項	第二十五条第一項	第二十五条第二項	
179	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備(排気設備)	1号中間室系	1号排気ダクト	中央操作棟 1号カスケード棟	1	式	4	既設	非安重	-	第1類																										
180	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備(排気設備)	1号中間室系	負圧計(第1種管理区域)	1号カスケード棟	5	台	4	改造	非安重	-	第3類																										
181	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備(排気設備)	1号中間室系	第1種管理区域の排気機能維持(1号中間室系排風機)	-	1	式	4	既設	非安重	-	第3類	1号中間室系排風機に係るインターロック 検出器・1号中間室系排風機(番号176)																									
182	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備(排気設備)	1号発生回収室系	1号発生回収室系送風機	中央操作棟	2 (内予備1)	基	4	既設	非安重	-	第3類																										
183	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備(排気設備)	1号発生回収室系	1号発生回収室系選気送風機	中央操作棟	2 (内予備1)	基	4	既設	非安重	-	第3類																										
184	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備(排気設備)	1号発生回収室系	管理廃水処理室送風機	中央操作棟	2 (内予備1)	基	4	既設	非安重	-	第3類																										
185	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備(排気設備)	1号発生回収室系	1号発生回収室系排風機	中央操作棟	2 (内予備1)	基	4	改造	非安重	-	第3類																										
186	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備(排気設備)	1号発生回収室系	1号発生回収室系排気フィルタユニット	中央操作棟	13 (内予備1)	基	4	改造	非安重	-	第3類																										
187	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備(排気設備)	1号発生回収室系	1号発生回収室系選気フィルタユニット	中央操作棟	16 (内予備1)	基	4	既設	非安重	-	第3類																										
188	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備(排気設備)	1号発生回収室系	1号給気ダクト	中央操作棟	1	式	4	既設	非安重	-	第1類																										
189	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備(排気設備)	1号発生回収室系	1号選気ダクト	中央操作棟	1	式	4	既設	非安重	-	第1類																										
190	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備(排気設備)	1号発生回収室系	1号排気ダクト	中央操作棟	1	式	4	既設	非安重	-	第1類																										
191	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備(排気設備)	1号発生回収室系	負圧計(第1種管理区域)	1号発生回収室棟 中央操作棟	7	台	4	改造	非安重	-	第3類																										
192	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備(排気設備)	1号発生回収室系	第1種管理区域の排気機能維持(1号発生回収室系排風機)	-	1	式	4	既設	非安重	-	第3類	1号発生回収室系排風機に係るインターロック 検出器・1号発生回収室系排風機(番号185)																									
193	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備(排気設備)	1号均質室系	1号均質室系送風機	中央操作棟	2 (内予備1)	基	4	既設	非安重	-	第3類																										
194	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備(排気設備)	1号均質室系	1号均質室系選気送風機	中央操作棟	2 (内予備1)	基	4	既設	非安重	-	第2類																										
195	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備(排気設備)	1号均質室系	分析室送風機	中央操作棟	2 (内予備1)	基	4	既設	非安重	-	第3類																										
196	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備(排気設備)	1号均質室系	1号均質室系排風機	中央操作棟	2 (内予備1)	基	4	改造	非安重	-	第1類																										
197	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備(排気設備)	1号均質室系	1号均質室系排気フィルタユニット	中央操作棟	14 (内予備1)	基	4	改造	非安重	-	第1類																										

新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

※第十条以降への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	核燃料物質の臨界防止		安全機能 を有する 施設の地盤	地震による損傷の防止			津波による 損傷の 防止	外部からの衝撃による損傷の防止																	加工施設 への人の 不法な侵 入等の防 止			
														第四 条第 1項	第四 条第 2項	第四 条第 3項	第五 条	第六 条第 1項	第六 条第 2項	第六 条第 3項	第七 条	第八 条第 1項	第八 条第 2項	第八 条第 3項	第九 条	単一 ユニ ット	複 数ユ ニッ ト	臨 界警 報設 備	地盤	耐震	耐 震重 要設 施	耐 震重 要設 施	津波	風（ 台風） 及び 積雪	低温 ・凍 結	高温	降水	生物 学的 事象	竜巻	外部 火災 （森 林火 災）	落雷
198	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（排気設備）	1号均質室系	1号均質室系選気フィルタユニット	中央操作棟	13 (内予備1)	基	4	既設	非加重	-	第2類																													
199	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（排気設備）	1号均質室系	1号給気ダクト	1号発回均質棟 中央操作棟	-	式	4	既設	非加重	-	第1類																													
200	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（排気設備）	1号均質室系	1号選気ダクト	1号発回均質棟 中央操作棟	-	式	4	既設	非加重	-	第1, 2類																													
201	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（排気設備）	1号均質室系	1号排気ダクト	1号発回均質棟 中央操作棟	-	式	4	既設	非加重	-	第1, 2類																													
202	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（排気設備）	1号均質室系	負圧計（第1種管理区域）	1号発回均質棟 中央操作棟	8	台	4	改造	非加重	-	第3類																													
203	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（排気設備）	1号均質室系	第1種管理区域の排気機能維持（1号均質室系排風機）	-	-	式	4	既設	非加重	-	第3類	1号均質室系排風機に係るインター ロック 検出器 ・1号均質室系排風機（番号196）																												
204	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（排気設備）	2号発回均質棟系	2号発回均質棟系送風機	中央操作棟	2 (内予備1)	基	4	既設	非加重	-	第3類																													
205	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（排気設備）	2号発回均質棟系	2号発回均質棟系排風機	中央操作棟	2 (内予備1)	基	4	改造	非加重	-	第1類																													
206	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（排気設備）	2号発回均質棟系	2号発回均質棟系排気フィルタユニット	中央操作棟	13 (内予備1)	基	4	改造	非加重	-	第1類																													
207	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（排気設備）	2号発回均質棟系	2号給気ダクト	中央操作棟 渡り廊下	-	式	4	既設	非加重	-	第1類																													
208	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（排気設備）	2号発回均質棟系	2号排気ダクト	2号発回均質棟 渡り廊下 中央操作棟	-	式	4	既設	非加重	-	第1, 2類																													
209	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（排気設備）	2号発回均質棟系	負圧計（第1種管理区域）	2号発回均質棟	8	台	4	改造	非加重	-	第3類																													
210	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（排気設備）	2号発回均質棟系	第1種管理区域の排気機能維持（2号発回均質棟系排風機）	-	-	式	4	既設	非加重	-	第3類	2号発回均質棟系排風機に係るイン ターロック 検出器 ・2号発回均質棟系排風機（番号205）																												
211	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（排気設備）	1号局所排気系	1号局所排気機	中央操作棟	2 (内予備1)	基	4	既設	非加重	-	第3類																													
212	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（排気設備）	1号局所排気系	1号局所排気フィルタユニット	中央操作棟	2 (内予備1)	基	4	既設	非加重	-	第3類																													
213	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（排気設備）	1号局所排気系	1号局所排気装置	中央操作棟	1	基	4	既設	非加重	-	第3類																													
214	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（排気設備）	1号局所排気系	1号局所排気ダクト	中央操作棟	-	式	4	既設	非加重	-	第1類																													
215	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（排気設備）	2号局所排気系	2号局所排気機	中央操作棟	2 (内予備1)	基	4	既設	非加重	-	第3類																													
216	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（排気設備）	2号局所排気系	2号局所排気フィルタユニット	中央操作棟	2 (内予備1)	基	4	既設	非加重	-	第3類																													

新規基準への適合申請（第4回申請）にて認可済

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

※第十六条～第二十五条への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	加工施設内における溢水による損傷の防止										加工施設内における溢水による損傷の防止	安全避難通路等	安全機能を有する施設				材料及び構造											
														閉じ込めの機能*9												火災等による損傷の防止										第十四条第一項	第十四条第二項	第十四条第三項	第十四条第四項	第十五条第一項	第十五条第二項
														第十条第一号	第十条第二号	第十条第三号	第十条第四号	第十条第五号	第十条第六号	第十条第七号	第十一条第一項	第十一条第二項	第十一条第三項			第十一条第四項	第十一条第五項	第十一条第六項	第十一条第七項	第十二条	第十三条	第十四条第一項	第十四条第二項	第十四条第三項	第十四条第四項						
198	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（排気設備）	1号均質室系	1号均質室系選気フィルタユニット	中央操作棟	13 (内予備1)	基	4	既設	非安重	-	第2類		逆流防止	溢水	不燃性・難燃性等	水害設備接地	水害滞留防止	熱的制限値	爆発防止	溢水	安全避難通路・照明等	環境条件	試験検査・保守修理	内部飛散物	共用	強度	耐圧・漏えい試験													
199	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（排気設備）	1号均質室系	1号給気ダクト	1号発回均質棟中央操作棟	-	式	4	既設	非安重	-	第1類		逆流防止	溢水	不燃性・難燃性等	水害設備接地	水害滞留防止	熱的制限値	爆発防止	溢水	安全避難通路・照明等	環境条件	試験検査・保守修理	内部飛散物	共用	強度	耐圧・漏えい試験													
200	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（排気設備）	1号均質室系	1号選気ダクト	1号発回均質棟中央操作棟	-	式	4	既設	非安重	-	第1,2類		逆流防止	溢水	不燃性・難燃性等	水害設備接地	水害滞留防止	熱的制限値	爆発防止	溢水	安全避難通路・照明等	環境条件	試験検査・保守修理	内部飛散物	共用	強度	耐圧・漏えい試験													
201	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（排気設備）	1号均質室系	1号排気ダクト	1号発回均質棟中央操作棟	-	式	4	既設	非安重	-	第1,2類		逆流防止	溢水	不燃性・難燃性等	水害設備接地	水害滞留防止	熱的制限値	爆発防止	溢水	安全避難通路・照明等	環境条件	試験検査・保守修理	内部飛散物	共用	強度	耐圧・漏えい試験													
202	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（排気設備）	1号均質室系	負圧計（第1種管理区域）	1号発回均質棟中央操作棟	8	台	4	改造	非安重	-	第3類		逆流防止	溢水	不燃性・難燃性等	水害設備接地	水害滞留防止	熱的制限値	爆発防止	溢水	安全避難通路・照明等	環境条件	試験検査・保守修理	内部飛散物	共用	強度	耐圧・漏えい試験													
203	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（排気設備）	1号均質室系	第1種管理区域の排気機能維持（1号均質室系排風機）	-	-	式	4	既設	非安重	-	第3類	1号均質室系排風機に係るインターロック 検出器・1号均質室系排風機（番号196）	逆流防止	溢水	不燃性・難燃性等	水害設備接地	水害滞留防止	熱的制限値	爆発防止	溢水	安全避難通路・照明等	環境条件	試験検査・保守修理	内部飛散物	共用	強度	耐圧・漏えい試験													
204	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（排気設備）	2号発回均質棟系	2号発回均質棟系送風機	中央操作棟	2 (内予備1)	基	4	既設	非安重	-	第3類		逆流防止	溢水	不燃性・難燃性等	水害設備接地	水害滞留防止	熱的制限値	爆発防止	溢水	安全避難通路・照明等	環境条件	試験検査・保守修理	内部飛散物	共用	強度	耐圧・漏えい試験													
205	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（排気設備）	2号発回均質棟系	2号発回均質棟系排風機	中央操作棟	2 (内予備1)	基	4	改造	非安重	-	第1類		逆流防止	溢水	不燃性・難燃性等	水害設備接地	水害滞留防止	熱的制限値	爆発防止	溢水	安全避難通路・照明等	環境条件	試験検査・保守修理	内部飛散物	共用	強度	耐圧・漏えい試験													
206	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（排気設備）	2号発回均質棟系	2号発回均質棟系排気フィルタユニット	中央操作棟	13 (内予備1)	基	4	改造	非安重	-	第1類		逆流防止	溢水	不燃性・難燃性等	水害設備接地	水害滞留防止	熱的制限値	爆発防止	溢水	安全避難通路・照明等	環境条件	試験検査・保守修理	内部飛散物	共用	強度	耐圧・漏えい試験													
207	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（排気設備）	2号発回均質棟系	2号給気ダクト	中央操作棟 渡り廊下	-	式	4	既設	非安重	-	第1類		逆流防止	溢水	不燃性・難燃性等	水害設備接地	水害滞留防止	熱的制限値	爆発防止	溢水	安全避難通路・照明等	環境条件	試験検査・保守修理	内部飛散物	共用	強度	耐圧・漏えい試験													
208	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（排気設備）	2号発回均質棟系	2号排気ダクト	2号発回均質棟 渡り廊下 中央操作棟	-	式	4	既設	非安重	-	第1,2類		逆流防止	溢水	不燃性・難燃性等	水害設備接地	水害滞留防止	熱的制限値	爆発防止	溢水	安全避難通路・照明等	環境条件	試験検査・保守修理	内部飛散物	共用	強度	耐圧・漏えい試験													
209	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（排気設備）	2号発回均質棟系	負圧計（第1種管理区域）	2号発回均質棟	8	台	4	改造	非安重	-	第3類		逆流防止	溢水	不燃性・難燃性等	水害設備接地	水害滞留防止	熱的制限値	爆発防止	溢水	安全避難通路・照明等	環境条件	試験検査・保守修理	内部飛散物	共用	強度	耐圧・漏えい試験													
210	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（排気設備）	2号発回均質棟系	第1種管理区域の排気機能維持（2号発回均質棟系排風機）	-	-	式	4	既設	非安重	-	第3類	2号発回均質棟系排風機に係るインターロック 検出器・2号発回均質棟系排風機（番号205）	逆流防止	溢水	不燃性・難燃性等	水害設備接地	水害滞留防止	熱的制限値	爆発防止	溢水	安全避難通路・照明等	環境条件	試験検査・保守修理	内部飛散物	共用	強度	耐圧・漏えい試験													
211	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（排気設備）	1号局所排気系	1号局所排気機	中央操作棟	2 (内予備1)	基	4	既設	非安重	-	第3類		逆流防止	溢水	不燃性・難燃性等	水害設備接地	水害滞留防止	熱的制限値	爆発防止	溢水	安全避難通路・照明等	環境条件	試験検査・保守修理	内部飛散物	共用	強度	耐圧・漏えい試験													
212	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（排気設備）	1号局所排気系	1号局所排気フィルタユニット	中央操作棟	2 (内予備1)	基	4	既設	非安重	-	第3類		逆流防止	溢水	不燃性・難燃性等	水害設備接地	水害滞留防止	熱的制限値	爆発防止	溢水	安全避難通路・照明等	環境条件	試験検査・保守修理	内部飛散物	共用	強度	耐圧・漏えい試験													
213	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（排気設備）	1号局所排気系	1号局所排気装置	中央操作棟	1	基	4	既設	非安重	-	第3類		逆流防止	溢水	不燃性・難燃性等	水害設備接地	水害滞留防止	熱的制限値	爆発防止	溢水	安全避難通路・照明等	環境条件	試験検査・保守修理	内部飛散物	共用	強度	耐圧・漏えい試験													
214	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（排気設備）	1号局所排気系	1号局所排気ダクト	中央操作棟	-	式	4	既設	非安重	-	第1類		逆流防止	溢水	不燃性・難燃性等	水害設備接地	水害滞留防止	熱的制限値	爆発防止	溢水	安全避難通路・照明等	環境条件	試験検査・保守修理	内部飛散物	共用	強度	耐圧・漏えい試験													
215	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（排気設備）	2号局所排気系	2号局所排気機	中央操作棟	2 (内予備1)	基	4	既設	非安重	-	第3類		逆流防止	溢水	不燃性・難燃性等	水害設備接地	水害滞留防止	熱的制限値	爆発防止	溢水	安全避難通路・照明等	環境条件	試験検査・保守修理	内部飛散物	共用	強度	耐圧・漏えい試験													
216	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（排気設備）	2号局所排気系	2号局所排気フィルタユニット	中央操作棟	2 (内予備1)	基	4	既設	非安重	-	第3類		逆流防止	溢水	不燃性・難燃性等	水害設備接地	水害滞留防止	熱的制限値	爆発防止	溢水	安全避難通路・照明等	環境条件	試験検査・保守修理	内部飛散物	共用	強度	耐圧・漏えい試験													

新規制基準への適合申請（第4回申請）にて認可済



設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

※第十条以降への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	核燃料物質の臨界防止		安全機能を有する施設の地盤	地震による損傷の防止			津波による損傷の防止	外部からの衝撃による損傷の防止													加工施設への人の不法な侵入等の防止		
														第四条第1項	第四条第2項		第四条第3項	第五条	第六条第1項		第六条第2項	第六条第3項	第七条	第八条第1項	第八条第2項	第八条第3項	第九条									
														単一ユニット	複数ユニット	臨界警報設備	地盤	耐震	耐震重要施設	耐震重要施設	津波	風(台風)及び積雪	低温・凍結	高温	降水	生物学的現象	電巻	外部火災(森林火災)	落雷	火山	外部火災	電磁的障害	化学物質の放出	航空機落下	不法侵入・不正アクセス	
217	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備(排気設備)	2号局所排気系	2号局所排気ダクト	2号発回均質棟 隣り地下 中央操作棟	—	式	4		既設	非安重	—	第1類		新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																					
218	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射線廃水処理系	洗缶廃水貯槽	中央操作棟	4	基	5		既設	非安重	—	1G	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
219	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射線廃水処理系	凝集槽	中央操作棟	1	基	5		既設	非安重	—	1G	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
220	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射線廃水処理系	管理廃水処理脱水機	中央操作棟	1	基	5		既設	非安重	—	1G	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
221	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射線廃水処理系	脱水ろ液タンク	中央操作棟	1	基	5		既設	非安重	—	1G	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
222	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射線廃水処理系	凝集槽送水ポンプ	中央操作棟	1	基	5		既設	非安重	—	1G	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
223	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射線廃水処理系	脱水機凝集液ポンプ	中央操作棟	1	基	5		既設	非安重	—	1G	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
224	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射線廃水処理系	主要放射線廃水配管(高放射線廃水処理系)	中央操作棟	—	式	5		既設	非安重	—	1G	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
225	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射線廃水処理系	堰A	中央操作棟	—	—	5		既設	非安重	—	第2類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
226	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射線廃水処理系	堰B	中央操作棟	—	—	5		既設	非安重	—	第2類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
227	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射線廃水処理系	凝集槽液位計	中央操作棟	2	台	5		既設	非安重	—	第3類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
228	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射線廃水処理系	脱水ろ液タンク液位計	中央操作棟	2	台	5		既設	非安重	—	第3類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
229	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射線廃水処理系	受入れ停止による漏えい防止機能(凝集槽)	—	—	式	5		既設	非安重	—	第3類	凝集槽に係るインターロック 検出器・凝集槽液位計(番号227)	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	
230	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射線廃水処理系	受入れ停止による漏えい防止機能(脱水ろ液タンク)	—	—	式	5		既設	非安重	—	第3類	脱水ろ液タンクに係るインターロック 検出器・脱水ろ液タンク液位計(番号228)	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	
231	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射線廃水処理系	分析廃水ピット	中央操作棟	1	基	5		既設	非安重	—	第3類	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
232	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射線廃水処理系	第1廃水調整ピット	中央操作棟	2	基	5		既設	非安重	—	第3類	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
233	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射線廃水処理系	第1反応タンク	中央操作棟	1	基	5		既設	非安重	—	第3類	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
234	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射線廃水処理系	第2反応タンク	中央操作棟	1	基	5		既設	非安重	—	第3類	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
235	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射線廃水処理系	凝集沈殿槽	中央操作棟	1	基	5		既設	非安重	—	第3類	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
236	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射線廃水処理系	汚泥タンク	中央操作棟	1	基	5		既設	非安重	—	第3類	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

※第十六条～第二十五条への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	閉じ込めの機能*9									火災等による損傷の防止							加工施設内における溢水による損傷の防止	安全避難通路等	安全機能を有する施設				材料及び構造		
														第十条第一号	第十条第二号	第十条第三号	第十条第四号	第十条第五号	第十条第六号	第十条第七号	第十一条第一項	第十一条第二項	第十一条第三項	第十一条第四項	第十一条第五項	第十一条第六項	第十一条第七項	第十二条	第十三条			第十四条第一項	第十四条第二項	第十四条第三項	第十四条第四項	第十五条第一項	第十五条第二項	
217	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備(排気設備)	2号局所排気系	2号局所排気ダクト	2号発回均質棟 隣り地下 中央操作棟	1	式	4	既設	非安重	-	第1類		新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																								
218	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射性廃水処理系	洗缶廃水貯槽	中央操作棟	4	基	5	既設	非安重	-	1G		《△》*9									-	-	△	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	△	△	
219	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射性廃水処理系	凝集槽	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	1G		△	《△》*9									-	-	△	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	△	△
220	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射性廃水処理系	管理廃水処理脱水機	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	1G		△	《△》*9									-	-	△	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	△	△
221	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射性廃水処理系	脱水器液タンク	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	1G		《△》*9									-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	△	△
222	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射性廃水処理系	凝集槽送水ポンプ	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	1G		《△》*9									-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	△	△
223	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射性廃水処理系	脱水機凝集液ポンプ	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	1G		《△》*9									-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	△	△
224	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射性廃水処理系	主要放射性廃水配管(高放射性廃水処理系)	中央操作棟	1	式	5	既設	非安重	-	1G		《△》*9									-	-	△	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	△	△	
225	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射性廃水処理系	堰A	中央操作棟	-	-	5	既設	非安重	-	第2類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-			
226	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射性廃水処理系	堰B	中央操作棟	-	-	5	既設	非安重	-	第2類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-			
227	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射性廃水処理系	凝集槽液位計	中央操作棟	2	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-				
228	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射性廃水処理系	脱水器液タンク液位計	中央操作棟	2	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-				
229	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射性廃水処理系	受入れ停止による漏えい防止機能(凝集槽)	-	-	式	5	既設	非安重	-	第3類	凝集槽に係るインターロック 検出器 ・凝集槽液位計(番号227)	《△》*9									-	-	△	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	
230	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射性廃水処理系	受入れ停止による漏えい防止機能(脱水器液タンク)	-	-	式	5	既設	非安重	-	第3類	脱水器液タンクに係るインターロック 検出器 ・脱水器液タンク液位計(番号228)	《△》*9									-	-	△	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	
231	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	分析廃水ピット	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		《△》*9									-	-	△	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	
232	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	第1廃水調整ピット	中央操作棟	2	基	5	既設	非安重	-	第3類		△	《△》*9									-	-	△	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-
233	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	第1反応タンク	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		△	《△》*9									-	-	△	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-
234	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	第2反応タンク	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		△	《△》*9									-	-	△	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-
235	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	凝集沈殿槽	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		△	《△》*9									-	-	△	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-
236	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	汚泥タンク	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		△	《△》*9									-	-	△	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	搬送設備		核燃料物質の貯蔵施設	警報設備等		放射線管理施設			廃棄施設					核燃料物質等による汚染の防止	遮蔽		換気設備			非常用電源設備		通信連絡設備				
														第十六条第一号	第十六条第二号		第十七条	第十八条第一号	第十八条第二号	第十九条第一号	第十九条第二号	第十九条第三号	第二十条第一号	第二十条第二号	第二十条第三号	第二十条第四号		第二十条第五号	第二十一条	第二十二条第一号	第二十二条第二号	第二十三条第一号	第二十三条第二号	第二十三条第三号	第二十四条第一号	第二十四条第二号	第二十五条第一号	第二十五条第二号	
217	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備(排気設備)	2号局所排気系	2号発回均質棟	2号発回均質棟	1	式	4	既設	非加重	-	第1類	2号発回均質棟 隣り配下 中央操作棟	新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																									
218	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射性廃水処理系	洗缶排水貯槽	中央操作棟	4	基	5	既設	非加重	-	1G		-	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
219	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射性廃水処理系	凝集槽	中央操作棟	1	基	5	既設	非加重	-	1G		-	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
220	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射性廃水処理系	管理廃水処理脱水槽	中央操作棟	1	基	5	既設	非加重	-	1G		-	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
221	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射性廃水処理系	脱水利液タンク	中央操作棟	1	基	5	既設	非加重	-	1G		-	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
222	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射性廃水処理系	凝集槽送水ポンプ	中央操作棟	1	基	5	既設	非加重	-	1G		-	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射性廃水処理系	脱水槽凝集液ポンプ	中央操作棟	1	基	5	既設	非加重	-	1G		-	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射性廃水処理系	主要放射性廃水配管(高放射性廃水処理系)	中央操作棟	-	式	5	既設	非加重	-	1G		-	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	-	-	Δ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射性廃水処理系	櫃A	中央操作棟	-	-	5	既設	非加重	-	第2類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射性廃水処理系	櫃B	中央操作棟	-	-	5	既設	非加重	-	第2類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射性廃水処理系	凝集槽液位計	中央操作棟	2	台	5	既設	非加重	-	第3類		-	-	-	Δ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射性廃水処理系	脱水利液タンク液位計	中央操作棟	2	台	5	既設	非加重	-	第3類		-	-	-	Δ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射性廃水処理系	受入れ停止による漏えい防止機能(凝集槽)	-	-	式	5	既設	非加重	-	第3類	凝集槽に係るインターロック 検出器 ・凝集槽液位計(番号227)	-	-	-	-	Δ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	高放射性廃水処理系	受入れ停止による漏えい防止機能(脱水利液タンク)	-	-	式	5	既設	非加重	-	第3類	脱水利液タンクに係るインターロック 検出器 ・脱水利液タンク液位計(番号228)	-	-	-	-	Δ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
231	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	分析廃水ビット	中央操作棟	1	基	5	既設	非加重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
232	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	第1廃水調整ビット	中央操作棟	2	基	5	既設	非加重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
233	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	第1反応タンク	中央操作棟	1	基	5	既設	非加重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
234	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	第2反応タンク	中央操作棟	1	基	5	既設	非加重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
235	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	凝集沈殿槽	中央操作棟	1	基	5	既設	非加重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
236	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	汚泥タンク	中央操作棟	1	基	5	既設	非加重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	Δ	Δ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

※第十六条～第二十五条への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	閉じ込めの機能*9		火災等による損傷の防止										加工施設内における溢水による損傷の防止	安全避難通路等	安全機能を有する施設				材料及び構造			
														第十条第一号	第十条第二号	第十条第三号	第十条第四号	第十条第五号	第十条第六号	第十条第七号	第十一条第一項	第十一条第二項	第十一条第三項	第十一条第四項	第十一条第五項	第十一条第六項	第十一条第七項	第十二条	第十三条	第十四条第一項	第十四条第二項	第十四条第三項	第十四条第四項	第十五条第一項	第十五条第二項
														逆流防止	漏えい拡大防止	GB(負圧維持)	GB(液体漏えい防止)	フールド開口部風速維持	負圧維持	液体漏えい防止	消火及び警報設備	消火及び警報設備(安重)	不燃性・難燃性等	水害設備接地	水害滞留防止	熱的制限値	爆発防止	溢水	安全避難通路・照明等	環境条件	試験検査・保守修理	内部飛散物	共用	強度	耐圧・漏えい試験
237	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	凝沈処理水ビット	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類				△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-		
238	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	砂ろ過塔	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		△																					
239	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	管理廃水処理第1活性炭吸着塔	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類																							
240	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	マイクロフィルタ	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類																							
241	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	ろ過器循環タンク	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類																							
242	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	ろ過器	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類																							
243	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	ろ過器逆洗タンク	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類																							
244	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	ろ過水pH調整タンク	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		△																					
245	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	ろ過器処理水タンク	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類																							
246	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	弗素吸着塔	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		△																					
247	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	ウラン吸着塔	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類																							
248	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	イオン交換樹脂塔	中央操作棟	2	基	5	既設	非安重	-	第3類																							
249	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	中和タンク	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類																							
250	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	第1処理水ビット	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類																							
251	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	再生廃液ビット	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類																							
252	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	脱水ろ液ポンプ	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類																							
253	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	分析廃水ポンプ	中央操作棟	2	基	5	既設	非安重	-	第3類																							
254	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	第1反応タンク送水ポンプ	中央操作棟	2	基	5	既設	非安重	-	第3類																							
255	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	管理廃水処理脱水機送泥ポンプ	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類																							
256	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	砂ろ過塔送水ポンプ	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類																							
257	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	ろ過器送水ポンプ	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類																							

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	S/A区分	耐震設計	備考	搬送設備		核燃料物質の貯蔵施設	警報設備等		放射線管理施設			廃棄施設					核燃料物質等による汚染の防止	遮蔽		換気設備			非常用電源設備		通信連絡設備													
														第十六条第一号	第十六条第二号		第十七条	第十八条第一項	第十八条第二項	第十九条第一号	第十九条第二号	第十九条第三号	第二十号第一号	第二十号第二号	第二十号第三号	第二十号第四号		第二十号第五号	第二十一条	第二十二条第一項	第二十二条第二項	第二十三条第一号	第二十三条第二号	第二十三条第三号	第二十四条第一項	第二十四条第二項	第二十五条第一項	第二十五条第二項										
237	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	凝沈処理水ビット	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
238	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	砂ろ過塔	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
239	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	管理廃水処理第1活性炭吸着塔	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
240	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	マイクロフィルタ	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
241	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	ろ過器循環タンク	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
242	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	ろ過器	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
243	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	ろ過器逆洗タンク	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
244	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	ろ過水pH調整タンク	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
245	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	ろ過器処理水タンク	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
246	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	弗素吸着塔	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
247	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	ウラン吸着塔	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
248	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	イオン交換樹脂塔	中央操作棟	2	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
249	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	中和タンク	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
250	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	第1処理水ビット	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
251	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	再生廃液ビット	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
252	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	脱水ろ液ポンプ	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
253	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	分析廃水ポンプ	中央操作棟	2	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
254	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	第1反応タンク送水ポンプ	中央操作棟	2	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
255	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	管理廃水処理脱水機送泥ポンプ	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
256	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	砂ろ過塔送水ポンプ	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
257	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	ろ過器送水ポンプ	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

※第十条以降への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	核燃料物質の臨界防止		安全機能 を有する 施設の地盤	地震による損傷の防止			津波による 損傷の 防止	外部からの衝撃による損傷の防止												加工施設 への人の 不法な侵入 等の防止							
														第四 条第 1項	第四 条第 2項		第四 条第 3項	第五 条	第六 条第 1項		第六 条第 2項	第六 条第 3項	第七 条	第八 条第 1項												第八 条第 2項	第八 条第 3項	第九 条		
														単一 ユニ ット	複 数 ユニ ット	臨 界 警 報 設 備	地 盤	耐 震	耐 震 重 要 設 施	耐 震 重 要 設 施	津 波	風 (台風) 及び 積 雪	低 温・ 凍 結	高 温	降 水	生 物 学 的 事 象	電 巻	外 部 火 災 (森 林火 災)	落 雷	火 山	外 部 火 災	電 磁 的 障 害	化 学 物 質 の 放 出	航 空 機 落 下	不 法 侵 入・ 不 正 ア ク セ ス					
258	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	ろ過器逆洗ポンプ	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	*1	△	-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	○*3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	弗素吸着塔送水ポンプ	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	*1	△	-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	○*3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
260	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	第1処理水ポンプ	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	*1	△	-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	○*3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
261	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	再生廃液ポンプ	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	*1	△	-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	○*3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
262	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	主要放射性廃水配管(低放射性廃水処理系)	中央操作棟	-	式	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	*1	△	-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	○*3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
263	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	堰C	中央操作棟	-	-	5	既設	非安重	-	第2類		-	-	*1	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
264	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	堰D	中央操作棟	-	-	5	既設	非安重	-	第2類		-	-	*1	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
265	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	分析廃水ピット液位スイッチ	中央操作棟	2	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	*1	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
266	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	第1廃水調整ピット液位計	中央操作棟	2	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	*1	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
267	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	汚泥タンク液位計	中央操作棟	2	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	*1	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
268	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	漏えい防止機能(廃水液面異常高警報)(分析廃水ピット)	-	-	式	5	既設	非安重	-	第3類	分析廃水ピットに係るインターロック 検出器・分析廃水ピット液位スイッチ(番号 265)	-	-	*1	△	-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	-	*14	-	*14	○*13	-	*14	-	*14	○	-	-	-	-	
269	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	漏えい防止機能(廃水液面異常高警報)(第1廃水調整ピット)	-	2	式	5	既設	非安重	-	第3類	第1廃水調整ピットに係るインター ロック 検出器・第1廃水調整ピット液位計(番号 266)	-	-	*1	△	-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	-	*14	-	*14	○*13	-	*14	-	*14	○	-	-	-	-	
270	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	受入れ停止による漏えい防止機能(汚泥タンク)	-	-	式	5	既設	非安重	-	第3類	汚泥タンクに係るインターロック 検出器・汚泥タンク液位計(番号267)	-	-	*1	△	-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	-	*14	-	*14	○*13	-	*14	-	*14	○	-	-	-	-	
271	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	非放射性廃水処理系	手洗廃水ピット	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	*1	△	-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
272	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	非放射性廃水処理系	第2廃水調整ピット	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	*1	△	-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
273	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	非放射性廃水処理系	管理廃水処理第2活性炭吸着塔	中央操作棟	2	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	*1	△	-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	○*3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
274	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	非放射性廃水処理系	第2処理水ピット	中央操作棟	2	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	*1	△	-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
275	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	非放射性廃水処理系	吸着塔送水ポンプ	中央操作棟	2	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	*1	△	-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	○*3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
276	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	非放射性廃水処理系	第2処理水ポンプ	中央操作棟	2	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	*1	△	-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	○*3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

※第十六条～第二十五条への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	閉じ込めの機能*9									火災等による損傷の防止							加工施設内における溢水による損傷の防止	安全避難通路等	安全機能を有する施設				材料及び構造	
														第十条第一号	第十条第二号	第十条第三号	第十条第四号	第十条第五号	第十条第六号	第十条第七号	第十一条第一項	第十一条第二項	第十一条第三項	第十一条第四項	第十一条第五項	第十一条第六項	第十一条第七項	第十二条	第十三条			第十四条第一項	第十四条第二項	第十四条第三項	第十四条第四項	第十五条第一項	第十五条第二項
258	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備（管理廃水処理設備）	低放射性廃水処理系	ろ過器逆洗ポンプ	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		《△》*9	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	耐圧・漏えい試験			
259	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備（管理廃水処理設備）	低放射性廃水処理系	弗素吸着塔送水ポンプ	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		《△》*9	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	耐圧・漏えい試験				
260	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備（管理廃水処理設備）	低放射性廃水処理系	第1処理水ポンプ	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		《△》*9	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	耐圧・漏えい試験				
261	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備（管理廃水処理設備）	低放射性廃水処理系	再生廃液ポンプ	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		《△》*9	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	耐圧・漏えい試験				
262	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備（管理廃水処理設備）	低放射性廃水処理系	主要放射性廃水配管（低放射性廃水処理系）	中央操作棟	-	式	5	既設	非安重	-	第3類		《△》*9	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	耐圧・漏えい試験				
263	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備（管理廃水処理設備）	低放射性廃水処理系	堰C	中央操作棟	-	-	5	既設	非安重	-	第2類		-	-	-	△	-	-	△	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	耐圧・漏えい試験				
264	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備（管理廃水処理設備）	低放射性廃水処理系	堰D	中央操作棟	-	-	5	既設	非安重	-	第2類		-	-	-	△	-	-	△	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	耐圧・漏えい試験				
265	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備（管理廃水処理設備）	低放射性廃水処理系	分析廃水ピット液位スイッチ	中央操作棟	2	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	耐圧・漏えい試験				
266	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備（管理廃水処理設備）	低放射性廃水処理系	第1廃水調整ピット液位計	中央操作棟	2	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	耐圧・漏えい試験				
267	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備（管理廃水処理設備）	低放射性廃水処理系	汚泥タンク液位計	中央操作棟	2	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	耐圧・漏えい試験				
268	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備（管理廃水処理設備）	低放射性廃水処理系	漏えい防止機能（廃水液面異常高警報）（分析廃水ピット）	-	-	式	5	既設	非安重	-	第3類	分析廃水ピットに係るインターロック 検出器・分析廃水ピット液位スイッチ（番号265）	《△》*9	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	耐圧・漏えい試験				
269	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備（管理廃水処理設備）	低放射性廃水処理系	漏えい防止機能（廃水液面異常高警報）（第1廃水調整ピット）	-	2	式	5	既設	非安重	-	第3類	第1廃水調整ピットに係るインターロック 検出器・第1廃水調整ピット液位計（番号266）	《△》*9	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	耐圧・漏えい試験				
270	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備（管理廃水処理設備）	低放射性廃水処理系	受入れ停止による漏えい防止機能（汚泥タンク）	-	-	式	5	既設	非安重	-	第3類	汚泥タンクに係るインターロック 検出器・汚泥タンク液位計（番号267）	《△》*9	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	耐圧・漏えい試験				
271	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備（管理廃水処理設備）	非放射性廃水処理系	手洗廃水ピット	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		《△》*9	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	耐圧・漏えい試験				
272	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備（管理廃水処理設備）	非放射性廃水処理系	第2廃水調整ピット	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		《△》*9	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	耐圧・漏えい試験				
273	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備（管理廃水処理設備）	非放射性廃水処理系	管理廃水処理第2活性炭吸着塔	中央操作棟	2	基	5	既設	非安重	-	第3類		《△》*9	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	耐圧・漏えい試験				
274	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備（管理廃水処理設備）	非放射性廃水処理系	第2処理水ピット	中央操作棟	2	基	5	既設	非安重	-	第3類		《△》*9	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	耐圧・漏えい試験				
275	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備（管理廃水処理設備）	非放射性廃水処理系	吸着塔送水ポンプ	中央操作棟	2	基	5	既設	非安重	-	第3類		《△》*9	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	耐圧・漏えい試験				
276	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備（管理廃水処理設備）	非放射性廃水処理系	第2処理水ポンプ	中央操作棟	2	基	5	既設	非安重	-	第3類		《△》*9	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	耐圧・漏えい試験				

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	S A区分	耐震設計	備考	搬送設備		核燃料物質の貯蔵施設	警報設備等		放射線管理施設			廃棄施設					核燃料物質等による汚染の防止		遮蔽		換気設備			非常用電源設備		通信連絡設備										
														第十六条第一号	第十六条第二号	第十七条	第十八条第一項	第十八条第二項	第十九条第一号	第十九条第二号	第十九条第三号	第二十条第一号	第二十条第二号	第二十条第三号	第二十条第四号	第二十条第五号	第二十一条	第二十二条第一項	第二十二条第二項	第二十三条第一号	第二十三条第二号	第二十三条第三号	第二十四条第一項	第二十四条第二項	第二十五条第一項	第二十五条第二項										
258	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	ろ過器逆洗ポンプ	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	△	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
259	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	弗素吸着塔送水ポンプ	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	△	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
260	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	第1処理水ポンプ	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	△	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
261	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	再生廃液ポンプ	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	△	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
262	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	主要放射性廃水配管(低放射性廃水処理系)	中央操作棟	-	式	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	△	△	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
263	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	堰C	中央操作棟	-	-	5	既設	非安重	-	第2類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
264	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	堰D	中央操作棟	-	-	5	既設	非安重	-	第2類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
265	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	分析廃水ピット液位スイッチ	中央操作棟	2	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
266	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	第1廃水調整ピット液位計	中央操作棟	2	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
267	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	汚泥タンク液位計	中央操作棟	2	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
268	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	漏えい防止機能(廃水液面異常高警報)(分析廃水ピット)	-	-	式	5	既設	非安重	-	第3類	分析廃水ピットに係るインターロック 検出器・分析廃水ピット液位スイッチ(番号265)	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
269	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	漏えい防止機能(廃水液面異常高警報)(第1廃水調整ピット)	-	2	式	5	既設	非安重	-	第3類	第1廃水調整ピットに係るインターロック 検出器・第1廃水調整ピット液位計(番号266)	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
270	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	低放射性廃水処理系	受入れ停止による漏えい防止機能(汚泥タンク)	-	-	式	5	既設	非安重	-	第3類	汚泥タンクに係るインターロック 検出器・汚泥タンク液位計(番号267)	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
271	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	非放射性廃水処理系	手洗廃水ピット	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	△	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	非放射性廃水処理系	第2廃水調整ピット	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	△	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	非放射性廃水処理系	管理廃水処理第2活性炭吸着塔	中央操作棟	2	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	△	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
274	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	非放射性廃水処理系	第2処理水ピット	中央操作棟	2	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	△	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
275	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	非放射性廃水処理系	吸着塔送水ポンプ	中央操作棟	2	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	△	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
276	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	非放射性廃水処理系	第2処理水ポンプ	中央操作棟	2	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	△	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	核燃料物質の臨界防止		安全機能を有する施設の地盤	地震による損傷の防止			津波による損傷の防止	外部からの衝撃による損傷の防止												加工施設への人の不法な侵入等の防止																						
														第四項第1項	第四項第2項	第四項第3項	第五項	第六項第1項	第六項第2項	第六項第3項	第七項	第八項第1項												第八項第2項	第八項第3項	第九項																			
													単一ユニット	複数ユニット	臨界警報設備	地盤	耐震	耐震重要施設	耐震重要施設	津波	風(台風)及び積雪	低温・凍結	高温	降水	生物学的現象	竜巻	外部火災(森林火災)	落雷	火山	外部火災	電磁的障害	化学物質の放出	航空機落下	不法侵入・不正アクセス																					
277	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	非放射性廃水処理系	2号発回均質室ピット1	2号発回均質棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	*1	△	-	-	-	○ *3	○ *3	○ *3	○ *3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
278	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	非放射性廃水処理系	2号発回均質室ピット2	2号発回均質棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	*1	△	-	-	-	○ *3	○ *3	○ *3	○ *3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
279	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	非放射性廃水処理系	2号発回均質室ピット3	2号発回均質棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	*1	△	-	-	-	○ *3	○ *3	○ *3	○ *3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
280	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	非放射性廃水処理系	2号発回均質室ピット4	2号発回均質棟	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	*1	△	-	-	-	○ *3	○ *3	○ *3	○ *3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
281	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)	非放射性廃水処理系	主要放射性廃水配管(非放射性廃水処理系)	中央操作棟 渡り廊下 2号発回均質棟	-	式	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	*1	△	-	-	-	○ *3	○ *3	○ *3	○ *3	-	○ *3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
282	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(廃棄設備(区画))	-	液体廃棄物保管廃棄区画	中央操作棟	-	-	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	*1	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
283	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備(廃棄設備(区画))	-	液体廃棄物保管廃棄区画(IF <sub>2</sub> ボンベ置台)	2号発回均質棟	58	基	5	既設	非安重	-	第3類	本設備は、液体廃棄物保管廃棄区画としての機能だけでなく、IF <sub>2</sub> ボンベを支持する機能及びIF <sub>2</sub> 漏れ時に施設外への漏えいを防止するための堰の機能を有している。	-	-	*1	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
284	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備	-	ホットランドリー室廃水タンク	中央操作棟	1	基	5	撤去	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
285	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備	-	ホットランドリー室廃水送水ポンプ	中央操作棟	1	基	5	撤去	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
286	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備	-	堰(ホットランドリー室)	中央操作棟	-	-	5	撤去	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
287	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備	-	ホットランドリー室廃水配管	中央操作棟	-	式	5	撤去	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
288	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄設備(付着ウラン回収設備)	IF <sub>2</sub> 発生・供給系	主要配管(IF <sub>2</sub> 発生・供給系)(RE-2)	中央操作棟 1号発回均質棟 渡り廊下 2号発回均質棟	-	式	5	撤去	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
289	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄設備(付着ウラン回収設備)	回収系	主要配管(回収系)(RE-2)	中央操作棟 1号発回均質棟 渡り廊下 2号発回均質棟	-	式	5	撤去	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
290	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄設備(廃棄設備(区画))	-	固体廃棄物保管廃棄区画(Aウラン濃縮廃棄物室)	Aウラン濃縮廃棄物建屋	-	-	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	*1	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
291	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄設備(廃棄設備(区画))	-	固体廃棄物保管廃棄区画(Bウラン濃縮廃棄物室)	ウラン貯蔵・廃棄物庫	-	-	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	*1	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
292	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄設備(廃棄設備(区画))	-	固体廃棄物保管廃棄区画(Cウラン濃縮廃棄物室)	使用済遠心機保管建屋	-	-	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	*1	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
293	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄設備(廃棄設備(区画))	-	固体廃棄物保管廃棄区画(Dウラン濃縮廃棄物室)	使用済遠心機保管建屋	-	-	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	*1	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

※第十六条～第二十五条への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	閉じ込めの機能*9							火災等による損傷の防止							加工施設内における溢水による損傷の防止	安全避難通路等	安全機能を有する施設				材料及び構造	
														第十条第一号	第十条第二号	第十条第三号	第十条第四号	第十条第五号	第十条第六号	第十条第七号	第十一条第一項	第十一条第二項	第十一条第三項	第十一条第四項	第十一条第五項	第十一条第六項	第十一条第七項			第十二条	第十三条	第十四条第一項	第十四条第二項	第十四条第三項	第十四条第四項
277	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備（管理廃水処理設備）	非放射性廃水処理系	2号発回均質機	2号発回均質機	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		《△》*9	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	耐圧・漏えい試験		
278	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備（管理廃水処理設備）	非放射性廃水処理系	2号発回均質機	2号発回均質機	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		《△》*9	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	耐圧・漏えい試験		
279	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備（管理廃水処理設備）	非放射性廃水処理系	2号発回均質機	2号発回均質機	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		《△》*9	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	耐圧・漏えい試験		
280	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備（管理廃水処理設備）	非放射性廃水処理系	2号発回均質機	2号発回均質機	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		《△》*9	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	耐圧・漏えい試験		
281	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備（管理廃水処理設備）	非放射性廃水処理系	主要放射性廃水配管（非放射性廃水処理系）	中央操作棟 渡り廊下 2号発回均質機	-	式	5	既設	非安重	-	第3類		《△》*9	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	耐圧・漏えい試験		
282	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備（廃棄設備（区画））	-	液体廃棄物保管廃棄区画	中央操作棟	-	-	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	耐圧・漏えい試験			
283	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備（廃棄設備（区画））	-	液体廃棄物保管廃棄区画（IF <sub>2</sub> ポンベ置台）	2号発回均質機	58	基	5	既設	非安重	-	第3類	本設備は、液体廃棄物保管廃棄区画としての機能だけではなく、IF <sub>2</sub> ポンベを支持する機能及びIF <sub>2</sub> 漏えい時に施設外への漏えいを防止するための堰の機能を有している。	-	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	耐圧・漏えい試験			
284	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備	-	ホットランドリー室廃水タンク	中央操作棟	1	基	5	撤去	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	耐圧・漏えい試験			
285	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備	-	ホットランドリー室廃水送水ポンプ	中央操作棟	1	基	5	撤去	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	耐圧・漏えい試験			
286	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備	-	堰（ホットランドリー室）	中央操作棟	-	-	5	撤去	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	耐圧・漏えい試験			
287	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備	-	ホットランドリー室廃水配管	中央操作棟	-	式	5	撤去	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	耐圧・漏えい試験			
288	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄設備（付着ウラン回収設備）	IF <sub>2</sub> 発生・供給系	主要配管（IF <sub>2</sub> 発生・供給系）（RE-2）	中央操作棟 1号発回均質機 渡り廊下 2号発回均質機	-	式	5	撤去	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	耐圧・漏えい試験			
289	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄設備（付着ウラン回収設備）	回収系	主要配管（回収系）（RE-2）	中央操作棟 1号発回均質機 渡り廊下 2号発回均質機	-	式	5	撤去	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	耐圧・漏えい試験			
290	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄設備（廃棄設備（区画））	-	固体廃棄物保管廃棄区画（Aウラン濃縮廃棄物室）	Aウラン濃縮廃棄物建屋	-	-	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	耐圧・漏えい試験		
291	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄設備（廃棄設備（区画））	-	固体廃棄物保管廃棄区画（Bウラン濃縮廃棄物室）	ウラン貯蔵・廃棄物庫	-	-	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	耐圧・漏えい試験		
292	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄設備（廃棄設備（区画））	-	固体廃棄物保管廃棄区画（Cウラン濃縮廃棄物室）	使用済遠心機保管建屋	-	-	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	耐圧・漏えい試験		
293	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄設備（廃棄設備（区画））	-	固体廃棄物保管廃棄区画（Dウラン濃縮廃棄物室）	使用済遠心機保管建屋	-	-	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	耐圧・漏えい試験		

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	S A区分	耐震設計	備考	搬送設備		核燃料物質の貯蔵施設	警報設備等		放射線管理施設			廃棄施設					核燃料物質等による汚染の防止		遮蔽		換気設備			非常用電源設備		通信連絡設備		
														第十六条第一号	第十六条第二号		第十七条	第十八条第一号	第十八条第二号	第十九条第一号	第十九条第二号	第十九条第三号	第二十号第一号	第二十号第二号	第二十号第三号	第二十号第四号	第二十号第五号	第二十一条	第二十二号第一号	第二十二号第二号	第二十三号第一号	第二十三号第二号	第二十三号第三号	第二十四条第一号	第二十四条第二号	第二十五条第一号	第二十五条第二号	
277	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備 (管理廃水処理設備)	非放射性廃水処理系	2号発回均質機	2号発回均質機	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
278	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備 (管理廃水処理設備)	非放射性廃水処理系	2号発回均質機	2号発回均質機	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
279	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備 (管理廃水処理設備)	非放射性廃水処理系	2号発回均質機	2号発回均質機	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
280	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備 (管理廃水処理設備)	非放射性廃水処理系	2号発回均質機	2号発回均質機	1	基	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備 (管理廃水処理設備)	非放射性廃水処理系	主要放射性廃水配管 (非放射性廃水処理系)	中央操作棟 渡り廊下 2号発回均質機	-	式	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備 (廃棄設備 (区画))	-	液体廃棄物保管廃棄区画	中央操作棟	-	-	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
283	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備 (廃棄設備 (区画))	-	液体廃棄物保管廃棄区画 (IF <sub>2</sub> ボンベ置台)	2号発回均質機	58	基	5	既設	非安重	-	第3類	本設備は、液体廃棄物保管廃棄区画としての機能だけでなく、IF <sub>2</sub> ボンベを支持する機能及びIF <sub>2</sub> 漏れ時に施設外への漏れを防止するための堰の機能を有している。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
284	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備	-	ホットランドリー室廃水タンク	中央操作棟	1	基	5	撤去	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
285	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備	-	ホットランドリー室廃水送水ポンプ	中央操作棟	1	基	5	撤去	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備	-	堰 (ホットランドリー室)	中央操作棟	-	-	5	撤去	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄設備	-	ホットランドリー室廃水配管	中央操作棟	-	式	5	撤去	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
288	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄設備 (付着ウラン回収設備)	IF <sub>2</sub> 発生・供給系	主要配管 (IF <sub>2</sub> 発生・供給系) (RE-2)	中央操作棟 1号発回均質機 渡り廊下 2号発回均質機	-	式	5	撤去	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄設備 (付着ウラン回収設備)	回収系	主要配管 (回収系) (RE-2)	中央操作棟 1号発回均質機 渡り廊下 2号発回均質機	-	式	5	撤去	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄設備 (廃棄設備 (区画))	-	固体廃棄物保管廃棄区画 (Aウラン濃縮廃棄物室)	Aウラン濃縮廃棄物建屋	-	-	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄設備 (廃棄設備 (区画))	-	固体廃棄物保管廃棄区画 (Bウラン濃縮廃棄物室)	ウラン貯蔵・廃棄物庫	-	-	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄設備 (廃棄設備 (区画))	-	固体廃棄物保管廃棄区画 (Cウラン濃縮廃棄物室)	使用済遠心機保管建屋	-	-	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄設備 (廃棄設備 (区画))	-	固体廃棄物保管廃棄区画 (Dウラン濃縮廃棄物室)	使用済遠心機保管建屋	-	-	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

※第十条以降への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	核燃料物質の臨界防止		安全機能を有する施設の地震		地震による損傷の防止			津波による損傷の防止	外部からの衝撃による損傷の防止													加工施設への人の不法な侵入等の防止		
														第四条第1項	第四条第2項	第四条第3項	第五条	第六条第1項	第六条第2項	第六条第3項	第七条	第八条第1項													第八条第2項	第八条第3項	第九条
														単一ユニット	複数ユニット	臨界警報設備	地震	耐震	耐震重要施設	耐震重要施設	津波	風(台風)及び積雪	低温・凍結	高温	降水	生物学的現象	竜巻	外部火災(森林火災)	落雷	火山	外部火災	電磁的障害	化学物質の放出	航空機落下	不法侵入・不正アクセス		
294	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄設備(廃棄設備(区画))	-	固体廃棄物保管廃棄区画(使用済遠心機保管室)	使用済遠心機保管建屋	-	-	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	*1	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄設備(廃棄設備(区画))	-	固体廃棄物保管廃棄区画(Cウラン貯蔵庫(使用済遠心機保管エリア))	ウラン貯蔵・廃棄物庫	-	-	5	撤去	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	排気用HFモニタA	中央操作棟	1	台	4	改造	非安重	-	第2類		新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																							
297	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	排気用HFモニタB	中央操作棟	1	台	4	改造	非安重	-	第2類																									
298	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	発生回収室換気用モニタ	1号発回均質棟	1	台	4	改造	非安重	-	第2類																									
299	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	均質室換気用モニタ	1号発回均質棟	1	台	4	改造	非安重	-	第2類																									
300	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	エアスニッファ	ウラン濃縮建屋	-	式	4	既設	非安重	-	第3類																									
301	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	サーベイメータ	-	-	式	4	既設	非安重	-	第3類																									
302	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	積算線量計(屋内用)	-	-	式	4	既設	非安重	-	第3類																									
303	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	積算線量計(屋外用)	-	-	式	4	既設	非安重	-	第3類																									
304	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	ダストサンブラ(屋内用)	-	-	式	4	既設	非安重	-	第3類																									
305	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	ダストサンブラ(屋外用)	-	-	式	4	既設	非安重	-	第3類																									
306	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	可搬式HF検知警報装置	-	-	式	4	既設	非安重	-	第3類																									
307	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	HFセンサ	中央操作棟 2号発回均質棟 1号発回均質棟 2号カスケード棟 Aウラン貯蔵庫 Bウラン貯蔵庫 ウラン貯蔵・廃棄物庫	30	台	5	新設	非安重	-	1G, 第2類		-	-	-	*1	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
308	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	排気用モニタA	中央操作棟	1	台	5	改造	非安重	-	第1類		-	-	-	*1	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
309	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	排気用モニタB	中央操作棟	1	台	5	改造	非安重	-	第1類		-	-	-	*1	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
310	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	モニタリングポスト	周辺監視区域境界付近	3	台	4	既設	非安重	-	第3類		新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																							
311	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	放射能測定装置	中央操作棟	-	式	4	既設	非安重	-	第3類																									
312	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	個人線量計	-	-	式	4	既設	非安重	-	第3類																									
313	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	ゲート	中央操作棟	-	式	4	既設	非安重	-	第3類																									

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

※第十六条～第二十五条への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	閉じ込めの機能*9										火災等による損傷の防止										加工施設内における溢水による損傷の防止	安全避難通路等	安全機能を有する施設				材料及び構造	
														第十条第一号	第十条第二号	第十条第三号	第十条第四号	第十条第五号	第十条第六号	第十条第七号	第十一条第一項	第十一条第二項	第十一条第三項	第十一条第四項	第十一条第五項	第十一条第六項	第十一条第七項	第十二条	第十三条	第十四条第一項	第十四条第二項	第十四条第三項	第十四条第四項	第十五条第一項	第十五条第二項						
294	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄設備（廃棄設備（区画））	-	固体廃棄物保管廃棄区画（使用済遠心機保管室）	使用済遠心機保管建屋	-	-	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-		
295	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄設備（廃棄設備（区画））	-	固体廃棄物保管廃棄区画（Cウラン貯蔵庫（使用済遠心機保管エリア））	ウラン貯蔵・廃棄物庫	-	-	5	撤去	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
296	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	排気用HFモニタA	中央操作棟	1	台	4	改造	非安重	-	第2類		新規制基準への適合申請（第4回申請）にて認可済																											
297	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	排気用HFモニタB	中央操作棟	1	台	4	改造	非安重	-	第2類																													
298	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	発生回収室換気用モニタ	1号発回均質棟	1	台	4	改造	非安重	-	第2類																													
299	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	均質室換気用モニタ	1号発回均質棟	1	台	4	改造	非安重	-	第2類																													
300	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	エアスニッパ	ウラン濃縮建屋	-	式	4	既設	非安重	-	第3類																													
301	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	サーベイメータ	-	-	式	4	既設	非安重	-	第3類																													
302	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	積算線量計（屋内用）	-	-	式	4	既設	非安重	-	第3類																													
303	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	積算線量計（屋外用）	-	-	式	4	既設	非安重	-	第3類																													
304	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	ダストサンブラ（屋内用）	-	-	式	4	既設	非安重	-	第3類																													
305	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	ダストサンブラ（屋外用）	-	-	式	4	既設	非安重	-	第3類																													
306	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	可搬式HF検知警報装置	-	-	式	4	既設	非安重	-	第3類																													
307	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	HFセンサ	中央操作棟 2号発回均質棟 1号発回均質棟 2号カスケード棟 Aウラン貯蔵庫 Bウラン貯蔵庫 ウラン貯蔵・廃棄物庫	30	台	5	新設	非安重	-	1G, 第2類		-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-		
308	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	排気用モニタA	中央操作棟	1	台	5	改造	非安重	-	第1類		-	-	-	-	-	-	-	-	△	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-			
309	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	排気用モニタB	中央操作棟	1	台	5	改造	非安重	-	第1類		-	-	-	-	-	-	-	-	△	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-			
310	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	モニタリングポスト	周辺監視区域境界付近	3	台	4	既設	非安重	-	第3類		新規制基準への適合申請（第4回申請）にて認可済																											
311	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	放射能測定装置	中央操作棟	-	式	4	既設	非安重	-	第3類																													
312	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	個人線量計	-	-	式	4	既設	非安重	-	第3類																													
313	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	ゲート	中央操作棟	-	式	4	既設	非安重	-	第3類																													

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	搬送設備		核燃料物質の貯蔵施設	警報設備等		放射線管理施設			廃棄施設					核燃料物質等による汚染の防止		遮蔽		換気設備		非常用電源設備		通信連絡設備							
														第十六条第一号	第十六条第二号		第十七条	第十八条第一号	第十八条第二号	第十九条第一号	第十九条第二号	第十九条第三号	第二十号第一号	第二十号第二号	第二十号第三号	第二十号第四号	第二十一条	第二十二条第一号	第二十二条第二号	第二十三条第一号	第二十三条第二号	第二十三条第三号	第二十四条第一号	第二十四条第二号	第二十五条第一号	第二十五条第二号						
														搬送能力	保持		崩壊除去	警報	自動回路	排気中の放射線濃度	排水中の放射線濃度	管理区域の線量当量等	廃棄能力	逆流防止	放出経路(気体)	ろ過機能維持	放出経路(液体)	汚染防止	線量評価	遮蔽設備	換気能力	逆流防止	ろ過機能維持	発電機	無停電	所内通信	所外通信					
294	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄設備(廃棄設備(区画))	-	固体廃棄物保管廃棄区画(使用済遠心機保管室)	使用済遠心機保管建屋	-	-	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄設備(廃棄設備(区画))	-	固体廃棄物保管廃棄区画(Cウラン貯蔵室(使用済遠心機保管エリア))	ウラン貯蔵・廃棄物庫	-	-	5	撤去	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	排気用HFモニタA	中央操作棟	1	台	4	改造	非安重	-	第2類		新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																												
297	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	排気用HFモニタB	中央操作棟	1	台	4	改造	非安重	-	第2類																														
298	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	発生回収室換気用モニタ	1号発回均質棟	1	台	4	改造	非安重	-	第2類																														
299	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	均質室換気用モニタ	1号発回均質棟	1	台	4	改造	非安重	-	第2類																														
300	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	エアスニフファ	ウラン濃縮建屋	-	式	4	既設	非安重	-	第3類																														
301	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	サーベイメータ	-	-	式	4	既設	非安重	-	第3類																														
302	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	積算線量計(屋内用)	-	-	式	4	既設	非安重	-	第3類																														
303	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	積算線量計(屋外用)	-	-	式	4	既設	非安重	-	第3類																														
304	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	ダストサンブラ(屋内用)	-	-	式	4	既設	非安重	-	第3類																														
305	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	ダストサンブラ(屋外用)	-	-	式	4	既設	非安重	-	第3類																														
306	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	可搬式HF検知警報装置	-	-	式	4	既設	非安重	-	第3類																														
307	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	HFセンサ	中央操作棟 2号発回均質棟 1号発回均質棟 2号カスケード棟 Aウラン貯蔵庫 Bウラン貯蔵庫 ウラン貯蔵・廃棄物庫	30	台	5	新設	非安重	-	1G, 第2類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
308	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	排気用モニタA	中央操作棟	1	台	5	改造	非安重	-	第1類		-	-	-	△	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
309	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	排気用モニタB	中央操作棟	1	台	5	改造	非安重	-	第1類		-	-	-	△	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
310	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	モニタリングポスト	周辺監視区域境界付近	3	台	4	既設	非安重	-	第3類		新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																												
311	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	放射能測定装置	中央操作棟	-	式	4	既設	非安重	-	第3類																														
312	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	個人線量計	-	-	式	4	既設	非安重	-	第3類																														
313	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	ゲート	中央操作棟	-	式	4	既設	非安重	-	第3類																														

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

※第十条以降への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	核燃料物質の臨界防止												安全機能を有する施設の地盤				地震による損傷の防止			津波による損傷の防止	外部からの衝撃による損傷の防止																	加工施設への人の不法な侵入等の防止
														第四項第1項	第四項第2項	第四項第3項	第五項	第六項第1項	第六項第2項	第六項第3項	第七項	第八項第1項	第八項第2項	第八項第3項	第九項	風(台風)及び積雪	低温・凍結	高温	降水	生物学的現象	竜巻	外部火災(森林火災)	落雷	火山	外部火災	電磁的障害	化学物質の放出	航空機落下	不法侵入・不正アクセス												
314	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	退出モニタ	中央操作棟	-	式	4	既設	非安重	-	第3類		新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																																					
315	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	シャワー	中央操作棟	-	式	4	既設	非安重	-	第3類		新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																																					
316	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	放射線防護具類	-	-	式	4	既設	非安重	-	第3類		新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																																					
317	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	気象観測機器	屋外	-	式	4	既設	非安重	-	第3類		新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																																					
318	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	放射能観測車	-	-	式	4	既設	非安重	-	第3類		新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																																					
319	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	臨界警報装置(γ線検出器)	2号発回均質棟	-	式	4	既設	非安重	-	第3類		新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																																					
320	その他の加工施設	非常用設備(遠隔消火設備)	ハロン消火系	ハロンボンベ(2号中間室, 2号発回均質室用)	中央操作棟 渡り廊下	19	本	5	新設	非安重	-	第3類		-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
321	その他の加工施設	非常用設備(遠隔消火設備)	ハロン消火系	ハロンボンベ(1号均質室用)	1号発回均質棟	4	本	5	新設	非安重	-	第3類		-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
322	その他の加工施設	非常用設備(遠隔消火設備)	ハロン消火系	主要配管(ハロン消火系)	2号発回均質棟 1号発回均質棟 中央操作棟 渡り廊下	-	式	5	新設	非安重	-	第3類		-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
323	その他の加工施設	非常用設備(遠隔消火設備)	二酸化炭素消火系	二酸化炭素ボンベ(2号中間室用)	渡り廊下	22	本	5	新設	非安重	-	第3類		-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
324	その他の加工施設	非常用設備(遠隔消火設備)	二酸化炭素消火系	二酸化炭素ボンベ(2号発回均質室用)	渡り廊下	25	本	5	新設	非安重	-	第3類		-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
325	その他の加工施設	非常用設備(遠隔消火設備)	二酸化炭素消火系	二酸化炭素ボンベ(1号均質室用)	1号発回均質棟	7	本	5	新設	非安重	-	第3類		-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
326	その他の加工施設	非常用設備(遠隔消火設備)	二酸化炭素消火系	主要配管(二酸化炭素消火系)	2号発回均質棟 1号発回均質棟 渡り廊下	-	式	5	新設	非安重	-	第3類		-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
327	その他の加工施設	非常用設備	-	自動火災報知設備	工場各所	-	式	3	既設	非安重	-	第3類		新規制基準への適合申請(第3回申請)にて認可済																																					
328	その他の加工施設	非常用設備	-	自動火災報知設備(均質槽防護カバー内の感知器)	2号発回均質棟	-	式	5	新設	非安重	-	第3類		-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
329	その他の加工施設	非常用設備	-	温度センサ	2号発回均質棟 1号発回均質棟	22	台	5	新設	非安重	-	16		-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
330	その他の加工施設	非常用設備	-	消火器	工場各所	-	式	4	既設	非安重	-	第3類		新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																																					
331	その他の加工施設	非常用設備	-	消火設備	工場各所	-	式	4	既設	非安重	-	第3類		新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																																					
332	その他の加工施設	非常用設備	-	屋外消火栓設備	屋外	-	式	4	既設	非安重	-	第3類		新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																																					
333	その他の加工施設	非常用設備	-	火災防護板	2号発回均質棟 1号発回均質棟	-	式	4.5	新設	非安重	-	第3類	火災防護板のうち盤の上部に設置する火災防護板については、被水防護板(番号384)と同一のものである。被水防護板としての適合性は被水防護板(番号384)で示す。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
334	その他の加工施設	非常用設備	-	防火水槽	屋外	-	式	4	既設	非安重	-	第3類		新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																																					





設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	S A区分	耐震設計	備考	技術基準																																																
														搬送設備		核燃料物質の貯蔵施設	警報設備等		放射線管理施設			廃棄施設				核燃料物質等による汚染の防止	遮蔽		換気設備		非常用電源設備		通信連絡設備																													
														第十六条第一号	第十六条第二号		第十七条	第十八条第一項	第十八条第二項	第十九条第一号	第十九条第二号	第十九条第三号	第二十条第一号	第二十条第二号	第二十条第三号		第二十条第四号	第二十一条	第二十二条第一項	第二十二条第二項	第二十三条第一号	第二十三条第二号	第二十三条第三号	第二十四条第一項	第二十四条第二項	第二十五条第一項	第二十五条第二項																									
搬送能力	保持	崩壊熱除去	警報	自動回路	排気中の放射性濃度	排水中の放射性濃度	管理区域の線量当量等	遮断能力	逆流防止	放出経路(気体)	ろ過機能維持	放出経路(液体)	汚染防止	線量評価	遮蔽設備	換気能力	逆流防止	ろ過機能維持	発電機	無停電	所内通信	所外通信																																								
314	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	退出モニタ	中央操作棟	1	式	4	既設	非安重	-	第3類																																																		
315	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	シャワー	中央操作棟	1	式	4	既設	非安重	-	第3類																																																		
316	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	放射線防護具類	-	1	式	4	既設	非安重	-	第3類																																																		
317	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	気象観測機器	屋外	1	式	4	既設	非安重	-	第3類																																																		
318	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	放射線観測車	-	1	式	4	既設	非安重	-	第3類																																																		
319	放射線管理施設	放射線監視・測定設備	-	臨界警報装置(γ線検出器)	2号発回均質棟	1	式	4	既設	非安重	-	第3類																																																		
320	その他の加工施設	非常用設備(遠隔消火設備)	ハロン消火系	ハロンボンベ(2号中間室, 2号発回均質室用)	中央操作棟 渡り廊下	19	本	5	新設	非安重	-	第3類																																																		
321	その他の加工施設	非常用設備(遠隔消火設備)	ハロン消火系	ハロンボンベ(1号均質室用)	1号発回均質棟	4	本	5	新設	非安重	-	第3類																																																		
322	その他の加工施設	非常用設備(遠隔消火設備)	ハロン消火系	主要配管(ハロン消火系)	2号発回均質棟 1号発回均質棟 中央操作棟 渡り廊下	1	式	5	新設	非安重	-	第3類																																																		
323	その他の加工施設	非常用設備(遠隔消火設備)	二酸化炭素消火系	二酸化炭素ボンベ(2号中間室用)	渡り廊下	22	本	5	新設	非安重	-	第3類																																																		
324	その他の加工施設	非常用設備(遠隔消火設備)	二酸化炭素消火系	二酸化炭素ボンベ(2号発回均質室用)	渡り廊下	25	本	5	新設	非安重	-	第3類																																																		
325	その他の加工施設	非常用設備(遠隔消火設備)	二酸化炭素消火系	二酸化炭素ボンベ(1号均質室用)	1号発回均質棟	7	本	5	新設	非安重	-	第3類																																																		
326	その他の加工施設	非常用設備(遠隔消火設備)	二酸化炭素消火系	主要配管(二酸化炭素消火系)	2号発回均質棟 1号発回均質棟 渡り廊下	1	式	5	新設	非安重	-	第3類																																																		
327	その他の加工施設	非常用設備	-	自動火災報知設備	工場各所	1	式	3	既設	非安重	-	第3類																																																		
328	その他の加工施設	非常用設備	-	自動火災報知設備(均質槽防護カバー内の感知器)	2号発回均質棟	1	式	5	新設	非安重	-	第3類																																																		
329	その他の加工施設	非常用設備	-	温度センサ	2号発回均質棟 1号発回均質棟	22	台	5	新設	非安重	-	16																																																		
330	その他の加工施設	非常用設備	-	消火器	工場各所	1	式	4	既設	非安重	-	第3類																																																		
331	その他の加工施設	非常用設備	-	消火設備	工場各所	1	式	4	既設	非安重	-	第3類																																																		
332	その他の加工施設	非常用設備	-	屋外消火栓設備	屋外	1	式	4	既設	非安重	-	第3類																																																		
333	その他の加工施設	非常用設備	-	火災防護板	2号発回均質棟 1号発回均質棟	1	式	4.5	新設	非安重	-	第3類																																																		
334	その他の加工施設	非常用設備	-	防火水槽	屋外	1	式	4	既設	非安重	-	第3類																																																		

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

※第十条以降への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	核燃料物質の臨界防止		安全機能を有する施設の地盤	地震による損傷の防止			津波による損傷の防止	外部からの衝撃による損傷の防止																		加工施設への人の不法な侵入等の防止		
														第四条第1項	第四条第2項		第四条第3項	第五条	第六条第1項		第六条第2項	第六条第3項	第七条	第八条第1項	第八条第2項	第八条第3項	第九条	単一ユニット	複数ユニット	臨界警報設備	地盤	耐震	耐震重要施設	耐震重要施設	津波	風(台風)及び積雪	低温・凍結	高温		降水	生物学的事象
335	その他の加工施設	非常用設備	-	防火壁	工場各所	-	式	1, 2, 3	既設	非安重	-	第3類		新規制基準への適合申請(第1回, 第2回, 第3回申請)にて認可済																											
336	その他の加工施設	非常用設備	-	防火扉	工場各所	-	式	1, 2, 3	既設	非安重	-	第3類		新規制基準への適合申請(第1回, 第2回, 第3回申請)にて認可済																											
337	その他の加工施設	非常用設備	-	防火シャッター	工場各所	-	式	1, 2, 3	既設	非安重	-	第3類		新規制基準への適合申請(第1回, 第2回, 第3回申請)にて認可済																											
338	その他の加工施設	非常用設備	-	火災区域構造物(ウラン濃縮建屋)	-	-	-	5	改造	非安重	-	第3類		-	-	-	*1	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
339	その他の加工施設	非常用設備	-	火災区域構造物(ウラン貯蔵・廃棄物建屋)	-	-	-	5	改造	非安重	-	第3類		-	-	-	*1	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
340	その他の加工施設	非常用設備	非常用電源系	ディーゼル発電機	補助建屋	2	基	2	既設	非安重	-	第2類		新規制基準への適合申請(第2回申請)にて認可済																											
341	その他の加工施設	非常用設備	非常用電源系	1号無停電電源装置(A-1, A-2, B-1, B-2)	中央操作棟	4	台	4	既設	非安重	-	第2類		新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																											
342	その他の加工施設	非常用設備	非常用電源系	2号無停電電源装置(A-1, A-2)	中央操作棟	2	台	4	改造	非安重	-	第2類																													
343	その他の加工施設	非常用設備	非常用電源系	2号無停電電源装置(B-1, B-2)	中央操作棟	2	台	4	改造	非安重	-	第2類																													
344	その他の加工施設	非常用設備	非常用電源系	2号無停電電源装置(C-1, C-2)	中央操作棟	2	台	4	新設	非安重	-	第2類																													
345	その他の加工施設	非常用設備	非常用電源系	直流電源設備(直流110V蓄電池盤)	中央操作棟	2	台	4	改造	非安重	-	第2類																													
346	その他の加工施設	非常用設備	非常用電源系	直流電源設備(直流110V充電器盤)	中央操作棟	3	台	4	改造	非安重	-	第2類																													
347	その他の加工施設	非常用設備	非常用電源系	1号直流電源設備(蓄電池盤)	中央操作棟	2	台	4	撤去	非安重	-	-																													
348	その他の加工施設	非常用設備	非常用電源系	1号直流電源設備(充電器盤)	中央操作棟	2	台	4	撤去	非安重	-	-																													
349	その他の加工施設	非常用設備	非常用電源系	2号直流電源設備(蓄電池盤)	中央操作棟	2	台	4	撤去	非安重	-	-																													
350	その他の加工施設	非常用設備	非常用電源系	2号直流電源設備(充電器盤)	中央操作棟	2	台	4	撤去	非安重	-	-																													
351	その他の加工施設	非常用設備	非常用電源系	直流電源設備(充電器盤)	中央操作棟	2	台	4	撤去	非安重	-	-																													
352	その他の加工施設	核燃料物質の検査設備	-	質量分析装置	中央操作棟	2	台	1	既設	非安重	-	第3類		新規制基準への適合申請(第1回申請)にて認可済																											
353	その他の加工施設	核燃料物質の検査設備	-	高周波プラズマ発光分光分析装置	中央操作棟	1	台	1	既設	非安重	-	第3類																													
354	その他の加工施設	核燃料物質の検査設備	-	スクラバ付きドラフトチェンバ	中央操作棟	14	台	1	既設	非安重	-	第2類																													
355	その他の加工施設	核燃料物質の検査設備	-	カリフォルニア型フード	中央操作棟	1	台	1	既設	非安重	-	第2類																													

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

※第十六条～第二十五条への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	閉じ込めの機能*9										加工施設内における漏水による損傷の防止										安全機能を有する施設										材料及び構造	
														第十条第一号	第十条第二号	第十条第三号	第十条第四号	第十条第五号	第十条第六号	第十条第七号	第十一条第一項	第十一条第二項	第十一条第三項	第十一条第四項	第十一条第五項	第十一条第六項	第十一条第七項	第十二条	第十三条	第十四条第一項	第十四条第二項	第十四条第三項	第十四条第四項	第十五条第一項	第十五条第二項										
335	その他の加工施設	非常用設備	-	防火壁	工場各所	-	式	1, 2, 3	既設	非安重	-	第3類		逆流防止	漏えい拡大防止	G B (負圧維持)	G B (液体漏えい防止)	フイド開口部風速維持	負圧維持	液体漏えい防止	消火及び警報設備	消火及び警報設備(安重)	不燃性・難燃性等	水害設備接地	水害滞留防止	熱的制限値	爆発防止	溢水	安全避難通路・照明等	環境条件	試験検査・保守修理	内部飛散物	共用	強度	耐圧・漏えい試験										
336	その他の加工施設	非常用設備	-	防火扉	工場各所	-	式	1, 2, 3	既設	非安重	-	第3類		新規制基準への適合申請(第1回, 第2回, 第3回申請)にて認可済																															
337	その他の加工施設	非常用設備	-	防火シャッター	工場各所	-	式	1, 2, 3	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
338	その他の加工施設	非常用設備	-	火災区域構造物(ウラン濃縮建屋)	-	-	-	5	改造	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
339	その他の加工施設	非常用設備	-	火災区域構造物(ウラン貯蔵・廃棄物建屋)	-	-	-	5	改造	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
340	その他の加工施設	非常用設備	非常用電源系	ディーゼル発電機	補助建屋	2	基	2	既設	非安重	-	第2類		新規制基準への適合申請(第2回申請)にて認可済																															
341	その他の加工施設	非常用設備	非常用電源系	1号無停電電源装置(A-1, A-2, B-1, B-2)	中央操作棟	4	台	4	既設	非安重	-	第2類		新規制基準への適合申請(第4回申請)にて認可済																															
342	その他の加工施設	非常用設備	非常用電源系	2号無停電電源装置(A-1, A-2)	中央操作棟	2	台	4	改造	非安重	-	第2類																																	
343	その他の加工施設	非常用設備	非常用電源系	2号無停電電源装置(B-1, B-2)	中央操作棟	2	台	4	改造	非安重	-	第2類																																	
344	その他の加工施設	非常用設備	非常用電源系	2号無停電電源装置(C-1, C-2)	中央操作棟	2	台	4	新設	非安重	-	第2類																																	
345	その他の加工施設	非常用設備	非常用電源系	直流電源設備(直流110V蓄電池盤)	中央操作棟	2	台	4	改造	非安重	-	第2類																																	
346	その他の加工施設	非常用設備	非常用電源系	直流電源設備(直流110V充電器盤)	中央操作棟	3	台	4	改造	非安重	-	第2類																																	
347	その他の加工施設	非常用設備	非常用電源系	1号直流電源設備(蓄電池盤)	中央操作棟	2	台	4	撤去	非安重	-	-																																	
348	その他の加工施設	非常用設備	非常用電源系	1号直流電源設備(充電器盤)	中央操作棟	2	台	4	撤去	非安重	-	-																																	
349	その他の加工施設	非常用設備	非常用電源系	2号直流電源設備(蓄電池盤)	中央操作棟	2	台	4	撤去	非安重	-	-																																	
350	その他の加工施設	非常用設備	非常用電源系	2号直流電源設備(充電器盤)	中央操作棟	2	台	4	撤去	非安重	-	-																																	
351	その他の加工施設	非常用設備	非常用電源系	直流電源設備(充電器盤)	中央操作棟	2	台	4	撤去	非安重	-	-																																	
352	その他の加工施設	核燃料物質の検査設備	-	質量分析装置	中央操作棟	2	台	1	既設	非安重	-	第3類		新規制基準への適合申請(第1回申請)にて認可済																															
353	その他の加工施設	核燃料物質の検査設備	-	高周波プラズマ発光分光分析装置	中央操作棟	1	台	1	既設	非安重	-	第3類																																	
354	その他の加工施設	核燃料物質の検査設備	-	スクラバ付きドラフトチェンバ	中央操作棟	14	台	1	既設	非安重	-	第2類																																	
355	その他の加工施設	核燃料物質の検査設備	-	カリフォルニア型フード	中央操作棟	1	台	1	既設	非安重	-	第2類																																	

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	搬送設備		核燃料物質の貯蔵施設	警報設備等		放射線管理施設			廃棄施設					核燃料物質等による汚染の防止	遮蔽		換気設備			非常用電源設備		通信連絡設備		
														第十六条第一号	第十六条第二号		第十七条	第十八条第一号	第十八条第二号	第十九条第一号	第十九条第二号	第十九条第三号	第二十条第一号	第二十条第二号	第二十条第三号	第二十条第四号		第二十条第五号	第二十一条	第二十二条第一号	第二十二条第二号	第二十三条第一号	第二十三条第二号	第二十三条第三号	第二十四条第一号	第二十四条第二号	第二十五条第一号
335	その他の加工施設	非常用設備	-	防火壁	工場各所	-	式	1, 2, 3	既設	非安重	-	第3類		新規制基準への適合申請（第1回、第2回、第3回申請）にて認可済																							
336	その他の加工施設	非常用設備	-	防火扉	工場各所	-	式	1, 2, 3	既設	非安重	-	第3類																									
337	その他の加工施設	非常用設備	-	防火シャッター	工場各所	-	式	1, 2, 3	既設	非安重	-	第3類																									
338	その他の加工施設	非常用設備	-	火災区域構造物（ウラン濃縮建物）	-	-	-	5	改造	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339	その他の加工施設	非常用設備	-	火災区域構造物（ウラン貯蔵・廃棄物建物）	-	-	-	5	改造	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
340	その他の加工施設	非常用設備	非常用電源系	ディーゼル発電機	補助建物	2	基	2	既設	非安重	-	第2類		新規制基準への適合申請（第2回申請）にて認可済																							
341	その他の加工施設	非常用設備	非常用電源系	1号無停電電源装置（A-1, A-2, B-1, B-2）	中央操作棟	4	台	4	既設	非安重	-	第2類																									
342	その他の加工施設	非常用設備	非常用電源系	2号無停電電源装置（A-1, A-2）	中央操作棟	2	台	4	改造	非安重	-	第2類		新規制基準への適合申請（第4回申請）にて認可済																							
343	その他の加工施設	非常用設備	非常用電源系	2号無停電電源装置（B-1, B-2）	中央操作棟	2	台	4	改造	非安重	-	第2類																									
344	その他の加工施設	非常用設備	非常用電源系	2号無停電電源装置（C-1, C-2）	中央操作棟	2	台	4	新設	非安重	-	第2類																									
345	その他の加工施設	非常用設備	非常用電源系	直流電源設備（直流110V蓄電池盤）	中央操作棟	2	台	4	改造	非安重	-	第2類																									
346	その他の加工施設	非常用設備	非常用電源系	直流電源設備（直流110V充電器盤）	中央操作棟	3	台	4	改造	非安重	-	第2類																									
347	その他の加工施設	非常用設備	非常用電源系	1号直流電源設備（蓄電池盤）	中央操作棟	2	台	4	撤去	非安重	-	-																									
348	その他の加工施設	非常用設備	非常用電源系	1号直流電源設備（充電器盤）	中央操作棟	2	台	4	撤去	非安重	-	-																									
349	その他の加工施設	非常用設備	非常用電源系	2号直流電源設備（蓄電池盤）	中央操作棟	2	台	4	撤去	非安重	-	-																									
350	その他の加工施設	非常用設備	非常用電源系	2号直流電源設備（充電器盤）	中央操作棟	2	台	4	撤去	非安重	-	-																									
351	その他の加工施設	非常用設備	非常用電源系	直流電源設備（充電器盤）	中央操作棟	2	台	4	撤去	非安重	-	-																									
352	その他の加工施設	核燃料物質の検査設備	-	質量分析装置	中央操作棟	2	台	1	既設	非安重	-	第3類		新規制基準への適合申請（第1回申請）にて認可済																							
353	その他の加工施設	核燃料物質の検査設備	-	高周波プラズマ発光分光分析装置	中央操作棟	1	台	1	既設	非安重	-	第3類																									
354	その他の加工施設	核燃料物質の検査設備	-	スクラパ付きドラフトチェンバ	中央操作棟	14	台	1	既設	非安重	-	第2類																									
355	その他の加工施設	核燃料物質の検査設備	-	カリフォルニア型フード	中央操作棟	1	台	1	既設	非安重	-	第2類																									

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

※第十条以降への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	核燃料物質の臨界防止		安全機能を有する施設の地盤	地震による損傷の防止			津波による損傷の防止	外部からの衝撃による損傷の防止														加工施設への人の不法な侵入等の防止				
														第四条第1項	第四条第2項		第四条第3項	第五条	第六条第1項		第六条第2項	第六条第3項	第七条	第八条第1項														第八条第2項	第八条第3項
														単一ユニット	複数ユニット	臨界警報設備	地盤	耐震	耐震重要施設	耐震重要施設	津波	風(台風)及び積雪	低温・凍結	高温	降水	生物学的現象	竜巻	外部火災(森林火災)	落雷	火山	外部火災	電磁的障害	化学物質の放出	航空機落下	不法侵入・不正アクセス				
356	その他の加工施設	核燃料物質の検査設備	-	サンプル保管戸棚	中央操作棟	1	台	5	改造	非安重	-	第2類		△	△	-	*1	○	-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	○*3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
357	その他の加工施設	核燃料物質の検査設備	-	主要分析ダクト	中央操作棟	-	式	1	既設	非安重	-	第3類		新規基準への適合申請(第1回申請)にて認可済																									
358	その他の加工施設	核燃料物質の検査設備	-	発光分光装置	中央操作棟	1	台	1	既設	非安重	-	第3類																											
359	その他の加工施設	核燃料物質の検査設備	-	高周波プラズマ質量分析装置	中央操作棟	1	台	1	既設	非安重	-	第3類																											
360	その他の加工施設	核燃料物質の検査設備	-	赤外分光分析装置	中央操作棟	1	台	1	既設	非安重	-	第3類																											
361	その他の加工施設	核燃料物質の検査設備	-	分析室流し台	中央操作棟	2	台	1	既設	非安重	-	第3類																											
362	その他の加工施設	核燃料物質の計量設備	-	秤量計A	Aクラン貯蔵庫	1	台	5	既設	非安重	-	第1類		-	-	-	*1	○	-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	-	*14	-	*14	-	-	*14	-	-	-	-		
363	その他の加工施設	核燃料物質の計量設備	-	秤量計B	Aクラン貯蔵庫	1	台	5	既設	非安重	-	第1類		-	-	-	*1	○	-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	-	*14	-	*14	-	-	*14	-	-	-	-		
364	その他の加工施設	洗缶設備	-	洗缶架台	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	1G		-	-	-	*1	○	-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	-	*14	-	*14	-	-	*14	-	-	-	-		
365	その他の加工施設	除染設備	-	除染ハウス	中央操作棟	1	式	5	改造	非安重	-	第3類		-	-	-	*1	△	-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	-	*14	-	*14	-	-	*14	-	-	-	-		
366	その他の加工施設	除染設備	-	除染排気処理装置	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第2類		-	-	-	*1	○	-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	-	*14	-	*14	-	-	*14	-	-	-	-		
367	その他の加工施設	除染設備	-	除染排風機	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第2類		-	-	-	*1	○	-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	-	*14	-	*14	-	-	*14	-	-	-	-		
368	その他の加工施設	除染設備	-	主要除染ダクト	中央操作棟	-	式	5	既設	非安重	-	第2類		-	-	-	*1	○	-	-	-	○*3	○*3	○*3	○*3	-	-	*14	-	*14	-	-	*14	-	-	-	-		
369	その他の加工施設	除染設備	-	ドライクリーニング装置	中央操作棟	1	台	5	撤去	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
370	その他の加工施設	通信連絡設備(所内通信連絡設備)	-	ページング装置	事務所、工場等	99	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	*1	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
371	その他の加工施設	通信連絡設備(所内通信連絡設備)	-	所内携帯電話	-	187	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	*1	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
372	その他の加工施設	通信連絡設備(所内通信連絡設備)	-	業務用無線設備(アナログ式)	事務所、工場等	33	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	*1	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
373	その他の加工施設	通信連絡設備(所内通信連絡設備)	-	業務用無線設備(デジタル式)	事務所、工場等	35	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	*1	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
374	その他の加工施設	通信連絡設備(所外通信連絡設備)	-	緊急時電話回線	事務所	13	回線	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	*1	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
375	その他の加工施設	通信連絡設備(所外通信連絡設備)	-	ファクシミリ装置	事務所等	4	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	*1	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
376	その他の加工施設	通信連絡設備(所外通信連絡設備)	-	携帯電話	-	29	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	*1	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

※第十六条～第二十五条への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	閉じ込めの機能*9											火災等による損傷の防止											加工施設内における漏水による損傷の防止	安全避難通路等	安全機能を有する施設				材料及び構造	
														第十条第一号	第十条第二号	第十条第三号	第十条第四号	第十条第五号	第十条第六号	第十条第七号	第十一条第一項	第十一条第二項	第十一条第三項	第十一条第四項	第十一条第五項	第十一条第六項	第十一条第七項	第十二条	第十三条	第十四条第一項	第十四条第二項	第十四条第三項	第十四条第四項	第十五条第一項	第十五条第二項								
356	その他の加工施設	核燃料物質の検査設備	-	サンプル保管戸棚	中央操作棟	1	台	5	改造	非安重	-	第2類		-	-	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-								
357	その他の加工施設	核燃料物質の検査設備	-	主要分析ダクト	中央操作棟	1	式	1	既設	非安重	-	第3類		新規制基準への適合申請（第1回申請）にて認可済																													
358	その他の加工施設	核燃料物質の検査設備	-	発光分光装置	中央操作棟	1	台	1	既設	非安重	-	第3類																															
359	その他の加工施設	核燃料物質の検査設備	-	高周波プラズマ質量分析装置	中央操作棟	1	台	1	既設	非安重	-	第3類																															
360	その他の加工施設	核燃料物質の検査設備	-	赤外分光分析装置	中央操作棟	1	台	1	既設	非安重	-	第3類																															
361	その他の加工施設	核燃料物質の検査設備	-	分析室流し台	中央操作棟	2	台	1	既設	非安重	-	第3類																															
362	その他の加工施設	核燃料物質の計量設備	-	秤量計A	Aクラン貯蔵庫	1	台	5	既設	非安重	-	第1類		-	-	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-									
363	その他の加工施設	核燃料物質の計量設備	-	秤量計B	Aクラン貯蔵庫	1	台	5	既設	非安重	-	第1類		-	-	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-									
364	その他の加工施設	洗缶設備	-	洗缶架台	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	1G		-	-	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-									
365	その他の加工施設	除染設備	-	除染ハウス	中央操作棟	1	式	5	改造	非安重	-	第3類		《○》*9											-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-			
366	その他の加工施設	除染設備	-	除染排気処理装置	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第2類		《△》*9											-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-			
367	その他の加工施設	除染設備	-	除染排風機	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第2類		《△》*9											-	-	△	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-			
368	その他の加工施設	除染設備	-	主要除染ダクト	中央操作棟	1	式	5	既設	非安重	-	第2類		《△》*9											-	-	△	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-			
369	その他の加工施設	除染設備	-	ドライクリーニング装置	中央操作棟	1	台	5	撤去	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
370	その他の加工施設	通信連絡設備（所内通信連絡設備）	-	ページング装置	事務所、工場等	99	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-								
371	その他の加工施設	通信連絡設備（所内通信連絡設備）	-	所内携帯電話	-	187	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-									
372	その他の加工施設	通信連絡設備（所内通信連絡設備）	-	業務用無線設備（アナログ式）	事務所、工場等	33	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-									
373	その他の加工施設	通信連絡設備（所内通信連絡設備）	-	業務用無線設備（デジタル式）	事務所、工場等	35	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-									
374	その他の加工施設	通信連絡設備（所外通信連絡設備）	-	緊急時電話回線	事務所	13	回線	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-									
375	その他の加工施設	通信連絡設備（所外通信連絡設備）	-	ファクシミリ装置	事務所等	4	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-									
376	その他の加工施設	通信連絡設備（所外通信連絡設備）	-	携帯電話	-	29	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-									

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	搬送設備		核燃料物質の貯蔵施設	警報設備等		放射線管理施設			廃棄施設					核燃料物質等による汚染の防止	遮蔽		換気設備			非常用電源設備		通信連絡設備		
														第十六条第一号	第十六条第二号		第十七条	第十八条第一号	第十八条第二号	第十九条第一号	第十九条第二号	第十九条第三号	第二十号第一号	第二十号第二号	第二十号第三号	第二十号第四号		第二十号第五号	第二十一条	第二十二条第一号	第二十二条第二号	第二十三条第一号	第二十三条第二号	第二十三条第三号	第二十四条第一号	第二十四条第二号	第二十五条第一号
356	その他の加工施設	核燃料物質の検査設備	-	サンプル保管戸棚	中央操作棟	1	台	5	改造	非安重	-	第2類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
357	その他の加工施設	核燃料物質の検査設備	-	主要分析ダクト	中央操作棟	1	式	1	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
358	その他の加工施設	核燃料物質の検査設備	-	発光分光装置	中央操作棟	1	台	1	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
359	その他の加工施設	核燃料物質の検査設備	-	高周波プラズマ質量分析装置	中央操作棟	1	台	1	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	その他の加工施設	核燃料物質の検査設備	-	赤外分光分析装置	中央操作棟	1	台	1	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	その他の加工施設	核燃料物質の検査設備	-	分析室流し台	中央操作棟	2	台	1	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	その他の加工施設	核燃料物質の計量設備	-	秤量計A	Aクラン貯蔵庫	1	台	5	既設	非安重	-	第1類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	その他の加工施設	核燃料物質の計量設備	-	秤量計B	Aクラン貯蔵庫	1	台	5	既設	非安重	-	第1類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	その他の加工施設	洗缶設備	-	洗缶架台	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	1G		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	その他の加工施設	除染設備	-	除染ハウス	中央操作棟	1	式	5	改造	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	その他の加工施設	除染設備	-	除染排気処理装置	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第2類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	その他の加工施設	除染設備	-	除染排風機	中央操作棟	1	基	5	既設	非安重	-	第2類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	その他の加工施設	除染設備	-	主要除染ダクト	中央操作棟	1	式	5	既設	非安重	-	第2類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	その他の加工施設	除染設備	-	ドライクリーニング装置	中央操作棟	1	台	5	撤去	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
370	その他の加工施設	通信連絡設備 (所内通信連絡設備)	-	ページング装置	事務所, 工場等	99	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
371	その他の加工施設	通信連絡設備 (所内通信連絡設備)	-	所内携帯電話	-	187	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	
372	その他の加工施設	通信連絡設備 (所内通信連絡設備)	-	業務用無線設備 (アナログ式)	事務所, 工場等	33	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	
373	その他の加工施設	通信連絡設備 (所内通信連絡設備)	-	業務用無線設備 (デジタル式)	事務所, 工場等	35	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	
374	その他の加工施設	通信連絡設備 (所外通信連絡設備)	-	緊急時電話回線	事務所	13	回線	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
375	その他の加工施設	通信連絡設備 (所外通信連絡設備)	-	ファクシミリ装置	事務所等	4	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
376	その他の加工施設	通信連絡設備 (所外通信連絡設備)	-	携帯電話	-	29	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

※第十条以降への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	核燃料物質の臨界防止		安全機能を有する施設の地盤	地震による損傷の防止			津波による損傷の防止	外部からの衝撃による損傷の防止													加工施設への人の不法な侵入等の防止				
														第四条第1項	第四条第2項		第四条第3項	第五条	第六条第1項		第六条第2項	第六条第3項	第七条	第八条第1項	第八条第2項	第八条第3項	第九条											
														単一ユニット	複数ユニット	臨界警報設備	地盤	耐震	耐震重要施設	耐震重要施設	津波	風(台風)及び積雪	低温・凍結	高温	降水	生物学的現象	竜巻	外部火災(森林火災)	落雷	火山	外部火災	電磁的障害	化学物質の放出	航空機落下	不法侵入・不正アクセス			
377	その他の加工施設	通信連絡設備(所外通信連絡設備)	-	衛星電話	事務所,工場等	5	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	*1	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
378	その他の加工施設	緊急時対策所	-	緊急時対策所(事業部対策本部室)	-	-	-	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	*1	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
379	その他の加工施設	中央制御室	-	中央制御室	-	-	-	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	*1	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
380	その他の加工施設	安全避難通路等設備	-	可搬式照明	-	-	式	3	既設	非安重	-	第3類		新規制基準への適合申請(第3回申請)にて認可済																								
381	その他の加工施設	安全避難通路等設備	-	誘導灯	工場各所	-	式	3	既設	非安重	-	第3類		新規制基準への適合申請(第3回申請)にて認可済																								
382	その他の加工施設	安全避難通路等設備	-	非常用照明	工場各所	-	式	3	既設	非安重	-	第3類		新規制基準への適合申請(第3回申請)にて認可済																								
383	その他の加工施設	溢水防護設備	-	遮断弁	中央操作棟	-	式	5	新設	非安重	-	1G		-	-	*1	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
384	その他の加工施設	溢水防護設備	-	被水防護板	2号発回均質棟	-	式	5	新設	非安重	-	第3類	被水防護板は、火災防護板(番号333)のうち壁の上部に設置する火災防護板と同一のものである。火災防護板としての技術基準適合性は火災防護板(番号333)で示す。	-	-	*1	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
385	その他の加工施設	溢水防護設備	-	溢水防護堰(固定式)	2号発回均質棟 1号発回均質棟 中央操作棟 1号カスケード棟	-	-	5	新設	非安重	-	1G		-	-	*1	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
386	その他の加工施設	溢水防護設備	-	溢水防護堰(着脱式)	中央操作棟	-	-	5	新設	非安重	-	1G		-	-	*1	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
387	その他の加工施設	竜巻防護設備	-	竜巻防護扉	2号発回均質棟	1	基	5	新設	非安重	-	第3類		-	-	*1	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
388	その他の加工施設	竜巻防護設備	-	竜巻防護板(A,B)	2号発回均質棟	2	基	5	新設	非安重	-	第3類		-	-	*1	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	その他の加工施設	重大事故等対処資機材	-	貯水槽	屋外	2	基	3	新設	非安重	-	1G		新規制基準への適合申請(第3回申請)にて認可済																								
390	その他の加工施設	建物	-	ウラン濃縮建屋 中央操作棟	-	-	-	1.3	既設	非安重	-	第2類		新規制基準への適合申請(第1回,第3回申請)にて認可済																								
391	その他の加工施設	建物	-	ウラン濃縮建屋 1号発回均質棟	-	-	-	3	既設	非安重	-	1G		新規制基準への適合申請(第3回申請)にて認可済																								
392	その他の加工施設	建物	-	ウラン濃縮建屋 2号発回均質棟	-	-	-	3	既設	非安重	-	1G		新規制基準への適合申請(第3回申請)にて認可済																								
393	その他の加工施設	建物	-	ウラン濃縮建屋 1号カスケード棟	-	-	-	3	既設	非安重	-	第2類		新規制基準への適合申請(第3回申請)にて認可済																								
394	その他の加工施設	建物	-	ウラン濃縮建屋 2号カスケード棟	-	-	-	3	既設	非安重	-	第2類		新規制基準への適合申請(第3回申請)にて認可済																								
395	その他の加工施設	建物	-	ウラン貯蔵・廃棄物建屋 Aウラン貯蔵庫	-	-	-	3	既設	非安重	-	1G		新規制基準への適合申請(第3回申請)にて認可済																								



※第十六条～第二十五条への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	閉じ込めの機能*9										加工施設内における溢水による損傷の防止	安全避難通路等	安全機能を有する施設				材料及び構造							
														第十条第一号	第十条第二号	第十条第三号	第十条第四号	第十条第五号	第十条第六号	第十条第七号	第十一条第一項	第十一条第二項	第十一条第三項			第十一条第四項	第十一条第五項	第十一条第六項	第十一条第七項	第十二条	第十三条	第十四条第一項	第十四条第二項	第十四条第三項	第十四条第四項	第十五条第一項	第十五条第二項
377	その他の加工施設	通信連絡設備 (所外通信連絡設備)	-	衛星電話	事務所, 工場等	5	台	5		既設	非加重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-	-				
378	その他の加工施設	緊急時対策所	-	緊急時対策所 (事業部対策本部室)	-	-	-	5		既設	非加重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-					
379	その他の加工施設	中央制御室	-	中央制御室	-	-	-	5		既設	非加重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-					
380	その他の加工施設	安全避難通路等設備	-	可搬式照明	-	-	式	3		既設	非加重	-	第3類		新規制基準への適合申請 (第3回申請) にて認可済																						
381	その他の加工施設	安全避難通路等設備	-	誘導灯	工場各所	-	式	3		既設	非加重	-	第3類																								
382	その他の加工施設	安全避難通路等設備	-	非常用照明	工場各所	-	式	3		既設	非加重	-	第3類																								
383	その他の加工施設	溢水防護設備	-	遮断弁	中央操作棟	-	式	5		新設	非加重	-	1G		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-				
384	その他の加工施設	溢水防護設備	-	被水防護板	2号発回均質棟	-	式	5		新設	非加重	-	第3類	被水防護板は、火災防護板 (番号333) のうち壁の上部に設置する火災防護板と同一のものである。火災防護板としての技術基準適合性は火災防護板 (番号333) で示す。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-				
385	その他の加工施設	溢水防護設備	-	溢水防護堰 (固定式)	2号発回均質棟 1号発回均質棟 中央操作棟 1号カスケード棟	-	-	5		新設	非加重	-	1G		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-				
386	その他の加工施設	溢水防護設備	-	溢水防護堰 (着脱式)	中央操作棟	-	-	5		新設	非加重	-	1G		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-				
387	その他の加工施設	電巻防護設備	-	電巻防護屏	2号発回均質棟	1	基	5		新設	非加重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-				
388	その他の加工施設	電巻防護設備	-	電巻防護板 (A,B)	2号発回均質棟	2	基	5		新設	非加重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-				
389	その他の加工施設	重大事故等対応資機材	-	貯水槽	屋外	2	基	3		新設	非加重	-	1G		新規制基準への適合申請 (第3回申請) にて認可済																						
390	その他の加工施設	建物	-	クラン濃縮建屋 中央操作棟	-	-	-	1,3		既設	非加重	-	第2類																								
391	その他の加工施設	建物	-	クラン濃縮建屋 1号発回均質棟	-	-	-	3		既設	非加重	-	1G																								
392	その他の加工施設	建物	-	クラン濃縮建屋 2号発回均質棟	-	-	-	3		既設	非加重	-	1G		新規制基準への適合申請 (第3回申請) にて認可済																						
393	その他の加工施設	建物	-	クラン濃縮建屋 1号カスケード棟	-	-	-	3		既設	非加重	-	第2類																								
394	その他の加工施設	建物	-	クラン濃縮建屋 2号カスケード棟	-	-	-	3		既設	非加重	-	第2類																								
395	その他の加工施設	建物	-	クラン貯蔵・廃棄物建屋 Aクラン貯蔵庫	-	-	-	3		既設	非加重	-	1G																								

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	搬送設備		核燃料物質の貯蔵施設	警報設備等		放射線管理施設			廃棄施設					核燃料物質等による汚染の防止	遮蔽		換気設備			非常用電源設備		通信連絡設備		
														第十六条第一号	第十六条第二号		第十七条	第十八条第一号	第十八条第二号	第十九条第一号	第十九条第二号	第十九条第三号	第二十条第一号	第二十条第二号	第二十条第三号	第二十条第四号		第二十条第五号	第二十一条	第二十二条第一号	第二十二条第二号	第二十三条第一号	第二十三条第二号	第二十三条第三号	第二十四条第一号	第二十四条第二号	第二十五条第一号
377	その他の加工施設	通信連絡設備 (所外通信連絡設備)	-	衛星電話	事務所, 工場等	5	台	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○		
378	その他の加工施設	緊急時対策所	-	緊急時対策所 (事業部対策本部室)	-	-	-	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
379	その他の加工施設	中央制御室	-	中央制御室	-	-	-	5	既設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
380	その他の加工施設	安全避難通路等設備	-	可搬式照明	-	-	式	3	既設	非安重	-	第3類		新規制基準への適合申請 (第3回申請) にて認可済																							
381	その他の加工施設	安全避難通路等設備	-	誘導灯	工場各所	-	式	3	既設	非安重	-	第3類																									
382	その他の加工施設	安全避難通路等設備	-	非常用照明	工場各所	-	式	3	既設	非安重	-	第3類																									
383	その他の加工施設	溢水防護設備	-	遮断弁	中央操作棟	-	式	5	新設	非安重	-	1G		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
384	その他の加工施設	溢水防護設備	-	被水防護板	2号発回均質棟	-	式	5	新設	非安重	-	第3類	被水防護板は、火災防護板 (番号333) のうち壁の上部に設置する火災防護板と同一のものである。火災防護板としての技術基準適合性は火災防護板 (番号333) で示す。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
385	その他の加工施設	溢水防護設備	-	溢水防護堰 (固定式)	2号発回均質棟 1号発回均質棟 中央操作棟 1号カスケード棟	-	-	5	新設	非安重	-	1G		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
386	その他の加工施設	溢水防護設備	-	溢水防護堰 (着脱式)	中央操作棟	-	-	5	新設	非安重	-	1G		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
387	その他の加工施設	電巻防護設備	-	電巻防護扉	2号発回均質棟	1	基	5	新設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
388	その他の加工施設	電巻防護設備	-	電巻防護板 (A, B)	2号発回均質棟	2	基	5	新設	非安重	-	第3類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
389	その他の加工施設	重大事故等対応資機材	-	貯水槽	屋外	2	基	3	新設	非安重	-	1G		新規制基準への適合申請 (第3回申請) にて認可済																							
390	その他の加工施設	建物	-	ウラン濃縮建屋 中央操作棟	-	-	-	1,3	既設	非安重	-	第2類																									
391	その他の加工施設	建物	-	ウラン濃縮建屋 1号発回均質棟	-	-	-	3	既設	非安重	-	1G																									
392	その他の加工施設	建物	-	ウラン濃縮建屋 2号発回均質棟	-	-	-	3	既設	非安重	-	1G		新規制基準への適合申請 (第3回申請) にて認可済																							
393	その他の加工施設	建物	-	ウラン濃縮建屋 1号カスケード棟	-	-	-	3	既設	非安重	-	第2類																									
394	その他の加工施設	建物	-	ウラン濃縮建屋 2号カスケード棟	-	-	-	3	既設	非安重	-	第2類																									
395	その他の加工施設	建物	-	ウラン貯蔵・廃棄物建屋 Aウラン貯蔵庫	-	-	-	3	既設	非安重	-	1G		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

※第十条以降への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	核燃料物質の臨界防止		安全機能を有する施設の地盤		地震による損傷の防止			津波による損傷の防止	外部からの衝撃による損傷の防止													加工施設への人の不法な侵入等の防止	
														第四条第1項	第四条第2項	第四条第3項	第五条	第六条第1項	第六条第2項	第六条第3項	第七条	第八条第1項	第八条第2項	第八条第3項	第九条											
														単一ユニット	複数ユニット	臨界警報設備	地盤	耐震	耐震重要施設	耐震重要施設	津波	風(台風)及び積雪	低温・凍結	高温	降水	生物学的現象	竜巻	外部火災(森林火災)	落雷	火山	外部火災	電磁的障害	化学物質の放出	航空機落下	不法侵入・不正アクセス	
396	その他の加工施設	建物	-	ウラン貯蔵・廃棄物建屋 Bウラン貯蔵庫	-	-	-	3	既設	非安重	-	1G		新規制基準への適合申請(第3回申請)にて認可済																						
397	その他の加工施設	建物	-	ウラン貯蔵・廃棄物建屋 ウラン貯蔵・廃棄物庫	-	-	-	3	既設	非安重	-	1G																								
398	その他の加工施設	建物	-	ウラン貯蔵・廃棄物建屋 搬出入棟	-	-	-	3	既設	非安重	-	第2類																								
399	その他の加工施設	建物	-	Aウラン濃縮廃棄物建屋	-	-	-	3	既設	非安重	-	第2類																								
400	その他の加工施設	建物	-	使用済遠心機保管建屋	-	-	-	3	既設	非安重	-	第2類		新規制基準への適合申請(第2回, 第3回申請)にて認可済																						
401	その他の加工施設	建物	-	補助建屋	-	-	-	2,3	既設	非安重	-	第2類																								
402	その他の加工施設	建物	-	渡り廊下(中央操作棟-ウラン濃縮・廃棄物建屋間)	-	-	-	3	既設	非安重	-	第2類		新規制基準への適合申請(第3回申請)にて認可済																						
403	その他の加工施設	建物	-	渡り廊下(中央操作棟-補助建屋間)	-	-	-	3	既設	非安重	-	第2類																								
404	その他の加工施設	建物	-	渡り廊下(中央操作棟-2号発回均質棟間)	-	-	-	3	既設	非安重	-	第2類																								
405	施設共通			-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	<input type="checkbox"/> *1	-	-	-	<input type="checkbox"/> *2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/> *15	<input type="checkbox"/> *6	<input type="checkbox"/> *7

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

※第十六条～第二十五条への適合性については次項に示す。

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	閉じ込めの機能*9							加工施設内における漏水による損傷の防止							安全機能等を有する施設		材料及び構造						
														第十条第一号	第十条第二号	第十条第三号	第十条第四号	第十条第五号	第十条第六号	第十条第七号	第十一条第一項	第十一条第二項	第十一条第三項	第十一条第四項	第十一条第五項	第十一条第六項	第十一条第七項	第十二条	第十三条	第十四条第一項	第十四条第二項	第十四条第三項	第十四条第四項	第十五条第一項	第十五条第二項	
396	その他の加工施設	建物	-	ウラン貯蔵・廃棄物建屋 Bウラン貯蔵庫	-	-	-	3	既設	非安重	-	1G		逆流防止	漏えい拡大防止	G B (負圧維持)	G B (液体漏えい防止)	フイド開口部風速維持	負圧維持	液体漏えい防止	消火及び警報設備	消火及び警報設備(安重)	不燃性・難燃性等	水害設備接地	水害滞留防止	熱的制限値	爆発防止	溢水	安全避難通路・照明等	環境条件	試験検査・保守修理	内部飛散物	共用	強度	耐圧・漏えい試験	
397	その他の加工施設	建物	-	ウラン貯蔵・廃棄物建屋 ウラン貯蔵・廃棄物庫	-	-	-	3	既設	非安重	-	1G		新規制基準への適合申請(第3回申請)にて認可済																						
398	その他の加工施設	建物	-	ウラン貯蔵・廃棄物建屋 搬出入棟	-	-	-	3	既設	非安重	-	第2類																								
399	その他の加工施設	建物	-	Aウラン濃縮廃棄物建屋	-	-	-	3	既設	非安重	-	第2類																								
400	その他の加工施設	建物	-	使用済遠心機保管建屋	-	-	-	3	既設	非安重	-	第2類																								
401	その他の加工施設	建物	-	補助建屋	-	-	-	2,3	既設	非安重	-	第2類		新規制基準への適合申請(第2回, 第3回申請)にて認可済																						
402	その他の加工施設	建物	-	渡り廊下(中央操作棟-ウラン濃縮・廃棄物建屋間)	-	-	-	3	既設	非安重	-	第2類																								
403	その他の加工施設	建物	-	渡り廊下(中央操作棟-補助建屋間)	-	-	-	3	既設	非安重	-	第2類		新規制基準への適合申請(第3回申請)にて認可済																						
404	その他の加工施設	建物	-	渡り廊下(中央操作棟-2号発回均質棟間)	-	-	-	3	既設	非安重	-	第2類																								
405	施設共通			-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理

番号	施設区分	設備区分	系統	機器名称	設置場所	数量	単位	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	備考	搬送設備		核燃料物質の貯蔵施設		警報設備等		放射線管理施設			廃棄施設					核燃料物質等による汚染の防止		遮蔽		換気設備		非常用電源設備		通信連絡設備	
														第十六条第一号	第十六条第二号	第十七条	第十八条第一号	第十八条第二号	第十九条第一号	第十九条第二号	第十九条第三号	第二十号第一号	第二十号第二号	第二十号第三号	第二十号第四号	第二十一条	第二十二条第一号	第二十二条第二号	第二十三条第一号	第二十三条第二号	第二十三条第三号	第二十四条第一号	第二十四条第二号	第二十五条第一号	第二十五条第二号		
396	その他の加工施設	建物	-	ウラン貯蔵・廃棄物建屋 Bウラン貯蔵庫	-	-	-	3	既設	非安重	-	1G		搬送能力	保持	崩壊除去	警報	自動回路	排気中の放射性濃度	排水中の放射性濃度	管理区域の線量当量等	廃棄能力	逆流防止	放出経路(気体)	ろ過機能維持	放出経路(液体)	汚染防止	線量評価	遮蔽設備	換気能力	逆流防止	ろ過機能維持	発電機	無停電	所内通信	所外通信	
397	その他の加工施設	建物	-	ウラン貯蔵・廃棄物建屋 ウラン貯蔵・廃棄物庫	-	-	-	3	既設	非安重	-	1G		新規制基準への適合申請(第3回申請)にて認可済																							
398	その他の加工施設	建物	-	ウラン貯蔵・廃棄物建屋 搬出入棟	-	-	-	3	既設	非安重	-	第2類																									
399	その他の加工施設	建物	-	Aウラン濃縮廃棄物建屋	-	-	-	3	既設	非安重	-	第2類																									
400	その他の加工施設	建物	-	使用済遠心機保管建屋	-	-	-	3	既設	非安重	-	第2類																									
401	その他の加工施設	建物	-	補助建屋	-	-	-	2,3	既設	非安重	-	第2類	新規制基準への適合申請(第2回, 第3回申請)にて認可済																								
402	その他の加工施設	建物	-	渡り廊下(中央操作棟-ウラン濃縮・廃棄物建屋間)	-	-	-	3	既設	非安重	-	第2類	新規制基準への適合申請(第3回申請)にて認可済																								
403	その他の加工施設	建物	-	渡り廊下(中央操作棟-補助建屋間)	-	-	-	3	既設	非安重	-	第2類																									
404	その他の加工施設	建物	-	渡り廊下(中央操作棟-2号発回均質棟間)	-	-	-	3	既設	非安重	-	第2類																									
405	施設共通			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- \*1：地盤については、共通的な設計要件であることから、共通事項として分類し、耐震性を確保する必要のある常設機器を対象とする。なお、耐震重要度分類第1類及び第2類の機器を収納する建物を支持する地盤の評価については、本申請の第3回申請にて申請し認可済みである。
- \*2：津波については、共通的な設計要件であることから、共通事項として分類する。事業変更許可申請書において、津波が本施設の敷地に到達しないことを評価済みであるため防護設計は不要である。当該事項について、本申請の第3回申請にて申請し認可済みである。
- \*3：当該事象に対し、防護対象機器を収納する建物により防護する（防護対象機器を当該建物に収納する設計とすることを含む）。なお、防護対象を収納する建物の強度評価については、本申請の第3回申請にて申請し認可済みである。
- \*4：当該事象に対し、運用による更なるリスク低減措置を講じる（生産運転停止、UF<sub>6</sub>の回収措置等）。
- \*5：当該事象に対し、建物のみで防護することが困難であるため、防護対象機器の設備による防護対策を実施する。
- \*6：航空機落下については、事業変更許可申請書において、防護設計要否判断の基準を下回ることを評価済みであるため防護設計は不要である。当該事項について、本申請の第3回申請にて申請し認可済みである。
- \*7：人の不法な侵入等の防止については、共通的な設計要件であることから、共通事項として分類する。当該事項（不法侵入等防止設備を含む）について、今回の申請にて申請する。
- \*8：UF<sub>6</sub>を大気圧以下で取り扱う機器・配管に対し従事者保護を目的に施工するものであり、本号の要求事項に該当するものではないが、カバー又はシートが漏えいの拡大を防止する側面もあることから、本号の要求事項に関連付けて説明する。
- \*9：本条の各号の要求事項に直接関連しない事項についても、事業変更許可申請書の閉じ込めの機能に係る設計を踏まえ、説明を実施する。
- \*10：事業変更許可申請書に基づく内部火災影響評価の設計要件として対象とする。内部火災影響評価については、共通的な設計要件であることから、共通事項として分類する。当該事項について、今回の申請にて申請する。なお、建物としての技術基準適合性については、本申請の第3回申請にて申請し認可済みである。
- \*11：溢水影響評価については、共通的な設計要件であることから、共通事項として分類する。当該事項について、今回の申請にて申請する。
- \*12：直接線及びスカイライン線による工場等周辺の線量評価については、共通的な設計要件であることから、共通事項として分類し、大量のウランを内包する機器を線源機器として設定する。当該事項について、今回の申請にて申請する。
- \*13：当該事象に対し、防護対象機器を収納する建物により防護する（建物に避雷設備を設置するとともに、接地系を電位分布の平坦化のために網状接地方式とし、接地系を連接する設計とする。）。当該事項について、本申請の第3回申請にて申請し認可済みである。
- \*14：竜巻、外部火災、火山事象については、当該事象発生時に本施設の生産運転停止等の措置を講じることから、対象外とする。
- \*15：本申請において、当該事象に対し防護設計を行う建物及び設備はないが、化学物質の放出のおそれがある場合には、外部火災によるばい煙に対する措置と同様の措置（送排風機の停止及び送排気系ダンパの閉止）を実施する。当該事項について、本申請の第3回申請にて申請し認可済みである。
- \*16：技術基準規則第20条の要求事項に該当しないが、事業許可基準規則第17条に基づく放射性廃棄物の保管廃棄に係る設計を対象とする。
- \*17：本機器は警報機能を有するが、技術基準規則第18条第1項に定める事象を検知して速やかに警報する設備ではないことから、対象外とする。
- \*18：竜巻に対し、置台上にシリンダ類が保持されていない状態（置台からのシリンダ類の転倒）であっても、シリンダ類はその形状から風圧力により浮き上がりず飛散しないこと及びシリンダ類の肉厚により閉じ込め機能が確保されることから対象外とする。

凡例：

変更区分

既設	既存の建物・構築物又は設備・機器で改造に該当しないもの。
新設	建物・構築物又は設備・機器を新たに設置するもの。
増設	構造及び機能が既存と同一の建物・構築物又は設備・機器の台数を増やすもの。
改造	既存の建物・構築物又は設備・機器の仕様又は構造を変更するもの若しくは仕様又は構造を新たに示すもの。
撤去	建物・構築物又は設備・機器を撤去するもの。

DB区分

安重	技術基準規則第一条第2項第八号の定義に該当するもの。
非安重	安重以外のもの。

耐震設計

「第1類」「第2類」「第3類」	耐震重要度分類のクラスに従うもの。
IG	耐震重要度分類のクラスによらず、IG評価を行うもの。

条項との対応

○	適合性確認を実施するもの。
△	適合性について、既認から変更がないもの。
□	共通的な設計要件に該当するもの。
—	条文要求を受けないもの。
(○)	技術基準規則の要求事項に直接該当しないが、当該要求事項に関連付けて適合性確認を実施するもの。
《○》	事業許可基準規則の要求事項に対する適合性確認を実施するもの。
《△》	事業許可基準規則の要求事項に対する適合性について、既認から変更がないもの。

# I 核燃料物質の臨界防止に関する説明書

目 次

ページ

1. 概要 ..... 1



## 1. 概要

本資料は、「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第4条に基づき、本施設における核燃料物質の臨界防止について説明するものである。なお、第4条第3項については、本施設において臨界質量以上のウラン（ウラン二三五の量のウランの総量に対する比率が百分の五を超えるものに限る。）又はプルトニウムを取り扱う設備はないことから該当しない。

今回申請する設備及び機器に対し、本項における要求事項及び設計に変更がないため、今回の申請において変更は行わない。なお、核燃料物質の検査設備のサンプル保管戸棚は、改造により既認可から寸法の仕様変更があるが、臨界を防止するための措置（最大取扱ウラン量 分析室の総量：約 16 kg-U，サンプル保管戸棚の保管数量：約 4.5 kg-U）に変更はない。また、技術基準規則第 12 条「加工施設内における溢水による損傷の防止」の追加に対しては、本施設の濃縮 UF<sub>6</sub>を収納する容器等が冠水し、完全水反射の条件となっても中性子実効増倍率は 0.95 以上とならないことを既認可から確認しており、臨界の防止に対する溢水防護は不要である。

## Ⅱ 放射線による被ばくの防止に 関する説明書

## 目 次

ページ

1. 概要	1
2. 基本方針	1
3. 準拠規格及び基準	1
4. 貯蔵等に起因する一般公衆に対する外部放射線による線量評価	1
4.1 線量評価方法	2
4.2 線量評価結果	15

## 1. 概要

本資料は、「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第 22 条に基づき、放射線による被ばくの防止について説明するものである。なお、第 22 条第 2 項については、本施設には、外部放射線による放射線障害を防止する必要がある場所はないため、遮蔽設備は設置しないことから該当しない。

本資料では、事業変更許可申請書に示すとおり、本施設からの直接線及びスカイシャイン線による工場等周辺の線量が、原子力規制委員会の定める線量限度より十分下回ることにについて説明するものである。

## 2. 基本方針

本施設は、事業変更許可申請書に示すとおり、施設の特徴として、取り扱う核燃料物質（未照射ウラン）の放射能が比較的低いことを踏まえ、周辺監視区域外の線量及び従事者の線量が、「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成 27 年 8 月 31 日原子力規制委員会告示第 8 号）」（以下「線量告示」という。）で定められた線量限度を超えないことはもとより、公衆の被ばく線量及び従事者が立ち入る場所における線量を合理的に達成できる限り低くするための対策を講じる。

本施設からの直接線及びスカイシャイン線による工場等周辺の線量が線量告示で定められた線量限度を十分下回ることを線量評価により確認する。

## 3. 準拠規格及び基準

適用する規格、基準等を以下に示す。

- ・核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成 27 年 8 月 31 日原子力規制委員会告示第 8 号）
- ・発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針（昭和 50 年 5 月 13 日 原子力委員会決定）

## 4. 貯蔵等に起因する一般公衆に対する外部放射線による線量評価

事業変更許可申請書に示すように、本申請の変更内容（第 1 回申請～第 5 回申請）に加えて、事業変更許可申請書で示したその他の変更内容（新型遠心機への更新等）を含めた本施設全体として直接線及びスカイシャイン線による線量を評価した結果、本施設からの直接線及びスカイシャイン線による工場等周辺の線量  $18.3 \mu\text{Sv/y}$  ( $=1.83 \times 10^{-2} \text{mSv/y}$ ) は、線量告示に定める周辺監視区域外の線量限度  $1 \text{mSv/y}$  に比べ十分小さく、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」において定める線量目標値  $50 \mu\text{Sv/y}$  以下である。今

回の申請において、事業変更許可申請書で示した条件の変更はない。

#### 4.1 線量評価方法

計算に用いる線源を設定し、図－1に示す手順により計算を行う。

##### (1) 線源強度の算出

ウランの線源強度及びエネルギースペクトルは、表－1に示す線源条件のウランの濃縮度及び貯蔵等の経過時間を考慮し、燃焼計算コード（ORIGEN-2）により計算する。

##### (2) 等価点線源強度の算出

既設の機器及び撤去した使用済遠心機等に内包するウラン量により、計算に用いる線源を設定する。（線源として計算に用いる既設の機器及び使用済遠心機等を以下「線源機器」という。）

線源機器を表－1に示す線源条件のUF<sub>6</sub>充填量を加味し、その内容積に等価な球形にモデル化し、モデル毎の表面から空気中に出ていく光子の流れ密度（+J）を一次元輸送計算コード（ANISN）により計算する。

なお、線源機器のモデル化に際しては、充填したウランの自己遮蔽が無い空の状態を仮定し、線源機器の板厚による放射線の低減効果を考慮する。

上記計算結果から等価点線源強度への変換は、モデルの表面から空気中に出ていく光子の流れ密度（+J）にモデルの表面積を乗じて求める。

##### (3) 評価点の設定

ウラン及び放射性廃棄物の貯蔵等を行う各建屋からの直接線及びスカイシャイン線による実効線量の和を図－2に示すウラン濃縮建屋の排気口を中心に、十六方位の周辺監視区域境界地点について計算する。また、計算の結果、十六方位の評価点のうち、線量が最大となる北北東（NNE）方位の評価点の結果について示す。

##### (4) 直接線及びスカイシャイン線の算出

モデル毎の等価点線源強度と建屋の線源として有効な線源機器の数量を乗じて建屋の線源強度を求め、点線源の位置を建屋の評価点に近い壁（直接線の計算）及び建屋の中央（スカイシャイン線の計算）に設定する。

表－2に建屋の線源として有効な線源機器の数量を示し、図－3に点線源の位置及び建屋モデル図を示す。

直接線による線量の計算は点減衰核積分計算コード（QAD）を用い、スカイシャイン線による線量の計算には一回散乱線計算コード（SCATTERING）を用いる。

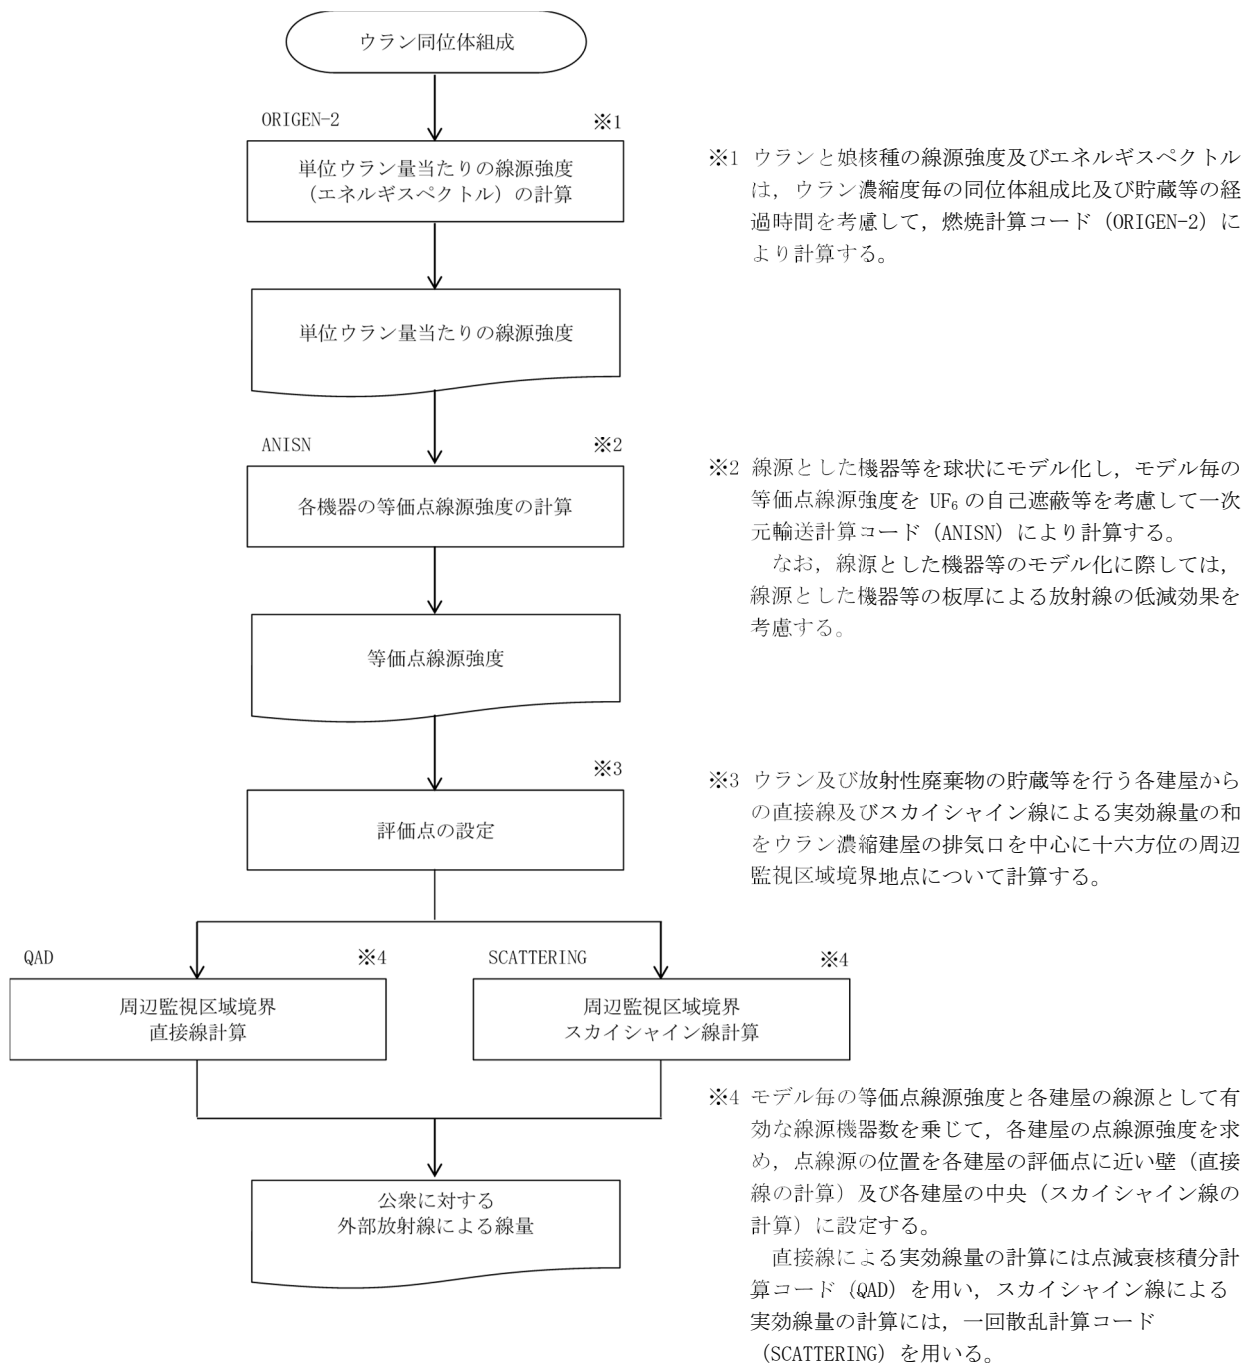


図-1 直接線・スカイシャイン線の線量評価手順


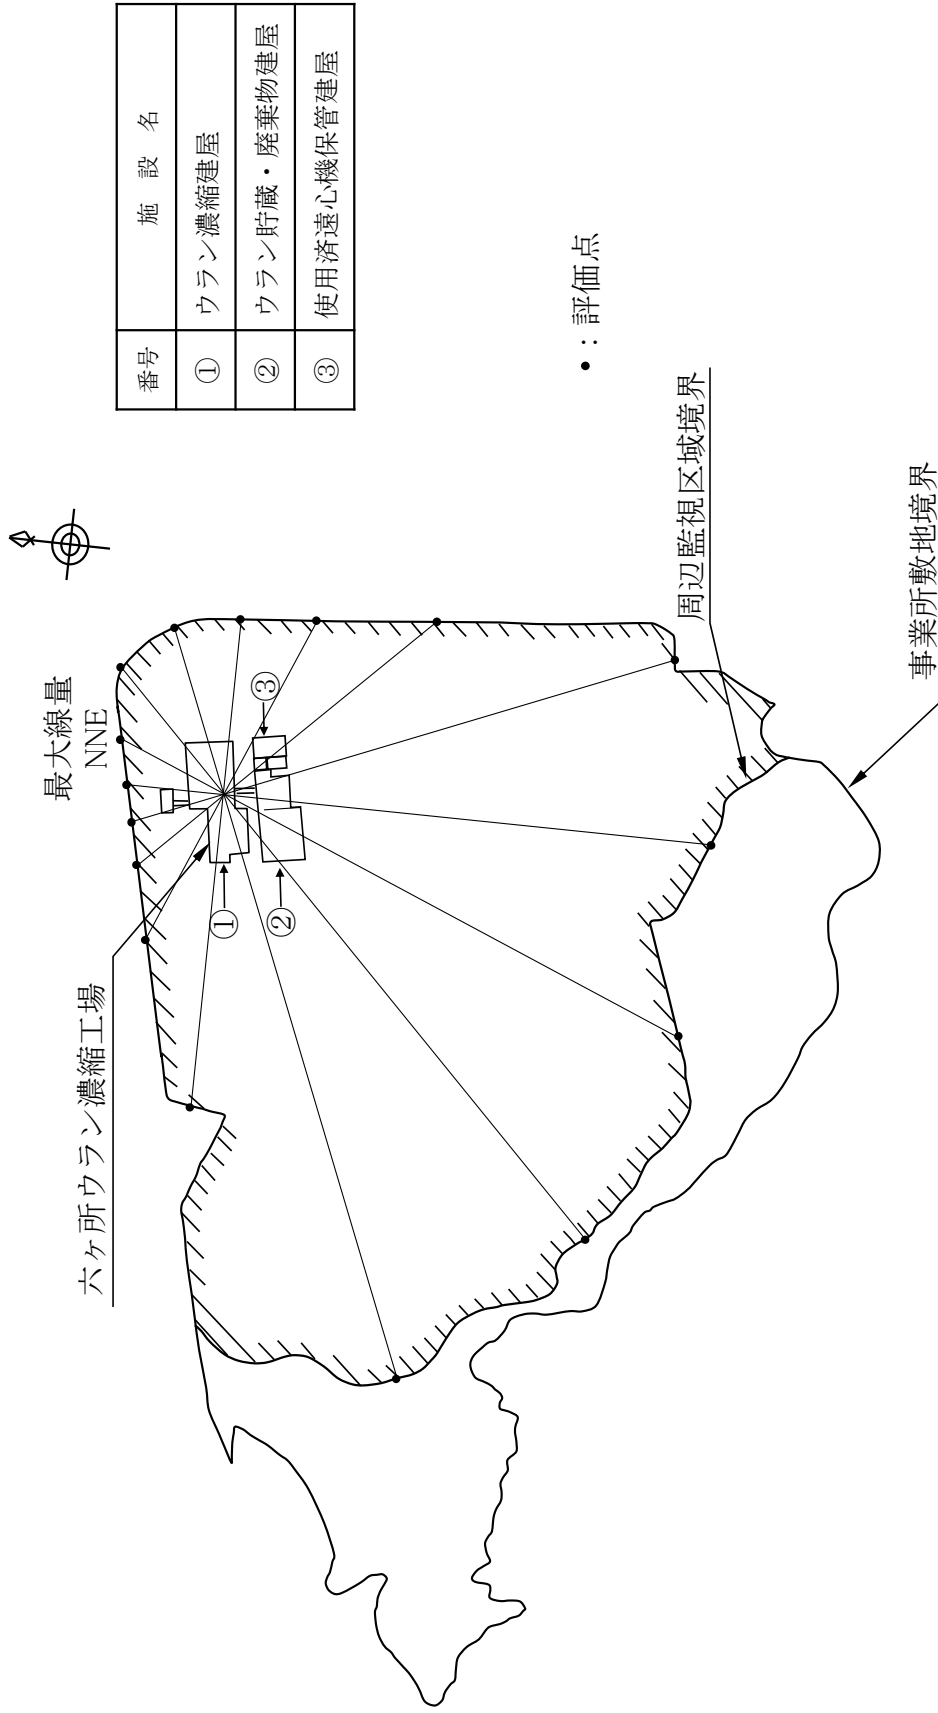


図-2 評価点の位置

No.	機器 室名	建屋モデル		評価点までの距離 L1 (m)
		t1 (cm)	H (m)	
s1	1号薬生回収室	90	1.65	NNE
s2	1号均質室	90	1.65	—
e1	1Aカスケード室	0	1.50	—
e2	1Bカスケード室	0	1.50	118
e3	1Cカスケード室	0	1.50	218
e4	1Dカスケード室	0	1.50	120
s3	2号薬回収質室	90	1.65	222
e5	2Aカスケード室	0	2.50	271
e6	2Bカスケード室	0	2.50	—
e7	2Cカスケード室	0	2.50	—
a1	Aウラン貯蔵室 (原料)	40	0.75	—
a2	Aウラン貯蔵室 (製品)	40	0.50	—
a2	Aウラン貯蔵室 (空シリンダ貯蔵エリア)	40	1.70	295
b	Bウラン貯蔵室 (廃品1段)	40	0.75	—
b	Bウラン貯蔵室 (廃品2段)	40	1.98	—
b	Bウラン貯蔵室 (製品)	40	0.50	—
c1	Cウラン貯蔵室 (廃品2段)	40	1.98	—
c1	Cウラン貯蔵室 (使用済NaF)	40	1.50	—
c2	Bウラン濃縮廃棄物室 (使用済NaF)	40	2.77	—
c2	Bウラン濃縮廃棄物室 (スラッジ)	40	2.33	—
d	使用済速心線保管建屋 (使用済速心機)	0	1.50	342

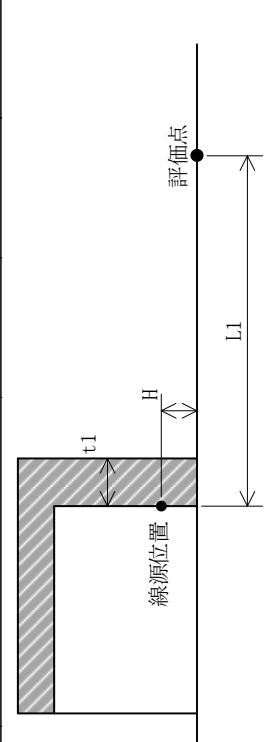

- (注) 1：点線源の高さ位置は、シリンダ及び機器等の重心位置とする。  
 なお、シリンダの2段階積み、使用済NaF及びスラッジの3段階積みは最上段のシリンダ等の重心位置とする。
- 2：1号薬回収質室、2号薬回収質室、Aウラン貯蔵室、Bウラン貯蔵室及びウラン貯蔵・廃棄物庫の壁厚による放射線の低減を考慮する。なお、各建屋は新規規制基準への適合に係る申請（第3回）（原規発第2003265号 令和12年3月26日認可）にて認可済みであり、壁厚は認可を元にして設定した厚さである。
- 3：線源から評価点までの間に速心分離機がある場合には、速心分離機による放射線の低減を考慮する。


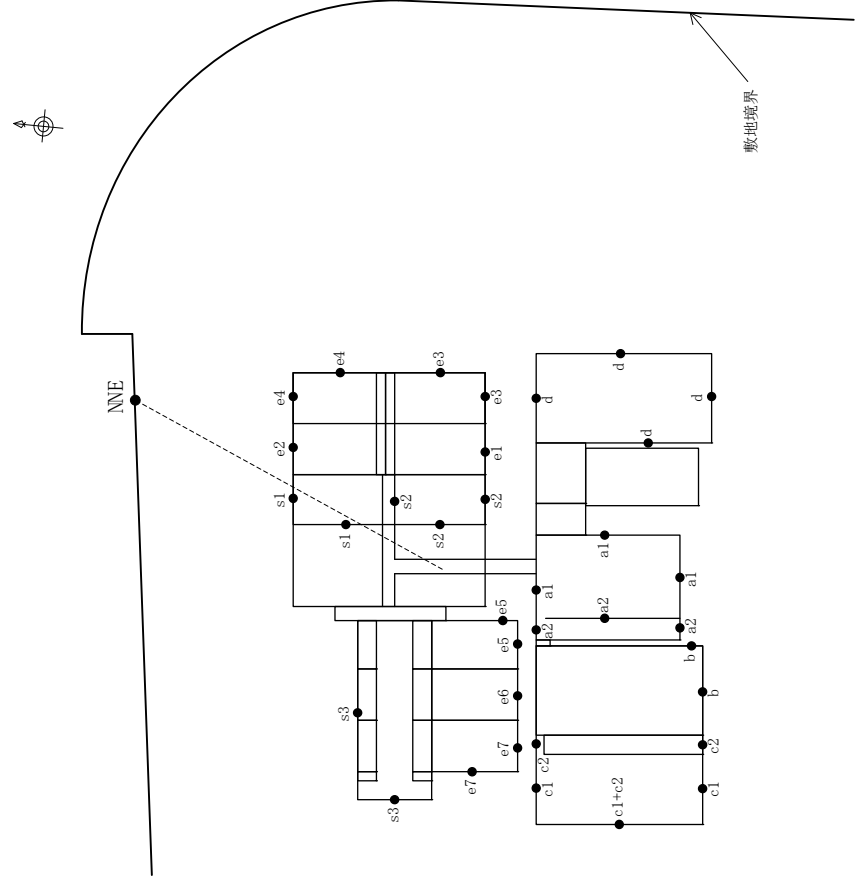



図-3 (1/2) 線源及び建屋モデル図 (直接線)



No.	機器 室名	建屋モデル					評価点までの 距離 L2(m)	
		t1 (cm)	t2 (cm)	H1 (m)	H2 (m)	L1 (m)		$\theta$ (rad)
s1	1号養生回収室	90	90	1.65	5.5	35.1	1.4363	148
s2	1号均質室	90	90	1.65	5.5	33.4	1.4295	216
e1	1Aカスケード室	0	0	3.0	5.2	32.5	1.5032	146
e2	1Bカスケード室							218
e3	1Cカスケード室							148
e4	1Dカスケード室							240
e5	2号養生回収室	90	90	1.65	5.9	65.8	1.4927	262
e6	2Aカスケード室	0	0	5.0	5.2	32.5	1.5646	278
e7	2Cカスケード室							296
a1	Aウラン貯蔵室 (原料)	40	20	0.75	6.9	54.3	1.4544	332
a2	Aウラン貯蔵室 (製品)	40	20	0.5	6.9	54.3	1.4498	340
b	Aウラン貯蔵室 (空シリンダ貯蔵エリア)	40	20	1.7	6.9	49.6	1.4624	362
	Bウラン貯蔵室 (廃品1段)	40	20	0.75	6.9	64.1	1.4721	
c1	Bウラン貯蔵室 (廃品2段)	40	20	1.98	6.9	64.1	1.4911	389
	Cウラン貯蔵室 (廃品2段)	40	20	0.50	6.9	64.1	1.4682	
c2	Cウラン貯蔵室 (使用済速心機)	40	20	3.0	6.9	64.1	1.5069	389
	Bウラン濃縮廃棄物室 (使用済NaF)	40	20	2.77	6.9	64.1	1.5033	
d	Bウラン濃縮廃棄物室 (スラッジ)	40	20	2.33	6.9	64.1	1.4965	340
	使用済速心機保管建屋 (使用済速心機)	0	0	3.0	8.1	66.2	1.4939	

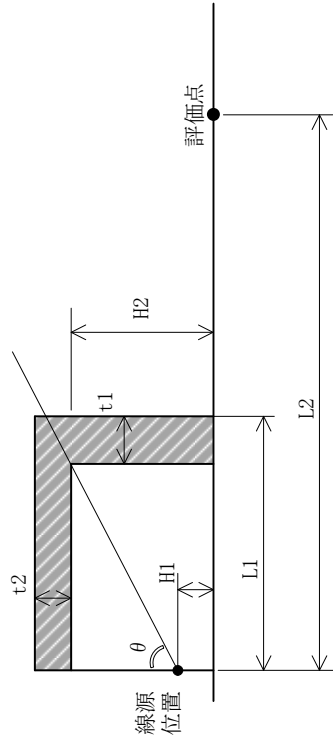

(注) 点線源の高さ位置は、シリンダ及び機器等の重心位置とする。なお、シリンダの2段階積み、使用済NaF及びスラッジの3段階積みは最上段のシリンダ等の重心位置とする。

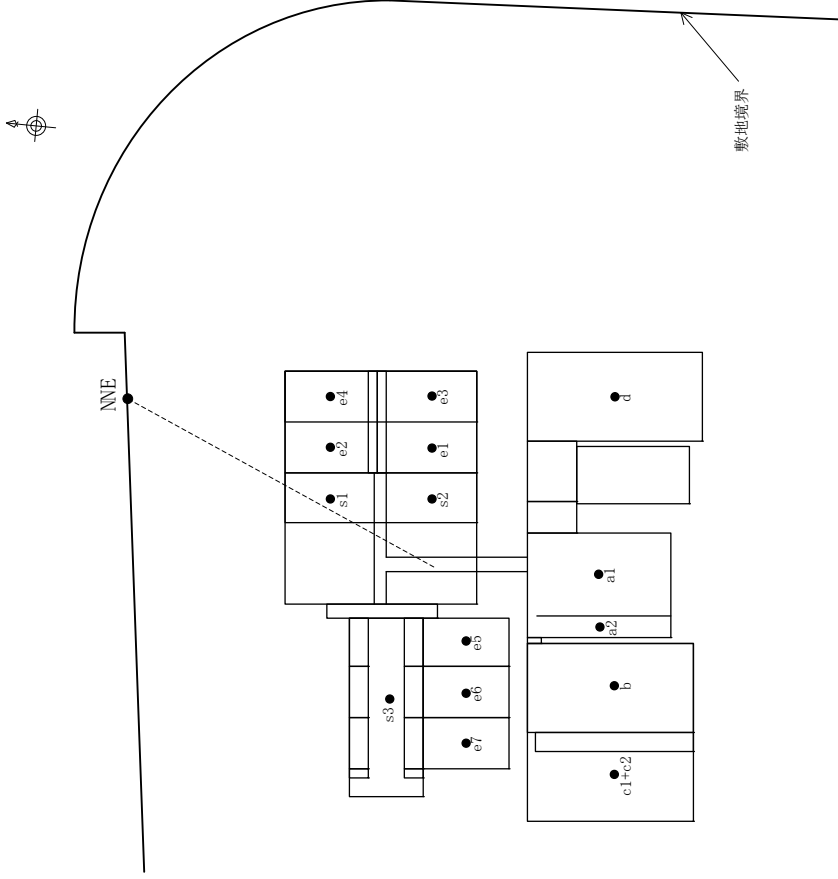

図一3 (2/2) 線源及び建屋モデル図 (スカイシヤイン線)

表-1 (1/4) 線源条件

		名称	計算条件	備考	
ウラン濃縮建屋	1号 発生 回収室	原料シリンダ (発生槽)	a. UF <sub>6</sub> 充填量 12501 kg b. 天然ウラン (濃縮度 0.71 %) c. 10年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気直後	*1   *3	
		中間製品容器 (製品回収槽)	a. UF <sub>6</sub> 充填量 4500 kg b. 濃縮度 6 % c. 1年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気直後	*1 *2 *3	
		廃品シリンダ (廃品回収槽)	a. UF <sub>6</sub> 充填量 12501 kg b. 天然ウラン (濃縮度 0.71 %) c. 10年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気直後	*1 *2 *3	
		製品コールドトラップ	a. UF <sub>6</sub> 充填量 4500 kg b. 濃縮度 6 % c. 10年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気直後	*1 *2 *3	
	1号 均質棟	1号 均質室	原料シリンダ (原料シリンダ槽)	a. UF <sub>6</sub> 充填量 12501 kg b. 天然ウラン (濃縮度 0.71 %) c. 10年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気直後	*1   *3
			中間製品容器 (均質槽)	a. UF <sub>6</sub> 充填量 4500 kg b. 濃縮度 6 % c. 1年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気直後	*1 *2 *3
			製品シリンダ (製品シリンダ槽)	a. UF <sub>6</sub> 充填量 2277 kg b. 濃縮度 6 % c. 10年生成	*1 *2 *3
			混合ガスコールドトラップ	a. UF <sub>6</sub> 充填量 1000 kg b. 濃縮度 6 % c. 10年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気直後	*1 *2 *3

表-1 (2/4) 線源条件

名称			計算条件	備考	
ウラン濃縮建屋	1号 発回 均質棟	1号 均質室	付着ウラン回収容器 (UF <sub>6</sub> 回収槽)	a. UF <sub>6</sub> 充填量 2277 kg b. 濃縮度 6 % c. 10年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気直後	* 1 * 2 * 3
	2号 発回 均質棟	2号 発回 均質室	原料シリンダ (発生槽)	a. UF <sub>6</sub> 充填量 12501 kg b. 天然ウラン (濃縮度 0.71 %) c. 10年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気直後	* 1  * 3
			中間製品容器 (製品回収槽)	a. UF <sub>6</sub> 充填量 4500 kg b. 濃縮度 6 % c. 1年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気直後	* 1 * 2 * 3
			廃品シリンダ (廃品回収槽)	a. UF <sub>6</sub> 充填量 12501kg b. 天然ウラン (濃縮度 0.71 %) c. 10年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気直後	* 1 * 2 * 3
			製品コールドトラップ	a. UF <sub>6</sub> 充填量 4500 kg b. 濃縮度 6 % c. 10年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気直後	* 1 * 2 * 3
			原料シリンダ (原料シリンダ槽)	a. UF <sub>6</sub> 充填量 12501 kg b. 天然ウラン (濃縮度 0.71 %) c. 10年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気直後	* 1  * 3
			製品シリンダ (製品シリンダ槽)	a. UF <sub>6</sub> 充填量 2277 kg b. 濃縮度 6 % c. 10年生成	* 1 * 2 * 3
			中間製品容器 (均質槽)	a. UF <sub>6</sub> 充填量 4500 kg b. 濃縮度 6 % c. 1年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気直後	* 1 * 2 * 3

表-1 (3/4) 線源条件

名称			計算条件	備考	
ウラン濃縮建屋	2号 発回 均質棟	2号 発回 均質室	付着ウラン回収容器	a. UF <sub>6</sub> 充填量 2277 kg b. 濃縮度 6 % c. 10年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気直後	*1 *2 *3
		2A~2C 中間室	廃品コールドトラップ	a. UF <sub>6</sub> 充填量 6000 kg b. 天然ウラン (濃縮度 0.71 %) c. 10年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気直後	*1 *2 *3
	1号 カスケード棟	1A~1D カスケード室	金属胴遠心機(1A~1D)	a. ウラン量 5000 kgU/台 b. 濃縮度 10 % c. 10年生成	*1 *2 *3
	2号 カスケード棟	2A~2C カスケード室	新型遠心機(2A~2C)	a. ウラン量 39 kgU/機 b. 濃縮度 10 % c. 10年生成	*1 *2 *3
ウラン貯蔵・廃棄物建屋	Aウラン貯蔵庫		原料シリンダ (充填)	a. UF <sub>6</sub> 充填量 12501 kg b. 天然ウラン (濃縮度 0.71 %) c. 10年生成	*1 *3
			製品シリンダ	a. UF <sub>6</sub> 充填量 2277 kg b. 濃縮度 6 % c. 10年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気直後	*1 *2 *3 *4
			原料シリンダ (空)	a. UF <sub>6</sub> 充填量 12501 kg b. 天然ウラン (濃縮度 0.71 %) c. 10年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気後減衰を考慮	*1 *3 *4

表-1 (4/4) 線源条件

名称			計算条件	備考	
ウラン貯蔵・廃棄物建屋	B ウラン貯蔵庫	B ウラン貯蔵室	廃品シリンダ	a. UF <sub>6</sub> 充填量 12501 kg b. 天然ウラン (濃縮度 0.71 %) c. 10 年生成	* 1 * 3
			製品シリンダ	a. UF <sub>6</sub> 充填量 2277 kg b. 濃縮度 6 % c. 10 年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気直後	* 1 * 2 * 3 * 4
	ウラン貯蔵・廃棄物庫	C ウラン貯蔵室	廃品シリンダ	a. UF <sub>6</sub> 充填量 12501 kg b. 天然ウラン (濃縮度 0.71 %) c. 10 年生成	* 1 * 2 * 3
			使用済遠心機	a. ウラン量 2625 kgU/■台 b. 濃縮度 10 % c. 10 年生成	* 1 * 2 * 3
		B ウラン濃縮廃棄物室	使用済 NaF (200L ドラム缶)	a. ウラン量 25 kgU b. 濃縮度 6 % c. 10 年生成	* 1 * 2 * 3
			スラッジ (20L ドラム缶)	a. 4500 kgUF <sub>6</sub> から生成される子孫核種 b. 濃縮度 6 % c. 1 年生成 d. UF <sub>6</sub> 排気 50 日後	* 1 * 2 * 3
	使用済遠心機保管建屋		使用済遠心機	a. ウラン量 20500 kgU/■台 b. 濃縮度 10 % c. 10 年生成	* 1 * 2 * 3

\* 1 原料シリンダ, 廃品シリンダ, 製品シリンダ, 中間製品容器, 製品コールドトラップ及び廃品コールドトラップは最大 UF<sub>6</sub> 充填量とする。

混合ガスコールドトラップは, 最大充填量の全量が UF<sub>6</sub> とする。

付着ウラン回収容器の最大充填量は 1960 kg であるが, 濃縮ウランを充填する製品シリンダと同じ 2277 kg の UF<sub>6</sub> 充填量で評価する。

金属銅遠心機のウラン量 (付着ウラン) は ■ 台で 5000 kgU とする。新型遠心機の設置機数は 2A~2C カスケード設備の ■ 機ずつであるが, 評価が安全側となるように設置可能な ■ 機を設置するものとし, ウラン量 (付着ウラン) は ■

機で 39 kgU とする。

- \* 2 評価が安全側となるよう、濃縮ウランの濃縮度を 6 % とする。

製品シリンダ、中間製品容器、製品コールドトラップ、混合ガスコールドトラップ、付着ウラン回収容器内のウランは、線源強度が最大となる 6 % とする。金属胴遠心機及び新型遠心機内のウランは、10 % とする。なお、新型遠心機のカスケード設備は、真空域の気体状の  $UF_6$  を取扱うため、一般公衆の実効線量への寄与は無視できるほど小さいが、運転時間の経過とともに遠心機内部に付着ウラン ( $UF_4$ ) が生成するものと仮定する。

廃品シリンダ及び廃品コールドトラップ内のウランは、劣化ウランと同程度の線源強度を示す天然ウランとする。

使用済 NaF に吸着されたウランは、天然ウラン、濃縮ウラン及び劣化ウランであり、線源強度が最大となる 6 % とする。

- \* 3 原料シリンダ、廃品シリンダ、製品シリンダ、製品コールドトラップ、廃品コールドトラップ、混合ガスコールドトラップ、付着ウラン回収容器、遠心分離機及び使用済 NaF の子孫核種の生成期間は、ウランの放射平衡に近くなる期間（充填後 10 年経過）とする。

中間製品容器は、年 1 回の内部洗浄を行うものとし、子孫核種の生成期間を 1 年とする。

- \* 4 A ウラン貯蔵室に貯蔵する原料シリンダ（空）及び廃品シリンダ（空）は、機器仕様、 $UF_6$  充填量等の計算条件が同一であるため、原料シリンダ（空）を線源として設定する。

A ウラン貯蔵室及び B ウラン貯蔵室に貯蔵する製品シリンダ及び付着ウラン回収容器は、機器仕様、 $UF_6$  充填量等の計算条件が同一であるため、製品シリンダを線源として設定する。

表-2 (1/2) 線源の種類と数量

室名称		線源の種類	数量	備考
ウラン濃縮建屋	1号発生 回収室	発生槽 (48Y)	5	IPC：中間製品容器
		製品回収槽 (IPC)	4	
		廃品回収槽 (48Y)	5	
		製品コールドトラップ	4	
	1号均質 室	原料シリンダ槽 (48Y)	1	IPC：中間製品容器
		均質槽 (IPC)	7	
		製品シリンダ槽 (30B)	6	
		中間製品容器	25	
		混合ガスコールドトラップ	3	
		UF <sub>6</sub> 回収槽 (付着ウラン回収容器)	1	
	2号発生 均質室	発生槽 (48Y)	7	IPC：中間製品容器
		製品回収槽 (IPC)	4	
		廃品回収槽 (48Y)	14	
		製品コールドトラップ	4	
		均質槽 (IPC)	6	IPC：中間製品容器
製品シリンダ槽 (30B)		6		
原料シリンダ槽 (48Y)		1		
中間製品容器		20		
付着ウラン回収容器		25		
2A～2C 中間室		廃品コールドトラップ	12	

表-2 (2/2) 線源の種類と数量

室名称		線源の種類	数量	備考	
ウラン濃縮建屋	1号カスケード棟	1A カスケード室	金属銅遠心機	■	
		1B カスケード室	金属銅遠心機	■	
		1C カスケード室	金属銅遠心機	■	
		1D カスケード室	金属銅遠心機	■	
	2号カスケード棟	2A カスケード室	新型遠心機	■	
		2B カスケード室	新型遠心機	■	
		2C カスケード室	新型遠心機	■	
ウラン貯蔵・廃棄物建屋	A ウラン貯蔵室	原料シリンダ (48Y)	2 2 8		
		製品シリンダ (30B)	1 4 4		
		原料シリンダ (48Y 空)	1 7 9		
	B ウラン貯蔵室	製品シリンダ (30B)	1 5 6		
		廃品シリンダ (48Y)	4 3 2	廃品シリンダ 2 段積み	
C ウラン貯蔵室	廃品シリンダ (48Y)	1 6 0	廃品シリンダ 1 段積み		
	使用済遠心機	■	廃品シリンダ 2 段積み		
B ウラン濃縮廃棄物室	使用済 NaF スラッジ	4 4 0 0	200 L ドラム缶		
使用済遠心機保管建屋		使用済遠心機	■		

(注) 線量評価上の線源機器の数量

線源機器の数量は、シリンダ等の最大貯蔵量及び工程内における線源の最大取扱い数量とする。ただし、A・B・C ウラン貯蔵室の直接線の計算に用いる充填シリンダ数量については、壁側から2列目以後の充填シリンダからの直接線が、1列目の充填シリンダによる放射線の低減効果により無視できるため、1列目の数量のみとする。



2A～2C カスケード室の各室に設置する新型遠心機の数量はそれぞれ ■■■ 機であるが、評価が安全側となるように設置可能な数量 ■■■ 機とする。

A ウラン貯蔵室に貯蔵する原料シリンダ（空）及び廃品シリンダ（空）は、機器仕様、UF<sub>6</sub> 充填量等の計算条件が同一であるため、原料シリンダ（空）を線源として設定する。

A ウラン貯蔵室及び B ウラン貯蔵室に貯蔵する製品シリンダ及び付着ウラン回収容器は、機器仕様、UF<sub>6</sub> 充填量等の計算条件が同一であるため、製品シリンダを線源として設定する。

B ウラン濃縮廃棄物室は、実際には、使用済 NaF 及びスラッジ以外にウエス、ゴム手袋等を保管するが、評価上は使用済 NaF 及びスラッジが満量で保管されるものとする。

#### 4.2 線量評価結果

ウラン濃縮建屋の排気口を中心とした十六方位の周辺監視区域境界地点において、線量が最大となる地点の評価結果を表-3に示す。

貯蔵等に起因する一般公衆の外部放射線による線量は、北北東（NNE）方向の周辺監視区域境界で  $18.3 \mu\text{Sv/y}$  ( $=1.83 \times 10^{-2} \text{ mSv/y}$ ) である。

本数値は、線量告示に定める周辺監視区域外の線量限度  $1 \text{ mSv/y}$  に比べ十分小さく、また、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」において定める線量目標値  $50 \mu\text{Sv/y}$  以下である。

表-3 周辺監視区域境界の実効線量評価結果

( $\mu\text{Sv/y}$ )

建屋・機器室名 (線源位置)		項目	NNE	備考
ウラン濃縮建屋	1号発生回収室	直接線	$1.89 \times 10^{-1}$	
		スカイシャイン線	—	
		合計	$1.89 \times 10^{-1}$	
	1号均質室	直接線	—	
		スカイシャイン線	$4.62 \times 10^{-4}$	
	合計	$4.62 \times 10^{-4}$		
2号発回均質棟	直接線	$1.06 \times 10^{-1}$		
スカイシャイン線	—			
合計	$1.06 \times 10^{-1}$			
1号カスケード棟	直接線	8.54		
	スカイシャイン線	1.42		
合計	9.96			
2号カスケード棟	直接線	$3.85 \times 10^{-2}$		
	スカイシャイン線	$7.54 \times 10^{-2}$		
合計	$1.14 \times 10^{-1}$			
合計 (ウラン濃縮建屋)		直接線	8.87	
		スカイシャイン線	1.50	
		合計	10.4	
ウラン貯蔵・廃棄物建屋	A ウラン貯蔵室 (原料, 製品)	直接線	—	
		スカイシャイン線	3.06	
	合計	3.06		
	A ウラン貯蔵室 (空シリンダ)	直接線	$4.80 \times 10^{-2}$	
		スカイシャイン線	$2.70 \times 10^{-2}$	
	合計	$7.50 \times 10^{-2}$		
B ウラン貯蔵室	直接線	—		
	スカイシャイン線	2.84		
合計	2.84			
C ウラン貯蔵室	直接線	—		
	スカイシャイン線	$7.22 \times 10^{-1}$		
合計	$7.22 \times 10^{-1}$			
B ウラン濃縮廃棄物室 (使用済 NaF・スラッジ)	直接線	—		
	スカイシャイン線	$7.05 \times 10^{-1}$		
合計	$7.05 \times 10^{-1}$			
合計 (ウラン貯蔵・廃棄物建屋)		直接線	$4.80 \times 10^{-2}$	
		スカイシャイン線	7.35	
		合計	7.40	
使用済遠心機保管建屋		直接線	$3.63 \times 10^{-1}$	
		スカイシャイン線	$2.04 \times 10^{-1}$	
		合計	$5.67 \times 10^{-1}$	
合計		直接線	9.28	
		スカイシャイン線	9.05	
		合計	18.3	

### Ⅲ 加工施設の耐震性に関する説明書

## 目 次

	ページ
1. 概要	1
2. 基本方針	1
3. 耐震性評価結果	1

## 1. 概要

本資料は、「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第6条第1項に基づき、本申請に係る耐震性について説明するものである。なお、本施設は、安全上重要な施設はないことから第2項及び第3項には該当しない。

## 2. 基本方針

本申請の耐震性に係る基本方針について、Ⅲ-1～Ⅲ-4に示す。

## 3. 耐震性評価結果

本申請の耐震性評価結果について、Ⅲ-5に示す。

## Ⅲ-1 耐震設計の基本方針

## 目 次

ページ

1. 概要	1
2. 耐震設計の基本方針	1
2.1 基本方針	1
2.2 適用規格	2
3. 耐震重要度分類	3
3.1 耐震重要度分類	3
3.2 波及的影響に対する考慮	4
4. 設計用地震力	4
4.1 建物	4
4.2 設備・機器	4
5. 安全機能（閉じ込め）維持の基本方針	5
5.1 構造強度	5
6. 構造計画と配置計画	6
7. 設備・機器の支持方針について	7
8. 耐震計算方針	7
8.1 建物	7
8.2 設備・機器	7



## 1. 概要

本資料は、本施設の耐震設計が「加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「加工施設の技術基準に関する規則」並びに事業変更許可申請書（許可番号：原規規発第1705174号（平成29年5月17日付け））に適合していることを説明するものである。

## 2. 耐震設計の基本方針

### 2.1 基本方針

本施設の耐震設計は、地震により安全機能が損なわれることがないこと、大きな事故を誘発することがないことを目的とし、「加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」に適合する設計とする。

- (1) 本施設においては、安全上重要な施設はなく、Sクラスに該当する設備・機器等はないことを踏まえ、本施設のうち、UF<sub>6</sub>を内包する設備・機器及び当該設備・機器に求められる安全機能を維持するために必要な設備・機器並びにこれらを収納する建物は、地震の発生によって生じるおそれがある安全機能の喪失及びそれに続く放射線並びに化学的毒性による公衆への影響を防止する観点から、当該設備・機器の安全機能が喪失した場合の影響に応じて、「加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」で定める第1類、第2類又は第3類に分類（以下「耐震重要度分類」という。）し、それぞれの分類に応じた耐震設計を行う。
- (2) 本施設のうちUF<sub>6</sub>を内包する設備・機器及び当該設備・機器に求められる安全機能を維持するために必要な設備・機器並びにこれらを収納する建物は、耐震重要度分類に従い、濃縮・埋設事業所の敷地及びその周辺における過去の記録、現地調査を参照して、最も適切と考えられる設計地震力に十分耐える設計とする。
- (3) UF<sub>6</sub>を内包する設備・機器及び当該設備・機器に求められる安全機能を維持するために必要な設備・機器を収納する建物については、耐震重要度分類の各分類に応じて算定する地震力が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。屋外の設備・機器については、建築基準法等に基づき、設備を十分に支持できる地盤に設置する。
- (4) 耐震重要度分類の各分類とも、原則として静的設計法を基本とし、上位に属するものは、下位の分類に属するものの破損によって波及的破損が生じないものとする。また、下位の分

類に属するものを上位の分類の施設と構造的に一体に設計することが必要な場合には、上位の分類による設計とする。

## 2.2 適用規格

適用する規格としては、既に認可された設計及び工事の方法の認可申請で適用実績のある規格のほか、最新の規格及び基準についても技術的妥当性及び適用性を示したうえで適用可能とする。

なお、規格及び基準に規定のない評価手法を用いる場合は、既往研究等において、試験、研究等により妥当性が確認されている手法、設定等について、適用条件、適用範囲に留意し、その適用性を確認したうえで用いる。

主な適用規格を以下に示す。

- ・ 日本産業規格 (JIS)
- ・ 鋼構造設計規準—許容応力度設計法— ((社) 日本建築学会, 2005)  
(以下「鋼構造設計規準 (2005)」という。)
- ・ 建築設備耐震設計・施工指針 2014 年版 ((財) 日本建築センター, 2014)  
(以下「建築設備耐震設計・施工指針 (2014)」という。)
- ・ 各種合成構造設計指針・同解説 ((社) 日本建築学会, 2010)  
(以下「各種合成構造設計指針・同解説 (2010)」という。)
- ・ 発電用原子力設備規格 材料規格 JSME S NJ1-2012 ((社) 日本機械学会, 2012)  
(以下「発電用原子力設備規格 材料規格 (2012)」という。)
- ・ 建築基準法 (昭和 25 年 5 月 24 日法律第 201 号)
- ・ 建築基準法施行令 (昭和 25 年 11 月 16 日政令第 338 号)
- ・ 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説—許容応力度設計法— ((社) 日本建築学会, 1999)  
(以下「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 (1999)」という。)
- ・ 建築基礎構造設計指針 ((社) 日本建築学会, 2001)  
(以下「建築基礎構造設計指針 (2001)」という。)
- ・ 地震力に対する建築物の基礎の設計指針 ((財) 日本建築センター, 1989)  
(以下「地震力に対する建築物の基礎の設計指針 (1989)」という。)
- ・ 鋼構造塑性設計指針 ((社) 日本建築学会, 2017)  
(以下「鋼構造塑性設計指針 (2017)」という。)

### 3. 耐震重要度分類

#### 3.1 耐震重要度分類

事業変更許可申請書（許可番号：原規規発第 1705174 号（平成 29 年 5 月 17 日付け））に基づき、本施設の建物、設備及び機器について、地震の発生による建物、設備及び機器の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度に応じて分類し、それぞれの分類に応じた耐震設計を行う。

耐震設計上の重要度を以下のとおり分類する。

##### (1) 第 1 類について

- a. 設備及び機器のうち、5 kg U 以上の UF<sub>6</sub> を内包するもの（隔離弁までの主配管と隔離弁を含む）
- b. 汚染のおそれのある区域（以下「第 1 種管理区域」という。）からの排気処理するフィルタ、排風機及びフィルタ、排風機及びフィルタから排気口までのダクト（ダンパを含む）並びに送風機と第 1 種管理区域の各室をつなぐダクト（ダンパを含む）
- c. 上記 a., b. の設備及び機器の安全機能の維持に必要な周辺設備
- d. 事故時の監視・操作、UF<sub>6</sub> の漏えい等の監視設備及びこれらの設備に電源を供給する設備
- e. 上記 a. ～ d. の設備及び機器を収納する建物及び構築物

##### (2) 第 2 類について

- a. 設備及び機器のうち、5 kg U 未満の UF<sub>6</sub> を内包するもの（これらをつなぐ主配管（弁を含む）、ダクト（ダンパを含む）及びこれらの設備及び機器と第 1 類の設備及び機器間をつなぐ主配管（弁を含む）を含む）
- b. 第 1 種管理区域の負圧及び排気経路を維持するために必要な設備及び機器並びにダクト（ダンパを含む）
- c. 上記 a., b. の設備及び機器の安全機能の維持に必要な周辺機器
- d. 第 1 類以外の建物及び構築物

##### (3) 第 3 類について

第 1 類及び第 2 類以外の一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される設備及び機器

### 3.2 波及的影響に対する考慮

上位の耐震重要度分類の施設に波及的破損を生じさせる可能性のある下位の分類の施設は、上位の分類の地震力を用いて設計を行い波及的破損が生じないようにする。下位の分類の設備・機器等を上位の分類の建物及び構築物と構造的に一体に設計することが必要な場合には、上位の分類による設計とする。

## 4. 設計用地震力

耐震設計法については、原則として静的設計法を基本とし、設計に用いる静的地震力は次のとおりとする。

### 4.1 建物

建物の耐震設計に用いる静的地震力については、建築基準法施行令第 88 条に規定する地震層せん断力係数（ $C_i$ ）に、耐震重要度分類に応じた割り増し係数を乗じて算定する。ここで、地震層せん断力係数は、標準せん断力係数（ $C_0$ ）を 0.2 とする。

また、必要保有水平耐力の算定に使用する標準せん断力係数（ $C_0$ ）は 1.0 とする。なお、設計基準を超える条件に対する設計においては、1 G の水平方向の静的地震力を用いる。

割り増し係数

耐震重要度分類第 1 類： 1.5 以上

耐震重要度分類第 2 類： 1.25 以上

### 4.2 設備・機器

設備・機器の耐震設計の一次設計に用いる静的地震力は、建築基準法施行令第 88 条により定まる地震層せん断力係数（ $C_i$ ）に、耐震重要度に応じた割り増し係数を乗じたものに 20 % 増しして算定する。

二次設計に用いる静的地震力は、一次設計で求めた地震力に 1.5 を乗じたものとする。

また、設計基準を超える条件に対する設計においては、1 G の水平方向の静的地震力及び水平方向の 1/2 の大きさの垂直方向の静的地震力を用いる。

なお、設備・機器の設計に当たっては剛構造を基本とし、それが困難な場合には動的解析等適切な方法により設計する。

割り増し係数

耐震重要度分類第1類：1.5 以上

耐震重要度分類第2類：1.25 以上

耐震重要度分類第3類：1.0 以上

## 5. 安全機能（閉じ込め）維持の基本方針

耐震設計における安全機能（閉じ込め）維持は、耐震重要度分類に応じた静的地震力に対して、施設の構造強度を確保することを基本とする。

### 5.1 構造強度

加工施設は、耐震重要度分類に応じた静的地震力による荷重と地震力以外の荷重の組合せを適切に考慮したうえで、構造強度を確保する設計とする。

#### (1) 耐震設計上考慮する状態

##### a. 運転時の状態

加工施設が運転状態にあり、通常の実然条件下におかれている状態

##### b. 設計用自然条件

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（風、積雪）

#### (2) 荷重の種類

##### a. 加工施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重（固定荷重、積載荷重）

##### b. 運転時の状態で施設に作用する荷重

##### c. 地震力、風荷重、積雪荷重

### (3) 荷重の組合せ

#### a. 建物

建築基準法等関係法令に基づき加工施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重及び積雪荷重，風荷重，静的地震力を適切に組み合わせる。

#### b. 設備・機器

通常の運転時の状態で施設に作用する荷重と静的地震力とを組み合わせる。

### (4) 許容限界

各施設の静的地震力と他の荷重を組み合わせた状態に対する許容限界は，建築基準法等関係法令，鋼構造設計規準（2005），鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（1999），日本産業規格等の安全上適切と認められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確認されている値を用いる。

## 6. 構造計画と配置計画

本施設の建物，設備・機器の構造計画及び配置計画に際しては，地震の影響が低減されるように考慮する。

建物は，地震に対し十分な支持性能を有する地盤（N値50以上の十分な地耐力を有する地盤）に支持させる。

設備・機器は，適用する静的地震力に対して，必要な強度を有する設計とする。配置に自由度のあるものは，耐震上の観点からできる限り重心位置を低くし，かつ，安定性のよい据付状態となるよう，「7. 設備・機器の支持方針について」に示す方針に従い配置する。屋内に設置する設備・機器は，十分な支持性能を有する地盤（N値50以上の十分な地耐力を有する地盤）に支持させた建物に収納する設計とする。

屋外には漏えい事故の起因となる重要度の高い設備・機器は設置しない設計とする。なお，屋外に設置する設備・機器は，建築基準法等に基づき設備を十分に支持できる地盤に設置するとともに耐震設計において，判定基準に対して十分な安全余裕を確保することで，風，積雪が安全上の支障とならないように設計する。

また，建物間の地震時の相対変位を考慮しても，建物の耐震安全性を確保する設計とするとともに，これにより建物に収納されている設備・機器の機能に影響を及ぼさない設計とする。

## 7. 設備・機器の支持方針について

設備・機器本体については、「5. 安全機能（閉じ込め）維持の基本方針」に基づいて耐震設計を行う。それらを支持する構造物についての設計方針は以下のとおりとする。

機器、配管、ダクトの耐震支持材（支持架構、アンカサポート、Uボルト等）については、設計及び工事の方法の認可申請で使用実績のある建築設備耐震設計・施工指針（2014）、鋼構造設計規準（2005）及び各種合成構造設計指針・同解説（2010）等に基づき、適切に設計、施工する。なお、Uボルト等の支持装置の設計に当たっては、上記指針類に基づき、定格荷重又は最大使用荷重に対して、十分な強度のある部材を選定する。また、UF<sub>6</sub>を内包する設備・機器を支持する主要な架構については、計算により構造強度を確認し安全機能（閉じ込め）を維持できることを確認する。

## 8. 耐震計算方針

前述の各方針に基づいて設計した施設について、耐震計算を行うに当たり、既に認可された設計及び工事の方法の認可申請で実績があり、かつ、最新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いることを基本とする。一方、最新の知見を適用する場合は、その妥当性と適用可能性を確認したうえで適用する。

### 8.1 建物

耐震設計法については、原則として静的設計法を基本とし、建築基準法等関係法令に基づいて行う。なお、建築基準法等関係法令に基づく設計として、一次設計及び二次設計を行う。また、第1類の建物は、設計基準を超える条件に対する設計として、1 Gの水平方向の静的地震力に対して、建物が終局に至らないことを確認する。

### 8.2 設備・機器

耐震設計法については、原則として静的設計法を基本とし、耐震重要度分類の各類とも一次設計を行う。なお、第1類の設備・機器については、一次設計に加え、二次設計を行う。また、UF<sub>6</sub>を内包する第1類及び第2類の設備・機器は、1 Gの水平方向の静的地震力及び水平方向の1/2の大きさの垂直方向の静的地震力に対して降伏し、塑性変形する場合でも、過大な損傷、亀裂、破損等が生じないことを、設計基準を超える条件に対する設計として確認する。

具体的な耐震計算方針は、「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に示す。

## Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針



## 目 次

ページ

1. 概要	1
2. 設備・機器の耐震計算方針	1
2.1 耐震計算の基本方針	1
2.2 静的地震力	3
2.3 許容応力	5
2.4 耐震計算手順	10

## 1. 概要

本資料は、「Ⅲ-1 加工施設の耐震性に関する説明書（耐震設計の基本方針）」（以下、「耐震設計の基本方針」という。）に基づく、設備・機器の耐震計算方針を示す。

## 2. 設備・機器の耐震計算方針

耐震設計の基本方針に基づいて設計した施設について、耐震計算を行うに当たり、既に認可された設計及び工事の方法の認可申請で実績があり、かつ、最新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いることを基本とする。一方、最新の知見を適用する場合は、その妥当性と適用可能性を確認したうえで適用する。

### 2.1 耐震計算の基本方針

- (1) 耐震設計法については、原則として静的設計法を基本とする。
  
- (2) 上位の分類の施設に波及的破損を生じさせる可能性のある下位の分類の施設は、上位の分類の地震力を用いて設計を行い波及的破損が生じないようにする。下位の分類の設備・機器等を上位の分類の建物及び構築物と構造的に一体に設計することが必要な場合には、上位の分類による設計とする。
  
- (3) 設備・機器が剛構造（設備・機器の一次固有振動数が 20 Hz 以上）とならない場合には、建物との共振を考慮した設計として、建築設備耐震設計・施工指針（2014）に基づく設計用水平震度（ $K_H$ ）に通常の運転時の状態で設備・機器に作用する荷重（ $W$ ）を乗じたものを静的地震力に用いる。
  
- (4) 耐震重要度分類の各分類ともに一次設計を行う。この一次設計に用いる静的地震力は、建築基準法施行令第 88 条により定まる地震層せん断力係数に、耐震重要度分類に応じた割り増し係数を乗じたものに 20 % 増しして算定する。ここで「一次設計」とは、通常の運転時の状態で設備・機器に作用する荷重と一次地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、降伏応力又はこれと同等な安全性を有する応力を許容限界とする設計をいう。

割り増し係数

耐震重要度分類第 1 類： 1.5 以上

耐震重要度分類第2類：1.25 以上

耐震重要度分類第3類：1.0 以上

(5) 耐震重要度分類第1類については、上記の一次設計に加え、二次設計を行う。この二次設計に用いる静的地震力は、一次設計で求めた地震力に1.5を乗じたものとする。ここで「二次設計」とは、通常の運転時の状態で設備・機器に作用する荷重と一次地震力を上回る二次地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、設備・機器の相当部分が降伏し、塑性変形する場合でも、過大な変形、亀裂、破損等が生じその施設の安全機能に重大な影響を及ぼすことがない設計をいう。

(6) 一次設計及び二次設計は、静的地震力によって応力が高くなる部位について応力評価を行う。

(7) 本施設のうち、UF<sub>6</sub>を内包する設備・機器は、地震の発生によって生じるおそれがある安全機能の喪失及びそれに続くUF<sub>6</sub>の漏えい、これに伴い発生するHFによる公衆への影響を防止する観点から、設計基準を超える条件に対する設計として次の確認を行う。

耐震重要度分類Sクラスに要求される程度の地震力に対して、過度の変形・損傷を防止することにより、設計基準を超える条件でも公衆への放射線及び化学的毒性による影響を抑制し、大きな事故の誘因とならないことを確認する。

具体的には、UF<sub>6</sub>を内包する第1類及び第2類の設備・機器、これを直接支持する構造物は、工場等周辺の公衆に対する更なるリスク低減のため、次のa.～f.に示すとおり、1Gの水平方向の静的地震力及び水平方向の1/2の大きさの垂直方向の静的地震力に対して降伏し、塑性変形する場合でも、過大な損傷、亀裂、破損等が生じないようにする。

#### a. ボルトの応力評価

静的地震力によりボルトに発生する応力、静的地震力により引抜力が発生する機器については基礎ボルトに作用する引抜力に対して、降伏し塑性変形する場合でも過大な損傷、亀裂、破損等が生じないことを確認する。

#### b. 脚部の応力評価

脚部を有する機器については、静的地震力により脚部に発生する応力に対して、降伏し塑

性変形する場合でも過大な損傷，亀裂，破損等が生じないことを確認する。

c. 子台車又は搬送台車ストッパの応力評価

UF<sub>6</sub> シリンダ類又は付着ウラン回収容器を積載して槽内に収納する子台車又は搬送台車については，静的地震力により子台車及び搬送台車のストッパに発生する応力に対して，降伏し塑性変形する場合でも過大な損傷，亀裂，破損等が生じないことを確認する。

d. 機器の転倒評価

ボルトで固定されていない機器（天井走行クレーン，UF<sub>6</sub> シリンダを定置する槽内に収納する子台車，置台に定置する UF<sub>6</sub> シリンダ等）を対象に静的地震力により機器が転倒しないことを確認する。

e. 配管の応力評価

静的地震力により配管に発生する応力に対して，降伏し塑性変形する場合でも過大な損傷，亀裂，破損等が生じないことを確認する。

f. 支持構造物の応力評価

支持構造物（架構）と基礎ボルト，ベースプレート，埋込板，スタッドジベルに静的地震力により発生する応力に対して，降伏し塑性変形する場合でも過大な損傷，亀裂，破損等が生じないことを確認する。

(8) 二次設計及び設計基準を超える条件に対する設計において，以下に該当する場合は，一次設計，二次設計を省略する。

a. 二次設計において，発生する応力が一次設計の許容応力を下回る場合は，一次設計を省略する。

b. 設計基準を超える条件に対する設計において，発生する応力が一次設計の許容応力を下回る場合は，一次設計及び二次設計を省略する。

## 2.2 静的地震力

### (1) 一次設計

一次設計に用いる静的地震力は、以下のとおりとする。

$$\text{第1類 } 0.20 W \times 1.5 \times 1.2 = 0.36 W$$

$$\text{第2類 } 0.20 W \times 1.25 \times 1.2 = 0.30 W$$

$$\text{第3類 } 0.20 W \times 1.0 \times 1.2 = 0.24 W$$

ここで、Wは通常の運転時の状態で設備・機器に作用する荷重である。

なお、設備・機器が剛構造（設備・機器の一次固有振動数が 20 Hz 以上）とならない場合には、建物との共振を考慮した設計として、建築設備耐震設計・施工指針（2014）に基づく設計用水平震度（ $K_H$ ）に通常の運転時の状態で設備・機器に作用する荷重（W）を乗じたものを静的地震力に用いる。

$$\text{設計用水平震度 } K_H = Z \times K_s$$

記号

Z：地域係数（青森県 上北郡：1.0）

$K_s$ ：設計用標準震度（次表参照）

設計用標準震度（ $K_s$ ）

耐震重要度分類	第1類	第2類	第3類
1階	1.0	0.6	0.4
上層階（2階）	2.0	1.5	1.0

## (2) 二次設計

第1類の二次設計に用いる静的地震力は、以下のとおりとする。

$$0.36 W \times 1.5 = 0.54 W$$

ここで、Wは通常の運転時の状態で設備・機器に作用する荷重である。

なお、設備・機器が剛構造（設備・機器の一次固有振動数が 20 Hz 以上）とならない場合には、建物との共振を考慮した設計として、建築設備耐震設計・施工指針（2014）に基づく設計用水平震度（ $K_H$ ）に通常の運転時の状態で設備・機器に作用する荷重（W）を乗じたものを静的地震力に用いる。

## (3) 設計基準を超える条件に対する設計

設計基準を超える条件に対する設計においては、1 G の水平方向の静的地震力及び水平方向

の1/2の大きさの垂直方向の静的地震力を用いる。

## 2.3 許容応力

加工施設の設計で用いる主要な材料の許容応力を以下に示す。本項に記載のない材料の許容応力については、各設備・機器の個別の設計において明確にする。

### (1) 弾性域の許容応力

#### a. ボルトの許容引張応力，許容せん断応力

機器の基礎ボルト及び据付ボルトの許容引張応力，許容せん断応力は，原則として鋼構造設計規準（2005）に示す許容応力度のうち最も低い強度区分である強度区分：4.6を評価に用いる。許容応力度（短期）は，鋼構造設計規準（2005）に従い，次表に示すボルトの許容応力度（長期）の1.5倍とする。なお，ボルトの施工においては，強度区分：4.6と同等以上の引張強さを有するボルトを使用する。

ボルトの許容応力度（長期）(N/mm<sup>2</sup>)

強度区分 許容応力度	4.6	備考
引 張	160	使用温度：常温 <sup>※1</sup>
せ ん 断	$\frac{160}{\sqrt{3}}$	

※1：鋼材の加熱や冷却を伴わない通常的环境下

$$\text{許容引張応力} \quad f_{to} = 160 \times 1.5 = 240 \text{ (N/mm}^2\text{)}$$

$$\text{許容せん断応力} \quad f_{so} = \frac{160}{\sqrt{3}} \times 1.5 \approx 135 \text{ (N/mm}^2\text{)}$$

#### b. ボルトの許容引抜力

機器の基礎ボルトの許容引抜力（短期）は，各種合成構造設計指針・同解説（2010）の各種アンカーボルト設計指針に基づき，次の組合せ荷重により判定する。

$$a_s = \left(\frac{p}{pa}\right)^2 + \left(\frac{q}{qa}\right)^2 \leq 1$$

記 号

pa : 引張力を受ける場合の許容引張力 (N)

qa : せん断力を受ける場合の許容せん断力 (N)

p : 作用する引張力 (N)

q : 作用するせん断力 (N)

上記において、引張力を受ける場合の許容引張力(pa)及びせん断力を受ける場合の許容せん断力(qa)は、アンカーボルトの種類に応じて算定する。

c. 構造用部材の許容応力

- ① 軟鋼構造用部材の許容応力度（短期）は，原則として鋼構造設計規準（2005）に従い，次表のF値に基づき，許容応力度（長期）の1.5倍とし，以下により定める。

F 値 (N/mm<sup>2</sup>)

鋼材質 厚さ	SS400 STKR400	備考
40 mm 以下	235	使用温度：常温 <sup>※1</sup>
40 mm を超え 100 mm 以下	215	

※1：鋼材の加熱や冷却を伴わない通常的环境下

・許容引張応力

$$f_{to} = \frac{F}{1.5} \times 1.5 = F$$

記号

$f_{to}$ ：許容引張応力 (N/mm<sup>2</sup>)

・許容せん断応力

$$f_{so} = \frac{F}{1.5\sqrt{3}} \times 1.5 = \frac{F}{\sqrt{3}}$$

記号

$f_{so}$ ：許容せん断応力 (N/mm<sup>2</sup>)



② ステンレス鋼構造用部材の許容応力は、原則として鋼構造設計規準（2005）に基づき、降伏点と引張強さの70%のうち小さい方の値とする。ステンレス鋼の降伏点、引張強さは日本産業規格に基づく。なお、ステンレス鋼については、日本産業規格に基づき0.2%耐力を降伏点の代わりに用いる。

ステンレス鋼構造用部材の許容応力 (N/mm<sup>2</sup>)

材質	使用温度	許容応力
SUS304	100℃以下	171

d. 配管の許容応力

配管の許容応力は、原則として鋼構造設計規準（2005）に基づき、降伏点と引張強さの70%のうち小さい方の値とする。配管の降伏点、引張強さは日本産業規格、発電用原子力設備規格 材料規格（2012）に基づく。なお、降伏現象を示さない材料については、日本産業規格に基づき0.2%耐力を降伏点の代わりに用いる。

次表に主な配管の許容応力を示す。

主な配管の許容応力 (N/mm<sup>2</sup>)

材質	使用温度	許容応力
SUS304	40℃以下	205
	100℃以下	171
	120℃以下	164 <sup>※1</sup>
STPG370	40℃以下	215
	100℃以下	187
SGP	40℃以下	145

※1：120℃の許容応力については比例法により算出

e. ダクトの許容応力

ダクトの許容応力は、原則として鋼構造設計規準（2005）に基づき、降伏点と引張強さの70%のうち小さい方の値とする。ダクトの降伏点、引張強さは日本産業規格に基づく。

次表に主なダクトの許容応力を示す。

主なダクトの許容応力 (N/mm<sup>2</sup>)

材質	許容応力	備考
JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板	189 <sup>※1</sup>	使用温度：常温 <sup>※2</sup>
SS400	235	同上

※1：JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板に定められた種類の中で、最も引張強さの低い 270 N/mm<sup>2</sup> を計算条件とした。

※2：鋼材の加熱や冷却を伴わない通常的环境下

(2) 塑性域の許容応力

塑性域の許容応力は、原則として発電用原子力設備規格 材料規格 (2012) に基づき、「設計引張強さ  $S_u$ 」を用いる。なお、発電用原子力設備規格 材料規格 (2012) に記載のない材料は、日本産業規格の引張強さを用いる。ただし、材料証明書等において、引張強さが個別に確認できるものについては、材料証明書等に記載された引張強さを許容応力とする場合もある。次表に主な材料の塑性域の許容応力を示す。

塑性域の許容応力 (N/mm<sup>2</sup>)

材質	使用温度	許容応力
SS400	40 °C以下	400
SUS304	40 °C以下	520
	100 °C以下	441
	120 °C以下	433 <sup>※2</sup>
STPG370	40 °C以下	370
	100 °C以下	345
SGP	40 °C以下	290
JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板	常温 <sup>※1</sup>	270 <sup>※3</sup>

※1：鋼材の加熱や冷却を伴わない通常的环境下

※2：120 °Cの許容応力については比例法により算出

※3：JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板に定められた種類の中で、最も引張強さの低い値

## 2.4 耐震計算手順

設備・機器の耐震計算フローを図1に、機器、配管、ダクト、架構の耐震計算に係る手順を以下に示す。

### (1) 機器の耐震計算手順

機器は、「Ⅲ-1 耐震設計の基本方針」に示す耐震重要度分類に基づき、「2.1 耐震計算の基本方針」に示す静的設計法により行う。

機器を適切にモデル化し、「2.2 静的地震力」の地震力によって構造的に応力が高くなる部位（据付ボルト、基礎ボルト、脚部、ストッパ等）について、応力評価（一次設計、二次設計又は設計基準を超える条件に対する設計）を行い、発生するせん断応力、引張応力、引抜き力が「2.3 許容応力」に基づく許容応力以下であることを確認する。

また、一次設計、二次設計において、機器を剛構造とする場合は、機器の一次固有振動数を計算により確認する。なお、横形ポンプ等の構造的に明らかに剛体とみなせる機器及び剛構造とならない機器については、一次固有振動数の計算を省略する。

本設計に係る計算書の作成の基本方針を「Ⅲ-3 機器の耐震計算の基本方針」に示す。

### (2) 配管の耐震計算手順

配管は、「Ⅲ-1 耐震設計の基本方針」に示す耐震重要度分類に基づき、「2.1 耐震計算の基本方針」に示す静的設計法により行う。

配管の形状等を考慮して、定ピッチスパンによる設計法又は実形状モデルでの設計法のどちらを使用するかを選択する。

定ピッチスパンによる設計法は、配管系を直管部、曲がり部、分岐部及び集中質量部等の標準的な構造要素に分け、各要素の最大支持間隔に対し、「2.2 静的地震力」の地震力により応力評価（一次設計、二次設計又は設計基準を超える条件に対する設計）を行い、各要素において配管に発生する曲げ応力が「2.3 許容応力」に基づく許容応力以下であることを確認する。

実形状モデルでの設計法は、構造解析ソフトウェア（有限要素法）を用い、配管、弁、フランジ等の寸法、質量、サポートの位置等をインプットに配管系を多質点の梁モデル化し、「2.2 静的地震力」の地震力により応力解析（一次設計、二次設計又は設計基準を超える条件に対する設計）を行い、各モデルにおいて、最大となる配管の曲げ応力が「2.3 許容応力」に基づく許容応力以下であることを確認する。

また、一次設計、二次設計においては、応力解析にあわせて同じモデルで一次固有振動数の

解析を行う。

本設計に係る計算書の作成の基本方針を「Ⅲ-4 配管,ダクト,架構の耐震計算の基本方針」に示す。

### (3) ダクトの耐震計算手順

ダクトは、「Ⅲ-1 耐震設計の基本方針」に示す耐震重要度分類に基づき、「2.1 耐震計算の基本方針」に示す静的設計法により行う。

ダクトは、ダクトの断面寸法、板厚、被覆の有無等をもとに、各種ダクトの構造ごとにモデル化し、各モデルにおける最大の支持間隔に対し、「2.2 静的地震力」の地震力により応力評価（一次設計、二次設計又は設計基準を超える条件に対する設計）を行い、ダクトに発生する応力が「2.3 許容応力」に基づく許容応力以下であることを確認する。

また、加工施設におけるダクトは一般的な薄肉構造であり、剛構造とする一次固有振動数を確保することは困難であるため、一次設計、二次設計においては、剛構造としないものとして評価する。

本設計に係る計算書の作成の基本方針を「Ⅲ-4 配管,ダクト,架構の耐震計算の基本方針」に示す。


### (4) 架構の耐震計算手順

UF<sub>6</sub>を内包する配管等を支持する主要な架構については、「Ⅲ-1 耐震設計の基本方針」に示す耐震重要度分類に基づき、「2.1 耐震計算の基本方針」に示す静的設計法により行う。

架構は、原則として構造解析ソフトウェア（有限要素法）を用い、構造用部材（梁、柱、ベースプレート等）の形状及び寸法、荷重（配管、弁等）の位置等をインプットにモデル化し、「2.2 静的地震力」の地震力により応力解析（一次設計、二次設計又は設計基準を超える条件に対する設計）を行い、構造用部材、基礎ボルト等に発生する応力が「2.3 許容応力」に基づく許容応力以下であることを確認する。

また、一次設計、二次設計において、応力解析に合わせて同じモデルで一次固有振動数の解析を行う。

本設計に係る計算書の作成の基本方針を「Ⅲ-4 配管,ダクト,架構の耐震計算の基本方針」に示す。

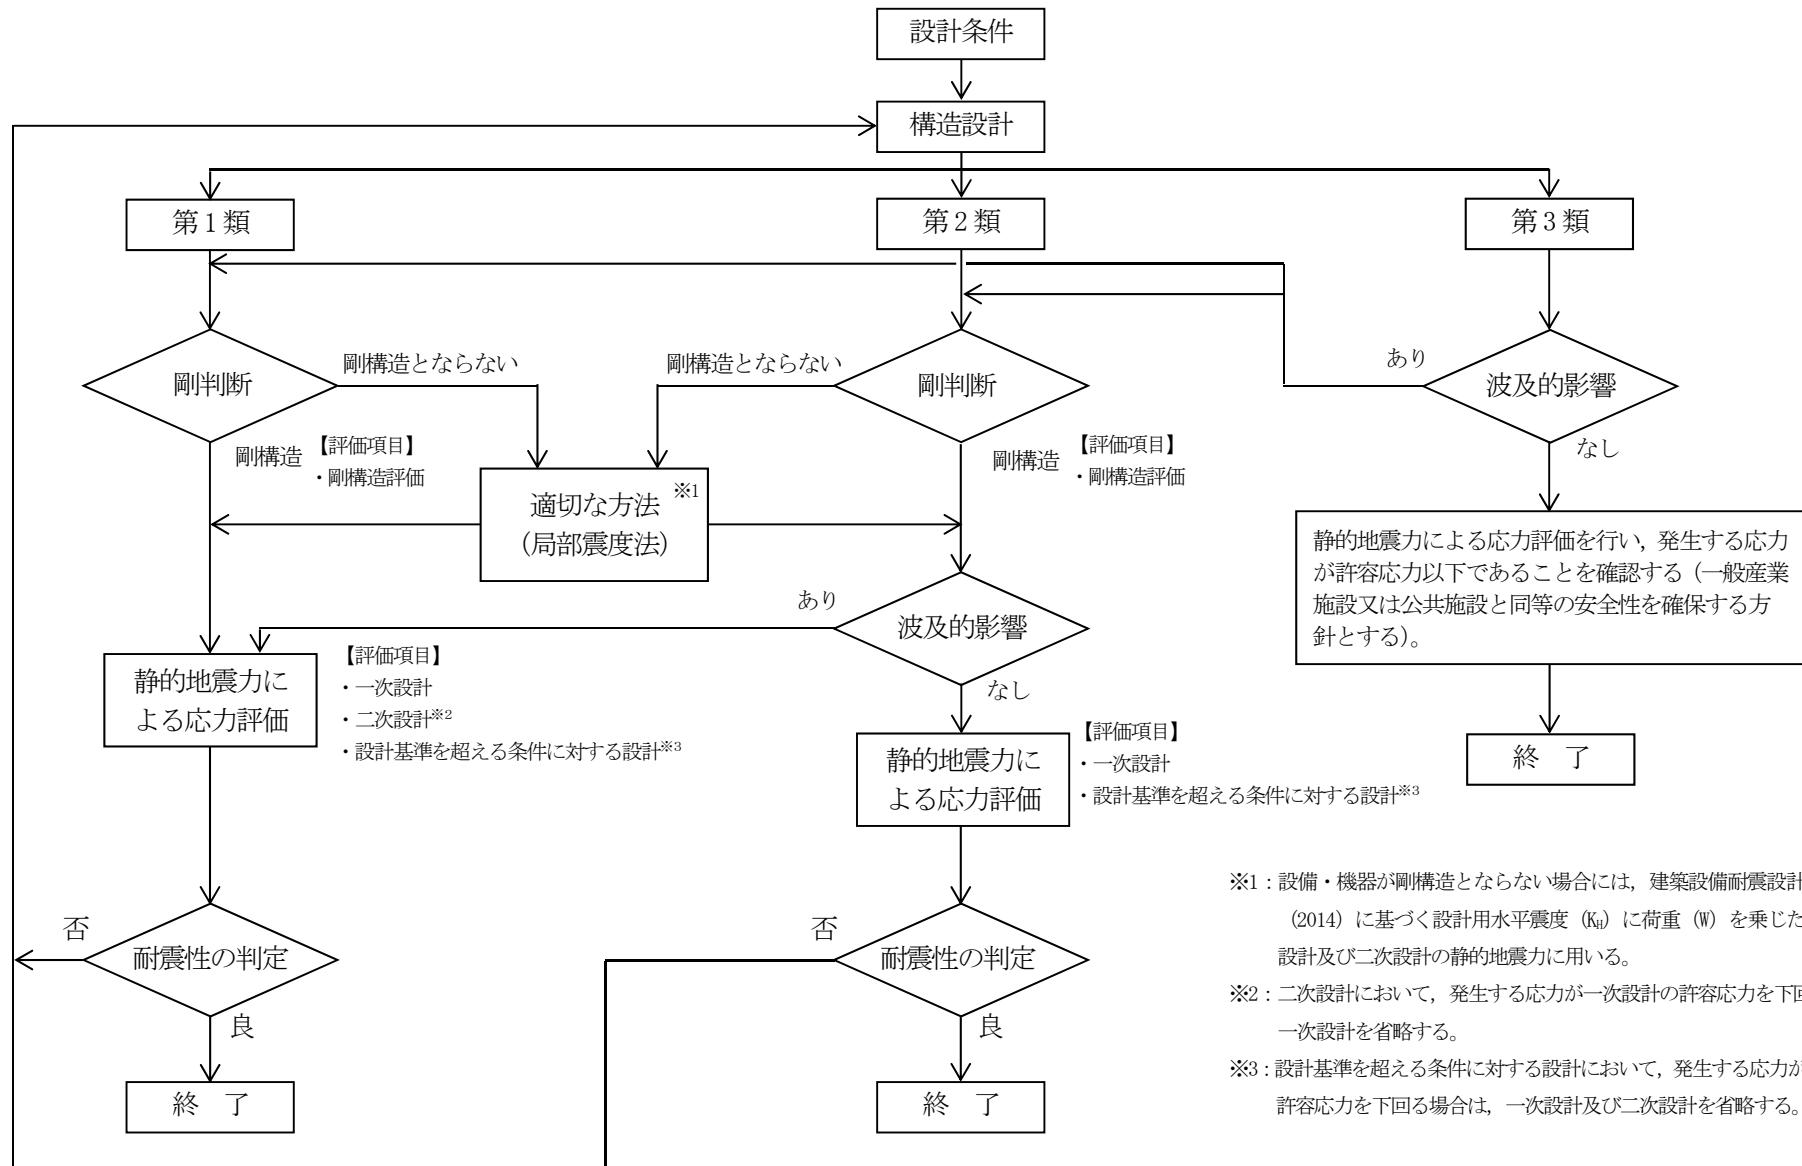

- ※1：設備・機器が剛構造とならない場合には、建築設備耐震設計・施工指針（2014）に基づく設計用水平震度（ $K_d$ ）に荷重（ $W$ ）を乗じたものを一次設計及び二次設計の静的地震力に用いる。
- ※2：二次設計において、発生する応力が一次設計の許容応力を下回る場合は、一次設計を省略する。
- ※3：設計基準を超える条件に対する設計において、発生する応力が一次設計の許容応力を下回る場合は、一次設計及び二次設計を省略する。

図1 設備・機器の耐震計算フロー

### Ⅲ-3 機器の耐震計算の基本方針

## 目 次

ページ

1. 一般事項	1
1.1 計算条件	1
1.2 計算精度，数値の丸め方及び計算で用いる数値の裕度の設定	1
2. 計算方法	2
2.1 一次固有振動数の計算方法	2
2.2 応力の計算方法（一次設計及び二次設計）	6
2.3 応力の計算方法（設計基準を超える条件に対する設計）	14
3. 評価方法	22
3.1 一次固有振動数の評価	22
3.2 応力の評価	22
4. 引用文献	22

## 1. 一般事項

本基本方針は、本施設のうち、機器の耐震計算の基本方針について説明するものである。

### 1.1 計算条件

機器の耐震計算を行うに当たって考慮する事項を以下に示す。

- ・ 設備・機器の質量は原則として重心に集中するものとする。
- ・ 地震力は機器に対して、水平方向に作用するものとする。ただし、設計基準を超える条件に対する設計においては、水平方向及び垂直方向に作用するものとする。
- ・ 地震力の作用による機器と床面等の接触部との摩擦は考慮せず、機器はボルト等でのみ固定されているものとする。
- ・ 水平方向の地震力は、機器の長辺方向及び短辺方向に作用する場合を考慮し、厳しい方向の計算を行う。
- ・ 機器のボルト間隔、脚高さ等については、施工誤差等を踏まえ、一定の安全余裕を考慮し設定する。
- ・ 内容物（液体、固体）を有するシリンダ等の機器については、運転上想定される内容物の最大の充填量を機器の荷重に付加し評価する。

### 1.2 計算精度、数値の丸め方及び計算で用いる数値の裕度の設定

計算精度を示す計算結果及び計算で用いる数値の丸め方を以下に示す。

- ・ 計算で用いる数値：有効数字 4 桁（有効数字 5 桁目を四捨五入）  
（ただし、寸法及び荷重において、小数点以下が 0 の数値は、小数点以下を省略する。ボルト応力評価及び転倒評価における  $(M_2/M_1)$  の数値も有効桁数 4 桁（有効数字 5 桁目を四捨五入）とする。）
- ・ 計算結果：有効数字 3 桁（有効数字 4 桁目を四捨五入）
- ・ 円周率： $\pi = 3.142$
- ・ 重力加速度： $g = 9.80665 \text{ m/s}^2$   
（ただし、機器荷重等、工学単位系で既に丸められたものについて、「N」への荷重換算時は、10 倍とする。）



## 2. 計算方法

### 2.1 一次固有振動数の計算方法

機器の計算は、原則として表 1 に示す計算モデル及び計算式にて求める。

なお、表 1 の計算モデルに該当しない場合は、有限要素法を用いて一次固有振動数を求める場合がある。また、横型ポンプ等の構造的に明らかに剛体とみなせる機器については、一次固有振動数の計算を省略する。

表 1 (1/3) 一次固有振動数の計算モデル及び計算式







<p>自立型機器 (1)</p> 	<p>E : ヤング係数 I : 断面二次モーメント w : 単位長さ荷重 h : モデル高さ g : 重力加速度</p> 	$f = \frac{\lambda^2}{2\pi h^2} \sqrt{\frac{EIg}{w}}$ <p><math>\lambda = 1.875</math></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ケミカルトラップ (NaF)</li> <li>凝集槽</li> </ul>
<p>自立型機器 (2) (頭部荷重付)</p> 	<p>E : ヤング係数 I : 断面二次モーメント W : 等価荷重 W<sub>1</sub> : 上板荷重 W<sub>2</sub> : ケーシング荷重 h : モデル高さ g : 重力加速度</p> 	$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{3EIg}{Wh^3}}$ <p><math>W = W_1 + 0.23W_2</math></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>遠心分離機 (金属胴)</li> </ul>
<p>支持架台上の機器 (1)</p> 	<p>E : ヤング係数 I<sub>h</sub> : 脚の断面二次モーメント I<sub>b</sub> : 梁の断面二次モーメント h : 脚の高さ b : 梁のスパン W : 機器荷重</p> 	$f_x = \frac{5.0}{\sqrt{\delta x}} \quad f_y = \frac{5.0}{\sqrt{\delta y}}$ $\delta x = \frac{Wh^3}{6EI_h} (1 + I_h b / 2I_b h)$ $\delta y = \frac{Wb^3}{192EI_b} \left( \frac{1 + 8I_b h / 3I_h b}{1 + 2I_b h / 3I_h b} \right)$	<ul style="list-style-type: none"> <li>均質パージ系ブースタポンプ</li> <li>洗缶廃水貯槽</li> </ul>

表 1 (2/3) 一次固有振動数の計算モデル及び計算式

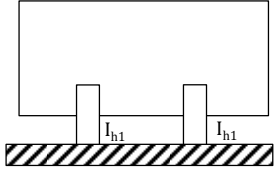
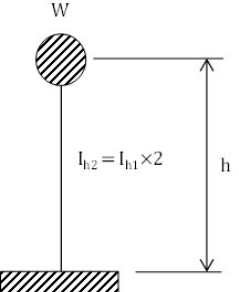
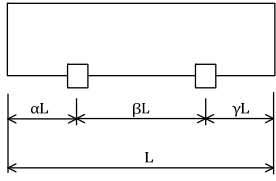
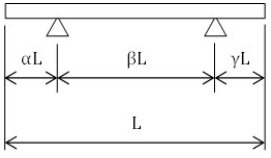
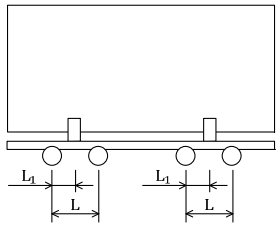
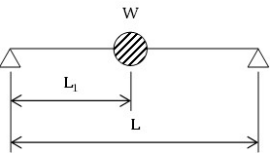




<p>支持架台上の機器 (2)</p> 	<p>E : ヤング係数  <math>I_{h1}</math> : 脚の断面二次モーメント                  h : モデル高さ                  W : 機器荷重</p> 	$f = \frac{5.0}{\sqrt{\delta}}$ $\delta = \frac{Wh^3}{3EI_{h2}}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 2号製品コールドトラップ (脚部)</li> <li>・ 2号均質槽 (脚部)</li> </ul>
<p>脚支持の横型機器</p> 	<p>E : ヤング係数                  I : 断面二次モーメント                  L : ビーム長  <math>\mu</math> : 単位長さに対する機器荷重                  an : モード係数                  ( <math>\alpha</math>, <math>\beta</math>, <math>\gamma</math> により求まる値 )  <math>\alpha</math>, <math>\beta</math>, <math>\gamma</math> : ビームの長さ比</p> 	$f = \frac{an}{2\pi} \sqrt{\frac{EI}{\mu L^4}}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 2号製品コールドトラップ (本体)</li> <li>・ 2号均質槽 (本体)</li> </ul>
<p>台車上のシリンダ類等 (1)</p> 	<p>E : ヤング係数                  I : 断面二次モーメント                  W : 機器荷重                  L, <math>L_1</math> : 長さ                  g : 重力加速度</p> 	$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{3EILg}{L_1^2(L-L_1)^2W}}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 2号発生槽 (子台車)</li> <li>・ 2号原料シリンダ槽 (子台車)</li> </ul>

表 1 (3/3) 一次固有振動数の計算モデル及び計算式

<p>台車上の シリンダ類等 (2)</p> 	<p>E : ヤング係数 I : 断面二次モーメント W<sub>1</sub>, W<sub>2</sub> : 機器荷重 ω : 角速度 a<sub>11</sub>, a<sub>12</sub>, a<sub>22</sub> : 単位力が加わるときのたわみ L, L<sub>1</sub>, L<sub>2</sub>, L<sub>3</sub> : 長さ g : 重力加速度</p> 	$f = \frac{\omega}{2\pi}$ $\frac{1}{\omega^2} = \frac{1}{2} \left( a_{11} \frac{W_1}{g} + a_{22} \frac{W_2}{g} + \sqrt{\left( a_{11} \frac{W_1}{g} - a_{22} \frac{W_2}{g} \right)^2 + 4a_{12}^2 \frac{W_1 W_2}{g^2}} \right)$ $a_{11} = \frac{L_1^2 (L - L_1)^2}{3EIL}$ $a_{12} = \frac{L_1 L_3 (L^2 - L_1^2 - L_3^2)}{6EIL}$ $a_{22} = \frac{L_3^2 (L - L_3)^2}{3EIL}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 2号発生槽 (重量計)</li> <li>・ 2号原料シリンダ槽 (載台)</li> </ul>
<p>台車上の シリンダ類等 (3)</p> 	<p>E : ヤング係数 I : 断面二次モーメント W<sub>1</sub>, W<sub>2</sub> : 機器荷重 ω : 角速度 a<sub>11</sub>, a<sub>12</sub>, a<sub>22</sub> : 単位力が加わるときのたわみ L, L<sub>1</sub>, L<sub>2</sub>, L<sub>3</sub> : 長さ g : 重力加速度</p> 	$f = \frac{\omega}{2\pi}$ $\frac{1}{\omega^2} = \frac{1}{2} \left( a_{11} \frac{W_1}{g} + a_{22} \frac{W_2}{g} + \sqrt{\left( a_{11} \frac{W_1}{g} - a_{22} \frac{W_2}{g} \right)^2 + 4a_{12}^2 \frac{W_1 W_2}{g^2}} \right)$ $a_{11} = \frac{L_1^2 (L_1 + L_2)}{3EI}$ $a_{12} = \frac{L_1 L_2 L_3}{6EI}$ $a_{22} = \frac{L_3^2 (L_3 + L_2)}{3EI}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 2号製品回収槽 (台座)</li> </ul>

## 2.2 応力の計算方法（一次設計及び二次設計）

### (1) ボルトの応力評価

#### a. 機器のモーメント比

図 1 に示す計算モデルにおいて、静的地震力に対する抵抗モーメントと静的地震力による転倒モーメントの比 ( $M_2 / M_1$ ) を次式で求める。

$$\frac{M_2}{M_1} = \frac{WL_1}{F_H H}$$

ここで、

$M_2$  : 静的地震力に対する抵抗モーメント (N・mm)

$M_1$  : 静的地震力による転倒モーメント (N・mm)

$W$  : 機器荷重 (N)

$F_H$  : 静的水平地震力 (N)

$L_1$  : 重心とボルトの間隔 (mm)

$H$  : 重心高さ (mm)

#### b. ボルトのせん断応力

a. の計算の結果、 $M_2 / M_1 \geq 1$  の場合、ボルトにはせん断力のみが作用するため、ボルトのせん断応力が許容せん断応力以下であることを評価する。ボルトのせん断応力を次式で求める。

$$\tau = \frac{F_H}{NA}$$

ここで、

$\tau$  : ボルトのせん断応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$F_H$  : 静的水平地震力 (N)

$N$  : せん断荷重を受けるボルト本数 (本)

$A$  : ボルトの有効断面積 (mm<sup>2</sup>)

c. ボルトの引張応力

a. の計算の結果、 $M_2 / M_1 < 1$  の場合、ボルトにはせん断力に加えて引張力が作用するため、b. のボルトのせん断応力評価に加えて、ボルトの引張応力が許容引張応力以下であることを評価する。ボルトの引張応力を次式で求める。

$$f_t = \frac{M_1 - M_2}{nAL} = \frac{F_H H - WL_1}{nAL}$$

ここで、

- $f_t$  : ボルトの引張応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $M_2$  : 静的地震力に対する抵抗モーメント (N・mm)
- $M_1$  : 静的地震力による転倒モーメント (N・mm)
- $W$  : 機器荷重 (N)
- $F_H$  : 静的水平地震力 (N)
- $L_1$  : 重心とボルトの間隔 (mm)
- $H$  : 重心高さ (mm)
- $L$  : 許容最小ボルト間隔 (mm)
- $n$  : 有効ボルト本数 (本)
- $A$  : ボルトの有効断面積 (mm<sup>2</sup>)

d. 基礎ボルトの引抜力の評価

基礎ボルトの応力評価においては、a. の計算の結果、 $M_2 / M_1 < 1$  の場合、基礎ボルトのせん断応力及び引張応力評価に加えて、基礎ボルトの引抜力の判定値  $a_s$  が 1 以下であることを評価する。基礎ボルトの引抜力の判定値  $a_s$  は次式で求める。

$$a_s = \left( \frac{f_t \cdot A}{pa} \right)^2 + \left( \frac{\tau \cdot A}{qa} \right)^2 \leq 1$$

ここで、

- $a_s$  : ボルトの引抜力の判定値
- $f_t$  : ボルトの引張応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $\tau$  : ボルトのせん断応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $pa$  : ボルトの許容引張力 (N)
- $qa$  : ボルトの許容せん断力 (N)

A : ボルトの有効断面積 (mm<sup>2</sup>)

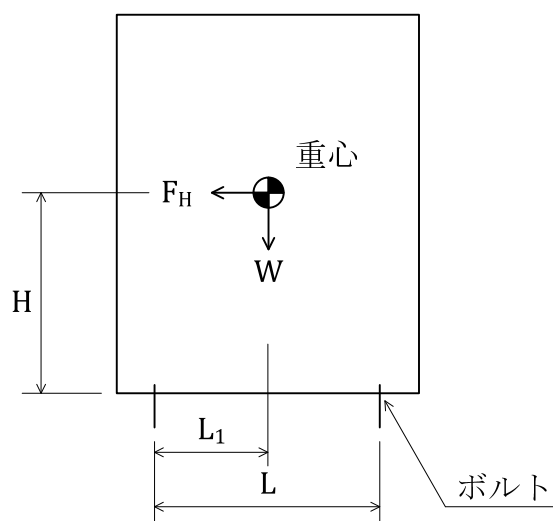


図1 ボルト応力評価の計算モデル

(2) 脚部の応力評価

a. 脚部の組合せ応力

図 2 に示す計算モデルにおいて、脚部の組合せ応力を次式で求める。

$$\sigma = \sqrt{(\sigma_b + \sigma_c)^2 + 3\tau^2}$$

ここで、

- $\sigma$  : 脚部の組合せ応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $\sigma_b$  : 静的地震力による曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $\sigma_c$  : 機器荷重及び静的地震力による圧縮応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $\tau$  : 静的地震力によるせん断応力 (N/mm<sup>2</sup>)

b. 静的地震力による曲げ応力

a. の式にて、静的地震力による曲げ応力を次式で求める。

$$\sigma_b = \frac{F_H H}{nZ}$$

ここで、

- $\sigma_b$  : 静的地震力による曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $F_H$  : 静的水平地震力 (N)
- $H$  : 重心高さ (mm)
- $n$  : 脚数 (本)
- $Z$  : 脚部断面係数 (mm<sup>3</sup>)

c. 機器荷重及び静的地震力による圧縮応力

a. の式にて、機器荷重及び静的地震力による圧縮応力を次式で求める。

$$\sigma_c = \frac{W}{nA} + \frac{F_H H}{LA}$$

ここで、

- $\sigma_c$  : 機器荷重及び静的地震力による圧縮応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $W$  : 機器荷重 (N)
- $F_H$  : 静的水平地震力 (N)
- $H$  : 重心高さ (mm)



- n : 脚数 (本)
- A : 脚部断面積 (mm<sup>2</sup>)
- L : 脚中心間距離 (mm)

d. 静的地震力によるせん断応力

a. の式にて, 静的地震力によるせん断応力は次式で求める。

$$\tau = \frac{F_H}{nA_S}$$

ここで,

- $\tau$  : 静的地震力によるせん断応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $F_H$  : 静的水平地震力 (N)
- n : 脚数 (本)
- $A_S$  : せん断に対する有効断面積 (mm<sup>2</sup>)

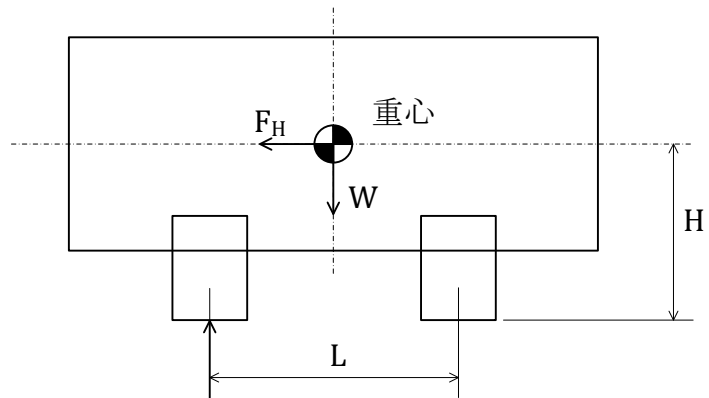


図2 脚部応力評価の計算モデル

### (3) ストップアの応力評価

ストップアの形状等は、ストップアを設置する対象機器の構造的特徴により多種多様であるため、ここでは代表的なストップア（槽内子台車ストップア）の応力評価の方法を示す。

#### a. ストップアの組合せ応力

図3に示す計算モデルにおいて、ストップアの組合せ応力を次式で求める。

$$\sigma = \sqrt{\sigma_b^2 + 3\tau^2}$$

ここで、

$\sigma$  : ストップアの組合せ応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$\sigma_b$  : 曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$\tau$  : せん断応力 (N/mm<sup>2</sup>)

#### b. ストップアの曲げ応力

a. の式にて、ストップアの曲げ応力を次式で求める。

$$\sigma_b = \frac{F_H H}{nZ}$$

ここで、

$\sigma_b$  : 曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$F_H$  : 静的水平地震力 (N)

$H$  : 長さ (mm)

$n$  : ストップア本数 (本)

$Z$  : ストップア断面係数 (mm<sup>3</sup>)

c. ストッパのせん断応力

a. の式にて，ストッパのせん断応力を次式で求める。

$$\tau = \frac{F_H}{nA_s}$$

ここで，

$\tau$  : せん断応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$F_H$  : 静的水平地震力 (N)

$n$  : ストッパ本数 (本)

$A_s$  : ストッパせん断有効断面積 (mm<sup>2</sup>)

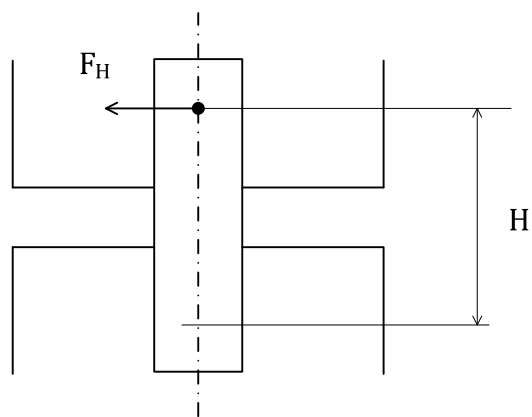


図3 ストッパ応力評価の計算モデル

#### (4) 転倒評価

##### a. モーメント比

図 4 に示す計算モデルにおいて、静的地震力に対する抵抗モーメントと静的地震力による転倒モーメントの比 ( $M_2 / M_1$ ) は次式で求める。

$$\frac{M_2}{M_1} = \frac{WL_1}{F_H H}$$

ここで、

$M_2$  : 静的地震力に対する抵抗モーメント (N・mm)

$M_1$  : 静的地震力による転倒モーメント (N・mm)

$W$  : 機器荷重 (N)

$F_H$  : 静的水平地震力 (N)

$H$  : 重心高さ (mm)

$L_1$  : 重心と支点の間隔 (mm)

なお、a. の計算の結果、 $M_2 / M_1 < 1$  の場合は、各機器の構造的特徴に合わせた適切な転倒防止用器具を設置することで、機器の転倒を防止する。設置する転倒防止用器具により機器が転倒しないことを転倒防止用器具に発生する応力等の耐震計算により示す。

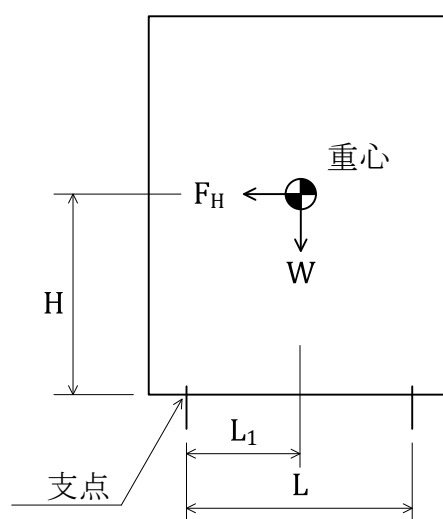


図 4 転倒評価の計算モデル

## 2.3 応力の計算方法（設計基準を超える条件に対する設計）

### (1) ボルトの応力評価

#### a. モーメント比

図 5 に示す計算モデルにおいて、静的地震力に対する抵抗モーメントと静的地震力による転倒モーメントの比 ( $M_2 / M_1$ ) は次式で求める。

$$\frac{M_2}{M_1} = \frac{(W - F_v)L_1}{F_H H}$$

ここで、

$M_2$  : 静的地震力に対する抵抗モーメント (N・mm)

$M_1$  : 静的地震力による転倒モーメント (N・mm)

$W$  : 機器荷重 (N)

$F_H$  : 静的水平地震力 (N)

$F_v$  : 静的垂直地震力 (N)

$L_1$  : 重心とボルトの間隔 (mm)

$H$  : 重心高さ (mm)

#### b. ボルトのせん断応力

a. の計算の結果、 $M_2 / M_1 \geq 1$  の場合、ボルトにはせん断力のみが作用するため、ボルトのせん断応力が許容せん断応力以下であることを評価する。ボルトに作用するせん断応力は次式で求める。

$$\tau = \frac{F_H}{NA}$$

ここで、

$\tau$  : ボルトのせん断応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$F_H$  : 静的水平地震力 (N)

$N$  : せん断荷重を受けるボルト本数 (本)

$A$  : ボルトの有効断面積 (mm<sup>2</sup>)

c. ボルトの引張応力

a. の計算の結果、 $M_2 / M_1 < 1$  の場合、ボルトにはせん断力に加えて引張力が作用するため、b. のボルトのせん断応力評価に加えて、ボルトの引張応力が許容引張応力以下であることを評価する。ボルトの引張応力は次式で求める。

$$f_t = \frac{M_1 - M_2}{nAL} = \frac{F_H H - (W - F_V)L_1}{nAL}$$

ここで、

- $f_t$  : ボルトの引張応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $M_2$  : 静的地震力に対する抵抗モーメント (N・mm)
- $M_1$  : 静的地震力による転倒モーメント (N・mm)
- $W$  : 機器荷重 (N)
- $F_H$  : 静的水平地震力 (N)
- $F_V$  : 静的垂直地震力 (N)
- $L_1$  : 重心とボルトの間隔 (mm)
- $H$  : 重心高さ (mm)
- $n$  : 有効ボルト本数 (本)
- $A$  : ボルトの有効断面積 (mm<sup>2</sup>)
- $L$  : 許容最小ボルト間隔 (mm)

d. 基礎ボルトの引抜力の評価

基礎ボルトの応力評価においては、a. の計算の結果、 $M_2/M_1 < 1$  の場合、基礎ボルトのせん断応力及び引張応力評価に加えて、基礎ボルトの引抜力の判定値  $a_s$  が 1 以下であることを評価する。基礎ボルトの引抜力の判定値  $a_s$  は次式で求める。

$$a_s = \left( \frac{ft \cdot A}{pa} \right)^2 + \left( \frac{\tau \cdot A}{qa} \right)^2 \leq 1$$

ここで、

- $a_s$  : ボルトの引抜力の判定値
- $\tau$  : ボルトのせん断応力 ( $N/mm^2$ )
- $ft$  : ボルトの引張応力 ( $N/mm^2$ )
- $pa$  : ボルトの許容引張力 (N)
- $qa$  : ボルトの許容せん断力 (N)
- $A$  : ボルトの有効断面積 ( $mm^2$ )

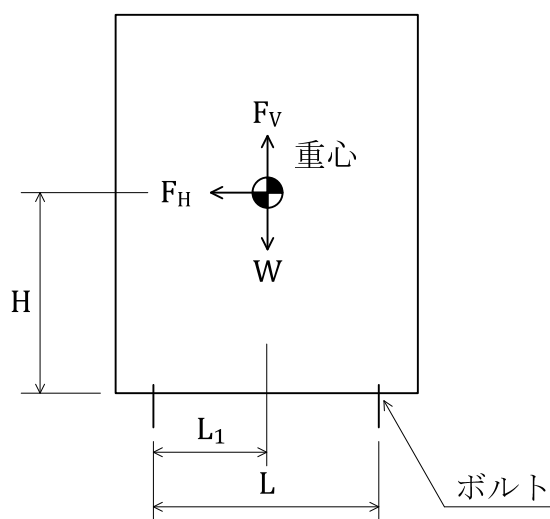


図5 ボルト応力評価（設計基準を超える条件に対する設計）の計算モデル

(2) 脚部の応力評価

a. 脚部の組合せ応力

図 6 に示す計算モデルにおいて、脚部の組合せ応力を次式で求める。

$$\sigma = \sqrt{(\sigma_b + \sigma_c)^2 + 3\tau^2}$$

ここで、

$\sigma$  : 脚部の組合せ応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$\sigma_b$  : 静的地震力による曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$\sigma_c$  : 機器荷重及び静的地震力による圧縮応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$\tau$  : 静的地震力によるせん断応力 (N/mm<sup>2</sup>)

b. 静的地震力による曲げ応力

a. の式にて、静的地震力による曲げ応力を次式で求める。

$$\sigma_b = \frac{F_H H}{nZ}$$

ここで、

$\sigma_b$  : 静的地震力による曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$F_H$  : 静的水平地震力 (N)

$H$  : 重心高さ (mm)

$n$  : 脚数 (本)

$Z$  : 脚部断面係数 (mm<sup>3</sup>)



c. 機器荷重及び静的地震力による圧縮応力

a. の式にて、機器荷重及び静的地震力による圧縮応力を次式で求める。

$$\sigma_c = \frac{W + F_V}{nA} + \frac{F_H H}{LA}$$

ここで、

$\sigma_c$  : 機器荷重及び静的地震力による圧縮応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$W$  : 機器荷重 (N)

$F_H$  : 静的水平地震力 (N)

$F_V$  : 静的垂直地震力 (N)

$H$  : 重心高さ (mm)

$n$  : 脚数 (本)

$A$  : 脚部断面積 (mm<sup>2</sup>)

$L$  : 脚中心間距離 (mm)

d. 静的地震力によるせん断応力

a. の式にて、静的地震力によるせん断応力を次式で求める。

$$\tau = \frac{F_H}{nA_s}$$

ここで、

$\tau$  : 静的地震力によるせん断応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$F_H$  : 静的水平地震力 (N)

$n$  : 脚数 (本)

$A_s$  : せん断に対する有効断面積 (mm<sup>2</sup>)

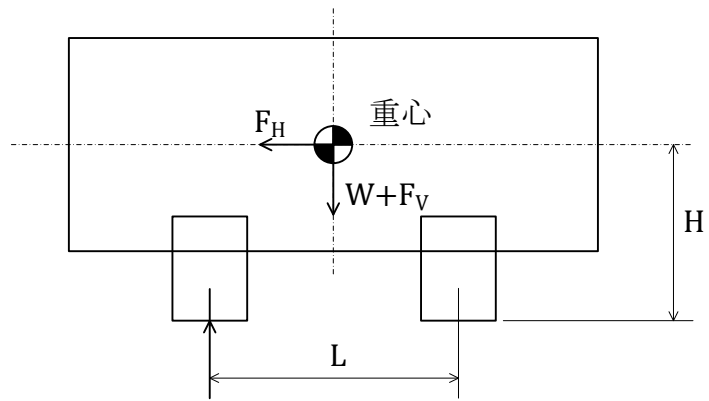


図6 脚部応力評価（設計基準を超える条件に対する設計）の計算モデル

### (3) ストップアの応力評価

ストップア(槽内子台車ストップア)の設計基準を超える条件に対する設計における応力評価は、2.2(3)に示す応力計算式にて、静的水平地震力  $F_H$  を「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に示す水平方向の設計用地震力 (1 G) を用いて求める。

### (4) 転倒評価

#### a. モーメント比

図 7 に示す計算モデルにおいて、静的地震力に対する抵抗モーメントと静的地震力による転倒モーメントの比 ( $M_2 / M_1$ ) を次式で求める。

$$\frac{M_2}{M_1} = \frac{(W-F_v)L_1}{F_H H}$$

ここで、

$M_2$  : 静的地震力に対する抵抗モーメント (N・mm)

$M_1$  : 静的地震力による転倒モーメント (N・mm)

$W$  : 機器荷重 (N)

$F_H$  : 静的水平地震力 (N)

$F_v$  : 静的垂直地震力 (N)

$L_1$  : 重心と支点の間隔 (mm)

$H$  : 重心高さ (mm)

なお、a. の計算の結果、 $M_2 / M_1 < 1$  の場合、各機器の構造的特徴に合わせた適切な転倒防止用器具を設置することで、機器の転倒を防止する。設置する転倒防止用器具により機器が転倒しないことを転倒防止用器具に発生する応力等の耐震計算により示す。

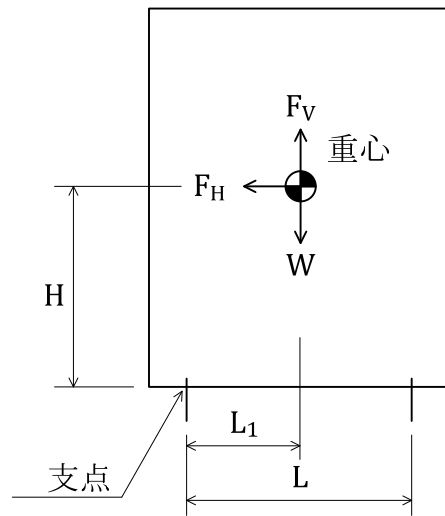


図7 転倒評価（設計基準を超える条件に対する設計）の計算モデル

### 3. 評価方法

#### 3.1 一次固有振動数の評価

2.1 項の計算方法を用いて、「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に基づき、剛判断を行う。

#### 3.2 応力の評価

2.2 項及び 2.3 項で求めた応力が「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に基づく許容応力以下であることを確認する。

### 4. 引用文献

- (1) 構造計算便覧，水原 旭 他 3 名，昭和 61 年
- (2) 機械設計便覧，機械設計便覧編集委員会，昭和 60 年
- (3) 振動工学ハンドブック，谷口 修，昭和 63 年
- (4) 実用振動計算法，小堀 与一，昭和 60 年
- (5) 機械の研究（第 19 巻），養賢堂，昭和 42 年
- (6) 建築設備耐震設計・施工指針（2014 年版），日本建築センター，2014 年
- (7) 各種合成構造設計指針・同解説，日本建築学会編，2010 年
- (8) 機械工学便覧，日本機械学会，DVD-ROM 版

## Ⅲ-4 配管,ダクト,架構の耐震計算の基本方針

## 目 次

ページ

1. 一般事項	1
1.1 計算条件	1
1.2 計算精度と数値の丸め方	1
2. 計算方法	2
2.1 配管	2
2.2 ダクト	9
2.3 架構	14
3. 評価方法	20
3.1 配管	20
3.2 ダクト	20
3.3 架構	20
4. 引用文献	21

## 1. 一般事項

本基本方針は、本施設のうち、配管、ダクト、架構の耐震計算の基本方針について説明するものである。

### 1.1 計算条件

配管、ダクト、架構の耐震計算を行うに当たって考慮する事項を以下に示す。

- ・地震力は配管、ダクト、架構に対して、水平方向に作用するものとする。ただし、設計基準を超える条件に対する設計においては、水平方向及び鉛直方向に作用するものとする。
- ・配管及び架構の応力計算で用いる荷重は、配管内の UF<sub>6</sub> 等の液体の荷重が加味されたものとする。配管内容物の荷重については、内容物が配管内に満たされていることとし、内容物の比重を踏まえ、等分布荷重として配管の荷重に付加する。
- ・配管及びダクトの計算において用いるモデルの支持条件は、ピン支持とする。
- ・配管系にフレキシブルホースが存在する場合は、フレキシブルホース端部にてモデルを分割し、フリー端として扱う。フリー端とした部分については、フレキシブルホースの総質量の2分の1を付加する。

### 1.2 計算精度と数値の丸め方

配管、ダクト、架構の計算精度と数値の丸め方は「Ⅲ-3 機器の耐震計算の基本方針」に準ずる。



## 2. 計算方法

### 2.1 配管

配管は、「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に記載のとおり、耐震重要度分類に応じた水平地震力に基づき、静的設計法により、配管の形状等を考慮して、定ピッチスパンによる設計法又は実形状モデルでの設計法で計算を行う。

定ピッチスパン法に用いる基本パターン（構造要素）のうち、有限要素法を用いない一次固有振動数の計算方法及び応力の計算方法を以下に示す。

また、基本パターン（構造要素）のうち、直管以外の形状のもの計算及び実形状モデルでの計算は有限要素法により行う。

#### (1) モデル図

図1に示す計算モデルにおいて、配管の一次固有振動数及び静的地震力による配管の応力を求める。

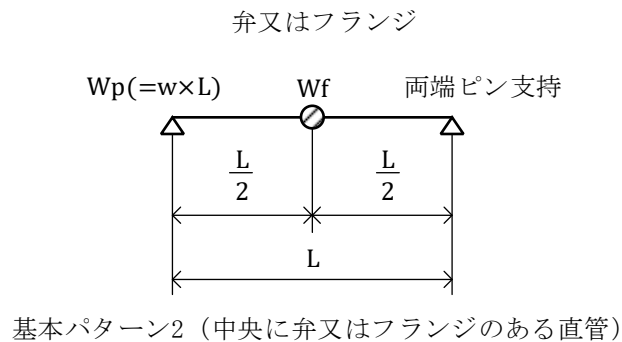



図1 基本パターンのモデル図

(2) 一次固有振動数の評価

a. 基本パターン1の一次固有振動数の評価

$$f = \frac{\pi}{2L^2} \sqrt{\frac{EIg}{w}}$$

ここで,

f : 一次固有振動数 (Hz)

L : 配管支持間隔 (mm)

E : ヤング係数 (N/mm<sup>2</sup>)

I : 断面二次モーメント (mm<sup>4</sup>)

$$\left( \begin{array}{l} = \pi (D^4 - d^4) / 64 \\ D : \text{外径 (mm)} \\ d : \text{内径 (mm)} \end{array} \right)$$

g : 重力加速度 (mm/s<sup>2</sup>)

w : 配管単位長さ当たりの荷重 (N/mm)

b. 基本パターン2の一次固有振動数の評価

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{48EIg}{(Wf + 0.49W_p) L^3}}$$

ここで,

f : 一次固有振動数 (Hz)

L : 配管支持間隔 (mm)

E : ヤング係数 (N/mm<sup>2</sup>)

I : 断面二次モーメント (mm<sup>4</sup>)

$$\left( \begin{array}{l} = \pi (D^4 - d^4) / 64 \\ D : \text{外径 (mm)} \\ d : \text{内径 (mm)} \end{array} \right)$$

g : 重力加速度 (mm/s<sup>2</sup>)

Wf : 弁又はフランジ荷重 (N)

W<sub>p</sub> : 配管荷重 (N)

$$\left( \begin{array}{l} = w \times L \\ w : \text{配管単位長さ当たりの荷重 (N/mm)} \end{array} \right)$$

(3) 応力の計算方法

a. 基本パターン1の応力評価

$$\sigma = \sqrt{\sigma_{bv}^2 + \sigma_{bH}^2}$$

$$\sigma_{bv} = \frac{M_{bv}}{Z} \quad \sigma_{bH} = \frac{M_{bH}}{Z}$$

$$M_{bv} = \frac{wL^2}{8} \quad M_{bH} = \frac{\alpha wL^2}{8}$$

$$Z = \frac{\pi (D^4 - d^4)}{32 D}$$

ここで,

- $\sigma$  : 配管の曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $\sigma_{bv}$  : 自重による曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $\sigma_{bH}$  : 静的水平地震力による曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $M_{bv}$  : 自重による曲げモーメント (N・mm)
- $M_{bH}$  : 静的水平地震力による曲げモーメント (N・mm)
- $\alpha$  : 水平震度 (-)
- $w$  : 配管単位長さ当たりの荷重 (N/mm)
- $L$  : 配管支持間隔 (mm)
- $Z$  : 断面係数 (mm<sup>3</sup>)
- $D$  : 外径 (mm)
- $d$  : 内径 (mm)

b. 基本パターン2の応力評価

$$\sigma = \sqrt{\sigma_{bv}^2 + \sigma_{bH}^2}$$

$$\sigma_{bv} = \frac{M_{bv}}{Z} \quad \sigma_{bH} = \frac{M_{bH}}{Z}$$

$$M_{bv} = \frac{WfL}{4} + \frac{wL^2}{8} \quad M_{bH} = \alpha \left( \frac{WfL}{4} + \frac{wL^2}{8} \right)$$

$$Z = \frac{\pi (D^4 - d^4)}{32 D}$$

ここで,

$\sigma$  : 配管の曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$\sigma_{bv}$  : 自重による曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$\sigma_{bH}$  : 静的水平地震力による曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$M_{bv}$  : 自重による曲げモーメント (N・mm)

$M_{bH}$  : 静的水平地震力による曲げモーメント (N・mm)

$\alpha$  : 水平震度 (—)

$Wf$  : 弁又はフランジ荷重 (N)

$w$  : 配管単位長さ当たりの荷重 (N/mm)

$L$  : 配管支持間隔 (mm)

$Z$  : 断面係数 (mm<sup>3</sup>)

$D$  : 外径 (mm)

$d$  : 内径 (mm)

(4) 応力の計算方法（設計基準を超える条件に対する設計）

a. 基本パターン1の応力評価（設計基準を超える条件に対する設計）

$$\sigma = \sqrt{\sigma_{bv}^2 + \sigma_{bH}^2}$$

$$\sigma_{bv} = \frac{M_{bv}}{Z} \quad \sigma_{bH} = \frac{M_{bH}}{Z}$$

$$M_{bv} = \frac{\left(1 + \frac{\alpha}{2}\right) w L^2}{8} \quad M_{bH} = \frac{\alpha w L^2}{8}$$

$$Z = \frac{\pi (D^4 - d^4)}{32 D}$$

ここで、

$\sigma$  : 配管の曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$\sigma_{bv}$  : 自重及び静的垂直地震力による曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$\sigma_{bH}$  : 静的水平地震力による曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$M_{bv}$  : 自重及び静的垂直地震力による曲げモーメント (N・mm)

$M_{bH}$  : 静的水平地震力による曲げモーメント (N・mm)

$\alpha$  : 水平震度 (—)

$w$  : 配管単位長さ当たりの荷重 (N/mm)

$L$  : 配管支持間隔 (mm)

$Z$  : 断面係数 (mm<sup>3</sup>)

$D$  : 外径 (mm)

$d$  : 内径 (mm)

b. 基本パターン2の応力評価（設計基準を超える条件に対する設計）

$$\sigma = \sqrt{\sigma_{bv}^2 + \sigma_{bH}^2}$$

$$\sigma_{bv} = \frac{M_{bv}}{Z} \quad \sigma_{bH} = \frac{M_{bH}}{Z}$$

$$M_{bv} = \left(1 + \frac{\alpha}{2}\right) \left(\frac{WfL}{4} + \frac{wL^2}{8}\right) \quad M_{bH} = \alpha \left(\frac{WfL}{4} + \frac{wL^2}{8}\right)$$

$$Z = \frac{\pi (D^4 - d^4)}{32 D}$$

ここで、

$\sigma$  : 配管の曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$\sigma_{bv}$  : 自重及び静的垂直地震力による曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$\sigma_{bH}$  : 静的水平地震力による曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)

$M_{bv}$  : 自重及び静的垂直地震力による曲げモーメント (N・mm)

$M_{bH}$  : 静的水平地震力による曲げモーメント (N・mm)

$\alpha$  : 水平震度 (—)

$Wf$  : 弁又はフランジ荷重 (N)

$w$  : 配管単位長さ当たりの荷重 (N/mm)

$L$  : 配管支持間隔 (mm)

$Z$  : 断面係数 (mm<sup>3</sup>)

$D$  : 外径 (mm)

$d$  : 内径 (mm)

## 2.2 ダクト

ダクトは、「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に記載のとおり、耐震重要度分類に基づき、静的設計法により行う。

ダクトの応力計算の方法を以下に示す。

なお、加工施設におけるダクトは一般的な薄肉構造であり、剛構造とする一次固有振動数を確保することは困難であるため、一次設計、二次設計において剛構造の計算は行わず、剛構造とならないものとして評価する。

### (1) 応力の計算方法

#### a. 角ダクトの応力評価

図2に示す計算モデルにおいて、静的地震力による角ダクトの応力を次式で求める。

$$as = \frac{\sigma_{bv} + \sigma_{bh}}{ft}$$

$$\sigma_{bv} = \frac{M_v}{Z_{ex}} \quad \sigma_{bh} = \frac{M_H}{Z_{ey}}$$

$$M_v = \frac{wlox^2}{8} \quad M_H = \frac{\alpha wloy^2}{8}$$

$$Z_{ex} = \frac{2I_{ex}}{B} \quad Z_{ey} = \frac{2I_{ey}}{A}$$

$$I_{ex} = \frac{t}{6} \{b^3 - (B - dex)^3\} + \frac{dex}{12} (B^3 - b^3)$$

$$I_{ey} = \frac{t}{6} \{a^3 - (A - dey)^3\} + \frac{dey}{12} (A^3 - a^3)$$

	I <sub>ex</sub> 用	I <sub>ey</sub> 用
dex	$2.4 \sqrt{\frac{E}{F}} t$	$1.6 \sqrt{\frac{E}{F}} t$
dey	$1.6 \sqrt{\frac{E}{F}} t$	$2.4 \sqrt{\frac{E}{F}} t$



ここで,

$\sigma_s$	: 応力評価値 (—)
$\sigma_{bv}$	: 垂直方向曲げ応力 (N/mm <sup>2</sup> )
$\sigma_{bH}$	: 水平方向曲げ応力 (N/mm <sup>2</sup> )
$f_t$	: 許容引張応力 (N/mm <sup>2</sup> )
$M_V$	: 垂直曲げモーメント (N・mm)
$M_H$	: 水平曲げモーメント (N・mm)
$w$	: ダクト単位長さ荷重 (N/mm)
$l_{ox}$	: 垂直方向ダクト最大支持間隔 (mm)
$l_{oy}$	: 水平方向ダクト最大支持間隔 (mm)
$\alpha$	: 水平震度 (—)
$Z_{ex}$	: X軸まわりダクト有効断面係数 (mm <sup>3</sup> )
$Z_{ey}$	: Y軸まわりダクト有効断面係数 (mm <sup>3</sup> )
$I_{ex}$	: X軸まわりダクト有効断面二次モーメント (mm <sup>4</sup> )
$I_{ey}$	: Y軸まわりダクト有効断面二次モーメント (mm <sup>4</sup> )
$t$	: 板厚 (mm)
$d_{ex}$	: 垂直方向ダクト有効幅 (mm)
$d_{ey}$	: 水平方向ダクト有効幅 (mm)
$E$	: ヤング係数 (N/mm <sup>2</sup> )
$F$	: F値 (N/mm <sup>2</sup> )
$A$	: 外形寸法 (水平) (mm)
$a$	: 断面寸法 (水平) (mm)
$B$	: 外形寸法 (垂直) (mm)
$b$	: 断面寸法 (垂直) (mm)


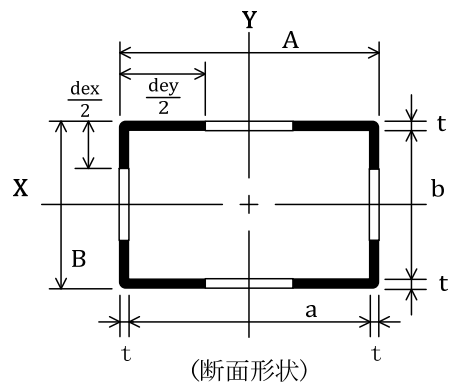


図2 角ダクトの応力評価の計算モデル

b. 丸ダクトの応力評価

図3に示す計算モデルにおいて、静的地震力による丸ダクトの応力を次式で求める。

$$as = \frac{\sigma_{bv} + \sigma_{bH}}{ft}$$

$$\sigma_{bv} = \frac{M_v}{Z} \quad \sigma_{bH} = \frac{M_H}{Z}$$

$$M_v = \frac{wlox^2}{8} \quad M_H = \frac{\alpha wloy^2}{8}$$

$$Z = \frac{\pi (D^4 - d^4)}{32 D}$$

ここで、

- as : 応力評価値 (-)
- $\sigma_{bv}$  : 垂直方向曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $\sigma_{bH}$  : 水平方向曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- ft : 許容引張応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $M_v$  : 垂直方向曲げモーメント (N・mm)
- $M_H$  : 水平方向曲げモーメント (N・mm)
- w : ダクト単位長さ荷重 (N/mm)
- lox : 垂直方向ダクト最大支持間隔 (mm)
- loy : 水平方向ダクト最大支持間隔 (mm)
- $\alpha$  : 水平震度 (-)
- Z : ダクト断面係数 (mm<sup>3</sup>)
- D : 外径 (mm)
- d : 内径 (mm)


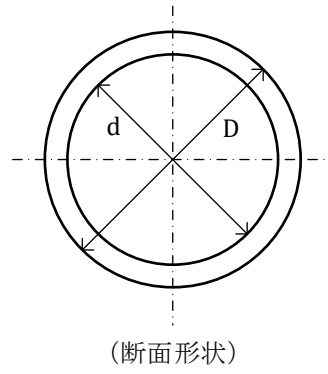


図3 丸ダクトの応力評価の計算モデル

## 2.3 架構

UF<sub>6</sub> を内包する配管等を支持する主要な架構は、「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に記載のとおり、耐震重要度分類に基づき、静的設計法により行う。架構は、原則として有限要素法により、応力解析及び一次固有振動数の解析を行う。

有限要素法により確認された架構に生じる応力をもとに、ベースプレート、基礎ボルト、埋込板、スタッドジベルの応力計算を行う。

ベースプレート、基礎ボルト、埋込板、スタッドジベルの計算方法を以下に示す。

### (1) 応力の計算方法

#### a. ベースプレートの応力評価

図 4 に示す計算モデルにおいて、静的地震力によるベースプレートの応力を次式で求める。

$$\sigma_b = \frac{6M}{t^2}$$

b の幅を持ったベースプレートの曲げモーメント

$$M' = M \cdot b$$

ベースプレートの曲げ応力

$$\sigma_b = \frac{M'}{Z} = \frac{M \cdot b}{\frac{1}{6}bt^2} = \frac{6M}{t^2}$$

$$M = \frac{1}{2}\sigma_c L^2$$

$$\sigma_c = \frac{F}{A}$$

ここで,

- $\sigma_b$  : ベースプレートの最大曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $M$  : ベースプレートの最大曲げモーメント (N・mm/mm)
- $b$  : ベースプレートの幅 (mm)
- $t$  : ベースプレートの板厚 (mm)
- $z$  : ベースプレート断面係数 (mm<sup>3</sup>)
- $\sigma_c$  : ベースプレートの最大圧縮応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $L$  : 柱ウェブからベースプレート端部までの距離 (mm)
- $F$  : 基礎への作用力 (N)
- $A$  : ベースプレートの面積 (mm<sup>2</sup>)

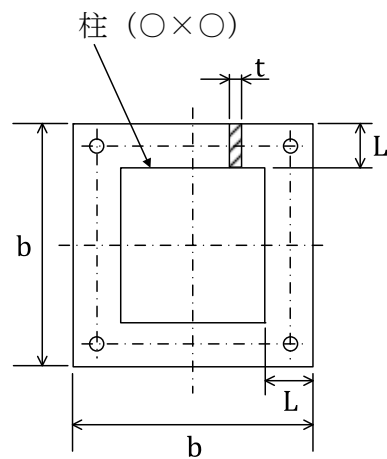


図4 ベースプレートの応力評価の計算モデル

b. 基礎ボルトの応力評価

「Ⅲ-3 機器の耐震計算の基本方針」に記載の方法に準じて行う。

c. 埋込板の応力評価

図5に示す計算モデルにおいて、静的地震力による埋込板の応力を次式で求める。

$$\sigma_b = \frac{6M}{bt^2}$$

ここで、

- $\sigma_b$  : 埋込板の最大曲げ応力 (N/mm<sup>2</sup>)
- $M$  : 埋込板の最大曲げモーメント (N・mm)
- $b$  : 埋込板の板幅 (mm)
- $t$  : 埋込板の板厚 (mm)

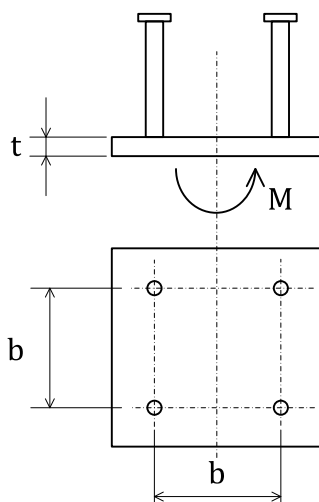


図5 埋込板の応力評価の計算モデル

d. スタッドジベルの応力評価

(a) 引張力

コンクリート躯体中に定着されたスタッドジベル 1 本当たりの許容引張力 $p_a$ は、以下 2 式のうち小なる方の値とする。

$$p_{a1} = \Phi_1 \cdot s \cdot \sigma_{pa} \cdot s_c a$$

$$p_{a2} = \Phi_2 \cdot c \cdot \sigma_t \cdot A_c$$

スタッドジベルの許容引張力時の頭部支圧応力度は、コンクリートの支圧強度 $f_n$ 以下とする。

$$\frac{p_a}{A_0} \leq f_n$$

(b) せん断力

コンクリート躯体中に定着されたスタッドジベル 1 本当たりの許容せん断力 $q_a$ は、以下 3 式のうちいずれか小なる方の値とする。

$$q_{a1} = \Phi_1 \cdot s \cdot \sigma_{qa} \cdot s_c a$$

$$q_{a2} = \Phi_2 \cdot c \cdot \sigma_{qa} \cdot s_c a$$

$$q_{a3} = \Phi_2 \cdot c \cdot \sigma_t \cdot A_{qc}$$



(c) 組合せ荷重

$$\left(\frac{p}{p_a}\right)^2 + \left(\frac{q}{q_a}\right)^2 \leq 1$$

$$p = \frac{F_z}{N}$$

$$q = \frac{\sqrt{F_x^2 + F_y^2}}{N}$$

ここで、

$p_{a1}$  : スタッドジベルの降伏により定まる場合のスタッドジベル1本当たりの許容引張力 (N)

$p_{a2}$  : 定着したコンクリート躯体のコーン状破壊により定まる場合のスタッドジベル1本当たりの許容引張力 (N)

$\Phi_1, \Phi_2$  : 低減係数であり、次の値を用いる。短期荷重に対し、 $\Phi_1=1.0$ ,  $\Phi_2=2/3$

$s\sigma_{pa}$  : スタッドジベルの引張強度で、 $s\sigma_{pa}=s\sigma_y$  (N/mm<sup>2</sup>)

$s\sigma_y$  : スタッドジベルの規格降伏点強度 (N/mm<sup>2</sup>)

$s_c a$  : スタッドジベル1本当たりの軸部断面積 (mm<sup>2</sup>)

$c\sigma_t$  : コーン状破壊に対するコンクリートの引張強度で、 $c\sigma_t=0.31\sqrt{F_c}$  (N/mm<sup>2</sup>)

$F_c$  : コンクリートの設計基準強度 (N/mm<sup>2</sup>)

$A_c$  : コーン状破壊面の有効水平投影面積  $A_c = \pi \cdot l_{ce}(l_{ce} + D)$  (mm<sup>2</sup>)

$A_0$  : スタッドジベル1本当たりの頭部支圧面積で、 $A_0=(D^2-d^2)/4$  (mm<sup>2</sup>)

$f_n$  : コンクリートの支圧強度で、 $f_n=\sqrt{A_c/A_0} \cdot F_c$  (N/mm<sup>2</sup>)

ただし、 $\sqrt{A_c/A_0}$  が6を超える場合は6とする。

$l_{ce}$  : スタッドジベルの強度算定用埋込み長さで、 $l_{ce}=l_e$  (mm)

$l_e$  : スタッドジベルのコンクリート内への有効埋込み長さ (mm)

$d$  : スタッドジベルの軸部の直径 (mm)

$D$  : スタッドジベルの頭部の直径 (mm)

$q_{a1}$  : スタッドジベルのせん断強度により決まる場合のスタッドジベル1本当たりの許容せん断力 (N)

$q_{a2}$  : 定着したコンクリート躯体の支圧強度により決まる場合のスタッドジベル1本当たりの許容せん断力 (N)

- $q_{a3}$  : 定着したコンクリート躯体のコーン状破壊により決まる場合のスタッドジベル1本当たりの許容せん断力 (N)
- ${}_s\sigma_{qa}$  : スタッドジベルのせん断強度で,  ${}_s\sigma_{qa}=0.7{}_s\sigma_y$  (N/mm<sup>2</sup>)
- ${}_c\sigma_{qa}$  : コンクリートの支圧強度で,  ${}_c\sigma_{qa}=0.5\sqrt{F_c \cdot E_c}$  (N/mm<sup>2</sup>)
- $E_c$  : コンクリートのヤング係数 (N/mm<sup>2</sup>)
- $A_{qc}$  : せん断力方向の側面におけるコーン状破壊面の有効投影面積 (mm<sup>2</sup>)
- $p$  : スタッドジベル1本当たりの引張力 (N)
- $q$  : スタッドジベル1本当たりのせん断力 (N)
- $F_x$  : スタッドジベルに作用する x 軸方向のせん断力 (N)
- $F_y$  : スタッドジベルに作用する y 軸方向のせん断力 (N)
- $F_z$  : スタッドジベルに作用する z 軸方向の引張力 (N)
- $N$  : スタッドジベルの全本数 (本)

### 3. 評価方法

#### 3.1 配管

##### (1) 一次固有振動数の評価

2.1 項又は解析で求めた一次固有振動数から「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に基づき、剛判断を行う。

##### (2) 応力の評価

2.1 項又は解析で求めた応力が「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に基づく許容応力以下であることを確認する。

#### 3.2 ダクト

##### (1) 応力の評価

2.2 項で求めた応力が「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に基づく許容応力以下であることを確認する。

#### 3.3 架構

##### (1) 一次固有振動数の評価

2.3 項より解析で求めた一次固有振動数から「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に基づき、剛判断を行う。

##### (2) 応力の評価

2.3 項又は解析で求めた応力が「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に基づく許容応力以下であることを確認する。

#### 4. 引用文献

- (1) 強度設計データブック，強度設計データブック編集委員会，昭和 62 年
- (2) 機械工学便覧，日本機械学会，DVD-ROM 版
- (3) 鋼構造設計規準，日本建築学会，2005 年
- (4) 建築学便覧 II 構造，日本建築学会編，日本建築学会，昭和52年
- (5) 機械設計便覧，機械設計便覧編集委員会，平成 4 年
- (6) 各種合成構造設計指針・同解説，日本建築学会編，2010 年

## III-5 耐震性評価

## 目 次

	ページ
1. 機器の耐震性評価 .....	1
2. 配管の耐震性評価 .....	6
3. ダクトの耐震性評価 .....	8
4. 支持構造物（架構）の耐震性評価 .....	9
5. 波及的影響に対する評価 .....	11

1. 機器の耐震性評価

機器の耐震性の評価内容，評価結果を以下に示す。

(1) 耐震重要度分類，評価項目

「主要設備リスト」，「Ⅲ-1 耐震設計の基本方針」及び「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に基づく今回の申請対象の機器の耐震重要度分類及び評価項目は次表のとおりである。

機器の耐震重要度分類，評価項目（均質・ブレンディング設備）

設 備・機 器		耐震重要度分類	評価項目（○：対象，－：対象外）				収納する建物
			一次設計	二次設計	設計基準を超える条件に対する設計（1G）※1	剛構造	
容器	2号均質パージ系コールドトラップ	第1類	○	○	○：①,②	○	2号発回均質棟
	2号減圧槽	第1類	○	○	○：①,②	○	
	2号均質パージ系ケミカルトラップ（NaF）	第1類	○	○	○：①	○	
	2号均質パージ系ケミカルトラップ（Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ）	第1類	○	○	－	○	
ポンプ	2号均質パージ系ブースタポンプ	第1類	○	○	○：①,②	○	
機械装置	2号均質槽	第1類	○	○	○：①,②,③,④	○	
	2号製品シリンダ槽（加熱器なし）	第1類	○	○	○：①,②,③,④	○	
	2号製品シリンダ槽（加熱器あり）	第1類	○	○	○：①,②,③,④	○	
	2号原料シリンダ槽	第1類	○	○	○：①,②,③,④	○	
	2号サンプル小分け装置	第2類	○	－	○：①	○	
計装設備（計測装置）	2号工程用モニタ	第1類	○	○	○：①	○	
－	防護カバー	第1類	○	○	○：①,⑥	○	

機器の耐震重要度分類，評価項目（貯蔵設備）

設 備・機 器		耐震重要度分類	評価項目（○：対象，－：対象外）				収納する建物
			一次設計	二次設計	設計基準を超える条件に対する設計（1G）※1	剛構造	
ラック/ピット/棚	ANSI 又は ISO 規格 48Y 置台（原料シリンダ（充填））	第1類	○	○	－	○	ウラン貯蔵・廃棄物建屋
	ANSI 又は ISO 規格 30B 置台	第1類	○	○	－	○	
	ANSI 又は ISO 規格 48Y 置台（廃品シリンダ（充填））	第1類	○	○	－	○	
	中間製品容器置台	第1類	○	○	－	○	1号発回均質棟 2号発回均質棟
	付着ウラン回収容器置台	第1類	○	○	－	○	ウラン貯蔵・廃棄物建屋 2号発回均質棟

機器の耐震重要度分類, 評価項目 (搬送設備)

設 備・機 器		耐震 重要度 分類	評価項目 (○: 対象, -: 対象外)				収納する 建物
			一次 設計	二次 設計	設計基準を超 える条件に対す る設計 (1G) ※1	剛構造	
搬送設備	天井走行クレーン (A)	第1類	○	○	○:④	○	ウラン貯蔵・廃棄物建 屋
	天井走行クレーン (B)	第1類	○	○	○:④	○	
	天井走行クレーン (C)	第1類	○	○	○:④	○	
	天井走行クレーン (D)	第1類	○	○	○:④	○	
	天井走行クレーン (E)	第1類	○	○	○:④	○	
	天井走行クレーン (G)	第1類	○	○	○:④	○	
	天井走行クレーン (H)	第1類	○	○	○:④	○	
	天井走行クレーン (I)	第1類	○	○	○:④	○	
	天井走行クレーン (J)	第1類	○	○	○:④	○	
	天井走行クレーン (K)	第1類	○	○	○:④	○	
	天井走行クレーン (L)	第1類	○	○	○:④	○	
	天井走行クレーン (M)	第1類	○	○	○:④	○	
	天井走行クレーン (N)	第1類	○	○	○:④	○	
	天井走行クレーン (O)	第1類	○	○	○:④	○	
	天井走行クレーン (P)	第1類	○	○	○:④	○	
	均質室天井走行クレーン	第1類	○	○	○:④	○	1号発回均質棟
	2号発回均質室天井走行クレーン	第1類	○	○	○:④	○	2号発回均質棟
	シリンダ搬入出台車	第1類	○	○	-	○	ウラン貯蔵・廃棄物建 屋
シリンダ搬送台車	第1類	○	○	-	○	ウラン貯蔵・廃棄物建 屋 ウラン濃縮建屋	



機器の耐震重要度分類，評価項目（液体廃棄物の廃棄設備）

設備・機器		耐震重要度分類	評価項目（○：対象，－：対象外）				収納する建物
			一次設計	二次設計	設計基準を超える条件に対する設計（1G）※1	剛構造	
機械装置	管理廃水処理脱水機	第2類	○	－	○：①,②	○	中央操作棟
容器	洗缶廃水貯槽	第2類	○	－	○：①,②	○	
	凝集槽	第2類	○	－	○：①	○	
	脱水ろ液タンク	第2類	○	－	○：①	○	
ポンプ	凝集槽送水ポンプ	第2類	○	－	○：①	○	
	脱水機凝集液ポンプ	第2類	○	－	○：①	○	
建物・構築物 （施設外漏えい防止堰）	堰A※2	第2類	○	－	－	－	
	堰B※2	第2類	○	－	－	－	
	堰C※2	第2類	○	－	－	－	
	堰D※2	第2類	○	－	－	－	

機器の耐震重要度分類，評価項目（放射線監視・測定設備）

設備・機器		耐震重要度分類	評価項目（○：対象，－：対象外）				収納する建物
			一次設計	二次設計	設計基準を超える条件に対する設計（1G）※1	剛構造	
放管設備 （計測装置）	HF センサ	第1類	○	○	○：①	○	1号発回均質棟 2号発回均質棟
		第2類	○	－	－	○	中央操作棟 2号カスケード棟 ウラン貯蔵・廃棄物建屋
	排気用モニタA	第1類	○	○	－	○	中央操作棟
	排気用モニタB	第1類	○	○	－	○	

機器の耐震重要度分類，評価項目（非常用設備）

設備・機器		耐震重要度分類	評価項目（○：対象，－：対象外）				収納する建物
			一次設計	二次設計	設計基準を超える条件に対する設計（1G）※1	剛構造	
計装設備 （計測装置）	温度センサ	第1類	○	○	○：①	○	1号発回均質棟 2号発回均質棟

機器の耐震重要度分類，評価項目（核燃料物質の検査設備）

設備・機器		耐震重要度分類	評価項目（○：対象，－：対象外）				収納する建物
			一次設計	二次設計	設計基準を超える条件に対する設計（1G）※1	剛構造	
ラック/ピット/棚	サンプル保管戸棚	第2類	○	－	－	○	中央操作棟

機器の耐震重要度分類，評価項目（核燃料物質の計量設備）

設備・機器		耐震重要度分類	評価項目（○：対象，－：対象外）				収納する建物
			一次設計	二次設計	設計基準を超える条件に対する設計（1G）※1	剛構造	
計装設備（計測装置）	秤量計 A	第1類	○	○	－	○	ウラン貯蔵・廃棄物建屋
	秤量計 B	第1類	○	○	－	○	ウラン貯蔵・廃棄物建屋

機器の耐震重要度分類，評価項目（洗缶設備）

設備・機器		耐震重要度分類	評価項目（○：対象，－：対象外）				収納する建物
			一次設計	二次設計	設計基準を超える条件に対する設計（1G）※1	剛構造	
機械装置	洗缶架台	第2類	○	－	○：①, ②	○	中央操作棟

機器の耐震重要度分類，評価項目（除染設備）

設備・機器		耐震重要度分類	評価項目（○：対象，－：対象外）				収納する建物
			一次設計	二次設計	設計基準を超える条件に対する設計（1G）※1	剛構造	
ファン	除染排風機	第2類	○	－	－	○	中央操作棟
フィルタ	除染排気処理装置	第2類	○	－	－	○	中央操作棟

機器の耐震重要度分類，評価項目（溢水防護設備）

設備・機器		耐震重要度分類	評価項目（○：対象，－：対象外）				収納する建物
			一次設計	二次設計	設計基準を超える条件に対する設計（1G）※1	剛構造	
建物・構築物（防水区画構築物）	溢水防護堰（固定式）	第3類	－	－	○：① ※3	－	中央操作棟 1号カスケード棟 1号発回均質棟 2号発回均質棟
	溢水防護堰（着脱式）	第3類	－	－	○：① ※3	－	中央操作棟

※1 設計基準を超える条件に対する設計においては、1Gの水平方向の静的地震力及び水平方向の1/2の大きさの垂直方向の静的地震力を用いる。

①～⑥の番号は、「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に示す応力評価を行う部位等の番号であり、以下のとおりである。

- ① ボルトの応力評価
- ② 脚部の応力評価
- ③ 子台車又は搬送台車ストップの応力評価
- ④ 機器の転倒評価
- ⑤ 配管の応力評価
- ⑥ 配管支持構造物の応力評価

※2 建物の一部として評価している。当該堰を収納する中央操作棟の耐震性については、第1回申請にて認可済みである。

※3 溢水防護堰（固定式、着脱式）は、本施設が設計を上回る地震力を受け、第1種管理区域内で溢水した水が所定の経路を通らず、建物外へ漏えいすることを防止するために設置するものであるため、1Gの水平方向の静的地震力及び水平方向の1/2の大きさの垂直方向の静的地震力を用いて評価する。

## (2) 静的地震力

静的地震力は、「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に示す一次設計又は二次設計、設計基準を超える条件に対する設計のとおりとする。

## (3) 許容応力

### a. ボルトの許容応力

ボルトの許容応力は、「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」のとおりとする。

### b. 基礎ボルトの許容引抜力

基礎ボルトの許容引抜力は、「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」のとおりとする。

### c. 構造用部材（脚部）の許容応力

構造用部材（脚部）の許容応力度（短期）は、「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」のとおりとする。

## (4) 耐震性評価結果

計算の結果、各部位の応力は、以下の評価を除いて弾性域の許容応力以下である。

設計基準を超える条件に対する設計（1G）において、2号均質槽の子台車転倒防止金具に発生する応力は、弾性域の許容応力を上回るが、塑性域の許容応力以下である。

## 2. 配管の耐震性評価

配管の耐震性の評価内容，評価結果を以下に示す。

### (1) 耐震重要度分類，評価項目

「主要設備リスト」，「Ⅲ-1 耐震設計の基本方針」及び「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に基づく今回の申請対象の配管の耐震重要度分類及び評価項目は次表のとおりである。

配管の耐震重要度分類，評価項目（均質・ブレンディング設備）

設 備・機 器		耐震重要度分類	評価項目（○：対象，－：対象外）				収納する建物
			一次設計	二次設計	設計基準を超える条件に対する設計（1G）※1	剛構造	
主配管	主要配管（均質・ブレンディング系）	第1類	○	○	○：⑤	○	2号発回均質棟
		第2類	○	－			
	主要配管（均質パージ系）	第1類	○	○	○：⑤	○	
		第2類	○	－			

配管の耐震重要度分類，評価項目（液体廃棄物の廃棄設備）

設 備・機 器		耐震重要度分類	評価項目（○：対象，－：対象外）				収納する建物
			一次設計	二次設計	設計基準を超える条件に対する設計（1G）※1	剛構造	
主配管	主要放射性廃水配管（高放射性廃水系）	第2類	○	－	○：⑤	○	中央操作棟

配管の耐震重要度分類，評価項目（溢水防護設備）

設 備・機 器		耐震重要度分類	評価項目（○：対象，－：対象外）				収納する建物
			一次設計	二次設計	設計基準を超える条件に対する設計（1G）※1	剛構造	
主配管	遮断弁（周辺配管含む）	第3類	－	－	○：⑤ ※2	－	中央操作棟

※1 設計基準を超える条件に対する設計においては，1Gの水平方向の静的地震力及び水平方向の1/2の大きさの垂直方向の静的地震力を用いる。

①～⑥の番号は，「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に示す応力評価を行う部位等の番号であり，以下のとおりである。

- ① ボルトの応力評価
- ② 脚部の応力評価
- ③ 子台車又は搬送台車ストッパの応力評価
- ④ 機器の転倒評価
- ⑤ 配管の応力評価
- ⑥ 配管支持構造物の応力評価

※2 溢水防護設備の遮断弁は，本施設が設計を上回る地震力を受け，溢水が発生した場合の溢水量低減を目的に設置するものであるため，1Gの水平方向の静的地震力及び水平方向の1/2の大きさの垂直方向の静的地震力を用いて評価する。

## (2) 静的地震力

静的地震力は、「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に示す設計基準を超える条件に対する設計のとおりとする。

## (3) 許容応力

配管の許容応力は、「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」のとおりとする。

均質・ブレンディング設備の主要配管のうち、配管カバー内の配管モデルは、電気ヒータによる加熱部を含むモデルであり、 $\blacksquare$ の $\blacksquare$ °C以下の許容応力 ( $\blacksquare$  N/mm<sup>2</sup>) を用いる。また、それ以外の電気ヒータによる加熱部を含むモデルは  $\blacksquare$ の $\blacksquare$ °C以下の許容応力 ( $\blacksquare$  N/mm<sup>2</sup>) を、電気ヒータによる加熱を行わないモデルについては、 $\blacksquare$ の $\blacksquare$ °C以下の許容応力 ( $\blacksquare$  N/mm<sup>2</sup>) を用いる。

液体廃棄物の廃棄設備の主要放射性廃水配管は、電気ヒータによる加熱を行わないことから、STPG370 の 40 °C以下の許容応力 (215 N/mm<sup>2</sup>) 及び SGP の 40 °C以下の許容応力 (145 N/mm<sup>2</sup>) を用いる。

溢水防護設備の溢水遮断弁周辺配管のうち、熱水を扱う配管は、STPG370 の 120 °C以下の許容応力 (168 N/mm<sup>2</sup>) を、恒温水及び低温水を扱う配管は、STPG370 の 40 °C以下の許容応力 (215 N/mm<sup>2</sup>) を用いる。

## (4) 耐震性評価結果

計算の結果、各モデルにおける主要配管に発生する応力は、弾性域の許容応力以下である。なお、主要配管の評価は構造解析ソフトウェア（有限要素法）により実施した。

### 3. ダクトの耐震性評価

ダクトの耐震性の評価内容、評価結果を以下に示す。

#### (1) 耐震重要度分類，評価項目

「主要設備リスト」, 「Ⅲ-1 耐震設計の基本方針」及び「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に基づく今回の申請対象のダクトの耐震重要度分類及び評価項目は次表のとおりである。

ダクトの耐震重要度分類，評価項目（除染設備）

設 備・機 器		耐震 重要度 分類	評価項目（○：対象，－：対象外）				収納する 建物
			一次 設計	二次 設計	設計基準を超 える条件に対す る設計（1G）※1	剛構造	
主配管	主要除染ダクト	第2類	○	－	－	－	中央操作棟

※1 設計基準を超える条件に対する設計においては、1Gの水平方向の静的地震力及び水平方向の1/2の大きさの垂直方向の静的地震力を用いる。

①～⑥の番号は、「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に示す応力評価を行う部位等の番号であり、以下のとおりである。

- ① ボルトの応力評価
- ② 脚部の応力評価
- ③ 子台車又は搬送台車ストップの応力評価
- ④ 機器の転倒評価
- ⑤ 配管の応力評価
- ⑥ 配管支持構造物の応力評価

#### (2) 静的地震力

静的地震力は、「Ⅲ-4 配管，ダクト，架構の耐震計算の基本方針」に示すとおり，次表の設計用水平震度（ $K_H$ ）を用いる。

設計用水平震度（ $K_H$ ）

設置場所	第2類
中央操作棟（1F）	0.6

#### (3) 許容応力

ダクトの許容応力は、「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」のとおりとする。

#### (4) 耐震性評価結果

ダクトは各設置建屋・室の設計用水平地震力を用いて応力評価を行う。

計算の結果，発生する応力は弾性域の許容応力以下である。

4. 支持構造物（架構）の耐震性評価

支持構造物（架構）の評価内容，評価結果を以下に示す。

(1) 耐震重要度分類，評価項目

「Ⅲ-1 耐震設計の基本方針」及び「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に基づく今回の申請対象の支持構造物（架構）の耐震重要度分類及び評価項目は次表のとおりである。

支持構造物（架構）の耐震重要度分類，評価項目（均質・ブレンディング設備）

設 備・機 器		耐震 重要度 分類	評価項目（○：対象，－：対象外）				収納する 建物
			一次 設計	二次 設計	設計基準を超 える条件に対す る設計（1G）※1	剛構造	
－	配管架構	第1類	○	○	○：⑥	○	2号発回均質棟
		第2類	○	－	○：⑥	○	

支持構造物（架構）の耐震重要度分類，評価項目（液体廃棄物の廃棄設備）

設 備・機 器		耐震 重要度 分類	評価項目（○：対象，－：対象外）				収納する 建物
			一次 設計	二次 設計	設計基準を超 える条件に対す る設計（1G）※1	剛構造	
－	主要放射性廃水配管架構	第2類	○	－	○：⑥	○	中央操作棟

※1 設計基準を超える条件に対する設計においては，1Gの水平方向の静的地震力及び水平方向の1/2の大きさの垂直方向の静的地震力を用いる。

①～⑥の番号は，「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」に示す応力評価を行う部位等の番号であり，以下のとおりである。

- ① ボルトの応力評価
- ② 脚部の応力評価
- ③ 子台車又は搬送台車ストップの応力評価
- ④ 機器の転倒評価
- ⑤ 配管の応力評価
- ⑥ 配管支持構造物の応力評価

(2) 静的地震力

静的地震力は、「Ⅲ-4 配管，ダクト，架構の耐震計算の基本方針」に示す一次設計，二次設計，設計基準を超える条件に対する設計のとおりとする。

(3) 許容応力

a. 構造部材等の許容応力

構造部材，ベースプレート，基礎ボルト，埋込板及びスタッドジベルの許容応力は、「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」のとおりとする。

b. 基礎ボルトの許容引抜力

基礎ボルトの許容引抜力は、「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針」のとおりとする。

(4) 耐震性評価結果

支持構造物（架構）の各部位の応力は，以下の評価を除いて弾性域の許容応力以下である。

設計基準を超える条件に対する設計（1 G）において，主要放射性廃水配管架構に発生する応力は，弾性域の許容応力を上回るが，塑性域の許容応力以下である。



## 5. 波及的影響に対する評価

第1類、第2類の設備・機器に波及的破損を生じさせる可能性のある下位の分類の設備・機器については、安全機能への影響の観点で検討し、上位の分類の地震力を用いて耐震評価を行う等の方法により、設備・機器の落下、転倒等を防止し、波及的破損が生じない設計とする。今回の設計における主な確認項目は以下のとおりである。

- ・第1類のコールドトラップについては、近傍に設置する冷凍機ユニット及び火災防護板に対して、第1類の地震力を用いて耐震評価を行い、転倒による波及的影響を及ぼすおそれがないことを確認した。
- ・2号減圧槽の周囲に設置するUF<sub>6</sub>及びHFの直接暴露防止用のシートの取付け用構造材が地震により転倒し、2号減圧槽に接触したとしても、シートの取付け用構造材は軽量であるため、鋼製で十分な肉厚を有する2号減圧槽の閉じ込め性に影響を及ぼすおそれがないことを確認した。

## IV 強度に関する説明書

## 目 次

	ページ
1. 概要 .....	1
2. 基本方針 .....	1
3. 準拠規格及び基準 .....	1
4. 強度設計 .....	1
4.1 遠隔消火設備のハロンボンベ，二酸化炭素ボンベの構造及び強度 .....	1
4.2 遠隔消火設備の主要配管の構造及び強度 .....	5

## 1. 概要

本資料は、「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第 15 条及び「加工施設の技術基準に関する規則の解釈」に基づき、材料及び構造について、適切な材料を使用し、十分な構造及び強度を有することを説明するものである。

本資料では、事業変更許可申請書にて示した追加安全対策として新設する遠隔消火設備のハロンボンベ、二酸化炭素ボンベ、主要配管に係る強度設計を説明する。

上記以外の設備及び機器については、本項における要求事項及び設計に変更がないため、今回の申請において変更は行わない。

## 2. 基本方針

本施設の容器及び管並びにこれらを支持する構造物のうち、本施設の安全性を確保する上で重要なものは、使用条件及び設計上定める条件において必要な構造及び強度を有する設計とする。

## 3. 準拠規格及び基準

適用する規格、基準等を以下に示す。

- ・ 高圧ガス保安法（昭和 26 年 6 月 7 日法律第 204 号）
- ・ 容器保安規則（昭和 41 年 5 月 25 日通商産業省令第 50 号）
- ・ 消防法（昭和 23 年 7 月 24 日法律第 186 号）
- ・ 日本産業規格（JIS）

## 4. 強度設計

### 4.1 遠隔消火設備のハロンボンベ、二酸化炭素ボンベの構造及び強度

設計に適用した高圧ガス保安法の規定が技術基準規則第 15 条に照らして十分な保安水準の確保が達成できる技術的根拠があることを確認する。

#### (1) 技術基準規則第 15 条の要求事項

##### a. 材料

- ・ 容器等に使用する材料は、その使用される圧力、温度、荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分を有すること。

b. 構造及び強度

- ・設計上定める条件において、全体的な変形を弾性域に抑えること。
- ・容器等に属する伸縮継手にあつては、設計上定める条件で応力が繰り返し加わる場合において、疲労破壊が生じないこと。(ハロンポンベ、二酸化炭素ポンベについては伸縮継手を使用していないため対象外)
- ・設計上定める条件において、座屈が生じないこと。(ハロンポンベ、二酸化炭素ポンベの外面には圧力が加わらないことから対象外)

c. 容器等の主要な溶接部

- ・容器等の主要な溶接部について、不連続で特異な形状でないものであること等が規定されている。(ハロンポンベ、二酸化炭素ポンベについては技術基準規則解釈に定める容器等の主要な溶接部に該当しないことから対象外)

d. 耐圧・漏えい試験

- ・安全機能を有する施設に属する容器及び管のうち、加工施設の安全性を確保する上で重要なものは、適切な耐圧試験又は漏えい試験を行ったとき、これに耐え、かつ、著しい漏えいがないように設置されたものでなければならない。

## (2) 技術基準規則第 15 条と高圧ガス保安法の規定の比較

### a. 材料

技術基準規則第 15 条では、圧力、温度、荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分を有していることが要求されている。

一方、高圧ガス保安法では、容器について、充填する高圧ガスの種類、充填圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切な材料を使用して製造することが要求されており、考慮する使用条件は以下のとおり同等であることから、材料に対して技術基準規則第 15 条で要求されている保安水準は確保されている。

#### (圧力)

技術基準規則第 15 条に示す「圧力」に基づき、「最高使用圧力」を条件として設計しており、これは高圧ガス保安法における、ボンベ内部に受ける最高の圧力である「充填圧力」と同等である。

#### (温度)

技術基準規則第 15 条に示す「温度」に基づき、「最高使用温度」を条件として設計しており、これは高圧ガス保安法における「使用温度」として規定している温度の上限値と同等である。

#### (荷重)

ボンベに対する荷重は最高使用圧力に包絡されており、高圧ガス保安法も充填圧力を規定していることから、想定する荷重は同等である。

#### (その他の使用条件)

技術基準規則第 15 条に示す「その他の使用条件」では、機器の内部流体等の使用条件を考慮した材料を選定することが要求されている。

一方、高圧ガス保安法では、ボンベの材料選定として、充填する高圧ガスの種類等、使用される環境に応じた適切な材料を選定するよう規定していることから、技術基準規則第 15 条において考慮すべき「その他の使用条件」と同等である。

### b. 構造及び強度

技術基準規則第 15 条では、設計上定める条件において全体的な変形を弾性域に抑えることが要求されている。

一方、高圧ガス保安法では、「一般継目なし容器（ハロンボンベ及び二酸化炭素ボンベ）

の必要肉厚を材料の許容応力より算出すること」が要求されており、材料の降伏点を超えることのないよう許容応力を規定していることから、技術基準規則第 15 条で要求されている保安水準は確保されている。

c. 耐圧・漏えい試験

技術基準規則第 15 条では、適切な耐圧試験又は漏えい試験を行ったとき、これに耐え、かつ、著しい漏えいがないことが要求されている。

一方、高圧ガス保安法では、耐圧試験、気密試験等に合格することが要求されており、技術基準規則第 15 条で要求されている保安水準は確保されている。

上述の a 項、b 項及び c 項より、技術基準規則第 15 条と高圧ガス保安法の材料、構造及び強度、耐圧・漏えい試験の規定の水準は同等であることから、遠隔消火設備のハロンボンベ、二酸化炭素ボンベについては、高圧ガス保安法の材料、構造及び強度に関する要求に適合するものを使用することにより、技術基準規則第 15 条の要求事項に適合した材料（機械的強度及び化学的成分）、構造及び強度を有する設計とする。

#### 4.2 遠隔消火設備の主要配管の構造及び強度

遠隔消火設備の主要配管については、消火ガス（ハロン 1301，二酸化炭素）を大気圧以上の圧力で取扱うことから、日本産業規格に基づき内圧に対する強度の確認として、以下の計算により求められる最高許容圧力（MPaG）が最高使用圧力（ハロン消火系：5.2 MPaG，二酸化炭素消火系：10.8 MPaG）以上であることを確認する。

評価の結果、遠隔消火設備の主要配管の材料（機械的強度及び化学的成分）、構造は、設計上定められる条件において必要な強度を有している。遠隔消火設備の主要配管の耐圧計算結果を表 1 及び表 2 に示す。なお、遠隔消火設備の主要配管の材料は、消防法に基づき、ハロン消火系は STPG370 のスケジュール 40（JIS G 3454），二酸化炭素消火系は STPG370 のスケジュール 80（JIS G 3454）とし、いずれも亜鉛メッキ等による防食処理を施したものとする。

$$P_a = \frac{2\sigma_a \eta t}{D_o - 0.8t} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \text{(JIS B 8265 附属書 E E2 内圧を保持する胴)}$$

ここで、

$P_a$	: 内圧の最高許容圧力	(MPaG)
$\sigma_a$	: 材料の許容引張応力	(N/mm <sup>2</sup> )
$\eta$	: 溶接継手効率	(—)
$t$	: 配管の厚さ	(mm)
$D_o$	: 配管の外径	(mm)



表1 消火ガス（ハロン 1301）を大気圧以上で取扱う主要配管の耐圧強度計算書（内圧）

設備名	非常用設備 (遠隔消火設備)	系統	ハロン消火系	機器名	主要配管 (ハロン消火系)		
計算モデル							
計算式*1	$P a = \frac{2 \sigma_a \eta t}{D_o - 0.8 t}$						
計算条件	項目 \ 呼び径	20A	25A	32A	40A	50A	65A
	$\sigma_a$ (N/mm <sup>2</sup> )	92					
	$\eta$ (-)	1.0					
	$D_o$ (mm)	27.2	34.0	42.7	48.6	60.5	76.3
	t (mm)	2.9	3.4	3.6	3.7	3.9	5.2
	材 質	STPG370					
計算結果 及び判定	計算結果(MPaG)	21.4	20.0	16.6	14.9	12.5	13.2
	判定基準(MPaG)	5.2*2 以上					
	判 定	良	良	良	良	良	良

\*1 : 出典 日本産業規格 JIS B 8265 圧力容器の構造

\*2 : 最高使用圧力

表2 消火ガス（二酸化炭素）を大気圧以上で取扱う主要配管の耐圧強度計算書（内圧）

設備名	非常用設備 (遠隔消火設備)	系統	二酸化炭素 消火系	機器名	主要配管 (二酸化炭素 消火系)			
計算モデル								
計算式*1	$P_a = \frac{2 \sigma_a \eta t}{D_o - 0.8 t}$							
計算条件	呼び径 項目	20A	25A	32A	40A	50A	80A	100A
	$\sigma_a$ (N/mm <sup>2</sup> )	92						
	$\eta$ (-)	1.0						
	$D_o$ (mm)	27.2	34.0	42.7	48.6	60.5	89.1	114.3
	t (mm)	3.9	4.5	4.9	5.1	5.5	7.6	8.6
	材 質	STPG370						
計算結果 及び判定	計算結果 (MPaG)	29.8	27.2	23.2	21.0	18.0	16.8	14.7
	判定基準 (MPaG)	10.8*2 以上						
	判 定	良	良	良	良	良	良	良

\*1：出典 日本産業規格 JIS B 8265 圧力容器の構造

\*2：最高使用圧力

## V その他の説明書

# V-1 説明書

V-1-1

各施設に共通の説明書

V-1-1-1

加工施設の自然現象等による損傷  
の防止に関する説明書

## 目 次

ページ

1. 概要	1
2. 基本方針	1
3. 自然現象及び人為事象による損傷の防止	2
3.1 風（台風）及び積雪	2
3.2 低温・凍結	2
3.3 高温	2
3.4 降水	2
3.5 生物学的事象	3
3.6 竜巻	3
3.7 外部火災（森林火災）	11
3.8 落雷	11
3.9 火山	11
3.10 外部火災	12
3.11 電磁的障害	12
別添 1 竜巻防護扉又は竜巻防護板による設計飛来物の侵入防止について	
別添 2 公道から飛来する車両による 2 号均質槽の閉じ込め機能への影響について	
別添 3 竜巻事象による機器の飛散防止について	

## 1. 概要

本資料は、「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第7条及び第8条に基づき、自然現象等による損傷の防止について説明するものである。

本資料では、今回申請する設備及び機器の自然現象等による損傷の防止について説明する。

## 2. 基本方針

本施設は、敷地及び敷地周辺の自然環境を基に想定される自然現象（地震及び津波を除く。）のうち、設計上の考慮を必要とする自然現象又はその組み合わせに遭遇した場合において、自然現象そのものもたらす環境条件及びその結果として本施設で生じ得る環境条件が大きな事故の誘因とならない設計とする。

本施設は、敷地及び敷地周辺の状況を基に想定される設計上の考慮を必要とする事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）が大きな事故の誘因とならない設計とする。

本施設の設計に当たっては、国内外の基準や文献等に基づき自然現象を検討し、敷地及び敷地周辺の自然環境を基に、本施設の安全機能に影響を及ぼし得る個々の自然現象として、風（台風）、竜巻、低温・凍結、高温、降水、積雪、落雷、火山の影響、生物学的事象及び森林火災の10事象を抽出した。

また、国内外の基準や文献等に基づき人為事象を検討し、敷地及び敷地周辺の状況を基に、本施設の安全に影響を及ぼし得る人為事象として、航空機落下、爆発、近隣工場等の火災、電磁的障害及び敷地内における化学物質の放出の5事象を抽出した。

なお、抽出された自然現象については、その特徴を考慮した荷重の組み合わせを考慮する。

これらの事象については、防護対象となる機器を建物により防護することを基本とし、想定される荷重に対して建物の構造健全性が保たれるよう設計する。建物のみで防護が困難な場合は、設備又は運用による防護対策と合わせて施設の安全性を確保する設計とする。

上記のうち、建物にて防護を行う事象に係る影響評価及び建物の強度評価については、本申請における第3回申請にて説明済みである。



### 3. 自然現象及び人為事象による損傷の防止

想定される各事象（「風（台風）及び積雪」，「低温・凍結」，「高温」，「降水」，「生物学的事象」，「竜巻」，「外部火災」，「落雷」，「火山」）に対し，防護対象となる機器を建物に収納することにより防護することを基本とし，建物のみで防護が困難な事象に対しては，設備又は運用による防護対策を講じる。

#### 3.1 風（台風）及び積雪

閉じ込め機能維持に係る「核燃料物質等を取り扱う機器及び配管，インターロック，漏えい検知に係るモニタ類」，火災防護に係る「自動火災報知設備，温度センサ，遠隔消火設備（ポンベ及び配管）」を建物に収納することにより防護する設計とする。

#### 3.2 低温・凍結

閉じ込め機能維持に係る「核燃料物質等を取り扱う機器及び配管，インターロック，漏えい検知に係るモニタ類」，火災防護に係る「自動火災報知設備，温度センサ，遠隔消火設備（ポンベ及び配管）」を，本事象により閉じ込め機能等の安全機能を損なうおそれはないが，直接外気の影響を受けないよう建物に収納する設計とする。

#### 3.3 高温

閉じ込め機能維持に係る「核燃料物質等を取り扱う機器及び配管，インターロック，漏えい検知に係るモニタ類」，火災防護に係る「自動火災報知設備，温度センサ，遠隔消火設備（ポンベ及び配管）」を，本事象により閉じ込め機能等の安全機能を損なうおそれはないが，直接外気の影響を受けないよう建物に収納する設計とする。

#### 3.4 降水

閉じ込め機能維持に係る「核燃料物質等を取り扱う機器及び配管，インターロック，漏えい検知に係るモニタ類」，火災防護に係る「自動火災報知設備，温度センサ，遠隔消火設備（ポンベ及び配管）」を建物に収納することにより防護する設計とする。

### 3.5 生物学的事象

事業変更許可申請書に示すとおり、本施設敷地周辺の生物の生息状況の調査結果に基づく対象生物が、施設へ侵入することを防止又は抑制する設計とする。

本事象については、閉じ込め機能を維持する観点から、第1種管理区域の負圧又は計装空気系統に係る外気取入口に対して必要な措置を講じる設計とする。

今回の申請対象設備においては、本事象に対する防護対象設備はなく、以下の防護設計については、本申請の第1回申請及び第3回申請において申請し認可済みである。

- ・第1種管理区域の負圧又は計装空気系統に係る外気取入口にバードスクリーン等を設置し、鳥類、昆虫類の侵入を防止又は抑制する設計とする。
- ・本施設の空調等に用いる工業用水の取水設備は、その機能を喪失することにより閉じ込め機能等の安全機能を損なうおそれはないが、生物学的事象による本施設への影響を低減するためのスクリーン等を設置し、塵芥（藻類、小魚等）の侵入を防止又は抑制する設計とする。

### 3.6 竜巻

#### 3.6.1 竜巻に関する設計方針

事業変更許可申請書に示すとおり、本施設の設計においては、本施設の敷地で想定される荷重を適切に設定し、設計上考慮する竜巻から防護する施設（以下「竜巻防護施設」という。）の構造健全性を確保し、以下の事項に対してUF<sub>6</sub>の漏えいによる大きな事故の誘因とならない設計とする。

- ① 飛来物の衝突による建屋・構築物の貫通、裏面剥離及び設備・機器の損傷
- ② 設計竜巻荷重及びその他の荷重（常時作用している荷重、運転時荷重、竜巻以外の自然現象による荷重）を適切に組み合わせた設計荷重
- ③ 竜巻による気圧の低下

上記に対し、竜巻影響評価ガイドに準拠し、防護対象施設（竜巻防護施設）を選定するとともに、基準竜巻・設計竜巻・設計荷重を設定して評価を行い必要な防護措置を講じる。

### 3.6.2 防護対象施設

#### (1) 竜巻防護施設

事業変更許可申請書に示すとおり、竜巻防護施設として、UF<sub>6</sub>を内包する設備及び機器、UF<sub>6</sub>に汚染された機器及びこれらを収納する建屋とし、閉じ込め機能喪失時のリスクレベルに応じて対策を講じる。

UF<sub>6</sub>の性状及びその量を踏まえたUF<sub>6</sub>の漏えいに係る閉じ込め機能喪失時のリスクレベル（UF<sub>6</sub>を大気圧以上で取り扱う機器の損傷による漏えいに比べて、UF<sub>6</sub>を大気圧以下で取り扱う機器の損傷による漏えいは、系内外の温度差による緩慢な漏えい（拡散漏えい）であり、損傷時の漏えいによる影響度が小さい。）に応じて以下に分類する。

##### a. 建屋により防護する施設

竜巻防護施設のうち、2号均質槽は、UF<sub>6</sub>を大気圧以上で比較的大量に取り扱う機器であり、損傷時の漏えいによる影響度が大きいことから、建屋（2号発回均質棟）による防護を基本とし、「建屋により防護する施設」と分類する。

##### b. 設備又は運用により防護する施設

設計飛来物に対し、防護が期待できない建屋に収納される竜巻防護施設は、UF<sub>6</sub>を固体状態あるいは大気圧以下の状態で取り扱う施設又は固体廃棄物を取り扱う施設であり、損傷時の影響度が小さいことから、設備又は運用による防護対策を実施することとし、「設備又は運用により防護する施設」とする。

なお、2号発回均質棟に収納する機器のうち、2号均質槽以外の竜巻防護施設は、建屋の開口部から侵入する設計飛来物に対し、建屋による防護が期待できない可能性があるが、損傷時の影響度は小さいことから、「設備又は運用により防護する施設」とする。

#### (2) 竜巻防護施設（2号発回均質棟）に波及的影響を及ぼし得る施設

事業変更許可申請書に示すとおり、竜巻防護施設（2号発回均質棟）に波及的影響を及ぼし得る施設は、当該施設の損壊により竜巻防護施設（2号発回均質棟）に波及的影響を及ぼして安全機能を喪失させる可能性が否定できない施設とする。

この場合における竜巻防護施設は、建屋により防護する施設の2号均質槽を防護する建屋である2号発回均質棟とする。

具体的には、構内配置図及びプラントウォークダウンによって竜巻防護施設（2号発回均質棟）の周囲にある建屋・構築物を抽出し、それらが竜巻により損壊するおそれがあるか又は損壊した場合に建屋により防護する施設に影響を与えるおそれがあるか検討することにより、竜巻防護施設（2号発回均質棟）に波及的影響を及ぼし得る施設として選定する。

### 3.6.3 設計荷重の設定

#### (1) 設計上考慮する竜巻の設定

事業変更許可申請書に示すとおり、設計上考慮する竜巻の最大風速は100 m/sとする。設計荷重は、設計上考慮する竜巻の特性値に基づいて設定する。

#### (2) 設計飛来物の設定

事業変更許可申請書に示すとおり、竜巻影響評価ガイドを参考にプラントウォークダウンによる施設全体を俯瞰した調査及び検討を行い、敷地内の資機材等の設置状況を踏まえ、竜巻防護施設に衝突する可能性のある飛来物を抽出する。抽出した飛来物に竜巻影響評価ガイドに例示される飛来物を加え、それぞれの寸法、質量及び形状から飛来の有無を判断し、運動エネルギー及び貫通力を考慮して、竜巻防護対策によって防護が出来ない可能性があるものは、固縛、建屋内収納又は撤去により飛来物とならないようにする。

なお、敷地内の車両については、入構を管理するとともに、固縛又は退避を必要とする区域（以下「飛来対策区域」という。）を設定し、竜巻の襲来が予測される場合には、停車又は走行している状況に応じて固縛又は飛来対策区域外へ退避することにより、飛来物とならないよう管理を行うことから、設計飛来物として考慮しない。当該運用管理を加工施設保安規定に定めて管理する。

上記の固縛等の運用管理を考慮して、飛来した場合に運動エネルギー又は貫通力が最も大きくなる鋼製材（竜巻影響評価ガイドに例示される鋼製材（長さ：4.2 m×幅：0.3 m×奥行：0.2 m、質量：135 kg、飛来時の最大水平速度：51 m/s、飛来時の最大鉛直速度：34 m/s））を設計飛来物として設定する。

また、事業変更許可申請書 添付書類五の竜巻事象に関する「その他の考慮」に示すとおり、本施設の北側近傍に公道があることから、竜巻が襲来した場合に公道車両が飛来し、損傷時の漏えいによる影響度の大きい2号均質槽を収納する2号発回均質棟に衝突する可能性がある。

このため、公道の車両が飛来物になる可能性を考慮し、飛来が想定される車両により 2 号均質槽の閉じ込め機能が影響を受けない設計とする。

### (3) 荷重の組み合わせと許容限界

#### a. 竜巻防護施設に作用する設計竜巻荷重

事業変更許可申請書に示すとおり、設計上考慮する竜巻により竜巻防護施設に作用する設計竜巻荷重を以下に示す。

##### (a) 風圧力による荷重 ( $W_w$ )

竜巻の最大風速による荷重であり、竜巻影響評価ガイドに準拠し算出する。

##### (b) 気圧差による荷重 ( $W_p$ )

建屋の壁、屋根等においては、設計上考慮する竜巻による気圧低下によって生じる竜巻防護施設の内外の気圧差による圧力荷重を考慮し、保守的に「閉じた施設」を想定して算出する。「閉じた施設」とは通気がない施設であり、施設内部の圧力が竜巻の通過以前と以後で等しいとみなせる。

##### (c) 飛来物の衝撃荷重 ( $W_m$ )

竜巻影響評価ガイドに準拠し、衝突時の荷重が大きくなる向きで設計飛来物が竜巻防護施設に衝突した場合の衝撃荷重を算出する。

また、貫通評価においても、設計飛来物の貫通力が大きくなる向きで衝突することを考慮して評価を行う。

#### b. 設計竜巻荷重の組み合わせ

事業変更許可申請書に示すとおり、竜巻防護施設の設計に用いる設計竜巻荷重は、竜巻影響評価ガイドに準拠し、風圧力による荷重 ( $W_w$ )、気圧差による荷重 ( $W_p$ )、及び設計飛来物による衝撃荷重 ( $W_m$ ) を組み合わせた複合荷重とし、複合荷重  $W_{T1}$  及び  $W_{T2}$  は米国原子力規制委員会の基準類を参考として設定する。なお、竜巻防護施設には  $W_{T1}$  及び  $W_{T2}$  の両荷重をそれぞれ作用させる。

#### c. 設計竜巻荷重と組み合わせる荷重の設定

事業変更許可申請書に示すとおり、設計竜巻荷重と組み合わせる荷重は以下のとおりとする。

(a) 竜巻防護施設に常時作用する荷重

竜巻防護施設に常時作用する荷重及び運転時荷重としては、自重、死荷重及び活荷重を適切に組み合わせる。

(b) 竜巻以外の自然現象による荷重

竜巻は積乱雲や積雲に伴って発生する現象であり、積乱雲の発達時に竜巻と同時に発生する可能性がある自然現象は、落雷、積雪、降雹及び降水である。これらの自然現象により発生する荷重の組み合わせは以下のとおりとする。

① 落雷

竜巻及び落雷が同時に発生する場合においても、落雷による影響は雷撃であり、荷重は発生しない。

② 積雪

本施設の立地地域は、冬季においては積雪があるため、冬季における竜巻の発生を想定し、建築基準法等に基づいて積雪の荷重を適切に考慮する。

③ 降雹

降雹は積乱雲から降る直径 5 mm 以上の氷の粒であり、仮に直径 10 cm 程度の大型の降雹を仮定した場合でも、その質量は約 0.5 kg である。竜巻及び降雹が同時に発生する場合においても、直径 10 cm 程度の降雹の終端速度は 59 m/s、運動エネルギーは約 0.9 kJ であり、設計飛来物の運動エネルギーと比べて十分小さく、降雹の衝突による荷重は設計竜巻荷重に包絡される。

④ 降水

竜巻及び降水が同時に発生する場合においても、降水により屋外施設に荷重の影響を与えることはない。また、降水による荷重は十分小さいため、設計竜巻荷重に包絡される。

d. 許容限界

事業変更許可申請書に示すとおり、建屋・構築物の設計において、設計飛来物の衝突による貫通及び裏面剥離発生の有無の評価については、貫通及び裏面剥離が発生する限界厚さ及び部材の最小厚さを比較することにより行う。貫通評価は、設計飛来物の貫通力が大きくなる向きで衝突することを考慮して評価を行う。さらに、設計荷重により発生する変形又は応力が安全上適切と認められる規格及び基準による終局耐力等の許容限界に対して安全余裕を有する設計とする。

#### 3.6.4 竜巻防護設計

事業変更許可申請書に示すとおり、UF<sub>6</sub>の性状及びその量を踏まえたUF<sub>6</sub>の漏えいに係るリスクの程度に応じて措置を講じる。

##### (1) 建屋により防護する施設

竜巻防護施設のうち、2号均質槽は、UF<sub>6</sub>を大気圧以上で比較的大量に取り扱う機器であり、損傷時の漏えいによる影響度が大きいことから、建屋（2号発回均質棟）による防護を基本とし、「建屋により防護する施設」と分類する。

2号発回均質棟については、建屋が設計荷重による影響を受けない設計とする。具体的には、建屋は、設計荷重に対して主架構の構造健全性が維持されるとともに、個々の部材の破損により本施設内の竜巻防護施設が閉じ込め機能を損なわない設計とする。

設計飛来物の衝突に対しては、貫通が防止でき、かつ衝撃荷重に対して健全性が確保できる設計とする。

2号発回均質棟の開口部（扉、シャッタ）のうち、設計飛来物の侵入により2号均質槽の安全機能に影響を与え得るおそれのある開口部（扉、シャッタ）には、竜巻防護設備（竜巻防護扉、竜巻防護板）を設置することにより設計飛来物の侵入を防止する設計とする。設計飛来物の侵入により2号均質槽の安全機能に影響を与え得るおそれのある開口部（扉、シャッタ）に設置する竜巻防護扉、竜巻防護板により設計飛来物が侵入しないことを評価した結果を別添1に示す。

竜巻事象に関するその他の考慮として、管理の及ばない本施設外からの飛来物を考慮する。本施設の北側近傍に公道があることから、竜巻が襲来した場合に公道車両が飛来し、損傷時の漏えいによる影響度の大きい2号均質槽を収納する2号発回均質棟に衝突する可能性がある。このため、公道の車両が飛来物になる可能性を考慮し、飛来が想定される車両により2号均質槽の閉じ込め機能が影響を受けない設計とする。公道の車両の飛来により2号均質槽の閉じ込め機能が影響を受けないことを評価した結果を別添2に示す。

また、2号均質槽は、竜巻事象の発生が予測される場合にあらかじめ加熱を停止する措置を講じる。当該措置に関することを加工施設保安規定に定めて管理する。

## (2) 設備又は運用により防護する施設

2号均質槽以外の竜巻防護施設は、収納する建屋の開口部から侵入する設計飛来物に対し、建屋により防護が期待できない可能性があるが、UF<sub>6</sub>を大気圧以下の状態で取り扱う施設であり、損傷時の影響度が小さいことから、設備又は運用による竜巻防護対策を実施する設計とする。

設計上考慮する竜巻の影響により建屋が損傷し、防護が期待できない可能性のある施設は、設計荷重による影響に対して安全機能を損なわない設計とすることを基本とする。「設備又は運用により防護する施設」については、竜巻の影響を直接受けないように建屋に収納するとともに、建屋への設計飛来物の衝突により安全機能を損なうおそれがある場合には、竜巻の襲来が予測される際にUF<sub>6</sub>を排気回収する等の設備又は運用による竜巻防護対策を実施することにより安全機能を損なわない設計とする。今回の申請対象設備に関する設備又は運用による竜巻防護対策を以下に示す。

- ・設計飛来物の衝突により損傷した建屋の開口部から機器が容易に飛散しないよう基礎ボルト等により固定する設計とする。UF<sub>6</sub>を内包する機器について、機器が容易に飛散しないことを評価した結果を別添3に示す。
- ・貯蔵施設においてUF<sub>6</sub>を貯蔵するUF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器（以下「シリンダ等」という。）は、設計飛来物に対する建屋の貫通限界厚さ（外壁面0.261 m、屋根面0.185 m（本申請の第3回申請で申請し認可済み））以上の壁厚及び天井厚を有する鉄筋コンクリート造の建屋に収納するため、直接設計飛来物が衝突する蓋然性は低いですが、建屋開口部からの設計飛来物の侵入を考慮し、設計飛来物の貫通に対してシリンダ等の肉厚により健全性を確保する設計とする。

具体的には、シリンダ等の肉厚について、別添1の竜巻防護扉及び竜巻防護板の強度評価に示す設計上担保する鋼板の貫通限界厚さ（8.2 mm）以上を確保する設計とする。

また、シリンダ等は、事業変更許可申請書で示したとおり、その空力特性から浮き上がらない。

- ・廃棄施設において保管廃棄した固体廃棄物のドラム缶等については、固縛により飛散を防止する。なお、鉄筋コンクリート造であり、設計竜巻荷重が建屋の地震によるせん断力及び保有水平耐力を下回るウラン貯蔵・廃棄物庫（本申請の第3回申請で申請し認可済み）に収納する固体廃棄物については、ドラム缶等が建屋外に飛散するおそれがないため固縛の対象外とする。



具体的には、事業変更許可申請書で示した飛散しない条件（空力パラメータ：0.0026以下）を満たすよう、パレット、スリングベルトその他の固縛治具によって、固体廃棄物を一定のまとまり毎に固縛する。固体廃棄物重量のみで、飛散しない条件を満たすことが困難な場合は、固縛用のパレットに重量型パレットを用いる等の措置を講じる。

- ・防護対象設備のうち、均質・ブレンディング設備は、2号発回均質棟に収納する機器であり、竜巻、火山事象に対して建物の構造健全性が保たれることから閉じ込め機能を喪失するおそれはないが、竜巻、火山事象に加えて外部火災事象の発生等、事象の発生があらかじめ予測できる事象や、事象の発生から本施設へ影響を及ぼす状態に事象が進展するまで時間的余裕がある場合には、あらかじめ加熱を停止しUF<sub>6</sub>を均質槽、製品シリンダ槽及び原料シリンダ槽内のUF<sub>6</sub>シリンダ類並びにサンプル小分け装置内のサンプルシリンダ及びサンプルチューブ、均質パージ系コールドトラップ内に閉じ込める措置を講じる。これらの措置に関することを加工施設保安規定に定めて管理する。

### 3.6.5 竜巻随件事象に対する設計

竜巻影響評価ガイドを参考に竜巻随件事象として、火災、溢水及び外部電源喪失を想定し、これらの事象が発生した場合においても本施設の安全性が損なわれない設計とする。

#### (1) 火災

竜巻による損傷で屋外軽油タンクの火災が発生した場合の評価については、本申請の第3回申請にて近隣工場等の火災の評価として申請し認可済みである。

#### (2) 溢水

竜巻による損傷で屋外タンク（工水タンク）が損傷した場合の施設内への溢水影響評価については、「V-1-1-6 加工施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書」に示すとおり、建物内に浸水することはない、本施設の安全性を損なうおそれはない。

#### (3) 外部電源喪失

外部電源喪失については、本施設の特徴（安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機器はない。）から、外部電源喪失により施設の安全性を著しく損なうおそれはないことを本申請の第2回申請にて申請し認可済みである。

### 3.7 外部火災（森林火災）

閉じ込め機能に係る「UF<sub>6</sub>を内包する機器及び配管」を建物に収納することにより防護する設計とする。

また、運用対策として、防護対象設備のうち、均質・ブレンディング設備は、2号発回均質棟に収納する機器であり、竜巻、火山事象に対して建物の構造健全性が保たれることから閉じ込め機能を喪失するおそれはないが、竜巻、火山事象に加えて外部火災事象の発生等、事象の発生があらかじめ予測できる事象や、事象の発生から本施設へ影響を及ぼす状態に事象が進展するまで時間的余裕がある場合には、あらかじめ加熱を停止しUF<sub>6</sub>を均質槽、製品シリンダ槽及び原料シリンダ槽内のUF<sub>6</sub>シリンダ類並びにサンプル小分け装置内のサンプルシリンダ及びサンプルチューブ、均質パージ系コールドトラップ内に閉じ込める措置を講じる。これらの措置に関することを加工施設保安規定に定めて管理する。

### 3.8 落雷

プラント状態の監視機能維持に係る計装設備の「インターロック」を避雷設備が設置された建物に収納することにより防護する設計とする。

### 3.9 火山

閉じ込め機能に係る「UF<sub>6</sub>を内包する機器及び配管」を建物に収納することにより防護する設計とする。

また、運用対策として、防護対象設備のうち、均質・ブレンディング設備は、2号発回均質棟に収納する機器であり、竜巻、火山事象に対して建物の構造健全性が保たれることから閉じ込め機能を喪失するおそれはないが、竜巻、火山事象に加えて外部火災事象の発生等、事象の発生があらかじめ予測できる事象や、事象の発生から本施設へ影響を及ぼす状態に事象が進展するまで時間的余裕がある場合には、あらかじめ加熱を停止しUF<sub>6</sub>を均質槽、製品シリンダ槽及び原料シリンダ槽内のUF<sub>6</sub>シリンダ類並びにサンプル小分け装置内のサンプルシリンダ及びサンプルチューブ、均質パージ系コールドトラップ内に閉じ込める措置を講じる。これらの措置に関することを加工施設保安規定に定めて管理する。

### 3.10 外部火災

「3.7 外部火災(森林火災)」と同じく、閉じ込め機能に係る「UF<sub>6</sub>を内包する機器及び配管」を建物に収納することにより防護する設計とする。

また、運用対策として、防護対象設備のうち、均質・ブレンディング設備は、2号発回均質棟に収納する機器であり、竜巻、火山事象に対して建物の構造健全性が保たれることから閉じ込め機能を喪失するおそれはないが、竜巻、火山事象に加えて外部火災事象の発生等、事象の発生があらかじめ予測できる事象や、事象の発生から本施設へ影響を及ぼす状態に事象が進展するまで時間的余裕がある場合には、あらかじめ加熱を停止しUF<sub>6</sub>を均質槽、製品シリンダ槽及び原料シリンダ槽内のUF<sub>6</sub>シリンダ類並びにサンプル小分け装置内のサンプルシリンダ及びサンプルチューブ、均質パージ系コールドトラップ内に閉じ込める措置を講じる。これらの措置に関することを加工施設保安規定に定めて管理する。

### 3.11 電磁的障害

インターロック機能を有する計測制御設備は、日本産業規格に基づき、金属盤、金属シールド付きケーブルを接地して使用することにより、安全機能を損なわない設計とする。

別添 1 竜巻防護扉又は竜巻防護板による設計飛来物の  
侵入防止について

## 目 次

	ページ
1. 概要 .....	1
2. 基本方針 .....	1
3. 竜巻防護設計 .....	4
4. 強度評価方法 .....	15
5. 強度評価結果 .....	28

## 1. 概要

本資料は、竜巻事象に対する防護設計のうち、「建屋により防護する施設」に分類する2号均質槽が設計上想定する竜巻の最大風速（100 m/s）による設計飛来物により閉じ込め機能を損なうおそれがないことを説明するものである。

2号均質槽は2号発回均質棟に収納し、建屋により防護することを基本とする。

第4回申請までの2号発回均質棟の構造健全性評価においては、評価に用いる飛来物である鋼製材及び公道車両のうち、鋼製材を設計飛来物として設定した設計荷重に対して主架構の構造健全性が維持されるとともに、個々の部材の破損により本施設内の竜巻防護施設が閉じ込め機能を損なわないこと及び設計飛来物（鋼製材）の衝突に対して、貫通が防止でき、かつ、衝撃荷重に対して健全性が確保できることを説明している。

今回の申請において、本書では、前回までの申請において後次回の申請にて確認するとした2号発回均質棟の開口部（扉、シャッタ）に係る設計について説明する。

2号発回均質棟の開口部（扉、シャッタ）は、設計飛来物に対して防護が期待できない可能性があるため、設計飛来物の侵入により2号均質槽の閉じ込め機能に影響を及ぼし得る開口部に竜巻防護扉又は竜巻防護板を設置する。

上記により、竜巻防護扉又は竜巻防護板が設計飛来物の貫通を防止又は設計飛来物の運動エネルギーを吸収できることを評価し、2号均質槽の閉じ込め機能が損なわれるおそれがないことを確認する。

## 2. 基本方針

### (1) 基本方針

事業変更許可申請書に示すとおり、竜巻防護施設のうち、2号均質槽は、UF<sub>6</sub>を大気圧以上で比較的大量に取り扱う機器であり、損傷時の漏えいによる影響度が大きいことから、建屋（2号発回均質棟）による防護を基本とし、「建屋により防護する施設」と分類する。2号発回均質棟については、建屋が設計荷重による影響を受けない設計とする。具体的には、建屋は、設計荷重に対して主架構の構造健全性が維持されるとともに、個々の部材の破損により本施設内の竜巻防護施設が閉じ込め機能を損なわない設計とする。

設計飛来物の衝突に対しては、貫通が防止でき、かつ、衝撃荷重に対して健全性が確保できる設計とする。

2号発回均質棟の開口部（扉、シャッタ）のうち、設計飛来物の侵入により2号均質槽の安

全機能に影響を与え得るおそれのある開口部（扉，シャッタ）には，竜巻防護設備（竜巻防護扉，竜巻防護板）を設置することにより設計飛来物の侵入を防止する設計とする。

- ・ 設計飛来物の貫通を防止することができる又は設計飛来物の運動エネルギーを吸収することができる設計とする。
- ・ 建屋及び設備の耐震性に影響を与えない設計とする。
- ・ 竜巻防護施設の安全機能に影響を与えない設計とする。
- ・ 保守・点検及び資機材等の搬出入を考慮した設計とする。

## (2) 防護対象施設

事業変更許可申請書に示すとおり，設計上考慮する竜巻の最大風速により 2 号均質槽の閉じ込め機能が影響を受けないよう，2 号均質槽を収納する 2 号発回均質棟及び 2 号均質槽の閉じ込め機能に影響を及ぼし得る開口部に設置する竜巻防護扉及び竜巻防護板を防護対象施設とする。

## (3) 設計上考慮する竜巻の設定

事業変更許可申請書に示すとおり，設計上考慮する竜巻の最大風速は 100 m/s とする。また，設計荷重は，設計上考慮する竜巻の特性値に基づいて設定する。

## (4) 設計飛来物の設定

事業変更許可申請書に示すとおり，竜巻影響評価ガイドを参考にプラントウォークダウンによる施設全体を俯瞰した調査及び検討を行い，敷地内の資機材等の設置状況を踏まえ，竜巻防護施設に衝突する可能性のある飛来物を抽出する。抽出した飛来物に竜巻影響評価ガイドに例示される飛来物を加え，それぞれの寸法，質量及び形状から飛来の有無を判断し，運動エネルギー及び貫通力を考慮して，竜巻防護対策によって防護が出来ない可能性があるものは，固縛，建屋内収納又は撤去により飛来物とならないようにする。

なお，敷地内の車両については，入構を管理するとともに，固縛又は退避を必要とする区域（以下「飛来対策区域」という。）を設定し，竜巻の襲来が予想される場合には，停車又は走行している状況に応じて固縛又は飛来対策区域外へ退避することにより，飛来物とならないよう管理を行うことから，設計飛来物として考慮しない。

上記の固縛等の運用管理を考慮して、飛来した場合に運動エネルギー又は貫通力が最も大きくなる鋼製材（竜巻影響評価ガイドに例示される鋼製材（長さ：4.2 m×幅：0.3 m×奥行：0.2 m，質量：135 kg，飛来時の最大水平速度：51 m/s，飛来時の最大鉛直速度：34 m/s））を設計飛来物として設定する。

(5) 荷重の組み合わせと許容限界

a. 竜巻防護施設に作用する設計竜巻荷重

事業変更許可申請書に示すとおり，設計上考慮する竜巻により竜巻防護施設に作用する設計竜巻荷重を以下に示す。

(a) 風圧力による荷重 ( $W_w$ )

竜巻の最大風速による荷重であり，竜巻影響評価ガイドに準拠し算出する。

(b) 気圧差による荷重 ( $W_p$ )

建屋の壁，屋根等においては，設計上考慮する竜巻による気圧低下によって生じる竜巻防護施設の内外の気圧差による圧力荷重を考慮し，保守的に「閉じた施設」を想定して算出する。「閉じた施設」とは通気がない施設であり，施設内部の圧力が竜巻の通過以前と以後で等しいとみなせる。

(c) 飛来物の衝撃荷重 ( $W_M$ )

竜巻影響評価ガイドに準拠し，衝突時の荷重が大きくなる向きで設計飛来物が竜巻防護施設に衝突した場合の衝撃荷重を算出する。

また，貫通評価においても，設計飛来物の貫通力が大きくなる向きで衝突することを考慮して評価を行う。

b. 設計竜巻荷重の組み合わせ

事業変更許可申請書に示すとおり，竜巻防護施設の設計に用いる設計竜巻荷重は，竜巻影響評価ガイドに準拠し，風圧力による荷重 ( $W_w$ )，気圧差による荷重 ( $W_p$ )，及び設計飛来物による衝撃荷重 ( $W_M$ ) を組み合わせた複合荷重とし，複合荷重  $W_{T1}$  及び  $W_{T2}$  は米国原子力規制委員会の基準類を参考として設定する。なお，竜巻防護施設には  $W_{T1}$  及び  $W_{T2}$  の両荷重をそれぞれ作用させる。



c. 設計竜巻荷重と組み合わせる荷重の設定

事業変更許可申請書に示すとおり、常時作用する荷重及び運転時荷重として、自重、死荷重、活荷重を適切に組み合わせる。また、竜巻以外の自然現象による荷重として、冬季における竜巻の発生を想定し、建築基準法に基づいて積雪の荷重を適切に考慮する。

d. 許容限界

事業変更許可申請書に示すとおり、建屋・構築物の設計において、設計飛来物の衝突による貫通及び裏面剥離発生の有無の評価については、貫通及び裏面剥離が発生する限界厚さ及び部材の最小厚さを比較することにより行う。貫通評価は、設計飛来物の貫通力が大きくなる向きで衝突することを考慮して評価を行う。さらに、設計荷重により発生する変形又は応力が安全上適切と認められる規格及び基準による終局耐力等の許容限界に対して安全余裕を有する設計とする。

3. 竜巻防護設計

2号均質槽を建屋（2号発回均質棟）に収納し、2号発回均質棟は設計荷重に対して主架構の構造健全性が維持されるとともに、個々の部材の破損により本施設の竜巻防護施設が閉じ込め機能を損なわない設計とする（第3回申請にて建屋躯体（建屋壁、建屋屋根）の強度評価を申請済み。）。

建屋により防護する施設を収納する2号発回均質棟の開口部（扉、シャッタ）のうち、設計飛来物の侵入により2号均質槽の安全機能に影響を与え得るおそれのある開口部を設計飛来物導線（開口部からの設計飛来物侵入経路）と2号均質槽の配置関係から選定する。具体的には、設計飛来物導線上に遮蔽物（建屋壁、建屋屋根）がなく、2号均質槽の設置エリアに設計飛来物が侵入し得る開口部を防護設計の対象として選定する。選定した開口部に竜巻防護扉又は竜巻防護板を設置し、設計飛来物の侵入を防止する設計とする。

竜巻防護扉及び竜巻防護板の設置概要及び構造概要を以下に示す。

(1) 設置概要

2号発回均質棟の開口部（扉、シャッタ）のうち、2号均質槽の安全機能に影響を及ぼし得る開口部は、屋外から2号発回均質室西側に通じる扉、屋外と通じている予備室から2号発回均質室北側に通じる扉、屋外と通じている搬入室から2号発回均質室南側に通じる扉の3つで

あり，当該部に竜巻防護扉又は竜巻防護板を設置する。2号均質槽と開口部，設計飛来物導線を図1に示す（竜巻防護扉：No.1，竜巻防護板（A）：No.15及び竜巻防護板（B）：No.20）。

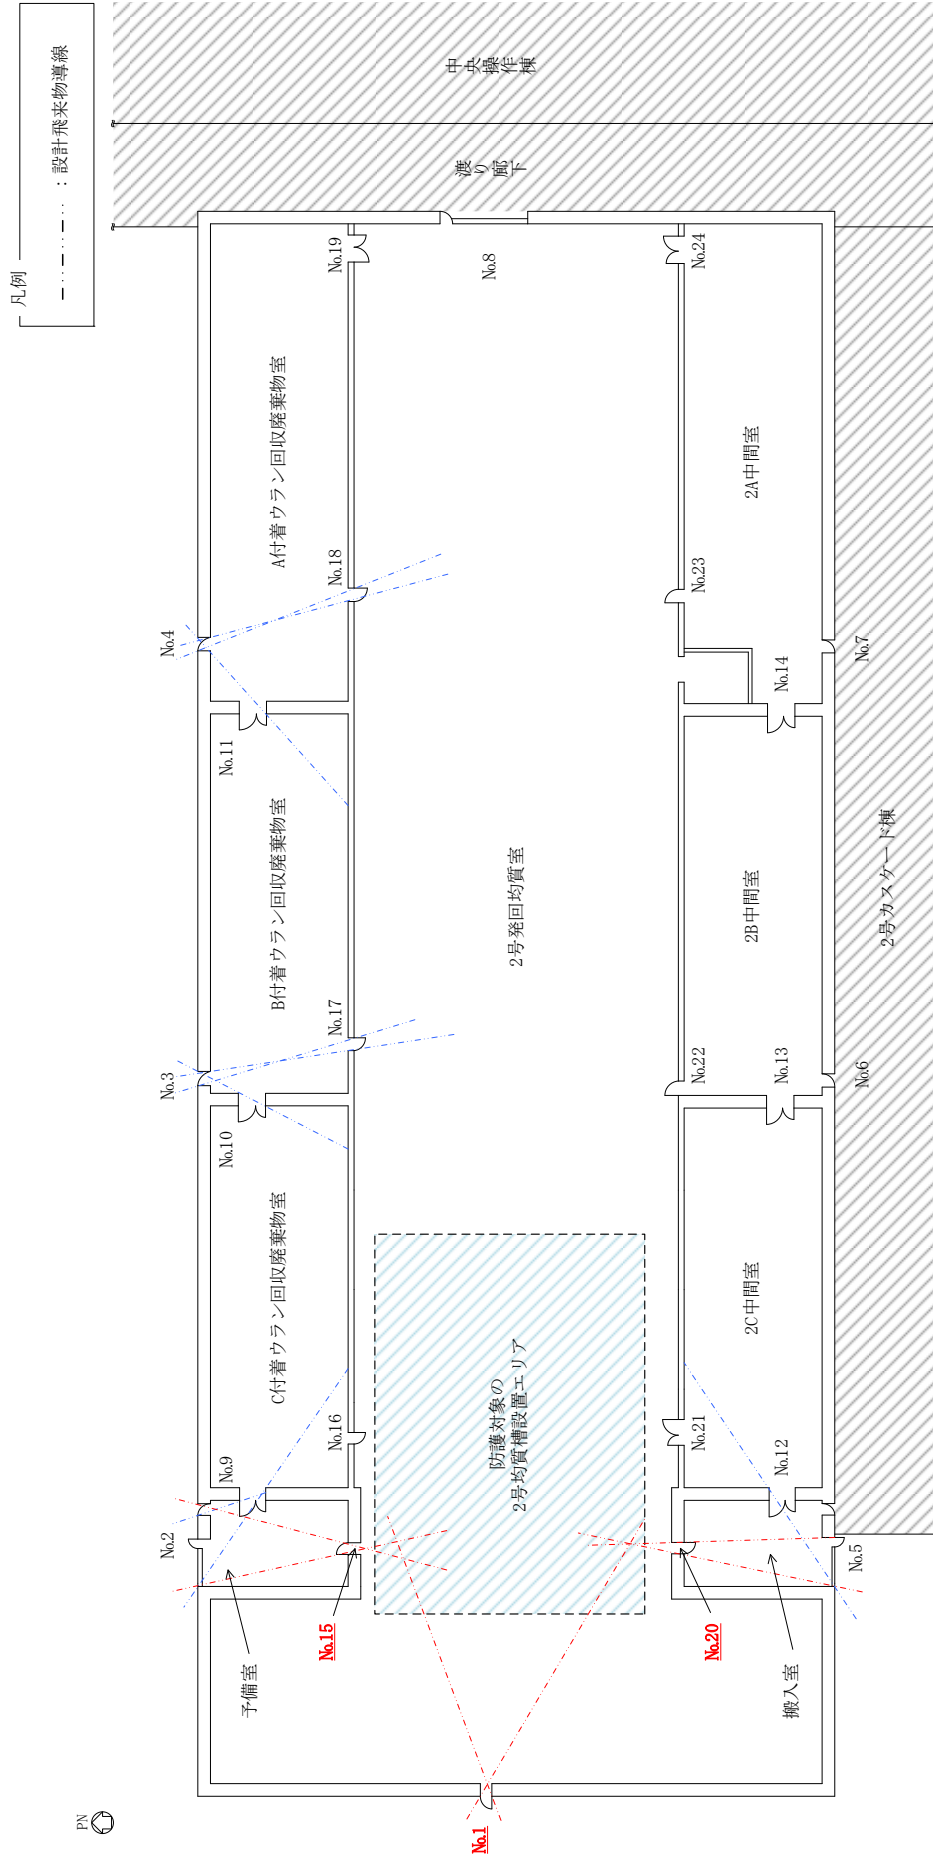


図1 2号均質槽と開口部，設計飛来物導線


## (2) 構造概要

### a. 竜巻防護扉


竜巻防護扉は、表側鋼板及び扉枠等の鋼製材料を主構造とし、アンカーボルトによって建屋躯体に一体化された扉枠に、ヒンジ及びカンヌキによって扉本体を固定することで支持する設計とする。また、竜巻防護扉表側鋼板に作用する荷重が扉枠を介して周辺躯体へ伝達する構造とする。竜巻防護扉の構造概要を図 2 に示す。

番号	部品名
①	表側鋼板
②	カンヌキ
③	カンヌキ受けピン
④	カンヌキ受けボルト
⑤	扉枠


単位：mm



平面図

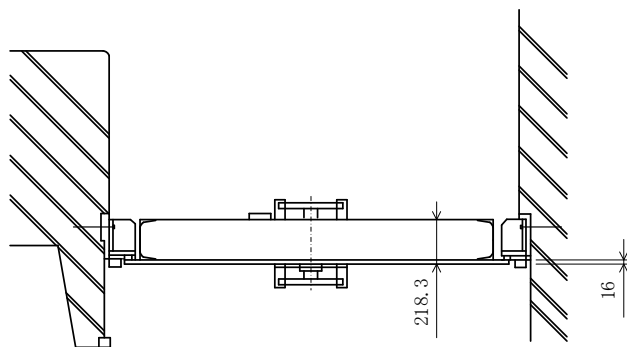

側面図

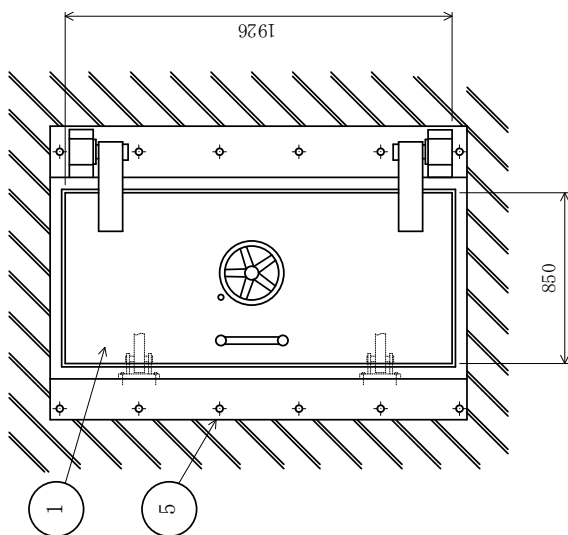

正面図


図 2 竜巻防護扉 構造図

## b. 竜巻防護板


竜巻防護板は、設計飛来物の侵入を防止するために十分な範囲を覆う鋼板と支持架構からなり、鋼板に作用する荷重が支持架構を介して周辺躯体へ伝達する構造とする。竜巻防護板の構造概要を図 3 に、設計飛来物導線と竜巻防護板の配置を図 4 及び図 5 に示す。

番号	部品名
①	鋼板
②	支持架構
③	支持架構アンカーボルト
④	後打ちプレート

単位：mm

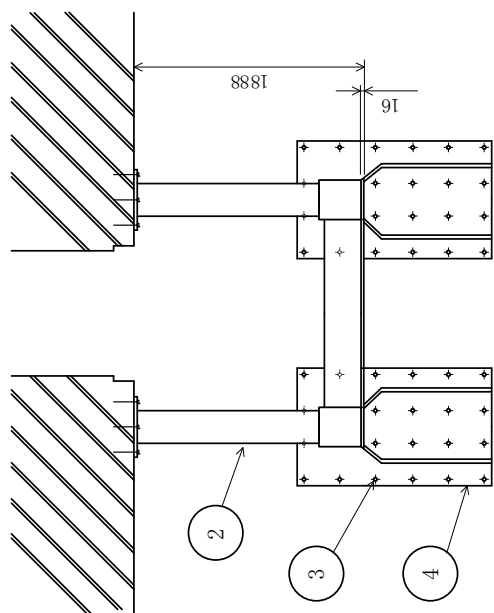

平面図

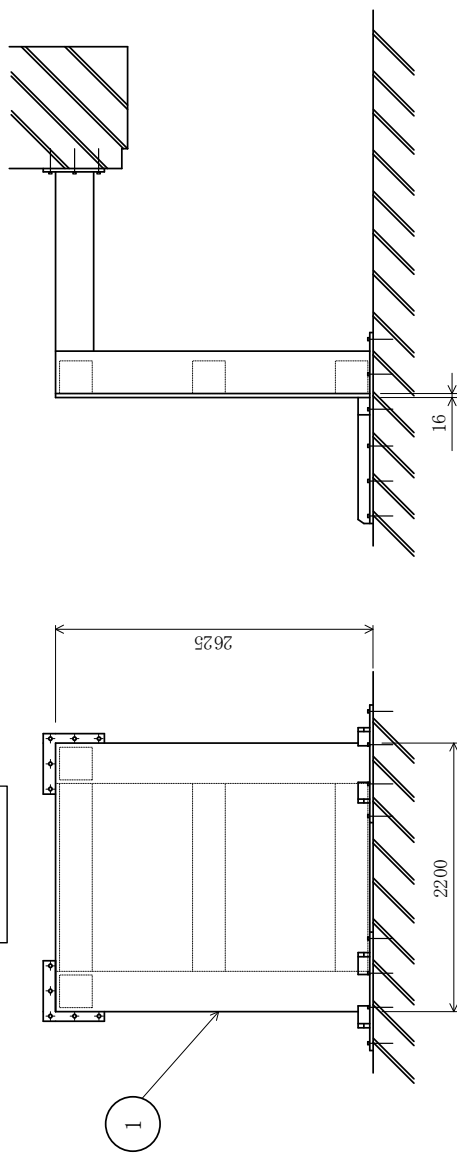

正面図

側面図

図3 竜巻防護板 構造図

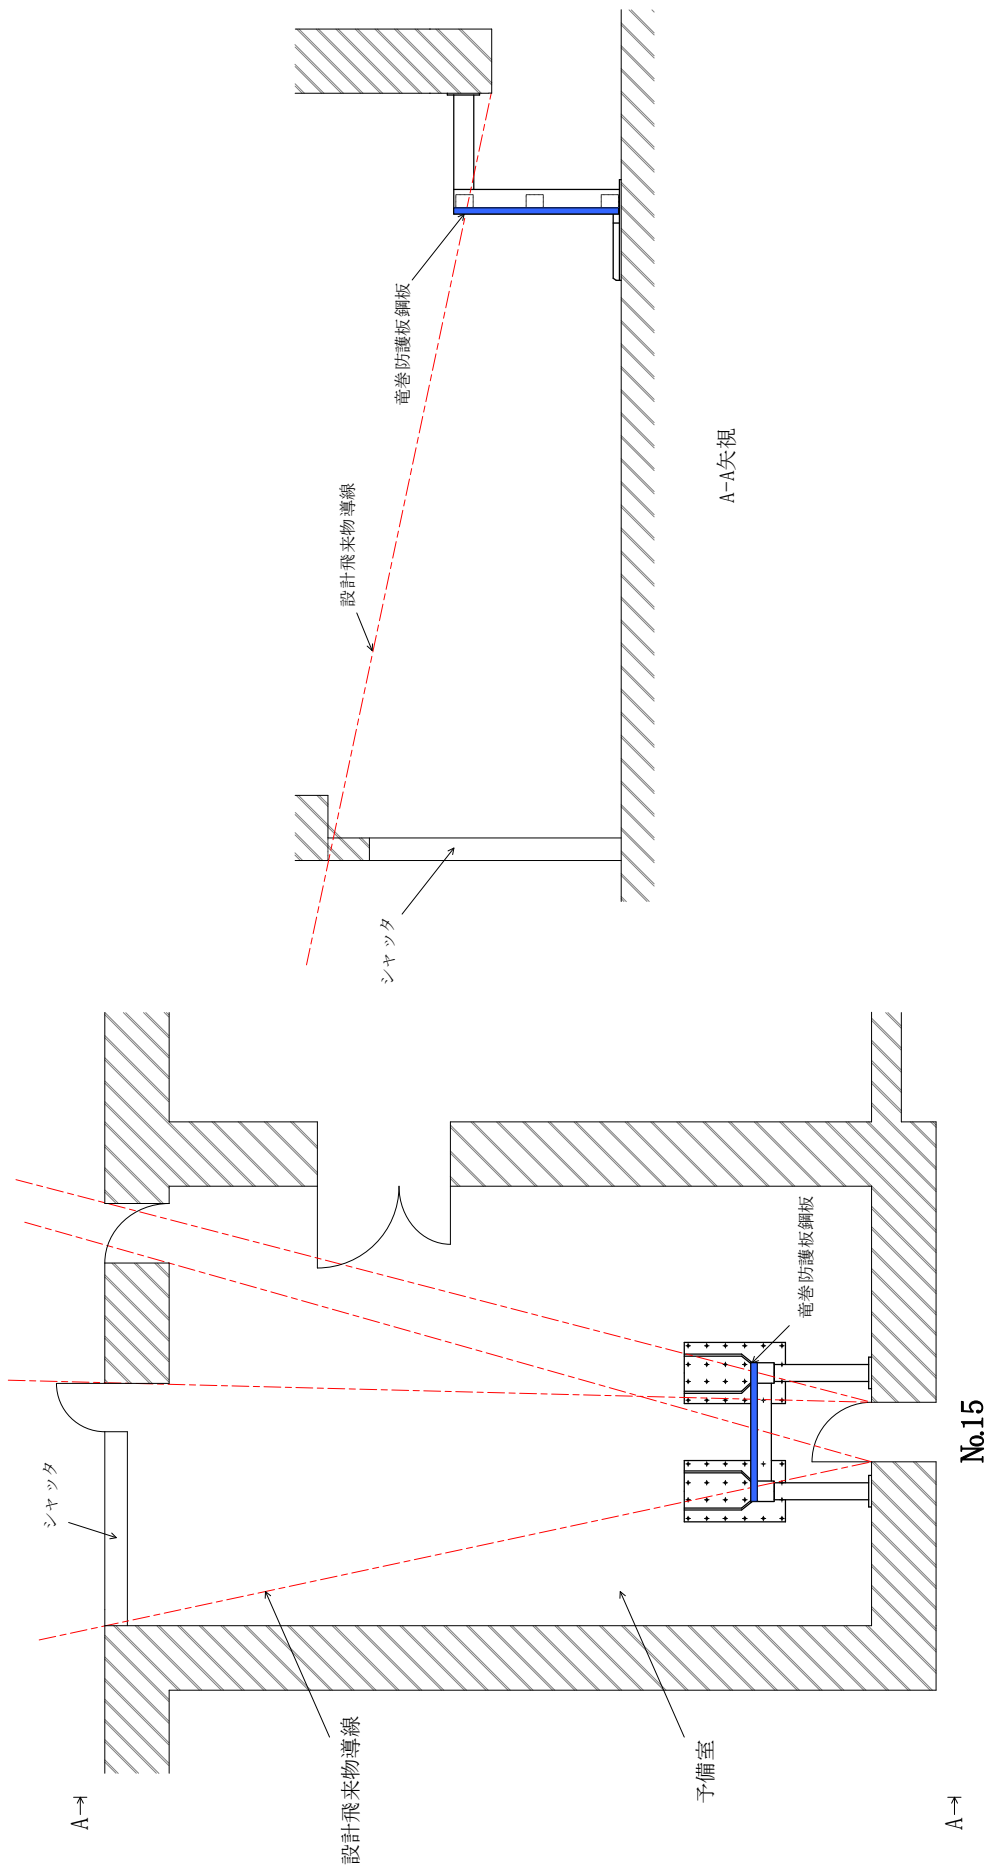


図4 設計飛来物導線と竜巻防護板 (A) の配置 (No.15 開口部)




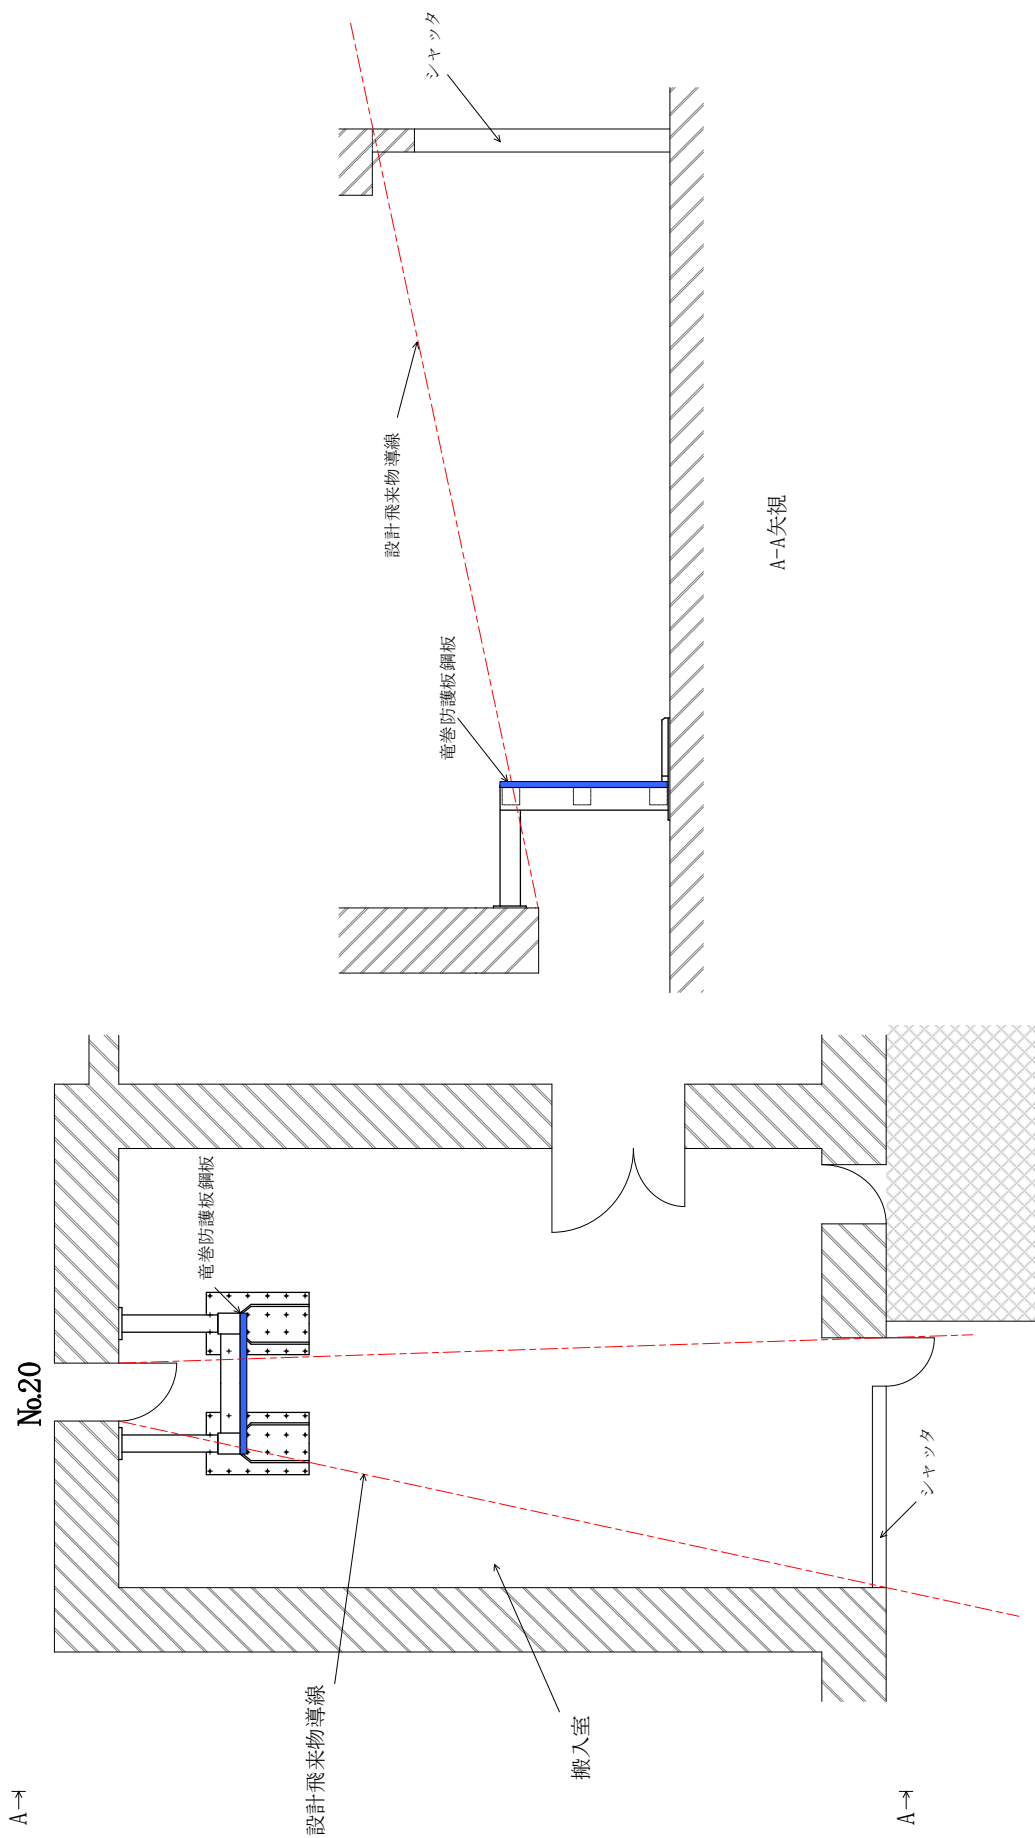


図5 設計飛来物導線と電巻防護板 (B) の配置 (No.20 開口部)

(3) 強度評価方針

竜巻防護扉，竜巻防護板の強度評価は「4. (3) d. 荷重の組合せ」に示す荷重及びその組合せに対し，考慮する荷重ごとに設定した許容限界を満足することにより確認する。

設計荷重に対する強度評価のフローを図6に示す。

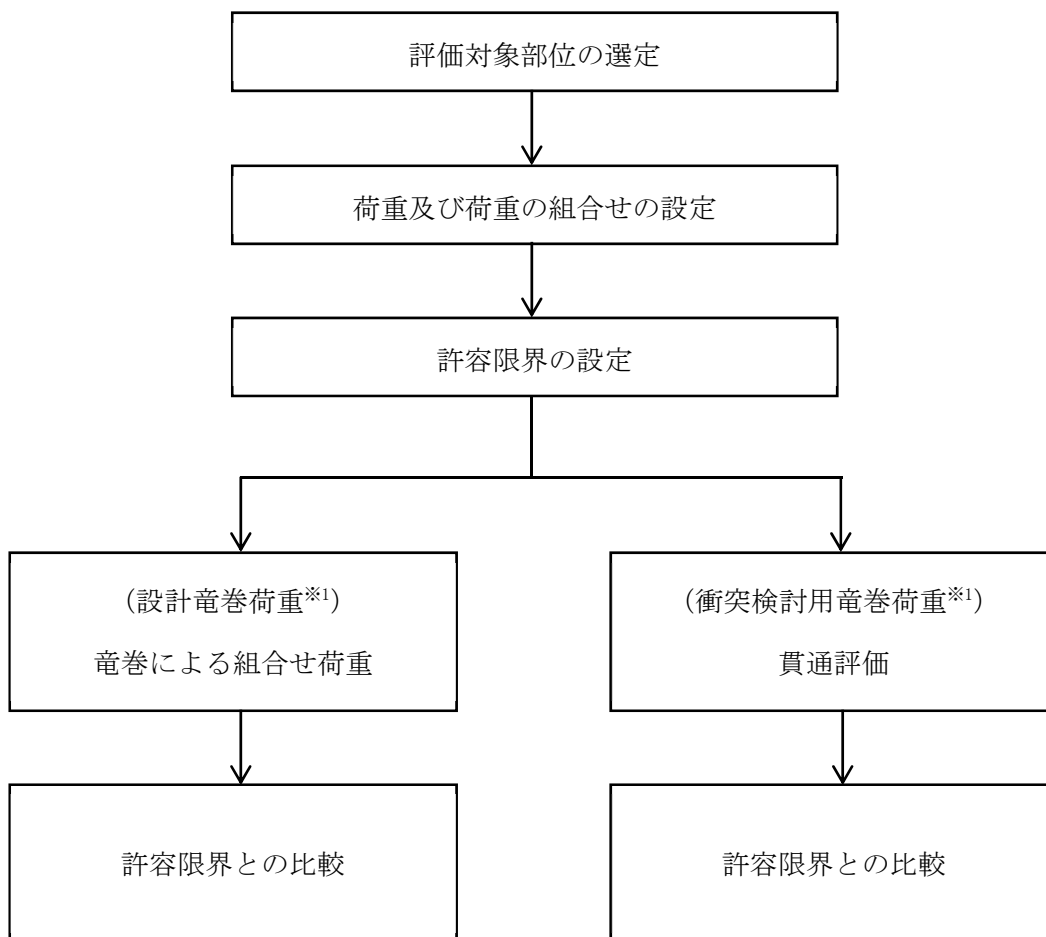

※1：表5に示す荷重の種類参照

図6 設計荷重に対する強度評価のフロー図

(4) 準拠規格・基準等

- ・ 建築基準法（昭和 25 年 5 月 24 日法律第 201 号）
- ・ 建築基準法施行令（昭和 25 年 11 月 16 日政令第 338 号）
- ・ 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC-1-2005/2007
- ・ タービンミサイル評価について（原子炉安全専門審査会，昭和 52 年 7 月 20 日）
- ・ 鋼構造設計基準－許容応力度設計法－（(社)日本建築学会，2005）
- ・ 原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（平成 25 年 6 月 19 日原規技発第 13061911 号 原子力規制委員会決定）
- ・ 機械工学便覧 α 3 編 材料力学（(社)日本機械学会，2005 年 4 月 25 日）
- ・ 実用ラーメン計算便覧 増補改訂版（岡村雅夫編 瀧野正次著 産業図書，昭和 58 年 5 月 15 日）
- ・ 各種合成構造設計指針・同解説（(社)日本建築学会，2010 年 11 月 1 日 第 2 版）
- ・ 日本産業規格（JIS）
- ・ 竜巻飛来物衝突を受ける鋼板の耐貫通性能に関する研究-BRL 式の適用性に関する基礎検討（(財)電力中央研究所 研究報告 019003，2019 年 11 月）

#### 4. 強度評価方法

##### (1) 記号の定義

強度評価に用いる記号を表1に示す。

表1 強度評価に用いる記号

記号	定義	単位
$V_D$	: 最大風速	(m/s)
$V_T$	: 移動速度	(m/s)
$V_{Rm}$	: 最大接線風速	(m/s)
$R_m$	: 最大接線風速半径	(m)
$\Delta P_{max}$	: 最大気圧低下量	(hPa)
$q$	: 設計用速度圧	(N/m <sup>2</sup> )
$\rho$	: 空気密度 (= 1.22)	(kg/m <sup>3</sup> )
$G$	: ガスト影響係数 (= 1.0)	(-)
$C$	: 風力係数	(-)
$A$	: 受圧面積 (風向きに垂直な向きに投影した面積)	(m <sup>2</sup> )
$W_w$	: 風圧力による荷重	(N)
$W_p$	: 気圧差による荷重	(N)
$W_M$	: 設計飛来物による衝撃荷重	(N)
$L_n$	: 設計飛来物サイズ (設計飛来物の各辺の長さのうち, 最短辺の長さ)	(m)
$M$	: 設計飛来物の質量	(kg)
$V$	: 設計飛来物の最大水平速度	(m/s)

## (2) 評価対象部位

2号発回均質棟の構造健全性の確認では、「4.(3)d. 荷重の組合せ」に示すように、竜巻による風圧力による荷重、気圧差による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重を考慮する。

これらが作用する部位として、設計竜巻荷重については建屋の外郭を構成する壁を、衝突検討用竜巻荷重については建屋の外郭を構成する壁及び屋根を評価対象部位として選定する(第3回申請にて強度評価を申請済み。)

また、2号発回均質棟の開口部(扉、シャッタ)のうち、設計飛来物の侵入により2号均質槽の安全機能に影響を与え得るおそれのある開口部に設置する竜巻防護扉及び竜巻防護板についても、「4.(3)d. 荷重の組合せ」に示すように、竜巻による風圧力による荷重、気圧差による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重を考慮するとともに、これらが作用する部位として配置場所及び荷重の伝播経路を考慮して評価対象部位を選定する。詳細を以下に示す。

### a. 設計竜巻荷重に対する評価対象部位

#### (a) 気圧差による荷重 ( $W_P$ )

##### ① 竜巻防護扉

設計竜巻通過時に生じる気圧差による荷重は、通常時に対して躯体外向き方向に竜巻防護扉表側鋼板に作用し、ヒンジ、カンヌキ及び扉枠を介して建屋躯体に伝達されることから、これらの部位が評価対象候補部位として抽出される。

このうち、表側鋼板に作用した荷重を保守的にカンヌキ部(カンヌキ、カンヌキ受けピン、カンヌキ受けボルト)にて全て受けるものとし、ヒンジ及び扉枠は評価対象外とする。

##### ② 竜巻防護板

竜巻防護板 A, B は、予備室又は搬入室内に設置することから閉じた施設の障壁には該当せず、気圧差が生じないため、評価対象外とする。

#### (b) 風圧力による荷重 ( $W_W$ ) 及び設計飛来物による衝撃荷重 ( $W_M$ )

##### ① 竜巻防護扉

風圧力による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重は、躯体内向き方向となり竜巻防護扉表側鋼板に作用し、扉枠に荷重が伝達される。そのため、扉枠を評価対象部位とする。

ヒンジ、カンヌキは躯体内向き方向に作用する荷重に対して直接的な伝達経路とならない構造となっていることから、これらの部位は評価対象外とする。

## ② 竜巻防護板

竜巻防護板 A, B は，竜巻防護扉と同様に躯体内向き方向に風圧力による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重が鋼板に作用し，支持架構を介して建屋躯体に伝達されるため，支持架構及び支持架構アンカーボルト，後打ちプレートを評価対象部位とする。

### (c) 組合せ荷重

「4. (3) d. 荷重の組合せ」に記載する荷重の組合せに基づき，竜巻防護扉カンヌキ部，竜巻防護扉扉枠，竜巻防護板支持架構，竜巻防護板アンカーボルト及び竜巻防護板後打ちプレートに対して標準力学式に従い応力評価を実施する。ただし，気圧差による荷重 ( $W_p$ ) については，保守的な評価となるように風圧力による荷重 ( $W_w$ ) 及び設計飛来物による衝撃荷重 ( $W_M$ ) に足し合わせ評価を行う。なお，設計飛来物の衝撃荷重に対するひずみ評価は行わない。

### b. 設計飛来物の衝突に対する貫通評価における評価対象部位

設計飛来物の侵入を防止する設計とするため，開口部に設置する竜巻防護扉表側鋼板及び竜巻防護板鋼板を評価対象部位とする。

(3) 荷重及び荷重の組合せ

a. 荷重の算定に用いる竜巻の特性値

荷重の算定に用いる竜巻の特性値を表 2 に示す。

表 2 荷重の算定に用いる竜巻の特性値

最大風速	移動速度	最大接線風速	最大接線風速半径	最大気圧低下量
$V_D$	$V_T$	$V_{Rm}$	$R_m$	$\Delta P_{max}$
(m/s)	(m/s)	(m/s)	(m)	(hPa)
100	15	85	30	89

b. 荷重の算定に用いる設計飛来物

荷重の算定に用いる設計飛来物を表 3 に示す。

表 3 荷重の算定に用いる設計飛来物

飛来物	寸法			質量 M	最大水平速度 V	最大鉛直速度 V'
	$L_3$ : 長さ	$L_2$ : 幅	$L_1$ : 奥行			
	(m)	(m)	(m)			
鋼製材	4.2	0.3	0.2	135	51	34

c. 設計竜巻荷重

設計竜巻荷重を表 4 に示す。

表 4 設計竜巻荷重

風圧力による荷重 ( $W_W$ )	竜巻の最大風速による荷重であり、竜巻影響評価ガイドに準拠し、次式のとおり算出する。 $W_W = q \times G \times C^{*1} \times A^{*2}$ $q = 1/2 \times \rho \times V_D^2$
気圧差による荷重 ( $W_P$ )	竜巻影響評価ガイドに準拠し、次式のとおり算出する。 $W_P = \Delta P_{max} \times A$
設計飛来物による衝撃荷重 ( $W_M$ )	「4. (3)b. 荷重の算定に用いる設計飛来物」に基づき算定される設計飛来物の衝撃荷重 $W_M = M \cdot V^2 / L_1$

※1：風力係数は、建築基準法・同施行令に基づき、算定する。

※2：受圧面積は、風圧を受ける面積として竜巻防護扉表側鋼板、竜巻防護板鋼板の高さ及び幅により算定する。

d. 荷重の組合せ

荷重の組合せは以下のとおり設定する。

設計竜巻荷重は、竜巻影響評価ガイドに準拠し、風圧力による荷重 ( $W_W$ )、気圧差による荷重 ( $W_P$ ) 及び設計飛来物による衝撃荷重 ( $W_M$ ) を組合せた複合荷重 ( $W_{T1}$  及び  $W_{T2}$ ) とし、複合荷重  $W_{T1}$  及び  $W_{T2}$  は米国原子力規制委員会の基準類を参考として算定する。荷重の組合せを表 5 に示す。

表 5 荷重の組合せ

荷重の種類	荷重の組合せ	
設計竜巻荷重	複合荷重 ( $W_{T1}$ )	$W_P$
	複合荷重 ( $W_{T2}$ )	$W_W + 1/2W_P + W_M$
衝突検討用竜巻荷重	$W_M$	

e. 設計竜巻荷重と組合せる荷重の設定

竜巻は積乱雲や積雲に伴って発生する現象であり、積乱雲の発生時に竜巻と同時に発生する可能性がある自然現象は、落雷、積雪、降雹及び降水である。これらの自然現象により発生する荷重は、竜巻防護扉、竜巻防護板が建屋躯体内に設置され、物理的な影響が小さいこと等から考慮不要とし、評価対象外とする。

(4) 許容限界

竜巻防護扉、竜巻防護板の許容限界は、荷重の種類ごとに以下のとおりとする。

a. 設計竜巻荷重

算定された荷重により発生する荷重及び応力が許容限界以下であること。

b. 衝突検討用竜巻荷重

竜巻防護扉表側鋼板及び竜巻防護板鋼板の厚さが貫通限界厚さを上回ること。



(5) 評価方法

「4. (2) 評価対象部位」に対して「4. (3) d. 荷重の組合せ」に示す荷重により発生する応力が、許容限界を超えないことを確認する。評価対象部位と荷重の関係を表6に示す。

表6 評価対象部位と荷重

評価対象部位			荷重の組合せ		
			複合荷重 W <sub>T1</sub>	複合荷重 W <sub>T2</sub>	貫通評価
竜巻防護扉	カンヌキ部	カンヌキ	●	—	—
		カンヌキ受けピン	●	—	—
		カンヌキ受けボルト	●	—	—
	扉枠	—	●	—	
	表側鋼板	—	—	●	
竜巻防護板	支持架構	—	●	—	
	支持架構アンカーボルト	—	●	—	
	後打ちプレート	—	●	—	
	鋼板	—	—	●	

a. 設計竜巻荷重

(a) 竜巻防護扉

① カンヌキ部 (カンヌキ, カンヌキ受けピン, カンヌキ受けボルト)

竜巻防護扉が開放状態になることを防止するためにカンヌキ部が機能することから、次式により求められる曲げ応力及び組合せ応力が設計引張強さ： $S_u$ を超えないこと、せん断応力については、設計引張強さの $1/\sqrt{3}$ ： $S_u/\sqrt{3}$ を超えないことを確認する。

・カンヌキ

$$\sigma_b = M_K / Z_1$$

$$\tau_b = Q_K / A_1$$

$$\sigma_{bb} = \sqrt{\sigma_b^2 + 3\tau_b^2}$$

$$R = W_p / n$$

$$M_K = R \cdot L$$

$$Q_K = R$$

・カンヌキ受けピン

$$\sigma_{bp} = M_p / Z_2$$

$$\tau_{bp} = Q_p / A_2$$

$$\sigma_{bpb} = \sqrt{\sigma_{bp}^2 + 3\tau_{bp}^2}$$

$$M_p = R \cdot L_p / 4$$

$$Q_p = R / 2$$

・カンヌキ受けボルト

$$\tau_t = T / A_3$$

$$T = R / nb$$

ここで,

$\sigma_b$	: カンヌキ 1 本当たりに生じる曲げ応力	(N/mm <sup>2</sup> )
$\tau_b$	: カンヌキ 1 本当たりに生じるせん断応力	(N/mm <sup>2</sup> )
$\sigma_{bb}$	: カンヌキ 1 本当たりに生じる組合せ応力	(N/mm <sup>2</sup> )
$\sigma_{bp}$	: カンヌキ受けピン 1 本当たりに生じる曲げ応力	(N/mm <sup>2</sup> )
$\tau_{bp}$	: カンヌキ受けピン 1 本当たりに生じるせん断応力	(N/mm <sup>2</sup> )
$\sigma_{bpb}$	: カンヌキ受けピン 1 本当たりに生じる組合せ応力	(N/mm <sup>2</sup> )
$\tau_t$	: カンヌキ受けボルト 1 本当たりに生じるせん断応力	(N/mm <sup>2</sup> )
$R$	: カンヌキ 1 本当たりに生じる反力	(N)
$M_K$	: カンヌキに生じる曲げモーメント	(N・mm)
$M_p$	: カンヌキ受けピンに生じる曲げモーメント	(N・mm)
$Z_1$	: カンヌキの断面係数	(mm <sup>3</sup> )
$Z_2$	: カンヌキ受けピンの断面係数	(mm <sup>3</sup> )
$Q_K$	: カンヌキに生じるせん断力	(N)
$Q_p$	: カンヌキ受けピンに生じるせん断力	(N)
$T$	: カンヌキ受けボルト 1 本当たりに生じるせん断力	(N)
$A_1$	: カンヌキの断面積	(mm <sup>2</sup> )
$A_2$	: カンヌキ受けピンの断面積	(mm <sup>2</sup> )
$A_3$	: カンヌキ受けボルトの断面積	(mm <sup>2</sup> )
$n$	: カンヌキの本数	(本)
$nb$	: カンヌキ受けボルト本数	(本)
$L$	: 作用点間距離	(mm)
$L_p$	: カンヌキ受けピンの軸支持間距離	(mm)

② 扉枠

扉枠に作用する荷重は、扉と接する 4 辺で受け持つこととし、次式により求められるせん断応力が設計引張強さの  $1/\sqrt{3}$  :  $S_U/\sqrt{3}$  を超えないことを確認する。

$$\tau_t = T / A$$

$$A = 2a (Wh + Wd)$$

ここで、

$\tau_t$	: 扉枠に生じるせん断応力	(N/mm <sup>2</sup> )
$T(W_{T2})$	: 扉枠に生じるせん断力	(N)
$A$	: 扉枠に生じるせん断断面積	(mm <sup>2</sup> )
$a$	: 扉枠の板厚	(mm)
$Wh$	: 扉枠が荷重を受ける高さ (竜巻防護扉表側鋼板の高さ)	(mm)
$Wd$	: 扉枠が荷重を受ける幅 (竜巻防護扉表側鋼板の幅)	(mm)

(b) 竜巻防護板

① 支持架構

竜巻防護板 A, B の構造は、逆 L 字形架構 2 本からなり、竜巻防護板鋼板が躯体開口部を覆う構造である。逆 L 字形架構は下端を躯体床へ固定、上端を躯体壁へ固定する構造であり両端固定の L 形ラーメンとみなせる。

保守的な評価として、設計飛来物が縦はり中央に水平に衝突する場合を想定する。竜巻防護板に作用する風圧力による荷重 ( $W_w$ ) の 1/2 を片側の L 字架構で受け持つものとし、もう一方の L 字架構でも 1/2 の荷重を受け持つものとする。なお、設計飛来物による衝突荷重 ( $W_M$ ) は、一方の L 字架構の縦はり中央に衝突する場合を想定しており、1/2 の荷重として扱わないこととする。

上記により、支持架構を両端固定の L 形ラーメンとして図 7 のとおりモデル化し、次式により求められる組合せ応力 ( $\sigma_A$ ,  $\sigma_B$ ,  $\sigma_C$ ) の最大応力値 ( $\sigma_{max}$ ) が設計引張強さ :  $S_u$  を超えないことを確認する。

$$\sigma_A = \sqrt{\left(\frac{H_A}{A_A} + \frac{M_A}{Z_A}\right)^2 + 3\left(\frac{V_A}{A_A}\right)^2}$$

$$\sigma_B = \left(\frac{|M_B|}{Z_B}\right)$$

$$\sigma_C = \sqrt{\left(\frac{V_C}{A_C} + \frac{|M_C|}{Z_C}\right)^2 + 3\left(\frac{H_C}{A_C}\right)^2}$$

$$\sigma_{max} = \text{Max}(\sigma_A, \sigma_B, \sigma_C)$$

$$M_A = \frac{Pab^2}{2\ell^2(k+1)}$$

$$M_B = -\frac{Pab^2}{\ell^2(k+1)}$$

$$M_C = -\frac{Pab}{2\ell^2(k+1)}[k\ell + (k+2)a]$$

$$-V_A = V_C = \frac{3M_A}{c}$$

$$H_A = \frac{Pb - M_B + M_C}{\ell}$$

$$H_C = P - H_A$$

$$k = \frac{cI_{BC}}{\ell I_{AB}}$$

ここで,

P (W <sub>T2</sub> )	: 集中荷重 (W <sub>W</sub> +1/2W <sub>P</sub> +W <sub>M</sub> ) ※1	(N)
ℓ	: 縦はり長さ	(mm)
a	: 荷重作用点までの距離	(mm)
b	: 荷重作用点までの距離	(mm)
c	: 横はり長さ	(mm)
σ <sub>A</sub>	: 固定点 A に作用する組合せ応力	(N/mm <sup>2</sup> )
σ <sub>B</sub>	: 接点 B に作用する組合せ応力	(N/mm <sup>2</sup> )
σ <sub>C</sub>	: 固定点 C に作用する組合せ応力	(N/mm <sup>2</sup> )
σ <sub>max</sub>	: 固定点 A, C, 接点 B に作用する最大組合せ応力	(N/mm <sup>2</sup> )
H <sub>A</sub>	: 固定点 A に作用する水平力	(N)
H <sub>C</sub>	: 固定点 C に作用する水平力	(N)
V <sub>A</sub>	: 固定点 A に作用する鉛直力	(N)
V <sub>C</sub>	: 固定点 C に作用する鉛直力	(N)
M <sub>A</sub>	: 固定点 A に作用する曲げモーメント	(N・mm)
M <sub>B</sub>	: 接点 B に作用する曲げモーメント	(N・mm)
M <sub>C</sub>	: 固定点 C に作用する曲げモーメント	(N・mm)
A <sub>A</sub>	: 固定点 A の支持架構の断面積	(mm <sup>2</sup> )
A <sub>B</sub>	: 接点 B の支持架構の断面積	(mm <sup>2</sup> )
A <sub>C</sub>	: 固定点 C の支持架構の断面積	(mm <sup>2</sup> )
Z <sub>A</sub>	: 固定点 A の支持架構の断面係数	(mm <sup>3</sup> )
Z <sub>B</sub>	: 接点 B の支持架構の断面係数	(mm <sup>3</sup> )
Z <sub>C</sub>	: 固定点 C の支持架構の断面係数	(mm <sup>3</sup> )
I <sub>AB</sub>	: はり AB 間の断面二次モーメント	(mm <sup>4</sup> )
I <sub>BC</sub>	: はり BC 間の断面二次モーメント	(mm <sup>4</sup> )
k	: 剛性比	(-)

※1: W<sub>W</sub> の 1/2 の荷重を各 L 字架構が受け持つ。

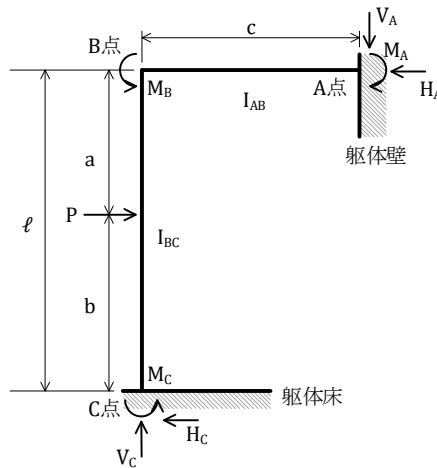


図 7 支持架構モデル概略図

② 支持架構アンカーボルト

アンカーボルトに作用する荷重は、支持架構 A 点及び C 点のうち、曲げモーメント及び水平力が大きい C 点での荷重  $V_C$ ,  $M_C$ ,  $H_C$  とする。ここで、 $H_C$  はせん断荷重、 $M_C$  及び  $V_C$  は引張荷重に寄与する。これらの荷重が「加工施設の耐震性に関する説明書」に基づき算出する許容引張力 ( $pa$ ) 及び許容せん断力 ( $qa$ ) の組合せ荷重が 1 を超えないことを次式により確認する。

$$\left(\frac{p}{pa}\right)^2 + \left(\frac{q}{qa}\right)^2 \leq 1$$

ここで、

$p$	: 引張荷重	(N)
$q$	: せん断荷重	(N)

③ 後打ちプレート

後打ちプレートに作用する荷重として、支持架構 C 点での支持架構のモーメントにより、後打ちプレートには引張力が作用する。最大の引張力が作用する部位で片持ちばりとして図 8 のとおりモデル化し、次式により求められる曲げ応力が設計引張強さ :  $S_U$  を超えないことを確認する。

$$\sigma_m = \frac{Mm}{Zm}$$

$$Mm = F\lambda$$

$$Zm = bt^2/6$$

ここで、

$\sigma_m$	: 後打ちプレートに生じる最大曲げ応力	(N/mm <sup>2</sup> )
$Mm$	: 最大曲げモーメント	(N・mm)
$Zm$	: 計算モデルの断面係数	(mm <sup>3</sup> )
$F$	: 引張荷重 (2p) ※1	(N)
$\lambda$	: 計算モデルの曲げ長さ	(mm)
$b$	: 計算モデルの幅	(mm)
$t$	: 後打ちプレートの厚さ	(mm)

※1: 後打ちプレートに作用する引張荷重と最大曲げモーメントは保守的にアンカーボルトの引張荷重 2 本分の荷重から求めるものとする。

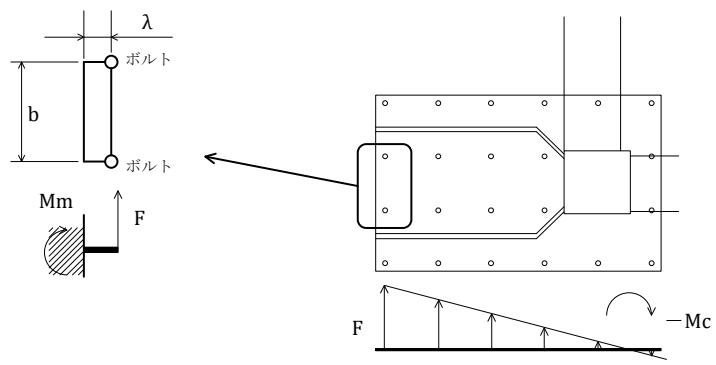


図8 後打ちプレートモデル概略図

b. 衝突検討用竜巻荷重

竜巻防護扉表側鋼板, 竜巻防護板鋼板の厚さが, 次式(「タービンミサイル評価について(原子炉安全専門審査会 昭和52年7月20日)」で用いられているBRL式)により求められる貫通限界厚さ(T)を0.97<sup>※1</sup>で除した設計上担保する鋼板の貫通限界厚さを下回らないことを確認する。

$$T^{\frac{3}{2}} = \frac{0.5 \cdot M \cdot V^2}{1.4396 \times 10^9 \cdot K^2 \cdot d^{\frac{3}{2}}}$$

ここで,

- M : 設計飛来物の質量 (kg)  
V : 設計飛来物の最大水平速度 (m/s)  
K : 鋼板の材質に関する係数 (—)  
d : 設計飛来物が衝突する衝突断面の等価直径 (m)  
T : BRL式による鋼板の貫通限界厚さ (m)

※1: 研究報告の実験時のBRL式による貫通限界厚さ/研究報告で実験的に非貫通が確認された実測厚さ



## 5. 強度評価結果

設計竜巻荷重については、表7及び表8に示すとおり、設計竜巻荷重により発生する荷重及び応力が許容限界を満足する。また、衝突検討用竜巻荷重については、表9に示すとおり、竜巻防護扉表側鋼板、竜巻防護板鋼板の厚さが設計上担保する鋼板の貫通限界厚さを上回ることから、許容限界を満足する。

表7 設計竜巻荷重と許容限界との比較（竜巻防護扉）

				設計竜巻荷重						評価結果									
				受圧面積	風圧力 による荷重	気圧差 による荷重	設計飛来物 による 衝撃荷重	組合せ荷重		曲げ応力			せん断応力			組合せ応力			
								$W_{T1}$	$W_{T2}$	計算値	許容限界	判定	計算値	許容限界	判定	計算値	許容限界	判定	
				A ( $m^2$ )	$W_W$ (N)	$W_P$ (N)	$W_M$ (N)	$W_{T1}$ (N)	$W_{T2}$ (N)	$\sigma_b$ ( $N/mm^2$ )	$S_U$ ( $N/mm^2$ )	(-)	$\sigma_s$ ( $N/mm^2$ )	$S_U/\sqrt{3}$ ( $N/mm^2$ )	(-)	$\sigma_c$ ( $N/mm^2$ )	$S_U$ ( $N/mm^2$ )	(-)	
竜巻防護扉	カンヌキ部	カンヌキ	SUS304N2 (φ 50mm)	1.637	1.457 × 10 <sup>4</sup>	1.457 × 10 <sup>4</sup>	/	/	/	/	59.7	690	○	3.71	398	○	60.0	690	○
		カンヌキ受けピン	S45C (φ 30mm)								85.2	690	○	5.15	398	○	85.7	690	○
		カンヌキ受けボルト	SUS410 (M12)								/	/	/	/	/	21.6	311	○	/
	扉枠	SUS304	7.989 × 10 <sup>3</sup>	1.756 × 10 <sup>5</sup>	1.771 × 10 <sup>6</sup>	/	/	/	14.5	300	○	/	/	/					

表8 設計竜巻荷重と許容限界との比較（竜巻防護板）

			設計竜巻荷重					評価結果																
			受圧面積	風圧力による荷重	気圧差による荷重	設計飛来物による衝撃荷重	組合せ荷重		荷重						曲げ応力			組合せ応力						
							W <sub>F1</sub>	W <sub>F2</sub>	引張り荷重	許容引張力	せん断荷重	許容せん断力	計算値	許容限界	判定	計算値	許容限界	判定	計算値	許容限界	判定			
			A (m <sup>2</sup> )	W <sub>W</sub> (N)	W <sub>P</sub> (N)	W <sub>M</sub> (N)	W <sub>F1</sub> (N)	W <sub>F2</sub> (N)	p (N)	pa (N)	q (N)	qa (N)	- (-)	- (-)	- (-)	σ <sub>m</sub> (N/mm <sup>2</sup> )	S <sub>U</sub> (N/mm <sup>2</sup> )	- (-)	σ <sub>max</sub> (N/mm <sup>2</sup> )	S <sub>U</sub> (N/mm <sup>2</sup> )	- (-)			
竜巻防護板	支持架構	STKR400	5.72	2.791×10 <sup>4</sup>	/	1.756×10 <sup>6</sup>	/	1.770×10 <sup>6</sup>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	支持架構アンカーボルト	SS400(M24)							5.006×10 <sup>4</sup>	1.014×10 <sup>5</sup>	4.823×10 <sup>4</sup>	8.517×10 <sup>4</sup>	0.56	1	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	後打ちプレート	SS400							/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	160	400	○	/	/	/

表9 衝突検討用竜巻荷重と許容限界との比較

		設計飛来物						設計上担保する鋼板の貫通限界厚さ		鋼板厚さ	判定
		寸法	設計飛来物の質量	設計飛来物の最大水平速度	鋼材の材質に関する係数	外周長	設計飛来物が衝突する衝突断面の等価直径	(m)	(mm)		
		—	M	V	K	ℓ	d				
		(m)	(kg)	(m/s)	(—)	(m)	(m)				
竜巻防護扉表側鋼板	SUS304	4.2×0.3×0.2	135	51	1.0	0.9781	0.311	0.0082	8.2	16.0	○
竜巻防護板鋼板	SS400									16.0	○

別添 2 公道から飛来する車両による 2 号均質槽の閉じ  
込め機能への影響について

## 目 次

	ページ
1. 概要 .....	1
2. 基本方針 .....	1
3. 竜巻防護設計 .....	4
4. 強度評価方法 .....	6
5. 強度評価結果 .....	12

## 1. 概要

本資料は、竜巻に対するその他の考慮として、公道から飛来する車両（以下「飛来車両」という。）により2号発回均質棟に収納する2号均質槽の閉じ込め機能が影響を受けないことを説明するものである。

本施設の北側近傍には公道があり、竜巻発生時に飛来車両が2号均質槽を収納する2号発回均質棟に衝突する可能性がある。

このため、飛来車両が2号発回均質棟に衝突した場合においても、建屋の構造健全性が維持されることを評価し、2号均質槽の閉じ込め機能が損なわれるおそれがないことを確認する。

なお、本内容は、第3回申請の2号発回均質棟の竜巻影響評価において、第4回又は第5回の申請にて確認するとしたものである（評価結果により（公道車両の衝突により貫通又は裏面剥離が発生するとなった場合）、防護板を設置又は運用による対策を講じる等、建屋の耐震性に影響を与えない（建屋の変更がない、建屋の構造変更は行わない）設計とすることから第4回又は第5回の申請にて確認するとした。）。

防護板の設置又は運用による対策については、今回の評価において、公道車両の衝突により貫通及び裏面剥離が発生しないことが確認できたため、防護板の設置又は運用による対策は不要である。

## 2. 基本方針

### (1) 基本方針

事業変更許可申請書に示すとおり、本施設の北側近傍に公道があることから、竜巻が襲来した場合に公道車両が飛来し、損傷時の漏えいによる影響度の大きい2号均質槽を収納する2号発回均質棟に衝突する可能性がある。このため、公道の車両が飛来物になる可能性を考慮し、飛来が想定される車両により2号均質槽の閉じ込め機能が影響を受けない設計とする。

### (2) 防護対象施設

事業変更許可申請書に示すとおり、公道から飛来が想定される車両により2号均質槽の閉じ込め機能が影響を受けないよう、2号均質槽を収納する2号発回均質棟を防護対象施設とする。

### (3) 設計上考慮する竜巻の設定

事業変更許可申請書に示すとおり、設計上考慮する竜巻の最大風速は100 m/sとする。ま

た、設計荷重は、設計上考慮する竜巻の特性値に基づいて設定する。

#### (4) 飛来車両の設定

飛来が想定される車両の諸元（車両の形状，車両の寸法，車両の重量）に基づき，解析により車両の最大飛来距離を求める。解析においては，フジタモデルの方がランキン渦モデルよりも地表面における竜巻の風速場を良く再現していること及び車両は地表面にあることからフジタモデルを適用する。また，公道と2号発回均質棟との高低差を考慮する。解析により2号発回均質棟に衝突する車両を評価に用いる飛来物として設定する。

#### (5) 荷重の組み合わせと許容限界

##### a. 竜巻防護施設に作用する設計竜巻荷重

事業変更許可申請書に示すとおり，設計上考慮する竜巻により竜巻防護施設に作用する設計竜巻荷重を以下に示す。

##### (a) 風圧力による荷重 ( $W_w$ )

竜巻の最大風速による荷重であり，竜巻影響評価ガイドに準拠し算出する。

##### (b) 気圧差による荷重 ( $W_p$ )

建屋の壁，屋根等においては，設計上考慮する竜巻による気圧低下によって生じる竜巻防護施設の内外の気圧差による圧力荷重を考慮し，保守的に「閉じた施設」を想定して算出する。「閉じた施設」とは通気がない施設であり，施設内部の圧力が竜巻の通過以前と以後で等しいとみなせる。

##### (c) 飛来物の衝撃荷重 ( $W_M$ )

竜巻影響評価ガイドに準拠し，衝突時の荷重が大きくなる向きで飛来物が竜巻防護施設に衝突した場合の衝撃荷重を算出する。

また，貫通評価においても，飛来物の貫通力が大きくなる向きで衝突することを考慮して評価を行う。

##### b. 設計竜巻荷重の組み合わせ

事業変更許可申請書に示すとおり，竜巻防護施設の設計に用いる設計竜巻荷重は，竜巻影響評価ガイドに準拠し，風圧力による荷重 ( $W_w$ )，気圧差による荷重 ( $W_p$ ) 及び飛来物による衝撃荷重 ( $W_M$ ) を組み合わせた複合荷重とし，複合荷重  $W_{T1}$  及び  $W_{T2}$  は米国原子力規制委



員会の基準類を参考として算定する。なお、竜巻防護施設には  $W_{T1}$  及び  $W_{T2}$  の両荷重をそれぞれ作用させる。

c. 設計竜巻荷重と組み合わせる荷重の設定

事業変更許可申請書に示すとおり、常時作用する荷重及び運転時荷重として、自重、死荷重、活荷重を適切に組み合わせる。また、竜巻以外の自然現象による荷重として、冬季における竜巻の発生を想定し、建築基準法に基づいて積雪の荷重を適切に考慮する。

d. 許容限界


事業変更許可申請書に示すとおり、建屋・構築物の設計において、飛来車両の衝突による貫通及び裏面剥離発生の有無の評価については、貫通及び裏面剥離が発生する限界厚さ及び部材の最小厚さを比較することにより行う。貫通評価は、飛来車両の貫通力が大きくなる向きで衝突することを考慮して評価を行う。さらに、設計荷重により発生する変形又は応力が安全上適切と認められる規格及び基準による終局耐力等の許容限界に対して安全余裕を有する設計とする。

### 3. 竜巻防護設計

#### (1) 強度評価方針

強度評価は「4. (3) d. 荷重の組合せ」に示す荷重及びその組合せに対し、考慮する荷重ごとに設定した許容限界を満足することにより確認する。

設計荷重に対する強度評価のフローを図1に示す。

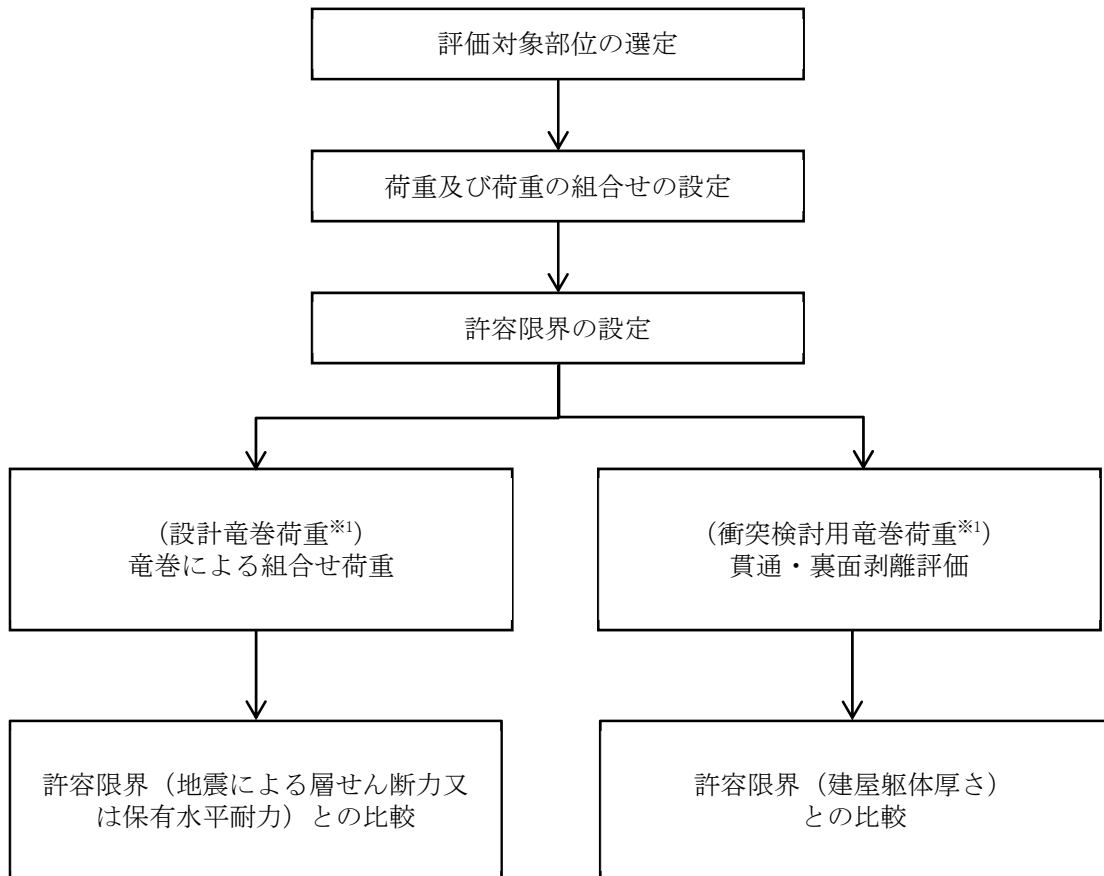

※1：表5に示す荷重の種類参照

図1 設計荷重に対する強度評価のフロー図

(2) 準拠規格・基準等

- ・ 建築基準法（昭和 25 年 5 月 24 日法律第 201 号）
- ・ 建築基準法施行令（昭和 25 年 11 月 16 日政令第 338 号）
- ・ 原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984（（社）日本電気協会）
- ・ 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987（（社）日本電気協会）
- ・ 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版（（社）日本電気協会）
- ・ 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設計法－（（社）日本建築学会，1999）
- ・ 原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（平成 25 年 6 月 19 日原規技発第 13061911 号 原子力規制委員会決定）
- ・ 日本産業規格（JIS）
- ・ Methodology for Performing Aircraft Impact Assessments for New Plant Designs (NEI07-13, Revision 8P, April 2011)

#### 4. 強度評価方法

##### (1) 記号の定義

強度評価に用いる記号を表1に示す。

表1 強度評価に用いる記号

記号	定義	単位
$V_D$	: 最大風速	(m/s)
$V_T$	: 移動速度	(m/s)
$V_{Rm}$	: 最大接線風速	(m/s)
$R_m$	: 最大接線風速半径	(m)
$\Delta P_{max}$	: 最大気圧低下量	(hPa)
$q$	: 設計用速度圧	(N/m <sup>2</sup> )
$\rho$	: 空気密度 (= 1.22)	(kg/m <sup>3</sup> )
$G$	: ガスト影響係数 (= 1.0)	(-)
$C$	: 風力係数 (= 1.2)	(-)
$A$	: 受圧面積 (風向に垂直な面に投影した面積)	(m <sup>2</sup> )
$W_W$	: 風圧力による荷重	(N)
$W_P$	: 気圧差による荷重	(N)
$W_M$	: 飛来車両による衝撃荷重	(N)

##### (2) 評価対象部位

対象建屋の構造健全性の確認では、「4. (3)d. 荷重の組合せ」に示すように、竜巻による風圧力による荷重、気圧差による荷重及び飛来車両による衝撃荷重を考慮する。

これらが作用する部位として、設計竜巻荷重については建屋の外殻を構成する壁を、衝突検討用竜巻荷重については建屋の外殻を構成する壁及び屋根を評価対象部位として選定する。

(3) 荷重及び荷重の組合せ

a. 荷重の算定に用いる竜巻の特性値

荷重の算定に用いる竜巻の特性値を表 2 に示す。

表 2 荷重の算定に用いる竜巻の特性値

最大風速	移動速度	最大接線風速	最大接線風速半径	最大気圧低下量
$V_D$	$V_T$	$V_{Rm}$	$R_m$	$\Delta P_{max}$
(m/s)	(m/s)	(m/s)	(m)	(hPa)
100	15	85	30	89

b. 荷重の算定に用いる飛来車両

飛来が想定される車両の最大飛来距離を求めた結果、全ての車両が 2 号発回均質棟に衝突する結果となったため、全ての車両を飛来物として設定する。荷重の算定に用いる飛来車両を表 3 に示す。

表 3 荷重の算定に用いる飛来車両

飛来車両	長さ (m)	幅 (m)	高さ (m)	質量 (kg)	最大水平速度 (m/s)	最大鉛直速度 (m/s)
大型バス	12	2.5	3.8	12100	46	31
トラック	8.5	2.2	2.5	3790	52	35
乗用車 普通	4.4	1.7	1.5	1140	54	36
乗用車 ワゴン 1	4.8	1.8	1.5	1510	52	35
乗用車 ワゴン 2	5.2	1.9	2.3	1890	53	36
軽自動車 1	3.4	1.5	1.6	840	55	37
軽自動車 2	3.4	1.5	1.5	710	56	38

c. 設計竜巻荷重

設計竜巻荷重を表4に示す。

表4 設計竜巻荷重

風圧力による荷重 ( $W_w$ )	竜巻の最大風速による荷重であり、竜巻影響評価ガイドに準拠し、次式のとおり算出する。 $W_w = q \times G \times C^{*1} \times A^{*2}$ $q = 1/2 \times \rho \times V_D^2$
気圧差による荷重 ( $W_p$ )	建屋の壁、屋根等においては、設計上考慮する竜巻による気圧低下によって生じる建屋内外の気圧差による圧力荷重を考慮し、保守的に「閉じた施設」を想定して次式のとおり算出する。 $W_p = \Delta P_{max} \times A$
飛来車両による 衝撃荷重 ( $W_M$ )	「4. (3)b. 荷重の算定に用いる飛来車両」に基づき算定される飛来車両の衝撃荷重

※1：風力係数は、建築基準法・同施行令に基づき、算定する。

※2：受圧面積は、風圧を受ける面積としてパラペット等を含む高さ及び幅により算定する。

d. 荷重の組合せ

荷重の組合せは以下のとおり設定する。

設計竜巻荷重は、竜巻影響評価ガイドに準拠し、風圧力による荷重 ( $W_w$ )、気圧差による荷重 ( $W_p$ ) 及び飛来車両による衝撃荷重 ( $W_M$ ) を組合せた複合荷重 ( $W_{T1}$  及び  $W_{T2}$ ) し、複合荷重  $W_{T1}$  及び  $W_{T2}$  は米国原子力規制委員会の基準類を参考として算定する。荷重の組合せを表5に示す。

表5 荷重の組合せ

荷重の種類	荷重の組合せ	
設計竜巻荷重	複合荷重 ( $W_{T1}$ )	$W_p$
	複合荷重 ( $W_{T2}$ )	$W_w + 1/2W_p + W_M$
衝突検討用竜巻荷重	$W_M$	

e. 設計竜巻荷重と組合せる荷重の設定

常時作用する荷重及び運転時荷重として、自重、死荷重、活荷重を適切に組合せる。また、竜巻以外の自然現象による荷重として、冬季における竜巻の発生を想定し、建築基準法に基づいて積雪の荷重を適切に考慮する。

(4) 許容限界

許容限界は、荷重の種類ごとに表6に示すように設定する。

表6 許容限界

荷重の種類	対象建屋 2号発回均質棟
設計竜巻荷重	算定された荷重が建屋の地震による層せん断力又は保有水平耐力以下であること。 <sup>※1</sup>
衝突検討用竜巻荷重	建屋躯体厚さが貫通・裏面剥離限界厚さ以上であること。

※1：設計竜巻荷重が建屋の地震による層せん断力を超える場合は、保有水平耐力以下であることを確認する。これにより、建屋が終局に至らないことを確認する。

(5) 評価方法

設計竜巻荷重及び衝突検討用竜巻荷重に対する評価は、以下の方法により行う。

a. 設計竜巻荷重に対する評価

「4. (3) d. 荷重の組合せ」に示す荷重が建築基準法に基づく地震による層せん断力又は保有水平耐力を下回ることを確認することにより行う。

b. 衝突検討用竜巻荷重に対する評価

(a) 貫通評価

対象となる部位の躯体厚さが、次式に示す Degen による飛来物の貫通限界厚さの評価式 (NEI07-13) により求められる貫通限界厚さを下回らないことを確認することにより行う。

貫通限界厚さ (e) は,

$$1.52 \leq \frac{x}{d} \leq 13.42 \text{ の場合} \quad e = \alpha_e \left\{ 0.69 + 1.29 \frac{x}{d} \right\} d$$

$$1.52 \geq \frac{x}{d} \text{ の場合} \quad e = \alpha_e \left\{ 2.2 \frac{x}{d} - 0.3 \left( \frac{x}{d} \right)^2 \right\} d$$

貫入深さ (x) は,

$$\frac{x}{d} \leq 2.0 \text{ の場合} \quad \frac{x}{d} = 2 \left( \left( \frac{180}{\sqrt{fc'}} \right) \cdot N \cdot d^{0.2} \cdot D \left( \frac{V}{1000} \right)^{1.8} \right)^{0.5}$$

$$\frac{x}{d} \geq 2.0 \text{ の場合} \quad \frac{x}{d} = \left( \frac{180}{\sqrt{fc'}} \right) \cdot N \cdot d^{0.2} \cdot D \left( \frac{V}{1000} \right)^{1.8} + 1$$

ここで,

- e : 貫通限界厚さ (in)
- x : 貫入深さ (in)
- d : 飛来車両直径 (in)
- fc' : コンクリート設計基準強度 (lbf/in<sup>2</sup>)
- D : W/d<sup>3</sup> (lbf/in<sup>3</sup>)
- W : 飛来車両重量 (lbf)
- V : 飛来車両衝突速度 (ft/s)
- N : 飛来車両先端形状係数
- α<sub>e</sub> : 飛来物係数 (0.65)



(b) 裏面剥離評価

対象となる部位の躯体厚さが、次式に示す Chang による裏面剥離限界厚さの評価式 (NEI07-13) を下回らないことを確認することにより行う。

裏面剥離限界厚さ (s) は、

$$s = 1.84\alpha_s \left(\frac{V_0}{V}\right)^{0.13} \times \frac{(MV^2)^{0.4}}{d^{0.2}fc'^{0.4}}$$

ここで、

- s : 裏面剥離限界厚さ (ft)
- $\alpha_s$  : 飛来物係数 (0.6)
- $V_0$  : 飛来車両基準速度 (200 ft/s)
- V : 飛来車両衝突速度 (ft/s)
- M : 飛来車両質量 (lb)
- d : 飛来車両直径 (ft)
- $fc'$  : コンクリート設計基準強度 (lbf/ft<sup>2</sup>)

## 5. 強度評価結果

設計竜巻荷重については、表 7 に示すとおり、設計竜巻荷重が建屋の地震による層せん断力を下回ることから、許容限界を満足する。

衝突検討用竜巻荷重については、表 8 に示すとおり、躯体厚さが貫通限界厚さ及び裏面剥離限界厚さを上回ることから、許容限界を満足する。

表7 設計竜巻荷重と地震による層せん断力との比較

方向	階	受圧面積 A (m <sup>2</sup> )	風圧力					気圧差			飛来車両	組合せ荷重		地震による層せん断力 (kN)	判定 (<地震による層せん断力)
			速度圧 q (N/m <sup>2</sup> )	ガスト影響係数 G	風力係数 C	層荷重 P <sub>D</sub> (kN)	層せん断力 W <sub>w</sub> (kN)	最大気圧低下量 ΔP <sub>max</sub> (N/m <sup>2</sup> )	層荷重 P <sub>P</sub> (kN)	層せん断力 W <sub>P</sub> (kN)	層せん断力 W <sub>M</sub> (kN)	W <sub>T1</sub> =W <sub>P</sub> (kN)	W <sub>T2</sub> =W <sub>w</sub> +0.5W <sub>P</sub> +W <sub>M</sub> (kN)		
EW	1	472.40	6100	1.0	1.2	3458	3458	8900	4204	4204	10242	4204	15802	77700	○
NS	1	1178.50	6100	1.0	1.2	8627	8627	8900	10489	10489	10242	10489	24114	77700	○

表8 躯体厚さと貫通限界厚さ、裏面剥離限界厚さとの比較

飛来物	サイズ			質量 (kg)	空力パラメータ C <sub>D</sub> A/M	最大速度		荷重 m・V <sup>2</sup> /L (kN)	水平		鉛直		判定 (<躯体厚さ (94 cm))
	長さ (m)	幅 (m)	高さ (m)			最大水平速度 (m/s)	最大鉛直速度 (m/s)		貫通限界厚さ (cm)	裏面剥離限界厚さ (cm)	貫通限界厚さ (cm)	裏面剥離限界厚さ (cm)	
大型バス	12	2.5	3.8	12100	0.0047	46	31	10242	44.5	92.4	31.3	70.9	○
トラック	8.5	2.2	2.5	3790	0.0080	52	35	4659	31.1	66.6	21.9	51.1	○
乗用車 普通	4.4	1.7	1.5	1140	0.0097	54	36	2217	20.6	45.6	14.4	34.8	○
乗用車 ワゴン1	4.8	1.8	1.5	1510	0.0082	52	35	2723	22.6	49.5	15.9	38.0	○
乗用車 ワゴン2	5.2	1.9	2.3	1890	0.0092	53	36	2795	23.4	52.3	16.6	40.3	○
軽自動車1	3.4	1.5	1.6	840	0.0102	55	37	1694	18.2	41.1	12.8	31.6	○
軽自動車2	3.4	1.5	1.5	710	0.0116	56	38	1485	17.2	39.2	12.2	30.2	○

### 別添 3 竜巻事象による機器の飛散防止について

## 目 次

	ページ
1. 概要 .....	1
2. 評価 .....	1
2.1 評価方法及び判定基準 .....	1
2.2 評価条件 .....	1
3. 評価結果 .....	3

## 1. 概要

本資料は竜巻事象により今回の申請対象設備のうち、UF<sub>6</sub>を内包する機器が容易に飛散しないことを説明するものである。

## 2. 評価

### 2.1 評価方法及び判定基準

飛散評価については、本申請の第4回申請「加工施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書 別添1 竜巻事象による機器の飛散防止について」と同じく、風圧力による荷重（以下、「風荷重」という。）に対し機器を固定するボルトの健全性を確認するために風荷重と耐震評価における地震荷重の比較及び風圧力により発生する応力が弾性域の許容応力以下であることを評価する。

### 2.2 評価条件

#### 2.2.1 風荷重

評価に用いる風速は、保守的な評価となるよう考慮する風速は100 m/sとする。

風荷重の算定に当たっては、竜巻影響評価ガイドに基づくとともに、機器の形状（円筒型）を考慮して風力係数を0.7又は1.2とする。

#### 2.2.2 地震荷重

耐震評価における地震荷重（「加工施設の耐震性に関する説明書」の「Ⅲ-2 設備・機器の耐震計算方針 2.2 静的地震力」に示す静的地震力による荷重）を引用する。

地震荷重（ $\alpha W$ ）は次のとおりとする。

$$\alpha W = F_H$$

ここで、

$\alpha$	: 水平震度	(-)
$W$	: 機器荷重	(N)
$F_H$	: 静的水平地震力	(N)

#### 2.2.3 応力評価

風圧力によりボルトに発生する応力の算出にあたっては、「加工施設の耐震性に関する説明書」にて示す計算方法に準じて算出する。この場合において、風圧力による風荷重は、次式により

算出する。

$$W_w = q \cdot G \cdot C \cdot A$$

$$q = 0.5 \cdot \rho \cdot V_D^2$$

ここで、

$W_w$	: 風圧力による風荷重	(N)
$q$	: 設計用速度圧	(kg/ms <sup>2</sup> )
$G$	: ガスト影響係数	(-)
$C$	: 風力係数	(-)
$A$	: 受圧面積	(m <sup>2</sup> )
$\rho$	: 空気密度	(kg/m <sup>3</sup> )
$V_D$	: 設計上考慮する竜巻の最大風速	(m/s)

#### (1) 機器のモーメント比

抵抗モーメントと転倒モーメントの比 ( $M_2/M_1$ ) を次式で求める。

$$\frac{M_2}{M_1} = \frac{WL_1}{W_w H}$$

ここで、

$M_2$	: 風圧力に対する抵抗モーメント	(N・mm)
$M_1$	: 風圧力による転倒モーメント	(N・mm)
$W$	: 機器荷重	(N)
$L_1$	: 重心とボルトの間隔	(mm)
$H$	: 重心高さ	(mm)
$W_w$	: 風圧力による風荷重	(N)

#### (2) ボルトのせん断応力

「(1) 機器のモーメント比」の計算の結果、 $M_2/M_1 \geq 1$  の場合、ボルトにはせん断力のみが作用するため、ボルトのせん断応力が許容せん断応力以下であることを評価する。ボルトのせん断応力を次式で求める。

$$\tau = \frac{W_w}{NA}$$

ここで、

$\tau$	: ボルトのせん断応力	(N/mm <sup>2</sup> )
$N$	: せん断荷重を受けるボルト本数	(本)
$A$	: ボルトの有効断面積	(mm <sup>2</sup> )
$W_w$	: 風圧力による風荷重	(N)

### (3) ボルトの引張応力

「(1) 機器のモーメント比」の計算の結果、 $M_2/M_1 < 1$  の場合、ボルトにはせん断力に加えて引張力が作用するため、「(2) ボルトのせん断応力」評価に加えて、ボルトの引張応力が許容引張応力以下であることを評価する。ボルトの引張応力を次式で求める。

$$f_t = \frac{M_1 - M_2}{nAL}$$

ここで、

$f_t$	: ボルトの引張応力	(N/mm <sup>2</sup> )
$M_2$	: 風圧力に対する抵抗モーメント	(N・mm)
$M_1$	: 風圧力による転倒モーメント	(N・mm)
$n$	: 有効ボルト本数	(本)
$A$	: ボルトの有効断面積	(mm <sup>2</sup> )
$L$	: 許容最小ボルト間隔	(mm)

#### 2.2.4 許容応力

ボルトの許容せん断応力及び許容引張応力については、「加工施設の耐震性に関する説明書」に示すとおり以下のとおりとする。

許容せん断応力  $f_{so}$  : 135 N/mm<sup>2</sup>

許容引張応力  $f_{to}$  : 240 N/mm<sup>2</sup>

### 3. 評価結果

風荷重と地震荷重の比較結果を表 1 に、ボルトの応力評価結果を表 2 に示す。計算の結果、据付ボルト及び基礎ボルトの応力は、弾性域の許容応力以下であることから、設計上考慮する竜巻の最大風速 (100 m/s) に対し、ボルトの健全性が維持され防護対象機器が飛散するおそれはない。



表1 風荷重と地震荷重の比較 (最大風速: 100 m/s)

	コールドトラップ		ケミカルトラップ (NaF)	ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	ブースタポンプ	
	据付ボルト	基礎ボルト	基礎ボルト	基礎ボルト	据付ボルト	基礎ボルト
<b>G</b>	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
<b>C</b>	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
<b>A</b>	1.26	1.64	1.4	0.296	0.106	0.176
<b>ρ</b>	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22
<b>V<sub>D</sub></b>	100	100	100	100	100	100
<b>q</b>	6100	6100	6100	6100	6100	6100
<b>W<sub>W</sub></b>	5380	7003	5978	1264	453	752
<b>αW</b>	5500	9000	10600	810	450	800
<b>αW/W<sub>W</sub></b>	1.0	1.3	1.8	0.6	0.9	1.1
判定	良	良	良	否	否	良

表2 応力評価

	コールドトラップ		ケミカルトラップ (NaF)	ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	ブースタポンプ	
	据付ボルト	基礎ボルト	基礎ボルト	基礎ボルト	据付ボルト	基礎ボルト
W <sub>w</sub>	5380	7003	5978	1264	453	752
W	5500	9000	10600	1500	450	800
H	■	■	■	■	■	■
L <sub>1</sub>	■	■	■	■	■	■
L	■	■	■	■	■	■
n	■	■	■	■	■	■
N	■	■	■	■	■	■
A	157	157	157	157	58.0	84.3
M <sub>2</sub> /M <sub>1</sub>	0.3735	0.5508	0.2031	0.1021	-0.4143	0.0124
τ	8.57	11.15	12.69	2.68	1.95	2.2
ft	14.69	11.69	71.00	26.57	7.36	10.0
fso	135	135	135	135	135	135
fto	240	240	240	240	240	240
fso/τ	15.8	12.1	10.6	50.4	69.2	61.4
fto/ft	16.3	20.5	3.4	9.0	32.6	24.0
判定	良	良	良	良	良	良

V-1-1-2

加工施設の閉じ込めの機能に関する説明書

## 目 次

ページ

1. 概要	1
2. 基本方針	1
3. 閉じ込めの機能	1
4. 漏えい拡大防止及び影響軽減	2
5. 核燃料物質等の逆流防止	3
6. 密封されていない核燃料物質等を取り扱うフードの開口部風速維持	3
7. 液体状の核燃料物質等の漏えい拡大防止	4

## 1. 概要

本資料は、「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第10条、第15条、第18条、第21条、第23条に基づき、設備及び機器の閉じ込めについて説明するものである。なお、第10条第三号、第四号については、本施設においてプルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質を取り扱う設備は設置しないことから該当しない。

本資料では、技術基準規則の要求事項に変更はないが、事業変更許可申請書にて示した追加安全対策（均質・ブレンディング設備のUF<sub>6</sub>の漏えい拡大防止に関する設計変更、均質槽への防護カバーの設置、カバー等の施工等）に関する閉じ込めの機能について説明する。

上記以外の設備及び機器については、本項における要求事項及び設計に変更がないため、今回の申請において変更は行わない。

## 2. 基本方針

本施設は、ウランを内包する設備及び機器からの漏えいを防止し、漏えいが発生した場合でも可能な限り建屋内に閉じ込める設計とし、本施設周辺の公衆に影響を与えない設計とするとともに、UF<sub>6</sub>が漏えいした場合に、その影響から従事者を保護する設計とする。

## 3. 閉じ込めの機能

- (1) 圧力、温度を管理するインターロック\*<sup>1</sup>、漏えいの発生を防止するインターロック\*<sup>1</sup>を設置するとともに、ウランを内包する設備及び機器から放射性物質が漏えいした場合に、その漏えいを検知できる設計\*<sup>1</sup>とし、漏えいの拡大を防止するためのインターロック\*<sup>1</sup>の設置、運転員による漏えい対処等により可能な限り放射性物質を建屋内に閉じ込める設計とする。また、耐震重要度分類第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度を検知して機器の加熱を停止するインターロック\*<sup>1</sup>を設置する。また、地震等の本施設へ影響を及ぼす可能性がある自然現象が発生又は発生が予測される場合は、運転を停止することを加工施設保安規定に定めて管理する。\*<sup>2</sup>

\*<sup>1</sup>：漏えい検知、インターロックについては、「警報設備等に関する説明書」に示すとおりである。

\*<sup>2</sup>：生産運転停止等に関する運用については、「加工施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」に示すとおりである。

#### 4. 漏えい拡大防止及び影響軽減

(1) UF<sub>6</sub>の漏えい対策として、2号均質槽の液化操作において、大気圧以上の圧力でUF<sub>6</sub>を取り扱う配管部には、配管カバーを設けるとともに、配管カバーの排気系に2号工程用モニタ及び局所排気設備を設け、UF<sub>6</sub>が漏えいした場合に、2号工程用モニタにより早期に検知し、警報を発するとともに、自動的に緊急遮断弁及び2号局所排気系ダクトのダンパを閉止して、UF<sub>6</sub>を配管カバー及びその排気系統内に閉じ込める設計とする。2号均質槽及び2号サンプル小分け装置の加熱を停止する工程用モニタ HF 濃度高による UF<sub>6</sub> 漏えい拡大防止のインターロックを設け、排気が2号工程用モニタからダンパに到達する時間は、ダンパの切り替えに要する時間より十分長くなる排気風速とダクト長とすることにより、UF<sub>6</sub>を配管カバー及びその排気系統内に閉じ込める設計とする。

前述の設備のうち、2号工程用モニタ、緊急遮断弁及び2号局所排気系ダクトのダンパを多重化することにより十分な信頼性を有する設計とする。

(2) 2号均質槽及び配管カバーの外側には、これらを囲う防護カバーを設置し、UF<sub>6</sub>の漏えい時に従事者がUF<sub>6</sub>及びHFに直接暴露されることを防止する設計とする。

また、防護カバーはUF<sub>6</sub>及びHFに対して耐食性を有する材料（ポリオレフィン系エラストマーシート（耐食性を有する難燃性材料））を使用する設計とするとともに、耐震重要度分類を「加工施設の耐震性に関する説明書」に示すとおり、2号均質槽と同じ第1類とする。配置を図1に、構造を図2に示す。

(3) UF<sub>6</sub>を内包する機器・配管は、保温材等により覆われていない部分からUF<sub>6</sub>が直に漏えいしないよう、カバー又はシートを施工し、UF<sub>6</sub>の漏えい時に従事者がUF<sub>6</sub>及びHFに直接暴露されることを防止する設計とする。

今回の申請においては、均質・ブレンディング設備の主要配管及び2号減圧槽を対象にカバー又はシートの施工を行う。

密集した機器・配管については、直接カバーを施工することが困難であることから機器・配管を設置するエリアをシートで覆い、まとめて囲う設計とする。シートで覆われない部分については、保温材と同様に配管に直接カバーを施工する設計とする。

シートの施工においては、既存の配管架構又はシート取付け用構造材を用いてシートを施工する設計とする。

また、カバー又はシートはUF<sub>6</sub>及びHFに対して耐食性を有する材料（カバー：アルミニウム（耐食性を有する不燃性材料）、シート：ポリオレフィン系エラストマーシート（耐食性を有する難燃性材料））を使用する設計とする。

なお、シートの取付け用構造材（鋼材）は軽量であるため、地震により倒れ、UF<sub>6</sub>を内包する機器に接触したとしても、UF<sub>6</sub>を内包する機器は十分な肉厚等を有しており、損傷、貫通して閉じ込め機能を損なうことはない。概要を図3に、施工範囲を図4-1.1～図4-1.6に示す。

## 5. 核燃料物質等の逆流防止

### 5.1 均質・ブレンディング設備

逆流防止に係る設計において、均質・ブレンディング設備は、核燃料物質等を取り扱わない窒素ガス配管と接続するが、逆流防止に係る要求事項及び設計（ページ操作等において使用する核燃料物質等を取り扱わない窒素ガス配管は、核燃料物質等を取り扱う配管より高い圧力で供給することにより逆流を防止することから核燃料物質等を取り扱わない配管に核燃料物質等が逆流するおそれはない。）に変更がないため、今回の申請において変更は行わない。

### 5.2 液体廃棄物の廃棄設備

逆流防止に係る設計において、液体廃棄物の廃棄設備は、核燃料物質等を取り扱わない薬品又は工業用水の配管と接続するが、逆流防止に係る要求事項及び設計（薬品又は工業用水の配管は逆止弁により逆流を防止する構造であることから、核燃料物質等を取り扱わない配管に核燃料物質等が逆流するおそれはない。）に変更がないため、今回の申請において変更は行わない。

## 6. 密封されていない核燃料物質等を取り扱うフードの開口部風速維持

### 6.1 均質・ブレンディング設備

均質・ブレンディング設備のサンプル小分け装置のフードは、気体廃棄物の廃棄設備に接続し、漏えい発生時に工程用モニタにより漏えいを検知するために設置するものであり、密封されていない核燃料物質等を取り扱うフードではない。ただし、弁の操作時等においては、フー

ドの扉を開放して作業する必要がある、扉開放時の漏えい時に核燃料物質等の飛散を防止するため開口部風速を 0.5 m/s 以上に維持する。

上記の開口部風速維持については、要求事項及び設計に変更がないため、今回の申請において変更は行わない。

## 6.2 除染設備

除染設備の除染ハウス内において、機器点検等により密封されていない核燃料物質を取り扱う際は、ハウスの入口シャッターを閉とし、ハウスに開口部がない状態とするとともに、ハウス内の空気を、除染排気処理装置を介して除染排風機により排気した状態で作業を実施する。

本施設の建設時においては、除染ハウスの内部に作業用資材として移動式の排気フードを設置し、機器点検の内容に応じて本フードも使用できるようにしていたが、これまでの機器点検等の実績を踏まえ、このフードを使用する用途がないこと及び今後も使用予定がないことから撤去する。

## 7. 液体状の核燃料物質等の漏えい拡大防止

液体廃棄物の廃棄設備にて液体状の核燃料物質等を取り扱うが、液体状の核燃料物質等の漏えい防止及び漏えい拡大防止に係る要求事項及び以下の設計に変更がないため、今回の申請において変更は行わない。

- ・貯槽類には、必要に応じて液面が槽上端を超えない範囲で警報を発するとともに、自動的に送液側のポンプ又は供給弁を閉じる受入れ停止による漏えい防止機能又は連通管を設ける。
- ・ピットには、液面が槽上端を超えない範囲で警報を発する液面計による漏えい防止機能を設ける。
- ・液体状の核燃料物質等の漏えいが拡大するおそれのある施設内部（IF<sub>5</sub>の保管場所を含む）の床、壁の表面は、液体状の核燃料物質等が漏えいし難い樹脂塗装等で仕上げる。
- ・液体廃棄物の廃棄設備の床上設置の貯槽類及び IF<sub>5</sub>の保管場所の周辺には堰を設け、液体状の核燃料物質等の漏えい拡大を防止する。



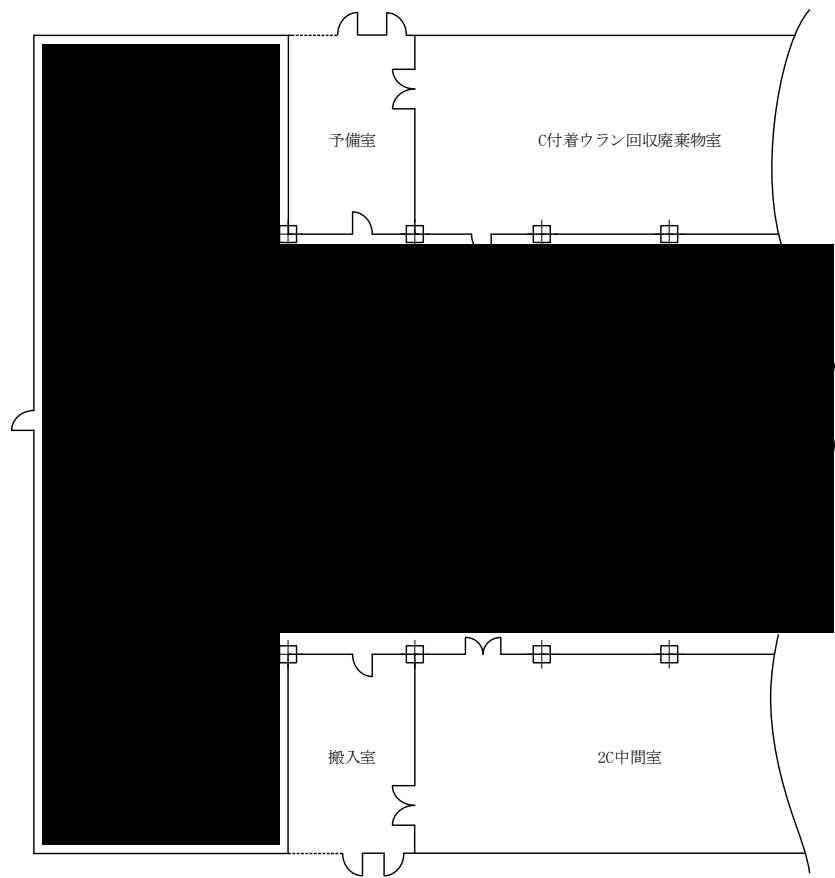


図1 防護カバー配置概要図

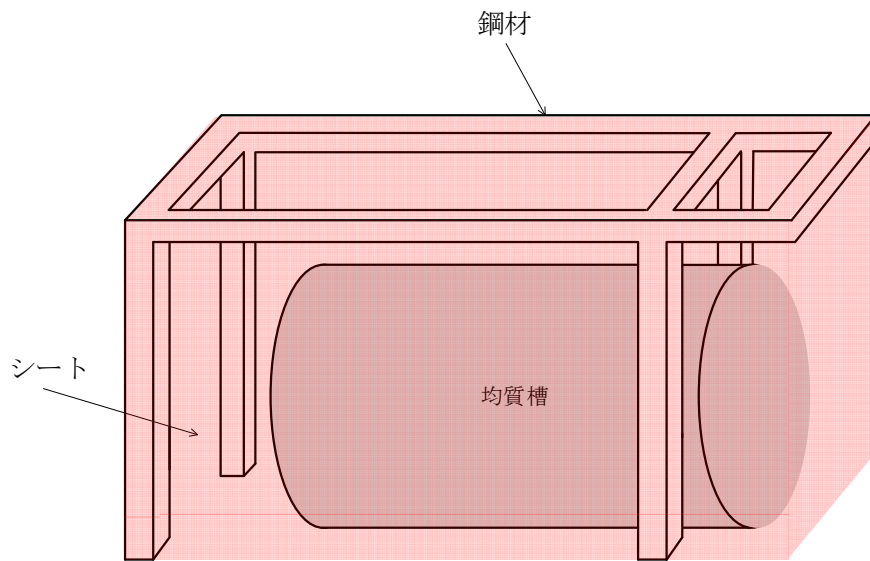


図2 防護カバー構造概要図

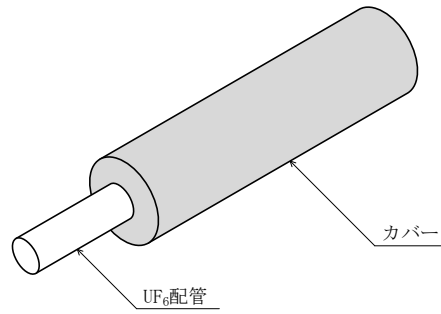


図3 (1/4) UF<sub>6</sub>の直接暴露の防止に関する概要図 (配管に直接施工する場合)

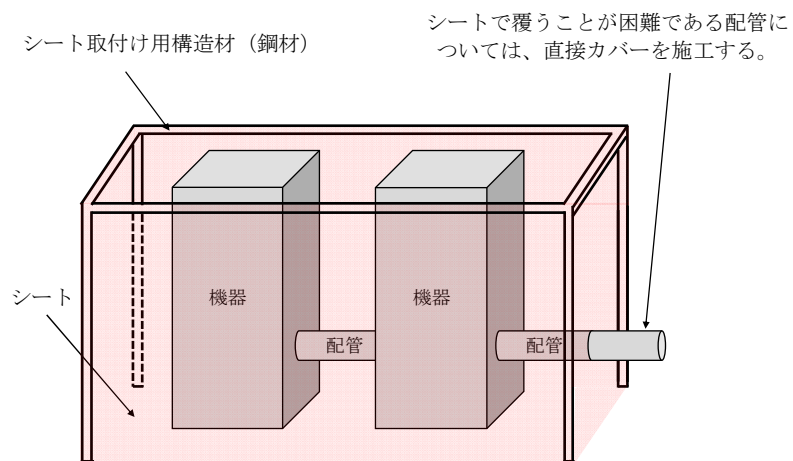


図3 (2/4) UF<sub>6</sub>の直接暴露の防止に関する概要図 (機器を覆うように施工する場合)

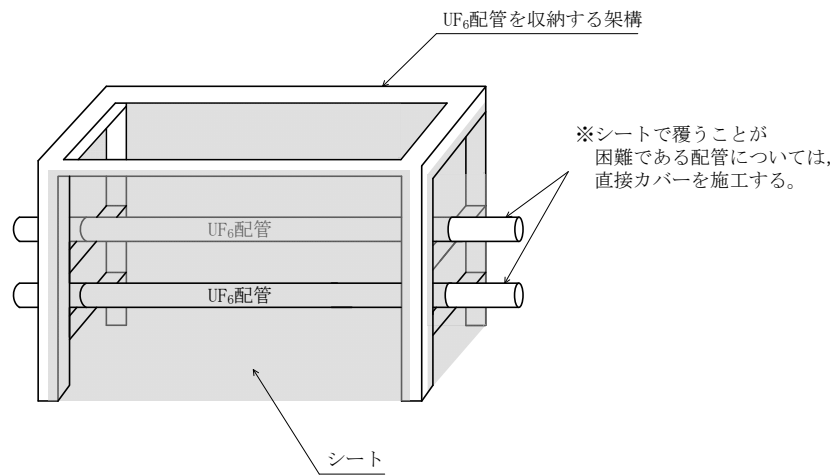


図3 (3/4) UF<sub>6</sub>の直接暴露の防止に関する概要図 (配管を覆うように施工する場合)

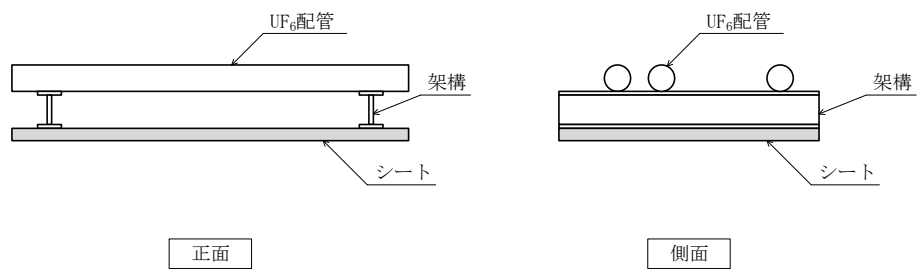




図3 (4/4) UF<sub>6</sub>の直接暴露の防止に関する概要図 (配管架構に施工する場合 (上部配管))

凡例	
	: 保温材
	: カバー又はシート施工範囲




図 4-1.1 カバー又はシート施工範囲図 (均質・ブレンディング設備「均質・ブレンディング系 (A, B 系廻り)」)





図 4-1.2 カバー又はシート施工範囲図 (均質・ブレンディング設備「均質・ブレンディング系 (C, D系廻り)」)

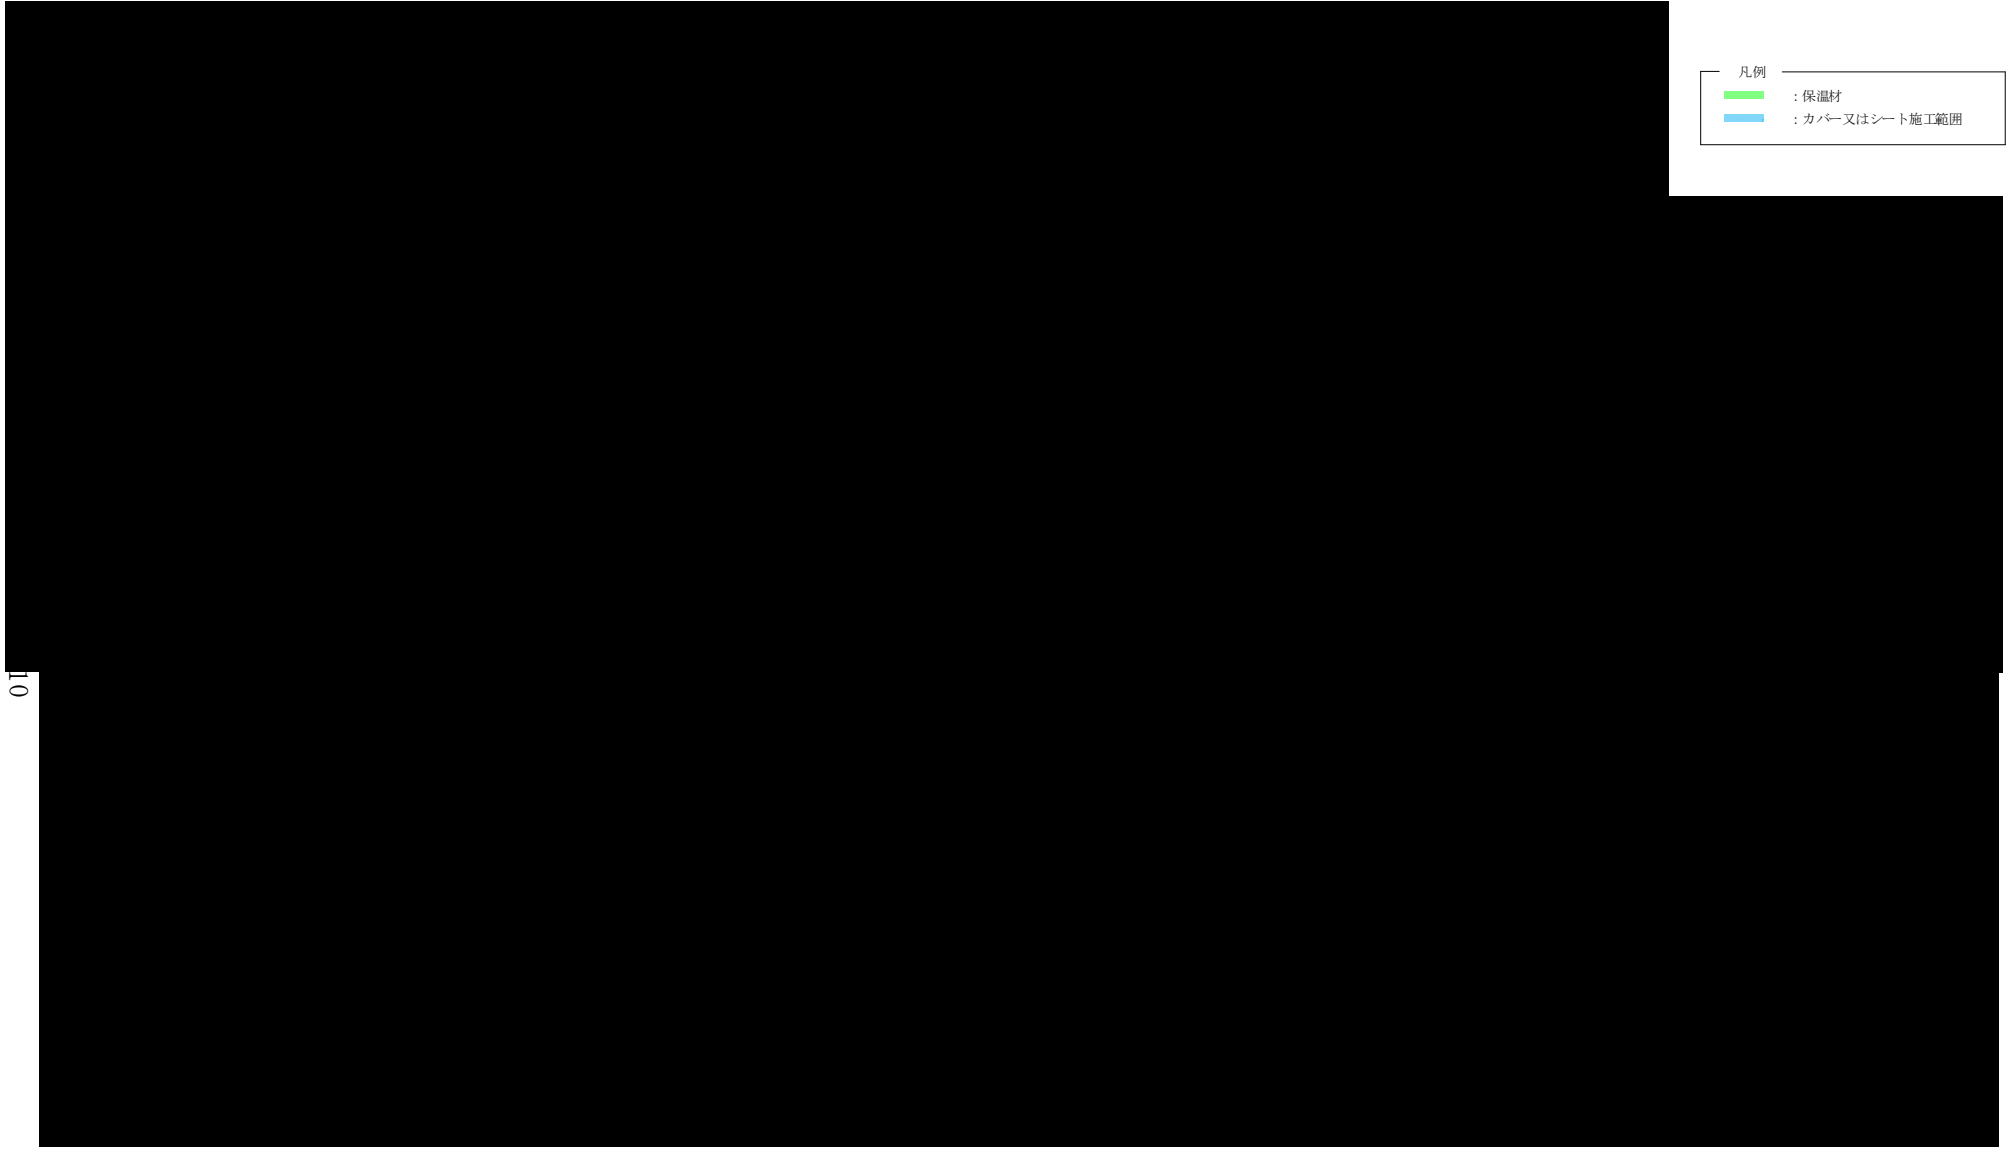


図 4-1.3 カバー又はシート施工範囲図 (均質・ブレンディング設備「均質・ブレンディング系 (E, F 系廻り)」)





図 4-1.4 カバー又はシート施工範囲図 (均質・ブレンディング設備「均質・ブレンディング系 (サンプル小分け装置廻り)」)




図 4-1.5 カバー又はシート施工範囲図 (均質・ブレンディング設備「均質パージ系 (コールドトラップ廻り)」)







図 4-1.6 カバー又はシート施工範囲図 (均質・ブレンディング設備「均質パージ系 (ブースタポンプ廻り)」)

V-1-1-3

加工施設の火災防護に関する説明  
書

## 目 次

ページ

1. 概要	1
2. 基本方針	1
3. 準拠規格及び基準	2
4. 火災の発生防止	2
4.1 基本事項	2
4.2 設計内容	2
5. 火災の感知及び消火	3
5.1 基本事項	3
5.2 設計内容	3
6. 火災の影響軽減	14
6.1 基本事項	14
6.2 設計内容	14
7. 内部火災影響評価	18
7.1 火災影響評価対象の選定	19
7.2 情報及びデータの収集・整理	22
7.3 延焼の有無の評価	27

## 1. 概要

本資料は、「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第11条第1項、第3項に基づき、火災等による損傷の防止について説明するものである。なお、第11条第1項、第3項以外については、本施設において各条項の設備に属する設備はないことから該当しない。

本資料では、事業変更許可申請書にて示した追加安全対策（感知器（2号均質槽防護カバー内）、温度センサ、遠隔消火設備、防護板の設置）、設備・機器及び電気・計装ケーブルに係る火災発生防止対策、UF<sub>6</sub>を内包する機器への火災の影響軽減対策に関する評価（内部火災影響評価）について説明する。

上記以外の設備及び機器の本項における要求事項の変更については、既認可にて当該事項に対する設計を申請済みであるとともに、それらに係る設計について変更はないため、今回の申請において変更は行わない。

## 2. 基本方針

本施設のウラン濃縮工程においては、可燃性ガス、有機溶媒等の可燃性の物質及び爆発性の物質を使用しない。なお、分析室等でアセトン等を使用するが、取扱量を制限することから本施設の安全性に影響を与えるような爆発が発生することは考えられない。これらのことから、本施設では、潤滑油、電気・計装系の火災を想定し、対策を講じる。

本施設は、火災により本施設の安全性が損なわないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、火災発生を感知する設備及び消火を行う設備並びに火災の影響を軽減する機能を有する設計とし、消防法、建築基準法等関係法令に準拠する設計とする。

本施設においては、UF<sub>6</sub>の特徴及び取扱いを踏まえ、火災による熱影響によってUF<sub>6</sub>の閉じ込め性が損なわないよう、火災源と近接したUF<sub>6</sub>を内包する機器を防護する設計とする。

UF<sub>6</sub>を内包する機器への火災の影響軽減対策については、米国の「放射性物質取扱施設の火災防護に関する基準」の内容を確認し、火災が臨界、閉じ込めの安全機能を損なわないことについて「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」（平成25年6月19日原規技発第13061914号原子力規制委員会決定）（以下「内部火災影響評価ガイド」という。）を参考に評価する。

### 3. 準拠規格及び基準

適用する規格，基準等を以下に示す。

- ・ 消防法（昭和 23 年 7 月 24 日法律第 186 号）
- ・ 消防法施行令（昭和 36 年 3 月 25 日政令第 37 号）
- ・ 消防法施行規則（昭和 36 年 4 月 1 日自治省令第 6 号）
- ・ 特定防火設備の構造方法を定める件（平成 12 年 5 月 25 日建設省告示第 1369 号）
- ・ 高圧ガス保安法（昭和 26 年 6 月 7 日法律第 204 号）
- ・ 建築基準法（昭和 25 年 5 月 24 日法律第 201 号）
- ・ 建築基準法施行令（昭和 25 年 11 月 16 日政令第 338 号）
- ・ 日本産業規格（JIS）
- ・ 原子力発電所の内部火災影響評価ガイド（平成 25 年 6 月 19 日原規技発第 13061914 号原子力規制委員会決定）
- ・ NFPA Fire Protection Handbook 20th Edition

### 4. 火災の発生防止

#### 4.1 基本事項

UF<sub>6</sub> を内包する機器等の主要な部分は，不燃性の材料又は難燃性の材料を使用することにより火災等による損傷を防止する設計とする。

また，UF<sub>6</sub> を内包する機器以外の機器については，可能な限り不燃性又は難燃性の材料（鋼材）を使用し，火災の発生を防止する設計とする。電気・計装ケーブルについては，IEEE-383 の垂直トレイ燃焼試験等を満足する難燃性のものを使用又は金属製の盤内に配線を収納することで，火災の発生を防止する設計とする。

#### 4.2 設計内容

今回，新規に設置する火災防護板（均質・ブレンディング設備の機器に設置）については，不燃性の石膏ボードを使用する設計とする。また，新規に設置又は申請する地震発生時の UF<sub>6</sub> 漏えい防止インターロック，均質槽槽内圧力異常高による運転停止のインターロック等の電気・計装ケーブルについては，IEEE-383 の垂直トレイ燃焼試験等を満足する難燃性のものを使用又は金属製の盤内に配線を収納することで，火災の発生を防止する設計とする。

## 5. 火災の感知及び消火

### 5.1 基本事項

#### (1) 感知器及び温度センサ

- ・本施設内には、消防法に基づき自動火災報知設備（感知器を含む）<sup>\*1</sup>を設置し、火災の発生を自動的に検知し、中央制御室に警報を発する設計とする。
- ・コールドトラップ及び2号均質槽には、近接して可燃性の機械油を内包する機器があることから、火災を早期に感知するため、感知方法の異なる種類の感知器<sup>\*2</sup>（煙感知器、熱感知器及び炎感知器）及び温度センサを組み合わせる多様化を図る設計とする。
- ・感知器の種類については、特別な要件がない場合、早期感知に優位性がある煙感知器を設置することを基本とする。これに加えて設置する感知方法の異なる種類の感知器は、熱感知器より早期感知に優位性がある炎感知器を設置する方針とする。なお、煙感知器の設置が適さない場所（排気ガスが滞留する可能性がある室等）については、熱感知器を設置する方針とする。

\*1：消防法に基づく自動火災報知設備の総合操作盤、各中継器、建物に設置する感知器等については、第3回申請にて認可済みである。

\*2：コールドトラップに係る感知方法の異なる種類の感知器の設置については、第3回申請にて認可済みである。

#### (2) 遠隔消火設備

- ・2号均質槽及びコールドトラップには、従事者が火災の発生している室に立ち入らずに、早期にかつ確実に消火できるよう遠隔操作により消火を行う設備（遠隔消火設備）を設置する。

### 5.2 設計内容


#### (1) 感知器及び温度センサ

- ・2号均質槽の防護カバー内においては、特別な要件がないため、早期感知に優位性がある煙感知器（光電アナログ式スポット型感知器）及び炎感知器（赤外線式スポット型感知器）を設置する。なお、設置にあたっては、消防法の設置基準を満足するものとする。自動火災報知設備の系統概略図を図-1に、配置概略図を図-2に示す。

- ・温度センサの種類は熱電対とし，コールドトラップ及び2号均質槽（コールドトラップの冷凍機及び2号均質槽の回転装置（機械油内包対象物））の近傍に設置する。温度センサの配置は「V-2 加工施設に関する図面」に示す。
- ・温度センサは，中央制御室に加え，モニタエリア，2号発回均質室入口付近及び1号均質室入口付近においても監視可能な設計とする。温度センサの系統概略図を図-3に示す。
- ・2号均質槽の近傍に設置する温度センサは，防護カバー内に設置する。防護カバー内に設置する温度センサの配置概略図を図-4に示す。また，上記の炎感知器による火災の発生の感知に影響を与えないように配置する。

## (2) 遠隔消火設備

- ・遠隔消火設備は原則として，消防法，同施行令，同施行規則及びその他関連法規に基づき設計，製作を行う。遠隔消火設備の系統概略図を図-5，図-6に，仕様を表-1，表-2に示す。遠隔消火設備の配置は「V-2 加工施設に関する図面」に示す。
- ・遠隔消火設備は固定式とし，遠隔消火設備に用いる消火剤及び遠隔消火設備の放出スイッチの設置場所は，火災区域（UF<sub>6</sub>を内包する機器を設置する防火区画）外とする。
- ・遠隔消火設備による消火は，ハロン消火剤（ハロン消火系）によって消火するものとし，万一，ハロン消火剤による遠隔消火ができなかった場合を考慮し，二酸化炭素消火剤（二酸化炭素消火系）を併設する。
- ・二酸化炭素消火系の操作箱は，誤操作防止のため操作箱の収納ボックスを施錠管理する。解錠はハロン消火系が作動し，ハロンボンベの出口配管に設置する圧力スイッチの作動により解錠されるものとし，ハロン消火系の不動作等により解錠されない場合は，当直長が管理する専用キーにて解錠する。解錠操作の概要を図-7に示す。
- ・二酸化炭素消火系を使用する際は，消火対象の室からの人の退避が完了した後に使用する。

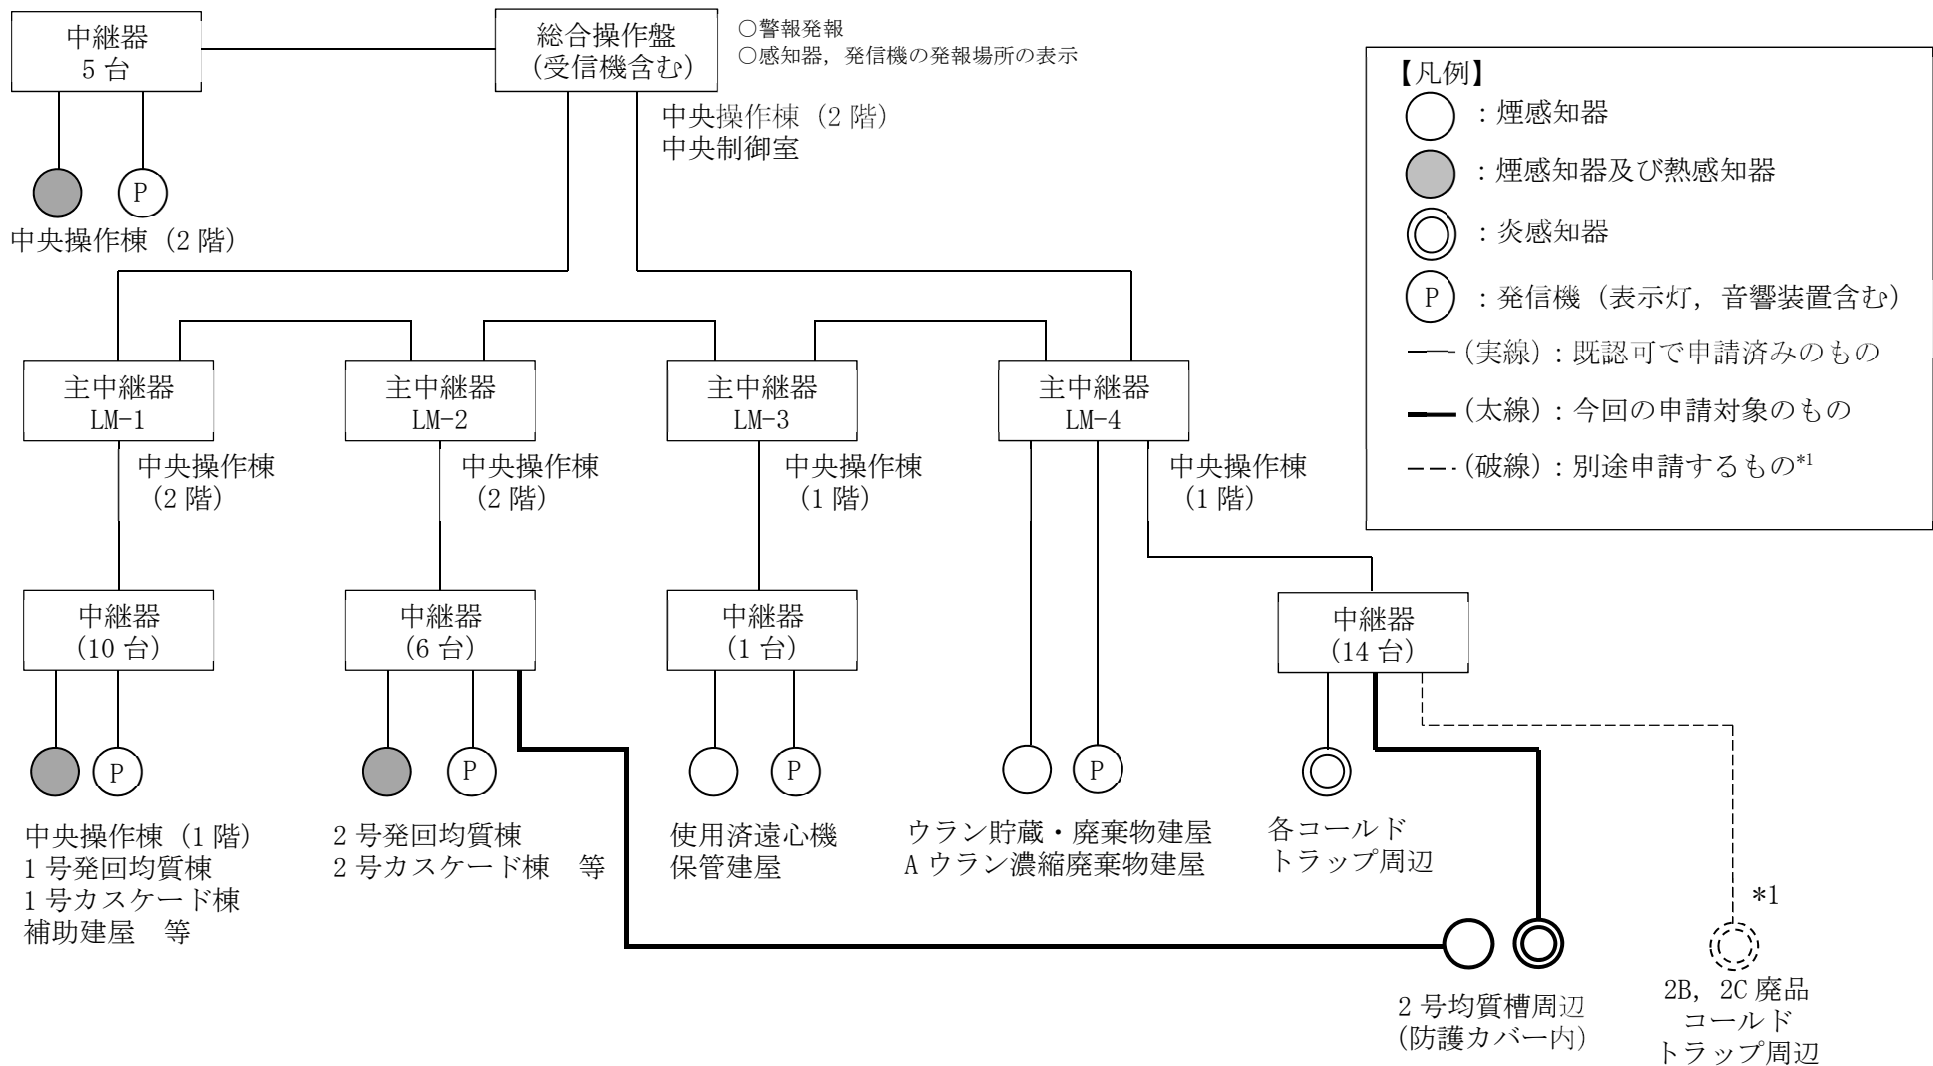

\*1 : 2B, 2C 廃品コールドトラップ周辺の炎感知器は, 本申請とは別に申請する「2号カスケード設備の新型遠心機への更新等」にて申請を行う。

図-1 自動火災報知設備の系統概略図



【凡例】

○：煙感知器

◎：炎感知器





図-2 2号均質槽の防護カバー内の感知器の配置概略図

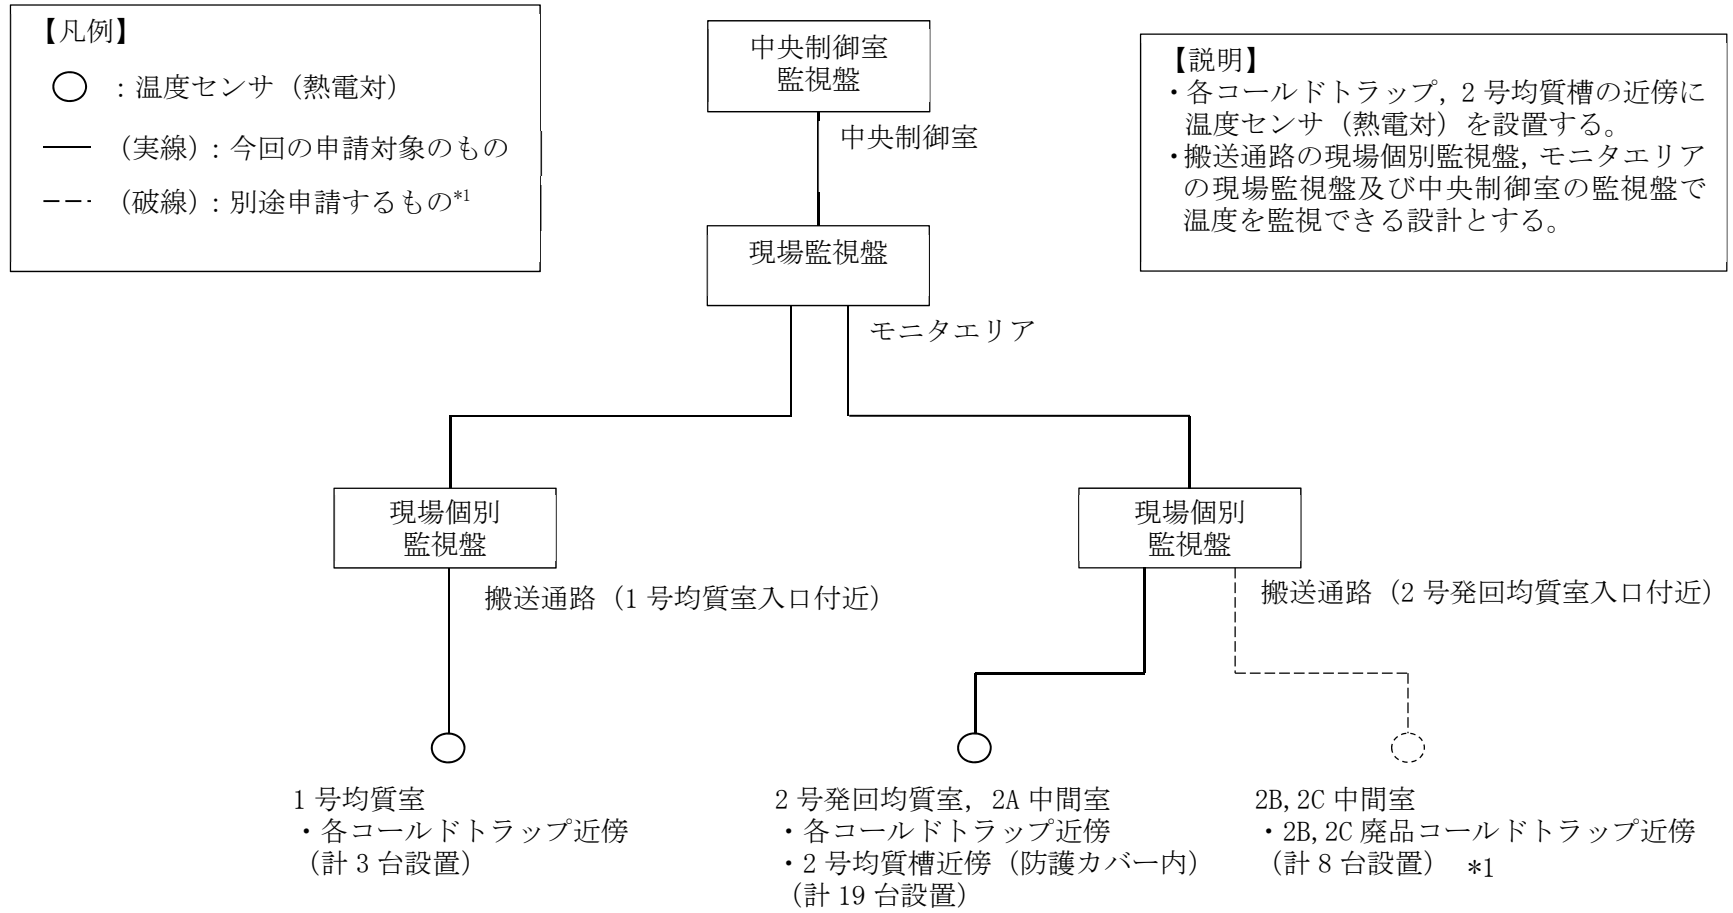

\*1 : 2B, 2C 廃品コールドトラップ近傍の温度センサは, 本申請とは別に申請する「2号カスケード設備の新型遠心機への更新等」にて申請を行う。

図-3 温度センサの系統概略図

【凡例】  
 ■ : 温度センサ



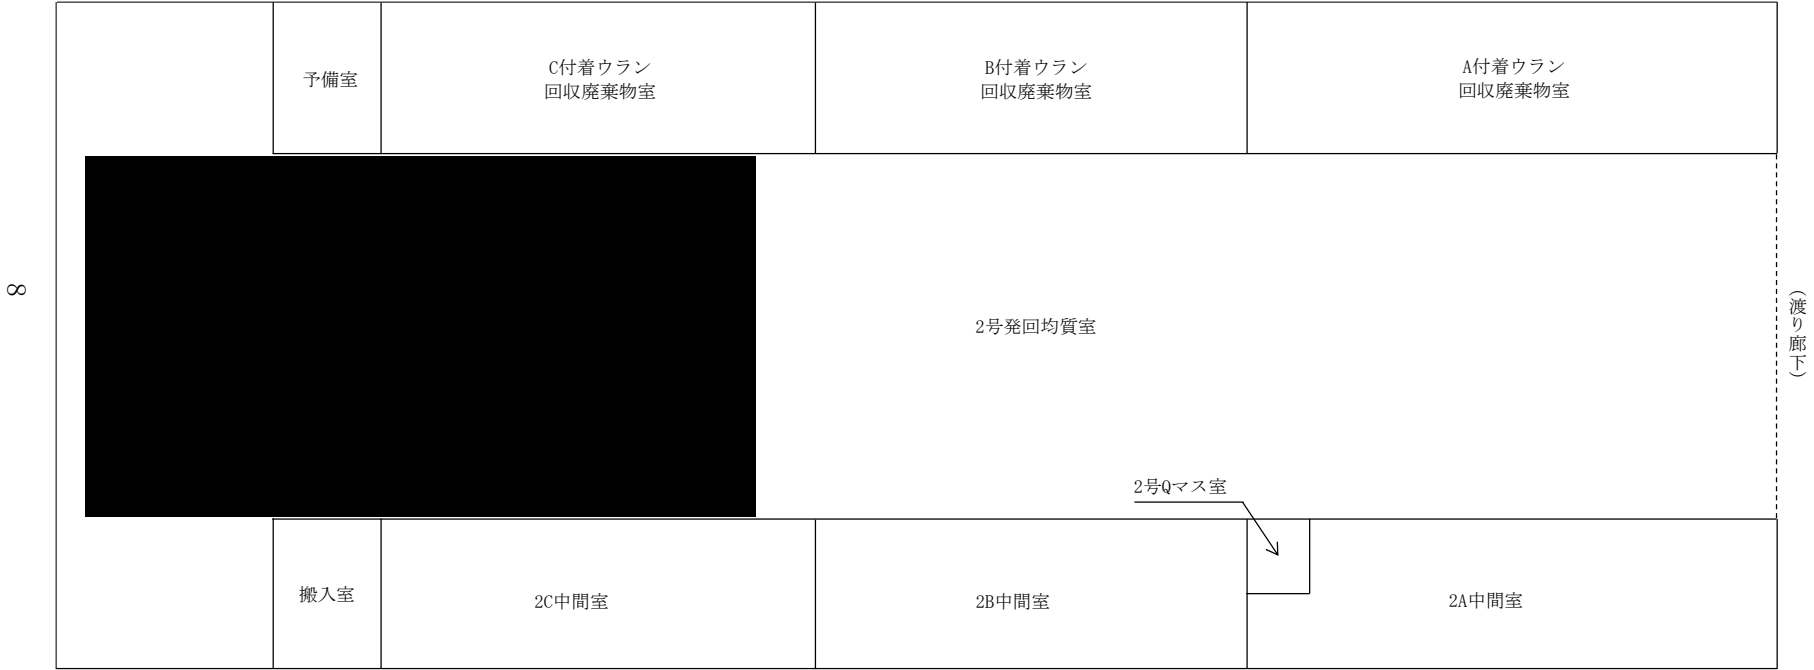


図-4 2号均質槽の防護カバー内の温度センサの配置概略図


**【凡例】**  
 △ : 噴射ヘッド  
 — (実線) : 今回の申請対象のもの  
 - - - (破線) : 別途申請するもの\*1

**【説明】**  
 ・遠隔消火設備に用いる消火剤（ハロンボンベ）及び遠隔消火設備の放出スイッチ（操作箱内に設置）は、火災区域外の中央制御室及び搬送通路に設置する。

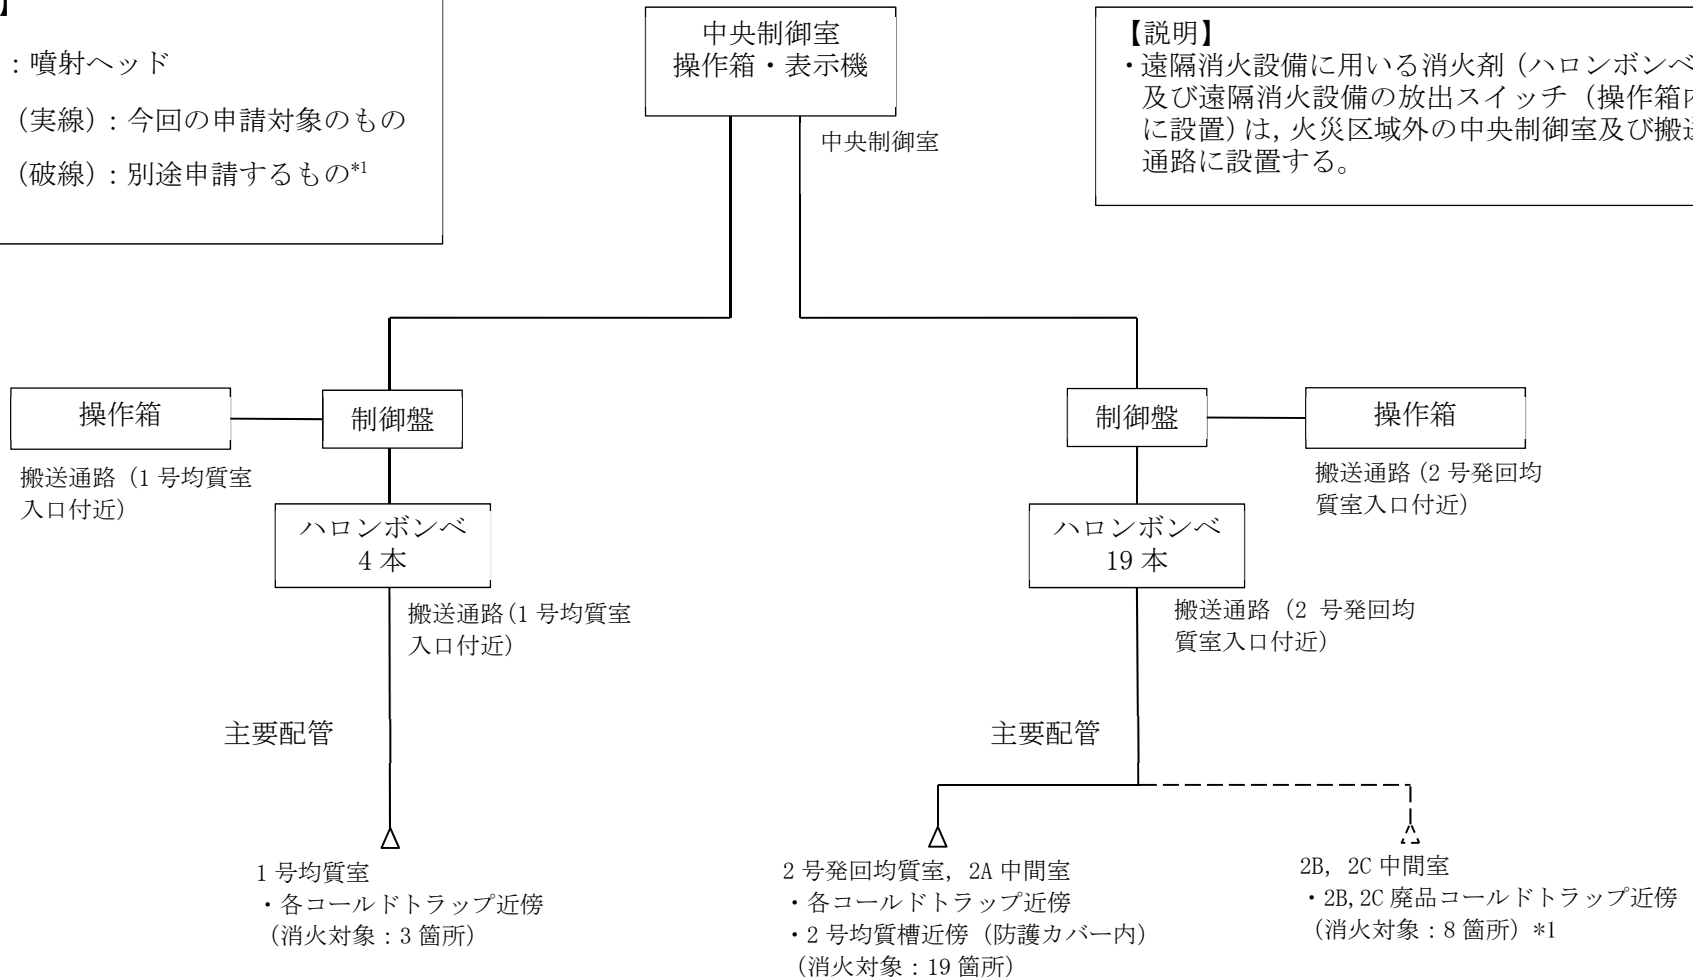

\*1 : 2B, 2C 廃品コールドトラップ近傍の配管は、本申請とは別に申請する「2号カスケード設備の新型遠心機への更新等」にて申請を行う。

図-5 遠隔消火設備（ハロン消火系）の系統概略図

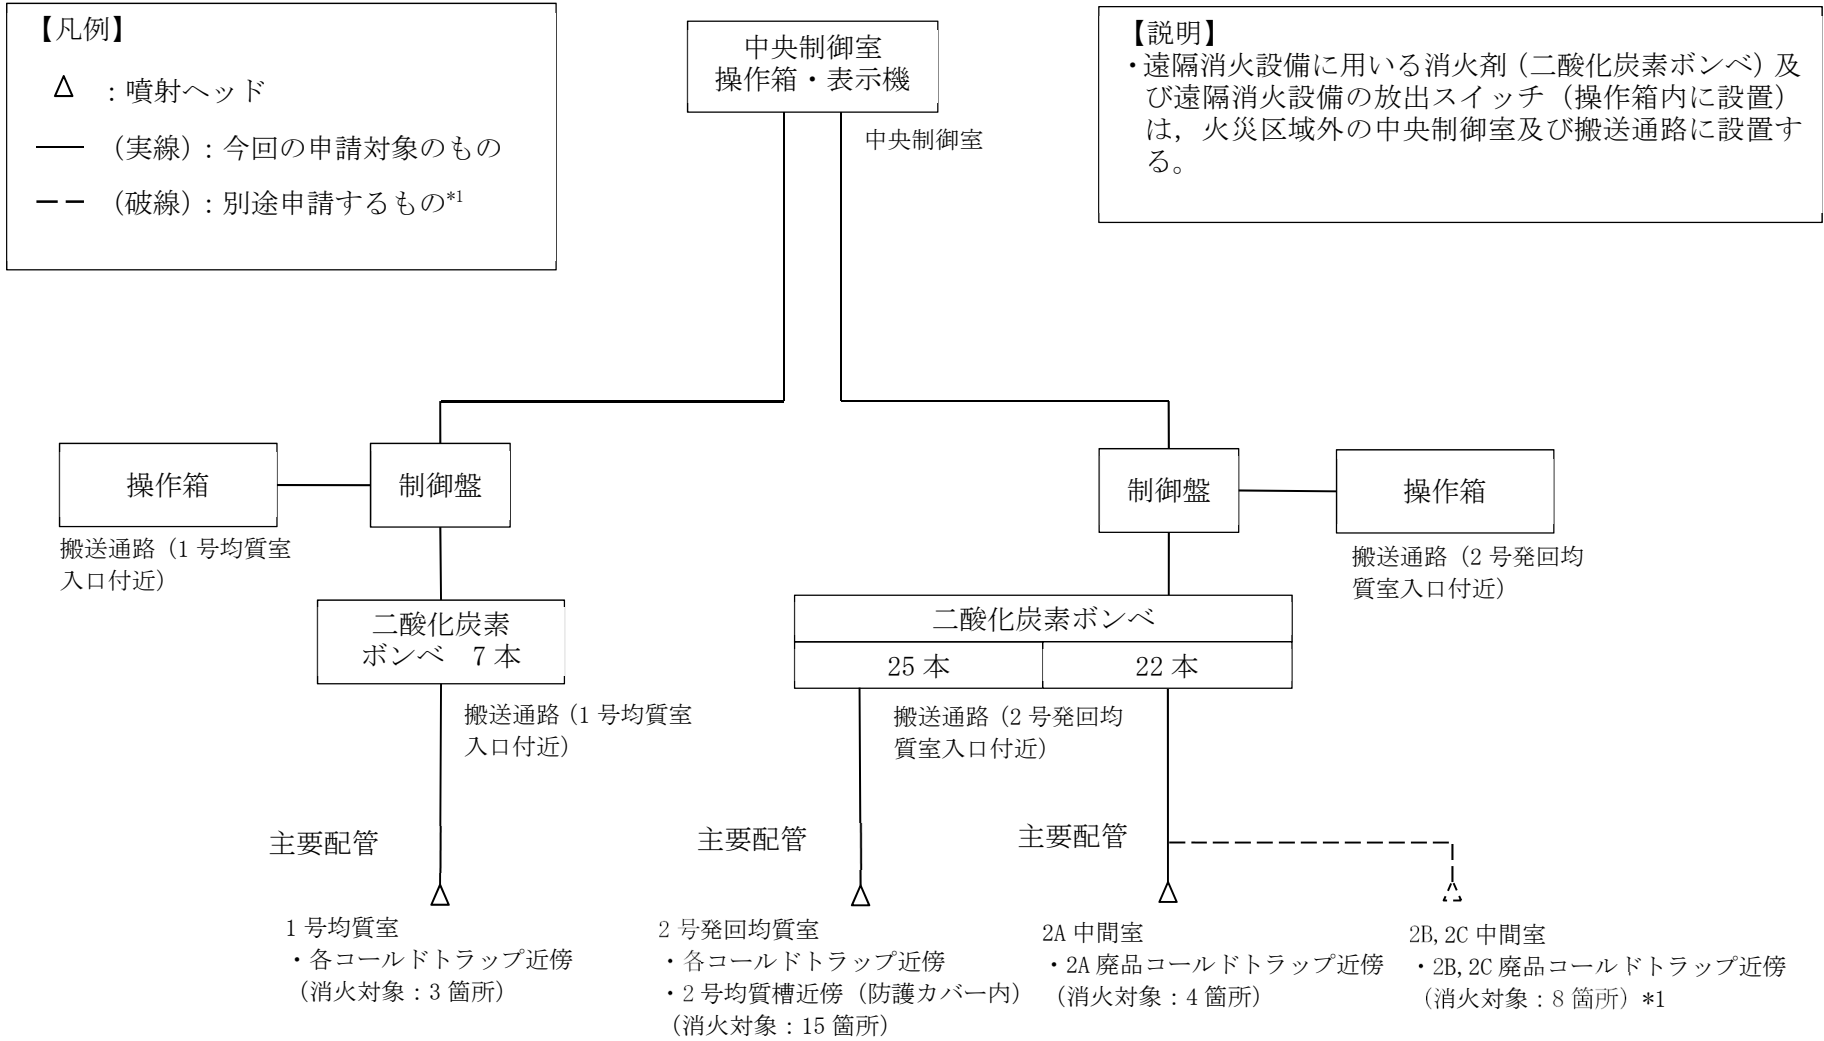

\*1 : 2B, 2C 廃品コールドトラップ近傍の配管は、本申請とは別に申請する「2号カスケード設備の新型遠心機への更新等」にて申請を行う。

図-6 遠隔消火設備（二酸化炭素消火系）の系統概略図

**【説明】**  
 ・ハロン消火剤より先に二酸化炭素消火剤を噴射することがないように、二酸化炭素消火系の操作箱の収納ボックスを施錠管理し誤操作を防止する。解錠はハロン消火系が作動し、ハロンポンベの出口配管に設置する圧力スイッチの作動により解錠されるものとし、ハロン消火系の不動作等により解錠されない場合は、当直長が管理する専用キーにて解錠する。

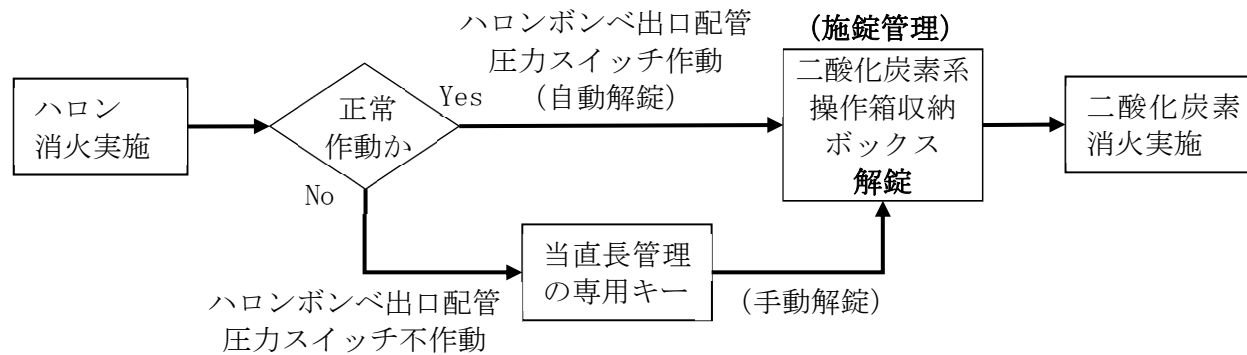


図-7 二酸化炭素消火系操作箱収納ボックスの解錠操作の概要図

表-1 遠隔消火設備（ハロン消火系）の仕様

項目		仕様
消火剤	消火剤	ハロン 1301
	消火原理	連鎖反応抑制（負触媒効果）
	消火剤の特徴	設備及び人体に対して無害
消火設備	適用規格	消防法施行規則第 20 条
	放出方式	中央制御室からの手動起動 (現場からの手動起動も可能な設計とする。)
	消火方式	局所放出方式
	消火容量	消防法施行規則第 20 条に基づき算出
	電源	蓄電池を設置
	破損，誤動作，誤操作による影響	電気絶縁性が高く，揮発性の高いハロンは，電気設備及び機械設備に影響を与えない。
	材料，構造及び強度	高圧ガス保安法及び消防法の材料，構造及び強度の規定に基づき設計する。（「IV 強度に関する説明書」において技術基準規則第 15 条に係る設計を示す。）
	安全装置	火災による熱の影響を受けても破損及び爆発しないよう，ボンベに接続する安全弁により，ボンベの加圧防止を図る設計とする。
警報装置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消火設備が作動する前に従事者等の退出ができるように退避警報を発する設計とする。</li> <li>・ 電源断等の故障が発生した場合，故障警報を中央制御室の表示機に発する設計とする。</li> </ul>	

表-2 遠隔消火設備（二酸化炭素消火系）の仕様

項目		仕様
消火剤	消火剤	二酸化炭素
	消火原理	窒息消火
	消火剤の特徴	設備に対して無害
消火設備	適用規格	消防法施行規則第 19 条
	放出方式	中央制御室からの手動起動 (現場からの手動起動も可能な設計とする。)
	消火方式	局所放出方式
	消火容量	消防法施行規則第 19 条に基づき算出
	電源	蓄電池を設置
	破損，誤動作，誤操作による影響	不活性である二酸化炭素は，電気設備及び機械設備に影響を与えない。
	材料，構造及び強度	高圧ガス保安法及び消防法の材料，構造及び強度の規定に基づき設計する。（「IV 強度に関する説明書」において技術基準規則第 15 条に係る設計を示す。）
	安全装置	火災による熱の影響を受けても破損及び爆発しないよう，ボンベに接続する安全弁により，ボンベの加圧防止を図る設計とする。
警報装置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消火設備が作動する前に従事者等の退出ができるように退避警報を発する設計とする。</li> <li>・電源断等の故障が発生した場合，故障警報を中央制御室の表示機に発する設計とする。</li> </ul>	



## 6. 火災の影響軽減

### 6.1 基本事項

コールドトラップと近接して設置する冷凍機は、可燃性の機械油を内包するため、コールドトラップが直接火災の影響を受けないようにコールドトラップと冷凍機との間に耐火性を有する防護板を設置する。

また、UF<sub>6</sub>を内包する配管の直下に設置され、盤上部に開口部を有する計装盤等には、配管が直接火災の影響を受けないようにUF<sub>6</sub>を内包する配管と盤の間に防護板を設置する。

防護板の概要を図-8に示す。

### 6.2 設計内容

#### (1) 防護板の設置に係る考慮

防護板については、熱量の大きい機械油の火災を踏まえると、機械油の量から考えて比較的短時間（約10分程度）で火災が終息するため、防護板に特別な耐火時間等を求めるものではないが、火災を遮る必要があることから不燃性の材料を用いる。

また、防護板の設置においては、波及的影響を考慮して、以下のとおりとする。

- ・地震による冷凍機ユニット及び防護板から耐震重要度分類第1類のコールドトラップへの波及的影響を考慮し、防護板の荷重を見込んだ冷凍機ユニット及び防護板に対して、第1類の地震力を用いて耐震評価を実施する。なお、耐震評価の対象部位は、地震発生時に応力が集中する以下の部位とする。

- ① 冷凍機ユニットとチャンネルベースを固定する据付ボルト
- ② 冷凍機ユニットのチャンネルベースと床面を固定する基礎ボルト
- ③ 冷凍機ユニットと防護板を固定する取付ねじ

評価の結果、各部位に発生する応力は、各部位の許容応力以下であり、地震により冷凍機ユニット及び防護板は、コールドトラップに対して波及的影響を及ぼすおそれはない。

- ・UF<sub>6</sub>を内包する配管と盤の間に防護板を設ける場合は、電気・計装盤の上部ファンによる盤内の排熱を阻害しないように盤上部から300mm程度の隔離距離を設ける。また、地震により盤上部の防護板が落下し、盤に衝突したとしても、盤自体はUF<sub>6</sub>を内包しない機器であり、閉じ込め等の安全機能に影響を及ぼすおそれはない。なお、上記のUF<sub>6</sub>を内包する配管と盤の間の防護板については、第4回申請にて申請済みであり、第5回

申請にて申請する設備において該当するものはない。

## (2) コールドトラップの熱影響評価

想定する火災源と近接している UF<sub>6</sub> を内包する機器に対し、火災防護対策を講じるが、万一、これらが機能しなかった場合に機器の一部の機能が損なわれることがあっても、公衆に対し過度の放射線被ばくを及ぼさないよう閉じ込め機能が確保されることを確認する。

評価の対象は、UF<sub>6</sub> の液化膨張破裂が発生した場合に公衆への影響が大きい機器である大量のウランを取り扱う製品コールドトラップ及び廃品コールドトラップとし、当該機器が、直接火災の影響を受けて UF<sub>6</sub> が膨張した場合を考慮しても破裂を起こさないことを確認する。評価結果を以下に示す。

### 【冷凍機油（潤滑油）の燃焼熱】

冷凍機油（潤滑油）10 ℓ の燃焼熱は以下のとおりである。

$$\Rightarrow 44 \text{ kJ/g} \times 10000 \text{ cm}^3 \times 0.9 \text{ g/cm}^3 = 396000 \text{ kJ} \approx 400000 \text{ kJ}$$

### 【製品コールドトラップ】

- ・ 冷凍機油（潤滑油）10 ℓ の燃焼熱による製品コールドトラップ内の UF<sub>6</sub> の上昇温度

$$\Rightarrow \text{冷凍機油（潤滑油）10 ℓ の燃焼熱} = \text{UF}_6 \text{融解熱量} + \text{液体 UF}_6 \text{昇温熱量}$$

$$\Rightarrow 400000 \text{ kJ} = \{4000 \text{ kgUF}_6 \times 13 \text{ kcal/kg} + 4000 \text{ kgUF}_6 \times 0.13 \text{ kcal/kg}^\circ\text{C} \times (\text{X}^\circ\text{C} - 64^\circ\text{C})\} \times 4.187 \text{ kJ/kcal}$$

$$\Rightarrow \text{X} \approx 150^\circ\text{C}$$

- ・ 製品コールドトラップの捕集量 4000 kgUF<sub>6</sub> の温度 150 °C における体積

$$\Rightarrow 4000 \text{ kgUF}_6 \div 3.03 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 = 1.32 \text{ m}^3$$

- ・ 製品コールドトラップの容積が約 4.1 m<sup>3</sup> であるのに対し、UF<sub>6</sub> の液化膨張体積は 1.32 m<sup>3</sup> であるため UF<sub>6</sub> の液化膨張により液圧が加わることはない。

### 【廃品コールドトラップ】

- ・ 冷凍機油（潤滑油）10 ℓ の燃焼熱による廃品コールドトラップ内の UF<sub>6</sub> の上昇温度

⇒ 冷凍機油（潤滑油）10 ℓ の燃焼熱 = UF<sub>6</sub>融解熱量 + 液体 UF<sub>6</sub>昇温熱量


$$\Rightarrow 400000 \text{ kJ} = \{6000 \text{ kgUF}_6 \times 13 \text{ kcal/kg} + 6000 \text{ kgUF}_6 \times 0.13 \text{ kcal/kg}^\circ\text{C} \times (X^\circ\text{C} - 64^\circ\text{C})\} \times 4.187 \text{ kJ/kcal}$$

$$\Rightarrow X \doteq 90^\circ\text{C}$$


・ 廃品コールドトラップの捕集量 6000 kgUF<sub>6</sub>の温度 90 °Cにおける体積

$$\Rightarrow 6000 \text{ kgUF}_6 \div 3.47 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 = 1.73 \text{ m}^3$$

・ 廃品コールドトラップの容積が約 4.1 m<sup>3</sup>あるのに対し，UF<sub>6</sub>の液化膨張体積は 1.73 m<sup>3</sup>であるため UF<sub>6</sub>の液化膨張により液圧が加わることはない。

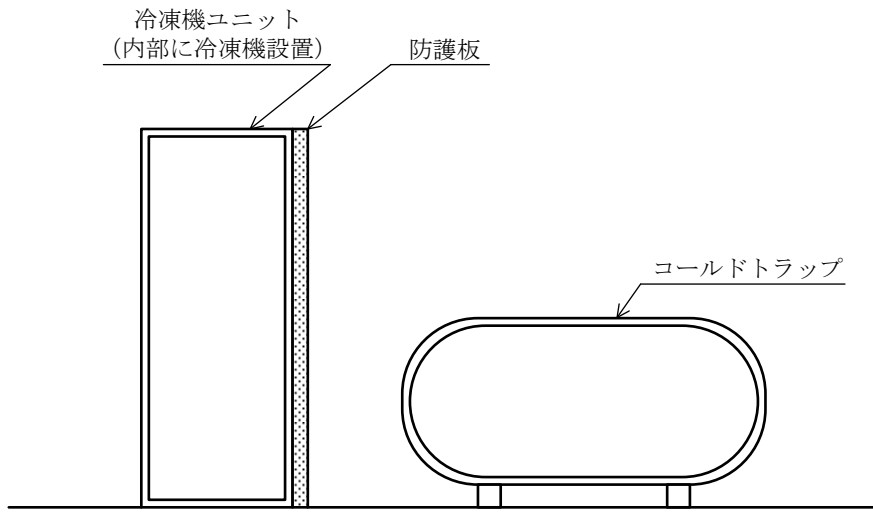

コールドトラップに対する考慮

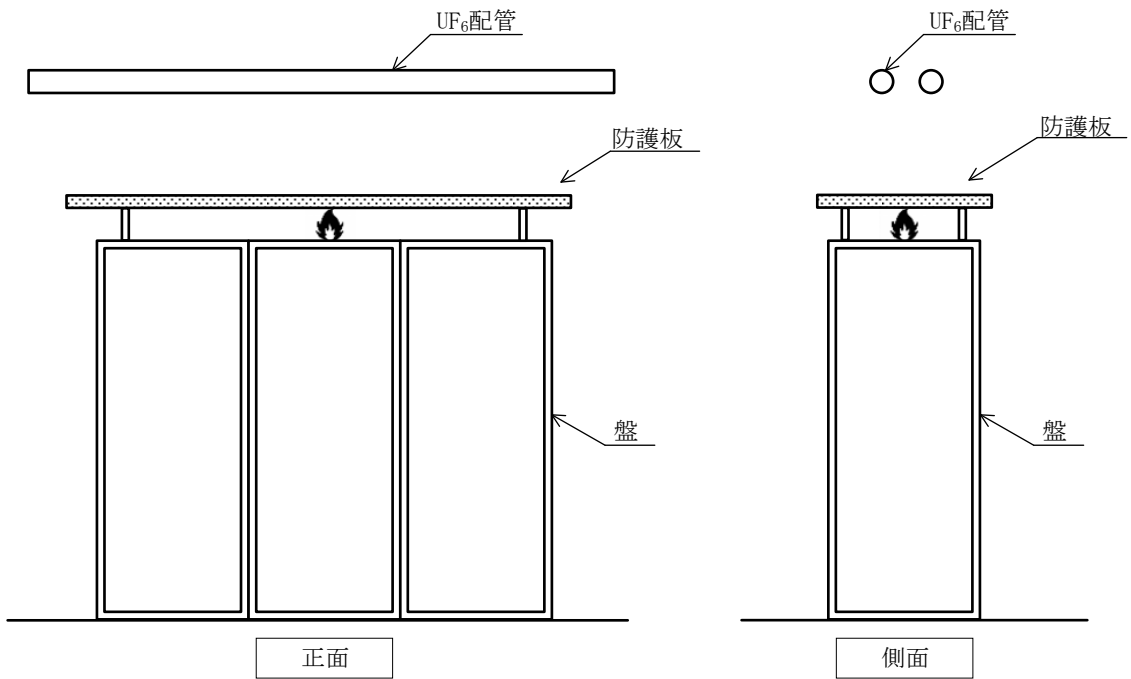


UF<sub>6</sub>を内包する配管に対する考慮

図-8 直接火炎の影響防止に関する概要図

## 7. 内部火災影響評価

UF<sub>6</sub>を内包する機器への火災の影響軽減対策として、内部火災影響評価ガイドを参考に内部火災影響評価を実施する。なお、本評価は本申請（第1回申請～第5回申請）及び「新型遠心機への更新（RE-2A 後半）に係る申請」における変更内容を含めた施設全体を対象に行う。

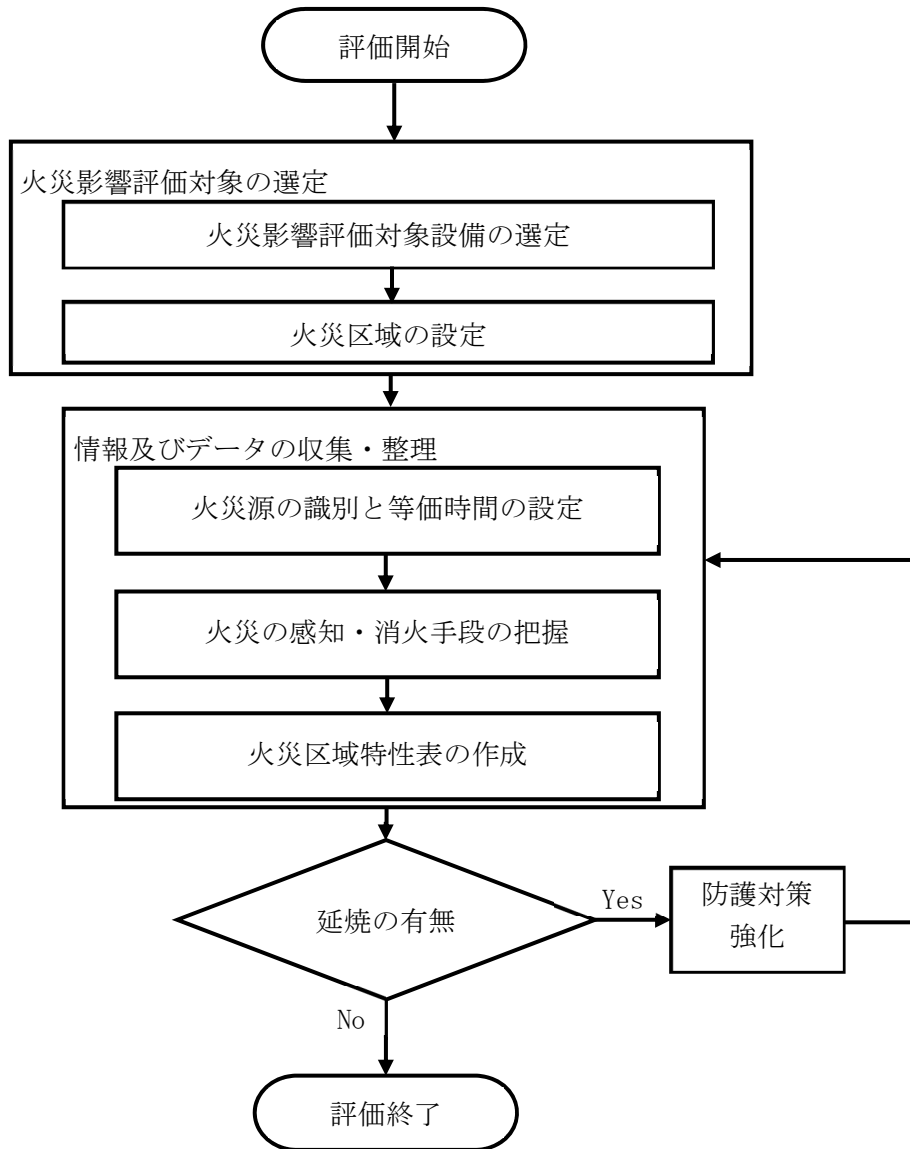

火災影響評価フロー

## 7.1 火災影響評価対象の選定


### (1) 火災影響評価対象設備の選定

本施設においては、UF<sub>6</sub>の特徴及び取扱いを踏まえ、火災による熱影響によってUF<sub>6</sub>の閉じ込めの機能を損なわないよう、火災源と近接したUF<sub>6</sub>を内包する機器を防護する設計とする方針であることから、UF<sub>6</sub>を内包する機器（遠心分離機、コールドトラップ、UF<sub>6</sub>シリンダ類等）を火災影響評価対象設備に選定する。

### (2) 火災区域の設定

UF<sub>6</sub>の閉じ込め機能の確保の観点から、消防法に基づき設定する本施設内の防火区画のうち、上記の火災影響評価対象設備を設置する防火区画を火災区域として設定する。火災区域は、室内の火災荷重から導かれる等価時間（潜在的火災継続時間）以上の耐火能力を有する耐火壁（耐火シール、防火扉、防火シャッターを含む。）によって他の区域と分離する。

火災区域の設定結果を図-9、図-10に示す。

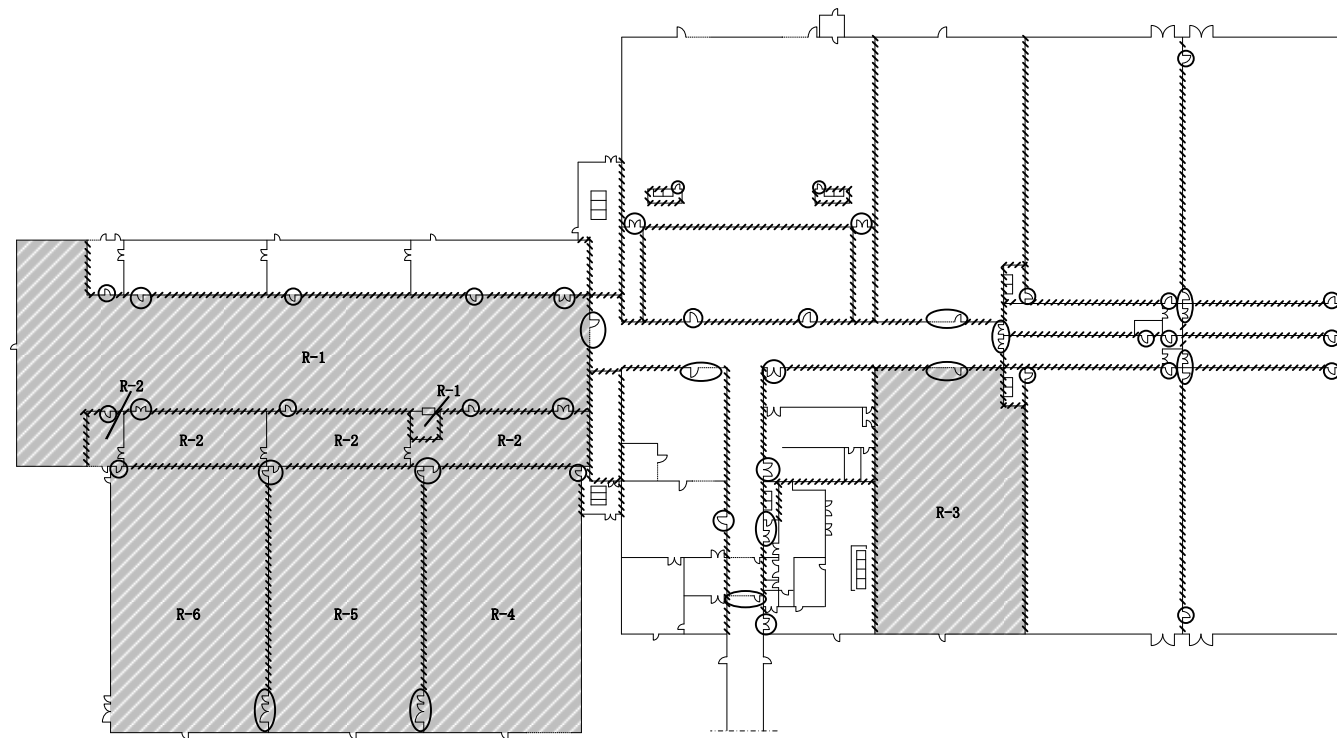

- 防火シャッター
- ◐ 防火扉
- ◑ 防火扉
- //// 防火壁
- ▨ 火災区域

火災区域 番号	室名
R-1	2号発回均質室 (2号Qマス室含む)
R-2	2号中間室 (搬入室含む)
R-3	1号均質室
R-4	2Aカスケード室
R-5	2Bカスケード室
R-6	2Cカスケード室

図-9 火災区域設定図（ウラン濃縮建屋1階）

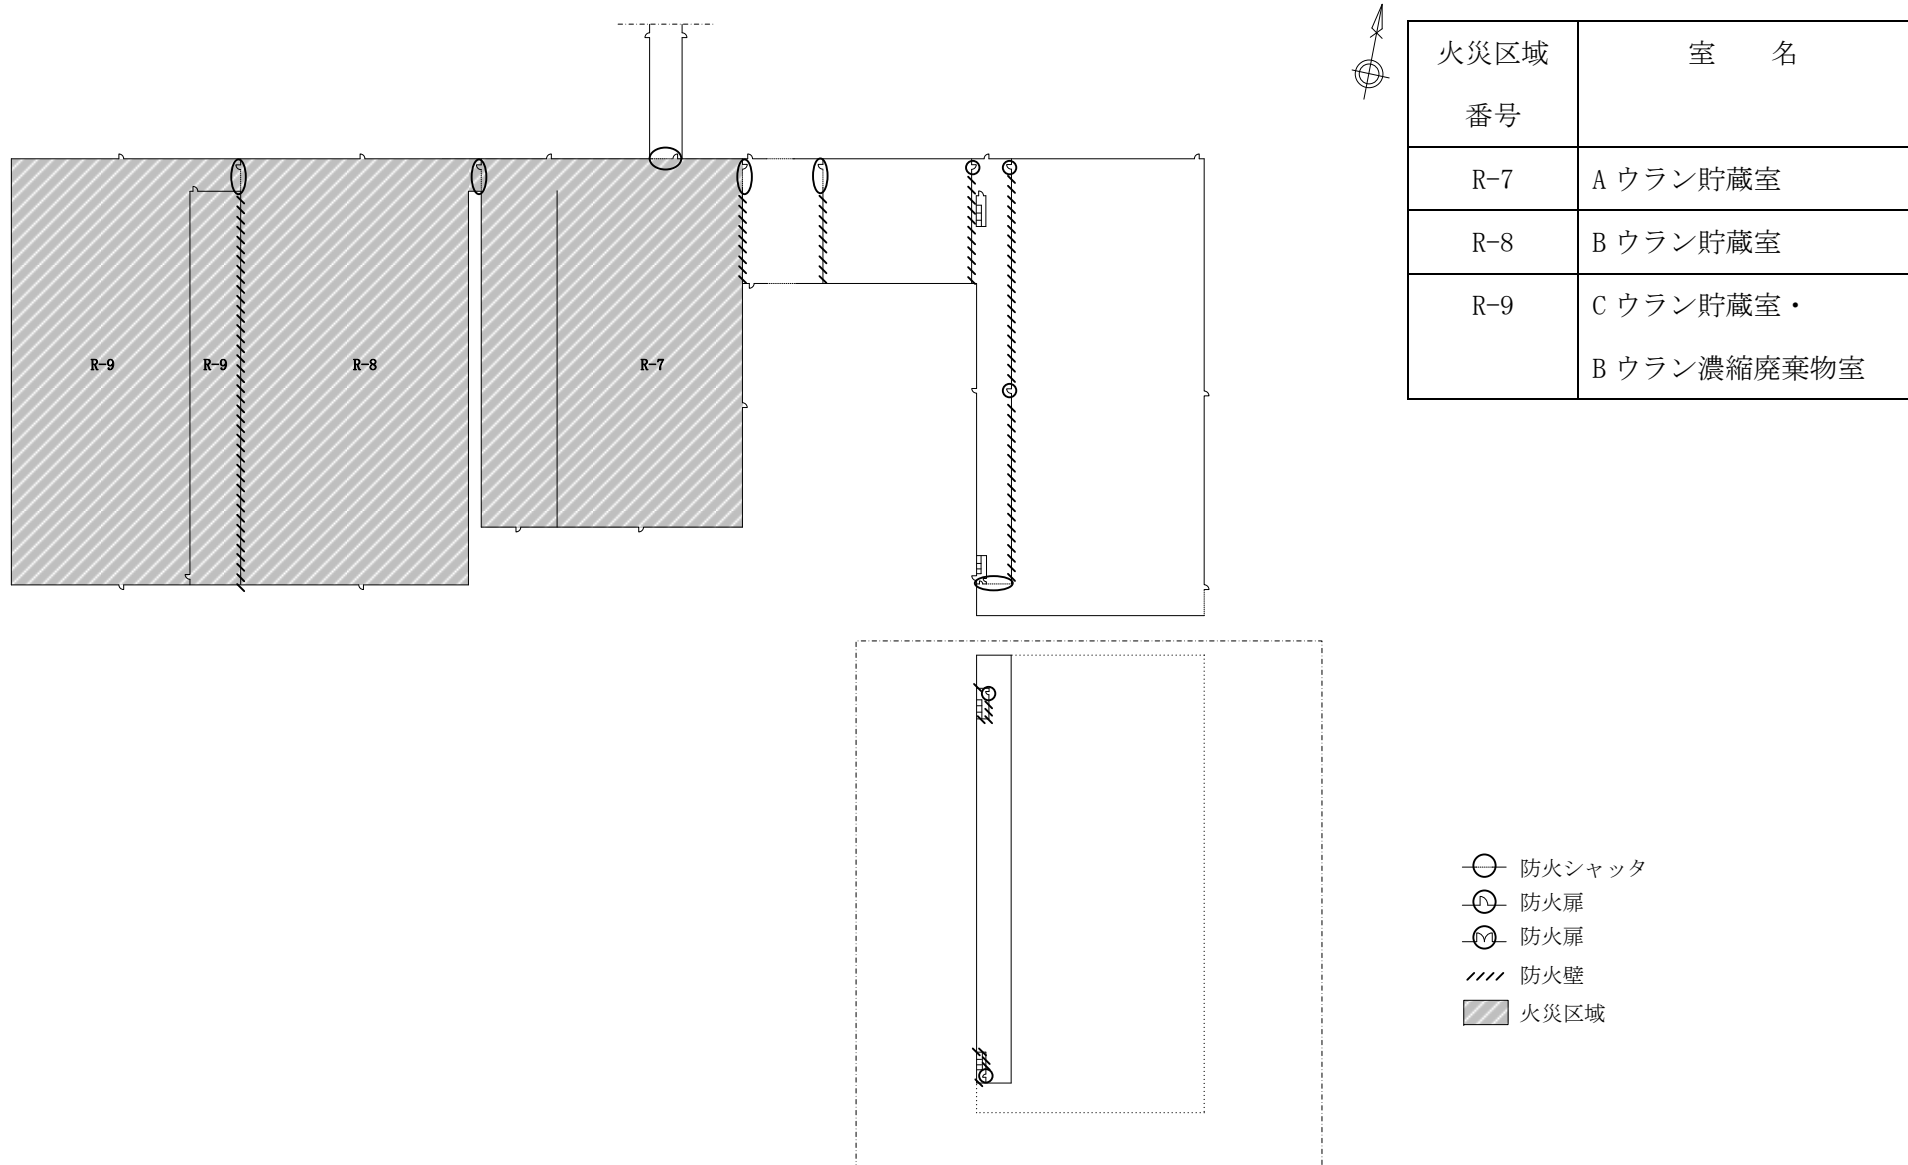


図-10 火災区域設定図（ウラン貯蔵・廃棄物建屋，A ウラン濃縮廃棄物建屋及び使用済遠心機保管建屋）



## 7.2 情報及びデータの収集・整理

### (1) 火災区域の火災源の識別と総発熱量の確認

火災区域において想定される火災源を設定するとともに各火災区域に存在する可燃物量を調査する。調査した可燃物量から内部火災影響評価ガイド及び NFPA Fire Protection Handbook 20th Edition（以降、NFPA ハンドブックという。）を参考に各火災区域の発熱量を算出する。設定した想定火災源を表-3 に、算出した発熱量を表-4 に示す。

表-3 火災区域における想定火災源

想定火災源	火災原因
ケーブル	過電流によりケーブルが発熱して発火し火災が発生する。
潤滑油	コールドトラップの冷凍機等の潤滑油が漏えいし、室内床面等に留まった状態において着火の可能性がある場合、火災が発生する。
電気・計装盤	盤内でのケーブルの接触不良等を起因として火災が発生する。
ポンプ・モータ	ポンプ・モータなどの動的機器において、機器の故障を起因として火災が発生する。

表-4 各火災区域の総発熱量

火災区域	火災区域ごとに存在する可燃物の発熱量					各火災区域の 総発熱量 (MJ)
	ケーブルの 発熱量 (MJ)	潤滑油の発 熱量 (MJ)	電気・計装 盤の発熱量 (MJ)	シートの発 熱量 (MJ)	その他機器 付属品（ゴ ム等）の発 熱量 (MJ)	
2号発回均質室 (2号Qマス室含 む)	666,452	7,332	135,900	36,300	9,300	855,284
2号中間室 (搬入室含む)	286,078	5,280	91,800	7,200	2,050	392,408
1号均質室	235,043	14,498	57,600	28,800	6,450	342,391
2Aカスケード室	212,143	0	63,900	28,400	9,600	314,043
2Bカスケード室	128,618	0	87,300	0	22,400	238,318
2Cカスケード室	149,705	0	88,200	0	22,450	260,355
Aウラン貯蔵室	83,760	1,980	15,600	0	26,750	128,090
Bウラン貯蔵室	29,756	660	6,000	0	28,850	65,266
Cウラン貯蔵室・ Bウラン濃縮廃棄 物室	24,088	423	2,700	0	32,500	59,711

(2) 等価時間の設定

各火災区域における等価時間について、内部火災影響評価ガイドを参考に次式により算出する。算出した結果を表-5に示す。

$$\text{火災荷重 (MJ/m}^2\text{)} = \frac{\text{火災区域の総発熱量(MJ)}}{\text{火災区域の床面積(m}^2\text{)}}$$

$$\text{等価時間 (h)} = \frac{\text{火災荷重(MJ/m}^2\text{)}}{\text{燃焼率(MJ/m}^2\text{/h)}^{\ast}}$$

※燃焼率は、内部火災影響評価ガイドより引用

表-5 各火災区域の等価時間

火災区域	火災区域の総発熱量 (MJ)	火災区域の床面積 (m <sup>2</sup> )	等価時間 (h)
2号発回均質室 (2号Qマス室含む)	855,284	3,358.860	0.28
2号中間室 (搬入室含む)	392,408	1,158.015	0.37
1号均質室	342,391	1,784.710	0.21
2Aカスケード室	314,043	1,858.744	0.19
2Bカスケード室	238,318	1,857.900	0.14
2Cカスケード室	260,355	1,907.725	0.15
Aウラン貯蔵室	128,090	6,606.550	0.02
Bウラン貯蔵室	65,266	6,821.178	0.01
Cウラン貯蔵室・ Bウラン濃縮廃棄物 室	59,711	6,743.700	0.01

(3) 耐火構造物の仕様，感知・消火手段の把握及び耐火時間の設定

火災区域の耐火構造物の仕様，感知・消火手段等を確認するとともに，NFPA ハンドブック，建築基準法を参考に火災区域の耐火時間を設定する。火災区域の耐火構造物の仕様，感知・消火手段及び耐火時間を表-6 に示す。

また，上記(1)～(3) で整理した情報を基に火災区域の名称，床面積，火災源，発熱量等を記載した火災区域ごとの火災区域特性表を作成する。

表-6 各火災区域の仕様（耐火構造物の仕様、感知・消火手段）と耐火時間

火災区域	各火災区域の耐火構造物の仕様				各火災区域の感知・消火手段		耐火時間 (h) *1
	壁	天井	扉	シャッター	感知手段	消火手段	
2号発回均質室 (2号Qマス室含む)	鉄筋コンクリート (厚さ:150 mm 以上)	鉄筋コンクリート (厚さ:150 mm 以上)	防火扉 (特定防火設備)	防火シャッター (特定防火設備)	煙感知器 炎感知器 温度センサ	第三種 CO <sub>2</sub> 消火設備 第五種 CO <sub>2</sub> 消火器 遠隔消火設備	1.00
2号中間室 (搬入室含む)	鉄筋コンクリート (厚さ:150 mm 以上)	鉄筋コンクリート (厚さ:150 mm 以上)	防火扉 (特定防火設備)	—	煙感知器 炎感知器 温度センサ	第五種 CO <sub>2</sub> 消火器 遠隔消火設備	1.00
1号均質室	鉄筋コンクリート (厚さ:150 mm 以上)	鉄筋コンクリート (厚さ:150 mm 以上)	防火扉 (特定防火設備)	防火シャッター (特定防火設備)	煙感知器 炎感知器 温度センサ	第三種 CO <sub>2</sub> 消火設備 第五種 CO <sub>2</sub> 消火器 遠隔消火設備	1.00
2A カスケード室	PC 板 (厚さ:120 mm)	鉄筋コンクリート (厚さ:150 mm 以上)	防火扉 (特定防火設備)	—	煙感知器	第三種 CO <sub>2</sub> 消火設備 第五種 CO <sub>2</sub> 消火器	1.00
2B カスケード室	PC 板 (厚さ:120 mm)	鉄筋コンクリート (厚さ:150 mm 以上)	防火扉 (特定防火設備)	—	煙感知器	第三種 CO <sub>2</sub> 消火設備 第五種 CO <sub>2</sub> 消火器	1.00
2C カスケード室	PC 板 (厚さ:120 mm)	鉄筋コンクリート (厚さ:150 mm 以上)	防火扉 (特定防火設備)	—	煙感知器	第三種 CO <sub>2</sub> 消火設備 第五種 CO <sub>2</sub> 消火器	1.00
A ウラン貯蔵室	鉄筋コンクリート (厚さ:150 mm 以上)	鉄筋コンクリート (厚さ:150 mm 以上)	防火扉 (特定防火設備)	防火シャッター (特定防火設備)	煙感知器	第三種 CO <sub>2</sub> 消火設備 第五種 CO <sub>2</sub> 消火器	1.00
B ウラン貯蔵室	鉄筋コンクリート (厚さ:150 mm 以上)	鉄筋コンクリート (厚さ:150 mm 以上)	防火扉 (特定防火設備)	防火シャッター (特定防火設備)	煙感知器	第三種 CO <sub>2</sub> 消火設備 第五種 CO <sub>2</sub> 消火器	1.00
C ウラン貯蔵室・ B ウラン濃縮廃 棄物室	鉄筋コンクリート (厚さ:150 mm 以上)	鉄筋コンクリート (厚さ:150 mm 以上)	防火扉 (特定防火設備)	防火シャッター (特定防火設備)	煙感知器	第三種 CO <sub>2</sub> 消火設備 第五種 CO <sub>2</sub> 消火器	1.00

\*1: 各火災区域の耐火時間は、火災区域を構成する耐火構造物（壁、天井、扉、シャッター等）のうち、最も厳しい（小さい）値とした。各耐火構造物の耐火時間の設定の考え方を以下に示す。

- ・鉄筋コンクリートは、NFPA ハンドブック（CHAPTER 2 Structural Integrity During Fire 19-53 FIGURE 19.2.20）を参考にコンクリート厚さ（80 mm 以上：耐火時間 1.00、110 mm 以上：耐火時間 2.00、150 mm 以上：耐火時間 3.00）から設定する。
- ・扉、シャッターについては、1 時間耐火性能を有する「特定防火設備」（建設省告示第 1369 号）であるため、耐火時間は 1.00 とする。
- ・PC 板については、建築基準法施行令第 107 条の規定に基づく間仕切壁（非耐力壁）の 1 時間に適合することから、耐火時間は 1.00 とする。
- ・火災区域の壁、天井のケーブルトレイ等の貫通部は防火区画貫通部として、建築基準法の規定に適合する延焼防止の処置（国土交通大臣が認めた構造方法等）をするため、耐火時間は 1.00 とする。

### 7.3 延焼の有無の評価

各火災区域における等価時間と耐火時間の比較結果を表-7 に示す。いずれの火災区域についても等価時間は耐火時間を下回っており、隣接する火災区域に延焼するおそれはない。

表-7 等価時間と耐火時間の比較

火災区域	等価時間 (h)	耐火時間 (h)	評価結果 *1
2号発回均質室 (2号Qマス室含む)	0.28	1.00	○
2号中間室 (搬入室含む)	0.37	1.00	○
1号均質室	0.21	1.00	○
2Aカスケード室	0.19	1.00	○
2Bカスケード室	0.14	1.00	○
2Cカスケード室	0.15	1.00	○
Aウラン貯蔵室	0.02	1.00	○
Bウラン貯蔵室	0.01	1.00	○
Cウラン貯蔵室・ Bウラン濃縮廃棄物室	0.01	1.00	○

\*1：評価結果 ○：等価時間<耐火時間，×：等価時間≥耐火時間

V-1-1-4

安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書

## 目 次

ページ

1. 概要	1
2. 基本方針	1
3. 環境条件に対する考慮	2
4. 検査又は試験及び保守又は修理に対する考慮	2
5. 共用に対する考慮	3



## 1. 概要

本資料は、「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第14条第1項、第2項及び第4項に基づき、設備及び機器が使用される条件において健全性を有していることについて説明するものである。

本資料では、今回申請する設備及び機器が使用される条件において健全性を有していることについて説明する。

## 2. 基本方針

安全機能を有する施設について、その安全機能が適切に発揮できるよう、設計の基本方針を以下のとおりとする。

- ・本施設の設計、材料の選定、製作、検査に当たっては、設備の安全機能を確保するため原則として国内法規に基づく規格及び基準によるものとする。ただし、外国の規格及び基準による場合又は規格及び基準で一般的でないものを適用する場合には、それらの規格及び基準の適用の根拠、国内法規に基づく規格及び基準との対比並びに適用の妥当性を明らかにし、施設の安全性に問題がないことを確認する。
- ・本施設の設計、工事及び検査については、原子炉等規制法等の法令に基づくとともに、必要に応じて、建築基準法等の法令、基準等に準拠する。
- ・本施設は、通常時及び設計基準事故時に想定される全ての環境条件において、その設備に期待されている安全機能が発揮できる設計とする。
- ・本施設は、設備に期待される安全機能を確保するための検査及び試験、安全機能を維持するための保守及び修理ができる設計とする。本施設の維持管理にあたっては、加工施設保安規定に基づく要領類に従い、施設管理計画における保全プログラムを策定し、設備の維持管理を行う。なお、一般消耗品又は設計上交換を想定している部品（安全に係わる設計仕様に変更のないもので、特別な工事を要さないものに限る。）及び通信連絡設備、安全避難通路（照明設備）等の「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」で定める一般産業用工業品については、適切な時期に交換を行うことで設備の維持管理を行う。
- ・本施設のうち通信連絡設備の一部は廃棄物処理施設において使用するが、必要な個数を確保し、体制を整備することにより、両施設が同時に当該設備を使用した場合においても、必要な機能（所外への通信連絡機能）を損なわない設計とする。

### 3. 環境条件に対する考慮

#### (1) 通常時

本施設の特徴（放射能が低い低濃縮のUF<sub>6</sub>を密封して取り扱う）を踏まえて、UF<sub>6</sub>に対する耐食性、取扱い圧力に応じた耐圧気密性等を考慮した鋼材等の使用及び構造とするとともに、国内法規に基づく規格及び基準に基づき設計、材料の選定、製作、検査を行うこと及び非高放射線下の管理区域に設置することから、通常時に想定される全ての環境条件（温度、湿度等）において、期待されている安全機能（閉じ込め機能等）を設計どおりに発揮することができる。

#### (2) 設計基準事故時

事業変更許可申請書に示すとおり、本施設の設計基準事故は「大気圧以上のUF<sub>6</sub>を内包する配管の損傷による漏えい」及び「火災時の内圧上昇によるUF<sub>6</sub>内包配管のフランジ部からの漏えい」である。設計基準事故時に想定される環境条件として、2号発回均質棟の2号発回均質室及び2号中間室又は1号発回均質棟の1号均質室でのUF<sub>6</sub>及びHFの発生、温度、湿度、気圧が変動した状態が想定される（HFはUF<sub>6</sub>漏えいに付随して発生）。

今回の申請において設計基準事故の発生を想定する2号発回均質棟の2号発回均質室、1号発回均質棟の1号均質室に設置する均質・ブレンディング設備は、火災に対する防護として不燃性材料又は難燃性材料を使用していること、UF<sub>6</sub>等の取り扱う物質に対して耐食性を有する材料を使用していること、使用圧力に対して耐圧性・気密性を有する材料を使用していること及び空調設備が停止したとしても室内の温度、湿度等の急激な変化は想定されないことから設計基準事故時に想定される環境条件（UF<sub>6</sub>、HF、温度、湿度等）においても、必要な機能を発揮することができる。

上記以外の設備及び機器については、設計基準事故の発生を想定する設備及び機器ではないため、設計基準事故時に想定される環境条件においても、その安全機能を発揮することができる。

### 4. 検査又は試験及び保守又は修理に対する考慮

今回の申請において、工事の方法に示すように、検査を実施するとしており、安全機能を確認するための検査及び試験ができるように施設する。

また、設備・機器は保守又は修理の必要が生じた場合に容易にアクセスできるように、作業者の立入りが可能となるよう配置するため、安全機能を確認するための検査及び試験、安全機

能を健全に維持するための保守及び修理ができる。

#### 5. 共用に対する考慮

通信連絡設備の所外通信連絡設備（緊急時電話回線，ファクシミリ装置，携帯電話，衛星電話）は廃棄物埋施設と一部共用するが，必要な個数を確保し，体制を整備することにより，両施設が同時に当該設備を使用した場合においても，必要な機能（所外への通信連絡機能）を損なわない設計とする。

V-1-1-5

加工施設への人の不法な侵入等の  
防止に関する説明書

## 目 次

ページ

1. 概要	1
2. 基本方針	1
3. 本施設への人の不法な侵入の防止方法について	2
3.1 物理的障壁による防護等	2
3.2 出入管理	2
3.3 車両の管理	2
3.4 通信及び連絡	3
3.5 核燃料物質等の不法な移動又は妨害破壊行為への対策	3
4. 持込み点検	3
5. 不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）の防止対策	3

## 1. 概要

本資料は、「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第9条に基づき、本施設への人の不法な侵入等の防止について説明するものである。

## 2. 基本方針

本施設への人の不法な侵入、核燃料物質等の不法な移動及び妨害破壊行為を防止するため、区域の設定、人の容易な侵入を防止できる柵、鉄筋コンクリート造りの壁等の障壁による防護、巡視、出入口での身分確認及び施錠管理を行うことができる設計とする。

本施設は、核物質防護措置に係る関係機関との通信及び連絡を行うことができる設計とする。さらに、防護された区域内においても、施錠管理により、本施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システム（以下「情報システム」という。）への不法な接近を防止する設計とする。

また、本施設への不正な爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件の持込み（郵便物等による敷地外からの爆発物及び有害物質の持込みを含む。）を防止するため、持込み点検を行うことができる設計とする。

さらに、不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を防止するため、情報システムが電気通信回線を通じた不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を受けないように、当該情報システムに対する外部からの不正アクセスを遮断することができる設計とする。

これらの対策を加工施設核物質防護規定に定めて、管理する。

### 3. 本施設への人の不法な侵入の防止方法について

本施設への人の不法な侵入，核燃料物質等の不法な移動及び妨害破壊行為を以下のとおり防止する。

#### 3.1 物理的障壁による防護等

本施設への人の不法な侵入，核燃料物質等の不法な移動及び妨害破壊行為を防止するため，区域の設定，人の容易な侵入を防止できる柵，鉄筋コンクリート造りの壁等の障壁による防護，巡視，出入口での身分確認及び施錠管理を行うことができる設計とする。

さらに，防護された区域内においても，施錠管理により，情報システムへの不法な接近を防止する設計とする。

#### 3.2 出入管理

業務上常時立ち入ろうとする者（以下「常時立入者」という。）については，その身分及び立入りの必要性を確認の上，当該者に立入りを認めたことを証明する書面等（以下「証明書等」という。）を発行し，立入りの際に所持させ，それを用いて出入管理を行う。また，立入りの間，証明書等を常に容易に確認できる部位に取り付けさせる。

常時立入者以外の者については，その身分及び立入りの必要性を確認の上，当該者に証明書等を発行し，立入りの際に所持させ，それを用いて出入管理を行う。また，立入りの間，証明書等を常に容易に確認できる部位に取り付けさせ，さらに防護された区域及び核物質防護上の措置が必要な区域に立ち入る場合には，当該区域内において常時立入者を同行させ，防護のために必要な監督を行う。

#### 3.3 車両の管理

業務用の車両として濃縮・埋設事業所に立ち入る車両については，事前にその立入りの必要性を確認の上，証明書等を発行し，立入りの際に掲示させる。なお，業務用の車両以外の車両の濃縮・埋設事業所への立入りを原則禁止する。ただし，当該区域に立ち入ることが特に必要な車両であって，本施設への人の不法な侵入，核燃料物質等の不法な移動及び妨害破壊行為の防止に支障がないと認められるものを除く。

### 3.4 通信及び連絡

核物質防護上の措置が必要な区域への人の不法な侵入，核燃料物質等の不法な移動及び妨害破壊行為があった際に，核物質防護措置に係る関係機関への通信及び連絡を迅速かつ確実に行うために，通信及び連絡ができる PHS 及び固定電話等を配備する。

### 3.5 核燃料物質等の不法な移動又は妨害破壊行為への対策

敷地内の人による核燃料物質等の不法な移動への対策については，核燃料物質の移動を行う前に所定の手続きに基づき承認を得ること，また，核物質防護上の措置が必要な区域の出口において，核燃料物質の不法な持ち出しを確認するための検知器を配備することとする。

敷地内の人による妨害破壊行為への対策については，「3.2 出入管理」に定める核物質防護上の措置が必要な区域に立ち入る者に対して証明書等を発行し，立入りの際に所持させ，それを用いて出入管理の措置を実施する。

## 4. 持込み点検

本施設外からの不正な爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は他の物件を損傷するおそれがある物件の持込み（郵便物等による敷地外からの爆発物及び有害物質の持込みを含む。）を防止するため，荷物の外観点検及び開封点検による持込み点検を行う。

## 5. 不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）の防止対策

不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を防止するため，情報システムが電気通信回線を通じた妨害破壊行為等を受けることがないように，電気通信回線を通じた当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断する措置を講ずる。情報システムに対する不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）が行われるおそれがある場合又は行われた場合に迅速に対応できるよう情報システムセキュリティに関する計画を定める。



V-1-1-6

加工施設内における溢水による損  
傷の防止に関する説明書

## 目 次

ページ

1. 概要	1
2. 基本方針	1
3. 準拠規格及び基準	1
4. 溢水防護対策の全体方針	1
5. 溢水影響評価	3
5.1 溢水源の想定	3
5.2 溢水量の算出	3
5.3 防護対象施設の選定	4
5.4 評価対象区画の設定	4
5.5 溢水経路の設定	7
5.6 没水評価に用いる水位の算出	7
5.7 没水評価結果	10
6. 溢水防護対策	11

別添 1 屋外タンクの溢水影響評価

別添 2 遮断弁の設計の詳細について

別添 3 溢水防護堰の設計の詳細について

## 1. 概要

本資料は、「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第12条に基づき、溢水による損傷の防止について説明するものである。

本資料では、溢水影響評価の結果を示すとともに、評価結果を踏まえた溢水防護対策について説明する。

## 2. 基本方針

本施設の特徴から、安全を確保する上で常時機能維持が必要な動的機器はなく、UF<sub>6</sub>を鋼製の容器等に密封して取り扱うことにより閉じ込め機能を確保することができるため、溢水により全ての設備及び機器が没水又は被水し、動的機器や電源系統が機能喪失したとしても、閉じ込め機能に影響を及ぼすものではない。また、事業変更許可申請書に記載のとおり、核燃料物質を内包する設備及び機器が没水しても、臨界に達しない設計とする。

溢水により閉じ込め機能等を損なうおそれはないものの、事故時の作業環境等の確保を目的とした溢水量の低減、所定の経路を通らずに建物外へ溢水が漏えいすることの防止、短絡による火災の発生防止、プラントの監視機能への影響防止、閉じ込め機能に係る負圧維持に必要な気体廃棄物の廃棄設備への影響防止のため、「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」(平成25年6月19日原規技発第13061913号 原子力規制委員会決定)（以下「溢水影響評価ガイド」という。）を参考に溢水影響評価を行い、評価結果を踏まえた溢水防護対策を講じる。

## 3. 準拠規格及び基準


適用する規格、基準等を以下に示す。

- ・原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド（平成25年6月19日原規技発第13061913号 原子力規制委員会決定）

## 4. 溢水防護対策の全体方針

溢水影響評価ガイドを参考にした溢水防護対策の全体方針を図-1に示す。

(5. 溢水影響評価)

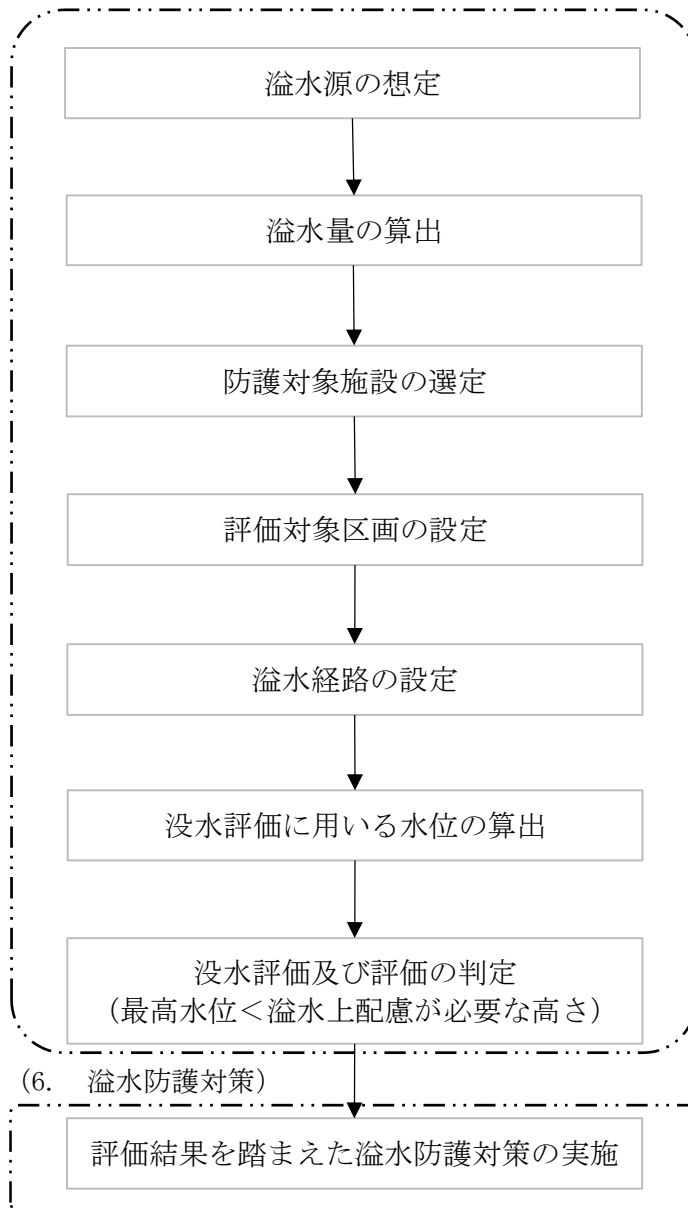

図ー1 溢水防護対策の全体方針

## 5. 溢水影響評価

### 5.1 溢水源の想定

溢水源は、本施設の第1種管理区域内で取り扱う水のうち、系統保有水量の多い機器の冷却用の恒温水、UF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器の冷却・加熱、空調に用いる低温水及び熱水を内包する設備及び機器とする。なお、非管理区域では核燃料物質の取り扱いはなく、安全機能を維持しなければならない設備はないため、溢水源は考慮しない。詳細は以下のとおり。

本施設内の第1種管理区域内で取り扱う水には、用途別に主に以下の種類がある。

- ・ 恒温水：機器の冷却用
- ・ 低温水及び熱水：UF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器の冷却・加熱用、空調用
- ・ 水道水：手洗い、分析用
- ・ 工業用水：UF<sub>6</sub>シリンダ類洗浄用
- ・ 第1種管理区域内から発生する廃水

上記のうち、系統保有水量の多い恒温水、低温水及び熱水を内包する設備及び機器を溢水源とし、機器及び配管の系統保有水量全てを溢水源とする。

なお、水道水、工業用水については、系統保有水量の多い溢水源に比べて保有水量が少なく、溢水量の算出において評価結果に影響がない量であるため除外する。

第1種管理区域内から発生する廃水は、当該廃水を取り扱う管理廃水処理室自体が堰の機能を有しているため除外する。

また、本施設のうち、屋外タンク（工水タンク）を建物外からの溢水源として想定した溢水影響評価を別添1に示す。別添1に示すとおり、屋外タンク（工水タンク）からの溢水を考慮して算出した溢水高さが、建物の扉の流入口高さを超えないことから、建物内の溢水影響評価において、屋外タンク（工水タンク）を考慮する必要はない。

### 5.2 溢水量の算出

溢水量は、系統内の最大設計容量に保守性を見込むとともに、溢水時の補給水の供給継続量を加味し、機器及び配管の系統保有水量として系統内の最大設計容量及び補給水供給量を合算した値を算出し、これを各系統の溢水量とする。

なお、追加安全対策工事に合わせて各系統の機器・配管の更新及び撤去を行うが、安全側の評価となるよう、系統保有水量が最大となる既設の条件で溢水量の算出を行う。

機器及び配管の系統保有水量の算出方法を以下に示す。

- ① 液体を内包する機器は最大設計容量を算出する。
- ② 配管は、最大設計容量に保守性（安全率10%を乗じる）を見込んで系統保有水量

を算出する。

- ③ 保有水量には、漏水開始から運転員による異常検知、設備停止、現場確認による漏水箇所の特定及び漏水停止操作までの所要時間（70分）を漏水継続時間とし、この間は、各系統に補給水の供給が継続すると仮定して、補給水供給量を加算する。
- ④ 機器、配管の系統保有水量及び補給水供給量を算出し、これを各系統全体の溢水量とする。
- ⑤ ピット内に配置された機器（配管）の保有水量は、ピットの容量に相殺されるため溢水量に含めない。

### 5.3 防護対象施設の選定

溢水により全ての設備及び機器が没水又は被水し、動的機器や電源系統が機能喪失したとしても閉じ込め機能及び臨界安全性に影響を及ぼすものではないが、事故時の作業環境等の確保等のため、第1種管理区域内に設置する設備のうち、短絡による火災の発生可能性がある機器（電気・計装盤等）、プラントの監視に用いる計測制御設備（換気用モニタ、排気用HFモニタ及び排気用モニタ）、気体廃棄物の廃棄設備のうち第1種管理区域の閉じ込め（負圧維持）に係る1号中間室系排風機、1号均質室系排風機、1号発生回収室系排風機、2号発回均質棟系排風機及びこれらの排気系統に属する排気フィルタユニット等を防護対象施設とする。

### 5.4 評価対象区画の設定

事故時の作業環境等の確保、短絡による火災発生の防止、プラントの監視機能への影響防止、気体廃棄物の廃棄設備への影響防止について評価するために、本施設の第1種管理区域内の室のうち溢水が滞留するおそれのある室を溢水（没水）評価の評価対象区画として設定し、没水高さの算出及び没水評価を行う。

評価対象区画を図-2に示す。

中央操作棟2階の排気室は、床面開口部から搬送通路（中央操作棟1階）への水の流出を考慮し、水が滞留しないことから、評価対象区画としない。


管理廃水処理室は、以下の理由から評価対象区画としない。

- ・管理廃水処理室は、室自体が堰の機能（室入口高さ約100mm）を有しており、当該室内で溢水が発生した場合（低温水及び熱水の系統保有水量の全量の溢水を想定）、当該室の入口高さ100mmまで水が溜まり、残りの水が当該室以外へ流出する。当該室内について、水面の変動を考慮し、水位が200mmに達したと想定しても、防護対象施設である管理廃水処理設備の電気・計装盤の端子等の設置位置は、床面から250mm以上の

高さを有することから、没水により短絡火災が生じるおそれはない。

- 当該室以外の水位については、当該室を評価対象区画に含めない方が、有効床面積（溢水が評価対象区画に滞留する面積）が小さくなるため、安全側の評価となる。

前室及びモニタエリアは、室内に防護対象施設がないため当該室の没水評価が不要であること及び室入口に溢水防護堰又は床面の段差があるため当該室への溢水の流入が発生し難く、当該室を評価対象区画に含めない方が安全側の評価となることから、評価対象区画としない。

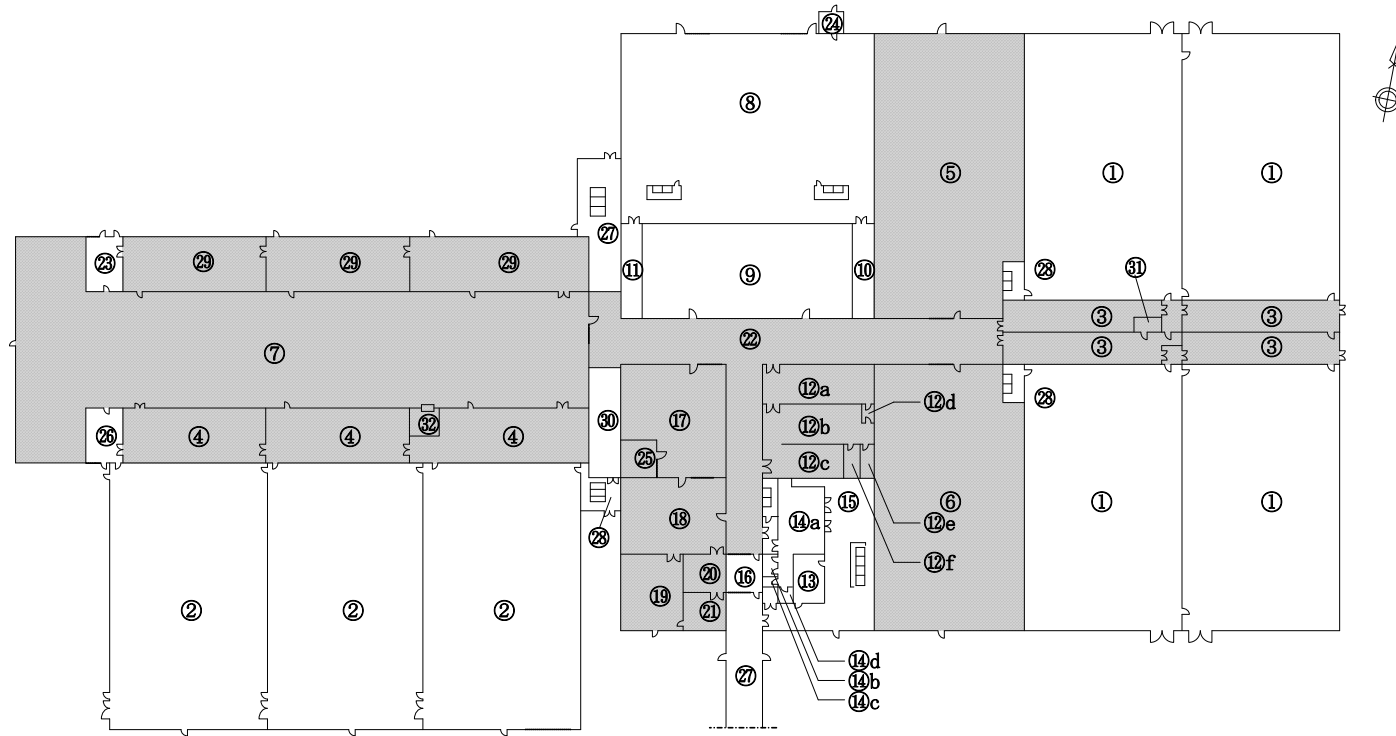

評価対象区画  
 評価対象外

(注1) 管理廃水処理室は部屋自体が堰の機能を有しているため、評価対象区画としない。

(注2) 中央操作棟2階の排気室は床面開口部から1階（搬送通路）への水の流出を考慮することから評価対象区画としない。

(注3) 前室及びモニタエリアは室内に防護対象施設がないこと及び当該室入口に溢水防護堰又は床面の段差があるため当該室への溢水の流入が発生し難いことから評価対象区画としない。

番号	室名
①	1号カスケード室
②	2号カスケード室
③	1号中間室
④	2号中間室
⑤	1号発生回収室
⑥	1号均質室
⑦	2号発生回収室
⑧	補機室
⑨	管理廃水処理室
⑩	1号UF <sub>6</sub> 電源室
⑪	2号UF <sub>6</sub> 電源室
⑫a	分析室（化学分析エリア）
⑫b	分析室（機器分析エリア）
⑫c	分析室（質量分析エリア）
⑫d	分析室（天秤室）
⑫e	分析室（予備室）
⑫f	分析室（薬品・機材室）
⑬	放管室
⑭a	モニタエリア（モニタ室）
⑭b	モニタエリア（放管機材室）
⑭c	モニタエリア（手洗廃水ビット室）
⑭d	モニタエリア（シャワー室）
⑮	更衣エリア
⑯	前室
⑰	除染室
⑱	廃棄物前処理室
⑲	ホット予備品室
⑳	ホットランドリー室
㉑	放射能測定室
㉒	搬送通路
㉓	予備室
㉔	液体窒素貯槽室
㉕	除染ハウス
㉖	搬入室
㉗	渡り廊下
㉘	カスケード室前室
㉙	付着ウラン回収廃棄物室
㉚	2号第2高周波電源室
㉛	1号Qマス室
㉜	2号Qマス室

図-2 評価対象区画図



## 5.5 溢水経路の設定

評価対象区画の水位が最も高くなるように溢水の全量が評価対象区画に滞留するものとし、溢水経路を設定する。

また、2号中間室、付着ウラン回収廃棄物室の扉については、水が流出し易い扉とするため、各溢水影響評価対象区画への流出を考慮する。

- ・評価対象区画に設置されている全てのシャッター部及び搬送レール部は水密性を有していないため、溢水が発生した区画から各溢水影響評価対象区画への流出を考慮する。
- ・排気室（中央操作棟2階）は、溢水源として考慮する低温水配管及び熱水配管が存在しているが、床面開口部から搬送通路（中央操作棟1階）への水の流出を考慮するため、溢水によって発生した水の滞留を考慮せず、発生した溢水が1階へ流入するものとする。
- ・管理廃水処理室については、室自体が堰の機能を有しているため、溢水経路の設定からは除外する。
- ・評価対象区画内の室については、床面高さが均一（FL=GL+200 mm）であり、特定の箇所に水が溜まることは想定されないため、溢水した水が各溢水経路を通過して均一に広がるものとする。
- ・ピットへの水の流入は考慮しない。

## 5.6 没水評価に用いる水位の算出

溢水量及び溢水が滞留する有効床面積（溢水が評価対象区画に滞留する面積）から、没水評価に用いる水位を算出する。なお、事業変更許可申請書で示した方針（溢水源の保有水量全ての溢水を考慮しても、機能喪失高さを超えない設計とするが、事故時の作業の妨げにならないように溢水量を低減する目的で、遮断弁を設置する。）を踏まえて、没水評価に用いる水位の算出においては、溢水防護対策として設置する遮断弁を考慮せず、溢水源の保有水量全ての溢水を考慮した評価を行う。遮断弁を考慮した場合の水位の算出結果については、遮断弁の設計の詳細に関する事項として別添2に示す。

### (1) 有効床面積の設定

溢水が滞留する有効床面積（溢水が評価対象区画に滞留する面積）の算出については、各室寸法から求まる総床面積から、設置されている機器の脚部、盛り基礎等の範囲を無効床面積として考慮し、総床面積から無効床面積を差し引いた面積を有効床面積とする。

溢水影響評価対象区画の有効床面積（溢水滞留面積）の算出結果は表1に示す。溢水影響評価対象区画の有効面積（溢水滞留面積）は9860 m<sup>2</sup>となる。

表-1 溢水影響評価対象区画の有効床面積（溢水滞留面積）算出結果

評価対象区画の室	①室の総 床面積 (m <sup>2</sup> )	②無効床面積 (m <sup>2</sup> )	有効床面積 (m <sup>2</sup> ) (①-②) ※端数切り捨て
1A 中間室	256	76.8	170
1B 中間室※1	256	76.8	170
1C 中間室	222	66.6	150
1D 中間室	222	66.6	150
2A 中間室※2	408	81.6	320
2B 中間室	345	69.0	270
2C 中間室	345	69.0	270
1号発生回収室	1827	548.1	1270
1号均質室	1736	347.2	1380
2号発回均質室	3285	985.5	2290
分析室	528	105.6	420
除染室※3	528	105.6	420
廃棄物前処理室	352	70.4	280
ホット予備品室	208	20.8	180
ホットランドリー室	72	21.6	50
放射能測定室	72	7.2	60
搬送通路	1260	126.0	1130
A 付着ウラン回収廃棄物室	431	86.2	340
B 付着ウラン回収廃棄物室	345	69.0	270
C 付着ウラン回収廃棄物室	345	69.0	270
合計	13393	3069	9860

※1：1号Qマス室を含む

※2：2号Qマス室を含む


※3：除染ハウスを含む

(2) 水位の算出

a. 溢水量の算出

「5.2 溢水量の算出」に基づき、各系統の溢水量を算出する。

各系統の溢水量算出結果を図-3に示す。図-3に示すとおり各系統全体の溢水量は464 m<sup>3</sup>となる。

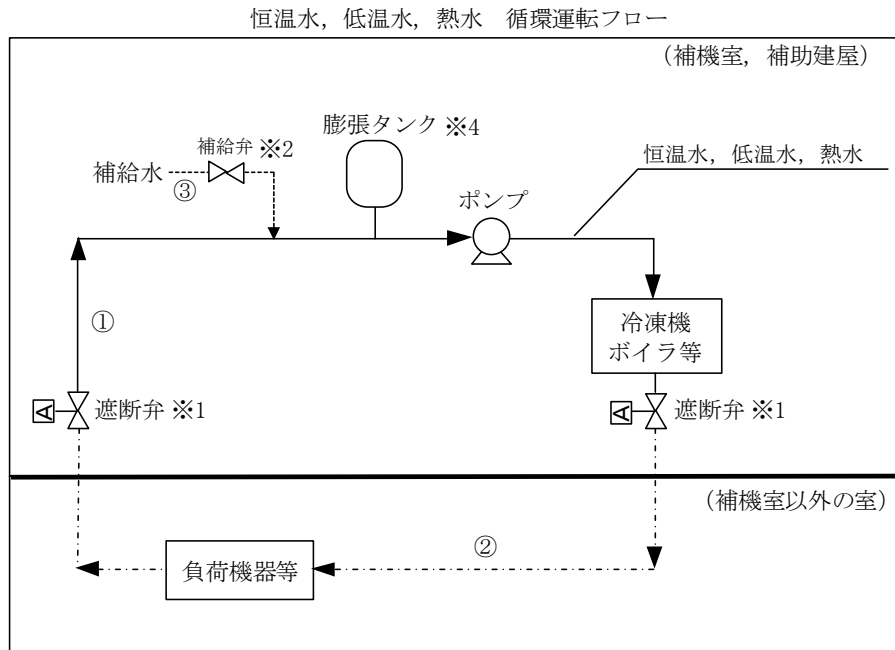

系 統	凡例：——	凡例：-----	凡例：-----	各系統全体の溢水量 (①+②+③) (m <sup>3</sup> )
	① 補機室(補助建屋含む) <sup>3</sup> (m <sup>3</sup> ) <sup>※3</sup>	② 遮断弁以降の保有水量 (m <sup>3</sup> ) <sup>※3</sup>	③ 補給水供給量 (m <sup>3</sup> ) <sup>※5</sup>	
恒温水	116	64	3	464
低温水	36	70	3	
熱 水	16	32	10	
機器類 <sup>※4</sup>	65	49	—	
小計	233	215	16	

※1：水位の算出においては、溢水防護対策として補機室に新たに設置する遮断弁を考慮しないものとする。

※2：各系統（恒温水，低温水，熱水）ともに膨張タンクを有しており，保有水が低下した場合に補給水が供給される。

※3：配管は最大設計容量に安全率10%を乗じて算出する。

※4：液体を内包する機器は最大設計容量を算出する。

※5：漏水開始から運転員による異常検知，設備停止，現場確認による漏水箇所の特定制及び漏水停止操作までの所要時間（70分）を溢水継続時間とし，この間は，各系統に補給水の供給が継続すると仮定して，補給水供給量を算出する。

図-3 各系統の溢水量算出結果

b. 水位の算出

上記溢水量が「5.6 (1) 有効床面積の設定」で算出した有効床面積に滞留するものとして水位を算出する。溢水影響評価対象区画の水位の算出結果を表-2 に示す。水位 H は溢水影響評価ガイドに従い算出する。

$$H=Q/A$$

Q : 流入量 (m<sup>3</sup>)

A : 滞留面積 (m<sup>2</sup>)

※流入量=溢水量, 滞留面積=有効床面積

表-2 水位の算出結果

Q 溢水量 (m <sup>3</sup> )	A 有効床面積 (m <sup>2</sup> )	H 水位 (m)	H 水位 (mm)
464	9860	0.0471	47.1

(3) 没水高さの設定

「(2) 水位の算出」で算出した水位から、水面の波動による水位変動を考慮し、水位を 2 倍した高さを没水高さとする。没水高さの算出結果を表-3 に示す。

表-3 没水高さの算出結果

水位 (mm)	水面の波動による水位変動を考慮した水位 (mm) (没水高さ)
47.1	94.2

5.7 没水評価結果

評価において、没水高さが機能喪失高さ（防護対象施設の要求される機能を損なう又は火災等の発生するおそれ等がある高さ）である床面+100 mmを上回らないことを確認する。機能喪失高さは、防護対象施設の設置状況を踏まえて設定する。評価結果を表-4 に示す。表-4 に示すとおり、没水高さは機能喪失高さを下回る。

表-4 没水評価結果

水面の波動による水位変動を考慮した水位 (mm) (没水高さ)	機能喪失高さ (mm)	判定
94.2	100	良

## 6. 溢水防護対策

溢水影響評価の結果を踏まえて、想定される内部溢水に対して以下の対策を講じる。

- ・ 気体廃棄物の廃棄設備のうち 1 号中間室系排風機， 1 号均質室系排風機， 1 号発生回収室系排風機， 2 号発回均質棟系排風機及びこれらの排気系統に属する排気フィルタユニット等並びに放射線管理施設のうち排気用 HF モニタ及び排気用モニタは， 2 階排気室に設置し， 排気室は水が滞留せずに 1 階へ流れる構造とする<sup>\*1\*2</sup>。
- ・ 没水により， 設備及び機器の短絡火災及びプラントの監視機能の喪失が発生しないよう， 防護対象施設は， 機能喪失高さ 100 mm 以上の高さを確保する設計とする（1 階への水の流出を考慮する 2 階排気室に設置する設備は除く）。

なお， 防護対象施設のうち， 第 1 種管理区域内に設置する電気・計装盤については， 図-4 に示すとおり， 短絡火災が発生しないよう， 端子等の設置位置が， 機能喪失高さを上回る設計とする<sup>\*2</sup>。

また， 管理廃水処理室に設置する電気・計装盤については， 端子等の設置位置が， 管理廃水処理室内の溢水を考慮しても短絡火災が発生しない高さ 250 mm を上回る設計とする。

- ・ 第 1 種管理区域内の水系統（恒温水， 低温水， 熱水）は補機室から供給されて補機室に戻ってくる系統構成となっている（熱水の供給元及び戻り先は補助建屋であるが， 補機室を経由する）。溢水が事故時の作業の妨げにならないよう， 補機室内の供給ライン及び戻りラインに遮断弁を設置することで溢水量を低減する設計とする。

遮断弁（周辺の配管を含む）は， 静的地震力 1 G に対しても弁の閉止が可能な設計とする。また， 地震計にて地震を検知し， 第 1 類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度 5 強～6 弱程度（第 2 類の地震力に相当するおおよそ 250 Gal 程度））で作動する設計とする。

なお， 遮断弁はフェイルクローズとし， 動力源を喪失した場合は自動で閉となる設計とする。遮断弁の設計の詳細及び遮断弁を考慮した場合の水位の算出結果について別添 2 に示す。

- ・ 2 号中間室， 付着ウラン回収廃棄物室の扉については， 没水高さを軽減するために水が流出し易い扉にする。
- ・ 第 1 種管理区域内で溢水した水が所定の経路を通らず建物外へ漏えいすることを防止するよう， 扉部に溢水防護堰を設置する。溢水防護堰の高さについては， 算出した溢水高さに溢水時の水面の変動を考慮し， 十分な裕度を確保した高さとする。溢水防護堰の設計の詳細について別添 3 に示す。

- 管理廃水処理設備の貯槽類については、閉じ込めの機能として設ける堰、水位検出器、インターロック等により、放射性物質を含む液体の漏えい及び汚染の拡大を防止する\*2。

- 被水した設備及び機器から短絡火災及びプラントの監視機能の喪失が発生しないよう、不燃性の防護板を設置することで設備及び機器が被水しない設計とする。具体的には、2号発回均質室にある低温水配管の直下に、盤上部に開口部を有する盤があるため、当該盤を被水から防護するよう防護板を設ける。概要を図-5に示す。

なお、地震により盤上部の防護板が落下し、盤に衝突したとしても、盤自体はUF<sub>6</sub>を内包しない機器であり、閉じ込め等の安全機能に影響を及ぼすおそれはない。

- 被水による短絡火災及びプラントの監視機能の喪失のおそれがあるケーブルの貫通部については、シール材にて隙間を塞ぐ措置を講じる。
- 被水により短絡火災等が発生するおそれがある場合は、計装盤等の電源を断とする。当該措置に関することを加工施設保安規定に定めて管理する。

\*1：1号中間室系排風機等及び排気用HFモニタを水が滞留しない排気室に設置することについては、第4回申請にて認可済みである。

\*2：当該設計については、既認可から変更はない又は既設の設備・機器の改造を伴わないものである。

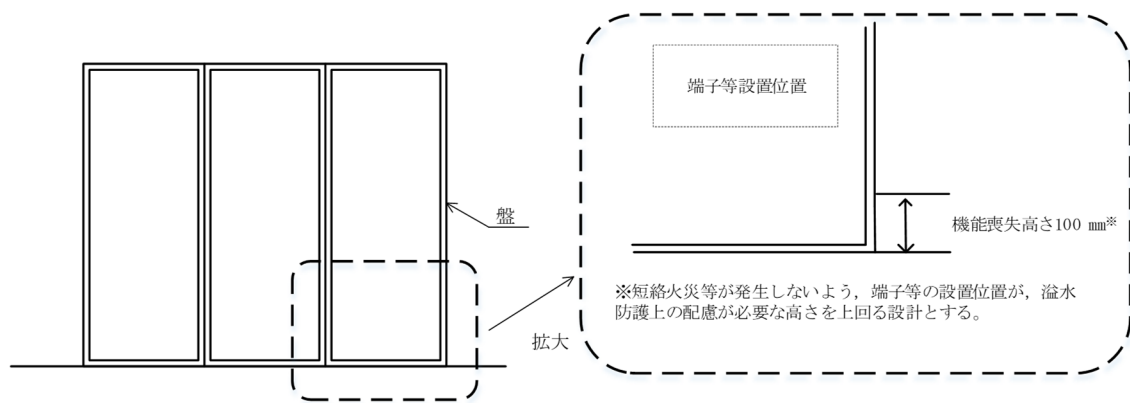


図-4 電気・計装盤の没水に対する考慮

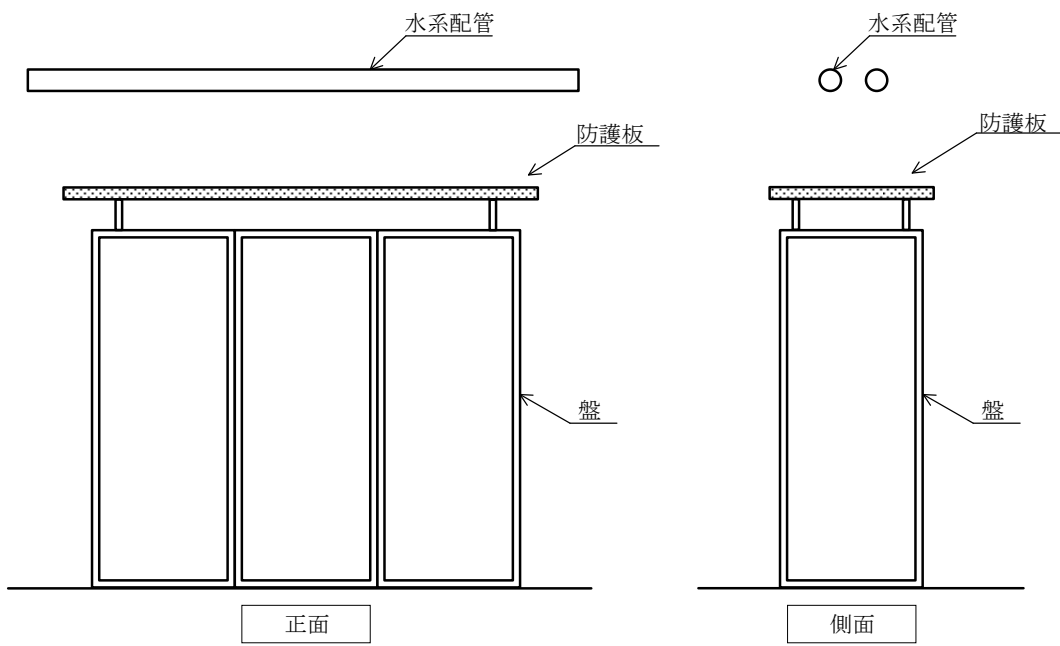


図-5 防護板の設置概要図

## 別添1 屋外タンクの溢水影響評価



## 1. 概要

本資料は、本施設敷地内に存在する屋外タンク（工水タンク）が破損し、溢水源となった場合に、当該タンクからの溢水が建物内へ流入しないことについて説明するものである。

## 2. 溢水影響評価

### 2.1 溢水経路及び評価方法

敷地の北側に位置する屋外タンク（工水タンク）2基を溢水源として考慮する。


本申請の第3回申請において降水に対する防護設計として示したとおり、敷地内には排水路が施設されているが、安全側の評価となるよう排水路による溢水の排水は考慮しないこととする。

溢水源から80 mの最短距離にある2号発回均質棟の扉（基礎高さ200 mm）について、障害物による回り込み、土壌への浸透及び構内道路の段差を考慮せず、直線距離（80 m）を半径とした円の範囲に溢水は滞留すると想定して溢水高さを算出し、扉からの流入有無を評価する。なお、屋外タンク（工水タンク）近傍の水処理建屋の半径80 mに掛かる部分は無効面積とし溢水は滞留しないものとする。

### 2.2 溢水影響評価結果

評価結果を図-1に示す。評価の結果、滞留面積18458 m<sup>2</sup>、溢水量3000 m<sup>3</sup>となり溢水影響評価ガイドの水位の算出の式から、溢水高さは163 mmとなり、扉の流入口高さ200 mmを超えないことから、屋外タンク（工水タンク）からの溢水が建物内へ流入することはない。

従って、建物内の溢水影響評価において、屋外タンク（工水タンク）を考慮する必要はない。

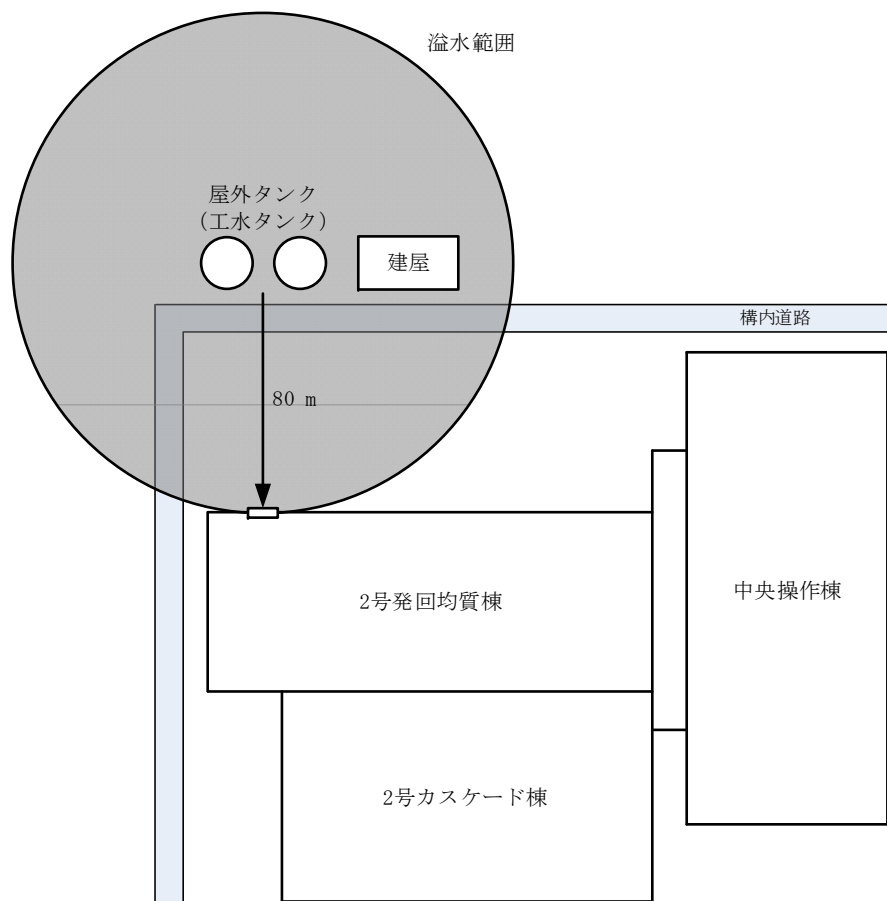

項目	計算条件等	備考
溢水源	屋外タンク (2基)	容量：約1500 m <sup>3</sup> /基
溢水量 <sup>※1</sup>	3000 m <sup>3</sup>	1500 m <sup>3</sup> ×2基
溢水から流入口までの距離	80 m	屋外タンク端面からの距離：81.4 mを踏まえて設定
滞留面積	20096 m <sup>2</sup>	80 m×80 m×3.14
滞留面積内の障害物 (建屋)	1638 m <sup>2</sup>	63 m×26 m
有効滞留面積 <sup>※2</sup>	18458 m <sup>2</sup>	滞留面積－障害物面積
溢水水位 (溢水高さ)	163 mm	溢水量÷有効滞留面積=0.1625 m
建屋基礎高さ (流入口高さ)	200 mm	—
判定	流入しない (溢水高さが流入口高さを超えない)	

※1：溢水量は、溢水源の屋外タンク (工水タンク) 2基が同時に破損し、全量流出するものとする。

※2：有効滞留面積は、障害物による回り込み、土壌への浸透、構内道路の段差を考慮せず、最短となる直線距離で流入口に到達するものとする。

図-1 屋外タンクの溢水影響評価結果

## 別添 2 遮断弁の設計の詳細について

## 1. 概要

本資料は、溢水防護対策として設置する遮断弁の設計の詳細及び遮断弁を考慮した場合の水位の算出結果について説明するものである。

## 2. 設計の基本方針

第1種管理区域内の水系統（恒温水、低温水、熱水）は補機室から供給されて補機室に戻ってくる系統構成となっている（熱水の供給元及び戻り先は補助建屋であるが、補機室を経由する。）。溢水が事故時の作業の妨げにならないよう、補機室内の供給ライン及び戻りラインに遮断弁を設置することで溢水量を可能な限り低減する設計とする。

遮断弁（周辺の配管を含む）は、静的地震力1Gに対しても弁の閉止が可能な設計とする。また、地震計にて地震を検知し、第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度5強～6弱程度（第2類の地震力に相当するおおよそ250Gal程度））で作動する設計とする。

なお、遮断弁はフェイルクローズとし、動力源を喪失した場合は自動で閉となる設計とする。

## 3. 設計の詳細

### 3.1 設置場所等

溢水源として考慮する恒温水、低温水、熱水の各系統の補機室内の供給ライン及び戻りラインに遮断弁を設置する。設置場所を図-1に示す。

また、遮断弁はフェイルクローズの空気作動バタフライ弁とし、動力源を喪失した場合は自動で閉となる設計とする。


### 3.2 耐震設計

遮断弁及び遮断弁周辺の配管は、静的地震力1G（水平1G、垂直0.5G）に対して健全性を損なわない設計とする。「加工施設の耐震性に関する説明書」に示すとおり、耐震性評価の結果、地震力により発生する応力が許容応力以下であることを確認している。

### 3.3 地震検知時の動作

本申請の第4回申請において、施設共通の地震計について、申請し認可を受けている。当該地震計で、第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度5強

～6弱程度（第2類の地震力に相当するおおよそ250 Gal程度）を検知した際に、溢水遮断弁を閉止する設計とする。

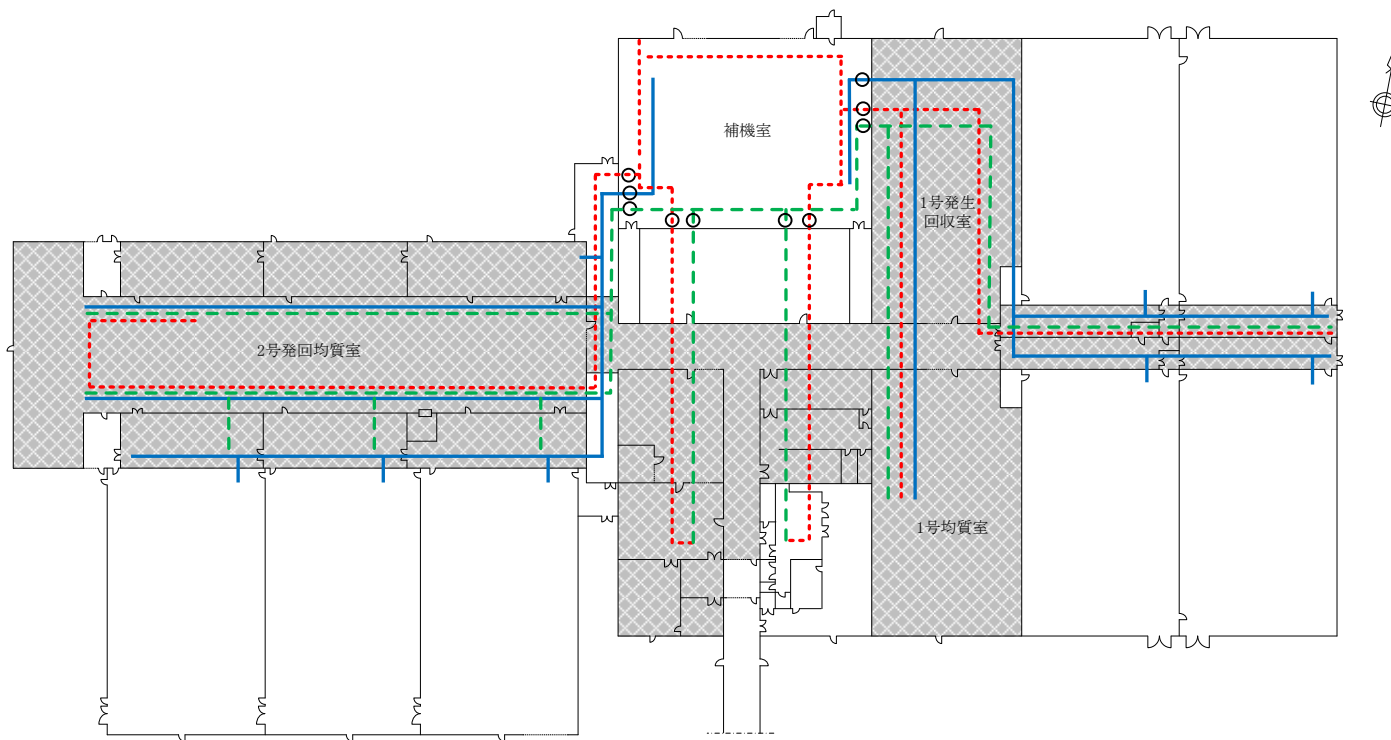

- 評価対象区画
- 評価対象外
- 遮断弁設置箇所※
- 恒温水配管※
- 熱水配管※
- 低温水配管※

※供給ライン，戻りラインを1組として記載。  
遮断弁は各ラインに1個設置する。

図-1 遮断弁設置概要図

#### 4. 遮断弁を考慮した場合の水位の算出結果

遮断弁を考慮した場合の水位の算出結果を以下に示す。遮断弁を考慮した場合、溢水による没水高さは43.6 mmまで低減される。

水位の算出方法については、加工施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書の本文（以下「説明書本文」という。）で示した「5.6 没水評価に用いる水位の算出」に基づき実施する。

##### 4.1 有効床面積の設定

遮断弁の考慮の有無で有効床面積に変更は生じないため、説明書本文「5.6(1) 有効床面積の設定」で設定した9860 m<sup>2</sup>を有効床面積として用いる。


##### 4.2 水位の算出

###### (1) 溢水量の算出

説明書本文「5.2 溢水量の算出」に基づき各系統の溢水量を算出する。

各系統の溢水量算出結果を図-2に示す。図-2に示すとおり各系統全体の溢水量は215 m<sup>3</sup>となる。

恒温水、低温水、熱水 循環運転フロー

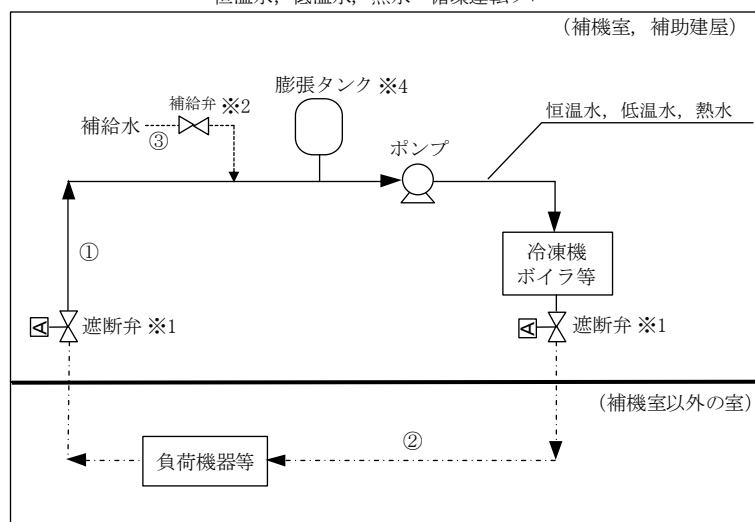

系 統	凡例：——	凡例：-----	凡例：-----	各系統全体の溢水量 (②) (m <sup>3</sup> )
	① 補機室 (補助建屋含む) (m <sup>3</sup> ) ※1 ※3	② 遮断弁以降の 保有水量 (m <sup>3</sup> ) ※1 ※3	③ 補給水供給量 (m <sup>3</sup> ) ※1 ※5	
恒温水	116	64	3	215
低温水	36	70	3	
熱 水	16	32	10	
機器類 ※4	65	49	—	
小計	233	215	16	

- ※1：新規に設置する遮断弁により補機室からの水の供給を遮断するため、遮断を考慮する場合は、①及び③の保有水量は溢水量に含めない。
- ※2：各系統（恒温水、低温水、熱水）ともに膨張タンクを有しており、保有水が低下した場合に補給水が供給される。
- ※3：配管は最大設計容量に安全率10%を乗じて算出する。
- ※4：液体を内包する機器は最大設計容量を算出する。
- ※5：漏水開始から運転員による異常検知、設備停止、現場確認による漏水箇所の特定制及び漏水停止操作までの所要時間（70分）を漏水継続時間とし、この間は、各系統に補給水の供給が継続すると仮定して、補給水供給量を算出する。

図-2 各系統の溢水量算出結果

(2) 水位の算出

上記溢水量が、有効床面積に滞留するものとして水位を算出する。溢水影響評価対象区画の水位の算出結果を表-1に示す。

水位Hは、遮断弁を考慮しない場合と同様に、溢水影響評価ガイドに従い以下の式により算出する。

$$H=Q/A$$

Q：流入量 (m<sup>3</sup>)

A：滞留面積 (m<sup>2</sup>)



※流入量＝溢水量， 滞留面積＝有効床面積

表－1 水位の算出結果

Q 溢水量 ( $m^3$ )	A 有効床面積 ( $m^2$ )	H 水位 (m)	H 水位 (mm)
215	9860	0.0218	21.8

#### 4.3 没水高さの算出

算出した水位から，水面の波動による水位変動を考慮し，水位を2倍した高さを没水高さとする。没水高さの算出結果を表－2に示す。遮断弁を考慮した場合の没水高さは43.6 mmとなる。

表－2 没水高さの算出結果

水位(mm)	水面の波動による水位変動を考慮した水位(mm) (没水高さ)
21.8	43.6

### 別添 3 溢水防護堰の設計の詳細について

## 1. 概要

本資料は、溢水防護対策として設置する溢水防護堰の設計の詳細について説明するものである。

## 2. 設計の基本方針

第1種管理区域内で溢水した水が所定の経路を通らず建物外へ漏えいすることを防止するよう、扉部に溢水防護堰を設置する。溢水防護堰の高さについては、算出した溢水高さに溢水時の水面の変動を考慮し、十分な裕度を確保した高さとする。

## 3. 設計の詳細

### 3.1 設置場所等

第1種管理区域と第2種管理区域又は非管理区域との境界となっている扉部（21箇所）に設置する。設置場所を図-1に示す。


従事者のアクセス、非常時の避難の障害にならないよう考慮するとともに、資機材搬入路となる箇所については、取り外しが可能な着脱式の堰とする。

溢水防護堰の高さについては、没水評価において、水面の波動による水位変動を考慮した水位を上回ることが確認された機能喪失高さ100mm以上を確保する設計とする。

### 3.2 強度設計

溢水防護堰は、静的地震力1G（水平1G，垂直0.5G）に対して健全性を損なわない設計とする。「加工施設の耐震性に関する説明書」に示すとおり、耐震性評価の結果、地震力により発生する応力が許容応力以下であることを確認している。

また、溢水による静水圧荷重に対しても、静水圧荷重によって発生する応力を算定し評価した結果、各部材に発生する応力が、許容応力以下であることを確認した。

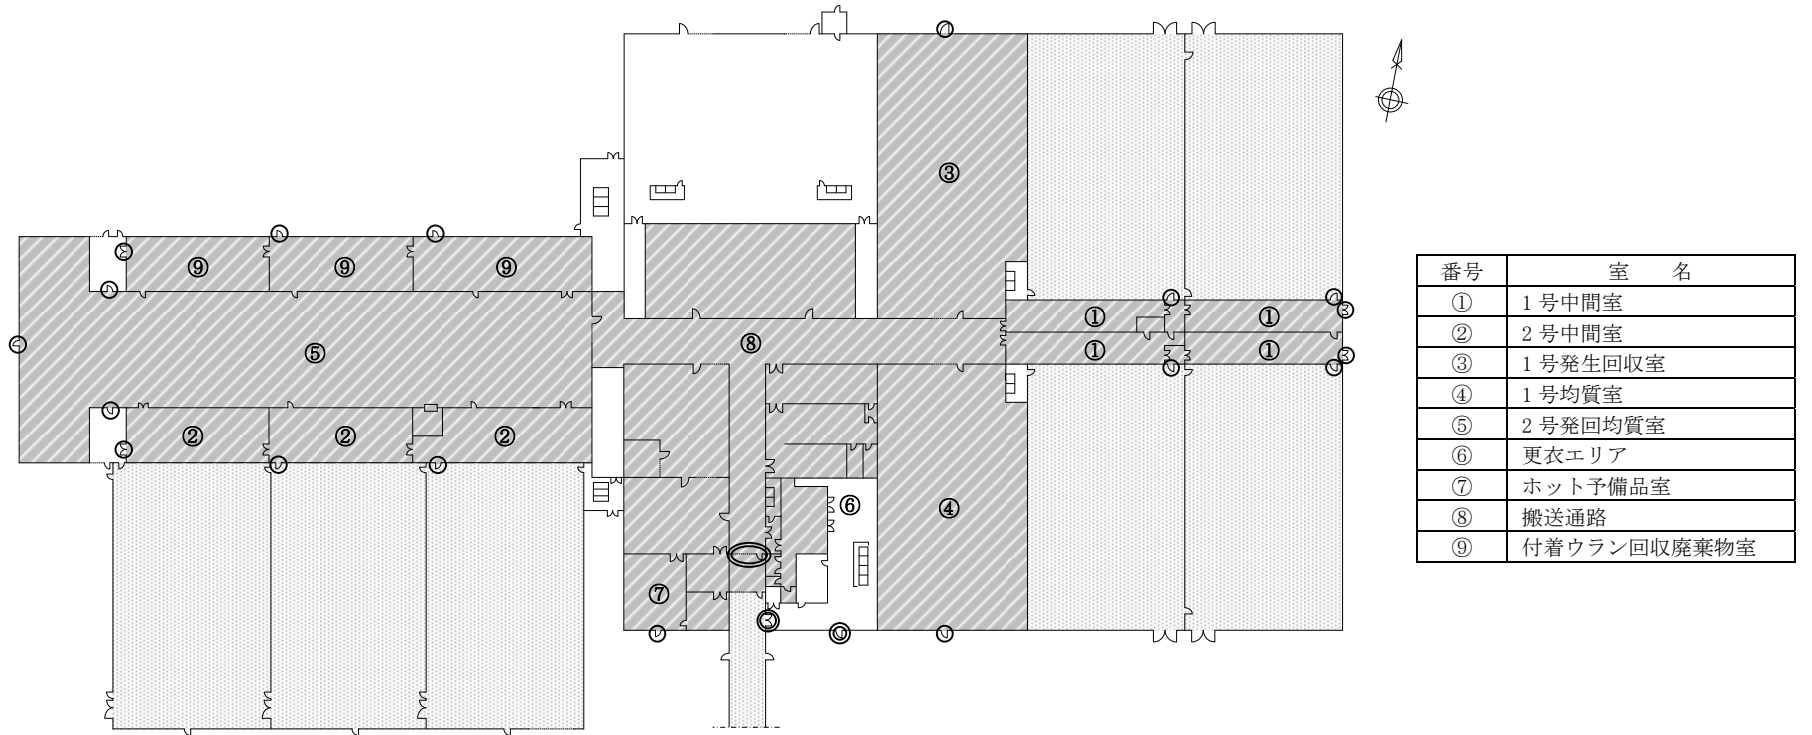

○ : 固定式    ◎ : 着脱式




 第1種管理区域  
 第2種管理区域  
 非管理区域

図-1 溢水防護堰 設置概要図

V-1-1-7

加工施設の内部飛散物による損傷  
防護に関する説明書

## 目 次

ページ

1. 概要	1
2. 基本方針	1
3. 準拠規格及び基準	1
4. 防護措置	1

## 1. 概要

本資料は、「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第14条第3項に基づき、クレーンその他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物に対する防護措置について説明するものである。

本資料では、今回の申請におけるクレーン及び回転体を有する機器（排風機、ポンプ類）の損壊に伴う回転体の飛散物によるUF<sub>6</sub>を内包する機器の損傷の防止について説明する。

## 2. 基本方針

機器の損壊に伴う飛散物に対する考慮として、飛散物となり得るクレーンその他の機器に対する構造強度確保、配置上の考慮等の対策を講じることにより、UF<sub>6</sub>を内包する機器の閉じ込めの機能を損なわない設計とする。

## 3. 準拠規格及び基準

適用する規格、基準等を以下に示す。

- ・クレーン等安全規則（昭和47年労働省令第34号）
- ・クレーン構造規格（平成7年12月26日労働省告示第134号）

## 4. 防護措置

### (1) 天井走行クレーン

ウラン貯蔵・廃棄物建屋内のA～Cウラン貯蔵室の天井走行クレーン、1号均質室、2号発回均質室の天井走行クレーンは、その落下の衝撃や飛散物によって貯蔵しているUF<sub>6</sub>シリンダ類及び付着ウラン回収容器が破損し、UF<sub>6</sub>が漏えいするのを防止するため、1Gの地震力に対して天井走行クレーンが転倒して落下しない設計とする。<sup>\*1</sup>

\*1：天井走行クレーンの転倒による落下防止については、「加工施設の耐震性に関する説明書」に示すとおりである。

### (2) 排風機

排風機については、UF<sub>6</sub>を内包する機器のある室には設置しない（除染排風機：除染室に設置）ため、損壊に伴う回転体の飛散物により他のUF<sub>6</sub>を内包する機器の閉じ込めの機能を損なうおそれはない。

### (3) ポンプ類

UF<sub>6</sub>を内包する機器のある室に設置しているポンプ類及び液体廃棄物の廃棄設備のポンプ類は誘導電動機を駆動源とする小型のポンプであり、電源周波数が一定で、負荷が変動しても電流が変動するのみで回転速度は一定を維持し、オーバースピードとならないため、内部飛散物となることはなく、UF<sub>6</sub>を内包する機器の閉じ込め機能に波及的影響を与えるおそれはない。



V-1-1-8

通信連絡設備に関する説明書

## 目 次

ページ

1. 概要 .....	1
2. 基本方針 .....	1
3. 所内通信連絡設備 .....	1
4. 所外通信連絡設備 .....	1
5. 外部電源喪失時への考慮 .....	2

## 1. 概要

本資料は、「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第 25 条に基づき、通信連絡設備について説明するものである。

## 2. 基本方針

設計基準事故時において、設計基準事故が発生した場所又は発生を確認した場所から、本施設の各所の者へ連絡を行う所内通信連絡設備及び事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡を行う所外通信連絡設備を設置する。また、通信連絡設備は、重大事故に至るおそれがある事故の対処においても使用する。

## 3. 所内通信連絡設備

所内通信連絡設備は、以下の設計とする。各設備の保有数及び保管場所等を表 1 に示す。

- (1) 所内通信連絡設備は、ページング装置、所内携帯電話及び業務用無線設備（デジタル式及びアナログ式）を設置するとともに、異なる仕様の回線（無線及び有線）をそれぞれ複数配備することにより、多様性を確保した設計とする。

また、設計基準事故時等において、本施設の各所の者へ警報の発報、退避の指示及び作業の指示を行うことができる設計とする。

- a. ページング装置は、事務所（緊急時対策所等）、工場（中央制御室等）及び屋外に設置し、ハンドセット及びスピーカを用いて、事業所内の各所の者への指令及び連絡並びに中央制御室からサイレンの鳴動及び音声による警報機能を有する設計とする。

スピーカ及びハンドセットの配置は、本施設内各所への指令及び連絡が可能な配置とする。ページング装置の配置を図-1 に示す。

- b. 所内携帯電話は、非常時対策組織の要員に個人配付し、事業所内の各所の者への指令及び連絡が行える設計とする。

- c. 業務用無線設備（デジタル式及びアナログ式）は、事務所（緊急時対策所等）、工場（中央制御室等）及びその他保管場所（資機材置場）に設置し、事業所内の各所の者への指令及び連絡が行える設計とする。

## 4. 所外通信連絡設備

所外通信連絡設備は、以下の設計とする。各設備の保有数及び保管場所等を表 1 に示す。

(1) 所外通信連絡設備は、緊急時電話回線、ファクシミリ装置、携帯電話及び衛星電話を設置するとともに、所外通信連絡設備は、複数の通信回線により、また、複数の設備を配備することにより、多様性を確保した設計とする。

また、設計基準事故時等において、国等の事業所外の必要箇所に設計基準事故等の発生に係る通信連絡を行うことができる設計とする。

所外通信連絡設備のうち、緊急時電話回線並びにファクシミリ装置及び携帯電話の一部は、専用通信回線に接続し、輻輳による使用制限又は通信事業者による通信制限を受けることなく常時使用できる設計とする。

- a. 緊急時電話回線は、事務所（緊急時対策所）に設置し、電気通信事業者回線を用いて、事業所外と連絡が行える設計とする。
- b. ファクシミリ装置は、事務所（緊急時対策所）及びその他保管場所（正門警備所）に設置し、電気通信事業者回線を用いて、情報を書面により事業所外と連絡が行える設計とする。
- c. 携帯電話は、非常時対策組織本部及び実施組織と支援組織の各班長へ個人配付し、電気通信事業者回線を用いて、事業所外と連絡が行える設計とする。
- d. 衛星電話は、工場（中央制御室）、事務所（緊急時対策所）及びその他保管場所（北警備所及び正門警備所）に設置し、静止衛星や衛星基地局を経由して事業所外と連絡が行える設計とする。

(2) 所外通信連絡設備（緊急時電話回線、ファクシミリ装置、携帯電話、衛星電話）は廃棄物埋設施設と一部を共用する。このため、必要な個数を確保し、体制を整備することにより、両施設が同時に当該設備を使用した場合においても、必要な機能（所外への通信連絡機能）を損なわない設計とする。

## 5. 外部電源喪失時への考慮

通信連絡設備は、外部電源喪失時に非常用電源設備に接続し、又はバッテリーを内蔵するものとし、外部電源が得られない場合でも動作可能な設計とする。各設備の外部電源喪失時の供給電源を表1に示す。

表1 通信連絡設備一覧表

機器名称	保有数※1 (総数)	各保管場所の保有数※1※2			外部電源喪失時 の供給電源	通信 回線	
		事務所 (緊急時対策 所等)	工場 (中央制御室 等)	その他 保管場所 ・屋外			
所内通信連絡設備	ページング装置	99台	3台	90台	6台	バッテリー, 非常 用電源設備	有線
	所内携帯電話	187台	—※3	—※3	—※3	バッテリー	無線
	業務用無線設備 (アナログ式)	33台	12台	12台	9台	バッテリー	無線
	業務用無線設備 (デジタル式)	35台	12台	12台	11台	バッテリー	無線
所外通信連絡設備	緊急時電話回線 ※4※5	13回線	13回線	—	—	電気通信事業者 の局舎より供給	有線
	ファクシミリ装置 ※4※5	4台	3台	—	1台	バッテリー, 非常 用電源設備 (コ ンセントに供 給)	有線
	携帯電話※4※5	29台	—※3	—※3	—※3	バッテリー	無線
	衛星電話※4	5台	2台	1台	2台	バッテリー	無線

※1：保管場所及び保有数は、必要に応じ適宜改善する。

※2：保管場所に保有数がない場合は、「—」とする。

※3：個人配付により配備する。

※4：廃棄物埋設施設と一部を共用する。

※5：緊急時電話回線並びにファクシミリ装置及び携帯電話の一部は、専用通信回線に接続し、  
輻輳による使用制限又は通信事業者による通信制限を受けることなく常時使用できる設  
計とする。

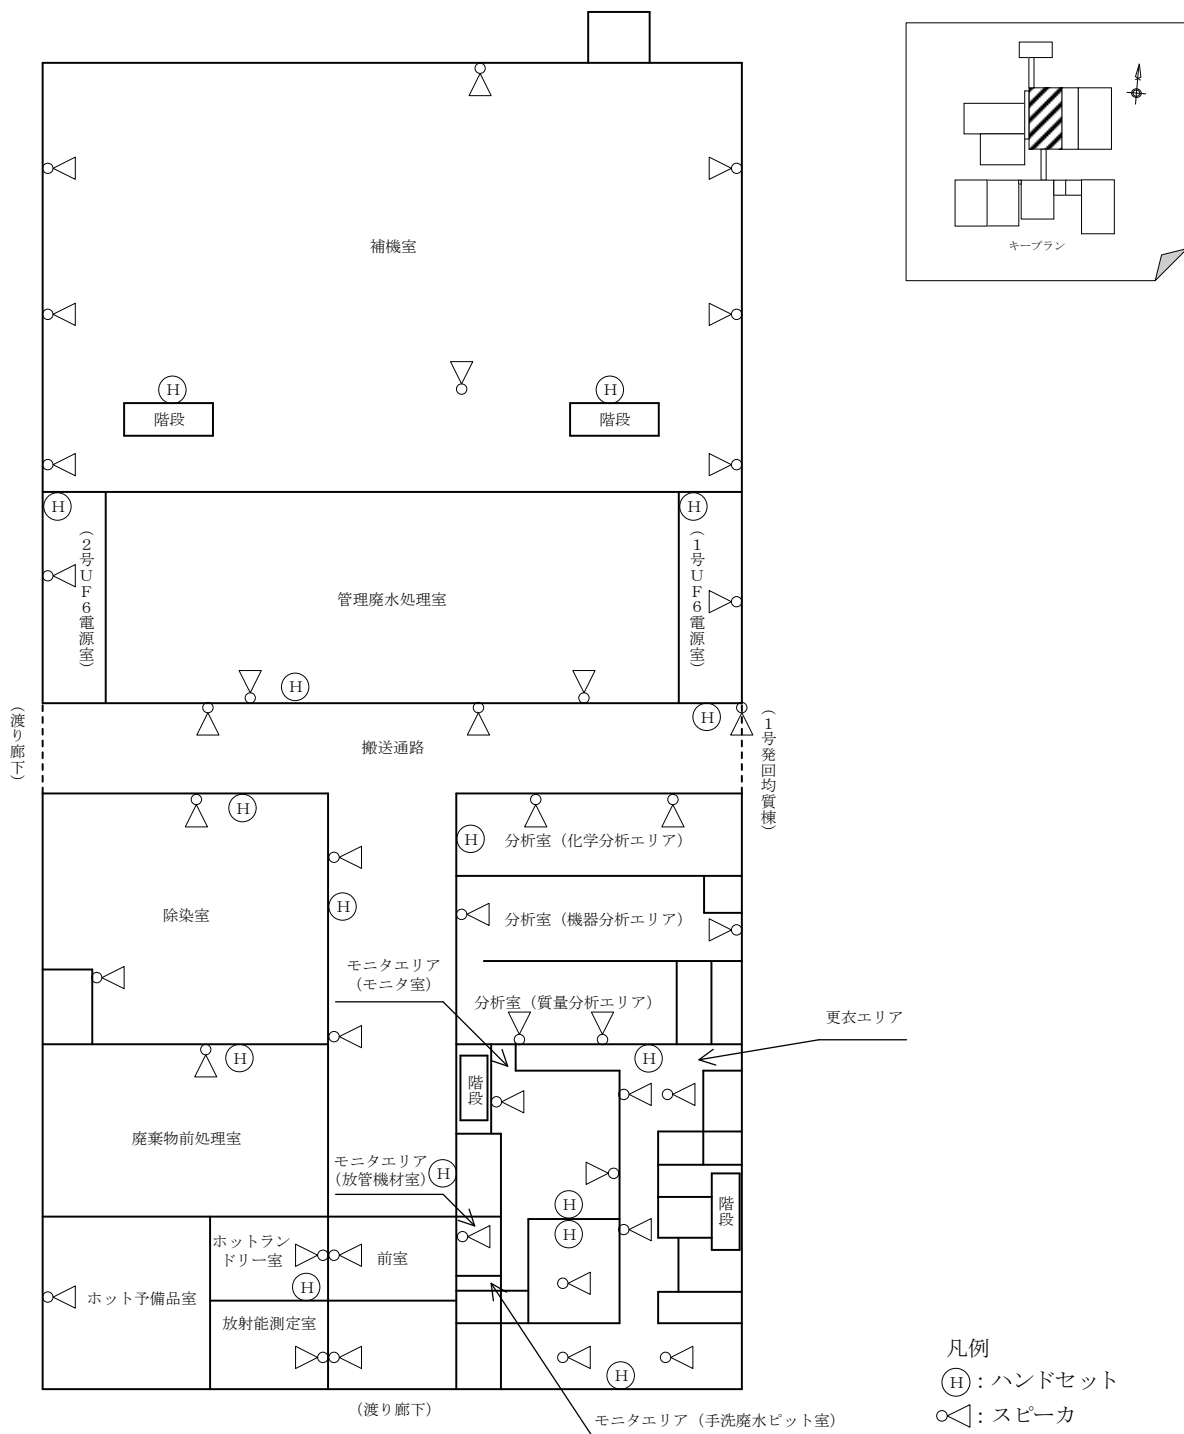


図-1 (1/17) ページング装置 配置概略図  
ウラン濃縮建屋 中央操作棟 1階



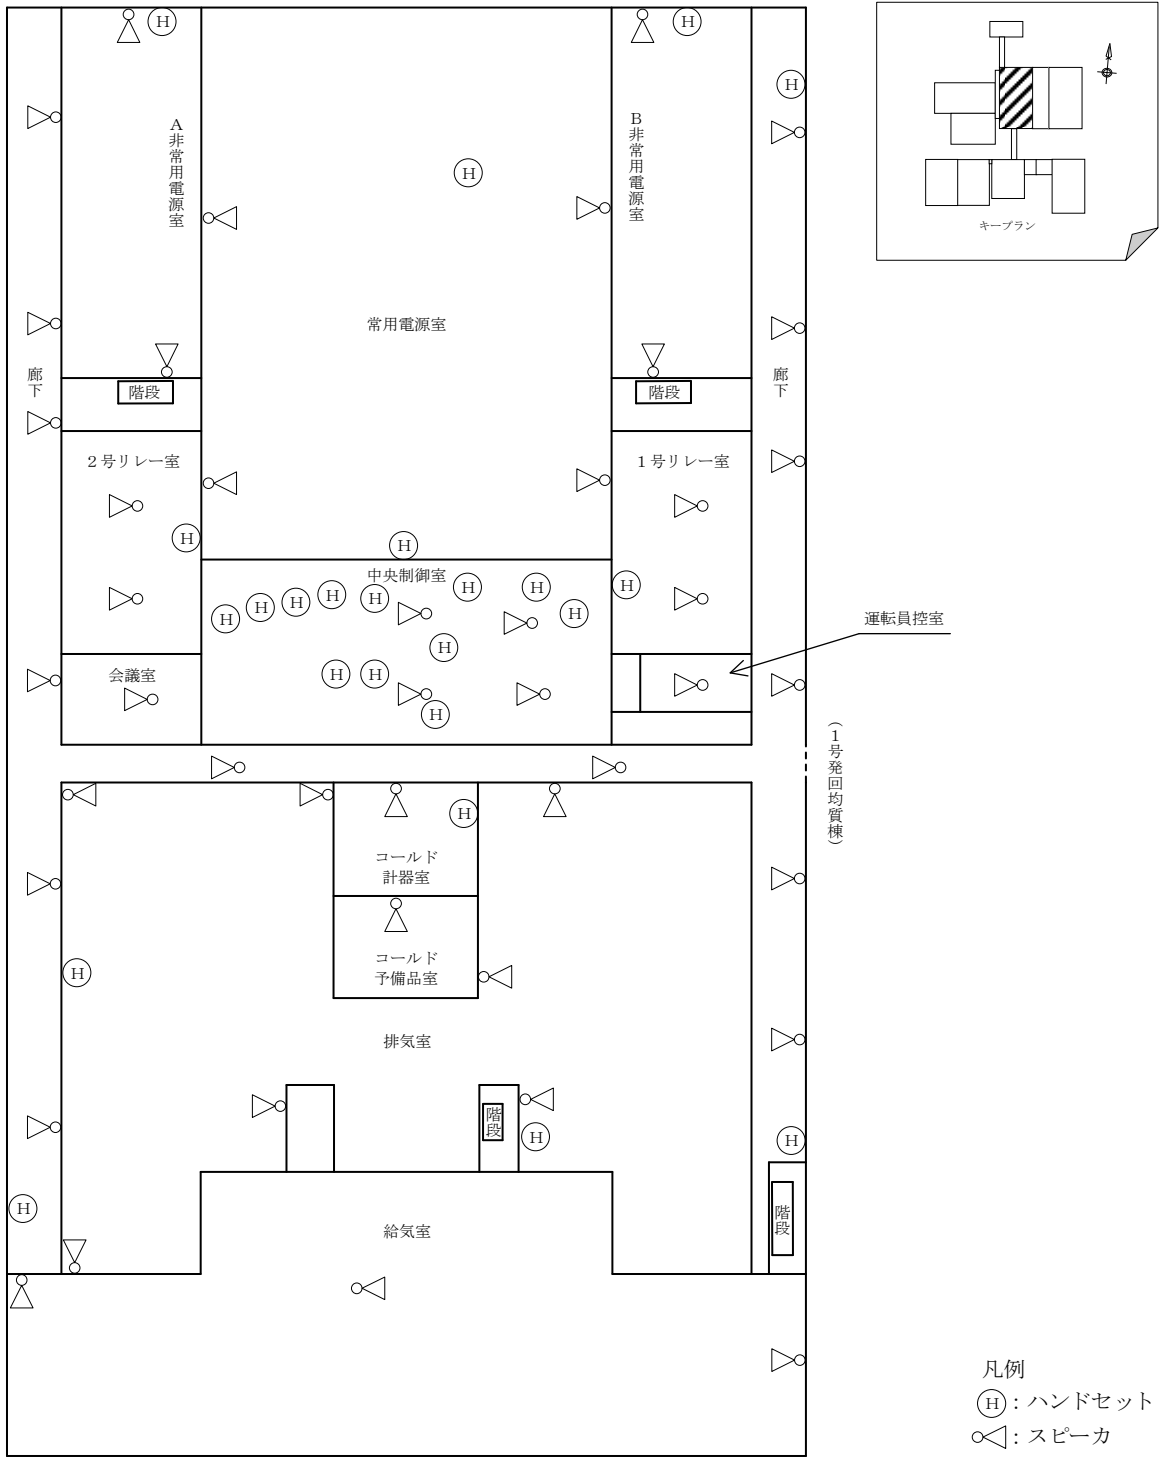


図-1 (2/17) ページング装置 配置概略図  
 ウラン濃縮建屋 中央操作棟 2階

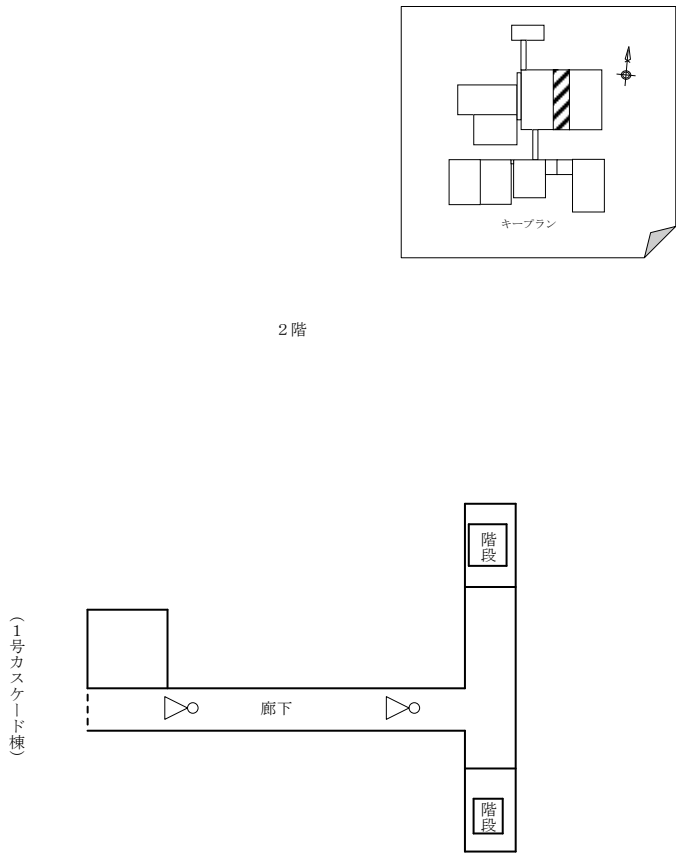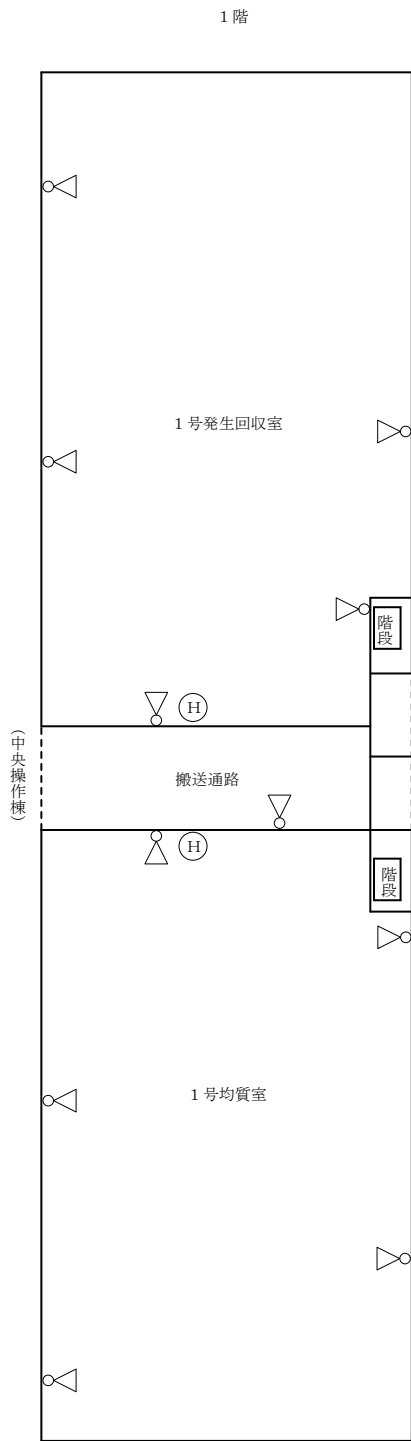



(1号カスケード棟)

凡例

- Ⓜ: ハンドセット  
 ∩: スピーカ



図-1 (3/17) ページング装置 配置概略図  
 ウラン濃縮建屋 1号発回均質棟



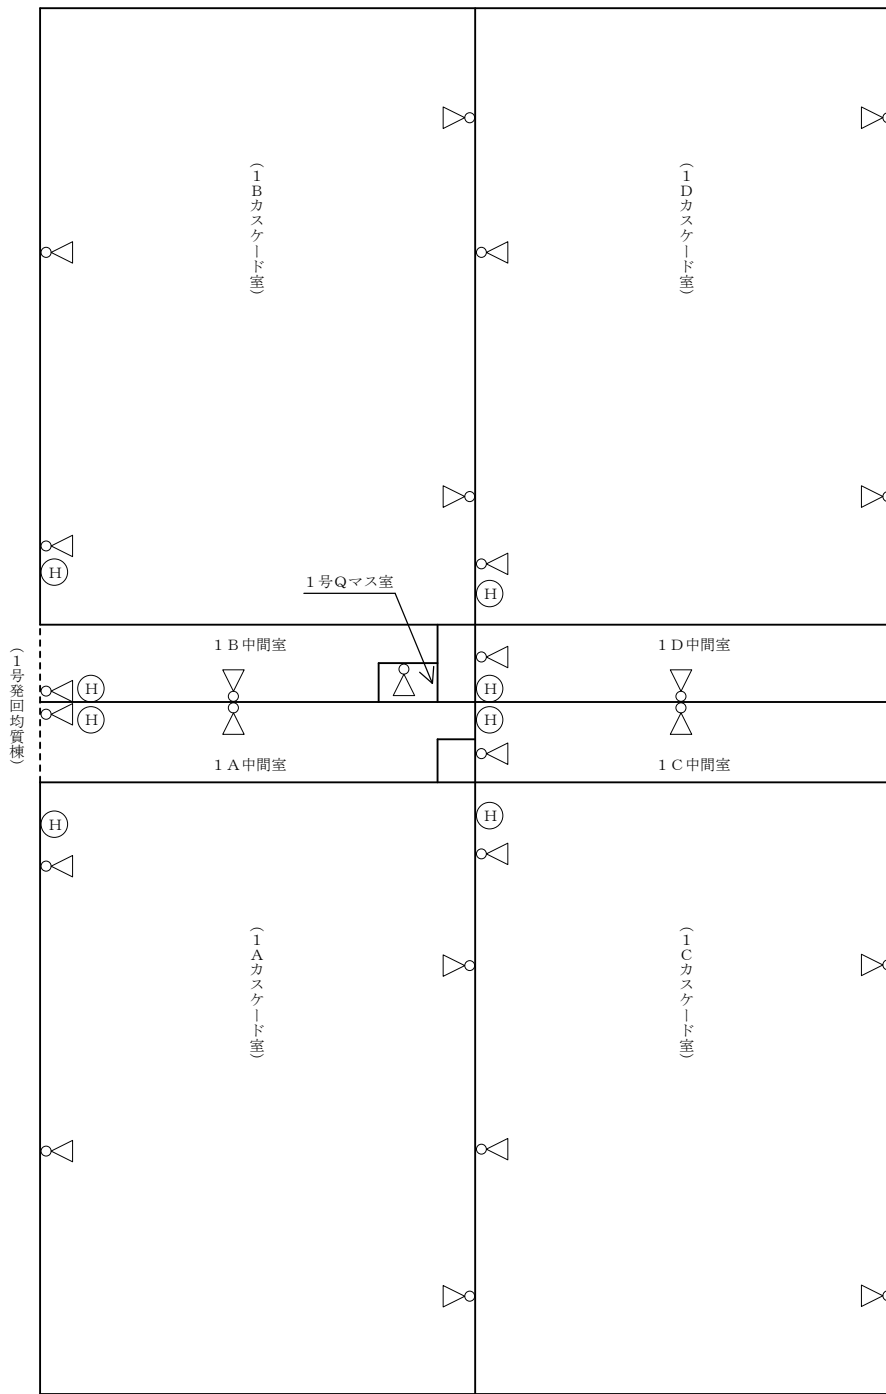

凡例  
 (H) : ハンドセット  
 △ : スピーカ

図-1 (4/17) ページング装置 配置概略図  
 ウラン濃縮建屋 1号カスケード棟 1階

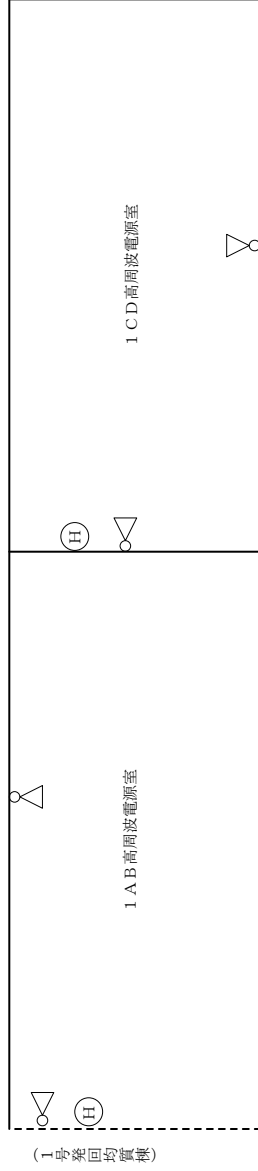

凡例  
 (H) : ハンドセット  
 ∞ : スピーカー

図-1 (5/17) ページング装置 配置概略図 ウラン濃縮建屋 1号カスケード棟 2階



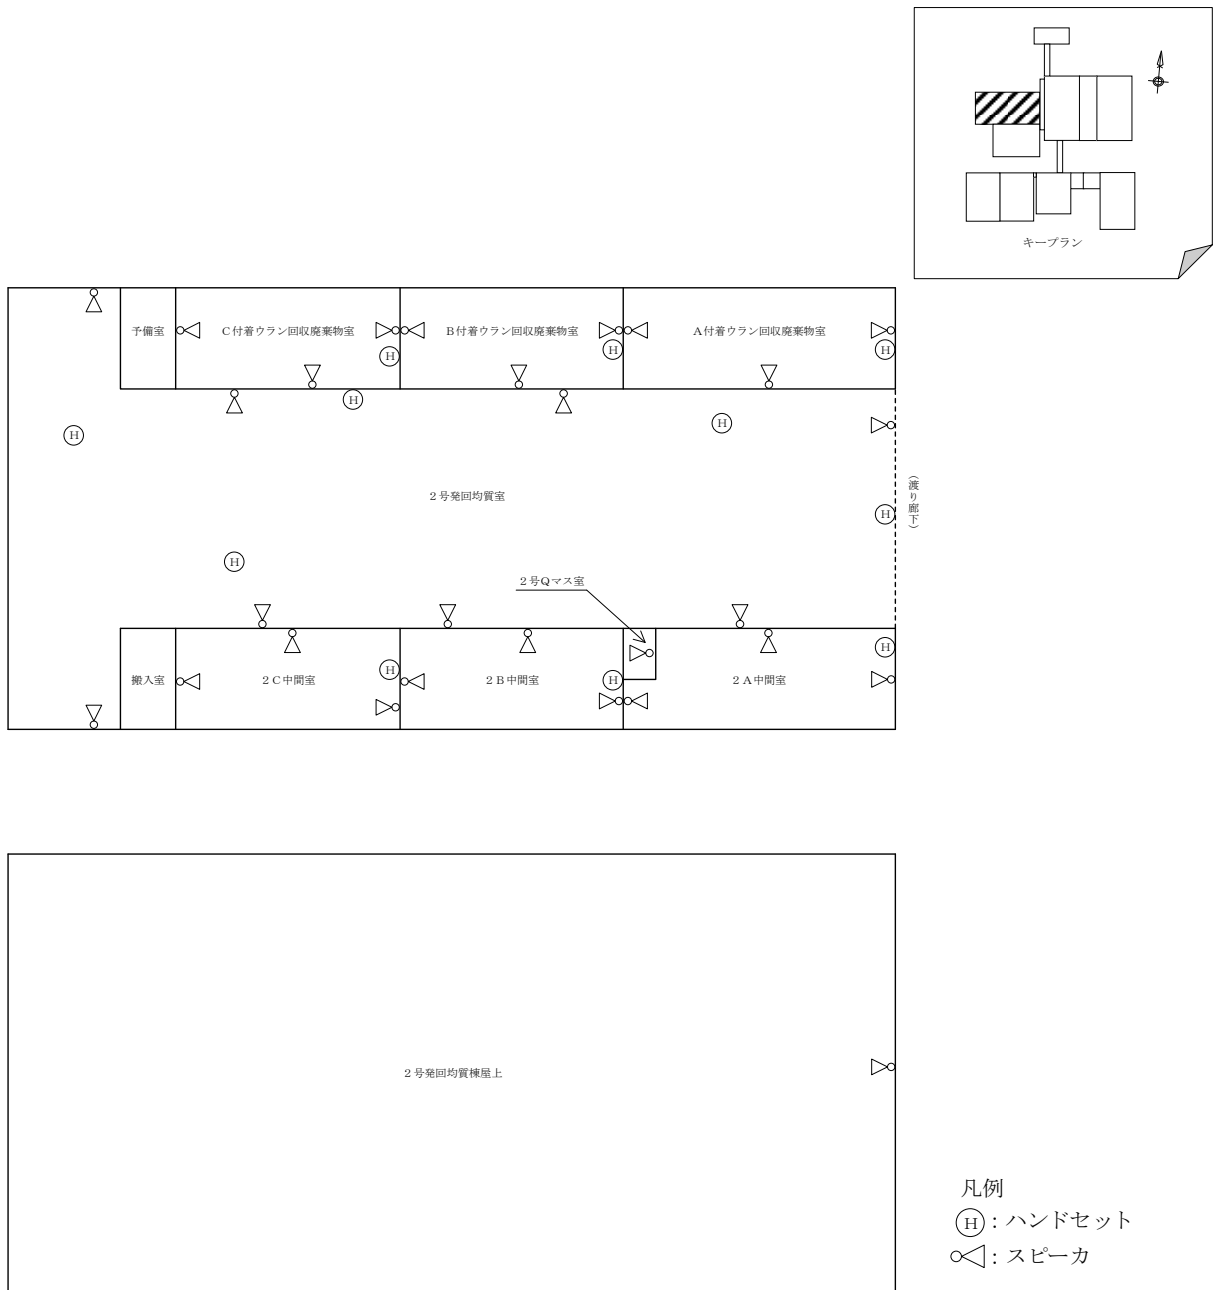




図-1 (6 / 17) ページング装置 配置概略図

ウラン濃縮建屋 2号発回均質棟

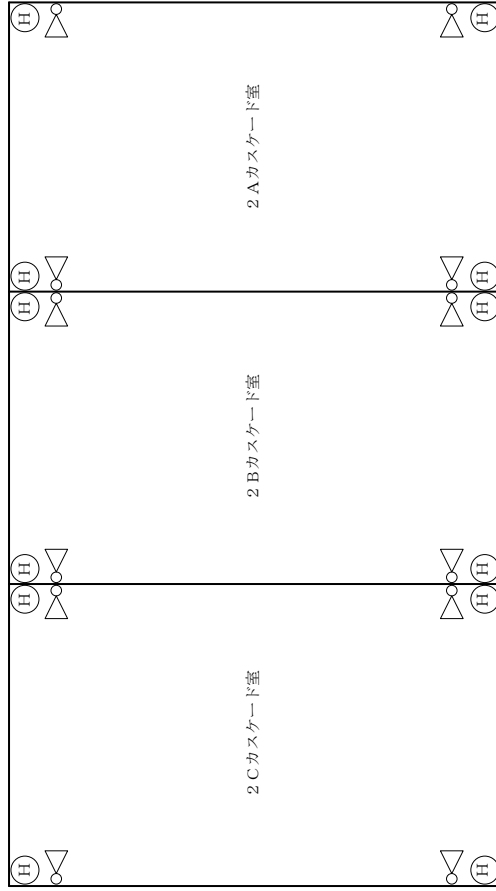



凡例  
 (H) : ハンドセット  
 ○△ : スピーカー

図一1 (7 / 17) ページング装置 配置概略図 ウラン濃縮建屋 2号カスケード棟 1階

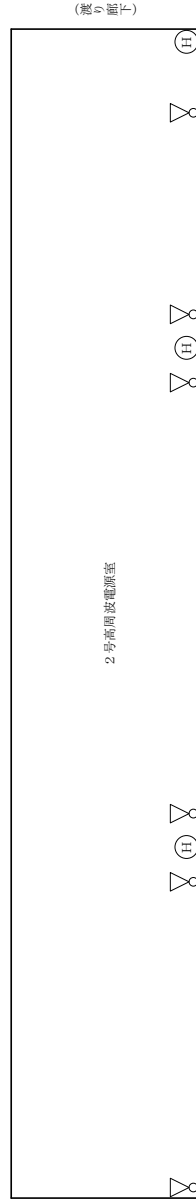

凡例  
 (H): ハンドセット  
 ∅: スピーカー

図-1 (8/17) ページング装置 配置概略図 ウラン濃縮建屋 2号カスケード棟 2階

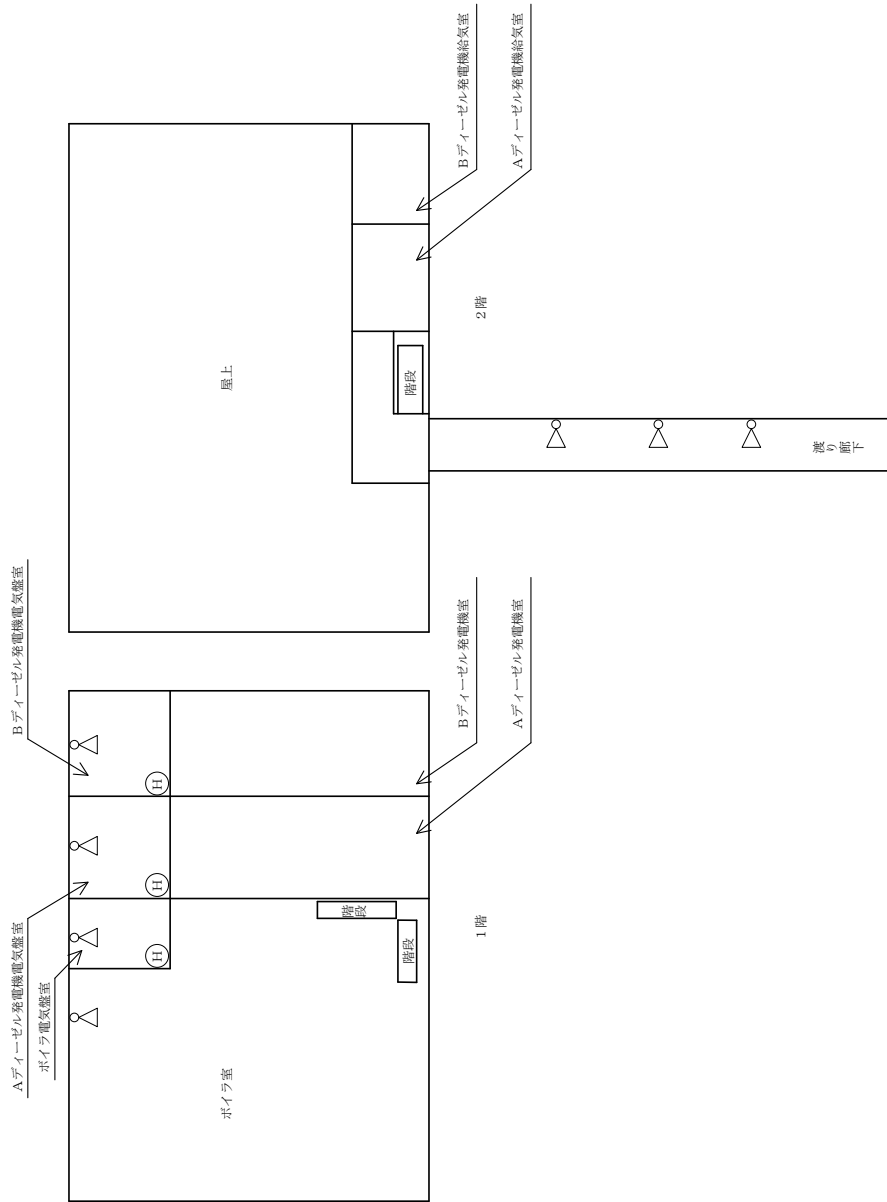

凡例  
 Ⓜ：ハンドセット  
 △：スピーカー

図-1 (9/17) ページング装置 配置概略図 補助建屋



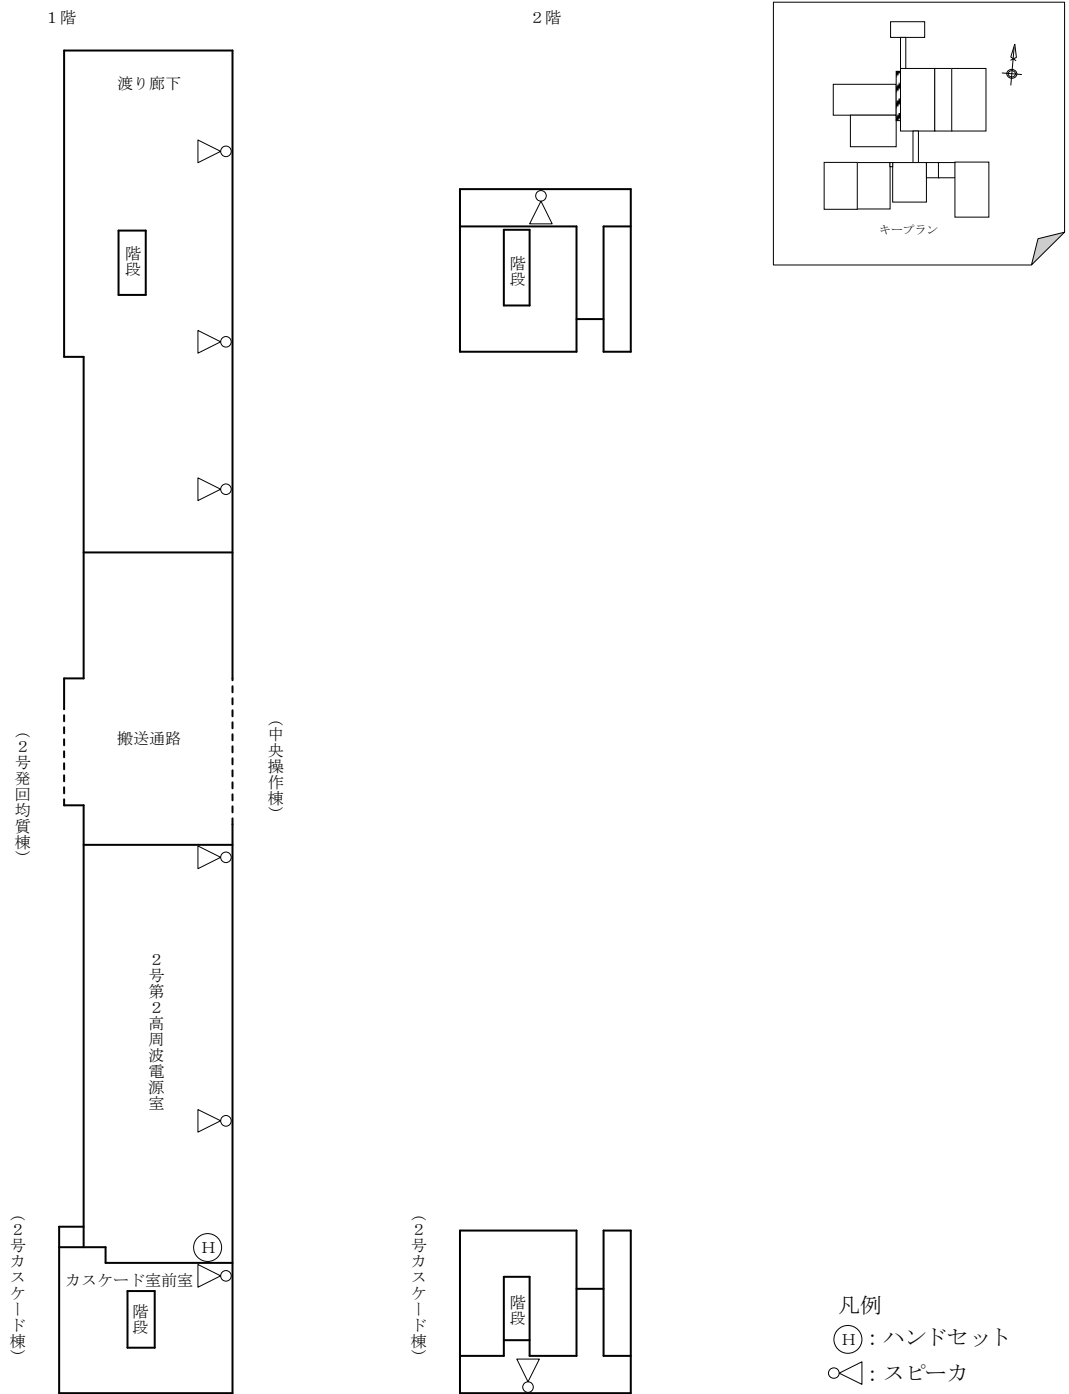


図-1 (10/17) ページング装置 配置概略図  
 渡り廊下 (中央操作棟-2号発回均質棟間)

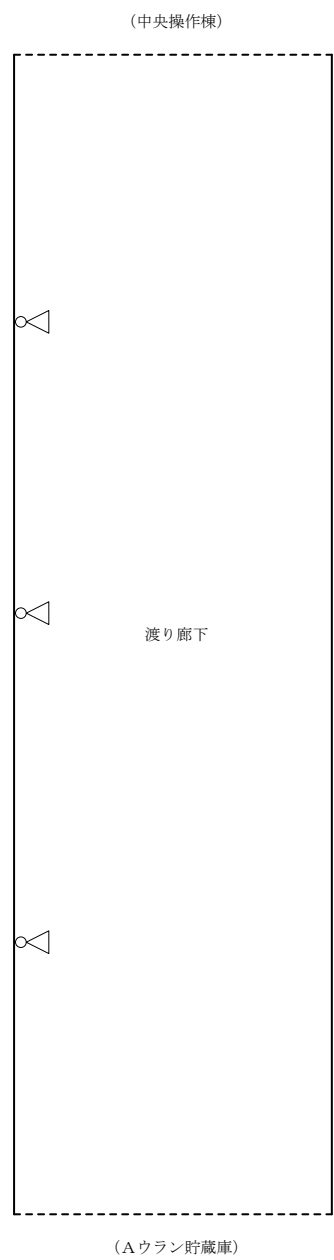

- 凡例  
 (H) : ハンドセット  
 ◯△ : スピーカ

図-1 (11/17) ページング装置 配置概略図  
 渡り廊下 (中央操作棟-ウラン貯蔵・廃棄物建屋間)



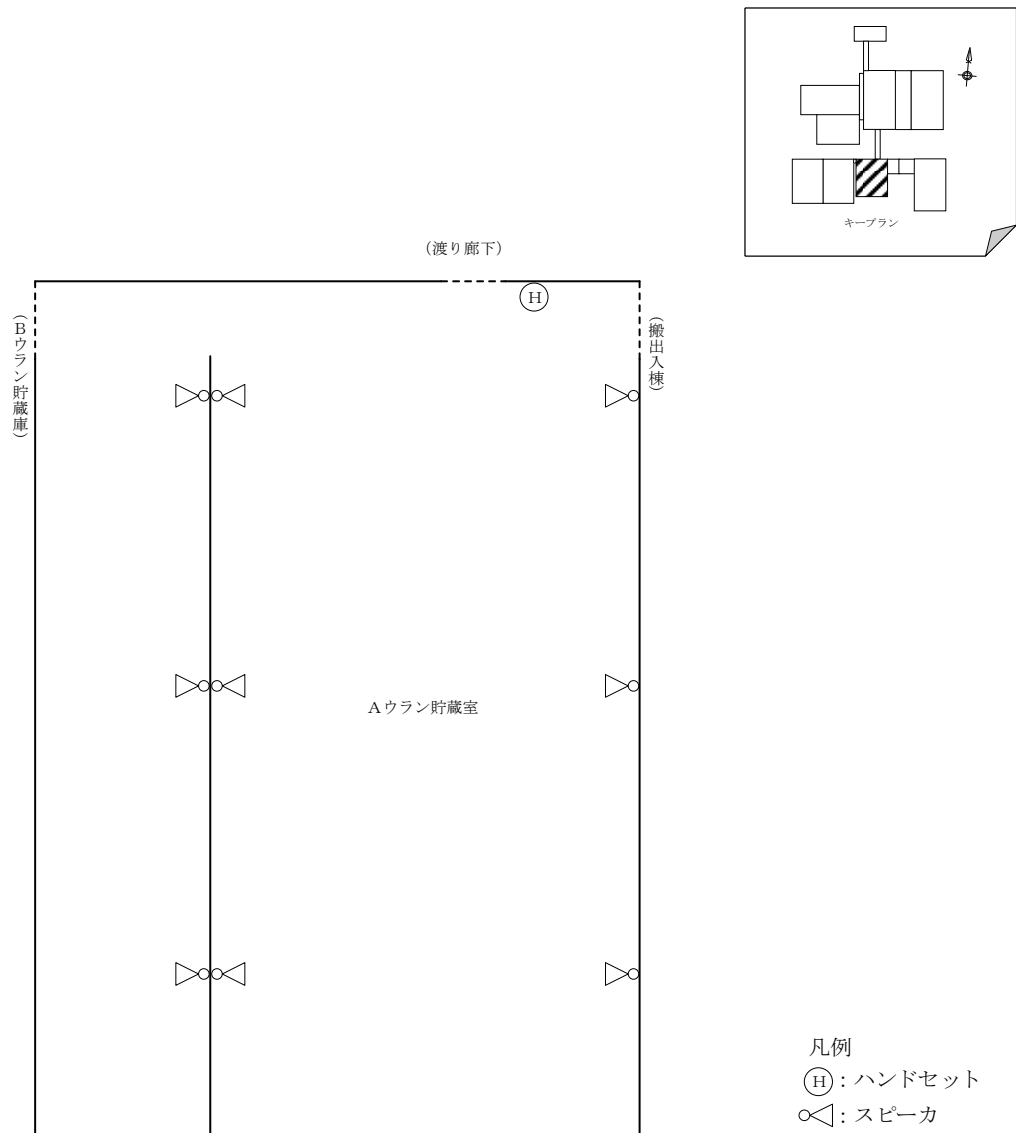


図-1 (12/17) ページング装置 配置概略図  
 ウラン貯蔵・廃棄物建屋 Aウラン貯蔵庫





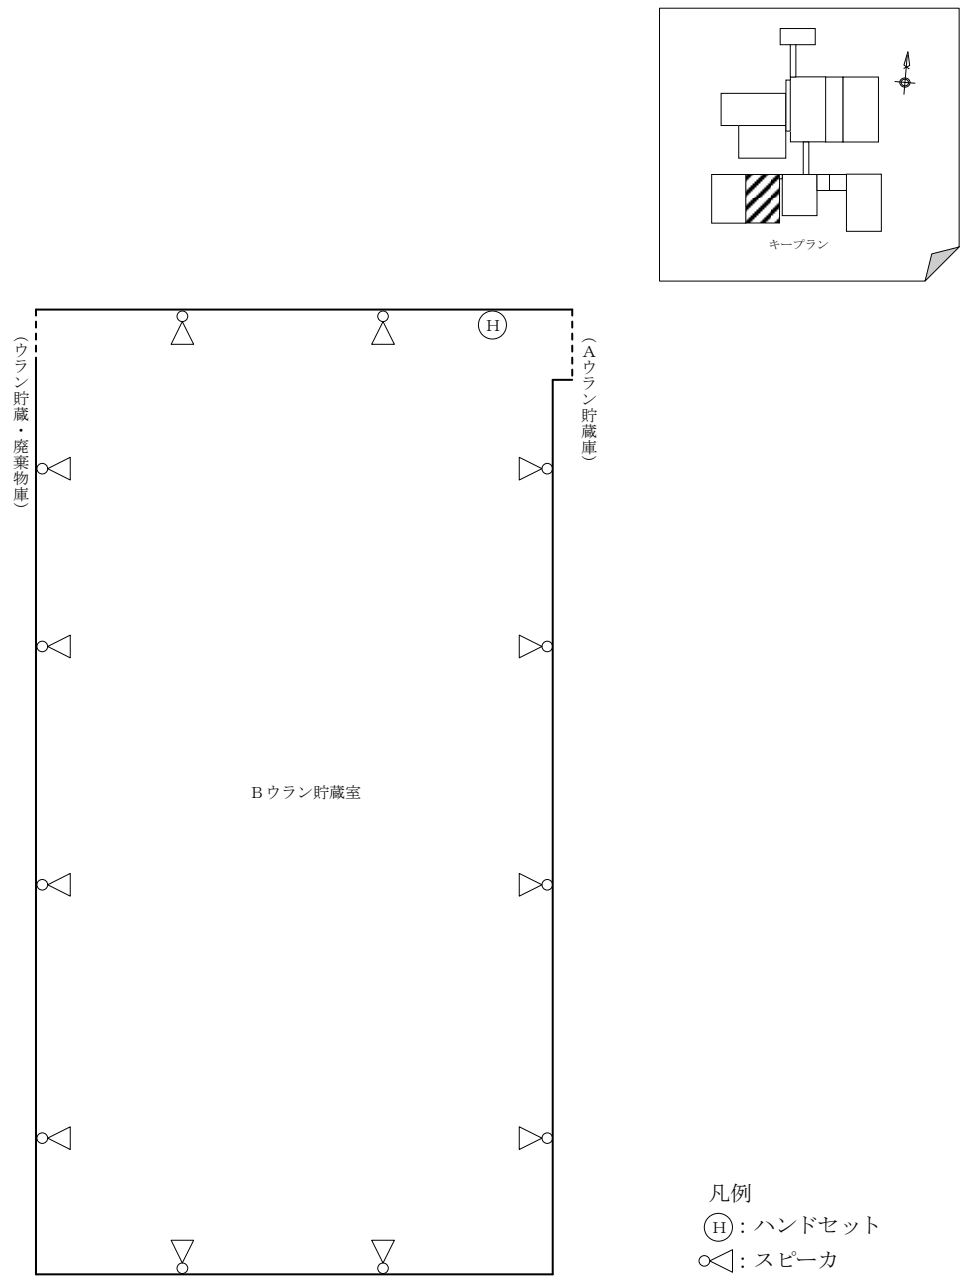


図-1 (13/17) ページング装置 配置概略図  
 ウラン貯蔵・廃棄物建屋 Bウラン貯蔵庫

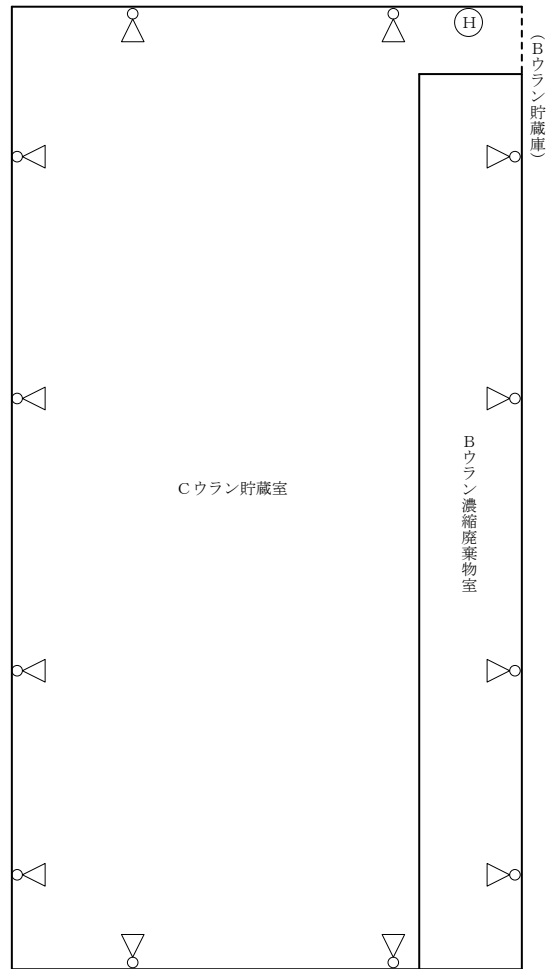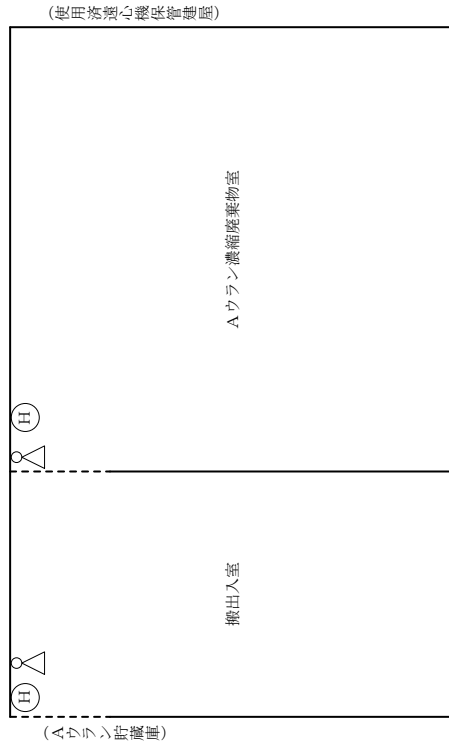

- 凡例  
 (H) : ハンドセット  
 △ : スピーカ

図-1 (14/17) ページング装置 配置概略図  
 ウラン貯蔵・廃棄物建屋 ウラン貯蔵・廃棄物庫



凡例  
 (H): ハンドセット  
 ∇: スベーカー

図-1 (15/17) ページング装置 配置概略図  
 ウラン貯蔵・廃棄物建屋 搬出入棟及びAウラン濃縮廃棄物建屋


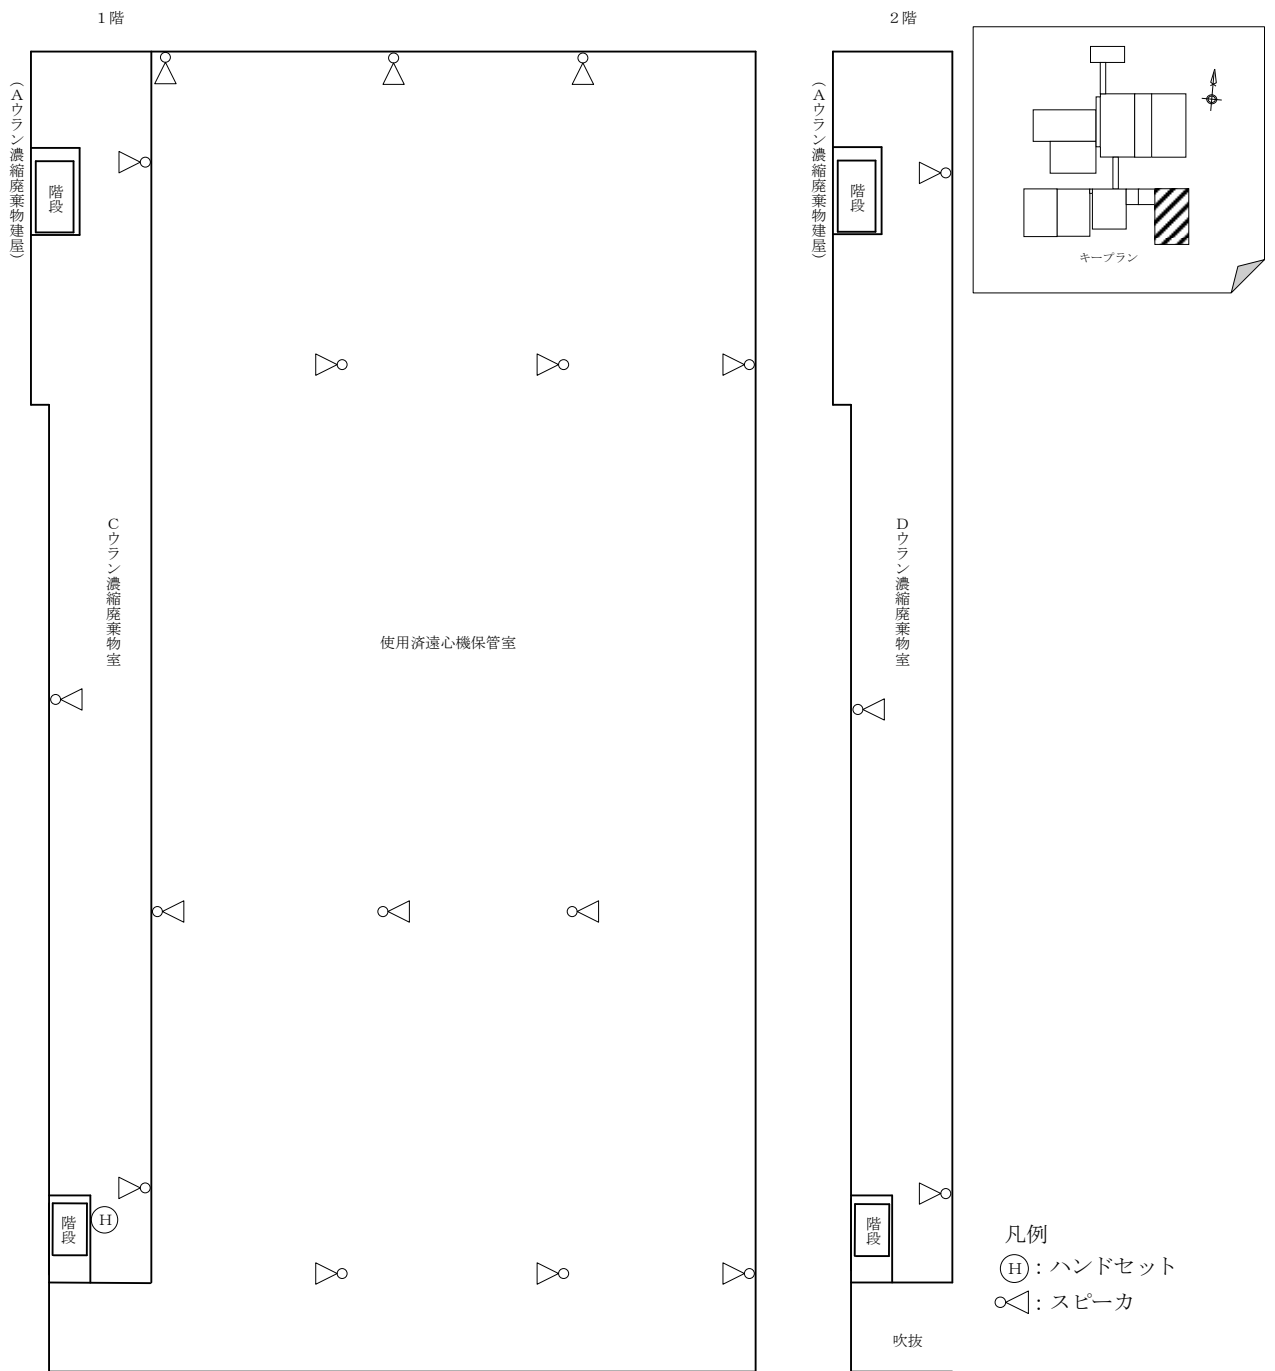


図-1 (16/17) ページング装置 配置概略図  
使用済遠心機保管建屋

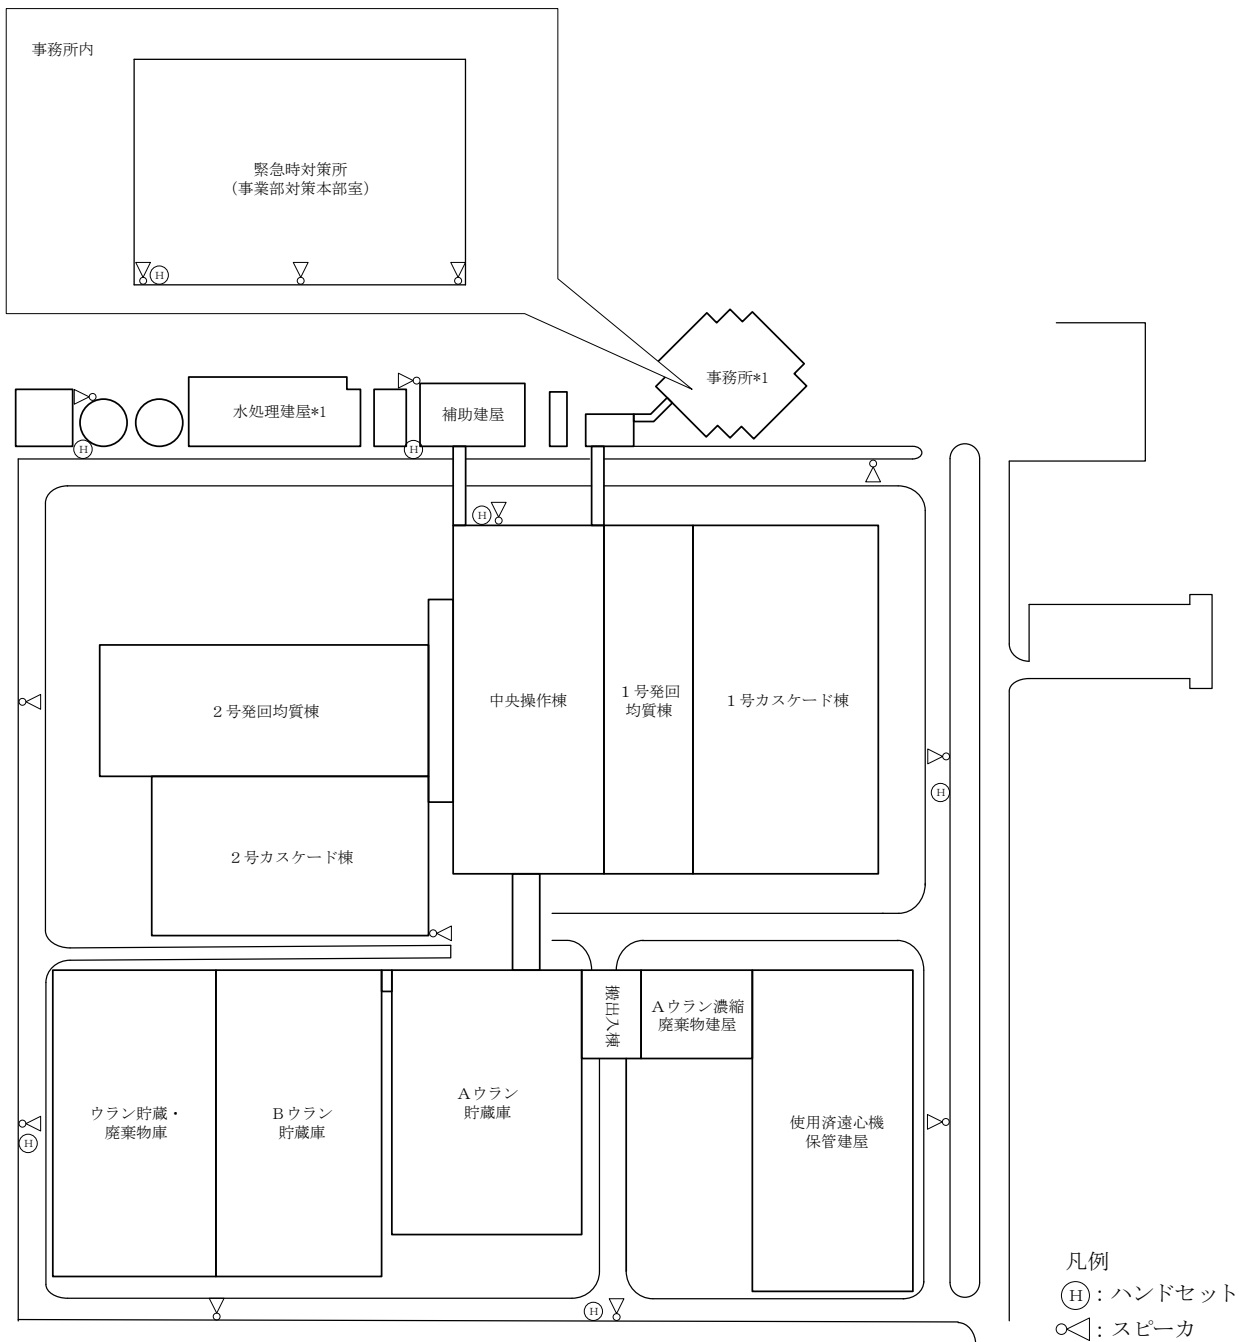

\*1 : 上記の他、事務所内の執務室及び水処理建屋内にページング装置を設置

図-1 (17/17) ページング装置 配置概略図  
事務所及び屋外

V-1-1-10

警報設備等に関する説明書

## 目 次

	ページ
1. 概要	1
2. 基本方針	1
3. 警報設備及びインターロック	1



## 1. 概要

本資料は、「加工施設の技術基準に関する規則(以下「技術基準規則」という。)」第18条に基づき、警報設備等について説明するものである。なお、本施設のインターロック(警報機能を含む)は、機器に付属する機能であることから、申請対象機器に対応したインターロック(警報機能を含む)を説明する。

本資料では、技術基準規則第18条の要求事項に変更はないが、事業変更許可申請書にて示した追加安全対策によるインターロックの新規設置について説明する。その他の機器に設けるインターロック(警報機能を含む)については、本項における要求事項に変更はないが、計装盤の更新(機能変更無し)を行うとともに、インターロックの動作概要を示す図等を説明書に追加する。

上記により、今回の本資料における説明においては、機能変更の有無に係わらず説明することとする。

## 2. 基本方針

本施設には、設備の機能の喪失、誤操作その他の要因による異常を検知して(あらかじめ設定した値を超えた場合に)警報を発する設備及びインターロックを設ける。

なお、検出器は測定対象に対して適切な計測範囲を有するものを使用する。

## 3. 警報設備及びインターロック

設置するインターロックの概要を以下に示す。また、インターロックの一覧を表1～2に示すとともに、動作概要図及び電気信号図を図-1-1-1～図-1-2-33に示す。

### (1) 加熱に対する考慮

UF<sub>6</sub>の加熱(2号均質槽で中間製品容器のUF<sub>6</sub>を液化する場合を除く)は、UF<sub>6</sub>の圧力が八戸気象観測所で観測された過去の最低気圧962.1 hPa(1970年)を超えない範囲として960 hPa以下、同圧力となる加熱温度56℃(UF<sub>6</sub>蒸気圧による)を超えないよう管理を行う。

また、2号均質槽で中間製品容器のUF<sub>6</sub>を液化する場合は、中間製品容器の設計圧力1.4 MPaG、設計温度121℃を踏まえ管理圧力3661 hPa(2.7 kgf/cm<sup>2</sup> G)以下及び管理温度94℃を超えないよう管理を行う。

上記を踏まえ、圧力又は温度が前述値を超える前に警報を発するとともに自動的に加熱を停止するインターロックを設ける。

- ・ 加熱中に原料シリンダ, 製品シリンダ, 劣化ウランの詰替えに用いる廃品シリンダ及び中間製品容器内の圧力又は温度が異常に上昇した時に, UF<sub>6</sub>を大気圧未満で取り扱う場合においては大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で, 2号均質槽で中間製品容器内のUF<sub>6</sub>の液化を行う場合においては液化操作時の管理圧力又は管理温度を超えない範囲で, 警報を発するとともに自動的に熱水の供給を停止する「圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック」を設ける。
- ・ 2号均質パージ系コールドトラップの加熱には, 電気ヒータと冷凍機ユニットから供給する熱媒を用いる。加熱中に2号均質パージ系コールドトラップ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は, 大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で, 警報を発するとともに自動的に熱源を切る「圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック」を設ける。

## (2) 閉じ込めの機能

圧力又は温度, 充填量等を監視し, ウランを直接内包する系統及び機器からの漏えいを防止するインターロックを設ける。

- ・ 2号均質槽, 2号製品シリンダ槽及び2号原料シリンダ槽のUF<sub>6</sub>回収時に, UF<sub>6</sub>シリンダ類への過充填を防止するため, 最大充填量に達する前に警報を発するとともに, 自動的に充填を停止する「重量異常高による過充填防止のインターロック」を設ける。
- ・ 2号均質パージ系ロータリポンプが停止した場合に, 2号均質パージ系ロータリポンプの入口弁を自動的に閉とし, UF<sub>6</sub>を工程内に閉じ込める「ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック」を設ける。
- ・ UF<sub>6</sub>の液化中及びUF<sub>6</sub>シリンダ類の交換中の誤操作により, UF<sub>6</sub>と大気が接触することを防止するため, 移送弁が開とまらない「UF<sub>6</sub>シリンダ類交換時の誤操作防止のインターロック」を設ける。
- ・ 2号サンプル小分け装置のサンプルシリンダ内の圧力又は加熱箱温度が異常に上昇した場合は, 管理圧力又は管理温度を超えない範囲で, 警報を発するとともに, 自動的にヒータの電源を停止する「サンプルシリンダ圧力異常高又は小分け装置温度異常高による加熱停止のインターロック」を設ける。
- ・ 2号減圧槽が故障した場合に, 警報を発するとともに, 自動的に2号均質槽の加熱を停止する「減圧槽故障による均質槽加熱停止インターロック」を設ける。

- ・ 中間製品容器からの UF<sub>6</sub> の漏えい等により 2 号均質槽内の圧力が通常使用圧力より有意に上昇した場合に、警報を発するとともに、自動的に 2 号均質槽の加熱を停止する「均質槽槽内圧力異常高による運転停止のインターロック」を設ける。
- ・ 2 号局所排風機が 2 台停止した場合に、2 号均質槽及び 2 号サンプル小分け装置の加熱を停止する「2 号局所排風機 2 台停止による加熱停止のインターロック」を設ける。
- ・ 2 号一般パージ系コールドトラップ、2 号均質槽、2 号製品シリンダ槽、2 号原料シリンダ槽及び 2 号均質パージ系コールドトラップのガス移送時に、回収側の槽類の圧力が上昇（ただし大気圧以下）した場合に、警報を発するとともに、移送元の移送停止及び回収側の槽の回収を停止する「回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック」を設ける。
- ・ 配管カバーの排気系に 2 号工程用モニタ及び局所排気設備を設け、UF<sub>6</sub> が漏えいした場合に、2 号工程用モニタにより早期に発見し、警報を発するとともに、自動的に緊急遮断弁（均質槽元弁）及び 2 号局所排気装置バイパスライン切替弁（ダンパ）を閉止して UF<sub>6</sub> を配管カバー及びその排気系統内に閉じ込める「工程用モニタ HF 濃度高による UF<sub>6</sub> 漏えい拡大防止のインターロック」を設ける。また、本インターロックにより、2 号均質槽及び 2 号サンプル小分け装置の加熱を停止する。
- ・ 第 1 類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度 5 強～6 弱程度（第 2 類の地震力に相当する水平方向 250 Gal 又は鉛直方向 125 Gal））を検知して警報を発し、自動的に緊急遮断弁（均質槽元弁）及び 2 号局所排気装置バイパスライン切替弁（ダンパ）を閉じ、2 号均質槽、2 号製品シリンダ槽、2 号原料シリンダ槽、2 号均質パージ系コールドトラップ及び 2 号サンプル小分け装置の加熱を停止し、UF<sub>6</sub> を閉じ込める「地震発生時の UF<sub>6</sub> 漏えい防止インターロック」及び「地震発生時の加熱停止のインターロック」を設ける。

### (3) 液体廃棄物の漏えい防止に対する考慮

管理廃水処理設備の貯槽類は、廃水の漏えいを防止するとともに、万一、漏えいした場合でも、漏えいの拡大を防止するために、漏えい防止機能を設ける。

- ・ 凝集槽、脱水ろ液タンク及び汚泥タンクは液面が槽上端を超えない範囲で、警報を発するとともに自動的に送液側のポンプ又は供給弁を閉じる「受入れ停止による漏えい防止機能」を設ける。

- ・ 分析廃水ピット及び第1 廃水調整ピットには、液面が槽上端を超えない範囲で警報を発する液面計による「漏えい防止機能(廃水液面異常高警報)」を設ける。

(4) 放射線監視・測定設備の警報機能

排気用モニタの測定値は中央制御室において表示し、排気中の放射性物質濃度が法令に定める周辺監視区域外における濃度限度を超えないよう監視及び記録するとともに、通常時を超える異常な値を検知した場合に警報を発する設計とする。

(5) 通常の運転制御として設備を安定的に停止させるインターロック

前述の(1)～(4)に示す安全機能に直接又は補完的に作用するインターロックの他に、通常の運転制御として設備を安定的に停止させる以下のインターロックを設ける。

- ・ ラインヒータの故障により配管温度が低下した場合に、当該槽の加熱、捕集等を停止するインターロックを設ける。
- ・ 槽間のガス移送時に回収側の槽の故障により回収が停止した場合に、移送元の槽の発生を停止するインターロックを設ける。
- ・ 2号均質パージ系コールドトラップの重量が異常となった場合に、コールドトラップの冷却を停止するインターロックを設ける。
- ・ 外部電源喪失時に、全ての槽の運転を停止するインターロックを設ける。

表1 濃縮施設のインターロック機能一覧表(1/6)

設備名	主要な機器	インターロック機能	検出端, 制限値等	動作	変更区分				概要区分	図番号	
					A	B	C	D		動作概要図	電気信号図
UF <sub>6</sub> 処理設備	2号一般パー ジ系コール ドトラップ	回収側槽類圧力異常上昇による ガス移送停止のインターロック	⑤-1 均質槽入口圧力 (PT), 大気 圧 (960 hPa) 以下	均質槽ガス移送弁閉 (⑤-2), 冷凍機 運転停止 (⑤-3), 電気ヒータ通電停 止 (⑤-4), ガス移送弁閉 (⑤-5)	○	-	-	-	(2)	図-1-1-1	図-1-2-1
		⑤-6 原料シリンダ槽入口圧力 (PT), 大気圧 (960 hPa) 以下	原料シリンダ槽移送弁閉 (⑤-7), 冷 凍機運転停止 (⑤-3), 電気ヒータ通 電停止 (⑤-4), ガス移送弁閉 (⑤- 5)								
均質・ブレ ンディング 設備	2号均質槽	工程用モニタ HF 濃度高による UF <sub>6</sub> 漏えい拡大防止のインターロ ック (緊急遮断弁閉, 加熱停止)	①-1 工程用モニタ, 漏えい検知 (0.2 ppm)	均質槽緊急遮断弁閉 (①-2), 均質槽 熱水入出口弁閉 (①-4), 均質槽ガス 移送弁閉 (①-6)	-	-	○	○	(2)	図-1-1-2	図-1-2-2
		減圧槽故障による均質槽加熱停 止インターロック	①-1 減圧槽故障 (入口配管温度: ラインヒータ温度異常 (TE)) ①-2 減圧槽故障 (圧力: 真空状態 逸脱 (PT))	均質槽熱水入出口弁閉 (⑤-1), 均質 槽ガス移送弁閉 (⑤-2)	-	○	○	-	(1)	図-1-1-2 図-1-1-7	図-1-2-3
		2号局所排風機2台停止による 加熱停止のインターロック	⑥-1 2号局所排風機2台停止	均質槽熱水入出口弁閉 (⑥-2), 均質 槽ガス移送弁閉 (⑥-4)	-	○	○	-	(1)	図-1-1-2	図-1-2-4
		均質槽槽内圧力異常高による運 転停止のインターロック	②-1 均質槽内圧力 (PT), 通常使 用圧力より有意な上昇 (■ kPaG)	均質槽熱水入出口弁閉 (②-2), 均質 槽ガス移送弁閉 (②-3)	-	○	○	-	(2)	図-1-1-2	図-1-2-5

(注1) 本表及び動作概要図並びに電気信号図の丸数字は、それぞれの図表間における「検出端」、「動作」の紐づけのための番号である。

(注2) 変更区分 A: 新設, B: 機能変更, C: 盤更新<sup>\*1</sup>, D: 表記変更<sup>\*2</sup>

\*1: 制御盤の更新を行うが、既申請から当該機能の変更はない。

\*2: 動作概要図の追加及び電気信号図の表記の変更であり、既申請から当該機能の変更はない。

表1 濃縮施設のインターロック機能一覧表(2/6)

設備名	主要な機器	インターロック機能		検出端, 制限値等	動作	変更区分				概要区分	図番号	
						A	B	C	D		動作概要図	電気信号図
均質・ブレ ンディング 設備	2号均質槽	圧力異常高 又は温度異 常高による 加熱停止の インターロ ック	液化	③-1 中間製品容器内圧力(PT), 管 理圧力(3661 hPa(2.7 kgf/cm <sup>2</sup> G)) を超えない範囲	均質槽熱水入出口弁閉(③-3), (均 質槽ガス移送弁は閉状態にて液化 を行う)	-	-	○	○	(1)	図-1-1-2	図-1-2-6
				③-2 均質槽内温度(TE) 管理温度(94℃)を超えない範囲								
		大気圧未満で取 扱う場合	①-1 中間製品容器内圧力(PT), 大気圧(960 hPa)を超えない範囲	均質槽熱水入出口弁閉(①-3), 均質 槽ガス移送弁閉(①-4)	-	-	○	○	(1)	図-1-1-3 図-1-1-4	図-1-2-6	
			①-2 均質槽内温度(TE), 管理温度 (56℃)を超えない範囲									
		UF <sub>6</sub> シリンダ類交換時の誤操作防 止のインターロック	中間製品容器の液化操作時に当該中間製品容器のUF <sub>6</sub> 移送弁及び交換中 のUF <sub>6</sub> シリンダ類(均質槽, 製品シリンダ槽, 原料シリンダ槽)のUF <sub>6</sub> 移送 弁が開とならないインターロック			-	-	○	○	(2)	図-1-1-2 図-1-1-3 図-1-1-4 図-1-1-5 図-1-1-6	図-1-2-7
		地震発生時のUF <sub>6</sub> 漏えい防止イン ターロック(緊急遮断弁閉, 加 熱停止)	①-G 地震計(共用), 水平 250 Gal, 鉛直 125 Gal 程度			均質槽緊急遮断弁閉(①-2), 均質槽 熱水入出口弁閉(①-4), 均質槽ガス 移送弁閉(①-6)	○	-	-	-	(2)	図-1-1-2
	重量異常高による過充填防止の インターロック	②-1 シリンダ重量(WE), シリンダ の最大充填量(4500 kg-UF <sub>6</sub> )を超 えない範囲			均質槽詰替ガス移送弁閉(②-2)	-	-	○	○	(2)	図-1-1-4 図-1-1-5 図-1-1-8	図-1-2-9
	回収側槽類圧力異常上昇による ガス移送停止のインターロック	③-1 製品シリンダ槽入口圧力 (PT)大気圧(960 hPa)以下			製品シリンダ槽ガス移送弁閉(③- 2), 均質槽熱水入出口弁閉(③-3), 均質槽ガス移送弁閉(③-4)	○	-	-	-	(2)	図-1-1-3	図-1-2-10
		③-1 均質槽入口圧力(PT)大気圧 (960 hPa)以下			均質槽ガス移送弁閉(③-2), 均質槽 熱水入出口弁閉(③-3), 均質槽ガス 移送弁閉(③-4)					(2)	図-1-1-4	図-1-2-10

(注1) 本表及び動作概要図並びに電気信号図の丸数字は, それぞれの図表間における「検出端」, 「動作」の紐づけのための番号である。

(注2) 変更区分 A: 新設, B: 機能変更, C: 盤更新<sup>\*1</sup>, D: 表記変更<sup>\*2</sup>

\*1: 制御盤の更新を行うが, 既申請から当該機能の変更はない。

\*2: 動作概要図の追加及び電気信号図の表記の変更であり, 既申請から当該機能の変更はない。

表 1 濃縮施設のインターロック機能一覧表(3/6)

設備名	主要な機器	インターロック機能	検出端, 制限値等	動作	変更区分				概要区分	図番号		
					A	B	C	D		動作概要図	電気信号図	
均質・ブレ ンディング 設備	2号製品シリ ンダ槽	圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック	①-1 製品シリンダ内圧力(PT), 大気圧(960 hPa)を超えない範囲	製品シリンダ槽熱水入出口弁閉(①'-3), ①-3, 製品シリンダ槽ガス移送弁閉(①'-4), ①-4	-	-	○	○	(1)	図-1-1-5	図-1-2-11	
			①-2 製品シリンダ内温度(TE), 管理温度(56℃)を超えない範囲									
		地震発生時の加熱停止のインターロック	①-G 地震計(共用), 水平 250 Gal, 鉛直 125 Gal 程度	製品シリンダ槽熱水入出口弁閉(①'-3), ①-3, 製品シリンダ槽ガス移送弁閉(①'-4), ①-4	○	-	-	-	(1)	図-1-1-5 図-1-1-6	図-1-2-12	
		重量異常高による過充填防止のインターロック	②-1 シリンダ重量(WE), シリンダの最大充填量(2277 kg-UF <sub>6</sub> )を超えない範囲	製品シリンダ槽詰替ガス移送弁閉(②-2)	-	-	○	○	(2)	図-1-1-3 図-1-1-6	図-1-2-13	
		回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック	③'-1 均質槽入口圧力(PT), 大気圧(960 hPa)以下	均質槽ガス移送弁閉(③'-2), 製品シリンダ槽熱水入出口弁閉(③'-3), 製品シリンダ槽ガス移送弁閉(③'-4)	○	-	-	-	(2)	図-1-1-5	図-1-2-14	
			③-1 製品シリンダ槽入口圧力(PT), 大気圧(960 hPa)以下	製品シリンダ槽ガス移送弁閉(③-2), 製品シリンダ槽熱水入出口弁閉(③-3), 製品シリンダ槽ガス移送弁閉(③-4)					(2)	図-1-1-6	図-1-2-14	
		2号原料シリ ンダ槽	圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック	①-1 原料シリンダ/廃品シリンダ内圧力(PT), 大気圧(960 hPa)を超えない範囲	原料シリンダ槽熱水入出口弁閉(①-3), 原料シリンダ槽ガス移送弁閉(①-4)	-	-	○	○	(1)	図-1-1-5	図-1-2-15
				①-2 原料シリンダ内温度(TE), 管理温度(56℃)を超えない範囲								

(注 1) 本表及び動作概要図並びに電気信号図の丸数字は、それぞれの図表間における「検出端」、「動作」の紐づけのための番号である。

(注 2) 変更区分 A: 新設, B: 機能変更, C: 盤更新<sup>\*1</sup>, D: 表記変更<sup>\*2</sup>

\*1: 制御盤の更新を行うが、既申請から当該機能の変更はない。

\*2: 動作概要図の追加及び電気信号図の表記の変更であり、既申請から当該機能の変更はない。

表1 濃縮施設のインターロック機能一覧表(4/6)

設備名	主要な機器	インターロック機能	検出端, 制限値等	動作	変更区分				概要区分	図番号	
					A	B	C	D		動作概要図	電気信号図
均質・ブレ ンディング 設備	2号原料シリ ンダ槽	地震発生時の加熱停止のインターロック	①-G 地震計(共用), 水平 250 Gal, 鉛直 125 Gal 程度	原料シリンダ槽熱水入出口弁閉(①-3), 原料シリンダ槽ガス移送弁閉(①-4)	○	-	-	-	(2)	図-1-1-5	図-1-2-16
		重量異常高による過充填防止のインターロック	④-1 シリンダ重量(WE), シリンダの最大充填量(12501 kg-UF <sub>6</sub> )を超えない範囲	原料シリンダ槽詰替ガス移送弁閉(④-2)	-	-	○	○	(2)	図-1-1-8	図-1-2-17
		回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック	③-1 均質槽入口圧力(PT), 大気圧(960 hPa)以下	均質槽ガス移送弁閉(③-2), 原料シリンダ槽熱水入出口弁閉(③-3), 原料シリンダ槽ガス移送弁閉(③-4)	-	○	○	-	(2)	図-1-1-5	図-1-2-18
	2号サンプル 小分け装置	工程用モニタ HF 濃度高によるUF <sub>6</sub> 漏えい拡大防止のインターロック(加熱停止)	①-1 工程用モニタ, 漏えい検知(0.2 ppm)	小分け装置加熱停止(①-5)	-	-	○	-	(2)	図-1-1-2	図-1-2-19
		2号局所排風機2台停止による加熱停止のインターロック	⑥-1 2号局所排風機2台停止	小分け装置加熱停止(⑥-3)	-	○	○	-	(1)	図-1-1-2	図-1-2-20
		サンプルシリンダ圧力異常高又は小分け装置温度異常高による加熱停止のインターロック	④-1 サンプルシリンダ内圧力(サンプル小分け装置)(PT), 管理圧力(2876 hPa)を超えない範囲	小分け装置加熱停止(④-3)	-	-	○	-	(1)	図-1-1-2	図-1-2-21
			④-2 加熱箱温度(サンプル小分け装置), 管理温度(86℃)を超えない範囲								
	地震発生時の加熱停止のインターロック	①-G 地震計(共用), 水平 250 Gal, 鉛直 125 Gal 程度	小分け装置加熱停止(④-3)	○	-	-	-	(2)	図-1-1-2	図-1-2-22	

(注1) 本表及び動作概要図並びに電気信号図の丸数字は、それぞれの図表間における「検出端」、「動作」の紐づけのための番号である。

(注2) 変更区分 A: 新設, B: 機能変更, C: 盤更新<sup>\*1</sup>, D: 表記変更<sup>\*2</sup>

\*1: 制御盤の更新を行うが、既申請から当該機能の変更はない。

\*2: 動作概要図の追加及び電気信号図の表記の変更であり、既申請から当該機能の変更はない。



表1 濃縮施設のインターロック機能一覧表(5/6)

設備名	主要な機器	インターロック機能	検出端, 制限値等	動作	変更区分				概要区分	図番号	
					A	B	C	D		動作概要図	電気信号図
均質・ブレ ンディング 設備	2号局所排気 装置	工程用モニタ HF 濃度高による UF <sub>6</sub> 漏えい拡大防止のインターロ ック(ダンパ閉によるUF <sub>6</sub> 閉じ込 め)	①-1 工程用モニタ, 漏えい検知(0.2 ppm)	局所排気装置バイパスライン 切替弁(ダンパ)閉(①-3)	-	○	○	-	(2)	図-1-1-2	図-1-2-23
		地震発生時のUF <sub>6</sub> 漏えい防止イ ンターロック(ダンパ閉による UF <sub>6</sub> 閉じ込め)	①-G 地震計(共用), 水平 250 Gal, 鉛直 125 Gal 程度	局所排気装置バイパスライン 切替弁(ダンパ)閉(①-3)	○	-	-	-	(2)	図-1-1-2	図-1-2-24
	2号均質パー ジ系コールド ドトラップ	圧力異常高又は温度異常高によ る加熱停止のインターロック	③-1 均質パージ系コールドトラ ップ内圧力(PT), 大気圧(960 hPa)を超えない範囲 ③-2 均質パージ系コールドトラ ップ内温度(TE), 管理温度 (56℃)を超えない範囲	冷凍機運転停止(③-3), 電気ヒータ 通電停止(③-4), ガス移送弁閉(③ -5)	-	-	○	○	(1)	図-1-1-8	図-1-2-25

⑥ (注1) 本表及び動作概要図並びに電気信号図の丸数字は、それぞれの図表間における「検出端」、「動作」の紐づけのための番号である。

(注2) 変更区分 A: 新設, B: 機能変更, C: 盤更新<sup>\*1</sup>, D: 表記変更<sup>\*2</sup>

\*1: 制御盤の更新を行うが、既申請から当該機能の変更はない。

\*2: 動作概要図の追加及び電気信号図の表記の変更であり、既申請から当該機能の変更はない。

表 1 濃縮施設のインターロック機能一覧表(6/6)

設備名	主要な機器	インターロック機能	検出端, 制限値等	動作	変更区分				概要区分	図番号	
					A	B	C	D		動作概要図	電気信号図
均質・ブレ ンディング 設備	2号均質パー ジ系コー ルドトラ ップ	地震発生時の加熱停止のインター ロック	③-G 地震計(共用), 水平 250 Gal, 鉛直 125 Gal 程度	冷凍機運転停止 (③-3), 電気ヒータ 通電停止 (③-4), ガス移送弁閉 (③- 5)	○	-	-	-	(1)	図-1-1-8	図-1-2-26
		回収側槽類圧力異常上昇による ガス移送停止のインターロック	⑤-1 均質槽入口圧力 (PT), 大気 圧 (960 hPa) 以下	均質槽ガス移送弁閉 (⑤-2), 冷凍機運転停止 (⑤-8), 電気ヒータ 通電停止 (⑤-9), ガス移送弁閉 (⑤- 10)	○	-	-	-	(2)	図-1-1-8	図-1-2-27
	2号均質パー ジ系ロー タリポン プ	ロータリポンプ停止に伴う入口 弁閉のインターロック	②-1 均質パージ系ロータリポン プ停止	入口弁閉 (②-2)	-	-	○	○	(2)	図-1-1-7	図-1-2-28

(注 1) 本表及び動作概要図並びに電気信号図の丸数字は、それぞれの図表間における「検出端」、「動作」の紐づけのための番号である。

(注 2) 変更区分 A: 新設, B: 機能変更, C: 盤更新\*1, D: 表記変更\*2

\*1: 制御盤の更新を行うが、既申請から当該機能の変更はない。

\*2: 動作概要図の追加及び電気信号図の表記の変更であり、既申請から当該機能の変更はない。

表2 放射性廃棄物の廃棄施設のインターロック機能一覧表(1/1)

設備名	主要な機器	インターロック機能	検出端, 制限値等	動作	変更区分				概要区分	図番号	
					A	B	C	D		動作概要図	電気信号図
液体廃棄物の廃棄設備	凝集槽	受入れ停止による漏えい防止機能	①-1 液面(LT), 液面が槽上端を超えない範囲(目安:内容積 90 %以下)	送液側ポンプ停止, 供給弁閉 (①-2)	-	-	-	○	(3)	図-1-1-9	図-1-2-29
	脱水ろ液タンク	受入れ停止による漏えい防止機能	②-1 液面(LT), 液面が槽上端を超えない範囲(目安:内容積 90 %以下)	送液側ポンプ停止, 供給弁閉 (②-2)	-	-	-	○	(3)	図-1-1-9	図-1-2-30
	分析廃水ピット	漏えい防止機能(廃水液面異常高警報)	ピットには, 液面が槽上端を超えない範囲で警報を発する液面計による漏えい防止機能を設ける。		-	-	-	○	(3)	-	図-1-2-31
	第1 廃水調整ピット	漏えい防止機能(廃水液面異常高警報)			-	-	-	○		-	図-1-2-32
	汚泥タンク	受入れ停止による漏えい防止機能	③-1 液面(LT), 液面が槽上端を超えない範囲(目安:内容積 90 %以下)	送液側供給弁閉 (③-2)	-	-	-	○	(3)	図-1-1-9	図-1-2-33

二 (注1) 本表及び動作概要図並びに電気信号図の丸数字は, それぞれの図表間における「検出端」, 「動作」の紐づけのための番号である。

(注2) 変更区分 A: 新設, B: 機能変更, C: 盤更新\*1, D: 表記変更\*2

\*1: 制御盤の更新を行うが, 既申請から当該機能の変更はない。

\*2: 動作概要図の追加及び電気信号図の表記の変更であり, 既申請から当該機能の変更はない。

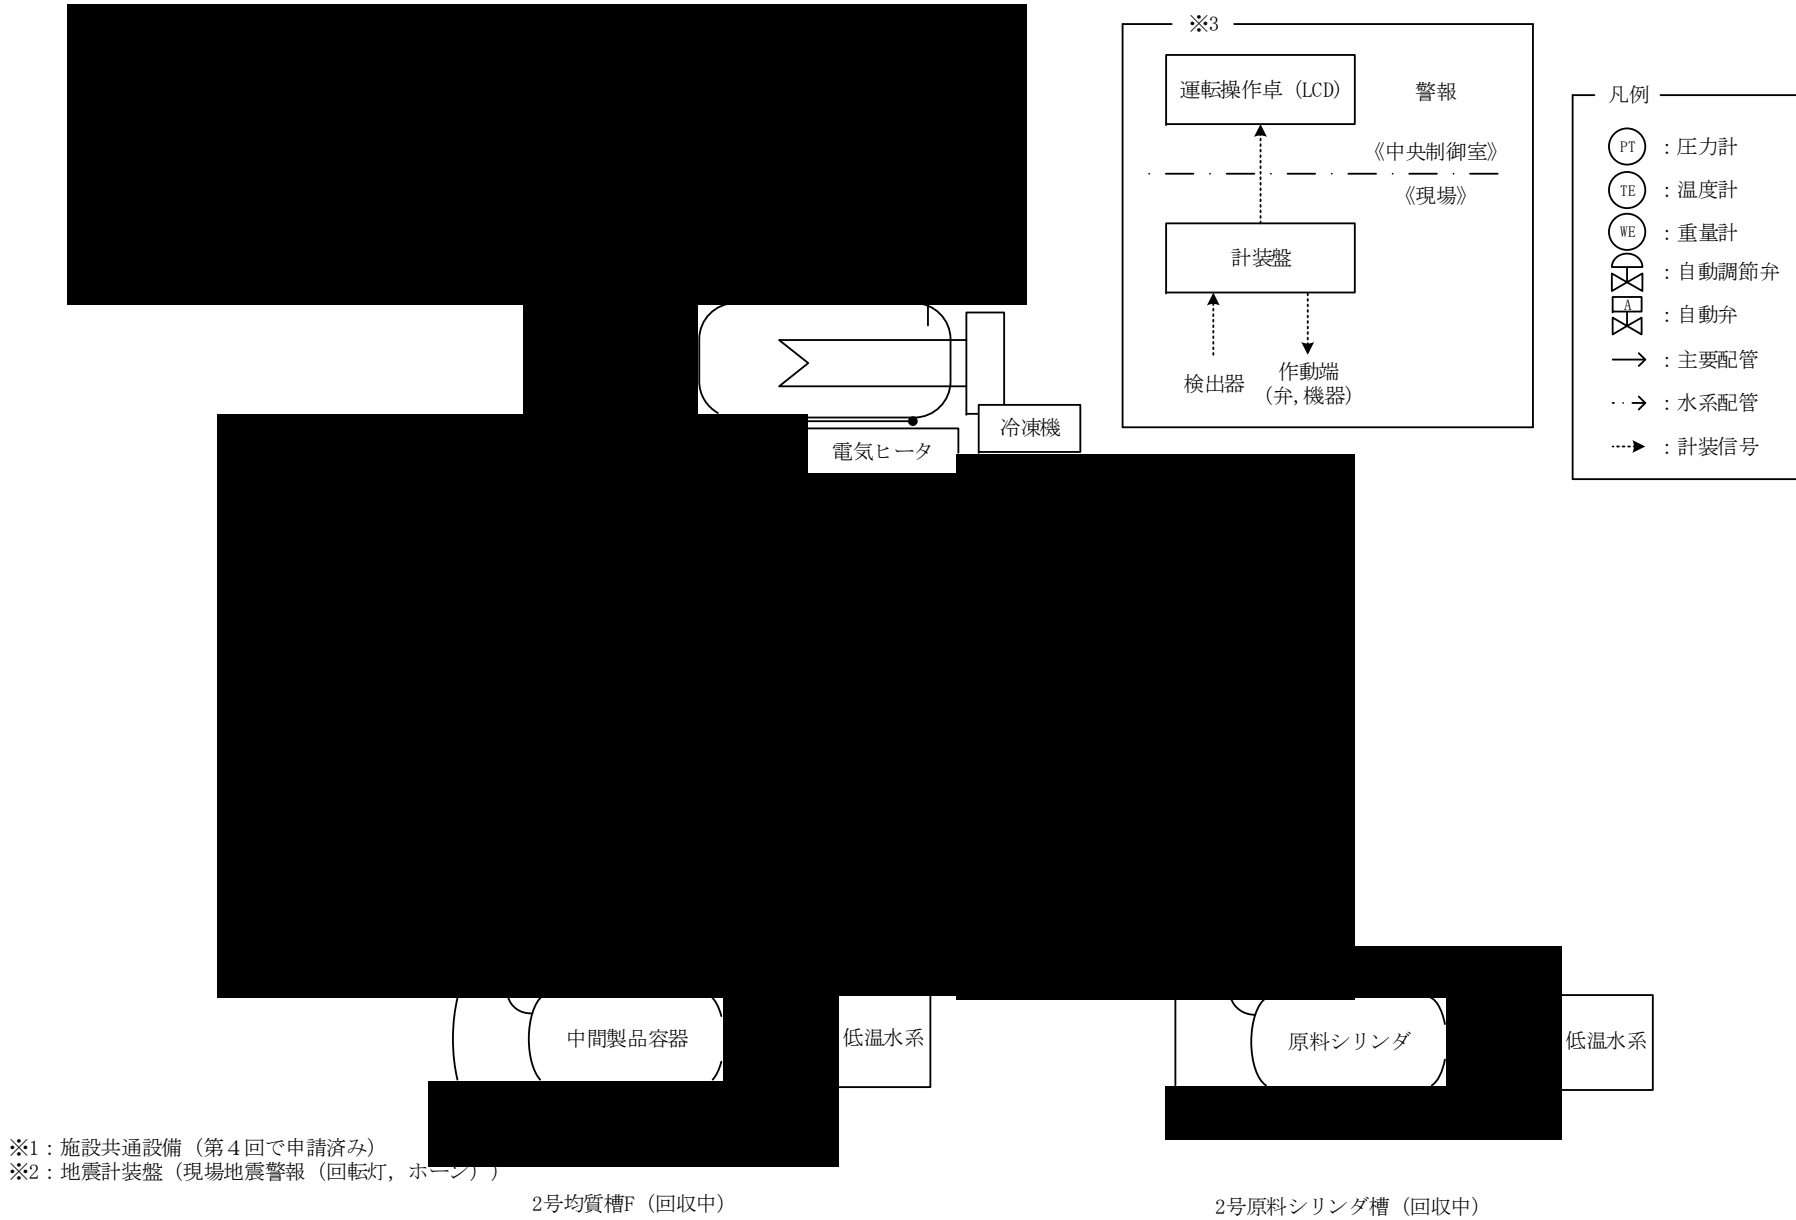


図-1-1-1 UF<sub>6</sub>処理設備 インターロック動作概要図 (UF<sub>6</sub>処理設備, 均質・ブレンディング設備)

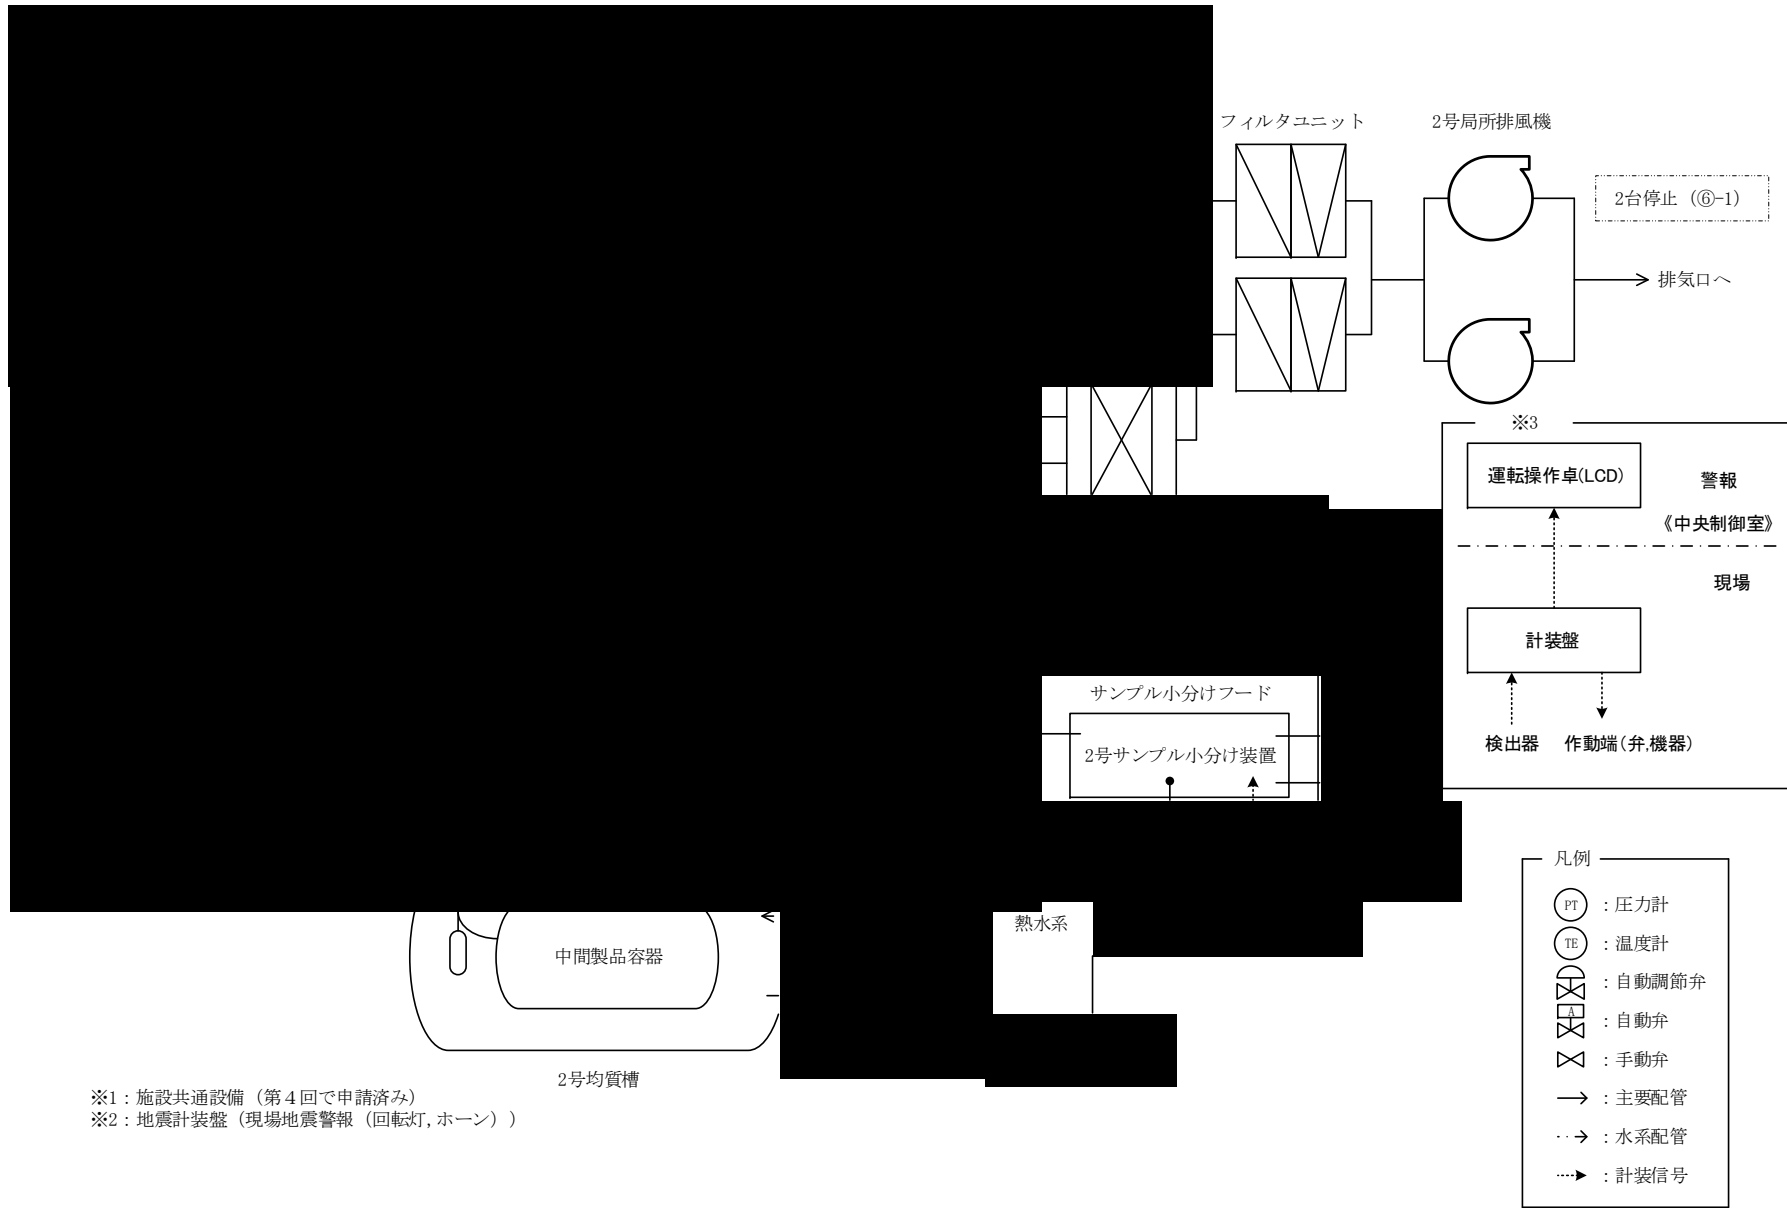


図-1-1-2 均質・ブレンド設備 インターロック動作概要図 (2号均質槽他) (製品・廃品 UF<sub>6</sub>の均質処理・濃縮度測定)

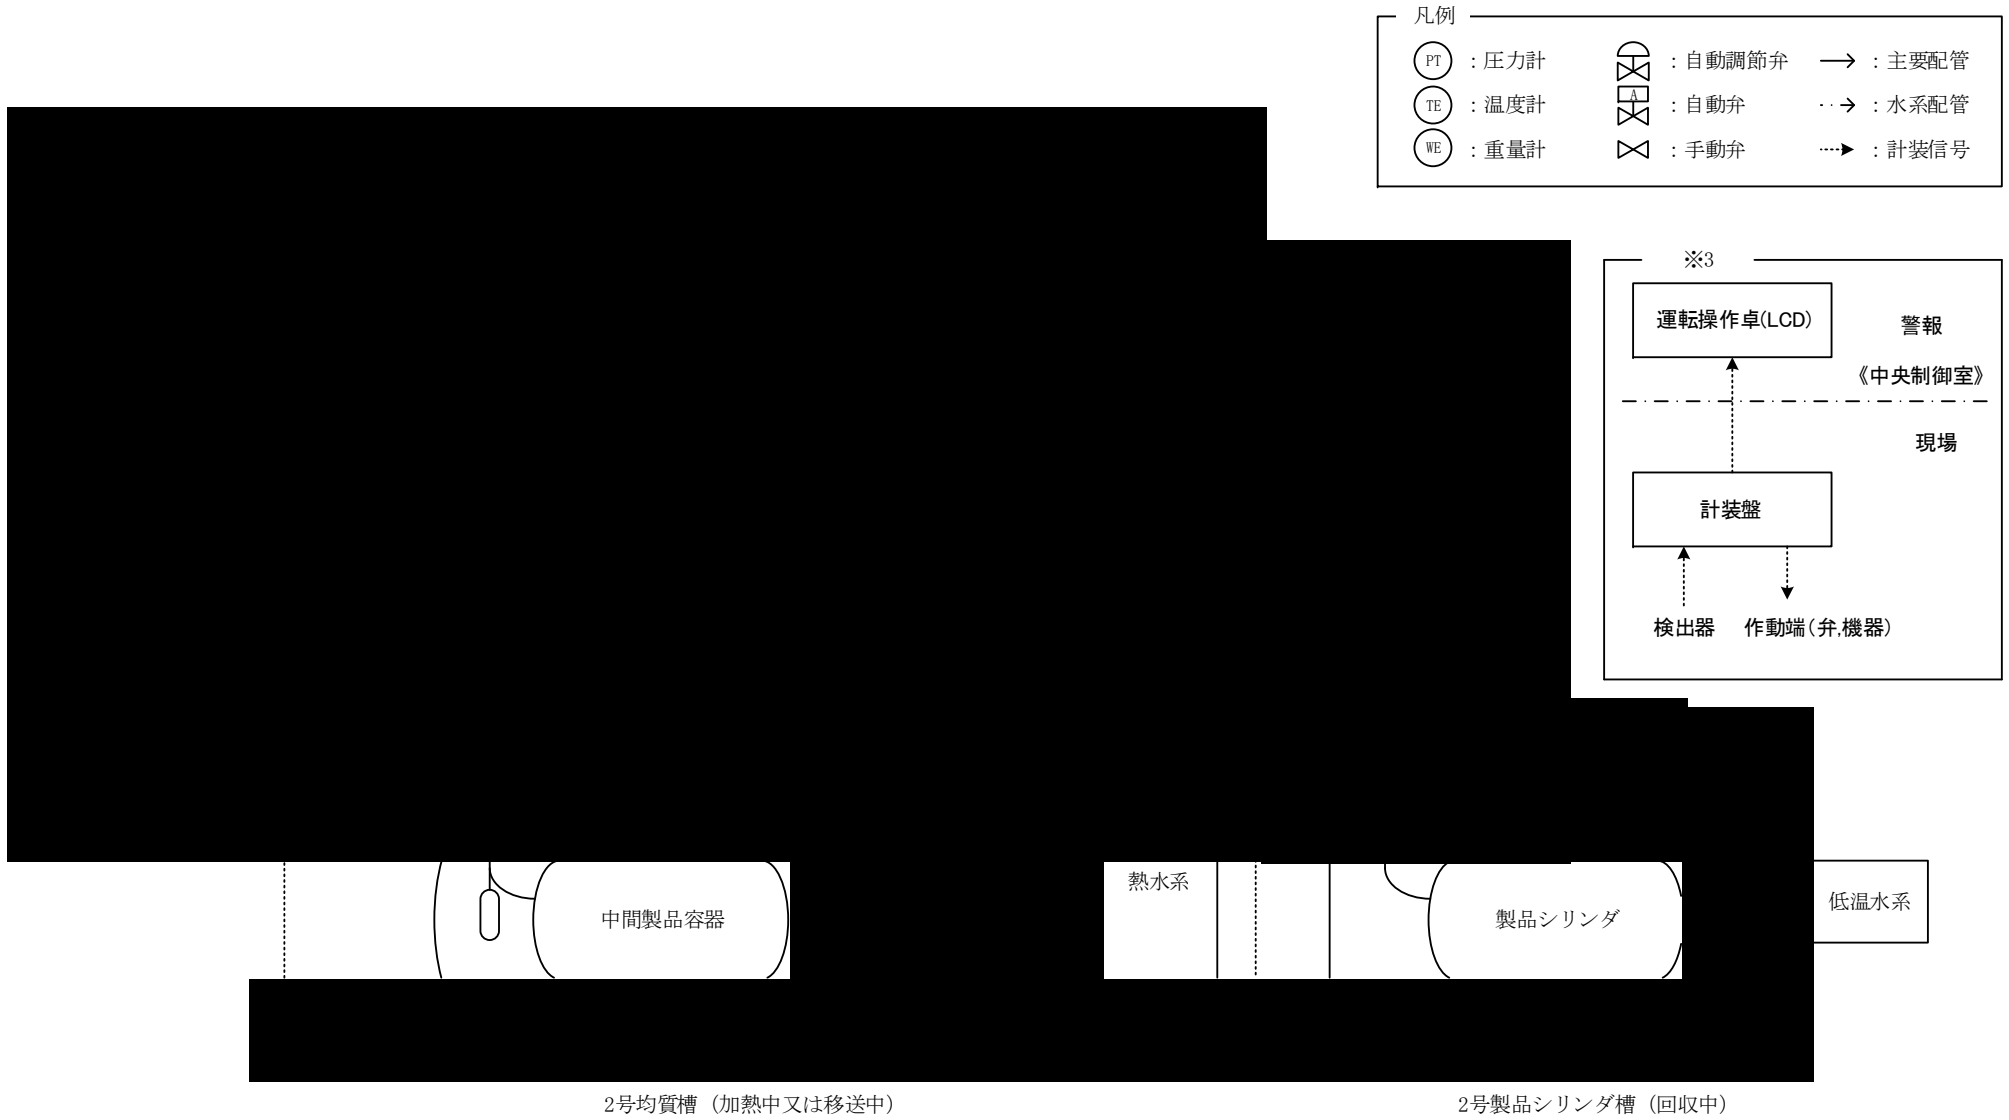


図-1-1-3 均質・ブレンド設備 インターロック動作概要図 (2号均質槽他) (製品・廃品 UF<sub>6</sub>の充填)







図-1-1-4 均質・ブレンド設備 インターロック動作概要図 (2号均質槽他) (製品・廃品 UF<sub>6</sub> の濃縮度調整・均質槽～均質槽への詰め替え)

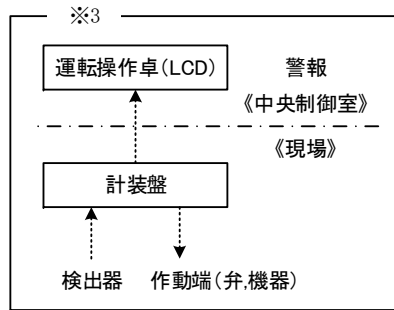

※1 : 施設共通設備 (第4回で申請済み)  
 ※2 : 地震計装盤 (現場地震警報 (回転灯, ホーン))

図-1-1-5 均質・ブレンド設備 インターロック動作概要図 (2号均質槽他) (製品 UF<sub>6</sub> の濃縮度調整・廃品 UF<sub>6</sub> の詰め替え・製品 UF<sub>6</sub> の充填)

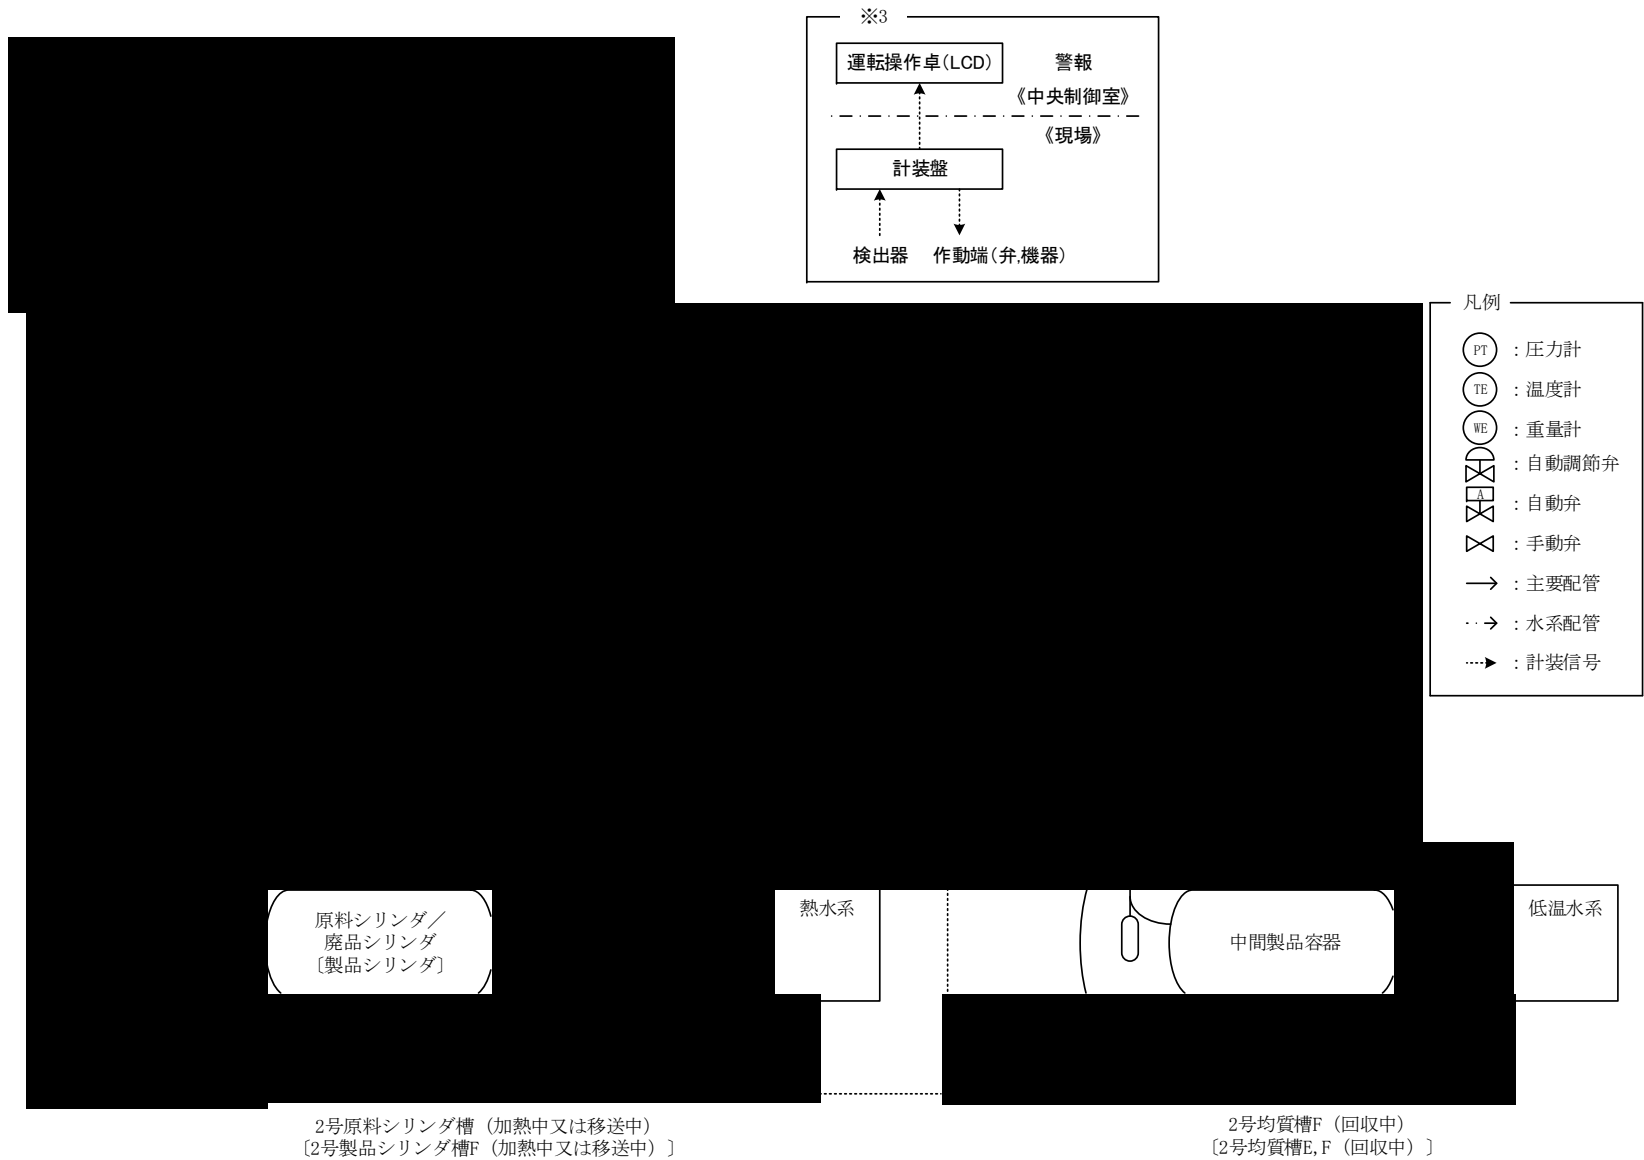

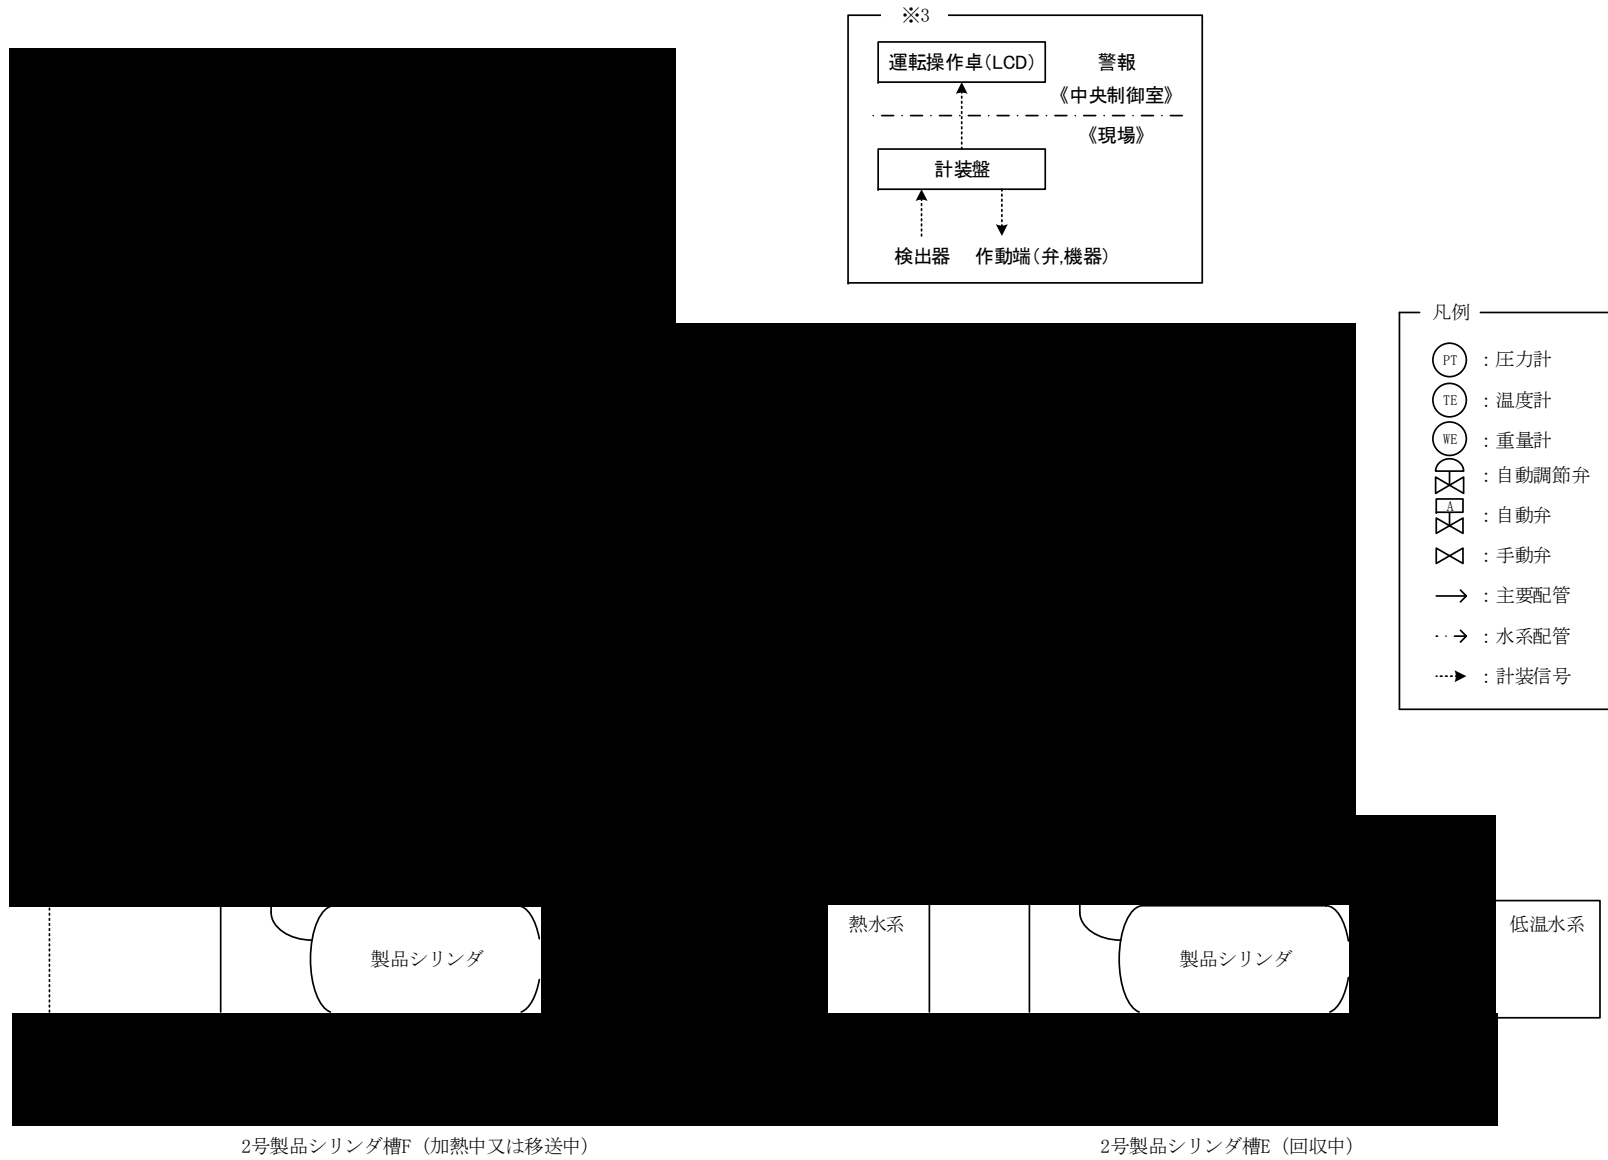

※1 : 施設共通設備 (第4回で申請済み)  
 ※2 : 地震計装盤 (現場地震警報 (回転灯, ホーン))

図-1-1-6 均質・ブレンド設備 インターロック動作概要図 (2号製品シリンダ槽) (製品シリンダ槽～製品シリンダ槽への詰め替え)


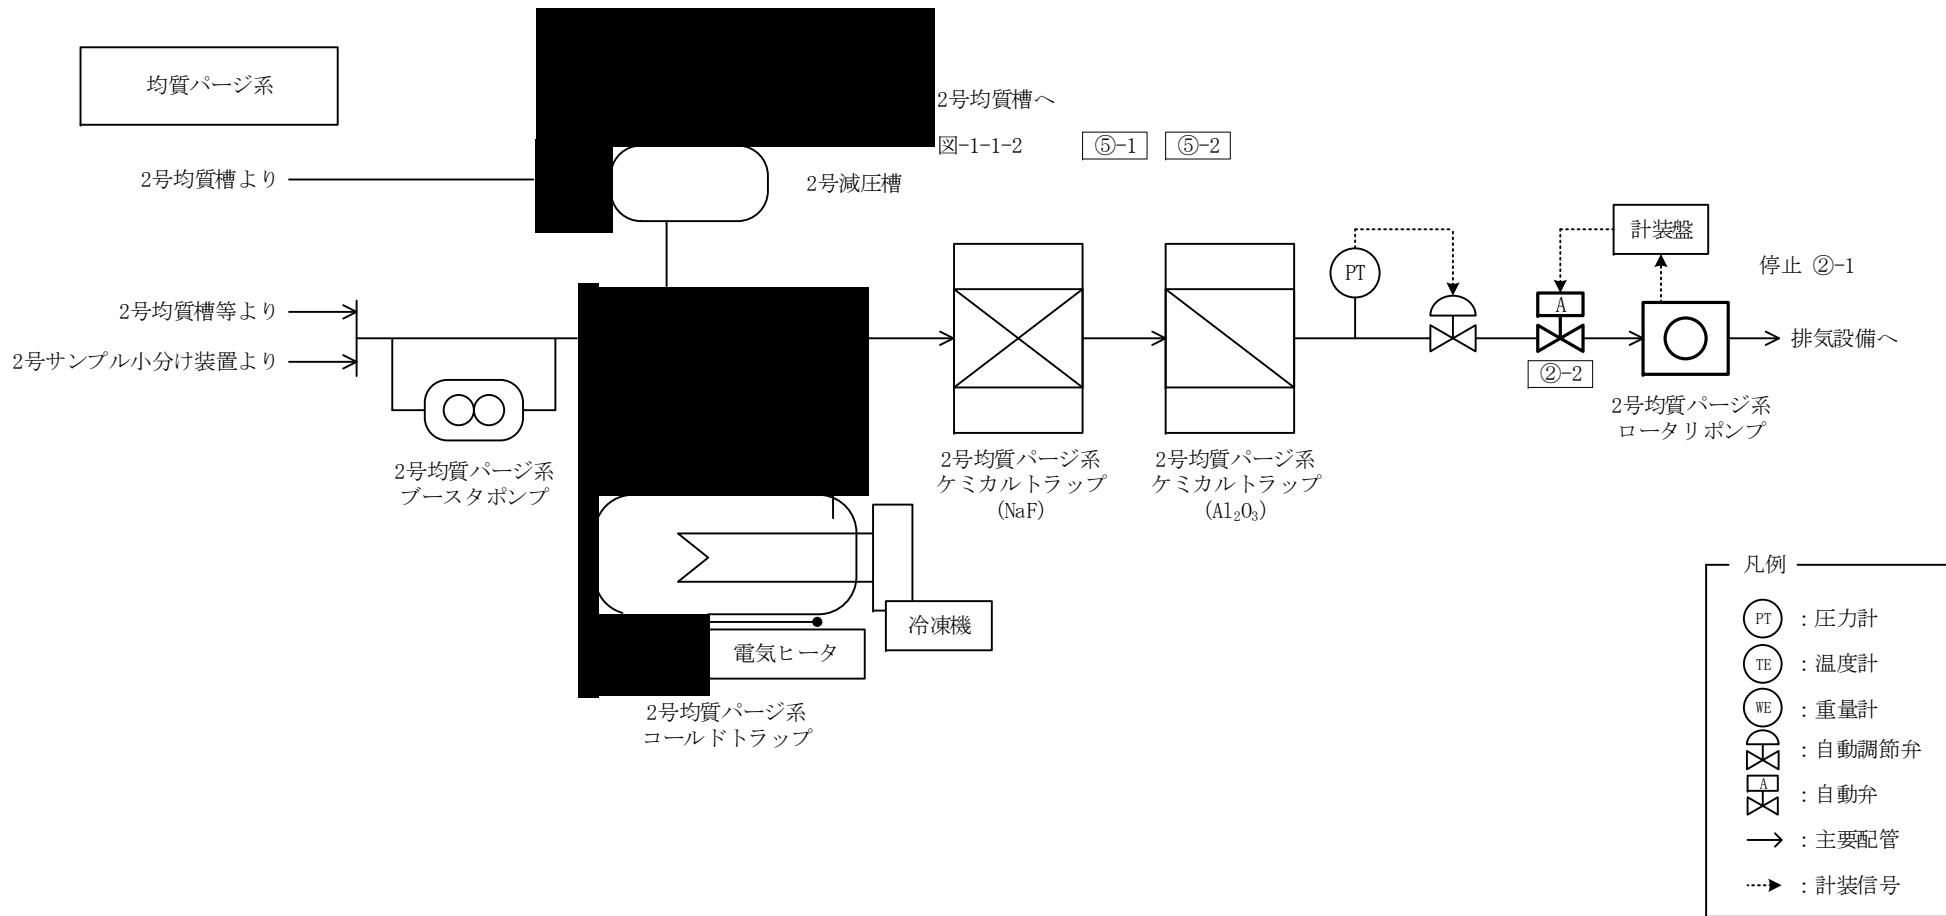


図-1-1-7 均質・ブレンド設備 インターロック動作概要図 (均質パージ系)

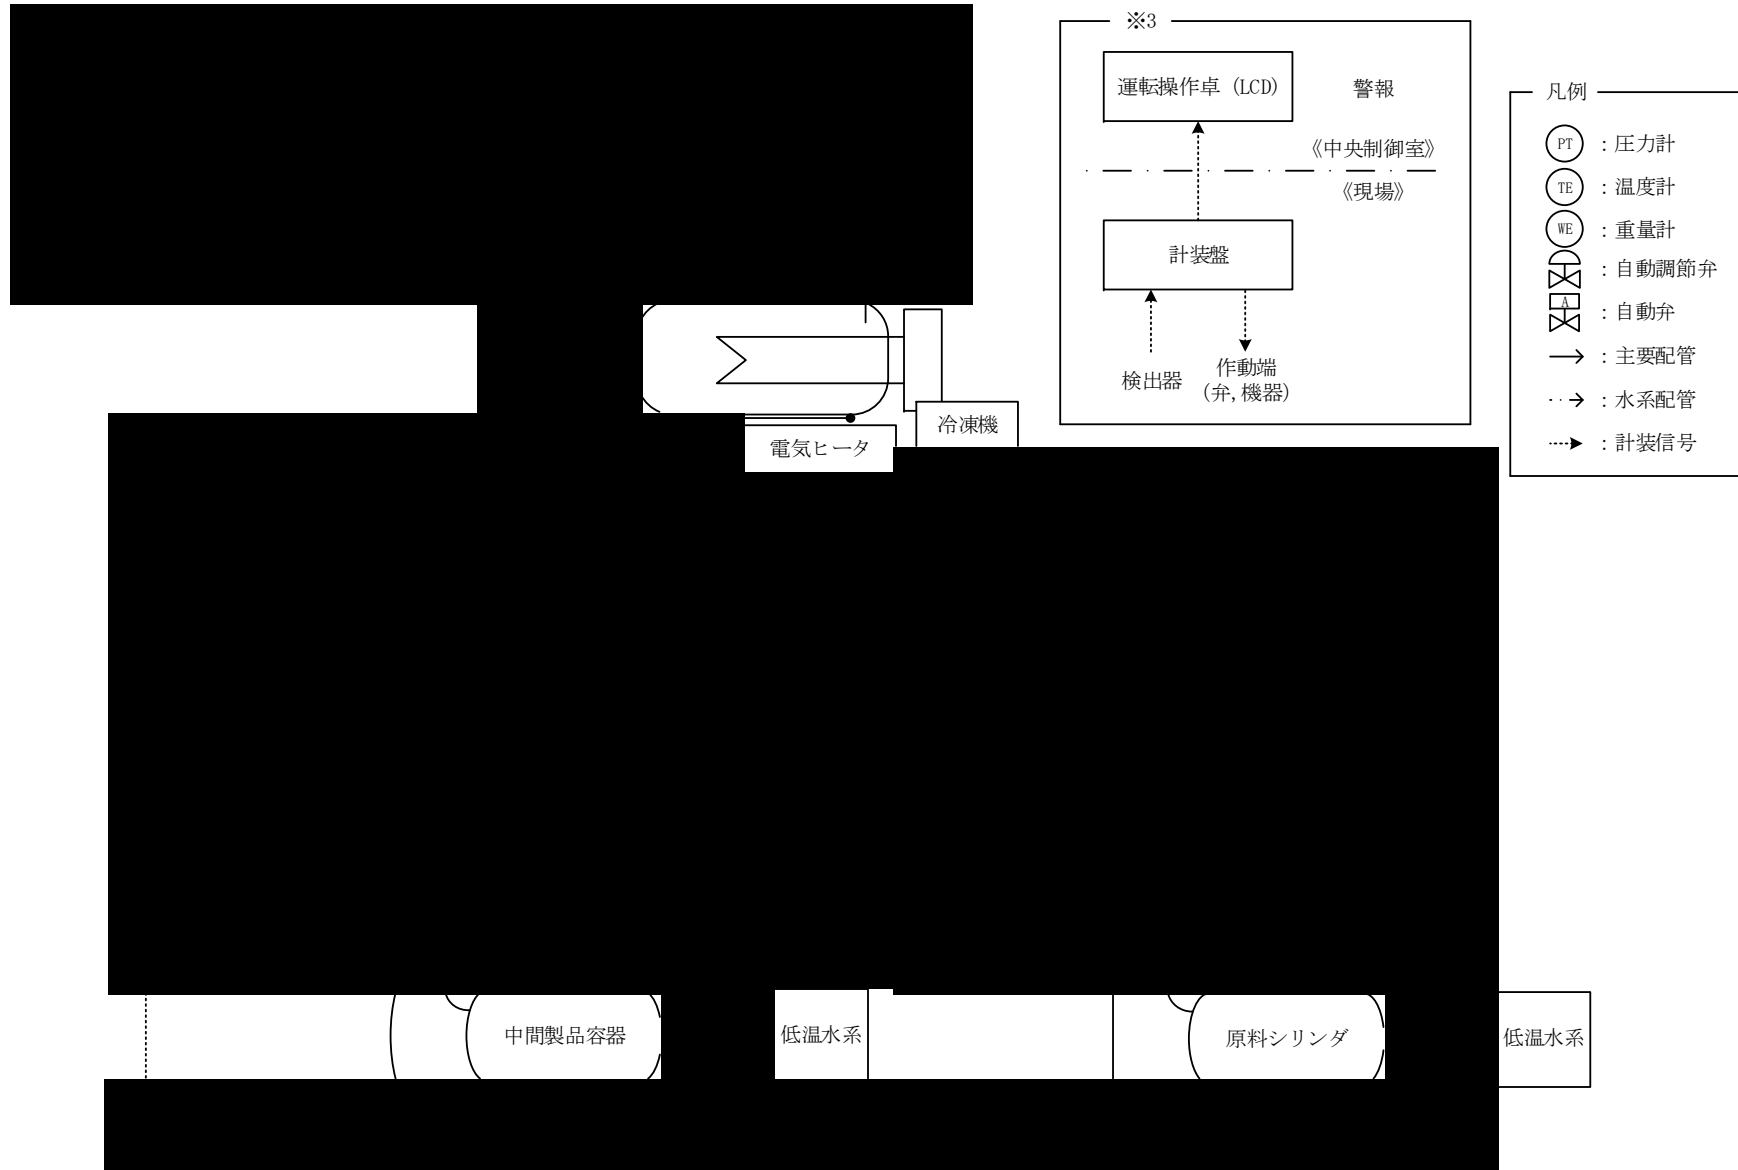

※1 : 施設共通設備 (第4回で申請済み)

※2 : 地震計装盤 (現場地震警報 (回転灯, ホーン)) 2号均質槽F (回収中)

2号原料シリンダ槽 (回収中)

図-1-1-8 均質・ブレンド設備 インターロック動作概要図 (UF<sub>6</sub>処理設備, 均質・ブレンド設備)


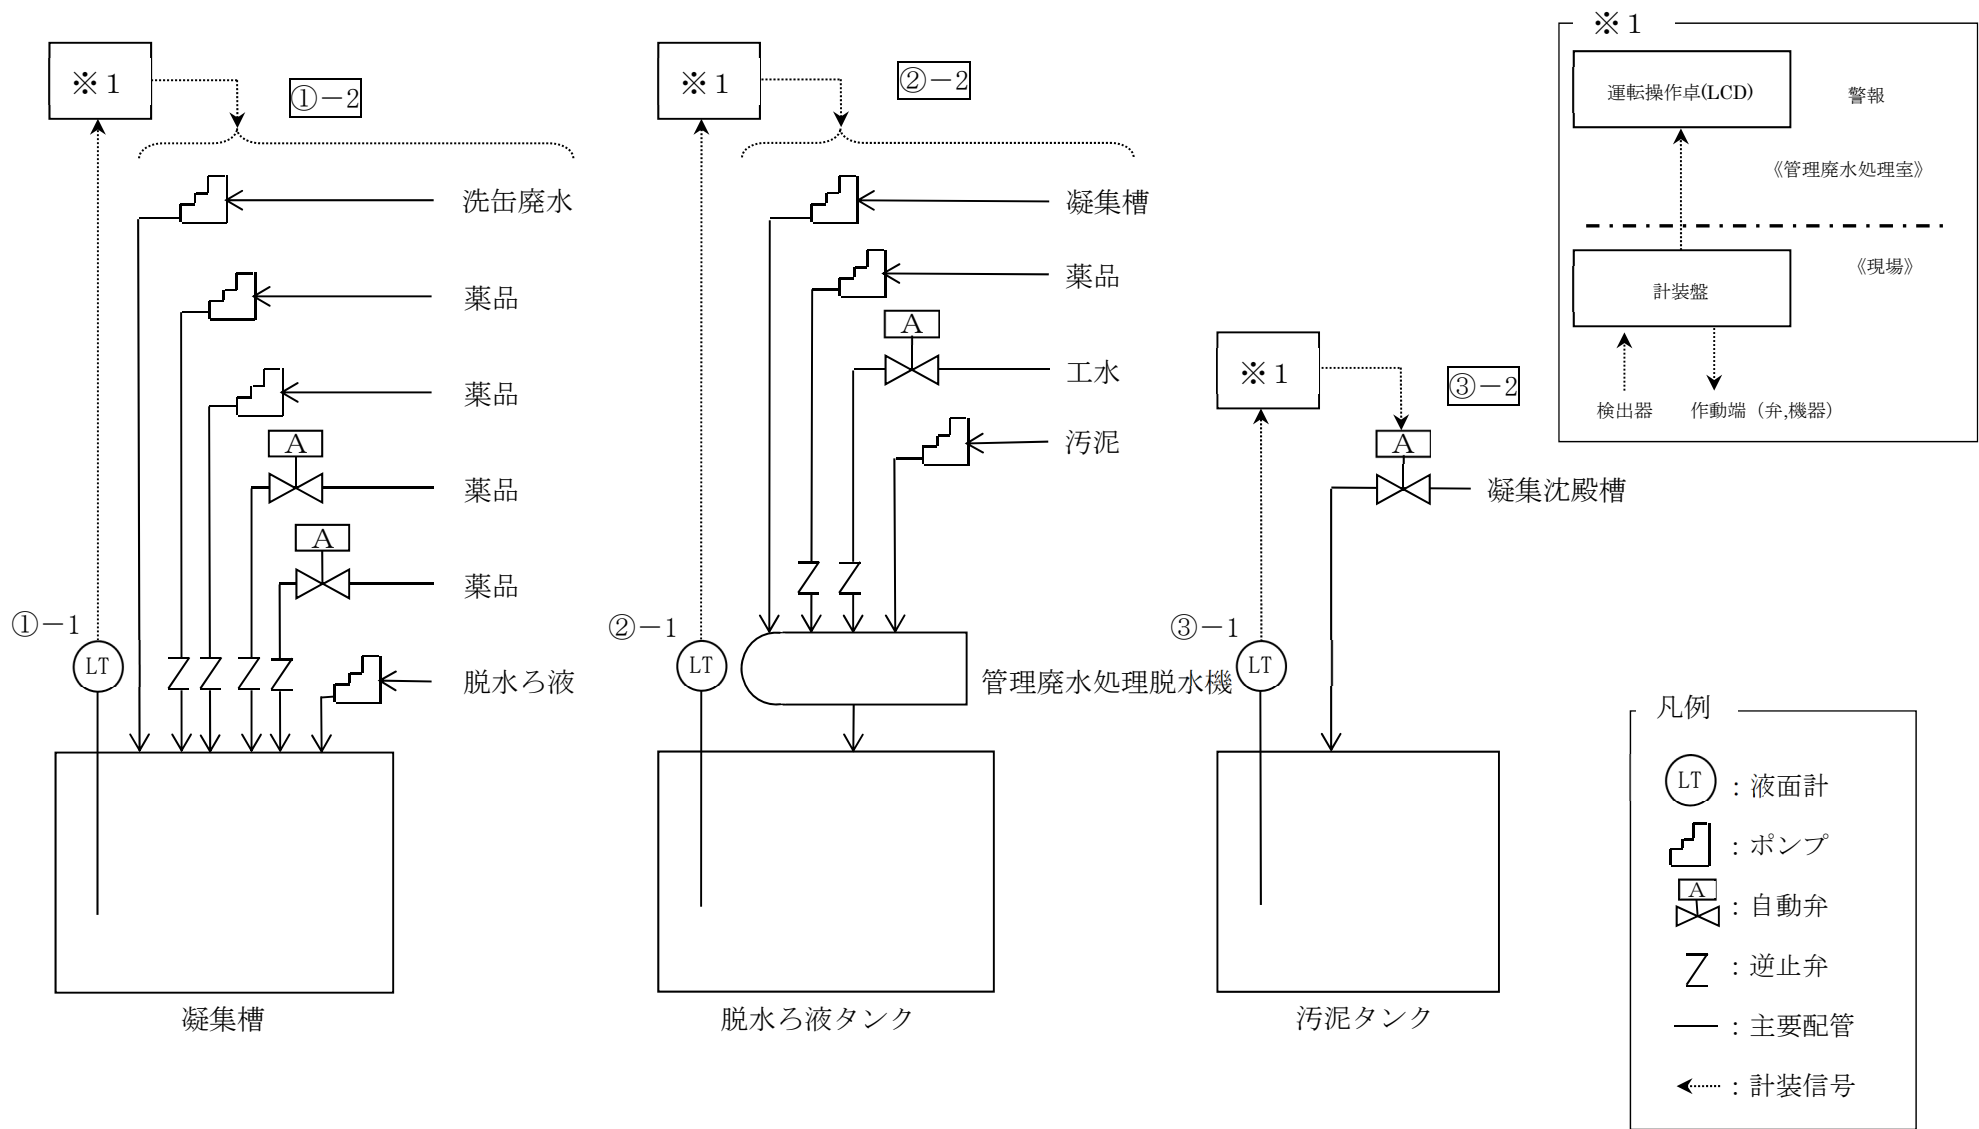


図-1-1-9 液体廃棄物の廃棄設備 インターロック動作概要図

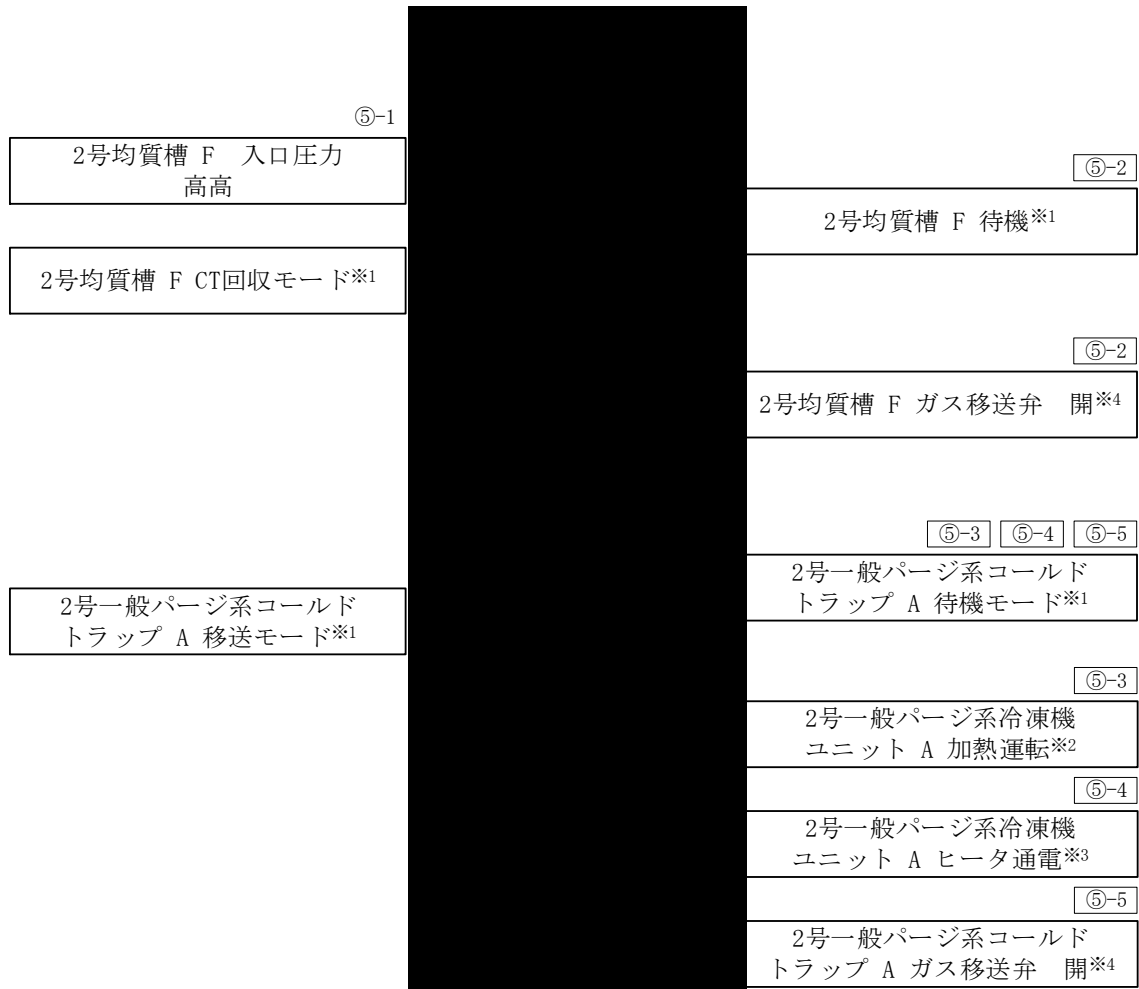

- ※1 :
- ※2 :
- ※3 :
- ※4 :


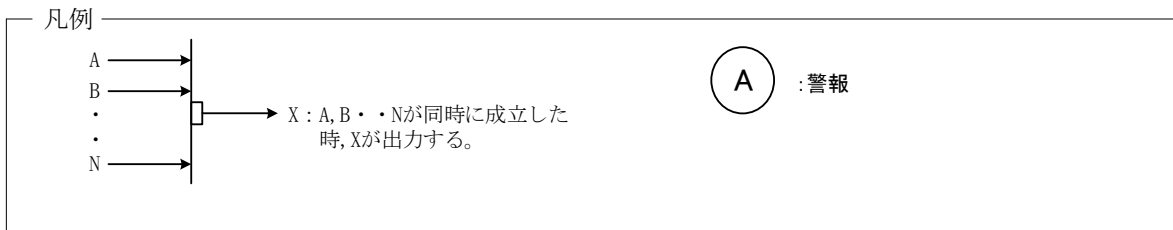


図-1-2-1(1/2) UF<sub>6</sub>処理設備 インターロック (2号一般パージ系コールドトラップ)  
(回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック)

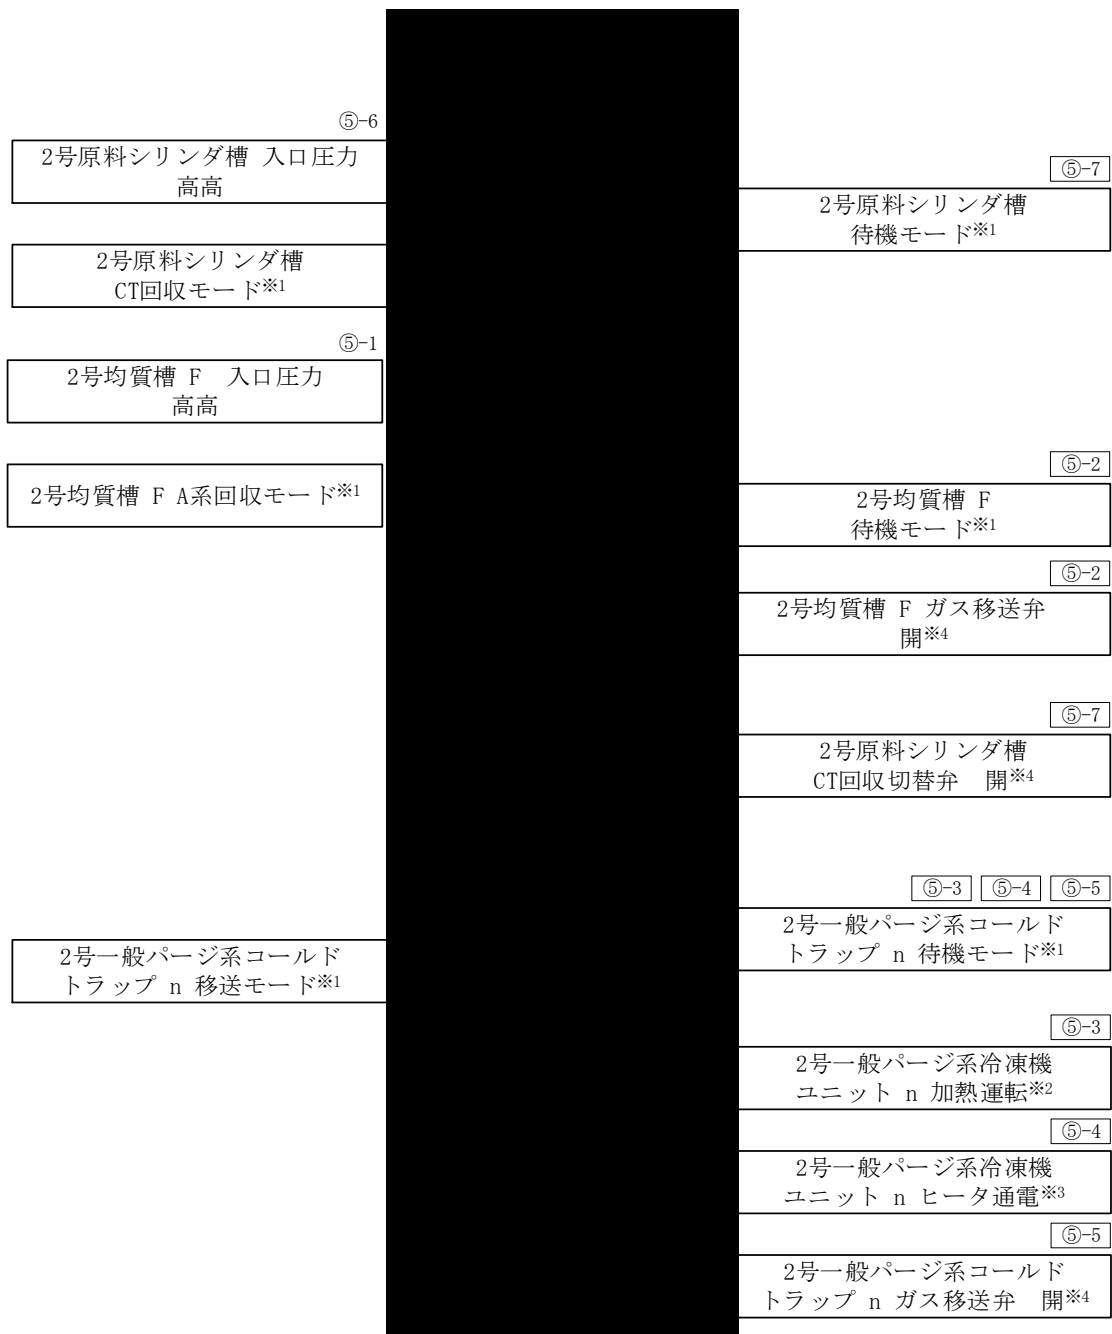

- ※1 :
- ※2 :
- ※3 :
- ※4 :

n=2号一般パージ系コールドトラップ番号 (n=B, C)

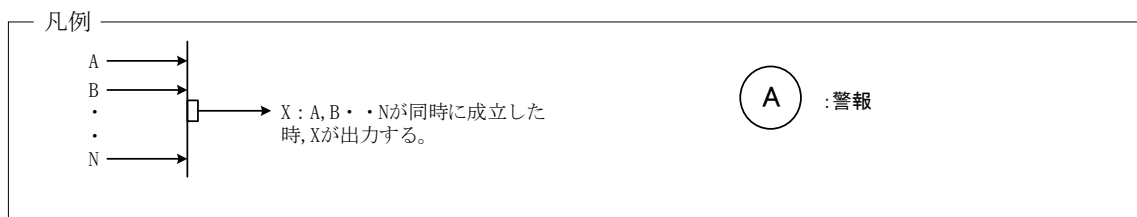


図-1-2-1(2/2) UF<sub>6</sub>処理設備 インターロック (2号一般パージ系コールドトラップ)  
(回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック)



※1 :  
※2 :

※3 :  
※4 :

n : 2号均質槽番号 (n=A~E)

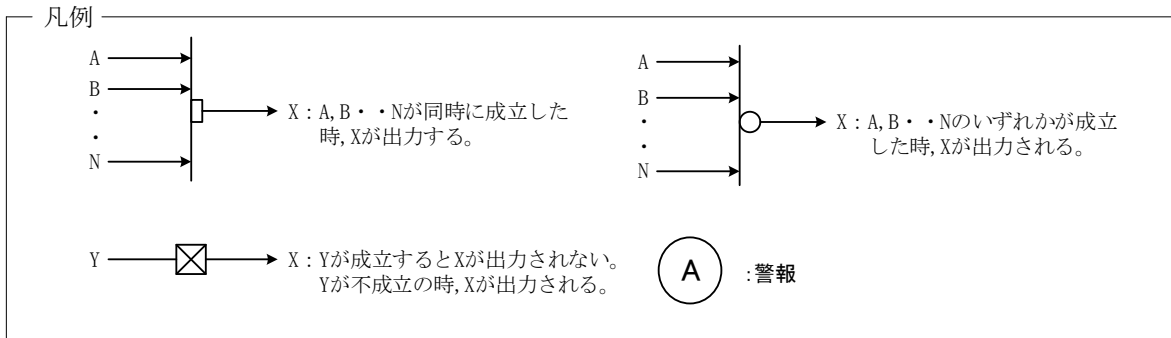


図-1-2-2(1/2) 均質・ブレンディング設備 インターロック (2号均質槽)  
(工程用モニタ HF 濃度高による UF<sub>6</sub>漏えい拡大防止のインターロック)



※1 :  
※2 :

※3 :

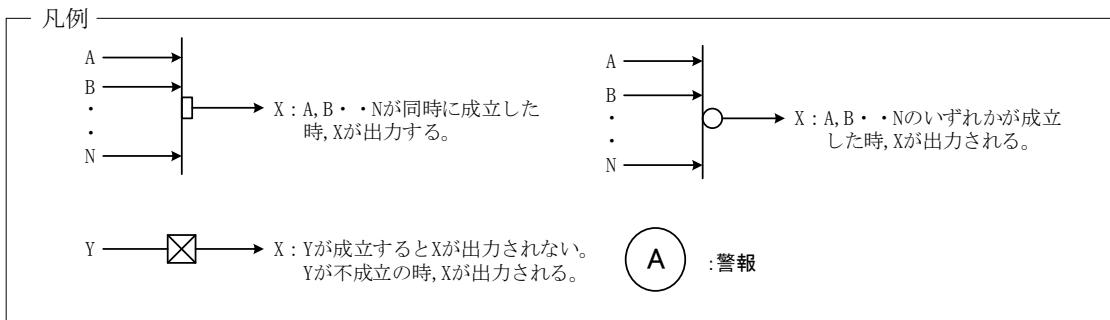


図-1-2-2(2/2) 均質・ブレンディング設備 インターロック (2号均質槽F)  
(工程用モニタ HF 濃度高による UF<sub>6</sub>漏えい拡大防止のインターロック)





※1 :  
 ※2 :  
 ※3 :

n : 2号均質槽番号 (n=A~E)


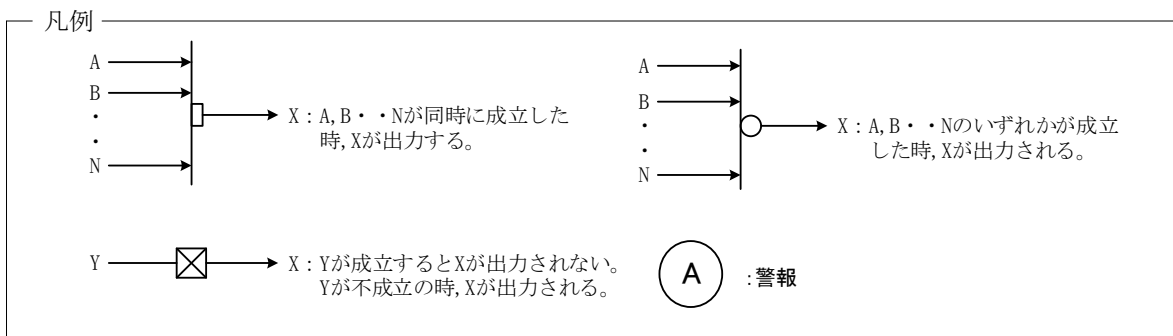


図-1-2-3(1/2) 均質・ブレンド設備 インターロック (2号均質槽)  
 (減圧槽故障による均質槽加熱停止インターロック)

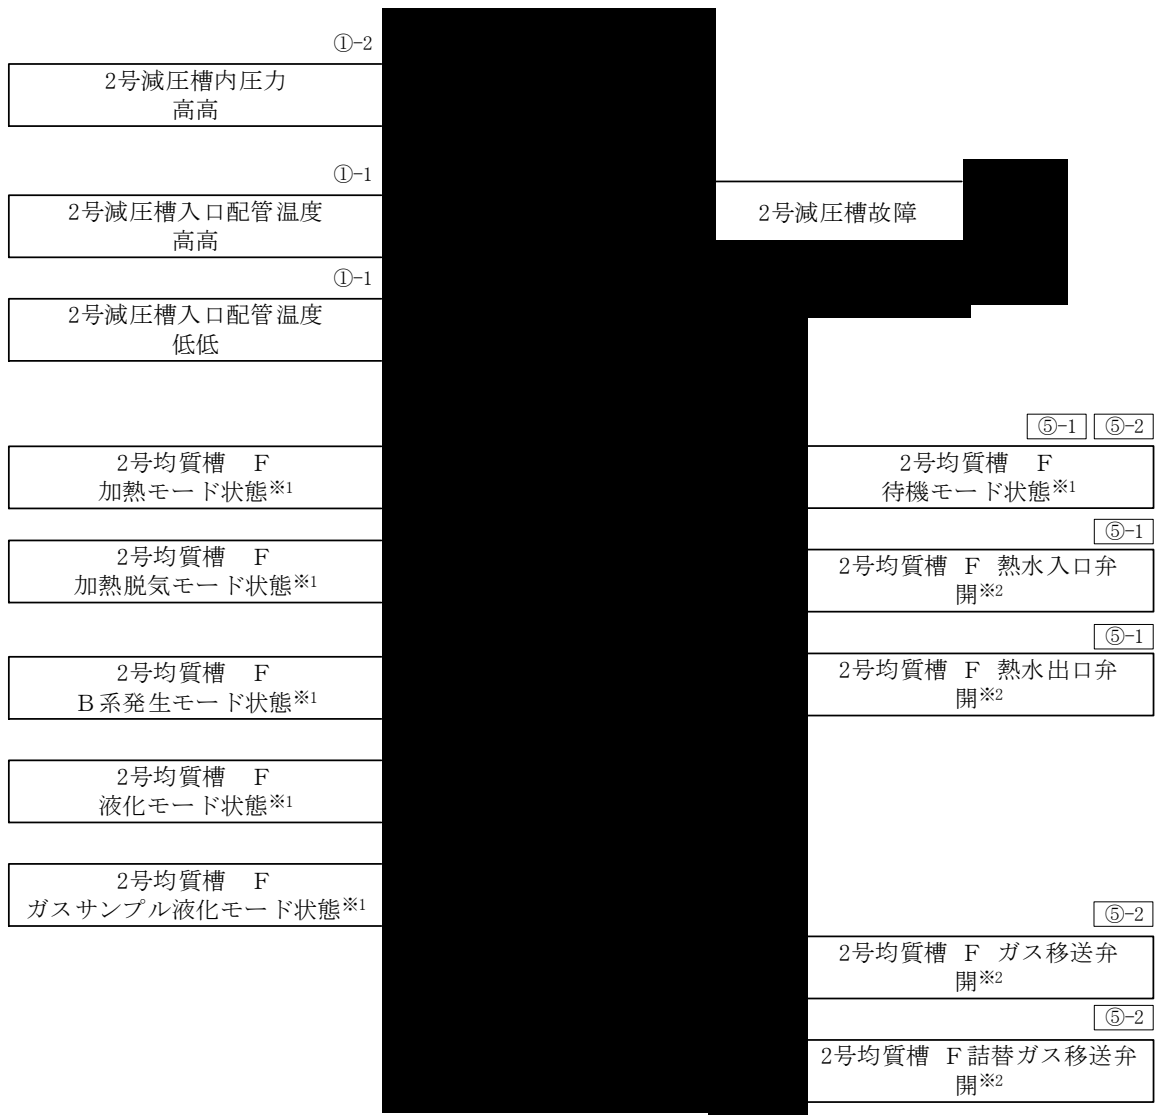

※1 :  
※2 :

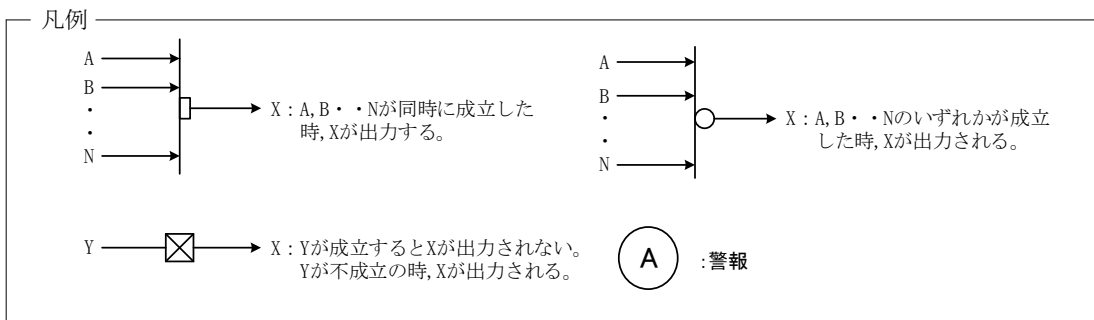


図-1-2-3(2/2) 均質・ブレンディング設備 インターロック (2号均質槽F)  
(減圧槽故障による均質槽加熱停止インターロック)



※1 :  
 ※2 :  
 ※3 :

n : 2号均質槽番号 (n=A~E)

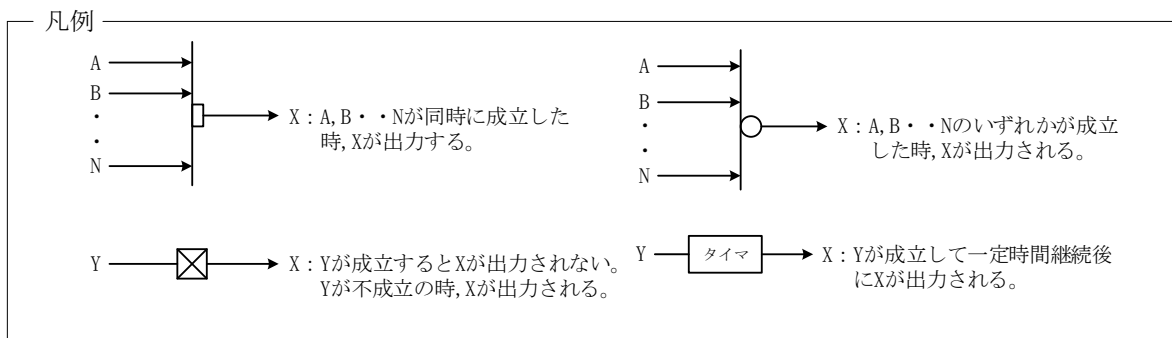


図-1-2-4(1/2) 均質・ブレンド設備 インターロック (2号均質槽)  
 (2号局所排風機2台停止による加熱停止のインターロック)



※1 :  
※2 :


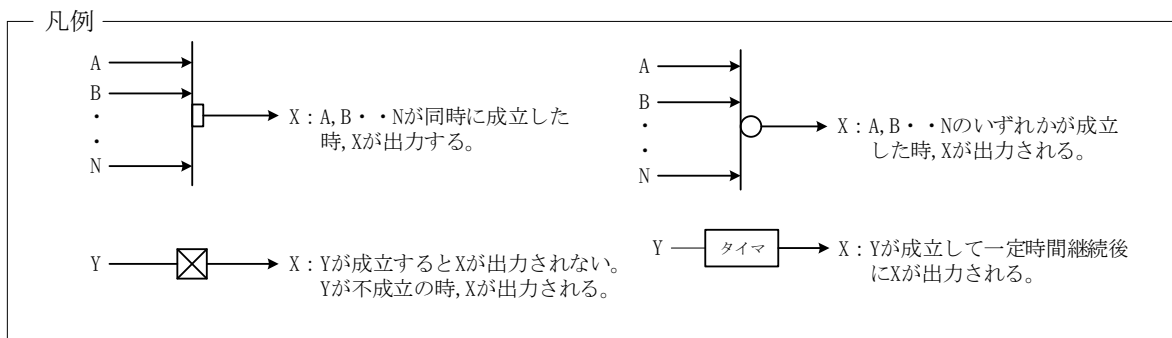


図-1-2-4(2/2) 均質・ブレンディング設備 インターロック (2号均質槽F)  
(2号局所排風機2台停止による加熱停止のインターロック)

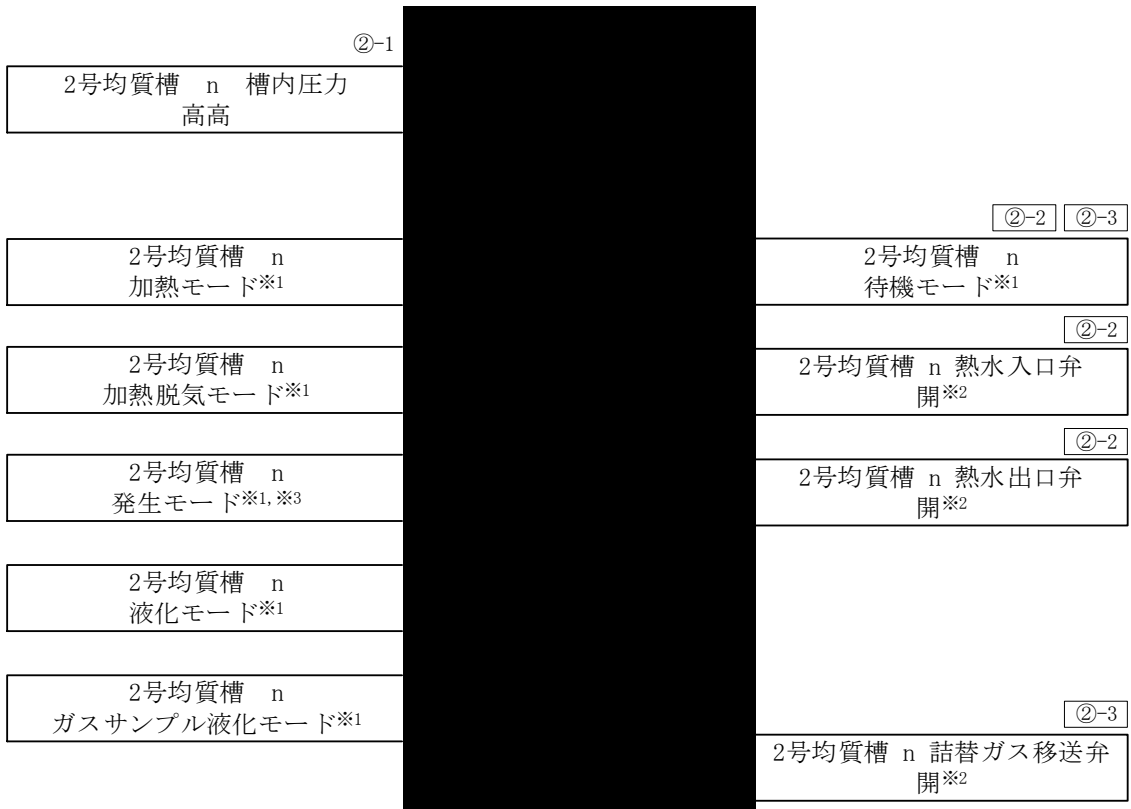

- ※1 :
- ※2 :
- ※3 :

n : 2号均質槽番号 (n=A~E)


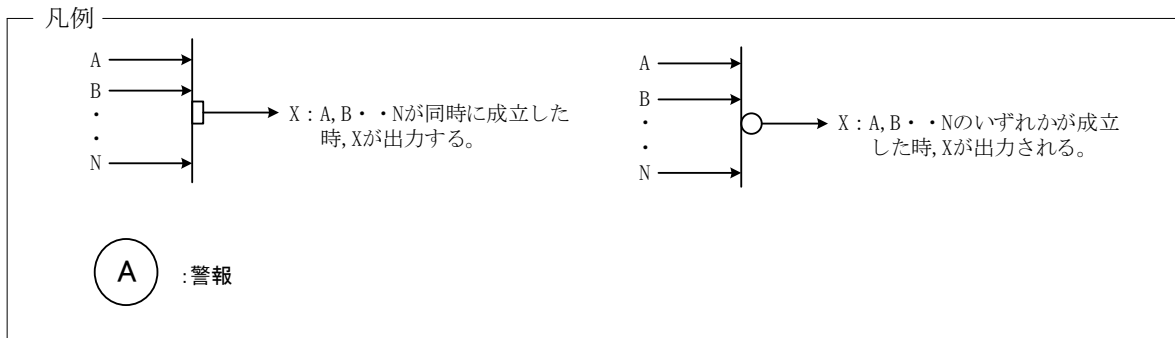


図-1-2-5(1/2) 均質・ブレンド設備 インターロック (2号均質槽)  
(均質槽槽内圧力異常高による運転停止のインターロック)

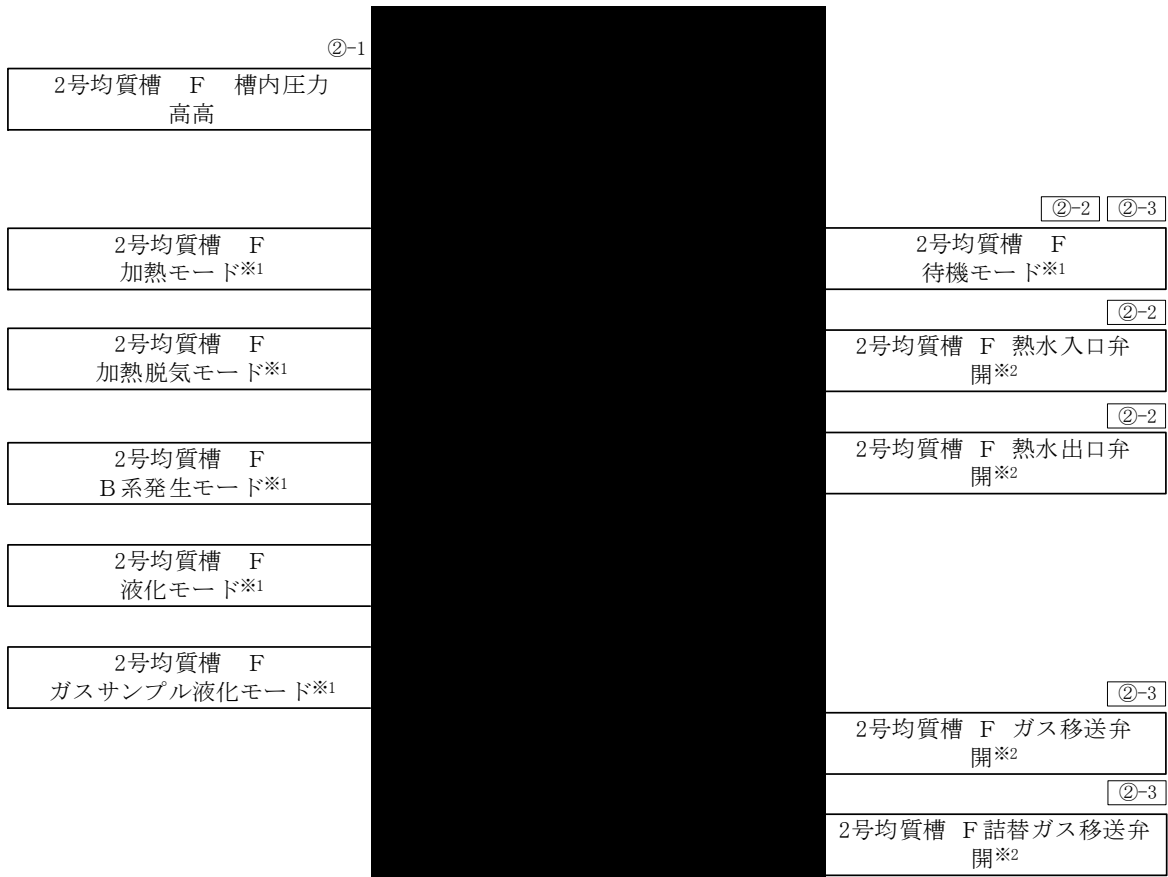

※1 :  
※2 :


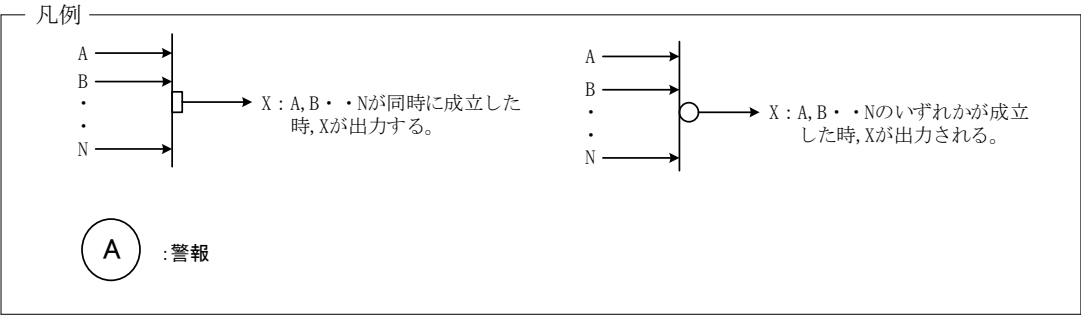


図-1-2-5(2/2) 均質・ブレンド設備 インターロック (2号均質槽F)  
(均質槽槽内圧力異常高による運転停止のインターロック)

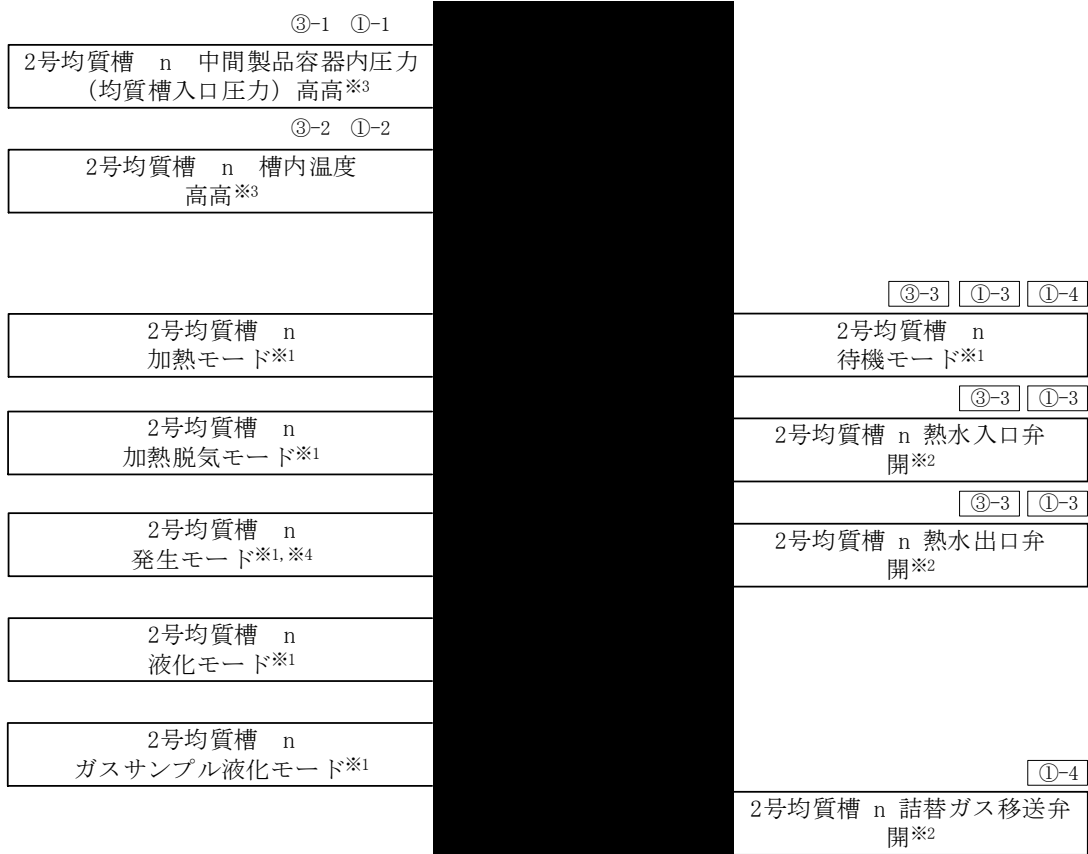

- ※1 :
- ※2 :
- ※3 :
- ※4 :

n : 2号均質槽番号 (n=A~E)


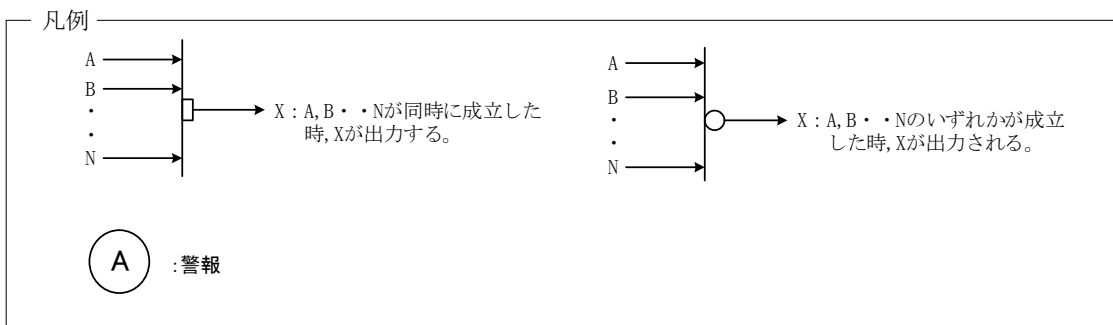


図-1-2-6(1/2) 均質・ブレンド設備 インターロック (2号均質槽)  
(圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック)

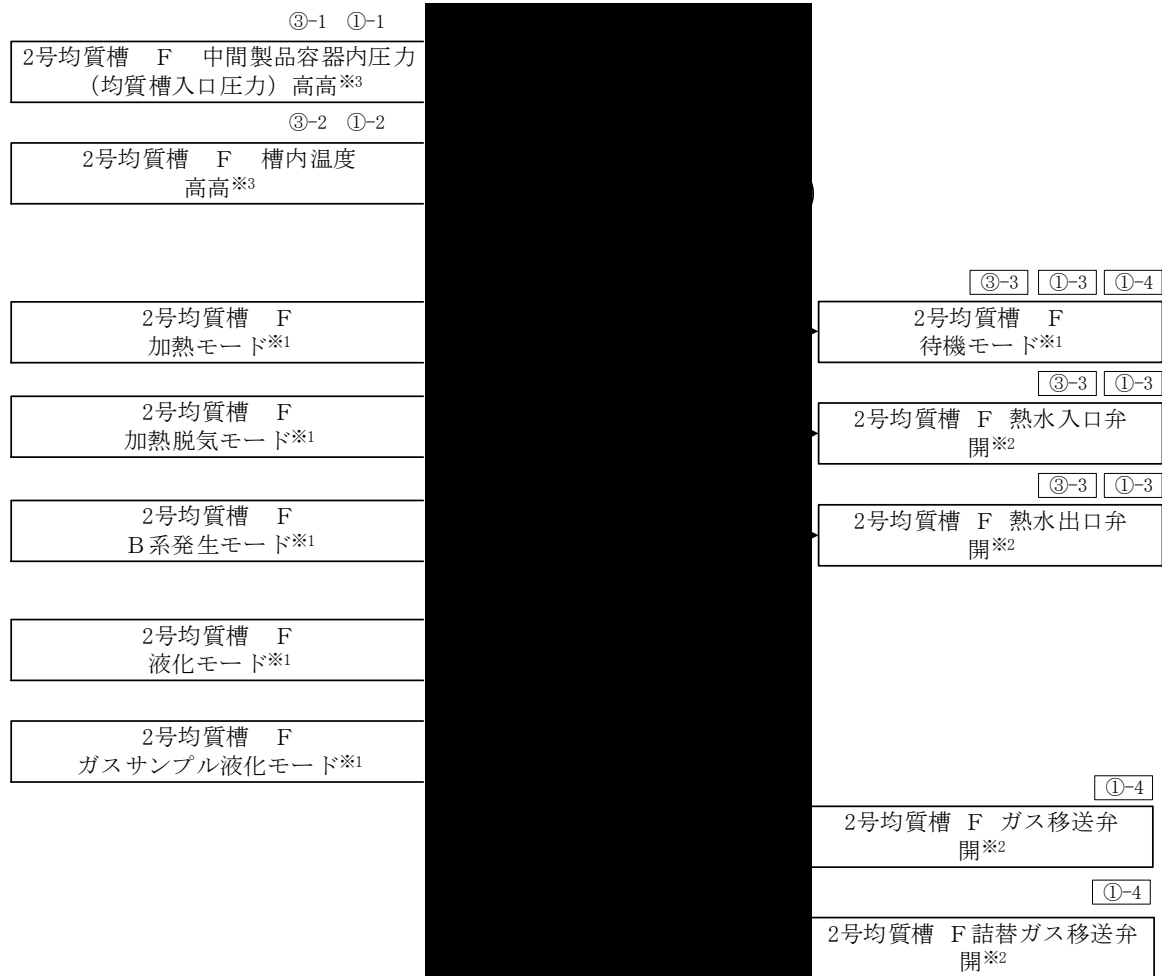

※1 :  
 ※2 :  
 ※3 :


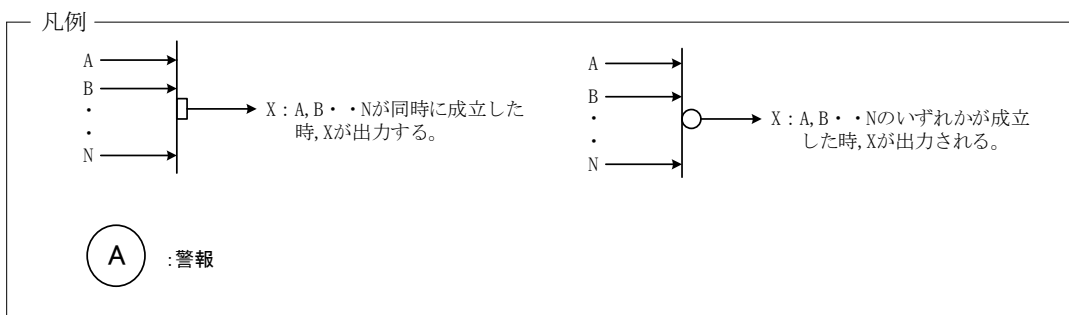


図-1-2-6(2/2) 均質・ブレンド設備 インターロック (2号均質槽F)  
 (圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック)



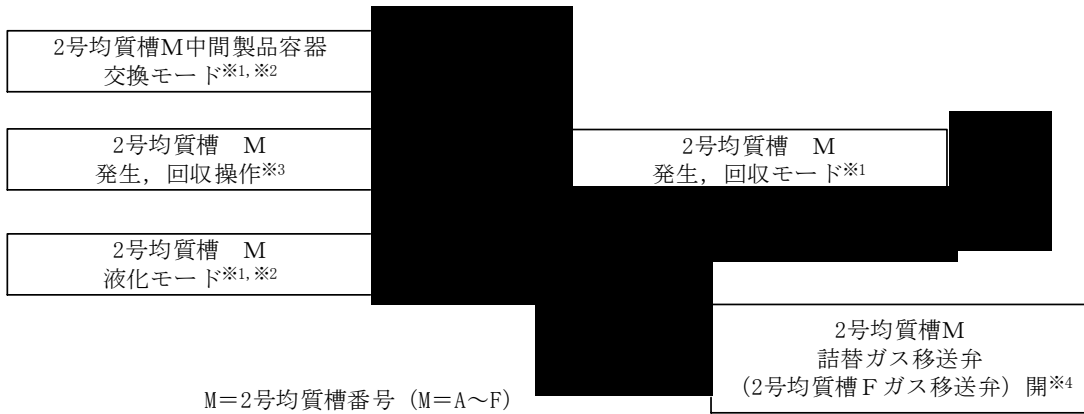

※1 :  
 ※2 :  
 ※3 :  
 ※4 :

2号均質槽A~D 機器状態表 □:A~D

弁名称	弁No
詰替ガス移送弁	2AV-B0105- □

2号均質槽E機器状態表

弁名称	弁No
詰替ガス移送弁	2AV-B0105-E

2号均質槽F機器状態表

弁名称	弁No
ガス移送弁	2AV-B0104-F

C:閉 O:開


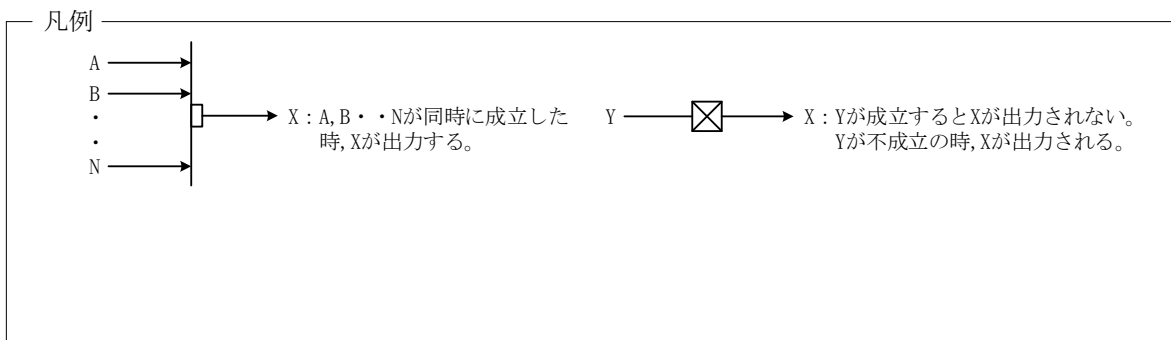



図-1-2-7(1/3) 均質・ブレンド設備 インターロック (2号均質槽)  
 (UF<sub>6</sub>シリンダ類交換時の誤操作防止のインターロック)

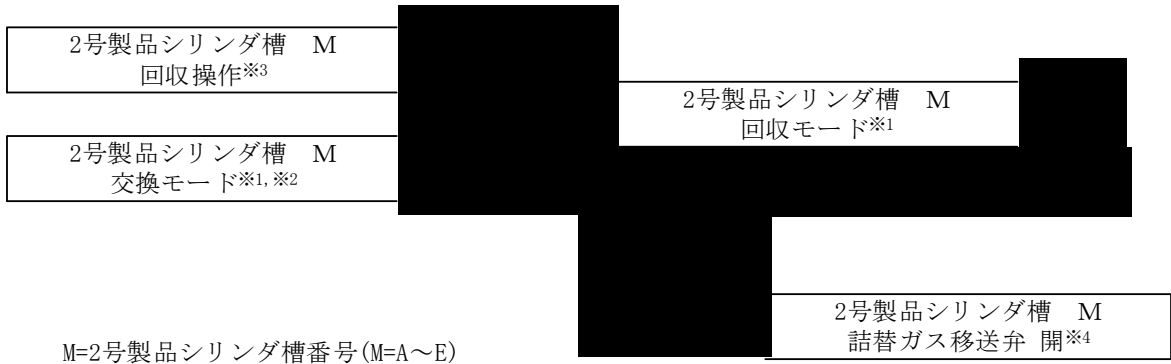

2号製品シリンダ槽A~E機器状態表 □:A~E

弁名称	弁No	
詰替ガス移送弁	2AV-B0205-	<input type="checkbox"/>

C:閉 O:開

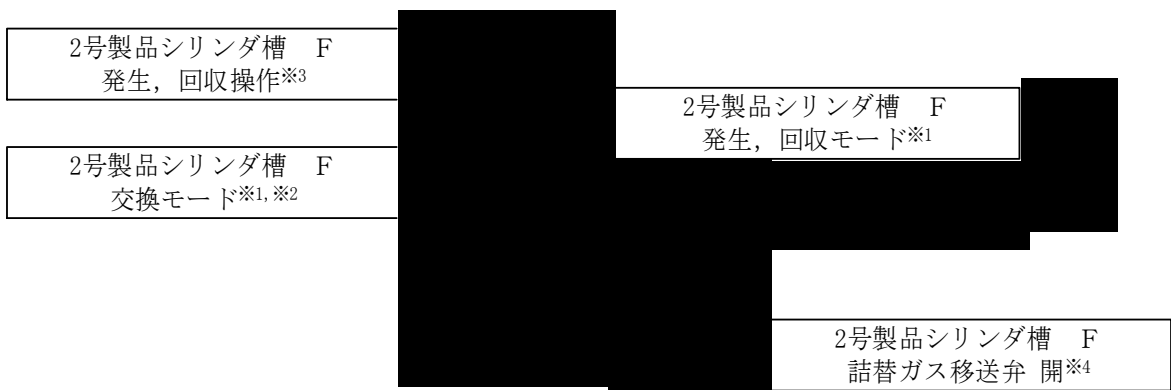

2号製品シリンダ槽F機器状態表

弁名称	弁No	
詰替ガス移送弁	2AV-B0205-F	<input type="checkbox"/>

C:閉 O:開

- ※1: [Redacted]
- ※2: [Redacted]
- ※3: [Redacted]
- ※4: [Redacted]


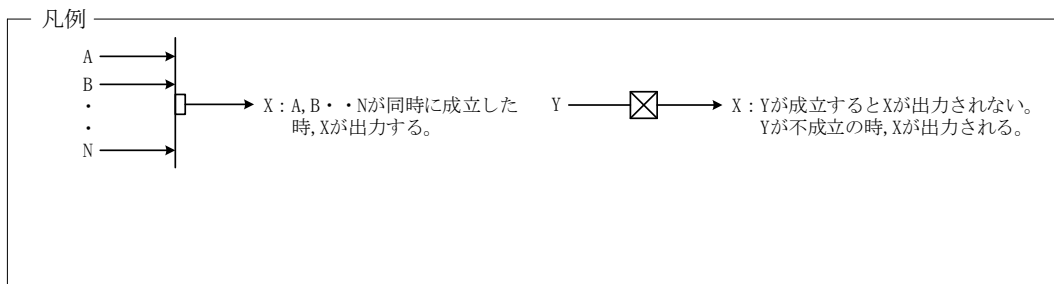


図-1-2-7(2/3) 均質・ブレンド設備 インターロック (2号製品シリンダ槽)  
(UF<sub>6</sub>シリンダ類交換時の誤操作防止のインターロック)

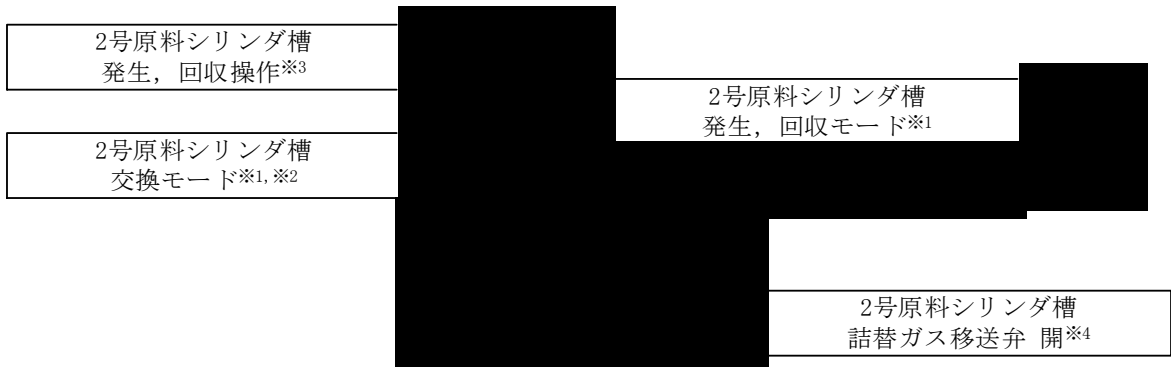

2号原料シリンダ槽機器状態表

弁名称	弁No	
詰替ガス移送弁	2AV-B0304	

C:閉 O:開

- ※1:
- ※2:
- ※3:
- ※4:


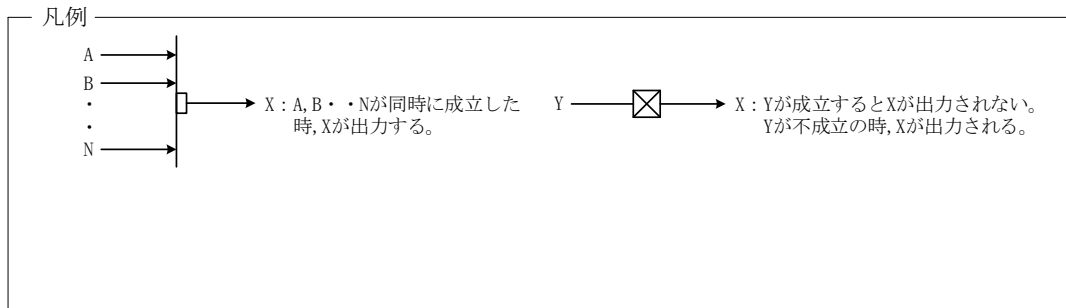


図-1-2-7(3/3) 均質・ブレンディング設備 インターロック (2号原料シリンダ槽)  
(UF<sub>6</sub>シリンダ類交換時の誤操作防止のインターロック)

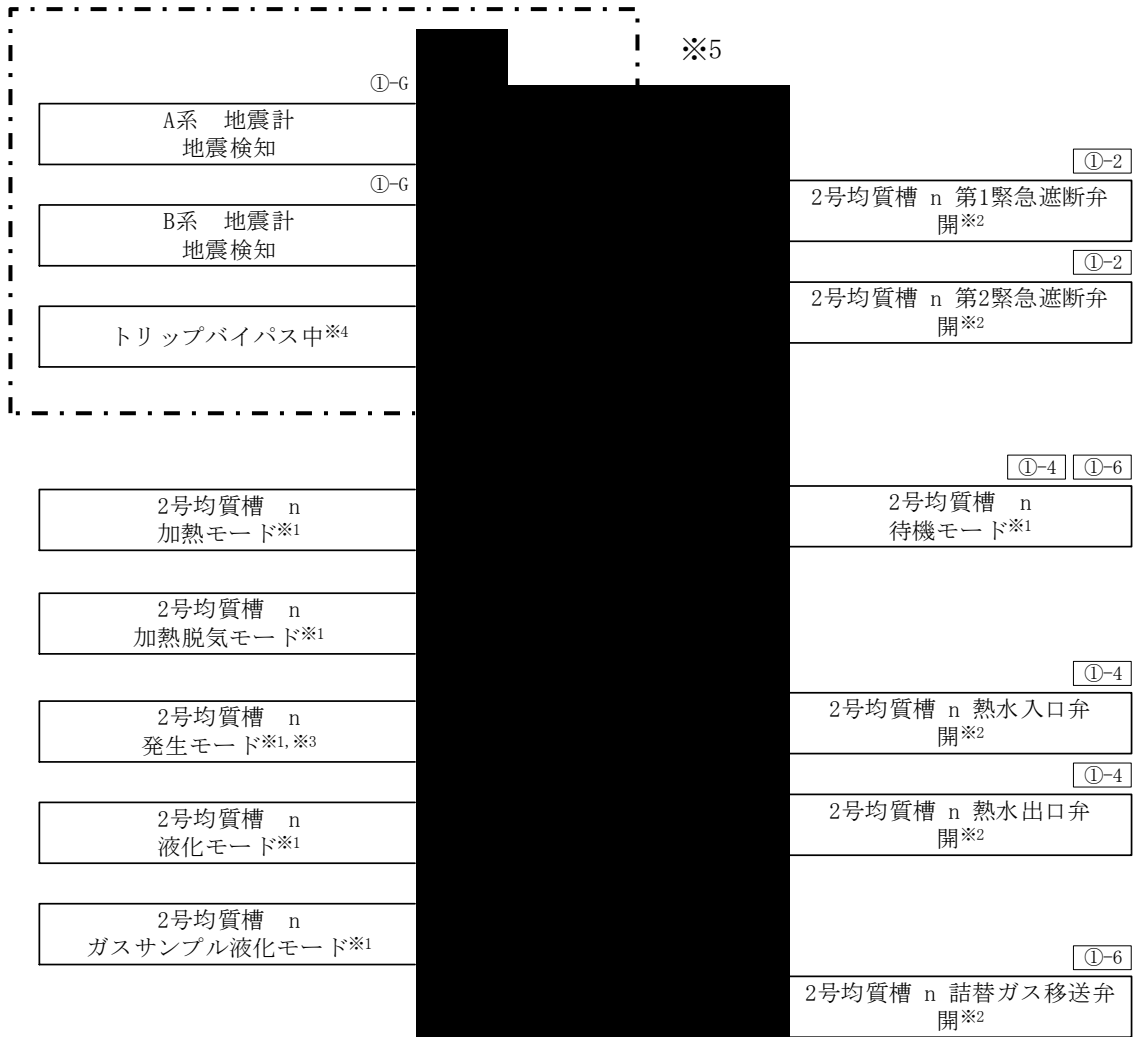

※1 :  
 ※2 :  
 ※3 :  
 ※4 :

※5 : 第4回で申請済。

n : 2号均質槽番号 (n=A~E)

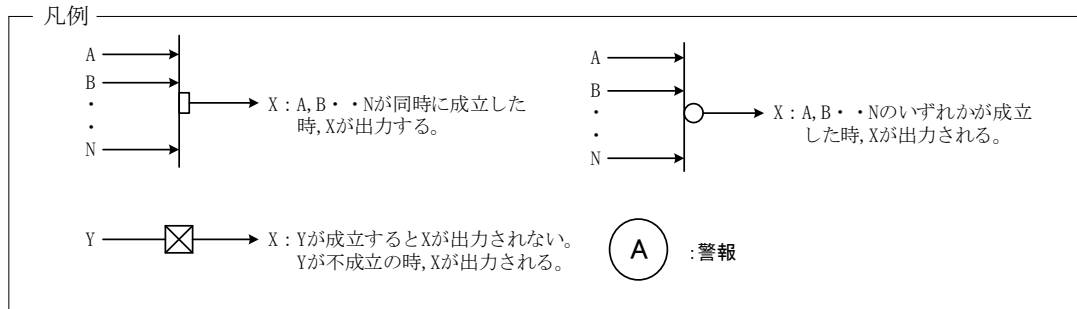


図-1-2-8(1/2) 均質・ブレンディング設備 インターロック (2号均質槽)  
 (地震発生時のUF<sub>6</sub>漏えい防止インターロック (緊急遮断弁閉, 加熱停止))



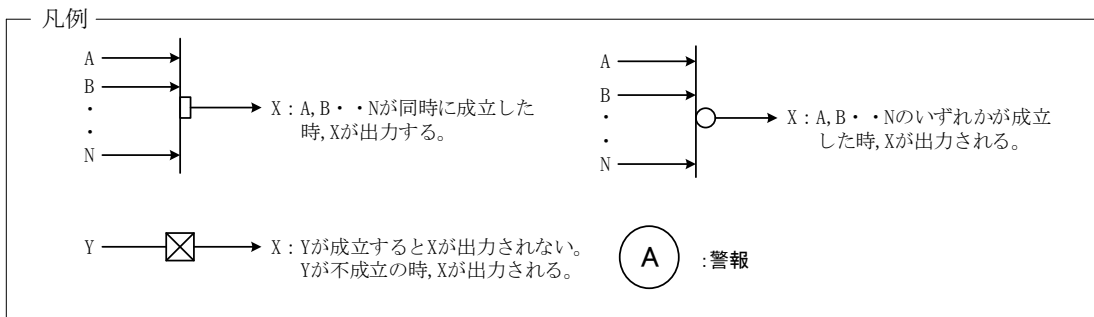


図-1-2-8(2/2) 均質・ブレンディング設備 インターロック (2号均質槽F)  
(地震発生時のUF<sub>6</sub>漏えい防止インターロック (緊急遮断弁閉, 加熱停止))

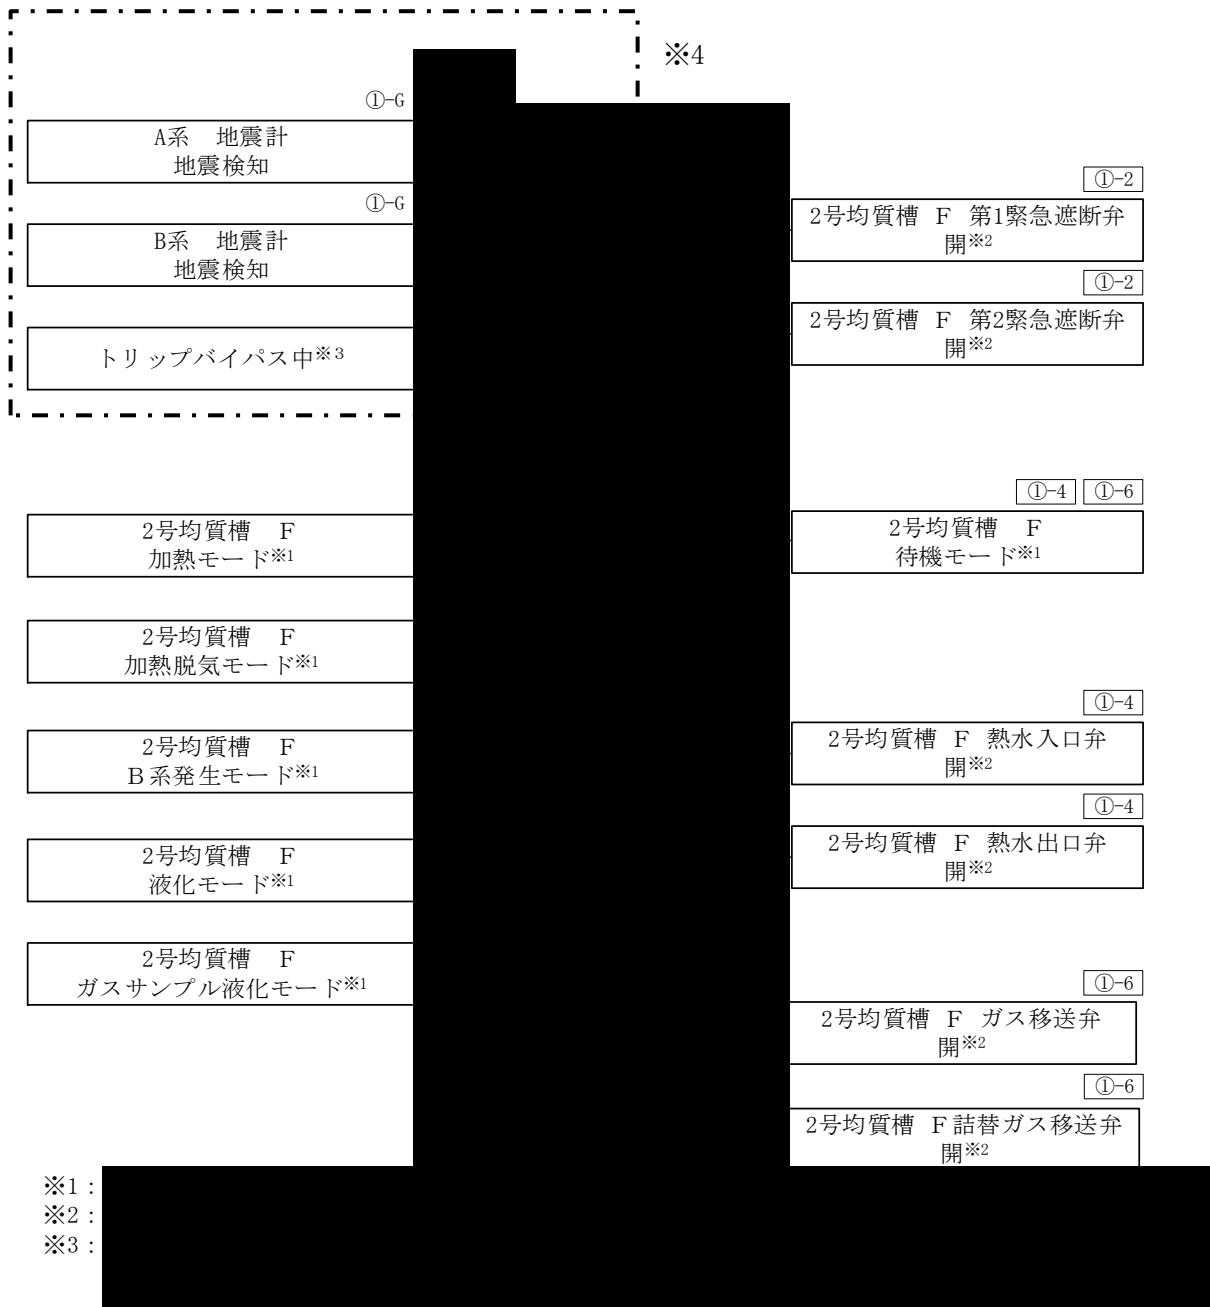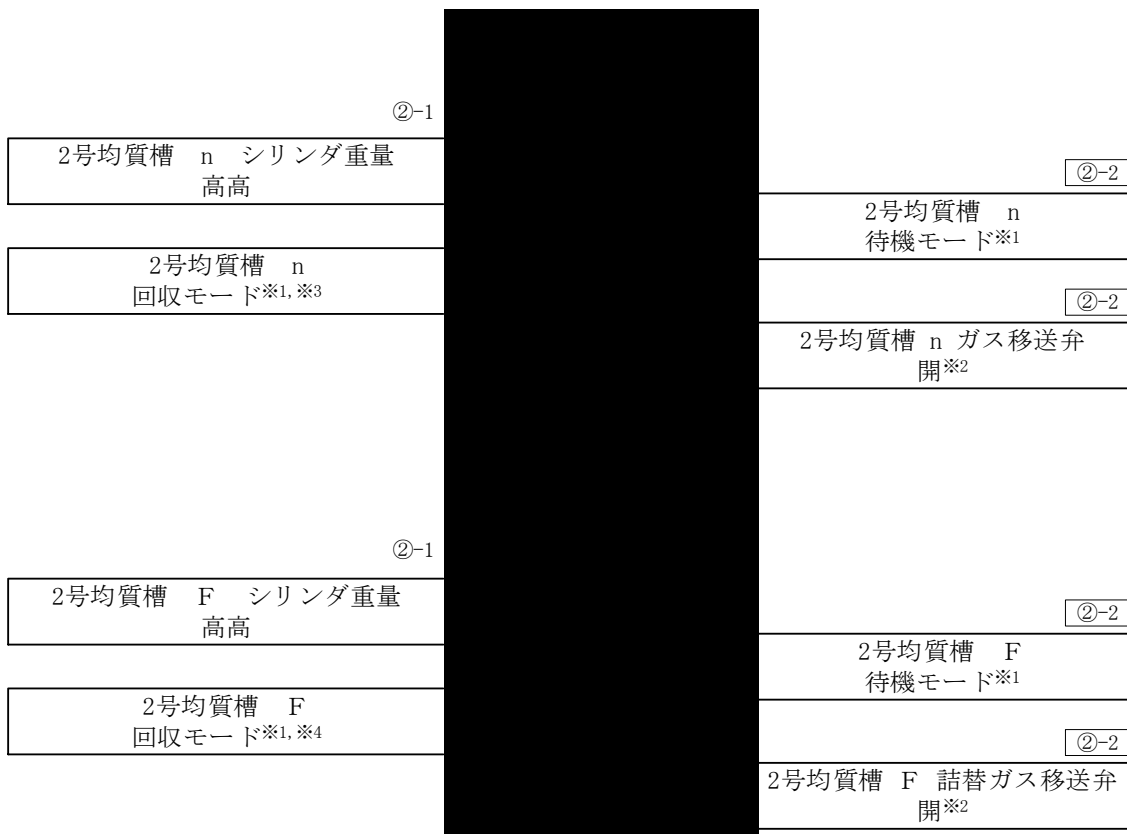

- ※1 :
- ※2 :
- ※3 :
- ※4 :

n : 均質槽番号 (n=A~E)


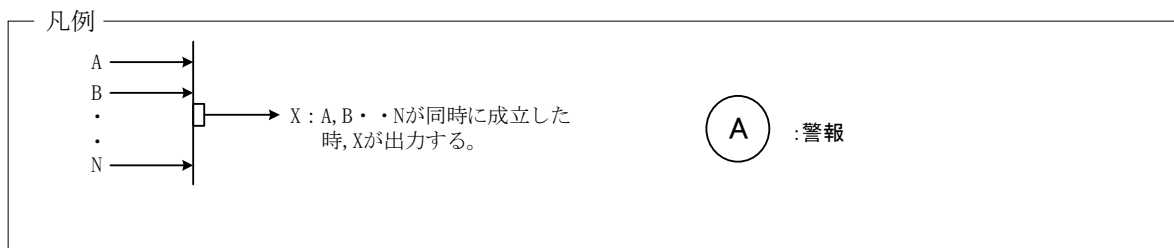


図-1-2-9 均質・ブレンド設備 インターロック (2号均質槽)  
(重量異常高による過充填防止のインターロック)

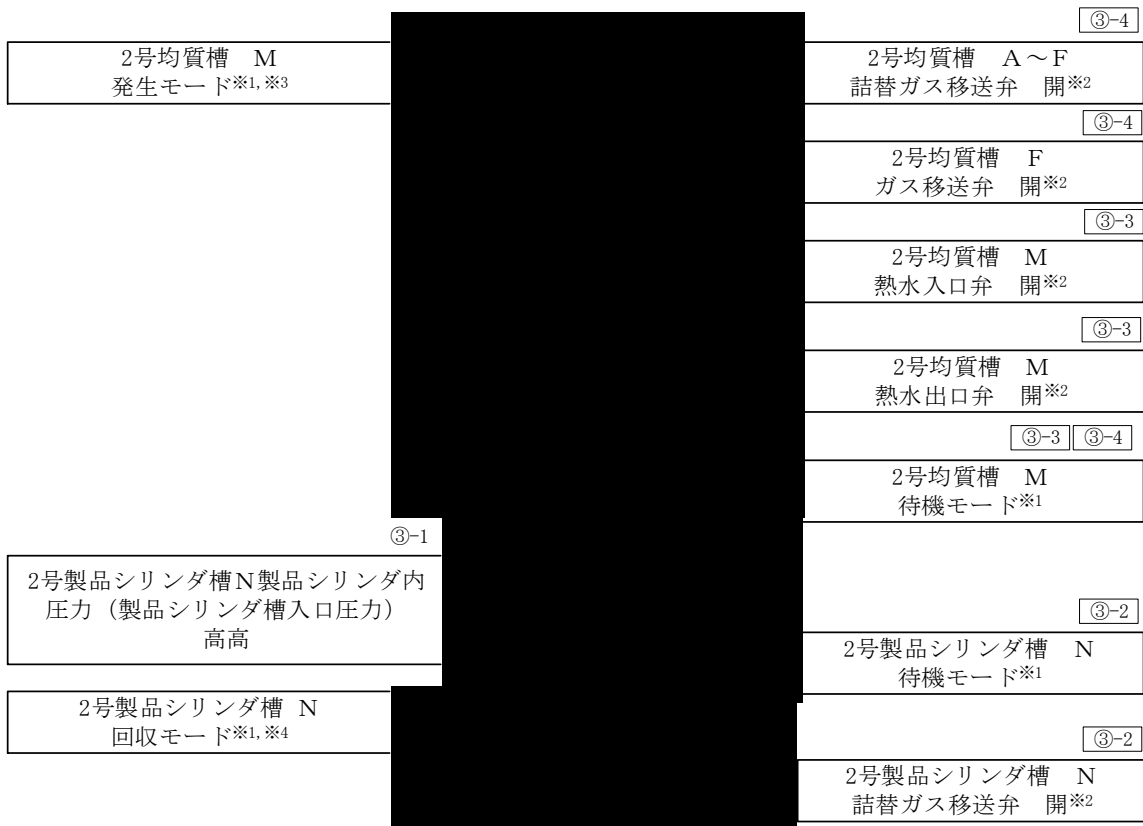

- ※1 :
- ※2 :
- ※3 :
- ※4 :

M:A, B    N:A, B  
M:C, D    N:C, D  
M:E, F    N:E, F



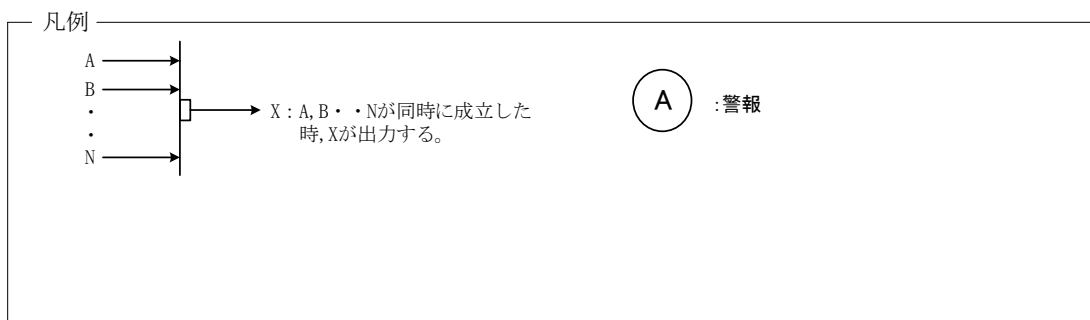


図-1-2-10 (1/2) 均質・ブレンディング設備 インターロック (2号均質槽)  
(回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック)

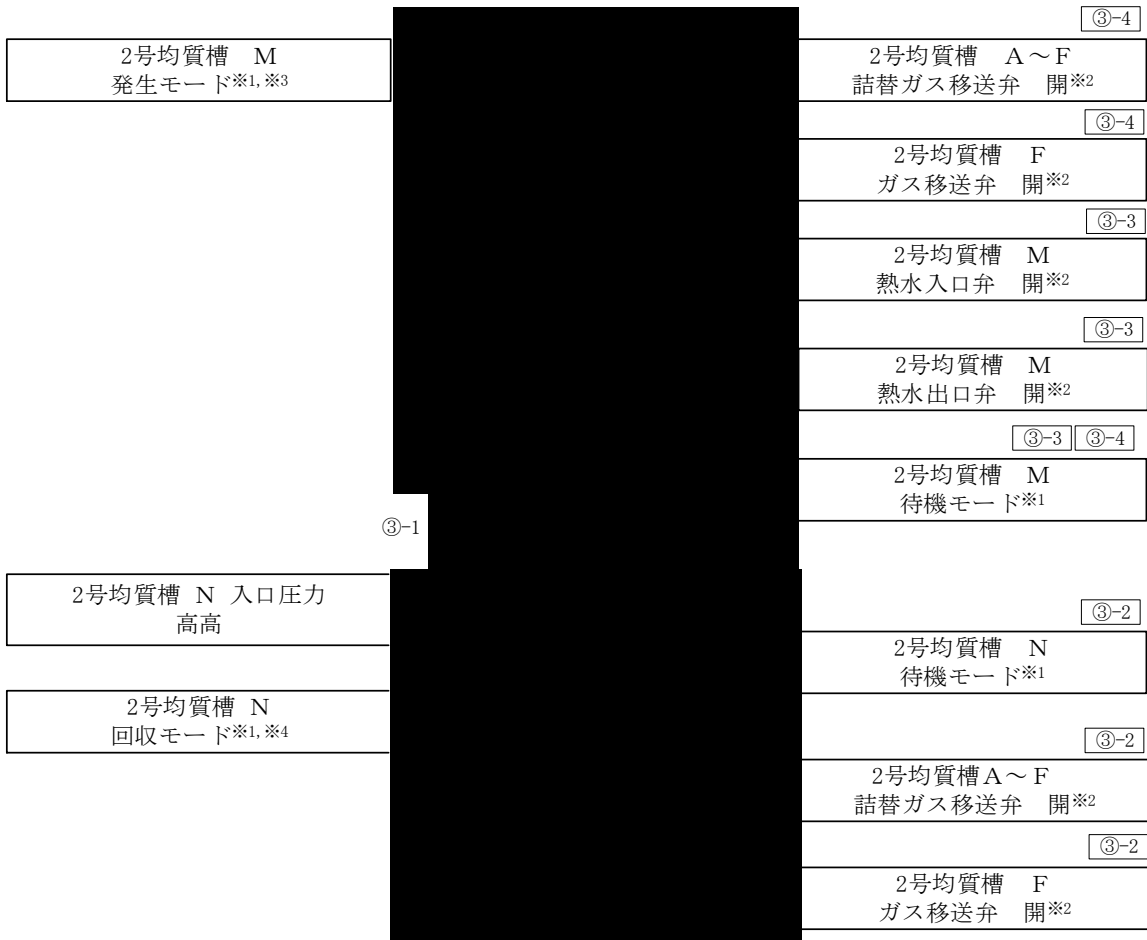

※1  
※2  
※3  
※4



M:A N:B  
M:B N:A  
M:C N:D  
M:D N:C  
M:E N:F  
M:F N:E


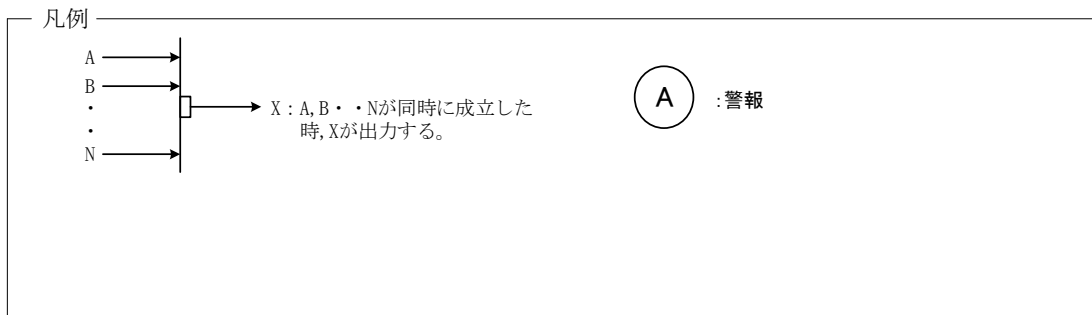


図-1-2-10 (2/2) 均質・ブレンディング設備 インターロック (2号均質槽)  
(回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック)



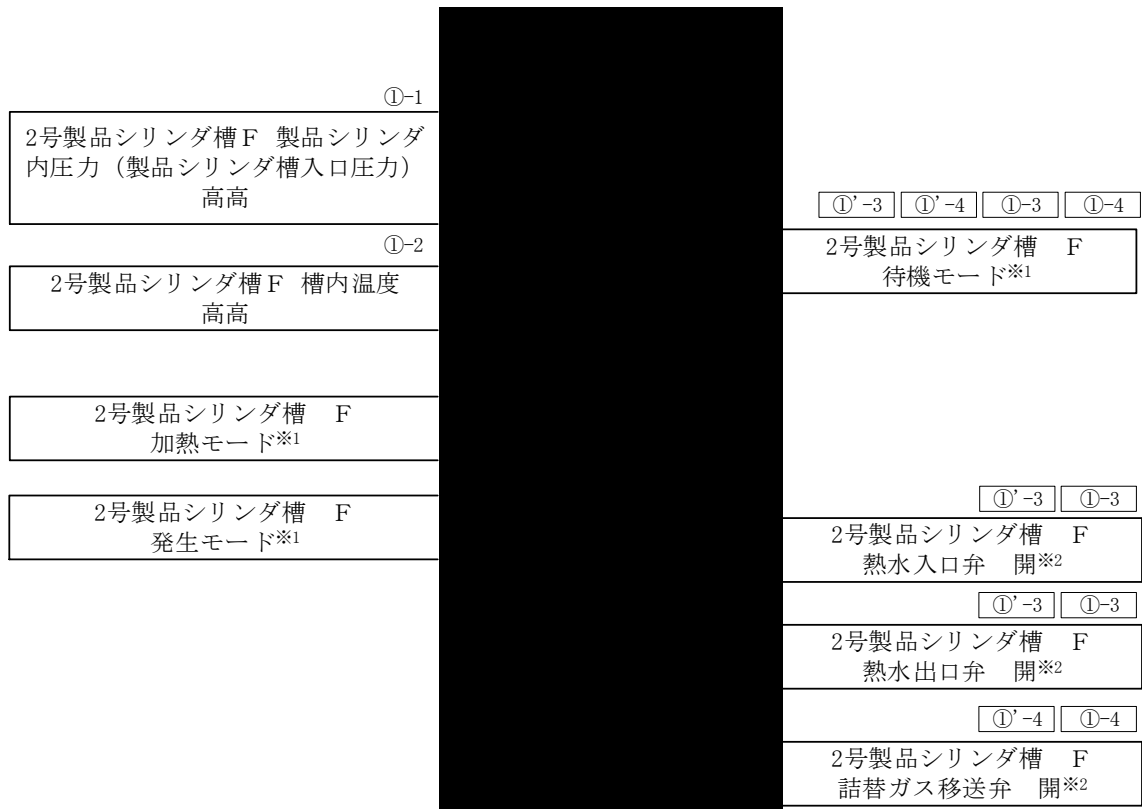

※1 :

※2 :

(注) 2号製品シリンダ槽は、F槽1基のみ加熱器を有する。


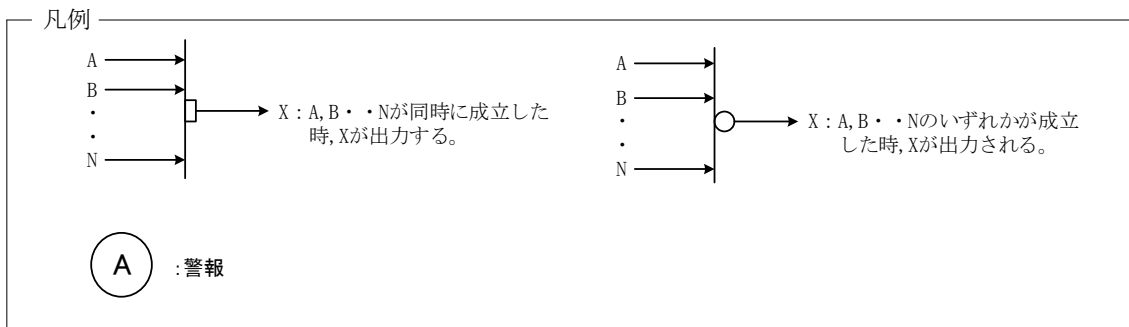


図-1-2-11 均質・ブレンド設備 インターロック (2号製品シリンダ槽 F)  
(圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック)

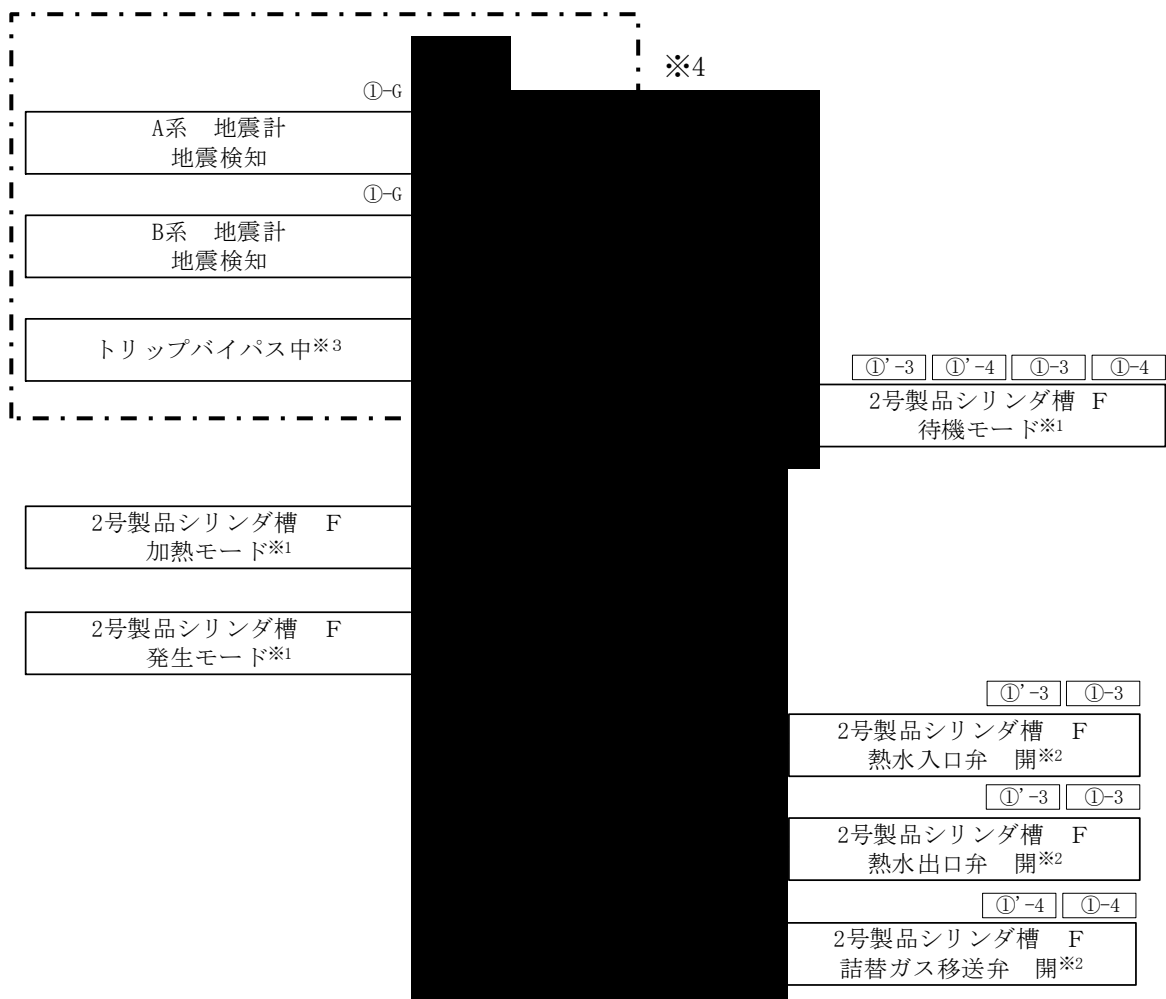

※1 : [Redacted]  
 ※2 : [Redacted]  
 ※3 : [Redacted]

※4 : 第4回で申請済。

(注) 2号製品シリンダ槽は、F槽1基のみ加熱器を有する。


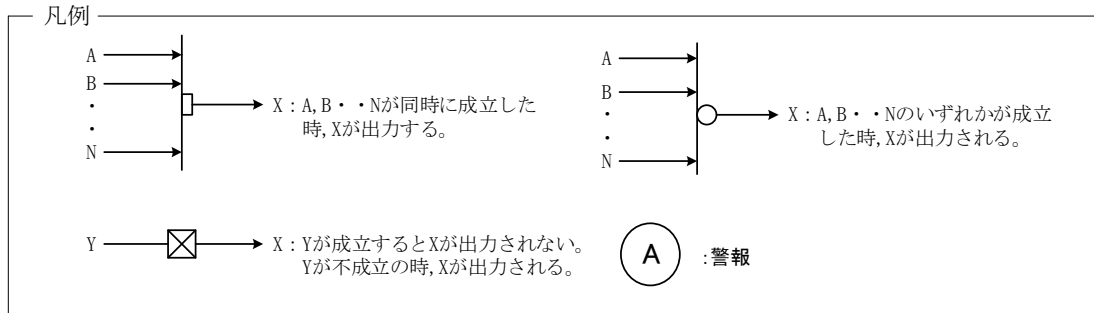


図-1-2-12 均質・ブレンド設備 インターロック (2号製品シリンダ槽 F)  
 (地震発生時の加熱停止のインターロック)

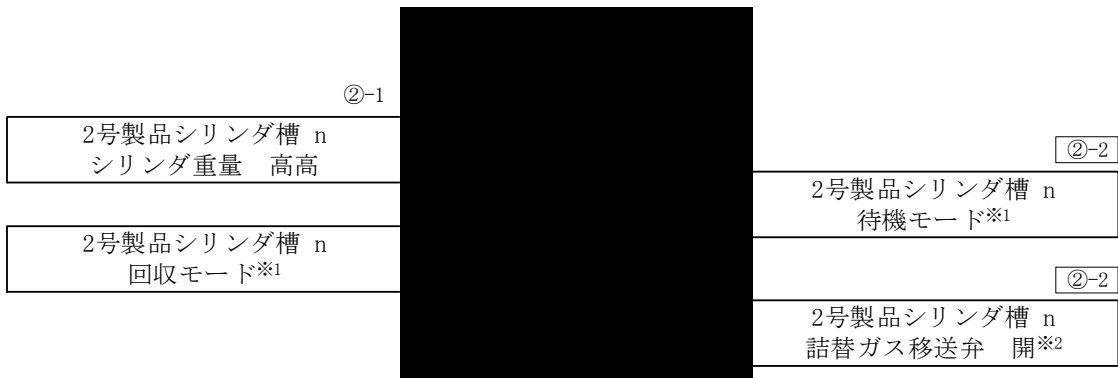

※1 :

※2 :

n : 2号製品シリンダ槽番号 (n=A~F)


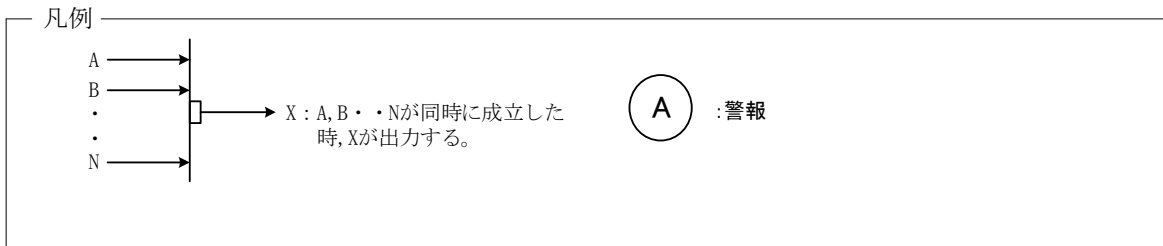


図-1-2-13 均質・ブレンド設備 インターロック (2号製品シリンダ槽)  
(重量異常高による過充填防止のインターロック)

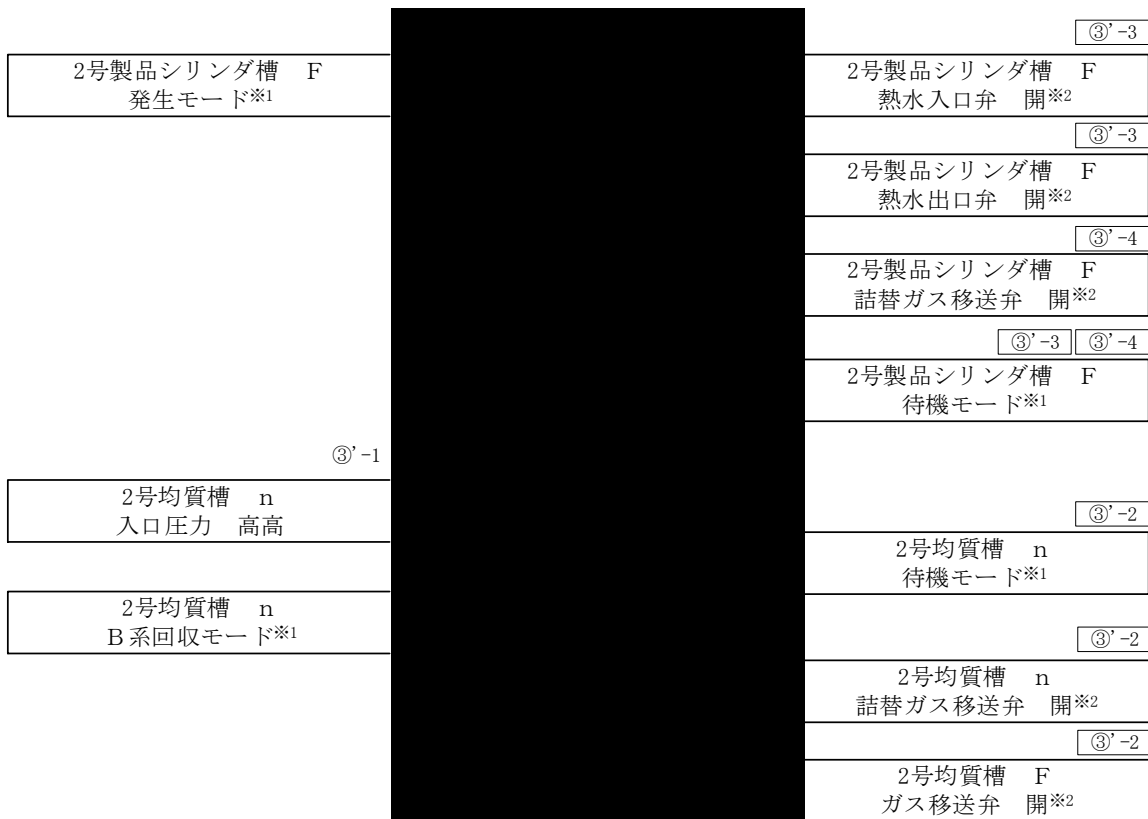

※1 :  
※2 :

n : 2号均質槽番号 (n=E, F)


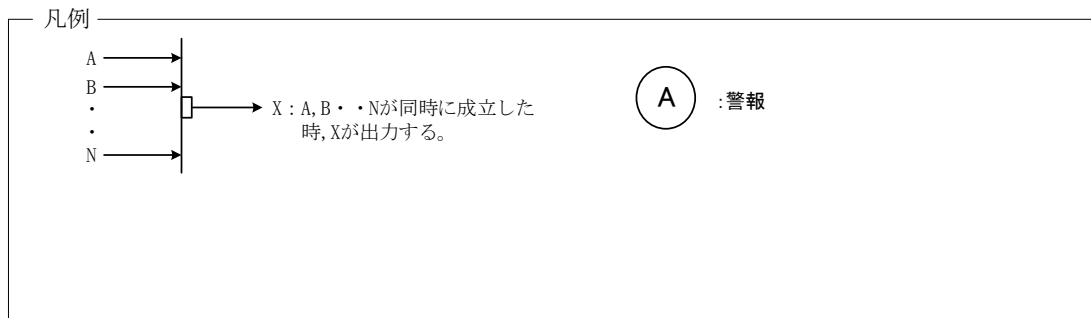


図-1-2-14(1/2) 均質・ブレンド設備 インターロック (2号製品シリンダ槽 F)  
(回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック)

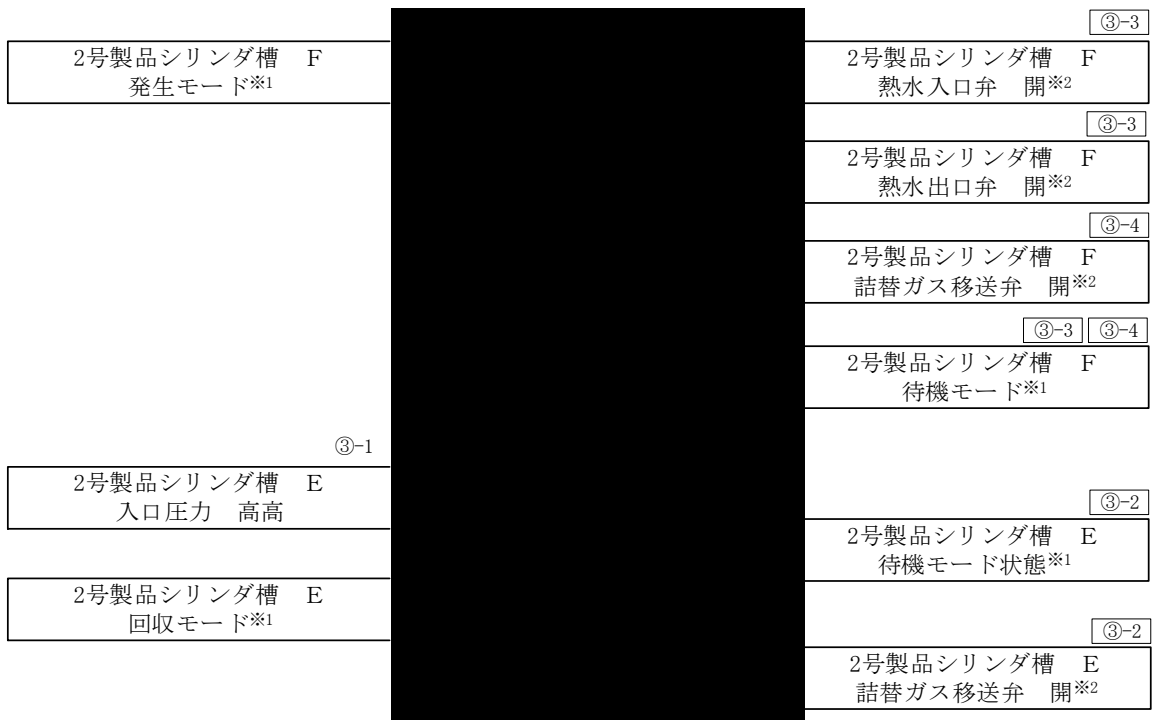

※1  
 ※2


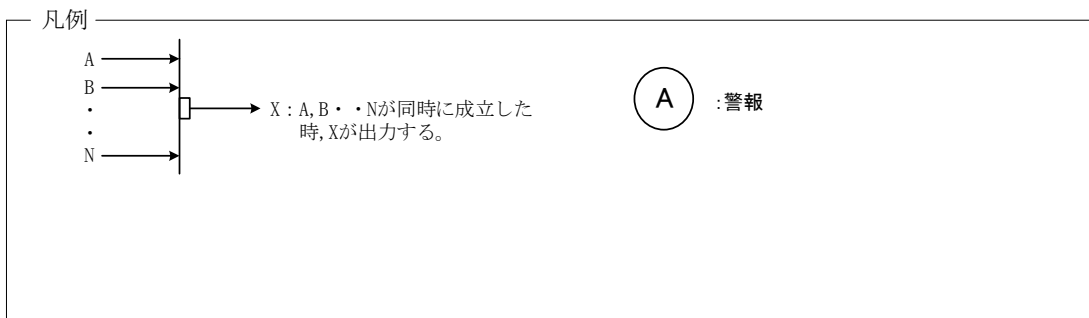


図-1-2-14(2/2) 均質・ブレンド設備 インターロック (2号製品シリンダ槽 F)  
 (回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック)

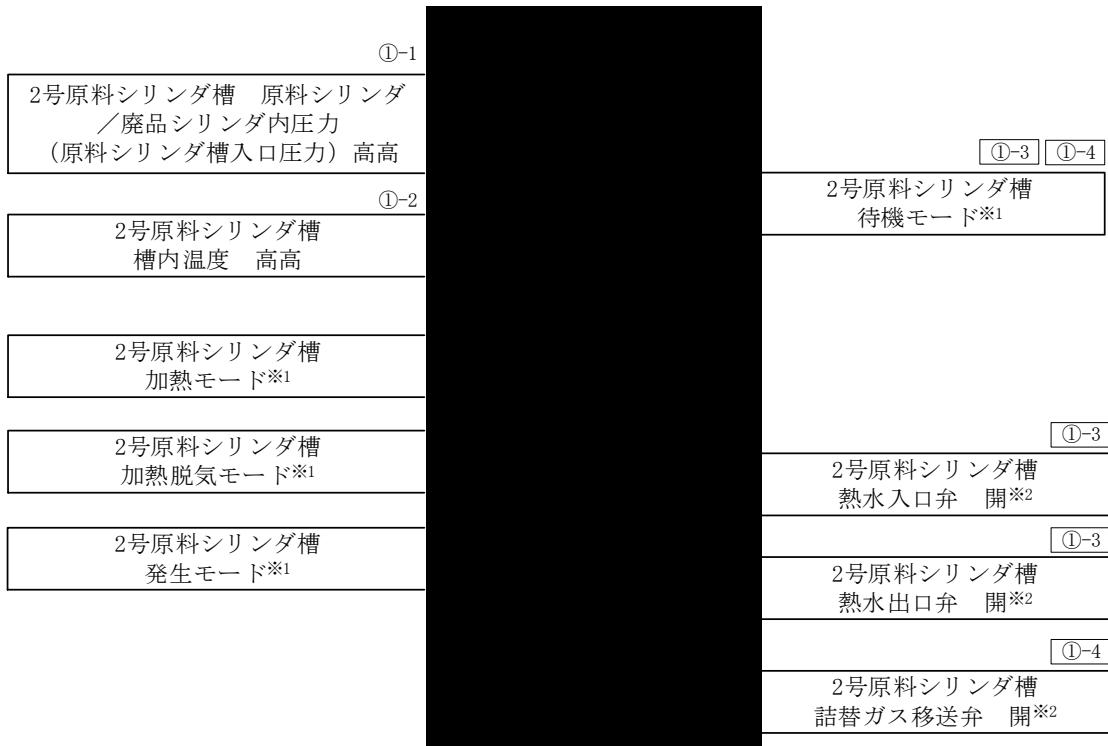

※1 : [Redacted]  
 ※2 : [Redacted]


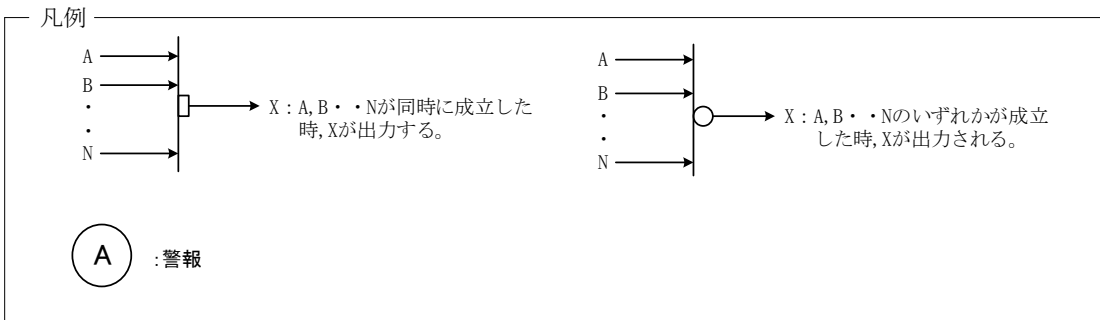


図-1-2-15 均質・ブレンド設備 インターロック (2号原料シリンダ槽)  
 (圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック)

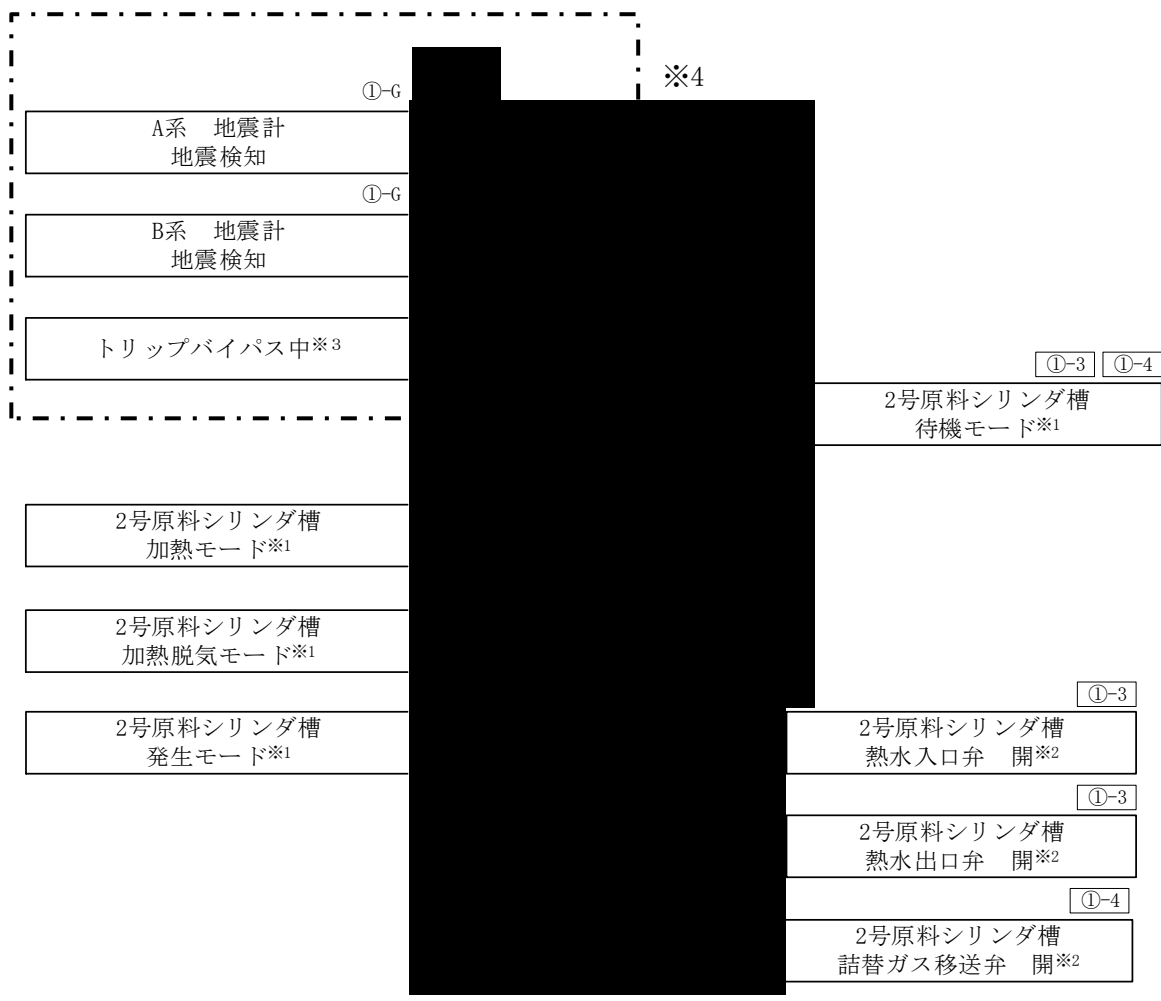

※1 : [Redacted]

※2 : [Redacted]

※3 : [Redacted]

※4 : 第4回で申請済。

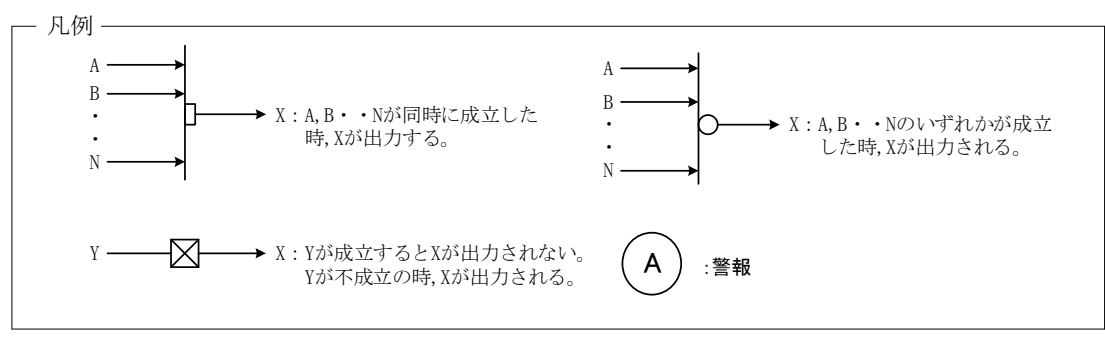


図-1-2-16 均質・ブレンド設備 インターロック (2号原料シリンダ槽)  
(地震発生時の加熱停止のインターロック)


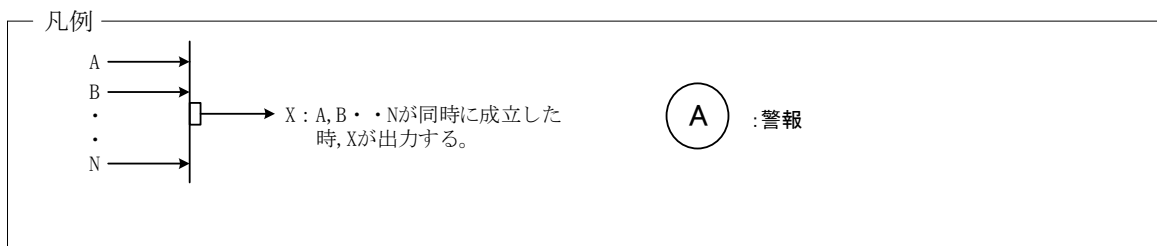


図-1-2-17 均質・ブレンド設備 インターロック (2号原料シリンダ槽)  
(重量異常高による過充填防止のインターロック)



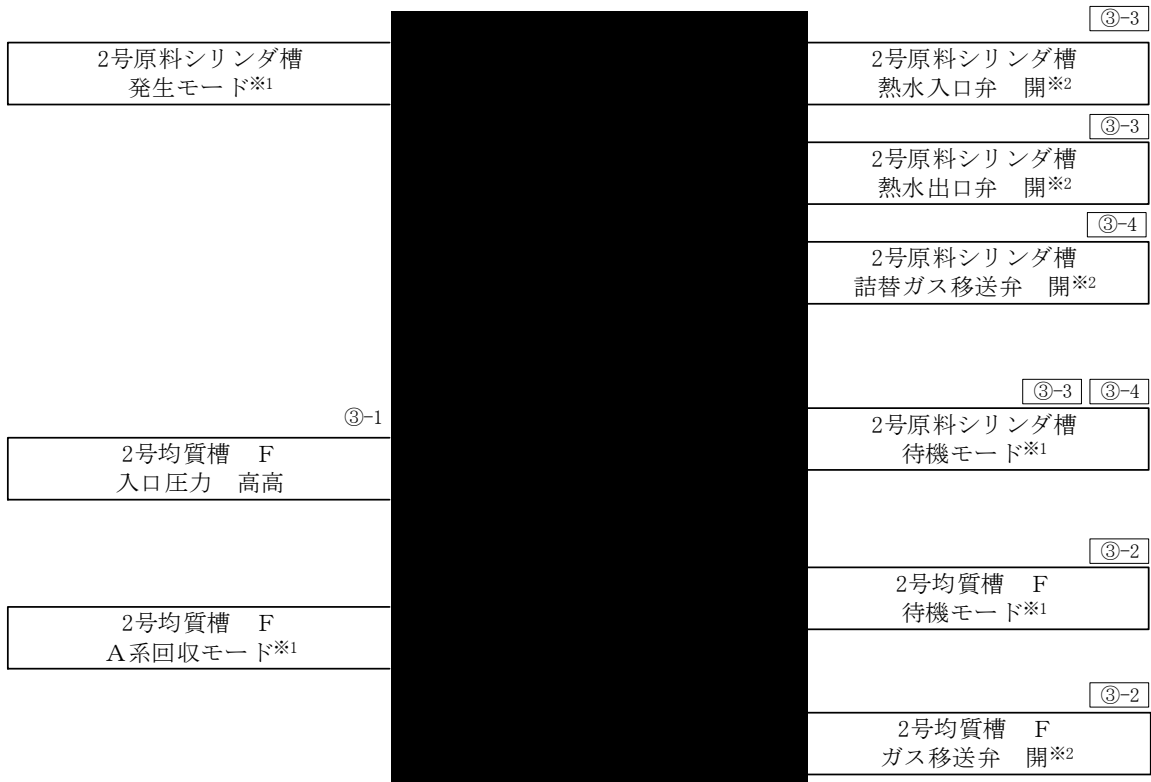

※1 :  
 ※2 :

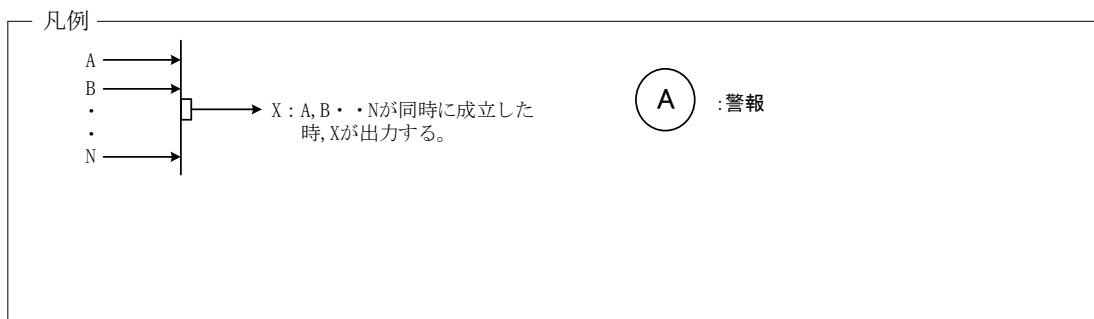


図-1-2-18 均質・ブレンド設備 インターロック (2号原料シリンダ槽)  
 (回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック)

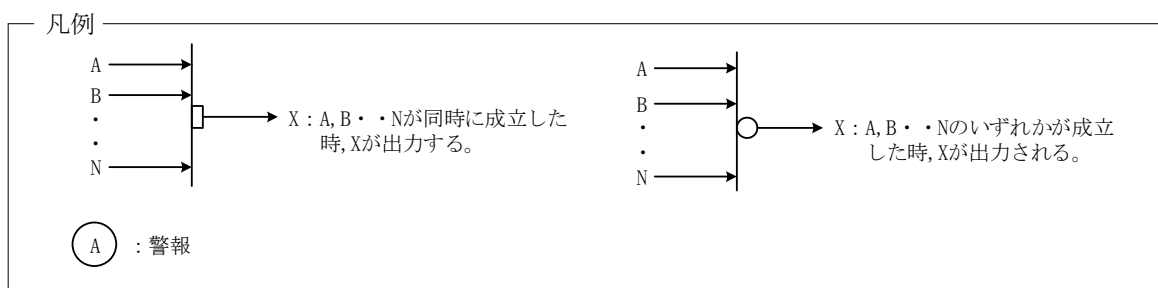


図-1-2-19 均質・ブレンド設備 インターロック (2号サンプル小分け装置)  
 (工程用モニタ HF 濃度高による UF<sub>6</sub>漏えい拡大防止のインターロック)

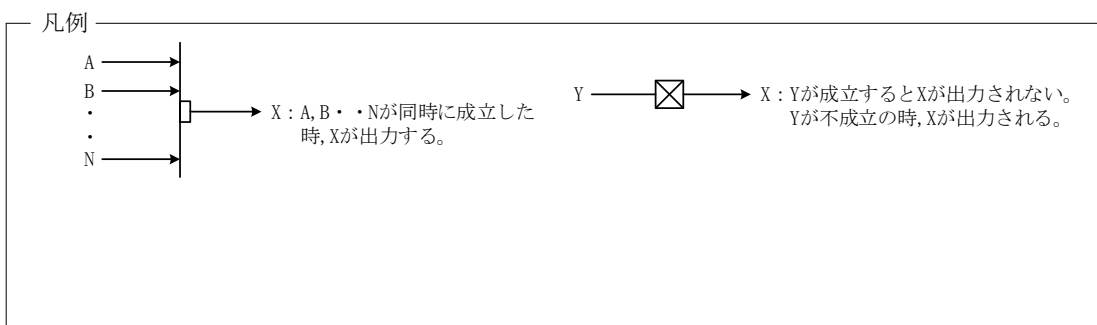


図-1-2-20 均質・ブレンド設備 インターロック (2号サンプル小分け装置)  
(2号局所排風機2台停止による加熱停止のインターロック)




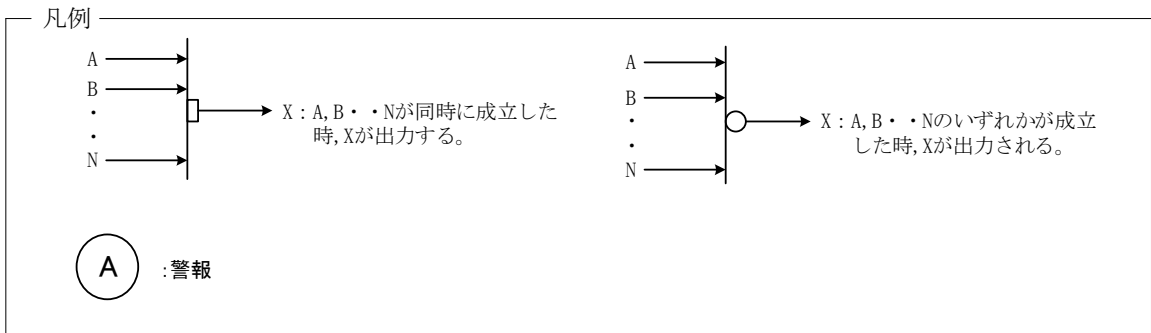


図-1-2-21 均質・ブレンド設備 インターロック (2号サンプル小分け装置)  
 (サンプルシリンダ圧力異常高又は小分け装置温度異常高による加熱停止のインターロック)

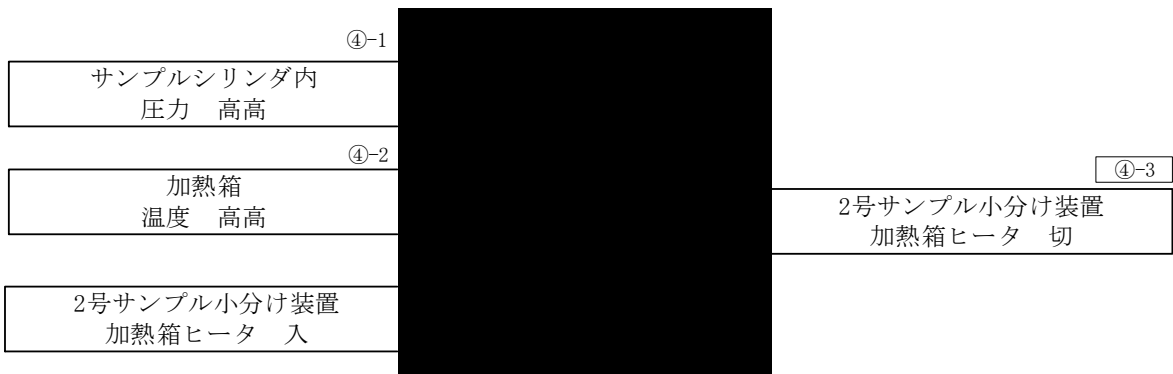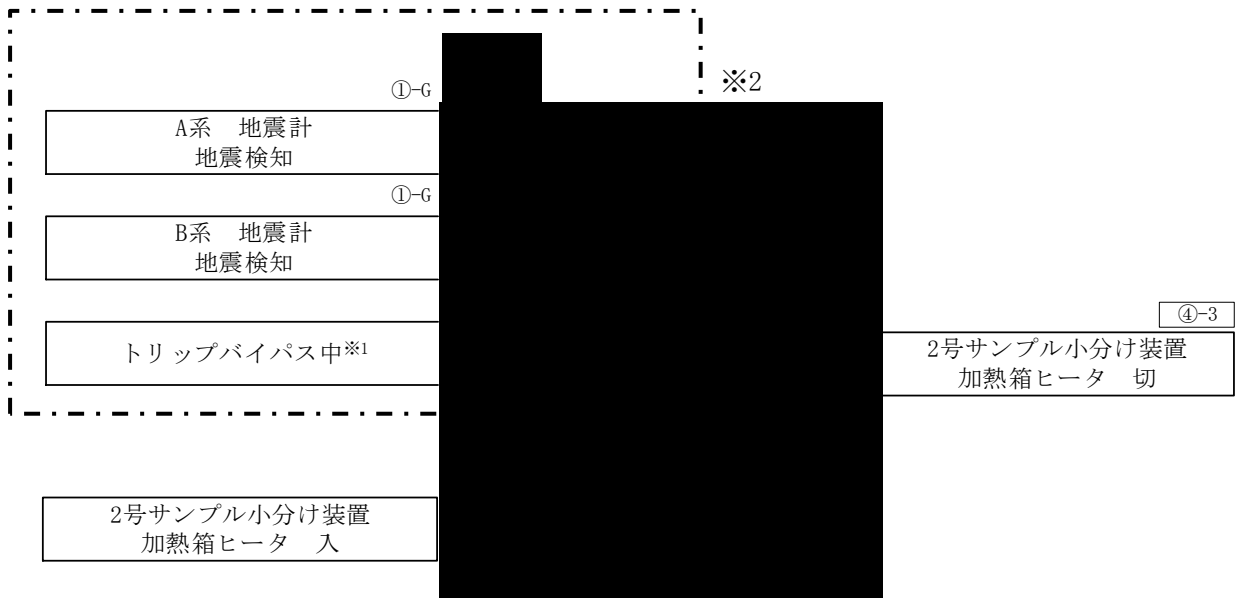

※1 :



※2 : 第4回で申請済。


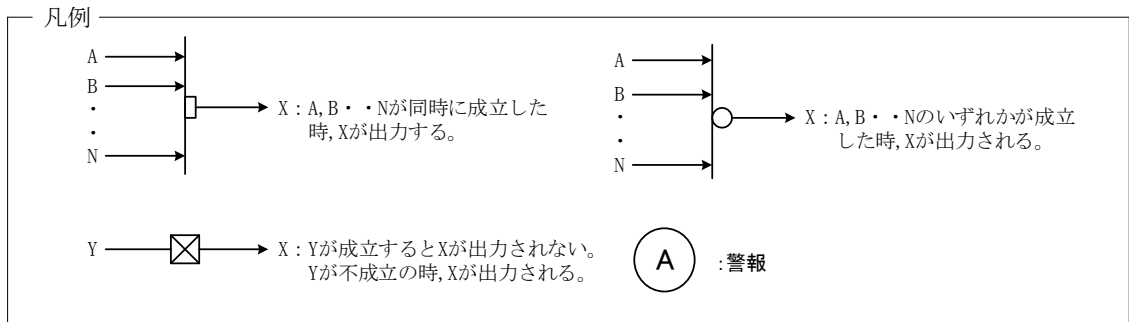


図-1-2-22 均質・ブレンド設備 インターロック (2号サンプル小分け装置)  
(地震発生時の加熱停止のインターロック)

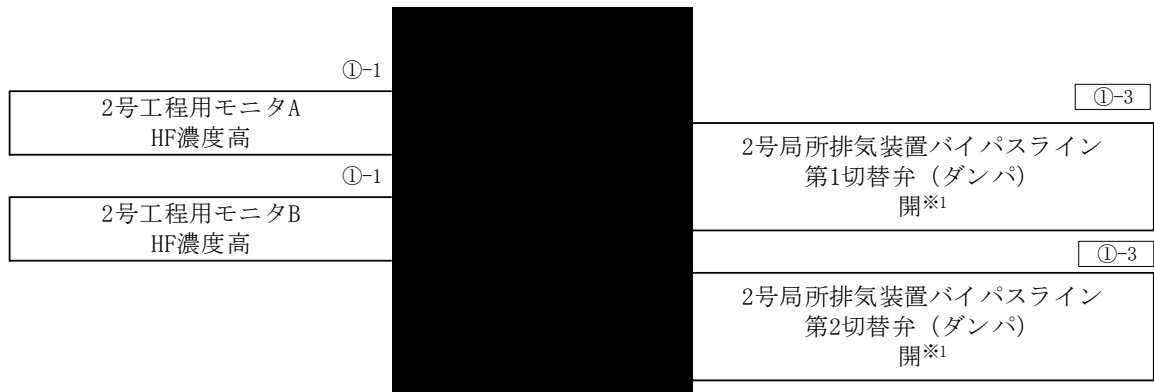

※1


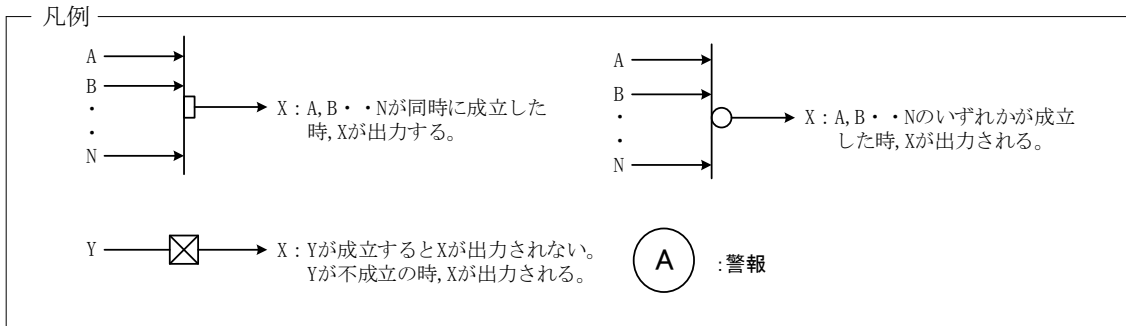


図-1-2-23 均質・ブレンディング設備 インターロック (2号局所排気装置)  
 (工程用モニタ HF 濃度高による UF<sub>6</sub>漏えい拡大防止のインターロック)

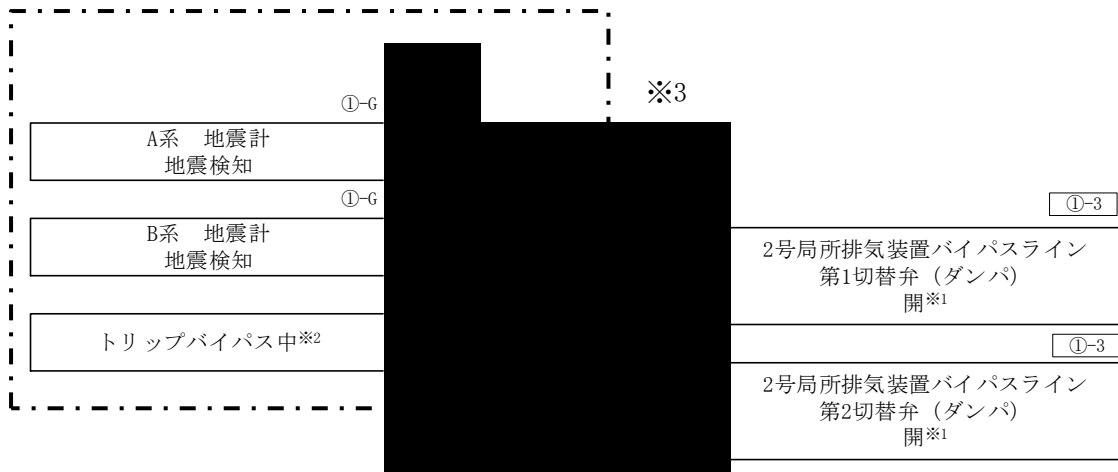

※1 :

※2 :

※3 : 第4回で申請済。


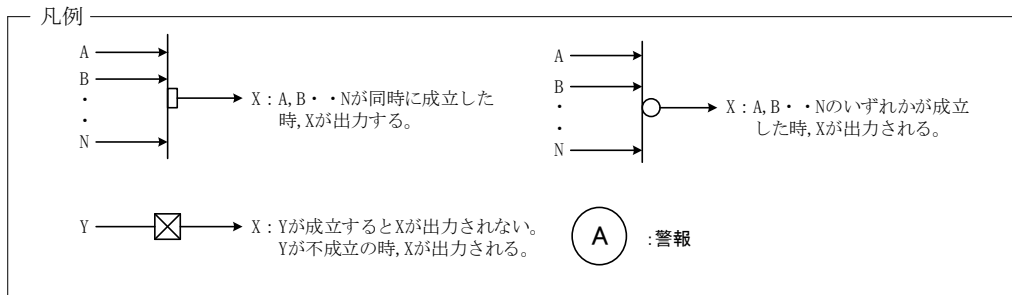


図-1-2-24 均質・ブレンディング設備 インターロック (2号局所排気装置)  
(地震発生時のUF<sub>6</sub>漏えい防止インターロック (ダンパ閉によるUF<sub>6</sub>閉じ込め))

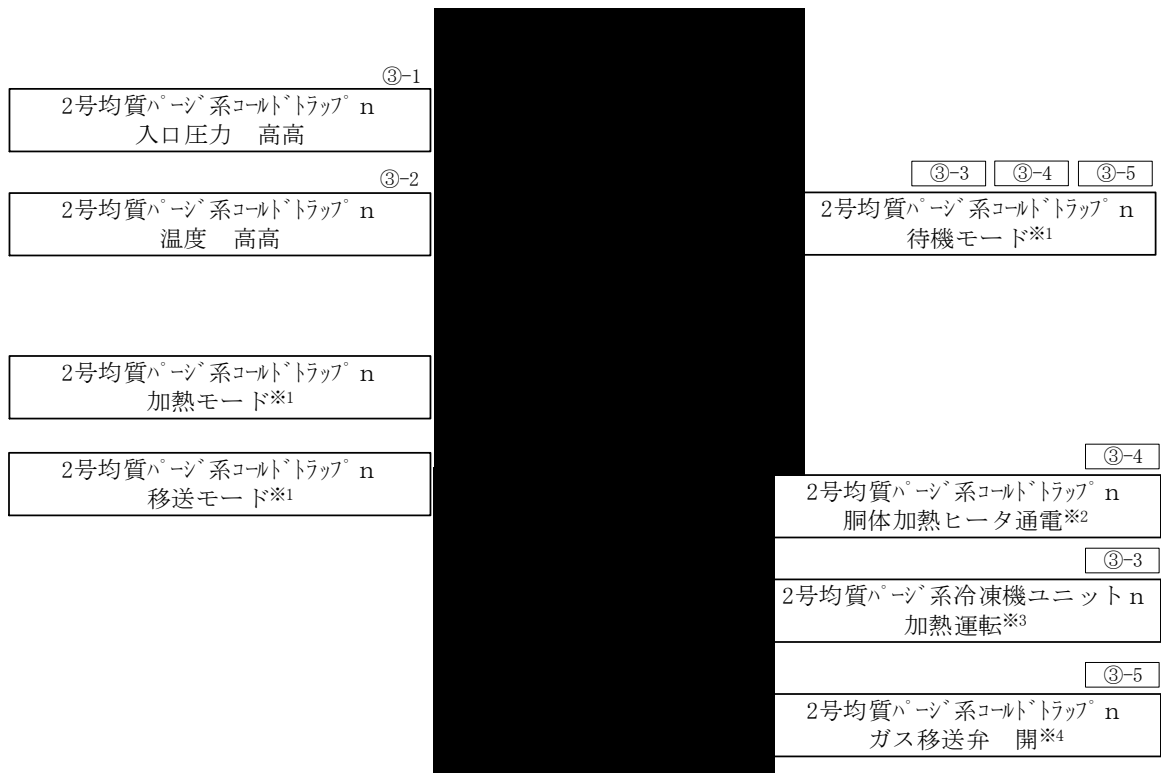

※1 : [Redacted]  
 ※2 : [Redacted]  
 ※3 : [Redacted]  
 ※4 : [Redacted]

n : 2号均質パージ系コールドトラップ, 2号均質パージ系冷凍機ユニット番号 (n=A, B)


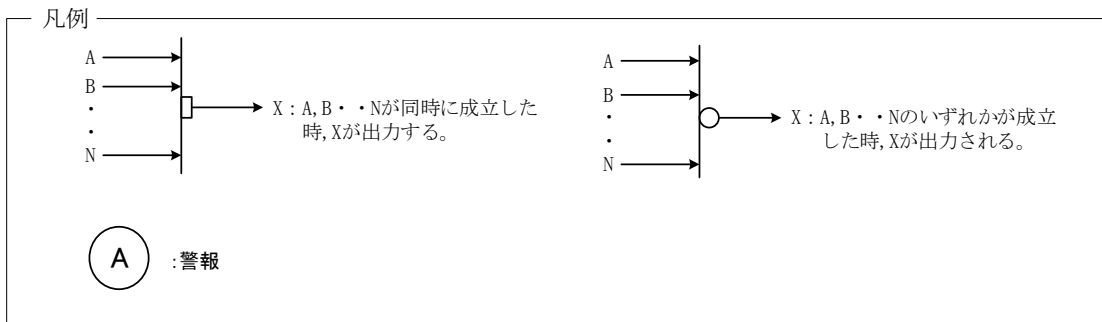


図-1-2-25 均質・ブレンド設備 インターロック (2号均質パージ系コールドトラップ)  
 (圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック)



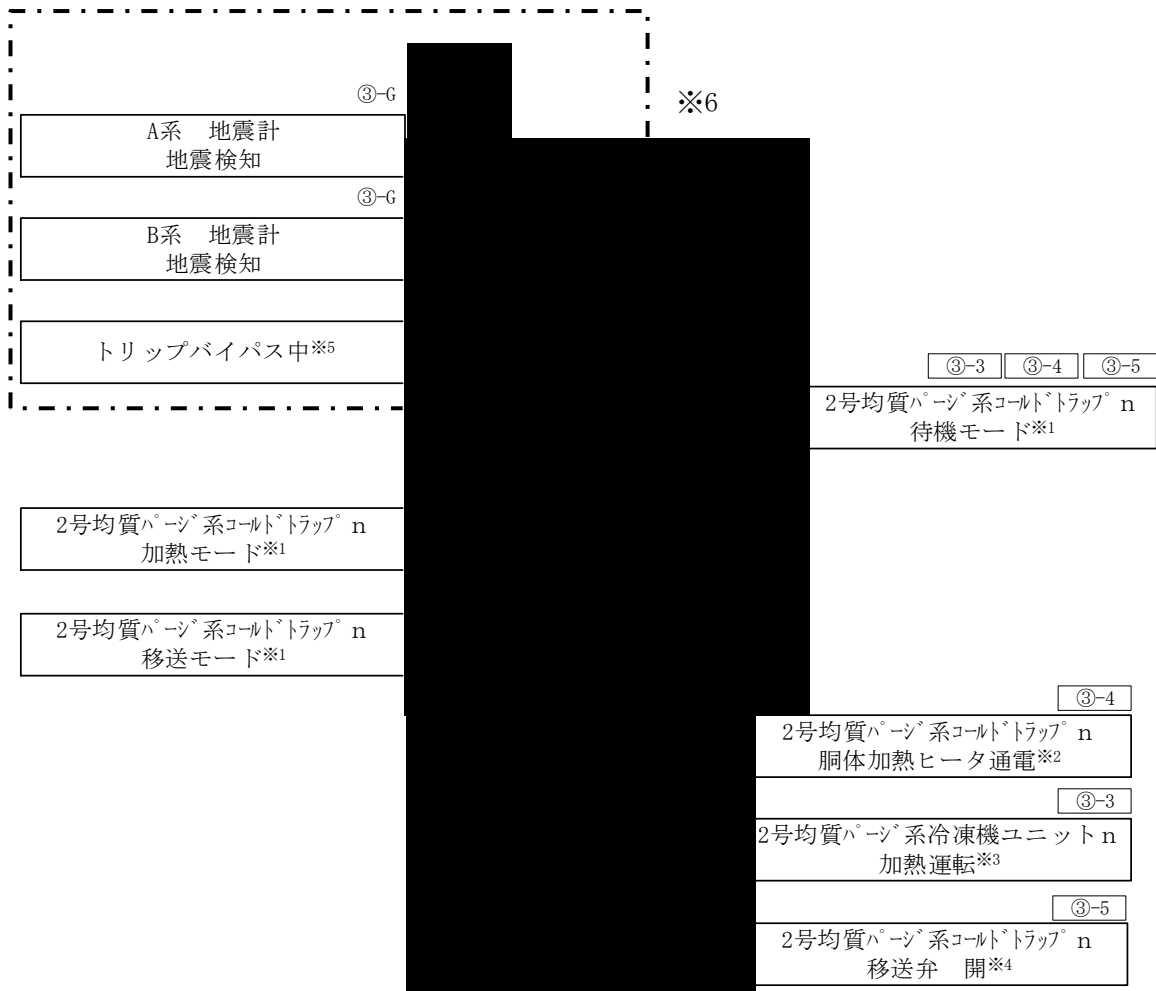

- ※1 :
- ※2 :
- ※3 :
- ※4 :
- ※5 :

※6 : 第4回で申請済。  
 n : 2号均質パージ系コールドトラップ, 2号均質パージ系冷凍機ユニット番号 (n=A, B)


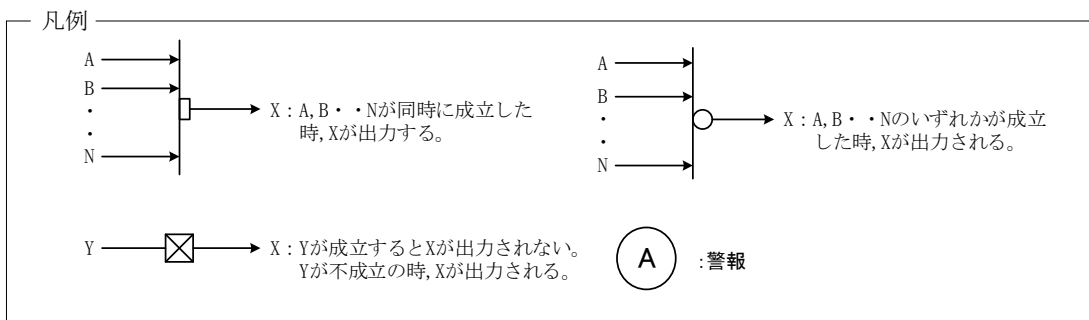


図-1-2-26 均質・ブレンド設備 インターロック (2号均質パージ系コールドトラップ)  
 (地震発生時の加熱停止のインターロック)

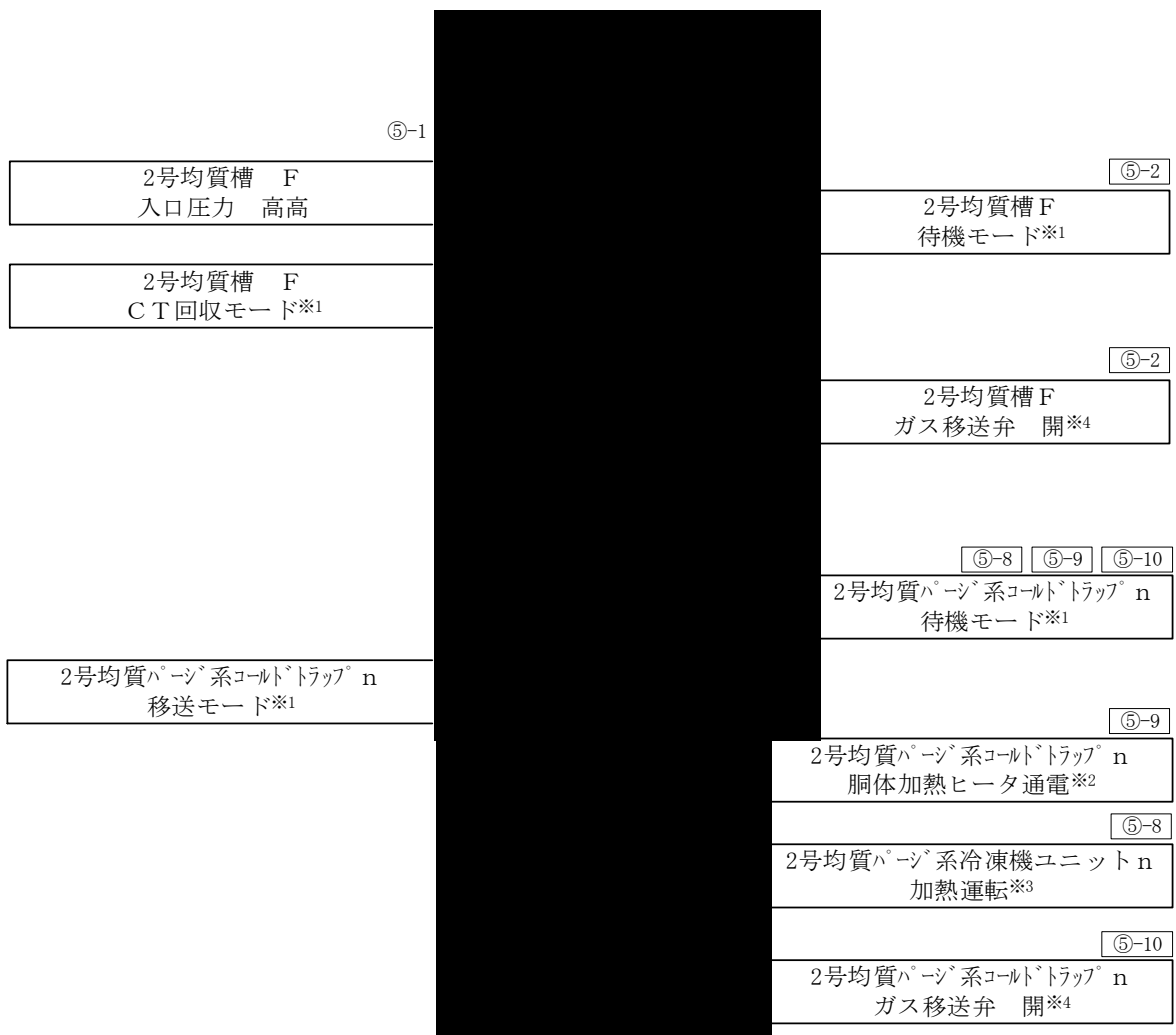

- ※1 :
- ※2 :
- ※3 :
- ※4 :

n : 2号均質パージ系コールドトラップ, 2号均質パージ系冷凍機ユニット番号 (n=A, B)

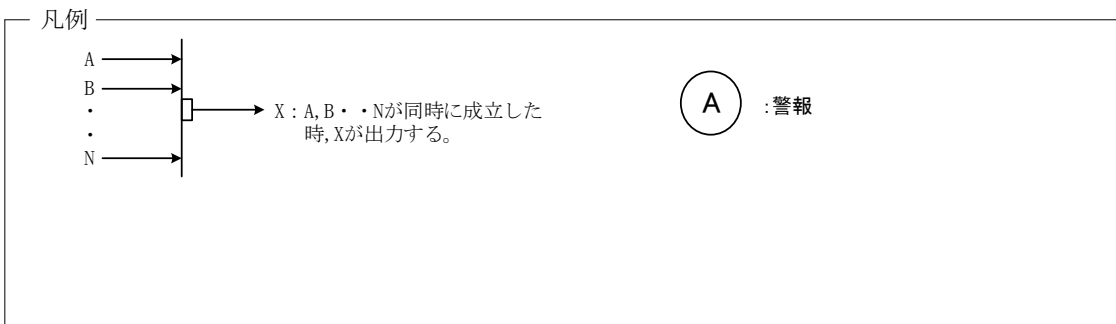



図-1-2-27 均質・ブレンディング設備 インターロック (2号均質パージ系コールドトラップ)  
(回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック)



※1：ロータリポンプ停止により開指令が喪失した場合の弁動作は, 弁特性により自動閉となる。


n：2号均質パージ系ロータリポンプ番号 (n=A~D)

図-1-2-28 均質・ブレンド設備 インターロック (2号均質パージ系ロータリポンプ)  
(ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック)

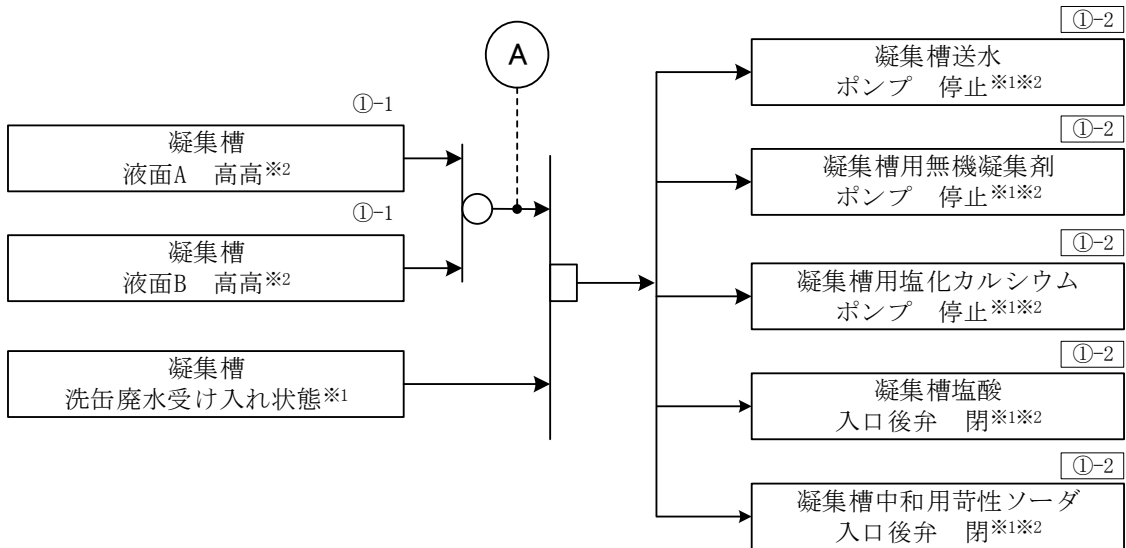

※1：洗缶廃水受け入れ状態時のポンプは運転，弁は開となる。  
 ※2：洗缶廃水受け入れ状態時に凝集槽液位高高の警報を発報するとともにポンプ停止，弁閉となり洗缶廃水受け入れ状態が停止する。

洗缶廃水受け入れ状態時

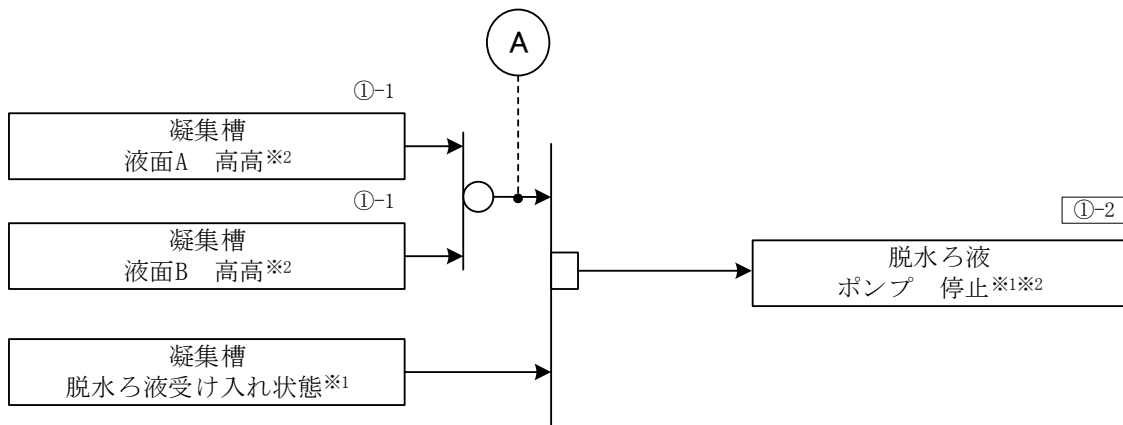

※1：脱水ろ液受け入れ状態時のポンプは運転となる。  
 ※2：脱水ろ液受け入れ状態時に凝集槽液位高高の警報を発報するとともにポンプ停止となり脱水ろ液受け入れ状態が停止する。

脱水ろ液受け入れ状態時



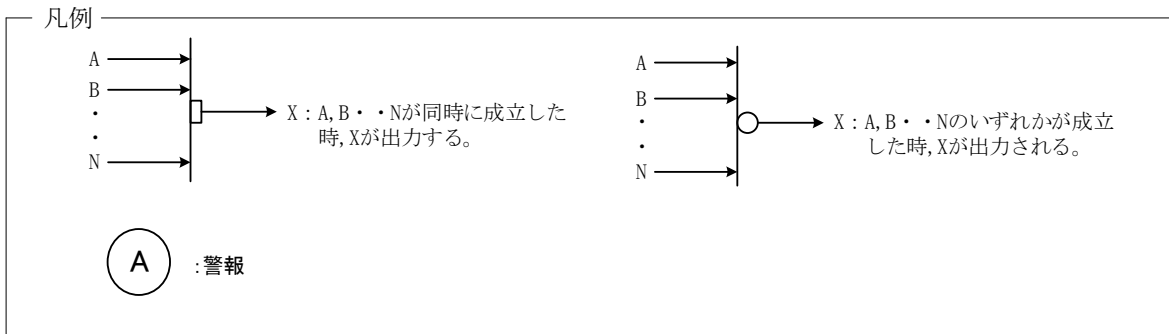


図-1-2-29 液体廃棄物の廃棄設備 インターロック（凝集槽）  
 （受け入れ停止による漏えい防止機能）

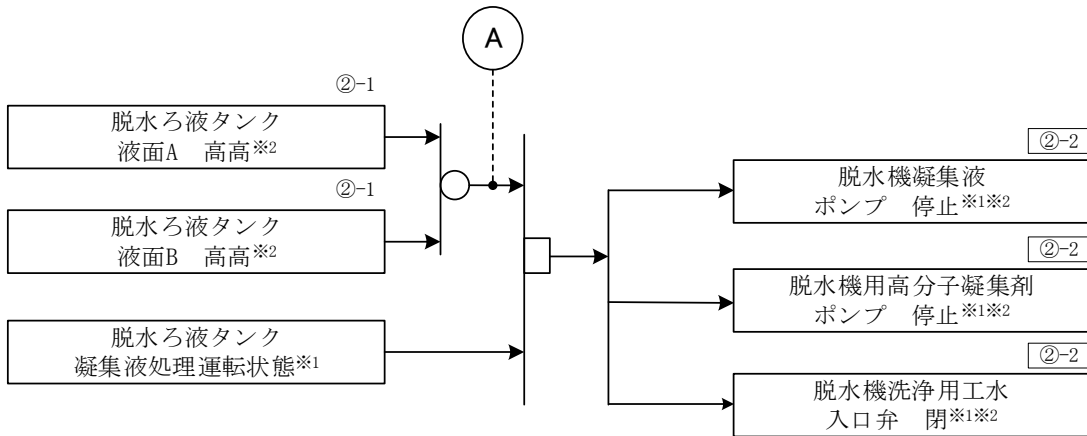

※1：凝集液処理運転状態時のポンプは運転，弁は開となる。  
 ※2：凝集液処理運転状態時に脱ろ液タンク液位高高の警報を発報するとともにポンプ停止，弁閉となり凝集液受入れ状態が停止する。

凝集液受入れ状態時

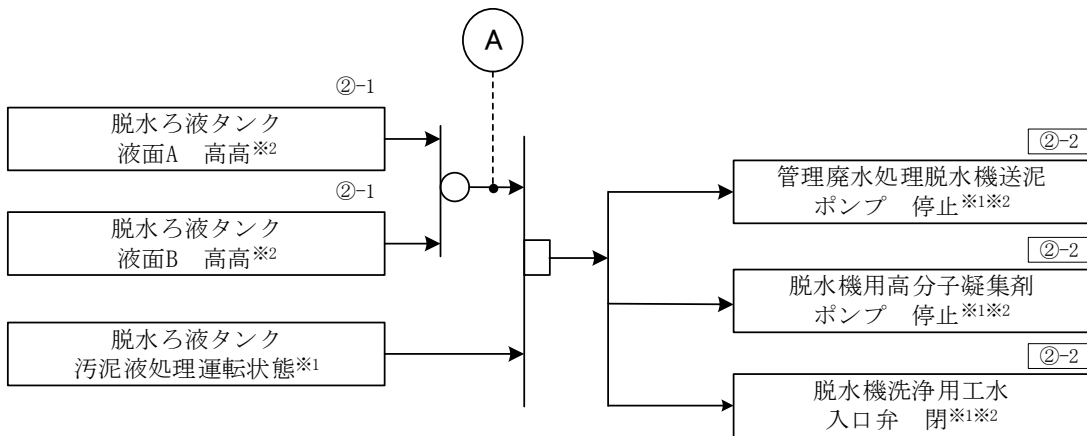

※1：汚泥液処理運転状態時のポンプは運転，弁は開となる。  
 ※2：汚泥液処理運転状態時に脱ろ液タンク液位高高の警報を発報するとともにポンプ停止，弁閉となり汚泥液受入れ状態が停止する。

汚泥液受入れ状態時


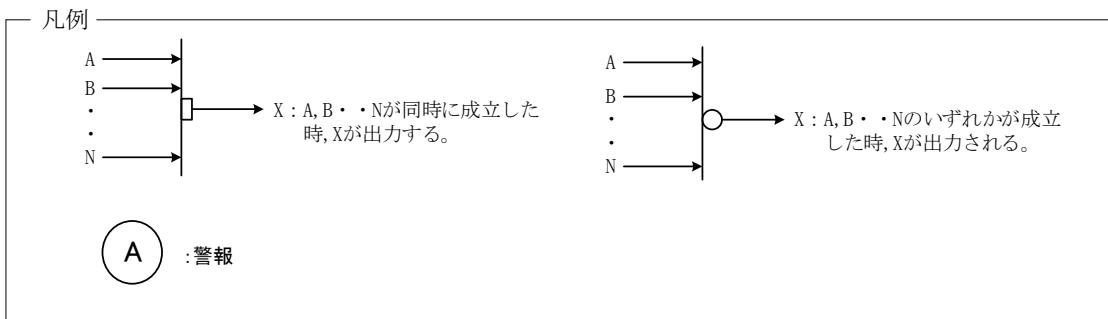


図-1-2-30 液体廃棄物の廃棄設備 インターロック（脱ろ液タンク）  
 （受入れ停止による漏えい防止機能）

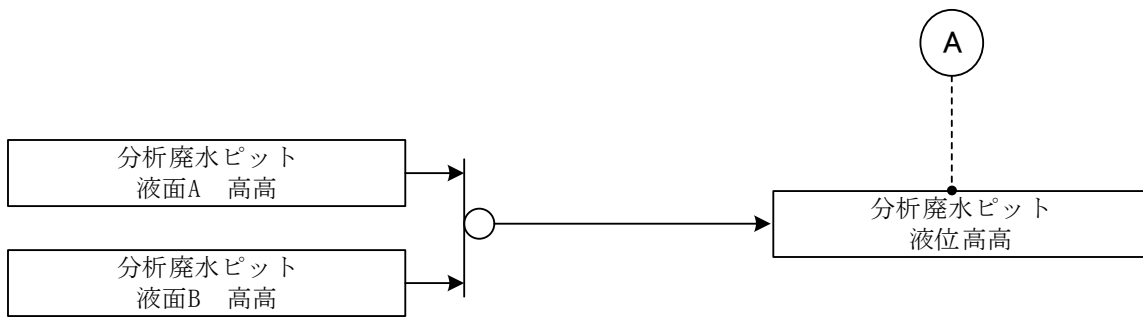

分析廃水ピット


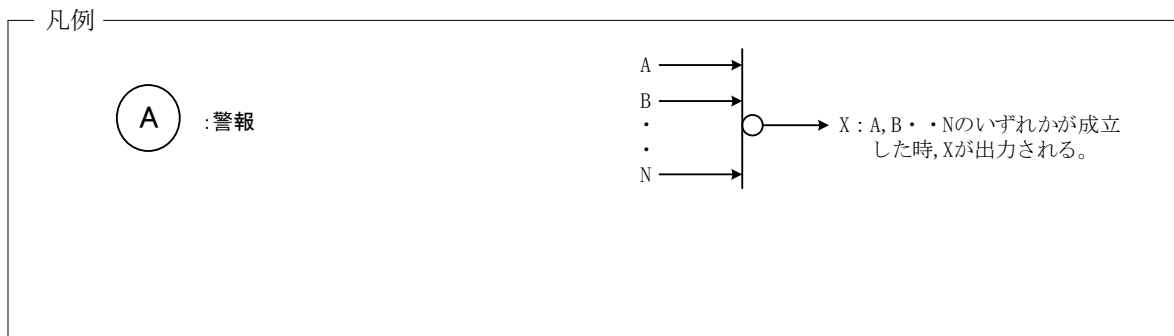



図-1-2-31 液体廃棄物の廃棄設備 インターロック（分析廃水ピット）  
（漏えい防止機能（廃水液面異常高警報））

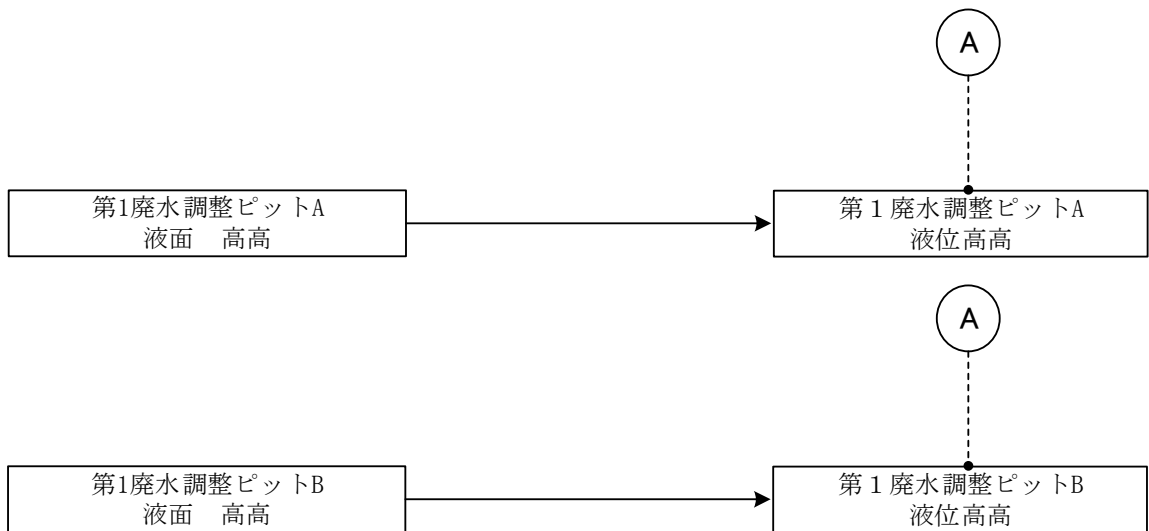

第1廃水調整ピット



図-1-2-32 液体廃棄物の廃棄設備 インターロック（第1 廃水調整ピット）  
（漏えい防止機能（廃水液面異常高警報））

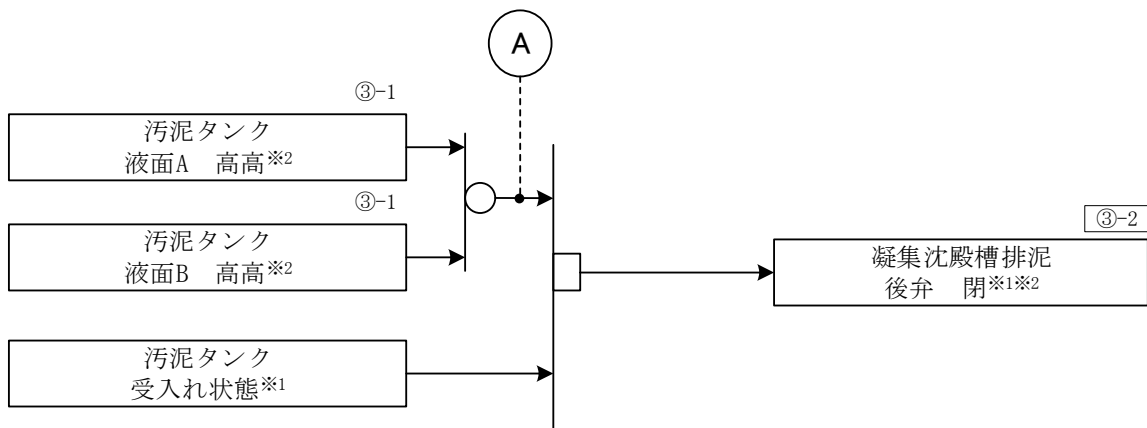

- ※1：汚泥タンク受入れ状態時の弁は、開となる。
- ※2：汚泥タンク受入れ状態時に汚泥タンク液位高高の警報を発報するとともに、弁閉となり汚泥タンク受入れ状態が停止する。

汚泥タンク受入れ状態時

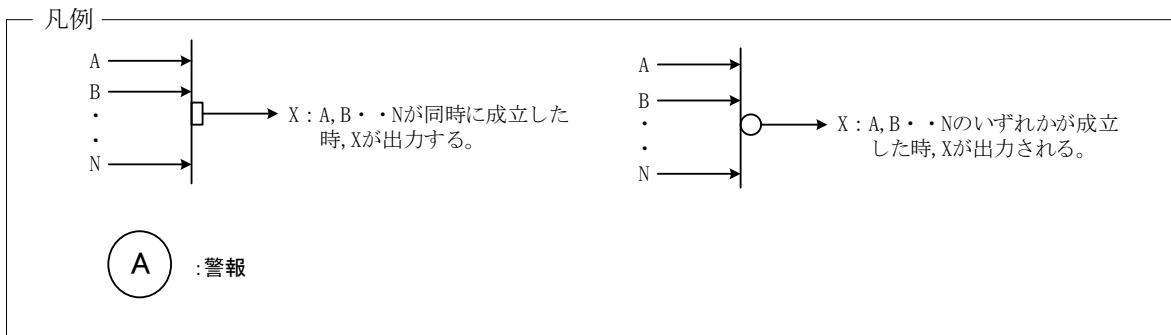


図-1-2-33 液体廃棄物の廃棄設備 インターロック（汚泥タンク）  
（受入れ停止による漏えい防止機能）



V-1-2

核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書

## 目 次

	ページ
1. 概要 .....	1
2. 基本方針 .....	1
3. 準拠規格及び基準 .....	1
4. 天井走行クレーン及びフックの構造 .....	1
5. 落下防止対策及び保持機能 .....	2

## 1. 概要

本資料は、「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第 16 条, 17 条に基づき、核燃料物質を搬送する能力を有することについて説明するものである。

今回申請する設備及び機器に対し、技術基準規則第 16 条の要求事項に変更はないが、天井走行クレーンの耐震重要度分類変更（第 3 類から第 1 類に変更）に関する落下防止対策及び保持機能について説明する。

上記以外の通常搬送する必要がある核燃料物質を搬送する能力を有すること及び吊り上げ高さを制限することについては、既認可から要求事項及び設計に変更がないため、今回の申請において変更は行わない。

なお、第 17 条については、本施設の貯蔵設備において核燃料物質の崩壊熱除去は必要ないことから該当しない。

## 2. 基本方針

核燃料物質を内包するシリンダ類を搬送する天井走行クレーンは、電源喪失時の吊り上げ状態を維持する保持機能を設ける設計とする。また、シリンダ類の搬送中の転倒・落下を防止する設計とする。

## 3. 準拠規格及び基準

適用する規格、基準等を以下に示す。

- ・クレーン等安全規則（昭和 47 年労働省令第 34 号）
- ・クレーン構造規格（平成 7 年 12 月 26 日労働省告示第 134 号）

## 4. 天井走行クレーン及びフックの構造

天井走行クレーンは、建屋内壁に沿って設けたレール上を水平に移動するガーダと、その上を移動するトロリ（ホイスト含む）で構成する。

天井走行クレーンは、地震時にも転倒することがないように、走行部はレールを抱え込む設計とする。

フックは、ラッチロック式フックを使用し、フックの外れ止め金具は、吊り荷がフックから外れないように、ばねの力により通常位置に保持され吊り荷がフックから脱落することを防止する設計とする。

## 5. 落下防止対策及び保持機能

天井走行クレーンは、「加工施設の耐震性に関する説明書」に示すとおり、耐震重要度分類第1類で設計し、転倒防止金具を新たに設置することにより地震時に落下しない設計とする。

地震時に天井走行クレーンには、固定する建物の柱から地震力が加わる。これに対して、応力が直接伝わるクレーン本体、ホイストについて転倒しないこと（落下防止金具の強度評価含む。）を確認しており、クレーン本体、ホイストの健全性が確保されるため、モーターブレーキ部に対して大きな応力が発生することはない。

また、地震の振動により一定の荷振れが起きるが、クレーン構造規格に基づき、ブレーキの制動トルクは荷重によるトルクの150%以上を確保しており、荷振れ時においても問題なく動作可能である。

なお、シリンダ類の吊り上げにおいては、シリンダ類が落下した場合においても閉じ込め機能が確保できる高さ以上に吊り上げることを防止する吊り上げ高さ制限インターロックを従前から設けている。

V-1-3

放射性廃棄物の廃棄施設に関する  
説明書

## 目 次

ページ

1. 概要	1
2. 基本方針	1
3. 保管廃棄区画	1
3.1 液体廃棄物の保管廃棄区画	1
3.2 固体廃棄物の保管廃棄区画	4

## 1. 概要

本資料は、「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第 20 条、23 条に基づき、放射性廃棄物を処理する能力等について説明するものである。また、「加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下「事業許可基準規則」という。）」第 17 条の放射性廃棄物の保管廃棄に係る設計について説明するものである。

本資料では、事業変更許可申請書に示す保管廃棄区画及び最大保管廃棄能力に関する設計を説明するとともに、事業変更許可申請書に基づき、金属胴遠心機の一時的な保管廃棄場所として設定していた C ウラン貯蔵室の保管廃棄区画を解除することについて説明する。

また、固体廃棄物の廃棄設備のうち、付着ウラン回収設備の配管（付着ウランの回収作業が完了した RE-2 設備側の配管）を撤去し、今後、運転に供するカスケード設備及び UF<sub>6</sub> 処理設備と、RE-1 廃棄物化に係る付着ウラン回収設備を物理的に隔離する。なお、撤去を行う配管の範囲は、既に付着ウランの回収作業が完了している RE-2 側の配管であり、RE-1 側の付着ウラン回収作業への影響はない。

上記以外の設備及び機器については、技術基準規則第 20 条の要求事項及び設計に変更はないため、今回の申請で変更は行わない。また、技術基準規則第 23 条については、今回申請する設備及び機器が、放射線障害を防止するために必要な換気等を行う機器ではないため該当しない。

## 2. 基本方針

保管廃棄区画は、事業変更許可申請書で示す最大保管廃棄能力を確保するために、保管廃棄する際の運用を踏まえた広さ（パレット等を介して保管廃棄する際のパレットの形状・配置を踏まえた広さ）を確保するとともに、竜巻防護対策で最上段にもパレットを配置し、スリングベルトその他の固縛治具によって一定のまとまり毎に固縛することを考慮した高さを確保する。

## 3. 保管廃棄区画


### 3.1 液体廃棄物の保管廃棄区画

#### (1) 液体廃棄物保管廃棄区画（管理廃水処理室）

事業変更許可申請書にて示す管理廃水処理室の最大保管廃棄能力は、20 L ドラム缶換算で約 160 本である。これに対し、20 L ドラム缶をボックスパレットに収納し保管廃棄することを想定する。この場合におけるボックスパレット 1 基当たりのドラム缶の本数は、16 本（4 列×2 列×2 段）であり、ボックスパレットの必要基数は 10 基となり、ボックスパレットの形


状・配置を踏まえた広さを確保する。また、ボックスパレットの高さを考慮した高さを確保する。

➤ 20 L ドラム缶



外径：310 mm  
高さ：360 mm


➤ ボックスパレット



たて：750 mm  
横：1380 mm  
高さ：1030 mm

➤ 区画面積：11 m<sup>2</sup>以上

保管廃棄区画は、たて：3850 mm 以上、横：2800 mm 以上とする。必要なボックスパレットの基数10基に対し、5列×2列=10基のボックスパレットを配置できる広さであり、必要な保管廃棄能力（20 L ドラム缶換算で約 160 本に対し、約 160 本（（4列×2列×2段）×（5列×2列）=160本））を有している。



$$3850 \text{ mm} \times 2800 \text{ mm} = 10780000 \text{ mm}^2 \approx 11 \text{ m}^2$$

※ボックスパレット1基の寸法は、設計公差を考慮し+20 mmとした値（770 mm×1400 mm）とする。

➤ 区画高さ：1.05 m 以上

ボックスパレットの設計公差を考慮し+20 mmした値（1030 mm+20 mm=1050 mm（1.05 m））とする。

(2) 液体廃棄物保管廃棄区画（IF<sub>5</sub>ボンベ置台）

事業変更許可申請書にて示す IF<sub>5</sub>ボンベ置台の最大保管廃棄能力は、80 kg ボンベ換算で約 430 本である。これに対し、建屋と一体（建屋の一部）として設計するのではなく、80 kg ボンベ相当の IF<sub>5</sub>ボンベを IF<sub>5</sub>ボンベ置台1基当たり2本収納し、IF<sub>5</sub>ボンベ置台の個数により必要な容量を確保する。



上記のことから、IF<sub>5</sub>ボンベ置台がIF<sub>5</sub>ボンベを2本収納できる寸法であること及び必要な個数を有していることを示す。

なお、今回申請するIF<sub>5</sub>ボンベ置台は、58基(80kgボンベ換算で116本)であり、残り157基(80kgボンベ換算で314本)については、付着ウラン回収の作業工程に合わせて今後、増設する。

➤ IF<sub>5</sub>ボンベ

外径：220 mm

高さ：1435 mm

➤ IF<sub>5</sub>ボンベ置台

たて：565 mm (内寸：480 mm)

横　：1170 mm (内寸：1030 mm)


高さ：970 mm

### 3.2 固体廃棄物の保管廃棄区画

#### (1) 固体廃棄物保管廃棄区画 (A ウラン濃縮廃棄物室)

事業変更許可申請書にて示す A ウラン濃縮廃棄物室の最大保管廃棄能力は、200 L ドラム缶換算で約 5500 本である。これに対し、200 L ドラム缶を 4 本単位でパレットに積載し、3 段積みで保管廃棄することを想定する。この場合における 1 段当たりのドラム缶の本数は 1834 本 (5500 本÷3 段=1833.3 本) であり、パレットの枚数は 459 枚 (1834 本÷4 本=458.5 枚) となり、パレットの形状・配置を踏まえた広さを確保する。また、竜巻防護対策で最上段にもパレットを配置し、スリングベルトその他の固縛治具によって固体廃棄物を一定のまとまり毎に固縛することを考慮した高さを確保する。

#### ➤ 200 L ドラム缶及びパレット

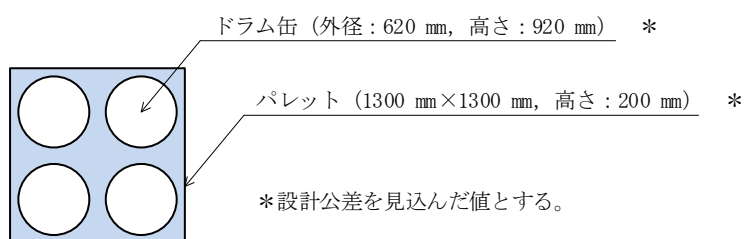

#### ➤ 区画面積: 956 m<sup>2</sup>以上 (29400 mm×32500 mm=955.5 m<sup>2</sup>≒956 m<sup>2</sup>)

保管廃棄区画は、たて: 29400 mm 以上、横: 32500 mm 以上とする。図 1 に示すとおり、建屋の柱により配置できない範囲を考慮しても、必要なパレットの枚数 459 枚に対し、20 列×25 列=500 枚のパレットを配置できる広さであり、必要な保管廃棄能力 (200 L ドラム缶換算で約 5500 本に対し、約 6000 本 (500 枚×4 本×3 段=6000 本)) を有している。

#### ➤ 区画高さ: 3.44 m 以上 (3 段積み)

3 段積みにおける高さを図 2 に示す。

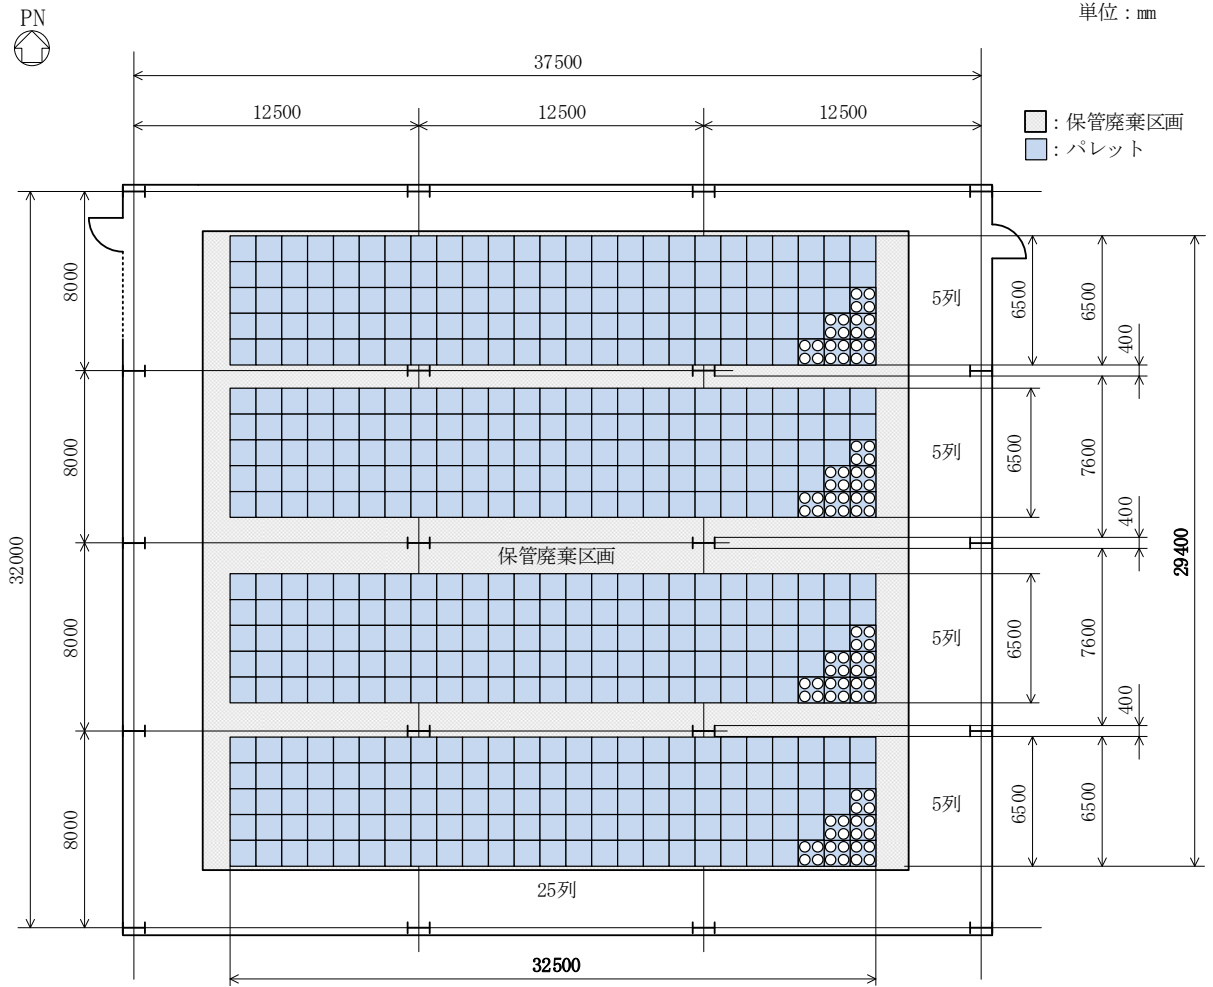


図1 A ウラン濃縮廃棄物室の保管廃棄区画


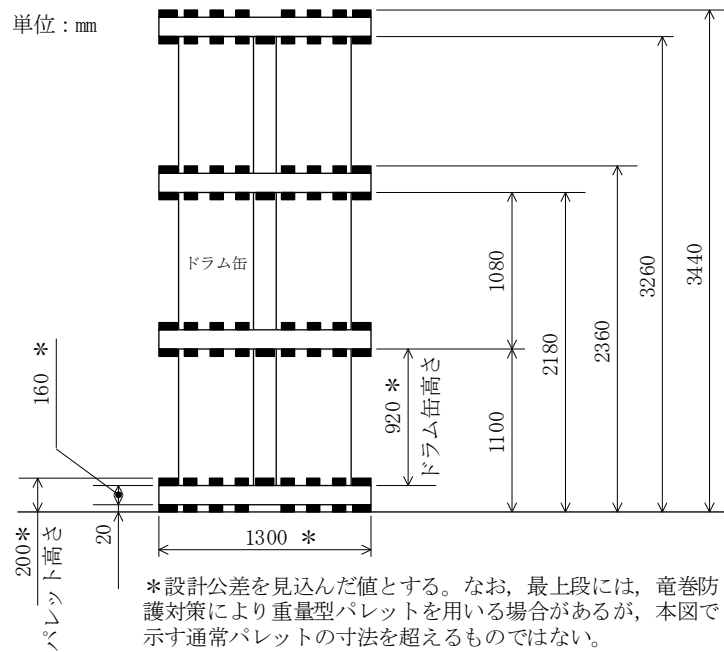


図2 ドラム缶積載高さ

(2) 固体廃棄物保管廃棄区画 (B ウラン濃縮廃棄物室)

事業変更許可申請書にて示す B ウラン濃縮廃棄物室の最大保管廃棄能力は、200 L ドラム缶換算で約 4400 本である。これに対し、2つのエリアに分けて保管廃棄することとし、エリア①は 200 L ドラム缶換算で約 1800 本、エリア②は 200 L ドラム缶換算で約 2600 本の保管廃棄能力を確保する。各エリアとも 200 L ドラム缶を 4 本単位でパレットに積載し、3 段積みで保管廃棄することを想定する。この場合における 1 段当たりのドラム缶の本数は、エリア①：600 本 (1800 本÷3 段=600 本)、エリア②：867 本 (2600 本÷3 段=866.7 本) であり、パレットの枚数は、エリア①：150 枚 (600 本÷4 本=150 枚)、エリア②：217 枚 (867 本÷4 本=216.75 枚) となり、パレットの形状・配置を踏まえた広さを確保する。なお、B ウラン濃縮廃棄物室 (ウラン貯蔵・廃棄物庫) は、鉄筋コンクリート造であり、設計竜巻荷重が建屋の地震による層せん断力及び保有水平耐力を下回ることから、ドラム缶等が建屋外に飛散するおそれがないため竜巻防護対策 (固縛) の対象外であるが、最上段にもパレットを配置した場合の高さを確保する。

➤ 200 L ドラム缶及びパレット

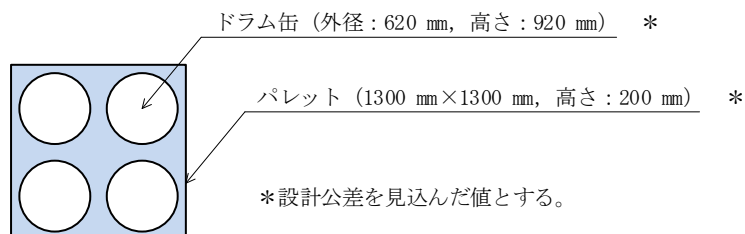

➤ 区画面積 : エリア① : 264 m<sup>2</sup> 以上 (33800 mm×7800 mm=263.64 m<sup>2</sup>≒264 m<sup>2</sup>)

エリア② : 376 m<sup>2</sup> 以上 (48100 mm×7800 mm=375.18 m<sup>2</sup>≒376 m<sup>2</sup>)

エリア①の保管廃棄区画は、たて : 33800 mm 以上、横 : 7800 mm 以上とする。

図 3 に示すとおり、必要なパレットの枚数 150 枚に対し、26 列×6 列=156 枚のパレットを配置できる広さであり、必要な保管廃棄能力 (200 L ドラム缶換算で約 1800 本に対し、約 1872 本 (156 枚×4 本×3 段=1872 本)) を有している。

エリア②の保管廃棄区画は、たて : 48100 mm 以上、横 : 7800 mm 以上とする。

図 3 に示すとおり、必要なパレットの枚数 217 枚に対し、37 列×6 列=222 枚のパレットを配置できる広さであり、必要な保管廃棄能力 (200 L ドラム缶換算で約 2600 本に

対し，約 2664 本（222 枚×4 本×3 段=2664 本）を有している。

➤ 区画高さ：3.44 m 以上（3 段積み）

3 段積みにおける高さを図 2 に示す。

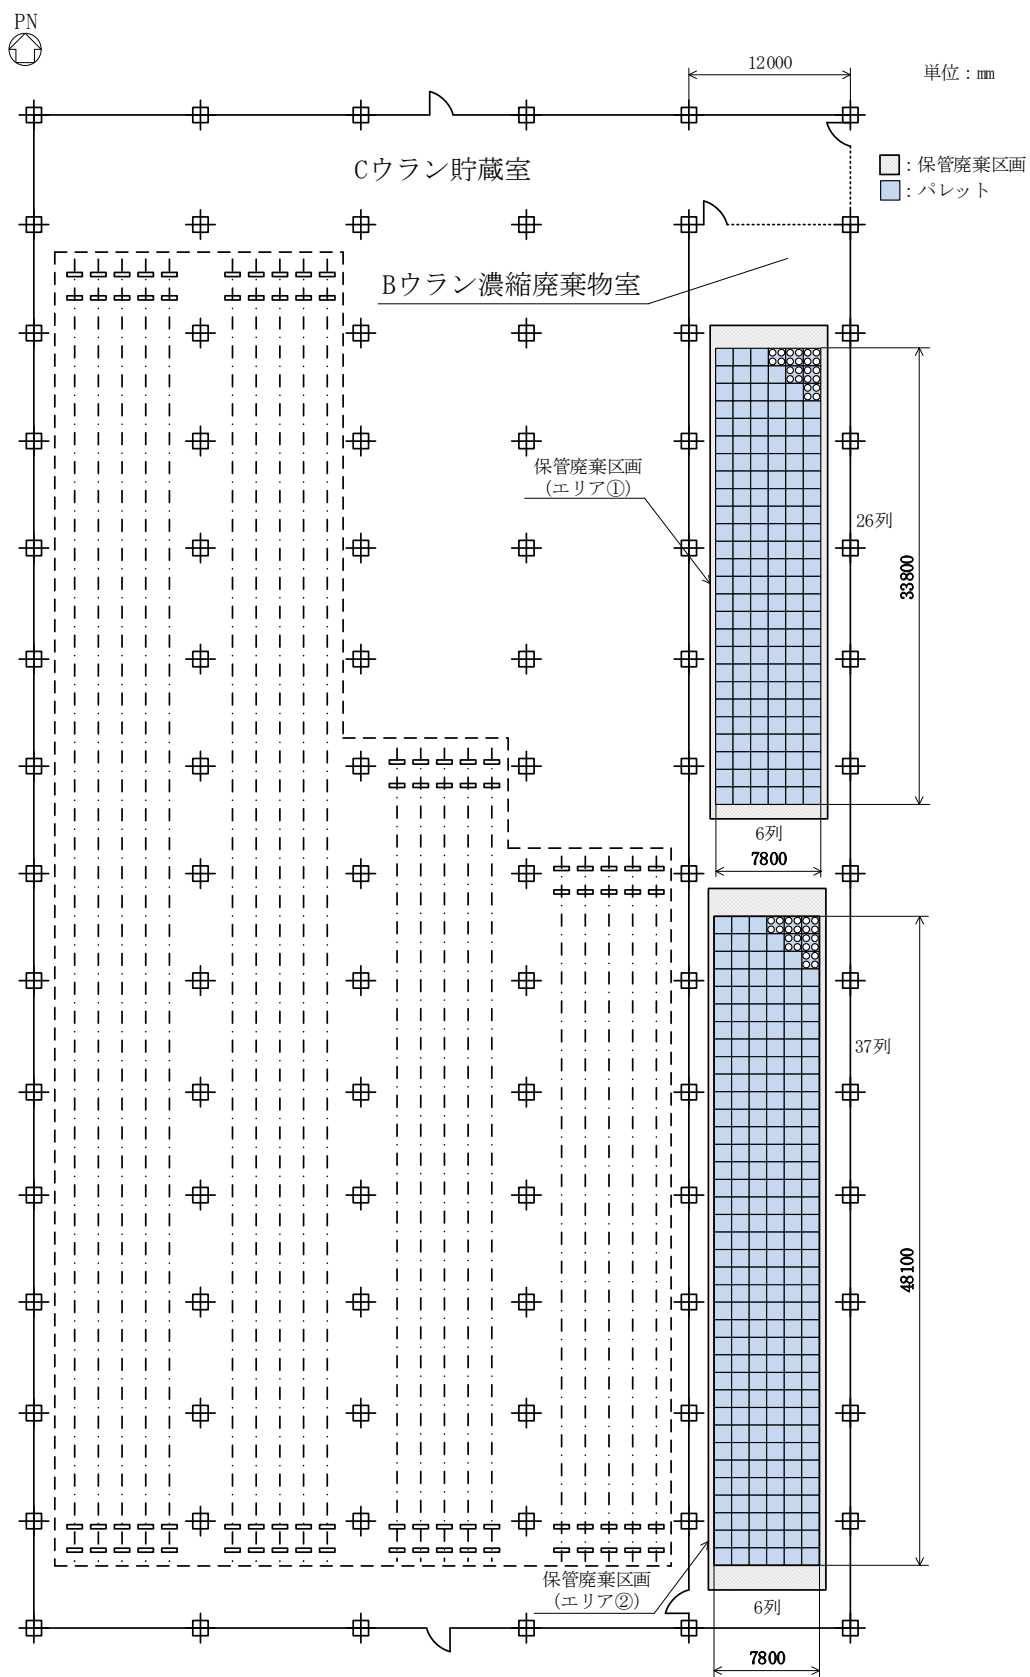



図3 Bウラン濃縮廃棄物室の保管廃棄区画

(3) 固体廃棄物保管廃棄区画 (C ウラン濃縮廃棄物室)

事業変更許可申請書にて示すCウラン濃縮廃棄物室の最大保管廃棄能力は、200 L ドラム缶換算で約 2800 本である。これに対し、200 L ドラム缶を 4 本単位でパレットに積載し、2 段積みで保管廃棄することを想定する。この場合における 1 段当たりのドラム缶の本数は 1400 本 (2800 本÷2 段=1400 本) であり、パレットの枚数は 350 枚 (1400 本÷4 本=350 枚) となり、パレットの形状・配置を踏まえた広さを確保する。C ウラン濃縮廃棄物室には階段室があるため、階段室を除いたエリアを保管廃棄区画に設定する。これにより、保管廃棄区画が凹凸形状になることを考慮し、必要なパレット枚数が配置できる広さを確保する。

また、竜巻防護対策で最上段にもパレットを配置し、スリングベルトその他の固縛器具によって固体廃棄物を一定のまとまり毎に固縛することを考慮した高さを確保する。

➤ 200 L ドラム缶及びパレット

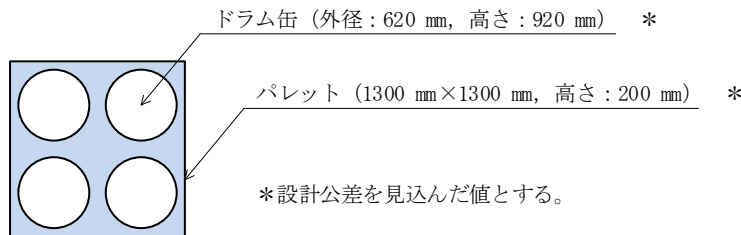

➤ 区画面積: 613 m<sup>2</sup>以上

図 4 に示すとおり、保管廃棄区画が凹凸形状であることを考慮した保管エリア寸法 (面積) を算出する。

凹凸形状の保管廃棄区画を四角形となる範囲で基準面 (I~IV) とし、基準面 (I~IV) の合計により保管エリア寸法 (面積) を算出する。

南側階段室に隣接した場所 (2 列×3 列=6 枚のパレットを配置できる寸法のたて: 2600 mm×横: 3900 mm=10.14 m<sup>2</sup>≒11 m<sup>2</sup>) を基準面 I とする。

南側階段室と北側階段室の間の場所 (64 列×5 列=320 枚のパレットを配置できる寸法のたて: 84500 mm×横: 6500 mm=549.25 m<sup>2</sup>≒550 m<sup>2</sup> (たて寸法は、通路として 1 列分の寸法を加算した 65 列分の寸法とする。)) を基準面 II とする。

北側階段室と隣接した場所 (6 列×3 列=18 枚のパレットを配置できる寸法のたて: 7800 mm×横: 3900 mm=30.42 m<sup>2</sup>≒31 m<sup>2</sup>) を基準面 III とする。

北側階段室の北側の場所 (3 列×4 列=12 枚のパレットを配置できる寸法のたて: 3900



mm×横：5200 mm=20.28 m<sup>2</sup>≒21 m<sup>2</sup>) を基準面Ⅳとする。

各基準面の合計は，必要なパレット枚数 350 枚に対し，356 枚（6 枚+320 枚+18 枚+12 枚=356 枚）のパレットを配置できる広さ（11 m<sup>2</sup>+550 m<sup>2</sup>+31 m<sup>2</sup>+21 m<sup>2</sup>=613 m<sup>2</sup>）であり，必要な保管廃棄能力（200 L ドラム缶換算で約 2800 本に対し，約 2848 本（356 枚×4 本×2 段=2848 本））を有している。

➤ 区画高さ：2.36 m 以上（2 段積み）

2 段積みにおける高さを図 2 に示す。

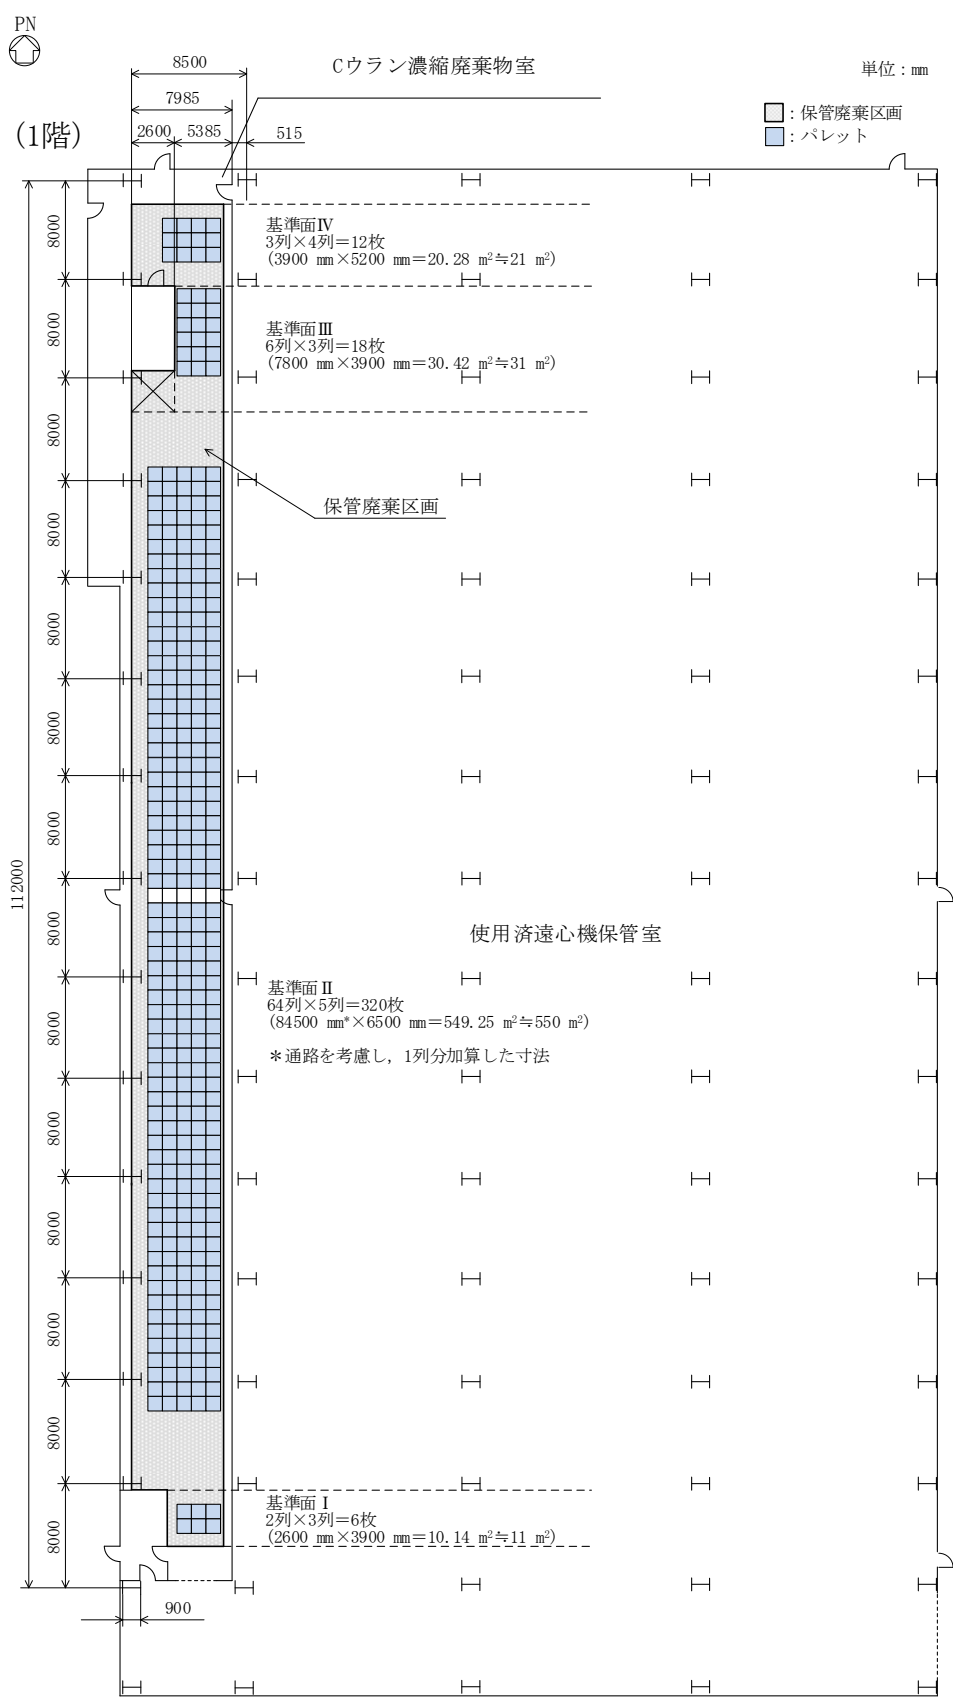


図4 Cウラン濃縮廃棄物室の保管廃棄区画


(4) 固体廃棄物保管廃棄区画 (D ウラン濃縮廃棄物室)

事業変更許可申請書にて示す D ウラン濃縮廃棄物室の最大保管廃棄能力は、200 L ドラム缶換算で約 4200 本である。これに対し、200 L ドラム缶を 4 本単位でパレットに積載し、3 段積みで保管廃棄することを想定する。この場合における 1 段当たりのドラム缶の本数は 1400 本 (4200 本÷3 段=1400 本) であり、パレットの枚数は 350 枚 (1400 本÷4 本=350 枚) となり、パレットの形状・配置を踏まえた広さを確保する。

D ウラン濃縮廃棄物室には、C ウラン濃縮廃棄物室と同様に階段室があるため、階段室を除いたエリアを保管廃棄区画に設定する。これにより、保管廃棄区画が凹凸形状になることを考慮し、必要なパレット枚数が配置できる広さを確保する。

また、竜巻防護対策で最上段にもパレットを配置し、スリングベルトその他の固縛治具によって固体廃棄物を一定のまとまり毎に固縛することを考慮した高さを確保する。

➤ 200 L ドラム缶及びパレット

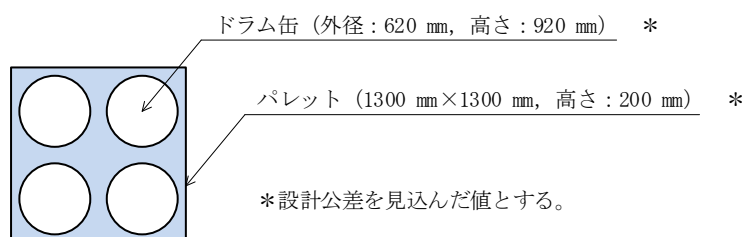

➤ 区画面積 : 634 m<sup>2</sup> 以上

図 5 に示すとおり、保管廃棄区画が凹凸形状であることを考慮した保管エリア寸法 (面積) を算出する。

凹凸形状の保管廃棄区画を四角形となる範囲で基準面 (I~IV) とし、基準面 (I~IV) の合計により保管エリア寸法 (面積) を算出する。

南側階段室に隣接した場所 (3 列×3 列=9 枚のパレットを配置できる寸法のため : 3900 mm×横 : 3900 mm=15.21 m<sup>2</sup>≒16 m<sup>2</sup>) を基準面 I とする。

南側階段室と北側階段室の間の場所 (64 列×5 列=320 枚のパレットを配置できる寸法のため : 85800 mm×横 : 6500 mm=557.7 m<sup>2</sup>≒558 m<sup>2</sup> (たて寸法は、通路として 2 列分の寸法を加算した 66 列分の寸法とする。)) を基準面 II とする。

北側階段室と隣接した場所 (5 列×3 列=15 枚のパレットを配置できる寸法のため : 6500 mm×横 : 3900 mm=25.35 m<sup>2</sup>≒26 m<sup>2</sup>) を基準面 III とする。

北側階段室の北側の場所(4列×5列=20枚のパレットを配置できる寸法のたて:5200 mm×横:6500 mm=33.8 m<sup>2</sup>≒34 m<sup>2</sup>)を基準面Ⅳとする。

各基準面の合計は、必要なパレット枚数350枚に対し、364枚(9枚+320枚+15枚+20枚=364枚)のパレットを配置できる広さ(16 m<sup>2</sup>+558 m<sup>2</sup>+26 m<sup>2</sup>+34 m<sup>2</sup>=634 m<sup>2</sup>)であり、必要な保管廃棄能力(200 Lドラム缶換算で約4200本に対し、約4368本(364枚×4本×3段=4368本))を有している。

➤ 区画高さ:3.44 m以上(3段積み)

3段積みにおける高さを図2に示す。



(5) 固体廃棄物保管廃棄区画（使用済遠心機保管室）

事業変更許可申請書にて示す使用済遠心機保管室の最大保管廃棄能力は、555 tSWU/y 相当分の金属胴遠心機である。これに対し、3つのエリアに分けて保管廃棄することとし、各エリアとも金属胴遠心機を互い違いに配置し、185 tSWU/y 相当分の金属胴遠心機を配置できる広さを確保する。また、金属胴遠心機を保管するために必要な高さを確保する。

- 区画面積：エリア①：1317 m<sup>2</sup>以上（96800 mm×13600 mm=1316.48 m<sup>2</sup>≒1317 m<sup>2</sup>）  
                  エリア②：1317 m<sup>2</sup>以上（96800 mm×13600 mm=1316.48 m<sup>2</sup>≒1317 m<sup>2</sup>）  
                  エリア③：1317 m<sup>2</sup>以上（96800 mm×13600 mm=1316.48 m<sup>2</sup>≒1317 m<sup>2</sup>）

図6及び図7に示すとおり、金属胴遠心機を互い違いの稠密配置とし、保管エリア寸法を算出する。

稠密配置による保管エリア寸法は、金属胴遠心機、約3 tSWU/y 相当の台数を保管廃棄できる区画寸法の13600 mm×2400 mmを基準面Ⅰとする。

連続した稠密配置であるため、2列目以降の基準面を、基準面Ⅰと一部重複した配置となることから、2列目以降の金属胴遠心機、約3 tSWU/y 相当の台数を保管廃棄できる寸法は、重複分の寸法を基準面Ⅰから差し引いた寸法となり、13600 mm×1600 mmを基準面Ⅱとする。

建屋柱間に設置する3つの保管エリアの東西寸法は13600 mm以上、南北寸法は、「基準面Ⅰ：2400 mm×1面」＋「基準面Ⅱ：1600 mm×59面」＝「96800 mm以上（60面）」とする。1基準面当たり金属胴遠心機、約3 tSWU/y 相当の台数の配置が可能のため、1つの保管エリアには、約3 tSWU/y 相当の台数×60面＝約185 tSWU/y 相当分の金属胴遠心機を保管廃棄できる。よって3つの保管エリアの合計で必要な保管廃棄能力（555 tSWU/y 相当分の金属胴遠心機）を有している。

- 区画高さ：4.00 m以上（金属胴遠心機の保管高さ）

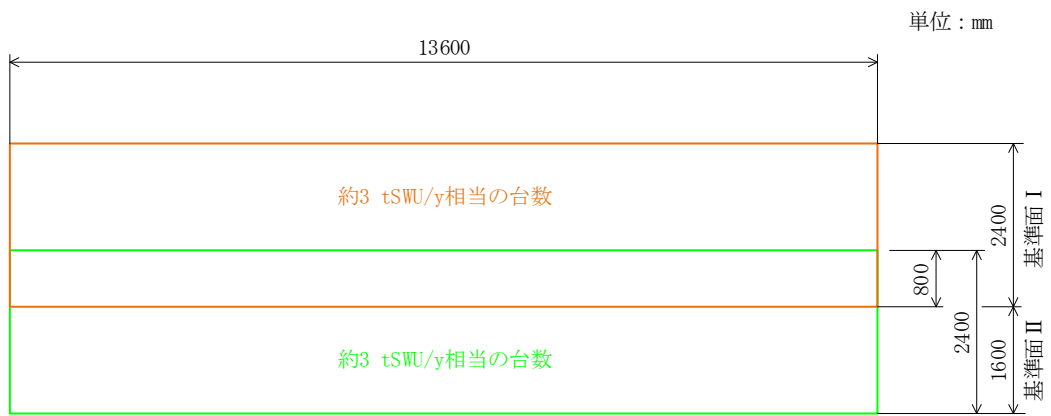


図6 基準面イメージ図

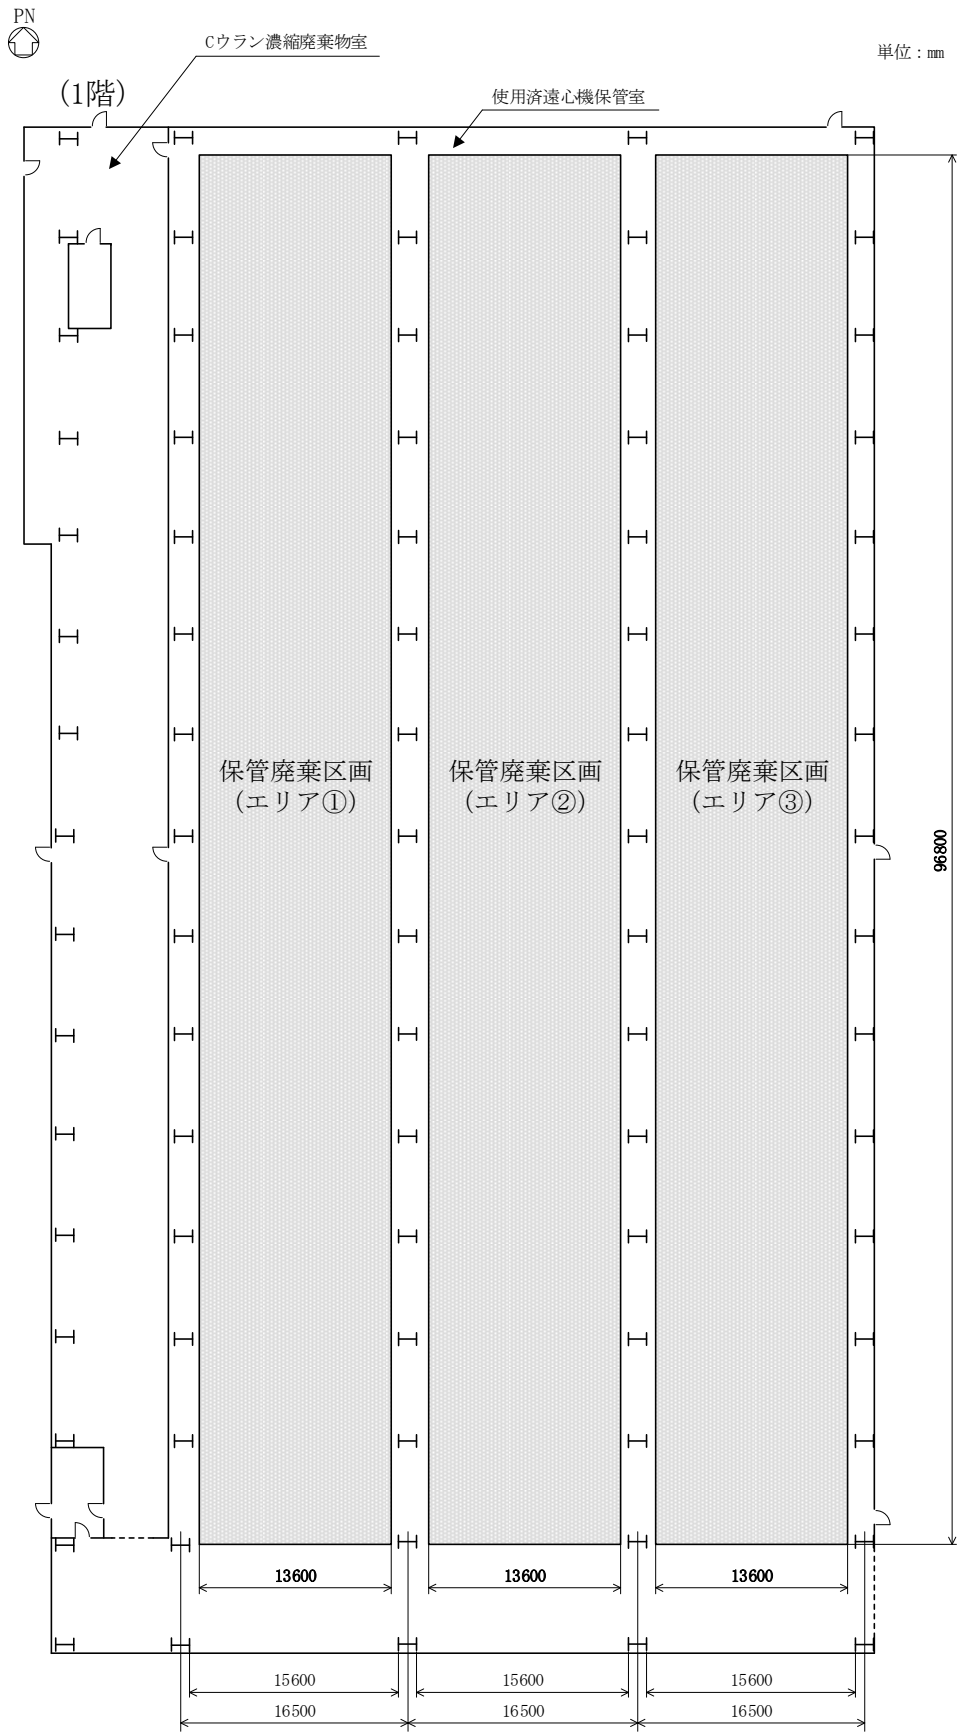


図7 使用済遠心機保管室の保管廃棄区画



(6) 固体廃棄物保管廃棄区画 (C ウラン貯蔵室 (使用済遠心機保管エリア))

本区画は、図 8 に示すとおり、使用済遠心機保管建屋が建設されるまでの間の一時的な保管廃棄場所として設定した区画 (エリア① : 282 m<sup>2</sup> 以上, エリア② : 368 m<sup>2</sup> 以上) であり、C ウラン貯蔵室の床面に区画を設定し、保管廃棄区画として機器と同様に仕様表対象として申請したものである (使用済遠心機保管建屋の建設後に移動することを含めて申請)。

本区画に保管廃棄していた金属胴遠心機については、既に使用済遠心機保管建屋に移動済みであり、今後、使用予定がないことから、本区画のエリア設定を解除する。

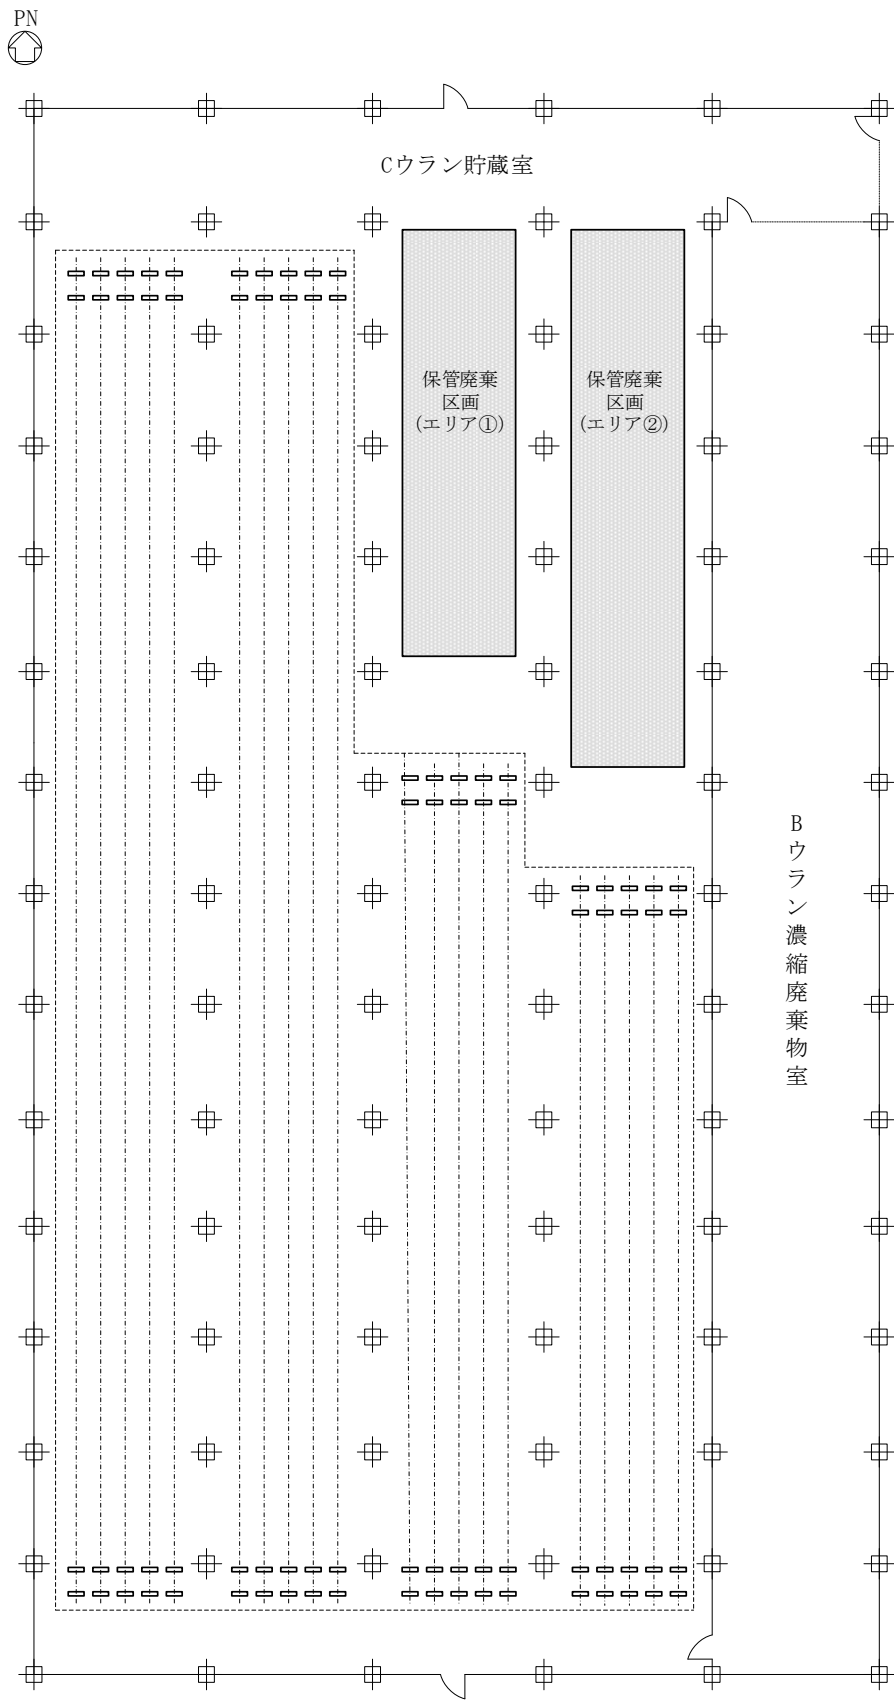


図8 Cウラン貯蔵室（使用済遠心機保管エリア）の保管廃棄区画

V-1-4

放射線管理施設に関する説明書

## 目 次

ページ

1. 概要	1
2. 基本方針	1
3. 屋内管理用の主要な設備	1
3.1 放射線監視・測定設備	1

## 1. 概要

本資料は、「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第 19 条に基づき、放射線管理施設について説明するものである。

本資料では、技術基準規則第 19 条の要求事項に変更はないが、新設する HF センサについて説明する。

なお、上記以外の設備及び機器については、技術基準規則第 19 条における要求事項及び設計に変更がないため、今回の申請において変更は行わない。

## 2. 基本方針

本施設には、従事者及び従事者以外の者であって管理区域に一時的に立ち入る者（以下「一時立入者」という。）の放射線防護のための線量当量等及び HF 濃度の測定、通常時及び設計基準事故時等の線量当量等及び HF 濃度を測定する放射線管理施設を設ける。


## 3. 屋内管理用の主要な設備

### 3.1 放射線監視・測定設備

本施設には、第 1 種管理区域の作業環境の監視及び事故時対処を確実にできるように、第 1 種管理区域の 2 号発回均質室，2 号中間室，1 号均質室，搬送通路の各所（各室の入口付近及び 2 号均質槽，各コールドトラップ近傍）に HF センサを設置する。また，事故時対処を確実にできるように，第 2 種管理区域の 2 号カスケード棟，ウラン貯蔵・廃棄物庫，A ウラン貯蔵庫，B ウラン貯蔵庫の室入口付近に HF センサを設置する設計とする。HF センサの配置を「V-2 加工施設に関する図面」に示す。

HF センサによる  $UF_6$  の漏えい検知は，中央制御室に加え，モニタエリア及び 2 号発回均質室入口付近においても監視可能とする。HF センサの系統の概略を図-1 に示す。

なお，2 号均質槽付近に設置する HF センサは，防護カバー内に設置する。防護カバー内に設置する HF センサの配置を図-2 に示す。なお，設置においては炎感知器による火災の発生の感知に影響を与えないように，炎感知器の赤外線感知範囲を避けて配置する。

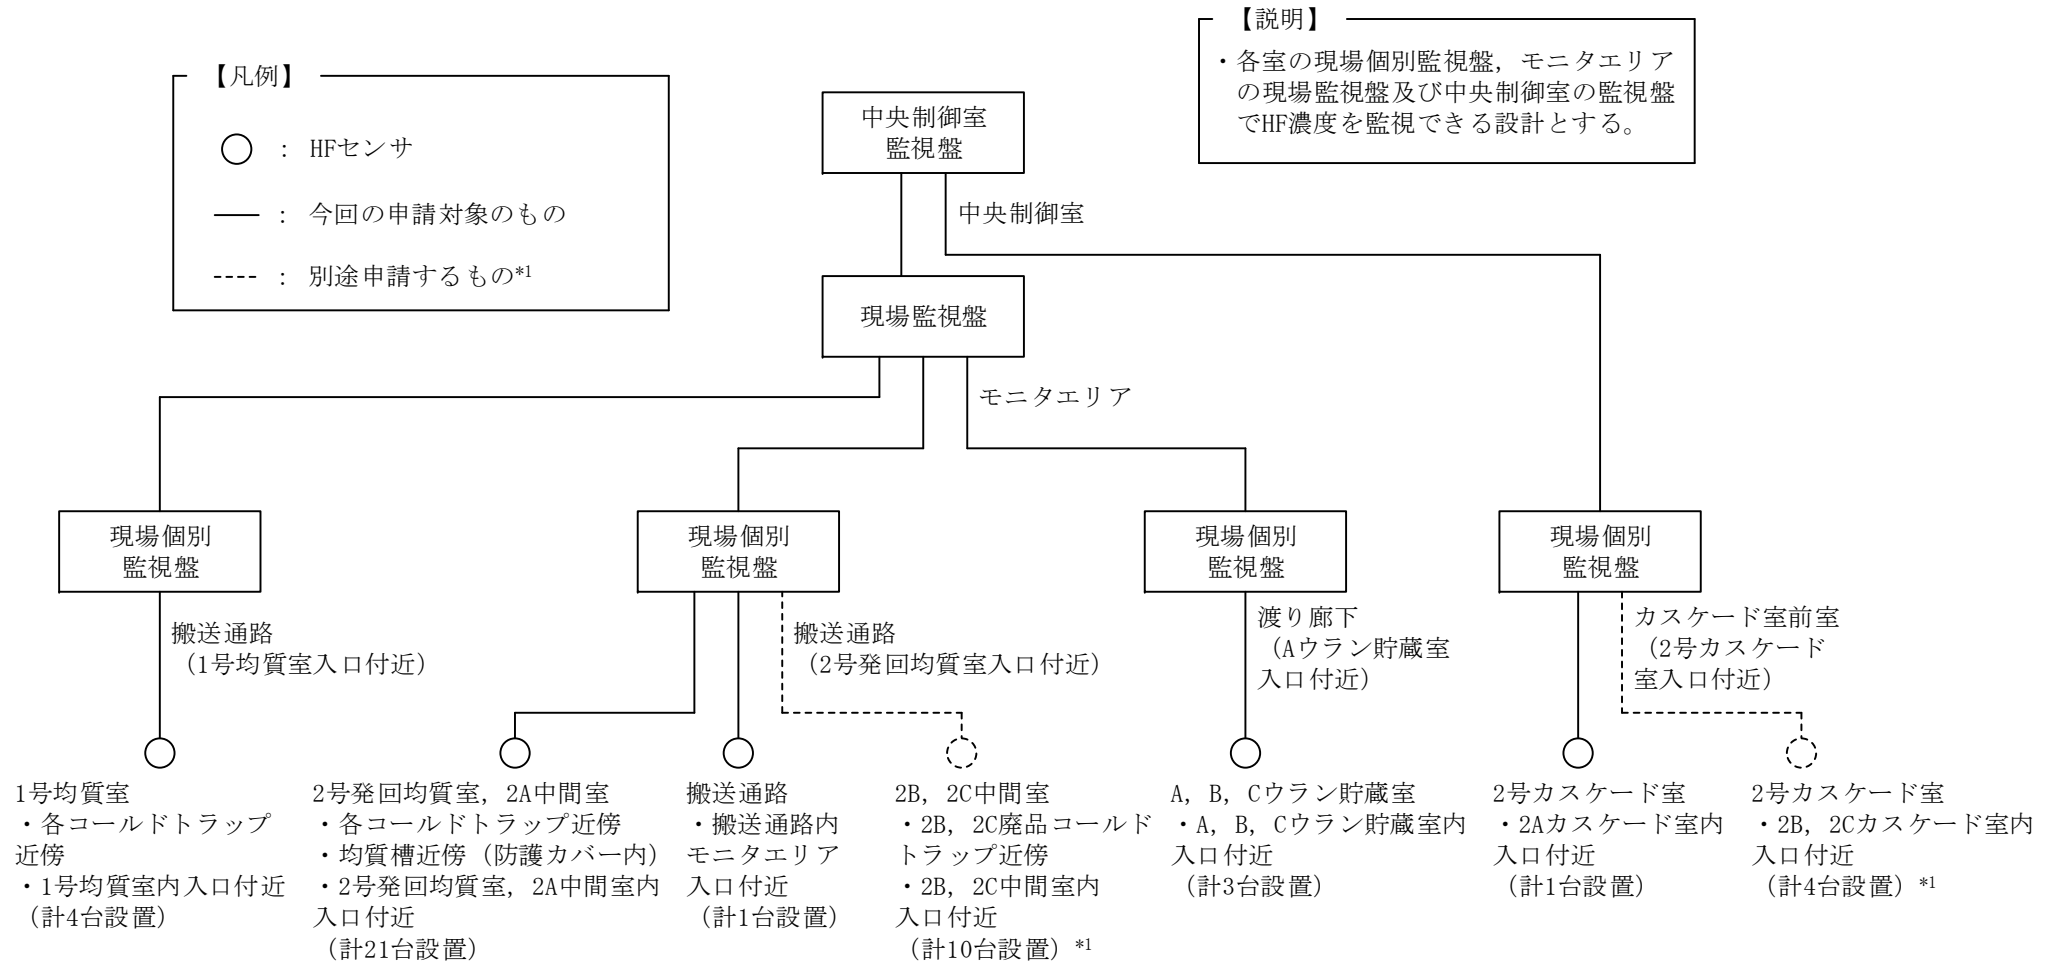

\*1 : 2B, 2C廃品コールドトラップ近傍, 2B, 2C中間室内入口付近, 2B, 2Cカスケード室内入口付近のHFセンサは、本申請とは別に申請する「2号カスケード設備の新型遠心機の更新等」にて申請を行う。

図-1 HF センサ 系統概略図

【凡例】

■ : HF センサ


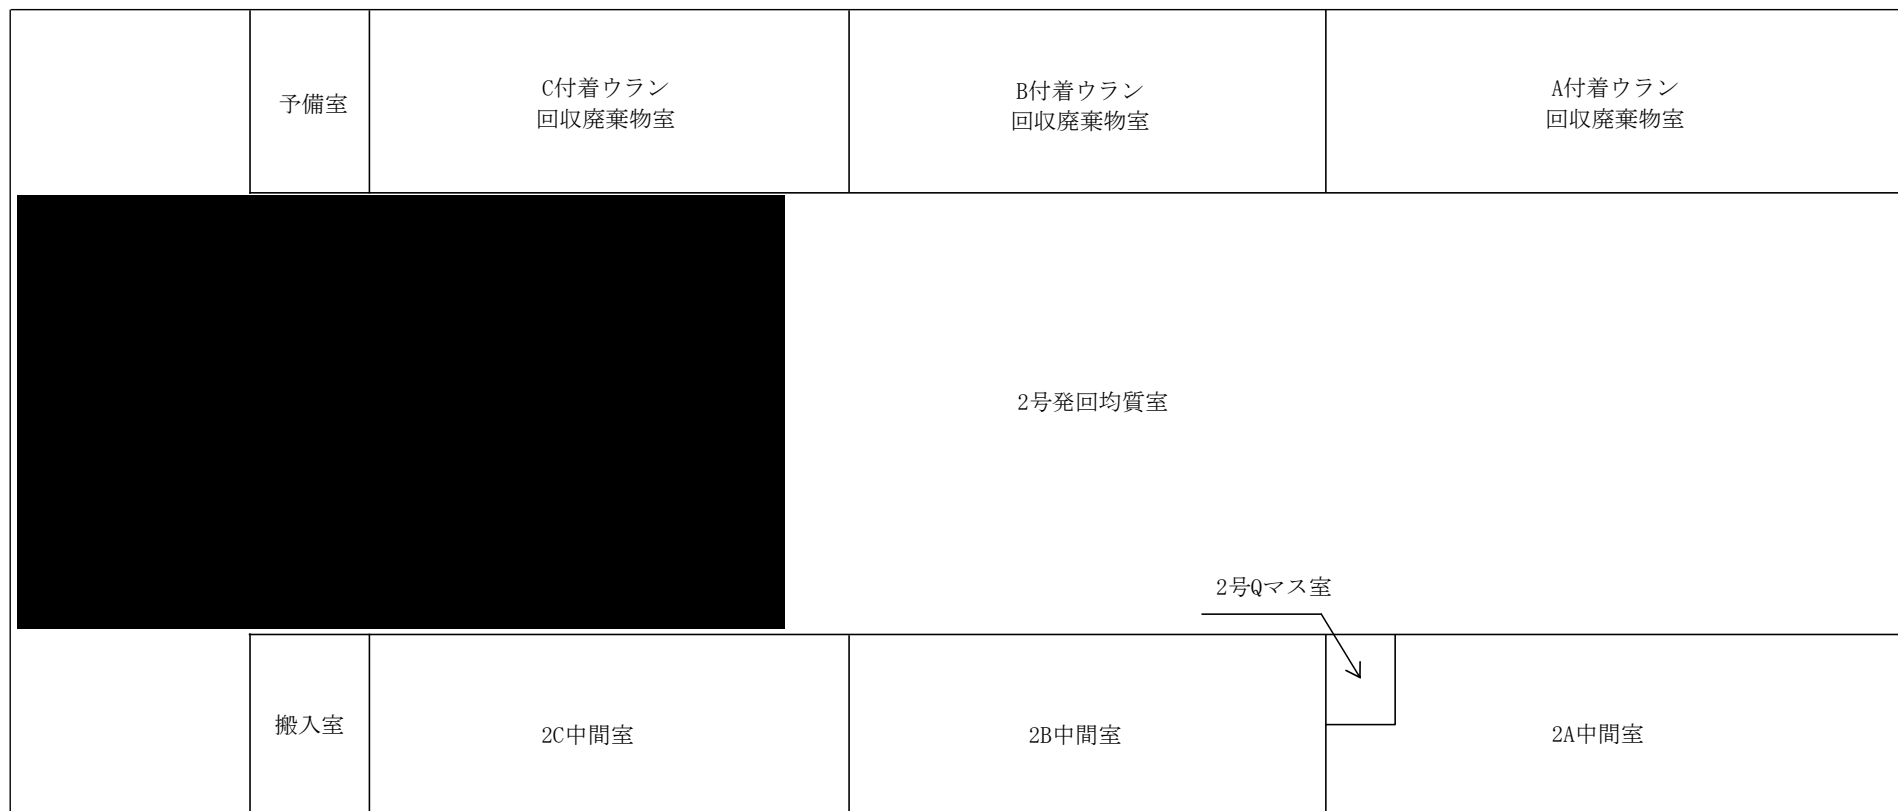


図-2 2号均質槽の防護カバー内のHFセンサーの配置概略図

V-1-6

設備別記載事項の設定根拠に関する説明書



## 目 次

	ページ
1. 概要	1
2. 放射線管理施設	2
3. その他の加工施設	3

## 1. 概要

本資料は、当該申請に係る設備別記載事項のうち、個数、最高使用圧力、最高使用温度及び容量等の設定根拠について説明するものである。

## 2. 放射線管理施設

### 2.1 放射線監視・測定設備

名称		HF センサ
個数	台	30
<p><b>【設定根拠】</b></p> <p>(概要)</p> <p>設計基準事故時等に使用する HF センサは、以下の機能を有する。</p> <p>HF センサは、設計基準事故時等に管理区域の HF の放出状況を把握するために設置する。</p> <p>HF センサの機能、構成等については、添付書類「V-1-4 放射線管理施設に関する説明書」による。</p> <p>1. 個数の設定根拠</p> <p>HF センサは、設計基準事故時等に迅速な対策が行えるよう、設計基準事故の対象設備であるコールドトラップ及び均質槽の近傍にこれらと同数の 22 台、設計基準事故が想定される第 1 種管理区域の出入管理に係るモニタエリア近傍の搬送通路に 1 台、UF<sub>6</sub> を内包する設備を設置する室の入口付近にこれらの室と同数の 7 台の計 30 台設置する。</p>		

### 3. その他の加工施設

#### 3.1 非常用設備

名称		ハロンボンベ (2号中間室, 2号発回均質室用)
容量	L/本	68 以上
最高使用圧力	MPaG	5.2
最高使用温度	℃	40
個数	本	19

**【設定根拠】**

(概要)

その他の加工施設のうち非常用設備の遠隔消火設備として使用するハロンボンベは、以下の機能を有する。

ハロンボンベは、2号中間室に設置したコールドトラップ（冷凍機）、2号発回均質室に設置した均質槽（回転装置）及びコールドトラップ（冷凍機）で発生した火災により、施設の安全性が損なわれないよう、火災の影響を限定し、早期の消火を行うために設置する。

系統構成は、ハロンガスの供給源であるハロンボンベにより、消火に必要な量のハロンガスを均質槽（回転装置）及びコールドトラップ（冷凍機）に噴射することで、火災を早期に消火できる設計とする。

ハロンボンベの機能、構成等については、添付書類「V-1-1-3 加工施設の火災防護に関する説明書」による。

1. 容量の設定根拠

ハロンボンベは、高圧ガス保安法の適合品である一般汎用型のハロンボンベを使用することから、当該ボンベの容量はメーカーにて定めた容量である68 L/本とする（本容量に基づく消火に必要なボンベ本数の根拠を「4. 個数の設定根拠」に示す。）。

2. 最高使用圧力の設定根拠

ハロンボンベの最高使用圧力は、高圧ガス保安法の適合品であるボンベにて実績を有する充填圧力である5.2 MPaGとする。

### 3. 最高使用温度の設定根拠

ハロンボンベの最高使用温度は、高圧ガス保安法に基づき 40 °C とする。

### 4. 個数の設定根拠

ハロンボンベは、火災により施設の安全性が損なわれないよう、火災の影響を限定し、早期の消火を行うために必要な個数を設置する。また、容器弁の単一故障を考慮し、消防法で要求される必要ボンベ本数\*より 1 本多い 19 本のボンベを設置する。

注記 \*：消防法施行規則第 20 条第 3 項第 2 号において定められている消火に必要な消火剤量に基づき算出した本数を示す。

名称		ハロンボンベ (1号均質室用)
容量	L/本	68 以上
最高使用圧力	MPaG	5.2
最高使用温度	℃	40
個数	本	4

**【設定根拠】**

(概要)

その他の加工施設のうち非常用設備の遠隔消火設備として使用するハロンボンベは、以下の機能を有する。

ハロンボンベは、1号均質室に設置したコールドトラップ（冷凍機）で発生した火災により、施設の安全性が損なわれないよう、火災の影響を限定し、早期の消火を行うために設置する。

系統構成は、ハロンガスの供給源であるハロンボンベにより、消火に必要な量のハロンガスをコールドトラップ（冷凍機）に噴射することで、火災を早期に消火できる設計とする。

ハロンボンベの機能、構成等については、添付書類「V-1-1-3 加工施設の火災防護に関する説明書」による。

1. 容量の設定根拠

ハロンボンベは、高圧ガス保安法の適合品である一般汎用型のハロンボンベを使用することから、当該ボンベの容量はメーカーにて定めた容量である 68 L/本とする（本容量に基づく消火に必要なボンベ本数の根拠を「4. 個数の設定根拠」に示す。）。

2. 最高使用圧力の設定根拠

ハロンボンベの最高使用圧力は、高圧ガス保安法の適合品であるボンベにて実績を有する充填圧力である 5.2 MPaG とする。

3. 最高使用温度の設定根拠

ハロンボンベの最高使用温度は、高圧ガス保安法に基づき 40 ℃とする。

#### 4. 個数の設定根拠

ハロンボンベは、火災により施設の安全性が損なわれないよう、火災の影響を限定し、早期の消火を行うために必要な個数を設置する。また、容器弁の単一故障を考慮し、消防法で要求される必要ボンベ本数\*より 1 本多い 4 本のボンベを設置する。

注記 \*：消防法施行規則第 20 条第 3 項第 2 号において定められている消火に必要な消火剤量に基づき算出した本数を示す。

名称		二酸化炭素ポンベ (2号中間室用)
容量	L/本	68 以上
最高使用圧力	MPaG	10.8
最高使用温度	℃	40
個数	本	22

**【設定根拠】**

(概要)

その他の加工施設のうち非常用設備の遠隔消火設備として使用する二酸化炭素ポンベは、以下の機能を有する。

二酸化炭素ポンベは、2号中間室に設置したコールドトラップ（冷凍機）で発生した火災により、施設の安全性が損なわれないよう、火災の影響を限定し、早期の消火を行うために設置する。

系統構成は、二酸化炭素ガスの供給源である二酸化炭素ポンベにより、消火に必要な量の二酸化炭素ガスをコールドトラップ（冷凍機）に噴射することで、火災を早期に消火できる設計とする。

二酸化炭素ポンベの機能、構成等については、添付書類「V-1-1-3 加工施設の火災防護に関する説明書」による。

1. 容量の設定根拠

二酸化炭素ポンベは、高圧ガス保安法の適合品である一般汎用型の二酸化炭素ポンベを使用することから、当該ポンベの容量はメーカーにて定めた容量である68 L/本とする（本容量に基づく消火に必要なポンベ本数の根拠を「4. 個数の設定根拠」に示す。）。

2. 最高使用圧力の設定根拠

二酸化炭素ポンベの最高使用圧力は、高圧ガス保安法の適合品であるポンベにて実績を有する充填圧力である10.8 MPaGとする。



### 3. 最高使用温度の設定根拠

二酸化炭素ポンベの最高使用温度は、高圧ガス保安法に基づき 40 °Cとする。

### 4. 個数の設定根拠

二酸化炭素ポンベは、火災により施設の安全性が損なわれないよう、火災の影響を限定し、早期の消火を行うために必要な個数を設置する。また、容器弁の単一故障を考慮し、消防法で要求される必要ポンベ本数\*より 1 本多い 22 本のポンベを設置する。

注記 \*：消防法施行規則第 19 条第 4 項第 2 号において定められている消火に必要な消火剤量に基づき算出した本数を示す。

名称		二酸化炭素ポンベ (2号発回均質室用)
容量	L/本	68 以上
最高使用圧力	MPaG	10.8
最高使用温度	℃	40
個数	本	25

**【設定根拠】**

(概要)

その他の加工施設のうち非常用設備の遠隔消火設備として使用する二酸化炭素ポンベは、以下の機能を有する。

二酸化炭素ポンベは、2号発回均質室に設置した均質槽（回転装置）及びコールドトラップ（冷凍機）で発生した火災により、施設の安全性が損なわれないよう、火災の影響を限定し、早期の消火を行うために設置する。

系統構成は、二酸化炭素ガスの供給源である二酸化炭素ポンベにより、消火に必要な量の二酸化炭素ガスを均質槽（回転装置）及びコールドトラップ（冷凍機）に噴射することで、火災を早期に消火できる設計とする。

二酸化炭素ポンベの機能、構成等については、添付書類「V-1-1-3 加工施設の火災防護に関する説明書」による。

1. 容量の設定根拠

二酸化炭素ポンベは、高圧ガス保安法の適合品である一般汎用型の二酸化炭素ポンベを使用することから、当該ポンベの容量はメーカーにて定めた容量である68 L/本とする（本容量に基づく消火に必要なポンベ本数の根拠を「4. 個数の設定根拠」に示す。）。

2. 最高使用圧力の設定根拠

二酸化炭素ポンベの最高使用圧力は、高圧ガス保安法の適合品であるポンベにて実績を有する充填圧力である10.8 MPaGとする。

### 3. 最高使用温度の設定根拠

二酸化炭素ポンベの最高使用温度は、高圧ガス保安法に基づき 40 °Cとする。

### 4. 個数の設定根拠

二酸化炭素ポンベは、火災により施設の安全性が損なわれないよう、火災の影響を限定し、早期の消火を行うために必要な個数を設置する。また、容器弁の単一故障を考慮し、消防法で要求される必要ポンベ本数\*より 1 本多い 25 本のポンベを設置する。

注記 \*：消防法施行規則第 19 条第 4 項第 2 号において定められている消火に必要な消火剤量に基づき算出した本数を示す。

名称		二酸化炭素ポンベ (1号均質室用)
容量	L/本	68 以上
最高使用圧力	MPaG	10.8
最高使用温度	℃	40
個数	本	7

**【設定根拠】**

(概要)

その他の加工施設のうち非常用設備の遠隔消火設備として使用する二酸化炭素ポンベは、以下の機能を有する。

二酸化炭素ポンベは、1号均質室に設置したコールドトラップ（冷凍機）で発生した火災により、施設の安全性が損なわれないよう、火災の影響を限定し、早期の消火を行うために設置する。

系統構成は、二酸化炭素ガスの供給源である二酸化炭素ポンベにより、消火に必要な量の二酸化炭素ガスをコールドトラップ（冷凍機）に噴射することで、火災を早期に消火できる設計とする。

二酸化炭素ポンベの機能、構成等については、添付書類「V-1-1-3 加工施設の火災防護に関する説明書」による。

1. 容量の設定根拠

二酸化炭素ポンベは、高圧ガス保安法の適合品である一般汎用型の二酸化炭素ポンベを使用することから、当該ポンベの容量はメーカーにて定めた容量である68 L/本とする（本容量に基づく消火に必要なポンベ本数の根拠を「4. 個数の設定根拠」に示す。）。

2. 最高使用圧力の設定根拠

二酸化炭素ポンベの最高使用圧力は、高圧ガス保安法の適合品であるポンベにて実績を有する充填圧力である10.8 MPaGとする。

### 3. 最高使用温度の設定根拠

二酸化炭素ポンベの最高使用温度は、高圧ガス保安法に基づき 40 °Cとする。

### 4. 個数の設定根拠

二酸化炭素ポンベは、火災により施設の安全性が損なわれないよう、火災の影響を限定し、早期の消火を行うために必要な個数を設置する。また、容器弁の単一故障を考慮し、消防法で要求される必要ポンベ本数\*より 1 本多い 7 本のポンベを設置する。

注記 \*：消防法施行規則第 19 条第 4 項第 2 号において定められている消火に必要な消火剤量に基づき算出した本数を示す。

名称		<p align="center"><b>【主要配管（ハロン消火系）】</b></p> <p align="center">ハロンポンベ（2号中間室，2号発回均質室用）</p> <p align="center">～</p> <p>2号製品コールドトラップ（冷凍機）（A～D），2号一般パー ジ系コールドトラップ（冷凍機）（A～C），2号均質槽（回 転装置）（A～F），2号均質パージ系コールドトラップ（冷 凍機）（A，B）及び2A廃品コールドトラップ（冷凍機）（A ～D）</p>
最高使用圧力	MPaG	5.2
最高使用温度	℃	40
外径	mm	76.3 60.5 48.6 42.7 34.0 27.2
<p><b>【設定根拠】</b></p> <p>（概要）</p> <p>その他の加工施設のうち非常用設備の遠隔消火設備として使用する本配管は，以下の機能を有する。</p> <p>本配管は，ハロンポンベ（2号中間室，2号発回均質室用）と噴射ノズル管（均質槽（回転装置）及びコールドトラップ（冷凍機）（2号中間室，2号発回均質室））に接続する配管であり，均質槽（回転装置）及び各コールドトラップ（冷凍機）で発生した火災を早期に消火するために設置する。</p> <p>本配管の機能，構成等については，添付書類「V-1-1-3 加工施設の火災防護に関する説明書」による。</p> <p>1. 最高使用圧力の設定根拠</p> <p>本配管の最高使用圧力は，ハロンポンベの最高使用圧力と同じ5.2 MPaGとする。</p> <p>2. 最高使用温度の設定根拠</p> <p>本配管の最高使用温度は，ハロンポンベの最高使用温度と同じ40℃とする。</p>		

### 3. 外径の設定根拠

本配管の外径は、噴射ヘッドの放射圧力を 0.9 MPaG 以上\*<sup>1</sup> 及び消火に必要な消火剤量\*<sup>2</sup> を 30 秒以内\*<sup>3</sup> に放射可能な設計とし、76.3, 60.5, 48.6, 42.7, 34.0, 27.2 mm とする。

注記 \*1：消防法施行規則第 20 条第 1 項第 2 号において定められている噴射ヘッドの放射圧力を示す。

\*2：消防法施行規則第 20 条第 3 項第 2 号において定められている消火に必要な消火剤量を示す。

\*3：消防法施行規則第 20 条第 2 項第 1 号において定められている放射時間を示す。

名称		<p align="center">【主要配管（ハロン消火系）】</p> <p align="center">ハロンボンベ（1号均質室用）</p> <p align="center">～</p> <p align="center">回収系混合ガスコールドトラップ（冷凍機）（A～C）</p>
最高使用圧力	MPaG	5.2
最高使用温度	℃	40
外径	mm	60.5
		34.0
		27.2
<p><b>【設定根拠】</b></p> <p>（概要）</p> <p>その他の加工施設のうち非常用設備の遠隔消火設備として使用する本配管は、以下の機能を有する。</p> <p>本配管は、ハロンボンベ（1号均質室用）と噴射ノズル管（回収系混合ガスコールドトラップ（冷凍機）（1号均質室））に接続する配管であり、回収系混合ガスコールドトラップ（冷凍機）で発生した火災を早期に消火するために設置する。</p> <p>本配管の機能、構成等については、添付書類「V-1-1-3 加工施設の火災防護に関する説明書」による。</p> <p>1. 最高使用圧力の設定根拠</p> <p>本配管の最高使用圧力は、ハロンボンベの最高使用圧力と同じ5.2 MPaGとする。</p> <p>2. 最高使用温度の設定根拠</p> <p>本配管の最高使用温度は、ハロンボンベの最高使用温度と同じ40℃とする。</p> <p>3. 外径の設定根拠</p> <p>本配管の外径は、噴射ヘッドの放射圧力を0.9 MPaG以上*1及び消火に必要な消火剤量*2を30秒以内*3に放射可能な設計とし、60.5, 34.0, 27.2 mmとする。</p>		



注記 \*1：消防法施行規則第 20 条第 1 項第 2 号において定められている噴射ヘッドの放射  
圧力を示す。

\*2：消防法施行規則第 20 条第 3 項第 2 号において定められている消火に必要な消火  
剤量を示す。

\*3：消防法施行規則第 20 条第 2 項第 1 号において定められている放射時間を示す。

名称		【主要配管（二酸化炭素消火系）】 二酸化炭素ボンベ（2号中間室用） ～ 2A 廃品コールドトラップ（冷凍機）（A～D）
最高使用圧力	MPaG	10.8
最高使用温度	℃	40
外径	mm	114.3
		89.1
		60.5
		48.6
		34.0
		27.2
<p>【設定根拠】</p> <p>(概要)</p> <p>その他の加工施設のうち非常用設備の遠隔消火設備として使用する本配管は、以下の機能を有する。</p> <p>本配管は、二酸化炭素ボンベ（2号中間室用）と噴射ノズル管（コールドトラップ（冷凍機）（2号中間室））に接続する配管であり、コールドトラップ（冷凍機）で発生した火災を早期に消火するために設置する。</p> <p>本配管の機能、構成等については、添付書類「V-1-1-3 加工施設の火災防護に関する説明書」による。</p> <p>1. 最高使用圧力の設定根拠</p> <p>本配管の最高使用圧力は、二酸化炭素ボンベの最高使用圧力と同じ 10.8 MPaG とする。</p> <p>2. 最高使用温度の設定根拠</p> <p>本配管の最高使用温度は、二酸化炭素ボンベの最高使用温度と同じ 40 ℃ とする。</p> <p>3. 外径の設定根拠</p> <p>本配管の外径は、噴射ヘッドの放射圧力を 1.4 MPaG 以上<sup>*1</sup> 及び消火に必要な消火剤量<sup>*2</sup> を 30 秒以内<sup>*3</sup> に放射可能な設計とし、114.3, 89.1, 60.5, 48.6, 34.0, 27.2 mm とする。</p>		

注記 \*1：消防法施行規則第 19 条第 2 項第 2 号において定められている噴射ヘッドの放射圧力を示す。

\*2：消防法施行規則第 19 条第 4 項第 2 号において定められている消火に必要な消火剤量を示す。

\*3：消防法施行規則第 19 条第 3 項第 3 号において定められている放射時間を示す。

名称		<p align="center"><b>【主要配管（二酸化炭素消火系）】</b></p> <p align="center">二酸化炭素ポンベ（2号発回均質室用）</p> <p align="center">～</p> <p align="center">2号製品コールドトラップ（冷凍機）（A～D）、2号一般パー ジ系コールドトラップ（冷凍機）（A～C）、2号均質槽（回 転装置）（A～F）及び2号均質パージ系コールドトラップ （冷凍機）（A, B）</p>
最高使用圧力	MPaG	10.8
最高使用温度	℃	40
外径	mm	114.3
		89.1
		60.5
		48.6
		42.7
		27.2
<p><b>【設定根拠】</b></p> <p>（概要）</p> <p>その他の加工施設のうち非常用設備の遠隔消火設備として使用する本配管は、以下の機能を有する。</p> <p>本配管は、二酸化炭素ポンベ（2号発回均質室用）と噴射ノズル管（均質槽（回転装置）及び各コールドトラップ（冷凍機）（2号発回均質室））に接続する配管であり、均質槽（回転装置）及び各コールドトラップ（冷凍機）で発生した火災を早期に消火するために設置する。</p> <p>本配管の機能、構成等については、添付書類「V-1-1-3 加工施設の火災防護に関する説明書」による。</p> <p>1. 最高使用圧力の設定根拠</p> <p>本配管の最高使用圧力は、二酸化炭素ポンベの最高使用圧力と同じ10.8 MPaGとする。</p> <p>2. 最高使用温度の設定根拠</p> <p>本配管の最高使用温度は、二酸化炭素ポンベの最高使用温度と同じ40℃とする。</p>		

### 3. 外径の設定根拠

本配管の外径は、噴射ヘッドの放射圧力を 1.4 MPaG 以上\*<sup>1</sup> 及び消火に必要な消火剤量\*<sup>2</sup> を 30 秒以内\*<sup>3</sup> に放射可能な設計とし、114.3, 89.1, 60.5, 48.6, 42.7, 27.2 mm とする。

注記 \*1：消防法施行規則第 19 条第 2 項第 2 号において定められている噴射ヘッドの放射圧力を示す。

\*2：消防法施行規則第 19 条第 4 項第 2 号において定められている消火に必要な消火剤量を示す。

\*3：消防法施行規則第 19 条第 3 項第 3 号において定められている放射時間を示す。

名称		【主要配管（二酸化炭素消火系）】 二酸化炭素ポンベ（1号均質室用） ～ 回収系混合ガスコールドトラップ（冷凍機）（A～C）
最高使用圧力	MPaG	10.8
最高使用温度	℃	40
外径	mm	60.5
		42.7
		27.2
<p>【設定根拠】</p> <p>（概要）</p> <p>その他の加工施設のうち非常用設備の遠隔消火設備として使用する本配管は、以下の機能を有する。</p> <p>本配管は、二酸化炭素ポンベ（1号均質室用）と噴射ノズル管（回収系混合ガスコールドトラップ（冷凍機）（1号均質室））に接続する配管であり、回収系混合ガスコールドトラップ（冷凍機）で発生した火災を早期に消火するために設置する。</p> <p>本配管の機能、構成等については、添付書類「V-1-1-3 加工施設の火災防護に関する説明書」による。</p> <p>1. 最高使用圧力の設定根拠</p> <p>本配管の最高使用圧力は、二酸化炭素ポンベの最高使用圧力と同じ 10.8 MPaG とする。</p> <p>2. 最高使用温度の設定根拠</p> <p>本配管の最高使用温度は、二酸化炭素ポンベの最高使用温度と同じ 40 ℃ とする。</p> <p>3. 外径の設定根拠</p> <p>本配管の外径は、噴射ヘッドの放射圧力を 1.4 MPaG 以上*1 及び消火に必要な消火剤量*2 を 30 秒以内*3 に放射可能な設計とし、60.5, 42.7, 27.2 mm とする。</p> <p>注記 *1：消防法施行規則第 19 条第 2 項第 2 号において定められている噴射ヘッドの放射圧力を示す。</p>		

\*2：消防法施行規則第 19 条第 4 項第 2 号において定められている消火に必要な消火  
剤量を示す。

\*3：消防法施行規則第 19 条第 3 項第 3 号において定められている放射時間を示す。

名称		温度センサ
個数	台	22
<p><b>【設定根拠】</b></p> <p>(概要)</p> <p>その他の加工施設のうち非常用設備の温度センサは、以下の機能を有する。</p> <p>温度センサは、2号中間室に設置したコールドトラップ（冷凍機）、2号発回均質室に設置した均質槽（回転装置）及びコールドトラップ（冷凍機）、1号均質室に設置したコールドトラップ（冷凍機）で発生した火災により、施設の安全性が損なわれないよう、火災を早期に感知するために設置する。</p> <p>温度センサの機能、構成等については、添付書類「V-1-1-3 加工施設の火災防護に関する説明書」による。</p> <p>1. 個数の設定根拠</p> <p>温度センサは、コールドトラップ（冷凍機）及び均質槽（回転装置）の火災を早期に感知する機器として、2号発回均質室のコールドトラップ及び均質槽、2A 中間室及び1号均質室のコールドトラップの総数と同じく計22台設置する。</p>		



## V-2 加工施設に関する図面

## 目 次

### V-2-1 系統図

#### 1.1 濃縮施設（均質・ブレンディング設備）の系統図

- 図 1.1.1 均質・ブレンディング設備 系統概略図「均質・ブレンディング系統（A, B 系廻り）」
- 図 1.1.2 均質・ブレンディング設備 系統概略図「均質・ブレンディング系統（C, D 系廻り）」
- 図 1.1.3 均質・ブレンディング設備 系統概略図「均質・ブレンディング系統（E, F 系廻り）」
- 図 1.1.4 均質・ブレンディング設備 系統概略図「均質・ブレンディング系統（サンプル小分け装置廻り）」
- 図 1.1.5 均質・ブレンディング設備 系統概略図「均質パージ系統（コールドトラップ廻り）」
- 図 1.1.6 均質・ブレンディング設備 系統概略図「均質パージ系統（ブースタポンプ廻り）」

#### 1.2 放射性廃棄物の廃棄施設（液体廃棄物の廃棄設備）の系統図

- 図 1.2.1 液体廃棄物の廃棄設備 系統概略図

#### 1.3 放射性廃棄物の廃棄施設（固体廃棄物の廃棄設備）の系統図

- 図 1.3.1 固体廃棄物の廃棄設備（付着ウラン回収設備） 系統概略図

#### 1.4 放射線管理施設（放射線監視・測定設備）の系統図

- 図 1.4.1 放射線監視・測定設備（HF センサ） 系統概略図

#### 1.5 その他の加工施設（非常用設備）の系統図

- 図 1.5.1 非常用設備（遠隔消火設備） 系統概略図
- 図 1.5.2 非常用設備（温度センサ） 系統概略図

#### 1.6 その他の加工施設（除染設備）の系統図

- 図 1.6.1 除染設備 系統概略図

## V-2-2 配置図

### 2.1 濃縮施設（均質・ブレンディング設備）の配置図

図 2.1.1 均質・ブレンディング設備 機器配置概略図

### 2.2 核燃料物質の貯蔵施設（貯蔵設備）の配置図

図 2.2.1 貯蔵設備 機器配置概略図

### 2.3 核燃料物質の貯蔵施設（搬送設備）の配置図

図 2.3.1 搬送設備 機器配置概略図

### 2.4 放射性廃棄物の廃棄施設（液体廃棄物の廃棄設備）の配置図

図 2.4.1 液体廃棄物の廃棄設備 機器配置概略図

### 2.5 放射性廃棄物の廃棄施設（固体廃棄物の廃棄設備）の配置図

図 2.5.1 固体廃棄物の廃棄設備 機器配置概略図（固体廃棄物保管廃棄区画）（A ウラン濃縮廃棄物室）

図 2.5.2 固体廃棄物の廃棄設備 機器配置概略図（固体廃棄物保管廃棄区画）（B ウラン濃縮廃棄物室）

図 2.5.3 固体廃棄物の廃棄設備 機器配置概略図（固体廃棄物保管廃棄区画）（C ウラン濃縮廃棄物室）

図 2.5.4 固体廃棄物の廃棄設備 機器配置概略図（固体廃棄物保管廃棄区画）（D ウラン濃縮廃棄物室）

図 2.5.5 固体廃棄物の廃棄設備 機器配置概略図（固体廃棄物保管廃棄区画）（使用済遠心機保管室）

図 2.5.6 固体廃棄物の廃棄設備 機器配置概略図（固体廃棄物保管廃棄区画）（C ウラン貯蔵室（使用済遠心機保管エリア））

### 2.6 放射線管理施設（放射線監視・測定設備）の配置図

図 2.6.1 放射線監視・測定設備 機器配置概略図（HF センサ）

図 2.6.2 放射線監視・測定設備 機器配置概略図（排気用モニタ A, B）

### 2.7 その他の加工施設（非常用設備）の配置図

図 2.7.1 非常用設備 機器配置概略図（温度センサ）

図 2.7.2 非常用設備 機器配置概略図（火災区域構造物）

図 2.7.3 非常用設備 機器配置概略図（遠隔消火設備）

## 2.8 その他の加工施設（核燃料物質の検査設備）の配置図

図 2.8.1 核燃料物質の検査設備 機器配置概略図

## 2.9 その他の加工施設（核燃料物質の計量設備）の配置図

図 2.9.1 核燃料物質の計量設備 機器配置概略図

## 2.10 その他の加工施設（洗缶設備）の配置図

図 2.10.1 洗缶設備 機器配置概略図

## 2.11 その他の加工施設（除染設備）の配置図

図 2.11.1 除染設備 機器配置概略図

## 2.12 その他の加工施設（溢水防護設備）の配置図

図 2.12.1 溢水防護設備 機器配置概略図

## 2.13 その他の加工施設（竜巻防護設備）の配置図

図 2.13.1 竜巻防護設備 機器配置概略図

## V-2-3 構造図

### 3.1 濃縮施設（均質・ブレンディング設備）の構造図

図 3.1.1 均質・ブレンディング設備 構造図（中間製品容器）

「認可番号：平成6年12月15日付け 6安（核規）第665号」

図 3.1.2 均質・ブレンディング設備 構造図（2号局所排気装置）

「認可番号：平成6年12月15日付け 6安（核規）第665号」

図 3.1.3 均質・ブレンディング設備 構造図（2号均質槽）

図 3.1.4 均質・ブレンディング設備 構造図（2号製品シリンダ槽（加熱器なし））

図 3.1.5 均質・ブレンディング設備 構造図（2号製品シリンダ槽（加熱器あり））

図 3.1.6 均質・ブレンディング設備 構造図（2号原料シリンダ槽）

図 3.1.7 均質・ブレンディング設備 構造図（2号サンプル小分け装置）

「認可番号：平成6年12月15日付け 6安（核規）第665号」

- 図 3.1.8 均質・ブレンディング設備 構造図 (2号工程用モニタ)
- 図 3.1.9 均質・ブレンディング設備 構造図 (2号均質パージ系コールドトラップ)  
「認可番号：平成6年12月15日付け 6安(核規)第665号」
- 図 3.1.10 均質・ブレンディング設備 構造図 (2号減圧槽)  
「認可番号：平成6年12月15日付け 6安(核規)第665号」
- 図 3.1.11 均質・ブレンディング設備 構造図  
(2号均質パージ系ケミカルトラップ (NaF))  
「認可番号：平成6年12月15日付け 6安(核規)第665号」
- 図 3.1.12 均質・ブレンディング設備 構造図  
(2号均質パージ系ケミカルトラップ (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>))  
「認可番号：平成6年12月15日付け 6安(核規)第665号」
- 図 3.1.13 均質・ブレンディング設備 構造図 (2号均質パージ系ブースタポンプ)  
「認可番号：平成6年12月15日付け 6安(核規)第665号」
- 図 3.1.14 均質・ブレンディング設備 構造図 (2号均質パージ系ロータリポンプ)  
「認可番号：平成6年12月15日付け 6安(核規)第665号」

### 3.2 核燃料物質の貯蔵施設(貯蔵設備)の構造図

- 図 3.2.1 貯蔵設備 構造図 (ANSI 又は ISO 規格 48Y)  
「認可番号：平成27年5月13日付け 原規規発第1505132号」
- 図 3.2.2 貯蔵設備 構造図 (ANSI 又は ISO 規格 30B)
- 図 3.2.3 貯蔵設備 構造図 (付着ウラン回収容器)
- 図 3.2.4 貯蔵設備 構造図 (ANSI 又は ISO 規格 48Y 置台 (原料シリンダ (充填)))  
「認可番号：平成6年12月15日付け 6安(核規)第665号」
- 図 3.2.5 貯蔵設備 構造図 (ANSI 又は ISO 規格 30B 置台)  
「認可番号：平成6年12月15日付け 6安(核規)第665号」
- 図 3.2.6 貯蔵設備 構造図 (ANSI 又は ISO 規格 48Y 置台 (廃品シリンダ (充填)))  
「認可番号：平成6年12月15日付け 6安(核規)第665号」  
「認可番号：平成7年11月30日付け 7安(核規)第668号」
- 図 3.2.7 貯蔵設備 構造図 (中間製品容器置台)  
「認可番号：平成6年12月15日付け 6安(核規)第665号」
- 図 3.2.8 貯蔵設備 構造図 (付着ウラン回収容器置台)  
「認可番号：平成25年9月20日付け 特管秘原規第121130001号」

### 3.3 核燃料物質の貯蔵施設（搬送設備）の構造図

図 3.3.1 搬送設備 構造図（天井走行クレーン（A）～（C））

図 3.3.2 搬送設備 構造図（天井走行クレーン（D））

図 3.3.3 搬送設備 構造図（天井走行クレーン（E））

図 3.3.4 搬送設備 構造図（天井走行クレーン（G））

図 3.3.5 搬送設備 構造図（天井走行クレーン（H）～（P））

図 3.3.6 搬送設備 構造図（均質室天井走行クレーン）

図 3.3.7 搬送設備 構造図（2号発回均質室天井走行クレーン）

図 3.3.8 搬送設備 構造図（シリンダ搬出上台車）

「認可番号：平成元年8月17日付け 元安（核規）第376号」

図 3.3.9 搬送設備 構造図（シリンダ搬送台車）

「認可番号：平成6年12月15日付け 6安（核規）第665号」

### 3.4 放射性廃棄物の廃棄施設（液体廃棄物の廃棄設備）の構造図

図 3.4.1 液体廃棄物の廃棄設備 構造図（洗缶廃水貯槽）

「認可番号：平成元年8月17日付け 元安（核規）第376号」

図 3.4.2 液体廃棄物の廃棄設備 構造図（凝集槽）

「認可番号：平成元年8月17日付け 元安（核規）第376号」

図 3.4.3 液体廃棄物の廃棄設備 構造図（脱水ろ液タンク）

「認可番号：平成元年8月17日付け 元安（核規）第376号」

図 3.4.4 液体廃棄物の廃棄設備 構造図（分析廃水ピット）

「認可番号：平成元年8月17日付け 元安（核規）第376号」

図 3.4.5 液体廃棄物の廃棄設備 構造図（第1廃水調整ピット）

「認可番号：平成元年8月17日付け 元安（核規）第376号」

図 3.4.6 液体廃棄物の廃棄設備 構造図（第1反応タンク）

「認可番号：平成元年8月17日付け 元安（核規）第376号」

図 3.4.7 液体廃棄物の廃棄設備 構造図（第2反応タンク）

「認可番号：平成元年8月17日付け 元安（核規）第376号」

図 3.4.8 液体廃棄物の廃棄設備 構造図（凝集沈殿槽）

「認可番号：平成元年8月17日付け 元安（核規）第376号」

図 3.4.9 液体廃棄物の廃棄設備 構造図（汚泥タンク）

「認可番号：平成元年8月17日付け 元安（核規）第376号」

- 図 3.4.10 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (凝沈処理水ピット)  
「認可番号：平成元年 8 月 17 日付け 元安 (核規) 第 376 号」
- 図 3.4.11 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (砂ろ過塔)  
「認可番号：平成元年 8 月 17 日付け 元安 (核規) 第 376 号」
- 図 3.4.12 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (管理廃水処理第 1 活性炭吸着塔)  
「認可番号：平成元年 8 月 17 日付け 元安 (核規) 第 376 号」
- 図 3.4.13 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (マイクロフィルタ)  
「認可番号：平成元年 8 月 17 日付け 元安 (核規) 第 376 号」
- 図 3.4.14 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (ろ過器循環タンク)  
「認可番号：平成元年 8 月 17 日付け 元安 (核規) 第 376 号」
- 図 3.4.15 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (ろ過器)  
「認可番号：平成元年 8 月 17 日付け 元安 (核規) 第 376 号」
- 図 3.4.16 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (ろ過器逆洗タンク)  
「認可番号：平成元年 8 月 17 日付け 元安 (核規) 第 376 号」
- 図 3.4.17 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (ろ過水 pH 調整タンク)  
「認可番号：平成元年 8 月 17 日付け 元安 (核規) 第 376 号」
- 図 3.4.18 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (ろ過器処理水タンク)  
「認可番号：平成元年 8 月 17 日付け 元安 (核規) 第 376 号」
- 図 3.4.19 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (弗素吸着塔)  
「認可番号：平成元年 8 月 17 日付け 元安 (核規) 第 376 号」
- 図 3.4.20 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (ウラン吸着塔)  
「認可番号：平成元年 8 月 17 日付け 元安 (核規) 第 376 号」
- 図 3.4.21 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (イオン交換樹脂塔)  
「認可番号：平成元年 8 月 17 日付け 元安 (核規) 第 376 号」
- 図 3.4.22 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (中和タンク)  
「認可番号：平成元年 8 月 17 日付け 元安 (核規) 第 376 号」
- 図 3.4.23 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (第 1 処理水ピット)  
「認可番号：平成元年 8 月 17 日付け 元安 (核規) 第 376 号」
- 図 3.4.24 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (再生廃液ピット)  
「認可番号：平成元年 8 月 17 日付け 元安 (核規) 第 376 号」
- 図 3.4.25 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (手洗廃水ピット)  
「認可番号：平成元年 8 月 17 日付け 元安 (核規) 第 376 号」

- 図 3.4.26 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (第2 廃水調整ピット)  
「認可番号：平成元年8月17日付け 元安(核規)第376号」
- 図 3.4.27 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (管理廃水処理第2 活性炭吸着塔)  
「認可番号：平成元年8月17日付け 元安(核規)第376号」
- 図 3.4.28 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (第2 処理水ピット)  
「認可番号：平成元年8月17日付け 元安(核規)第376号」
- 図 3.4.29 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (2号発回均質室廃水ピット1)  
「認可番号：平成元年8月17日付け 元安(核規)第376号」
- 図 3.4.30 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (2号発回均質室廃水ピット2)  
「認可番号：平成元年8月17日付け 元安(核規)第376号」
- 図 3.4.31 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (2号発回均質室廃水ピット3)  
「認可番号：平成元年8月17日付け 元安(核規)第376号」
- 図 3.4.32 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (2号発回均質室廃水ピット4)  
「認可番号：平成元年8月17日付け 元安(核規)第376号」
- 図 3.4.33 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (凝集槽送水ポンプ)  
「認可番号：平成元年8月17日付け 元安(核規)第376号」
- 図 3.4.34 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (脱水機凝集液ポンプ)  
「認可番号：平成元年8月17日付け 元安(核規)第376号」
- 図 3.4.35 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (脱水ろ液ポンプ)  
「認可番号：平成元年8月17日付け 元安(核規)第376号」
- 図 3.4.36 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (分析廃水ポンプ)  
「認可番号：平成元年8月17日付け 元安(核規)第376号」
- 図 3.4.37 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (第1 反応タンク送水ポンプ)  
「認可番号：平成元年8月17日付け 元安(核規)第376号」
- 図 3.4.38 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (管理廃水処理脱水機送泥ポンプ)  
「認可番号：平成元年8月17日付け 元安(核規)第376号」
- 図 3.4.39 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (砂ろ過塔送水ポンプ)  
「認可番号：平成元年8月17日付け 元安(核規)第376号」
- 図 3.4.40 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (ろ過器送水ポンプ)  
「認可番号：平成元年8月17日付け 元安(核規)第376号」
- 図 3.4.41 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (ろ過器逆洗ポンプ)  
「認可番号：平成元年8月17日付け 元安(核規)第376号」



図 3.4.42 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (弗素吸着塔送水ポンプ)

「認可番号：平成元年 8 月 17 日付け 元安 (核規) 第 376 号」

図 3.4.43 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (第 1 処理水ポンプ)

「認可番号：平成元年 8 月 17 日付け 元安 (核規) 第 376 号」

図 3.4.44 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (再生廃液ポンプ)

「認可番号：平成元年 8 月 17 日付け 元安 (核規) 第 376 号」

図 3.4.45 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (吸着塔送水ポンプ)

「認可番号：平成元年 8 月 17 日付け 元安 (核規) 第 376 号」

図 3.4.46 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (第 2 処理水ポンプ)

「認可番号：平成元年 8 月 17 日付け 元安 (核規) 第 376 号」

図 3.4.47 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (ホットランドリー室廃水送水ポンプ)

「認可番号：平成元年 8 月 17 日付け 元安 (核規) 第 376 号」

図 3.4.48 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (管理廃水処理脱水機)

「認可番号：平成元年 8 月 17 日付け 元安 (核規) 第 376 号」

図 3.4.49 液体廃棄物の廃棄設備 構造図 (ホットランドリー室廃水タンク)

「認可番号：平成元年 8 月 17 日付け 元安 (核規) 第 376 号」

### 3.5 放射線管理施設 (放射線監視・測定設備) の構造図

図 3.5.1 放射線監視・測定設備 構造図 (排気用モニタ A)

「認可番号：平成元年 8 月 17 日付け 元安 (核規) 第 376 号」

図 3.5.2 放射線監視・測定設備 構造図 (排気用モニタ B)

「認可番号：平成 10 年 10 月 6 日付け 10 安 (核規) 第 719 号」

### 3.6 その他の加工施設 (非常用設備) の構造図

図 3.6.1 非常用設備 構造図 (ハロンボンベ (2 号中間室, 2 号発回均質室用))

図 3.6.2 非常用設備 構造図 (ハロンボンベ (1 号均質室用))

図 3.6.3 非常用設備 構造図 (二酸化炭素ボンベ (2 号中間室用))

図 3.6.4 非常用設備 構造図 (二酸化炭素ボンベ (2 号発回均質室用))

図 3.6.5 非常用設備 構造図 (二酸化炭素ボンベ (1 号均質室用))

### 3.7 その他の加工施設 (核燃料物質の検査設備) の構造図

図 3.7.1 核燃料物質の検査設備 構造図 (サンプル保管戸棚)

### 3.8 その他の加工施設（核燃料物質の計量設備）の構造図

#### 図 3.8.1 核燃料物質の計量設備 構造図（秤量計 A）

「認可番号：平成 13 年 7 月 30 日 平成 13・07・02 原第 25 号」

#### 図 3.8.2 核燃料物質の計量設備 構造図（秤量計 B）

「認可番号：平成 13 年 7 月 30 日 平成 13・07・02 原第 25 号」

### 3.9 その他の加工施設（洗缶設備）の構造図

#### 図 3.9.1 洗缶設備 構造図（洗缶架台）

「認可番号：平成元年 8 月 17 日付け 元安（核規）第 376 号」

### 3.10 その他の加工施設（除染設備）の構造図

#### 図 3.10.1 除染設備 構造図（除染排風機）

「認可番号：平成元年 8 月 17 日付け 元安（核規）第 376 号」

#### 図 3.10.2 除染設備 構造図（除染排気処理装置）

「認可番号：平成元年 8 月 17 日付け 元安（核規）第 376 号」

#### 図 3.10.3 除染設備 構造図（除染ハウス）

「認可番号：平成元年 8 月 17 日付け 元安（核規）第 376 号」

### 3.11 その他の加工施設（溢水防護設備）の構造図

#### 図 3.11.1 溢水防護設備 構造図（溢水防護堰（固定式））

#### 図 3.11.2 溢水防護設備 構造図（溢水防護堰（着脱式））

### 3.12 その他の加工施設（竜巻防護設備）の構造図

#### 図 3.12.1 竜巻防護設備 構造図（竜巻防護扉）


#### 図 3.12.2 竜巻防護設備 構造図（竜巻防護板（A, B））

V-2-1

系統図

凡例


- ⊗ : 弁
- ⊗ : 計器
- ⊗ : プースタポンプ
- ⊗ : ケミカルトラップ (NaF)
- ⊗ : ケミカルトラップ (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)
- ⊗ : ロータリポンプ



- ※1 : UF<sub>6</sub>漏えい時に従事者がUF<sub>6</sub>及びHFに直接暴露されることを防止するため防護カバーを設置する。
- ※2 : 2号均質槽 (A, B) の耐震補強 (転倒防止金具の取付, 子台車ストップの更新)。
- ※3 : 2号製品シリンダ槽 (加熱器なし) (A, B) の耐震補強 (転倒防止バンドの取付, 転倒防止金具の取付, 子台車ストップの更新)。
- ※4 : 地震インターロックを追加する。

図 1.1.1 均質・ブレンディング設備 系統概略図「均質・ブレンディング系統 (A, B系廻り)」

凡例	
⌵	: 弁
⊗	: 計器
⊗	: ブースタポンプ
⊗	: ケミカルトラップ (NaF)
⊗	: ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
⊗	: ロータリポンプ



- ※1 : UF<sub>6</sub>漏えい時に従事者がUF<sub>6</sub>及びHFに直接暴露されることを防止するため防護カバーを設置する。
- ※2 : 2号均質槽 (C, D) の耐震補強 (転倒防止金具の取付, 子台車ストップの更新)。
- ※3 : 2号製品シリンダ槽 (加熱器なし) (C, D) の耐震補強 (転倒防止バンドの取付, 転倒防止金具の取付, 子台車ストップの更新)。
- ※4 : 地震インターロックを追加する。

図 1.1.2 均質・ブレンド設備 系統概略図「均質・ブレンドシステム (C, D系廻り)」




凡例	
⊗	: 弁
⊙	: 計器
⊕	: ブースタポンプ
⊖	: ケミカルトラップ (NaF)
⊗	: ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
⊕	: ロータリポンプ

- ※1 : UF<sub>6</sub>漏えい時に従事者がUF<sub>6</sub>及びHFに直接暴露されることを防止するため防護カバーを設置する。
- ※2 : 2号均質槽 (E, F) の耐震補強 (転倒防止金具の取付, 子台車ストップの更新)。
- ※3 : 2号製品シリンダ槽 (加熱器なし) (E), 2号製品シリンダ槽 (加熱器あり) (F) の耐震補強 (転倒防止バンドの取付, 転倒防止金具の取付, 子台車ストップの更新)。
- ※4 : 2号原料シリンダ槽の耐震補強 (転倒防止バンドの取付, 転倒防止金具の取付, 子台車ストップの更新)。
- ※5 : 地震インターロックを追加する。


図 1.1.3 均質・ブレンド設備 系統概略図「均質・ブレンドシステム (E, F系廻り)」

凡例	
▽	: 弁
⊗	: 計器
∅	: ダンパ



- ※1 : 2号工程用モニタ更新。
- ※2 : 2号サンプル小分け装置（加熱箱内配管）更新。

図 1.1.4 均質・ブレンディング設備 系統概略図「均質・ブレンディング系統（サンプル小分け装置廻り）」



凡例	
∩	: 弁
⊗	: 計器
⊙	: プースタポンプ
⊞	: ケミカルトラップ (NaF)
⊞	: ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
⊞	: ロータリポンプ

図 1.1.5 均質・ブレンド設備 系統概略図「均質パージ系統 (コールドトラップ廻り)」



凡例	
⌵	: 弁
⊗	: 計器
⊗	: ブースタポンプ
⊗	: ケミカルトラップ (NaF)
⊗	: ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
⊗	: ロータリポンプ




図 1.1.6 均質・ブレンディング設備 系統概略図「均質パージ系統 (ブースタポンプ廻り)」

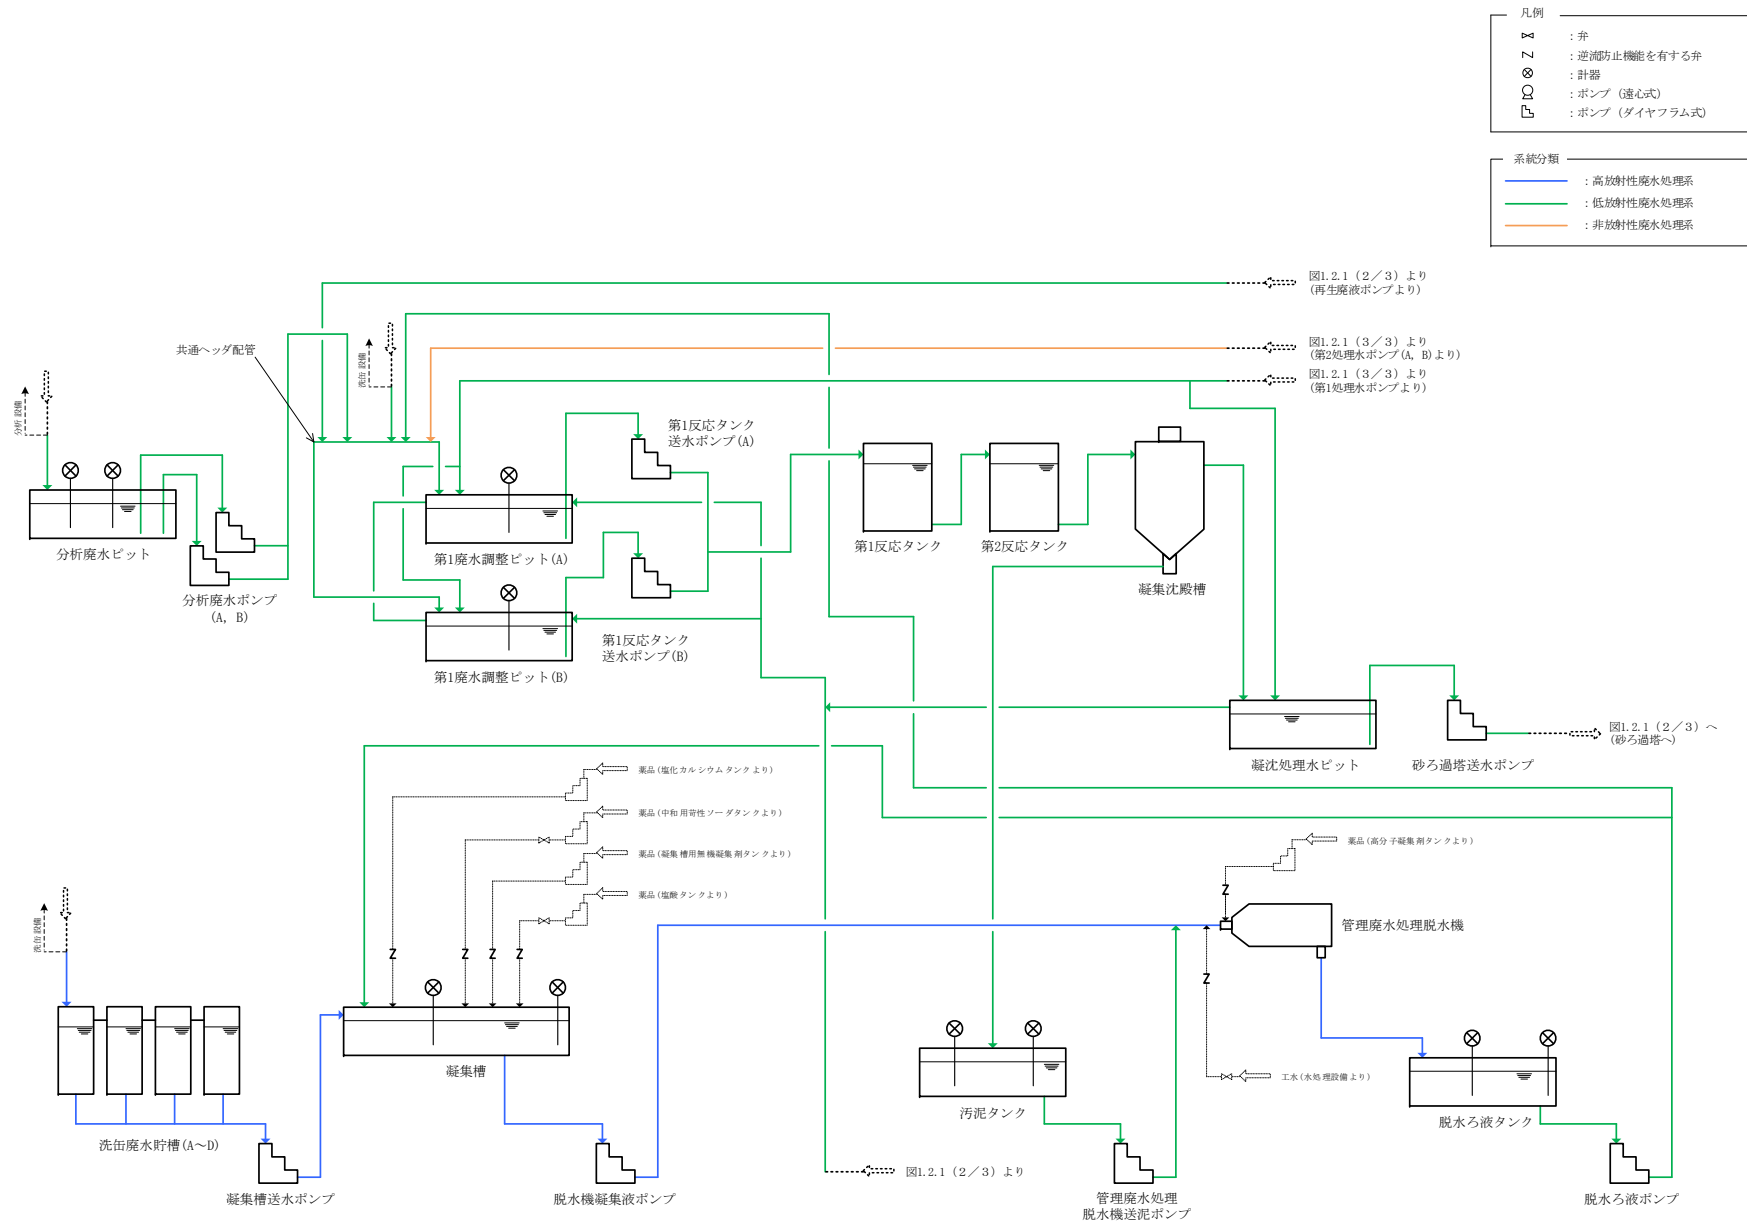


図 1.2.1 液体廃棄物の廃棄設備 系統概略図 (1 / 3)

凡例	
⊗	: 弁
Z	: 逆流防止機能を有する弁
⊗	: 計器
⊗	: ポンプ (遠心式)
⊗	: ポンプ (ダイヤフラム式)

系統分類	
— (Blue)	: 高放射性性廃水処理系
— (Green)	: 低放射性性廃水処理系
— (Orange)	: 非放射性性廃水処理系


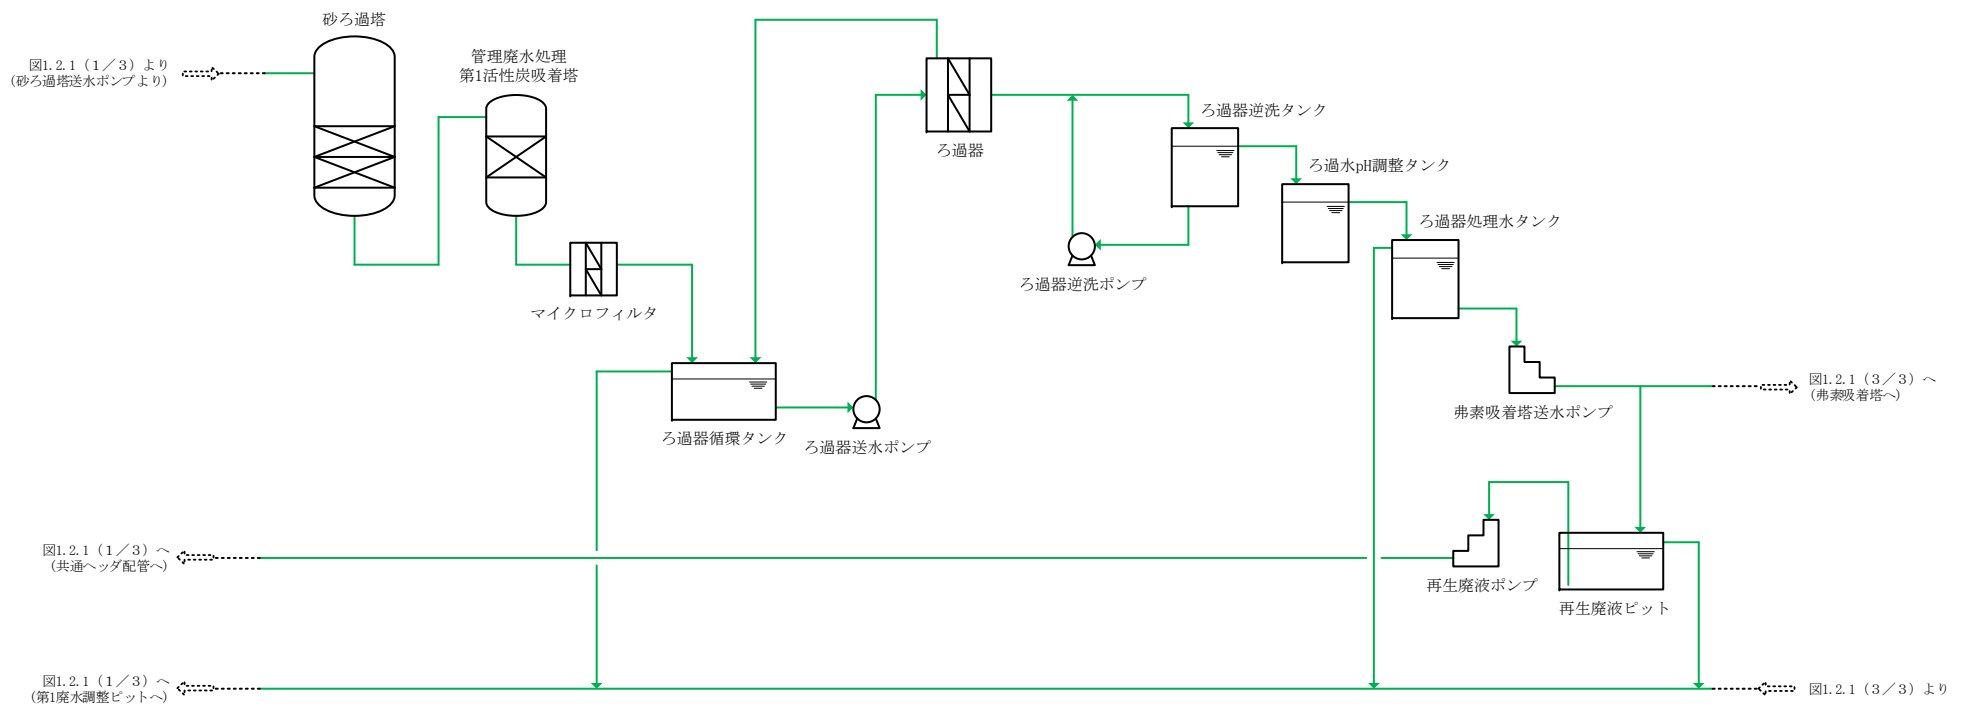


図 1.2.1 液体廃棄物の廃棄設備 系統概略図 (2 / 3)

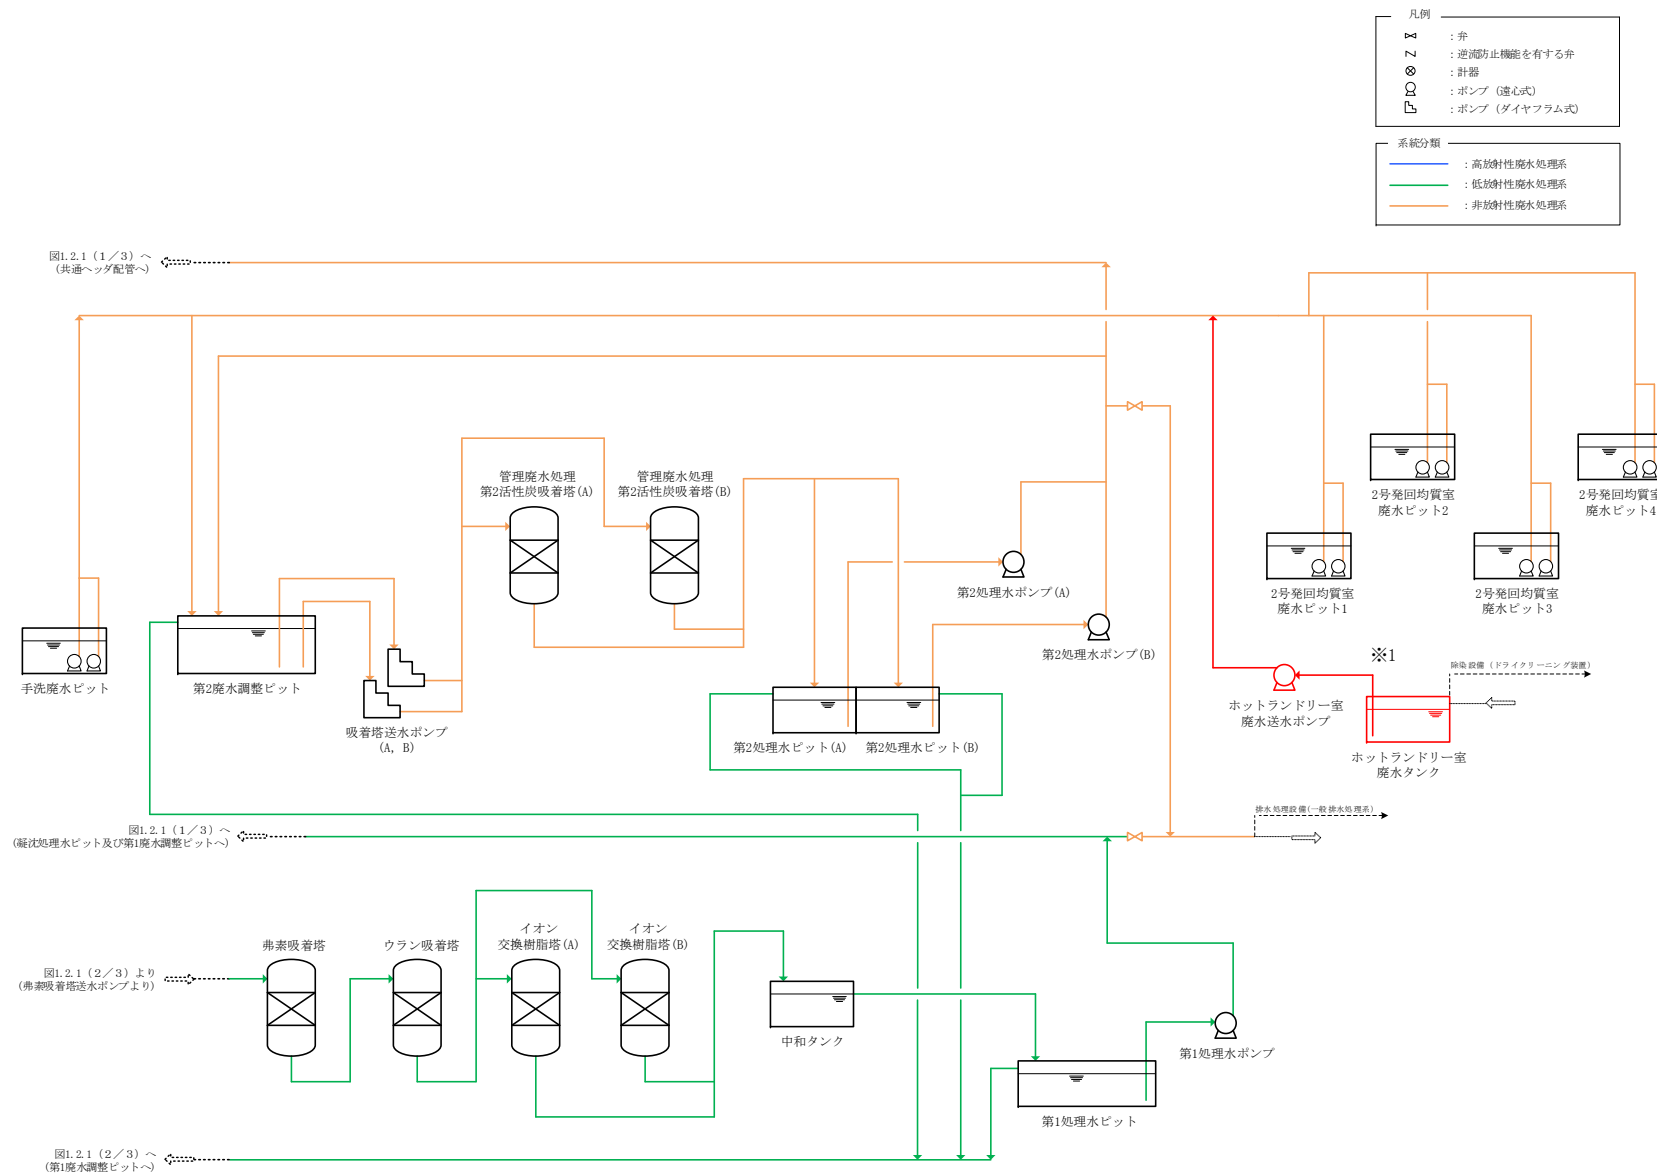

※1：今後使用予定のないドライクリーニング装置用のタンク及びポンプ並びに周辺配管を撤去する。

図 1.2.1 液体廃棄物の廃棄設備 系統概略図 (3/3) 変更前


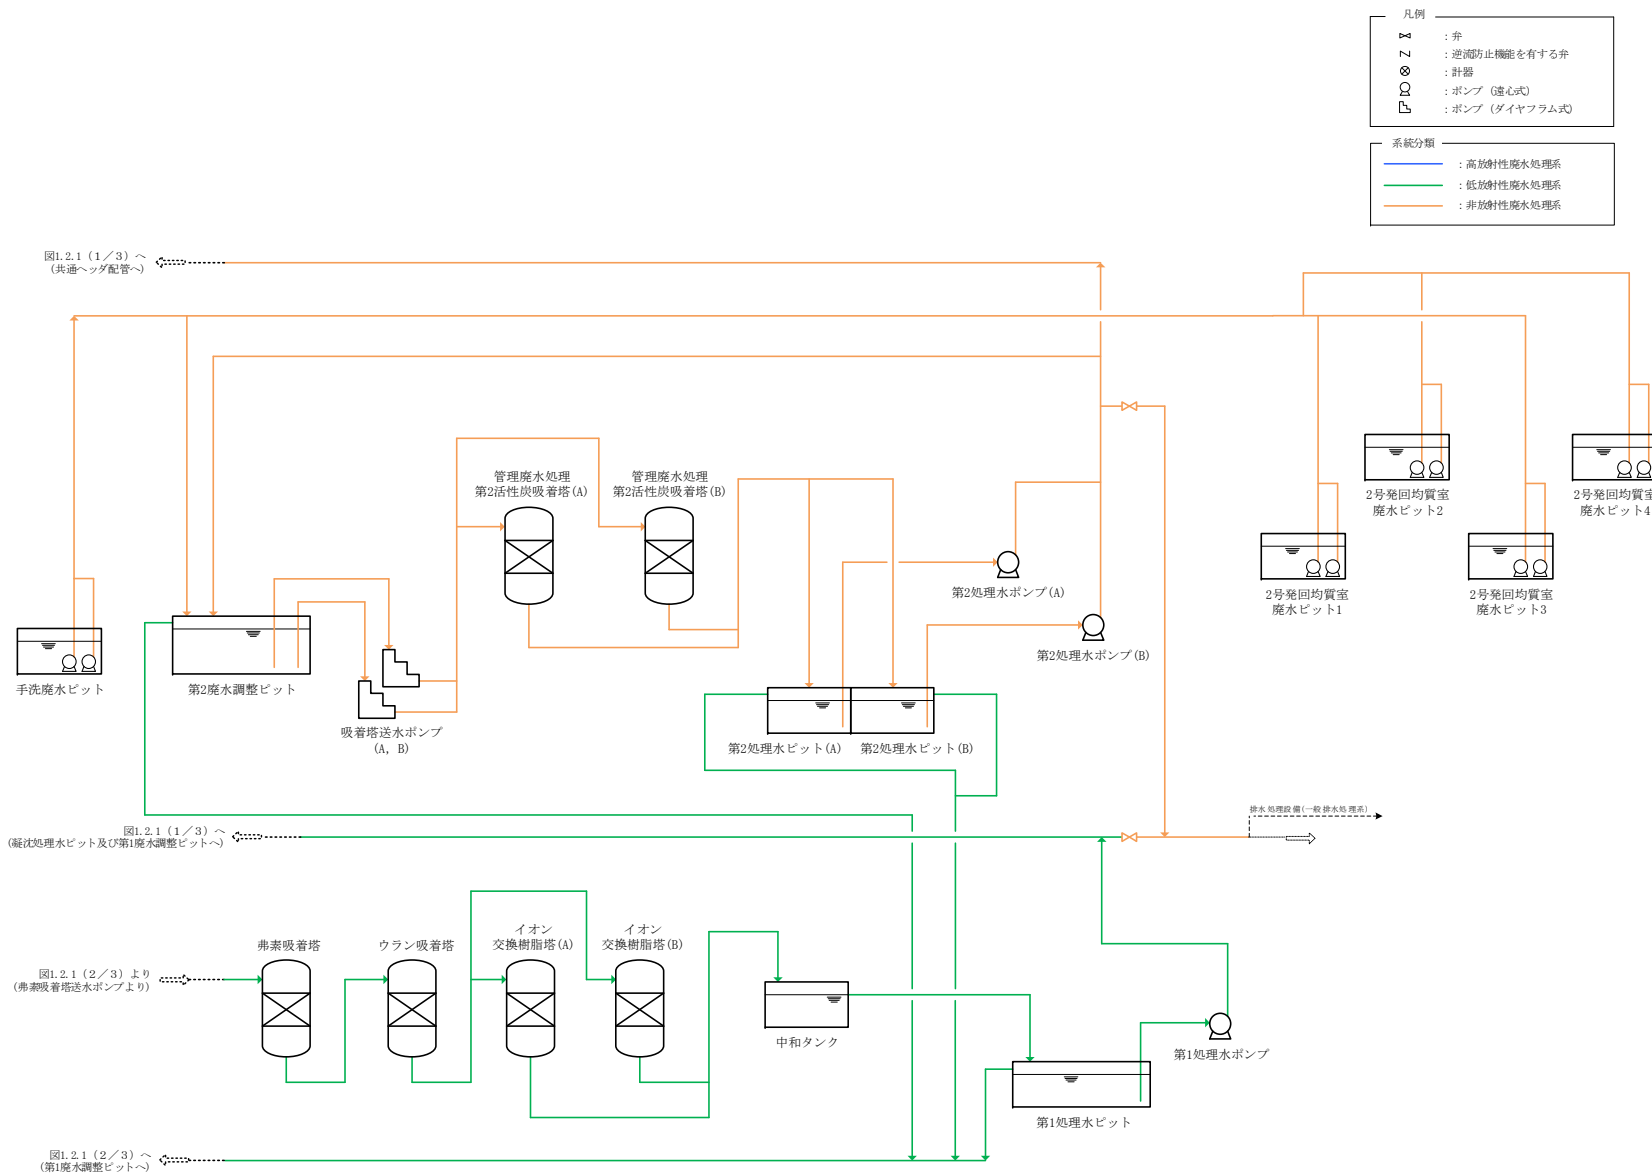


図 1.2.1 液体廃棄物の廃棄設備 系統概略図 (3/3) 変更後



※1：付着ウランの回収が完了した RE-2 設備側の配管を撤去し，既設側の弁又は配管に閉止フランジを取り付ける。

図 1.3.1 固体廃棄物の廃棄設備（付着ウラン回収設備） 系統概略図（配管撤去工事範囲図（変更前））





図 1.3.1 固体廃棄物の廃棄設備（付着ウラン回収設備） 系統概略図（配管撤去工事範囲図（変更後））

※1

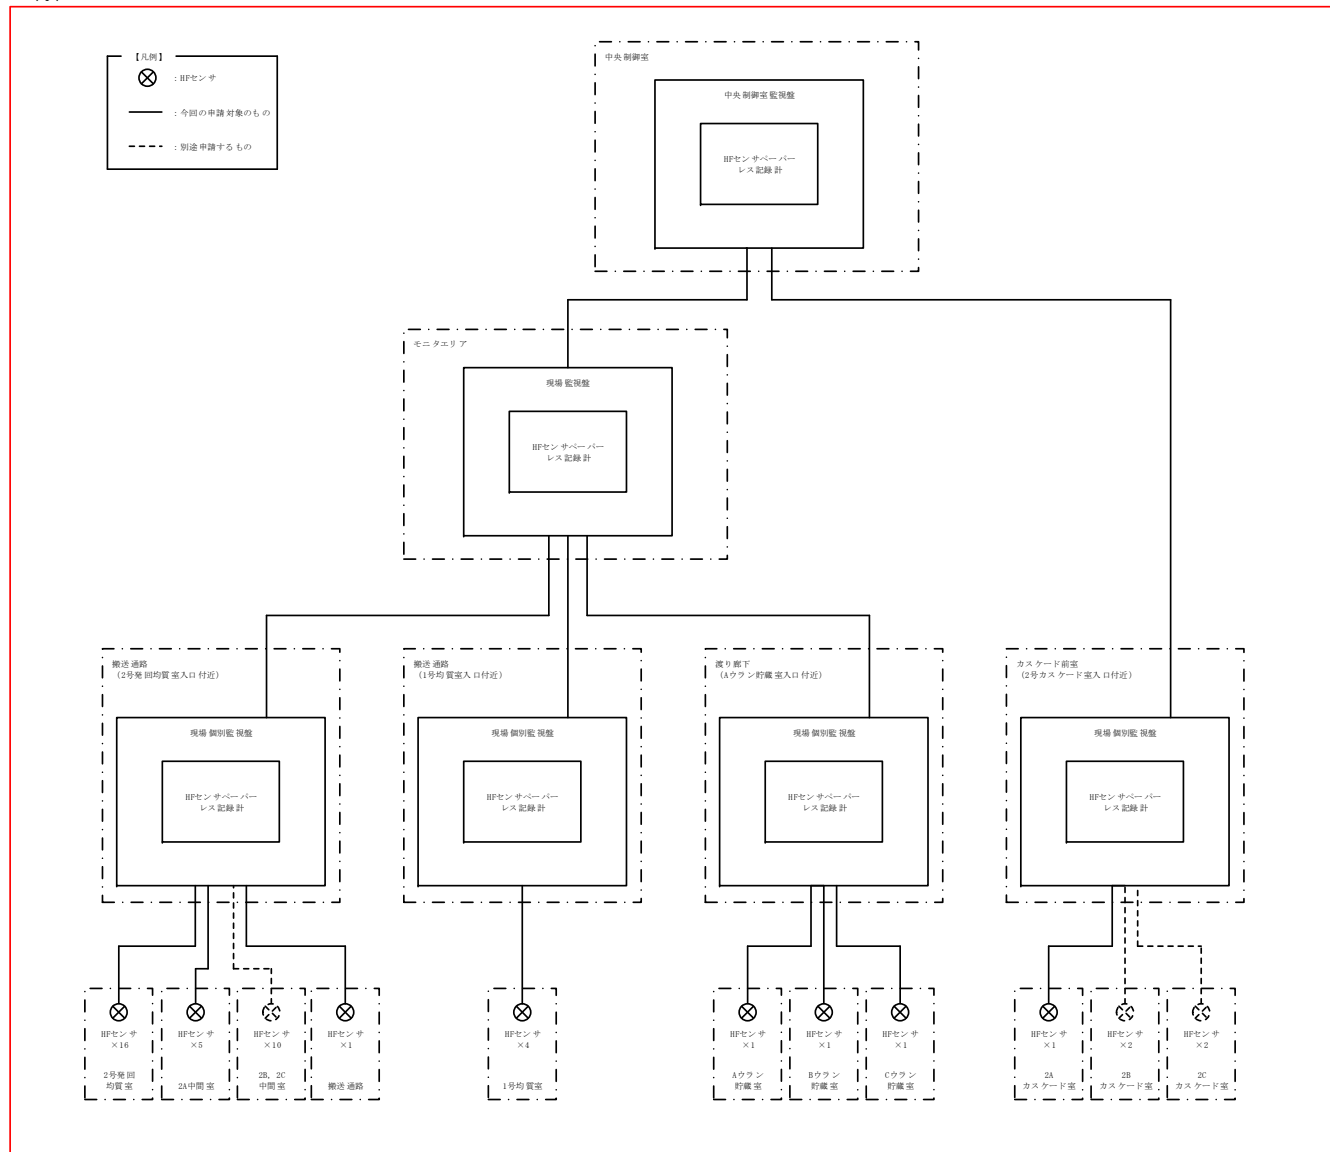


※1：HF センサの新規設置

図 1. 4. 1 放射線監視・測定設備 (HF センサ) 系統概略図




※1

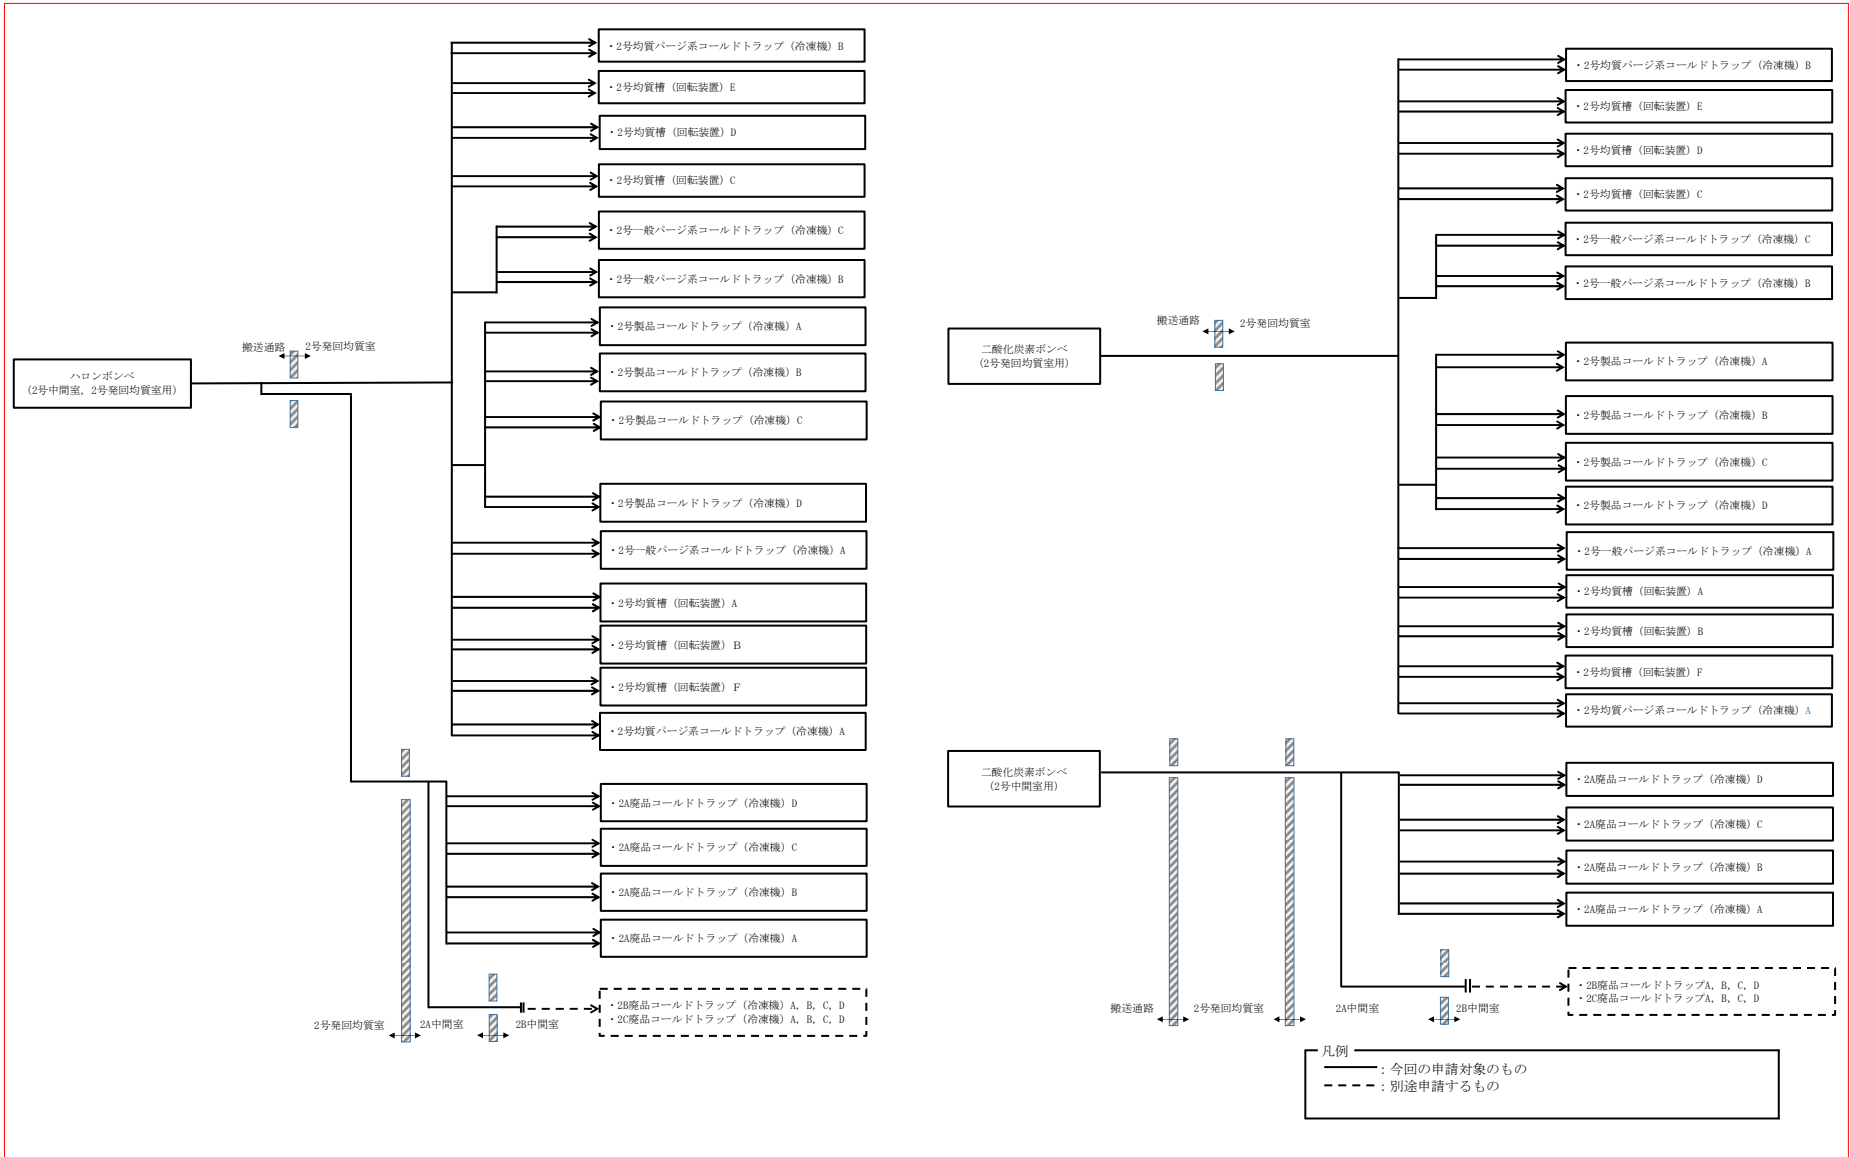

※1 : 遠隔消火設備の新規設置

図 1.5.1 非常用設備 (遠隔消火設備) 系統概略図 (1 / 2)


※1

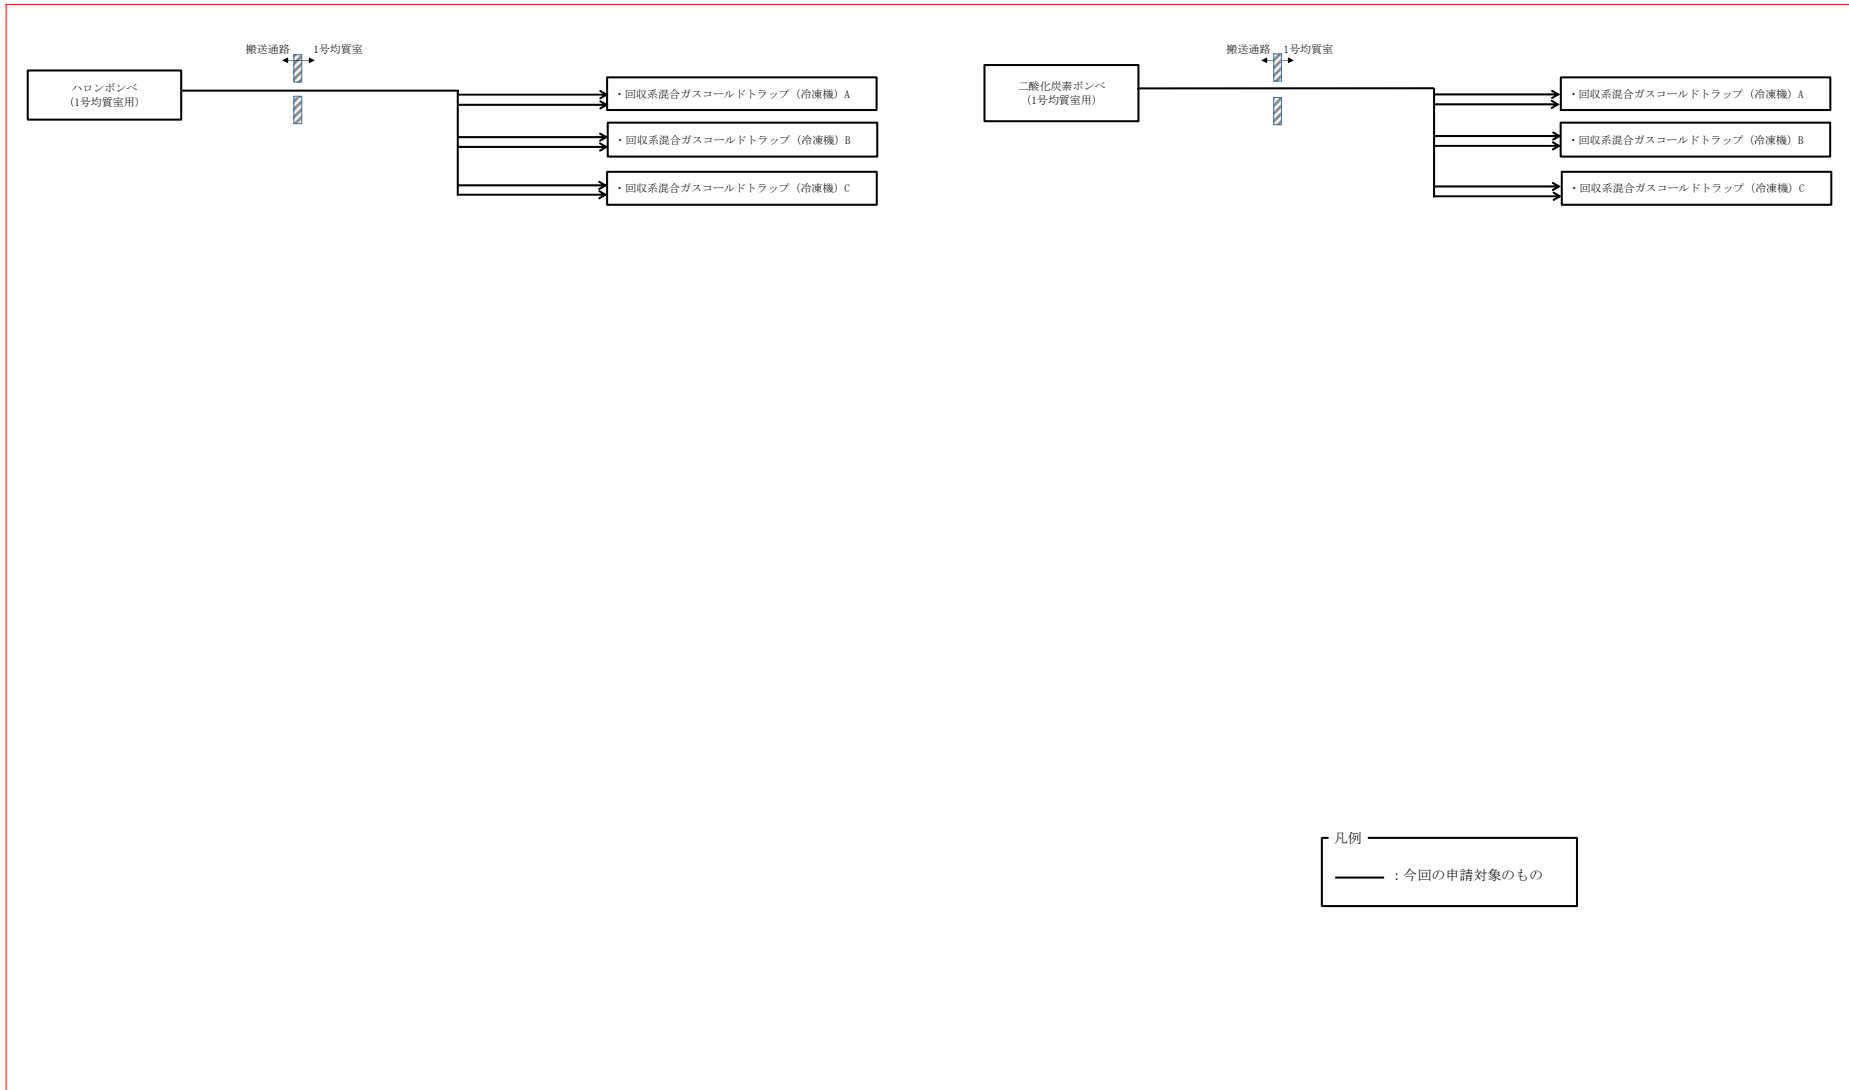

※1 : 遠隔消火設備の新規設置

図 1.5.1 非常用設備 (遠隔消火設備) 系統概略図 (2 / 2)

※1

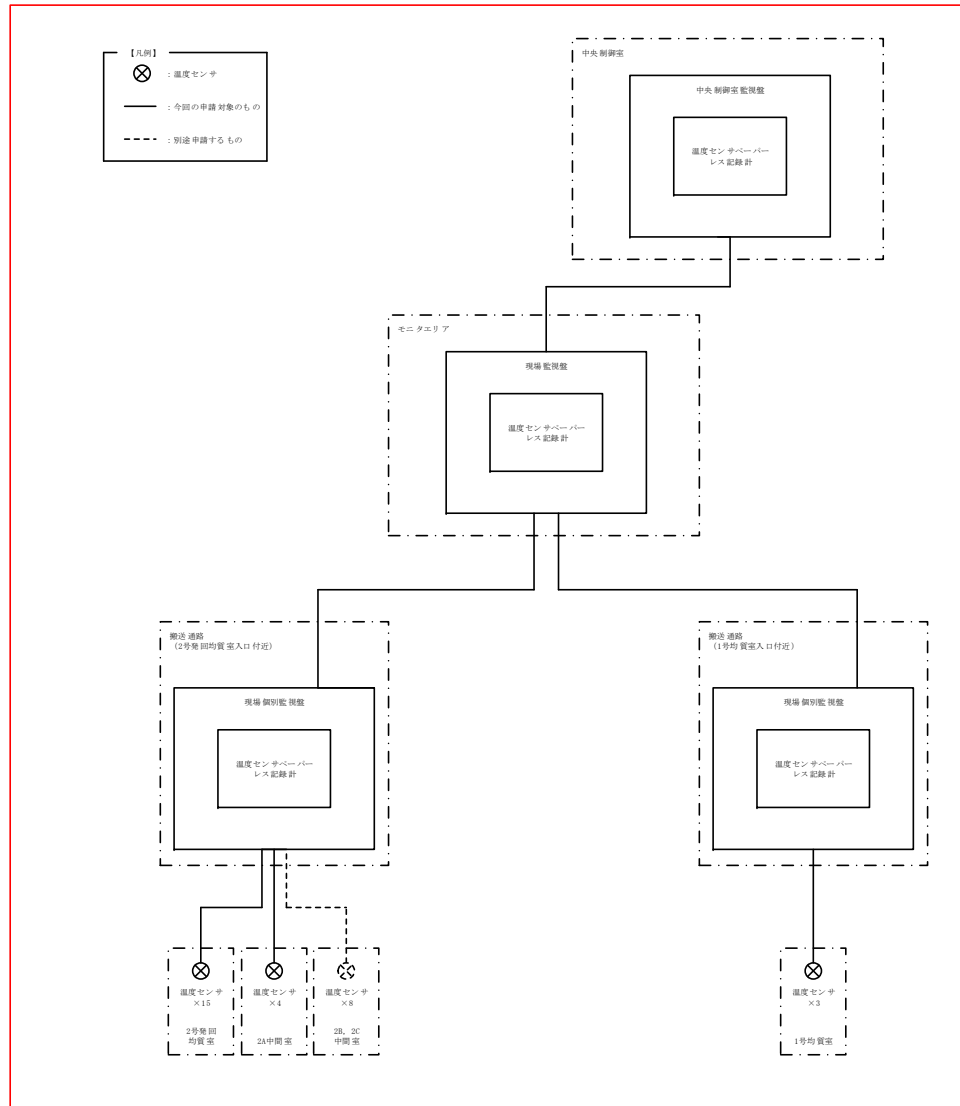

※1：温度センサの新規設置

図 1.5.2 非常用設備（温度センサ） 系統概略図



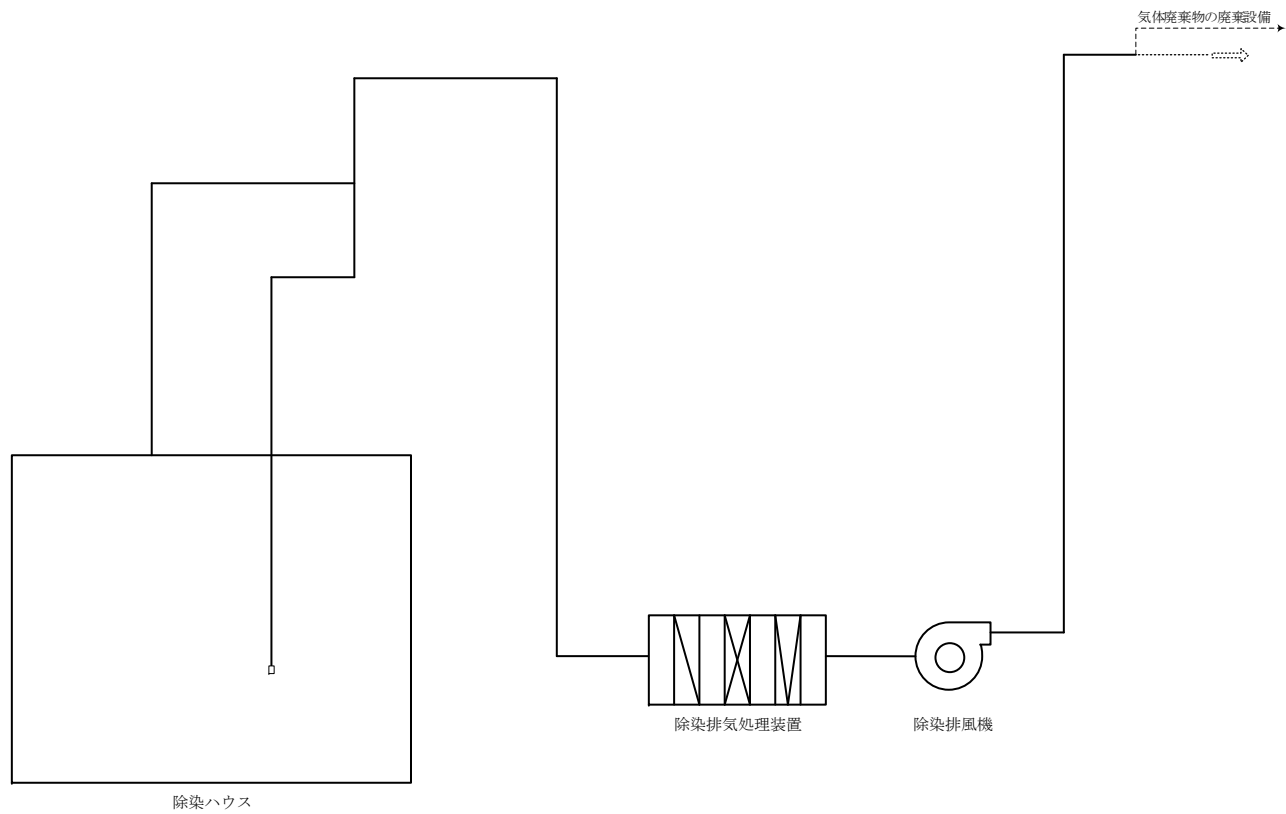


図 1.6.1 除染設備 系統概略図

V-2-2

配置図

No.	機器名	台数	No.	機器名	台数
①	2号均質槽	6基	⑦	2号減圧槽	1基
②	2号製品シリンダ槽	6基	⑧	2号均質パージ系ケミカルトラップ (NaF)	4基
③	2号原料シリンダ槽	1基	⑨	2号均質パージ系ケミカルトラップ (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	4基
④	2号サンプル小分け装置	1基	⑩	2号均質パージ系ブースタポンプ	2基
⑤	2号工程用モニタ	2基	⑪	2号均質パージ系ロータリポンプ	4基
⑥	2号均質パージ系コールドトラップ	2基			

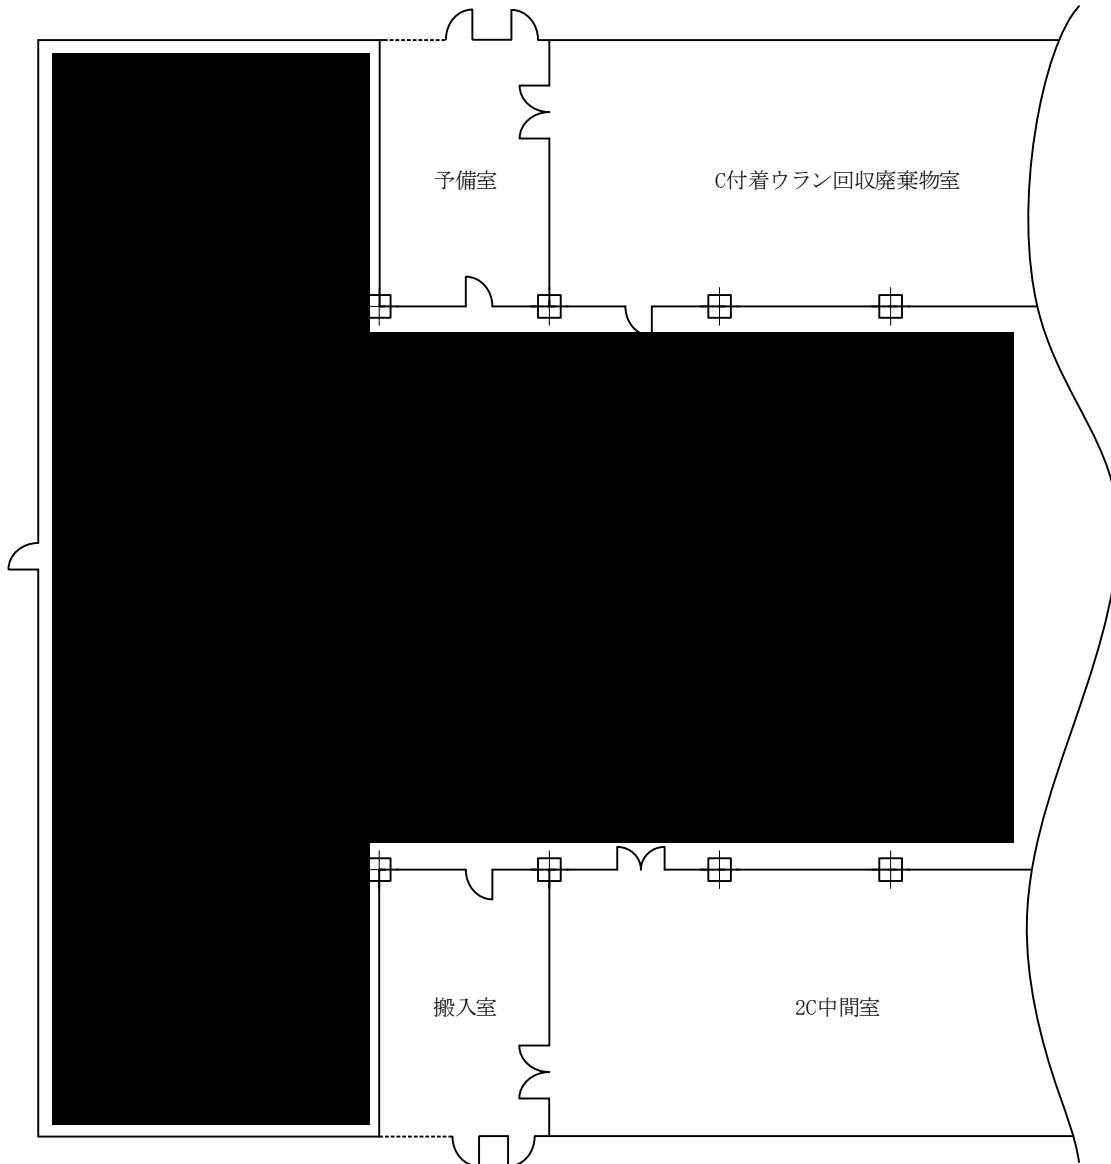

(注) 更新内容は均質・ブレンディング設備系統図に詳細を記載する。

図 2.1.1 均質・ブレンディング設備 機器配置概略図 (1 / 2)

(2号発回均質室)

No.	機器名	台数
⑫	2号局所排気装置	1基

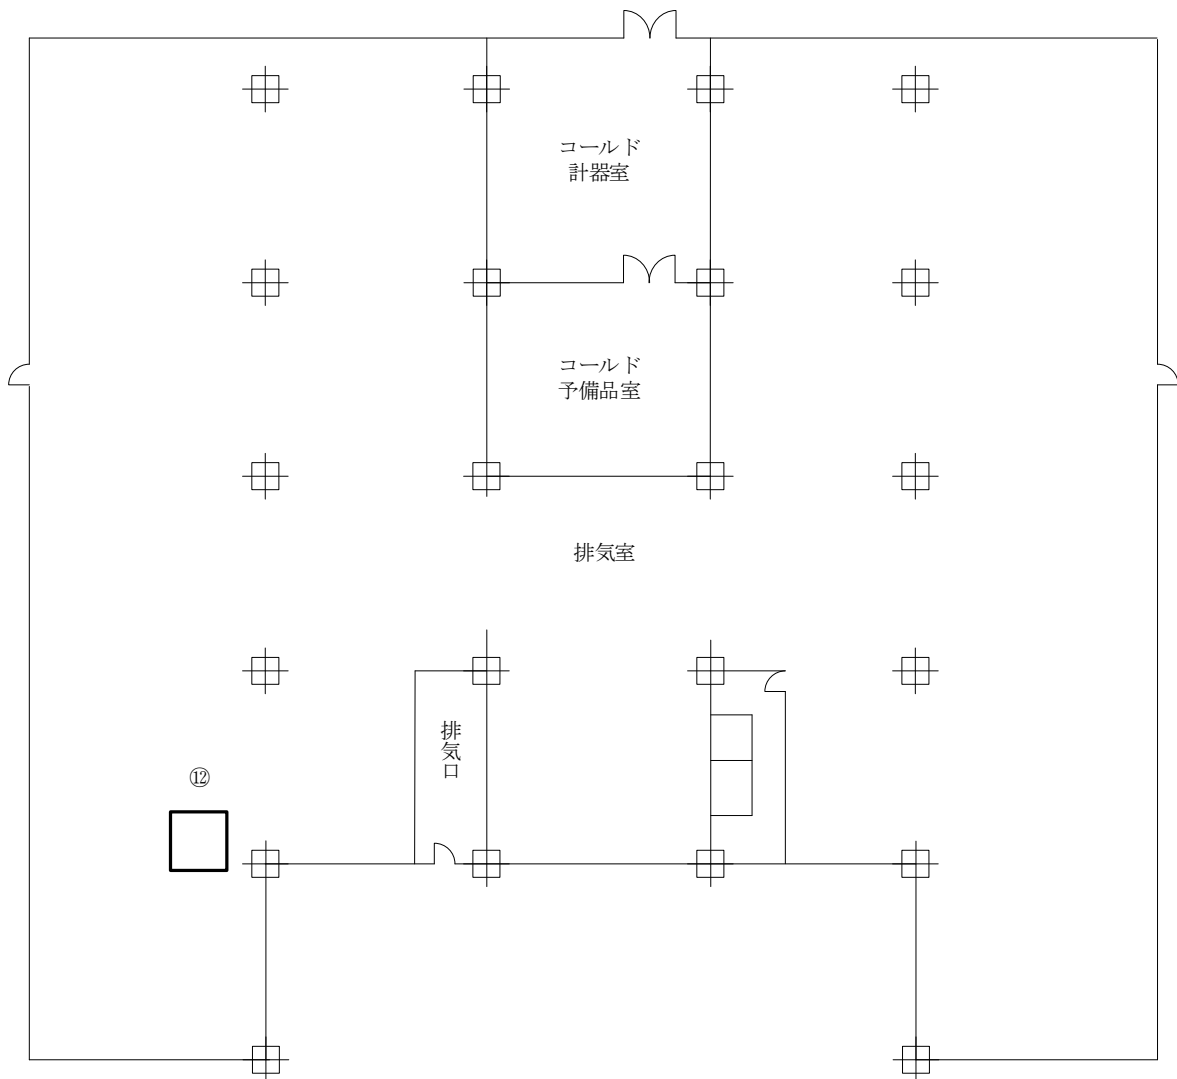



図 2.1.1 均質・ブレンディング設備 機器配置概略図 (2 / 2)  
(排気室)

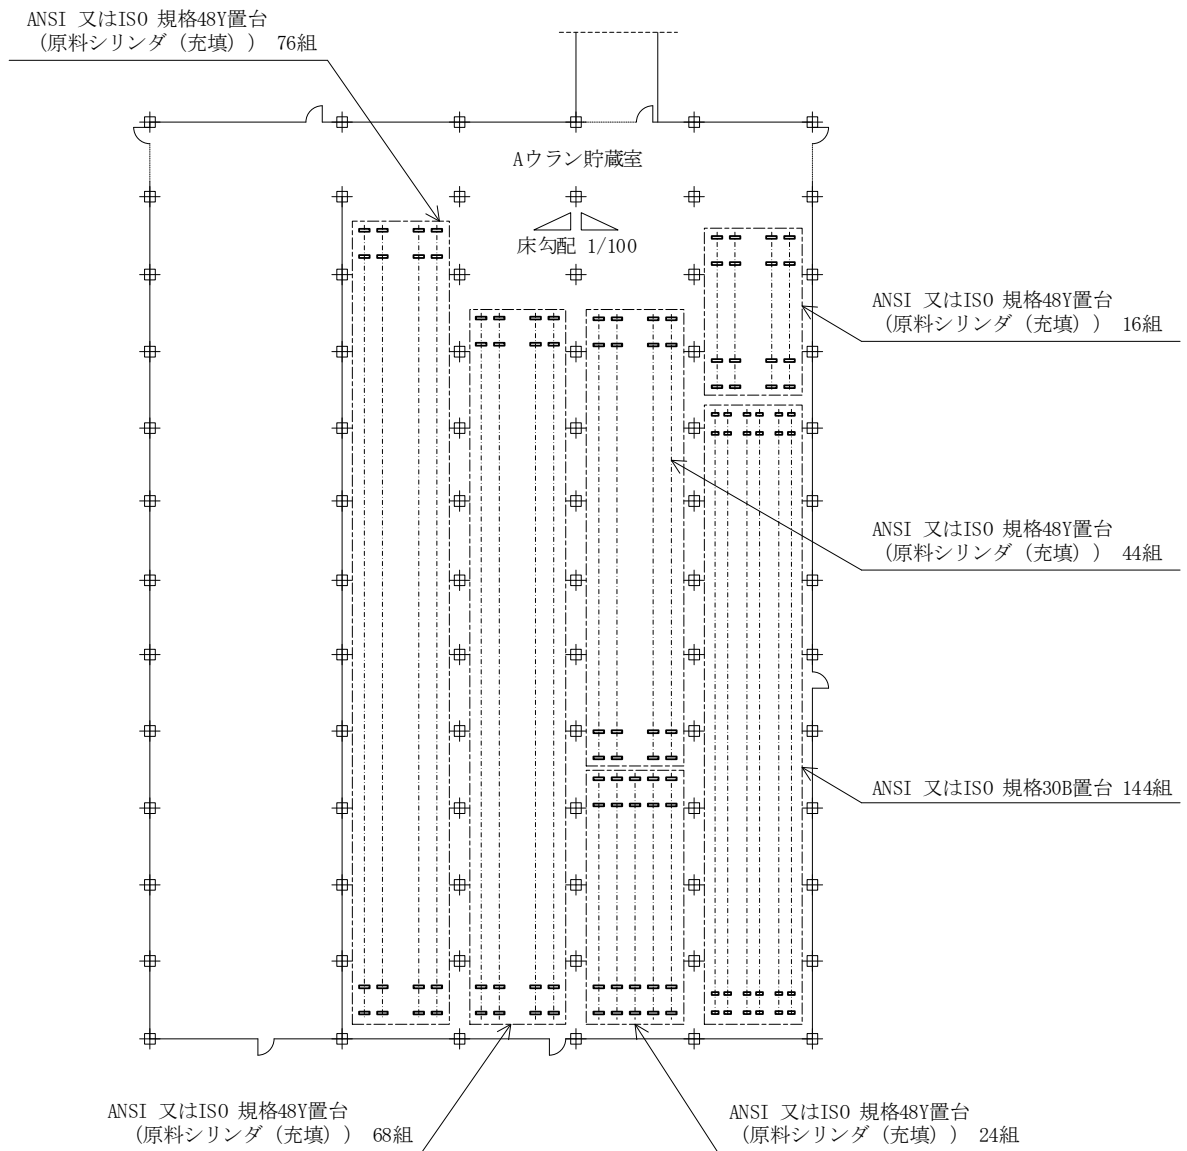



図 2.2.1 貯蔵設備 機器配置概略図 (1 / 5)

(A ウラン貯蔵室)



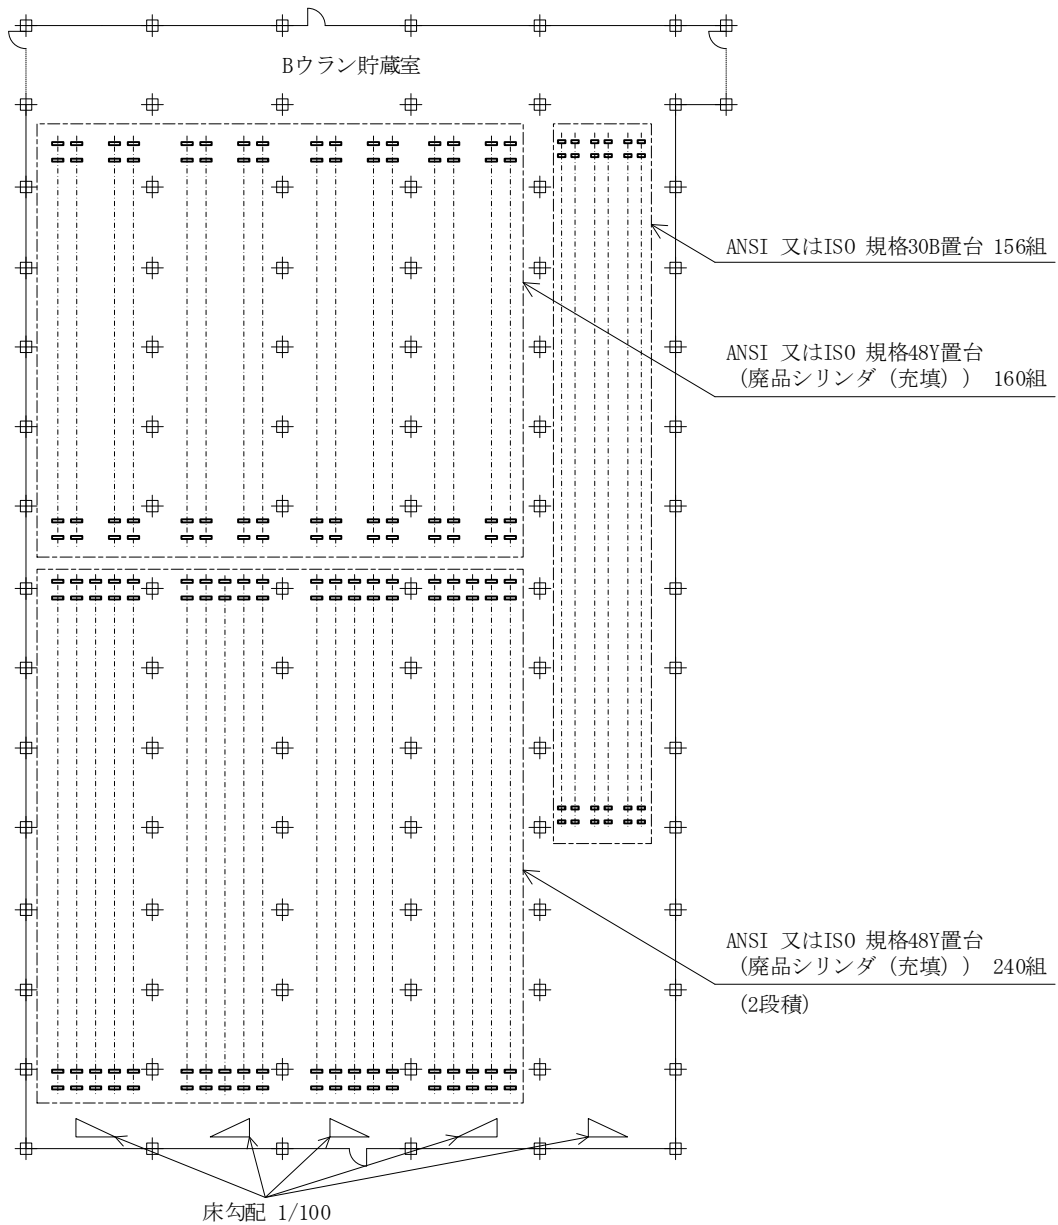



図 2.2.1 貯蔵設備 機器配置概略図 (2 / 5)

(B ウラン貯蔵室)

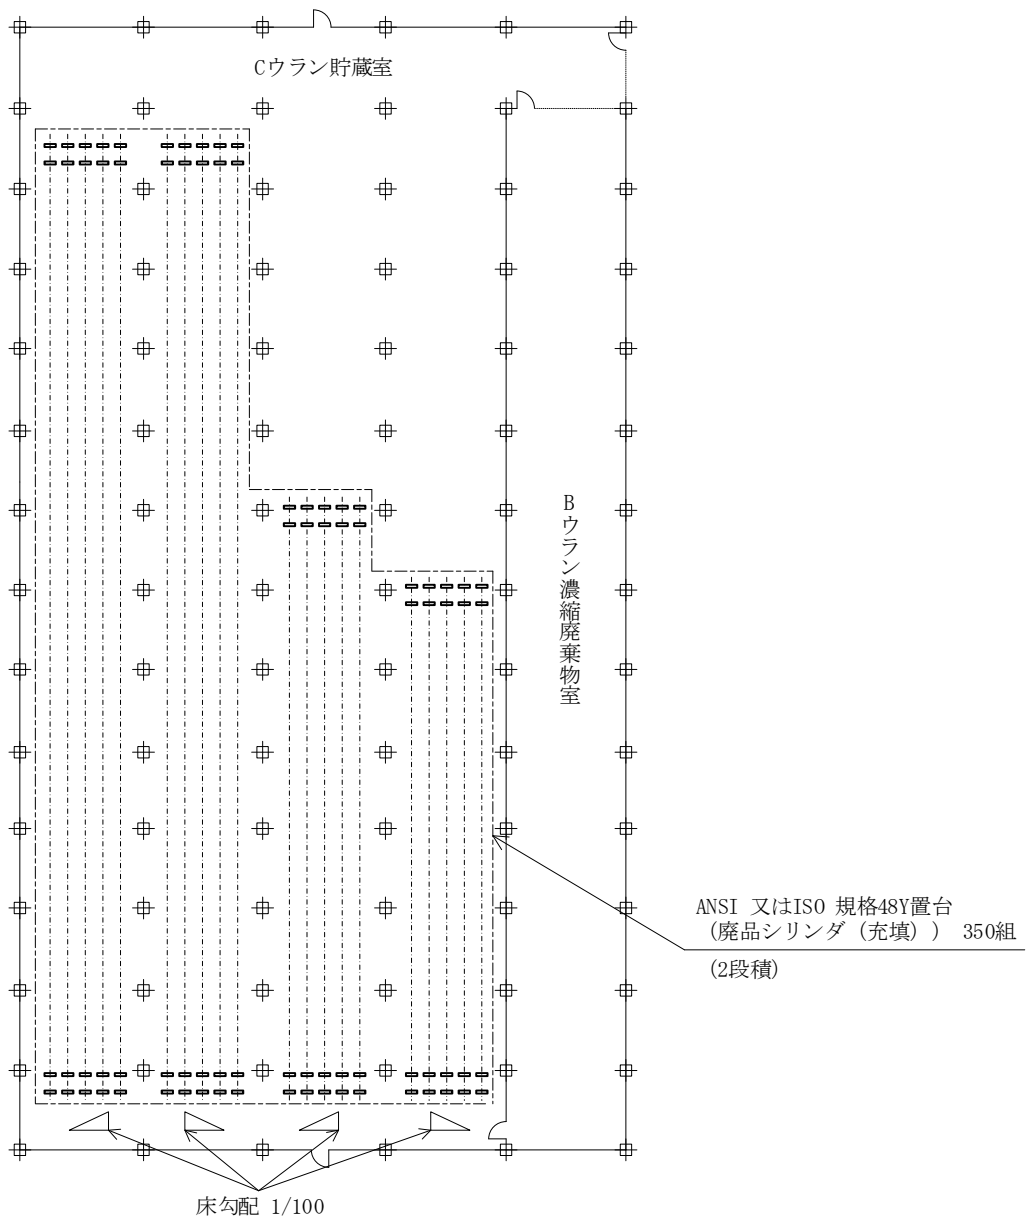



図 2.2.1 貯蔵設備 機器配置概略図 (3 / 5)

(C ウラン貯蔵室)

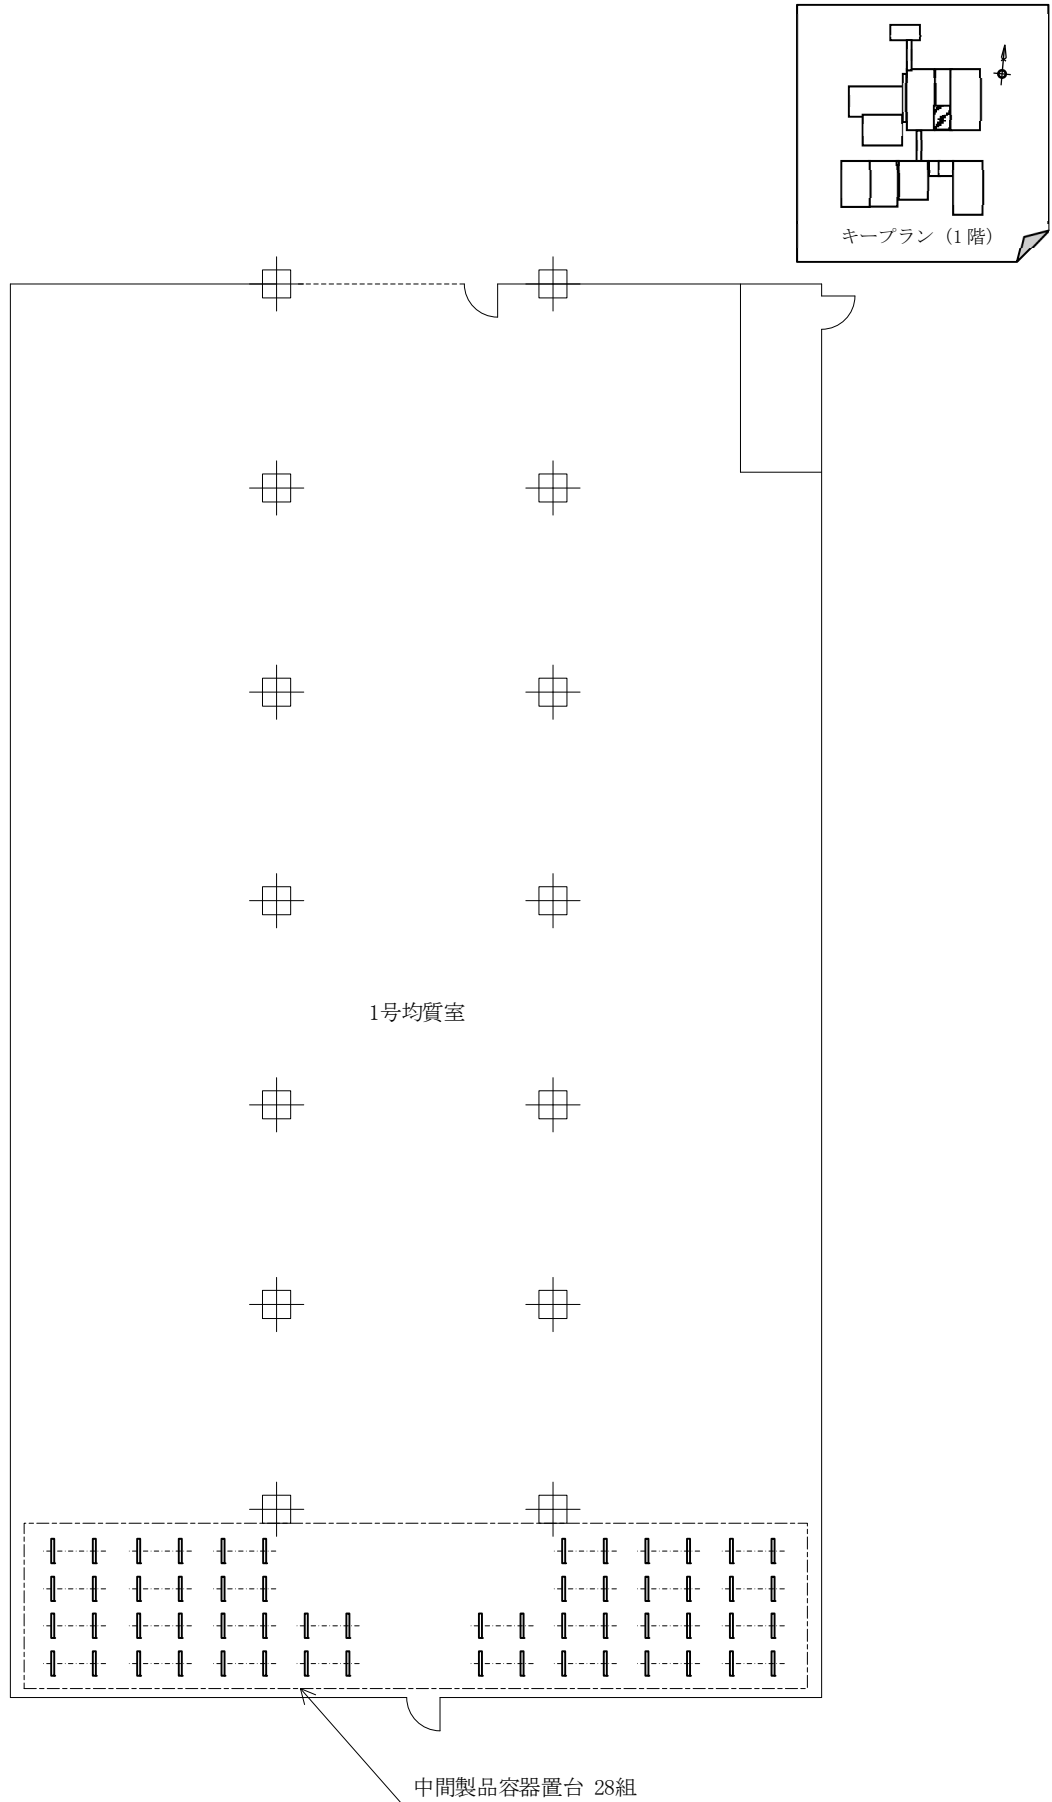


図 2.2.1 貯蔵設備 機器配置概略図 (4 / 5)

(1号均質室)



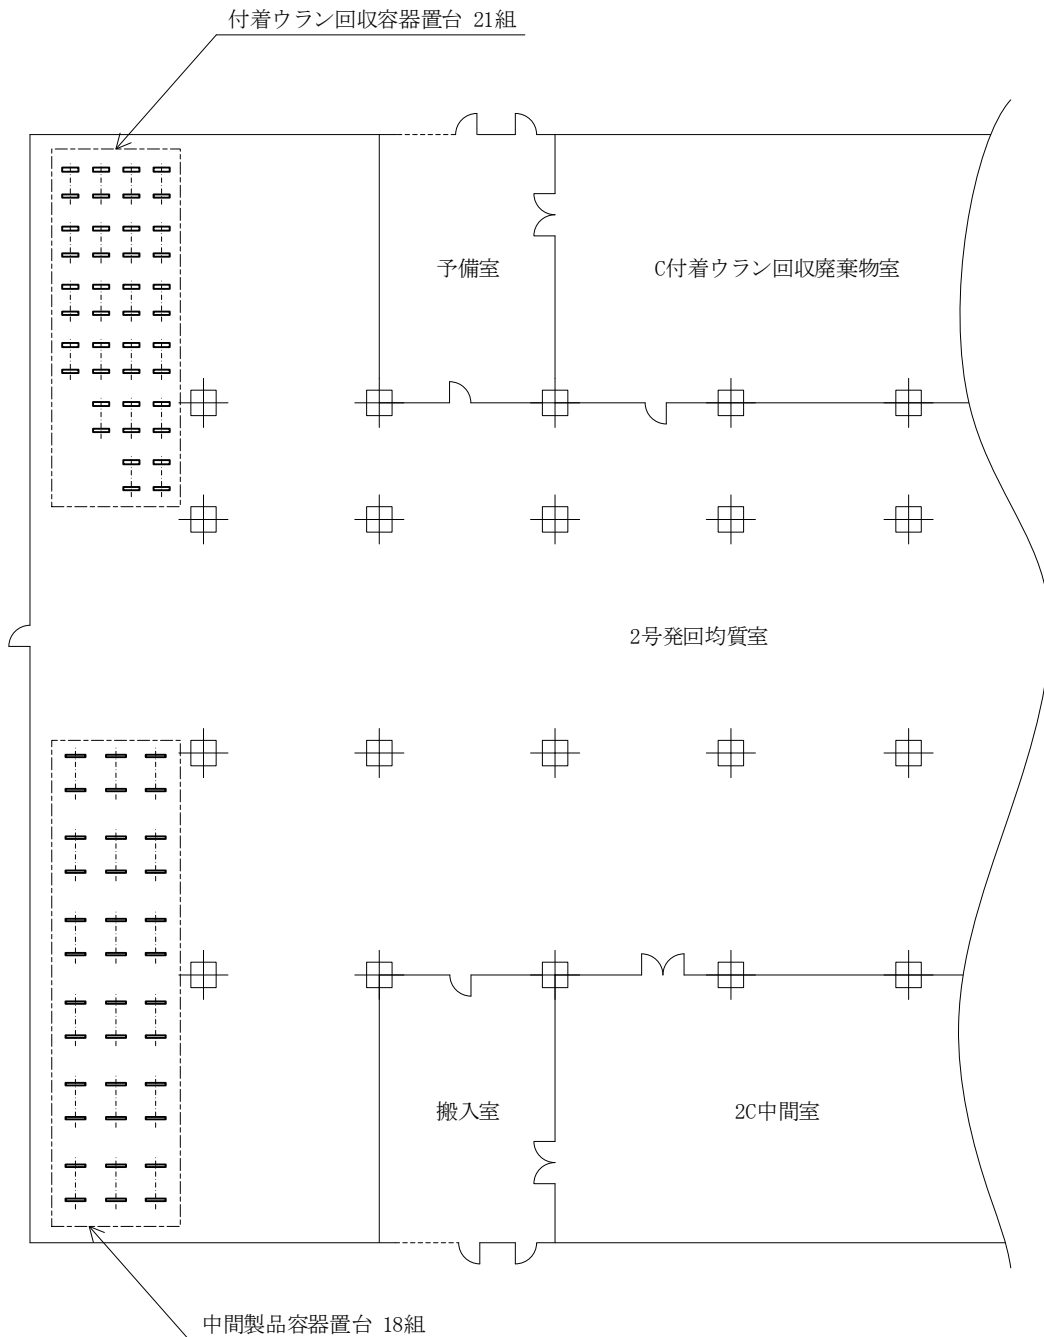


図 2.2.1 貯蔵設備 機器配置概略図 (5 / 5)


(2号発回均質室)

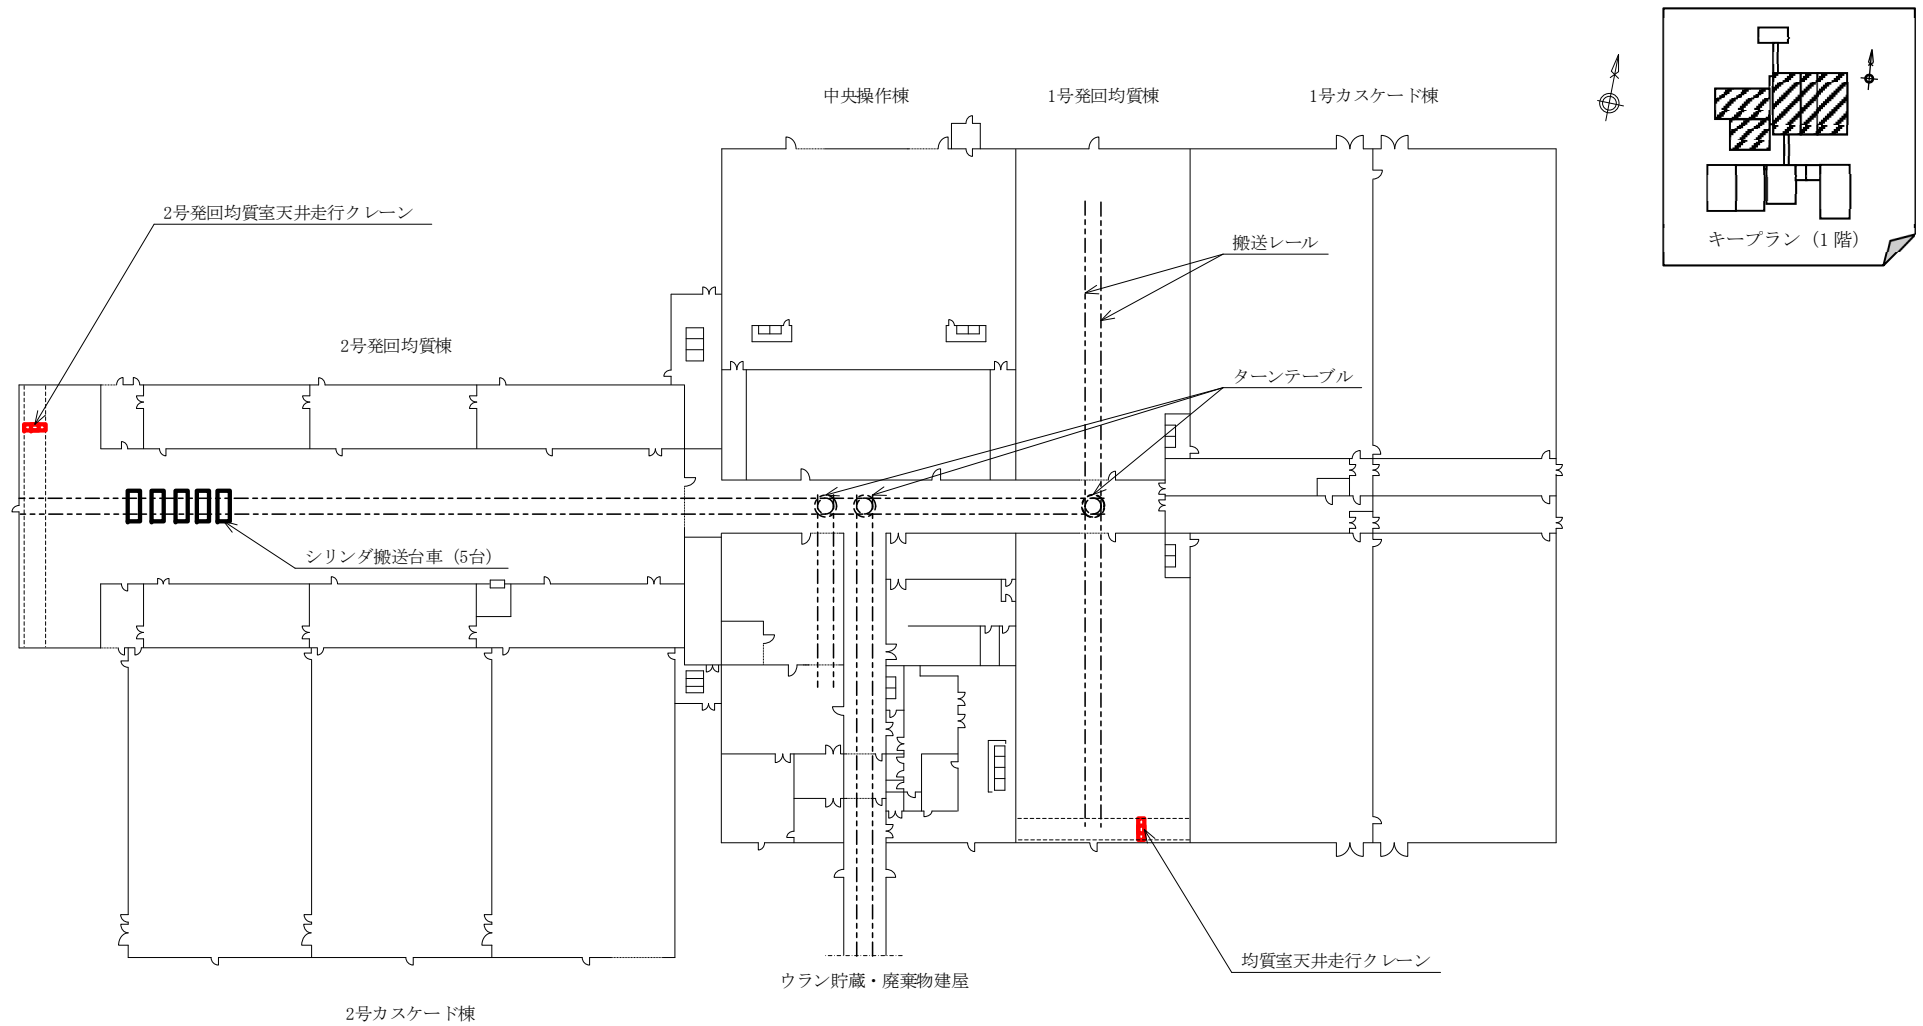

(注) 均質室天井走行クレーン及び2号発回均質室天井走行クレーンの耐震補強（転倒防止金具の取付）。

図 2.3.1 搬送設備 機器配置概略図（1 / 2）

（ウラン濃縮建屋）

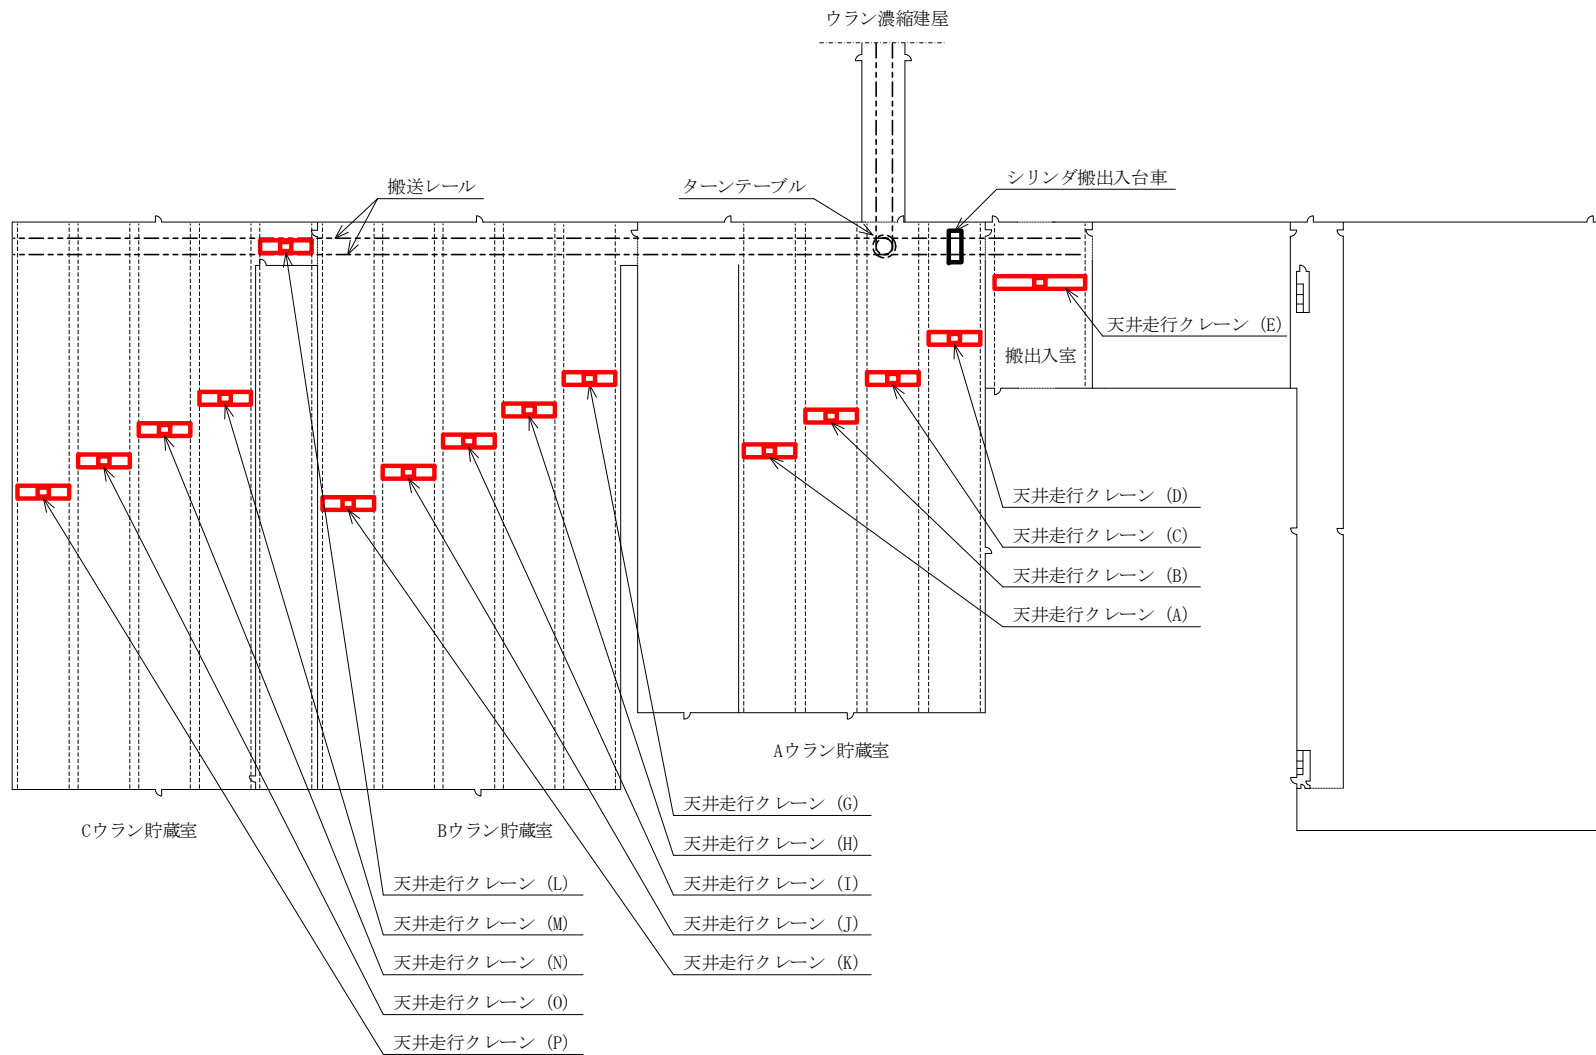

(注) 天井走行クレーン ((A) ~ (C), (D), (E), (G), (H) ~ (P)) の耐震補強 (転倒防止金具の取付)。

図 2.3.1 搬送設備 機器配置概略図 (2 / 2)

(ウラン貯蔵・廃棄物建屋)



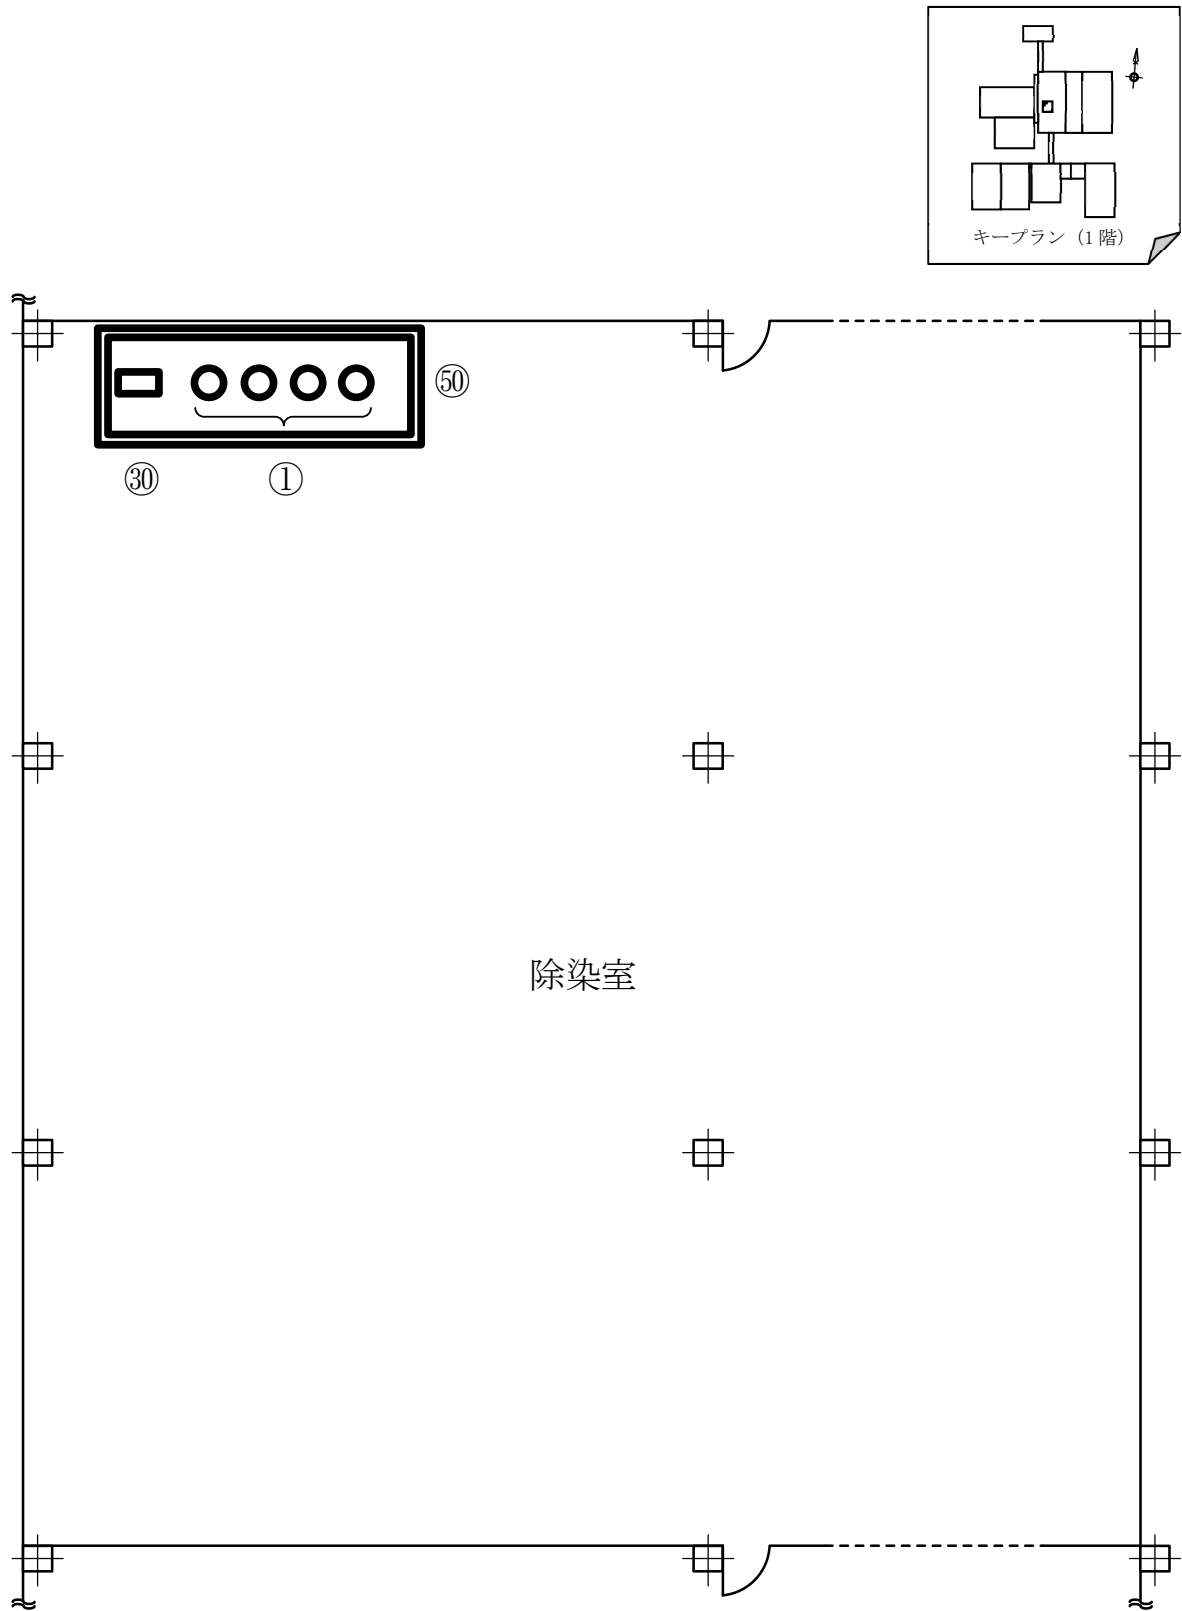


図 2.4.1 液体廃棄物の廃棄設備 機器配置概略図 (2 / 7)

(除染室)



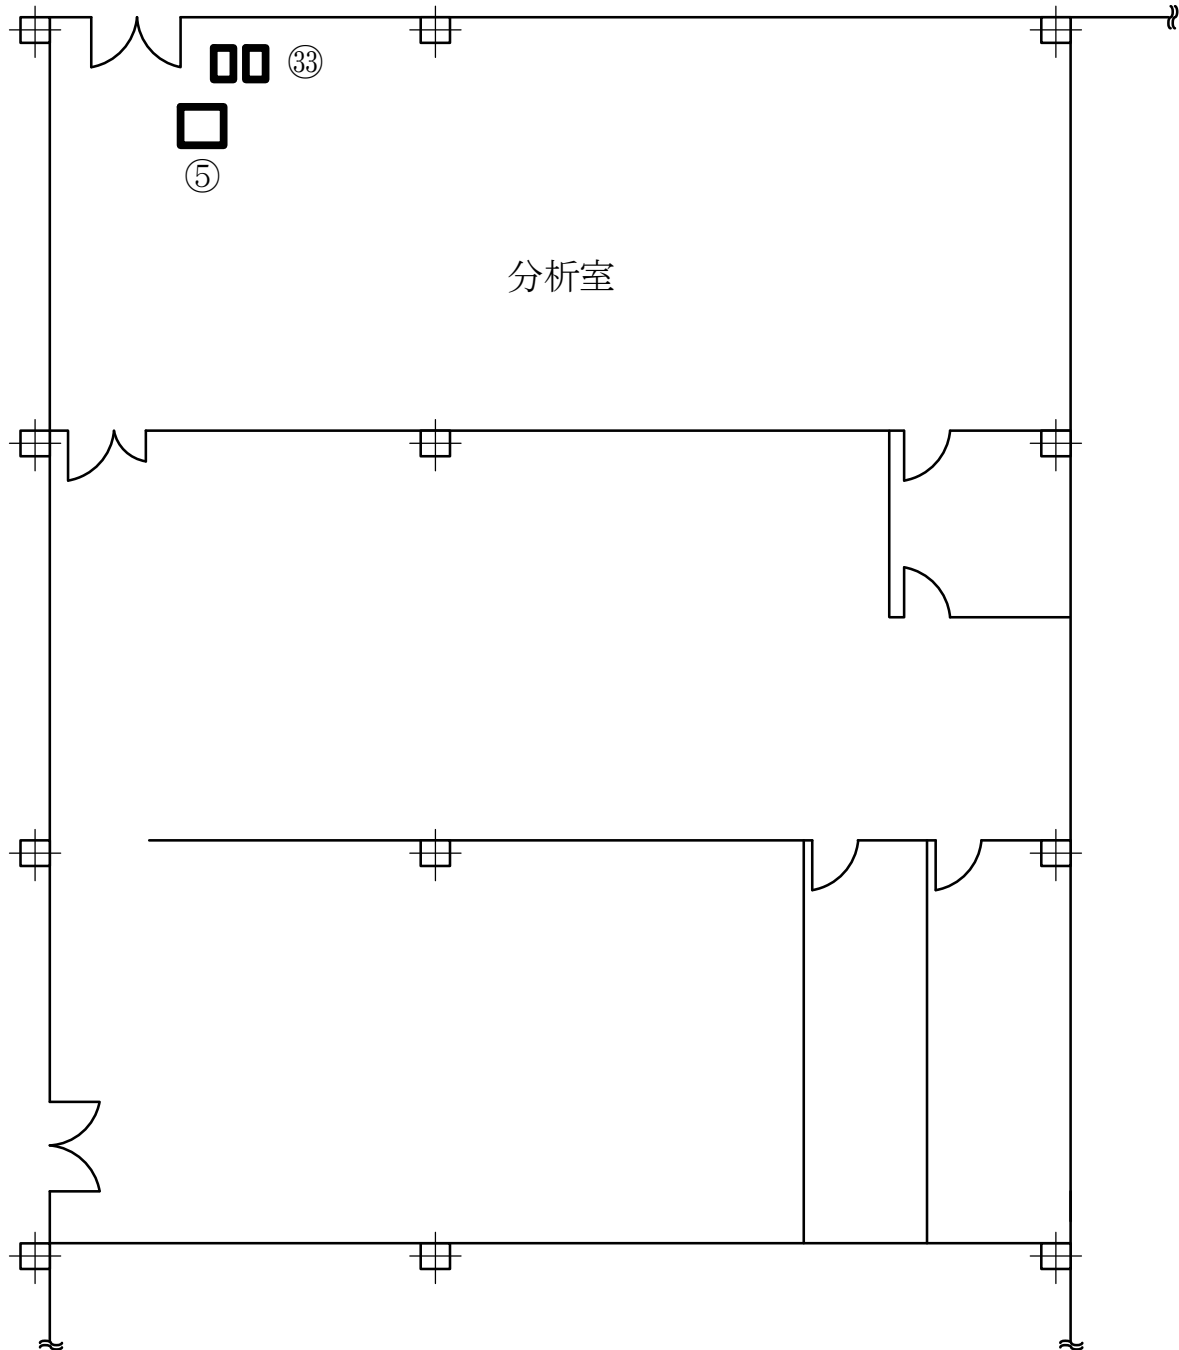



図 2.4.1 液体廃棄物の廃棄設備 機器配置概略図 (3 / 7)

(分析室)



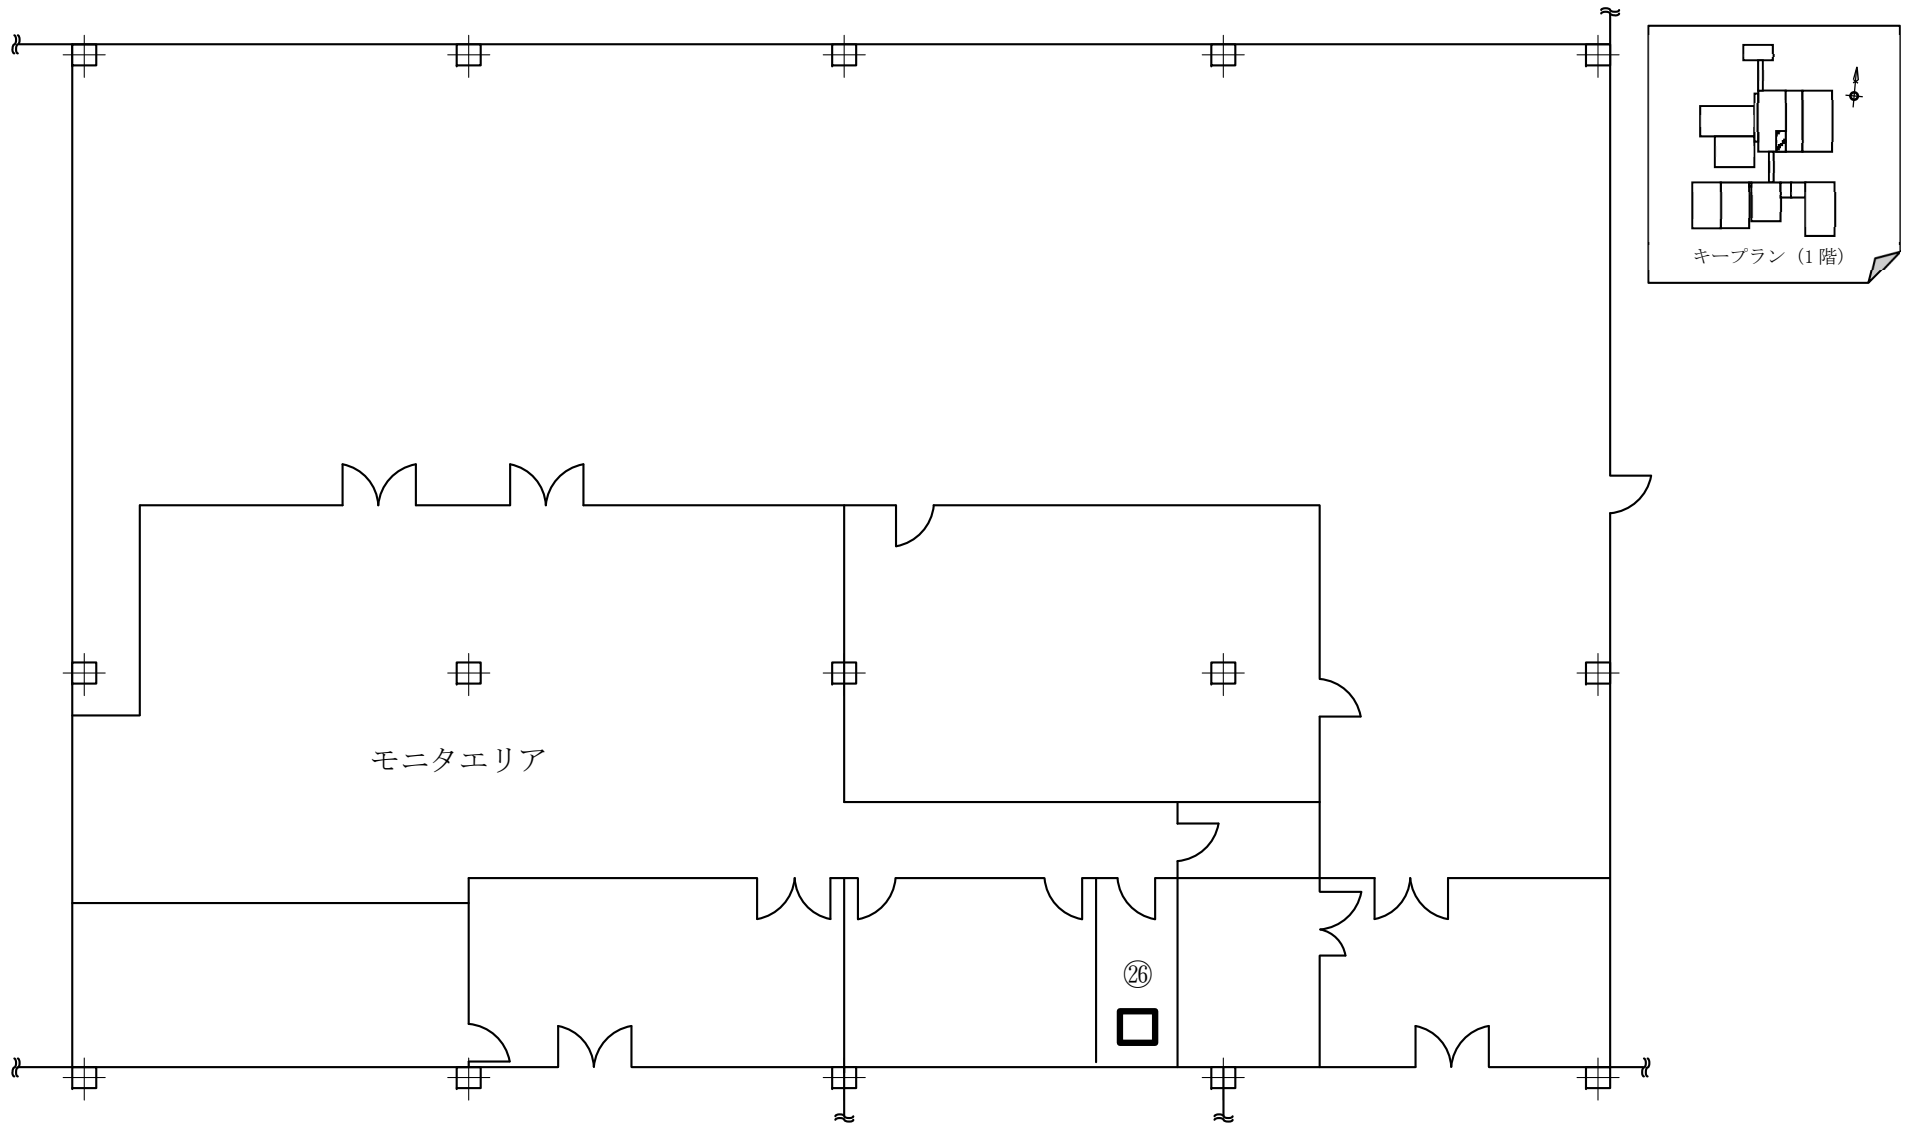


図 2.4.1 液体廃棄物の廃棄設備 機器配置概略図 (4 / 7)

(モニタエリア)

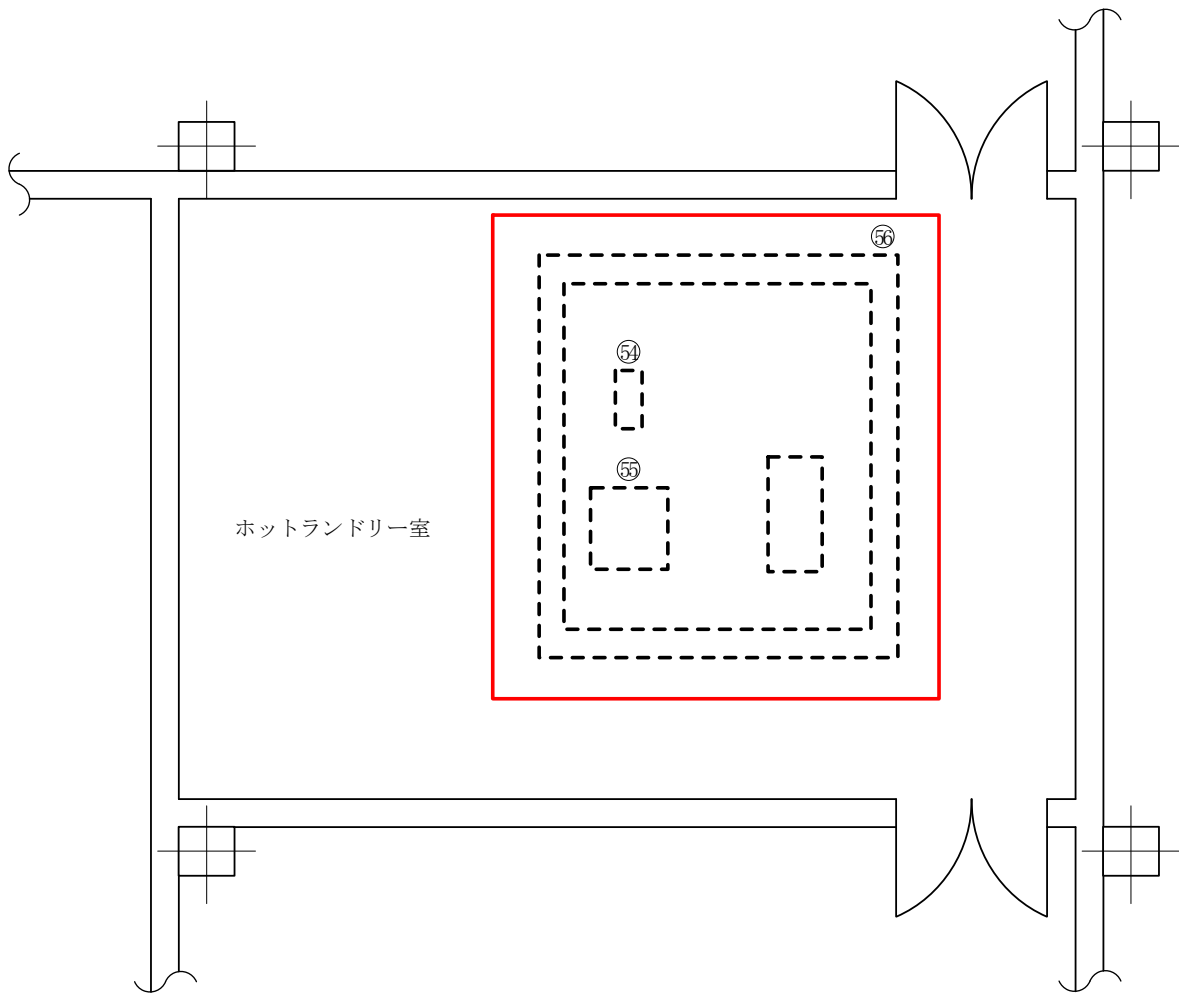

(注) ホットランドリー室廃水送水ポンプ，ホットランドリー室廃水タンク，堰（ホットランドリー室）を撤去する。

図 2.4.1 液体廃棄物の廃棄設備 機器配置概略図 (5 / 7)

(ホットランドリー室)

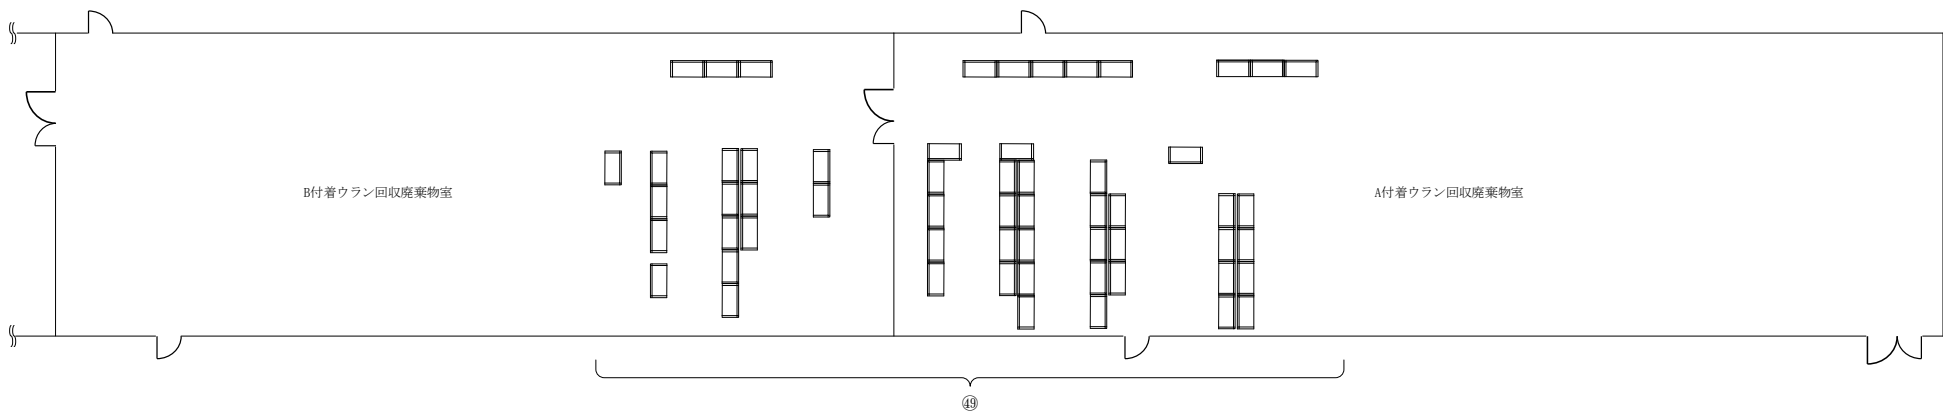



図 2. 4. 1 液体廃棄物の廃棄設備 機器配置概略図 (6 / 7)

(A 付着ウラン回収廃棄物室, B 付着ウラン回収廃棄物室)

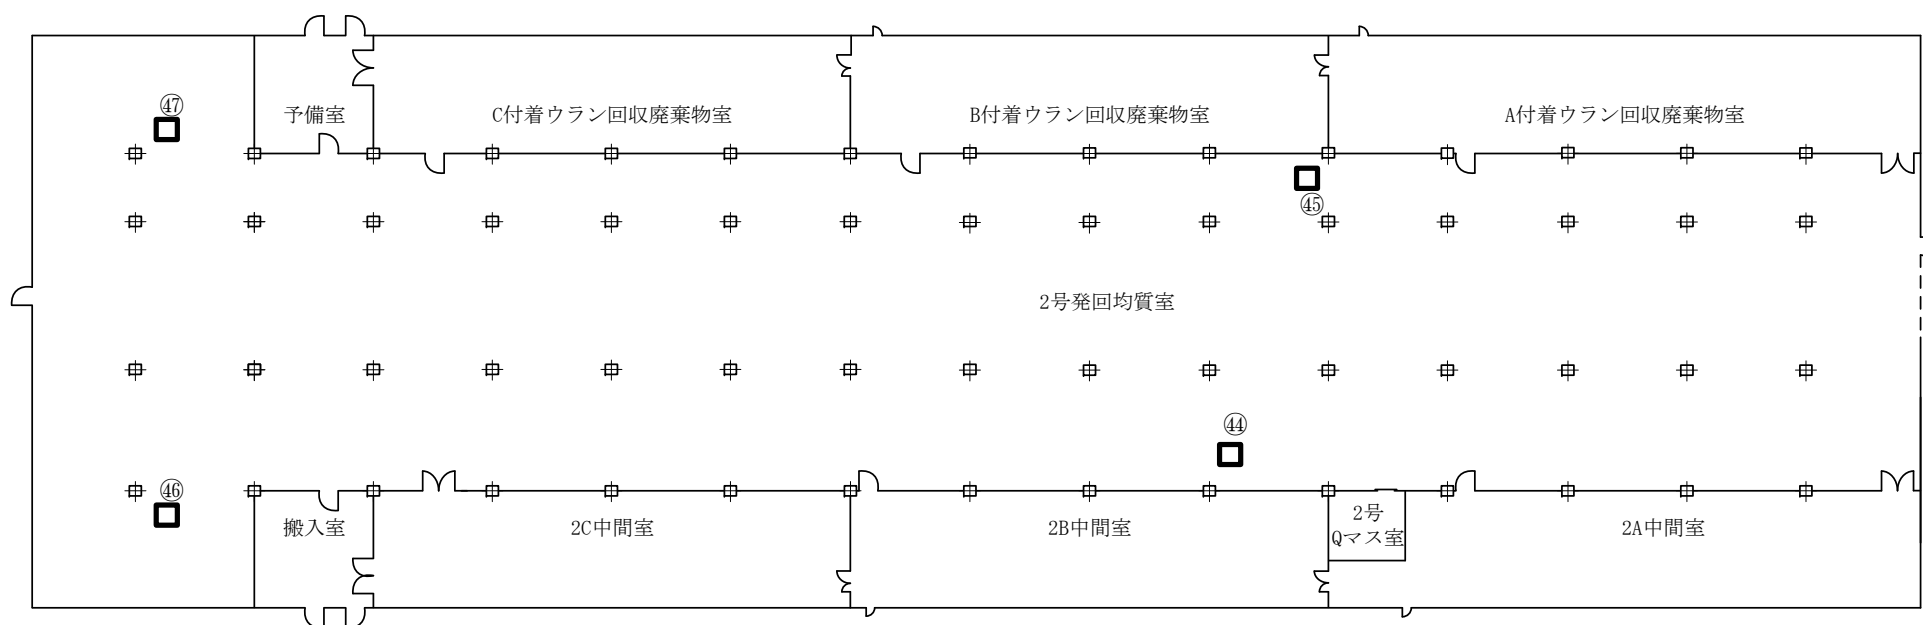



図 2. 4. 1 液体廃棄物の廃棄設備 機器配置概略図 ( 7 / 7 )

( 2 号発回均質室 )

付表 図 2.4.1 液体廃棄物の廃棄設備 機器配置概略図のリスト

No.	機器名	台数	No.	機器名	台数	No.	機器名	台数
①	洗缶廃水貯槽	4 基	⑳	手洗廃水ピット	1 基	㉑	堰 B	—
②	凝集槽	1 基	㉑	第 2 廃水調整ピット	1 基	㉒	堰 C	—
③	管理廃水処理脱水機	1 基	㉒	管理廃水処理第 2 活性炭吸着塔	2 基	㉓	堰 D	—
④	脱水ろ液タンク	1 基	㉓	第 2 処理水ピット	2 基	㉔	ホットランドリー室廃水送水ポンプ	1 基
⑤	分析廃水ピット	1 基	㉔	凝集槽送水ポンプ	1 基	㉕	ホットランドリー室廃水タンク	1 基
⑥	第 1 廃水調整ピット	2 基	㉕	脱水機凝集液ポンプ	1 基	㉖	堰 (ホットランドリー室)	—
⑦	第 1 反応タンク	1 基	㉖	脱水ろ液ポンプ	1 基			
⑧	第 2 反応タンク	1 基	㉗	分析廃水ポンプ	2 基			
⑨	凝集沈殿槽	1 基	㉘	第 1 反応タンク送水ポンプ	2 基			
⑩	汚泥タンク	1 基	㉙	管理廃水処理脱水機送泥ポンプ	1 基			
⑪	凝沈処理水ピット	1 基	㉚	砂ろ過塔送水ポンプ	1 基			
⑫	砂ろ過塔	1 基	㉛	ろ過器送水ポンプ	1 基			
⑬	管理廃水処理第 1 活性炭吸着塔	1 基	㉜	ろ過器逆洗ポンプ	1 基			
⑭	マイクロフィルタ	1 基	㉝	弗素吸着塔送水ポンプ	1 基			
⑮	ろ過器循環タンク	1 基	㉞	第 1 処理水ポンプ	1 基			
⑯	ろ過器	1 基	㉟	再生廃液ポンプ	1 基			
⑰	ろ過器逆洗タンク	1 基	㊱	吸着塔送水ポンプ	2 基			
⑱	ろ過水 pH 調整タンク	1 基	㊲	第 2 処理水ポンプ	2 基			
㉑	ろ過器処理水タンク	1 基	㊳	2 号発回均質室廃水ピット 1	1 基			
㉒	弗素吸着塔	1 基	㊴	2 号発回均質室廃水ピット 2	1 基			
㉓	ウラン吸着塔	1 基	㊵	2 号発回均質室廃水ピット 3	1 基			
㉔	イオン交換樹脂塔	2 基	㊶	2 号発回均質室廃水ピット 4	1 基			
㉕	中和タンク	1 基	㊷	液体廃棄物保管廃棄区画	—			
㉖	第 1 処理水ピット	1 基	㊸	液体廃棄物保管廃棄区画 (IF <sub>5</sub> ボンベ置台)	58 基			
㉗	再生廃液ピット	1 基	㊹	堰 A	—			

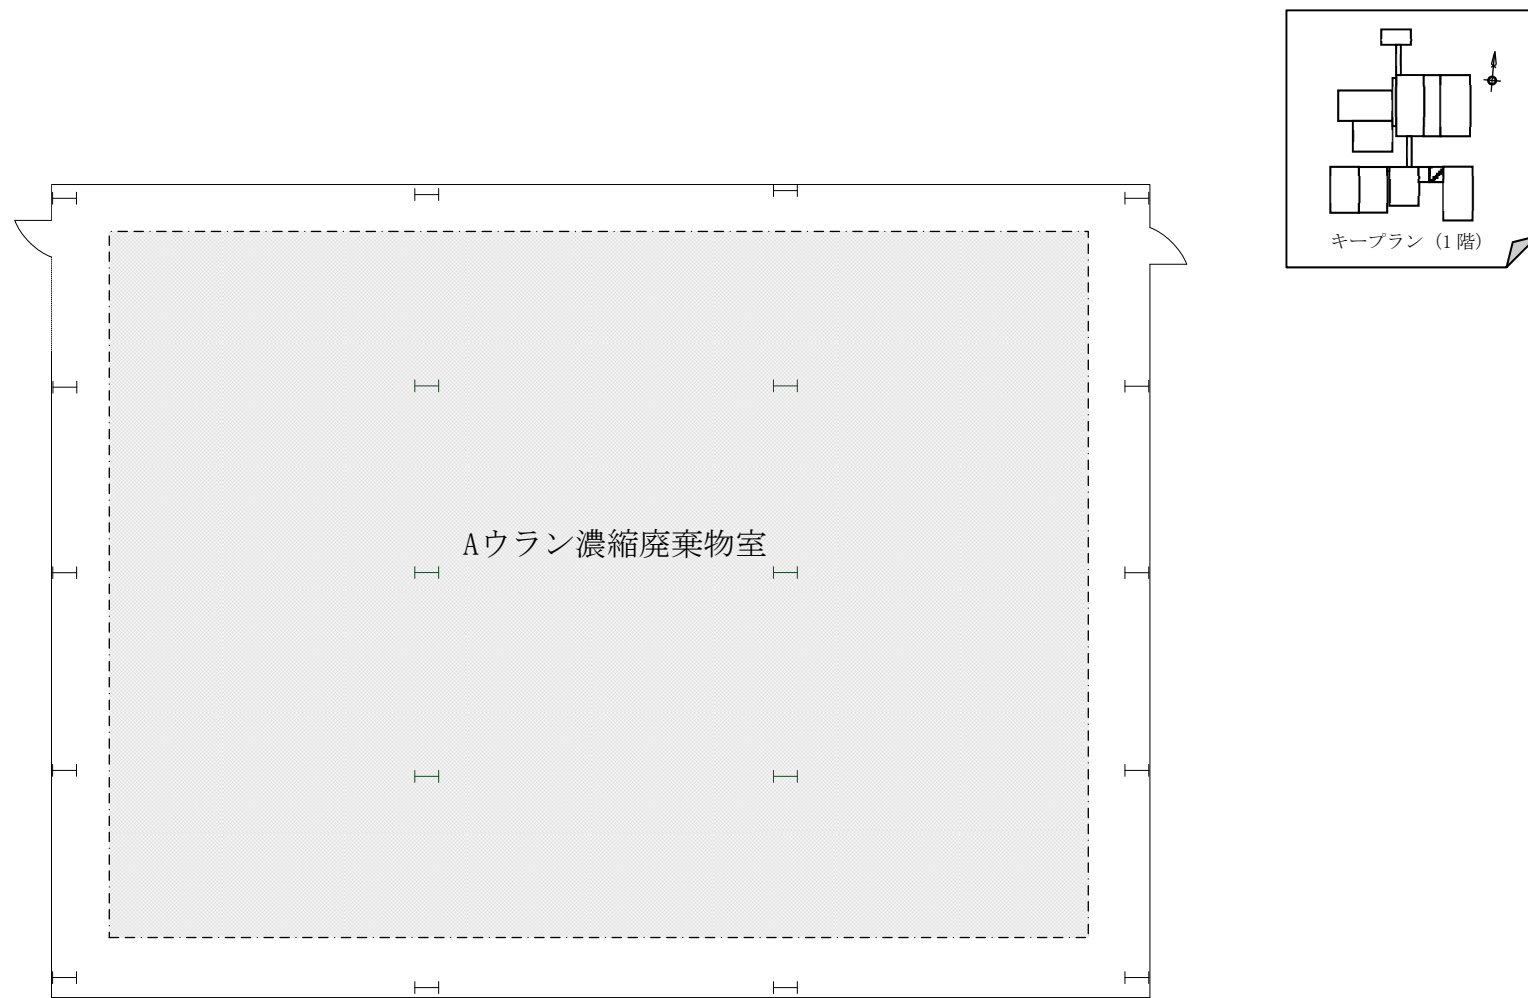


図 2.5.1 固体廃棄物の廃棄設備 機器配置概略図 (固体廃棄物保管廃棄区画) (A ウラン濃縮廃棄物室)

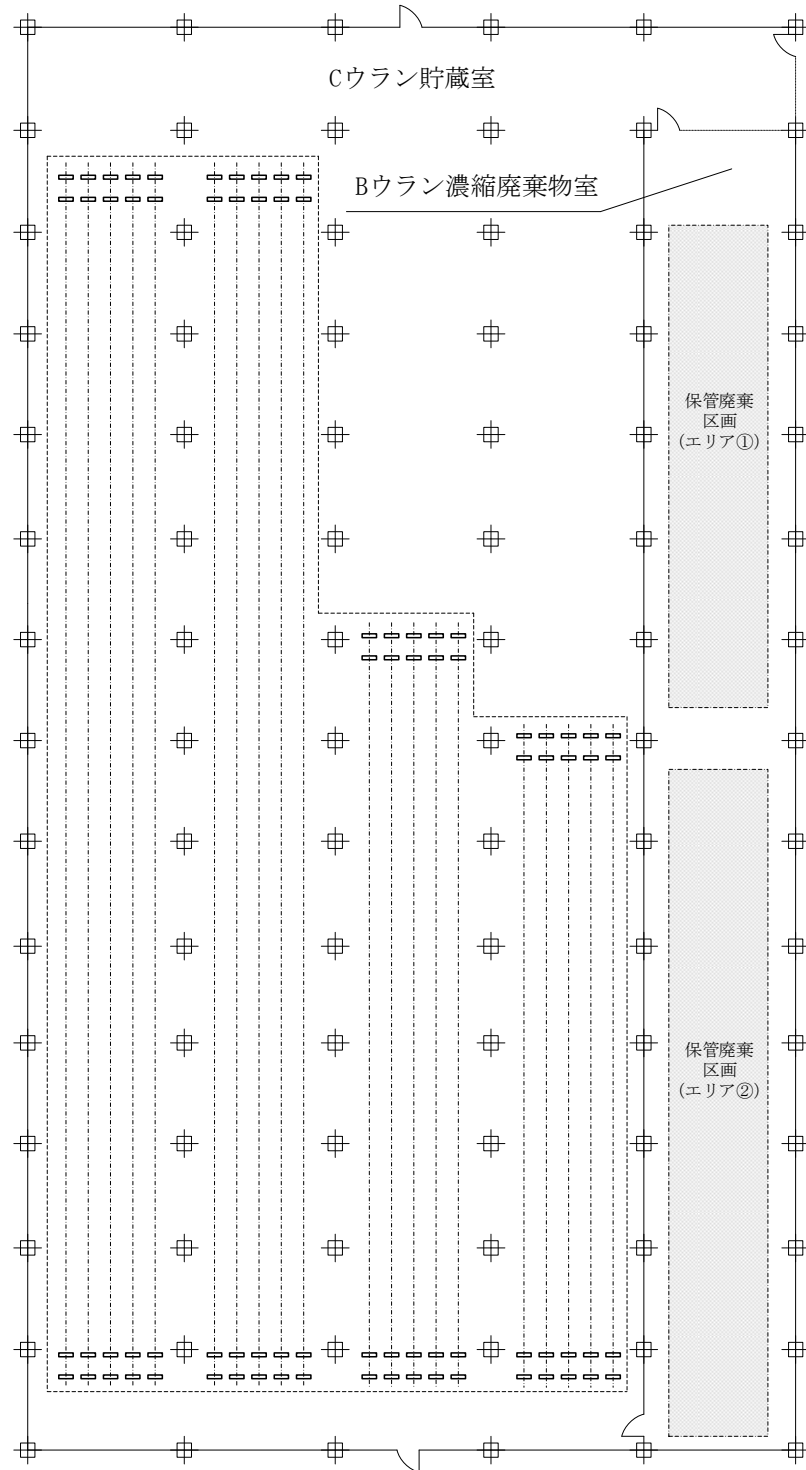



図 2.5.2 固体廃棄物の廃棄設備 機器配置概略図 (固体廃棄物保管廃棄区画)

(B ウラン濃縮廃棄物室)



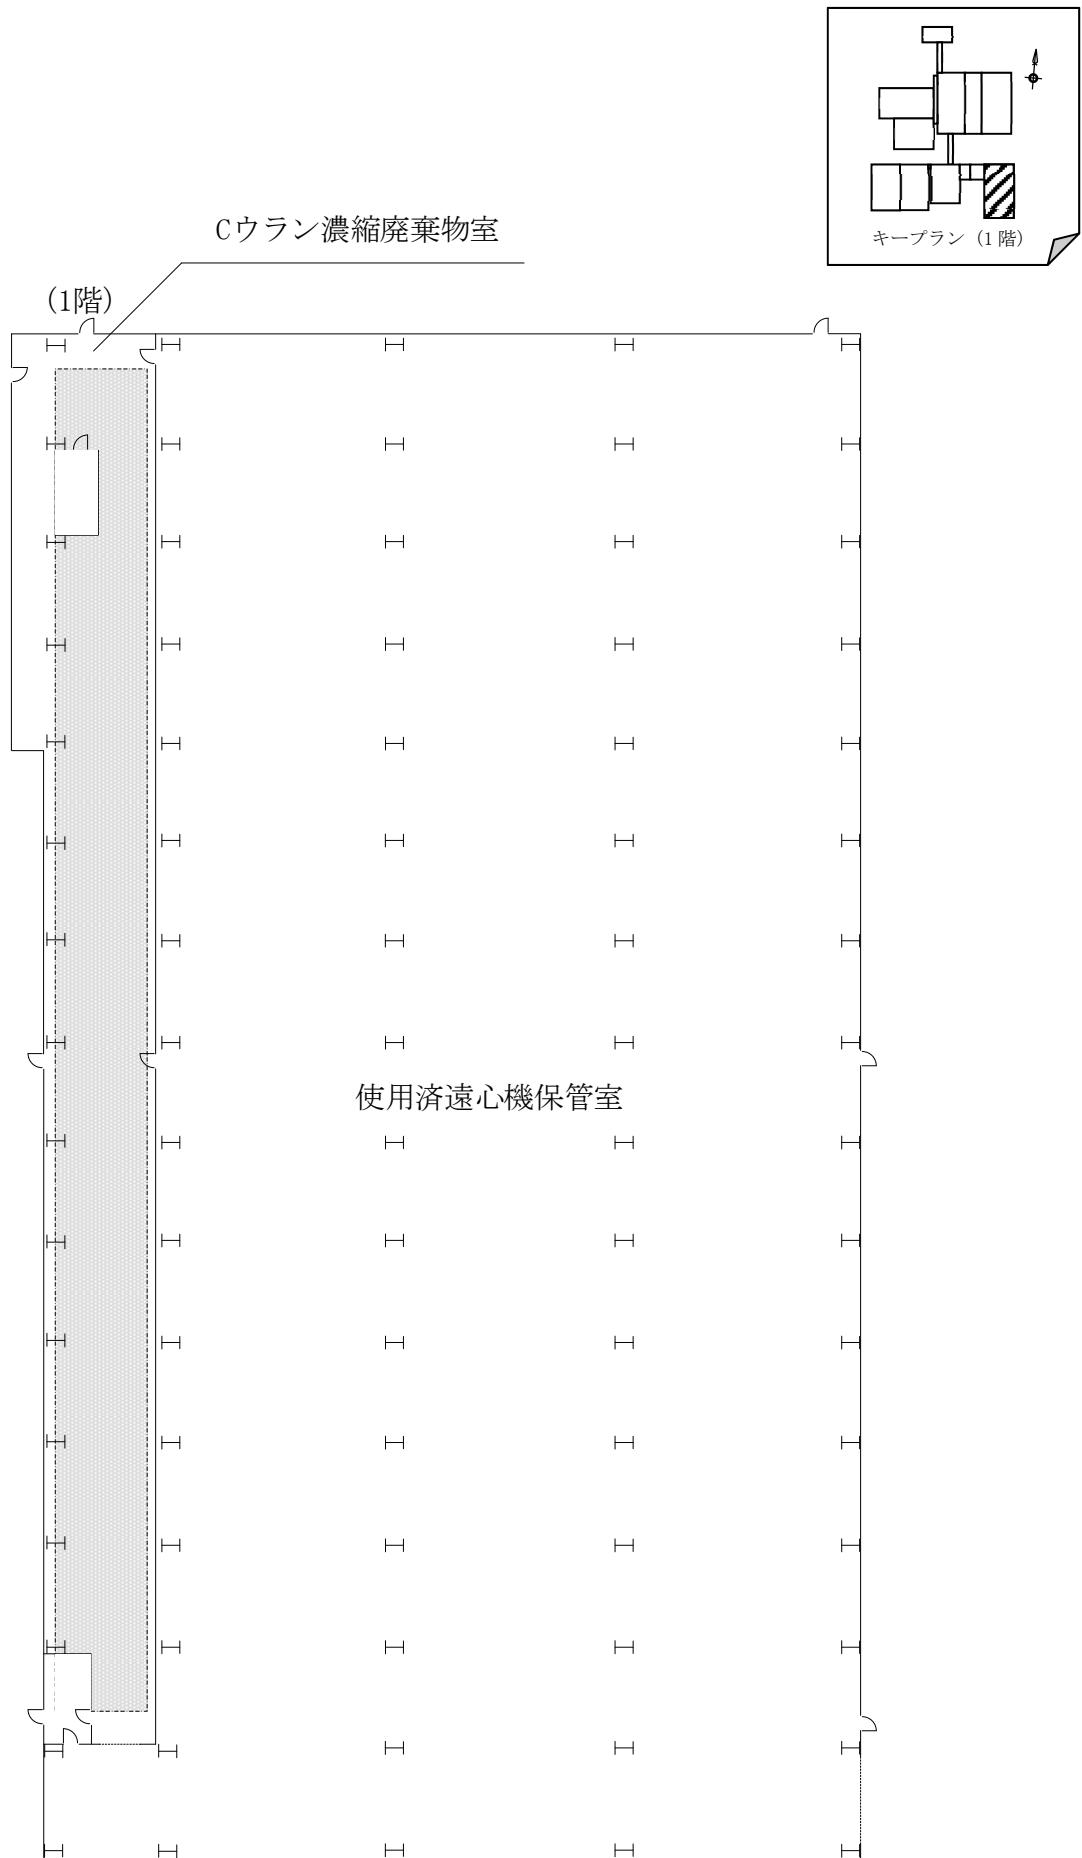


図 2.5.3 固体廃棄物の廃棄設備 機器配置概略図 (固体廃棄物保管廃棄区画)

(C ウラン濃縮廃棄物室)

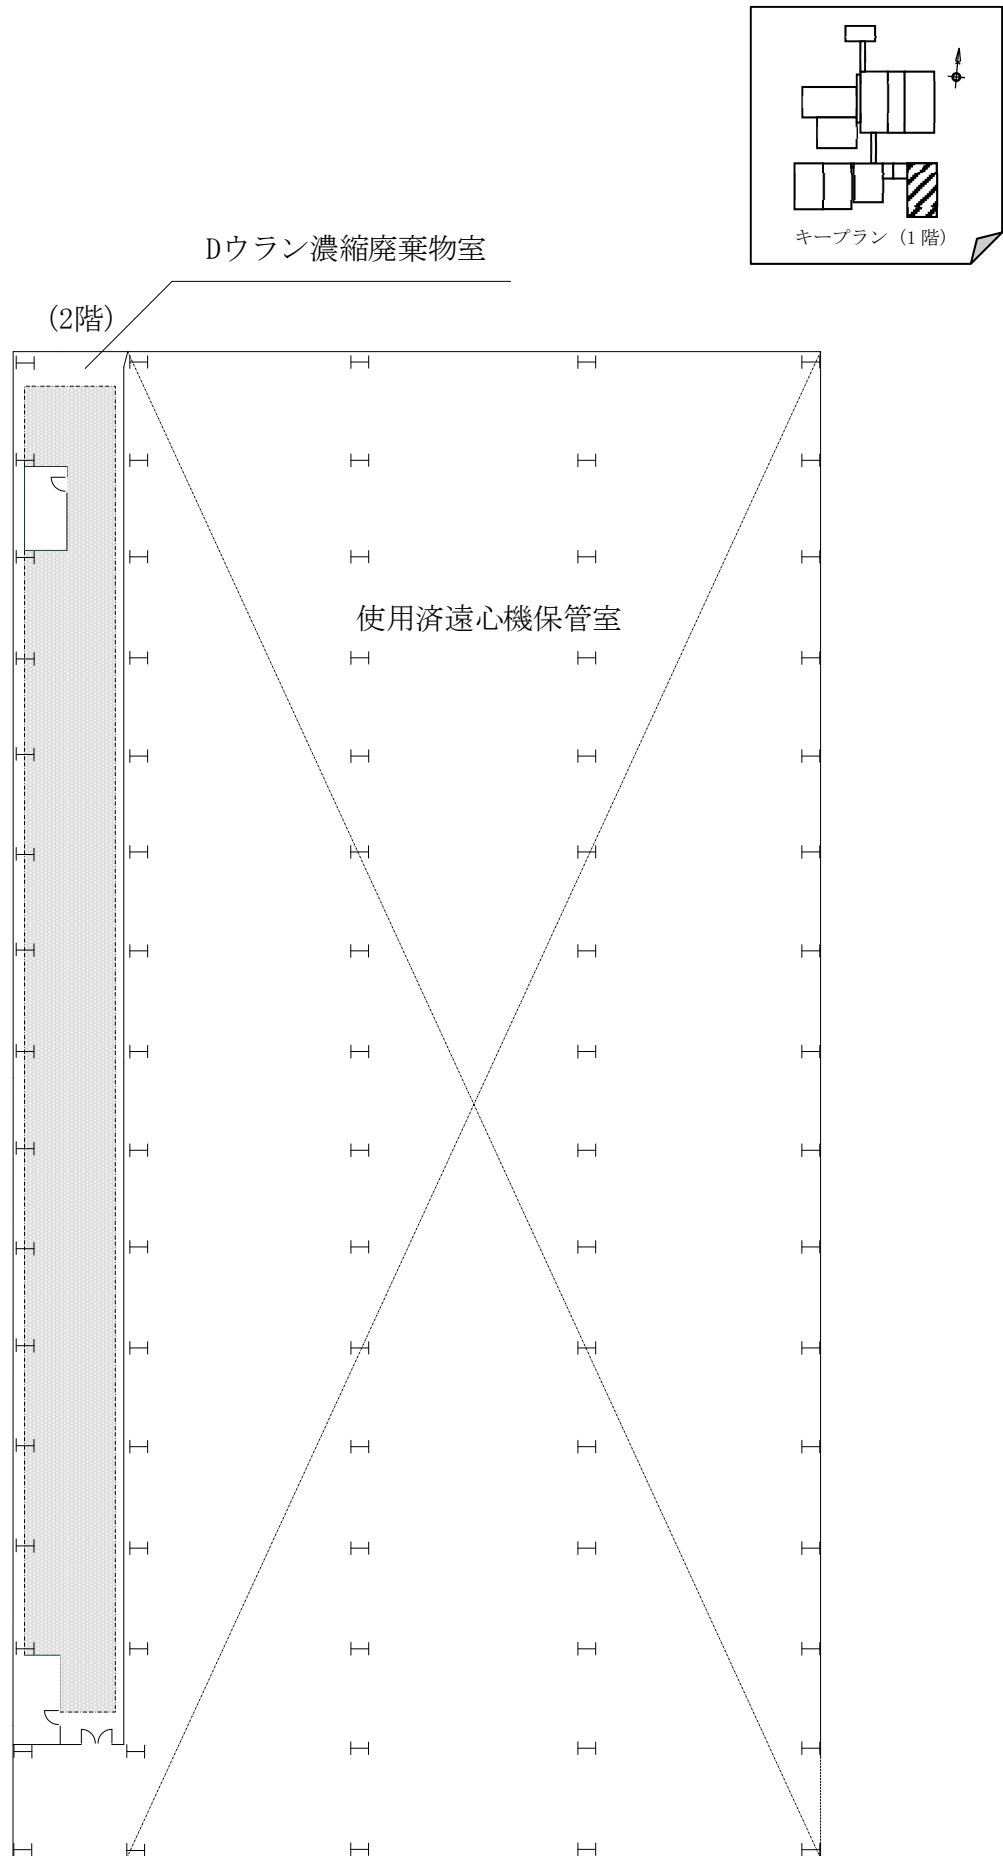


図 2.5.4 固体廃棄物の廃棄設備 機器配置概略図 (固体廃棄物保管廃棄区画)

(D ウラン濃縮廃棄物室)



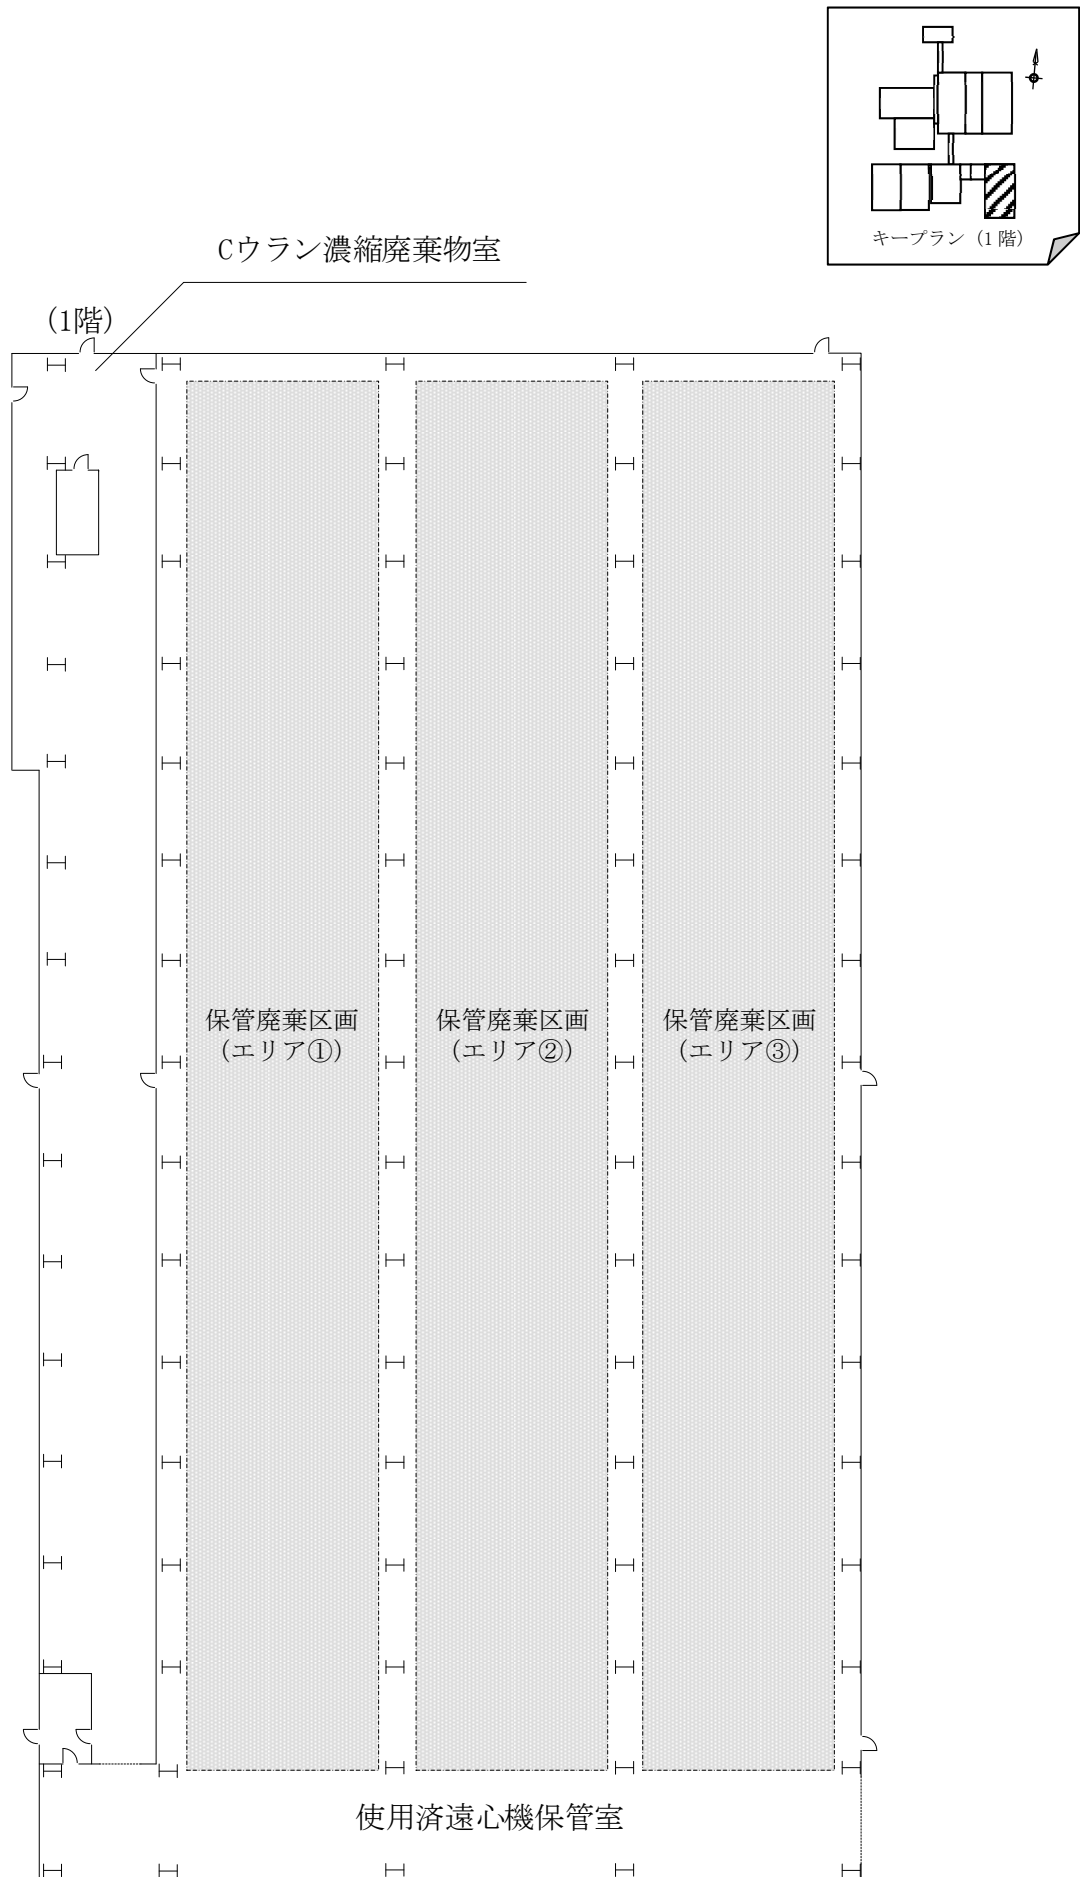


図 2.5.5 固体廃棄物の廃棄設備 機器配置概略図 (固体廃棄物保管廃棄区画)


(使用済遠心機保管室)

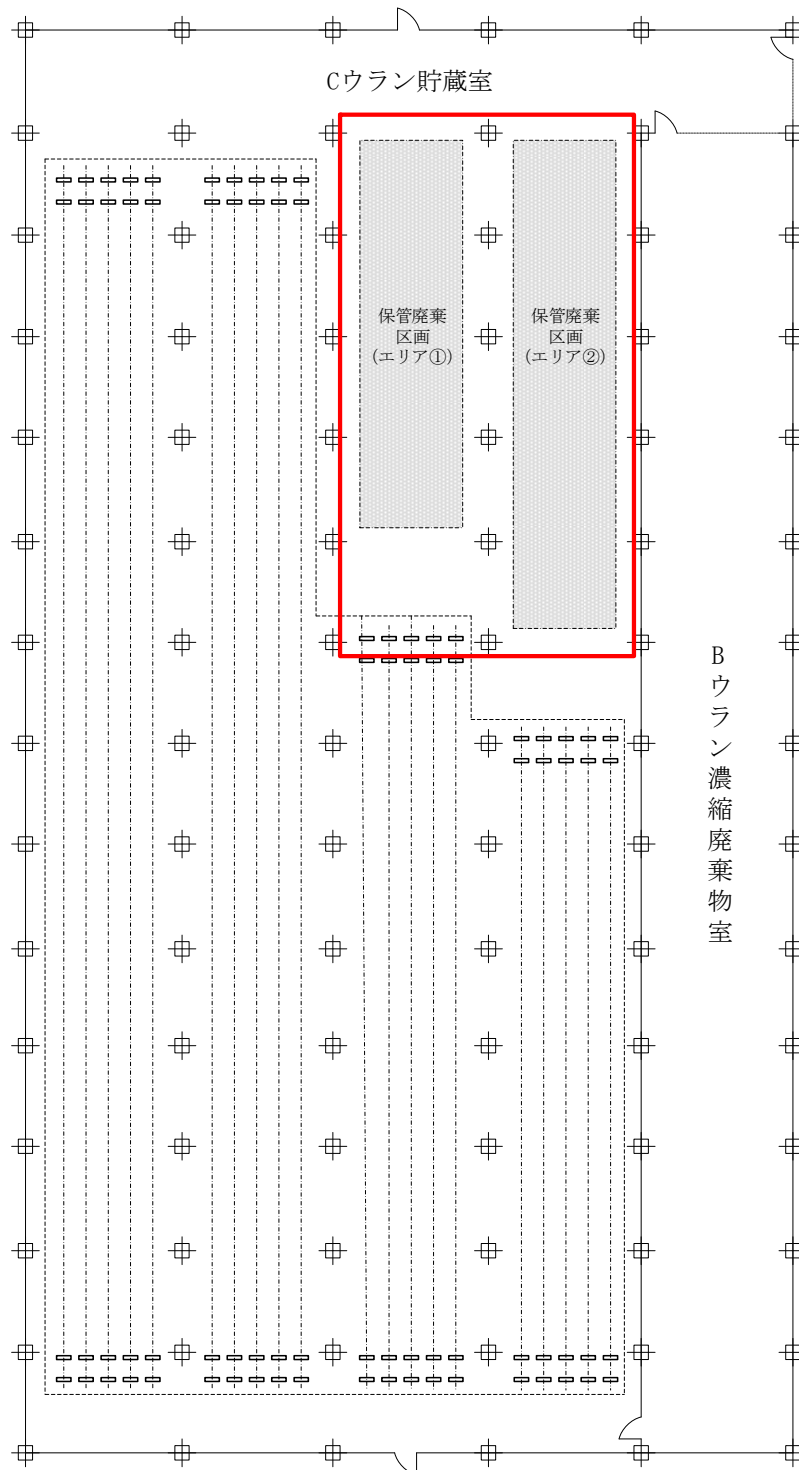

(注) C ウラン貯蔵室 (使用済遠心機保管エリア) のエリア設定を解除する。


図 2.5.6 固体廃棄物の廃棄設備 機器配置概略図 (固体廃棄物保管廃棄区画)

(C ウラン貯蔵室 (使用済遠心機保管エリア))

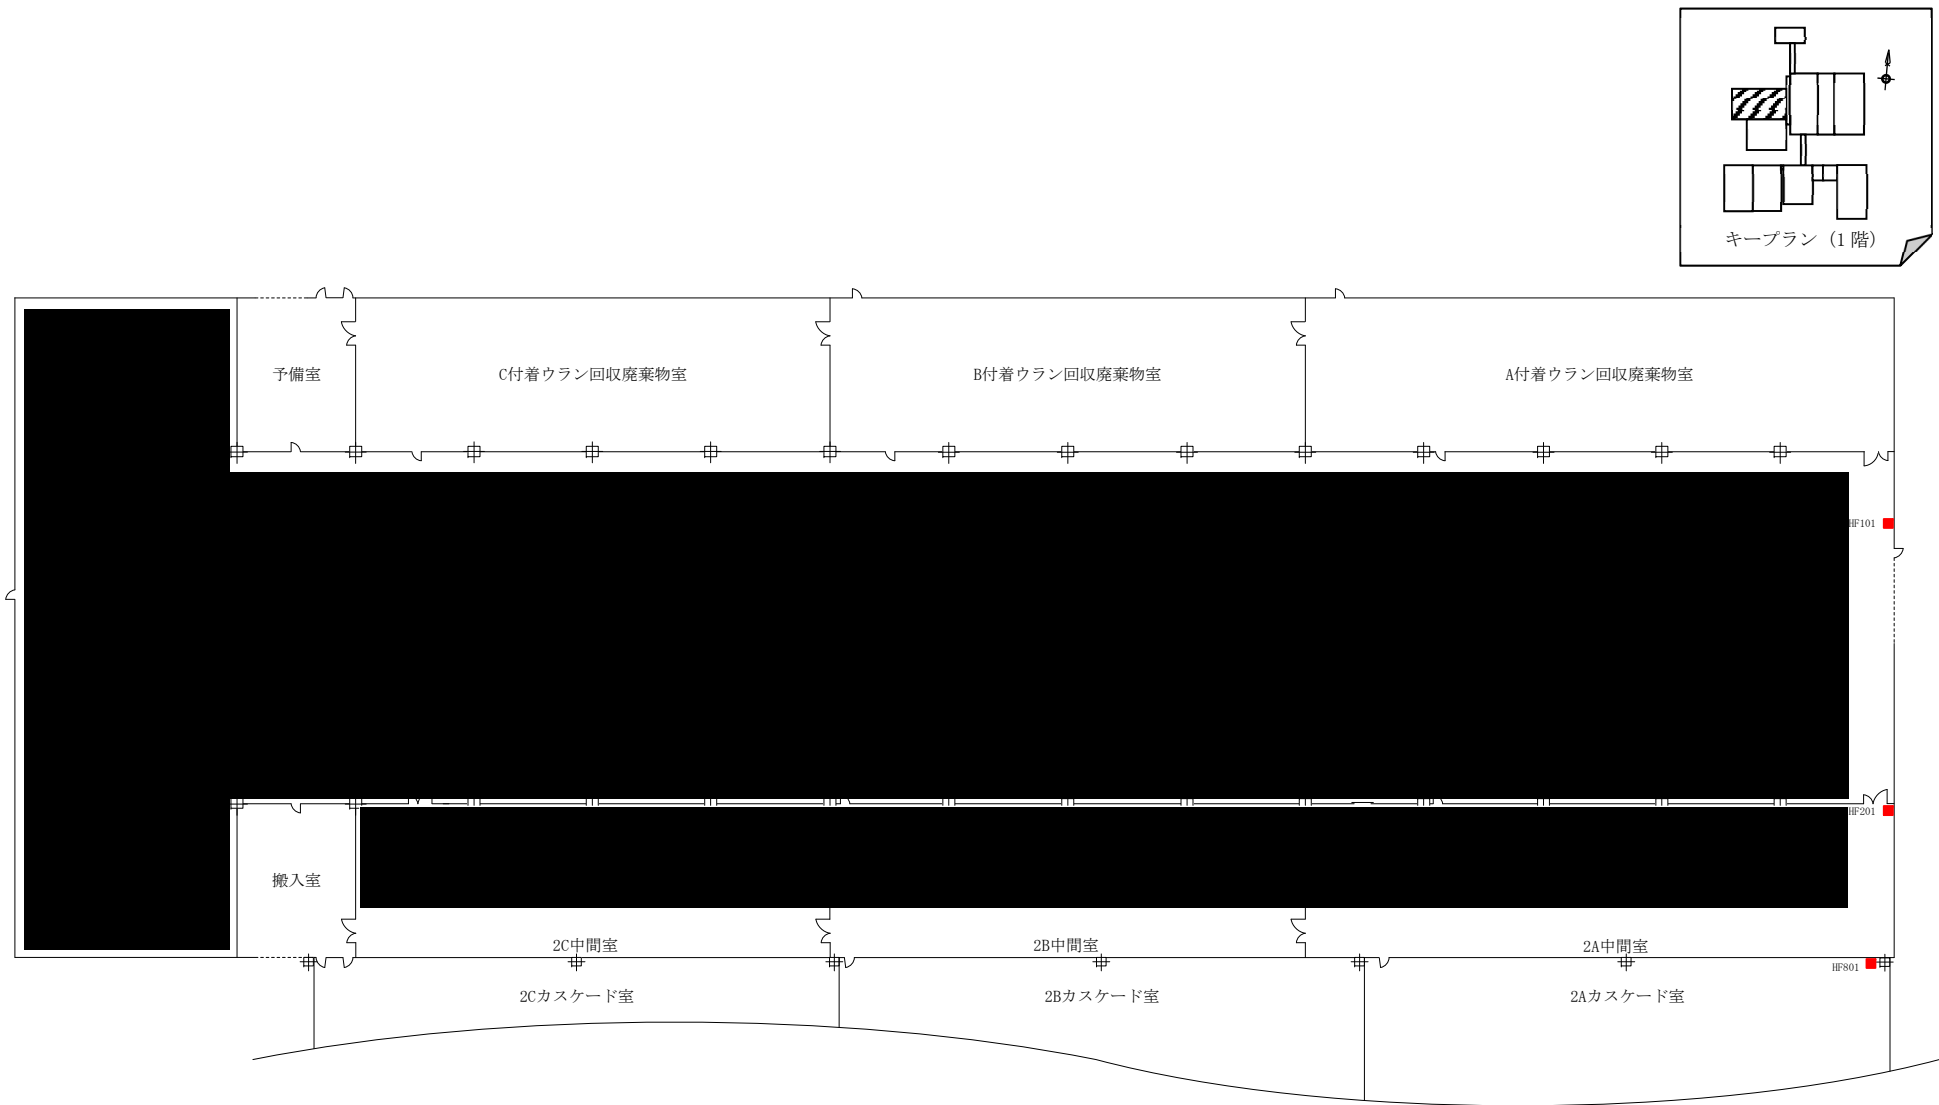



(注) HF センサを新規設置する。

図 2.6.1 放射線監視・測定設備 機器配置概略図 (HF センサ) (1 / 4)


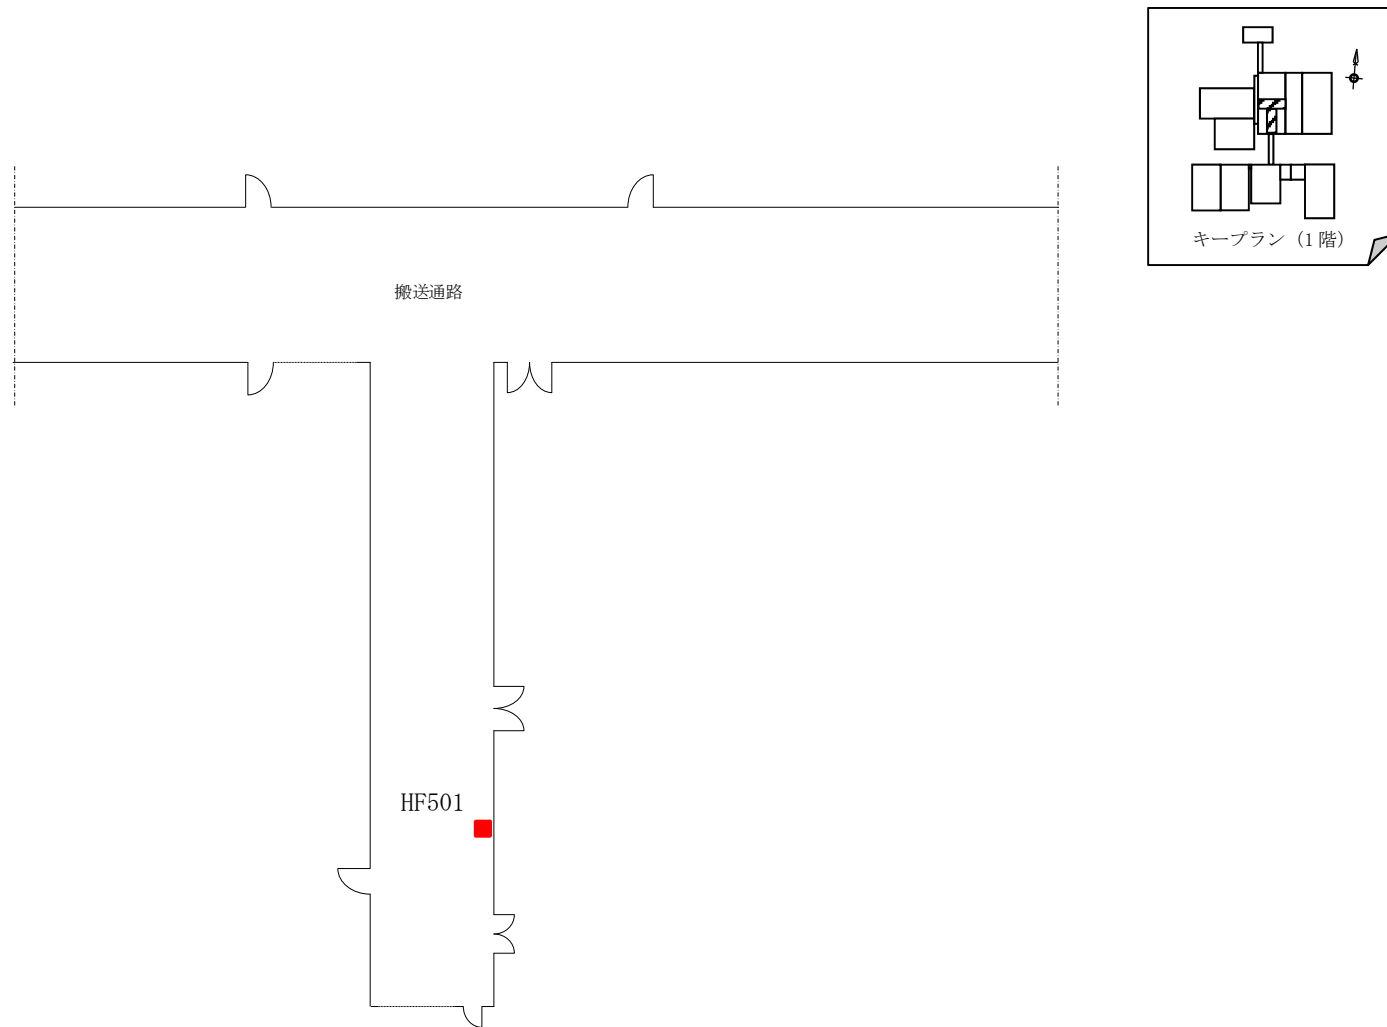


(注) HF センサを新規設置する。

図 2.6.1 放射線監視・測定設備 機器配置概略図 (HF センサ) (2 / 4)



(注) HF センサを新規設置する。

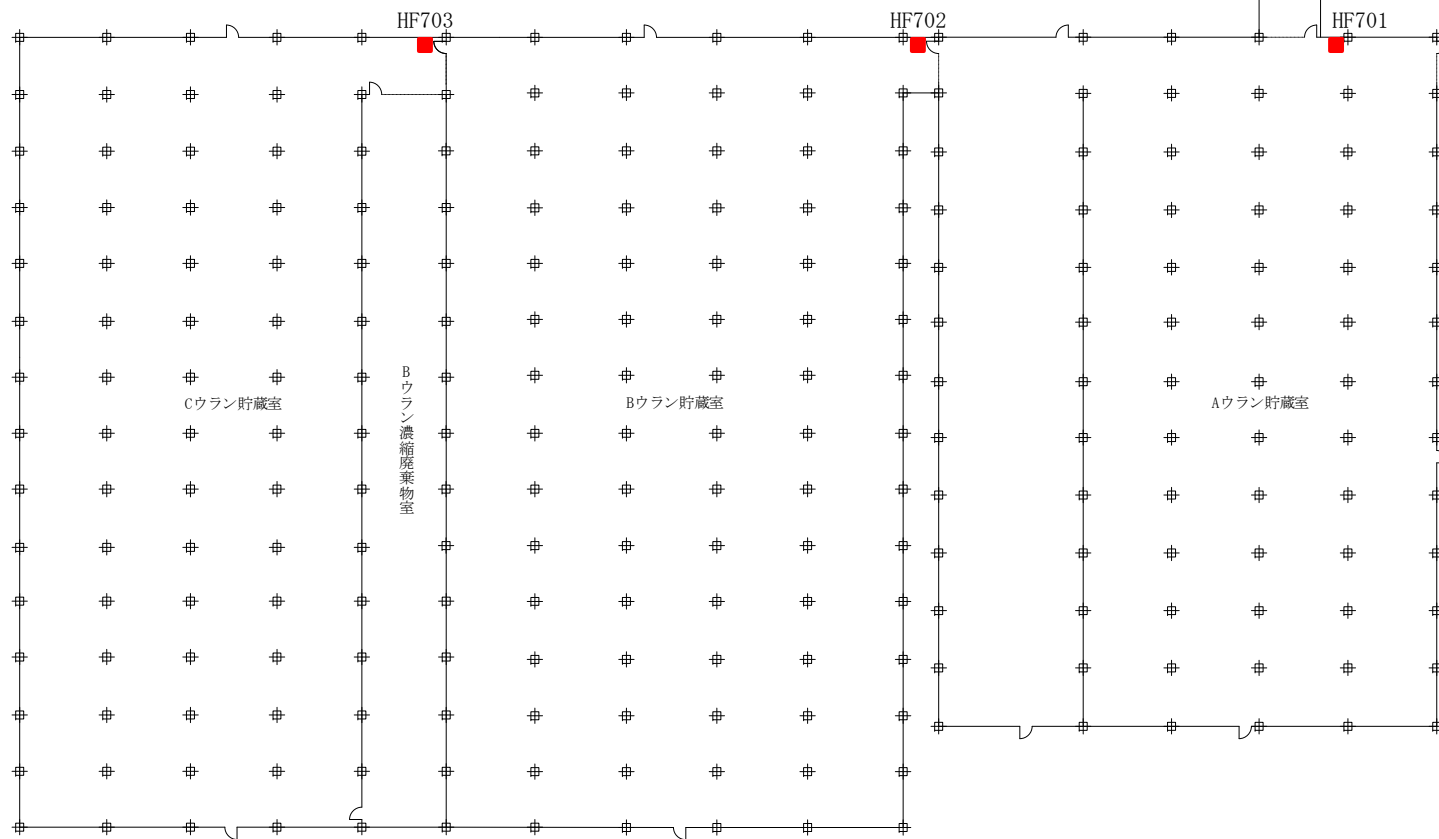

(注) HF センサを新規設置する。

図 2.6.1 放射線監視・測定設備 機器配置概略図 (HF センサ) (4 / 4)







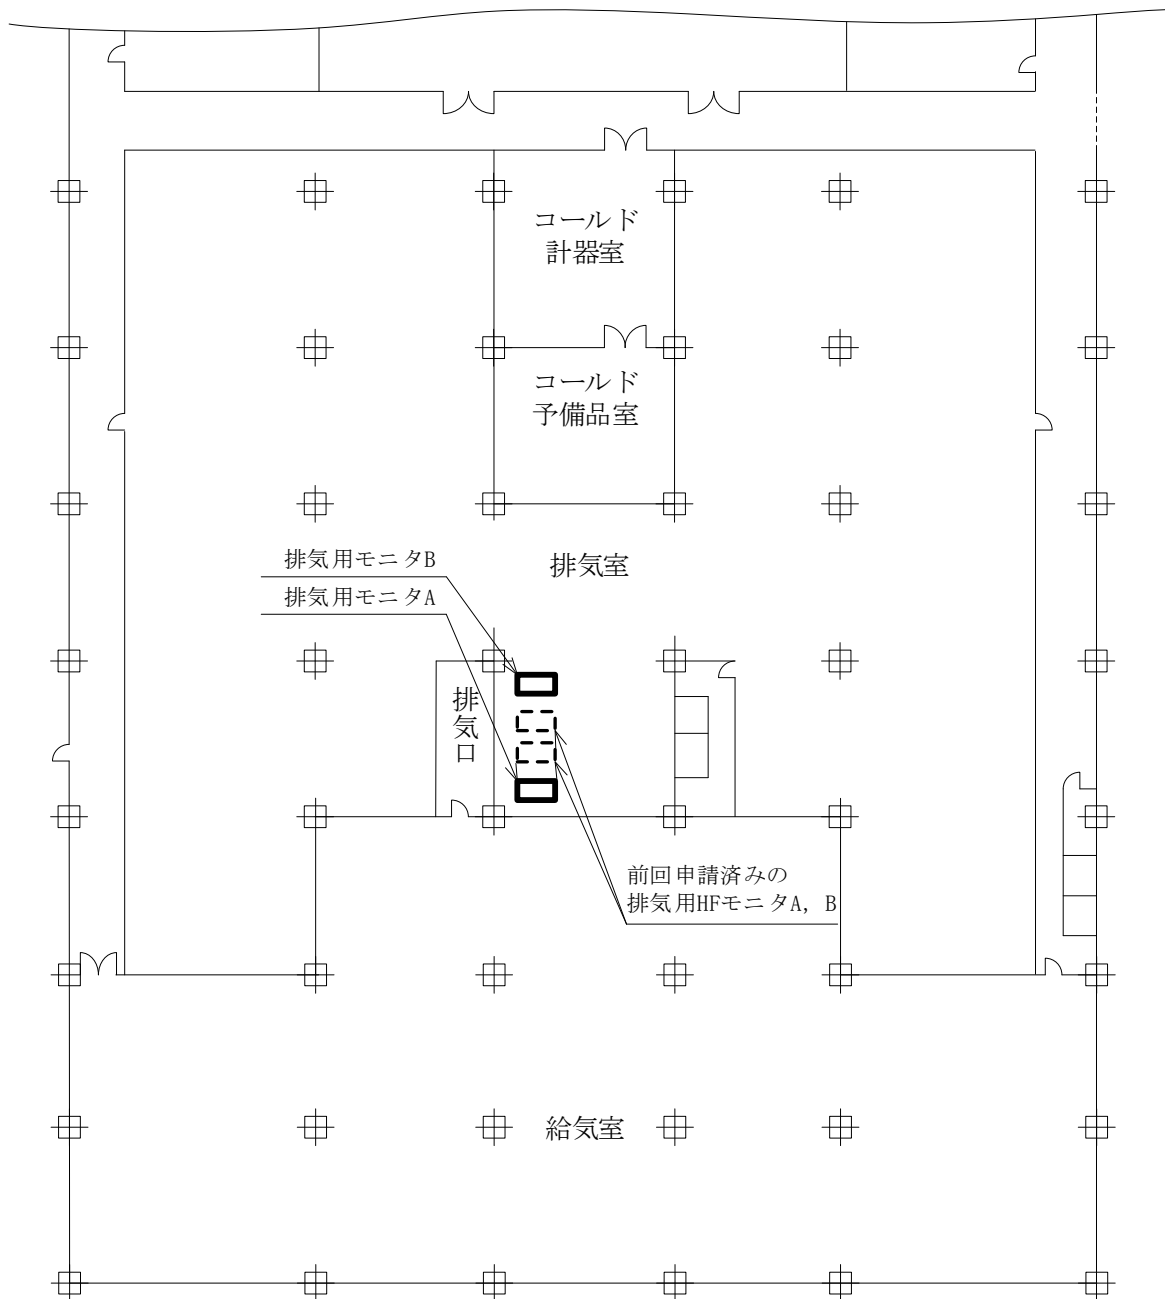


図 2.6.2 放射線監視・測定設備 機器配置概略図 (排気用モニタ A, B)

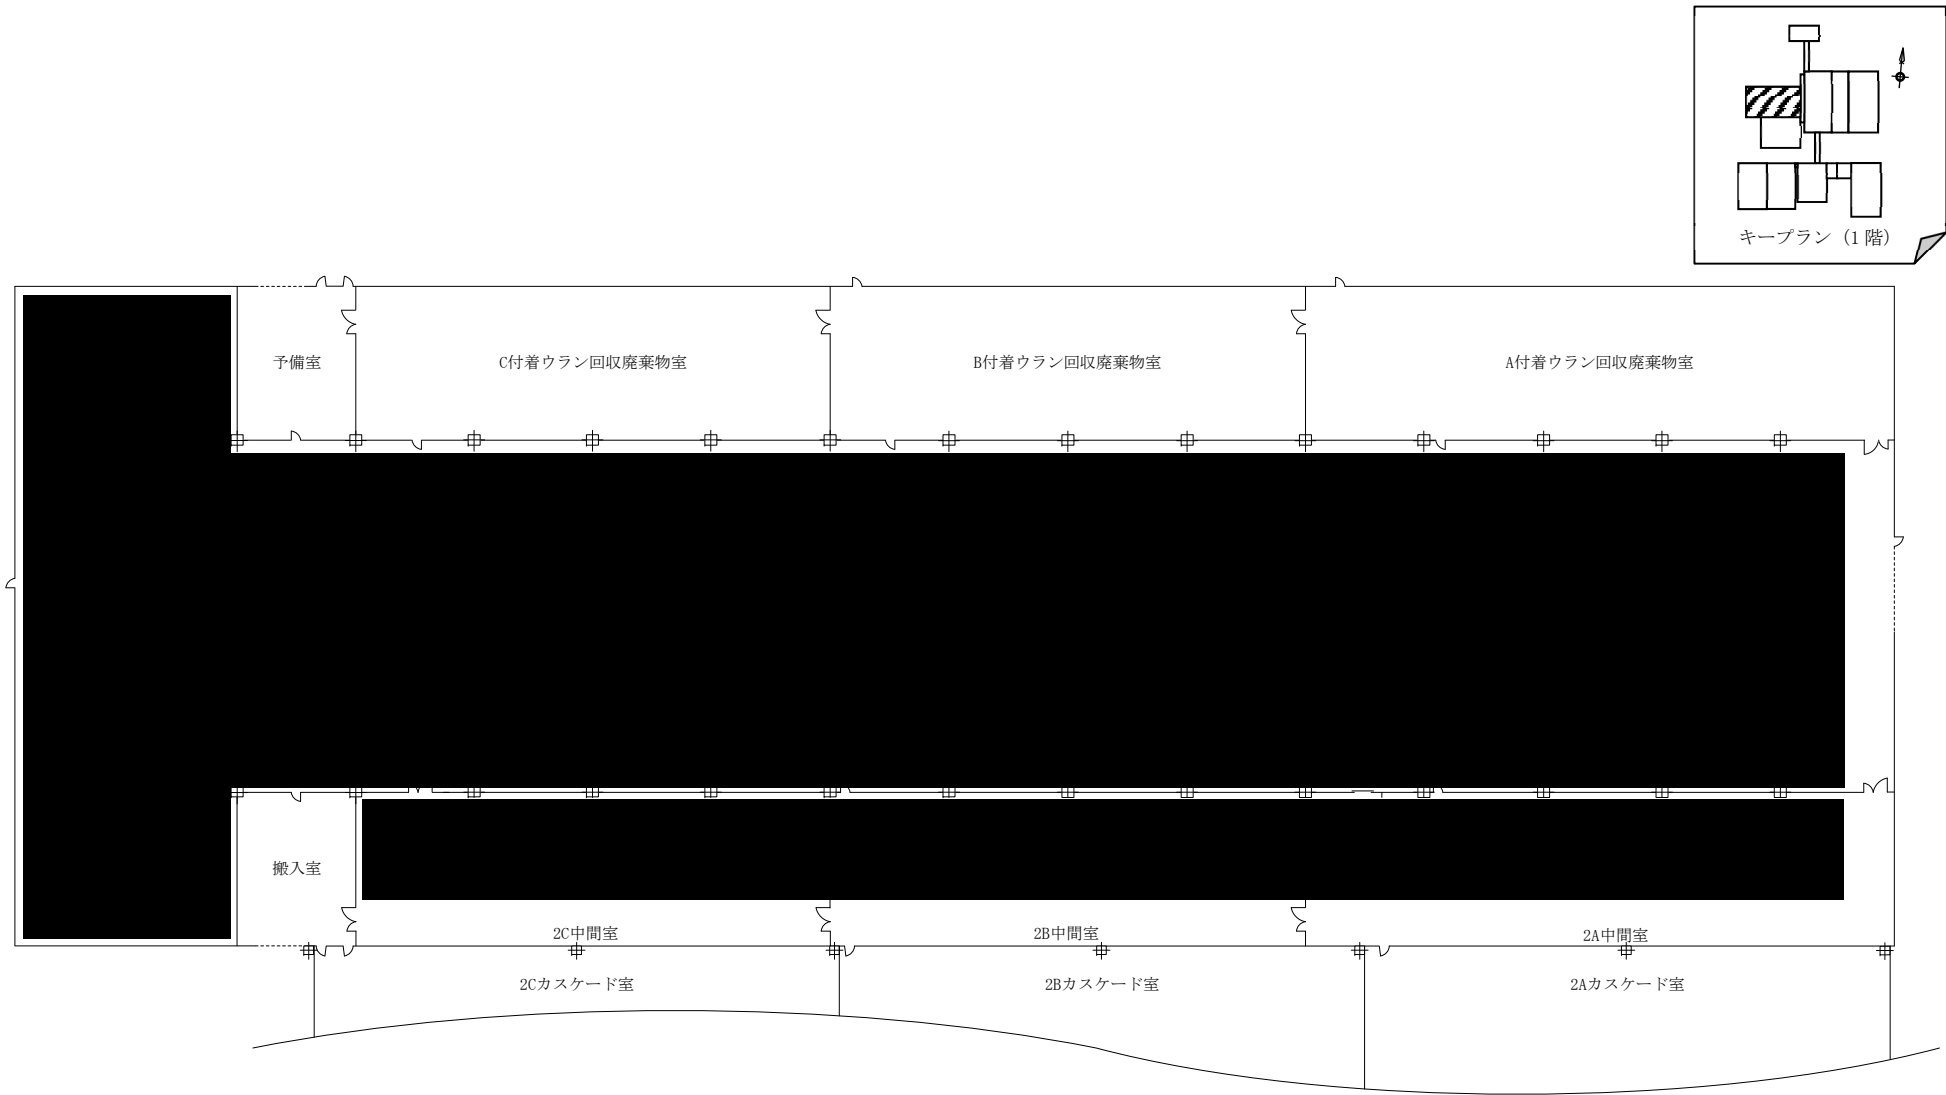


(注) 温度センサを新規設置する。

図 2.7.1 非常用設備 機器配置概略図 (温度センサ) (1 / 2)



(注) 温度センサを新規設置する。


図 2.7.1 非常用設備 機器配置概略図 (温度センサ) (2 / 2)

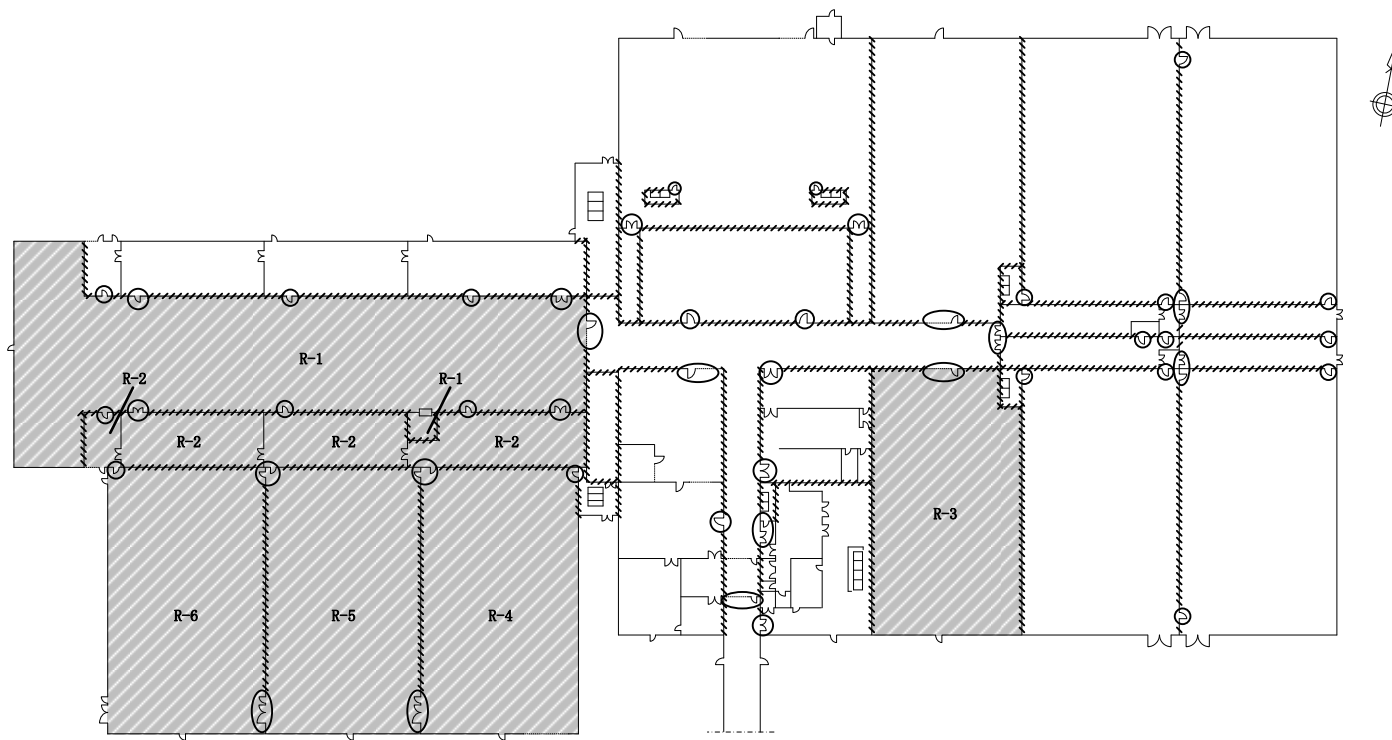

番号	室名
R-1	2号発回均質室 (2号Qマス室含む)
R-2	2号中間室 (搬入室含む)
R-3	1号均質室
R-4	2Aカスケード室
R-5	2Bカスケード室
R-6	2Cカスケード室

- 防火シャッター
- ⊖ 防火扉
- ⊙ 防火扉
- 防火壁
- ▨ 火災区域

図 2.7.2 非常用設備 機器配置概略図 (火災区域構造物 (ウラン濃縮建屋)) (1 / 2)


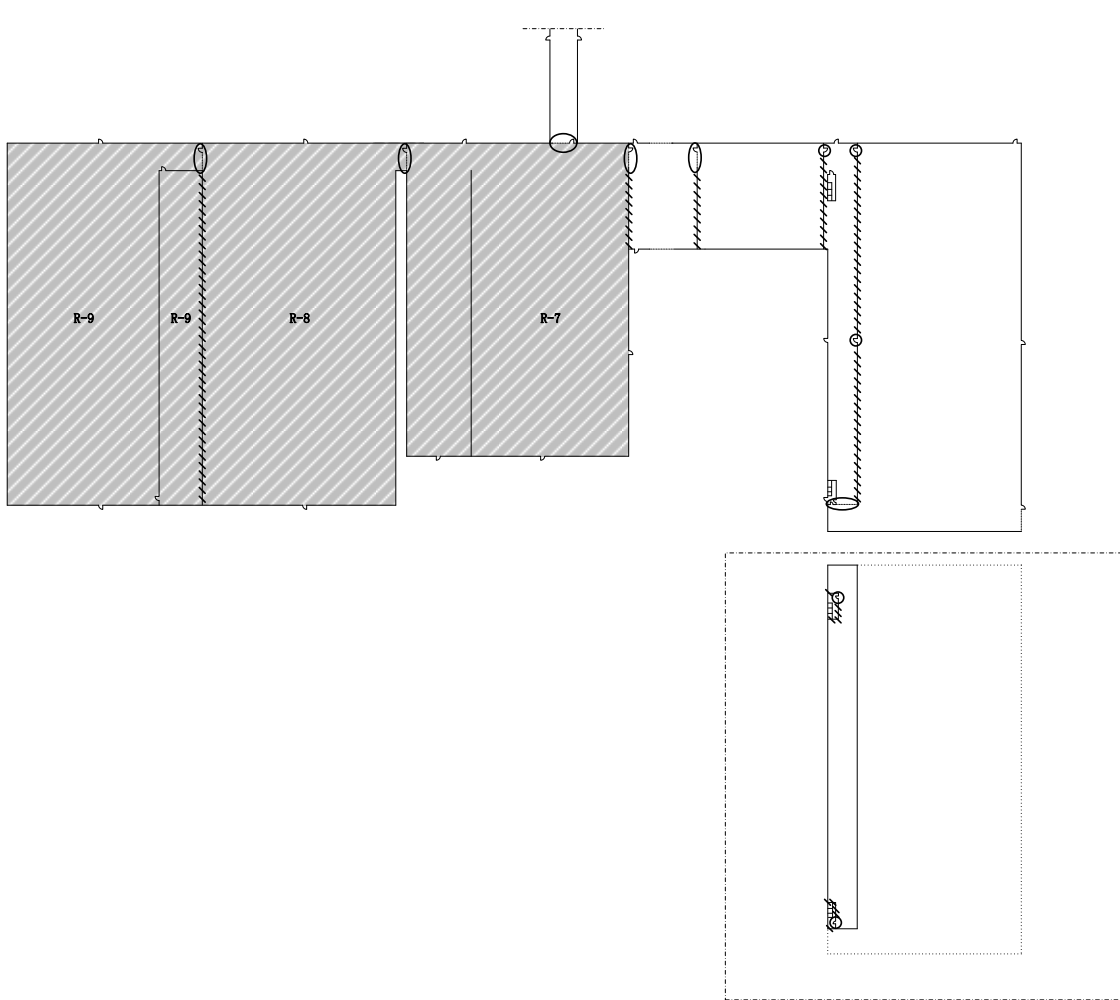


番号	室名
R-7	A ウラン貯蔵室
R-8	B ウラン貯蔵室
R-9	C ウラン貯蔵室・ B ウラン濃縮廃棄物室

- 防火シャッター
- ⊖ 防火扉
- ⊕ 防火扉
- //// 防火壁
- ▨ 火災区域


図 2.7.2 非常用設備 機器配置概略図（火災区域構造物（ウラン貯蔵・廃棄物建屋））（2 / 2）

No.	機器名	台数
①	ハロンボンベ (2号中間室, 2号発回均質室用)	19本
②	ハロンボンベ (1号均質室用)	4本
③	二酸化炭素ボンベ (2号中間室用)	22本
④	二酸化炭素ボンベ (2号発回均質室用)	25本
⑤	二酸化炭素ボンベ (1号均質室用)	7本

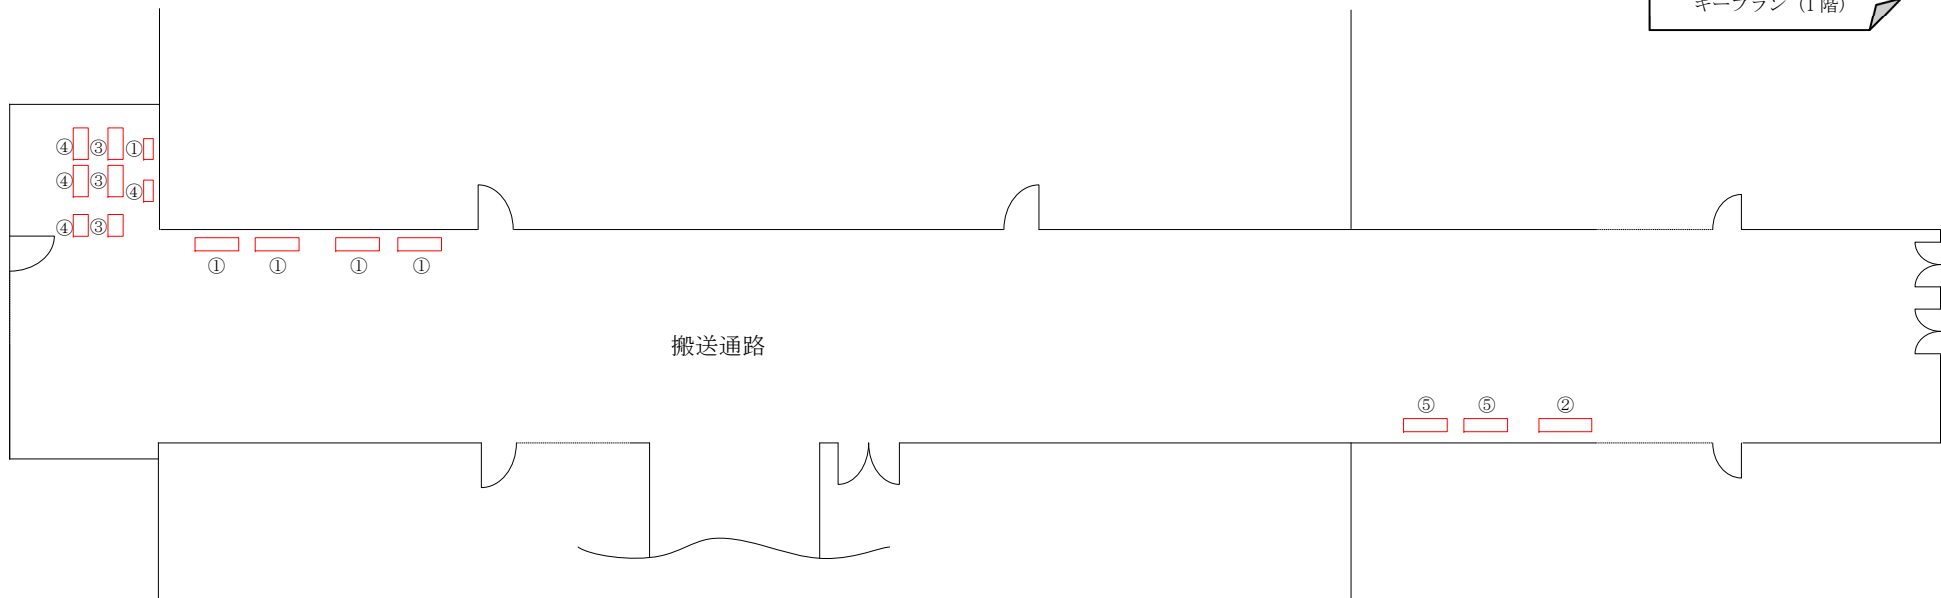

(注) 遠隔消火設備を新規設置する。

図 2.7.3 非常用設備 機器配置概略図 (遠隔消火設備)

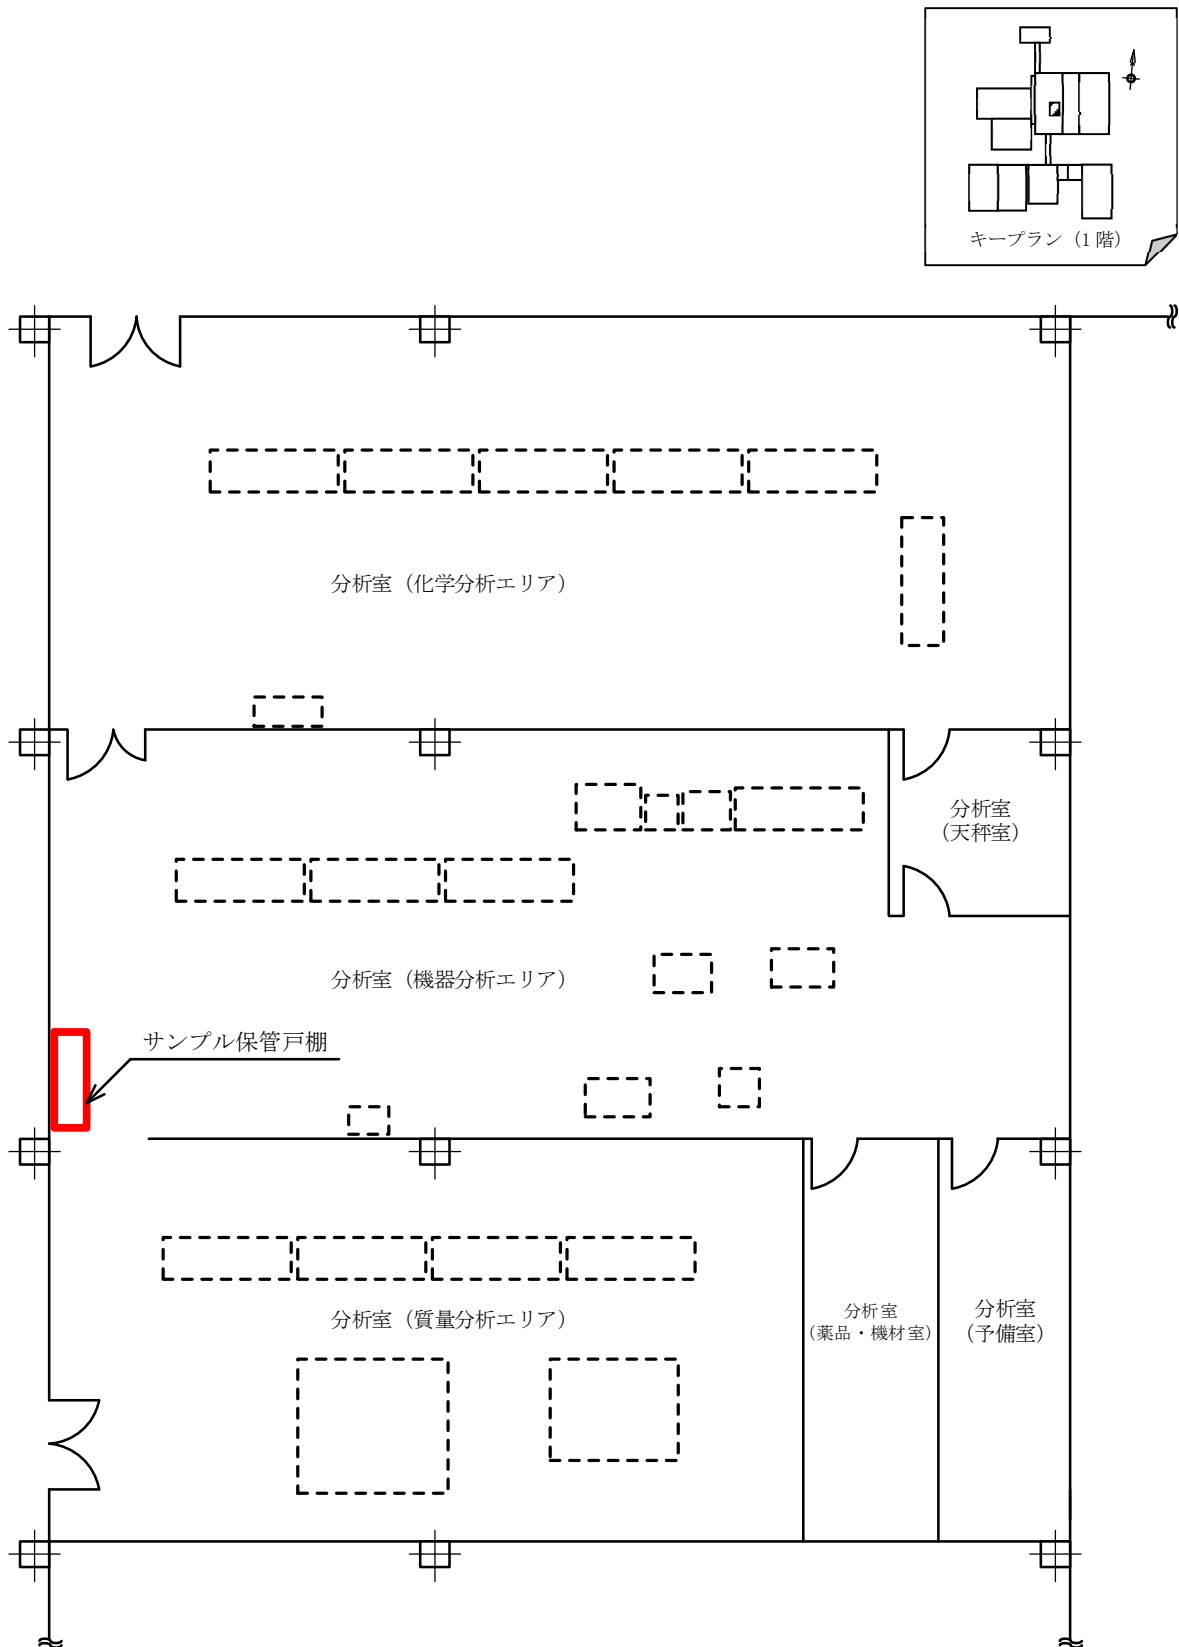

(注) サンプル保管戸棚を更新する。

図 2.8.1 核燃料物質の検査設備 機器配置概略図

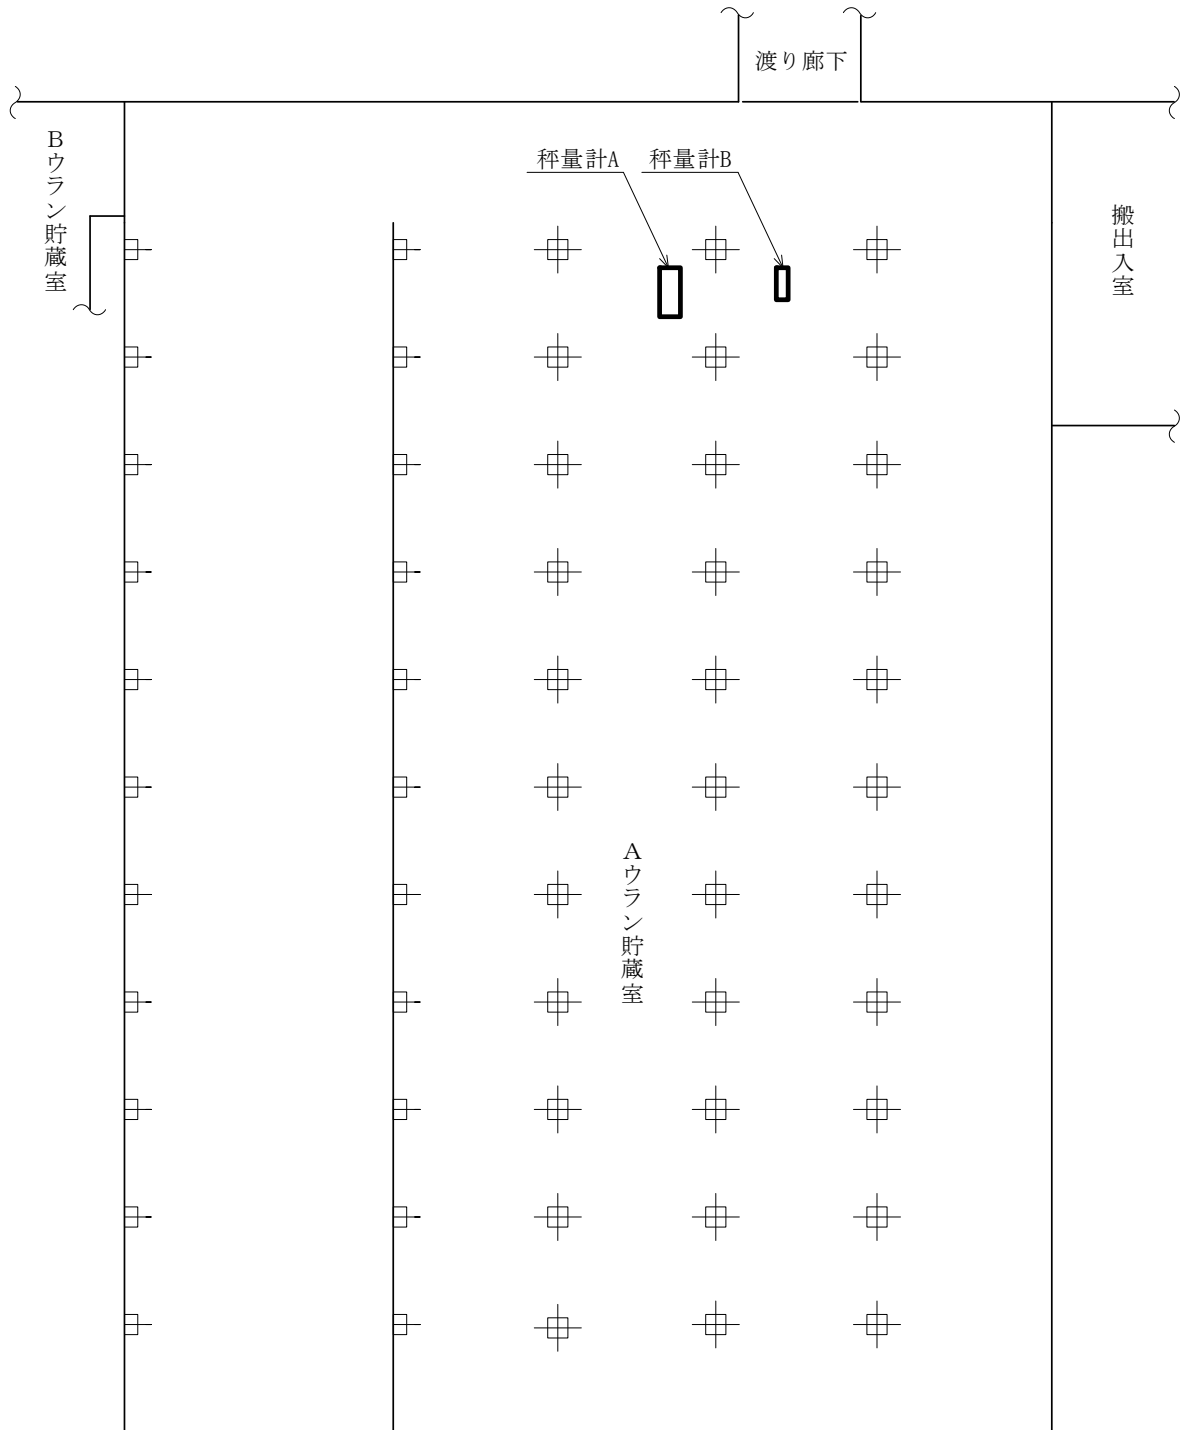



図 2.9.1 核燃料物質の計量設備 機器配置概略図



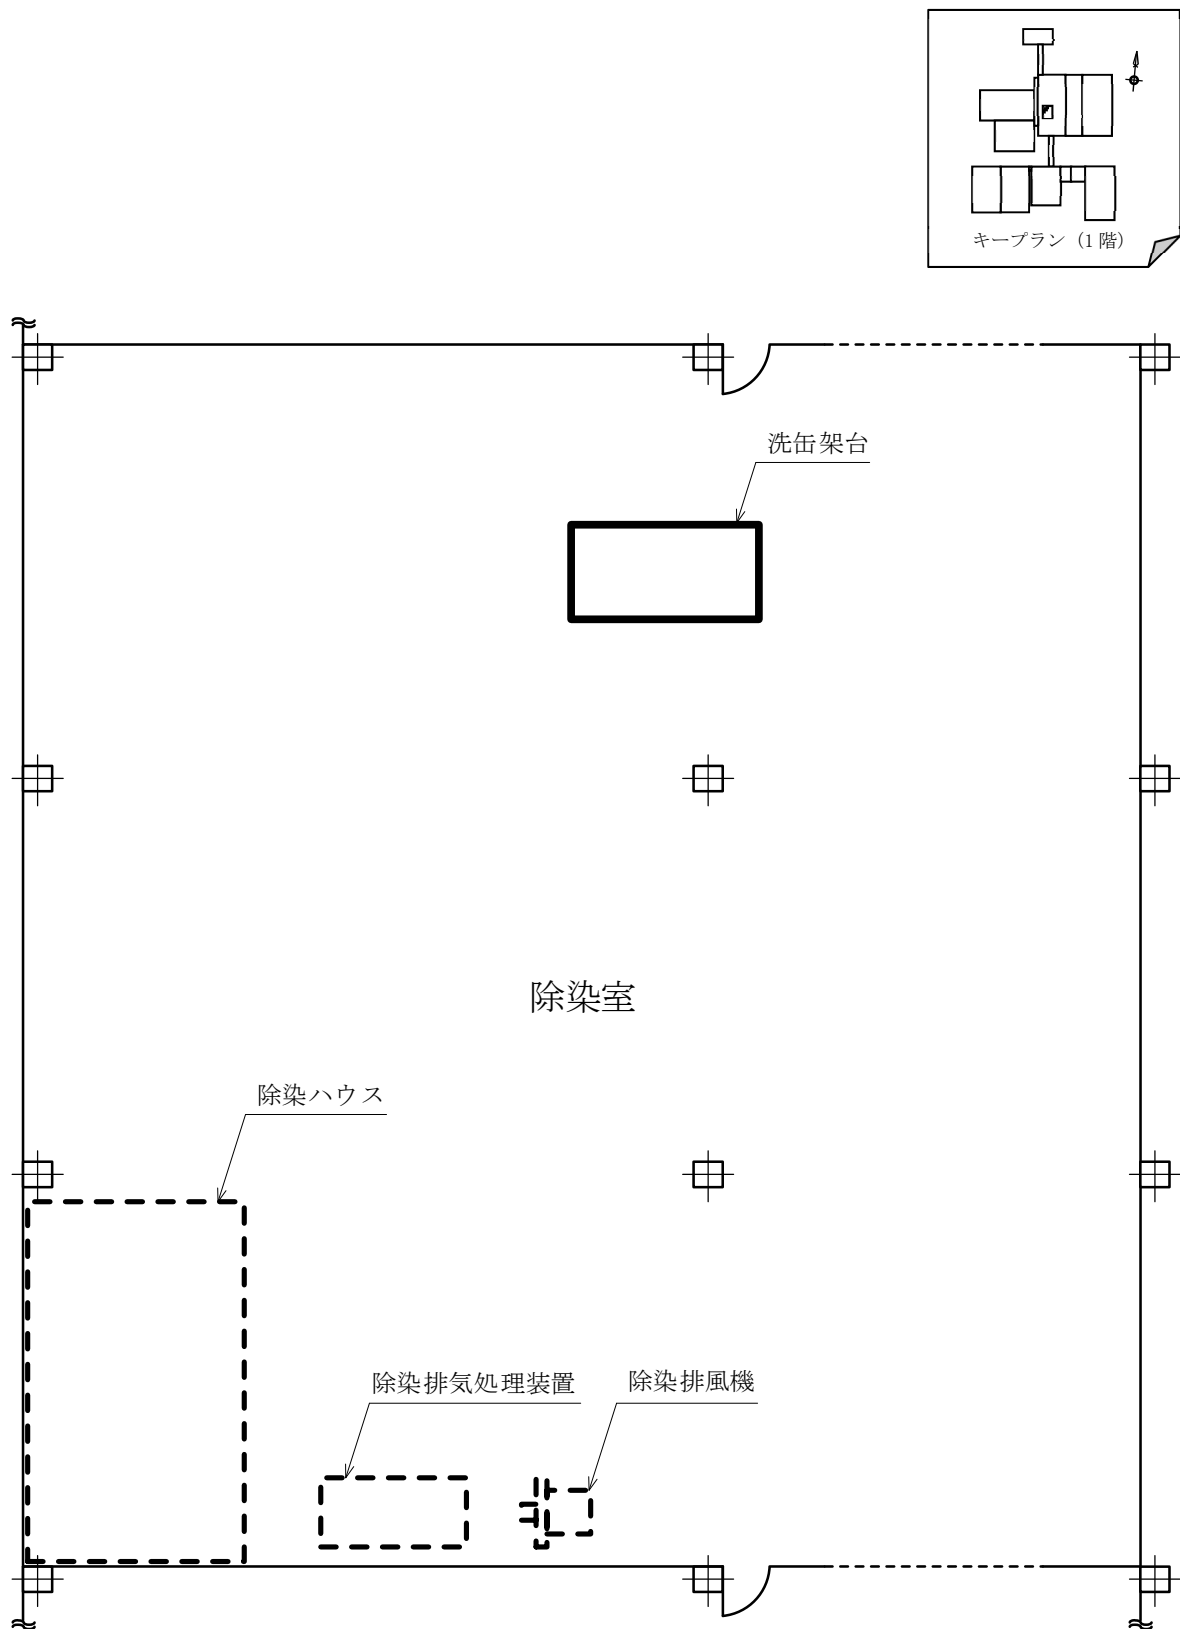


図 2.10.1 洗缶設備 機器配置概略図






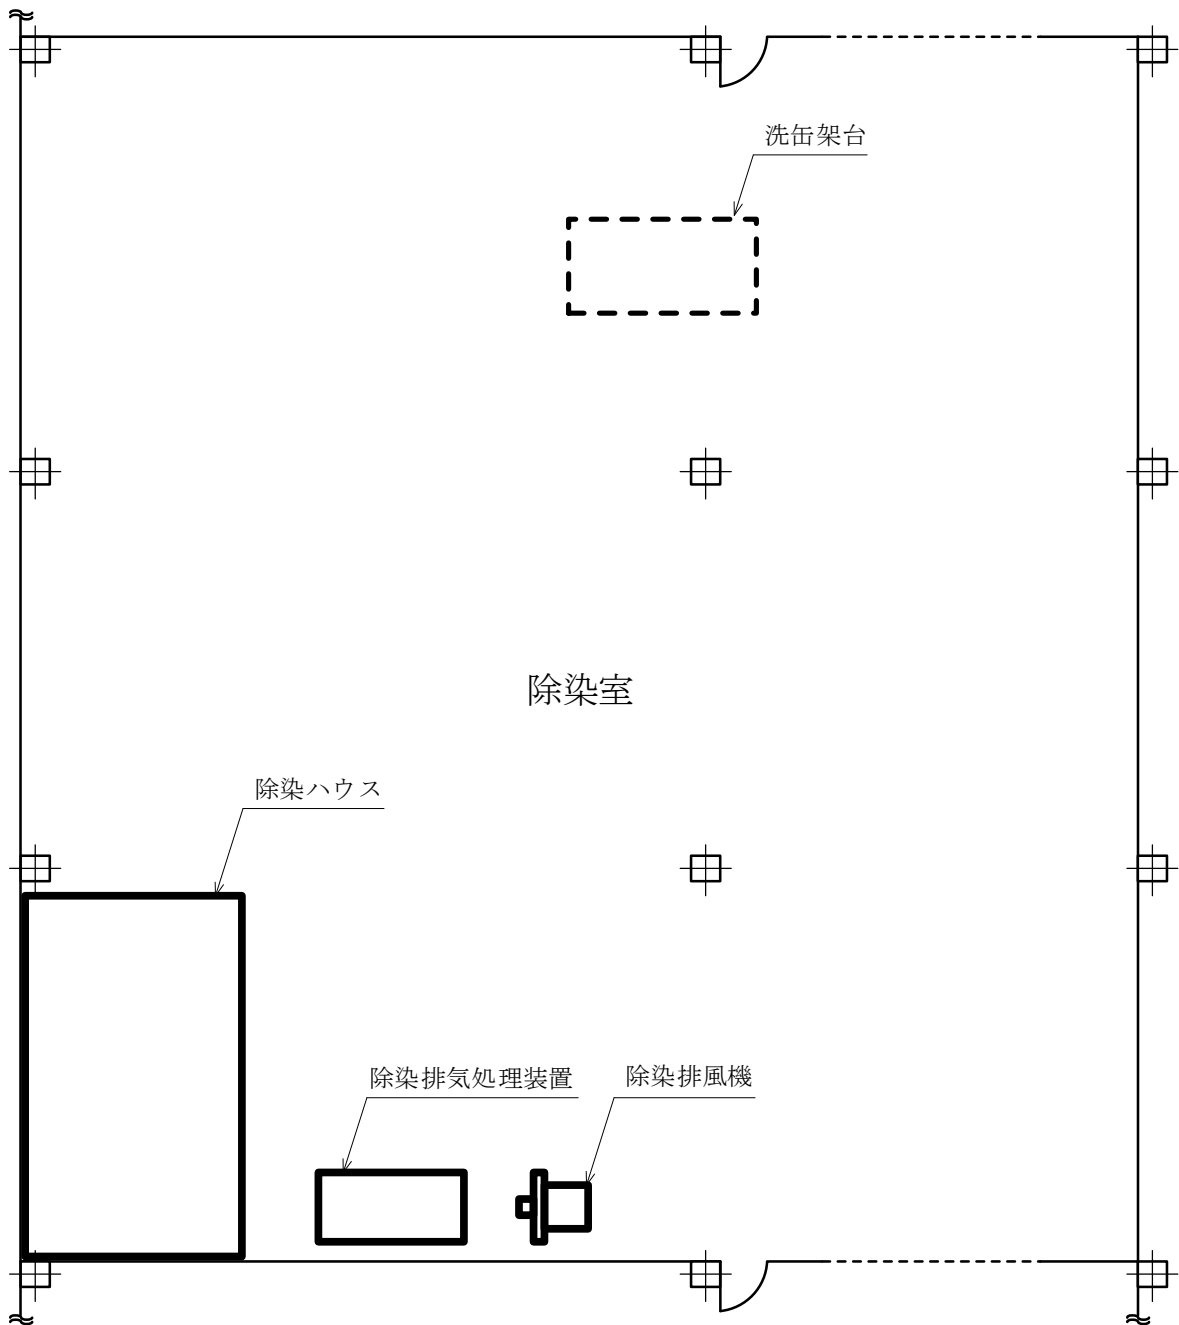


図 2.11.1 除染設備 機器配置概略図 (1 / 2)

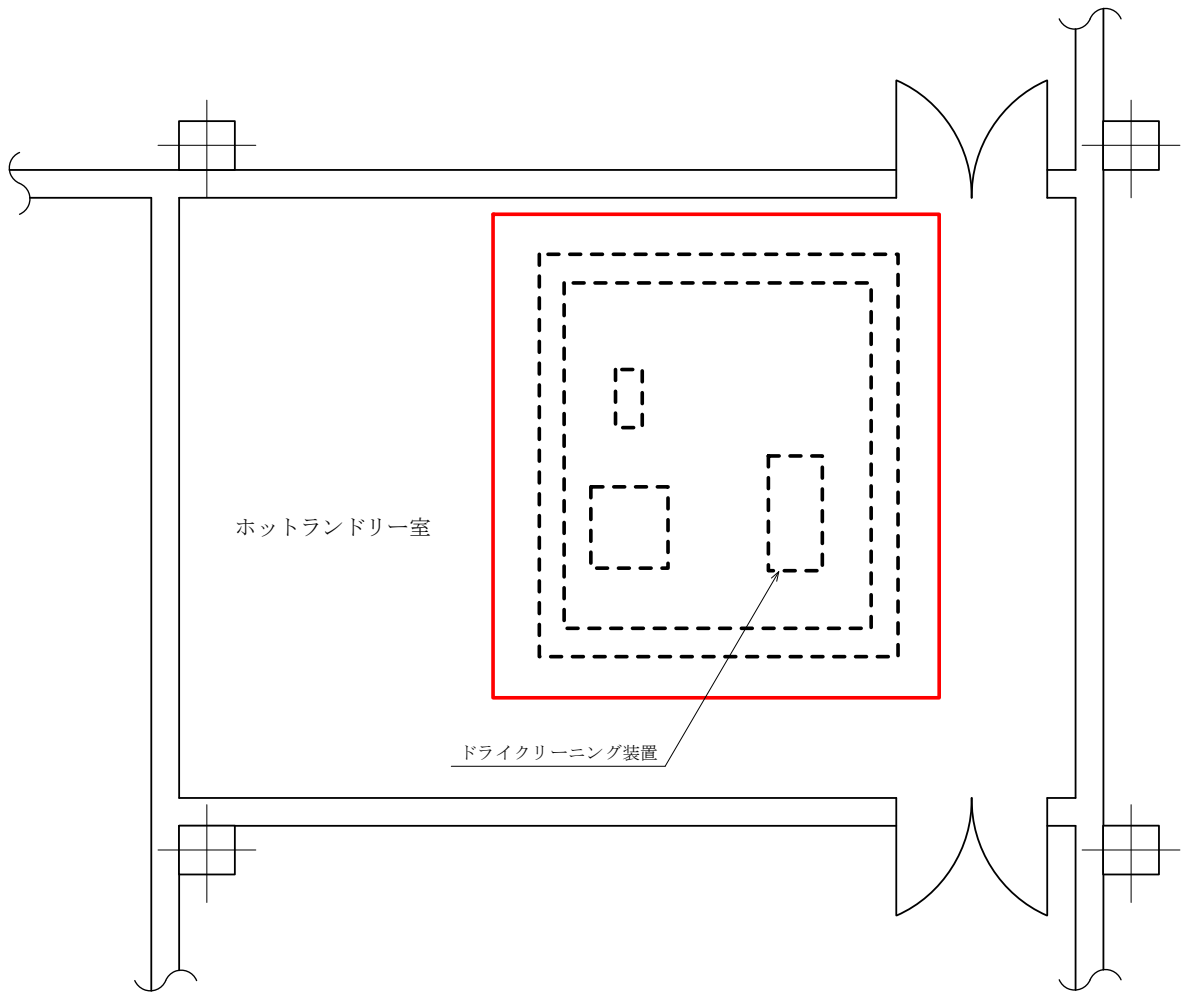

(注) ドライクリーニング装置を撤去する。

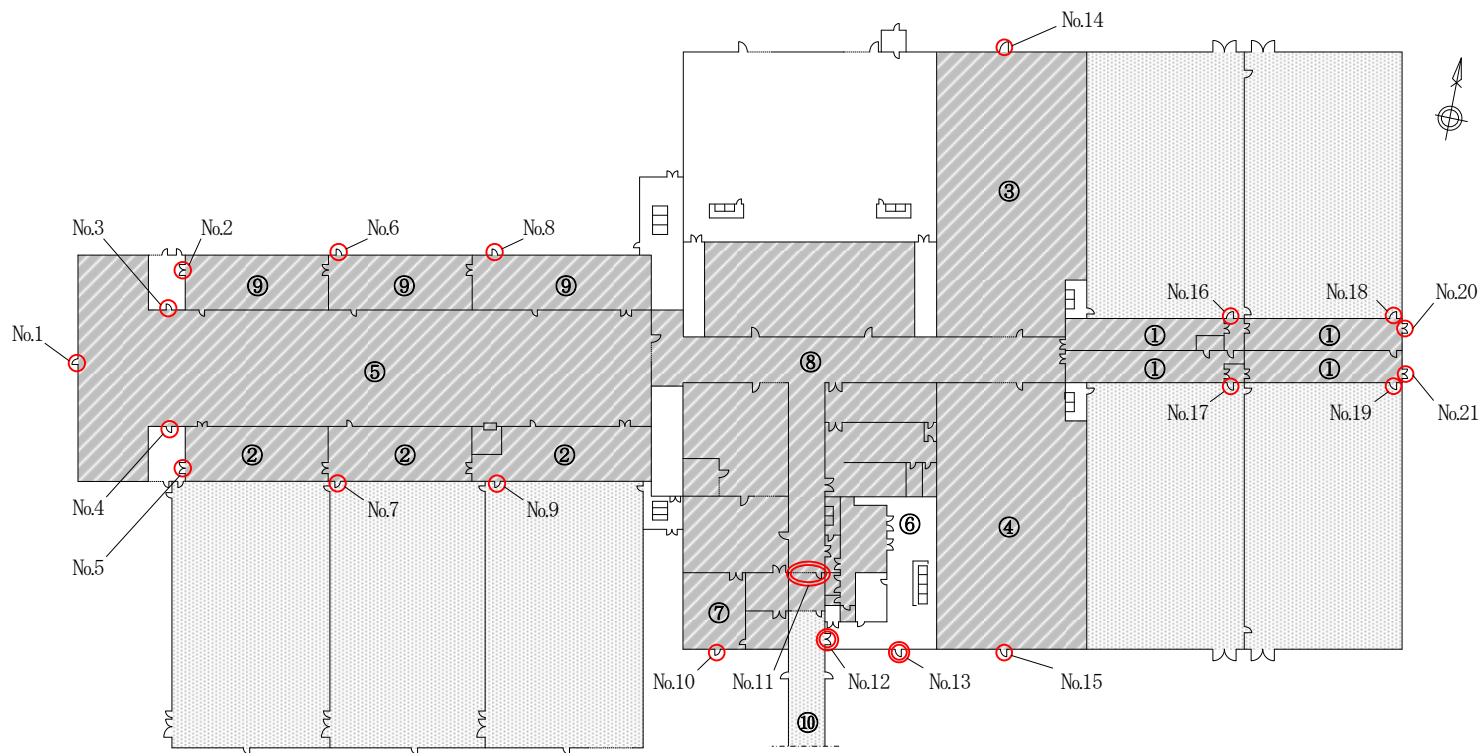

番号	室名
①	1号中間室
②	2号中間室
③	1号発生回収室
④	1号均質室
⑤	2号発回均質室
⑥	更衣エリア
⑦	ホット予備品室
⑧	搬送通路
⑨	付着ウラン回収廃棄物室
⑩	渡り廊下(中央操作棟-ウラン貯蔵・廃棄物建屋)



○：固定式  
(No.1～10, No.14～No.21)

◎：着脱式  
(No.11～No.13)

第1種管理区域  
第2種管理区域  
非管理区域

(注) 溢水防護堰(固定式)及び溢水防護堰(着脱式)を新規設置する。

図 2.12.1 溢水防護設備 機器配置概略図

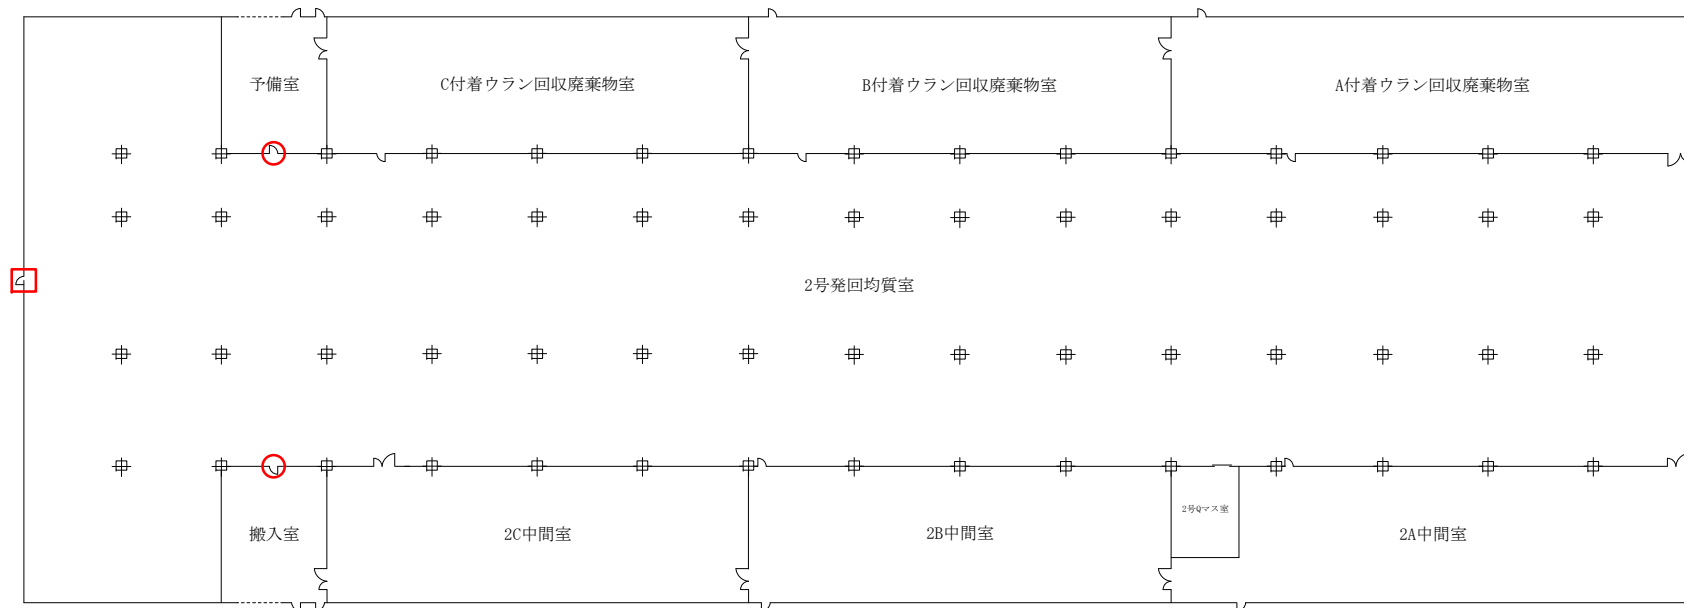

□ : 竜巻防護扉

○ : 竜巻防護板 (A) : 予備室, 竜巻防護板 (B) : 搬入室

(注) 竜巻防護扉及び竜巻防護板 (A, B) を新規設置する。

図 2.13.1 竜巻防護設備 機器配置概略図

V-2-3

構造図

番号	部品名
①	胴本体
②	脚
③	子台車
④	載台
⑤	重量計
⑥	転倒防止金具 A
⑦	転倒防止金具 B


※1：耐震補強（転倒防止金具の取付）

※2：耐震補強（子台車ストッパの更新）


注1：転倒防止金具は、左右対称に取り付けられている。

注2：基礎ボルトは、強度区分 4.6 と同等以上の引張強さを有するものを使用する。


単位：mm



平面図



側面図



正面図

図 3.1.3 均質・ブレンディング設備 構造図 (2号均質槽)

番号	部品名
①	胴本体
②	脚
③	子台車
④	載台
⑤	重量計
⑥	転倒防止バンド
⑦	転倒防止金具

※1：耐震補強（転倒防止バンドの取付）


※2：耐震補強（転倒防止金具の取付）

※3：耐震補強（子台車ストッパの更新）


注1：転倒防止金具は、左右対称に取り付けられている。

注2：基礎ボルトは、強度区分4.6と同等以上の引張強さを有するものを使用する。

単位：mm



平面図



正面図



側面図

図 3.1.4 均質・ブレンディング設備 構造図（2号製品シリンドラ槽（加熱器なし））



番号	部品名
①	胴本体
②	脚
③	子台車
④	載台
⑤	重量計
⑥	転倒防止バンド
⑦	転倒防止金具

※1：耐震補強（転倒防止バンドの取付）


※2：耐震補強（転倒防止金具の取付）

※3：耐震補強（子台車ストッパの更新）


注1：転倒防止金具は、左右対称に取り付けられている。

注2：基礎ボルトは、強度区分4.6と同等以上の引張強さを有するものを使用する。


単位：mm



平面図



正面図

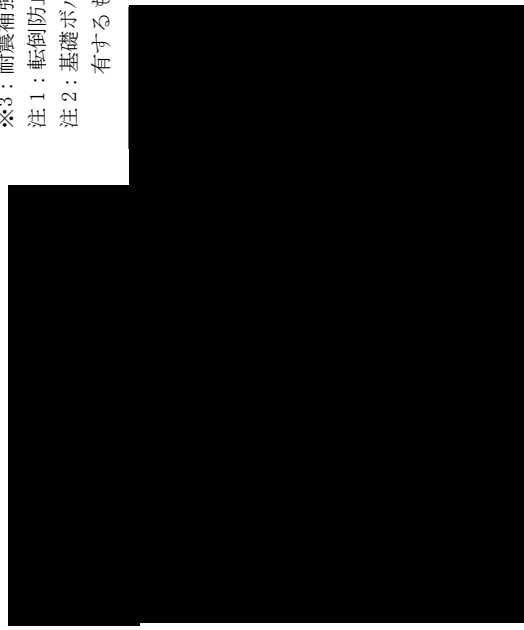

側面図

図 3.1.1.5 均質・ブレンディング設備 構造図 (2号製品シリリンダ槽 (加熱器あり))

番号	部品名
①	胴本体
②	脚
③	子台車
④	載台
⑤	重量計
⑥	転倒防止バンド
⑦	転倒防止金具

※1：耐震補強（転倒防止バンドの取付）


※2：耐震補強（転倒防止金具の取付）

※3：耐震補強（子台車ストッパの更新）


注1：転倒防止金具は、左右対称に取り付けられている。

注2：基礎ボルトは、強度区分 4.6 と同等以上の引張強さを有するものを使用する。


単位：mm



平面図



正面図




側面図

図 3.1.6 均質・ブレンディング設備 構造図 (2号原料シリンダ槽)


番号	部品名
①	本体
②	試料入口
③	試料出口

注1：基礎ボルト及び据付ボルトは，強度区分4.6と同等以上の引張強さを有するものを使用する。


単位：mm

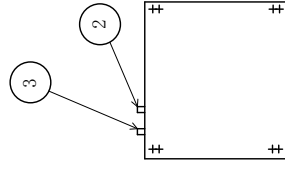

平面図

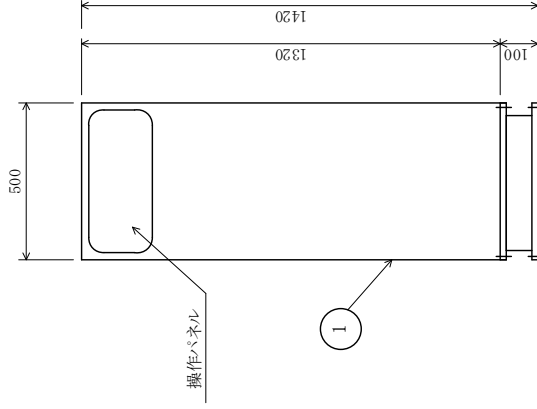

正面図

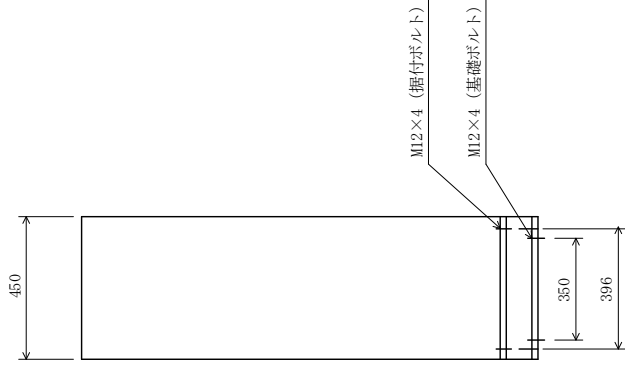


側面図


図3.1.8 均質・ブレンディング設備 構造図 (2号工程用モニタ)

番号	部品名
①	胴本体
②	鏡板

単位：mm

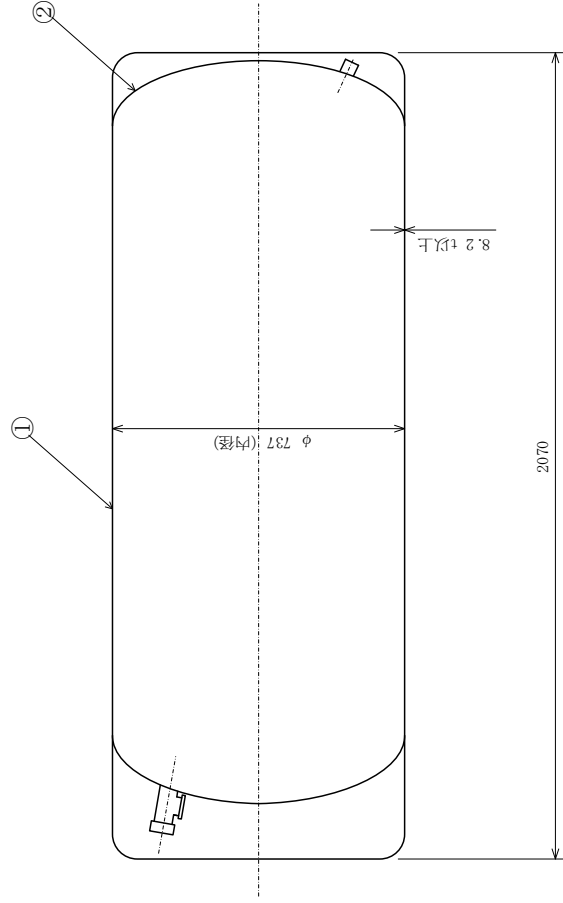

正面図




側面図


図 3.2.2 貯蔵設備 構造図 (ANSI 又は ISO 規格 30B)

番号	部品名
①	胴本体
②	鏡板

単位：mm

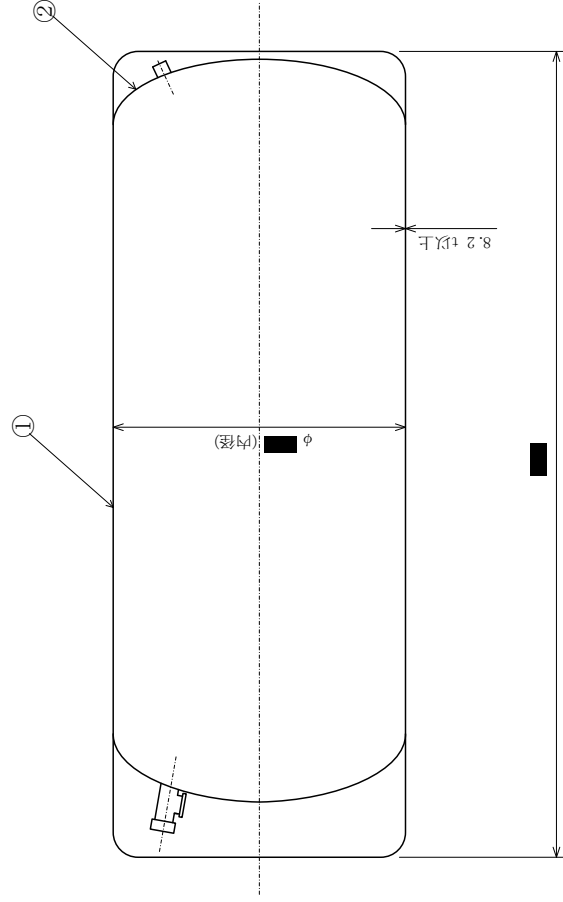


正面図




側面図

図 3.2.3 貯蔵設備 構造図 (付着ウラン回収容器)

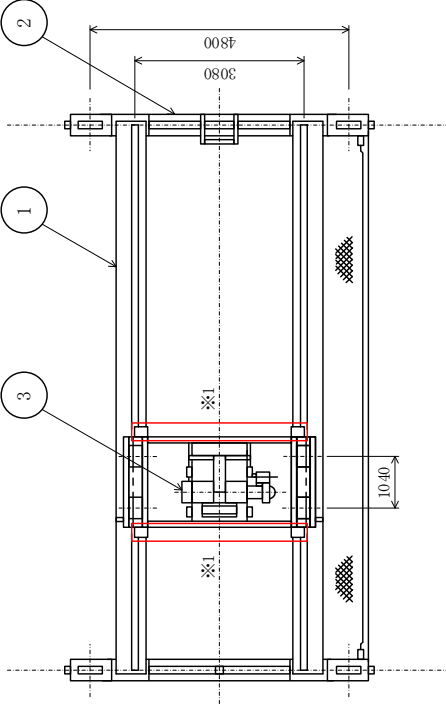

平面図

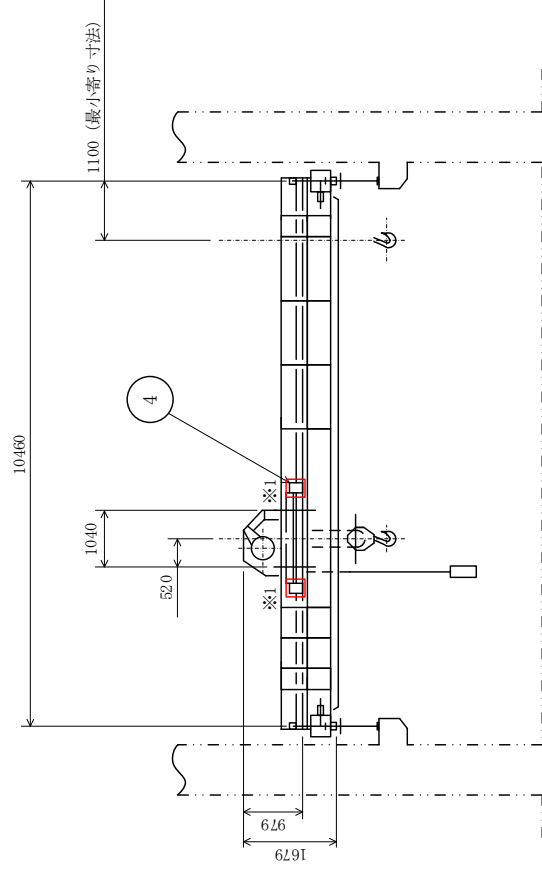


正面図

番号	部品名
①	ガード
②	サドル
③	ホイスト
④	転倒防止金具


※1：耐震補強（転倒防止金具の取付）

単位：mm

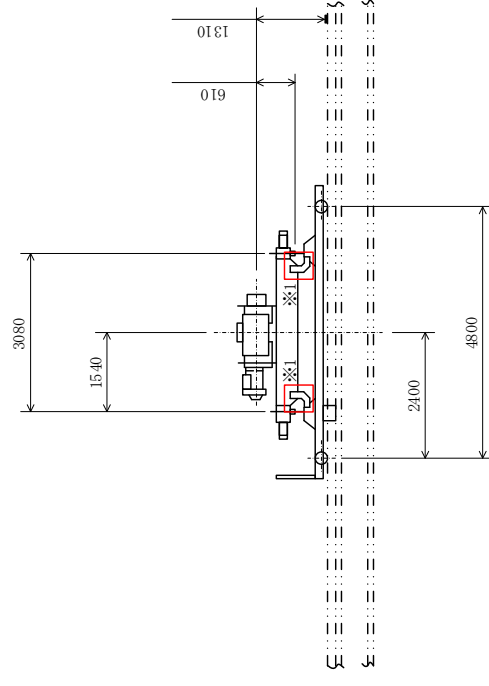


側面図

図 3.3.1 搬送設備 構造図（天井走行クレーン (A) ~ (C)）

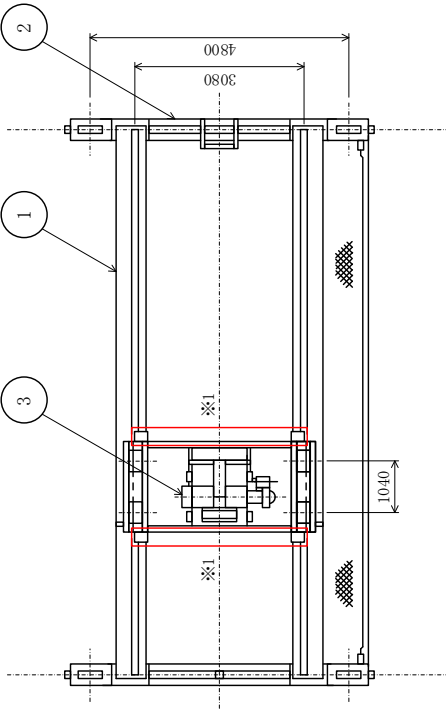

平面図

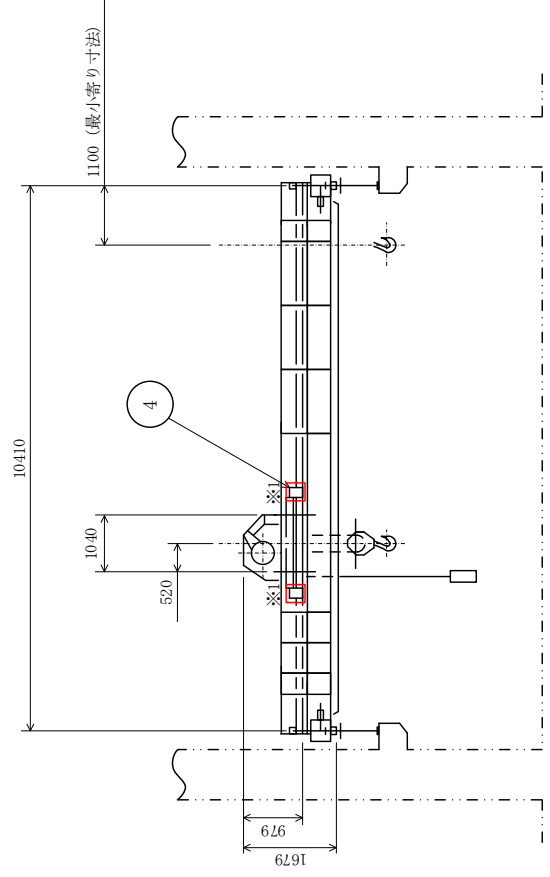


正面図

番号	部品名
①	ガード
②	サドル
③	ホイスト
④	転倒防止金具


※1：耐震補強（転倒防止金具の取付）

単位：mm

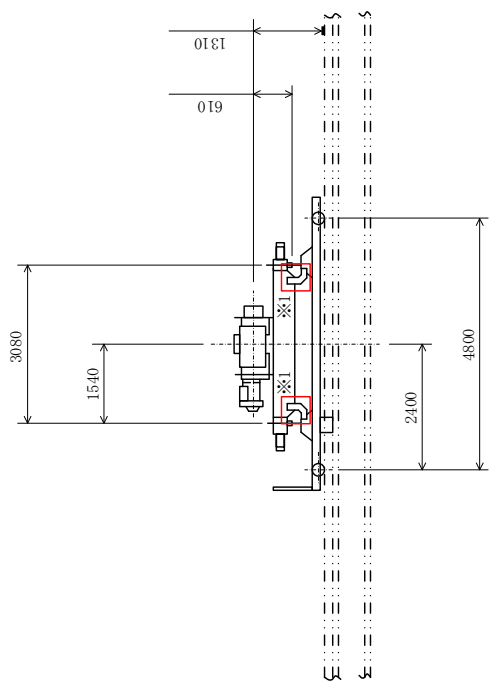


側面図

図 3.3.2 搬送設備 構造図（天井走行クレーン（D））

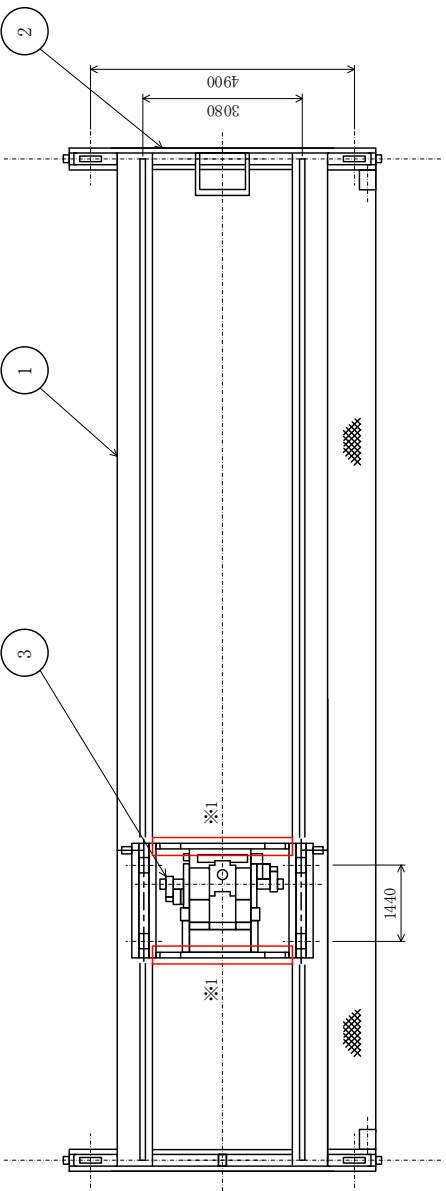

平面図

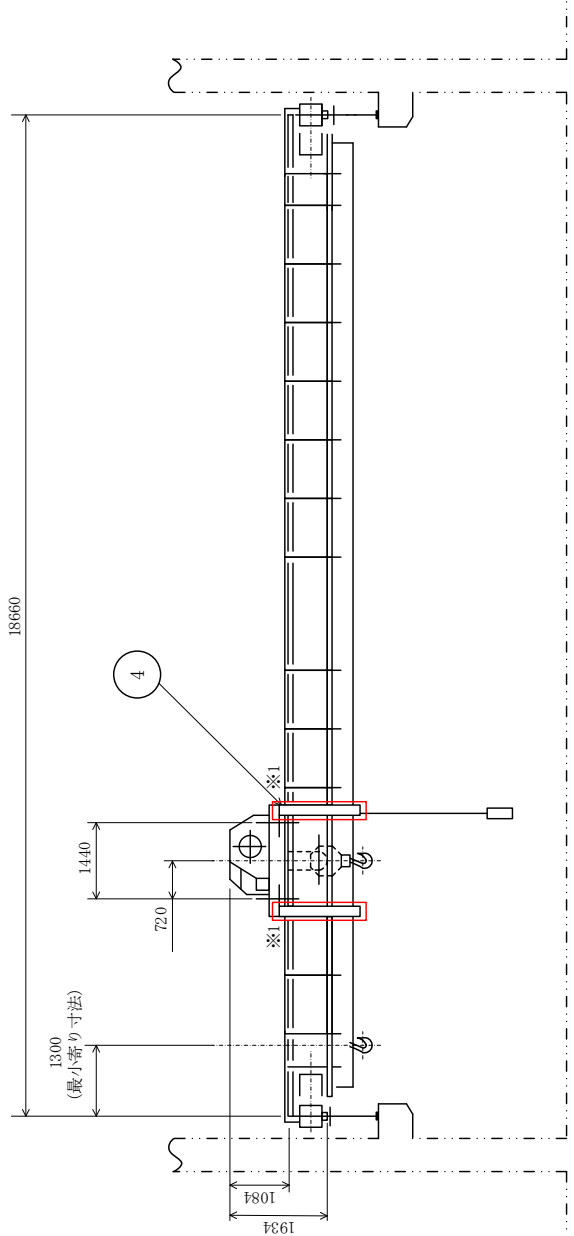


正面図

番号	部品名
①	ガード
②	サドル
③	ホイスト
④	転倒防止金具

※1：耐震補強（転倒防止金具の取付）


単位：mm

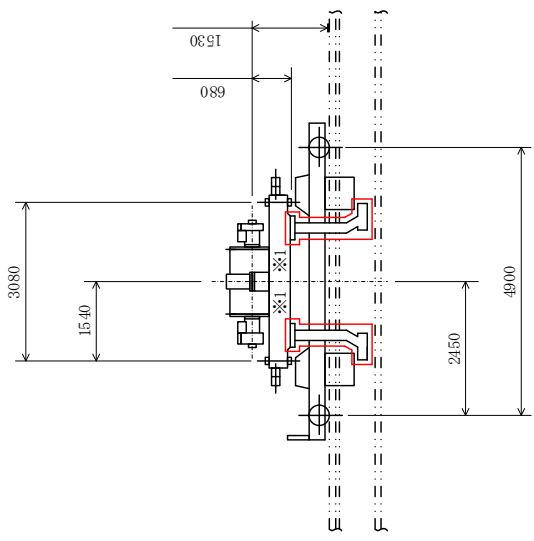

側面図

図 3.3.3 搬送設備 構造図（天井走行クレーン（E））



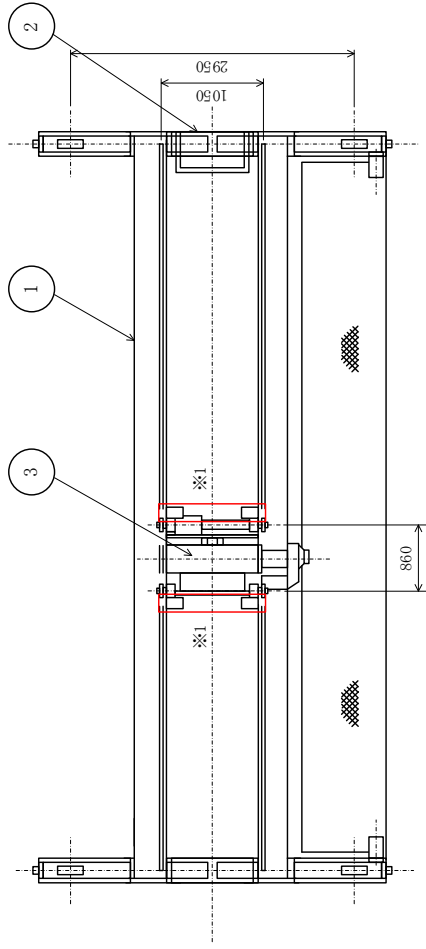


平面図


単位：mm

番号	部品名
①	ガード
②	サドル
③	ホイスト
④	転倒防止金具

※1：耐震補強（転倒防止金具の取付）

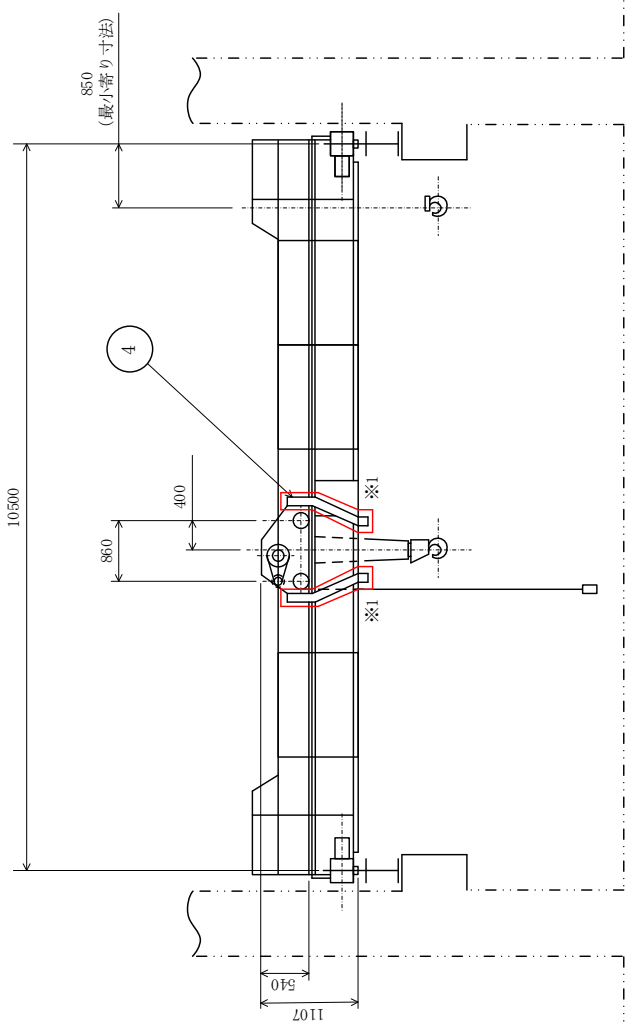


正面図

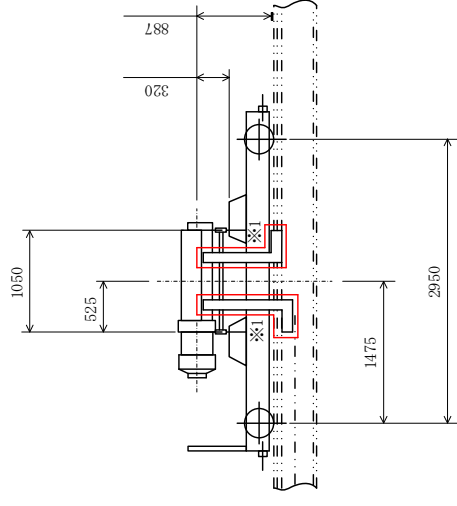


側面図


図 3.3.4 搬送設備 構造図（天井走行クレーン（G））

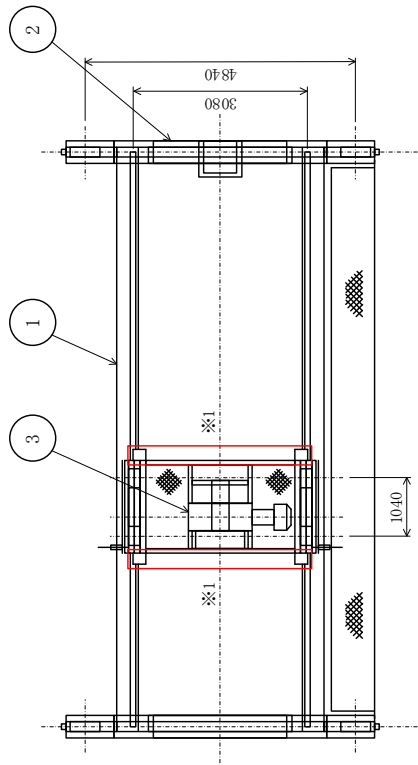

平面図

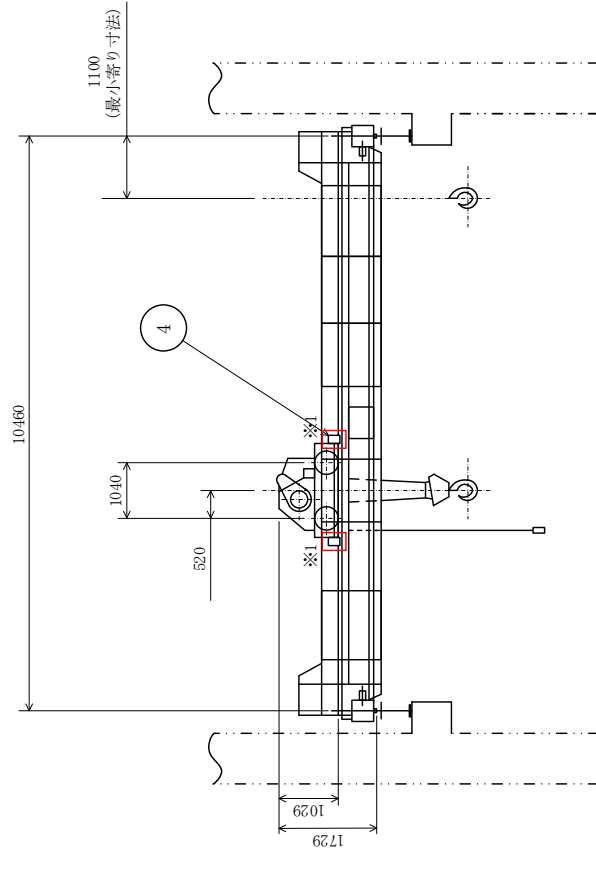

正面図

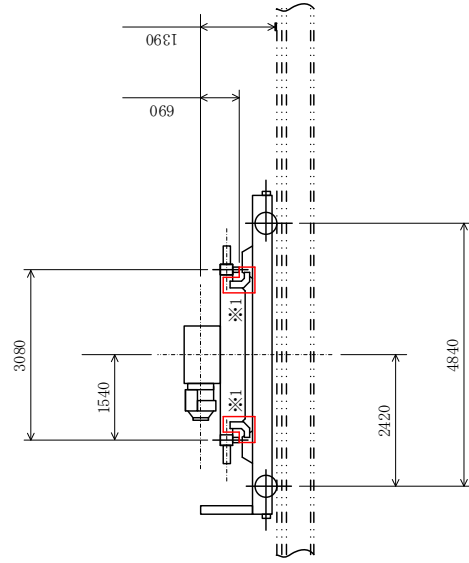


側面図

番号	部品名
①	ガード
②	サドル
③	ホイスト
④	転倒防止金具

※1：耐震補強（転倒防止金具の取付）

単位：mm

図 3.3.5 搬送設備 構造図（天井走行クレーン（H）～（P））

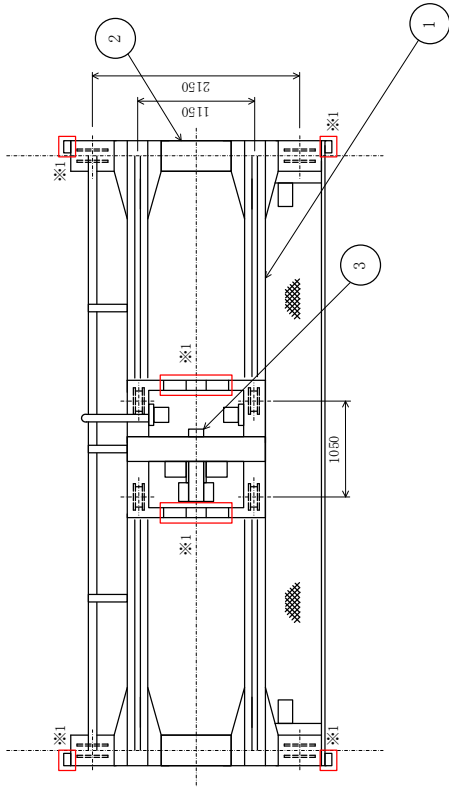


平面図


単位：mm

番号	部品名
①	ガード
②	サドル
③	ホイスト
④	転倒防止金具 (ホイスト)
⑤	転倒防止金具 (クレーン)

※1：耐震補強 (転倒防止金具の取付)

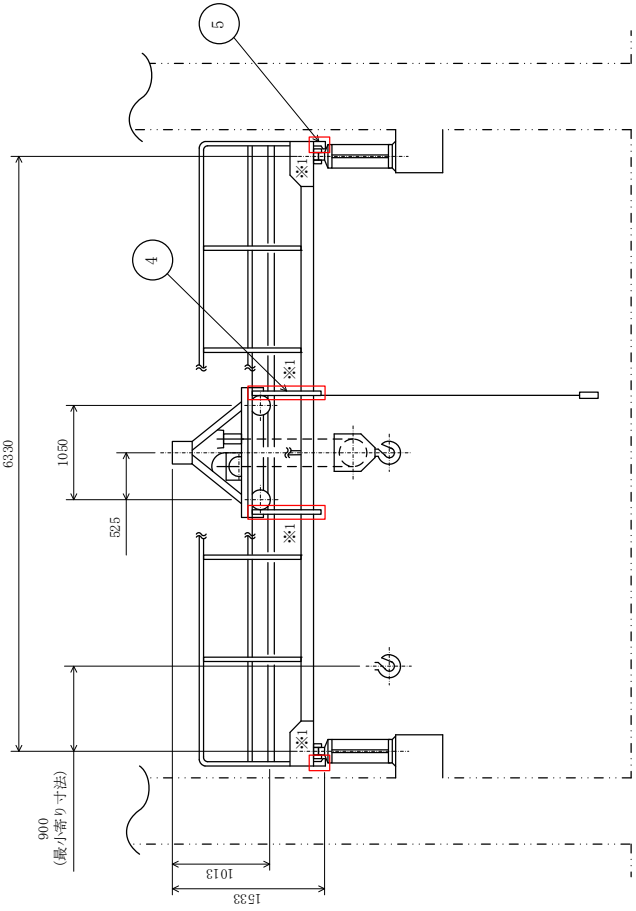


正面図

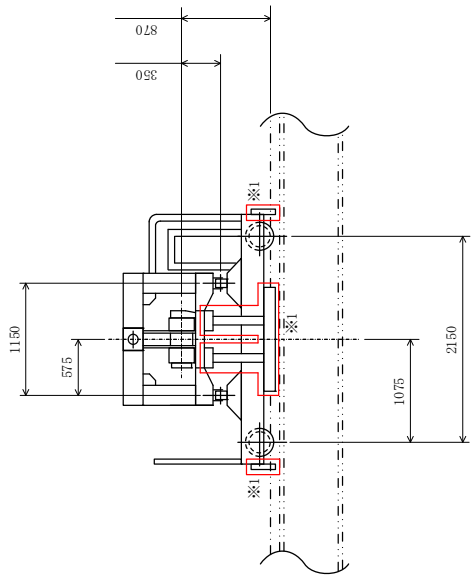


側面図

図 3.3.6 搬送設備 構造図 (均質室天井走行クレーン)

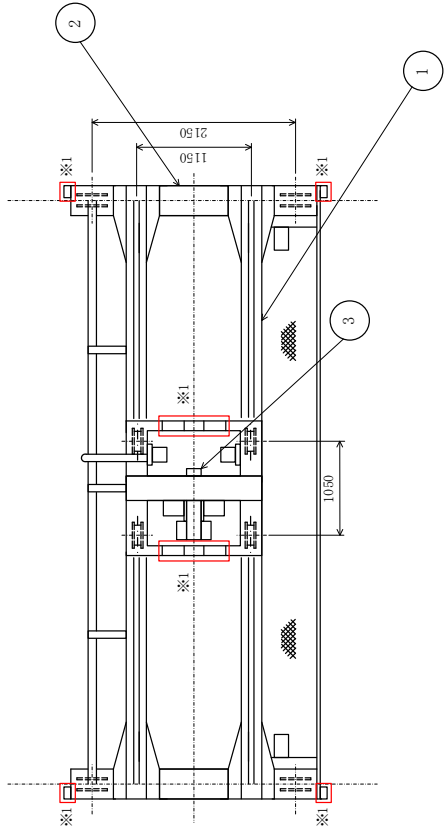

平面図

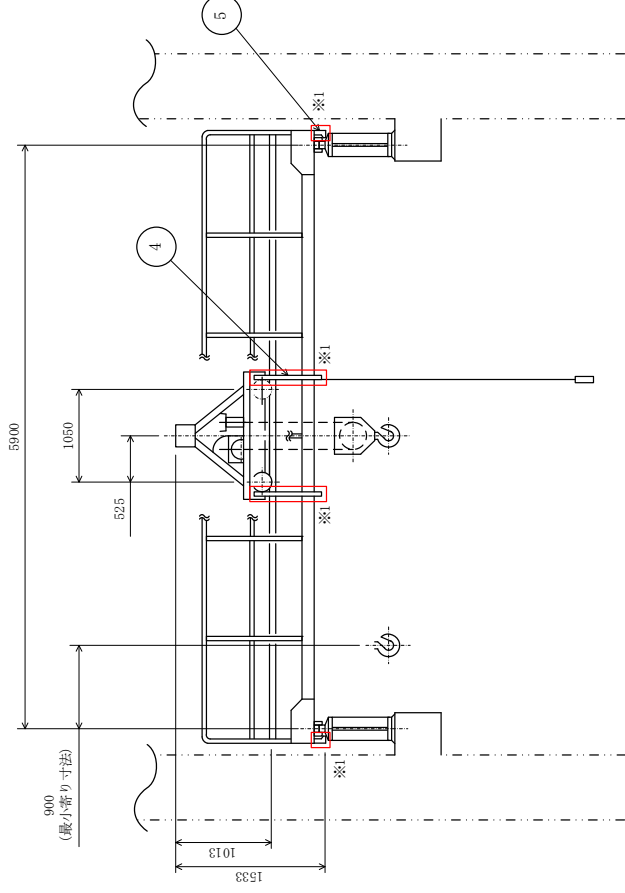


正面図

番号	部品名
①	ガード
②	サドル
③	ホイスト
④	転倒防止金具 (ホイスト)
⑤	転倒防止金具 (クレーン)

※1：耐震補強 (転倒防止金具の取付)

単位：mm

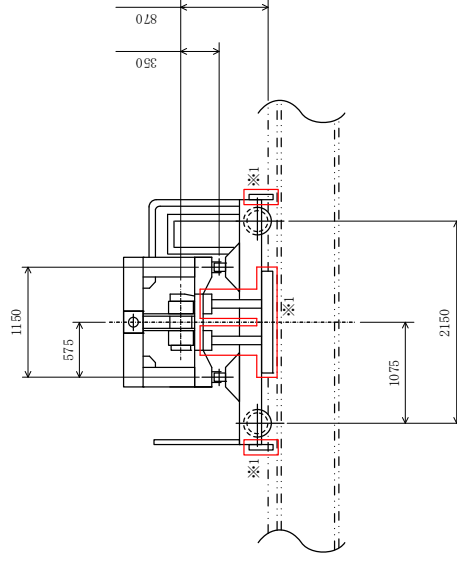

側面図

図 3.3.7 搬送設備 構造図 (2号発回均質室天井走行クレーン)

単位：mm

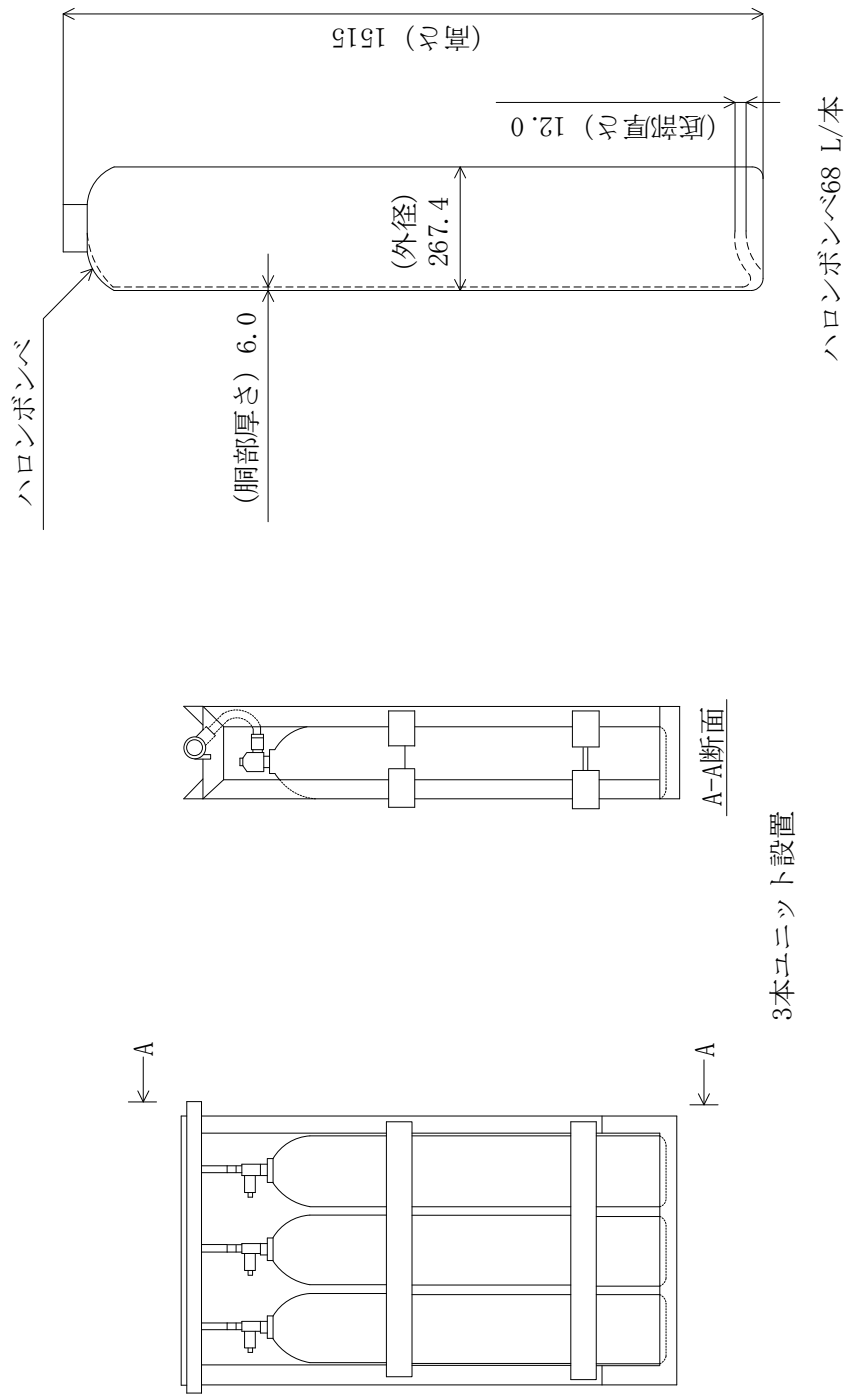


図 3.6.1 非常用設備 構造図 (ハロンポンプ (2号中間室, 2号発回均質室用) (1 / 2))

単位：mm

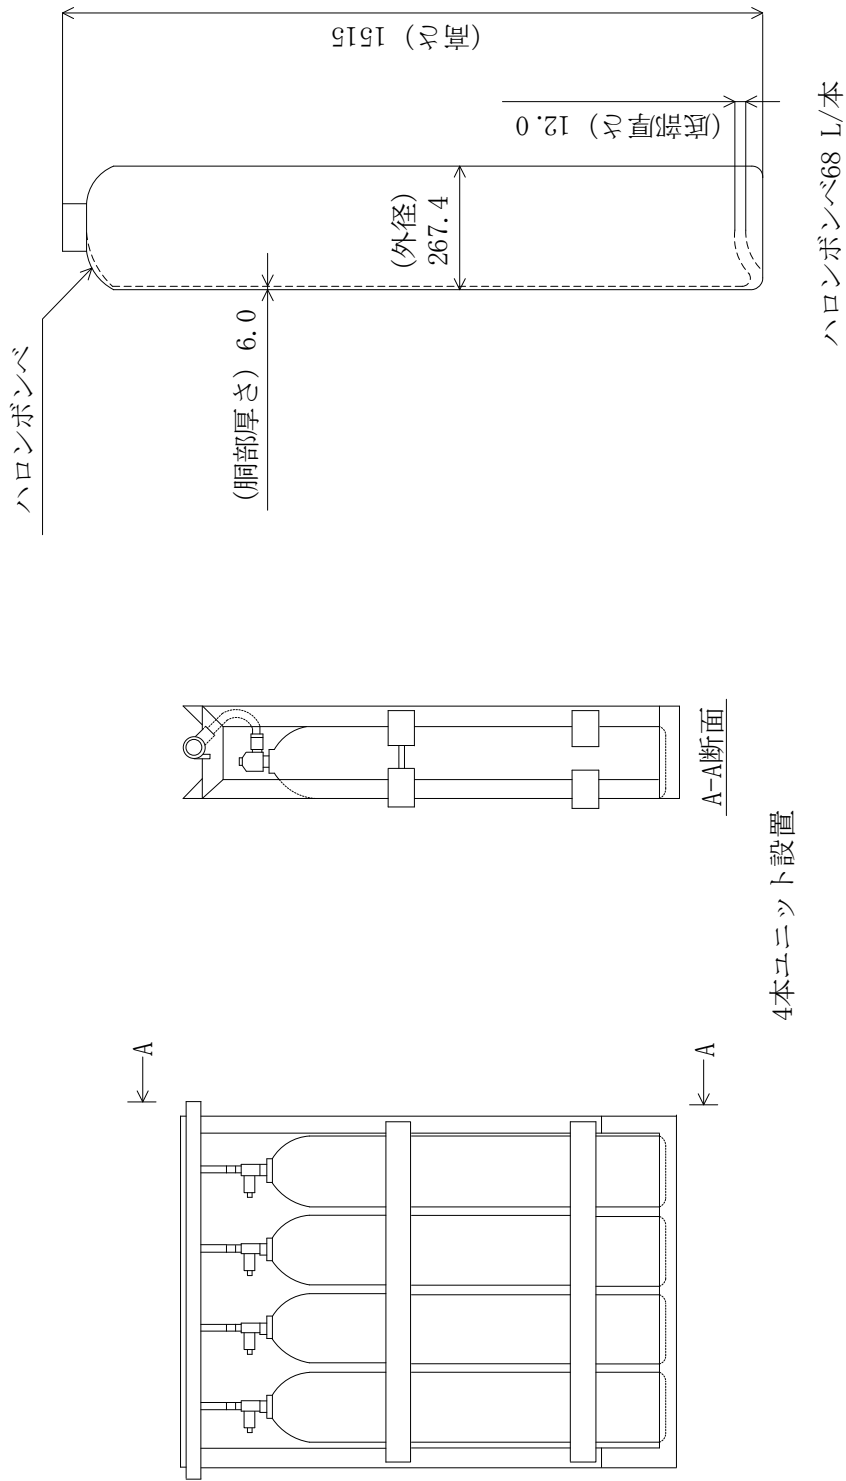


図 3.6.1 非常用設備 構造図 (ハロンポンプ (2号中間室, 2号発回均質室用) (2/2))

図 3.6.1 非常用設備 構造図 (ハロンポンベ (2号中間室, 2号発回均質室用)) 別紙

仕様表記載の公称値の許容範囲

ハロンポンベ (2号中間室, 2号発回均質室用)

主要寸法 (mm)		許容範囲 (mm)	根拠
外径	267.4	+2.6 -2.6	製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10 -10	製造実績を考慮したメーカー基準
胴部厚さ	6.0	+規定しない -0	製造実績を考慮したメーカー基準
底部厚さ	12.0	+規定しない -0	製造実績を考慮したメーカー基準

単位：mm

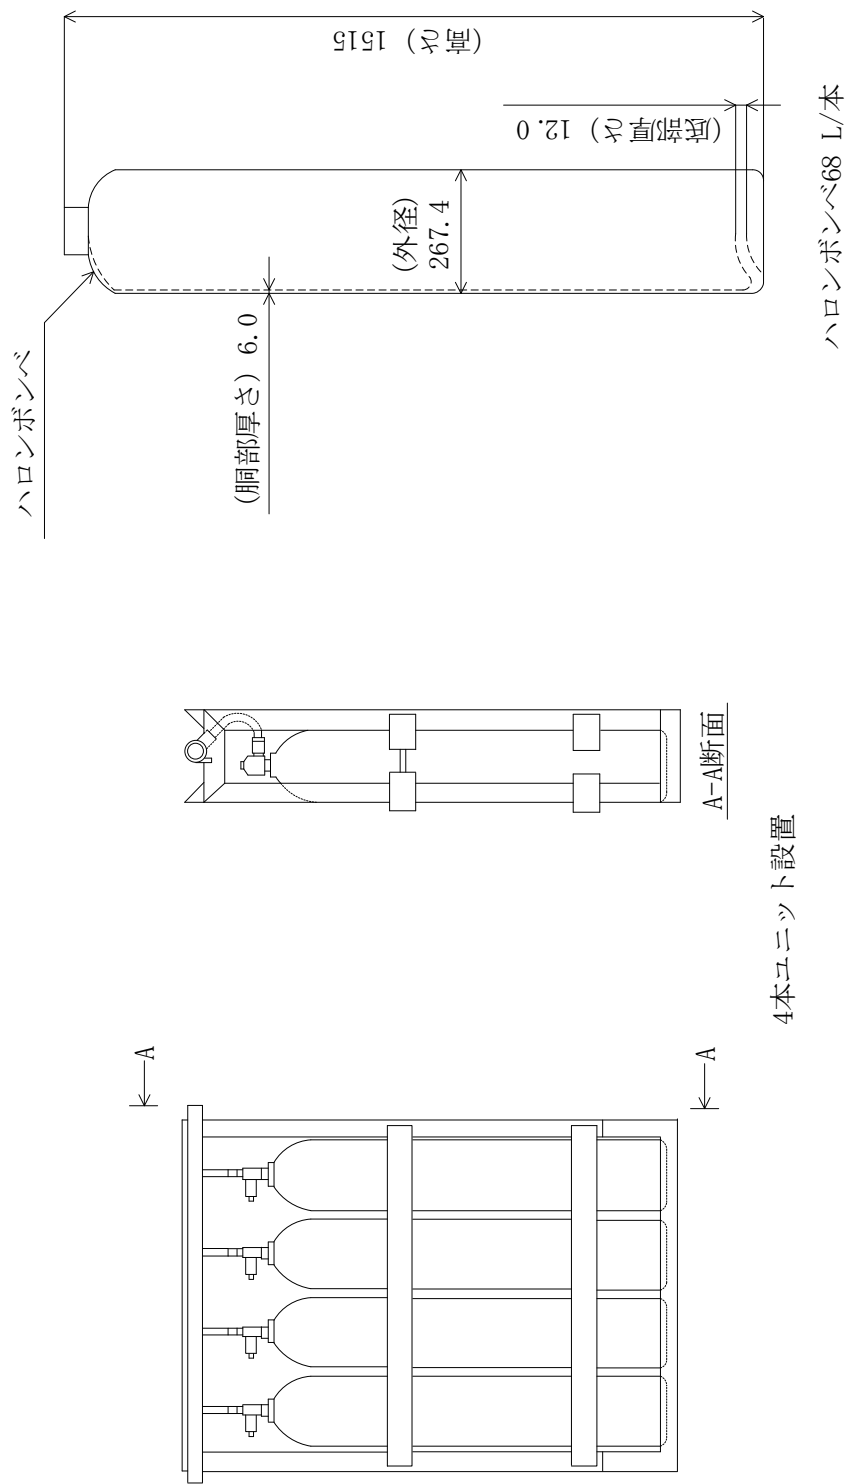


図 3.6.2 非常用設備 構造図 (ハロンポンベ (1号均質室用))



図 3.6.2 非常用設備 構造図 (ハロンポンベ (1号均質室用)) 別紙

仕様表記載の公称値の許容範囲

ハロンポンベ (1号均質室用)

主要寸法 (mm)		許容範囲 (mm)	根拠
外径	267.4	+2.6 -2.6	製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10 -10	製造実績を考慮したメーカー基準
胴部厚さ	6.0	+規定しない -0	製造実績を考慮したメーカー基準
底部厚さ	12.0	+規定しない -0	製造実績を考慮したメーカー基準

単位：mm

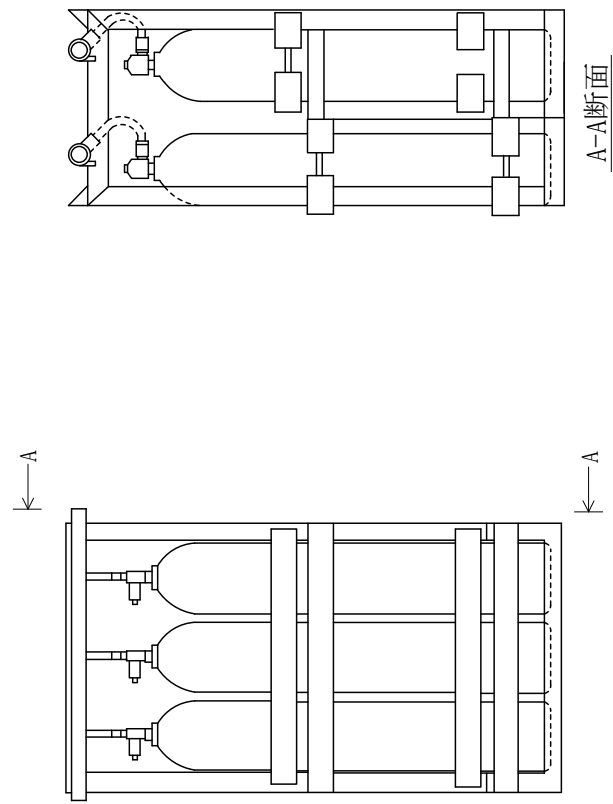
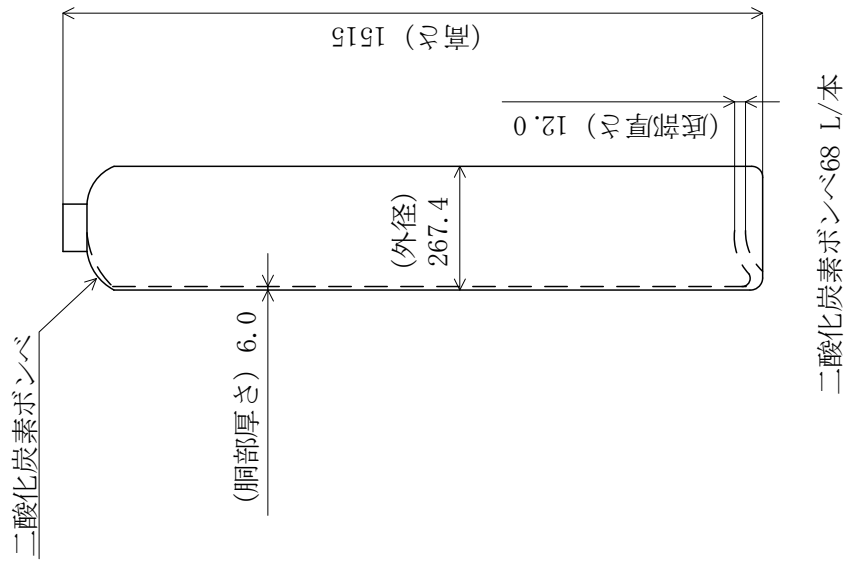


図 3.6.3 非常用設備 構造図 (二酸化炭素ボンベ (2号中間室用) (1 / 2))

単位：mm

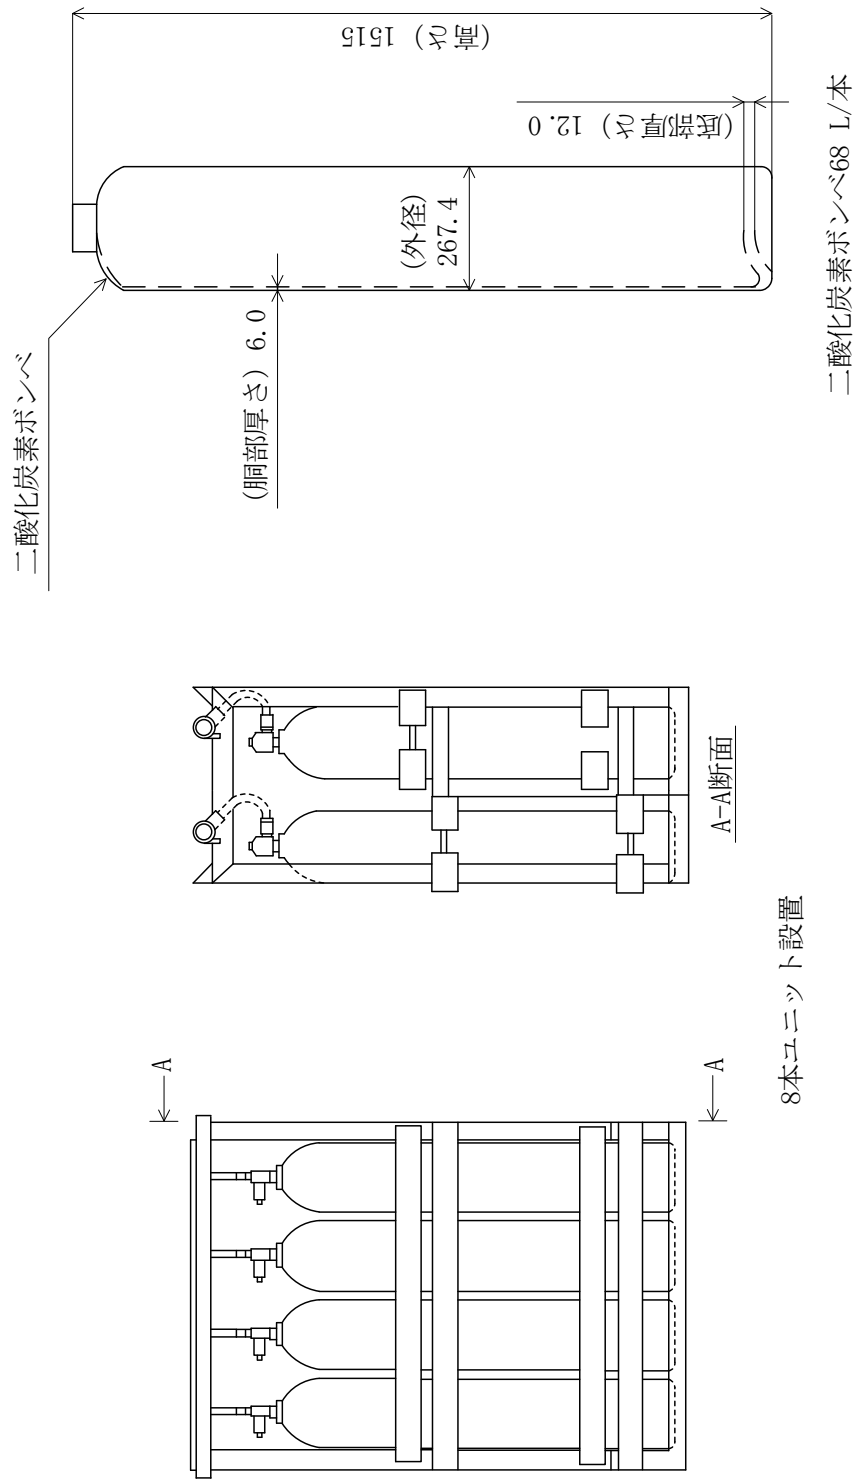


図 3.6.3 非常用設備 構造図 (二酸化炭素ポンプ (2号中間室用) (2 / 2))

図 3.6.3 非常用設備 構造図 (二酸化炭素ポンペ (2号中間室用)) 別紙

仕様表記載の公称値の許容範囲

二酸化炭素ポンペ (2号中間室用)

主要寸法 (mm)		許容範囲 (mm)	根拠
外径	267.4	+2.6 -2.6	製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10 -10	製造実績を考慮したメーカー基準
胴部厚さ	6.0	+規定しない -0	製造実績を考慮したメーカー基準
底部厚さ	12.0	+規定しない -0	製造実績を考慮したメーカー基準

単位：mm


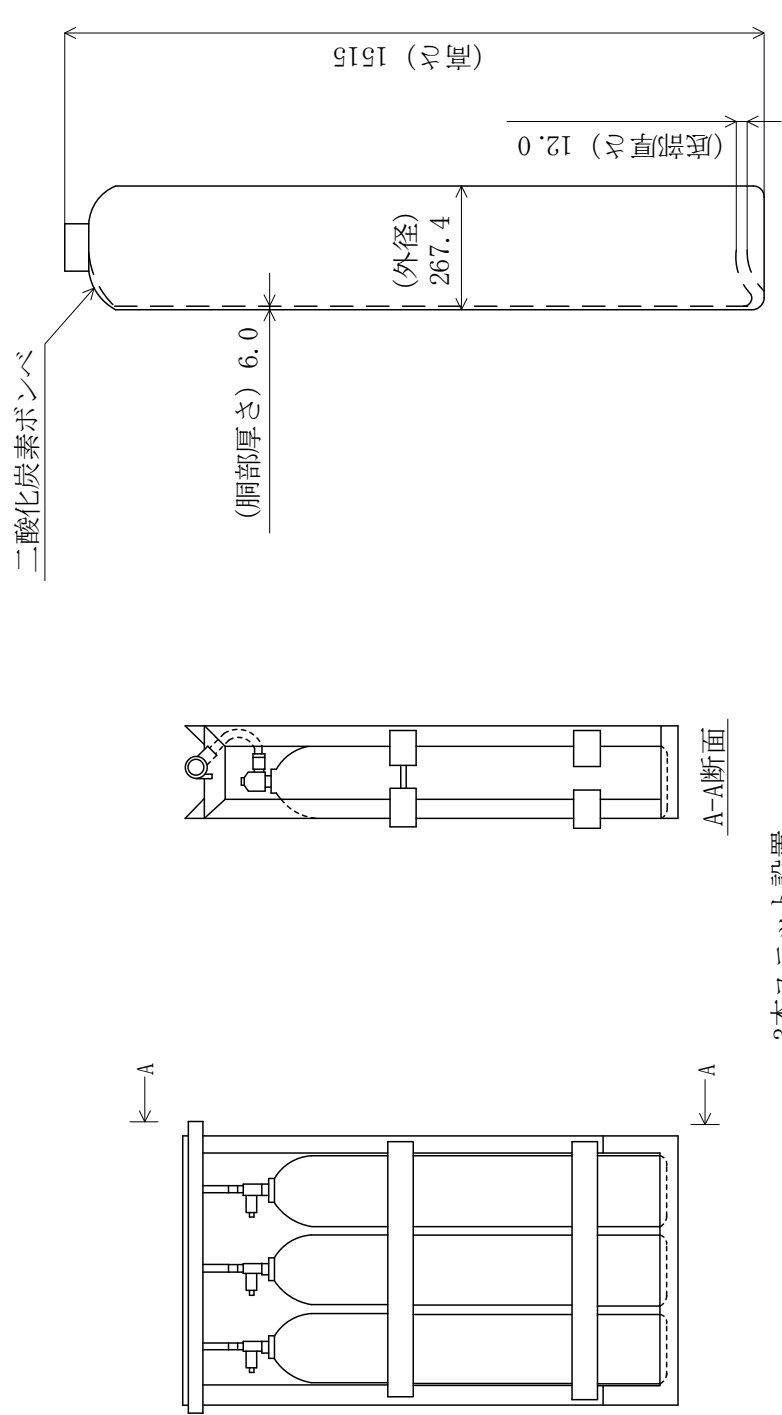


図 3.6.4 非常用設備 構造図 (二酸化炭素ポンプ (2号発回均質室用) (1 / 3))

単位：mm

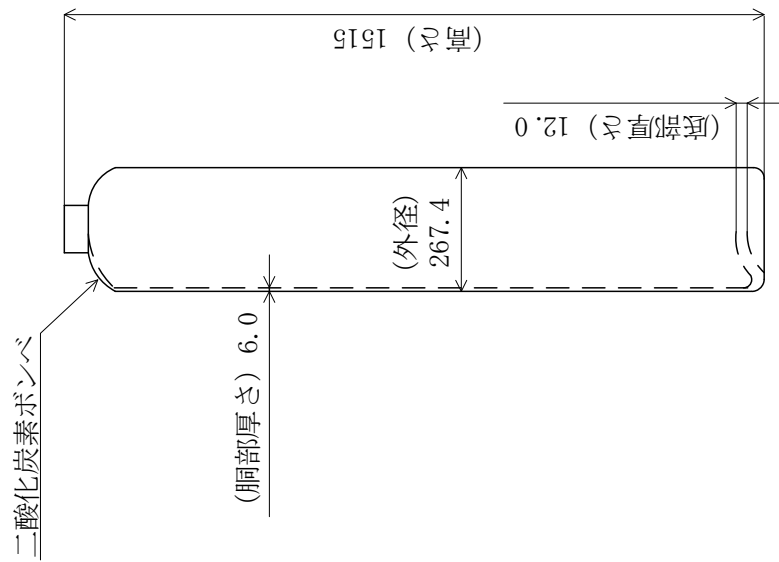

二酸化炭素ボンベ68 L/本

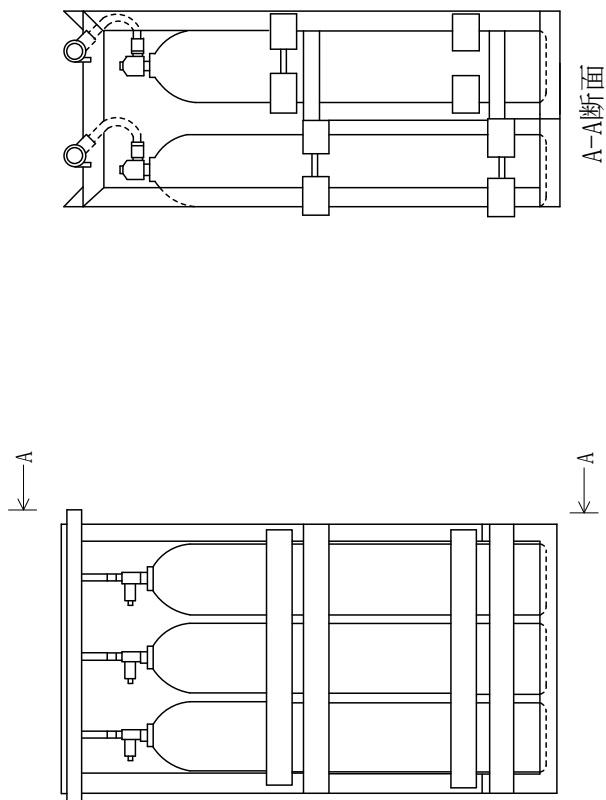


図 3.6.4 非常用設備 構造図 (二酸化炭素ボンベ (2号発回均質室用) (2/3))

単位：mm

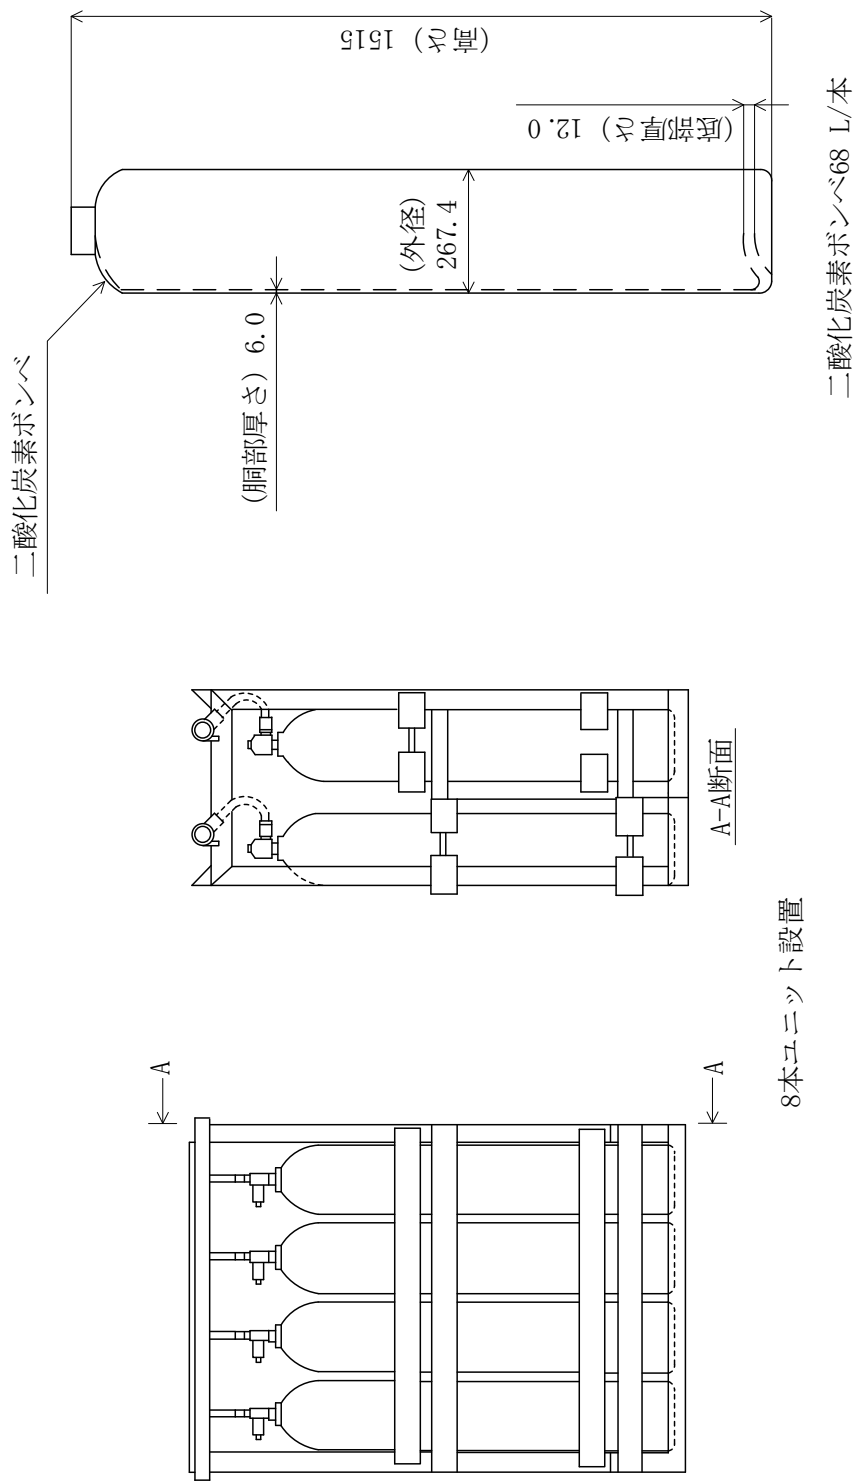


図 3.6.4 非常用設備 構造図 (二酸化炭素ポンプ (2号発回均質室用) (3/3))

図 3.6.4 非常用設備 構造図（二酸化炭素ポンペ（2号発回均質室用） 別紙


仕様表記載の公称値の許容範囲

二酸化炭素ポンペ（2号発回均質室用）

主要寸法 (mm)		許容範囲 (mm)	根拠
外径	267.4	+2.6 -2.6	製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10 -10	製造実績を考慮したメーカー基準
胴部厚さ	6.0	+規定しない -0	製造実績を考慮したメーカー基準
底部厚さ	12.0	+規定しない -0	製造実績を考慮したメーカー基準



単位：mm

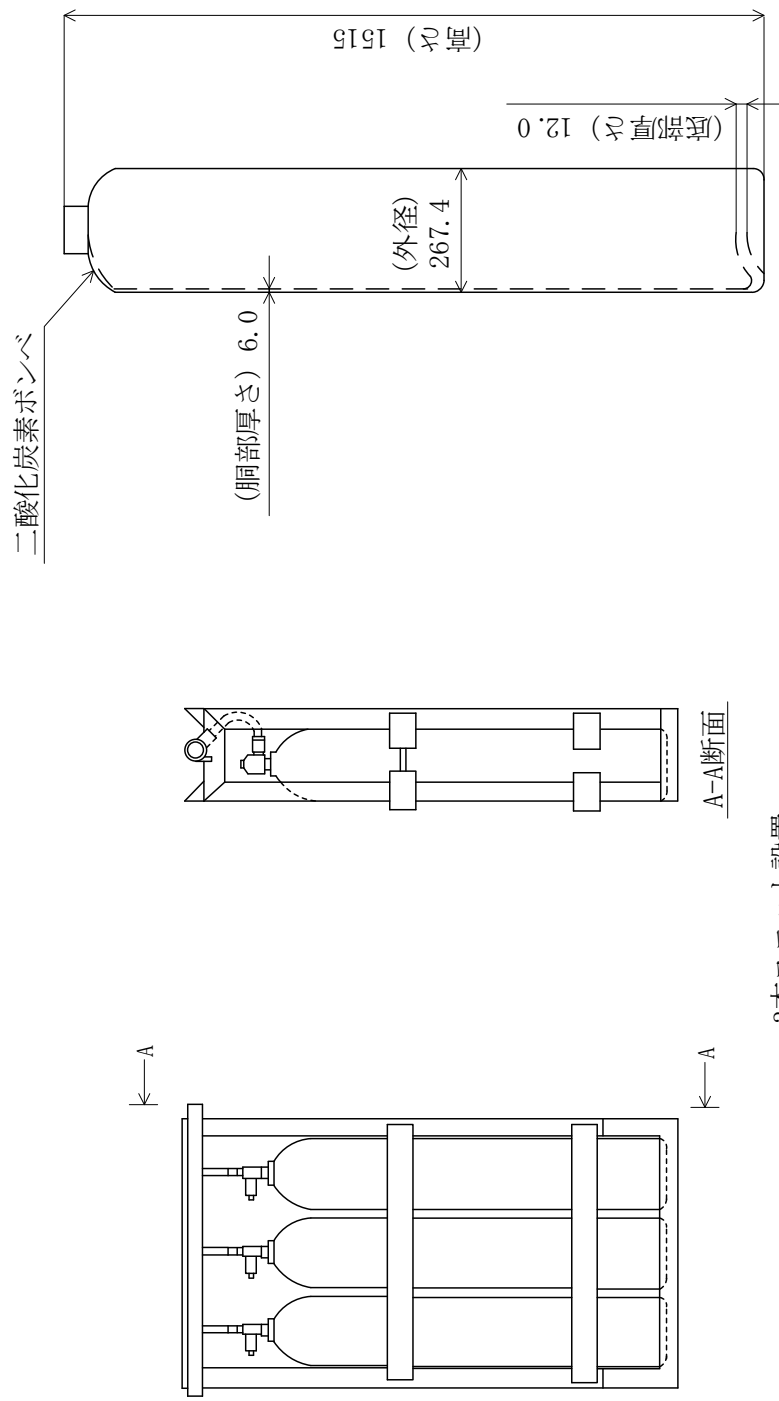

二酸化炭素ボンベ68 L/本

図 3.6.5 非常用設備 構造図 (二酸化炭素ボンベ (1号均質室用) (1 / 2))

単位：mm

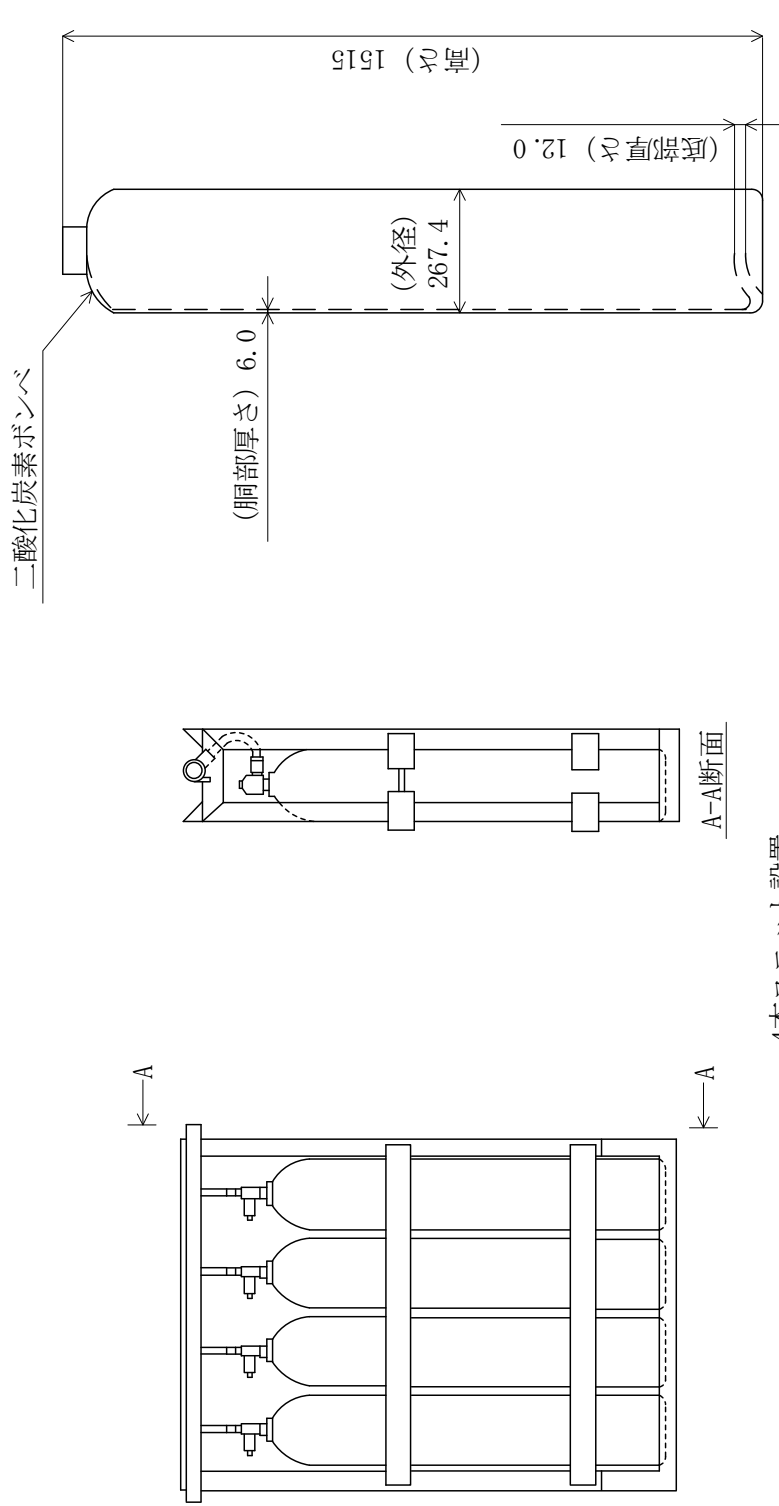


図 3.6.5 非常用設備 構造図 (二酸化炭素ポンプ (1号均質室用) (2/2))

図 3.6.5 非常用設備 構造図 (二酸化炭素ポンペ (1号均質室用)) 別紙

仕様表記載の公称値の許容範囲


二酸化炭素ポンペ (1号均質室用)

主要寸法 (mm)		許容範囲 (mm)	根拠
外径	267.4	+2.6 -2.6	製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1515	+10 -10	製造実績を考慮したメーカー基準
胴部厚さ	6.0	+規定しない -0	製造実績を考慮したメーカー基準
底部厚さ	12.0	+規定しない -0	製造実績を考慮したメーカー基準


番号	部品名
①	開き戸

注1：基礎ボルトは，強度区分4.6と同等以上の引張強さを有するものを使用する。


単位：mm

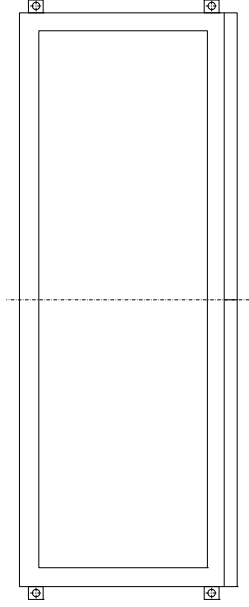

平面図

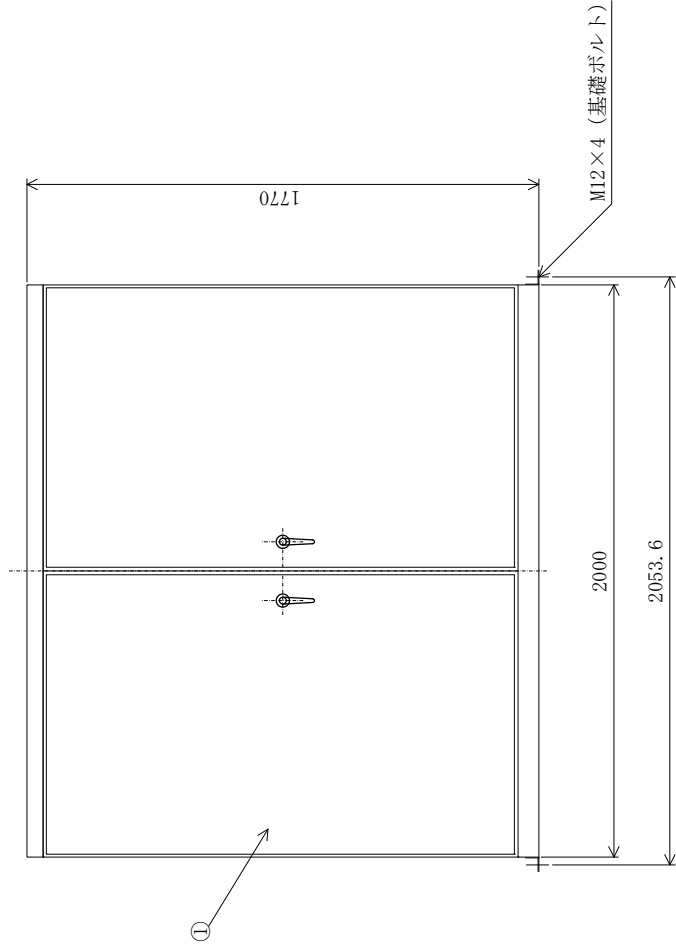

正面図

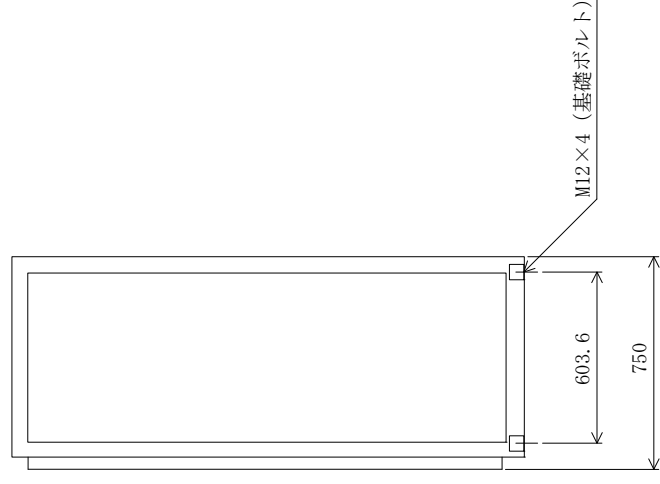

側面図

図 3.7.1 核燃料物質の検査設備 構造図 (サンプル保管戸棚)

図 3.7.1 核燃料物質の検査設備 構造図 (サンプル保管戸棚) 別紙

仕様表記載の公称値の許容範囲

サンプル保管戸棚

主要寸法 (mm)		許容範囲 (mm)	根拠
たて	750	+4 -4	製造実績を考慮したメーカー基準
横	2000	+6 -6	製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1770	+6 -6	製造実績を考慮したメーカー基準

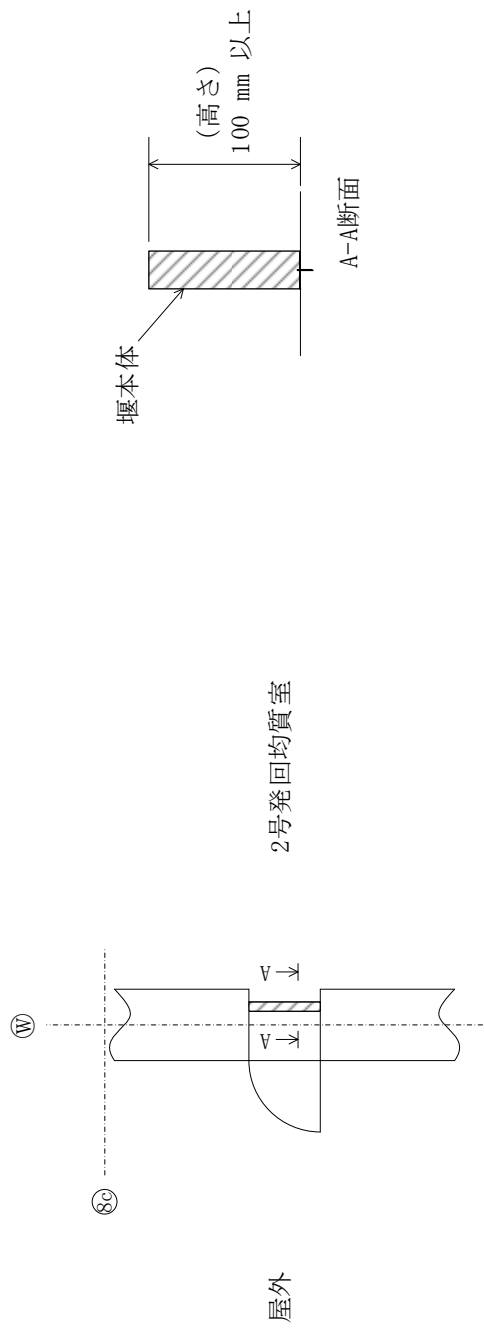


図 3.11.1 溢水防護設備 構造図 (溢水防護堰 (固定式 (No.1)) (1 / 18))

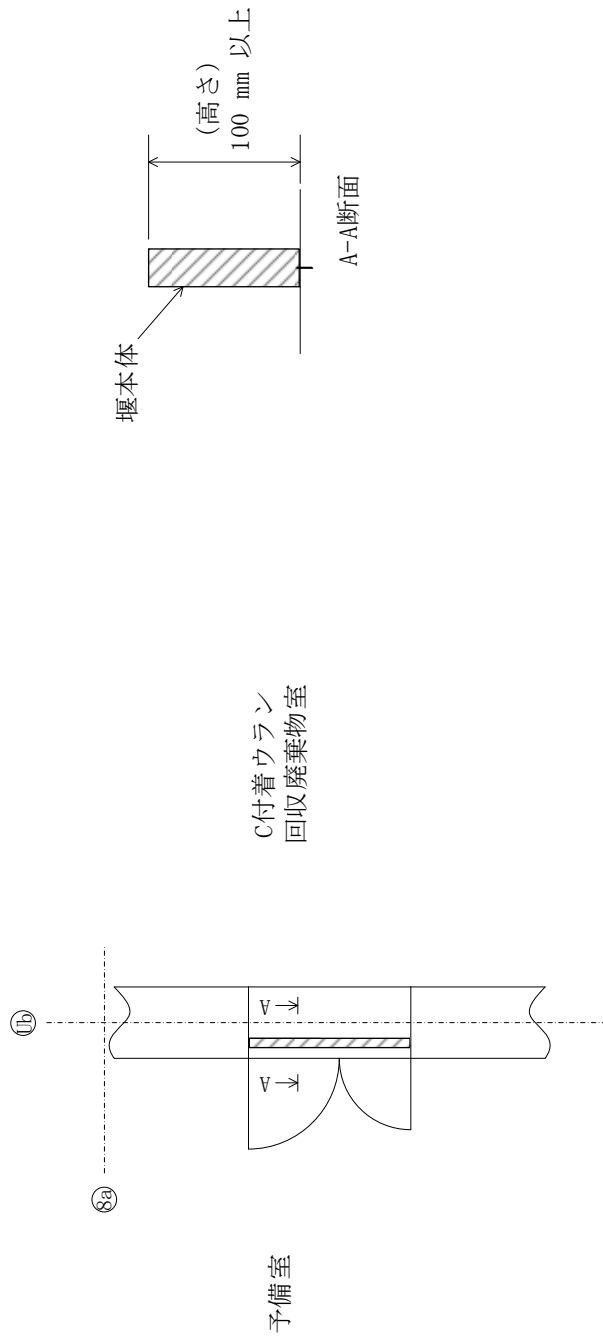



図 3.11.1 溢水防護設備 構造図 (溢水防護堰 (固定式 (No.2)) (2 / 18))



2号発回均質室



2号発回均質室



搬入室




図 3.11.1 溢水防護設備 構造図 (溢水防護堰 (固定式 (No.4)) (4 / 1 8))



図 3.11.1 溢水防護設備 構造図 (溢水防護堰 (固定式 (No.5)) (5 / 1 8))


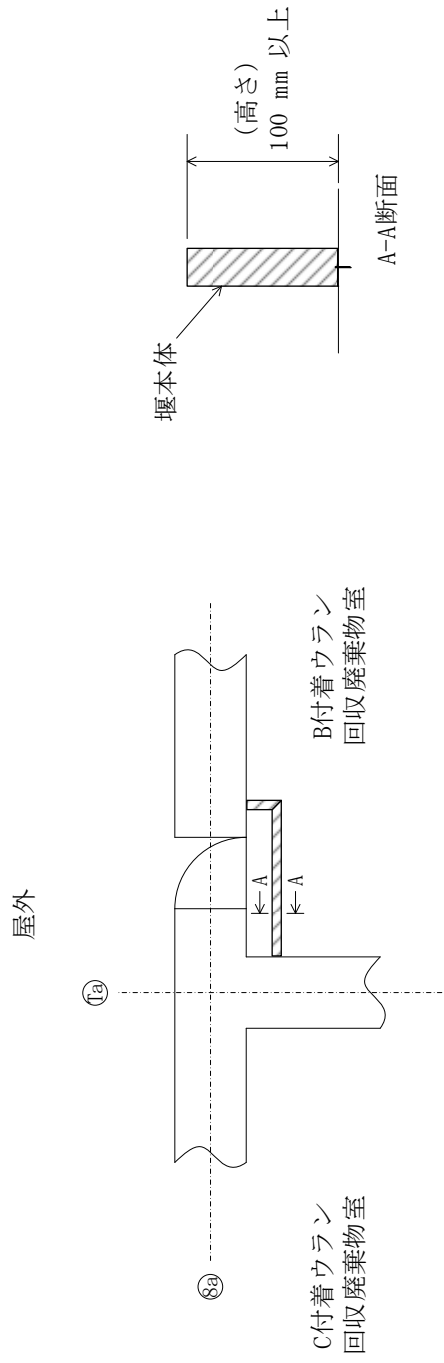



図 3. 11. 1 溢水防護設備 構造図 (溢水防護堰 (固定式 (No.6)) (6 / 1 8))

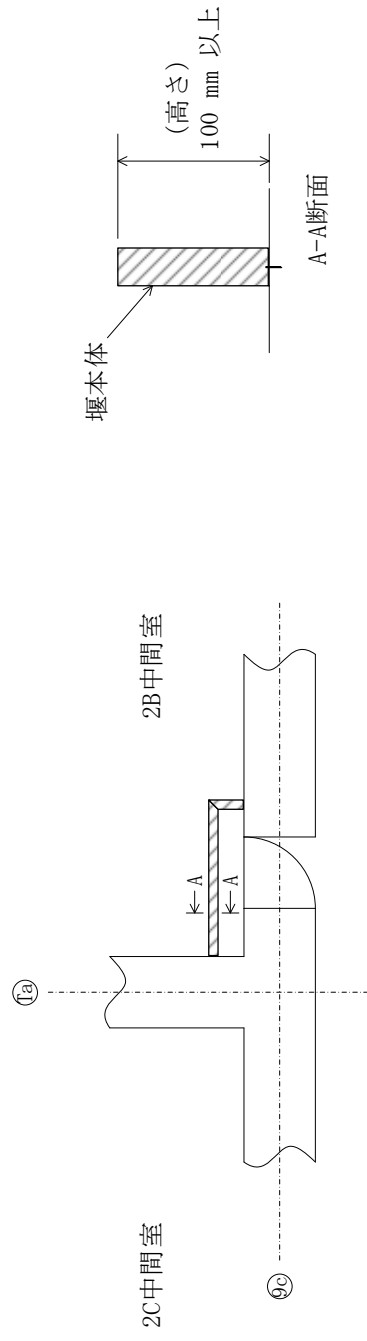

2Bカスケード室

図 3.11.1 溢水防護設備 構造図 (溢水防護堰 (固定式 (No.7)) (7 / 18))

屋外

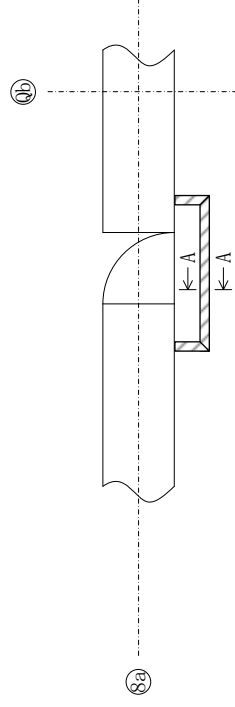

A付着ウラン  
回収廃棄物室




図 3.11.1 溢水防護設備 構造図 (溢水防護堰 (固定式 (No.8)) (8 / 18))

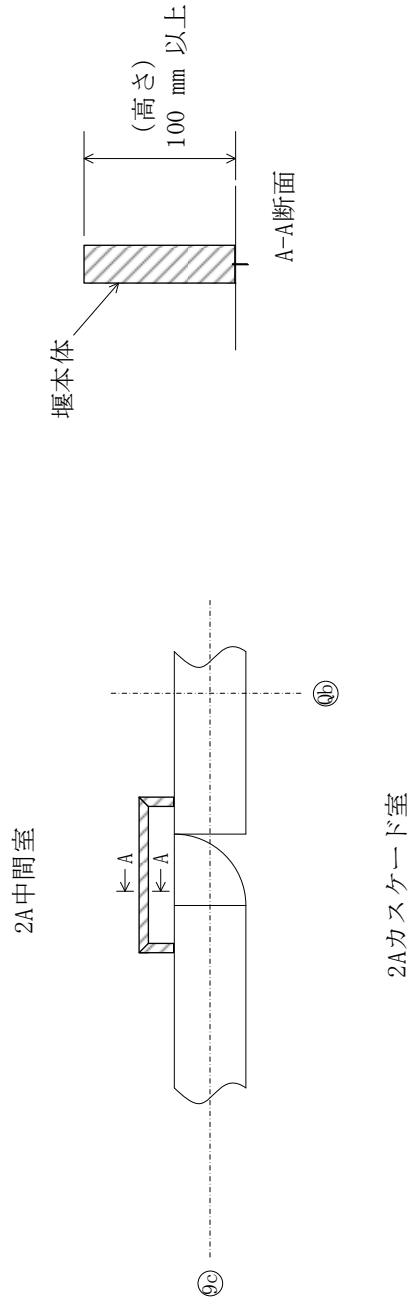


図 3.11.1 溢水防護設備 構造図 (溢水防護堰 (固定式 (No.9)) (9 / 18))

ホット予備品室


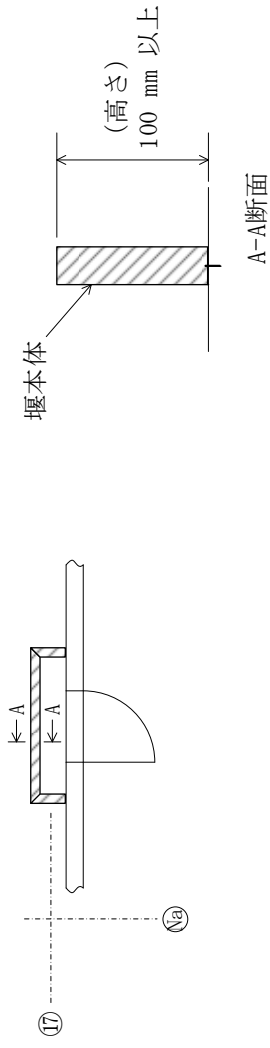


図 3.11.1 溢水防護設備 構造図 (溢水防護堰 (固定式 (No.10)) (10/18))



1号発生回収室

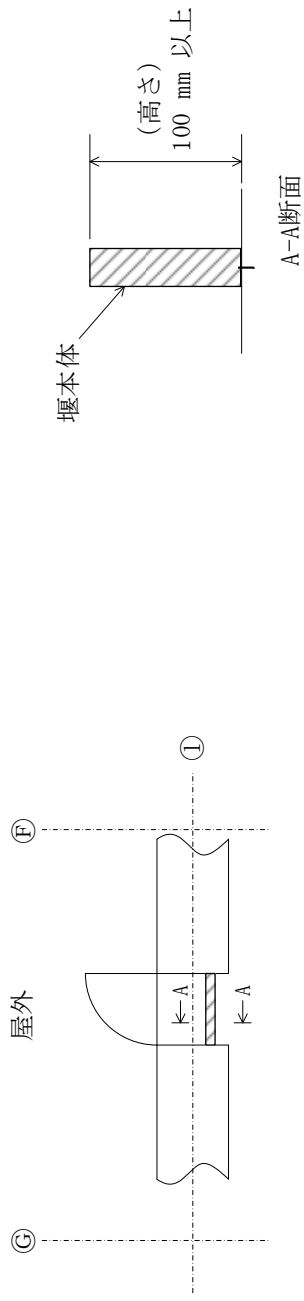

1号均質室


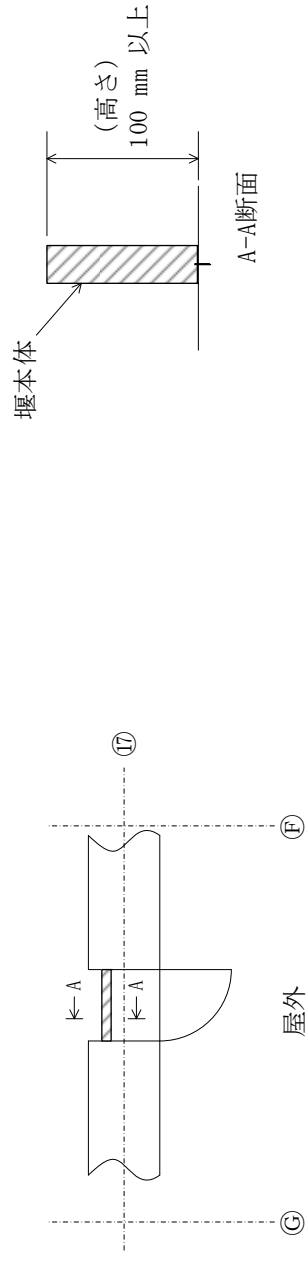


図 3.11.1 溢水防護設備 構造図 (溢水防護堰 (固定式 (No.15)) (12 / 18))

1Bカスケード室

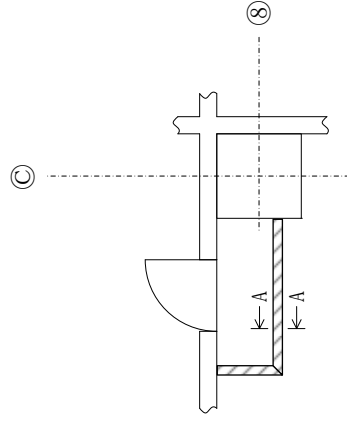

1B中間室






図 3.11.1 溢水防護設備 構造図 (溢水防護堰 (固定式 (No.16)) (13/18))


1A中間室

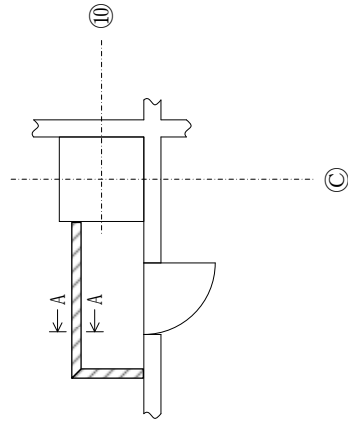

1Aカスケード室

図 3.11.1 溢水防護設備 構造図 (溢水防護堰 (固定式 (No.17)) (14 / 18))

1Dカスケード室

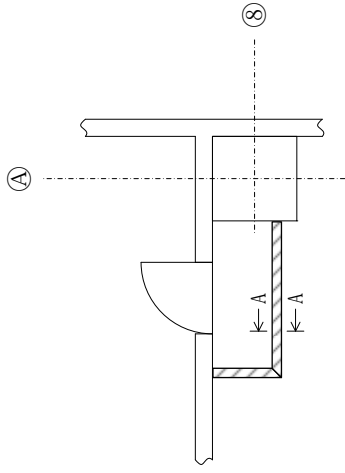

1D中間室






図 3.11.1 溢水防護設備 構造図 (溢水防護堰 (固定式 (No.18)) (15 / 18))

1C中間室

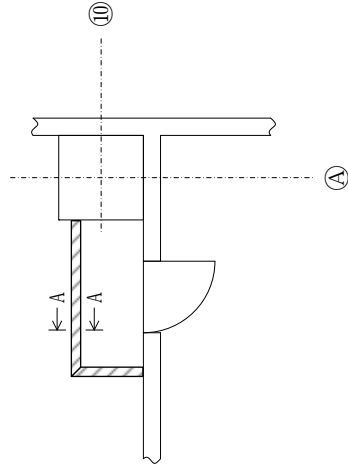

1Cケースード室

図 3.11.1 溢水防護設備 構造図 (溢水防護堰 (固定式 (No.19)) (16 / 18))

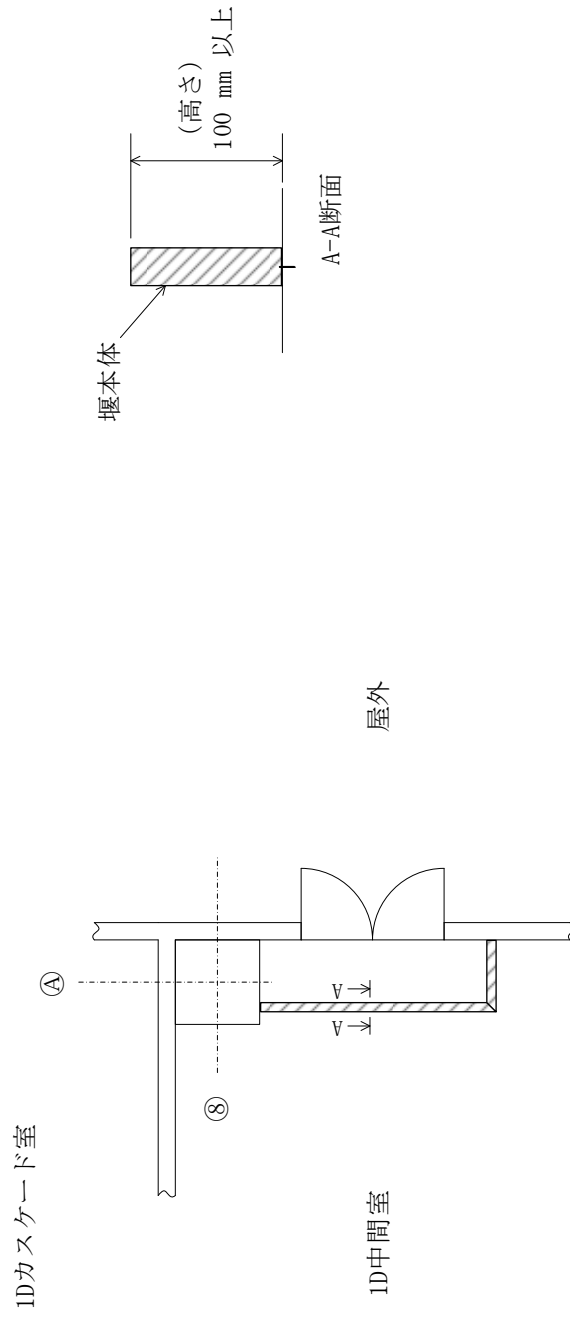


図 3.11.1 溢水防護設備 構造図 (溢水防護堰 (固定式 (No.20)) (17 / 18))

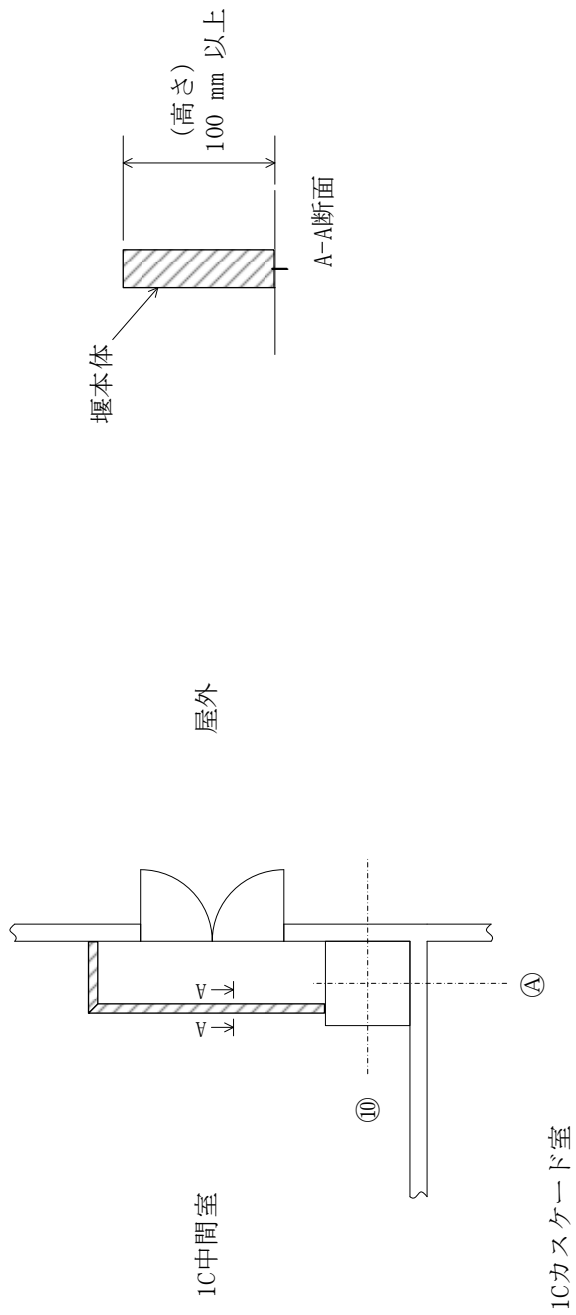


図 3.11.1 溢水防護設備 構造図 (溢水防護堰 (固定式 (No.21)) (18 / 18))

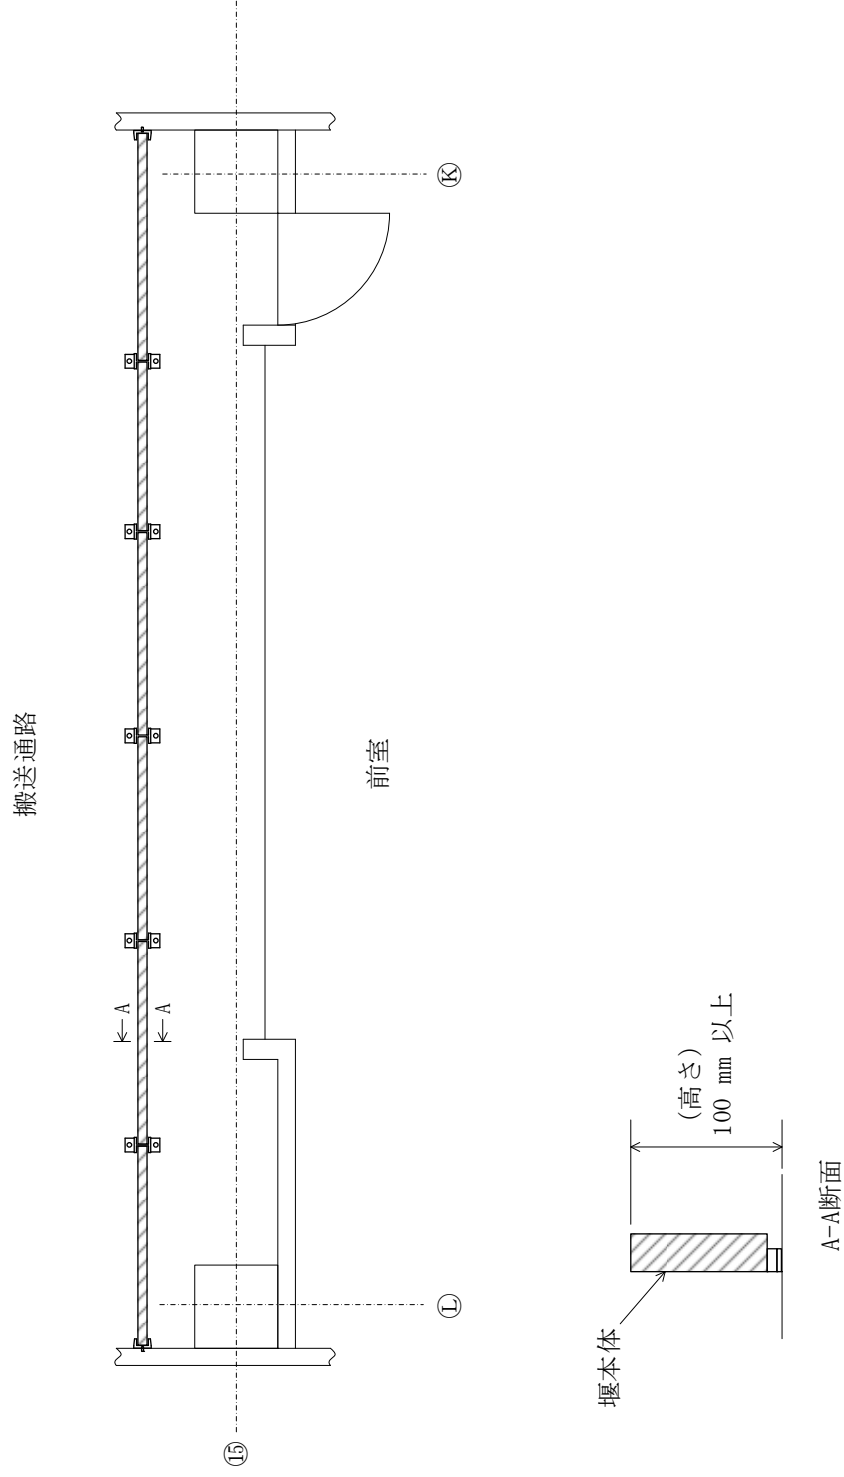


图 3.11.2 溢水防護設備 構造図 (溢水防護堰 (着脱式 (No.11)) (1 / 3))



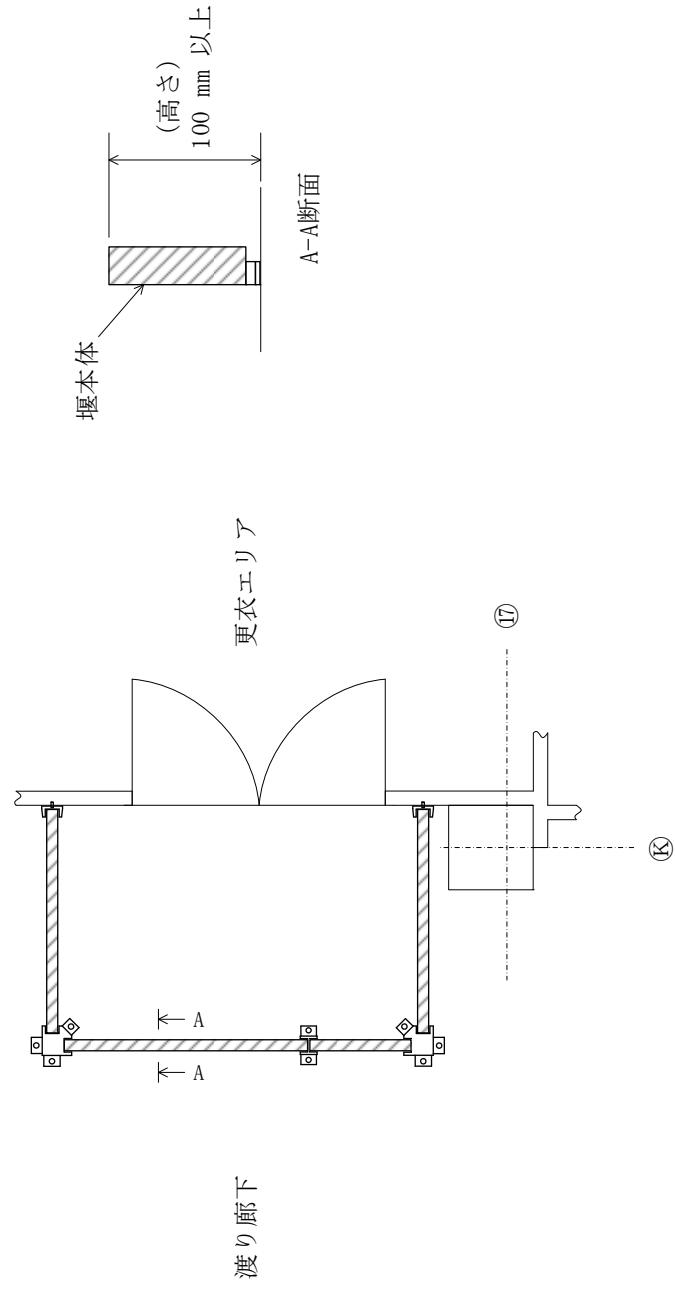


図 3.11.2 溢水防護設備 構造図 (溢水防護堰 (着脱式 (No.12)) (2 / 3))


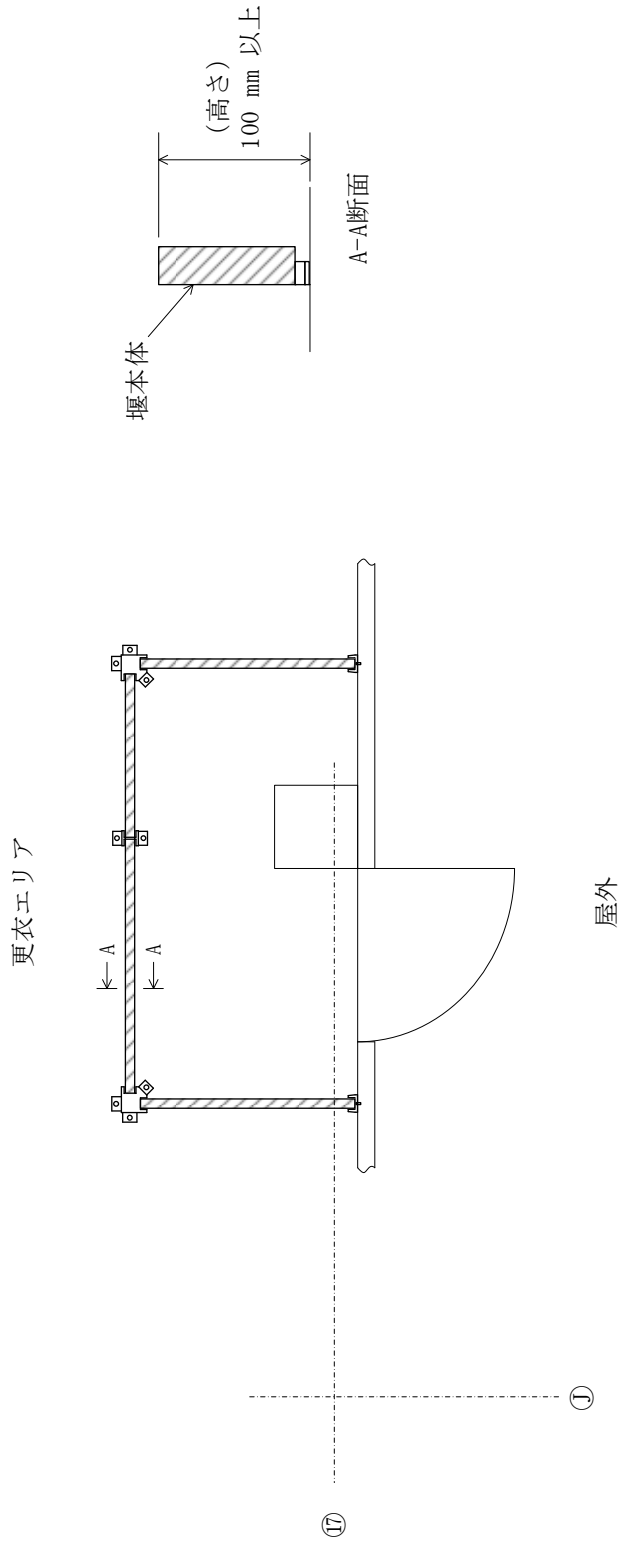



図 3.11.2 溢水防護設備 構造図 (溢水防護堰 (着脱式) (No.13) (3 / 3))

番号	部品名
①	表側鋼板
②	カンヌキ
③	カンヌキ受けピン
④	カンヌキ受けボルト
⑤	扉枠


単位：mm



平面図

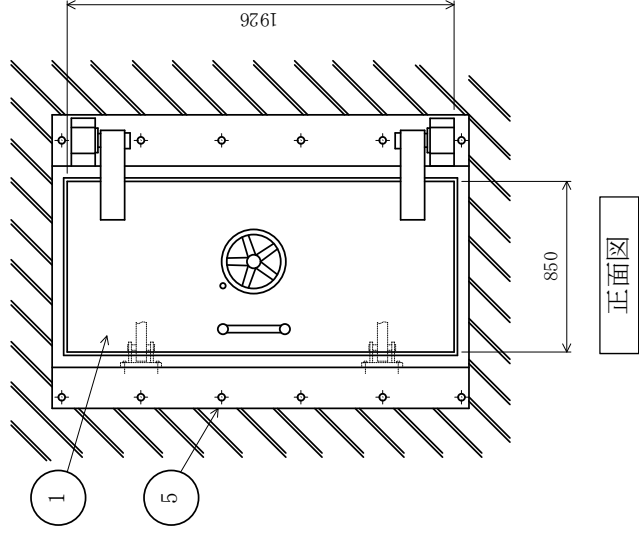

正面図

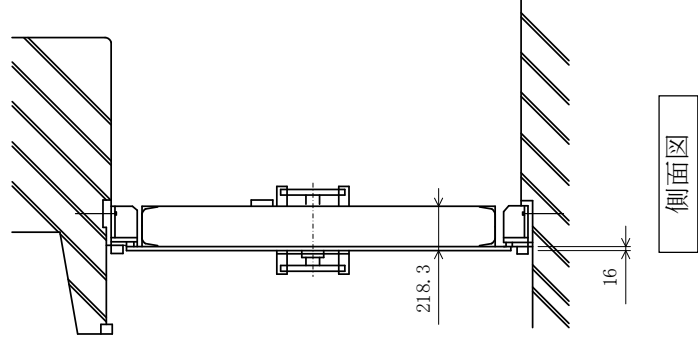

側面図

図 3.12.1 竜巻防護設備 構造図 (竜巻防護扉)

図 3.12.1 竜巻防護設備 構造図（竜巻防護扉） 別紙


仕様表記載の公称値の許容範囲

竜巻防護扉


主要寸法 (mm)		許容範囲 (mm)	根拠
たて	218.3	+3 -3	製造実績を考慮したメーカー基準
横	850	+4 -4	製造実績を考慮したメーカー基準
高さ	1926	+6 -6	製造実績を考慮したメーカー基準
表側鋼板厚さ	16	+1 -1	JIS B 0405 普通公差の極粗級による許容差

番号	部品名
①	鋼板
②	支持架構
③	支持架構アンカーボルト
④	後打ちプレート

単位：mm

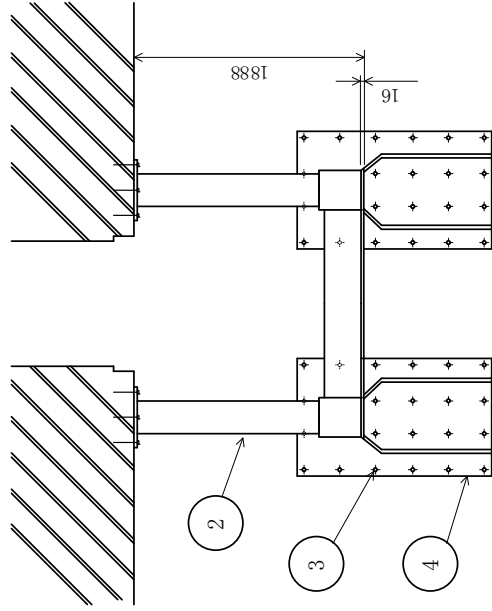

平面図

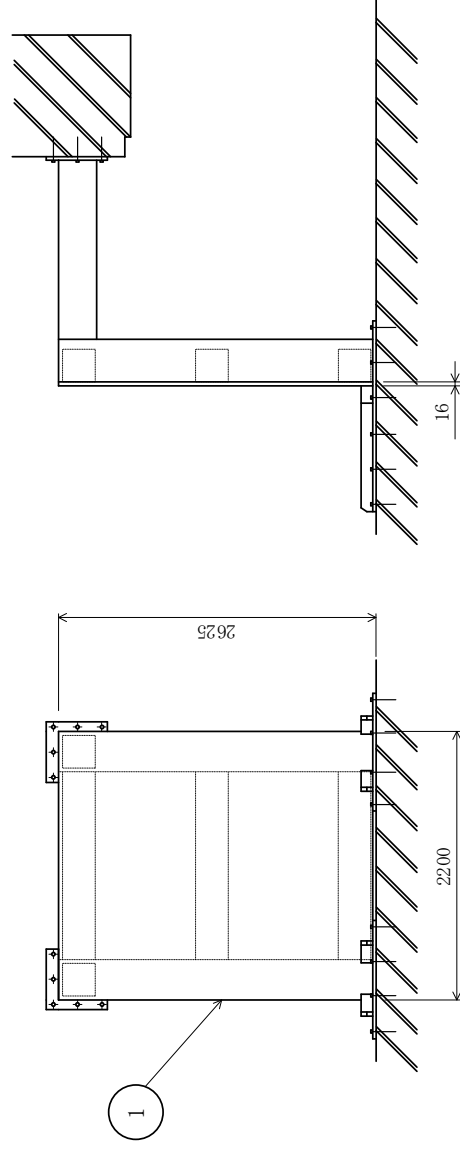

正面図

側面図

図 3.12.2 竜巻防護設備 構造図 (竜巻防護板 (A, B))

図 3.12.2 竜巻防護設備 構造図（竜巻防護板（A,B）） 別紙

仕様表記載の公称値の許容範囲

竜巻防護板（A,B）

主要寸法 (mm)		許容範囲 (mm)	根拠
たて	1888	+40 -100	製造及び据付実績を考慮したメーカー基準
横	2200	+8 -8	JIS B 0405 普通公差の極粗級による許容差
高さ	2625	+50 -50	製造及び据付実績を考慮したメーカー基準
鋼板厚さ	16	+1 -1	JIS B 0405 普通公差の極粗級による許容差