


柏崎刈羽原子力発電所 7号機周辺の大型クレーン用セメント改良土 の配置について

2022年10月7日
東京電力ホールディングス株式会社

7号機周辺の大型クレーン用セメント改良土の配置について

➤ 7号機周辺の大型クレーン用セメント改良土の配置を以下に示す。

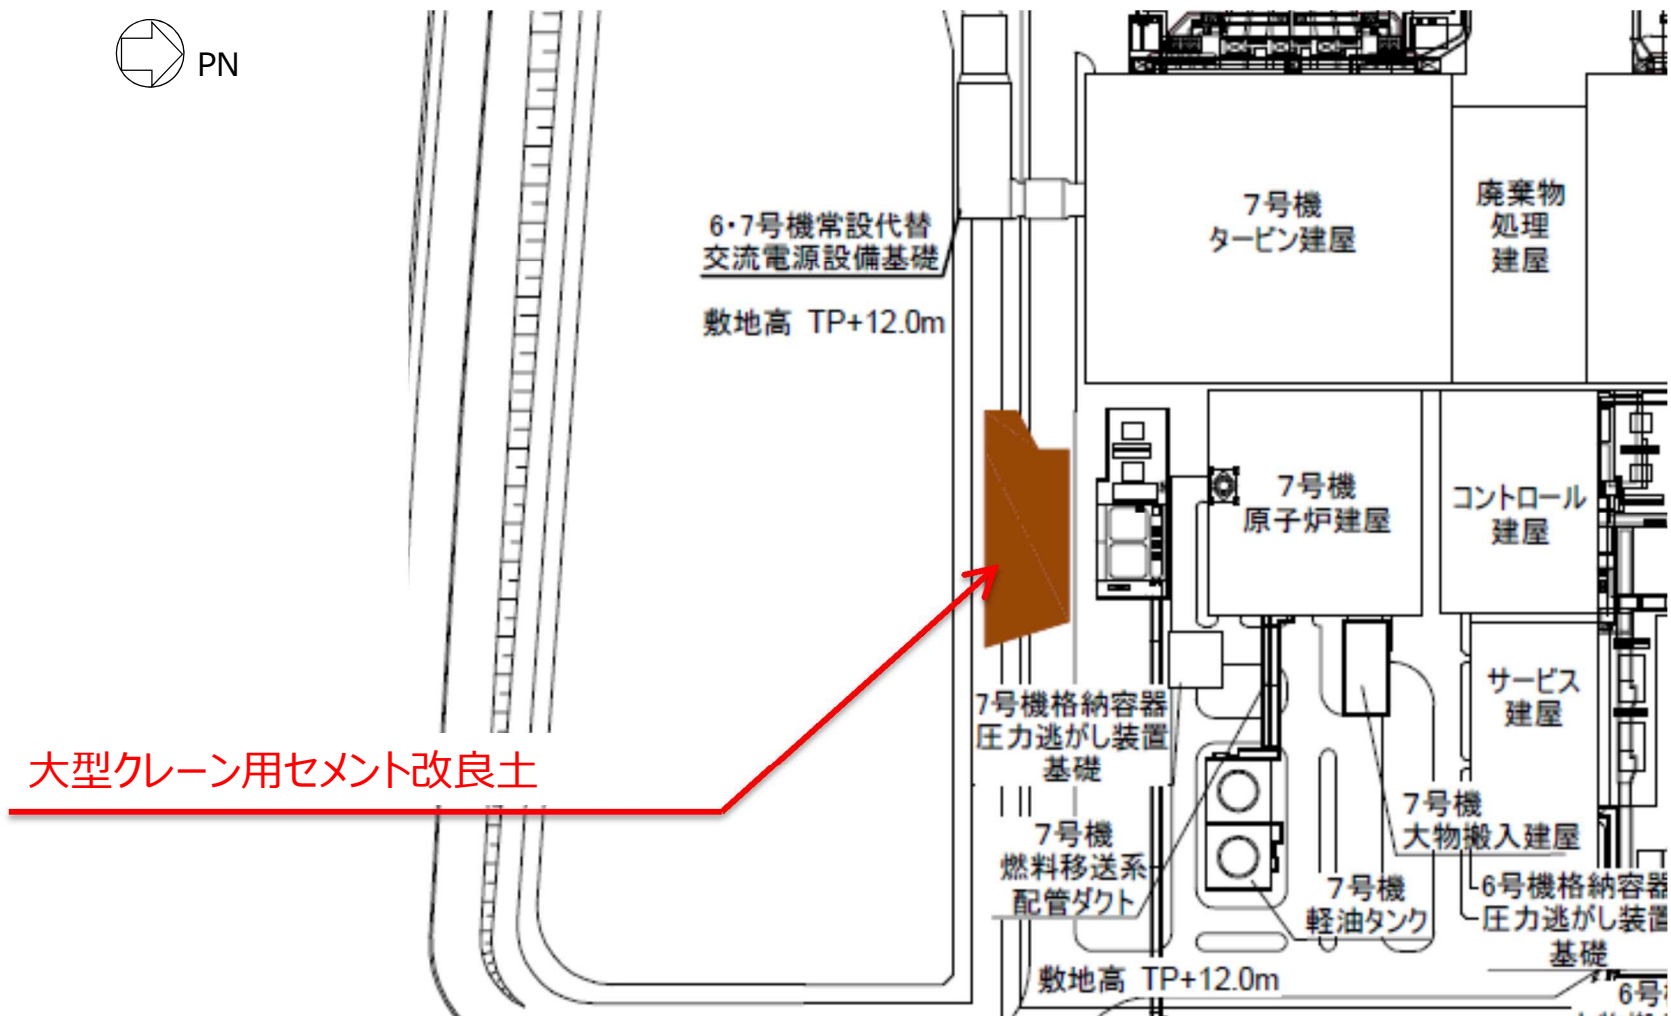

【コメント】

- 7号機周辺の大型クレーン用セメント改良土の配置について、当該配置を踏まえ、7号機の主要な杭支持構造物等への影響はないとしている考え方を説明すること。



【回答】

- 大型クレーン用セメント改良土の配置より、最も近傍の主要な杭支持構造物である7号機格納容器圧力逃がし装置基礎からでも約25mの離隔があることから、周辺の主要な杭支持構築物に与える影響はないと考えている。
- 大型クレーン用セメント改良土近傍に地下トレンチ等の地下構築物の干渉はないことを確認している。

【参考】7号機周辺の大型クレーン用セメント改良土の当初範囲及び現状範囲

