

## 主蒸気逃がし安全弁排気管の耐震クラスについて

## 1. 概要

本資料では、主蒸気逃がし安全弁排気管の耐震クラスの考え方について示す。

## 2. 主蒸気逃がし安全弁排気管の耐震クラスについて

主蒸気逃がし安全弁排気管（以下「排気管」という。）は、主蒸気逃がし安全弁から排気された蒸気を、S/Cに導き蒸気を凝縮させる機能を有しており、原子炉安全停止時及びLOCA後の炉圧の減圧を目的としている。地震後に原子炉を安全停止するためのプラントシーケンスを図1に、LOCA後のプラントシーケンスを図2に示す。

排気管の耐震クラスは表1の考え方に基づき、D/W内をB (S<sub>s</sub>)、S/C内をSクラスとしている。

表1 今回工認における排気管の機能及び耐震クラス

	耐震クラス	考え方
D/W内	B (S <sub>s</sub> )	<p>Bクラスの定義のうち「原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていて一次冷却材を内蔵しているか又は内蔵しうる施設」の主要設備に分類される。</p> <p>ここで、地震により排気管が破損したとしても、D/W内に放出された蒸気は、ベント管を通してS/Cのプール水中に導かれて凝縮するため、格納容器内圧が有意に上昇することはない（最高使用圧力を超えることはない）が、S<sub>s</sub>地震時の格納容器への影響を保守的に考慮して、基準地震動S<sub>s</sub>に対してD/W内の排気管が破損しないことを確認する。</p>
S/C内	S	<ul style="list-style-type: none"> <li>地震による安全停止時において、排気管がS/C内の気相領域で破損した場合、蒸気の凝縮が十分に行えなくなる。</li> <li>地震により排気管がS/C内の気相領域で破損した場合、蒸気の凝縮が十分に行えなくなり、原子炉格納容器の圧力抑制装置（ダイヤフラムフロア、ベント管）としての機能が損なわれる。</li> </ul>

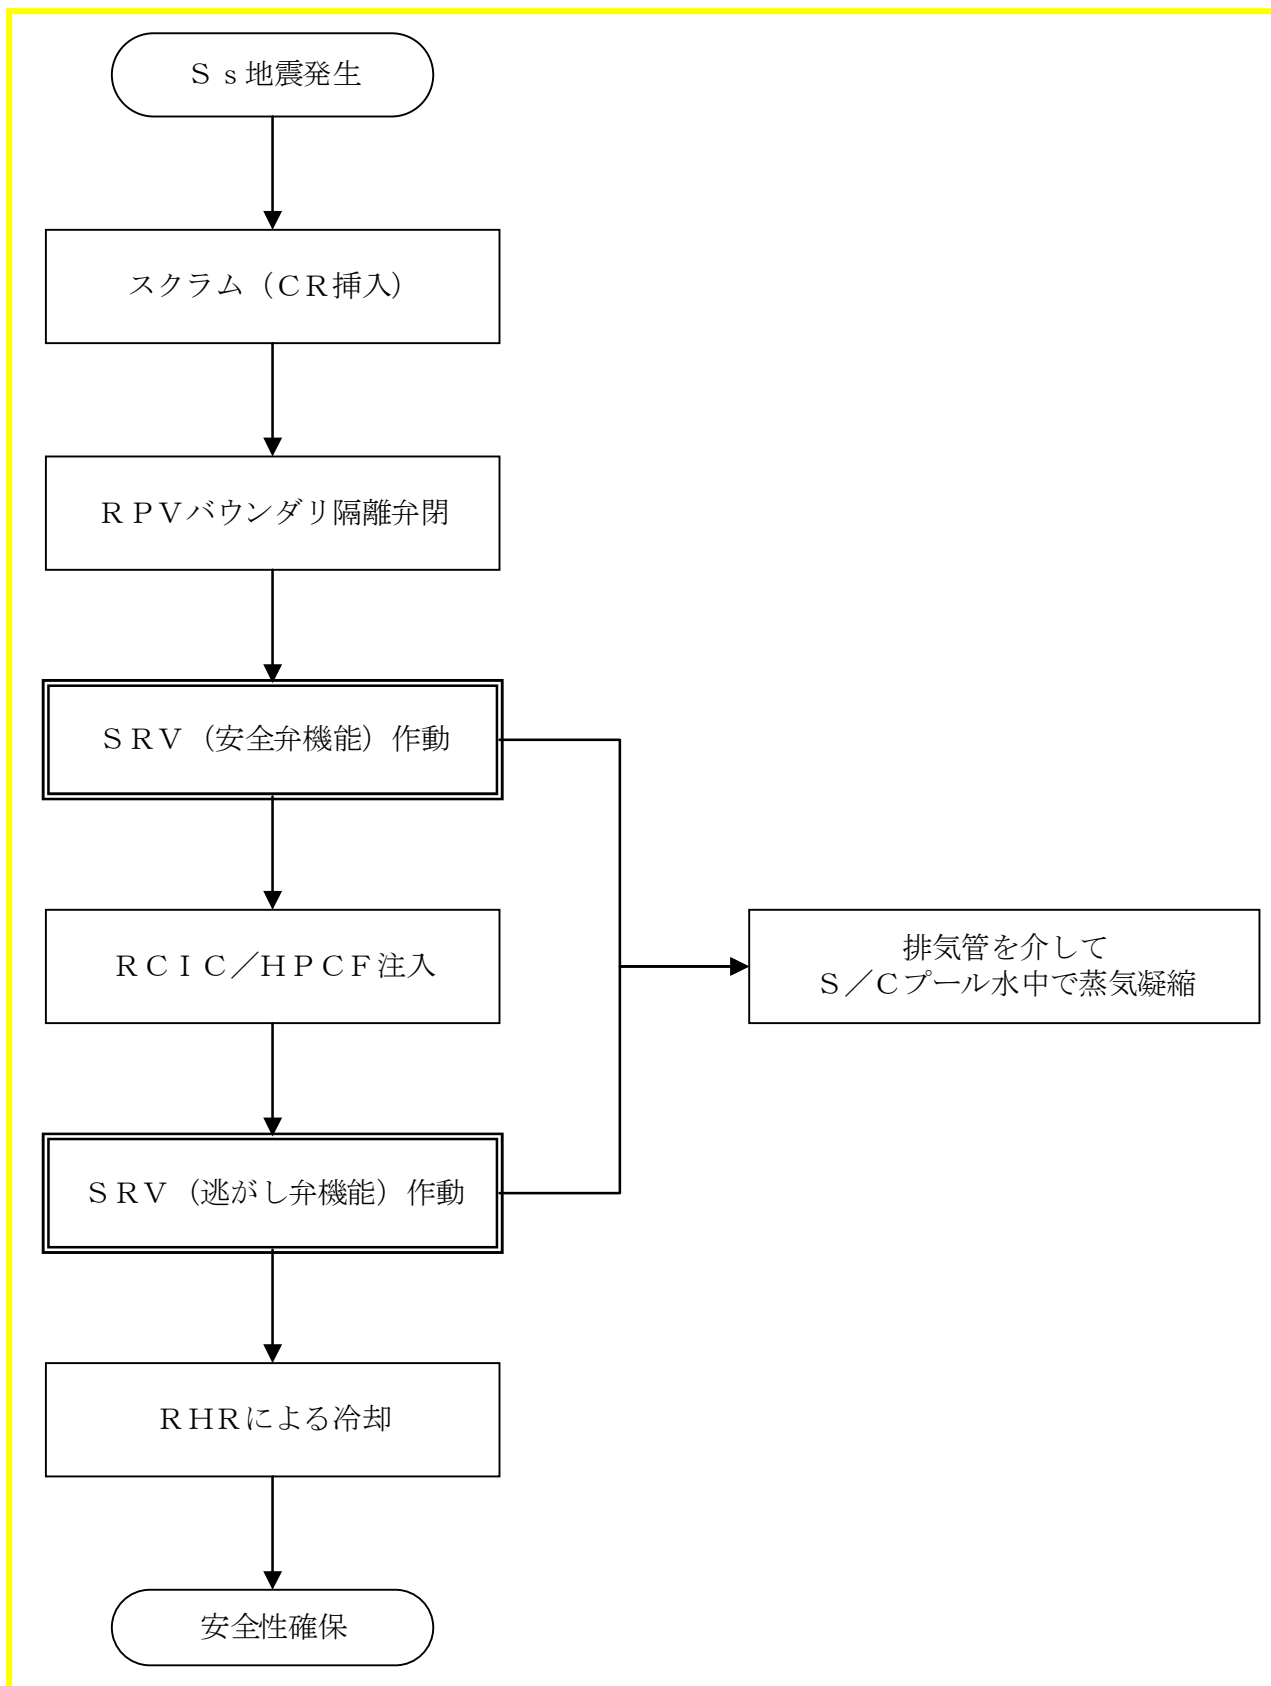


図1 S s地震後のプラントシーケンス (通常運転状態から)

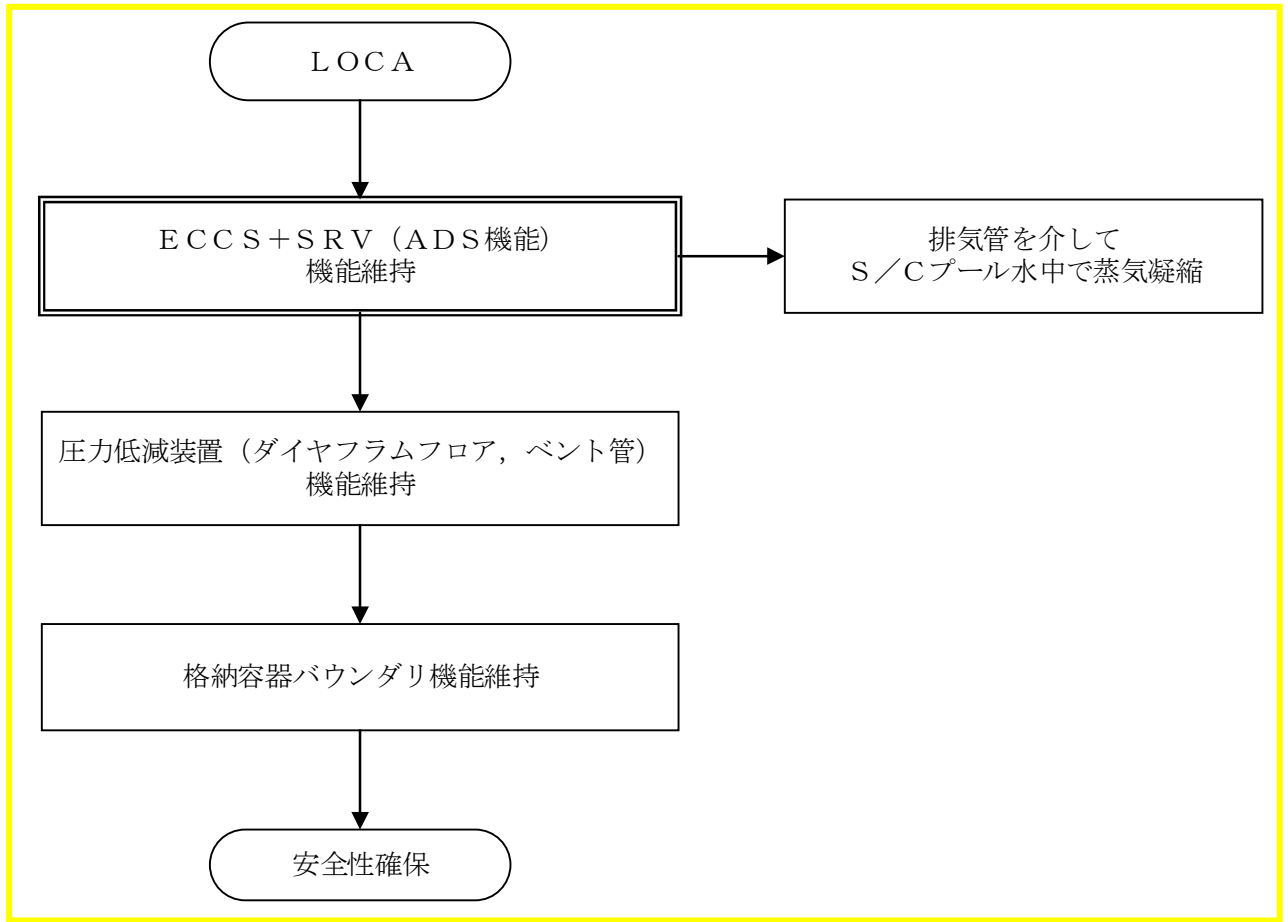


図2 LOCA後のプラントシーケンス

## 主蒸気逃がし安全弁排気管の SA 流路の設定の考え方について

### 1. 概要

本資料では、主蒸気逃がし安全弁排気管の重大事故等時における主配管の考え方について示す。

### 2. 発電用原子炉施設の工事計画に係る手続きガイドにおける記載

主配管の定義については、発電用原子炉施設の工事計画に係る手続きガイドにて以下の記載となっている。

－発電用原子炉施設の工事計画に係る手続きガイド 10, 11 ページ抜粋－  
(個別機器等事項)

#### A. 主配管

通常運転状態、工学的安全施設の作動状態又は重大事故時においてその配管が属する系統に求められる主たる機能を果たすために本流が流れる配管をいう

### 3. 今回工事計画認可における考え方

以下の考え方により今回工事計画認可において主蒸気逃がし安全弁排気管は重大事故等対処設備の主配管として整理している。

- ・主蒸気逃がし安全弁が重大事故等対処設備となっていること
  - ・重大事故等対処設備である主蒸気逃がし安全弁が作動する際、その排気が流路である主蒸気逃がし安全弁排気管を通じて S/C に排出されること
- ⇒よって重大事故時においてその配管が属する系統に求められる主たる機能を果たすために本流が流れる配管をいうに該当する主配管として主蒸気逃がし安全弁排気管を重大事故等対処設備としている。