

本資料のうち枠囲みの内容は、  
当社の機密事項を含むため、  
又は他社の機密事項を含む可能性  
があるため公開できません。

柏崎刈羽原子力発電所第6号機 説明資料	
資料番号	KK6 添-3-002-9 (比較表) 改1
提出年月日	2024年1月17日

## VI-3-2-9 重大事故等クラス2管の強度計算方法 (比較表)

東京電力ホールディングス株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所第6号機

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-9 重大事故等クラス2管の強度計算方法）

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																
<table border="1" data-bbox="552 501 2362 869"> <thead> <tr> <th data-bbox="566 508 759 554">相違 No</th> <th data-bbox="759 508 2347 554">相違理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td data-bbox="566 554 759 600">①</td><td data-bbox="759 554 2347 600"></td></tr> <tr><td data-bbox="566 600 759 646">②</td><td data-bbox="759 600 2347 646"></td></tr> <tr><td data-bbox="566 646 759 693">③</td><td data-bbox="759 646 2347 693"></td></tr> <tr><td data-bbox="566 693 759 739">④</td><td data-bbox="759 693 2347 739"></td></tr> <tr><td data-bbox="566 739 759 785">⑤</td><td data-bbox="759 739 2347 785"></td></tr> <tr><td data-bbox="566 785 759 831">⑥</td><td data-bbox="759 785 2347 831"></td></tr> <tr><td data-bbox="566 831 759 869">⑦</td><td data-bbox="759 831 2347 869"></td></tr> </tbody> </table>				相違 No	相違理由	①		②		③		④		⑤		⑥		⑦	
相違 No	相違理由																		
①																			
②																			
③																			
④																			
⑤																			
⑥																			
⑦																			


先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-9 重大事故等クラス2管の強度計算方法(1)）

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p><u>V-3-2-9</u> 重大事故等クラス2管の強度計算方法</p> <p>まえがき</p> <p>本書は、<u>工事計画認可申請書</u>に添付する重大事故等クラス2管の強度計算について説明するものである。</p> <p>本書は、<u>V-3-1-5</u>「重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス2支持構造物の強度計算の基本方針」に基づき以下により構成される。</p> <p>(1) 重大事故等クラス2管であってクラス2管の基本板厚計算方法                  (2) 重大事故等クラス2管であってクラス2管の応力計算方法                  (3) 重大事故等クラス2管であってクラス2管の規定によらない場合の強度計算方法                  (4) 重大事故等クラス2管であってクラス1管の応力計算方法</p>	<p><u>VI-3-2-9</u> 重大事故等クラス2管の強度計算方法</p> <p>まえがき</p> <p>本書は、<u>設計及び工事の計画認可申請書</u>に添付する重大事故等クラス2管の強度計算について説明するものである。</p> <p>本書は、<u>VI-3-1-5</u>「重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス2支持構造物の強度計算の基本方針」に基づき以下により構成される。</p> <p>(1) 重大事故等クラス2管であってクラス2管の基本板厚計算方法                  (2) 重大事故等クラス2管であってクラス2管の応力計算方法                  (3) 重大事故等クラス2管であってクラス2管の規定によらない場合の強度計算方法                  (4) 重大事故等クラス2管であってクラス1管の応力計算方法</p>	<p>記載の適正化                  (図書番号変更による差異)</p> <p>表現上の差異                  (法改正による修正)</p> <p>記載の適正化                  (図書番号変更による差異)</p>
	(1) 重大事故等クラス2管であってクラス2管の基本板厚計算方法	(1) 重大事故等クラス2管であってクラス2管の基本板厚計算方法	差異なし
	<p>目次</p> <p>1. 一般事項 ..... 1</p> <p>1.1 概要 ..... 1</p> <p>1.2 適用規格及び基準との適合性 ..... 1</p> <p>1.3 強度計算書の構成とその見方 ..... 4</p> <p>1.4 計算精度と数値の丸め方 ..... 5</p> <p>1.5 材料の表示方法 ..... 6</p> <p>1.6 概略系統図の管継手及び仕様変更点の表示方法 ..... 7</p> <p>2. 重大事故等クラス2管であってクラス2管の強度計算方法 ..... 8</p> <p>2.1 共通記号 ..... 8</p> <p>2.2 管の板厚計算 ..... 9</p> <p>2.3 平板の強度計算 ..... 11</p> <p>2.4 鏡板の強度計算 ..... 23</p> <p>2.5 レジューサの強度計算 ..... 26</p> <p>2.6 管の穴と補強計算 ..... 30</p> <p>2.7 フランジの強度計算 ..... 55</p> <p>2.8 伸縮継手の強度計算 ..... 70</p> <p>別紙1 基本板厚計算書の概略系統図記載要領                  別紙2 管の基本板厚計算書のフォーマット</p>	<p>目次</p> <p>1. 一般事項 ..... 1</p> <p>1.1 概要 ..... 1</p> <p>1.2 適用規格及び基準との適合性 ..... 1</p> <p>1.3 強度計算書の構成とその見方 ..... 4</p> <p>1.4 計算精度と数値の丸め方 ..... 5</p> <p>1.5 材料の表示方法 ..... 6</p> <p>1.6 概略系統図の管継手及び仕様変更点の表示方法 ..... 7</p> <p>2. 重大事故等クラス2管であってクラス2管の強度計算方法 ..... 8</p> <p>2.1 共通記号 ..... 8</p> <p>2.2 管の板厚計算 ..... 9</p> <p>2.3 平板の強度計算 ..... 11</p> <p>2.4 鏡板の強度計算 ..... 23</p> <p>2.5 レジューサの強度計算 ..... 26</p> <p>2.6 管の穴と補強計算 ..... 30</p> <p>2.7 フランジの強度計算 ..... 55</p> <p>2.8 伸縮継手の強度計算 ..... 70</p> <p>別紙1 基本板厚計算書の概略系統図記載要領                  別紙2 管の基本板厚計算書のフォーマット</p>	差異なし

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 ■：前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>1. 一般事項</p> <p>1.1 概要 本書は、発電用原子力設備のうち重大事故等クラス2管であってクラス2管の基本板厚計算書（以下「強度計算書」という。）について説明するものである。</p> <p>1.2 適用規格及び基準との適合性</p> <p>(1) 強度計算は、昭和55年通商産業省告示第501号「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準」（以下「告示第501号」という。）又は発電用原子力設備規格（設計・建設規格（2005年版（2007年追補版含む。））J S M E S N C 1-2005/2007）（日本機械学会 2007年9月）（以下「設計・建設規格」という。）により行う。 新設・改造設備は設計・建設規格による評価を行う。 なお、告示第501号と設計・建設規格の比較に基づく、告示第501号各条項又は設計・建設規格各規格番号と強度計算書との対応は、表1-1に示すとおりである。</p> <p>(2) 告示第501号及び設計・建設規格に計算式の規定がないものについては、他の規格及び基準を適用して行う。 日本工業規格（以下「J I S」という。）と強度計算書との対応は、表1-2に示すとおりである。</p> <p>(3) 管継手は、以下に掲げる規格（形状及び寸法に関する部分に限る。）又は設計・建設規格別表4に掲げるものとし、接続配管のスケジュール番号と同等以上のものを使用する。（設計・建設規格 PPC-3415）</p> <p>a. J I S B 2 3 1 2 (2001) 「配管用鋼製突合せ溶接式管継手」 b. J I S B 2 3 1 3 (2001) 「配管用鋼板製突合せ溶接式管継手」 c. J I S B 2 3 1 6 (1997) 「配管用鋼製差込み溶接式管継手」</p> <p>(4) 強度計算書で計算するもの以外のフランジ継手については、以下に掲げる規格（材料に関する部分を除く。）又は設計・建設規格 別表2に掲げるものを使用する。（設計・建設規格 PPC-3414）</p> <p>a. J I S B 2 2 3 8 (1996) 「鋼製管フランジ通則」 b. J I S B 2 2 3 9 (1996) 「鋳鉄製管フランジ通則」 c. J I S B 8 2 1 0 (1994) 「蒸気用及びガス用ばね安全弁」</p> <p>(5) 管の接続 管と管を接続する場合は、設計・建設規格 PPC-3430により溶接継手又はフランジ継手とする。</p>	<p>1. 一般事項</p> <p>1.1 概要 本書は、発電用原子力設備のうち重大事故等クラス2管であってクラス2管の基本板厚計算書（以下「強度計算書」という。）について説明するものである。</p> <p>1.2 適用規格及び基準との適合性</p> <p>(1) 強度計算は、昭和55年通商産業省告示第501号「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準」（以下「告示第501号」という。）又は発電用原子力設備規格（設計・建設規格（2005年版（2007年追補版含む。））J S M E S N C 1-2005/2007）（日本機械学会 2007年9月）（以下「設計・建設規格」という。）により行う。 新設・改造設備は設計・建設規格による評価を行う。 なお、告示第501号と設計・建設規格の比較に基づく、告示第501号各条項又は設計・建設規格各規格番号と強度計算書との対応は、表1-1に示すとおりである。</p> <p>(2) 告示第501号及び設計・建設規格に計算式の規定がないものについては、他の規格及び基準を適用して行う。 日本産業規格（以下「J I S」という。）と強度計算書との対応は、表1-2に示すとおりである。</p> <p>(3) 管継手は、以下に掲げる規格（形状及び寸法に関する部分に限る。）又は設計・建設規格別表4に掲げるものとし、接続配管のスケジュール番号と同等以上のものを使用する。（設計・建設規格 PPC-3415）</p> <p>a. J I S B 2 3 1 2 (2001) 「配管用鋼製突合せ溶接式管継手」 b. J I S B 2 3 1 3 (2001) 「配管用鋼板製突合せ溶接式管継手」 c. J I S B 2 3 1 6 (1997) 「配管用鋼製差込み溶接式管継手」</p> <p>(4) 強度計算書で計算するもの以外のフランジ継手については、以下に掲げる規格（材料に関する部分を除く。）又は設計・建設規格 別表2に掲げるものを使用する。（設計・建設規格 PPC-3414）</p> <p>a. J I S B 2 2 3 8 (1996) 「鋼製管フランジ通則」 b. J I S B 2 2 3 9 (1996) 「鋳鉄製管フランジ通則」 c. J I S B 8 2 1 0 (1994) 「蒸気用及びガス用ばね安全弁」</p> <p>(5) 管の接続 管と管を接続する場合は、設計・建設規格 PPC-3430により溶接継手又はフランジ継手とする。</p>	<p>記載の適正化 (JIS 名称変更による差異)</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
：前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。




島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																						
	<p>表1-1 告示第501号各条項又は設計・建設規格各規格番号と強度計算書との対応</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>告示第501号 条項 設計・建設規格 規格番号</th> <th>強度計算書の計算式 (章節番号)</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第58条第1項 PPC-3411 (直管)</td> <td>2.2 2.4 2.5</td> <td>管の板厚計算 鏡板の強度計算 (フランジ部) レジャーサの強度計算 (フランジ部)</td> </tr> <tr> <td>PPC-3411 (1) PPC-3411 (2) PPC-3411 (3)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PPC-3412 (曲げ管) PPC-3411 (直管) を準用する。</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>第58条第3項 PPC-3413 (平板)</td> <td>2.3</td> <td>平板の強度計算</td> </tr> <tr> <td>PPC-3414 (フランジ) PPC-3414 (1) PPC-3414 (2) PPC-3414 (3)</td> <td>2.7</td> <td>フランジの強度計算 (1.2(4) フランジ継手)</td> </tr> <tr> <td>PPC-3415 (管継手) PPC-3415 (1)</td> <td></td> <td>1.2(3) 管継手</td> </tr> <tr> <td>第61条第1項 PPC-3415.1 (レジャーサ) PPC-3415.1 (1) PPC-3415.1 (2) PPC-3415.1 (3)</td> <td>2.5</td> <td>レジャーサの強度計算</td> </tr> <tr> <td>準用 第32条第3項、第4項 PVC-3124.2 (外面に圧力を受ける円すい形の胴の厚さ)</td> <td></td> <td>レジャーサの強度計算 レジャーサの強度計算 (円すい及びすその丸みの部分 (外面に圧力を受けるもの))</td> </tr> </tbody> </table>	告示第501号 条項 設計・建設規格 規格番号	強度計算書の計算式 (章節番号)	備 考	第58条第1項 PPC-3411 (直管)	2.2 2.4 2.5	管の板厚計算 鏡板の強度計算 (フランジ部) レジャーサの強度計算 (フランジ部)	PPC-3411 (1) PPC-3411 (2) PPC-3411 (3)			PPC-3412 (曲げ管) PPC-3411 (直管) を準用する。			第58条第3項 PPC-3413 (平板)	2.3	平板の強度計算	PPC-3414 (フランジ) PPC-3414 (1) PPC-3414 (2) PPC-3414 (3)	2.7	フランジの強度計算 (1.2(4) フランジ継手)	PPC-3415 (管継手) PPC-3415 (1)		1.2(3) 管継手	第61条第1項 PPC-3415.1 (レジャーサ) PPC-3415.1 (1) PPC-3415.1 (2) PPC-3415.1 (3)	2.5	レジャーサの強度計算	準用 第32条第3項、第4項 PVC-3124.2 (外面に圧力を受ける円すい形の胴の厚さ)		レジャーサの強度計算 レジャーサの強度計算 (円すい及びすその丸みの部分 (外面に圧力を受けるもの))	<p>表1-1 告示第501号各条項又は設計・建設規格各規格番号と強度計算書との対応</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>告示第501号 条項 設計・建設規格 規格番号</th> <th>強度計算書の計算式 (章節番号)</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第58条第1項 PPC-3411 (直管)</td> <td>2.2 2.4 2.5</td> <td>管の板厚計算 鏡板の強度計算 (フランジ部) レジャーサの強度計算 (フランジ部)</td> </tr> <tr> <td>PPC-3411 (1) PPC-3411 (2) PPC-3411 (3)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PPC-3412 (曲げ管) PPC-3411 (直管) を準用する。</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>第58条第3項 PPC-3413 (平板)</td> <td>2.3</td> <td>平板の強度計算</td> </tr> <tr> <td>PPC-3414 (フランジ) PPC-3414 (1) PPC-3414 (2) PPC-3414 (3)</td> <td>2.7</td> <td>フランジの強度計算 (1.2(4) フランジ継手)</td> </tr> <tr> <td>PPC-3415 (管継手) PPC-3415 (1)</td> <td></td> <td>1.2(3) 管継手</td> </tr> <tr> <td>第61条第1項 PPC-3415.1 (レジャーサ) PPC-3415.1 (1) PPC-3415.1 (2) PPC-3415.1 (3)</td> <td>2.5</td> <td>レジャーサの強度計算</td> </tr> <tr> <td>準用 第32条第3項、第4項 PVC-3124.2 (外面に圧力を受ける円すい形の胴の厚さ)</td> <td></td> <td>レジャーサの強度計算 レジャーサの強度計算 (円すい及びすその丸みの部分 (外面に圧力を受けるもの))</td> </tr> </tbody> </table>	告示第501号 条項 設計・建設規格 規格番号	強度計算書の計算式 (章節番号)	備 考	第58条第1項 PPC-3411 (直管)	2.2 2.4 2.5	管の板厚計算 鏡板の強度計算 (フランジ部) レジャーサの強度計算 (フランジ部)	PPC-3411 (1) PPC-3411 (2) PPC-3411 (3)			PPC-3412 (曲げ管) PPC-3411 (直管) を準用する。			第58条第3項 PPC-3413 (平板)	2.3	平板の強度計算	PPC-3414 (フランジ) PPC-3414 (1) PPC-3414 (2) PPC-3414 (3)	2.7	フランジの強度計算 (1.2(4) フランジ継手)	PPC-3415 (管継手) PPC-3415 (1)		1.2(3) 管継手	第61条第1項 PPC-3415.1 (レジャーサ) PPC-3415.1 (1) PPC-3415.1 (2) PPC-3415.1 (3)	2.5	レジャーサの強度計算	準用 第32条第3項、第4項 PVC-3124.2 (外面に圧力を受ける円すい形の胴の厚さ)		レジャーサの強度計算 レジャーサの強度計算 (円すい及びすその丸みの部分 (外面に圧力を受けるもの))	<p>差異なし</p>
告示第501号 条項 設計・建設規格 規格番号	強度計算書の計算式 (章節番号)	備 考																																																							
第58条第1項 PPC-3411 (直管)	2.2 2.4 2.5	管の板厚計算 鏡板の強度計算 (フランジ部) レジャーサの強度計算 (フランジ部)																																																							
PPC-3411 (1) PPC-3411 (2) PPC-3411 (3)																																																									
PPC-3412 (曲げ管) PPC-3411 (直管) を準用する。																																																									
第58条第3項 PPC-3413 (平板)	2.3	平板の強度計算																																																							
PPC-3414 (フランジ) PPC-3414 (1) PPC-3414 (2) PPC-3414 (3)	2.7	フランジの強度計算 (1.2(4) フランジ継手)																																																							
PPC-3415 (管継手) PPC-3415 (1)		1.2(3) 管継手																																																							
第61条第1項 PPC-3415.1 (レジャーサ) PPC-3415.1 (1) PPC-3415.1 (2) PPC-3415.1 (3)	2.5	レジャーサの強度計算																																																							
準用 第32条第3項、第4項 PVC-3124.2 (外面に圧力を受ける円すい形の胴の厚さ)		レジャーサの強度計算 レジャーサの強度計算 (円すい及びすその丸みの部分 (外面に圧力を受けるもの))																																																							
告示第501号 条項 設計・建設規格 規格番号	強度計算書の計算式 (章節番号)	備 考																																																							
第58条第1項 PPC-3411 (直管)	2.2 2.4 2.5	管の板厚計算 鏡板の強度計算 (フランジ部) レジャーサの強度計算 (フランジ部)																																																							
PPC-3411 (1) PPC-3411 (2) PPC-3411 (3)																																																									
PPC-3412 (曲げ管) PPC-3411 (直管) を準用する。																																																									
第58条第3項 PPC-3413 (平板)	2.3	平板の強度計算																																																							
PPC-3414 (フランジ) PPC-3414 (1) PPC-3414 (2) PPC-3414 (3)	2.7	フランジの強度計算 (1.2(4) フランジ継手)																																																							
PPC-3415 (管継手) PPC-3415 (1)		1.2(3) 管継手																																																							
第61条第1項 PPC-3415.1 (レジャーサ) PPC-3415.1 (1) PPC-3415.1 (2) PPC-3415.1 (3)	2.5	レジャーサの強度計算																																																							
準用 第32条第3項、第4項 PVC-3124.2 (外面に圧力を受ける円すい形の胴の厚さ)		レジャーサの強度計算 レジャーサの強度計算 (円すい及びすその丸みの部分 (外面に圧力を受けるもの))																																																							

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
    ：前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>告示第501号 条項 設計・建設規格 規格番号</th> <th>強度計算書の計算式 (章節番号)</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第58条第2項 PPC-3415.2 (鏡板) PPC-3415.2(1) PPC-3415.2(2)</td> <td>2.4</td> <td>鏡板の強度計算</td> </tr> <tr> <td>PPC-3416 (伸縮継手)</td> <td>2.8</td> <td>伸縮継手の強度計算</td> </tr> <tr> <td>第60条 PPC-3420 (穴と補強) PPC-3421 PPC-3422 PPC-3423 PPC-3424</td> <td>2.6</td> <td>管の穴と補強計算</td> </tr> <tr> <td>PPC-3422(3)</td> <td>2.3</td> <td>平板の強度計算</td> </tr> </tbody> </table>	告示第501号 条項 設計・建設規格 規格番号	強度計算書の計算式 (章節番号)	備 考	第58条第2項 PPC-3415.2 (鏡板) PPC-3415.2(1) PPC-3415.2(2)	2.4	鏡板の強度計算	PPC-3416 (伸縮継手)	2.8	伸縮継手の強度計算	第60条 PPC-3420 (穴と補強) PPC-3421 PPC-3422 PPC-3423 PPC-3424	2.6	管の穴と補強計算	PPC-3422(3)	2.3	平板の強度計算	<table border="1"> <thead> <tr> <th>告示第501号 条項 設計・建設規格 規格番号</th> <th>強度計算書の計算式 (章節番号)</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第58条第2項 PPC-3415.2 (鏡板) PPC-3415.2(1) PPC-3415.2(2)</td> <td>2.4</td> <td>鏡板の強度計算</td> </tr> <tr> <td>PPC-3416 (伸縮継手)</td> <td>2.8</td> <td>伸縮継手の強度計算</td> </tr> <tr> <td>第60条 PPC-3420 (穴と補強) PPC-3421 PPC-3422 PPC-3423 PPC-3424</td> <td>2.6</td> <td>管の穴と補強計算</td> </tr> <tr> <td>PPC-3422(3)</td> <td>2.3</td> <td>平板の強度計算</td> </tr> </tbody> </table>	告示第501号 条項 設計・建設規格 規格番号	強度計算書の計算式 (章節番号)	備 考	第58条第2項 PPC-3415.2 (鏡板) PPC-3415.2(1) PPC-3415.2(2)	2.4	鏡板の強度計算	PPC-3416 (伸縮継手)	2.8	伸縮継手の強度計算	第60条 PPC-3420 (穴と補強) PPC-3421 PPC-3422 PPC-3423 PPC-3424	2.6	管の穴と補強計算	PPC-3422(3)	2.3	平板の強度計算	差異なし						
告示第501号 条項 設計・建設規格 規格番号	強度計算書の計算式 (章節番号)	備 考																																					
第58条第2項 PPC-3415.2 (鏡板) PPC-3415.2(1) PPC-3415.2(2)	2.4	鏡板の強度計算																																					
PPC-3416 (伸縮継手)	2.8	伸縮継手の強度計算																																					
第60条 PPC-3420 (穴と補強) PPC-3421 PPC-3422 PPC-3423 PPC-3424	2.6	管の穴と補強計算																																					
PPC-3422(3)	2.3	平板の強度計算																																					
告示第501号 条項 設計・建設規格 規格番号	強度計算書の計算式 (章節番号)	備 考																																					
第58条第2項 PPC-3415.2 (鏡板) PPC-3415.2(1) PPC-3415.2(2)	2.4	鏡板の強度計算																																					
PPC-3416 (伸縮継手)	2.8	伸縮継手の強度計算																																					
第60条 PPC-3420 (穴と補強) PPC-3421 PPC-3422 PPC-3423 PPC-3424	2.6	管の穴と補強計算																																					
PPC-3422(3)	2.3	平板の強度計算																																					
	<p>表1-2 J I S と強度計算書との対応</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">J I S</th> <th rowspan="2">強度計算書の計算式 (章節番号)</th> <th rowspan="2">備 考</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J I S B 8 2 4 3 (1981) 「圧力 容器の構造」</td> <td></td> <td>2.5</td> <td>レジャーサの強度計算</td> </tr> <tr> <td>J I S B 8 2 6 5 (2003) 「圧力 容器の構造—一般事項」</td> <td>2</td> <td>2.7</td> <td>フランジの強度計算*</td> </tr> <tr> <td>附属書3 (規 定) 「圧力容器のボルト締めフラン ジ」</td> <td>3 4 5</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*：設計・建設規格 PPC-3414(2)により J I S B 8 2 6 5 (2003) 「圧力容器の構造— 一般事項」 (以下「J I S B 8 2 6 5」という。) の附属書3 (規定) 「圧力容器のボ ルト締めフランジ」を用いて計算を行う。</p>	J I S		強度計算書の計算式 (章節番号)	備 考	No.	項	J I S B 8 2 4 3 (1981) 「圧力 容器の構造」		2.5	レジャーサの強度計算	J I S B 8 2 6 5 (2003) 「圧力 容器の構造—一般事項」	2	2.7	フランジの強度計算*	附属書3 (規 定) 「圧力容器のボルト締めフラン ジ」	3 4 5			<p>表1-2 J I S と強度計算書との対応</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">J I S</th> <th rowspan="2">強度計算書の計算式 (章節番号)</th> <th rowspan="2">備 考</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J I S B 8 2 4 3 (1981) 「圧力 容器の構造」</td> <td></td> <td>2.5</td> <td>レジャーサの強度計算</td> </tr> <tr> <td>J I S B 8 2 6 5 (2003) 「圧力 容器の構造—一般事項」</td> <td>2</td> <td>2.7</td> <td>フランジの強度計算*</td> </tr> <tr> <td>附属書3 (規 定) 「圧力容器のボルト締めフラン ジ」</td> <td>3 4 5</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*：設計・建設規格 PPC-3414(2)により J I S B 8 2 6 5 (2003) 「圧力容器の構造— 一般事項」 (以下「J I S B 8 2 6 5」という。) の附属書3 (規定) 「圧力容器のボ ルト締めフランジ」を用いて計算を行う。</p>	J I S		強度計算書の計算式 (章節番号)	備 考	No.	項	J I S B 8 2 4 3 (1981) 「圧力 容器の構造」		2.5	レジャーサの強度計算	J I S B 8 2 6 5 (2003) 「圧力 容器の構造—一般事項」	2	2.7	フランジの強度計算*	附属書3 (規 定) 「圧力容器のボルト締めフラン ジ」	3 4 5			差異なし
J I S		強度計算書の計算式 (章節番号)	備 考																																				
No.	項																																						
J I S B 8 2 4 3 (1981) 「圧力 容器の構造」		2.5	レジャーサの強度計算																																				
J I S B 8 2 6 5 (2003) 「圧力 容器の構造—一般事項」	2	2.7	フランジの強度計算*																																				
附属書3 (規 定) 「圧力容器のボルト締めフラン ジ」	3 4 5																																						
J I S		強度計算書の計算式 (章節番号)	備 考																																				
No.	項																																						
J I S B 8 2 4 3 (1981) 「圧力 容器の構造」		2.5	レジャーサの強度計算																																				
J I S B 8 2 6 5 (2003) 「圧力 容器の構造—一般事項」	2	2.7	フランジの強度計算*																																				
附属書3 (規 定) 「圧力容器のボルト締めフラン ジ」	3 4 5																																						
	<p>1.3 強度計算書の構成とその見方</p> <p>(1) 強度計算書は、本書と各配管の強度計算書からなる。</p> <p>(2) 各配管の強度計算書では、記号の説明及び計算式を省略しているため、本書によるものとする。</p> <p>(3) 各配管の強度計算書において、NO. の番号は概略系統図の丸で囲んだ番号を表す。</p>	<p>1.3 強度計算書の構成とその見方</p> <p>(1) 強度計算書は、本書と各配管の強度計算書からなる。</p> <p>(2) 各配管の強度計算書では、記号の説明及び計算式を省略しているため、本書によるものとする。</p> <p>(3) 各配管の強度計算書において、NO. の番号は概略系統図の丸で囲んだ番号を表す。</p>	差異なし																																				

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
：前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																																																																																						
	<p>1.4 計算精度と数値の丸め方 計算の精度は6桁以上を確保する。 表示する数値の丸め方は表1-3に示すとおりとする。</p> <p>表1-3 表示する数値の丸め方</p> <table border="1" data-bbox="931 432 1644 1020"> <thead> <tr> <th>数値の種類</th> <th>単位</th> <th>処理桁</th> <th>処理方法</th> <th>表示桁</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">圧力</td> <td>下記以外の圧力</td> <td>MPa</td> <td>小数点以下第3位</td> <td>四捨五入</td> <td>小数点以下第2位</td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力</td> <td>MPa</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>小数点以下第2位</td> </tr> <tr> <td>外面に受ける最高の圧力</td> <td>MPa</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>小数点以下第2位*1</td> </tr> <tr> <td>温度</td> <td>℃</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>整数位</td> </tr> <tr> <td>許容応力*2</td> <td>MPa</td> <td>小数点以下第1位</td> <td>切捨て</td> <td>整数位</td> </tr> <tr> <td>算出応力</td> <td>MPa</td> <td>小数点以下第1位</td> <td>切上げ</td> <td>整数位</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">長さ</td> <td>下記以外の長さ</td> <td>mm</td> <td>小数点以下第3位</td> <td>四捨五入</td> <td>小数点以下第2位</td> </tr> <tr> <td>計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> <td>小数点以下第3位</td> <td>切上げ</td> <td>小数点以下第2位</td> </tr> <tr> <td>最小厚さ</td> <td>mm</td> <td>小数点以下第3位</td> <td>切捨て</td> <td>小数点以下第2位</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">径</td> <td>ボルト谷径</td> <td>mm</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>小数点以下第3位</td> </tr> <tr> <td>ガスケット厚さ</td> <td>mm</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>小数点以下第1位</td> </tr> <tr> <td>面積</td> <td>mm<sup>2</sup></td> <td>有効数字5桁目</td> <td>四捨五入</td> <td>有効数字4桁*3</td> </tr> <tr> <td>力</td> <td>N</td> <td>有効数字5桁目</td> <td>四捨五入</td> <td>有効数字4桁*3</td> </tr> <tr> <td>モーメント</td> <td>N・mm</td> <td>有効数字5桁目</td> <td>四捨五入</td> <td>有効数字4桁*3</td> </tr> <tr> <td>角度</td> <td>°</td> <td>小数点以下第2位 (小数点以下第1位)*4</td> <td>四捨五入</td> <td>小数点以下第1位 (整数位)*4</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1：必要に応じて小数点以下第3位を用いる。 *2：設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における許容引張応力及び設計降伏点は、比例法により補間した値の小数点以下第1位を切り捨て、整数位までの値とする。また、告示第501号別表に記載された許容引張応力及び設計降伏点は、各温度の値をSI単位に換算し、SI単位に換算した値の小数点以下第1位を四捨五入して、整数位までの値とする。その後、設計・建設規格と同様の換算と桁処理を行う。 *3：絶対値が1000以上のときは、べき数表示とする。 *4：管の穴と補強計算の主管と分岐管とのなす角度に用いる。</p>	数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁	圧力	下記以外の圧力	MPa	小数点以下第3位	四捨五入	小数点以下第2位	最高使用圧力	MPa	—	—	小数点以下第2位	外面に受ける最高の圧力	MPa	—	—	小数点以下第2位*1	温度	℃	—	—	整数位	許容応力*2	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位	算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位	長さ	下記以外の長さ	mm	小数点以下第3位	四捨五入	小数点以下第2位	計算上必要な厚さ	mm	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位	最小厚さ	mm	小数点以下第3位	切捨て	小数点以下第2位	径	ボルト谷径	mm	—	—	小数点以下第3位	ガスケット厚さ	mm	—	—	小数点以下第1位	面積	mm <sup>2</sup>	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*3	力	N	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*3	モーメント	N・mm	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*3	角度	°	小数点以下第2位 (小数点以下第1位)*4	四捨五入	小数点以下第1位 (整数位)*4	<p>1.4 計算精度と数値の丸め方 計算の精度は、6桁以上を確保する。 表示する数値の丸め方は、表1-3に示すとおりとする。</p> <p>表1-3 表示する数値の丸め方</p> <table border="1" data-bbox="1668 422 2377 995"> <thead> <tr> <th>数値の種類</th> <th>単位</th> <th>処理桁</th> <th>処理方法</th> <th>表示桁</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">圧力</td> <td>下記以外の圧力</td> <td>MPa</td> <td>小数点以下第3位</td> <td>四捨五入</td> <td>小数点以下第2位</td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力</td> <td>MPa</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>小数点以下第2位</td> </tr> <tr> <td>外面に受ける最高の圧力</td> <td>MPa</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>小数点以下第2位*1</td> </tr> <tr> <td>温度</td> <td>℃</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>整数位</td> </tr> <tr> <td>許容応力*2</td> <td>MPa</td> <td>小数点以下第1位</td> <td>切捨て</td> <td>整数位</td> </tr> <tr> <td>算出応力</td> <td>MPa</td> <td>小数点以下第1位</td> <td>切上げ</td> <td>整数位</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">長さ</td> <td>下記以外の長さ</td> <td>mm</td> <td>小数点以下第3位</td> <td>四捨五入</td> <td>小数点以下第2位</td> </tr> <tr> <td>計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> <td>小数点以下第3位</td> <td>切上げ</td> <td>小数点以下第2位</td> </tr> <tr> <td>最小厚さ</td> <td>mm</td> <td>小数点以下第3位</td> <td>切捨て</td> <td>小数点以下第2位</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">径</td> <td>ボルト谷径</td> <td>mm</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>小数点以下第3位</td> </tr> <tr> <td>ガスケット厚さ</td> <td>mm</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>小数点以下第1位</td> </tr> <tr> <td>面積</td> <td>mm<sup>2</sup></td> <td>有効数字5桁目</td> <td>四捨五入</td> <td>有効数字4桁*3</td> </tr> <tr> <td>力</td> <td>N</td> <td>有効数字5桁目</td> <td>四捨五入</td> <td>有効数字4桁*3</td> </tr> <tr> <td>モーメント</td> <td>N・mm</td> <td>有効数字5桁目</td> <td>四捨五入</td> <td>有効数字4桁*3</td> </tr> <tr> <td>角度</td> <td>°</td> <td>小数点以下第2位 (小数点以下第1位)*4</td> <td>四捨五入</td> <td>小数点以下第1位 (整数位)*4</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1：必要に応じて小数点以下第3位を用いる。 *2：設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における許容引張応力及び設計降伏点は、比例法により補間した値の小数点以下第1位を切り捨て、整数位までの値とする。また、告示第501号別表に記載された許容引張応力及び設計降伏点は、各温度の値をSI単位に換算し、SI単位に換算した値の小数点以下第1位を四捨五入して、整数位までの値とする。その後、設計・建設規格と同様の換算と桁処理を行う。 *3：絶対値が1000以上のときは、べき数表示とする。 *4：管の穴と補強計算の主管と分岐管とのなす角度に用いる。</p>	数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁	圧力	下記以外の圧力	MPa	小数点以下第3位	四捨五入	小数点以下第2位	最高使用圧力	MPa	—	—	小数点以下第2位	外面に受ける最高の圧力	MPa	—	—	小数点以下第2位*1	温度	℃	—	—	整数位	許容応力*2	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位	算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位	長さ	下記以外の長さ	mm	小数点以下第3位	四捨五入	小数点以下第2位	計算上必要な厚さ	mm	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位	最小厚さ	mm	小数点以下第3位	切捨て	小数点以下第2位	径	ボルト谷径	mm	—	—	小数点以下第3位	ガスケット厚さ	mm	—	—	小数点以下第1位	面積	mm <sup>2</sup>	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*3	力	N	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*3	モーメント	N・mm	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*3	角度	°	小数点以下第2位 (小数点以下第1位)*4	四捨五入	小数点以下第1位 (整数位)*4	<p>記載の適正化 (体裁の修正)</p>
数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁																																																																																																																																																																					
圧力	下記以外の圧力	MPa	小数点以下第3位	四捨五入	小数点以下第2位																																																																																																																																																																				
	最高使用圧力	MPa	—	—	小数点以下第2位																																																																																																																																																																				
	外面に受ける最高の圧力	MPa	—	—	小数点以下第2位*1																																																																																																																																																																				
温度	℃	—	—	整数位																																																																																																																																																																					
許容応力*2	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位																																																																																																																																																																					
算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位																																																																																																																																																																					
長さ	下記以外の長さ	mm	小数点以下第3位	四捨五入	小数点以下第2位																																																																																																																																																																				
	計算上必要な厚さ	mm	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位																																																																																																																																																																				
	最小厚さ	mm	小数点以下第3位	切捨て	小数点以下第2位																																																																																																																																																																				
径	ボルト谷径	mm	—	—	小数点以下第3位																																																																																																																																																																				
	ガスケット厚さ	mm	—	—	小数点以下第1位																																																																																																																																																																				
面積	mm <sup>2</sup>	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*3																																																																																																																																																																					
力	N	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*3																																																																																																																																																																					
モーメント	N・mm	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*3																																																																																																																																																																					
角度	°	小数点以下第2位 (小数点以下第1位)*4	四捨五入	小数点以下第1位 (整数位)*4																																																																																																																																																																					
数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁																																																																																																																																																																					
圧力	下記以外の圧力	MPa	小数点以下第3位	四捨五入	小数点以下第2位																																																																																																																																																																				
	最高使用圧力	MPa	—	—	小数点以下第2位																																																																																																																																																																				
	外面に受ける最高の圧力	MPa	—	—	小数点以下第2位*1																																																																																																																																																																				
温度	℃	—	—	整数位																																																																																																																																																																					
許容応力*2	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位																																																																																																																																																																					
算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位																																																																																																																																																																					
長さ	下記以外の長さ	mm	小数点以下第3位	四捨五入	小数点以下第2位																																																																																																																																																																				
	計算上必要な厚さ	mm	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位																																																																																																																																																																				
	最小厚さ	mm	小数点以下第3位	切捨て	小数点以下第2位																																																																																																																																																																				
径	ボルト谷径	mm	—	—	小数点以下第3位																																																																																																																																																																				
	ガスケット厚さ	mm	—	—	小数点以下第1位																																																																																																																																																																				
面積	mm <sup>2</sup>	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*3																																																																																																																																																																					
力	N	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*3																																																																																																																																																																					
モーメント	N・mm	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*3																																																																																																																																																																					
角度	°	小数点以下第2位 (小数点以下第1位)*4	四捨五入	小数点以下第1位 (整数位)*4																																																																																																																																																																					

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
    ：前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較												
	<p>1.5 材料の表示方法 材料は次に従い表示するものとする。</p> <p>(1) 設計・建設規格に定める材料記号を原則とする。 設計・建設規格に記載されていないが設計・建設規格に相当材が記載されている場合は、次のように表示する。</p> <p style="text-align: center;">相当材記号 相当 (当該材記号)</p> <p>(例1) SM400A 相当 (SMA400AP) (例2) SCM3-1 相当 (ASME SA387 Gr. 11Cl. 1)</p> <p>(2) 管の強度計算書において管の製造方法の区別を表示するので、材料表示としては、製造方法の区別を特に表示しない。 (継目無管：S、溶接管：W)</p> <p>(3) 強度区分により許容引張応力の値が異なる場合、材料記号の後に J I S で定める強度区分を付記する。</p> <p>(例)</p> <table border="1" data-bbox="1012 667 1463 867"> <thead> <tr> <th>設計・建設規格の表示</th> <th>計算書の表示</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SCMV3 (付録材料図表 Part5 表5の許容引張応力の上段)</td> <td>SCMV3-1</td> </tr> <tr> <td>SCMV3 (付録材料図表 Part5 表5の許容引張応力の下段)</td> <td>SCMV3-2</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 使用する厚さ又は径等によって許容引張応力の値が異なる場合、材料記号の後に該当する厚さ又は径等の範囲を付記して表示する。 (例) SS400 (16mm&lt;径≤40mm)</p> <p>(5) ガasket材料で非石棉の場合の表示は、各計算「記号の説明」の「計算書の表示」による。 (例) NON-ASBESTOS</p> <p>なお、この場合のガasket係数 (m) 及びガasketの最小設計締付圧力 (y) は、J I S B 8 2 6 5 附属書3 表2 備考3によりガasketメーカー推奨値を適用する。</p>	設計・建設規格の表示	計算書の表示	SCMV3 (付録材料図表 Part5 表5の許容引張応力の上段)	SCMV3-1	SCMV3 (付録材料図表 Part5 表5の許容引張応力の下段)	SCMV3-2	<p>1.5 材料の表示方法 材料は次に従い表示するものとする。</p> <p>(1) 設計・建設規格に定める材料記号を原則とする。 設計・建設規格に記載されていないが設計・建設規格に相当材が記載されている場合は、次のように表示する。</p> <p style="text-align: center;">相当材記号 相当 (当該材記号)</p> <p>(例1) SM400A 相当 (SMA400AP) (例2) SCM3-1 相当 (ASME SA387 Gr. 11Cl. 1)</p> <p>(2) 管の強度計算書において管の製造方法の区別を表示するので、材料表示としては、製造方法の区別を特に表示しない。 (継目無管：S、溶接管：W)</p> <p>(3) 強度区分により許容引張応力の値が異なる場合、材料記号の後に J I S で定める強度区分を付記する。</p> <p>(例)</p> <table border="1" data-bbox="1754 667 2205 867"> <thead> <tr> <th>設計・建設規格の表示</th> <th>計算書の表示</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SCMV3 (付録材料図表 Part5 表5の許容引張応力の上段)</td> <td>SCMV3-1</td> </tr> <tr> <td>SCMV3 (付録材料図表 Part5 表5の許容引張応力の下段)</td> <td>SCMV3-2</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 使用する厚さ又は径等によって許容引張応力の値が異なる場合、材料記号の後に該当する厚さ又は径等の範囲を付記して表示する。 (例) SS400 (16mm&lt;径≤40mm)</p> <p>(5) ガasket材料で非石棉の場合の表示は、各計算「記号の説明」の「計算書の表示」による。 (例) NON-ASBESTOS</p> <p>なお、この場合のガasket係数 (m) 及びガasketの最小設計締付圧力 (y) は、J I S B 8 2 6 5 附属書3 表2 備考3によりガasketメーカー推奨値を適用する。</p>	設計・建設規格の表示	計算書の表示	SCMV3 (付録材料図表 Part5 表5の許容引張応力の上段)	SCMV3-1	SCMV3 (付録材料図表 Part5 表5の許容引張応力の下段)	SCMV3-2	差異なし
設計・建設規格の表示	計算書の表示														
SCMV3 (付録材料図表 Part5 表5の許容引張応力の上段)	SCMV3-1														
SCMV3 (付録材料図表 Part5 表5の許容引張応力の下段)	SCMV3-2														
設計・建設規格の表示	計算書の表示														
SCMV3 (付録材料図表 Part5 表5の許容引張応力の上段)	SCMV3-1														
SCMV3 (付録材料図表 Part5 表5の許容引張応力の下段)	SCMV3-2														
	<p>1.6 概略系統図の管継手及び仕様変更点の表示方法</p> <p>(1) 管継手の表示方法 概略系統図において、計算対象となる管と管継手の区別をするために管継手のみの管番号に“*”を付け、概略系統図中に“注記*：管継手”と表示する。</p> <p>(2) 管の仕様変更点の表示方法 概略系統図中、管の途中において仕様変更が生じた場合は“—●—”のように表示する。</p>	<p>1.6 概略系統図の管継手及び仕様変更点の表示方法</p> <p>(1) 管継手の表示方法 概略系統図において、計算対象となる管と管継手の区別をするために管継手のみの管番号に“*”を付け、概略系統図中に“注記*：管継手”と表示する。</p> <p>(2) 管の仕様変更点の表示方法 概略系統図中、管の途中において仕様変更が生じた場合は“—●—”のように表示する。</p>	差異なし												

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
    ：前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。



島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																
	<p>2. 重大事故等クラス2管であってクラス2管の強度計算方法 発電用原子力設備のうち重大事故等クラス2管であってクラス2管の強度計算に用いる計算式と記号を以下に定める。</p> <p>2.1 共通記号 特定の計算に限定せず、一般的に使用する記号を共通記号として次に掲げる。 なお、以下に示す記号のうち、各計算において説明しているものはそれに従う。</p> <table border="1" data-bbox="961 489 1644 1125"> <thead> <tr> <th>告示 第501号 又は 設計・建設 規格の記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>NO.</td> <td>管、平板、鏡板、レジャーサ、管の穴、フランジ及び伸縮継手等の番号 数字のみ：管 B：平板 C：鏡板 R：レジャーサ T：管の穴 F：フランジ E：伸縮継手 SP：穴あき管</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>P</td> <td>最高使用圧力（内圧）</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td>P<sub>e</sub></td> <td>P<sub>e</sub></td> <td>外面に受ける最高の圧力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Q</td> <td>厚さの負の許容差</td> <td>%, mm</td> </tr> <tr> <td>η</td> <td>η</td> <td>継手の効率 管及び鏡板は告示第501号第32条第4項又は設計・建設規格 PVC-3130による。レジャーサは告示第501号第32条第4項又は設計・建設規格 PVC-3130及びPPVC-3140による。</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	告示 第501号 又は 設計・建設 規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位		NO.	管、平板、鏡板、レジャーサ、管の穴、フランジ及び伸縮継手等の番号 数字のみ：管 B：平板 C：鏡板 R：レジャーサ T：管の穴 F：フランジ E：伸縮継手 SP：穴あき管	—	P	P	最高使用圧力（内圧）	MPa	P <sub>e</sub>	P <sub>e</sub>	外面に受ける最高の圧力	MPa		Q	厚さの負の許容差	%, mm	η	η	継手の効率 管及び鏡板は告示第501号第32条第4項又は設計・建設規格 PVC-3130による。レジャーサは告示第501号第32条第4項又は設計・建設規格 PVC-3130及びPPVC-3140による。	—	<p>2. 重大事故等クラス2管であってクラス2管の強度計算方法 発電用原子力設備のうち重大事故等クラス2管であってクラス2管の強度計算に用いる計算式と記号を以下に定める。</p> <p>2.1 共通記号 特定の計算に限定せず、一般的に使用する記号を共通記号として次に掲げる。 なお、以下に示す記号のうち、各計算において説明しているものはそれに従う。</p> <table border="1" data-bbox="1703 489 2386 1125"> <thead> <tr> <th>告示 第501号 又は 設計・建設 規格の記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>NO.</td> <td>管、平板、鏡板、レジャーサ、管の穴、フランジ及び伸縮継手等の番号 数字のみ：管 B：平板 C：鏡板 R：レジャーサ T：管の穴 F：フランジ E：伸縮継手 SP：穴あき管</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>P</td> <td>最高使用圧力（内圧）</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td>P<sub>e</sub></td> <td>P<sub>e</sub></td> <td>外面に受ける最高の圧力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Q</td> <td>厚さの負の許容差</td> <td>%, mm</td> </tr> <tr> <td>η</td> <td>η</td> <td>継手の効率 管及び鏡板は告示第501号第32条第4項又は設計・建設規格 PVC-3130による。レジャーサは告示第501号第32条第4項又は設計・建設規格 PVC-3130及びPPVC-3140による。</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	告示 第501号 又は 設計・建設 規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位		NO.	管、平板、鏡板、レジャーサ、管の穴、フランジ及び伸縮継手等の番号 数字のみ：管 B：平板 C：鏡板 R：レジャーサ T：管の穴 F：フランジ E：伸縮継手 SP：穴あき管	—	P	P	最高使用圧力（内圧）	MPa	P <sub>e</sub>	P <sub>e</sub>	外面に受ける最高の圧力	MPa		Q	厚さの負の許容差	%, mm	η	η	継手の効率 管及び鏡板は告示第501号第32条第4項又は設計・建設規格 PVC-3130による。レジャーサは告示第501号第32条第4項又は設計・建設規格 PVC-3130及びPPVC-3140による。	—	<p>差異なし</p>
告示 第501号 又は 設計・建設 規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位																																																
	NO.	管、平板、鏡板、レジャーサ、管の穴、フランジ及び伸縮継手等の番号 数字のみ：管 B：平板 C：鏡板 R：レジャーサ T：管の穴 F：フランジ E：伸縮継手 SP：穴あき管	—																																																
P	P	最高使用圧力（内圧）	MPa																																																
P <sub>e</sub>	P <sub>e</sub>	外面に受ける最高の圧力	MPa																																																
	Q	厚さの負の許容差	%, mm																																																
η	η	継手の効率 管及び鏡板は告示第501号第32条第4項又は設計・建設規格 PVC-3130による。レジャーサは告示第501号第32条第4項又は設計・建設規格 PVC-3130及びPPVC-3140による。	—																																																
告示 第501号 又は 設計・建設 規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位																																																
	NO.	管、平板、鏡板、レジャーサ、管の穴、フランジ及び伸縮継手等の番号 数字のみ：管 B：平板 C：鏡板 R：レジャーサ T：管の穴 F：フランジ E：伸縮継手 SP：穴あき管	—																																																
P	P	最高使用圧力（内圧）	MPa																																																
P <sub>e</sub>	P <sub>e</sub>	外面に受ける最高の圧力	MPa																																																
	Q	厚さの負の許容差	%, mm																																																
η	η	継手の効率 管及び鏡板は告示第501号第32条第4項又は設計・建設規格 PVC-3130による。レジャーサは告示第501号第32条第4項又は設計・建設規格 PVC-3130及びPPVC-3140による。	—																																																

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
    ：前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。



島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																																
	<p>2.2 管の板厚計算 管の板厚計算は、告示第501号第58条第1項又は設計・建設規格 PPC-3411を適用する。</p> <p>(1) 記号の説明</p> <table border="1" data-bbox="952 373 1641 1039"> <thead> <tr> <th>告示第501号又は設計・建設規格の記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B</td> <td>B</td> <td>外面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1～図20により求めた値（Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計算により最終的に<math>t_{op}</math>となる。）</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td><math>D_o</math></td> <td><math>D_o</math></td> <td>管の外径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td><math>\ell</math></td> <td><math>\ell</math></td> <td>管の座屈の長さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>S</td> <td>最高使用温度における材料の許容引張応力 告示第501号別表第6又は設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>t</td> <td>管の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td><math>t_{op}</math></td> <td>管の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>t_r</math></td> <td>管に必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>t_s</math></td> <td>管の最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>t_t</math></td> <td>炭素鋼鋼管の告示第501号上又は設計・建設規格上必要な最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>算式</td> <td><math>t_r</math>として用いる値の算式</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>製法</td> <td></td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S</td> <td>継目無管</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>W</td> <td>溶接管</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	告示第501号又は設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位	B	B	外面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1～図20により求めた値（Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計算により最終的に $t_{op}$ となる。）	—	$D_o$	$D_o$	管の外径	mm	$\ell$	$\ell$	管の座屈の長さ	mm	S	S	最高使用温度における材料の許容引張応力 告示第501号別表第6又は設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。	MPa	t	t	管の計算上必要な厚さ	mm	t	$t_{op}$	管の計算上必要な厚さ	mm		$t_r$	管に必要な厚さ	mm		$t_s$	管の最小厚さ	mm		$t_t$	炭素鋼鋼管の告示第501号上又は設計・建設規格上必要な最小厚さ	mm		算式	$t_r$ として用いる値の算式	—		製法		—		S	継目無管			W	溶接管		<p>2.2 管の板厚計算 管の板厚計算は、告示第501号第58条第1項又は設計・建設規格 PPC-3411を適用する。</p> <p>(1) 記号の説明</p> <table border="1" data-bbox="1685 373 2374 1039"> <thead> <tr> <th>告示第501号又は設計・建設規格の記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B</td> <td>B</td> <td>外面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1～図20により求めた値（Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計算により最終的に<math>t_{op}</math>となる。）</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td><math>D_o</math></td> <td><math>D_o</math></td> <td>管の外径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td><math>\ell</math></td> <td><math>\ell</math></td> <td>管の座屈の長さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>S</td> <td>最高使用温度における材料の許容引張応力 告示第501号別表第6又は設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>t</td> <td>管の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td><math>t_{op}</math></td> <td>管の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>t_r</math></td> <td>管に必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>t_s</math></td> <td>管の最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>t_t</math></td> <td>炭素鋼鋼管の告示第501号上又は設計・建設規格上必要な最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>算式</td> <td><math>t_r</math>として用いる値の算式</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>製法</td> <td></td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S</td> <td>継目無管</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>W</td> <td>溶接管</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	告示第501号又は設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位	B	B	外面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1～図20により求めた値（Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計算により最終的に $t_{op}$ となる。）	—	$D_o$	$D_o$	管の外径	mm	$\ell$	$\ell$	管の座屈の長さ	mm	S	S	最高使用温度における材料の許容引張応力 告示第501号別表第6又は設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。	MPa	t	t	管の計算上必要な厚さ	mm	t	$t_{op}$	管の計算上必要な厚さ	mm		$t_r$	管に必要な厚さ	mm		$t_s$	管の最小厚さ	mm		$t_t$	炭素鋼鋼管の告示第501号上又は設計・建設規格上必要な最小厚さ	mm		算式	$t_r$ として用いる値の算式	—		製法		—		S	継目無管			W	溶接管		差異なし
告示第501号又は設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位																																																																																																																
B	B	外面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1～図20により求めた値（Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計算により最終的に $t_{op}$ となる。）	—																																																																																																																
$D_o$	$D_o$	管の外径	mm																																																																																																																
$\ell$	$\ell$	管の座屈の長さ	mm																																																																																																																
S	S	最高使用温度における材料の許容引張応力 告示第501号別表第6又は設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。	MPa																																																																																																																
t	t	管の計算上必要な厚さ	mm																																																																																																																
t	$t_{op}$	管の計算上必要な厚さ	mm																																																																																																																
	$t_r$	管に必要な厚さ	mm																																																																																																																
	$t_s$	管の最小厚さ	mm																																																																																																																
	$t_t$	炭素鋼鋼管の告示第501号上又は設計・建設規格上必要な最小厚さ	mm																																																																																																																
	算式	$t_r$ として用いる値の算式	—																																																																																																																
	製法		—																																																																																																																
	S	継目無管																																																																																																																	
	W	溶接管																																																																																																																	
告示第501号又は設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位																																																																																																																
B	B	外面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1～図20により求めた値（Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計算により最終的に $t_{op}$ となる。）	—																																																																																																																
$D_o$	$D_o$	管の外径	mm																																																																																																																
$\ell$	$\ell$	管の座屈の長さ	mm																																																																																																																
S	S	最高使用温度における材料の許容引張応力 告示第501号別表第6又は設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。	MPa																																																																																																																
t	t	管の計算上必要な厚さ	mm																																																																																																																
t	$t_{op}$	管の計算上必要な厚さ	mm																																																																																																																
	$t_r$	管に必要な厚さ	mm																																																																																																																
	$t_s$	管の最小厚さ	mm																																																																																																																
	$t_t$	炭素鋼鋼管の告示第501号上又は設計・建設規格上必要な最小厚さ	mm																																																																																																																
	算式	$t_r$ として用いる値の算式	—																																																																																																																
	製法		—																																																																																																																
	S	継目無管																																																																																																																	
	W	溶接管																																																																																																																	
	<p>(2) 算式 管に必要な厚さは、次に掲げる値のいずれか大きい方の値とする。</p> <p>a. 内面に圧力を受ける管 告示第501号第58条第1項第1号の式又は設計・建設規格 PPC-3411(1)の式より求めた値：<math>t</math> <math display="block">t = \frac{P \cdot D_o}{2 \cdot S \cdot \eta + 0.8 \cdot P} \dots\dots\dots (A)</math></p> <p>b. 外面に圧力を受ける管 設計・建設規格 PPC-3411(2)の図PPC-3411-1より求めた値。ただし、図から求められない場合は次の式より求めた値：<math>t_{op}</math> <math display="block">t_{op} = \frac{3 \cdot P_e \cdot D_o}{4 \cdot B} \dots\dots\dots (B)</math></p> <p>c. 炭素鋼鋼管の告示第501号上又は設計・建設規格上必要な最小厚さ：<math>t_t</math> 告示第501号第58条第1項第3号の表又は設計・建設規格 PPC-3411(3)の表PPC-3411-1より求めた値 <math>\dots\dots\dots (C)</math></p> <p>(3) 評価 <math>t</math>、<math>t_{op}</math>又は<math>t_t</math>のいずれか大きい方の値を<math>t_r</math>とする。 管の最小厚さ（<math>t_s</math>）<math>\geq</math>管に必要な厚さ（<math>t_r</math>）ならば強度は十分である。</p> <p>(4) 補足 a. 計算書中、算式の項の文字は(2)a項、b項及びc項の文字A、B及びCに対応する。 b. 曲げ管は、管に必要な厚さが確保されている場合は、直管と同等に考えるものとし、表示はしないものとする。</p>	<p>(2) 算式 管に必要な厚さは、次に掲げる値のいずれか大きい方の値とする。</p> <p>a. 内面に圧力を受ける管 告示第501号第58条第1項第1号の式又は設計・建設規格 PPC-3411(1)の式より求めた値：<math>t</math> <math display="block">t = \frac{P \cdot D_o}{2 \cdot S \cdot \eta + 0.8 \cdot P} \dots\dots\dots (A)</math></p> <p>b. 外面に圧力を受ける管 設計・建設規格 PPC-3411(2)の図PPC-3411-1より求めた値。ただし、図から求められない場合は次の式より求めた値：<math>t_{op}</math> <math display="block">t_{op} = \frac{3 \cdot P_e \cdot D_o}{4 \cdot B} \dots\dots\dots (B)</math></p> <p>c. 炭素鋼鋼管の告示第501号上又は設計・建設規格上必要な最小厚さ：<math>t_t</math> 告示第501号第58条第1項第3号の表又は設計・建設規格 PPC-3411(3)の表PPC-3411-1より求めた値 <math>\dots\dots\dots (C)</math></p> <p>(3) 評価 <math>t</math>、<math>t_{op}</math>又は<math>t_t</math>のいずれか大きい方の値を<math>t_r</math>とする。 管の最小厚さ（<math>t_s</math>）<math>\geq</math>管に必要な厚さ（<math>t_r</math>）ならば強度は十分である。</p> <p>(4) 補足 a. 計算書中、算式の項の文字は(2)a項、b項及びc項の文字A、B及びCに対応する。 b. 曲げ管は、管に必要な厚さが確保されている場合は、直管と同等に考えるものとし、表示はしないものとする。</p>	差異なし																																																																																																																

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
    ：前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																																																																																																																
	<p>2.3 平板の強度計算</p> <p>平板の強度計算は、告示第501号第58条第3項又は設計・建設規格 PPC-3413及び設計・建設規格 PPC-3422(3)を適用する。</p> <p>(1) 記号の説明</p> <table border="1" data-bbox="952 401 1635 1339"> <thead> <tr> <th>告示第501号又は設計・建設規格又はJISの記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A<sub>b</sub></td><td>A<sub>b</sub></td><td>実際に使用するボルトの総有効断面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>m</sub></td><td>A<sub>m</sub></td><td>ボルトの総有効断面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>m1</sub></td><td>A<sub>m1</sub></td><td>使用状態でのボルトの総有効断面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>m2</sub></td><td>A<sub>m2</sub></td><td>ガスケット締付時のボルトの総有効断面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>b</td><td>b</td><td>ガスケット座の有効幅</td><td>mm</td></tr> <tr><td>b<sub>o</sub></td><td>b<sub>o</sub></td><td>ガスケット座の基本幅 (JIS B 8265 附属書3 表3による。)</td><td>mm</td></tr> <tr><td>C</td><td>C</td><td>ボルト穴の中心円の直径</td><td>mm</td></tr> <tr><td>d</td><td>d</td><td>告示第501号第58条第3項の表又は設計・建設規格の表PPC-3413-1に規定する方法によって測った平板の径又は最小内径</td><td>mm</td></tr> <tr><td>d<sub>b</sub></td><td>d<sub>b</sub></td><td>ボルトのねじ部の谷の径と軸部の径の最小部の小さい方の径</td><td>mm</td></tr> <tr><td></td><td>d<sub>h</sub></td><td>穴の径</td><td>mm</td></tr> <tr><td>F</td><td>F</td><td>全体のボルトに作用する力</td><td>N</td></tr> <tr><td>G</td><td>G</td><td>ガスケット反力円の直径</td><td>mm</td></tr> <tr><td></td><td>G<sub>s</sub></td><td>ガスケット接触面の外径</td><td>mm</td></tr> <tr><td>H</td><td>H</td><td>内圧によってフランジに加わる全荷重</td><td>N</td></tr> <tr><td>H<sub>p</sub></td><td>H<sub>p</sub></td><td>気密を十分に保つためにガスケット又は継手接触面に加える圧縮力</td><td>N</td></tr> <tr><td>h<sub>g</sub></td><td>h<sub>g</sub></td><td>ボルトのピッチ円の直径とdとの差の2分の1</td><td>mm</td></tr> <tr><td>K</td><td>K</td><td>平板の取付け方法による係数</td><td>—</td></tr> <tr><td>ℓ</td><td>ℓ</td><td>フランジの長さ</td><td>mm</td></tr> <tr><td>m</td><td>m</td><td>t<sub>r</sub>/t<sub>s</sub></td><td>—</td></tr> <tr><td>m</td><td>m<sub>g</sub></td><td>ガスケット係数 (JIS B 8265 附属書3 表2による。)</td><td>—</td></tr> <tr><td>N</td><td>N</td><td>ガスケットの接触面の幅 (JIS B 8265 附属書3 表3による。)</td><td>mm</td></tr> <tr><td>n</td><td>n</td><td>ボルトの本数</td><td>—</td></tr> <tr><td>r</td><td>r</td><td>すみの丸みの内半径</td><td>mm</td></tr> </tbody> </table>	告示第501号又は設計・建設規格又はJISの記号	計算書の表示	表示内容	単位	A <sub>b</sub>	A <sub>b</sub>	実際に使用するボルトの総有効断面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>m</sub>	A <sub>m</sub>	ボルトの総有効断面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>m1</sub>	A <sub>m1</sub>	使用状態でのボルトの総有効断面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>m2</sub>	A <sub>m2</sub>	ガスケット締付時のボルトの総有効断面積	mm <sup>2</sup>	b	b	ガスケット座の有効幅	mm	b <sub>o</sub>	b <sub>o</sub>	ガスケット座の基本幅 (JIS B 8265 附属書3 表3による。)	mm	C	C	ボルト穴の中心円の直径	mm	d	d	告示第501号第58条第3項の表又は設計・建設規格の表PPC-3413-1に規定する方法によって測った平板の径又は最小内径	mm	d <sub>b</sub>	d <sub>b</sub>	ボルトのねじ部の谷の径と軸部の径の最小部の小さい方の径	mm		d <sub>h</sub>	穴の径	mm	F	F	全体のボルトに作用する力	N	G	G	ガスケット反力円の直径	mm		G <sub>s</sub>	ガスケット接触面の外径	mm	H	H	内圧によってフランジに加わる全荷重	N	H <sub>p</sub>	H <sub>p</sub>	気密を十分に保つためにガスケット又は継手接触面に加える圧縮力	N	h <sub>g</sub>	h <sub>g</sub>	ボルトのピッチ円の直径とdとの差の2分の1	mm	K	K	平板の取付け方法による係数	—	ℓ	ℓ	フランジの長さ	mm	m	m	t <sub>r</sub> /t <sub>s</sub>	—	m	m <sub>g</sub>	ガスケット係数 (JIS B 8265 附属書3 表2による。)	—	N	N	ガスケットの接触面の幅 (JIS B 8265 附属書3 表3による。)	mm	n	n	ボルトの本数	—	r	r	すみの丸みの内半径	mm	<p>2.3 平板の強度計算</p> <p>平板の強度計算は、告示第501号第58条第3項又は設計・建設規格 PPC-3413及び設計・建設規格 PPC-3422(3)を適用する。</p> <p>(1) 記号の説明</p> <table border="1" data-bbox="1694 390 2362 1308"> <thead> <tr> <th>告示第501号又は設計・建設規格又はJISの記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A<sub>b</sub></td><td>A<sub>b</sub></td><td>実際に使用するボルトの総有効断面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>m</sub></td><td>A<sub>m</sub></td><td>ボルトの総有効断面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>m1</sub></td><td>A<sub>m1</sub></td><td>使用状態でのボルトの総有効断面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>m2</sub></td><td>A<sub>m2</sub></td><td>ガスケット締付時のボルトの総有効断面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>b</td><td>b</td><td>ガスケット座の有効幅</td><td>mm</td></tr> <tr><td>b<sub>o</sub></td><td>b<sub>o</sub></td><td>ガスケット座の基本幅 (JIS B 8265 附属書3 表3による。)</td><td>mm</td></tr> <tr><td>C</td><td>C</td><td>ボルト穴の中心円の直径</td><td>mm</td></tr> <tr><td>d</td><td>d</td><td>告示第501号第58条第3項の表又は設計・建設規格の表PPC-3413-1に規定する方法によって測った平板の径又は最小内径</td><td>mm</td></tr> <tr><td>d<sub>b</sub></td><td>d<sub>b</sub></td><td>ボルトのねじ部の谷の径と軸部の径の最小部の小さい方の径</td><td>mm</td></tr> <tr><td></td><td>d<sub>h</sub></td><td>穴の径</td><td>mm</td></tr> <tr><td>F</td><td>F</td><td>全体のボルトに作用する力</td><td>N</td></tr> <tr><td>G</td><td>G</td><td>ガスケット反力円の直径</td><td>mm</td></tr> <tr><td></td><td>G<sub>s</sub></td><td>ガスケット接触面の外径</td><td>mm</td></tr> <tr><td>H</td><td>H</td><td>内圧によってフランジに加わる全荷重</td><td>N</td></tr> <tr><td>H<sub>p</sub></td><td>H<sub>p</sub></td><td>気密を十分に保つためにガスケット又は継手接触面に加える圧縮力</td><td>N</td></tr> <tr><td>h<sub>g</sub></td><td>h<sub>g</sub></td><td>ボルトのピッチ円の直径とdとの差の2分の1</td><td>mm</td></tr> <tr><td>K</td><td>K</td><td>平板の取付け方法による係数</td><td>—</td></tr> <tr><td>ℓ</td><td>ℓ</td><td>フランジの長さ</td><td>mm</td></tr> <tr><td>m</td><td>m</td><td>t<sub>r</sub>/t<sub>s</sub></td><td>—</td></tr> <tr><td>m</td><td>m<sub>g</sub></td><td>ガスケット係数 (JIS B 8265 附属書3 表2による。)</td><td>—</td></tr> <tr><td>N</td><td>N</td><td>ガスケットの接触面の幅 (JIS B 8265 附属書3 表3による。)</td><td>mm</td></tr> <tr><td>n</td><td>n</td><td>ボルトの本数</td><td>—</td></tr> <tr><td>r</td><td>r</td><td>すみの丸みの内半径</td><td>mm</td></tr> </tbody> </table>	告示第501号又は設計・建設規格又はJISの記号	計算書の表示	表示内容	単位	A <sub>b</sub>	A <sub>b</sub>	実際に使用するボルトの総有効断面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>m</sub>	A <sub>m</sub>	ボルトの総有効断面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>m1</sub>	A <sub>m1</sub>	使用状態でのボルトの総有効断面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>m2</sub>	A <sub>m2</sub>	ガスケット締付時のボルトの総有効断面積	mm <sup>2</sup>	b	b	ガスケット座の有効幅	mm	b <sub>o</sub>	b <sub>o</sub>	ガスケット座の基本幅 (JIS B 8265 附属書3 表3による。)	mm	C	C	ボルト穴の中心円の直径	mm	d	d	告示第501号第58条第3項の表又は設計・建設規格の表PPC-3413-1に規定する方法によって測った平板の径又は最小内径	mm	d <sub>b</sub>	d <sub>b</sub>	ボルトのねじ部の谷の径と軸部の径の最小部の小さい方の径	mm		d <sub>h</sub>	穴の径	mm	F	F	全体のボルトに作用する力	N	G	G	ガスケット反力円の直径	mm		G <sub>s</sub>	ガスケット接触面の外径	mm	H	H	内圧によってフランジに加わる全荷重	N	H <sub>p</sub>	H <sub>p</sub>	気密を十分に保つためにガスケット又は継手接触面に加える圧縮力	N	h <sub>g</sub>	h <sub>g</sub>	ボルトのピッチ円の直径とdとの差の2分の1	mm	K	K	平板の取付け方法による係数	—	ℓ	ℓ	フランジの長さ	mm	m	m	t <sub>r</sub> /t <sub>s</sub>	—	m	m <sub>g</sub>	ガスケット係数 (JIS B 8265 附属書3 表2による。)	—	N	N	ガスケットの接触面の幅 (JIS B 8265 附属書3 表3による。)	mm	n	n	ボルトの本数	—	r	r	すみの丸みの内半径	mm	<p>差異なし</p>
告示第501号又は設計・建設規格又はJISの記号	計算書の表示	表示内容	単位																																																																																																																																																																																																
A <sub>b</sub>	A <sub>b</sub>	実際に使用するボルトの総有効断面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																
A <sub>m</sub>	A <sub>m</sub>	ボルトの総有効断面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																
A <sub>m1</sub>	A <sub>m1</sub>	使用状態でのボルトの総有効断面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																
A <sub>m2</sub>	A <sub>m2</sub>	ガスケット締付時のボルトの総有効断面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																
b	b	ガスケット座の有効幅	mm																																																																																																																																																																																																
b <sub>o</sub>	b <sub>o</sub>	ガスケット座の基本幅 (JIS B 8265 附属書3 表3による。)	mm																																																																																																																																																																																																
C	C	ボルト穴の中心円の直径	mm																																																																																																																																																																																																
d	d	告示第501号第58条第3項の表又は設計・建設規格の表PPC-3413-1に規定する方法によって測った平板の径又は最小内径	mm																																																																																																																																																																																																
d <sub>b</sub>	d <sub>b</sub>	ボルトのねじ部の谷の径と軸部の径の最小部の小さい方の径	mm																																																																																																																																																																																																
	d <sub>h</sub>	穴の径	mm																																																																																																																																																																																																
F	F	全体のボルトに作用する力	N																																																																																																																																																																																																
G	G	ガスケット反力円の直径	mm																																																																																																																																																																																																
	G <sub>s</sub>	ガスケット接触面の外径	mm																																																																																																																																																																																																
H	H	内圧によってフランジに加わる全荷重	N																																																																																																																																																																																																
H <sub>p</sub>	H <sub>p</sub>	気密を十分に保つためにガスケット又は継手接触面に加える圧縮力	N																																																																																																																																																																																																
h <sub>g</sub>	h <sub>g</sub>	ボルトのピッチ円の直径とdとの差の2分の1	mm																																																																																																																																																																																																
K	K	平板の取付け方法による係数	—																																																																																																																																																																																																
ℓ	ℓ	フランジの長さ	mm																																																																																																																																																																																																
m	m	t <sub>r</sub> /t <sub>s</sub>	—																																																																																																																																																																																																
m	m <sub>g</sub>	ガスケット係数 (JIS B 8265 附属書3 表2による。)	—																																																																																																																																																																																																
N	N	ガスケットの接触面の幅 (JIS B 8265 附属書3 表3による。)	mm																																																																																																																																																																																																
n	n	ボルトの本数	—																																																																																																																																																																																																
r	r	すみの丸みの内半径	mm																																																																																																																																																																																																
告示第501号又は設計・建設規格又はJISの記号	計算書の表示	表示内容	単位																																																																																																																																																																																																
A <sub>b</sub>	A <sub>b</sub>	実際に使用するボルトの総有効断面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																
A <sub>m</sub>	A <sub>m</sub>	ボルトの総有効断面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																
A <sub>m1</sub>	A <sub>m1</sub>	使用状態でのボルトの総有効断面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																
A <sub>m2</sub>	A <sub>m2</sub>	ガスケット締付時のボルトの総有効断面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																
b	b	ガスケット座の有効幅	mm																																																																																																																																																																																																
b <sub>o</sub>	b <sub>o</sub>	ガスケット座の基本幅 (JIS B 8265 附属書3 表3による。)	mm																																																																																																																																																																																																
C	C	ボルト穴の中心円の直径	mm																																																																																																																																																																																																
d	d	告示第501号第58条第3項の表又は設計・建設規格の表PPC-3413-1に規定する方法によって測った平板の径又は最小内径	mm																																																																																																																																																																																																
d <sub>b</sub>	d <sub>b</sub>	ボルトのねじ部の谷の径と軸部の径の最小部の小さい方の径	mm																																																																																																																																																																																																
	d <sub>h</sub>	穴の径	mm																																																																																																																																																																																																
F	F	全体のボルトに作用する力	N																																																																																																																																																																																																
G	G	ガスケット反力円の直径	mm																																																																																																																																																																																																
	G <sub>s</sub>	ガスケット接触面の外径	mm																																																																																																																																																																																																
H	H	内圧によってフランジに加わる全荷重	N																																																																																																																																																																																																
H <sub>p</sub>	H <sub>p</sub>	気密を十分に保つためにガスケット又は継手接触面に加える圧縮力	N																																																																																																																																																																																																
h <sub>g</sub>	h <sub>g</sub>	ボルトのピッチ円の直径とdとの差の2分の1	mm																																																																																																																																																																																																
K	K	平板の取付け方法による係数	—																																																																																																																																																																																																
ℓ	ℓ	フランジの長さ	mm																																																																																																																																																																																																
m	m	t <sub>r</sub> /t <sub>s</sub>	—																																																																																																																																																																																																
m	m <sub>g</sub>	ガスケット係数 (JIS B 8265 附属書3 表2による。)	—																																																																																																																																																																																																
N	N	ガスケットの接触面の幅 (JIS B 8265 附属書3 表3による。)	mm																																																																																																																																																																																																
n	n	ボルトの本数	—																																																																																																																																																																																																
r	r	すみの丸みの内半径	mm																																																																																																																																																																																																

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 ■：前回提出時からの変更箇所































本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																																																																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>告示第501号又は設計・建設規格又はJISの記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>S</td> <td>最高使用温度における平板材料の許容引張応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_a</math></td> <td>S<sub>a</sub></td> <td>告示第501号別表第6又は設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。 常温におけるボルト材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表7による。</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_b</math></td> <td>S<sub>b</sub></td> <td>最高使用温度におけるボルト材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表7による。</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S<sub>x</sub></td> <td>ボルトの許容引張応力 (S<sub>a</sub>又はS<sub>b</sub>のいずれか小さい方の値)</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S<sub>1</sub></td> <td>最高使用温度におけるねじ込み輪、分割リング等の機械的装置の材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>t</td> <td>平板の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t<sub>c</sub></td> <td>t<sub>c</sub></td> <td>平板のすみ肉ののど厚</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t<sub>f</sub>, t</td> <td>t<sub>f</sub></td> <td>平板のフランジ部の厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t<sub>w</sub></td> <td>t<sub>i</sub></td> <td>平板ののど厚</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t<sub>n</sub></td> <td>t<sub>n</sub></td> <td>ガスケット溝を考慮した平板の厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>t<sub>p</sub></td> <td>平板の最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t<sub>p0</sub></td> <td>平板の呼び厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t<sub>s</sub></td> <td>t<sub>s</sub></td> <td>管の最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t<sub>r</sub></td> <td>t<sub>r</sub></td> <td>継目のない管の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t<sub>w</sub>, t<sub>w1</sub></td> <td>t<sub>w</sub></td> <td>平板の溶接部の深さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t<sub>w2</sub></td> <td>t<sub>w2</sub></td> <td>平板の溶接部の長さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>W</td> <td>パッキンの外径又は平板の接触面の外径内の面積に作用する全圧力</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>W<sub>g</sub></td> <td>W<sub>g</sub></td> <td>ガスケット締付時のボルト荷重</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>W<sub>m1</sub></td> <td>W<sub>m1</sub></td> <td>使用状態での必要な最小ボルト荷重</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>W<sub>m2</sub></td> <td>W<sub>m2</sub></td> <td>ガスケット締付時に必要な最小ボルト荷重</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>W<sub>0</sub></td> <td>W<sub>0</sub></td> <td>使用状態でのボルト荷重</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>y</td> <td>ガスケットの最小設計締付圧力 (JIS B 8265 附属書3 表2による。)</td> <td>N/mm<sup>2</sup></td> </tr> </tbody> </table>	告示第501号又は設計・建設規格又はJISの記号	計算書の表示	表示内容	単位	S	S	最高使用温度における平板材料の許容引張応力	MPa	$\sigma_a$	S <sub>a</sub>	告示第501号別表第6又は設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。 常温におけるボルト材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表7による。	MPa	$\sigma_b$	S <sub>b</sub>	最高使用温度におけるボルト材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表7による。	MPa		S <sub>x</sub>	ボルトの許容引張応力 (S <sub>a</sub> 又はS <sub>b</sub> のいずれか小さい方の値)	MPa		S <sub>1</sub>	最高使用温度におけるねじ込み輪、分割リング等の機械的装置の材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。	MPa	t	t	平板の計算上必要な厚さ	mm	t <sub>c</sub>	t <sub>c</sub>	平板のすみ肉ののど厚	mm	t <sub>f</sub> , t	t <sub>f</sub>	平板のフランジ部の厚さ	mm	t <sub>w</sub>	t <sub>i</sub>	平板ののど厚	mm	t <sub>n</sub>	t <sub>n</sub>	ガスケット溝を考慮した平板の厚さ	mm	t	t <sub>p</sub>	平板の最小厚さ	mm		t <sub>p0</sub>	平板の呼び厚さ	mm	t <sub>s</sub>	t <sub>s</sub>	管の最小厚さ	mm	t <sub>r</sub>	t <sub>r</sub>	継目のない管の計算上必要な厚さ	mm	t <sub>w</sub> , t <sub>w1</sub>	t <sub>w</sub>	平板の溶接部の深さ	mm	t <sub>w2</sub>	t <sub>w2</sub>	平板の溶接部の長さ	mm	W	W	パッキンの外径又は平板の接触面の外径内の面積に作用する全圧力	N	W <sub>g</sub>	W <sub>g</sub>	ガスケット締付時のボルト荷重	N	W <sub>m1</sub>	W <sub>m1</sub>	使用状態での必要な最小ボルト荷重	N	W <sub>m2</sub>	W <sub>m2</sub>	ガスケット締付時に必要な最小ボルト荷重	N	W <sub>0</sub>	W <sub>0</sub>	使用状態でのボルト荷重	N	y	y	ガスケットの最小設計締付圧力 (JIS B 8265 附属書3 表2による。)	N/mm <sup>2</sup>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>告示第501号又は設計・建設規格又はJISの記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>S</td> <td>最高使用温度における平板材料の許容引張応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_a</math></td> <td>S<sub>a</sub></td> <td>告示第501号別表第6又は設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。 常温におけるボルト材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表7による。</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_b</math></td> <td>S<sub>b</sub></td> <td>最高使用温度におけるボルト材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表7による。</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S<sub>x</sub></td> <td>ボルトの許容引張応力 (S<sub>a</sub>又はS<sub>b</sub>のいずれか小さい方の値)</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S<sub>1</sub></td> <td>最高使用温度におけるねじ込み輪、分割リング等の機械的装置の材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>t</td> <td>平板の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t<sub>c</sub></td> <td>t<sub>c</sub></td> <td>平板のすみ肉ののど厚</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t<sub>f</sub>, t</td> <td>t<sub>f</sub></td> <td>平板のフランジ部の厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t<sub>w</sub></td> <td>t<sub>i</sub></td> <td>平板ののど厚</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t<sub>n</sub></td> <td>t<sub>n</sub></td> <td>ガスケット溝を考慮した平板の厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>t<sub>p</sub></td> <td>平板の最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t<sub>p0</sub></td> <td>平板の呼び厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t<sub>s</sub></td> <td>t<sub>s</sub></td> <td>管の最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t<sub>r</sub></td> <td>t<sub>r</sub></td> <td>継目のない管の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t<sub>w</sub>, t<sub>w1</sub></td> <td>t<sub>w</sub></td> <td>平板の溶接部の深さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t<sub>w2</sub></td> <td>t<sub>w2</sub></td> <td>平板の溶接部の長さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>W</td> <td>パッキンの外径又は平板の接触面の外径内の面積に作用する全圧力</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>W<sub>g</sub></td> <td>W<sub>g</sub></td> <td>ガスケット締付時のボルト荷重</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>W<sub>m1</sub></td> <td>W<sub>m1</sub></td> <td>使用状態での必要な最小ボルト荷重</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>W<sub>m2</sub></td> <td>W<sub>m2</sub></td> <td>ガスケット締付時に必要な最小ボルト荷重</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>W<sub>0</sub></td> <td>W<sub>0</sub></td> <td>使用状態でのボルト荷重</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>y</td> <td>ガスケットの最小設計締付圧力 (JIS B 8265 附属書3 表2による。)</td> <td>N/mm<sup>2</sup></td> </tr> </tbody> </table>	告示第501号又は設計・建設規格又はJISの記号	計算書の表示	表示内容	単位	S	S	最高使用温度における平板材料の許容引張応力	MPa	$\sigma_a$	S <sub>a</sub>	告示第501号別表第6又は設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。 常温におけるボルト材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表7による。	MPa	$\sigma_b$	S <sub>b</sub>	最高使用温度におけるボルト材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表7による。	MPa		S <sub>x</sub>	ボルトの許容引張応力 (S <sub>a</sub> 又はS <sub>b</sub> のいずれか小さい方の値)	MPa		S <sub>1</sub>	最高使用温度におけるねじ込み輪、分割リング等の機械的装置の材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。	MPa	t	t	平板の計算上必要な厚さ	mm	t <sub>c</sub>	t <sub>c</sub>	平板のすみ肉ののど厚	mm	t <sub>f</sub> , t	t <sub>f</sub>	平板のフランジ部の厚さ	mm	t <sub>w</sub>	t <sub>i</sub>	平板ののど厚	mm	t <sub>n</sub>	t <sub>n</sub>	ガスケット溝を考慮した平板の厚さ	mm	t	t <sub>p</sub>	平板の最小厚さ	mm		t <sub>p0</sub>	平板の呼び厚さ	mm	t <sub>s</sub>	t <sub>s</sub>	管の最小厚さ	mm	t <sub>r</sub>	t <sub>r</sub>	継目のない管の計算上必要な厚さ	mm	t <sub>w</sub> , t <sub>w1</sub>	t <sub>w</sub>	平板の溶接部の深さ	mm	t <sub>w2</sub>	t <sub>w2</sub>	平板の溶接部の長さ	mm	W	W	パッキンの外径又は平板の接触面の外径内の面積に作用する全圧力	N	W <sub>g</sub>	W <sub>g</sub>	ガスケット締付時のボルト荷重	N	W <sub>m1</sub>	W <sub>m1</sub>	使用状態での必要な最小ボルト荷重	N	W <sub>m2</sub>	W <sub>m2</sub>	ガスケット締付時に必要な最小ボルト荷重	N	W <sub>0</sub>	W <sub>0</sub>	使用状態でのボルト荷重	N	y	y	ガスケットの最小設計締付圧力 (JIS B 8265 附属書3 表2による。)	N/mm <sup>2</sup>	差異なし
告示第501号又は設計・建設規格又はJISの記号	計算書の表示	表示内容	単位																																																																																																																																																																																								
S	S	最高使用温度における平板材料の許容引張応力	MPa																																																																																																																																																																																								
$\sigma_a$	S <sub>a</sub>	告示第501号別表第6又は設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。 常温におけるボルト材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表7による。	MPa																																																																																																																																																																																								
$\sigma_b$	S <sub>b</sub>	最高使用温度におけるボルト材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表7による。	MPa																																																																																																																																																																																								
	S <sub>x</sub>	ボルトの許容引張応力 (S <sub>a</sub> 又はS <sub>b</sub> のいずれか小さい方の値)	MPa																																																																																																																																																																																								
	S <sub>1</sub>	最高使用温度におけるねじ込み輪、分割リング等の機械的装置の材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。	MPa																																																																																																																																																																																								
t	t	平板の計算上必要な厚さ	mm																																																																																																																																																																																								
t <sub>c</sub>	t <sub>c</sub>	平板のすみ肉ののど厚	mm																																																																																																																																																																																								
t <sub>f</sub> , t	t <sub>f</sub>	平板のフランジ部の厚さ	mm																																																																																																																																																																																								
t <sub>w</sub>	t <sub>i</sub>	平板ののど厚	mm																																																																																																																																																																																								
t <sub>n</sub>	t <sub>n</sub>	ガスケット溝を考慮した平板の厚さ	mm																																																																																																																																																																																								
t	t <sub>p</sub>	平板の最小厚さ	mm																																																																																																																																																																																								
	t <sub>p0</sub>	平板の呼び厚さ	mm																																																																																																																																																																																								
t <sub>s</sub>	t <sub>s</sub>	管の最小厚さ	mm																																																																																																																																																																																								
t <sub>r</sub>	t <sub>r</sub>	継目のない管の計算上必要な厚さ	mm																																																																																																																																																																																								
t <sub>w</sub> , t <sub>w1</sub>	t <sub>w</sub>	平板の溶接部の深さ	mm																																																																																																																																																																																								
t <sub>w2</sub>	t <sub>w2</sub>	平板の溶接部の長さ	mm																																																																																																																																																																																								
W	W	パッキンの外径又は平板の接触面の外径内の面積に作用する全圧力	N																																																																																																																																																																																								
W <sub>g</sub>	W <sub>g</sub>	ガスケット締付時のボルト荷重	N																																																																																																																																																																																								
W <sub>m1</sub>	W <sub>m1</sub>	使用状態での必要な最小ボルト荷重	N																																																																																																																																																																																								
W <sub>m2</sub>	W <sub>m2</sub>	ガスケット締付時に必要な最小ボルト荷重	N																																																																																																																																																																																								
W <sub>0</sub>	W <sub>0</sub>	使用状態でのボルト荷重	N																																																																																																																																																																																								
y	y	ガスケットの最小設計締付圧力 (JIS B 8265 附属書3 表2による。)	N/mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																								
告示第501号又は設計・建設規格又はJISの記号	計算書の表示	表示内容	単位																																																																																																																																																																																								
S	S	最高使用温度における平板材料の許容引張応力	MPa																																																																																																																																																																																								
$\sigma_a$	S <sub>a</sub>	告示第501号別表第6又は設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。 常温におけるボルト材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表7による。	MPa																																																																																																																																																																																								
$\sigma_b$	S <sub>b</sub>	最高使用温度におけるボルト材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表7による。	MPa																																																																																																																																																																																								
	S <sub>x</sub>	ボルトの許容引張応力 (S <sub>a</sub> 又はS <sub>b</sub> のいずれか小さい方の値)	MPa																																																																																																																																																																																								
	S <sub>1</sub>	最高使用温度におけるねじ込み輪、分割リング等の機械的装置の材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。	MPa																																																																																																																																																																																								
t	t	平板の計算上必要な厚さ	mm																																																																																																																																																																																								
t <sub>c</sub>	t <sub>c</sub>	平板のすみ肉ののど厚	mm																																																																																																																																																																																								
t <sub>f</sub> , t	t <sub>f</sub>	平板のフランジ部の厚さ	mm																																																																																																																																																																																								
t <sub>w</sub>	t <sub>i</sub>	平板ののど厚	mm																																																																																																																																																																																								
t <sub>n</sub>	t <sub>n</sub>	ガスケット溝を考慮した平板の厚さ	mm																																																																																																																																																																																								
t	t <sub>p</sub>	平板の最小厚さ	mm																																																																																																																																																																																								
	t <sub>p0</sub>	平板の呼び厚さ	mm																																																																																																																																																																																								
t <sub>s</sub>	t <sub>s</sub>	管の最小厚さ	mm																																																																																																																																																																																								
t <sub>r</sub>	t <sub>r</sub>	継目のない管の計算上必要な厚さ	mm																																																																																																																																																																																								
t <sub>w</sub> , t <sub>w1</sub>	t <sub>w</sub>	平板の溶接部の深さ	mm																																																																																																																																																																																								
t <sub>w2</sub>	t <sub>w2</sub>	平板の溶接部の長さ	mm																																																																																																																																																																																								
W	W	パッキンの外径又は平板の接触面の外径内の面積に作用する全圧力	N																																																																																																																																																																																								
W <sub>g</sub>	W <sub>g</sub>	ガスケット締付時のボルト荷重	N																																																																																																																																																																																								
W <sub>m1</sub>	W <sub>m1</sub>	使用状態での必要な最小ボルト荷重	N																																																																																																																																																																																								
W <sub>m2</sub>	W <sub>m2</sub>	ガスケット締付時に必要な最小ボルト荷重	N																																																																																																																																																																																								
W <sub>0</sub>	W <sub>0</sub>	使用状態でのボルト荷重	N																																																																																																																																																																																								
y	y	ガスケットの最小設計締付圧力 (JIS B 8265 附属書3 表2による。)	N/mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>告示第501号又は設計・建設規格又はJISの記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\pi</math></td> <td><math>\pi</math></td> <td>円周率</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>\sigma_p</math></td> <td>平板に作用する力によって生じる応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NON-ASBESTOS</td> <td>非石棉ジョイントシート</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SUS-NON-ASBESTOS</td> <td>渦巻形金属ガスケット (非石棉) (ステンレス鋼)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ガスケット座面の形状</td> <td>JIS B 8265 附属書3 表2による。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>平板の取付け方法</td> <td>平板の取付け方法で設計・建設規格 PPC-3413の表PPC-3413-1による。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(a)~(n)</td> <td>2A~2N</td> <td>取付け方法の表示区分</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	告示第501号又は設計・建設規格又はJISの記号	計算書の表示	表示内容	単位	$\pi$	$\pi$	円周率	—		$\sigma_p$	平板に作用する力によって生じる応力	MPa		NON-ASBESTOS	非石棉ジョイントシート	—		SUS-NON-ASBESTOS	渦巻形金属ガスケット (非石棉) (ステンレス鋼)	—		ガスケット座面の形状	JIS B 8265 附属書3 表2による。	—		平板の取付け方法	平板の取付け方法で設計・建設規格 PPC-3413の表PPC-3413-1による。	—	(a)~(n)	2A~2N	取付け方法の表示区分	—	<table border="1"> <thead> <tr> <th>告示第501号又は設計・建設規格又はJISの記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\pi</math></td> <td><math>\pi</math></td> <td>円周率</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>\sigma_p</math></td> <td>平板に作用する力によって生じる応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NON-ASBESTOS</td> <td>非石棉ジョイントシート</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SUS-NON-ASBESTOS</td> <td>渦巻形金属ガスケット (非石棉) (ステンレス鋼)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ガスケット座面の形状</td> <td>JIS B 8265 附属書3 表2による。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>平板の取付け方法</td> <td>平板の取付け方法で設計・建設規格 PPC-3413の表PPC-3413-1による。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(a)~(n)</td> <td>2A~2N</td> <td>取付け方法の表示区分</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	告示第501号又は設計・建設規格又はJISの記号	計算書の表示	表示内容	単位	$\pi$	$\pi$	円周率	—		$\sigma_p$	平板に作用する力によって生じる応力	MPa		NON-ASBESTOS	非石棉ジョイントシート	—		SUS-NON-ASBESTOS	渦巻形金属ガスケット (非石棉) (ステンレス鋼)	—		ガスケット座面の形状	JIS B 8265 附属書3 表2による。	—		平板の取付け方法	平板の取付け方法で設計・建設規格 PPC-3413の表PPC-3413-1による。	—	(a)~(n)	2A~2N	取付け方法の表示区分	—	差異なし																																																																																																																								
告示第501号又は設計・建設規格又はJISの記号	計算書の表示	表示内容	単位																																																																																																																																																																																								
$\pi$	$\pi$	円周率	—																																																																																																																																																																																								
	$\sigma_p$	平板に作用する力によって生じる応力	MPa																																																																																																																																																																																								
	NON-ASBESTOS	非石棉ジョイントシート	—																																																																																																																																																																																								
	SUS-NON-ASBESTOS	渦巻形金属ガスケット (非石棉) (ステンレス鋼)	—																																																																																																																																																																																								
	ガスケット座面の形状	JIS B 8265 附属書3 表2による。	—																																																																																																																																																																																								
	平板の取付け方法	平板の取付け方法で設計・建設規格 PPC-3413の表PPC-3413-1による。	—																																																																																																																																																																																								
(a)~(n)	2A~2N	取付け方法の表示区分	—																																																																																																																																																																																								
告示第501号又は設計・建設規格又はJISの記号	計算書の表示	表示内容	単位																																																																																																																																																																																								
$\pi$	$\pi$	円周率	—																																																																																																																																																																																								
	$\sigma_p$	平板に作用する力によって生じる応力	MPa																																																																																																																																																																																								
	NON-ASBESTOS	非石棉ジョイントシート	—																																																																																																																																																																																								
	SUS-NON-ASBESTOS	渦巻形金属ガスケット (非石棉) (ステンレス鋼)	—																																																																																																																																																																																								
	ガスケット座面の形状	JIS B 8265 附属書3 表2による。	—																																																																																																																																																																																								
	平板の取付け方法	平板の取付け方法で設計・建設規格 PPC-3413の表PPC-3413-1による。	—																																																																																																																																																																																								
(a)~(n)	2A~2N	取付け方法の表示区分	—																																																																																																																																																																																								

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 黄色：前回提出時からの変更箇所

























本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。



島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																							
	(2) 形状の制限 (告示第501号) <table border="1" data-bbox="934 325 1644 420"> <thead> <tr> <th>取付け方法</th> <th>形状の制限</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(f) 其他の場合</td> <td>無し</td> </tr> </tbody> </table>	取付け方法	形状の制限	(f) 其他の場合	無し	(2) 形状の制限 (告示第501号) <table border="1" data-bbox="1668 325 2377 420"> <thead> <tr> <th>取付け方法</th> <th>形状の制限</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(f) 其他の場合</td> <td>無し</td> </tr> </tbody> </table>	取付け方法	形状の制限	(f) 其他の場合	無し	差異なし															
	取付け方法	形状の制限																								
(f) 其他の場合	無し																									
取付け方法	形状の制限																									
(f) 其他の場合	無し																									
形状の制限 (設計・建設規格) <table border="1" data-bbox="934 493 1644 1533"> <thead> <tr> <th>取付け方法</th> <th>形状の制限</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(a) </td> <td>無し</td> </tr> <tr> <td>(b) </td> <td><math>d \leq 600\text{mm}</math>, <math>d/20 \leq t_p &lt; d/4</math>かつ, <math>r \geq 0.25 \cdot t_f</math>であること。</td> </tr> <tr> <td>(c) </td> <td><math>t_f \geq 2 \cdot t_s</math>かつ, <math>r \geq 3 \cdot t_f</math>であること。</td> </tr> <tr> <td>(d) </td> <td><math>t_f \geq t_s</math>かつ, <math>r \geq 1.5 \cdot t_f</math>であること。</td> </tr> <tr> <td>(e) </td> <td><math>r \geq 3 \cdot t_f</math>であること。</td> </tr> </tbody> </table>	取付け方法	形状の制限	(a) 	無し	(b) 	$d \leq 600\text{mm}$ , $d/20 \leq t_p < d/4$ かつ, $r \geq 0.25 \cdot t_f$ であること。	(c) 	$t_f \geq 2 \cdot t_s$ かつ, $r \geq 3 \cdot t_f$ であること。	(d) 	$t_f \geq t_s$ かつ, $r \geq 1.5 \cdot t_f$ であること。	(e) 	$r \geq 3 \cdot t_f$ であること。	形状の制限 (設計・建設規格) <table border="1" data-bbox="1668 493 2377 1533"> <thead> <tr> <th>取付け方法</th> <th>形状の制限</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(a) </td> <td>無し</td> </tr> <tr> <td>(b) </td> <td><math>d \leq 600\text{mm}</math>, <math>d/20 \leq t_p &lt; d/4</math>かつ, <math>r \geq 0.25 \cdot t_f</math>であること。</td> </tr> <tr> <td>(c) </td> <td><math>t_f \geq 2 \cdot t_s</math>かつ, <math>r \geq 3 \cdot t_f</math>であること。</td> </tr> <tr> <td>(d) </td> <td><math>t_f \geq t_s</math>かつ, <math>r \geq 1.5 \cdot t_f</math>であること。</td> </tr> <tr> <td>(e) </td> <td><math>r \geq 3 \cdot t_f</math>であること。</td> </tr> </tbody> </table>	取付け方法	形状の制限	(a) 	無し	(b) 	$d \leq 600\text{mm}$ , $d/20 \leq t_p < d/4$ かつ, $r \geq 0.25 \cdot t_f$ であること。	(c) 	$t_f \geq 2 \cdot t_s$ かつ, $r \geq 3 \cdot t_f$ であること。	(d) 	$t_f \geq t_s$ かつ, $r \geq 1.5 \cdot t_f$ であること。	(e) 	$r \geq 3 \cdot t_f$ であること。	差異なし
取付け方法	形状の制限																									
(a) 	無し																									
(b) 	$d \leq 600\text{mm}$ , $d/20 \leq t_p < d/4$ かつ, $r \geq 0.25 \cdot t_f$ であること。																									
(c) 	$t_f \geq 2 \cdot t_s$ かつ, $r \geq 3 \cdot t_f$ であること。																									
(d) 	$t_f \geq t_s$ かつ, $r \geq 1.5 \cdot t_f$ であること。																									
(e) 	$r \geq 3 \cdot t_f$ であること。																									
取付け方法	形状の制限																									
(a) 	無し																									
(b) 	$d \leq 600\text{mm}$ , $d/20 \leq t_p < d/4$ かつ, $r \geq 0.25 \cdot t_f$ であること。																									
(c) 	$t_f \geq 2 \cdot t_s$ かつ, $r \geq 3 \cdot t_f$ であること。																									
(d) 	$t_f \geq t_s$ かつ, $r \geq 1.5 \cdot t_f$ であること。																									
(e) 	$r \geq 3 \cdot t_f$ であること。																									

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 ■：前回提出時からの変更箇所

























本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

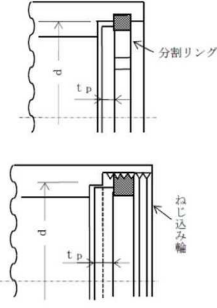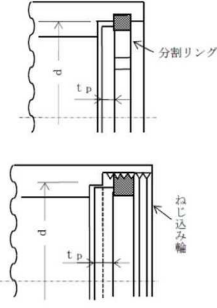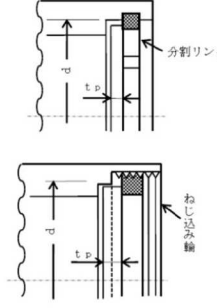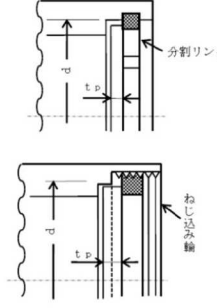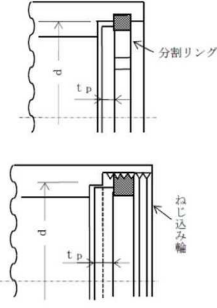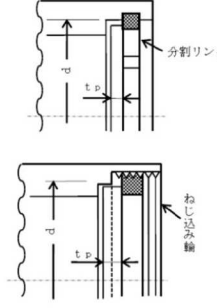島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="931 289 1258 342">取付け方法</th> <th data-bbox="1258 289 1647 342">形状の制限</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="931 342 1258 667">           (f)  </td> <td data-bbox="1258 342 1647 667"> <math>0.8 \cdot S_1 \geq \sigma_p</math> であること。         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="931 667 1258 846">           (g)  </td> <td data-bbox="1258 667 1647 846"> <math>0.8 \cdot S_x \geq \sigma_p</math> であること。         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="931 846 1258 1035">           (h)  </td> <td data-bbox="1258 846 1647 1035"> <math>t_i \geq 2 \cdot t_r</math> かつ, <math>t_i \geq 1.25 \cdot t_s</math> であること。         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="931 1035 1258 1213">           (i)  </td> <td data-bbox="1258 1035 1647 1213"> <math>t_w + t_w2 \geq 2 \cdot t_s</math>, <math>t_w \geq t_s</math> かつ,  <math>t_s \geq 1.25 \cdot t_r</math> であること。         </td> </tr> </tbody> </table>	取付け方法	形状の制限	(f) 	$0.8 \cdot S_1 \geq \sigma_p$ であること。	(g) 	$0.8 \cdot S_x \geq \sigma_p$ であること。	(h) 	$t_i \geq 2 \cdot t_r$ かつ, $t_i \geq 1.25 \cdot t_s$ であること。	(i) 	$t_w + t_w2 \geq 2 \cdot t_s$ , $t_w \geq t_s$ かつ, $t_s \geq 1.25 \cdot t_r$ であること。	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1665 289 1991 342">取付け方法</th> <th data-bbox="1991 289 2380 342">形状の制限</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1665 342 1991 667">           (f)  </td> <td data-bbox="1991 342 2380 667"> <math>0.8 \cdot S_1 \geq \sigma_p</math> であること。         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1665 667 1991 846">           (g)  </td> <td data-bbox="1991 667 2380 846"> <math>0.8 \cdot S_x \geq \sigma_p</math> であること。         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1665 846 1991 1035">           (h)  </td> <td data-bbox="1991 846 2380 1035"> <math>t_i \geq 2 \cdot t_r</math> かつ, <math>t_i \geq 1.25 \cdot t_s</math> であること。         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1665 1035 1991 1213">           (i)  </td> <td data-bbox="1991 1035 2380 1213"> <math>t_w + t_w2 \geq 2 \cdot t_s</math>, <math>t_w \geq t_s</math> かつ,  <math>t_s \geq 1.25 \cdot t_r</math> であること。         </td> </tr> </tbody> </table>	取付け方法	形状の制限	(f) 	$0.8 \cdot S_1 \geq \sigma_p$ であること。	(g) 	$0.8 \cdot S_x \geq \sigma_p$ であること。	(h) 	$t_i \geq 2 \cdot t_r$ かつ, $t_i \geq 1.25 \cdot t_s$ であること。	(i) 	$t_w + t_w2 \geq 2 \cdot t_s$ , $t_w \geq t_s$ かつ, $t_s \geq 1.25 \cdot t_r$ であること。	<p>差異なし</p>
取付け方法	形状の制限																						
(f) 	$0.8 \cdot S_1 \geq \sigma_p$ であること。																						
(g) 	$0.8 \cdot S_x \geq \sigma_p$ であること。																						
(h) 	$t_i \geq 2 \cdot t_r$ かつ, $t_i \geq 1.25 \cdot t_s$ であること。																						
(i) 	$t_w + t_w2 \geq 2 \cdot t_s$ , $t_w \geq t_s$ かつ, $t_s \geq 1.25 \cdot t_r$ であること。																						
取付け方法	形状の制限																						
(f) 	$0.8 \cdot S_1 \geq \sigma_p$ であること。																						
(g) 	$0.8 \cdot S_x \geq \sigma_p$ であること。																						
(h) 	$t_i \geq 2 \cdot t_r$ かつ, $t_i \geq 1.25 \cdot t_s$ であること。																						
(i) 	$t_w + t_w2 \geq 2 \cdot t_s$ , $t_w \geq t_s$ かつ, $t_s \geq 1.25 \cdot t_r$ であること。																						

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 ■：前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

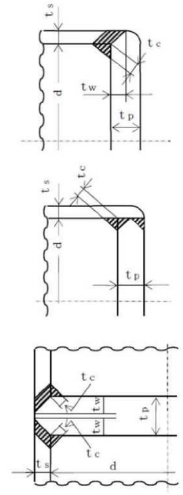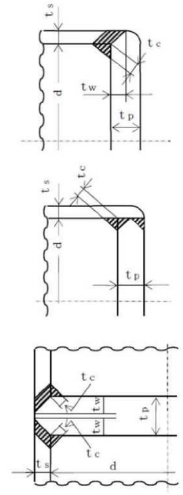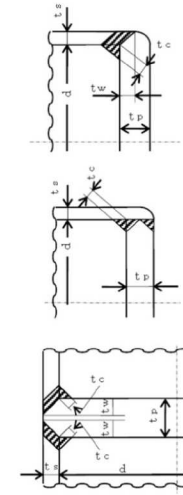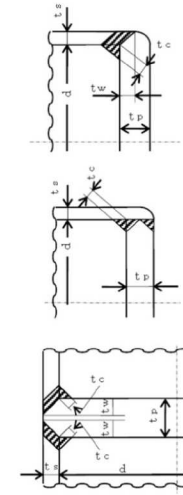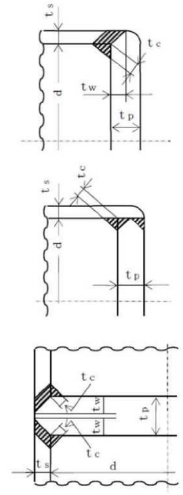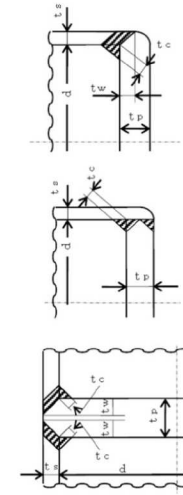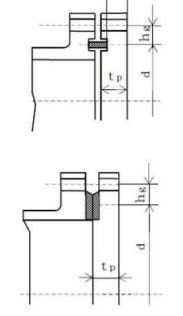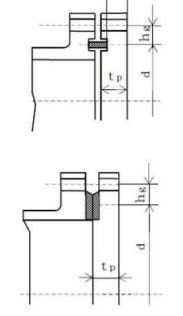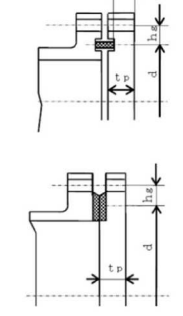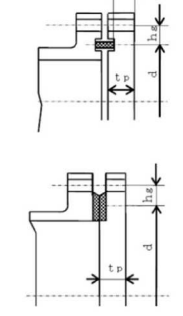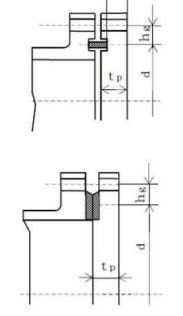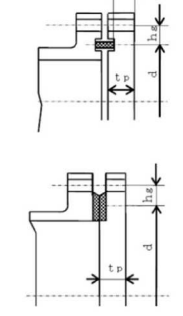

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="931 296 1255 352">取付け方法</th> <th data-bbox="1255 296 1647 352">形状の制限</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="931 352 1255 835">(j) </td> <td data-bbox="1255 352 1647 835">           (1) 平板が鍛造品で、かつ、平板の面からの開先角度が45°未満の場合  <math>t_w \geq \text{Min}(0.5 \cdot t_s, 0.25 \cdot t_p)</math> かつ、  <math>t_c \geq \text{Min}(0.7 \cdot t_s, 6\text{mm})</math> であること。            (2) (1)以外の場合  <math>t_w \geq \text{Min}(t_s, 0.5 \cdot t_p)</math> かつ、  <math>t_c \geq \text{Min}(0.7 \cdot t_s, 6\text{mm})</math> であること。         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="931 835 1255 1018">(k) </td> <td data-bbox="1255 835 1647 1018"><math>t_c \geq \text{Min}(0.7 \cdot t_s, 6\text{mm})</math> であること。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="931 1018 1255 1228">(l) </td> <td data-bbox="1255 1018 1647 1228"><math>t_w + t_{w2} \geq 2 \cdot t_s</math> であること。</td> </tr> </tbody> </table>	取付け方法	形状の制限	(j) 	(1) 平板が鍛造品で、かつ、平板の面からの開先角度が45°未満の場合 $t_w \geq \text{Min}(0.5 \cdot t_s, 0.25 \cdot t_p)$ かつ、 $t_c \geq \text{Min}(0.7 \cdot t_s, 6\text{mm})$ であること。 (2) (1)以外の場合 $t_w \geq \text{Min}(t_s, 0.5 \cdot t_p)$ かつ、 $t_c \geq \text{Min}(0.7 \cdot t_s, 6\text{mm})$ であること。	(k) 	$t_c \geq \text{Min}(0.7 \cdot t_s, 6\text{mm})$ であること。	(l) 	$t_w + t_{w2} \geq 2 \cdot t_s$ であること。	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1665 296 1988 352">取付け方法</th> <th data-bbox="1988 296 2380 352">形状の制限</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1665 352 1988 835">(j) </td> <td data-bbox="1988 352 2380 835">           (1) 平板が鍛造品で、かつ、平板の面からの開先角度が45°未満の場合  <math>t_w \geq \text{Min}(0.5 \cdot t_s, 0.25 \cdot t_p)</math> かつ、  <math>t_c \geq \text{Min}(0.7 \cdot t_s, 6\text{mm})</math> であること。            (2) (1)以外の場合  <math>t_w \geq \text{Min}(t_s, 0.5 \cdot t_p)</math> かつ、  <math>t_c \geq \text{Min}(0.7 \cdot t_s, 6\text{mm})</math> であること。         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1665 835 1988 1018">(k) </td> <td data-bbox="1988 835 2380 1018"><math>t_c \geq \text{Min}(0.7 \cdot t_s, 6\text{mm})</math> であること。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1665 1018 1988 1228">(l) </td> <td data-bbox="1988 1018 2380 1228"><math>t_w + t_{w2} \geq 2 \cdot t_s</math> であること。</td> </tr> </tbody> </table>	取付け方法	形状の制限	(j) 	(1) 平板が鍛造品で、かつ、平板の面からの開先角度が45°未満の場合 $t_w \geq \text{Min}(0.5 \cdot t_s, 0.25 \cdot t_p)$ かつ、 $t_c \geq \text{Min}(0.7 \cdot t_s, 6\text{mm})$ であること。 (2) (1)以外の場合 $t_w \geq \text{Min}(t_s, 0.5 \cdot t_p)$ かつ、 $t_c \geq \text{Min}(0.7 \cdot t_s, 6\text{mm})$ であること。	(k) 	$t_c \geq \text{Min}(0.7 \cdot t_s, 6\text{mm})$ であること。	(l) 	$t_w + t_{w2} \geq 2 \cdot t_s$ であること。	差異なし
取付け方法	形状の制限																		
(j) 	(1) 平板が鍛造品で、かつ、平板の面からの開先角度が45°未満の場合 $t_w \geq \text{Min}(0.5 \cdot t_s, 0.25 \cdot t_p)$ かつ、 $t_c \geq \text{Min}(0.7 \cdot t_s, 6\text{mm})$ であること。 (2) (1)以外の場合 $t_w \geq \text{Min}(t_s, 0.5 \cdot t_p)$ かつ、 $t_c \geq \text{Min}(0.7 \cdot t_s, 6\text{mm})$ であること。																		
(k) 	$t_c \geq \text{Min}(0.7 \cdot t_s, 6\text{mm})$ であること。																		
(l) 	$t_w + t_{w2} \geq 2 \cdot t_s$ であること。																		
取付け方法	形状の制限																		
(j) 	(1) 平板が鍛造品で、かつ、平板の面からの開先角度が45°未満の場合 $t_w \geq \text{Min}(0.5 \cdot t_s, 0.25 \cdot t_p)$ かつ、 $t_c \geq \text{Min}(0.7 \cdot t_s, 6\text{mm})$ であること。 (2) (1)以外の場合 $t_w \geq \text{Min}(t_s, 0.5 \cdot t_p)$ かつ、 $t_c \geq \text{Min}(0.7 \cdot t_s, 6\text{mm})$ であること。																		
(k) 	$t_c \geq \text{Min}(0.7 \cdot t_s, 6\text{mm})$ であること。																		
(l) 	$t_w + t_{w2} \geq 2 \cdot t_s$ であること。																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="931 1262 1255 1318">取付け方法</th> <th data-bbox="1255 1262 1647 1318">形状の制限</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="931 1318 1255 1633">(m) </td> <td data-bbox="1255 1318 1647 1633">無し</td> </tr> <tr> <td data-bbox="931 1633 1255 1669">(n) その他の場合</td> <td data-bbox="1255 1633 1647 1669">無し</td> </tr> </tbody> </table>	取付け方法	形状の制限	(m) 	無し	(n) その他の場合	無し	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1665 1262 1988 1318">取付け方法</th> <th data-bbox="1988 1262 2380 1318">形状の制限</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1665 1318 1988 1633">(m) </td> <td data-bbox="1988 1318 2380 1633">無し</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1665 1633 1988 1669">(n) その他の場合</td> <td data-bbox="1988 1633 2380 1669">無し</td> </tr> </tbody> </table>	取付け方法	形状の制限	(m) 	無し	(n) その他の場合	無し	差異なし				
取付け方法	形状の制限																		
(m) 	無し																		
(n) その他の場合	無し																		
取付け方法	形状の制限																		
(m) 	無し																		
(n) その他の場合	無し																		

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 黄色：前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																				
	<p>(3) 算式 平板の計算上必要な厚さは、次の式による値とする。</p> <p>a. 平板に穴がない場合  <math display="block">t = d \cdot \sqrt{\frac{K \cdot P}{S}}</math>           Kの値は以下による。(告示第501号)</p> <table border="1" data-bbox="964 436 1641 495"> <thead> <tr> <th>取付け方法</th> <th>Kの値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(ℓ)</td> <td>0.75</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kの値は以下による。(設計・建設規格)</p> <table border="1" data-bbox="964 548 1641 1056"> <thead> <tr> <th>取付け方法</th> <th>Kの値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>(a)</td><td>0.17</td></tr> <tr><td>(b)</td><td>0.13</td></tr> <tr><td>(c)</td><td>0.17</td></tr> <tr><td>(d)</td><td>Max (0.33・m, 0.2)    m = t<sub>r</sub> / t<sub>s</sub></td></tr> <tr><td>(e)</td><td>0.17*1 0.10</td></tr> <tr><td>(f)</td><td>0.20</td></tr> <tr><td>(g)</td><td>0.20*2</td></tr> <tr><td>(h)</td><td>Max (0.33・m, 0.2)    m = t<sub>r</sub> / t<sub>s</sub></td></tr> <tr><td>(i)</td><td>0.33</td></tr> <tr><td>(j)</td><td></td></tr> <tr><td>(k)</td><td>Max (0.33・m, 0.2)    m = t<sub>r</sub> / t<sub>s</sub></td></tr> <tr><td>(ℓ)</td><td></td></tr> <tr><td>(m)</td><td>0.20 + <math>\frac{1.0 \cdot F \cdot h_g}{W \cdot d}</math> ただし、t<sub>n</sub>の厚さの場合は <math>\frac{1.0 \cdot F \cdot h_g^{*3}}{W \cdot d}</math></td></tr> <tr><td>(n)</td><td>0.50</td></tr> </tbody> </table> <p>注記*1: 取付け方法(e)の場合 t<sub>r</sub>からt<sub>s</sub>へ移行するテーパが1対4又はそれより緩やかであり、かつ、以下の(a)又は(b)いずれかの場合、K=0.10とできる。</p> <p>(a) <math>\ell \geq \left(1.1 - 0.8 \cdot \frac{t_s^2}{t_r^2}\right) \cdot \sqrt{d \cdot t_r}</math>の場合</p> <p>(b) 管が <math>2 \cdot \sqrt{d \cdot t_s}</math> 以上の長さにあたって  <math>t_s \geq 1.12 \cdot t_r \cdot \sqrt{1.1 - \ell / \sqrt{d \cdot t_r}}</math>の場合</p>	取付け方法	Kの値	(ℓ)	0.75	取付け方法	Kの値	(a)	0.17	(b)	0.13	(c)	0.17	(d)	Max (0.33・m, 0.2)    m = t <sub>r</sub> / t <sub>s</sub>	(e)	0.17*1 0.10	(f)	0.20	(g)	0.20*2	(h)	Max (0.33・m, 0.2)    m = t <sub>r</sub> / t <sub>s</sub>	(i)	0.33	(j)		(k)	Max (0.33・m, 0.2)    m = t <sub>r</sub> / t <sub>s</sub>	(ℓ)		(m)	0.20 + $\frac{1.0 \cdot F \cdot h_g}{W \cdot d}$ ただし、t <sub>n</sub> の厚さの場合は $\frac{1.0 \cdot F \cdot h_g^{*3}}{W \cdot d}$	(n)	0.50	<p>(3) 算式 平板の計算上必要な厚さは、次の式による値とする。</p> <p>a. 平板に穴がない場合  <math display="block">t = d \cdot \sqrt{\frac{K \cdot P}{S}}</math>           Kの値は以下による。(告示第501号)</p> <table border="1" data-bbox="1700 436 2377 495"> <thead> <tr> <th>取付け方法</th> <th>Kの値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(ℓ)</td> <td>0.75</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kの値は以下による。(設計・建設規格)</p> <table border="1" data-bbox="1700 548 2377 1056"> <thead> <tr> <th>取付け方法</th> <th>Kの値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>(a)</td><td>0.17</td></tr> <tr><td>(b)</td><td>0.13</td></tr> <tr><td>(c)</td><td>0.17</td></tr> <tr><td>(d)</td><td>Max (0.33・m, 0.2)    m = t<sub>r</sub> / t<sub>s</sub></td></tr> <tr><td>(e)</td><td>0.17*1 0.10</td></tr> <tr><td>(f)</td><td>0.20</td></tr> <tr><td>(g)</td><td>0.20*2</td></tr> <tr><td>(h)</td><td>Max (0.33・m, 0.2)    m = t<sub>r</sub> / t<sub>s</sub></td></tr> <tr><td>(i)</td><td>0.33</td></tr> <tr><td>(j)</td><td></td></tr> <tr><td>(k)</td><td>Max (0.33・m, 0.2)    m = t<sub>r</sub> / t<sub>s</sub></td></tr> <tr><td>(ℓ)</td><td></td></tr> <tr><td>(m)</td><td>0.20 + <math>\frac{1.0 \cdot F \cdot h_g}{W \cdot d}</math> ただし、t<sub>n</sub>の厚さの場合は <math>\frac{1.0 \cdot F \cdot h_g^{*3}}{W \cdot d}</math></td></tr> <tr><td>(n)</td><td>0.50</td></tr> </tbody> </table> <p>注記*1: 取付け方法(e)の場合 t<sub>r</sub>からt<sub>s</sub>へ移行するテーパが1対4又はそれより緩やかであり、かつ、以下の(a)又は(b)いずれかの場合、K=0.10とできる。</p> <p>(a) <math>\ell \geq \left(1.1 - 0.8 \cdot \frac{t_s^2}{t_r^2}\right) \cdot \sqrt{d \cdot t_r}</math>の場合</p> <p>(b) 管が <math>2 \cdot \sqrt{d \cdot t_s}</math> 以上の長さにあたって  <math>t_s \geq 1.12 \cdot t_r \cdot \sqrt{1.1 - \ell / \sqrt{d \cdot t_r}}</math>の場合</p>	取付け方法	Kの値	(ℓ)	0.75	取付け方法	Kの値	(a)	0.17	(b)	0.13	(c)	0.17	(d)	Max (0.33・m, 0.2)    m = t <sub>r</sub> / t <sub>s</sub>	(e)	0.17*1 0.10	(f)	0.20	(g)	0.20*2	(h)	Max (0.33・m, 0.2)    m = t <sub>r</sub> / t <sub>s</sub>	(i)	0.33	(j)		(k)	Max (0.33・m, 0.2)    m = t <sub>r</sub> / t <sub>s</sub>	(ℓ)		(m)	0.20 + $\frac{1.0 \cdot F \cdot h_g}{W \cdot d}$ ただし、t <sub>n</sub> の厚さの場合は $\frac{1.0 \cdot F \cdot h_g^{*3}}{W \cdot d}$	(n)	0.50	<p>差異なし</p>
取付け方法	Kの値																																																																						
(ℓ)	0.75																																																																						
取付け方法	Kの値																																																																						
(a)	0.17																																																																						
(b)	0.13																																																																						
(c)	0.17																																																																						
(d)	Max (0.33・m, 0.2)    m = t <sub>r</sub> / t <sub>s</sub>																																																																						
(e)	0.17*1 0.10																																																																						
(f)	0.20																																																																						
(g)	0.20*2																																																																						
(h)	Max (0.33・m, 0.2)    m = t <sub>r</sub> / t <sub>s</sub>																																																																						
(i)	0.33																																																																						
(j)																																																																							
(k)	Max (0.33・m, 0.2)    m = t <sub>r</sub> / t <sub>s</sub>																																																																						
(ℓ)																																																																							
(m)	0.20 + $\frac{1.0 \cdot F \cdot h_g}{W \cdot d}$ ただし、t <sub>n</sub> の厚さの場合は $\frac{1.0 \cdot F \cdot h_g^{*3}}{W \cdot d}$																																																																						
(n)	0.50																																																																						
取付け方法	Kの値																																																																						
(ℓ)	0.75																																																																						
取付け方法	Kの値																																																																						
(a)	0.17																																																																						
(b)	0.13																																																																						
(c)	0.17																																																																						
(d)	Max (0.33・m, 0.2)    m = t <sub>r</sub> / t <sub>s</sub>																																																																						
(e)	0.17*1 0.10																																																																						
(f)	0.20																																																																						
(g)	0.20*2																																																																						
(h)	Max (0.33・m, 0.2)    m = t <sub>r</sub> / t <sub>s</sub>																																																																						
(i)	0.33																																																																						
(j)																																																																							
(k)	Max (0.33・m, 0.2)    m = t <sub>r</sub> / t <sub>s</sub>																																																																						
(ℓ)																																																																							
(m)	0.20 + $\frac{1.0 \cdot F \cdot h_g}{W \cdot d}$ ただし、t <sub>n</sub> の厚さの場合は $\frac{1.0 \cdot F \cdot h_g^{*3}}{W \cdot d}$																																																																						
(n)	0.50																																																																						


青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 ■：前回提出時からの変更箇所

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>注記*2: 取付け方法 (g) の場合の <math>\sigma_p</math> は以下による。</p> <p>(a) ガasket座の有効幅及びガasket反力円の直径 ガasket座の有効幅 (b) 及びガasket反力円の直径 (G) は、ガasket座の基本幅 (b<sub>o</sub>) に従い以下のように求める。</p> <p><math>b_o \leq 6.35\text{mm}</math> の場合  <math>b = b_o</math>  <math>G = G_s - N</math></p> <p><math>b_o &gt; 6.35\text{mm}</math> の場合  <math>b = 2.52 \cdot \sqrt{b_o}</math>  <math>G = G_s - 2 \cdot b</math></p> <p>ただし、<math>b_o</math> は J I S B 8 2 6 5 附属書3 表3による。  <math>d = G</math></p> <p>(b) 計算上必要なボルト荷重</p> <p>イ. 使用状態で必要なボルト荷重  <math>W_{m1} = H + H_P</math>  <math>H = \frac{\pi}{4} \cdot G^2 \cdot P</math>  <math>W = H</math>  <math>H_P = 2 \cdot \pi \cdot b \cdot G \cdot m_g \cdot P</math></p> <p>ただし、P は2.7項(1)のフランジの強度計算の記号の説明による。</p> <p>ロ. ガasket縮付時に必要なボルト荷重  <math>W_{m2} = \pi \cdot b \cdot G \cdot y</math></p> <p>(c) ボルトの総有効断面積及び実際に使用するボルトの総有効断面積  <math>A_{m1} = \frac{W_{m1}}{S_b}</math> (使用状態)  <math>A_{m2} = \frac{W_{m2}}{S_a}</math> (ガasket縮付時)  <math>A_m = \text{Max}(A_{m1}, A_{m2})</math>  <math>A_b = \frac{\pi}{4} \cdot d^2 \cdot n</math></p> <p>(d) フランジの計算に用いるボルト荷重  <math>W_o = W_{m1}</math> (使用状態)  <math>W_g = \left( \frac{A_m + A_b}{2} \right) \cdot S_a</math> (ガasket縮付時)  <math>F = \text{Max}(W_o, W_g)</math></p> <p>(e) 平板に作用する力によって生じるボルトの応力  <math>\sigma_p = \frac{F}{A_b}</math></p>	<p>注記*2: 取付け方法 (g) の場合の <math>\sigma_p</math> は以下による。</p> <p>(a) ガasket座の有効幅及びガasket反力円の直径 ガasket座の有効幅 (b) 及びガasket反力円の直径 (G) は、ガasket座の基本幅 (b<sub>o</sub>) に従い以下のように求める。</p> <p><math>b_o \leq 6.35\text{mm}</math> の場合  <math>b = b_o</math>  <math>G = G_s - N</math></p> <p><math>b_o &gt; 6.35\text{mm}</math> の場合  <math>b = 2.52 \cdot \sqrt{b_o}</math>  <math>G = G_s - 2 \cdot b</math></p> <p>ただし、<math>b_o</math> は J I S B 8 2 6 5 附属書3 表3による。  <math>d = G</math></p> <p>(b) 計算上必要なボルト荷重</p> <p>イ. 使用状態で必要なボルト荷重  <math>W_{m1} = H + H_P</math>  <math>H = \frac{\pi}{4} \cdot G^2 \cdot P</math>  <math>W = H</math>  <math>H_P = 2 \cdot \pi \cdot b \cdot G \cdot m_g \cdot P</math></p> <p>ただし、P は2.7項(1)のフランジの強度計算の記号の説明による。</p> <p>ロ. ガasket縮付時に必要なボルト荷重  <math>W_{m2} = \pi \cdot b \cdot G \cdot y</math></p> <p>(c) ボルトの総有効断面積及び実際に使用するボルトの総有効断面積  <math>A_{m1} = \frac{W_{m1}}{S_b}</math> (使用状態)  <math>A_{m2} = \frac{W_{m2}}{S_a}</math> (ガasket縮付時)  <math>A_m = \text{Max}(A_{m1}, A_{m2})</math>  <math>A_b = \frac{\pi}{4} \cdot d^2 \cdot n</math></p> <p>(d) フランジの計算に用いるボルト荷重  <math>W_o = W_{m1}</math> (使用状態)  <math>W_g = \left( \frac{A_m + A_b}{2} \right) \cdot S_a</math> (ガasket縮付時)  <math>F = \text{Max}(W_o, W_g)</math></p> <p>(e) 平板に作用する力によって生じるボルトの応力  <math>\sigma_p = \frac{F}{A_b}</math></p>	<p>差異なし</p>

青字: 柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 ■: 前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。


島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>注記*3：取付け方法 (m) の場合のF, h<sub>g</sub>, W及びdは以下による。</p> <p>(a) ガasket座の有効幅及びガasket反力円の直径 ガasket座の有効幅 (b) 及びガasket反力円の直径 (G) は、ガasket座の基本幅 (b<sub>o</sub>) に従い以下のように求める。</p> <p>b<sub>o</sub> ≤ 6.35mmの場合 b = b<sub>o</sub> G = G<sub>s</sub> - N</p> <p>b<sub>o</sub> &gt; 6.35mmの場合 b = 2.52 · √b<sub>o</sub> G = G<sub>s</sub> - 2 · b</p> <p>ただし、b<sub>o</sub>はJIS B 8265 附属書3 表3による。 d = G</p> <p>(b) 計算上必要なボルト荷重</p> <p>イ. 使用状態で必要なボルト荷重</p> $W_{m1} = H + H_P$ $H = \frac{\pi}{4} \cdot G^2 \cdot P$ $W = H$ $H_P = 2 \cdot \pi \cdot b \cdot G \cdot m_g \cdot P$ <p>ただし、Pは2.7項(1)のフランジの強度計算の記号の説明による。</p> <p>ロ. ガasket締付時に必要なボルト荷重</p> $W_{m2} = \pi \cdot b \cdot G \cdot y$ <p>(c) ボルトの総有効断面積及び実際に使用するボルトの総有効断面積</p> $A_{m1} = \frac{W_{m1}}{S_b} \quad (\text{使用状態})$ $A_{m2} = \frac{W_{m2}}{S_a} \quad (\text{ガasket締付時})$ $A_m = \text{Max}(A_{m1}, A_{m2})$ $A_b = \frac{\pi}{4} \cdot d \cdot b^2 \cdot n$ <p>(d) フランジの計算に用いるボルト荷重</p> $W_o = W_{m1} \quad (\text{使用状態})$ $W_g = \left( \frac{A_m + A_b}{2} \right) \cdot S_a \quad (\text{ガasket締付時})$ $F = \text{Max}(W_o, W_g)$ <p>(e) 使用状態でのフランジ荷重に対するモーメントアーム</p> $h_g = \frac{C - G}{2}$	<p>注記*3：取付け方法 (m) の場合のF, h<sub>g</sub>, W及びdは以下による。</p> <p>(a) ガasket座の有効幅及びガasket反力円の直径 ガasket座の有効幅 (b) 及びガasket反力円の直径 (G) は、ガasket座の基本幅 (b<sub>o</sub>) に従い以下のように求める。</p> <p>b<sub>o</sub> ≤ 6.35mmの場合 b = b<sub>o</sub> G = G<sub>s</sub> - N</p> <p>b<sub>o</sub> &gt; 6.35mmの場合 b = 2.52 · √b<sub>o</sub> G = G<sub>s</sub> - 2 · b</p> <p>ただし、b<sub>o</sub>はJIS B 8265 附属書3 表3による。 d = G</p> <p>(b) 計算上必要なボルト荷重</p> <p>イ. 使用状態で必要なボルト荷重</p> $W_{m1} = H + H_P$ $H = \frac{\pi}{4} \cdot G^2 \cdot P$ $W = H$ $H_P = 2 \cdot \pi \cdot b \cdot G \cdot m_g \cdot P$ <p>ただし、Pは2.7項(1)のフランジの強度計算の記号の説明による。</p> <p>ロ. ガasket締付時に必要なボルト荷重</p> $W_{m2} = \pi \cdot b \cdot G \cdot y$ <p>(c) ボルトの総有効断面積及び実際に使用するボルトの総有効断面積</p> $A_{m1} = \frac{W_{m1}}{S_b} \quad (\text{使用状態})$ $A_{m2} = \frac{W_{m2}}{S_a} \quad (\text{ガasket締付時})$ $A_m = \text{Max}(A_{m1}, A_{m2})$ $A_b = \frac{\pi}{4} \cdot d \cdot b^2 \cdot n$ <p>(d) フランジの計算に用いるボルト荷重</p> $W_o = W_{m1} \quad (\text{使用状態})$ $W_g = \left( \frac{A_m + A_b}{2} \right) \cdot S_a \quad (\text{ガasket締付時})$ $F = \text{Max}(W_o, W_g)$ <p>(e) 使用状態でのフランジ荷重に対するモーメントアーム</p> $h_g = \frac{C - G}{2}$	<p>差異なし</p>
	<p>b. 平板に穴を設ける場合は、設計・建設規格 PPC-3422(3)により平板の計算上必要な厚さを、次の式より計算した値とする。</p> <p>(a) 穴の径 (d<sub>h</sub>) が平板の径又は最小内のり (d) の値の2分の1以下の場合</p> $t = d \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot P}{S}}$ <p>ただし、Kの値は (m) の取付け方法を除き0.375以上とすることを要しない。</p> <p>(b) 穴の径 (d<sub>h</sub>) が平板の径又は最小内のり (d) の値の2分の1を超える場合</p> $t = d \cdot \sqrt{\frac{2.25 \cdot K \cdot P}{S}}$ <p>(4) 評価 平板の最小厚さ (t<sub>p</sub>) ≥ 平板の計算上必要な厚さ (t) ならば強度は十分である。</p> <p>(5) 補足</p> <p>a. 取付け方法は、告示第501号第58条第3項の表又は設計・建設規格 PPC-3413の表 PPC-3413-1の条件を満足するものとする。</p> <p>b. スペクタクルフランジの取付け方法は (g) タイプとする。</p>	<p>b. 平板に穴を設ける場合は、設計・建設規格 PPC-3422(3)により平板の計算上必要な厚さを、次の式より計算した値とする。</p> <p>(a) 穴の径 (d<sub>h</sub>) が平板の径又は最小内のり (d) の値の2分の1以下の場合</p> $t = d \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot P}{S}}$ <p>ただし、Kの値は (m) の取付け方法を除き0.375以上とすることを要しない。</p> <p>(b) 穴の径 (d<sub>h</sub>) が平板の径又は最小内のり (d) の値の2分の1を超える場合</p> $t = d \cdot \sqrt{\frac{2.25 \cdot K \cdot P}{S}}$ <p>(4) 評価 平板の最小厚さ (t<sub>p</sub>) ≥ 平板の計算上必要な厚さ (t) ならば強度は十分である。</p> <p>(5) 補足</p> <p>a. 取付け方法は、告示第501号第58条第3項の表又は設計・建設規格 PPC-3413の表 PPC-3413-1の条件を満足するものとする。</p> <p>b. スペクタクルフランジの取付け方法は (g) タイプとする。</p>	<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
：前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。



島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																																																																								
	<p>2.4 鏡板の強度計算 鏡板の強度計算は、告示第501号第58条第1項、第2項又は設計・建設規格 PPC-3415.2及び設計・建設規格 PPC-3411を適用する。</p> <p>(1) 記号の説明</p> <table border="1" data-bbox="952 394 1635 1350"> <thead> <tr> <th>告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表 示 内 容</th> <th>単 位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B</td> <td>B</td> <td>中高面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1～ 図20により求めた値 (Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計 算により最終的にtとなる。)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>D</td> <td>半だ円形鏡板の内面における長径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>D<sub>o</sub></td> <td>D<sub>o</sub></td> <td>鏡板が取り付けられる管の外径 (フランジ部の外径に同じ。)</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>D<sub>o c</sub></td> <td>さら形鏡板の外径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>h</td> <td>半だ円形鏡板の内面における短径の2分の1</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>K</td> <td>半だ円形鏡板の形状による係数</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>K<sub>K</sub></td> <td>半だ円形鏡板の中高面に圧力を受ける場合の計 算に用いる係数 設計・建設規格 PPC-3415.2(2)f.の表 PPC-3415.2-1による。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>R</td> <td>さら形鏡板の中央部における内半径又は半球 形鏡板の内半径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>R<sub>D</sub></td> <td>さら形又は半球形鏡板の中央部の外半径 R<sub>D</sub>=R+(最小厚さ)</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>R<sub>R</sub></td> <td>半だ円形鏡板の外面の長径 R<sub>R</sub>=D+2・(最小厚さ)</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>r</td> <td>r</td> <td>さら形鏡板のすみの丸みの内半径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>S</td> <td>最高使用温度における材料の許容引張応力 告示第501号別表第6又は設計・建設規格 付 録材料図表 Part5 表5による。</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>t</td> <td>鏡板の鏡部及びフランジ部の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t<sub>c</sub></td> <td>鏡板の最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t<sub>c o</sub></td> <td>鏡板の公称厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>W</td> <td>さら形鏡板の形状による係数</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>形 式</td> <td>鏡板の形式及び計算箇所を示す名称</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>算 式</td> <td>tとして用いる値の算式</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号	計算書の表示	表 示 内 容	単 位	B	B	中高面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1～ 図20により求めた値 (Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計 算により最終的にtとなる。)	—	D	D	半だ円形鏡板の内面における長径	mm	D <sub>o</sub>	D <sub>o</sub>	鏡板が取り付けられる管の外径 (フランジ部の外径に同じ。)	mm		D <sub>o c</sub>	さら形鏡板の外径	mm	h	h	半だ円形鏡板の内面における短径の2分の1	mm	K	K	半だ円形鏡板の形状による係数	—	K	K <sub>K</sub>	半だ円形鏡板の中高面に圧力を受ける場合の計 算に用いる係数 設計・建設規格 PPC-3415.2(2)f.の表 PPC-3415.2-1による。	—	R	R	さら形鏡板の中央部における内半径又は半球 形鏡板の内半径	mm	R	R <sub>D</sub>	さら形又は半球形鏡板の中央部の外半径 R <sub>D</sub> =R+(最小厚さ)	mm	R	R <sub>R</sub>	半だ円形鏡板の外面の長径 R <sub>R</sub> =D+2・(最小厚さ)	mm	r	r	さら形鏡板のすみの丸みの内半径	mm	S	S	最高使用温度における材料の許容引張応力 告示第501号別表第6又は設計・建設規格 付 録材料図表 Part5 表5による。	MPa	t	t	鏡板の鏡部及びフランジ部の計算上必要な厚さ	mm		t <sub>c</sub>	鏡板の最小厚さ	mm		t <sub>c o</sub>	鏡板の公称厚さ	mm	W	W	さら形鏡板の形状による係数	—		形 式	鏡板の形式及び計算箇所を示す名称	—		算 式	tとして用いる値の算式	—	<p>2.4 鏡板の強度計算 鏡板の強度計算は、告示第501号第58条第1項、第2項又は設計・建設規格 PPC-3415.2及び設計・建設規格 PPC-3411を適用する。</p> <p>(1) 記号の説明</p> <table border="1" data-bbox="1688 394 2371 1350"> <thead> <tr> <th>告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表 示 内 容</th> <th>単 位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B</td> <td>B</td> <td>中高面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1～ 図20により求めた値 (Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計 算により最終的にtとなる。)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>D</td> <td>半だ円形鏡板の内面における長径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>D<sub>o</sub></td> <td>D<sub>o</sub></td> <td>鏡板が取り付けられる管の外径 (フランジ部の外径に同じ。)</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>D<sub>o c</sub></td> <td>さら形鏡板の外径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>h</td> <td>半だ円形鏡板の内面における短径の2分の1</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>K</td> <td>半だ円形鏡板の形状による係数</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>K<sub>K</sub></td> <td>半だ円形鏡板の中高面に圧力を受ける場合の計 算に用いる係数 設計・建設規格 PPC-3415.2(2)f.の表 PPC-3415.2-1による。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>R</td> <td>さら形鏡板の中央部における内半径又は半球 形鏡板の内半径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>R<sub>D</sub></td> <td>さら形又は半球形鏡板の中央部の外半径 R<sub>D</sub>=R+(最小厚さ)</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>R<sub>R</sub></td> <td>半だ円形鏡板の外面の長径 R<sub>R</sub>=D+2・(最小厚さ)</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>r</td> <td>r</td> <td>さら形鏡板のすみの丸みの内半径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>S</td> <td>最高使用温度における材料の許容引張応力 告示第501号別表第6又は設計・建設規格 付 録材料図表 Part5 表5による。</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>t</td> <td>鏡板の鏡部及びフランジ部の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t<sub>c</sub></td> <td>鏡板の最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t<sub>c o</sub></td> <td>鏡板の公称厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>W</td> <td>さら形鏡板の形状による係数</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>形 式</td> <td>鏡板の形式及び計算箇所を示す名称</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>算 式</td> <td>tとして用いる値の算式</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号	計算書の表示	表 示 内 容	単 位	B	B	中高面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1～ 図20により求めた値 (Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計 算により最終的にtとなる。)	—	D	D	半だ円形鏡板の内面における長径	mm	D <sub>o</sub>	D <sub>o</sub>	鏡板が取り付けられる管の外径 (フランジ部の外径に同じ。)	mm		D <sub>o c</sub>	さら形鏡板の外径	mm	h	h	半だ円形鏡板の内面における短径の2分の1	mm	K	K	半だ円形鏡板の形状による係数	—	K	K <sub>K</sub>	半だ円形鏡板の中高面に圧力を受ける場合の計 算に用いる係数 設計・建設規格 PPC-3415.2(2)f.の表 PPC-3415.2-1による。	—	R	R	さら形鏡板の中央部における内半径又は半球 形鏡板の内半径	mm	R	R <sub>D</sub>	さら形又は半球形鏡板の中央部の外半径 R <sub>D</sub> =R+(最小厚さ)	mm	R	R <sub>R</sub>	半だ円形鏡板の外面の長径 R <sub>R</sub> =D+2・(最小厚さ)	mm	r	r	さら形鏡板のすみの丸みの内半径	mm	S	S	最高使用温度における材料の許容引張応力 告示第501号別表第6又は設計・建設規格 付 録材料図表 Part5 表5による。	MPa	t	t	鏡板の鏡部及びフランジ部の計算上必要な厚さ	mm		t <sub>c</sub>	鏡板の最小厚さ	mm		t <sub>c o</sub>	鏡板の公称厚さ	mm	W	W	さら形鏡板の形状による係数	—		形 式	鏡板の形式及び計算箇所を示す名称	—		算 式	tとして用いる値の算式	—	差異なし
告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号	計算書の表示	表 示 内 容	単 位																																																																																																																																																								
B	B	中高面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1～ 図20により求めた値 (Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計 算により最終的にtとなる。)	—																																																																																																																																																								
D	D	半だ円形鏡板の内面における長径	mm																																																																																																																																																								
D <sub>o</sub>	D <sub>o</sub>	鏡板が取り付けられる管の外径 (フランジ部の外径に同じ。)	mm																																																																																																																																																								
	D <sub>o c</sub>	さら形鏡板の外径	mm																																																																																																																																																								
h	h	半だ円形鏡板の内面における短径の2分の1	mm																																																																																																																																																								
K	K	半だ円形鏡板の形状による係数	—																																																																																																																																																								
K	K <sub>K</sub>	半だ円形鏡板の中高面に圧力を受ける場合の計 算に用いる係数 設計・建設規格 PPC-3415.2(2)f.の表 PPC-3415.2-1による。	—																																																																																																																																																								
R	R	さら形鏡板の中央部における内半径又は半球 形鏡板の内半径	mm																																																																																																																																																								
R	R <sub>D</sub>	さら形又は半球形鏡板の中央部の外半径 R <sub>D</sub> =R+(最小厚さ)	mm																																																																																																																																																								
R	R <sub>R</sub>	半だ円形鏡板の外面の長径 R <sub>R</sub> =D+2・(最小厚さ)	mm																																																																																																																																																								
r	r	さら形鏡板のすみの丸みの内半径	mm																																																																																																																																																								
S	S	最高使用温度における材料の許容引張応力 告示第501号別表第6又は設計・建設規格 付 録材料図表 Part5 表5による。	MPa																																																																																																																																																								
t	t	鏡板の鏡部及びフランジ部の計算上必要な厚さ	mm																																																																																																																																																								
	t <sub>c</sub>	鏡板の最小厚さ	mm																																																																																																																																																								
	t <sub>c o</sub>	鏡板の公称厚さ	mm																																																																																																																																																								
W	W	さら形鏡板の形状による係数	—																																																																																																																																																								
	形 式	鏡板の形式及び計算箇所を示す名称	—																																																																																																																																																								
	算 式	tとして用いる値の算式	—																																																																																																																																																								
告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号	計算書の表示	表 示 内 容	単 位																																																																																																																																																								
B	B	中高面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1～ 図20により求めた値 (Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計 算により最終的にtとなる。)	—																																																																																																																																																								
D	D	半だ円形鏡板の内面における長径	mm																																																																																																																																																								
D <sub>o</sub>	D <sub>o</sub>	鏡板が取り付けられる管の外径 (フランジ部の外径に同じ。)	mm																																																																																																																																																								
	D <sub>o c</sub>	さら形鏡板の外径	mm																																																																																																																																																								
h	h	半だ円形鏡板の内面における短径の2分の1	mm																																																																																																																																																								
K	K	半だ円形鏡板の形状による係数	—																																																																																																																																																								
K	K <sub>K</sub>	半だ円形鏡板の中高面に圧力を受ける場合の計 算に用いる係数 設計・建設規格 PPC-3415.2(2)f.の表 PPC-3415.2-1による。	—																																																																																																																																																								
R	R	さら形鏡板の中央部における内半径又は半球 形鏡板の内半径	mm																																																																																																																																																								
R	R <sub>D</sub>	さら形又は半球形鏡板の中央部の外半径 R <sub>D</sub> =R+(最小厚さ)	mm																																																																																																																																																								
R	R <sub>R</sub>	半だ円形鏡板の外面の長径 R <sub>R</sub> =D+2・(最小厚さ)	mm																																																																																																																																																								
r	r	さら形鏡板のすみの丸みの内半径	mm																																																																																																																																																								
S	S	最高使用温度における材料の許容引張応力 告示第501号別表第6又は設計・建設規格 付 録材料図表 Part5 表5による。	MPa																																																																																																																																																								
t	t	鏡板の鏡部及びフランジ部の計算上必要な厚さ	mm																																																																																																																																																								
	t <sub>c</sub>	鏡板の最小厚さ	mm																																																																																																																																																								
	t <sub>c o</sub>	鏡板の公称厚さ	mm																																																																																																																																																								
W	W	さら形鏡板の形状による係数	—																																																																																																																																																								
	形 式	鏡板の形式及び計算箇所を示す名称	—																																																																																																																																																								
	算 式	tとして用いる値の算式	—																																																																																																																																																								

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
：前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。



島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>(2) 算式 鏡板の計算上必要な厚さは、次に掲げる値とする。</p> <p>a. さら形鏡板鏡部 形状は設計・建設規格 PPC-3415.2(1)a.により以下とする。  <math display="block">D_{oc} \geq R</math> <math display="block">r \geq 3 \cdot t_{co}</math> <math display="block">r \geq 0.06 \cdot D_{oc}</math> <math display="block">r \geq 50\text{mm}</math> 設計・建設規格 PPC-3415.2(2)a.の式PPC-1.12又は設計・建設規格 PPC-3415.2(2)b.の式PPC-1.14より求めた値  (a) 中低面に圧力を受けるもの  <math display="block">t = \frac{P \cdot R \cdot W}{2 \cdot S \cdot \eta - 0.2 \cdot P} \dots\dots\dots (A)</math> ただし、  <math display="block">W = \frac{1}{4} \cdot \left( 3 + \sqrt{\frac{R}{r}} \right)</math> (b) 中高面に圧力を受けるもの  <math display="block">t = \frac{P_e \cdot R_D}{B} \dots\dots\dots (A')</math> </p> <p>b. 全半球形鏡板鏡部 告示第501号第58条第2項第2号ハ、又はニの式又は設計・建設規格 PPC-3415.2(2)c.の式PPC-1.15又は設計・建設規格 PPC-3415.2(2)d.の式PPC-1.16より求めた値  (a) 中低面に圧力を受けるもの  <math display="block">t = \frac{P \cdot R}{2 \cdot S \cdot \eta - 0.2 \cdot P} \dots\dots\dots (B)</math> (b) 中高面に圧力を受けるもの  <math display="block">t = \frac{P_e \cdot R_D}{B} \dots\dots\dots (B')</math> </p>	<p>(2) 算式 鏡板の計算上必要な厚さは、次に掲げる値とする。</p> <p>a. さら形鏡板鏡部 形状は設計・建設規格 PPC-3415.2(1)a.により以下とする。  <math display="block">D_{oc} \geq R</math> <math display="block">r \geq 3 \cdot t_{co}</math> <math display="block">r \geq 0.06 \cdot D_{oc}</math> <math display="block">r \geq 50\text{mm}</math> 設計・建設規格 PPC-3415.2(2)a.の式PPC-1.12又は設計・建設規格 PPC-3415.2(2)b.の式PPC-1.14より求めた値  (a) 中低面に圧力を受けるもの  <math display="block">t = \frac{P \cdot R \cdot W}{2 \cdot S \cdot \eta - 0.2 \cdot P} \dots\dots\dots (A)</math> ただし、  <math display="block">W = \frac{1}{4} \cdot \left( 3 + \sqrt{\frac{R}{r}} \right)</math> (b) 中高面に圧力を受けるもの  <math display="block">t = \frac{P_e \cdot R_D}{B} \dots\dots\dots (A')</math> </p> <p>b. 全半球形鏡板鏡部 告示第501号第58条第2項第2号ハ、又はニの式又は設計・建設規格 PPC-3415.2(2)c.の式PPC-1.15又は設計・建設規格 PPC-3415.2(2)d.の式PPC-1.16より求めた値  (a) 中低面に圧力を受けるもの  <math display="block">t = \frac{P \cdot R}{2 \cdot S \cdot \eta - 0.2 \cdot P} \dots\dots\dots (B)</math> (b) 中高面に圧力を受けるもの  <math display="block">t = \frac{P_e \cdot R_D}{B} \dots\dots\dots (B')</math> </p>	差異なし
	<p>c. 半円形鏡板鏡部 形状は告示第501号第58条第2項第1号ハ又は設計・建設規格 PPC-3415.2(1)c.により以下とする。  <math display="block">2 \geq \frac{D}{2 \cdot h}</math> 告示第501号第58条第2項第2号ホ、又はヘの式又は設計・建設規格 PPC-3415.2(2)e.の式PPC-1.17又は設計・建設規格 PPC-3415.2(2)f.より求めた値  (a) 中低面に圧力を受けるもの  <math display="block">t = \frac{P \cdot D \cdot K}{2 \cdot S \cdot \eta - 0.2 \cdot P} \dots\dots\dots (C)</math> ただし、  <math display="block">K = \frac{1}{6} \cdot \left\{ 2 + \left( \frac{D}{2 \cdot h} \right)^2 \right\}</math> (b) 中高面に圧力を受けるもの  <math display="block">t = \frac{P_e \cdot K_K \cdot R_R}{B} \dots\dots\dots (C')</math> </p> <p>d. 鏡板のフランジ部 告示第501号第58条第1項又は設計・建設規格 PPC-3411により求めた値  (a) 内面に圧力を受ける管 …… (D)  (b) 外面に圧力を受ける管 …… (D')  (c) 炭素鋼管の告示第501号上又は設計・建設規格上必要な最小厚さ …… (D'')  (a), (b)又は(c)のいずれか大きい方の値とする。</p> <p>(3) 評価 鏡板の最小厚さ (t<sub>c</sub>) ≥ 鏡部 (上段) 及びフランジ部 (下段) の計算上必要な厚さ (t) ならば強度は十分である。</p> <p>(4) 補足 計算書中、算式の項の文字は(2)a項, b項, c項及びd項の文字A, A', B, B', C, C', D, D'及びD''に対応する。</p>	<p>c. 半円形鏡板鏡部 形状は告示第501号第58条第2項第1号ハ又は設計・建設規格 PPC-3415.2(1)c.により以下とする。  <math display="block">2 \geq \frac{D}{2 \cdot h}</math> 告示第501号第58条第2項第2号ホ、又はヘの式又は設計・建設規格 PPC-3415.2(2)e.の式PPC-1.17又は設計・建設規格 PPC-3415.2(2)f.より求めた値  (a) 中低面に圧力を受けるもの  <math display="block">t = \frac{P \cdot D \cdot K}{2 \cdot S \cdot \eta - 0.2 \cdot P} \dots\dots\dots (C)</math> ただし、  <math display="block">K = \frac{1}{6} \cdot \left\{ 2 + \left( \frac{D}{2 \cdot h} \right)^2 \right\}</math> (b) 中高面に圧力を受けるもの  <math display="block">t = \frac{P_e \cdot K_K \cdot R_R}{B} \dots\dots\dots (C')</math> </p> <p>d. 鏡板のフランジ部 告示第501号第58条第1項又は設計・建設規格 PPC-3411により求めた値  (a) 内面に圧力を受ける管 …… (D)  (b) 外面に圧力を受ける管 …… (D')  (c) 炭素鋼管の告示第501号上又は設計・建設規格上必要な最小厚さ …… (D'')  (a), (b)又は(c)のいずれか大きい方の値とする。</p> <p>(3) 評価 鏡板の最小厚さ (t<sub>c</sub>) ≥ 鏡部 (上段) 及びフランジ部 (下段) の計算上必要な厚さ (t) ならば強度は十分である。</p> <p>(4) 補足 計算書中、算式の項の文字は(2)a項, b項, c項及びd項の文字A, A', B, B', C, C', D, D'及びD''に対応する。</p>	差異なし

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
：前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																																																
	<p>2.5 レジューサの強度計算            レジューサの強度計算は、告示第501号第61条第1項（告示第501号第32条第3項、第4項準用）及びJIS B 8243又は設計・建設規格 PPC-3415.1（設計・建設規格 PVC-3124.2準用）及び設計・建設規格 PPC-3411を適用する。</p> <p>(1) 記号の説明</p> <table border="1" data-bbox="952 415 1641 1312"> <thead> <tr> <th>告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表 示 内 容</th> <th>単 位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B</td> <td>B</td> <td>外面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1～ 図20により求めた値 (Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計 算により最終的に<math>t_3</math>となる。)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td><math>D_i</math></td> <td><math>D_i</math></td> <td>円すいの部分がすその丸みの部分に接続する部 分の軸に垂直な断面の内径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td><math>D_o</math></td> <td><math>D_o</math></td> <td>レジューサのフランジ部の外径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>D_{of}</math></td> <td>大径端側の外径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>K</td> <td>JIS B 8243 図4-12又は設計・建設 規格 PPC-3415.1(3)の 図PPC-3415.1-1より求めた係数</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td><math>r, r_o, r_s</math></td> <td>r</td> <td>円すいのすその丸みの部分の内半径 (円すいの丸みの外半径)</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>S</td> <td>最高使用温度における材料の許容引張応力 告示第501号別表第6又は別表第7又は設計・ 建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6 による。</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td><math>S_1</math></td> <td>最高使用温度における設計・建設規格 付録材料 図表 Part5 表5又は表6に定める値の2倍、又は 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定 める値の0.9倍の値のいずれか小さい方の値</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>t</td> <td>レジューサの計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>t_1</math></td> <td>円すいの部分の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>t_2</math></td> <td>すその丸みの部分の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>t_3</math></td> <td>外面に圧力を受ける場合の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>t_s</math></td> <td>レジューサの最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>t_{of}</math></td> <td>大径端側の最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>W</td> <td>円すいの形状による係数</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号	計算書の表示	表 示 内 容	単 位	B	B	外面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1～ 図20により求めた値 (Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計 算により最終的に $t_3$ となる。)	—	$D_i$	$D_i$	円すいの部分がすその丸みの部分に接続する部 分の軸に垂直な断面の内径	mm	$D_o$	$D_o$	レジューサのフランジ部の外径	mm		$D_{of}$	大径端側の外径	mm	K	K	JIS B 8243 図4-12又は設計・建設 規格 PPC-3415.1(3)の 図PPC-3415.1-1より求めた係数	—	$r, r_o, r_s$	r	円すいのすその丸みの部分の内半径 (円すいの丸みの外半径)	mm	S	S	最高使用温度における材料の許容引張応力 告示第501号別表第6又は別表第7又は設計・ 建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6 による。	MPa	S	$S_1$	最高使用温度における設計・建設規格 付録材料 図表 Part5 表5又は表6に定める値の2倍、又は 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定 める値の0.9倍の値のいずれか小さい方の値	MPa	t	t	レジューサの計算上必要な厚さ	mm		$t_1$	円すいの部分の計算上必要な厚さ	mm		$t_2$	すその丸みの部分の計算上必要な厚さ	mm		$t_3$	外面に圧力を受ける場合の計算上必要な厚さ	mm		$t_s$	レジューサの最小厚さ	mm		$t_{of}$	大径端側の最小厚さ	mm	W	W	円すいの形状による係数	—	<p>2.5 レジューサの強度計算            レジューサの強度計算は、告示第501号第61条第1項（告示第501号第32条第3項、第4項準用）及びJIS B 8243又は設計・建設規格 PPC-3415.1（設計・建設規格 PVC-3124.2準用）及び設計・建設規格 PPC-3411を適用する。</p> <p>(1) 記号の説明</p> <table border="1" data-bbox="1688 415 2377 1312"> <thead> <tr> <th>告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表 示 内 容</th> <th>単 位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B</td> <td>B</td> <td>外面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1～ 図20により求めた値 (Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計 算により最終的に<math>t_3</math>となる。)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td><math>D_i</math></td> <td><math>D_i</math></td> <td>円すいの部分がすその丸みの部分に接続する部 分の軸に垂直な断面の内径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td><math>D_o</math></td> <td><math>D_o</math></td> <td>レジューサのフランジ部の外径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>D_{of}</math></td> <td>大径端側の外径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>K</td> <td>JIS B 8243 図4-12又は設計・建設 規格 PPC-3415.1(3)の 図PPC-3415.1-1より求めた係数</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td><math>r, r_o, r_s</math></td> <td>r</td> <td>円すいのすその丸みの部分の内半径 (円すいの丸みの外半径)</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>S</td> <td>最高使用温度における材料の許容引張応力 告示第501号別表第6又は別表第7又は設計・ 建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6 による。</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td><math>S_1</math></td> <td>最高使用温度における設計・建設規格 付録材料 図表 Part5 表5又は表6に定める値の2倍、又は 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定 める値の0.9倍の値のいずれか小さい方の値</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>t</td> <td>レジューサの計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>t_1</math></td> <td>円すいの部分の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>t_2</math></td> <td>すその丸みの部分の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>t_3</math></td> <td>外面に圧力を受ける場合の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>t_s</math></td> <td>レジューサの最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>t_{of}</math></td> <td>大径端側の最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>W</td> <td>円すいの形状による係数</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号	計算書の表示	表 示 内 容	単 位	B	B	外面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1～ 図20により求めた値 (Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計 算により最終的に $t_3$ となる。)	—	$D_i$	$D_i$	円すいの部分がすその丸みの部分に接続する部 分の軸に垂直な断面の内径	mm	$D_o$	$D_o$	レジューサのフランジ部の外径	mm		$D_{of}$	大径端側の外径	mm	K	K	JIS B 8243 図4-12又は設計・建設 規格 PPC-3415.1(3)の 図PPC-3415.1-1より求めた係数	—	$r, r_o, r_s$	r	円すいのすその丸みの部分の内半径 (円すいの丸みの外半径)	mm	S	S	最高使用温度における材料の許容引張応力 告示第501号別表第6又は別表第7又は設計・ 建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6 による。	MPa	S	$S_1$	最高使用温度における設計・建設規格 付録材料 図表 Part5 表5又は表6に定める値の2倍、又は 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定 める値の0.9倍の値のいずれか小さい方の値	MPa	t	t	レジューサの計算上必要な厚さ	mm		$t_1$	円すいの部分の計算上必要な厚さ	mm		$t_2$	すその丸みの部分の計算上必要な厚さ	mm		$t_3$	外面に圧力を受ける場合の計算上必要な厚さ	mm		$t_s$	レジューサの最小厚さ	mm		$t_{of}$	大径端側の最小厚さ	mm	W	W	円すいの形状による係数	—	<p>差異なし</p>
告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号	計算書の表示	表 示 内 容	単 位																																																																																																																																
B	B	外面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1～ 図20により求めた値 (Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計 算により最終的に $t_3$ となる。)	—																																																																																																																																
$D_i$	$D_i$	円すいの部分がすその丸みの部分に接続する部 分の軸に垂直な断面の内径	mm																																																																																																																																
$D_o$	$D_o$	レジューサのフランジ部の外径	mm																																																																																																																																
	$D_{of}$	大径端側の外径	mm																																																																																																																																
K	K	JIS B 8243 図4-12又は設計・建設 規格 PPC-3415.1(3)の 図PPC-3415.1-1より求めた係数	—																																																																																																																																
$r, r_o, r_s$	r	円すいのすその丸みの部分の内半径 (円すいの丸みの外半径)	mm																																																																																																																																
S	S	最高使用温度における材料の許容引張応力 告示第501号別表第6又は別表第7又は設計・ 建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6 による。	MPa																																																																																																																																
S	$S_1$	最高使用温度における設計・建設規格 付録材料 図表 Part5 表5又は表6に定める値の2倍、又は 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定 める値の0.9倍の値のいずれか小さい方の値	MPa																																																																																																																																
t	t	レジューサの計算上必要な厚さ	mm																																																																																																																																
	$t_1$	円すいの部分の計算上必要な厚さ	mm																																																																																																																																
	$t_2$	すその丸みの部分の計算上必要な厚さ	mm																																																																																																																																
	$t_3$	外面に圧力を受ける場合の計算上必要な厚さ	mm																																																																																																																																
	$t_s$	レジューサの最小厚さ	mm																																																																																																																																
	$t_{of}$	大径端側の最小厚さ	mm																																																																																																																																
W	W	円すいの形状による係数	—																																																																																																																																
告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号	計算書の表示	表 示 内 容	単 位																																																																																																																																
B	B	外面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1～ 図20により求めた値 (Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計 算により最終的に $t_3$ となる。)	—																																																																																																																																
$D_i$	$D_i$	円すいの部分がすその丸みの部分に接続する部 分の軸に垂直な断面の内径	mm																																																																																																																																
$D_o$	$D_o$	レジューサのフランジ部の外径	mm																																																																																																																																
	$D_{of}$	大径端側の外径	mm																																																																																																																																
K	K	JIS B 8243 図4-12又は設計・建設 規格 PPC-3415.1(3)の 図PPC-3415.1-1より求めた係数	—																																																																																																																																
$r, r_o, r_s$	r	円すいのすその丸みの部分の内半径 (円すいの丸みの外半径)	mm																																																																																																																																
S	S	最高使用温度における材料の許容引張応力 告示第501号別表第6又は別表第7又は設計・ 建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6 による。	MPa																																																																																																																																
S	$S_1$	最高使用温度における設計・建設規格 付録材料 図表 Part5 表5又は表6に定める値の2倍、又は 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定 める値の0.9倍の値のいずれか小さい方の値	MPa																																																																																																																																
t	t	レジューサの計算上必要な厚さ	mm																																																																																																																																
	$t_1$	円すいの部分の計算上必要な厚さ	mm																																																																																																																																
	$t_2$	すその丸みの部分の計算上必要な厚さ	mm																																																																																																																																
	$t_3$	外面に圧力を受ける場合の計算上必要な厚さ	mm																																																																																																																																
	$t_s$	レジューサの最小厚さ	mm																																																																																																																																
	$t_{of}$	大径端側の最小厚さ	mm																																																																																																																																
W	W	円すいの形状による係数	—																																																																																																																																
	<table border="1" data-bbox="952 1375 1641 1575"> <thead> <tr> <th>告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表 示 内 容</th> <th>単 位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\theta</math></td> <td><math>\theta</math></td> <td>円すいの頂角の2分の1</td> <td>°</td> </tr> <tr> <td></td> <td>算 式</td> <td>tとして用いる値の算式（計算上必要な厚さが 最大となる算式）</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>端部記号</td> <td>大径端、小径端及びフランジ部を示す名称</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号	計算書の表示	表 示 内 容	単 位	$\theta$	$\theta$	円すいの頂角の2分の1	°		算 式	tとして用いる値の算式（計算上必要な厚さが 最大となる算式）	—		端部記号	大径端、小径端及びフランジ部を示す名称	—	<table border="1" data-bbox="1688 1375 2377 1575"> <thead> <tr> <th>告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表 示 内 容</th> <th>単 位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\theta</math></td> <td><math>\theta</math></td> <td>円すいの頂角の2分の1</td> <td>°</td> </tr> <tr> <td></td> <td>算 式</td> <td>tとして用いる値の算式（計算上必要な厚さが 最大となる算式）</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>端部記号</td> <td>大径端、小径端及びフランジ部を示す名称</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号	計算書の表示	表 示 内 容	単 位	$\theta$	$\theta$	円すいの頂角の2分の1	°		算 式	tとして用いる値の算式（計算上必要な厚さが 最大となる算式）	—		端部記号	大径端、小径端及びフランジ部を示す名称	—	<p>差異なし</p>																																																																																																
告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号	計算書の表示	表 示 内 容	単 位																																																																																																																																
$\theta$	$\theta$	円すいの頂角の2分の1	°																																																																																																																																
	算 式	tとして用いる値の算式（計算上必要な厚さが 最大となる算式）	—																																																																																																																																
	端部記号	大径端、小径端及びフランジ部を示す名称	—																																																																																																																																
告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号	計算書の表示	表 示 内 容	単 位																																																																																																																																
$\theta$	$\theta$	円すいの頂角の2分の1	°																																																																																																																																
	算 式	tとして用いる値の算式（計算上必要な厚さが 最大となる算式）	—																																																																																																																																
	端部記号	大径端、小径端及びフランジ部を示す名称	—																																																																																																																																

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 ■：前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>(2) 算式</p> <p>レジャーサの計算上必要な厚さは、次に掲げる値とし、大径端側及び小径端側のそれぞれについて計算を行う。</p> <p>a. 円すいの部分（内面に圧力を受けるもの）</p> <p>告示第501号第32条第3項第2号チ(イ)又は設計・建設規格 PPC-3415.1(1)a.の式 PPC-1.8より求めた値</p> $t_1 = \frac{P \cdot D_i}{2 \cdot \cos \theta \cdot (S \cdot \eta - 0.6 \cdot P)} \dots\dots\dots (A)$ <p>b. すその丸みの部分（内面に圧力を受けるもの）</p> <p>大径端側</p> <p>告示第501号第32条第3項第2号チ(ロ)又は設計・建設規格 PPC-3415.1(1)b.の式 PPC-1.9より求めた値</p> $t_2 = \frac{P \cdot D_i \cdot W}{4 \cdot \cos \theta \cdot (S \cdot \eta - 0.1 \cdot P)} \dots\dots\dots$ <p>ただし、</p> $W = \frac{1}{4} \cdot \left( 3 + \sqrt{\frac{D_i}{2 \cdot r \cdot \cos \theta}} \right) \dots\dots\dots (B)$ <p>小径端側</p> <p>J I S B 8 2 4 3 又は設計・建設規格 PPC-3415.1(3)の式PPC-1.11より求めた値</p> $t_2 = \frac{K}{\eta} \cdot \frac{P \cdot D_o}{2 \cdot S + 0.8 \cdot P} \dots\dots\dots$ <p>ただし、KはJ I S B 8 2 4 3の図4-12又は設計・建設規格 PPC-3415.1(3)の図PPC-3415.1-1より求めた値</p> <p>c. レジャーサのフランジ部</p> <p>設計・建設規格 PPC-3411により求めた値</p> <p>(a) 内面に圧力を受ける管 ..... (C)</p> <p>(b) 外面に圧力を受ける管 ..... (C')</p> <p>(c) 炭素鋼鋼管の設計・建設規格上必要な最小厚さ ..... (C'')</p> <p>(a), (b)又は(c)のいずれか大きい方の値とする。</p>	<p>(2) 算式</p> <p>レジャーサの計算上必要な厚さは、次に掲げる値とし、大径端側及び小径端側のそれぞれについて計算を行う。</p> <p>a. 円すいの部分（内面に圧力を受けるもの）</p> <p>告示第501号第32条第3項第2号チ(イ)又は設計・建設規格 PPC-3415.1(1)a.の式 PPC-1.8より求めた値</p> $t_1 = \frac{P \cdot D_i}{2 \cdot \cos \theta \cdot (S \cdot \eta - 0.6 \cdot P)} \dots\dots\dots (A)$ <p>b. すその丸みの部分（内面に圧力を受けるもの）</p> <p>大径端側</p> <p>告示第501号第32条第3項第2号チ(ロ)又は設計・建設規格 PPC-3415.1(1)b.の式 PPC-1.9より求めた値</p> $t_2 = \frac{P \cdot D_i \cdot W}{4 \cdot \cos \theta \cdot (S \cdot \eta - 0.1 \cdot P)} \dots\dots\dots$ <p>ただし、</p> $W = \frac{1}{4} \cdot \left( 3 + \sqrt{\frac{D_i}{2 \cdot r \cdot \cos \theta}} \right) \dots\dots\dots (B)$ <p>小径端側</p> <p>J I S B 8 2 4 3 又は設計・建設規格 PPC-3415.1(3)の式PPC-1.11より求めた値</p> $t_2 = \frac{K}{\eta} \cdot \frac{P \cdot D_o}{2 \cdot S + 0.8 \cdot P} \dots\dots\dots$ <p>ただし、KはJ I S B 8 2 4 3の図4-12又は設計・建設規格 PPC-3415.1(3)の図PPC-3415.1-1より求めた値</p> <p>c. レジャーサのフランジ部</p> <p>設計・建設規格 PPC-3411により求めた値</p> <p>(a) 内面に圧力を受ける管 ..... (C)</p> <p>(b) 外面に圧力を受ける管 ..... (C')</p> <p>(c) 炭素鋼鋼管の設計・建設規格上必要な最小厚さ ..... (C'')</p> <p>(a), (b)又は(c)のいずれか大きい方の値とする。</p>	<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 ■：前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。




島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>d. 円すい及びすその丸みの部分（外面に圧力を受けるもの） 設計・建設規格 PVC-3124.2により求める。</p> <p>(a) 円すいの頂角の2分の1が22.5°以下のもの</p> <p>イ. 外面に圧力を受ける場合の計算上必要な厚さが外径の0.1倍以下の場合  <math display="block">t_s = \frac{3 \cdot P_e \cdot D_o}{4 \cdot B} \dots\dots\dots (D)</math> ただし、<math>D_o = D_{o\ell}</math>、長さは円すい部の軸方向の長さとする。</p> <p>ロ. 外面に圧力を受ける場合の計算上必要な厚さが外径の0.1倍を超える場合 次の2つの式より計算したいずれか大きい方の値  <math display="block">t_s = \frac{D_o \cdot (P_e / B + 0.0833)}{2.167}</math> <math display="block">t_s = \frac{D_o}{2} \cdot \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot P_e}{S_1}} \right)</math> <math display="block">\dots\dots\dots (D')</math> ただし、<math>D_o = D_{o\ell}</math>、長さは円すい部の軸方向の長さとする。</p> <p>(b) 円すいの頂角の2分の1が22.5°を超え60°以下のもの</p> <p>イ. 外面に圧力を受ける場合の計算上必要な厚さが外径の0.1倍以下の場合  <math display="block">t_s = \frac{3 \cdot P_e \cdot (D_o - 2 \cdot t_s)}{4 \cdot B} \dots\dots\dots (D'')</math> ただし、<math>D_o = D_{o\ell}</math>、<math>t_s = t_{s\ell}</math>、長さは<math>(D_{o\ell} - 2 \cdot t_{s\ell})</math>とする。</p> <p>ロ. 外面に圧力を受ける場合の計算上必要な厚さが外径の0.1倍を超える場合 次の2つの式より計算したいずれか大きい方の値  <math display="block">t_s = \frac{(D_o - 2 \cdot t_s) \cdot (P_e / B + 0.0833)}{2.167}</math> <math display="block">t_s = \frac{(D_o - 2 \cdot t_s)}{2} \cdot \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot P_e}{S_1}} \right)</math> <math display="block">\dots\dots\dots (D''')</math> ただし、<math>D_o = D_{o\ell}</math>、<math>t_s = t_{s\ell}</math>、長さは<math>(D_{o\ell} - 2 \cdot t_{s\ell})</math>とする。</p> <p>(3) 評価 大径端側及び小径端側のそれぞれについて、レジューサの最小厚さ（<math>t_s</math>）<math>\geq</math>レジューサの計算上必要な厚さ（<math>t</math>）ならば強度は十分である。</p> <p>(4) 補足 a. 計算書中、NO.（レジューサの番号）に*印の付いているものは、偏心レジューサを示す。 b. 偏心レジューサの場合の<math>\theta</math>は、円すいの頂角をそのまま使用する。 c. 計算書中、算式の項の文字は(2)a項、b項、c項及びd項の文字A、B、C、C'、C''、D、D'、D''及びD'''に対応する。</p>	<p>d. 円すい及びすその丸みの部分（外面に圧力を受けるもの） 設計・建設規格 PVC-3124.2により求める。</p> <p>(a) 円すいの頂角の2分の1が22.5°以下のもの</p> <p>イ. 外面に圧力を受ける場合の計算上必要な厚さが外径の0.1倍以下の場合  <math display="block">t_s = \frac{3 \cdot P_e \cdot D_o}{4 \cdot B} \dots\dots\dots (D)</math> ただし、<math>D_o = D_{o\ell}</math>、長さは円すい部の軸方向の長さとする。</p> <p>ロ. 外面に圧力を受ける場合の計算上必要な厚さが外径の0.1倍を超える場合 次の2つの式より計算したいずれか大きい方の値  <math display="block">t_s = \frac{D_o \cdot (P_e / B + 0.0833)}{2.167}</math> <math display="block">t_s = \frac{D_o}{2} \cdot \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot P_e}{S_1}} \right)</math> <math display="block">\dots\dots\dots (D')</math> ただし、<math>D_o = D_{o\ell}</math>、長さは円すい部の軸方向の長さとする。</p> <p>(b) 円すいの頂角の2分の1が22.5°を超え60°以下のもの</p> <p>イ. 外面に圧力を受ける場合の計算上必要な厚さが外径の0.1倍以下の場合  <math display="block">t_s = \frac{3 \cdot P_e \cdot (D_o - 2 \cdot t_s)}{4 \cdot B} \dots\dots\dots (D'')</math> ただし、<math>D_o = D_{o\ell}</math>、<math>t_s = t_{s\ell}</math>、長さは<math>(D_{o\ell} - 2 \cdot t_{s\ell})</math>とする。</p> <p>ロ. 外面に圧力を受ける場合の計算上必要な厚さが外径の0.1倍を超える場合 次の2つの式より計算したいずれか大きい方の値  <math display="block">t_s = \frac{(D_o - 2 \cdot t_s) \cdot (P_e / B + 0.0833)}{2.167}</math> <math display="block">t_s = \frac{(D_o - 2 \cdot t_s)}{2} \cdot \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot P_e}{S_1}} \right)</math> <math display="block">\dots\dots\dots (D''')</math> ただし、<math>D_o = D_{o\ell}</math>、<math>t_s = t_{s\ell}</math>、長さは<math>(D_{o\ell} - 2 \cdot t_{s\ell})</math>とする。</p> <p>(3) 評価 大径端側及び小径端側のそれぞれについて、レジューサの最小厚さ（<math>t_s</math>）<math>\geq</math>レジューサの計算上必要な厚さ（<math>t</math>）ならば強度は十分である。</p> <p>(4) 補足 a. 計算書中、NO.（レジューサの番号）に*印の付いているものは、偏心レジューサを示す。 b. 偏心レジューサの場合の<math>\theta</math>は、円すいの頂角をそのまま使用する。 c. 計算書中、算式の項の文字は(2)a項、b項、c項及びd項の文字A、B、C、C'、C''、D、D'、D''及びD'''に対応する。</p>	<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
：前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																								
	<p>2.6 管の穴と補強計算  管の穴と補強計算は、告示第501号第60条又は設計・建設規格 PPC-3420を適用する。</p> <p>(1) 記号の説明</p> <table border="1" data-bbox="943 367 1644 1165"> <thead> <tr> <th>告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B</td> <td>B</td> <td>外面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1～図20 により求めた値 (Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計算に より最終的に <math>t_{br}</math> 及び <math>t_{rr}</math> となる。)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>直管又は曲げ管の記号</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td><math>D_{or}</math></td> <td>主管の外径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>d</td> <td>断面に現われる穴の径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td><math>d_{ir}</math></td> <td>補強を要しない穴の最大径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>K</td> <td>穴の補強計算の係数 <math display="block">\left( = \frac{P \cdot D_{or}}{1.82 \cdot S_r \cdot \eta \cdot t_r} \right)</math></td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>曲げ管の記号</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td><math>Q_r</math> <math>S_r</math></td> <td>主管の厚さの負の許容差 最高使用温度における主管の材料の許容引張応力 告示第501号別表第6又は設計・建設規格 付録材 料図表 Part5 表5による。</td> <td>%、mm MPa</td> </tr> <tr> <td>t<sub>s</sub></td> <td><math>t_r</math></td> <td>主管の最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t<sub>sr</sub>, t<sub>ra</sub></td> <td><math>t_{ro}</math></td> <td>主管の公称厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>η</td> <td><math>t_{rr}</math></td> <td>主管の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>η</td> <td>継手の効率 穴が管の長手継手を通る場合 穴が鏡板を継ぎ合わせて作る場合の当該継手を通る 場合 穴が管と半球形鏡板との接合部の周継手を通る場 合 告示第501号第32条第4項又は設計・建設規格 PVC-3130に規定する効率 その他の場合は1.00とする。</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位	B	B	外面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1～図20 により求めた値 (Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計算に より最終的に $t_{br}$ 及び $t_{rr}$ となる。)	—	直管又は曲げ管の記号				D	$D_{or}$	主管の外径	mm	d	d	断面に現われる穴の径	mm	d	$d_{ir}$	補強を要しない穴の最大径	mm	K	K	穴の補強計算の係数 $\left( = \frac{P \cdot D_{or}}{1.82 \cdot S_r \cdot \eta \cdot t_r} \right)$	—	曲げ管の記号				S	$Q_r$ $S_r$	主管の厚さの負の許容差 最高使用温度における主管の材料の許容引張応力 告示第501号別表第6又は設計・建設規格 付録材 料図表 Part5 表5による。	%、mm MPa	t <sub>s</sub>	$t_r$	主管の最小厚さ	mm	t <sub>sr</sub> , t <sub>ra</sub>	$t_{ro}$	主管の公称厚さ	mm	η	$t_{rr}$	主管の計算上必要な厚さ	mm		η	継手の効率 穴が管の長手継手を通る場合 穴が鏡板を継ぎ合わせて作る場合の当該継手を通る 場合 穴が管と半球形鏡板との接合部の周継手を通る場 合 告示第501号第32条第4項又は設計・建設規格 PVC-3130に規定する効率 その他の場合は1.00とする。	—	<p>2.6 管の穴と補強計算  管の穴と補強計算は、告示第501号第60条又は設計・建設規格 PPC-3420を適用する。</p> <p>(1) 記号の説明</p> <table border="1" data-bbox="1685 357 2386 1134"> <thead> <tr> <th>告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B</td> <td>B</td> <td>外面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1～図20 により求めた値 (Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計算に より最終的に <math>t_{br}</math> 及び <math>t_{rr}</math> となる。)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>直管又は曲げ管の記号</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td><math>D_{or}</math></td> <td>主管の外径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>d</td> <td>断面に現われる穴の径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td><math>d_{ir}</math></td> <td>補強を要しない穴の最大径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>K</td> <td>穴の補強計算の係数 <math display="block">\left( = \frac{P \cdot D_{or}}{1.82 \cdot S_r \cdot \eta \cdot t_r} \right)</math></td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>曲げ管の記号</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td><math>Q_r</math> <math>S_r</math></td> <td>主管の厚さの負の許容差 最高使用温度における主管の材料の許容引張応力 告示第501号別表第6又は設計・建設規格 付録材 料図表 Part5 表5による。</td> <td>%、mm MPa</td> </tr> <tr> <td>t<sub>s</sub></td> <td><math>t_r</math></td> <td>主管の最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t<sub>sr</sub>, t<sub>rs</sub></td> <td><math>t_{ro}</math></td> <td>主管の公称厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>η</td> <td><math>t_{rr}</math></td> <td>主管の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>η</td> <td>継手の効率 穴が管の長手継手を通る場合 穴が鏡板を継ぎ合わせて作る場合の当該継手を通る 場合 穴が管と半球形鏡板との接合部の周継手を通る場 合 告示第501号第32条第4項又は設計・建設規格 PVC-3130に規定する効率 その他の場合は1.00とする。</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位	B	B	外面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1～図20 により求めた値 (Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計算に より最終的に $t_{br}$ 及び $t_{rr}$ となる。)	—	直管又は曲げ管の記号				D	$D_{or}$	主管の外径	mm	d	d	断面に現われる穴の径	mm	d	$d_{ir}$	補強を要しない穴の最大径	mm	K	K	穴の補強計算の係数 $\left( = \frac{P \cdot D_{or}}{1.82 \cdot S_r \cdot \eta \cdot t_r} \right)$	—	曲げ管の記号				S	$Q_r$ $S_r$	主管の厚さの負の許容差 最高使用温度における主管の材料の許容引張応力 告示第501号別表第6又は設計・建設規格 付録材 料図表 Part5 表5による。	%、mm MPa	t <sub>s</sub>	$t_r$	主管の最小厚さ	mm	t <sub>sr</sub> , t <sub>rs</sub>	$t_{ro}$	主管の公称厚さ	mm	η	$t_{rr}$	主管の計算上必要な厚さ	mm		η	継手の効率 穴が管の長手継手を通る場合 穴が鏡板を継ぎ合わせて作る場合の当該継手を通る 場合 穴が管と半球形鏡板との接合部の周継手を通る場 合 告示第501号第32条第4項又は設計・建設規格 PVC-3130に規定する効率 その他の場合は1.00とする。	—	<p>差異なし</p>
告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位																																																																																																								
B	B	外面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1～図20 により求めた値 (Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計算に より最終的に $t_{br}$ 及び $t_{rr}$ となる。)	—																																																																																																								
直管又は曲げ管の記号																																																																																																											
D	$D_{or}$	主管の外径	mm																																																																																																								
d	d	断面に現われる穴の径	mm																																																																																																								
d	$d_{ir}$	補強を要しない穴の最大径	mm																																																																																																								
K	K	穴の補強計算の係数 $\left( = \frac{P \cdot D_{or}}{1.82 \cdot S_r \cdot \eta \cdot t_r} \right)$	—																																																																																																								
曲げ管の記号																																																																																																											
S	$Q_r$ $S_r$	主管の厚さの負の許容差 最高使用温度における主管の材料の許容引張応力 告示第501号別表第6又は設計・建設規格 付録材 料図表 Part5 表5による。	%、mm MPa																																																																																																								
t <sub>s</sub>	$t_r$	主管の最小厚さ	mm																																																																																																								
t <sub>sr</sub> , t <sub>ra</sub>	$t_{ro}$	主管の公称厚さ	mm																																																																																																								
η	$t_{rr}$	主管の計算上必要な厚さ	mm																																																																																																								
	η	継手の効率 穴が管の長手継手を通る場合 穴が鏡板を継ぎ合わせて作る場合の当該継手を通る 場合 穴が管と半球形鏡板との接合部の周継手を通る場 合 告示第501号第32条第4項又は設計・建設規格 PVC-3130に規定する効率 その他の場合は1.00とする。	—																																																																																																								
告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位																																																																																																								
B	B	外面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1～図20 により求めた値 (Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計算に より最終的に $t_{br}$ 及び $t_{rr}$ となる。)	—																																																																																																								
直管又は曲げ管の記号																																																																																																											
D	$D_{or}$	主管の外径	mm																																																																																																								
d	d	断面に現われる穴の径	mm																																																																																																								
d	$d_{ir}$	補強を要しない穴の最大径	mm																																																																																																								
K	K	穴の補強計算の係数 $\left( = \frac{P \cdot D_{or}}{1.82 \cdot S_r \cdot \eta \cdot t_r} \right)$	—																																																																																																								
曲げ管の記号																																																																																																											
S	$Q_r$ $S_r$	主管の厚さの負の許容差 最高使用温度における主管の材料の許容引張応力 告示第501号別表第6又は設計・建設規格 付録材 料図表 Part5 表5による。	%、mm MPa																																																																																																								
t <sub>s</sub>	$t_r$	主管の最小厚さ	mm																																																																																																								
t <sub>sr</sub> , t <sub>rs</sub>	$t_{ro}$	主管の公称厚さ	mm																																																																																																								
η	$t_{rr}$	主管の計算上必要な厚さ	mm																																																																																																								
	η	継手の効率 穴が管の長手継手を通る場合 穴が鏡板を継ぎ合わせて作る場合の当該継手を通る 場合 穴が管と半球形鏡板との接合部の周継手を通る場 合 告示第501号第32条第4項又は設計・建設規格 PVC-3130に規定する効率 その他の場合は1.00とする。	—																																																																																																								

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
：前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。



島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>設計・建設規格の記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B</td> <td>B</td> <td>中高面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1～図20 により求めた値 (Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計算により最終的に<math>t_{br}</math>及び<math>t_{cr}</math>となる。)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>鏡板の記号</td> <td>D</td> <td>鏡板の内面における長径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>D_o</math></td> <td>鏡板が取り付けられる管の外径 (フランジ部の外径に同じ。)</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d</td> <td>断面に現われる穴の径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>d_{fr}</math></td> <td>補強を要しない穴の最大径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>K</td> <td>穴の補強計算の係数</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>K_1</math></td> <td>半円形鏡板の中底面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 PPC-3424(1)の表PPC-3424-1及び表PPC-3424-2による。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>K_K</math></td> <td>半円形鏡板の中高面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 PPC-3415.2(2)f.の表PPC-3415.2-1による。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R</td> <td>さら形鏡板の中央部における内面の半径又は半球形鏡板の内半径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S</td> <td>最高使用温度における鏡板の材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>t_s</math></td> <td>鏡板の最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>t_{co}</math></td> <td>鏡板の公称厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>t_{sr}, t_{r1}</math></td> <td>鏡板の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>W</td> <td>さら形鏡板の形状による係数</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位	B	B	中高面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1～図20 により求めた値 (Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計算により最終的に $t_{br}$ 及び $t_{cr}$ となる。)	—	鏡板の記号	D	鏡板の内面における長径	mm		$D_o$	鏡板が取り付けられる管の外径 (フランジ部の外径に同じ。)	mm		d	断面に現われる穴の径	mm		$d_{fr}$	補強を要しない穴の最大径	mm		K	穴の補強計算の係数	—		$K_1$	半円形鏡板の中底面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 PPC-3424(1)の表PPC-3424-1及び表PPC-3424-2による。	—		$K_K$	半円形鏡板の中高面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 PPC-3415.2(2)f.の表PPC-3415.2-1による。	—		R	さら形鏡板の中央部における内面の半径又は半球形鏡板の内半径	mm		S	最高使用温度における鏡板の材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。	MPa		$t_s$	鏡板の最小厚さ	mm		$t_{co}$	鏡板の公称厚さ	mm		$t_{sr}, t_{r1}$	鏡板の計算上必要な厚さ	mm		W	さら形鏡板の形状による係数	—	<table border="1"> <thead> <tr> <th>設計・建設規格の記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B</td> <td>B</td> <td>中高面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1～図20 により求めた値 (Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計算により最終的に<math>t_{br}</math>及び<math>t_{cr}</math>となる。)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>鏡板の記号</td> <td>D</td> <td>鏡板の内面における長径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>D_o</math></td> <td>鏡板が取り付けられる管の外径 (フランジ部の外径に同じ。)</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d</td> <td>断面に現われる穴の径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>d_{fr}</math></td> <td>補強を要しない穴の最大径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>K</td> <td>穴の補強計算の係数</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>K_1</math></td> <td>半円形鏡板の中底面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 PPC-3424(1)の表PPC-3424-1及び表PPC-3424-2による。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>K_K</math></td> <td>半円形鏡板の中高面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 PPC-3415.2(2)f.の表PPC-3415.2-1による。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R</td> <td>さら形鏡板の中央部における内面の半径又は半球形鏡板の内半径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S</td> <td>最高使用温度における鏡板の材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>t_s</math></td> <td>鏡板の最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>t_{co}</math></td> <td>鏡板の公称厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>t_{sr}, t_{r1}</math></td> <td>鏡板の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>W</td> <td>さら形鏡板の形状による係数</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位	B	B	中高面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1～図20 により求めた値 (Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計算により最終的に $t_{br}$ 及び $t_{cr}$ となる。)	—	鏡板の記号	D	鏡板の内面における長径	mm		$D_o$	鏡板が取り付けられる管の外径 (フランジ部の外径に同じ。)	mm		d	断面に現われる穴の径	mm		$d_{fr}$	補強を要しない穴の最大径	mm		K	穴の補強計算の係数	—		$K_1$	半円形鏡板の中底面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 PPC-3424(1)の表PPC-3424-1及び表PPC-3424-2による。	—		$K_K$	半円形鏡板の中高面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 PPC-3415.2(2)f.の表PPC-3415.2-1による。	—		R	さら形鏡板の中央部における内面の半径又は半球形鏡板の内半径	mm		S	最高使用温度における鏡板の材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。	MPa		$t_s$	鏡板の最小厚さ	mm		$t_{co}$	鏡板の公称厚さ	mm		$t_{sr}, t_{r1}$	鏡板の計算上必要な厚さ	mm		W	さら形鏡板の形状による係数	—	差異なし
設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位																																																																																																																								
B	B	中高面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1～図20 により求めた値 (Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計算により最終的に $t_{br}$ 及び $t_{cr}$ となる。)	—																																																																																																																								
鏡板の記号	D	鏡板の内面における長径	mm																																																																																																																								
	$D_o$	鏡板が取り付けられる管の外径 (フランジ部の外径に同じ。)	mm																																																																																																																								
	d	断面に現われる穴の径	mm																																																																																																																								
	$d_{fr}$	補強を要しない穴の最大径	mm																																																																																																																								
	K	穴の補強計算の係数	—																																																																																																																								
	$K_1$	半円形鏡板の中底面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 PPC-3424(1)の表PPC-3424-1及び表PPC-3424-2による。	—																																																																																																																								
	$K_K$	半円形鏡板の中高面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 PPC-3415.2(2)f.の表PPC-3415.2-1による。	—																																																																																																																								
	R	さら形鏡板の中央部における内面の半径又は半球形鏡板の内半径	mm																																																																																																																								
	S	最高使用温度における鏡板の材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。	MPa																																																																																																																								
	$t_s$	鏡板の最小厚さ	mm																																																																																																																								
	$t_{co}$	鏡板の公称厚さ	mm																																																																																																																								
	$t_{sr}, t_{r1}$	鏡板の計算上必要な厚さ	mm																																																																																																																								
	W	さら形鏡板の形状による係数	—																																																																																																																								
設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位																																																																																																																								
B	B	中高面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1～図20 により求めた値 (Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計算により最終的に $t_{br}$ 及び $t_{cr}$ となる。)	—																																																																																																																								
鏡板の記号	D	鏡板の内面における長径	mm																																																																																																																								
	$D_o$	鏡板が取り付けられる管の外径 (フランジ部の外径に同じ。)	mm																																																																																																																								
	d	断面に現われる穴の径	mm																																																																																																																								
	$d_{fr}$	補強を要しない穴の最大径	mm																																																																																																																								
	K	穴の補強計算の係数	—																																																																																																																								
	$K_1$	半円形鏡板の中底面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 PPC-3424(1)の表PPC-3424-1及び表PPC-3424-2による。	—																																																																																																																								
	$K_K$	半円形鏡板の中高面に圧力を受ける場合の計算に用いる係数 設計・建設規格 PPC-3415.2(2)f.の表PPC-3415.2-1による。	—																																																																																																																								
	R	さら形鏡板の中央部における内面の半径又は半球形鏡板の内半径	mm																																																																																																																								
	S	最高使用温度における鏡板の材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。	MPa																																																																																																																								
	$t_s$	鏡板の最小厚さ	mm																																																																																																																								
	$t_{co}$	鏡板の公称厚さ	mm																																																																																																																								
	$t_{sr}, t_{r1}$	鏡板の計算上必要な厚さ	mm																																																																																																																								
	W	さら形鏡板の形状による係数	—																																																																																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>設計・建設規格の記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平板の記号</td> <td>d</td> <td>平板の径又は最小内径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>d_H</math></td> <td>断面に現われる穴の径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>K</td> <td>平板の取付け方法による係数</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S</td> <td>最高使用温度における平板材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t</td> <td>補強を要しない平板の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>t_s</math></td> <td>平板の最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>t_{co}</math></td> <td>平板の呼び厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>t_{sr}, t_{r2}</math></td> <td>平板の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>取付け方法</td> <td>平板の取付け方法で設計・建設規格 PPC-3413の表PPC-3413-1による。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(a)～(n)</td> <td>取付け方法の表示区分</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位	平板の記号	d	平板の径又は最小内径	mm		$d_H$	断面に現われる穴の径	mm		K	平板の取付け方法による係数	—		S	最高使用温度における平板材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。	MPa		t	補強を要しない平板の計算上必要な厚さ	mm		$t_s$	平板の最小厚さ	mm		$t_{co}$	平板の呼び厚さ	mm		$t_{sr}, t_{r2}$	平板の計算上必要な厚さ	mm		取付け方法	平板の取付け方法で設計・建設規格 PPC-3413の表PPC-3413-1による。	—		(a)～(n)	取付け方法の表示区分	—	<table border="1"> <thead> <tr> <th>設計・建設規格の記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平板の記号</td> <td>d</td> <td>平板の径又は最小内径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>d_H</math></td> <td>断面に現われる穴の径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>K</td> <td>平板の取付け方法による係数</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S</td> <td>最高使用温度における平板材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t</td> <td>補強を要しない平板の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>t_s</math></td> <td>平板の最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>t_{co}</math></td> <td>平板の呼び厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>t_{sr}, t_{r2}</math></td> <td>平板の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>取付け方法</td> <td>平板の取付け方法で設計・建設規格 PPC-3413の表PPC-3413-1による。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(a)～(n)</td> <td>取付け方法の表示区分</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位	平板の記号	d	平板の径又は最小内径	mm		$d_H$	断面に現われる穴の径	mm		K	平板の取付け方法による係数	—		S	最高使用温度における平板材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。	MPa		t	補強を要しない平板の計算上必要な厚さ	mm		$t_s$	平板の最小厚さ	mm		$t_{co}$	平板の呼び厚さ	mm		$t_{sr}, t_{r2}$	平板の計算上必要な厚さ	mm		取付け方法	平板の取付け方法で設計・建設規格 PPC-3413の表PPC-3413-1による。	—		(a)～(n)	取付け方法の表示区分	—	差異なし																																
設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位																																																																																																																								
平板の記号	d	平板の径又は最小内径	mm																																																																																																																								
	$d_H$	断面に現われる穴の径	mm																																																																																																																								
	K	平板の取付け方法による係数	—																																																																																																																								
	S	最高使用温度における平板材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。	MPa																																																																																																																								
	t	補強を要しない平板の計算上必要な厚さ	mm																																																																																																																								
	$t_s$	平板の最小厚さ	mm																																																																																																																								
	$t_{co}$	平板の呼び厚さ	mm																																																																																																																								
	$t_{sr}, t_{r2}$	平板の計算上必要な厚さ	mm																																																																																																																								
	取付け方法	平板の取付け方法で設計・建設規格 PPC-3413の表PPC-3413-1による。	—																																																																																																																								
	(a)～(n)	取付け方法の表示区分	—																																																																																																																								
設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位																																																																																																																								
平板の記号	d	平板の径又は最小内径	mm																																																																																																																								
	$d_H$	断面に現われる穴の径	mm																																																																																																																								
	K	平板の取付け方法による係数	—																																																																																																																								
	S	最高使用温度における平板材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。	MPa																																																																																																																								
	t	補強を要しない平板の計算上必要な厚さ	mm																																																																																																																								
	$t_s$	平板の最小厚さ	mm																																																																																																																								
	$t_{co}$	平板の呼び厚さ	mm																																																																																																																								
	$t_{sr}, t_{r2}$	平板の計算上必要な厚さ	mm																																																																																																																								
	取付け方法	平板の取付け方法で設計・建設規格 PPC-3413の表PPC-3413-1による。	—																																																																																																																								
	(a)～(n)	取付け方法の表示区分	—																																																																																																																								

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
    ：前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																																																																																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="13">A</td><td>A<sub>0</sub></td><td>穴の補強に有効な面積の総和</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>1</sub></td><td>穴の補強に有効な主管部の面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>2</sub></td><td>穴の補強に有効な管台部の面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>3</sub></td><td>穴の補強に有効なすみ内部の面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>4</sub></td><td>穴の補強に有効な強め材部の面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td rowspan="4">A<sub>r</sub></td><td>A<sub>r</sub></td><td>穴の補強に必要な面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>rD</sub></td><td>大穴の補強に必要な面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>0D</sub></td><td>大穴の補強に有効な面積の総和</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>1D</sub></td><td>大穴の補強に有効な主管部の面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td rowspan="10">A<sub>s</sub></td><td>A<sub>2D</sub></td><td>大穴の補強に有効な管台部の面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>3D</sub></td><td>大穴の補強に有効なすみ内部の面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>4D</sub></td><td>大穴の補強に有効な強め材部の面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>s r</sub></td><td>2つの穴の間の主管の必要な断面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>s 0</sub></td><td>2つの穴の間の主管の断面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>r i</sub></td><td>2つの穴の補強に必要な面積の2分の1の面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>o i</sub></td><td>2つの穴の間にある補強に有効な面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>r s</sub></td><td>隣接する穴の補強に必要な面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>2 s</sub></td><td>隣接する穴の補強に有効な管台部の面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>3 s</sub></td><td>隣接する穴の補強に有効なすみ内部の面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>4 s</sub></td><td>隣接する穴の補強に有効な強め材部の面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td rowspan="7">D<sub>i</sub></td><td>D<sub>i b</sub></td><td>管台の内径</td><td>mm</td></tr> <tr><td>D<sub>i r</sub></td><td>主管の内径</td><td>mm</td></tr> <tr><td>D<sub>o b</sub></td><td>管台の外径</td><td>mm</td></tr> <tr><td>D<sub>o e</sub></td><td>強め材の外径</td><td>mm</td></tr> <tr><td>d<sub>D</sub></td><td>断面に現われる隣接する穴の径</td><td>mm</td></tr> <tr><td>d<sub>f r D</sub></td><td>大穴の補強を要しない限界径</td><td>mm</td></tr> <tr><td>d<sub>r 1</sub></td><td>補強を要しない穴の最大径</td><td>mm</td></tr> <tr><td rowspan="2">d</td><td>d<sub>r 2</sub></td><td>補強を要しない穴の最大径</td><td>mm</td></tr> <tr><td>F</td><td>告示第501号第60条第2項第1号ロ又は設計・建設規格 PPC-3424(1)b.により求められる係数</td><td>—</td></tr> <tr><td rowspan="3">F</td><td>F<sub>1</sub></td><td>すみ肉溶接のせん断応力係数</td><td>—</td></tr> <tr><td>F<sub>2</sub></td><td>突合せ溶接の引張応力係数</td><td>—</td></tr> <tr><td>F<sub>3</sub></td><td>突合せ溶接のせん断応力係数</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>	告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位	A	A <sub>0</sub>	穴の補強に有効な面積の総和	mm <sup>2</sup>	A <sub>1</sub>	穴の補強に有効な主管部の面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>2</sub>	穴の補強に有効な管台部の面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>3</sub>	穴の補強に有効なすみ内部の面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>4</sub>	穴の補強に有効な強め材部の面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>r</sub>	A <sub>r</sub>	穴の補強に必要な面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>rD</sub>	大穴の補強に必要な面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>0D</sub>	大穴の補強に有効な面積の総和	mm <sup>2</sup>	A <sub>1D</sub>	大穴の補強に有効な主管部の面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>s</sub>	A <sub>2D</sub>	大穴の補強に有効な管台部の面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>3D</sub>	大穴の補強に有効なすみ内部の面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>4D</sub>	大穴の補強に有効な強め材部の面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>s r</sub>	2つの穴の間の主管の必要な断面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>s 0</sub>	2つの穴の間の主管の断面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>r i</sub>	2つの穴の補強に必要な面積の2分の1の面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>o i</sub>	2つの穴の間にある補強に有効な面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>r s</sub>	隣接する穴の補強に必要な面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>2 s</sub>	隣接する穴の補強に有効な管台部の面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>3 s</sub>	隣接する穴の補強に有効なすみ内部の面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>4 s</sub>	隣接する穴の補強に有効な強め材部の面積	mm <sup>2</sup>	D <sub>i</sub>	D <sub>i b</sub>	管台の内径	mm	D <sub>i r</sub>	主管の内径	mm	D <sub>o b</sub>	管台の外径	mm	D <sub>o e</sub>	強め材の外径	mm	d <sub>D</sub>	断面に現われる隣接する穴の径	mm	d <sub>f r D</sub>	大穴の補強を要しない限界径	mm	d <sub>r 1</sub>	補強を要しない穴の最大径	mm	d	d <sub>r 2</sub>	補強を要しない穴の最大径	mm	F	告示第501号第60条第2項第1号ロ又は設計・建設規格 PPC-3424(1)b.により求められる係数	—	F	F <sub>1</sub>	すみ肉溶接のせん断応力係数	—	F <sub>2</sub>	突合せ溶接の引張応力係数	—	F <sub>3</sub>	突合せ溶接のせん断応力係数	—	<table border="1"> <thead> <tr> <th>告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="4">A</td><td>A<sub>0</sub></td><td>穴の補強に有効な面積の総和</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>1</sub></td><td>穴の補強に有効な主管部の面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>2</sub></td><td>穴の補強に有効な管台部の面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>3</sub></td><td>穴の補強に有効なすみ内部の面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td rowspan="4">A<sub>r</sub></td><td>A<sub>4</sub></td><td>穴の補強に有効な強め材部の面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>r</sub></td><td>穴の補強に必要な面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>rD</sub></td><td>大穴の補強に必要な面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>0D</sub></td><td>大穴の補強に有効な面積の総和</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td rowspan="10">A<sub>s</sub></td><td>A<sub>1D</sub></td><td>大穴の補強に有効な主管部の面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>2D</sub></td><td>大穴の補強に有効な管台部の面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>3D</sub></td><td>大穴の補強に有効なすみ内部の面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>4D</sub></td><td>大穴の補強に有効な強め材部の面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>s r</sub></td><td>2つの穴の間の主管の必要な断面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>s 0</sub></td><td>2つの穴の間の主管の断面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>r i</sub></td><td>2つの穴の補強に必要な面積の2分の1の面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>o i</sub></td><td>2つの穴の間にある補強に有効な面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>r s</sub></td><td>隣接する穴の補強に必要な面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>2 s</sub></td><td>隣接する穴の補強に有効な管台部の面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td rowspan="4">D<sub>i</sub></td><td>A<sub>3 s</sub></td><td>隣接する穴の補強に有効なすみ内部の面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>4 s</sub></td><td>隣接する穴の補強に有効な強め材部の面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>D<sub>i b</sub></td><td>管台の内径</td><td>mm</td></tr> <tr><td>D<sub>i r</sub></td><td>主管の内径</td><td>mm</td></tr> <tr><td rowspan="2">d</td><td>D<sub>o b</sub></td><td>管台の外径</td><td>mm</td></tr> <tr><td>D<sub>o e</sub></td><td>強め材の外径</td><td>mm</td></tr> <tr><td rowspan="2">F</td><td>d<sub>D</sub></td><td>断面に現われる隣接する穴の径</td><td>mm</td></tr> <tr><td>d<sub>f r D</sub></td><td>大穴の補強を要しない限界径</td><td>mm</td></tr> <tr><td rowspan="3">F</td><td>d<sub>r 1</sub></td><td>補強を要しない穴の最大径</td><td>mm</td></tr> <tr><td>d<sub>r 2</sub></td><td>補強を要しない穴の最大径</td><td>mm</td></tr> <tr><td>F</td><td>告示第501号第60条第2項第1号ロ又は設計・建設規格 PPC-3424(1)b.により求められる係数</td><td>—</td></tr> <tr><td rowspan="3">F</td><td>F<sub>1</sub></td><td>すみ肉溶接のせん断応力係数</td><td>—</td></tr> <tr><td>F<sub>2</sub></td><td>突合せ溶接の引張応力係数</td><td>—</td></tr> <tr><td>F<sub>3</sub></td><td>突合せ溶接のせん断応力係数</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>	告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位	A	A <sub>0</sub>	穴の補強に有効な面積の総和	mm <sup>2</sup>	A <sub>1</sub>	穴の補強に有効な主管部の面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>2</sub>	穴の補強に有効な管台部の面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>3</sub>	穴の補強に有効なすみ内部の面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>r</sub>	A <sub>4</sub>	穴の補強に有効な強め材部の面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>r</sub>	穴の補強に必要な面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>rD</sub>	大穴の補強に必要な面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>0D</sub>	大穴の補強に有効な面積の総和	mm <sup>2</sup>	A <sub>s</sub>	A <sub>1D</sub>	大穴の補強に有効な主管部の面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>2D</sub>	大穴の補強に有効な管台部の面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>3D</sub>	大穴の補強に有効なすみ内部の面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>4D</sub>	大穴の補強に有効な強め材部の面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>s r</sub>	2つの穴の間の主管の必要な断面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>s 0</sub>	2つの穴の間の主管の断面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>r i</sub>	2つの穴の補強に必要な面積の2分の1の面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>o i</sub>	2つの穴の間にある補強に有効な面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>r s</sub>	隣接する穴の補強に必要な面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>2 s</sub>	隣接する穴の補強に有効な管台部の面積	mm <sup>2</sup>	D <sub>i</sub>	A <sub>3 s</sub>	隣接する穴の補強に有効なすみ内部の面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>4 s</sub>	隣接する穴の補強に有効な強め材部の面積	mm <sup>2</sup>	D <sub>i b</sub>	管台の内径	mm	D <sub>i r</sub>	主管の内径	mm	d	D <sub>o b</sub>	管台の外径	mm	D <sub>o e</sub>	強め材の外径	mm	F	d <sub>D</sub>	断面に現われる隣接する穴の径	mm	d <sub>f r D</sub>	大穴の補強を要しない限界径	mm	F	d <sub>r 1</sub>	補強を要しない穴の最大径	mm	d <sub>r 2</sub>	補強を要しない穴の最大径	mm	F	告示第501号第60条第2項第1号ロ又は設計・建設規格 PPC-3424(1)b.により求められる係数	—	F	F <sub>1</sub>	すみ肉溶接のせん断応力係数	—	F <sub>2</sub>	突合せ溶接の引張応力係数	—	F <sub>3</sub>	突合せ溶接のせん断応力係数	—	差異なし
告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位																																																																																																																																																																																																																						
A	A <sub>0</sub>	穴の補強に有効な面積の総和	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																						
	A <sub>1</sub>	穴の補強に有効な主管部の面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																						
	A <sub>2</sub>	穴の補強に有効な管台部の面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																						
	A <sub>3</sub>	穴の補強に有効なすみ内部の面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																						
	A <sub>4</sub>	穴の補強に有効な強め材部の面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																						
	A <sub>r</sub>	A <sub>r</sub>	穴の補強に必要な面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																					
		A <sub>rD</sub>	大穴の補強に必要な面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																					
		A <sub>0D</sub>	大穴の補強に有効な面積の総和	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																					
		A <sub>1D</sub>	大穴の補強に有効な主管部の面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																					
	A <sub>s</sub>	A <sub>2D</sub>	大穴の補強に有効な管台部の面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																					
		A <sub>3D</sub>	大穴の補強に有効なすみ内部の面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																					
		A <sub>4D</sub>	大穴の補強に有効な強め材部の面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																					
		A <sub>s r</sub>	2つの穴の間の主管の必要な断面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																					
A <sub>s 0</sub>		2つの穴の間の主管の断面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																						
A <sub>r i</sub>		2つの穴の補強に必要な面積の2分の1の面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																						
A <sub>o i</sub>		2つの穴の間にある補強に有効な面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																						
A <sub>r s</sub>		隣接する穴の補強に必要な面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																						
A <sub>2 s</sub>		隣接する穴の補強に有効な管台部の面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																						
A <sub>3 s</sub>		隣接する穴の補強に有効なすみ内部の面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																						
A <sub>4 s</sub>	隣接する穴の補強に有効な強め材部の面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																							
D <sub>i</sub>	D <sub>i b</sub>	管台の内径	mm																																																																																																																																																																																																																						
	D <sub>i r</sub>	主管の内径	mm																																																																																																																																																																																																																						
	D <sub>o b</sub>	管台の外径	mm																																																																																																																																																																																																																						
	D <sub>o e</sub>	強め材の外径	mm																																																																																																																																																																																																																						
	d <sub>D</sub>	断面に現われる隣接する穴の径	mm																																																																																																																																																																																																																						
	d <sub>f r D</sub>	大穴の補強を要しない限界径	mm																																																																																																																																																																																																																						
	d <sub>r 1</sub>	補強を要しない穴の最大径	mm																																																																																																																																																																																																																						
d	d <sub>r 2</sub>	補強を要しない穴の最大径	mm																																																																																																																																																																																																																						
	F	告示第501号第60条第2項第1号ロ又は設計・建設規格 PPC-3424(1)b.により求められる係数	—																																																																																																																																																																																																																						
F	F <sub>1</sub>	すみ肉溶接のせん断応力係数	—																																																																																																																																																																																																																						
	F <sub>2</sub>	突合せ溶接の引張応力係数	—																																																																																																																																																																																																																						
	F <sub>3</sub>	突合せ溶接のせん断応力係数	—																																																																																																																																																																																																																						
告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位																																																																																																																																																																																																																						
A	A <sub>0</sub>	穴の補強に有効な面積の総和	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																						
	A <sub>1</sub>	穴の補強に有効な主管部の面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																						
	A <sub>2</sub>	穴の補強に有効な管台部の面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																						
	A <sub>3</sub>	穴の補強に有効なすみ内部の面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																						
A <sub>r</sub>	A <sub>4</sub>	穴の補強に有効な強め材部の面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																						
	A <sub>r</sub>	穴の補強に必要な面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																						
	A <sub>rD</sub>	大穴の補強に必要な面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																						
	A <sub>0D</sub>	大穴の補強に有効な面積の総和	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																						
A <sub>s</sub>	A <sub>1D</sub>	大穴の補強に有効な主管部の面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																						
	A <sub>2D</sub>	大穴の補強に有効な管台部の面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																						
	A <sub>3D</sub>	大穴の補強に有効なすみ内部の面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																						
	A <sub>4D</sub>	大穴の補強に有効な強め材部の面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																						
	A <sub>s r</sub>	2つの穴の間の主管の必要な断面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																						
	A <sub>s 0</sub>	2つの穴の間の主管の断面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																						
	A <sub>r i</sub>	2つの穴の補強に必要な面積の2分の1の面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																						
	A <sub>o i</sub>	2つの穴の間にある補強に有効な面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																						
	A <sub>r s</sub>	隣接する穴の補強に必要な面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																						
	A <sub>2 s</sub>	隣接する穴の補強に有効な管台部の面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																						
D <sub>i</sub>	A <sub>3 s</sub>	隣接する穴の補強に有効なすみ内部の面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																						
	A <sub>4 s</sub>	隣接する穴の補強に有効な強め材部の面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																						
	D <sub>i b</sub>	管台の内径	mm																																																																																																																																																																																																																						
	D <sub>i r</sub>	主管の内径	mm																																																																																																																																																																																																																						
d	D <sub>o b</sub>	管台の外径	mm																																																																																																																																																																																																																						
	D <sub>o e</sub>	強め材の外径	mm																																																																																																																																																																																																																						
F	d <sub>D</sub>	断面に現われる隣接する穴の径	mm																																																																																																																																																																																																																						
	d <sub>f r D</sub>	大穴の補強を要しない限界径	mm																																																																																																																																																																																																																						
F	d <sub>r 1</sub>	補強を要しない穴の最大径	mm																																																																																																																																																																																																																						
	d <sub>r 2</sub>	補強を要しない穴の最大径	mm																																																																																																																																																																																																																						
	F	告示第501号第60条第2項第1号ロ又は設計・建設規格 PPC-3424(1)b.により求められる係数	—																																																																																																																																																																																																																						
F	F <sub>1</sub>	すみ肉溶接のせん断応力係数	—																																																																																																																																																																																																																						
	F <sub>2</sub>	突合せ溶接の引張応力係数	—																																																																																																																																																																																																																						
	F <sub>3</sub>	突合せ溶接のせん断応力係数	—																																																																																																																																																																																																																						

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 ■：前回提出時からの変更箇所



本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="18">共通記号 (管の穴と補強計算)</td><td>L</td><td>2つの穴の径の平均値の1.5倍の値</td><td>mm</td></tr> <tr><td>L<sub>A</sub></td><td>穴の中心線に平行な直線で区切られる補強に有効な範囲</td><td>mm</td></tr> <tr><td>L<sub>AD</sub></td><td>穴の中心線に平行な直線で区切られる大穴の補強に有効な範囲</td><td>mm</td></tr> <tr><td>L<sub>N</sub></td><td>主管の面に平行な直線で区切られる補強に有効な範囲</td><td>mm</td></tr> <tr><td>L<sub>ND</sub></td><td>主管の面に平行な直線で区切られる大穴の補強に有効な範囲</td><td>mm</td></tr> <tr><td>L<sub>s</sub></td><td>2つの穴の中心間の距離</td><td>mm</td></tr> <tr><td>L<sub>1</sub></td><td>管台のすみ内部の脚長 (A形, B形) 又は管台補強部の短辺長さ (C形)</td><td>mm</td></tr> <tr><td>L<sub>2</sub></td><td>強め材のすみ内部の脚長</td><td>mm</td></tr> <tr><td>P, P<sub>e</sub></td><td>P 最高使用圧力又は外面に受ける最高の圧力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>Q<sub>b</sub></td><td>管台の厚さの負の許容差</td><td>%, mm</td></tr> <tr><td>S</td><td>S<sub>b</sub> 最高使用温度における管台の材料の許容引張応力 告示第501号別表第6又は設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>S</td><td>S<sub>e</sub> 最高使用温度における強め材の材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。</td><td>MPa</td></tr> <tr><td rowspan="3">t<sub>n</sub></td><td>S<sub>w1</sub></td><td>すみ肉溶接の許容せん断応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>S<sub>w2</sub></td><td>突合せ溶接の許容引張応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>S<sub>w3</sub></td><td>突合せ溶接の許容せん断応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td rowspan="2">t<sub>nr</sub></td><td>t<sub>b</sub></td><td>管台の最小厚さ</td><td>mm</td></tr> <tr><td>t<sub>bn</sub></td><td>管台の公称厚さ</td><td>mm</td></tr> <tr><td rowspan="5">t<sub>nr</sub></td><td>t<sub>br</sub></td><td>管台の計算上必要な厚さ</td><td>mm</td></tr> <tr><td>t<sub>e</sub></td><td>強め材の最小厚さ</td><td>mm</td></tr> <tr><td>W</td><td>溶接部の負うべき荷重</td><td>N</td></tr> <tr><td>W<sub>e1</sub></td><td>管台取付部すみ肉溶接部の許容せん断力</td><td>N</td></tr> <tr><td>W<sub>e2</sub></td><td>管台取付部突合せ溶接部の許容せん断力</td><td>N</td></tr> </tbody> </table>	告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位	共通記号 (管の穴と補強計算)	L	2つの穴の径の平均値の1.5倍の値	mm	L <sub>A</sub>	穴の中心線に平行な直線で区切られる補強に有効な範囲	mm	L <sub>AD</sub>	穴の中心線に平行な直線で区切られる大穴の補強に有効な範囲	mm	L <sub>N</sub>	主管の面に平行な直線で区切られる補強に有効な範囲	mm	L <sub>ND</sub>	主管の面に平行な直線で区切られる大穴の補強に有効な範囲	mm	L <sub>s</sub>	2つの穴の中心間の距離	mm	L <sub>1</sub>	管台のすみ内部の脚長 (A形, B形) 又は管台補強部の短辺長さ (C形)	mm	L <sub>2</sub>	強め材のすみ内部の脚長	mm	P, P <sub>e</sub>	P 最高使用圧力又は外面に受ける最高の圧力	MPa	Q <sub>b</sub>	管台の厚さの負の許容差	%, mm	S	S <sub>b</sub> 最高使用温度における管台の材料の許容引張応力 告示第501号別表第6又は設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。	MPa	S	S <sub>e</sub> 最高使用温度における強め材の材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。	MPa	t <sub>n</sub>	S <sub>w1</sub>	すみ肉溶接の許容せん断応力	MPa	S <sub>w2</sub>	突合せ溶接の許容引張応力	MPa	S <sub>w3</sub>	突合せ溶接の許容せん断応力	MPa	t <sub>nr</sub>	t <sub>b</sub>	管台の最小厚さ	mm	t <sub>bn</sub>	管台の公称厚さ	mm	t <sub>nr</sub>	t <sub>br</sub>	管台の計算上必要な厚さ	mm	t <sub>e</sub>	強め材の最小厚さ	mm	W	溶接部の負うべき荷重	N	W <sub>e1</sub>	管台取付部すみ肉溶接部の許容せん断力	N	W <sub>e2</sub>	管台取付部突合せ溶接部の許容せん断力	N	<table border="1"> <thead> <tr> <th>告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="18">共通記号 (管の穴と補強計算)</td><td>L</td><td>2つの穴の径の平均値の1.5倍の値</td><td>mm</td></tr> <tr><td>L<sub>A</sub></td><td>穴の中心線に平行な直線で区切られる補強に有効な範囲</td><td>mm</td></tr> <tr><td>L<sub>AD</sub></td><td>穴の中心線に平行な直線で区切られる大穴の補強に有効な範囲</td><td>mm</td></tr> <tr><td>L<sub>N</sub></td><td>主管の面に平行な直線で区切られる補強に有効な範囲</td><td>mm</td></tr> <tr><td>L<sub>ND</sub></td><td>主管の面に平行な直線で区切られる大穴の補強に有効な範囲</td><td>mm</td></tr> <tr><td>L<sub>s</sub></td><td>2つの穴の中心間の距離</td><td>mm</td></tr> <tr><td>L<sub>1</sub></td><td>管台のすみ内部の脚長 (A形, B形) 又は管台補強部の短辺長さ (C形)</td><td>mm</td></tr> <tr><td>L<sub>2</sub></td><td>強め材のすみ内部の脚長</td><td>mm</td></tr> <tr><td>P, P<sub>e</sub></td><td>P 最高使用圧力又は外面に受ける最高の圧力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>Q<sub>b</sub></td><td>管台の厚さの負の許容差</td><td>%, mm</td></tr> <tr><td>S</td><td>S<sub>b</sub> 最高使用温度における管台の材料の許容引張応力 告示第501号別表第6又は設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>S</td><td>S<sub>e</sub> 最高使用温度における強め材の材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。</td><td>MPa</td></tr> <tr><td rowspan="3">t<sub>n</sub></td><td>S<sub>w1</sub></td><td>すみ肉溶接の許容せん断応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>S<sub>w2</sub></td><td>突合せ溶接の許容引張応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>S<sub>w3</sub></td><td>突合せ溶接の許容せん断応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td rowspan="2">t<sub>nr</sub></td><td>t<sub>b</sub></td><td>管台の最小厚さ</td><td>mm</td></tr> <tr><td>t<sub>bn</sub></td><td>管台の公称厚さ</td><td>mm</td></tr> <tr><td rowspan="5">t<sub>nr</sub></td><td>t<sub>br</sub></td><td>管台の計算上必要な厚さ</td><td>mm</td></tr> <tr><td>t<sub>e</sub></td><td>強め材の最小厚さ</td><td>mm</td></tr> <tr><td>W</td><td>溶接部の負うべき荷重</td><td>N</td></tr> <tr><td>W<sub>e1</sub></td><td>管台取付部すみ肉溶接部の許容せん断力</td><td>N</td></tr> <tr><td>W<sub>e2</sub></td><td>管台取付部突合せ溶接部の許容せん断力</td><td>N</td></tr> </tbody> </table>	告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位	共通記号 (管の穴と補強計算)	L	2つの穴の径の平均値の1.5倍の値	mm	L <sub>A</sub>	穴の中心線に平行な直線で区切られる補強に有効な範囲	mm	L <sub>AD</sub>	穴の中心線に平行な直線で区切られる大穴の補強に有効な範囲	mm	L <sub>N</sub>	主管の面に平行な直線で区切られる補強に有効な範囲	mm	L <sub>ND</sub>	主管の面に平行な直線で区切られる大穴の補強に有効な範囲	mm	L <sub>s</sub>	2つの穴の中心間の距離	mm	L <sub>1</sub>	管台のすみ内部の脚長 (A形, B形) 又は管台補強部の短辺長さ (C形)	mm	L <sub>2</sub>	強め材のすみ内部の脚長	mm	P, P <sub>e</sub>	P 最高使用圧力又は外面に受ける最高の圧力	MPa	Q <sub>b</sub>	管台の厚さの負の許容差	%, mm	S	S <sub>b</sub> 最高使用温度における管台の材料の許容引張応力 告示第501号別表第6又は設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。	MPa	S	S <sub>e</sub> 最高使用温度における強め材の材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。	MPa	t <sub>n</sub>	S <sub>w1</sub>	すみ肉溶接の許容せん断応力	MPa	S <sub>w2</sub>	突合せ溶接の許容引張応力	MPa	S <sub>w3</sub>	突合せ溶接の許容せん断応力	MPa	t <sub>nr</sub>	t <sub>b</sub>	管台の最小厚さ	mm	t <sub>bn</sub>	管台の公称厚さ	mm	t <sub>nr</sub>	t <sub>br</sub>	管台の計算上必要な厚さ	mm	t <sub>e</sub>	強め材の最小厚さ	mm	W	溶接部の負うべき荷重	N	W <sub>e1</sub>	管台取付部すみ肉溶接部の許容せん断力	N	W <sub>e2</sub>	管台取付部突合せ溶接部の許容せん断力	N	差異なし
告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位																																																																																																																																																				
共通記号 (管の穴と補強計算)	L	2つの穴の径の平均値の1.5倍の値	mm																																																																																																																																																				
	L <sub>A</sub>	穴の中心線に平行な直線で区切られる補強に有効な範囲	mm																																																																																																																																																				
	L <sub>AD</sub>	穴の中心線に平行な直線で区切られる大穴の補強に有効な範囲	mm																																																																																																																																																				
	L <sub>N</sub>	主管の面に平行な直線で区切られる補強に有効な範囲	mm																																																																																																																																																				
	L <sub>ND</sub>	主管の面に平行な直線で区切られる大穴の補強に有効な範囲	mm																																																																																																																																																				
	L <sub>s</sub>	2つの穴の中心間の距離	mm																																																																																																																																																				
	L <sub>1</sub>	管台のすみ内部の脚長 (A形, B形) 又は管台補強部の短辺長さ (C形)	mm																																																																																																																																																				
	L <sub>2</sub>	強め材のすみ内部の脚長	mm																																																																																																																																																				
	P, P <sub>e</sub>	P 最高使用圧力又は外面に受ける最高の圧力	MPa																																																																																																																																																				
	Q <sub>b</sub>	管台の厚さの負の許容差	%, mm																																																																																																																																																				
	S	S <sub>b</sub> 最高使用温度における管台の材料の許容引張応力 告示第501号別表第6又は設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。	MPa																																																																																																																																																				
	S	S <sub>e</sub> 最高使用温度における強め材の材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。	MPa																																																																																																																																																				
	t <sub>n</sub>	S <sub>w1</sub>	すみ肉溶接の許容せん断応力	MPa																																																																																																																																																			
		S <sub>w2</sub>	突合せ溶接の許容引張応力	MPa																																																																																																																																																			
		S <sub>w3</sub>	突合せ溶接の許容せん断応力	MPa																																																																																																																																																			
	t <sub>nr</sub>	t <sub>b</sub>	管台の最小厚さ	mm																																																																																																																																																			
		t <sub>bn</sub>	管台の公称厚さ	mm																																																																																																																																																			
	t <sub>nr</sub>	t <sub>br</sub>	管台の計算上必要な厚さ	mm																																																																																																																																																			
t <sub>e</sub>		強め材の最小厚さ	mm																																																																																																																																																				
W		溶接部の負うべき荷重	N																																																																																																																																																				
W <sub>e1</sub>		管台取付部すみ肉溶接部の許容せん断力	N																																																																																																																																																				
W <sub>e2</sub>		管台取付部突合せ溶接部の許容せん断力	N																																																																																																																																																				
告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位																																																																																																																																																				
共通記号 (管の穴と補強計算)	L	2つの穴の径の平均値の1.5倍の値	mm																																																																																																																																																				
	L <sub>A</sub>	穴の中心線に平行な直線で区切られる補強に有効な範囲	mm																																																																																																																																																				
	L <sub>AD</sub>	穴の中心線に平行な直線で区切られる大穴の補強に有効な範囲	mm																																																																																																																																																				
	L <sub>N</sub>	主管の面に平行な直線で区切られる補強に有効な範囲	mm																																																																																																																																																				
	L <sub>ND</sub>	主管の面に平行な直線で区切られる大穴の補強に有効な範囲	mm																																																																																																																																																				
	L <sub>s</sub>	2つの穴の中心間の距離	mm																																																																																																																																																				
	L <sub>1</sub>	管台のすみ内部の脚長 (A形, B形) 又は管台補強部の短辺長さ (C形)	mm																																																																																																																																																				
	L <sub>2</sub>	強め材のすみ内部の脚長	mm																																																																																																																																																				
	P, P <sub>e</sub>	P 最高使用圧力又は外面に受ける最高の圧力	MPa																																																																																																																																																				
	Q <sub>b</sub>	管台の厚さの負の許容差	%, mm																																																																																																																																																				
	S	S <sub>b</sub> 最高使用温度における管台の材料の許容引張応力 告示第501号別表第6又は設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。	MPa																																																																																																																																																				
	S	S <sub>e</sub> 最高使用温度における強め材の材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5による。	MPa																																																																																																																																																				
	t <sub>n</sub>	S <sub>w1</sub>	すみ肉溶接の許容せん断応力	MPa																																																																																																																																																			
		S <sub>w2</sub>	突合せ溶接の許容引張応力	MPa																																																																																																																																																			
		S <sub>w3</sub>	突合せ溶接の許容せん断応力	MPa																																																																																																																																																			
	t <sub>nr</sub>	t <sub>b</sub>	管台の最小厚さ	mm																																																																																																																																																			
		t <sub>bn</sub>	管台の公称厚さ	mm																																																																																																																																																			
	t <sub>nr</sub>	t <sub>br</sub>	管台の計算上必要な厚さ	mm																																																																																																																																																			
t <sub>e</sub>		強め材の最小厚さ	mm																																																																																																																																																				
W		溶接部の負うべき荷重	N																																																																																																																																																				
W <sub>e1</sub>		管台取付部すみ肉溶接部の許容せん断力	N																																																																																																																																																				
W <sub>e2</sub>		管台取付部突合せ溶接部の許容せん断力	N																																																																																																																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="10">共通記号 (管の穴と補強計算)</td><td>W<sub>e3</sub></td><td>管台取付部突合せ溶接部の許容せん断力</td><td>N</td></tr> <tr><td>W<sub>e4</sub></td><td>強め材取付部突合せ溶接部の許容引張力</td><td>N</td></tr> <tr><td>W<sub>e5</sub></td><td>強め材取付部すみ肉溶接部の許容せん断力</td><td>N</td></tr> <tr><td>W<sub>ebp1</sub></td><td>予想される破断箇所の強さ</td><td>N</td></tr> <tr><td>W<sub>ebp2</sub></td><td>予想される破断箇所の強さ</td><td>N</td></tr> <tr><td>W<sub>ebp3</sub></td><td>予想される破断箇所の強さ</td><td>N</td></tr> <tr><td rowspan="3">θ</td><td>α</td><td>分岐管の中心線と主管の中心線との交角</td><td>°</td></tr> <tr><td>π</td><td>円周率</td><td>—</td></tr> <tr><td>形式</td><td>管台の取付け形式</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>	告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位	共通記号 (管の穴と補強計算)	W <sub>e3</sub>	管台取付部突合せ溶接部の許容せん断力	N	W <sub>e4</sub>	強め材取付部突合せ溶接部の許容引張力	N	W <sub>e5</sub>	強め材取付部すみ肉溶接部の許容せん断力	N	W <sub>ebp1</sub>	予想される破断箇所の強さ	N	W <sub>ebp2</sub>	予想される破断箇所の強さ	N	W <sub>ebp3</sub>	予想される破断箇所の強さ	N	θ	α	分岐管の中心線と主管の中心線との交角	°	π	円周率	—	形式	管台の取付け形式	—	<table border="1"> <thead> <tr> <th>告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="10">共通記号 (管の穴と補強計算)</td><td>W<sub>e3</sub></td><td>管台取付部突合せ溶接部の許容せん断力</td><td>N</td></tr> <tr><td>W<sub>e4</sub></td><td>強め材取付部突合せ溶接部の許容引張力</td><td>N</td></tr> <tr><td>W<sub>e5</sub></td><td>強め材取付部すみ肉溶接部の許容せん断力</td><td>N</td></tr> <tr><td>W<sub>ebp1</sub></td><td>予想される破断箇所の強さ</td><td>N</td></tr> <tr><td>W<sub>ebp2</sub></td><td>予想される破断箇所の強さ</td><td>N</td></tr> <tr><td>W<sub>ebp3</sub></td><td>予想される破断箇所の強さ</td><td>N</td></tr> <tr><td rowspan="3">θ</td><td>α</td><td>分岐管の中心線と主管の中心線との交角</td><td>°</td></tr> <tr><td>π</td><td>円周率</td><td>—</td></tr> <tr><td>形式</td><td>管台の取付け形式</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>	告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位	共通記号 (管の穴と補強計算)	W <sub>e3</sub>	管台取付部突合せ溶接部の許容せん断力	N	W <sub>e4</sub>	強め材取付部突合せ溶接部の許容引張力	N	W <sub>e5</sub>	強め材取付部すみ肉溶接部の許容せん断力	N	W <sub>ebp1</sub>	予想される破断箇所の強さ	N	W <sub>ebp2</sub>	予想される破断箇所の強さ	N	W <sub>ebp3</sub>	予想される破断箇所の強さ	N	θ	α	分岐管の中心線と主管の中心線との交角	°	π	円周率	—	形式	管台の取付け形式	—	差異なし																																																																																		
告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位																																																																																																																																																				
共通記号 (管の穴と補強計算)	W <sub>e3</sub>	管台取付部突合せ溶接部の許容せん断力	N																																																																																																																																																				
	W <sub>e4</sub>	強め材取付部突合せ溶接部の許容引張力	N																																																																																																																																																				
	W <sub>e5</sub>	強め材取付部すみ肉溶接部の許容せん断力	N																																																																																																																																																				
	W <sub>ebp1</sub>	予想される破断箇所の強さ	N																																																																																																																																																				
	W <sub>ebp2</sub>	予想される破断箇所の強さ	N																																																																																																																																																				
	W <sub>ebp3</sub>	予想される破断箇所の強さ	N																																																																																																																																																				
	θ	α	分岐管の中心線と主管の中心線との交角	°																																																																																																																																																			
		π	円周率	—																																																																																																																																																			
		形式	管台の取付け形式	—																																																																																																																																																			
	告示第501号 又は設計・ 建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位																																																																																																																																																			
共通記号 (管の穴と補強計算)	W <sub>e3</sub>	管台取付部突合せ溶接部の許容せん断力	N																																																																																																																																																				
	W <sub>e4</sub>	強め材取付部突合せ溶接部の許容引張力	N																																																																																																																																																				
	W <sub>e5</sub>	強め材取付部すみ肉溶接部の許容せん断力	N																																																																																																																																																				
	W <sub>ebp1</sub>	予想される破断箇所の強さ	N																																																																																																																																																				
	W <sub>ebp2</sub>	予想される破断箇所の強さ	N																																																																																																																																																				
	W <sub>ebp3</sub>	予想される破断箇所の強さ	N																																																																																																																																																				
	θ	α	分岐管の中心線と主管の中心線との交角	°																																																																																																																																																			
		π	円周率	—																																																																																																																																																			
		形式	管台の取付け形式	—																																																																																																																																																			

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
    ：前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

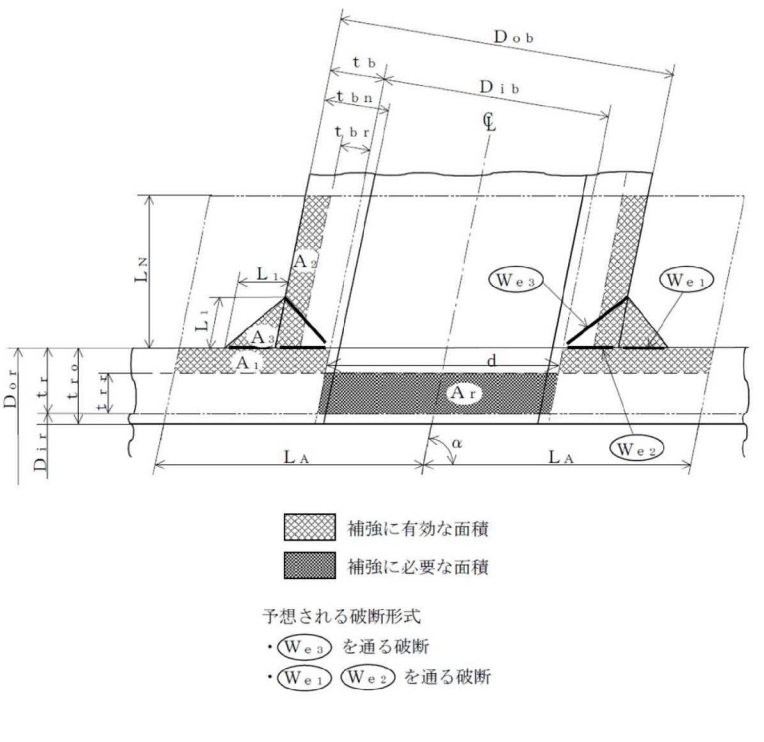
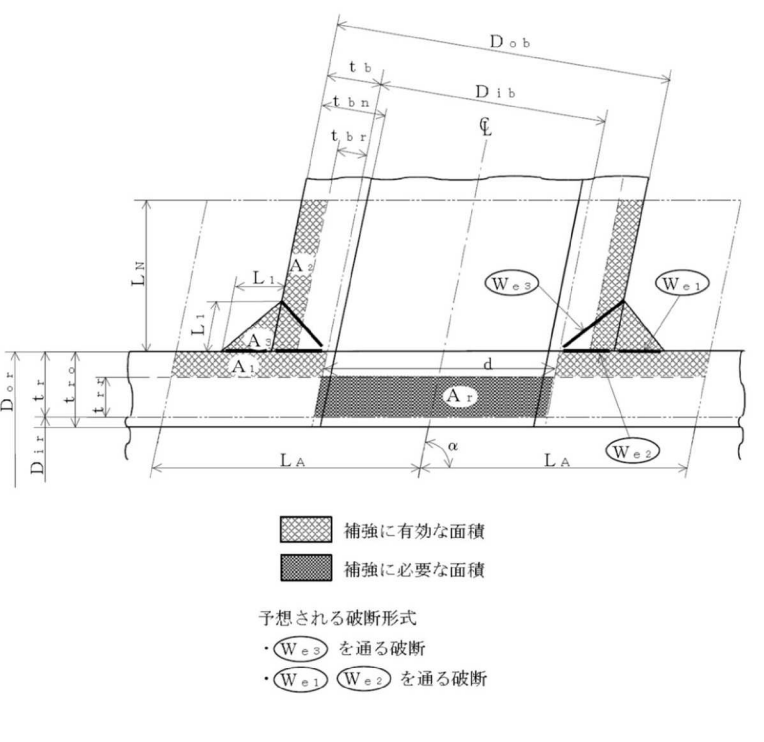


島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>(2) 計算手順及び算式</p> <p>a. 穴の形状 管に設ける穴は、告示第501号第60条第1項第1号又は設計・建設規格 PPC-3421 (2) により円形又はだ円形であること。</p> <p>b. 管台の取付け形式 図2-1～図2-5に管台の取付け形式及び予想される破断形式を示す。 ただし、すみ肉溶接部分の破断箇所については、両方の脚長が等しいため、片側の脚長の破断形式のみを図示する。</p>  <p>図2-1 A形（強め材のない場合）</p>	<p>(2) 計算手順及び算式</p> <p>a. 穴の形状 管に設ける穴は、告示第501号第60条第1項第1号又は設計・建設規格 PPC-3421 (2) により円形又はだ円形であること。</p> <p>b. 管台の取付け形式 図2-1～図2-5に管台の取付け形式及び予想される破断形式を示す。 ただし、すみ肉溶接部分の破断箇所については、両方の脚長が等しいため、片側の脚長の破断形式のみを図示する。</p>  <p>図2-1 A形（強め材のない場合）</p>	<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
    ：前回提出時からの変更箇所



本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

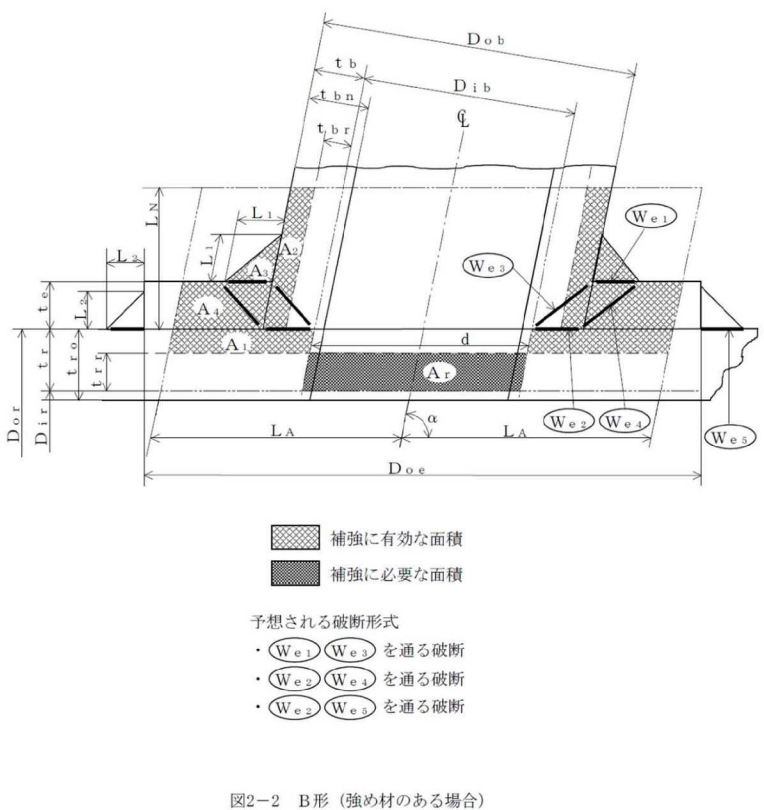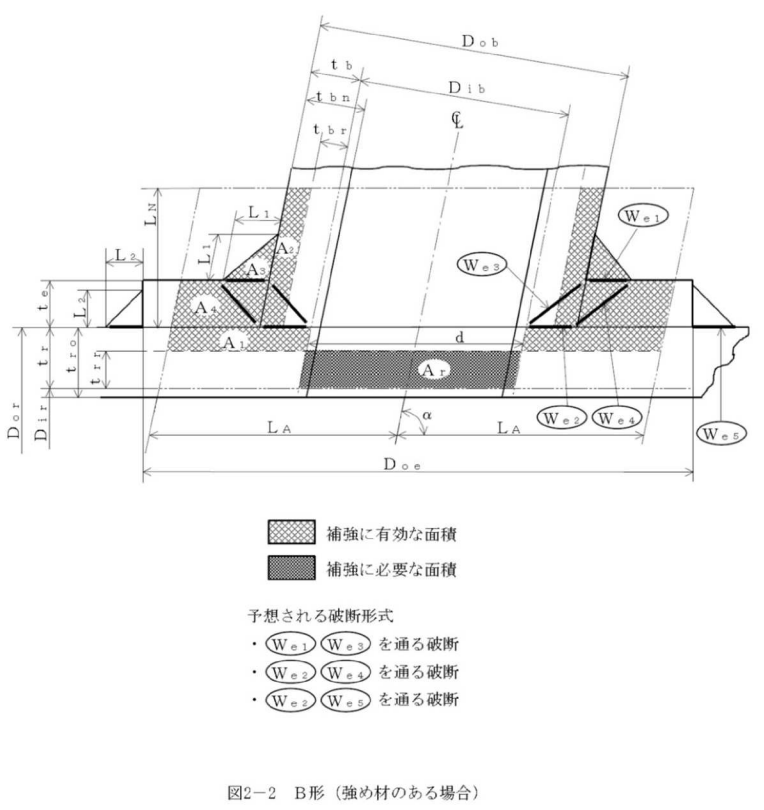

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
			<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 黄色：前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

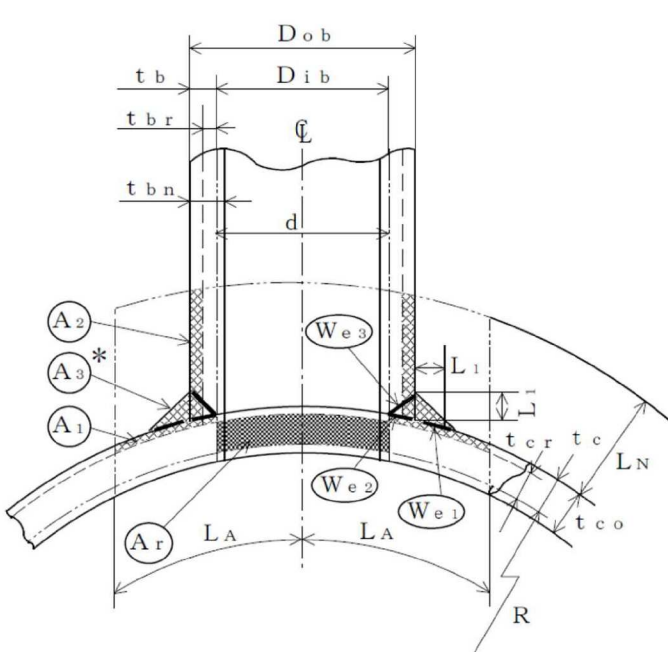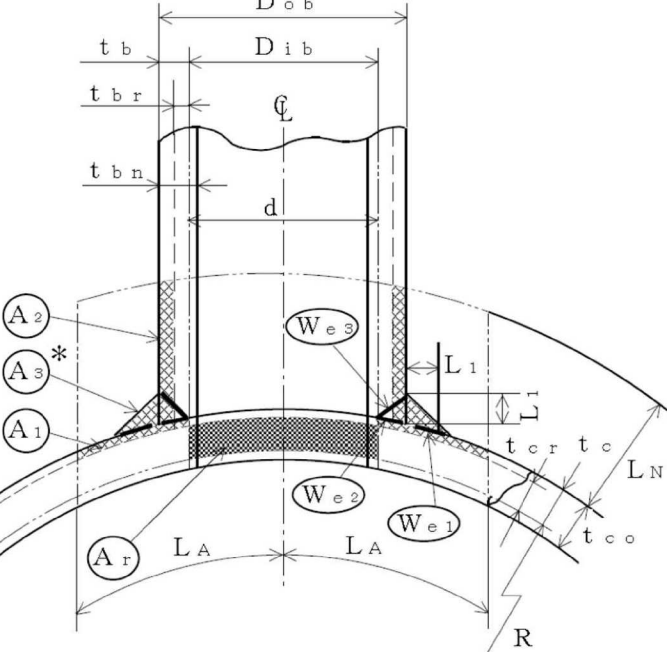島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	 <p>補強に有効な面積 補強に必要な面積</p> <p>予想される破断形式</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ We<sub>3</sub> を通る破断</li> <li>・ We<sub>1</sub> We<sub>2</sub> を通る破断</li> </ul> <p>注記*: A<sub>3</sub>の面積で(L<sub>1</sub>)<sup>2</sup>以外の部分は, 補強面積評価上は考慮しない。</p> <p>図2-3 A形 (鏡板で強め材のない場合)</p>	 <p>補強に有効な面積 補強に必要な面積</p> <p>予想される破断形式</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ We<sub>3</sub> を通る破断</li> <li>・ We<sub>1</sub> We<sub>2</sub> を通る破断</li> </ul> <p>注記*: A<sub>3</sub>の面積で(L<sub>1</sub>)<sup>2</sup>以外の部分は, 補強面積評価上は考慮しない。</p> <p>図2-3 A形 (鏡板で強め材のない場合)</p>	<p>差異なし</p>







青字: 柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 黄色: 前回提出時からの変更箇所


本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>図2-4 A形 (平板で強め材のない場合)</p>	<p>図2-4 A形 (平板で強め材のない場合)</p>	<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 黄色：前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

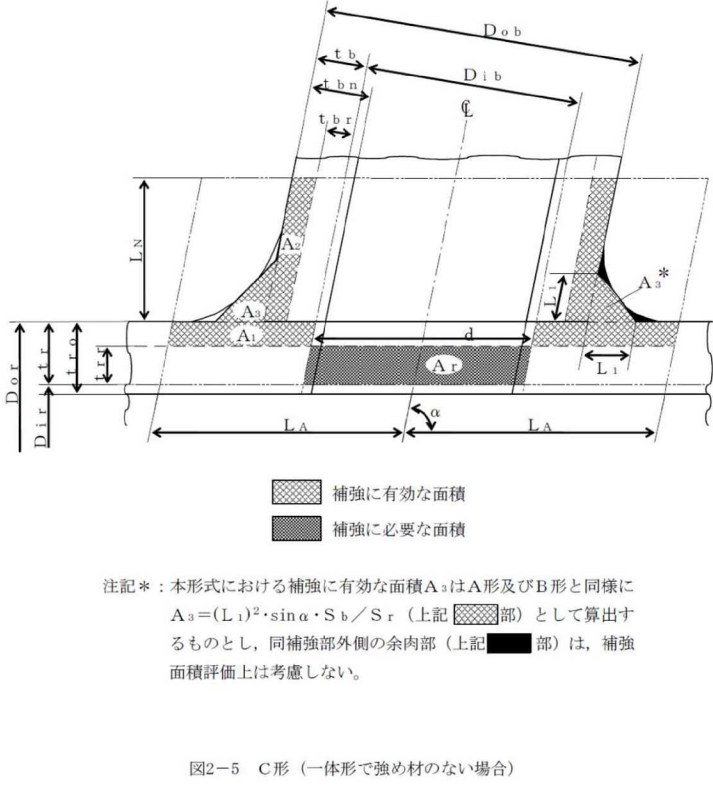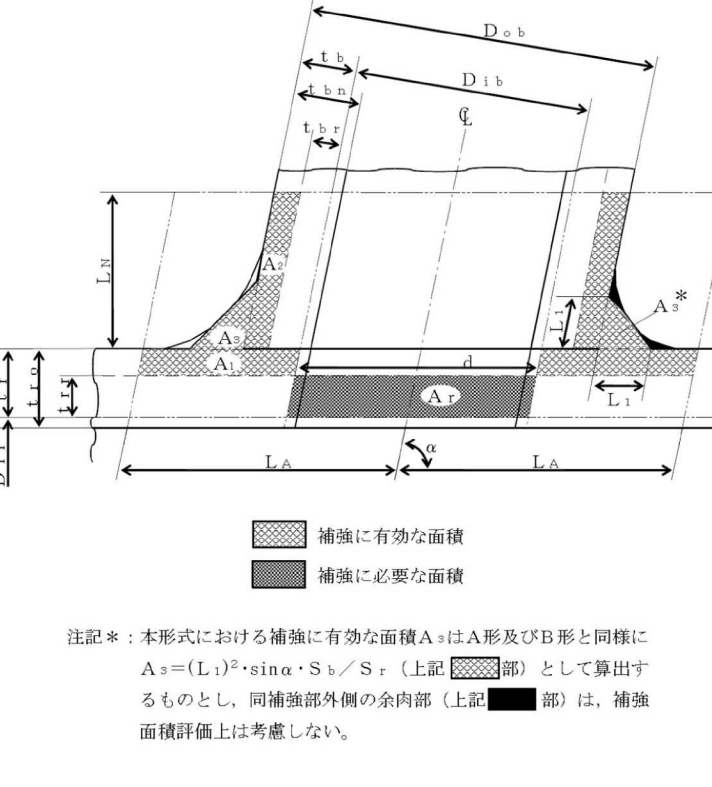島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	 <p>補強に有効な面積 補強に必要な面積</p> <p>注記*：本形式における補強に有効な面積<math>A_s</math>はA形及びB形と同様に<math>A_s=(L_1)^2 \cdot \sin \alpha \cdot S_b / S_r</math>（上記  部）として算出するものとし、同補強部外側の余肉部（上記  部）は、補強面積評価上は考慮しない。</p> <p>図2-5 C形（一体形で強め材のない場合）</p>	 <p>補強に有効な面積 補強に必要な面積</p> <p>注記*：本形式における補強に有効な面積<math>A_s</math>はA形及びB形と同様に<math>A_s=(L_1)^2 \cdot \sin \alpha \cdot S_b / S_r</math>（上記  部）として算出するものとし、同補強部外側の余肉部（上記  部）は、補強面積評価上は考慮しない。</p> <p>図2-5 C形（一体形で強め材のない場合）</p>	<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
：前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。



島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>c. 穴の補強の要否 穴の補強の要否は、告示第501号第60条第1項第2号又は設計・建設規格 PPC-3422を適用する。</p> <p>(a) 算式 補強を要しない穴の最大径は、次のイ項又はロ項で計算した値のいずれか大きい値 (<math>d_{fr}</math>) とする。</p> <p>イ. 平板以外の管に設ける穴であって、穴の径が61mm以下で、かつ、管の内径の4分の1以下の穴 (<math>d_{r1}</math>)</p> <p>ロ. 平板以外の管に設ける穴であって、イ項に掲げるものを除き、穴の径が200mm以下で、かつ、告示第501号第60条第1項第2号ロの図又は設計・建設規格の図PPC-3422-1及び図PPC-3422-2により求めた値以下の穴 (<math>d_{r2}</math>)</p> <p>直管又は曲げ管の場合 <math display="block">d_{r2} = 8.05 \cdot \sqrt{D_{or} \cdot t_r \cdot (1-K)}</math></p> <p>鏡板の場合 <math display="block">d_{r2} = 8.05 \cdot \sqrt{D_o \cdot t_c \cdot (1-K)}</math></p> <p>ただし、Kの値は次の算式による。</p> <p>(イ) 直管又は曲げ管の場合 <math display="block">K = \frac{P \cdot D_{or}}{1.82 \cdot S_r \cdot \eta \cdot t_r}</math></p> <p>(ロ) さらに形鏡板又は半だ円形鏡板の場合 <math display="block">K = \frac{P \cdot D_o}{1.82 \cdot S \cdot \eta \cdot t_c}</math></p> <p>(ハ) 半球形鏡板の場合 <math display="block">K = \frac{P \cdot D_o}{3.64 \cdot S \cdot \eta \cdot t_c}</math></p> <p>ただし、<math>K &gt; 0.99</math>の場合は<math>K = 0.99</math>とする。</p> <p>ハ. 平板に穴を設ける場合であって、平板の最小厚さ (<math>t_c</math>) が次の式により計算した値以上のもの</p> <p>(イ) 穴の径が平板の径又は最小内径であるdの値の2分の1以下の場合 <math display="block">t = d \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot P}{S}}</math></p> <p>ただし、Kの値は設計・建設規格 PPC-3413の表PPC-3413-1中で(m)の取付け方法を除き、0.375以上とすることを要しない。</p> <p>(ロ) 穴の径が平板の径又は最小内径であるdの値の2分の1を超える場合 <math display="block">t = d \cdot \sqrt{\frac{2.25 \cdot K \cdot P}{S}}</math></p>	<p>c. 穴の補強の要否 穴の補強の要否は、告示第501号第60条第1項第2号又は設計・建設規格 PPC-3422を適用する。</p> <p>(a) 算式 補強を要しない穴の最大径は、次のイ項又はロ項で計算した値のいずれか大きい値 (<math>d_{fr}</math>) とする。</p> <p>イ. 平板以外の管に設ける穴であって、穴の径が61mm以下で、かつ、管の内径の4分の1以下の穴 (<math>d_{r1}</math>)</p> <p>ロ. 平板以外の管に設ける穴であって、イ項に掲げるものを除き、穴の径が200mm以下で、かつ、告示第501号第60条第1項第2号ロの図又は設計・建設規格の図PPC-3422-1及び図PPC-3422-2により求めた値以下の穴 (<math>d_{r2}</math>)</p> <p>直管又は曲げ管の場合 <math display="block">d_{r2} = 8.05 \cdot \sqrt{D_{or} \cdot t_r \cdot (1-K)}</math></p> <p>鏡板の場合 <math display="block">d_{r2} = 8.05 \cdot \sqrt{D_o \cdot t_c \cdot (1-K)}</math></p> <p>ただし、Kの値は次の算式による。</p> <p>(イ) 直管又は曲げ管の場合 <math display="block">K = \frac{P \cdot D_{or}}{1.82 \cdot S_r \cdot \eta \cdot t_r}</math></p> <p>(ロ) さらに形鏡板又は半だ円形鏡板の場合 <math display="block">K = \frac{P \cdot D_o}{1.82 \cdot S \cdot \eta \cdot t_c}</math></p> <p>(ハ) 半球形鏡板の場合 <math display="block">K = \frac{P \cdot D_o}{3.64 \cdot S \cdot \eta \cdot t_c}</math></p> <p>ただし、<math>K &gt; 0.99</math>の場合は<math>K = 0.99</math>とする。</p> <p>ハ. 平板に穴を設ける場合であって、平板の最小厚さ (<math>t_c</math>) が次の式により計算した値以上のもの</p> <p>(イ) 穴の径が平板の径又は最小内径であるdの値の2分の1以下の場合 <math display="block">t = d \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot P}{S}}</math></p> <p>ただし、Kの値は設計・建設規格 PPC-3413の表PPC-3413-1中で(m)の取付け方法を除き、0.375以上とすることを要しない。</p> <p>(ロ) 穴の径が平板の径又は最小内径であるdの値の2分の1を超える場合 <math display="block">t = d \cdot \sqrt{\frac{2.25 \cdot K \cdot P}{S}}</math></p>	<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
    ：前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>(b) 評価 補強を要しない穴の最大径 (<math>d_{fr}</math>) <math>\geq</math> 断面に現われる穴の径 (<math>d</math>) 又は平板の最小厚さ (<math>t_c</math>) <math>\geq</math> 補強を要しない平板の計算上必要な厚さ (<math>t</math>) ならば、穴の補強計算及び溶接部の強度計算は必要ない。 必要な場合は、d項以降による。</p> <p>d. 穴の補強に有効な範囲 穴の補強に有効な範囲は、告示第501号第60条第2項第1号イ又は設計・建設規格 PPC-3424(1)a. を適用する。 ただし、構造上計算した有効範囲が取れない場合は、構造上取り得る範囲とする。</p> <p>(a) 穴の中心線に平行な直線で区切られる補強に有効な範囲 (<math>L_A</math>) は、次の2つの式より計算したいずれか大きい方の値 イ. 直管又は曲げ管の場合 <math display="block">L_A = d \quad \text{又は} \quad L_A = \frac{d}{2} + t_r + t_b</math> ロ. 鏡板の場合 <math display="block">L_A = d \quad \text{又は} \quad L_A = \frac{d}{2} + t_c + t_b</math> ハ. 平板の場合 <math display="block">L_A = d_H \quad \text{又は} \quad L_A = \frac{d_H}{2} + t_c + t_b</math></p> <p>(b) 主管の面に平行な直線で区切られる補強に有効な範囲 (<math>L_N</math>) は、次の2つの式より計算したいずれか小さい方の値 イ. 直管又は曲げ管の場合 <math display="block">L_N = 2.5 \cdot t_r \quad \text{又は} \quad L_N = 2.5 \cdot t_b + t_e</math> ロ. 鏡板の場合 <math display="block">L_N = 2.5 \cdot t_c \quad \text{又は} \quad L_N = 2.5 \cdot t_b</math> ハ. 平板の場合 <math display="block">L_N = 2.5 \cdot t_c \quad \text{又は} \quad L_N = 2.5 \cdot t_b</math></p> <p>e. 主管の厚さの計算 主管の計算上必要な厚さ (<math>t_{rr}</math>又は<math>t_{cr}</math>) は、告示第501号第60条第2項第1号ロ(イ)又は設計・建設規格 PPC-3424(1)b. (a) を適用する。</p> <p>(a) 直管又は曲げ管の場合 <math display="block">t_{rr} = \frac{P \cdot D_{or}}{2 \cdot S_r \cdot \eta + 0.8 \cdot P} \quad \dots\dots\dots \text{(内圧)}</math> ただし、<math>\eta = 1.00</math> <math display="block">t_{rr} = \frac{3 \cdot P \cdot D_{or}}{4 \cdot B} \quad \dots\dots\dots \text{(外圧)}</math></p>	<p>(b) 評価 補強を要しない穴の最大径 (<math>d_{fr}</math>) <math>\geq</math> 断面に現われる穴の径 (<math>d</math>) 又は平板の最小厚さ (<math>t_c</math>) <math>\geq</math> 補強を要しない平板の計算上必要な厚さ (<math>t</math>) ならば、穴の補強計算及び溶接部の強度計算は必要ない。 必要な場合は、d項以降による。</p> <p>d. 穴の補強に有効な範囲 穴の補強に有効な範囲は、告示第501号第60条第2項第1号イ又は設計・建設規格 PPC-3424(1)a. を適用する。 ただし、構造上計算した有効範囲が取れない場合は、構造上取り得る範囲とする。</p> <p>(a) 穴の中心線に平行な直線で区切られる補強に有効な範囲 (<math>L_A</math>) は、次の2つの式より計算したいずれか大きい方の値 イ. 直管又は曲げ管の場合 <math display="block">L_A = d \quad \text{又は} \quad L_A = \frac{d}{2} + t_r + t_b</math> ロ. 鏡板の場合 <math display="block">L_A = d \quad \text{又は} \quad L_A = \frac{d}{2} + t_c + t_b</math> ハ. 平板の場合 <math display="block">L_A = d_H \quad \text{又は} \quad L_A = \frac{d_H}{2} + t_c + t_b</math></p> <p>(b) 主管の面に平行な直線で区切られる補強に有効な範囲 (<math>L_N</math>) は、次の2つの式より計算したいずれか小さい方の値 イ. 直管又は曲げ管の場合 <math display="block">L_N = 2.5 \cdot t_r \quad \text{又は} \quad L_N = 2.5 \cdot t_b + t_e</math> ロ. 鏡板の場合 <math display="block">L_N = 2.5 \cdot t_c \quad \text{又は} \quad L_N = 2.5 \cdot t_b</math> ハ. 平板の場合 <math display="block">L_N = 2.5 \cdot t_c \quad \text{又は} \quad L_N = 2.5 \cdot t_b</math></p> <p>e. 主管の厚さの計算 主管の計算上必要な厚さ (<math>t_{rr}</math>又は<math>t_{cr}</math>) は、告示第501号第60条第2項第1号ロ(イ)又は設計・建設規格 PPC-3424(1)b. (a) を適用する。</p> <p>(a) 直管又は曲げ管の場合 <math display="block">t_{rr} = \frac{P \cdot D_{or}}{2 \cdot S_r \cdot \eta + 0.8 \cdot P} \quad \dots\dots\dots \text{(内圧)}</math> ただし、<math>\eta = 1.00</math> <math display="block">t_{rr} = \frac{3 \cdot P \cdot D_{or}}{4 \cdot B} \quad \dots\dots\dots \text{(外圧)}</math></p>	<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
    ：前回提出時からの変更箇所

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>(b) 鏡板の場合</p> <p>イ. さら形鏡板</p> $t_{cr} = \frac{P \cdot R \cdot W}{2 \cdot S \cdot \eta - 0.2 \cdot P} \dots\dots\dots (中低面)$ <p>ただし, <math>W=1.00</math>及び<math>\eta=1.00</math></p> $t_{cr} = \frac{P \cdot (R + t_c)}{B} \dots\dots\dots (中高面)$ <p>ロ. 半だ円形鏡板</p> $t_{cr} = \frac{P \cdot K_i \cdot D}{2 \cdot S \cdot \eta - 0.2 \cdot P} \dots\dots\dots (中低面)$ $t_{cr} = \frac{P \cdot K_k \cdot (D + 2 \cdot t_c)}{B} \dots\dots\dots (中高面)$ <p>ハ. 全半球形鏡板</p> $t_{cr} = \frac{P \cdot R}{2 \cdot S \cdot \eta - 0.2 \cdot P} \dots\dots\dots (中低面)$ $t_{cr} = \frac{P \cdot (R + t_c)}{B} \dots\dots\dots (中高面)$ <p>(c) 平板の場合</p> $t_{cr} = d \cdot \sqrt{\frac{K \cdot P}{S}}$ <p>f. 管台の厚さの計算</p> <p>管台の計算上必要な厚さ (<math>t_{br}</math>) は, 告示第501号第60条第2項第1号ロ(口)又は設計・建設規格 PPC-3424(1)b. (b)を適用する。</p> $t_{br} = \frac{P \cdot D_{ib}}{2 \cdot S_b - 1.2 \cdot P} \dots\dots\dots (内圧)$ $t_{br} = \frac{3 \cdot P \cdot D_{ob}}{4 \cdot B} \dots\dots\dots (外圧)$ <p>g. 穴の補強計算</p> <p>穴の補強計算は, 告示第501号第60条第2項第1号又は設計・建設規格 PPC-3424(1)を適用する。</p> <p>(a) 算式</p> <p>イ. 補強に必要な面積</p> <p>(イ) 直管又は曲げ管の場合</p> $A_r = 1.07 \cdot d \cdot t_{rr} \cdot (2 - \sin \alpha)$ <p>(ロ) 鏡板の場合</p> $A_r = d \cdot t_{cr}$ <p>(ハ) 平板の場合</p> $A_r = 0.5 \cdot d_H \cdot t_{cr}$	<p>(b) 鏡板の場合</p> <p>イ. さら形鏡板</p> $t_{cr} = \frac{P \cdot R \cdot W}{2 \cdot S \cdot \eta - 0.2 \cdot P} \dots\dots\dots (中低面)$ <p>ただし, <math>W=1.00</math>及び<math>\eta=1.00</math></p> $t_{cr} = \frac{P \cdot (R + t_c)}{B} \dots\dots\dots (中高面)$ <p>ロ. 半だ円形鏡板</p> $t_{cr} = \frac{P \cdot K_i \cdot D}{2 \cdot S \cdot \eta - 0.2 \cdot P} \dots\dots\dots (中低面)$ $t_{cr} = \frac{P \cdot K_k \cdot (D + 2 \cdot t_c)}{B} \dots\dots\dots (中高面)$ <p>ハ. 全半球形鏡板</p> $t_{cr} = \frac{P \cdot R}{2 \cdot S \cdot \eta - 0.2 \cdot P} \dots\dots\dots (中低面)$ $t_{cr} = \frac{P \cdot (R + t_c)}{B} \dots\dots\dots (中高面)$ <p>(c) 平板の場合</p> $t_{cr} = d \cdot \sqrt{\frac{K \cdot P}{S}}$ <p>f. 管台の厚さの計算</p> <p>管台の計算上必要な厚さ (<math>t_{br}</math>) は, 告示第501号第60条第2項第1号ロ(口)又は設計・建設規格 PPC-3424(1)b. (b)を適用する。</p> $t_{br} = \frac{P \cdot D_{ib}}{2 \cdot S_b - 1.2 \cdot P} \dots\dots\dots (内圧)$ $t_{br} = \frac{3 \cdot P \cdot D_{ob}}{4 \cdot B} \dots\dots\dots (外圧)$ <p>g. 穴の補強計算</p> <p>穴の補強計算は, 告示第501号第60条第2項第1号又は設計・建設規格 PPC-3424(1)を適用する。</p> <p>(a) 算式</p> <p>イ. 補強に必要な面積</p> <p>(イ) 直管又は曲げ管の場合</p> $A_r = 1.07 \cdot d \cdot t_{rr} \cdot (2 - \sin \alpha)$ <p>(ロ) 鏡板の場合</p> $A_r = d \cdot t_{cr}$ <p>(ハ) 平板の場合</p> $A_r = 0.5 \cdot d_H \cdot t_{cr}$	<p>差異なし</p>





青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 ■：前回提出時からの変更箇所

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>ロ. 補強に有効な面積</p> <p>(イ) 直管又は曲げ管の場合</p> $A_1 = (\eta \cdot t_r - F \cdot t_{rr}) \cdot (2 \cdot L_A - d)$ $A_2 = 2 \cdot (t_b - t_{br}) \cdot \text{cosec}\alpha \cdot L_N \cdot \frac{S_b}{S_r}$ $A_3 = (L_1)^2 \cdot \sin\alpha \cdot \frac{S_b}{S_r}$ $A_4 = (D_{oe} - D_{ob} \cdot \text{cosec}\alpha) \cdot t_e \cdot \frac{S_e}{S_r} + (L_2)^2 \cdot \frac{S_e}{S_r}$ <p>(強め材が有効範囲L<sub>A</sub>内にある場合)</p> $A_4 = (2 \cdot L_A - D_{ob} \cdot \text{cosec}\alpha) \cdot t_e \cdot \frac{S_e}{S_r}$ <p>(強め材が有効範囲L<sub>A</sub>の外まである場合)</p> $A_0 = A_1 + A_2 + A_3 + A_4$ <p>(ロ) 鏡板の場合</p> $A_1 = (\eta \cdot t_c - F \cdot t_{cr}) \cdot (2 \cdot L_A - d)$ $A_2 = 2 \cdot (t_b - t_{br}) \cdot L_N \cdot \frac{S_b}{S}$ $A_3 = (L_1)^2 \cdot \frac{S_b}{S}$ $A_0 = A_1 + A_2 + A_3$ <p>(ハ) 平板の場合</p> $A_1 = (\eta \cdot t_c - F \cdot t_{cr}) \cdot (2 \cdot L_A - d_H)$ $A_2 = 2 \cdot (t_b - t_{br}) \cdot L_N \cdot \frac{S_b}{S}$ $A_3 = (L_1)^2 \cdot \frac{S_b}{S}$ $A_0 = A_1 + A_2 + A_3$ <p>(b) 評価</p> <p>穴の補強に有効な面積 (A<sub>0</sub>) &gt; 穴の補強に必要な面積 (A<sub>r</sub>) ならば穴の補強は十分である。</p>	<p>ロ. 補強に有効な面積</p> <p>(イ) 直管又は曲げ管の場合</p> $A_1 = (\eta \cdot t_r - F \cdot t_{rr}) \cdot (2 \cdot L_A - d)$ $A_2 = 2 \cdot (t_b - t_{br}) \cdot \text{cosec}\alpha \cdot L_N \cdot \frac{S_b}{S_r}$ $A_3 = (L_1)^2 \cdot \sin\alpha \cdot \frac{S_b}{S_r}$ $A_4 = (D_{oe} - D_{ob} \cdot \text{cosec}\alpha) \cdot t_e \cdot \frac{S_e}{S_r} + (L_2)^2 \cdot \frac{S_e}{S_r}$ <p>(強め材が有効範囲L<sub>A</sub>内にある場合)</p> $A_4 = (2 \cdot L_A - D_{ob} \cdot \text{cosec}\alpha) \cdot t_e \cdot \frac{S_e}{S_r}$ <p>(強め材が有効範囲L<sub>A</sub>の外まである場合)</p> $A_0 = A_1 + A_2 + A_3 + A_4$ <p>(ロ) 鏡板の場合</p> $A_1 = (\eta \cdot t_c - F \cdot t_{cr}) \cdot (2 \cdot L_A - d)$ $A_2 = 2 \cdot (t_b - t_{br}) \cdot L_N \cdot \frac{S_b}{S}$ $A_3 = (L_1)^2 \cdot \frac{S_b}{S}$ $A_0 = A_1 + A_2 + A_3$ <p>(ハ) 平板の場合</p> $A_1 = (\eta \cdot t_c - F \cdot t_{cr}) \cdot (2 \cdot L_A - d_H)$ $A_2 = 2 \cdot (t_b - t_{br}) \cdot L_N \cdot \frac{S_b}{S}$ $A_3 = (L_1)^2 \cdot \frac{S_b}{S}$ $A_0 = A_1 + A_2 + A_3$ <p>(b) 評価</p> <p>穴の補強に有効な面積 (A<sub>0</sub>) &gt; 穴の補強に必要な面積 (A<sub>r</sub>) ならば穴の補強は十分である。</p>	差異なし
	<p>h. 大穴の補強の要否</p> <p>大穴の補強の要否は、告示第501号第60条第2項第4号又は設計・建設規格PPC-3424(4)を適用する。</p> <p>(a) 算式</p> <p>大穴の補強を要しない限界径 (d<sub>f r D</sub>)</p> <p>イ. D<sub>i r</sub>が1500mm以下の場合</p> $d_{f r D} = D_{i r} / 2$ <p>ただし、500mmを超える場合500mmとする。</p> <p>ロ. D<sub>i r</sub>が1500mmを超える場合</p> $d_{f r D} = D_{i r} / 3$ <p>ただし、1000mmを超える場合1000mmとする。</p> <p>(b) 評価</p> <p>大穴の補強を要しない限界径 (d<sub>f r D</sub>) ≥ 断面に現われる穴の径 (d) ならば大穴の補強計算は必要ない。</p> <p>必要な場合は、i 項以降による。</p>	<p>h. 大穴の補強の要否</p> <p>大穴の補強の要否は、告示第501号第60条第2項第4号又は設計・建設規格PPC-3424(4)を適用する。</p> <p>(a) 算式</p> <p>大穴の補強を要しない限界径 (d<sub>f r D</sub>)</p> <p>イ. D<sub>i r</sub>が1500mm以下の場合</p> $d_{f r D} = D_{i r} / 2$ <p>ただし、500mmを超える場合500mmとする。</p> <p>ロ. D<sub>i r</sub>が1500mmを超える場合</p> $d_{f r D} = D_{i r} / 3$ <p>ただし、1000mmを超える場合1000mmとする。</p> <p>(b) 評価</p> <p>大穴の補強を要しない限界径 (d<sub>f r D</sub>) ≥ 断面に現われる穴の径 (d) ならば大穴の補強計算は必要ない。</p> <p>必要な場合は、i 項以降による。</p>	差異なし

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 ■：前回提出時からの変更箇所



本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

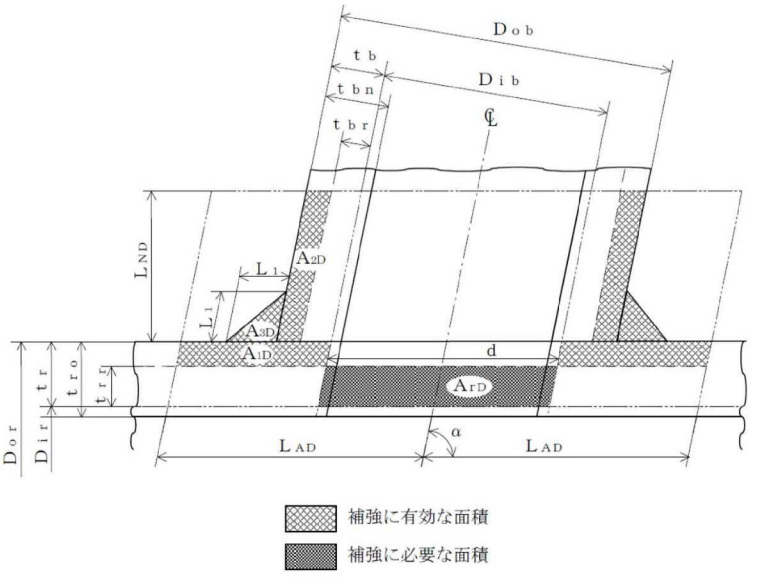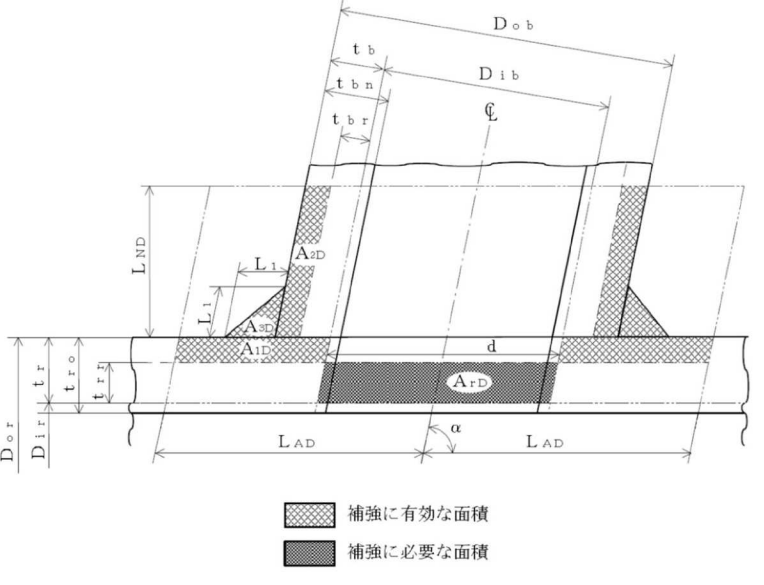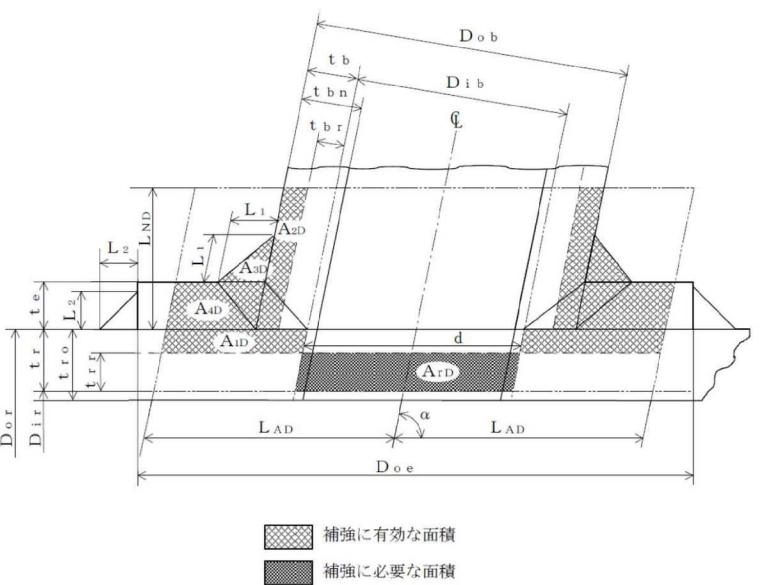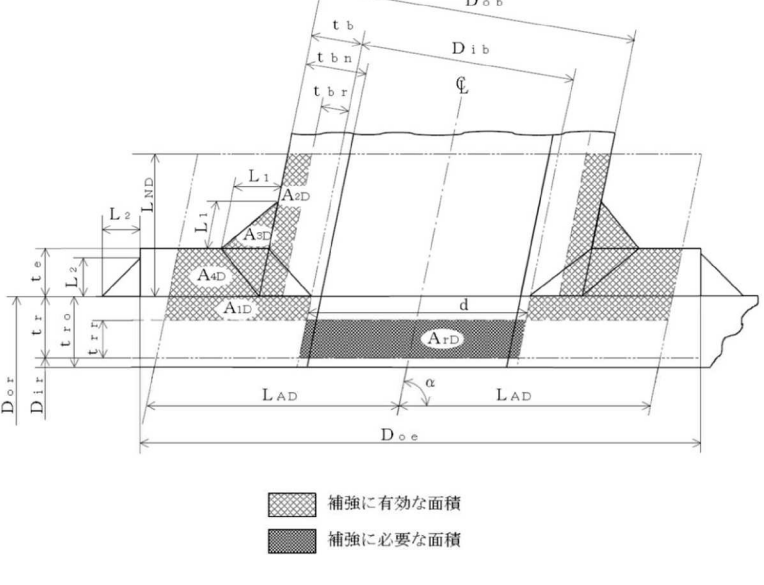

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>i. 大穴の補強に有効な範囲            大穴の補強に有効な範囲は、告示第501号第60条第2項第4号又は設計・建設規格PPC-3424(4)を適用する。            ただし、構造上計算した有効範囲が取れない場合は、構造上取り得る範囲とする。</p> <p>(a) 大穴の補強における管台の取付け形式            図2-6～図2-10に大穴の補強における管台の取付け形式を示す。</p>  <p>図2-6 A形（強め材のない場合）</p>	<p>i. 大穴の補強に有効な範囲            大穴の補強に有効な範囲は、告示第501号第60条第2項第4号又は設計・建設規格PPC-3424(4)を適用する。            ただし、構造上計算した有効範囲が取れない場合は、構造上取り得る範囲とする。</p> <p>(a) 大穴の補強における管台の取付け形式            図2-6～図2-10に大穴の補強における管台の取付け形式を示す。</p>  <p>図2-6 A形（強め材のない場合）</p>	<p>差異なし</p>
	 <p>図2-7 B形（強め材のある場合）</p>	 <p>図2-7 B形（強め材のある場合）</p>	<p>差異なし</p>



青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 黄色：前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

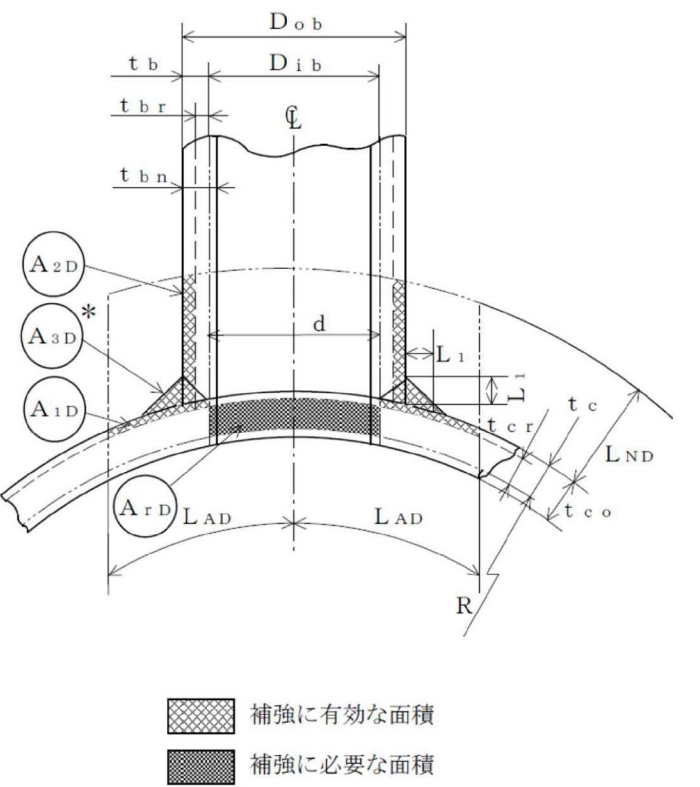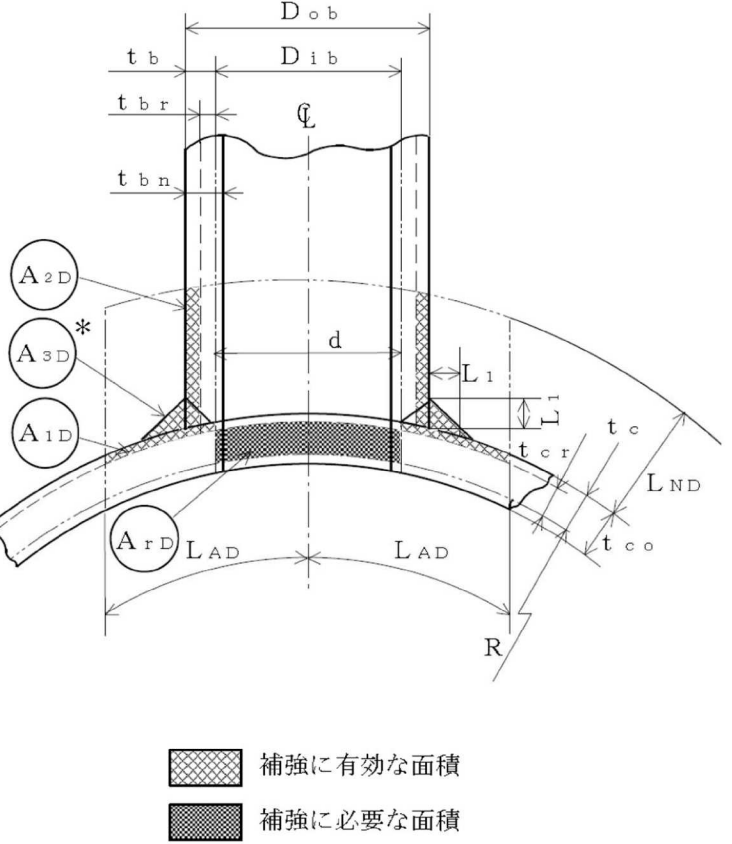島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	 <p>図2-8 A形（鏡板で強め材のない場合）</p>	 <p>図2-8 A形（鏡板で強め材のない場合）</p>	<p>差異なし</p>




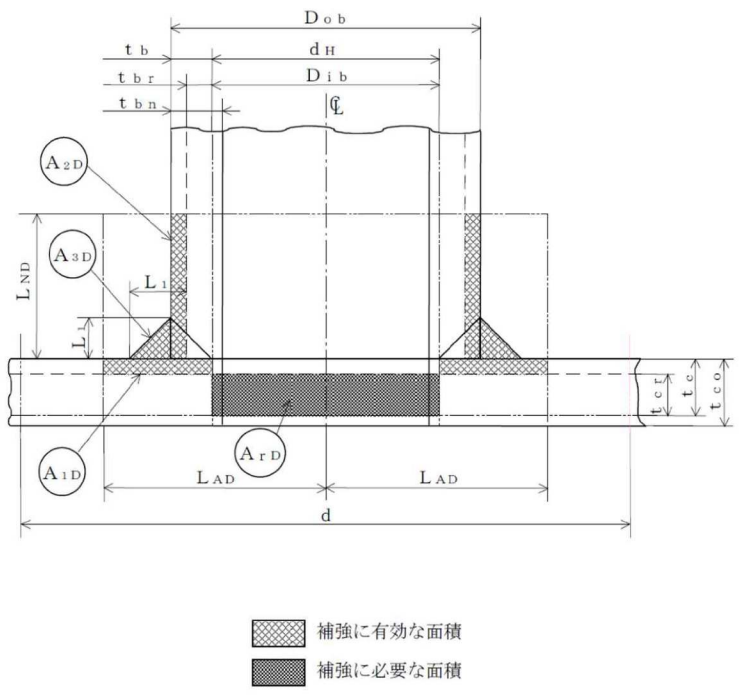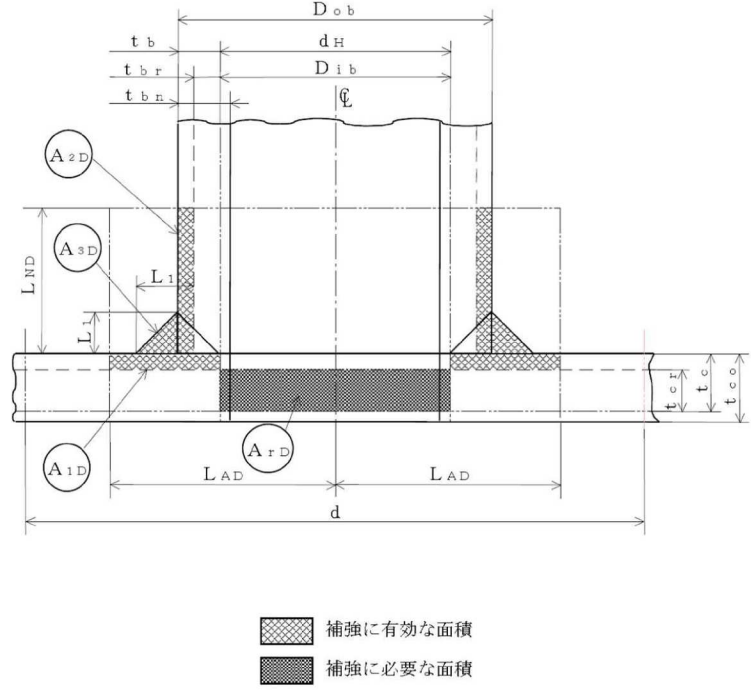


青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 ■：前回提出時からの変更箇所


本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	 <p>図2-9 A形 (平板で強め材のない場合)</p>	 <p>図2-9 A形 (平板で強め材のない場合)</p>	<p>差異なし</p>

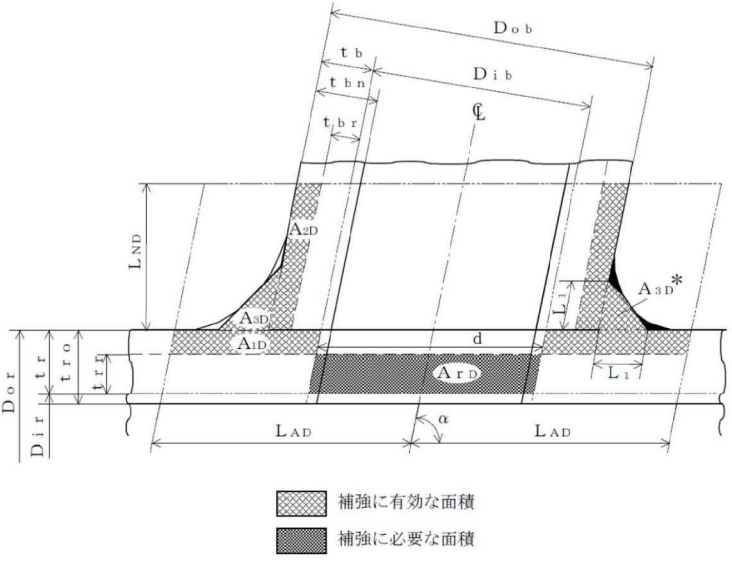青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 黄色：前回提出時からの変更箇所

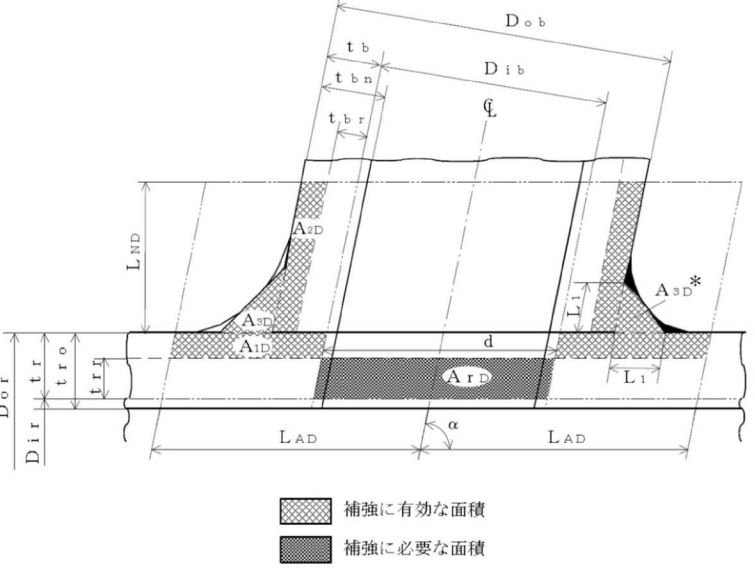本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。


島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	 <p>注記*：本形式における補強に有効な面積<math>A_{sD}</math>はA形及びB形と同様に<math>A_{sD}=(L_1)^2 \cdot \sin\alpha \cdot S_b/S_r</math> (上記  部)として算出するものとし、同補強部外側の余肉部 (上記  部)は、補強面積評価上は考慮しない。</p> <p>図2-10 C形 (一体形で強め材のない場合)</p>	 <p>注記*：本形式における補強に有効な面積<math>A_{sD}</math>はA形及びB形と同様に<math>A_{sD}=(L_1)^2 \cdot \sin\alpha \cdot S_b/S_r</math> (上記  部)として算出するものとし、同補強部外側の余肉部 (上記  部)は、補強面積評価上は考慮しない。</p> <p>図2-10 C形 (一体形で強め材のない場合)</p>	<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
：前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。




島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>(b) 穴の中心線に平行な直線で区切られる大穴の補強に有効な範囲  <math display="block">L_{AD} = \frac{d}{2} + \frac{d}{4}</math></p> <p>(c) 主管の面に平行な直線で区切られる大穴の補強に有効な範囲  <math display="block">L_{ND} = L_N</math></p> <p>j. 大穴の補強計算  大穴の補強計算は、告示第501号第60条第2項第4号又は設計・建設規格 PPC-3424(4)を適用する。</p> <p>(a) 算式</p> <p>イ. 大穴の補強に必要な面積  <math display="block">A_{rD} = \frac{2}{3} \cdot A_r</math></p> <p>ロ. 大穴の補強に有効な面積  <math display="block">A_{1D} = (\eta \cdot t_{rr} - F \cdot t_{rr}) \cdot (2 \cdot L_{AD} - d)</math>  <math display="block">A_{2D} = A_2</math>  (管台の外径が有効範囲 <math>L_{AD}</math> 内にある場合)</p> $A_{2D} = 2 \cdot \left( \frac{d}{4} - t_{br} \cdot \operatorname{cosec} \alpha \right) \cdot L_{ND} \cdot \frac{S_b}{S_r}$ (管台の外径が有効範囲 $L_{AD}$ の外までである場合) $A_{3D} = A_3$ (すみ内部の脚長が有効範囲 $L_{AD}$ 内にある場合) $A_{3D} = 0$ (すみ内部の脚長が有効範囲 $L_{AD}$ の外までである場合) $A_{4D} = A_4$ (強め材が有効範囲 $L_{AD}$ 内にある場合) $A_{4D} = \left( 3 \cdot \frac{d}{2} - D_{ob} \cdot \operatorname{cosec} \alpha \right) \cdot t_e \cdot \frac{S_e}{S_r}$ (強め材が有効範囲 $L_{AD}$ の外までである場合) $A_{0D} = A_{1D} + A_{2D} + A_{3D} + A_{4D}$ <p>(b) 評価  大穴の補強に有効な面積 (<math>A_{0D}</math>) <math>\geq</math> 大穴の補強に必要な面積 (<math>A_{rD}</math>) ならば大穴の補強は十分である。</p>	<p>(b) 穴の中心線に平行な直線で区切られる大穴の補強に有効な範囲  <math display="block">L_{AD} = \frac{d}{2} + \frac{d}{4}</math></p> <p>(c) 主管の面に平行な直線で区切られる大穴の補強に有効な範囲  <math display="block">L_{ND} = L_N</math></p> <p>j. 大穴の補強計算  大穴の補強計算は、告示第501号第60条第2項第4号又は設計・建設規格 PPC-3424(4)を適用する。</p> <p>(a) 算式</p> <p>イ. 大穴の補強に必要な面積  <math display="block">A_{rD} = \frac{2}{3} \cdot A_r</math></p> <p>ロ. 大穴の補強に有効な面積  <math display="block">A_{1D} = (\eta \cdot t_{rr} - F \cdot t_{rr}) \cdot (2 \cdot L_{AD} - d)</math>  <math display="block">A_{2D} = A_2</math>  (管台の外径が有効範囲 <math>L_{AD}</math> 内にある場合)</p> $A_{2D} = 2 \cdot \left( \frac{d}{4} - t_{br} \cdot \operatorname{cosec} \alpha \right) \cdot L_{ND} \cdot \frac{S_b}{S_r}$ (管台の外径が有効範囲 $L_{AD}$ の外までである場合) $A_{3D} = A_3$ (すみ内部の脚長が有効範囲 $L_{AD}$ 内にある場合) $A_{3D} = 0$ (すみ内部の脚長が有効範囲 $L_{AD}$ の外までである場合) $A_{4D} = A_4$ (強め材が有効範囲 $L_{AD}$ 内にある場合) $A_{4D} = \left( 3 \cdot \frac{d}{2} - D_{ob} \cdot \operatorname{cosec} \alpha \right) \cdot t_e \cdot \frac{S_e}{S_r}$ (強め材が有効範囲 $L_{AD}$ の外までである場合) $A_{0D} = A_{1D} + A_{2D} + A_{3D} + A_{4D}$ <p>(b) 評価  大穴の補強に有効な面積 (<math>A_{0D}</math>) <math>\geq</math> 大穴の補強に必要な面積 (<math>A_{rD}</math>) ならば大穴の補強は十分である。</p>	<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
：前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>k. 2つ穴の補強計算</p> <p>2つ以上の穴の補強に有効な範囲が重なり合う場合の補強計算は、設計・建設規格 PPC-3424(2)a, b, 及びc. を適用する。</p> <p>以下、直管の2つ穴の計算方法を示す。</p> <p>(a) 算式</p> <p>イ. 2つの穴の間にある主管の必要な断面積</p> $A_{sr} = 0.7 \cdot L_s \cdot t_{rr} \cdot F$ <p>ロ. 2つの穴の間にある主管の断面積</p> $A_{so} = \left( L_s - \frac{d + d_D}{2} \right) \cdot t_r$ <p>(b) 算式</p> <p>2つの穴の径の平均値の1.5倍の値</p> $L = 1.5 \cdot \left( \frac{d + d_D}{2} \right)$ <p>(c) 算式</p> <p>イ. 2つの穴の補強に必要な面積の2分の1</p> $A_{ri} = \frac{A_r + A_{rs}}{2}$ <p>A<sub>r</sub> 及び A<sub>rs</sub> は1つの穴の計算に準じる。</p> <p>ロ. 2つの穴の間にある補強に有効な面積</p> $A_{oi} = \left( L_s - \frac{d + d_D}{2} \right) \cdot (t_r - t_{rr}) + \frac{A_2 + A_{2s}}{2} + \frac{A_3 + A_{3s}}{2} + \frac{A_4 + A_{4s}}{2}$ <p>A<sub>2</sub>, A<sub>2s</sub>, A<sub>3</sub>, A<sub>3s</sub>, A<sub>4</sub> 及び A<sub>4s</sub> は、1つの穴の計算に準じる。</p> <p>(d) 評価</p> <p>穴の補強は、以下の条件を満足すれば十分である。</p> <p>イ. 2つの穴の間にある主管の断面積 (A<sub>so</sub>) ≥ 2つの穴の間にある主管の必要な断面積 (A<sub>sr</sub>)</p> <p>ロ. 2つの穴の間にある補強に有効な面積 (A<sub>oi</sub>) ≥ 2つの穴の補強に必要な面積の2分の1 (A<sub>ri</sub>)</p> <p>ハ. 2つの穴の中心間の距離 (L<sub>s</sub>) ≥ 2つの穴の径の平均値の1.5倍 (L)</p>	<p>k. 2つ穴の補強計算</p> <p>2つ以上の穴の補強に有効な範囲が重なり合う場合の補強計算は、設計・建設規格 PPC-3424(2)a, b, 及びc. を適用する。</p> <p>以下、直管の2つ穴の計算方法を示す。</p> <p>(a) 算式</p> <p>イ. 2つの穴の間にある主管の必要な断面積</p> $A_{sr} = 0.7 \cdot L_s \cdot t_{rr} \cdot F$ <p>ロ. 2つの穴の間にある主管の断面積</p> $A_{so} = \left( L_s - \frac{d + d_D}{2} \right) \cdot t_r$ <p>(b) 算式</p> <p>2つの穴の径の平均値の1.5倍の値</p> $L = 1.5 \cdot \left( \frac{d + d_D}{2} \right)$ <p>(c) 算式</p> <p>イ. 2つの穴の補強に必要な面積の2分の1</p> $A_{ri} = \frac{A_r + A_{rs}}{2}$ <p>A<sub>r</sub> 及び A<sub>rs</sub> は1つの穴の計算に準じる。</p> <p>ロ. 2つの穴の間にある補強に有効な面積</p> $A_{oi} = \left( L_s - \frac{d + d_D}{2} \right) \cdot (t_r - t_{rr}) + \frac{A_2 + A_{2s}}{2} + \frac{A_3 + A_{3s}}{2} + \frac{A_4 + A_{4s}}{2}$ <p>A<sub>2</sub>, A<sub>2s</sub>, A<sub>3</sub>, A<sub>3s</sub>, A<sub>4</sub> 及び A<sub>4s</sub> は、1つの穴の計算に準じる。</p> <p>(d) 評価</p> <p>穴の補強は、以下の条件を満足すれば十分である。</p> <p>イ. 2つの穴の間にある主管の断面積 (A<sub>so</sub>) ≥ 2つの穴の間にある主管の必要な断面積 (A<sub>sr</sub>)</p> <p>ロ. 2つの穴の間にある補強に有効な面積 (A<sub>oi</sub>) ≥ 2つの穴の補強に必要な面積の2分の1 (A<sub>ri</sub>)</p> <p>ハ. 2つの穴の中心間の距離 (L<sub>s</sub>) ≥ 2つの穴の径の平均値の1.5倍 (L)</p>	<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
：前回提出時からの変更箇所


本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>1. 溶接部の強度計算            溶接部の強度計算は、設計・建設規格 PPC-3424(8)及び(9)を適用する。            ただし、C形に関しては評価すべき溶接部がないため、強度計算は行わない。</p> <p>(a) 算式</p> <p>イ. 溶接部の負うべき荷重</p> <p>(イ) 直管又は曲げ管の場合  <math display="block">W = d \cdot t_{rr} \cdot S_r - (\eta \cdot t_r - F \cdot t_{rr}) \cdot (2 \cdot L_A - d) \cdot S_r</math></p> <p>(ロ) 鏡板の場合  <math display="block">W = d \cdot t_{cr} \cdot S - (\eta \cdot t_c - F \cdot t_{cr}) \cdot (2 \cdot L_A - d) \cdot S</math></p> <p>(ハ) 平板の場合  <math display="block">W = d_H \cdot t_{cr} \cdot S - (\eta \cdot t_c - F \cdot t_{cr}) \cdot (2 \cdot L_A - d_H) \cdot S</math></p> <p>ロ. 溶接部の許容応力</p> <p>(イ) 直管又は曲げ管の場合  <math display="block">S_{w1} = S_r \cdot F_1</math>  <math display="block">S_{w2} = S_r \cdot F_2</math>  <math display="block">S_{w3} = S_r \cdot F_3</math></p> <p>(ロ) 鏡板又は平板の場合  <math display="block">S_{w1} = S \cdot F_1</math>  <math display="block">S_{w2} = S \cdot F_2</math>  <math display="block">S_{w3} = S \cdot F_3</math></p> <p>ハ. 溶接部の破断強さ</p> <p>(イ) 直管又は曲げ管の場合  <math display="block">W_{e1} = \pi \cdot \left( \frac{d}{2} + t_b \cdot \operatorname{cosec} \alpha \right) \cdot L_1 \cdot S_{w1}</math>  <math display="block">W_{e2} = \pi \cdot d \cdot t_b \cdot S_{w3} \cdot \operatorname{cosec} \alpha / 2</math>  <math display="block">W_{e3} = \pi \cdot d \cdot t_b \cdot S_{w3} \cdot \operatorname{cosec} \alpha / 2</math>  <math display="block">W_{e4} = \pi \cdot \left( \frac{d}{2} + t_b \cdot \operatorname{cosec} \alpha \right) \cdot t_e \cdot S_{w2}</math>  <math display="block">W_{e5} = \pi \cdot D_{oe} \cdot L_2 \cdot S_{w1} / 2</math></p> <p>(ロ) 鏡板の場合  <math display="block">W_{e1} = \pi \cdot \left( \frac{d}{2} + t_b \right) \cdot L_1 \cdot S_{w1}</math>  <math display="block">W_{e2} = \pi \cdot d \cdot t_b \cdot S_{w3} / 2</math>  <math display="block">W_{e3} = \pi \cdot d \cdot t_b \cdot S_{w3} / 2</math></p>	<p>1. 溶接部の強度計算            溶接部の強度計算は、設計・建設規格 PPC-3424(8)及び(9)を適用する。            ただし、C形に関しては評価すべき溶接部がないため、強度計算は行わない。</p> <p>(a) 算式</p> <p>イ. 溶接部の負うべき荷重</p> <p>(イ) 直管又は曲げ管の場合  <math display="block">W = d \cdot t_{rr} \cdot S_r - (\eta \cdot t_r - F \cdot t_{rr}) \cdot (2 \cdot L_A - d) \cdot S_r</math></p> <p>(ロ) 鏡板の場合  <math display="block">W = d \cdot t_{cr} \cdot S - (\eta \cdot t_c - F \cdot t_{cr}) \cdot (2 \cdot L_A - d) \cdot S</math></p> <p>(ハ) 平板の場合  <math display="block">W = d_H \cdot t_{cr} \cdot S - (\eta \cdot t_c - F \cdot t_{cr}) \cdot (2 \cdot L_A - d_H) \cdot S</math></p> <p>ロ. 溶接部の許容応力</p> <p>(イ) 直管又は曲げ管の場合  <math display="block">S_{w1} = S_r \cdot F_1</math>  <math display="block">S_{w2} = S_r \cdot F_2</math>  <math display="block">S_{w3} = S_r \cdot F_3</math></p> <p>(ロ) 鏡板又は平板の場合  <math display="block">S_{w1} = S \cdot F_1</math>  <math display="block">S_{w2} = S \cdot F_2</math>  <math display="block">S_{w3} = S \cdot F_3</math></p> <p>ハ. 溶接部の破断強さ</p> <p>(イ) 直管又は曲げ管の場合  <math display="block">W_{e1} = \pi \cdot \left( \frac{d}{2} + t_b \cdot \operatorname{cosec} \alpha \right) \cdot L_1 \cdot S_{w1}</math>  <math display="block">W_{e2} = \pi \cdot d \cdot t_b \cdot S_{w3} \cdot \operatorname{cosec} \alpha / 2</math>  <math display="block">W_{e3} = \pi \cdot d \cdot t_b \cdot S_{w3} \cdot \operatorname{cosec} \alpha / 2</math>  <math display="block">W_{e4} = \pi \cdot \left( \frac{d}{2} + t_b \cdot \operatorname{cosec} \alpha \right) \cdot t_e \cdot S_{w2}</math>  <math display="block">W_{e5} = \pi \cdot D_{oe} \cdot L_2 \cdot S_{w1} / 2</math></p> <p>(ロ) 鏡板の場合  <math display="block">W_{e1} = \pi \cdot \left( \frac{d}{2} + t_b \right) \cdot L_1 \cdot S_{w1}</math>  <math display="block">W_{e2} = \pi \cdot d \cdot t_b \cdot S_{w3} / 2</math>  <math display="block">W_{e3} = \pi \cdot d \cdot t_b \cdot S_{w3} / 2</math></p>	<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 ■：前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>(ハ) 平板の場合</p> $W_{e1} = \pi \cdot \left( \frac{d_H}{2} + t_b \right) \cdot L_1 \cdot S_{w1}$ $W_{e2} = \pi \cdot d_H \cdot t_b \cdot S_{w3} / 2$ $W_{e3} = \pi \cdot d_H \cdot t_b \cdot S_{w3} / 2$ <p>ニ. 予想される破断箇所の強さ</p> <p>(イ) A形の管台形式の場合</p> $W_{ebp1} = \overline{W_{e3}} \quad \text{を通る強さ} = W_{e3}$ $W_{ebp2} = \overline{W_{e1}} + \overline{W_{e2}} \quad \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e2}$ <p>(ロ) B形の管台形式の場合</p> $W_{ebp1} = \overline{W_{e1}} + \overline{W_{e3}} \quad \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e3}$ $W_{ebp2} = \overline{W_{e2}} + \overline{W_{e4}} \quad \text{を通る強さ} = W_{e2} + W_{e4}$ $W_{ebp3} = \overline{W_{e2}} + \overline{W_{e5}} \quad \text{を通る強さ} = W_{e2} + W_{e5}$ <p>(b) 評価</p> <p>イ. 溶接部の負うべき荷重 (W) が0以下の場合 溶接部の強度は十分とみなし、溶接部の強度計算は行わない。</p> <p>ロ. 溶接部の負うべき荷重 (W) が0を超える場合 溶接部の負うべき荷重 (W) ≤ 予想される破断箇所の強さ (W<sub>ebp1</sub>, W<sub>ebp2</sub>, W<sub>ebp3</sub>) ならば溶接部の強度は十分である。</p> <p>(3) 補足</p> <p>a. 穴の補強計算, 大穴の補強計算及び2つ穴の補強計算において面積の計算をする際, <math>\frac{S_b}{S_r}, \frac{S_b}{S}</math> 又は <math>\frac{S_e}{S_r}</math> が1を超える場合は, 値を1として計算する。</p> <p>b. 断面が長手軸となす角度により求めた係数Fは, 1として計算する。</p> <p>c. 鏡板及び平板の補強計算は, 本書では取付け角度が90°で1つ穴のものについての計算方法を示す。</p>	<p>(ハ) 平板の場合</p> $W_{e1} = \pi \cdot \left( \frac{d_H}{2} + t_b \right) \cdot L_1 \cdot S_{w1}$ $W_{e2} = \pi \cdot d_H \cdot t_b \cdot S_{w3} / 2$ $W_{e3} = \pi \cdot d_H \cdot t_b \cdot S_{w3} / 2$ <p>ニ. 予想される破断箇所の強さ</p> <p>(イ) A形の管台形式の場合</p> $W_{ebp1} = \overline{W_{e3}} \quad \text{を通る強さ} = W_{e3}$ $W_{ebp2} = \overline{W_{e1}} + \overline{W_{e2}} \quad \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e2}$ <p>(ロ) B形の管台形式の場合</p> $W_{ebp1} = \overline{W_{e1}} + \overline{W_{e3}} \quad \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e3}$ $W_{ebp2} = \overline{W_{e2}} + \overline{W_{e4}} \quad \text{を通る強さ} = W_{e2} + W_{e4}$ $W_{ebp3} = \overline{W_{e2}} + \overline{W_{e5}} \quad \text{を通る強さ} = W_{e2} + W_{e5}$ <p>(b) 評価</p> <p>イ. 溶接部の負うべき荷重 (W) が0以下の場合 溶接部の強度は十分とみなし、溶接部の強度計算は行わない。</p> <p>ロ. 溶接部の負うべき荷重 (W) が0を超える場合 溶接部の負うべき荷重 (W) ≤ 予想される破断箇所の強さ (W<sub>ebp1</sub>, W<sub>ebp2</sub>, W<sub>ebp3</sub>) ならば溶接部の強度は十分である。</p> <p>(3) 補足</p> <p>a. 穴の補強計算, 大穴の補強計算及び2つ穴の補強計算において面積の計算をする際, <math>\frac{S_b}{S_r}, \frac{S_b}{S}</math> 又は <math>\frac{S_e}{S_r}</math> が1を超える場合は, 値を1として計算する。</p> <p>b. 断面が長手軸となす角度により求めた係数Fは, 1として計算する。</p> <p>c. 鏡板及び平板の補強計算は, 本書では取付け角度が90°で1つ穴のものについての計算方法を示す。</p>	<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
：前回提出時からの変更箇所

本資料のうち枠囲みの内容は, 当社の機密事項を含むため, 又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。