

柏崎刈羽原子力発電所第7号機 工事計画審査資料	
資料番号	KK7添-3-005-34 改0
提出年月日	2020年4月30日

V-3-3-3-3-5-2-1 管の基本板厚計算書

K7 ① V-3-3-3-3-5-2-1 R0

2020年4月
東京電力ホールディングス株式会社

V-3-3-3-3-5-2-1 管の基本板厚計算書

まえがき

本計算書は、V-3-1-5「重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス2支持構造物の強度計算の基本方針」及びV-3-2-9「重大事故等クラス2管の強度計算方法」に基づいて計算を行う。

評価条件整理結果を以下に示す。なお、評価条件の整理に当たって使用する記号及び略語については、V-3-2-1「強度計算方法の概要」に定義したものを使用する。

・評価条件整理表

No.	既設 or 新設	施設時の 技術基準 に対象と する施設 の規定が あるか	クラスアップするか				条件アップするか				既工認に おける 評価結果 の有無	施設時の 適用規格	評価区分	同等性 評価 区分	評価 クラス	
			クラス アップ の有無	施設時 機器 クラス	DB クラス	SA クラス	条件 アップ の有無	DB条件		SA条件						
								圧力 (MPa)	温度 (°C)	圧力 (MPa)						温度 (°C)
1	新設	—	—	—	—	SA-2	—	—	—	2.0	66	—	—	設計・建設規格	—	SA-2
2	新設	—	—	—	—	SA-2	—	—	—	2.0	66	—	—	設計・建設規格	—	SA-2
3	新設	—	—	—	—	SA-2	—	—	—	静水頭	66	—	—	設計・建設規格	—	SA-2
4	新設	—	—	—	—	SA-2	—	—	—	静水頭	66	—	—	設計・建設規格	—	SA-2
4	既設	有	有	DB-3	DB-3	SA-2	無	静水頭	66	静水頭	66	—	S55告示	設計・建設規格 又は告示	—	SA-2


・適用規格の選定

No.	評価項目	評価区分	判定基準	適用規格
1	管の強度計算	設計・建設規格	—	設計・建設規格
2	管の強度計算	設計・建設規格	—	設計・建設規格
3	管の強度計算	設計・建設規格	—	設計・建設規格
4	管の強度計算	設計・建設規格	—	設計・建設規格
4	管の強度計算	設計・建設規格 又は告示	同等	設計・建設規格

目 次

1. 概略系統図	1
2. 管の強度計算書	2

1. 概略系統図

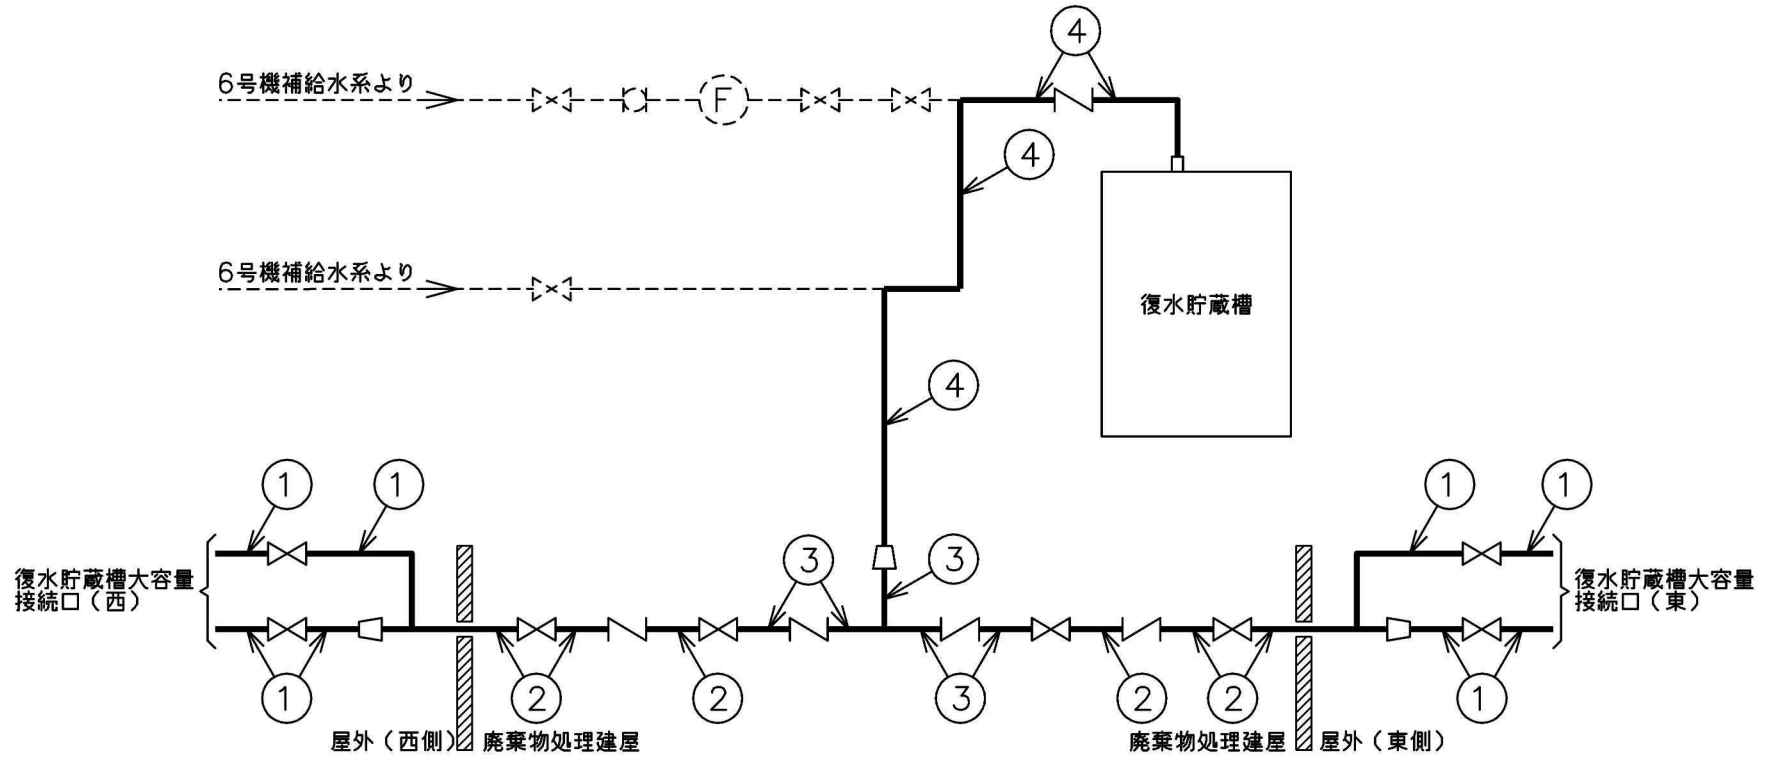

水の供給設備概略系統図

2. 管の強度計算書（重大事故等クラス2管）
設計・建設規格 PPC-3411 準用

NO.	最高使用圧力 P (MPa)	最高使用温度 (°C)	外 径 D _o (mm)	公称厚さ (mm)	材 料	製 法	ク ラ ス	S (MPa)	η	Q	t _s (mm)	t (mm)	算 式	t _r (mm)
1	2.00	66	76.30	5.20	SUS304TP	S	2	126	1.00	12.5 %	4.55	0.61	A	0.61
2	2.00	66	165.20	7.10	SUS304TP	S	2	126	1.00	12.5 %	6.21	1.31	A	1.31
3	静水頭	66	165.20	7.10	SUS304TP	S	2	—	—	12.5 %	6.21	—	—	—
4	静水頭	66	114.30	6.00	SUS304TP	S	2	—	—	12.5 %	5.25	—	—	—

評価：t_s ≥ t_r，よって十分である。