

本資料のうち、枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

柏崎刈羽原子力発電所第7号機 工事計画審査資料	
資料番号	KK7 補足-026-10 改1
提出年月日	2020年5月27日

中央制御室遮蔽の耐震性についての計算書に関する補足説明資料

2020年5月

東京電力ホールディングス株式会社

1. 工事計画添付書類に係る補足説明資料

V-2-8-4-3「中央制御室遮蔽の耐震性についての計算書」の記載内容を補足するための資料を以下に示す。

別紙1 中央制御室遮蔽他のスラブの耐震性評価

別紙 1 中央制御室遮蔽他のスラブの耐震性評価

目 次

1. 概要	別紙 1-1
2. 評価方針	別紙 1-2
3. 振動特性の確認	別紙 1-3
3.1 解析方針	別紙 1-3
3.2 固有値解析結果	別紙 1-10
4. 応答増幅の影響評価	別紙 1-15
4.1 評価方法	別紙 1-15
4.2 応力解析方法	別紙 1-15
4.3 評価結果	別紙 1-18

1. 概要

本資料は、V-2-8-4-3「中央制御室遮蔽の耐震性についての計算書」におけるスラブの鉛直地震力に対する耐震評価を補足的に説明するものである。

2. 評価方針

中央制御室遮蔽及び中央制御室バウンダリを構成するスラブは遮蔽性及び気密性を維持するための構成部材の一つであり、基準地震動 S_s による地震力に対し機能維持が求められている。

地震時の機能維持の確認では、当該スラブは十分に剛であるとし、地震荷重は質点系モデルにおいて、当該部が位置する質点の鉛直方向の応答値を用いている。

ここでは、当該スラブの支持条件を適切にモデル化した 3次元 FEM モデルを用いた固有値解析により当該スラブの振動特性を確認し、1次固有振動数が 20Hz を下回る場合には、当該スラブの応答増幅について影響評価を行う。

3. 振動特性の確認

3.1 解析方針

評価対象部位の振動性状の確認は、3次元FEMモデルを用いた固有値解析により行う。

図3-1に示す耐震壁及び大ばりで囲まれたスラブのうち、スラブのスパンから判断して、鉛直方向地震力による増幅の影響が最も大きいと思われる部位を評価対象部位としてモデル化する。また、大ばりについても幅の半分をモデル化し、はりの柔性の影響を考慮する。解析モデルに使用するFEM要素は、形状及び厚さを踏まえたシェル要素とする。境界条件は、V-2-8-4-3「中央制御室遮蔽の耐震性についての計算書」では、はりもしくは耐震壁に支持されている状況に応じ、四辺固定版または両端固定ばりとしてモデル化している。本検討における境界条件は、耐震壁で支持されている範囲は固定とし、下部に壁がない大ばり及び鉄筋コンクリート造の小ばりは、鉛直変位方向のみ自由とする。

固有値解析には、解析コード「MSC NASTRAN」及び「DIANA」を用いる。

使用材料の物性値を表3-1及び表3-2に、解析モデルを図3-2に示す。


表3-1 コンクリートの物性値

諸元	物性値
ヤング係数	$2.88 \times 10^4 \text{ N/mm}^2$
ポアソン比	0.2


注：剛性はコンクリートの実強度（ 43.1 N/mm^2 ）に基づく

表3-2 鉄骨の物性値

諸元	物性値
鋼種	SM41A (SM400相当)
ヤング係数	$2.05 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$





PN



(a) 中央制御室 (下部) 床スラブ
(1F, T.M.S.L. 12.3m)

図 3-1 スラブの評価を記載する部材の位置 (1/3)





(単位：m)

-----：小ぶり

(b) 中央制御室（上部）床スラブ


(2F, T. M. S. L. 17.3m)

図 3-1 スラブの評価を記載する部材の位置 (2/3)




(c) 中央制御室 (上部) 天井スラブ
(RF, T. M. S. L. 24. 1m)

図 3-1 スラブの評価を記載する部材の位置 (3/3)




(a) 床スラブ①

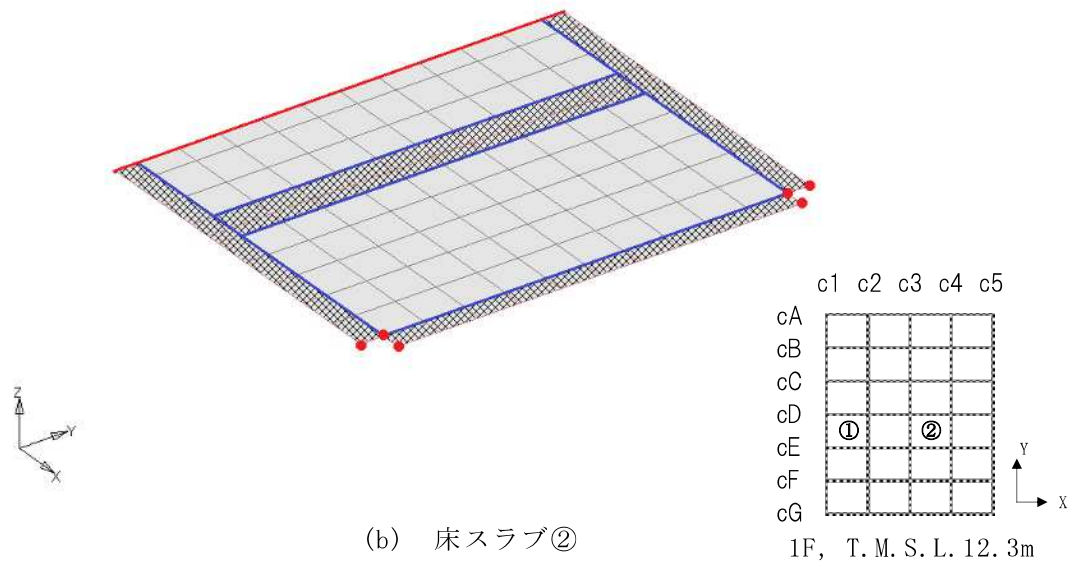


(b) 床スラブ②

● , — : 固定 — : 鉛直のみ自由 (ハッチング部ははりの範囲を示す)

図 3-2 解析モデル図 (1/3)




(c) 床スラブ③




(d) 床スラブ④

●, — : 固定 — : 鉛直のみ自由 (ハッチング部ははりの範囲を示す)


図 3-2 解析モデル図 (2/3)




(e) 天井スラブ①



(f) 天井スラブ②



(g) 天井スラブ③



●, — : 固定 — : 鉛直のみ自由 — : 鉄骨小梁
 (ハッチング部ははりの範囲を示す)

図 3-2 解析モデル図 (3/3)

3.2 固有値解析結果

床及び天井スラブの固有振動数を表 3-3 に，モード図を図 3-3 に示す。

1 次固有振動数が 20Hz を下回っているスラブについては応答増幅の影響評価を行うこととする。なお，天井スラブ②及び天井スラブ③以外は 1 次固有振動数が 20Hz を上回っており，当該部位の応答の増幅は考慮しない。

表 3-3 床及び天井スラブの固有振動数

部位	T. M. S. L. (m)	次数	固有振動数 (Hz)	刺激係数*	備考
床スラブ①	12.3	1 次	27.9	-18.21	
		2 次	36.6	0.35	
		3 次	42.4	-3.70	
床スラブ②	12.3	1 次	27.2	18.09	
		2 次	39.3	3.87	
		3 次	40.9	0.04	
床スラブ③	17.3	1 次	28.5	-17.52	
		2 次	37.6	0.31	
		3 次	43.4	-3.62	
床スラブ④	17.3	1 次	24.6	15.03	
		2 次	37.2	-2.74	
		3 次	38.9	-7.23	
天井スラブ①	24.1	1 次	28.3	16.61	
		2 次	45.9	1.02	
		3 次	49.0	0.94	
天井スラブ②	24.1	1 次	14.4	17.68	20Hz を下回る
		2 次	27.0	1.36	
		3 次	28.6	1.06	
天井スラブ③	24.1	1 次	14.6	18.00	20Hz を下回る
		2 次	24.2	0.00	
		3 次	28.9	1.17	

注記*：一般化質量の値が 1.0 になるように正規化した値を示す。







図 3-3 床スラブ及び天井スラブのモード図 (1/4)




1次 : 28.5 Hz

3次 : 43.4 Hz




2次 : 37.6 Hz


(c) 床スラブ③



1次 : 24.6 Hz




3次 : 38.9 Hz




2次 : 37.2 Hz

(d) 床スラブ④

図 3-3 床スラブ及び天井スラブのモード図 (2/4)

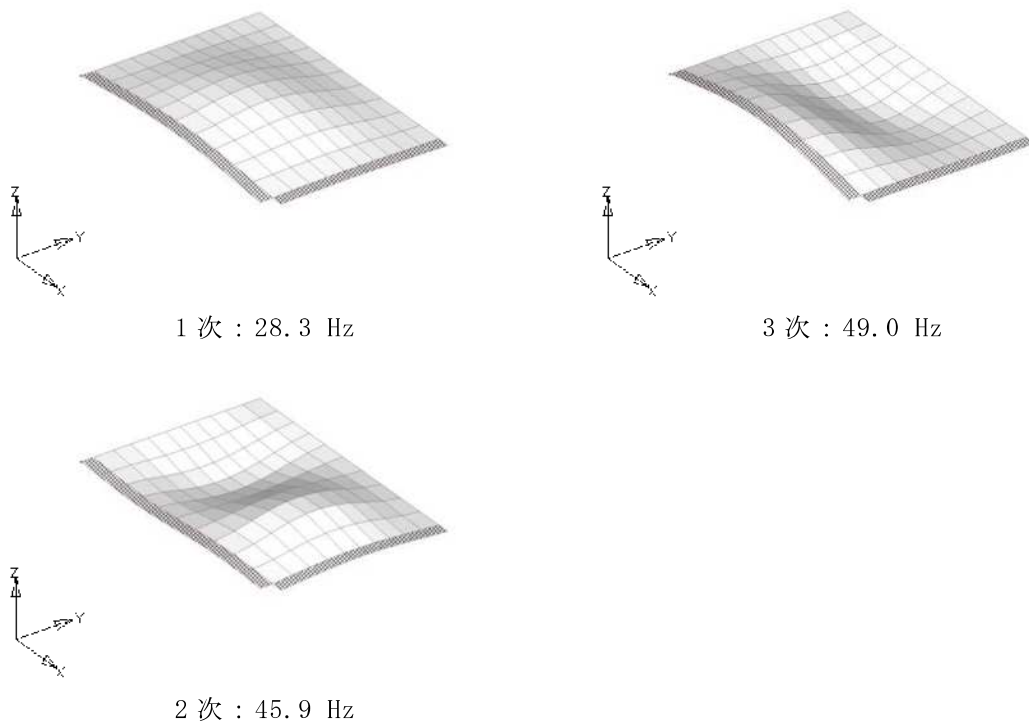


(e) 天井スラブ①

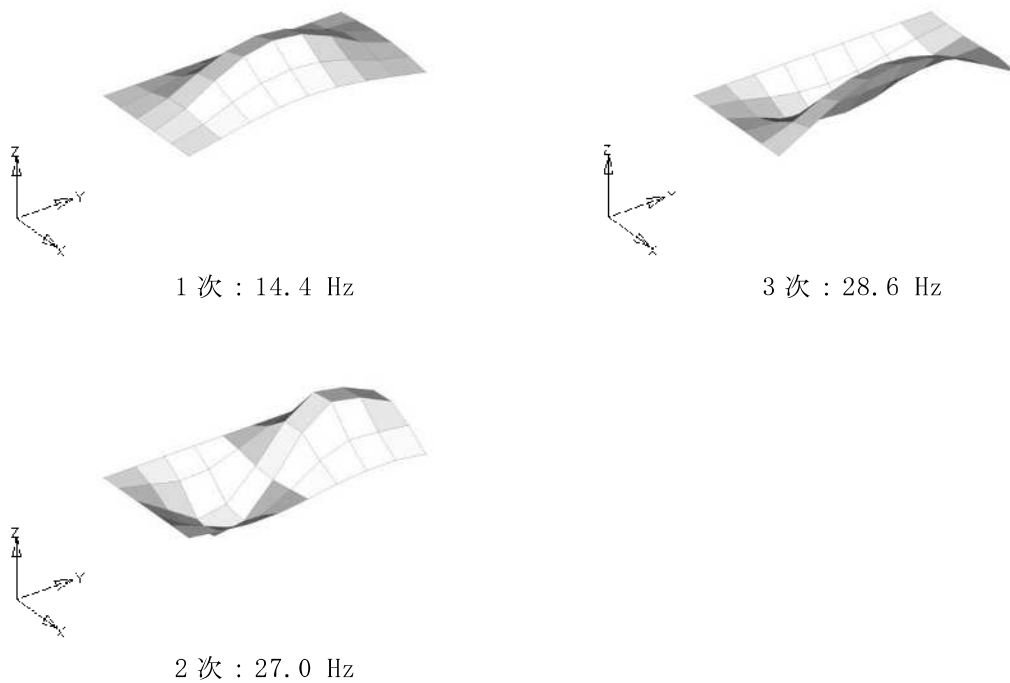

(f) 天井スラブ②

図 3-3 床スラブ及び天井スラブのモード図 (3/4)



(g) 天井スラブ③

図 3-3 床スラブ及び天井スラブのモード図 (4/4)

4. 応答増幅の影響評価

固有値解析の結果，1次固有振動数が20Hzを下回った天井スラブ②及び天井スラブ③を評価対象とし，振動特性を踏まえ鉛直方向の応答増幅による影響評価を行う。

4.1 評価方法

鉛直方向の応答増幅の影響評価にあたっては，評価対象が位置する質点の床応答スペクトルより，評価対象の1次固有振動数に相当する応答加速度から鉛直震度を算出し，その鉛直震度を用いて得られた応力により影響評価を行う。評価にあたっては，材料物性の不確かさを考慮する。

4.2 応力解析方法

(1) 荷重ケース

作用荷重のうち地震荷重は，固定荷重及び積載荷重と同じ下向きに作用する場合に生じる応力が最大となるため，地震荷重は鉛直下向きの場合のみを考慮する。


(2) 発生応力の算出

影響評価を行うスラブにおいて，基準地震動 S_s （鉛直方向）に対する質点系モデルの床レベルの加速度応答スペクトル図より，スラブの1次固有振動数相当の最大加速度を求め，この最大応答加速度を重力加速度で除すことにより鉛直震度を算出する。

地震時の発生応力は，長期荷重時の端部曲げモーメント，中央部曲げモーメント及びせん断力を鉛直震度により係数倍することで算出する。なお，長期荷重時の端部曲げモーメント及び中央部曲げモーメントは「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（（社）日本建築学会，2005 制定）」に準拠して算出する。

評価対象が位置する質点の鉛直方向の減衰定数5%の加速度応答スペクトルを図4-1に，それらより算出した鉛直震度を表4-1に示す。なお，加速度応答スペクトルは材料物性の不確かさを考慮した地震応答解析結果を包絡し，誘発上下動による鉛直方向の応答加速度も考慮したもの（図4-1の黒色実線）とする。また，図4-1には誘発上下動による鉛直方向の応答加速度非考慮のもの（赤色破線）も参考に示す。

長期荷重時の端部曲げモーメント，中央部曲げモーメント及びせん断力を表4-2に，鉛直震度より算出した端部曲げモーメント，中央部曲げモーメント及びせん断力を表4-3に示す。

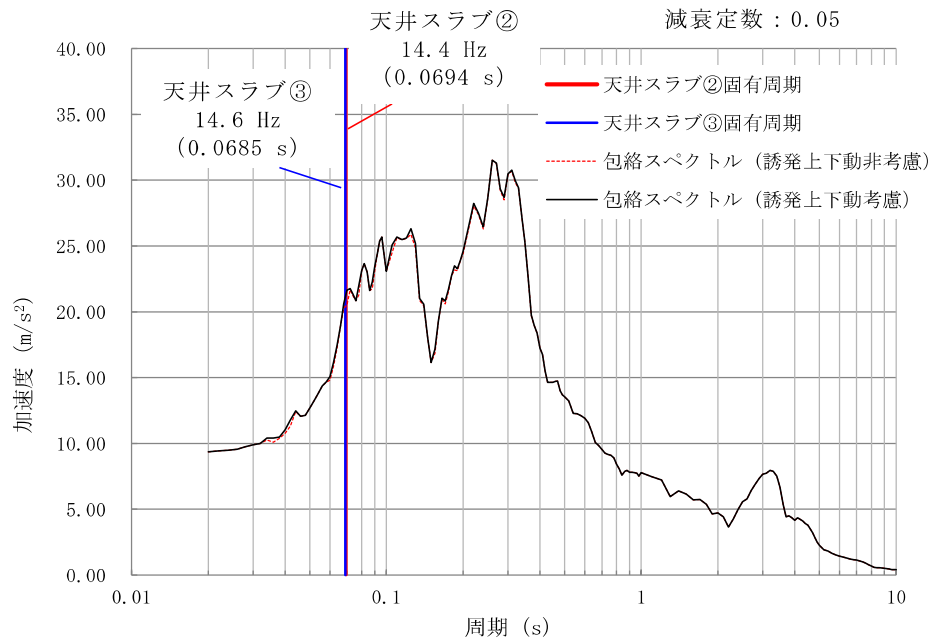

注：図中の包絡スペクトルは、材料物性の不確かさを考慮した地震応答解析結果を包絡したものである。

図 4-1 天井スラブ②及び天井スラブ③が位置する質点の鉛直方向の加速度応答スペクトル (質点番号 1, 鉛直方向)

表 4-1 1次固有振動数を考慮した鉛直震度

項目	天井スラブ②	天井スラブ③
1次固有振動数における加速度応答スペクトルの値 (m/s ²)	21.46	20.97
上記のスペクトルの値から算出した鉛直方向震度 (長期荷重を含む)	3.19	3.14

表 4-2 長期荷重時の端部曲げモーメント、中央部曲げモーメント及びせん断力

部位	方向	端部曲げモーメント M (kNm)	中央部曲げモーメント M (kNm)	せん断力 Q (kN)
天井スラブ②	短辺 (NS 方向) 両端固定ばり	9.1	4.5	24.7
天井スラブ③	短辺 (NS 方向) 両端固定ばり	7.5	3.7	22.5

表 4-3 鉛直震度より算出した端部曲げモーメント、中央部曲げモーメント及びせん断力

部位	方向	端部曲げモーメント M (kNm)	中央部曲げモーメント M (kNm)	せん断力 Q (kN)
天井スラブ②	短辺 (NS 方向) 両端固定ばり	25.2	12.6	68.6
天井スラブ③	短辺 (NS 方向) 両端固定ばり	20.5	10.2	61.4

4.3 評価結果

天井スラブ②及び天井スラブ③について、鉛直震度を乗じた発生応力に対する評価結果を表 4-4 に示す。スラブの増幅を考慮した場合においても、発生応力が「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説((社)日本建築学会, 2005)」に基づく許容限界を超えないことを確認した。

表 4-4 評価結果

部位		天井スラブ②	天井スラブ③
方向		短辺 (NS 方向) 両端固定ばり	短辺 (NS 方向) 両端固定ばり
厚さ t (mm) × 幅 b (mm)		□ × 1000	□ × 1000
有効スパン l (mm)		2200	2000
有効せい d (mm)		240	240
配筋	上ば筋	D13@200 (635mm ² /m)	D13@200 (635mm ² /m)
	下ば筋	D13@200 (635mm ² /m)	D13@200 (635mm ² /m)
曲げモーメント	発生曲げモーメント M (kN・m/m)	25.2	20.5
	許容限界 M _A (kN・m/m)	46.0	46.0
	検定値 M/M _A	0.55	0.45
面外せん断力	発生せん断力 Q (kN/m)	68.6	61.4
	せん断スパン比による割増し係数 α	1.0	1.0
	許容限界 Q _A (kN/m)	254.1	254.1
	検定値 Q/Q _A	0.27	0.25
判定		可	可