

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法	・表現の相違

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■■■■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		目次 1. 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1.1 概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1.2 適用規格及び基準との適合性・・・・・・・・・・・・・・・・ 1.3 強度計算書の構成とその見方・・・・・・・・・・・・・・・・ 1.4 計算精度と数値の丸め方・・・・・・・・・・・・・・・・ 1.5 材料の表示方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2. 重大事故等クラス2容器（クラス1容器又は原子炉格納容器を除く）の強度計算方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2.1 共通記号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2.2 円筒形の胴の計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2.3 円すい形の胴の計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2.4 容器の胴の補強を要しない穴の最大径の計算・・・・・・・・ 2.5 全半球形鏡板の計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2.6 半だ円形鏡板の計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2.7 容器の鏡板の補強を要しない穴の最大径の計算・・・・・・・・ 2.8 円形平板の計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2.9 だ円形マンホール平板の計算・・・・・・・・・・・・・・・・ 2.10 容器の管板の計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2.11 容器の管台の計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2.12 容器の管台の補強を要しない穴の最大径の計算・・・・・・・・ 2.13 内面に圧力を受ける円すい形の胴と円筒形の胴との接続による強め輪の計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2.14 開放タンクの胴の計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2.15 開放タンクの底板の計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2.16 開放タンクの管台の計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2.17 熱交換器の伝熱管の計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3. 穴の補強計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3.1 記号の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3.2 容器の穴の補強計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3.3 開放タンクの胴の穴の補強計算・・・・・・・・・・・・・・・・	・文章構成の差異 ・文章構成の差異 ・評価対象の差異 ・評価対象の差異 ・表現の相違 ・評価対象の差異 ・文章構成の差異 ・文章構成の差異

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■■■■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		3.4 2つ以上の穴が接近しているときの補強計算…………… 4. フランジの強度計算…………… 4.1 記号の説明…………… 4.2 算式…………… 5. 既工認における評価結果の確認による強度評価方法…………… 5.1 確認内容…………… 5.2 強度評価方法…………… 6. 重大事故等クラス2容器であってクラス1容器の強度計算方法… 7. 重大事故等クラス2容器であって原子炉格納容器の強度計算方法 別紙 容器の強度計算書のフォーマット	<柏崎刈羽7号機との比較> ・評価対象の差異 ・文章構成の差異 ・文章構成の差異

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>1. 一般事項</p> <p>1.1 概要</p> <p>本書は、添付書類「VI-3-1-5 重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス2支持構造物の強度計算の基本方針」に基づき、重大事故等クラス2容器が十分な強度を有することを確認するための方法を説明するものである。</p> <p>1.2 適用規格及び基準との適合性</p> <p>(1) 強度計算は、昭和55年通商産業省告示第501号「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準」(以下「告示第501号」という。)及び発電用原子力設備規格(設計・建設規格(2005年版(2007年追補版含む。))J S M E S N C 1-2005/2007(日本機械学会)(以下「設計・建設規格」という。))により行う。</p> <p>告示第501号と設計・建設規格の比較に基づく、告示第501号各条項及び設計・建設規格各規格番号と強度計算書との対応は、表1-1に示すとおりである。</p> <p>(2) 両規格に計算式の規定がないものについては他の規格及び基準を適用して行う。</p> <p>日本産業規格(以下「J I S」という。)と強度計算書との対応は表1-2に示すとおりである。</p> <p>(3) 重大事故等クラス2容器であってクラス1容器の評価は、施設時の適用規格である告示第501号による評価を実施する。</p>	<p>・表現の相違</p> <p>・適用規格の差異(女川2号機は施設時の適用規格が「昭和45年」でなく「昭和55年」の告示第501号であるため「昭和55年」版を適用する。)</p> <p><柏崎刈羽7号機との差異></p> <p>・適用規格の差異(原子炉格納容器の型式の差異による)</p> <p>・表現の相違</p> <p>・表現の相違</p> <p>・評価対象の差異(女川2号機では、重大事故等時の温度・圧力の条件が設計基準事故の温度・圧力の条件を上回るため施設時の適用規格で評価を実施する。)</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(4) 重大事故等クラス2機器であって原子炉格納容器の評価は、告示第501号に基づき評価を実施する。ただし、改造箇所等適用規格が設計・建設規格の場合は設計・建設規格と告示第501号の比較を行い、いずれか安全側の規格による評価を実施する。</p> <p>(5) 強度計算書で計算するもの以外のフランジは、以下に掲げる規格（材料に関する部分を除く。）又は設計・建設規格 別表2に掲げるものを使用する。（設計・建設規格 PVC-3700）</p> <p>a. J I S B 2 2 3 8 (1996)「鋼製管フランジ通則」</p> <p>b. J I S B 2 2 3 9 (1996)「鋳鉄製管フランジ通則」</p> <p>1.3 強度計算書の構成とその見方</p> <p>(1) 強度計算書は、本書と各容器の強度計算書からなる。</p> <p>(2) 各容器の強度計算書では、記号の説明及び計算式を省略しているため、本書によるものとする。</p>	<p>・ 施設時の適用規格の差異（女川2号機の原子炉格納容器は改造設備を除き施設時の適用規格による評価を実施する。（設計・建設規格と告示を比較し安全側の規格による評価とはしない。））</p> <p>・ 記載の適正化</p> <p>・ 対象設備の差異（女川2号機はASME B16.5は使用していないため記載しない。）</p> <p>・ 文章構成の差異（女川2号機では他の計算方法との記載の統一を図り「1.3 強度計算書の構成とその見方」を記載する。）</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																										
		表1-1 告示第501号各条項及び設計・建設規格各規格番号と強度計算書との対応 (重大事故等クラス2容器)																																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1335 363 1615 400">告示第501号 条項 設計・建設規格 規格番号</th> <th data-bbox="1619 363 1756 400">強度計算書の計算式 (章節番号)</th> <th data-bbox="1760 363 1935 400">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1335 403 1615 414">PVC-3100 (容器の胴の規定)</td> <td data-bbox="1619 403 1756 414">2.2</td> <td data-bbox="1760 403 1935 414">円筒形の胴の計算</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1335 418 1615 430">PVC-3121 PVC-3122 (1)</td> <td data-bbox="1619 418 1756 430">2.3</td> <td data-bbox="1760 418 1935 430">円すい形の胴の計算</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1335 434 1615 446">PVC-3111 PVC-3121 PVC-3124.1 (1)</td> <td data-bbox="1619 434 1756 446">2.3</td> <td data-bbox="1760 434 1935 446">円すい形の胴の計算</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1335 450 1615 462">PVC-3150 (2)</td> <td data-bbox="1619 450 1756 462">2.4</td> <td data-bbox="1760 450 1935 462">容器の胴の補強を要しない穴の最大径の計算</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1335 466 1615 478"></td> <td data-bbox="1619 466 1756 478">2.12</td> <td data-bbox="1760 466 1935 478">容器の管台の補強を要しない穴の最大径の計算</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1335 481 1615 494">PVC-3160</td> <td data-bbox="1619 481 1756 494">3.2</td> <td data-bbox="1760 481 1935 494">容器の穴の補強計算</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1335 497 1615 510">PVC-3162</td> <td data-bbox="1619 497 1756 510">3.4</td> <td data-bbox="1760 497 1935 510">2つ以上の穴が接近しているときの補強計算</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1335 513 1615 526">PVC-3171 PVC-3172 PVC-3173 (1) PVC-3173 (3) PVC-3174 PVC-3175 (1) PVC-3175 (3)</td> <td data-bbox="1619 513 1756 526">2.13</td> <td data-bbox="1760 513 1935 526">内面に圧力を受ける円すい形の胴と円筒形の胴との接続による強め輪の計算</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1335 529 1615 542">PVC-3200 (容器の鏡板についての規定)</td> <td data-bbox="1619 529 1756 542">2.5</td> <td data-bbox="1760 529 1935 542">全半球形鏡板の計算</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1335 545 1615 558">PVC-3210 (2) PVC-3220 PVC-3223 (1)</td> <td data-bbox="1619 545 1756 558">2.5</td> <td data-bbox="1760 545 1935 558">全半球形鏡板の計算</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1335 561 1615 574">PVC-3210 (3) PVC-3220 PVC-3225</td> <td data-bbox="1619 561 1756 574">2.6</td> <td data-bbox="1760 561 1935 574">半だ円形鏡板の計算</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1335 577 1615 590">PVC-3230 (2)</td> <td data-bbox="1619 577 1756 590">2.7</td> <td data-bbox="1760 577 1935 590">容器の鏡板の補強を要しない穴の最大径の計算</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1335 593 1615 606">PVC-3240</td> <td data-bbox="1619 593 1756 606">3.2</td> <td data-bbox="1760 593 1935 606">容器の穴の補強計算</td> </tr> </tbody> </table>	告示第501号 条項 設計・建設規格 規格番号	強度計算書の計算式 (章節番号)	備考	PVC-3100 (容器の胴の規定)	2.2	円筒形の胴の計算	PVC-3121 PVC-3122 (1)	2.3	円すい形の胴の計算	PVC-3111 PVC-3121 PVC-3124.1 (1)	2.3	円すい形の胴の計算	PVC-3150 (2)	2.4	容器の胴の補強を要しない穴の最大径の計算		2.12	容器の管台の補強を要しない穴の最大径の計算	PVC-3160	3.2	容器の穴の補強計算	PVC-3162	3.4	2つ以上の穴が接近しているときの補強計算	PVC-3171 PVC-3172 PVC-3173 (1) PVC-3173 (3) PVC-3174 PVC-3175 (1) PVC-3175 (3)	2.13	内面に圧力を受ける円すい形の胴と円筒形の胴との接続による強め輪の計算	PVC-3200 (容器の鏡板についての規定)	2.5	全半球形鏡板の計算	PVC-3210 (2) PVC-3220 PVC-3223 (1)	2.5	全半球形鏡板の計算	PVC-3210 (3) PVC-3220 PVC-3225	2.6	半だ円形鏡板の計算	PVC-3230 (2)	2.7	容器の鏡板の補強を要しない穴の最大径の計算	PVC-3240	3.2	容器の穴の補強計算	<ul style="list-style-type: none"> ・表現の相違 ・表現の相違 ・文章構成の差異 ・評価対象の差異(女川2号機の原子炉補機冷却海水系ストレーナで円すい形の胴の計算が必要となるため追加する。) ・評価対象の差異(女川2号機の評価対象設備では使用しないため記載しない) ・評価対象の差異(女川2号機の原子炉補機冷却海水系ストレーナで円すい形の胴の計算が必要となるため追加する。) ・表現の相違(記載の適正化)
告示第501号 条項 設計・建設規格 規格番号	強度計算書の計算式 (章節番号)	備考																																											
PVC-3100 (容器の胴の規定)	2.2	円筒形の胴の計算																																											
PVC-3121 PVC-3122 (1)	2.3	円すい形の胴の計算																																											
PVC-3111 PVC-3121 PVC-3124.1 (1)	2.3	円すい形の胴の計算																																											
PVC-3150 (2)	2.4	容器の胴の補強を要しない穴の最大径の計算																																											
	2.12	容器の管台の補強を要しない穴の最大径の計算																																											
PVC-3160	3.2	容器の穴の補強計算																																											
PVC-3162	3.4	2つ以上の穴が接近しているときの補強計算																																											
PVC-3171 PVC-3172 PVC-3173 (1) PVC-3173 (3) PVC-3174 PVC-3175 (1) PVC-3175 (3)	2.13	内面に圧力を受ける円すい形の胴と円筒形の胴との接続による強め輪の計算																																											
PVC-3200 (容器の鏡板についての規定)	2.5	全半球形鏡板の計算																																											
PVC-3210 (2) PVC-3220 PVC-3223 (1)	2.5	全半球形鏡板の計算																																											
PVC-3210 (3) PVC-3220 PVC-3225	2.6	半だ円形鏡板の計算																																											
PVC-3230 (2)	2.7	容器の鏡板の補強を要しない穴の最大径の計算																																											
PVC-3240	3.2	容器の穴の補強計算																																											

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																												
		<p>表 1-1 告示第501号各条項及び設計・建設規格各規格番号と強度計算書との対応 (重大事故等クラス2容器)</p> <table border="1" data-bbox="1335 359 1935 906"> <thead> <tr> <th>告示第501号 条項 設計・建設規格 規格番号</th> <th>強度計算書の計算式 (章節番号)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第34条 (容器の平板についての規定) 第1項 第2項</td> <td>2.8</td> <td>円形平板の計算</td> </tr> <tr> <td>PVC-3300 (容器の平板についての規定) PVC-3310 PVC-3320</td> <td>2.8</td> <td>円形平板の計算</td> </tr> <tr> <td>PVC-3320(2)</td> <td>3.2</td> <td>容器の穴の補強計算</td> </tr> <tr> <td>PVC-3500 (容器の管板についての規定) PVC-3510</td> <td>2.10</td> <td>容器の管板の計算</td> </tr> <tr> <td>PVC-3600 (管台についての規定) PVC-3610 PVC-3610(1) PVC-3610(2)</td> <td>2.11 2.17</td> <td>容器の管台の計算 熱交換器の伝熱管の計算</td> </tr> <tr> <td>PVC-3900 (開放タンクについての規定) PVC-3920</td> <td>2.14</td> <td>開放タンクの胴の計算</td> </tr> <tr> <td>PVC-3940 PVC-3950</td> <td>3.3</td> <td>開放タンクの胴の穴の補強計算</td> </tr> <tr> <td>PVC-3960 PVC-3970</td> <td>2.15</td> <td>開放タンクの底板の計算</td> </tr> <tr> <td>PVC-3980</td> <td>2.16</td> <td>開放タンクの管台の計算</td> </tr> </tbody> </table> <p>表 1-2 JISと強度計算書との対応</p> <table border="1" data-bbox="1335 1054 1935 1321"> <thead> <tr> <th colspan="2">JIS</th> <th rowspan="2">強度計算書の計算式 (章節番号)</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JIS B 8201 (2005) 「陸用鋼製ボイラー構造」</td> <td>6.6.8</td> <td>2.9</td> <td>だ円形マンホール平板の計算*1</td> </tr> <tr> <td>JIS B 8265 (2003) 「圧力容器の構造—一般事項」附 属書3 (規定)「圧力容器のボルト 締めフランジ」</td> <td>3 4 5</td> <td>4</td> <td>フランジの強度計算*2</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1: JIS B 8201 (2005)「陸用鋼製ボイラー構造」(以下「JIS B 8201」という。)を用いて計算を行う。 *2: 設計・建設規格 PVC-3710 により JIS B 8265 (2003)「圧力容器の構造—一般事項」(以下「JIS B 8265」という。)の附属書3 (規定)「圧力容器のボルト締めフランジ」を用いて計算を行う。</p>	告示第501号 条項 設計・建設規格 規格番号	強度計算書の計算式 (章節番号)	備考	第34条 (容器の平板についての規定) 第1項 第2項	2.8	円形平板の計算	PVC-3300 (容器の平板についての規定) PVC-3310 PVC-3320	2.8	円形平板の計算	PVC-3320(2)	3.2	容器の穴の補強計算	PVC-3500 (容器の管板についての規定) PVC-3510	2.10	容器の管板の計算	PVC-3600 (管台についての規定) PVC-3610 PVC-3610(1) PVC-3610(2)	2.11 2.17	容器の管台の計算 熱交換器の伝熱管の計算	PVC-3900 (開放タンクについての規定) PVC-3920	2.14	開放タンクの胴の計算	PVC-3940 PVC-3950	3.3	開放タンクの胴の穴の補強計算	PVC-3960 PVC-3970	2.15	開放タンクの底板の計算	PVC-3980	2.16	開放タンクの管台の計算	JIS		強度計算書の計算式 (章節番号)	備考	No.	項	JIS B 8201 (2005) 「陸用鋼製ボイラー構造」	6.6.8	2.9	だ円形マンホール平板の計算*1	JIS B 8265 (2003) 「圧力容器の構造—一般事項」附 属書3 (規定)「圧力容器のボルト 締めフランジ」	3 4 5	4	フランジの強度計算*2	<ul style="list-style-type: none"> 文章構成の差異 表現の相違 適用する条項及び表現上の差異（女川2号機で適用する「昭和55年」版告示第501号では第34条で容器の平板が規定されている。 文章構成及び表現の差異
告示第501号 条項 設計・建設規格 規格番号	強度計算書の計算式 (章節番号)	備考																																													
第34条 (容器の平板についての規定) 第1項 第2項	2.8	円形平板の計算																																													
PVC-3300 (容器の平板についての規定) PVC-3310 PVC-3320	2.8	円形平板の計算																																													
PVC-3320(2)	3.2	容器の穴の補強計算																																													
PVC-3500 (容器の管板についての規定) PVC-3510	2.10	容器の管板の計算																																													
PVC-3600 (管台についての規定) PVC-3610 PVC-3610(1) PVC-3610(2)	2.11 2.17	容器の管台の計算 熱交換器の伝熱管の計算																																													
PVC-3900 (開放タンクについての規定) PVC-3920	2.14	開放タンクの胴の計算																																													
PVC-3940 PVC-3950	3.3	開放タンクの胴の穴の補強計算																																													
PVC-3960 PVC-3970	2.15	開放タンクの底板の計算																																													
PVC-3980	2.16	開放タンクの管台の計算																																													
JIS		強度計算書の計算式 (章節番号)	備考																																												
No.	項																																														
JIS B 8201 (2005) 「陸用鋼製ボイラー構造」	6.6.8	2.9	だ円形マンホール平板の計算*1																																												
JIS B 8265 (2003) 「圧力容器の構造—一般事項」附 属書3 (規定)「圧力容器のボルト 締めフランジ」	3 4 5	4	フランジの強度計算*2																																												

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先入審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																																																																						
		<p>1.4 計算精度と数値の丸め方 計算の精度は、6桁以上を確保する。 表示する数値の丸め方は、表1-3に示すとおりとする。</p> <p style="text-align: center;">表1-3 表示する数値の丸め方</p> <table border="1" data-bbox="1335 437 1935 1086"> <thead> <tr> <th>数値の種類</th> <th>単位</th> <th>処理桁</th> <th>処理方法</th> <th>表示桁</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">圧力</td> <td>最高使用圧力 (開放タンクを除く)</td> <td>MPa</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>小数点以下第2位</td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力 (開放タンク)</td> <td>MPa</td> <td>小数点以下第3位</td> <td>四捨五入</td> <td>小数点以下第2位</td> </tr> <tr> <td>外面に受ける 最高の圧力</td> <td>MPa</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>小数点以下第2位</td> </tr> <tr> <td>温度</td> <td>℃</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>整数位</td> </tr> <tr> <td>許容応力*1</td> <td>MPa</td> <td>小数点以下第1位</td> <td>切捨て</td> <td>整数位</td> </tr> <tr> <td>降伏点*1</td> <td>MPa</td> <td>小数点以下第1位</td> <td>切捨て</td> <td>整数位</td> </tr> <tr> <td>算出応力</td> <td>MPa</td> <td>小数点以下第1位</td> <td>切上げ</td> <td>整数位</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">長さ</td> <td>下記以外の長さ</td> <td>mm m*2</td> <td>小数点以下第3位</td> <td>四捨五入</td> <td>小数点以下第2位</td> </tr> <tr> <td>計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> <td>小数点以下第3位</td> <td>切上げ</td> <td>小数点以下第2位</td> </tr> <tr> <td>最小厚さ</td> <td>mm</td> <td>小数点以下第3位</td> <td>切捨て</td> <td>小数点以下第2位</td> </tr> <tr> <td>ボルト谷径</td> <td>mm</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>小数点以下第3位</td> </tr> <tr> <td>開放タンクの水頭及び 管台の内径</td> <td>m</td> <td>小数点以下第5位</td> <td>四捨五入</td> <td>小数点以下第4位</td> </tr> <tr> <td>ガスケット厚さ</td> <td>mm</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>小数点以下第1位</td> </tr> <tr> <td>面積</td> <td>mm²</td> <td>有効数字5桁目</td> <td>四捨五入</td> <td>有効数字4桁*3</td> </tr> <tr> <td>力</td> <td>N</td> <td>有効数字5桁目</td> <td>四捨五入</td> <td>有効数字4桁*3</td> </tr> <tr> <td>モーメント</td> <td>N・mm</td> <td>有効数字5桁目</td> <td>四捨五入</td> <td>有効数字4桁*3</td> </tr> <tr> <td>角度</td> <td>°</td> <td>小数点以下第2位</td> <td>四捨五入</td> <td>小数点以下第1位</td> </tr> <tr> <td>比重</td> <td>—</td> <td>小数点以下第3位</td> <td>四捨五入</td> <td>小数点以下第2位</td> </tr> <tr> <td>慣性モーメント</td> <td>mm⁴</td> <td>有効数字5桁目</td> <td>四捨五入</td> <td>有効数字4桁</td> </tr> </tbody> </table>	数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁	圧力	最高使用圧力 (開放タンクを除く)	MPa	—	—	小数点以下第2位	最高使用圧力 (開放タンク)	MPa	小数点以下第3位	四捨五入	小数点以下第2位	外面に受ける 最高の圧力	MPa	—	—	小数点以下第2位	温度	℃	—	—	整数位	許容応力*1	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位	降伏点*1	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位	算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位	長さ	下記以外の長さ	mm m*2	小数点以下第3位	四捨五入	小数点以下第2位	計算上必要な厚さ	mm	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位	最小厚さ	mm	小数点以下第3位	切捨て	小数点以下第2位	ボルト谷径	mm	—	—	小数点以下第3位	開放タンクの水頭及び 管台の内径	m	小数点以下第5位	四捨五入	小数点以下第4位	ガスケット厚さ	mm	—	—	小数点以下第1位	面積	mm ²	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*3	力	N	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*3	モーメント	N・mm	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*3	角度	°	小数点以下第2位	四捨五入	小数点以下第1位	比重	—	小数点以下第3位	四捨五入	小数点以下第2位	慣性モーメント	mm ⁴	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁	<p>・文章構成の差異</p>
数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁																																																																																																					
圧力	最高使用圧力 (開放タンクを除く)	MPa	—	—	小数点以下第2位																																																																																																				
	最高使用圧力 (開放タンク)	MPa	小数点以下第3位	四捨五入	小数点以下第2位																																																																																																				
	外面に受ける 最高の圧力	MPa	—	—	小数点以下第2位																																																																																																				
温度	℃	—	—	整数位																																																																																																					
許容応力*1	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位																																																																																																					
降伏点*1	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位																																																																																																					
算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位																																																																																																					
長さ	下記以外の長さ	mm m*2	小数点以下第3位	四捨五入	小数点以下第2位																																																																																																				
	計算上必要な厚さ	mm	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位																																																																																																				
	最小厚さ	mm	小数点以下第3位	切捨て	小数点以下第2位																																																																																																				
	ボルト谷径	mm	—	—	小数点以下第3位																																																																																																				
	開放タンクの水頭及び 管台の内径	m	小数点以下第5位	四捨五入	小数点以下第4位																																																																																																				
	ガスケット厚さ	mm	—	—	小数点以下第1位																																																																																																				
面積	mm ²	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*3																																																																																																					
力	N	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*3																																																																																																					
モーメント	N・mm	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*3																																																																																																					
角度	°	小数点以下第2位	四捨五入	小数点以下第1位																																																																																																					
比重	—	小数点以下第3位	四捨五入	小数点以下第2位																																																																																																					
慣性モーメント	mm ⁴	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁																																																																																																					

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>注記 *1：設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の間における許容引張応力及び設計降伏点は、比例法により補間した値の小数点以下第1位を切り捨て、整数位までの値とする。ただし、許容引張応力及び設計降伏点が設計・建設規格 付録材料図表に定められた値のa倍である場合は、次のようにして定める。</p> <p>(1) 比例法により補間した値の小数点以下第2位を切り捨て、小数点以下第1位までの値をa倍する。</p> <p>(2) (1)で得られた値の小数点以下第1位を切り捨て、整数位までの値とする。また、告示別表に記載された許容引張応力及び設計降伏点は、各温度の値をSI単位に換算し、SI単位に換算した値の小数点第1位を四捨五入して、整数位までの値とする。その後、設計・建設規格と同様の換算と桁処理を行う。</p> <p>*2：開放タンクの胴内径</p> <p>*3：絶対値が1,000以上のときは、べき数表示とする。</p>	<p>・表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																					
		<p>1.5 材料の表示方法</p> <p>材料は次に従い表示するものとする。</p> <p>(1) 設計・建設規格に定める材料記号を原則とする。</p> <p>設計・建設規格に記載されていないが設計・建設規格に相当材が記載されている場合は次のように表示する。</p> <table border="1" data-bbox="1429 451 1906 544"><tr><td></td><td>相当材記号</td><td>相当</td><td>(当該材記号)</td></tr><tr><td>(例1)</td><td>SM400A</td><td>相当</td><td>(SMA400AP)</td></tr><tr><td>(例2)</td><td>SCMV3-1</td><td>相当</td><td>(ASME SA387 Gr.11C1.1)</td></tr></table> <p>(2) 管材の許容引張応力の値は継目無管、電気抵抗溶接管及び鍛接管等、製造方法により異なる場合があるため材料記号の後に“—”を入れ、その製法による記号を付記して表示する。</p> <p>(例) STPT410-S (継目無管の場合)</p> <p>(3) 強度区分により許容引張応力が異なる場合、材料記号の後に J I S で定める強度区分を付記して表示する。</p> <p>(例)</p> <table border="1" data-bbox="1429 858 1906 1018"><thead><tr><th colspan="2">設計・建設規格の表示</th><th>計算書の表示</th></tr></thead><tbody><tr><td>SCMV3</td><td>(付録材料図表 Part5 表5 の許容引張応力の上段)</td><td>SCMV3-1</td></tr><tr><td>SCMV3</td><td>(付録材料図表 Part5 表5 の許容引張応力の下段)</td><td>SCMV3-2</td></tr></tbody></table> <p>(4) 使用する厚さ又は径等によって許容引張応力の値が異なる場合、材料記号の後に該当する厚さ又は径等の範囲を付記して表示する。</p> <p>(例) S45C (直径 40 mm 以下)</p> <p>(5) 熱処理によって許容引張応力の値が異なる場合、材料記号の後に J I S に定める熱処理記号を付記して表示する。</p> <p>(例) SUS630 H1075 (固溶化熱処理後 570～590 °C 空冷の場合)</p>		相当材記号	相当	(当該材記号)	(例1)	SM400A	相当	(SMA400AP)	(例2)	SCMV3-1	相当	(ASME SA387 Gr.11C1.1)	設計・建設規格の表示		計算書の表示	SCMV3	(付録材料図表 Part5 表5 の許容引張応力の上段)	SCMV3-1	SCMV3	(付録材料図表 Part5 表5 の許容引張応力の下段)	SCMV3-2	<p>・文章構成の差異</p> <p>・表現の相違</p>
	相当材記号	相当	(当該材記号)																					
(例1)	SM400A	相当	(SMA400AP)																					
(例2)	SCMV3-1	相当	(ASME SA387 Gr.11C1.1)																					
設計・建設規格の表示		計算書の表示																						
SCMV3	(付録材料図表 Part5 表5 の許容引張応力の上段)	SCMV3-1																						
SCMV3	(付録材料図表 Part5 表5 の許容引張応力の下段)	SCMV3-2																						

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(6) ガasket材料で非石綿の場合の表示は以下とする。</p> <p>(例) 非石綿ジョイントシート 渦巻形金属ガasket (非石綿) (ステンレス鋼) 平形金属被覆ガasket (非石綿板) (ステンレス鋼)</p> <p>なお、この場合のガasket係数 (m) 及びガasketの最小設計締付圧力 (y) は、J I S B 8 2 6 5 附属書3 表2 備考3 より、ガasketメーカー推奨値を適用する。</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																								
		<p>2. 重大事故等クラス2容器（クラス1容器又は原子炉格納容器を除く）の強度計算方法</p> <p>2.1 共通記号</p> <p>重大事故等クラス2容器の強度計算において、特定の計算に限定せず、一般的に使用する記号を共通記号として次に掲げる。</p> <p>なお、以下に示す記号のうち、各計算において説明しているものはそれに従う。</p> <table border="1" data-bbox="1332 624 1930 1294"> <thead> <tr> <th>告示第601号 又は 設計・建設 規格の記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P P_y S_y</td> <td>P P_y S_y</td> <td>最高使用圧力 外面に受ける最高の圧力 材料の設計降伏点 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8による。</td> <td>MPa MPa MPa</td> </tr> <tr> <td>η</td> <td>η</td> <td>継手の効率 設計・建設規格 PVC-3130 に規定している継手の種類に応じた効率を使用する。設計・建設規格 PVC-3140 に規定している連続した穴がある場合における当該部分の効率については該当するものがないので強度計算書には記載しない。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>継手の種類</td> <td></td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>継手無し</td> <td>同左</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>突合せ両側溶接</td> <td>同左</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>裏当金（取り除く。）を使用した突合せ片側溶接</td> <td>裏当金を使用した突合せ片側溶接（溶接後裏当金を取り除いたものに限る。）及びこれと同等以上の効果が得られる方法による溶接</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>裏当金（取り除かず。）を使用した突合せ片側溶接</td> <td>裏当金を使用した突合せ片側溶接（溶接後裏当金を取り除いたものを除く。）</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>溶接</td> <td>同左</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>裏当金を使用しない突合せ片側溶接</td> <td>同左</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>両側全厚すみ肉重ね溶接</td> <td>同左</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>重ね溶接</td> <td>同左</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>プラグ溶接を行う片側全厚すみ肉重ね溶接</td> <td>同左</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>プラグ溶接を行わない片側全厚すみ肉重ね溶接</td> <td>同左</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	告示第601号 又は 設計・建設 規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位	P P _y S _y	P P _y S _y	最高使用圧力 外面に受ける最高の圧力 材料の設計降伏点 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8による。	MPa MPa MPa	η	η	継手の効率 設計・建設規格 PVC-3130 に規定している継手の種類に応じた効率を使用する。設計・建設規格 PVC-3140 に規定している連続した穴がある場合における当該部分の効率については該当するものがないので強度計算書には記載しない。	—		継手の種類		—		継手無し	同左	—		突合せ両側溶接	同左	—		裏当金（取り除く。）を使用した突合せ片側溶接	裏当金を使用した突合せ片側溶接（溶接後裏当金を取り除いたものに限る。）及びこれと同等以上の効果が得られる方法による溶接	—		裏当金（取り除かず。）を使用した突合せ片側溶接	裏当金を使用した突合せ片側溶接（溶接後裏当金を取り除いたものを除く。）	—		溶接	同左	—		裏当金を使用しない突合せ片側溶接	同左	—		両側全厚すみ肉重ね溶接	同左	—		重ね溶接	同左	—		プラグ溶接を行う片側全厚すみ肉重ね溶接	同左	—		プラグ溶接を行わない片側全厚すみ肉重ね溶接	同左	—	<p>・表現の相違</p> <p>・記号の定義については、プラントユニークであるため、差分の抽出は実施しない。</p>
告示第601号 又は 設計・建設 規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位																																																								
P P _y S _y	P P _y S _y	最高使用圧力 外面に受ける最高の圧力 材料の設計降伏点 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8による。	MPa MPa MPa																																																								
η	η	継手の効率 設計・建設規格 PVC-3130 に規定している継手の種類に応じた効率を使用する。設計・建設規格 PVC-3140 に規定している連続した穴がある場合における当該部分の効率については該当するものがないので強度計算書には記載しない。	—																																																								
	継手の種類		—																																																								
	継手無し	同左	—																																																								
	突合せ両側溶接	同左	—																																																								
	裏当金（取り除く。）を使用した突合せ片側溶接	裏当金を使用した突合せ片側溶接（溶接後裏当金を取り除いたものに限る。）及びこれと同等以上の効果が得られる方法による溶接	—																																																								
	裏当金（取り除かず。）を使用した突合せ片側溶接	裏当金を使用した突合せ片側溶接（溶接後裏当金を取り除いたものを除く。）	—																																																								
	溶接	同左	—																																																								
	裏当金を使用しない突合せ片側溶接	同左	—																																																								
	両側全厚すみ肉重ね溶接	同左	—																																																								
	重ね溶接	同左	—																																																								
	プラグ溶接を行う片側全厚すみ肉重ね溶接	同左	—																																																								
	プラグ溶接を行わない片側全厚すみ肉重ね溶接	同左	—																																																								

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考												
		<table border="1"><thead><tr><th data-bbox="1332 327 1451 395">告示第501号 又は 設計・建設 規格の記号</th><th data-bbox="1456 327 1574 395">計算書の表示</th><th data-bbox="1579 327 1883 395">表示内容</th><th data-bbox="1888 327 1924 395">単位</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="1332 399 1451 529"></td><td data-bbox="1456 399 1574 529">放射線検査の有無 有り</td><td data-bbox="1579 399 1883 529">発電用原子力設備規格（溶接規格 J S M E S - N B 1 - 2001）（日本機械学会 2001年） N-3140 及び N-4140（N-1100(1)a 準用）の規定に 準じて放射線透過試験を行い、同規格の規定に 適合するもの</td><td data-bbox="1888 399 1924 529">-</td></tr><tr><td data-bbox="1332 533 1451 529"></td><td data-bbox="1456 533 1574 529">無し</td><td data-bbox="1579 533 1883 529">その他のもの</td><td data-bbox="1888 533 1924 529">-</td></tr></tbody></table>	告示第501号 又は 設計・建設 規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位		放射線検査の有無 有り	発電用原子力設備規格（溶接規格 J S M E S - N B 1 - 2001）（日本機械学会 2001年） N-3140 及び N-4140（N-1100(1)a 準用）の規定に 準じて放射線透過試験を行い、同規格の規定に 適合するもの	-		無し	その他のもの	-	・記号の定義については、プラントユニークであるため、差分の抽出は実施しない。
告示第501号 又は 設計・建設 規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位												
	放射線検査の有無 有り	発電用原子力設備規格（溶接規格 J S M E S - N B 1 - 2001）（日本機械学会 2001年） N-3140 及び N-4140（N-1100(1)a 準用）の規定に 準じて放射線透過試験を行い、同規格の規定に 適合するもの	-												
	無し	その他のもの	-												

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																
		<p>2.2 円筒形の胴の計算</p> <p>重大事故等クラス2容器については、設計・建設規格 PVC-3121,PVC-3122(1)を適用する。容器の形状は設計・建設規格 PVC-3111 に適合する円筒形とする。また、容器の継手は、設計・建設規格 PVC-3112 に適合する溶接継手又は、フランジ継手を使用する。</p> <p>(1) 記号の説明</p> <table border="1"><thead><tr><th>設計・建設規格の記号</th><th>計算書の表示</th><th>表示内容</th><th>単位</th></tr></thead><tbody><tr><td>D_i</td><td>D_i</td><td>胴の内径</td><td>mm</td></tr><tr><td>S</td><td>S</td><td>最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5 又は表6による。</td><td>MPa</td></tr><tr><td></td><td>t</td><td>胴に必要な厚さ</td><td>mm</td></tr><tr><td></td><td>t_1</td><td>胴の規格上必要な最小厚さ</td><td>mm</td></tr><tr><td>t</td><td>t_2</td><td>胴の計算上必要な厚さ</td><td>mm</td></tr><tr><td></td><td>t_s</td><td>胴の最小厚さ</td><td>mm</td></tr><tr><td></td><td>t_{s0}</td><td>胴の呼び厚さ</td><td>mm</td></tr></tbody></table> <p>(2) 算式</p> <p>円筒形の胴に必要な厚さは次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。</p> <p>a. 規格上必要な最小厚さ：t_1</p> <p>炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板で作られたものにあつては3 mm, その他の材料で作られたものにあつては1.5 mm とする。</p> <p>b. 内面に圧力を受ける胴：t_2</p> $t_2 = \frac{P \cdot D_i}{2 \cdot S \cdot \eta - 1.2 \cdot P}$ <p>(3) 評価</p> <p>胴の最小厚さ（t_s）\geq 胴に必要な厚さ（t）ならば十分である。</p>	設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位	D_i	D_i	胴の内径	mm	S	S	最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5 又は表6による。	MPa		t	胴に必要な厚さ	mm		t_1	胴の規格上必要な最小厚さ	mm	t	t_2	胴の計算上必要な厚さ	mm		t_s	胴の最小厚さ	mm		t_{s0}	胴の呼び厚さ	mm	<p>・表現の相違</p> <p>・文章構成の差異</p> <p>・表現の相違</p> <p>・記号の定義については、プラントユニークであるため、差分の抽出は実施しない。</p>
設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位																																
D_i	D_i	胴の内径	mm																																
S	S	最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5 又は表6による。	MPa																																
	t	胴に必要な厚さ	mm																																
	t_1	胴の規格上必要な最小厚さ	mm																																
t	t_2	胴の計算上必要な厚さ	mm																																
	t_s	胴の最小厚さ	mm																																
	t_{s0}	胴の呼び厚さ	mm																																

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）


《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																								
		<p>2.3 円すい形の胴の計算</p> <p>重大事故等クラス2容器については設計・建設規格 PVC-3111, PVC-3121 及びPVC-3124.1(1)を適用する。</p> <p>(1) 記号の説明</p> <table border="1" data-bbox="1332 459 1937 778"><thead><tr><th>設計・建設規格の記号</th><th>計算書の表示</th><th>表示内容</th><th>単位</th></tr></thead><tbody><tr><td>D_o</td><td>D_o</td><td>胴の大径端側の内径</td><td>mm</td></tr><tr><td>D_s</td><td>D_s</td><td>胴の小径端側の内径</td><td>mm</td></tr><tr><td>S</td><td>S</td><td>最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 5 又は表 6 による。</td><td>MPa</td></tr><tr><td></td><td>t</td><td>胴に必要な厚さ</td><td>mm</td></tr><tr><td></td><td>t₁</td><td>胴の規格上必要な最小厚さ</td><td>mm</td></tr><tr><td>t</td><td>t₂</td><td>胴の計算上必要な厚さ</td><td>mm</td></tr><tr><td></td><td>t_s</td><td>胴の最小厚さ</td><td>mm</td></tr><tr><td></td><td>t_{s o}</td><td>胴の呼び厚さ</td><td>mm</td></tr><tr><td>θ</td><td>θ</td><td>円すいの頂角の2分の1</td><td>°</td></tr></tbody></table>	設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位	D _o	D _o	胴の大径端側の内径	mm	D _s	D _s	胴の小径端側の内径	mm	S	S	最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 5 又は表 6 による。	MPa		t	胴に必要な厚さ	mm		t ₁	胴の規格上必要な最小厚さ	mm	t	t ₂	胴の計算上必要な厚さ	mm		t _s	胴の最小厚さ	mm		t _{s o}	胴の呼び厚さ	mm	θ	θ	円すいの頂角の2分の1	°	<p>・適用する規格番号の差異（女川2号機の原子炉補機冷却海水系ストレーナで円すい形の胴の計算が必要となるため追加する。）</p>
設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位																																								
D _o	D _o	胴の大径端側の内径	mm																																								
D _s	D _s	胴の小径端側の内径	mm																																								
S	S	最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 5 又は表 6 による。	MPa																																								
	t	胴に必要な厚さ	mm																																								
	t ₁	胴の規格上必要な最小厚さ	mm																																								
t	t ₂	胴の計算上必要な厚さ	mm																																								
	t _s	胴の最小厚さ	mm																																								
	t _{s o}	胴の呼び厚さ	mm																																								
θ	θ	円すいの頂角の2分の1	°																																								

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(2) 形状の制限</p> <p>(設計・建設規格 図 PVC-3111-1(d))</p>  <p>図 2-1 円すい形の胴の形状</p> <p>設計・建設規格 図 PVC-3111-1(d)の形状にあつては $\theta \leq 30^\circ$ であること。</p> <p>(3) 算式</p> <p>円すい形の胴に必要な厚さは、次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。</p> <p>a. 規格上必要な最小厚さ： t_1</p> <p>炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板で作られたものにあつては 3mm、その他の材料で作られたものにあつては 1.5mm とする。</p> <p>b. 内面に圧力を受ける胴</p> <p>(a) 設計・建設規格 図PVC-3111-1(d)の形状にあつては、次の式による値とする。</p> <p>イ. 円すい部： t_2</p> $t_2 = \frac{P \cdot D_o}{2 \cdot \cos \theta \cdot (S \cdot \eta - 0.6 \cdot P)}$ <p>(4) 評価</p> <p>胴の最小厚さ (t_s) \geq 胴に必要な厚さ (t) ならば十分である。</p>	<p>・適用する規格番号の差異（女川2号機の原子炉補機冷却海水系ストレーナで円すい形の胴の計算が必要となるため追加する。）</p>

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																
		<p>2.4 容器の胴の補強を要しない穴の最大径の計算</p> <p>重大事故等クラス2容器については、設計・建設規格 PVC-3150(2)を適用する。</p> <p>(1) 記号の説明</p> <table border="1" data-bbox="1332 432 1937 735"><thead><tr><th>設計・建設規格の記号</th><th>計算書の表示</th><th>表示内容</th><th>単位</th></tr></thead><tbody><tr><td>D</td><td>D</td><td>穴の中心における胴の外径</td><td>mm</td></tr><tr><td></td><td>d_{r1}</td><td>補強を要しない穴の最大径（だ円穴の場合は長径）</td><td>mm</td></tr><tr><td>d</td><td>d_{r2}</td><td>補強を要しない穴の最大径（だ円穴の場合は長径）</td><td>mm</td></tr><tr><td>K</td><td>K</td><td>係数 ただし $K \leq 0.99$</td><td>—</td></tr><tr><td>S</td><td>S</td><td>内圧時の最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5 又は表6による。</td><td>MPa</td></tr><tr><td>t_s</td><td>t_s</td><td>胴の最小厚さ</td><td>mm</td></tr><tr><td>η</td><td>η</td><td>穴が長手継手を通る場合はその継手の効率、 その他の場合は1.00</td><td>—</td></tr></tbody></table> <p>(2) 算式</p> <p>胴の補強を要しない穴の最大径は、次の a 項及び b 項で計算した値のうちいずれか大きい方の値とする。</p> <p>a. 穴の径が 61 mm 以下で、かつ、次の式により計算した値以下の穴</p> $d_{r1} = \frac{D - 2 \cdot t_s}{4}$ <p>b. 穴の径が 200 mm 以下で、かつ、クラス2容器は設計・建設規格 図 PVC-3150-1 及び PVC-3150-2 により求めた値以下の穴</p> $d_{r2} = 8.05 \cdot \sqrt[3]{D \cdot t_s \cdot (1 - K)}$ <p>Kは、次の式により計算した値で、$K > 0.99$ のときは、$K = 0.99$ とする。</p>	設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位	D	D	穴の中心における胴の外径	mm		d_{r1}	補強を要しない穴の最大径（だ円穴の場合は長径）	mm	d	d_{r2}	補強を要しない穴の最大径（だ円穴の場合は長径）	mm	K	K	係数 ただし $K \leq 0.99$	—	S	S	内圧時の最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5 又は表6による。	MPa	t_s	t_s	胴の最小厚さ	mm	η	η	穴が長手継手を通る場合はその継手の効率、 その他の場合は1.00	—	<p>・文章構成の差異</p> <p>・表現の相違</p> <p>・記号の定義については、プラントユニークであるため、差分の抽出は実施しない。</p> <p>・表現の相違(胴に穴を設ける場合の規定については直接的な評価事項でないため記載しない。)</p>
設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位																																
D	D	穴の中心における胴の外径	mm																																
	d_{r1}	補強を要しない穴の最大径（だ円穴の場合は長径）	mm																																
d	d_{r2}	補強を要しない穴の最大径（だ円穴の場合は長径）	mm																																
K	K	係数 ただし $K \leq 0.99$	—																																
S	S	内圧時の最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5 又は表6による。	MPa																																
t_s	t_s	胴の最小厚さ	mm																																
η	η	穴が長手継手を通る場合はその継手の効率、 その他の場合は1.00	—																																

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(a) 円筒形の場合</p> $K = \frac{P \cdot D}{1.82 \cdot S \cdot \eta \cdot t_s}$ <p>(3) 評価 穴の径>補強を要しない穴の最大径となる穴を判別する。 穴の補強が不要な場合は、穴の補強計算を行わない。</p>	<p><柏崎刈羽7号機との比較> ・評価対処の差異</p>

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■■■■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<p>・適用する規格番号の差異（女川2号機では，さら形鏡板を有する評価対象がないため。記載しない）</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）


《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			・適用する規格番号の差異（女川2号機では、さら形鏡板を有する評価対象がないため。記載しない）

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）


《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																				
		<p>2.5 全半球形鏡板の計算</p> <p>重大事故等クラス2容器については設計・建設規格 PVC-3210(2), PVC-3220 及び PVC-3223(1)を適用する。</p> <p>(1) フランジ部を有する場合</p> <p>a. 記号の説明</p> <table border="1" data-bbox="1335 421 1935 710"><thead><tr><th>設計・建設規格の記号</th><th>計算書の表示</th><th>表示内容</th><th>単位</th></tr></thead><tbody><tr><td>D_i</td><td>D_i</td><td>鏡板が取り付けられる胴の内径</td><td>mm</td></tr><tr><td>R</td><td>R</td><td>鏡板の内半径</td><td>mm</td></tr><tr><td>S</td><td>S</td><td>内圧時（中低面に圧力を受けるとき）の最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5 又は表6による。</td><td>MPa</td></tr><tr><td></td><td>t</td><td>鏡板に必要な厚さ</td><td>mm</td></tr><tr><td>t</td><td>t₁</td><td>鏡板のフランジ部の計算上必要な厚さ</td><td>mm</td></tr><tr><td>t</td><td>t₂</td><td>鏡板の計算上必要な厚さ</td><td>mm</td></tr><tr><td></td><td>t₀</td><td>鏡板の最小厚さ</td><td>mm</td></tr><tr><td></td><td>t₀₀</td><td>鏡板の呼び厚さ</td><td>mm</td></tr></tbody></table> <p>b. 形状</p> <p>全半球形であること。</p>  <p>図 2-2 全半球形鏡板の形状</p> <p>c. 算式</p> <p>全半球形鏡板に必要な厚さは、次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。</p> <p>(a) 中低面に圧力を受ける鏡板：t₁，t₂</p> <p>イ. フランジ部：t₁</p> $t_1 = \frac{P \cdot D_i}{2 \cdot S \cdot \eta - 1.2 \cdot P}$ <p>ロ. 鏡板：t₂</p> $t_2 = \frac{P \cdot R}{2 \cdot S \cdot \eta - 0.2 \cdot P}$	設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位	D _i	D _i	鏡板が取り付けられる胴の内径	mm	R	R	鏡板の内半径	mm	S	S	内圧時（中低面に圧力を受けるとき）の最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5 又は表6による。	MPa		t	鏡板に必要な厚さ	mm	t	t ₁	鏡板のフランジ部の計算上必要な厚さ	mm	t	t ₂	鏡板の計算上必要な厚さ	mm		t ₀	鏡板の最小厚さ	mm		t ₀₀	鏡板の呼び厚さ	mm	<ul style="list-style-type: none">文章構成の差異文章構成の差異表現の相違記号の定義については、プラントユニークであるため、差分の抽出は実施しない。文章構成の差異文章構成の差異表現の相違(説明の記載を追記。)文章構成の差異
設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位																																				
D _i	D _i	鏡板が取り付けられる胴の内径	mm																																				
R	R	鏡板の内半径	mm																																				
S	S	内圧時（中低面に圧力を受けるとき）の最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5 又は表6による。	MPa																																				
	t	鏡板に必要な厚さ	mm																																				
t	t ₁	鏡板のフランジ部の計算上必要な厚さ	mm																																				
t	t ₂	鏡板の計算上必要な厚さ	mm																																				
	t ₀	鏡板の最小厚さ	mm																																				
	t ₀₀	鏡板の呼び厚さ	mm																																				

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）


《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																												
		<p>d. 評価 鏡板の最小厚さ（t_c）\geq鏡板に必要な厚さ（t）ならば十分である。</p> <p>(2) フランジ部を有しない場合</p> <p>a. 記号の説明</p> <table border="1" data-bbox="1332 464 1937 703"> <thead> <tr> <th>設計・建設規格の記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R</td> <td>R</td> <td>鏡板の内半径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>S</td> <td>内圧時（中低面に圧力を受けるとき）の最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5 又は表6による。</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t</td> <td>鏡板に必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>t_1</td> <td>鏡板の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t_c</td> <td>鏡板の最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>$t_{c.o.}$</td> <td>鏡板の呼び厚さ</td> <td>mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. 形状 全半球形であること。</p>  <p>図 2-3 全半球形鏡板の形状</p> <p>c. 算式 中低面に圧力を受ける全半球形鏡板に必要な厚さ t_1 は、次に掲げる値とする。</p> $t_1 = \frac{P \cdot R}{2 \cdot S \cdot \eta - 0.2 \cdot P}$ <p>d. 評価 鏡板の最小厚さ（t_c）\geq鏡板に必要な厚さ（t）ならば十分である。</p>	設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位	R	R	鏡板の内半径	mm	S	S	内圧時（中低面に圧力を受けるとき）の最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5 又は表6による。	MPa		t	鏡板に必要な厚さ	mm	t	t_1	鏡板の計算上必要な厚さ	mm		t_c	鏡板の最小厚さ	mm		$t_{c.o.}$	鏡板の呼び厚さ	mm	<ul style="list-style-type: none"> ・文章構成の差異 ・文章構成の差異 ・表現の相違 ・記号の定義については、プラントユニークであるため差分の抽出は実施しない。 ・文章構成の差異
設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位																												
R	R	鏡板の内半径	mm																												
S	S	内圧時（中低面に圧力を受けるとき）の最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5 又は表6による。	MPa																												
	t	鏡板に必要な厚さ	mm																												
t	t_1	鏡板の計算上必要な厚さ	mm																												
	t_c	鏡板の最小厚さ	mm																												
	$t_{c.o.}$	鏡板の呼び厚さ	mm																												

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																												
		<p>2.6 半だ円形鏡板の計算</p> <p>重大事故等クラス2容器については設計・建設規格 PVC-3210(3), PVC-3220 及び PVC-3225 を適用する。</p> <p>(1) 記号の説明</p> <table border="1" data-bbox="1332 395 1937 734"> <thead> <tr> <th>設計・建設規格の記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D_i</td> <td>D_i</td> <td>鏡板が取り付けられる胴の内径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>D_{iL}</td> <td>鏡板の内面における長径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>h</td> <td>鏡板の内面における短径の2分の1</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>K</td> <td>半だ円形鏡板の形状による係数</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>S</td> <td>内圧時（中低面に圧力を受けるとき）の最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5 又は表6による。</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t</td> <td>鏡板に必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t_1</td> <td>鏡板のフランジ部の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t_2</td> <td>鏡板の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t_c</td> <td>鏡板の最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t_{co}</td> <td>鏡板の呼び厚さ</td> <td>mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 形状</p> <p>$\frac{D_{iL}}{2 \cdot h} \leq 2$ であること。</p>  <p>図 2-4 半だ円形鏡板の形状</p>	設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位	D_i	D_i	鏡板が取り付けられる胴の内径	mm	D	D_{iL}	鏡板の内面における長径	mm	h	h	鏡板の内面における短径の2分の1	mm	K	K	半だ円形鏡板の形状による係数	-	S	S	内圧時（中低面に圧力を受けるとき）の最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5 又は表6による。	MPa		t	鏡板に必要な厚さ	mm		t_1	鏡板のフランジ部の計算上必要な厚さ	mm		t_2	鏡板の計算上必要な厚さ	mm		t_c	鏡板の最小厚さ	mm		t_{co}	鏡板の呼び厚さ	mm	<ul style="list-style-type: none"> 文章構成の差異 表現の相違 記号の定義については、プラントユニークであるため、差分の抽出は実施しない。 文章構成の差異
設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位																																												
D_i	D_i	鏡板が取り付けられる胴の内径	mm																																												
D	D_{iL}	鏡板の内面における長径	mm																																												
h	h	鏡板の内面における短径の2分の1	mm																																												
K	K	半だ円形鏡板の形状による係数	-																																												
S	S	内圧時（中低面に圧力を受けるとき）の最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5 又は表6による。	MPa																																												
	t	鏡板に必要な厚さ	mm																																												
	t_1	鏡板のフランジ部の計算上必要な厚さ	mm																																												
	t_2	鏡板の計算上必要な厚さ	mm																																												
	t_c	鏡板の最小厚さ	mm																																												
	t_{co}	鏡板の呼び厚さ	mm																																												

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(3) 算式</p> <p>半円形鏡板に必要な厚さは、次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。</p> <p>a. 中低面に圧力を受ける鏡板：t_1、t_2</p> <p>(a) フランジ部：t_1</p> $t_1 = \frac{P \cdot D_i}{2 \cdot S \cdot \eta - 1.2 \cdot P}$ <p>(b) 鏡板：t_2</p> $t_2 = \frac{P \cdot D_{iL} \cdot K}{2 \cdot S \cdot \eta - 0.2 \cdot P}$ <p>ただし、$K = \frac{1}{6} \cdot \left\{ 2 + \left(\frac{D_{iL}}{2 \cdot h} \right)^2 \right\}$</p> <p>(4) 評価</p> <p>鏡板の最小厚さ（t_c）\geq鏡板に必要な厚さ（t）ならば十分である。</p>	<p>・文章構成の差異</p> <p>・文章構成の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																
		<p>2.7 容器の鏡板の補強を要しない穴の最大径の計算</p> <p>重大事故等クラス2容器については設計・建設規格 PVC-3230(2)を適用する。</p> <p>(1) 記号の説明</p> <table border="1" data-bbox="1335 395 1935 703"> <thead> <tr> <th>設計・建設規格の記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>D</td> <td>鏡板のフランジ部の外径。ただし円すい形鏡板にあつては、円すいの部分がその丸みの部分に接続する部分の軸に垂直な断面の外径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>d_{r1}</td> <td>補強を要しない穴の最大径（だ円穴の場合は長径）</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d_{r2}</td> <td>補強を要しない穴の最大径（だ円穴の場合は長径）</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>K</td> <td>係数 ただしK≤0.99</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>S</td> <td>内圧時（中低面に圧力を受けるとき）の最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td>t_s</td> <td>t_c</td> <td>鏡板の最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>η</td> <td>η</td> <td>穴が継手を通る場合はその継手の効率。その他の場合は1.00</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 算式</p> <p>鏡板の補強を要しない穴の最大径は、次の a 項及び b 項で計算した値のうちいずれか大きい方の値とする。</p> <p>a. 穴の径が 61 mm 以下で、かつ、次の式により計算した値以下の穴</p> $d_{r1} = \frac{D - 2 \cdot t_c}{4}$ <p>b. 穴の径が 200 mm 以下で、かつ、設計・建設規格 図 PVC-3150-1 及び図 PVC-3150-2 により求めた値以下の穴</p> $d_{r2} = 8.05 \cdot \sqrt[3]{D \cdot t_c \cdot (1 - K)}$ <p>Kは、次の式により計算した値で、K>0.99 のときは、K=0.99 とする。</p>	設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位	D	D	鏡板のフランジ部の外径。ただし円すい形鏡板にあつては、円すいの部分がその丸みの部分に接続する部分の軸に垂直な断面の外径	mm	d	d _{r1}	補強を要しない穴の最大径（だ円穴の場合は長径）	mm		d _{r2}	補強を要しない穴の最大径（だ円穴の場合は長径）	mm	K	K	係数 ただしK≤0.99	—	S	S	内圧時（中低面に圧力を受けるとき）の最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。	MPa	t _s	t _c	鏡板の最小厚さ	mm	η	η	穴が継手を通る場合はその継手の効率。その他の場合は1.00	—	<p>・文章構成の差異</p> <p>・文章構成の差異</p> <p>・表現の相違</p> <p>・文章構成の差異</p>
設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位																																
D	D	鏡板のフランジ部の外径。ただし円すい形鏡板にあつては、円すいの部分がその丸みの部分に接続する部分の軸に垂直な断面の外径	mm																																
d	d _{r1}	補強を要しない穴の最大径（だ円穴の場合は長径）	mm																																
	d _{r2}	補強を要しない穴の最大径（だ円穴の場合は長径）	mm																																
K	K	係数 ただしK≤0.99	—																																
S	S	内圧時（中低面に圧力を受けるとき）の最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。	MPa																																
t _s	t _c	鏡板の最小厚さ	mm																																
η	η	穴が継手を通る場合はその継手の効率。その他の場合は1.00	—																																

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(a) さら形鏡板及び半だ円形鏡板の場合</p> $K = \frac{P \cdot D}{1.82 \cdot S \cdot \eta \cdot t_c}$ <p>(b) 全半球鏡板の場合</p> $K = \frac{P \cdot D}{3.64 \cdot S \cdot \eta \cdot t_c}$ <p>(3) 評価 穴の径>補強を要しない穴の最大径となる穴を判別する。 穴の補強が不要な場合は、穴の補強計算を行わない。</p>	<p>・文章構成の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																																																
		<p>2.8 円形平板の計算</p> <p>重大事故等クラス2容器については告示第501号第34条第1項及び第2項又は設計・建設規格 PVC-3310 及び PVC-3320 を適用する。</p> <p>(1) 記号の説明</p> <table border="1" data-bbox="1330 451 1933 1187"> <thead> <tr> <th>告示第501号, 設計・建設規格, JISの記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A_b</td> <td>A_b</td> <td>実際に使用するボルトの総有効断面積</td> <td>mm²</td> </tr> <tr> <td>A_m</td> <td>A_m</td> <td>ボルトの総有効断面積</td> <td>mm²</td> </tr> <tr> <td>A_{m1}</td> <td>A_{m1}</td> <td>使用状態でのボルトの総有効断面積</td> <td>mm²</td> </tr> <tr> <td>A_{m2}</td> <td>A_{m2}</td> <td>ガスケット締付時のボルトの総有効断面積</td> <td>mm²</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>b</td> <td>ガスケット座の有効幅</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>b_o</td> <td>b_o</td> <td>ガスケット座の基本幅 (JIS B 8243 附属書2 表1又はJIS B 8265 附属書3 表3による。)</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>C</td> <td>ボルト穴の中心円の直径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>d, G</td> <td>d</td> <td>クラス2容器は告示第501号第34条第1項に記載される表, 設計・建設規格 表PVC-3310-1に規定する方法によって測った平板の径又は最小内径 (ガスケットの場合 d=G)</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>d_b</td> <td>d_b</td> <td>ボルトのねじ部の谷の径と軸部の径の最小部のいずれか小さい方の径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d_h</td> <td>平板の断面に現れる穴の径 (だ円穴の場合は長径)</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>D_e</td> <td>D_e</td> <td>セルフシールガスケットの外径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>F</td> <td>全体のボルトに作用する力</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>G</td> <td>ガスケット反力円の直径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>G_e</td> <td>ガスケット接触面の外径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>H</td> <td>内圧によってフランジに加わる全荷重</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>h_G</td> <td>h_G</td> <td>ボルト穴の中心円からH_G作用点までの半径方向の距離</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>h_g</td> <td>h_g</td> <td>モーメントアームでボルトのピッチ円の直径とdとの差の2分の1</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>K</td> <td>平板の厚さ計算における取付け方法による係数</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ℓ</td> <td>ℓ</td> <td>フランジ部の長さ</td> <td>mm</td> </tr> </tbody> </table>	告示第501号, 設計・建設規格, JISの記号	計算書の表示	表示内容	単位	A _b	A _b	実際に使用するボルトの総有効断面積	mm ²	A _m	A _m	ボルトの総有効断面積	mm ²	A _{m1}	A _{m1}	使用状態でのボルトの総有効断面積	mm ²	A _{m2}	A _{m2}	ガスケット締付時のボルトの総有効断面積	mm ²	b	b	ガスケット座の有効幅	mm	b _o	b _o	ガスケット座の基本幅 (JIS B 8243 附属書2 表1又はJIS B 8265 附属書3 表3による。)	mm	C	C	ボルト穴の中心円の直径	mm	d, G	d	クラス2容器は告示第501号第34条第1項に記載される表, 設計・建設規格 表PVC-3310-1に規定する方法によって測った平板の径又は最小内径 (ガスケットの場合 d=G)	mm	d _b	d _b	ボルトのねじ部の谷の径と軸部の径の最小部のいずれか小さい方の径	mm		d _h	平板の断面に現れる穴の径 (だ円穴の場合は長径)	mm	D _e	D _e	セルフシールガスケットの外径	mm	F	F	全体のボルトに作用する力	N	G	G	ガスケット反力円の直径	mm		G _e	ガスケット接触面の外径	mm	H	H	内圧によってフランジに加わる全荷重	N	h _G	h _G	ボルト穴の中心円からH _G 作用点までの半径方向の距離	mm	h _g	h _g	モーメントアームでボルトのピッチ円の直径とdとの差の2分の1	mm	K	K	平板の厚さ計算における取付け方法による係数	-	ℓ	ℓ	フランジ部の長さ	mm	<ul style="list-style-type: none"> 文章構成の差異 適用する条項の差異 (女川2号機で適用する「昭和55年」版告示第501号では34条で容器の平板が規定されている。) 表現の相違 記号の定義については、プラントユニークであるため、差分の抽出は実施しない。
告示第501号, 設計・建設規格, JISの記号	計算書の表示	表示内容	単位																																																																																
A _b	A _b	実際に使用するボルトの総有効断面積	mm ²																																																																																
A _m	A _m	ボルトの総有効断面積	mm ²																																																																																
A _{m1}	A _{m1}	使用状態でのボルトの総有効断面積	mm ²																																																																																
A _{m2}	A _{m2}	ガスケット締付時のボルトの総有効断面積	mm ²																																																																																
b	b	ガスケット座の有効幅	mm																																																																																
b _o	b _o	ガスケット座の基本幅 (JIS B 8243 附属書2 表1又はJIS B 8265 附属書3 表3による。)	mm																																																																																
C	C	ボルト穴の中心円の直径	mm																																																																																
d, G	d	クラス2容器は告示第501号第34条第1項に記載される表, 設計・建設規格 表PVC-3310-1に規定する方法によって測った平板の径又は最小内径 (ガスケットの場合 d=G)	mm																																																																																
d _b	d _b	ボルトのねじ部の谷の径と軸部の径の最小部のいずれか小さい方の径	mm																																																																																
	d _h	平板の断面に現れる穴の径 (だ円穴の場合は長径)	mm																																																																																
D _e	D _e	セルフシールガスケットの外径	mm																																																																																
F	F	全体のボルトに作用する力	N																																																																																
G	G	ガスケット反力円の直径	mm																																																																																
	G _e	ガスケット接触面の外径	mm																																																																																
H	H	内圧によってフランジに加わる全荷重	N																																																																																
h _G	h _G	ボルト穴の中心円からH _G 作用点までの半径方向の距離	mm																																																																																
h _g	h _g	モーメントアームでボルトのピッチ円の直径とdとの差の2分の1	mm																																																																																
K	K	平板の厚さ計算における取付け方法による係数	-																																																																																
ℓ	ℓ	フランジ部の長さ	mm																																																																																

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1332 284 1462 341">告示第501号, 設計・建設規格, JISの記号</th> <th data-bbox="1467 284 1534 341">計算書の表示</th> <th data-bbox="1538 284 1877 341">表示内容</th> <th data-bbox="1881 284 1937 341">単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>m</td> <td>m</td> <td>ガスケット係数（JIS B 8243 附属書2 表2又はJIS B 8265 附属書3 表2による。）</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>N</td> <td>N</td> <td>ガスケットの接触面の幅（JIS B 8243 附属書2 表1又はJIS B 8265 附属書3 表3による。）</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>n</td> <td>n</td> <td>ボルトの本数</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>P</td> <td>最高使用圧力又は外面に受ける最高の圧力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td>r</td> <td>r</td> <td>すみの丸みの内半径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>S</td> <td>内圧時の最高使用温度における材料の許容引張応力 告示第501号 別表第6又は別表第7又は設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td>σ_a</td> <td>S_a</td> <td>常温におけるボルト材料の許容引張応力 告示第501号 別表第8又は設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表7による。</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td>σ_b</td> <td>S_b</td> <td>最高使用温度におけるボルト材料の許容引張応力 告示第501号 別表第8又は設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表7による。</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>t</td> <td>平板の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t_c</td> <td>t_c</td> <td>平板のすみ肉のど厚</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t_f</td> <td>t_f</td> <td>平板のフランジ部の厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t_n</td> <td>t_n</td> <td>ガスケット溝を考慮した平板の厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t_p</td> <td>t_p</td> <td>平板の最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t_{po}</td> <td>t_{po}</td> <td>平板の呼び厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t_s</td> <td>t_s</td> <td>胴又は管の最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t_r</td> <td>t_r</td> <td>胴又は管の継目がない場合の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t_i</td> <td>t_i</td> <td>平板のど厚。告示第501号第34条第1項の表による。</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t_w</td> <td>t_w</td> <td>告示第501号第34条第1項の表又は設計・建設規格 表PVC-3310-1による。</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t_{w1}</td> <td>t_{w1}</td> <td>設計・建設規格 表PVC-3310-1による。</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t_{w2}</td> <td>t_{w2}</td> <td>設計・建設規格 表PVC-3310-1による。</td> <td>mm</td> </tr> </tbody> </table>	告示第501号, 設計・建設規格, JISの記号	計算書の表示	表示内容	単位	m	m	ガスケット係数（JIS B 8243 附属書2 表2又はJIS B 8265 附属書3 表2による。）	—	N	N	ガスケットの接触面の幅（JIS B 8243 附属書2 表1又はJIS B 8265 附属書3 表3による。）	mm	n	n	ボルトの本数	—	P	P	最高使用圧力又は外面に受ける最高の圧力	MPa	r	r	すみの丸みの内半径	mm	S	S	内圧時の最高使用温度における材料の許容引張応力 告示第501号 別表第6又は別表第7又は設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。	MPa	σ_a	S _a	常温におけるボルト材料の許容引張応力 告示第501号 別表第8又は設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表7による。	MPa	σ_b	S _b	最高使用温度におけるボルト材料の許容引張応力 告示第501号 別表第8又は設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表7による。	MPa	t	t	平板の計算上必要な厚さ	mm	t _c	t _c	平板のすみ肉のど厚	mm	t _f	t _f	平板のフランジ部の厚さ	mm	t _n	t _n	ガスケット溝を考慮した平板の厚さ	mm	t _p	t _p	平板の最小厚さ	mm	t _{po}	t _{po}	平板の呼び厚さ	mm	t _s	t _s	胴又は管の最小厚さ	mm	t _r	t _r	胴又は管の継目がない場合の計算上必要な厚さ	mm	t _i	t _i	平板のど厚。告示第501号第34条第1項の表による。	mm	t _w	t _w	告示第501号第34条第1項の表又は設計・建設規格 表PVC-3310-1による。	mm	t _{w1}	t _{w1}	設計・建設規格 表PVC-3310-1による。	mm	t _{w2}	t _{w2}	設計・建設規格 表PVC-3310-1による。	mm	<p>・記号の定義については、プラントユニークであるため、差分の抽出は実施しない。</p>
告示第501号, 設計・建設規格, JISの記号	計算書の表示	表示内容	単位																																																																																				
m	m	ガスケット係数（JIS B 8243 附属書2 表2又はJIS B 8265 附属書3 表2による。）	—																																																																																				
N	N	ガスケットの接触面の幅（JIS B 8243 附属書2 表1又はJIS B 8265 附属書3 表3による。）	mm																																																																																				
n	n	ボルトの本数	—																																																																																				
P	P	最高使用圧力又は外面に受ける最高の圧力	MPa																																																																																				
r	r	すみの丸みの内半径	mm																																																																																				
S	S	内圧時の最高使用温度における材料の許容引張応力 告示第501号 別表第6又は別表第7又は設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。	MPa																																																																																				
σ_a	S _a	常温におけるボルト材料の許容引張応力 告示第501号 別表第8又は設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表7による。	MPa																																																																																				
σ_b	S _b	最高使用温度におけるボルト材料の許容引張応力 告示第501号 別表第8又は設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表7による。	MPa																																																																																				
t	t	平板の計算上必要な厚さ	mm																																																																																				
t _c	t _c	平板のすみ肉のど厚	mm																																																																																				
t _f	t _f	平板のフランジ部の厚さ	mm																																																																																				
t _n	t _n	ガスケット溝を考慮した平板の厚さ	mm																																																																																				
t _p	t _p	平板の最小厚さ	mm																																																																																				
t _{po}	t _{po}	平板の呼び厚さ	mm																																																																																				
t _s	t _s	胴又は管の最小厚さ	mm																																																																																				
t _r	t _r	胴又は管の継目がない場合の計算上必要な厚さ	mm																																																																																				
t _i	t _i	平板のど厚。告示第501号第34条第1項の表による。	mm																																																																																				
t _w	t _w	告示第501号第34条第1項の表又は設計・建設規格 表PVC-3310-1による。	mm																																																																																				
t _{w1}	t _{w1}	設計・建設規格 表PVC-3310-1による。	mm																																																																																				
t _{w2}	t _{w2}	設計・建設規格 表PVC-3310-1による。	mm																																																																																				

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
















黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1337 288 1462 339">告示第501号, 設計・建設規格, JISの記号</th> <th data-bbox="1467 288 1538 339">計算書の 表示</th> <th data-bbox="1543 288 1877 339">表示内容</th> <th data-bbox="1881 288 1933 339">単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1384 343 1413 363">W</td> <td data-bbox="1485 343 1514 363">W</td> <td data-bbox="1543 343 1877 394">パッキンの外径又は平板の接触面の外径内の面積に作用する全圧力</td> <td data-bbox="1890 343 1919 363">N</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1384 397 1413 418">W_g</td> <td data-bbox="1485 397 1514 418">W_g</td> <td data-bbox="1543 397 1877 418">ガスケット締付時のボルト荷重</td> <td data-bbox="1890 397 1919 418">N</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1384 421 1413 442">W_{m1}</td> <td data-bbox="1485 421 1514 442">W_{m1}</td> <td data-bbox="1543 421 1877 442">使用状態での必要な最小ボルト荷重</td> <td data-bbox="1890 421 1919 442">N</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1384 445 1413 466">W_{m2}</td> <td data-bbox="1485 445 1514 466">W_{m2}</td> <td data-bbox="1543 445 1877 466">ガスケット締付時に必要な最小ボルト荷重</td> <td data-bbox="1890 445 1919 466">N</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1384 469 1413 489">W_o</td> <td data-bbox="1485 469 1514 489">W_o</td> <td data-bbox="1543 469 1877 489">使用状態でのボルト荷重</td> <td data-bbox="1890 469 1919 489">N</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1384 493 1413 513">y</td> <td data-bbox="1485 493 1514 513">y</td> <td data-bbox="1543 493 1877 560">ガスケットの最小設計締付圧力（JIS B 8243 附属書2 表2又はJIS B 8265 附属書3 表2による。）</td> <td data-bbox="1890 493 1933 513">N/mm²</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1384 563 1413 584">π</td> <td data-bbox="1485 563 1514 584">π</td> <td data-bbox="1543 563 1877 584">円周率</td> <td data-bbox="1890 563 1919 584">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1485 587 1514 608">σ_p</td> <td data-bbox="1543 587 1877 608">平板に作用する力によって生じる応力</td> <td data-bbox="1890 587 1933 608">MPa</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1467 611 1538 671">ガスケット 座面の形状</td> <td data-bbox="1543 611 1877 678">ガスケット座面の形状（JIS B 8243 附属書2 表1又はJIS B 8265 附属書3 表3による。）</td> <td data-bbox="1890 611 1919 632">-</td> </tr> </tbody> </table>	告示第501号, 設計・建設規格, JISの記号	計算書の 表示	表示内容	単位	W	W	パッキンの外径又は平板の接触面の外径内の面積に作用する全圧力	N	W _g	W _g	ガスケット締付時のボルト荷重	N	W _{m1}	W _{m1}	使用状態での必要な最小ボルト荷重	N	W _{m2}	W _{m2}	ガスケット締付時に必要な最小ボルト荷重	N	W _o	W _o	使用状態でのボルト荷重	N	y	y	ガスケットの最小設計締付圧力（JIS B 8243 附属書2 表2又はJIS B 8265 附属書3 表2による。）	N/mm ²	π	π	円周率	-		σ _p	平板に作用する力によって生じる応力	MPa		ガスケット 座面の形状	ガスケット座面の形状（JIS B 8243 附属書2 表1又はJIS B 8265 附属書3 表3による。）	-	<p>・記号の定義については、プラントユニークであるため、差分の抽出は実施しない。</p>
告示第501号, 設計・建設規格, JISの記号	計算書の 表示	表示内容	単位																																								
W	W	パッキンの外径又は平板の接触面の外径内の面積に作用する全圧力	N																																								
W _g	W _g	ガスケット締付時のボルト荷重	N																																								
W _{m1}	W _{m1}	使用状態での必要な最小ボルト荷重	N																																								
W _{m2}	W _{m2}	ガスケット締付時に必要な最小ボルト荷重	N																																								
W _o	W _o	使用状態でのボルト荷重	N																																								
y	y	ガスケットの最小設計締付圧力（JIS B 8243 附属書2 表2又はJIS B 8265 附属書3 表2による。）	N/mm ²																																								
π	π	円周率	-																																								
	σ _p	平板に作用する力によって生じる応力	MPa																																								
	ガスケット 座面の形状	ガスケット座面の形状（JIS B 8243 附属書2 表1又はJIS B 8265 附属書3 表3による。）	-																																								

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

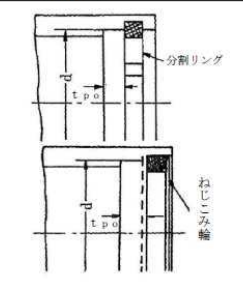


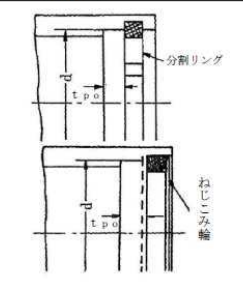


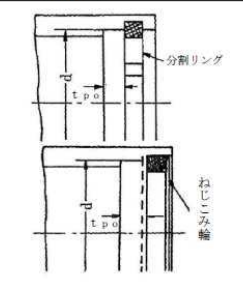


《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考												
		<p>(2) 形状の制限 a. 告示第501号（第34条第1項）</p> <table border="1" data-bbox="1330 320 1939 1182"> <thead> <tr> <th data-bbox="1330 320 1424 347">取付け方法</th> <th data-bbox="1429 320 1939 347">形状の制限</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1330 349 1424 504">(a) </td> <td data-bbox="1429 349 1939 504">無し。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1330 505 1424 660">(b) </td> <td data-bbox="1429 505 1939 660">$d \leq 600 \text{ mm}$, $t_{p0} \geq d/20$ であること。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1330 662 1424 817">(c) </td> <td data-bbox="1429 662 1939 817">$d \leq 600 \text{ mm}$, $t_{p0} \geq d/20$ であること。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1330 818 1424 973">(d) </td> <td data-bbox="1429 818 1939 973">$r \geq 3 \cdot t_f$ であること。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1330 975 1424 1177">(e) </td> <td data-bbox="1429 975 1939 1177">$d \leq 600 \text{ mm}$, $t_{p0} \geq d/20$, $r \geq 3 \cdot t_f$ であること。</td> </tr> </tbody> </table>	取付け方法	形状の制限	(a) 	無し。	(b) 	$d \leq 600 \text{ mm}$, $t_{p0} \geq d/20$ であること。	(c) 	$d \leq 600 \text{ mm}$, $t_{p0} \geq d/20$ であること。	(d) 	$r \geq 3 \cdot t_f$ であること。	(e) 	$d \leq 600 \text{ mm}$, $t_{p0} \geq d/20$, $r \geq 3 \cdot t_f$ であること。	<p>・適用する条項の差異 （女川2号機で適用する「昭和55年」版告示第501号では34条で容器の平板が規定されている。）</p>
取付け方法	形状の制限														
(a) 	無し。														
(b) 	$d \leq 600 \text{ mm}$, $t_{p0} \geq d/20$ であること。														
(c) 	$d \leq 600 \text{ mm}$, $t_{p0} \geq d/20$ であること。														
(d) 	$r \geq 3 \cdot t_f$ であること。														
(e) 	$d \leq 600 \text{ mm}$, $t_{p0} \geq d/20$, $r \geq 3 \cdot t_f$ であること。														

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



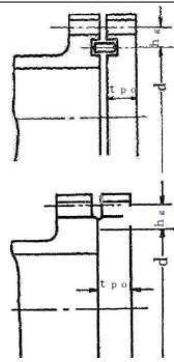


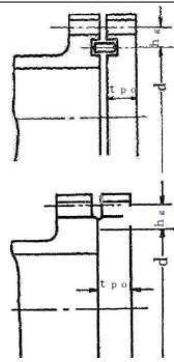


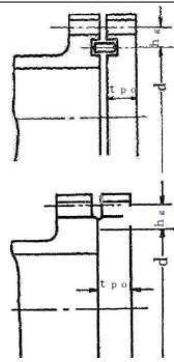
黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1335 424 1429 448">取付け方法</th> <th data-bbox="1433 424 1935 448">形状の制限</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1335 451 1429 759"> (f)  </td> <td data-bbox="1433 451 1935 759"> $0.8 \cdot S_0 \geq \sigma_p$ であること。 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1335 762 1429 938"> (g)  </td> <td data-bbox="1433 762 1935 938"> $0.8 \cdot S_0 \geq \sigma_p$ であること。 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1335 941 1429 1145"> (h)  </td> <td data-bbox="1433 941 1935 1145"> $t_i \geq 2 \cdot t_{i,r}$ かつ、 $t_i \geq 1.25 \cdot t_0$ であること。 </td> </tr> </tbody> </table>	取付け方法	形状の制限	(f) 	$0.8 \cdot S_0 \geq \sigma_p$ であること。	(g) 	$0.8 \cdot S_0 \geq \sigma_p$ であること。	(h) 	$t_i \geq 2 \cdot t_{i,r}$ かつ、 $t_i \geq 1.25 \cdot t_0$ であること。	<ul style="list-style-type: none"> ・告示第501号の適用年度の差異(女川2号機で適用する「昭和55年」版告示第501号では規定されていない。) ・告示第501号の適用年度の差異
取付け方法	形状の制限										
(f) 	$0.8 \cdot S_0 \geq \sigma_p$ であること。										
(g) 	$0.8 \cdot S_0 \geq \sigma_p$ であること。										
(h) 	$t_i \geq 2 \cdot t_{i,r}$ かつ、 $t_i \geq 1.25 \cdot t_0$ であること。										
















赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1330 248 1420 285">取付け方法</th> <th data-bbox="1424 248 1939 285">形状の制限</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1330 288 1420 491">(i) </td> <td data-bbox="1424 288 1939 491">$t_i \geq 2 \cdot t_{s,r}$ かつ、 $t_i \geq 1.25 \cdot t_s$ であること。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1330 494 1420 668">(j) </td> <td data-bbox="1424 494 1939 668">$t_w \geq 2 \cdot t_{s,r}$ かつ、 $t_w \geq 1.25 \cdot t_s$ であること。 かつ、 $t_c \geq \text{Min}(0.7 \cdot t_s, 6\text{mm})$ であること。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1330 671 1420 1086">(k) </td> <td data-bbox="1424 671 1939 1086">無し。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1330 1090 1420 1114">(l)</td> <td data-bbox="1424 1090 1939 1114">その他の場合</td> <td data-bbox="1424 1090 1939 1114">無し。</td> </tr> </tbody> </table>	取付け方法	形状の制限	(i) 	$t_i \geq 2 \cdot t_{s,r}$ かつ、 $t_i \geq 1.25 \cdot t_s$ であること。	(j) 	$t_w \geq 2 \cdot t_{s,r}$ かつ、 $t_w \geq 1.25 \cdot t_s$ であること。 かつ、 $t_c \geq \text{Min}(0.7 \cdot t_s, 6\text{mm})$ であること。	(k) 	無し。	(l)	その他の場合	無し。	<p>・告示の適用年度の差異</p> <p>・表現の相違</p>
		取付け方法	形状の制限											
		(i) 	$t_i \geq 2 \cdot t_{s,r}$ かつ、 $t_i \geq 1.25 \cdot t_s$ であること。											
		(j) 	$t_w \geq 2 \cdot t_{s,r}$ かつ、 $t_w \geq 1.25 \cdot t_s$ であること。 かつ、 $t_c \geq \text{Min}(0.7 \cdot t_s, 6\text{mm})$ であること。											
(k) 	無し。													
(l)	その他の場合	無し。												

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）













《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考												
		<p>b. 設計・建設規格（PVC-3310）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1332 280 1435 304">取付け方法</th> <th data-bbox="1440 280 1937 304">形状の制限</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1332 308 1435 488">(a) </td> <td data-bbox="1440 308 1937 488">無し。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1332 491 1435 667">(b) </td> <td data-bbox="1440 491 1937 667">$d \leq 600\text{mm}$, $d/4 > t_{p0} \geq d/20$ かつ, $r \geq t_f/4$ であること。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1332 670 1435 845">(c) </td> <td data-bbox="1440 670 1937 845">$t_f \geq 2 \cdot t_s$ かつ, $r \geq 3 \cdot t_f$ であること。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1332 849 1435 1024">(d) </td> <td data-bbox="1440 849 1937 1024">$t_f \geq t_s$ かつ, $r \geq 1.5 \cdot t_f$ であること。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1332 1027 1435 1190">(e) </td> <td data-bbox="1440 1027 1937 1190">$r \geq 3 \cdot t_f$ であること。</td> </tr> </tbody> </table>	取付け方法	形状の制限	(a) 	無し。	(b) 	$d \leq 600\text{mm}$, $d/4 > t_{p0} \geq d/20$ かつ, $r \geq t_f/4$ であること。	(c) 	$t_f \geq 2 \cdot t_s$ かつ, $r \geq 3 \cdot t_f$ であること。	(d) 	$t_f \geq t_s$ かつ, $r \geq 1.5 \cdot t_f$ であること。	(e) 	$r \geq 3 \cdot t_f$ であること。	
取付け方法	形状の制限														
(a) 	無し。														
(b) 	$d \leq 600\text{mm}$, $d/4 > t_{p0} \geq d/20$ かつ, $r \geq t_f/4$ であること。														
(c) 	$t_f \geq 2 \cdot t_s$ かつ, $r \geq 3 \cdot t_f$ であること。														
(d) 	$t_f \geq t_s$ かつ, $r \geq 1.5 \cdot t_f$ であること。														
(e) 	$r \geq 3 \cdot t_f$ であること。														

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）













黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1332 300 1435 320">取付け方法</th> <th data-bbox="1440 300 1937 320">形状の制限</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1332 323 1435 635">(f)</td> <td data-bbox="1440 323 1937 635">  <p>0.8・S_b ≧ σ_p であること。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1332 638 1435 813">(g)</td> <td data-bbox="1440 638 1937 813">  <p>0.8・S_b ≧ σ_p であること。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1332 817 1435 992">(h)</td> <td data-bbox="1440 817 1937 992">  <p>t_w ≧ 2・t_s かつ、 t_w ≧ 1.25・t_s であること。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1332 995 1435 1204">(i)</td> <td data-bbox="1440 995 1937 1204">  <p>t_{w1} + t_{w2} ≧ 2・t_s、 t_{w1} ≧ t_s かつ、 t_s ≧ 1.25・t_s であること。</p> <p>t_{w1} + t_{w2} ≧ 2・t_s t_{w1} ≧ t_s</p> </td> </tr> </tbody> </table>	取付け方法	形状の制限	(f)	 <p>0.8・S_b ≧ σ_p であること。</p>	(g)	 <p>0.8・S_b ≧ σ_p であること。</p>	(h)	 <p>t_w ≧ 2・t_s かつ、 t_w ≧ 1.25・t_s であること。</p>	(i)	 <p>t_{w1} + t_{w2} ≧ 2・t_s、 t_{w1} ≧ t_s かつ、 t_s ≧ 1.25・t_s であること。</p> <p>t_{w1} + t_{w2} ≧ 2・t_s t_{w1} ≧ t_s</p>	
取付け方法	形状の制限												
(f)	 <p>0.8・S_b ≧ σ_p であること。</p>												
(g)	 <p>0.8・S_b ≧ σ_p であること。</p>												
(h)	 <p>t_w ≧ 2・t_s かつ、 t_w ≧ 1.25・t_s であること。</p>												
(i)	 <p>t_{w1} + t_{w2} ≧ 2・t_s、 t_{w1} ≧ t_s かつ、 t_s ≧ 1.25・t_s であること。</p> <p>t_{w1} + t_{w2} ≧ 2・t_s t_{w1} ≧ t_s</p>												

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1332 293 1435 320">取付け方法</th> <th data-bbox="1440 293 1937 320">形状の制限</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1332 323 1435 552"> (j)(1)  </td> <td data-bbox="1440 323 1937 552"> $t_w \geq \text{Min}(0.5 \cdot t_s, 0.25 \cdot t_{p0})$ かつ、$t_c \geq \text{Min}(0.7 \cdot t_s, 6\text{mm})$であること。 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1332 555 1435 837"> (j)(2)  </td> <td data-bbox="1440 555 1937 837"> $t_w \geq \text{Min}(1.0 \cdot t_s, 0.5 \cdot t_{p0})$ かつ、$t_c \geq \text{Min}(0.7 \cdot t_s, 6\text{mm})$であること。 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1332 841 1435 1043"> (k)  </td> <td data-bbox="1440 841 1937 1043"> $t_c \geq \text{Min}(0.7 \cdot t_s, 6\text{mm})$であること。 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1332 1046 1435 1278"> (0)  $t_{w1} + t_{w2} \geq 2 \cdot t_s$ ($t_{w2} = 0$ を含む) </td> <td data-bbox="1440 1046 1937 1278"> $t_{w1} + t_{w2} \geq 2 \cdot t_s$ ($t_{w2} = 0$ を含む) </td> </tr> </tbody> </table>	取付け方法	形状の制限	(j)(1) 	$t_w \geq \text{Min}(0.5 \cdot t_s, 0.25 \cdot t_{p0})$ かつ、 $t_c \geq \text{Min}(0.7 \cdot t_s, 6\text{mm})$ であること。	(j)(2) 	$t_w \geq \text{Min}(1.0 \cdot t_s, 0.5 \cdot t_{p0})$ かつ、 $t_c \geq \text{Min}(0.7 \cdot t_s, 6\text{mm})$ であること。	(k) 	$t_c \geq \text{Min}(0.7 \cdot t_s, 6\text{mm})$ であること。	(0)  $t_{w1} + t_{w2} \geq 2 \cdot t_s$ ($t_{w2} = 0$ を含む)	$t_{w1} + t_{w2} \geq 2 \cdot t_s$ ($t_{w2} = 0$ を含む)	<p>・表現の相違</p> <p>・表現の相違</p> <p>・表現の相違</p>
取付け方法	形状の制限												
(j)(1) 	$t_w \geq \text{Min}(0.5 \cdot t_s, 0.25 \cdot t_{p0})$ かつ、 $t_c \geq \text{Min}(0.7 \cdot t_s, 6\text{mm})$ であること。												
(j)(2) 	$t_w \geq \text{Min}(1.0 \cdot t_s, 0.5 \cdot t_{p0})$ かつ、 $t_c \geq \text{Min}(0.7 \cdot t_s, 6\text{mm})$ であること。												
(k) 	$t_c \geq \text{Min}(0.7 \cdot t_s, 6\text{mm})$ であること。												
(0)  $t_{w1} + t_{w2} \geq 2 \cdot t_s$ ($t_{w2} = 0$ を含む)	$t_{w1} + t_{w2} \geq 2 \cdot t_s$ ($t_{w2} = 0$ を含む)												




本資料のうち枠囲みの内容は、他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1332 300 1435 323">取付け方法</th> <th data-bbox="1440 300 1937 323">形状の制限</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1332 327 1435 738">(m) </td> <td data-bbox="1440 327 1937 738">無し。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1332 742 1435 762">(n)</td> <td data-bbox="1440 742 1937 762">その他の場合</td> <td data-bbox="1440 742 1937 762">無し。</td> </tr> </tbody> </table>	取付け方法	形状の制限	(m) 	無し。	(n)	その他の場合	無し。	
取付け方法	形状の制限									
(m) 	無し。									
(n)	その他の場合	無し。								

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																												
		<p>(3) 算式</p> <p>平板の計算上必要な厚さは、次の式による値とする。</p> <p>a. 告示第501号</p> <p>(a) 平板に穴がない場合</p> $t = d \cdot \sqrt{\frac{K \cdot P}{S}}$ <p>Kの値は以下による。</p> <table border="1" data-bbox="1335 528 1935 903"> <thead> <tr> <th>取付け方法</th> <th>Kの値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第34条第1項</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(a)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(b)</td> <td>0.20</td> </tr> <tr> <td>(c)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(d)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(e)</td> <td>0.25</td> </tr> <tr> <td>(f)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(g)</td> <td>0.30</td> </tr> <tr> <td>(h)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(i)</td> <td>0.50</td> </tr> <tr> <td>(j)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(k)</td> <td>$0.30 + \frac{1.4 \cdot F \cdot h_g}{W \cdot d} \cdot *$</td> </tr> <tr> <td>(l)</td> <td>0.75</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 * : 4項「フランジの強度計算」における記号との対応は次のとおり。 FはW_oとW_gのいずれか大きい方、h_gはh_o、WはH、dはG（セルフシールガスケットを用いる場合はD_g）とする。</p>	取付け方法	Kの値	第34条第1項		(a)		(b)	0.20	(c)		(d)		(e)	0.25	(f)		(g)	0.30	(h)		(i)	0.50	(j)		(k)	$0.30 + \frac{1.4 \cdot F \cdot h_g}{W \cdot d} \cdot *$	(l)	0.75	<p>・告示の適用年度の差異</p> <p>・告示第501号の適用年度の差異(女川2号機で適用する「昭和55年」版告示第501号では「昭和45年」版の(f)は規定されていない。)</p> <p>・文章構成の差異</p>
取付け方法	Kの値																														
第34条第1項																															
(a)																															
(b)	0.20																														
(c)																															
(d)																															
(e)	0.25																														
(f)																															
(g)	0.30																														
(h)																															
(i)	0.50																														
(j)																															
(k)	$0.30 + \frac{1.4 \cdot F \cdot h_g}{W \cdot d} \cdot *$																														
(l)	0.75																														

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(b) 平板に穴を設ける場合であって、穴の径（d_h）が d の2分の1以下で容器の胴の穴の補強に準じて補強するものの計算上必要な厚さは、次の式による値とする。</p> $t = d \cdot \sqrt{\frac{K \cdot P}{S}}$ <p>この場合において、平板の補強に用いる必要厚さ（t_{pr}）は t とし、かつ、補強に有効な面積は、補強に必要な面積の2分の1以上とする。</p> <p>(c) 平板に穴を設ける場合であって、穴の径（d_h）が d の2分の1以下で(b)項以外のものの計算上必要な厚さは、次の式による値とする。</p> $t = d \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot P}{S}}$ <p>ただし、平板の取付け方法が、(k)の場合を除き、Kの値が0.375を超えるときはその値を0.375とする。</p> <p>(d) 平板に穴を設ける場合であって、穴の径（d_h）が d の2分の1を超えるものの計算上必要な厚さは、次の式による値とする。</p> $t = d \cdot \sqrt{\frac{2.25 \cdot K \cdot P}{S}}$	<p>・告示の適用年度の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																
		<p>b. 設計・建設規格</p> <p>(a) 平板に穴がない場合</p> $t = d \cdot \sqrt{\frac{K \cdot P}{S}}$ <p>Kの値は以下による。</p> <table border="1" data-bbox="1335 451 1865 914"> <thead> <tr> <th>取付け方法</th> <th>Kの値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(a)</td> <td>0.17</td> </tr> <tr> <td>(b)</td> <td>0.13</td> </tr> <tr> <td>(c)</td> <td>0.17</td> </tr> <tr> <td>(d)</td> <td>Max(0.2, 0.33·m) ここで、m = t_{s,r} / t_s</td> </tr> <tr> <td>(e)</td> <td>0.17 0.10*1</td> </tr> <tr> <td>(f)</td> <td>0.20</td> </tr> <tr> <td>(g)</td> <td>0.20</td> </tr> <tr> <td>(h)</td> <td>Max(0.2, 0.33·m) ここで、m = t_{s,r} / t_s</td> </tr> <tr> <td>(i)</td> <td>0.33</td> </tr> <tr> <td>(j) (1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(j) (2)</td> <td>Max(0.2, 0.33·m)</td> </tr> <tr> <td>(k)</td> <td>ここで、m = t_{s,r} / t_s</td> </tr> <tr> <td>(l)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(m)</td> <td>$0.20 + \frac{1.0 \cdot F \cdot h_g}{W \cdot d}$ ただし、t_sの厚さにあつては $\frac{1.0 \cdot F \cdot h_g}{W \cdot d} \cdot 2$</td> </tr> <tr> <td>(n)</td> <td>0.50</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1：取付け方法(e)においてt_rからt_sへ移行するテーパが1対4又はそれより緩やかであり、かつ、以下の①又は②いずれかの場合、K=0.10とする。</p> <p>① $0 \geq (1.1 - 0.8 \cdot \frac{t_{s,r}}{t_s}) \cdot \sqrt{d \cdot t_r}$の場合</p> <p>② t_sが2·√(d·t_s)以上の長さにわたって</p> $t_s \geq 1.12 \cdot t_r \cdot \sqrt{1.1 - \ell / \sqrt{d \cdot t_r}}$ の場合 <p>*2：4項「フランジの強度計算」における記号との対応は次のとおり。 FはW_oとW_sのいずれか大きい方、h_gはh_o、WはH、dはG(セルフシールガスケットを用いる場合はD_g)とする。</p>	取付け方法	Kの値	(a)	0.17	(b)	0.13	(c)	0.17	(d)	Max(0.2, 0.33·m) ここで、m = t _{s,r} / t _s	(e)	0.17 0.10*1	(f)	0.20	(g)	0.20	(h)	Max(0.2, 0.33·m) ここで、m = t _{s,r} / t _s	(i)	0.33	(j) (1)		(j) (2)	Max(0.2, 0.33·m)	(k)	ここで、m = t _{s,r} / t _s	(l)		(m)	$0.20 + \frac{1.0 \cdot F \cdot h_g}{W \cdot d}$ ただし、t _s の厚さにあつては $\frac{1.0 \cdot F \cdot h_g}{W \cdot d} \cdot 2$	(n)	0.50	<p>・文章構成の差異</p>
取付け方法	Kの値																																		
(a)	0.17																																		
(b)	0.13																																		
(c)	0.17																																		
(d)	Max(0.2, 0.33·m) ここで、m = t _{s,r} / t _s																																		
(e)	0.17 0.10*1																																		
(f)	0.20																																		
(g)	0.20																																		
(h)	Max(0.2, 0.33·m) ここで、m = t _{s,r} / t _s																																		
(i)	0.33																																		
(j) (1)																																			
(j) (2)	Max(0.2, 0.33·m)																																		
(k)	ここで、m = t _{s,r} / t _s																																		
(l)																																			
(m)	$0.20 + \frac{1.0 \cdot F \cdot h_g}{W \cdot d}$ ただし、t _s の厚さにあつては $\frac{1.0 \cdot F \cdot h_g}{W \cdot d} \cdot 2$																																		
(n)	0.50																																		

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(b) 平板に穴を設ける場合であって、穴の径（d_h）がdの2分の1以下で容器の胴の穴の補強に準じて補強するものの計算上必要な厚さは、次の式による値とする。</p> $t = d \cdot \sqrt{\frac{K \cdot P}{S}}$ <p>この場合において、平板の補強に用いる必要厚さ（t_{pr}）はtとし、かつ、補強に有効な面積は、補強に必要な面積の2分の1以上とする。</p> <p>(c) 平板に穴を設ける場合であって、穴の径（d_h）がdの2分の1以下で(b)項以外のものの計算上必要な厚さは、次の式による値とする。</p> $t = d \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot P}{S}}$ <p>ただし、平板の取付け方法が、(m)の場合を除き、Kの値が0.375を超えるときはその値を0.375とする。</p> <p>(d) 平板に穴を設ける場合であって、穴の径（d_h）がdの2分の1を超えるものの計算上必要な厚さは、次の式による値とする。</p> $t = d \cdot \sqrt{\frac{2.25 \cdot K \cdot P}{S}}$ <p>(4) 評価</p> <p>平板の最小厚さ（t_p）\geq平板の計算上必要な厚さ（t）ならば十分である。</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																												
		<p>2.9 だ円形マンホール平板の計算</p> <p>重大事故等クラス2容器についてはJIS B 8201</p> <p>6.6.8項 マンホールカバーの最小厚さを適用する。</p> <p>(1) 記号の説明</p> <table border="1" data-bbox="1332 384 1937 812"><thead><tr><th>JISの記号</th><th>計算書の表示</th><th>表示内容</th><th>単位</th></tr></thead><tbody><tr><td>a</td><td>a</td><td>穴の長径</td><td>mm</td></tr><tr><td>b</td><td>b</td><td>穴の短径</td><td>mm</td></tr><tr><td>c</td><td>c</td><td>穴の短径と長径との比によって定まる係数 (JIS B 8201図6.20による。)</td><td>-</td></tr><tr><td>t</td><td>t</td><td>マンホール平板に必要な厚さ</td><td>mm</td></tr><tr><td></td><td>t₁</td><td>マンホール平板の計算上必要な厚さ</td><td>mm</td></tr><tr><td></td><td>t₂</td><td>マンホール平板の中央部の規格上必要な最小厚さ</td><td>mm</td></tr><tr><td></td><td>t_p</td><td>マンホール平板の最小厚さ</td><td>mm</td></tr><tr><td></td><td>t_{po}</td><td>マンホール平板の呼び厚さ</td><td>mm</td></tr><tr><td>α</td><td>α</td><td>付け代で、1mm以上とする。ただし、取替えのできるマンホール平板にあつては、0とする。</td><td>mm</td></tr><tr><td>σ_a</td><td>σ_a</td><td>材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。</td><td>MPa</td></tr></tbody></table> <p>(2) 算式</p> <p>だ円形マンホール平板の計算上必要な厚さは次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。</p> <p>a. 平板の計算上必要な厚さ：t₁</p> $t_1 = \frac{5 \cdot b}{c} \cdot \sqrt{\frac{P}{\sigma_a}} + \alpha$ <p>b. 規格上必要な最小厚さ：t₂</p> <p>平板の中央部の厚さは14mm以下としてはならない。</p> <p>(3) 評価</p> <p>マンホール平板の最小厚さ（t_p）≧マンホール平板に必要な厚さ（t）ならば十分である。</p>	JISの記号	計算書の表示	表示内容	単位	a	a	穴の長径	mm	b	b	穴の短径	mm	c	c	穴の短径と長径との比によって定まる係数 (JIS B 8201図6.20による。)	-	t	t	マンホール平板に必要な厚さ	mm		t ₁	マンホール平板の計算上必要な厚さ	mm		t ₂	マンホール平板の中央部の規格上必要な最小厚さ	mm		t _p	マンホール平板の最小厚さ	mm		t _{po}	マンホール平板の呼び厚さ	mm	α	α	付け代で、1mm以上とする。ただし、取替えのできるマンホール平板にあつては、0とする。	mm	σ _a	σ _a	材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。	MPa	<p>・文章構成の差異</p> <p>・表現の相違</p> <p>・記号の定義については、プラントユニークであるため、差分の抽出は実施しない。</p>
JISの記号	計算書の表示	表示内容	単位																																												
a	a	穴の長径	mm																																												
b	b	穴の短径	mm																																												
c	c	穴の短径と長径との比によって定まる係数 (JIS B 8201図6.20による。)	-																																												
t	t	マンホール平板に必要な厚さ	mm																																												
	t ₁	マンホール平板の計算上必要な厚さ	mm																																												
	t ₂	マンホール平板の中央部の規格上必要な最小厚さ	mm																																												
	t _p	マンホール平板の最小厚さ	mm																																												
	t _{po}	マンホール平板の呼び厚さ	mm																																												
α	α	付け代で、1mm以上とする。ただし、取替えのできるマンホール平板にあつては、0とする。	mm																																												
σ _a	σ _a	材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。	MPa																																												

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）


《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																																																															
		<p>2.10 容器の管板の計算</p> <p>重大事故等クラス2容器については設計・建設規格 PVC-3510 を適用する。</p> <p>(1) 記号の説明</p>	<p>・文章構成の差異</p> <p>・表現の相違</p> <p>・記号の定義については、プラントユニークであるため、差分の抽出は実施しない。</p>																																																																																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>設計・建設規格の記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>A</td> <td>管板に取り付けられる任意の管の中心が囲む面積</td> <td>mm²</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>D</td> <td>パッキンの中心円の径（胴と一体となった管板にあっては、胴の内径）</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d₁</td> <td>管の外径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>F</td> <td>管及び管板の支え方による係数</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>L</td> <td>面積Aの周のうち穴の径以外の部分の長さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>P</td> <td>計算上必要な厚さが大きい値の最高使用圧力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td></td> <td>P₁</td> <td>管穴の中心間の距離</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>S</td> <td>最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t</td> <td>管板に必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>t₁</td> <td>管板の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>t₂</td> <td>管板の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t_b</td> <td>管板の最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t_{bo}</td> <td>管板の呼び厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t_c</td> <td>胴と管板が一体となっている場合の胴の最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>z</td> <td>管穴の中心間に必要な距離</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>伝熱管の形式</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>直管</td> <td>同左</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>U字管</td> <td>同左</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>管板の支え方</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>管側胴と一体でない。</td> <td>同左</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>管側胴と一体である。</td> <td>同左</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>胴側胴と一体でない。</td> <td>同左</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>胴側胴と一体である。</td> <td>同左</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位	A	A	管板に取り付けられる任意の管の中心が囲む面積	mm ²	D	D	パッキンの中心円の径（胴と一体となった管板にあっては、胴の内径）	mm		d ₁	管の外径	mm	F	F	管及び管板の支え方による係数	—	L	L	面積Aの周のうち穴の径以外の部分の長さ	mm	P	P	計算上必要な厚さが大きい値の最高使用圧力	MPa		P ₁	管穴の中心間の距離	mm	S	S	最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。	MPa		t	管板に必要な厚さ	mm	t	t ₁	管板の計算上必要な厚さ	mm	t	t ₂	管板の計算上必要な厚さ	mm		t _b	管板の最小厚さ	mm		t _{bo}	管板の呼び厚さ	mm		t _c	胴と管板が一体となっている場合の胴の最小厚さ	mm		z	管穴の中心間に必要な距離	mm		伝熱管の形式				直管	同左	—		U字管	同左	—		管板の支え方				管側胴と一体でない。	同左	—		管側胴と一体である。	同左	—		胴側胴と一体でない。	同左	—		胴側胴と一体である。	同左	—
設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位																																																																																															
A	A	管板に取り付けられる任意の管の中心が囲む面積	mm ²																																																																																															
D	D	パッキンの中心円の径（胴と一体となった管板にあっては、胴の内径）	mm																																																																																															
	d ₁	管の外径	mm																																																																																															
F	F	管及び管板の支え方による係数	—																																																																																															
L	L	面積Aの周のうち穴の径以外の部分の長さ	mm																																																																																															
P	P	計算上必要な厚さが大きい値の最高使用圧力	MPa																																																																																															
	P ₁	管穴の中心間の距離	mm																																																																																															
S	S	最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。	MPa																																																																																															
	t	管板に必要な厚さ	mm																																																																																															
t	t ₁	管板の計算上必要な厚さ	mm																																																																																															
t	t ₂	管板の計算上必要な厚さ	mm																																																																																															
	t _b	管板の最小厚さ	mm																																																																																															
	t _{bo}	管板の呼び厚さ	mm																																																																																															
	t _c	胴と管板が一体となっている場合の胴の最小厚さ	mm																																																																																															
	z	管穴の中心間に必要な距離	mm																																																																																															
	伝熱管の形式																																																																																																	
	直管	同左	—																																																																																															
	U字管	同左	—																																																																																															
	管板の支え方																																																																																																	
	管側胴と一体でない。	同左	—																																																																																															
	管側胴と一体である。	同左	—																																																																																															
	胴側胴と一体でない。	同左	—																																																																																															
	胴側胴と一体である。	同左	—																																																																																															

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(2) 形状の制限 $P_t \geq z, z = d_t + 0.25 \cdot d_t$であること。</p> <p>(3) 算式 管板の計算上必要な厚さは、次の式により計算したいずれか大きい方の値（10 mm 未満の場合は 10 mm）とする。</p> $t_1 = \frac{F \cdot D}{2} \cdot \sqrt{\frac{P}{S}}$ $t_2 = \frac{P}{0.85 \cdot S} \cdot \left(\frac{A}{L}\right)_{\text{Max}}$ <p>ここで$\left(\frac{A}{L}\right)_{\text{Max}}$ は$\left(\frac{A}{L}\right)$の最大値であり、通常一番外側の管穴の中心を順次結んで得られる多角形が最大値となる。 以下にA及びLの取り方の例を示す。 Aは、一番外側の管穴の中心を順次結んで得られる多角形の面積（図2-5参照） Lは、一番外側の管穴の中心を順次結んで得られる多角形の外周の長さから外周上の管穴の直径の合計を差し引いた長さ</p>  <p>図2-5 管板の計算に用いる多角形</p> <p>なお、計算は管側と胴側各々の条件に対して行い、計算上必要な厚さが大きい側の結果を強度計算書に記載する。</p> <p>(4) 評価 管板の最小厚さ（t_b）\geq管板に必要な厚さ（t）ならば十分である。</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■■■■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																												
		<p>2.11 容器の管台の計算 重大事故等クラス2容器については設計・建設規格 PVC-3610を適用する。</p> <p>(1) 記号の説明</p> <table border="1" data-bbox="1332 395 1933 815"> <thead> <tr> <th>設計・建設規格の記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B</td> <td>B</td> <td>設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1~20より求めた値（Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計算により最終的にt_2となる。）</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>D_o</td> <td>D_o</td> <td>管台の外径*</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>S_1 *</td> <td>内圧時の最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>S_2</td> <td>外圧時の最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t</td> <td>管台に必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>t_1</td> <td>管台の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>t_2</td> <td>管台の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t_3</td> <td>管台の規格上必要な最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t_n</td> <td>管台の最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>$t_{n.o}$</td> <td>管台の呼び厚さ*</td> <td>mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1: S [S_1] は内圧時の計算のみの場合はSを、内圧時及び外圧時の計算の場合はS_1を用いる。 なお、$S_1 = S_2$の場合は、S_2をS_1と置き換える。 *2: 管台の外径及び呼び厚さは、下図参照。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>注：本図は、管台の外径及び呼び厚さの寸法を説明するものであり、管台の取付け形式を示すものではない。</p>	設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位	B	B	設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1~20より求めた値（Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計算により最終的に t_2 となる。）	mm	D_o	D_o	管台の外径*	mm	S	S_1 *	内圧時の最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。	MPa	S	S_2	外圧時の最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。	MPa		t	管台に必要な厚さ	mm	t	t_1	管台の計算上必要な厚さ	mm	t	t_2	管台の計算上必要な厚さ	mm		t_3	管台の規格上必要な最小厚さ	mm		t_n	管台の最小厚さ	mm		$t_{n.o}$	管台の呼び厚さ*	mm	<p>・文章構成の差異</p> <p>・表現の相違</p> <p>・記号の定義については、プラントユニークであるため、差分の抽出は実施しない。</p>
設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位																																												
B	B	設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1~20より求めた値（Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計算により最終的に t_2 となる。）	mm																																												
D_o	D_o	管台の外径*	mm																																												
S	S_1 *	内圧時の最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。	MPa																																												
S	S_2	外圧時の最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。	MPa																																												
	t	管台に必要な厚さ	mm																																												
t	t_1	管台の計算上必要な厚さ	mm																																												
t	t_2	管台の計算上必要な厚さ	mm																																												
	t_3	管台の規格上必要な最小厚さ	mm																																												
	t_n	管台の最小厚さ	mm																																												
	$t_{n.o}$	管台の呼び厚さ*	mm																																												

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(2) 算式</p> <p>管台に必要な厚さは、次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。</p> <p>a. 内面に圧力を受ける管台：t_1</p> $t_1 = \frac{P \cdot D_o}{2 \cdot S \cdot \eta + 0.8 \cdot P}$ <p>b. 外面に圧力を受ける管台：t_2</p> <p>設計・建設規格 図 PVC-3610-1 より P_e、S_2 に対して求めた厚さ。ただし、図より求められない場合は次の式による値とする。</p> $t_2 = \frac{3 \cdot P_e \cdot D_o}{4 \cdot B}$ <p>c. 規格上必要な最小厚さ：t_3</p> <p>炭素鋼管を使用する管台にあつては、管台の外径に応じて設計・建設規格 表 PVC-3610-1 より求めた管台の厚さとする。</p> <p>(3) 評価</p> <p>管台の最小厚さ（t_n）\geq管台に必要な厚さ（t）ならば十分である。</p>	<p>・評価対象の差異(女川2号機の空気だめの強度計算で必要となるため記載する。)</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																																								
		<p>2.12 容器の管台の補強を要しない穴の最大径の計算 管台を胴と見なし、2.4項「容器の胴の補強を要しない穴の最大径の計算」を使用する。</p> <p>2.13 内面に圧力を受ける円すい形の胴と円筒形の胴との接続による強め輪の計算 (1) 大径端側について 重大事故等クラス2容器については設計・建設規格 PVC-3171, PVC-3172, PVC-3173(1)及び PVC-3173(3)を適用する。</p> <p>a. 記号の説明</p> <table border="1" data-bbox="1332 726 1933 1353"> <thead> <tr> <th>設計・建設規格の記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>A</td> <td>強め輪に必要な断面積</td> <td>mm²</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>a</td> <td>円すい形の胴と円筒形の胴との接続部からそれぞれの胴の厚さの中心に沿った距離</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>A_e</td> <td>A_e</td> <td>実際の強め輪の断面積</td> <td>mm²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b_e</td> <td>強め輪の接続部から端部までの距離</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b_{e d}</td> <td>強め輪の有効な長さで b_e と a の小さい値</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>D_o</td> <td>D_o</td> <td>円すい形の胴の大径端に接続する円筒形の胴の内径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>S</td> <td>最高使用温度における円すい形の胴材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>t</td> <td>円すい形の胴の厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t'</td> <td>t'</td> <td>円すい形の胴と円筒形の胴との接続部における円筒形の胴の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t_e</td> <td>t_e</td> <td>t_{e1}, t_{e2}のいずれか小さい値</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t_e</td> <td>t_{e1}</td> <td>円筒形の胴の余肉厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t_e</td> <td>t_{e2}</td> <td>円すい形の胴の余肉厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t_i</td> <td>強め輪の厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t_o</td> <td>t_o</td> <td>円すい形の胴の大径端に接続する円筒形の胴の厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>η</td> <td>η</td> <td>円すい形の胴の継手効率</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>θ</td> <td>θ</td> <td>円すいの頂角の2分の1</td> <td>°</td> </tr> <tr> <td>θ_i</td> <td>θ_i</td> <td>設計・建設規格 表 PVC-3172-1 より求めた角度</td> <td>°</td> </tr> </tbody> </table>	設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位	A	A	強め輪に必要な断面積	mm ²	a	a	円すい形の胴と円筒形の胴との接続部からそれぞれの胴の厚さの中心に沿った距離	mm	A _e	A _e	実際の強め輪の断面積	mm ²		b _e	強め輪の接続部から端部までの距離	mm		b _{e d}	強め輪の有効な長さで b _e と a の小さい値	mm	D _o	D _o	円すい形の胴の大径端に接続する円筒形の胴の内径	mm	S	S	最高使用温度における円すい形の胴材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。	MPa	t	t	円すい形の胴の厚さ	mm	t'	t'	円すい形の胴と円筒形の胴との接続部における円筒形の胴の計算上必要な厚さ	mm	t _e	t _e	t _{e1} , t _{e2} のいずれか小さい値	mm	t _e	t _{e1}	円筒形の胴の余肉厚さ	mm	t _e	t _{e2}	円すい形の胴の余肉厚さ	mm		t _i	強め輪の厚さ	mm	t _o	t _o	円すい形の胴の大径端に接続する円筒形の胴の厚さ	mm	η	η	円すい形の胴の継手効率	—	θ	θ	円すいの頂角の2分の1	°	θ _i	θ _i	設計・建設規格 表 PVC-3172-1 より求めた角度	°	<p>・評価対象の差異</p> <p>・適用する規格番号の差異（女川2号機の原子炉補機冷却海水系ストレーナで必要となるため追加する。）</p>
設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位																																																																								
A	A	強め輪に必要な断面積	mm ²																																																																								
a	a	円すい形の胴と円筒形の胴との接続部からそれぞれの胴の厚さの中心に沿った距離	mm																																																																								
A _e	A _e	実際の強め輪の断面積	mm ²																																																																								
	b _e	強め輪の接続部から端部までの距離	mm																																																																								
	b _{e d}	強め輪の有効な長さで b _e と a の小さい値	mm																																																																								
D _o	D _o	円すい形の胴の大径端に接続する円筒形の胴の内径	mm																																																																								
S	S	最高使用温度における円すい形の胴材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。	MPa																																																																								
t	t	円すい形の胴の厚さ	mm																																																																								
t'	t'	円すい形の胴と円筒形の胴との接続部における円筒形の胴の計算上必要な厚さ	mm																																																																								
t _e	t _e	t _{e1} , t _{e2} のいずれか小さい値	mm																																																																								
t _e	t _{e1}	円筒形の胴の余肉厚さ	mm																																																																								
t _e	t _{e2}	円すい形の胴の余肉厚さ	mm																																																																								
	t _i	強め輪の厚さ	mm																																																																								
t _o	t _o	円すい形の胴の大径端に接続する円筒形の胴の厚さ	mm																																																																								
η	η	円すい形の胴の継手効率	—																																																																								
θ	θ	円すいの頂角の2分の1	°																																																																								
θ _i	θ _i	設計・建設規格 表 PVC-3172-1 より求めた角度	°																																																																								

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>b. 算式</p> <p>(a) 強め輪の要否の計算</p> <p>$\theta \geq \theta$ であれば強め輪は不要である。</p> <p>$\theta < \theta$ であれば b 項の強め輪の計算を行う。</p> <p>(b) 強め輪の計算</p> <p>イ. 強め輪に必要な断面積</p> $A = \frac{P \cdot D_o^2}{8 \cdot S \cdot \eta} \cdot \left(1 - \frac{\theta_1}{\theta}\right) \cdot \tan \theta$ <p>ロ. 実際の強め輪の断面積</p> $A_e = 4 \cdot t_e \cdot \sqrt{\frac{D_o \cdot t_o}{2}} + 2 \cdot b_{e,d} \cdot t_i$ <p>ただし、胴の余肉のみで強め輪とする場合は、</p> $A_e = 4 \cdot t_e \cdot \sqrt{\frac{D_o \cdot t_o}{2}}$ <p>ここで、</p> $b_{e,d} = \text{Min}(a, b_e)$ $a = \sqrt{\frac{D_o \cdot t_o}{2}}$ $t_e = \text{Min}(t_{e1}, t_{e2})$ $t_{e1} = t_o - t'$ $t_{e2} = t - \frac{t'}{\cos \theta}$ <p>c. 評価</p> <p>強め輪の断面積 (A_e) \geq 強め輪に必要な断面積 (A) ならば十分である。</p>	<p>・適用する規格番号の差異（女川2号機の原子炉補機冷却海水系ストレーナで必要となるため追加する。）</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																																								
		<p>(2) 小径端側</p> <p>重大事故等クラス2容器については設計・建設規格 PVC-3171, PVC-3174, PVC-3175(1) 及び PVC-3175(3)を適用する。</p> <p>a. 記号の説明</p> <table border="1" data-bbox="1332 491 1937 1120"> <thead> <tr> <th>設計・建設規格の記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>A</td> <td>強め輪に必要な断面積</td> <td>mm²</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>a</td> <td>円すい形の胴と円筒形の胴との接続部からそれぞれの胴の厚さの中心に沿った距離</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>A_e</td> <td>A_e</td> <td>実際の強め輪の断面積</td> <td>mm²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b_e</td> <td>強め輪の接続部から端部までの距離</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b_{e,d}</td> <td>強め輪の有効な長さで b_e と a の小さい値</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>D_s</td> <td>D_s</td> <td>円すい形の胴の小径端に接続する円筒形の胴の内径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>m</td> <td>m</td> <td>m₁, m₂のいずれか小さい値</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>m</td> <td>m₁</td> <td>円筒形の胴の余肉の割合</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>m</td> <td>m₂</td> <td>円すい形の胴の余肉の割合</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>S</td> <td>最高使用温度における円すい形の胴材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>t</td> <td>円すい形の胴の厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t'</td> <td>t'</td> <td>円すい形の胴と円筒形の胴との接続部における円筒形の胴の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t_i</td> <td>強め輪の厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t_s</td> <td>t_s</td> <td>円すい形の胴の小径端に接続する円筒形の胴の厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>η</td> <td>η</td> <td>円すい形の胴の継手効率</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>θ</td> <td>θ</td> <td>円すい形の頂角の2分の1</td> <td>°</td> </tr> <tr> <td>θ₂</td> <td>θ₂</td> <td>設計・建設規格 表 PVC-3174-1 より求めた角度</td> <td>°</td> </tr> </tbody> </table>	設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位	A	A	強め輪に必要な断面積	mm ²	a	a	円すい形の胴と円筒形の胴との接続部からそれぞれの胴の厚さの中心に沿った距離	mm	A _e	A _e	実際の強め輪の断面積	mm ²		b _e	強め輪の接続部から端部までの距離	mm		b _{e,d}	強め輪の有効な長さで b _e と a の小さい値	mm	D _s	D _s	円すい形の胴の小径端に接続する円筒形の胴の内径	mm	m	m	m ₁ , m ₂ のいずれか小さい値	—	m	m ₁	円筒形の胴の余肉の割合	—	m	m ₂	円すい形の胴の余肉の割合	—	S	S	最高使用温度における円すい形の胴材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。	MPa	t	t	円すい形の胴の厚さ	mm	t'	t'	円すい形の胴と円筒形の胴との接続部における円筒形の胴の計算上必要な厚さ	mm		t _i	強め輪の厚さ	mm	t _s	t _s	円すい形の胴の小径端に接続する円筒形の胴の厚さ	mm	η	η	円すい形の胴の継手効率	—	θ	θ	円すい形の頂角の2分の1	°	θ ₂	θ ₂	設計・建設規格 表 PVC-3174-1 より求めた角度	°	<p>・適用する規格番号の差異（女川2号機の原子炉補機冷却海水系ストレーナで必要となるため追加する。）</p>
設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位																																																																								
A	A	強め輪に必要な断面積	mm ²																																																																								
a	a	円すい形の胴と円筒形の胴との接続部からそれぞれの胴の厚さの中心に沿った距離	mm																																																																								
A _e	A _e	実際の強め輪の断面積	mm ²																																																																								
	b _e	強め輪の接続部から端部までの距離	mm																																																																								
	b _{e,d}	強め輪の有効な長さで b _e と a の小さい値	mm																																																																								
D _s	D _s	円すい形の胴の小径端に接続する円筒形の胴の内径	mm																																																																								
m	m	m ₁ , m ₂ のいずれか小さい値	—																																																																								
m	m ₁	円筒形の胴の余肉の割合	—																																																																								
m	m ₂	円すい形の胴の余肉の割合	—																																																																								
S	S	最高使用温度における円すい形の胴材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。	MPa																																																																								
t	t	円すい形の胴の厚さ	mm																																																																								
t'	t'	円すい形の胴と円筒形の胴との接続部における円筒形の胴の計算上必要な厚さ	mm																																																																								
	t _i	強め輪の厚さ	mm																																																																								
t _s	t _s	円すい形の胴の小径端に接続する円筒形の胴の厚さ	mm																																																																								
η	η	円すい形の胴の継手効率	—																																																																								
θ	θ	円すい形の頂角の2分の1	°																																																																								
θ ₂	θ ₂	設計・建設規格 表 PVC-3174-1 より求めた角度	°																																																																								

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>b. 算式</p> <p>(a) 強め輪の可否の計算</p> <p>$\theta_2 \geq \theta$ であれば強め輪は不要である。</p> <p>$\theta_2 < \theta$ であればb項の強め輪の計算を行う。</p> <p>(b) 強め輪の計算</p> <p>イ. 強め輪に必要な断面積</p> $A = \frac{P \cdot D s^2}{8 \cdot S \cdot \eta} \cdot \left(1 - \frac{\theta_2}{\theta}\right) \cdot \tan \theta$ <p>ロ. 実際の強め輪の断面積</p> $A_e = m \cdot \sqrt{\frac{D s \cdot t_s}{2}} \cdot \left\{ \left(t - \frac{t'}{\cos \theta} \right) + (t_s - t') \right\} + 2 \cdot b_{ed} \cdot t_i$ <p>ただし、胴の余肉のみで強め輪とする場合は、</p> $A_e = m \cdot \sqrt{\frac{D s \cdot t_s}{2}} \cdot \left\{ \left(t - \frac{t'}{\cos \theta} \right) + (t_s - t') \right\}$ <p>ここで、</p> $b_{ed} = \text{Min} (a, b_e)$ $a = \sqrt{\frac{D s \cdot t_s}{2}}$ $m = \text{Min} (m_1, m_2)$ $m_1 = t_s \cdot \frac{\cos(\theta - \theta_2)}{t'}$ $m_2 = t \cdot \frac{\cos \theta \cdot \cos(\theta - \theta_2)}{t'}$ <p>c. 評価</p> <p>強め輪の断面積 (A_e) \geq 強め輪に必要な断面積 (A) ならば十分である。</p>	<p>・適用する規格番号の差異（女川2号機の原子炉補機冷却海水系ストレーナで必要となるため追加する。）</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																												
		<p>2.14 開放タンクの胴の計算 重大事故等クラス2容器については設計・建設規格 PVC-3920を適用する。</p> <p>(1) 記号の説明</p> <table border="1" data-bbox="1332 422 1930 753"> <thead> <tr> <th>設計・建設規格の記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D_i</td> <td>D_i</td> <td>胴の内径</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>H</td> <td>水頭*</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>S</td> <td>最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t</td> <td>胴に必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t_1</td> <td>胴の規格上必要な最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>t_2</td> <td>胴の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t_s</td> <td>胴の内径に応じた必要厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t_c</td> <td>胴の最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t_{s0}</td> <td>胴の呼び厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>ρ</td> <td>ρ</td> <td>液体の比重。ただし、1.00未満の場合は1.00とする。</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *：開放タンクの水頭の取り方は、強度評価上は次のいずれかとする。</p> <p>① タンク上部フランジ上端又はタンク胴板上端より底板内側まで ② 底板に管台が取り付けの場合は、第1溶接継手まで</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: center;">①の場合 ②の場合</p> <p>なお、この水頭の取り方は、底板及び管台の計算で用いる水頭も同じである。</p>	設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位	D_i	D_i	胴の内径	m	H	H	水頭*	m	S	S	最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。	MPa		t	胴に必要な厚さ	mm		t_1	胴の規格上必要な最小厚さ	mm	t	t_2	胴の計算上必要な厚さ	mm		t_s	胴の内径に応じた必要厚さ	mm		t_c	胴の最小厚さ	mm		t_{s0}	胴の呼び厚さ	mm	ρ	ρ	液体の比重。ただし、1.00未満の場合は1.00とする。	—	<ul style="list-style-type: none"> ・文章構成の差異 ・文章構成の差異 ・表現の相違 ・記号の定義については、プラントユニークであるため、差分の抽出は実施しない。
設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位																																												
D_i	D_i	胴の内径	m																																												
H	H	水頭*	m																																												
S	S	最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。	MPa																																												
	t	胴に必要な厚さ	mm																																												
	t_1	胴の規格上必要な最小厚さ	mm																																												
t	t_2	胴の計算上必要な厚さ	mm																																												
	t_s	胴の内径に応じた必要厚さ	mm																																												
	t_c	胴の最小厚さ	mm																																												
	t_{s0}	胴の呼び厚さ	mm																																												
ρ	ρ	液体の比重。ただし、1.00未満の場合は1.00とする。	—																																												

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(2) 算式</p> <p>開放タンクの胴に必要な厚さは，次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。</p> <p>a. 規格上必要な最小厚さ：t_1</p> <p>炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板で作られた場合は3 mm，その他の材料で作られた場合は1.5 mm とする。</p> <p>b. 胴の計算上必要な厚さ：t_2</p> $t_2 = \frac{D_i \cdot H \cdot \rho}{0.204 \cdot S \cdot \eta}$ <p>c. 胴の内径に応じた必要厚さ：t_3</p> <p>胴の内径が5 m を超えるものについては，胴の内径の区分に応じ設計・建設規格 表 PVC-3920-1 より求めた胴の厚さとする。</p> <p>(3) 評価</p> <p>胴の最小厚さ（t_s）\geq 胴に必要な厚さ（t）ならば十分である。</p>	<p>・文章構成の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																												
		<p>2.15 開放タンクの底板の計算</p> <p>重大事故等クラス2容器については設計・建設規格 PVC-3960 及び PVC-3970 を適用する。</p> <p>(1) 記号の説明</p> <table border="1" data-bbox="1335 392 1935 595"><thead><tr><th>設計・建設規格の記号</th><th>計算書の表示</th><th>表示内容</th><th>単位</th></tr></thead><tbody><tr><td>H</td><td>H</td><td>水頭</td><td>m</td></tr><tr><td>P</td><td>P</td><td>最高使用圧力</td><td>MPa</td></tr><tr><td></td><td>t</td><td>底板の規格上必要な厚さ</td><td>mm</td></tr><tr><td></td><td>t_b</td><td>底板の最小厚さ</td><td>mm</td></tr><tr><td></td><td>t_{b0}</td><td>底板の呼び厚さ</td><td>mm</td></tr><tr><td>ρ</td><td>ρ</td><td>液体の比重。ただし、1.00 未満の場合は 1.00 とする。</td><td>—</td></tr></tbody></table> <p>下記(3)b項の場合の記号の説明で上記以外の記号については、鏡板又は平板の項を参照のこと。ただし、鏡板の計算にあつては、t_bをt_c、t_{b0}をt_{c0}に読み替える。</p> <p>(2) 形状の制限</p> <p>次のいずれかであること。</p> <p>a. 平板</p> <p>b. 設計・建設規格 PVC-3210 に規定されている鏡板</p> <p>(3) 算式</p> <p>開放タンクの底板に必要な厚さは次によるものとする。</p> <p>a. 地面、基礎等に直接接触するものの厚さ：t</p> <p>設計・建設規格 PVC-3970(1)により 6 mm 以上とする。</p> <p>b. 上記以外のものの底板に必要な厚さ：t</p> <p>設計・建設規格 PVC-3970(2)を適用する。</p> <p>ここで、最高使用圧力Pは次の式による値とする。</p> $P = 9.80665 \times 10^{-3} \cdot H \cdot \rho$ <p>(a) 鏡板</p> <p>設計・建設規格 PVC-3970(2)より、設計・建設規格 PVC-3220 を準用する。</p>	設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位	H	H	水頭	m	P	P	最高使用圧力	MPa		t	底板の規格上必要な厚さ	mm		t _b	底板の最小厚さ	mm		t _{b0}	底板の呼び厚さ	mm	ρ	ρ	液体の比重。ただし、1.00 未満の場合は 1.00 とする。	—	<p>・文章構成の差異</p> <p>・表現の相違</p> <p>・記号の定義については、プラントユニークであるため差分の抽出は実施しない。</p> <p>・文章構成の差異</p> <p>・文章構成の差異</p>
設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位																												
H	H	水頭	m																												
P	P	最高使用圧力	MPa																												
	t	底板の規格上必要な厚さ	mm																												
	t _b	底板の最小厚さ	mm																												
	t _{b0}	底板の呼び厚さ	mm																												
ρ	ρ	液体の比重。ただし、1.00 未満の場合は 1.00 とする。	—																												

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）


《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>全半球形鏡板にあつては、2.5項「全半球形鏡板の計算」による厚さとする。</p> <p>半だ円形鏡板にあつては、2.6項「半だ円形鏡板の計算」による厚さとする。</p> <p>(b) 平板 設計・建設規格 PVC-3970(2)より、設計・建設規格 PVC-3310 を準用する。</p> <p>2.8項「円形平板の計算」による厚さとする。</p> <p>(4) 評価 底板の最小厚さ（t_b）\geq底板に必要な厚さ（t）ならば十分である。</p>	<p>・評価対象の差異(女川2号機では、設計・建設規格に規定の「さら形鏡板」の計算を適用する評価対象がないため記載しない。)</p> <p>・文章構成の差異</p> <p>・文章構成の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																								
		<p>2.16 開放タンクの管台の計算</p> <p>重大事故等クラス2容器については設計・建設規格 PVC-3980を適用する。</p> <p>(1) 記号の説明</p> <table border="1" data-bbox="1332 395 1937 702"> <thead> <tr> <th>設計・建設規格の記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D_i</td> <td>D_i</td> <td>管台の内径*</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>H</td> <td>水頭</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>S</td> <td>最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図書 Part5 表5又は表6による。</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t</td> <td>管台に必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>t_1</td> <td>管台の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t_2</td> <td>管台の規格上必要な最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t_n</td> <td>管台の最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t_{n0}</td> <td>管台の呼び厚さ*</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>ρ</td> <td>ρ</td> <td>液体の比重。ただし、1.00未満の場合は1.00とする。</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *：管台の内径及び呼び厚さは、下図参照。</p> <div style="text-align: center;">  <p>注：本図は、管台の内径及び呼び厚さの寸法を説明するものであり、管台の取付け形式を示すものではない。</p> </div> <p>(2) 算式</p> <p>開放タンクの管台に必要な厚さは、次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。</p> <p>a. 管台の計算上必要な厚さ：t_1</p> $t_1 = \frac{D_i \cdot H \cdot \rho}{0.204 \cdot S \cdot \eta}$ <p>b. 規格上必要な最小厚さ：t_2</p> <p>管台の外径に応じ設計・建設規格 表 PVC-3980-1 より求めた管台の厚さとする。</p> <p>(3) 評価</p> <p>管台の最小厚さ (t_n) \geq 管台に必要な厚さ (t) ならば十分である。</p>	設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位	D_i	D_i	管台の内径*	m	H	H	水頭	m	S	S	最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図書 Part5 表5又は表6による。	MPa		t	管台に必要な厚さ	mm	t	t_1	管台の計算上必要な厚さ	mm		t_2	管台の規格上必要な最小厚さ	mm		t_n	管台の最小厚さ	mm		t_{n0}	管台の呼び厚さ*	mm	ρ	ρ	液体の比重。ただし、1.00未満の場合は1.00とする。	-	<ul style="list-style-type: none"> 文章構成の差異 表現の相違 記号の定義については、プラントユニークであるため、差分の抽出は実施しない。 文章構成の差異
設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位																																								
D_i	D_i	管台の内径*	m																																								
H	H	水頭	m																																								
S	S	最高使用温度における材料の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図書 Part5 表5又は表6による。	MPa																																								
	t	管台に必要な厚さ	mm																																								
t	t_1	管台の計算上必要な厚さ	mm																																								
	t_2	管台の規格上必要な最小厚さ	mm																																								
	t_n	管台の最小厚さ	mm																																								
	t_{n0}	管台の呼び厚さ*	mm																																								
ρ	ρ	液体の比重。ただし、1.00未満の場合は1.00とする。	-																																								

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																												
		<p>2.17 熱交換器の伝熱管の計算</p> <p>重大事故等クラス2容器の熱交換器の伝熱管については設計・建設規格 PVC-3610(1)及びPVC-3610(2)を適用する。</p> <p>(1) 記号の説明</p> <table border="1" data-bbox="1330 384 1939 711"> <thead> <tr> <th>設計・建設規格の記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B</td> <td>B</td> <td>設計・建設規格 付属材料図表 Part7 図1~図20より求めた値（Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計算により最終的にt_2となる。）</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>D_o</td> <td>D_o</td> <td>伝熱管の外径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>P_e</td> <td>P_e</td> <td>外面に受ける最高の圧力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>S</td> <td>最高使用温度における材料の許容引張応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t</td> <td>設計・建設規格 付属材料図表 Part5 表5又は表6による。</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>t</td> <td>伝熱管に必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>t_1</td> <td>内圧時の伝熱管の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>t_2</td> <td>外圧時の伝熱管の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t_t</td> <td>伝熱管の最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t_{t0}</td> <td>伝熱管の呼び厚さ</td> <td>mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 算式</p> <p>伝熱管に必要な厚さは、次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。</p> <p>a. 内面に圧力を受ける伝熱管：t_1</p> $t_1 = \frac{P \cdot D_o}{2 \cdot S \cdot \eta + 0.8 \cdot P}$ <p>b. 外面に圧力を受ける伝熱管：t_2</p> <p>設計・建設規格 図PVC-3610-1よりP_e及びSに対応して求めた厚さ。ただし、図より求められない場合は、次の式により計算した値とする。</p> $t_2 = \frac{3 \cdot P_e \cdot D_o}{4 \cdot B}$ <p>(3) 評価</p> <p>伝熱管の最小厚さ（t_t）\geq伝熱管に必要な厚さ（t）ならば十分である。</p>	設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位	B	B	設計・建設規格 付属材料図表 Part7 図1~図20より求めた値（Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計算により最終的に t_2 となる。）	—	D_o	D_o	伝熱管の外径	mm	P_e	P_e	外面に受ける最高の圧力	MPa	S	S	最高使用温度における材料の許容引張応力	MPa		t	設計・建設規格 付属材料図表 Part5 表5又は表6による。			t	伝熱管に必要な厚さ	mm	t	t_1	内圧時の伝熱管の計算上必要な厚さ	mm	t	t_2	外圧時の伝熱管の計算上必要な厚さ	mm		t_t	伝熱管の最小厚さ	mm		t_{t0}	伝熱管の呼び厚さ	mm	<p>・文章構成の差異</p> <p>・表現の相違</p> <p>・記号の定義については、プラントユニークであるため、差分の抽出は実施しない。</p>
設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位																																												
B	B	設計・建設規格 付属材料図表 Part7 図1~図20より求めた値（Bを求める際に使用した板の厚さは繰返し計算により最終的に t_2 となる。）	—																																												
D_o	D_o	伝熱管の外径	mm																																												
P_e	P_e	外面に受ける最高の圧力	MPa																																												
S	S	最高使用温度における材料の許容引張応力	MPa																																												
	t	設計・建設規格 付属材料図表 Part5 表5又は表6による。																																													
	t	伝熱管に必要な厚さ	mm																																												
t	t_1	内圧時の伝熱管の計算上必要な厚さ	mm																																												
t	t_2	外圧時の伝熱管の計算上必要な厚さ	mm																																												
	t_t	伝熱管の最小厚さ	mm																																												
	t_{t0}	伝熱管の呼び厚さ	mm																																												

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 []：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																																																		
		<p>3. 穴の補強計算</p> <p>3.1 記号の説明</p> <table border="1" data-bbox="1332 320 1937 1176"> <thead> <tr> <th>設計・建設規格の記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>A₀</td> <td>補強に有効な総面積</td> <td>mm²</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">A</td> <td>A₁</td> <td>胴、鏡板又は平板の部分の補強に有効な面積</td> <td>mm²</td> </tr> <tr> <td>A₂</td> <td>管台の部分の補強に有効な面積</td> <td>mm²</td> </tr> <tr> <td>A₃</td> <td>すみ肉溶接の部分の補強に有効な面積</td> <td>mm²</td> </tr> <tr> <td>A₄</td> <td>強め板の部分の補強に有効な面積</td> <td>mm²</td> </tr> <tr> <td>A_{0D}</td> <td>X₁≠X₂の場合の片側断面についての補強に有効な総面積</td> <td>mm²</td> </tr> <tr> <td>A_{1D}</td> <td>X₁≠X₂の場合の片側断面についての胴、鏡板又は平板の部分の補強に有効な面積</td> <td>mm²</td> </tr> <tr> <td>A_{2D}</td> <td>X₁≠X₂の場合の片側断面についての管台の部分の補強に有効な面積</td> <td>mm²</td> </tr> <tr> <td>A_{3D}</td> <td>X₁≠X₂の場合の片側断面についてのすみ肉溶接の部分の補強に有効な面積</td> <td>mm²</td> </tr> <tr> <td>A_{4D}</td> <td>X₁≠X₂の場合の片側断面についての強め板の部分の補強に有効な面積</td> <td>mm²</td> </tr> <tr> <td>A₁₀</td> <td>大きい穴の補強に有効な総面積</td> <td>mm²</td> </tr> <tr> <td>A₁₁</td> <td>大きい穴の胴、鏡板又は平板の部分の補強に有効な面積</td> <td>mm²</td> </tr> <tr> <td>A₁₂</td> <td>大きい穴の管台の部分の補強に有効な面積</td> <td>mm²</td> </tr> <tr> <td>A₁₃</td> <td>大きい穴のすみ肉溶接の部分の補強に有効な面積</td> <td>mm²</td> </tr> <tr> <td>A₁₄</td> <td>大きい穴の強め板の部分の補強に有効な面積</td> <td>mm²</td> </tr> <tr> <td>A_{1r}</td> <td>大きい穴の補強に必要な面積</td> <td>mm²</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">A_r</td> <td>A_r</td> <td>穴の補強に必要な面積</td> <td>mm²</td> </tr> <tr> <td>A_{rD}</td> <td>片側断面についての穴の補強に必要な面積</td> <td>mm²</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>B</td> <td>設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1~図20 より求めた値（Bを求める際に使用した板の厚さは 繰返し計算により最終的にt₀となる。）</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B₀</td> <td>強め板の外径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">d</td> <td>d</td> <td>胴又は鏡板の断面に現われる穴の径 平板の場合は設計・建設規格の表中に規定する方法 によって測った平板の径又は、最小内径の断面に現 われる穴の径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>d_b</td> <td>平板の断面に現われる穴の径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>d_j</td> <td>大きい穴の補強を要する限界径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>d_w</td> <td>管台の取り付け穴の径（完全溶込み溶接により溶接 された管台については、d_w=D_{0a}+α（αはルート 間隔の2倍）、それ以外の管台については、d_w= D_{0a}）</td> <td>mm</td> </tr> </tbody> </table>	設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位		A ₀	補強に有効な総面積	mm ²	A	A ₁	胴、鏡板又は平板の部分の補強に有効な面積	mm ²	A ₂	管台の部分の補強に有効な面積	mm ²	A ₃	すみ肉溶接の部分の補強に有効な面積	mm ²	A ₄	強め板の部分の補強に有効な面積	mm ²	A _{0D}	X ₁ ≠X ₂ の場合の片側断面についての補強に有効な総面積	mm ²	A _{1D}	X ₁ ≠X ₂ の場合の片側断面についての胴、鏡板又は平板の部分の補強に有効な面積	mm ²	A _{2D}	X ₁ ≠X ₂ の場合の片側断面についての管台の部分の補強に有効な面積	mm ²	A _{3D}	X ₁ ≠X ₂ の場合の片側断面についてのすみ肉溶接の部分の補強に有効な面積	mm ²	A _{4D}	X ₁ ≠X ₂ の場合の片側断面についての強め板の部分の補強に有効な面積	mm ²	A ₁₀	大きい穴の補強に有効な総面積	mm ²	A ₁₁	大きい穴の胴、鏡板又は平板の部分の補強に有効な面積	mm ²	A ₁₂	大きい穴の管台の部分の補強に有効な面積	mm ²	A ₁₃	大きい穴のすみ肉溶接の部分の補強に有効な面積	mm ²	A ₁₄	大きい穴の強め板の部分の補強に有効な面積	mm ²	A _{1r}	大きい穴の補強に必要な面積	mm ²	A _r	A _r	穴の補強に必要な面積	mm ²	A _{rD}	片側断面についての穴の補強に必要な面積	mm ²	B	B	設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1~図20 より求めた値（Bを求める際に使用した板の厚さは 繰返し計算により最終的にt ₀ となる。）	mm		B ₀	強め板の外径	mm	d	d	胴又は鏡板の断面に現われる穴の径 平板の場合は設計・建設規格の表中に規定する方法 によって測った平板の径又は、最小内径の断面に現 われる穴の径	mm	d _b	平板の断面に現われる穴の径	mm	d _j	大きい穴の補強を要する限界径	mm	d _w	管台の取り付け穴の径（完全溶込み溶接により溶接 された管台については、d _w =D _{0a} +α（αはルート 間隔の2倍）、それ以外の管台については、d _w = D _{0a} ）	mm	<p>・文章構成の差異 ・表現の相違</p> <p>・記号の定義については、プラントユニークであるため、差分の抽出は実施しない。</p>
設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位																																																																																		
	A ₀	補強に有効な総面積	mm ²																																																																																		
A	A ₁	胴、鏡板又は平板の部分の補強に有効な面積	mm ²																																																																																		
	A ₂	管台の部分の補強に有効な面積	mm ²																																																																																		
	A ₃	すみ肉溶接の部分の補強に有効な面積	mm ²																																																																																		
	A ₄	強め板の部分の補強に有効な面積	mm ²																																																																																		
	A _{0D}	X ₁ ≠X ₂ の場合の片側断面についての補強に有効な総面積	mm ²																																																																																		
	A _{1D}	X ₁ ≠X ₂ の場合の片側断面についての胴、鏡板又は平板の部分の補強に有効な面積	mm ²																																																																																		
	A _{2D}	X ₁ ≠X ₂ の場合の片側断面についての管台の部分の補強に有効な面積	mm ²																																																																																		
	A _{3D}	X ₁ ≠X ₂ の場合の片側断面についてのすみ肉溶接の部分の補強に有効な面積	mm ²																																																																																		
	A _{4D}	X ₁ ≠X ₂ の場合の片側断面についての強め板の部分の補強に有効な面積	mm ²																																																																																		
	A ₁₀	大きい穴の補強に有効な総面積	mm ²																																																																																		
A ₁₁	大きい穴の胴、鏡板又は平板の部分の補強に有効な面積	mm ²																																																																																			
A ₁₂	大きい穴の管台の部分の補強に有効な面積	mm ²																																																																																			
A ₁₃	大きい穴のすみ肉溶接の部分の補強に有効な面積	mm ²																																																																																			
A ₁₄	大きい穴の強め板の部分の補強に有効な面積	mm ²																																																																																			
A _{1r}	大きい穴の補強に必要な面積	mm ²																																																																																			
A _r	A _r	穴の補強に必要な面積	mm ²																																																																																		
	A _{rD}	片側断面についての穴の補強に必要な面積	mm ²																																																																																		
B	B	設計・建設規格 付録材料図表 Part7 図1~図20 より求めた値（Bを求める際に使用した板の厚さは 繰返し計算により最終的にt ₀ となる。）	mm																																																																																		
	B ₀	強め板の外径	mm																																																																																		
d	d	胴又は鏡板の断面に現われる穴の径 平板の場合は設計・建設規格の表中に規定する方法 によって測った平板の径又は、最小内径の断面に現 われる穴の径	mm																																																																																		
	d _b	平板の断面に現われる穴の径	mm																																																																																		
	d _j	大きい穴の補強を要する限界径	mm																																																																																		
	d _w	管台の取り付け穴の径（完全溶込み溶接により溶接 された管台については、d _w =D _{0a} +α（αはルート 間隔の2倍）、それ以外の管台については、d _w = D _{0a} ）	mm																																																																																		

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																																																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1332 288 1429 331">設計・建設規格の記号</th> <th data-bbox="1433 288 1529 331">計算書の表示</th> <th data-bbox="1534 288 1883 331">表示内容</th> <th data-bbox="1888 288 1937 331">単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D_i</td> <td>D_i</td> <td>円筒胴にあつては胴の内径。さら形鏡板及び半だ円形鏡板にあつては鏡板のフランジ部の内径。全半球形鏡板にあつては鏡板の内径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">D</td> <td>D_{iL}</td> <td>半だ円形鏡板の内面における長径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>D_{ia}</td> <td>半だ円形鏡板の内面における短径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>D_{oa}</td> <td>管台の外径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">F</td> <td>F</td> <td>係数</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>F_1</td> <td>すみ肉溶接の許容せん断応力の係数</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>F_2</td> <td>突合せ溶接の許容せん断応力の係数</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>F_3</td> <td>突合せ溶接の許容引張応力の係数</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>F_4</td> <td>管台壁の許容せん断応力の係数</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">K_1</td> <td>K_1</td> <td>半だ円形鏡板の長径と短径との比による係数</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>L_1</td> <td>溶接の脚長*1</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>L_2</td> <td>溶接の脚長*1</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>L_3</td> <td>溶接の脚長*1</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>L_4</td> <td>溶接の脚長*1</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>L_5</td> <td>溶接の脚長*1</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>P</td> <td>最高使用圧力又は外面に受ける最高の圧力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td></td> <td>P L A T E</td> <td>管台のない平板形式（図 3-20 参照）</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R</td> <td>さら形鏡板にあつては鏡板の中央部における内面の半径。半だ円形鏡板にあつては$D_{iL} \cdot K_1$。全半球形鏡板にあつては鏡板の内半径。</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S_o</td> <td>鏡板材の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S_o</td> <td>強め板材の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">S</td> <td>S_o</td> <td>管台材の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td>S_p</td> <td>平板材の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">S</td> <td>S_o</td> <td>胴板材の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td>S_{w1}</td> <td>すみ肉溶接部の許容せん断応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S_{w2}</td> <td>突合せ溶接部の許容せん断応力</td> <td>MPa</td> </tr> </tbody> </table>	設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位	D_i	D_i	円筒胴にあつては胴の内径。さら形鏡板及び半だ円形鏡板にあつては鏡板のフランジ部の内径。全半球形鏡板にあつては鏡板の内径	mm	D	D_{iL}	半だ円形鏡板の内面における長径	mm	D_{ia}	半だ円形鏡板の内面における短径	mm	D_{oa}	管台の外径	mm	F	F	係数	—	F_1	すみ肉溶接の許容せん断応力の係数	—	F_2	突合せ溶接の許容せん断応力の係数	—	F_3	突合せ溶接の許容引張応力の係数	—	F_4	管台壁の許容せん断応力の係数	—	K_1	K_1	半だ円形鏡板の長径と短径との比による係数	—	L_1	溶接の脚長*1	mm	L_2	溶接の脚長*1	mm	L_3	溶接の脚長*1	mm	L_4	溶接の脚長*1	mm	L_5	溶接の脚長*1	mm		P	最高使用圧力又は外面に受ける最高の圧力	MPa		P L A T E	管台のない平板形式（図 3-20 参照）	—		R	さら形鏡板にあつては鏡板の中央部における内面の半径。半だ円形鏡板にあつては $D_{iL} \cdot K_1$ 。全半球形鏡板にあつては鏡板の内半径。	mm		S_o	鏡板材の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。	MPa		S_o	強め板材の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。	MPa	S	S_o	管台材の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。	MPa	S_p	平板材の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。	MPa	S	S_o	胴板材の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。	MPa	S_{w1}	すみ肉溶接部の許容せん断応力	MPa		S_{w2}	突合せ溶接部の許容せん断応力	MPa	<p>・記号の定義については、プラントユニークであるため、差分の抽出は実施しない。</p>
設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位																																																																																											
D_i	D_i	円筒胴にあつては胴の内径。さら形鏡板及び半だ円形鏡板にあつては鏡板のフランジ部の内径。全半球形鏡板にあつては鏡板の内径	mm																																																																																											
D	D_{iL}	半だ円形鏡板の内面における長径	mm																																																																																											
	D_{ia}	半だ円形鏡板の内面における短径	mm																																																																																											
	D_{oa}	管台の外径	mm																																																																																											
F	F	係数	—																																																																																											
	F_1	すみ肉溶接の許容せん断応力の係数	—																																																																																											
	F_2	突合せ溶接の許容せん断応力の係数	—																																																																																											
	F_3	突合せ溶接の許容引張応力の係数	—																																																																																											
	F_4	管台壁の許容せん断応力の係数	—																																																																																											
K_1	K_1	半だ円形鏡板の長径と短径との比による係数	—																																																																																											
	L_1	溶接の脚長*1	mm																																																																																											
	L_2	溶接の脚長*1	mm																																																																																											
	L_3	溶接の脚長*1	mm																																																																																											
	L_4	溶接の脚長*1	mm																																																																																											
	L_5	溶接の脚長*1	mm																																																																																											
	P	最高使用圧力又は外面に受ける最高の圧力	MPa																																																																																											
	P L A T E	管台のない平板形式（図 3-20 参照）	—																																																																																											
	R	さら形鏡板にあつては鏡板の中央部における内面の半径。半だ円形鏡板にあつては $D_{iL} \cdot K_1$ 。全半球形鏡板にあつては鏡板の内半径。	mm																																																																																											
	S_o	鏡板材の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。	MPa																																																																																											
	S_o	強め板材の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。	MPa																																																																																											
S	S_o	管台材の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。	MPa																																																																																											
	S_p	平板材の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。	MPa																																																																																											
S	S_o	胴板材の許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。	MPa																																																																																											
	S_{w1}	すみ肉溶接部の許容せん断応力	MPa																																																																																											
	S_{w2}	突合せ溶接部の許容せん断応力	MPa																																																																																											

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																																																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1332 300 1429 339">設計・建設規格の記号</th> <th data-bbox="1433 300 1529 339">計算書の表示</th> <th data-bbox="1534 300 1883 339">表示内容</th> <th data-bbox="1888 300 1937 339">単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>S_{w3}</td> <td>突合せ溶接部の許容引張応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S_{w4}</td> <td>管台壁の許容せん断応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td>t_d</td> <td>t_c</td> <td>鏡板の最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t_{sr}</td> <td>t_{sr}</td> <td>穴の補強計算に用いる鏡板の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t_o</td> <td>強め板の最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t_n</td> <td>t_n</td> <td>管台の最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t_{no}</td> <td>管台の呼び厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t_{nr}</td> <td>t_{nr}</td> <td>管台の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t_s</td> <td>t_p</td> <td>平板の最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t_{sr}</td> <td>t_{pr}</td> <td>平板の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t_s</td> <td>t_s</td> <td>胴の最小厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t_{sr}</td> <td>t_{sr}</td> <td>胴の継目がない場合の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>W</td> <td>溶接部の負うべき荷重</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td></td> <td>W_1^{*2}</td> <td>$W_1 = (A_2 + A_3 + A_4) \cdot S_s$</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td></td> <td>W_2^{*2}</td> <td>$W_2 = (d \cdot t_{sr} - A_1) \cdot S_s$ 又は $W_2 = (d_w \cdot t_{sr} - A_1) \cdot S_s$</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td></td> <td>W_{e1}</td> <td>すみ肉溶接部のせん断力（管台取付部：胴、鏡板又は平板の外側）</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td></td> <td>W_{e2}</td> <td>すみ肉溶接部のせん断力（管台取付部：胴、鏡板又は平板の内側）</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td></td> <td>W_{e3}</td> <td>すみ肉溶接部のせん断力（強め板取付部）</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td></td> <td>W_{e4}</td> <td>突合せ溶接部のせん断力（胴、鏡板又は平板と強め板との突合せ部）</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td></td> <td>W_{e5}</td> <td>突合せ溶接部のせん断力（管台取付部）</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td></td> <td>W_{e5D}</td> <td>突合せ溶接部のせん断力（管台取付部）</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td></td> <td>W_{e6}</td> <td>突合せ溶接部の引張力（胴、鏡板又は平板の部分径 D_{on} において）</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td></td> <td>W_{e7}</td> <td>突合せ溶接部の引張力（胴、鏡板又は平板の部分径 d_w において）</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td></td> <td>W_{e8}</td> <td>突合せ溶接部の引張力（強め板の部分径 D_{on} において）</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td></td> <td>W_{e9}</td> <td>突合せ溶接部の引張力（強め板の部分径 d_w において）</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td></td> <td>W_{e10}</td> <td>管台のせん断力</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td></td> <td>W_{e11}</td> <td>すみ肉溶接部のせん断力（管台取付部の胴、鏡板又は平板の部分径 d_w より外側）</td> <td>N</td> </tr> </tbody> </table>	設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位		S_{w3}	突合せ溶接部の許容引張応力	MPa		S_{w4}	管台壁の許容せん断応力	MPa	t_d	t_c	鏡板の最小厚さ	mm	t_{sr}	t_{sr}	穴の補強計算に用いる鏡板の計算上必要な厚さ	mm		t_o	強め板の最小厚さ	mm	t_n	t_n	管台の最小厚さ	mm		t_{no}	管台の呼び厚さ	mm	t_{nr}	t_{nr}	管台の計算上必要な厚さ	mm	t_s	t_p	平板の最小厚さ	mm	t_{sr}	t_{pr}	平板の計算上必要な厚さ	mm	t_s	t_s	胴の最小厚さ	mm	t_{sr}	t_{sr}	胴の継目がない場合の計算上必要な厚さ	mm		W	溶接部の負うべき荷重	N		W_1^{*2}	$W_1 = (A_2 + A_3 + A_4) \cdot S_s$	N		W_2^{*2}	$W_2 = (d \cdot t_{sr} - A_1) \cdot S_s$ 又は $W_2 = (d_w \cdot t_{sr} - A_1) \cdot S_s$	N		W_{e1}	すみ肉溶接部のせん断力（管台取付部：胴、鏡板又は平板の外側）	N		W_{e2}	すみ肉溶接部のせん断力（管台取付部：胴、鏡板又は平板の内側）	N		W_{e3}	すみ肉溶接部のせん断力（強め板取付部）	N		W_{e4}	突合せ溶接部のせん断力（胴、鏡板又は平板と強め板との突合せ部）	N		W_{e5}	突合せ溶接部のせん断力（管台取付部）	N		W_{e5D}	突合せ溶接部のせん断力（管台取付部）	N		W_{e6}	突合せ溶接部の引張力（胴、鏡板又は平板の部分径 D_{on} において）	N		W_{e7}	突合せ溶接部の引張力（胴、鏡板又は平板の部分径 d_w において）	N		W_{e8}	突合せ溶接部の引張力（強め板の部分径 D_{on} において）	N		W_{e9}	突合せ溶接部の引張力（強め板の部分径 d_w において）	N		W_{e10}	管台のせん断力	N		W_{e11}	すみ肉溶接部のせん断力（管台取付部の胴、鏡板又は平板の部分径 d_w より外側）	N	<p>・記号の定義については、プラントユニークであるため、差分の抽出は実施しない。</p>
設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位																																																																																																																
	S_{w3}	突合せ溶接部の許容引張応力	MPa																																																																																																																
	S_{w4}	管台壁の許容せん断応力	MPa																																																																																																																
t_d	t_c	鏡板の最小厚さ	mm																																																																																																																
t_{sr}	t_{sr}	穴の補強計算に用いる鏡板の計算上必要な厚さ	mm																																																																																																																
	t_o	強め板の最小厚さ	mm																																																																																																																
t_n	t_n	管台の最小厚さ	mm																																																																																																																
	t_{no}	管台の呼び厚さ	mm																																																																																																																
t_{nr}	t_{nr}	管台の計算上必要な厚さ	mm																																																																																																																
t_s	t_p	平板の最小厚さ	mm																																																																																																																
t_{sr}	t_{pr}	平板の計算上必要な厚さ	mm																																																																																																																
t_s	t_s	胴の最小厚さ	mm																																																																																																																
t_{sr}	t_{sr}	胴の継目がない場合の計算上必要な厚さ	mm																																																																																																																
	W	溶接部の負うべき荷重	N																																																																																																																
	W_1^{*2}	$W_1 = (A_2 + A_3 + A_4) \cdot S_s$	N																																																																																																																
	W_2^{*2}	$W_2 = (d \cdot t_{sr} - A_1) \cdot S_s$ 又は $W_2 = (d_w \cdot t_{sr} - A_1) \cdot S_s$	N																																																																																																																
	W_{e1}	すみ肉溶接部のせん断力（管台取付部：胴、鏡板又は平板の外側）	N																																																																																																																
	W_{e2}	すみ肉溶接部のせん断力（管台取付部：胴、鏡板又は平板の内側）	N																																																																																																																
	W_{e3}	すみ肉溶接部のせん断力（強め板取付部）	N																																																																																																																
	W_{e4}	突合せ溶接部のせん断力（胴、鏡板又は平板と強め板との突合せ部）	N																																																																																																																
	W_{e5}	突合せ溶接部のせん断力（管台取付部）	N																																																																																																																
	W_{e5D}	突合せ溶接部のせん断力（管台取付部）	N																																																																																																																
	W_{e6}	突合せ溶接部の引張力（胴、鏡板又は平板の部分径 D_{on} において）	N																																																																																																																
	W_{e7}	突合せ溶接部の引張力（胴、鏡板又は平板の部分径 d_w において）	N																																																																																																																
	W_{e8}	突合せ溶接部の引張力（強め板の部分径 D_{on} において）	N																																																																																																																
	W_{e9}	突合せ溶接部の引張力（強め板の部分径 d_w において）	N																																																																																																																
	W_{e10}	管台のせん断力	N																																																																																																																
	W_{e11}	すみ肉溶接部のせん断力（管台取付部の胴、鏡板又は平板の部分径 d_w より外側）	N																																																																																																																

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1335 264 1429 304">設計・建設規格の記号</th> <th data-bbox="1433 264 1527 304">計算書の表示</th> <th data-bbox="1532 264 1883 304">表示内容</th> <th data-bbox="1888 264 1935 304">単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>W_{ebp1}</td> <td>予想される破断箇所の強さ</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td></td> <td>W_{ebp2}</td> <td>予想される破断箇所の強さ</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td></td> <td>W_{ebp3}</td> <td>予想される破断箇所の強さ</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td></td> <td>W_{ebp4}</td> <td>予想される破断箇所の強さ</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td></td> <td>W_{ebp5}</td> <td>予想される破断箇所の強さ</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td></td> <td>W_{ebp6}</td> <td>予想される破断箇所の強さ</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td></td> <td>WELD-</td> <td>管台溶接形式（図3-1～図3-19を参照）</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td>補強の有効範囲（胴、鏡板又は平板の面に沿った方向）</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X₁</td> <td>補強の有効範囲</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X₂</td> <td>補強の有効範囲</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X_j</td> <td>大きい穴の補強に有効な範囲</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X_{j1}</td> <td>大きい穴の補強に有効な範囲</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X_{j2}</td> <td>大きい穴の補強に有効な範囲</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Y₁</td> <td>補強の有効範囲（胴、鏡板又は平板より外側）</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Y₂</td> <td>補強の有効範囲（胴、鏡板又は平板より内側）</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>η</td> <td>穴が長手継手又は胴と半球形鏡板との接合部の周継手を通る場合はその継手の効率。その他の場合は1.00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>π</td> <td>円周率</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>応力除去の有無</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>有り</td> <td>同左</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>無し</td> <td>同左</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記 *1：重大事故等クラス2容器については設計・建設規格 図PVC-4212-3による。 *2：本記号の表示内容は胴の場合を示す。 なお、鏡板の場合はS_aをS_c、t_{sr}をt_{cr}に読み替える。平板の場合は、S_aをS_p、dをd_h、t_{sr}をt_{pr}に読み替える。</p>	設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位		W _{ebp1}	予想される破断箇所の強さ	N		W _{ebp2}	予想される破断箇所の強さ	N		W _{ebp3}	予想される破断箇所の強さ	N		W _{ebp4}	予想される破断箇所の強さ	N		W _{ebp5}	予想される破断箇所の強さ	N		W _{ebp6}	予想される破断箇所の強さ	N		WELD-	管台溶接形式（図3-1～図3-19を参照）	-		X	補強の有効範囲（胴、鏡板又は平板の面に沿った方向）	mm		X ₁	補強の有効範囲	mm		X ₂	補強の有効範囲	mm		X _j	大きい穴の補強に有効な範囲	mm		X _{j1}	大きい穴の補強に有効な範囲	mm		X _{j2}	大きい穴の補強に有効な範囲	mm		Y ₁	補強の有効範囲（胴、鏡板又は平板より外側）	mm		Y ₂	補強の有効範囲（胴、鏡板又は平板より内側）	mm		η	穴が長手継手又は胴と半球形鏡板との接合部の周継手を通る場合はその継手の効率。その他の場合は1.00	-		π	円周率	-		応力除去の有無				有り	同左	-		無し	同左	-	<p>・記号の定義については、プラントユニークであるため、差分の抽出は実施しない。</p>
設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位																																																																																				
	W _{ebp1}	予想される破断箇所の強さ	N																																																																																				
	W _{ebp2}	予想される破断箇所の強さ	N																																																																																				
	W _{ebp3}	予想される破断箇所の強さ	N																																																																																				
	W _{ebp4}	予想される破断箇所の強さ	N																																																																																				
	W _{ebp5}	予想される破断箇所の強さ	N																																																																																				
	W _{ebp6}	予想される破断箇所の強さ	N																																																																																				
	WELD-	管台溶接形式（図3-1～図3-19を参照）	-																																																																																				
	X	補強の有効範囲（胴、鏡板又は平板の面に沿った方向）	mm																																																																																				
	X ₁	補強の有効範囲	mm																																																																																				
	X ₂	補強の有効範囲	mm																																																																																				
	X _j	大きい穴の補強に有効な範囲	mm																																																																																				
	X _{j1}	大きい穴の補強に有効な範囲	mm																																																																																				
	X _{j2}	大きい穴の補強に有効な範囲	mm																																																																																				
	Y ₁	補強の有効範囲（胴、鏡板又は平板より外側）	mm																																																																																				
	Y ₂	補強の有効範囲（胴、鏡板又は平板より内側）	mm																																																																																				
	η	穴が長手継手又は胴と半球形鏡板との接合部の周継手を通る場合はその継手の効率。その他の場合は1.00	-																																																																																				
	π	円周率	-																																																																																				
	応力除去の有無																																																																																						
	有り	同左	-																																																																																				
	無し	同左	-																																																																																				

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>3.2 容器の穴の補強計算</p> <p>「補強は、穴の中心を含み、かつ、胴板の面に垂直な任意の平面に現れる断面について、補強に有効な範囲内にある補強に有効な面積が補強に必要な面積より大きい」ことを確認する。</p> <p>また、破断が想定される溶接部の強さが溶接部の負うべき荷重より大きいことを確認する。</p> <p>なお、穴の補強計算上必要のない強め板を取り付けるものもあるが、その場合は強め板があるものとして計算する。</p> <p>(1) 胴の場合</p> <p>重大事故等クラス2容器については、設計・建設規格 PVC-3160 を適用する。</p> <p>a. 管台の形式</p> <p>図 3-1～図 3-19 に管台の形式、補強に有効な面積、補強に必要な面積、破断形式等を示す。</p> <p>ただし、すみ肉溶接部分の破断箇所については、両方の脚長が等しいため、片側の脚長の破断形式のみを図示する。</p> <p>b. 穴の補強</p> <p>(a) 補強に必要な面積</p> <p>設計・建設規格 PVC-3161.3 を適用する。</p> <p>イ. 円筒形の胴の場合</p> <p>(イ) 管台の一部が胴の部分となっていない場合及びWELD-8, 22 の場合</p> $A_r = d \cdot t_{sr} \cdot F$ <p>(ロ) 管台の一部が胴の部分となっている場合</p> $A_r = d \cdot t_{sr} \cdot F + 2 \cdot (1 - S_n/S_s) \cdot t_{sr} \cdot F \cdot t_n$ <p>($S_n/S_s > 1$ の場合は $S_n/S_s = 1$ とする。以下、胴の場合において同じ。)</p>	<p>・文章構成の差異</p> <p>・文章構成の差異</p> <p>・文章構成の差異</p> <p>・文章構成の差異</p> <p>・文章構成の差異</p> <p>・表現の相違</p> <p>・文章構成の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■■■■■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(b) 補強に有効な範囲 設計・建設規格 PVC-3161.1 を適用する。</p> $X = X_1 + X_2$ $X_1 = X_2 = \text{Max} (d, d/2 + t_s + t_n)$ $Y_1 = \text{Min} (2.5 \cdot t_s, 2.5 \cdot t_n + t_e)$ $Y_2 = \text{Min} (2.5 \cdot t_s, 2.5 \cdot t_n)$ <p>ただし、構造上計算した有効範囲が取れない場合は、構造上取り得る範囲とする。 また、強め板がない場合には $t_e = 0$ とする。</p> <p>(c) 補強に有効な面積 設計・建設規格 PVC-3161.2 を適用する。</p> <p>イ. 胴の部分の補強に有効な面積</p> <p>(イ) 管台の一部分が胴の部分となっていない場合及び WELD-8, 22 の場合</p> $A_1 = (\eta \cdot t_s - F \cdot t_{sr}) \cdot (X - d)$ <p>(ロ) 管台の一部分が胴の部分となっている場合</p> $A_1 = (\eta \cdot t_s - F \cdot t_{sr}) \cdot (X - d) - (1 - S_n/S_s) \cdot (\eta \cdot t_s - F \cdot t_{sr}) \cdot 2 \cdot t_n$ <p>ロ. 管台の部分の補強に有効な面積</p> <p>(イ) 管台が胴の内側に突出していない場合及び WELD-8, 22 の場合</p> $A_2 = 2 \cdot (t_n - t_{nr}) \cdot Y_1 \cdot S_n/S_s$ <p>(ロ) 管台が胴の内側に突出している場合</p> $A_2 = 2 \cdot \{(t_n - t_{nr}) \cdot Y_1 + t_n \cdot Y_2\} \cdot S_n/S_s$ <p>ただし、</p> $t_{nr} = \frac{P \cdot (D_{on} - 2 \cdot t_n)}{2 \cdot S_n - 1.2 \cdot P} \dots \dots \text{(内圧)}$ <p>外面に圧力を受ける場合は、設計・建設規格 図 PVC-3610-1 を適用する。 ただし、図より求められない場合は次の式による値とする。</p>	<p>・文章構成の差異 ・表現の相違</p> <p>・文章構成の差異</p> <p>・表現の相違(女川2号機では同の場合に該当する図面のみ記載する。以下同様)</p> <p>・表現の相違</p> <p>・評価対象の差異(女川2号機の空気だめの強度計算で必要となるため記載する。)</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>$t_{nr} = \frac{3 \cdot P \cdot D_{on}}{4 \cdot B} \dots\dots (外圧)$</p> <p>ハ. すみ肉溶接部の部分の補強に有効な面積 $A_3 = L_1 \cdot L_1 + L_2 \cdot L_2 + L_3 \cdot L_3$ ただし、補強の有効範囲にないすみ肉溶接の部分は除く。</p> <p>ニ. 強め板の部分の補強に有効な面積 $A_4 = \{\text{Min}(B_e, X) - D_{on}\} \cdot t_e \cdot S_e / S_s$ ($S_e / S_s > 1$の場合は$S_e / S_s = 1$とする。以下、胴の場合において同じ。)</p> <p>ホ. 補強に有効な総面積 $A_0 = A_1 + A_2 + A_3 + A_4$</p> <p>(d) 補強に有効な範囲 $X_1 \neq X_2$ の場合の補強に有効な面積の確認 設計・建設規格 PVC-3165 を適用する。</p> <p>補強に必要な面積の2分の1以上の補強に有効な面積は穴の中心線の両側にある必要がある。 ただし、補強に有効な範囲 $X_1 = X_2$ の場合は上記条件を満足することが明らかであり、以下の計算は行わない。</p> <p>イ. 補強に必要な面積の2分の1 $A_{rD} = A_r / 2$</p> <p>ロ. X_1 又は X_2 のいずれか小さい方の断面における補強に有効な面積</p> <p>(イ) 胴の部分の補強に有効な面積 ・管台の一部が胴の部分となっていない場合及びWELD-8、22の場合 $A_{1D} = (\eta \cdot t_s - F \cdot t_{sr}) \cdot \{\text{Min}(X_1, X_2) - d/2\}$</p>	<p>・文章構成の差異</p> <p>・文章構成の差異</p> <p>・表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>・管台の一部分が胴の部分となっている場合</p> $A_{1D} = (\eta \cdot t_s - F \cdot t_{sr}) \cdot \{\text{Min}(X_1, X_2) - d/2\} - (1 - S_n/S_s) \cdot (\eta \cdot t_s - F \cdot t_{sr}) \cdot t_n$ <p>(□) 管台の部分の補強に有効な面積</p> $A_{2D} = A_2/2$ <p>(△) すみ肉溶接の部分の補強に有効な面積</p> $A_{3D} = A_3/2$ <p>(ニ) 強め板の部分の補強に有効な面積</p> $A_{4D} = A_4/2$ <p>(ホ) 補強に有効な総面積</p> $A_{0D} = A_{1D} + A_{2D} + A_{3D} + A_{4D}$ <p>c. 大きい穴の補強 設計・建設規格 PVC-3164 を適用する。</p> <p>(a) 大きい穴の補強を要する限界径</p> <p>イ. D_iが1500 mm以下の場合</p> $d_j = D_i/2$ <p>ただし、500 mm を超える場合は500 mm とする。</p> <p>ロ. D_iが1500 mmを超える場合</p> $d_j = D_i/3$ <p>ただし、1000 mm を超える場合は1000 mm とする。</p> <p>ここで、$d \leq d_j$の場合は大きい穴の補強計算は必要ない。</p> <p>一方、$d > d_j$の場合は補強に必要な面積の3分の2以上が穴の周囲から穴の径の4分の1の範囲内にある必要がある。</p>	<p>・文章構成の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(b) 大きい穴の補強における管台の形式 図 3-21～図 3-39 に大きい穴の補強における管台の形式を示す。</p> <p>(c) 大きい穴の補強に必要な面積 $A_{jr} = \frac{2}{3} \cdot A_r$</p> <p>(d) 大きい穴の補強に有効な範囲 $X_j = X_{j1} + X_{j2}$ $X_{j1} = X_{j2} = \frac{d}{2} + \frac{d}{4}$ ただし、構造上計算した有効範囲がとれない場合は、構造上取り得る範囲とする。</p> <p>(e) 大きい穴の補強に有効な面積 イ. 胴の部分の補強に有効な面積 (イ) 管台の一部分が胴の部分となっていない場合及び WELD-8, 22 の場合 $A_{j1} = (\eta \cdot t_s - F \cdot t_{sr}) \cdot (X_j - d)$ (ロ) 管台の一部分が胴の部分となっている場合 $A_{j1} = (\eta \cdot t_s - F \cdot t_{sr}) \cdot (X_j - d) - (1 - S_n/S_s) \cdot (\eta \cdot t_s - F \cdot t_{sr}) \cdot 2 \cdot t_n$ ロ. 管台の部分の補強に有効な面積 (イ) 管台が胴の内側に突出していない場合及び WELD-8, 22 の場合 $A_{j2} = 2 \cdot \left\{ \frac{\text{Min}(X_j, D_{on}) - d}{2} - t_{nr} \right\} \cdot Y_1 \cdot \frac{S_n}{S_s}$</p>	<p>・文章構成の差異</p> <p>・表現の相違</p> <p>・表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(ロ) 管台が胴の内側に突出している場合</p> $A_{j2} = 2 \cdot \left[\left\{ \frac{\text{Min}(X_j, D_{on}) - d}{2} - t_{nr} \right\} \cdot Y_1 + \frac{\text{Min}(X_j, D_{on}) - d}{2} \cdot Y_2 \right] \cdot \frac{S_n}{S_s}$ <p>ハ. すみ肉溶接の部分の補強に有効な面積</p> $A_{j3} = L_1 \cdot L_1 + L_2 \cdot L_2 + L_3 \cdot L_3$ <p>ただし、大きい穴の補強の有効範囲にないすみ肉溶接の部分は除く。</p> <p>ニ. 強め板の部分の補強に有効な面積</p> $A_{j4} = \{\text{Min}(B_e, X_j) - D_{on}\} \cdot t_e \cdot S_e / S_s$ <p>ホ. 大きい穴の補強に有効な総面積</p> $A_{j0} = A_{j1} + A_{j2} + A_{j3} + A_{j4}$ <p>d. 溶接部の強度</p> <p>設計・建設規格 PVC-3168 及び PVC-3169 を適用する。</p> <p>(a) 溶接部の負うべき荷重</p> <p>次の2つの計算式(W₁及びW₂)により求めた荷重のうちいずれか小さい方。</p> $W_1 = (A_2 + A_3 + A_4) \cdot S_s$ <p>管台の一部分が胴の部分となっていない場合及びWELD-8, 22の場合</p> $W_2 = (d \cdot t_{sr} - A_1) \cdot S_s$ <p>管台の一部分が胴の一部となっている場合</p> $W_2 = (d_w \cdot t_{sr} - A_1) \cdot S_s$ <p>よって、W=Min(W₁, W₂)</p> <p>ここで、W<0の場合は、溶接部の強度計算は必要ない。</p> <p>一方、W≥0の場合は以下の溶接部の強度計算を行う。</p>	<p>・文章構成の相違</p> <p>・表現の相違(記載順序の差異)</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■■■■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(b) 溶接部の単位面積当たりの強さ</p> $S_{w1} = S_s \cdot F_1$ $S_{w2} = S_s \cdot F_2$ $S_{w3} = S_s \cdot F_3$ $S_{w4} = \text{Min}(S_s, S_n) \cdot F_4$ <p>(c) 継手部の強さ</p> $W_{e1} = \pi \cdot D_{on} \cdot L_1 \cdot S_{w1} / 2$ $W_{e2} = \pi \cdot D_{on} \cdot L_3 \cdot S_{w1} / 2 \dots\dots (\text{WELD-17 以外の場合})$ $W_{e2} = \pi \cdot (d - 2 \cdot L_2) \cdot L_2 \cdot S_{w1} / 2 \dots (\text{WELD-17 の場合})$ $W_{e3} = \pi \cdot B_e \cdot L_2 \cdot S_{w1} / 2$ $W_{e4} = \pi \cdot D_{on} \cdot \left(\frac{d_w - D_{on}}{2} \right) \cdot S_{w2} / 2$ $W_{e5} = \pi \cdot \left(\frac{D_{on} + d}{2} \right) \cdot t_n \cdot S_{w2} / 2$ $W_{e6} = \pi \cdot D_{on} \cdot t_s \cdot S_{w3} / 2 (\text{WELD-5, 6, 14 以外の場合})$ $W_{e6} = \pi \cdot D_{on} \cdot L_4 \cdot S_{w3} / 2 \dots\dots (\text{WELD-5, 6, 14 の場合})$ $W_{e7} = \pi \cdot d_w \cdot t_s \cdot S_{w3} / 2 \dots\dots\dots (\text{WELD-6 以外の場合})$ $W_{e7} = \pi \cdot d_w \cdot L_4 \cdot S_{w3} / 2 \dots\dots\dots (\text{WELD-6 の場合})$ $W_{e8} = \pi \cdot D_{on} \cdot t_e \cdot S_{w3} / 2 \dots\dots\dots (\text{WELD-14 以外の場合})$ $W_{e8} = \pi \cdot D_{on} \cdot L_5 \cdot S_{w3} / 2 \dots\dots\dots (\text{WELD-14 の場合})$ $W_{e9} = \pi \cdot d_w \cdot t_e \cdot S_{w3} / 2$ $W_{e10} = \pi \cdot \left(\frac{D_{on} + d}{2} \right) \cdot t_n \cdot S_{w4} / 2$ $W_{e11} = \pi \cdot d_w \cdot \left(\frac{D_{on} - d_w}{2} + L_1 \right) \cdot S_{w1} / 2$	<p>・表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(d) 予想される破断箇所の強さ</p> <p>イ. WELD-1の場合</p> $W_{ebp1} = \overbrace{(W_{e1} \quad W_{e5})} \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e5}$ $W_{ebp2} = \overbrace{(W_{e5D})} \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e5}$ <p>ロ. WELD-2の場合</p> $W_{ebp1} = \overbrace{(W_{e1} \quad W_{e2})} \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e2}$ $W_{ebp2} = \overbrace{(W_{e1} \quad W_{e10})} \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e10}$ <p>ハ. WELD-3の場合</p> $W_{ebp1} = \overbrace{(W_{e1} \quad W_{e6})} \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e6}$ $W_{ebp2} = \overbrace{(W_{e1} \quad W_{e10})} \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e10}$ $W_{ebp3} = \overbrace{(W_{e7})} \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e7}$ <p>ニ. WELD-4の場合</p> $W_{ebp1} = \overbrace{(W_{e1} \quad W_{e5})} \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e5}$ $W_{ebp2} = \overbrace{(W_{e1} \quad W_{e10})} \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e10}$ $W_{ebp3} = \overbrace{(W_{e11} \quad W_{e7})} \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e11} + W_{e7}$ <p>ただし、$D_{0n} = d_w$の場合は$W_{ebp1} = W_{ebp3}$となるためW_{ebp3}を省略する。</p> <p>ホ. WELD-5の場合</p> $W_{ebp1} = \overbrace{(W_{e1} \quad W_{e6})} \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e6}$ $W_{ebp2} = \overbrace{(W_{e1} \quad W_{e10})} \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e10}$ <p>ヘ. WELD-6の場合</p> $W_{ebp1} = \overbrace{(W_{e1} \quad W_{e6} \quad W_{e2})} \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e6} + W_{e2}$ $W_{ebp2} = \overbrace{(W_{e1} \quad W_{e10})} \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e10}$ $W_{ebp3} = \overbrace{(W_{e1} \quad W_{e7})} \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e7}$ <p>ト. WELD-8の場合</p> $W_{ebp1} = \overbrace{(W_{e1} \quad W_{e2})} \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e2}$ $W_{ebp2} = \overbrace{(W_{e1} \quad W_{e10})} \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e10}$ <p>チ. WELD-9の場合</p> $W_{ebp1} = \overbrace{(W_{e1} \quad W_{e6} \quad W_{e2})} \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e6} + W_{e2}$ $W_{ebp2} = \overbrace{(W_{e1} \quad W_{e10})} \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e10}$ $W_{ebp3} = \overbrace{(W_{e7})} \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e7}$	<p>・文章構成及び表現の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>ワ. WELD-15, 16, 22の場合</p> $W_{ebp1} = (W_{e1})(W_{e9})(W_{e6}) \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e9} + W_{e6}$ $W_{ebp2} = (W_{e3})(W_{e7}) \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e7}$ $W_{ebp3} = (W_{e3})(W_{e4})(W_{e6}) \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e4} + W_{e6}$ $W_{ebp4} = (W_{e3})(W_{e4})(W_{e10}) \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e4} + W_{e10}$ $W_{ebp5} = (W_{e9})(W_{e7}) \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e9} + W_{e7}$ $W_{ebp6} = (W_{e1})(W_{e10}) \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e10}$ <p>カ. WELD-17の場合</p> $W_{ebp1} = (W_{e1})(W_{e2}) \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e2}$ <p>コ. WELD-18の場合</p> $W_{ebp1} = (W_{e1})(W_{e6})(W_{e2}) \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e6} + W_{e2}$ $W_{ebp2} = (W_{e3})(W_{e7}) \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e7}$ $W_{ebp3} = (W_{e3})(W_{e4})(W_{e6})(W_{e2}) \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e4} + W_{e6} + W_{e2}$ $W_{ebp4} = (W_{e3})(W_{e4})(W_{e10}) \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e4} + W_{e10}$ $W_{ebp5} = (W_{e1})(W_{e10}) \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e10}$ <p>ク. WELD-19, 19'の場合</p> $W_{ebp1} = (W_{e1})(W_{e8})(W_{e6})(W_{e2}) \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e8} + W_{e6} + W_{e2}$ $W_{ebp2} = (W_{e3})(W_{e7}) \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e7}$ $W_{ebp3} = (W_{e3})(W_{e4})(W_{e6})(W_{e2}) \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e4} + W_{e6} + W_{e2}$ $W_{ebp4} = (W_{e3})(W_{e4})(W_{e10}) \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e4} + W_{e10}$ $W_{ebp5} = (W_{e9})(W_{e7}) \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e9} + W_{e7}$ $W_{ebp6} = (W_{e1})(W_{e10}) \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e10}$ <p>e. 評価</p> <p>胴の穴の補強は、下記の条件を満足すれば十分である。</p> $A_0 > A_r$ $A_{0D} \geq A_{rD} \text{ (ただし, } X_1 \neq X_2 \text{ の場合のみ)}$ $A_{j0} \geq A_{jr} \text{ (ただし, 大きい穴の補強を要する場合のみ)}$ <p>すべての破断箇所の強さ $\geq W$ (ただし, W が正の場合のみ)</p>	<p>・文章構成及び表現の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(2) 鏡板の場合</p> <p>重大事故等クラス2容器については設計・建設規格 PVC-3240 を適用する。</p> <p>a. 管台の形式</p> <p>図 3-1～図 3-19 に管台の形式、補強に有効な面積、補強に必要な面積、破断形式等を示す。</p> <p>ただし、すみ肉溶接部分の破断箇所については、両方の脚長が等しいため、片側の脚長の破断形式のみを図示する。</p> <p>b. 穴の補強</p> <p>(a) 補強に必要な面積</p> <p>設計・建設規格 PVC-3241（設計・建設規格 PVC-3161.3 準用）を適用する。</p> <p>イ. 半だ円形鏡板及び全半球形鏡板の場合</p> <p>(イ) 管台の一部が鏡板の部分となっていない場合及びWELD-38 の場合</p> $A_r = d \cdot t_{cr} \cdot F$ <p>(F=1 とする。以下、鏡板の場合において同じ。)</p> <p>(ロ) 管台の一部が鏡板の部分となっている場合</p> $A_r = d \cdot t_{cr} \cdot F + 2 \cdot (1 - S_n/S_c) \cdot t_{cr} \cdot F \cdot t_n$ <p>(S_n/S_c>1 の場合はS_n/S_c=1 とする。以下鏡板の場合において同じ。)</p> <p>ただし、t_{cr}は次による。</p> <p>半だ円形鏡板であって、中低面に圧力を受けるものは</p> $t_{cr} = \frac{P \cdot R}{2 \cdot S_c \cdot \eta - 0.2 \cdot P}$	<p>・文章構成の差異</p> <p>・表現の相違</p> <p>・文章構成の差異</p> <p>・文章構成の差異</p> <p>・表現の相違</p> <p>・表現の相違</p> <p>・対象設備の差異(女川2号機ではさら形鏡板であって、中底面に圧力を受ける構造の設備はない。)</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>全半球形鏡板にあって(厚さが内半径の0.356倍以下のもの)、中低面に圧力を受けるものは</p> $t_{cr} = \frac{P \cdot R}{2 \cdot S_c \cdot \eta - 0.2 \cdot P}$ <p>(b) 補強に有効な範囲 設計・建設規格 PVC-3241（設計・建設規格 PVC-3161.1 準用）を適用する。 $X = X_1 + X_2$ $X_1 = X_2 = \text{Max} (d, d/2 + t_c + t_n)$ $Y_1 = \text{Min} (2.5 \cdot t_c, 2.5 \cdot t_n + t_e)$ $Y_2 = \text{Min} (2.5 \cdot t_c, 2.5 \cdot t_n)$ ただし、構造上計算した有効範囲が取れない場合は、構造上取り得る範囲とする。 また、強め板がない場合には $t_e = 0$ とする。</p> <p>(c) 補強に有効な面積 設計・建設規格 PVC-3241（設計・建設規格 PVC-3161.2 準用）を適用する。</p> <p>イ. 鏡板の部分の補強に有効な面積 (イ) 管台の一部分が鏡板の部分となっていない場合及びWELD-38の場合 $A_1 = (\eta \cdot t_e - F \cdot t_{cr}) \cdot (X - d)$ (ロ) 管台の一部分が鏡板の部分となっている場合 $A_1 = (\eta \cdot t_c - F \cdot t_{cr}) \cdot (X - d) - (1 - S_n/S_c) \cdot (\eta \cdot t_c - F \cdot t_{cr}) \cdot 2 \cdot t_n$</p> <p>ロ. 管台の部分の補強に有効な面積 (イ) 管台が鏡板の内側に突出していない場合及びWELD-38の場合 $A_2 = 2 \cdot (t_n - t_{nr}) \cdot Y_1 \cdot S_n/S_c$</p>	<p>・文章構成の差異</p> <p>・文章構成の差異</p> <p>・文章構成の差異</p> <p>・表現の相違(女川2号機は鏡板の場合に該当する図面のみ記載する。以降同様。)</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(ロ) 管台が鏡板の内側に突出している場合</p> $A_2 = 2 \cdot \{(t_n - t_{nr}) \cdot Y_1 + t_n \cdot Y_2\} \cdot S_n / S_c$ <p>ただし、</p> $t_{nr} = \frac{P \cdot (D_{on} - 2 \cdot t_n)}{2 \cdot S_n - 1.2 \cdot P}$ <p>ハ. すみ肉溶接の部分の補強に有効な面積</p> $A_3 = L_1 \cdot L_1 + L_2 \cdot L_2 + L_3 \cdot L_3$ <p>ただし、補強の有効範囲にないすみ肉溶接の部分は除く。</p> <p>ニ. 強め板の部分の補強に有効な面積</p> $A_4 = \{\text{Min}(B_e, X) - D_{on}\} \cdot t_e \cdot S_e / S_c$ <p>($S_e / S_c > 1$ の場合は $S_e / S_c = 1$ とする。以下、鏡板の場合において同じ。)</p> <p>ホ. 補強に有効な総面積</p> $A_0 = A_1 + A_2 + A_3 + A_4$ <p>(d) 補強に有効な範囲 $X_1 \neq X_2$ の場合の補強に有効な面積の確認</p> <p>設計・建設規格 PVC-3241（設計・建設規格 PVC-3165 準用）を適用する。</p> <p>補強に必要な面積の 2 分の 1 以上の補強に有効な面積は、穴の中心線の両側にある必要がある。</p> <p>ただし、補強に有効な範囲 $X_1 = X_2$ の場合は上記条件を満足することが明らかであり、以下の計算は行わない。</p> <p>イ. 補強に必要な面積の2分の1</p> $A_{FD} = A_f / 2$ <p>ロ. X_1 又は X_2 のいずれか小さい方の断面における補強に有効な面積</p>	<p>・文章構成の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(イ) 鏡板の部分の補強に有効な面積</p> <ul style="list-style-type: none">管台の一部が鏡板の部分となっていない場合及びWELD-38の場合 $A_{1D} = (\eta \cdot t_c - F \cdot t_{cr}) \cdot \{\text{Min}(X_1, X_2) - d/2\}$管台の一部が鏡板の部分となっている場合 $A_{1D} = (\eta \cdot t_c - F \cdot t_{cr}) \cdot \{\text{Min}(X_1, X_2) - d/2\} - (1 - S_n/S_c) \cdot (\eta \cdot t_c - F \cdot t_{cr}) \cdot t_n$ <p>(ロ) 管台の部分の補強に有効な面積 $A_{2D} = A_2/2$</p> <p>(ハ) すみ肉溶接の部分の補強に有効な面積 $A_{3D} = A_3/2$</p> <p>(ニ) 強め板の部分の補強に有効な面積 $A_{4D} = A_4/2$</p> <p>(ホ) 補強に有効な総面積 $A_{0D} = A_{1D} + A_{2D} + A_{3D} + A_{4D}$</p> <p>c. 大きい穴の補強 設計・建設規格 PVC-3241（設計・建設規格 PVC-3164 準用）を適用する。</p> <p>(a) 大きい穴の補強を要する限界径</p> <p>イ. D_iが1500 mm以下の場合 $d_j = D_i/2$ ただし、500 mmを超える場合は500 mmとする。</p> <p>ロ. D_iが1500 mmを超える場合 $d_j = D_i/3$ ただし、1000 mmを超える場合は1000 mmとする。 ここで、$d \leq d_j$の場合は大きい穴の補強計算は必要ない。</p>	<p>・文章構成の差異</p> <p>・表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>一方、$d > d_j$ の場合は、補強に必要な面積の3分の2以上が穴の周囲から穴の径の4分の1の範囲内にある必要がある。</p> <p>(b) 大きい穴の補強における管台の形式 図3-21～図3-39に大きい穴の補強における管台の形式を示す。</p> <p>(c) 大きい穴の補強に必要な面積 $A_{jr} = \frac{2}{3} \cdot A_r$</p> <p>(d) 大きい穴の補強に有効な範囲 $X_j = X_{j1} + X_{j2}$$X_{j1} = X_{j2} = \frac{d}{2} + \frac{d}{4}$<p>ただし、構造上計算した有効範囲がとれない場合は、構造上取り得る範囲とする。</p><p>(e) 大きい穴の補強に有効な面積 イ. 鏡板の部分の補強に有効な面積 (イ) 管台の一部が鏡板の部分となっていない場合及びWELD-38の場合 $A_{j1} = (\eta \cdot t_c - F \cdot t_{cr}) \cdot (X_j - d)$ (ロ) 管台の一部が鏡板の一部となっている場合 $A_{j1} = (\eta \cdot t_c - F \cdot t_{cr}) \cdot (X_j - d) - (1 - S_n/S_c) \cdot (\eta \cdot t_c - F \cdot t_{cr}) \cdot 2 \cdot t_n$</p></p>	<p>・文章構成の差異</p> <p>・文章構成及び表現の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>ロ. 管台の部分の補強に有効な面積</p> <p>(イ) 管台が鏡板の内側に突出していない場合及びWE LD-38の場合</p> $A_{j2} = 2 \cdot \left\{ \frac{\text{Min}(X_j, D_{on}) - d}{2} - t_{nr} \right\} \cdot Y_1 \cdot \frac{S_n}{S_c}$ <p>(ロ) 管台が鏡板の内側に突出している場合</p> $A_{j2} = 2 \cdot \left[\left\{ \frac{\text{Min}(X_j, D_{on}) - d}{2} - t_{nr} \right\} \cdot Y_1 + \frac{\text{Min}(X_j, D_{on}) - d}{2} \cdot Y_2 \right] \cdot \frac{S_n}{S_s}$ <p>ハ. すみ肉溶接の部分の補強に有効な面積</p> $A_{j3} = L_1 \cdot L_1 + L_2 \cdot L_2 + L_3 \cdot L_3$ <p>ただし、大きい穴の補強の有効範囲にないすみ肉溶接の部分は除く。</p> <p>ニ. 強め板の部分の補強に有効な面積</p> $A_{j4} = \{\text{Min}(B_e, X_j) - D_{on}\} \cdot t_e \cdot S_c / S_c$ <p>ホ. 大きい穴の補強に有効な総面積</p> $A_{j0} = A_{j1} + A_{j2} + A_{j3} + A_{j4}$ <p>d. 溶接部の強度</p> <p>設計・建設規格 PVC-3241（設計・建設規格 PVC-3168及びPVC-3169準用）を適用する。</p> <p>(a) 溶接部の負うべき荷重</p> <p>次の2つの計算式（W₁及びW₂）により求めた荷重のうちいずれか小さい方。</p>	<p>・文章構成及び表現の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>$W_1 = (A_2 + A_3 + A_4) \cdot S_c$ 管台の一部分が鏡板の部分となっていない場合及びW ELD-38の場合 $W_2 = (d \cdot t_{cr} - A_1) \cdot S_c$ 管台の一部分が鏡板の部分となっている場合 $W_2 = (d_w \cdot t_{cr} - A_1) \cdot S_c$ よって、$W = \text{Min}(W_1, W_2)$ ここで、$W < 0$の場合は溶接部の強度計算は必要ない。 一方、$W \geq 0$の場合は以下の溶接部の強度計算を行う。</p> <p>(b) 溶接部の単位面積当たりの強さ $S_{w1} = S_c \cdot F_1$ $S_{w2} = S_c \cdot F_2$ $S_{w3} = S_c \cdot F_3$ $S_{w4} = \text{Min}(S_c, S_n) \cdot F_4$</p>	・表現の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■■■■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(c) 継手部の強さ</p> $W_{e1} = \pi \cdot D_{on} \cdot L_1 \cdot S_{w1}/2$ $W_{e2} = \pi \cdot D_{on} \cdot L_3 \cdot S_{w1}/2$ $W_{e3} = \pi \cdot B_e \cdot L_2 \cdot S_{w1}/2$ $W_{e4} = \pi \cdot D_{on} \cdot \left(\frac{d_w - D_{on}}{2} \right) \cdot S_{w2}/2$ $W_{e5} = \pi \cdot \left(\frac{D_{on} + d}{2} \right) \cdot t_n \cdot S_{w2}/2$ $W_{e6} = \pi \cdot D_{on} \cdot t_c \cdot S_{w3}/2 \dots\dots\dots (\text{WELD-35, 36, 44 以外の場合})$ $W_{e6} = \pi \cdot D_{on} \cdot L_4 \cdot S_{w3}/2 \dots\dots\dots (\text{WELD-35, 36, 44 の場合})$ $W_{e7} = \pi \cdot d_w \cdot t_c \cdot S_{w3}/2 \dots\dots\dots (\text{WELD-36 以外の場合})$ $W_{e7} = \pi \cdot d_w \cdot L_4 \cdot S_{w3}/2 \dots\dots\dots (\text{WELD-36 の場合})$ $W_{e8} = \pi \cdot D_{on} \cdot t_e \cdot S_{w3}/2 \dots\dots\dots (\text{WELD-44 以外の場合})$ $W_{e8} = \pi \cdot D_{on} \cdot L_6 \cdot S_{w3}/2 \dots\dots\dots (\text{WELD-44 の場合})$ $W_{e9} = \pi \cdot d_w \cdot t_e \cdot S_{w3}/2$ $W_{e10} = \pi \cdot \left(\frac{D_{on} + d}{2} \right) \cdot t_n \cdot S_{w4}/2$ $W_{e11} = \pi \cdot d_w \cdot \left(\frac{D_{on} - d_w}{2} + L_1 \right) \cdot S_{w1}/2$ <p>(d) 予想される破断箇所の強さ</p> <p>イ. WELD-31 の場合</p> $W_{ebp1} = \left(W_{e1} \right) \left(W_{e5} \right) \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e5}$ $W_{ebp2} = \left(W_{e5D} \right) \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e5}$ <p>ロ. WELD-32 の場合</p> $W_{ebp1} = \left(W_{e1} \right) \left(W_{e2} \right) \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e2}$ $W_{ebp2} = \left(W_{e1} \right) \left(W_{e10} \right) \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e10}$ <p>ハ. WELD-33 の場合</p> $W_{ebp1} = \left(W_{e1} \right) \left(W_{e6} \right) \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_e$ $W_{ebp2} = \left(W_{e1} \right) \left(W_{e10} \right) \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_e$ $W_{ebp3} = \left(W_{e7} \right) \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_e$	<p>・文章構成の差異</p> <p>・表現の相違</p> <p>・表現の相違</p> <p>・表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>ニ. WELD-34 の場合</p> $W_{ebp1} = \overline{W_{e1}} \overline{W_{e6}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e6}$ $W_{ebp2} = \overline{W_{e1}} \overline{W_{e10}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e10}$ $W_{ebp3} = \overline{W_{e11}} \overline{W_{e7}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e11} + W_{e7}$ <p>ただし、$D_{on} = d_w$ の場合は $W_{ebp1} = W_{ebp3}$ となるため W_{ebp3} を省略する。</p> <p>ホ. WELD-35 の場合</p> $W_{ebp1} = \overline{W_{e1}} \overline{W_{e6}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e6}$ $W_{ebp2} = \overline{W_{e1}} \overline{W_{e10}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e10}$ <p>ヘ. WELD-36 の場合</p> $W_{ebp1} = \overline{W_{e1}} \overline{W_{e6}} \overline{W_{e2}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e6} + W_{e2}$ $W_{ebp2} = \overline{W_{e1}} \overline{W_{e10}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e10}$ $W_{ebp3} = \overline{W_{e1}} \overline{W_{e7}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e7}$ <p>ト. WELD-38 の場合</p> $W_{ebp1} = \overline{W_{e1}} \overline{W_{e2}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e2}$ $W_{ebp2} = \overline{W_{e1}} \overline{W_{e10}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e10}$ <p>チ. WELD-39 の場合</p> $W_{ebp1} = \overline{W_{e1}} \overline{W_{e6}} \overline{W_{e2}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e6} + W_{e2}$ $W_{ebp2} = \overline{W_{e1}} \overline{W_{e10}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e10}$ $W_{ebp3} = \overline{W_{e7}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e7}$ <p>リ. WELD-41 の場合</p> $W_{ebp1} = \overline{W_{e3}} \overline{W_{e4}} \overline{W_{e2}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e4} + W_{e2}$ $W_{ebp2} = \overline{W_{e1}} \overline{W_{e8}} \overline{W_{e2}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e8} + W_{e2}$ $W_{ebp3} = \overline{W_{e9}} \overline{W_{e4}} \overline{W_{e2}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e9} + W_{e4} + W_{e2}$ $W_{ebp4} = \overline{W_{e3}} \overline{W_{e4}} \overline{W_{e10}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e4} + W_{e10}$ $W_{ebp5} = \overline{W_{e1}} \overline{W_{e10}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e10}$	<ul style="list-style-type: none"> 文章構成の差異 表現の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>ヌ. WELD-42の場合</p> $W_{ebp1} = \textcircled{W_{e1}} \textcircled{W_{e6}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e6}$ $W_{ebp2} = \textcircled{W_{e3}} \textcircled{W_{e7}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e7}$ $W_{ebp3} = \textcircled{W_{e3}} \textcircled{W_{e4}} \textcircled{W_{e6}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e4} + W_{e6}$ $W_{ebp4} = \textcircled{W_{e3}} \textcircled{W_{e4}} \textcircled{W_{e10}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e4} + W_{e10}$ $W_{ebp5} = \textcircled{W_{e1}} \textcircled{W_{e10}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e10}$ <p>ル. WELD-43の場合</p> $W_{ebp1} = \textcircled{W_{e1}} \textcircled{W_{e5D}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e5}$ $W_{ebp2} = \textcircled{W_{e3}} \textcircled{W_{e4}} \textcircled{W_{e5}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e4} + W_{e5}$ <p>エ. WELD-44の場合</p> $W_{ebp1} = \textcircled{W_{e3}} \textcircled{W_{e6}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e6}$ $W_{ebp2} = \textcircled{W_{e1}} \textcircled{W_{e8}} \textcircled{W_{e6}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e8} + W_{e6}$ $W_{ebp3} = \textcircled{W_{e3}} \textcircled{W_{e10}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e10}$ $W_{ebp4} = \textcircled{W_{e1}} \textcircled{W_{e10}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e10}$ <p>ワ. WELD-45, 46の場合</p> $W_{ebp1} = \textcircled{W_{e1}} \textcircled{W_{e8}} \textcircled{W_{e6}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e8} + W_{e6}$ $W_{ebp2} = \textcircled{W_{e3}} \textcircled{W_{e7}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e7}$ $W_{ebp3} = \textcircled{W_{e3}} \textcircled{W_{e4}} \textcircled{W_{e6}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e4} + W_{e6}$ $W_{ebp4} = \textcircled{W_{e3}} \textcircled{W_{e4}} \textcircled{W_{e10}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e4} + W_{e10}$ $W_{ebp5} = \textcircled{W_{e9}} \textcircled{W_{e7}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e9} + W_{e7}$ $W_{ebp6} = \textcircled{W_{e1}} \textcircled{W_{e10}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e10}$	<p>・文章構成の差異 ・表現の相違</p> <p>・文章構成及び表現の差異</p> <p>・文章構成及び表現の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 [黄色]：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>カ. WELD-48の場合</p> $W_{ebp1} = \overbrace{(W_{e1} \quad W_{e6} \quad W_{e2})} \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e6} + W_{e2}$ $W_{ebp2} = \overbrace{(W_{e3} \quad W_{e7})} \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e7}$ $W_{ebp3} = \overbrace{(W_{e3} \quad W_{e4} \quad W_{e6} \quad W_{e2})} \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e4} + W_{e6} + W_{e2}$ $W_{ebp4} = \overbrace{(W_{e3} \quad W_{e4} \quad W_{e10})} \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e4} + W_{e10}$ $W_{ebp5} = \overbrace{(W_{e1} \quad W_{e10})} \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e10}$ <p>コ. WELD-49の場合</p> $W_{ebp1} = \overbrace{(W_{e1} \quad W_{e8} \quad W_{e6} \quad W_{e2})} \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e8} + W_{e6} + W_{e2}$ $W_{ebp2} = \overbrace{(W_{e3} \quad W_{e7})} \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e7}$ $W_{ebp3} = \overbrace{(W_{e3} \quad W_{e4} \quad W_{e6} \quad W_{e2})} \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e4} + W_{e6} + W_{e2}$ $W_{ebp4} = \overbrace{(W_{e3} \quad W_{e4} \quad W_{e10})} \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e4} + W_{e10}$ $W_{ebp5} = \overbrace{(W_{e9} \quad W_{e7})} \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e9} + W_{e7}$ $W_{ebp6} = \overbrace{(W_{e1} \quad W_{e10})} \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e10}$ <p>e. 評価</p> <p>鏡板の穴の補強は、下記の条件を満足すれば十分である。</p> $A_0 > A_r$ $A_{0D} \geq A_{rD} \text{ (ただし, } X_1 \neq X_2 \text{ の場合のみ)}$ $A_{j0} \geq A_{jr} \text{ (ただし, 大きい穴の補強を要する場合のみ)}$ <p>すべての破断箇所の強さ $\geq W$ (ただし, W が正の場合のみ)</p>	<p>・文章構成及び表現の 差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(3) 平板の場合</p> <p>重大事故等クラス2容器については設計・建設規格 PVC-3320(2)を適用する。</p> <p>a. 管台の形式</p> <p>図 3-1～図 3-10 及び図 3-20 に管台の形式、補強に有効な面積、補強に必要な面積、破断形式等を示す。</p> <p>ただし、すみ肉溶接部分の破断箇所については、両方の脚長が等しいため、片側の脚長の破断形式のみを図示する。</p> <p>b. 穴の補強</p> <p>(a) 補強に必要な面積</p> <p>設計・建設規格 PVC-3320(2)（設計・建設規格 PVC-3161.3 準用）を適用する。</p> <p>イ. 管台の一部が平板の部分となっていない場合及び WELD-8, 22 の場合</p> $A_r = d_h \cdot t_{pr}$ <p>ロ. 管台の一部が平板の部分となっている場合</p> $A_r = d_h \cdot t_{pr} + 2 \cdot (1 - S_n/S_p) \cdot t_{pr} \cdot t_n$ <p>($S_n/S_p > 1$ の場合は $S_n/S_p = 1$ とする。以下、平板の場合において同じ。)</p> <p>(b) 補強に有効な範囲</p> <p>設計・建設規格 PVC-3320(2)（設計・建設規格 PVC-3161.1 準用）を適用する。</p> $X = X_1 + X_2$ $X_1 = X_2 = \text{Max} (d_h, d_h/2 + t_p + t_n)$ $Y_1 = \text{Min} (2.5 \cdot t_p, 2.5 \cdot t_n + t_e)$ $Y_2 = \text{Min} (2.5 \cdot t_p, 2.5 \cdot t_n)$ <p>ただし、構造上計算した有効範囲がとれない場合は、構造上取り得る範囲とする。</p> <p>また、強め板がない場合は $t_e = 0$ とする。</p>	<p>・文章構成の差異</p> <p>・表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(c) 補強に有効な面積 設計・建設規格 PVC-3320(2) (設計・建設規格 PVC-3161.2 準用) を適用する。</p> <p>イ. 平板の部分の補強に有効な面積 (イ) 管台の一部分が平板の部分となっていない場合及びWELD-8, 22 の場合 $A_1 = (t_p - t_{pr}) \cdot (X - d_h)$ (ロ) 管台の一部分が平板の部分となっている場合 $A_1 = (t_p - t_{pr}) \cdot (X - d_h) - (1 - S_n/S_p) \cdot (t_p - t_{pr}) \cdot 2 \cdot t_n$</p> <p>ロ. 管台の部分の補強に有効な面積 (イ) 管台が平板の内側に突出していない場合及びWELD-8, 22 の場合 $A_2 = 2 \cdot (t_n - t_{nr}) \cdot Y_1 \cdot S_n/S_p$ (ロ) 管台が平板の内側に突出している場合 $A_2 = 2 \cdot \{(t_n - t_{nr}) \cdot Y_1 + t_n \cdot Y_2\} \cdot S_n/S_p$ ただし、 $t_{nr} = \frac{P \cdot (D_{on} - 2 \cdot t_n)}{2 \cdot S_n - 1.2 \cdot P}$</p> <p>ハ. すみ肉溶接の部分の補強に有効な面積 $A_3 = L_1 \cdot L_1 + L_2 \cdot L_2 + L_3 \cdot L_3$ ただし、補強の有効範囲にないすみ肉溶接の部分は除く。</p> <p>ニ. 強め板の部分の補強に有効な面積 $A_4 = \{\text{Min}(B_e, X) - D_{on}\} \cdot t_e \cdot S_e/S_p$ ($S_e/S_p > 1$ の場合は $S_e/S_p = 1$ とする。以下、平板の場合において同じ。)</p> <p>ホ. 補強に有効な総面積 $A_0 = A_1 + A_2 + A_3 + A_4$</p>	<p>・文章構成の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(d) 補強に有効な範囲 $X_1 \neq X_2$ の場合の補強に有効な面積の確認 設計・建設規格 PVC-3320(2) (設計・建設規格 PVC-3165 準用) を適用する。</p> <p>補強に必要な面積の 2 分の 1 以上の補強に有効な面積は、穴の中心線の両側にある必要がある。 ただし、補強に有効な範囲 $X_1 = X_2$ の場合は上記条件を満足することが明らかであり以下の計算は行わない。</p> <p>イ. 補強に必要な面積の 2 分の 1 $A_{1D} = A_1/2$</p> <p>ロ. X_1 又は X_2 のいずれか小さい方の断面における補強に有効な面積</p> <p>(イ) 平板の部分の補強に有効な面積</p> <ul style="list-style-type: none">管台の一部分が平板の部分となっていない場合及び WELD-8, 22 の場合 $A_{1D} = (t_p - t_{p,r}) \cdot \{\text{Min}(X_1, X_2) - d_h/2\}$管台の一部分が平板の部分となっている場合 $A_{1D} = (t_p - t_{p,r}) \cdot \{\text{Min}(X_1, X_2) - d_h/2\} - (1 - S_n/S_p) \cdot (t_p - t_{p,r}) \cdot t_n$ <p>(ロ) 管台の部分の補強に有効な面積 $A_{2D} = A_2/2$</p> <p>(ハ) すみ肉溶接の部分の補強に有効な面積 $A_{3D} = A_3/2$</p> <p>(ニ) 強め板の部分の補強に有効な面積 $A_{4D} = A_4/2$</p> <p>(ホ) 補強に有効な総面積 $A_{0D} = A_{1D} + A_{2D} + A_{3D} + A_{4D}$</p>	<p>・文章構成の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>c. 溶接部の強度 設計・建設規格 PVC-3320(2)（設計・建設規格 PVC-3168 及び PVC-3169 準用）を適用する。</p> <p>(a) 溶接部の負うべき荷重 次の2つの計算式 (W_1 及び W_2) により求めた荷重のうちいずれか小さい方 $W_1 = (A_2 + A_3 + A_4) \cdot S_p$管台の一部分が平板の部分となっていない場合及びWELD-8, 22 の場合 $W_2 = (d_h \cdot t_{pr} - A_1) \cdot S_p$管台の一部分が平板の部分となっている場合 $W_2 = (d_w \cdot t_{pr} - A_1) \cdot S_p$よって、$W = \text{Min}(W_1, W_2)$ ここで、$W < 0$ の場合は溶接部の強度計算は必要ない。 一方、$W \geq 0$ の場合は以下の溶接部の強度計算を行う。</p> <p>(b) 溶接部の単位面積当たりの強さ $S_{w1} = S_p \cdot F_1$$S_{w2} = S_p \cdot F_2$$S_{w3} = S_p \cdot F_3$$S_{w4} = \text{Min}(S_p, S_n) \cdot F_4$</p>	<p>・文章構成の差異</p> <p>・表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■■■■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(c) 継手部の強さ</p> $W_{e1} = \pi \cdot D_{on} \cdot L_1 \cdot S_{w1} / 2$ $W_{e2} = \pi \cdot D_{on} \cdot L_3 \cdot S_{w1} / 2 \dots\dots\dots (WELD-17 \text{ 以外の場合})$ $W_{e2} = \pi \cdot (d_h - 2 \cdot L_2) \cdot L_2 \cdot S_{w1} / 2 \dots\dots\dots (WELD-17 \text{ の場合})$ $W_{e3} = \pi \cdot B_e \cdot L_2 \cdot S_{w1} / 2$ $W_{e4} = \pi \cdot D_{on} \cdot \left(\frac{d_w - D_{on}}{2} \right) \cdot S_{w2} / 2$ $W_{e5} = \pi \cdot \left(\frac{D_{on} + d_h}{2} \right) \cdot t_n \cdot S_{w2} / 2$ $W_{e6} = \pi \cdot D_{on} \cdot t_p \cdot S_{w3} / 2 \dots\dots\dots (WELD-5, 6, 14 \text{ 以外の場合})$ $W_{e6} = \pi \cdot D_{on} \cdot L_4 \cdot S_{w3} / 2 \dots\dots\dots (WELD-5, 6, 14 \text{ の場合})$ $W_{e7} = \pi \cdot d_w \cdot t_p \cdot S_{w3} / 2 \dots\dots\dots (WELD-6 \text{ 以外の場合})$ $W_{e7} = \pi \cdot d_w \cdot L_4 \cdot S_{w3} / 2 \dots\dots\dots (WELD-6 \text{ の場合})$ $W_{e8} = \pi \cdot D_{on} \cdot t_e \cdot S_{w3} / 2 \dots\dots\dots (WELD-14 \text{ 以外の場合})$ $W_{e8} = \pi \cdot D_{on} \cdot L_5 \cdot S_{w3} / 2 \dots\dots\dots (WELD-14 \text{ の場合})$ $W_{e9} = \pi \cdot d_w \cdot t_e \cdot S_{w3} / 2$ $W_{e10} = \pi \cdot \left(\frac{D_{on} + d_h}{2} \right) \cdot t_n \cdot S_{w4} / 2$ $W_{e11} = \pi \cdot d_w \cdot \left(\frac{D_{on} - d_w}{2} + L_1 \right) \cdot S_{w1} / 2$ <p>(d) 予想される破断箇所の強さ</p> <p>イ. WELD-1の場合</p> $W_{ebp1} = \textcircled{W_{e1}} \textcircled{W_{e5}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e5}$ $W_{ebp2} = \textcircled{W_{e5D}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e5}$ <p>ロ. WELD-2の場合</p> $W_{ebp1} = \textcircled{W_{e1}} \textcircled{W_{e2}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e2}$ $W_{ebp2} = \textcircled{W_{e1}} \textcircled{W_{e10}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e10}$ <p>ハ. WELD-3の場合</p> $W_{ebp1} = \textcircled{W_{e1}} \textcircled{W_{e6}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e6}$ $W_{ebp2} = \textcircled{W_{e1}} \textcircled{W_{e10}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e10}$ $W_{ebp3} = \textcircled{W_{e7}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e7}$	<p>・文章構成の差異</p> <p>・記載の適正化</p> <p>・記載の適正化</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 [黄色]：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>ニ. WELD-4の場合</p> $W_{ebp1} = \textcircled{W_{e1}} \textcircled{W_{e6}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e6}$ $W_{ebp2} = \textcircled{W_{e1}} \textcircled{W_{e10}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e10}$ $W_{ebp3} = \textcircled{W_{e11}} \textcircled{W_{e7}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e11} + W_{e7}$ <p>ただし、Don=dwの場合は$W_{ebp1} = W_{ebp3}$となるためW_{ebp2}を省略する。</p> <p>ホ. WELD-5の場合</p> $W_{ebp1} = \textcircled{W_{e1}} \textcircled{W_{e6}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e6}$ $W_{ebp2} = \textcircled{W_{e1}} \textcircled{W_{e10}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e10}$ <p>ヘ. WELD-6の場合</p> $W_{ebp1} = \textcircled{W_{e1}} \textcircled{W_{e6}} \textcircled{W_{e2}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e6} + W_{e2}$ $W_{ebp2} = \textcircled{W_{e1}} \textcircled{W_{e10}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e10}$ $W_{ebp3} = \textcircled{W_{e1}} \textcircled{W_{e7}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e7}$ <p>ト. WELD-8の場合</p> $W_{ebp1} = \textcircled{W_{e1}} \textcircled{W_{e2}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e2}$ $W_{ebp2} = \textcircled{W_{e1}} \textcircled{W_{e10}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e10}$ <p>チ. WELD-9の場合</p> $W_{ebp1} = \textcircled{W_{e1}} \textcircled{W_{e6}} \textcircled{W_{e2}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e6} + W_{e2}$ $W_{ebp2} = \textcircled{W_{e1}} \textcircled{W_{e10}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e10}$ $W_{ebp3} = \textcircled{W_{e7}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e7}$ <p>リ. WELD-11の場合</p> $W_{ebp1} = \textcircled{W_{e3}} \textcircled{W_{e4}} \textcircled{W_{e2}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e4} + W_{e2}$ $W_{ebp2} = \textcircled{W_{e1}} \textcircled{W_{e8}} \textcircled{W_{e2}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e8} + W_{e2}$ $W_{ebp3} = \textcircled{W_{e9}} \textcircled{W_{e4}} \textcircled{W_{e2}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e9} + W_{e4} + W_{e2}$ $W_{ebp4} = \textcircled{W_{e3}} \textcircled{W_{e4}} \textcircled{W_{e10}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e4} + W_{e10}$ $W_{ebp5} = \textcircled{W_{e1}} \textcircled{W_{e10}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e10}$ <p>ス. WELD-12の場合</p> $W_{ebp1} = \textcircled{W_{e1}} \textcircled{W_{e6}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e6}$ $W_{ebp2} = \textcircled{W_{e3}} \textcircled{W_{e7}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e7}$ $W_{ebp3} = \textcircled{W_{e3}} \textcircled{W_{e4}} \textcircled{W_{e6}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e4} + W_{e6}$ $W_{ebp4} = \textcircled{W_{e3}} \textcircled{W_{e4}} \textcircled{W_{e10}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e4} + W_{e10}$ $W_{ebp5} = \textcircled{W_{e1}} \textcircled{W_{e10}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e10}$	<p>・文章構成の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 [黄色]：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>ル. WELD-13の場合</p> $W_{ebp1} = \underbrace{W_{e1}} \underbrace{W_{e5D}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e5}$ $W_{ebp2} = \underbrace{W_{e3}} \underbrace{W_{e4}} \underbrace{W_{e5}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e4} + W_{e5}$ <p>ヲ. WELD-14の場合</p> $W_{ebp1} = \underbrace{W_{e3}} \underbrace{W_{e6}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e6}$ $W_{ebp2} = \underbrace{W_{e1}} \underbrace{W_{e8}} \underbrace{W_{e6}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e8} + W_{e6}$ $W_{ebp3} = \underbrace{W_{e3}} \underbrace{W_{e10}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e10}$ $W_{ebp4} = \underbrace{W_{e1}} \underbrace{W_{e10}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e10}$ <p>ヅ. WELD-15, 16, 22の場合</p> $W_{ebp1} = \underbrace{W_{e1}} \underbrace{W_{e8}} \underbrace{W_{e6}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e8} + W_{e6}$ $W_{ebp2} = \underbrace{W_{e3}} \underbrace{W_{e7}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e7}$ $W_{ebp3} = \underbrace{W_{e3}} \underbrace{W_{e4}} \underbrace{W_{e6}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e4} + W_{e6}$ $W_{ebp4} = \underbrace{W_{e3}} \underbrace{W_{e4}} \underbrace{W_{e10}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e4} + W_{e10}$ $W_{ebp5} = \underbrace{W_{e9}} \underbrace{W_{e7}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e9} + W_{e7}$ $W_{ebp6} = \underbrace{W_{e1}} \underbrace{W_{e10}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e10}$ <p>カ. WELD-17の場合</p> $W_{ebp1} = \underbrace{W_{e1}} \underbrace{W_{e2}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e2}$ <p>コ. WELD-18の場合</p> $W_{ebp1} = \underbrace{W_{e1}} \underbrace{W_{e6}} \underbrace{W_{e2}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e6} + W_{e2}$ $W_{ebp2} = \underbrace{W_{e3}} \underbrace{W_{e7}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e7}$ $W_{ebp3} = \underbrace{W_{e3}} \underbrace{W_{e4}} \underbrace{W_{e6}} \underbrace{W_{e2}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e4} + W_{e6} + W_{e2}$ $W_{ebp4} = \underbrace{W_{e3}} \underbrace{W_{e4}} \underbrace{W_{e10}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e4} + W_{e10}$ $W_{ebp5} = \underbrace{W_{e1}} \underbrace{W_{e10}} \dots\dots\dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e10}$	<p>・文章構成の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>タ. WELD-19, 19' の場合</p> $W_{ebp1} = \overbrace{(W_{e1}, W_{e8}, W_{e6}, W_{e2})} \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e8} + W_{e6} + W_{e2}$ $W_{ebp2} = \overbrace{(W_{e3}, W_{e7})} \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e7}$ $W_{ebp3} = \overbrace{(W_{e3}, W_{e4}, W_{e6}, W_{e2})} \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e4} + W_{e6} + W_{e2}$ $W_{ebp4} = \overbrace{(W_{e3}, W_{e4}, W_{e10})} \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e3} + W_{e4} + W_{e10}$ $W_{ebp5} = \overbrace{(W_{e9}, W_{e7})} \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e9} + W_{e7}$ $W_{ebp6} = \overbrace{(W_{e1}, W_{e10})} \dots \dots \dots \text{を通る強さ} = W_{e1} + W_{e10}$ <p>d. 評価 平板の穴の補強は、下記の条件を満足すれば十分である。</p> $A_0 > A_r / 2$ $A_{0D} \geq A_{rD} \text{ (ただし, } X_1 \neq X_2 \text{ の場合のみ)}$ <p>すべての破断箇所の強さ $\geq W$ (ただし, W が正の場合のみ)</p> <p>3.3 開放タンクの胴の穴の補強計算 重大事故等クラス2容器については設計・建設規格 PVC-3940 及び PVC-3950 を適用する。 ただし、穴の径が 85 mm 以下の場合には計算を行わない。 ここで、最高使用圧力 P は、次の式による値とする。 $P = 9.80665 \times 10^{-3} \cdot H \cdot \rho$ 開放タンクの胴に穴を設ける場合は、3.2 項「容器の穴の補強計算」を適用する。</p>	<p>・文章構成の差異</p> <p>・表現の相違(記載の適正化)</p> <p><柏崎刈羽7号機との比較> ・評価対象の差異</p>

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）


：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																																								
		<p>3.4 2つ以上の穴が接近しているときの補強計算</p> <p>重大事故等クラス2容器については，設計・建設規格 PVC-3162を適用する。</p> <p>(1) 記号の定義</p> <table border="1" data-bbox="1335 395 1935 868"> <thead> <tr> <th>設計・建設規格の記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>A_1</td> <td>2つの穴の間及び強め板の断面積の和</td> <td>mm^2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A_2</td> <td>2つの穴の間の胴板内に溶着された管壁の断面積</td> <td>mm^2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A_d</td> <td>A_1とA_2の和</td> <td>mm^2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A_r</td> <td>A_{r1}とA_{r2}の和の1/2</td> <td>mm^2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A_{r1}, A_{r2}</td> <td>2つの穴のそれぞれの補強に必要な断面積</td> <td>mm^2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A_{rs}</td> <td>2つの穴の間の強め材の断面積</td> <td>mm^2</td> </tr> <tr> <td>A_s</td> <td>A_s</td> <td>2つの穴の間に必要な胴の断面積（胴板内に溶着された管壁を含む。）</td> <td>mm^2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d</td> <td>2つの穴の中心間に必要な距離</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d_1, d_2</td> <td>2つの穴のそれぞれの直径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>F</td> <td>係数</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>\varnothing</td> <td>\varnothing</td> <td>2つの穴の中心間の距離</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L_{11}, L_{21}</td> <td>2つの穴のそれぞれの内側溶け込み深さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L_{10}, L_{20}</td> <td>2つの穴のそれぞれの外側溶け込み深さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>t_1, t_2</td> <td>2つの穴のそれぞれの管壁の厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t_{sr}</td> <td>t_{sr}</td> <td>胴の継手がない場合の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t_{sr}</td> <td>t_{cr}</td> <td>鏡板の継手がない場合の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>t_{sr}</td> <td>t_{pr}</td> <td>平板の計算上必要な厚さ</td> <td>mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 算式</p> <p>2つ以上の穴が接近しているためそれぞれの補強に有効な範囲が重なり合うときは次による。</p> $d = 1.5 \cdot \left(\frac{d_1 + d_2}{2} \right)$ $A_r = 0.5 \cdot (A_{r1} + A_{r2})$ $A_s = 0.7 \cdot \varnothing \cdot t_{sr} \cdot F \quad (\text{胴の補強計算の場合})$ $A_s = 0.7 \cdot \varnothing \cdot t_{cr} \cdot F \quad (\text{鏡板の補強計算の場合})$ $A_s = 0.7 \cdot \varnothing \cdot t_{pr} \cdot F \quad (\text{平板の補強計算の場合})$ $A_d = A_1 + A_2$ <p>(3) 評価</p> <p>下記の条件を満足すれば十分である。</p> $\varnothing \geq d, \quad A_{rs} \geq A_r, \quad A_d \geq A_s$	設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位		A_1	2つの穴の間及び強め板の断面積の和	mm^2		A_2	2つの穴の間の胴板内に溶着された管壁の断面積	mm^2		A_d	A_1 と A_2 の和	mm^2		A_r	A_{r1} と A_{r2} の和の1/2	mm^2		A_{r1}, A_{r2}	2つの穴のそれぞれの補強に必要な断面積	mm^2		A_{rs}	2つの穴の間の強め材の断面積	mm^2	A_s	A_s	2つの穴の間に必要な胴の断面積（胴板内に溶着された管壁を含む。）	mm^2		d	2つの穴の中心間に必要な距離	mm		d_1, d_2	2つの穴のそれぞれの直径	mm	F	F	係数	-	\varnothing	\varnothing	2つの穴の中心間の距離	mm		L_{11}, L_{21}	2つの穴のそれぞれの内側溶け込み深さ	mm		L_{10}, L_{20}	2つの穴のそれぞれの外側溶け込み深さ	mm		t_1, t_2	2つの穴のそれぞれの管壁の厚さ	mm	t_{sr}	t_{sr}	胴の継手がない場合の計算上必要な厚さ	mm	t_{sr}	t_{cr}	鏡板の継手がない場合の計算上必要な厚さ	mm	t_{sr}	t_{pr}	平板の計算上必要な厚さ	mm	<p>・文章構成の差異</p> <p>・文章構成の差異</p> <p>・記号の定義については，プラントユニークであるため，差分の抽出は実施しない。</p> <p>・文章構成の差異</p> <p>・文章構成の差異</p>
設計・建設規格の記号	計算書の表示	表示内容	単位																																																																								
	A_1	2つの穴の間及び強め板の断面積の和	mm^2																																																																								
	A_2	2つの穴の間の胴板内に溶着された管壁の断面積	mm^2																																																																								
	A_d	A_1 と A_2 の和	mm^2																																																																								
	A_r	A_{r1} と A_{r2} の和の1/2	mm^2																																																																								
	A_{r1}, A_{r2}	2つの穴のそれぞれの補強に必要な断面積	mm^2																																																																								
	A_{rs}	2つの穴の間の強め材の断面積	mm^2																																																																								
A_s	A_s	2つの穴の間に必要な胴の断面積（胴板内に溶着された管壁を含む。）	mm^2																																																																								
	d	2つの穴の中心間に必要な距離	mm																																																																								
	d_1, d_2	2つの穴のそれぞれの直径	mm																																																																								
F	F	係数	-																																																																								
\varnothing	\varnothing	2つの穴の中心間の距離	mm																																																																								
	L_{11}, L_{21}	2つの穴のそれぞれの内側溶け込み深さ	mm																																																																								
	L_{10}, L_{20}	2つの穴のそれぞれの外側溶け込み深さ	mm																																																																								
	t_1, t_2	2つの穴のそれぞれの管壁の厚さ	mm																																																																								
t_{sr}	t_{sr}	胴の継手がない場合の計算上必要な厚さ	mm																																																																								
t_{sr}	t_{cr}	鏡板の継手がない場合の計算上必要な厚さ	mm																																																																								
t_{sr}	t_{pr}	平板の計算上必要な厚さ	mm																																																																								

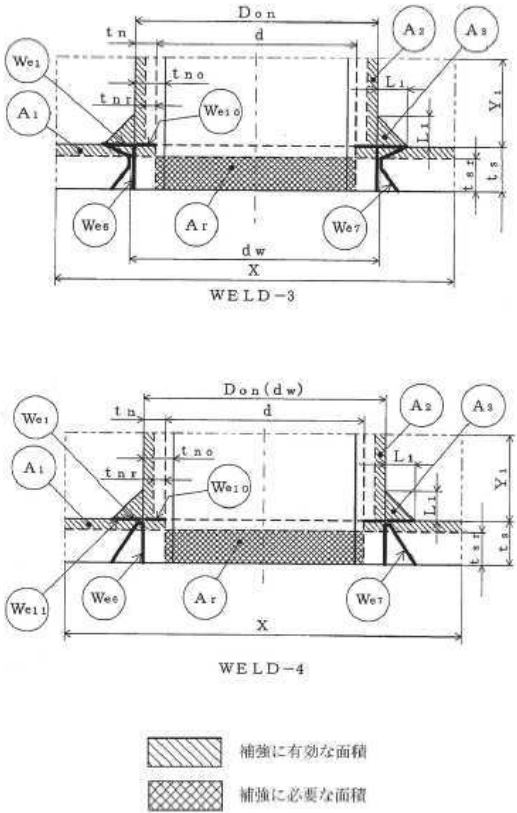
赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>ここで、各形式図（図3-1～図3-39）において、胴、鏡板又は平板の最小厚さ及び穴の補強計算に用いる計算上必要な厚さは、それぞれ胴の場合はt_s、t_{sr}、鏡板の場合はt_c、t_{cr}、平板の場合はt_p、t_{pr}と読替えを行う。</p> <p>また、各形式図中のdは、平板の場合はd_hと読替えを行う。</p>  <p>図3-1</p> <p>注：W_{e1}等で示される図中の太線は、予想される破断形式を示す。（以降、同様）</p>	<p>・文章構成の差異</p> <p>・文章構成の差異</p>

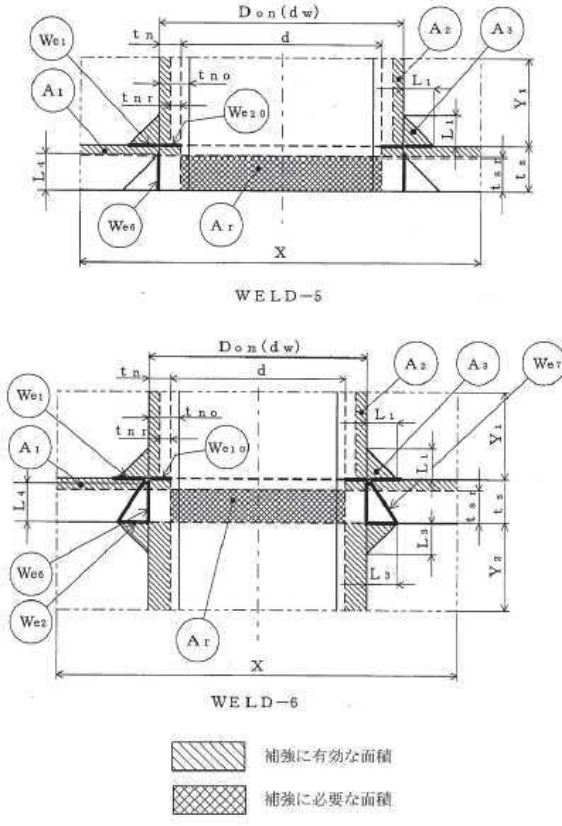
赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p style="text-align: center;">図 3-2</p>	<p>・文章構成の差異</p>


赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p style="text-align: center;">図 3-3</p>	<p>・文章構成の差異</p>


赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p style="text-align: center;">図 3-4</p>	<p>・文章構成の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p>WELD-11</p> <p>WELD-12</p> <p>■ 補強に有効な面積 ■ 補強に必要な面積</p> <p>図 3-5</p>	<p>・文章構成の差異</p>


赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p style="text-align: center;">WELD-13</p> <p style="text-align: center;">WELD-14</p> <p style="text-align: right;"> 補強に有効な面積 補強に必要な面積 </p> <p style="text-align: center; color: green;">図 3-6</p>	<p>備考</p> <p style="color: green;">・文章構成の差異</p>


赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 [Yellow Box]：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p>WELD-15</p> <p>WELD-16</p> <p>補強に有効な面積</p> <p>補強に必要な面積</p> <p>図 3-7</p>	<p>備考</p> <p>・文章構成の差異</p>

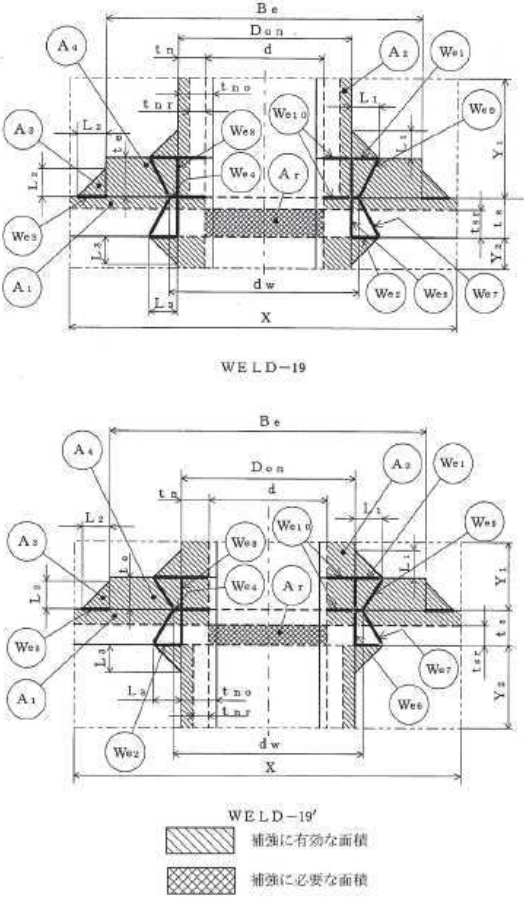

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p style="text-align: center;">WELD-17</p> <p style="text-align: center;">WELD-18</p> <p style="text-align: center;"> 補強に有効な面積 補強に必要な面積 </p> <p style="text-align: center; color: green;">図 3-8</p>	<p>備考</p> <p style="text-align: right; color: green;">・文章構成の差異</p>

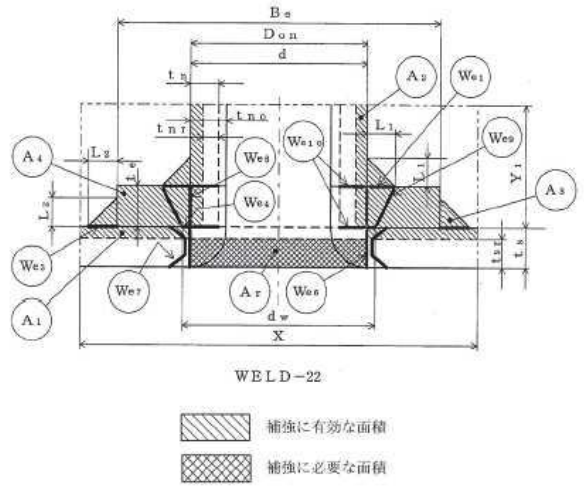
赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p style="text-align: center;">WELD-19</p> <p style="text-align: center;">WELD-19'</p> <p style="text-align: center;">  補強に有効な面積 補強に必要な面積 </p> <p style="text-align: center;">図 3-9</p>	<p>・文章構成の差異</p>

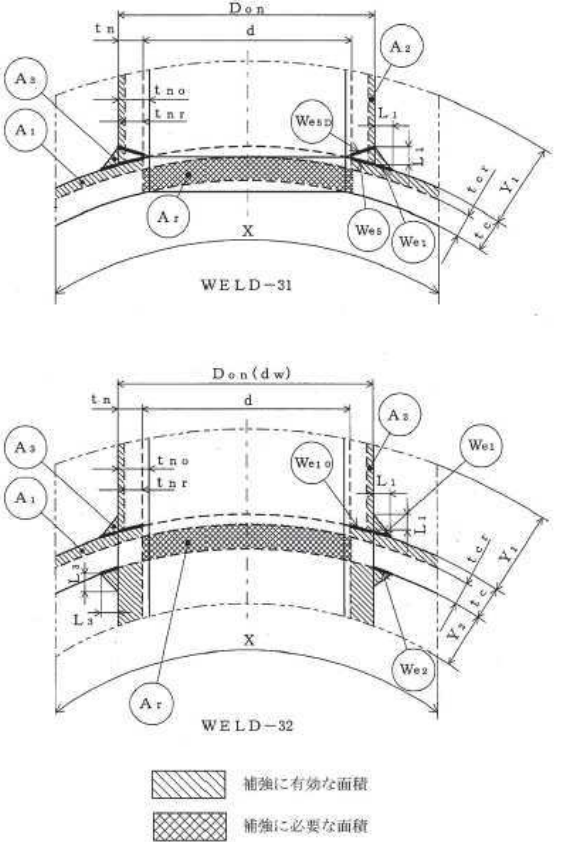
赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p>WELD-22</p> <p>補強に有効な面積</p> <p>補強に必要な面積</p> <p>図 3-10</p>	<p>・文章構成の差異</p>


赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p style="text-align: center;">図 3-11</p>	<p>・文章構成の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p style="text-align: center;">図 3-12</p>	<p>備考</p> <p>・文章構成の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>図 3-13</p>	・文章構成の差異

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p style="text-align: center;">図 3-14</p>	<p>・文章構成の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>図 3-15</p>	<p>・文章構成の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）


《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>WELD-43</p> <p>WELD-44</p> <p>補強に有効な面積</p> <p>補強に必要な面積</p> <p>図 3-16</p>	<p>・文章構成の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p data-bbox="1601 1201 1668 1225">図 3-17</p>	<p data-bbox="1960 1201 2116 1225">・文章構成の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 [Yellow Box]：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）


《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p style="text-align: center;">WELD-48</p> <p style="text-align: center;">WELD-49</p> <p style="text-align: center;"> 補強に有効な面積 補強に必要な面積 </p> <p style="text-align: center;">図 3-18</p>	<p>・文章構成の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p>WELD-51</p> <p>補強に有効な面積</p> <p>補強に必要な面積</p> <p>図 3-19</p> <p>PLATE-1</p> <p>補強に有効な面積</p> <p>補強に必要な面積</p> <p>図 3-20</p> <p>図 3-20</p>	<p>・文章構成の差異</p>

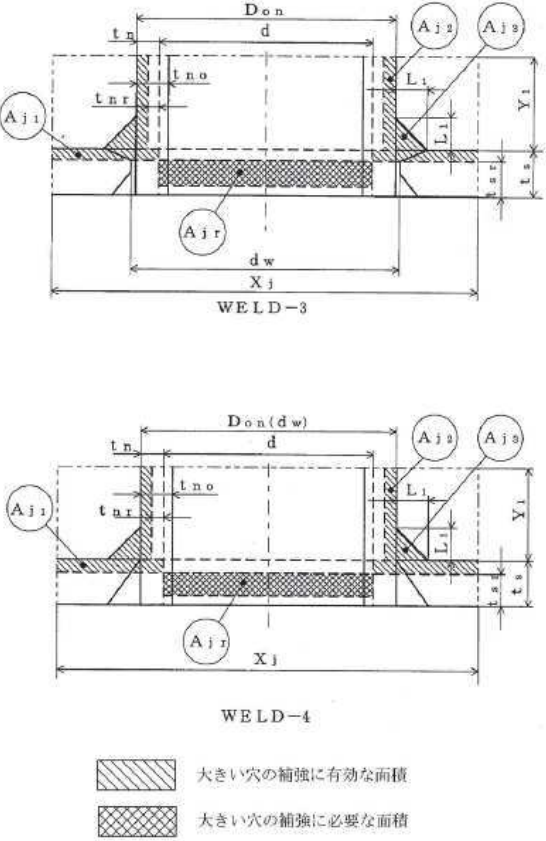


赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>図 3-21</p>	<p>・文章構成の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

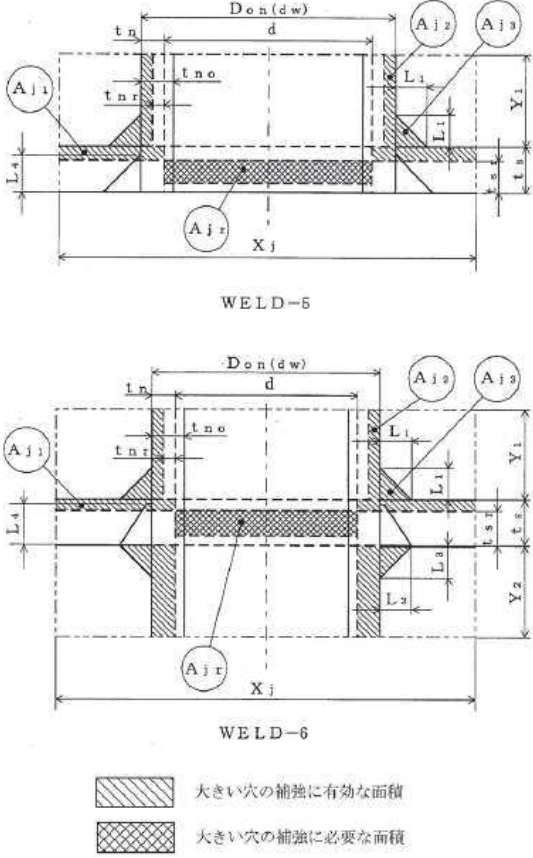
《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p style="text-align: center;">WELD-3</p> <p style="text-align: center;">WELD-4</p> <p style="text-align: center;">  大きい穴の補強に有効な面積  大きい穴の補強に必要な面積 </p> <p style="text-align: center;">図 3-22</p>	<p>・文章構成の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p>WELD-5</p> <p>WELD-6</p> <p>大きい穴の補強に有効な面積</p> <p>大きい穴の補強に必要な面積</p> <p>図 3-23</p>	・文章構成の差異

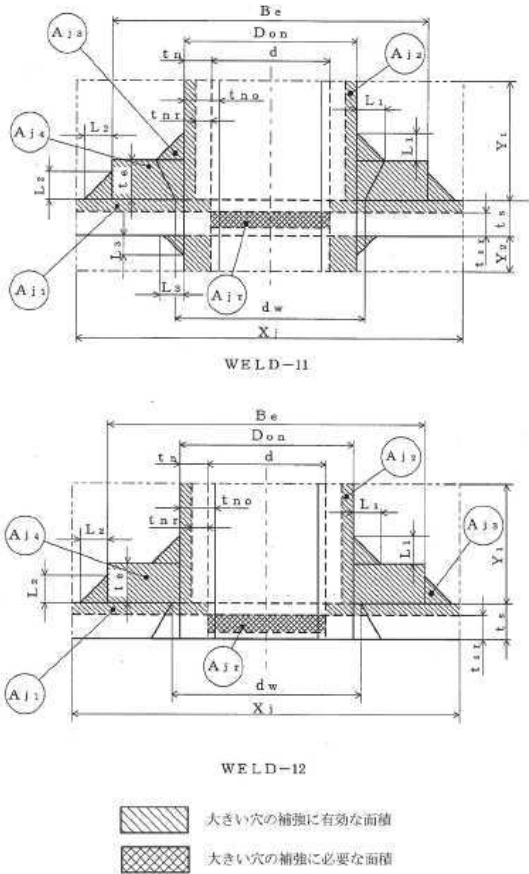


赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p style="text-align: center;">図 3-24</p>	<p>・文章構成の差異</p>

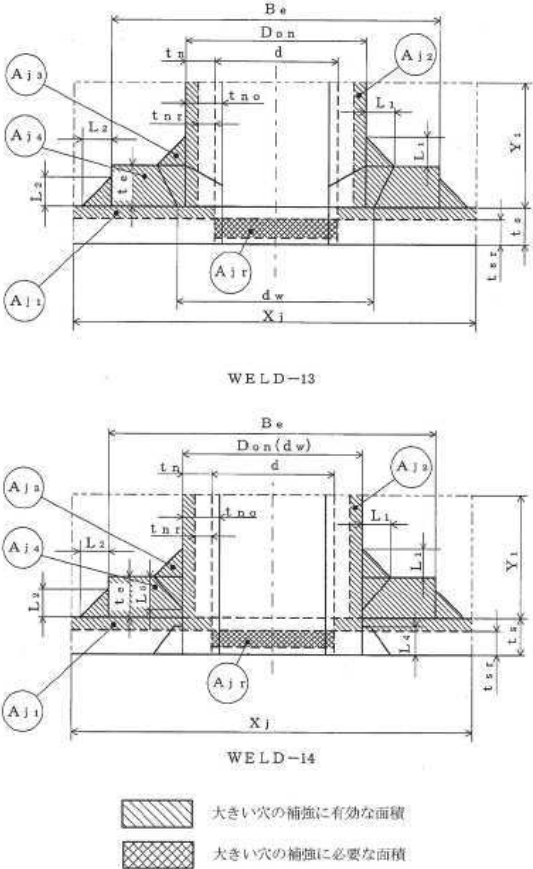


赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p style="text-align: center;">WELD-11</p> <p style="text-align: center;">WELD-12</p> <p style="text-align: center;">  大きい穴の補強に有効な面積  大きい穴の補強に必要な面積 </p> <p style="text-align: center;">図 3-25</p>	<p>・文章構成の差異</p>

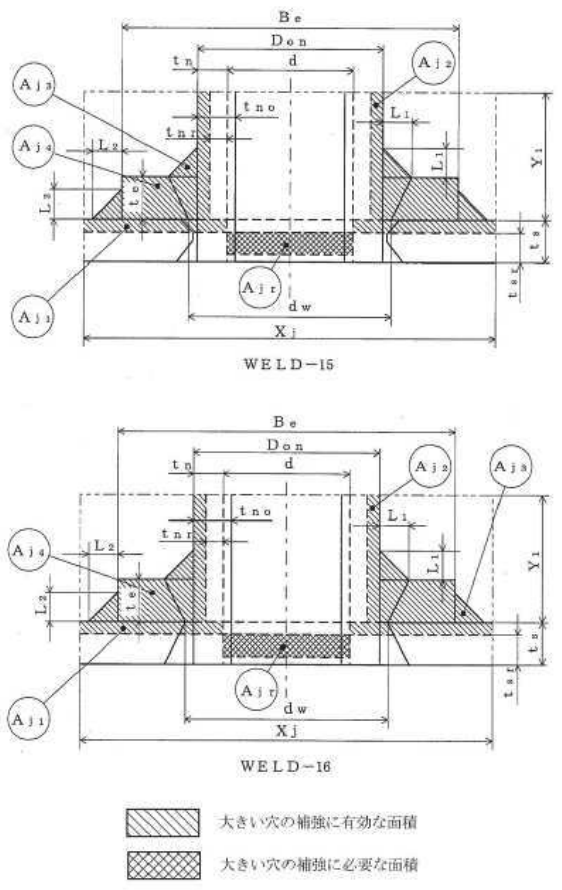
赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p>WELD-13</p> <p>WELD-14</p> <p>  大きい穴の補強に有効な面積  大きい穴の補強に必要な面積 </p> <p>図 3-26</p>	<p>備考</p> <p>・文章構成の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p>図 3-27</p>	<p>・文章構成の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>図 3-28</p>	<p>・文章構成の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）


《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>WELD-19</p> <p>WELD-19'</p> <p>大きい穴の補強に有効な面積</p> <p>大きい穴の補強に必要な面積</p> <p>図 3-29</p>	<p>・文章構成の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p>WELD-22</p> <p>図 3-30</p>	・文章構成の差異

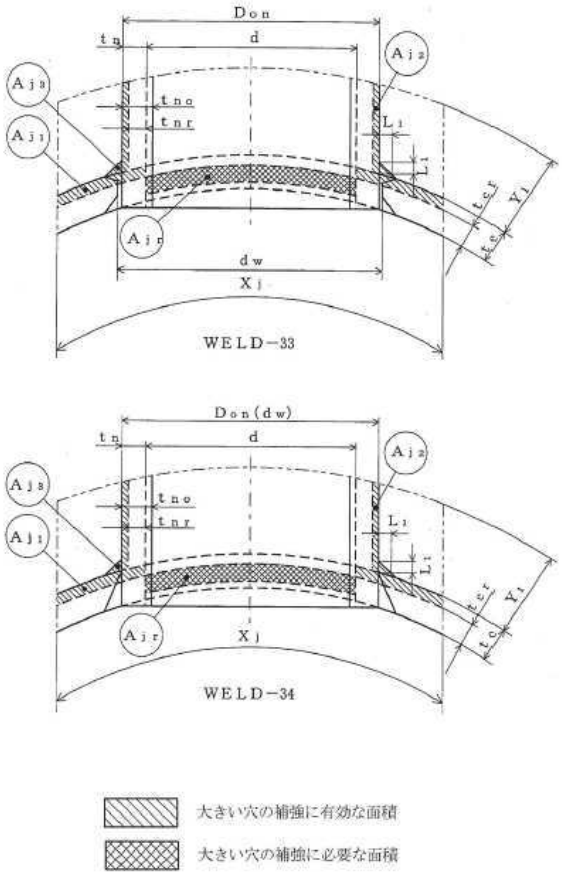
赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p>図 3-31</p>	<p>・文章構成の差異</p>


赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p style="text-align: center;">図 3-32</p>	<p>・文章構成の差異</p>


赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 [Yellow Box]：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p style="text-align: center;">図 3-33</p>	<p>・文章構成の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p style="text-align: center;">図 3-34</p>	<p>・文章構成の差異</p>


赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>図 3-35</p>	<p>・文章構成の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 [Yellow Box]：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

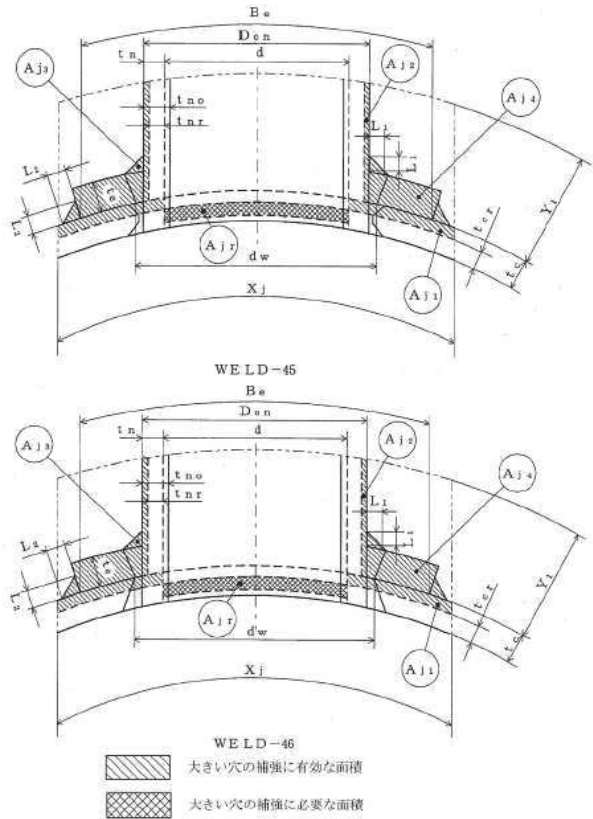
《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p style="text-align: center;">図 3-36</p>	<p>・文章構成の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

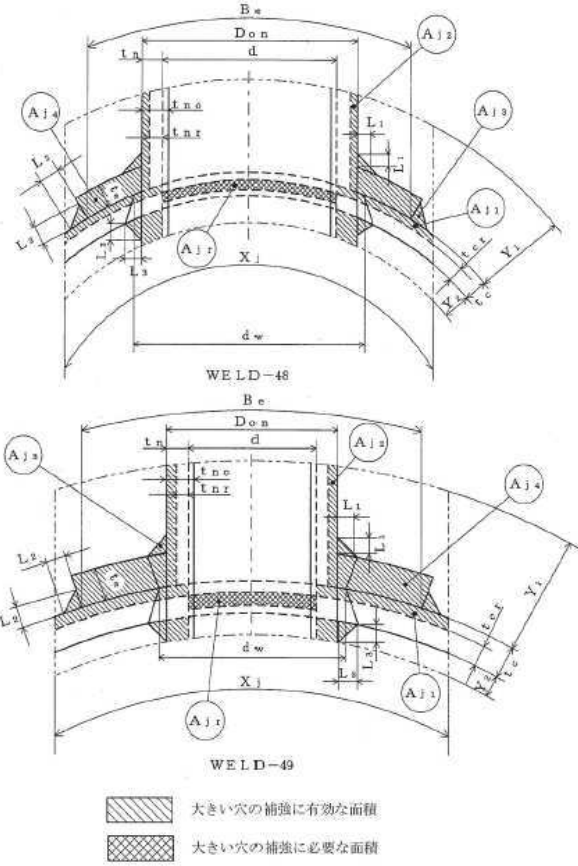
：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p>図 3-37</p>	・文章構成の差異

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

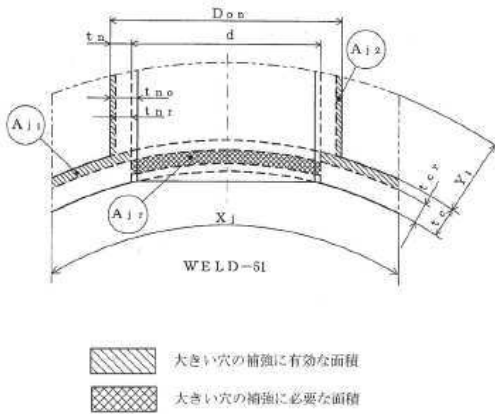
《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p style="text-align: center;">図 3-38</p>	<p>・文章構成の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p data-bbox="1590 790 1668 813">図 3-39</p>	<p data-bbox="1960 790 2116 813">・文章構成の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																								
		<p>4. フランジの強度計算</p> <p>重大事故等クラス2容器については設計・建設規格 PVC-3710を適用する。</p> <p>計算は、JIS B 8265を適用する。</p> <p>フランジ形式及び各部の記号は図 4-1～図 4-3 による。</p> <p>4.1 記号の説明</p> <table border="1" data-bbox="1332 566 1937 1316"> <thead> <tr> <th>JISの記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>A</td> <td>フランジの外径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>A_b</td> <td>A_b</td> <td>実際に使用するボルトの総有効断面積</td> <td>mm²</td> </tr> <tr> <td>A_m</td> <td>A_m</td> <td>ボルトの総有効断面積</td> <td>mm²</td> </tr> <tr> <td>A_{m1}</td> <td>A_{m1}</td> <td>使用状態でのボルトの総有効断面積</td> <td>mm²</td> </tr> <tr> <td>A_{m2}</td> <td>A_{m2}</td> <td>ガスケット締付時のボルトの総有効断面積</td> <td>mm²</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>B</td> <td>フランジの内径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>b</td> <td>ガスケット座の有効幅</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>b₀</td> <td>b₀</td> <td>ガスケット座の基本幅（JIS B 8265 附属書3 表3による。）</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>C</td> <td>ボルト穴の中心円の直径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>d</td> <td>係数 ・ 一体形フランジ及び一体形フランジとして計算する任意形フランジの場合 $\frac{U}{V} \cdot h_0 \cdot g_0^2$ ・ ルーズ形フランジ及びルーズ形フランジとして計算する任意形フランジの場合 $\frac{U}{V_L} \cdot h_0 \cdot g_0^2$ </td> <td>mm³</td> </tr> <tr> <td>d_b</td> <td>d_b</td> <td>ボルトのねじ部の谷の径と軸部の径の最小部の小さい方の径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>D_g</td> <td>D_g</td> <td>セルフシールガスケットの外径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>e</td> <td>e</td> <td>係数 ・ 一体形フランジ及び一体形フランジとして計算する任意形フランジの場合 $\frac{F}{h_0}$ ・ ルーズ形フランジ及びルーズ形フランジとして計算する任意形フランジの場合 $\frac{F_L}{h_0}$ </td> <td>mm⁻¹</td> </tr> </tbody> </table>	JISの記号	計算書の表示	表示内容	単位	A	A	フランジの外径	mm	A _b	A _b	実際に使用するボルトの総有効断面積	mm ²	A _m	A _m	ボルトの総有効断面積	mm ²	A _{m1}	A _{m1}	使用状態でのボルトの総有効断面積	mm ²	A _{m2}	A _{m2}	ガスケット締付時のボルトの総有効断面積	mm ²	B	B	フランジの内径	mm	b	b	ガスケット座の有効幅	mm	b ₀	b ₀	ガスケット座の基本幅（JIS B 8265 附属書3 表3による。）	mm	C	C	ボルト穴の中心円の直径	mm	d	d	係数 ・ 一体形フランジ及び一体形フランジとして計算する任意形フランジの場合 $\frac{U}{V} \cdot h_0 \cdot g_0^2$ ・ ルーズ形フランジ及びルーズ形フランジとして計算する任意形フランジの場合 $\frac{U}{V_L} \cdot h_0 \cdot g_0^2$	mm ³	d _b	d _b	ボルトのねじ部の谷の径と軸部の径の最小部の小さい方の径	mm	D _g	D _g	セルフシールガスケットの外径	mm	e	e	係数 ・ 一体形フランジ及び一体形フランジとして計算する任意形フランジの場合 $\frac{F}{h_0}$ ・ ルーズ形フランジ及びルーズ形フランジとして計算する任意形フランジの場合 $\frac{F_L}{h_0}$	mm ⁻¹	<p>・文章構成の差異</p> <p>・文章構成の差異</p> <p>・文章構成の差異</p> <p>・表現の相違</p> <p>・記号の定義については、プラントユニークであるため、差分の抽出は実施しない。</p>
JISの記号	計算書の表示	表示内容	単位																																																								
A	A	フランジの外径	mm																																																								
A _b	A _b	実際に使用するボルトの総有効断面積	mm ²																																																								
A _m	A _m	ボルトの総有効断面積	mm ²																																																								
A _{m1}	A _{m1}	使用状態でのボルトの総有効断面積	mm ²																																																								
A _{m2}	A _{m2}	ガスケット締付時のボルトの総有効断面積	mm ²																																																								
B	B	フランジの内径	mm																																																								
b	b	ガスケット座の有効幅	mm																																																								
b ₀	b ₀	ガスケット座の基本幅（JIS B 8265 附属書3 表3による。）	mm																																																								
C	C	ボルト穴の中心円の直径	mm																																																								
d	d	係数 ・ 一体形フランジ及び一体形フランジとして計算する任意形フランジの場合 $\frac{U}{V} \cdot h_0 \cdot g_0^2$ ・ ルーズ形フランジ及びルーズ形フランジとして計算する任意形フランジの場合 $\frac{U}{V_L} \cdot h_0 \cdot g_0^2$	mm ³																																																								
d _b	d _b	ボルトのねじ部の谷の径と軸部の径の最小部の小さい方の径	mm																																																								
D _g	D _g	セルフシールガスケットの外径	mm																																																								
e	e	係数 ・ 一体形フランジ及び一体形フランジとして計算する任意形フランジの場合 $\frac{F}{h_0}$ ・ ルーズ形フランジ及びルーズ形フランジとして計算する任意形フランジの場合 $\frac{F_L}{h_0}$	mm ⁻¹																																																								

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																																																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>JISの記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F</td> <td>F</td> <td>一体形フランジ及びび一体形フランジとして計算する任意形フランジの係数（JIS B 8265 附属書3 図5又は附属書3 表4による。）</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>F_L</td> <td>F_L</td> <td>ルーズ形フランジ及びびルーズ形フランジとして計算する任意形フランジの係数（JIS B 8265 附属書3 図6又は附属書3 表4による。）</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>f</td> <td>f</td> <td>ハブ応力修正係数（JIS B 8265 附属書3 図4又は附属書3 表4による。）</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>FLANGE-</td> <td>フランジの形式（JIS B 8265による。図4-1～図4-3参照）</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>G</td> <td>ガスケット反力円の直径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>G_e</td> <td>ガスケット接触面の外径</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>g_o</td> <td>g_o</td> <td>ハブ先端の厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>g_i</td> <td>g_i</td> <td>フランジ背面のハブの厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>H</td> <td>内圧によってフランジに加わる全荷重</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>h</td> <td>ハブの長さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>H_D</td> <td>H_D</td> <td>圧力によってフランジの内径面に加わる荷重</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>h_D</td> <td>h_D</td> <td>ボルト穴の中心円からH_D作用点までの半径方向の距離</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>H_G</td> <td>H_G</td> <td>ガスケット荷重</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>h_G</td> <td>h_G</td> <td>ボルト穴の中心円からH_G作用点までの半径方向の距離</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>h_o</td> <td>h_o</td> <td>$\sqrt{B \cdot g_o}$</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>H_P</td> <td>H_P</td> <td>気密を十分に保つために、ガスケット又は継手接触面に加える圧縮力</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>H_T</td> <td>H_T</td> <td>圧力によってフランジに加わる全荷重とフランジの内径面に加わる荷重との差</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>h_T</td> <td>h_T</td> <td>ボルト穴の中心円からH_T作用点までの半径方向の距離</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>K</td> <td>フランジの内外径の比（=A/B）</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>L</td> <td>係数 $\left(= \frac{t \cdot e + 1}{T} + \frac{t^2}{d} \right)$</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>m</td> <td>m</td> <td>ガスケット係数（JIS B 8265 附属書3 表2による。）</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>M_D</td> <td>M_D</td> <td>内圧によってフランジの内径面に加わる荷重によるモーメント</td> <td>N・mm</td> </tr> <tr> <td>M_G</td> <td>M_G</td> <td>ガスケット荷重によるモーメント</td> <td>N・mm</td> </tr> <tr> <td>M_g</td> <td>M_g</td> <td>ガスケット締付時にフランジに作用するモーメント</td> <td>N・mm</td> </tr> <tr> <td>M_o</td> <td>M_o</td> <td>使用状態でフランジに作用するモーメント</td> <td>N・mm</td> </tr> </tbody> </table>	JISの記号	計算書の表示	表示内容	単位	F	F	一体形フランジ及びび一体形フランジとして計算する任意形フランジの係数（JIS B 8265 附属書3 図5又は附属書3 表4による。）	—	F _L	F _L	ルーズ形フランジ及びびルーズ形フランジとして計算する任意形フランジの係数（JIS B 8265 附属書3 図6又は附属書3 表4による。）	—	f	f	ハブ応力修正係数（JIS B 8265 附属書3 図4又は附属書3 表4による。）	—		FLANGE-	フランジの形式（JIS B 8265による。図4-1～図4-3参照）	—	G	G	ガスケット反力円の直径	mm		G _e	ガスケット接触面の外径	mm	g _o	g _o	ハブ先端の厚さ	mm	g _i	g _i	フランジ背面のハブの厚さ	mm	H	H	内圧によってフランジに加わる全荷重	N	h	h	ハブの長さ	mm	H _D	H _D	圧力によってフランジの内径面に加わる荷重	N	h _D	h _D	ボルト穴の中心円からH _D 作用点までの半径方向の距離	mm	H _G	H _G	ガスケット荷重	N	h _G	h _G	ボルト穴の中心円からH _G 作用点までの半径方向の距離	mm	h _o	h _o	$\sqrt{B \cdot g_o}$	mm	H _P	H _P	気密を十分に保つために、ガスケット又は継手接触面に加える圧縮力	N	H _T	H _T	圧力によってフランジに加わる全荷重とフランジの内径面に加わる荷重との差	N	h _T	h _T	ボルト穴の中心円からH _T 作用点までの半径方向の距離	mm	K	K	フランジの内外径の比（=A/B）	—	L	L	係数 $\left(= \frac{t \cdot e + 1}{T} + \frac{t^2}{d} \right)$	—	m	m	ガスケット係数（JIS B 8265 附属書3 表2による。）	—	M _D	M _D	内圧によってフランジの内径面に加わる荷重によるモーメント	N・mm	M _G	M _G	ガスケット荷重によるモーメント	N・mm	M _g	M _g	ガスケット締付時にフランジに作用するモーメント	N・mm	M _o	M _o	使用状態でフランジに作用するモーメント	N・mm	<p>・記号の定義については、プラントユニークであるため、差分の抽出は実施しない。</p>
JISの記号	計算書の表示	表示内容	単位																																																																																																								
F	F	一体形フランジ及びび一体形フランジとして計算する任意形フランジの係数（JIS B 8265 附属書3 図5又は附属書3 表4による。）	—																																																																																																								
F _L	F _L	ルーズ形フランジ及びびルーズ形フランジとして計算する任意形フランジの係数（JIS B 8265 附属書3 図6又は附属書3 表4による。）	—																																																																																																								
f	f	ハブ応力修正係数（JIS B 8265 附属書3 図4又は附属書3 表4による。）	—																																																																																																								
	FLANGE-	フランジの形式（JIS B 8265による。図4-1～図4-3参照）	—																																																																																																								
G	G	ガスケット反力円の直径	mm																																																																																																								
	G _e	ガスケット接触面の外径	mm																																																																																																								
g _o	g _o	ハブ先端の厚さ	mm																																																																																																								
g _i	g _i	フランジ背面のハブの厚さ	mm																																																																																																								
H	H	内圧によってフランジに加わる全荷重	N																																																																																																								
h	h	ハブの長さ	mm																																																																																																								
H _D	H _D	圧力によってフランジの内径面に加わる荷重	N																																																																																																								
h _D	h _D	ボルト穴の中心円からH _D 作用点までの半径方向の距離	mm																																																																																																								
H _G	H _G	ガスケット荷重	N																																																																																																								
h _G	h _G	ボルト穴の中心円からH _G 作用点までの半径方向の距離	mm																																																																																																								
h _o	h _o	$\sqrt{B \cdot g_o}$	mm																																																																																																								
H _P	H _P	気密を十分に保つために、ガスケット又は継手接触面に加える圧縮力	N																																																																																																								
H _T	H _T	圧力によってフランジに加わる全荷重とフランジの内径面に加わる荷重との差	N																																																																																																								
h _T	h _T	ボルト穴の中心円からH _T 作用点までの半径方向の距離	mm																																																																																																								
K	K	フランジの内外径の比（=A/B）	—																																																																																																								
L	L	係数 $\left(= \frac{t \cdot e + 1}{T} + \frac{t^2}{d} \right)$	—																																																																																																								
m	m	ガスケット係数（JIS B 8265 附属書3 表2による。）	—																																																																																																								
M _D	M _D	内圧によってフランジの内径面に加わる荷重によるモーメント	N・mm																																																																																																								
M _G	M _G	ガスケット荷重によるモーメント	N・mm																																																																																																								
M _g	M _g	ガスケット締付時にフランジに作用するモーメント	N・mm																																																																																																								
M _o	M _o	使用状態でフランジに作用するモーメント	N・mm																																																																																																								

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1330 292 1429 328">JIS の記号</th> <th data-bbox="1429 292 1527 328">計算書の表示</th> <th data-bbox="1527 292 1877 328">表示内容</th> <th data-bbox="1877 292 1935 328">単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M_T</td> <td>M_T</td> <td>内圧によってフランジに加わる全荷重とフランジの内径面に加わる荷重との差によるモーメント</td> <td>N・mm</td> </tr> <tr> <td>N</td> <td>N</td> <td>ガスケットの接触面の幅（JIS B 8265 附属書3 表3による。）</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>n</td> <td>n</td> <td>ボルトの本数</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>R</td> <td>ボルトの中心円からハブとフランジ背面との交点までの半径方向の距離</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>T</td> <td>$K = A/B$の値によって定まる係数（JIS B 8265 附属書3 図7又は図中の算式による。）</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>t</td> <td>フランジの厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>U</td> <td>$K = A/B$の値によって定まる係数（JIS B 8265 附属書3 図7又は図中の算式による。）</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>V</td> <td>一体形フランジ及び一体形フランジとして計算する任意形フランジの係数（JIS B 8265 附属書3 図8又は附属書3 表4による。）</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>V_L</td> <td>V_L</td> <td>ルーズ形フランジ及びルーズ形フランジとして計算する任意形フランジの係数（JIS B 8265 附属書3 図9又は附属書3 表4による。）</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>W_g</td> <td>W_g</td> <td>ガスケット締付時のボルト荷重</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>W_{m1}</td> <td>W_{m1}</td> <td>使用状態での必要な最小ボルト荷重</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>W_{m2}</td> <td>W_{m2}</td> <td>ガスケット締付時に必要な最小ボルト荷重</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>W_o</td> <td>W_o</td> <td>使用状態でのボルト荷重</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>Y</td> <td>$K = A/B$の値によって定まる係数（JIS B 8265 附属書3 図7又は図中の算式による。）</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>y</td> <td>ガスケットの最小設計締付圧力（JIS B 8265 附属書3 表2による。）</td> <td>N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Z</td> <td>Z</td> <td>$K = A/B$の値によって定まる係数（JIS B 8265 附属書3 図7又は図中の算式による。）</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>π</td> <td>π</td> <td>円周率</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>σ_a</td> <td>σ_a</td> <td>常温におけるボルト材料の許容引張応力（設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表7による。）</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td>σ_b</td> <td>σ_b</td> <td>最高使用温度におけるボルト材料の許容引張応力（設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表7による。）</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td>σ_f</td> <td>σ_{fa}</td> <td>常温におけるフランジ材料の許容引張応力（設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。）</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td>σ_f</td> <td>σ_f</td> <td>最高使用温度におけるフランジ材料の許容引張応力（設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。）</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td>σ_n</td> <td>σ_{na}</td> <td>管台又は胴の材料の常温における許容引張応力（設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。）</td> <td>MPa</td> </tr> </tbody> </table>	JIS の記号	計算書の表示	表示内容	単位	M_T	M_T	内圧によってフランジに加わる全荷重とフランジの内径面に加わる荷重との差によるモーメント	N・mm	N	N	ガスケットの接触面の幅（JIS B 8265 附属書3 表3による。）	mm	n	n	ボルトの本数	—	R	R	ボルトの中心円からハブとフランジ背面との交点までの半径方向の距離	mm	T	T	$K = A/B$ の値によって定まる係数（JIS B 8265 附属書3 図7又は図中の算式による。）	—	t	t	フランジの厚さ	mm	U	U	$K = A/B$ の値によって定まる係数（JIS B 8265 附属書3 図7又は図中の算式による。）	—	V	V	一体形フランジ及び一体形フランジとして計算する任意形フランジの係数（JIS B 8265 附属書3 図8又は附属書3 表4による。）	—	V_L	V_L	ルーズ形フランジ及びルーズ形フランジとして計算する任意形フランジの係数（JIS B 8265 附属書3 図9又は附属書3 表4による。）	—	W_g	W_g	ガスケット締付時のボルト荷重	N	W_{m1}	W_{m1}	使用状態での必要な最小ボルト荷重	N	W_{m2}	W_{m2}	ガスケット締付時に必要な最小ボルト荷重	N	W_o	W_o	使用状態でのボルト荷重	N	Y	Y	$K = A/B$ の値によって定まる係数（JIS B 8265 附属書3 図7又は図中の算式による。）	—	y	y	ガスケットの最小設計締付圧力（JIS B 8265 附属書3 表2による。）	N/mm ²	Z	Z	$K = A/B$ の値によって定まる係数（JIS B 8265 附属書3 図7又は図中の算式による。）	—	π	π	円周率	—	σ_a	σ_a	常温におけるボルト材料の許容引張応力（設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表7による。）	MPa	σ_b	σ_b	最高使用温度におけるボルト材料の許容引張応力（設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表7による。）	MPa	σ_f	σ_{fa}	常温におけるフランジ材料の許容引張応力（設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。）	MPa	σ_f	σ_f	最高使用温度におけるフランジ材料の許容引張応力（設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。）	MPa	σ_n	σ_{na}	管台又は胴の材料の常温における許容引張応力（設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。）	MPa	<p>・記号の定義については、プラントユニークであるため、差分の抽出は実施しない。</p>
JIS の記号	計算書の表示	表示内容	単位																																																																																												
M_T	M_T	内圧によってフランジに加わる全荷重とフランジの内径面に加わる荷重との差によるモーメント	N・mm																																																																																												
N	N	ガスケットの接触面の幅（JIS B 8265 附属書3 表3による。）	mm																																																																																												
n	n	ボルトの本数	—																																																																																												
R	R	ボルトの中心円からハブとフランジ背面との交点までの半径方向の距離	mm																																																																																												
T	T	$K = A/B$ の値によって定まる係数（JIS B 8265 附属書3 図7又は図中の算式による。）	—																																																																																												
t	t	フランジの厚さ	mm																																																																																												
U	U	$K = A/B$ の値によって定まる係数（JIS B 8265 附属書3 図7又は図中の算式による。）	—																																																																																												
V	V	一体形フランジ及び一体形フランジとして計算する任意形フランジの係数（JIS B 8265 附属書3 図8又は附属書3 表4による。）	—																																																																																												
V_L	V_L	ルーズ形フランジ及びルーズ形フランジとして計算する任意形フランジの係数（JIS B 8265 附属書3 図9又は附属書3 表4による。）	—																																																																																												
W_g	W_g	ガスケット締付時のボルト荷重	N																																																																																												
W_{m1}	W_{m1}	使用状態での必要な最小ボルト荷重	N																																																																																												
W_{m2}	W_{m2}	ガスケット締付時に必要な最小ボルト荷重	N																																																																																												
W_o	W_o	使用状態でのボルト荷重	N																																																																																												
Y	Y	$K = A/B$ の値によって定まる係数（JIS B 8265 附属書3 図7又は図中の算式による。）	—																																																																																												
y	y	ガスケットの最小設計締付圧力（JIS B 8265 附属書3 表2による。）	N/mm ²																																																																																												
Z	Z	$K = A/B$ の値によって定まる係数（JIS B 8265 附属書3 図7又は図中の算式による。）	—																																																																																												
π	π	円周率	—																																																																																												
σ_a	σ_a	常温におけるボルト材料の許容引張応力（設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表7による。）	MPa																																																																																												
σ_b	σ_b	最高使用温度におけるボルト材料の許容引張応力（設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表7による。）	MPa																																																																																												
σ_f	σ_{fa}	常温におけるフランジ材料の許容引張応力（設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。）	MPa																																																																																												
σ_f	σ_f	最高使用温度におけるフランジ材料の許容引張応力（設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。）	MPa																																																																																												
σ_n	σ_{na}	管台又は胴の材料の常温における許容引張応力（設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。）	MPa																																																																																												

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																								
		<table border="1" data-bbox="1339 300 1921 496"> <thead> <tr> <th>JISの記号</th> <th>計算書の表示</th> <th>表示内容</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>σ_n</td> <td>σ_n</td> <td>管台又は胴の材料の最高使用温度における許容引張応力（設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。）</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td>σ_H</td> <td>σ_H</td> <td>ハブの軸方向応力</td> <td>MPa*</td> </tr> <tr> <td>σ_R</td> <td>σ_R</td> <td>フランジの径方向応力</td> <td>MPa*</td> </tr> <tr> <td>σ_T</td> <td>σ_T</td> <td>フランジの周方向応力</td> <td>MPa*</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ガスケット座面の形状</td> <td>ガスケット座面の形状（JIS B 8265 附属書3 表3による。）</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1339 523 1933 564">注記 *：JIS B 8265は「N/mm²」を使用しているが、設計・建設規格に合わせて「MPa」に読み替えるものとする。</p>	JISの記号	計算書の表示	表示内容	単位	σ_n	σ_n	管台又は胴の材料の最高使用温度における許容引張応力（設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。）	MPa	σ_H	σ_H	ハブの軸方向応力	MPa*	σ_R	σ_R	フランジの径方向応力	MPa*	σ_T	σ_T	フランジの周方向応力	MPa*		ガスケット座面の形状	ガスケット座面の形状（JIS B 8265 附属書3 表3による。）	—	<p data-bbox="1955 347 2163 475">・記号の定義については、プラントユニークであるため、差分お抽出は実施しない。</p>
JISの記号	計算書の表示	表示内容	単位																								
σ_n	σ_n	管台又は胴の材料の最高使用温度における許容引張応力（設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5又は表6による。）	MPa																								
σ_H	σ_H	ハブの軸方向応力	MPa*																								
σ_R	σ_R	フランジの径方向応力	MPa*																								
σ_T	σ_T	フランジの周方向応力	MPa*																								
	ガスケット座面の形状	ガスケット座面の形状（JIS B 8265 附属書3 表3による。）	—																								

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>4.2 算式</p> <p>(1) フランジの内圧計算</p> <p>任意形フランジは、一体形フランジとして計算する。</p> <p>ただし、下記条件をすべて満足する場合には、ハブなしルーズ形フランジとして計算する。</p> <ul style="list-style-type: none">・ $g_0 \leq 16 \text{ mm}$・ $B/g_0 \leq 300$・ $P \leq 2 \text{ MPa}$・ 最高使用温度 $\leq 370 \text{ }^\circ\text{C}$ <p>a. ガasket座の有効幅及びガasket反力円の直径</p> <p>ガasket座の有効幅 b 及びガasket反力円の直径 G は、ガasket座の基本幅 b_0 に従い以下のように求める。</p> <p>ここで、b_0 は J I S B 8 2 6 5 附属書 3 表 3 による。</p> <ul style="list-style-type: none">・ $b_0 \leq 6.35 \text{ mm}$ の場合 $b = b_0$ $G = G_s - N$ <ul style="list-style-type: none">・ $b_0 > 6.35 \text{ mm}$ の場合 $b = 2.52 \cdot \sqrt{b_0}$ $G = G_s - 2 \cdot b$ <p>b. 計算上必要なボルト荷重</p> <p>(a) 使用状態で必要なボルト荷重</p> $W_{m1} = H + H_p$ $H = \frac{\pi}{4} \cdot G^2 \cdot P$ $H_p = 2 \cdot \pi \cdot b \cdot G \cdot m \cdot P$	<p>・ 文章構成の差異</p> <p>・ 文章構成の差異</p> <p>・ 文章構成の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(b) ガasket縮付時に必要なボルト荷重 $W_{m2} = \pi \cdot b \cdot G \cdot y$ 熱交換器の管板を挟む一対のフランジのように、フランジ又はガasketが同一でない場合は、W_{m1}及びW_{m2}の値は、それぞれのフランジ又はガasketについて計算した値のうちの大きい方とし、その値を両方のフランジの計算に用いる。 また、セルフシールガasketを用いる場合は、 $W_{m1}(=H) = \frac{\pi}{4} \cdot D_g^2 \cdot P$ $W_{m2} = 0$ とする。</p> <p>c. ボルトの総有効断面積及び実際に使用するボルトの総有効断面積 $A_{m1} = W_{m1} / \sigma_b \text{ (使用状態)}$ $A_{m2} = W_{m2} / \sigma_a \text{ (ガasket縮付時)}$ $A_m = \text{Max}(A_{m1}, A_{m2})$ $A_b = \frac{\pi}{4} \cdot d_b^2 \cdot n$</p> <p>d. フランジの計算に用いるボルト荷重 $W_o = W_{m1} \text{ (使用状態)}$ $W_g = (A_m + A_b) \cdot \sigma_a / 2 \text{ (ガasket縮付時)}$</p> <p>e. 使用状態でフランジに加わる荷重 $H_D = \frac{\pi}{4} \cdot B^2 \cdot P$ $H_C = W_o - H$ $H_T = H - H_D$</p>	<p>・文章構成の差異</p> <p>・文章構成の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																
		<p>f. 使用状態でのフランジ荷重に対するモーメントアーム</p> <table border="1" data-bbox="1335 288 1935 572"> <thead> <tr> <th>フランジの形式</th> <th>h_D</th> <th>h_G</th> <th>h_T</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一体形フランジ及び一体形フランジとして計算する任意形フランジ</td> <td>$R + 0.5 \cdot g_1$</td> <td>$\frac{C-G}{2}$</td> <td>$\frac{R + g_1 + h_G}{2}$</td> </tr> <tr> <td>差込み形フランジ及びルーズ形フランジとして計算する任意形フランジ</td> <td>$\frac{C-B}{2}$</td> <td>$\frac{C-G}{2}$</td> <td>$\frac{h_D + h_G}{2}$</td> </tr> <tr> <td>ラップジョイント形フランジ</td> <td>$\frac{C-B}{2}$</td> <td>$\frac{C-G}{2}$</td> <td>$\frac{C-G}{2}$</td> </tr> </tbody> </table> <p>ただし、</p> $R = \left(\frac{C-B}{2} \right) - g_1$ <p>また、セルフシールガスケットを用いる場合は、GはD_gと読み替える。 (h.においても同じ。)</p> <p>g. 使用状態でフランジに作用するモーメント</p> $M_D = H_D \cdot h_D$ $M_G = H_G \cdot h_G$ $M_T = H_T \cdot h_T$ $M_0 = M_D + M_G + M_T$ <p>h. ガスケット締付時にフランジに作用するモーメント</p> $M_g = W_g \cdot \left(\frac{C-G}{2} \right)$ <p>i. 一体形フランジ、一体形フランジとして計算する任意形フランジ及びルーズ形フランジでハブを考慮して計算するものの応力</p>	フランジの形式	h_D	h_G	h_T	一体形フランジ及び一体形フランジとして計算する任意形フランジ	$R + 0.5 \cdot g_1$	$\frac{C-G}{2}$	$\frac{R + g_1 + h_G}{2}$	差込み形フランジ及びルーズ形フランジとして計算する任意形フランジ	$\frac{C-B}{2}$	$\frac{C-G}{2}$	$\frac{h_D + h_G}{2}$	ラップジョイント形フランジ	$\frac{C-B}{2}$	$\frac{C-G}{2}$	$\frac{C-G}{2}$	<p>・文章構成の差異</p> <p>・文章構成の差異</p>
フランジの形式	h_D	h_G	h_T																
一体形フランジ及び一体形フランジとして計算する任意形フランジ	$R + 0.5 \cdot g_1$	$\frac{C-G}{2}$	$\frac{R + g_1 + h_G}{2}$																
差込み形フランジ及びルーズ形フランジとして計算する任意形フランジ	$\frac{C-B}{2}$	$\frac{C-G}{2}$	$\frac{h_D + h_G}{2}$																
ラップジョイント形フランジ	$\frac{C-B}{2}$	$\frac{C-G}{2}$	$\frac{C-G}{2}$																

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(a) 使用状態でのフランジ応力</p> $\sigma_H = \frac{f \cdot M_0}{L \cdot g_1^2 \cdot B}$ $\sigma_R = \frac{(1.33 \cdot t \cdot e + 1) \cdot M_0}{L \cdot t^2 \cdot B}$ $\sigma_T = \frac{Y \cdot M_0}{t^2 \cdot B} - Z \cdot \sigma_R$ <p>(b) ガスケット締付時のフランジの応力</p> $\sigma_H = \frac{f \cdot M_g}{L \cdot g_1^2 \cdot B}$ $\sigma_R = \frac{(1.33 \cdot t \cdot e + 1) \cdot M_g}{L \cdot t^2 \cdot B}$ $\sigma_T = \frac{Y \cdot M_g}{t^2 \cdot B} - Z \cdot \sigma_R$ <p>ここで、</p> $L = \frac{t \cdot e + 1}{T} + \frac{t^3}{d}$ $h_0 = \sqrt{B \cdot g_0}$ <p>(一体形フランジ及び一体形フランジとして計算する任意形のフランジの場合)</p> $d = \frac{U}{V} \cdot h_0 \cdot g_0^2$	<p>・文章構成の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>(ルーズ形フランジ及びびルーズ形フランジとして計算する任意形フランジの場合)</p> $d = \frac{U}{V_L} \cdot h_0 \cdot g_0^2$ <p>(一体形フランジ及びび一体形フランジとして計算する任意形フランジの場合)</p> $e = \frac{F}{h_0}$ <p>(ルーズ形フランジ及びびルーズ形フランジとして計算する任意形フランジの場合)</p> $e = \frac{F_L}{h_0}$ <p>j. ルーズ形フランジでハブがないもの、ハブを無視して計算するもの及びハブなしルーズ形フランジとして計算する任意形フランジの応力</p> <p>(a) 使用状態でのフランジの応力</p> $\sigma_H = 0$ $\sigma_R = 0$ $\sigma_T = \frac{Y \cdot M_0}{t^2 \cdot B}$ <p>(b) ガasket縮付時のフランジの応力</p> $\sigma_H = 0$ $\sigma_R = 0$ $\sigma_T = \frac{Y \cdot M_g}{t^2 \cdot B}$	<p>・文章構成の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2 容器の強度計算方法）

《参考》 柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>k. 評価 内圧を受けるフランジは、下記の条件を満足すれば十分である。</p> <p>(a) 一体形フランジ、一体形フランジとして計算する任意形フランジ及びブルーズ形フランジでハブを考慮するもの</p> <p>イ. ボルトの総有効断面積 $A_b > A_m$</p> <p>ロ. ハブの軸方向応力</p> <ul style="list-style-type: none">一体形フランジとして計算するもの場合 使用状態にあつては $\sigma_H \leq \text{Min}(1.5 \cdot \sigma_f, 1.5 \cdot \sigma_n)$ ガスケット締付時にあつては $\sigma_H \leq \text{Min}(1.5 \cdot \sigma_{fa}, 1.5 \cdot \sigma_{na})$図 4-1 FLANGE-2 に示すハブ付き一体形フランジの場合 使用状態にあつては $\sigma_H \leq \text{Min}(1.5 \cdot \sigma_f, 2.5 \cdot \sigma_n)$ ガスケット締付時にあつては $\sigma_H \leq \text{Min}(1.5 \cdot \sigma_{fa}, 2.5 \cdot \sigma_{na})$上記以外で鋳鉄以外の材料の場合 使用状態にあつては $\sigma_H \leq 1.5 \cdot \sigma_f$ ガスケット締付時にあつては $\sigma_H \leq 1.5 \cdot \sigma_{fa}$ <p>ハ. フランジの径方向応力</p> <ul style="list-style-type: none">使用状態にあつては $\sigma_R \leq \sigma_f$ ガスケット締付時にあつては $\sigma_R \leq \sigma_{fa}$ <p>ニ. フランジの周方向応力</p> <ul style="list-style-type: none">使用状態にあつては $\sigma_T \leq \sigma_f$ ガスケット締付時にあつては $\sigma_T \leq \sigma_{fa}$ <p>ホ. 軸方向と径方向応力の平均</p> <ul style="list-style-type: none">使用状態にあつては $\frac{\sigma_H + \sigma_R}{2} \leq \sigma_f$ ガスケット締付時にあつては $\frac{\sigma_H + \sigma_R}{2} \leq \sigma_{fa}$	<p>・文章構成の差異</p>

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）



：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>へ. 軸方向と周方向応力の平均</p> <p>使用状態にあつては $\frac{\sigma_H + \sigma_T}{2} \leq \sigma_f$</p> <p>ガスケット締付時にあつては $\frac{\sigma_H + \sigma_T}{2} \leq \sigma_{fa}$</p> <p>(b) ルーズ形フランジでハブがないもの，ハブを無視して計算するもの及びハブなしルーズ形フランジとして計算する任意形フランジ</p> <p>イ. ボルトの総有効断面積 $A_b > A_m$</p> <p>ロ. フランジの周方向応力</p> <p>使用状態にあつては $\sigma_T \leq \sigma_f$</p> <p>ガスケット締付時にあつては $\sigma_T \leq \sigma_{fa}$</p>	<p>・文章構成の差異</p>

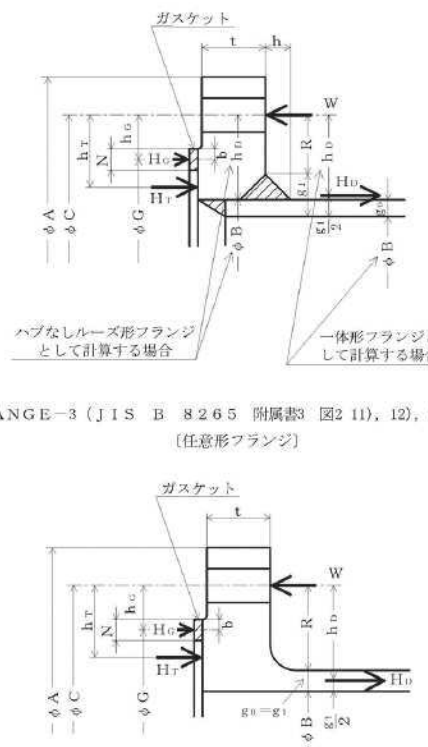
赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p>FLANGE-1 (JIS B 8265 附属書3 図2 3), 4), 5) [レーズ形フランジ (差込み形フランジ)]</p>  <p>FLANGE-2 (JIS B 8265 附属書3 図2 7), 8), 9) [一体形フランジ]</p> <p>注1：ここに示すフランジ形状は基本形式とする。 注2：Wは、W_g、W_{m1}、W_{m2}及びW_0のボルト荷重を表す。</p> <p>図 4-1</p>	<p>・文章構成の差異</p>



赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p>FLANGE-3 (JIS B 8265 附属書3 図2 11), 12), 13), 14), 15)) [任意形フランジ]</p> <p>FLANGE-4 (JIS B 8265 附属書3 図2 6)) [一体形フランジ]</p> <p>注1：ここに示すフランジ形状は基本形式とする。 注2：Wは、W_g、W_{m1}、W_{m2}及びW₀のボルト荷重を表す。</p> <p style="text-align: center;">図 4-2</p>	<p>備考</p> <p style="text-align: right;">・文章構成の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p>FLANGE-5 (JIS B 8265 附属書3 図2 10)) [一体形フランジ]</p>  <p>FLANGE-6 (JIS B 8265 附属書3 図2 11)) [ルーズ形フランジ (ラップジョイント形フランジ)]</p> <p>注1：ここに示すフランジ形状は基本形式とする。 注2：Wは、W_g、W_{m1}、W_{m2}及びW_oのボルト荷重を表す。</p> <p>図 4-3</p>	<p>・文章構成の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>5. 既工認における評価結果の確認による強度評価方法</p> <p>クラス2容器を重大事故等クラス2容器として兼用する容器の強度評価について、以下の確認内容のとおり、クラス2容器の既に認可された工事計画（以下「既工認」という。）の添付書類における評価結果を用いることにより、重大事故等クラス2容器の評価ができることから、クラス2容器の既工認の確認による評価を実施する。</p> <p>5.1 確認内容</p> <p>(1) 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成25年6月28日原子力規制委員会規則第六号）第17条において、クラス2容器の材料、構造及び強度の要求は、重大事故等クラス2容器に要求される適切な機械的強度及び化学的成分、延性破断防止等の要求と同じである。</p> <p>(2) 重大事故等時の使用圧力及び使用温度は設計基準の最高使用圧力及び最高使用温度に包絡されている。</p> <p>5.2 強度評価方法</p> <p>クラス2容器の既工認における評価結果にてクラス2容器としての強度が十分であることを確認することにより、重大事故等クラス2容器として要求される強度が十分であることを確認する。</p> <p>6. 重大事故等クラス2容器であってクラス1容器の強度計算方法</p> <p>重大事故等クラス2容器であってクラス1容器については、添付書類「VI-2-3-4-1-1 原子炉圧力容器の応力解析の方針」に記載する強度計算方法にて評価を実施する。</p>	<p>・文章構成の差異</p>

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>7. 重大事故等クラス2容器であって原子炉格納容器の強度計算方法 重大事故等クラス2容器であって原子炉格納容器の強度計算方法については，添付書類「VI-3-1-5 重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス2支持構造物の強度計算の基本方針」の記載内容に基づき，告示第501号による評価を実施する。ただし，改造箇所で適用規格が設計・建設規格の場合は設計・建設規格と告示第501号の比較を行い，いずれか安全側の規格による評価を実施する。</p>	<ul style="list-style-type: none">・文章構成の差異・施設時の適用規格の差異（女川2号機の原子炉格納容器は改造箇所を除き施設時の適用規格による評価を実施する。） ＜柏崎刈羽7号機との比較＞・適用比較の差異（原子炉格納容器の型式の差異による） ＜柏崎刈羽7号機との比較＞・改造箇所に対する評価方針の差異

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>対象となる添付書類を以下に示す。これら添付書類については、評価の対象となる機器の形状、設計条件により計算方法が異なることから、計算方法については各計算書に個別に示すこととする。</p> <p>VI-3-3-6-1-1-1 ドライウエルの基本板厚計算書 VI-3-3-6-1-1-2 ドライウエルの強度計算書 VI-3-3-6-1-1-3 ドライウエル主フランジの強度計算書 VI-3-3-6-1-1-4 ドライウエルベント開口部の強度計算書 VI-3-3-6-1-1-5 ジェットデフレクタの強度計算書 VI-3-3-6-1-1-6 サプレッションチェンバの基本板厚計算書 VI-3-3-6-1-1-7 サプレッションチェンバの強度計算書 VI-3-3-6-1-1-8 ボックスサポートの強度計算書 VI-3-3-6-1-1-9 ジェット力を考慮した強度計算書 VI-3-3-6-1-2-1 機器搬出入用ハッチの基本板厚計算書 VI-3-3-6-1-2-2 機器搬出入用ハッチの強度計算書 VI-3-3-6-1-2-3 逃がし安全弁搬出入口の基本板厚計算書 VI-3-3-6-1-2-4 逃がし安全弁搬出入口の強度計算書 VI-3-3-6-1-2-5 制御棒駆動機構搬出入口の基本板厚計算書 VI-3-3-6-1-2-6 制御棒駆動機構搬出入口の強度計算書 VI-3-3-6-1-2-7 サプレッションチェンバ出入口の基本板厚計算書 VI-3-3-6-1-2-8 サプレッションチェンバ出入口の強度計算書 VI-3-3-6-1-3-1 所員用エアロックの基本板厚計算書 VI-3-3-6-1-3-2 所員用エアロックの強度計算書 VI-3-3-6-1-4-1 原子炉格納容器配管貫通部の基本板厚計算書 VI-3-3-6-1-4-2 原子炉格納容器配管貫通部の強度計算書 VI-3-3-6-1-4-3 原子炉格納容器配管貫通部ベローズの強度計算書 VI-3-3-6-1-4-4 原子炉格納容器電気配線貫通部の基本板厚計算書 VI-3-3-6-1-4-5 原子炉格納容器電気配線貫通部の強度計算書 VI-3-3-6-2-1 ダウンカマ及びベントヘッダの基本板厚計算書 VI-3-3-6-2-2 ダウンカマの強度計算書 VI-3-3-6-2-3 ベントヘッダの強度計算書</p>	<p>・格納容器型式及び文章構成の差異</p>

本資料のうち枠囲みの内容は、他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		VI-3-3-6-2-4 ベント管の基本板厚計算書 VI-3-3-6-2-5 ベント管の強度計算書 VI-3-3-6-2-6 ベント管ベローズの強度計算書	

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		別紙 容器の強度計算書のフォーマット	

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		VI-3-**-**-** ○○○○○○○○○○○の強度計 算書	

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>まえがき</p> <p>本計算書は，添付書類「VI-3-1-5 重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス2支持構造物の強度計算の基本方針」及び「VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法」に基づいて計算を行う。</p> <p>評価条件整理結果を以下に示す。なお，評価条件の整理に当たって使用する記号及び略語については，添付書類「VI-3-2-1 強度計算方法の概要」に定義したものを使用する。</p>	<p>・文章構成の差異</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■■■■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																					
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">機器名</td> <td rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">設計 or 解説</td> <td rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">施設時の 技術基準 に対する施設 の規定が あるか</td> <td colspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">クラスアップするか</td> <td colspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">条件アップするか</td> <td rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">設計時の 適用規格</td> <td rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">評価区分</td> <td rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">適用性 評価 区分</td> <td rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">評価 クラス</td> </tr> <tr> <td>クラス アップ の有無</td> <td>施設時 機器 クラス</td> <td>IS クラス</td> <td>SA クラス</td> <td>IS条件 （MPa）</td> <td>IS条件 （MPa）</td> <td>IS条件 （MPa）</td> <td>IS条件 （MPa）</td> <td>温度 （℃）</td> <td>圧力 （MPa）</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	機器名	設計 or 解説	施設時の 技術基準 に対する施設 の規定が あるか	クラスアップするか		条件アップするか				設計時の 適用規格	評価区分	適用性 評価 区分	評価 クラス	クラス アップ の有無	施設時 機器 クラス	IS クラス	SA クラス	IS条件 （MPa）	IS条件 （MPa）	IS条件 （MPa）	IS条件 （MPa）	温度 （℃）	圧力 （MPa）															
機器名	設計 or 解説	施設時の 技術基準 に対する施設 の規定が あるか				クラスアップするか		条件アップするか								設計時の 適用規格	評価区分	適用性 評価 区分	評価 クラス																					
			クラス アップ の有無	施設時 機器 クラス	IS クラス	SA クラス	IS条件 （MPa）	IS条件 （MPa）	IS条件 （MPa）	IS条件 （MPa）	温度 （℃）	圧力 （MPa）																												

本資料のうち枠囲みの内容は、他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p style="text-align: center;">目次</p> <ul style="list-style-type: none">1. 計算条件 …………… 1.1 計算部位 …………… 1.2 設計条件 ……………2. 強度計算 …………… 2.1 容器の胴の厚さの計算 …………… 2.2 容器の鏡板の厚さの計算 …………… 2.3 容器の平板の厚さの計算 …………… 2.4 容器の管台の厚さの計算 …………… 2.5 容器の補強を要しない穴の最大径の計算 …………… 2.6 容器の穴の補強計算 …………… 2.7 設計・建設規格における材料の規定によらない場合の評価	<p>・表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考				
		<p>1. 計算条件</p> <p>1.1 計算部位</p> <p>概要図に強度計算箇所を示す。</p>  <p>図中の番号は次ページ以降の計算項目番号を示す。</p> <p>図 1-1 概要図</p> <p>1.2 設計条件</p> <table border="1" data-bbox="1355 1157 1713 1236"> <tr> <td>最高使用圧力 (MPa)</td> <td>****</td> </tr> <tr> <td>最高使用温度 (°C)</td> <td>****</td> </tr> </table>	最高使用圧力 (MPa)	****	最高使用温度 (°C)	****	
最高使用圧力 (MPa)	****						
最高使用温度 (°C)	****						

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																													
		<p>2. 強度計算</p> <p>2.1 容器の胴の厚さの計算</p> <p>設計・建設規格 PVC-3120</p> <table border="1" data-bbox="1335 357 1935 639"> <tr> <td>胴板名称</td> <td colspan="2">(1) 胴板</td> </tr> <tr> <td>材料</td> <td colspan="2">SUS316L</td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力</td> <td>P</td> <td>(MPa)</td> </tr> <tr> <td>最高使用温度</td> <td></td> <td>(℃)</td> </tr> <tr> <td>胴の内径</td> <td>D₁</td> <td>(mm)</td> </tr> <tr> <td>許容引張応力</td> <td>S</td> <td>(MPa)</td> </tr> <tr> <td>継手効率</td> <td>η</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>継手の種類</td> <td colspan="2">突合せ両側溶接</td> </tr> <tr> <td>放射線検査の有無</td> <td colspan="2">有り</td> </tr> <tr> <td>必要厚さ</td> <td>t₁</td> <td>(mm)</td> </tr> <tr> <td>必要厚さ</td> <td>t₂</td> <td>(mm)</td> </tr> <tr> <td>t₁、t₂の大きい値</td> <td>t</td> <td>(mm)</td> </tr> <tr> <td>呼び厚さ</td> <td>t_{so}</td> <td>(mm)</td> </tr> <tr> <td>最小厚さ</td> <td>t_s</td> <td>(mm)</td> </tr> <tr> <td>評価</td> <td colspan="2">t_s ≥ t、よって十分である。</td> </tr> </table>	胴板名称	(1) 胴板		材料	SUS316L		最高使用圧力	P	(MPa)	最高使用温度		(℃)	胴の内径	D ₁	(mm)	許容引張応力	S	(MPa)	継手効率	η	1.00	継手の種類	突合せ両側溶接		放射線検査の有無	有り		必要厚さ	t ₁	(mm)	必要厚さ	t ₂	(mm)	t ₁ 、t ₂ の大きい値	t	(mm)	呼び厚さ	t _{so}	(mm)	最小厚さ	t _s	(mm)	評価	t _s ≥ t、よって十分である。		
胴板名称	(1) 胴板																																															
材料	SUS316L																																															
最高使用圧力	P	(MPa)																																														
最高使用温度		(℃)																																														
胴の内径	D ₁	(mm)																																														
許容引張応力	S	(MPa)																																														
継手効率	η	1.00																																														
継手の種類	突合せ両側溶接																																															
放射線検査の有無	有り																																															
必要厚さ	t ₁	(mm)																																														
必要厚さ	t ₂	(mm)																																														
t ₁ 、t ₂ の大きい値	t	(mm)																																														
呼び厚さ	t _{so}	(mm)																																														
最小厚さ	t _s	(mm)																																														
評価	t _s ≥ t、よって十分である。																																															

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																						
		<p>2.2 容器の鏡板の厚さの計算</p> <p>(1) 設計・建設規格 PVC-3210</p> <p>鏡板の形状</p> <table border="1" data-bbox="1332 363 1930 459"> <thead> <tr> <th>鏡板名称</th> <th>(1) 鏡板</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鏡板の内面における長径 D_{iL} (mm)</td> <td>1600.00</td> </tr> <tr> <td>鏡板の内面における短径の $1/2 \cdot h$ (mm)</td> <td>400.00</td> </tr> <tr> <td>長径と短径の比 $D_{iL}/(2 \cdot h)$ (mm)</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>評価：$D_{iL}/(2 \cdot h) \leq 2$、よって半円形鏡板である。</p> <p>(2) 設計・建設規格 PVC-3220</p> <p>鏡板の厚さ</p> <table border="1" data-bbox="1332 635 1930 938"> <thead> <tr> <th>鏡板名称</th> <th>(1) 鏡板</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>材料</td> <td>SGV480</td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力 P (MPa)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用温度 (°C)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>胴の内径 D_i (mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>半円形鏡板の形状による係数 K</td> <td></td> </tr> <tr> <td>許容引張応力 S (MPa)</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>継手効率 η</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>継手の種類</td> <td>継手無し</td> </tr> <tr> <td>放射線検査の有無</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>必要厚さ t_1 (mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>必要厚さ t_2 (mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>t_1, t_2の大きい値 t (mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>呼び厚さ t_{eo} (mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最小厚さ t_e (mm)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>評価：$t_e \geq t$、よって十分である。</p>	鏡板名称	(1) 鏡板	鏡板の内面における長径 D_{iL} (mm)	1600.00	鏡板の内面における短径の $1/2 \cdot h$ (mm)	400.00	長径と短径の比 $D_{iL}/(2 \cdot h)$ (mm)	2.00	鏡板名称	(1) 鏡板	材料	SGV480	最高使用圧力 P (MPa)		最高使用温度 (°C)		胴の内径 D_i (mm)		半円形鏡板の形状による係数 K		許容引張応力 S (MPa)	120	継手効率 η	1.00	継手の種類	継手無し	放射線検査の有無	—	必要厚さ t_1 (mm)		必要厚さ t_2 (mm)		t_1, t_2 の大きい値 t (mm)		呼び厚さ t_{eo} (mm)		最小厚さ t_e (mm)		<p>・文章構成の差異</p>
鏡板名称	(1) 鏡板																																								
鏡板の内面における長径 D_{iL} (mm)	1600.00																																								
鏡板の内面における短径の $1/2 \cdot h$ (mm)	400.00																																								
長径と短径の比 $D_{iL}/(2 \cdot h)$ (mm)	2.00																																								
鏡板名称	(1) 鏡板																																								
材料	SGV480																																								
最高使用圧力 P (MPa)																																									
最高使用温度 (°C)																																									
胴の内径 D_i (mm)																																									
半円形鏡板の形状による係数 K																																									
許容引張応力 S (MPa)	120																																								
継手効率 η	1.00																																								
継手の種類	継手無し																																								
放射線検査の有無	—																																								
必要厚さ t_1 (mm)																																									
必要厚さ t_2 (mm)																																									
t_1, t_2 の大きい値 t (mm)																																									
呼び厚さ t_{eo} (mm)																																									
最小厚さ t_e (mm)																																									

本資料のうち枠囲みの内容は、他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																														
		<p>2.3 容器の平板の厚さの計算</p> <p>(1) 告示第501号第34条第1項 取付け方法及び穴の有無</p> <table border="1" data-bbox="1335 360 1935 533"> <tr><td>平板名称</td><td>(1) マンホール平板</td></tr> <tr><td>平板の取付け方法</td><td>(i)</td></tr> <tr><td>平板の穴の有無</td><td>無し</td></tr> <tr><td>溶接部の寸法</td><td>t_i (mm)</td></tr> <tr><td>胴又は管の計算上必要な厚さ</td><td>t_{sr} (mm)</td></tr> <tr><td>胴又は管の最小厚さ</td><td>t_s (mm)</td></tr> <tr><td>$2 \cdot t_s$</td><td>(mm)</td></tr> <tr><td>$1.25 \cdot t_s$</td><td>(mm)</td></tr> <tr><td>評価： $t_i \geq 2 \cdot t_{sr}$, $t_i \geq 1.25 \cdot t_s$ よって十分である。</td><td></td></tr> </table> <p>(2) 設計・建設規格 PVC-3310 取付け方法及び穴の有無</p> <table border="1" data-bbox="1335 732 1935 940"> <tr><td>平板名称</td><td>(1) マンホール平板</td></tr> <tr><td>平板の取付け方法</td><td>(i)</td></tr> <tr><td>平板の穴の有無</td><td>無し</td></tr> <tr><td>溶接部の寸法</td><td>t_{w1} (mm)</td></tr> <tr><td>溶接部の寸法</td><td>t_{w2} (mm)</td></tr> <tr><td>胴又は管の計算上必要な厚さ</td><td>t_{sr} (mm)</td></tr> <tr><td>胴又は管の最小厚さ</td><td>t_s (mm)</td></tr> <tr><td>$t_{w1} + t_{w2}$</td><td>(mm)</td></tr> <tr><td>$2 \cdot t_s$</td><td>(mm)</td></tr> <tr><td>$1.25 \cdot t_{sr}$</td><td>(mm)</td></tr> <tr><td>評価： $t_{w1} + t_{w2} \geq 2 \cdot t_s$, $t_{w1} \geq t_s$, $t_s \geq 1.25 \cdot t_{sr}$ よって十分である。</td><td></td></tr> </table> <p>(3) 設計・建設規格 PVC-3310 (告示第501号第34条第1項) 平板の厚さ</p> <table border="1" data-bbox="1335 1074 1935 1281"> <tr><td>平板名称</td><td>(1) マンホール平板</td></tr> <tr><td>材料</td><td>SUSF316L (厚さ130mm未満)</td></tr> <tr><td>最高使用圧力</td><td>P (MPa)</td></tr> <tr><td>最高使用温度</td><td>(℃)</td></tr> <tr><td>許容引張応力</td><td>S (MPa)</td></tr> <tr><td>取付け方法による係数</td><td>K</td></tr> <tr><td>平板の径</td><td>d (mm)</td></tr> <tr><td>必要厚さ</td><td>t (mm)</td></tr> <tr><td>呼び厚さ</td><td>t_{po} (mm)</td></tr> <tr><td>最小厚さ</td><td>t_p (mm)</td></tr> <tr><td>評価： $t_p \geq t$, よって十分である。</td><td></td></tr> </table>	平板名称	(1) マンホール平板	平板の取付け方法	(i)	平板の穴の有無	無し	溶接部の寸法	t_i (mm)	胴又は管の計算上必要な厚さ	t_{sr} (mm)	胴又は管の最小厚さ	t_s (mm)	$2 \cdot t_s$	(mm)	$1.25 \cdot t_s$	(mm)	評価： $t_i \geq 2 \cdot t_{sr}$, $t_i \geq 1.25 \cdot t_s$ よって十分である。		平板名称	(1) マンホール平板	平板の取付け方法	(i)	平板の穴の有無	無し	溶接部の寸法	t_{w1} (mm)	溶接部の寸法	t_{w2} (mm)	胴又は管の計算上必要な厚さ	t_{sr} (mm)	胴又は管の最小厚さ	t_s (mm)	$t_{w1} + t_{w2}$	(mm)	$2 \cdot t_s$	(mm)	$1.25 \cdot t_{sr}$	(mm)	評価： $t_{w1} + t_{w2} \geq 2 \cdot t_s$, $t_{w1} \geq t_s$, $t_s \geq 1.25 \cdot t_{sr}$ よって十分である。		平板名称	(1) マンホール平板	材料	SUSF316L (厚さ130mm未満)	最高使用圧力	P (MPa)	最高使用温度	(℃)	許容引張応力	S (MPa)	取付け方法による係数	K	平板の径	d (mm)	必要厚さ	t (mm)	呼び厚さ	t_{po} (mm)	最小厚さ	t_p (mm)	評価： $t_p \geq t$, よって十分である。		<p>・表現の相違(告示第501号を選択した場合のフォーマットを追記)</p> <p>・表現の相違(告示第501号を選択した場合も同一のフォーマットで記載できるため、併記)</p>
平板名称	(1) マンホール平板																																																																
平板の取付け方法	(i)																																																																
平板の穴の有無	無し																																																																
溶接部の寸法	t_i (mm)																																																																
胴又は管の計算上必要な厚さ	t_{sr} (mm)																																																																
胴又は管の最小厚さ	t_s (mm)																																																																
$2 \cdot t_s$	(mm)																																																																
$1.25 \cdot t_s$	(mm)																																																																
評価： $t_i \geq 2 \cdot t_{sr}$, $t_i \geq 1.25 \cdot t_s$ よって十分である。																																																																	
平板名称	(1) マンホール平板																																																																
平板の取付け方法	(i)																																																																
平板の穴の有無	無し																																																																
溶接部の寸法	t_{w1} (mm)																																																																
溶接部の寸法	t_{w2} (mm)																																																																
胴又は管の計算上必要な厚さ	t_{sr} (mm)																																																																
胴又は管の最小厚さ	t_s (mm)																																																																
$t_{w1} + t_{w2}$	(mm)																																																																
$2 \cdot t_s$	(mm)																																																																
$1.25 \cdot t_{sr}$	(mm)																																																																
評価： $t_{w1} + t_{w2} \geq 2 \cdot t_s$, $t_{w1} \geq t_s$, $t_s \geq 1.25 \cdot t_{sr}$ よって十分である。																																																																	
平板名称	(1) マンホール平板																																																																
材料	SUSF316L (厚さ130mm未満)																																																																
最高使用圧力	P (MPa)																																																																
最高使用温度	(℃)																																																																
許容引張応力	S (MPa)																																																																
取付け方法による係数	K																																																																
平板の径	d (mm)																																																																
必要厚さ	t (mm)																																																																
呼び厚さ	t_{po} (mm)																																																																
最小厚さ	t_p (mm)																																																																
評価： $t_p \geq t$, よって十分である。																																																																	

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																													
		<p>2.4 容器の管台の厚さの計算 設計・建設規格 PVC-3610</p> <table border="1" data-bbox="1332 319 1937 606"> <tr> <td>管台名称</td> <td colspan="2">(1) ○○○入口</td> </tr> <tr> <td>材料</td> <td colspan="2">SUS316LTP-S</td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力</td> <td>P (MPa)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用温度</td> <td>(°C)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管台の外径</td> <td>D_o (mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>許容引張応力</td> <td>S (MPa)</td> <td>107</td> </tr> <tr> <td>継手効率</td> <td>η</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>継手の種類</td> <td></td> <td>継手無し</td> </tr> <tr> <td>放射線検査の有無</td> <td></td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>必要厚さ</td> <td>t₁ (mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>必要厚さ</td> <td>t₂ (mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>t₁、t₂の大きい値</td> <td>t (mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>呼び厚さ</td> <td>t_{no} (mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最小厚さ</td> <td>t_n (mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>評価</td> <td colspan="2">t_n ≥ t, よって十分である。</td> </tr> </table>	管台名称	(1) ○○○入口		材料	SUS316LTP-S		最高使用圧力	P (MPa)		最高使用温度	(°C)		管台の外径	D _o (mm)		許容引張応力	S (MPa)	107	継手効率	η	1.00	継手の種類		継手無し	放射線検査の有無		—	必要厚さ	t ₁ (mm)		必要厚さ	t ₂ (mm)		t ₁ 、t ₂ の大きい値	t (mm)		呼び厚さ	t _{no} (mm)		最小厚さ	t _n (mm)		評価	t _n ≥ t, よって十分である。		
管台名称	(1) ○○○入口																																															
材料	SUS316LTP-S																																															
最高使用圧力	P (MPa)																																															
最高使用温度	(°C)																																															
管台の外径	D _o (mm)																																															
許容引張応力	S (MPa)	107																																														
継手効率	η	1.00																																														
継手の種類		継手無し																																														
放射線検査の有無		—																																														
必要厚さ	t ₁ (mm)																																															
必要厚さ	t ₂ (mm)																																															
t ₁ 、t ₂ の大きい値	t (mm)																																															
呼び厚さ	t _{no} (mm)																																															
最小厚さ	t _n (mm)																																															
評価	t _n ≥ t, よって十分である。																																															

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																			
		<p>2.5 容器の補強を要しない穴の最大径の計算 設計・建設規格 PVC-3150(2)</p> <table border="1" data-bbox="1332 320 1937 707"> <tr> <td>胴板名称</td> <td colspan="2">(1) 胴板</td> </tr> <tr> <td>材料</td> <td colspan="2">SUS316L</td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力</td> <td>P (MPa)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用温度</td> <td>(°C)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>胴の外径</td> <td>D (mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>許容引張応力</td> <td>S (MPa)</td> <td>107</td> </tr> <tr> <td>胴板の最小厚さ</td> <td>t_s (mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>継手効率</td> <td>η</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>継手の種類</td> <td></td> <td>継手無し</td> </tr> <tr> <td>放射線検査の有無</td> <td></td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>$d_{r1} = (D - 2 \cdot t_s) / 4$</td> <td>(mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>61, d_{r1}の小さい値</td> <td>(mm)</td> <td>61.00</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>$D \cdot t_s$</td> <td>(mm²)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>200, d_{r2}の小さい値</td> <td>(mm)</td> <td>200.00</td> </tr> <tr> <td>補強を要しない穴の最大径</td> <td>(mm)</td> <td>200.00</td> </tr> <tr> <td>評価：補強の計算を要する穴の名称</td> <td></td> <td> ○○○入口(3.6(1)) ○○○出口(3.6(2)) ○○○出口(3.6(3)) マンホール(3.6(4)) </td> </tr> </table>	胴板名称	(1) 胴板		材料	SUS316L		最高使用圧力	P (MPa)		最高使用温度	(°C)		胴の外径	D (mm)		許容引張応力	S (MPa)	107	胴板の最小厚さ	t_s (mm)		継手効率	η	1.00	継手の種類		継手無し	放射線検査の有無		—	$d_{r1} = (D - 2 \cdot t_s) / 4$	(mm)		61, d_{r1} の小さい値	(mm)	61.00	K			$D \cdot t_s$	(mm ²)		200, d_{r2} の小さい値	(mm)	200.00	補強を要しない穴の最大径	(mm)	200.00	評価：補強の計算を要する穴の名称		○○○入口(3.6(1)) ○○○出口(3.6(2)) ○○○出口(3.6(3)) マンホール(3.6(4))	
胴板名称	(1) 胴板																																																					
材料	SUS316L																																																					
最高使用圧力	P (MPa)																																																					
最高使用温度	(°C)																																																					
胴の外径	D (mm)																																																					
許容引張応力	S (MPa)	107																																																				
胴板の最小厚さ	t_s (mm)																																																					
継手効率	η	1.00																																																				
継手の種類		継手無し																																																				
放射線検査の有無		—																																																				
$d_{r1} = (D - 2 \cdot t_s) / 4$	(mm)																																																					
61, d_{r1} の小さい値	(mm)	61.00																																																				
K																																																						
$D \cdot t_s$	(mm ²)																																																					
200, d_{r2} の小さい値	(mm)	200.00																																																				
補強を要しない穴の最大径	(mm)	200.00																																																				
評価：補強の計算を要する穴の名称		○○○入口(3.6(1)) ○○○出口(3.6(2)) ○○○出口(3.6(3)) マンホール(3.6(4))																																																				

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																		
		<p>容器の補強を要しない穴の最大径の計算 設計・建設規格 PVC-3230(2)</p> <table border="1" data-bbox="1332 319 1937 646"> <tr> <td>鏡板名称</td> <td>(2) 鏡板</td> </tr> <tr> <td>材料</td> <td>SUS316L</td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力 P (MPa)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用温度 (°C)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鏡板のフランジ部の外径 D (mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>許容引張応力 S (MPa)</td> <td>107</td> </tr> <tr> <td>鏡板の最小厚さ t_c (mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>継手効率 η</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>継手の種類</td> <td>継手無し</td> </tr> <tr> <td>放射線検査の有無</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>$d_{r1} = (D - 2 \cdot t_c) / 4$ (mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>61, d_{r1}の小さい値 (mm)</td> <td>61.00</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td></td> </tr> <tr> <td>$D \cdot t_c$ (mm²)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>200, d_{r2}の小さい値 (mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>補強を要しない穴の最大径 (mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>評価：補強の計算を要する穴の名称</td> <td>無し</td> </tr> </table>	鏡板名称	(2) 鏡板	材料	SUS316L	最高使用圧力 P (MPa)		最高使用温度 (°C)		鏡板のフランジ部の外径 D (mm)		許容引張応力 S (MPa)	107	鏡板の最小厚さ t_c (mm)		継手効率 η	1.00	継手の種類	継手無し	放射線検査の有無	—	$d_{r1} = (D - 2 \cdot t_c) / 4$ (mm)		61, d_{r1} の小さい値 (mm)	61.00	K		$D \cdot t_c$ (mm ²)		200, d_{r2} の小さい値 (mm)		補強を要しない穴の最大径 (mm)		評価：補強の計算を要する穴の名称	無し	<p>・表現の相違</p>
鏡板名称	(2) 鏡板																																				
材料	SUS316L																																				
最高使用圧力 P (MPa)																																					
最高使用温度 (°C)																																					
鏡板のフランジ部の外径 D (mm)																																					
許容引張応力 S (MPa)	107																																				
鏡板の最小厚さ t_c (mm)																																					
継手効率 η	1.00																																				
継手の種類	継手無し																																				
放射線検査の有無	—																																				
$d_{r1} = (D - 2 \cdot t_c) / 4$ (mm)																																					
61, d_{r1} の小さい値 (mm)	61.00																																				
K																																					
$D \cdot t_c$ (mm ²)																																					
200, d_{r2} の小さい値 (mm)																																					
補強を要しない穴の最大径 (mm)																																					
評価：補強の計算を要する穴の名称	無し																																				

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																																																																												
		<p>2.6 容器の穴の補強計算 設計・建設規格 PVC-3160 参照附図 WELD-11</p> <table border="1"> <tr> <td>部材名称</td> <td colspan="2">(1) ○○○入口</td> </tr> <tr> <td>胴板材料</td> <td colspan="2">SUS316L</td> </tr> <tr> <td>管台材料</td> <td colspan="2">SUS316LTP-S</td> </tr> <tr> <td>強め板材料</td> <td colspan="2">SUS316L</td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力</td> <td>P (MPa)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>最高使用温度</td> <td>(°C)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>胴板の許容引張応力</td> <td>S_s (MPa)</td> <td>107</td> </tr> <tr> <td>管台の許容引張応力</td> <td>S_n (MPa)</td> <td>107</td> </tr> <tr> <td>強め板の許容引張応力</td> <td>S_a (MPa)</td> <td>107</td> </tr> <tr> <td>穴の径</td> <td>d (mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管台が取り付く穴の径</td> <td>d_w (mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>胴板の最小厚さ</td> <td>t_s (mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管台の最小厚さ</td> <td>t_n (mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>胴板の継手効率</td> <td>η</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>係数</td> <td>F</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>胴の内径</td> <td>D_i (mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>胴板の計算上必要な厚さ</td> <td>t_{sr} (mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管台の計算上必要な厚さ</td> <td>t_{nr} (mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>穴の補強に必要な面積</td> <td>A_r (mm²)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>補強の有効範囲</td> <td>X_1 (mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>補強の有効範囲</td> <td>X_2 (mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>補強の有効範囲</td> <td>X (mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>補強の有効範囲</td> <td>Y_1 (mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>補強の有効範囲</td> <td>Y_2 (mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>強め板の最小厚さ</td> <td>t_e (mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>強め板の外径</td> <td>B_e (mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管台の外径</td> <td>D_{on} (mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>溶接寸法</td> <td>L_1 (mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>溶接寸法</td> <td>L_2 (mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>溶接寸法</td> <td>L_3 (mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>胴板の有効補強面積</td> <td>A_1 (mm²)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管台の有効補強面積</td> <td>A_2 (mm²)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>すみ内溶接部の有効補強面積</td> <td>A_3 (mm²)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>強め板の有効補強面積</td> <td>A_4 (mm²)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>補強に有効な総面積</td> <td>A_0 (mm²)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>補強：$A_0 > A_r$、よって十分である。</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	部材名称	(1) ○○○入口		胴板材料	SUS316L		管台材料	SUS316LTP-S		強め板材料	SUS316L		最高使用圧力	P (MPa)		最高使用温度	(°C)		胴板の許容引張応力	S_s (MPa)	107	管台の許容引張応力	S_n (MPa)	107	強め板の許容引張応力	S_a (MPa)	107	穴の径	d (mm)		管台が取り付く穴の径	d_w (mm)		胴板の最小厚さ	t_s (mm)		管台の最小厚さ	t_n (mm)		胴板の継手効率	η	1.00	係数	F	1.00	胴の内径	D_i (mm)		胴板の計算上必要な厚さ	t_{sr} (mm)		管台の計算上必要な厚さ	t_{nr} (mm)		穴の補強に必要な面積	A_r (mm ²)		補強の有効範囲	X_1 (mm)		補強の有効範囲	X_2 (mm)		補強の有効範囲	X (mm)		補強の有効範囲	Y_1 (mm)		補強の有効範囲	Y_2 (mm)		強め板の最小厚さ	t_e (mm)		強め板の外径	B_e (mm)		管台の外径	D_{on} (mm)		溶接寸法	L_1 (mm)		溶接寸法	L_2 (mm)		溶接寸法	L_3 (mm)		胴板の有効補強面積	A_1 (mm ²)		管台の有効補強面積	A_2 (mm ²)		すみ内溶接部の有効補強面積	A_3 (mm ²)		強め板の有効補強面積	A_4 (mm ²)		補強に有効な総面積	A_0 (mm ²)		補強： $A_0 > A_r$ 、よって十分である。			
部材名称	(1) ○○○入口																																																																																																														
胴板材料	SUS316L																																																																																																														
管台材料	SUS316LTP-S																																																																																																														
強め板材料	SUS316L																																																																																																														
最高使用圧力	P (MPa)																																																																																																														
最高使用温度	(°C)																																																																																																														
胴板の許容引張応力	S_s (MPa)	107																																																																																																													
管台の許容引張応力	S_n (MPa)	107																																																																																																													
強め板の許容引張応力	S_a (MPa)	107																																																																																																													
穴の径	d (mm)																																																																																																														
管台が取り付く穴の径	d_w (mm)																																																																																																														
胴板の最小厚さ	t_s (mm)																																																																																																														
管台の最小厚さ	t_n (mm)																																																																																																														
胴板の継手効率	η	1.00																																																																																																													
係数	F	1.00																																																																																																													
胴の内径	D_i (mm)																																																																																																														
胴板の計算上必要な厚さ	t_{sr} (mm)																																																																																																														
管台の計算上必要な厚さ	t_{nr} (mm)																																																																																																														
穴の補強に必要な面積	A_r (mm ²)																																																																																																														
補強の有効範囲	X_1 (mm)																																																																																																														
補強の有効範囲	X_2 (mm)																																																																																																														
補強の有効範囲	X (mm)																																																																																																														
補強の有効範囲	Y_1 (mm)																																																																																																														
補強の有効範囲	Y_2 (mm)																																																																																																														
強め板の最小厚さ	t_e (mm)																																																																																																														
強め板の外径	B_e (mm)																																																																																																														
管台の外径	D_{on} (mm)																																																																																																														
溶接寸法	L_1 (mm)																																																																																																														
溶接寸法	L_2 (mm)																																																																																																														
溶接寸法	L_3 (mm)																																																																																																														
胴板の有効補強面積	A_1 (mm ²)																																																																																																														
管台の有効補強面積	A_2 (mm ²)																																																																																																														
すみ内溶接部の有効補強面積	A_3 (mm ²)																																																																																																														
強め板の有効補強面積	A_4 (mm ²)																																																																																																														
補強に有効な総面積	A_0 (mm ²)																																																																																																														
補強： $A_0 > A_r$ 、よって十分である。																																																																																																															

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

黄色：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																										
		<table border="1"> <tr> <td>部材名称</td> <td>(i) ○○○入口</td> </tr> <tr> <td>大きい穴の補強</td> <td></td> </tr> <tr> <td>補強を要する穴の限界径 d_j (mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>評価：$d \leq d_j$，よって大きい穴の補強計算は必要ない。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>溶接部にかかる荷重 W_1 (N)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>溶接部にかかる荷重 W_2 (N)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>溶接部の負うべき荷重 W (N)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>すみ肉溶接の許容せん断応力 S_{w1} (MPa)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>突合せ溶接の許容せん断応力 S_{w2} (MPa)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>突合せ溶接の許容引張応力 S_{w3} (MPa)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管台壁の許容せん断応力 S_{w4} (MPa)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>応力除去の有無</td> <td></td> </tr> <tr> <td>すみ肉溶接の許容せん断応力係数 F_1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>突合せ溶接の許容せん断応力係数 F_2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>突合せ溶接の許容引張応力係数 F_3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管台壁の許容せん断応力係数 F_4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>すみ肉溶接部のせん断力 W_{e1} (N)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>すみ肉溶接部のせん断力 W_{e2} (N)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>すみ肉溶接部のせん断力 W_{e3} (N)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>突合せ溶接部のせん断力 W_{e4} (N)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>突合せ溶接部の引張力 W_{e8} (N)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>突合せ溶接部の引張力 W_{e9} (N)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管台のせん断力 W_{e10} (N)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>予想される破断箇所の強さ W_{ebp1} (N)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>予想される破断箇所の強さ W_{ebp2} (N)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>予想される破断箇所の強さ W_{ebp3} (N)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>予想される破断箇所の強さ W_{ebp4} (N)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>予想される破断箇所の強さ W_{ebp5} (N)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>評価：$W_{ebp1} \geq W$，$W_{ebp2} \geq W$，$W_{ebp3} \geq W$，$W_{ebp4} \geq W$，$W_{ebp5} \geq W$ 以上より十分である。</td> <td></td> </tr> </table>	部材名称	(i) ○○○入口	大きい穴の補強		補強を要する穴の限界径 d_j (mm)		評価： $d \leq d_j$ ，よって大きい穴の補強計算は必要ない。		溶接部にかかる荷重 W_1 (N)		溶接部にかかる荷重 W_2 (N)		溶接部の負うべき荷重 W (N)		すみ肉溶接の許容せん断応力 S_{w1} (MPa)		突合せ溶接の許容せん断応力 S_{w2} (MPa)		突合せ溶接の許容引張応力 S_{w3} (MPa)		管台壁の許容せん断応力 S_{w4} (MPa)		応力除去の有無		すみ肉溶接の許容せん断応力係数 F_1		突合せ溶接の許容せん断応力係数 F_2		突合せ溶接の許容引張応力係数 F_3		管台壁の許容せん断応力係数 F_4		すみ肉溶接部のせん断力 W_{e1} (N)		すみ肉溶接部のせん断力 W_{e2} (N)		すみ肉溶接部のせん断力 W_{e3} (N)		突合せ溶接部のせん断力 W_{e4} (N)		突合せ溶接部の引張力 W_{e8} (N)		突合せ溶接部の引張力 W_{e9} (N)		管台のせん断力 W_{e10} (N)		予想される破断箇所の強さ W_{ebp1} (N)		予想される破断箇所の強さ W_{ebp2} (N)		予想される破断箇所の強さ W_{ebp3} (N)		予想される破断箇所の強さ W_{ebp4} (N)		予想される破断箇所の強さ W_{ebp5} (N)		評価： $W_{ebp1} \geq W$ ， $W_{ebp2} \geq W$ ， $W_{ebp3} \geq W$ ， $W_{ebp4} \geq W$ ， $W_{ebp5} \geq W$ 以上より十分である。		
部材名称	(i) ○○○入口																																																												
大きい穴の補強																																																													
補強を要する穴の限界径 d_j (mm)																																																													
評価： $d \leq d_j$ ，よって大きい穴の補強計算は必要ない。																																																													
溶接部にかかる荷重 W_1 (N)																																																													
溶接部にかかる荷重 W_2 (N)																																																													
溶接部の負うべき荷重 W (N)																																																													
すみ肉溶接の許容せん断応力 S_{w1} (MPa)																																																													
突合せ溶接の許容せん断応力 S_{w2} (MPa)																																																													
突合せ溶接の許容引張応力 S_{w3} (MPa)																																																													
管台壁の許容せん断応力 S_{w4} (MPa)																																																													
応力除去の有無																																																													
すみ肉溶接の許容せん断応力係数 F_1																																																													
突合せ溶接の許容せん断応力係数 F_2																																																													
突合せ溶接の許容引張応力係数 F_3																																																													
管台壁の許容せん断応力係数 F_4																																																													
すみ肉溶接部のせん断力 W_{e1} (N)																																																													
すみ肉溶接部のせん断力 W_{e2} (N)																																																													
すみ肉溶接部のせん断力 W_{e3} (N)																																																													
突合せ溶接部のせん断力 W_{e4} (N)																																																													
突合せ溶接部の引張力 W_{e8} (N)																																																													
突合せ溶接部の引張力 W_{e9} (N)																																																													
管台のせん断力 W_{e10} (N)																																																													
予想される破断箇所の強さ W_{ebp1} (N)																																																													
予想される破断箇所の強さ W_{ebp2} (N)																																																													
予想される破断箇所の強さ W_{ebp3} (N)																																																													
予想される破断箇所の強さ W_{ebp4} (N)																																																													
予想される破断箇所の強さ W_{ebp5} (N)																																																													
評価： $W_{ebp1} \geq W$ ， $W_{ebp2} \geq W$ ， $W_{ebp3} \geq W$ ， $W_{ebp4} \geq W$ ， $W_{ebp5} \geq W$ 以上より十分である。																																																													

本資料のうち枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表（VI-3-2-8 重大事故等クラス2容器の強度計算方法）

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機(2020/09/25版)	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																										
		<p data-bbox="1339 300 1774 322">設計・建設規格における材料の規定によらない場合の評価の評価結果例</p> <p data-bbox="1339 360 1724 379">2.7 設計・建設規格における材料の規定によらない場合の評価</p> <p data-bbox="1370 381 1816 400">順側鋼板（使用材料規格：JIS G ○○○○ △△△△）の評価結果</p> <p data-bbox="1370 402 1877 421">（比較材料：JIS G ○○○○ △△△△） ← （材料記号を記載）</p> <p data-bbox="1361 422 1921 496">○○○に使用している○○○は、材料の許容引張応力が設計・建設規格に記載されていないことから、材料の許容引張応力が設計・建設規格に記載されている材料と機械的強度及び化学的成分を比較し、同等であることを示す。</p> <p data-bbox="1352 518 1458 537">(1) 機械的強度</p> <table border="1" data-bbox="1344 539 1917 595"><thead><tr><th></th><th>引張強さ</th><th>降伏点又は耐力</th><th>比較結果</th></tr></thead><tbody><tr><td>使用材料</td><td>370 N/mm²以上</td><td>215 N/mm²以上</td><td rowspan="2">引張強さ及び降伏点は同等である。</td></tr><tr><td>比較材料</td><td>370 N/mm²以上</td><td>215 N/mm²以上</td></tr></tbody></table> <p data-bbox="1352 619 1458 638">(2) 化学的成分</p> <table border="1" data-bbox="1344 639 1917 778"><thead><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="11">化学成分(%)</th></tr><tr><th>C</th><th>Si</th><th>Mn</th><th>P</th><th>S</th><th>Cu</th><th>Ni</th><th>Cr</th><th>Mo</th><th>V</th><th>W</th></tr></thead><tbody><tr><td>使用材料</td><td>0.25 以下</td><td>0.35 以下</td><td>0.30 ~ 0.90</td><td>0.040 以下</td><td>0.040 以下</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>比較材料</td><td>0.25 以下</td><td>0.10 ~ 0.35</td><td>0.30 ~ 0.90</td><td>0.035 以下</td><td>0.035 以下</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table> <p data-bbox="1352 780 1921 815">Si, P, S の成分規定に差異があるが、以下により、本設備の環境下での使用は問題ないと考える。</p> <p data-bbox="1352 817 1921 852">Si：一般的に機械的強度に影響を与える成分であるが、(1)の評価結果からも機械強度は同等以上であること。</p> <p data-bbox="1352 853 1921 920">P：冷間脆性に影響を与える成分であるが、本設備において使用される材料は、薄肉(16 mm 未満)であるため、脆性破壊が発生しがたい寸法の材料であること、さらには、設計・建設規格クラス2の規定でも破壊脆性試験が要求されない範囲であること。</p> <p data-bbox="1352 922 1921 989">S：熱間脆性に影響を与える成分であるが、本設備において使用される材料は、薄肉(16 mm 未満)であるため、脆性破壊が発生しがたい寸法の材料であること、さらには、設計・建設規格クラス2の規定でも破壊脆性試験が要求されない範囲であること。</p> <p data-bbox="1352 1013 1444 1032">(3) 評価結果</p> <p data-bbox="1370 1034 1921 1101">(1)(2)の評価により、機械的強度、化学的成分、いずれにおいても比較材料と同等であることを確認したため、本設備において、△△△△を重大事故等クラス2材料として使用することに問題ないと考える。</p> <p data-bbox="1496 1114 1624 1133">(材料記号を記載)</p>		引張強さ	降伏点又は耐力	比較結果	使用材料	370 N/mm ² 以上	215 N/mm ² 以上	引張強さ及び降伏点は同等である。	比較材料	370 N/mm ² 以上	215 N/mm ² 以上		化学成分(%)											C	Si	Mn	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	V	W	使用材料	0.25 以下	0.35 以下	0.30 ~ 0.90	0.040 以下	0.040 以下	-	-	-	-	-	-	比較材料	0.25 以下	0.10 ~ 0.35	0.30 ~ 0.90	0.035 以下	0.035 以下	-	-	-	-	-	-	<p data-bbox="1960 416 2161 539">・表現の相違(女川2号機は先行の最終版強度計算書を参考に説明を追記)</p>
	引張強さ	降伏点又は耐力	比較結果																																																										
使用材料	370 N/mm ² 以上	215 N/mm ² 以上	引張強さ及び降伏点は同等である。																																																										
比較材料	370 N/mm ² 以上	215 N/mm ² 以上																																																											
	化学成分(%)																																																												
	C	Si	Mn	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	V	W																																																		
使用材料	0.25 以下	0.35 以下	0.30 ~ 0.90	0.040 以下	0.040 以下	-	-	-	-	-	-																																																		
比較材料	0.25 以下	0.10 ~ 0.35	0.30 ~ 0.90	0.035 以下	0.035 以下	-	-	-	-	-	-																																																		