

本資料のうち、枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

女川原子力発電所第2号機 工事計画審査資料	
資料番号	02-補-E-19-0600-30_改3
提出年月日	2021年10月22日

補足-600-30 制御棒貯蔵ラックの耐震性についての計算書に関する補
足説明資料

1. はじめに

制御棒貯蔵ラックは、近傍に設置された上位クラス施設である使用済燃料貯蔵ラックに対して波及的影響を及ぼさないことを目的として、基準地震動 S_s に対する耐震性を評価しており、その結果を「VI-2-11-2-13 制御棒貯蔵ラックの耐震性についての計算書」に示している。

本設備は、耐震性確保を目的として既工認から構造変更していることから、その差異等について整理するものである。

2. 制御棒貯蔵ラックの配置

図1に示すとおり、制御棒貯蔵ラックは使用済燃料貯蔵プール内に2台設置されており、近傍に上位クラス施設である使用済燃料貯蔵ラックが設置されている。したがって、制御棒貯蔵ラックが地震時に損傷、転倒することで、使用済燃料貯蔵ラックに波及的影響を及ぼす可能性があるため、基準地震動 S_s に対して十分な構造強度を有していることを確認する。

耐震性確保のため構造変更（取り替え）を実施するが、設置位置は改造前後で変更はない（図1参照）。

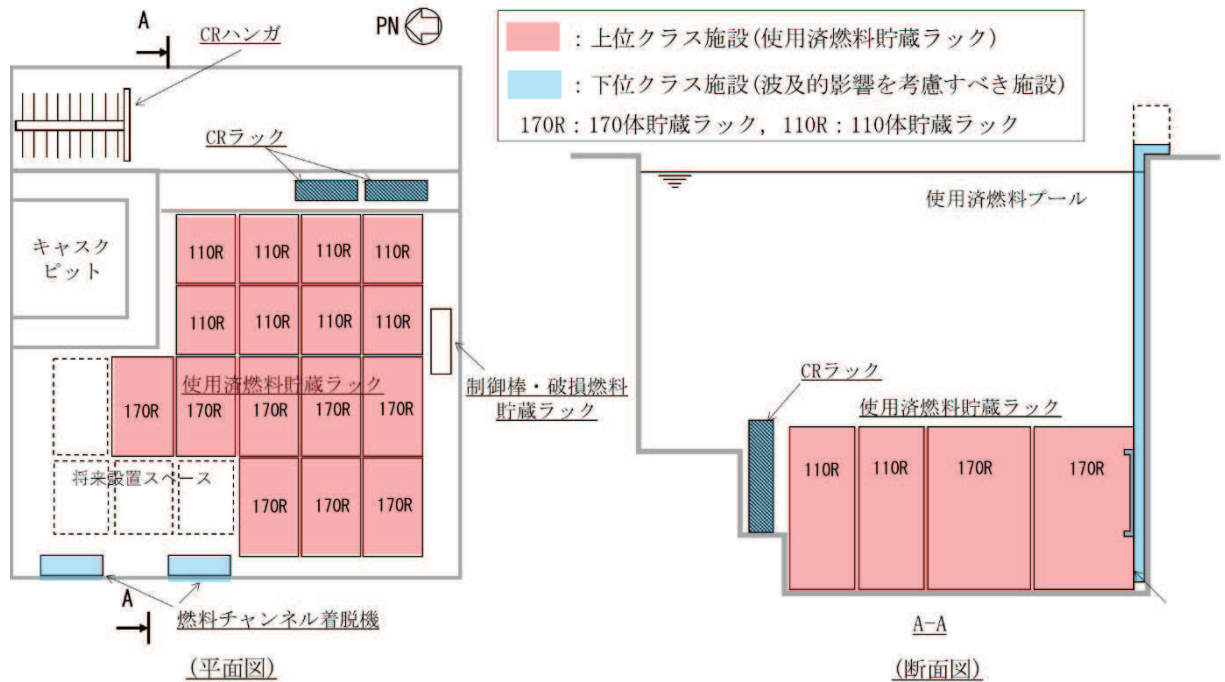


図1 使用済燃料貯蔵プール内制御棒貯蔵ラックの配置

3. 構造変更の概要

制御棒貯蔵ラックについて、基準地震動 S_s に対する構造健全性を満足するため、既工認とは異なる構造へ取り替え工事を実施する方針としている。

既工認と今回工認における制御棒貯蔵ラックの主要諸元の比較及び構造の比較について、表1及び図2に示す。

表1 既工認及び今回工認の主要諸元の比較

	既工認	今回工認
主要構造	たて置ラック式 (円管構造)	たて置ラック式 (フレーム構造)
固定方式	ボルトによる床固定式 (自立型)	同左
主要材質		
質量(kg)		
全高(mm)		
全幅(mm)		
個数 (台)	2	同左
貯蔵容量(本)	12	同左

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。




図2 既工認及び今回工認の構造の比較

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

4. 既工認と今回工認の耐震設計手法の比較

既工認と今回工認の耐震設計手法の比較を表2に示す。

既工認においては、耐震Bクラス設備として多質点系モデルおよび公式等を用いて耐震設計を実施していたが、今回工認においては、解析モデルおよび解析手法に使用済燃料貯蔵ラックの耐震評価において実績のある3次元FEMモデルを用いたスペクトルモーダル解析に変更した。

また、その他の変更点として、今回工認においては既工認で考慮していたラック内包水質量を考慮しない方針としている。その理由として、既工認のラックは円管上部以外に内部流体の出入りが無い閉塞された構造であるのに対して、今回工認のラックはフレーム構造を採用し、流体を内包しない構造へ変更しているためである。

表2 既工認と今回工認の耐震設計手法の比較

		既工認	今回工認
耐震クラス		Bクラス	Bクラス (S s)
解析モデル		多質点系モデル (固有値解析のみ)	3次元FEMモデル
地震応答解析手法		公式等による評価	スペクトルモーダル解析
応力評価			公式等による評価
評価部位		ラック本体 (管), 基礎ボルト	ラック本体 (フレーム等), 基礎ボルト
設計用減衰定数		1.0%	1.0%
流体質量 の考慮	内包水質量	有	無
	付加質量*	有	有
	排除水体積質量による 応答低減*	無	無
水平地震力と鉛直地震力の 組合せ法		—	SRSS

注記*：付加質量及び排除水体積質量による応答低減効果については「補足-600-40-40 耐震評価における流体中の構造物に対する付加質量及び応答低減効果の考慮」に詳細を示す。
























5. 水の付加質量の算出方法

ラック及び制御棒の単位長さ当りの水の付加質量は表3より算出する。制御棒の付加質量は制御棒断面の外接円を考慮した円断面を持つ柱状物体として算出し、ラックの各部材の付加質量は長方形断面もしくは平板断面を持つ柱状物体として算出する。また、制御棒の付加質量は制御棒支持部に、ラックの付加質量は各部材に分配している。

なお、表3に示す機械工学便覧の付加質量は方向によらず断面形状に応じて適用可能である。

表3 柱状物体の単位長さ当たりの付加質量 (機械工学便覧抜粋)

表 13・2 柱状物体の単位長さ当たりの付加質量
(ρ は流体の密度)

断面形状	付加質量
円 	 $\pi\rho a^2$
だ円 	 $\pi\rho a^2$  $\pi\rho b^2$
長方形 	 $\pi K_1 \rho a^2$
ひし形 	 $\pi K_2 \rho a^2$
平板 	 $\pi\rho a^2$
円弧翼 	 $\frac{\pi\rho a^2}{2} \left(1 + \frac{1}{\cos^2 \alpha}\right)$  $\frac{\pi\rho a^2}{2} \tan^2 \alpha$
ジェーコフスキー対称翼 	 $\frac{\pi\rho a^2}{4} \left(4 + \frac{k-2}{k+1}\right)$  $\frac{\pi\rho a^2}{4} (k-2)(k+1)$
同心固定同筒内の円 	 $\pi\rho a^2 \left(\frac{b^2+a^2}{b^2-a^2}\right)$
固定壁近くの平板 	 $\pi\rho a^2 K_3$
平板列 	 $\frac{2\rho s^2}{\pi} \log \left\{ \cosh \left(\frac{\pi a}{s} \right) \right\}$
備考	
b/a	0 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10
K_1	1.00 1.14 1.21 1.36 1.51 1.70 1.98 2.23
b/a	0.5 1 2 5
K_2	0.85 0.76 0.67 0.61
$h/2a$	∞ 2.5 0.5
K_3	1.00 1.03 1.165

付加質量を考慮する部材のうち、ブレースは全体座標系に対し傾きを有している。ブレースの振動方向は、図3に示す部材直交方向に振動するため、この振動方向に対する付加質量を算出し評価へ考慮する場合、X方向及びZ方向それぞれに斜め方向振動時の付加質量が付与されるものと考えられる。そこで、ブレースのような斜材に対しては、傾きを有する部材の振動に伴う付加質量を各軸の地震応答解析へ反映するために、投影した長さを適用して付加質量を算出していることから、水平方向と鉛直方向の付加質量算出の考え方を以下に示す。

(1) ブレースにおける水平方向の付加質量

図3に示すとおり、ブレースは全体座標系のXZ平面においてZ軸に対して傾きを有することから、水平方向のうちX方向の振動における付加質量を算出する場合、YZ平面へ投影した長さで付加質量を算出する。ここで、ブレースの水平方向のうちX方向の付加質量算出の際に考慮する断面については、図3に示すA-A断面のとおり、部材直交方向に断面を設定し、ウェブ部及びフランジ部をそれぞれ長方形断面の柱状物体として単位長さ当たりの付加質量を算出する。

一方、図3に示すB-B断面のとおり、全体座標系のZ軸に直交する方向で断面形状を考慮するとブレースのウェブ部及びフランジ部の幅は、A-A断面での断面形状よりも広がるが、付加質量を算出する際、小数点以下第一位で切上しているため、算出される付加質量は表4に示すとおり同値となることを確認している。

水平方向のうちY方向は傾きを有していないため、A-A断面での断面形状により単位長さ当たりの付加質量を算出し、斜材部の長さを用いて付加質量を算出している。

(2) ブレースを含む各部材の鉛直方向の付加質量

図3に示すとおり、ブレースは全体座標系のXZ平面においてX軸に対して傾きを有することから、鉛直方向(Z方向)の振動における付加質量を算出する場合、XY平面へ投影した長さで付加質量を算出することを基本とする。ただし、鉛直方向(Z方向)の付加質量については、Z軸に対して平板形状であり付加質量の影響が大きいベースのみを考慮している。また、ベース以外の部材の付加質量は小さく固有周期等への影響が軽微であることから、鉛直方向付加質量は考慮しない。各部材の鉛直方向の付加質量を表5に示す。表5に示すとおりベースに比べ、ベース以外の部材の付加質量は小さい。

ここで、ベース以外の部材の鉛直方向付加質量が耐震評価に及ぼす影響を確認するため、その付加質量を考慮した場合の固有周期を算出する。影響確認に必要な諸元及び確認結果を以下及び表6に示す。

制御棒貯蔵ラックを1質点系のモデルと考え、現在の解析モデル全質量M及び固有周期Tから鉛直方向剛性Kを(1)式*1により算出する。

$$K = (2\pi / T)^2 \times M \dots \dots \dots (1)$$

注記*1：モデル全質量M[kg] $M = m_R + m_{CR} + m_V$

(m_R :ラック質量[kg], m_{CR} :制御棒質量[kg], m_V :鉛直方向付加質量[kg])

固有周期T[s] (:解析モデルより算出)

鉛直方向剛性K[kg/s²]

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

(1)式により算出した鉛直方向剛性及びベース以外の部材の鉛直方向付加質量を考慮した影響評価モデル全質量Mを用いて、固有周期Tを式(2)により算出する。

$$T = 2 \pi \sqrt{\frac{M}{K}} \dots\dots\dots (2)$$

表 6 に示すとおり、ベース以外の部材の鉛直方向付加質量を考慮した影響評価モデルの固有周期とベースのみの鉛直方向付加質量を考慮した現在の解析モデルの差異は非常に小さく、ベース以外の部材の鉛直方向付加質量による固有周期への影響は軽微であることを確認した。




図 3 ブレースに対する付加質量算出の考え方

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

表 4 異なる断面形状の取り方をした場合のブレースの付加質量

	部材	方向	外形 形状	外形寸法 (mm)		b/a	K1	単位長さ 当たりの 付加質量 (kg/mm)	長さ (mm)	付加質量 (kg)
				2a	2b					
∞	部材に直交する 方向の断面形状に よる今回の解析 モデルの 付加質量 (図 3 A-A 断面)		ブレース (ウェブ部)							
	ブレース (フランジ部)									
全体座標系に 直交する方向の 断面形状による 付加質量 (図 3B-B 断面)	ブレース (ウェブ部)									
	ブレース (フランジ部)									

注記* : Y 方向は流れに対し傾きを有していないため、部材に対し直交する断面形状により単位長さ当たりの付加質量を算出し、斜材部の長さを用いて付加質量を算出している。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

表5 各部材の鉛直方向の付加質量

部材	方向	外形形状	外形寸法 (mm)		b/a	K1	長さ (mm)	単体付加質量 (kg)	数量	付加質量 (kg)	今回考慮*1
			2a	2b							
ベース	Z										
ブレース (ウェブ部)	Z										
ブレース (フランジ部)	Z										
上部枠 (長辺補強部材)	Z										
上部枠 (短辺補強部材)	Z										
全体合計	Z										

注記*1: 現在の解析モデルにおいて、考慮しているものを「○」、考慮していないものを「×」

表6 ベース以外の部材の鉛直方向付加質量を考慮した場合の固有周期への影響

	ラック質量 m_R [kg]	制御棒質量 m_{CR} [kg]	鉛直方向付加質量 m_v [kg]	モデル全質量 M [kg]	鉛直方向剛性 K [kg/s ²]	固有周期 T^{*2} [s]
現在の解析モデル (ベースのみ鉛直方向付加質量を考慮)						
影響評価用モデル (すべての部材の鉛直方向付加質量を考慮)						

注記*2: 影響確認のため、小数点第4位四捨五入前の数値を示す。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

6. まとめ

制御棒貯蔵ラックについては、構造部材の変更 や主要構造を変更（円管構造からフレーム構造）した新たなラックに取り替えを行うことで、基準地震動 S_s に対する構造健全性を確保する。

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。