

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

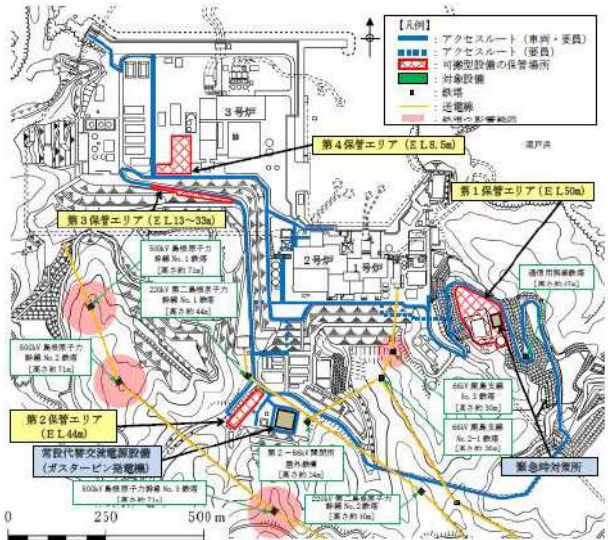
1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(b) 評価結果</p> <p>屋外アクセスルートに影響を及ぼす可能性のある周辺構造物の被害想定、対応内容を第6-2表、第6-1図に示す。</p> <p>また、外装材の影響に対する評価結果を別紙(11)に示す。</p>	<p>b. 評価結果</p> <p>周辺構造物の損壊によるアクセスルートへの影響、被害想定及び対応内容を第4-3図及び第4-2表に示す。アクセスルート周辺の構造物は、基準地震動Ssで倒壊しないように設計、又は耐震評価により倒壊しないことを詳細設計段階において確認する。</p> <p>また、外装材の影響がないことを確認した。さらに、損壊する可能性が否定できない構造物においては、損壊による影響範囲を想定しても、アクセスルートに必要な幅員が確保可能であることから、損壊による影響はないことを確認した。(別紙(28)参照)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>建物等の損壊に伴うがれきの発生を想定しても、必要な幅員(3.0m<sup>※</sup>)が確保可能である。</li> <li>66kV 鹿島支線 No. 2-1 鉄塔、66kV 鹿島支線 No. 3 鉄塔、220kV 第二島根原子力幹線 No. 1 鉄塔、220kV 第二島根原子力幹線 No. 2 鉄塔、500kV 島根原子力幹線 No. 1 鉄塔、500kV 島根原子力幹線 No. 2 鉄塔及び500kV 島根原子力幹線 No. 3 鉄塔は、鉄塔基礎の安定性に影響を及ぼす要因について評価を行い、影響がないことを確認している。(別紙(4)参照)</li> <li>66kV 鹿島支線 No. 3 鉄塔は、屋内開閉所間のアクセスルート上空に送電線が架線されているが、鉄塔倒壊、送電線落下による影響を設備対策によりアクセスルートの健全性を確保する設計とする。また、鉄塔倒壊し、鉄塔滑落評価により、滑落範囲を確認し、アクセスルートの健全性を確保する設計とする。(別紙(40)参照) なお、万一、送電線の垂れ下がりによる通行支障が発生した場合であっても、送電線の垂れ下がりによる影響を受けない連絡通路の通行、迂回又はケーブルカッターによる切断等の対応が可能であり影響はない。</li> <li>500kV 島根原子力幹線 No. 1 鉄塔、500kV 島根原子力幹線 No. 2 鉄塔及び500kV 島根原子力幹線 No. 3 鉄塔については、鉄塔滑落評価により滑落範囲を確認し、必要に応じて設備対策を行い、アクセスルートの健全性を確保する設計とする。(別紙(40)参照)</li> <li>66kV 鹿島支線 No. 2-1 鉄塔、220kV 第二島根原子力幹線 No. 1 鉄塔、220kV 第二島根原子力幹線 No. 2 鉄塔、通信用無線鉄塔及び第2-66kV 開閉所屋外鉄構については、アクセスルートの近傍に設置されているが、基準地震動Ssにおける耐震評価を行い、地震時においても鉄塔が倒壊しない設計とする。(別紙(40)参照)</li> </ul>	<p>(b) 評価結果</p> <p>アクセスルートに影響を及ぼす可能性のある周辺構造物の被害想定、対応内容を第6-2表、第6-4図に示す。</p> <p>また、周辺構造物の倒壊及び外装材の影響に対する評価結果を別紙(10)に示す。</p> <div style="border: 1px dashed red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>：評価結果に係る部分は別途ご説明する</p> </div>	<p>【島根】記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>泊は女川の資料構成をベースに作成しており、影響評価結果は第6-2表に記載している。</li> </ul>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>・耐震Sクラス又は基準地震動Ssにより倒壊に至らない事を確認した構造物において、万一、一部損壊によるがれきが発生し、アクセスルートに影響がある場合には、影響があるアクセスルートを迂回することとし、復旧が必要な場合には、重機にてがれきを撤去することで、アクセスルートを確認する。（別紙(9)参照、別紙(12)参照）</p> <p>・1号炉原子炉建物の外装材は一部複合板（鉄板+断熱材+鉄板）の箇所があるが、脱落しない設計とする。（別紙(37)参照）</p> <p>・外装材以外の部材等については、アクセスルートに影響を及ぼさない設計とする。（別紙(37)参照）</p> <p>※1：外装材の落下による影響範囲は、平成20年4月1日に国土交通省住宅局建築指導課長より出された、「建築基準法施行規則の一部改正等の施行について（技術的助言）」を参考に、設定する。</p> <p>※2：可搬型設備のうち最大幅の大型送水ポンプ車の車両幅（約2.5m）及び使用ホース中最大サイズの300Aホース1本敷設の幅（約0.4m）を考慮し設定。なお、その他のサイズのホース使用時も1本敷設で使用する。</p>  <p>第4-3図 周辺構造物の損壊によるアクセスルートへの影響</p>		<p>【島根】記載箇所の相違・同じ項目内に図を記載している。</p>

泊発電所 3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所 2号炉	島根原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由																																																						
<p>第 6-2 表 周辺構造物の被害想定, 対応内容 (1/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対象設備</th> <th>被害想定</th> <th>損壊後のアクセスルート幅員 (m)</th> <th>影響評価結果, 対応策</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2号原子炉建屋 2号制御建屋 防潮壁 (2号海水ポンプ室) 防潮壁 (2号放水立坑) 防潮壁 (3号海水ポンプ室) 防潮壁 (3号放水立坑) 2号排気筒 2号復水貯蔵タンク 緊急用電気品建屋 緊急時対策建屋 2号タービン建屋 2号補助ボイラー建屋 1号制御建屋 3号排気筒 2号海水ポンプ室門型クレーン 1号原子炉建屋 1号廃棄物処理建屋 3号原子炉建屋 3号タービン建屋 3号サービズ建屋 3号海水ポンプ室門型クレーン 3号軽油タンクA/B 1号復水貯蔵タンク 事務本館/事務別館 事務建屋 松島幹線 No.1 送電鉄塔 防潮堤 防潮壁 (3号炉海水熱交換器建屋取水立坑) 浸水防止壁 1号排気筒</td> <td>地震により損壊し、屋外アクセスルートの障害物となる。</td> <td>-</td> <td>基準地震動 S<sub>0</sub> に対して倒壊しない設計とし、外装材も落下しないため、影響はない。</td> </tr> <tr> <td>保守センター</td> <td></td> <td>※</td> <td>基準地震動 S<sub>0</sub> に対して倒壊しない設計とする。外装材が落下する可能性があるが、落下した場合は迂回することが可能であることから対応可能である。</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 損壊後は必要な幅員 (3.7m) が確保できない。</p>	対象設備	被害想定	損壊後のアクセスルート幅員 (m)	影響評価結果, 対応策	2号原子炉建屋 2号制御建屋 防潮壁 (2号海水ポンプ室) 防潮壁 (2号放水立坑) 防潮壁 (3号海水ポンプ室) 防潮壁 (3号放水立坑) 2号排気筒 2号復水貯蔵タンク 緊急用電気品建屋 緊急時対策建屋 2号タービン建屋 2号補助ボイラー建屋 1号制御建屋 3号排気筒 2号海水ポンプ室門型クレーン 1号原子炉建屋 1号廃棄物処理建屋 3号原子炉建屋 3号タービン建屋 3号サービズ建屋 3号海水ポンプ室門型クレーン 3号軽油タンクA/B 1号復水貯蔵タンク 事務本館/事務別館 事務建屋 松島幹線 No.1 送電鉄塔 防潮堤 防潮壁 (3号炉海水熱交換器建屋取水立坑) 浸水防止壁 1号排気筒	地震により損壊し、屋外アクセスルートの障害物となる。	-	基準地震動 S <sub>0</sub> に対して倒壊しない設計とし、外装材も落下しないため、影響はない。	保守センター		※	基準地震動 S <sub>0</sub> に対して倒壊しない設計とする。外装材が落下する可能性があるが、落下した場合は迂回することが可能であることから対応可能である。	<p>第 4-2 表 損壊によるアクセスルートの閉塞が懸念される設備の被害想定及び対応内容</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対象設備</th> <th>被害想定</th> <th>対応内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>66kV 鹿島支線 No.2-1 鉄塔</td> <td>地震により損壊し、アクセスルート上に倒れ、障害物となる。送電線の断線によりアクセスルート上に送電線が垂れる。</td> <td>・鉄塔基礎の安定性に影響を及ぼす要因（「盛土の崩壊」、「地すべり」及び「急傾斜地の土砂崩壊」）について評価を行い、影響がないことを確認している。 ・異なる安全性向上のための対策として、基準地震動 S<sub>0</sub> における耐震評価を行い、地震時においても鉄塔が倒壊しない設計とする。</td> </tr> <tr> <td>220kV 第二島根原子力幹線 No.1 鉄塔</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>220kV 第二島根原子力幹線 No.2 鉄塔</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>66kV 鹿島支線 No.3 鉄塔</td> <td></td> <td>・鉄塔基礎の安定性に影響を及ぼす要因（「盛土の崩壊」、「地すべり」及び「急傾斜地の土砂崩壊」）について評価を行い、影響がないことを確認している。 ・66kV 鹿島支線 No.3 鉄塔～島内開閉所間のアクセスルート上空に送電線が架線されているが、鉄塔倒壊、送電線落下による影響を設備対策によりアクセスルートの健全性を確保する設計とする。また、鉄塔倒壊し、鉄塔清落評価により、清落範囲を確認し、アクセスルートの健全性を確保する設計とする。 ・一方、送電線の垂れ下がりによる通行支障が発生した場合であっても、送電線の垂れ下がりによる影響を受けない連絡通路の通行、迂回又はケーブルカッターによる切断等の対応が可能であり影響はない。</td> </tr> <tr> <td>通信用無線鉄塔</td> <td></td> <td>・基準地震動 S<sub>0</sub> における耐震評価を行い、地震時においても鉄塔が倒壊しない設計とする。</td> </tr> <tr> <td>第 2-60kV 開閉所 屋外鉄構</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>500kV 島根原子力幹線 No.1 鉄塔</td> <td></td> <td>・鉄塔基礎の安定性に影響を及ぼす要因（「盛土の崩壊」、「地すべり」及び「急傾斜地の土砂崩壊」）について評価を行い、影響がないことを確認している。 ・鉄塔清落評価により清落範囲を確認し、必要に応じて設備対策を行い、アクセスルートの健全性を確保する設計とする。</td> </tr> <tr> <td>500kV 島根原子力幹線 No.2 鉄塔</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>500kV 島根原子力幹線 No.3 鉄塔</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	対象設備	被害想定	対応内容	66kV 鹿島支線 No.2-1 鉄塔	地震により損壊し、アクセスルート上に倒れ、障害物となる。送電線の断線によりアクセスルート上に送電線が垂れる。	・鉄塔基礎の安定性に影響を及ぼす要因（「盛土の崩壊」、「地すべり」及び「急傾斜地の土砂崩壊」）について評価を行い、影響がないことを確認している。 ・異なる安全性向上のための対策として、基準地震動 S <sub>0</sub> における耐震評価を行い、地震時においても鉄塔が倒壊しない設計とする。	220kV 第二島根原子力幹線 No.1 鉄塔			220kV 第二島根原子力幹線 No.2 鉄塔			66kV 鹿島支線 No.3 鉄塔		・鉄塔基礎の安定性に影響を及ぼす要因（「盛土の崩壊」、「地すべり」及び「急傾斜地の土砂崩壊」）について評価を行い、影響がないことを確認している。 ・66kV 鹿島支線 No.3 鉄塔～島内開閉所間のアクセスルート上空に送電線が架線されているが、鉄塔倒壊、送電線落下による影響を設備対策によりアクセスルートの健全性を確保する設計とする。また、鉄塔倒壊し、鉄塔清落評価により、清落範囲を確認し、アクセスルートの健全性を確保する設計とする。 ・一方、送電線の垂れ下がりによる通行支障が発生した場合であっても、送電線の垂れ下がりによる影響を受けない連絡通路の通行、迂回又はケーブルカッターによる切断等の対応が可能であり影響はない。	通信用無線鉄塔		・基準地震動 S <sub>0</sub> における耐震評価を行い、地震時においても鉄塔が倒壊しない設計とする。	第 2-60kV 開閉所 屋外鉄構			500kV 島根原子力幹線 No.1 鉄塔		・鉄塔基礎の安定性に影響を及ぼす要因（「盛土の崩壊」、「地すべり」及び「急傾斜地の土砂崩壊」）について評価を行い、影響がないことを確認している。 ・鉄塔清落評価により清落範囲を確認し、必要に応じて設備対策を行い、アクセスルートの健全性を確保する設計とする。	500kV 島根原子力幹線 No.2 鉄塔			500kV 島根原子力幹線 No.3 鉄塔			<p>第 6-2 表 周辺構造物の被害想定, 対応内容 (1/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対象設備</th> <th>被害想定</th> <th>損壊後のアクセスルート幅員 (m)</th> <th>影響評価結果, 対応策</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1号炉原子炉建屋 2号炉原子炉建屋 固体廃棄物貯蔵庫 定検機材倉庫 総合管理事務所 3号炉原子炉建屋 3号炉原子炉補助建屋 3号炉電気建屋 3号炉出入管理建屋 3号炉ディーゼル発電機建屋 3号炉タービン建屋 3号炉海水淡水化設備建屋 1号及び2号炉連絡通路 3号炉循環水ポンプ建屋 緊急時対策所待機所 待機所用空調上屋 緊急時対策所指揮所 指揮所用空調上屋 51m 倉庫・車庫 防潮堤 アクセスルートトンネル 66kV 泊支線 No.6 鉄塔 66kV 泊支線 No.7 鉄塔 A-2 次系純水タンク A-ろ過水タンク 3 A-ろ過水タンク B-ろ過水タンク 3 B-ろ過水タンク B-2 次系純水タンク 3号炉取水ビットスクリーン室防水壁</td> <td>地震により損壊し、アクセスルートの障害物となる。</td> <td>-</td> <td>基準地震動に対して倒壊しない設計とするため、影響はない。また、外装材の脱落による影響はない。</td> </tr> <tr> <td>原子炉建屋棧橋 原子炉補助建屋棧橋</td> <td>地震により損壊し、アクセスルートが通行不能となる。</td> <td>-</td> <td>基準地震動に対して落橋しない設計とするため、影響はない。</td> </tr> </tbody> </table> <p>※：アクセスルート周辺の構造物のうち、基準地震動で倒壊しないように設計している又は評価により倒壊・落橋しないことを確認する構造物の位置については、別紙(9)を参照。</p> <p style="border: 1px dashed red; padding: 5px; display: inline-block;">: 評価結果に係る部分は別途ご説明する</p>	対象設備	被害想定	損壊後のアクセスルート幅員 (m)	影響評価結果, 対応策	1号炉原子炉建屋 2号炉原子炉建屋 固体廃棄物貯蔵庫 定検機材倉庫 総合管理事務所 3号炉原子炉建屋 3号炉原子炉補助建屋 3号炉電気建屋 3号炉出入管理建屋 3号炉ディーゼル発電機建屋 3号炉タービン建屋 3号炉海水淡水化設備建屋 1号及び2号炉連絡通路 3号炉循環水ポンプ建屋 緊急時対策所待機所 待機所用空調上屋 緊急時対策所指揮所 指揮所用空調上屋 51m 倉庫・車庫 防潮堤 アクセスルートトンネル 66kV 泊支線 No.6 鉄塔 66kV 泊支線 No.7 鉄塔 A-2 次系純水タンク A-ろ過水タンク 3 A-ろ過水タンク B-ろ過水タンク 3 B-ろ過水タンク B-2 次系純水タンク 3号炉取水ビットスクリーン室防水壁	地震により損壊し、アクセスルートの障害物となる。	-	基準地震動に対して倒壊しない設計とするため、影響はない。また、外装材の脱落による影響はない。	原子炉建屋棧橋 原子炉補助建屋棧橋	地震により損壊し、アクセスルートが通行不能となる。	-	基準地震動に対して落橋しない設計とするため、影響はない。	<p>【女川及び島根】記載内容の相違          ・プラントの相違による対象設備、被害想定、評価結果等の相違。</p>
対象設備	被害想定	損壊後のアクセスルート幅員 (m)	影響評価結果, 対応策																																																						
2号原子炉建屋 2号制御建屋 防潮壁 (2号海水ポンプ室) 防潮壁 (2号放水立坑) 防潮壁 (3号海水ポンプ室) 防潮壁 (3号放水立坑) 2号排気筒 2号復水貯蔵タンク 緊急用電気品建屋 緊急時対策建屋 2号タービン建屋 2号補助ボイラー建屋 1号制御建屋 3号排気筒 2号海水ポンプ室門型クレーン 1号原子炉建屋 1号廃棄物処理建屋 3号原子炉建屋 3号タービン建屋 3号サービズ建屋 3号海水ポンプ室門型クレーン 3号軽油タンクA/B 1号復水貯蔵タンク 事務本館/事務別館 事務建屋 松島幹線 No.1 送電鉄塔 防潮堤 防潮壁 (3号炉海水熱交換器建屋取水立坑) 浸水防止壁 1号排気筒	地震により損壊し、屋外アクセスルートの障害物となる。	-	基準地震動 S <sub>0</sub> に対して倒壊しない設計とし、外装材も落下しないため、影響はない。																																																						
保守センター		※	基準地震動 S <sub>0</sub> に対して倒壊しない設計とする。外装材が落下する可能性があるが、落下した場合は迂回することが可能であることから対応可能である。																																																						
対象設備	被害想定	対応内容																																																							
66kV 鹿島支線 No.2-1 鉄塔	地震により損壊し、アクセスルート上に倒れ、障害物となる。送電線の断線によりアクセスルート上に送電線が垂れる。	・鉄塔基礎の安定性に影響を及ぼす要因（「盛土の崩壊」、「地すべり」及び「急傾斜地の土砂崩壊」）について評価を行い、影響がないことを確認している。 ・異なる安全性向上のための対策として、基準地震動 S <sub>0</sub> における耐震評価を行い、地震時においても鉄塔が倒壊しない設計とする。																																																							
220kV 第二島根原子力幹線 No.1 鉄塔																																																									
220kV 第二島根原子力幹線 No.2 鉄塔																																																									
66kV 鹿島支線 No.3 鉄塔		・鉄塔基礎の安定性に影響を及ぼす要因（「盛土の崩壊」、「地すべり」及び「急傾斜地の土砂崩壊」）について評価を行い、影響がないことを確認している。 ・66kV 鹿島支線 No.3 鉄塔～島内開閉所間のアクセスルート上空に送電線が架線されているが、鉄塔倒壊、送電線落下による影響を設備対策によりアクセスルートの健全性を確保する設計とする。また、鉄塔倒壊し、鉄塔清落評価により、清落範囲を確認し、アクセスルートの健全性を確保する設計とする。 ・一方、送電線の垂れ下がりによる通行支障が発生した場合であっても、送電線の垂れ下がりによる影響を受けない連絡通路の通行、迂回又はケーブルカッターによる切断等の対応が可能であり影響はない。																																																							
通信用無線鉄塔		・基準地震動 S <sub>0</sub> における耐震評価を行い、地震時においても鉄塔が倒壊しない設計とする。																																																							
第 2-60kV 開閉所 屋外鉄構																																																									
500kV 島根原子力幹線 No.1 鉄塔		・鉄塔基礎の安定性に影響を及ぼす要因（「盛土の崩壊」、「地すべり」及び「急傾斜地の土砂崩壊」）について評価を行い、影響がないことを確認している。 ・鉄塔清落評価により清落範囲を確認し、必要に応じて設備対策を行い、アクセスルートの健全性を確保する設計とする。																																																							
500kV 島根原子力幹線 No.2 鉄塔																																																									
500kV 島根原子力幹線 No.3 鉄塔																																																									
対象設備	被害想定	損壊後のアクセスルート幅員 (m)	影響評価結果, 対応策																																																						
1号炉原子炉建屋 2号炉原子炉建屋 固体廃棄物貯蔵庫 定検機材倉庫 総合管理事務所 3号炉原子炉建屋 3号炉原子炉補助建屋 3号炉電気建屋 3号炉出入管理建屋 3号炉ディーゼル発電機建屋 3号炉タービン建屋 3号炉海水淡水化設備建屋 1号及び2号炉連絡通路 3号炉循環水ポンプ建屋 緊急時対策所待機所 待機所用空調上屋 緊急時対策所指揮所 指揮所用空調上屋 51m 倉庫・車庫 防潮堤 アクセスルートトンネル 66kV 泊支線 No.6 鉄塔 66kV 泊支線 No.7 鉄塔 A-2 次系純水タンク A-ろ過水タンク 3 A-ろ過水タンク B-ろ過水タンク 3 B-ろ過水タンク B-2 次系純水タンク 3号炉取水ビットスクリーン室防水壁	地震により損壊し、アクセスルートの障害物となる。	-	基準地震動に対して倒壊しない設計とするため、影響はない。また、外装材の脱落による影響はない。																																																						
原子炉建屋棧橋 原子炉補助建屋棧橋	地震により損壊し、アクセスルートが通行不能となる。	-	基準地震動に対して落橋しない設計とするため、影響はない。																																																						

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

第6-2表 周辺建造物の被害想定、対応内容（2/2）

対象設備	被害想定	損壊後のアクセスルート幅員 (m)	影響評価結果、対応策		
サイトバンカ建屋 1号海水ポンプ室内型クレーン 新燃料貯蔵庫 開閉所がいし汚損計 1. 2号開閉所引留鉄構 No.1ナプレッションプール水貯蔵タンク 1. 2号給排水処理建屋 屎尿浄化槽機械室 ベスト待合所 2号スタック放射線モニタ建屋 3号スタック放射線モニタ建屋 3号除塵装置電置室 出入管理室（1, 2号） 2号除塵装置電置室 再生純水タンク 3号ガスボンベ庫 3号海水熱交換器建屋（南側） 出入管理室（3号） 1. 2号連絡通路 3号連絡通路 1. 2号Bゲート前検査所 2/3号液体窒素貯槽 3号開閉所がいし汚損計	地震により損壊し、屋外アクセスルートの障害物となる。	6.6	損壊を想定しても、アクセスルートは迂回により確保できることから、アクセスルートへの影響はない。		
		8.7			
		16.1			
		8.7			
		6.3			
		8.2			
		7.3			
		9.7			
		8.0			
		8.0			
		16.2			
3号給排水処理建屋				※	損壊した場合には、重機（ブルドーザ及びバックホウ）にてがれきを除去することでアクセスルートを確保する。
3号開閉所引留鉄構				※	

※ 損壊後は必要な幅員（3.7m）が確保できない。



第6-1図 周辺建造物の損壊によるアクセスルートへの影響

枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。

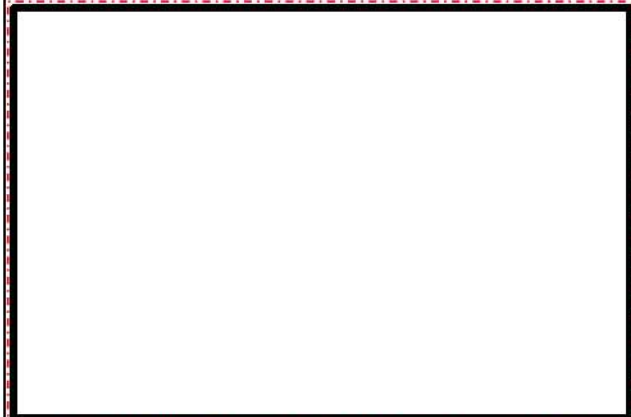
島根原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

第6-2表 周辺建造物の被害想定、対応内容(2/2)

対象設備	被害想定	損壊後のアクセスルート幅員 (m)	影響評価結果、対応策
原子炉容器上部ふた保管庫	地震により損壊し、アクセスルートの障害物となる。	4.3	損壊を想定しても、必要な幅員(4.0m)を確保していることから、アクセスルートへの影響はない。
3号炉循環水ポンプ建屋風除室		11.5	
3号炉補助ボイラー燃料タンク		11.5	
3号炉泡消火設備建屋		7.0	
3号炉補助ボイラー煙突		7.8	
3号炉油計量タンク		5.4	
3号炉給排水処理建屋		4.3	
放射性廃棄物処理建屋ボンベ庫		5.8	
2号炉変圧器ヤード遮風壁		7.1	
2号炉変圧器防火壁		7.1	
放射性廃棄物処理建屋		4.2	
2号炉タービン建屋		12.5	
2号炉起動変圧器		9.7	
北東防雪小屋		4.7	
北西防雪小屋		4.3	
代替給電用資機材コンテナ (A-5)	7.8		
代替給電用資機材コンテナ (A-6)	4.1		

：評価結果に係る部分は別途ご説明する



第6-4図 周辺建造物の損壊によるアクセスルートへの影響

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

相違理由

【島根】記載箇所の相違  
 ・同じ項目内に図を記載している。  
 【女川】記載表現の相違  
 ・プラントの相違によるアクセスルートへの影響の相違。

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>b. 周辺タンク等の損壊に対する影響評価                  ②周辺タンク等の損壊</p> <p>(a) 可燃物施設及び薬品漏えい                  i. 評価方法                  周辺の可燃物施設*及び薬品関係設備の損壊時の影響について評価する。                  可燃物施設損壊時の影響評価フローを第6-2図、薬品関係設備損壊時の影響評価フローを第6-3図に示す。                  また、可搬型設備の火災及び構内植生の火災についても影響を評価する。</p> <p>※可燃物施設の定義は以下のとおりとする。                  ○消防法第二条第7項で定める危険物（別表第一）であって消防法等に基づく許可・届出が必要なもの                  ○容器保安規則第二条第1項29号に定める可燃性ガス</p>	<p>②周辺タンク等の損壊</p> <p>a. 可燃物施設及び薬品タンクの配置                  アクセスルートに影響を及ぼす可能性のある可燃物施設及び薬品タンクの構内配置を第4-4図に示す。</p> <div data-bbox="719 762 1319 1286" style="border: 1px solid black; height: 328px; width: 268px; margin: 10px auto;"></div> <p>第4-4図 周辺タンク等の損壊によるアクセスルートへの影響</p> <div data-bbox="875 1347 1319 1369" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; font-size: small;">                     本資料のうち、特記の内容は機密に係る事項のため公開できません。                 </div>	<p>b. 周辺タンク等の損壊に対する影響評価                  ②周辺タンク等の損壊</p> <p>(a) 可燃物施設及び薬品漏えい                  i. 評価方法                  周辺の可燃物施設*及び薬品関係設備の損壊時の影響について評価する。                  可燃物施設損壊時の影響評価フローを第6-5図、薬品関係設備損壊時の影響評価フローを第6-6図に示す。                  また、可搬型設備の火災及び構内植生の火災についても影響を評価する。</p> <p>※：可燃物施設の定義は以下のとおりとする。                  ○消防法第二条第7項で定める危険物（別表第一）であって消防法等に基づく許可・届出が必要なもの                  ○容器保安規則第二条第1項29号に定める可燃性ガス</p>	<p>【島根】記載内容の相違                  ・泊は女川と同様に評価方法を記載。</p> <p>【島根】記載箇所の相違                  ・同じ項目内に図を記載しており、プラントの相違による図の内容の相違。</p>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>b. 可燃物施設の損壊</p> <p>(a) 可燃物施設の損壊</p> <p>i. 評価方針</p> <p>周辺の可燃物施設の損壊時の影響について評価する。</p> <p>可燃物施設で可燃物の漏えいが発生した場合の被害想定判定フローを第4-5図に示す。</p> <p>ii. 評価結果</p> <p>火災想定施設の配置を第4-6図に、火災想定施設の火災発生時における放射熱強度を第4-7図に示す。</p> <p>可燃物施設について評価を実施した結果、第4-3表に示すとおりアクセスルートに影響がないことを確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アクセスルートは複数確保していることから、万一、火災が発生した場合においても、迂回することが可能である。</li> <li>・主要変圧器は、中越沖地震による変圧器火災対策、延焼防止対策が図られていること、また、2、3号炉の変圧器において防油堤内に漏えいした絶縁油は、防油堤地下の排油溜めに流下することから火災発生の可能性は極めて低い（別紙(6)参照）と考えられるが、火災が発生するものとして評価を行った。</li> <li>・第4-7図に示す火災想定施設の火災が発生した場合でも、アクセスルートからの隔離距離が確保されており、アクセスルートへの影響はない。（別紙(6)参照）</li> <li>・OFケーブル及び重油移送配管は地下又はダクト内設置であり、地上部のアクセスルートへの影響はない。（別紙(6)参照）</li> <li>・万一、同時に複数の火災が発生した場合でも、自衛消防隊による早期の消火活動が可能であり、アクセスルートに対して影響の大きい箇所から消火活動を行う。（別紙(7)参照）なお、消火活動は火災発生箇所近傍の使用可能な消火栓（ろ過水タンク、補助消火水槽）又は防火水槽を用いる。</li> </ul>		<p>【島根】記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊は女川の資料構成をベースに作成しており、影響評価結果は第6-3表、6-4表、6-5表に記載している。</li> </ul>

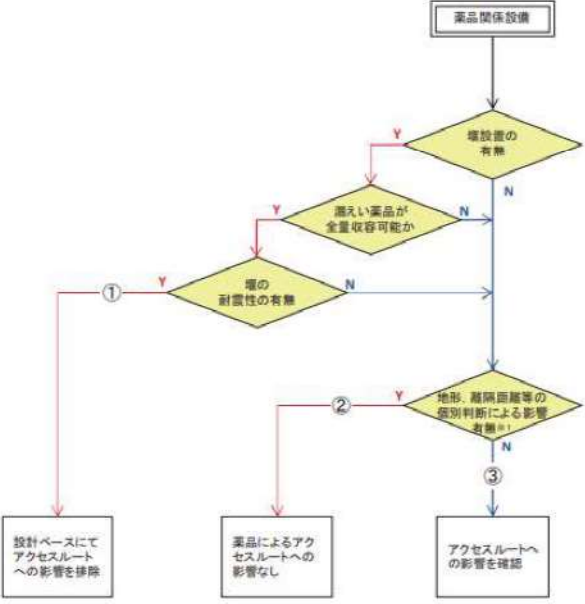

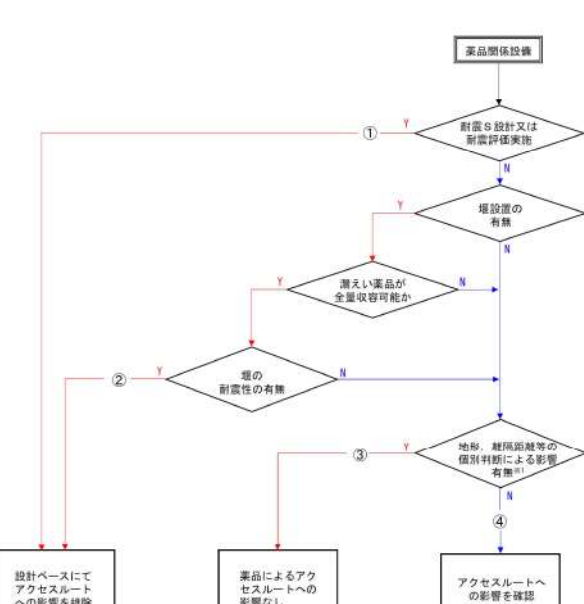
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>① 放射強度が1.6kW/m<sup>2</sup>以下となる距離により判断。          ② 保管場所はドラム缶等の容器に収納し、開閉による転倒防止措置を行う。          ③ 地形（運搬物等）、可燃物の量や性質を考慮し、アクセスルートに影響しない離隔距離が確保できるかを個別に判断する。          ④ 火災の発生は考えにくい。万一火災が発生した場合は自衛消防隊による消火活動を実施する。</p>	<p>①：ポンプは他の用途兼用（水を溜めている場合は、作業員を配置し、たがいに禁止可能とする）          ②：保管場所はドラム缶等の容器に収納し、開閉による転倒防止措置を行う。          ③：地形（運搬物等）、可燃物の量や性質を考慮し、アクセスルートに影響しない離隔距離が確保できるかを個別に判断する。          ④：火災の発生は考えにくい。万一火災が発生した場合は自衛消防隊による消火活動を実施する。（別添1）          ⑤：地下又はダクト内の可燃物施設。火災発生は想定しない。</p>	<p>①：放射強度が1.6kW/m<sup>2</sup>以下となる距離により判断。          ②：保管場所はドラム缶等の容器に収納し、開閉による転倒防止措置を行う。          ③：地形（運搬物等）、可燃物の量や性質を考慮し、アクセスルートに影響しない離隔距離が確保できるかを個別に判断する。          ④：火災の発生は考えにくい。万一火災が発生した場合は消火要員による消火活動を実施する。</p>	<p>【島根】記載内容の相違          ・「アクセスルートの離隔/迂回路」→「地形、離隔距離等の個別判断」          【女川】記載内容の相違          ・島根同様「耐震S設計又は耐震評価実施」のフローを追加。</p>
<p>第6-2図 可燃物施設の損壊による影響評価フロー</p>	<p>第4-5図 可燃物施設漏えい時被害想定 判定フロー</p>	<p>第6-5図 可燃物施設の損壊による影響評価フロー</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>※1 地形（遮蔽物等）、薬品の量や性質を考慮し、アクセスルートへの影響の有無を個別に判断する。</p> <p><b>第6-3図 薬品関係設備の損壊による影響評価フロー</b></p> <p>ii. 評価結果                  屋外アクセスルート近傍にある可燃物施設及び薬品関係設備の配置図を第6-4図に、アクセスルートへの被害想定、影響評価を第6-5表、第6-6表に示す。                  また、火災想定施設の火災発生時における放射熱強度を第6-5図に、可搬型設備の火災による影響評価結果を第6-3表に、構内植生の火災による影響評価結果を第6-4表に示す。                  なお、薬品がアクセスルートへ漏えいした場合においても、作業ができるよう防護用の服、手袋、長靴及び全面マスクを配備する。</p>	 <p>※1 地形（遮蔽物等）、薬品の量や性質を考慮し、アクセスルートへの影響の有無を個別に判断する。</p> <p><b>第6-6図 薬品関係設備の損壊による影響評価フロー</b></p> <p>ii. 評価結果                  アクセスルート近傍にある可燃物施設及び薬品関係設備の配置図を第6-7図に、アクセスルートへの被害想定、影響評価を第6-5表、第6-6表に示す。                  また、火災想定施設の火災発生時における放射熱強度を第6-8図に、可搬型設備の火災による影響評価結果を第6-3表に、構内植生の火災による影響評価結果を第6-4表に示す。                  なお、薬品がアクセスルートへ漏えいした場合においても、作業ができるよう防護用の服、手袋、長靴及び全面マスクを配備する。</p>	 <p>※1 地形（遮蔽物等）、薬品の量や性質を考慮し、アクセスルートへの影響の有無を個別に判断する。</p> <p><b>第6-6図 薬品関係設備の損壊による影響評価フロー</b></p> <p>ii. 評価結果                  アクセスルート近傍にある可燃物施設及び薬品関係設備の配置図を第6-7図に、アクセスルートへの被害想定、影響評価を第6-5表、第6-6表に示す。                  また、火災想定施設の火災発生時における放射熱強度を第6-8図に、可搬型設備の火災による影響評価結果を第6-3表に、構内植生の火災による影響評価結果を第6-4表に示す。                  なお、薬品がアクセスルートへ漏えいした場合においても、作業ができるよう防護用の服、手袋、長靴及び全面マスクを配備する。</p> <p>：評価結果に係る部分は別途ご説明する</p>	<p>【島根】記載内容の相違                  ・泊は女川と同様に薬品関係設備の損壊による影響評価プロセスをフローに示している。</p> <p>【島根】記載方針の相違                  ・泊は女川の資料構成をベースに島根の審査知見を取り入れている。</p>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

第6-3表 可搬型設備の火災による影響評価結果及び対応

対象設備	内容物	被害想定	影響評価
可搬型設備 【第1～第4保管エリア】 【アクセスルート】	軽油	<ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型設備の車両火災による他車両への影響</li> <li>可搬型設備のアクセスルートへの運搬不能</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型設備は基準地震動 S<sub>0</sub> でも横転しないことから火災の発生は考えにくい。</li> <li>保管エリアにはエリア全体の火災を感知するために炎感知器及び熱感知器を設置するため、早期に検知が可能である。</li> <li>万一、火災が発生した場合には、自衛消防隊による消火活動が可能である。また、可搬型設備は分散配置していることから火災が発生していない保管エリアの可搬型設備で重大事故等への対応は可能である。</li> </ul>

第6-4表 構内植生の火災による影響評価結果及び対応

対象設備	事象	被害想定	影響評価
可搬型設備 【第1～第4保管エリア】 【アクセスルート】	構内植生火災	<ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型設備保管場所近傍の植生火災による可搬型設備への影響</li> <li>アクセスルート近傍の植生火災による可搬型設備の運搬不能</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>保管エリアにはエリア全体の火災を感知するために炎感知器及び熱感知器を設置するため、早期に検知が可能である。また、自衛消防隊による消火活動が可能である。</li> <li>可搬型設備への影響が想定される場合には、可搬型設備を影響範囲外に移動する。</li> <li>万一、植生火災によりアクセスルートが影響を受ける場合には迂回する。</li> </ul>

島根原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

第6-3表 可搬型設備の火災による影響評価結果及び対応

対象設備	内容物	被害想定	影響評価
可搬型設備 【51m倉庫・車庫エリア、緊急時対策所エリア、1号炉西側31mエリア、1、2号炉北側31mエリア、2号炉東側31mエリア(a)、2号炉東側31mエリア(b)】 【アクセスルート】	軽油	<ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型設備の車両火災による他車両への影響</li> <li>可搬型設備のアクセスルートへの運搬不能</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型設備は基準地震動でも横転しないことから火災の発生は考えにくい。</li> <li>保管エリア（51m倉庫・車庫エリアを除く）にはエリア全体の火災を感知するために炎感知器及び熱感知器を設置、51m倉庫・車庫エリアには煙感知器及び熱感知器を設置するため、早期に検知が可能である。</li> <li>万一、火災が発生した場合には、消防要員による消火活動が可能である。また、可搬型設備は分散配置していることから火災が発生していない保管エリアの可搬型設備で重大事故等への対応は可能である。</li> </ul>

第6-4表 構内植生の火災による影響評価結果及び対応

対象設備	事象	被害想定	影響評価
可搬型設備 【緊急時対策所エリア、1号炉西側31mエリア、1、2号炉北側31mエリア、2号炉東側31mエリア(a)、2号炉東側31mエリア(b)】 【アクセスルート】	構内植生火災	<ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型設備保管場所近傍の植生火災による可搬型設備への影響</li> <li>アクセスルート近傍の植生火災による可搬型設備の運搬不能</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>保管エリアにはエリア全体の火災を感知するために炎感知器及び熱感知器を設置するため、早期に検知が可能である。また、消防要員による消火活動が可能である。</li> <li>可搬型設備への影響が想定される場合には可搬型設備を影響範囲外に移動する。</li> <li>万一、植生火災によりアクセスルートが影響を受ける場合には迂回する。</li> </ul>
可搬型設備 【51m倉庫・車庫エリア】	構内植生火災	<ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型設備保管場所近傍の植生火災による可搬型設備への影響</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>保管エリアには、専属消防隊員が24時間常駐しているため、早期に検知可能である。また、消防要員による消火活動が可能である。</li> <li>可搬型設備への影響が想定される場合には可搬型設備を影響範囲外に移動する。</li> </ul>



熱感知器



炎感知器

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

相違理由

【島根】記載箇所の相違  
 ・同じ項目内に記載であり、影響評価結果の相違。

【女川】記載内容の相違  
 ・影響評価結果の相違。




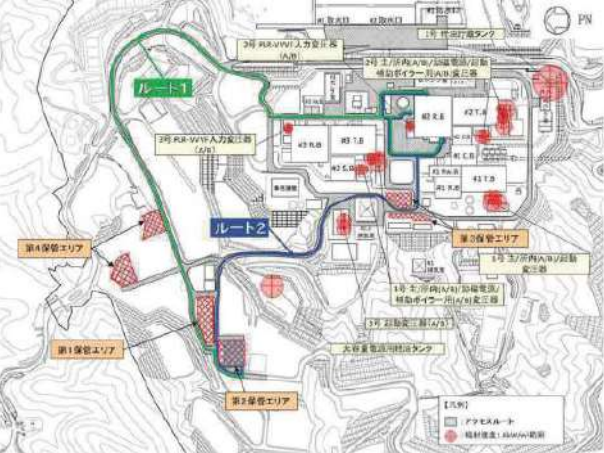


【島根】記載箇所の相違  
 ・同じ項目内に記載しており、影響評価結果の相違。

【女川】記載内容の相違  
 ・影響評価結果の相違。

【女川】記載内容の相違  
 ・泊は感知器の写真を掲載。（島根と同様）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>第 6-4 図 可燃物施設及び薬品関係設備の配置図</p>	 <p>第 4-6 図 火災想定施設配置</p> <p>本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>	 <p>第 6-7 図 可燃物施設及び薬品関係設備の配置図</p> <p>枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p>	<p>【女川及び島根】記載表現の相違                  ・プラントの相違による図の内容の相違。</p>
 <p>第 6-5 図 火災想定施設の火災発生時における放射熱強度</p>	 <p>第 4-7 図 火災想定施設の放射熱強度</p> <p>本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>	 <p>第 6-8 図 火災想定施設の火災発生時における放射熱強度</p> <p>枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> <p>：評価結果に係る部分は別途ご説明する</p>	<p>【女川及び島根】記載表現の相違                  ・プラントの相違による図の内容の相違。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

対象設備	内容	容量	評価 フロー 番号	被害想定	影響評価
・油圧倉庫 ・第2油圧倉庫 ・指定可燃物倉庫	潤滑油	3,840 l 5,840 l 28,600 l	②	基準地震動Ssによりドラム缶等が倒壊し、漏えいした潤滑油による火災発生のおそれ	・消防法に基づき設置された専用の倉庫内にドラム缶等を収納して保管しており、耐火性能が高いことから火災は発生しないと考えられる（保管状況は「第6-4回 危険物貯蔵保管状況図」参照） ・周辺に耐火強度が大きくなく、直接隣接の影響は受けにくい。
	LPGガス	8本 (50kgボンベ)		②	基準地震動Ssによりボンベが倒壊し、漏えいしたプロパンガスによる火災発生のおそれ

※火災の発生リスクは低いが、万一火災が発生した場合は自衛消防隊による消火活動を実施する。

島根原子力発電所2号炉

第4-3表 可燃物施設漏えい時被害想定(1/5)

対象設備	内容	容量	被害想定	対応内容
ガスタービン発電機用軽油タンク	軽油	560kL	・なし	・基準地震動Ssにより破損しないため、火災は発生しない。 ・万一、火災が発生した場合には、迂回する。また、自衛消防隊による消火活動を実施する。
第2予備変圧器	絶縁油	15kL	・なし	①
重油移送配管(第4-6回部分除く。)	重油	鉄油	・なし	②
予備変圧器	絶縁油	10kL	・基準地震動Ssにより変圧器が破損し、漏えいした絶縁油による火災発生のおそれ	・中越沖地震によって発生した柏崎刈羽原子力発電所3号炉の所内変圧器火災の要因を考慮した変圧器火災対策が図られている。 ・防油槽が設置されており、漏えいした絶縁油は防油槽内に全量貯留可能である。 ・防油槽内に全量貯留状態で火災が発生した場合でも、アクセスルートからの離隔距離が確保されており、アクセスルートへの影響はない。 ・基準地震動Ssにより防油槽の損傷も考えられるが、周囲の地下ダクト内に落下すること及びアクセスルート方向に向わない排水路に落下するため、地上部のアクセスルートへの影響はない。 ・万一、アクセスルートに影響のある火災が発生した場合には、迂回する。また、自衛消防隊による消火活動を実施する。
1号炉起動変圧器	絶縁油	46kL	・なし	③

泊発電所3号炉

第6-5表 可燃物施設漏えい時被害想定及び影響評価(1/4)

対象設備	内容	容量	評価 フロー 番号	被害想定	影響評価
・3号炉ディーゼル発電機燃料油貯蔵槽 ・燃料タンク(SA)	軽油	合計 304,088 kL (最大貯蔵量) 60 kL <sup>(1)</sup>	①	・なし	・基準地震動により破損しないため、火災は発生しない。 ・万一、火災が発生した場合は、迂回する。また、消火要員による消火活動を実施する。
	潤滑油	合計 161.6 kL (最大貯蔵量)		④	・基準地震動によりタンク又は付属配管が破損し、漏えいした軽油による火災発生のおそれ
・1号炉代動非常用発電機	軽油	合計 4,784 kL 0,288 kL	①	・なし	・基準地震動により破損しないため、火災は発生しない。 ・万一、火災が発生した場合は、迂回する。また、消火要員による消火活動を実施する。
	潤滑油	合計 4,784 kL 0,288 kL		④	・3号炉代動非常用発電機と同じ仕様であり、又は付属配管が破損し、漏えいした軽油による火災発生のおそれ
・2号炉移動発電機	軽油	合計 4,784 kL 0,288 kL	④	・なし	・基準地震動により破損しないため、火災は発生しない。 ・万一、火災が発生した場合は、迂回する。また、消火要員による消火活動を実施する。
	潤滑油	合計 4,784 kL 0,288 kL		④	・3号炉代動非常用発電機と同じ仕様であり、又は付属配管が破損し、漏えいした軽油による火災発生のおそれ

※1：今後の検討結果等により変更となる可能性がある。

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

相違理由  
 【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・可燃物施設漏えいに対する評価対象/内容の相違。

1.0 重大事故等対策における共通事項

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第6-5表 可燃物施設漏えい時被害想定及び影響評価(2/4)

対象設備	内容物	容量	評価 フロー 番号	被害想定	影響評価
(1号ガスボンベ庫) ・1号水素ガスボンベ (2号ガスボンベ庫) ・2号水素ガスボンベ (3号ガスボンベ庫) ・3号水素ガスボンベ	水素ガス	84本 (50kgボンベ) 60本 (50kgボンベ) 42本 (50kgボンベ)		基準地震動S <sub>1</sub> によりボンベが倒壊し、漏えいした水素による火災発生のおそれ	・水素ボンベ（2号で通常60本水中30本閉塞用）は水素マニホールドと一緒に固定されており、倒壊による損傷は考えにくく、また周囲に着火がないことから、水素は発生しないと考えられる。（参照状況は「第7号図 危険箇所等対策状況図」参照） ・水素マニホールドにて、ガスボンベの配管防止を図る。 ・ガスを漏らした場合は水素検知器であり、万一漏えいが発生した場合でも外気中に拡散する。 ・周辺に照射強度が大きくなる危険物施設はないこと、倉庫内に設置しており直接照射の影響は受けにくいことから、照射により火災は発生しないと考えられる。
			②		

※火災の発生リスクは低い。万一火災が発生した場合も自衛消防隊による消火活動を実施する。

第4-3表 可燃物施設漏えい時被害想定(2/5)

対象設備	内容物	容量	被害想定	対応内容
2号炉 主要変圧器	絶縁油	77kL	・基準地震動S <sub>1</sub> により変圧器が破損し、漏えいした絶縁油による火災発生のおそれ	・中越沖地震によって発生した柏崎刈羽原子力発電所3号炉の所内変圧器火災の要因を考慮した変圧器火災対策が図られていること及び防油域内に漏えいした絶縁油は防油域地下の排油槽めに流下するため、地上部のアクセスルートに影響の可能性がある変圧器火災の可能性は極めて小さい。 ・防油域内に全量貯留状態で火災が発生した場合でも、アクセスルートからの距離距離が確保されており、アクセスルートへの影響はない。 ・万一、アクセスルートに影響のある火災が発生した場合は、迂回する。また、自衛消防隊による消火活動を実施する。
2号炉 所内変圧器	絶縁油	20kL		
2号炉 起動変圧器	絶縁油	24kL		
3号炉 主要変圧器	絶縁油	141kL	・基準地震動S <sub>1</sub> によりタンク又は付属配管が破損し、漏えいした軽油による火災発生のおそれ	・地下式のタンクであり、地上部のアクセスルートへの影響はない。 ・万一、アクセスルートに影響のある火災が発生した場合は、迂回する。また、自衛消防隊による消火活動を実施する。
3号炉 所内変圧器	絶縁油	21kL		
3号炉 補助変圧器	絶縁油	37kL		
A-ディーゼル 燃料貯蔵タンク	軽油	A：17kL A2：17kL	・基準地震動S <sub>1</sub> によりタンク又は付属配管が破損し、漏えいした軽油による火災発生のおそれ	・地下式のタンクであり、地上部のアクセスルートへの影響はない。 ・万一、アクセスルートに影響のある火災が発生した場合は、迂回する。また、自衛消防隊による消火活動を実施する。
HPCS-ディーゼル 燃料貯蔵タンク	軽油	HPCS：17kL		
B-ディーゼル 燃料貯蔵タンク	軽油	B1：100kL B2：100kL B3：100kL		
緊急時対策用 燃料地下タンク	軽油	45kL		
ガスタービン 燃料地下タンク	軽油	45kL		

⑤

⑤

泊発電所3号炉

相違理由

第6-5表 可燃物施設漏えい時被害想定及び影響評価(2/4)

対象設備	内容物	容量	評価 フロー 番号	被害想定	影響評価
・3号炉補助ボイラー燃料タンク ・1号及び2号炉補助ボイラー燃料タンク	A重油	410 kL (運用容量)	④	・基準地震動によりタンク又は付属配管が破損し、漏えいした重油による火災発生のおそれ	・防油域が設置されており、漏えいした重油は防油域内に全量貯留可能である。 ・防油域内に全量貯留状態で火災が発生した場合でも、アクセスルートとなる道路幅が確保されており、アクセスルートへの影響はない。 ・基準地震動により防油域の損壊も考えられるが、周囲の排水路に流下するため、地上部のアクセスルートに影響はない。 ・万一、アクセスルートに影響のある火災が発生した場合は、迂回する。また、消火活動による消火活動を実施する。
		450 kL (運用容量)			
・1号炉油計量タンク	潤滑油	70 kL	④	・基準地震動によりタンク又は付属配管が破損し、漏えいした潤滑油による火災発生のおそれ	・防油域が設置されており、漏えいした潤滑油は防油域内に全量貯留可能である。 ・防油域内に全量貯留状態で火災が発生した場合でも、アクセスルートからの距離距離が確保されており、アクセスルートへの影響はない。 ・基準地震動により防油域の損壊も考えられるが、周囲の排水路に流下するため、地上部のアクセスルートへの影響はない。 ・万一、アクセスルートに影響のある火災が発生した場合は、迂回する。また、消火活動による消火活動を実施する。
・3号炉油計量タンク				・なし	・当該タンクは空運用であることから、火災は発生しない。

【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・可燃物施設漏えいに対する評価対象/内容の相違。

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

対象設備	内容物	容量	評価 フロー 番号	被害想定	影響評価
(ガスボンベ庫 (化学分析用)) ・アセチレンガスボンベ (1号化学分析用) (環境放射能測定センターボンベ庫) ・アセチレンガスボンベ (環境放射能測定センター化学分析用)	アセチレンガス	1本 (7m) 1本 (7m)	②	基準地震動Ssによりボンベが倒壊し、漏えいしたアセチレンガスによる火災発生のおそれ	・1号化学分析用アセチレンガスボンベ及び環境放射能測定センター化学分析用アセチレンガスボンベは、ボンベ強度に留神して設置されており、転倒による損傷は考えにくく、また周囲に着火源がないことから、火災は発生しないと考えられる。 ・ガスボンベ等は前面が開放されており、漏えいした場合でも外気中に拡散する。 ・周辺に輻射強度が大きくなる危険物施設はない。
・1号軽油貯蔵タンク	軽油	620 kL	③	基準地震動Ssによりタンクが破損し、漏えいした軽油による火災発生のおそれ	・基準地震動Ssによりタンクが破損し、漏えいした軽油による火災発生のおそれがあるが、アクセスルートから距離距離を確保できることからアクセスルートへの影響はない。 ・1号軽油貯蔵タンクの防油堤は軽油タンク全量を貯留可能である。基準地震動Ssにより防油堤の損壊も考えられるが、ネット1, 2方向に向かない非水質に取する構造となっていること及び約24mの距離距離があることによりアクセスルート1, 2への影響はない。

※火災の発生リスクは低い。万一火災が発生した場合は自衛消防隊等による消火活動を実施する。

島根原子力発電所2号炉

第4-3表 可燃物施設漏えい時被害想定(3/5)

対象設備	内容物	容量	被害想定	対応内容
補助ボイラ LPGボンベ 【補助ボイラ LPGボンベ庫】	プロパンガス	100kg	・なし	・補助ボイラLPGボンベはマニホールドにて一連で固定、又はチェーンにより因縛されており、転倒による損傷は考えにくく、また着火源とも成り難いため火災の発生は極めて低い。 ・万一、火災が発生した場合には、迂回する。また、自衛消防隊による消火活動を実施する。
OFケーブル	絶縁油	16kL	・基準地震動SsによりOFケーブルが破損し、漏えいした絶縁油による火災発生のおそれ	・地下又はダクト内設置であり、地上部のアクセスルートへの影響はない。 ・万一、火災が発生した場合には、迂回する。また、自衛消防隊による消火活動を実施する。
重油移送配管 (第4-6図部分)	重油	残油	・基準地震動Ssにより配管が破損し、漏えいした重油による火災発生のおそれ	・防油堤が設置されており、漏えいした重油は防油堤内に全量貯留可能である。 ・防油堤内に全量貯留状態で火災が発生した場合でも、アクセスルートからの距離距離が確保されており、アクセスルートへの影響はない。 ・基準地震動Ssにより防油堤の損壊も考えられるが、周囲の地下ダクト内に流下するため、地上部のアクセスルートへの影響はない。
OFケーブルタンク	絶縁油	MT: 1.5kL ST: 0.6kL (3槽)	・基準地震動Ssによりタンク又は付属配管が破損し、漏えいした絶縁油による火災発生のおそれ	・万一、アクセスルートに影響のある火災が発生した場合には、迂回する。また、自衛消防隊による消火活動を実施する。
補助ボイラサービスタンク	重油	2.0kL	・基準地震動Ssによりタンク又は付属配管が破損し、漏えいした重油による火災発生のおそれ	・万一、アクセスルートに影響のある火災が発生した場合には、迂回する。また、自衛消防隊による消火活動を実施する。

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

泊発電所3号炉

第6-5表 可燃物施設漏えい時被害想定及び影響評価(3/4)

対象設備	内容物	容量	評価 フロー 番号	被害想定	影響評価
・重油庫	軽油 潤滑油	4 kL 24 kL	③	・基準地震動によりドラム缶等が倒壊し、漏えいした軽油等による火災発生のおそれ	・倉庫への保管可能量は限られており、また倉庫そのものが危険物を保管するための専用の取組になっているため火災の発生は極めて低い。 ・万一、アクセスルートに影響のある火災が発生した場合には、迂回する。また、消火要員による消火活動を実施する。
・3号炉油庫	軽油 潤滑油	4 kL 25,02 kL	③	・基準地震動によりドラム缶等が倒壊し、漏えいした軽油等による火災発生のおそれ	・防油堤内に全量貯留された軽油は防油堤下の排水溝に放水するため、地上部のアクセスルートへの影響は極めて小さい。 ・万一、アクセスルートに影響のある火災が発生した場合には、迂回する。また、消火要員による消火活動を実施する。
・1号炉主変圧器 ・1号炉所内変圧器 ・1号炉起動変圧器	軽油	499 L	①	・基準地震動により変圧器が破損し、漏えいした軽油による火災発生のおそれ	・防油堤内に全量貯留された軽油は防油堤下の排水溝に放水するため、地上部のアクセスルートへの影響は極めて小さい。 ・防油堤内に全量貯留された軽油は防油堤下の排水溝に放水するため、地上部のアクセスルートへの影響は極めて小さい。 ・防油堤内に全量貯留された軽油は防油堤下の排水溝に放水するため、地上部のアクセスルートへの影響は極めて小さい。
・2号炉主変圧器 ・2号炉所内変圧器 ・2号炉起動変圧器	軽油	合計 149 kL 合計 140 kL	①	・基準地震動により変圧器が破損し、漏えいした軽油による火災発生のおそれ	・防油堤内に全量貯留された軽油は防油堤下の排水溝に放水するため、地上部のアクセスルートへの影響は極めて小さい。 ・防油堤内に全量貯留された軽油は防油堤下の排水溝に放水するため、地上部のアクセスルートへの影響は極めて小さい。
・1号及び2号炉予備変圧器 ・3号炉主変圧器 ・3号炉所内変圧器	軽油	15.9 kL 107.8 kL	① ①	・基準地震動により変圧器が破損し、漏えいした軽油による火災発生のおそれ	・防油堤内に全量貯留された軽油は防油堤下の排水溝に放水するため、地上部のアクセスルートへの影響は極めて小さい。 ・防油堤内に全量貯留された軽油は防油堤下の排水溝に放水するため、地上部のアクセスルートへの影響は極めて小さい。

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

【女川及び島根】記載内容の相違  
・可燃物施設漏えいに対する評価対象/内容の相違。

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

対象設備	内容物	容量	評価 フロー 番号	被害想定	影響評価
(大容量電源装置) ・軽油タンク	軽油	頃 量	③	基準地震動 S <sub>0</sub> によりタンクが破損し、漏えいした軽油による火災発生が可能であるが、アクセスルートから距離距離を確保できることからアクセスルートへの影響はない。	・基準地震動 S <sub>0</sub> によりタンクが破損し、漏えいした軽油による火災発生が可能であるが、アクセスルートから距離距離を確保できることからアクセスルートへの影響はない。
	絶縁油	148 kl 28 kl		・基準地震動 S <sub>0</sub> により主変圧器が破損し、漏えいした絶縁油による火災発生が可能であるが、アクセスルートへの影響はない。	・基準地震動 S <sub>0</sub> により主変圧器が破損し、漏えいした絶縁油による火災発生が可能であるが、アクセスルートへの影響はない。
・1号主変圧器/起動変圧器 (A/B) ・1号所内変圧器 (A/B)	絶縁油	218 kl 33.4 kl	③	・2号主/起動変圧器 (A/B) ・3号所内 (A/B) / 励磁電源変圧器 ・2号所内 (A/B) / 励磁電源変圧器 ・2号所内 (A/B) / 励磁電源変圧器 ・2号所内 (A/B) / 励磁電源変圧器 ・2号所内 (A/B) / 励磁電源変圧器	・主変圧器/起動変圧器エリアの防油堤は変圧器の絶縁油の全量を貯留可能である。基準地震動 S <sub>0</sub> により防油堤の損壊も考えられるが、変圧器周囲は砂利が敷かれており絶縁油が漏れた場合には土中へ浸透することから、絶縁油の流出によるアクセスルートへの影響は限定的と考える。
	絶縁油	12.5 kl 12.5 kl		・3号主/起動変圧器 (A/B) ・3号所内 (A/B) / 励磁電源変圧器 ・3号所内 (A/B) / 励磁電源変圧器 ・2号所内 (A/B) / 励磁電源変圧器 ・3号所内 (A/B) / 励磁電源変圧器	・所内/励磁電源/補助ボイラー用変圧器及びPR-WVF 入力変圧器漏れは砂利が敷かれており絶縁油が漏れた場合には土中へ浸透することから、絶縁油の流出によるアクセスルートへの影響は限定的と考える。

※火災の発生リスクは低い。万一火災が発生した場合は目撃消防隊等による消火活動を実施する。

島根原子力発電所2号炉

第4-3表 可燃物施設漏えい時被害想定(4/5)

対象設備	内容物	容量	被害想定	対応内容
重油タンク	重油	No.1 : 900kl No.2 : 900kl No.3 : 900kl	・基準地震動 S <sub>0</sub> によりタンク又は付属配管が破損し、漏えいした重油による火災発生のおそれ	・耐震性を有する防水防止壁が設置されており、漏えいした重油は防水防止壁内に全量貯留可能である。 ・防水防止壁内に全量貯留状態でも火災が発生した場合でも、アクセスルートからの距離距離が確保されており、アクセスルートへの影響はない。 ・万一、アクセスルートに影響のある火災が発生した場合は、迂回する。また、自衛消防隊による消火活動を実施する。
固化材タンク	不飽和ポリエステル樹脂	21.6kl	・なし	・2号炉運転中において使用する予定はなく、「空」の状態でも運用する。
非常用ディーゼル発電設備 軽油タンク	軽油	(A) : 560kl (B) : 560kl	・なし	・危険物貯蔵所としての使用を廃止し、軽油を貯蔵しない運用とする。
水素ガスボンベ 【水素・炭酸ガスボンベ室】	水素	140m <sup>3</sup>	・なし	・ガスボンベはマニホールドにて一連で固定、又はチェーンにより固縛されており、転倒による損傷は考えにくく、また着火源とも成り難いため火災の発生は極めて低い。 ・万一、火災が発生した場合には、迂回する。また、自衛消防隊による消火活動を実施する。
LPGボンベ 【協力企業A社事務所4】	プロパンガス	80kg	・なし	・4
アセチレンガスボンベ 【5号倉庫】	アセチレン	123L	・なし	・4
アセチレンガスボンベ 【協力企業A社事務所2】	アセチレン	4L	・なし	・4

泊発電所3号炉

第6-5表 可燃物施設漏えい時被害想定及び影響評価(4/4)

対象設備	内容物	容量	評価 フロー 番号	被害想定	影響評価
(1号炉起動用軽油ガスボンベ室) ・1号炉起動用軽油ガスボンベ (2号炉起動用軽油ガスボンベ室) ・2号炉起動用軽油ガスボンベ (3号炉起動用軽油ガスボンベ室) ・3号炉起動用軽油ガスボンベ ・機体他地盤設備用プロパンガスボンベ	軽油ガス	945 m <sup>3</sup> 945 m <sup>3</sup>	③	・基準地震動によりボンベが倒壊し、漏えいした軽油による火災発生のおそれ	・ガスボンベはマニホールドにて一連で固定、又はチェーンにより固縛されており、転倒による損傷は考えにくく、また着火源とも成り難いため火災の発生は極めて低い。 ・万一、アクセスルートに影響のある火災が発生した場合は、迂回する。また、自衛消防隊による消火活動を実施する。
アセチレンガスボンベ	アセチレン	1,120 m <sup>3</sup>		・なし	・4
アセチレンガスボンベ	アセチレン	2,000 kg	④	・基準地震動によりボンベが倒壊し、漏えいしたアセチレンガスによる火災発生のおそれ	・ガスボンベはマニホールドにて一連で固定、又はチェーンにより固縛されており、転倒による損傷は考えにくく、また着火源とも成り難いため火災の発生は極めて低い。 ・万一、アクセスルートに影響のある火災が発生した場合は、迂回する。また、自衛消防隊による消火活動を実施する。
プロパンガス	プロパンガス	120 kg		・なし	・4

※：基準地震動による防油堤の損壊により、防油堤外に漏えいした場合は、周囲の地下ダクト内に落下するが、「防油堤内に全量貯留状態」における火災評価を行い、アクセスルートに影響がないことを確認する。(別紙(17)参照)

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

相違理由

【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・可燃物施設漏えいに対する評価対象/内容の相違。

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																						
	<p style="text-align: center;">第4-3表 可燃物施設漏えい時被害想定(5/5)</p> <table border="1" data-bbox="714 172 1323 587"> <thead> <tr> <th>対象設備</th> <th>内容物</th> <th>容量</th> <th>被害想定</th> <th>対応内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">第1危険物倉庫</td> <td>・第4類 第1石油類</td> <td>1.9kL</td> <td rowspan="5">・なし</td> <td rowspan="5">・倉庫への保管可能量は限られており、また倉庫そのものが危険物を保管するための専用の保管庫になっているため火災の発生は極めて低い。 ・万一、火災が発生した場合には、迂回する。また、自衛消防隊による消火活動を実施する。</td> </tr> <tr> <td>・第4類 第2石油類</td> <td>600L</td> </tr> <tr> <td>・第4類 第3石油類</td> <td>19.2kL</td> </tr> <tr> <td>・第4類 第4石油類</td> <td>3.4kL</td> </tr> <tr> <td>・第4類 第4石油類</td> <td>36kL</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">第3危険物倉庫</td> <td>・第4類 第1石油類</td> <td>6.4kL</td> <td rowspan="5"></td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">④</td> </tr> <tr> <td>・第4類 第2石油類</td> <td>1.2kL</td> </tr> <tr> <td>・第4類 第3石油類</td> <td>1.4kL</td> </tr> <tr> <td>・第4類 第4石油類</td> <td>40kL</td> </tr> <tr> <td>・第4類 第4石油類</td> <td>40kL</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">危険物倉庫</td> <td>・第4類 第1石油類</td> <td>3.28kL</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>・第4類 第2石油類</td> <td>3.5kL</td> </tr> </tbody> </table> <p>※：基準地震動Ssによる防油堤の損壊により、防油堤外に漏えいした場合は、周囲の地下ダクト内に流下する又はアクセスルート方向に向わない排水路に流下するが、「防油場内に全量貯留状態」における火災評価を行い、アクセスルートに影響がないことを確認する。（別紙(6)参照）</p>	対象設備	内容物	容量	被害想定	対応内容	第1危険物倉庫	・第4類 第1石油類	1.9kL	・なし	・倉庫への保管可能量は限られており、また倉庫そのものが危険物を保管するための専用の保管庫になっているため火災の発生は極めて低い。 ・万一、火災が発生した場合には、迂回する。また、自衛消防隊による消火活動を実施する。	・第4類 第2石油類	600L	・第4類 第3石油類	19.2kL	・第4類 第4石油類	3.4kL	・第4類 第4石油類	36kL	第3危険物倉庫	・第4類 第1石油類	6.4kL		④	・第4類 第2石油類	1.2kL	・第4類 第3石油類	1.4kL	・第4類 第4石油類	40kL	・第4類 第4石油類	40kL	危険物倉庫	・第4類 第1石油類	3.28kL			・第4類 第2石油類	3.5kL		<p>【女川及び島根】記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・可燃物施設漏えいに対する評価対象/内容の相違。</li> </ul>
対象設備	内容物	容量	被害想定	対応内容																																					
第1危険物倉庫	・第4類 第1石油類	1.9kL	・なし	・倉庫への保管可能量は限られており、また倉庫そのものが危険物を保管するための専用の保管庫になっているため火災の発生は極めて低い。 ・万一、火災が発生した場合には、迂回する。また、自衛消防隊による消火活動を実施する。																																					
	・第4類 第2石油類	600L																																							
	・第4類 第3石油類	19.2kL																																							
	・第4類 第4石油類	3.4kL																																							
	・第4類 第4石油類	36kL																																							
第3危険物倉庫	・第4類 第1石油類	6.4kL		④																																					
	・第4類 第2石油類	1.2kL																																							
	・第4類 第3石油類	1.4kL																																							
	・第4類 第4石油類	40kL																																							
	・第4類 第4石油類	40kL																																							
危険物倉庫	・第4類 第1石油類	3.28kL																																							
	・第4類 第2石油類	3.5kL																																							

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>油脂倉庫</p>  <p>第2油脂倉庫</p>  <p>指定可燃物倉庫</p> 	<p>【可燃物施設の固縛状況等】</p>  <p>補助ボイラLPGボンベ庫</p>  <p>補助ボイラLPGボンベの固縛状況 (補助ボイラLPGボンベ庫)</p>  <p>水素・炭酸ガスボンベ室</p>  <p>水素ガスボンベの固縛状況 (水素・炭酸ガスボンベ室)</p>  <p>高圧ガス貯蔵所</p>  <p>水素ガスボンベの固縛状況 (高圧ガス貯蔵所)</p>	<p>3号炉油庫</p>  <p>3号炉発電機ガスボンベ庫</p>  <p>2号炉発電機ガスボンベ庫</p> 	<p>【女川及び島根】記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・可燃物施設漏えいに対する対応状況の相違。</li> </ul>

第6-6図 危険物貯蔵所保管状況図(1/2)

第6-9図 危険物貯蔵所保管状況



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1号補助ボイラー用プロパンガスボンベ</p>  <p>1号ガスボンベ庫（水素ガスボンベ）</p>   <p>3号ガスボンベ庫（水素ガスボンベ）</p>   <p>第6-6図 危険物貯蔵所保管状況図（2/2）</p> <p>※1 2号ガスボンベ庫（水素ガスボンベ）については現在撤去中                  ※2 1号及び3号ガスボンベ庫について、水素ガスボンベは撤去中であることから、固定方法が同等な窒素ガスボンベの写真である。</p>			

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由														
	<p>(b) 可搬型設備                      保管場所に配備する可搬型設備について評価を実施した結果、第4-4表に示すとおり、アクセスルート及び可搬型設備に影響がないことを確認した。</p> <p style="text-align: center;">第4-4表 可搬型設備の被害想定</p> <table border="1" data-bbox="714 325 1323 580"> <thead> <tr> <th>対象設備</th> <th>内容物</th> <th>被害想定</th> <th>対応内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>可搬型設備 【各保管場所】</td> <td>軽油</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型設備の車両火災による他の車両への影響</li> <li>可搬型設備のアクセスルートへの運搬不能</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型設備間の離隔距離を3m以上取ることで、周囲の車両に影響を及ぼさない。（外部火災にて評価。）</li> <li>4箇所ある保管場所には火災を感知するために炎感知器及び熱感知カメラを設置するため、早期に検知が可能である。</li> <li>万一、火災が発生した場合には自衛消防隊による消火活動を実施する。</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <p>(c) 構内（防火帯内側）の植生                      構内の植生火災について評価を実施した結果、第4-5表に示すとおり、アクセスルート及び可搬型設備に影響がないことを確認した。</p> <p style="text-align: center;">第4-5表 構内植生による被害想定</p> <table border="1" data-bbox="714 788 1323 995"> <thead> <tr> <th>対象</th> <th>被害想定</th> <th>対応内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>構内の植生</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型設備保管場所近傍の植生火災による可搬型設備への影響</li> <li>アクセスルート近傍の植生火災による可搬型設備の運搬不能</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>4箇所ある保管場所には火災を感知するために炎感知器及び熱感知カメラを設置するため、早期に検知が可能である。また、自衛消防隊による消火活動を実施する。</li> <li>可搬型設備への影響が想定される場合には、可搬型設備を影響範囲外に移動する。</li> <li>万一、植生火災が発生した場合には、迂回する。</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>熱感知カメラ</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>炎感知器</p> </div> </div>	対象設備	内容物	被害想定	対応内容	可搬型設備 【各保管場所】	軽油	<ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型設備の車両火災による他の車両への影響</li> <li>可搬型設備のアクセスルートへの運搬不能</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型設備間の離隔距離を3m以上取ることで、周囲の車両に影響を及ぼさない。（外部火災にて評価。）</li> <li>4箇所ある保管場所には火災を感知するために炎感知器及び熱感知カメラを設置するため、早期に検知が可能である。</li> <li>万一、火災が発生した場合には自衛消防隊による消火活動を実施する。</li> </ul>	対象	被害想定	対応内容	構内の植生	<ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型設備保管場所近傍の植生火災による可搬型設備への影響</li> <li>アクセスルート近傍の植生火災による可搬型設備の運搬不能</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4箇所ある保管場所には火災を感知するために炎感知器及び熱感知カメラを設置するため、早期に検知が可能である。また、自衛消防隊による消火活動を実施する。</li> <li>可搬型設備への影響が想定される場合には、可搬型設備を影響範囲外に移動する。</li> <li>万一、植生火災が発生した場合には、迂回する。</li> </ul>		<p>【島根】記載箇所の相違                      ・同じ項目内に記載しており、プラントの相違による対応内容の相違。</p>
対象設備	内容物	被害想定	対応内容														
可搬型設備 【各保管場所】	軽油	<ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型設備の車両火災による他の車両への影響</li> <li>可搬型設備のアクセスルートへの運搬不能</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型設備間の離隔距離を3m以上取ることで、周囲の車両に影響を及ぼさない。（外部火災にて評価。）</li> <li>4箇所ある保管場所には火災を感知するために炎感知器及び熱感知カメラを設置するため、早期に検知が可能である。</li> <li>万一、火災が発生した場合には自衛消防隊による消火活動を実施する。</li> </ul>														
対象	被害想定	対応内容															
構内の植生	<ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型設備保管場所近傍の植生火災による可搬型設備への影響</li> <li>アクセスルート近傍の植生火災による可搬型設備の運搬不能</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4箇所ある保管場所には火災を感知するために炎感知器及び熱感知カメラを設置するため、早期に検知が可能である。また、自衛消防隊による消火活動を実施する。</li> <li>可搬型設備への影響が想定される場合には、可搬型設備を影響範囲外に移動する。</li> <li>万一、植生火災が発生した場合には、迂回する。</li> </ul>															

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>c. 薬品タンクの損壊</p> <p>(a) 評価方針                      薬品タンク損壊による影響が及ぶ範囲にアクセスルートが含まれるか否かを評価する。</p> <p>(b) 評価結果                      薬品タンク漏えい時について評価を実施した結果、第4-6表に示すとおり、アクセスルートに影響がないことを確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・屋外に設置されている薬品タンクのうち、2号炉NGC液体窒素貯蔵タンクは、漏えいした場合であっても液体窒素が外気に拡散することから、漏えいによる影響はない。</li> <li>・屋外に設置されている薬品タンクのうち、2号炉鉄イオン溶解タンクは漏えいした場合であっても側溝に流れることから、漏えいによる影響はない。</li> <li>・建物内に設置されている薬品タンクは漏えいした場合であっても側溝に流れることから、漏えいによる影響はない。</li> </ul>		<p>【島根】記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊は女川の資料構成をベースに作成しており、影響評価結果は第6-6表に記載している。</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

第 6-6 表 薬品関係設備漏えい時被害想定及び影響評価 (1/7)

女川原子力発電所 2号炉

対象設備	内容物	容量(濃度)	評価 フロー 番号	被害想定	影響評価
(1、2号給排水 処理薬品タンク) ○屋外タンク ・配管貯槽 ・日塔部生じた 酸貯槽槽	硫酸	3.9 m <sup>3</sup> (9wt%) 0.214 m <sup>3</sup> (9wt%)	②	【漏えい】 ・異常地震動 SS によ りタンク及び配管 が破損し、薬品が流 出する。 【ガス発生】 ・不揮発性であり、毒 性の強いガスは発 生しない。 【人体への影響】 ・皮膚、粘膜に惹いて 腐食性がある。 ・吸入に誘致すると、胃 の上部に腐食され、胃 を穿孔し、肺炎など を惹起す。	【漏えい相応】 ○屋外タンク ・タンク周辺に漏えいした場合、漏えいした薬品 は、排水タンクへ移転し、排水タンクへ移送可能である。 ○また、異常地震動 SS により、薬品タンク、配管及びタンク の一端が破損すると考えられるが、薬品タンク周辺には土壌 及び排水が破壊され、薬品は土壌への浸透及び排水タンクに 入り込まれることから、薬品流出によるアクセスルートへの 影響はない。(別添(9)参照) ○屋内タンク (1、2号給排水処理薬品貯槽内)に設置 ・タンクの周辺に漏えいした場合、排水タンクへ移送可能である。 ・また、異常地震動 SS により、1、2号給排水処理薬品貯槽 へ移送可能である。 タンク、配管及びタンクの一端が破損すると考えられるが、薬品 タンクの一端が破壊され、薬品は土壌への浸透及び排水タンク に入り込まれることから、薬品流出によるアクセスルートへの 影響はない。 【薬品防護具】 ・一部の薬品が設置エリア外に漏えいすること、または、アクサ スルート付近に存在する何れの薬品にも作業可能な防護服の 履、手袋、靴、肌及び全面マスクを保管場所より各自持参する。 【ガス検知と吸収作の装置】 ・毒性の高いガスは発生しないため、主にガス検知と吸収作は必要 ない。

※1号炉の薬品も同様に(引水側)ではない。

島根原子力発電所 2号炉

第 4-6 表 薬品タンク漏えい時被害想定(1/2)

対象設備	内容物	容量	被害想定	対応内容
・2号炉 鉄イオン溶解 タンク	硫酸第一 鉄水溶液 (10wt%)	19 m <sup>3</sup>	(漏えい) ・地震によりタンク及 び配管が破損し、漏 えいする。 (人体への影響) ・吸入や接触により刺 激を受けることがあ る。	・地震により破損した場合は、側溝に流れることが から、作業・アクセスに對 して影響はない。 ・万一、アクセスルート側 に漏えいを見出し、薬品 を特定した後は、緊急時 対策要員が近傍を通ると きに防護具を着用し、安 全を確保した上で通行及 び作業を行う。

泊発電所 3号炉

第 6-6 表 薬品関係設備漏えい時被害想定及び影響評価(1/13)

対象設備	内容物	容量(濃度)	評価 フロー 番号	被害想定	影響評価
(3号給排水処理薬 品貯槽) ○屋内タンク ・配管貯槽 ・汚泥貯槽 ・塩酸計量槽	塩酸	合計 30m <sup>3</sup> (5wt%) 合計 1.09m <sup>3</sup> (5wt%)	③	【漏えい】 ・異常地震動によりタンク及 び配管が破損し、薬品が流 出する。 【ガス発生】 ・塩酸により、呼吸器を 刺激し、また、鼻 の粘膜を刺激し、さら に、気管支に炎症を 起こす。 【人体への影響】 ・皮膚、粘膜に惹いて 腐食性がある。 ・吸入に誘致すると、胃 の上部に腐食され、胃 を穿孔し、肺炎など を惹起す。 【人体への影響】 ・皮膚、粘膜に惹いて 腐食性がある。 ・吸入に誘致すると、胃 の上部に腐食され、胃 を穿孔し、肺炎など を惹起す。	【漏えい相応】 ○屋内タンク (3号給排水処理薬品貯槽内)に設置 ・タンクの周辺に漏えいした場合、薬品は排水タンクへ移送可能である。 ○また、異常地震動 SS により、薬品タンク、配管及びタンク の一端が破損すると考えられるが、薬品タンク周辺には土壌 及び排水が破壊され、薬品は土壌への浸透及び排水タンクに 入り込まれることから、薬品流出によるアクセスルートへの影響 はない。 【薬品防護具】 ・一部の薬品が設置エリア外に漏えいすること、または、アクサ スルート付近に存在する何れの薬品にも作業可能な防護服の履、手袋、靴、肌及び全面マスク を保管場所より各自持参する。 【ガス検知と吸収作の装置】 ・毒性の高いガスは発生しないため、主にガス検知と吸収作は必要ない。

※1号炉の薬品も同様に(引水側)ではない。

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

相違理由

【女川及び島根】記載内  
容の相違  
・薬品タンク損壊に對す  
る対応状況の相違。

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

第6-6表 薬品関係設備漏えい時被害想定及び影響評価 (2/7)

女川原子力発電所2号炉

対象設備	内容物	密度(濃度)	評価 フロー 番号	被害想定	影響評価
(1, 2号給排水 処理薬品タンク) ○屋外タンク ・貯水タンク貯 槽	苛性ソー ダ (水酸 化ナト リウム)	7.0 g/l (5.9%)	②	【漏えい】 ・基幹地盤動 Ss 以上 リタンク及び配管 が破損し、薬品が流 出する。 【ガス発生】 ・薬性の強いガスの発 生は少ない。 【人体への影響】 ・接触により皮膚表面 の組織を侵す。	(苛性ソーダ) ・苛性ソーダは加酸されると薬性の濃縮が発生するが、近辺に固 熱源がないことからガス検知と換気は必要ない。
(1, 2号給排水 処理設備) ○屋外タンク ・貯水タンク貯 槽	硝酸 (55%)	0.44 g/l (0.155%)	②	【漏えい】 ・基幹地盤動 Ss 以上 リタンク及び配管 が破損し、薬品が流 出する。 【ガス発生】 ・混合によって薬性のガスを発生させる 【人体への影響】 ・接触により皮膚表面 の組織を侵す。	(PAC) ・混合によって薬性のガスを発生させる薬品が周辺に配置され ていないため、ガス検知と換気は必要ない。
(1, 2号給排水 処理薬品タンク) ○屋外タンク ・PAC貯槽	PAC (P リ塩化 アルミ ニウム)	2.0 g/l (1.4%)	②	【漏えい】 ・混合によって薬性の ガスを発生させる 薬品が周辺に配置 されていないため、ガ スの発生は想定さ れない。 【人体への影響】 ・接触によりアレルギー 一症状を起こす。	

※：いずれの薬品も可燃性(引火性)ではない。

島根原子力発電所2号炉

第4-6表 薬品タンク漏えい時被害想定(2/2)

対象設備	内容物	容量	被害想定	対応内容
・PAC貯槽 【1号水ろ過装置 室】	ホリ塩化 アルミニ ウム	0.3m <sup>3</sup>	(漏えい) ・地震により、タンク 及び配管が破損、漏 えいする。 (人体への影響) ・皮膚、眼に対して軽 度の刺激性がある。	・タンクは建物内に設置さ れている。 ・タンク周辺に堰を設置し ている。 ・タンク及び付属配管が破 損し漏えいしても堰内に 全量収まる。 ・地震により堰が破損した 場合は、1号水ろ過装置 室周辺に敷かれている側 溝に流れることから、作 業・アクセスに対して影 響はない。 ・万一、アクセスルート側 に漏えいを発見し、薬品 を特定した後には、影響 のないアクセスルートに迂 回する又は緊急時対策要 員が近傍を通るときに防 護具を着用し、安全を確 保した上で通行及び作業 を行う。
・硫酸貯槽 【1号水ろ過装置 室】	硫酸 (30%) (劇物)	0.3m <sup>3</sup>	(漏えい) ・地震により、タンク 及び配管が破損す る。 (人体への影響) ・接触により皮膚の重 傷、眼の損傷のおそ れがある。 ・吸入により生命の危 険、呼吸器系の障害 のおそれがある。	・タンクは建物内に設置さ れている。 ・タンク周辺に堰を設置し ている。 ・タンク及び配管が破損し 漏えいしても堰内に全量 収まる。 ・地震により堰が破損した 場合は、1号水ろ過装置 室周辺に敷かれている側 溝に流れることから、作 業・アクセスに対して影 響はない。 ・万一、アクセスルート側 に漏えいを発見し、薬品 を特定した後には、影響 のないアクセスルートに迂 回する又は緊急時対策要 員が近傍を通るときに防 護具を着用し、安全を確 保した上で通行及び作業 を行う。
・2号炉 ZrO <sub>2</sub> 液体貯蔵 タンク	液体窒素	3.5m <sup>3</sup>	(漏えい) ・地震により、タンク 及び配管が破損す る。 (人体への影響) ・吸入により窒息のお それがある。 ・接触により凍傷のお それがある。	・当該設備は屋外に設置さ れており、万一漏えい等 が発生した場合でも外気 中に拡散することから、 作業・アクセスに対して 影響はない。 ・万一、窒素の漏えいを発 見した場合には、影響の ないアクセスルートに迂 回する。

泊発電所3号炉

第6-6表 薬品関係設備漏えい時被害想定及び影響評価(2/13)

対象設備	内容物	密度(濃度)	評価 フロー 番号	被害想定	影響評価
(S)貯水タンク貯槽 ○屋外タンク ・PAC貯槽	PAC (ホリ塩化 アルミニ ウム)	8g/l (1.0%)	③	【漏えい】 ・基幹地盤動によりタンク及 び配管が破損し、薬品が流 出する。 【ガス発生】 ・混合によって薬性のガスを 発生させる薬品が周辺に配 置されていないため、ガス の発生は想定されない。 【人体への影響】 ・接触によりアレルギー症 状を起こす。	【ガス検知と吸気缶の装着】 (PAC) ・薬性の高いガスは発生しないためガス検知と吸気缶は必要ない。 (液野毒薬品ソーダ) ・混合によって薬性のガスを発生させる薬品が周辺に配置されているが、液合に よってガスを発生させない対策を講ずることからガス検知と吸気缶は必要な ない。
(S)貯水タンク貯槽 ○屋外タンク ・液野毒薬品ソーダ 貯槽	液野毒薬 品ソーダ (液野毒 酸ナトリウ ム)	0.31g/l (2.0%)	③	【漏えい】 ・基幹地盤動によりタンク 及び配管が破損し、薬品が 流出する。 【ガス発生】 ・酸との接触やpHの低下によ り、揮発性ガスが発生するお それがある。 【人体への影響】 ・接触により炎症を起こす。	

※：いずれの薬品も可燃性(引火性)ではない。

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

相違理由  
 【女川及び島根】記載内  
 容の相違  
 ・薬品タンク損壊に対す  
 る対応状況の相違。

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

第6-6表 薬品関係設備漏えい時被害想定及び影響評価 (3/7)

女川原子力発電所2号炉

対象設備	内容物	容量(濃度)	評価 アロー 番号	被害想定	影響評価
〔3号給排水処理設備〕 ・脱酸貯槽 ・脱炭計風槽 ・脱炭弁集槽	硫酸	3.0 m <sup>3</sup> (98wt%) 0.16 m <sup>3</sup> (99wt%) 0.88 m <sup>3</sup> (20wt%)	②	1. 3号給排水処理設備 風：脱酸貯槽に同じ	○屋内タンク（3号給排水処理設備内に設置） 【漏えい対応】 ・タンク周辺に揮発物を設置しており、室内に薬品が漏えいした場合はタンク周囲に揮発物を制水薬液排水立管へ移送可能である。 ・また、薬液地震動Ssにより、3号給排水処理設備、薬品タンク、配管及びタンクの庫の一部は損壊、破損すると考えられるが、給排水処理設備外に漏えいしても、給排水処理設備周辺には土及び砂利が敷かれ、薬品は土中及び砂利中へ浸透し、排水は水さされることから、アクリル樹脂による影響はない。 【薬品の種類】 ・1. 3号給排水処理設備と同じ 【ガス発生し得る量の推定】 ・1. 3号給排水処理設備と同じ
	〔3号給排水処理設備〕 ・中性ソーダ貯槽 ・酸性ソーダ貯槽 ・中性ソーダ貯槽 ・酸性ソーダ貯槽	苛性ソーダ (本機) (化ナトリウム) リウム)		7.0 m <sup>3</sup> (25wt%) 0.16 m <sup>3</sup> (25wt%)	
〔3号給排水処理設備〕 ・PW貯槽	PW（硝酸アルミニウム）	2.5 m <sup>3</sup> (11wt%)	②	1. 3号給排水処理設備 風：PW貯槽に同じ	

※：いずれの薬品も可燃性（引火性）ではない。

島根原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

対象設備	内容物	容量(濃度)	評価 アロー 番号	被害想定	影響評価
〔3号給排水処理設備〕 ・ヒドランタンク処理設備 ・脱炭計風槽	硫酸	合計 0.82m <sup>3</sup> (10wt%)	③	【ガス発生し得る量の推定】 ・薬液地震動によりタンク及び配管が破損し、薬品が流出する。 【ガス発生】 ・毒性の強いガスの発生は少ない。 ・人体への影響は小さい。	【ガス発生し得る量の推定】 ・薬液地震動によりタンク及び配管が破損し、薬品が流出する。 【ガス発生】 ・毒性の強いガスの発生は少ない。 ・人体への影響は小さい。
	〔3号給排水処理設備〕 ・脱炭計風槽	0.57m <sup>3</sup> (0.15wt%)		【ガス発生し得る量の推定】 ・薬液地震動によりタンク及び配管が破損し、薬品が流出する。 【ガス発生】 ・毒性の強いガスの発生は少ない。 ・人体への影響は小さい。	
〔3号給排水処理設備〕 ・脱炭計風槽	オルフロック OX-142/ OX-505	0.24m <sup>3</sup> (0.4wt%)	③	【ガス発生し得る量の推定】 ・薬液地震動によりタンク及び配管が破損し、薬品が流出する。 【ガス発生】 ・毒性の強いガスの発生は少ない。 ・人体への影響は小さい。	【ガス発生し得る量の推定】 ・薬液地震動によりタンク及び配管が破損し、薬品が流出する。 【ガス発生】 ・毒性の強いガスの発生は少ない。 ・人体への影響は小さい。

※：いずれの薬品も可燃性（引火性）ではない。

：評価結果に係る部分は別途で説明する

相違理由  
 【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・薬品タンク損壊に対する対応状況の相違。

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

装置設備	内容物	容量(満量)	評価 フロー 番号	被害想定	影響評価
(1号硫酸貯槽) ・硫酸貯槽	硫酸	2.1 m <sup>3</sup> (89wt%)	②	1. 2号給排水処理装置・硫酸貯槽に同じ	【漏えい相違】 ・薬品タンク周辺に備え設置。 ・異常時警報S8により、薬品タンク、配管及び周辺の一部は破損し薬品が流出する。考えられるが、薬品はタンク周辺には及び貯槽付近に排水槽が設置されており、土中及び砂利への浸透並びに排水槽に流入し、井水されることから、薬品流出によるアセチレン発生への影響はない。(別添(6)参照) 【薬品防護具】 ・1. 2号給排水処理装置と同じ 【ガス検知と吸気缶の装着】 ・1. 2号給排水処理装置と同じ
(1号苛性ソーダ貯槽) ・苛性ソーダ貯槽	苛性ソーダ (水酸化ナトリウム)	24.0 m <sup>3</sup> (45wt%)	②	1. 2号給排水処理装置・苛性ソーダ貯槽に同じ	【漏えい相違】 ・今後の運用により腐蝕及び苛性ソーダは発生しない。しかし、ことから、防護具は必要ない。 【薬品防護具】 ・腐蝕及び苛性ソーダは漏えいしない。ことから、防護具は必要ない。 【ガス検知と吸気缶の装着】 ・腐蝕及び苛性ソーダは漏えいしない。ことから、ガス検知及び吸気缶は必要ない。
(2号硫酸貯槽) ・硫酸貯槽	硫酸	7.5 m <sup>3</sup> (89wt%)	②	1. 2号給排水処理装置・硫酸貯槽に同じ	【漏えい相違】 ・今後の運用により腐蝕及び苛性ソーダは発生しない。しかし、ことから、防護具は必要ない。 【薬品防護具】 ・腐蝕及び苛性ソーダは漏えいしない。ことから、防護具は必要ない。 【ガス検知と吸気缶の装着】 ・腐蝕及び苛性ソーダは漏えいしない。ことから、ガス検知及び吸気缶は必要ない。
(2号苛性ソーダ貯槽) ・苛性ソーダ貯槽	苛性ソーダ (水酸化ナトリウム)	31.0 m <sup>3</sup> (45wt%)	②	1. 2号給排水処理装置・苛性ソーダ貯槽に同じ	【漏えい相違】 ・今後の運用により腐蝕及び苛性ソーダは発生しない。しかし、ことから、防護具は必要ない。 【薬品防護具】 ・腐蝕及び苛性ソーダは漏えいしない。ことから、防護具は必要ない。 【ガス検知と吸気缶の装着】 ・腐蝕及び苛性ソーダは漏えいしない。ことから、ガス検知及び吸気缶は必要ない。

赤い行の薬品も可燃性(引火性)ではない。

島根原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

対象設備	内容物	容量(満量)	評価 フロー 番号	被害想定	影響評価
(1号及び2号硫酸貯槽) ・硫酸貯槽 ・硫酸貯槽	硫酸	15m <sup>3</sup> (59wt%)	②	【漏えい】 ・正常時稼働によりタンク及び配管が破損し、薬品が流出する。 【ガス発生】 ・酸化水素及び他の薬品上の反応により重炭酸ガスが発生するおそれがある。 【人体への影響】 ・放射線により表圧を起す。ガス吸引により、のど、鼻等の粘膜を刺激し、せきが出る。	【漏えい相違】 ○薬内タンク(1号及び2号硫酸貯槽本処理装置内)に設置。 ・タンク周辺に排水槽を設けられており、薬品が漏えいした場合には、薬品を排水槽を通じて中和槽へ移送可能である。 ・また、正常時稼働により、1号及び2号給排水処理装置、薬品タンク、配管及びタンクの周辺の一部は損傷、破損すると考えられるが、1号及び2号給排水処理装置屋外に漏えいしても、周辺には砂利及び土又は排水槽が敷かれており、薬品は砂利及び土へ浸透、又は排水槽により排水されることから、アセチレン発生への影響はない。 【薬品防護具】 ・一部の薬品が貯槽エリア外に漏えいすることを想定し、アセチレン付帯に存在するすべての薬品にも作業可能な適用の指、手袋、長靴及び全面マスクを準備しより各自持参する。
・カチオン交換樹脂 ・混床式ポリオン交換樹脂計装機 ・中和硫酸槽		0.67m <sup>3</sup> (33wt%) 0.38m <sup>3</sup> (33wt%) 0m <sup>3</sup> (0wt%)	⑤		【漏えい相違】 ・薬品タンク、配管及びタンクの周辺の一部は損傷、破損すると考えられるが、1号及び2号給排水処理装置屋外に漏えいしても、周辺には砂利及び土又は排水槽が敷かれており、薬品は砂利及び土へ浸透、又は排水槽により排水されることから、アセチレン発生への影響はない。 【薬品防護具】 ・一部の薬品が貯槽エリア外に漏えいすることを想定し、アセチレン付帯に存在するすべての薬品にも作業可能な適用の指、手袋、長靴及び全面マスクを準備しより各自持参する。 【ガス検知と吸気缶の装着】 ・漏えいした場合は、発生したガスは土壌へ吸収すること及び短時間の低い(数分程度)のしきい値が、50ppmであり、防護用器具は50ppmと比較して十分低いレベルで、漏えいを検知できることからガス検知と吸気缶は必要ない。 ・場合によっては条件のガス発生を発生させることからガス検知と吸気缶は必要ない。

赤い行の薬品も可燃性(引火性)ではない。

第6-6表 薬品関係設備漏えい時被害想定及び影響評価(4/13)

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

相違理由

【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・薬品タンク損壊に対する対応状況の相違。

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

対策設備	内容	容量(備量)	評価 フロー 番号	被害想定	影響評価
(3号低圧貯槽) ・低圧貯槽	硫酸	2.2 m <sup>3</sup> (96wt%)	②	1. 2号貯槽水処理機 異常、硫酸貯槽に同じ ②	【漏えい対策】 ・今後の運用により硫酸及び苛性ソーダは設置しないことか ら、漏えいのおそれはない 【薬品貯槽目録】 ・硫酸及び苛性ソーダは漏えいしないことから、防護具は必要な ない 【ガス検知と吸収缶の稼働】 ・硫酸及び苛性ソーダは漏えいしないことから、ガス検知及び吸 収缶は必要ない ※1 発電所の運用中に反映し、運用について管理する。
(3号苛性ソー ダ貯槽) ・苛性ソーダ貯槽	苛性ソー ダ (水酸化 ナトリウ ム)	10.5 m <sup>3</sup> (50wt%)	②	1. 2号貯槽水処理機 異常、苛性ソーダ貯槽に 同じ	

※1:いずれの薬品も可燃性(引火性)ではない。

島根原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

第6-6表 薬品関係設備漏えい時被害想定及び影響評価(5/13)

対象設備	内容	容量(備量)	評価 フロー 番号	被害想定	影響評価
(1号及び2号低圧貯 槽) ・低圧貯槽	苛性 ソーダ (水酸化ナ トリウム)	27m <sup>3</sup> (25wt%)	②	【漏えい】 ・低圧貯槽によりタンク 及び配管が破損し、薬品が 漏出する。 【ガス発生】 ・酸性の強いガスの発生は少な い。 【人体への影響】 ・粉塵により皮膚表面の刺激を 受ける。	【ガス検知と吸収缶の稼働】 ・苛性ソーダは加温されると毒性の揮発が発生するが、周辺に加温がないこと からガス検知と吸収缶は必要ない。 【PAC】 ・混合によって毒性のガスを発生させる薬品が周辺に設置されているが、混合に よってガスを発生させない対策を講ずることからガス検知と吸収缶は必要ない。
・アニオン苛性ソー ダ貯槽 ・液体式トリックレ ー貯槽	苛性ソー ダ (0.88wt%) (25wt%)	0.88m <sup>3</sup> (25wt%)	②	【漏えい】 ・低圧貯槽によりタンク及 び配管が破損し、薬品が漏 出する。 【ガス発生】 ・酸との接触により、塩素系 ガスの発生のおそれがある。 【人体への影響】 ・薬品によりアレルギー一重状 象をきたす。	
(1号及び2号低圧貯 槽) ・低圧貯槽	PAC (ボリ塩化 アルミニウ ム)	6m <sup>3</sup> (10wt%)	②	【漏えい】 ・低圧貯槽によりタンク及 び配管が破損し、薬品が漏 出する。 【ガス発生】 ・酸との接触により、塩素系 ガスの発生のおそれがある。 【人体への影響】 ・薬品によりアレルギー一重状 象をきたす。	

※:いずれの薬品も可燃性(引火性)ではない。

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

相違理由  
 【女川及び島根】記載内  
 容の相違  
 ・薬品タンク損壊に対す  
 る対応状況の相違。



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

対象設備	内容物	容量(体積)	評価 フロー 番号	検査予定	影響評価
(燃務放射能測 定センター) ・ 硫酸タンク	硫酸	0.1 m <sup>3</sup> (1t%)	②	1. 2号炉非水処理建 物：硫酸貯槽に同じ	【漏えい対応】 ・タンク下部には容量約0.2m <sup>3</sup> のドレンパン（硫酸、苛性ソーダ 共用）が設置されている。 ・基幹部振動Ssによりタンク及び配管の一部は破損すると考え られるが、タンク容量が小さいことから、ほとんどの薬品はド レンパンに溜まると思われる。 ・漏えいした薬品は建物周囲に溜まると思われる。 ・漏えいした薬品は建物周囲に溜まる場合、アークセラームード道路 の距離に流れ込むおそれがある。貯蔵量が小さいことから薬品は建 物から離れた位置に溜まることを想定する。 ・タンクの設置位置は壁工場で約7mあること及び地上高に約 30~50cmの立ち上りがあることから、タンクは地上に落下し ないと考えられる。 ・以上のことから、アークセラームードへの影響は限定内である。 【薬品内運具】 ・1. 2号炉非水処理建屋と同じ 【ガス検知と吸収作の装置】 ・1. 2号炉非水処理建屋と同じ
(薬品放射能測 定センター) ・ 苛性ソーダ ンク	苛性ソ ーダ (体積 化ナト リウム)	0.1 m <sup>3</sup> (4t%)	②	1. 2号炉非水処理建 物：苛性ソーダ貯槽に 同じ	

※：いずれの薬品も可燃性（引火性）ではない。

島根原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

【女川及び島根】記載内  
容の相違  
・薬品タンク損壊に対す  
る対応状況の相違。

第6-6表 薬品関係設備漏えい時被害想定及び影響評価(6/13)

対象設備	内容物	容量(体積)	評価 フロー 番号	被害想定	影響評価
(1号及び2号炉非 水処理設備) ○ 屋内タンク ・ 次亜塩素酸ソーダ 貯槽	次亜塩素酸 ソーダ (次亜塩素 酸ナトリウ ム)	0.31 m <sup>3</sup> (2wt%)	③	【漏えい】 ・ 基幹部振動によりタンク 及び配管が破損し、薬品が 流出する。 【ガス発生】 ・ 薬との接触やH <sub>2</sub> Oの低下によ り、塩素酸ガスが発生するお それがある。 【人体への影響】 ・ 接触により皮膚を起す。	【ガス検知と吸収作の装置】 (次亜塩素酸ソーダ) ・ 混合によって薬性のガスを生 み出す可能性があるが、混合に よってガス発生を抑制すること からガス検知と吸収装置は必要 ない。 (塩素酸) ・ 混合によって薬性のガスを生 み出す可能性があるが、混合に よってガス発生を抑制すること からガス検知と吸収装置は必要 ない。
(1号及び2号炉非 水処理設備) ○ 屋内タンク ・ ヒドランゲン処理液 溶解槽	硫酸銅	0.9m <sup>3</sup> (10wt%)	③	【漏えい】 ・ 基幹部振動によりタンク及 び配管が破損し、薬品が混 出する。 【ガス発生】 ・ 薬との接触により、塩素酸ガ スが発生するおそれがある。 【人体への影響】 ・ 人体への影響は小さい。	

※：いずれの薬品も可燃性（引火性）ではない。

：評価結果に係る部分は別途で説明する

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

対象設備	内容物	容量(標準)	評価 フロー 番号	被害想定	影響評価
(排水処理装置 上部) ・破砕タンク	破砕機	0.05 m <sup>3</sup> (0brtk)	②	1. 2号炉排水処理装置・酸性ソーダ貯槽に同じ	【補えない対応】 ・タンクは排水処理装置上部の屋外に設置されており、基準容量 SS によりタンク及び配管の一部は破損すると考えられるが、タンク容量が小さいことから、ほとんどの薬品は屋内に留まると考えられる。 ・液にひび割れが生ずる場合でも、タンク容量が小さいことから、漏えいした薬品は狭小範囲に留まると考えられる。 ・以上のことから、アタセスターへの影響は限定的である。 【薬品貯蔵量】 ・1. 2号炉排水処理装置と同じ 【ガス発生】 ・1. 2号炉排水処理装置と同じ
(排水処理装置 上部) ・酸性ソーダタンク	苛性ソーダ (水酸化ナトリウム)	0.05 m <sup>3</sup> (0brtk)	②	1. 2号炉排水処理装置・酸性ソーダ貯槽に同じ	【補えない対応】 ・薬品貯蔵量 SS によりタンク及び配管が破損し、薬品が流出する。 【ガス発生】 ・薬品がガスが発生する。 【人体への影響】 ・閉鎖空間においては窒息のおそれ、また液状によって凍傷のおそれがある。
・1号炉圧空器貯槽	圧空器	8,500 l	②	【補えない】 ・基準容量 SS によりタンク及び配管が破損し、薬品が流出する。 【ガス発生】 ・薬品がガスが発生する。 【人体への影響】 ・閉鎖空間においては窒息のおそれ、また液状によって凍傷のおそれがある。	【補えない対応】 ・圧空器貯槽は屋内に設置されており、万一漏えい等が発生した場合でも外気中に拡散するため、アタセスターへの影響はない。
	・2/3号炉液体薬液貯槽	液体薬液			

はいずれの薬品も可燃性(引火性)ではない。

島根原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

第6-6表 薬品関係設備漏えい時被害想定及び影響評価(7/13)

対象設備	内容物	容量(標準)	評価 フロー 番号	被害想定	影響評価
(1号及び2号炉液体 水処理設備) ○屋内タンク ・凝集剤前ろ過槽	オキフロク クAP-1	0.4m <sup>3</sup> (0.15at%)	③	【補えない】 ・基準容量 SS によりタンク及び配管が破損し、薬品が流出する。 【ガス発生】 ・薬品の強いガスが発生は少ない。 【人体への影響】 ・人体への影響は小さい。	【ガス発生と吸収剤の装置】 (オキフロククAP-1) (オキフロククOK-142OK-505) ・薬品の強いガスは発生しないためにガス発生と吸収剤は必要ない。
(1号及び2号炉液体 水処理設備) ○屋内タンク ・脱色剤前ろ過槽	オキフロク クOK-142/ OK-505	0.4m <sup>3</sup> (0.15at%)	③	【補えない】 ・基準容量 SS によりタンク及び配管が破損し、薬品が流出する。 【ガス発生】 ・薬品の強いガスが発生は少ない。 【人体への影響】 ・人体への影響は小さい。	【補えない】 ・基準容量 SS によりタンク及び配管が破損し、薬品が流出する。 【ガス発生】 ・薬品の強いガスが発生は少ない。 【人体への影響】 ・人体への影響は小さい。

※：いずれの薬品も可燃性(引火性)ではない。

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

相違理由

【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・薬品タンク損壊に対する対応状況の相違。

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号炉

島根原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・薬品タンク損壊に対する対応状況の相違。

第6-6表 薬品関係設備漏えい時被害想定及び影響評価(8/13)

対象設備	内容物	容量 (単位)	評価 部分	被害想定	影響評価
(3号炉補助ボイラー 建屋) ・炉内タンク ・3号炉補助ボイラー 薬液注入タンク (炉ヒドラジン)	ヒドラジン	0.5m <sup>3</sup> (2wt%)	【漏えい】 ・薬液噴射によりタンク 及び配管が破損し、薬品が 漏出する。 【ガス発生】 ・ヒドラジンガスの発生するお それがある。 【人体への影響】 ・薬液により炎症を起こす。	【漏えい対応】 ○炉内タンク(3号炉補助ボイラー建屋内に設置) ・タンク周辺に壁を設置している。 また、基準地震動により、3号炉補助ボイラー建屋、薬品タンク、配管及びタンク の壁の一部は損壊、破損すると考えられるが、タンク容量が小さいことから、漏 えいした薬品は建屋内又は建屋周辺に留まるよ考えられるため、アタセルルー トへの影響はない。 【薬品特性】 ・一部の薬品が設置エリア外に漏えいすることを想定し、アタセルルート付近に存 在するいずれの薬品にも作業可能な濃度の薬、手袋、長靴及び全面マスクを 着用しより各自行善する。 【ガス発生時の被害】 ・ヒドラジン ・これらの設備には希釈したヒドラジンを保管しているが、漏えいした場合、使 生したガスは本室へ配管すること及びヒドラジンの低い(アタセルルート)の のしきい値(25・4ppm)であり、防護距離は約(10m)と比較して十分低い 段階で、漏えいを検知でき、急停止は発生しない。ことからガス検知と吸 収は必要ない。	
・3号炉補助ボイラー 薬液注入タンク (炉ヒドラジン)		0.15m <sup>3</sup> (10wt%)	③		

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由												
		<p style="text-align: center;"><b>第6-6表 薬品関係設備漏えい時被害想定及び影響評価(9/13)</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>対象設備</th> <th>内容物</th> <th>容積 (単位)</th> <th>評価 フェー ダワー</th> <th>被害想定</th> <th>影響評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>◎総合管理事務所排水 ◎燃料タンク ・薬品貯槽</td> <td>苛性 ソーダ (水酸化ナ トリウム)</td> <td>0.3m<sup>3</sup> (26t1%)</td> <td>③</td> <td>【漏えい】 ・薬品貯槽によりタンク 及び配管が破損し、薬品が 漏出する。 【ガス発生】 ・薬品の強いガスの発生は少な い。 【人体への影響】 ・接触により皮膚表面の損傷を 受す。</td> <td>【漏えい】 ◎燃料タンク（総合管理事務所排水処理設備上層） ・薬品貯槽に上部総合管理事務所排水処理設備上層、薬品タンク、高圧及びタンク の漏れ一部は損傷、復旧すると考えられるが、総合管理事務所排水処理設備上層外 に漏えいしても、周辺には放射性核種の汚染が及んでおり、薬品は放射性汚染、又 は排水質により排水されることから、アセスメントへの影響はない。 【薬品貯槽】 ・一部の薬品が設備エリア外に漏えいすることを想定し、アセスメント付添に存 在するいずれの薬品にも作業可能な量の漏用の損、手袋、長靴及び全身マスクを 着用しより各自行参する。 【ガス発生】 ・苛性ソーダは加熱されると薬品の揮発が発生するが、周辺に加熱源がないこと からガス発生は発生しない。 【人体への影響】 ・薬品貯槽に上部総合管理事務所排水処理設備上層に設置 ◎燃料タンク（総合管理事務所排水処理設備上層） ・薬品貯槽により、総合管理事務所排水処理設備上層、薬品タンク、高圧及びタンク の漏れ一部は損傷、復旧すると考えられるが、総合管理事務所排水処理設備上層外 に漏えいしても、周辺には放射性核種の汚染が及んでおり、薬品は放射性汚染、又 は排水質により排水されることから、アセスメントへの影響はない。 【薬品貯槽】 ・一部の薬品が設備エリア外に漏えいすることを想定し、アセスメント付添に存 在するいずれの薬品にも作業可能な量の漏用の損、手袋、長靴及び全身マスクを 着用しより各自行参する。 【ガス発生】 ・苛性ソーダは加熱されると薬品の揮発が発生するが、周辺に加熱源がないこと からガス発生は発生しない。 【人体への影響】 ・薬品貯槽に上部総合管理事務所排水処理設備上層に設置 ◎燃料タンク（総合管理事務所排水処理設備上層） ・薬品貯槽により、総合管理事務所排水処理設備上層、薬品タンク、高圧及びタンク の漏れ一部は損傷、復旧すると考えられるが、総合管理事務所排水処理設備上層外 に漏えいしても、周辺には放射性核種の汚染が及んでおり、薬品は放射性汚染、又 は排水質により排水されることから、アセスメントへの影響はない。 【薬品貯槽】 ・一部の薬品が設備エリア外に漏えいすることを想定し、アセスメント付添に存 在するいずれの薬品にも作業可能な量の漏用の損、手袋、長靴及び全身マスクを 着用しより各自行参する。 【ガス発生】 ・苛性ソーダは加熱されると薬品の揮発が発生するが、周辺に加熱源がないこと からガス発生は発生しない。 【人体への影響】 ・薬品貯槽に上部総合管理事務所排水処理設備上層に設置</td> </tr> </tbody> </table> <p>※：いずれの薬品も可燃性（引火性）ではない。</p>	対象設備	内容物	容積 (単位)	評価 フェー ダワー	被害想定	影響評価	◎総合管理事務所排水 ◎燃料タンク ・薬品貯槽	苛性 ソーダ (水酸化ナ トリウム)	0.3m <sup>3</sup> (26t1%)	③	【漏えい】 ・薬品貯槽によりタンク 及び配管が破損し、薬品が 漏出する。 【ガス発生】 ・薬品の強いガスの発生は少な い。 【人体への影響】 ・接触により皮膚表面の損傷を 受す。	【漏えい】 ◎燃料タンク（総合管理事務所排水処理設備上層） ・薬品貯槽に上部総合管理事務所排水処理設備上層、薬品タンク、高圧及びタンク の漏れ一部は損傷、復旧すると考えられるが、総合管理事務所排水処理設備上層外 に漏えいしても、周辺には放射性核種の汚染が及んでおり、薬品は放射性汚染、又 は排水質により排水されることから、アセスメントへの影響はない。 【薬品貯槽】 ・一部の薬品が設備エリア外に漏えいすることを想定し、アセスメント付添に存 在するいずれの薬品にも作業可能な量の漏用の損、手袋、長靴及び全身マスクを 着用しより各自行参する。 【ガス発生】 ・苛性ソーダは加熱されると薬品の揮発が発生するが、周辺に加熱源がないこと からガス発生は発生しない。 【人体への影響】 ・薬品貯槽に上部総合管理事務所排水処理設備上層に設置 ◎燃料タンク（総合管理事務所排水処理設備上層） ・薬品貯槽により、総合管理事務所排水処理設備上層、薬品タンク、高圧及びタンク の漏れ一部は損傷、復旧すると考えられるが、総合管理事務所排水処理設備上層外 に漏えいしても、周辺には放射性核種の汚染が及んでおり、薬品は放射性汚染、又 は排水質により排水されることから、アセスメントへの影響はない。 【薬品貯槽】 ・一部の薬品が設備エリア外に漏えいすることを想定し、アセスメント付添に存 在するいずれの薬品にも作業可能な量の漏用の損、手袋、長靴及び全身マスクを 着用しより各自行参する。 【ガス発生】 ・苛性ソーダは加熱されると薬品の揮発が発生するが、周辺に加熱源がないこと からガス発生は発生しない。 【人体への影響】 ・薬品貯槽に上部総合管理事務所排水処理設備上層に設置 ◎燃料タンク（総合管理事務所排水処理設備上層） ・薬品貯槽により、総合管理事務所排水処理設備上層、薬品タンク、高圧及びタンク の漏れ一部は損傷、復旧すると考えられるが、総合管理事務所排水処理設備上層外 に漏えいしても、周辺には放射性核種の汚染が及んでおり、薬品は放射性汚染、又 は排水質により排水されることから、アセスメントへの影響はない。 【薬品貯槽】 ・一部の薬品が設備エリア外に漏えいすることを想定し、アセスメント付添に存 在するいずれの薬品にも作業可能な量の漏用の損、手袋、長靴及び全身マスクを 着用しより各自行参する。 【ガス発生】 ・苛性ソーダは加熱されると薬品の揮発が発生するが、周辺に加熱源がないこと からガス発生は発生しない。 【人体への影響】 ・薬品貯槽に上部総合管理事務所排水処理設備上層に設置	<p>【女川及び島根】記載内 容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・薬品タンク損壊に対 する対応状況の相違。</li> </ul>
対象設備	内容物	容積 (単位)	評価 フェー ダワー	被害想定	影響評価										
◎総合管理事務所排水 ◎燃料タンク ・薬品貯槽	苛性 ソーダ (水酸化ナ トリウム)	0.3m <sup>3</sup> (26t1%)	③	【漏えい】 ・薬品貯槽によりタンク 及び配管が破損し、薬品が 漏出する。 【ガス発生】 ・薬品の強いガスの発生は少な い。 【人体への影響】 ・接触により皮膚表面の損傷を 受す。	【漏えい】 ◎燃料タンク（総合管理事務所排水処理設備上層） ・薬品貯槽に上部総合管理事務所排水処理設備上層、薬品タンク、高圧及びタンク の漏れ一部は損傷、復旧すると考えられるが、総合管理事務所排水処理設備上層外 に漏えいしても、周辺には放射性核種の汚染が及んでおり、薬品は放射性汚染、又 は排水質により排水されることから、アセスメントへの影響はない。 【薬品貯槽】 ・一部の薬品が設備エリア外に漏えいすることを想定し、アセスメント付添に存 在するいずれの薬品にも作業可能な量の漏用の損、手袋、長靴及び全身マスクを 着用しより各自行参する。 【ガス発生】 ・苛性ソーダは加熱されると薬品の揮発が発生するが、周辺に加熱源がないこと からガス発生は発生しない。 【人体への影響】 ・薬品貯槽に上部総合管理事務所排水処理設備上層に設置 ◎燃料タンク（総合管理事務所排水処理設備上層） ・薬品貯槽により、総合管理事務所排水処理設備上層、薬品タンク、高圧及びタンク の漏れ一部は損傷、復旧すると考えられるが、総合管理事務所排水処理設備上層外 に漏えいしても、周辺には放射性核種の汚染が及んでおり、薬品は放射性汚染、又 は排水質により排水されることから、アセスメントへの影響はない。 【薬品貯槽】 ・一部の薬品が設備エリア外に漏えいすることを想定し、アセスメント付添に存 在するいずれの薬品にも作業可能な量の漏用の損、手袋、長靴及び全身マスクを 着用しより各自行参する。 【ガス発生】 ・苛性ソーダは加熱されると薬品の揮発が発生するが、周辺に加熱源がないこと からガス発生は発生しない。 【人体への影響】 ・薬品貯槽に上部総合管理事務所排水処理設備上層に設置 ◎燃料タンク（総合管理事務所排水処理設備上層） ・薬品貯槽により、総合管理事務所排水処理設備上層、薬品タンク、高圧及びタンク の漏れ一部は損傷、復旧すると考えられるが、総合管理事務所排水処理設備上層外 に漏えいしても、周辺には放射性核種の汚染が及んでおり、薬品は放射性汚染、又 は排水質により排水されることから、アセスメントへの影響はない。 【薬品貯槽】 ・一部の薬品が設備エリア外に漏えいすることを想定し、アセスメント付添に存 在するいずれの薬品にも作業可能な量の漏用の損、手袋、長靴及び全身マスクを 着用しより各自行参する。 【ガス発生】 ・苛性ソーダは加熱されると薬品の揮発が発生するが、周辺に加熱源がないこと からガス発生は発生しない。 【人体への影響】 ・薬品貯槽に上部総合管理事務所排水処理設備上層に設置										
<p>：評価結果に係る部分は別途ご説明する</p>															

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																		
		<p style="text-align: center;"><b>第6-6表 薬品関係設備漏えい時被害想定及び影響評価(10/13)</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">対象設備</th> <th style="width: 15%;">内容物</th> <th style="width: 10%;">容積(原動)</th> <th style="width: 10%;">片種 番号</th> <th style="width: 15%;">被害想定</th> <th style="width: 30%;">影響評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>                     (総合管理棟内)薬品                      (総合管理棟上段)                      □薬品タンク                      ・高分子溶解槽                 </td> <td>ガルフロッキング剤</td> <td>0.25m<sup>3</sup> (0.1m<sup>3</sup>%)</td> <td>③</td> <td> <b>【漏えい】</b>                      ・薬品漏れによりタンク周囲に薬品が流出し、薬品が流出する。  <b>【ガス発生】</b>                      ・毒性の強いガスの発生は少ない。                 </td> <td> <b>【漏えい(対応)】</b>                      □漏れ発生時(総合管理棟内)に設置した薬品タンク・薬品溶解槽に設置した薬品タンク・薬品溶解槽の上部に設置した薬品タンクの一部は損傷、破損する可能性があるが、総合管理棟内には薬品タンク・薬品溶解槽の他に薬品タンク・薬品溶解槽は設置されていない。漏れ発生時は、漏れはタンク・薬品溶解槽の上部に設置した薬品タンク・薬品溶解槽の上部に設置した薬品タンク・薬品溶解槽の一部に発生する。漏れ発生時は、漏れはタンク・薬品溶解槽の上部に設置した薬品タンク・薬品溶解槽の一部に発生する。漏れ発生時は、漏れはタンク・薬品溶解槽の上部に設置した薬品タンク・薬品溶解槽の一部に発生する。漏れ発生時は、漏れはタンク・薬品溶解槽の上部に設置した薬品タンク・薬品溶解槽の一部に発生する。                 </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <b>【人への影響】</b>                      ・人への影響は小さい。                 </td> <td> <b>【薬品対策】</b>                      ・一部の薬品が設備エリア外に漏えいすることを想定し、アクリルシート付近に存在するすべての薬品にも作業可能な防護用の服、手袋、長靴及び全面マスクを確保場所より各自持参する。  <b>【ガス検知と検出時の対応】</b>                      (オレフィンガス検知機)                      ・毒性の高いガスは発生しないためにガス検知と要報は必要ない。                 </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; font-size: small;">※上記の薬品は可燃性(引火性)ではない。</p>	対象設備	内容物	容積(原動)	片種 番号	被害想定	影響評価	(総合管理棟内)薬品 (総合管理棟上段) □薬品タンク ・高分子溶解槽	ガルフロッキング剤	0.25m <sup>3</sup> (0.1m <sup>3</sup> %)	③	<b>【漏えい】</b> ・薬品漏れによりタンク周囲に薬品が流出し、薬品が流出する。 <b>【ガス発生】</b> ・毒性の強いガスの発生は少ない。	<b>【漏えい(対応)】</b> □漏れ発生時(総合管理棟内)に設置した薬品タンク・薬品溶解槽に設置した薬品タンク・薬品溶解槽の上部に設置した薬品タンクの一部は損傷、破損する可能性があるが、総合管理棟内には薬品タンク・薬品溶解槽の他に薬品タンク・薬品溶解槽は設置されていない。漏れ発生時は、漏れはタンク・薬品溶解槽の上部に設置した薬品タンク・薬品溶解槽の上部に設置した薬品タンク・薬品溶解槽の一部に発生する。漏れ発生時は、漏れはタンク・薬品溶解槽の上部に設置した薬品タンク・薬品溶解槽の一部に発生する。漏れ発生時は、漏れはタンク・薬品溶解槽の上部に設置した薬品タンク・薬品溶解槽の一部に発生する。漏れ発生時は、漏れはタンク・薬品溶解槽の上部に設置した薬品タンク・薬品溶解槽の一部に発生する。					<b>【人への影響】</b> ・人への影響は小さい。	<b>【薬品対策】</b> ・一部の薬品が設備エリア外に漏えいすることを想定し、アクリルシート付近に存在するすべての薬品にも作業可能な防護用の服、手袋、長靴及び全面マスクを確保場所より各自持参する。 <b>【ガス検知と検出時の対応】</b> (オレフィンガス検知機) ・毒性の高いガスは発生しないためにガス検知と要報は必要ない。	<p>【女川及び島根】記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>薬品タンク損壊に対する対応状況の相違。</li> </ul>
対象設備	内容物	容積(原動)	片種 番号	被害想定	影響評価																
(総合管理棟内)薬品 (総合管理棟上段) □薬品タンク ・高分子溶解槽	ガルフロッキング剤	0.25m <sup>3</sup> (0.1m <sup>3</sup> %)	③	<b>【漏えい】</b> ・薬品漏れによりタンク周囲に薬品が流出し、薬品が流出する。 <b>【ガス発生】</b> ・毒性の強いガスの発生は少ない。	<b>【漏えい(対応)】</b> □漏れ発生時(総合管理棟内)に設置した薬品タンク・薬品溶解槽に設置した薬品タンク・薬品溶解槽の上部に設置した薬品タンクの一部は損傷、破損する可能性があるが、総合管理棟内には薬品タンク・薬品溶解槽の他に薬品タンク・薬品溶解槽は設置されていない。漏れ発生時は、漏れはタンク・薬品溶解槽の上部に設置した薬品タンク・薬品溶解槽の上部に設置した薬品タンク・薬品溶解槽の一部に発生する。漏れ発生時は、漏れはタンク・薬品溶解槽の上部に設置した薬品タンク・薬品溶解槽の一部に発生する。漏れ発生時は、漏れはタンク・薬品溶解槽の上部に設置した薬品タンク・薬品溶解槽の一部に発生する。漏れ発生時は、漏れはタンク・薬品溶解槽の上部に設置した薬品タンク・薬品溶解槽の一部に発生する。																
				<b>【人への影響】</b> ・人への影響は小さい。	<b>【薬品対策】</b> ・一部の薬品が設備エリア外に漏えいすることを想定し、アクリルシート付近に存在するすべての薬品にも作業可能な防護用の服、手袋、長靴及び全面マスクを確保場所より各自持参する。 <b>【ガス検知と検出時の対応】</b> (オレフィンガス検知機) ・毒性の高いガスは発生しないためにガス検知と要報は必要ない。																
<span style="border: 1px dashed red; padding: 2px;">        </span> : 評価結果に係る部分は別途ご説明する																					

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																		
		<p style="text-align: center;"><b>第6-6表 薬品関係設備漏えい時被害想定及び影響評価(11/13)</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>対象設備</th> <th>内容物</th> <th>容量 (備用)</th> <th>評価 ラベル 番号</th> <th>被害想定</th> <th>影響評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>                     ①機械室上層-1)                      ②室内タンク                      ・酸性ノーズタンク                 </td> <td>                     苛性                      ソーダ                      (水酸化ナ                      トリウム)                 </td> <td>2m<sup>3</sup> (20wt%)</td> <td>③</td> <td>                     【漏えい】                      ・異常地震動によりタンク及び配管が破損し、薬品が漏出する。                      【ガス発生】                      ・薬品の強いガスの発生は少ない。                      【人体への影響】                      ・放射能により皮膚表面の損傷を伴う。                 </td> <td>                     【漏えい相違】                      ①室内タンク（機械室上層-1内に設置）                      ・タンク周辺に薬を貯留している。                      ・また、異常地震動により、機械室上層-1外に漏えいしても、周辺には部材及び構造物が崩壊しておらず、薬品は仰角へ飛散、又は排水池により排水されることから、アクセスカーポートへの影響はない。                      【薬品名相違】                      ・薬品の薬名は硝酸ナトリウムに漏えいすることを想定し、アクセスカーポート付近に存在するいずれの薬品にも作業可能な閉鎖用の箱、手袋、長靴及び全面マスクを保管場所より各自持参する。                      【ガス発生相違】                      ・ガス発生と薬品の発生するが、近辺に加熱源がないことからガス発生と薬品発生は少ない。                 </td> </tr> <tr> <td>                     ①機械室上層-1)                      ②室内タンク                      ・酸性ノーズタンク                 </td> <td>                     希硫酸                 </td> <td>0.2m<sup>3</sup> (20wt%)</td> <td>⑤</td> <td>                     【漏えい】                      ・異常地震動によりタンク及び配管が破損し、薬品が漏出する。                      【ガス発生】                      ・希硫酸は発生しない。                      【人体への影響】                      ・放射能により皮膚の腐傷、眼の損傷のおそれがある。                      ・吸入により生命の危険、呼吸器系の障害のおそれがある。                 </td> <td>                     【漏えい相違】                      ①室内タンク（機械室上層-1内に設置）                      ・タンク周辺に薬を貯留している。                      ・また、異常地震動により、機械室上層-1外に漏えいしても、周辺には部材及び構造物が崩壊しておらず、薬品は仰角へ飛散、又は排水池により排水されることから、アクセスカーポートへの影響はない。                      【薬品名相違】                      ・一部の薬品の硝酸ナトリウムに漏えいすることを想定し、アクセスカーポート付近に存在するいずれの薬品にも作業可能な閉鎖用の箱、手袋、長靴及び全面マスクを保管場所より各自持参する。                      【ガス発生相違】                      ・ガス発生と薬品の発生するが、近辺に加熱源がないことからガス発生と薬品発生は少ない。                 </td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">※ ①いずれの薬品も可燃性（引火性）ではない。</p>	対象設備	内容物	容量 (備用)	評価 ラベル 番号	被害想定	影響評価	①機械室上層-1) ②室内タンク ・酸性ノーズタンク	苛性 ソーダ (水酸化ナ トリウム)	2m <sup>3</sup> (20wt%)	③	【漏えい】 ・異常地震動によりタンク及び配管が破損し、薬品が漏出する。 【ガス発生】 ・薬品の強いガスの発生は少ない。 【人体への影響】 ・放射能により皮膚表面の損傷を伴う。	【漏えい相違】 ①室内タンク（機械室上層-1内に設置） ・タンク周辺に薬を貯留している。 ・また、異常地震動により、機械室上層-1外に漏えいしても、周辺には部材及び構造物が崩壊しておらず、薬品は仰角へ飛散、又は排水池により排水されることから、アクセスカーポートへの影響はない。 【薬品名相違】 ・薬品の薬名は硝酸ナトリウムに漏えいすることを想定し、アクセスカーポート付近に存在するいずれの薬品にも作業可能な閉鎖用の箱、手袋、長靴及び全面マスクを保管場所より各自持参する。 【ガス発生相違】 ・ガス発生と薬品の発生するが、近辺に加熱源がないことからガス発生と薬品発生は少ない。	①機械室上層-1) ②室内タンク ・酸性ノーズタンク	希硫酸	0.2m <sup>3</sup> (20wt%)	⑤	【漏えい】 ・異常地震動によりタンク及び配管が破損し、薬品が漏出する。 【ガス発生】 ・希硫酸は発生しない。 【人体への影響】 ・放射能により皮膚の腐傷、眼の損傷のおそれがある。 ・吸入により生命の危険、呼吸器系の障害のおそれがある。	【漏えい相違】 ①室内タンク（機械室上層-1内に設置） ・タンク周辺に薬を貯留している。 ・また、異常地震動により、機械室上層-1外に漏えいしても、周辺には部材及び構造物が崩壊しておらず、薬品は仰角へ飛散、又は排水池により排水されることから、アクセスカーポートへの影響はない。 【薬品名相違】 ・一部の薬品の硝酸ナトリウムに漏えいすることを想定し、アクセスカーポート付近に存在するいずれの薬品にも作業可能な閉鎖用の箱、手袋、長靴及び全面マスクを保管場所より各自持参する。 【ガス発生相違】 ・ガス発生と薬品の発生するが、近辺に加熱源がないことからガス発生と薬品発生は少ない。	<p>【女川及び島根】記載内容の相違</p> <p>・薬品タンク損壊に対する対応状況の相違。</p>
対象設備	内容物	容量 (備用)	評価 ラベル 番号	被害想定	影響評価																
①機械室上層-1) ②室内タンク ・酸性ノーズタンク	苛性 ソーダ (水酸化ナ トリウム)	2m <sup>3</sup> (20wt%)	③	【漏えい】 ・異常地震動によりタンク及び配管が破損し、薬品が漏出する。 【ガス発生】 ・薬品の強いガスの発生は少ない。 【人体への影響】 ・放射能により皮膚表面の損傷を伴う。	【漏えい相違】 ①室内タンク（機械室上層-1内に設置） ・タンク周辺に薬を貯留している。 ・また、異常地震動により、機械室上層-1外に漏えいしても、周辺には部材及び構造物が崩壊しておらず、薬品は仰角へ飛散、又は排水池により排水されることから、アクセスカーポートへの影響はない。 【薬品名相違】 ・薬品の薬名は硝酸ナトリウムに漏えいすることを想定し、アクセスカーポート付近に存在するいずれの薬品にも作業可能な閉鎖用の箱、手袋、長靴及び全面マスクを保管場所より各自持参する。 【ガス発生相違】 ・ガス発生と薬品の発生するが、近辺に加熱源がないことからガス発生と薬品発生は少ない。																
①機械室上層-1) ②室内タンク ・酸性ノーズタンク	希硫酸	0.2m <sup>3</sup> (20wt%)	⑤	【漏えい】 ・異常地震動によりタンク及び配管が破損し、薬品が漏出する。 【ガス発生】 ・希硫酸は発生しない。 【人体への影響】 ・放射能により皮膚の腐傷、眼の損傷のおそれがある。 ・吸入により生命の危険、呼吸器系の障害のおそれがある。	【漏えい相違】 ①室内タンク（機械室上層-1内に設置） ・タンク周辺に薬を貯留している。 ・また、異常地震動により、機械室上層-1外に漏えいしても、周辺には部材及び構造物が崩壊しておらず、薬品は仰角へ飛散、又は排水池により排水されることから、アクセスカーポートへの影響はない。 【薬品名相違】 ・一部の薬品の硝酸ナトリウムに漏えいすることを想定し、アクセスカーポート付近に存在するいずれの薬品にも作業可能な閉鎖用の箱、手袋、長靴及び全面マスクを保管場所より各自持参する。 【ガス発生相違】 ・ガス発生と薬品の発生するが、近辺に加熱源がないことからガス発生と薬品発生は少ない。																

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																								
		<p style="text-align: center;">第6-6表 薬品関係設備漏えい時被害想定及び影響評価(12/13)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">対象設備</th> <th style="width: 10%;">内容物</th> <th style="width: 10%;">漏洩 量(%)</th> <th style="width: 10%;">評価 アロー 番号</th> <th style="width: 15%;">被害想定</th> <th style="width: 10%;">影響評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①機械室上屋-1) ②炉内タンク ・メタノールタンク</td> <td>メタノール</td> <td>0.1 m<sup>3</sup> (5wt%)</td> <td>③</td> <td> <b>【漏えい】</b>                      ・異常地震動によりタンク及び配管が破損し、薬液が漏れ出す。                      ・メタノールが漏れ出し、機械室上屋-1内に設置されているメタノールタンクに貯留される。                      ・メタノールが漏れ出し、タンクに貯留されたメタノールは、タンクから溢れ出し、機械室上屋-1内に漏れ出し、炉内タンクに貯留される。                      ・メタノールが漏れ出し、タンクに貯留されたメタノールは、タンクから溢れ出し、機械室上屋-1内に漏れ出し、炉内タンクに貯留される。                 </td> <td> <b>【漏えい対応】</b>                      ・炉内タンク（機械室上屋-1内に設置）                      ・タンク周囲に受け皿を設置している。                      ・タンク周囲に排水設備を設置している。                      ・メタノールが漏れ出し、タンクに貯留されたメタノールは、タンクから溢れ出し、機械室上屋-1内に漏れ出し、炉内タンクに貯留される。                      ・メタノールが漏れ出し、タンクに貯留されたメタノールは、タンクから溢れ出し、機械室上屋-1内に漏れ出し、炉内タンクに貯留される。                 </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <b>【人体への影響】</b>                      ・接触により眼、皮膚を刺激する。                      ・メタノールガスに繰り返し曝露して生じる慢性中毒症状は、結膜炎、頭痛、吐瀉等がある。                 </td> <td> <b>【薬品防護員】</b>                      ・一部の薬品が設置エリア外に漏れ出すことを想定し、アラームで知らせ、アラーム発生時に付近に存在するすべての薬品にも作業可能な防護用の服、手袋、長靴及び全面マスクを装着し、作業を行う。                 </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <b>【ガス検知と吸気装置の設置】</b>                      ・メタノールガスに繰り返し曝露して生じる慢性中毒症状は、結膜炎、頭痛、吐瀉等がある。                 </td> <td> <b>【ガス検知と吸気装置の設置】</b>                      ・メタノールガスに繰り返し曝露して生じる慢性中毒症状は、結膜炎、頭痛、吐瀉等がある。                 </td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">※：100%メタノールは可燃性（引火性）ではあるが、5%メタノールは本装置であり、予防処に定める危険物には該当しない。</p>	対象設備	内容物	漏洩 量(%)	評価 アロー 番号	被害想定	影響評価	①機械室上屋-1) ②炉内タンク ・メタノールタンク	メタノール	0.1 m <sup>3</sup> (5wt%)	③	<b>【漏えい】</b> ・異常地震動によりタンク及び配管が破損し、薬液が漏れ出す。 ・メタノールが漏れ出し、機械室上屋-1内に設置されているメタノールタンクに貯留される。 ・メタノールが漏れ出し、タンクに貯留されたメタノールは、タンクから溢れ出し、機械室上屋-1内に漏れ出し、炉内タンクに貯留される。 ・メタノールが漏れ出し、タンクに貯留されたメタノールは、タンクから溢れ出し、機械室上屋-1内に漏れ出し、炉内タンクに貯留される。	<b>【漏えい対応】</b> ・炉内タンク（機械室上屋-1内に設置） ・タンク周囲に受け皿を設置している。 ・タンク周囲に排水設備を設置している。 ・メタノールが漏れ出し、タンクに貯留されたメタノールは、タンクから溢れ出し、機械室上屋-1内に漏れ出し、炉内タンクに貯留される。 ・メタノールが漏れ出し、タンクに貯留されたメタノールは、タンクから溢れ出し、機械室上屋-1内に漏れ出し、炉内タンクに貯留される。					<b>【人体への影響】</b> ・接触により眼、皮膚を刺激する。 ・メタノールガスに繰り返し曝露して生じる慢性中毒症状は、結膜炎、頭痛、吐瀉等がある。	<b>【薬品防護員】</b> ・一部の薬品が設置エリア外に漏れ出すことを想定し、アラームで知らせ、アラーム発生時に付近に存在するすべての薬品にも作業可能な防護用の服、手袋、長靴及び全面マスクを装着し、作業を行う。					<b>【ガス検知と吸気装置の設置】</b> ・メタノールガスに繰り返し曝露して生じる慢性中毒症状は、結膜炎、頭痛、吐瀉等がある。	<b>【ガス検知と吸気装置の設置】</b> ・メタノールガスに繰り返し曝露して生じる慢性中毒症状は、結膜炎、頭痛、吐瀉等がある。	<p>【女川及び島根】記載内容の相違</p> <p>・薬品タンク損壊に対する対応状況の相違。</p>
対象設備	内容物	漏洩 量(%)	評価 アロー 番号	被害想定	影響評価																						
①機械室上屋-1) ②炉内タンク ・メタノールタンク	メタノール	0.1 m <sup>3</sup> (5wt%)	③	<b>【漏えい】</b> ・異常地震動によりタンク及び配管が破損し、薬液が漏れ出す。 ・メタノールが漏れ出し、機械室上屋-1内に設置されているメタノールタンクに貯留される。 ・メタノールが漏れ出し、タンクに貯留されたメタノールは、タンクから溢れ出し、機械室上屋-1内に漏れ出し、炉内タンクに貯留される。 ・メタノールが漏れ出し、タンクに貯留されたメタノールは、タンクから溢れ出し、機械室上屋-1内に漏れ出し、炉内タンクに貯留される。	<b>【漏えい対応】</b> ・炉内タンク（機械室上屋-1内に設置） ・タンク周囲に受け皿を設置している。 ・タンク周囲に排水設備を設置している。 ・メタノールが漏れ出し、タンクに貯留されたメタノールは、タンクから溢れ出し、機械室上屋-1内に漏れ出し、炉内タンクに貯留される。 ・メタノールが漏れ出し、タンクに貯留されたメタノールは、タンクから溢れ出し、機械室上屋-1内に漏れ出し、炉内タンクに貯留される。																						
				<b>【人体への影響】</b> ・接触により眼、皮膚を刺激する。 ・メタノールガスに繰り返し曝露して生じる慢性中毒症状は、結膜炎、頭痛、吐瀉等がある。	<b>【薬品防護員】</b> ・一部の薬品が設置エリア外に漏れ出すことを想定し、アラームで知らせ、アラーム発生時に付近に存在するすべての薬品にも作業可能な防護用の服、手袋、長靴及び全面マスクを装着し、作業を行う。																						
				<b>【ガス検知と吸気装置の設置】</b> ・メタノールガスに繰り返し曝露して生じる慢性中毒症状は、結膜炎、頭痛、吐瀉等がある。	<b>【ガス検知と吸気装置の設置】</b> ・メタノールガスに繰り返し曝露して生じる慢性中毒症状は、結膜炎、頭痛、吐瀉等がある。																						
<span style="border: 1px dashed red; padding: 2px;">        </span> : 評価結果に係る部分は別途ご説明する																											

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由												
		<p style="text-align: center;">第6-6表 薬品関係設備備え時被害想定及び影響評価(13/13)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">対象設備</th> <th style="width: 15%;">内容物</th> <th style="width: 15%;">容量 (備量)</th> <th style="width: 15%;">評価 番号</th> <th style="width: 30%;">被害想定</th> <th style="width: 20%;">影響評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械室上層-1) ○屋内タンク ・機械室タンク</td> <td>非可燃性 アルミニ ウム</td> <td>0.2m<sup>3</sup> (10mVA)</td> <td style="text-align: center;">③</td> <td>【備え】 ・異常地震動によりタンク及び配管が破損し、薬品が流出する。 【ガス発生】 ・漏れによって薬性のガスを発生させる薬品が周辺に配管されていないため、ガスの発生は想定されない。 【人体への影響】 ・接触によりアレルギー症状を発生させる。</td> <td>【備え】 ○屋内タンク（機械室上層-1内に設置） ・タンク周辺に受け皿を設置している。 ・異常地震動により、機械室上層-1、薬品タンク、配管及びタンクの受け皿の一部は損壊、破損すると考えられるが、機械室上層-1外に漏れなくても、周辺には砂利及び排水溝が敷かれており、薬品は砂利へ浸透、又は排水溝により排水されることから、アクセルールへの影響はない。 【薬品性状】 ・一部の薬品は設備エリア外に漏れにくいことを想定し、アクセルール付設に存在する。すべての薬品にも作業可能な防護用の服、手袋、長靴及び全面マスクを保管場所より各自持ち出す。 【ガス検知と検知後の措置】 （非可燃性アルミニウム） ・電灯の点いガスは発生しないためにガス検知器と吸気装置は必要ない。</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">※：いづれかの薬品も可燃性（引火性）ではない。</p>	対象設備	内容物	容量 (備量)	評価 番号	被害想定	影響評価	機械室上層-1) ○屋内タンク ・機械室タンク	非可燃性 アルミニ ウム	0.2m <sup>3</sup> (10mVA)	③	【備え】 ・異常地震動によりタンク及び配管が破損し、薬品が流出する。 【ガス発生】 ・漏れによって薬性のガスを発生させる薬品が周辺に配管されていないため、ガスの発生は想定されない。 【人体への影響】 ・接触によりアレルギー症状を発生させる。	【備え】 ○屋内タンク（機械室上層-1内に設置） ・タンク周辺に受け皿を設置している。 ・異常地震動により、機械室上層-1、薬品タンク、配管及びタンクの受け皿の一部は損壊、破損すると考えられるが、機械室上層-1外に漏れなくても、周辺には砂利及び排水溝が敷かれており、薬品は砂利へ浸透、又は排水溝により排水されることから、アクセルールへの影響はない。 【薬品性状】 ・一部の薬品は設備エリア外に漏れにくいことを想定し、アクセルール付設に存在する。すべての薬品にも作業可能な防護用の服、手袋、長靴及び全面マスクを保管場所より各自持ち出す。 【ガス検知と検知後の措置】 （非可燃性アルミニウム） ・電灯の点いガスは発生しないためにガス検知器と吸気装置は必要ない。	<p>【女川及び島根】記載内容の相違                  ・薬品タンク損壊に対する対応状況の相違。</p>
対象設備	内容物	容量 (備量)	評価 番号	被害想定	影響評価										
機械室上層-1) ○屋内タンク ・機械室タンク	非可燃性 アルミニ ウム	0.2m <sup>3</sup> (10mVA)	③	【備え】 ・異常地震動によりタンク及び配管が破損し、薬品が流出する。 【ガス発生】 ・漏れによって薬性のガスを発生させる薬品が周辺に配管されていないため、ガスの発生は想定されない。 【人体への影響】 ・接触によりアレルギー症状を発生させる。	【備え】 ○屋内タンク（機械室上層-1内に設置） ・タンク周辺に受け皿を設置している。 ・異常地震動により、機械室上層-1、薬品タンク、配管及びタンクの受け皿の一部は損壊、破損すると考えられるが、機械室上層-1外に漏れなくても、周辺には砂利及び排水溝が敷かれており、薬品は砂利へ浸透、又は排水溝により排水されることから、アクセルールへの影響はない。 【薬品性状】 ・一部の薬品は設備エリア外に漏れにくいことを想定し、アクセルール付設に存在する。すべての薬品にも作業可能な防護用の服、手袋、長靴及び全面マスクを保管場所より各自持ち出す。 【ガス検知と検知後の措置】 （非可燃性アルミニウム） ・電灯の点いガスは発生しないためにガス検知器と吸気装置は必要ない。										
<p>：評価結果に係る部分は別途ご説明する</p>															



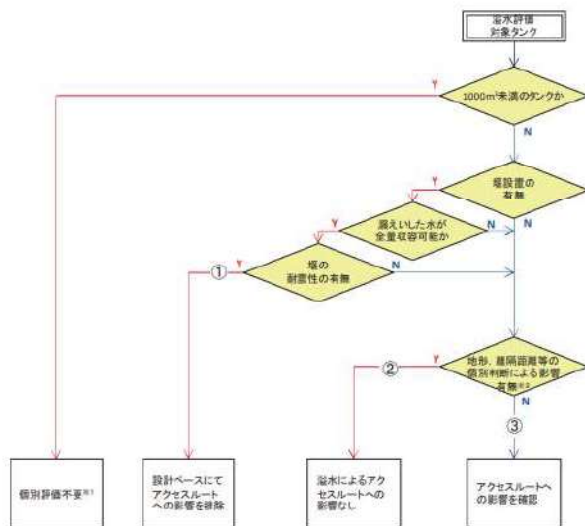
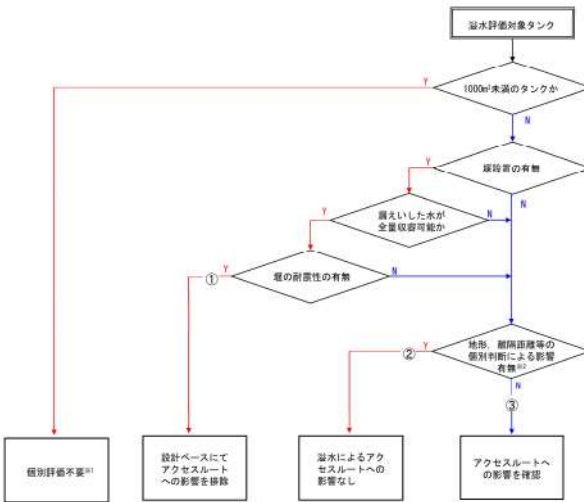
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由								
<p>【薬品防護具の配備について】</p> <p>薬品漏えいのおそれがある場合に備え、重大事故等対応要員に対して薬品防護具を配備する。</p> <p>薬品防護具の内訳を、第6-7表に示す。</p> <p style="text-align: center;">第6-7表 薬品防護具の内訳</p> <table border="1" data-bbox="85 470 685 566"> <tr> <td>配備箇所</td> <td>緊急時対策建屋（20セット<sup>※1</sup>）</td> </tr> <tr> <td>薬品防護具（セット品）</td> <td>防毒衣、全面マスク、薬品用ゴム長靴、薬品用ゴム手袋</td> </tr> </table> <p>※1：重大事故等対応要員用17セット+予備3セット</p>	配備箇所	緊急時対策建屋（20セット <sup>※1</sup> ）	薬品防護具（セット品）	防毒衣、全面マスク、薬品用ゴム長靴、薬品用ゴム手袋	<p>d. アクセスに係る防護具等</p> <p>重大事故等により放射線影響のおそれがある場合及び薬品漏えいが発生した場合を考慮しても対応作業が可能なよう、持ち運びやすいようセットして放射線防護具及び薬品防護具を配備する。なお、作業現場に向かう際には、放射線防護具及び薬品防護具を携帯する。</p> <p>放射線影響のおそれがある場合及び薬品漏えいが発生していると考えられる場合には、炉心損傷の徴候等や薬品タンクの損壊及び漏えいの状況に応じて放射線防護具及び薬品防護具を着用し、対応操作現場に向かう手順としている。</p> <p>【配備箇所】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○緊急時対策所（40セット）</li> <li>○中央制御室（10セット）</li> </ul> <p>【セット品（放射線防護具及び薬品防護具）】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○汚染防護服 ○全面マスク ○チャコール・フィルタ</li> <li>○綿手袋 ○ゴム手袋 ○化学防護手袋</li> <li>○化学防護長靴 等</li> </ul> <div data-bbox="719 671 1308 866" style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center;">放射線防護具、薬品防護具一式（1セット）</p>	<p>【薬品防護具の配備について】</p> <p>薬品漏えいのおそれがある場合に備え、発電所災害対策要員に対して薬品防護具を配備する。</p> <p>薬品防護具の内訳を第6-7表に示す。</p> <p style="text-align: center;">第6-7表 薬品防護具の内訳</p> <table border="1" data-bbox="1346 459 1953 558"> <tr> <td>配備箇所</td> <td>中央制御室（7セット<sup>※1</sup>） 発電所災害対策要員執務室（32セット<sup>※2</sup>）</td> </tr> <tr> <td>薬品防護具（セット品）</td> <td>化学防護服、化学防護手袋、化学防護長靴、防毒マスク、ガス吸収缶、防護メガネ</td> </tr> </table> <p>※1：運転員用6セット+予備1セット                  ※2：発電所災害対策要員用26セット+予備6セット</p>	配備箇所	中央制御室（7セット <sup>※1</sup> ） 発電所災害対策要員執務室（32セット <sup>※2</sup> ）	薬品防護具（セット品）	化学防護服、化学防護手袋、化学防護長靴、防毒マスク、ガス吸収缶、防護メガネ	<p>【島根】記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊の資料構成は女川をベースに島根の審査知見を取り入れている。</li> </ul> <p>【女川】記載表現の相違</p> <p>【女川及び島根】記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・薬品漏えい時の薬品防護具の相違。</li> </ul>
配備箇所	緊急時対策建屋（20セット <sup>※1</sup> ）										
薬品防護具（セット品）	防毒衣、全面マスク、薬品用ゴム長靴、薬品用ゴム手袋										
配備箇所	中央制御室（7セット <sup>※1</sup> ） 発電所災害対策要員執務室（32セット <sup>※2</sup> ）										
薬品防護具（セット品）	化学防護服、化学防護手袋、化学防護長靴、防毒マスク、ガス吸収缶、防護メガネ										

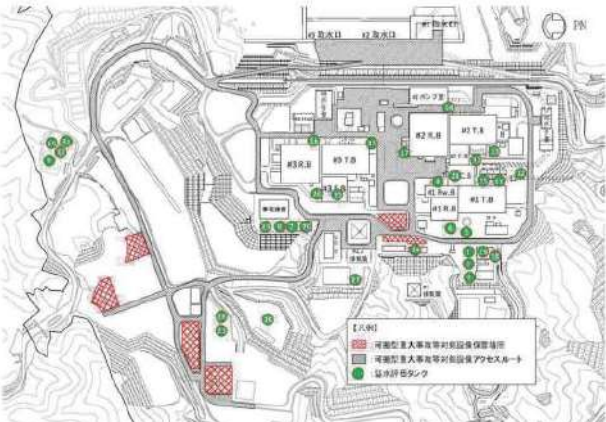
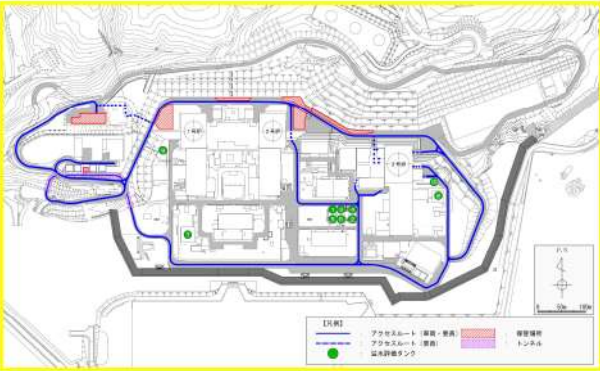
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(b) 溢水評価タンクの損壊</p> <p>i. 評価方法</p> <p>溢水評価対象タンクの損壊によるアクセスルートへの影響評価フローを第6-7図に示す。</p> <p>また、地震起因による複数同時破損を想定した溢水量で敷地全体の浸水深についても評価する。評価の条件としては実際の運用容量は使用せず、タンク類の公称容量で評価を実施する。敷地内に広がった溢水は排水路からの流出や、地盤への浸透は考慮せず、タンクから漏えいした溢水は敷地全体に均一に広がるものとする。さらに地形等の影響は考慮せず、すべての溢水源（屋外タンク類）容量が、建屋設置レベルである0.P.+14.8mに流れ込んだものとして評価する。</p>  <p>※1 すべての溢水源による敷地浸水深評価を実施。                  ※2 地形（遮蔽物等）、溢水の量や性質を考慮し、アクセスルートへの影響の有無を個別に判断する。</p> <p>第6-7図 溢水評価対象タンクの損壊による影響評価フロー</p>	<p>e. タンクからの溢水</p> <p>(a) 評価方針</p> <p>敷地内のタンクからの溢水による影響について評価する。</p> <p>また、地震によりタンクに大開口が生じ短時間で大量の水が流出するようなことはないと考えられるが、タンクの損傷形態及び流出水の傳播に係る評価条件を保守的に設定した上で、アクセスルートへの影響を評価するために溢水伝播挙動評価を実施する。</p>	<p>(b) 溢水評価タンクの損壊</p> <p>i. 評価方法</p> <p>溢水評価対象タンクの損壊によるアクセスルートへの影響評価フローを第6-10図に示す。</p> <p>また、地震起因による複数同時破損を想定した溢水量で敷地全体の浸水深についても評価する。評価の条件としては実際の運用容量は使用せず、タンク類の公称容量で評価を実施する。敷地内に広がった溢水は構内排水設備からの流出や地盤への浸透は考慮せず、タンクから漏えいした溢水は敷地全体に均一に広がるものとする。さらに地形等の影響は考慮せず、すべての溢水源（屋外タンク類）容量が、建屋設置レベルであるT.P.10.0mに滞留するものとして評価する。</p>  <p>※1 すべての溢水源による敷地浸水深評価を実施。                  ※2 地形（遮蔽物等）、溢水の量や性質を考慮し、アクセスルートへの影響の有無を個別に判断する。</p> <p>第6-10図 溢水評価対象タンクの損壊による影響評価フロー</p>	<p>相違理由</p> <p>【島根】記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊の資料構成は女川をベースに島根の審査知見を取り入れている。</li> </ul> <p>【女川】記載表現の相違</p> <p>【女川】記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊の溢水源はすべてT.P.10mに設置されている。</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>ii. 評価結果</p> <p>アクセスルート近傍にあり、溢水評価対象タンク（第6-8図）について評価を実施し、第6-8表に示すとおりアクセスルートに影響がないことを確認した。</p> <p>また、敷地浸水深評価に用いる溢水量について第6-9表に、敷地浸水深評価結果について第6-10表に示す。その結果、敷地浸水深は16cmであり、別紙(20)に示す可搬型設備（車両型）の走行可能水位より低いことから、可搬型設備の走行、アクセス性に支障はないことを確認した。</p>  <p>第6-8図 周辺タンクの溢水によるアクセスルートへの影響</p>	<p>(b) 評価結果</p> <p>敷地内の溢水源となる可能性のあるタンク等の配置を第4-8図に示す。</p> <p>溢水源となる可能性のあるタンク等について評価を実施した結果、第4-7表に示すとおりアクセスルートに影響がないことを確認した。</p> <p>また、屋外タンクからの溢水を考慮した場合においても、E L 8.5m エリアについては、周辺の空地が平坦かつ広大であり、E L 15m エリア以上では周辺の道路上及び排水設備を自然流下し比較的短時間で拡散するものと考えられるが、最大約100cmの浸水深となるルート上（第4-8図地点⑦）であっても敷地形状により管理事務所東側道路からE L 8.5m エリアへ向けて流下するため、10分後には徒歩*及び可搬型設備がアクセス可能な浸水深（別紙(8)参照）となること、可搬型設備接続口付近を含むその他の抽出地点においては常に徒歩及び可搬型設備がアクセス可能な浸水深であることから、事故対応のためのアクセスルート確保及び作業実施に影響はない。（別紙(33)参照）</p> <p>※：建物の浸水時における歩行可能な水深は、歩行困難水深、水圧でドアが開かなくなる水深等から30cm以下と設定しており、屋外においても同様の値とする。</p> <p>「地下空間における浸水対策ガイドライン」（平成14年3月28日国土交通省公表）参照</p>  <p>第4-8図 発電所内の主な屋外タンク等の配置図</p> <p>本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>	<p>ii. 評価結果</p> <p>アクセスルート近傍にあり、溢水評価対象タンク（第6-11図）について評価を実施し、第6-8表に示すとおりアクセスルートに影響がないことを確認した。</p> <p>また、敷地浸水深評価に用いる溢水量について第6-9表に、敷地浸水深評価結果について第6-10表に示す。その結果、敷地浸水深は10cmであり、別紙(19)に示す可搬型設備（車両型）の走行可能水位より低いことから、可搬型設備の走行、アクセス性に支障はないことを確認した。</p>  <p>第6-11図 周辺タンクの溢水によるアクセスルートへの影響</p> <p>：評価結果に係る部分は別途ご説明する</p>	<p>【島根】記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊の資料構成は女川をベースに島根の審査知見を取り入れている。</li> </ul> <p>【女川】記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・敷地浸水深評価結果の相違。</li> </ul> <p>【女川及び島根】記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プラントの相違による図の内容の相違。</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉					島根原子力発電所2号炉					泊発電所3号炉					相違理由																																																																																																																																																									
<p>第6-8表 溢水評価対象タンクの損壊によるアクセスルートへの影響</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>図中 No.</th> <th>対処設備</th> <th>容量</th> <th>評価フロー</th> <th>被害想定</th> <th>影響評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>再生純水タンク</td> <td>1,000m<sup>3</sup></td> <td rowspan="3">②</td> <td rowspan="3">基準地震動 Ss によるタンク及び付属配管の破損による溢水</td> <td rowspan="3">今後の運用によりタンク内を空とすることから、溢水によるアクセスルートへの影響はない。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>No.1 SPT<sup>※1</sup></td> <td>2,000m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>No.2 SPT<sup>※1</sup></td> <td>1,000m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>No.1 純水タンク</td> <td>1,000m<sup>3</sup></td> <td rowspan="4">②</td> <td rowspan="4">基準地震動 Ss によるタンク及び付属配管の破損による溢水</td> <td rowspan="4">地震によりタンクが損傷した場合でも、周辺の空地が平坦かつ広大であり、比較的短時間で拡散することから、アクセス性に影響はないと考える。 また、原子炉建屋及び制御建屋の扉は敷地レベルから約 30cm 嵩上げされていることから、溢水が建屋内に流入することはない。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>No.2 純水タンク</td> <td>2,000m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1, 2号ろ過水タンク</td> <td>2,000m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>3号純水タンク</td> <td>1,000m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>3号ろ過水タンク</td> <td>2,000m<sup>3</sup></td> <td rowspan="2">②</td> <td rowspan="2">基準地震動 Ss によるタンク及び付属配管の破損による溢水</td> <td rowspan="2">地震によりタンクが損傷した場合でも、アクセスルートが下り勾配であること、かつカーブがあり海側へ流れ出るため、アクセスルート上には滞留しないことから、アクセス性に影響はない。</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>No.1 原水タンク</td> <td>4,000m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>No.2 原水タンク</td> <td>4,000m<sup>3</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 SPT：サブプレッションプール水貯蔵タンク</p>					図中 No.	対処設備	容量	評価フロー	被害想定	影響評価	4	再生純水タンク	1,000m <sup>3</sup>	②	基準地震動 Ss によるタンク及び付属配管の破損による溢水	今後の運用によりタンク内を空とすることから、溢水によるアクセスルートへの影響はない。	5	No.1 SPT <sup>※1</sup>	2,000m <sup>3</sup>	6	No.2 SPT <sup>※1</sup>	1,000m <sup>3</sup>	1	No.1 純水タンク	1,000m <sup>3</sup>	②	基準地震動 Ss によるタンク及び付属配管の破損による溢水	地震によりタンクが損傷した場合でも、周辺の空地が平坦かつ広大であり、比較的短時間で拡散することから、アクセス性に影響はないと考える。 また、原子炉建屋及び制御建屋の扉は敷地レベルから約 30cm 嵩上げされていることから、溢水が建屋内に流入することはない。	2	No.2 純水タンク	2,000m <sup>3</sup>	3	1, 2号ろ過水タンク	2,000m <sup>3</sup>	7	3号純水タンク	1,000m <sup>3</sup>	8	3号ろ過水タンク	2,000m <sup>3</sup>	②	基準地震動 Ss によるタンク及び付属配管の破損による溢水	地震によりタンクが損傷した場合でも、アクセスルートが下り勾配であること、かつカーブがあり海側へ流れ出るため、アクセスルート上には滞留しないことから、アクセス性に影響はない。	9	No.1 原水タンク	4,000m <sup>3</sup>	10	No.2 原水タンク	4,000m <sup>3</sup>				<p>第4-7表 溢水タンク漏えい時被害想定(1/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対処設備</th> <th>保有水量 [m<sup>3</sup>]</th> <th>溢水量 [m<sup>3</sup>]</th> <th>被害想定</th> <th>対応内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①1号炉処理水受入タンク</td> <td>2,000</td> <td>0</td> <td rowspan="5">なし</td> <td rowspan="5">タンクを空運用とすることとし、QMS 文書に反映し管理することから溢水量を 0m<sup>3</sup>とした。 <small>※：島根3号炉原子炉施設設置変更許可（平成17年4月20日付け平成15・12・18第3号）を踏まえで設置した15号炉附属格納ドーム発電機冷却タンクを、島根3号炉原子炉施設設置変更許可（平成30年4月10日付け平成30・4・10電安中核第4号）において、「地上式純水タンク」に変更した。</small></td> </tr> <tr> <td>②1号炉補助サージタンク</td> <td>500</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>③3号炉低圧原子炉代替注水槽</td> <td>2,500</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>④補助消火水槽(A),(B)</td> <td>400</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>⑤地上式純水タンク(A),(B)<sup>※</sup></td> <td>1,120</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>⑥2号炉復水貯蔵タンク</td> <td>2,000</td> <td>0</td> <td rowspan="2">なし</td> <td rowspan="2">基準地震動 Ss による地震力に対し、遮蔽壁のパウダリ機能を保持し、溢水防護措置（扉の水密化、開口部への止水処置）を実施することから、アクセス性に影響はない。</td> </tr> <tr> <td>⑦2号炉補助復水貯蔵タンク</td> <td>2,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>⑧2号炉トラス水受入タンク</td> <td>2,000</td> <td>0</td> <td rowspan="2">なし</td> <td rowspan="2">基準地震動 Ss による地震力に対し、タンク又は防油堤等のパウダリ機能が保持できることから、アクセス性に影響はない。</td> </tr> <tr> <td>⑨重油タンク(3基)</td> <td>2,700</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>⑩1号炉復水貯蔵タンク</td> <td>500</td> <td>0</td> <td rowspan="10">基準地震動 Ss によるタンク及び付属配管の破損による溢水</td> <td rowspan="10">地震によりタンク又は付属配管が破損した場合でも、E.L.6.5m エリアは周辺の空地が平坦かつ広大であり、溢水は拡散することから、アクセス性に影響はない。 万一、溢水した場合であっても、純水、ろ過水であり、人体への影響はない。</td> </tr> <tr> <td>⑪3号炉復水貯蔵タンク</td> <td>2,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>⑫3号炉補助復水貯蔵タンク</td> <td>2,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>⑬非常用ろ過水タンク</td> <td>2,500</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>⑭ガスタービン発電機用軽油タンク</td> <td>560</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>⑮3号炉ろ過水タンク</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>⑯3号炉純水タンク</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>⑰消火用水タンク(A),(B)</td> <td>2,400</td> <td>2,400</td> </tr> <tr> <td>⑱変圧器消火水槽</td> <td>306</td> <td>306</td> </tr> <tr> <td>⑳純水タンク(A),(B)</td> <td>1,200</td> <td>1,200</td> </tr> <tr> <td>㉑2号ろ過水タンク</td> <td>3,000</td> <td>3,000</td> <td rowspan="2">基準地震動 Ss によるタンク及び付属配管の破損による溢水</td> <td rowspan="2">地震によりタンク又は付属配管が破損した場合でも、E.L.15m エリア以上では傾斜により高さの低い敷地へ比較的短時間で拡散することから、アクセス性に影響はない。 万一、溢水した場合であっても、純水、ろ過水であり、人体への影響はない。</td> </tr> <tr> <td>㉒1号ろ過水タンク</td> <td>3,000</td> <td>3,000</td> </tr> </tbody> </table>					対処設備	保有水量 [m <sup>3</sup> ]	溢水量 [m <sup>3</sup> ]	被害想定	対応内容	①1号炉処理水受入タンク	2,000	0	なし	タンクを空運用とすることとし、QMS 文書に反映し管理することから溢水量を 0m <sup>3</sup> とした。 <small>※：島根3号炉原子炉施設設置変更許可（平成17年4月20日付け平成15・12・18第3号）を踏まえで設置した15号炉附属格納ドーム発電機冷却タンクを、島根3号炉原子炉施設設置変更許可（平成30年4月10日付け平成30・4・10電安中核第4号）において、「地上式純水タンク」に変更した。</small>	②1号炉補助サージタンク	500	0	③3号炉低圧原子炉代替注水槽	2,500	0	④補助消火水槽(A),(B)	400	0	⑤地上式純水タンク(A),(B) <sup>※</sup>	1,120	0	⑥2号炉復水貯蔵タンク	2,000	0	なし	基準地震動 Ss による地震力に対し、遮蔽壁のパウダリ機能を保持し、溢水防護措置（扉の水密化、開口部への止水処置）を実施することから、アクセス性に影響はない。	⑦2号炉補助復水貯蔵タンク	2,000	0	⑧2号炉トラス水受入タンク	2,000	0	なし	基準地震動 Ss による地震力に対し、タンク又は防油堤等のパウダリ機能が保持できることから、アクセス性に影響はない。	⑨重油タンク(3基)	2,700	0	⑩1号炉復水貯蔵タンク	500	0	基準地震動 Ss によるタンク及び付属配管の破損による溢水	地震によりタンク又は付属配管が破損した場合でも、E.L.6.5m エリアは周辺の空地が平坦かつ広大であり、溢水は拡散することから、アクセス性に影響はない。 万一、溢水した場合であっても、純水、ろ過水であり、人体への影響はない。	⑪3号炉復水貯蔵タンク	2,000	0	⑫3号炉補助復水貯蔵タンク	2,000	0	⑬非常用ろ過水タンク	2,500	0	⑭ガスタービン発電機用軽油タンク	560	0	⑮3号炉ろ過水タンク	1,000	1,000	⑯3号炉純水タンク	1,000	1,000	⑰消火用水タンク(A),(B)	2,400	2,400	⑱変圧器消火水槽	306	306	⑳純水タンク(A),(B)	1,200	1,200	㉑2号ろ過水タンク	3,000	3,000	基準地震動 Ss によるタンク及び付属配管の破損による溢水	地震によりタンク又は付属配管が破損した場合でも、E.L.15m エリア以上では傾斜により高さの低い敷地へ比較的短時間で拡散することから、アクセス性に影響はない。 万一、溢水した場合であっても、純水、ろ過水であり、人体への影響はない。	㉒1号ろ過水タンク	3,000	3,000	<p>第6-8表 溢水評価対象タンクの損壊によるアクセスルートへの影響</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>対処設備</th> <th>容量</th> <th>評価フロー</th> <th>被害想定</th> <th>影響評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>A-2次系純水タンク</td> <td>1,500m<sup>3</sup></td> <td rowspan="6">②</td> <td rowspan="6">基準地震動による付属配管の破損による溢水</td> <td rowspan="6">地震によりタンクに接続されるすべての配管の完全全周破断を想定した場合でも、周辺の空地が平坦かつ広大であり、比較的短時間で拡散することから、アクセス性に影響はないと考える。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>B-2次系純水タンク</td> <td>1,500m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3A-ろ過水タンク</td> <td>1,500m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3B-ろ過水タンク</td> <td>1,500m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>A-ろ過水タンク</td> <td>1,500m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>B-ろ過水タンク</td> <td>1,500m<sup>3</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">: 評価結果に係る部分は別途ご説明する</p>					No.	対処設備	容量	評価フロー	被害想定	影響評価	1	A-2次系純水タンク	1,500m <sup>3</sup>	②	基準地震動による付属配管の破損による溢水	地震によりタンクに接続されるすべての配管の完全全周破断を想定した場合でも、周辺の空地が平坦かつ広大であり、比較的短時間で拡散することから、アクセス性に影響はないと考える。	2	B-2次系純水タンク	1,500m <sup>3</sup>	3	3A-ろ過水タンク	1,500m <sup>3</sup>	4	3B-ろ過水タンク	1,500m <sup>3</sup>	5	A-ろ過水タンク	1,500m <sup>3</sup>	6	B-ろ過水タンク	1,500m <sup>3</sup>	<p>【女川及び島根】記載内容の相違          ・溢水による評価結果の相違。</p>
図中 No.	対処設備	容量	評価フロー	被害想定	影響評価																																																																																																																																																																			
4	再生純水タンク	1,000m <sup>3</sup>	②	基準地震動 Ss によるタンク及び付属配管の破損による溢水	今後の運用によりタンク内を空とすることから、溢水によるアクセスルートへの影響はない。																																																																																																																																																																			
5	No.1 SPT <sup>※1</sup>	2,000m <sup>3</sup>																																																																																																																																																																						
6	No.2 SPT <sup>※1</sup>	1,000m <sup>3</sup>																																																																																																																																																																						
1	No.1 純水タンク	1,000m <sup>3</sup>	②	基準地震動 Ss によるタンク及び付属配管の破損による溢水	地震によりタンクが損傷した場合でも、周辺の空地が平坦かつ広大であり、比較的短時間で拡散することから、アクセス性に影響はないと考える。 また、原子炉建屋及び制御建屋の扉は敷地レベルから約 30cm 嵩上げされていることから、溢水が建屋内に流入することはない。																																																																																																																																																																			
2	No.2 純水タンク	2,000m <sup>3</sup>																																																																																																																																																																						
3	1, 2号ろ過水タンク	2,000m <sup>3</sup>																																																																																																																																																																						
7	3号純水タンク	1,000m <sup>3</sup>																																																																																																																																																																						
8	3号ろ過水タンク	2,000m <sup>3</sup>	②	基準地震動 Ss によるタンク及び付属配管の破損による溢水	地震によりタンクが損傷した場合でも、アクセスルートが下り勾配であること、かつカーブがあり海側へ流れ出るため、アクセスルート上には滞留しないことから、アクセス性に影響はない。																																																																																																																																																																			
9	No.1 原水タンク	4,000m <sup>3</sup>																																																																																																																																																																						
10	No.2 原水タンク	4,000m <sup>3</sup>																																																																																																																																																																						
対処設備	保有水量 [m <sup>3</sup> ]	溢水量 [m <sup>3</sup> ]	被害想定	対応内容																																																																																																																																																																				
①1号炉処理水受入タンク	2,000	0	なし	タンクを空運用とすることとし、QMS 文書に反映し管理することから溢水量を 0m <sup>3</sup> とした。 <small>※：島根3号炉原子炉施設設置変更許可（平成17年4月20日付け平成15・12・18第3号）を踏まえで設置した15号炉附属格納ドーム発電機冷却タンクを、島根3号炉原子炉施設設置変更許可（平成30年4月10日付け平成30・4・10電安中核第4号）において、「地上式純水タンク」に変更した。</small>																																																																																																																																																																				
②1号炉補助サージタンク	500	0																																																																																																																																																																						
③3号炉低圧原子炉代替注水槽	2,500	0																																																																																																																																																																						
④補助消火水槽(A),(B)	400	0																																																																																																																																																																						
⑤地上式純水タンク(A),(B) <sup>※</sup>	1,120	0																																																																																																																																																																						
⑥2号炉復水貯蔵タンク	2,000	0	なし	基準地震動 Ss による地震力に対し、遮蔽壁のパウダリ機能を保持し、溢水防護措置（扉の水密化、開口部への止水処置）を実施することから、アクセス性に影響はない。																																																																																																																																																																				
⑦2号炉補助復水貯蔵タンク	2,000	0																																																																																																																																																																						
⑧2号炉トラス水受入タンク	2,000	0	なし	基準地震動 Ss による地震力に対し、タンク又は防油堤等のパウダリ機能が保持できることから、アクセス性に影響はない。																																																																																																																																																																				
⑨重油タンク(3基)	2,700	0																																																																																																																																																																						
⑩1号炉復水貯蔵タンク	500	0	基準地震動 Ss によるタンク及び付属配管の破損による溢水	地震によりタンク又は付属配管が破損した場合でも、E.L.6.5m エリアは周辺の空地が平坦かつ広大であり、溢水は拡散することから、アクセス性に影響はない。 万一、溢水した場合であっても、純水、ろ過水であり、人体への影響はない。																																																																																																																																																																				
⑪3号炉復水貯蔵タンク	2,000	0																																																																																																																																																																						
⑫3号炉補助復水貯蔵タンク	2,000	0																																																																																																																																																																						
⑬非常用ろ過水タンク	2,500	0																																																																																																																																																																						
⑭ガスタービン発電機用軽油タンク	560	0																																																																																																																																																																						
⑮3号炉ろ過水タンク	1,000	1,000																																																																																																																																																																						
⑯3号炉純水タンク	1,000	1,000																																																																																																																																																																						
⑰消火用水タンク(A),(B)	2,400	2,400																																																																																																																																																																						
⑱変圧器消火水槽	306	306																																																																																																																																																																						
⑳純水タンク(A),(B)	1,200	1,200																																																																																																																																																																						
㉑2号ろ過水タンク	3,000	3,000	基準地震動 Ss によるタンク及び付属配管の破損による溢水	地震によりタンク又は付属配管が破損した場合でも、E.L.15m エリア以上では傾斜により高さの低い敷地へ比較的短時間で拡散することから、アクセス性に影響はない。 万一、溢水した場合であっても、純水、ろ過水であり、人体への影響はない。																																																																																																																																																																				
㉒1号ろ過水タンク	3,000	3,000																																																																																																																																																																						
No.	対処設備	容量	評価フロー	被害想定	影響評価																																																																																																																																																																			
1	A-2次系純水タンク	1,500m <sup>3</sup>	②	基準地震動による付属配管の破損による溢水	地震によりタンクに接続されるすべての配管の完全全周破断を想定した場合でも、周辺の空地が平坦かつ広大であり、比較的短時間で拡散することから、アクセス性に影響はないと考える。																																																																																																																																																																			
2	B-2次系純水タンク	1,500m <sup>3</sup>																																																																																																																																																																						
3	3A-ろ過水タンク	1,500m <sup>3</sup>																																																																																																																																																																						
4	3B-ろ過水タンク	1,500m <sup>3</sup>																																																																																																																																																																						
5	A-ろ過水タンク	1,500m <sup>3</sup>																																																																																																																																																																						
6	B-ろ過水タンク	1,500m <sup>3</sup>																																																																																																																																																																						

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																							
	<p style="text-align: center;">第4-7表 溢水タンク漏えい時被害想定(2/2)</p> <table border="1" data-bbox="719 199 1319 948"> <thead> <tr> <th>対処設備</th> <th>保有水量 [m<sup>3</sup>]</th> <th>溢水量 [m<sup>3</sup>]</th> <th>被害想定</th> <th>対応内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>②輪谷貯水槽 (西1/西2)</td> <td>10,000</td> <td>0</td> <td>・なし</td> <td>・基準地震動S<sub>0</sub>による地震力に対し、耐震性を確保する。また、スロッシングによる溢水防止対策（密閉式貯水槽）を実施していることから、アクセス性に影響がない。</td> </tr> <tr> <td>②輪谷貯水槽 (東1/東2)</td> <td>10,000</td> <td>1,864</td> <td>・基準地震動S<sub>0</sub>によるスロッシングでの溢水</td> <td>・スロッシングにより溢水した場合でも、傾斜により高さの低い敷地へ比較的短時間で拡散することから、アクセス性に影響はない。 ・万一、溢水した場合であっても、淡水であり、人体への影響はない。</td> </tr> <tr> <td>④管理事務所1号館 東調整池</td> <td>1,520</td> <td>1,520</td> <td>・基準地震動S<sub>0</sub>による貯水槽の破損による溢水</td> <td>・地震により貯水槽又は付属配管が破損した場合でも、傾斜により高さの低い敷地へ比較的短時間で拡散することから、アクセス性に影響はない。 ・万一、溢水した場合であっても、淡水であり、人体への影響はない。</td> </tr> <tr> <td>②輪谷200t貯水槽</td> <td>200</td> <td>0</td> <td rowspan="4">・なし</td> <td rowspan="4">・当該設備は敷地を掘り込んだ構造となっており、水面が敷地高さより低いことから、アクセス性に影響はない。</td> </tr> <tr> <td>②中和沈殿槽</td> <td>5,400</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>②輪谷貯水槽（西1/西2） 沈砂池</td> <td>260</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>②宇中貯水槽</td> <td>15,800</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>②輪谷貯水槽（東1/東2） 沈砂池</td> <td>260</td> <td>260</td> <td>・基準地震動S<sub>0</sub>による貯水槽の破損による溢水</td> <td>・地震により貯水槽が破損した場合でも、傾斜により高さの低い敷地へ比較的短時間で拡散することから、アクセス性に影響はない。 ・万一、溢水した場合であっても、淡水であり、人体への影響はない。</td> </tr> </tbody> </table>	対処設備	保有水量 [m <sup>3</sup> ]	溢水量 [m <sup>3</sup> ]	被害想定	対応内容	②輪谷貯水槽 (西1/西2)	10,000	0	・なし	・基準地震動S <sub>0</sub> による地震力に対し、耐震性を確保する。また、スロッシングによる溢水防止対策（密閉式貯水槽）を実施していることから、アクセス性に影響がない。	②輪谷貯水槽 (東1/東2)	10,000	1,864	・基準地震動S <sub>0</sub> によるスロッシングでの溢水	・スロッシングにより溢水した場合でも、傾斜により高さの低い敷地へ比較的短時間で拡散することから、アクセス性に影響はない。 ・万一、溢水した場合であっても、淡水であり、人体への影響はない。	④管理事務所1号館 東調整池	1,520	1,520	・基準地震動S <sub>0</sub> による貯水槽の破損による溢水	・地震により貯水槽又は付属配管が破損した場合でも、傾斜により高さの低い敷地へ比較的短時間で拡散することから、アクセス性に影響はない。 ・万一、溢水した場合であっても、淡水であり、人体への影響はない。	②輪谷200t貯水槽	200	0	・なし	・当該設備は敷地を掘り込んだ構造となっており、水面が敷地高さより低いことから、アクセス性に影響はない。	②中和沈殿槽	5,400	0	②輪谷貯水槽（西1/西2） 沈砂池	260	0	②宇中貯水槽	15,800	0	②輪谷貯水槽（東1/東2） 沈砂池	260	260	・基準地震動S <sub>0</sub> による貯水槽の破損による溢水	・地震により貯水槽が破損した場合でも、傾斜により高さの低い敷地へ比較的短時間で拡散することから、アクセス性に影響はない。 ・万一、溢水した場合であっても、淡水であり、人体への影響はない。		<p>【島根】記載内容の相違          ・溢水による評価結果の相違。</p>
対処設備	保有水量 [m <sup>3</sup> ]	溢水量 [m <sup>3</sup> ]	被害想定	対応内容																																						
②輪谷貯水槽 (西1/西2)	10,000	0	・なし	・基準地震動S <sub>0</sub> による地震力に対し、耐震性を確保する。また、スロッシングによる溢水防止対策（密閉式貯水槽）を実施していることから、アクセス性に影響がない。																																						
②輪谷貯水槽 (東1/東2)	10,000	1,864	・基準地震動S <sub>0</sub> によるスロッシングでの溢水	・スロッシングにより溢水した場合でも、傾斜により高さの低い敷地へ比較的短時間で拡散することから、アクセス性に影響はない。 ・万一、溢水した場合であっても、淡水であり、人体への影響はない。																																						
④管理事務所1号館 東調整池	1,520	1,520	・基準地震動S <sub>0</sub> による貯水槽の破損による溢水	・地震により貯水槽又は付属配管が破損した場合でも、傾斜により高さの低い敷地へ比較的短時間で拡散することから、アクセス性に影響はない。 ・万一、溢水した場合であっても、淡水であり、人体への影響はない。																																						
②輪谷200t貯水槽	200	0	・なし	・当該設備は敷地を掘り込んだ構造となっており、水面が敷地高さより低いことから、アクセス性に影響はない。																																						
②中和沈殿槽	5,400	0																																								
②輪谷貯水槽（西1/西2） 沈砂池	260	0																																								
②宇中貯水槽	15,800	0																																								
②輪谷貯水槽（東1/東2） 沈砂池	260	260	・基準地震動S <sub>0</sub> による貯水槽の破損による溢水	・地震により貯水槽が破損した場合でも、傾斜により高さの低い敷地へ比較的短時間で拡散することから、アクセス性に影響はない。 ・万一、溢水した場合であっても、淡水であり、人体への影響はない。																																						

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉						島根原子力発電所2号炉						泊発電所3号炉						相違理由
第6-9表 溢水影響評価の対象となる屋外タンク												第6-9表 溢水影響評価の対象となる屋外タンク						【女川】記載内容の相違 ・プラントの相違による 屋外タンクの相違。
國中 No.	タンク名称	基数	設置高さ(m)	容量(m <sup>3</sup> )	評価に用いる 容量(m <sup>3</sup> )	No.	タンク名称	基数	設置高さ(m)	容量(m <sup>3</sup> )	評価に用いる 容量(m <sup>3</sup> )	No.	タンク名称	基数	設置高さ(m)	容量(m <sup>3</sup> )	評価に用いる 容量(m <sup>3</sup> )	
1	No.1 純水タンク	1	O.P. +15.1	1,000	1,000							1	A-2次系純水タンク	1	T.P. 10.3m	1,500	1,600	
2	No.2 純水タンク	1	O.P. +15.4	2,000	2,000							2	B-2次系純水タンク	1	T.P. 10.3m	1,500	1,600	
3	1, 2号ろ過水タンク	1	O.P. +15.1	2,000	2,000							3	3A-ろ過水タンク	1	T.P. 10.3m	1,500	1,600	
4	再生純水タンク	1	O.P. +15.1	1,000	0 ※1							4	3B-ろ過水タンク	1	T.P. 10.3m	1,500	1,600	
5	No.1 SPT <sup>※2</sup>	1	O.P. +15.3	2,000	0 ※1							5	A-ろ過水タンク	1	T.P. 10.3m	1,500	1,600	
6	No.2 SPT <sup>※2</sup>	1	O.P. +15.3	1,000	0 ※1							6	B-ろ過水タンク	1	T.P. 10.3m	1,500	1,600	
7	3号純水タンク	1	O.P. +15.1	1,000	1,000							7	1号及び2号炉 補助ボイラー燃料タンク	1	T.P. 10.3m	600	450 <sup>※</sup>	
8	3号ろ過水タンク	1	O.P. +15.1	2,000	2,000							8	3号炉 補助ボイラー燃料タンク	1	T.P. 10.8m	735	410 <sup>※</sup>	
9,10	原水タンク	2	O.P. +70.04	4,000	8,000							9	1号炉 タービン油計量タンク	1	T.P. 10.3m	70	70	
11-1	1号復水浄化系復水脱塩 装置硫酸貯槽	1	O.P. +16.1	5.4	5.4							10	3号炉 タービン油計量タンク	1	T.P. 10.3m	110	0 <sup>※</sup>	
11-2	1号復水浄化系復水脱塩 装置苛性ソーダ貯槽	1	O.P. +16.2	20	20							合計				10,530		
12	1号差圧調合槽	1	O.P. +15.0	2.2	2.2							: 評価結果に係る部分は別途ご説明する						
13-1	2号復水浄化系復水脱塩 装置苛性ソーダ貯槽	1	O.P. +16.0	32	0 ※1													
13-2	2号復水浄化系復水脱塩 装置硫酸貯槽	1	O.P. +16.6	7.5	0 ※1													
13-3	2号硫酸計量槽	1	O.P. +15.8	0.3	0 ※1													
14	2号バック入り差圧調合 装置	1	O.P. +15.4	1	1													
15	3号各種薬液貯蔵及び移 送系硫酸貯槽	1	O.P. +16.0	2.2	0 ※1													
16	3号各種薬液貯蔵及び移 送系苛性ソーダ貯槽	1	O.P. +16.0	10.5	0 ※1													
17	3号差圧調合槽	1	O.P. +15.3	0.1	0.1													
18-1	PAC貯槽	1	O.P. +15.3	2	2													
18-2	硫酸貯槽	1	O.P. +17.3	3.9	3.9													
18-3	苛性ソーダ貯槽	1	O.P. +15.7	7	7													
18-4	H塔再生用硫酸貯留槽	1	O.P. +16.8	0.3	0.3													
19	1, 2号給排水処理建屋	1	O.P. +14.8	375.21	375.21													
20	3号給排水処理建屋	1	O.P. +14.8	404.88	404.88													
21-1	高置水槽（給湯系統）	1	O.P. +33.3	6	6													
21-2	高置水槽（給水系統）	1	O.P. +33.3	8	8													

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉						島根原子力発電所2号炉						泊発電所3号炉			相違理由	
図中 No.	タンク名称	基数	設置高さ(m)	容量(m <sup>3</sup> )	評価に用いる容量(m <sup>3</sup> )											【女川】記載内容の相違・プラントの相違による屋外タンクの相違。
22-1	No.1 高架水槽	1	O.P. +34.7	8	8											
22-2	No.2 高架水槽	1	O.P. +34.7	8	8											
23-1	上水高架水槽	1	-	9.2	9.2											
23-2	雑用水高架水槽	1	-	13.7	13.7											
24-1	高架水槽(飲料用)	1	O.P. +34.8	1.2	1.2											
24-2	高架水槽(雑用)	1	O.P. +34.8	2.0	2.0											
24-3	氷蓄熱槽(PAI-1)	1	O.P. +19.68	1.01	1.01											
24-4	氷蓄熱槽(PAI-3)	1	O.P. +19.68	1.49	1.49											
24-5	氷蓄熱槽(PAI-4)	1	O.P. +19.68	1.49	1.49											
24-6	高架水槽(飲料水)	1	O.P. +36.55	1.5	1.5											
24-7	高架水槽(雑用水)	1	O.P. +36.55	2.2	2.2											
24-8	氷蓄熱槽(PAI-1)	1	O.P. +19.68	1.49	1.49											
24-9	氷蓄熱槽(PAI-2)	1	O.P. +19.68	1.49	1.49											
24-10	氷蓄熱槽(PAI-3)	1	O.P. +19.68	1.49	1.49											
25	主復水器用電解鉄イオン注入装置電解槽	2	O.P. +15.613	3.4	6.8											
26	氷蓄熱槽(PAI-1)	1	O.P. +14.95	1.49	1.49											
27	受水槽	1	O.P. +15.3	6	6											
28-1	上水受水槽	1	O.P. +62.9	37	37											
28-2	雑用水受水槽	1	O.P. +62.9	55	55											
28-3	受水槽	1	O.P. +62.9	0.5	0.5											
29	燃料小出槽	1	O.P. +58.592	0.95	0.95											
30	給水タンク	1	-	2	2											
31	配水池	1	O.P. +69.7	300	300											
32-1	ろ過タンク(浄水)	1	O.P. +69.7	6	6											
32-2	ろ過タンク(浄水)	1	O.P. +69.7	4	4											
33	消火水タンク	1	O.P. +14.8	230	230											
				合計容量(m <sup>3</sup> )	17,540											
※1 評価に用いる容量は、発電所の所則類に反映し、運用容量を超過しないように管理する。 ※2 SPT：サブプレッションプール水貯蔵タンク																
第6-10表 屋外タンクによる溢水影響評価結果						第6-10表 屋外タンクによる溢水影響評価結果						【女川】記載内容の相違・プラントの相違による溢水影響評価結果の相違。				
溢水量(m <sup>3</sup> )	敷地面積(m <sup>2</sup> )	敷地浸水深(m)				溢水量(m <sup>3</sup> )	敷地面積(m <sup>2</sup> )	敷地浸水深(m)								
17,540	115,000	0.16				10,530	116,800	0.10								
						[ ] : 評価結果に係る部分は別途ご説明する										

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>c. 周辺斜面の崩壊に対する影響評価</p> <p>③周辺斜面の崩壊</p> <p>アクセスルートに係る発電所構内の斜面を抽出の上、評価を実施する。評価対象斜面の選定根拠及び評価方法の詳細については別紙(14)に、地下水位の設定については別紙(37)に示す。</p> <p>(a) 評価対象</p> <p>アクセスルート及び評価対象とする周辺斜面の位置は、第6-9図のとおり。斜面A、B、C、F、Gについて、すべり方向を考慮するとともに、斜面高さ、勾配ともに最大となる断面を斜面ごとに1断面選定した。斜面D及び斜面Eについては、斜面崩壊による影響範囲を考慮する。</p> <p>なお、防潮堤盛土堤防部と鋼管式鉛直壁部の海側については、防潮堤の一部として基準地震動 Ss に対する安全性を確保することから、評価対象斜面としては抽出しない。</p>  <p>第6-9図 評価対象とするアクセスルート周辺斜面</p>	<p>③周辺斜面の崩壊、④道路面のすべり</p>	<p>c. 周辺斜面の崩壊及び敷地下斜面のすべりに対する影響評価</p> <p>③周辺斜面の崩壊、④敷地下斜面のすべり</p>	<p>【女川】記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>③周辺斜面の崩壊及び④敷地下斜面のすべりに対する影響評価については、保管場所及びアクセスルートと斜面との位置関係が島根と類似していることから、資料構成及び記載内容は島根を参照する。</li> </ul>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(b) 斜面の安定性評価手法</p> <p>アクセスルート周辺斜面の安定性は、当該斜面がアクセスルートと保管場所の周辺斜面を兼ねる場合（斜面A, B, F）は、基準地震動 <math>S_s</math> に基づく二次元有限要素法解析を、アクセスルートのみの周辺斜面である場合（斜面C, G）は基準地震動 <math>S_s</math> に基づく静的震度を用いた分割法による安定性評価を行い、算定されるすべり安全率が1.0を上回っていることを確認する。</p> <p>なお、静的震度を用いた分割法による安定解析の妥当性は別紙(14)に示すが、すべり安全率の裕度が小さい場合（すべり安全率1.5未満を目安）は、より精緻な二次元有限要素法解析による評価も実施する。</p> <p>解析に用いる地質断面図は、発電所建設時及び以降の地質調査の結果に基づき作成する。</p>	<p>a. 評価方法</p> <p>アクセスルートの周辺斜面について、基準地震動 <math>S_s</math> によるすべり安定性評価を実施する。なお、評価に当たっては、保管場所の周辺斜面及び敷地下斜面がアクセスルート周辺斜面を兼ねることから、アクセスルート周辺斜面において検討する。</p>	<p>アクセスルートの周辺斜面及び敷地下斜面について、基準地震動によるすべり安定性評価を実施する。なお、評価に当たっては、保管場所の周辺斜面及び敷地下斜面がアクセスルートの周辺斜面及び敷地下斜面を兼ねることから、アクセスルートの周辺斜面及び敷地下斜面において検討する。</p> <p>保管場所及びアクセスルートの周辺に分布する斜面の中で、斜面のすべり方向を考慮し、保管場所及びアクセスルートからの離隔距離がない斜面を保管場所及びアクセスルートに影響するおそれのある斜面として抽出する。（第6-12図参照）</p>  <p>第6-12図 保管場所及びアクセスルートに影響を及ぼすおそれのある斜面</p> <p>保管場所及びアクセスルートに影響するおそれのある斜面を対象に、地盤の種類ごとに、岩盤斜面であるグループA及び盛土斜面であるグループBの2つのグループに分類する。</p> <p>51m倉庫・車庫エリアからのアクセスルートの周辺斜面については、崩壊を想定した場合においても必要な道路幅が確保可能か評価する。敷地下斜面については、対策を実施した上で斜面の安定性を確保する斜面として、別途評価する。（第6-13図参照）</p>	<p>【女川及び島根】対応方針の相違</p> <p>・泊は、迂回できないルートについて、周辺斜面の崩壊を想定した評価及び敷地下斜面の基準地震動による地震応答解析を実施。</p>

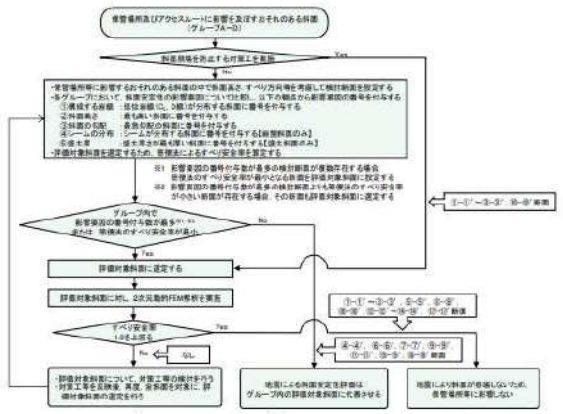
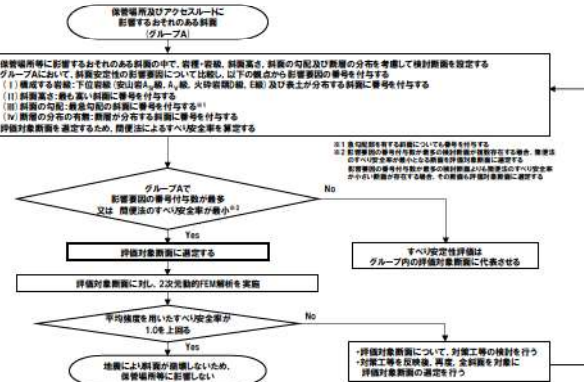
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【周辺斜面のすべり安定性評価】</p> <p>周辺斜面のすべり安定性評価フローを第4-9図に示す。</p> <p>保管場所及びアクセスルートに影響を及ぼすおそれのある斜面を第4-10図に示す。これらの斜面を対象に、斜面法戻標高毎及び種類毎に4つのグループに分類し、グループ毎に影響要因（①構成する岩級、②斜面高さ、③斜面の勾配、④シームの分布の有無、⑤盛土厚）の観点から比較を行い、影響要因の番号付与及び簡便法により定量的に比較検討を実施し、評価対象斜面を選定した（第4-11図及び第4-8表）。</p> <p>選定した評価対象斜面を対象に、基準地震動<math>S_s</math>に対する地震応答解析を二次元動的有限要素法により行う。</p> <p>なお、解析手法、解析コード等は「島根原子力発電所2号炉耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価について」と同様に行う。</p>	<p>【周辺斜面及び敷地地下斜面のすべり安定性評価】</p> <p>(a) 評価方法</p> <p>グループAのすべり安定性評価フローを第6-14図に示す。</p> <p>グループAについては、斜面安定性の影響要因の観点に加え、定量的な評価として簡便法も含めた比較検討により、⑨-⑩'断面を評価対象断面として選定する。グループBの堀株側盛土斜面については、斜面高さが最も高く、斜面のすべり方向が最急勾配方向の断面となる⑪-⑪'断面を評価対象断面として設定する。グループBの茶津側盛土斜面に位置するアクセスルートについては、アクセスルート直下の範囲をコンクリートに置き換えることにより地震による被害の影響を受けない設計とする。（第6-15図及び第6-11表）</p> <p>評価対象断面について、基準地震動による地震応答解析を二次元動的有限要素法により行う。（詳細は、別紙(14)を参照）</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>追而【地震津波側審査の反映】              （解析手法等については、「耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価」の審査結果を反映するため）</p> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">: 評価結果に係る部分は別途ご説明する</p>	 <p>第6-13図 保管場所及びアクセスルートに影響を及ぼすおそれのある斜面の分類位置図</p>	<p>【島根】記載方針の相違・保管場所及びアクセスルートに影響するおそれのある斜面の分布による相違。</p> <p>【女川及び島根】設計方針の相違・プラントの相違による対策内容及び評価方針の相違。泊は、茶津側盛土斜面のアクセスルートについて、アクセスルート直下の範囲をコンクリートに置き換えることにより地震による被害の影響を受けない設計とし、地震時における滑動、転倒及び支持力の評価を実施。</p>

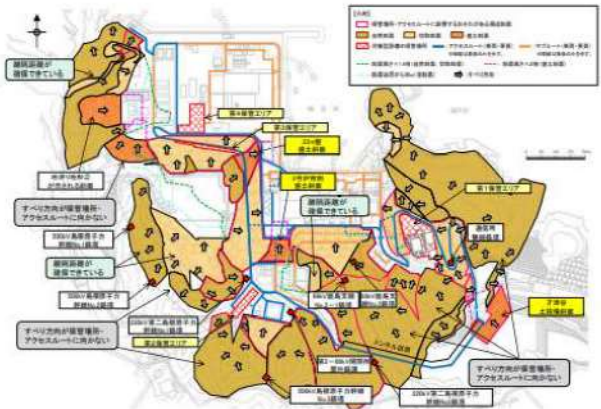
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>対策工を実施した斜面のうち切取を行った斜面については、切取後の斜面で基準地震動Ssに対する地震応答解析を実施し、地震時の斜面の安定性評価を実施した。また、地震による斜面崩壊の防止措置を講ずるための敷地内土木構造物である抑止杭を設置した斜面については、抑止杭の耐震評価及び抑止杭を反映した地震時の斜面の安定性評価を実施した。（詳細は、別紙(31)を参照）</p> <p><b>【抑止杭の基本設計方針】</b>                  設置許可段階においては、先行炉及び一般産業施設における適用事例を調査するとともに、代表断面における抑止杭の耐震評価及び斜面の安定性評価を実施することで、構造が成立する見通しを確認する。                  詳細設計段階においては、以下のとおり設計の妥当性に係る検討を行い、評価基準値を下回る場合には、抑止杭を追加配置する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶抑止杭の平面配置の妥当性確認</li> <li>▶杭間の岩盤の中抜けを想定した解析的検討</li> <li>▶杭前面における岩盤の肌分かれを想定したすべり安定性評価</li> </ul> <p>なお、詳細設計段階においては、基本設計の妥当性に係る種々の検討を行うとともに、検討に際しては余裕を持った設計となるよう留意する。</p>  <p>第4-9図 保管場所等の評価対象斜面のすべりに対する安定性評価のフロー</p>	<p>保管場所及びアクセスルートに影響するおそれのある斜面（グループA）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保管場所等に影響するおそれのある斜面の中で、岩質・岩盤、斜面高さ、斜面の勾配及び崩壊の分布を考慮して検討範囲を設定する</li> <li>・グループAにおいて、斜面安定性の影響範囲について比較し、以下の観点から影響範囲の番号を付与する                     <ul style="list-style-type: none"> <li>(I) 崩壊する危険：下位程度、中山程度、中程度、大程度程度、E級、及び発生が分る斜面に番号を付与する</li> <li>(II) 斜面高さ：最も高い斜面に番号を付与する</li> <li>(III) 斜面の勾配：最も勾配の斜面に番号を付与する</li> <li>(IV) 崩壊の発生位置：発生が分る斜面に番号を付与する</li> </ul> </li> <li>・評価対象範囲を決定するため、簡便法によるすべり安全率を算定する</li> </ul> <p>※1 急勾配を有する斜面についても番号を付与する          ※2 影響範囲の番号が異なる斜面は、評価対象範囲に設定する。影響範囲のすべり安全率の異なる斜面は、評価対象範囲に設定する。影響範囲の番号が異なる斜面は、評価対象範囲に設定する。影響範囲の番号が異なる斜面は、評価対象範囲に設定する。</p> <p>グループAで          影響範囲の番号付与数が最大          又は、簡便法のすべり安全率が最小<sup>※1</sup></p> <p>評価対象範囲に決定する</p> <p>評価対象範囲に対し、2次元動的EM解析を実施</p> <p>平均強度を用いたすべり安全率が1.0を上回る</p> <p>すべり安定性評価は          グループ内の評価対象範囲に代表させる</p> <p>すべり安定性評価は          対策工等を反映後、再度、全斜面を対象に          評価対象範囲の決定を行う</p> <p>・評価対象範囲について、対策工等の検討を行う          ・対策工等を反映後、再度、全斜面を対象に          評価対象範囲の決定を行う</p> <p>地盤により崩壊が予測しないため、          保管場所等に影響しない</p>  <p>第6-14図 グループAのすべり安定性評価のフロー</p>	<p>【島根】記載方針の相違          ・泊は、対策工（抑止杭）を実施していない。</p> <p>【島根】記載方針の相違          ・泊は、対策工（抑止杭）を実施していない。</p>

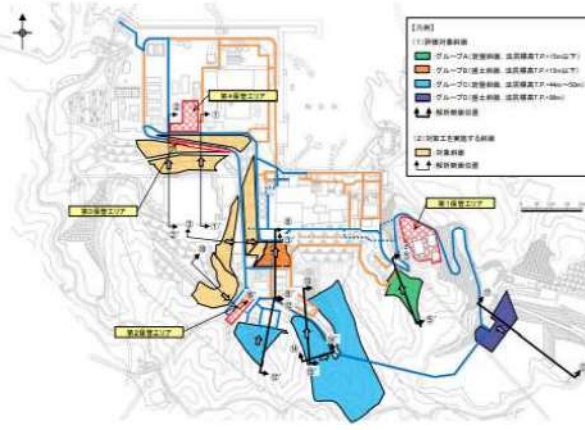
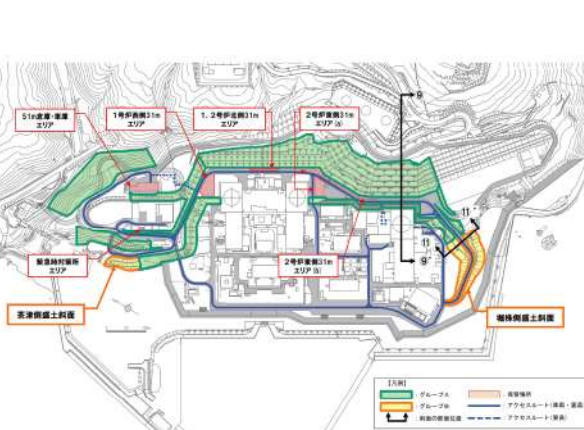
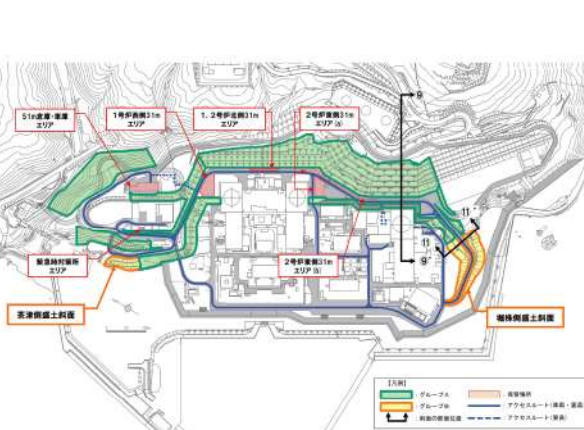
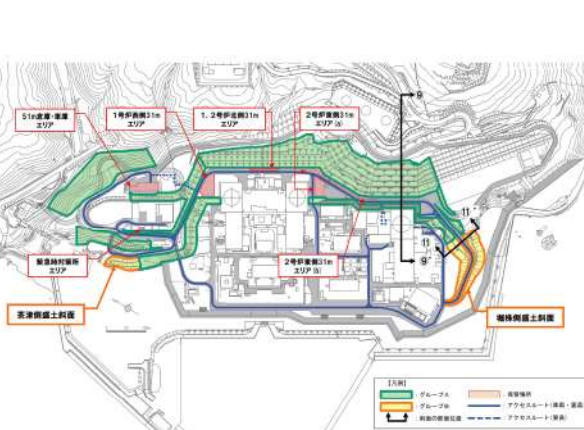
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p data-bbox="712 635 1310 694">第4-10図 保管場所及びアクセスルートに影響を及ぼすおそれのある斜面</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																							
	 <p data-bbox="884 606 1153 630">第4-11図 評価対象断面位置</p> <p data-bbox="907 662 1131 686">第4-8表 評価対象斜面</p> <table border="1" data-bbox="795 694 1243 1053"> <thead> <tr> <th>グループ</th> <th>斜面種別</th> <th>対象斜面</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>岩盤斜面</td> <td>⑤-⑤' 断面</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>盛土斜面</td> <td>⑧-⑧' 断面</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">C</td> <td rowspan="3">岩盤斜面</td> <td>⑫-⑫' 断面</td> </tr> <tr> <td>⑬-⑬' 断面</td> </tr> <tr> <td>⑭-⑭' 断面</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>盛土斜面</td> <td>⑰-⑰' 断面</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">対策工を実施した斜面</td> <td>切取を実施した斜面</td> <td>③-③' 断面</td> </tr> <tr> <td>抑止杭を設置した斜面</td> <td>⑩-⑩' 断面</td> </tr> <tr> <td>抑止杭を設置した斜面</td> <td>①-①' 断面</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1332 140 1962 1473">  <p data-bbox="1512 606 1780 630">第6-15図 評価対象断面位置</p> <p data-bbox="1534 662 1758 686">第6-11表 評価対象断面</p> <table border="1" data-bbox="1444 694 1848 790"> <thead> <tr> <th>グループ</th> <th>斜面種別</th> <th>対象斜面</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>岩盤斜面</td> <td>⑨-⑨' 断面</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>盛土斜面</td> <td>⑪-⑪' 断面</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td data-bbox="1962 140 2150 1473"></td> </tr> </tbody> </table>	グループ	斜面種別	対象斜面	A	岩盤斜面	⑤-⑤' 断面	B	盛土斜面	⑧-⑧' 断面	C	岩盤斜面	⑫-⑫' 断面	⑬-⑬' 断面	⑭-⑭' 断面	D	盛土斜面	⑰-⑰' 断面	対策工を実施した斜面	切取を実施した斜面	③-③' 断面	抑止杭を設置した斜面	⑩-⑩' 断面	抑止杭を設置した斜面	①-①' 断面							 <p data-bbox="1512 606 1780 630">第6-15図 評価対象断面位置</p> <p data-bbox="1534 662 1758 686">第6-11表 評価対象断面</p> <table border="1" data-bbox="1444 694 1848 790"> <thead> <tr> <th>グループ</th> <th>斜面種別</th> <th>対象斜面</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>岩盤斜面</td> <td>⑨-⑨' 断面</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>盛土斜面</td> <td>⑪-⑪' 断面</td> </tr> </tbody> </table>	グループ	斜面種別	対象斜面	A	岩盤斜面	⑨-⑨' 断面	B	盛土斜面	⑪-⑪' 断面	
グループ	斜面種別	対象斜面																																								
A	岩盤斜面	⑤-⑤' 断面																																								
B	盛土斜面	⑧-⑧' 断面																																								
C	岩盤斜面	⑫-⑫' 断面																																								
		⑬-⑬' 断面																																								
		⑭-⑭' 断面																																								
D	盛土斜面	⑰-⑰' 断面																																								
対策工を実施した斜面	切取を実施した斜面	③-③' 断面																																								
	抑止杭を設置した斜面	⑩-⑩' 断面																																								
	抑止杭を設置した斜面	①-①' 断面																																								
		 <p data-bbox="1512 606 1780 630">第6-15図 評価対象断面位置</p> <p data-bbox="1534 662 1758 686">第6-11表 評価対象断面</p> <table border="1" data-bbox="1444 694 1848 790"> <thead> <tr> <th>グループ</th> <th>斜面種別</th> <th>対象斜面</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>岩盤斜面</td> <td>⑨-⑨' 断面</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>盛土斜面</td> <td>⑪-⑪' 断面</td> </tr> </tbody> </table>	グループ	斜面種別	対象斜面	A	岩盤斜面	⑨-⑨' 断面	B	盛土斜面	⑪-⑪' 断面																															
グループ	斜面種別	対象斜面																																								
A	岩盤斜面	⑨-⑨' 断面																																								
B	盛土斜面	⑪-⑪' 断面																																								

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																									
<p>(c) 評価結果</p> <p>屋外アクセスルートにおける周辺斜面の最小すべり安全率はすべて評価基準値以上である。周辺斜面の崩壊に対する影響評価結果を第6-10図、第6-11図、第6-12図、第6-13図及び第6-14図に示す。</p> <p>なお、別紙(14)に示すとおり、斜面Bは地盤物性のばらつきを考慮してもすべり安全率が1.0以上であり、崩壊を仮定した場合でも崩壊土砂がアクセスルートに対して影響を与えないことを確認している。また、斜面Cは二次元有限要素法解析による評価でも、すべり安全率が1.0以上であることを確認している。</p> <p>斜面崩壊による影響範囲を考慮した場合に、可搬型設備の通行に必要な道路幅員（3.7m）を確保できない可能性がある区間として抽出した箇所は第6-15図のとおり。</p> <div data-bbox="89 1069 683 1316"> <table border="1"> <caption>すべり安全率一覧</caption> <thead> <tr> <th>基準地震動 Ss</th> <th>すべり安全率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ss-D1</td><td>6.7</td></tr> <tr><td>Ss-D2</td><td>6.2</td></tr> <tr><td>Ss-D3</td><td>2.7</td></tr> <tr><td>Ss-F1</td><td>8.4</td></tr> <tr><td>Ss-F2</td><td>7.7</td></tr> <tr><td>Ss-F3</td><td>2.2</td></tr> <tr><td>Ss-N1</td><td>7.7</td></tr> </tbody> </table> </div> <p>第6-10図 斜面Aのすべり安定性評価結果</p>	基準地震動 Ss	すべり安全率	Ss-D1	6.7	Ss-D2	6.2	Ss-D3	2.7	Ss-F1	8.4	Ss-F2	7.7	Ss-F3	2.2	Ss-N1	7.7	<p>b. 評価結果</p> <p>周辺斜面の安定性評価結果を第4-9表及び第4-12図に示す。周辺斜面を対象としたすべりに対する安定性評価の結果、平均強度による評価対象斜面の最小すべり安全率は評価基準値1.0を上回っていることを確認した。</p> <p>以上のことから、保管場所及びアクセスルート周辺斜面のすべり安定性について問題ないことを確認した。</p> <p>第4-9表 周辺斜面の安定性評価結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>グループ</th> <th>斜面種別</th> <th>評価対象斜面</th> <th>すべり安全率 (内はばらつき強度のすべり安全率)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>岩盤斜面</td><td>⑤-⑤' 断面</td><td>2.48</td></tr> <tr><td>B</td><td>盛土斜面</td><td>⑧-⑧' 断面</td><td>1.61</td></tr> <tr><td rowspan="3">C</td><td rowspan="3">岩盤斜面</td><td>⑫-⑫' 断面</td><td>2.07</td></tr> <tr><td>⑬-⑬' 断面</td><td>1.47</td></tr> <tr><td>⑭-⑭' 断面</td><td>1.53</td></tr> <tr><td>D</td><td>盛土斜面</td><td>⑯-⑯' 断面</td><td>2.17</td></tr> <tr><td rowspan="4">対策工を実施した斜面</td><td rowspan="2">切取を実施した斜面</td><td>③-③' 断面</td><td>2.53</td></tr> <tr><td>⑩-⑩' 断面</td><td>3.83</td></tr> <tr><td rowspan="2">抑止杭を設置した斜面</td><td>①-①' 断面 (対策工なし)</td><td>1.08(0.90)</td></tr> <tr><td>②-②' 断面 (対策工あり)</td><td>1.37</td></tr> <tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>②-②' 断面 (対策工なし)</td><td>1.24(1.06)</td></tr> <tr><td>②-②' 断面 (対策工あり)</td><td>1.67</td></tr> </tbody> </table> <div data-bbox="716 1037 1310 1316"> <p>【グループA】</p> <p>第4-12図 周辺斜面の安定性評価結果（1/5）</p> </div>	グループ	斜面種別	評価対象斜面	すべり安全率 (内はばらつき強度のすべり安全率)	A	岩盤斜面	⑤-⑤' 断面	2.48	B	盛土斜面	⑧-⑧' 断面	1.61	C	岩盤斜面	⑫-⑫' 断面	2.07	⑬-⑬' 断面	1.47	⑭-⑭' 断面	1.53	D	盛土斜面	⑯-⑯' 断面	2.17	対策工を実施した斜面	切取を実施した斜面	③-③' 断面	2.53	⑩-⑩' 断面	3.83	抑止杭を設置した斜面	①-①' 断面 (対策工なし)	1.08(0.90)	②-②' 断面 (対策工あり)	1.37			②-②' 断面 (対策工なし)	1.24(1.06)	②-②' 断面 (対策工あり)	1.67	<p>(b) 評価結果</p> <p>周辺斜面及び敷地下斜面の安定性評価結果を第6-12表及び第6-16図に示す。</p> <div data-bbox="1344 223 1948 375" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>追而【地震津波側審査の反映】                  (地震応答解析結果については、                  「耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価」の審査結果を反映するため)</p> </div> <p>第6-12表 周辺斜面及び敷地下斜面の安定性評価結果</p> <div data-bbox="1344 574 1948 965" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>追而【地震津波側審査の反映】                  (地震応答解析結果については、                  「耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価」の審査結果を反映するため)</p> </div> <div data-bbox="1344 1013 1948 1332" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>追而【地震津波側審査の反映】                  (地震応答解析結果については、                  「耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価」の審査結果を反映するため)</p> </div> <p>第6-16図 周辺斜面及び敷地下斜面の安定性評価結果</p> <div data-bbox="1523 1380 1937 1428" style="border: 1px dashed red; padding: 5px;"> <p>：評価結果に係る部分は別途ご説明する</p> </div>	<p>相違理由</p> <p>【島根】記載方針の相違                  ・保管場所及びアクセスルートに影響するおそれのある斜面の分布による相違。</p>
基準地震動 Ss	すべり安全率																																																											
Ss-D1	6.7																																																											
Ss-D2	6.2																																																											
Ss-D3	2.7																																																											
Ss-F1	8.4																																																											
Ss-F2	7.7																																																											
Ss-F3	2.2																																																											
Ss-N1	7.7																																																											
グループ	斜面種別	評価対象斜面	すべり安全率 (内はばらつき強度のすべり安全率)																																																									
A	岩盤斜面	⑤-⑤' 断面	2.48																																																									
B	盛土斜面	⑧-⑧' 断面	1.61																																																									
C	岩盤斜面	⑫-⑫' 断面	2.07																																																									
		⑬-⑬' 断面	1.47																																																									
		⑭-⑭' 断面	1.53																																																									
D	盛土斜面	⑯-⑯' 断面	2.17																																																									
対策工を実施した斜面	切取を実施した斜面	③-③' 断面	2.53																																																									
		⑩-⑩' 断面	3.83																																																									
	抑止杭を設置した斜面	①-①' 断面 (対策工なし)	1.08(0.90)																																																									
		②-②' 断面 (対策工あり)	1.37																																																									
		②-②' 断面 (対策工なし)	1.24(1.06)																																																									
		②-②' 断面 (対策工あり)	1.67																																																									

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																
<p>第6-11図 斜面Bのすべり安定性評価結果</p> <table border="1"> <caption>すべり安全率一覧</caption> <thead> <tr> <th>基準地震動 Ss</th> <th>すべり安全率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ss-D1</td><td>1.09</td></tr> <tr><td>Ss-D2</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>Ss-D3</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>Ss-F1</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>Ss-F2</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>Ss-F3</td><td>1.5</td></tr> <tr><td>Ss-N1</td><td>1.1</td></tr> </tbody> </table>	基準地震動 Ss	すべり安全率	Ss-D1	1.09	Ss-D2	1.2	Ss-D3	1.2	Ss-F1	1.2	Ss-F2	1.2	Ss-F3	1.5	Ss-N1	1.1	<p>【グループB】</p> <p>第4-12図 周辺斜面の安定性評価結果（2 / 5）</p> <p>⑧-⑧' 断面</p>		
基準地震動 Ss	すべり安全率																		
Ss-D1	1.09																		
Ss-D2	1.2																		
Ss-D3	1.2																		
Ss-F1	1.2																		
Ss-F2	1.2																		
Ss-F3	1.5																		
Ss-N1	1.1																		
<p>第6-12図 斜面Cのすべり安定性評価結果</p> <table border="1"> <caption>すべり安全率一覧</caption> <thead> <tr> <th>基準地震動 Ss</th> <th>すべり安全率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ss-D1</td><td>1.2</td></tr> <tr><td>Ss-D2</td><td>1.3</td></tr> <tr><td>Ss-D3</td><td>1.3</td></tr> <tr><td>Ss-F1</td><td>1.3</td></tr> <tr><td>Ss-F2</td><td>1.3</td></tr> <tr><td>Ss-F3</td><td>1.4</td></tr> <tr><td>Ss-N1</td><td>1.09</td></tr> </tbody> </table>	基準地震動 Ss	すべり安全率	Ss-D1	1.2	Ss-D2	1.3	Ss-D3	1.3	Ss-F1	1.3	Ss-F2	1.3	Ss-F3	1.4	Ss-N1	1.09	<p>【グループC】</p> <p>第4-12図 周辺斜面の安定性評価結果（3 / 5）</p> <p>⑫-⑫' 断面 ⑬-⑬' 断面 ⑭-⑭' 断面</p>		
基準地震動 Ss	すべり安全率																		
Ss-D1	1.2																		
Ss-D2	1.3																		
Ss-D3	1.3																		
Ss-F1	1.3																		
Ss-F2	1.3																		
Ss-F3	1.4																		
Ss-N1	1.09																		
<p>第6-13図 斜面Fのすべり安定性評価結果</p> <table border="1"> <caption>すべり安全率一覧</caption> <thead> <tr> <th>基準地震動 Ss</th> <th>すべり安全率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ss-D1</td><td>2.0</td></tr> <tr><td>Ss-D2</td><td>2.0</td></tr> <tr><td>Ss-D3</td><td>2.2</td></tr> <tr><td>Ss-F1</td><td>2.7</td></tr> <tr><td>Ss-F2</td><td>1.7</td></tr> <tr><td>Ss-F3</td><td>2.2</td></tr> <tr><td>Ss-N1</td><td>1.8</td></tr> </tbody> </table>	基準地震動 Ss	すべり安全率	Ss-D1	2.0	Ss-D2	2.0	Ss-D3	2.2	Ss-F1	2.7	Ss-F2	1.7	Ss-F3	2.2	Ss-N1	1.8	<p>【グループD】</p> <p>第4-12図 周辺斜面の安定性評価結果（4 / 5）</p> <p>⑰-⑰' 断面</p>		
基準地震動 Ss	すべり安全率																		
Ss-D1	2.0																		
Ss-D2	2.0																		
Ss-D3	2.2																		
Ss-F1	2.7																		
Ss-F2	1.7																		
Ss-F3	2.2																		
Ss-N1	1.8																		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

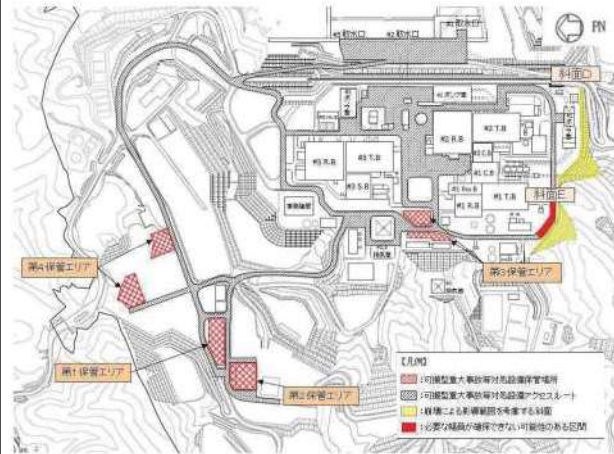
島根原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

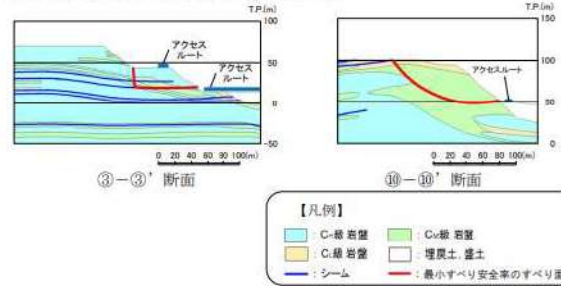


第6-14図 斜面Gのすべり安定性評価結果

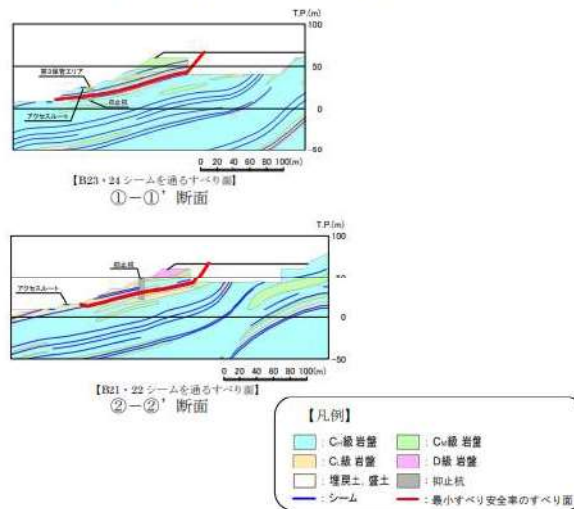


第6-15図 必要な幅員を確保できない可能性のあるルート抽出結果

【対策工を実施した斜面（切取を実施した斜面）】



【対策工を実施した斜面（抑止杭を設置した斜面）】



第4-12図 周辺斜面の安定性評価結果（5 / 5）



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		<p><b>【51m倉庫・車庫エリアからのアクセスルートの評価】</b></p> <p>(a) 評価方法</p> <p>51m倉庫・車庫エリアからのアクセスルートにおける周辺斜面については、ルートが通行不能となった場合に迂回することができないことから、道路拡幅対策を実施した上で、崩壊を想定した場合においても、必要な道路幅（4.0m）が確保可能か評価する。</p> <p>また、敷地下斜面については、アクセスルートと斜面法肩の離隔距離が小さく、十分な余裕がないこと及び仮に斜面のすべり範囲が可搬型設備の通行に必要な道路幅以上の範囲まで及ぶ場合、速やかに復旧することが困難であることから、土砂を掘削する等の対策を実施した上で、基準地震動による地震応答解析により、敷地下斜面が崩壊しないことを確認する。（別紙(14)参照）</p> <p>i. 周辺斜面の崩壊</p> <p>周辺斜面の崩壊による土砂到達範囲については、文献の最大到達範囲を採用し、岩盤部は斜面高さの1.4倍、土砂部は斜面高さの2.0倍とする。</p> <p>崩壊した土砂の堆積形状については、崩壊後の斜面形状の法肩は崩壊前の法肩位置より低くなると想定されるものの、被害の不確定性を考慮して堆積土量が保守的な設定となるように、崩壊前の斜面形状の法肩位置を起点として、土砂到達範囲まで土砂が堆積する形状とする。</p> <p>周辺斜面の崩壊による土砂到達範囲については、基準地震動による2次元動的FEM解析を用いて、すべり安全率を算定し、すべり安全率が1.0を下回るすべり線のうち、土量が最大となるすべり線において妥当性を確認する。</p> <p>以上のとおり崩壊を想定した場合において、必要な道路幅（4.0m）が確保されるか確認する。</p> <p>ii. 敷地下斜面のすべり</p> <p>51m倉庫・車庫エリアからのアクセスルートの敷地下斜面のすべりについては、土砂を掘削する等の対策を実施する。</p> <p>対策実施後の斜面形状を基に、評価対象断面を選定し、基準地震動による地震応答解析を二次元動的有限要素法により行う。</p>	<p><b>【女川及び島根】対応方針の相違</b></p> <p>・泊は、迂回できないルートについて、周辺斜面の崩壊を想定した評価及び敷地下斜面の基準地震動による地震応答解析を実施。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		<p>(b) 評価結果</p> <p>i. 周辺斜面の崩壊</p> <p>周辺斜面の崩壊に対する影響評価の結果を第6-17図に示す。周辺斜面崩壊による土砂の到達範囲を評価した結果、道路拡幅対策を実施することにより、周辺斜面の崩壊を想定した場合においても、可搬型設備の通行に必要な道路幅（4.0m）を確保できることを確認した。</p>  <p>第6-17図 51m倉庫・車庫エリアからのアクセスルートにおける周辺斜面の影響評価結果</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>〔追而〕(51m倉庫・車庫エリアからのアクセスルートの斜面对策後の地形及び敷地下斜面の評価結果について、基準地震動を用いた評価を実施中のため)</p> </div> <p>ii. 敷地下斜面のすべり</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>追而 (51m倉庫・車庫エリアからのアクセスルートの斜面对策後の地形及び敷地下斜面の評価結果について、基準地震動を用いた評価を実施中のため)</p> </div> <div style="border: 1px dashed red; padding: 5px; margin-top: 10px; width: fit-content; margin-left: auto;"> <p>：評価結果に係る部分は別途ご説明する</p> </div>	<p>【女川及び島根】対応方針の相違</p> <p>・泊は、迂回できないルートについて、周辺斜面の崩壊を想定した評価及び敷地下斜面の基準地震動による地震応答解析を実施。</p>

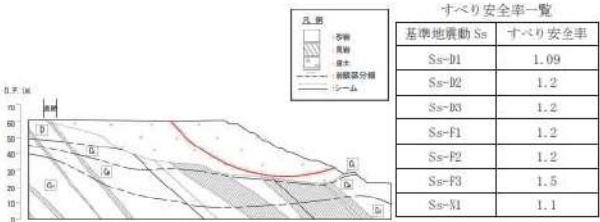
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>d. 敷地下斜面のすべりに対する影響評価</p> <p>④敷地下斜面のすべり</p> <p>(a) 評価対象</p> <p>アクセスルート及び評価対象とする斜面の位置は、第6-16図のとおり。</p> <p>0.P.+62m盤を通るアクセスルートの敷地下斜面については、強度の小さい盛土で構成され、斜面高さが最大となる斜面Bを代表として評価する。なお、評価対象斜面の選定根拠及び評価方法の詳細については別紙(14)に、地下水位の設定については別紙(37)に示す。</p>  <p>第6-16図 評価対象とするアクセスルートの敷地下斜面</p> <p>(b) 斜面の安定性評価手法</p> <p>アクセスルート敷地下斜面Bの安定性は基準地震動 <math>S_s</math> に基づく二次元有限要素法解析を行い、算定されるすべり安全率が1.0を上回っていることを確認する。</p> <p>なお、解析に用いる地質断面図は、発電所建設時及び以降の地質調査の結果に基づき作成する。</p> <p>(c) 評価結果</p> <p>屋外アクセスルートにおける敷地下斜面の最小すべり安全率はすべて評価基準値以上である。敷地下斜面の崩壊に対する影響評価結果を第6-17図に示す。</p> <p>なお、別紙(14)に示すとおり、斜面Bは地盤のばらつきを考慮してもすべり安全率が1.0以上であることを確認している。また、アクセスルートはすべり安全率が最小となる下記のすべり線から十分に離隔を確保するように配置しており、敷地下斜面のすべりは車両の通行に影響しない。</p>			<p>相違理由</p> <p>【女川】記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>③周辺斜面の崩壊及び</li> <li>④敷地下斜面のすべり</li> </ul> <p>に対する影響評価については、保管場所及びアクセスルートと斜面との位置関係が島根と類似していることから、資料構成及び記載内容は島根を参照する。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																
 <p>第6-17図 斜面Bのすべり安定性評価結果</p> <table border="1" data-bbox="481 199 683 399"> <caption>すべり安全率一覧</caption> <thead> <tr> <th>基準地震動 Ss</th> <th>すべり安全率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ss-D1</td> <td>1.09</td> </tr> <tr> <td>Ss-D2</td> <td>1.2</td> </tr> <tr> <td>Ss-B3</td> <td>1.2</td> </tr> <tr> <td>Ss-F1</td> <td>1.2</td> </tr> <tr> <td>Ss-F2</td> <td>1.2</td> </tr> <tr> <td>Ss-F3</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>Ss-M1</td> <td>1.1</td> </tr> </tbody> </table>	基準地震動 Ss	すべり安全率	Ss-D1	1.09	Ss-D2	1.2	Ss-B3	1.2	Ss-F1	1.2	Ss-F2	1.2	Ss-F3	1.5	Ss-M1	1.1			
基準地震動 Ss	すべり安全率																		
Ss-D1	1.09																		
Ss-D2	1.2																		
Ss-B3	1.2																		
Ss-F1	1.2																		
Ss-F2	1.2																		
Ss-F3	1.5																		
Ss-M1	1.1																		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>e. 液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜、液状化による側方流動に対する影響評価</p> <p>⑤液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜、液状化による側方流動</p> <p>(a) 評価対象</p> <p>別紙(9)に示すとおり2011年東北地方太平洋沖地震時の敷地内道路には、不等沈下に伴う段差等が下記に挙げる箇所に発生している。同様の箇所に段差等が発生することを想定し、不等沈下による通行不能が発生しないか確認する。</p> <p>&lt;不等沈下による段差・傾斜発生箇所&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地下構造物と埋戻部との境界部</li> <li>・地山と埋戻部との境界部</li> </ul> <p>さらに、海岸付近のアクセスルートは有効応力解析により過剰間隙水圧の上昇に伴う地盤の剛性低下を考慮した変状について検討する。</p>	<p>⑤液状化及び揺すり込みによる不等沈下、液状化に伴う浮き上がり</p> <p>アクセスルートにおいて、以下の箇所における段差発生を想定し、不等沈下による通行不能が発生しないか確認し、通行に支障がある場合は、別途復旧時間の評価を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地中埋設構造物及び地盤改良部と埋戻部との境界部（埋設物等境界部）</li> <li>・地山と埋戻部との境界部</li> </ul> <p>なお、アクセスルート下の地中埋設構造物については、建設工事の記録やプラントウォークダウンにより確認した。</p> <p>また、アクセスルート下の地中埋設構造物の液状化に伴う浮き上がりについて評価を行い、浮き上がりが想定される場合には、対策を行い浮き上がりを防止する。</p> <p>さらに、海岸付近のアクセスルートについては、液状化による側方流動を考慮した沈下の検討を行う。</p>	<p>d. 液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜、液状化による側方流動に対する影響評価</p> <p>⑤液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜、液状化による側方流動</p> <p>(a) 評価対象</p> <p>アクセスルートにおいて、以下の箇所における段差発生を想定し、不等沈下による通行不能が発生しないか確認する。</p> <p>&lt;不等沈下による段差・傾斜発生箇所&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地下構造物等*と埋戻部との境界部</li> <li>・地山と埋戻部との境界部</li> <li>・盛土構造による道路部</li> </ul> <p>さらに、海岸付近のアクセスルートは有効応力解析により過剰間隙水圧の上昇に伴う地盤の剛性低下を考慮した変状について検討する。</p> <p>※：地下構造物等とは、「道路排水設備等の地下構造物」、「防潮堤」及び「アクセスルート下で実施した工事の仮設残置物」を指す。</p>	<p>【島根】資料構成の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊は女川をベースに浮き上がり評価を後段に記載。</li> </ul> <p>【女川】記載内容の相違。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川は既往の実績について記載。</li> </ul> <p>【島根及び女川】評価内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プラントの相違による評価対象の相違。泊は盛土構造による道路部における傾斜評価を記載。</li> </ul> <p>【島根】記載表現の相違</p>

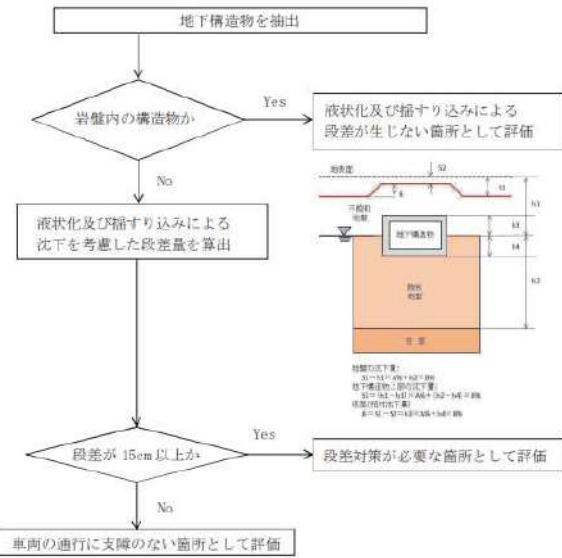

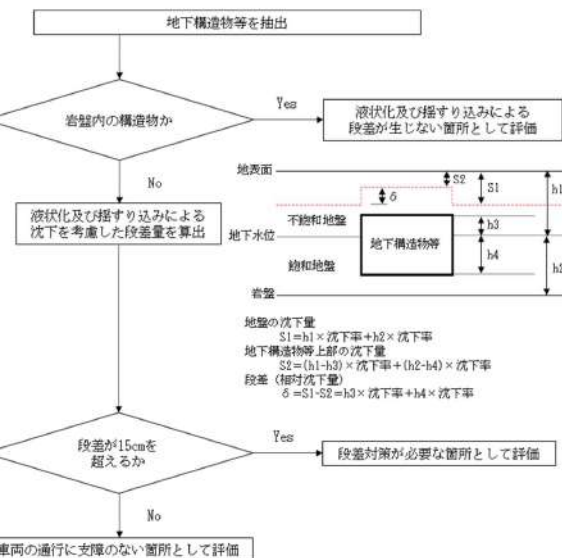
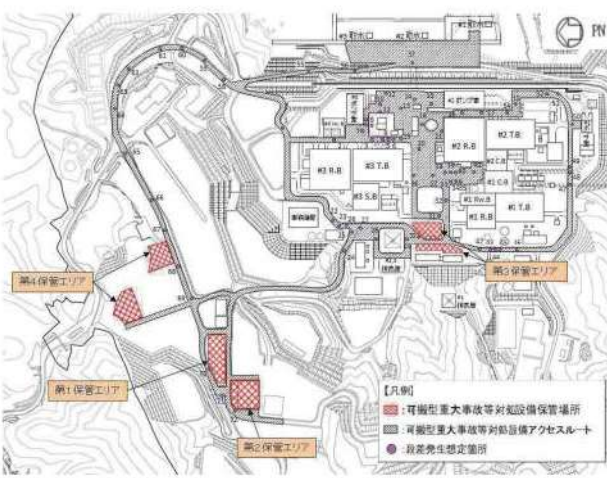
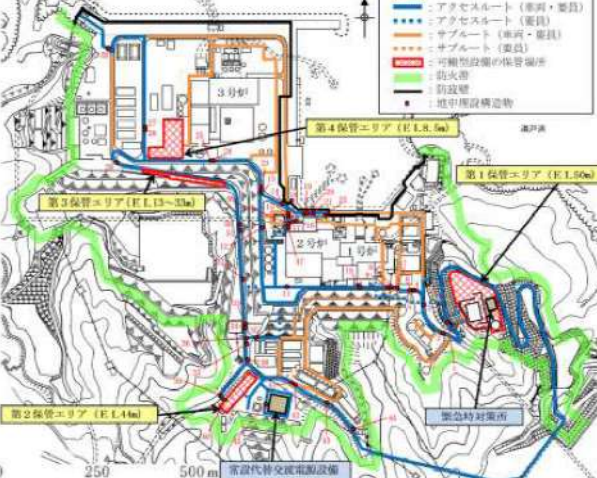
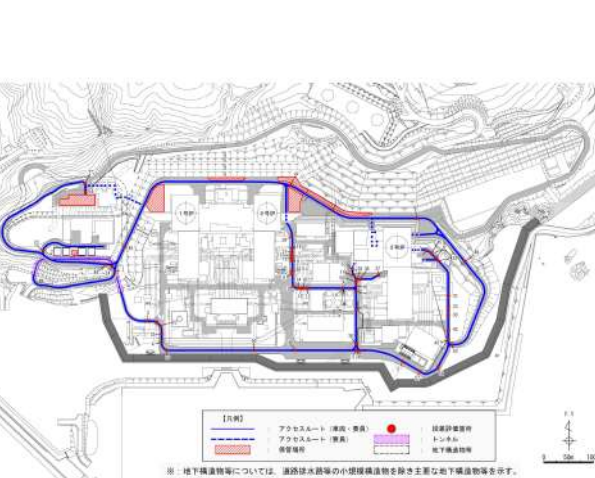
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(b) 地下構造物と埋戻部との境界部における段差評価</p> <p>i. 評価方法</p> <p>地下構造物と埋戻部との境界部における段差評価のフローを第6-18図に示す。また、地下構造物と埋戻部との境界部の段差発生想定箇所として抽出した結果を第6-19図に示す。この抽出箇所において、基準地震動Ssに対する液状化及び揺すり込みによる沈下を考慮し、沈下量の評価を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>岩盤内の構造物については構造物周辺が岩盤で覆われていることから、構造物に起因する液状化及び揺すり込みによる段差が生じない箇所として評価する。</li> <li>段差発生想定箇所の地下水位を設定し、地下水位が浅い不飽和地盤と地下水位が深い飽和地盤を区別して評価する。また、沈下を想定する地盤は盛土と旧表土の2種類とする。</li> <li>飽和地盤の液状化を考慮した沈下率は体積ひずみと液状化抵抗率の関係から算出する。飽和地盤の沈下率は、液状化判定によらずこの完全に液状化した状態を想定し、盛土は1.4%、旧表土は2.8%とする。</li> <li>不飽和地盤の揺すり込みを考慮した沈下率は海野ら<sup>※1</sup>の知見を援用し、安全側に飽和土が完全に液状化した後の再圧密による体積収縮量と等しいと仮定して盛土は1.4%、旧表土は2.8%とする。沈下量の算出方法は別紙(15)に示す。</li> <li>通行に支障がある段差は車両が通行可能な許容段差量15cm<sup>※2</sup>として評価する。</li> <li>屋外アクセスルートにおける地下水位は第6-20図に示すとおり、エリア①(0.P.+14.8m盤)、エリア②(0.P.+3.5m盤)、その他のエリアに分けて設定する。地下水位の設定方法は別紙(37)に示す。</li> </ul> <p>※1 海野ら：同一繰返しせん断履歴における乾燥砂と飽和砂の体積収縮量の関係                      (平成18年土木学会論文集C Vol.62)</p> <p>※2 依藤ら：地震時の段差被害に対する補修と交通開放の管理・運用方法について                      (平成19年度近畿地方整備局研究発表会)</p>	<p>a. 地中埋設構造物及び地盤改良部と埋戻部との境界部（埋設物等境界部）</p> <p>(a) 評価方法</p> <p>アクセスルート下であり、段差が生じる可能性がある地中埋設構造物及び地盤改良部と埋戻部との境界部（埋設物等境界部）を抽出した。抽出結果を第4-13図に示す。</p> <p>この抽出箇所において、3.(4)c.⑤(a)と同様に基準地震動Ssに対する液状化及び揺すり込みによる沈下を考慮し、両沈下量の合計を総沈下量として沈下量の評価を行う。</p> <p>液状化及び揺すり込みによる沈下によりアクセスルート上に発生する地表面の段差量の評価基準値については、緊急車両が徐行により走行可能な段差量15cmとする。</p> <p>また、液状化に伴う浮き上がりが生じる可能性がある箇所として、アクセスルート下の地中埋設構造物設置箇所を抽出した。</p> <p>この抽出結果は、第4-13図と同様の通し番号を使用する。</p>	<p>(b) 地下構造物等と埋戻部との境界部における段差評価</p> <p>i. 評価方法</p> <p>地下構造物等と埋戻部との境界部における段差評価のフローを第6-18図に示す。地下構造物等と埋戻部との境界部における評価については、道路排水設備等の地下構造物、防潮堤及びアクセスルート下で実施した工事の仮設残置物を網羅的に抽出し評価を行う。(別紙(15)参照)</p> <p>地下構造物等と埋戻部との境界部の段差評価箇所として抽出した結果を第6-19図に示す。この抽出箇所において、5.(2)c.⑤(a)と同様に基準地震動に対する液状化及び揺すり込みによる沈下を考慮し、沈下量の評価を行う。</p> <p>岩盤内の構造物については構造物周辺が岩盤で覆われていることから、構造物に起因する液状化及び揺すり込みによる段差が生じない箇所として評価する。</p> <p>液状化及び揺すり込みによる沈下により、地下構造物等と埋戻部との境界部に発生する段差量の評価基準値については、車両が通行可能な段差量15cm<sup>※</sup>とする。</p> <p>※：依藤ら：地震時の段差被害に対する補修と交通開放の管理・運用方法について                      (平成19年度近畿地方整備局研究発表会)</p>	<p>【女川】記載内容の相違                      ・泊は島根と同様に5.保管場所の評価と重複する内容を省略。評価方法に相違はない。</p> <p>【島根】記載内容の相違                      ・泊は女川と同様にフローにより評価方法を説明。</p> <p>【島根】資料構成の相違                      ・泊は女川と同様に浮き上がり評価を後段に記載。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>地下構造物を抽出</p> <p>岩壁内の構造物か</p> <p>Yes → 液状化及び揺すり込みによる段差が生じない箇所として評価</p> <p>No → 液状化及び揺すり込みによる沈下を考慮した段差量を算出</p> <p>段差が15cm以上か</p> <p>Yes → 段差対策が必要な箇所として評価</p> <p>No → 車両の通行に支障のない箇所として評価</p>			<p>【島根】記載内容の相違・泊は女川と同様に段差評価のフローを記載。</p>
<p>第6-18図 地下構造物と埋戻部との境界部における段差評価のフロー</p>	<p>第6-18図 地下構造物等と埋戻部との境界部における段差評価のフロー</p>	<p>第6-18図 地下構造物等と埋戻部との境界部における段差評価のフロー</p>	<p>【女川及び島根】記載内容の相違                  ・プラントの相違による段差発生想定箇所の相違。</p>
 <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>有難型重大事故等対策設備保管場所</li> <li>有難型重大事故等対策設備アクセスルート</li> <li>段差発生想定箇所</li> </ul>	 <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>アクセスルート（車両・歩員）</li> <li>アクセスルート（歩員）</li> <li>サブール（車両・歩員）</li> <li>サブール（歩員）</li> <li>可燃物設備の保管場所</li> <li>防波壁</li> <li>海中埋設構造物</li> </ul>	 <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>アクセスルート（車両・歩員）</li> <li>アクセスルート（歩員）</li> <li>保管場所</li> <li>地下構造物等</li> </ul>	<p>第6-19図 地下構造物等と埋戻部との境界部の段差評価箇所</p>
<p>第6-19図 地下構造物と埋戻部との境界部の段差発生想定箇所</p>	<p>第4-13図 地中埋設構造物及び地盤改良部と埋戻部との境界部（埋設物等境界部）の抽出結果</p>	<p>第6-19図 地下構造物等と埋戻部との境界部の段差評価箇所</p>	<p>第6-19図 地下構造物等と埋戻部との境界部の段差評価箇所</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>第6-20図 屋外アクセスルートにおける地下水位設定図</p>	<p><b>【液状化による沈下量の算出法】</b>                  3.(4)c. ⑤(a)と同様に、飽和地盤の液状化による沈下量は、地下水位以深の飽和地盤（埋戻土（掘削ズリ）、埋戻土（粘性土）、砂礫層及び旧表土）を、保守的にすべて液状化による沈下の対象層とし、その堆積層厚の3.5%とした。</p> <p><b>【揺すり込み沈下量の算出法】</b>                  3.(4)c. ⑤(a)と同様に、不飽和地盤の揺すり込み沈下量は、地表～地下水位以浅の不飽和地盤を、すべて揺すり込み沈下の対象層とし、その堆積層厚の3.5%とした。</p> <p><b>【液状化に伴う浮き上がりの評価法】</b>                  液状化に伴う地中埋設構造物の浮き上がりについては、「土木学会：トンネル標準示方書、2006」の「液状化時の浮上りに関する力のつり合い」に関する照査式に基づき評価し、評価値が評価基準値の1.0を上回らないことを確認する。（第4-14図参照）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・液状化については、地下水位以深の飽和地盤（埋戻土（掘削ズリ）、埋戻土（粘性土）、砂礫層及び旧表土）を、保守的にすべて液状化するものとして想定する。</li> <li>・浮き上がりの評価対象は、第4-10表に示す箇所のうち、以下の条件に該当する箇所とする。                     <ul style="list-style-type: none"> <li>条件① 構造物下端よりも地下水位が高い箇所</li> <li>条件② 内空を有する構造物の設置箇所</li> </ul> </li> </ul>		<p>【女川】記載内容の相違                  ・泊は地下水位を地表面に設定しているため、地下水位設定図を示していない。</p> <p>【島根】資料構成の相違                  ・泊は女川と同様に浮き上がりの評価を後段に記載。</p>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<div data-bbox="817 207 1220 502" data-label="Diagram"> </div> <div data-bbox="817 518 1220 758" data-label="Text"> <p>浮き上がり照査式  <math display="block">\gamma_f(U_S+U_D)/(W_S+W_B+2Q_S+2Q_B) \leq 1.0</math></p> <p> <math>W_S</math>：鉛直荷重の設計用値  <math>W_B</math>：構造物の自重の設計用値  <math>Q_S</math>：上載土のせん断抵抗  <math>Q_B</math>：構造物側面の摩擦抵抗  <math>U_S</math>：構造物底面の静水圧による揚圧力の設計用値  <math>U_D</math>：構造物底面の過剰間隙水圧による揚圧力  <math>\gamma_f</math>：構造物係数(=1.0)                 </p> </div> <div data-bbox="862 774 1176 805" data-label="Caption"> <p>第4-14図 浮き上がり照査方法</p> </div>		

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																																																																																
	<p>第4-10表 浮き上がり評価対象の抽出結果</p> <p style="text-align: right;">■：浮き上がり評価対象</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>通し番号</th> <th>名称</th> <th>条件①</th> <th>条件②</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ターブルダクト (25ダクト)</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>2</td><td>ターブルダクト (27ダクト)</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>3</td><td>号炉専属道土取増設改良部</td><td>○</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>縦断ターブルダクト</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>5</td><td>消火配管ダクト</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>6</td><td>ターブルダクト</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>7</td><td>ターブルダクト</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>8</td><td>縦断配管増設ダクト</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>9</td><td>ターブルダクト</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>10</td><td>排水配管</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>11</td><td>号炉専属の連続縦断ターブルダクト</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>12</td><td>ダクトケーブルダクト</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>13</td><td>排水路</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>14</td><td>水ターブルダクト (No.20ダクト)</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>15</td><td>浄じん機排浄水排水管 (右側)</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>16</td><td>浄じん機排浄水排水管 (左側)</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>17</td><td>号炉専属の排水路 (排水棟側)</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>18</td><td>号炉専属の排水路 (排水棟側)</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>19</td><td>号炉専属の排水路 (排水棟側)</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>20</td><td>号炉専属の排水路 (排水棟側)</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>21</td><td>号炉専属の排水路 (排水棟側)</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>22</td><td>排水配管、消火配管ダクト</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>23</td><td>水ターブルダクト (No.24ダクト)</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>24</td><td>縦断ケーブルダクト</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>25</td><td>縦断ケーブルダクト</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>26</td><td>縦断ケーブルダクト</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>27</td><td>縦断ケーブルダクト</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>28</td><td>縦断ケーブルダクト</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>29</td><td>縦断ケーブルダクト (No.21ダクト)</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>30</td><td>土木配管埋設ダクト</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>31</td><td>排水路</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>32</td><td>号炉専属の排水路 (排水棟側)</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>33</td><td>ダクトケーブルダクト</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>34</td><td>縦断ケーブルダクト</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>35</td><td>排水路</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>36</td><td>170V電源用配管</td><td>○</td><td></td></tr> <tr><td>37</td><td>170V電源用配管</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>38</td><td>排水路</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>39</td><td>輸送排水槽 (No.1/表2) アクセススロープ (左側)</td><td>○</td><td></td></tr> <tr><td>40</td><td>輸送排水槽 (No.1/表2) アクセススロープ (右側)</td><td>○</td><td></td></tr> <tr><td>41</td><td>配管</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>42</td><td>輸送排水槽 (No.1/表2) アクセススロープ (左側)</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>43</td><td>輸送排水槽 (No.1/表2) アクセススロープ (右側)</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>44</td><td>輸送排水槽 (No.1/表2) アクセススロープ (左側)</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>45</td><td>輸送排水槽 (No.1/表2) アクセススロープ (右側)</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>46</td><td>輸送排水槽 (No.1/表2) アクセススロープ (左側)</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>47</td><td>輸送排水槽 (No.1/表2) アクセススロープ (右側)</td><td>○</td><td>○</td></tr> </tbody> </table> <p>○：条件に該当する場合</p>	通し番号	名称	条件①	条件②	1	ターブルダクト (25ダクト)	○	○	2	ターブルダクト (27ダクト)	○	○	3	号炉専属道土取増設改良部	○		4	縦断ターブルダクト	○	○	5	消火配管ダクト	○	○	6	ターブルダクト	○	○	7	ターブルダクト	○	○	8	縦断配管増設ダクト	○	○	9	ターブルダクト	○	○	10	排水配管	○	○	11	号炉専属の連続縦断ターブルダクト	○	○	12	ダクトケーブルダクト	○	○	13	排水路	○	○	14	水ターブルダクト (No.20ダクト)	○	○	15	浄じん機排浄水排水管 (右側)	○	○	16	浄じん機排浄水排水管 (左側)	○	○	17	号炉専属の排水路 (排水棟側)	○	○	18	号炉専属の排水路 (排水棟側)	○	○	19	号炉専属の排水路 (排水棟側)	○	○	20	号炉専属の排水路 (排水棟側)	○	○	21	号炉専属の排水路 (排水棟側)	○	○	22	排水配管、消火配管ダクト	○	○	23	水ターブルダクト (No.24ダクト)	○	○	24	縦断ケーブルダクト	○	○	25	縦断ケーブルダクト	○	○	26	縦断ケーブルダクト	○	○	27	縦断ケーブルダクト	○	○	28	縦断ケーブルダクト	○	○	29	縦断ケーブルダクト (No.21ダクト)	○	○	30	土木配管埋設ダクト	○	○	31	排水路	○	○	32	号炉専属の排水路 (排水棟側)	○	○	33	ダクトケーブルダクト	○	○	34	縦断ケーブルダクト	○	○	35	排水路	○	○	36	170V電源用配管	○		37	170V電源用配管	○	○	38	排水路	○	○	39	輸送排水槽 (No.1/表2) アクセススロープ (左側)	○		40	輸送排水槽 (No.1/表2) アクセススロープ (右側)	○		41	配管	○	○	42	輸送排水槽 (No.1/表2) アクセススロープ (左側)	○	○	43	輸送排水槽 (No.1/表2) アクセススロープ (右側)	○	○	44	輸送排水槽 (No.1/表2) アクセススロープ (左側)	○	○	45	輸送排水槽 (No.1/表2) アクセススロープ (右側)	○	○	46	輸送排水槽 (No.1/表2) アクセススロープ (左側)	○	○	47	輸送排水槽 (No.1/表2) アクセススロープ (右側)	○	○		
通し番号	名称	条件①	条件②																																																																																																																																																																																																
1	ターブルダクト (25ダクト)	○	○																																																																																																																																																																																																
2	ターブルダクト (27ダクト)	○	○																																																																																																																																																																																																
3	号炉専属道土取増設改良部	○																																																																																																																																																																																																	
4	縦断ターブルダクト	○	○																																																																																																																																																																																																
5	消火配管ダクト	○	○																																																																																																																																																																																																
6	ターブルダクト	○	○																																																																																																																																																																																																
7	ターブルダクト	○	○																																																																																																																																																																																																
8	縦断配管増設ダクト	○	○																																																																																																																																																																																																
9	ターブルダクト	○	○																																																																																																																																																																																																
10	排水配管	○	○																																																																																																																																																																																																
11	号炉専属の連続縦断ターブルダクト	○	○																																																																																																																																																																																																
12	ダクトケーブルダクト	○	○																																																																																																																																																																																																
13	排水路	○	○																																																																																																																																																																																																
14	水ターブルダクト (No.20ダクト)	○	○																																																																																																																																																																																																
15	浄じん機排浄水排水管 (右側)	○	○																																																																																																																																																																																																
16	浄じん機排浄水排水管 (左側)	○	○																																																																																																																																																																																																
17	号炉専属の排水路 (排水棟側)	○	○																																																																																																																																																																																																
18	号炉専属の排水路 (排水棟側)	○	○																																																																																																																																																																																																
19	号炉専属の排水路 (排水棟側)	○	○																																																																																																																																																																																																
20	号炉専属の排水路 (排水棟側)	○	○																																																																																																																																																																																																
21	号炉専属の排水路 (排水棟側)	○	○																																																																																																																																																																																																
22	排水配管、消火配管ダクト	○	○																																																																																																																																																																																																
23	水ターブルダクト (No.24ダクト)	○	○																																																																																																																																																																																																
24	縦断ケーブルダクト	○	○																																																																																																																																																																																																
25	縦断ケーブルダクト	○	○																																																																																																																																																																																																
26	縦断ケーブルダクト	○	○																																																																																																																																																																																																
27	縦断ケーブルダクト	○	○																																																																																																																																																																																																
28	縦断ケーブルダクト	○	○																																																																																																																																																																																																
29	縦断ケーブルダクト (No.21ダクト)	○	○																																																																																																																																																																																																
30	土木配管埋設ダクト	○	○																																																																																																																																																																																																
31	排水路	○	○																																																																																																																																																																																																
32	号炉専属の排水路 (排水棟側)	○	○																																																																																																																																																																																																
33	ダクトケーブルダクト	○	○																																																																																																																																																																																																
34	縦断ケーブルダクト	○	○																																																																																																																																																																																																
35	排水路	○	○																																																																																																																																																																																																
36	170V電源用配管	○																																																																																																																																																																																																	
37	170V電源用配管	○	○																																																																																																																																																																																																
38	排水路	○	○																																																																																																																																																																																																
39	輸送排水槽 (No.1/表2) アクセススロープ (左側)	○																																																																																																																																																																																																	
40	輸送排水槽 (No.1/表2) アクセススロープ (右側)	○																																																																																																																																																																																																	
41	配管	○	○																																																																																																																																																																																																
42	輸送排水槽 (No.1/表2) アクセススロープ (左側)	○	○																																																																																																																																																																																																
43	輸送排水槽 (No.1/表2) アクセススロープ (右側)	○	○																																																																																																																																																																																																
44	輸送排水槽 (No.1/表2) アクセススロープ (左側)	○	○																																																																																																																																																																																																
45	輸送排水槽 (No.1/表2) アクセススロープ (右側)	○	○																																																																																																																																																																																																
46	輸送排水槽 (No.1/表2) アクセススロープ (左側)	○	○																																																																																																																																																																																																
47	輸送排水槽 (No.1/表2) アクセススロープ (右側)	○	○																																																																																																																																																																																																
	<p>【地下水位の設定】</p> <p>3.(4)c.⑤(a)と同様に、沈下量の算出及び浮き上がり評価における地下水位については、詳細設計段階で決定するため、設置許可段階においては地下水位を地表面に設定する。(別紙(36)参照)</p>																																																																																																																																																																																																		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


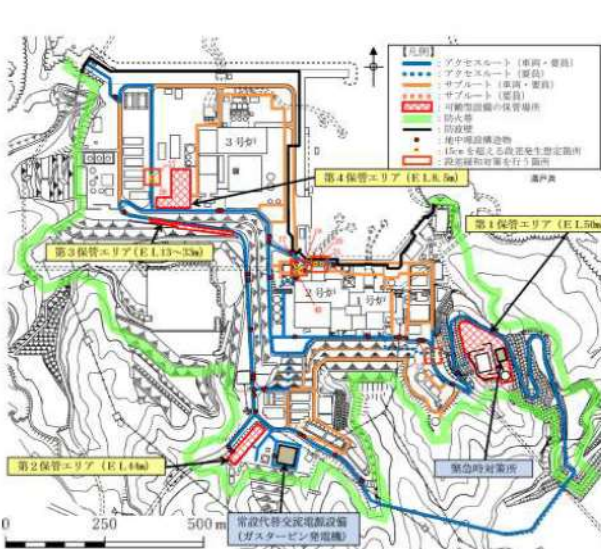
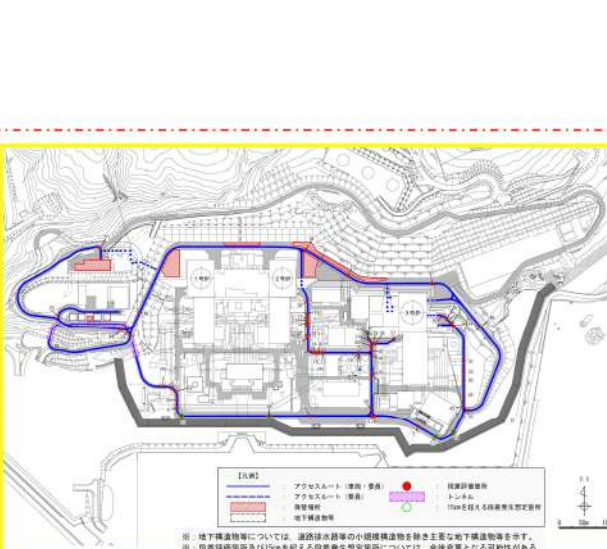
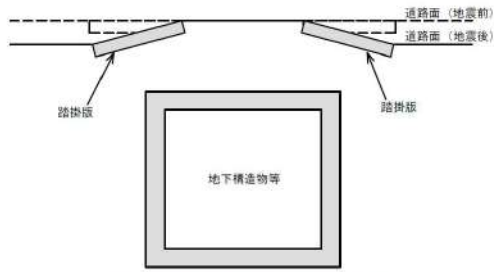
1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>ii. 評価結果</p> <p>評価結果を第6-11表、第6-21図に示す。通行に支障のある段差（許容段差量15cm以上）の発生が予想される箇所については、補強材敷設による事前の段差緩和対策、若しくは段差発生後の重機による段差解消作業により車両の通行性を確保する。なお、補強材は十分な耐久性を有するものとし、路盤掘削工事等に伴い一時的に撤去が必要となった場合は、工事完了後に速やかに復旧を行う。また、想定箇所以外における万一の段差発生等に備えて、復旧に要する資材を配備する。</p>	<p>(b) 評価結果</p> <p>【沈下量の評価結果】</p> <p>沈下量の評価結果を第4-11表、第4-15図に示す。</p> <p>通行に支障のある段差の発生が想定される箇所については、あらかじめ段差緩和対策を行う。（別紙(30)参照）万一、想定を上回る段差が生じた場合は、迂回する、又は段差復旧用の砕石等を用いて、重機により仮復旧を行う。（別紙(9)参照）</p> <p>なお、段差を応急的に復旧する作業ができるよう重機・資材（段差復旧用の砕石等）の配備並びに訓練を実施するとともに、復旧後車両が徐行運転をすることで通行可能であることを確認している。（別紙(9)、別紙(10)参照）</p>	<p>ii. 評価結果</p> <p>評価結果を第6-13表、第6-20図に示す。通行に支障のある段差の発生が予想される箇所については、踏掛版等の敷設による事前の段差緩和対策を行う。なお、踏掛版等は十分な耐久性を有するものとする。また、想定箇所以外における万一の段差発生等に備えて、復旧に要する資材を配備する。段差緩和対策の概念図を第6-21図に示す。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>：評価結果に係る部分は別途ご説明する</p> </div>	<p>【女川及び島根】対応方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プラントの相違に伴う段差緩和対策の相違。</li> </ul>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
















1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>第6-21図 地下構造物と埋戻部との境界部における段差評価結果</p>	 <p>第4-15図 地中埋設構造物及び地盤改良部と埋戻部との境界部（埋設物等境界部）における沈下量評価結果</p>	 <p>第6-20図 地下構造物等と埋戻部との境界部における段差評価結果</p>	<p>【島根】資料構成の相違・泊は女川と同様に対策概念図を記載。</p>
 <p>第6-21図 段差緩和対策概念図</p>			
<p>：評価結果に係る部分は別途ご説明する</p>			

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）




1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由														
	<p>評価対象とする地中埋設構造物及び地盤改良部と埋戻部との境界部（埋設物等境界部）の評価結果を第4-12表に示す。</p> <p>第4-12表 地中埋設構造物及び地盤改良部と埋戻部との境界部（埋設物等境界部）の評価結果（1/3）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="712 284 869 335">通し番号</th> <th data-bbox="869 284 1326 335">地中埋設構造物及び地盤改良部と埋戻部との境界部（埋設物等境界部）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="712 335 869 606">3. 1号炉南側盛土 部地盤改良部</td> <td data-bbox="869 335 1326 606">  <p>評価結果 ・埋戻部の沈下により、約55cmの段差発生が想定されるため、路盤補強の対象として抽出する。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="712 606 869 869">17. 2号炉循環水排 水路（放水槽側）</td> <td data-bbox="869 606 1326 869">  <p>評価結果 ・埋戻部の沈下により、約18cmの段差発生が想定されるため、路盤補強の対象として抽出する。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="712 869 869 1141">18. 2号炉循環水排 水路（取水槽側）</td> <td data-bbox="869 869 1326 1141">  <p>評価結果 ・埋戻部の沈下により、約18cmの段差発生が想定されるため、路盤補強の対象として抽出する。</p> </td> </tr> </tbody> </table>	通し番号	地中埋設構造物及び地盤改良部と埋戻部との境界部（埋設物等境界部）	3. 1号炉南側盛土 部地盤改良部	 <p>評価結果 ・埋戻部の沈下により、約55cmの段差発生が想定されるため、路盤補強の対象として抽出する。</p>	17. 2号炉循環水排 水路（放水槽側）	 <p>評価結果 ・埋戻部の沈下により、約18cmの段差発生が想定されるため、路盤補強の対象として抽出する。</p>	18. 2号炉循環水排 水路（取水槽側）	 <p>評価結果 ・埋戻部の沈下により、約18cmの段差発生が想定されるため、路盤補強の対象として抽出する。</p>	<p>評価対象とする地下構造物等と埋戻部との境界部の評価結果を第6-14表に示す。</p> <p>第6-14表 地下構造物等と埋戻部との境界部の評価結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1400 255 1512 295">通し番号</th> <th data-bbox="1512 255 1957 295">地下構造物等と埋戻部との境界部</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1400 295 1512 614">55, 56, 57, 58 防潮堤</td> <td data-bbox="1512 295 1957 614">  <p>評価結果 埋戻土の沈下により、約32cmの段差発生が想定されるため、踏掛版等の敷設の対象として抽出する。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1400 614 1512 1005">32 CVケーブル ダクト</td> <td data-bbox="1512 614 1957 1005">  <p>評価結果 埋戻土の沈下により、約16cmの段差発生が想定されるため、踏掛版等の敷設の対象として抽出する。</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">: 評価結果に係る部分は別途ご説明する</p>	通し番号	地下構造物等と埋戻部との境界部	55, 56, 57, 58 防潮堤	 <p>評価結果 埋戻土の沈下により、約32cmの段差発生が想定されるため、踏掛版等の敷設の対象として抽出する。</p>	32 CVケーブル ダクト	 <p>評価結果 埋戻土の沈下により、約16cmの段差発生が想定されるため、踏掛版等の敷設の対象として抽出する。</p>	<p>【女川】資料構成の相違          ・泊は島根と同様に基準値以上の段差が発生する箇所の概要図を記載。</p>
通し番号	地中埋設構造物及び地盤改良部と埋戻部との境界部（埋設物等境界部）																
3. 1号炉南側盛土 部地盤改良部	 <p>評価結果 ・埋戻部の沈下により、約55cmの段差発生が想定されるため、路盤補強の対象として抽出する。</p>																
17. 2号炉循環水排 水路（放水槽側）	 <p>評価結果 ・埋戻部の沈下により、約18cmの段差発生が想定されるため、路盤補強の対象として抽出する。</p>																
18. 2号炉循環水排 水路（取水槽側）	 <p>評価結果 ・埋戻部の沈下により、約18cmの段差発生が想定されるため、路盤補強の対象として抽出する。</p>																
通し番号	地下構造物等と埋戻部との境界部																
55, 56, 57, 58 防潮堤	 <p>評価結果 埋戻土の沈下により、約32cmの段差発生が想定されるため、踏掛版等の敷設の対象として抽出する。</p>																
32 CVケーブル ダクト	 <p>評価結果 埋戻土の沈下により、約16cmの段差発生が想定されるため、踏掛版等の敷設の対象として抽出する。</p>																

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）




1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>第4-12表 地中埋設構造物及び地盤改良部と埋戻部との境界部（埋設物等境界部）の評価結果（2/3）</p>		
	<p>通し番号： 地中埋設構造物及び地盤改良部と埋戻部との境界部（埋設物等境界部）</p>		
<p>20. 2号炉取水槽 （取水管取合部） （西側）</p>			
<p>21. 2号炉取水槽 （取水管取合部） （東側）</p>	<p>評価結果</p>	<p>・埋戻部の沈下により、約24cmの段差発生が想定されるため、路盤補強の対象として抽出する。</p>	
<p>26. 字中中連絡ダクト</p>			
	<p>評価結果</p>	<p>・埋戻部の沈下により、約17cmの段差発生が想定されるため、路盤補強の対象として抽出する。</p>	
<p>27. 旧2号炉放水口</p>			
	<p>評価結果</p>	<p>・埋戻部の沈下により、約39cm及び約22cmの段差発生が想定されるため、路盤補強の対象として抽出する。</p>	

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由						
	<p data-bbox="734 172 1303 226">第4-12表 地中埋設構造物及び地盤改良部と埋戻部との境界部（埋設物等境界部）の評価結果（3/3）</p> <table border="1" data-bbox="721 226 1326 571"> <tr> <td data-bbox="721 226 878 274">通し番号</td> <td data-bbox="878 226 1326 274">地中埋設構造物及び地盤改良部と埋戻部との境界部（埋設物等境界部）</td> </tr> <tr> <td data-bbox="721 274 878 481">46. 屋外配管ダクト （タービン建物 ～放水槽）</td> <td data-bbox="878 274 1326 481">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="721 481 878 571">評価結果</td> <td data-bbox="878 481 1326 571"> <p>・埋戻部の沈下により、約34cmの段差発生が想定されるため、路盤補強の対象として抽出する。</p> </td> </tr> </table>	通し番号	地中埋設構造物及び地盤改良部と埋戻部との境界部（埋設物等境界部）	46. 屋外配管ダクト （タービン建物 ～放水槽）		評価結果	<p>・埋戻部の沈下により、約34cmの段差発生が想定されるため、路盤補強の対象として抽出する。</p>		
通し番号	地中埋設構造物及び地盤改良部と埋戻部との境界部（埋設物等境界部）								
46. 屋外配管ダクト （タービン建物 ～放水槽）									
評価結果	<p>・埋戻部の沈下により、約34cmの段差発生が想定されるため、路盤補強の対象として抽出する。</p>								



泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

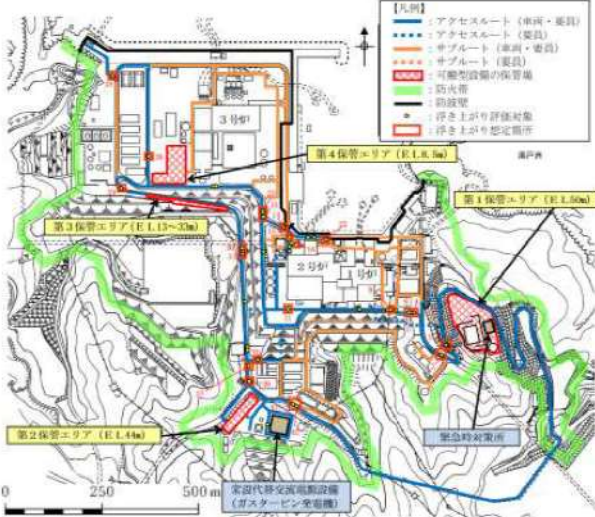
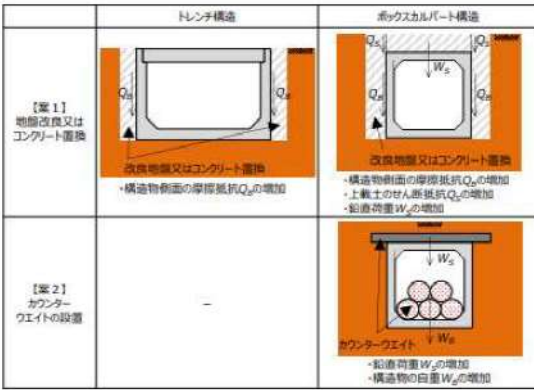
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																																																																																								
	<p>【浮き上がりの評価結果】</p> <p>浮き上がりの評価結果を第4-13表、地中埋設構造物の浮き上がり想定箇所を第4-16図に示す。</p> <p>4.(4)⑤a.(a)により抽出された浮き上がり評価対象構造物(39箇所)について、浮き上がり評価を行った結果、安全率が評価基準値の1.0を上回り、浮き上がりが想定される箇所については、詳細設計段階において決定する地下水位を用いて再度浮き上がり評価を実施し、浮き上がりが想定される地中埋設構造物については、第4-17図のとおり、揚圧力(<math>U_s, U_b</math>)に対する浮き上がり抵抗力(<math>W_s, W_b, Q_s, Q_b</math>)の不足分を補うため、構造物周辺の地盤改良やコンクリート置換、又はカウンターウエイトを設置する対策を実施する方針とする。</p> <p>第4-13表 浮き上がり評価結果</p> <p style="text-align: center;">■：安全率&lt;評価基準値の1.0を上回る箇所</p> <table border="1" data-bbox="719 555 1312 1238"> <thead> <tr> <th>通し番号</th> <th>名称</th> <th>揚圧力 (kN/m)</th> <th>浮き上がり抵抗力 (kN/m)</th> <th>安全率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ケーブルダクト(D5ダクト)</td><td>42</td><td>38</td><td>1.11</td></tr> <tr><td>2</td><td>ケーブルダクト(D7ダクト)</td><td>29</td><td>18</td><td>1.62</td></tr> <tr><td>4</td><td>集塵ケーブル等迂回ダクト</td><td>140</td><td>84</td><td>1.67</td></tr> <tr><td>5</td><td>消火配管ダクト</td><td>110</td><td>28</td><td>3.93</td></tr> <tr><td>6</td><td>ケーブルダクト</td><td>53</td><td>25</td><td>2.12</td></tr> <tr><td>7</td><td>ケーブルダクト</td><td>36</td><td>42</td><td>0.86</td></tr> <tr><td>8</td><td>西側配管迂回ダクト</td><td>58</td><td>42</td><td>1.39</td></tr> <tr><td>9</td><td>ケーブルダクト</td><td>65</td><td>77</td><td>0.85</td></tr> <tr><td>10</td><td>復水配管</td><td>14</td><td>18</td><td>0.78</td></tr> <tr><td>11</td><td>2号炉閉鎖用連続制御ケーブル配管ダクト</td><td>39</td><td>25</td><td>1.56</td></tr> <tr><td>12</td><td>OPケーブルダクト</td><td>116</td><td>169</td><td>0.69</td></tr> <tr><td>13</td><td>排水路</td><td>162</td><td>120</td><td>1.35</td></tr> <tr><td>14</td><td>光ケーブルダクト(No.20ダクト)</td><td>129</td><td>94</td><td>1.37</td></tr> <tr><td>15</td><td>除じん機送排水排水管(北側)</td><td>124</td><td>110</td><td>1.13</td></tr> <tr><td>16</td><td>除じん機送排水排水管(南側)</td><td>119</td><td>106</td><td>1.14</td></tr> <tr><td>17</td><td>2号炉復元水排水路(排水槽側)</td><td>1491</td><td>2,906</td><td>0.56</td></tr> <tr><td>18</td><td>2号炉復元水排水路(取水槽側)</td><td>1442</td><td>3,326</td><td>0.56</td></tr> <tr><td>20</td><td>2号炉取水槽(取水管取合部)(西側)</td><td>6,816</td><td>7,419</td><td>0.92</td></tr> <tr><td>21</td><td>2号炉取水槽(取水管取合部)(東側)</td><td>6,816</td><td>7,419</td><td>0.92</td></tr> <tr><td>22</td><td>海水電解 消火配管ダクト</td><td>53</td><td>35</td><td>1.52</td></tr> <tr><td>23</td><td>光ケーブルダクト(No.24ダクト)</td><td>200</td><td>94</td><td>2.13</td></tr> <tr><td>24</td><td>SB連絡ユーティリティ配管ダクト</td><td>200</td><td>225</td><td>0.89</td></tr> <tr><td>25</td><td>500kVケーブルダクト</td><td>150</td><td>205</td><td>0.74</td></tr> <tr><td>26</td><td>宇中連絡ダクト</td><td>323</td><td>170</td><td>1.90</td></tr> <tr><td>28</td><td>重油移送配管ダクト</td><td>49</td><td>28</td><td>1.75</td></tr> <tr><td>29</td><td>光ケーブルダクト(No.21ダクト)</td><td>229</td><td>218</td><td>1.06</td></tr> <tr><td>30</td><td>上水配管継断ダクト</td><td>167</td><td>101</td><td>1.66</td></tr> <tr><td>31</td><td>排水路</td><td>140</td><td>73</td><td>1.92</td></tr> <tr><td>32</td><td>44m級消火配管+レンヂ(東)</td><td>24</td><td>36</td><td>0.67</td></tr> <tr><td>33</td><td>OFケーブルダクト</td><td>101</td><td>161</td><td>0.63</td></tr> <tr><td>34</td><td>制御ケーブルダクト</td><td>53</td><td>76</td><td>0.70</td></tr> <tr><td>35</td><td>排水路</td><td>22</td><td>12</td><td>1.84</td></tr> <tr><td>37</td><td>U-600機断衝溝</td><td>20</td><td>15</td><td>1.34</td></tr> <tr><td>38</td><td>排水路</td><td>139</td><td>94</td><td>1.48</td></tr> <tr><td>41</td><td>重圧管</td><td>57</td><td>43</td><td>1.33</td></tr> <tr><td>42</td><td>44m級消火配管+レンヂ(西)</td><td>28</td><td>22</td><td>1.28</td></tr> <tr><td>45</td><td>屋外配管ダクト(ガスタービン発電機用軽油タンク-ガスタービン発電機)</td><td>51</td><td>67</td><td>0.77</td></tr> <tr><td>46</td><td>屋外配管ダクト(タービン建物-放水槽)</td><td>576</td><td>880</td><td>0.66</td></tr> <tr><td>47</td><td>屋外配管ダクト(タービン建物-排気筒)</td><td>508</td><td>591</td><td>0.86</td></tr> </tbody> </table>	通し番号	名称	揚圧力 (kN/m)	浮き上がり抵抗力 (kN/m)	安全率	1	ケーブルダクト(D5ダクト)	42	38	1.11	2	ケーブルダクト(D7ダクト)	29	18	1.62	4	集塵ケーブル等迂回ダクト	140	84	1.67	5	消火配管ダクト	110	28	3.93	6	ケーブルダクト	53	25	2.12	7	ケーブルダクト	36	42	0.86	8	西側配管迂回ダクト	58	42	1.39	9	ケーブルダクト	65	77	0.85	10	復水配管	14	18	0.78	11	2号炉閉鎖用連続制御ケーブル配管ダクト	39	25	1.56	12	OPケーブルダクト	116	169	0.69	13	排水路	162	120	1.35	14	光ケーブルダクト(No.20ダクト)	129	94	1.37	15	除じん機送排水排水管(北側)	124	110	1.13	16	除じん機送排水排水管(南側)	119	106	1.14	17	2号炉復元水排水路(排水槽側)	1491	2,906	0.56	18	2号炉復元水排水路(取水槽側)	1442	3,326	0.56	20	2号炉取水槽(取水管取合部)(西側)	6,816	7,419	0.92	21	2号炉取水槽(取水管取合部)(東側)	6,816	7,419	0.92	22	海水電解 消火配管ダクト	53	35	1.52	23	光ケーブルダクト(No.24ダクト)	200	94	2.13	24	SB連絡ユーティリティ配管ダクト	200	225	0.89	25	500kVケーブルダクト	150	205	0.74	26	宇中連絡ダクト	323	170	1.90	28	重油移送配管ダクト	49	28	1.75	29	光ケーブルダクト(No.21ダクト)	229	218	1.06	30	上水配管継断ダクト	167	101	1.66	31	排水路	140	73	1.92	32	44m級消火配管+レンヂ(東)	24	36	0.67	33	OFケーブルダクト	101	161	0.63	34	制御ケーブルダクト	53	76	0.70	35	排水路	22	12	1.84	37	U-600機断衝溝	20	15	1.34	38	排水路	139	94	1.48	41	重圧管	57	43	1.33	42	44m級消火配管+レンヂ(西)	28	22	1.28	45	屋外配管ダクト(ガスタービン発電機用軽油タンク-ガスタービン発電機)	51	67	0.77	46	屋外配管ダクト(タービン建物-放水槽)	576	880	0.66	47	屋外配管ダクト(タービン建物-排気筒)	508	591	0.86		<p>【島根】資料構成の相違</p> <p>・泊は女川と同様に浮き上がりの評価を後段に記載。</p>
通し番号	名称	揚圧力 (kN/m)	浮き上がり抵抗力 (kN/m)	安全率																																																																																																																																																																																																							
1	ケーブルダクト(D5ダクト)	42	38	1.11																																																																																																																																																																																																							
2	ケーブルダクト(D7ダクト)	29	18	1.62																																																																																																																																																																																																							
4	集塵ケーブル等迂回ダクト	140	84	1.67																																																																																																																																																																																																							
5	消火配管ダクト	110	28	3.93																																																																																																																																																																																																							
6	ケーブルダクト	53	25	2.12																																																																																																																																																																																																							
7	ケーブルダクト	36	42	0.86																																																																																																																																																																																																							
8	西側配管迂回ダクト	58	42	1.39																																																																																																																																																																																																							
9	ケーブルダクト	65	77	0.85																																																																																																																																																																																																							
10	復水配管	14	18	0.78																																																																																																																																																																																																							
11	2号炉閉鎖用連続制御ケーブル配管ダクト	39	25	1.56																																																																																																																																																																																																							
12	OPケーブルダクト	116	169	0.69																																																																																																																																																																																																							
13	排水路	162	120	1.35																																																																																																																																																																																																							
14	光ケーブルダクト(No.20ダクト)	129	94	1.37																																																																																																																																																																																																							
15	除じん機送排水排水管(北側)	124	110	1.13																																																																																																																																																																																																							
16	除じん機送排水排水管(南側)	119	106	1.14																																																																																																																																																																																																							
17	2号炉復元水排水路(排水槽側)	1491	2,906	0.56																																																																																																																																																																																																							
18	2号炉復元水排水路(取水槽側)	1442	3,326	0.56																																																																																																																																																																																																							
20	2号炉取水槽(取水管取合部)(西側)	6,816	7,419	0.92																																																																																																																																																																																																							
21	2号炉取水槽(取水管取合部)(東側)	6,816	7,419	0.92																																																																																																																																																																																																							
22	海水電解 消火配管ダクト	53	35	1.52																																																																																																																																																																																																							
23	光ケーブルダクト(No.24ダクト)	200	94	2.13																																																																																																																																																																																																							
24	SB連絡ユーティリティ配管ダクト	200	225	0.89																																																																																																																																																																																																							
25	500kVケーブルダクト	150	205	0.74																																																																																																																																																																																																							
26	宇中連絡ダクト	323	170	1.90																																																																																																																																																																																																							
28	重油移送配管ダクト	49	28	1.75																																																																																																																																																																																																							
29	光ケーブルダクト(No.21ダクト)	229	218	1.06																																																																																																																																																																																																							
30	上水配管継断ダクト	167	101	1.66																																																																																																																																																																																																							
31	排水路	140	73	1.92																																																																																																																																																																																																							
32	44m級消火配管+レンヂ(東)	24	36	0.67																																																																																																																																																																																																							
33	OFケーブルダクト	101	161	0.63																																																																																																																																																																																																							
34	制御ケーブルダクト	53	76	0.70																																																																																																																																																																																																							
35	排水路	22	12	1.84																																																																																																																																																																																																							
37	U-600機断衝溝	20	15	1.34																																																																																																																																																																																																							
38	排水路	139	94	1.48																																																																																																																																																																																																							
41	重圧管	57	43	1.33																																																																																																																																																																																																							
42	44m級消火配管+レンヂ(西)	28	22	1.28																																																																																																																																																																																																							
45	屋外配管ダクト(ガスタービン発電機用軽油タンク-ガスタービン発電機)	51	67	0.77																																																																																																																																																																																																							
46	屋外配管ダクト(タービン建物-放水槽)	576	880	0.66																																																																																																																																																																																																							
47	屋外配管ダクト(タービン建物-排気筒)	508	591	0.86																																																																																																																																																																																																							

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p>第4-16図 地中埋設構造物の浮き上がり想定箇所</p>  <p>第4-17図 地中埋設構造物の浮き上がり対策（案）</p>		<p>【島根】資料構成の相違              ・泊は女川と同様に浮き上がりの評価を後段に記載。</p>







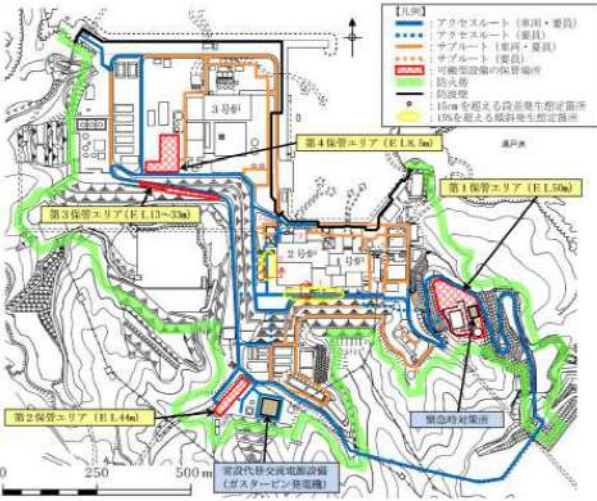
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(c) 地山と埋戻部との境界部における段差・傾斜評価                      建設時の掘削や敷地の造成等により、地山と埋戻部との境界が生じる。地震時にこの境界部に生じる段差や傾斜が車両の通行に影響がないか評価する。</p> <p>i. 評価方針                      評価対象とする地山と埋戻部との境界部については地山を垂直に掘削した箇所や地山に勾配を設けて掘削した箇所が考えられる。</p> <p>液状化及び揺すり込みによる沈下のイメージを第 6-22 図に示す。                      地山を垂直に掘削した箇所は盛土層厚が急変するため段差が生じる。よって、基準地震動 Ss に対する液状化及び揺すり込みによる沈下を考慮した段差を算出し、車両の通行に影響がないか評価する。                      地山に勾配を設けて掘削した箇所は盛土層厚が急変しないため、地震時に車両の通行に支障となる段差は発生しない。しかし、液状化及び揺すり込みによる沈下により傾斜が生じるため、基準地震動 Ss に対する液状化及び揺すり込みによる傾斜を算出し、車両の通行に影響がないか評価する。</p>	<p>b. 地山と埋戻部との境界部</p> <p>(a) 評価方法                      地山（岩盤）と埋戻部との境界部については、地山を垂直に掘削した箇所及び地山に勾配を設けて掘削した箇所の評価を行う。第 4-18 図に地山を垂直に掘削した箇所における段差発生状況、また、第 4-19 図に地山に勾配を設けて掘削した箇所の傾斜発生状況を示す。傾斜及び段差が生じる可能性がある地山と埋戻部との境界部について、4 箇所抽出した。抽出結果を第 4-20 図に示す。                      この抽出箇所において、3.(4)c.⑤(a)と同様に液状化及び揺すり込みによる沈下を考慮し、両沈下量の合計を総沈下量として埋戻部の沈下量の評価を行う。                      液状化及び揺すり込みによる沈下によりアクセスルート上に発生する地表面の傾斜及び段差量の評価基準値については、緊急車両が徐行により登坂可能な勾配(15%)及び走行可能な段差量(15cm)とする。</p>	<p>(c) 地山と埋戻部との境界部における段差・傾斜評価                      建設時の掘削や敷地の造成等により、地山と埋戻部との境界が生じる。地震時にこの境界部に生じる段差や傾斜が車両の通行に影響がないか評価する。</p> <p>i. 評価方針                      評価対象とする地山と埋戻部との境界部については地山を垂直に掘削した箇所や地山に勾配を設けて掘削した箇所が考えられる。</p> <p>液状化及び揺すり込みによる沈下のイメージを第 6-22 図に示す。                      地山を垂直に掘削した箇所は埋戻土層厚が急変するため段差が生じる。よって、基準地震動に対する液状化及び揺すり込みによる沈下を考慮した段差を算出し、車両の通行に影響がないか評価する。                      地山に勾配を設けて掘削した箇所は埋戻土層厚が急変しないため、地震時に車両の通行に支障となる段差は発生しない。しかし、液状化及び揺すり込みによる沈下により傾斜が生じるため、基準地震動に対する液状化及び揺すり込みによる傾斜を算出し、車両の通行に影響がないか評価する。</p>	<p>【島根】資料構成の相違                      ・泊は女川をベースとし、評価方針、評価方法、評価結果を記載。評価方法に相違はない。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>地表面 盛土 岩盤 土留め</p> <p>地山を垂直に掘削した箇所</p>  <p>地表面 盛土 岩盤 傾斜</p> <p>地山に勾配を設けて掘削した箇所</p>	 <p>道路面 埋戻部 地山 土留め壁</p> <p>段差（埋戻部の沈下量） <math>D=h \times 3.5\%(m)</math></p> <p>第4-18図 地山を垂直に掘削した箇所における段差発生状況</p>  <p>道路面 埋戻部 地山</p> <p>最大沈下量 <math>D=h \times 3.5\%(m)</math> 不等沈下による傾斜 <math>S=D \times 100\%</math></p> <p>第4-19図 地山に勾配を設けて掘削した箇所の傾斜発生状況</p>	 <p>地表面 段差 埋戻部 地山 土留め</p> <p>地山を垂直に掘削した箇所</p>  <p>地表面 埋戻部 地山 傾斜</p> <p>地山に勾配を設けて掘削した箇所</p>	<p>【女川及び島根】記載表現の相違</p>
<p>第6-22図 液状化及び揺すり込みによる沈下のイメージ図</p>	 <p>【凡例】              ● アクセスルート（車両・乗員）              ○ アクセスルート（乗員）              ○ サポート（車両・乗員）              ○ サポート（乗員）              ○ 可能設備の仮置場所              防火帯              防壁              ● 10mを超える段差発生想定箇所              ● 15%を超える傾斜発生想定箇所</p> <p>第4-20図 地山と埋戻部との境界部の抽出結果</p>	<p>第6-22図 液状化及び揺すり込みによる沈下のイメージ</p>	<p>【島根】資料構成の相違              ・泊は女川と同様に抽出結果を後段に記載。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>ii. 評価方法</p> <p>(i) 地山を垂直に掘削した箇所の評価方法</p> <p>地山を垂直に掘削した箇所を評価対象箇所として抽出し、液状化及び揺すり込みによる沈下を考慮した段差の評価を行う。評価基準値は、車両通行の許容段差量 15cm<sup>*</sup>とする。</p> <p>段差の算出方法は第 6-23 図に示すとおり、掘削部と未掘削部の沈下量を算出し、その差を段差とする。</p> <p>沈下量は「地下構造物と埋戻部との境界部」と同様に評価し、不飽和地盤、飽和地盤の沈下率はいずれも盛土 1.4%、旧表土 2.8%とする。</p> <p>なお、セメント改良土で埋め戻されている箇所については沈下が生じないものとして評価する。</p> <p>※依藤ら：地震時の段差被害に対する補修と交通開放の管理・運用方法について（平成 19 年度近畿地方整備局研究発表会）</p>	<p>【液状化による沈下量の算出法】</p> <p>3. (4) c. ⑤(a)と同様に、飽和地盤の液状化による沈下量は、地下水位以深の飽和地盤（埋戻土（掘削ズリ）、埋戻土（粘性土）、砂礫層及び旧表土）を、保守的にすべて液状化による沈下の対象層とし、その堆積層厚の 3.5%とした。</p> <p>【揺すり込み沈下量の算出法】</p> <p>3. (4) c. ⑤(a)と同様に、不飽和地盤の揺すり込み沈下量は、地表～地下水位以浅の不飽和地盤を、すべて揺すり込み沈下の対象層とし、その堆積層厚の 3.5%とした。</p> <p>【地下水位の設定】</p> <p>3. (4) c. ⑤(a)と同様に、沈下量の算出における地下水位については、詳細設計段階で決定するため、設置許可段階においては地下水位を地表面に設定する。（別紙（36）参照）</p> <p>(b) 評価結果</p> <p>【沈下量の評価結果】</p> <p>沈下量の算定結果を第 4-14 表、第 4-15 表及び第 4-21 図に示す。通行に支障のある段差の発生が想定される箇所については、あらかじめ段差緩和対策を行う。（別紙(30)参照）万一、想定を上回る段差が生じた場合は、迂回する、又は段差復旧用の砕石等を用いて、重機により復旧を行う。（別紙(9)参照）</p> <p>なお、段差を応急的に復旧する作業ができるよう重機・資材（段差復旧用の砕石等）の配備並びに訓練を実施するとともに、復旧後車両が徐行運転をすることで通行可能であることを確認している。（別紙(9)、別紙(10)参照）</p>	<p>ii. 評価方法</p> <p>(i) 地山を垂直に掘削した箇所の評価方法</p> <p>泊発電所敷地内において、地山を垂直に掘削した箇所はないため、評価対象箇所はない。</p>	<p>【島根】資料構成の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>泊は女川と同様に、地山を垂直に掘削した箇所と地山に勾配を設けて掘削した箇所の評価を分けて記載。評価方法に相違はない。</li> </ul> <p>【女川】記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>プラントの相違による評価対象の有無の相違。</li> </ul>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<div data-bbox="152 165 604 534" data-label="Diagram"> <p>                 掘削部の沈下量:  <math>D1 = h1 \times A\% + h2 \times B\%</math>                  未掘削部の沈下量:  <math>D2 = h3 \times A\%</math>                  段差(相対沈下量):  <math>\delta = D1 - D2</math>  <math>= (h1 - h3) \times A\% + h2 \times B\%</math> </p> </div> <p>第6-23図 液状化及び揺すり込みによる沈下を考慮した段差の評価</p> <p>(ii) 地山に勾配を設けて掘削した箇所の評価方法                  地山に勾配を設けて掘削した箇所を抽出し、最大傾斜が発生すると考えられる最も急勾配を設けて地山を掘削した箇所の液状化及び揺すり込みによる沈下を考慮した傾斜の評価を行う。評価基準値は車両が登坂可能な勾配である16%*とする。</p> <p>液状化及び揺すり込みによる沈下を考慮した傾斜は第6-24図に示すように評価箇所での最大沈下が発生した場合の傾斜(最大沈下量/地山傾斜部の幅)を算出する。</p> <p>沈下量は「地下構造物と埋戻部との境界部」と同様に評価し、不飽和地盤、飽和地盤の沈下率はいずれも盛土1.4%、旧表土2.8%とする。</p> <p>※走行時において車両重量が最も大きい熱交換器ユニットについて、勾配16%の登坂能力を有していることから、可搬型設備の走行は可能である。</p> <div data-bbox="114 1198 660 1422" data-label="Diagram"> <p>                 最大沈下量:  <math>D = h1 \times A\% + h2 \times B\%</math> (m)                  不等沈下による傾斜:  <math>S = D \div L1 \times 100(\%)</math> </p> </div> <p>第6-24図 液状化及び揺すり込みによる沈下を考慮した傾斜の評価</p>	<p>島根原子力発電所2号炉</p>	<div data-bbox="1361 632 1957 772" data-label="Text"> <p>(ii) 地山に勾配を設けて掘削した箇所の評価方法                  地山に勾配を設けて掘削した箇所を抽出し、最大傾斜が発生すると考えられる最も急勾配を設けて地山を掘削した箇所の液状化及び揺すり込みによる沈下を考慮した傾斜の評価を行う。評価基準値は車両が登坂可能な勾配である12%*とする。</p> </div> <div data-bbox="1391 805 1957 976" data-label="Text"> <p>液状化及び揺すり込みによる沈下を考慮した傾斜は第6-23図に示すように評価箇所での最大沈下が発生した場合の傾斜(最大沈下量/地山傾斜部の幅)を算出する。</p> <p>沈下量は「地下構造物と埋戻部との境界部」と同様に評価し、不飽和地盤、飽和地盤の沈下率はいずれも1、2号埋戻土、3号埋戻土ともに1.7%とする。</p> </div> <div data-bbox="1391 1098 1957 1181" data-label="Text"> <p>※：走行時において車両重量が最も大きい可搬型代替電源車について、勾配12%の登坂能力を有していることから、可搬型設備の走行は可能である。</p> </div> <div data-bbox="1473 1184 1762 1422" data-label="Diagram"> <p>                 勾配部の沈下量 <math>D = h \times \text{沈下率}</math>                  不等沈下による傾斜 <math>S = D \div L \times 100(\%)</math> </p> </div> <p>第6-23図 液状化及び揺すり込みによる沈下を考慮した傾斜の評価</p>	<p>相違理由</p> <p>【女川】記載内容の相違・プラントの相違による評価基準値、沈下量の相違。評価方法に相違はない。</p>

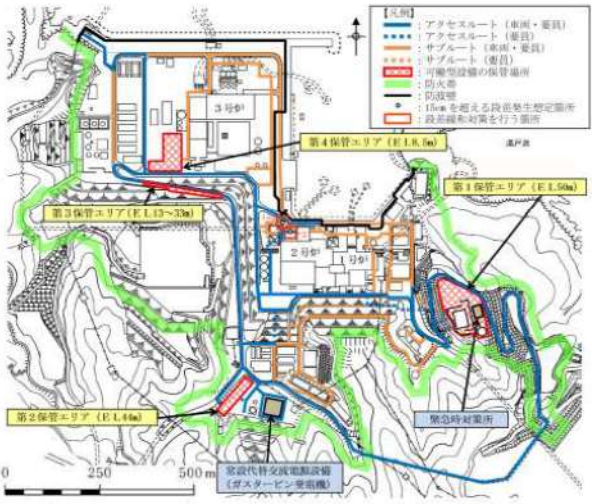
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																								
	<p>第4-14表 地山と埋戻部との境界部（地山を垂直に掘削した箇所）における沈下量（段差）算定結果</p> <p style="text-align: center;">■ 段差（相対沈下量）が15cmを超える箇所</p> <table border="1" data-bbox="719 236 1305 320"> <thead> <tr> <th rowspan="2">掘削番号</th> <th rowspan="2">名称</th> <th colspan="2">埋戻部</th> <th rowspan="2">地下水位</th> <th colspan="2">掘削後</th> <th rowspan="2">差</th> </tr> <tr> <th>T.P. (m)</th> <th>T.P. (m)</th> <th>T.P. (m)</th> <th>(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2号炉埋戻水鉄骨路床設け土工部（取水槽側）</td> <td>8.50</td> <td>-4.50</td> <td>12.50</td> <td>8.50</td> <td>0.44</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2号炉埋戻水鉄骨路床設け土工部（取水槽側）</td> <td>8.50</td> <td>-6.50</td> <td>15.35</td> <td>8.50</td> <td>0.54</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>第4-15表 地山と埋戻部との境界部（地山に勾配を設けて掘削した箇所）における沈下量（傾斜）算定結果</p> <p style="text-align: center;">■ 傾斜が10%を超える箇所</p> <table border="1" data-bbox="719 491 1305 544"> <thead> <tr> <th rowspan="2">掘削番号</th> <th rowspan="2">名称</th> <th colspan="2">埋戻部</th> <th colspan="2">地山</th> <th rowspan="2">傾斜</th> <th rowspan="2">差</th> </tr> <tr> <th>傾斜勾配 (%)</th> <th>高さ (m)</th> <th>傾斜 (%)</th> <th>長さ (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2号炉原子炉建物南側</td> <td>17.7</td> <td>15.00</td> <td>19.7</td> <td>15.9</td> <td>0.60</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2号炉原子炉建物西側</td> <td>11.0</td> <td>15.00</td> <td>19.7</td> <td>17.3</td> <td>0.60</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="719 555 875 1187" style="width: 45%;"> <p>通し番号</p> <p>1. 2号炉原子炉建物南側</p> <p>2. 2号炉原子炉建物西側</p> </div> <div data-bbox="875 555 1305 1187" style="width: 50%;"> <p>地山と埋戻部との境界部（地山に勾配を設けて掘削した箇所）</p>  <p>傾斜：5.0%</p> <p>地表面 (EL+15.0m)</p> <p>2号炉原子炉建物</p> <p>埋戻土</p> <p>岩盤</p> <p>1:0.7</p> <p>h<sub>1</sub></p> <p>L<sub>1</sub></p> <p>評価結果</p> <p>・埋戻部の沈下により、約5.0%の傾斜発生が想定されるが、可搬型設備の通行に及ぼす影響はない。</p>  <p>傾斜：9.5%</p> <p>地表面 (EL+15.0m)</p> <p>2号炉原子炉建物</p> <p>埋戻土</p> <p>岩盤</p> <p>1:0.373</p> <p>h<sub>2</sub></p> <p>L<sub>2</sub></p> <p>評価結果</p> <p>・埋戻部の沈下により、約9.5%の傾斜発生が想定されるが、可搬型設備の通行に及ぼす影響はない。</p> </div> </div>	掘削番号	名称	埋戻部		地下水位	掘削後		差	T.P. (m)	T.P. (m)	T.P. (m)	(m)	1	2号炉埋戻水鉄骨路床設け土工部（取水槽側）	8.50	-4.50	12.50	8.50	0.44	○	2	2号炉埋戻水鉄骨路床設け土工部（取水槽側）	8.50	-6.50	15.35	8.50	0.54	○	掘削番号	名称	埋戻部		地山		傾斜	差	傾斜勾配 (%)	高さ (m)	傾斜 (%)	長さ (m)	1	2号炉原子炉建物南側	17.7	15.00	19.7	15.9	0.60	○	2	2号炉原子炉建物西側	11.0	15.00	19.7	17.3	0.60	○		<p>【島根】資料構成の相違</p> <p>・泊は女川と同様に、地山を垂直に掘削した箇所と地山に勾配を設けて掘削した箇所の評価を分けて記載。評価方法に相違はない。</p>
掘削番号	名称			埋戻部			地下水位	掘削後		差																																																	
		T.P. (m)	T.P. (m)	T.P. (m)	(m)																																																						
1	2号炉埋戻水鉄骨路床設け土工部（取水槽側）	8.50	-4.50	12.50	8.50	0.44	○																																																				
2	2号炉埋戻水鉄骨路床設け土工部（取水槽側）	8.50	-6.50	15.35	8.50	0.54	○																																																				
掘削番号	名称	埋戻部		地山		傾斜	差																																																				
		傾斜勾配 (%)	高さ (m)	傾斜 (%)	長さ (m)																																																						
1	2号炉原子炉建物南側	17.7	15.00	19.7	15.9	0.60	○																																																				
2	2号炉原子炉建物西側	11.0	15.00	19.7	17.3	0.60	○																																																				

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p data-bbox="763 694 1249 718">第4-21図 地山と埋戻部との境界部の沈下量評価結果</p>		



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

iii. 評価結果

(i) 地山を垂直に掘削した箇所の評価結果

地山を垂直に掘削した箇所の抽出結果を第6-25図に示す。また、評価結果を第6-12表に示す。通行に支障のある段差（許容段差量15cm以上）の発生が予想される箇所については、補強材敷設による事前の段差緩和対策により車両の通行性を確保する。



第6-25図 地山を垂直に掘削した箇所の抽出箇所

第6-12表 地山を垂直に掘削した箇所の評価結果

番号	名称	掘削前		掘削後		掘削高さ	掘削位置	掘削方法	掘削後土質	掘削後土質	掘削後土質	掘削後土質
		掘削前	掘削後	掘削前	掘削後							
1	緊急時待機庫	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	緊急時待機庫（掘削後）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	CVシフト用待機室	14.800	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	CVシフト用待機室（掘削後）	14.800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	CVシフト用待機室（掘削後）	14.800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6	CVシフト用待機室（掘削後）	14.800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	CVシフト用待機室（掘削後）	14.800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8	CVシフト用待機室（掘削後）	14.800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
9	CVシフト用待機室（掘削後）	14.800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10	CVシフト用待機室（掘削後）	14.800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

掘削高さ15cm以上の箇所  
 掘削高さ15cm未満の箇所

島根原子力発電所2号炉

評価対象とする地山と埋戻部との境界部の評価結果を第4-16表に示す。

第4-16表 地山と埋戻部との境界部の評価結果

通し番号	地山と埋戻部との境界部
1. 2号炉循環水排水路建設時土留め部（放水槽側）	<p>評価結果 ・埋戻部の沈下により、約44cmの段差発生が想定されるため、路盤補強の対象として抽出する。</p>
2. 2号炉循環水排水路建設時土留め部（取水槽側）	<p>評価結果 ・埋戻部の沈下により、約54cmの段差発生が想定されるため、路盤補強の対象として抽出する。</p>

泊発電所3号炉

iii. 評価結果

相違理由

【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・プラントの相違による評価結果の相違。泊は地山を垂直に掘削した箇所はない。

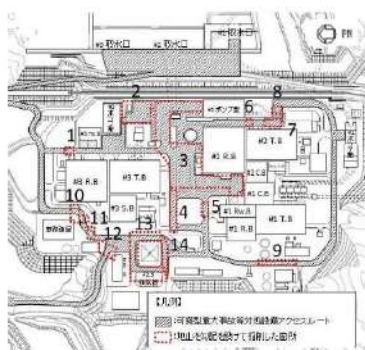
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

(ii) 地山に勾配を設けて掘削した箇所の評価結果

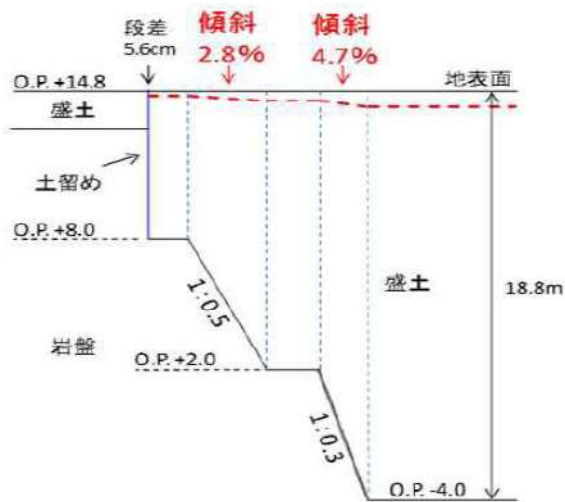
地山に勾配を設けて掘削した箇所の抽出結果を第6-26図に示す。また、最も急勾配を設けて地山を掘削した箇所（番号14）の評価結果を第6-27図に示す。評価の結果、液状化及び揺すり込みによる沈下を考慮した傾斜は最大で4.7%であり、評価基準値16%以下のため、車両の通行に影響はない。



番号	掘削勾配*
1	1:1.5
2	1:1.5
3	1:1.5
4	1:1.5
5	1:0.8
6	1:0.8
7	1:1.0
8	1:0.8
9	1:1.5
10	1:0.5
11	1:0.8
12	1:0.8
13	1:0.8
14	1:0.3

\*複数の勾配を設けて掘削している箇所は最も急な勾配を記載

第6-26図 地山に勾配を設けて掘削した箇所の抽出結果



第6-27図 地山に勾配を設けて掘削した箇所の評価結果

島根原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

(i) 地山に勾配を設けて掘削した箇所の評価結果


地山に勾配を設けて掘削した箇所の抽出結果を第6-24図に示す。また、最も急勾配を設けて地山を掘削した箇所の代表として番号1の評価結果を第6-25図に示す。



掘削番号	掘削勾配*
1	1:0.3
2	1:0.3
3	1:0.3
4	1:0.3

\*複数の勾配を設けて掘削している箇所は、最も急な勾配を記載

第6-24図 地山に勾配を設けて掘削した箇所の抽出結果



第6-25図 地山に勾配を設けて掘削した箇所の評価結果

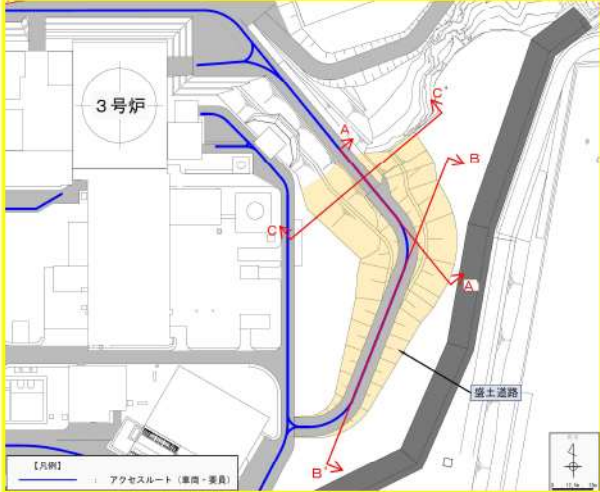
：評価結果に係る部分は別途ご説明する

相違理由

【女川】記載内容の相違  
 ・プラントの相違による評価結果の相違。評価方法に相違はない。

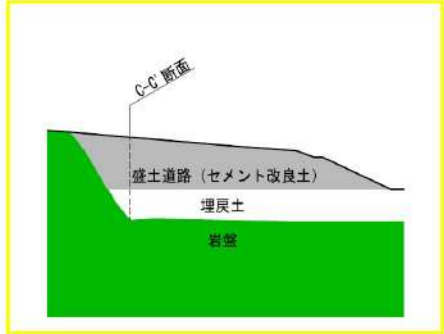


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		<p>(d) 盛土構造による道路における段差・傾斜評価                      アクセスルートのうち、T.P. 31.0m盤とT.P. 10.0m盤を接続するルートとして盛土構造による道路を構築する。道路の平面図を第6-26図に示す。当該箇所について、液状化の影響を考慮した段差及び傾斜の評価を行う。</p>  <p>第6-26図 盛土構造による道路平面図</p> <p>i. 評価方法                      盛土構造による道路部において、T.P. 10.0m盤以下に埋戻土が分布していることを踏まえ、基準地震動による有効応力解析を実施し、液状化の影響を考慮した段差及び傾斜の評価を行う。評価断面は、盛土構造による道路部の地盤状況及び構造的特徴を踏まえて、縦断方向及び横断方向について評価する。縦断方向については、岩盤面と盛土高の変化に着目したA-A'断面及びB-B'断面とする。横断方向については、上載荷重が大きいほど盛土下部の埋戻土の側方流動への影響が大きくなるものと考えられることから、盛土道路の下部に埋戻土が存在するエリアのうち、盛土高さが最も高くなるC-C'断面とする。A-A'断面の概略断面図を第6-27図、B-B'断面の概略断面図を第6-28図、C-C'断面の概略断面図を第6-29図に示す。</p>	<p>【女川及び島根】評価内容の相違                      ・プラントの相違による評価対象の相違。泊は盛土構造による道路部における段差・傾斜評価を記載。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		 <p>第6-27図 A-A' 概略断面図</p>  <p>第6-28図 B-B' 概略断面図</p>  <p>第6-29図 C-C' 概略断面図</p> <p>段差及び傾斜の評価は、基準地震動による有効応力解析から得られる変形量と、沈下対象層における揺すり込み沈下及び過剰間隙水圧の消散に伴う沈下による沈下量を合算した上で実施する。盛土道路はセメント改良土で構築することから、沈下対象層はT.P.10.0m盤以下の埋戻土とする。沈下量は、「地下構造物と埋戻土との境界部」と同様に評価し、不飽和地盤、飽和地盤の沈下率はいずれも1.7%とする。</p> <p>段差の評価基準値については、車両が通行可能な段差量15cmとし、傾斜の評価基準値は車両が登坂可能な勾配である12%とする。</p>	

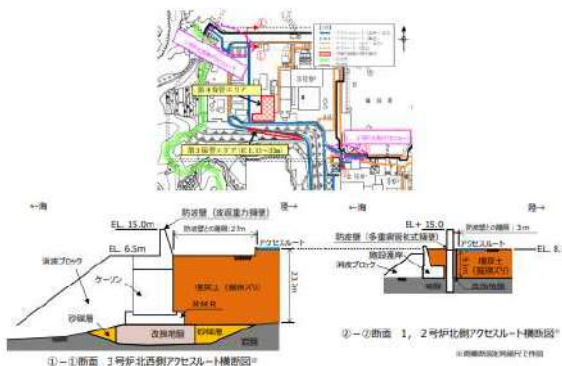


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		<p>ii. 評価結果                      盛土構造による道路部における段差及び傾斜の評価結果を第6-30図に示す。</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;"> <p>追而【他条文の審査状況の反映】                      （第4条「地盤の液状化影響評価」の審査を踏まえ、                      基準地震動を用いた評価を実施する）</p> </div> <p>第6-30図 盛土構造による道路部における段差及び傾斜評価結果</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><span style="border: 1px dashed red; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span> : 評価結果に係る部分は別途ご説明する</p> </div>	

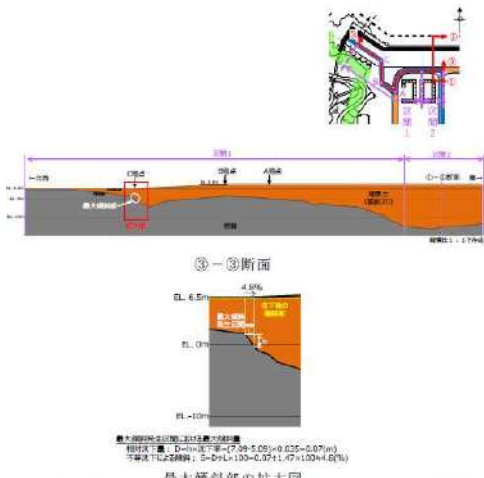
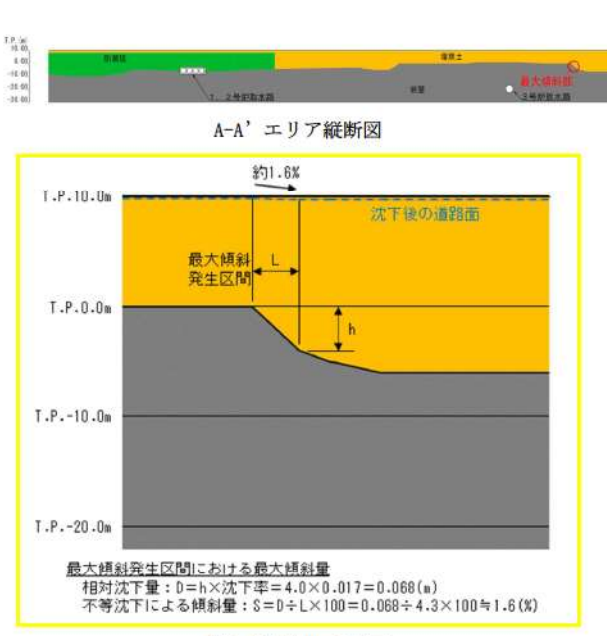
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(d) 液状化による側方流動の評価</p> <p>地盤の液状化を考慮する際、河川や海等の水際背後地盤又は地表面が傾斜している場合には、側方流動による影響があると考えられる。</p> <p>防潮堤より海側のアクセスルートは水際背後地盤部に位置していることから、側方流動が発生した場合のアクセスルートへの影響を評価する。</p> <p>i. 評価方法</p>	<p>c. 側方流動による沈下</p> <p>アクセスルート上の段差評価において、地震時の液状化に伴う側方流動が段差評価に与える影響を検討する。</p> <p>(a) 評価方法</p> <p>【側方流動の評価方法】</p> <p>側方流動による影響は、「道路橋示方書・同解説V耐震設計編（平成14年3月）」より、水際線から100m以内の範囲とされていることから、海岸線よりおおむね100mの範囲に位置するアクセスルートにおいて、埋戻土の層厚、範囲等を考慮して検討位置を選定する。</p> <p>海岸付近のアクセスルートのうち、埋戻土層厚が厚く側方流動の影響が大きい断面として、3号炉北西側におけるアクセスルートの横断面①-①断面及び1,2号炉北側におけるアクセスルートの横断面②-②断面を第4-22図に示す。</p> <p>①-①断面は、②-②断面と比較して埋戻土層厚が厚いことから、液状化に伴う側方流動の影響が大きい。</p> <p>また、②-②断面は、アクセスルートが防波壁（多重鋼管杭式擁壁）に近接しており、液状化に伴う側方流動が抑制される。</p> <p>以上を踏まえ、側方流動の影響検討範囲として3号炉北西側におけるアクセスルートを選定し、詳細に検討する。</p>  <p>第4-22図 海岸付近のアクセスルート横断面</p>	<p>(e) 液状化による側方流動の評価</p> <p>アクセスルート上の段差評価において、地震時の液状化に伴う側方流動が段差評価に与える影響を検討する。</p> <p>i. 評価方法</p> <p>検討対象範囲の位置図を第6-31図に示す。側方流動による影響は、「道路橋示方書・同解説V耐震設計編（平成14年3月）」より、水際線から100m以内の範囲とされていることから、水際線よりおおむね100mの範囲に位置するアクセスルートとしてA-A'エリア、B-B'エリア及びC-C'エリアを検討対象範囲とする。このうち、C-C'エリアについては、盛土構造による道路部における液状化の影響を考慮した段差及び傾斜の評価を行うため、ここでの検討対象から除外する。また、B-B'エリアについては、防潮堤や耐震性を有する構造物に囲まれた比較的狭いエリアであり、側方流動は抑制されることが想定される。B-B'エリア①地点の断面図を第6-32図に示す。以上より、A-A'エリアを側方流動の影響検討範囲として選定する。</p>  <p>第6-31図 検討対象範囲の位置図</p>  <p>第6-32図 B-B'エリア①地点断面図</p>	<p>【女川】記載内容の相違              ・プラントの相違による評価位置の相違。</p> <p>【女川】資料構成の相違              ・泊は島根と同様に検討断面の選定の考え方を前段に記載。</p> <p>【島根】記載内容の相違              ・プラントの相違による検討断面の選定経緯の相違。評価方法に相違はない。</p>

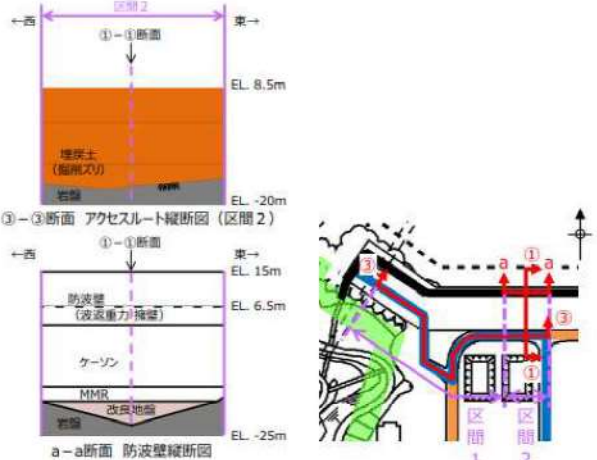


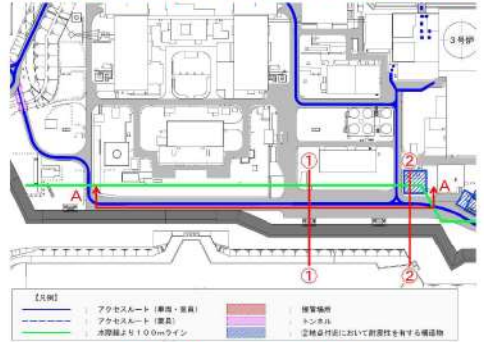
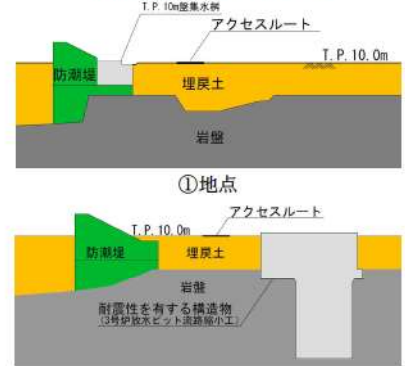
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>3号炉北西側におけるアクセスルート(③-③断面)を第4-23図に示す。</p> <p>③-③断面は、岩盤面の傾斜に伴い埋戻土(掘削ズリ)の層厚が変化する区間1(埋戻層厚:約0.9~23.5m)と、岩盤面がおおむね水平で埋戻土(掘削ズリ)の層厚が厚い区間2(埋戻層厚:約22.0~24.7m)に分類される。また、③-③断面全区間の岩盤面の傾斜は最大1:0.7程度であり、地下水位を地表面とした場合の液化化及び揺すり込みによる傾斜は最大5%程度のため、許容値15%を下回る。</p> <p>以上を踏まえ、3号炉北西側アクセスルートの縦断方向において可搬型設備の走行に影響はないことを確認した。</p> <p>また、側方流動の影響検討箇所は、埋戻土(掘削ズリ)が最も厚い区間2から選定する。</p>  <p>第4-23図 3号炉北西側におけるアクセスルート(縦断面)</p>	<p>A-A' エリアにおけるアクセスルートの縦断面図を第6-33図に示す。</p> <p>A-A' エリア全区間の岩盤の傾斜は、最大1:1.1程度であり、地下水位を地表面とした場合の液化化及び揺すり込みによる傾斜は最大1.6%程度のため、許容値12%を下回る。</p> <p>以上を踏まえ、A-A' エリアにおけるアクセスルートの縦断方向において可搬型設備の走行に影響はないことを確認した。</p> <p>また、側方流動の検討位置は、埋戻土が厚い位置から選定する。</p>  <p>A-A' エリア縦断面図</p> <p>約1.6%</p> <p>最大傾斜発生区間</p> <p>沈下後の道路面</p> <p>最大傾斜部の拡大図</p> <p>最大傾斜発生区間における最大傾斜量          相対沈下量: <math>D=h \times \text{沈下率} = 4.0 \times 0.017 = 0.068 \text{ (m)}</math>          不等沈下による傾斜量: <math>\delta = D \div L \times 100 = 0.068 \div 4.3 \times 100 \approx 1.6 \text{ (\%)}</math></p> <p>第6-33図 A-A' エリアにおけるアクセスルート縦断面図</p>	<p>【島根】記載内容の相違          ・プラントの相違による検討断面の選定経緯の相違。評価方法に相違はない。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

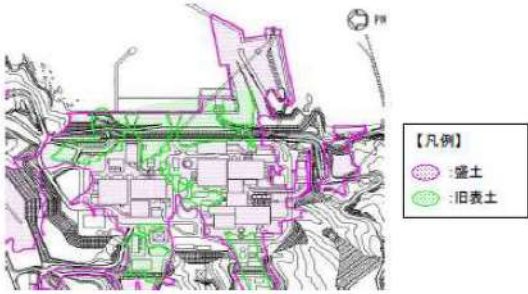
1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>防波壁（波返重力擁壁）の縦断面を第4-24図に、防波壁（波返重力擁壁）（改良地盤部）を第4-25図に示す。</p> <p>アクセスルート（区間2）における埋戻土（掘削ズリ）の層厚はほぼ同等であるが、a-a断面に示すように、アクセスルート北側における岩盤面が深く、防波壁背面の埋戻土（掘削ズリ）及び砂礫層が厚く堆積しており、側方流動の影響が大きいと想定されることから、①-①断面を側方流動の影響検討箇所として選定した。</p>  <p>第4-24図 防波壁（波返重力擁壁）（縦断面）</p>  <p>第4-25図 【側方流動検討断面】①-①断面 防波壁（波返重力擁壁）（改良地盤部）</p>	<p>A-A' エリアの地質縦断面を第6-34図、検討断面位置図を第6-35図に示す。検討対象のA-A' エリアにおいて、①地点と②地点が埋戻土層が厚いことから、液状化に伴う側方流動の影響が大きいものと想定される。このうち、②地点については、第6-35図に示すとおり山側に耐震性を有する構造物があることから、側方流動は抑制されることが想定される。①地点及び②地点の断面図を第6-36図に示す。以上より、側方流動の影響検討断面として①地点を選定し、詳細に検討する。</p>  <p>第6-34図 海岸付近（A-A' エリア）の地質縦断面</p>  <p>第6-35図 検討断面位置図</p>  <p>第6-36図 ①地点及び②地点断面図</p>	<p>【島根】記載内容の相違          ・プラントの相違による検討断面の選定経緯の相違。評価方法に相違はない。</p>



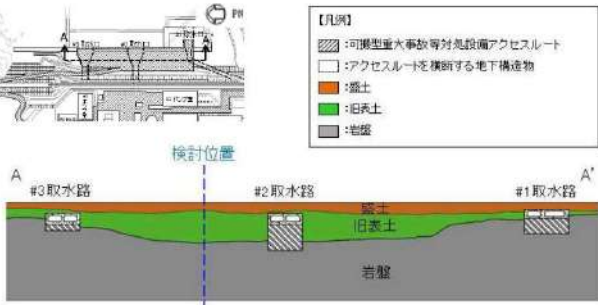
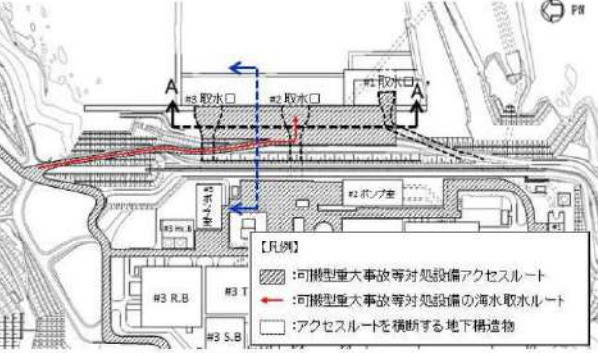



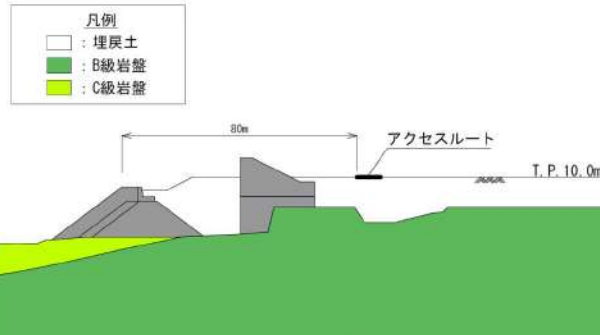
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>側方流動による水平及び鉛直変位は、液状化検討対象層である盛土及び旧表土の層厚が大きいほど影響が大きいと考えられることから、盛土及び旧表土層厚を考慮し評価断面を選定する。</p> <p>第6-28図に盛土、旧表土の分布図を示す。防潮堤の海側には広く旧表土が分布しており、第6-29図に示す海岸付近の地質断面図から、液状化検討対象層である盛土と旧表土層厚の合計が最大であり、かつ盛土よりも液状化強度が小さく側方流動の影響が大きいと考えられる旧表土層厚が最大となる位置を代表断面として選定した。側方流動による地形変化は、有効応力解析（解析コードFLIP（Ver7.3.0_2））により評価する。</p> <p>検討位置を第6-30図、検討位置の地質断面図を第6-31図、解析メッシュ図を第6-32図、液状化パラメータを第6-33図に示す。</p> <p>アクセスルートの段差量については、代表断面における基準地震動Ssによる有効応力解析から算出される鉛直変位と、沈下対象層の揺すり込み沈下及び過剰間隙水圧の消散に伴う沈下との総和により設定する。側方流動による段差は地下構造物を横断する箇所が発生するものと想定する。</p> <p>防潮堤より海側のアクセスルートが地下構造物を横断する箇所及び断面図を第6-34図に示す。2号炉及び3号炉取水路は周囲に盛土及び旧表土が存在しているため、取水路を横断する箇所に段差が発生すると想定する。</p>  <p>第6-28図 盛土・旧表土の分布図</p>	<p>側方流動の検討位置及び地質断面図を第4-26図に示す。</p> <p>検討位置における水際線からアクセスルートまでの距離は約40mである。</p> <p>地震時の液状化に伴う側方流動が段差評価に与える影響について、二次元有効応力解析に基づく検討を実施した。液状化による過剰間隙水圧の上昇が考慮できる有効応力解析には解析コード「FLIP」を使用する。</p> <p><b>【地下水位の設定】</b></p> <p>3.(4)c.⑤(a)と同様に、側方流動の評価における地下水位については、詳細設計段階で決定するため、設置許可段階においては地下水位を地表面に設定する。（別紙(36)参照）</p>	<p>側方流動の検討位置の地質断面図を第6-37図に示す。</p> <p>検討位置における水際線からアクセスルートまでの距離は約80mである。</p> <p>地震時の液状化に伴う側方流動が段差評価に与える影響について、二次元有効応力解析に基づく検討を実施した。液状化による過剰間隙水圧の上昇が考慮できる有効応力解析には解析コード「FLIP」を使用する。</p> <p>アクセスルートの段差量については、代表断面における基準地震動による有効応力解析から算出される鉛直変位と、沈下対象層の揺すり込み沈下及び過剰間隙水圧の消散に伴う沈下との総和により設定する。</p> <p>側方流動の段差評価における地下水位については、対象箇所がT.P.10.0m盤に位置することから地表面に設定する。（別紙(36)参照）</p>	<p>【女川】資料構成の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>泊は島根と同様に検討断面の選定の考え方を前段に記載。</li> </ul> <p>【島根】記載表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>第6-29図 海岸付近の地質断面図</p>  <p>第6-30図 検討位置図</p>  <p>第6-31図 地質断面図</p>	 <p>側方流動検討位置図</p>  <p>検討位置の地質断面図</p> <p>第4-26図 側方流動検討位置及び地質断面図</p>	 <p>第6-37図 地質断面図</p>	<p>【女川及び島根】                  記載内容の相違                  ・プラントの相違による地質断面の相違。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>11.0 地下構造物断面図</p> <p>第6-34図 地下構造物断面図</p> <p>11.1 液状化パラメータ</p> <p>第6-33図 液状化パラメータ</p> <p>11.2 解析メッシュ図</p> <p>第6-32図 解析メッシュ図</p>	<p>11.0 液状化パラメータ</p> <p>解析モデルを第4-27図、液状化パラメータを第4-28図に示す。          解析用地盤物性値は工認物性を基本とし、当該箇所に液状化対象層として分布する埋戻土（掘削ズリ）、砂礫層については液状化に伴う側方流動を考慮できるように液状化パラメータを設定した。入力地震動には、基準地震動Ssを解析モデル下端（T.P.-50m）まで引き上げた波形を用いる。</p> <p>11.1 液状化パラメータ</p> <p>第4-28図 液状化パラメータ</p> <p>11.2 解析モデル図</p> <p>第4-27図 解析モデル図</p>	<p>11.0 液状化パラメータ</p> <p>解析モデル図を第6-38図、液状化パラメータを第6-39図に示す。          解析用地盤物性値は工認物性を基本とし、当該箇所に液状化対象層として分布する埋戻土については液状化に伴う側方流動を考慮できるように液状化パラメータを設定した。入力地震動には、基準地震動を解析モデル下端（T.P.-100m）まで引き上げた波形を用いる。</p> <p>11.1 液状化パラメータ</p> <p>第6-39図 液状化パラメータ</p> <p>11.2 解析モデル図</p> <p>第6-38図 解析モデル図</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p>追而【他条文の審査状況の反映】              （液状化パラメータについては、第4条「地盤の液状化影響評価」の審査を踏まえ反映するため）</p> </div>	<p>相違理由</p> <p>【女川及び島根】記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プラントの相違による解析モデルの相違。評価方法に相違はない。</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

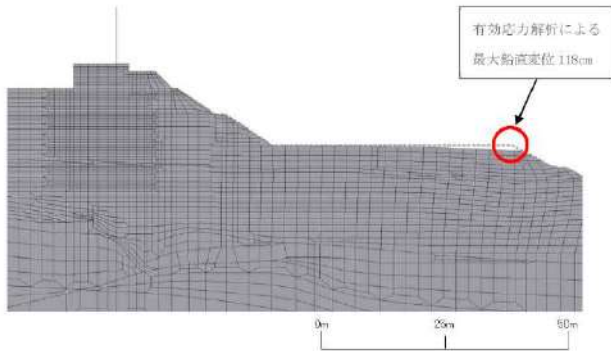
1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

ii. 評価結果

有効応力解析により最大鉛直変位が発生した Ss-N1 の残留変形図を第 6-35 図に示す。また、有効応力解析で算出した鉛直変位と、沈下対象層の揺すり込み沈下及び過剰間隙水圧の消散に伴う沈下との総和により設定したアクセスルートの段差量を第 6-13 表に示す。

アクセスルートの段差量は車両通行の許容段差量 15cm 以上となることから、地盤改良による段差緩和対策により、車両の通行性を確保する。第 6-36 図に段差発生想定図を、第 6-37 図に地盤改良による段差緩和対策の概念図を示す。



第 6-35 図 残留変形図 (Ss-N1)

第 6-13 表 アクセスルートの段差量

	基準地震動 Ss						
	Ss-D1	Ss-D2	Ss-D3	Ss-F1	Ss-F2	Ss-F3	Ss-N1
有効応力解析による鉛直変位量 (cm)	87	83	83	108	113	67	118
沈下対象層の沈下量 (cm)	52	53	53	53	52	52	52
段差量 (cm)	139	136	136	161	165	119	170

島根原子力発電所2号炉

(b) 評価結果

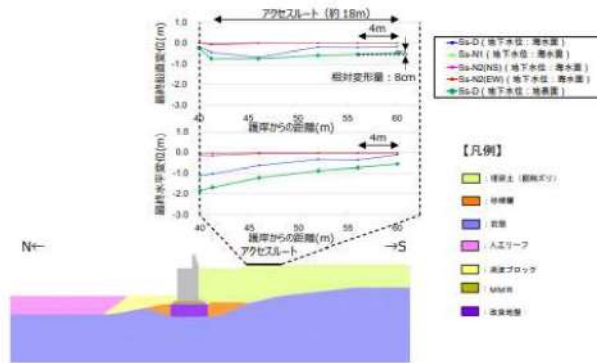
側方流動による地表面最終変形量評価結果を第 4-29 図に示す。

敷地ごとに震源を特定して策定する地震動による基準地震動 (Ss-D, Ss-F1, Ss-F2) においては、繰返し応力及び繰返し回数に着目し、水平最大加速度が大きく、継続時間が長い地震動が液状化評価において最も厳しいと考えられることから、Ss-D を選定した。

また、地下水位を海水面とした評価結果においても、側方流動に支配的な地震動は Ss-D である。

二次元有効応力解析「FLIP」の結果、アクセスルート (約 18m) のうち南側の 4m は一様に沈下しており、北側へ向けて緩やかに傾斜しているが、南側における鉛直方向の相対変形量は 8cm と小さく、側方流動による段差評価への影響はない。

なお、海岸付近のアクセスルートにおいて、万一、想定を上回る沈下が発生し、通行に支障が生じた場合は、段差復旧用の砕石等を用いて、重機により仮復旧を行う。(補足(20)参照)



第 4-29 図 側方流動による地表面最終変形量評価結果

泊発電所3号炉

ii. 評価結果

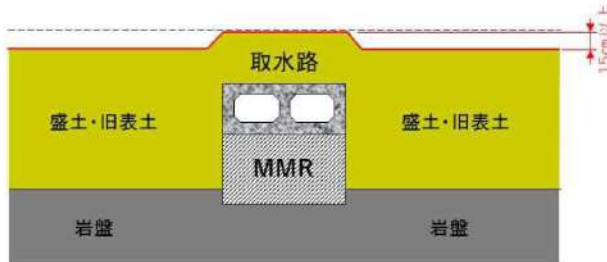
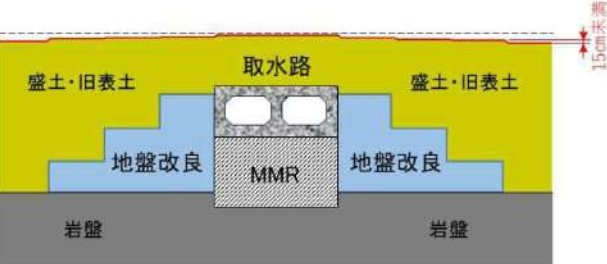
追而【他条文の審査状況の反映】  
 (第 4 条「地盤の液状化影響評価」の審査を踏まえ、基準地震動を用いた評価を実施する)

第 6-40 図 側方流動による地表面最終変形量評価結果

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>第6-36図 段差発生想定図</p>  <p>第6-37図 段差緩和対策概念図</p>			

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>f. 液状化による地下構造物の浮き上がりによる影響評価</p> <p>⑥液状化による地下構造物の浮き上がり</p> <p>(a) 評価方法</p> <p>液状化に伴う地下構造物の浮き上がりについては、トンネル標準示方書（土木学会，2016）に基づき評価し，評価値が評価基準値の1.0を上回らないことを確認する（第6-38図参照）。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>液状化については，地下水位以深の飽和地盤（盛土，旧表土）をすべて液状化するものとして想定する。</li> <li>浮き上がりの評価対象は，以下の条件に該当する箇所とする。</li> </ul> <p>条件① 構造物下端面よりも地下水位が高い地下構造物          条件② 岩盤内部に構築されていない地下構造物</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>屋外アクセスルートにおける地下水位は第6-39図に示すとおり，エリア①（O.P.+14.8m盤），エリア②（O.P.+3.5m盤），その他のエリアに分けて設定する。なお，地下水位の設定方法は別紙(37)に示す。</li> </ul> <p>浮き上がり照査式</p> $\gamma_i (U_s + U_D) / (W_s + W_b + 2Q_s + 2Q_b) \leq 1.0$ <p>Ws：鉛直荷重の設計用値          Wb：構造物の自重の設計用値          Qs：上載土のせん断抵抗          Qb：構造物側面の摩擦抵抗          Us：構造物底面の静水圧による揚圧力の設計用値          Ud：構造物底面の過剰間隙水圧による揚圧力          γi：構造物係数</p> <p>第6-38図 浮き上がり照査方法</p>	<p>島根原子力発電所2号炉</p>	<p>e. 液状化による地下構造物等の浮き上がりによる影響評価</p> <p>⑥液状化による地下構造物等の浮き上がり</p> <p>(a) 評価方法</p> <p>液状化に伴う地下構造物等の浮き上がりについては，トンネル標準示方書（土木学会，2016）に基づき評価し，評価値が評価基準値の1.0を上回らないことを確認する。（第6-41図参照）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>液状化については，地下水位以深の飽和地盤（1，2号埋戻土，3号埋戻土）をすべて液状化するものとして想定する。</li> <li>浮き上がりの評価対象は，以下の条件に該当する箇所とする。</li> </ul> <p>条件①：構造物下端面よりも地下水位が高い地下構造物等          条件②：岩盤内部に構築されていない地下構造物等          条件③：内空を有する地下構造物等</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>岩着構造物，若しくは，MMRに支持されている構造物は，過剰間隙水圧による揚圧力UDを考慮しない条件で評価を実施する。</li> <li>埋戻土は液状化層であるため，地下水位以深の土のせん断抵抗QS，地下構造物側面の摩擦抵抗QBは考慮しない条件で評価を実施する。</li> <li>浮き上がり評価における地下水位については，詳細設計段階で決定するため，設置許可段階においては地下水位を地表面に設定する。（別紙(36)参照）</li> </ul> <p>浮き上がり照査式</p> $\gamma_i (U_s + U_D) / (W_s + W_b + 2Q_s + 2Q_b) \leq 1.0$ <p>Ws：鉛直荷重の設計用値          Wb：構造物の自重の設計用値          Qs：上載土のせん断抵抗          Qb：構造物側面の摩擦抵抗          Us：構造物底面の静水圧による揚圧力の設計用値          Ud：構造物底面の過剰間隙水圧による揚圧力          γi：構造物係数</p> <p>第6-41図 浮き上がり照査方法</p>	<p>相違理由</p> <p>【島根】資料構成の相違          ・島根は浮き上がりの評価を前段に記載。</p> <p>【女川】記載内容の相違          ・泊は過剰間隙水圧による揚圧力，地下水位以深の土のせん断抵抗，地下構造物側面の摩擦抵抗に関する条件を明記。評価方法に相違はない。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>第6-39図 地下水水位設定図</p>			<p>【女川】記載内容の相違                  ・泊は地下水位を地表面に設定しているため、地下水位設定図はない。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

島根原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

(b) 評価結果

液状化に伴う浮き上がりの評価対象構造物の抽出結果を第6-14表、評価結果を第6-15表に示す。評価した結果、すべての評価箇所において照査値が1.0未満であることから、アクセスルートの通行に支障がでる地下構造物の浮き上がりは生じない。

第6-14表 対象構造物の抽出結果

通し番号	名称	構造物下端		地下水位 <sup>※</sup>		条件①	条件②
		0点、m	1点、m	0点、m	1点、m		
1	1号炉本館（仮設）	-12.523	5.200	-12.523	5.200	○	○
2	2号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
3	3号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
4	4号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
5	5号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
6	6号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
7	7号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
8	8号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
9	9号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
10	10号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
11	11号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
12	12号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
13	13号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
14	14号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
15	15号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
16	16号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
17	17号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
18	18号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
19	19号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
20	20号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
21	21号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
22	22号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
23	23号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
24	24号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
25	25号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
26	26号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
27	27号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
28	28号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
29	29号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
30	30号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
31	31号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
32	32号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
33	33号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
34	34号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
35	35号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
36	36号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
37	37号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
38	38号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
39	39号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
40	40号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
41	41号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
42	42号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
43	43号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
44	44号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
45	45号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
46	46号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
47	47号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
48	48号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
49	49号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
50	50号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
51	51号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
52	52号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
53	53号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
54	54号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
55	55号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
56	56号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
57	57号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○
58	58号炉本館（仮設）	-22.112	5.200	-22.112	5.200	○	○

○：浮き上がり評価対象  
 ○：条件に該当する場合  
 ○：地盤改良部のため、浮き上がりの評価対象から除外

※ 評価に用いる地下水位は、工事計画認可の段階で透過解析の結果を踏まえ再評価を実施し、アクセスルートの通行性に影響を与える場合は、必要に応じて対策を施す。

(b) 評価結果

液状化に伴う浮き上がりの評価対象構造物の抽出結果を第6-15表、評価結果を第6-16表、第6-42図に示す。浮き上がりが想定される地下構造物等については、第6-43図のとおり、揚圧力(US, UD)に対する浮き上がり抵抗力(WS, WB)の不足分を補うため、構造物周辺のコンクリート置換等の対策を実施する方針とする。また、想定箇所以外における万一段差発生等に備えて、復旧に要する資材を配備しておく。

第6-15表 対象構造物の抽出結果

通し番号	名称	構造物下端		地下水位		条件①	条件②	条件③
		0点、m	1点、m	0点、m	1点、m			
1	アクセスルートトンネル	-11.61	30.64	-11.61	30.64	○	○	○
2	3号炉取水路	-9.50	10.00	-9.50	10.00	○	○	○
3	1号炉取水路	0.37	10.00	0.37	10.00	○	○	○
4	2号炉取水路	0.34	10.00	0.34	10.00	○	○	○
5	止水壁	-0.40	10.00	-0.40	10.00	○	○	○
6	貯留槽トレンチ	0.30	10.00	0.30	10.00	○	○	○
7	1号炉CVケーブルダクト <sup>※1</sup>	0.30	10.00	0.30	10.00	○	○	○
8	2号炉CVケーブルダクト <sup>※1</sup>	0.30	10.00	0.30	10.00	○	○	○
9	3号炉CVケーブルダクト <sup>※1</sup>	0.30	10.00	0.30	10.00	○	○	○
10	CVケーブルダクト	0.65	10.00	0.65	10.00	○	○	○
11	液状化ダクトA	3.55	10.00	3.55	10.00	○	○	○
12	2号炉蓄排水管	3.78	10.00	3.78	10.00	○	○	○
13	3号炉蓄排水管	3.78	10.00	3.78	10.00	○	○	○
14	4号炉蓄排水管	3.78	10.00	3.78	10.00	○	○	○
15	5号炉蓄排水管	3.78	10.00	3.78	10.00	○	○	○
16	6号炉蓄排水管	3.78	10.00	3.78	10.00	○	○	○
17	液状化ダクトB	5.50	10.00	5.50	10.00	○	○	○
18	液状化ダクトC	4.50	10.00	4.50	10.00	○	○	○
19	2号炉CVケーブルダクト <sup>※1</sup>	0.30	10.00	0.30	10.00	○	○	○
20	3号炉取水路	-23.33	10.00	-23.33	10.00	○	○	○
21	CVケーブルトンネル	3.00	32.73	3.00	32.73	○	○	○
22	管理用排水管	49.67	50.19	49.67	50.19	○	○	○
23	管理用排水管	26.23	27.03	26.23	27.03	○	○	○
24	管理用排水管	28.87	31.00	28.87	31.00	○	○	○
25	c100排水	9.39	10.00	9.39	10.00	○	○	○
26	3f100排水	8.88	10.00	8.88	10.00	○	○	○
27	3f100排水	8.88	10.00	8.88	10.00	○	○	○
28	3f100排水	8.88	10.00	8.88	10.00	○	○	○
29	3f100排水	8.99	10.00	8.99	10.00	○	○	○
30	3f100排水	8.74	10.00	8.74	10.00	○	○	○
31	3f100排水	8.65	10.00	8.65	10.00	○	○	○
32	CVケーブルダクト	0.38	10.00	0.38	10.00	○	○	○
33	3f100排水	8.74	10.00	8.74	10.00	○	○	○
34	3f100排水	8.74	10.00	8.74	10.00	○	○	○
35	3f100排水	8.76	10.00	8.76	10.00	○	○	○
36	3f100排水	29.11	31.00	29.11	31.00	○	○	○
37	液状化ダクトA	2.10	10.00	2.10	10.00	○	○	○
38	液状化ダクトB	3.70	10.00	3.70	10.00	○	○	○
39	3f100排水	9.02	10.00	9.02	10.00	○	○	○
40	3f100排水	8.09	9.85	8.09	9.85	○	○	○
41	3f100排水	9.11	10.00	9.11	10.00	○	○	○
42	3f100排水	8.38	10.00	8.38	10.00	○	○	○
43	3f100排水	8.75	10.00	8.75	10.00	○	○	○
44	管理用排水管	28.86	30.78	28.86	30.78	○	○	○
45	3f100排水	8.88	10.00	8.88	10.00	○	○	○
46	3f100排水	26.74	28.45	26.74	28.45	○	○	○
47	液状化ダクト	27.65	32.00	27.65	32.00	○	○	○
48	液状化ダクト	18.87	31.00	18.87	31.00	○	○	○
49	3f100排水	8.41	10.00	8.41	10.00	○	○	○
50	3f100排水	8.87	10.00	8.87	10.00	○	○	○
51	3f100排水	8.80	10.00	8.80	10.00	○	○	○
52	c100排水	8.25	10.00	8.25	10.00	○	○	○
53	3f100排水	8.41	10.00	8.41	10.00	○	○	○
54	液状化ダクト	46.23	51.00	46.23	51.00	○	○	○
55	防塵壁A	-10.00 <sup>※1</sup>	10.00	-10.00 <sup>※1</sup>	10.00	○	○	○
56	防塵壁B	-10.00 <sup>※2</sup>	10.00	-10.00 <sup>※2</sup>	10.00	○	○	○
57	防塵壁C	-10.00 <sup>※2</sup>	10.00	-10.00 <sup>※2</sup>	10.00	○	○	○
58	防塵壁D	-10.00 <sup>※2</sup>	10.00	-10.00 <sup>※2</sup>	10.00	○	○	○

※1：ダクト内に敷設しているケーブルは、2008年にOFケーブルからCVケーブルへ変更している。

※2：茶津入構トンネル及び防潮堤の構造物下端は暫定値であり、今後変更となる可能性がある。なお、変更となった場合でも抽出結果は変わらない。

：評価結果に係る部分は別途ご説明する



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

第6-15表 浮き上がり評価結果

通し番号	名称	揚圧力 (kN/m)	浮き上がり抵抗 (kN/m)	浮き上がり評価照査値
2	3T-9	6,280	8,273	0.76
3	3号炉取水管路 (1号)	38,955	51,053	0.76
4	3号炉放水管路 (2号)	7,326	9,642	0.76
7	3号炉取水管路 (A部)	5,909	8,222	0.72
14	2号炉取水路 (B部)	6,053	8,323	0.73
15	2号炉取水路 (A部)	13,200	14,066	0.94
23	3号炉排気筒連絡ダクト (A部)	2,637	4,671	0.56
25	3号炉排気筒連絡ダクト (B部)	2,633	4,066	0.56
26	電線ケーブルダクト	2,620	4,583	0.57
27	CVケーブル側道	11,042	19,909	0.55
28	3号炉排気筒連絡ダクト (C部)	2,550	4,574	0.56
29	2号炉排気筒連絡ダクト (A部)	2,172	4,239	0.51
33	2号炉排気筒連絡ダクト (E部)	3,398	5,526	0.62
40	2号炉排気筒連絡ダクト (F部)	3,593	5,741	0.63
44	1号炉排気筒連絡ダクト	1,892	4,006	0.47
51	1号炉取水路トンネル	1,515	3,898	0.39
53	2号炉放水管路	5,109	7,418	0.69
54	2号炉取水管路	5,109	7,418	0.69
56	3号炉取水路	5,320	7,096	0.75
57	2号炉取水路	3,022	3,070	0.98

島根原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

第6-16表 浮き上がり評価結果

(凡例)  : 浮き上がりが想定される箇所

通し番号	名称	揚圧力 (kN/m)	浮き上がり抵抗 (kN/m)	浮き上がり評価照査値
2	3号炉取水路	4,685.1	9,442.7	0.50
3	1号炉放水路	1,926.2	1,477.7	1.30
4	2号炉放水路	1,932.2	1,287.6	1.50
	2号炉OFケーブル他ダクト*			
6	野油槽トレンチ	33.3	54.9	0.61
7	1号炉OFケーブルダクト*	223.5	149.3	1.50
8	2号炉OFケーブルダクト*	212.5	156.6	1.36
9	2号炉OFケーブルダクト*	213.0	157.0	1.36
10	CVケーブルダクト	206.3	423.9	0.49
11	連絡配管ダクトA	297.3	340.0	0.87
12	2号炉循環水管	370.8	201.4	1.84
13	2号炉循環水管	370.8	201.4	1.84
14	2号炉OFケーブルダクト*	265.3	191.1	1.39
15	2号炉循環水管	370.8	201.4	1.84
16	2号炉循環水管	370.8	201.4	1.84
17	連絡配管ダクトI	158.9	208.6	0.76
18	連絡配管ダクトD	210.4	336.7	0.62
19	2号炉タービン油計量タンクダクト	137.3	92.9	1.48
22	管理道路排水	2.9	2.1	1.38
23	管理道路排水	9.9	3.3	3.00
24	管理道路排水接続管	20.9	38.7	0.54
25	e道路排水	3.6	2.4	1.50
26	3f道路排水	7.2	6.4	1.13
27	3f道路排水	7.2	6.4	1.13
28	3f道路排水	7.2	6.4	1.13
29	3k道路排水	9.2	7.6	1.21
30	3n道路排水	7.9	6.3	1.25
31	3n道路排水	9.9	7.7	1.29
32	CVケーブルダクト	378.5	413.4	0.92
33	3n道路排水	9.0	7.4	1.22
34	3n道路排水	16.7	11.9	1.40
35	3n道路排水	13.9	10.1	1.38
36	3c道路排水	17.2	21.6	0.80
37	連絡配管ダクトA	365.7	574.2	0.64
38	連絡配管ダクトB	194.6	322.4	0.60
39	3j道路排水	9.2	6.3	1.46
40	3f道路排水	37.7	31.4	1.20
41	3k道路排水	6.1	4.9	1.24
42	3n道路排水	15.9	11.9	1.34
43	3n道路排水	7.8	6.2	1.26
44	管理道路排水	28.2	46.7	0.60
45	3n道路排水	15.1	10.2	1.48
46	3c道路排水	26.8	45.3	0.59
47	代替給水ビット	196.6	317.2	0.62
49	3k道路排水	30.0	17.8	1.69
50	3k道路排水	25.1	12.8	1.96
51	3f道路排水	24.5	16.6	1.48
52	e道路排水	28.2	18.2	1.55
53	3n道路排水	35.7	23.4	1.53
54	農路カルバート	365.7	543.8	0.67
	浮き上がり想定箇所			34 (箇所)

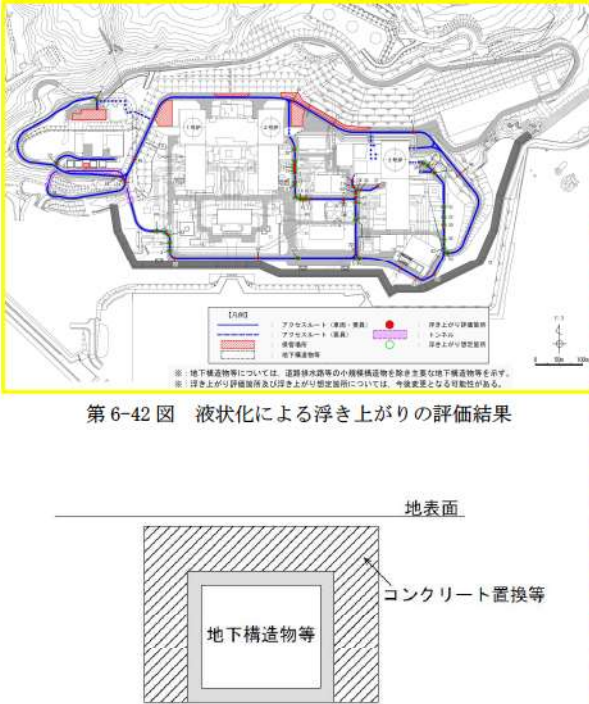
【女川】記載内容の相違・プラントの相違による評価結果の相違。

※：ダクト内に敷設しているケーブルは、2008年にOFケーブルからCVケーブルへ変更している。

: 評価結果に係る部分は別途ご説明する

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		 <p>第6-42図 液状化による浮き上がりの評価結果</p> <p>第6-43図 浮き上がり対策工概念図</p> <p>：評価結果に係る部分は別途ご説明する</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>g. 地下構造物の損壊による影響評価</p> <p>⑦地下構造物の損壊</p> <p>(a) 評価方法</p> <p>地下構造物の損壊による道路面への影響についてはアクセスルート上の地下構造物を抽出し評価する。抽出した結果を第6-16表に示す。</p> <p>抽出した地下構造物のうち、以下の条件に該当する地下構造物については、損壊の可能性が小さいと考えられるため検討対象の地下構造物から除外した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・基準地震動Ssに対して機能維持する設計がされた構造物</li> <li>・コンクリートで巻き立てられ補強された管路</li> <li>・岩盤内の構造物</li> </ul> <p>(b) 評価結果</p> <p>検討対象とした構造物の損壊を仮定し、段差発生が想定される箇所として第6-40図のとおり評価した。この段差発生が想定される箇所についてはH形鋼敷設による事前の対策、若しくは段差発生後の重機による段差解消作業により車両通行性を確保する（別紙(17)、(21)参照）。</p> <p>また、想定箇所以外における万一の段差発生等に備えて、復旧に要する資材を配備しておく。</p>	<p>⑦地中埋設構造物の損壊</p> <p>地中埋設構造物の損壊による道路面への影響について検討した。なお、アクセスルート下の地中埋設構造物については、建設工事の記録やプラントウォークダウンにより確認した。その結果、基準地震動Ssに対して通行に支障となる地中埋設構造物の損壊はないことを確認した。（別紙(11)参照）</p> <p>以上から、地中埋設構造物の損壊による影響はない。</p>	<p>f. 地下構造物等の損壊による影響評価</p> <p>⑦地下構造物等の損壊</p> <p>(a) 評価方法</p> <p>地下構造物等の損壊による道路面への影響についてはアクセスルート下の地下構造物等を抽出し評価する。抽出した結果を第6-17表に示す。</p> <p>抽出した地下構造物等のうち、以下の条件に該当する地下構造物等については、損壊により段差が生じる可能性が小さいと考えられるため検討対象の地下構造物等から除外した。なお、条件②に該当する構造物のうち、第6-17表において※2で示している構造物の断面図を第6-18表に示す。</p> <p>条件①：基準地震動に対して機能維持する設計がされた構造物                  条件②：鋼管及びコンクリートで巻き立てられ補強された構造物（浮き上がり対策としてコンクリートで巻き立てられた構造物を含む）                  条件③：岩盤内の構造物                  条件④：内空のない構造物</p> <p>(b) 評価結果</p> <p>検討対象とした構造物の損壊を仮定し、段差発生が想定される箇所として第6-44図のとおり評価した。この段差発生が想定される箇所についてはH形鋼敷設による事前の対策を実施する。また、想定箇所以外における万一の段差発生等に備えて、復旧に要する資材を配備しておく。</p> <div style="border: 1px dashed red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>：評価結果に係る部分は別途ご説明する</p> </div>	<p>【島根】評価結果の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プラントの相違による評価結果の相違。</li> </ul> <p>【女川】評価方法の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊は、先行他サイトの実績を踏まえ検討対象から鋼管（東海第二）、浮き上がり対策としてコンクリートで巻き立てられた構造物（柏崎刈羽7号炉）、内空のない構造物（島根2号炉）を除外している。</li> </ul> <p>【女川】対策の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川は段差発生前後で対策を実施するのに対し、泊はすべて事前対策を実施する。</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

第6-16表 地下構造物抽出結果

通し番号	名称	Ss機能維持設計	コンクリート巻き立て補強	岩室内構造物
1	主配管本線 (4部)			
2	引込			
3	1号炉取水管路 (1号)			
4	1号炉取水管路 (2号)			
5	引込			
6	引込			
7	1号炉取水管路 (4部)			
8	引込			
9	補給冷却水配水管			
10	2号炉取水管路トンネル (4部)			
11	2号炉取水管路トンネル (3部)			
12-13	マンホール			
14	2号炉取水管路 (3部)			
15	2号炉取水管路 (4部)			
16	引込			
17	引込			
18	引込			
19-21	マンホール			
22	引込			
23	1号炉給気配管ダクト (4部)			
24	主配管本線 (3部)			
25	1号炉給気配管ダクト (3部)			
26	管束ケーブルダクト			
27	管束ケーブルダクト			
28	1号炉給気配管ダクト (7部)			
29	2号炉給気配管ダクト (4部)			
30	2号炉給気配管ダクト (3部)			
31	2号炉給気配管ダクト (2部)			
32	2号炉給気配管ダクト (3部)			
33	2号炉給気配管ダクト (2部)			
34	引込 (4部)			
35	引込 (4部)			
36	引込 (4部)			
37	引込 (3部)			
38	引込 (3部)			
39	引込 (3部)			
40	1号炉給気配管ダクト (2部)			
41	引込 (2部)			
42	2号炉給気配管ダクト (2部)			
43	引込 (2部)			
44	1号炉給気配管ダクト			
45	引込 (4部)			
46	引込 (3部)			
47	1号炉取水管路トンネル			
48	引込			
49	1号炉取水管路			
50	取捨配水管			
51	1号炉取水管路トンネル			
52	2号炉取水管路トンネル			
53	2号炉取水管路			
54	2号炉取水管路			
55	主配管本線 (2部)			
56	1号炉取水管路			
57	2号炉取水管路			
58-72	マンホール			

■：評価対象構造物

島根原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

第6-17表 地下構造物等抽出結果

条件①：基準地質に対して機能維持する設計がされた構造物  
 条件②：腐食及びコンクリートで巻き立てられ補強された構造物 (凡例)  
 (巻き上がり対策としてコンクリートで巻き立てられた構造物を含む) ○：条件に該当する場合  
 条件③：岩室内の構造物 —：条件に該当しない場合  
 条件④：内容のない構造物 ■：補強が想定される箇所

通し番号	名称	条件①	条件②	条件③	条件④
1	アクセスルートトンネル				
2	1号炉取水管路				
3	1号炉取水管路				
4	2号炉取水管路				
5	2号炉取水ケーブルダクト※1				
6	止水壁				
7	貯留槽上レンヂ				
8	1号炉取水ケーブルダクト※1				
9	2号炉取水ケーブルダクト※1				
10	2号炉取水ケーブルダクト				
11	凍結配管ダクトA				
12	2号炉循環配水管				
13	2号炉循環配水管				
14	2号炉取水ケーブルダクト※1				
15	2号炉循環配水管				
16	2号炉循環配水管				
17	凍結配管ダクトB				
18	凍結配管ダクトB				
19	2号炉ケーブルダクト※1				
20	1号炉取水管路				
21	CVケーブルトンネル				
22	管理用配管				
23	管理用配管				
24	管理用配管配管				
25	凍結配管				
26	凍結配管				
27	凍結配管				
28	凍結配管				
29	凍結配管				
30	凍結配管				
31	凍結配管				
32	2号炉取水ケーブルダクト				
33	凍結配管				
34	凍結配管				
35	凍結配管				
36	凍結配管				
37	凍結配管ダクトA				
38	凍結配管ダクトB				
39	凍結配管				
40	凍結配管				
41	凍結配管				
42	凍結配管				
43	凍結配管				
44	管理用配管				
45	凍結配管				
46	凍結配管				
47	取捨配管				
48	取捨入換トンネル				
49	凍結配管				
50	凍結配管				
51	凍結配管				
52	凍結配管				
53	凍結配管				
54	凍結カルバート				
55	防凍堤				
56	防凍堤				
57	防凍堤				
58	防凍堤				

※1：ダクト内に敷設しているケーブルは、2008年にOFケーブルからCVケーブルへ変更している。













※2：断面図を第6-18表に示す。

■：評価結果に係る部分は別途ご説明する

【女川】記載内容の相違・プラントの相違による抽出結果の相違。

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由															
		<p style="text-align: center;"><b>第6-18表 条件②に該当する構造物の断面図(1/2)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>条件</th> <th>通し番号</th> <th>地下構造物等の断面図</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>12,13 2号炉循環水管</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>15,16 2号炉循環水管</td> <td></td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>24 管理道路排水接続管</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>44 管理道路排水</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	条件	通し番号	地下構造物等の断面図		12,13 2号炉循環水管			15,16 2号炉循環水管		②	24 管理道路排水接続管			44 管理道路排水		<p>【女川及び島根】記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>泊は地下構造物等の損壊の対象外とする条件②の構造物の断面図を記載。</li> </ul>
条件	通し番号	地下構造物等の断面図																
	12,13 2号炉循環水管																	
	15,16 2号炉循環水管																	
②	24 管理道路排水接続管																	
	44 管理道路排水																	
		<p style="text-align: center;">: 評価結果に係る部分は別途ご説明する</p>																

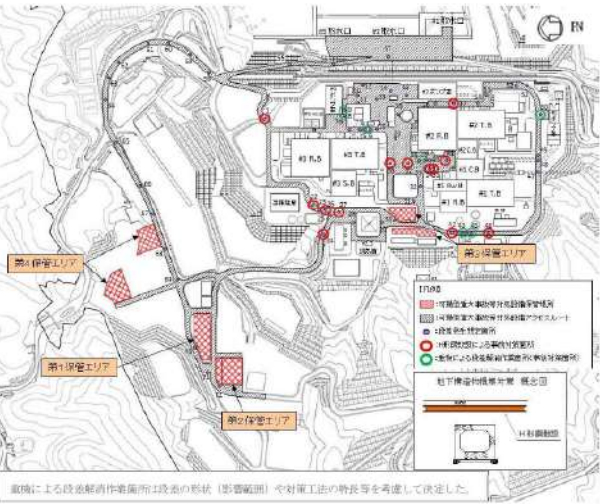
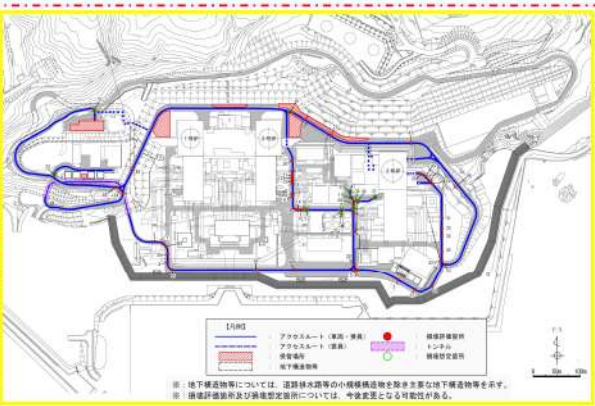
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由								
		<p style="text-align: center;"><b>第6-18表 条件②に該当する構造物の断面図(2/2)</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">条件</th> <th style="width: 10%;">通し番号</th> <th style="width: 80%;">地下構造物等の断面図</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">②</td> <td style="text-align: center;">40<sup>※1</sup> 3f 道路排水</td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">52<sup>※2</sup> e 道路排水</td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：浮き上がり対策としてコンクリートで巻き立てられたカルバート構造（その他該当構造物：3, 4, 7, 8, 9, 14, 19, 26, 27, 28, 51）                  ※2：浮き上がり対策としてコンクリートで巻き立てられた管路構造（その他該当構造物：25, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 41, 42, 43, 45, 49, 50, 53）</p> <div style="border: 1px dashed red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>：評価結果に係る部分は別途ご説明する</p> </div>	条件	通し番号	地下構造物等の断面図	②	40 <sup>※1</sup> 3f 道路排水		52 <sup>※2</sup> e 道路排水		
条件	通し番号	地下構造物等の断面図									
②	40 <sup>※1</sup> 3f 道路排水										
	52 <sup>※2</sup> e 道路排水										

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>第6-40図 構造物損壊による段差発生想定箇所</p>		 <p>第6-44図 構造物損壊による段差発生想定箇所</p> <p>：評価結果に係る部分は別途ご説明する</p>	

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>アクセスルートの調査結果より、第2-3図に示したルートは、周辺構造物の倒壊・損壊による影響がないこと、周辺斜面の崩壊及び道路面のすべりに対する影響がないこと、並びに沈下等に対する影響については事前対策を実施することにより可搬型設備の通行性が確保できることを確認した。</p> <p>別紙(32)を踏まえ、敷地の地質・地質構造に関する特徴から想定されるリスクについて検討した。</p> <p>a. 発電所建設時において大規模な掘削・埋戻による地山と埋戻部の不等沈下については、前述のb.「地山と埋戻部との境界部」にて個別箇所の影響を評価した。</p> <p>b. 液状化を仮定すると噴砂によるアクセスルートの不陸が生じるが、迂回又は復旧作業を行うため、通行へのリスクは小さいと評価した。</p> <p>c. 岩盤の傾斜に伴う被覆層厚の変化による沈下量の場所的な変化については、岩盤上限面の傾斜が1:1以下であり、被覆層全層が沈下したとしても地表面の傾斜は3.5%以下となり、当該箇所のアクセスルートにこの傾斜を考慮しても勾配は登坂可能な勾配15%を下回ることから、通行への影響はない。</p> <p>また、万一、想定を上回る沈下、浮き上がり、陥没が発し、通行に支障のある段差が生じた場合に備えて、段差を応急的に復旧する作業ができるよう資材（砕石等）を保管場所又はアクセスルート近傍に配備する。なお、砕石による段差復旧の訓練を実施し、車両が通行できることを確認している。（別紙(9)、(10)参照）</p>		<p>【島根】資料構成の相違              ・泊は女川と同様に総括は記載しない構成としている。評価方法に相違はない。</p>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(3) 地震時のアクセスルートの評価結果</p> <p>「(2) 屋外アクセスルートの評価方法及び結果」において、地震時における屋外アクセスルートの影響を評価した結果、第6-41図のとおり仮復旧が必要な区間を抽出した。</p> <p>アクセスルートのうち、構造物の損壊や段差発生により通行性を確保できない可能性がある区間については、仮復旧を実施し、その作業に要する時間の評価を行う。</p> <p>なお、ルート1、ルート2及び別紙(2)に示す海水取水ホース敷設ルート以外の時間評価に関わらないルートは自主的なアクセスルートとする。</p>  <p>第6-41図 地震時における仮復旧が必要な区間</p>	<p>(5) 地震時におけるアクセスルートの選定結果</p> <p>①～⑦の被害想定結果（別紙(19)参照）を踏まえると、緊急時対策所～保管場所～2号炉までのアクセスルートについて、あらかじめ段差緩和対策を行うことで、仮復旧なしで可搬型設備（車両）の通行が可能である。</p>	<p>(5) 地震時のアクセスルートの評価結果</p> <p>①～⑦の被害想定結果（別紙(25)参照）を踏まえると、屋外のアクセスルートについて、あらかじめ段差緩和対策及び道路拡幅対策を行うことで、仮復旧なしで可搬型設備（車両）の通行が可能である。</p>	<p>【島根】記載表現の相違</p> <p>【女川】対応方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>泊は、島根と同様に仮復旧なしで、可搬型設備（車両）の通行が可能である。</li> </ul> <p>【女川】記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ルート設定の相違。</li> </ul>


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(4) 仮復旧時間の評価</p> <p>a. 周辺構造物がれきの仮復旧方法                      アクセスルート上に周辺構造物のがれきが発生し、必要な幅員が確保できない箇所については、ブルドーザ及びバックホウを用いてがれきを道路脇に撤去することにより、対象車両が通行可能な道路として仮復旧する。</p> <p>b. 不等沈下及び地下構造物損壊による段差の仮復旧方法                      不等沈下及び地下構造物損壊による段差が発生し、必要な幅員が確保できない箇所については、ブルドーザを用いて砕石運搬・埋戻し・転圧を行うことにより段差を解消し、対象車両が通行可能な道路として仮復旧する。</p> <p>c. アクセスルートの仮復旧に要する時間の評価                      アクセスルートの仮復旧に要する時間は、被害想定をもとに、構内の移動時間や各作業に要する時間などを考慮し、設定した2つのアクセスルートについて算出する。(第6-17表、第6-18表参照)</p> <p>各アクセスルートの仮復旧時間の詳細評価については別紙(21)に、仮復旧作業の有効性検証を別紙(22)、(23)に示す。</p> <p>&lt;条件&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>重機操作人員は、要員待機場所である事務本館からブルドーザ及びバックホウの保管場所へ向かい、ブルドーザ及びバックホウを操作しアクセスルート上のがれき撤去、段差解消作業を実施</li> <li>バックホウによる電線切断時間：21分（別紙(21)参照）</li> <li>バックホウによる引留鉄構鋼材切断時間：1箇所当たり1.5分</li> <li>バックホウによる建屋屋根切断時間：0.5分/0.5m</li> <li>バックホウによる建屋構造材切断時間：1箇所当たり9分（別紙(21)参照）</li> <li>バックホウによる切断したがれきの撤去作業：1回当たり5分</li> <li>ブルドーザによるがれき撤去速度：0.5km/h（別紙(21)参照）</li> <li>ブルドーザによる段差解消作業量：53m<sup>3</sup>/h（別紙(23)参照）</li> </ul>			<p>【女川】対応方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>泊は、島根と同様に仮復旧なしで、可搬型設備(車両)の通行が可能である。</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																														
 <p>第6-42図 ルート1の仮復旧時間評価が必要な箇所</p> <p>第6-17表 ルート1の仮復旧時間評価結果</p> <table border="1" data-bbox="78 869 683 1117"> <thead> <tr> <th>区間</th> <th>距離 [約m]</th> <th>評価項目</th> <th>所要時間 [分]</th> <th>累積時間 [分]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>状況確認・準備</td> <td>15</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>ルート確認・判断</td> <td>40</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>①→②</td> <td>-</td> <td>徒歩移動</td> <td>15</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>②→③</td> <td>1180</td> <td>重機移動</td> <td>8</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>段差解消</td> <td>70</td> <td>148</td> </tr> </tbody> </table>	区間	距離 [約m]	評価項目	所要時間 [分]	累積時間 [分]	-	-	状況確認・準備	15	15	-	-	ルート確認・判断	40	55	①→②	-	徒歩移動	15	70	②→③	1180	重機移動	8	78	-	-	段差解消	70	148			<p>【女川】対応方針の相違                  ・泊は、島根と同様に仮復旧なしで、可搬型設備(車両)の通行が可能である。</p>
区間	距離 [約m]	評価項目	所要時間 [分]	累積時間 [分]																													
-	-	状況確認・準備	15	15																													
-	-	ルート確認・判断	40	55																													
①→②	-	徒歩移動	15	70																													
②→③	1180	重機移動	8	78																													
-	-	段差解消	70	148																													

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																										
<p>第6-43図 ルート2の仮復旧時間評価が必要な箇所</p> <p>第6-18表 ルート2の仮復旧時間評価結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区間</th> <th>距離 [約m]</th> <th>評価項目</th> <th>所要時間 [分]</th> <th>累積時間 [分]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td>状況確認・準備</td> <td>15</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td>ルート確認・判断</td> <td>40</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>①→②</td> <td>—</td> <td>徒歩移動</td> <td>15</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>②→③</td> <td>450</td> <td>重機移動</td> <td>5</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">③→④</td> <td rowspan="5">30</td> <td>引留鉄構電線切断作業</td> <td>21</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>引留鉄構分解作業</td> <td>6</td> <td>102</td> </tr> <tr> <td>引留鉄構がれき撤去作業</td> <td>10</td> <td>112</td> </tr> <tr> <td>給排水処理建屋分解作業</td> <td>108</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td>給排水処理建屋がれき撤去作業</td> <td>10</td> <td>230</td> </tr> </tbody> </table>	区間	距離 [約m]	評価項目	所要時間 [分]	累積時間 [分]	—	—	状況確認・準備	15	15	—	—	ルート確認・判断	40	55	①→②	—	徒歩移動	15	70	②→③	450	重機移動	5	75	③→④	30	引留鉄構電線切断作業	21	96	引留鉄構分解作業	6	102	引留鉄構がれき撤去作業	10	112	給排水処理建屋分解作業	108	220	給排水処理建屋がれき撤去作業	10	230			<p>【女川】対応方針の相違                  ・泊は、島根と同様に仮復旧なしで、可搬型設備(車両)の通行が可能である。</p>
区間	距離 [約m]	評価項目	所要時間 [分]	累積時間 [分]																																									
—	—	状況確認・準備	15	15																																									
—	—	ルート確認・判断	40	55																																									
①→②	—	徒歩移動	15	70																																									
②→③	450	重機移動	5	75																																									
③→④	30	引留鉄構電線切断作業	21	96																																									
		引留鉄構分解作業	6	102																																									
		引留鉄構がれき撤去作業	10	112																																									
		給排水処理建屋分解作業	108	220																																									
		給排水処理建屋がれき撤去作業	10	230																																									

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(5) 屋外作業の成立性</p> <p>「重大事故等対策の有効性評価」における事故シーケンスにおいて、時間評価を行う必要のある屋外作業、<b>屋内作業</b>について制限時間が一番厳しい作業を抽出し、外部起因事象に対する影響を評価した結果、以下のとおり作業は可能である。</p> <p>なお、内部溢水及び内部火災等の評価結果の反映が必要な場合は、適宜影響について再評価を行う。</p> <p>外部起因事象考慮時の対応手順と所要時間を第6-20表に示す。</p> <p>また、可搬型設備の保管場所及びアクセスルートの点検状況について、補足資料(9)に示す。</p> <p>a. 屋外アクセスルートへの影響</p> <p>(a) 屋外アクセスルートの確認</p> <p>重大事故等対応要員からアクセスルート等の状況報告を受けた発電所対策本部の全体指揮者が、あらかじめ定めた優先順位及び周辺状況に応じてアクセスルート等を判断し、重大事故等対応要員への指示を実施する。</p> <p>なお、アクセスルートの状況確認範囲及び分担範囲を別紙(24)に示す。</p> <p>アクセスルート等の判断については、重大事故等対応要員からの報告後速やかに実施するため、作業の成立性への影響はない。</p> <p>アクセスルート等の判断手順については、「<b>重大事故等対応要領書</b>」に明記することとしている。</p>	<p>(6) 屋外作業の成立性</p> <p>「重大事故等対策の有効性評価」における事故シーケンスにおいて、時間評価を行う必要のある屋外作業について想定時間が一番厳しい作業を抽出し、外部起因事象に対する影響を評価した結果、<b>作業は可能であることを以下のとおり確認した。</b></p> <p>なお、可搬型設備の保管場所、屋外のアクセスルート等の点検状況について、別紙(21)、1～3号炉同時被災時におけるアクセスルートの影響を補足(6)、2号炉と同じ敷地内で実施する工事における資機材、廃材等による影響を補足(13)に示す。</p> <p>a. アクセスルートへの影響</p> <p>(a) アクセスルートの確認</p> <p>緊急時対策要員からアクセスルートの状況等の報告を受けた緊急時対策本部の復旧班長又は指示者<sup>*</sup>は、通行可能なアクセスルートの状況を緊急時対策本部内に周知する。</p> <p>※：初動体制は指示者、要員参集後は復旧班長が周知する。</p> <p>万一、通行ができない場合は、応急復旧方法、応急復旧の優先順位を考慮の上、アクセスルートを判断し、緊急時対策要員へ指示及び当直長へ連絡する。</p>	<p>(6) 屋外作業の成立性</p> <p>「重大事故等対策の有効性評価」における事故シーケンスにおいて、時間評価を行う必要のある屋外作業について制限時間が一番厳しい作業を抽出し、外部起因事象に対する影響を評価した結果、以下のとおり作業は可能である。</p> <p>外部起因事象考慮時の対応手順と所要時間を第6-20表に示す。</p> <p>なお、可搬型設備の保管場所及びアクセスルートの点検状況について補足資料(8)に、1号、2号及び3号炉同時被災時における屋外のアクセスルートへの影響について補足資料(7)に示す。</p> <p>a. アクセスルートへの影響</p> <p>(a) アクセスルートの確認</p> <p>災害対策要員からアクセスルート等の状況報告を受けた発電課長(当直)又は復旧班長<sup>*</sup>が、あらかじめ定めた優先順位及び周辺状況に応じてアクセスルート等を判断し、災害対策要員への指示を実施する。</p> <p>※：初動対応は発電課長(当直)、発電所対策本部体制確立後は復旧班長が指示する。</p> <p>なお、アクセスルートの状況確認範囲及び分担範囲を別紙(24)に示す。</p> <p>アクセスルート等の判断については、災害対策要員からの報告後速やかに実施するため、作業の成立性への影響はない。</p> <p>アクセスルート等の判断手順については、「泊発電所重大事故等および大規模損壊対応要領」に基づく手順に明記することとしている。</p>	<p>【女川及び島根】記載表現の相違</p> <p>【女川及び島根】記載表現の相違</p> <p>【島根】記載箇所の相違              ・泊は仮復旧が必要な場合の対応について、本項「(a)アクセスルートの確認」の下段で記載。</p> <p>【島根】記載内容の相違              ・泊はアクセスルートの状況確認範囲及び分担範囲について記載。</p> <p>【島根】記載箇所の相違              ・島根は本項「(a)アクセスルートの確認」の最後に記載。</p> <p>【女川】記載表現の相違              【島根】記載内容の相違              ・泊はアクセスルートの判断手順等について記載。</p>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>アクセスルートの確認及び仮復旧については、以下の考え方、手順に基づき対応する。</p> <p>i. 重大事故等対応要員は、アクセスルート損壊状況を確認し、発電所対策本部に状況を報告する。</p> <p>ii. 発電所対策本部は、アクセスルートが確保されている場合、そのルートを第1優先で使用する。アクセスルートの仮復旧が必要な場合、道路の損壊状況を確認し、早期に対策可能なルートの仮復旧を優先し、重大事故等対応要員に対し仮復旧を指示する。</p> <p>iii. 重大事故等対応要員は、アクセスルートの仮復旧の優先順位に従い、アクセスルートを仮復旧する。</p>	<p>アクセスルートの確認及び復旧については、以下の考え方、手順に基づき対応する。</p> <p>①緊急時対策要員は、アクセスルート損壊状況を確認し、緊急時対策本部に状況を報告する。</p> <p>②緊急時対策本部は、アクセスルートの復旧が必要な場合、以下の優先順位に従い緊急時対策要員に対し復旧を指示する。                      &lt;復旧の優先順位設定の考え方&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 可搬型重大事故等対処設備の保管場所から車両の寄りつき場所までのルートが確保されている場合、そのルートを第1優先で使用する。</li> <li>2. 可搬型重大事故等対処設備の保管場所から車両の寄りつき場所までのアクセスルートがいずれも通行できない場合、道路の損壊状況を確認し、早期に復旧可能なルートの復旧を優先する。</li> <li>3. 緊急時対策所から可搬型重大事故等対処設備の保管場所までのアクセスルートを復旧する。</li> <li>4. アクセスルートの複数ルート通行が可能となるようにする。</li> </ol> <p>③緊急時対策要員は、アクセスルートの復旧の優先順位に従い、アクセスルートを復旧する。</p> <p>緊急時対策要員からの報告後、速やかにアクセスルートの判断を行うため、作業の成立性への影響はない。</p>	<p>アクセスルートの確認及び仮復旧については、以下の考え方、手順に基づき対応する。</p> <p>i. 災害対策要員は、アクセスルート損壊状況を確認し、発電課長（当直）等に状況を報告する。</p> <p>ii. 発電課長（当直）等は、アクセスルートが確保されている場合、そのルートを第1優先で使用する。アクセスルートの仮復旧が必要な場合、道路の損壊状況を確認し、早期に対策可能なルートの仮復旧を優先し、災害対策要員に対し仮復旧を指示する。</p> <p>iii. 災害対策要員は、アクセスルートの仮復旧の優先順位に従い、アクセスルートを仮復旧する。</p>	<p>【女川及び島根】 記載表現の相違</p> <p>【島根】記載箇所の相違 ・泊は本項「(a)アクセスルートの確認」の段に記載。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(b) 屋外アクセスルートの復旧</p> <p>アクセスルートについては、重大事故等対処が確実に実施できるように、複数ルート設定しているが、地震時におけるアクセスルートの被害想定（別紙(25)参照）を行い、要員2名でブルドーザ及びバックホウによるがれきの撤去及びブルドーザによる段差の仮復旧を行う時間を評価した結果、状況確認時間、ルート判断時間及び移動時間を含めてルート1は148分（2時間28分）、ルート2は230分（3時間50分）で保管エリアから重大事故等対処設備設置場所へのアクセスルートの仮復旧が可能である。以降、復旧時間の長いルート2の3時間50分を4時間として評価する。</p> <p>なお、アクセスルート復旧時間に含まれる保守性については補足資料(6)に示す。</p> <p>(c) 車両の通行性</p> <p>アクセスルート仮復旧後の道路幅は一部において3.7m程度となり1車線通行となるが、アクセスルート仮復旧後6時間での車両通行量は5往復程度のため、通行に与える影響はない。（別紙(26)参照）</p> <p>アクセスルートは、揺すり込みにより不等沈下や地下構造物の損壊が発生した場合に備え、車両の徐行による通行が不可能となる段差が15cm以上となる箇所には、あらかじめ段差対策（不等沈下に対する補強材敷設による段差緩和対策や、地下構造物の損壊に対する鋼材敷設）を実施すること及びブルドーザを用いて碎石運搬・埋戻し・転圧を行うことにより段差を解消することにより車両の通行は可能である。</p>	<p>(b) アクセスルートの復旧</p> <p>地震時におけるアクセスルートの被害想定の結果、地震時に通行不能となるアクセスルートはないため、仮復旧は不要である。（別紙(19)）</p> <p>万一、アクセスルートの復旧が必要な場合、がれき撤去、段差解消等を行う。アクセスルート復旧作業はE L 8.5m・15m エリアを1名、E L 44m エリアを1名で分担して実施することとしている。</p> <p>作業安全については、他作業の要員がアクセスルート仮復旧作業と同時にアクセスし、後方から安全確認を行うこと及び作業員・本部要員からの連絡により状況把握可能であることから、作業安全を確保可能である。</p> <p>(c) 車両の通行性</p> <p>地震時のアクセスルートの通行幅は少なくとも3mで片側通行となるが、タンクローリーを除き、可搬型設備は設置場所に移動する際の往路のみとなるため、車両の通行性に影響はない。</p> <p>なお、アクセスルートのうち道幅が狭い箇所を各車両が通行する場合は、無線通信設備（携帯型）を使用し相互連絡することにより、交互通行が可能であることから、車両の通行性に影響はない。</p> <p>また、段差については、液状化及び揺すり込み不等沈下により15cmを超える段差の発生を想定しているが、あらかじめ段差緩和対策を行うことでアクセスは可能である。（別紙(30)参照）</p>	<p>(b) アクセスルートの復旧</p> <p>地震時におけるアクセスルートの被害想定の結果、地震時に通行不能となるアクセスルートはないため、仮復旧は不要である。（別紙(25)）</p> <p>万一、アクセスルートの復旧が必要な場合、がれき撤去、段差解消等を行う。アクセスルート復旧作業は災害対策要員2名で分担して実施することとしている。</p> <p>作業安全については、他作業の要員がアクセスルート仮復旧作業と同時にアクセスし、後方から安全確認を行うこと及び作業員又は災害対策本部要員からの連絡により状況把握可能であることから、作業安全を確保可能である。</p> <p>(c) 車両の通行性</p> <p>地震時のアクセスルートの通行幅は少なくとも4.0mで片側通行となるが、可搬型タンクローリー及びホース延長・回収車（送水車用）を除き、可搬型設備は設置場所に移動する際の往路のみとなるため、車両の通行性に影響はない。（別紙(26)参照）</p> <p>なお、アクセスルートのうち道幅が狭い箇所やアクセスルートトンネルを各車両が通行する場合は、現場作業員が緊急時対策所又は中央制御室へ衛星電話設備、電力保安通信用電話設備等を使用し相互連絡することにより、交互通行が可能であることから、車両の通行性に影響はない。</p> <p>また、段差については、液状化及び揺すり込み不等沈下により15cmを超える段差の発生を想定しているが、あらかじめ段差緩和対策を行うことでアクセスは可能である。（別紙(16)参照）</p>	<p>【女川】記載表現の相違</p> <p>【女川】対応方針の相違</p> <p>・泊は、島根と同様に仮復旧なしで、可搬型設備（車両）の通行が可能である。</p> <p>【島根】記載内容の相違</p> <p>・島根は復旧作業の分担エリアを記載。</p> <p>【女川】記載内容の相違</p> <p>・泊は作業安全について記載。</p> <p>【島根】記載表現の相違</p> <p>【女川及び島根】記載内容の相違</p> <p>・片側通行箇所、道路幅及び通行量の相違。</p> <p>【女川】記載箇所の相違</p> <p>・女川は別紙(26)に道幅が狭い箇所の通行について記載。</p> <p>【島根】記載内容の相違</p> <p>・可搬型設備及び通信設備の相違。</p> <p>・島根は車両間で相互連絡するが、泊は女川と同様に対策本部と車両間で連絡する。</p> <p>【女川】記載表現の相違</p> <p>【女川】対応方針の相違</p> <p>・泊は、段差想定箇所については事前の段差緩和対策を実施するため、重機での仮復旧は実施しない。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>重大事故等対応のホースを設置した後のアクセスルートの通行については、ホースブリッジ等の対策を行うことで、アクセスルート上の通行は可能であることを、走行試験を実施して確認している。（詳細は別紙(28)参照）</p> <p>なお、ホースブリッジの設置については、ホース敷設後の通行を考慮し、作業完了後の要員にて実施するため、有効性評価に影響を与えるものではない。</p> <p>(d) 現場における操作性</p> <p>緊急時での対応作業を円滑に進めるため十分な作業スペースが確保されていることが重要である。作業スペース確保のため、操作場所近傍には不要な物品等を保管しないこととする。また、現場操作に対し工具を必要とするものは操作場所近傍（可搬型設備は可搬型設備近傍）等に保管する。</p> <p>地震による地盤の沈下の影響を受けても、可搬型設備の接続口への接続や弁操作等、必要な作業は可能である（別紙(29)）。また、可搬型設備のホース、電源ケーブル等十分な長さを確保するとともに、作業場所へのアクセス性を確保する。</p> <p>b. アクセスルート通行時における通信手段及び照明の確保</p> <p>重大事故等対応要員から発電所対策本部への報告、発電所対策本部から重大事故等対応要員への指示は、通常連絡手段として電力保安通信用電話設備（PHS 端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、重大事故等の環境化において、通常連絡手段が使用不能となった場合でも、無線連絡設備（携帯型）により発電所対策本部へ連絡することが可能である。</p> <p>夜間における屋外アクセスルート通行時には、車両付属の作業用照明、可搬型照明により夜間における作業性を確保している。（別紙(27)）</p>	<p>重大事故等対応のためのホースを敷設する場合においても、ホースブリッジを設置することで、アクセスルート上の通行は可能であることを確認している。（別紙(20)参照）</p> <p>なお、ホースブリッジの設置は、ホース敷設完了後のアクセス性を考慮し、作業完了後の要員にて実施するため有効性評価に影響を与えるものではない。</p> <p>(d) 作業環境</p> <p>現場での作業を安全に実施するため事故時の作業環境について、あらかじめ想定しておくことが重要である。緊急時対策要員は、アクセスルート復旧後における可搬型設備の設置、ホース又はケーブルの敷設等の作業の実施に当たって、現場の安全確認を考慮し作業を実施する。また、現場の作業環境が悪化（照明の喪失、騒音、放射線量の上昇等）しても作業を可能とするための装備として、ヘッドライト、懐中電灯、LEDライト、耳栓、放射線防護具及び薬品防護具を携帯する。</p> <p>(e) 現場における操作性</p> <p>緊急時での対応作業を円滑に進めるため十分な作業スペースが確保されていることが重要である。作業スペース確保のため、操作場所近傍には不要な物品等を保管しないこととする。また、現場操作に対し工具を必要とするものは可搬型設備の保管場所に保管又は可搬型設備に車載する。</p> <p>操作に対し知識・訓練を必要とするものについては、教育・訓練により必要な力量を確保する。</p> <p>b. 屋外のアクセスルート通行時における通信連絡設備及び照明の確保</p> <p>緊急時対策要員から緊急時対策本部への報告、緊急時対策本部から緊急時対策要員への指示は、通常通信連絡設備（所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備）が使用できない場合でも、無線通信設備、衛星電話設備等の通信連絡設備にて実施することが可能であり、屋外作業への影響はない。</p> <p>夜間における屋外のアクセスルート通行時には、重機・車両に搭載されている照明、ヘッドライト、懐中電灯、LEDライト等の照明設備を使用することが可能であり、屋外作業への影響はない。（別紙(16)参照）</p>	<p>重大事故等対応の可搬型ホースを設置した後のアクセスルートの通行については、ホースブリッジ等の対策を行うことで、アクセスルート上の通行は可能であることを走行試験を実施して確認している。（詳細は別紙(28)参照）</p> <p>なお、ホースブリッジの設置については、可搬型ホース敷設後の通行を考慮し、作業完了後の要員にて実施するため、有効性評価に影響を与えるものではない。</p> <p>(d) 作業環境</p> <p>現場での作業を安全に実施するため事故時の作業環境について、あらかじめ想定しておくことが重要である。発電所災害対策要員は、アクセスルート復旧後における可搬型設備の設置、可搬型ホース又はケーブルの敷設等の作業の実施に当たって、現場の安全確認を考慮し作業を実施する。また、現場の作業環境が悪化（照明の喪失、騒音、放射線量の上昇等）しても作業を可能とするための装備として、ヘッドライト、懐中電灯、耳栓、放射線防護具及び薬品防護具を携帯する。</p> <p>(e) 現場における操作性</p> <p>緊急時での対応作業を円滑に進めるため十分な作業スペースが確保されていることが重要である。作業スペース確保のため、操作場所近傍には不要な物品等を保管しないこととする。また、現場操作に対し工具を必要とするものは操作場所近傍（可搬型設備は可搬型設備近傍）等に保管する。</p> <p>地震による地盤の沈下の影響を受けても、可搬型設備の接続口への接続等、必要な作業は可能である（別紙(29)）。また、可搬型ホース、ケーブル等十分な長さを確保するとともに、作業場所へのアクセス性を確保する。</p> <p>操作に対し知識・訓練を必要とするものについては、教育・訓練により必要な力量を確保する。</p> <p>b. アクセスルート通行時における通信手段及び照明の確保</p> <p>発電所災害対策要員から発電所対策本部への報告、発電所対策本部から発電所災害対策要員への指示は、通常連絡手段として電力保安通信用電話設備及び運転指令設備（警報装置を含む。）を配備しており、重大事故等の環境下において、通常連絡手段が使用不能となった場合でも、衛星電話設備により発電所対策本部へ連絡することが可能である。</p> <p>夜間における屋外アクセスルート通行時には、車両付属の作業用照明、可搬型照明により夜間における作業性を確保している。（別紙(27)）</p>	<p>【女川及び島根】記載表現の相違</p> <p>【島根】記載表現の相違</p> <p>【女川】記載表現の相違</p> <p>【女川及び島根】記載表現の相違</p>



泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>c. 作業の成立性</p> <p>作業時間について、第6-19表のとおり、アクセスルート復旧作業を含めた時間評価を実施し、道路の状況、車両の通行量を考慮しても制限時間内に作業は可能である。</p>	<p>c. 作業の成立性</p> <p>緊急時対策所～保管場所～2号炉までのアクセスルートについて、仮復旧なしで可搬型設備（車両）の通行が可能であることから、有効性評価における作業の成立性に影響を与えない。</p> <p>地震時に重大事故等対処を実施するためのアクセスルートは、地震の影響を受けないルートが確保でき、第4-17表に示すとおり、有効性評価の想定時間が最も厳しい重要事故シーケンスの要求時間内での作業が可能である。</p> <p>以下に重要事故シーケンスにおける可搬型設備を用いた屋外作業の成立性の評価条件を示す。</p> <p>(a) 以下の屋外作業について成立すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・低圧原子炉代替注水系（可搬型）準備操作</li> <li>・原子炉補機代替冷却系準備操作（資機材配置及びホース敷設起動及び系統水張り）</li> <li>・格納容器代替スプレイ系（可搬型）準備操作</li> <li>・燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プール注水</li> <li>・輪谷貯水槽（西1/西2）から低圧原子炉代替注水槽への補給</li> <li>・燃料補給準備</li> <li>・可搬式窒素供給装置準備</li> </ul> <p>(b) 作業の起点となる緊急時対策要員の出発点は緊急時対策所とする。</p> <p>(c) 可搬型設備は、緊急時対策所から離れている第3保管エリア及び第4保管エリアから出動する。</p>	<p>c. 作業の成立性</p> <p>屋外のアクセスルートについて、仮復旧なしで可搬型設備（車両）の通行が可能であることから、有効性評価における作業の成立性に影響を与えない。</p> <p>地震時に重大事故等対処を実施するためのアクセスルートは、地震の影響を受けないルートが確保でき、第6-19表に示すとおり、有効性評価の想定時間が最も厳しい重要事故シーケンスの要求時間内での作業が可能である。</p>	<p>【島根】記載表現の相違                  【女川】対応方針の相違                  ・泊は、島根と同様に仮復旧なしで、可搬型設備（車両）の通行が可能である。</p> <p>【島根】記載内容の相違                  ・作業の成立性確認における評価条件の明確化。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 赤字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

第6-19表 有効性評価の可搬型設備を用いた作業の成立性評価結果

作業名	アクセスルート ① 復旧時間	その他考慮 すべき時間 ②	有効性評価上の 作業時間 ③	制限時間 <sup>※1</sup>	評価結果 ①+②+③
代替注水等確保	4時間	-	6時間 <sup>※2</sup>	18時間	○ (10時間)
原子炉補機代替冷却水系準備操作		6時間 <sup>※3</sup>	9時間	24時間	○ (19時間)
燃料補給準備（ガスタタービン発電設備 燃料タンクへの給油）		-	2時間15分	10時間	○ (6時間15分)
燃料補給準備（大容量送水ポンプ（タ イプ1）への給油）		3時間 <sup>※4</sup>	2時間15分	18時間	○ (9時間15分)
燃料補給準備（原子炉補機代替冷却水 系 <sup>※5</sup> への給油）		-	2時間15分	24時間	○ (9時間15分)

※1 重要事故シナエクスことによる制限時間が異なる場合には、最短の制限時間を記載

※2 移動時間はアクセスルート復旧時間を含む

※3 代替注水等確保からの継続作業を考慮した時間を記載

※4 原子炉補機代替冷却水系；熱交換器ユニット、大容量送水ポンプ（タイプ1）

※5 燃料補給準備（ガスタタービン発電設備燃料タンクへの給油）からの継続作業を考慮した時間を記載

女川原子力発電所2号炉

島根原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

第4-17表 屋外作業の成立性評価結果

作業名	アクセス ルート 復旧時間①	移動時間 <sup>※1</sup> ②	作業時間 ③	有効性評価 想定時間 <sup>※1</sup>	評価結果 ①+②+③
低圧原子炉代替注水系（可搬型）準備操作	0分	28分	1時間13分	2時間20分	○ (1時間41分)
原子炉補機代替冷却水系準備操作（買機材配置 及びホース敷設移動及び系統水張り）	0分	32分	5時間9分	7時間40分	○ (5時間41分)
格納容器代替スプレイス系（可搬型）準備操作	0分	28分	1時間13分	2時間30分	○ (1時間41分)
燃料プールのスプレイス系（可搬型スプレイズ ル）による燃料プールの注水	0分	28分	1時間07分	3時間10分	○ (2時間26分)
聯合貯水槽（西1/西2）から低圧原子炉代 替注水槽への補給	0分	28分	1時間13分	2時間30分	○ (1時間41分)
燃料補給準備	0分	28分	3時間44分	2時間30分	○ (2時間15分)
可搬式置着供給装置準備	0分	32分	3時間10分	12時間	○ (1時間45分)

※1：緊急時対策所から作業場所までの移動時間を記載。

※2：重要事故シナエクスことによる有効性評価の想定時間が異なる場合には、最短の想定時間を記載。

第6-19表 有効性評価の可搬型設備を用いた作業の成立性評価結果

作業名	アクセスルート ① 復旧時間	その他考慮 すべき時間 ②	有効性評価上の 作業時間 ③	制限時間 <sup>※1</sup>	評価結果 ①+②+③
蒸気発生器への注水確保（海水）	0分	2時間00分 <sup>※2</sup>	3時間20分	7時間24分	○ (5時間20分)
燃料補給（代替非常用発電機への燃料補給）		3時間00分 <sup>※2</sup>	1時間45分	6時間05分	○ (4時間45分)

※1：蒸気発生器への注水確保（海水）の制限時間は、「全交流動力電源喪失」及び「原子炉補機冷却機能喪失」を想定。  
 燃料補給（代替非常用発電機への燃料補給）の制限時間は、「全交流動力電源喪失（外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCP シールドLOCAが発生する事故）」、「蒸気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」及び「全交流動力電源喪失（燃料取出前のミッドループ運転中に外部電源が喪失することにも非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故）」を想定。

※2：有効性評価のタイムチャートにおける屋外作業の作業着手時間を記載している。

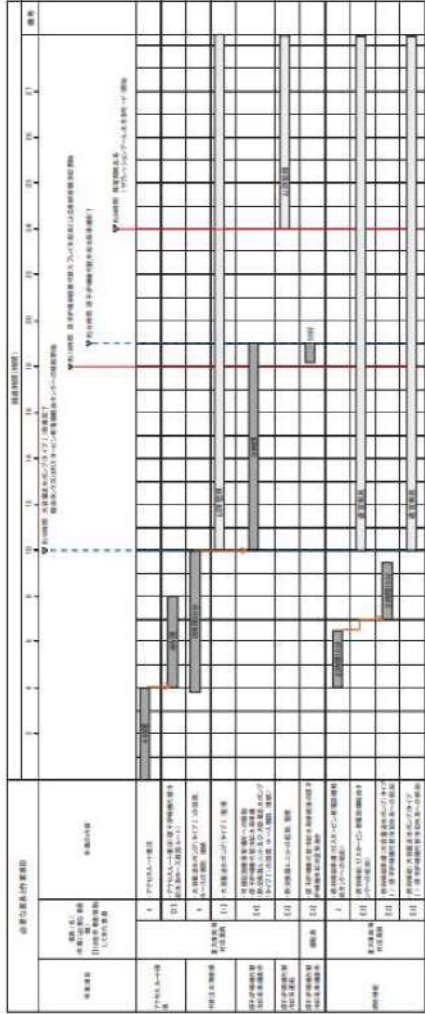
【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・屋外作業の相違やアクセルルート復旧内容の相違。

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

第6-20表 外部起回事象時の対応

女川原子力発電所2号炉

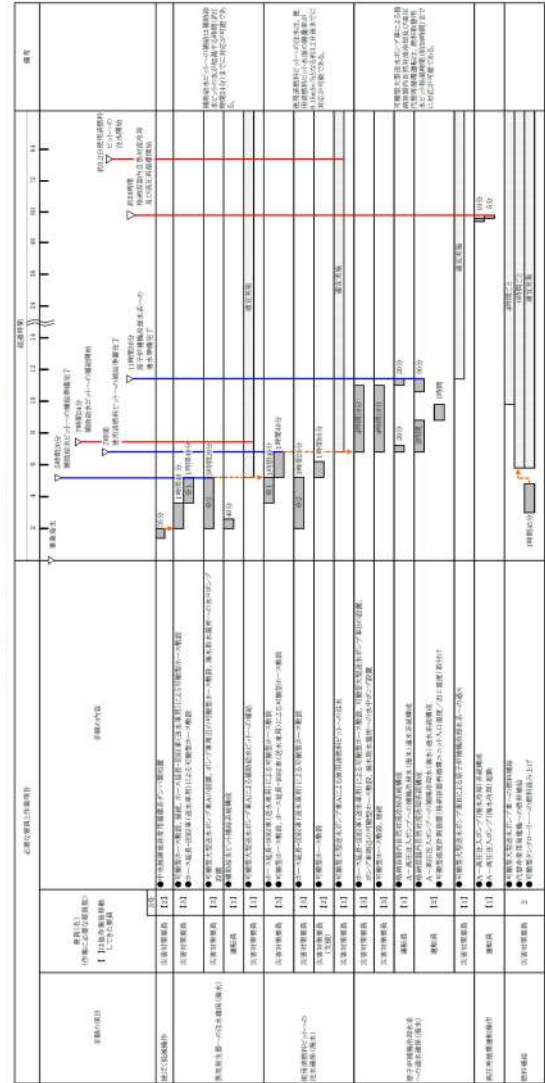


島根原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

第6-20表 外部起回事象時の対応



【女川】記載内容の相違  
 ・プラントの相違による  
 対応内容の相違。

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>7. 屋内アクセスルートの評価</p> <p>屋内アクセスルートについては、重大事故等時に必要となる屋内での現場操作場所までのアクセス性について、地震、地震随伴火災及び地震による内部溢水を評価し、アクセス可能であることを確認する。</p> <p>なお、外部起因事象として想定される基準津波については、防潮堤及び防潮壁を設置することで建屋近傍まで遡上する浸水はないことから、評価対象外とした。</p> <p>(1) 影響評価対象</p> <p>評価する屋内現場操作及び操作場所については、技術的能力 1.1～1.19 で整備する重大事故等時において、期待する手順の屋内現場操作について、屋内アクセスルートに影響のおそれがある地震、地震随伴火災及び地震による内部溢水について、現場操作ごとにその影響を評価する。</p> <p>なお、機器等の起動操作失敗原因調査のためのアクセスルートについては、可能であれば現場調査を実施する位置付けであることから、評価対象外としている。</p> <p>技術的能力における対応手順で期待する屋内現場操作一覧を第7-1表に示す。また、屋内アクセスルート図を別紙(30)に示す。</p> <p>また、重要事故シーケンスにおけるアクセスルートの一覧を第7-2表に、重要事故シーケンスごとのアクセスルート経路を第7-1図～第7-8図に、重要事故シーケンスにおける現場作業一覧について第7-3表に示す。</p> <p>(2) 評価方法</p> <p>屋内アクセスルートに影響を与えるおそれがある以下の事項について評価する。</p> <p>a. 地震時の影響評価</p> <p>重大事故等時の現場操作場所までのアクセスルートにおける周辺施設の損傷、転倒、落下等によってアクセス性への影響がないことを確認する。</p> <p>具体的には、以下の観点で確認する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>現場操作対象機器との隔離距離の確保等により、アクセス性に影響を与えないことを確認する。</li> <li>周辺に作業用ホイスト、レール、グレーチング、手すり等がある場合、落下防止措置等により、アクセス性に与える影響がないことを確認する。</li> </ul>	<p>5. 屋内のアクセスルートの評価</p> <p>アクセスルートについては、重大事故等時に必要となる屋内での現場操作場所までのアクセス性について、地震、地震随伴火災及び地震による内部溢水を評価し、アクセス可能であることを確認する。</p> <p>なお、外部起因事象として想定される津波については、津波遡上解析の結果、防波壁内側の屋外アクセスルートへ基準津波が到達しないことを確認していることから、評価の対象外とする。</p> <p>(1) 影響評価対象</p> <p>評価する屋内現場操作及び操作場所については、技術的能力 1.1～1.19 で整備する重大事故等時において、期待する手順の屋内現場操作について、アクセスルートに影響のおそれがある地震、地震随伴火災及び地震による内部溢水について、現場操作ごとにその影響を評価する。</p> <p>なお、機器等の起動失敗原因調査のためのアクセスルートについては、可能であれば、現場調査を実施する位置付けであることから、評価対象外とする。</p> <p>技術的能力における対応手順で期待する屋内現場操作一覧を第5-1表に記す。また、屋内のアクセスルートの設定について別紙(13)に記す。</p> <p>また、重要事故シーケンスにおけるアクセスルートについて一覧を第5-2表に、重要事故シーケンスごとのアクセスルート経路を第5-1(1)図～第5-1(12)図、重要事故シーケンスにおける現場作業一覧について第5-3表、屋内作業の成立性評価結果を第5-4表に示す。</p> <p>(2) 評価方法</p> <p>アクセスルートに影響を与えるおそれがある以下の事項について評価する。</p> <p>a. 地震時の影響評価</p> <p>重大事故等時の現場操作対象場所までのアクセスルートにおける周辺施設の損傷、転倒、落下等によってアクセス性への影響がないことを確認する。</p> <p>具体的には、以下の観点で確認を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>現場操作対象機器との隔離距離をとる等により、アクセス性に影響を与えないことを確認する。</li> <li>周辺に作業用ホイスト、レール、グレーチング、手摺等がある場合、落下防止措置等により、アクセス性に与える影響はないことを確認する。</li> </ul>	<p>7. 屋内のアクセスルートの評価</p> <p>アクセスルートについては、重大事故等時に必要となる屋内での現場操作場所までのアクセス性について、地震、地震随伴火災及び地震による内部溢水を評価し、アクセス可能であることを確認する。</p> <p>なお、外部起因事象として想定される基準津波については、防潮堤を設置することで建屋近傍まで遡上する浸水はないことから、評価対象外とする。</p> <p>(1) 影響評価対象</p> <p>評価する屋内現場操作及び操作場所については、技術的能力 1.1～1.19 で整備する重大事故等時において、期待する手順の屋内現場操作について、アクセスルートに影響のおそれがある地震、地震随伴火災及び地震による内部溢水について、現場操作ごとにその影響を評価する。</p> <p>なお、機器等の起動失敗原因調査のためのアクセスルートについては、可能であれば現場調査を実施する位置付けであることから、評価対象外とする。</p> <p>技術的能力における対応手順で期待する屋内現場操作一覧を第7-1表に示す。また、屋内アクセスルート図を別紙(30)に示す。</p> <p>また、重要事故シーケンスにおけるアクセスルートの一覧を第7-2表に、重要事故シーケンスごとのアクセスルート経路を第7-1図～第7-15図に、重要事故シーケンスにおける現場作業一覧について第7-3表、屋内作業の成立性評価結果を第7-4表に示す。</p> <p>(2) 評価方法</p> <p>アクセスルートに影響を与えるおそれがある以下の事項について評価する。</p> <p>a. 地震時の影響評価</p> <p>重大事故等時の現場操作場所までのアクセスルートにおける周辺施設の損傷、転倒、落下等によってアクセス性への影響がないことを確認する。</p> <p>具体的には、以下の観点で確認する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>現場操作対象機器との隔離距離の確保等により、アクセス性に影響を与えないことを確認する。</li> <li>周辺に作業用ホイスト、レール、グレーチング、手すり等がある場合、落下防止措置等により、アクセス性に与える影響がないことを確認する。</li> </ul>	<p>【女川】記載表現の相違</p> <p>【女川及び島根】設備名称、記載表現の相違（記載内容に相違はない。）</p> <p>【女川及び島根】記載表現の相違</p> <p>【女川及び島根】記載表現及び記載名称の相違</p>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>・周辺に転倒する可能性のある常設物品、仮置物品がある場合、固縛等転倒防止処置により、アクセス性に与える影響がないことを確認する。</p> <p>・上部に照明器具がある場合、蛍光灯等の落下を想定しても、アクセス性に与える影響がないことを確認する。</p>	<p>・周辺に転倒する可能性のある常置品及び仮置資機材がある場合、固縛等の転倒防止処置の実施により、アクセス性に与える影響はないことを確認する。</p> <p>・上部に照明器具がある場合、蛍光灯等の落下を想定しても、アクセス性に与える影響はないことを確認する。                  また、万一、周辺にある常置品が転倒した場合を考慮し、通行可能な通路幅が確保できない場合は、あらかじめ移設・撤去等を行う。</p> <p>なお、常置品、仮置資機材の設置に対する運用、管理については、社内規程に基づき実施する。</p>	<p>・周辺に転倒する可能性のある常設物及び仮置物がある場合、固縛等の転倒防止処置により、アクセス性に与える影響がないことを確認する。</p> <p>・上部に照明器具がある場合、蛍光灯等の落下を想定しても、アクセス性に与える影響がないことを確認する。                  また、万一、周辺にある常設物及び仮置物が転倒した場合を考慮し、通行可能な通路幅が確保できない場合は、あらかじめ移設・撤去を行う。ただし、常設物及び仮置物の人力による排除又は乗り越えが可能な場合を除く。</p> <p>なお、常設物及び仮置物の設置に対する運用、管理については、社内規程類に基づき実施する。</p>	<p>【女川】記載内容の相違                  ・泊は、アクセスルートの周辺にある常設物及び仮置物が転倒した場合の対応及び運用・管理について記載した。</p> <p>【島根】評価内容の相違                  ・泊は、常設物及び仮置物が転倒し、通路幅が確保できない場合に人力による排除又は乗り越えが可能な場合は通行可能と評価している。（柏崎と同様）</p>
<p>b. 地震随伴火災の影響評価                  屋内アクセスルート近傍の油内包又は水素内包機器について、地震により機器が転倒し、火災源とならないことを確認する。                  影響評価の考え方等については、別紙(33)に示す。</p>	<p>b. 地震随伴火災の影響評価                  アクセスルート近傍の油内包機器又は水素ガス内包機器について、地震により機器が転倒し、火災源とならないことを確認する。                  影響評価の考え方等については、別紙(17)に示す。</p>	<p>b. 地震随伴火災の影響評価                  アクセスルート近傍の油内包機器又は水素内包機器について、地震により機器が転倒し、火災源とならないことを確認する。                  影響評価の考え方等については、別紙(33)に示す。</p>	<p>【女川及び島根】記載表現の相違</p>
<p>c. 地震による内部溢水の影響評価                  屋内アクセスルートのある建屋のフロアについて、地震により溢水源となるタンク等の損壊に伴い、各フロアにおける最大溢水水位で歩行可能な溢水高さであることを確認する。                  影響評価の考え方等については、別紙(34)に示す。</p>	<p>c. 地震による内部溢水の影響評価                  アクセスルートがある建物のフロアについて、地震により溢水源となるタンク等の損壊に伴い、各フロアにおける最大溢水水位で歩行可能な溢水高さであることを確認する。                  影響評価の考え方等については、別紙(18)に示す。</p>	<p>c. 地震による内部溢水の影響評価                  アクセスルートのある建屋のフロアについて、地震により溢水源となるタンク等の損壊に伴い、各フロアにおける最大溢水水位で歩行可能な溢水高さであることを確認する。                  影響評価の考え方等については、別紙(34)に示す。</p>	<p>【女川及び島根】記載表現の相違</p>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(3) 評価結果</p> <p>別紙(31)に現場確認結果、別紙(32)に機器等の転倒防止処置等確認結果を示す。上記観点より現場ウォークダウンによる確認を実施し、地震発生時にアクセスルート周辺に転倒する可能性のある常設物品、仮置物品がある場合、固縛等転倒防止処置により、アクセス性に与える影響がないことを確認した。万一、周辺にある常設物品、仮置物品が転倒した場合であっても、通行可能な通路幅があることを確認しており、通行可能な通路幅がない場合であっても、迂回、乗越え及び排除により対応可能である。また、アクセスルートが通行不可となる物品については影響がない箇所へ移動することにより、アクセス性に与える影響がないことを確認した。</p> <p>なお、アクセスルート周辺のポンペについては、転倒防止処置を実施し、基準地震動Ssにおける機能維持を確認しており、アクセス性に与える影響がないことを確認した。</p>	<p>(3) 評価結果</p> <p>別紙(14)に現場確認結果、別紙(15)に機器等の転倒防止処置等確認結果を示す。</p> <p>現場ウォークダウンによる確認を実施し、地震発生時にアクセスルート周辺に転倒する可能性のある常置品及び仮置資機材がある場合、固縛等の転倒防止処置により、アクセス性に与える影響がないことを確認した。万一、周辺にある常置品及び仮置資機材が転倒した場合であっても、通行可能な通路幅があり、また、通路幅が確保できない場合は移設又は撤去することでアクセス性に与える影響がないことを確認した。</p> <p>なお、仮置資機材は、通行可能な通路幅が確保できるような配置とする。</p> <p>加えて、周辺にある常設のポンペが転倒した場合を考慮し、ポンペ固定器具の耐震補強による転倒防止の実施又はアクセスルート近傍から撤去する。</p>	<p>(3) 評価結果</p> <p>別紙(31)に現場確認結果、別紙(32)に機器等の転倒防止処置等確認結果を示す。上記観点より現場ウォークダウンによる確認を実施し、地震発生時にアクセスルート周辺に転倒する可能性のある常設物品及び仮置物がある場合、固縛等の転倒防止処置により、アクセス性に与える影響がないことを確認した。万一、周辺にある常設物品及び仮置物が転倒した場合であっても、通行可能な通路幅があること、又は通行可能な通路幅がない場合であっても、人力による排除又は乗り越えにより通行可能であることを確認した。また、アクセスルートが通行不可となる常設物品及び仮置物については影響がない箇所へ移設することにより、アクセス性に与える影響がないことを確認した。</p> <p>なお、仮置物は、通行可能な通路幅が確保できるような配置とする。ただし、人力による排除又は乗り越えが可能な場合は除く。</p> <p>加えて、周辺にある常設のポンペが転倒した場合を考慮し、ポンペを鋼材及びボルトにより固定することで転倒防止を図る又はアクセスルート近傍から撤去する。</p>	<p>【女川及び島根】記載表現及び記載名称の相違</p> <p>【女川及び島根】評価結果の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>各プラントのアクセスルートの通路幅が万一確保できない場合の対処方法の相違。</li> <li>泊は、常設物品及び仮置物が転倒し、通路幅が確保できない場合に人力による排除又は乗り越えが可能な場合は通行可能と評価している。(柏崎と同様)</li> </ul> <p>【女川】記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>泊は、今後設置する仮置物の配置の考え方に關して記載した。</li> </ul> <p>【島根】評価内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>泊は、仮置物が転倒し、通路幅が確保できない場合に人力による排除又は乗り越えが可能な場合は通行可能と評価している。(柏崎と同様)</li> </ul> <p>【女川】記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>泊はポンペが転倒せず、アクセスルートに影響がないことを記載している。(女川はSs機能維持を確認している。)</li> </ul> <p>【島根】記載表現の相違</p>

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>また、有効性評価における重要事故シーケンスで評価している屋内の現場作業について第7-3表に示すとおり、防護具着用時間を含めた時間評価を実施し、制限時間内に作業が実施できることを確認した。溢水を考慮し、仮に移動時間を1.5倍とした場合であっても、有効性評価上の作業時間を上回ることはない（「重大事故等対策の有効性評価」においてあらかじめ放射線防護具及び耐熱服着用時間は考慮されていることから、本評価では考慮しない。）。</p> <p>また、技術的能力1.1~1.19の重大事故等時において期待する手順についても、地震随伴火災、地震による内部溢水を考慮しても屋内に設定したアクセスルートを通行できることを確認した。その結果については、別紙(30)に示す。</p>	<p><b>【比較のため本比較表の次ページの抜粋を掲載】</b></p> <p><b>(5) 作業の成立性</b></p> <p>有効性評価における重要事故シーケンスで評価している屋内の現場作業について第5-4表に示すとおり、有効性評価における想定時間内に作業が実施できることを確認した。暗所、溢水、資機材の転倒等を考慮し、仮に移動時間を1.5倍とした場合であっても、有効性評価における事象発生からの作業開始想定時間及びそれ以前の作業の状況を確認した結果、有効性評価想定時間内に作業が実施可能であることを確認した。（防護具着用時間は「重大事故等対策の有効性評価」においてあらかじめ10分間の時間が考慮されていることから、本評価では考慮していない。）</p> <p>また、技術的能力1.1~1.19の重大事故等時において期待する手順についても、地震随伴火災、地震随伴内部溢水を考慮しても屋内に設定したアクセスルートを通行できることを確認した。その結果については、別紙(13)に示す。</p>	<p>また、有効性評価における重要事故シーケンスで評価している屋内の現場作業について第7-3表に示すとおり、防護具着用時間を含めた時間評価を実施し、有効性評価における事象発生からの作業開始想定時間及びそれ以前の作業の状況を確認した結果、制限時間内に作業が実施できることを確認した。溢水、資機材の転倒による影響を考慮し、仮に移動時間を1.5倍とした場合であっても、有効性評価上の想定時間を上回ることはない。</p> <p>また、技術的能力1.1~1.19の重大事故等時において期待する手順についても、地震随伴火災、地震による内部溢水を考慮しても屋内に設定したアクセスルートを通行できることを確認した。その結果については、別紙(30)に示す。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>：評価結果に係る部分は別途ご説明する</p> </div>	<p><b>【島根】</b> 章立て及び記載表現の相違</p> <p><b>【女川】</b> 記載内容の相違</p> <p>泊は、制限時間内の作業の成立性について、作業開始前に作業が無い場合は防護具の着用を実施できるものとして評価している。</p> <p>泊は、資機材の排除、乗り越えを考慮していることから移動時間の1.5倍の評価に資機材の転倒の影響も含んでいることを記載している。</p> <p><b>【島根】</b> 記載内容の相違</p> <p>泊は、有効性評価の成立性の観点で制限時間内に作業完了できることを確認している。（島根は有効性評価想定時間内に実施可能であることを確認することで有効性評価の成立性を確認している。）</p> <p><b>【女川及び島根】</b> 方針の相違</p> <p>泊は、有効性評価上の想定時間に放射線防護具着用時間が含まれていることから、本評価においても放射線防護具着用時間を考慮している。（女川・島根は有効性評価において、有効性評価上の想定時間とは別に防護具着用時間を考慮している。）</p>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(4) 屋内作業への影響</p> <p>a. 屋内アクセスルートへの影響</p> <p>通常運転時、作業に伴い一時的に足場を構築する場合があるが、その場合は<b>手順書</b>に従い、足場材が地震等により崩れた場合にも扉の開操作に支障となることがないように離隔距離をとる等考慮して設置するよう運用管理するとともに、屋内作業に当たっては、溢水状況、空間放射線量、環境温度、薬品漏えい等、現場の状況に応じて人身安全を最優先に適切な放射線防護具や薬品防護具を選定した上で、適切なアクセスルートを選択する。</p> <p>b. アクセスルート通行時における通信連絡設備及び照明の確保</p> <p>現場要員から中央制御室への報告、中央制御室から現場要員への指示は、通常連絡手段（電力保安通信用電話設備（PHS端末）及び送受話器（ページング））が使用できない場合でも、携行型通話装置にて実施することが可能であり、屋内作業への影響はない。</p> <p>電源喪失等により建屋内の通常照明が使用できない場合、要員は中央制御室に配備しているヘッドライト、懐中電灯を使用することで、操作場所へのアクセス、操作が可能である（別紙(27)）。</p>	<p>(4) 屋内作業への影響について</p> <p>a. 作業環境</p> <p>通常運転時、作業に伴い一時的に足場を構築する場合があるが、その場合は社内規程に定める<b>運用</b>（足場材が地震等により崩れた場合にも扉の開操作に支障となることがないように離隔距離をとる等考慮して設置する等）により<b>管理</b>するとともに、屋内作業に当たっては、溢水状況、空間放射線量、環境温度、薬品漏えい等、現場の状況に応じて人身安全を最優先に適切な放射線防護具や薬品防護具を選定した上で、適切なアクセスルートを<b>通行</b>する。（別紙(35)参照）</p> <p>b. アクセスルート通行時における<b>通信手段</b>及び照明の確保</p> <p>緊急時対策要員から中央制御室への報告、中央制御室から緊急時対策要員への指示は、通常連絡手段（<b>所内通信連絡設備</b>（ハンドセットステーション）及び電力保安通信用電話設備）が使用できない場合でも、<b>有線式通信設備等の通信手段</b>にて実施することが可能であり、屋内作業への影響はない。</p> <p>電源喪失等により<b>建物内</b>の通常照明が使用できない場合、<b>緊急時対策要員</b>は中央制御室に配備しているヘッドライト、懐中電灯、LEDライトを使用することで、操作場所へのアクセス、操作が可能である。また、通常照明が使用できない場合に使用を期待できる<b>照明器具</b>として、電源内蔵型照明を建物内に設置しており、<b>屋内作業への影響はない</b>。（別紙(13)、別紙(16)参照）</p> <p>【本比較表の前ページにて比較する】</p> <p>(5) 作業の成立性</p> <p>有効性評価における重要事故シーケンスで評価している屋内の現場作業について第5-4表に示すとおり、有効性評価における想定時間内に作業が実施できることを確認した。暗所、溢水、資機材の転倒等を考慮し、仮に移動時間を1.5倍とした場合であっても、有効性評価における事象発生からの作業開始想定時間及びそれ以前の作業の状況を確認した結果、有効性評価想定時間内に作業が実施可能であることを確認した。（防護具着用時間は「重大事故等対策の有効性評価」においてあらかじめ10分間の時間が考慮されていることから、本評価では考慮していない。）</p> <p>また、技術的能力1.1~1.19の重大事故等時において期待する手順についても、地震随伴火災、地震随伴内部溢水を考慮しても屋内に設定したアクセスルートを通行できることを確認した。その結果については、別紙(13)に示す。</p>	<p>(4) 屋内作業への影響</p> <p>a. 作業環境</p> <p>通常運転時、作業に伴い一時的に足場を構築する場合があるが、その場合は<b>社内規程類</b>に従い、足場材が地震等により崩れた場合にも扉の開操作に支障となることがないように離隔距離をとる等考慮して設置するよう<b>運用管理</b>するとともに、屋内作業に当たっては、溢水状況、空間放射線量、環境温度、薬品漏えい等、現場の状況に応じて人身安全を最優先に適切な放射線防護具や薬品防護具を選定した上で、適切なアクセスルートを選択する。</p> <p>b. アクセスルート通行時における<b>通信連絡設備</b>及び照明の確保</p> <p>現場要員から中央制御室への報告、中央制御室から<b>現場要員</b>への指示は、通常連絡手段（電力保安通信用電話設備及び<b>運転指令設備</b>（警報装置を含む。））が使用できない場合でも、<b>携行型通話装置</b>にて実施することが可能であり、屋内作業への影響はない。</p> <p>電源喪失等により<b>建屋内</b>の通常照明が使用できない場合、<b>要員</b>は中央制御室に配備しているヘッドライト、懐中電灯等を使用することで、操作場所へのアクセス、操作が可能である（別紙(27)）。</p>	<p>【女川及び島根】記載表現の相違</p> <p>【女川及び島根】記載表現の相違              ・要員及び設備名称の相違。</p> <p>【島根】設備の相違              ・泊は、ヘッドライト、懐中電灯を使用することで電源喪失時も屋内作業に影響がないと判断している。（女川と同様）</p>



泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

第7-1表 技術的能力における対応手順で期待する屋内現場操作一覧(1/8)

Table with 5 columns: 対応手順, 該当条文, 屋内現場操作, 物品の転倒影響, 火災影響の有無, 溢水影響の有無. It details emergency procedures for various scenarios like high pressure generator start and main steam gas supply.

※1 屋内現場操作については別紙(30)、物品の転倒影響については別紙(32)、火災影響については別紙(33)、溢水影響については別紙(34)参照。

島根原子力発電所2号炉

第5-1表 技術的能力における対応手順で期待する屋内現場操作一覧(1/8)

Table with 5 columns: 対応手順, 該当条文, 屋内現場操作, 物品の転倒影響, 火災影響の有無, 溢水影響の有無. It details emergency procedures for scenarios like high pressure generator start and main steam gas supply.

※1：屋内現場操作については別紙(13)、火災源については別紙(17)、溢水源については別紙(18)参照。  
※2：本手段におけるアクセスマートは故意による大型航空機の衝突その他テロリズムによる影響を考慮した場合に使用するルートとして設定する。なお、起因事象が地震ではないことから、転倒物、地震に伴う内部火災及び地震に伴う内部溢水の影響はなく、アクセスに支障はない。

泊発電所3号炉

第7-1表 技術的能力における対応手順で期待する屋内現場操作一覧(1/14)

Table with 5 columns: 対応手順, 該当条文, 屋内現場操作, 資機材の転倒影響の有無, 火災影響の有無, 溢水影響の有無. It details emergency procedures for scenarios like turbine start, generator start, and main steam gas supply.

※1：屋内現場操作については別紙(30)、資機材の転倒影響については別紙(32)、火災影響については別紙(33)、溢水影響については別紙(34)参照。

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

相違理由

【女川及び島根】記載内容の相違  
・各プラントの対応手順や現場作業の有無により屋内作業が異なる。

【女川及び島根】記載表現の相違  
【島根】記載箇所の相違

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

第7-1表 技術的能力における対応手順で期待する屋内現場操作一覧 (2/8)

対応手順	該当条文	屋内現場操作 <sup>(1)</sup>	物品の転倒影響 <sup>(2)</sup>	火災影響の有無 <sup>(3)</sup>	溢水影響の有無 <sup>(4)</sup>
代替高圧送水システムによる送水（自動減圧機能）開放	1.3	・系統構成 A系の場合 【中央制御室→(①)→(③)→(③階段F④)→(④)→(④-5)→(④-6)→(④-7)→(④-8)→(④-9)→(④-10)】 B系の場合 【中央制御室→(①)→(③)→(③階段F④)→(④)→(④-11)→(④-12)→(④-13)→(④-14)→(④-16)→(④-16)】 ・高圧送水システムへ取替え A系の場合 【中央制御室→(①)→(③)→(③階段F④)→(④-5)→(④-11)→(④-5)】 B系の場合 【中央制御室→(①)→(③)→(③階段F④)→(④-11)→(④-5)→(④-5)】	無	無	無
		インターフェイスシステム(LICA)発令時の対応	1.3	高圧送水スプレイ系の場合 【中央制御室→(①)→(③)→(③階段G④)→(③階段A⑤)→(⑤-2)】	無
原子炉運転中の低圧代替注水系統（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）による原子炉圧力容器への注水	1.4	【中央制御室→(①)→(③)→(③階段G④)→(③階段A⑤)→(⑤-2)】	無	無	有
原子炉運転中の低圧代替注水系統（可搬型）による原子炉圧力容器への注水	1.4	原子炉・格納容器下部注水接続口（建屋内）使用時 【中央制御室→(①)→(③)→(③階段F④)→(④)→(④-5)】	無	無	無
原子炉運転中の低圧代替注水系統（可搬型）による残存溶融炉心の冷却（残留熱冷去系A系注入配管使用の場合）	1.4	原子炉・格納容器下部注水接続口（建屋内）使用時 【中央制御室→(①)→(③)→(③階段F④)→(④)→(④-5)】	無	無	無
原子炉運転中の低圧代替注水系統（可搬型）による残存溶融炉心の冷却（残留熱冷去系B系注入配管使用の場合）	1.4	原子炉・格納容器下部注水接続口（建屋内）使用時 【中央制御室→(①)→(③)→(③階段F④)→(④)→(④-5)】	無	無	無

※1 屋内現場操作については別紙(30)、物品の転倒影響については別紙(32)、火災影響については別紙(33)、溢水影響については別紙(34)参照。

島根原子力発電所2号炉

第5-1表 技術的能力における対応手段で期待する屋内現場操作一覧 (2/8)

対応手段	該当条文	屋内現場操作 <sup>(1)</sup>	設備の損傷による影響 <sup>(2)</sup>	火災源の有無 <sup>(3)</sup>	溢水源の有無 <sup>(4)</sup>
施設等での設備故障による屋内現場操作（原子炉圧力容器への注水）	1.4	A-RH系の場合 【中央制御室→(①階段F④)→(④)→(④-5)】 B-RH系の場合 【中央制御室→(①階段F④)→(④)→(④-5)】	無	あり	あり
	1.4	A-RH系の場合 【中央制御室→(①階段F④)→(④)→(④-5)】 B-RH系の場合 【中央制御室→(①階段F④)→(④)→(④-5)】	無	あり	あり
原子炉格納容器下部注水接続口（可搬型）による原子炉圧力容器への注水	1.5	非常用コンターミネーション抑制装置の使用 【中央制御室→(①階段F④)→(④)→(④-5)】	無	あり	あり
	1.5	非常用コンターミネーション抑制装置の使用 【中央制御室→(①階段F④)→(④)→(④-5)】	無	あり	あり
原子炉格納容器下部注水接続口（可搬型）による原子炉圧力容器への注水	1.5	【中央制御室→(①階段F④)→(④)→(④-5)】	無	あり	あり
	1.5	【中央制御室→(①階段F④)→(④)→(④-5)】	無	あり	あり
原子炉格納容器下部注水接続口（可搬型）による原子炉圧力容器への注水	1.5	【中央制御室→(①階段F④)→(④)→(④-5)】	無	あり	あり
	1.5	【中央制御室→(①階段F④)→(④)→(④-5)】	無	あり	あり
原子炉格納容器下部注水接続口（可搬型）による原子炉圧力容器への注水	1.5	【中央制御室→(①階段F④)→(④)→(④-5)】	無	あり	あり
	1.5	【中央制御室→(①階段F④)→(④)→(④-5)】	無	あり	あり

※1：屋内現場操作については別紙(13)、火災源については別紙(17)、溢水源については別紙(18)参照。

※2：本手段におけるアクセスルートは故意による大型航空機の衝突その他テロリズムによる影響を考慮した場合に使用するルートとして設定する。なお、起因事象が地震ではないことから、転倒物、地震に伴う内部火災及び地震に伴う内部溢水の影響はなく、アクセスに支障はない。

泊発電所3号炉

第7-1表 技術的能力における対応手順で期待する屋内現場操作一覧 (2/14)

対応手順	該当条文	屋内現場操作 <sup>(1)</sup>	資機材の転倒影響の有無 <sup>(2)</sup>	火災影響の有無 <sup>(3)</sup>	溢水影響の有無 <sup>(4)</sup>
B-格納容器スプレイポンプ（BBS-CSS 連絡ライン使用）による原子炉格納容器への注水	1.4	【中央制御室→(③階段A⑤)→(③階段M⑦)→(⑦-11)】	無	無	有
		系統構成、水張り、代替格納容器スプレイポンプ起動 【中央制御室→(③階段A⑤)→(③階段I①)→(①階段F④)→(④)→(④-10)→(④階段F①)→(①階段I①)→(①階段A⑤)→(⑤階段M⑧)→(⑧-9)→(⑧-8)→(⑧-18)→(⑧-8)】	無	無	有
代替格納容器スプレイポンプによる原子炉格納容器への注水（フロントライン系故障時の対応手順）	1.4	【中央制御室→(③階段A⑤)→(③-7)→(③-17)】	無	無	有
		代替格納容器スプレイポンプ受電準備、受電操作 ・A-非常用高圧母線から受電する場合 【中央制御室→(③階段A⑤)→(③-23)】 ・B-非常用高圧母線から受電する場合 【中央制御室→(③階段A⑤)→(③-36)】	無	無	有
代替格納容器スプレイポンプによる原子炉格納容器への注水（サポート系故障時の対応手順）	1.4	【中央制御室→(③階段A⑤)→(③階段I①)→(①階段F④)→(④)→(④-10)→(④階段F①)→(①階段I①)→(①階段A⑤)→(⑤階段M⑧)→(⑧-9)→(⑧-8)→(⑧-18)→(⑧-8)】	無	無	有
		【中央制御室→(③階段A⑤)→(③-7)→(③-17)】	無	無	有
代替格納容器スプレイポンプによる原子炉格納容器への注水（代替格納容器スプレイポンプの注水先を原子炉格納容器へ切り替える場合の手順）	1.4	【中央制御室→(③階段A⑤)→(③階段M⑦)→(⑦-11)→(⑦階段M⑧)→(⑧-9)→(⑧-8)】	無	無	有
		【中央制御室→(③階段A⑤)→(③-7)→(③-17)】	無	無	有

※1：屋内現場操作については別紙(30)、資機材の転倒影響については別紙(32)、火災影響については別紙(33)、溢水影響については別紙(34)参照。

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

相違理由

【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・各プラントの対応手順や現場作業の有無により屋内作業が異なる。

【女川及び島根】記載表現の相違  
 【島根】記載箇所の相違





赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

第7-1表 技術的能力における対応手順で期待する屋内現場操作一覧(5/8)

対応手順	該当条文	屋内現場操作 <sup>※1</sup>	物品の転倒影響 <sup>※1</sup>	火災影響の有無 <sup>※1</sup>	溢水影響の有無 <sup>※1</sup>
原子炉格納容器フィルタメント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作含む。）	1.7	系統構成 【中央制御室→(①)→(③)→(③階段F④)→(④-25)又は(④-26)】 サブプレッションチェンバの場合 【中央制御室→(①)→(③)→(③階段F⑤)→(⑤-9)】 ドライウェル部の場合 【中央制御室→(①)→(③)→(③階段F④)→(④-27)】	無	無	無
フィルタ装置への水補給	1.7	【中央制御室→(①)→(③)→(③階段F④)→(④-20)】	無	無	無
可搬型酸素ガス供給装置による原子炉格納容器への酸素供給	1.7	扉開放 【中央制御室→(①)→(③)→(③階段F④)→(④-20)】 系統構成 【中央制御室→(①)→(③)→(③階段F④)→(④-21)又は(④-22)】	無	無	無
原子炉格納容器フィルタメント系停止後の酸素バージ	1.7	扉開放 【中央制御室→(①)→(③)→(③階段F④)→(④-20)】 系統構成 【中央制御室→(①)→(③)→(③階段F④)→(④-21)又は(④-22)→(④-23)→(④-24)→(④-17)→(④-18)→(④-19)】	無	無	無
原子炉格納容器下部注水系(可搬型)による原子炉格納容器下部への注水	1.8	原子炉格納容器下部注水接続口（建屋内）使用時 【中央制御室→(①)→(③)→(③階段F④)→(④-57)】	無	無	無
原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水	1.8	格納容器スプレイ接続口（建屋内）使用時 【中央制御室→(①)→(③)→(③階段F④)→(④-57)】	無	無	無

※1 屋内現場操作については別紙(30)、物品の転倒影響については別紙(32)、火災影響については別紙(33)、溢水影響については別紙(34)参照。

島根原子力発電所2号炉

第5-1表 技術的能力における対応手段で期待する屋内現場操作一覧(5/8)

対応手段	該当条文	屋内現場操作 <sup>※1</sup>	設備材の転倒影響の有無 <sup>※1</sup>	火災影響の有無 <sup>※1</sup>	溢水影響の有無 <sup>※1</sup>
可搬型酸素供給装置による原子炉格納容器への注水	1.14	可搬型酸素供給装置の扉開放による注水 【中央制御室→(①)→(③)→(③階段F④)→(④-20)】	無	無	有
可搬型大型送水ポンプ車を用いた注水	1.14	可搬型大型送水ポンプ車の扉開放による注水 【中央制御室→(①)→(③)→(③階段F④)→(④-20)】	無	無	有
可搬型大型送水ポンプ車を用いた注水	1.14	可搬型大型送水ポンプ車の扉開放による注水 【中央制御室→(①)→(③)→(③階段F④)→(④-20)】	無	無	有
可搬型大型送水ポンプ車を用いた注水	1.14	可搬型大型送水ポンプ車の扉開放による注水 【中央制御室→(①)→(③)→(③階段F④)→(④-20)】	無	無	有
可搬型大型送水ポンプ車を用いた注水	1.14	可搬型大型送水ポンプ車の扉開放による注水 【中央制御室→(①)→(③)→(③階段F④)→(④-20)】	無	無	有
可搬型大型送水ポンプ車を用いた注水	1.14	可搬型大型送水ポンプ車の扉開放による注水 【中央制御室→(①)→(③)→(③階段F④)→(④-20)】	無	無	有
可搬型大型送水ポンプ車を用いた注水	1.14	可搬型大型送水ポンプ車の扉開放による注水 【中央制御室→(①)→(③)→(③階段F④)→(④-20)】	無	無	有
可搬型大型送水ポンプ車を用いた注水	1.14	可搬型大型送水ポンプ車の扉開放による注水 【中央制御室→(①)→(③)→(③階段F④)→(④-20)】	無	無	有
可搬型大型送水ポンプ車を用いた注水	1.14	可搬型大型送水ポンプ車の扉開放による注水 【中央制御室→(①)→(③)→(③階段F④)→(④-20)】	無	無	有
可搬型大型送水ポンプ車を用いた注水	1.14	可搬型大型送水ポンプ車の扉開放による注水 【中央制御室→(①)→(③)→(③階段F④)→(④-20)】	無	無	有

※1 屋内現場操作については別紙(13)、火災源については別紙(17)、溢水源については別紙(18)参照。  
 ※2 本手段におけるアクセスルートは故意による大型航空機の衝突その他テロリズムによる影響を考慮した場合に使用するルートとして設定する。なお、起因事象が地震ではないことから、転倒物、地震に伴う内部火災及び地震に伴う内部溢水の影響はなく、アクセスに支障はない。

泊発電所3号炉

第7-1表 技術的能力における対応手順で期待する屋内現場操作一覧(5/14)

対応手順	該当条文	屋内現場操作 <sup>※1</sup>	設備材の転倒影響の有無 <sup>※1</sup>	火災影響の有無 <sup>※1</sup>	溢水影響の有無 <sup>※1</sup>
代替格納容器スプレイポンプによる原子炉格納容器内へのスプレイ（サポート系故障時の対応手順）	1.6	系統構成。水取り。代替格納容器スプレイポンプ起動 【中央制御室→(③階段A⑤)→(③階段1⑦)→(③階段F④)→(③階段F⑤)→(③階段A⑥)→(③-18)】	無	無	有
代替格納容器スプレイポンプによる原子炉格納容器内へのスプレイ（代替格納容器スプレイポンプの注水先を原子炉格納容器から原子炉格納容器へ切り替える場合の手順）	1.6	【中央制御室→(③階段A⑤)→(③-8)→(③-9)】	無	無	有
C、D格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却	1.7	【中央制御室→(③階段A④)→(③階段1⑦)→(③-1)→(③-2)→(③-1)→(③-3)→(③-4)→(③階段1④)→(③階段A⑥)→(③-10)→(③階段E⑧)→(③階段N⑦)→(③-2)→(③-3)】	無	無	有
可搬型大型送水ポンプ車を用いた注水	1.7	系統構成。可搬型大型送水ポンプ車（格納容器再循環ユニット）温度/出口温度）取付 【中央制御室→(③階段A⑤)→(③-14)→(③-15)→(③階段Q⑩)→(③-1)→(③-2)→(③-3)→(③-4)→(③-5)→(③-6)→(③階段E⑧)→(③階段A⑥)→(③-11)→(③階段B⑥)→(③-9)→(③階段B⑥)→(③-11)→(③-12)→(③-13)→(③階段B⑥)→(③階段D⑨)→(③階段A⑥)→(③-10)→(③階段A⑥)→(③階段N⑦)→(③-2)→(③階段N⑦)→(③-82)→(③階段E⑧)→(③-11)→(③-12)】	無	無	有
可搬型大型送水ポンプ車を用いた注水	1.7	系統構成。送水操作 【中央制御室→(③階段A④)→(③階段1⑦)→(③-5)→(③階段1④)→(③階段A⑥)→(③階段E⑧)→(③階段Q⑩)→(③-1)→(③階段Q⑩)→(③-12)】 保管場所への移動 【中央制御室→(③階段B⑥)→(取水A)】	無	無	有

※1 屋内現場操作については別紙(30)、設備材の転倒影響については別紙(32)、火災影響については別紙(33)、溢水影響については別紙(34)参照。

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

相違理由  
 【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・各プラントの対応手順や現場作業の有無により屋内作業が異なる。  
 【女川及び島根】記載表現の相違  
 【島根】記載箇所の相違





泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

第7-1表 技術的能力における対応手順で期待する屋内現場操作一覧(8/8)

対応手順	該当条文	屋内現場操作 <sup>※1</sup>	物品の転倒影響 <sup>※2</sup>	火災影響の有無 <sup>※3</sup>	溢水影響の有無 <sup>※4</sup>
可搬型代替直流電源設備による給電	1.14	・125V 直流主母線盤 2B-1 及び125V 直流主母線盤 2A-1へ給電する場合 125V 直流主母線盤の給電切替操作 【中央制御室→(①階段L④)→(④-47)→(④階段L④)→中央制御室→(①階段L④)→(④-46)】  不要直流負荷切離し 【中央制御室→(①階段L④)→(④-46)→(④-47)】  ・125V 直流主母線盤 2A、125V 直流主母線盤 2A-1 及び125V 直流主母線盤 2B-1へ給電する場合 125V 直流主母線盤の給電切替操作 【中央制御室→(①階段L④)→(④-46)→(④階段L④)→中央制御室→(①階段L④)→(④-47)】  不要直流負荷切離し 【中央制御室→(①階段L④)→(④-46)→(④-47)】  ・電源車接続口（建屋内）使用時 【中央制御室→(①)→(③)→(③階段F④)→(④-46)】	無	無	無
電源車によるバリエーションタ26表及びモニターコントロールセンター26系受電	1.14	【中央制御室→(①)→(③)→(③階段F④)→(④-46)】	無	無	無
可搬型計測器による計測又は監視	1.15	【(③)→(②)→(②階段L④)→中央制御室】	無	無	無
中央制御室待避所の運用手順	1.16	【中央制御室→(①階段L④)→(④-51)→(④階段L⑥)→(⑥-7)】	無	無	無
非常用ガス処理系による運転員等の被ばく防止手順（現場での原子炉建屋ブローアウトパネル部の閉止手順）	1.16	【中央制御室→(①)→(③)→(③階段G⑤)→(④階段B②)→(②)→(①)→(①-2)】	無	無	有

※1 屋内現場操作については別紙(30)、物品の転倒影響については別紙(32)、火災影響については別紙(33)、溢水影響については別紙(34)参照。

島根原子力発電所2号炉

第5-1表 技術的能力における対応手段で期待する屋内現場操作一覧(8/8)

対応手段	該当条文	屋内現場操作 <sup>※1</sup>	設備材の転倒による影響 <sup>※2</sup>	火災源の有無 <sup>※3</sup>	溢水源の有無 <sup>※4</sup>
非常用ガス処理系による運転員等の被ばく防止手順（原子炉建屋ブローアウトパネル部の閉止手順）	1.16	建屋内の被ばく防止設備の閉止手順 【中央制御室→(①)→(③)→(③階段G⑤)→(④階段B②)→(②)→(①)→(①-2)】  建屋外の被ばく防止設備の閉止手順 【建屋外→(④階段L④)→(④-51)→(④-52)→(④-53)→(④-54)】  【建屋外→(④階段L④)→(④-51)→(④-52)→(④-53)→(④-54)】	無	無	有

※1：屋内現場操作については別紙(13)、火災源については別紙(17)、溢水源については別紙(18)参照。

泊発電所3号炉

第7-1表 技術的能力における対応手順で期待する屋内現場操作一覧(8/14)

対応手順	該当条文	屋内現場操作 <sup>※1</sup>	設備材の転倒影響の有無 <sup>※2</sup>	火災影響の有無 <sup>※3</sup>	溢水影響の有無 <sup>※4</sup>
アンユラス空気浄化設備による水素抽出 （全交電動力電源又は常設直流電源が喪失した場合の操作手順）	1.10	系統構成、アンユラス全量排気等操作可搬型室がガスボンベ供給停止 【中央制御室→(②階段A④)→(②階段B②)→(②-3)→(②-4)→(②-5)→(②-6)】  試料採取室排気設備ダンパ閉鎖 【中央制御室→(②階段A④)→(②階段B②)→(②-7)→(②-8)→(②-9)】	無	無	有
可搬型アンユラス水素濃度計測ユニットによる水素濃度測定	1.10	【中央制御室→(②階段A④)→(②-26)→(④-27)→(④-16)→(④-17)→(④-27)→(④-26)】	無	無	有
海水を用いた可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料デットへの注水	1.11	保管場所への移動 【中央制御室→(③階段B③)→屋外A】  可搬型ホース巻取、接続 【屋外A又は屋外B→(③-9)】	無	無	有
海水を用いた可搬型大型送水ポンプ車及び可搬型スプレインゾルによる使用済燃料デットへのスプレイ	1.11	【中央制御室→(③階段B③)→屋外A→屋外アクセスルート→屋外A又は屋外B→(③-16)】	無	無	有
可搬型設備による使用済燃料デットの状態監視	1.11	・可搬型水位計運搬、設置 【中央制御室→(③階段B③)→(③-11)→(③-12)→(③-13)→(③-11)→(③-13)→(③-11)→(③-14)】  ・可搬型エアモニタ運搬、設置、監視カメラ空冷装置稼働、起動 ・可搬型エアモニタを屋外に設置する場合 【中央制御室→(③階段B③)→(③-18)→(③-15)→(③階段B④)→(④階段G⑤)→(④-20)→(④-25)→(④階段G⑤)→(④階段B③)→(④-16)→(④-17)】  ・可搬型エアモニタを原子炉補助建屋内に設置する場合 【中央制御室→(③階段B③)→(③-18)→(③-15)→(④-19)→(③-24)→屋外A→(③-16)→(④-17)】	無	無	有

※1：屋内現場操作については別紙(30)、設備材の転倒影響については別紙(32)、火災影響については別紙(33)、溢水影響については別紙(34)参照。

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

相違理由

【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・各プラントの対応手順や現場作業の有無により屋内作業が異なる。  
  
 【女川及び島根】記載表現の相違



泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																														
		<p>第7-1表 技術的能力における対応手順で期待する屋内現場操作一覧(9/14)</p> <table border="1" data-bbox="1346 236 1957 962"> <thead> <tr> <th>対応手順</th> <th>該当条文</th> <th>屋内現場操作<sup>(9)</sup></th> <th>資機材の転倒影響の有無<sup>(3)</sup></th> <th>火災影響の有無<sup>(3)</sup></th> <th>溢水影響の有無<sup>(3)</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>可搬型大容量海水送水ポンプ車及び放水車による大気への放射性物質の拡散抑制</td> <td>L.12</td> <td>【中央制御室→(④階段B③)→屋外A】</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>可搬型大容量海水送水ポンプ車、放水車及び高温高圧設備による航空機燃料火災への応対</td> <td>L.12</td> <td>【中央制御室→(④階段B③)→屋外A】</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>海水水源とした可搬型大型送水ポンプ車による燃料取替用水ピットへの補給</td> <td>L.13</td> <td>・可搬型大型送水ポンプ車10m接続口(東棟)使用時 系統構成 【中央制御室→(④-4)→(④階段A④)→(④階段F②)→(②-1)→(②-2)】 保管場所への移動、可搬型ホース敷設、接続 【中央制御室→(④階段A④)→(④階段B③)→屋外A→屋外アクセスルート→屋外C→(⑤-16)】 ・可搬型大型送水ポンプ車33m接続口(西棟)使用時 系統構成 【中央制御室→(④階段A④)→(④階段F②)→(②-1)→(②-2)】 保管場所への移動、可搬型ホース敷設、接続 【中央制御室→(④階段A④)→(④階段B③)→屋外A→屋外アクセスルート→屋外D→(⑤-7)】</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>海水水源とした可搬型大型送水ポンプ車による補助給水ピットへの補給</td> <td>L.13</td> <td>・可搬型大型送水ポンプ車10m接続口(東棟)使用時 系統構成 【中央制御室→(④-4)→(④-5)】 保管場所への移動、可搬型ホース敷設、接続 【中央制御室→(④階段B③)→屋外A→屋外アクセスルート→屋外C→(⑤-16)】 ・可搬型大型送水ポンプ車33m接続口(西棟)使用時 系統構成 【中央制御室→(④階段A④)→(④階段F②)→(②-1)→(②階段F③)→(④階段F④)→(④階段A④)→(②-4)→(②-5)】 保管場所への移動、可搬型ホース敷設、接続 【中央制御室→(④階段B③)→屋外A→屋外アクセスルート→屋外D→(⑤-7)】</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>有</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：屋内現場操作については別紙(30)、資機材の転倒影響については別紙(32)、火災影響については別紙(33)、溢水影響については別紙(34)参照。</p> <div style="border: 1px dashed red; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>：評価結果に係る部分は別途説明する</p> </div>	対応手順	該当条文	屋内現場操作 <sup>(9)</sup>	資機材の転倒影響の有無 <sup>(3)</sup>	火災影響の有無 <sup>(3)</sup>	溢水影響の有無 <sup>(3)</sup>	可搬型大容量海水送水ポンプ車及び放水車による大気への放射性物質の拡散抑制	L.12	【中央制御室→(④階段B③)→屋外A】	無	無	有	可搬型大容量海水送水ポンプ車、放水車及び高温高圧設備による航空機燃料火災への応対	L.12	【中央制御室→(④階段B③)→屋外A】	無	無	有	海水水源とした可搬型大型送水ポンプ車による燃料取替用水ピットへの補給	L.13	・可搬型大型送水ポンプ車10m接続口(東棟)使用時 系統構成 【中央制御室→(④-4)→(④階段A④)→(④階段F②)→(②-1)→(②-2)】 保管場所への移動、可搬型ホース敷設、接続 【中央制御室→(④階段A④)→(④階段B③)→屋外A→屋外アクセスルート→屋外C→(⑤-16)】 ・可搬型大型送水ポンプ車33m接続口(西棟)使用時 系統構成 【中央制御室→(④階段A④)→(④階段F②)→(②-1)→(②-2)】 保管場所への移動、可搬型ホース敷設、接続 【中央制御室→(④階段A④)→(④階段B③)→屋外A→屋外アクセスルート→屋外D→(⑤-7)】	無	無	有	海水水源とした可搬型大型送水ポンプ車による補助給水ピットへの補給	L.13	・可搬型大型送水ポンプ車10m接続口(東棟)使用時 系統構成 【中央制御室→(④-4)→(④-5)】 保管場所への移動、可搬型ホース敷設、接続 【中央制御室→(④階段B③)→屋外A→屋外アクセスルート→屋外C→(⑤-16)】 ・可搬型大型送水ポンプ車33m接続口(西棟)使用時 系統構成 【中央制御室→(④階段A④)→(④階段F②)→(②-1)→(②階段F③)→(④階段F④)→(④階段A④)→(②-4)→(②-5)】 保管場所への移動、可搬型ホース敷設、接続 【中央制御室→(④階段B③)→屋外A→屋外アクセスルート→屋外D→(⑤-7)】	無	無	有	<p>【女川及び島根】記載内容の相違                  ・各プラントの対応手順や現場作業の有無により屋内作業が異なる。</p> <p>【女川及び島根】記載表現の相違</p>
対応手順	該当条文	屋内現場操作 <sup>(9)</sup>	資機材の転倒影響の有無 <sup>(3)</sup>	火災影響の有無 <sup>(3)</sup>	溢水影響の有無 <sup>(3)</sup>																												
可搬型大容量海水送水ポンプ車及び放水車による大気への放射性物質の拡散抑制	L.12	【中央制御室→(④階段B③)→屋外A】	無	無	有																												
可搬型大容量海水送水ポンプ車、放水車及び高温高圧設備による航空機燃料火災への応対	L.12	【中央制御室→(④階段B③)→屋外A】	無	無	有																												
海水水源とした可搬型大型送水ポンプ車による燃料取替用水ピットへの補給	L.13	・可搬型大型送水ポンプ車10m接続口(東棟)使用時 系統構成 【中央制御室→(④-4)→(④階段A④)→(④階段F②)→(②-1)→(②-2)】 保管場所への移動、可搬型ホース敷設、接続 【中央制御室→(④階段A④)→(④階段B③)→屋外A→屋外アクセスルート→屋外C→(⑤-16)】 ・可搬型大型送水ポンプ車33m接続口(西棟)使用時 系統構成 【中央制御室→(④階段A④)→(④階段F②)→(②-1)→(②-2)】 保管場所への移動、可搬型ホース敷設、接続 【中央制御室→(④階段A④)→(④階段B③)→屋外A→屋外アクセスルート→屋外D→(⑤-7)】	無	無	有																												
海水水源とした可搬型大型送水ポンプ車による補助給水ピットへの補給	L.13	・可搬型大型送水ポンプ車10m接続口(東棟)使用時 系統構成 【中央制御室→(④-4)→(④-5)】 保管場所への移動、可搬型ホース敷設、接続 【中央制御室→(④階段B③)→屋外A→屋外アクセスルート→屋外C→(⑤-16)】 ・可搬型大型送水ポンプ車33m接続口(西棟)使用時 系統構成 【中央制御室→(④階段A④)→(④階段F②)→(②-1)→(②階段F③)→(④階段F④)→(④階段A④)→(②-4)→(②-5)】 保管場所への移動、可搬型ホース敷設、接続 【中央制御室→(④階段B③)→屋外A→屋外アクセスルート→屋外D→(⑤-7)】	無	無	有																												

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																														
		<p>第7-1表 技術的能力における対応手順で期待する屋内現場操作一覧 (10/14)</p> <table border="1" data-bbox="1344 236 1960 962"> <thead> <tr> <th>対応手順</th> <th>該当条文</th> <th>屋内現場操作<sup>※1</sup></th> <th>資機材の転倒影響の有無<sup>※2</sup></th> <th>火災影響の有無<sup>※3</sup></th> <th>溢水影響の有無<sup>※4</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>燃料取扱替用スピットから補助給水スピットへの切替え (原子炉容器への注水中の場合)</td> <td>L.13</td> <td>【中央制御室→⑥-6】→⑥-7→⑥階段A⑧→⑥-7→⑥階段M⑦→⑦-11→⑦階段M⑧→⑧-17→⑧-9→⑧-8→⑧-18】</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>燃料取扱替用スピットから補助給水スピットへの切替え (原子炉格納容器内へのスプレイ中の場合)</td> <td>L.13</td> <td>【中央制御室→⑥-6】→⑥-7→⑥階段A⑧→⑥-7→⑧-17→⑧-9→⑧-18】</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>代替非常用発電機によるメタクラA系及びメタクラB系受電 (代替非常用発電機の中央制御室からの手動起動による受電)</td> <td>L.14</td> <td>メタクラB系受電準備、メタクラB系受電準備、コントロールセンタB系受電準備、メタクラA系受電準備、メタクラA系受電準備、コントロールセンタA系、B系受電準備、受電確認 【中央制御室→⑥階段C⑧→⑧-37→⑧-38→⑧-36→⑧-38→⑧-40→⑧-24→⑧-25→⑧-22→⑧-24→⑧-25→⑧-27→⑧-37】 メタクラB系受電準備、メタクラA系受電準備 【中央制御室→⑥-33→⑥階段C⑧→⑧-28→⑧-66→⑧-40→⑧-27→⑧-26】 メタクラB系受電準備、メタクラA系受電準備 【中央制御室→⑥階段C⑧→⑧-41→⑧-40→⑧-39→⑧-26】</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>代替非常用発電機によるメタクラA系及びメタクラB系受電 (代替非常用発電機の現場からの起動による受電)</td> <td>L.14</td> <td>メタクラB系受電準備 【中央制御室→⑥階段C⑧→⑧-37→⑧-38】 メタクラB系受電準備、コントロールセンタB系受電準備、メタクラA系受電準備、メタクラA系受電準備、コントロールセンタA系、B系受電準備、受電確認 【中央制御室→⑥階段A⑧→⑧-36→⑧-38→⑧-40→⑧-24→⑧-25→⑧-22→⑧-24→⑧-25→⑧-27→⑧-37】 代替非常用発電機起動 【中央制御室→⑥階段B③→屋外A】 メタクラB系受電準備、メタクラA系受電準備 【中央制御室→⑥-33→⑥階段C⑧→⑧-28→⑧-66→⑧-40→⑧-27→⑧-26】 メタクラB系受電準備、メタクラA系受電準備 【中央制御室→⑥階段C⑧→⑧-41→⑧-40→⑧-39→⑧-26】</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>有</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：屋内現場操作については別紙(30)、資機材の転倒影響については別紙(32)、火災影響については別紙(33)、溢水影響については別紙(34)参照。</p> <div style="border: 1px dashed red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>：評価結果に係る部分は別途ご説明する</p> </div>	対応手順	該当条文	屋内現場操作 <sup>※1</sup>	資機材の転倒影響の有無 <sup>※2</sup>	火災影響の有無 <sup>※3</sup>	溢水影響の有無 <sup>※4</sup>	燃料取扱替用スピットから補助給水スピットへの切替え (原子炉容器への注水中の場合)	L.13	【中央制御室→⑥-6】→⑥-7→⑥階段A⑧→⑥-7→⑥階段M⑦→⑦-11→⑦階段M⑧→⑧-17→⑧-9→⑧-8→⑧-18】	無	無	有	燃料取扱替用スピットから補助給水スピットへの切替え (原子炉格納容器内へのスプレイ中の場合)	L.13	【中央制御室→⑥-6】→⑥-7→⑥階段A⑧→⑥-7→⑧-17→⑧-9→⑧-18】	無	無	有	代替非常用発電機によるメタクラA系及びメタクラB系受電 (代替非常用発電機の中央制御室からの手動起動による受電)	L.14	メタクラB系受電準備、メタクラB系受電準備、コントロールセンタB系受電準備、メタクラA系受電準備、メタクラA系受電準備、コントロールセンタA系、B系受電準備、受電確認 【中央制御室→⑥階段C⑧→⑧-37→⑧-38→⑧-36→⑧-38→⑧-40→⑧-24→⑧-25→⑧-22→⑧-24→⑧-25→⑧-27→⑧-37】 メタクラB系受電準備、メタクラA系受電準備 【中央制御室→⑥-33→⑥階段C⑧→⑧-28→⑧-66→⑧-40→⑧-27→⑧-26】 メタクラB系受電準備、メタクラA系受電準備 【中央制御室→⑥階段C⑧→⑧-41→⑧-40→⑧-39→⑧-26】	無	無	無	代替非常用発電機によるメタクラA系及びメタクラB系受電 (代替非常用発電機の現場からの起動による受電)	L.14	メタクラB系受電準備 【中央制御室→⑥階段C⑧→⑧-37→⑧-38】 メタクラB系受電準備、コントロールセンタB系受電準備、メタクラA系受電準備、メタクラA系受電準備、コントロールセンタA系、B系受電準備、受電確認 【中央制御室→⑥階段A⑧→⑧-36→⑧-38→⑧-40→⑧-24→⑧-25→⑧-22→⑧-24→⑧-25→⑧-27→⑧-37】 代替非常用発電機起動 【中央制御室→⑥階段B③→屋外A】 メタクラB系受電準備、メタクラA系受電準備 【中央制御室→⑥-33→⑥階段C⑧→⑧-28→⑧-66→⑧-40→⑧-27→⑧-26】 メタクラB系受電準備、メタクラA系受電準備 【中央制御室→⑥階段C⑧→⑧-41→⑧-40→⑧-39→⑧-26】	無	無	有	<p>【女川及び島根】記載内容の相違                  ・各プラントの対応手順や現場作業の有無により屋内作業が異なる。</p> <p>【女川及び島根】記載表現の相違</p>
対応手順	該当条文	屋内現場操作 <sup>※1</sup>	資機材の転倒影響の有無 <sup>※2</sup>	火災影響の有無 <sup>※3</sup>	溢水影響の有無 <sup>※4</sup>																												
燃料取扱替用スピットから補助給水スピットへの切替え (原子炉容器への注水中の場合)	L.13	【中央制御室→⑥-6】→⑥-7→⑥階段A⑧→⑥-7→⑥階段M⑦→⑦-11→⑦階段M⑧→⑧-17→⑧-9→⑧-8→⑧-18】	無	無	有																												
燃料取扱替用スピットから補助給水スピットへの切替え (原子炉格納容器内へのスプレイ中の場合)	L.13	【中央制御室→⑥-6】→⑥-7→⑥階段A⑧→⑥-7→⑧-17→⑧-9→⑧-18】	無	無	有																												
代替非常用発電機によるメタクラA系及びメタクラB系受電 (代替非常用発電機の中央制御室からの手動起動による受電)	L.14	メタクラB系受電準備、メタクラB系受電準備、コントロールセンタB系受電準備、メタクラA系受電準備、メタクラA系受電準備、コントロールセンタA系、B系受電準備、受電確認 【中央制御室→⑥階段C⑧→⑧-37→⑧-38→⑧-36→⑧-38→⑧-40→⑧-24→⑧-25→⑧-22→⑧-24→⑧-25→⑧-27→⑧-37】 メタクラB系受電準備、メタクラA系受電準備 【中央制御室→⑥-33→⑥階段C⑧→⑧-28→⑧-66→⑧-40→⑧-27→⑧-26】 メタクラB系受電準備、メタクラA系受電準備 【中央制御室→⑥階段C⑧→⑧-41→⑧-40→⑧-39→⑧-26】	無	無	無																												
代替非常用発電機によるメタクラA系及びメタクラB系受電 (代替非常用発電機の現場からの起動による受電)	L.14	メタクラB系受電準備 【中央制御室→⑥階段C⑧→⑧-37→⑧-38】 メタクラB系受電準備、コントロールセンタB系受電準備、メタクラA系受電準備、メタクラA系受電準備、コントロールセンタA系、B系受電準備、受電確認 【中央制御室→⑥階段A⑧→⑧-36→⑧-38→⑧-40→⑧-24→⑧-25→⑧-22→⑧-24→⑧-25→⑧-27→⑧-37】 代替非常用発電機起動 【中央制御室→⑥階段B③→屋外A】 メタクラB系受電準備、メタクラA系受電準備 【中央制御室→⑥-33→⑥階段C⑧→⑧-28→⑧-66→⑧-40→⑧-27→⑧-26】 メタクラB系受電準備、メタクラA系受電準備 【中央制御室→⑥階段C⑧→⑧-41→⑧-40→⑧-39→⑧-26】	無	無	有																												

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																								
		<p>第7-1表 技術的能力における対応手順で期待する屋内現場操作一覧 (11/14)</p> <table border="1" data-bbox="1346 228 1957 1026"> <thead> <tr> <th>対応手順</th> <th>該当条文</th> <th>屋内現場操作*</th> <th>資機材の転倒影響の有無<sup>1)</sup></th> <th>火災影響の有無<sup>2)</sup></th> <th>溢水影響の有無<sup>3)</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>可搬型代替電源車によるメタクラA系及びメタクラB系受電</td> <td>L.14</td> <td>メタクラB系受電準備、メタクラA系受電準備 【中央制御室→⑥-31→⑧階段A⑧→⑧-56→⑧-41→⑧-28→⑧-37→⑧-38→⑧-39→⑧-40→⑧-24→⑧-25→⑧-26→⑧-27】 メタクラB系受電操作、コントロールセンタB系受電操作、メタクラA系受電操作、コントロールセンタA系受電操作 【中央制御室→⑧階段A⑧→⑧-36→⑧-38→⑧-40→⑧-23→⑧-24→⑧-25→⑧-27→⑧-37】 保管場所への移動 【中央制御室→⑧階段B⑧→屋外A】</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>所内常設蓄電池式直流電源設備による給電</td> <td>L.14</td> <td>不要直流負荷切離し操作 (SBO発生1時間以内) 【中央制御室→⑧-36→⑧-31→⑧-37→⑧-39→⑧-40】 不要直流負荷切離し操作 (SBO発生8時間以降) 【中央制御室→⑧階段A⑧→⑧-28→⑧-41→⑧-29→⑧-42→⑧-43→⑧-48】</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>所内常設蓄電池式直流電源設備による給電(常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備による交流電源復旧の場合)</td> <td>L.14</td> <td>A系を使用する場合 蓄電池室排気ファン起動、充電器受電操作、直流負荷復旧操作 【中央制御室→⑧階段A⑧→⑧-27→⑧-26→⑧-39→⑧-28→⑧-41→⑧-42→⑧-43→⑧-29→⑧-31→⑧-48→⑧階段A⑧→⑧-39→⑧-40→⑧-37→⑧-36→⑧-31→⑧-38】 蓄電池室排気ファンコントロールセンタのコネクタ差替え 【中央制御室→⑧階段A⑧→⑧-27】 安全補機閉塞室外気取入ダンパ開操作 【中央制御室→⑧階段A⑧→⑧-28→⑧-41→⑧-42】 B系を使用する場合 蓄電池室排気ファン起動、充電器受電操作、直流負荷復旧操作 【中央制御室→⑧階段A⑧→⑧-40→⑧-39→⑧-26→⑧-28→⑧-41→⑧-42→⑧-43→⑧-29→⑧-31→⑧-48→⑧階段A⑧→⑧-39→⑧-40→⑧-37→⑧-36→⑧-31→⑧-38】 蓄電池室排気ファンコントロールセンタのコネクタ差替え 【中央制御室→⑧階段A⑧→⑧-40】 安全補機閉塞室外気取入ダンパ開操作 【中央制御室→⑧階段A⑧→⑧-28→⑧-41→⑧-42】</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>有</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：屋内現場操作については別紙(30)、資機材の転倒影響については別紙(32)、火災影響については別紙(33)、溢水影響については別紙(34)参照。</p>	対応手順	該当条文	屋内現場操作*	資機材の転倒影響の有無 <sup>1)</sup>	火災影響の有無 <sup>2)</sup>	溢水影響の有無 <sup>3)</sup>	可搬型代替電源車によるメタクラA系及びメタクラB系受電	L.14	メタクラB系受電準備、メタクラA系受電準備 【中央制御室→⑥-31→⑧階段A⑧→⑧-56→⑧-41→⑧-28→⑧-37→⑧-38→⑧-39→⑧-40→⑧-24→⑧-25→⑧-26→⑧-27】 メタクラB系受電操作、コントロールセンタB系受電操作、メタクラA系受電操作、コントロールセンタA系受電操作 【中央制御室→⑧階段A⑧→⑧-36→⑧-38→⑧-40→⑧-23→⑧-24→⑧-25→⑧-27→⑧-37】 保管場所への移動 【中央制御室→⑧階段B⑧→屋外A】	無	無	有	所内常設蓄電池式直流電源設備による給電	L.14	不要直流負荷切離し操作 (SBO発生1時間以内) 【中央制御室→⑧-36→⑧-31→⑧-37→⑧-39→⑧-40】 不要直流負荷切離し操作 (SBO発生8時間以降) 【中央制御室→⑧階段A⑧→⑧-28→⑧-41→⑧-29→⑧-42→⑧-43→⑧-48】	無	無	有	所内常設蓄電池式直流電源設備による給電(常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備による交流電源復旧の場合)	L.14	A系を使用する場合 蓄電池室排気ファン起動、充電器受電操作、直流負荷復旧操作 【中央制御室→⑧階段A⑧→⑧-27→⑧-26→⑧-39→⑧-28→⑧-41→⑧-42→⑧-43→⑧-29→⑧-31→⑧-48→⑧階段A⑧→⑧-39→⑧-40→⑧-37→⑧-36→⑧-31→⑧-38】 蓄電池室排気ファンコントロールセンタのコネクタ差替え 【中央制御室→⑧階段A⑧→⑧-27】 安全補機閉塞室外気取入ダンパ開操作 【中央制御室→⑧階段A⑧→⑧-28→⑧-41→⑧-42】 B系を使用する場合 蓄電池室排気ファン起動、充電器受電操作、直流負荷復旧操作 【中央制御室→⑧階段A⑧→⑧-40→⑧-39→⑧-26→⑧-28→⑧-41→⑧-42→⑧-43→⑧-29→⑧-31→⑧-48→⑧階段A⑧→⑧-39→⑧-40→⑧-37→⑧-36→⑧-31→⑧-38】 蓄電池室排気ファンコントロールセンタのコネクタ差替え 【中央制御室→⑧階段A⑧→⑧-40】 安全補機閉塞室外気取入ダンパ開操作 【中央制御室→⑧階段A⑧→⑧-28→⑧-41→⑧-42】	無	無	有	<p>【女川及び島根】記載内容の相違              ・各プラントの対応手順や現場作業の有無により屋内作業が異なる。</p> <p>【女川及び島根】記載表現の相違</p>
対応手順	該当条文	屋内現場操作*	資機材の転倒影響の有無 <sup>1)</sup>	火災影響の有無 <sup>2)</sup>	溢水影響の有無 <sup>3)</sup>																						
可搬型代替電源車によるメタクラA系及びメタクラB系受電	L.14	メタクラB系受電準備、メタクラA系受電準備 【中央制御室→⑥-31→⑧階段A⑧→⑧-56→⑧-41→⑧-28→⑧-37→⑧-38→⑧-39→⑧-40→⑧-24→⑧-25→⑧-26→⑧-27】 メタクラB系受電操作、コントロールセンタB系受電操作、メタクラA系受電操作、コントロールセンタA系受電操作 【中央制御室→⑧階段A⑧→⑧-36→⑧-38→⑧-40→⑧-23→⑧-24→⑧-25→⑧-27→⑧-37】 保管場所への移動 【中央制御室→⑧階段B⑧→屋外A】	無	無	有																						
所内常設蓄電池式直流電源設備による給電	L.14	不要直流負荷切離し操作 (SBO発生1時間以内) 【中央制御室→⑧-36→⑧-31→⑧-37→⑧-39→⑧-40】 不要直流負荷切離し操作 (SBO発生8時間以降) 【中央制御室→⑧階段A⑧→⑧-28→⑧-41→⑧-29→⑧-42→⑧-43→⑧-48】	無	無	有																						
所内常設蓄電池式直流電源設備による給電(常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備による交流電源復旧の場合)	L.14	A系を使用する場合 蓄電池室排気ファン起動、充電器受電操作、直流負荷復旧操作 【中央制御室→⑧階段A⑧→⑧-27→⑧-26→⑧-39→⑧-28→⑧-41→⑧-42→⑧-43→⑧-29→⑧-31→⑧-48→⑧階段A⑧→⑧-39→⑧-40→⑧-37→⑧-36→⑧-31→⑧-38】 蓄電池室排気ファンコントロールセンタのコネクタ差替え 【中央制御室→⑧階段A⑧→⑧-27】 安全補機閉塞室外気取入ダンパ開操作 【中央制御室→⑧階段A⑧→⑧-28→⑧-41→⑧-42】 B系を使用する場合 蓄電池室排気ファン起動、充電器受電操作、直流負荷復旧操作 【中央制御室→⑧階段A⑧→⑧-40→⑧-39→⑧-26→⑧-28→⑧-41→⑧-42→⑧-43→⑧-29→⑧-31→⑧-48→⑧階段A⑧→⑧-39→⑧-40→⑧-37→⑧-36→⑧-31→⑧-38】 蓄電池室排気ファンコントロールセンタのコネクタ差替え 【中央制御室→⑧階段A⑧→⑧-40】 安全補機閉塞室外気取入ダンパ開操作 【中央制御室→⑧階段A⑧→⑧-28→⑧-41→⑧-42】	無	無	有																						
<p>：評価結果に係る部分は別途ご説明する</p>																											

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由												
		<p>第7-1表 技術的能力における対応手順で期待する屋内現場操作一覧 (12/14)</p> <table border="1" data-bbox="1346 236 1957 930"> <thead> <tr> <th>対応手順</th> <th>該当条文</th> <th>屋内現場操作<sup>※1</sup></th> <th>資機材の転倒影響の有無<sup>※2</sup></th> <th>火災影響の有無<sup>※3</sup></th> <th>溢水影響の有無<sup>※4</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>可搬型代替直流電源設備による給電</td> <td>L14</td> <td>                     ・A 直流母線に給電する場合                      直流母線受電準備                      【中央制御室→③階段A③→③-32】                      直流母線給電操作                      【中央制御室→③階段A③→③-35→③-32→③-20→③-28】                      保管場所への移動                      【中央制御室→③階段B③→屋外A】                      給電、可搬型直流変換器起動                      ・可搬型直流電源接続装置2（東側）に接続する場合                      【屋外E→③-23→屋外E→屋外アクセサルト→屋外E→③階段G③→③階段A③→③-50→③-51→③-50→③-32】                      ・可搬型直流電源接続装置1（北側）に接続する場合                      【屋外D→③-23→屋外D→屋外アクセサルト→屋外A→③階段B③→③階段A③→③-50→③-51→③-50→③-32】                      ・D 直流母線に給電する場合                      直流母線受電準備                      【中央制御室→③階段A③→③-46→③-48→③-41】                      直流母線給電操作                      【中央制御室→③階段A③→③-47→③-46→③-49→③-28】                      保管場所への移動                      【中央制御室→③階段B③→屋外A】                      給電、可搬型直流変換器起動                      ・可搬型直流電源接続装置2（東側）に接続する場合                      【屋外E→③-23→屋外E→屋外アクセサルト→屋外E→③階段G③→③階段A③→③-50→③-51→③-50→③-46】                      ・可搬型直流電源接続装置1（北側）に接続する場合                      【屋外D→③-23→屋外D→屋外アクセサルト→屋外A→③階段B③→③階段A③→③-50→③-51→③-50→③-46】                 </td> <td>無</td> <td>無</td> <td>有</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：屋内現場操作については別紙(30)、資機材の転倒影響については別紙(32)、火災影響については別紙(33)、溢水影響については別紙(34)参照。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <span style="border: 1px dashed red; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span>：評価結果に係る部分は別途ご説明する         </div>	対応手順	該当条文	屋内現場操作 <sup>※1</sup>	資機材の転倒影響の有無 <sup>※2</sup>	火災影響の有無 <sup>※3</sup>	溢水影響の有無 <sup>※4</sup>	可搬型代替直流電源設備による給電	L14	・A 直流母線に給電する場合 直流母線受電準備 【中央制御室→③階段A③→③-32】 直流母線給電操作 【中央制御室→③階段A③→③-35→③-32→③-20→③-28】 保管場所への移動 【中央制御室→③階段B③→屋外A】 給電、可搬型直流変換器起動 ・可搬型直流電源接続装置2（東側）に接続する場合 【屋外E→③-23→屋外E→屋外アクセサルト→屋外E→③階段G③→③階段A③→③-50→③-51→③-50→③-32】 ・可搬型直流電源接続装置1（北側）に接続する場合 【屋外D→③-23→屋外D→屋外アクセサルト→屋外A→③階段B③→③階段A③→③-50→③-51→③-50→③-32】 ・D 直流母線に給電する場合 直流母線受電準備 【中央制御室→③階段A③→③-46→③-48→③-41】 直流母線給電操作 【中央制御室→③階段A③→③-47→③-46→③-49→③-28】 保管場所への移動 【中央制御室→③階段B③→屋外A】 給電、可搬型直流変換器起動 ・可搬型直流電源接続装置2（東側）に接続する場合 【屋外E→③-23→屋外E→屋外アクセサルト→屋外E→③階段G③→③階段A③→③-50→③-51→③-50→③-46】 ・可搬型直流電源接続装置1（北側）に接続する場合 【屋外D→③-23→屋外D→屋外アクセサルト→屋外A→③階段B③→③階段A③→③-50→③-51→③-50→③-46】	無	無	有	<p>【女川及び島根】記載内容の相違                      ・各プラントの対応手順や現場作業の有無により屋内作業が異なる。                      【女川及び島根】記載表現の相違</p>
対応手順	該当条文	屋内現場操作 <sup>※1</sup>	資機材の転倒影響の有無 <sup>※2</sup>	火災影響の有無 <sup>※3</sup>	溢水影響の有無 <sup>※4</sup>										
可搬型代替直流電源設備による給電	L14	・A 直流母線に給電する場合 直流母線受電準備 【中央制御室→③階段A③→③-32】 直流母線給電操作 【中央制御室→③階段A③→③-35→③-32→③-20→③-28】 保管場所への移動 【中央制御室→③階段B③→屋外A】 給電、可搬型直流変換器起動 ・可搬型直流電源接続装置2（東側）に接続する場合 【屋外E→③-23→屋外E→屋外アクセサルト→屋外E→③階段G③→③階段A③→③-50→③-51→③-50→③-32】 ・可搬型直流電源接続装置1（北側）に接続する場合 【屋外D→③-23→屋外D→屋外アクセサルト→屋外A→③階段B③→③階段A③→③-50→③-51→③-50→③-32】 ・D 直流母線に給電する場合 直流母線受電準備 【中央制御室→③階段A③→③-46→③-48→③-41】 直流母線給電操作 【中央制御室→③階段A③→③-47→③-46→③-49→③-28】 保管場所への移動 【中央制御室→③階段B③→屋外A】 給電、可搬型直流変換器起動 ・可搬型直流電源接続装置2（東側）に接続する場合 【屋外E→③-23→屋外E→屋外アクセサルト→屋外E→③階段G③→③階段A③→③-50→③-51→③-50→③-46】 ・可搬型直流電源接続装置1（北側）に接続する場合 【屋外D→③-23→屋外D→屋外アクセサルト→屋外A→③階段B③→③階段A③→③-50→③-51→③-50→③-46】	無	無	有										

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																		
		<p>第7-1表 技術的能力における対応手順で期待する屋内現場操作一覧 (13/14)</p> <table border="1" data-bbox="1344 231 1960 901"> <thead> <tr> <th>対応手順</th> <th>該当条文</th> <th>屋内現場操作<sup>※1</sup></th> <th>資機材の転倒影響の有無<sup>※1</sup></th> <th>火災影響の有無<sup>※1</sup></th> <th>溢水影響の有無<sup>※1</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>代替非常用発電機による代替格納容器スレイブポンプ変圧器盤及び代替所内電気設備分電盤給電</td> <td>L.14</td> <td>                     系統構成                      【中央制御室→(⑥階段A③)→(⑧-26)→(⑧-27)→(⑧-23)→(⑧-36)→(⑧-39)→(⑧階段A④)→(⑧-22)→(⑥階段A③)→(⑧-54)→(⑧-55)→(⑧-42)】                      代替非常用発電機起動、代替所内電気設備対象負荷の切替え・給電(2次系設備)、代替所内電気設備対象負荷の切替え・給電(1次系設備)                      【中央制御室→(⑥階段B③)→屋外A→屋外アクセスルート→(⑧-44)→(⑧-45)→(⑧階段A④)→(⑧-22)→(⑧-26)→(⑧-22)→(⑧-26)→(⑧-22)→(⑥階段B③)→(④-47)】                      系統構成、代替所内電気設備対象負荷の切替え・給電(1次系設備)                      【中央制御室→(⑥階段A④)→(④-45)→(④階段B④)→(④-22)→(④階段B④)→(④-24)→(④-26)→(④-25)→(④階段B④)→(④-46)→(④-47)→(④-48)】                 </td> <td>無</td> <td>無</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>可搬型代替電源車による代替格納容器スレイブポンプ変圧器盤及び代替所内電気設備分電盤給電</td> <td>L.14</td> <td>                     系統構成                      【中央制御室→(⑥階段A③)→(⑧-26)→(⑧-27)→(⑧-23)→(⑧-36)→(⑧-39)→(⑧階段A④)→(⑧-22)→(⑥階段A③)→(⑧-54)→(⑧-55)→(⑧-42)】                      代替所内電気設備対象負荷の切替え・給電(2次系設備)、代替所内電気設備対象負荷の切替え・給電(1次系設備)                      【中央制御室→(⑥階段A③)→(⑧-30)→(⑧-31)→(⑧-44)→(⑧-45)→(⑧階段A④)→(⑧-22)→(⑧-26)→(⑧-22)→(⑧-26)→(⑧-22)→(⑥階段B③)→(④-47)】                      系統構成、保管場所への移動、代替所内電気設備対象負荷の切替え・給電(1次系設備)                      ・可搬型代替電源接続盤(東側)に接続する場合                      【中央制御室→(⑥階段A④)→(④-42)→(④階段B③)→(④-22)→屋外A→屋外アクセスルート→屋外E→(④階段G④)→(④-44)→(④-47)→(④-46)→(④階段G④)→(④-24)→(④-26)→(④-25)】                      ・可搬型代替電源接続盤(西側)に接続する場合                      【中央制御室→(⑥階段A④)→(④-42)→(④階段B③)→(④-22)→屋外A→屋外アクセスルート→屋外A→(④階段B④)→(④-24)→(④-26)→(④-25)→(④階段B④)→(④-44)→(④-47)→(④-46)】                 </td> <td>無</td> <td>無</td> <td>有</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：屋内現場操作については別紙(30)、資機材の転倒影響については別紙(32)、火災影響については別紙(33)、溢水影響については別紙(34)参照。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <span style="border: 1px dashed red; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span>：評価結果に係る部分は別途説明する         </div>	対応手順	該当条文	屋内現場操作 <sup>※1</sup>	資機材の転倒影響の有無 <sup>※1</sup>	火災影響の有無 <sup>※1</sup>	溢水影響の有無 <sup>※1</sup>	代替非常用発電機による代替格納容器スレイブポンプ変圧器盤及び代替所内電気設備分電盤給電	L.14	系統構成 【中央制御室→(⑥階段A③)→(⑧-26)→(⑧-27)→(⑧-23)→(⑧-36)→(⑧-39)→(⑧階段A④)→(⑧-22)→(⑥階段A③)→(⑧-54)→(⑧-55)→(⑧-42)】 代替非常用発電機起動、代替所内電気設備対象負荷の切替え・給電(2次系設備)、代替所内電気設備対象負荷の切替え・給電(1次系設備) 【中央制御室→(⑥階段B③)→屋外A→屋外アクセスルート→(⑧-44)→(⑧-45)→(⑧階段A④)→(⑧-22)→(⑧-26)→(⑧-22)→(⑧-26)→(⑧-22)→(⑥階段B③)→(④-47)】 系統構成、代替所内電気設備対象負荷の切替え・給電(1次系設備) 【中央制御室→(⑥階段A④)→(④-45)→(④階段B④)→(④-22)→(④階段B④)→(④-24)→(④-26)→(④-25)→(④階段B④)→(④-46)→(④-47)→(④-48)】	無	無	有	可搬型代替電源車による代替格納容器スレイブポンプ変圧器盤及び代替所内電気設備分電盤給電	L.14	系統構成 【中央制御室→(⑥階段A③)→(⑧-26)→(⑧-27)→(⑧-23)→(⑧-36)→(⑧-39)→(⑧階段A④)→(⑧-22)→(⑥階段A③)→(⑧-54)→(⑧-55)→(⑧-42)】 代替所内電気設備対象負荷の切替え・給電(2次系設備)、代替所内電気設備対象負荷の切替え・給電(1次系設備) 【中央制御室→(⑥階段A③)→(⑧-30)→(⑧-31)→(⑧-44)→(⑧-45)→(⑧階段A④)→(⑧-22)→(⑧-26)→(⑧-22)→(⑧-26)→(⑧-22)→(⑥階段B③)→(④-47)】 系統構成、保管場所への移動、代替所内電気設備対象負荷の切替え・給電(1次系設備) ・可搬型代替電源接続盤(東側)に接続する場合 【中央制御室→(⑥階段A④)→(④-42)→(④階段B③)→(④-22)→屋外A→屋外アクセスルート→屋外E→(④階段G④)→(④-44)→(④-47)→(④-46)→(④階段G④)→(④-24)→(④-26)→(④-25)】 ・可搬型代替電源接続盤(西側)に接続する場合 【中央制御室→(⑥階段A④)→(④-42)→(④階段B③)→(④-22)→屋外A→屋外アクセスルート→屋外A→(④階段B④)→(④-24)→(④-26)→(④-25)→(④階段B④)→(④-44)→(④-47)→(④-46)】	無	無	有	<p>【女川及び島根】記載内容の相違                      ・各プラントの対応手順や現場作業の有無により屋内作業が異なる。</p> <p>【女川及び島根】記載表現の相違</p>
対応手順	該当条文	屋内現場操作 <sup>※1</sup>	資機材の転倒影響の有無 <sup>※1</sup>	火災影響の有無 <sup>※1</sup>	溢水影響の有無 <sup>※1</sup>																
代替非常用発電機による代替格納容器スレイブポンプ変圧器盤及び代替所内電気設備分電盤給電	L.14	系統構成 【中央制御室→(⑥階段A③)→(⑧-26)→(⑧-27)→(⑧-23)→(⑧-36)→(⑧-39)→(⑧階段A④)→(⑧-22)→(⑥階段A③)→(⑧-54)→(⑧-55)→(⑧-42)】 代替非常用発電機起動、代替所内電気設備対象負荷の切替え・給電(2次系設備)、代替所内電気設備対象負荷の切替え・給電(1次系設備) 【中央制御室→(⑥階段B③)→屋外A→屋外アクセスルート→(⑧-44)→(⑧-45)→(⑧階段A④)→(⑧-22)→(⑧-26)→(⑧-22)→(⑧-26)→(⑧-22)→(⑥階段B③)→(④-47)】 系統構成、代替所内電気設備対象負荷の切替え・給電(1次系設備) 【中央制御室→(⑥階段A④)→(④-45)→(④階段B④)→(④-22)→(④階段B④)→(④-24)→(④-26)→(④-25)→(④階段B④)→(④-46)→(④-47)→(④-48)】	無	無	有																
可搬型代替電源車による代替格納容器スレイブポンプ変圧器盤及び代替所内電気設備分電盤給電	L.14	系統構成 【中央制御室→(⑥階段A③)→(⑧-26)→(⑧-27)→(⑧-23)→(⑧-36)→(⑧-39)→(⑧階段A④)→(⑧-22)→(⑥階段A③)→(⑧-54)→(⑧-55)→(⑧-42)】 代替所内電気設備対象負荷の切替え・給電(2次系設備)、代替所内電気設備対象負荷の切替え・給電(1次系設備) 【中央制御室→(⑥階段A③)→(⑧-30)→(⑧-31)→(⑧-44)→(⑧-45)→(⑧階段A④)→(⑧-22)→(⑧-26)→(⑧-22)→(⑧-26)→(⑧-22)→(⑥階段B③)→(④-47)】 系統構成、保管場所への移動、代替所内電気設備対象負荷の切替え・給電(1次系設備) ・可搬型代替電源接続盤(東側)に接続する場合 【中央制御室→(⑥階段A④)→(④-42)→(④階段B③)→(④-22)→屋外A→屋外アクセスルート→屋外E→(④階段G④)→(④-44)→(④-47)→(④-46)→(④階段G④)→(④-24)→(④-26)→(④-25)】 ・可搬型代替電源接続盤(西側)に接続する場合 【中央制御室→(⑥階段A④)→(④-42)→(④階段B③)→(④-22)→屋外A→屋外アクセスルート→屋外A→(④階段B④)→(④-24)→(④-26)→(④-25)→(④階段B④)→(④-44)→(④-47)→(④-46)】	無	無	有																

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																						
		<p>第7-1表 技術的能力における対応手順で期待する屋内現場操作一覧 (14/14)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1346 231 1458 279">対応手順</th> <th data-bbox="1458 231 1518 279">該当条文</th> <th data-bbox="1518 231 1765 279">屋内現場操作<sup>※1</sup></th> <th data-bbox="1765 231 1825 279">資機材の転倒影響の有無<sup>※1</sup></th> <th data-bbox="1825 231 1886 279">火災影響の有無<sup>※1</sup></th> <th data-bbox="1886 231 1966 279">溢水影響の有無<sup>※1</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1346 279 1458 582">ディーゼル発電機燃料油貯油槽又は燃料タンク(SA)から可搬型タンクローリーへの補給</td> <td data-bbox="1458 279 1518 582">1.14</td> <td data-bbox="1518 279 1765 582">                     系統構成、燃料油移送ポンプ受電回路、燃料油移送ポンプ起動、燃料油移送ポンプ停止                      *A-ディーゼル発電機燃料油貯油槽を使用する場合                      【中央制御室→⑩-11→⑩-14→⑩階段E⑤→⑩-52→⑩階段P⑩→⑩-7→⑩階段P⑩→⑩-53→⑩階段S⑥→⑩-19→⑩-15→⑩-16→⑩-17→⑩階段E⑤→⑩-54→⑩-26→⑩-54】                      *B-ディーゼル発電機燃料油貯油槽を使用する場合                      【中央制御室→⑩-11→⑩-14→⑩階段E⑤→⑩-52→⑩-53→⑩階段S⑥→⑩-8→⑩階段S⑥→⑩階段E⑥→⑩-18→⑩-19→⑩-17→⑩階段E⑤→⑩-55→⑩-39→⑩-55】                      ホース敷設、接続                      【屋外A→⑩階段B④→⑩-20→⑩-21→⑩-20→⑩-46→⑩階段B④→屋外A】                 </td> <td data-bbox="1765 279 1825 582">無</td> <td data-bbox="1825 279 1886 582">無</td> <td data-bbox="1886 279 1966 582">有</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1346 582 1458 662">計器の計測範囲（把握能力）を拡大した場合（代替パラメータによる推定、可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視）</td> <td data-bbox="1458 582 1518 662">1.15</td> <td data-bbox="1518 582 1765 662">【中央制御室→⑩-27→⑩-28→⑩-29→⑩-30→⑩-31→⑩-32】</td> <td data-bbox="1765 582 1825 662">無</td> <td data-bbox="1825 582 1886 662">無</td> <td data-bbox="1886 582 1966 662">無</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1346 662 1458 726">計測に必要な電線の喪失（可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視）</td> <td data-bbox="1458 662 1518 726">1.15</td> <td data-bbox="1518 662 1765 726">【中央制御室→⑩-27→⑩-28→⑩-29→⑩-30→⑩-31→⑩-32】</td> <td data-bbox="1765 662 1825 726">無</td> <td data-bbox="1825 662 1886 726">無</td> <td data-bbox="1886 662 1966 726">無</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1346 726 1458 837">中央制御室空調装置の運転手順（常設代替交流電源設備により中央制御室空調装置を復旧する場合）</td> <td data-bbox="1458 726 1518 837">1.16</td> <td data-bbox="1518 726 1765 837">                     *A系統を使用する場合                      【中央制御室→⑩階段A④→④-28→④-29→④-31→④-30→④-32→④-33→④-34】                      *B系統を使用する場合                      【中央制御室→⑩階段A④→④-28→④-35→④-37→④-36→④-38→④-39→④-40】                 </td> <td data-bbox="1765 726 1825 837">無</td> <td data-bbox="1825 726 1886 837">無</td> <td data-bbox="1886 726 1966 837">有</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1346 837 1458 869">中央制御室の原明を確保する手順</td> <td data-bbox="1458 837 1518 869">1.16</td> <td data-bbox="1518 837 1765 869">【中央制御室→⑩-42→⑩-43→中央制御室】</td> <td data-bbox="1765 837 1825 869">無</td> <td data-bbox="1825 837 1886 869">無</td> <td data-bbox="1886 837 1966 869">無</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1346 869 1458 933">中央制御室内の酸素及び二酸化炭素の濃度測定と濃度管理手順</td> <td data-bbox="1458 869 1518 933">1.16</td> <td data-bbox="1518 869 1765 933">【中央制御室→⑩-44→中央制御室】</td> <td data-bbox="1765 869 1825 933">無</td> <td data-bbox="1825 869 1886 933">無</td> <td data-bbox="1886 869 1966 933">無</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1346 933 1458 965">チェンジングエリアの設置及び運用手順</td> <td data-bbox="1458 933 1518 965">1.16</td> <td data-bbox="1518 933 1765 965">【屋外A→⑩階段B④→⑩-46→⑩-47→⑩-41→⑩-45】</td> <td data-bbox="1765 933 1825 965">無</td> <td data-bbox="1825 933 1886 965">無</td> <td data-bbox="1886 933 1966 965">有</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1346 965 1458 1077">アニュラス空気浄化設備の運転手順（全交流動力電源又は常設交流電源が喪失した場合）</td> <td data-bbox="1458 965 1518 1077">1.16</td> <td data-bbox="1518 965 1765 1077">                     系統構成、アニュラス含塵排気弁等換作用可搬型変換ガスポンプ供給操作                      【中央制御室→⑩階段A④→⑩階段B②→②-3→②-4→②-5→②-6】                      試料採取室排気隔離タンク閉鎖                      【中央制御室→⑩階段A④→⑩階段B②→②-7→②-8→②-9】                 </td> <td data-bbox="1765 965 1825 1077">無</td> <td data-bbox="1825 965 1886 1077">無</td> <td data-bbox="1886 965 1966 1077">有</td> </tr> </tbody> </table>	対応手順	該当条文	屋内現場操作 <sup>※1</sup>	資機材の転倒影響の有無 <sup>※1</sup>	火災影響の有無 <sup>※1</sup>	溢水影響の有無 <sup>※1</sup>	ディーゼル発電機燃料油貯油槽又は燃料タンク(SA)から可搬型タンクローリーへの補給	1.14	系統構成、燃料油移送ポンプ受電回路、燃料油移送ポンプ起動、燃料油移送ポンプ停止 *A-ディーゼル発電機燃料油貯油槽を使用する場合 【中央制御室→⑩-11→⑩-14→⑩階段E⑤→⑩-52→⑩階段P⑩→⑩-7→⑩階段P⑩→⑩-53→⑩階段S⑥→⑩-19→⑩-15→⑩-16→⑩-17→⑩階段E⑤→⑩-54→⑩-26→⑩-54】 *B-ディーゼル発電機燃料油貯油槽を使用する場合 【中央制御室→⑩-11→⑩-14→⑩階段E⑤→⑩-52→⑩-53→⑩階段S⑥→⑩-8→⑩階段S⑥→⑩階段E⑥→⑩-18→⑩-19→⑩-17→⑩階段E⑤→⑩-55→⑩-39→⑩-55】 ホース敷設、接続 【屋外A→⑩階段B④→⑩-20→⑩-21→⑩-20→⑩-46→⑩階段B④→屋外A】	無	無	有	計器の計測範囲（把握能力）を拡大した場合（代替パラメータによる推定、可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視）	1.15	【中央制御室→⑩-27→⑩-28→⑩-29→⑩-30→⑩-31→⑩-32】	無	無	無	計測に必要な電線の喪失（可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視）	1.15	【中央制御室→⑩-27→⑩-28→⑩-29→⑩-30→⑩-31→⑩-32】	無	無	無	中央制御室空調装置の運転手順（常設代替交流電源設備により中央制御室空調装置を復旧する場合）	1.16	*A系統を使用する場合 【中央制御室→⑩階段A④→④-28→④-29→④-31→④-30→④-32→④-33→④-34】 *B系統を使用する場合 【中央制御室→⑩階段A④→④-28→④-35→④-37→④-36→④-38→④-39→④-40】	無	無	有	中央制御室の原明を確保する手順	1.16	【中央制御室→⑩-42→⑩-43→中央制御室】	無	無	無	中央制御室内の酸素及び二酸化炭素の濃度測定と濃度管理手順	1.16	【中央制御室→⑩-44→中央制御室】	無	無	無	チェンジングエリアの設置及び運用手順	1.16	【屋外A→⑩階段B④→⑩-46→⑩-47→⑩-41→⑩-45】	無	無	有	アニュラス空気浄化設備の運転手順（全交流動力電源又は常設交流電源が喪失した場合）	1.16	系統構成、アニュラス含塵排気弁等換作用可搬型変換ガスポンプ供給操作 【中央制御室→⑩階段A④→⑩階段B②→②-3→②-4→②-5→②-6】 試料採取室排気隔離タンク閉鎖 【中央制御室→⑩階段A④→⑩階段B②→②-7→②-8→②-9】	無	無	有	<p>【女川及び島根】記載内容の相違                      ・各プラントの対応手順や現場作業の有無により屋内作業が異なる。</p>
対応手順	該当条文	屋内現場操作 <sup>※1</sup>	資機材の転倒影響の有無 <sup>※1</sup>	火災影響の有無 <sup>※1</sup>	溢水影響の有無 <sup>※1</sup>																																																				
ディーゼル発電機燃料油貯油槽又は燃料タンク(SA)から可搬型タンクローリーへの補給	1.14	系統構成、燃料油移送ポンプ受電回路、燃料油移送ポンプ起動、燃料油移送ポンプ停止 *A-ディーゼル発電機燃料油貯油槽を使用する場合 【中央制御室→⑩-11→⑩-14→⑩階段E⑤→⑩-52→⑩階段P⑩→⑩-7→⑩階段P⑩→⑩-53→⑩階段S⑥→⑩-19→⑩-15→⑩-16→⑩-17→⑩階段E⑤→⑩-54→⑩-26→⑩-54】 *B-ディーゼル発電機燃料油貯油槽を使用する場合 【中央制御室→⑩-11→⑩-14→⑩階段E⑤→⑩-52→⑩-53→⑩階段S⑥→⑩-8→⑩階段S⑥→⑩階段E⑥→⑩-18→⑩-19→⑩-17→⑩階段E⑤→⑩-55→⑩-39→⑩-55】 ホース敷設、接続 【屋外A→⑩階段B④→⑩-20→⑩-21→⑩-20→⑩-46→⑩階段B④→屋外A】	無	無	有																																																				
計器の計測範囲（把握能力）を拡大した場合（代替パラメータによる推定、可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視）	1.15	【中央制御室→⑩-27→⑩-28→⑩-29→⑩-30→⑩-31→⑩-32】	無	無	無																																																				
計測に必要な電線の喪失（可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視）	1.15	【中央制御室→⑩-27→⑩-28→⑩-29→⑩-30→⑩-31→⑩-32】	無	無	無																																																				
中央制御室空調装置の運転手順（常設代替交流電源設備により中央制御室空調装置を復旧する場合）	1.16	*A系統を使用する場合 【中央制御室→⑩階段A④→④-28→④-29→④-31→④-30→④-32→④-33→④-34】 *B系統を使用する場合 【中央制御室→⑩階段A④→④-28→④-35→④-37→④-36→④-38→④-39→④-40】	無	無	有																																																				
中央制御室の原明を確保する手順	1.16	【中央制御室→⑩-42→⑩-43→中央制御室】	無	無	無																																																				
中央制御室内の酸素及び二酸化炭素の濃度測定と濃度管理手順	1.16	【中央制御室→⑩-44→中央制御室】	無	無	無																																																				
チェンジングエリアの設置及び運用手順	1.16	【屋外A→⑩階段B④→⑩-46→⑩-47→⑩-41→⑩-45】	無	無	有																																																				
アニュラス空気浄化設備の運転手順（全交流動力電源又は常設交流電源が喪失した場合）	1.16	系統構成、アニュラス含塵排気弁等換作用可搬型変換ガスポンプ供給操作 【中央制御室→⑩階段A④→⑩階段B②→②-3→②-4→②-5→②-6】 試料採取室排気隔離タンク閉鎖 【中央制御室→⑩階段A④→⑩階段B②→②-7→②-8→②-9】	無	無	有																																																				
		<p>※1：屋内現場操作については別紙(30)、資機材の転倒影響については別紙(32)、火災影響については別紙(33)、溢水影響については別紙(34)参照。</p>	<p>【女川及び島根】記載表現の相違</p>																																																						
		<p>：評価結果に係る部分は別途ご説明する</p>																																																							

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

第7-2表 「重大事故等対策の有効性評価」屋内アクセスルート整理表

「重大事故等対策の有効性評価」事故シーケンス		図番号
1	高圧・低圧注水機能喪失	7-1
2	高圧注水・減圧機能喪失	—
3	全交流動力電源喪失（長期TB）	7-2
4	全交流動力電源喪失（TRD）	7-2で包括
5	全交流動力電源喪失（TDD）	7-3
6	全交流動力電源喪失（TRP）	7-2で包括
7	崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）	7-4
8	崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故障した場合）	7-1で包括
9	原子炉停止機能喪失	—
10	LOCA時注水機能喪失	7-5
11	格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA）	7-6
12	雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） （代替循環冷却系を使用する場合）	7-4で包括
13	雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） （代替循環冷却系を使用できない場合）	7-5で包括
14	高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱	7-7
15	原子炉圧力容器外の溶融燃料—冷却材相互作用	7-7で包括
16	水素燃焼	7-4で包括
17	溶融炉心・コンクリート相互作用	7-7で包括
18	想定事故1	7-8
19	想定事故2	7-8で包括
20	崩壊熱除去機能喪失	—
21	全交流動力電源喪失	7-4で包括
22	原子炉冷却材の流出	—
23	反応度の誤投入	—

※「—」は現場操作がないため図面なし

島根原子力発電所2号炉

第5-2表 「重大事故等対策の有効性評価」屋内のアクセスルート整理表

「重大事故等対策の有効性評価」事故シーケンス		図面作成表	図番号
1	高圧・低圧注水機能喪失	現場操作なし	—
2	高圧注水・減圧機能喪失	○	5-1(1)
3	全交流動力電源喪失（長期TB）	○	5-1(2)
4	全交流動力電源喪失（TRD）	3で包括	—
5	全交流動力電源喪失（TDD）	○	5-1(3)
6	全交流動力電源喪失（TRP）	○	5-1(4)
7	崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）	○	5-1(5)
8	崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が喪失した場合）	現場操作なし	—
9	原子炉停止機能喪失	現場操作なし	—
10	LOCA時注水機能喪失	現場操作なし	—
11	格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA）	○	5-1(6)
12	雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） （残留熱代替除去系を使用する場合）	○	5-1(7)
13	雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） （残留熱代替除去系を使用しない場合）	○	5-1(8)
14	高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱	12で包括	—
15	原子炉圧力容器外の溶融燃料—冷却材相互作用	現場操作なし	—
16	水素燃焼	現場操作なし	—
17	溶融炉心・コンクリート相互作用	現場操作なし	—
18	想定事故1	○	5-1(9)
19	想定事故2	18で包括	—
20	崩壊熱除去機能喪失（停止時）	○	5-1(10)
21	全交流動力電源喪失（停止時）	○	5-1(11)
22	原子炉冷却材の流出（停止時）	○	5-1(12)
23	反応度の誤投入（停止時）	現場操作なし	—

泊発電所3号炉

第7-2表 「重大事故等対策の有効性評価」屋内のアクセスルート整理表

No.	「重大事故等対策の有効性評価」事故シーケンス	図番号
1	2次冷却系からの除熱機能喪失	—
2	全交流動力電源喪失 （外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故）	7-1
3	全交流動力電源喪失 （外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故）	7-2
4	原子炉補機冷却機能喪失	7-3
5	原子炉格納容器の除熱機能喪失	7-4
6	原子炉停止機能喪失	—
7	ECCS注水機能喪失	—
8	ECCS再循環機能喪失	7-5
9	格納容器バイパス （インターフェイスシステムLOCA）	7-6
10	格納容器バイパス （蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故）	7-7
11	雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）	7-8
12	雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）	7-9
13	高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱	7-9で包括
14	原子炉圧力容器外の溶融燃料—冷却材相互作用	7-8で包括
15	水素燃焼	7-10
16	溶融炉心・コンクリート相互作用	7-8で包括
17	想定事故1	7-11
18	想定事故2	7-11で包括
19	崩壊熱除去機能喪失（余熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失）	7-12
20	全交流動力電源喪失 （燃料取出前のミッドループ運転中に外部電源が喪失するとともに非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故）	7-13
21	原子炉冷却材の流出	7-14
22	反応度の誤投入	7-15

※：「—」は現場操作がないため図面なし

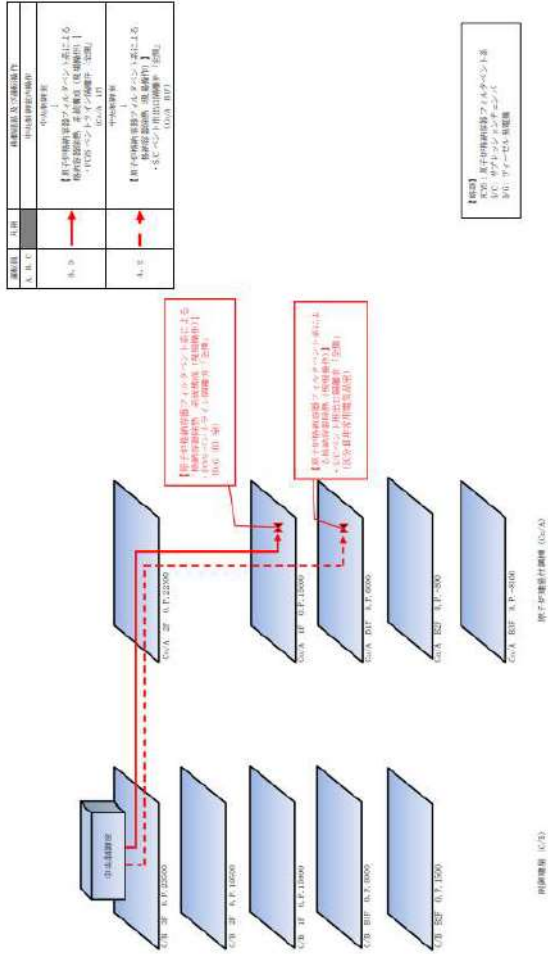
【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・有効性評価の事故シーケンスの相違及びその屋内作業内容の相違。

【女川及び島根】記載表現の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

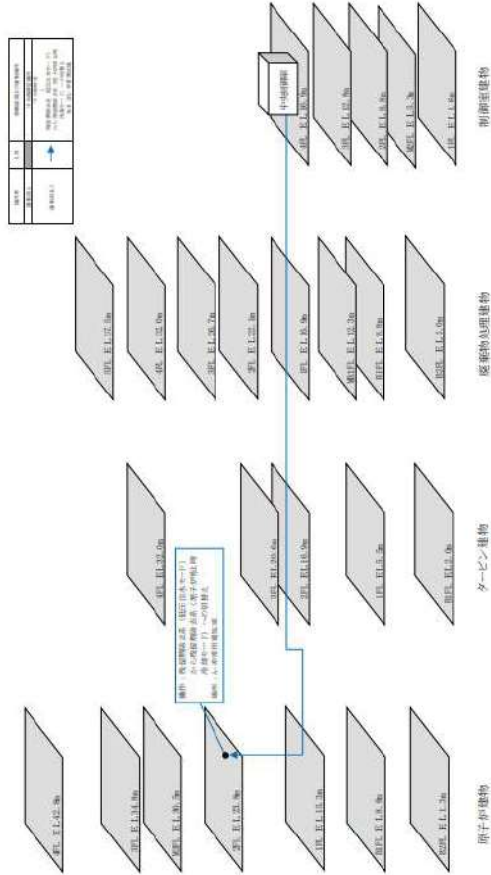
1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉



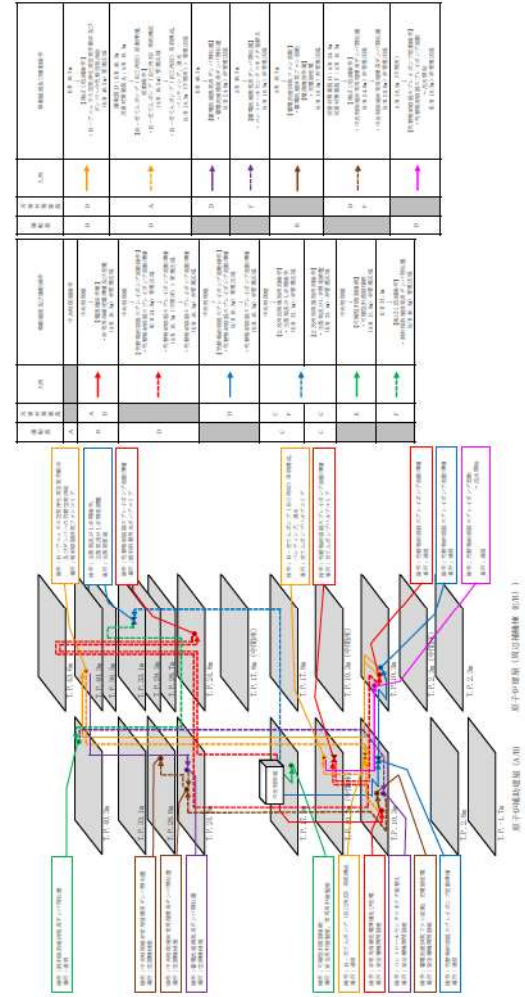
第7-1図 事故対象シーケンス「高圧・低圧注水機能喪失」

島根原子力発電所2号炉



第5-1図(1) 事故シーケンス「高圧注水・減圧機能喪失」

泊発電所3号炉



第7-1図 事故シーケンス「全交流動力電源喪失」

(外部電源喪失時に非常用内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故) (1/2)

相違理由

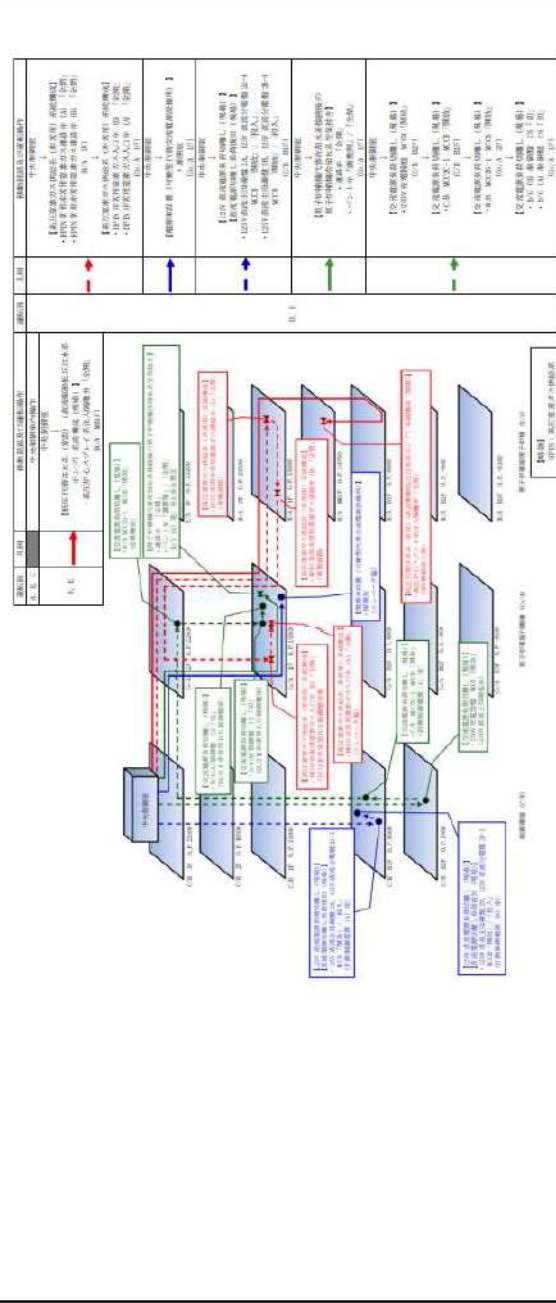
【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・有効性評価の作業内容が異なることによるアクセスルートの相違。



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

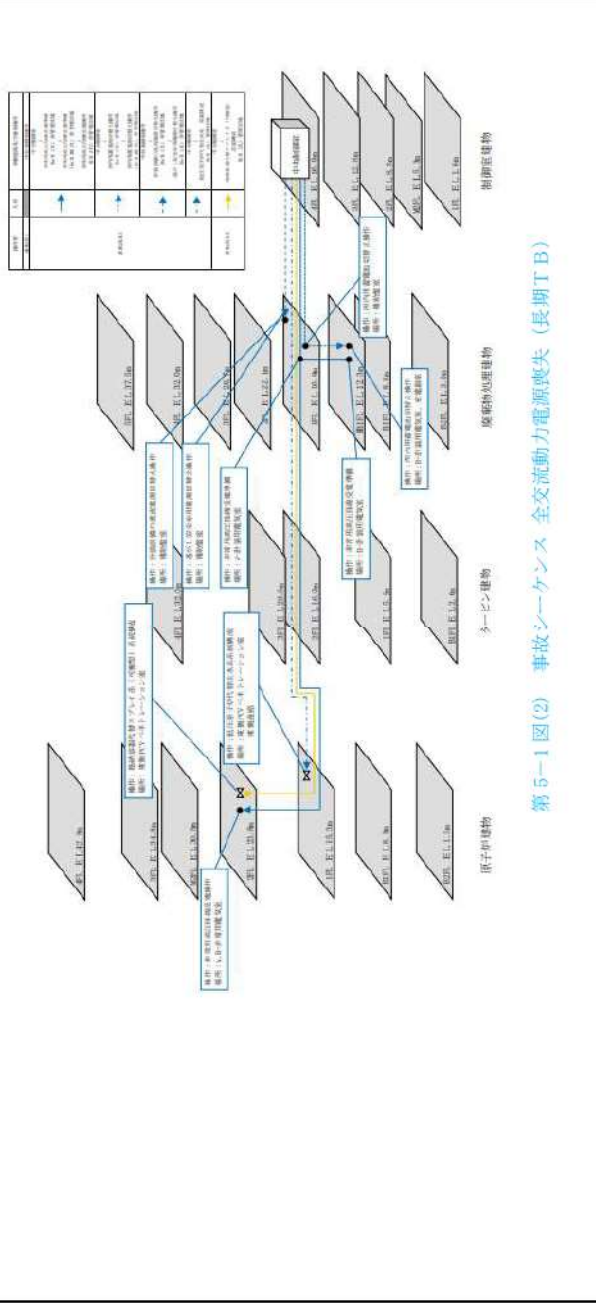
1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉



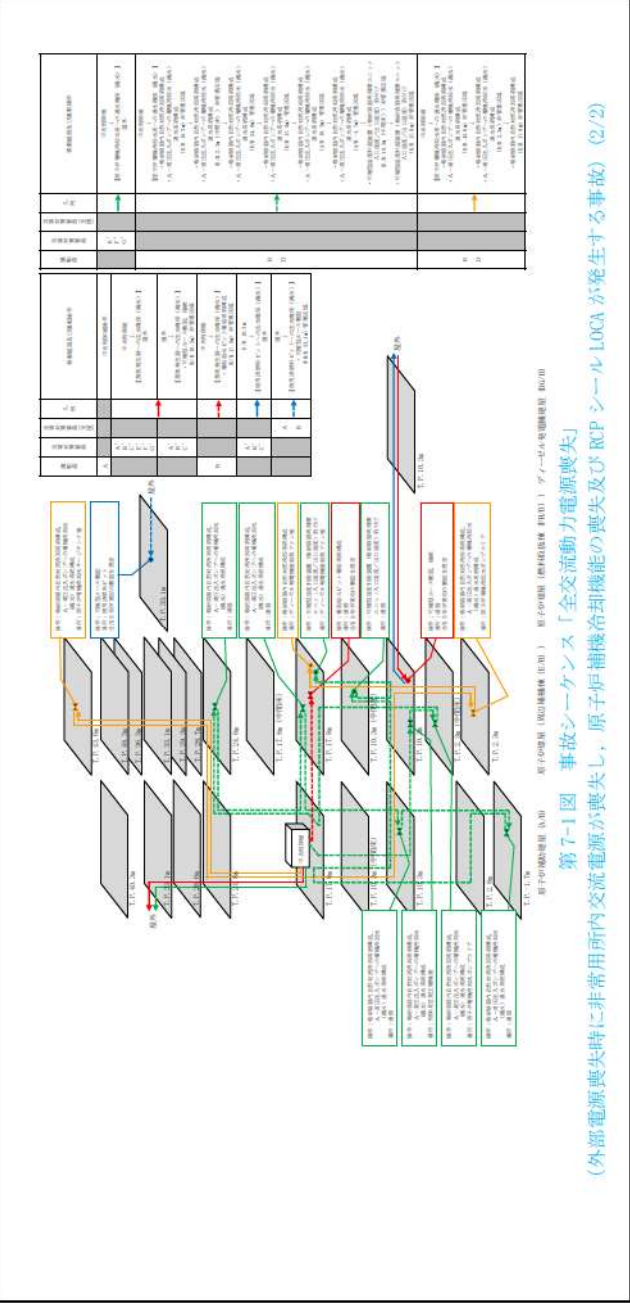
第7-2図 事故対象シーケンス「全交流動力電源喪失（長期TB）」

島根原子力発電所2号炉



第5-1図(2) 事故シーケンス「全交流動力電源喪失（長期TB）」

泊発電所3号炉



第7-1図 事故シーケンス「全交流動力電源喪失」（外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故）(2/2)

相違理由

【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・有効性評価の作業内容が異なることによるアクセスルートの相違。

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

項目	女川	島根
【設備】	中子検出器	中子検出器
【運用】	【炉内温度監視】 - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム） - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム）	【炉内温度監視】 - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム） - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム）
【体制】	【炉内温度監視】 - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム） - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム）	【炉内温度監視】 - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム） - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム）
【記載表現】	【炉内温度監視】 - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム） - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム）	【炉内温度監視】 - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム） - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム）
【設備名称】	【炉内温度監視】 - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム） - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム）	【炉内温度監視】 - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム） - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム）

第7-3図 事故対象シークェンス「全交流動力電源喪失 (TBD)」

島根原子力発電所2号炉

項目	女川	島根
【設備】	中子検出器	中子検出器
【運用】	【炉内温度監視】 - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム） - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム）	【炉内温度監視】 - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム） - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム）
【体制】	【炉内温度監視】 - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム） - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム）	【炉内温度監視】 - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム） - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム）
【記載表現】	【炉内温度監視】 - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム） - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム）	【炉内温度監視】 - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム） - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム）
【設備名称】	【炉内温度監視】 - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム） - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム）	【炉内温度監視】 - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム） - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム）

第5-1図(3) 事故シークェンス「全交流動力電源喪失 (TBD)」

泊発電所3号炉

項目	女川	島根
【設備】	中子検出器	中子検出器
【運用】	【炉内温度監視】 - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム） - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム）	【炉内温度監視】 - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム） - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム）
【体制】	【炉内温度監視】 - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム） - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム）	【炉内温度監視】 - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム） - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム）
【記載表現】	【炉内温度監視】 - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム） - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム）	【炉内温度監視】 - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム） - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム）
【設備名称】	【炉内温度監視】 - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム） - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム）	【炉内温度監視】 - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム） - 炉内温度監視システム（炉内温度監視システム）

第7-2図 事故シークェンス「全交流動力電源喪失」  
 (外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故) (1/2)

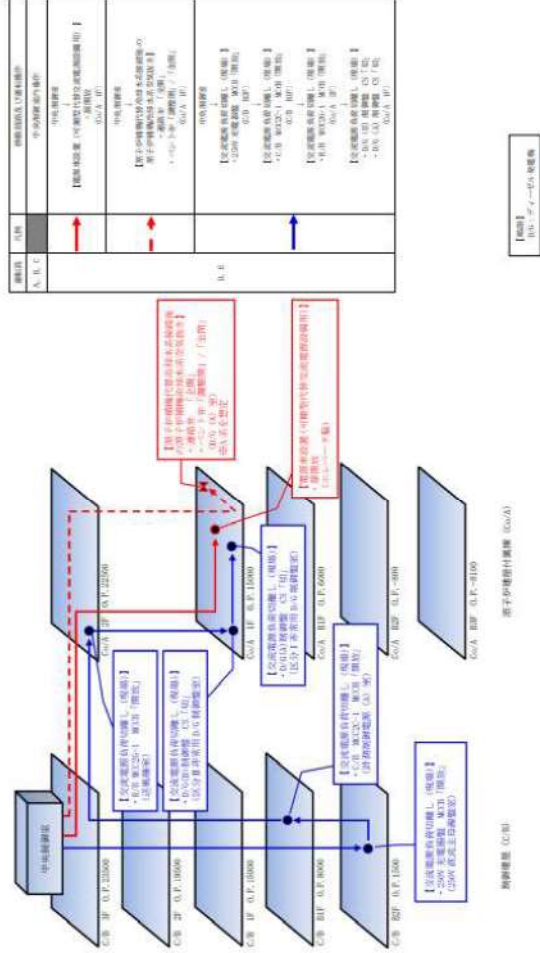
相違理由

- 【女川及び島根】記載内容の相違
- 有効性評価の作業内容が異なることによるアクセスルート相違

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

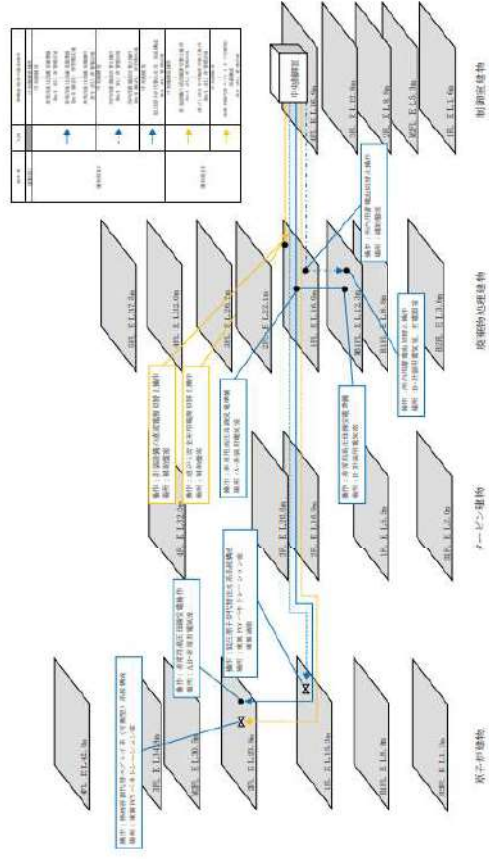
1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉



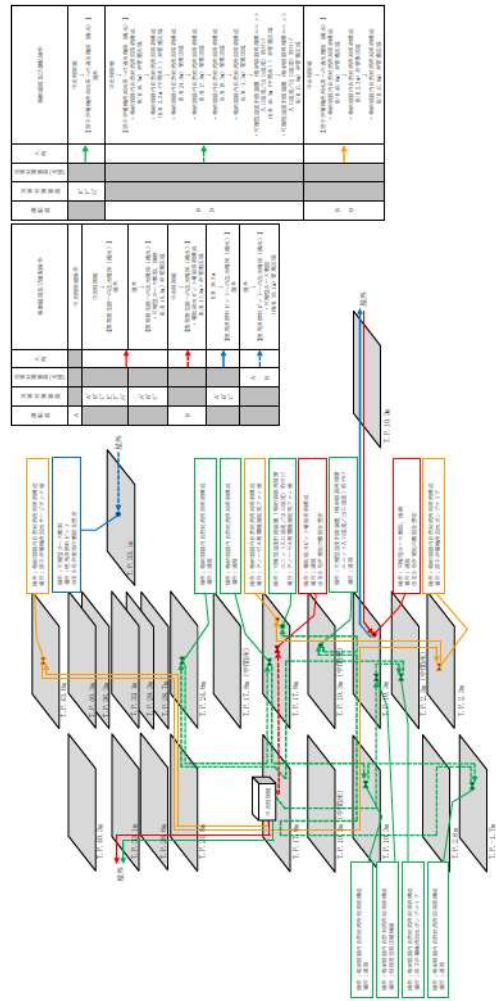
第7-4図 事故対象シーケンス「崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）」

島根原子力発電所2号炉



第5-1図(4) 事故シーケンス「全交流動力電源喪失（TBP）」

泊発電所3号炉



第7-2図 事故シーケンス「全交流動力電源喪失」（外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故）(2/2)

相違理由

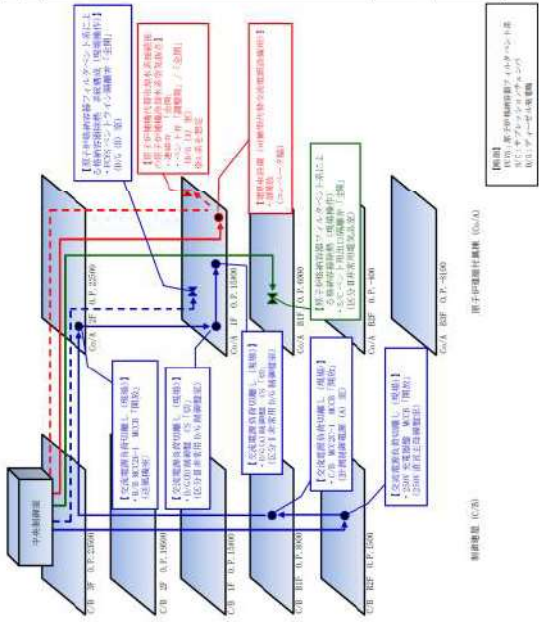
【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・有効性評価の作業内容が異なることによるアクセスルートの相違。

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

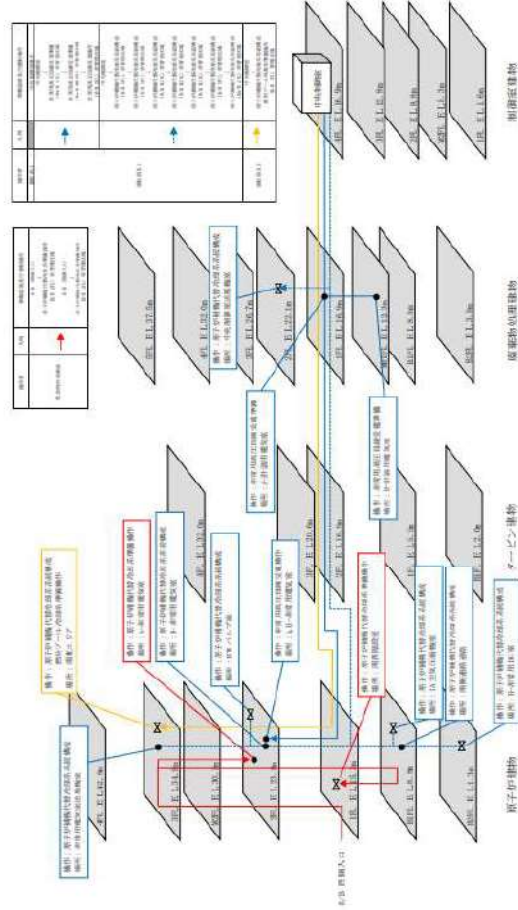
女川原子力発電所2号炉

機組別	設備	機組別	設備
A, B, C	↑	↑	↑
B, E	↑	↑	↑
B, E	↑	↑	↑
B, E	↑	↑	↑
A, E	↑	↑	↑



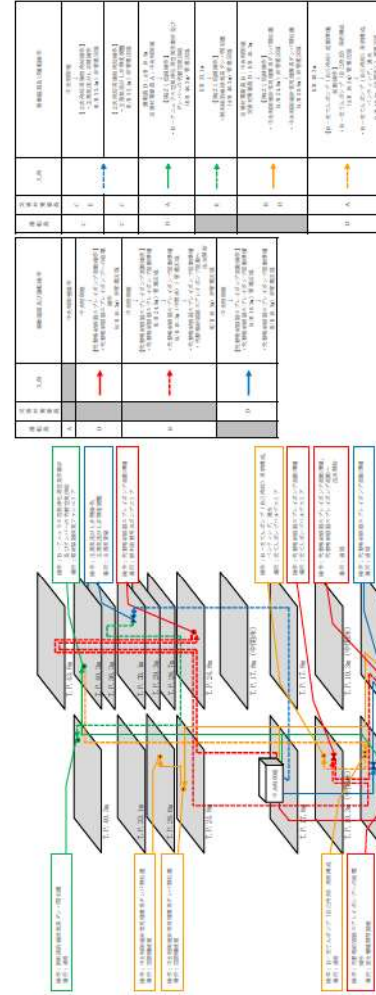
第7-5図 事故対象シケーンズ「LOCA時注水機能喪失」

島根原子力発電所2号炉



第5-1図(5) 事故シケーンズ 前減熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）

泊発電所3号炉



第7-3図 事故シケーンズ「原子炉補機冷却機能喪失」(1/2)

相違理由

【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・有効性評価の作業内容が異なることによるアクセスルートの相違。

1.0 重大事故等対策における共通事項

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

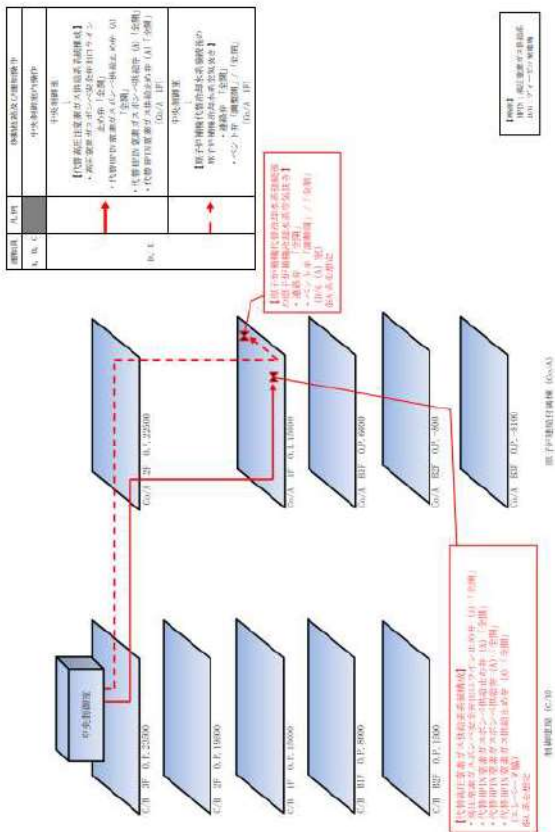
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>第7-6図 事故対象シーケンス「格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA）」</p>	<p>第5-1図(6) 事故シーケンス「格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA）」</p>	<p>第7-3図 事故シーケンス「原子炉補機冷却機能喪失」(2/2)</p>	<p>【女川及び島根】記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>有効性評価の作業内容が異なることによるアクセスルートの相違。</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

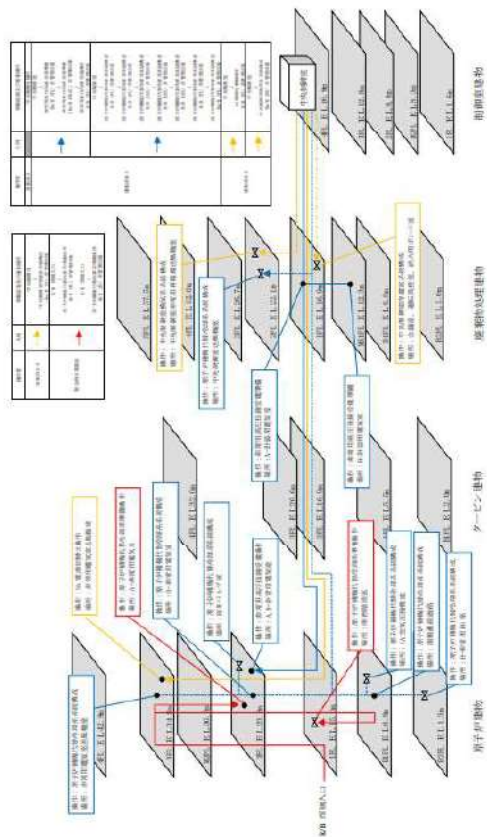
1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉



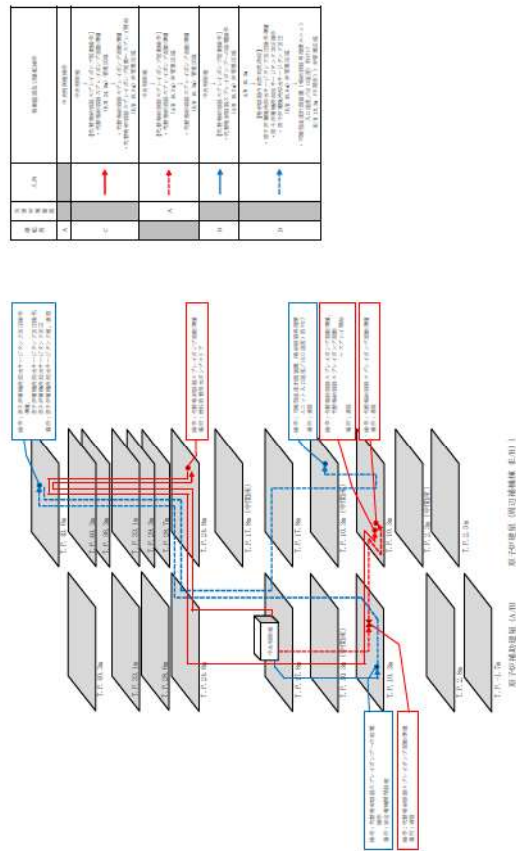
第7-7図 事故対象シーケンス「高圧溶融物放出/格納容器素因気直接加熱」

島根原子力発電所2号炉



第5-1図(7) 事故シーケンス「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（残留熱代替除去系を使用する場合）」

泊発電所3号炉



第7-4図 事故シーケンス「原子炉格納容器の除熱機能喪失」

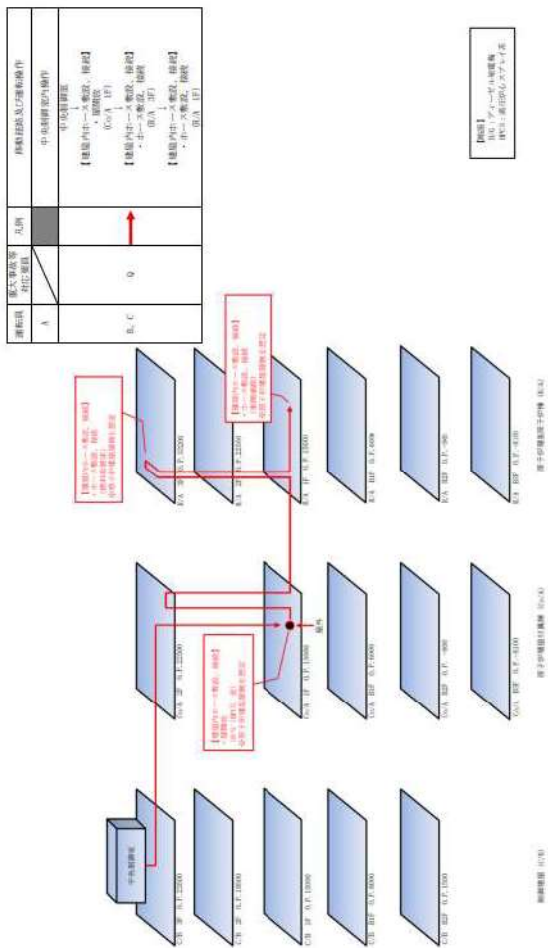
相違理由

【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・有効性評価の作業内容が異なることによるアクセスルートの相違。

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

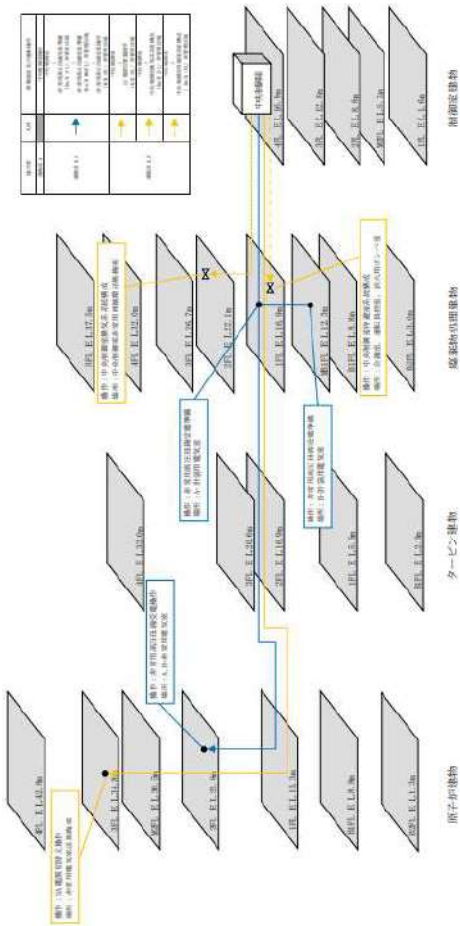
1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉



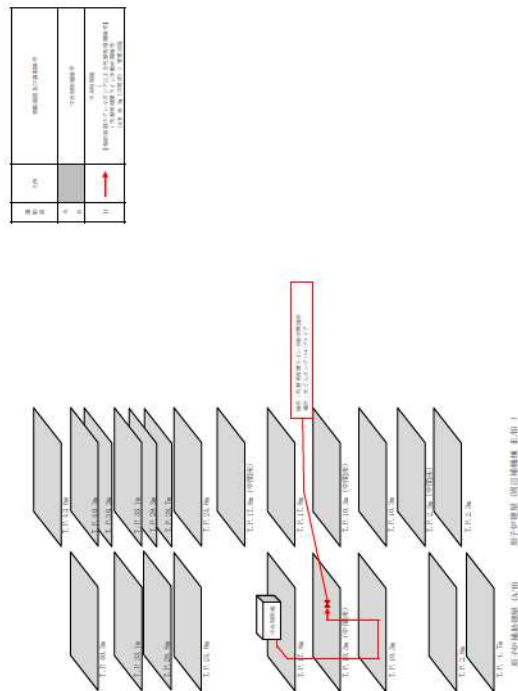
第7-8図 事故対象シーケンス「想定事故1」

島根原子力発電所2号炉



第5-1図(8) 事故シーケンス 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（残留熱代替除去系を使用しない場合）

泊発電所3号炉



第7-6図 事故シーケンス「ECCS 再循環機能喪失」

相違理由

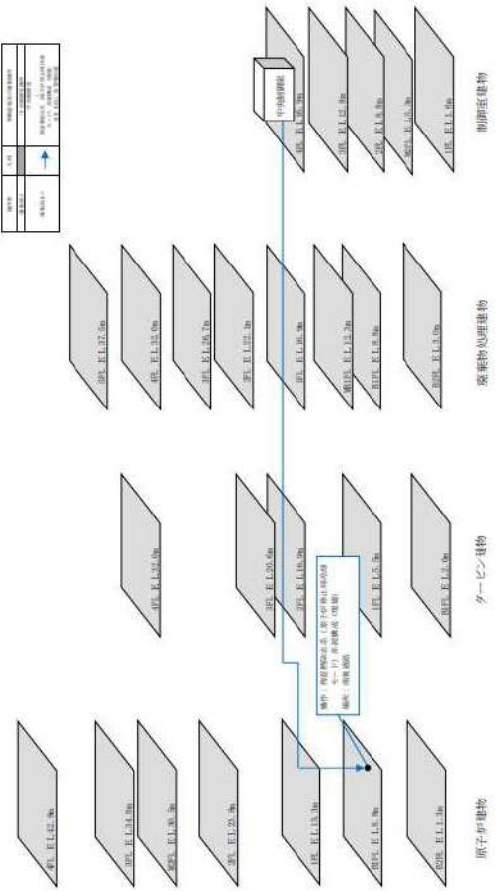
【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・有効性評価の作業内容が異なることによるアクセスルートの相違。

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>第5-1図(9) 事故シナリオ 想定事故1</p>	<p>第7-6図 事故シナリオ「格納容器バイパス」 (インターフェイスシステム LOCA)</p>	<p>【女川及び島根】記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>有効性評価の作業内容が異なることによるアクセスルート相違。</li> </ul>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p>第5-1図(10) 事故シークエンス 停止中の崩壊熱除去機能喪失</p>	 <p>第7-7図 事故シークエンス「格納容器バイパス」              (蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故)</p>	<p>【女川及び島根】記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>有効性評価の作業内容が異なることによるアクセスルートの相違。</li> </ul>

1.0 重大事故等対策における共通事項

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

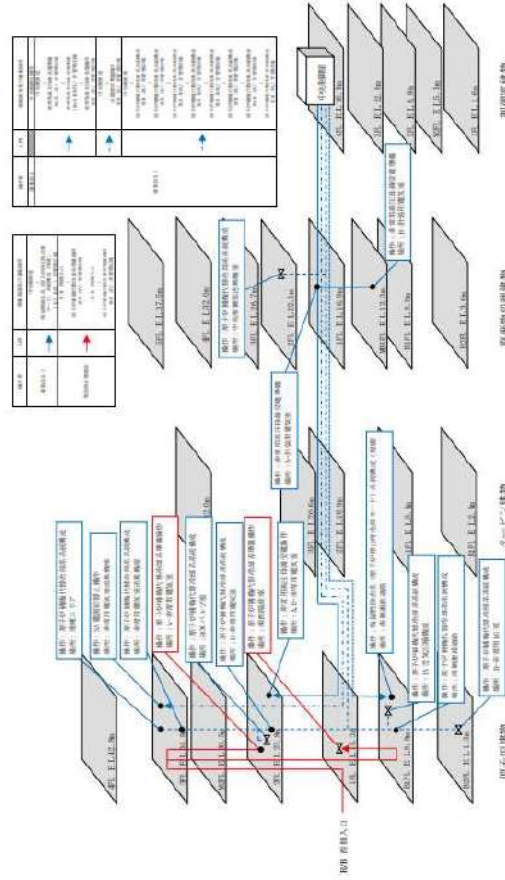
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号炉

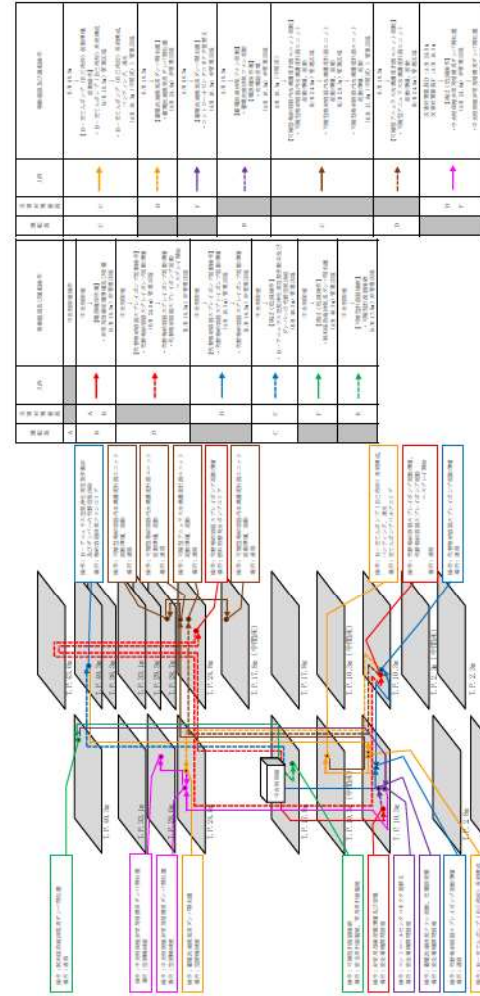
島根原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由



第5-1図(11) 事故シナリケケンス 全交流動力力電源喪失（停止時）



第7-8図 事故シナリケケンス「零閉気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）」(1/2)

【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・有効性評価の作業内容が異なることによるアクセスルート上の相違。

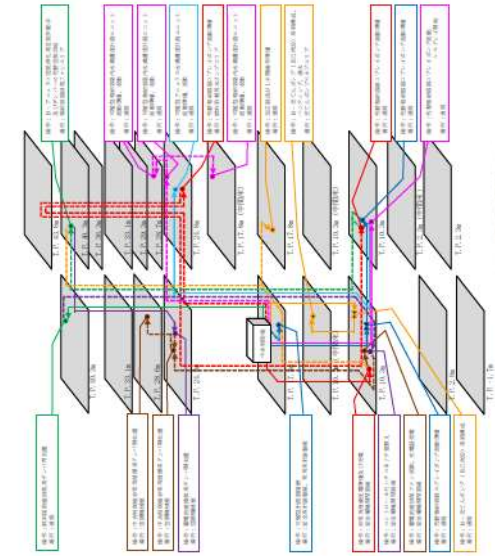
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p style="text-align: center;">第5-1図(12) 事故シーケンス 原子炉冷却材の流出（停止時）</p>	<p style="text-align: center;">第7-8図 事故シーケンス「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破壊）」(2/2)</p>	<p>【女川及び島根】記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>有効性評価の作業内容が異なることによるアクセスルートの相違。</li> </ul>

1.0 重大事故等対策における共通事項

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		 <p>第7-9図 事故シナリケンス「券囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）」(1/2)</p>	<p>【女川及び島根】記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>有効性評価の作業内容が異なることによるアクセスルート相違。</li> </ul>

1.0 重大事故等対策における共通事項

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		<p>第7-9図 事故シナリケンス「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）」(2/2)</p>	<p>【女川及び島根】記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>有効性評価の作業内容が異なることによるアクセスルート上の相違。</li> </ul>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		<p>第7-10図 事故シーケンス「水素燃焼」</p>	<p>【女川及び島根】記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>有効性評価の作業内容が異なることによるアクセスルートの相違。</li> </ul>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

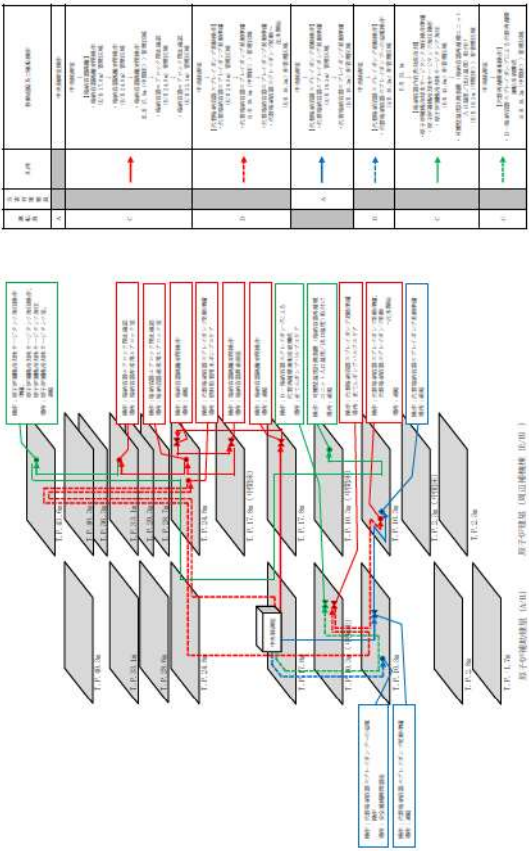
1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
			<p>【女川及び島根】記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>有効性評価の作業内容が異なることによるアクセスルートの相違。</li> </ul>

1.0 重大事故等対策における共通事項

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

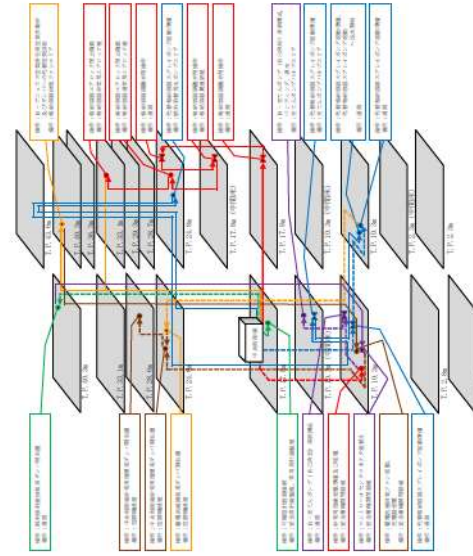
女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		 <p>第7-12図 事故シーケンス「崩壊熱除去機能喪失（余熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失）」</p>	<p>【女川及び島根】記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>有効性評価の作業内容が異なることによるアクセスルート相違。</li> </ul>



泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		 <p>第7-13図 事故シーケンス「全交流動力電源喪失」              (燃料取出前のミッドループ運転中に外部電源が喪失するとともに非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故) (1/2)</p>	<p>【安川及び島根】記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>有効性評価の作業内容が異なることによるアクセスルートの相違。</li> </ul>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		<p>第7-13図 事故シーケンス「全交流動力電源喪失」          (燃料取出前のミッドループ運転中に外部電源が喪失するとともに非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故) (2/2)</p>	<p>【女川及び島根】記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>有効性評価の作業内容が異なることによるアクセスルート相違。</li> </ul>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

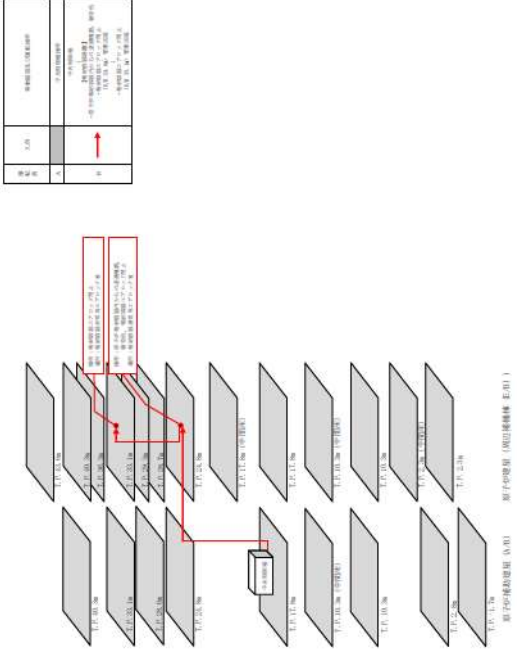
1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		<p>第7-14図 事故シークエンス「原子炉冷却材の流出」</p>	<p>【女川及び島根】記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>有効性評価の作業内容が異なることによるアクセスルートの相違。</li> </ul>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		 <p>第7-15図 事故シナリオ「反応度の誤投入」</p>	<p>【女川及び島根】記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>有効性評価の作業内容が異なることによるアクセスルートの相違。</li> </ul>

1.0 重大事故等対策における共通事項

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号炉

事故シナリオ	作業内容	移動時間①	作業時間②	有効作業上の作業時間③	制動時間	制動時間に対する有効性	作業開始から作業完了までの所要時間
炉内	原子炉炉心冷却システムへの注水	4分(6分)	24分	1時間	約25分	作業開始から作業完了までの所要時間は、作業開始から作業完了までの所要時間と同等である。	-
	原子炉炉心冷却システムへの注水	4分(6分)	81分	90分	約25分	作業開始から作業完了までの所要時間は、作業開始から作業完了までの所要時間と同等である。	-
炉外	代替注水機作動	30分*	30分	30分	約25分	作業開始から作業完了までの所要時間は、作業開始から作業完了までの所要時間と同等である。	代替注水機作動(タイアップ)
	炉内	-	5分	5分	約25分	作業開始から作業完了までの所要時間は、作業開始から作業完了までの所要時間と同等である。	-
炉外	燃料搬送機(5号機)注水ポンプ(タイアップ)への給電	20分	115分	135分	約25分	作業開始から作業完了までの所要時間は、作業開始から作業完了までの所要時間と同等である。	タンクローリー
	炉外	-	-	-	-	作業開始から作業完了までの所要時間は、作業開始から作業完了までの所要時間と同等である。	-

※1：炉内作業の移動時間については、通常の移動時間を1.5倍した時間を炉内内に記載している。  
 ※2：有効作業時間で、当該作業に要する時間として想定している時間  
 ※3：移動時間は、当該作業に要する時間として想定している時間  
 ※4：移動時間は、当該作業に要する時間として想定している時間  
 ※5：原子炉炉心冷却システムへの注水(5号機)による炉心冷却(5号機)による炉心冷却(5号機)  
 ※6：原子炉炉心冷却システムへの注水(5号機)による炉心冷却(5号機)による炉心冷却(5号機)  
 ※7：有効作業時間上の作業完了時間

島根原子力発電所2号炉

事故シナリオ	作業内容	移動時間①	作業時間②	有効作業上の作業時間③	制動時間	制動時間に対する有効性	作業開始から作業完了までの所要時間
炉内	原子炉炉心冷却システムへの注水	25分	100分	140分	約25分	作業開始から作業完了までの所要時間は、作業開始から作業完了までの所要時間と同等である。	タンクローリー
	原子炉炉心冷却システムへの注水	25分	100分	140分	約25分	作業開始から作業完了までの所要時間は、作業開始から作業完了までの所要時間と同等である。	タンクローリー
炉外	代替注水機作動	30分	100分	140分	約25分	作業開始から作業完了までの所要時間は、作業開始から作業完了までの所要時間と同等である。	タンクローリー
	炉内	-	-	-	-	作業開始から作業完了までの所要時間は、作業開始から作業完了までの所要時間と同等である。	-
炉外	燃料搬送機(5号機)注水ポンプ(タイアップ)への給電	20分	115分	135分	約25分	作業開始から作業完了までの所要時間は、作業開始から作業完了までの所要時間と同等である。	タンクローリー
	炉外	-	-	-	-	作業開始から作業完了までの所要時間は、作業開始から作業完了までの所要時間と同等である。	-

※1：有効作業時間で、当該作業に要する時間として想定している時間。  
 ※2：炉内作業の移動時間については、通常の移動時間から1.5倍した時間を炉内内に記載している。  
 ※3：有効作業時間で、当該作業に要する時間として想定している時間。

泊発電所3号炉

第7-3表 重要事故シナリオの現場作業(1/51)

事故シナリオ	作業内容	移動時間①	作業時間②	有効作業上の作業時間③	制動時間	制動時間に対する有効性	作業開始から作業完了までの所要時間
炉内	原子炉炉心冷却システムへの注水	25分	100分	140分	約25分	作業開始から作業完了までの所要時間は、作業開始から作業完了までの所要時間と同等である。	タンクローリー
	原子炉炉心冷却システムへの注水	25分	100分	140分	約25分	作業開始から作業完了までの所要時間は、作業開始から作業完了までの所要時間と同等である。	タンクローリー
炉外	代替注水機作動	30分	100分	140分	約25分	作業開始から作業完了までの所要時間は、作業開始から作業完了までの所要時間と同等である。	タンクローリー
	炉内	-	-	-	-	作業開始から作業完了までの所要時間は、作業開始から作業完了までの所要時間と同等である。	-
炉外	燃料搬送機(5号機)注水ポンプ(タイアップ)への給電	20分	115分	135分	約25分	作業開始から作業完了までの所要時間は、作業開始から作業完了までの所要時間と同等である。	タンクローリー
	炉外	-	-	-	-	作業開始から作業完了までの所要時間は、作業開始から作業完了までの所要時間と同等である。	-

【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違

：評価結果に係る部分は別途ご説明する



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

事故シナリオ	作業場所	作業内容	移動時間 <sup>①</sup>	作業時間 <sup>②</sup>	有効性評価上の作業時間 <sup>③</sup>	稼働時間	制限時間に対する成立性	稼働場所から作業現場へ到達する作業所要時間
運転中の原子力炉停止による重大事故となる恐れがある事故	屋内	減圧機能確認	26分(20分)	9分	50分	95分 <sup>④</sup>	事業発生後、5分後からの作業を想定しているが、作業員からの遅延の可能性がある。制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
		125V 高圧電源負荷の減し(125V 電源電圧低下防止)	6分(9分)	48分	60分	9時間 <sup>⑤</sup>	事業発生後、5分後からの作業を想定しているが、7時間30分後の別作業員からの作業着手まで十分な余裕時間がある。	—
		原子炉補機代替給排水系補機代替給排水	6分(9分)	39分	50分	25時間 <sup>④</sup>	事業発生後、2時間10分後からの作業を想定しているが、9時間後の別作業員終了後から作業着手まで十分な余裕時間がある。	—
		高圧分交電機設置機具取付機具作	14分(21分)	21分	45分	27時間 <sup>④</sup>	事業発生後、2時間15分後からの作業を想定しているが、2時間30分後の別作業員終了後から作業着手まで十分な余裕時間がある。	—
全交流動力源喪失(TBO)	屋内	原子炉補機代替給排水系補機代替給排水	20分	6時間40分	9時間	25時間 <sup>④</sup>	事業発生後、4時間後からの作業を想定しているが、別作業員からの遅延のため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	原子炉補機代替給排水系 <sup>⑥</sup>
		燃料補給装置(ガスタービン駆動機)の点検	20分	115分	135分	10時間 <sup>④</sup>	事業発生後、2時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がない可能性がある。制限時間に対して十分な余裕時間がある。	タンクローリー
運転中の原子力炉停止による重大事故となる恐れがある事故	屋外	燃料補給装置(ガスタービン駆動機)の点検	20分	115分	135分	25時間 <sup>④</sup>	事業発生後、2時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がない可能性がある。制限時間に対して十分な余裕時間がある。	タンクローリー
		燃料補給装置(ガスタービン駆動機)の点検	20分	115分	135分	25時間 <sup>④</sup>	事業発生後、2時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がない可能性がある。制限時間に対して十分な余裕時間がある。	タンクローリー

※1：屋内作業の移動時間について、通常の移動時間を1.5倍した時間を括弧内に記載している。

※2：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間。

※3：有効性評価上の作業完了時間。

※4：残留熱除去系(サブプレッシャシステム)水冷却モータ1回開始までの時間。

※5：有効性評価(資料の評価)にて27時間後までに完了することとしている。

※6：7日間メンテナンス期間(燃料補給装置の点検)を考慮しないよう必要経路を特定可能な開始時間。

※7：原子炉補機代替給排水系・新交換機ユニット・水質検査ポンプ(タイプ1)

島根原子力発電所2号炉

第5-3表 重要事故シナリオごとの現場作業(3/7)

事故シナリオ	作業場所	作業内容	有効性評価上の作業時間 <sup>①</sup>	稼働時間 <sup>②</sup>	作業時間 <sup>③</sup>	有効性評価上の作業時間 <sup>④</sup>	制限時間	制限時間に対する成立性	稼働場所から作業現場へ到達する作業所要時間
運転中の原子力炉停止による重大事故となる恐れがある事故	屋内	125V 高圧電源負荷の減し(125V 電源電圧低下防止)	6分(9分)	1分	18分	27分	14時間	事業発生後、5分後からの作業を想定しているが、7時間30分後の別作業員からの作業着手まで十分な余裕時間がある。	—
		原子炉補機代替給排水系補機代替給排水	6分(9分)	1分	18分	17分	14時間	事業発生後、5分後からの作業を想定しているが、7時間30分後の別作業員からの作業着手まで十分な余裕時間がある。	—
		燃料補給装置(ガスタービン駆動機)の点検	1時間10分	3分	34分	1時間7分(1時間24分)	4時間15分	事業発生後、5分後からの作業を想定しているが、7時間30分後の別作業員からの作業着手まで十分な余裕時間がある。	—
		燃料補給装置(ガスタービン駆動機)の点検	30分	8分	4分	12分	21時間	事業発生後、1時間30分後からの作業を想定しているが、別作業員からの遅延のため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
		燃料補給装置(ガスタービン駆動機)の点検	1時間10分	3分	4分	12分	3時間15分	事業発生後、5分後からの作業を想定しているが、7時間30分後の別作業員からの作業着手まで十分な余裕時間がある。	—
		燃料補給装置(ガスタービン駆動機)の点検	7時間20分	3分	4分	12分	7時間40分	事業発生後、5分後からの作業を想定しているが、7時間30分後の別作業員からの作業着手まで十分な余裕時間がある。	—
		燃料補給装置(ガスタービン駆動機)の点検	2時間10分	3分	4分	12分	2時間30分	事業発生後、5分後からの作業を想定しているが、7時間30分後の別作業員からの作業着手まで十分な余裕時間がある。	—
		燃料補給装置(ガスタービン駆動機)の点検	2時間10分	3分	4分	12分	2時間30分	事業発生後、5分後からの作業を想定しているが、7時間30分後の別作業員からの作業着手まで十分な余裕時間がある。	—
		燃料補給装置(ガスタービン駆動機)の点検	2時間10分	3分	4分	12分	2時間30分	事業発生後、5分後からの作業を想定しているが、7時間30分後の別作業員からの作業着手まで十分な余裕時間がある。	—
		燃料補給装置(ガスタービン駆動機)の点検	2時間10分	3分	4分	12分	2時間30分	事業発生後、5分後からの作業を想定しているが、7時間30分後の別作業員からの作業着手まで十分な余裕時間がある。	—
全交流動力源喪失(TBO)	屋外	燃料補給装置(ガスタービン駆動機)の点検	2時間10分	3分	4分	12分	2時間30分	事業発生後、5分後からの作業を想定しているが、7時間30分後の別作業員からの作業着手まで十分な余裕時間がある。	—
		燃料補給装置(ガスタービン駆動機)の点検	2時間10分	3分	4分	12分	2時間30分	事業発生後、5分後からの作業を想定しているが、7時間30分後の別作業員からの作業着手まで十分な余裕時間がある。	—
		燃料補給装置(ガスタービン駆動機)の点検	2時間10分	3分	4分	12分	2時間30分	事業発生後、5分後からの作業を想定しているが、7時間30分後の別作業員からの作業着手まで十分な余裕時間がある。	—
		燃料補給装置(ガスタービン駆動機)の点検	2時間10分	3分	4分	12分	2時間30分	事業発生後、5分後からの作業を想定しているが、7時間30分後の別作業員からの作業着手まで十分な余裕時間がある。	—
		燃料補給装置(ガスタービン駆動機)の点検	2時間10分	3分	4分	12分	2時間30分	事業発生後、5分後からの作業を想定しているが、7時間30分後の別作業員からの作業着手まで十分な余裕時間がある。	—
		燃料補給装置(ガスタービン駆動機)の点検	2時間10分	3分	4分	12分	2時間30分	事業発生後、5分後からの作業を想定しているが、7時間30分後の別作業員からの作業着手まで十分な余裕時間がある。	—
		燃料補給装置(ガスタービン駆動機)の点検	2時間10分	3分	4分	12分	2時間30分	事業発生後、5分後からの作業を想定しているが、7時間30分後の別作業員からの作業着手まで十分な余裕時間がある。	—
		燃料補給装置(ガスタービン駆動機)の点検	2時間10分	3分	4分	12分	2時間30分	事業発生後、5分後からの作業を想定しているが、7時間30分後の別作業員からの作業着手まで十分な余裕時間がある。	—
		燃料補給装置(ガスタービン駆動機)の点検	2時間10分	3分	4分	12分	2時間30分	事業発生後、5分後からの作業を想定しているが、7時間30分後の別作業員からの作業着手まで十分な余裕時間がある。	—
		燃料補給装置(ガスタービン駆動機)の点検	2時間10分	3分	4分	12分	2時間30分	事業発生後、5分後からの作業を想定しているが、7時間30分後の別作業員からの作業着手まで十分な余裕時間がある。	—

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間。

※2：屋内作業の移動時間について、通常の移動時間から1.5倍した時間を括弧内に記載している。

※3：有効性評価で、事業発生時点より、当該作業が完了するを想定している時間。

第7-3表 重要事故シナリオごとの現場作業(3/51)

事故シナリオ	作業場所	作業内容	有効性評価上の作業時間 <sup>①</sup>	移動時間 <sup>②</sup>	作業時間 <sup>③</sup>	作業合計時間 <sup>④</sup>	制限時間	制限時間に対する成立性	稼働場所から作業現場へ到達する作業所要時間
運転中の原子力炉停止による重大事故となる恐れがある事故	屋外 屋門	高気圧生排への注水装置(海水)・ホース取付(海水用)による可燃性ガス取付・125V高圧電源からの減し(海水用)による可燃性ガス取付	3時間20分 <sup>⑤</sup>	29分 <sup>⑥</sup> (31分) <sup>⑥</sup>	2時間11分	2時間40分(2時間42分)	約7.4時間 <sup>⑦</sup>	事業発生後、2時間後からの作業を想定しているが、事業発生後5時間30分後に作業が完了するまでの制限時間内には実施可能なおお、可燃性ガスを想定した可燃性ガス取付(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	作業現場に備蓄する可燃性ガス(海水用)・可燃性ガス取付機(海水用)
		高気圧生排への注水装置(海水)・可燃性ガス取付機(海水)の点検・125V高圧電源からの減し(海水用)による可燃性ガス取付	3時間20分 <sup>⑤</sup>	29分 <sup>⑥</sup> (31分) <sup>⑥</sup>	2時間11分	2時間40分(2時間42分)	約7.4時間 <sup>⑦</sup>	事業発生後、2時間後からの作業を想定しているが、事業発生後5時間30分後に作業が完了するまでの制限時間内には実施可能なおお、可燃性ガスを想定した可燃性ガス取付(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可燃性ガス取付機(海水用)
運転中の原子力炉停止による重大事故となる恐れがある事故	屋内	高気圧生排への注水装置(海水)・可燃性ガス取付機(海水)の点検	40分 <sup>⑧</sup>	14分 <sup>⑧</sup> (18分) <sup>⑧</sup>	5分	19分(23分)	—	事業発生後、2時間後からの作業を想定しているが、事業発生後2時間40分後に作業が完了するまでの制限時間内には実施可能なおお、可燃性ガスを想定した可燃性ガス取付(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
		高気圧生排への注水装置(海水)・可燃性ガス取付機(海水)の点検	40分 <sup>⑧</sup>	14分 <sup>⑧</sup> (18分) <sup>⑧</sup>	5分	19分(23分)	—	事業発生後、2時間後からの作業を想定しているが、事業発生後2時間40分後に作業が完了するまでの制限時間内には実施可能なおお、可燃性ガスを想定した可燃性ガス取付(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は、実測に歩行し非歩行の区間で算定し、括弧内に算定した時間を1.5倍した時間を記載している。

※3：有効性評価で、事業発生時点より、当該作業が完了するを想定している時間。

※4：有効性評価上の作業完了時間。

※5：燃料補給装置(ガスタービン駆動機)の点検

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違





赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号炉

事故シナリオ	作業場所	作業内容	移動時間 <sup>①</sup>	作業時間 <sup>②</sup>	有資格者以上の作業時間 <sup>③</sup>	初期時間	初期時間に対する成立性	従事者からの作業現場に到達する可搬設備
全交流動力発電機失(100)	屋外	原子炉補機代用弁水活弁操作	20分	8時間40分	9時間	25時間 <sup>④</sup>	事業発生10時間後からの作業を想定しているが、初期作業から補機代用弁水活弁に対して十分な余裕時間がある。	原子炉補機代用弁水活弁 <sup>⑤</sup>
		燃料補給設備(ガスタービン発電機駆動機用ポンプへの給油)	20分	115分	135分	10時間 <sup>④</sup>	事業発生4時間後からの作業を想定しているが、6時間15分後の作業がないため、初期時間に対して十分な余裕時間がある。	タンクローリー
		燃料補給設備(原子炉補機代用弁水活弁への給油)	20分	115分	135分	25時間 <sup>④</sup>	事業発生7時間後からの作業を想定しているが、6時間15分後の作業がないため、初期時間に対して十分な余裕時間がある。	タンクローリー

※1：屋内作業の移動時間を1.5倍した時間を括弧内に記載している  
 ※2：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間  
 ※3：換原機共役(サブプレッシャープンプ)水活弁への給油作業の時間  
 ※4：7日間ガスタービン発電機駆動機用ポンプが枯渇しないよう必要な搬送可能な開始時間  
 ※5：原子炉補機代用弁水活弁：給電設備ユニット、大管置込水ポンプ(タイプ1)

島根原子力発電所2号炉

事故シナリオ	作業場所	作業内容	移動時間 <sup>①</sup>	作業時間 <sup>②</sup>	有資格者以上の作業時間 <sup>③</sup>	初期時間	有効性評価(初期時間)	有資格者以上の作業時間に対する成立性	従事者からの作業現場に到達する可搬設備
重大事故	屋外	日本排気機用圧縮機駆動機操作	35分 移動：5分	19分	19分	27分	1時間	稼働発生20分後からの作業を想定しているが、移動時間に余裕を留めても稼働発生20分後からの作業を想定しているが、1時間の有効性が確保できるため十分な余裕時間はない。十分な余裕時間がないため十分な余裕時間はない。	-
		ガス排気機用圧縮機駆動機操作	25分 移動：5分	18分	18分	49時間30分	49時間30分	稼働発生20分後からの作業を想定しているが、1時間の有効性が確保できるため十分な余裕時間はない。十分な余裕時間がないため十分な余裕時間はない。	-
		燃料補給設備(ガスタービン発電機駆動機用ポンプへの給油)	40分	6分	46分	29時間	29時間	稼働発生10時間20分後からの作業を想定しているが、それ以降の作業はない。	-
		燃料補給設備(原子炉補機代用弁水活弁への給油)	1時間40分	34分	1時間7分	48時間	48時間	稼働発生10時間20分後からの作業を想定しているが、初期作業から補機代用弁水活弁に対して十分な余裕時間がある。	-
		燃料補給設備(原子炉補機代用弁水活弁への給油)	1時間40分	36分	1時間4分	49時間30分	49時間30分	稼働発生10時間20分後からの作業を想定しているが、初期作業から補機代用弁水活弁に対して十分な余裕時間がある。	-
		燃料補給設備(原子炉補機代用弁水活弁への給油)	7時間20分	32分	8時間10分	59時間14分	59時間14分	稼働発生10時間20分後からの作業を想定しているが、初期作業から補機代用弁水活弁に対して十分な余裕時間がある。	-
		燃料補給設備(原子炉補機代用弁水活弁への給油)	2時間10分	28分	1時間13分	19時間11分	19時間11分	稼働発生20分後からの作業を想定しているが、初期作業から補機代用弁水活弁に対して十分な余裕時間がある。	-
		燃料補給設備(原子炉補機代用弁水活弁への給油)	2時間30分	28分	1時間41分	20時間12分	20時間12分	稼働発生20分後からの作業を想定しているが、初期作業から補機代用弁水活弁に対して十分な余裕時間がある。	-
		燃料補給設備(原子炉補機代用弁水活弁への給油)	2時間	32分	1時間10分	19時間14分	19時間14分	稼働発生20分後からの作業を想定しているが、初期作業から補機代用弁水活弁に対して十分な余裕時間がある。	-
		燃料補給設備(原子炉補機代用弁水活弁への給油)	2時間	32分	1時間10分	19時間14分	19時間14分	稼働発生20分後からの作業を想定しているが、初期作業から補機代用弁水活弁に対して十分な余裕時間がある。	-

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間を想定している時間  
 ※2：屋内作業の移動時間について、通常の移動時間から1.5倍した時間を括弧内に記載している  
 ※3：有効性評価で、当該作業に要する時間を想定している時間  
 ※4：有効性評価で、当該作業に要する時間を想定している時間

第7-3表 重要事故シナリオごとの現場作業(5/21)

作業内容	移動時間 <sup>①</sup>	作業時間 <sup>②</sup>	有資格者以上の作業時間 <sup>③</sup>	初期時間	有効性評価(初期時間)	有資格者以上の作業時間に対する成立性	従事者からの作業現場に到達する可搬設備
緊急停止(100)	30分	10分	40分	10分	10分	稼働発生10分後からの作業を想定しているが、初期作業から補機代用弁水活弁に対して十分な余裕時間がある。	-
燃料補給設備(ガスタービン発電機駆動機用ポンプへの給油)	20分	115分	135分	10時間	10時間	事業発生4時間後からの作業を想定しているが、6時間15分後の作業がないため、初期時間に対して十分な余裕時間がある。	タンクローリー
燃料補給設備(原子炉補機代用弁水活弁への給油)	20分	115分	135分	25時間	25時間	事業発生7時間後からの作業を想定しているが、6時間15分後の作業がないため、初期時間に対して十分な余裕時間がある。	タンクローリー

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間を想定している時間  
 ※2：屋内作業の移動時間について、通常の移動時間から1.5倍した時間を括弧内に記載している  
 ※3：有効性評価で、当該作業に要する時間を想定している時間  
 ※4：有効性評価で、当該作業に要する時間を想定している時間

：評価結果に係る部分は別途説明する

【安川及び島根】記載内容の相違  
 ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

事故シナリオ	作業場所	作業内容	移動時間① ①+②	作業時間②	有効性評価上の作業時間④ ①+②	初期時間	新時間に対する成立性	従来場所から作業開始に要する可視型設備
電源喪失による炉内事故	炉内	駆込代替機取水係（機設）直成電源（E2）系高圧ポンプによる原子炉圧力制御操作	12分（18分）	8分	30分	80分*	事故発生 15分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業のなため初期時間に対して十分な余裕時間がある。作業員を配置する員数も、原則として十分余裕時間がある。	—
		駆込代替機駆動機	26分（39分）	9分	30分	95分*	事故発生 45分後からの作業を想定しているが、前作業から継続のため初期時間に対して十分な余裕時間がある。	—
		125V 直成電源（機設）系高圧ポンプによる原子炉圧力制御操作	6分（9分）	4分	60分	94時間*	事故発生 10分後からの作業を想定しているが、7分後からの作業もできるため余裕時間に対して十分な余裕時間がある。	—
		原子炉駆動機冷却水循環機	6分（9分）	3分	30分	25時間*	事故発生 10分後 10分後からの作業を想定しているが、9分後からの作業もできるため余裕時間に対して十分な余裕時間がある。	—
駆込代替機交流電源設備	14分（21分）	21分	45分	27時間*	事故発生 30分後 15分後からの作業を想定しているが、24時間 30分後の作業もできるため余裕時間に対して十分な余裕時間がある。	—		

※1 炉内作業の移動時間について、通常の移動時間を1.5倍した時間を算入している。

※2 有効性評価で、当該作業に要する時間を算入している。

※3 炉内作業の有効性を評価する時間を算入している。

※4 有効性評価上の作業完了時間

※5 稼働解除系（サブレーション）による作業完了時間

※6 有効性評価（資源の計画）にて27時間後までに完了することとしている

島根原子力発電所2号炉

事故シナリオ	作業場所	作業内容	移動時間① ①+②	作業時間②	有効性評価上の作業時間④ ①+②	初期時間	新時間に対する成立性	従来場所から作業開始に要する可視型設備
電源喪失による炉内事故	炉内	駆込代替機取水係（機設）直成電源（E2）系高圧ポンプによる原子炉圧力制御操作	24分（36分）	25分	1時間07分	2時間25分	事故発生 30分後からの作業を想定しているが、稼働中に余裕を確保しているため、稼働中に余裕を確保して十分な余裕時間がある。	大量目録
		駆込代替機駆動機	24分（36分）	25分	1時間14分	2時間06分	事故発生 30分後からの作業を想定しているが、稼働中に余裕を確保しているため、稼働中に余裕を確保して十分な余裕時間がある。	大量目録
電源喪失による炉内事故	炉内	駆込代替機冷却水循環機	24分（36分）	25分	1時間07分	2時間25分	事故発生 30分後からの作業を想定しているが、稼働中に余裕を確保しているため、稼働中に余裕を確保して十分な余裕時間がある。	大量目録
		駆込代替機交流電源設備	24分（36分）	25分	1時間14分	2時間06分	事故発生 30分後からの作業を想定しているが、稼働中に余裕を確保しているため、稼働中に余裕を確保して十分な余裕時間がある。	大量目録

※1 有効性評価で、当該作業に要する時間を算入している。

※2 炉内作業の有効性を評価する時間を算入している。

※3 炉内作業の有効性を評価する時間を算入している。

※4 有効性評価上の作業完了時間

※5 稼働解除系（サブレーション）による作業完了時間

※6 有効性評価（資源の計画）にて27時間後までに完了することとしている

第5-3表 重要事故シナリオごとの現場作業(6/7)

泊発電所3号炉

第7-3表 重要事故シナリオごとの現場作業(6/51)

事故シナリオ	作業場所	作業内容	移動時間① ①+②	作業時間②	有効性評価上の作業時間④ ①+②	初期時間	新時間に対する成立性	従来場所から作業開始に要する可視型設備
電源喪失による炉内事故	炉内	駆込代替機取水係（機設）直成電源（E2）系高圧ポンプによる原子炉圧力制御操作	12分（18分）	8分	30分	80分*	事故発生 15分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業のなため初期時間に対して十分な余裕時間がある。作業員を配置する員数も、原則として十分余裕時間がある。	—
		駆込代替機駆動機	26分（39分）	9分	30分	95分*	事故発生 45分後からの作業を想定しているが、前作業から継続のため初期時間に対して十分な余裕時間がある。	—
		125V 直成電源（機設）系高圧ポンプによる原子炉圧力制御操作	6分（9分）	4分	60分	94時間*	事故発生 10分後からの作業を想定しているが、7分後からの作業もできるため余裕時間に対して十分な余裕時間がある。	—
		原子炉駆動機冷却水循環機	6分（9分）	3分	30分	25時間*	事故発生 10分後 10分後からの作業を想定しているが、9分後からの作業もできるため余裕時間に対して十分な余裕時間がある。	—
駆込代替機交流電源設備	14分（21分）	21分	45分	27時間*	事故発生 30分後 15分後からの作業を想定しているが、24時間 30分後の作業もできるため余裕時間に対して十分な余裕時間がある。	—		

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違

1.0 重大事故等対策における共通事項

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第7-3表 重要事故シークエンスごとの現場作業 (7/21)

事故シークエンス	作業場所	作業内容	稼働時間①	作業時間②	有効性評価上の作業時間③①+②	相違時間	相違時間に対する成立性	原状復帰からの作業現場に復帰する可搬型設備
全交直動力電源喪失(100%)	屋内	原子炉補給代替給水本系稼働機付	20分	8時間40分	9時間	25時間 <sup>※</sup>	事業者は10時間前から作業を想定しているが、補給機から運転のため相違時間に対して十分な余裕時間がある。	原子炉補給代替給水本系 <sup>※</sup>
		燃料補給機稼働(ガスタービン発電設備稼働前ランタンの動作)	20分	115分	135分	19時間 <sup>※</sup>	事業者は4時間前から作業を想定しているが、それ以前の作業がないため相違時間に対して十分な余裕時間がある。	ランタローリ
		燃料補給機稼働(原子炉補給代替給水本系稼働機付の動作)	20分	115分	135分	25時間 <sup>※</sup>	事業者は7時間前から作業を想定しているが、15分間の別作業終了後から作業着手できるため相違時間に対して十分な余裕時間がある。	ランタローリ

※1 屋内作業の稼働時間について、通常の稼働時間を1.5倍した時間を裕量率に反映している。  
 ※2 有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間。  
 ※3 発電機5系(サブプレッシャーシステム)稼働機付ランタン稼働機稼働機付ランタンの稼働時間。  
 ※4 7日間のガスタービン発電設備稼働機付ランタン稼働機稼働機付ランタンの稼働時間。  
 ※5 原子炉補給代替給水本系：熱交換ユニット、大容量送水ポンプ(ライプ)

女川原子力発電所2号炉

島根原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

第5-3表 重要事故シークエンスごとの現場作業(7/7)

事故シークエンス	作業場所	作業内容	有効性評価上の稼働時間①	稼働時間②	有効性評価上の稼働時間③①+②	作業時間④	相違時間	相違時間に対する成立性	原状復帰からの作業現場に復帰する可搬型設備
全交直動力電源喪失(100%)	屋内	原子炉補給代替給水本系稼働機付	20分	8時間40分	9時間	25時間 <sup>※</sup>	事業者は10時間前から作業を想定しているが、補給機から運転のため相違時間に対して十分な余裕時間がある。	原子炉補給代替給水本系 <sup>※</sup>	
		燃料補給機稼働(ガスタービン発電設備稼働前ランタンの動作)	20分	115分	135分	19時間 <sup>※</sup>	事業者は4時間前から作業を想定しているが、それ以前の作業がないため相違時間に対して十分な余裕時間がある。	ランタローリ	
		燃料補給機稼働(原子炉補給代替給水本系稼働機付の動作)	20分	115分	135分	25時間 <sup>※</sup>	事業者は7時間前から作業を想定しているが、15分間の別作業終了後から作業着手できるため相違時間に対して十分な余裕時間がある。	ランタローリ	
		原子炉補給代替給水本系稼働機付	20分	8時間40分	9時間	25時間 <sup>※</sup>	事業者は10時間前から作業を想定しているが、補給機から運転のため相違時間に対して十分な余裕時間がある。	原子炉補給代替給水本系 <sup>※</sup>	
		燃料補給機稼働(ガスタービン発電設備稼働前ランタンの動作)	20分	115分	135分	19時間 <sup>※</sup>	事業者は4時間前から作業を想定しているが、それ以前の作業がないため相違時間に対して十分な余裕時間がある。	ランタローリ	
		燃料補給機稼働(原子炉補給代替給水本系稼働機付の動作)	20分	115分	135分	25時間 <sup>※</sup>	事業者は7時間前から作業を想定しているが、15分間の別作業終了後から作業着手できるため相違時間に対して十分な余裕時間がある。	ランタローリ	
		原子炉補給代替給水本系稼働機付	20分	8時間40分	9時間	25時間 <sup>※</sup>	事業者は10時間前から作業を想定しているが、補給機から運転のため相違時間に対して十分な余裕時間がある。	原子炉補給代替給水本系 <sup>※</sup>	
		燃料補給機稼働(ガスタービン発電設備稼働前ランタンの動作)	20分	115分	135分	19時間 <sup>※</sup>	事業者は4時間前から作業を想定しているが、それ以前の作業がないため相違時間に対して十分な余裕時間がある。	ランタローリ	
		燃料補給機稼働(原子炉補給代替給水本系稼働機付の動作)	20分	115分	135分	25時間 <sup>※</sup>	事業者は7時間前から作業を想定しているが、15分間の別作業終了後から作業着手できるため相違時間に対して十分な余裕時間がある。	ランタローリ	
		原子炉補給代替給水本系稼働機付	20分	8時間40分	9時間	25時間 <sup>※</sup>	事業者は10時間前から作業を想定しているが、補給機から運転のため相違時間に対して十分な余裕時間がある。	原子炉補給代替給水本系 <sup>※</sup>	

※1 有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間。  
 ※2 有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間。  
 ※3 有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間。  
 ※4 有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間。  
 ※5 有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間。

第7-3表 重要事故シークエンスごとの現場作業(7/51)

事故シークエンス	作業場所	作業内容	有効性評価上の稼働時間①	稼働時間②	有効性評価上の稼働時間③①+②	作業時間④	相違時間	相違時間に対する成立性	原状復帰からの作業現場に復帰する可搬型設備
全交直動力電源喪失(100%)	屋内	原子炉補給代替給水本系稼働機付	20分	8時間40分	9時間	25時間 <sup>※</sup>	事業者は10時間前から作業を想定しているが、補給機から運転のため相違時間に対して十分な余裕時間がある。	原子炉補給代替給水本系 <sup>※</sup>	
		燃料補給機稼働(ガスタービン発電設備稼働前ランタンの動作)	20分	115分	135分	19時間 <sup>※</sup>	事業者は4時間前から作業を想定しているが、それ以前の作業がないため相違時間に対して十分な余裕時間がある。	ランタローリ	
		燃料補給機稼働(原子炉補給代替給水本系稼働機付の動作)	20分	115分	135分	25時間 <sup>※</sup>	事業者は7時間前から作業を想定しているが、15分間の別作業終了後から作業着手できるため相違時間に対して十分な余裕時間がある。	ランタローリ	

※1 有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間。  
 ※2 有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間。  
 ※3 有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間。  
 ※4 有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間。  
 ※5 有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間。

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違。

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所 2号炉

島根原子力発電所 2号炉

泊発電所 3号炉

相違理由

第7-3表 重要事故シナシエンスごとの現場作業 (8/21)

事故シナシエンス	作業場所	作業内容	移動時間 <sup>※1</sup>	作業時間 <sup>※2</sup>	有効作業時間 <sup>※3</sup>	初期時間	相続時間に対する成立値	異常発生から作業現場に到達する可相続時間
運転中の原子炉において、原子炉冷却系に異常が生じた場合、重大事故につながる可能性がある事故	屋内	原子炉の備用電源内周水系統作動操作	6分 (9分)	39分	30分	24時間 <sup>※4</sup>	事業発生18時間10分後からの作業を想定しているが、7時間30分後の別作業終了後から作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
		併設代替交流電源調整機能異常診断操作	14分 (21分)	21分	45分	27時間 <sup>※4</sup>	事業発生36時間15分後からの作業を想定しているが、19時間後の別作業終了後から作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋外	原子炉の備用電源内周水系統作動操作	30分	8時間40分	9時間	24時間 <sup>※4</sup>	事業発生10時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業のため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	原子炉の備用電源取水 <sup>※5</sup>
		燃料供給装置（ガス、カーボン）設置（燃焼油タンクへの給油）	30分	115分	135分	10時間 <sup>※4</sup>	事業発生4時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	タンクローリー
		燃料供給装置（原子炉の備用電源内周水系統）への給油）	30分	115分	135分	24時間 <sup>※4</sup>	事業発生7時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	タンクローリー

※1：屋内作業の移動時間については、通常の移動時間を1.5倍した時間を各項目に記載している

※2：有効作業時間とは、当該作業に専念する時間として想定している時間

※3：無効作業時間（オフレンジタイム/未活用時間）は、開始までの時間

※4：有効時間値（算出の総和）にて27時間未満に集約することとしている

※5：7日即断システム/緊急電源調整タンクが枯渇しないよう必要最小限の稼働を確保可能な制限時間

※6：原子炉の備用電源内周水系統：熱交換器ユニット、大容量貯水タンク（タイプ1）

第7-3表 重要事故シナシエンスごとの現場作業 (8/51)

事故シナシエンス	作業内容	移動時間 <sup>※1</sup>	有効作業時間 <sup>※2</sup>	移動時間 <sup>※1</sup>	作業時間 <sup>※3</sup>	有効作業時間 <sup>※3</sup>	初期時間	相続時間に対する成立値	異常発生から作業現場に到達する可相続時間
運転中の原子炉において、原子炉冷却系に異常が生じた場合、重大事故につながる可能性がある事故	屋外 燃料供給装置（燃焼油タンクへの給油） 燃料供給装置（原子炉の備用電源内周水系統）への給油）	3時間20分 <sup>※4</sup>	3時間20分 <sup>※4</sup>	29分 <sup>※5</sup> (31分) <sup>※6</sup>	2時間11分 (2時間17分)	2時間10分 (2時間17分)	約7.4時間 <sup>※7</sup>	事業発生2時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	中立的延長・回収車（圧入車） 可搬型大容量貯水タンク
	屋内 併設代替電源調整機能異常診断操作	40分 <sup>※8</sup>	3時間29分 <sup>※9</sup>	34分 <sup>※5</sup> (38分) <sup>※6</sup>	2時間11分 (2時間18分)	2時間の分 (2時間18分)	2時間の分 (2時間18分)	約7.4時間 <sup>※7</sup>	事業発生2時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。

※1：有効作業時間とは、当該作業に専念する時間として想定している時間

※2：無効作業時間とは、当該作業に専念する時間として想定している時間

※3：有効時間値（算出の総和）にて27時間未満に集約することとしている

※4：移動時間値（算出の総和）にて27時間未満に集約することとしている

※5：7日即断システム/緊急電源調整タンクが枯渇しないよう必要最小限の稼働を確保可能な制限時間

※6：燃料供給装置（燃焼油タンクへの給油）

※7：燃料供給装置（原子炉の備用電源内周水系統）への給油）

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

【安川及び島根】記載内容の相違  
 ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

島根原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

第7-3表 重要事故シナジェンシスごとの現場作業 (9/21)

事故シナジェンシス	作業場所	作業内容	移動時間 <sup>①</sup>	作業時間 <sup>②</sup>	有効性向上の作業時間 <sup>③</sup>	初期時間	相違時間	相違時間に対する成立性	現場所からの作業現場に復帰する可搬型設備
運転中の原子炉において、重大事故等発生した場合、運転員が対応できない重大事故	屋内	原子炉格納容器フイルターベント系による格納容器減圧操作	4分(6分)	54分	1時間	約44時間 <sup>④</sup>	約44時間 <sup>④</sup>	事故発生約23時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため相違時間に対して十分な余裕がある。	—
		原子炉格納容器フイルターベント系による格納容器減圧操作	4分(6分)	81分	90分	約51時間 <sup>④</sup>	約51時間 <sup>④</sup>	事故発生約44時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため相違時間に対して十分な余裕がある。	—
炉内冷却系に異常発生した場合、運転員が対応できない重大事故	屋外	代替注水設備稼働	20分 <sup>⑤</sup>	360分	380分	約23時間 <sup>⑥</sup>	約23時間 <sup>⑥</sup>	事故発生50時間、60分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため相違時間に対して十分な余裕がある。	大容量送水ポンプ(タイプ1)
		原子炉格納容器代替スプレッド加熱(可搬型)による格納容器減圧操作	—	5分	5分	約23時間5分 <sup>⑥</sup>	約23時間5分 <sup>⑥</sup>	事故発生約23時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため相違時間に対して十分な余裕がある。	—
燃料供給設備(大容送水ポンプ(タイプ1))への給油	屋外	燃料供給設備(大容送水ポンプ(タイプ1))への給油	20分	115分	135分	約25時間 <sup>⑥</sup>	約25時間 <sup>⑥</sup>	事故発生7時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため相違時間に対して十分な余裕がある。	タンクローリー

※1：屋内作業の移動時間について、通常の移動時間を1.5倍した時間を括弧内に記載している。  
 ※2：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間  
 ※3：移動時間は「アクセルード」(11.10)到達までの時間  
 ※4：格納容器圧力0.427MPa(4.27)を目標とし、直底による射的給油(格納容器過圧・過温減圧)における格納容器減圧開始までの時間  
 ※5：炉内冷却系に異常発生した場合、運転員が対応できない重大事故発生時の燃料供給設備稼働完了時間  
 ※6：有効性評価上の作業完了時間

第7-3表 重要事故シナジェンシスごとの現場作業(9/51)

事故シナジェンシス	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>①</sup>	移動時間 <sup>②</sup>	作業時間 <sup>③</sup>	作業完了時間 <sup>④</sup>	相違時間	相違時間に対する成立性	現場所からの作業現場に復帰する可搬型設備
全炉運転力(外部送油)が低下した場合、運転員が対応できない重大事故	屋外	格納容器ベントへの注水確保 ・注水(延長・回収車(送水車用)による可搬型ポンプ搬送) ・注水(延長・回収車(送水車用)による可搬型ポンプ搬送) ・注水(延長・回収車(送水車用)による可搬型ポンプ搬送)	3時間20分 <sup>⑤</sup>	29分 <sup>⑥</sup> (31分) <sup>⑥</sup>	2時間11分	5時間41分 (4時間42分)	約3.2日 <sup>⑦</sup>	事故発生3時間、60分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため相違時間に対して十分な余裕がある。	可搬型大容量送水ポンプ 可搬型タンクローリー (送水車用)
		格納容器ベントへの注水確保 ・注水(延長・回収車(送水車用)による可搬型ポンプ搬送) ・注水(延長・回収車(送水車用)による可搬型ポンプ搬送)	3時間20分 <sup>⑤</sup>	29分 <sup>⑥</sup> (31分) <sup>⑥</sup>	2時間11分	5時間41分 (4時間42分)	約3.2日 <sup>⑦</sup>	事故発生3時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため相違時間に対して十分な余裕がある。	可搬型大容量送水ポンプ 可搬型タンクローリー (送水車用)
炉内冷却系に異常発生した場合、運転員が対応できない重大事故	屋内	格納容器ベントへの注水確保 ・注水(延長・回収車(送水車用)による可搬型ポンプ搬送) ・注水(延長・回収車(送水車用)による可搬型ポンプ搬送)	1時間55分 <sup>⑤</sup>	23分 <sup>⑥</sup> (24分) <sup>⑥</sup>	15分	41分 (42分)	—	事故発生3時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため相違時間に対して十分な余裕がある。	—
		格納容器ベントへの注水確保 ・注水(延長・回収車(送水車用)による可搬型ポンプ搬送) ・注水(延長・回収車(送水車用)による可搬型ポンプ搬送)	1時間45分 <sup>⑤</sup>	7分	1時間18分	1時間33分	約9時間05分 <sup>⑦</sup>	事故発生3時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため相違時間に対して十分な余裕がある。	可搬型タンクローリー
燃料供給設備(大容送水ポンプ(タイプ1))への給油	屋外	燃料供給設備(大容送水ポンプ(タイプ1))への給油	1時間45分 <sup>⑤</sup>	7分	1時間18分	1時間33分	約24時間40分 <sup>⑦</sup>	事故発生3時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため相違時間に対して十分な余裕がある。	可搬型タンクローリー

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間  
 ※2：屋内の移動時間は、実際に計測した時間として想定している。  
 ※3：移動時間は「アクセルード」(11.10)到達までの時間  
 ※4：格納容器圧力0.427MPa(4.27)を目標とし、直底による射的給油(格納容器過圧・過温減圧)における格納容器減圧開始までの時間  
 ※5：炉内冷却系に異常発生した場合、運転員が対応できない重大事故発生時の燃料供給設備稼働完了時間  
 ※6：有効性評価上の作業完了時間

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違

1.0 重大事故等対策における共通事項

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号炉

事故シナリオ	作業場所	作業内容	稼働時間①	作業時間②	有効性評価上の稼働時間③①+②	制限時間	制限時間に付する成立性	制限時間からの作業現場に復帰する可制型設備
原子炉停止回復失	—	—	—	—	—	—	—	—
		原子炉油断代動作出水高制御動作	6分(9分)	39分	90分	24時間 <sup>※1</sup>	事業発生後4時間10分後からの作業を想定しているが、7時間30分後の別作業終了後から作業着手できるため制限時間に對して十分な余裕時間がある。	—
LOCA制圧水漏れ復失	屋内	規定代替交流電置設機具着脱動作	14分(21分)	21分	45分	27時間 <sup>※1</sup>	事業発生後24時間15分後からの作業を想定しているが、19時間後の別作業終了後から作業着手できるため制限時間に對して十分な余裕時間がある。	—
		原子炉格納容器ファイラベント系による格納容器熱熱源	4分(6分)	54分	1時間	約44時間 <sup>※1</sup>	事業発生後約26時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業が早い作業員と25時間後の別作業終了後から作業着手できる作業員で実施するため制限時間に對して十分な余裕時間がある。	—
		原子炉格納容器ファイラベント系による格納容器熱熱源	4分(6分)	61分	90分	約51時間 <sup>※1</sup>	事業発生後約44時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業が早い作業員と25時間後の別作業終了後から作業着手できる作業員で実施するため制限時間に對して十分な余裕時間がある。	—

※1 屋内作業の稼働時間について、通常の稼働時間を1.5倍した時間を範囲内に記載している。  
 ※2 有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間  
 ※3 冷却開始後5分経過までの時間（機体基本を想定）  
 ※4 有効性評価（原研の評価）にて27時間後までに完了することとしている。  
 ※5 格納容器圧力0.427MPa[Level]（1.1PA）到着までの時間  
 ※6 過圧の観点で厳しい「5.1 冷却気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」における格納容器の限界圧力0.85MPa[Level]に至るまでの時間

島根原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

第7-3表 重要事故シナリオごとの現場作業(10/51)

事故シナリオ	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間①		稼働時間②	作業合計時間③①+②		制限時間	制限時間に付する成立性	制限時間からの作業現場に復帰する可制型設備
			稼働時間①	移動時間①		稼働時間②	移動時間②			
運転中の原子炉停止回復失	屋内	代替格納容器スプレイポンプ稼働操作・代替格納容器スプレイポンプへの給電動作	16分 <sup>※1</sup> (12分) <sup>※1</sup>	15分 <sup>※1</sup>	3分	19分 (15分)	約2.2時間 <sup>※1</sup>	事業発生後10分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業が早い作業員と25時間後の別作業終了後から作業着手できる作業員で実施するため制限時間に對して十分な余裕時間がある。	—	
		代替格納容器スプレイポンプ稼働・代替格納容器スプレイポンプ起動準備（原子炉管理への送電）・格納容器スプレイポンプ起動・圧力開始	16分 <sup>※1</sup> (21分) <sup>※1</sup>	30分 <sup>※1</sup>	11分	27分 (32分)	約2.2時間 <sup>※1</sup>	事業発生後10分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業が早い作業員と25時間後の別作業終了後から作業着手できる作業員で実施するため制限時間に對して十分な余裕時間がある。	—	
運転中の原子炉停止回復失	屋内	2本の冷却系機軸制御動作 ・主蒸気発生し非開動作	4分 (6分)	20分	8分	12分 (14分)	30分 <sup>※1</sup>	事業発生後10分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業が早い作業員と25時間後の別作業終了後から作業着手できる作業員で実施するため制限時間に對して十分な余裕時間がある。	—	

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間  
 ※2：屋内の稼働時間。移動に要する時間として想定している時間  
 ※3：2本の冷却系機軸制御動作（10分）を想定し、格納容器スプレイポンプによる冷却水を開始する時間  
 ※4：主蒸気発生し非開動作（8分）を想定し、代替格納容器スプレイポンプによる冷却水を開始する時間  
 ※5：主蒸気発生し非開動作開始による冷却系機軸制御した冷却系機軸制御を開始する時間

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

相違理由  
 【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

島根原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

第7-3表 重要事故シナジェンセスごとの現場作業(12/21)

事故シナジェンセス	作業場所	作業内容	移動時間①	作業時間②	有効性評価上の作業時間③①+②	制限時	制限時に対する成立性	操業現場から作業現場と異なる作業制限時
運転中の原子力炉における重大事象に起因する事故	格納容器 パイパス (インテイク) フューエル システム A,DC(A)	格納容器 パイパス (インテイク) フューエル システム A,DC(A)	12分 (21分) ※1	15分	40分	5時間 <sup>※1</sup>	事業発生4時間30分後からの作業を想定しているが、移動時間と作業時間に余裕を留めているため制限時内に実施可能である。	-

※1 有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間  
 ※2 低圧系は原子炉建屋内の移動時間を2倍、(高圧・多相)を考慮し、原子炉建屋外領域内以外の移動時間を1.5倍した時間を記載している  
 ※3 高圧系パイパス系の破断箇所修繕作業完了までの時間

第7-3表 重要事故シナジェンセスごとの現場作業(12/51)

運転中の原子力炉における重大事象に起因する事故	作業場所	作業内容	移動時間①	作業時間②	有効性評価上の作業時間③①+②	制限時	制限時に対する成立性	操業現場から作業現場と異なる作業制限時
運転中の原子力炉における重大事象に起因する事故	屋外	原子炉格納容器排水への過水漏れ ・排水ポンプ停止(送水専用) による高圧系パイパス破裂、可動 配管(高圧系パイパス)への過水漏れ ・高圧系パイパスの可動配管停止 による高圧系パイパスへの過水漏れ ・高圧系パイパスの可動配管停止 による高圧系パイパスへの過水漏れ	4時間10分 <sup>※1</sup>	2時間18分	2時間17分 (1時間09分)	2時間17分 (1時間09分)	事業発生7時間後からの作業を想定しているが、事業発生1時間10分後に作業開始となるため、制限時に余裕を留めている。また、作業発生1時間10分後に作業開始となるため、制限時に余裕を留めている。	作業現場から作業現場と異なる作業制限時 (高圧系パイパス、可動配管、高圧系パイパス)
	屋内	原子炉格納容器排水への過水漏れ ・高圧系パイパスの可動配管停止 による高圧系パイパスへの過水漏れ ・高圧系パイパスの可動配管停止 による高圧系パイパスへの過水漏れ	2時間 <sup>※1</sup>	37分	56分 (1時間09分)	56分 (1時間09分)	事業発生7時間後からの作業を想定しているが、事業発生9時間後に作業開始となるため、制限時に余裕を留めている。また、作業発生9時間後に作業開始となるため、制限時に余裕を留めている。	-
	屋内	原子炉格納容器排水への過水漏れ (高圧系パイパス)への過水漏れ ・高圧系パイパスの可動配管停止 による高圧系パイパスへの過水漏れ ・高圧系パイパスの可動配管停止 による高圧系パイパスへの過水漏れ	1時間	41分	48分 (52分)	48分 (52分)	事業発生7時間後からの作業を想定しているが、事業発生10時間後に作業開始となるため、制限時に余裕を留めている。また、作業発生10時間後に作業開始となるため、制限時に余裕を留めている。	作業現場から作業現場と異なる作業制限時 (高圧系パイパス、可動配管、高圧系パイパス)
	屋内	原子炉格納容器排水への過水漏れ (高圧系パイパス)への過水漏れ ・高圧系パイパスの可動配管停止 による高圧系パイパスへの過水漏れ ・高圧系パイパスの可動配管停止 による高圧系パイパスへの過水漏れ	50分 <sup>※1</sup>	11分	37分 (31分) ※2	37分 (31分) ※2	事業発生10時間40分後からの作業を想定しているが、事業発生10時間40分後に作業開始となるため、制限時に余裕を留めている。また、事業発生10時間40分後に作業開始となるため、制限時に余裕を留めている。	作業現場から作業現場と異なる作業制限時 (高圧系パイパス、可動配管、高圧系パイパス)

※1 有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間  
 ※2 低圧系は原子炉建屋内の移動時間を2倍、(高圧・多相)を考慮し、原子炉建屋外領域内以外の移動時間を1.5倍した時間を記載している  
 ※3 高圧系パイパス系の破断箇所修繕作業完了までの時間

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

島根原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

事故シナキス	作業場所	作業内容	移動時間 <sup>①</sup>	作業時間 <sup>②</sup>	有効性評価上の作業時間 <sup>③</sup>	作業時間 <sup>④</sup>	初期時間 <sup>⑤</sup>	相違時間に対する成立性	他管理所から作業開始に要する可搬置時間
運転中の女子および作業員による機器・装置の故障、異常発生、異常停止、異常動作、異常使用による事故	屋外	原子力制御代替合弁 本系制御機操作	6分(9分)	39分	60分	24時間 <sup>⑥</sup>	事故発生18時間10分後から19時作業を予定しているが、7時間30分後の別作業終了後から作業着手できるため別作業初期に對して十分な余裕時間がある。	—	
		常設代替交流電源設備 備品移動機操作	11分(21分)	21分	45分	27時間 <sup>⑥</sup>	事故発生25時間15分後から19時作業を予定しているが、19時後の別作業終了後から作業着手できるため初期時間に対して十分な余裕時間がある。	—	
	原子力制御代替合弁 本系制御機操作	20分	8時間10分	9時間	24時間 <sup>⑥</sup>	事故発生10時間後からの作業を予定しているが、前作業から調整のため別作業初期時間に対して十分な余裕時間がある。	原子力制御代替合弁 用本系 <sup>⑦</sup>		
	燃料補給準備(ガス ポンプへの給油)	20分	115分	135分	10時間 <sup>⑥</sup>	事故発生24時間後からの作業を予定しているが、それ以前の作業がないため初期時間に対して十分な余裕時間がある。	タンクローリ		
	燃料補給準備(原子 力制御代替合弁本系 への給油)	20分	115分	135分	24時間 <sup>⑥</sup>	事故発生27時間後からの作業を予定しているが、6時間15分後の別作業終了後から作業着手できるため別作業初期に對して十分な余裕時間がある。	タンクローリ		

※1 屋内作業の移動時間について、通常の移動時間を1.5倍した時間を括弧内に記載している。

※2 有効性評価で、当該作業に対する時間を想定している時間

※3 代替機用電源系による燃料供給設備稼働開始までの時間

※4 有効性評価(原簿の表紙)にて27時間後までに完了することとしている

※5 7日間ガスタービン発電設備稼働タガが枯渇しないよう必要の軽油を移送可能な開始時間

※6 原子力制御代替合弁本系、緊急電源ユニット、大容量送水ポンプ(タイプ1)

島根原子力発電所2号炉

第7-3表 重要事故シナキスごとの現場作業(13/51)

事故シナキス	作業場所	作業内容	移動時間 <sup>①</sup>	作業時間 <sup>②</sup>	有効性評価上の作業時間 <sup>③</sup>	作業時間 <sup>④</sup>	作業時間 <sup>⑤</sup>	相違時間に対する成立性	他管理所から作業開始に要する可搬置時間
運転中の女子および作業員による機器・装置の故障、異常発生、異常停止、異常動作、異常使用による事故	屋外	燃料補給ポンプへの注水準備 ・ポンプ駆動(送水車用) ・燃料ポンプ駆動(送水車用) ・燃料ポンプ駆動(送水車用)による可搬置準備	29分 <sup>⑥</sup> (31分) <sup>⑦</sup>	3時間10分	3時間40分 (2時間12分)	2時間40分 (2時間12分)	3時間40分 (2時間12分)	事故発生18時間10分後からの作業を予定しているが、7時間30分後の別作業終了後から作業着手できるため別作業初期に對して十分な余裕時間がある。	原子力制御代替合弁本系(送水車用)
	屋外	燃料補給ポンプへの注水準備 ・ポンプ駆動(送水車用) ・燃料ポンプ駆動(送水車用)による可搬置準備	29分 <sup>⑥</sup> (31分) <sup>⑦</sup>	3時間10分	3時間40分 (2時間12分)	2時間40分 (2時間12分)	3時間40分 <sup>⑧</sup>	事故発生18時間10分後からの作業を予定しているが、7時間30分後の別作業終了後から作業着手できるため別作業初期に對して十分な余裕時間がある。	原子力制御代替合弁本系(送水車用)
	屋内	燃料補給ポンプへの注水準備 ・ポンプ駆動(送水車用) ・可搬置ポンプ駆動	23分 <sup>⑥</sup> (25分) <sup>⑦</sup>	1時間10分	1時間40分 (1時間12分)	1時間40分 (1時間12分)	1時間40分 (1時間12分)	事故発生10時間後からの作業を予定しているが、前作業から調整のため別作業初期時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬置式送水ポンプ
	屋外	燃料補給ポンプへの注水準備 ・ポンプ駆動(送水車用) ・可搬置ポンプ駆動	7分	1時間10分	1時間40分 (1時間12分)	1時間40分 (1時間12分)	1時間40分 (1時間12分)	事故発生10時間後からの作業を予定しているが、前作業から調整のため別作業初期時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬置式送水ポンプ

※1 有効性評価で、当該作業に対する時間を想定している時間

※2 屋内の移動時間は、実際に予定した時間より想定している時間

※3 代替機用電源系による燃料供給設備稼働開始までの時間

※4 有効性評価(原簿の表紙)にて27時間後までに完了することとしている

※5 7日間ガスタービン発電設備稼働タガが枯渇しないよう必要の軽油を移送可能な開始時間

※6 原子力制御代替合弁本系、緊急電源ユニット、大容量送水ポンプ(タイプ1)

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

第7-3表 重要事故シークエンスごとの現場作業(14/21)

事故シークエンス		作業場所	作業内容	移動時間 <sup>※1</sup> ①	作業時間 <sup>※2</sup> ②	有効性評価上の作業時間 <sup>※3</sup> ①+②	総時間 <sup>※4</sup>	前日時間に対する成立性	隔壁場所から作業開始に要する可成り設備
運転中の異常発生 五弁閉鎖 五弁閉鎖に伴う 停止・過速減速 止・過速減速に伴う 異常発生 五弁閉鎖に伴う 異常発生	帯回風圧力・風速による動的負荷（格納炉）	炉内	原子炉補給水系統の調整	6分(9分)	39分	50分	24時間 <sup>※5</sup>	異常発生後18分間10分後からの作業を想定しているが、7時間の30分間の作業完了後から作業着手できるまでの前日時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	格納炉冷却水の供給	炉内	格納炉冷却水の供給	14分(24分)	21分	45分	27時間 <sup>※5</sup>	異常発生後20時間15分後からの作業を想定しているが、19時間後の別作業終了後から作業着手できるまでの余裕時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	原子炉補給水系統の調整	炉内	原子炉補給水系統の調整	4分(6分)	64分	1時間	約44時間 <sup>※7</sup>	異常発生後約20時間後からの作業を想定しているが、それ以前からの作業が完了しているため、27時間後の別作業終了後から作業着手できるまでの余裕時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	原子炉補給水系統の調整	炉内	原子炉補給水系統の調整	4分(6分)	81分	90分	約51時間 <sup>※8</sup>	異常発生後約45時間後からの作業を想定しているが、それ以前からの作業が完了しているため、27時間後の別作業終了後から作業着手できるまでの余裕時間に対して十分な余裕時間がある。	—

※1 室内作業の移動時間について、通常の移動時間を1.5倍した時間を各室内に記載している。  
 ※2 有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間  
 ※3 残留熱除去系起動までの時間（格納炉失を想定）  
 ※4 有効性評価（管束の評価）にて27時間稼働までに充てることとしている  
 ※5 外部水源注水量限界到達までの時間  
 ※6 格納炉圧力0.854MPa(gage)（270）到達までの時間

島根原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

事故シークエンス	作業内容	移動時間 <sup>※1</sup> ①	作業時間 <sup>※2</sup> ②	有効性評価上の作業時間 <sup>※3</sup> ①+②	総時間 <sup>※4</sup>	前日時間に対する成立性	隔壁場所から作業開始に要する可成り設備
運転中の異常発生 五弁閉鎖 五弁閉鎖に伴う 停止・過速減速 止・過速減速に伴う 異常発生 五弁閉鎖に伴う 異常発生	原子炉補給水系統の調整	6分(9分)	39分	50分	24時間 <sup>※5</sup>	異常発生後18分間10分後からの作業を想定しているが、7時間の30分間の作業完了後から作業着手できるまでの前日時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	格納炉冷却水の供給	14分(24分)	21分	45分	27時間 <sup>※5</sup>	異常発生後20時間15分後からの作業を想定しているが、19時間後の別作業終了後から作業着手できるまでの余裕時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	原子炉補給水系統の調整	4分(6分)	64分	1時間	約44時間 <sup>※7</sup>	異常発生後約20時間後からの作業を想定しているが、それ以前からの作業が完了しているため、27時間後の別作業終了後から作業着手できるまでの余裕時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	原子炉補給水系統の調整	4分(6分)	81分	90分	約51時間 <sup>※8</sup>	異常発生後約45時間後からの作業を想定しているが、それ以前からの作業が完了しているため、27時間後の別作業終了後から作業着手できるまでの余裕時間に対して十分な余裕時間がある。	—

第7-3表 重要事故シークエンスごとの現場作業(14/51)

事故シークエンス	作業内容	移動時間 <sup>※1</sup> ①	作業時間 <sup>※2</sup> ②	有効性評価上の作業時間 <sup>※3</sup> ①+②	総時間 <sup>※4</sup>	前日時間に対する成立性	隔壁場所から作業開始に要する可成り設備
運転中の異常発生 五弁閉鎖 五弁閉鎖に伴う 停止・過速減速 止・過速減速に伴う 異常発生 五弁閉鎖に伴う 異常発生	原子炉補給水系統の調整	6分(9分)	39分	50分	24時間 <sup>※5</sup>	異常発生後18分間10分後からの作業を想定しているが、7時間の30分間の作業完了後から作業着手できるまでの前日時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	格納炉冷却水の供給	14分(24分)	21分	45分	27時間 <sup>※5</sup>	異常発生後20時間15分後からの作業を想定しているが、19時間後の別作業終了後から作業着手できるまでの余裕時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	原子炉補給水系統の調整	4分(6分)	64分	1時間	約44時間 <sup>※7</sup>	異常発生後約20時間後からの作業を想定しているが、それ以前からの作業が完了しているため、27時間後の別作業終了後から作業着手できるまでの余裕時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	原子炉補給水系統の調整	4分(6分)	81分	90分	約51時間 <sup>※8</sup>	異常発生後約45時間後からの作業を想定しているが、それ以前からの作業が完了しているため、27時間後の別作業終了後から作業着手できるまでの余裕時間に対して十分な余裕時間がある。	—

※1 室内作業の移動時間について、通常の移動時間を1.5倍した時間を各室内に記載している。  
 ※2 有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間  
 ※3 残留熱除去系起動までの時間（格納炉失を想定）  
 ※4 有効性評価（管束の評価）にて27時間稼働までに充てることとしている  
 ※5 外部水源注水量限界到達までの時間  
 ※6 格納炉圧力0.854MPa(gage)（270）到達までの時間

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

相違理由  
 【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

第7-3表 重要事故シナリオごとの現場作業 (15/21)

事故シナリオ	作業場所	作業内容	稼働時間①	作業時間②	有効稼働上の作業時間③④⑤	初期時間	相対時間に対する成立性	留意事項から作業相違点に照らす可相対設備
運転中 原子炉 停止 において 重大事故	機外	代管注水等確認	30分 <sup>※1</sup>	360分	360分	初20時間 <sup>※4</sup>	事業発生3時間 30分後からの作業を想定しているが、前作業から10分前の作業終了のため相対時間に対して十分な余裕時間がある。	大管機送水ポンプ (タイプ1)
		原子炉補機代管注水系統稼働作	20分	8時間 40分	9時間	24時間 <sup>※5</sup>	事業発生 30 時間後からの作業を想定しているが、前作業から10分前の作業終了のため相対時間に対して十分な余裕時間がある。	原子炉補機代管注水ポンプ <sup>※6</sup>
		原子炉補機代管タービン発電設備運転停止への対応	—	5分	5分	初20時間5分 <sup>※8</sup>	事業発生初 20 時間後からの作業を想定しているが、前作業から5分前の作業終了のため相対時間に対して十分な余裕時間がある。	—
		燃料補給準備 (大管機送水ポンプからの燃料補給準備)	20分	115分	135分	10時間 <sup>※7</sup>	事業発生 4 時間後からの作業を想定しているが、それは前の作業がないため相対時間に対して十分な余裕時間がある。	タンクローリー
燃料補給準備 (大管機送水ポンプからの燃料補給準備)	20分	115分	135分	24時間 <sup>※8</sup>	事業発生7時間後からの作業を想定しているが、0時間 15 分後の前作業終了後から作業着手できるため相対時間に対して十分な余裕時間がある。	タンクローリー		

※1 限外作業の稼働時間について、通常の稼働時間を1.5倍した時間を括弧内に記載している。  
 ※2 有効稼働時間であり、当該作業に着手する時間として想定している時間  
 ※3 稼働時間はあくまでスケジュール項目時間として高信頼型による稼働開始時刻開始までの時間  
 ※4 原子炉補機代管タービン発電設備までの時間 (機組表式を参照)  
 ※5 有効稼働時間上の作業完了時間 (機組表式を参照)  
 ※6 原子炉補機代管高圧注水系、熱交換器ユニット、大管機送水ポンプ (タイプ1)  
 ※7 原子炉補機代管高圧注水系、熱交換器ユニット、大管機送水ポンプ (タイプ1)

女川原子力発電所2号炉

島根原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違。

第7-3表 重要事故シナリオごとの現場作業 (15/51)

事故シナリオ	作業内容	有効稼働上の稼働時間①	稼働時間②	有効稼働上の稼働時間③④⑤	作業時間⑥	作業時間⑦⑧⑨	相対時間に対する成立性	留意事項から作業相違点に照らす可相対設備
運転中 原子炉 停止 において 重大事故	代管注水等確認	15分	2分 (3分)	2分 (3分)	8分	10分 (11分)	事業発生 10 分後からの作業を想定しているが、0時間 15 分後の前作業終了後から作業着手できるため相対時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	原子炉補機代管注水系統稼働作	5分	1分 (2分)	2分 (4分)	2分	8分 (9分)	事業発生 30 時間後からの作業を想定しているが、前作業から10分前の作業終了のため相対時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	原子炉補機代管タービン発電設備運転停止への対応	25分 <sup>※1</sup>	9分 <sup>※2</sup> (11分) <sup>※3</sup>	9分 <sup>※4</sup> (11分) <sup>※5</sup>	8分	17分 (19分)	事業発生 30 分後からの作業を想定しているが、前作業から5分前の作業終了のため相対時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	燃料補給準備 (大管機送水ポンプからの燃料補給準備)	5分	2分 (3分)	2分 (4分)	2分	4分 (5分)	事業発生 10 分後からの作業を想定しているが、前作業から5分前の作業終了のため相対時間に対して十分な余裕時間がある。	—
運転中 原子炉 停止 において 重大事故	燃料補給準備 (大管機送水ポンプからの燃料補給準備)	30分 <sup>※6</sup>	15分 <sup>※7</sup> (20分) <sup>※8</sup>	15分 <sup>※9</sup> (20分) <sup>※10</sup>	8分	25分 (29分) <sup>※11</sup>	事業発生 10 分後からの作業を想定しているが、0時間 15 分後の前作業終了後から作業着手できるため相対時間に対して十分な余裕時間がある。	—

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

※1：燃料補給準備(大管機送水ポンプからの燃料補給準備)に該当する時間として想定している時間  
 ※2：燃料補給準備(大管機送水ポンプからの燃料補給準備)に該当する時間として想定している時間  
 ※3：燃料補給準備(大管機送水ポンプからの燃料補給準備)に該当する時間として想定している時間  
 ※4：燃料補給準備(大管機送水ポンプからの燃料補給準備)に該当する時間として想定している時間  
 ※5：燃料補給準備(大管機送水ポンプからの燃料補給準備)に該当する時間として想定している時間  
 ※6：燃料補給準備(大管機送水ポンプからの燃料補給準備)に該当する時間として想定している時間  
 ※7：燃料補給準備(大管機送水ポンプからの燃料補給準備)に該当する時間として想定している時間  
 ※8：燃料補給準備(大管機送水ポンプからの燃料補給準備)に該当する時間として想定している時間  
 ※9：燃料補給準備(大管機送水ポンプからの燃料補給準備)に該当する時間として想定している時間  
 ※10：燃料補給準備(大管機送水ポンプからの燃料補給準備)に該当する時間として想定している時間  
 ※11：燃料補給準備(大管機送水ポンプからの燃料補給準備)に該当する時間として想定している時間

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

第7-3表 重要事故シナリオごとの現場作業 (16/21)

事故シナリオ	作業場所	作業内容	移動時間 <sup>※1</sup>	作業時間 <sup>※2</sup>	有効性評価上の作業時間 <sup>※3</sup>	初期時間 <sup>※4</sup>	初期時間に対する成立性	現場からの作業開始に要する可搬型設備
運転中、原子炉において重大事故	炉内	原子炉補機代替冷却水系稼働操作	6分(15分)	39分	30分	24時間 <sup>※4</sup>	事業発生18時間40分後からの作業を想定しているが、63分後の初期作業終了後から作業着手まで十分な余裕時間がある。	—
		代替注水稼働	20分 <sup>※1</sup>	360分	380分	約21時間 <sup>※5</sup>	事業発生19時間40分後からの作業を想定しているが、約10時間の余裕時間がある。	大容量送水ポンプ(タイプ1)
炉圧高騰/格納容器冷却風流増加	炉外	原子炉格納容器冷却水系稼働操作	20分	8時間40分	9時間	24時間 <sup>※4</sup>	事業発生19時間40分後からの作業を想定しているが、約10時間の余裕時間がある。	原子炉格納容器冷却水系 <sup>※7</sup>
		原子炉格納容器冷却風流増加	—	5分	5分	約23時間5分 <sup>※6</sup>	事業発生19時間40分後からの作業を想定しているが、約10時間の余裕時間がある。	—
運転中、原子炉において重大事故	炉内	代替格納容器冷却水系稼働操作	—	20分	20分	24時間 <sup>※4</sup>	事業発生7時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため、初期時間に対して十分な余裕時間がある。	—
		燃料補給装置(タイプ1)及び原子炉補機代替冷却水系への送水	30分	115分	135分	約23時間 <sup>※5</sup>	事業発生23時間40分後からの作業を想定しているが、約33時間の余裕時間がある。	タンクローリ

※1 炉内作業の移動時間について、通常の移動時間を1.5倍した時間を余裕内に記載している。  
 ※2 有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間。  
 ※3 移動時間はアクセスルート戻り時間を含む。  
 ※4 代替格納容器冷却系による格納容器冷却開始までの時間。  
 ※5 原子炉格納容器代替スプレッド冷却(可搬型)による格納容器冷却までの作業完了時間。  
 ※6 有効性評価上の作業完了時間。  
 ※7 原子炉補機代替冷却水系、大容量送水ポンプ(タイプ1)

島根原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

第7-3表 重要事故シナリオごとの現場作業(16/51)

事故シナリオ	作業場所	作業内容	有効性評価上の移動時間 <sup>※1</sup>	作業時間 <sup>※2</sup>	作業時間 <sup>※3</sup>	初期時間 <sup>※4</sup>	初期時間に対する成立性	現場からの作業開始に要する可搬型設備
運転中、原子炉において重大事故	炉内	格納容器冷却風流増加	20分 <sup>※1</sup>	5分	15分(11分)	60分 <sup>※4</sup>	事業発生10分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため、初期時間に対して十分な余裕時間がある。	—
		格納容器冷却風流増加	20分 <sup>※1</sup>	12分	22分(24分)	60分 <sup>※4</sup>	事業発生10分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため、初期時間に対して十分な余裕時間がある。	—
運転中、原子炉において重大事故	炉内	格納容器冷却風流増加	35分 <sup>※1</sup>	19分	29分(31分)	300分 <sup>※5</sup>	事業発生75分後からの作業を想定しているが、約10時間の余裕時間がある。	—

※1 有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間。  
 ※2 有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間。  
 ※3 移動時間はアクセスルート戻り時間を含む。  
 ※4 代替格納容器冷却系による格納容器冷却開始までの時間。  
 ※5 原子炉格納容器代替スプレッド冷却(可搬型)による格納容器冷却までの作業完了時間。

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違。

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

事故シナリオ	作業場所	作業内容	移動時間 <sup>※1</sup> ①	作業時間 <sup>※2</sup> ②	有効工率上の作業時間 <sup>※3</sup> ①+②	初期時間	相違時間に対する成立性	作業開始から作業現場に到達する可能な初期段階
運転中の原子力炉が、原子力炉の設備外、燃料冷却材相互間の相違事項	炉内	原子炉補機代替冷却水系統配製作	0分(19分)	39分	39分	24時間 <sup>※4</sup>	作業発生19時から10分後からの作業を想定しているが、63分後の別作業終了後から作業着手できるため初期時間に對して十分な余裕時間がある。	—
	炉外	代替冷却水系統配	20分 <sup>※7</sup>	360分	380分	約22時間 <sup>※4</sup>	作業発生13時から40分後からの作業を想定しているが、そのほか以前に作業は無いため初期時間に對して十分な余裕時間がある。	水容量送水ポンプ(タイプ1)
	炉内	原子炉補機代替冷却水系統配製作	20分	8時間40分	9時間	24時間 <sup>※4</sup>	作業発生10時から10分後からの作業を想定しているが、前作業から継続のため初期時間に對して十分な余裕時間がある。	原子炉補機代替冷却水系統配
	炉外	原子炉補機代替冷却水系統配製作	—	5分	5分	約25時間15分 <sup>※4</sup>	作業発生約23時間後からの作業を想定しているが、23時間5分後の別作業終了後から作業着手するため初期時間に對して十分な余裕時間がある。	—
	炉内	代置冷却水系統による格納容器冷却	—	20分	20分	24時間 <sup>※4</sup>	作業発生23時間40分後からの作業を想定しているが、23時間5分後の別作業終了後から作業着手するため初期時間に對して十分な余裕時間がある。	—
	炉外	燃料補給車庫(水容量送水ポンプ(タイプ1)及び原子炉補機冷却水ポンプの給油)	20分	115分	135分	約22時間 <sup>※4</sup>	作業発生7時間後からの作業を想定しているが、これ以前の作業は無いため初期時間に對して十分な余裕時間がある。	シンクローラ

- ※1 炉内作業の移動時間について、通常の移動時間を1.5倍した時間を括弧内に記載している。
- ※2 有効工率前で、当該作業に要する時間として想定している時間
- ※3 移動時間はアクセスネットワーク経由時間を含む
- ※4 代置冷却水系統による格納容器冷却開始までの時間
- ※5 原子炉補機代替冷却水系統(可搬型)による格納容器冷却開始までの時間
- ※6 有効工率前上の作業完了時間
- ※7 原子炉補機代替冷却水系統：格納容器冷却ユニット、水容量送水ポンプ(タイプ1)

島根原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

第7-3表 重要事故シナリオごとの現場作業(17/51)

事故シナリオ	作業場所	作業内容	移動時間 <sup>※1</sup> ①	作業時間 <sup>※2</sup> ②	作業全体の時間 <sup>※3</sup> ①+②	相違時間	相違時間に対する成立性	作業開始から作業現場に到達する可能な初期段階
運転中の原子力炉が、原子力炉の設備外、燃料冷却材相互間の相違事項	炉内	原子炉補機代替冷却水系統配製作	18分 <sup>※4</sup> (12分) <sup>※6</sup>	7分	17分(19分)	—	作業発生35分後からの作業を想定しているが、35分後の別作業終了後から継続して作業を想定した場合は、前作業に比べて十分な余裕時間がある。	—
	炉内	原子炉補機代替冷却水系統配製作	18分 <sup>※4</sup> (12分) <sup>※6</sup>	0分	18分(18分)	約85分 <sup>※4</sup>	作業発生35分後からの作業を想定しているが、35分後の別作業終了後から継続して作業を想定した場合は、前作業に比べて十分な余裕時間がある。	—
	炉内	原子炉補機代替冷却水系統配製作	18分 <sup>※4</sup> (12分) <sup>※6</sup>	1分	19分(13分)	—	作業発生35分後からの作業を想定しているが、35分後の別作業終了後から継続して作業を想定した場合は、前作業に比べて十分な余裕時間がある。	—

- ※1 有効工率前で、当該作業に要する時間として想定している時間
- ※2 有効工率前で、当該作業に要する時間として想定している時間
- ※3 移動時間はアクセスネットワーク経由時間を含む
- ※4 代置冷却水系統による格納容器冷却開始までの時間
- ※5 原子炉補機代替冷却水系統(可搬型)による格納容器冷却開始までの時間
- ※6 有効工率前上の作業完了時間

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違。

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

事故シナリオ	作業場所	作業内容	移動時間 <sup>※1</sup>	作業時間 <sup>※2</sup>	有効作業員 <sup>※3</sup> の作業時間 <sup>※4</sup>	有2名評価上の作業時間 <sup>※5</sup>	制限時間 <sup>※6</sup>	制限時間に対する成立性	既習場所からの作業現場に隣接する可搬型設備
運転中の原子力発電所における重大事故	機内	原子力制御代官が水質管理操作	6分(9分)	39分	60分	24時間 <sup>※7</sup>	事業発生18時間10分後からの作業を想定しているが、7時間30分後の作業終了後から作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—	
		水取代官が配管設備設備負荷調整操作	14分(21分)	21分	48分	27時間 <sup>※8</sup>	事業発生26時間15分後からの作業を想定しているが、10時間後の制限時終了後から作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—	
水漏れ事故	機外	原子力制御代官が油質管理操作	30分	8時間40分	9時間	24時間 <sup>※9</sup>	事業発生10時間後からの作業を想定しているが、制限時から制限時までの間に十分な余裕時間がある。	原子力制御代官が加水機 <sup>※10</sup>	
		燃料供給設備(ガスタービン)製造設備(ボタタンクへの給油)	30分	115分	135分	10時間 <sup>※11</sup>	事業発生4時間後からの作業を想定しているが、それ以降の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	タンクローリー	
		燃料供給設備(原子力制御代官が加水機への給油)	30分	115分	135分	24時間 <sup>※12</sup>	事業発生7時間後からの作業を想定しているが、6時間15分後の作業終了後から作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	タンクローリー	

※1 機内作業の移動時間について、通常の移動時間を1.5倍した時間を稼働内に記載している。

※2 有効作業員で、当該作業に要する時間として想定している時間。

※3 代官(運転員)および機外作業員(保安員)の稼働時間。

※4 有効作業員(保安員)にて27時間後までに完了することとしている。

※5 7日間の作業員(保安員)の稼働時間を考慮し、必要に応じて作業員を移動可能な制限時間とする。

※6 原子力制御代官が加水機(タイプ1)

島根原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違。

第7-3表 重要事故シナリオごとの現場作業(18/51)

事故シナリオ	作業場所	作業内容	有効作業員 <sup>※1</sup> の想定時間 <sup>※2</sup>	移動時間 <sup>※3</sup>	作業時間 <sup>※4</sup>	作業員数 <sup>※5</sup>	制限時間に対する成立性	既習場所からの作業現場に隣接する可搬型設備
運転中の原子力発電所における重大事故	機外	燃料供給設備(ガスタービン)製造設備(ボタタンクへの給油)	3時間20分 <sup>※6</sup>	29分 <sup>※7</sup> (31分 <sup>※8</sup> )	2時間11分 <sup>※9</sup>	2時間40分(2時間42分)	事業発生10分(15分)後からの作業を想定しているが、10時間後の制限時終了後から作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	ボタタンク(保安員)
		燃料供給設備(原子力制御代官が加水機への給油)	3時間20分 <sup>※6</sup>	29分 <sup>※7</sup> (31分 <sup>※8</sup> )	2時間11分 <sup>※9</sup>	2時間40分(2時間42分)	事業発生10分(15分)後からの作業を想定しているが、10時間後の制限時終了後から作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	ボタタンク(保安員)
水漏れ事故	機外	燃料供給設備(原子力制御代官が加水機への給油)	40分 <sup>※10</sup>	15分 <sup>※11</sup> (17分 <sup>※12</sup> )	5分	18分(22分)	事業発生7時間30分後からの作業を想定しているが、6時間15分後の作業終了後から作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型加水機(保安員)
		燃料供給設備(原子力制御代官が加水機への給油)	40分 <sup>※10</sup>	15分 <sup>※11</sup> (17分 <sup>※12</sup> )	5分	18分(22分)	事業発生7時間30分後からの作業を想定しているが、6時間15分後の作業終了後から作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型加水機(保安員)

※1：有効作業員で、当該作業に要する時間として想定している時間。  
 ※2：機内の稼働時間は、実際に実行し終った時間と想定し、機内では想定した時間を1.5倍した時間を稼働している時間。  
 ※3：設備稼働員(保安員)の稼働時間(6分)を含む。  
 ※4：燃料供給設備(ボタタンク)の稼働時間。

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

事故シナリオ	作業場所	作業内容	移動時間 <sup>①</sup>	作業時間 <sup>②</sup>	有効作業上の作業時間 <sup>③</sup> (①+②)	相戻時間	相戻時間に対する成立性	異常発生から作業再開に要する可成り短縮可能な時間
炉内	炉内	原子炉補助機代管冷却水系統補修	6分(9分)	39分	90分	24時間 <sup>④</sup>	緊急発生後時間10分後からの作業を想定しているが、63分後の作業終了後から作業着手できるため相戻時間に對して十分な余裕時間がある。	—
		代管冷却水系統補修	30分 <sup>⑤</sup>	380分	380分	約23時間 <sup>⑥</sup>	緊急発生後時間40分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため相戻時間に対して十分な余裕時間がある。	本容量減水ポンプ(タイプ1)
	代管冷却水系統補修	20分	8時間40分	9時間	24時間 <sup>④</sup>	緊急発生後時間20分後からの作業を想定しているが、緊急発生後の作業を想定しているため、相戻集約の確保のため相戻時間に対して十分な余裕時間がある。	原子炉補助機代管冷却水系統	
	燃料補修設備(本容量減水ポンプ(タイプ1)及び原子炉補助機代管冷却水系統)による燃料冷却	—	5分	5分	約23時間5分 <sup>⑥</sup>	緊急発生後時間20分後からの作業を想定しているが、緊急発生後の作業を想定しているため、相戻集約の確保のため相戻時間に対して十分な余裕時間がある。	—	
	代管冷却水系統補修(本容量減水ポンプ(タイプ1)及び原子炉補助機代管冷却水系統)による燃料冷却	—	29分	20分	20分	24時間 <sup>④</sup>	緊急発生後時間5分後からの作業を想定しているが、緊急発生後の作業を想定しているため、相戻集約の確保のため相戻時間に対して十分な余裕時間がある。	—
燃料補修設備(本容量減水ポンプ(タイプ1)及び原子炉補助機代管冷却水系統)による燃料冷却	—	29分	115分	135分	約23時間 <sup>⑥</sup>	緊急発生後時間5分後からの作業を想定しているが、緊急発生後の作業を想定しているため、相戻集約の確保のため相戻時間に対して十分な余裕時間がある。	タンクローリー	

※1 炉内作業/移動時間について、通常の移動時間を1.5倍した時間を各項目に記載している。

※2 有効性評価で、当該作業に要する時間として決定している時間

※3 移動時間はあくセカレントレベルに限定している時間

※4 代管冷却水系統による燃料冷却開始時間までの時間

※5 原子炉補助機代管冷却水系統による燃料冷却開始時間までの時間

※6 有効性評価で決定した作業完了時間

※7 原子炉補助機代管冷却水系統の交換ユニット、大容量減水ポンプ(タイプ1)

島根原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違

第7-3表 重要事故シナリオごとの現場作業(19/51)

事故シナリオ	作業場所	作業内容	移動時間 <sup>①</sup>	作業時間 <sup>②</sup>	有効作業上の作業時間 <sup>③</sup> (①+②)	相戻時間	相戻時間に対する成立性	異常発生から作業再開に要する可成り短縮可能な時間
炉内	炉内	原子炉補助機代管冷却水系統補修(本容量減水ポンプ(タイプ1)及び原子炉補助機代管冷却水系統)による燃料冷却	4時間10分 <sup>④</sup>	本時間16分	2時間46分(2時間16分)	24時間 <sup>⑤</sup>	緊急発生後時間10分後からの作業を想定しているが、緊急発生後の作業を想定しているため、相戻集約の確保のため相戻時間に対して十分な余裕時間がある。	—
		燃料補修設備(本容量減水ポンプ(タイプ1)及び原子炉補助機代管冷却水系統)による燃料冷却	2時間 <sup>⑥</sup>	37分	85分(1時間6分)	—	緊急発生後時間20分後からの作業を想定しているが、緊急発生後の作業を想定しているため、相戻集約の確保のため相戻時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	炉内	原子炉補助機代管冷却水系統補修(本容量減水ポンプ(タイプ1)及び原子炉補助機代管冷却水系統)による燃料冷却	1時間	6分	46分(52分)	—	緊急発生後時間20分後からの作業を想定しているが、緊急発生後の作業を想定しているため、相戻集約の確保のため相戻時間に対して十分な余裕時間がある。	—
		燃料補修設備(本容量減水ポンプ(タイプ1)及び原子炉補助機代管冷却水系統)による燃料冷却	50分 <sup>⑦</sup>	11分	27分(32分)	—	緊急発生後時間5分後からの作業を想定しているが、緊急発生後の作業を想定しているため、相戻集約の確保のため相戻時間に対して十分な余裕時間がある。	—

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として決定している時間

※2：炉内の移動時間、炉外に歩行した場合、炉外で決定。炉内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している。

※3：移動時間はあくセカレントレベルに限定している時間

※4：代管冷却水系統による燃料冷却開始時間までの時間

※5：原子炉補助機代管冷却水系統による燃料冷却開始時間までの時間

※6：有効性評価で決定した作業完了時間

※7：原子炉補助機代管冷却水系統の交換ユニット、大容量減水ポンプ(タイプ1)

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

事故シナリオ	作業場所	作業内容	移動時間 <sup>①</sup> (1)	作業時間 <sup>②</sup>	有効な時間上の作業時間 <sup>③</sup> (①+②)	初期時間	初期時間に対する安全性	保安基準から作業現場に適用する可 相違設備
想定事故1 使用済燃料プール1と2の間の配管が破損し、使用済燃料プール1から使用済燃料プール2に使用済燃料が漏れ出す	配管	燃料プール1から燃料プール2への配管の点検・修理	20分(30分)	170分	210分	約24時間*	事故発生後約40分間の作業を想定しているが、前作業から開始のため初期時間に対しては十分な余裕がある。初期時間(10分)を考慮した場合でも、初期時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	配管	燃料プール1から燃料プール2への配管の点検・修理	20分*	360分	380分	約24時間**	事故発生後約40分間の作業を想定しているが、それ以外の作業がないため初期時間に対して十分な余裕時間がある。	大容量送水ポンプ(タイプ1)
想定事故2 使用済燃料プール1と2の間の配管が破損し、使用済燃料プール1から使用済燃料プール2に使用済燃料が漏れ出す	配管	燃料プール1から燃料プール2への配管の点検・修理	20分	115分	135分	約24時間**	事故発生後約40分間の作業を想定しているが、それ以外の作業がないため初期時間に対して十分な余裕時間がある。	タンクローリー
	配管	燃料プール1から燃料プール2への配管の点検・修理	20分*	360分	380分	約18時間**	事故発生後約40分間の作業を想定しているが、それ以外の作業がないため初期時間に対して十分な余裕時間がある。	大容量送水ポンプ(タイプ1)
想定事故3 使用済燃料プール1と2の間の配管が破損し、使用済燃料プール1から使用済燃料プール2に使用済燃料が漏れ出す	配管	燃料プール1から燃料プール2への配管の点検・修理	20分	315分	335分	約18時間**	事故発生後約40分間の作業を想定しているが、それ以外の作業がないため初期時間に対して十分な余裕時間がある。	タンクローリー

※1 屋内作業の移動時間については、通常の移動時間を1.5倍した時間を仮定している。  
 ※2 有効な時間とは、当該作業に要する時間として想定している時間。  
 ※3 移動時間(燃料プール1と2の間)を考慮した上で算出される。  
 ※4 資料等の記載が相違する場合は本表に準拠する。

島根原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違

第7-3表 重要事故シナリオごとの現場作業(20/51)

作業内容	作業時間	初期時間	初期時間に対する安全性	保安基準から作業現場に適用する可 相違設備
燃料プール1から燃料プール2への配管の点検・修理	1時間10分 (1時間20分)	約24時間*	事故発生後約40分間の作業を想定しているが、それ以外の作業がないため初期時間に対して十分な余裕時間がある。	—
燃料プール1から燃料プール2への配管の点検・修理	1時間10分	約18時間**	事故発生後約40分間の作業を想定しているが、それ以外の作業がないため初期時間に対して十分な余裕時間がある。	大容量送水ポンプ(タイプ1)
燃料プール1から燃料プール2への配管の点検・修理	1時間10分	約18時間**	事故発生後約40分間の作業を想定しているが、それ以外の作業がないため初期時間に対して十分な余裕時間がある。	タンクローリー
燃料プール1から燃料プール2への配管の点検・修理	1時間10分	約18時間**	事故発生後約40分間の作業を想定しているが、それ以外の作業がないため初期時間に対して十分な余裕時間がある。	タンクローリー

：評価結果に係る部分は別途ご説明する



1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

島根原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第7-3表 重要事故シナリオごとの現場作業 (21/21)

事故シナリオ	作業場所	作業内容	移動時間 <sup>※1</sup>	作業時間 <sup>※2</sup>	有効稼働上の作業時間 <sup>※3</sup>	制限時	制限時に対する成立性	作業終了から作業再開までの所要時間
炉内 燃料搬出時 燃料搬入時	炉内	燃料搬出作業 燃料搬入作業	6分(19分)	8分	30分	20分	—	—
		燃料搬出作業 燃料搬入作業	11分(23分)	9分	45分	25分	—	—
炉外 燃料搬出時 燃料搬入時	炉外	燃料搬出作業 燃料搬入作業	8分(40分)	9分	50分	30分	—	—
		燃料搬出作業 燃料搬入作業	11分(45分)	10分	15分	25分	—	—
炉子の外 燃料搬出時 燃料搬入時	炉子の外	燃料搬出作業 燃料搬入作業	20分	10分	15分	25分	—	—
		燃料搬出作業 燃料搬入作業	—	—	—	—	—	—
炉外 燃料搬出時 燃料搬入時	炉外	燃料搬出作業 燃料搬入作業	—	—	—	—	—	—
		燃料搬出作業 燃料搬入作業	—	—	—	—	—	—

※1 燃料搬出作業の移動時間については、燃料搬出作業開始から燃料搬入作業開始までの時間を示している。  
 ※2 燃料搬出作業の移動時間は、燃料搬出作業開始から燃料搬入作業開始までの時間を示している。  
 ※3 有効稼働上の作業時間は、燃料搬出作業開始から燃料搬入作業開始までの時間を示している。  
 ※4 燃料搬出作業（燃料搬入作業）にて、21種作業までに完了することとしている。  
 ※5 1日間のスケジュール表に掲載されている作業は、必要に応じて必要に応じて変更される可能性がある。  
 ※6 炉子の燃料搬出作業は、燃料搬出作業と燃料搬入作業とを区別して示している。

第7-3表 重要事故シナリオごとの現場作業(21/51)

事故シナリオ	作業場所	作業内容	有効稼働上の作業時間 <sup>※1</sup>		作業時間 <sup>※2</sup>	制限時	制限時に対する成立性	作業終了から作業再開までの所要時間
			時間 <sup>※3</sup>	時間 <sup>※4</sup>				
炉内 燃料搬出時 燃料搬入時	炉内	燃料搬出作業 燃料搬入作業	15分 (13分)	8分	17分 (11分)	10分	—	—
		燃料搬出作業 燃料搬入作業	5分 (12分)	9分	4分 (4分)	約65分 <sup>※5</sup>	—	—
炉外 燃料搬出時 燃料搬入時	炉外	燃料搬出作業 燃料搬入作業	5分 (11分)	8分	17分 (10分)	約65分 <sup>※5</sup>	—	—
		燃料搬出作業 燃料搬入作業	5分 (13分)	9分	4分 (5分)	約65分 <sup>※5</sup>	—	—
炉子の外 燃料搬出時 燃料搬入時	炉子の外	燃料搬出作業 燃料搬入作業	15分 (20分)	8分	23分 (20分)	約65分 <sup>※5</sup>	—	—
		燃料搬出作業 燃料搬入作業	—	—	—	—	—	—

※1 有効稼働上の作業時間は、燃料搬出作業開始から燃料搬入作業開始までの時間を示している。  
 ※2 燃料搬出作業の移動時間は、燃料搬出作業開始から燃料搬入作業開始までの時間を示している。  
 ※3 燃料搬出作業の稼働時間は、燃料搬出作業開始から燃料搬入作業開始までの時間を示している。  
 ※4 燃料搬入作業の稼働時間は、燃料搬入作業開始から燃料搬出作業開始までの時間を示している。  
 ※5 燃料搬出作業（燃料搬入作業）にて、21種作業までに完了することとしている。

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違。

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

島根原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違

第7-3表 重要事故シナジェンクスごとの現場作業(22/51)

事故シナジェンクス	作業場所	作業内容	在勤人員上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup>	作業時間 <sup>※3</sup>	作業合計時間 <sup>※4</sup>	期間 <sup>※5</sup>	作業所要時間	
								作業所要時間	作業所要時間
運転中の取組が、 異常圧力・ 異常水位による 炉内設備破損 （破損）	炉内	破ばく低減操作 ・H-アミニウムスチオキシゲン化系 常圧作動弁及びダンパへの 代替装置取組	20分 <sup>※6</sup>	10分 <sup>※7</sup> (12分) <sup>※8</sup>	5分	15分 (17分)	約65分 <sup>※9</sup>	—	—
	炉内	破ばく低減操作 ・燃料格納容器ガスダンパ閉鎖機	30分 <sup>※6</sup>	10分 <sup>※7</sup> (12分) <sup>※8</sup>	12分	22分 (24分)	約65分 <sup>※9</sup>	—	—
	炉内	破ばく低減操作 ・中央制御室非常用電源 ダンパ閉鎖機	15分 <sup>※6</sup>	10分 <sup>※7</sup> (12分) <sup>※8</sup>	10分	20分 (21分)	300分 <sup>※9</sup>	—	—
	炉内	加圧調整弁の非閉鎖操作 ・加圧調整弁の非閉鎖操作機	20分 <sup>※6</sup>	9分 <sup>※7</sup> (11分) <sup>※8</sup>	12分	31分 (23分)	約3.3時間 <sup>※9</sup>	—	—

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間  
 ※2：移動時間として想定している時間  
 ※3：燃料格納容器破ばくによる破ばく低減作業に要する時間  
 ※4：燃料格納容器破ばくによる破ばく低減作業に要する時間  
 ※5：H-アミニウムスチオキシゲン化系による破ばく低減作業に要する時間  
 ※6：中央制御室非常用電源ダンパ閉鎖機に要する時間  
 ※7：中心制御室非常用電源ダンパ閉鎖機に要する時間  
 ※8：中心制御室非常用電源ダンパ閉鎖機に要する時間  
 ※9：中心制御室非常用電源ダンパ閉鎖機に要する時間

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																				
		<p style="text-align: center;">第7-3表 重要事故シーケンスごとの現場作業(23/51)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>事故シーケンス</th> <th>作業場所</th> <th>作業内容</th> <th>作業内容上の 規定時間<sup>①</sup></th> <th>検察時間<sup>②</sup></th> <th>作業時間<sup>③</sup></th> <th>作業合計時間<sup>④</sup> (①+②+③+④)</th> <th>総時間</th> <th>相違理由</th> <th>備考欄から 作業内容と異なる 相違箇所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">                     警報発生時、                      運転員が、                      異常発生を                      検知し、                      異常発生を                      報告する                      (3分)                 </td> <td>炉内</td> <td>重要事故発生シーケンス発生時 ・重要事故発生シーケンス発生時</td> <td>20分<sup>①</sup></td> <td>0分<sup>②</sup> (2分)<sup>④</sup></td> <td>7分</td> <td>17分 (19分)</td> <td rowspan="3">約15分<sup>⑤</sup></td> <td>重要事故発生シーケンス発生時、 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容は、 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容と一致している。 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容は、 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容と一致している。 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容は、 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容と一致している。</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>炉内</td> <td>重要事故発生シーケンス発生時 ・重要事故発生シーケンス発生時</td> <td>20分<sup>①</sup></td> <td>0分<sup>②</sup> (2分)<sup>④</sup></td> <td>6分</td> <td>16分 (18分)</td> <td>重要事故発生シーケンス発生時、 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容は、 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容と一致している。 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容は、 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容と一致している。</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>炉内</td> <td>重要事故発生シーケンス発生時 ・重要事故発生シーケンス発生時</td> <td>20分<sup>①</sup></td> <td>0分<sup>②</sup> (2分)<sup>④</sup></td> <td>1分</td> <td>11分 (13分)</td> <td>重要事故発生シーケンス発生時、 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容は、 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容と一致している。 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容は、 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容と一致している。</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>①：在炉時、重要事故発生シーケンス発生時、重要事故発生シーケンス発生時の規定時間（重要事故発生シーケンス発生時の規定時間）          ②：加圧の検出時間は、重要事故発生シーケンス発生時の規定時間（重要事故発生シーケンス発生時の規定時間）          ③：燃料棒の検出時間は、重要事故発生シーケンス発生時の規定時間（重要事故発生シーケンス発生時の規定時間）          ④：重要事故発生シーケンス発生時の規定時間（重要事故発生シーケンス発生時の規定時間）          ⑤：重要事故発生シーケンス発生時の規定時間（重要事故発生シーケンス発生時の規定時間）</p>	事故シーケンス	作業場所	作業内容	作業内容上の 規定時間 <sup>①</sup>	検察時間 <sup>②</sup>	作業時間 <sup>③</sup>	作業合計時間 <sup>④</sup> (①+②+③+④)	総時間	相違理由	備考欄から 作業内容と異なる 相違箇所	警報発生時、 運転員が、 異常発生を 検知し、 異常発生を 報告する (3分)	炉内	重要事故発生シーケンス発生時 ・重要事故発生シーケンス発生時	20分 <sup>①</sup>	0分 <sup>②</sup> (2分) <sup>④</sup>	7分	17分 (19分)	約15分 <sup>⑤</sup>	重要事故発生シーケンス発生時、 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容は、 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容と一致している。 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容は、 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容と一致している。 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容は、 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容と一致している。	-	炉内	重要事故発生シーケンス発生時 ・重要事故発生シーケンス発生時	20分 <sup>①</sup>	0分 <sup>②</sup> (2分) <sup>④</sup>	6分	16分 (18分)	重要事故発生シーケンス発生時、 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容は、 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容と一致している。 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容は、 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容と一致している。	-	炉内	重要事故発生シーケンス発生時 ・重要事故発生シーケンス発生時	20分 <sup>①</sup>	0分 <sup>②</sup> (2分) <sup>④</sup>	1分	11分 (13分)	重要事故発生シーケンス発生時、 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容は、 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容と一致している。 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容は、 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容と一致している。	-	<p>【女川及び島根】記載内容の相違              ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違。</p>
事故シーケンス	作業場所	作業内容	作業内容上の 規定時間 <sup>①</sup>	検察時間 <sup>②</sup>	作業時間 <sup>③</sup>	作業合計時間 <sup>④</sup> (①+②+③+④)	総時間	相違理由	備考欄から 作業内容と異なる 相違箇所																														
警報発生時、 運転員が、 異常発生を 検知し、 異常発生を 報告する (3分)	炉内	重要事故発生シーケンス発生時 ・重要事故発生シーケンス発生時	20分 <sup>①</sup>	0分 <sup>②</sup> (2分) <sup>④</sup>	7分	17分 (19分)	約15分 <sup>⑤</sup>	重要事故発生シーケンス発生時、 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容は、 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容と一致している。 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容は、 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容と一致している。 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容は、 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容と一致している。	-																														
	炉内	重要事故発生シーケンス発生時 ・重要事故発生シーケンス発生時	20分 <sup>①</sup>	0分 <sup>②</sup> (2分) <sup>④</sup>	6分	16分 (18分)		重要事故発生シーケンス発生時、 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容は、 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容と一致している。 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容は、 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容と一致している。	-																														
	炉内	重要事故発生シーケンス発生時 ・重要事故発生シーケンス発生時	20分 <sup>①</sup>	0分 <sup>②</sup> (2分) <sup>④</sup>	1分	11分 (13分)		重要事故発生シーケンス発生時、 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容は、 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容と一致している。 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容は、 重要事故発生シーケンス発生時 の作業内容と一致している。	-																														

：評価結果に係る部分は別途説明する

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																						
		<p style="text-align: center;">第7-3表 重要事故シナシケンスごとの現場作業(24/51)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>事故シナシケンス</th> <th>作業場所</th> <th>作業内容</th> <th>有効性評価上の想定時間<sup>※1</sup></th> <th>移動時間<sup>※2</sup></th> <th>作業時間<sup>※3</sup></th> <th>作業合計時間<sup>※4</sup></th> <th>相違時間</th> <th>相違時間に対する成立性</th> <th>備考欄からの記載事項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">潤滑油ポンプの作動確認</td> <td>屋外</td> <td>燃料冷却器用海水ポンプへの供給 (清水) ・可搬型ホース接続、接続。 ・可搬型ホース接続(送水車用)による可搬型ホース接続</td> <td>3時間20分<sup>※</sup></td> <td>29分<sup>※</sup> (31分)<sup>※</sup></td> <td>2時間11分</td> <td>2時間40分 (2時間42分)</td> <td></td> <td>準備完了後、準備完了時刻を10分経過した時点で作業完了とするため相違時間に対し十分の余裕がある。送水ポンプ用時間(4分)を考慮した場合でも、相違時間に対し十分の余裕がある。</td> <td>可搬型ホース接続・回収車(送水車用)</td> </tr> <tr> <td>屋内</td> <td>燃料冷却器用海水ポンプへの供給 (清水) ・可搬型ホース接続、接続。 ・可搬型ホース接続(送水車用)による可搬型ホース接続</td> <td>3時間20分<sup>※</sup></td> <td>29分<sup>※</sup> (31分)<sup>※</sup></td> <td>2時間11分</td> <td>2時間40分 (2時間42分)</td> <td>約15.7時間<sup>※</sup></td> <td>準備完了後、準備完了時刻を10分経過した時点で作業完了とするため相違時間に対し十分の余裕がある。送水ポンプ用時間(4分)を考慮した場合でも、相違時間に対し十分の余裕がある。</td> <td>可搬型ホース接続</td> </tr> <tr> <td>屋内</td> <td>燃料冷却器用海水ポンプへの供給 (清水) ・燃料冷却器用海水ポンプ接続 構成</td> <td>40分<sup>※</sup></td> <td>18分<sup>※</sup> (17分)<sup>※</sup></td> <td>5分</td> <td>18分 (22分)</td> <td></td> <td>準備完了後、準備完了時刻を10分経過した時点で作業完了とするため相違時間に対し十分の余裕がある。送水ポンプ用時間(4分)を考慮した場合でも、相違時間に対し十分の余裕がある。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間          ※2：屋内の移動時間は、仮設に準じて算出した時間を記載している。          ※3：燃料冷却器の運転時間(6分)を含む          ※4：燃料冷却器用海水ポンプの作動確認時間</p>	事故シナシケンス	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup>	作業時間 <sup>※3</sup>	作業合計時間 <sup>※4</sup>	相違時間	相違時間に対する成立性	備考欄からの記載事項	潤滑油ポンプの作動確認	屋外	燃料冷却器用海水ポンプへの供給 (清水) ・可搬型ホース接続、接続。 ・可搬型ホース接続(送水車用)による可搬型ホース接続	3時間20分 <sup>※</sup>	29分 <sup>※</sup> (31分) <sup>※</sup>	2時間11分	2時間40分 (2時間42分)		準備完了後、準備完了時刻を10分経過した時点で作業完了とするため相違時間に対し十分の余裕がある。送水ポンプ用時間(4分)を考慮した場合でも、相違時間に対し十分の余裕がある。	可搬型ホース接続・回収車(送水車用)	屋内	燃料冷却器用海水ポンプへの供給 (清水) ・可搬型ホース接続、接続。 ・可搬型ホース接続(送水車用)による可搬型ホース接続	3時間20分 <sup>※</sup>	29分 <sup>※</sup> (31分) <sup>※</sup>	2時間11分	2時間40分 (2時間42分)	約15.7時間 <sup>※</sup>	準備完了後、準備完了時刻を10分経過した時点で作業完了とするため相違時間に対し十分の余裕がある。送水ポンプ用時間(4分)を考慮した場合でも、相違時間に対し十分の余裕がある。	可搬型ホース接続	屋内	燃料冷却器用海水ポンプへの供給 (清水) ・燃料冷却器用海水ポンプ接続 構成	40分 <sup>※</sup>	18分 <sup>※</sup> (17分) <sup>※</sup>	5分	18分 (22分)		準備完了後、準備完了時刻を10分経過した時点で作業完了とするため相違時間に対し十分の余裕がある。送水ポンプ用時間(4分)を考慮した場合でも、相違時間に対し十分の余裕がある。		<p>【女川及び島根】記載内容の相違              ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違。</p>
事故シナシケンス	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup>	作業時間 <sup>※3</sup>	作業合計時間 <sup>※4</sup>	相違時間	相違時間に対する成立性	備考欄からの記載事項																																
潤滑油ポンプの作動確認	屋外	燃料冷却器用海水ポンプへの供給 (清水) ・可搬型ホース接続、接続。 ・可搬型ホース接続(送水車用)による可搬型ホース接続	3時間20分 <sup>※</sup>	29分 <sup>※</sup> (31分) <sup>※</sup>	2時間11分	2時間40分 (2時間42分)		準備完了後、準備完了時刻を10分経過した時点で作業完了とするため相違時間に対し十分の余裕がある。送水ポンプ用時間(4分)を考慮した場合でも、相違時間に対し十分の余裕がある。	可搬型ホース接続・回収車(送水車用)																																
	屋内	燃料冷却器用海水ポンプへの供給 (清水) ・可搬型ホース接続、接続。 ・可搬型ホース接続(送水車用)による可搬型ホース接続	3時間20分 <sup>※</sup>	29分 <sup>※</sup> (31分) <sup>※</sup>	2時間11分	2時間40分 (2時間42分)	約15.7時間 <sup>※</sup>	準備完了後、準備完了時刻を10分経過した時点で作業完了とするため相違時間に対し十分の余裕がある。送水ポンプ用時間(4分)を考慮した場合でも、相違時間に対し十分の余裕がある。	可搬型ホース接続																																
	屋内	燃料冷却器用海水ポンプへの供給 (清水) ・燃料冷却器用海水ポンプ接続 構成	40分 <sup>※</sup>	18分 <sup>※</sup> (17分) <sup>※</sup>	5分	18分 (22分)		準備完了後、準備完了時刻を10分経過した時点で作業完了とするため相違時間に対し十分の余裕がある。送水ポンプ用時間(4分)を考慮した場合でも、相違時間に対し十分の余裕がある。																																	

：評価結果に係る部分は別途ご説明する



泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																			
		<p style="text-align: center;">第7-3表 重要事故シナシケンスごとの現場作業(26/51)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>事故シナシケンス</th> <th>作業場所</th> <th>作業内容</th> <th>有効評価上の 想定時間</th> <th>移動時間<sup>※1</sup></th> <th>作業時間<sup>※2</sup></th> <th>作業合計時間<sup>※3</sup></th> <th>相違時期</th> <th>相違時期に対する相違</th> <th>作業の要否・回数等 (注本表参照)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">初期止立方、 事故発生時、 緊急時、 事故後</td> <td>屋外</td> <td>使用燃料ボットへの圧水確保 ・ボット系延長用配管(圧水専用) ・ボット系延長用配管(圧水専用) により可搬型ボット駆動</td> <td>1時間00分</td> <td>29分<sup>※4</sup> (23分)<sup>※4</sup></td> <td>25分</td> <td>1時間04分 (1時間04分)</td> <td></td> <td>事故発生11時間18分後、2号炉からの評価を 逐次に作業が完了するまでの作業時間に対し して17分の余裕時間を確保し、本表の作業 時間(14分)を考慮した組合せでも、順 時相違に對して十分な余裕時間がある。</td> <td>ボット系延長・回収車 (注本表参照)</td> </tr> <tr> <td>屋外</td> <td>使用燃料ボットへの圧水確保 (機外)・ボット系延長用配管(機外) ・可搬型ボット駆動(機外) ・可搬型ボット駆動(機外)</td> <td>1時間00分</td> <td>—</td> <td>1時間16分</td> <td>1時間16分</td> <td></td> <td>事故発生11時間18分後の作業を想定し て、ボット系延長用配管(機外)の作業時間 を考慮した組合せでも、順時相違に對して 十分な余裕時間がある。</td> <td>ボット系延長・回収車 (注本表参照)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">事故発生時、 事故発生後、 事故後</td> <td>屋外</td> <td>使用燃料ボットへの圧水確保 ・可搬型ボット駆動(機外) ・ボット系延長用配管(機外) ・ボット系延長用配管(機外) ・ボット系延長用配管(機外) ・ボット系延長用配管(機外)</td> <td>30分00分<sup>※4</sup></td> <td>29分<sup>※4</sup> (23分)<sup>※4</sup></td> <td>2時間11分</td> <td>2時間11分 (2時間11分)</td> <td></td> <td>事故発生11時間18分後の作業を想定し て、ボット系延長用配管(機外)の作業時間 を考慮した組合せでも、順時相違に對して 十分な余裕時間がある。</td> <td>ボット系延長・回収車 (注本表参照)</td> </tr> <tr> <td>屋外</td> <td>使用燃料ボットへの圧水確保 ・可搬型ボット駆動(機外) ・ボット系延長用配管(機外) ・ボット系延長用配管(機外) ・ボット系延長用配管(機外)</td> <td>1時間52分<sup>※4</sup></td> <td>23分<sup>※4</sup> (24分)<sup>※4</sup></td> <td>18分</td> <td>41分 (42分)</td> <td></td> <td>事故発生11時間18分後の作業を想定し て、ボット系延長用配管(機外)の作業時間 を考慮した組合せでも、順時相違に對して 十分な余裕時間がある。</td> <td>ボット系延長・回収車 (注本表参照)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">事故発生時、 事故発生後、 事故後</td> <td>屋外</td> <td>使用燃料ボットへの圧水確保 ・可搬型ボット駆動(機外) ・ボット系延長用配管(機外) ・ボット系延長用配管(機外) ・ボット系延長用配管(機外)</td> <td>1時間00分</td> <td>7分</td> <td>1時間11分</td> <td>1時間11分</td> <td></td> <td>事故発生11時間18分後の作業を想定し て、ボット系延長用配管(機外)の作業時間 を考慮した組合せでも、順時相違に對して 十分な余裕時間がある。</td> <td>ボット系延長・回収車 (注本表参照)</td> </tr> <tr> <td>屋外</td> <td>使用燃料ボットへの圧水確保 ・可搬型ボット駆動(機外) ・ボット系延長用配管(機外) ・ボット系延長用配管(機外) ・ボット系延長用配管(機外)</td> <td>1時間00分</td> <td>7分</td> <td>1時間16分</td> <td>1時間16分</td> <td></td> <td>事故発生11時間18分後の作業を想定し て、ボット系延長用配管(機外)の作業時間 を考慮した組合せでも、順時相違に對して 十分な余裕時間がある。</td> <td>ボット系延長・回収車 (注本表参照)</td> </tr> </tbody> </table>	事故シナシケンス	作業場所	作業内容	有効評価上の 想定時間	移動時間 <sup>※1</sup>	作業時間 <sup>※2</sup>	作業合計時間 <sup>※3</sup>	相違時期	相違時期に対する相違	作業の要否・回数等 (注本表参照)	初期止立方、 事故発生時、 緊急時、 事故後	屋外	使用燃料ボットへの圧水確保 ・ボット系延長用配管(圧水専用) ・ボット系延長用配管(圧水専用) により可搬型ボット駆動	1時間00分	29分 <sup>※4</sup> (23分) <sup>※4</sup>	25分	1時間04分 (1時間04分)		事故発生11時間18分後、2号炉からの評価を 逐次に作業が完了するまでの作業時間に対し して17分の余裕時間を確保し、本表の作業 時間(14分)を考慮した組合せでも、順 時相違に對して十分な余裕時間がある。	ボット系延長・回収車 (注本表参照)	屋外	使用燃料ボットへの圧水確保 (機外)・ボット系延長用配管(機外) ・可搬型ボット駆動(機外) ・可搬型ボット駆動(機外)	1時間00分	—	1時間16分	1時間16分		事故発生11時間18分後の作業を想定し て、ボット系延長用配管(機外)の作業時間 を考慮した組合せでも、順時相違に對して 十分な余裕時間がある。	ボット系延長・回収車 (注本表参照)	事故発生時、 事故発生後、 事故後	屋外	使用燃料ボットへの圧水確保 ・可搬型ボット駆動(機外) ・ボット系延長用配管(機外) ・ボット系延長用配管(機外) ・ボット系延長用配管(機外) ・ボット系延長用配管(機外)	30分00分 <sup>※4</sup>	29分 <sup>※4</sup> (23分) <sup>※4</sup>	2時間11分	2時間11分 (2時間11分)		事故発生11時間18分後の作業を想定し て、ボット系延長用配管(機外)の作業時間 を考慮した組合せでも、順時相違に對して 十分な余裕時間がある。	ボット系延長・回収車 (注本表参照)	屋外	使用燃料ボットへの圧水確保 ・可搬型ボット駆動(機外) ・ボット系延長用配管(機外) ・ボット系延長用配管(機外) ・ボット系延長用配管(機外)	1時間52分 <sup>※4</sup>	23分 <sup>※4</sup> (24分) <sup>※4</sup>	18分	41分 (42分)		事故発生11時間18分後の作業を想定し て、ボット系延長用配管(機外)の作業時間 を考慮した組合せでも、順時相違に對して 十分な余裕時間がある。	ボット系延長・回収車 (注本表参照)	事故発生時、 事故発生後、 事故後	屋外	使用燃料ボットへの圧水確保 ・可搬型ボット駆動(機外) ・ボット系延長用配管(機外) ・ボット系延長用配管(機外) ・ボット系延長用配管(機外)	1時間00分	7分	1時間11分	1時間11分		事故発生11時間18分後の作業を想定し て、ボット系延長用配管(機外)の作業時間 を考慮した組合せでも、順時相違に對して 十分な余裕時間がある。	ボット系延長・回収車 (注本表参照)	屋外	使用燃料ボットへの圧水確保 ・可搬型ボット駆動(機外) ・ボット系延長用配管(機外) ・ボット系延長用配管(機外) ・ボット系延長用配管(機外)	1時間00分	7分	1時間16分	1時間16分		事故発生11時間18分後の作業を想定し て、ボット系延長用配管(機外)の作業時間 を考慮した組合せでも、順時相違に對して 十分な余裕時間がある。	ボット系延長・回収車 (注本表参照)	<p>【女川及び島根】記載内容の相違              ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違。</p>
事故シナシケンス	作業場所	作業内容	有効評価上の 想定時間	移動時間 <sup>※1</sup>	作業時間 <sup>※2</sup>	作業合計時間 <sup>※3</sup>	相違時期	相違時期に対する相違	作業の要否・回数等 (注本表参照)																																																													
初期止立方、 事故発生時、 緊急時、 事故後	屋外	使用燃料ボットへの圧水確保 ・ボット系延長用配管(圧水専用) ・ボット系延長用配管(圧水専用) により可搬型ボット駆動	1時間00分	29分 <sup>※4</sup> (23分) <sup>※4</sup>	25分	1時間04分 (1時間04分)		事故発生11時間18分後、2号炉からの評価を 逐次に作業が完了するまでの作業時間に対し して17分の余裕時間を確保し、本表の作業 時間(14分)を考慮した組合せでも、順 時相違に對して十分な余裕時間がある。	ボット系延長・回収車 (注本表参照)																																																													
	屋外	使用燃料ボットへの圧水確保 (機外)・ボット系延長用配管(機外) ・可搬型ボット駆動(機外) ・可搬型ボット駆動(機外)	1時間00分	—	1時間16分	1時間16分		事故発生11時間18分後の作業を想定し て、ボット系延長用配管(機外)の作業時間 を考慮した組合せでも、順時相違に對して 十分な余裕時間がある。	ボット系延長・回収車 (注本表参照)																																																													
事故発生時、 事故発生後、 事故後	屋外	使用燃料ボットへの圧水確保 ・可搬型ボット駆動(機外) ・ボット系延長用配管(機外) ・ボット系延長用配管(機外) ・ボット系延長用配管(機外) ・ボット系延長用配管(機外)	30分00分 <sup>※4</sup>	29分 <sup>※4</sup> (23分) <sup>※4</sup>	2時間11分	2時間11分 (2時間11分)		事故発生11時間18分後の作業を想定し て、ボット系延長用配管(機外)の作業時間 を考慮した組合せでも、順時相違に對して 十分な余裕時間がある。	ボット系延長・回収車 (注本表参照)																																																													
	屋外	使用燃料ボットへの圧水確保 ・可搬型ボット駆動(機外) ・ボット系延長用配管(機外) ・ボット系延長用配管(機外) ・ボット系延長用配管(機外)	1時間52分 <sup>※4</sup>	23分 <sup>※4</sup> (24分) <sup>※4</sup>	18分	41分 (42分)		事故発生11時間18分後の作業を想定し て、ボット系延長用配管(機外)の作業時間 を考慮した組合せでも、順時相違に對して 十分な余裕時間がある。	ボット系延長・回収車 (注本表参照)																																																													
事故発生時、 事故発生後、 事故後	屋外	使用燃料ボットへの圧水確保 ・可搬型ボット駆動(機外) ・ボット系延長用配管(機外) ・ボット系延長用配管(機外) ・ボット系延長用配管(機外)	1時間00分	7分	1時間11分	1時間11分		事故発生11時間18分後の作業を想定し て、ボット系延長用配管(機外)の作業時間 を考慮した組合せでも、順時相違に對して 十分な余裕時間がある。	ボット系延長・回収車 (注本表参照)																																																													
	屋外	使用燃料ボットへの圧水確保 ・可搬型ボット駆動(機外) ・ボット系延長用配管(機外) ・ボット系延長用配管(機外) ・ボット系延長用配管(機外)	1時間00分	7分	1時間16分	1時間16分		事故発生11時間18分後の作業を想定し て、ボット系延長用配管(機外)の作業時間 を考慮した組合せでも、順時相違に對して 十分な余裕時間がある。	ボット系延長・回収車 (注本表参照)																																																													
		<p>：評価結果に係る部分は別途ご説明する</p>																																																																				

泊発電所 3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所 2号炉	島根原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由																																																																		
		<p style="text-align: center;"><b>第 7-3 表 重要事故シナリオごとの現場作業(27/51)</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>事故シナリオ</th> <th>作業部署</th> <th>作業内容</th> <th>作業時間① (分)</th> <th>特急時間② (分)</th> <th>作業時間③ (分)</th> <th>作業時間④ (分)</th> <th>作業時間⑤ (分)</th> <th>作業時間⑥ (分)</th> <th>総時間</th> <th>相違時間に対する成立性</th> <th>異常発生から、作業実施に至るまでの時間差</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">運転中から炉停止し及び炉内作業</td> <td rowspan="3">炉内</td> <td>重要事故発生 ・炉内自由降圧弁開閉及び保護 ・コンタクトロールシステム(炉内作業)</td> <td>15分</td> <td>2分 (3分)</td> <td>8分</td> <td>10分 (11分)</td> <td>0分</td> <td>0分</td> <td>約16分<sup>※</sup></td> <td>異常発生後、自由降圧弁開閉の作業が開始されるが、その以降の作業は必要ないため、相違時間に対して十分な余裕時間がある。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>重要事故発生 ・炉内自由降圧弁開閉及び保護 ・コンタクトロールシステム(炉内作業)</td> <td>5分</td> <td>1分 (2分)</td> <td>2分</td> <td>3分 (4分)</td> <td>0分</td> <td>0分</td> <td>約10分<sup>※</sup></td> <td>重要発生後、3分後からの作業を開始しているが、炉内降圧弁開閉の作業は必要ないため、相違時間に対して十分な余裕時間がある。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>重要事故発生 ・炉内自由降圧弁開閉及び保護 ・コンタクトロールシステム(炉内作業)</td> <td>25分<sup>※</sup></td> <td>10分<sup>※</sup> (11分)<sup>※</sup></td> <td>8分</td> <td>11分 (12分)</td> <td>0分</td> <td>0分</td> <td>約34分<sup>※</sup></td> <td>重要発生後、3分後からの作業を開始しているが、炉内降圧弁開閉の作業は必要ないため、相違時間に対して十分な余裕時間がある。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">運転中から炉停止し及び炉内作業</td> <td rowspan="2">炉内</td> <td>重要事故発生 ・炉内自由降圧弁開閉及び保護 ・コンタクトロールシステム(炉内作業)</td> <td>5分</td> <td>2分 (3分)</td> <td>2分</td> <td>4分 (5分)</td> <td>0分</td> <td>0分</td> <td>約13分<sup>※</sup></td> <td>異常発生後、3分後からの作業を開始しているが、炉内降圧弁開閉の作業は必要ないため、相違時間に対して十分な余裕時間がある。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>重要事故発生 ・炉内自由降圧弁開閉及び保護 ・コンタクトロールシステム(炉内作業)</td> <td>30分<sup>※</sup></td> <td>15分<sup>※</sup> (16分)<sup>※</sup></td> <td>8分</td> <td>21分 (22分)</td> <td>0分</td> <td>0分</td> <td>約44分<sup>※</sup></td> <td>異常発生後、10分後からの作業を開始しているが、炉内降圧弁開閉の作業は必要ないため、相違時間に対して十分な余裕時間がある。</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：重要事故発生後、当該作業に着手する時間として想定している時間。              ※2：異常発生後、当該作業に着手する時間として想定している時間。              ※3：最終評価委員の作業時間(6分)を含む。              ※4：予備降圧弁の作業時間(6分)を含む。              ※5：重要事故発生(伊原町)の発生を想定して、重要事故発生時の作業に着手する時間。              ※6：重要事故発生(伊原町)の発生を想定して、重要事故発生時の作業に着手する時間。</p>	事故シナリオ	作業部署	作業内容	作業時間① (分)	特急時間② (分)	作業時間③ (分)	作業時間④ (分)	作業時間⑤ (分)	作業時間⑥ (分)	総時間	相違時間に対する成立性	異常発生から、作業実施に至るまでの時間差	運転中から炉停止し及び炉内作業	炉内	重要事故発生 ・炉内自由降圧弁開閉及び保護 ・コンタクトロールシステム(炉内作業)	15分	2分 (3分)	8分	10分 (11分)	0分	0分	約16分 <sup>※</sup>	異常発生後、自由降圧弁開閉の作業が開始されるが、その以降の作業は必要ないため、相違時間に対して十分な余裕時間がある。	—	重要事故発生 ・炉内自由降圧弁開閉及び保護 ・コンタクトロールシステム(炉内作業)	5分	1分 (2分)	2分	3分 (4分)	0分	0分	約10分 <sup>※</sup>	重要発生後、3分後からの作業を開始しているが、炉内降圧弁開閉の作業は必要ないため、相違時間に対して十分な余裕時間がある。	—	重要事故発生 ・炉内自由降圧弁開閉及び保護 ・コンタクトロールシステム(炉内作業)	25分 <sup>※</sup>	10分 <sup>※</sup> (11分) <sup>※</sup>	8分	11分 (12分)	0分	0分	約34分 <sup>※</sup>	重要発生後、3分後からの作業を開始しているが、炉内降圧弁開閉の作業は必要ないため、相違時間に対して十分な余裕時間がある。	—	運転中から炉停止し及び炉内作業	炉内	重要事故発生 ・炉内自由降圧弁開閉及び保護 ・コンタクトロールシステム(炉内作業)	5分	2分 (3分)	2分	4分 (5分)	0分	0分	約13分 <sup>※</sup>	異常発生後、3分後からの作業を開始しているが、炉内降圧弁開閉の作業は必要ないため、相違時間に対して十分な余裕時間がある。	—	重要事故発生 ・炉内自由降圧弁開閉及び保護 ・コンタクトロールシステム(炉内作業)	30分 <sup>※</sup>	15分 <sup>※</sup> (16分) <sup>※</sup>	8分	21分 (22分)	0分	0分	約44分 <sup>※</sup>	異常発生後、10分後からの作業を開始しているが、炉内降圧弁開閉の作業は必要ないため、相違時間に対して十分な余裕時間がある。	—	<p>【女川及び島根】記載内容の相違              ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違。</p>
事故シナリオ	作業部署	作業内容	作業時間① (分)	特急時間② (分)	作業時間③ (分)	作業時間④ (分)	作業時間⑤ (分)	作業時間⑥ (分)	総時間	相違時間に対する成立性	異常発生から、作業実施に至るまでの時間差																																																										
運転中から炉停止し及び炉内作業	炉内	重要事故発生 ・炉内自由降圧弁開閉及び保護 ・コンタクトロールシステム(炉内作業)	15分	2分 (3分)	8分	10分 (11分)	0分	0分	約16分 <sup>※</sup>	異常発生後、自由降圧弁開閉の作業が開始されるが、その以降の作業は必要ないため、相違時間に対して十分な余裕時間がある。	—																																																										
		重要事故発生 ・炉内自由降圧弁開閉及び保護 ・コンタクトロールシステム(炉内作業)	5分	1分 (2分)	2分	3分 (4分)	0分	0分	約10分 <sup>※</sup>	重要発生後、3分後からの作業を開始しているが、炉内降圧弁開閉の作業は必要ないため、相違時間に対して十分な余裕時間がある。	—																																																										
		重要事故発生 ・炉内自由降圧弁開閉及び保護 ・コンタクトロールシステム(炉内作業)	25分 <sup>※</sup>	10分 <sup>※</sup> (11分) <sup>※</sup>	8分	11分 (12分)	0分	0分	約34分 <sup>※</sup>	重要発生後、3分後からの作業を開始しているが、炉内降圧弁開閉の作業は必要ないため、相違時間に対して十分な余裕時間がある。	—																																																										
運転中から炉停止し及び炉内作業	炉内	重要事故発生 ・炉内自由降圧弁開閉及び保護 ・コンタクトロールシステム(炉内作業)	5分	2分 (3分)	2分	4分 (5分)	0分	0分	約13分 <sup>※</sup>	異常発生後、3分後からの作業を開始しているが、炉内降圧弁開閉の作業は必要ないため、相違時間に対して十分な余裕時間がある。	—																																																										
		重要事故発生 ・炉内自由降圧弁開閉及び保護 ・コンタクトロールシステム(炉内作業)	30分 <sup>※</sup>	15分 <sup>※</sup> (16分) <sup>※</sup>	8分	21分 (22分)	0分	0分	約44分 <sup>※</sup>	異常発生後、10分後からの作業を開始しているが、炉内降圧弁開閉の作業は必要ないため、相違時間に対して十分な余裕時間がある。	—																																																										
<p>第 7-3 表 重要事故シナリオごとの現場作業(27/51)</p>																																																																					
<p>：評価結果に係る部分は別途ご説明する</p>																																																																					

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																															
		<p style="text-align: center;">第7-3表 重要事故シナリオごとの現場作業(28/51)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>事故シナリオ</th> <th>作業場所</th> <th>作業内容</th> <th>有資格者以上の想定時間<sup>※1</sup></th> <th>移動時間<sup>※2</sup></th> <th>作業時間<sup>※3</sup></th> <th>作業合計時間<sup>※4</sup></th> <th>相違時間</th> <th>相違時間に対する理由</th> <th>相違時間に対する相違項目</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">海嘯等による原子炉冷却機能喪失</td> <td>炉内</td> <td>機はく燃料操作 ・炉内モニタリングシステムへの 状態監視 ・冷却水供給</td> <td>30分<sup>※5</sup></td> <td>10分<sup>※6</sup> (12分)<sup>※6</sup></td> <td>5分</td> <td>15分 (17分)</td> <td>約65分<sup>※7</sup></td> <td>機はく燃料操作の作業を想定して作業時間として十分な余裕を確保しているが、モニタリングシステムへの状態監視と冷却水供給の作業に十分な余裕を確保しているため、相違時間に対して十分な余裕を確保している。</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>炉内</td> <td>機はく燃料操作 ・燃料取扱設備系システム監視</td> <td>30分<sup>※5</sup></td> <td>10分<sup>※6</sup> (12分)<sup>※6</sup></td> <td>12分</td> <td>22分 (24分)</td> <td>約65分<sup>※7</sup></td> <td>機はく燃料操作の作業を想定して作業時間として十分な余裕を確保しているが、燃料取扱設備系システム監視の作業に十分な余裕を確保しているため、相違時間に対して十分な余裕を確保している。</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>炉内</td> <td>機はく燃料操作 ・炉内監視システム監視 ・炉内監視システム監視</td> <td>35分<sup>※5</sup></td> <td>10分<sup>※6</sup> (12分)<sup>※6</sup></td> <td>19分</td> <td>25分 (27分)</td> <td>約69分<sup>※7</sup></td> <td>機はく燃料操作の作業を想定して作業時間として十分な余裕を確保しているが、炉内監視システム監視の作業に十分な余裕を確保しているため、相違時間に対して十分な余裕を確保している。</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>炉内</td> <td>加圧減圧システム監視 ・加圧減圧システム監視</td> <td>30分<sup>※5</sup></td> <td>9分<sup>※6</sup> (11分)<sup>※6</sup></td> <td>12分</td> <td>21分 (23分)</td> <td>約53分<sup>※7</sup></td> <td>機はく燃料操作の作業を想定して作業時間として十分な余裕を確保しているが、加圧減圧システム監視の作業に十分な余裕を確保しているため、相違時間に対して十分な余裕を確保している。</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：有資格者評価で、当該作業に要する時間として想定している時間          ※2：炉内の移動時間は、原則に行き止まりした状態で想定し、戻りは待たされた時間を加算している          ※3：燃料取扱設備の移動時間は、原則に行き止まりした状態で想定し、戻りは待たされた時間を加算している          ※4：移動時間と作業時間の合計時間          ※5：作業時間評価に基き、作業員1名あたりの作業時間を想定している          ※6：作業員1名あたりの作業時間を想定している          ※7：作業員1名あたりの作業時間を想定している</p>	事故シナリオ	作業場所	作業内容	有資格者以上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup>	作業時間 <sup>※3</sup>	作業合計時間 <sup>※4</sup>	相違時間	相違時間に対する理由	相違時間に対する相違項目	海嘯等による原子炉冷却機能喪失	炉内	機はく燃料操作 ・炉内モニタリングシステムへの 状態監視 ・冷却水供給	30分 <sup>※5</sup>	10分 <sup>※6</sup> (12分) <sup>※6</sup>	5分	15分 (17分)	約65分 <sup>※7</sup>	機はく燃料操作の作業を想定して作業時間として十分な余裕を確保しているが、モニタリングシステムへの状態監視と冷却水供給の作業に十分な余裕を確保しているため、相違時間に対して十分な余裕を確保している。	-	炉内	機はく燃料操作 ・燃料取扱設備系システム監視	30分 <sup>※5</sup>	10分 <sup>※6</sup> (12分) <sup>※6</sup>	12分	22分 (24分)	約65分 <sup>※7</sup>	機はく燃料操作の作業を想定して作業時間として十分な余裕を確保しているが、燃料取扱設備系システム監視の作業に十分な余裕を確保しているため、相違時間に対して十分な余裕を確保している。	-	炉内	機はく燃料操作 ・炉内監視システム監視 ・炉内監視システム監視	35分 <sup>※5</sup>	10分 <sup>※6</sup> (12分) <sup>※6</sup>	19分	25分 (27分)	約69分 <sup>※7</sup>	機はく燃料操作の作業を想定して作業時間として十分な余裕を確保しているが、炉内監視システム監視の作業に十分な余裕を確保しているため、相違時間に対して十分な余裕を確保している。	-	炉内	加圧減圧システム監視 ・加圧減圧システム監視	30分 <sup>※5</sup>	9分 <sup>※6</sup> (11分) <sup>※6</sup>	12分	21分 (23分)	約53分 <sup>※7</sup>	機はく燃料操作の作業を想定して作業時間として十分な余裕を確保しているが、加圧減圧システム監視の作業に十分な余裕を確保しているため、相違時間に対して十分な余裕を確保している。	-	<p>【女川及び島根】記載内容の相違              ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違。</p>
事故シナリオ	作業場所	作業内容	有資格者以上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup>	作業時間 <sup>※3</sup>	作業合計時間 <sup>※4</sup>	相違時間	相違時間に対する理由	相違時間に対する相違項目																																									
海嘯等による原子炉冷却機能喪失	炉内	機はく燃料操作 ・炉内モニタリングシステムへの 状態監視 ・冷却水供給	30分 <sup>※5</sup>	10分 <sup>※6</sup> (12分) <sup>※6</sup>	5分	15分 (17分)	約65分 <sup>※7</sup>	機はく燃料操作の作業を想定して作業時間として十分な余裕を確保しているが、モニタリングシステムへの状態監視と冷却水供給の作業に十分な余裕を確保しているため、相違時間に対して十分な余裕を確保している。	-																																									
	炉内	機はく燃料操作 ・燃料取扱設備系システム監視	30分 <sup>※5</sup>	10分 <sup>※6</sup> (12分) <sup>※6</sup>	12分	22分 (24分)	約65分 <sup>※7</sup>	機はく燃料操作の作業を想定して作業時間として十分な余裕を確保しているが、燃料取扱設備系システム監視の作業に十分な余裕を確保しているため、相違時間に対して十分な余裕を確保している。	-																																									
	炉内	機はく燃料操作 ・炉内監視システム監視 ・炉内監視システム監視	35分 <sup>※5</sup>	10分 <sup>※6</sup> (12分) <sup>※6</sup>	19分	25分 (27分)	約69分 <sup>※7</sup>	機はく燃料操作の作業を想定して作業時間として十分な余裕を確保しているが、炉内監視システム監視の作業に十分な余裕を確保しているため、相違時間に対して十分な余裕を確保している。	-																																									
	炉内	加圧減圧システム監視 ・加圧減圧システム監視	30分 <sup>※5</sup>	9分 <sup>※6</sup> (11分) <sup>※6</sup>	12分	21分 (23分)	約53分 <sup>※7</sup>	機はく燃料操作の作業を想定して作業時間として十分な余裕を確保しているが、加圧減圧システム監視の作業に十分な余裕を確保しているため、相違時間に対して十分な余裕を確保している。	-																																									

：評価結果に係る部分は別途ご説明する



1.0 重大事故等対策における共通事項

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																		
		<div style="border: 2px dashed red; padding: 10px;"> <p style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;">第7-3表 重要事故シーケンスごとの現場作業 (29/51)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>作業項目</th> <th>作業内容</th> <th>有効作業上の定化時間<sup>①</sup></th> <th>稼働時間<sup>②</sup></th> <th>中間時間<sup>③</sup></th> <th>作業合計時間<sup>④</sup> ①+②+③</th> <th>期間時間</th> <th>期間時間に対する割合<sup>⑤</sup></th> <th>取組状況に対する相違</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">                     運転員及び保守員                      出立準備                      作業準備                      出立準備                      作業準備                      出立準備                      作業準備                 </td> <td>                     重要事故発生時の緊急対応                      重要事故発生時の緊急対応                 </td> <td>30分<sup>①</sup></td> <td>0分<sup>②</sup> (0分)</td> <td>7分<sup>③</sup></td> <td>37分<sup>④</sup> (17分)</td> <td></td> <td></td> <td>                     本発電所、島根原子力発電所との相違はないが、本発電所では作業準備時間として十分見込んでおく必要がある。また、作業準備時間は、作業準備時間と作業開始時間との間に作業準備時間を確保している。                 </td> </tr> <tr> <td>                     重要事故発生時の緊急対応                      コントロールルームでの作業                      出立準備                 </td> <td>30分<sup>①</sup></td> <td>0分<sup>②</sup> (0分)</td> <td>6分<sup>③</sup></td> <td>36分<sup>④</sup> (18分)</td> <td>約30分<sup>⑥</sup></td> <td></td> <td>                     本発電所、島根原子力発電所との相違はないが、本発電所では作業準備時間として十分見込んでおく必要がある。                 </td> </tr> <tr> <td>                     重要事故発生時の緊急対応                      コントロールルームでの作業                      出立準備                 </td> <td>30分<sup>①</sup></td> <td>0分<sup>②</sup> (0分)</td> <td>4分<sup>③</sup></td> <td>34分<sup>④</sup> (11分)</td> <td></td> <td></td> <td>                     本発電所、島根原子力発電所との相違はないが、本発電所では作業準備時間として十分見込んでおく必要がある。                 </td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">                     ①：有効作業上で、有効作業に要する時間として想定している時間                      ②：有効作業上で、有効作業に要する時間として想定している時間                      ③：有効作業上で、有効作業に要する時間として想定している時間                      ④：有効作業上で、有効作業に要する時間として想定している時間                      ⑤：有効作業上で、有効作業に要する時間として想定している時間                      ⑥：有効作業上で、有効作業に要する時間として想定している時間                 </p> </div>	作業項目	作業内容	有効作業上の定化時間 <sup>①</sup>	稼働時間 <sup>②</sup>	中間時間 <sup>③</sup>	作業合計時間 <sup>④</sup> ①+②+③	期間時間	期間時間に対する割合 <sup>⑤</sup>	取組状況に対する相違	運転員及び保守員 出立準備 作業準備 出立準備 作業準備 出立準備 作業準備	重要事故発生時の緊急対応 重要事故発生時の緊急対応	30分 <sup>①</sup>	0分 <sup>②</sup> (0分)	7分 <sup>③</sup>	37分 <sup>④</sup> (17分)			本発電所、島根原子力発電所との相違はないが、本発電所では作業準備時間として十分見込んでおく必要がある。また、作業準備時間は、作業準備時間と作業開始時間との間に作業準備時間を確保している。	重要事故発生時の緊急対応 コントロールルームでの作業 出立準備	30分 <sup>①</sup>	0分 <sup>②</sup> (0分)	6分 <sup>③</sup>	36分 <sup>④</sup> (18分)	約30分 <sup>⑥</sup>		本発電所、島根原子力発電所との相違はないが、本発電所では作業準備時間として十分見込んでおく必要がある。	重要事故発生時の緊急対応 コントロールルームでの作業 出立準備	30分 <sup>①</sup>	0分 <sup>②</sup> (0分)	4分 <sup>③</sup>	34分 <sup>④</sup> (11分)			本発電所、島根原子力発電所との相違はないが、本発電所では作業準備時間として十分見込んでおく必要がある。	<p>【女川及び島根】記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>各プラントの有効性評価における作業内容の相違。</li> </ul>
作業項目	作業内容	有効作業上の定化時間 <sup>①</sup>	稼働時間 <sup>②</sup>	中間時間 <sup>③</sup>	作業合計時間 <sup>④</sup> ①+②+③	期間時間	期間時間に対する割合 <sup>⑤</sup>	取組状況に対する相違																													
運転員及び保守員 出立準備 作業準備 出立準備 作業準備 出立準備 作業準備	重要事故発生時の緊急対応 重要事故発生時の緊急対応	30分 <sup>①</sup>	0分 <sup>②</sup> (0分)	7分 <sup>③</sup>	37分 <sup>④</sup> (17分)			本発電所、島根原子力発電所との相違はないが、本発電所では作業準備時間として十分見込んでおく必要がある。また、作業準備時間は、作業準備時間と作業開始時間との間に作業準備時間を確保している。																													
	重要事故発生時の緊急対応 コントロールルームでの作業 出立準備	30分 <sup>①</sup>	0分 <sup>②</sup> (0分)	6分 <sup>③</sup>	36分 <sup>④</sup> (18分)	約30分 <sup>⑥</sup>		本発電所、島根原子力発電所との相違はないが、本発電所では作業準備時間として十分見込んでおく必要がある。																													
	重要事故発生時の緊急対応 コントロールルームでの作業 出立準備	30分 <sup>①</sup>	0分 <sup>②</sup> (0分)	4分 <sup>③</sup>	34分 <sup>④</sup> (11分)			本発電所、島根原子力発電所との相違はないが、本発電所では作業準備時間として十分見込んでおく必要がある。																													
		: 評価結果に係る部分は別途ご説明する																																			

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

島根原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違。

第7-3表 重要事故シナリオ作業(30/51)

事故シナリオ	作業内容	作業内容に要する時間として想定している時間	作業内容に要する時間として想定している時間	作業内容に要する時間として想定している時間	作業内容に要する時間として想定している時間	作業内容に要する時間として想定している時間	作業内容に要する時間として想定している時間	作業内容に要する時間として想定している時間	作業内容に要する時間として想定している時間	作業内容に要する時間として想定している時間	作業内容に要する時間として想定している時間	作業内容に要する時間として想定している時間
緊急停止	燃料冷却用ボイラへの補給(機内)	燃料冷却用ボイラへの補給(機内)	燃料冷却用ボイラへの補給(機内)	燃料冷却用ボイラへの補給(機内)	燃料冷却用ボイラへの補給(機内)	燃料冷却用ボイラへの補給(機内)	燃料冷却用ボイラへの補給(機内)	燃料冷却用ボイラへの補給(機内)	燃料冷却用ボイラへの補給(機内)	燃料冷却用ボイラへの補給(機内)	燃料冷却用ボイラへの補給(機内)	燃料冷却用ボイラへの補給(機内)
緊急停止	燃料冷却用ボイラへの補給(機外)	燃料冷却用ボイラへの補給(機外)	燃料冷却用ボイラへの補給(機外)	燃料冷却用ボイラへの補給(機外)	燃料冷却用ボイラへの補給(機外)	燃料冷却用ボイラへの補給(機外)	燃料冷却用ボイラへの補給(機外)	燃料冷却用ボイラへの補給(機外)	燃料冷却用ボイラへの補給(機外)	燃料冷却用ボイラへの補給(機外)	燃料冷却用ボイラへの補給(機外)	燃料冷却用ボイラへの補給(機外)
緊急停止	燃料冷却用ボイラへの補給(機内)	燃料冷却用ボイラへの補給(機内)	燃料冷却用ボイラへの補給(機内)	燃料冷却用ボイラへの補給(機内)	燃料冷却用ボイラへの補給(機内)	燃料冷却用ボイラへの補給(機内)	燃料冷却用ボイラへの補給(機内)	燃料冷却用ボイラへの補給(機内)	燃料冷却用ボイラへの補給(機内)	燃料冷却用ボイラへの補給(機内)	燃料冷却用ボイラへの補給(機内)	燃料冷却用ボイラへの補給(機内)

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																								
		<p style="text-align: center;">第7-3表 重要事故シナリオごとの現場作業(31/51)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>作業内容</th> <th>作業時間<sup>※</sup> ①</th> <th>作業時間<sup>※</sup> ②</th> <th>作業時間<sup>※</sup> ③</th> <th>作業時間<sup>※</sup> ④</th> <th>作業時間<sup>※</sup> ⑤</th> <th>相違内容</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>炉内 炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水）</td> <td>29分 (31分)<sup>※</sup></td> <td>2時間19分</td> <td>3時間47分 (2時間19分)</td> <td>34時間<sup>※</sup></td> <td></td> <td>炉内 炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水）</td> <td>作業時間①は、炉子炉内機器本体等への運込準備（積水）の作業時間である。作業時間②は、炉子炉内機器本体等への運込準備（積水）の作業時間である。作業時間③は、炉子炉内機器本体等への運込準備（積水）の作業時間である。作業時間④は、炉子炉内機器本体等への運込準備（積水）の作業時間である。作業時間⑤は、炉子炉内機器本体等への運込準備（積水）の作業時間である。</td> </tr> <tr> <td>炉内 炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水）</td> <td>31分 (29分)<sup>※</sup></td> <td>37分</td> <td>55分 (1時間0分)</td> <td></td> <td></td> <td>炉内 炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>炉内 炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水）</td> <td>7分 (12分)</td> <td>41分</td> <td>48分 (32分)</td> <td></td> <td></td> <td>炉内 炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>炉内 炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水）</td> <td>16分 (21分)<sup>※</sup></td> <td>11分</td> <td>27分 (32分)</td> <td></td> <td></td> <td>炉内 炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水）</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：有効時間であり、当該作業に要する時間として設定している時間          ※2：炉内作業の時限は、高圧に昇りし作業として時間ではなし、所域内に限定した時間を15分とし、その時間を延長している          ※3：炉内作業の時限は、高圧に昇りし作業として時間ではなし、所域内に限定した時間を15分とし、その時間を延長している          ※4：炉内作業の時限は、高圧に昇りし作業として時間ではなし、所域内に限定した時間を15分とし、その時間を延長している</p>	作業内容	作業時間 <sup>※</sup> ①	作業時間 <sup>※</sup> ②	作業時間 <sup>※</sup> ③	作業時間 <sup>※</sup> ④	作業時間 <sup>※</sup> ⑤	相違内容	備考	炉内 炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水）	29分 (31分) <sup>※</sup>	2時間19分	3時間47分 (2時間19分)	34時間 <sup>※</sup>		炉内 炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水）	作業時間①は、炉子炉内機器本体等への運込準備（積水）の作業時間である。作業時間②は、炉子炉内機器本体等への運込準備（積水）の作業時間である。作業時間③は、炉子炉内機器本体等への運込準備（積水）の作業時間である。作業時間④は、炉子炉内機器本体等への運込準備（積水）の作業時間である。作業時間⑤は、炉子炉内機器本体等への運込準備（積水）の作業時間である。	炉内 炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水）	31分 (29分) <sup>※</sup>	37分	55分 (1時間0分)			炉内 炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水）		炉内 炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水）	7分 (12分)	41分	48分 (32分)			炉内 炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水）		炉内 炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水）	16分 (21分) <sup>※</sup>	11分	27分 (32分)			炉内 炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水）		<p>【女川及び島根】記載内容の相違              ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違。</p>
作業内容	作業時間 <sup>※</sup> ①	作業時間 <sup>※</sup> ②	作業時間 <sup>※</sup> ③	作業時間 <sup>※</sup> ④	作業時間 <sup>※</sup> ⑤	相違内容	備考																																				
炉内 炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水）	29分 (31分) <sup>※</sup>	2時間19分	3時間47分 (2時間19分)	34時間 <sup>※</sup>		炉内 炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水）	作業時間①は、炉子炉内機器本体等への運込準備（積水）の作業時間である。作業時間②は、炉子炉内機器本体等への運込準備（積水）の作業時間である。作業時間③は、炉子炉内機器本体等への運込準備（積水）の作業時間である。作業時間④は、炉子炉内機器本体等への運込準備（積水）の作業時間である。作業時間⑤は、炉子炉内機器本体等への運込準備（積水）の作業時間である。																																				
炉内 炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水）	31分 (29分) <sup>※</sup>	37分	55分 (1時間0分)			炉内 炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水）																																					
炉内 炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水）	7分 (12分)	41分	48分 (32分)			炉内 炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水）																																					
炉内 炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水）	16分 (21分) <sup>※</sup>	11分	27分 (32分)			炉内 炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水） ・炉子炉内機器本体等への運込準備 （積水）																																					

：評価結果に係る部分は別途ご説明する



泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																															
		<p style="text-align: center;">第7-3表 重要事故シナジェンズごとの現場作業(33/51)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>実施時期</th> <th>作業内容</th> <th>作業時間 (分)</th> <th>作業人数 (人)</th> <th>作業回数 (回)</th> <th>作業回数 に対する 作業時間 (分)</th> <th>相違理由</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">2011年10月</td> <td>炉内 燃料棒交換機及び炉内 コンベヤシステム点検作業</td> <td>15分</td> <td>2名 (3名)</td> <td>2回 (3回)</td> <td>10分 (11分)</td> <td rowspan="2">相違理由 10分間の作業を30分以上の作業時間として記載しているのは、作業時間短縮に努めていたためである。</td> <td rowspan="2">-</td> </tr> <tr> <td>燃料棒交換機及び炉内 コンベヤシステムの点検作業</td> <td>5分</td> <td>1名 (2名)</td> <td>1回 (2回)</td> <td>3分 (4分)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2012年10月</td> <td>燃料棒交換機及び炉内 コンベヤシステムの点検作業</td> <td>25分</td> <td>1名 (2名)</td> <td>1回 (2回)</td> <td>15分 (17分)</td> <td rowspan="2">相違理由 30分間の作業を30分以上の作業時間として記載しているのは、作業時間短縮に努めていたためである。</td> <td rowspan="2">-</td> </tr> <tr> <td>燃料棒交換機及び炉内 コンベヤシステムの点検作業</td> <td>5分</td> <td>2名 (3名)</td> <td>2回 (3回)</td> <td>4分 (5分)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2013年10月</td> <td>燃料棒交換機及び炉内 コンベヤシステムの点検作業</td> <td>30分</td> <td>1名 (2名)</td> <td>1回 (2回)</td> <td>15分 (17分)</td> <td rowspan="2">相違理由 10分間の作業を30分以上の作業時間として記載しているのは、作業時間短縮に努めていたためである。</td> <td rowspan="2">-</td> </tr> <tr> <td>燃料棒交換機及び炉内 コンベヤシステムの点検作業</td> <td>5分</td> <td>2名 (3名)</td> <td>2回 (3回)</td> <td>4分 (5分)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：作業時間短縮に努めていたためである。          ※2：燃料棒交換機及び炉内コンベヤシステムの点検作業は、炉内作業として実施している。          ※3：燃料棒交換機及び炉内コンベヤシステムの点検作業は、炉内作業として実施している。          ※4：燃料棒交換機及び炉内コンベヤシステムの点検作業は、炉内作業として実施している。          ※5：燃料棒交換機及び炉内コンベヤシステムの点検作業は、炉内作業として実施している。</p>	実施時期	作業内容	作業時間 (分)	作業人数 (人)	作業回数 (回)	作業回数 に対する 作業時間 (分)	相違理由	備考	2011年10月	炉内 燃料棒交換機及び炉内 コンベヤシステム点検作業	15分	2名 (3名)	2回 (3回)	10分 (11分)	相違理由 10分間の作業を30分以上の作業時間として記載しているのは、作業時間短縮に努めていたためである。	-	燃料棒交換機及び炉内 コンベヤシステムの点検作業	5分	1名 (2名)	1回 (2回)	3分 (4分)	2012年10月	燃料棒交換機及び炉内 コンベヤシステムの点検作業	25分	1名 (2名)	1回 (2回)	15分 (17分)	相違理由 30分間の作業を30分以上の作業時間として記載しているのは、作業時間短縮に努めていたためである。	-	燃料棒交換機及び炉内 コンベヤシステムの点検作業	5分	2名 (3名)	2回 (3回)	4分 (5分)	2013年10月	燃料棒交換機及び炉内 コンベヤシステムの点検作業	30分	1名 (2名)	1回 (2回)	15分 (17分)	相違理由 10分間の作業を30分以上の作業時間として記載しているのは、作業時間短縮に努めていたためである。	-	燃料棒交換機及び炉内 コンベヤシステムの点検作業	5分	2名 (3名)	2回 (3回)	4分 (5分)	<p>【女川及び島根】記載内容の相違              ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違。</p>
実施時期	作業内容	作業時間 (分)	作業人数 (人)	作業回数 (回)	作業回数 に対する 作業時間 (分)	相違理由	備考																																											
2011年10月	炉内 燃料棒交換機及び炉内 コンベヤシステム点検作業	15分	2名 (3名)	2回 (3回)	10分 (11分)	相違理由 10分間の作業を30分以上の作業時間として記載しているのは、作業時間短縮に努めていたためである。	-																																											
	燃料棒交換機及び炉内 コンベヤシステムの点検作業	5分	1名 (2名)	1回 (2回)	3分 (4分)																																													
2012年10月	燃料棒交換機及び炉内 コンベヤシステムの点検作業	25分	1名 (2名)	1回 (2回)	15分 (17分)	相違理由 30分間の作業を30分以上の作業時間として記載しているのは、作業時間短縮に努めていたためである。	-																																											
	燃料棒交換機及び炉内 コンベヤシステムの点検作業	5分	2名 (3名)	2回 (3回)	4分 (5分)																																													
2013年10月	燃料棒交換機及び炉内 コンベヤシステムの点検作業	30分	1名 (2名)	1回 (2回)	15分 (17分)	相違理由 10分間の作業を30分以上の作業時間として記載しているのは、作業時間短縮に努めていたためである。	-																																											
	燃料棒交換機及び炉内 コンベヤシステムの点検作業	5分	2名 (3名)	2回 (3回)	4分 (5分)																																													

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																						
		<p style="text-align: center;">第7-3表 重要事故シナリオごとの現場作業 (04/51)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>事故シナリオ</th> <th>作業場所</th> <th>作業内容</th> <th>緊急時評価上の想定時間<sup>①</sup></th> <th>標準時間<sup>②</sup></th> <th>作業時間<sup>③</sup></th> <th>作業合計時間<sup>④</sup></th> <th>相違時間</th> <th>相違時間に対する注釈</th> <th>相違箇所から相違内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">機組停止時 ①：11月7日～7日 ②：7日</td> <td>炉内</td> <td>緑字：低減操作 ・燃料調整 ・燃料調整用電源アンペア調整 ・燃料調整用電源アンペア調整</td> <td>20分<sup>⑤</sup></td> <td>10分<sup>⑥</sup> (12分)<sup>⑦</sup></td> <td>3分</td> <td>15分 (17分)</td> <td>00分<sup>⑧</sup></td> <td>機組停止 10分間の作業を想定しているが、その後の作業がないため削減している。中間排水調整した後は作業員が10分間（14分）を考慮した場合は、削減時間に対して十分な余裕がある。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>炉内 ①：炉内 ②：炉内</td> <td>緑字：低減操作 ・燃料調整用電源アンペア調整</td> <td>30分<sup>⑤</sup></td> <td>10分<sup>⑥</sup> (12分)<sup>⑦</sup></td> <td>11分</td> <td>22分 (24分)</td> <td>00分<sup>⑧</sup></td> <td>機組停止 10分間の作業を想定しているが、その後の作業がないため削減している。中間排水調整した後は作業員が10分間（14分）を考慮した場合は、削減時間に対して十分な余裕がある。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>炉内</td> <td>緑字：低減操作 ・燃料調整用電源アンペア調整</td> <td>35分<sup>⑤</sup></td> <td>10分<sup>⑥</sup> (12分)<sup>⑦</sup></td> <td>11分</td> <td>29分 (31分)</td> <td>30分<sup>⑧</sup></td> <td>機組停止 10分間の作業を想定しているが、その後の作業がないため削減している。中間排水調整した後は作業員が10分間（14分）を考慮した場合は、削減時間に対して十分な余裕がある。</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>①：再発防止策として、当該作業に緊急時評価上の想定している時間（標準時間）を短縮する。削減率は標準した時間を1.5倍した時間を記載している。          ②：緊急時評価上の標準時間（10分）を短縮する。削減率は標準した時間を1.5倍した時間を記載している。          ③：緊急時評価上の標準時間（10分）を短縮する。削減率は標準した時間を1.5倍した時間を記載している。          ④：緊急時評価上の標準時間（10分）を短縮する。削減率は標準した時間を1.5倍した時間を記載している。          ⑤：緊急時評価上の標準時間（10分）を短縮する。削減率は標準した時間を1.5倍した時間を記載している。          ⑥：緊急時評価上の標準時間（10分）を短縮する。削減率は標準した時間を1.5倍した時間を記載している。          ⑦：緊急時評価上の標準時間（10分）を短縮する。削減率は標準した時間を1.5倍した時間を記載している。          ⑧：緊急時評価上の標準時間（10分）を短縮する。削減率は標準した時間を1.5倍した時間を記載している。</p>	事故シナリオ	作業場所	作業内容	緊急時評価上の想定時間 <sup>①</sup>	標準時間 <sup>②</sup>	作業時間 <sup>③</sup>	作業合計時間 <sup>④</sup>	相違時間	相違時間に対する注釈	相違箇所から相違内容	機組停止時 ①：11月7日～7日 ②：7日	炉内	緑字：低減操作 ・燃料調整 ・燃料調整用電源アンペア調整 ・燃料調整用電源アンペア調整	20分 <sup>⑤</sup>	10分 <sup>⑥</sup> (12分) <sup>⑦</sup>	3分	15分 (17分)	00分 <sup>⑧</sup>	機組停止 10分間の作業を想定しているが、その後の作業がないため削減している。中間排水調整した後は作業員が10分間（14分）を考慮した場合は、削減時間に対して十分な余裕がある。	—	炉内 ①：炉内 ②：炉内	緑字：低減操作 ・燃料調整用電源アンペア調整	30分 <sup>⑤</sup>	10分 <sup>⑥</sup> (12分) <sup>⑦</sup>	11分	22分 (24分)	00分 <sup>⑧</sup>	機組停止 10分間の作業を想定しているが、その後の作業がないため削減している。中間排水調整した後は作業員が10分間（14分）を考慮した場合は、削減時間に対して十分な余裕がある。	—	炉内	緑字：低減操作 ・燃料調整用電源アンペア調整	35分 <sup>⑤</sup>	10分 <sup>⑥</sup> (12分) <sup>⑦</sup>	11分	29分 (31分)	30分 <sup>⑧</sup>	機組停止 10分間の作業を想定しているが、その後の作業がないため削減している。中間排水調整した後は作業員が10分間（14分）を考慮した場合は、削減時間に対して十分な余裕がある。	—	<p>【女川及び島根】記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>各プラントの有効性評価における作業内容の相違。</li> </ul>
事故シナリオ	作業場所	作業内容	緊急時評価上の想定時間 <sup>①</sup>	標準時間 <sup>②</sup>	作業時間 <sup>③</sup>	作業合計時間 <sup>④</sup>	相違時間	相違時間に対する注釈	相違箇所から相違内容																																
機組停止時 ①：11月7日～7日 ②：7日	炉内	緑字：低減操作 ・燃料調整 ・燃料調整用電源アンペア調整 ・燃料調整用電源アンペア調整	20分 <sup>⑤</sup>	10分 <sup>⑥</sup> (12分) <sup>⑦</sup>	3分	15分 (17分)	00分 <sup>⑧</sup>	機組停止 10分間の作業を想定しているが、その後の作業がないため削減している。中間排水調整した後は作業員が10分間（14分）を考慮した場合は、削減時間に対して十分な余裕がある。	—																																
	炉内 ①：炉内 ②：炉内	緑字：低減操作 ・燃料調整用電源アンペア調整	30分 <sup>⑤</sup>	10分 <sup>⑥</sup> (12分) <sup>⑦</sup>	11分	22分 (24分)	00分 <sup>⑧</sup>	機組停止 10分間の作業を想定しているが、その後の作業がないため削減している。中間排水調整した後は作業員が10分間（14分）を考慮した場合は、削減時間に対して十分な余裕がある。	—																																
	炉内	緑字：低減操作 ・燃料調整用電源アンペア調整	35分 <sup>⑤</sup>	10分 <sup>⑥</sup> (12分) <sup>⑦</sup>	11分	29分 (31分)	30分 <sup>⑧</sup>	機組停止 10分間の作業を想定しているが、その後の作業がないため削減している。中間排水調整した後は作業員が10分間（14分）を考慮した場合は、削減時間に対して十分な余裕がある。	—																																

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																
		<p style="text-align: center;">第7-3表 重要事故シナケンスごとの現場作業(35/51)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>作業内容</th> <th>作業時間(分)</th> <th>作業人数(人)</th> <th>作業時間(分)</th> <th>作業人数(人)</th> <th>作業時間(分)</th> <th>作業人数(人)</th> <th>相違理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>炉内 炉内作業 ・重要事故シナケンスの検証 ・重要事故シナケンスの検証</td> <td>20分</td> <td>7人</td> <td>10分 (10分)</td> <td>7人</td> <td>10分 (10分)</td> <td>7人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>炉内 炉内作業 ・重要事故シナケンスの検証 ・重要事故シナケンスの検証</td> <td>20分</td> <td>8人</td> <td>10分 (10分)</td> <td>8人</td> <td>10分 (10分)</td> <td>8人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>炉内 炉内作業 ・重要事故シナケンスの検証 ・重要事故シナケンスの検証</td> <td>20分</td> <td>1人</td> <td>10分 (10分)</td> <td>1人</td> <td>10分 (10分)</td> <td>1人</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">※1：炉内作業の時間については、作業時間と作業人数を記載している。          ※2：炉内作業の人数については、作業時間と作業人数を記載している。          ※3：炉内作業の人数については、作業時間と作業人数を記載している。          ※4：重要事故シナケンスの検証は、重要事故シナケンスの検証に要する時間として記載している。</p>	作業内容	作業時間(分)	作業人数(人)	作業時間(分)	作業人数(人)	作業時間(分)	作業人数(人)	相違理由	炉内 炉内作業 ・重要事故シナケンスの検証 ・重要事故シナケンスの検証	20分	7人	10分 (10分)	7人	10分 (10分)	7人		炉内 炉内作業 ・重要事故シナケンスの検証 ・重要事故シナケンスの検証	20分	8人	10分 (10分)	8人	10分 (10分)	8人		炉内 炉内作業 ・重要事故シナケンスの検証 ・重要事故シナケンスの検証	20分	1人	10分 (10分)	1人	10分 (10分)	1人		<p>【女川及び島根】記載内容の相違                  ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違。</p>
作業内容	作業時間(分)	作業人数(人)	作業時間(分)	作業人数(人)	作業時間(分)	作業人数(人)	相違理由																												
炉内 炉内作業 ・重要事故シナケンスの検証 ・重要事故シナケンスの検証	20分	7人	10分 (10分)	7人	10分 (10分)	7人																													
炉内 炉内作業 ・重要事故シナケンスの検証 ・重要事故シナケンスの検証	20分	8人	10分 (10分)	8人	10分 (10分)	8人																													
炉内 炉内作業 ・重要事故シナケンスの検証 ・重要事故シナケンスの検証	20分	1人	10分 (10分)	1人	10分 (10分)	1人																													

：評価結果に係る部分は別途ご説明する





泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																														
		<p style="text-align: center;">第7-3表 重要事故シーケンスごとの現場作業(37/51)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>作業内容</th> <th>作業時間②</th> <th>作業合計時間①②</th> <th>制限時間</th> <th>制限時間に対する状況</th> <th>作業開始時刻、作業終了時刻</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉種別別排水系への排水検査 (排水系1、排水系2、排水系3、排水系4) による可搬型ポンプ使用、 可搬型大型型ポンプ使用の 点検、調整、廃棄排水ポンプ ポンプ稼働確認</td> <td>2時間15分 = 135分</td> <td>2時間15分 (2時間15分)</td> <td>3時間 (180分)</td> <td>作業開始時刻は、排水系1、排水系2、排水系3、排水系4の点検、調整、廃棄排水ポンプポンプ稼働確認に10分を要しているが、可搬型ポンプ使用、可搬型大型型ポンプ使用の点検、調整、廃棄排水ポンプポンプ稼働確認に10分を要しているため、制限時間に対して十分余裕がある。</td> <td>17時00分 18時15分</td> </tr> <tr> <td>原子炉種別別排水系への排水検査 (排水系1、排水系2、排水系3、排水系4) による可搬型ポンプ使用、 可搬型大型型ポンプ使用の 点検、調整、廃棄排水ポンプ ポンプ稼働確認</td> <td>2時間 = 120分</td> <td>2時間 (120分)</td> <td>3時間 (180分)</td> <td>作業開始時刻は、排水系1、排水系2、排水系3、排水系4の点検、調整、廃棄排水ポンプポンプ稼働確認に10分を要しているが、可搬型ポンプ使用、可搬型大型型ポンプ使用の点検、調整、廃棄排水ポンプポンプ稼働確認に10分を要しているため、制限時間に対して十分余裕がある。</td> <td>17時00分 19時00分</td> </tr> <tr> <td>原子炉種別別排水系への排水検査 (排水系1、排水系2、排水系3、排水系4) による可搬型ポンプ使用、 可搬型大型型ポンプ使用の 点検、調整、廃棄排水ポンプ ポンプ稼働確認</td> <td>1時間 = 60分</td> <td>1時間 (60分)</td> <td>3時間 (180分)</td> <td>作業開始時刻は、排水系1、排水系2、排水系3、排水系4の点検、調整、廃棄排水ポンプポンプ稼働確認に10分を要しているが、可搬型ポンプ使用、可搬型大型型ポンプ使用の点検、調整、廃棄排水ポンプポンプ稼働確認に10分を要しているため、制限時間に対して十分余裕がある。</td> <td>18時00分 19時00分</td> </tr> <tr> <td>原子炉種別別排水系への排水検査 (排水系1、排水系2、排水系3、排水系4) による可搬型ポンプ使用、 可搬型大型型ポンプ使用の 点検、調整、廃棄排水ポンプ ポンプ稼働確認</td> <td>16分 = 16分</td> <td>16分 (16分)</td> <td>3時間 (180分)</td> <td>作業開始時刻は、排水系1、排水系2、排水系3、排水系4の点検、調整、廃棄排水ポンプポンプ稼働確認に10分を要しているが、可搬型ポンプ使用、可搬型大型型ポンプ使用の点検、調整、廃棄排水ポンプポンプ稼働確認に10分を要しているため、制限時間に対して十分余裕がある。</td> <td>19時00分 19時16分</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：可搬型ポンプ使用、可搬型大型型ポンプ使用の点検、調整、廃棄排水ポンプポンプ稼働確認に10分を要している期間          ※2：原子炉種別別排水系への排水検査に10分を要している期間          ※3：可搬型ポンプ使用、可搬型大型型ポンプ使用の点検、調整、廃棄排水ポンプポンプ稼働確認に10分を要している期間          ※4：可搬型ポンプ使用、可搬型大型型ポンプ使用の点検、調整、廃棄排水ポンプポンプ稼働確認に10分を要している期間</p>	作業内容	作業時間②	作業合計時間①②	制限時間	制限時間に対する状況	作業開始時刻、作業終了時刻	原子炉種別別排水系への排水検査 (排水系1、排水系2、排水系3、排水系4) による可搬型ポンプ使用、 可搬型大型型ポンプ使用の 点検、調整、廃棄排水ポンプ ポンプ稼働確認	2時間15分 = 135分	2時間15分 (2時間15分)	3時間 (180分)	作業開始時刻は、排水系1、排水系2、排水系3、排水系4の点検、調整、廃棄排水ポンプポンプ稼働確認に10分を要しているが、可搬型ポンプ使用、可搬型大型型ポンプ使用の点検、調整、廃棄排水ポンプポンプ稼働確認に10分を要しているため、制限時間に対して十分余裕がある。	17時00分 18時15分	原子炉種別別排水系への排水検査 (排水系1、排水系2、排水系3、排水系4) による可搬型ポンプ使用、 可搬型大型型ポンプ使用の 点検、調整、廃棄排水ポンプ ポンプ稼働確認	2時間 = 120分	2時間 (120分)	3時間 (180分)	作業開始時刻は、排水系1、排水系2、排水系3、排水系4の点検、調整、廃棄排水ポンプポンプ稼働確認に10分を要しているが、可搬型ポンプ使用、可搬型大型型ポンプ使用の点検、調整、廃棄排水ポンプポンプ稼働確認に10分を要しているため、制限時間に対して十分余裕がある。	17時00分 19時00分	原子炉種別別排水系への排水検査 (排水系1、排水系2、排水系3、排水系4) による可搬型ポンプ使用、 可搬型大型型ポンプ使用の 点検、調整、廃棄排水ポンプ ポンプ稼働確認	1時間 = 60分	1時間 (60分)	3時間 (180分)	作業開始時刻は、排水系1、排水系2、排水系3、排水系4の点検、調整、廃棄排水ポンプポンプ稼働確認に10分を要しているが、可搬型ポンプ使用、可搬型大型型ポンプ使用の点検、調整、廃棄排水ポンプポンプ稼働確認に10分を要しているため、制限時間に対して十分余裕がある。	18時00分 19時00分	原子炉種別別排水系への排水検査 (排水系1、排水系2、排水系3、排水系4) による可搬型ポンプ使用、 可搬型大型型ポンプ使用の 点検、調整、廃棄排水ポンプ ポンプ稼働確認	16分 = 16分	16分 (16分)	3時間 (180分)	作業開始時刻は、排水系1、排水系2、排水系3、排水系4の点検、調整、廃棄排水ポンプポンプ稼働確認に10分を要しているが、可搬型ポンプ使用、可搬型大型型ポンプ使用の点検、調整、廃棄排水ポンプポンプ稼働確認に10分を要しているため、制限時間に対して十分余裕がある。	19時00分 19時16分	<p>【女川及び島根】記載内容の相違              ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違。</p>
作業内容	作業時間②	作業合計時間①②	制限時間	制限時間に対する状況	作業開始時刻、作業終了時刻																												
原子炉種別別排水系への排水検査 (排水系1、排水系2、排水系3、排水系4) による可搬型ポンプ使用、 可搬型大型型ポンプ使用の 点検、調整、廃棄排水ポンプ ポンプ稼働確認	2時間15分 = 135分	2時間15分 (2時間15分)	3時間 (180分)	作業開始時刻は、排水系1、排水系2、排水系3、排水系4の点検、調整、廃棄排水ポンプポンプ稼働確認に10分を要しているが、可搬型ポンプ使用、可搬型大型型ポンプ使用の点検、調整、廃棄排水ポンプポンプ稼働確認に10分を要しているため、制限時間に対して十分余裕がある。	17時00分 18時15分																												
原子炉種別別排水系への排水検査 (排水系1、排水系2、排水系3、排水系4) による可搬型ポンプ使用、 可搬型大型型ポンプ使用の 点検、調整、廃棄排水ポンプ ポンプ稼働確認	2時間 = 120分	2時間 (120分)	3時間 (180分)	作業開始時刻は、排水系1、排水系2、排水系3、排水系4の点検、調整、廃棄排水ポンプポンプ稼働確認に10分を要しているが、可搬型ポンプ使用、可搬型大型型ポンプ使用の点検、調整、廃棄排水ポンプポンプ稼働確認に10分を要しているため、制限時間に対して十分余裕がある。	17時00分 19時00分																												
原子炉種別別排水系への排水検査 (排水系1、排水系2、排水系3、排水系4) による可搬型ポンプ使用、 可搬型大型型ポンプ使用の 点検、調整、廃棄排水ポンプ ポンプ稼働確認	1時間 = 60分	1時間 (60分)	3時間 (180分)	作業開始時刻は、排水系1、排水系2、排水系3、排水系4の点検、調整、廃棄排水ポンプポンプ稼働確認に10分を要しているが、可搬型ポンプ使用、可搬型大型型ポンプ使用の点検、調整、廃棄排水ポンプポンプ稼働確認に10分を要しているため、制限時間に対して十分余裕がある。	18時00分 19時00分																												
原子炉種別別排水系への排水検査 (排水系1、排水系2、排水系3、排水系4) による可搬型ポンプ使用、 可搬型大型型ポンプ使用の 点検、調整、廃棄排水ポンプ ポンプ稼働確認	16分 = 16分	16分 (16分)	3時間 (180分)	作業開始時刻は、排水系1、排水系2、排水系3、排水系4の点検、調整、廃棄排水ポンプポンプ稼働確認に10分を要しているが、可搬型ポンプ使用、可搬型大型型ポンプ使用の点検、調整、廃棄排水ポンプポンプ稼働確認に10分を要しているため、制限時間に対して十分余裕がある。	19時00分 19時16分																												

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																					
		<p style="text-align: center;">第7-3表 重要事故シナリオごとの現場作業(38/51)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事故シナリオ</th> <th>作業部位</th> <th>作業内容</th> <th>開始時刻①</th> <th>終了時刻②</th> <th>作業計画時間③</th> <th>備考</th> <th>相違理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">炉外 燃料棒交換機 燃料棒交換機 燃料棒交換機</td> <td>燃料棒交換機 ・燃料棒交換機 ・燃料棒交換機</td> <td>燃料棒交換機 ・燃料棒交換機 ・燃料棒交換機</td> <td>29分00秒 (15分)</td> <td>55分</td> <td>1時間25分 (1時間25分)</td> <td>燃料棒交換機 燃料棒交換機</td> <td>燃料棒交換機 燃料棒交換機</td> </tr> <tr> <td>燃料棒交換機 ・燃料棒交換機 ・燃料棒交換機</td> <td>燃料棒交換機 ・燃料棒交換機 ・燃料棒交換機</td> <td>29分00秒 (15分)</td> <td>1時間16分</td> <td>1時間16分</td> <td>燃料棒交換機 燃料棒交換機</td> <td>燃料棒交換機 燃料棒交換機</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">炉内 燃料棒交換機 燃料棒交換機</td> <td>燃料棒交換機 ・燃料棒交換機 ・燃料棒交換機</td> <td>燃料棒交換機 ・燃料棒交換機 ・燃料棒交換機</td> <td>29分00秒 (15分)</td> <td>2時間11分</td> <td>2時間11分 (2時間11分)</td> <td>燃料棒交換機 燃料棒交換機</td> <td>燃料棒交換機 燃料棒交換機</td> </tr> <tr> <td>燃料棒交換機 ・燃料棒交換機 ・燃料棒交換機</td> <td>燃料棒交換機 ・燃料棒交換機 ・燃料棒交換機</td> <td>29分00秒 (15分)</td> <td>18分</td> <td>15分 (15分)</td> <td>燃料棒交換機 燃料棒交換機</td> <td>燃料棒交換機 燃料棒交換機</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">炉外 燃料棒交換機 燃料棒交換機</td> <td>燃料棒交換機 ・燃料棒交換機 ・燃料棒交換機</td> <td>燃料棒交換機 ・燃料棒交換機 ・燃料棒交換機</td> <td>7分</td> <td>1時間11分</td> <td>1時間21分</td> <td>燃料棒交換機 燃料棒交換機</td> <td>燃料棒交換機 燃料棒交換機</td> </tr> <tr> <td>燃料棒交換機 ・燃料棒交換機 ・燃料棒交換機</td> <td>燃料棒交換機 ・燃料棒交換機 ・燃料棒交換機</td> <td>7分</td> <td>1時間11分</td> <td>1時間11分</td> <td>燃料棒交換機 燃料棒交換機</td> <td>燃料棒交換機 燃料棒交換機</td> </tr> </tbody> </table>	事故シナリオ	作業部位	作業内容	開始時刻①	終了時刻②	作業計画時間③	備考	相違理由	炉外 燃料棒交換機 燃料棒交換機 燃料棒交換機	燃料棒交換機 ・燃料棒交換機 ・燃料棒交換機	燃料棒交換機 ・燃料棒交換機 ・燃料棒交換機	29分00秒 (15分)	55分	1時間25分 (1時間25分)	燃料棒交換機 燃料棒交換機	燃料棒交換機 燃料棒交換機	燃料棒交換機 ・燃料棒交換機 ・燃料棒交換機	燃料棒交換機 ・燃料棒交換機 ・燃料棒交換機	29分00秒 (15分)	1時間16分	1時間16分	燃料棒交換機 燃料棒交換機	燃料棒交換機 燃料棒交換機	炉内 燃料棒交換機 燃料棒交換機	燃料棒交換機 ・燃料棒交換機 ・燃料棒交換機	燃料棒交換機 ・燃料棒交換機 ・燃料棒交換機	29分00秒 (15分)	2時間11分	2時間11分 (2時間11分)	燃料棒交換機 燃料棒交換機	燃料棒交換機 燃料棒交換機	燃料棒交換機 ・燃料棒交換機 ・燃料棒交換機	燃料棒交換機 ・燃料棒交換機 ・燃料棒交換機	29分00秒 (15分)	18分	15分 (15分)	燃料棒交換機 燃料棒交換機	燃料棒交換機 燃料棒交換機	炉外 燃料棒交換機 燃料棒交換機	燃料棒交換機 ・燃料棒交換機 ・燃料棒交換機	燃料棒交換機 ・燃料棒交換機 ・燃料棒交換機	7分	1時間11分	1時間21分	燃料棒交換機 燃料棒交換機	燃料棒交換機 燃料棒交換機	燃料棒交換機 ・燃料棒交換機 ・燃料棒交換機	燃料棒交換機 ・燃料棒交換機 ・燃料棒交換機	7分	1時間11分	1時間11分	燃料棒交換機 燃料棒交換機	燃料棒交換機 燃料棒交換機	<p>【女川及び島根】記載内容の相違          ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違。</p>
事故シナリオ	作業部位	作業内容	開始時刻①	終了時刻②	作業計画時間③	備考	相違理由																																																	
炉外 燃料棒交換機 燃料棒交換機 燃料棒交換機	燃料棒交換機 ・燃料棒交換機 ・燃料棒交換機	燃料棒交換機 ・燃料棒交換機 ・燃料棒交換機	29分00秒 (15分)	55分	1時間25分 (1時間25分)	燃料棒交換機 燃料棒交換機	燃料棒交換機 燃料棒交換機																																																	
	燃料棒交換機 ・燃料棒交換機 ・燃料棒交換機	燃料棒交換機 ・燃料棒交換機 ・燃料棒交換機	29分00秒 (15分)	1時間16分	1時間16分	燃料棒交換機 燃料棒交換機	燃料棒交換機 燃料棒交換機																																																	
炉内 燃料棒交換機 燃料棒交換機	燃料棒交換機 ・燃料棒交換機 ・燃料棒交換機	燃料棒交換機 ・燃料棒交換機 ・燃料棒交換機	29分00秒 (15分)	2時間11分	2時間11分 (2時間11分)	燃料棒交換機 燃料棒交換機	燃料棒交換機 燃料棒交換機																																																	
	燃料棒交換機 ・燃料棒交換機 ・燃料棒交換機	燃料棒交換機 ・燃料棒交換機 ・燃料棒交換機	29分00秒 (15分)	18分	15分 (15分)	燃料棒交換機 燃料棒交換機	燃料棒交換機 燃料棒交換機																																																	
炉外 燃料棒交換機 燃料棒交換機	燃料棒交換機 ・燃料棒交換機 ・燃料棒交換機	燃料棒交換機 ・燃料棒交換機 ・燃料棒交換機	7分	1時間11分	1時間21分	燃料棒交換機 燃料棒交換機	燃料棒交換機 燃料棒交換機																																																	
	燃料棒交換機 ・燃料棒交換機 ・燃料棒交換機	燃料棒交換機 ・燃料棒交換機 ・燃料棒交換機	7分	1時間11分	1時間11分	燃料棒交換機 燃料棒交換機	燃料棒交換機 燃料棒交換機																																																	

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																				
		<p style="text-align: center;">第7-3表 重要事故シナリオごとの現場作業(39/51)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>事故シナリオ</th> <th>作業内容</th> <th>作業評価上 予定時間</th> <th>移動時間<sup>※1</sup> 分</th> <th>作業時間<sup>※2</sup> 分</th> <th>作業合計時間<sup>※3</sup> 分</th> <th>相違時間</th> <th>相違期間に対する状況</th> <th>相違理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">運転中 炉心の冷却 （1.0）</td> <td>重要事故発生時の監視及び対応 （メータ目視監視及びパナセ ルモニタリング監視）</td> <td>15分</td> <td>2分 （3分）</td> <td>8分</td> <td>10分 （11分）</td> <td></td> <td>重要発生10分後からの作業を開始して 10分間に亘って十分余裕がある。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>電源喪失作業 （1号炉内は高圧電源及び高電 圧電源からの電源供給）</td> <td>5分</td> <td>1分 （2分）</td> <td>2分</td> <td>3分 （4分）</td> <td>約40分<sup>※4</sup></td> <td>重要発生10分後からの作業を開始して 十分余裕がある。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>電源喪失時の監視及び対応 （メータ目視監視及びパナセル モニタリング監視）</td> <td>30分<sup>※5</sup></td> <td>15分<sup>※6</sup> （17分）</td> <td>8分</td> <td>17分 （19分）</td> <td>約60分<sup>※7</sup></td> <td>重要発生10分後からの作業を開始して 十分余裕がある。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>炉内</td> <td>電源喪失作業 ・充電器充電</td> <td>5分</td> <td>2分 （3分）</td> <td>2分</td> <td>4分 （5分）</td> <td>約65分<sup>※8</sup></td> <td>重要発生10分後からの作業を開始して 十分余裕がある。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>炉内</td> <td>炉内監視監視システムソフト起動 ・充電器充電 ・充電器充電 ・充電器充電 ・充電器充電</td> <td>30分<sup>※9</sup></td> <td>15分<sup>※6</sup> （17分）</td> <td>8分</td> <td>23分 （25分）</td> <td>約68分<sup>※10</sup></td> <td>重要発生10分後からの作業を開始して 十分余裕がある。</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間          ※2：炉内の移動時間は、実際に実行し得る最短の時間で推定し、仮設内は推定した時間より短縮した時間を推定している          ※3：移動時間と作業時間を合計した時間          ※4：炉内監視監視システムソフト起動          ※5：炉内監視監視システムソフト起動          ※6：炉内監視監視システムソフト起動          ※7：炉内監視監視システムソフト起動          ※8：炉内監視監視システムソフト起動          ※9：炉内監視監視システムソフト起動          ※10：炉内監視監視システムソフト起動</p>	事故シナリオ	作業内容	作業評価上 予定時間	移動時間 <sup>※1</sup> 分	作業時間 <sup>※2</sup> 分	作業合計時間 <sup>※3</sup> 分	相違時間	相違期間に対する状況	相違理由	運転中 炉心の冷却 （1.0）	重要事故発生時の監視及び対応 （メータ目視監視及びパナセ ルモニタリング監視）	15分	2分 （3分）	8分	10分 （11分）		重要発生10分後からの作業を開始して 10分間に亘って十分余裕がある。	—	電源喪失作業 （1号炉内は高圧電源及び高電 圧電源からの電源供給）	5分	1分 （2分）	2分	3分 （4分）	約40分 <sup>※4</sup>	重要発生10分後からの作業を開始して 十分余裕がある。	—	電源喪失時の監視及び対応 （メータ目視監視及びパナセル モニタリング監視）	30分 <sup>※5</sup>	15分 <sup>※6</sup> （17分）	8分	17分 （19分）	約60分 <sup>※7</sup>	重要発生10分後からの作業を開始して 十分余裕がある。	—	炉内	電源喪失作業 ・充電器充電	5分	2分 （3分）	2分	4分 （5分）	約65分 <sup>※8</sup>	重要発生10分後からの作業を開始して 十分余裕がある。	—	炉内	炉内監視監視システムソフト起動 ・充電器充電 ・充電器充電 ・充電器充電 ・充電器充電	30分 <sup>※9</sup>	15分 <sup>※6</sup> （17分）	8分	23分 （25分）	約68分 <sup>※10</sup>	重要発生10分後からの作業を開始して 十分余裕がある。	—	<p>【女川及び島根】記載内              容の相違              ・各プラントの有効性評              価における作業内容の              相違。</p>
事故シナリオ	作業内容	作業評価上 予定時間	移動時間 <sup>※1</sup> 分	作業時間 <sup>※2</sup> 分	作業合計時間 <sup>※3</sup> 分	相違時間	相違期間に対する状況	相違理由																																															
運転中 炉心の冷却 （1.0）	重要事故発生時の監視及び対応 （メータ目視監視及びパナセ ルモニタリング監視）	15分	2分 （3分）	8分	10分 （11分）		重要発生10分後からの作業を開始して 10分間に亘って十分余裕がある。	—																																															
	電源喪失作業 （1号炉内は高圧電源及び高電 圧電源からの電源供給）	5分	1分 （2分）	2分	3分 （4分）	約40分 <sup>※4</sup>	重要発生10分後からの作業を開始して 十分余裕がある。	—																																															
	電源喪失時の監視及び対応 （メータ目視監視及びパナセル モニタリング監視）	30分 <sup>※5</sup>	15分 <sup>※6</sup> （17分）	8分	17分 （19分）	約60分 <sup>※7</sup>	重要発生10分後からの作業を開始して 十分余裕がある。	—																																															
炉内	電源喪失作業 ・充電器充電	5分	2分 （3分）	2分	4分 （5分）	約65分 <sup>※8</sup>	重要発生10分後からの作業を開始して 十分余裕がある。	—																																															
炉内	炉内監視監視システムソフト起動 ・充電器充電 ・充電器充電 ・充電器充電 ・充電器充電	30分 <sup>※9</sup>	15分 <sup>※6</sup> （17分）	8分	23分 （25分）	約68分 <sup>※10</sup>	重要発生10分後からの作業を開始して 十分余裕がある。	—																																															
		: 評価結果に係る部分は別途ご説明する																																																					

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																						
		<p style="text-align: center;">第7-3表 重要事故シナシケンスごとの現場作業(40/51)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>作業 属性</th> <th>作業内容</th> <th>作業終了 の予定時刻<sup>①</sup></th> <th>移動時間<sup>②</sup></th> <th>作業時間<sup>③</sup></th> <th>作業合計時間<sup>④</sup> (①+②)</th> <th>開始時間</th> <th>終了時刻</th> <th>相違理由</th> <th>記載箇所となる 作業の属性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">運転中心シナシケンス (相反作用 2号)</td> <td>燃料取扱 ・燃料取扱 ・燃料取扱</td> <td>20分<sup>①</sup></td> <td>10分<sup>②</sup> (12分)<sup>②</sup></td> <td>5分<sup>③</sup></td> <td>15分<sup>④</sup> (17分)<sup>④</sup></td> <td>60分<sup>⑤</sup></td> <td></td> <td>事業報告(1)号案からの作業を想定して 計画した1号炉の燃料取扱作業の相違 は、燃料取扱を想定した燃料取扱作業 の開始時刻が異なることによる。作業 開始時刻は、燃料取扱作業の開始時刻 である。</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>燃料取扱 ・燃料取扱 ・燃料取扱</td> <td>30分<sup>①</sup></td> <td>15分<sup>②</sup> (15分)<sup>②</sup></td> <td>12分<sup>③</sup></td> <td>27分<sup>④</sup> (27分)<sup>④</sup></td> <td>60分<sup>⑤</sup></td> <td></td> <td>事業報告(1)号案からの作業を想定して 計画した1号炉の燃料取扱作業の相違 は、燃料取扱を想定した燃料取扱作業の 開始時刻が異なることによる。作業 開始時刻は、燃料取扱作業の開始時刻 である。</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>燃料取扱 ・燃料取扱 ・燃料取扱</td> <td>35分<sup>①</sup></td> <td>15分<sup>②</sup> (15分)<sup>②</sup></td> <td>10分<sup>③</sup></td> <td>25分<sup>④</sup> (25分)<sup>④</sup></td> <td>300分<sup>⑤</sup></td> <td></td> <td>事業報告(1)号案からの作業を想定して 計画した1号炉の燃料取扱作業の相違 は、燃料取扱を想定した燃料取扱作業の 開始時刻が異なることによる。作業 開始時刻は、燃料取扱作業の開始時刻 である。</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>①：有効作業時間として想定している時間          ②：燃料取扱作業の移動時間。本表に示した時間では、燃料取扱作業の移動時間を、3分とした時間を示している。          ③：燃料取扱作業の作業時間(6分)を含む          ④：燃料取扱作業の作業時間(6分)を含む          ⑤：中央発電所及び泊発電所2号炉の燃料取扱作業の作業時間(6分)を含む</p>	作業 属性	作業内容	作業終了 の予定時刻 <sup>①</sup>	移動時間 <sup>②</sup>	作業時間 <sup>③</sup>	作業合計時間 <sup>④</sup> (①+②)	開始時間	終了時刻	相違理由	記載箇所となる 作業の属性	運転中心シナシケンス (相反作用 2号)	燃料取扱 ・燃料取扱 ・燃料取扱	20分 <sup>①</sup>	10分 <sup>②</sup> (12分) <sup>②</sup>	5分 <sup>③</sup>	15分 <sup>④</sup> (17分) <sup>④</sup>	60分 <sup>⑤</sup>		事業報告(1)号案からの作業を想定して 計画した1号炉の燃料取扱作業の相違 は、燃料取扱を想定した燃料取扱作業 の開始時刻が異なることによる。作業 開始時刻は、燃料取扱作業の開始時刻 である。	-	燃料取扱 ・燃料取扱 ・燃料取扱	30分 <sup>①</sup>	15分 <sup>②</sup> (15分) <sup>②</sup>	12分 <sup>③</sup>	27分 <sup>④</sup> (27分) <sup>④</sup>	60分 <sup>⑤</sup>		事業報告(1)号案からの作業を想定して 計画した1号炉の燃料取扱作業の相違 は、燃料取扱を想定した燃料取扱作業の 開始時刻が異なることによる。作業 開始時刻は、燃料取扱作業の開始時刻 である。	-	燃料取扱 ・燃料取扱 ・燃料取扱	35分 <sup>①</sup>	15分 <sup>②</sup> (15分) <sup>②</sup>	10分 <sup>③</sup>	25分 <sup>④</sup> (25分) <sup>④</sup>	300分 <sup>⑤</sup>		事業報告(1)号案からの作業を想定して 計画した1号炉の燃料取扱作業の相違 は、燃料取扱を想定した燃料取扱作業の 開始時刻が異なることによる。作業 開始時刻は、燃料取扱作業の開始時刻 である。	-	<p>【女川及び島根】記載内容の相違              ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違</p>
作業 属性	作業内容	作業終了 の予定時刻 <sup>①</sup>	移動時間 <sup>②</sup>	作業時間 <sup>③</sup>	作業合計時間 <sup>④</sup> (①+②)	開始時間	終了時刻	相違理由	記載箇所となる 作業の属性																																
運転中心シナシケンス (相反作用 2号)	燃料取扱 ・燃料取扱 ・燃料取扱	20分 <sup>①</sup>	10分 <sup>②</sup> (12分) <sup>②</sup>	5分 <sup>③</sup>	15分 <sup>④</sup> (17分) <sup>④</sup>	60分 <sup>⑤</sup>		事業報告(1)号案からの作業を想定して 計画した1号炉の燃料取扱作業の相違 は、燃料取扱を想定した燃料取扱作業 の開始時刻が異なることによる。作業 開始時刻は、燃料取扱作業の開始時刻 である。	-																																
	燃料取扱 ・燃料取扱 ・燃料取扱	30分 <sup>①</sup>	15分 <sup>②</sup> (15分) <sup>②</sup>	12分 <sup>③</sup>	27分 <sup>④</sup> (27分) <sup>④</sup>	60分 <sup>⑤</sup>		事業報告(1)号案からの作業を想定して 計画した1号炉の燃料取扱作業の相違 は、燃料取扱を想定した燃料取扱作業の 開始時刻が異なることによる。作業 開始時刻は、燃料取扱作業の開始時刻 である。	-																																
	燃料取扱 ・燃料取扱 ・燃料取扱	35分 <sup>①</sup>	15分 <sup>②</sup> (15分) <sup>②</sup>	10分 <sup>③</sup>	25分 <sup>④</sup> (25分) <sup>④</sup>	300分 <sup>⑤</sup>		事業報告(1)号案からの作業を想定して 計画した1号炉の燃料取扱作業の相違 は、燃料取扱を想定した燃料取扱作業の 開始時刻が異なることによる。作業 開始時刻は、燃料取扱作業の開始時刻 である。	-																																

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																
		<p style="text-align: center;">第7-3表 重要事故シナシケンスごとの現場作業(41/51)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>作業場所</th> <th>作業内容</th> <th>自給時間 (必要時間)</th> <th>移動時間 (2)</th> <th>作業時間 (3)</th> <th>作業合計時間 (1)+(2)+(3)</th> <th>原研時間 (4)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>炉内</td> <td>重要事故発生後システム監視 ・重要設備監視システム監視</td> <td>30分*</td> <td>10分** (12分)＝</td> <td>7分</td> <td>17分 (19分)</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>制御室 ・コントロールルーム ・監視室</td> <td>重要事故発生後システム監視 ・重要設備監視システム監視 ・重要設備監視システム監視</td> <td>30分*</td> <td>10分** (12分)＝</td> <td>6分</td> <td>16分 (18分)</td> <td>約 65分*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>制御室</td> <td>重要事故発生後システム監視 ・重要設備監視システム監視</td> <td>30分*</td> <td>10分** (12分)＝</td> <td>1分</td> <td>11分 (13分)</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注1：自給時間は、作業員が作業に必要な材料を自給するに要する時間であり、作業員が作業に必要な材料を自給するに要する時間とは異なる。          注2：燃料搬送機の稼働時間は、必要に応じて稼働し、稼働中は稼働時間として記載している。必要に応じて稼働しない場合は、稼働時間は記載していない。          注3：燃料搬送機の稼働時間は、必要に応じて稼働し、稼働中は稼働時間として記載している。必要に応じて稼働しない場合は、稼働時間は記載していない。          注4：重要設備監視システム監視は、重要設備監視システム監視の稼働時間として記載している。</p>	作業場所	作業内容	自給時間 (必要時間)	移動時間 (2)	作業時間 (3)	作業合計時間 (1)+(2)+(3)	原研時間 (4)	備考	炉内	重要事故発生後システム監視 ・重要設備監視システム監視	30分*	10分** (12分)＝	7分	17分 (19分)	-		制御室 ・コントロールルーム ・監視室	重要事故発生後システム監視 ・重要設備監視システム監視 ・重要設備監視システム監視	30分*	10分** (12分)＝	6分	16分 (18分)	約 65分*		制御室	重要事故発生後システム監視 ・重要設備監視システム監視	30分*	10分** (12分)＝	1分	11分 (13分)	-		<p>【女川及び島根】記載内容の相違              ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違。</p>
作業場所	作業内容	自給時間 (必要時間)	移動時間 (2)	作業時間 (3)	作業合計時間 (1)+(2)+(3)	原研時間 (4)	備考																												
炉内	重要事故発生後システム監視 ・重要設備監視システム監視	30分*	10分** (12分)＝	7分	17分 (19分)	-																													
制御室 ・コントロールルーム ・監視室	重要事故発生後システム監視 ・重要設備監視システム監視 ・重要設備監視システム監視	30分*	10分** (12分)＝	6分	16分 (18分)	約 65分*																													
制御室	重要事故発生後システム監視 ・重要設備監視システム監視	30分*	10分** (12分)＝	1分	11分 (13分)	-																													

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

1.0 重大事故等対策における共通事項

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																							
		<p style="text-align: center;">第7-3表 重要事故シナリオごとの現場作業(42/51)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>事故シナリオ</th> <th>作業内容</th> <th>作業内容上の想定時間</th> <th>稼働時間</th> <th>稼働時間</th> <th>作業台時数<sup>※</sup></th> <th>作業時間</th> <th>稼働時間</th> <th>稼働時間に対する応答性</th> <th>作業開始から、作業終了までの所要時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">運転室の中心コックピット</td> <td>                     燃料制御用セキレットへの搬入                      ・可搬用セキレット搬入、搬出、取付による燃料制御用セキレット搬入                      ・セキレット取付、取付後(排水専用)による可搬用セキレット搬入                 </td> <td>3時間20分<sup>※</sup></td> <td>2時間15分</td> <td>2時間40分 (稼働15分)</td> <td>2時間40分 (稼働15分)</td> <td>2時間15分</td> <td>2時間40分 (稼働15分)</td> <td>事故発生後約20分後からの作業開始となる。この間に燃料制御用セキレット搬入、搬出、取付、取付後(排水専用)による可搬用セキレット搬入、搬入に要する時間は、約15分と想定されている。</td> <td>約15分</td> </tr> <tr> <td>                     燃料制御用セキレットへの搬出                      ・可搬用セキレット搬出、搬出後、取付後(排水専用)による可搬用セキレット搬出                 </td> <td>3時間20分<sup>※</sup></td> <td>2時間15分</td> <td>2時間40分 (稼働15分)</td> <td>2時間40分 (稼働15分)</td> <td>2時間15分</td> <td>2時間40分 (稼働15分)</td> <td>事故発生後約20分後からの作業開始となる。この間に燃料制御用セキレット搬出、搬出に要する時間は、約15分と想定されている。</td> <td>約15分</td> </tr> <tr> <td>運転室の中心コックピット</td> <td>                     燃料制御用セキレットへの搬入                      ・可搬用セキレット搬入、搬出、取付による燃料制御用セキレット搬入                      ・セキレット取付、取付後(排水専用)による可搬用セキレット搬入                 </td> <td>40分<sup>※</sup></td> <td>5分</td> <td>15分 (稼働5分)</td> <td>15分 (稼働5分)</td> <td>5分</td> <td>15分 (稼働5分)</td> <td>事故発生後約20分後からの作業開始となる。この間に燃料制御用セキレット搬入、搬出、取付、取付後(排水専用)による可搬用セキレット搬入、搬入に要する時間は、約15分と想定されている。</td> <td>約15分</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：本表は、運転室に要する時間として想定している時間。          ※2：燃料制御用セキレットの搬入、搬出に要する時間は、約15分と想定されている。          ※3：燃料制御用セキレットの搬出、搬出に要する時間は、約15分と想定されている。          ※4：燃料制御用セキレットの搬入、搬出に要する時間は、約15分と想定されている。</p>	事故シナリオ	作業内容	作業内容上の想定時間	稼働時間	稼働時間	作業台時数 <sup>※</sup>	作業時間	稼働時間	稼働時間に対する応答性	作業開始から、作業終了までの所要時間	運転室の中心コックピット	燃料制御用セキレットへの搬入 ・可搬用セキレット搬入、搬出、取付による燃料制御用セキレット搬入 ・セキレット取付、取付後(排水専用)による可搬用セキレット搬入	3時間20分 <sup>※</sup>	2時間15分	2時間40分 (稼働15分)	2時間40分 (稼働15分)	2時間15分	2時間40分 (稼働15分)	事故発生後約20分後からの作業開始となる。この間に燃料制御用セキレット搬入、搬出、取付、取付後(排水専用)による可搬用セキレット搬入、搬入に要する時間は、約15分と想定されている。	約15分	燃料制御用セキレットへの搬出 ・可搬用セキレット搬出、搬出後、取付後(排水専用)による可搬用セキレット搬出	3時間20分 <sup>※</sup>	2時間15分	2時間40分 (稼働15分)	2時間40分 (稼働15分)	2時間15分	2時間40分 (稼働15分)	事故発生後約20分後からの作業開始となる。この間に燃料制御用セキレット搬出、搬出に要する時間は、約15分と想定されている。	約15分	運転室の中心コックピット	燃料制御用セキレットへの搬入 ・可搬用セキレット搬入、搬出、取付による燃料制御用セキレット搬入 ・セキレット取付、取付後(排水専用)による可搬用セキレット搬入	40分 <sup>※</sup>	5分	15分 (稼働5分)	15分 (稼働5分)	5分	15分 (稼働5分)	事故発生後約20分後からの作業開始となる。この間に燃料制御用セキレット搬入、搬出、取付、取付後(排水専用)による可搬用セキレット搬入、搬入に要する時間は、約15分と想定されている。	約15分	<p>【女川及び島根】記載内容の相違              ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違。</p>
事故シナリオ	作業内容	作業内容上の想定時間	稼働時間	稼働時間	作業台時数 <sup>※</sup>	作業時間	稼働時間	稼働時間に対する応答性	作業開始から、作業終了までの所要時間																																	
運転室の中心コックピット	燃料制御用セキレットへの搬入 ・可搬用セキレット搬入、搬出、取付による燃料制御用セキレット搬入 ・セキレット取付、取付後(排水専用)による可搬用セキレット搬入	3時間20分 <sup>※</sup>	2時間15分	2時間40分 (稼働15分)	2時間40分 (稼働15分)	2時間15分	2時間40分 (稼働15分)	事故発生後約20分後からの作業開始となる。この間に燃料制御用セキレット搬入、搬出、取付、取付後(排水専用)による可搬用セキレット搬入、搬入に要する時間は、約15分と想定されている。	約15分																																	
	燃料制御用セキレットへの搬出 ・可搬用セキレット搬出、搬出後、取付後(排水専用)による可搬用セキレット搬出	3時間20分 <sup>※</sup>	2時間15分	2時間40分 (稼働15分)	2時間40分 (稼働15分)	2時間15分	2時間40分 (稼働15分)	事故発生後約20分後からの作業開始となる。この間に燃料制御用セキレット搬出、搬出に要する時間は、約15分と想定されている。	約15分																																	
運転室の中心コックピット	燃料制御用セキレットへの搬入 ・可搬用セキレット搬入、搬出、取付による燃料制御用セキレット搬入 ・セキレット取付、取付後(排水専用)による可搬用セキレット搬入	40分 <sup>※</sup>	5分	15分 (稼働5分)	15分 (稼働5分)	5分	15分 (稼働5分)	事故発生後約20分後からの作業開始となる。この間に燃料制御用セキレット搬入、搬出、取付、取付後(排水専用)による可搬用セキレット搬入、搬入に要する時間は、約15分と想定されている。	約15分																																	

：評価結果に係る部分は別途ご説明する



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

島根原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉																																																																																																																										
<p><b>第7-3表 重要事故シナリオごとの現場作業(44/51)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>作業 種別</th> <th>作業内容</th> <th>作業時間 (注1)</th> <th>作業回数 (注2)</th> <th>作業時間 (注3)</th> <th>作業時間 (注4)</th> <th>作業時間 (注5)</th> <th>作業時間 (注6)</th> <th>作業時間 (注7)</th> <th>作業時間 (注8)</th> <th>作業時間 (注9)</th> <th>作業時間 (注10)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">操作</td> <td rowspan="2">燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保</td> <td>1時間 40分<sup>※</sup></td> <td>2回</td> <td>2時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> </tr> <tr> <td>1時間 40分<sup>※</sup></td> <td>2回</td> <td>2時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">操作</td> <td rowspan="2">燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保</td> <td>1時間 40分<sup>※</sup></td> <td>2回</td> <td>2時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> </tr> <tr> <td>1時間 40分<sup>※</sup></td> <td>2回</td> <td>2時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">操作</td> <td rowspan="2">燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保</td> <td>1時間 40分<sup>※</sup></td> <td>2回</td> <td>2時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> </tr> <tr> <td>1時間 40分<sup>※</sup></td> <td>2回</td> <td>2時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">操作</td> <td rowspan="2">燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保</td> <td>1時間 40分<sup>※</sup></td> <td>2回</td> <td>2時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> </tr> <tr> <td>1時間 40分<sup>※</sup></td> <td>2回</td> <td>2時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">操作</td> <td rowspan="2">燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保</td> <td>1時間 40分<sup>※</sup></td> <td>2回</td> <td>2時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> </tr> <tr> <td>1時間 40分<sup>※</sup></td> <td>2回</td> <td>2時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> <td>1時間 10分</td> </tr> </tbody> </table>	作業 種別	作業内容	作業時間 (注1)	作業回数 (注2)	作業時間 (注3)	作業時間 (注4)	作業時間 (注5)	作業時間 (注6)	作業時間 (注7)	作業時間 (注8)	作業時間 (注9)	作業時間 (注10)	操作	燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保	1時間 40分 <sup>※</sup>	2回	2時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 40分 <sup>※</sup>	2回	2時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	操作	燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保	1時間 40分 <sup>※</sup>	2回	2時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 40分 <sup>※</sup>	2回	2時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	操作	燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保	1時間 40分 <sup>※</sup>	2回	2時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 40分 <sup>※</sup>	2回	2時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	操作	燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保	1時間 40分 <sup>※</sup>	2回	2時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 40分 <sup>※</sup>	2回	2時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	操作	燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保	1時間 40分 <sup>※</sup>	2回	2時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 40分 <sup>※</sup>	2回	2時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分
作業 種別	作業内容	作業時間 (注1)	作業回数 (注2)	作業時間 (注3)	作業時間 (注4)	作業時間 (注5)	作業時間 (注6)	作業時間 (注7)	作業時間 (注8)	作業時間 (注9)	作業時間 (注10)																																																																																																															
操作	燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保	1時間 40分 <sup>※</sup>	2回	2時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分																																																																																																															
		1時間 40分 <sup>※</sup>	2回	2時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分																																																																																																															
操作	燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保	1時間 40分 <sup>※</sup>	2回	2時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分																																																																																																															
		1時間 40分 <sup>※</sup>	2回	2時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分																																																																																																															
操作	燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保	1時間 40分 <sup>※</sup>	2回	2時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分																																																																																																															
		1時間 40分 <sup>※</sup>	2回	2時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分																																																																																																															
操作	燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保	1時間 40分 <sup>※</sup>	2回	2時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分																																																																																																															
		1時間 40分 <sup>※</sup>	2回	2時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分																																																																																																															
操作	燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保 ・燃料供給ピットへの注水確保	1時間 40分 <sup>※</sup>	2回	2時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分																																																																																																															
		1時間 40分 <sup>※</sup>	2回	2時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分	1時間 10分																																																																																																															
<p>注1：作業内容で、当該作業に要する時間として想定している時間                      注2：作業回数                      注3：燃料供給ピットへの注水確保の作業時間(1.6分)を7分                      注4：燃料供給ピットへの注水確保の作業時間(1.6分)を7分                      注5：燃料供給ピットへの注水確保の作業時間(1.6分)を7分                      注6：燃料供給ピットへの注水確保の作業時間(1.6分)を7分                      注7：燃料供給ピットへの注水確保の作業時間(1.6分)を7分                      注8：燃料供給ピットへの注水確保の作業時間(1.6分)を7分                      注9：燃料供給ピットへの注水確保の作業時間(1.6分)を7分                      注10：燃料供給ピットへの注水確保の作業時間(1.6分)を7分</p>																																																																																																																										

【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違

：評価結果に係る部分は別途ご説明する



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																						
		<p style="text-align: center;">第7-3表 重要事故シナリオごとの現場作業(45/51)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>作業シナリオ</th> <th>作業場所</th> <th>作業内容</th> <th>作業評価上の想定時間<sup>①</sup></th> <th>移動時間<sup>②</sup></th> <th>作業時間<sup>③</sup></th> <th>作業合計時間<sup>④</sup> (①+②+③)</th> <th>制限時間</th> <th>制限時間に対する余裕性</th> <th>作業計画が定まる可成り複雑な作業</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">重要事故1 炉内熱配管リークによる燃料棒破断による炉内冷却能力低下</td> <td>屋外</td> <td>燃料送機ドクトへの圧水循環(圧水)による炉内冷却能力低下の抑制 ・燃料送機ドクトへの圧水循環の抑制 ・燃料送機ドクトへの圧水循環の抑制</td> <td>4時間10分<sup>①</sup></td> <td></td> <td>3時間10分 (3時間10分)</td> <td>3時間10分 (3時間10分)</td> <td></td> <td>余裕あり(余裕率約20%) 余裕あり(余裕率約20%) 余裕あり(余裕率約20%)</td> <td>余裕あり(余裕率約20%) 余裕あり(余裕率約20%) 余裕あり(余裕率約20%)</td> </tr> <tr> <td>屋外</td> <td>燃料送機ドクトへの圧水循環 ・燃料送機ドクトへの圧水循環 ・燃料送機ドクトへの圧水循環</td> <td>1時間10分<sup>①</sup></td> <td></td> <td>10分</td> <td>41分 (42分)</td> <td></td> <td>余裕あり(余裕率約20%) 余裕あり(余裕率約20%) 余裕あり(余裕率約20%)</td> <td>余裕あり(余裕率約20%) 余裕あり(余裕率約20%) 余裕あり(余裕率約20%)</td> </tr> <tr> <td>屋外</td> <td>燃料送機ドクトへの圧水循環への燃料送機ドクトへの圧水循環 ・燃料送機ドクトへの圧水循環 ・燃料送機ドクトへの圧水循環</td> <td>1時間10分</td> <td></td> <td>1時間14分</td> <td>1時間24分</td> <td>1時間05分</td> <td>余裕あり(余裕率約20%) 余裕あり(余裕率約20%) 余裕あり(余裕率約20%)</td> <td>余裕あり(余裕率約20%) 余裕あり(余裕率約20%) 余裕あり(余裕率約20%)</td> </tr> </tbody> </table> <p>①：1号炉作業員、2号炉作業員、3号炉作業員による作業時間として想定している時間          ②：屋外の移動時間は、距離に依存して異なる想定時間として想定している時間          ③：燃料送機ドクトへの圧水循環(10分)を含む、燃料送機ドクトへの圧水循環の抑制、燃料送機ドクトへの圧水循環の抑制、燃料送機ドクトへの圧水循環の抑制          ④：1号炉作業員、2号炉作業員、3号炉作業員による作業時間として想定している時間</p>	作業シナリオ	作業場所	作業内容	作業評価上の想定時間 <sup>①</sup>	移動時間 <sup>②</sup>	作業時間 <sup>③</sup>	作業合計時間 <sup>④</sup> (①+②+③)	制限時間	制限時間に対する余裕性	作業計画が定まる可成り複雑な作業	重要事故1 炉内熱配管リークによる燃料棒破断による炉内冷却能力低下	屋外	燃料送機ドクトへの圧水循環(圧水)による炉内冷却能力低下の抑制 ・燃料送機ドクトへの圧水循環の抑制 ・燃料送機ドクトへの圧水循環の抑制	4時間10分 <sup>①</sup>		3時間10分 (3時間10分)	3時間10分 (3時間10分)		余裕あり(余裕率約20%) 余裕あり(余裕率約20%) 余裕あり(余裕率約20%)	余裕あり(余裕率約20%) 余裕あり(余裕率約20%) 余裕あり(余裕率約20%)	屋外	燃料送機ドクトへの圧水循環 ・燃料送機ドクトへの圧水循環 ・燃料送機ドクトへの圧水循環	1時間10分 <sup>①</sup>		10分	41分 (42分)		余裕あり(余裕率約20%) 余裕あり(余裕率約20%) 余裕あり(余裕率約20%)	余裕あり(余裕率約20%) 余裕あり(余裕率約20%) 余裕あり(余裕率約20%)	屋外	燃料送機ドクトへの圧水循環への燃料送機ドクトへの圧水循環 ・燃料送機ドクトへの圧水循環 ・燃料送機ドクトへの圧水循環	1時間10分		1時間14分	1時間24分	1時間05分	余裕あり(余裕率約20%) 余裕あり(余裕率約20%) 余裕あり(余裕率約20%)	余裕あり(余裕率約20%) 余裕あり(余裕率約20%) 余裕あり(余裕率約20%)	<p>【安川及び島根】記載内容の相違              ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違</p>
作業シナリオ	作業場所	作業内容	作業評価上の想定時間 <sup>①</sup>	移動時間 <sup>②</sup>	作業時間 <sup>③</sup>	作業合計時間 <sup>④</sup> (①+②+③)	制限時間	制限時間に対する余裕性	作業計画が定まる可成り複雑な作業																																
重要事故1 炉内熱配管リークによる燃料棒破断による炉内冷却能力低下	屋外	燃料送機ドクトへの圧水循環(圧水)による炉内冷却能力低下の抑制 ・燃料送機ドクトへの圧水循環の抑制 ・燃料送機ドクトへの圧水循環の抑制	4時間10分 <sup>①</sup>		3時間10分 (3時間10分)	3時間10分 (3時間10分)		余裕あり(余裕率約20%) 余裕あり(余裕率約20%) 余裕あり(余裕率約20%)	余裕あり(余裕率約20%) 余裕あり(余裕率約20%) 余裕あり(余裕率約20%)																																
	屋外	燃料送機ドクトへの圧水循環 ・燃料送機ドクトへの圧水循環 ・燃料送機ドクトへの圧水循環	1時間10分 <sup>①</sup>		10分	41分 (42分)		余裕あり(余裕率約20%) 余裕あり(余裕率約20%) 余裕あり(余裕率約20%)	余裕あり(余裕率約20%) 余裕あり(余裕率約20%) 余裕あり(余裕率約20%)																																
	屋外	燃料送機ドクトへの圧水循環への燃料送機ドクトへの圧水循環 ・燃料送機ドクトへの圧水循環 ・燃料送機ドクトへの圧水循環	1時間10分		1時間14分	1時間24分	1時間05分	余裕あり(余裕率約20%) 余裕あり(余裕率約20%) 余裕あり(余裕率約20%)	余裕あり(余裕率約20%) 余裕あり(余裕率約20%) 余裕あり(余裕率約20%)																																

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																						
		<p style="text-align: center;">第7-3表 重要事故シナリオごとの現場作業(46/51)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>事故シナリオ</th> <th>作業属性</th> <th>作業内容</th> <th>有効な評価上の想定時間<sup>※1</sup></th> <th>移動時間<sup>※2</sup></th> <th>作業時間<sup>※3</sup></th> <th>作業合計時間<sup>※4</sup> ①+②</th> <th>制限時間</th> <th>制限時間に対する余裕性</th> <th>作業開始から作業完了までの作業要員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">緊急事故2</td> <td>緊急</td> <td>軽微な燃料ピレットへの注水後、冷却水・注水ポンプ・注水配管・注水ポンプ駆動電源の点検、注水ポンプ駆動電源の可動確認、注水ポンプ駆動電源への注水</td> <td>4時間10分<sup>※1</sup></td> <td>25分<sup>※2</sup> (15分)</td> <td>3時間11分<sup>※3</sup></td> <td>3時間46分<sup>※4</sup> (3時間46分)</td> <td></td> <td>緊急発生10分後の作業を想定しているが、緊急発生10分後の作業完了までの余裕性は、余裕がある。制限時間に対して十分の余裕がある。</td> <td>冷却水・注水ポンプ・注水配管・注水ポンプ駆動電源の点検、注水ポンプ駆動電源への注水</td> </tr> <tr> <td>屋内</td> <td>軽微な燃料ピレットへの注水後、注水ポンプ駆動電源の点検、注水ポンプ駆動電源への注水</td> <td>1時間5分<sup>※1</sup></td> <td>25分<sup>※2</sup> (15分)</td> <td>18分<sup>※3</sup></td> <td>41分<sup>※4</sup> (42分)</td> <td>約1.0倍<sup>※5</sup></td> <td>緊急発生10分後の作業を想定しているが、緊急発生10分後の作業完了までの余裕性は、余裕がある。制限時間に対して十分の余裕がある。</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>屋外</td> <td>燃料ポンプ・可動式大型注水ポンプ車への注水、注水ポンプ駆動電源への注水</td> <td>1時間10分<sup>※1</sup></td> <td>7分<sup>※2</sup></td> <td>1時間14分<sup>※3</sup></td> <td>1時間21分<sup>※4</sup></td> <td>約0.8時間<sup>※5</sup></td> <td>緊急発生30分後の作業を想定しているが、緊急発生30分後の作業完了までの余裕性は、余裕がある。制限時間に対して十分の余裕がある。</td> <td>可動式大型注水ポンプ車</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：有効な評価上で、当該作業に関する作業として想定している時間          ※2：屋内移動時間は、原則として1時間以内で決定し、屋内外は算定した時間とし、過した時間を記載している          ※3：屋内移動時間は、原則として1時間以内で決定し、屋内外は算定した時間とし、過した時間を記載している          ※4：緊急発生10分後の作業完了までの余裕性は、余裕がある。制限時間に対して十分の余裕がある。          ※5：可動式大型注水ポンプ車の運転開始から燃料ポンプ駆動電源までの時間</p>	事故シナリオ	作業属性	作業内容	有効な評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup>	作業時間 <sup>※3</sup>	作業合計時間 <sup>※4</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する余裕性	作業開始から作業完了までの作業要員数	緊急事故2	緊急	軽微な燃料ピレットへの注水後、冷却水・注水ポンプ・注水配管・注水ポンプ駆動電源の点検、注水ポンプ駆動電源の可動確認、注水ポンプ駆動電源への注水	4時間10分 <sup>※1</sup>	25分 <sup>※2</sup> (15分)	3時間11分 <sup>※3</sup>	3時間46分 <sup>※4</sup> (3時間46分)		緊急発生10分後の作業を想定しているが、緊急発生10分後の作業完了までの余裕性は、余裕がある。制限時間に対して十分の余裕がある。	冷却水・注水ポンプ・注水配管・注水ポンプ駆動電源の点検、注水ポンプ駆動電源への注水	屋内	軽微な燃料ピレットへの注水後、注水ポンプ駆動電源の点検、注水ポンプ駆動電源への注水	1時間5分 <sup>※1</sup>	25分 <sup>※2</sup> (15分)	18分 <sup>※3</sup>	41分 <sup>※4</sup> (42分)	約1.0倍 <sup>※5</sup>	緊急発生10分後の作業を想定しているが、緊急発生10分後の作業完了までの余裕性は、余裕がある。制限時間に対して十分の余裕がある。	-	屋外	燃料ポンプ・可動式大型注水ポンプ車への注水、注水ポンプ駆動電源への注水	1時間10分 <sup>※1</sup>	7分 <sup>※2</sup>	1時間14分 <sup>※3</sup>	1時間21分 <sup>※4</sup>	約0.8時間 <sup>※5</sup>	緊急発生30分後の作業を想定しているが、緊急発生30分後の作業完了までの余裕性は、余裕がある。制限時間に対して十分の余裕がある。	可動式大型注水ポンプ車	<p>【女川及び島根】記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>各プラントの有効性評価における作業内容の相違。</li> </ul>
事故シナリオ	作業属性	作業内容	有効な評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup>	作業時間 <sup>※3</sup>	作業合計時間 <sup>※4</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する余裕性	作業開始から作業完了までの作業要員数																																
緊急事故2	緊急	軽微な燃料ピレットへの注水後、冷却水・注水ポンプ・注水配管・注水ポンプ駆動電源の点検、注水ポンプ駆動電源の可動確認、注水ポンプ駆動電源への注水	4時間10分 <sup>※1</sup>	25分 <sup>※2</sup> (15分)	3時間11分 <sup>※3</sup>	3時間46分 <sup>※4</sup> (3時間46分)		緊急発生10分後の作業を想定しているが、緊急発生10分後の作業完了までの余裕性は、余裕がある。制限時間に対して十分の余裕がある。	冷却水・注水ポンプ・注水配管・注水ポンプ駆動電源の点検、注水ポンプ駆動電源への注水																																
	屋内	軽微な燃料ピレットへの注水後、注水ポンプ駆動電源の点検、注水ポンプ駆動電源への注水	1時間5分 <sup>※1</sup>	25分 <sup>※2</sup> (15分)	18分 <sup>※3</sup>	41分 <sup>※4</sup> (42分)	約1.0倍 <sup>※5</sup>	緊急発生10分後の作業を想定しているが、緊急発生10分後の作業完了までの余裕性は、余裕がある。制限時間に対して十分の余裕がある。	-																																
	屋外	燃料ポンプ・可動式大型注水ポンプ車への注水、注水ポンプ駆動電源への注水	1時間10分 <sup>※1</sup>	7分 <sup>※2</sup>	1時間14分 <sup>※3</sup>	1時間21分 <sup>※4</sup>	約0.8時間 <sup>※5</sup>	緊急発生30分後の作業を想定しているが、緊急発生30分後の作業完了までの余裕性は、余裕がある。制限時間に対して十分の余裕がある。	可動式大型注水ポンプ車																																

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

1.0 重大事故等対策における共通事項

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																								
		<p style="text-align: center;">第7-3表 重要事故シナリオごとの現場作業(47/51)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>シナリオ</th> <th>作業内容</th> <th>平均作業完了の想定時間①</th> <th>準備時間②</th> <th>作業時間③</th> <th>作業会社時間④</th> <th>総時間</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>重要事故発生から10分以内</td> <td>代用燃料貯蔵タンクへの燃料搬入 ・燃料搬入作業 ・燃料搬入作業完了確認 ・代用燃料貯蔵タンクへの燃料搬入 ・燃料搬入作業完了確認</td> <td>35分<sup>①</sup></td> <td>11分<sup>②</sup></td> <td>11分<sup>③</sup> (21分)<sup>④</sup></td> <td>12分<sup>⑤</sup> (22分)</td> <td>69分<sup>⑥</sup></td> <td>準備時間：10分以内の作業を想定しているが、本所での作業が完了した時点で、燃料搬入作業の準備作業も完了している。また、燃料搬入作業の準備作業も完了している。また、燃料搬入作業の準備作業も完了している。</td> </tr> <tr> <td>重要事故発生から10分以上30分以内</td> <td>代用燃料貯蔵タンクへの燃料搬入 ・燃料搬入作業 ・燃料搬入作業完了確認 ・代用燃料貯蔵タンクへの燃料搬入 ・燃料搬入作業完了確認</td> <td>15分<sup>①</sup></td> <td>3分<sup>②</sup></td> <td>10分<sup>③</sup> (12分)<sup>④</sup></td> <td>12分<sup>⑤</sup> (15分)</td> <td></td> <td>準備時間：10分以内の作業を想定しているが、本所での作業が完了した時点で、燃料搬入作業の準備作業も完了している。また、燃料搬入作業の準備作業も完了している。また、燃料搬入作業の準備作業も完了している。</td> </tr> <tr> <td>重要事故発生から30分以上60分以内</td> <td>代用燃料貯蔵タンクへの燃料搬入 ・燃料搬入作業 ・燃料搬入作業完了確認 ・代用燃料貯蔵タンクへの燃料搬入 ・燃料搬入作業完了確認</td> <td>4時間<sup>①</sup></td> <td>30分<sup>②</sup></td> <td>11分<sup>③</sup> (14分)<sup>④</sup></td> <td>41分<sup>⑤</sup> (44分)</td> <td>約5時間<sup>⑥</sup></td> <td>準備時間：10分以内の作業を想定しているが、本所での作業が完了した時点で、燃料搬入作業の準備作業も完了している。また、燃料搬入作業の準備作業も完了している。また、燃料搬入作業の準備作業も完了している。</td> </tr> <tr> <td>重要事故発生から60分以上</td> <td>代用燃料貯蔵タンクへの燃料搬入 ・燃料搬入作業 ・燃料搬入作業完了確認 ・代用燃料貯蔵タンクへの燃料搬入 ・燃料搬入作業完了確認</td> <td>10分<sup>①</sup></td> <td>2分<sup>②</sup> (3分)<sup>④</sup></td> <td>2分<sup>③</sup></td> <td>4分<sup>⑤</sup> (5分)</td> <td></td> <td>準備時間：10分以内の作業を想定しているが、本所での作業が完了した時点で、燃料搬入作業の準備作業も完了している。また、燃料搬入作業の準備作業も完了している。また、燃料搬入作業の準備作業も完了している。</td> </tr> </tbody> </table> <p>①：有効稼働時、当該作業に要する時間として想定している時間          ②：燃料の移動時間は、作業に要する時間として想定している時間          ③：燃料搬入作業の準備時間は、作業に要する時間として想定している時間          ④：燃料搬入作業の準備時間は、作業に要する時間として想定している時間          ⑤：燃料搬入作業の準備時間は、作業に要する時間として想定している時間          ⑥：燃料搬入作業の準備時間は、作業に要する時間として想定している時間</p>	シナリオ	作業内容	平均作業完了の想定時間①	準備時間②	作業時間③	作業会社時間④	総時間	備考	重要事故発生から10分以内	代用燃料貯蔵タンクへの燃料搬入 ・燃料搬入作業 ・燃料搬入作業完了確認 ・代用燃料貯蔵タンクへの燃料搬入 ・燃料搬入作業完了確認	35分 <sup>①</sup>	11分 <sup>②</sup>	11分 <sup>③</sup> (21分) <sup>④</sup>	12分 <sup>⑤</sup> (22分)	69分 <sup>⑥</sup>	準備時間：10分以内の作業を想定しているが、本所での作業が完了した時点で、燃料搬入作業の準備作業も完了している。また、燃料搬入作業の準備作業も完了している。また、燃料搬入作業の準備作業も完了している。	重要事故発生から10分以上30分以内	代用燃料貯蔵タンクへの燃料搬入 ・燃料搬入作業 ・燃料搬入作業完了確認 ・代用燃料貯蔵タンクへの燃料搬入 ・燃料搬入作業完了確認	15分 <sup>①</sup>	3分 <sup>②</sup>	10分 <sup>③</sup> (12分) <sup>④</sup>	12分 <sup>⑤</sup> (15分)		準備時間：10分以内の作業を想定しているが、本所での作業が完了した時点で、燃料搬入作業の準備作業も完了している。また、燃料搬入作業の準備作業も完了している。また、燃料搬入作業の準備作業も完了している。	重要事故発生から30分以上60分以内	代用燃料貯蔵タンクへの燃料搬入 ・燃料搬入作業 ・燃料搬入作業完了確認 ・代用燃料貯蔵タンクへの燃料搬入 ・燃料搬入作業完了確認	4時間 <sup>①</sup>	30分 <sup>②</sup>	11分 <sup>③</sup> (14分) <sup>④</sup>	41分 <sup>⑤</sup> (44分)	約5時間 <sup>⑥</sup>	準備時間：10分以内の作業を想定しているが、本所での作業が完了した時点で、燃料搬入作業の準備作業も完了している。また、燃料搬入作業の準備作業も完了している。また、燃料搬入作業の準備作業も完了している。	重要事故発生から60分以上	代用燃料貯蔵タンクへの燃料搬入 ・燃料搬入作業 ・燃料搬入作業完了確認 ・代用燃料貯蔵タンクへの燃料搬入 ・燃料搬入作業完了確認	10分 <sup>①</sup>	2分 <sup>②</sup> (3分) <sup>④</sup>	2分 <sup>③</sup>	4分 <sup>⑤</sup> (5分)		準備時間：10分以内の作業を想定しているが、本所での作業が完了した時点で、燃料搬入作業の準備作業も完了している。また、燃料搬入作業の準備作業も完了している。また、燃料搬入作業の準備作業も完了している。	<p>【女川及び島根】記載内容の相違              ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違。</p>
シナリオ	作業内容	平均作業完了の想定時間①	準備時間②	作業時間③	作業会社時間④	総時間	備考																																				
重要事故発生から10分以内	代用燃料貯蔵タンクへの燃料搬入 ・燃料搬入作業 ・燃料搬入作業完了確認 ・代用燃料貯蔵タンクへの燃料搬入 ・燃料搬入作業完了確認	35分 <sup>①</sup>	11分 <sup>②</sup>	11分 <sup>③</sup> (21分) <sup>④</sup>	12分 <sup>⑤</sup> (22分)	69分 <sup>⑥</sup>	準備時間：10分以内の作業を想定しているが、本所での作業が完了した時点で、燃料搬入作業の準備作業も完了している。また、燃料搬入作業の準備作業も完了している。また、燃料搬入作業の準備作業も完了している。																																				
重要事故発生から10分以上30分以内	代用燃料貯蔵タンクへの燃料搬入 ・燃料搬入作業 ・燃料搬入作業完了確認 ・代用燃料貯蔵タンクへの燃料搬入 ・燃料搬入作業完了確認	15分 <sup>①</sup>	3分 <sup>②</sup>	10分 <sup>③</sup> (12分) <sup>④</sup>	12分 <sup>⑤</sup> (15分)		準備時間：10分以内の作業を想定しているが、本所での作業が完了した時点で、燃料搬入作業の準備作業も完了している。また、燃料搬入作業の準備作業も完了している。また、燃料搬入作業の準備作業も完了している。																																				
重要事故発生から30分以上60分以内	代用燃料貯蔵タンクへの燃料搬入 ・燃料搬入作業 ・燃料搬入作業完了確認 ・代用燃料貯蔵タンクへの燃料搬入 ・燃料搬入作業完了確認	4時間 <sup>①</sup>	30分 <sup>②</sup>	11分 <sup>③</sup> (14分) <sup>④</sup>	41分 <sup>⑤</sup> (44分)	約5時間 <sup>⑥</sup>	準備時間：10分以内の作業を想定しているが、本所での作業が完了した時点で、燃料搬入作業の準備作業も完了している。また、燃料搬入作業の準備作業も完了している。また、燃料搬入作業の準備作業も完了している。																																				
重要事故発生から60分以上	代用燃料貯蔵タンクへの燃料搬入 ・燃料搬入作業 ・燃料搬入作業完了確認 ・代用燃料貯蔵タンクへの燃料搬入 ・燃料搬入作業完了確認	10分 <sup>①</sup>	2分 <sup>②</sup> (3分) <sup>④</sup>	2分 <sup>③</sup>	4分 <sup>⑤</sup> (5分)		準備時間：10分以内の作業を想定しているが、本所での作業が完了した時点で、燃料搬入作業の準備作業も完了している。また、燃料搬入作業の準備作業も完了している。また、燃料搬入作業の準備作業も完了している。																																				

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																										
		<p style="text-align: center;">第7-3表 重要事故シナリオごとの現場作業(48/51)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>作業内容</th> <th>作業時間(分)</th> <th>作業時間(分)</th> <th>作業時間(分)</th> <th>作業時間(分)</th> <th>作業時間(分)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>重要事故発生時の対応 (シナリオA:炉心溶融防止用注入ポンプ稼働)</td> <td>15分</td> <td>8分</td> <td>15分 (11分)</td> <td>15分 (11分)</td> <td>15分</td> <td>重要事故発生時の対応は、島根原子力発電所2号炉と同等である。</td> </tr> <tr> <td>重要事故発生時の対応 (シナリオB:炉心溶融防止用注入ポンプ稼働)</td> <td>5分</td> <td>2分</td> <td>3分 (4分)</td> <td>3分 (4分)</td> <td>5分</td> <td>重要事故発生時の対応は、島根原子力発電所2号炉と同等である。</td> </tr> <tr> <td>重要事故発生時の対応 (シナリオC:炉心溶融防止用注入ポンプ稼働)</td> <td>25分</td> <td>8分</td> <td>17分 (19分)</td> <td>16分</td> <td>25分</td> <td>重要事故発生時の対応は、島根原子力発電所2号炉と同等である。</td> </tr> <tr> <td>重要事故発生時の対応 (シナリオD:炉心溶融防止用注入ポンプ稼働)</td> <td>5分</td> <td>2分</td> <td>4分 (5分)</td> <td>4分 (5分)</td> <td>5分</td> <td>重要事故発生時の対応は、島根原子力発電所2号炉と同等である。</td> </tr> <tr> <td>重要事故発生時の対応 (シナリオE:炉心溶融防止用注入ポンプ稼働)</td> <td>15分</td> <td>11分</td> <td>16分 (11分)</td> <td>16分 (11分)</td> <td>15分</td> <td>重要事故発生時の対応は、島根原子力発電所2号炉と同等である。</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：島根原子力発電所2号炉の現場作業時間として想定している時間。          ※2：島根原子力発電所2号炉の現場作業時間として想定している時間。          ※3：島根原子力発電所2号炉の現場作業時間として想定している時間。          ※4：島根原子力発電所2号炉の現場作業時間として想定している時間。          ※5：島根原子力発電所2号炉の現場作業時間として想定している時間。</p>	作業内容	作業時間(分)	作業時間(分)	作業時間(分)	作業時間(分)	作業時間(分)	備考	重要事故発生時の対応 (シナリオA:炉心溶融防止用注入ポンプ稼働)	15分	8分	15分 (11分)	15分 (11分)	15分	重要事故発生時の対応は、島根原子力発電所2号炉と同等である。	重要事故発生時の対応 (シナリオB:炉心溶融防止用注入ポンプ稼働)	5分	2分	3分 (4分)	3分 (4分)	5分	重要事故発生時の対応は、島根原子力発電所2号炉と同等である。	重要事故発生時の対応 (シナリオC:炉心溶融防止用注入ポンプ稼働)	25分	8分	17分 (19分)	16分	25分	重要事故発生時の対応は、島根原子力発電所2号炉と同等である。	重要事故発生時の対応 (シナリオD:炉心溶融防止用注入ポンプ稼働)	5分	2分	4分 (5分)	4分 (5分)	5分	重要事故発生時の対応は、島根原子力発電所2号炉と同等である。	重要事故発生時の対応 (シナリオE:炉心溶融防止用注入ポンプ稼働)	15分	11分	16分 (11分)	16分 (11分)	15分	重要事故発生時の対応は、島根原子力発電所2号炉と同等である。	<p>【女川及び島根】記載内容の相違              ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違。</p>
作業内容	作業時間(分)	作業時間(分)	作業時間(分)	作業時間(分)	作業時間(分)	備考																																							
重要事故発生時の対応 (シナリオA:炉心溶融防止用注入ポンプ稼働)	15分	8分	15分 (11分)	15分 (11分)	15分	重要事故発生時の対応は、島根原子力発電所2号炉と同等である。																																							
重要事故発生時の対応 (シナリオB:炉心溶融防止用注入ポンプ稼働)	5分	2分	3分 (4分)	3分 (4分)	5分	重要事故発生時の対応は、島根原子力発電所2号炉と同等である。																																							
重要事故発生時の対応 (シナリオC:炉心溶融防止用注入ポンプ稼働)	25分	8分	17分 (19分)	16分	25分	重要事故発生時の対応は、島根原子力発電所2号炉と同等である。																																							
重要事故発生時の対応 (シナリオD:炉心溶融防止用注入ポンプ稼働)	5分	2分	4分 (5分)	4分 (5分)	5分	重要事故発生時の対応は、島根原子力発電所2号炉と同等である。																																							
重要事故発生時の対応 (シナリオE:炉心溶融防止用注入ポンプ稼働)	15分	11分	16分 (11分)	16分 (11分)	15分	重要事故発生時の対応は、島根原子力発電所2号炉と同等である。																																							

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																												
		<p style="text-align: center;">第7-3表 重要事故シナシエンスごとの現場作業(49/51)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>作業内容</th> <th>作業時間①</th> <th>移動時間②</th> <th>作業時間③</th> <th>作業合計時間④</th> <th>作業内容</th> <th>作業時間①</th> <th>移動時間②</th> <th>作業時間③</th> <th>作業合計時間④</th> <th>相違理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>炉内 ・緊急電源システム試験 ・緊急電源システム試験 ・緊急電源システム試験</td> <td>29分<sup>※</sup></td> <td>10分<sup>※</sup> (12分)<sup>※</sup></td> <td>7分</td> <td>46分<sup>※</sup> (49分)</td> <td>緊急電源システム試験 ・緊急電源システム試験 ・緊急電源システム試験</td> <td>29分<sup>※</sup></td> <td>10分<sup>※</sup> (12分)<sup>※</sup></td> <td>7分</td> <td>46分<sup>※</sup> (49分)</td> <td>相違理由</td> </tr> <tr> <td>炉内 ・緊急電源システム試験 ・緊急電源システム試験</td> <td>29分<sup>※</sup></td> <td>10分<sup>※</sup> (12分)<sup>※</sup></td> <td>6分</td> <td>45分<sup>※</sup> (48分)</td> <td>緊急電源システム試験 ・緊急電源システム試験 ・緊急電源システム試験</td> <td>29分<sup>※</sup></td> <td>10分<sup>※</sup> (12分)<sup>※</sup></td> <td>6分</td> <td>45分<sup>※</sup> (48分)</td> <td>相違理由</td> </tr> <tr> <td>炉内 ・緊急電源システム試験 ・緊急電源システム試験</td> <td>29分<sup>※</sup></td> <td>10分<sup>※</sup> (12分)<sup>※</sup></td> <td>1分</td> <td>40分<sup>※</sup> (43分)</td> <td>緊急電源システム試験 ・緊急電源システム試験 ・緊急電源システム試験</td> <td>29分<sup>※</sup></td> <td>10分<sup>※</sup> (12分)<sup>※</sup></td> <td>1分</td> <td>40分<sup>※</sup> (43分)</td> <td>相違理由</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>注1：本表で、当該作業に要する時間を示す時間として算出している時間              注2：炉内の移動時間は、試験に要する時間（6分）を含む              注3：移動時間は、試験に要する時間（6分）を含む              注4：作業時間は、当該作業に要する時間（6分）を含む</small></p>	作業内容	作業時間①	移動時間②	作業時間③	作業合計時間④	作業内容	作業時間①	移動時間②	作業時間③	作業合計時間④	相違理由	炉内 ・緊急電源システム試験 ・緊急電源システム試験 ・緊急電源システム試験	29分 <sup>※</sup>	10分 <sup>※</sup> (12分) <sup>※</sup>	7分	46分 <sup>※</sup> (49分)	緊急電源システム試験 ・緊急電源システム試験 ・緊急電源システム試験	29分 <sup>※</sup>	10分 <sup>※</sup> (12分) <sup>※</sup>	7分	46分 <sup>※</sup> (49分)	相違理由	炉内 ・緊急電源システム試験 ・緊急電源システム試験	29分 <sup>※</sup>	10分 <sup>※</sup> (12分) <sup>※</sup>	6分	45分 <sup>※</sup> (48分)	緊急電源システム試験 ・緊急電源システム試験 ・緊急電源システム試験	29分 <sup>※</sup>	10分 <sup>※</sup> (12分) <sup>※</sup>	6分	45分 <sup>※</sup> (48分)	相違理由	炉内 ・緊急電源システム試験 ・緊急電源システム試験	29分 <sup>※</sup>	10分 <sup>※</sup> (12分) <sup>※</sup>	1分	40分 <sup>※</sup> (43分)	緊急電源システム試験 ・緊急電源システム試験 ・緊急電源システム試験	29分 <sup>※</sup>	10分 <sup>※</sup> (12分) <sup>※</sup>	1分	40分 <sup>※</sup> (43分)	相違理由	<p>【女川及び島根】記載内容の相違              ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違。</p>
作業内容	作業時間①	移動時間②	作業時間③	作業合計時間④	作業内容	作業時間①	移動時間②	作業時間③	作業合計時間④	相違理由																																					
炉内 ・緊急電源システム試験 ・緊急電源システム試験 ・緊急電源システム試験	29分 <sup>※</sup>	10分 <sup>※</sup> (12分) <sup>※</sup>	7分	46分 <sup>※</sup> (49分)	緊急電源システム試験 ・緊急電源システム試験 ・緊急電源システム試験	29分 <sup>※</sup>	10分 <sup>※</sup> (12分) <sup>※</sup>	7分	46分 <sup>※</sup> (49分)	相違理由																																					
炉内 ・緊急電源システム試験 ・緊急電源システム試験	29分 <sup>※</sup>	10分 <sup>※</sup> (12分) <sup>※</sup>	6分	45分 <sup>※</sup> (48分)	緊急電源システム試験 ・緊急電源システム試験 ・緊急電源システム試験	29分 <sup>※</sup>	10分 <sup>※</sup> (12分) <sup>※</sup>	6分	45分 <sup>※</sup> (48分)	相違理由																																					
炉内 ・緊急電源システム試験 ・緊急電源システム試験	29分 <sup>※</sup>	10分 <sup>※</sup> (12分) <sup>※</sup>	1分	40分 <sup>※</sup> (43分)	緊急電源システム試験 ・緊急電源システム試験 ・緊急電源システム試験	29分 <sup>※</sup>	10分 <sup>※</sup> (12分) <sup>※</sup>	1分	40分 <sup>※</sup> (43分)	相違理由																																					
		<p>：評価結果に係る部分は別途ご説明する</p>																																													

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																	
		<p style="text-align: center;">第7-3表 重要事故シナリオごとの現場作業(50/51)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>作業内容</th> <th>作業時間(分)</th> <th>作業人数(名)</th> <th>作業時間(分)</th> <th>作業人数(名)</th> <th>作業時間(分)</th> <th>作業人数(名)</th> <th>作業時間(分)</th> <th>作業人数(名)</th> <th>作業時間(分)</th> <th>作業人数(名)</th> <th>作業時間(分)</th> <th>作業人数(名)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉格納箱排水への遠水確保 (機水) ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転</td> <td>4時間 10分<sup>※1</sup></td> <td>2人<sup>※2</sup></td> <td>2時間 10分 (2時間 47分)</td> <td>2人<sup>※2</sup></td> <td>2時間 10分 (2時間 47分)</td> <td>2人<sup>※2</sup></td> <td>2時間 10分 (2時間 47分)</td> <td>2人<sup>※2</sup></td> <td>2時間 10分 (2時間 47分)</td> <td>2人<sup>※2</sup></td> <td>2時間 10分 (2時間 47分)</td> <td>2人<sup>※2</sup></td> </tr> <tr> <td>原子炉格納箱排水への遠水確保 (機水) ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転</td> <td>2時間<sup>※1</sup></td> <td>2人<sup>※2</sup></td> <td>37分 (1時間 4分)</td> <td>2人<sup>※2</sup></td> <td>37分 (1時間 4分)</td> <td>2人<sup>※2</sup></td> <td>37分 (1時間 4分)</td> <td>2人<sup>※2</sup></td> <td>37分 (1時間 4分)</td> <td>2人<sup>※2</sup></td> <td>37分 (1時間 4分)</td> <td>2人<sup>※2</sup></td> </tr> <tr> <td>原子炉格納箱排水への遠水確保 (機水) ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転</td> <td>1時間</td> <td>2人<sup>※2</sup></td> <td>40分 (1時間 1分)</td> <td>2人<sup>※2</sup></td> <td>40分 (1時間 1分)</td> <td>2人<sup>※2</sup></td> <td>40分 (1時間 1分)</td> <td>2人<sup>※2</sup></td> <td>40分 (1時間 1分)</td> <td>2人<sup>※2</sup></td> <td>40分 (1時間 1分)</td> <td>2人<sup>※2</sup></td> </tr> <tr> <td>原子炉格納箱排水への遠水確保 (機水) ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転</td> <td>20分<sup>※1</sup></td> <td>2人<sup>※2</sup></td> <td>11分 (22分)</td> <td>2人<sup>※2</sup></td> <td>11分 (22分)</td> <td>2人<sup>※2</sup></td> <td>11分 (22分)</td> <td>2人<sup>※2</sup></td> <td>11分 (22分)</td> <td>2人<sup>※2</sup></td> <td>11分 (22分)</td> <td>2人<sup>※2</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：有効作業員で、互換作業に要する時間として算定している時間          ※2：室内の有効作業員は、実際に要する時間として算定している時間          ※3：燃料取扱室の水の出る時間          ※4：燃料取扱室の水の出る時間</p>	作業内容	作業時間(分)	作業人数(名)	作業時間(分)	作業人数(名)	作業時間(分)	作業人数(名)	作業時間(分)	作業人数(名)	作業時間(分)	作業人数(名)	作業時間(分)	作業人数(名)	原子炉格納箱排水への遠水確保 (機水) ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転	4時間 10分 <sup>※1</sup>	2人 <sup>※2</sup>	2時間 10分 (2時間 47分)	2人 <sup>※2</sup>	2時間 10分 (2時間 47分)	2人 <sup>※2</sup>	2時間 10分 (2時間 47分)	2人 <sup>※2</sup>	2時間 10分 (2時間 47分)	2人 <sup>※2</sup>	2時間 10分 (2時間 47分)	2人 <sup>※2</sup>	原子炉格納箱排水への遠水確保 (機水) ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転	2時間 <sup>※1</sup>	2人 <sup>※2</sup>	37分 (1時間 4分)	2人 <sup>※2</sup>	37分 (1時間 4分)	2人 <sup>※2</sup>	37分 (1時間 4分)	2人 <sup>※2</sup>	37分 (1時間 4分)	2人 <sup>※2</sup>	37分 (1時間 4分)	2人 <sup>※2</sup>	原子炉格納箱排水への遠水確保 (機水) ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転	1時間	2人 <sup>※2</sup>	40分 (1時間 1分)	2人 <sup>※2</sup>	40分 (1時間 1分)	2人 <sup>※2</sup>	40分 (1時間 1分)	2人 <sup>※2</sup>	40分 (1時間 1分)	2人 <sup>※2</sup>	40分 (1時間 1分)	2人 <sup>※2</sup>	原子炉格納箱排水への遠水確保 (機水) ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転	20分 <sup>※1</sup>	2人 <sup>※2</sup>	11分 (22分)	2人 <sup>※2</sup>	11分 (22分)	2人 <sup>※2</sup>	11分 (22分)	2人 <sup>※2</sup>	11分 (22分)	2人 <sup>※2</sup>	11分 (22分)	2人 <sup>※2</sup>	<p>【女川及び島根】記載内容の相違              ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違。</p>
作業内容	作業時間(分)	作業人数(名)	作業時間(分)	作業人数(名)	作業時間(分)	作業人数(名)	作業時間(分)	作業人数(名)	作業時間(分)	作業人数(名)	作業時間(分)	作業人数(名)																																																								
原子炉格納箱排水への遠水確保 (機水) ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転	4時間 10分 <sup>※1</sup>	2人 <sup>※2</sup>	2時間 10分 (2時間 47分)	2人 <sup>※2</sup>	2時間 10分 (2時間 47分)	2人 <sup>※2</sup>	2時間 10分 (2時間 47分)	2人 <sup>※2</sup>	2時間 10分 (2時間 47分)	2人 <sup>※2</sup>	2時間 10分 (2時間 47分)	2人 <sup>※2</sup>																																																								
原子炉格納箱排水への遠水確保 (機水) ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転	2時間 <sup>※1</sup>	2人 <sup>※2</sup>	37分 (1時間 4分)	2人 <sup>※2</sup>	37分 (1時間 4分)	2人 <sup>※2</sup>	37分 (1時間 4分)	2人 <sup>※2</sup>	37分 (1時間 4分)	2人 <sup>※2</sup>	37分 (1時間 4分)	2人 <sup>※2</sup>																																																								
原子炉格納箱排水への遠水確保 (機水) ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転	1時間	2人 <sup>※2</sup>	40分 (1時間 1分)	2人 <sup>※2</sup>	40分 (1時間 1分)	2人 <sup>※2</sup>	40分 (1時間 1分)	2人 <sup>※2</sup>	40分 (1時間 1分)	2人 <sup>※2</sup>	40分 (1時間 1分)	2人 <sup>※2</sup>																																																								
原子炉格納箱排水への遠水確保 (機水) ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転 ・ 2号機格納箱排水ポンプの運転	20分 <sup>※1</sup>	2人 <sup>※2</sup>	11分 (22分)	2人 <sup>※2</sup>	11分 (22分)	2人 <sup>※2</sup>	11分 (22分)	2人 <sup>※2</sup>	11分 (22分)	2人 <sup>※2</sup>	11分 (22分)	2人 <sup>※2</sup>																																																								

：評価結果に係る部分は別途ご説明する



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

作業内容	有効作業上の作業開始①	有効作業上の作業終了②	有効作業上の作業完了時間③	有効作業上の作業完了時刻④	評価結果⑤⑥
原子炉格納容器/バルブ/ベント系による格納容器の操作	1時間	約30分間	約14時間	○	
原子炉格納容器/バルブ/ベント系による格納容器の操作	50分	約16時間30分	約53時間	○	
風口閉鎖作業	50分	50分	55分	○	
125V 風速監視器の修理①、(125V 風速機 2A 及 2B)	60分	8時間	8時間	○	
125V 風速監視器の修理①、(125V 代替監視器)	15分	8時間	8時間15分	○	
原子炉格納容器/格納容器/格納容器	50分	10時間	24時間	○	
原子炉格納容器/格納容器/格納容器	40分	27時間①	27時間	○	
冷却水循環ポンプ/冷却水循環ポンプ	20分	10分	45分	○	
冷却水循環ポンプ/冷却水循環ポンプ	25分	35分	1時間	○	
冷却水循環ポンプ/冷却水循環ポンプ	30分	10分	80分	○	
冷却水循環ポンプ/冷却水循環ポンプ	40分	4時間30分	5時間	○	
冷却水循環ポンプ/冷却水循環ポンプ	20分	2時間	約18時間	○	

※1 重要緊急シナリオ/シナリオに作業開始時刻に異なる場合は印刷時刻に示す余裕の余裕のものを記載している。  
 ※2 重要緊急シナリオ/シナリオに作業開始時刻に異なる場合は印刷時刻に示す余裕の余裕のものを記載している。  
 ※3 有効作業上の作業完了時刻に印刷時刻に示す余裕の余裕のものを記載している。  
 ※4 有効作業上の作業完了時刻に印刷時刻に示す余裕の余裕のものを記載している。  
 ※5 有効作業上の作業完了時刻に印刷時刻に示す余裕の余裕のものを記載している。

島根原子力発電所2号炉

作業内容	有効作業上の作業開始①	有効作業上の作業終了②	有効作業上の作業完了時間③	有効作業上の作業完了時刻④	評価結果⑤⑥
原子炉格納容器/冷却水循環ポンプ/冷却水循環ポンプ	50分	8分 (12分)	18分	36分 (30分)	
冷却水循環ポンプ/冷却水循環ポンプ	40分	5分 (9分)	12分	18分 (21分)	
D系非常用風圧降下電機操作	準備：35分 作業：15分 検修：5分	9分 (14分)	18分	27分 (32分)	
C系非常用風圧降下電機操作	準備：25分 作業：15分 検修：5分	1分 (2分)	16分	17分 (16分)	
中央制御室/風速監視器/風速監視器	40分	5分 (8分)	14分	19分 (22分)	
中央制御室/風速監視器/風速監視器	30分	4分 (6分)	6分	10分 (12分)	
電源切替と検修 (自注/電源切替と検修)	30分	5分 (8分)	3分	8分 (11分)	
電源切替と検修 (自注/電源切替と検修)	30分	2分 (3分)	3分	5分 (6分)	
電源切替と検修 (自注/電源切替と検修)	30分	2分 (3分)	2分	4分 (5分)	
原子炉格納容器/冷却水循環ポンプ/冷却水循環ポンプ	30分	4分 (6分)	21分	25分 (27分)	
原子炉格納容器/冷却水循環ポンプ/冷却水循環ポンプ	1時間40分	33分 (50分)	34分	1時間7分 (1時間23分)	
原子炉格納容器/冷却水循環ポンプ/冷却水循環ポンプ	2時間10分	41分 (1時間2分)	36分	1時間19分 (1時間40分)	
燃料プールの冷却水循環ポンプ/冷却水循環ポンプ	30分	8分 (12分)	4分	12分 (16分)	

※1 有効作業上で、当該作業に要する時間として判定している時間。  
 ※2 印刷時刻で、当該作業に要する時間として判定している時間。

第5-4表 屋内作業の成立性評価結果(1/2)

泊発電所3号炉

作業内容	有効作業上の作業開始①	有効作業上の作業終了②	有効作業上の作業完了時間③	有効作業上の作業完了時刻④	評価結果⑤⑥
2号炉格納容器/冷却水循環ポンプ/冷却水循環ポンプ	30分	10分	30分	36分	○
冷却水循環ポンプ/冷却水循環ポンプ	10分	34分	44分	約48分	○
冷却水循環ポンプ/冷却水循環ポンプ	15分	10分	25分	約40分	○
電源切替と検修 (自注/電源切替と検修)	5分	25分	30分	約40分	○
冷却水循環ポンプ/冷却水循環ポンプ	30分	10分	40分	約40分	○
電源切替と検修 (自注/電源切替と検修)	20分	40分	1時間	約1時間	○
冷却水循環ポンプ/冷却水循環ポンプ	30分	30分	60分	約60分	○
冷却水循環ポンプ/冷却水循環ポンプ	20分	10分	30分	約40分	○
冷却水循環ポンプ/冷却水循環ポンプ	30分	10分	40分	約40分	○
冷却水循環ポンプ/冷却水循環ポンプ	15分	20分	35分	約40分	○
冷却水循環ポンプ/冷却水循環ポンプ	35分	10分	45分	約60分	○
電源切替と検修 (自注/電源切替と検修)	25分	30分	55分	約70分	○
冷却水循環ポンプ/冷却水循環ポンプ	20分	55分	75分	約85分	○
冷却水循環ポンプ/冷却水循環ポンプ	30分	55分	85分	約95分	○

※1 有効作業上で、当該作業に要する時間として判定している時間。  
 ※2 印刷時刻で、当該作業に要する時間として判定している時間。  
 ※3 印刷時刻で、当該作業に要する時間として判定している時間。

第7-4表 屋内作業の成立性評価結果(1/3)

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

相違理由

【女川及び島根】記載内容の相違  
 ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違。



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																										
	<p style="text-align: center;">第5-4表 屋内作業の成立性評価結果（2/2）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>作業内容</th> <th>有効性評価上の作業時間<sup>①</sup></th> <th>移動時間<sup>②</sup></th> <th>作業時間<sup>③</sup></th> <th>評価結果<sup>④</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>残留熱除去系（底圧注水モード）から残留熱除去系（原子炉停止時停止モード）への切替え</td> <td>20分</td> <td>4分 (0.9分)</td> <td>1分</td> <td>5分 (7分)</td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系（原子炉停止時停止モード）系統構成（復旧）</td> <td>20分</td> <td>6分 (0.9分)</td> <td>1分</td> <td>7分 (10分)</td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系（底圧注水モード）系統構成（復旧）</td> <td>20分</td> <td>6分 (0.9分)</td> <td>1分</td> <td>7分 (10分)</td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系からの漏えい停止準備動作</td> <td>1時間30分</td> <td>13分 (20分)</td> <td>41分</td> <td>54分 (1時間19分)</td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系からの漏えい停止準備動作</td> <td>30分</td> <td>5分 (8分)</td> <td>1分</td> <td>6分 (9分)</td> </tr> <tr> <td>原子炉水位低下調査/調整準備動作</td> <td>30分</td> <td>4分 (0.6分)</td> <td>2分</td> <td>6分 (8分)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間。                  ※2：屋内作業の移動時間について、通常の移動時間が1.5倍した時間を範囲内に記載している。                  ※3：屋内作業の移動時間及び作業時間の記載。                  ※4：評価結果</p>	作業内容	有効性評価上の作業時間 <sup>①</sup>	移動時間 <sup>②</sup>	作業時間 <sup>③</sup>	評価結果 <sup>④</sup>	残留熱除去系（底圧注水モード）から残留熱除去系（原子炉停止時停止モード）への切替え	20分	4分 (0.9分)	1分	5分 (7分)	残留熱除去系（原子炉停止時停止モード）系統構成（復旧）	20分	6分 (0.9分)	1分	7分 (10分)	残留熱除去系（底圧注水モード）系統構成（復旧）	20分	6分 (0.9分)	1分	7分 (10分)	残留熱除去系からの漏えい停止準備動作	1時間30分	13分 (20分)	41分	54分 (1時間19分)	残留熱除去系からの漏えい停止準備動作	30分	5分 (8分)	1分	6分 (9分)	原子炉水位低下調査/調整準備動作	30分	4分 (0.6分)	2分	6分 (8分)	<p style="text-align: center;">第7-4表 屋内作業の成立性評価結果(2/3)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>作業内容</th> <th>有効性評価上の有効時間<sup>①</sup></th> <th>有効性評価上の作業時間<sup>②</sup></th> <th>有効性評価上の作業完了時間<sup>③</sup></th> <th>相違理由<sup>④</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>残留熱除去系ファン起動 ・残留熱除去系ファン起動</td> <td>30分</td> <td>60分</td> <td>80分</td> <td>約85分</td> </tr> <tr> <td>監視監視作業 ・監視監視作業</td> <td>5分</td> <td>80分</td> <td>85分</td> <td>約85分</td> </tr> <tr> <td>追加調整なし準備動作準備 ・追加調整なし準備動作準備</td> <td>30分</td> <td>55分</td> <td>1時間25分</td> <td>約1.3時間</td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系（原子炉停止時停止モード）系統構成（復旧） ・原子炉停止時停止モード系統構成（復旧） ・原子炉停止時停止モード系統構成（復旧）</td> <td>1時間</td> <td>25分</td> <td>1時間25分</td> <td>約1.0時間</td> </tr> <tr> <td>原子炉水位低下調査/調整準備動作 ・原子炉水位低下調査/調整準備動作</td> <td>30分</td> <td>75分</td> <td>1時間45分</td> <td>200分</td> </tr> <tr> <td>監視監視作業 ・監視監視作業</td> <td>30分</td> <td>8時間</td> <td>8時間30分</td> <td>8.5時間</td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系（底圧注水モード）系統構成（復旧）による 可搬物搬入作業 ・可搬物搬入作業 ・可搬物搬入作業</td> <td>3時間20分</td> <td>2時間</td> <td>5時間20分</td> <td>約7.4時間</td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系（底圧注水モード）系統構成（復旧）による 可搬物搬入作業 ・可搬物搬入作業 ・可搬物搬入作業</td> <td>40分</td> <td>2時間</td> <td>2時間40分</td> <td>約7.4時間</td> </tr> <tr> <td>燃料取付用本セットの挿入（廃水） ・燃料取付用本セットの挿入（廃水） ・燃料取付用本セットの挿入（廃水）</td> <td>5時間30分</td> <td>7時間30分</td> <td>10時間30分</td> <td>約12.0時間</td> </tr> <tr> <td>燃料取付用本セットの挿入（廃水） ・燃料取付用本セットの挿入（廃水） ・燃料取付用本セットの挿入（廃水）</td> <td>40分</td> <td>7時間30分</td> <td>8時間10分</td> <td>約12.0時間</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間。                  ※2：重要事項チェックリストに作業項目が記載されている場合は、当該作業に要する時間として想定している時間。                  ※3：重要事項チェックリストに作業項目が記載されていない場合は、当該作業に要する時間として想定している時間。                  ※4：相違理由</p>	作業内容	有効性評価上の有効時間 <sup>①</sup>	有効性評価上の作業時間 <sup>②</sup>	有効性評価上の作業完了時間 <sup>③</sup>	相違理由 <sup>④</sup>	残留熱除去系ファン起動 ・残留熱除去系ファン起動	30分	60分	80分	約85分	監視監視作業 ・監視監視作業	5分	80分	85分	約85分	追加調整なし準備動作準備 ・追加調整なし準備動作準備	30分	55分	1時間25分	約1.3時間	残留熱除去系（原子炉停止時停止モード）系統構成（復旧） ・原子炉停止時停止モード系統構成（復旧） ・原子炉停止時停止モード系統構成（復旧）	1時間	25分	1時間25分	約1.0時間	原子炉水位低下調査/調整準備動作 ・原子炉水位低下調査/調整準備動作	30分	75分	1時間45分	200分	監視監視作業 ・監視監視作業	30分	8時間	8時間30分	8.5時間	残留熱除去系（底圧注水モード）系統構成（復旧）による 可搬物搬入作業 ・可搬物搬入作業 ・可搬物搬入作業	3時間20分	2時間	5時間20分	約7.4時間	残留熱除去系（底圧注水モード）系統構成（復旧）による 可搬物搬入作業 ・可搬物搬入作業 ・可搬物搬入作業	40分	2時間	2時間40分	約7.4時間	燃料取付用本セットの挿入（廃水） ・燃料取付用本セットの挿入（廃水） ・燃料取付用本セットの挿入（廃水）	5時間30分	7時間30分	10時間30分	約12.0時間	燃料取付用本セットの挿入（廃水） ・燃料取付用本セットの挿入（廃水） ・燃料取付用本セットの挿入（廃水）	40分	7時間30分	8時間10分	約12.0時間	<p>【女川及び島根】記載内容の相違                  ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違。</p>
作業内容	有効性評価上の作業時間 <sup>①</sup>	移動時間 <sup>②</sup>	作業時間 <sup>③</sup>	評価結果 <sup>④</sup>																																																																																									
残留熱除去系（底圧注水モード）から残留熱除去系（原子炉停止時停止モード）への切替え	20分	4分 (0.9分)	1分	5分 (7分)																																																																																									
残留熱除去系（原子炉停止時停止モード）系統構成（復旧）	20分	6分 (0.9分)	1分	7分 (10分)																																																																																									
残留熱除去系（底圧注水モード）系統構成（復旧）	20分	6分 (0.9分)	1分	7分 (10分)																																																																																									
残留熱除去系からの漏えい停止準備動作	1時間30分	13分 (20分)	41分	54分 (1時間19分)																																																																																									
残留熱除去系からの漏えい停止準備動作	30分	5分 (8分)	1分	6分 (9分)																																																																																									
原子炉水位低下調査/調整準備動作	30分	4分 (0.6分)	2分	6分 (8分)																																																																																									
作業内容	有効性評価上の有効時間 <sup>①</sup>	有効性評価上の作業時間 <sup>②</sup>	有効性評価上の作業完了時間 <sup>③</sup>	相違理由 <sup>④</sup>																																																																																									
残留熱除去系ファン起動 ・残留熱除去系ファン起動	30分	60分	80分	約85分																																																																																									
監視監視作業 ・監視監視作業	5分	80分	85分	約85分																																																																																									
追加調整なし準備動作準備 ・追加調整なし準備動作準備	30分	55分	1時間25分	約1.3時間																																																																																									
残留熱除去系（原子炉停止時停止モード）系統構成（復旧） ・原子炉停止時停止モード系統構成（復旧） ・原子炉停止時停止モード系統構成（復旧）	1時間	25分	1時間25分	約1.0時間																																																																																									
原子炉水位低下調査/調整準備動作 ・原子炉水位低下調査/調整準備動作	30分	75分	1時間45分	200分																																																																																									
監視監視作業 ・監視監視作業	30分	8時間	8時間30分	8.5時間																																																																																									
残留熱除去系（底圧注水モード）系統構成（復旧）による 可搬物搬入作業 ・可搬物搬入作業 ・可搬物搬入作業	3時間20分	2時間	5時間20分	約7.4時間																																																																																									
残留熱除去系（底圧注水モード）系統構成（復旧）による 可搬物搬入作業 ・可搬物搬入作業 ・可搬物搬入作業	40分	2時間	2時間40分	約7.4時間																																																																																									
燃料取付用本セットの挿入（廃水） ・燃料取付用本セットの挿入（廃水） ・燃料取付用本セットの挿入（廃水）	5時間30分	7時間30分	10時間30分	約12.0時間																																																																																									
燃料取付用本セットの挿入（廃水） ・燃料取付用本セットの挿入（廃水） ・燃料取付用本セットの挿入（廃水）	40分	7時間30分	8時間10分	約12.0時間																																																																																									

：評価結果に係る部分は別途ご説明する

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																										
		<p style="text-align: center;">第7-4表 屋内作業の成立性評価結果(3/3)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>作業内容</th> <th>有効性評価上の想定時間①</th> <th>有効性評価上の作業開始時間②</th> <th>有効性評価上の作業完了時間①+②</th> <th>制限時間③</th> <th>評価結果①+②&lt;③</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉補機冷却水系への通水確保（海水） ・ 格納容器内自然対流冷却系統構成</td> <td>2時間</td> <td>18時間</td> <td>20時間</td> <td>24時間</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>原子炉補機冷却水系の通水確保（海水） ・ 格納容器内自然対流冷却系統構成（通水開始前） ・ 格納容器内自然対流冷却系統構成（通水開始時）</td> <td>1時間</td> <td>20時間</td> <td>21時間</td> <td>24時間</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>原子炉補機冷却水系への通水確保（海水） ・ 格納容器内自然対流冷却系統構成（通水開始時） ・ 可搬型ポンプ搬送</td> <td>50分</td> <td>21時間45分</td> <td>22時間35分</td> <td>24時間</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>原子炉補機冷却水系への通水確保（海水） ・ 1～8号圧入ポンプへの駆動冷却水（海水）通水系統構成</td> <td>1時間5分</td> <td>10分</td> <td>1時間15分</td> <td>約1.0日</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>原子炉補機冷却水系への通水確保（海水） ・ 1～8号圧入ポンプへの駆動冷却水（海水）通水系統構成</td> <td>2時間</td> <td>7時間</td> <td>9時間</td> <td>約58時間</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>原子炉補機冷却水系への通水確保（海水） ・ 1～8号圧入ポンプへの駆動冷却水（海水）通水系統構成（通水開始時）</td> <td>50分</td> <td>10時間40分</td> <td>11時間30分</td> <td>約58時間</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間                  ※2：重要事故シナリオ発生時に作業開始想定時間が異なる場合には作業開始想定時間を記載している                  ※3：重要事故シナリオ発生時に制限時間が異なる場合には最長の制限時間を記載している</p>	作業内容	有効性評価上の想定時間①	有効性評価上の作業開始時間②	有効性評価上の作業完了時間①+②	制限時間③	評価結果①+②<③	原子炉補機冷却水系への通水確保（海水） ・ 格納容器内自然対流冷却系統構成	2時間	18時間	20時間	24時間	○	原子炉補機冷却水系の通水確保（海水） ・ 格納容器内自然対流冷却系統構成（通水開始前） ・ 格納容器内自然対流冷却系統構成（通水開始時）	1時間	20時間	21時間	24時間	○	原子炉補機冷却水系への通水確保（海水） ・ 格納容器内自然対流冷却系統構成（通水開始時） ・ 可搬型ポンプ搬送	50分	21時間45分	22時間35分	24時間	○	原子炉補機冷却水系への通水確保（海水） ・ 1～8号圧入ポンプへの駆動冷却水（海水）通水系統構成	1時間5分	10分	1時間15分	約1.0日	○	原子炉補機冷却水系への通水確保（海水） ・ 1～8号圧入ポンプへの駆動冷却水（海水）通水系統構成	2時間	7時間	9時間	約58時間	○	原子炉補機冷却水系への通水確保（海水） ・ 1～8号圧入ポンプへの駆動冷却水（海水）通水系統構成（通水開始時）	50分	10時間40分	11時間30分	約58時間	○	<p>【女川及び島根】記載内容の相違                  ・各プラントの有効性評価における作業内容の相違。</p>
作業内容	有効性評価上の想定時間①	有効性評価上の作業開始時間②	有効性評価上の作業完了時間①+②	制限時間③	評価結果①+②<③																																								
原子炉補機冷却水系への通水確保（海水） ・ 格納容器内自然対流冷却系統構成	2時間	18時間	20時間	24時間	○																																								
原子炉補機冷却水系の通水確保（海水） ・ 格納容器内自然対流冷却系統構成（通水開始前） ・ 格納容器内自然対流冷却系統構成（通水開始時）	1時間	20時間	21時間	24時間	○																																								
原子炉補機冷却水系への通水確保（海水） ・ 格納容器内自然対流冷却系統構成（通水開始時） ・ 可搬型ポンプ搬送	50分	21時間45分	22時間35分	24時間	○																																								
原子炉補機冷却水系への通水確保（海水） ・ 1～8号圧入ポンプへの駆動冷却水（海水）通水系統構成	1時間5分	10分	1時間15分	約1.0日	○																																								
原子炉補機冷却水系への通水確保（海水） ・ 1～8号圧入ポンプへの駆動冷却水（海水）通水系統構成	2時間	7時間	9時間	約58時間	○																																								
原子炉補機冷却水系への通水確保（海水） ・ 1～8号圧入ポンプへの駆動冷却水（海水）通水系統構成（通水開始時）	50分	10時間40分	11時間30分	約58時間	○																																								
		<p>：評価結果に係る部分は別途ご説明する</p>																																											

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>8. 発電所構外からの重大事故等対策要員参集</p> <p>発電所構外からの重大事故等対策要員の参集方法、参集ルート、想定参集時間について、補足資料(11)に示す。重大事故等対策要員の大多数は女川町に居住しており、集合場所からの参集手段が徒歩移動を想定した場合かつ、年末年始及びゴールデンウィーク等の大型連休に重大事故等が発生した場合であっても、6時間以内に参集可能な重大事故等対策要員は250名以上と考えられることから、参集時間の目安として想定した12時間以内に外部から発電所へ参集する要員は十分な数を確保可能である。</p>	<p>6. 発電所構外からの重大事故等に対処する要員参集</p> <p>発電所構外からの重大事故等に対処する要員の参集方法、参集ルート、想定参集時間について、別紙(22)に示す。重大事故等に対処する要員の大多数は松江市内の半径10km圏内に居住しており、参集手段が徒歩移動のみを想定した場合であっても、約7時間で発電所に参集可能と考えられること、また、年末年始、ゴールデンウィーク等の大型連休に重大事故等が発生した場合であっても、7時間以内に参集可能な要員は150名以上（発電所員約540名の約3割）と考えられる。このことから、夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）の初動体制の拡大を図り、長期的な事故対応を行うために外部から発電所へ参集する緊急時対策要員（54名<sup>※</sup>）は、要員参集の目安としている8時間以内に確保可能であることを確認した。</p>	<p>8. 発電所構外からの発電所災害対策要員参集</p> <p>発電所構外からの発電所災害対策要員の参集方法、参集ルート、想定参集時間について、補足資料(10)に示す。発電所災害対策要員の大多数は共和町、泊村及びび岩内町の発電所から半径12.5km圏内に居住しており、集合場所からの参集手段が徒歩移動を想定した場合かつ、年末年始及びゴールデンウィーク等の大型連休に重大事故等が発生した場合であっても、10時間以内に参集可能な要員は100名以上（発電所員約490名の約2割）と考えられる。このことから、夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）の初動体制の拡大を図り、長期的な事故対応を行うために外部から発電所へ参集する発電所災害対策要員（51名<sup>※</sup>）は、要員参集の目安としている12時間以内に確保可能であることを確認した。</p>	<p>【女川及び島根】名称の相違（以降、相違理由を省略）</p> <p>【島根】記載方針の相違                  ・泊は、要員参集について補足資料に整理した。（女川と同様）</p> <p>【島根】記載表現の相違                  ・泊は集合場所からの参集であることを明記した。（女川と同様）</p> <p>【島根】記載表現の相違                  【女川及び島根】地理的                  要因の相違                  ・泊は、発電所から半径2.5km圏内の共和町宮丘地区に約71%、共和町宮丘地区を除く発電所から半径12.5km圏内の共和町、泊村及びび岩内町に約28%の発電所員が居住している。</p> <p>【女川及び島根】要員参集調査結果の相違                  ・泊は、大型連休であっても10時間以内に100名以上が参集可能であることを要員参集調査から確認した。要員参集調査結果に相違はあるものの、要員参集の目安としている時間以内に必要となる参集要員を確保する方針について女川及び島根と同様。</p> <p>【女川及び島根】参集要員の人数の相違                  ・泊は、12時間以内に参集要員51名を確保し発電所対策本部を強化する。参集要員の人数は相違するが、女川及び島根と同様に対</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>なお、大型連休（土日、祝日含む。）においては、あらかじめ参集要員を指名することにより、要員を確実に確保する。</p> <p>また、地震等により車両での移動ができない場合を想定して、徒歩による移動にて1時間を目途に4名、12時間を目途に50名を発電所に参集可能な範囲に確保する。</p> <p>(1) 非常招集の流れ                      夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）に重大事故等が発生した場合に、発電所外にいる<b>重大事故等対策要員</b>を速やかに非常招集するため、「自動呼出システム」、「通信連絡設備」等を活用し、要員の非常招集及び情報提供を行う。</p> <p>発電所周辺地域（女川町、石巻市又は東松島市）で震度6弱以上の地震が発生した場合には、非常招集連絡がなくても参集する。</p>	<p>※：必要な要員数については、今後の訓練等の結果により人数を見直す可能性がある。</p> <p>(1) 非常招集の流れ                      夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）に重大事故等が発生した場合に、発電所外にいる<b>重大事故等に対処する要員</b>を速やかに非常招集するため、「要員招集システム」、「通信連絡手段」等を活用し、要員の非常招集を行う。</p> <p>松江市内で震度6弱以上の地震が発生した場合には、<b>社内規程に基づき</b>、非常招集連絡がなくても<b>自主的に</b>参集する。</p>	<p>※：必要な要員数については、今後の訓練等の結果により人数を見直す可能性がある。</p> <p>(1) 非常招集の流れ                      夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）に重大事故等が発生した場合に、発電所外にいる<b>発電所災害対策要員</b>を速やかに非常招集するため、「緊急時の呼び出しシステム」、「通信連絡手段」等を活用し、要員の非常招集及び情報提供を行う。</p> <p>発電所周辺地域（泊村、共和町、岩内町又は神恵内村）で震度5弱以上の地震が発生した場合や発電所前面海域における大津波警報が発表された場合には、<b>社内規程類に基づき</b>、非常招集連絡がなくても<b>自主的に</b>参集する。</p>	<p>策本部として必要な機能は確保できる。</p> <p>【女川】運用の相違                      ・泊は、大型連休においてあらかじめ参集要員を指名する運用とはしないが、要員参集調査の結果から必要な参集要員の人数は確保できることを確認している。（島根と同様）</p> <p>【女川】記載方針の相違                      ・泊は、前の段落にて、徒歩移動を想定した場合でも12時間以内に参集要員51名を確保することを記載している。</p> <p>【女川及び島根】名称の相違                      【島根】記載表現の相違（女川と同様）</p> <p>【女川及び島根】運用の相違                      ・泊は、震度5弱以上、大津波警報発表で自動参集する。（伊方、玄海と同様）</p> <p>【女川】記載方針の相違                      ・泊は、社内規程類に基づき自主的に参集することを記載した。（島根と同様）</p> <p>【女川】記載表現の相違（島根と同様）</p>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>地震等により家族、自宅等が被災した場合や自治体からの避難指示等が出された場合は、家族の身の安全を確保した上で参集する。</p> <p>集合場所は、基本的には各寮・アパートに滞在中の場合は、当該宿舎の駐車場又は集会所、外出先や石巻市内から参集する場合には高台に設置された浦宿寮とする。発電所の状況が入手できる場合は、直接発電所へ参集可能とするが、道路状況や発電所における事故の進展状況等が確認できない場合又は徒歩による参集が必要になる場合には、浦宿寮を経由して発電所に向かうものとする。</p> <p>集合場所に集合した要員は、発電所対策本部と非常招集に係る以下の確認、調整を行い、通信連絡設備、懐中電灯等を持参し、発電所と連絡を取りながら集団で移動する。集合場所には通信連絡設備として衛星電話設備（携帯型）を配備する。</p>	<p>地震等により、家族、自宅等が被災した場合や自治体からの避難指示等が出された場合は、家族の身の安全を確保した上で参集する。</p> <p>集合場所は、基本的には構外参集拠点（緑ヶ丘施設、宮内（社宅・寮）及び佐太前寮）とするが、発電所の状況が確実に入手できる場合は、直接発電所へ参集可能とする。</p> <p>構外参集拠点（緑ヶ丘施設、宮内（社宅・寮）及び佐太前寮）に集合した要員は、緊急時対策本部と非常招集に係る以下の確認、調整を行い、通信連絡設備、懐中電灯等を持参し、発電所と連絡を取りながら集団で移動する。構外参集拠点（緑ヶ丘施設、宮内（社宅・寮）及び佐太前寮）には通信連絡設備として衛星電話設備（携帯型）を各5台配備する。</p>	<p>地震等により家族、自宅等が被災した場合や自治体からの避難指示等が出された場合は、家族の身の安全を確保した上で参集する。</p> <p>集合場所は、基本的には共和町宮丘地区のエナメゾン共和寮とする。発電所の状況が入手できる場合は、直接発電所へ参集可能とするが、道路状況や発電所における事故の進展状況等が確認できない場合には、共和町宮丘地区のエナメゾン共和寮を経由して発電所に向かうものとする。</p> <p>集合場所に集合した要員は、発電所対策本部と非常招集に係る以下の確認、調整を行い、通信連絡設備、懐中電灯等を持参し、発電所と連絡を取りながら集団で移動する。集合場所には通信連絡設備として衛星電話設備（携帯型）を2台配備する。</p>	<p>【女川及び島根】地理的 要因の相違 ・泊は、発電所から半径 2.5km 圏内の共和町宮 丘地区(社宅・寮)に約 7割の発電所員が居 住していることから、 共和町宮丘地区にあ るエナメゾン共和寮 を集合場所としてい る。</p> <p>【女川】運用の相違 ・泊は、徒歩による参集 が必要な場合でも、道 路状況や発電所にお ける事故の進展状況 が確認できる場合は、 直接発電所へ向かう こととしている。(島 根と同様)</p> <p>【島根】記載表現の相違 (女川と同様)</p> <p>【島根】記載方針の相違 ・泊は、道路状況や発電 所における事故の進 展状況等が確認でき ない場合に集合場所 を経由して発電所 に向かうことを記載。 (女川と同様)</p> <p>【島根】記載表現の相違 【女川及び島根】名称の 相違 【女川】記載方針の相違 ・泊は、集合場所に配備 する衛星電話設備(携 帯型)の台数を記載し た。</p> <p>【島根】運用の相違 ・泊は、発電所対策本部 との連絡を取り合う ために必要な台数と して2台確保してい る。</p>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>①発電所の状況、招集人数、必要な装備（放射線防護服、マスク、線量計等）</p> <p>②招集した要員の確認（人数、体調等）</p> <p>③携行資機材（通信連絡設備、懐中電灯等）</p> <p>④天候、災害情報（道路状況含む。）等</p> <p>⑤参集場所（対策室（事務建屋）、緊急時対策所）</p> <p>(2) 非常招集となる要員                      重大事故等対策要員については、発電所員約450名のうち、約340名（平成30年1月時点）が女川町に居住しており、数時間で相当数の要員の非常招集が可能である。</p>	<p>①発電所の状況（発電所への移動が可能なプラント状況かどうか（格納容器ベントの実施見通し）、発電所に行くための必要な装備（放射線防護具、マスク、線量計を含む。））</p> <p>②その他発電所で得られた情報（発電所への移動に関する道路状況等、移動する上で有益な情報）</p> <p>③発電所へ移動する人の情報（人数、体調、移動手段（徒歩、車両）、連絡先）</p> <p>(2) 非常招集となる要員                      緊急時対策本部（全体体制）については、発電所員約540名のうち、約390名（令和3年3月現在）が松江市内の10km圏内に在住しており、数時間で相当数の要員の非常招集が可能である。</p>	<p>①発電所の状況、発電所構内の本部要員等の要員数</p> <p>②入構時に携行すべきもの（通信連絡設備、懐中電灯、放射線防護具等）</p> <p>③あらかじめ定められている参集ルートの中から、天候・災害情報及び発電所の状況を踏まえ、開放する門扉及び参集する場所も含めた、適切なルートの選定</p> <p>④集合した要員の状況（集合状況、各班の人数、体調等）</p> <p>⑤入構手段（社有車、自家用車、徒歩等）</p> <p>⑥入構手段、天候、災害情報等からの大まかな到着時間</p> <p>(2) 非常招集となる要員                      発電所対策本部（全体体制）については、発電所員約490名のうち、約350名（2021年12月時点）が泊発電所から半径2.5km圏内にある共和町宮丘地区に居住しており、さらに約140名（2021年12月時点）が泊発電所から半径12.5km圏内の共和町（宮丘地区を除く）、泊村及び岩内町に居住していることから、数時間で相当数の要員の非常招集が可能である。</p>	<p>【女川及び島根】記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・集合場所で入手する情報、TSCとの調整事項等については同等。</li> </ul> <p>【女川】運用の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川は、状況に応じて参集場所を変更する運用。原災法10条以降又は震度6弱以上の場合は緊急時対策所へ参集することとしている。</li> <li>・泊は、原子力防災準備体制又は原子力防災体制発令後は緊急時対策所へ参集することとしている。</li> </ul> <p>【女川】記載表現の相違</p> <p>【女川及び島根】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・発電所員数の相違</li> </ul> <p>【女川及び島根】地理的要因の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊は、発電所から半径2.5km圏内の共和町宮丘地区に約71%、共和町宮丘地区を除く発電所から半径12.5km圏内の共和町、泊村及び岩内町に約28%の発電所員が居住している。</li> </ul>


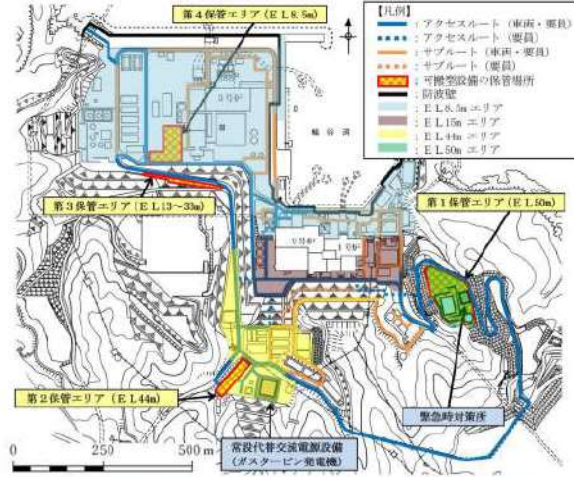
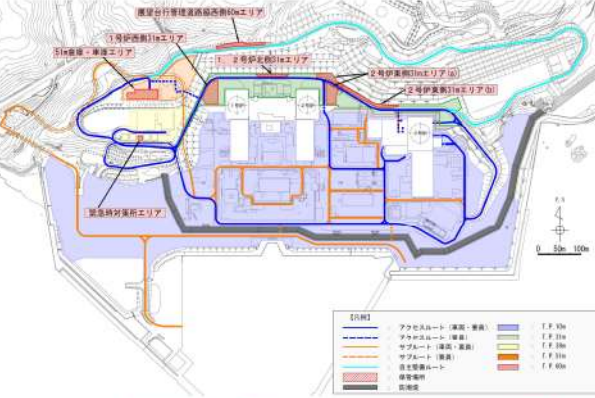
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: right;">別紙(1)</p> <p style="text-align: center;">女川原子力発電所における敷地の特徴について</p> <p>保管場所の設定及び屋外アクセスルートの確保に当たっては、女川原子力発電所構内の地形や敷地の使用状況などの特徴を踏まえた上で、その考え方を整理する必要があることから、発電所の特徴について抽出を行った。</p> <p>女川原子力発電所を設置する敷地は、宮城県牡鹿半島のほぼ中央東部に位置し、三方を山に囲まれ山地と狭小な平地とからなり、敷地の形状は海岸線に直径を持つほぼ半円状の形状であり、敷地全体の広さは約173万㎡である。平地は主に、O.P.+14.8m、O.P.+60.0m以上の高さに分かれている。(第1図参照)</p> <p>このことから、発電所構内の地形の特徴として、「① 高低差が大きいこと」、平地が少なく「② 敷地が狭隘であること」、「③ 周辺斜面が近接していること」が挙げられる。</p> <p>これらの特徴に対して、保管場所の設定及び屋外アクセスルートを確保するに当たり、事前対策を行うことにより対応することとした。</p> <p>1. 「① 高低差が大きいこと」に対する事前対策</p> <p>「① 高低差が大きいこと」に対しては、そのメリットを生かして、基準津波を一定程度超える津波の影響がない、O.P.+60m以上に2セットある可搬型設備のうち少なくとも1セット分の保管場所を確保する。</p>	<p style="text-align: right;">別紙(39)</p> <p style="text-align: center;">島根原子力発電所における敷地の特徴について</p> <p>島根原子力発電所の特徴は以下のとおりであり、これらの特徴を踏まえ、屋外のアクセスルート及び保管場所を設定した。</p> <p>①標高差があること                  ②敷地が狭隘であること                  ③周辺斜面が近接していること</p> <p>1. 「①標高差があること」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・図1に示すように、敷地高さは、主に、E L 8.5m、E L 15m、E L 44m、E L 50mに分かれており、この敷地高さを考慮し、第1保管エリアをE L 50m、第2保管エリアをE L 44m、第3保管エリアをE L 13～33m、第4保管エリアをE L 8.5mに設定する。</li> <li>・施設護岸にE L 15mの防波壁等を設置することにより、基準津波は敷地（保管場所含む。）に到達しないが、2セットある可搬型設備のうち少なくとも1セットは、自主的に第4保管エリア（E L 8.5m）以外の高台に保管場所を確保する。</li> <li>・淡水取水場所（E L 44m）及び海水取水場所（E L 8.5m）と接続口（E L 15m）で標高差があることを踏まえ、可搬型設備を速やかに配置するために、淡水取水場所周辺で使用する可搬型設備は、淡水取水場所直上に位置する第2保管エリア（E L 44m）又は淡水取水場所へのアクセス性と第2保管エリアとの位置的分散を考慮した第3保管エリア（E L 13～33m）に配置する。</li> <li>・接続口及び海水取水場所（E L 8.5m）周辺で使用する可搬型設備は、緊急時対策所からのアクセス性を考慮し第1保管エリア（E L 50m）又は海水取水場所へのアクセス性と第1保管エリアとの位置的分散を考慮した第4保管エリア（E L 8.5m）に配置する。</li> </ul>	<p style="text-align: right;">別紙(1)</p> <p style="text-align: center;">泊発電所における敷地の特徴について</p> <p>泊発電所の特徴は以下のとおりであり、これらの特徴を踏まえ、屋外のアクセスルート及び保管場所を設定した。</p> <p>①標高差があること                  ②敷地が狭隘であること                  ③周辺斜面が近接していること</p> <p>1. 「①標高差があること」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・第1図に示すように、敷地高さは、主に、T.P.10m、T.P.31m、T.P.39m、T.P.51m、T.P.60mに分かれており、この敷地高さを考慮し、保管場所を設定する。</li> <li>・施設護岸にT.P.16.5mの防潮堤を設置することにより、基準津波は敷地（保管場所含む。）に到達しないが、自主的にT.P.31m以上の高台に保管場所を確保する。</li> <li>・海水取水場所（T.P.10m）と接続口（T.P.10m又はT.P.33m）で標高差があることを踏まえ、可搬型設備を速やかに配置するために、海水取水場所周辺で使用する可搬型設備は、1セットを中央制御室からのアクセス性を考慮した2号炉東側31mエリア(a)に配置し、もう1セットを2号炉東側31mエリア(a)との位置的分散を考慮した51m倉庫・車庫エリアに配置する。</li> </ul>	<p>【女川及び島根】 記載表現の相違</p> <p>【女川】記載箇所の相違 ・泊は、島根と同様に、「3.(2).泊発電所の特徴」に記載。</p> <p>【女川】記載表現の相違</p> <p>【女川及び島根】 記載内容の相違 ・各グラムの相違による対策内容の相違。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

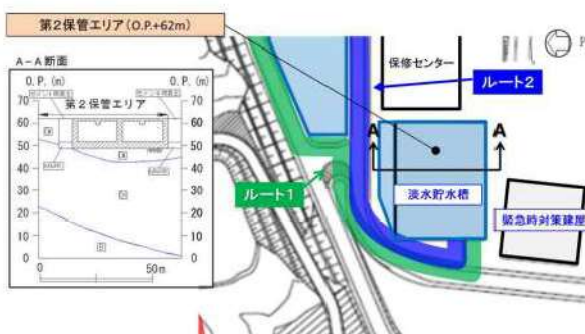
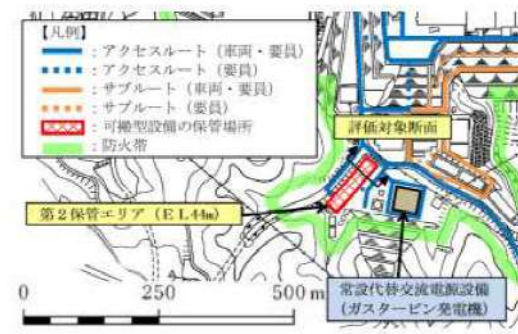
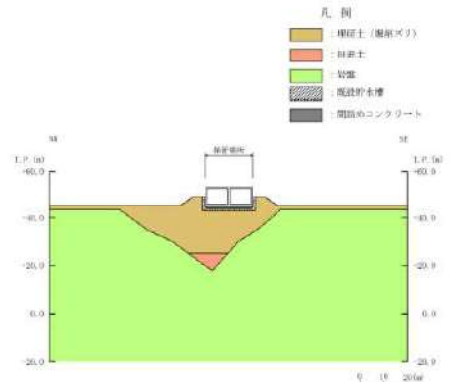

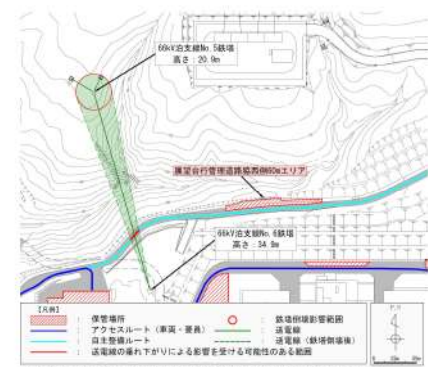
1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>第1図 保管場所の位置と敷地高さ関係</p>	 <p>第1図 保管場所及び屋外アクセスルートと敷地高さ関係</p>	 <p>第1図 保管場所及び屋外アクセスルートと敷地高さ関係</p>	<p>【女川及び島根】 記載表現の相違</p>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2. 「②敷地が狭隘であること」</p> <p>(1) 保管場所</p> <p>保管場所における「②敷地が狭隘であること」に対する対策としては、限りある耐震性のある平地を利用することを目的として、設置許可基準規則第五十六条「重大事故等の収束に必要な水の供給設備」として設置する淡水貯水槽上を保管場所とした。(第2図参照)</p>  <p>第2図 淡水貯水槽と第2保管エリアの関係</p>	<p>2. 「②敷地が狭隘であること」</p> <p>(1) 保管場所</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>敷地が狭隘であり、敷地内の平地部に切土地盤(岩盤)が少ないことから、平地を有効に利用することを目的として、基準地震動Ssに対して損壊しない設計とする代替淡水源(密閉式貯水槽)である輪谷貯水槽(西1/西2)の上部を第2保管エリアとして設定する。(第2,3図)</li> </ul>  <p>第2図 第2保管エリア平面図</p>  <p>第3図 第2保管エリア 断面図(短辺方向)</p>	<p>2. 「②敷地が狭隘であること」</p> <p>(1) 保管場所</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>敷地が狭隘であることから、敷地内の限りある耐震性を有する平地を有効に利用することを目的として、原子炉建屋等から100m以上離隔していない場所を2号炉東側31mエリア(b)として設定し、故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップとしての可搬型設備を配置する。(第2図参照)</li> <li>また、敷地T.P.60mエリアは、保管場所からのアクセスルートが基準地震動による被害を受ける可能性があるが、保管場所に限りがあることから、重大事故等時にただちにアクセスする必要のない保守点検による待機除外時のバックアップとしての可搬型設備のみを配置する場所として、展望台行管理道路脇西側60mエリアを設定する。(第3図参照)</li> </ul>  <p>第2図 2号炉東側31mエリア(b)と原子炉建屋等の関係</p>  <p>第3図 展望台行管理道路脇西側60mエリアと66kV泊支線送電鉄塔の関係</p>	<p>【女川及び島根】                  記載内容の相違                  ・各プラントの相違による対策内容の相違。</p>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(2) 屋外アクセスルート</p> <p>屋外アクセスルートにおける「② 敷地が狭隘であること」に対する対策としては、屋外アクセスルートに影響を及ぼすことが考えられる構造物が近接して配置されていることに対する対策が必要と考えられた。</p> <p>このため、地震時に屋外アクセスルートの通行に影響を及ぼすことが考えられる構造物について、可能な限り以下の対策を実施し、アクセスルートを確保することとした。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アクセスルート上の地下構造物は、H形鋼の敷設により損壊時における仮復旧作業を不要とした。</li> <li>・可搬型設備の通行に支障がある段差（許容段差量 15cm 以上）の発生が予想される箇所については、補強材敷設による事前の段差緩和対策を実施し、仮復旧作業を不要とした。</li> <li>・地上式である2号炉軽油タンクは地下埋設化することにより火災影響を排除した。</li> <li>・3号炉海水ポンプ室門型クレーンは損壊により可搬型設備の運搬に必要な幅員確保が困難と想定されることから、門型クレーンの耐震評価を実施し、基準地震動 <math>S_s</math> により倒壊しない設計とする。</li> </ul>	<p>(2) 屋外のアクセスルート</p> <p>敷地が狭隘であることに対して、屋外のアクセスルートに影響を及ぼすと考えられる構造物が近接しており、近傍に迂回が可能なアクセスルートが少ないことから、対策が必要と考えられる。</p> <p>このため、地震時に屋外のアクセスルートの通行に影響を及ぼすことが考えられる構造物については、以下の対策を実施し、アクセスルートを確保する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・周辺構造物<sup>※1</sup>については、損壊・倒壊により可搬型設備の運搬等に必要な幅員確保が困難と想定されることから、耐震評価を実施し、基準地震動 <math>S_s</math> に対して損壊・倒壊しない設計とする。(第4図)</li> <li>・可搬型設備の通行に支障のある段差（15cm 以上）の発生が想定される箇所については、迂回せずに通行できるよう、あらかじめ鉄筋コンクリート床版等による段差緩和対策を行う設計とする。(第5図)</li> </ul> <p>※1：耐震評価対象の周辺構造物                  通信用無線鉄塔、66kV鹿島支線No.2-1鉄塔、220kV第二島根原子力幹線No.1鉄塔、220kV第二島根原子力幹線No.2鉄塔、第2-66kV開閉所屋外鉄構、2号炉開閉所防護壁、防火壁、補助消火水槽、第2予備変圧器、重油移送配管、重油タンク（No.1,2,3）の溢水防止壁、第二輪谷トンネル、連絡通路</p>	<p>(2) 屋外のアクセスルート</p> <p>敷地が狭隘であることに対して、屋外のアクセスルートに影響を及ぼすと考えられる構造物が近接しており、近傍に迂回が可能なアクセスルートが少ないことから、対策が必要と考えられる。</p> <p>このため、地震時に屋外のアクセスルートの通行に影響を及ぼすことが考えられる構造物については、以下の対策を実施し、アクセスルートを確保する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・周辺構造物<sup>※1</sup>については、倒壊及び外装材の脱落により可搬型設備の運搬等に必要な幅員確保が困難と想定されることから、耐震評価を実施し、基準地震動に対して倒壊及び外装材が脱落しない設計とする。なお、周辺構造物のうち原子炉建屋棧橋及び原子炉補助建屋棧橋については、落橋により要員の通行及び人力作業による可搬型ホース又はケーブルの敷設が不能となることから、基準地震動に対して落橋しない設計とする。耐震評価対象の周辺構造物<sup>※2</sup>の配置を第4図に示す。</li> <li>・可搬型設備の通行に支障のある段差（15cm 以上）の発生が想定される箇所については、迂回せずに通行できるよう、あらかじめ踏掛版等による段差緩和対策を行う設計とする。(第5図及び第6図参照)</li> <li>・アクセスルート上の地下構造物等は、H形鋼の敷設により損壊時における仮復旧作業を不要とした。(第7図参照)</li> </ul> <p>※1：原子炉建屋棧橋及び原子炉補助建屋棧橋を除く                  ※2：耐震評価対象の周辺構造物                  1号炉原子炉建屋、2号炉原子炉建屋、総合管理事務所、1号及び2号炉連絡通路、51m倉庫・車庫、アクセスルートトンネル、66kV泊支線No.6鉄塔、66kV泊支線No.7鉄塔</p>	<p>【女川】記載表現の相違</p> <p>【女川及び島根】記載内容の相違                  ・各プラントの相違による対策内容の相違。                  【島根】記載表現の相違</p> <p>【女川】記載箇所の相違</p> <p>【女川】記載表現の相違                  【女川及び島根】記載内容の相違                  ・各プラントの相違による対策内容の相違。</p> <p>【島根】記載内容の相違                  ・各プラントの相違による対策内容の相違。</p> <p>【女川】記載内容の相違                  ・各プラントの相違による対策内容の相違。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<div data-bbox="725 204 1303 890" style="border: 1px solid black; height: 430px; width: 258px;"></div> <p data-bbox="831 927 1211 951" style="text-align: center;">第4図 耐震評価対象の周辺構造物の配置</p> <div data-bbox="725 999 1317 1038" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p data-bbox="779 1007 1263 1027">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p> </div>	<div data-bbox="1346 496 1962 887" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p data-bbox="1464 927 1845 951" style="text-align: center;">第4図 耐震評価対象の周辺構造物の配置</p> </div> <p data-bbox="1984 927 2163 951" style="text-align: right;">【島根】記載表現の相違</p>	

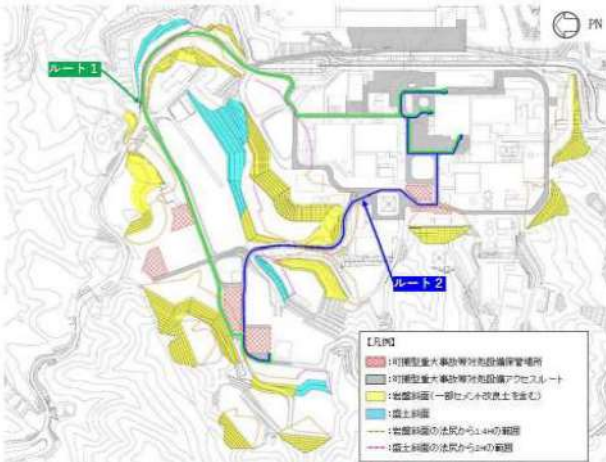
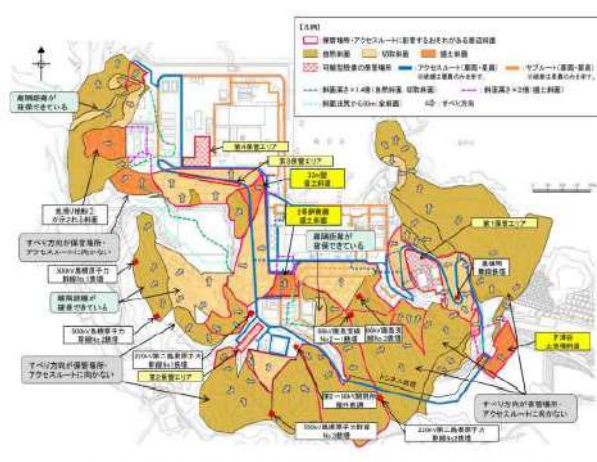

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
			<p>相違理由</p> <p>【女川及び島根】記載表現の相違</p>
<p>第3図 不等沈下による対策箇所（補強材敷設）（1 / 2）</p>	<p>第5図 段差緩和対策箇所（沈下量評価結果）</p>	<p>第5図 不等沈下による対策箇所</p>	
<p>第3図 不等沈下による対策箇所（補強材敷設）（2 / 2）</p>		<p>第6図 液状化に伴う浮き上がりによる対策箇所</p>	
<p>第4図 地下構造物の損壊による対策箇所（H形鋼敷設）</p>		<p>第7図 構造物損壊による対策箇所</p>	

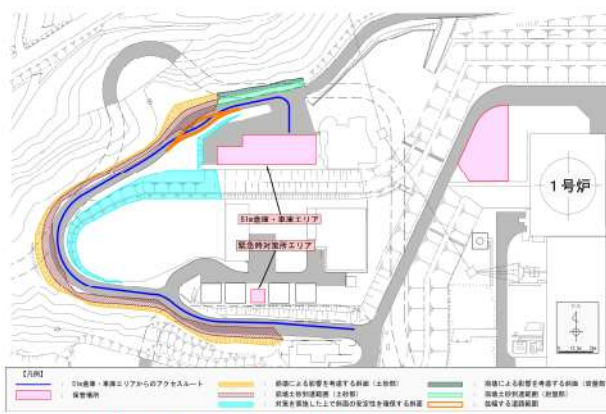
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>3. 「③ 周辺斜面が近接していること」に対する事前対策</p> <p>(1) 保管場所                  保管場所における「③ 周辺斜面が近接していること」に対する対策としては、敷地を造成の上、周辺斜面の崩壊土砂の影響を受けない位置に保管場所を設定した。                  また、一部隔離が確保できない斜面に対しては安定性評価を実施し、斜面の安定性を確認した。</p> <p>(2) 屋外アクセスルート                  屋外アクセスルートにおける「③ 周辺斜面が近接していること」に対する対策としては、屋外アクセスルートが周辺斜面の崩壊による土砂の影響を受けないよう、又は敷地下斜面のすべりによって屋外アクセスルートが影響を受けないように新たに道路を新設するとともに、敷地を造成の上、可搬型設備の運搬に必要な幅員が確保できるようにした。                  また、一部隔離が確保できない斜面に対しては安定性評価を実施し、斜面の安定性を確認した。</p>  <p>第5図 周辺斜面等の状況</p>	<p>3. 「③周辺斜面が近接していること」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>保管場所及び屋外のアクセスルートに対して周辺斜面が近接しているが、設定した保管場所の周辺斜面の崩壊及び敷地下斜面のすべり並びに、屋外のアクセスルートの周辺斜面の崩壊及び道路面のすべりについて、保管場所及び屋外のアクセスルートが法尻からの離隔距離があること（斜面が崩壊しても影響しない。）、若しくは基準地震動 <math>S_s</math> によるすべり安定性評価を実施し問題ないことを確認する。（第6図）</li> </ul>  <p>第6図 保管場所及び屋外のアクセスルートに影響を及ぼすおそれのある斜面</p>	<p>3. 「③周辺斜面が近接していること」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>保管場所及び屋外のアクセスルートに対して周辺斜面が近接しているが、設定した保管場所の周辺斜面の崩壊及び敷地下斜面のすべり並びに、屋外のアクセスルートの周辺斜面の崩壊及び道路面のすべりについて、保管場所及び屋外のアクセスルートが法尻からの離隔距離があること（斜面が崩壊しても影響しない。）、若しくは基準地震動によるすべり安定性評価を実施し問題ないことを確認する。（第8図参照）</li> <li>ただし、51m倉庫・車庫エリアからのアクセスルートについては、万一、ルートが通行不能となった場合に迂回することができないことから、周辺斜面については崩壊するものと想定し、可搬型設備の運搬に必要な道路幅が確保されること（斜面が崩壊しても影響しない。）、また、敷地下斜面については土砂を掘削する等の対策を実施した上で、基準地震動による地震応答解析により斜面が崩壊しないことを確認する。（第9図参照）</li> </ul>  <p>第8図 保管場所及び屋外のアクセスルートに影響を及ぼすおそれのある斜面</p>	<p>【女川】記載表現の相違                  【女川】記載内容の相違                  ・各プラントの相違による対策内容の相違。</p> <p>【島根】記載表現の相違</p> <p>【女川及び島根】                  ・泊は、迂回できないルートについて、周辺斜面及び敷地下斜面の崩壊を想定した評価を実施。</p> <p>【女川及び島根】記載表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		 <p data-bbox="1388 574 1904 638">第9図 5m倉庫・車庫エリアからのアクセスルートの周辺斜面及び敷地下斜面</p>	<p data-bbox="1971 143 2150 319">【女川及び島根】                  ・泊は、迂回できないルートについて、周辺斜面及び敷地下斜面の崩壊を想定した評価を実施。</p>

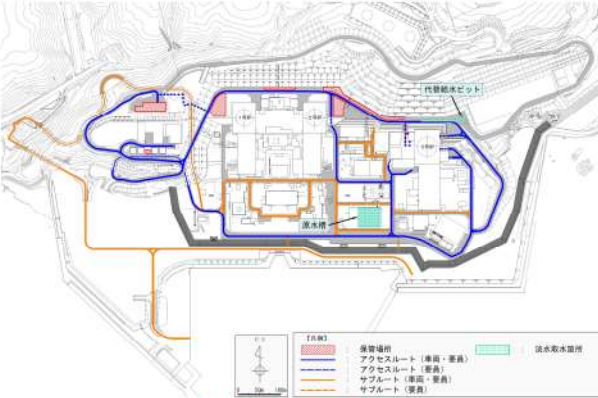

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉 別紙(2)	島根原子力発電所2号炉 別紙(3)	泊発電所3号炉 別紙(2)	相違理由																																																												
<p>海水取水ポイント及びホース敷設ルートについて</p>	<p>淡水及び海水の取水場所について</p> <p>屋外アクセスルートに近接し、利用可能な淡水及び海水取水場所を以下に示す。</p> <p>1. 淡水取水場所                      淡水取水場所は、第1図に示す防波壁の内側の2箇所の貯水槽となる。                      ①輪谷貯水槽（西1）                      ②輪谷貯水槽（西2）</p> <p>また、輪谷貯水槽（西1）及び輪谷貯水槽（西2）以外に、敷地内で利用可能な淡水取水場所を第2図に、淡水取水場所の確保状況を第1表に示す。</p> <p style="text-align: center;">第1表 淡水取水場所の確保状況</p> <table border="1" data-bbox="714 831 1319 1128"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>分類</th> <th>場所</th> <th>耐震性</th> <th>接続するルートの位置付け</th> <th>接続するルートの復旧作業の必要性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>輪谷貯水槽（西1）及び輪谷貯水槽（西2）</td> <td>代替淡水源（措置）</td> <td>防波壁内側</td> <td>有</td> <td>アクセスルート</td> <td>不要</td> </tr> <tr> <td>輪谷貯水槽（東1）及び輪谷貯水槽（東2）</td> <td>自主対策設備</td> <td>防波壁内側</td> <td>無</td> <td>サブルート</td> <td>不要</td> </tr> <tr> <td>純水タンク（A）、（B）</td> <td>自主対策設備</td> <td>防波壁内側</td> <td>無</td> <td>サブルート</td> <td>要</td> </tr> <tr> <td>1号ろ過水タンク</td> <td>自主対策設備</td> <td>防波壁内側</td> <td>無</td> <td>サブルート</td> <td>要</td> </tr> <tr> <td>2号ろ過水タンク</td> <td>自主対策設備</td> <td>防波壁内側</td> <td>無</td> <td>サブルート</td> <td>要</td> </tr> <tr> <td>非常用ろ過水タンク</td> <td>自主対策設備</td> <td>防波壁内側</td> <td>有</td> <td>アクセスルート</td> <td>不要</td> </tr> </tbody> </table>	名称	分類	場所	耐震性	接続するルートの位置付け	接続するルートの復旧作業の必要性	輪谷貯水槽（西1）及び輪谷貯水槽（西2）	代替淡水源（措置）	防波壁内側	有	アクセスルート	不要	輪谷貯水槽（東1）及び輪谷貯水槽（東2）	自主対策設備	防波壁内側	無	サブルート	不要	純水タンク（A）、（B）	自主対策設備	防波壁内側	無	サブルート	要	1号ろ過水タンク	自主対策設備	防波壁内側	無	サブルート	要	2号ろ過水タンク	自主対策設備	防波壁内側	無	サブルート	要	非常用ろ過水タンク	自主対策設備	防波壁内側	有	アクセスルート	不要	<p>淡水、海水の取水場所及びホース敷設ルートについて</p> <p>屋外アクセスルートに近接し、利用可能な淡水及び海水取水場所並びにホース敷設ルートを以下に示す。</p> <p>1. 淡水取水場所                      敷地内で利用可能な淡水取水場所を第1図に、淡水取水場所の確保状況を第1表に示す。</p> <p style="text-align: center;">第1表 淡水取水場所の確保状況</p> <table border="1" data-bbox="1344 850 1951 1051"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>分類</th> <th>場所</th> <th>耐震性</th> <th>接続するルートの位置付け</th> <th>接続するルートの復旧作業の必要性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>代替給水ピット</td> <td>自主対策設備</td> <td>防潮堤内側</td> <td>無</td> <td>アクセスルート</td> <td>不要</td> </tr> <tr> <td>原水槽</td> <td>自主対策設備</td> <td>防潮堤内側</td> <td>無</td> <td>サブルート</td> <td>要</td> </tr> </tbody> </table>	名称	分類	場所	耐震性	接続するルートの位置付け	接続するルートの復旧作業の必要性	代替給水ピット	自主対策設備	防潮堤内側	無	アクセスルート	不要	原水槽	自主対策設備	防潮堤内側	無	サブルート	要	<p>【女川】記載箇所の相違                      ・女川は淡水取水箇所について「補足資料(4)」に記載。                      【島根】記載箇所の相違                      ・島根はホース敷設ルートについて「補足資料(10)」に記載。                      【女川及び島根】記載表現の相違</p> <p>【島根】記載内容の相違                      ・プラントの相違による淡水取水箇所の相違。</p>
名称	分類	場所	耐震性	接続するルートの位置付け	接続するルートの復旧作業の必要性																																																										
輪谷貯水槽（西1）及び輪谷貯水槽（西2）	代替淡水源（措置）	防波壁内側	有	アクセスルート	不要																																																										
輪谷貯水槽（東1）及び輪谷貯水槽（東2）	自主対策設備	防波壁内側	無	サブルート	不要																																																										
純水タンク（A）、（B）	自主対策設備	防波壁内側	無	サブルート	要																																																										
1号ろ過水タンク	自主対策設備	防波壁内側	無	サブルート	要																																																										
2号ろ過水タンク	自主対策設備	防波壁内側	無	サブルート	要																																																										
非常用ろ過水タンク	自主対策設備	防波壁内側	有	アクセスルート	不要																																																										
名称	分類	場所	耐震性	接続するルートの位置付け	接続するルートの復旧作業の必要性																																																										
代替給水ピット	自主対策設備	防潮堤内側	無	アクセスルート	不要																																																										
原水槽	自主対策設備	防潮堤内側	無	サブルート	要																																																										

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		<p>以下に、淡水取水場所の特徴を示す。</p> <p>(1) 代替給水ビット</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>代替給水ビットまでは、第2図の赤線に示すアクセスルートを用いて寄り付くものとする。</li> <li>アクセスルート脇に位置していることから、地震時においても仮復旧なしで可搬型設備（車両）の通行が可能である。</li> </ul> <p>(2) 原水槽</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>原水槽までは、第3図の赤線に示すサブルートを用いて寄り付くものとする。</li> <li>地震時においては、段差（15cm以上）の発生が想定されるため、車両が通行することが困難な見込みである。</li> </ul>  <p>第1図 淡水取水場所</p>  <p>第2図 代替給水ビット</p> <p>□ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p>	<p>【島根】記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>泊は淡水取水場所の特徴を整理。</li> </ul>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1. 海水取水ポイント及び取水方法</p> <p>(1)海水取水ポイント</p> <p>海水取水ポイントとして、2号炉取水口及び2号炉海水ポンプ室スクリーンエリアを選択し、各々から取水可能なよう手順を整備しており、仮に漂流物により1つの取水ポイントが影響を受けることがあっても、他方から取水が可能である。</p> <p>なお、2号炉海水ポンプ室スクリーンエリアと2号炉取水口がどちらも使用可能である場合は、接続口に近い2号炉海水ポンプ室スクリーンエリアを優先して使用する。</p> <p>また、2号炉海水ポンプ室スクリーンエリアと2号炉取水口が大型航空機落下の影響を受けた場合を想定し、同時に機能喪失した場合は、3号炉取水口、1号炉海水ポンプ室スクリーンエリア、3号炉海水ポンプ室スクリーンエリアより海水を取水することで対応可能である。</p>	<p>2. 海水取水場所</p> <p>海水取水場所は、第1図に示すとおり防波壁内側の非常用取水設備（2号炉取水槽）<sup>*</sup>に確保している。</p> <p>※：ポンプ投入口：9個</p> <p>また、非常用取水設備（2号炉取水槽）以外に、敷地内で利用可能な海水取水場所を第2図に、海水取水場所の確保状況を第2表に示す。</p> <p>この中で、防波壁内側に位置する「3号炉取水管点検立坑」については、更なる対策として基準地震動S<sub>s</sub>で必要な機能を確保できる設計とするが、非常用取水設備（2号炉取水槽）のバックアップとして、引き続き、「自主対策設備」として設定する。</p> <p>なお、「3号炉取水管点検立坑」までのルートは、サブルートとして位置付ける。</p>	<div data-bbox="1357 164 1939 603" style="border: 2px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div> <p style="text-align: center;">第3図 原水槽</p> <p>▭ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> <p>2. 海水取水場所</p> <p>海水取水場所は、第4図に示すとおり防潮堤内側の3号炉取水ビットスクリーン室<sup>*</sup>に確保している。</p> <p>※：ポンプ投入口：8個</p> <p>また、3号炉取水ビットスクリーン室以外に、敷地内で利用可能な海水取水場所を第4図に、海水取水場所の確保状況を第2表に示す。</p>	<p>【女川及び島根】 記載表現の相違</p> <p>【女川及び島根】 記載内容の相違 ・プラントの相違による 海水取水箇所の相違。</p>

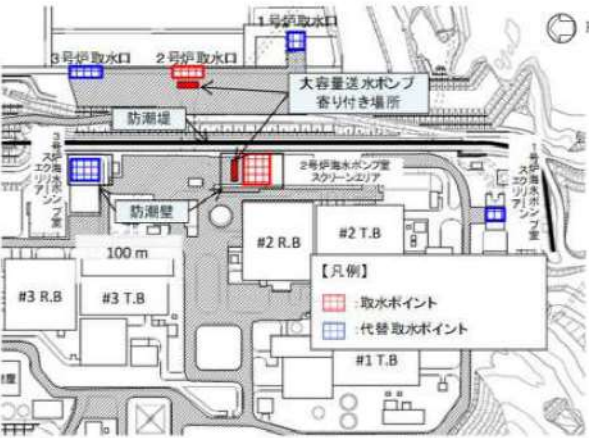
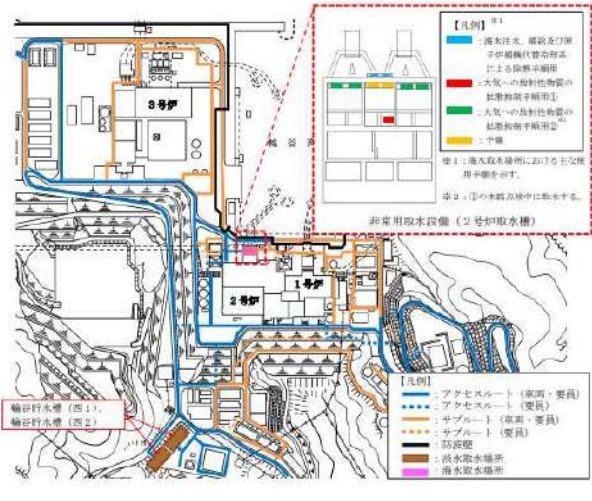
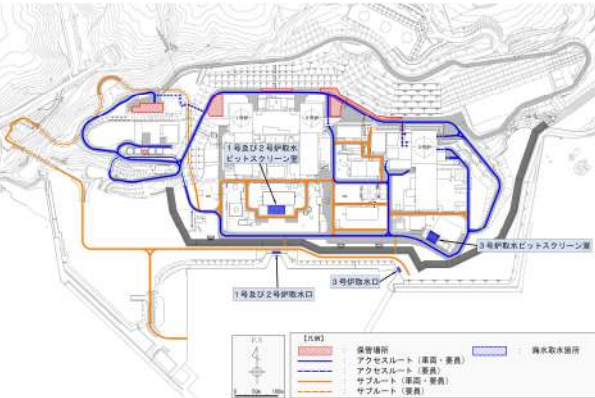
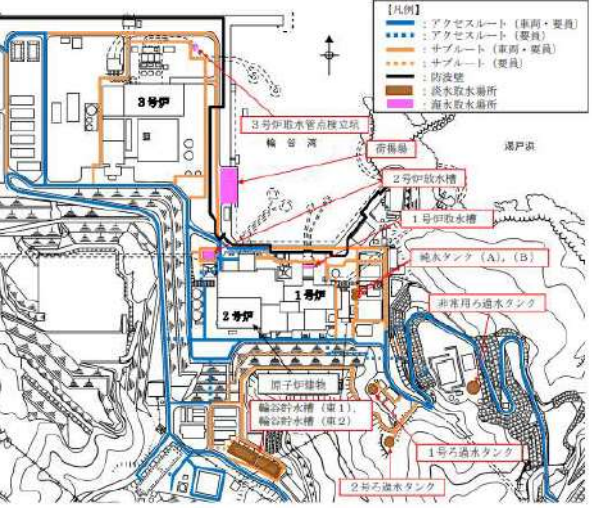
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																		
	<p style="text-align: center;">島根原子力発電所2号炉 第2表 海水取水場所の確保状況</p> <table border="1" data-bbox="714 164 1323 424"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>分類</th> <th>場所</th> <th>耐震性</th> <th>接続するルートの位置付け</th> <th>接続するルートの復旧作業の必要性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>非常用取水設備（2号炉取水槽）</td> <td>重大事故等対処設備</td> <td>防波壁内側</td> <td>有</td> <td>アクセスルート</td> <td>不要</td> </tr> <tr> <td>2号炉放水槽</td> <td>自主対策設備</td> <td>防波壁内側</td> <td>無</td> <td>アクセスルート</td> <td>不要</td> </tr> <tr> <td>1号炉取水槽</td> <td>自主対策設備</td> <td>防波壁内側</td> <td>有</td> <td>サブルート</td> <td>要</td> </tr> <tr> <td>荷揚場</td> <td>自主対策設備</td> <td>防波壁外側</td> <td>無</td> <td>サブルート</td> <td>要</td> </tr> <tr> <td>3号炉取水管点検立坑</td> <td>自主対策設備</td> <td>防波壁内側</td> <td>有</td> <td>サブルート</td> <td>要</td> </tr> </tbody> </table> <p>以下に、非常用取水設備（2号炉取水槽）以外の海水取水場所の特徴を示す。</p> <p>(1) 2号炉放水槽</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>第3図のとおりアクセスルート脇に位置していることから、地震時においても仮復旧なしで可搬型設備（車両）の通行が可能である。</li> </ul> <p>(2) 1号炉取水槽</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>第4図に示すルートは、補足（17）の1、2号炉北側のサブルート<sup>①</sup>の成立性検討結果より、重量物の転倒・落下や、複数の建物の倒壊影響範囲が重畳すると想定されるため、要員又は車両が通行することが困難な見込みである。</li> </ul> <p>(3) 荷揚場</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>第5図に示すルートを用いて寄り付く場合は、防波壁通路防波扉の開作業<sup>②</sup>及び段差復旧作業が必要となる。                  なお、防波壁通路防波扉の運用については、補足（8）に示す。                  ※：電動で約10分、人力で約30分を要する。</li> </ul> <p>(4) 3号炉取水管点検立坑</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>非常用取水設備（2号炉取水槽）と比較して、2号炉原子炉建物から遠方に位置しており、可搬型設備等の移動及びホース敷設に時間を要する。</li> <li>3号炉取水管点検立坑までは、第6図の赤線に示すサブルートを用いて寄り付くものとする。</li> </ul> <p>[サブルートの設置状況]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型設備が通行するのに必要な幅員を確保する。</li> <li>防波壁内側に確保する。</li> <li>地震による構造物の倒壊影響範囲を考慮する。</li> <li>地震により段差等が発生するおそれがある。</li> </ul>	名称	分類	場所	耐震性	接続するルートの位置付け	接続するルートの復旧作業の必要性	非常用取水設備（2号炉取水槽）	重大事故等対処設備	防波壁内側	有	アクセスルート	不要	2号炉放水槽	自主対策設備	防波壁内側	無	アクセスルート	不要	1号炉取水槽	自主対策設備	防波壁内側	有	サブルート	要	荷揚場	自主対策設備	防波壁外側	無	サブルート	要	3号炉取水管点検立坑	自主対策設備	防波壁内側	有	サブルート	要	<p style="text-align: center;">泊発電所3号炉 第2表 海水取水場所の確保状況</p> <table border="1" data-bbox="1346 177 1955 475"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>分類</th> <th>場所</th> <th>耐震性</th> <th>接続するルートの位置付け</th> <th>接続するルートの復旧作業の必要性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3号炉取水ビットスクリーン室</td> <td>重大事故等対処設備</td> <td>防潮堤内側</td> <td>有</td> <td>アクセスルート</td> <td>不要</td> </tr> <tr> <td>1号及び2号炉取水ビットスクリーン室</td> <td>自主対策設備</td> <td>防潮堤内側</td> <td>無</td> <td>サブルート</td> <td>要</td> </tr> <tr> <td>3号炉取水口</td> <td>自主対策設備</td> <td>防潮堤外側</td> <td>無</td> <td>サブルート</td> <td>要</td> </tr> <tr> <td>1号及び2号炉取水口</td> <td>自主対策設備</td> <td>防潮堤外側</td> <td>無</td> <td>サブルート</td> <td>要</td> </tr> </tbody> </table> <p>以下に、3号炉取水ビットスクリーン室以外の海水取水場所の特徴を示す。</p> <p>(1) 1号及び2号炉取水ビットスクリーン室</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1号及び2号炉取水ビットスクリーン室までは、第5図の赤線に示すサブルートを用いて寄り付くものとする。</li> <li>地震時においては、複数の建物の倒壊影響が想定されるため、可搬型設備等が通行することが困難な見込みである。</li> </ul> <p>(2) 3号炉取水口</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3号炉取水口までは、第6図の赤線に示すサブルートを用いて寄り付くものとする。</li> <li>3号炉取水ビットスクリーン室と比較して、3号炉原子炉建物から遠方に位置しており、可搬型設備等の移動及び可搬型ホース敷設に時間を要する。</li> </ul> <p>(3) 1号及び2号炉取水口</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1号及び2号炉取水口までは、第6図の赤線に示すサブルートを用いて寄り付くものとする。</li> <li>3号炉取水ビットスクリーン室と比較して、3号炉原子炉建物から遠方に位置しており、可搬型設備等の移動及び可搬型ホース敷設に時間を要する。</li> </ul>	名称	分類	場所	耐震性	接続するルートの位置付け	接続するルートの復旧作業の必要性	3号炉取水ビットスクリーン室	重大事故等対処設備	防潮堤内側	有	アクセスルート	不要	1号及び2号炉取水ビットスクリーン室	自主対策設備	防潮堤内側	無	サブルート	要	3号炉取水口	自主対策設備	防潮堤外側	無	サブルート	要	1号及び2号炉取水口	自主対策設備	防潮堤外側	無	サブルート	要	<p>【島根】記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プラントの相違による海水取水箇所の相違。</li> </ul>
名称	分類	場所	耐震性	接続するルートの位置付け	接続するルートの復旧作業の必要性																																																																
非常用取水設備（2号炉取水槽）	重大事故等対処設備	防波壁内側	有	アクセスルート	不要																																																																
2号炉放水槽	自主対策設備	防波壁内側	無	アクセスルート	不要																																																																
1号炉取水槽	自主対策設備	防波壁内側	有	サブルート	要																																																																
荷揚場	自主対策設備	防波壁外側	無	サブルート	要																																																																
3号炉取水管点検立坑	自主対策設備	防波壁内側	有	サブルート	要																																																																
名称	分類	場所	耐震性	接続するルートの位置付け	接続するルートの復旧作業の必要性																																																																
3号炉取水ビットスクリーン室	重大事故等対処設備	防潮堤内側	有	アクセスルート	不要																																																																
1号及び2号炉取水ビットスクリーン室	自主対策設備	防潮堤内側	無	サブルート	要																																																																
3号炉取水口	自主対策設備	防潮堤外側	無	サブルート	要																																																																
1号及び2号炉取水口	自主対策設備	防潮堤外側	無	サブルート	要																																																																

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>第1図 海水取水ポイント位置関係図</p>	 <p>第1図 淡水及び海水取水場所</p>	 <p>第4図 海水取水場所</p>	<p>【女川及び島根】                  記載内容の相違                  ・プラントの相違による                  海水取水箇所の相違。                  【島根】記載箇所の相違                  ・泊は第1図に淡水取                  水場所を記載。</p>
	 <p>第2図 その他の淡水及び海水取水場所</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

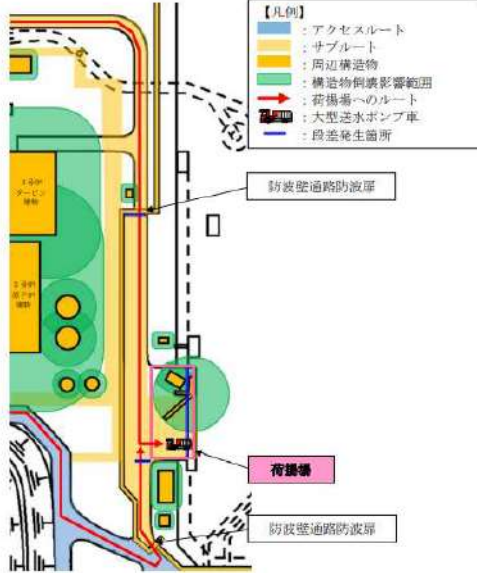

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<div data-bbox="734 159 1008 311"> <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>：アクセスルート</li> <li>：サブルート</li> <li>：周辺構造物</li> <li>：構造物倒壊影響範囲</li> <li>→：2号炉放水槽へのルート</li> <li>：大型送水ポンプ車</li> </ul> </div> <div data-bbox="734 311 1299 702"> </div> <div data-bbox="918 718 1120 750"> <p>第3図 2号炉放水槽</p> </div> <div data-bbox="734 766 1008 917"> <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>：アクセスルート</li> <li>：サブルート</li> <li>：周辺構造物</li> <li>：構造物倒壊影響範囲</li> <li>→：1号炉取水槽へのルート</li> <li>：大型送水ポンプ車</li> </ul> </div> <div data-bbox="734 917 1299 1396"> </div> <div data-bbox="918 1412 1120 1444"> <p>第4図 1号炉取水槽</p> </div>	<div data-bbox="1355 191 1937 574"> </div> <div data-bbox="1422 574 1870 606"> <p>第5図 1号及び2号炉取水ピットスクリーン室</p> </div> <div data-bbox="1355 622 1937 654"> <p>枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> </div> <div data-bbox="1332 694 1960 957"> </div> <div data-bbox="1422 957 1870 989"> <p>第6図 1号及び2号炉取水口及び3号炉取水口</p> </div> <div data-bbox="1355 1013 1937 1045"> <p>枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> </div>	<p>【女川及び島根】          記載内容の相違          ・プラントの相違による          海水取水箇所の相違。</p>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

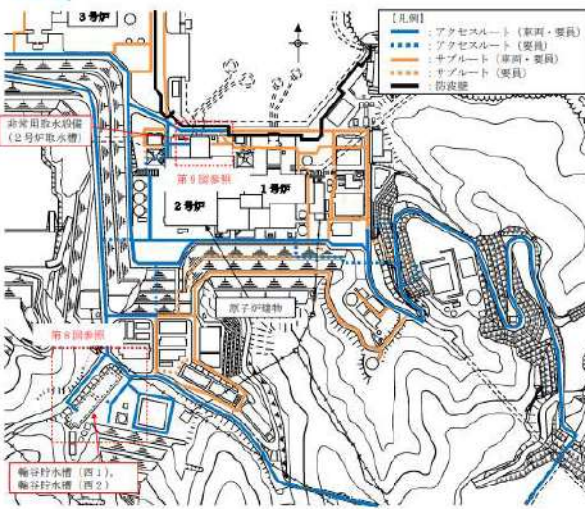

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p>第5図 荷揚場</p>  <p>第6図 3号炉取水管点検立坑</p>		<p>【女川及び島根】                  記載内容の相違                  ・プラントの相違による                  海水取水箇所の相違。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>3. 淡水及び海水取水時の可搬型設備の配置</p> <p>淡水及び海水取水時の可搬型設備の配置イメージ図を第7図～第9図に示す。</p> <p>可搬型設備は基準地震動Ssの影響を受けない箇所に配置が可能である。</p>  <p>第7図 淡水及び海水取水場所 一覧</p>  <p>第8図 輪谷貯水槽（西1）及び輪谷貯水槽（西2）から取水する時の可搬型設備の配置イメージ</p>		<p>【島根】記載箇所の相違</p> <p>・可搬型設備の配置場所については、「3. ホース敷設ルート」に示す。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>輪谷貯水槽（西1）、輪谷貯水槽（西2）及びその周辺は、地震時の被害事象（周辺構造物の損壊、周辺タンク等の損壊、周辺斜面の崩壊、道路面のすべり、液状化及び揺すり込みによる不等沈下、液状化に伴う浮き上がり、地中埋設構造物の損壊）の評価により、影響を受けないエリアが確保可能であるため、任意の場所に可搬型設備を配置することが可能である。</p> <p>※1：配置場所は今後の検討結果等により変更の可能性有。</p> <p>第9図 非常用取水設備から取水する時の可搬型設備の配置イメージ</p> <p>非常用取水設備の周辺は、地震時の被害事象（周辺構造物の損壊、周辺タンク等の損壊、周辺斜面の崩壊、道路面のすべり、液状化及び揺すり込みによる不等沈下、液状化に伴う浮き上がり、地中埋設構造物の損壊）の評価により、通行に支障のある段差の発生が予想される箇所が確認されたが、あらかじめ段差緩和対策を行うことにより、影響を受けないエリアが確保可能であるため、任意の場所に可搬型設備を配置することが可能である。</p>		<p>【島根】記載箇所の相違              ・可搬型設備の配置場所については、「3.ホース敷設ルート」に示す。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


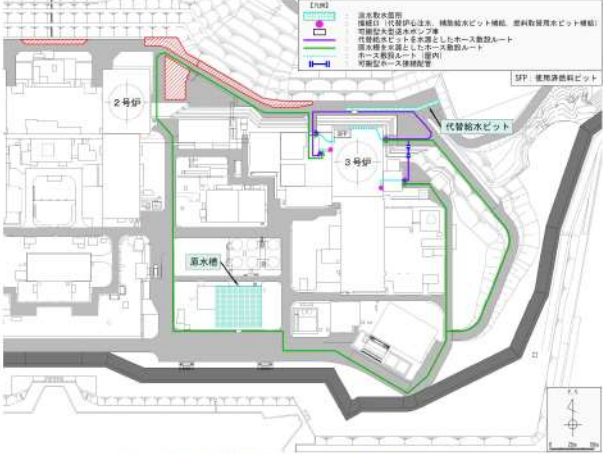
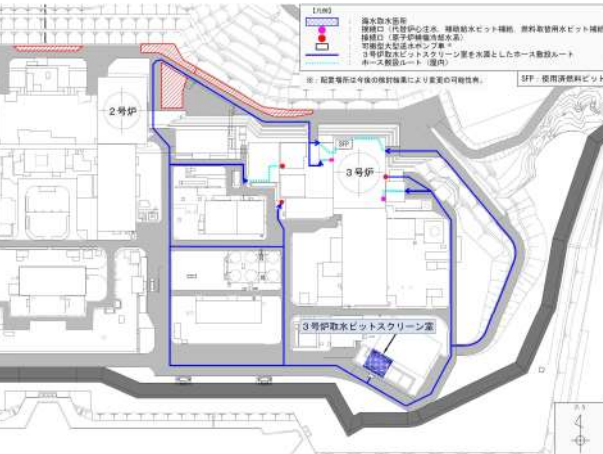
1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(2)海水取水方法</p> <p>2号炉海水ポンプ室スクリーンエリアからの海水取水方法について、以下に示す。</p> <p>津波による影響については、津波により浸水することが考えられるが、取水路を通した湧き上がりによるものであることから、大きな波力は生じないと考えられる。2号炉海水ポンプ室スクリーンエリアには作業の支障になるような構造物はないことから作業性や海水取水に影響はない。</p> <p>また、海水取水のための作業については津波によるスクリーンエリア浸水より10時間経過後であっても問題ないことから浸水した水が取水路を通して排水された後に実施する。</p> <p>①防潮壁のゲートから大容量送水ポンプを防潮壁内に進入させスクリーンエリア付近(0.P.+14.8m)に寄せ付ける。その後、水中ポンプを大容量送水ポンプ付属のクレーンでスクリーンエリアに降ろし、投入箇所付近まで人力で運搬する。</p> <p>②大容量送水ポンプに接続したホースをスクリーンエリアまで人力で降ろした後、スクリーンエリアに敷設する分のホースを大容量送水ポンプ付属のクレーンで吊り降ろす。</p> <p>③水中ポンプとホースを接続し、水中ポンプを投げ込み用ハッチから可搬型の吊り具により海面に吊り下ろす。</p> <p>なお、スクリーンエリアの0.P.+8.0mへの移動については昇降階段を使用する。</p>  <p>第2図 スクリーンエリアにおける水中ポンプ吊降ろし作業イメージ</p>			<p>【女川】記載方針の相違                  ・女川は海水取水方法を明確化している。</p>



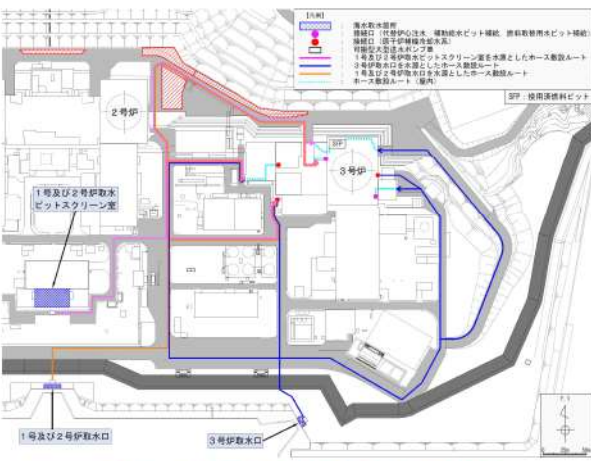
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2. 海水取水ホース敷設ルート</p> <p>(1) ホース敷設ルート</p> <p>2号炉取水口及び2号炉海水ポンプ室スクリーンエリアからの海水取水ホースの敷設ルートについて第3図に示す。</p>  <p>第3図 原子炉補機代替冷却水系ホース敷設ルート図</p>		<p>3. ホース敷設ルート</p> <p>(1) 淡水取水ホース敷設ルート</p> <p>淡水取水場所からのホースの敷設ルートについて第7図に示す。</p>  <p>第7図 淡水取水ホースの敷設ルート図</p> <p>(2) 海水取水ホース敷設ルート</p> <p>海水取水場所からのホース敷設ルートについて第8図に示す。</p>  <p>第8図 海水取水ホースの敷設ルート図(1/2)</p>	<p>【女川】記載内容の相違              ・プラントの相違によるホース敷設ルートの相違。</p> <p>【島根】記載箇所の相違              ・島根はホース敷設ルートについて「補足資料(10)」に記載している。</p>

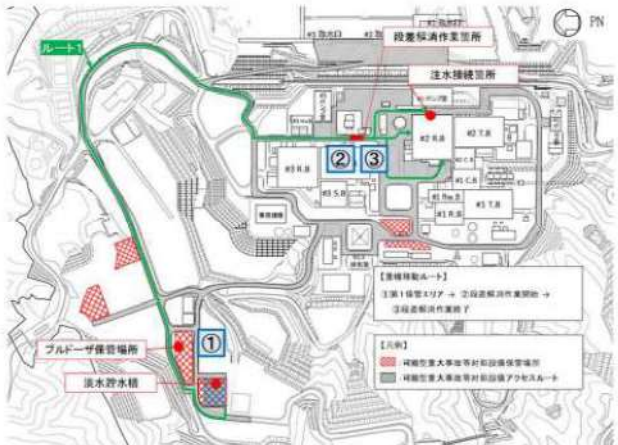
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		 <p data-bbox="1444 635 1854 657">第8図 海水取水ホースの敷設ルート図(2/2)</p>	<p data-bbox="1982 143 2150 247">【女川】記載内容の相違 ・プラントの相違によるホース敷設ルートの相違。</p> <p data-bbox="1982 263 2150 391">【島根】記載箇所の相違 ・島根はホース敷設ルートについて「補足資料(10)」に記載している。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(2)海水取水ルートでの復旧時間評価</p> <p>海水取水ルート確保について、復旧により時間を要する2号炉取水口から取水する場合を想定しても、重要事故シーケンスの制限時間が最も短い時間内に原子炉補機代替冷却水系の設置準備が完了することを確認する。</p> <p>a. 復旧ルート（除熱）</p> <p>復旧するルートは復旧時間の最も長い組合せである、注水ルート1（第4図参照）復旧後、原子炉補機代替冷却水系ホース敷設ルート（第5図参照）を復旧する場合の時間を評価する。</p> <p>なお、アクセスルート復旧方法や条件については、ルート1及びルート2の復旧方法及び条件と同様とする。（添付資料1.0.2-102参照）</p>  <p>第4図 注水ルート（ルート1）</p>			<p>【女川】対応方針の相違</p> <p>・泊は、島根と同様に復旧なしで、可搬型設備（車両）の通行が可能である。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>取水ポイント</li> <li>代替取水ポイント</li> <li>接続口(除熱)</li> <li>原子伊補機代替冷却水系(海水送水)ホース敷設ルート</li> <li>原子伊補機代替冷却水系(海水排水)ホース敷設ルート</li> <li>熱交換器ユニット</li> <li>大容量送水ポンプ</li> <li>原子伊補機代替冷却水系海水排水エリア</li> <li>重機移動ルート</li> <li>可搬型重大事故等対応設備アクセスルート</li> <li>構想検討構築物</li> <li>構想影響範囲</li> </ul> <p>第5図 除熱復旧ルート</p>			<p>【女川】対応方針の相違                  ・泊は、島根と同様に仮復旧なしで、可搬型設備(車両)の通行が可能である。</p>

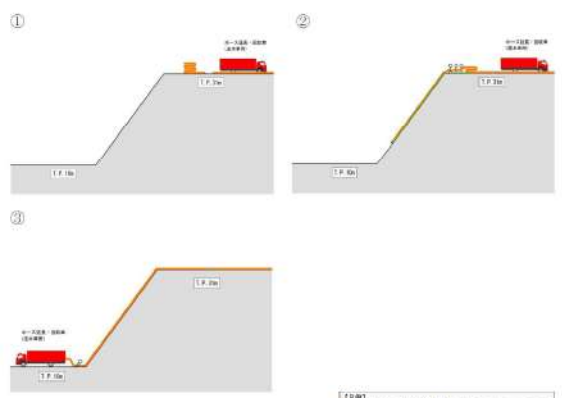
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉					島根原子力発電所2号炉					泊発電所3号炉					相違理由
b. 除熱ルート復旧時間評価結果 原子炉補機代替冷却水系のホース敷設ルートの復旧については第1表のとおり213分（3.6時間）にて復旧が可能であることから、原子炉補機代替冷却水系準備制限時間の24.0時間までに熱交換器ユニットを設置できることを確認した（有効性評価上は3.6時間を4時間として評価する。）。 なお、タイムチャートについては添付資料1.0.2-110参照。  第1表 原子炉補機代替冷却水系ホース敷設ルートの復旧時間評価結果															【女川】対応方針の相違 ・泊は、島根と同様に仮復旧なしで、可搬型設備（車両）の通行が可能である。
区間	距離 [約 m]	評価項目	所要時間 [分]	累積時間 [分]											
①→②	410	重機移動	5	5											
②→③	50	分解作業 (3号給排水処理建屋)	144	149											
		がれき撤去作業 (3号給排水処理建屋)	10	159											
③→④	350	重機移動	3	162											
		段差解消	51	213											

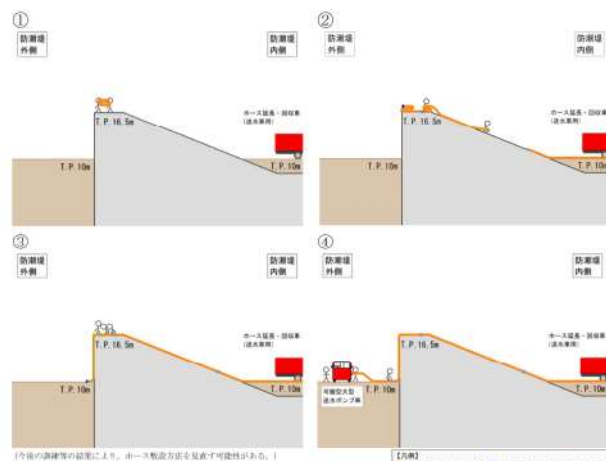
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		<p>4. ホース敷設方法</p> <p>(1) 2号炉脇の法面箇所                  2号炉脇の法面箇所における可搬型ホース（150A）の敷設方法について、以下に示す。</p> <p>① 法面付近（T.P.31m）にホース延長・回収車（送水車用）を寄せ付け、2号炉脇の法面に敷設する分の可搬型ホースを降ろす。</p> <p>② ホース先端に保護キャップ及びロープを取り付け、2号炉脇の法面に人力で可搬型ホースを敷設する。</p> <p>③ 法面付近（T.P.10m）にホース延長・回収車（送水車用）を寄せ付け、可搬型ホースを降ろし、法面に敷設された可搬型ホースと接続する。</p> <p>なお、ホース敷設後の充水確認及び定期的な点検については、法面上に設置された固定梯子を使用し、可搬型ホースに近づいて漏えい確認を行う。</p>  <p>第9図 2号炉脇の法面箇所におけるホース敷設（150A）の作業イメージ</p>	<p>【女川】記載内容の相違                  ・泊は2号炉脇の法面箇所、防潮堤を越える箇所のホース敷設方法について明確化している。</p>

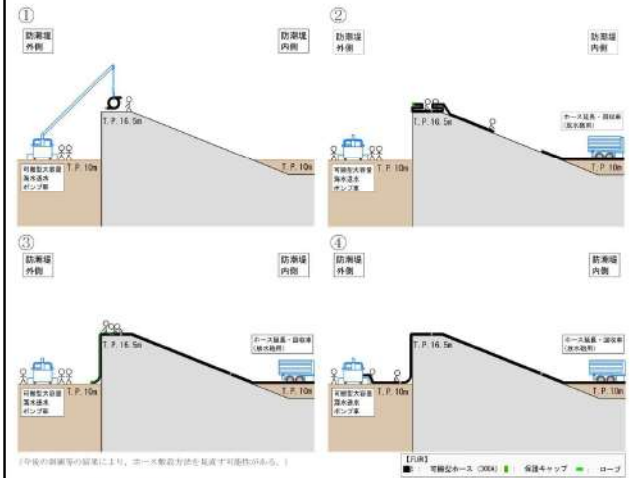
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		<p>(2) 防潮堤を越える箇所                      防潮堤を越える箇所における可搬型ホース（150A及び300A）の敷設方法について、以下に示す。</p> <p>(a) 可搬型ホース（150A）を敷設する場合</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 防潮堤内側（T.P.10m）にホース延長・回収車（送水車用）を寄せ付け、防潮堤を越える箇所に敷設する分の可搬型ホースを降ろす。その後、人力で可搬型ホースを防潮堤天端（T.P.16.5m）まで運搬する。</li> <li>② 防潮堤内側の傾斜部に人力で可搬型ホースを敷設する。</li> <li>③ ホース先端に保護キャップ及びロープを取り付け、防潮堤外側の垂直部に人力で可搬型ホースを敷設する。</li> <li>④ 防潮堤外側（T.P.10m）に可搬型大型送水ポンプ車を寄せ付け、可搬型大型送水ポンプ車と可搬型ホースを接続する。</li> </ol> <p>なお、ホース敷設後の充水確認及び定期的な点検については、防潮堤外側に移動梯子を設置し、可搬型ホースに近づいて漏えい確認を行う。</p>  <p>第10図 防潮堤を越える箇所におけるホース敷設（150A）の作業イメージ</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		<p>(b) 可搬型ホース (300A) を敷設する場合</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 防潮堤外側 (T.P. 10m) に可搬型大容量海水送水ポンプ車を寄せ付け、防潮堤を越える箇所に敷設する分の可搬型ホースを降ろす。その後、可搬型大容量海水送水ポンプ車に付属のクレーンを用いて、防潮堤天端 (T.P. 16.5m) に可搬型ホースを吊り下ろす。</li> <li>② 防潮堤内側の傾斜部に人力で可搬型ホースを敷設する。</li> <li>③ ホース先端に保護キャップ及びロープを取り付け、防潮堤外側の垂直部に人力で可搬型ホースを敷設する。</li> <li>④ 可搬型大容量海水送水ポンプ車と可搬型ホースを接続する。</li> </ol> <p>なお、ホース敷設後の充水確認及び定期的な点検については、防潮堤外側に移動梯子を設置し、可搬型ホースに近づいて漏えい確認を行う。</p>  <p>第 11 図 防潮堤を越える箇所におけるホース敷設 (300A) の作業イメージ</p>	



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p data-bbox="907 167 1099 191">放水砲の設置位置</p> <p data-bbox="1211 140 1328 161">参考資料-1</p> <p data-bbox="728 228 1328 308">放射性物質拡散抑制及び泡消火放水（航空機燃料火災）のために設置する放水砲について、設置及び運搬が可能な範囲を第1図及び第2図に示す。</p>  <p data-bbox="763 778 1272 802">第1図 放射性物質拡散抑制時の放水砲が設置可能な範囲</p> <div data-bbox="875 850 1305 890" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p data-bbox="884 858 1285 879">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p> </div>	<p data-bbox="1570 167 1733 191">放水砲の設置位置</p> <p data-bbox="1845 140 1962 161">参考資料-1</p> <p data-bbox="1361 228 1962 308">放射性物質拡散抑制及び泡消火放水（航空機燃料火災）のために設置する放水砲について、設置及び運搬が可能な範囲を第1図及び第2図に示す。</p>  <p data-bbox="1391 778 1910 802">第1図 放射性物質拡散抑制時の放水砲が設置可能な範囲</p>	<p data-bbox="1982 140 2157 161">【女川】記載方針の相違</p> <ul data-bbox="1982 172 2157 220" style="list-style-type: none"> <li>・泡は放水砲の設置位置を明確化している。</li> </ul> <p data-bbox="1982 778 2157 802">【島根】記載内容の相違</p> <ul data-bbox="1982 810 2157 858" style="list-style-type: none"> <li>・プラントの相違に伴う図の相違。</li> </ul>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<div data-bbox="750 178 1274 619" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="712 635 1321 657" data-label="Caption"> <p>第2図 泡消火放水時（航空機燃料火災）の放水砲が設置可能な範囲</p> </div> <div data-bbox="728 694 1328 746" data-label="Text"> <p>放水砲は現場状況に応じて、第1図及び第2図に示す円の内側の任意の範囲に設置する。</p> </div> <div data-bbox="884 821 1314 861" data-label="Text" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p> </div>	<div data-bbox="1384 231 1915 630" data-label="Diagram"> </div> <div data-bbox="1344 635 1960 657" data-label="Caption"> <p>第2図 泡消火放水時（航空機燃料火災）の放水砲が設置可能な範囲</p> </div> <div data-bbox="1361 694 1960 746" data-label="Text"> <p>放水砲は現場状況に応じて、第1図及び第2図に示す円の内側の任意の範囲に設置する。</p> </div>	<p>【女川】記載方針の相違          ・泡は放水砲の設置位置を明確化している。</p> <p>【島根】記載内容の相違          ・プラントの相違に伴う図の相違。</p>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表


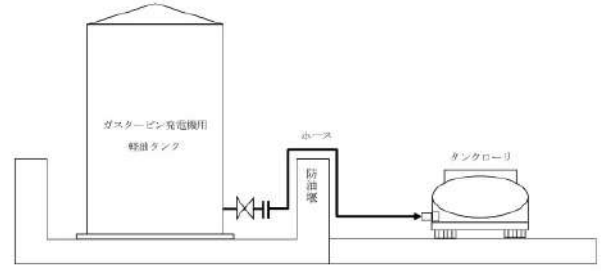
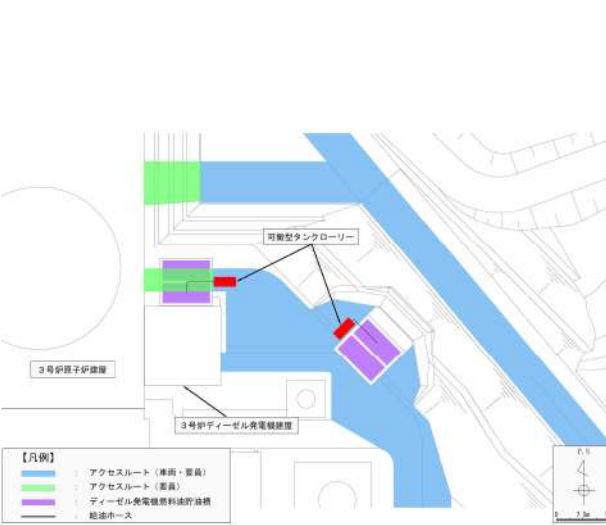
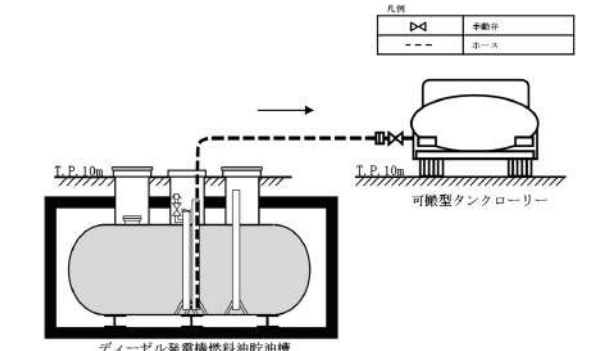
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p style="text-align: right;">参考資料-2</p> <p style="text-align: center;">タンクローリーの設置位置及び燃料補給作業について</p> <p>重大事故等対応で必要となるタンクローリーは、ガスタービン発電機用軽油タンク又は非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等より、可搬型設備に給油するための燃料を補給する。第1,3図にタンクローリーの設置が可能な範囲を、第2,4図に燃料補給作業のイメージ図を示す。</p> <p>ガスタービン発電機用軽油タンク及び非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等は、岩盤に直接支持される構造であり、タンクローリー配置範囲はアクセスルート上であることから地震時の液化化及び揺すり込みによる不等沈下により段差が発生しないため、補給作業に影響はない。</p> <p>また、タンクローリーはガスタービン発電機用軽油タンク及び非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等の近傍にアクセス可能であり、燃料補給作業に影響はない。</p> <p>なお、タンクローリー補給後のホース内残存油については、タンクローリー側のポンプにより吸わせることでタンクローリー側への回収処理が可能である。</p>	<p style="text-align: right;">参考資料-2</p> <p style="text-align: center;">可搬型タンクローリーの設置位置及び燃料補給作業について</p> <p>重大事故等対応で必要となる可搬型設備に給油するための燃料補給作業は、可搬型タンクローリーによる直接汲み上げ又はディーゼル発電機燃料油移送ポンプによる汲み上げを行う。第1,3,5図に可搬型タンクローリーの設置が可能な範囲を第2,4,6図に燃料補給作業のイメージ図を示す。</p> <p>ディーゼル発電機燃料油貯油槽及び燃料タンク（SA）は、岩盤に直接支持される構造であり、可搬型タンクローリー配置範囲はアクセスルート上であることから地震時の液化化及び揺すり込みによる不等沈下により15cm以上の段差が発生しないため、補給作業に影響はない。</p> <p>また、ディーゼル発電機燃料油移送ポンプによる汲み上げを行う場合のホース敷設範囲は、頑健な建屋内及び屋外のアクセスルートであることから、燃料補給作業に影響はない。</p> <p>なお、可搬型タンクローリー補給後のホース内残存油については、可搬型タンクローリー側のポンプにより吸わせることで可搬型タンクローリー側への回収処理が可能である。</p>	<p>【女川】記載方針の相違                  ・泊は可搬型タンクローリーの設置位置を明確化している。                  【島根】記載表現の相違</p>


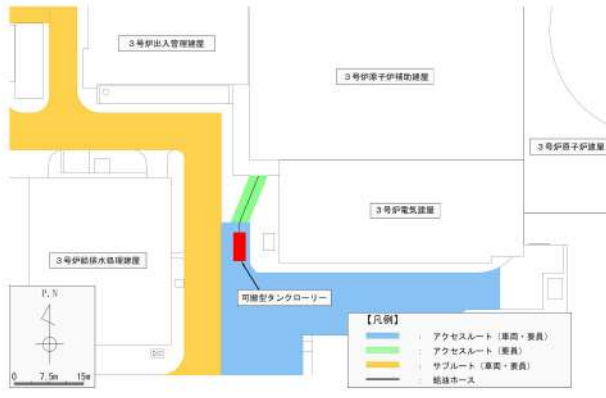
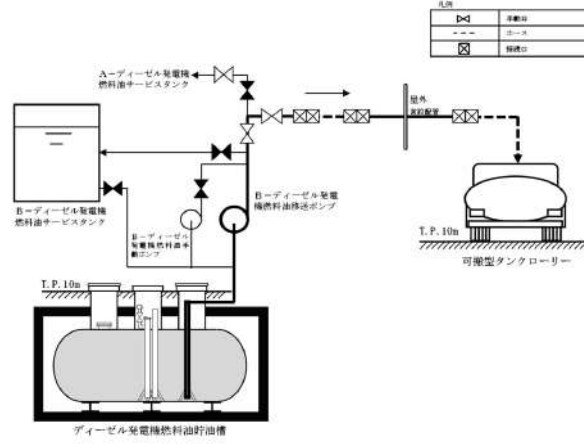
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由				
	 <p>【凡例】  <span style="color:blue">—</span> : アクセスルート (車両・要員)  <span style="color:green">—</span> : アクセスルート (要員)</p> <p>ガスタービン発電機用 軽油タンク</p> <p>タンクローリー車</p> <p>※1：配置場所は今後の検討結果等により変更の可能性有。</p> <p>第1図 ガスタービン発電機用軽油タンクから給油する時の タンクローリーの配置イメージ</p>  <p>第2図 タンクローリー給油イメージ (ガスタービン発電機用軽油タンクを使用する場合)</p>	 <p>【凡例】  <span style="color:blue">—</span> : アクセスルート (車両・要員)  <span style="color:green">—</span> : アクセスルート (要員)  <span style="color:purple">—</span> : ディーゼル発電機燃料油貯油槽  <span style="color:red">—</span> : 給油ホース</p> <p>3号炉原子力建屋</p> <p>3号炉ディーゼル発電機建屋</p> <p>可搬型タンクローリー</p> <p>第1図 ディーゼル発電機燃料油貯油槽から可搬型タンクローリーによる直接汲み上げを行う場合の可搬型タンクローリーの配置イメージ</p>  <p>凡例  <table border="1" style="display:inline-table; vertical-align: top;"> <tr> <td></td> <td>手動弁</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ホース</td> </tr> </table> <p>T.P. 10m</p> <p>可搬型タンクローリー</p> <p>ディーゼル発電機燃料油貯油槽</p> <p>第2図 ディーゼル発電機燃料油貯油槽から可搬型タンクローリー給油イメージ (可搬型タンクローリーによる直接汲み上げを行う場合)</p> </p>		手動弁		ホース	<p>【女川】記載方針の相違          ・泊は可搬型タンクローリーの設置位置を明確化している。</p> <p>【島根】記載内容の相違          ・プラントの相違に伴う図の相違。</p>
	手動弁						
	ホース						

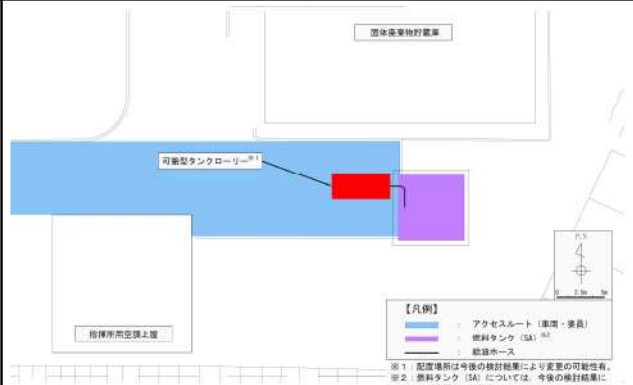
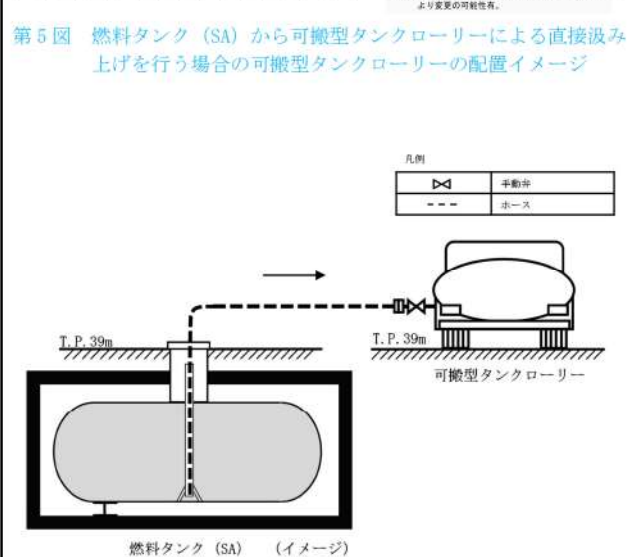
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p data-bbox="772 606 1265 662">第3図 非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等から給油する時のタンクローリーの配置イメージ</p>  <p data-bbox="716 1220 1321 1268">第4図 タンクローリー給油イメージ（非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等を使用する場合）</p> <div data-bbox="884 1332 1310 1364" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p> </div>	 <p data-bbox="1344 606 1948 686">第3図 ディーゼル発電機燃料油貯蔵槽からディーゼル発電機燃料油移送ポンプによる汲み上げを行う場合の可搬型タンクローリーの配置イメージ</p>  <p data-bbox="1344 1220 1948 1300">第4図 ディーゼル発電機燃料油貯蔵槽から可搬型タンクローリー給油イメージ（ディーゼル発電機燃料油移送ポンプによる汲み上げを行う場合）</p>	<p data-bbox="1982 143 2150 343">【女川】記載方針の相違              ・泊は可搬型タンクローリーの設置位置を明確化している。              【島根】記載内容の相違              ・プラントの相違に伴う図の相違。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		 <p>第5図 燃料タンク (SA) から可搬型タンクローリーによる直接汲み上げを行う場合の可搬型タンクローリーの配置イメージ</p>  <p>第6図 燃料タンク (SA) から可搬型タンクローリー給油イメージ (可搬型タンクローリーによる直接汲み上げを行う場合)</p>	<p>【女川】記載方針の相違                  ・泊は可搬型タンクローリーの設置位置を明確化している。</p> <p>【島根】記載内容の相違                  ・プラントの相違に伴う図の相違。</p>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: right;">別紙(3)</p> <p>可搬型重大事故等対処設備の接続箇所について</p> <p>1. 可搬型設備接続箇所の考え方                      可搬型設備のうち原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものの接続口については、設置許可基準規則第43条第3項第3号の要求より、共通要因によって接続することができなくなることを防止するため、接続口を異なる複数の場所に設置する。</p> <p>その他の可搬型設備の接続口については、必要な容量を確保することが可能な数を設けた上で、設備の信頼度等を考慮し、必要に応じて更なる安全性向上のために予備を確保する。</p> <p>可搬型設備の接続口の一覧表を第1表及び第2表に、可搬型設備の接続方法を第1図に、建屋接続場所を第2図に示す。</p>	<p style="text-align: right;">別紙(2)</p> <p>可搬型設備の接続口の配置及び仕様について</p> <p>1. 可搬型設備の接続口の考え方                      可搬型設備のうち原子炉建物の外から水又は電源を供給するものの接続口については、「設置許可基準規則」第四十三条第3項第三号の要求より、共通要因によって接続することができなくなることを防止するため、接続口を複数箇所に設けるとともに、一つの接続口につき一つの機能としている。</p> <p>その他の可搬型設備の接続口については、必要な容量を確保することのできる数を設けた上で、設備の信頼度等を考慮し、必要に応じて自主的に予備を確保する。</p> <p>可搬型設備の接続口一覧を第1表及び第2表、接続口の写真を第1図、可搬型設備の配置図を第2図、接続場所を第3図に示す。</p>	<p style="text-align: right;">別紙(3)</p> <p>可搬型重大事故等対処設備の接続箇所について</p> <p>1. 可搬型設備接続箇所の考え方                      可搬型設備のうち原子炉建屋又は原子炉補助建屋の外から水又は電力を供給するものの接続口については、設置許可基準規則第四十三条第3項第三号の要求より、共通要因によって接続することができなくなることを防止するため、接続口を異なる複数の場所に設置する。</p> <p>その他の可搬型設備の接続口については、必要な容量を確保することのできる数を設けた上で、設備の信頼度等を考慮し、必要に応じて自主的に予備を確保する。</p> <p>可搬型設備の接続口一覧を第1表及び第2表に、可搬型設備の接続方法を第1図に、可搬型設備の配置図を第2図に、接続場所を第3図に示す。</p>	<p>【島根】記載表現の相違</p> <p>【女川】記載表現の相違</p> <p>【島根】設備の相違                      ・泊は注水・補給用の接続口については、炉心注水／補助給水ビットへの補給／燃料取替用水ビットへの補給の3つの機能を共有し、配管経路の弁の切替えにより送水先を変更できるよう設計している。有効性評価の想定において、これらの機能を同時に使用することはないため、1つの接続口につき1つの機能とはしていない。</p> <p>【女川及び島根】記載表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

第1表 可搬型設備のうち原子炉建屋の外から水又は電力を供給するもの

可搬型設備名称	口数	接続方法	仕様
大容量送水ポンプ（タイプ1） ・原子炉・格納容器下部注水接続口	3箇所 (原子炉建屋 北、東、建屋内)	フランジ接続	150A
大容量送水ポンプ（タイプ1） ・格納容器スプレイ接続口	3箇所 (原子炉建屋 北、東、建屋内)	フランジ接続	150A
大容量送水ポンプ（タイプ1） ・燃料プール注水接続口	3箇所 (原子炉建屋 北、東、建屋内)	フランジ接続	150A
大容量送水ポンプ（タイプ1） ・燃料プールのスプレイ接続口	3箇所 (原子炉建屋 北、東、建屋内)	フランジ接続	150A
熱交換器ユニット ・熱交換器ユニット接続口（RHR供給）	3箇所 (原子炉建屋 北、西、建屋内)	フランジ接続	200A
熱交換器ユニット ・熱交換器ユニット接続口（RHR戻り）	3箇所 (原子炉建屋 北、西、建屋内)	フランジ接続	200A
熱交換器ユニット ・熱交換器ユニット接続口（その他負荷供給）	3箇所 (原子炉建屋 北、西、建屋内)	フランジ接続	200A
熱交換器ユニット ・熱交換器ユニット接続口（その他負荷戻り）	3箇所 (原子炉建屋 北、西、建屋内)	フランジ接続	200A
電源車 ・電源車接続口	2箇所 (原子炉建屋 西、建屋内)	コネクタ接続	—

第2表 その他の可搬型設備

可搬型設備名称	口数	接続方法	仕様
大容量送水ポンプ（タイプ1） ・復水貯蔵タンク接続口	1箇所 (CST連絡トレンチ/ バルブ室)	フランジ接続	150A
大容量送水ポンプ（タイプ1） ・復水貯蔵タンク接続マンホール	1箇所 (復水貯蔵タンク)	フランジ接続	150A
大容量送水ポンプ（タイプ1） ・フィルタ装置水接続口（屋外）	1箇所 (原子炉建屋 北)	フランジ接続	65A
大容量送水ポンプ（タイプ1） ・フィルタ装置水・薬液接続口（屋内）	1箇所 (原子炉建屋 建屋内)	フランジ接続	65A
可搬型窒素ガス供給装置 ・可搬型窒素ガス供給装置接続口	2箇所 (原子炉建屋 北、建屋内)	フランジ接続	50A

島根原子力発電所2号炉

第1表 可搬型設備のうち原子炉建物の外から水又は電源を供給する接続口一覽

接続口に接続する可搬型設備名称	接続口配置箇所	接続方式	仕様
大量送水車 ・低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口	3箇所 (原子炉建物西、南、建物内)	結合金具接続	150A
大量送水車 ・格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口	3箇所 (原子炉建物西、南、建物内)	結合金具接続	150A
大量送水車 ・ベデスタル代替注水系（可搬型）接続口	3箇所 (原子炉建物西、南、建物内)	結合金具接続	150A
大量送水車 ・燃料プールのスプレイ系（常設スプレイヘック）接続口	2箇所 (原子炉建物西、南)	結合金具接続	150A
移動式代替熱交換設備 ・原子炉補機代替冷却系接続口	2箇所 (原子炉建物西、南)	フランジ接続	250A
大型送水ポンプ車 ・原子炉補機代替冷却系接続口	1箇所 (原子炉建物内)	結合金具接続	250A
高圧発電機車 ・高圧発電機車接続プラグ収納箱	2箇所 (原子炉建物西、南)	コネクタ接続	72A
高圧発電機車 ・緊急用メタクラ接続プラグ盤	1箇所 (ガスタービン発電機建物)	コネクタ接続	72A

第2表 その他の可搬型設備の接続口一覽

接続口に接続する可搬型設備名称	接続口配置箇所	接続方法	仕様
直流給電車 ・直流給電車接続口	2箇所 (廃棄物処理建物南、原子炉建物南)	コネクタ接続	67A
大量送水車 ・原子炉ウェル代替注水系接続口	2箇所 (原子炉建物西、南)	結合金具接続	150A
可搬式窒素供給装置 ・窒素ガス代替注入系サブプレッシャ・チェンバール供給用接続口	2箇所 (原子炉建物南、建物内)	結合金具接続	50A
可搬式窒素供給装置 ・窒素ガス代替注入系ドライウェル側供給用接続口	2箇所 (原子炉建物南、建物内)	結合金具接続	50A
可搬式窒素供給装置 ・格納容器フィルタベント系窒素ガス供給用接続口	2箇所 (原子炉建物南、建物内)	結合金具接続	50A
大量送水車 ・格納容器フィルタベント系スクラパ水補給用接続口	1箇所 (原子炉建物南)	フランジ接続	28A
第1ベントフィルタ出口水素濃度 ・格納容器フィルタベント系水素濃度測定用接続口	1箇所 (原子炉建物南)	アダプタ接続	20A

泊発電所3号炉

第1表 可搬型設備のうち原子炉建屋又は原子炉補助建屋の外から水又は電力を供給する接続口一覽

可搬型設備名称	口数	接続方法	仕様
【代替炉心注水、補助給水ビット補給、燃料取替用水ビット補給】 可搬型大型送水ポンプ車 ・可搬型大型送水ポンプ車10m接続口 ・可搬型大型送水ポンプ車33m接続口	2箇所 (原子炉建屋 東（建屋内）、原子炉補助建屋 西（建屋内））	結合金具接続	150A
【原子炉補機冷却水系通水】 可搬型大型送水ポンプ車 ・可搬型大型送水ポンプ車原子炉補機冷却水東側接続口 ・可搬型大型送水ポンプ車原子炉補機冷却水南側接続口 ・可搬型大型送水ポンプ車原子炉補機冷却水屋内接続口	3箇所 (原子炉建屋 東、原子炉補助建屋 南、原子炉補助建屋 西（建屋内））	結合金具接続	150A
【代替交流電源】 可搬型代替電源車 ・A-可搬型代替電源接続盤 ・B-可搬型代替電源接続盤	2箇所 (原子炉建屋 東、原子炉補助建屋 西)	ボルト・ネジ接続	150mm <sup>2</sup>
【代替直流電源】 可搬型直流電源用発電機 ・可搬型直流電源接続盤1 ・可搬型直流電源接続盤2	2箇所 (原子炉補助建屋 北、原子炉建屋 東)	ボルト・ネジ接続	60mm <sup>2</sup>

第2表 その他の可搬型設備の接続口一覽

可搬型設備名称	口数	接続方法	仕様
【代替格納容器スプレイ】 可搬型大型送水ポンプ車 ・可搬型大型送水ポンプ車10m接続口 ・可搬型大型送水ポンプ車33m接続口	2箇所 (原子炉建屋 東（建屋内）、原子炉補助建屋 西（建屋内））	結合金具接続	150A
【使用済燃料ビット注水】 可搬型大型送水ポンプ車 ・使用済燃料ビット冷却用注水配管接続口	1箇所 (原子炉建屋 西)	結合金具接続	100A
【蒸気発生器注水】 可搬型大型送水ポンプ車 ・可搬型大型送水ポンプ車代替給水ライン接続口	1箇所 (原子炉建屋 建屋内)	結合金具接続	150A
【原子炉補機冷却海水系通水】 可搬型大容量海水送水ポンプ車 ・可搬型大容量海水送水ポンプ車A母管接続口 ・可搬型大容量海水送水ポンプ車B母管接続口	2箇所 (ディーゼル発電機建屋 建屋内)	フランジ接続	150A
【燃料補給】 可搬型タンクローリー ・3V-DG-333 接続口 ・燃料油移送配管屋内接続口 ・燃料油移送配管屋外接続口	3箇所 (原子炉建屋 建屋内、原子炉補助建屋 建屋内、原子炉補助建屋 南)	雑手接続	32A

【女川及び島根】記載内容の相違

・プラントの相違による可搬型設備、接続箇所及び仕様相違。

【女川及び島根】記載内容の相違

・プラントの相違による可搬型設備、接続箇所及び仕様相違。



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


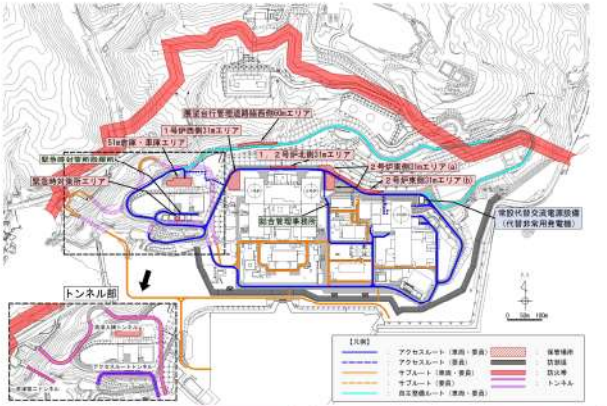
1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<div data-bbox="219 416 555 624" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="309 647 448 673" data-label="Caption"> <p>コネクタ接続</p> </div> <div data-bbox="248 719 524 745" data-label="Caption"> <p>第1図 可搬型設備の接続方法</p> </div>	<div data-bbox="790 304 981 459" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="826 469 940 491" data-label="Caption"> <p>結合金具接続</p> </div> <div data-bbox="1041 304 1232 459" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1079 469 1193 491" data-label="Caption"> <p>フランジ接続</p> </div> <div data-bbox="790 507 981 662" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="826 671 940 694" data-label="Caption"> <p>コネクタ接続</p> </div> <div data-bbox="1041 507 1232 662" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1079 671 1193 694" data-label="Caption"> <p>アダプタ接続</p> </div> <div data-bbox="882 719 1144 745" data-label="Caption"> <p>第1図 接続口の写真（例示）</p> </div>	<div data-bbox="1518 188 1798 395" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1615 400 1706 419" data-label="Caption"> <p>結合金具接続</p> </div> <div data-bbox="1429 440 1637 655" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1480 660 1594 703" data-label="Caption"> <p>ボルト・ネジ接続 （代替直流電源）</p> </div> <div data-bbox="1675 440 1890 655" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1733 660 1848 703" data-label="Caption"> <p>ボルト・ネジ接続 （代替交流電源）</p> </div> <div data-bbox="1503 719 1794 745" data-label="Caption"> <p>第1図 可搬型設備の接続方法</p> </div>	<div data-bbox="1966 719 2168 831" data-label="Text"> <p>【女川及び島根】記載内容の相違              ・プラントの相違による接続方法の相違。</p> </div>

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

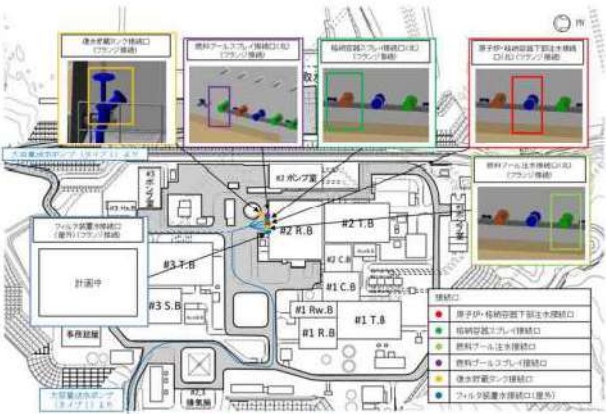

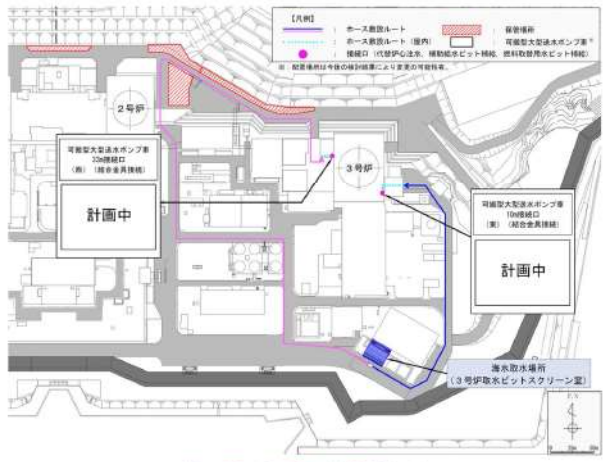
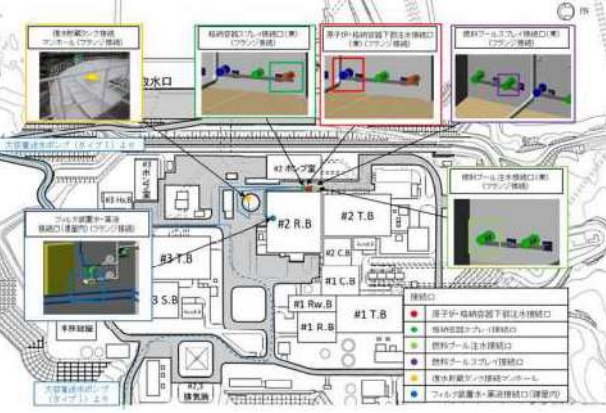
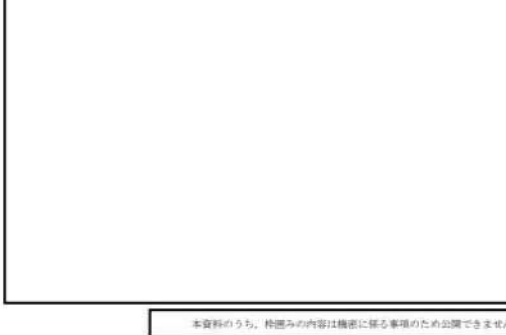
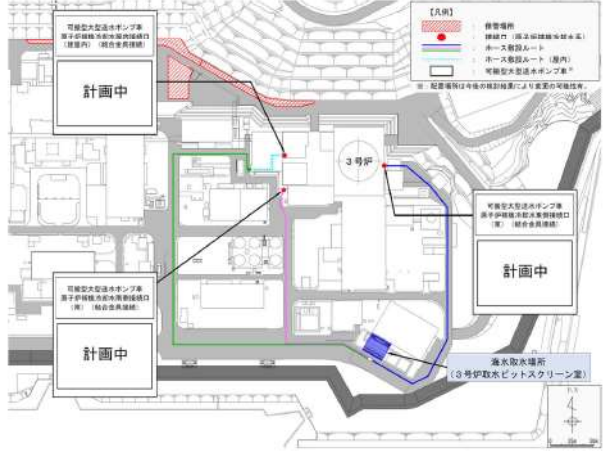
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																						
<p>女川原子力発電所2号炉</p>	<p>島根原子力発電所2号炉</p> <table border="1" data-bbox="719 172 1319 399"> <tr> <th>第4保管エリア【E.L.8.5m】</th> <th>第1保管エリア【E.L.50m】</th> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>高圧発電機車：2台</li> <li>大量送水車：2台</li> <li>移動式代替燃焼設備：1台</li> <li>大型送水ポンプ車：2台</li> <li>可搬式空冷機：1台</li> <li>第一ベントフィルターの吐出水浄化装置：1台</li> <li>シフトフェンス（2号炉取水用）：約20m</li> <li>シフトフェンス（輸送用）：約30m</li> <li>水質監視装置：1台</li> <li>放射性物質検出器：3組</li> <li>放射線計：1台</li> <li>高圧水素容器：5個</li> <li>タンクローリー：1台</li> <li>可搬式冷却塔：ボスト：6台</li> <li>可搬式空冷機：1台</li> <li>緊急時対応用発電機：2台</li> <li>緊急時対応用圧縮空気装置（空気ボンベ）：30本</li> <li>緊急時対応用圧縮空気装置：1台</li> <li>緊急時対応用圧縮空気装置：1台</li> <li>ボイールローダー：1台</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>高圧発電機車：2台</li> <li>大量送水車：1台</li> <li>移動式代替燃焼設備：1台</li> <li>大型送水ポンプ車：1台</li> <li>可搬式空冷機：1台</li> <li>第一ベントフィルターの吐出水浄化装置：1台</li> <li>シフトフェンス（2号炉取水用）：約20m</li> <li>シフトフェンス（輸送用）：約30m</li> <li>水質監視装置：1台</li> <li>放射性物質検出器：1組</li> <li>放射線計：1台</li> <li>高圧水素容器：1個</li> <li>タンクローリー：1台</li> <li>可搬式冷却塔：ボスト：6台</li> <li>可搬式空冷機：1台</li> <li>緊急時対応用発電機：1台</li> <li>緊急時対応用圧縮空気装置（空気ボンベ）：50本</li> <li>緊急時対応用圧縮空気装置：2台</li> <li>緊急時対応用圧縮空気装置：2台</li> <li>ボイールローダー：1台</li> </ul> </td> </tr> </table>  <table border="1" data-bbox="719 997 1319 1093"> <tr> <th>第3保管エリア【E.L.13~32m】</th> <th>第2保管エリア【E.L.44m】</th> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>高圧発電機車：1台</li> <li>大量送水車：1台</li> <li>移動式代替燃焼設備：1台</li> <li>大型送水ポンプ車：1台</li> <li>タンクローリー：1台</li> <li>ボイールローダー：1台</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>大量送水車：1台</li> </ul> </td> </tr> </table> <p>※：サブルートは、地震及び津波時に閉鎖しない。          ※：各設備の保管場所・数量については、今後の検討結果等により変更となる可能性がある。          ※：各保管エリアには、可搬型重大事故等対応設備を記載。</p> <p>第2図 可搬型設備 配置図</p>	第4保管エリア【E.L.8.5m】	第1保管エリア【E.L.50m】	<ul style="list-style-type: none"> <li>高圧発電機車：2台</li> <li>大量送水車：2台</li> <li>移動式代替燃焼設備：1台</li> <li>大型送水ポンプ車：2台</li> <li>可搬式空冷機：1台</li> <li>第一ベントフィルターの吐出水浄化装置：1台</li> <li>シフトフェンス（2号炉取水用）：約20m</li> <li>シフトフェンス（輸送用）：約30m</li> <li>水質監視装置：1台</li> <li>放射性物質検出器：3組</li> <li>放射線計：1台</li> <li>高圧水素容器：5個</li> <li>タンクローリー：1台</li> <li>可搬式冷却塔：ボスト：6台</li> <li>可搬式空冷機：1台</li> <li>緊急時対応用発電機：2台</li> <li>緊急時対応用圧縮空気装置（空気ボンベ）：30本</li> <li>緊急時対応用圧縮空気装置：1台</li> <li>緊急時対応用圧縮空気装置：1台</li> <li>ボイールローダー：1台</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>高圧発電機車：2台</li> <li>大量送水車：1台</li> <li>移動式代替燃焼設備：1台</li> <li>大型送水ポンプ車：1台</li> <li>可搬式空冷機：1台</li> <li>第一ベントフィルターの吐出水浄化装置：1台</li> <li>シフトフェンス（2号炉取水用）：約20m</li> <li>シフトフェンス（輸送用）：約30m</li> <li>水質監視装置：1台</li> <li>放射性物質検出器：1組</li> <li>放射線計：1台</li> <li>高圧水素容器：1個</li> <li>タンクローリー：1台</li> <li>可搬式冷却塔：ボスト：6台</li> <li>可搬式空冷機：1台</li> <li>緊急時対応用発電機：1台</li> <li>緊急時対応用圧縮空気装置（空気ボンベ）：50本</li> <li>緊急時対応用圧縮空気装置：2台</li> <li>緊急時対応用圧縮空気装置：2台</li> <li>ボイールローダー：1台</li> </ul>	第3保管エリア【E.L.13~32m】	第2保管エリア【E.L.44m】	<ul style="list-style-type: none"> <li>高圧発電機車：1台</li> <li>大量送水車：1台</li> <li>移動式代替燃焼設備：1台</li> <li>大型送水ポンプ車：1台</li> <li>タンクローリー：1台</li> <li>ボイールローダー：1台</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>大量送水車：1台</li> </ul>	<p>泊発電所3号炉</p> <table border="1" data-bbox="1355 231 1646 359"> <tr> <th>51m倉庫・車庫エリア【T.P.51m】</th> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型大型送水ポンプ車：2台</li> <li>ホース延長・回収車（送水車用）：2台</li> <li>可搬型スプレインズル：2台</li> <li>可搬型大容量海水送水ポンプ車：1台</li> <li>放水車：1台</li> <li>泡混合設備：1台</li> <li>取水用シフトフェンス：1組</li> </ul> </td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="1668 231 1960 359"> <tr> <th>2号炉車庫31mエリア(a)【T.P.31m】</th> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型大型送水ポンプ車：1台</li> <li>ホース延長・回収車（送水車用）：1台</li> <li>可搬型大容量海水送水ポンプ車：1台</li> <li>可搬型タンクローリー：2台</li> <li>ボイールローダー：1台</li> <li>バックホウ：1台</li> <li>緊急時対策用発電機：2台</li> <li>小型船舶：1艇</li> </ul> </td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="1355 359 1646 470"> <tr> <th>県道台行管理道路脇西側60mエリア【T.P.60m】</th> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型大型送水ポンプ車：1台</li> <li>ホース延長・回収車（送水車用）：1台</li> <li>可搬型代替発電機：1台</li> <li>可搬型直流通電源用発電機：1台</li> </ul> <p>※：本エリアには、缶付点検による待機時以外のバックアップのみを配する。重大事故等時にたぐらにアクセスする必要がある。</p> </td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="1668 359 1960 470"> <tr> <th>1・2号炉車庫31mエリア【T.P.31m】</th> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型大容量海水送水ポンプ車：1台</li> <li>放水車：1台</li> <li>泡混合設備：1台</li> </ul> </td> </tr> </table>  <table border="1" data-bbox="1355 917 1646 1029"> <tr> <th>1号炉車庫31mエリア【T.P.31m】</th> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型代替発電機：1台</li> <li>可搬型直流通電源用発電機：1台</li> <li>可搬型タンクローリー：2台</li> <li>小型船舶：1艇</li> <li>ボイールローダー：1台</li> <li>バックホウ：1台</li> </ul> </td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="1668 917 1960 1029"> <tr> <th>2号炉車庫31mエリア(a)【T.P.31m】</th> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型大型送水ポンプ車：2台</li> <li>ホース延長・回収車（送水車用）：2台</li> <li>可搬型スプレインズル：2台</li> <li>可搬型代替発電機：2台</li> <li>可搬型直流通電源用発電機：1台</li> <li>取水用シフトフェンス：2組</li> <li>緊急時対策用発電機：2台</li> </ul> </td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="1355 1029 1646 1077"> <tr> <th>緊急時対策用エリア【T.P.30m】</th> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>緊急時対策用発電機：4台</li> </ul> </td> </tr> </table> <p>注：サブルートは、地震及び津波時には閉鎖しない。自主整備ルートは、使用可能な場合に活用する。          注：各保管エリアには、可搬型重大事故等対応設備を記載。          注：各設備の保管場所・数量については、今後の検討結果等により変更となる可能性がある。          注：防雨型外組のサブルートの位置及び基準入構トンネルの形状については、今後の検討結果等により変更となる可能性がある。</p> <p>第2図 可搬型設備 配置図</p>	51m倉庫・車庫エリア【T.P.51m】	<ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型大型送水ポンプ車：2台</li> <li>ホース延長・回収車（送水車用）：2台</li> <li>可搬型スプレインズル：2台</li> <li>可搬型大容量海水送水ポンプ車：1台</li> <li>放水車：1台</li> <li>泡混合設備：1台</li> <li>取水用シフトフェンス：1組</li> </ul>	2号炉車庫31mエリア(a)【T.P.31m】	<ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型大型送水ポンプ車：1台</li> <li>ホース延長・回収車（送水車用）：1台</li> <li>可搬型大容量海水送水ポンプ車：1台</li> <li>可搬型タンクローリー：2台</li> <li>ボイールローダー：1台</li> <li>バックホウ：1台</li> <li>緊急時対策用発電機：2台</li> <li>小型船舶：1艇</li> </ul>	県道台行管理道路脇西側60mエリア【T.P.60m】	<ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型大型送水ポンプ車：1台</li> <li>ホース延長・回収車（送水車用）：1台</li> <li>可搬型代替発電機：1台</li> <li>可搬型直流通電源用発電機：1台</li> </ul> <p>※：本エリアには、缶付点検による待機時以外のバックアップのみを配する。重大事故等時にたぐらにアクセスする必要がある。</p>	1・2号炉車庫31mエリア【T.P.31m】	<ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型大容量海水送水ポンプ車：1台</li> <li>放水車：1台</li> <li>泡混合設備：1台</li> </ul>	1号炉車庫31mエリア【T.P.31m】	<ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型代替発電機：1台</li> <li>可搬型直流通電源用発電機：1台</li> <li>可搬型タンクローリー：2台</li> <li>小型船舶：1艇</li> <li>ボイールローダー：1台</li> <li>バックホウ：1台</li> </ul>	2号炉車庫31mエリア(a)【T.P.31m】	<ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型大型送水ポンプ車：2台</li> <li>ホース延長・回収車（送水車用）：2台</li> <li>可搬型スプレインズル：2台</li> <li>可搬型代替発電機：2台</li> <li>可搬型直流通電源用発電機：1台</li> <li>取水用シフトフェンス：2組</li> <li>緊急時対策用発電機：2台</li> </ul>	緊急時対策用エリア【T.P.30m】	<ul style="list-style-type: none"> <li>緊急時対策用発電機：4台</li> </ul>	<p>相違理由</p> <p>【女川】記載内容の相違・泊は可搬型設備の配置を記載。</p>
第4保管エリア【E.L.8.5m】	第1保管エリア【E.L.50m】																								
<ul style="list-style-type: none"> <li>高圧発電機車：2台</li> <li>大量送水車：2台</li> <li>移動式代替燃焼設備：1台</li> <li>大型送水ポンプ車：2台</li> <li>可搬式空冷機：1台</li> <li>第一ベントフィルターの吐出水浄化装置：1台</li> <li>シフトフェンス（2号炉取水用）：約20m</li> <li>シフトフェンス（輸送用）：約30m</li> <li>水質監視装置：1台</li> <li>放射性物質検出器：3組</li> <li>放射線計：1台</li> <li>高圧水素容器：5個</li> <li>タンクローリー：1台</li> <li>可搬式冷却塔：ボスト：6台</li> <li>可搬式空冷機：1台</li> <li>緊急時対応用発電機：2台</li> <li>緊急時対応用圧縮空気装置（空気ボンベ）：30本</li> <li>緊急時対応用圧縮空気装置：1台</li> <li>緊急時対応用圧縮空気装置：1台</li> <li>ボイールローダー：1台</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>高圧発電機車：2台</li> <li>大量送水車：1台</li> <li>移動式代替燃焼設備：1台</li> <li>大型送水ポンプ車：1台</li> <li>可搬式空冷機：1台</li> <li>第一ベントフィルターの吐出水浄化装置：1台</li> <li>シフトフェンス（2号炉取水用）：約20m</li> <li>シフトフェンス（輸送用）：約30m</li> <li>水質監視装置：1台</li> <li>放射性物質検出器：1組</li> <li>放射線計：1台</li> <li>高圧水素容器：1個</li> <li>タンクローリー：1台</li> <li>可搬式冷却塔：ボスト：6台</li> <li>可搬式空冷機：1台</li> <li>緊急時対応用発電機：1台</li> <li>緊急時対応用圧縮空気装置（空気ボンベ）：50本</li> <li>緊急時対応用圧縮空気装置：2台</li> <li>緊急時対応用圧縮空気装置：2台</li> <li>ボイールローダー：1台</li> </ul>																								
第3保管エリア【E.L.13~32m】	第2保管エリア【E.L.44m】																								
<ul style="list-style-type: none"> <li>高圧発電機車：1台</li> <li>大量送水車：1台</li> <li>移動式代替燃焼設備：1台</li> <li>大型送水ポンプ車：1台</li> <li>タンクローリー：1台</li> <li>ボイールローダー：1台</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>大量送水車：1台</li> </ul>																								
51m倉庫・車庫エリア【T.P.51m】																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型大型送水ポンプ車：2台</li> <li>ホース延長・回収車（送水車用）：2台</li> <li>可搬型スプレインズル：2台</li> <li>可搬型大容量海水送水ポンプ車：1台</li> <li>放水車：1台</li> <li>泡混合設備：1台</li> <li>取水用シフトフェンス：1組</li> </ul>																									
2号炉車庫31mエリア(a)【T.P.31m】																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型大型送水ポンプ車：1台</li> <li>ホース延長・回収車（送水車用）：1台</li> <li>可搬型大容量海水送水ポンプ車：1台</li> <li>可搬型タンクローリー：2台</li> <li>ボイールローダー：1台</li> <li>バックホウ：1台</li> <li>緊急時対策用発電機：2台</li> <li>小型船舶：1艇</li> </ul>																									
県道台行管理道路脇西側60mエリア【T.P.60m】																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型大型送水ポンプ車：1台</li> <li>ホース延長・回収車（送水車用）：1台</li> <li>可搬型代替発電機：1台</li> <li>可搬型直流通電源用発電機：1台</li> </ul> <p>※：本エリアには、缶付点検による待機時以外のバックアップのみを配する。重大事故等時にたぐらにアクセスする必要がある。</p>																									
1・2号炉車庫31mエリア【T.P.31m】																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型大容量海水送水ポンプ車：1台</li> <li>放水車：1台</li> <li>泡混合設備：1台</li> </ul>																									
1号炉車庫31mエリア【T.P.31m】																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型代替発電機：1台</li> <li>可搬型直流通電源用発電機：1台</li> <li>可搬型タンクローリー：2台</li> <li>小型船舶：1艇</li> <li>ボイールローダー：1台</li> <li>バックホウ：1台</li> </ul>																									
2号炉車庫31mエリア(a)【T.P.31m】																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型大型送水ポンプ車：2台</li> <li>ホース延長・回収車（送水車用）：2台</li> <li>可搬型スプレインズル：2台</li> <li>可搬型代替発電機：2台</li> <li>可搬型直流通電源用発電機：1台</li> <li>取水用シフトフェンス：2組</li> <li>緊急時対策用発電機：2台</li> </ul>																									
緊急時対策用エリア【T.P.30m】																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>緊急時対策用発電機：4台</li> </ul>																									

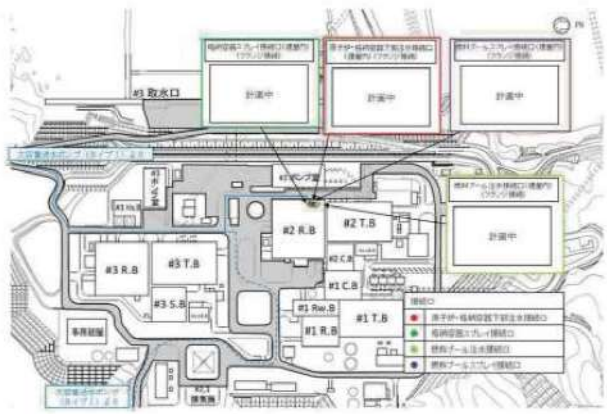
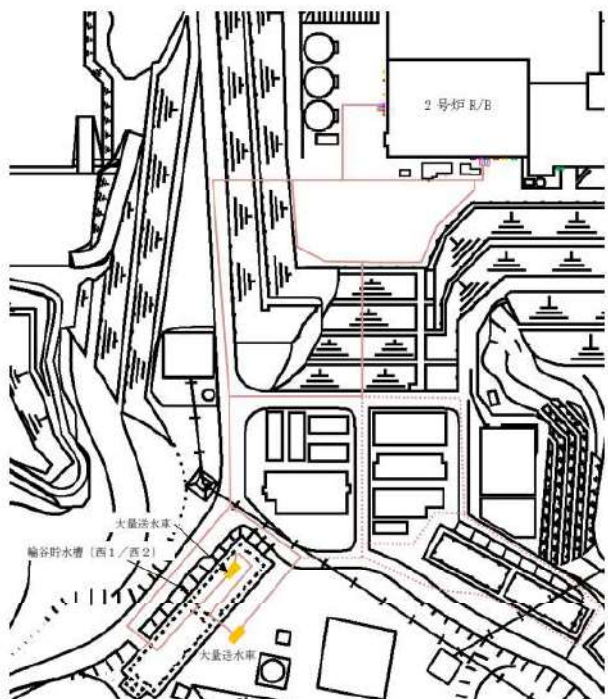


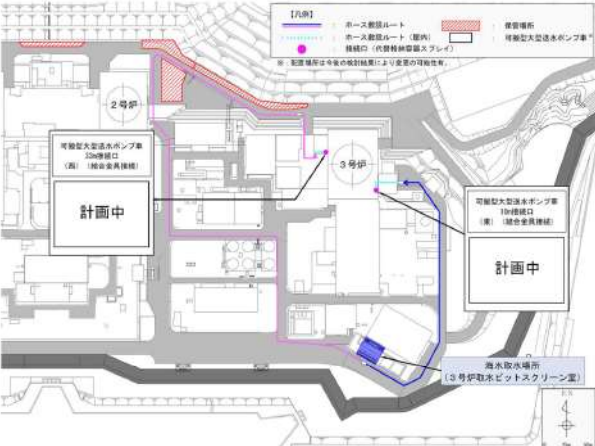
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>第2図 建屋接続場所 (1/7)</p>	 <p>第3図 可搬型設備 接続口の配置図(1/5)</p> <p>※資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>	 <p>第3図 建屋接続場所(1/8)</p>	<p>【女川及び島根】記載内容の相違              ・プラントの相違による建屋接続場所の相違。</p>
 <p>第2図 建屋接続場所 (2/7)</p>		 <p>第3図 建屋接続場所(2/8)</p>	

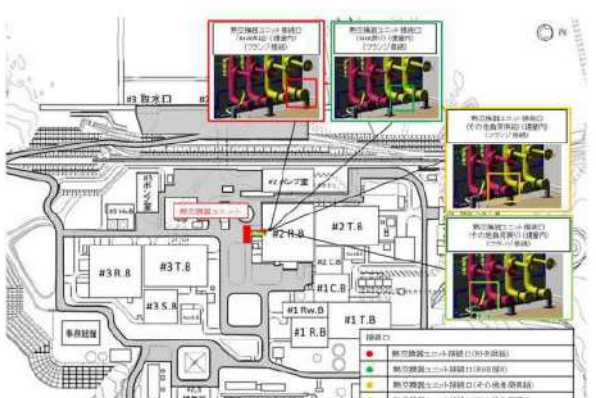
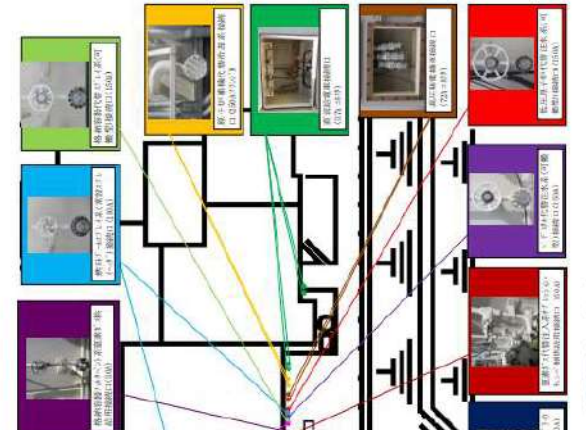
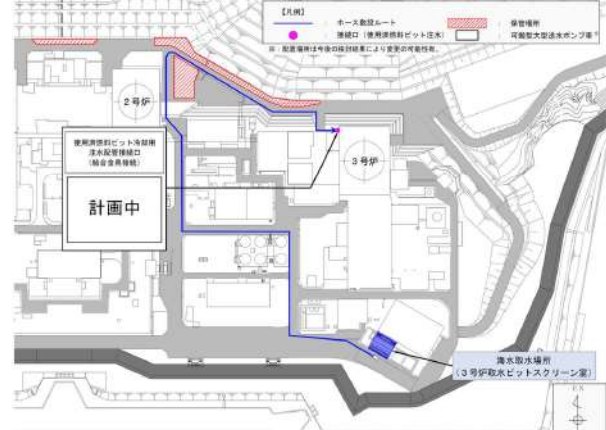
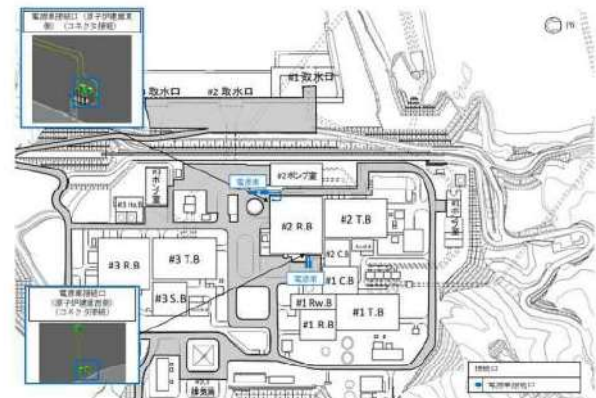
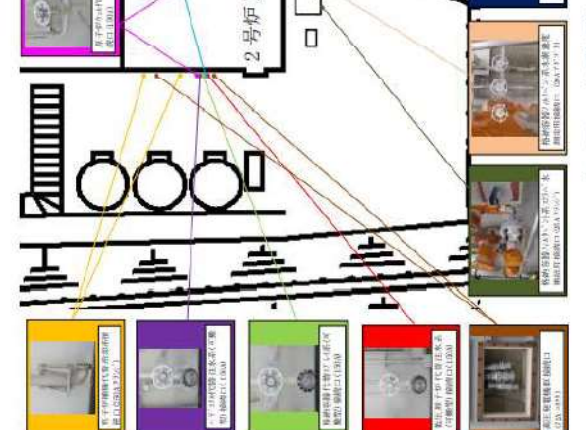

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由						
 <p>第2図 建屋接続場所(3/7)</p>	 <p>第3図 可搬型設備 接続口の配置図(2/5)</p> <table border="1" data-bbox="712 901 1321 1045"> <tr> <th>ホース・接続ホート</th> <th>接続口</th> <th>接続口</th> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>女川原子力発電所水系(可搬型)</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)</li> <li>泊原子力発電所水系(可搬型)</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> </ul> </td> </tr> </table>	ホース・接続ホート	接続口	接続口	<ul style="list-style-type: none"> <li>女川原子力発電所水系(可搬型)</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)</li> <li>泊原子力発電所水系(可搬型)</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> </ul>	 <p>第3図 建屋接続場所(3/8)</p>	
ホース・接続ホート	接続口	接続口							
<ul style="list-style-type: none"> <li>女川原子力発電所水系(可搬型)</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)</li> <li>泊原子力発電所水系(可搬型)</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> <li>島根原子力発電所水系(可搬型)接続口</li> </ul>							
 <p>第2図 建屋接続場所(4/7)</p> <p>枠囲みの内容は防護上の観点から公開できません。</p>		 <p>第3図 建屋接続場所(4/8)</p>							

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

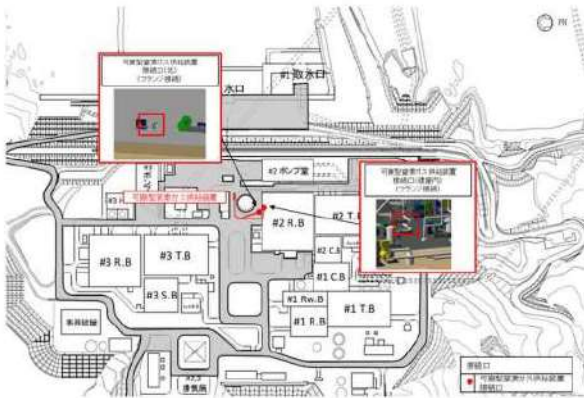
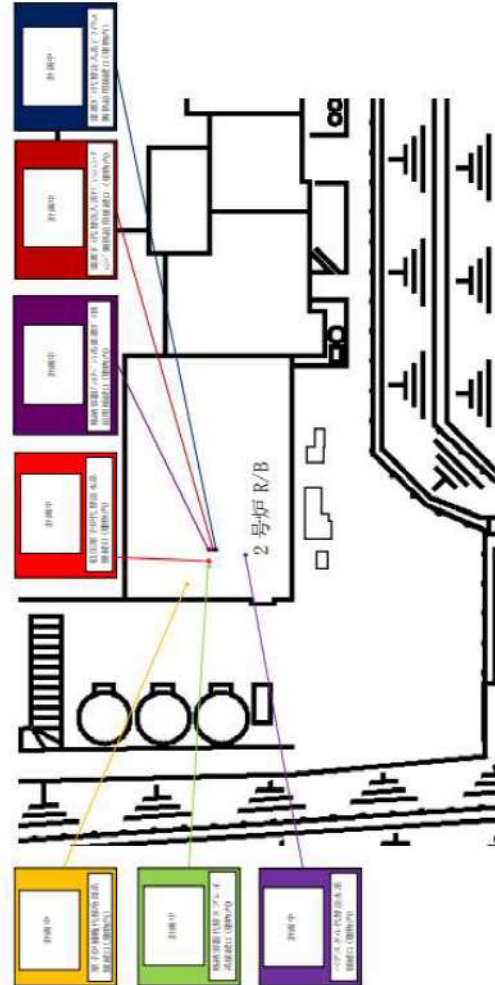
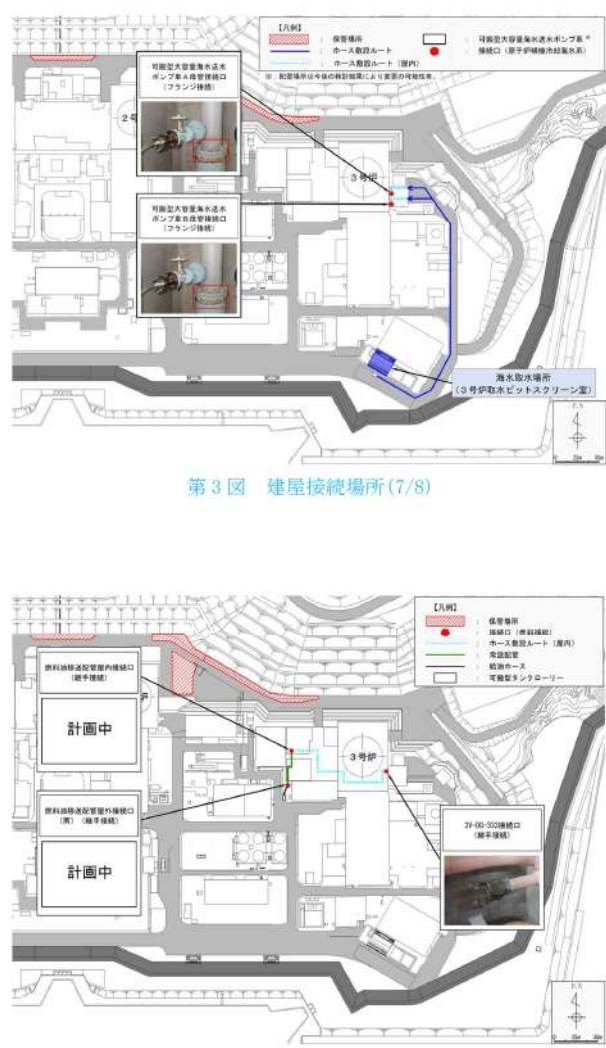
1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>第2図 建屋接続場所 (5/7)</p>	 <p>2号炉 R/B</p>	 <p>計画 中</p> <p>第3図 建屋接続場所(5/8)</p>	
 <p>第2図 建屋接続場所 (6/7)</p>	 <p>2号炉 R/B</p>	 <p>第3図 建屋接続場所(6/8)</p>	

第3図 可搬型設備 接続口の配置図(3/5)

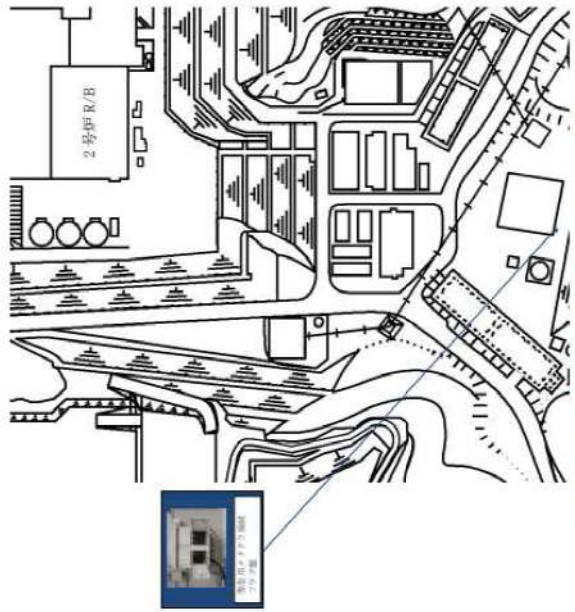
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>第2図 建屋接続場所(7/7)</p>	 <p>第3図 可搬型設備 接続口の配置図(4/5)</p>	 <p>第3図 建屋接続場所(7/8)</p> <p>第3図 建屋接続場所(8/8)</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p>第3図 可搬型設備 接続口の配置図(5/5)</p>		

泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																		
	<p>2.可搬型設備の配置</p> <p>可搬型設備の配置に当たって、有効性評価シナリオのうち、可搬型設備の配置数が最も多いシナリオ（雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損））を選択し、可搬型設備の配置が可能であること、ホース及びケーブル敷設が可能であることを確認した。</p> <p>ホース及びケーブル敷設完了後におけるタンクローリ等の車両通行が想定されるが、ホースブリッジの設置によってアクセス性を確保する。また、ホース及びケーブル同士の交差箇所は、治具等を設置することで、互いに干渉しないようにする。</p> <p>配置条件を第3表に、可搬型設備の配置図を第4、5図に示す。</p> <p style="text-align: center;">第3表 作業成立性の配置条件</p> <table border="1" data-bbox="714 544 1317 858"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th colspan="2">条件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有効性評価シナリオ</td> <td colspan="2">雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）</td> </tr> <tr> <td>配置する可搬型設備*</td> <td>                     人量送水車：1台                      移動式代替熱交換設備：1台                      大型送水ポンプ車：1台                 </td> <td>                     可搬式変質供給装置：1台                      第1ペントフィルタ出口水濃度：1台                      タンクローリ：1台                 </td> </tr> <tr> <td>接続口使用箇所</td> <td colspan="2">2号炉原子炉建屋南側又は西側</td> </tr> <tr> <td>取水箇所</td> <td colspan="2">淡水：輪谷貯水槽（西1）及び輪谷貯水槽（西2） 海水：非常用取水設備（2号炉取水槽）</td> </tr> <tr> <td>ホース敷設前に配置する可搬型設備</td> <td>移動式代替熱交換設備：1台</td> <td>可搬式変質供給装置：1台 第1ペントフィルタ出口水濃度：1台</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>※：大量送水車は輪谷貯水槽（西1）及び輪谷貯水槽（西2）、大型送水ポンプ車は非常用取水設備（2号炉取水槽）周辺に配置するため、第4、5図に記載していない。</small></p>	項目	条件		有効性評価シナリオ	雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）		配置する可搬型設備*	人量送水車：1台 移動式代替熱交換設備：1台 大型送水ポンプ車：1台	可搬式変質供給装置：1台 第1ペントフィルタ出口水濃度：1台 タンクローリ：1台	接続口使用箇所	2号炉原子炉建屋南側又は西側		取水箇所	淡水：輪谷貯水槽（西1）及び輪谷貯水槽（西2） 海水：非常用取水設備（2号炉取水槽）		ホース敷設前に配置する可搬型設備	移動式代替熱交換設備：1台	可搬式変質供給装置：1台 第1ペントフィルタ出口水濃度：1台		<p>【島根】記載箇所の相違</p> <p>・泊は別紙(28)に有効性評価シナリオのうち、可搬型設備の配置数が最も多くなるシナリオでの可搬型設備の配置及びホースが可能であることを記載している。</p>
項目	条件																				
有効性評価シナリオ	雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）																				
配置する可搬型設備*	人量送水車：1台 移動式代替熱交換設備：1台 大型送水ポンプ車：1台	可搬式変質供給装置：1台 第1ペントフィルタ出口水濃度：1台 タンクローリ：1台																			
接続口使用箇所	2号炉原子炉建屋南側又は西側																				
取水箇所	淡水：輪谷貯水槽（西1）及び輪谷貯水槽（西2） 海水：非常用取水設備（2号炉取水槽）																				
ホース敷設前に配置する可搬型設備	移動式代替熱交換設備：1台	可搬式変質供給装置：1台 第1ペントフィルタ出口水濃度：1台																			



泊発電所3号炉 技術的能力 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>第4図 2号炉原子炉建物南側における可搬型設備の配置図</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>第5図 2号炉原子炉建物西側における可搬型設備の配置図</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																				
	<p>3. 環境条件</p> <p>可搬型設備の設置場所に対する環境条件について、2号炉原子炉建物南側に設置してある格納容器フィルタベント系出口配管立ち上がり部周辺における被ばく評価を実施した。ベント実施後に想定される作業を考慮した可搬型設備の配置図を第6図に示す。</p> <p>2号炉原子炉建物南側の格納容器フィルタベント系出口配管立ち上がり部周辺で、ベント実施直後に実施する作業は無いが、出口配管立ち上がり部から10m地点（2号炉原子炉建物南側接続口付近）において事故後約43時間（ベント後10時間）及び事故後7日時点、出口配管立ち上がり部から1m地点において事故後7日、30日、60日時点の線量率を評価した。なお、作業エリアの比較のため、2号炉原子炉建物西側接続口付近についても評価した。</p> <p>第4表に示す線量評価結果のとおり、短時間のアクセス等は可能な線量率であると考えられる。</p> <p>第4表 格納容器フィルタベント系出口配管立ち上がり部周辺の線量評価結果</p> <table border="1" data-bbox="714 663 1319 1038"> <thead> <tr> <th>評価場所</th> <th>事故後時間</th> <th>線量率 (mSv/h) <sup>※1</sup> (うち、配管寄与分)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">評価点A（格納容器フィルタベント系出口配管立ち上がり部（雨水排水ライン）から10m地点（2号炉原子炉建物南側接続口付近）</td> <td>約43時間 (ベント後10時間)</td> <td>約13 (約2.5)</td> </tr> <tr> <td>7日 (168時間)</td> <td>約5.0 (約0.8)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">評価点A（格納容器フィルタベント系出口配管立ち上がり部（雨水排水ライン）から1m地点</td> <td>7日 (168時間)</td> <td>約85 (約81)</td> </tr> <tr> <td>30日</td> <td>約9.2 (約5.1)</td> </tr> <tr> <td>60日</td> <td>約6.2 (約2.1)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">評価点B（2号炉原子炉建物西側接続口付近）</td> <td>約43時間 (ベント後10時間)</td> <td>約9.0 (約-) <sup>※2</sup></td> </tr> <tr> <td>7日 (168時間)</td> <td>約3.7 (約-) <sup>※2</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：2号炉原子炉建物からの直接線・スカイシャイン線、クラウドシャイン、グランドシャイン、吸入摂取（PF50 全面マスク着用）に加えて、W/Vベントに伴い格納容器フィルタベント系出口配管立ち上がり部に浮遊する放射性物質及び雨水排水ライン配管に蓄積する放射性物質（格納容器フィルタベント系出口配管立ち上がり部に付着する放射性物質が全て地上近くの雨水排水ライン配管に移動するものと想定）を考慮して評価している。</p> <p>※2：格納容器フィルタベント系出口配管を直視できない場所のため、配管による線量はない。</p>	評価場所	事故後時間	線量率 (mSv/h) <sup>※1</sup> (うち、配管寄与分)	評価点A（格納容器フィルタベント系出口配管立ち上がり部（雨水排水ライン）から10m地点（2号炉原子炉建物南側接続口付近）	約43時間 (ベント後10時間)	約13 (約2.5)	7日 (168時間)	約5.0 (約0.8)	評価点A（格納容器フィルタベント系出口配管立ち上がり部（雨水排水ライン）から1m地点	7日 (168時間)	約85 (約81)	30日	約9.2 (約5.1)	60日	約6.2 (約2.1)	評価点B（2号炉原子炉建物西側接続口付近）	約43時間 (ベント後10時間)	約9.0 (約-) <sup>※2</sup>	7日 (168時間)	約3.7 (約-) <sup>※2</sup>		<p>【島根】記載内容の相違</p> <p>・島根は可搬型設備の設置場所周辺に設置されている格納容器フィルタベント系出口配管からの被ばく評価を実施している。泊は技術的能力1.7の添付資料において、屋外作業の被ばく評価を実施している。</p>
評価場所	事故後時間	線量率 (mSv/h) <sup>※1</sup> (うち、配管寄与分)																					
評価点A（格納容器フィルタベント系出口配管立ち上がり部（雨水排水ライン）から10m地点（2号炉原子炉建物南側接続口付近）	約43時間 (ベント後10時間)	約13 (約2.5)																					
	7日 (168時間)	約5.0 (約0.8)																					
評価点A（格納容器フィルタベント系出口配管立ち上がり部（雨水排水ライン）から1m地点	7日 (168時間)	約85 (約81)																					
	30日	約9.2 (約5.1)																					
	60日	約6.2 (約2.1)																					
評価点B（2号炉原子炉建物西側接続口付近）	約43時間 (ベント後10時間)	約9.0 (約-) <sup>※2</sup>																					
	7日 (168時間)	約3.7 (約-) <sup>※2</sup>																					

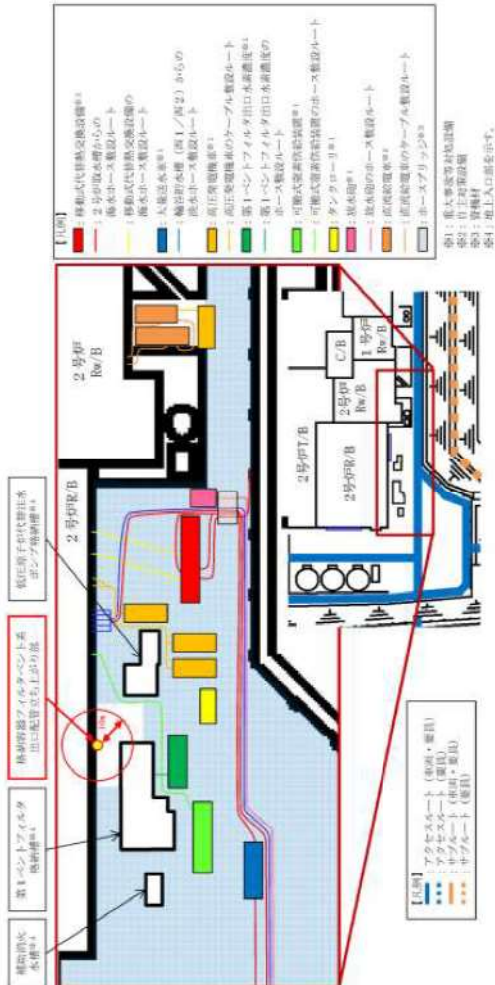
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>第6図 ベント実施後に想定される可搬型設備の配置について</p>		

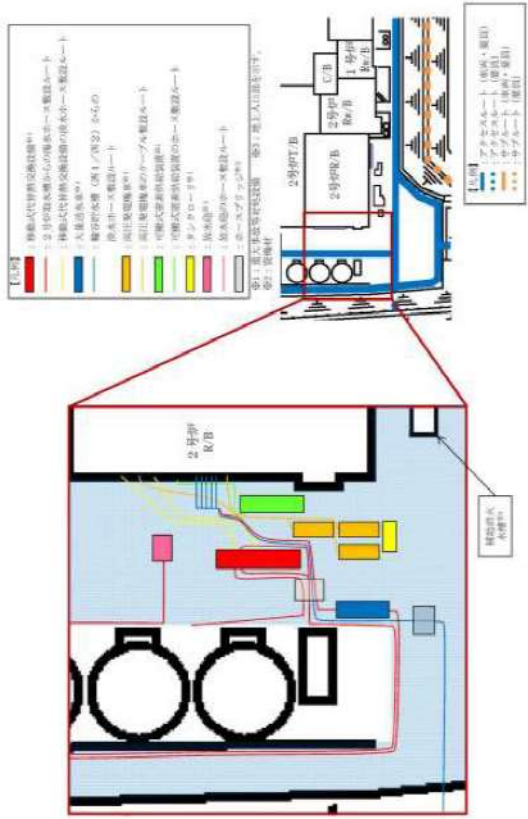
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>4. 全ての可搬型設備の配置</p> <p>自主対策設備を含めて全ての可搬型設備の配置が可能であること、また、ホース及びケーブル敷設が可能であることを確認した。なお、可搬型設備の配置図を第7、8図に示す。</p>  <p>第7図 2号炉原子炉建物南側における可搬型設備の配置図（全ての可搬型設備を配置した場合）</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	 <p>第8図 2号炉原子炉建物西側における可搬型設備の配置図（全ての可搬型設備を配置した場合）</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: right;">別紙(4)</p> <p style="text-align: center;">自然現象の重畳による影響について</p> <p>1. 自然現象の組合せ                      可搬型設備保管場所及びアクセスルートにおいて考慮する自然現象の組合せ事象の評価フローを第1図に示す。</p> <p style="text-align: center;">第1図 自然現象の組合せの評価フロー</p>	<p style="text-align: right;">別紙(1)</p> <p style="text-align: center;">保管場所、屋外及び屋内のアクセスルートへの自然現象の重畳による影響について</p> <p>1. 自然現象の組合せ                      可搬型設備保管場所及びアクセスルートにおいて考慮する自然現象の組合せ事象の評価フローを第1図に示す。</p> <p style="text-align: center;">第1図 自然現象の組合せの評価フロー</p>	<p style="text-align: right;">別紙(4)</p> <p style="text-align: center;">保管場所、屋外及び屋内のアクセスルートへの自然現象の重畳による影響について</p> <p>1. 自然現象の組合せ                      可搬型設備保管場所及びアクセスルートにおいて考慮する自然現象の組合せ事象の評価フローを第1図に示す。</p> <p style="text-align: center;">第1図 自然現象の組合せの評価フロー</p>	<p>【島根】記載内容の相違                      ・外部事象の選定結果及び資料構成の相違。                      【女川】記載表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(1) 組合せを検討する自然現象</p> <p>自然現象の組合せについては、発電所敷地で想定される自然現象（地震、津波を除く。）として抽出された12事象から、洪水、地滑り及び高潮を除いた9事象に、地震及び津波を加えた11事象で網羅的に組合せの検討を実施する。</p> <p>組合せを検討する女川原子力発電所で想定される自然現象は以下に示すとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・風(台風)</li> <li>・竜巻</li> <li>・凍結</li> <li>・降水</li> <li>・積雪</li> <li>・落雷</li> <li>・火山の影響</li> <li>・生物学的事象</li> <li>・森林火災</li> <li>・地震</li> <li>・津波</li> </ul> <p>組合せに当たっては、発生頻度が比較的高いと考えられる風(台風)、凍結、降水又は積雪について、その他の自然現象と組み合わせる前に同時に発生するものとして取り扱う。</p> <p>ただし、凍結と降水、降水と積雪の組合せは同時に発生することは考えられない、又は与える影響が自然現象を重ね合わせることで個々の自然現象が与える影響より緩和されることを考慮し、11事象のうち、風(台風)、凍結、降水、積雪以外の自然現象との組合せは、風(台風)+降水及び風(台風)+凍結+積雪の2つをあらかじめ想定する。</p> <p>以上を踏まえた自然現象の組合せを第1表に示す。</p>	<p>自然現象の重畳として、発電所敷地で想定される自然現象（地震、津波を除く。）として抽出した10事象（洪水、風(台風)、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り・土石流、火山の影響、生物学的事象）から、敷地に影響を及ぼすことがないと判断した、洪水を除いた9事象に、地震、津波及び人為事象として整理した森林火災を加えた12事象について影響を評価した。</p> <p>自然現象の組合せを第1表に示す。</p>	<p>(1) 組合せを検討する自然現象</p> <p>自然現象の組合せについては、発電所敷地で想定される自然現象（地震、津波を除く。）として抽出された12事象から、洪水及び津波に包絡される高潮を除いた10事象に、地震及び津波を加えた12事象で網羅的に組合せの検討を実施する。</p> <p>組合せを検討する泊発電所で想定される自然現象は以下に示すとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・風(台風)</li> <li>・竜巻</li> <li>・凍結</li> <li>・降水</li> <li>・積雪</li> <li>・落雷</li> <li>・地滑り</li> <li>・火山の影響</li> <li>・生物学的事象</li> <li>・森林火災</li> <li>・地震</li> <li>・津波</li> </ul> <p>組合せに当たっては、発生頻度が比較的高いと考えられる風(台風)、凍結、降水又は積雪について、その他の自然現象と組み合わせる前に同時に発生するものとして取り扱う。</p> <p>ただし、凍結と降水、降水と積雪の組合せは同時に発生することは考えられない、又は与える影響が自然現象を重ね合わせることで個々の自然現象が与える影響より緩和されることを考慮し、12事象のうち、風(台風)、凍結、降水、積雪以外の自然現象との組合せは、風(台風)+降水及び風(台風)+凍結+積雪の2つをあらかじめ想定する。</p> <p>以上を踏まえた自然現象の組合せを第1表に示す。</p>	<p>【島根】記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・外部事象の選定結果及び資料構成の相違。</li> </ul>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

第1表 自然現象の組合せ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A ※1									
B ※2	1								
C 竜巻	2	9							
D 落雷	3	10	16						
E 火山の影響	4	11	17	22					
F 生物学的事象	5	12	18	23	27				
G 森林火災	6	13	19	24	28	31			
H 地震	7	14	20	25	29	32	34		
I 津波	8	15	21	26	30	33	35	36	

※1：風(台風)+降水  
 ※2：風(台風)+凍結+積雪

島根原子力発電所2号炉

第1表 自然現象の組合せ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A ※1										
B ※2	1									
C 竜巻	2	10								
D 落雷	3	11	18							
E 地滑り・土石流	4	12	19	25						
F 火山の影響	5	13	20	26	31					
G 生物学的事象	6	14	21	27	32	36				
H 森林火災	7	15	22	28	33	37	40			
I 地震	8	16	23	29	34	38	41	43		
J 津波	9	17	24	30	35	39	42	44	45	

※1：風(台風)+降水  
 ※2：風(台風)+凍結+積雪

泊発電所3号炉

第1表 自然現象の組合せ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A ※1										
B ※2	1									
C 竜巻	2	10								
D 落雷	3	11	18							
E 地滑り	4	12	19	25						
F 火山の影響	5	13	20	26	31					
G 生物学的事象	6	14	21	27	32	36				
H 森林火災	7	15	22	28	33	37	40			
I 地震	8	16	23	29	34	38	41	43		
J 津波	9	17	24	30	35	39	42	44	45	

※1：風(台風)+降水  
 ※2：風(台風)+凍結+積雪

相違理由

【女川及び島根】  
 記載内容の相違  
 ・外部事象の選定結果の相違。

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉	島根原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<p>(2) 影響モードの整理</p> <p>各自然現象がもたらす影響モードを第2表に示す。また、可搬型設備、屋外アクセスルート及び屋内アクセスルートに影響を及ぼす影響モードについて第3表のとおり整理した。</p> <p>第2表 想定される自然現象とプラントにもたらす影響モード</p> <table border="1" data-bbox="71 311 698 710"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="9">影響モード</th> </tr> <tr> <th>荷重</th> <th>温度</th> <th>閉塞</th> <th>浸水</th> <th>電氣的影響</th> <th>腐食</th> <th>磨耗</th> <th>アクセス性</th> <th>視認性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>風(台風)</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td></tr> <tr><td>竜巻</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td></tr> <tr><td>凍結</td><td>-</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td></tr> <tr><td>降水</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td></tr> <tr><td>積雪</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>落雷</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>火山の影響</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>生物学的事象</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>森林火災</td><td>-</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>地震</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>津波</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <p>第3表 可搬型設備、屋外アクセスルート及び屋内アクセスルートに影響を及ぼす影響モード</p> <table border="1" data-bbox="71 933 698 1220"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="9">影響を及ぼす影響モード</th> </tr> <tr> <th>荷重</th> <th>温度</th> <th>閉塞</th> <th>浸水</th> <th>電氣的影響</th> <th>腐食</th> <th>磨耗</th> <th>アクセス性</th> <th>視認性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>可搬型設備</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>屋外アクセスルート</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td></tr> <tr><td>屋内アクセスルート</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>		影響モード									荷重	温度	閉塞	浸水	電氣的影響	腐食	磨耗	アクセス性	視認性	風(台風)	○	-	-	-	-	-	-	○	-	竜巻	○	-	-	-	-	-	-	○	-	凍結	-	○	○	-	-	-	-	○	-	降水	-	-	-	○	-	-	-	-	○	積雪	○	-	-	-	-	-	-	○	○	落雷	-	-	-	-	○	-	-	-	-	火山の影響	○	-	○	-	○	○	○	○	○	生物学的事象	-	-	○	-	○	-	-	-	-	森林火災	-	○	○	-	○	-	○	○	○	地震	○	-	-	-	-	-	-	○	○	津波	○	-	-	○	-	-	-	○	-		影響を及ぼす影響モード									荷重	温度	閉塞	浸水	電氣的影響	腐食	磨耗	アクセス性	視認性	可搬型設備	○	○	○	○	○	○	○	-	-	屋外アクセスルート	-	-	-	-	-	-	-	○	-	屋内アクセスルート	○	-	-	○	-	-	-	-	-	<p>各自然現象がもたらす影響モードを第2表に示す。</p> <p>第2表 各自然現象がもたらす影響モード</p> <table border="1" data-bbox="698 311 1332 933"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="10">プラントに及ぼす影響</th> </tr> <tr> <th>荷重</th> <th>温度</th> <th>閉塞</th> <th>浸水</th> <th>電氣的影響</th> <th>腐食</th> <th>磨耗</th> <th>アクセス性</th> <th>視認性</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>風(台風)</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>竜巻</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>凍結</td><td>-</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>降水</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr> <tr><td>積雪</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr> <tr><td>落雷</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>地滑り・土石流</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>火山の影響</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr> <tr><td>生物学的事象</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>森林火災</td><td>-</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr> <tr><td>地震</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr> <tr><td>津波</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td></td></tr> </tbody> </table>		プラントに及ぼす影響										荷重	温度	閉塞	浸水	電氣的影響	腐食	磨耗	アクセス性	視認性		風(台風)	○	-	-	-	-	-	-	○	-		竜巻	○	-	-	-	-	-	-	○	-		凍結	-	○	○	-	-	-	-	○	-		降水	○	-	-	○	-	-	-	○	○		積雪	○	-	○	-	-	-	-	○	○		落雷	-	-	-	-	○	-	-	-	-		地滑り・土石流	○	-	-	-	-	-	-	○	-		火山の影響	○	-	○	-	○	○	○	○	○		生物学的事象	-	-	○	-	○	-	-	-	-		森林火災	-	○	○	-	○	-	○	○	○		地震	○	-	-	-	-	-	-	○	○		津波	○	-	-	○	-	-	-	○	-		<p>(2) 影響モードの整理</p> <p>各自然現象がもたらす影響モードを第2表に示す。また、可搬型設備、屋外のアクセスルート及び屋内のアクセスルートに影響を及ぼす影響モードについて第3表のとおり整理した。</p> <p>第2表 想定される自然現象とプラントにもたらす影響モード</p> <table border="1" data-bbox="1332 319 1966 821"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="9">影響モード</th> </tr> <tr> <th>荷重</th> <th>温度</th> <th>閉塞</th> <th>浸水</th> <th>電氣的影響</th> <th>腐食</th> <th>磨耗</th> <th>アクセス性</th> <th>視認性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>風(台風)</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td></tr> <tr><td>竜巻</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td></tr> <tr><td>凍結</td><td>-</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td></tr> <tr><td>降水</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td></tr> <tr><td>積雪</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>落雷</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>地滑り</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td></tr> <tr><td>火山の影響</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>生物学的事象</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>森林火災</td><td>-</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>地震</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>津波</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <p>第3表 可搬型設備、屋外のアクセスルート及び屋内のアクセスルートに影響を及ぼす影響モード</p> <table border="1" data-bbox="1332 941 1966 1268"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="9">影響モード</th> </tr> <tr> <th>荷重</th> <th>温度</th> <th>閉塞</th> <th>浸水</th> <th>電氣的影響</th> <th>腐食</th> <th>磨耗</th> <th>アクセス性</th> <th>視認性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>可搬型設備</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>屋外アクセスルート</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td></tr> <tr><td>屋内アクセスルート</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>		影響モード									荷重	温度	閉塞	浸水	電氣的影響	腐食	磨耗	アクセス性	視認性	風(台風)	○	-	-	-	-	-	-	○	-	竜巻	○	-	-	-	-	-	-	○	-	凍結	-	○	○	-	-	-	-	○	-	降水	-	-	-	○	-	-	-	-	○	積雪	○	-	-	-	-	-	-	○	○	落雷	-	-	-	-	○	-	-	-	-	地滑り	○	-	-	-	-	-	-	○	-	火山の影響	○	-	○	-	○	○	○	○	○	生物学的事象	-	-	○	-	○	-	-	-	-	森林火災	-	○	○	-	○	-	○	○	○	地震	○	-	-	-	-	-	-	○	○	津波	○	-	-	○	-	-	-	○	-		影響モード									荷重	温度	閉塞	浸水	電氣的影響	腐食	磨耗	アクセス性	視認性	可搬型設備	○	○	○	○	○	○	○	-	-	屋外アクセスルート	-	-	-	-	-	-	-	○	-	屋内アクセスルート	○	-	-	○	-	-	-	-	-	<p>【島根】記載内容の相違          ・外部事象の選定結果及び資料構成の相違。</p> <p>【女川】記載内容の相違          ・外部事象の選定結果の相違。</p>
		影響モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	荷重	温度	閉塞	浸水	電氣的影響	腐食	磨耗	アクセス性	視認性																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
風(台風)	○	-	-	-	-	-	-	○	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
竜巻	○	-	-	-	-	-	-	○	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
凍結	-	○	○	-	-	-	-	○	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
降水	-	-	-	○	-	-	-	-	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
積雪	○	-	-	-	-	-	-	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
落雷	-	-	-	-	○	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
火山の影響	○	-	○	-	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
生物学的事象	-	-	○	-	○	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
森林火災	-	○	○	-	○	-	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
地震	○	-	-	-	-	-	-	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
津波	○	-	-	○	-	-	-	○	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	影響を及ぼす影響モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	荷重	温度	閉塞	浸水	電氣的影響	腐食	磨耗	アクセス性	視認性																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
可搬型設備	○	○	○	○	○	○	○	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
屋外アクセスルート	-	-	-	-	-	-	-	○	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
屋内アクセスルート	○	-	-	○	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	プラントに及ぼす影響																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	荷重	温度	閉塞	浸水	電氣的影響	腐食	磨耗	アクセス性	視認性																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
風(台風)	○	-	-	-	-	-	-	○	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
竜巻	○	-	-	-	-	-	-	○	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
凍結	-	○	○	-	-	-	-	○	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
降水	○	-	-	○	-	-	-	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
積雪	○	-	○	-	-	-	-	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
落雷	-	-	-	-	○	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
地滑り・土石流	○	-	-	-	-	-	-	○	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
火山の影響	○	-	○	-	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
生物学的事象	-	-	○	-	○	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
森林火災	-	○	○	-	○	-	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
地震	○	-	-	-	-	-	-	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
津波	○	-	-	○	-	-	-	○	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	影響モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	荷重	温度	閉塞	浸水	電氣的影響	腐食	磨耗	アクセス性	視認性																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
風(台風)	○	-	-	-	-	-	-	○	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
竜巻	○	-	-	-	-	-	-	○	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
凍結	-	○	○	-	-	-	-	○	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
降水	-	-	-	○	-	-	-	-	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
積雪	○	-	-	-	-	-	-	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
落雷	-	-	-	-	○	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
地滑り	○	-	-	-	-	-	-	○	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
火山の影響	○	-	○	-	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
生物学的事象	-	-	○	-	○	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
森林火災	-	○	○	-	○	-	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
地震	○	-	-	-	-	-	-	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
津波	○	-	-	○	-	-	-	○	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	影響モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	荷重	温度	閉塞	浸水	電氣的影響	腐食	磨耗	アクセス性	視認性																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
可搬型設備	○	○	○	○	○	○	○	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
屋外アクセスルート	-	-	-	-	-	-	-	○	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
屋内アクセスルート	○	-	-	○	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

(3) 組合せの評価

第1表に示すA、B及び1から36までの自然現象の組合せについて、保管場所、屋外ルート、屋内ルートに対して第4表のとおり影響を評価した、自然現象を組み合わせたとしても重大事故への対応は可能であることを確認した。

なお、荷重の影響モードをもつ自然現象については、津波と地震、地震と積雪と風（台風）、津波と積雪と風（台風）及び火山の影響と風（台風）と積雪の組合せを考慮するが、これらについては、事象が重畳したとしても荷重による影響の程度が変化することのみである。

第4表 自然現象の組合せによる影響評価

番号	評 価	
A 風(台風) +降水	保管場所	風(台風)及び降水の個別評価と変わらない。 降水時に風(台風)による飛散物の撤去作業を行う必要があるため、作業効率が低下するものの、全く作業ができなくなることは考えにくい。 また、風(台風)による飛散物により排水路が閉塞し、降水によって冠水する可能性があるが、排水路については、大雨や台風の接近が予想される場合は事前の点検を実施し、必要に応じて清掃を行い、排水機能を維持することから風(台風)及び降水が重畳しても影響はない。
	屋外ルート	同上
	屋内ルート	建屋内のため影響なし。
B 風(台風) +凍結 +積雪	保管場所	荷重の観点からは、風(台風)及び積雪による荷重が考えられるが、除雪を行うことにより対応可能なため風(台風)及び積雪の個別評価と変わらない。 その他については、凍結の個別評価と変わらない。
	屋外ルート	除雪作業と風(台風)による飛散物の撤去作業を行う必要があるため、作業量が増加するが、風(台風)による飛散物は少ないと考えられるため、重機による除雪作業及びがれき撤去は可能である。また、凍結した場合でも、重機はキャタピラー駆動であることから、除雪作業及びがれき撤去可能である。
	屋内ルート	建屋内のため影響なし。
1 風(台風) +降水 +凍結 +積雪	保管場所	降水と凍結は個々の影響より緩和されることから本現象の組合せは評価不要である。降水と積雪は同時に発生するとは考えられない、又は個々の影響より緩和されることから本現象の組合せは評価不要である。
	屋外ルート	同上
	屋内ルート	同上
2 風(台風) +降水 +電巻	保管場所	荷重の観点からは、風(台風)及び電巻による影響が考えられるが、電巻の評価に包括される。 浸水の観点からは、Aの個別評価と変わらない。
	屋外ルート	風(台風)と電巻の飛散物撤去作業が必要であり作業量が増加するが、風(台風)による飛散物は少ないと考えられること、電巻による飛散物の影響範囲は限定的であることから、重機によるがれき撤去は可能である。 また、風(台風)及び電巻による飛散物により排水路が閉塞し、降水によって冠水する可能性があるが、排水路については、大雨や台風の接近が予想される場合は事前の点検を実施し、必要に応じて清掃を行い、排水機能を維持することからA及び電巻が重畳しても影響はない。
	屋内ルート	建屋内のため影響なし。
3 風(台風) +降水 +積雪	保管場所	A及び積雪の個別評価と変わらない。
	屋外ルート	積雪はアクセス性に影響を与えないことから、Aの重畳評価と同様。
	屋内ルート	建屋内のため影響なし。

島根原子力発電所2号炉

自然現象の組合せについて、設備の耐性、作業環境、屋外のアクセスルート（以下「屋外ルート」という。）、屋内のアクセスルート（以下「屋内ルート」という。）に対して、以下に基づき評価を実施した。

1. 評価方針

第1表に示す自然現象の組合せに対し、第2表の影響モードを網羅的に組み合わせ確認する。確認の結果、影響モードが単独の自然現象に比べ増長する可能性が高まる場合、以下項目についてその内容を記載する。

2. 評価対象及び内容

(1) 設備の耐性

保管場所にある重大事故等対処設備が重畳荷重等により機能喪失する可能性について記載する。

(2) 作業環境

保管場所での各種作業や、除雪・除灰等の屋外作業を行う場合の環境について記載する。

(3) 屋外ルート

屋外ルートについて、がれき撤去、除雪・除灰等の屋外作業を行う場合の環境について記載する。

(4) 屋内ルート

屋内ルートへの荷重等による影響について記載する。

3. 評価結果

(A) 風（台風）×降水

設備の耐性：増長する影響モードなし。  
 作業環境：降水時に風（台風）による飛散物の撤去作業を行う必要があるため作業効率が低下するものの、対応は可能である。  
 屋外ルート：降水時に風（台風）による飛散物の撤去作業を行う必要があるため作業効率が低下するものの、対応は可能である。ルートは複数あるため、飛散物の少ないルートを選択する。  
 屋内ルート：増長する影響モードなし。

(B) 風（台風）×凍結×積雪

設備の耐性：増長する影響モードなし。  
 作業環境：強風を避けて除雪作業を実施する必要がある。除雪作業と風（台風）による飛散物撤去作業が輻射するため作業量が増加するものの、対応は可能である。（気象予報を踏まえ、凍結が想定される場合は、重機等を暖機運転する。）

泊発電所3号炉

(3) 組合せの評価

第1表に示すA、B及び1から45までの自然現象の組合せについて、保管場所、屋外のアクセスルート（以下「屋外ルート」という。）、屋内のアクセスルート（以下「屋内ルート」という。）に対して第4表のとおり影響を評価した、自然現象を組み合わせたとしても重大事故等への対応は可能であることを確認した。

なお、荷重の影響モードをもつ自然現象については、津波と地震、地震と積雪と風（台風）、津波と積雪と風（台風）及び火山の影響と風（台風）と積雪の組合せを考慮するが、これらについては、事象が重畳したとしても荷重による影響の程度が変化することのみである。

第4表 自然現象の組合せによる影響評価(1/7)

番号	評 価	
A 風(台風) +降水	保管場所	風(台風)及び降水の個別評価と変わらない。 降水時に風(台風)による飛散物の撤去作業を行う必要があるが、作業効率が低下するものの、重機によるがれき撤去作業は可能である。 また、風(台風)による飛散物により構内排水設備が閉塞し、降水によって冠水する可能性があるが、構内排水設備については、大雨や台風の接近が予想される場合は事前の点検を実施し、必要に応じて清掃を行い、排水機能を維持することから風(台風)及び降水が重畳しても影響はない。
	屋外ルート	同上
	屋内ルート	建屋内のため影響なし。
B 風(台風) +凍結 +積雪	保管場所	荷重の観点からは、風(台風)及び積雪による荷重が考えられるが、除雪を行うことにより対応可能なため風(台風)及び積雪の個別評価と変わらない。 その他については、凍結の個別評価と変わらない。
	屋外ルート	除雪作業と風(台風)による飛散物の撤去作業を行う必要があるため、作業量が増加するが、風(台風)による飛散物は少ないと考えられるため、重機による除雪及びがれき撤去作業は可能である。 また、凍結した場合でも、凍結の個別評価と変わらない。
	屋内ルート	建屋内のため影響なし。
1 風(台風) +降水 +凍結 +積雪	保管場所	降水と凍結は個々の影響より緩和されることから本現象の組合せは評価不要である。降水と積雪は同時に発生するとは考えられない、又は個々の影響より緩和されることから本現象の組合せは評価不要である。
	屋外ルート	同上
	屋内ルート	同上
2 風(台風) +降水 +電巻	保管場所	荷重の観点からは、風(台風)及び電巻による影響が考えられるが、電巻の評価に包括される。 浸水の観点からは、Aの評価と変わらない。
	屋外ルート	風(台風)と電巻の飛散物撤去作業が必要であり作業量が増加するが、風(台風)による飛散物は少ないと考えられること、電巻による飛散物の影響範囲は限定的であることから、重機によるがれき撤去作業は可能である。 また、風(台風)及び電巻による飛散物により構内排水設備が閉塞し、降水によって冠水する可能性があるが、排水路については、大雨や台風の接近が予想される場合は事前の点検を実施し、必要に応じて清掃を行い、排水機能を維持することからA及び電巻が重畳しても影響はない。
	屋内ルート	建屋内のため影響なし。
3 風(台風) +降水 +積雪	保管場所	A及び積雪の個別評価と変わらない。
	屋外ルート	積雪はアクセスルートに影響を与えないことから、Aの評価と同様。
	屋内ルート	建屋内のため影響なし。
4 風(台風) +降水 +地滑り	保管場所	A及び地滑りの個別評価と変わらない。
	屋外ルート	アクセスルートは地滑りにより影響を受ける範囲にないため、影響を受けないことからAの評価と変わらない。
	屋内ルート	建屋内のため影響なし。

相違理由

【女川及び島根】  
 記載内容の相違  
 ・外部事象の選定結果及び資料構成の相違。

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

第4表 自然現象の組合せによる影響評価

番号	評価	
4 風(台風) +降水 +火山の影響	保管場所	荷重の観点からは、風(台風)及び降下火砕物による荷重、また、降水による層分散荷による荷重増大が考えられるが、除灰を行うことにより対応が可能であるため影響がない。 その他はA及び火山の影響の個別評価と変わらない。
	屋外ルート	除灰作業と風(台風)による飛散物の撤去作業を行う必要があるため、作業量が増加するが、風(台風)による飛散物は少ないと考えられること、火山の影響による降下火砕物の堆積は時間的余裕があることから重機によるがれき撤去及び除灰作業は可能である。 また、風(台風)飛散物により排水路が閉塞し、降水によって冠水する可能性があるが、排水路については、大雨や台風の接近が予想される場合は事前の点検を実施し、必要に応じて清掃を行い、排水機能を維持すること及び火山の影響による降下火砕物の堆積は小さく、排水路が閉塞すること考えられないことから風(台風)、降水及び火山の影響が重畳しても影響はない。
5 風(台風) +降水 +生物学的事象	屋内ルート	建屋内のため影響なし。
	保管場所	A及び生物学的事象の個別評価と変わらない。
6 風(台風) +降水 +森林火災	屋外ルート	生物学的事象はアクセス性に影響を与えないことから、Aの評価と同様。
	屋内ルート	建屋内のため影響なし。
7 風(台風) +降水 +地震	保管場所	A及び森林火災の個別評価と変わらない。
	屋外ルート	風(台風)による飛散物の撤去作業を森林火災発生中に対応する必要があるが、アクセスルートは防火帯内に設定しており、森林火災発生時においても作業可能なことは確認していることから、重機によるがれき撤去作業は可能である。 防火帯内植生による火災については、自衛消防隊がアクセスルート周辺の消火活動を行うことにより対応が可能である。 なお、降水を考慮した場合は森林火災を緩和する方向のため考慮しない。
8 風(台風) +降水 +津波	保管場所	荷重の観点からは地震の加振力と風荷重が同時に作用した場合が考えられるが、ともに最大荷重の継続時間が短く、同時に発生する確率が低いため、重量は考慮しない。 その他はA及び地震の個別評価と変わらない。
	屋外ルート	風(台風)による飛散物及び地震によるがれきを撤去する必要があるが、風(台風)による飛散物は少ないと考えられること、地震によるがれき撤去成立性は確率論のみであることから重機によるがれき撤去が可能である。 また、風(台風)による飛散物により排水路が閉塞し、降水によって冠水する可能性があるが、排水路については、大雨や台風の接近が予想される場合は事前の点検を実施し、必要に応じて清掃を行い、排水機能を維持すること、及び途中の管路において一部損傷が生じても地表水は防漏層下部に設置する排水管を通じて海側へ排水されるため風(台風)、降水及び地震が重畳しても影響はない。
9 風(台風) +降水 +津波	屋内ルート	地震の個別評価と変わらない。
	保管場所	荷重の観点からは風(台風)及び津波の影響が考えられるが、津波防護施設及び浸水防止設備により津波が敷地内に到達しないことから、風(台風)及び津波の個別評価と変わらない。 浸水の観点からは津波及び降水の影響が考えられるが、津波防護施設及び浸水防止設備により津波が敷地内に到達しないことから、降水及び津波の個別評価と変わらない。
10 風(台風) +降水 +津波	屋外ルート	排水路による降水の排水が津波によって不可能となり、冠水する可能性があるが、津波の継続時間は短く、津波後に排水路により排水されることによりアクセス性に影響は与えない。
	屋内ルート	Aに対しては建屋内にあるため影響なし。 津波に対しては、津波防護施設及び浸水防止設備により津波が敷地内に到達することはないことから影響なし。

島根原子力発電所2号炉

屋外ルート：強風を避けて除雪作業を実施する必要がある。除雪作業と風(台風)による飛散物撤去作業が輻輳するため作業量が増加するものの、複数ルートのうち、飛散物の影響が少ないルートを選択して除雪することにより対応は可能である。(気象予報を踏まえ、凍結が想定される場合は、重機等を暖機運転する。)  
 屋内ルート：積雪荷重と風荷重が加わることによる荷重の増加が考えられるが、設計上考慮する荷重として積雪荷重と風荷重を考慮していることから、影響なし。

(1) 風(台風)×降水×凍結×積雪  
 凍結と降水、降水と積雪は同時に発生することは考えられない又は与える影響が自然現象を重ね合わせることで個々の自然現象が与える影響より緩和されることから、上記「(A)風(台風)×降水」又は「(B)風(台風)×凍結×積雪」における評価に包含される。

(2) 風(台風)×降水×竜巻  
 設備の耐性：増長する影響モードなし。  
 作業環境：風(台風)と竜巻による飛散物撤去作業が輻輳するため作業量が増加するものの、対応は可能である。また、降水中に飛散物の撤去作業を行う必要があるため作業効率が低下するものの、対応は可能である。

屋外ルート：風(台風)と竜巻による飛散物撤去作業が輻輳するため作業量が増加するものの、対応は可能である。また、降水中に飛散物の撤去作業を行う必要があるため作業効率が低下するものの、対応は可能である。  
 ルートは複数あるため、飛散物の少ないルートを選択する。  
 屋内ルート：増長する影響モードなし。

(3) 風(台風)×降水×落雷  
 設備の耐性：増長する影響モードなし。  
 作業環境：降水時に風(台風)による飛散物の撤去作業を行う必要があるため作業効率が低下し、落雷を避けて作業を実施する必要があるが、対応は可能である。  
 屋外ルート：降水時に風(台風)による飛散物の撤去作業を行う必要があるため作業効率が低下し、落雷を避けて作業を実施する必要があるが、ルートは複数あるため、飛散物の影響が少ないルートを選択する。  
 屋内ルート：増長する影響モードなし。

(4) 風(台風)×降水×地滑り・土石流  
 設備の耐性：増長する影響モードなし。  
 作業環境：風(台風)による飛散物撤去作業と堆積土砂の撤去作業が輻輳するため作業量が増加し、降水時に作業を行う必要があるため作業効率が低下するものの、

泊発電所3号炉

第4表 自然現象の組合せによる影響評価(2/7)

番号	評価	
5 風(台風) +降水 +火山の影響	保管場所	荷重の観点からは、風(台風)及び降下火砕物による荷重、また、降水による層分散荷による荷重増大が考えられるが、除灰を行うことにより対応が可能であるため影響がない。 その他はA及び火山の影響の個別評価と変わらない。
	屋外ルート	除灰作業と風(台風)による飛散物の撤去作業を行う必要があるため、作業量が増加するが、風(台風)による飛散物は少ないと考えられること、火山の影響による降下火砕物の堆積は時間的余裕があることから重機によるがれき撤去及び除灰作業は可能である。 また、風(台風)による飛散物により構内排水設備が閉塞し、降水によって冠水する可能性があるが、構内排水設備については、大雨や台風の接近が予想される場合は事前の点検を実施し、必要に応じて清掃を行い、排水機能を維持することから風(台風)、降水及び火山の影響が重畳しても影響はない。
6 風(台風) +降水 +生物学的事象	屋内ルート	建屋内のため影響なし。
	保管場所	A及び生物学的事象の個別評価と変わらない。
7 風(台風) +降水 +森林火災	屋外ルート	生物学的事象はアクセスルートに影響を与えないことから、Aの評価と同様。
	屋内ルート	建屋内のため影響なし。
8 風(台風) +降水 +地震	保管場所	A及び森林火災の個別評価と変わらない。
	屋外ルート	風(台風)による飛散物の撤去作業を森林火災発生中に対応する必要があるが、アクセスルートは防火帯内に設定しており、森林火災発生時においても影響を受けにくいルートにより通行が可能であることを確認していることから、重機によるがれき撤去作業は可能である。 防火帯内植生による火災については、消火員がアクセスルート周辺の消火活動を行うことにより対応が可能である。 なお、降水を考慮した場合は森林火災を緩和する方向のため考慮しない。
9 風(台風) +降水 +津波	保管場所	荷重の観点からは地震の加振力と風荷重が同時に作用した場合が考えられるが、ともに最大荷重の継続時間が短く、同時に発生する確率が低いため、重量は考慮しない。 その他はA及び地震の個別評価と変わらない。
	屋外ルート	風(台風)による飛散物を撤去する必要があるが、地震による復旧作業は想定されないことから、風(台風)及び地震の個別評価と変わらない。 また、風(台風)による飛散物により構内排水設備が閉塞し、降水によって冠水する可能性があるが、構内排水設備については、大雨や台風の接近が予想される場合は事前の点検を実施し、必要に応じて清掃を行い、排水機能を維持することから風(台風)、降水及び地震が重畳しても影響はない。
10 風(台風) +降水 +津波	屋内ルート	地震の個別評価と変わらない。
	保管場所	荷重の観点からは風(台風)及び津波の影響が考えられるが、津波防護施設及び浸水防止設備により津波が敷地内に到達しないことから、風(台風)及び津波の個別評価と変わらない。 浸水の観点からは津波及び降水の影響が考えられるが、津波防護施設及び浸水防止設備により津波が敷地内に到達しないことから、降水及び津波の個別評価と変わらない。
11 風(台風) +降水 +津波	屋外ルート	構内排水設備による降水の排水が津波によって不可能となり、冠水する可能性があるが、津波の継続時間は短く、津波後に構内排水設備により排水されることからアクセスルートに影響は与えない。
	屋内ルート	Aに対しては建屋内にあるため影響なし。 津波に対しては、津波防護施設及び浸水防止設備により津波が敷地内に到達することはないことから影響なし。

【女川及び島根】  
 記載内容の相違  
 ・外部事象の選定結果及び資料構成の相違。

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

1.0 重大事故等対策における共通事項

女川原子力発電所2号炉

第4表 自然現象の組合せによる影響評価

番号	評価	
9 風(台風) +凍結 +積雪 +竜巻	保管場所	荷重の観点からは、風(台風)、竜巻及び積雪による荷重が考えられるが、竜巻による荷重の影響は包含される。 その他は、B及び竜巻の個別評価と変わらない。
	屋外ルート	風(台風)と竜巻の飛散物除去作業及び除雪作業が必要であり作業量が増加するが、風(台風)による飛散物は少ないと考えられること、竜巻による飛散物の影響範囲は限定的であると考えられること、積雪は予測可能であり事前に対応可能であることから、重機によるがれき撤去及び除雪作業は可能である。 また、凍結した場合でも、重機はキャタピラー駆動であることから、がれき撤去作業及び除雪作業は可能である。
	屋内ルート	建屋内のため影響なし。
10 風(台風) +凍結 +積雪 +常雪	保管場所	B及び積雪の個別評価と変わらない。
	屋外ルート	落雷はアクセス性に影響を与えないことから、Bの個別評価と変わらない。
	屋内ルート	建屋内のため影響なし。
11 風(台風) +凍結 +積雪 +火山の影響	保管場所	荷重の観点からは、風(台風)、積雪及び降下火砕物による荷重が考えられるが、除雪、除灰を行うことにより対応が可能ためB及び火山の影響の個別評価と変わらない。 その他は、B及び火山の影響の個別評価と変わらない。
	屋外ルート	除灰作業、除雪作業及び風(台風)による飛散物の撤去作業を行う必要があるため、作業量が増加するが、風(台風)による飛散物は少ないと考えられること、火山の影響による降下火砕物の堆積は時間的余裕があること、積雪は予測可能であり事前に対応可能であることから、重機によるがれき撤去、除灰作業及び除雪作業は可能である。 また、凍結した場合でも、重機はキャタピラー駆動であることから、がれき撤去、除灰作業及び除雪作業は可能である。
	屋内ルート	建屋内のため影響なし。
12 風(台風) +凍結 +積雪 +生物学的事象	保管場所	B及び生物学的事象の個別評価と変わらない。
	屋外ルート	生物学的事象はアクセス性に影響を与えないことから、Bの個別評価と変わらない。
	屋内ルート	建屋内のため影響なし。
13 風(台風) +凍結 +積雪 +森林火災	保管場所	荷重の観点からは、風(台風)及び積雪による荷重が考えられるが、除雪を行うことにより対応が可能ためB及び森林火災の個別評価と変わらない。 その他については、B及び森林火災の個別評価と変わらない。
	屋外ルート	風(台風)による飛散物の撤去作業を森林火災発生中に対応する必要があるが、アクセスルートは防火帯内に設定しており、森林火災発生時においても作業可能なことは確認していることから、重機によるがれき撤去は可能である。 防火帯内植生による火災については、自衛消防隊がアクセスルート周辺の消火活動を行うことにより対応が可能である。 また、凍結及び積雪を考慮した場合は森林火災を緩和する方向にある。
	屋内ルート	森林火災の個別評価と変わらない。
14 風(台風) +凍結 +積雪 +地震	保管場所	荷重の観点からは地震の加振力と風荷重が同時に作用した場合が考えられるが、ともに最大荷重の継続時間が短く、同時に発生する確率が低いため、重機は考慮しない。また、積雪による荷重も考えられるが、除雪を行うことにより対応可能である。 その他は、B及び地震の個別評価と変わらない。
	屋外ルート	除雪作業及び地震によるがれきを撤去する必要があるが、積雪は予測可能であり事前に対応可能であること、地震によるがれき撤去の成立性は確認済みであることから重機による除雪作業及びがれき撤去は可能である。 また、凍結した場合でも、重機はキャタピラー駆動であることから、がれき撤去、最善復旧作業及び除雪作業は可能である。
	屋内ルート	地震の個別評価と変わらない。

島根原子力発電所2号炉

対応は可能である。ただし、降水の影響が強い場合は地滑り・土石流の危険性があるため、降水の状況を見極めて対応する。

屋外ルート：風(台風)による飛散物撤去作業と堆積土砂の撤去作業が輻射するため作業量が増加し、降水時に作業を行う必要があるため作業効率が低下するものの、対応は可能である。ただし、降水の影響が強い場合は地滑り・土石流の危険性があるため、降水の状況を見極めて対応する。ルートは複数あるため、飛散物及び堆積土砂の少ないルートを選択する。

屋内ルート：増長する影響モードなし。

(5) 風(台風)×降水×火山の影響

設備の耐性：降下火砕物が湿分を吸収することによる荷重増加が考えられるが、除灰することで影響を緩和可能。

作業環境：強風を避けて除灰を実施する必要があり、風(台風)による飛散物撤去作業と除灰作業が輻射し、降下火砕物が湿分を吸収することによって、除灰の作業量が増加するものの、対応は可能である。降水時に作業を行う必要があるため作業効率が低下するものの、対応は可能である。また、降水により重大事故等対処設備上の降下火砕物の撤去等、重機を用いない除灰作業の負担が増加するものの、対応は可能である。

屋外ルート：強風を避けて除灰を実施する必要がある。風(台風)による飛散物撤去作業と除灰作業が輻射し、降下火砕物が湿分を吸収することによって、除灰の作業量が増加する。降水時に作業を行う必要があるため作業効率が低下するものの、対応は可能である。ただし、降水の影響が強い場合は斜面で泥流のような状況になり得るため、降水の状況を見極めて対応する。ルートは複数あるため、飛散物の少ないルートの除灰作業を優先する。

屋内ルート：降下火砕物が湿分を吸収することによる荷重増加が考えられるが、設計上考慮する荷重として湿分を含んだ降下火砕物の堆積荷重を考慮していることから、影響なし。また、降下火砕物の堆積荷重に風荷重が加わることによる荷重の増加が考えられるが、設計上考慮する荷重として降下火砕物の荷重と風荷重を考慮していることから、影響なし。

(6) 風(台風)×降水×生物学的事象

風(台風)と生物学的事象、降水と生物学的事象は重畳により影響が増長することはないことから、上記「(A)風(台風)×降水」における評価に包含される。

泊発電所3号炉

第4表 自然現象の組合せによる影響評価(3/7)

番号	評価	
10 風(台風) +凍結 +積雪 +竜巻	保管場所	荷重の観点からは、風(台風)、竜巻及び積雪による荷重が考えられるが、竜巻による荷重の影響は包含される。 その他は、B及び竜巻の個別評価と変わらない。
	屋外ルート	風(台風)と竜巻の飛散物撤去作業及び除雪作業が必要であり作業量が増加するが、風(台風)による飛散物は少ないと考えられること、竜巻による飛散物の影響範囲は限定的であると考えられること、積雪は予測可能であり事前に対応可能であることから、重機によるがれき撤去及び除雪作業は可能である。 また、凍結した場合でも、重機の個別評価と変わらない。
11 風(台風) +凍結 +積雪 +落雷	保管場所	B及び落雷の個別評価と変わらない。
	屋外ルート	落雷はアクセスルートに影響を与えないことから、Bの個別評価と変わらない。
	屋内ルート	建屋内のため影響なし。
12 風(台風) +凍結 +積雪 +地滑り	保管場所	荷重の観点からは、風(台風)、積雪及び地滑りによる荷重が考えられるが、地滑りは降水による地滑りを考慮しており、積雪と地滑りが同時に発生することは考えられないことから、風(台風)と積雪の組合せを考えているBの組合せ、若しくは風(台風)と地滑りの組合せを考えている4の評価に包含される。
	屋外ルート	アクセスルートは地滑りにより影響を受ける範囲にないため、影響を受けにくいことからBの評価と変わらない。
	屋内ルート	建屋内のため影響なし。
13 風(台風) +凍結 +積雪 +火山の影響	保管場所	荷重の観点からは、風(台風)、積雪及び降下火砕物による荷重が考えられるが、除雪、除灰を行うことにより対応が可能ためB及び火山の影響の個別評価と変わらない。 その他は、B及び火山の影響の個別評価と変わらない。
	屋外ルート	除灰作業、除雪作業及び風(台風)による飛散物の撤去作業を行う必要があるため、作業量が増加するが、風(台風)による飛散物は少ないと考えられること、火山の影響による降下火砕物の堆積は時間的余裕があること、積雪は予測可能であり事前に対応可能であることから、重機によるがれき撤去、除灰作業及び除雪作業は可能である。 また、凍結した場合でも、重機にスノータイヤ等を装着してあることから、がれき撤去、除灰作業及び除雪作業は可能である。
	屋内ルート	建屋内のため影響なし。
14 風(台風) +凍結 +積雪 +生物学的事象	保管場所	B及び生物学的事象の個別評価と変わらない。
	屋外ルート	生物学的事象はアクセスルートに影響を与えないことから、Bの個別評価と変わらない。
	屋内ルート	建屋内のため影響なし。
15 風(台風) +凍結 +積雪 +森林火災	保管場所	荷重の観点からは、風(台風)及び積雪による荷重が考えられるが、除雪を行うことにより対応が可能ためB及び積雪の個別評価と変わらない。 その他については、B及び森林火災の個別評価と変わらない。
	屋外ルート	風(台風)による飛散物の撤去作業を森林火災発生中に対応する必要があるが、アクセスルートは防火帯内に設定しており、森林火災発生時においても熱影響を受けにくいルートにより通行が可能であることを確認していることから、重機によるがれき撤去作業は可能である。 防火帯内植生による火災については、消火要員がアクセスルート周辺の消火活動を行うことにより対応が可能である。 また、凍結及び積雪を考慮した場合は森林火災を緩和する方向にある。
	屋内ルート	森林火災の個別評価と変わらない。

相違理由

【女川及び島根】  
 記載内容の相違  
 ・外部事象の選定結果及び資料構成の相違。