

資料 2 - 4

泊発電所 3 号炉審査資料

提出年月日

令和5年10月31日

泊発電所 3 号炉  
重大事故等対策の有効性評価  
比較表

令和 5 年 1 0 月  
北海道電力株式会社

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

## 目次

- 6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方
  - 6.1. 概要
  - 6.2. 評価対象の整理及び評価項目の設定
  - 6.3. 評価にあたって考慮する事項
  - 6.4. 有効性評価に使用する計算プログラム
  - 6.5. 有効性評価における解析の条件設定の方針
  - 6.6. 解析の実施方針
  - 6.7. 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価方針
  - 6.8. 必要な要員及び資源の評価方針
  - 6.9. 参考文献
  
- 7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価
  - 7.1. 運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故
    - 7.1.1. 2次冷却系からの除熱機能喪失
    - 7.1.2. 全交流動力電源喪失
    - 7.1.3. 原子炉補機冷却機能喪失
    - 7.1.4. 原子炉格納容器の除熱機能喪失
    - 7.1.5. 原子炉停止機能喪失
    - 7.1.6. ECCS 注水機能喪失
    - 7.1.7. ECCS 再循環機能喪失
    - 7.1.8. 格納容器バイパス
  - 7.2. 重大事故
    - 7.2.1. 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）
    - 7.2.2. 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱
    - 7.2.3. 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用
    - 7.2.4. 水素燃焼
    - 7.2.5. 溶融炉心・コンクリート相互作用
  - 7.3. 使用済燃料ピットにおける重大事故に至るおそれがある事故
    - 7.3.1. 想定事故1
    - 7.3.2. 想定事故2

- 7.4. 運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故
  - 7.4.1. 崩壊熱除去機能喪失（余熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失）
  - 7.4.2. 全交流動力電源喪失
  - 7.4.3. 原子炉冷却材の流出
  - 7.4.4. 反応度の誤投入
- 7.5. 必要な要員及び資源の評価
  - 7.5.1. 必要な要員及び資源の評価条件
  - 7.5.2. 重大事故等対策時に必要な要員の評価結果
  - 7.5.3. 重大事故等対策時に必要な水源、燃料及び電源の評価結果

付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

付録2 原子炉格納容器の温度及び圧力に関する評価

付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて

付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について

泊発電所3号炉審査資料	
資料番号	SAE6-9 r.11.0
提出年月日	令和5年10月31日

泊発電所3号炉  
重大事故等対策の有効性評価  
比較表

6. 重大事故等への対処に係る措置の  
有効性評価の基本的考え方

令和5年10月  
北海道電力株式会社

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対応に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<b>比較結果等をとりまとめた資料</b>			
<b>1. 先行審査実績等を踏まえた泊3号炉まとめ資料の変更状況(2017年3月以降)</b>			
1-1) 設計方針・運用・体制などを変更し、まとめ資料を修正した箇所と理由			
a. 大飯3/4号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：なし b. 女川2号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：なし c. 他社審査会合の指摘事項等を確認した結果、変更したもの：なし d. 当社が自主的に変更したもの：下記1件 ・想定事故の評価において、事象発生から沸騰するまでの時間を評価するピットをA-使用済燃料ピットから実運用を考慮しB-使用済燃料ピットに変更【比較表 P60】			
1-2) 設計方針・運用・体制を変更するものではないが、まとめ資料の記載の充実を行った箇所と理由			
a. 大飯3/4号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：なし b. 女川2号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：下記3件 ・各重要事故シーケンス等における安全機能の喪失に対する仮定をまとめた添付資料を女川に倣い作成（添付資料 6.3.4）【比較表 P34】 ・安全評価における評価対象の燃料の種類に関して、女川と同様の内容を添付資料化（添付資料 6.3.5）【比較表 P36】 ・技術的能力の各対応手段と有効性評価の関係を示した表を女川に倣い追加（第 6.2.1 表（2/8）～（8/8）を追加）【比較表 P68～70】 c. 他社審査会合の指摘事項等を確認した結果、変更したもの：なし d. 当社が自主的に変更したもの：なし			
1-3) バックフィット関連事項 なし			
<b>2. 大飯3/4号炉まとめ資料との比較結果の概要</b>			
2-1) 泊3号炉の特徴について			
・泊3号は他のPWR3ループプラントに比べて以下の特徴がある（添付資料 6.5.8） ●補助給水流量が小さい：「全交流動力電源喪失」では、蒸気発生器保有水量の回復が遅くなる傾向がある ●余熱除去ポンプの注入特性（高圧時の注入流量が若干多い）：「ECCS注水機能喪失（2インチ破断）」では、燃料が露出せず終始冠水状態となる ●CV関連パラメータ（CV自由体積が若干小さく、格納容器再循環ユニットの除熱特性も若干低い）：原子炉格納容器圧力及び原子炉格納容器雰囲気温度が高めに推移する傾向がある			
2-2) 主な相違（1/2）			
項目 代替格納容器スプレイに使用するポンプ	大飯発電所3/4号炉 恒設代替低圧注水ポンプ及び可搬式代替低圧注水ポンプ	泊発電所3号炉 代替格納容器スプレイポンプ	相違理由 設計の相違 ・代替格納容器スプレイに関しては、大飯は燃料取替用水ピットと海水を水源として、異なる2種類のポンプで注水するが、泊は燃料取替用水ピットを水源とするポンプを使用し、燃料取替用水ピットが枯渇する前までに海水をピットに補給することでスプレイを継続することが可能な設計となっている（1台のポンプでスプレイを継続する点では伊方と同様）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<b>2-2) 主な相違 (2/2)</b>			
項目	大飯発電所3/4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
停止時の有効性評価の燃料損傷防止対策	蓄圧注入に期待	蓄圧注入に期待しない	設計の相違 ・泊は代替格納容器スプレイポンプの起動に対する余裕時間があり、また誤操作・誤動作の防止や作業員の安全の確保の観点から蓄圧タンクを炉心注水手段とはしていない（伊方と同様）
重大事故等の同時発生の考慮	発電所内の原子炉施設で重大事故等が同時に発生することも想定	考慮しない	評価条件の相違 ・大飯3/4号機はツインプラントなのに対して、泊3号機はシングルプラントであり、泊1/2号機は停止中を想定しているため重大事故等の同時発生の考慮に関する記載はしていない（女川と同様）
<b>2-3) 相違の識別の省略</b>			
相違理由	大飯発電所3/4号炉	泊発電所3号炉	相違が生じている理由
設備名称の相違	大容量ポンプ	可搬型大型送水ポンプ車	—
	恒設代替低圧注水ポンプ	代替格納容器スプレイポンプ	—
	1次冷却材管	1次冷却材配管	—
記載表現の相違	原子炉施設	発電用原子炉施設	泊では読み替えを実施しない
	内部事象レベル1 PRA	内部事象運転時レベル1 PRA	(女川と同様)
	内部事象レベル1.5 PRA	内部事象運転時レベル1.5 PRA	(女川と同様)
	地震 PRA	地震レベル1 PRA	(女川と同様)
	津波 PRA	津波レベル1 PRA	(女川と同様)
	停止時レベル1 PRA	内部事象停止時レベル1 PRA	(女川と同様)
	事故(の)進展	事象進展	(女川と同様)
	共通要因故障	共通原因故障	(女川と同様)
	燃料取り出し	燃料取出	—
<b>2-4) その他</b>			
・泊の「6.2.1.1 事故シーケンスのグループ化と重要事故シーケンスの選定」については、地震 PRA 及び津波 PRA の評価結果に因っては重要事故シーケンスの選定結果が変更になり得る。このため、現在の記載は暫定の評価結果に基づいた記載であり、変更になる場合には改めて説明する。			

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方</p> <p>1.1 概要</p> <p>本原子炉施設（以下「原子炉施設」という。）において、「運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」、「運転中の原子炉における重大事故」、「使用済燃料ピットにおける重大事故に至るおそれがある事故」及び「運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」（以下「重大事故等」という。）が発生した場合にも、炉心や燃料体の著しい損傷の防止あるいは原子炉格納容器の破損及び発電所外への放射性物質の異常な水準の放出の防止に講ずることとしている措置（以下「重大事故等対策」という。）が有効であることを示すため、以下のとおり、評価対象とする事故シーケンスを整理し、対応する評価項目を設定した上で、計算プログラムを用いた解析等を踏まえて、設備、手順及び体制の有効性を評価する。</p> <p>1.1.1 評価対象の整理及び評価項目の設定</p> <p>本原子炉施設を対象とした確率論的リスク評価（以下「PRA」という。）の知見等を踏まえ、重大事故等に対処するための措置が基本的に同じである事故シーケンスのグループ化を行い、措置の有効性を確認するための代表的な事故シーケンス（以下「重要事故シーケンス等」という。）を選定して、対応する措置の有効性評価を行う。</p> <p>有効性評価に際しては、事故の様相やプラントの特徴を踏まえて有効性を確認するための評価項目を設ける。</p> <p>具体的には「1.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」による。</p> <p>1.1.2 評価に当たって考慮する事項</p> <p>有効性評価は、「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に係る適合性状況説明資料（以下「技術的能力に係る審査基準への適合状況説明資料」という。）で講ずることとしている措置のうち、「設置許可基準規則等への適合性について（重大事故等対処設備）」で重大事故等対処設備としている設備を用いたものを対象とするが、手順及び体制としてはその他の措置との関係を含めて必要となる水源、燃料及び電源の資源や要員を整理し</p>	<p>1. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方</p> <p>1.1 概要</p> <p>本発電用原子炉施設において、「運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」、「運転中の原子炉における重大事故」、「使用済燃料プールにおける重大事故に至るおそれがある事故」及び「運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」（以下「重大事故等」という。）が発生した場合にも、炉心や燃料体の著しい損傷の防止あるいは原子炉格納容器（以下「格納容器」という。）の破損及び敷地外への放射性物質の異常な水準の放出の防止に講ずることとしている措置（以下「重大事故等対策」という。）が有効であることを示すため、以下のとおり、評価対象とする事故シーケンスを整理し、対応する評価項目を設定した上で、計算プログラムを用いた解析等の結果を踏まえて、設備、手順及び体制の有効性を評価する。</p> <p>1.1.1 評価対象の整理及び評価項目の設定</p> <p>本発電用原子炉施設を対象とした確率論的リスク評価（以下「PRA」という。）の知見等を踏まえ、重大事故等に対処するための措置が基本的に同じである事故シーケンスのグループ化を行い、措置の有効性を確認するための代表的な事故シーケンス（以下「重要事故シーケンス等」という。）を選定して、対応する措置の有効性評価を行う。</p> <p>有効性評価に際しては、事故の様相やプラントの特徴を踏まえて有効性を確認するための評価項目を設ける。</p> <p>具体的には「1.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」による。</p> <p>1.1.2 評価に当たって考慮する事項</p> <p>有効性評価は、「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に係る適合性状況説明資料（以下「技術的能力に係る審査基準への適合状況説明資料」という。）で講ずることとしている措置のうち、「重大事故等対処設備について」で重大事故等対処設備としている設備を用いたものを対象とするが、手順及び体制としてはその他の措置との関係を含めて必要となる水源、燃料及び電源の資源や要員を整理した上で、安全機能の喪失に対する仮定、</p>	<p>6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方</p> <p>6.1 概要</p> <p>本発電用原子炉施設において、「運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」、「運転中の原子炉における重大事故」、「使用済燃料ピットにおける重大事故に至るおそれがある事故」及び「運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」（以下「重大事故等」という。）が発生した場合にも、炉心や燃料体の著しい損傷の防止あるいは原子炉格納容器の破損及び敷地外への放射性物質の異常な水準の放出の防止に講ずることとしている措置（以下「重大事故等対策」という。）が有効であることを示すため、以下のとおり、評価対象とする事故シーケンスを整理し、対応する評価項目を設定した上で、計算プログラムを用いた解析等を踏まえて、設備、手順及び体制の有効性を評価する。</p> <p>6.1.1 評価対象の整理及び評価項目の設定</p> <p>本発電用原子炉施設を対象とした確率論的リスク評価（以下「PRA」という。）の知見等を踏まえ、重大事故等に対処するための措置が基本的に同じである事故シーケンスのグループ化を行い、措置の有効性を確認するための代表的な事故シーケンス（以下「重要事故シーケンス等」という。）を選定して、対応する措置の有効性評価を行う。</p> <p>有効性評価に際しては、事故の様相やプラントの特徴を踏まえて有効性を確認するための評価項目を設ける。</p> <p>具体的には「6.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」による。</p> <p>6.1.2 評価に当たって考慮する事項</p> <p>有効性評価は、「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に係る適合性状況説明資料（以下「技術的能力に係る審査基準への適合状況説明資料」という。）で講ずることとしている措置のうち、「設置許可基準規則等への適合性について（重大事故等対処設備）」で重大事故等対処設備としている設備を用いたものを対象とするが、手順及び体制としてはその他の措置との関係を含めて必要となる水源、燃料及び電源の資源や要員を整理し</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>た上で、安全機能の喪失に対する仮定、外部電源に対する仮定、単一故障に対する仮定及び運転員等の操作時間に対する仮定等を考慮して、原則として事故が収束し、「運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」については原子炉が安定停止状態に、「運転中の原子炉における重大事故」については原子炉及び原子炉格納容器が安定状態に、「使用済燃料ピットにおける重大事故に至るおそれがある事故」については使用済燃料ピットの水位が回復し、水位及び温度が安定した状態に、「運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」については原子炉が安定状態（以下「原子炉等が安定停止状態等」という。）に導かれる時点までを対象とする。</p> <p>具体的には「1.3 評価に当たって考慮する事項」による。</p> <p>1.1.3 有効性評価に使用する計算プログラム</p> <p>有効性評価において使用する計算プログラム（以下「解析コード」という。）は、事故シーケンスの特徴に応じて、評価項目となるパラメータに有意な影響を与える現象や措置に係る<b>運転員等の判断や操作時間</b>に有意な影響を与える現象（以下「重要現象」という。）がモデル化されており、実験等を基に検証され、適用範囲を含めてその不確かさが把握されているものを選定して使用する。</p> <p>具体的には「1.4 有効性評価に使用する計算プログラム」に示す解析コードを使用する。</p> <p>1.1.4 有効性評価における解析の条件設定</p> <p>有効性評価における解析の条件設定については、「1.3 評価に当たって考慮する事項」による仮定等を考慮するとともに、事象進展の不確かさを考慮して、設計値等の現実的な条件を基本としつつ、原則、有効性を確認するための評価項目となるパラメータに対して余裕が小さくなるような設定とする。また、解析コードや解析条件の不確かさが大きい場合には、影響評価において感度解析等を行うことを前提に設定する。</p> <p>具体的には「1.5 有効性評価における解析の条件設定の方針」による。</p>	<p>外部電源に対する仮定、単一故障に対する仮定、運転員等（<b>運転員と重大事故等対応要員</b>）の操作時間に対する仮定等を考慮して、原則として事故が収束し、「運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」については原子炉が安定停止状態に、「運転中の原子炉における重大事故」については原子炉及び格納容器が安定状態に、「使用済燃料プールにおける重大事故に至るおそれがある事故」については使用済燃料プール（以下「燃料プール」という。）水位が回復し、水位及び温度が安定した状態に、「運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」については原子炉が安定状態（以下「原子炉等が安定停止状態等」という。）に導かれる時点までを対象とする。</p> <p>具体的には「1.3 評価に当たって考慮する事項」による。</p> <p>1.1.3 有効性評価に使用する計算プログラム</p> <p>有効性評価において使用する計算プログラム（以下「解析コード」という。）は、事故シーケンスの特徴に応じて、評価項目となるパラメータに有意な影響を与える現象や運転員等操作に有意な影響を与える現象（以下「重要現象」という。）がモデル化されており、実験等を基に妥当性が確認され、適用範囲を含めてその不確かさが把握されているものを選定して使用する。</p> <p>具体的には「1.4 有効性評価に使用する計算プログラム」に示す解析コードを使用する。</p> <p>1.1.4 有効性評価における解析の条件設定</p> <p>有効性評価における解析の条件設定については、「1.3 評価に当たって考慮する事項」による仮定等を考慮するとともに、事象進展の不確かさを考慮して、設計値等の現実的な条件を基本としつつ、原則、有効性を確認するための評価項目となるパラメータに対して余裕が小さくなるような設定とする。また、解析コードや解析条件の不確かさが大きい場合には、影響評価において感度解析等を行うことを前提に設定する。</p> <p>具体的には「1.5 有効性評価における解析の条件設定の方針」による。</p>	<p>た上で、安全機能の喪失に対する仮定、外部電源に対する仮定、単一故障に対する仮定、運転員等（<b>運転員、災害対策要員及び災害対策要員（支援）</b>）の操作時間に対する仮定等を考慮して、原則として事故が収束し、「運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」については原子炉が安定停止状態に、「運転中の原子炉における重大事故」については原子炉及び原子炉格納容器が安定状態に、「使用済燃料ピットにおける重大事故に至るおそれがある事故」については使用済燃料ピットの水位が回復し、水位及び温度が安定した状態に、「運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」については原子炉が安定状態（以下「原子炉等が安定停止状態等」という。）に導かれる時点までを対象とする。</p> <p>具体的には「6.3 評価に当たって考慮する事項」による。</p> <p>6.1.3 有効性評価に使用する計算プログラム</p> <p>有効性評価において使用する計算プログラム（以下「解析コード」という。）は、事故シーケンスの特徴に応じて、評価項目となるパラメータに有意な影響を与える現象や措置に係る<b>運転員等操作</b>に有意な影響を与える現象（以下「重要現象」という。）がモデル化されており、実験等を基に<b>妥当性が確認</b>され、適用範囲を含めてその不確かさが把握されているものを選定して使用する。</p> <p>具体的には「6.4 有効性評価に使用する計算プログラム」に示す解析コードを使用する。</p> <p>6.1.4 有効性評価における解析の条件設定</p> <p>有効性評価における解析の条件設定については、「6.3 評価に当たって考慮する事項」による仮定等を考慮するとともに、事象進展の不確かさを考慮して、設計値等の現実的な条件を基本としつつ、原則、有効性を確認するための評価項目となるパラメータに対して余裕が小さくなるような設定とする。また、解析コードや解析条件の不確かさが大きい場合には、影響評価において感度解析等を行うことを前提に設定する。</p> <p>具体的には「6.5 有効性評価における解析の条件設定の方針」による。</p>	<p>記載表現の相違                  (女川実績の反映)</p> <p>記載表現の相違                  (女川実績の反映)</p> <p>(添付資料 6.1.1) 添付資料の相違</p>



泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1.1.5 解析の実施</p> <p>有効性評価における解析は、評価項目となるパラメータの推移のほか、事象進展の状況を把握する上で必要なパラメータの推移について解析を実施し、<b>事象進展が適切に解析されていることを確認し</b>、その結果を明示する。</p> <p>なお、事象進展の特徴や厳しさを踏まえ、解析以外の方法で原子炉等が安定停止状態等に導かれ、評価項目を満足することが合理的に説明できる場合はこの限りではない。</p> <p>1.1.6 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価</p> <p>解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び<b>要員の配置による他の操作に与える影響</b>を確認し、それらの影響を踏まえても、措置の実現性に問題なく、評価項目を満足することを感度解析等により確認する。</p> <p>具体的には「1.7 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価方針」による。</p> <p>1.1.7 必要な要員及び資源の評価</p> <p>必要な要員及び資源については、<b>発電所内の原子炉施設で重大事故等が同時期に発生することを想定して整備することから、それぞれの観点から最も厳しい重大事故等を考慮しても、少なくとも外部支援がないものとして所内単独での措置を7日間継続して実施できることを確認する。</b></p> <p>具体的には「1.8 必要な要員及び資源の評価方針」による。</p>	<p>1.1.5 解析の実施</p> <p>有効性評価における解析は、評価項目となるパラメータの推移のほか、事象進展の状況を把握する上で必要なパラメータの推移について解析を実施し、その結果を明示する。</p> <p>なお、事象進展の特徴や厳しさを踏まえ、解析以外の方法で原子炉等が安定停止状態等に導かれ、評価項目を満足することが合理的に説明できる場合はこの限りではない。</p> <p>1.1.6 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価</p> <p>解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を確認し、それらの影響を踏まえても、措置の実現性に問題なく、評価項目を満足することを感度解析等により確認する。</p> <p>具体的には「1.7 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価方針」による。</p> <p>1.1.7 必要な要員及び資源の評価</p> <p>必要な要員及び資源については、少なくとも外部支援がないものとして所内単独での措置を7日間継続して実施できることを確認する。</p> <p>具体的には「1.8 必要な要員及び資源の評価方針」による。</p>	<p>6.1.5 解析の実施</p> <p>有効性評価における解析は、評価項目となるパラメータの推移のほか、事象進展の状況を把握する上で必要なパラメータの推移について解析を実施し、その結果を明示する。</p> <p>なお、事象進展の特徴や厳しさを踏まえ、解析以外の方法で原子炉等が安定停止状態等に導かれ、評価項目を満足することが合理的に説明できる場合はこの限りではない。</p> <p>6.1.6 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価</p> <p>解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び<b>操作時間余裕</b>を確認し、それらの影響を踏まえても、措置の実現性に問題なく、評価項目を満足することを感度解析等により確認する。</p> <p>具体的には「6.7 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価方針」による。</p> <p>6.1.7 必要な要員及び資源の評価</p> <p>必要な要員及び資源については、少なくとも外部支援がないものとして所内単独での措置を7日間継続して実施できることを確認する。</p> <p>具体的には「6.8 必要な要員及び資源の評価方針」による。</p>	<p>・泊では有効性評価における解析入力条件に関する添付資料を作成（高浜3/4号炉と同様）</p> <p>記載表現の相違 (女川実績の反映)</p> <p>記載表現の相違 (女川実績の反映)</p> <p>評価条件の相違 ・泊はシングルプラント評価のためツインプラントでの評価である大飯とは評価条件が異なる（女川と同様）</p>

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1.2 評価対象の整理及び評価項目の設定</p> <p>重大事故等対策の有効性を確認するため、重大事故等のそれぞれについて、以下のとおり、事故シーケンスのグループ化、重要事故シーケンス等の選定及び有効性を確認するための評価項目の設定を行う。</p> <p>炉心損傷防止対策及び運転停止中の原子炉における燃料損傷防止対策の有効性を確認する事故シーケンスグループ並びに格納容器破損防止対策の有効性を確認する格納容器破損モード（以下「事故シーケンスグループ等」という。）の選定に当たっては、アクシデントマネジメント策や緊急安全対策等を考慮しない仮想的なプラント状態を評価対象として実施したPRAの結果を活用する。</p> <p>「運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」に対しては、<b>原子炉施設内部</b>の原因によって引き起こされる<b>起回事象</b>（以下「内部事象」という。）レベル1 PRAに加えて、PRAが適用可能な外部事象として地震、津波それぞれのレベル1 PRAを活用する。「運転中の原子炉における重大事故」に対しては、内部事象レベル1.5 PRAを活用する。「運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」に対しては、停止時レベル1 PRAを活用する。</p> <p>PRAを実施した結果、本<b>原子炉施設</b>の運転中の炉心損傷頻度は<math>10^{-5}</math>/炉年程度、格納容器破損頻度は<math>10^{-6}</math>/炉年程度、運転停止中の炉心損傷頻度は<math>10^{-4}</math>/炉年程度である。</p> <p>また、PRAが適用<b>可能でない</b>外部事象については、<b>定性的な検討から発生する事故シーケンスの分析を行い、新たに追加すべき事故シーケンスグループ等がないことを確認した。</b></p> <p>事故シーケンスグループ等の選定の考え方については、「付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について」に示す。</p>	<p>1.2 評価対象の整理及び評価項目の設定</p> <p>重大事故等対策の有効性を確認するため、重大事故等のそれぞれについて、以下のとおり、事故シーケンスのグループ化、重要事故シーケンス等の選定及び有効性を確認するための評価項目の設定を行う。</p> <p>炉心損傷防止対策及び運転停止中の原子炉における燃料損傷防止対策の有効性を確認する事故シーケンスグループ並びに格納容器破損防止対策の有効性を確認する格納容器破損モード（以下「事故シーケンスグループ等」という。）の選定に当たっては、アクシデントマネジメント策や緊急安全対策等を考慮しない仮想的なプラント状態を評価対象として実施したPRAの結果を活用する。</p> <p>「運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」に対しては、<b>発電用原子炉施設内部</b>の原因によって引き起こされる<b>事象</b>（以下「内部事象」という。）を対象とする内部事象<b>運転時</b>レベル1 PRAに加えて、PRAが適用可能な外部事象として地震及び津波それぞれのレベル1 PRAを活用する。「運転中の原子炉における重大事故」に対しては、内部事象<b>運転時</b>レベル1.5 PRAを活用する。「運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」に対しては、内部事象<b>停止時</b>レベル1 PRAを活用する。</p> <p>PRAを実施した結果、本<b>発電用原子炉施設</b>の運転中の炉心損傷頻度は<math>10^{-4}</math>/炉年程度、格納容器破損頻度は<math>10^{-4}</math>/炉年程度、運転停止中の炉心損傷頻度は<math>10^{-6}</math>/定期検査程度である。</p> <p>また、現状PRAが適用できない地震及び津波以外の外部事象については、当該外部事象により誘発される起回事象について分析を実施した結果、いずれも内部事象レベル1 PRA、地震レベル1 PRA又は津波レベル1 PRAのいずれかで想定する起回事象に包絡されること及び炉心損傷後の格納容器内の事象進展は内部事象と同等であると考えられることから、新たに追加すべき事故シーケンスグループ等はない。</p>	<p>6.2 評価対象の整理及び評価項目の設定</p> <p>重大事故等対策の有効性を確認するため、重大事故等のそれぞれについて、以下のとおり、事故シーケンスのグループ化、重要事故シーケンス等の選定及び有効性を確認するための評価項目の設定を行う。</p> <p>炉心損傷防止対策及び運転停止中の原子炉における燃料損傷防止対策の有効性を確認する事故シーケンスグループ並びに格納容器破損防止対策の有効性を確認する格納容器破損モード（以下「事故シーケンスグループ等」という。）の選定に当たっては、アクシデントマネジメント策や緊急安全対策等を考慮しない仮想的なプラント状態を評価対象として実施したPRAの結果を活用する。</p> <p>「運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」に対しては、<b>発電用原子炉施設内部</b>の原因によって引き起こされる<b>事象</b>（以下「内部事象」という。）を対象とする内部事象<b>運転時</b>レベル1 PRAに加えて、PRAが適用可能な外部事象として地震<b>及び</b>津波それぞれのレベル1 PRAを活用する。「運転中の原子炉における重大事故」に対しては、内部事象<b>運転時</b>レベル1.5 PRAを活用する。「運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」に対しては、内部事象<b>停止時</b>レベル1 PRAを活用する。</p> <p>PRAを実施した結果、本<b>発電用原子炉施設</b>の運転中の炉心損傷頻度は<math>10^{-4}</math>/炉年程度、格納容器破損頻度は<math>10^{-4}</math>/炉年程度、運転停止中の炉心損傷頻度は<math>10^{-4}</math>/炉年程度である。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px auto; width: fit-content;">                 追而                  【地震 PRA、津波 PRA の反映】             </div> <p>また、<b>現状</b>PRAが適用できない<b>地震及び津波以外の外部事象</b>については、当該外部事象により誘発される起回事象について分析を実施した結果、いずれも内部事象レベル1 PRA、地震レベル1 PRA又は津波レベル1 PRAのいずれかで想定する起回事象に包絡されること及び炉心損傷後の原子炉格納容器内の事象進展は<b>内部事象と同等であると考えられることから、新たに追加すべき事故シーケンスグループ等はない。</b></p>	<p>記載表現の相違                  （女川実績の反映）</p> <p>評価結果の相違                  ・PRAの評価結果の相違</p> <p>記載方針の相違                  （女川実績の反映）                  （評価方針は大飯と同様）</p> <p>記載箇所の相違                  （女川実績の反映）                  ・泊は本項目の最後に</p>

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>なお、有効性評価における重要事故シーケンスと「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（以下「技術的能力審査基準」という。）」、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下「設置許可基準規則」という。）」及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」との関連を第1.2.1表に示す。</p> <p>1.2.1 運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故</p> <p>1.2.1.1 事故シーケンスのグループ化と重要事故シーケンスの選定</p> <p>「運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」については、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対して原子炉施設の安全性を損なうことがないよう設計することが求められる構築物、系統及び機器がその安全機能を喪失した場合であって、炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故シーケンスを、本原子炉施設を対象としたPRAの結果を踏まえ事故シーケンスグループにグループ化し、事故シーケンスグループごとに重要事故</p>	<p>なお、有効性評価における重要事故シーケンスと「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（以下「技術的能力審査基準」という。）」、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下「設置許可基準規則」という。）」及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」との関連を第1.2.1表に示す。</p> <p>ここで記載している事故シーケンスグループ等の選定の考え方については、「付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について」に示す。</p> <p>1.2.1 運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故</p> <p>1.2.1.1 事故シーケンスのグループ化と重要事故シーケンスの選定</p> <p>「運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」については、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対し、発電用原子炉施設の安全性を損なうことがないよう設計することが求められる構築物、系統及び機器がその安全機能を喪失した場合であって、炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故シーケンスを、本発電用原子炉施設を対象としたPRAの結果を踏まえてグループ化し、それぞれに対して重要事故シーケンスを選定し、評</p>	<p>なお、有効性評価における重要事故シーケンスと「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（以下「技術的能力審査基準」という。）」、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下「設置許可基準規則」という。）」及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」との関連を第6.2.1表に示す。</p> <p>ここで記載している事故シーケンスグループ等の選定の考え方については、「付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について」に示す。</p> <p>6.2.1 運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px auto; width: fit-content;">                 追而                  【地震 PRA、津波 PRA の反映】             </div> <p>6.2.1.1 事故シーケンスのグループ化と重要事故シーケンスの選定</p> <p>「運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」については、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対し、発電用原子炉施設の安全性を損なうことがないよう設計することが求められる構築物、系統及び機器がその安全機能を喪失した場合であって、炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故シーケンスを、本発電用原子炉施設を対象としたPRAの結果を踏まえてグループ化し、それぞれに対して重要事故シーケンスを選定し、評</p>	<p>記載</p> <p>記載箇所の相違                  (女川以降の反映)                  ・大飯は前ページの最後に記載</p> <p>【追而】                  泊の「6.2.1.1 事故シーケンスのグループ化と重要事故シーケンスの選定」については、地震PRA及び津波PRAの評価結果によっては重要事故シーケンスの選定結果が変更になり得る。このため、現在の記載は暫定の評価結果に基づいた記載であり、変更になる場合には改めて説明する。</p> <p>記載表現の相違                  (女川以降の反映)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>シーケンスを選定して評価を行う。</p> <p>(1) 事故シーケンスの抽出</p> <p>内部事象レベル1 PRAにおいては、各起因事象の発生から炉心損傷に至ることを防止するための緩和手段等の成功及び失敗の組合せを網羅的に分析し、炉心損傷に至る事故シーケンスをイベントツリーから抽出する。複数の緩和機能が喪失する場合、事象発生後に要求される安全機能の時系列に着目し、炉心損傷の直接要因となる安全機能が喪失する事故シーケンスに整理する。第1.2.1図に内部事象PRAにおけるイベントツリーを示す。</p> <p>地震PRA及び津波PRAにおいては、建屋、構築物、大型機器等の大規模な損傷が発生し、直接的に炉心損傷に至る事故シーケンスや、地震や津波により複数の機器等が同時に損傷し炉心損傷に至る事故シーケンスについても取り扱う。具体的には、地震PRA及び津波PRAでは、内部事象PRAで想定していない複数機器、複数機能の同時喪失を伴う事象の発生を想定しており、発生する可能性のある起因事象をプラントへ与える影響度の高いものから起因事象階層イベントツリーで整理し、複合的な事象発生組合せを含めた事故シーケンスを抽出する。第1.2.2図に地震PRA階層イベントツリー、第1.2.3図に津波PRA階層イベントツリーを示す。</p> <p>地震PRAでは、建屋の損傷や原子炉容器等の大型静的機器の損傷、電気盤の損傷に伴う複数機能の同時喪失（複数の信号系損傷）等、緩和設備に期待できない事象も抽出しており、これらは直接炉心損傷に至る事象として取り扱う。</p> <p>また、津波PRAでは、津波襲来時の到達水位に応じて複数の機器が同時に機能喪失することを想定しており、同一フロアに設置されている複数の電気設備が機能を喪失する事象は、緩和設備に期待できない直接炉心損傷に至る事象として取り扱う。</p>	<p>備を行う。</p> <p>(1) 事故シーケンスの抽出</p> <p>内部事象運転時レベル1 PRAにおいては、各起因事象の発生から炉心損傷に至ることを防止するための緩和手段等の成功及び失敗の組合せをイベントツリーを用いて網羅的に分析し、炉心損傷に至る事故シーケンスを抽出する。第1.2.1図に内部事象運転時レベル1 PRAにおけるイベントツリーを示す。</p> <p>地震レベル1 PRA及び津波レベル1 PRAにおいては、内部事象と同様にイベントツリーを用いた分析を実施し、炉心損傷に至る事故シーケンスを抽出する。第1.2.2図に地震レベル1 PRAの階層イベントツリーを、第1.2.3図に地震レベル1 PRAのイベントツリーを、第1.2.4図に津波レベル1 PRAのイベントツリーを示す。地震や津波の場合、各安全機能の喪失に至るプロセスは異なるものの、喪失する安全機能が内部事象と同じであれば、炉心損傷を防止するための緩和手段も同じであるため、事故シーケンスは内部事象と同じである。また、地震レベル1 PRA及び津波レベル1 PRAでは、複数の安全機能が地震又は津波によって同時に損傷する事象や、建屋・構築物等の損傷の発生により直接的に炉心損傷に至る事故シーケンスも取り扱う。</p> <p>具体的には、地震レベル1 PRAでは、建屋の損傷や原子炉圧力容器等の大型静的機器の損傷、計測・制御系喪失によって発電用原子炉施設が監視及び制御不能となる事象等、緩和設備への影響範囲や影響程度等を明確にすることが困難な事象を抽出しており、これらは直接、炉心損傷に至る事象として取り扱う。</p> <p>津波レベル1 PRAでは、浸水高さに応じ、当該高さに設置されている安全機能が機能喪失する評価モデルとしており、浸水高さに応じた安全機能の喪失の状態ごとに津波特有のシーケンスとして抽出する。</p>	<p>備を行う。</p> <p>(1) 事故シーケンスの抽出</p> <p>内部事象運転時レベル1 PRAにおいては、各起因事象の発生から炉心損傷に至ることを防止するための緩和手段等の成功及び失敗の組合せをイベントツリーを用いて網羅的に分析し、炉心損傷に至る事故シーケンスを抽出する。第6.2.1図に内部事象運転時レベル1 PRAにおけるイベントツリーを示す。</p> <p>地震レベル1 PRA及び津波レベル1 PRAにおいては、内部事象と同様にイベントツリーを用いた分析を実施し、炉心損傷に至る事故シーケンスを抽出する。第6.2.2図に地震レベル1 PRAの階層イベントツリーを、第6.2.3図に津波レベル1 PRAのイベントツリーを示す。地震や津波の場合、各安全機能の喪失に至るプロセスは異なるものの、喪失する安全機能が内部事象と同じであれば、炉心損傷を防止するための緩和手段も同じであるため、事故シーケンスは内部事象と同じである。また、地震レベル1 PRA及び津波レベル1 PRAでは、複数の安全機能が地震又は津波によって同時に損傷する事象や、建屋・構築物等の損傷の発生により直接的に炉心損傷に至る事故シーケンスも取り扱う。</p> <p>具体的には、地震レベル1 PRAでは、建屋の損傷や原子炉容器等の大型静的機器の損傷、電気盤の損傷に伴う複数機能の同時喪失（複数の信号系損傷）等、緩和設備への影響範囲や影響程度等を明確にすることが困難な事象を抽出しており、これらは直接、炉心損傷に至る事象として取り扱う。</p> <p>津波レベル1 PRAでは、浸水高さに応じ、当該高さに設置されている安全機能が機能喪失する評価モデルとしており、浸水高さに応じた安全機能の喪失の状態ごとに津波特有のシーケンスとして抽出する。</p>	<p>記載表現の相違                  (女川国議の反映)</p> <p>記載方針の相違                  (女川国議の反映)                  (評価方針は大飯と同様)</p> <p>記載方針の相違                  (女川国議の反映)                  (評価方針は大飯と同様)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>なお、1次冷却材管の破断による原子炉冷却材喪失(以下「LOCA」という。)を想定する場合の配管の破断規模については、非常用炉心冷却設備(以下「ECCS」という。)の特徴を踏まえたPRA上の取扱いにしたい、以下のとおり分類する。</p> <p>a. 大破断LOCA</p> <p>1次冷却材管の両端破断のように、事象初期に急激な1次冷却系の減圧を生じるもので、蓄圧注入系及び低圧注入系により炉心冷却が可能となる規模のLOCAである。</p> <p>b. 中破断LOCA</p> <p>大破断LOCAと比較して破断口径が小さく、1次冷却系の減圧が比較的緩やかで、蓄圧注入系及び高圧注入系により炉心冷却が可能となる規模のLOCAである。</p> <p>c. 小破断LOCA</p> <p>中破断LOCAよりもさらに破断口径が小さく、高圧注入系による1次冷却材の補填と、2次冷却系による崩壊熱除去が可能となる規模のLOCAである。</p> <p>d. Excess LOCA</p> <p>大破断LOCAを上回る規模のLOCAであり、ECCS注水の成否にかかわらず炉心損傷に至る。</p> <p>(2) 事故シーケンスのグループ化</p> <p>PRAの知見を活用して抽出した事故シーケンスを、重大事故等に対処するための措置が基本的に同じとなるよう、炉心損傷に至る主要因の観点から以下の事故シーケンスグループに分類する。</p>	<p>なお、原子炉冷却材喪失事故(以下「LOCA」という。)では、原子炉冷却材圧力バウンダリからの冷却材の流出規模によりプラント応答、成功基準等が異なるため、流出の規模に応じて以下のとおり分類する。</p> <p>a. 大破断LOCA</p> <p>原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管の両端破断のように、事象初期に急激な原子炉減圧を伴うもので、自動減圧系の作動なしに低圧注水系によって冷却が可能となる規模のLOCAである。</p> <p>b. 中破断LOCA</p> <p>大破断LOCAと比較して破断口径が小さく、原子炉減圧が緩やかなもので、低圧注水系による炉心冷却には自動減圧系の作動が必要となる規模のLOCAである。また、流出量は原子炉隔離時冷却系の容量以上であり、原子炉隔離時冷却系のみでの水位確保は不可能である。</p> <p>c. 小破断LOCA</p> <p>中破断LOCAより破断口径が小さなもので、原子炉隔離時冷却系のみでの水位確保が可能な規模のLOCAである。また、原子炉減圧が緩やかなため、低圧注水系による炉心冷却には、自動減圧系の作動が必要である。</p> <p>d. Excessive LOCA(以下「E-LOCA」という。)</p> <p>大破断LOCAを上回る規模のLOCAであり、非常用炉心冷却系(以下「ECCS」という。)の注水の成否に関わらず炉心損傷に至る。</p> <p>(2) 事故シーケンスのグループ化</p> <p>PRAの知見を活用して抽出した事故シーケンスを、重大事故等に対処するための措置が基本的に同じとなるよう、炉心損傷に至る主要因の観点から以下の事故シーケンスグループに分類する。</p> <p>なお、PRAではLOCA時の注水機能喪失事故シーケンスを、破断口径の大きさに応じて大破断LOCA、中破断LOCA及び小破断LOCAに詳細化して抽出しているが、いずれもLOCA時の注水機能喪失を伴う事故シーケンスグループで</p>	<p>なお、1次冷却材配管の破断による原子炉冷却材喪失(以下「LOCA」という。)を想定する場合の配管の破断規模については、非常用炉心冷却設備(以下「ECCS」という。)の特徴を踏まえたPRA上の取扱いに従い、以下のとおり分類する。</p> <p>a. 大破断LOCA</p> <p>1次冷却材配管の両端破断のように、事象初期に急激な1次冷却系の減圧を生じるもので、蓄圧注入系及び低圧注入系により炉心冷却が可能となる規模のLOCAである。</p> <p>b. 中破断LOCA</p> <p>大破断LOCAと比較して破断口径が小さく、1次冷却系の減圧が比較的緩やかで、蓄圧注入系及び高圧注入系により炉心冷却が可能となる規模のLOCAである。</p> <p>c. 小破断LOCA</p> <p>中破断LOCAよりもさらに破断口径が小さく、高圧注入系による1次冷却材の補填と、2次冷却系による崩壊熱除去が可能となる規模のLOCAである。</p> <p>d. Excess LOCA</p> <p>大破断LOCAを上回る規模のLOCAであり、ECCS注水の成否にかかわらず炉心損傷に至る。</p> <p>(2) 事故シーケンスのグループ化</p> <p>PRAの知見を活用して抽出した事故シーケンスを、重大事故等に対処するための措置が基本的に同じとなるよう、炉心損傷に至る主要因の観点から以下の事故シーケンスグループに分類する。</p>	<p>記載表現の相違              ・泊の審査資料内での用語の統一              (女川実績の反映)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>a. 2次冷却系からの除熱機能喪失                      b. 全交流動力電源喪失                      c. 原子炉補機冷却機能喪失                      d. 原子炉格納容器の除熱機能喪失                      e. 原子炉停止機能喪失                      f. ECCS注水機能喪失                      g. ECCS再循環機能喪失                      h. 格納容器バイパス</p> <p>また、地震及び津波特有の事象で、以下に示す5つの事故シーケンスは、事象発生時に原子炉施設に及ぼす影響が大きな幅を有し、建屋や機器の損傷程度や組合せを特定することは困難であるため、上記の事故シーケンスグループと直接的に対応しないものとして抽出している。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・蒸気発生器伝熱管破損（複数本破損）</li> <li>・原子炉建屋損傷</li> <li>・原子炉格納容器損傷</li> <li>・制御建屋損傷</li> <li>・複数の信号系損傷</li> </ul>	<p>あるため、LOCA時注水機能喪失に該当するものとして整理する。</p> <p>a. 高圧・低圧注水機能喪失                      b. 高圧注水・減圧機能喪失                      c. 全交流動力電源喪失                      d. 崩壊熱除去機能喪失                      e. 原子炉停止機能喪失                      f. LOCA時注水機能喪失                      g. 格納容器バイパス(インターフェイスシステム LOCA)</p> <p>また、地震及び津波特有の事象で、以下に示す8つの事故シーケンスは、地震動や津波高さに応じた詳細な損傷の程度や影響を評価することが困難なことから、上記の事故シーケンスグループと直接的に対応せず、炉心損傷に直結するものとして抽出している。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ECCS容量を超える原子炉冷却材圧力バウンダリ喪失(E-LOCA)</li> <li>・計測・制御系喪失</li> <li>・格納容器バイパス(地震による配管の格納容器外での破損と隔離弁の閉失敗の重畳)</li> <li>・圧力容器損傷</li> <li>・格納容器損傷</li> <li>・原子炉建屋損傷</li> <li>・制御建屋損傷</li> <li>・複数の安全機能喪失</li> </ul>	<p>a. 2次冷却系からの除熱機能喪失                      b. 全交流動力電源喪失                      c. 原子炉補機冷却機能喪失                      d. 原子炉格納容器の除熱機能喪失                      e. 原子炉停止機能喪失                      f. ECCS注水機能喪失                      g. ECCS再循環機能喪失                      h. 格納容器バイパス</p> <p>また、地震及び津波特有の事象で、以下に示す6つの事故シーケンスは、地震動や津波高さに応じた詳細な損傷の程度や影響を評価することが困難なことから、上記の事故シーケンスグループと直接的に対応せず、炉心損傷に直結するものとして抽出している。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・蒸気発生器伝熱管破損（複数本破損）</li> <li>・原子炉建屋損傷</li> <li>・原子炉格納容器損傷</li> <li>・原子炉補助建屋損傷</li> <li>・複数の信号系損傷</li> <li>・複数の安全機能喪失</li> </ul>	<p>相違理由</p> <p>記載内容の相違                      ・泊は女川実績の反映により「複数の安全機能喪失」を追加記載表現の相違(女川実績の反映)</p> <p>建屋名称の相違</p> <p>記載内容の相違                      (女川実績の反映)                      ・津波特有の事故シーケンスについて、大飯は「複数の信号系損傷」として地震と共通の事故シーケンスに整理しているが、泊は「複数の安全機能喪失」として津波単独の事故シーケンスに整</p>

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>これら地震及び津波特有の事象による炉心損傷頻度は、本原子炉施設的全炉心損傷頻度に対して極めて小さい寄与であり、仮にこれら事象が発生したとしても影響を緩和する対策を整備していることから、頻度及び影響の観点から総合的に検討した結果、有意な頻度又は影響をもたらす事故シナリオグループとして新たに追加する必要はない。</p> <p>なお、これら地震及び津波特有の事故シナリオへの対応に際しては、発生する事象の程度や組合せに応じて炉心損傷防止対策や格納容器破損防止対策を柔軟に活用するとともに、建屋全体が崩壊し内部の安全系機器、配管のすべてが機能を喪失するような深刻な事故の場合には、可搬型のポンプ、電源、放水砲等を活用した大規模損壊対策による影響緩和を図る。</p> <p>(3) 重要事故シナリオの選定                  事故シナリオグループごとに、有効性評価の対象とする重要事故シナリオを選定する。同じ事故シナリオグループに複数の事故シナリオが含まれる場合には、共通要因故障、系統間の機能の依存性、炉心損傷防止対策の実施に対する時間余裕、炉心損傷防止に必要な設備容量等の観点で、より厳しい事故シナリオを選定する。</p> <p>a. 2次冷却系からの除熱機能喪失</p> <p>1次冷却材の温度及び圧力上昇が早く、フィードア</p>	<p>これらの地震及び津波特有の各事故シナリオによる炉心損傷頻度には、必ずしも炉心損傷に直結する程の損傷に至らない場合も含んでおり、実際には地震又は津波の程度に応じ、機能を維持した設計基準事故対処設備等がある場合、これらを用いた対応に期待することにより、炉心損傷を防止できる可能性もあると考えられる。このため、過度な保守性を排除することで各事故シナリオの炉心損傷頻度は、現在の値よりも更に小さくなる。また、地震又は津波後に機能を維持した設計基準事故対処設備等に期待した上で、それらのランダム故障により炉心損傷に至る場合の事故シナリオは、内部事象運転時レベル1 PRAにより抽出された上記のa. からg.の事故シナリオグループに包絡されるものと考えられること及びそれらに該当しない深刻な損傷の場合には可搬型のポンプ・電源、放水砲等を駆使した大規模損壊対策による影響緩和を図ることから、これらの各事故シナリオを有意な頻度又は影響をもたらす事故シナリオグループとして追加する必要はない。</p> <p>(3) 重要事故シナリオの選定                  事故シナリオグループごとに、有効性評価の対象とする重要事故シナリオを選定する。同じ事故シナリオグループに複数の事故シナリオが含まれる場合には、共通原因故障又は系統間の機能の依存性、炉心損傷防止対策の実施に対する時間余裕、炉心損傷防止に必要な設備容量及び事故シナリオグループ内の代表性の観点で、より厳しい事故シナリオを選定する。重要事故シナリオの選定結果は以下のとおりである。</p> <p>a. 高圧・低圧注水機能喪失                  本事故シナリオグループは、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故(LOCAを除く。)の発生後、高圧注水機能が喪失し、原子炉減圧には成功するが、低圧注水機能が喪失し、炉心損傷に至るものである。</p> <p>本事故シナリオグループに含まれる事故シナ</p>	<p>これらの地震及び津波特有の各事故シナリオによる炉心損傷頻度には、必ずしも炉心損傷に直結する程の損傷に至らない場合も含んでおり、実際には地震又は津波の程度に応じ、機能を維持した設計基準事故対処設備等がある場合、これらを用いた対応に期待することにより、炉心損傷を防止できる可能性もあると考えられる。このため、過度な保守性を排除することで各事故シナリオの炉心損傷頻度は、現在の値よりも更に小さくなる。また、地震又は津波後に機能を維持した設計基準事故対処設備等に期待した上で、それらのランダム故障により炉心損傷に至る場合の事故シナリオは、内部事象運転時レベル1 PRAにより抽出された上記のa. からh.の事故シナリオグループに包絡されるものと考えられること及びそれらに該当しない深刻な損傷の場合には可搬型のポンプ・電源、放水砲等を駆使した大規模損壊対策による影響緩和を図ることから、これらの各事故シナリオを有意な頻度又は影響をもたらす事故シナリオグループとして新たに追加する必要はない。</p> <p>(3) 重要事故シナリオの選定                  事故シナリオグループごとに、有効性評価の対象とする重要事故シナリオを選定する。同じ事故シナリオグループに複数の事故シナリオが含まれる場合には、共通原因故障又は系統間の機能の依存性、炉心損傷防止対策の実施に対する時間余裕、炉心損傷防止に必要な設備容量及び事故シナリオグループ内の代表性の観点で、より厳しい事故シナリオを選定する。重要事故シナリオの選定結果は以下のとおりである。</p> <p>a. 2次冷却系からの除熱機能喪失                  本事故シナリオグループは、運転時の異常な過渡変化等の発生後、補助給水機能が喪失する事故シナリオ等、破断した主蒸気管の隔離に失敗する事故シナリオ等、PWRプラントの特徴である蒸気発生器を使用した除熱に失敗して、炉心損傷に至るものである。</p> <p>本事故シナリオグループに含まれる事故シナ</p>	<p>理している                  記載方針の相違                  (女川以降の反映)                  (評価方針は大飯と同様)</p> <p>記載表現の相違                  (女川以降の反映)                  ・等の記載を明確化</p> <p>記載方針の相違                  (女川以降の反映)                  (評価方針は大飯と同様)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>ンドブリード開始までの時間余裕が短くかつ要求される設備容量の観点で厳しくなる「主給水流量喪失時に補助給水機能が喪失する事故」を重要事故シーケンスとして選定する。</p> <p>b. 全交流動力電源喪失</p>	<p>スのうち、起回事象発生後の事象進展が早いと考えられる過渡事象(原子炉水位低下の観点で厳しい給水流量の全喪失を選定)を起回事とし、主蒸気逃がし安全弁(以下「逃がし安全弁」という。)の再閉失敗を含まない、「過渡事象+高圧注水失敗+低圧 ECCS 失敗」を重要事故シーケンスとして選定する。逃がし安全弁の再閉失敗を含まない事故シーケンスとした理由は、炉心損傷防止のために重大事故等対処設備による低圧注水を実施する状況を想定した場合、事象発生時点から逃がし安全弁の再閉失敗によって原子炉減圧されている場合の方が、原子炉減圧に必要な逃がし安全弁の容量が少なく、低圧注水が可能となるまでの時間が短縮でき、対応が容易になると考えられるためである。</p> <p>b. 高圧注水・減圧機能喪失</p> <p>本事故シーケンスグループは、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故(LOCAを除く。)の発生後、高圧注水機能が喪失し、かつ、原子炉減圧機能(自動減圧機能)が喪失し、炉心損傷に至るものである。</p> <p>本事故シーケンスグループに含まれる事故シーケンスのうち、起回事象発生後の事象進展が早いと考えられる過渡事象(原子炉水位低下の観点で厳しい給水流量の全喪失を選定)を起回事象とする、「過渡事象+高圧注水失敗+手動減圧失敗」を重要事故シーケンスとして選定する。</p> <p>c. 全交流動力電源喪失</p> <p>本事故シーケンスグループからは、機能喪失の状況が異なる4つの事故シーケンスが抽出されたが、原子炉圧力、時間余裕及び対応する主な炉心損傷防止対策に着目して事故シーケンスグループを以下の4つの細分化した事故シーケンスグループとして分類し、重要事故シーケンスとして選定する。</p> <p>(a) 全交流動力電源喪失(長期 TB)</p> <p>本事故シーケンスグループは、全交流動力電源喪失後、原子炉隔離時冷却系により炉心冷却を継続するが、蓄電池の直流電源供給能力が枯渇して、原子炉隔離時</p>	<p>スのうち、1次冷却材の温度及び圧力上昇が早く、フィードアンドブリード開始までの時間余裕が短くかつ要求される設備容量の観点で厳しくなる「主給水流量喪失時に補助給水機能が喪失する事故」を重要事故シーケンスとして選定する。</p> <p>b. 全交流動力電源喪失</p> <p>本事故シーケンスグループは、外部電源喪失の発生時に非常用所内交流電源の確保に失敗することにより全交流動力電源喪失が発生し、安全機能を有する系統</p>	<p>記載方針の相違              (女川国議の反映)              (評価方針は大飯と</p>



泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>全交流動力電源喪失に係る事故シーケンスは「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失する事故」のみである。</p> <p>ただし、共通要因故障、系統間依存性の観点から、従属的に発生する「原子炉補機冷却機能喪失」の重畳を考慮する。また、原子炉補機冷却機能喪失時に生じるRCPシール部からの漏えいの有無による影響を確認するため、「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故」及び「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故」を重要事故シーケンスとして選定する。</p> <p>c. 原子炉補機冷却機能喪失</p>	<p>冷却系が機能喪失し炉心損傷に至るものである。</p> <p>本事故シーケンスグループに係る事故シーケンスは「全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+HPCS失敗(蓄電池枯渇後RCIC停止)」のみであることから、これを重要事故シーケンスとして選定する。</p> <p>(b) 全交流動力電源喪失(TBU)</p> <p>本事故シーケンスグループは、全交流動力電源喪失と同時に原子炉隔離時冷却系が機能喪失し炉心損傷に至るものである。本事故シーケンスグループに係る事故シーケンスは「全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+高圧注水失敗(RCIC本体の機能喪失)」のみであることから、これを重要事故シーケンスとして選定する。</p> <p>(c) 全交流動力電源喪失(TBD)</p> <p>本事故シーケンスグループは、全交流動力電源と全ての直流電源が喪失し炉心損傷に至るものである。本事故シーケンスグループに係る事故シーケンスは「全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+直流電源喪失+HPCS失敗」のみであることから、これを重要事故シーケンスとして選定する。</p> <p>なお、全ての直流電源喪失により非常用ディーゼル発電機を起動できなくなることから、「外部電源喪失+直流電源喪失」により、全交流動力電源喪失となる。</p> <p>(d) 全交流動力電源喪失(TBP)</p> <p>本事故シーケンスグループは、全交流動力電源喪失と同時に逃がし安全弁1個が開状態のまま固着することにより、原子炉隔離時冷却系も機能喪失し炉心損傷に至るものである。</p> <p>本事故シーケンスグループに係る事故シーケンスは、「全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+SRV再開失敗+HPCS失敗」のみであることから、これを重要事故シーケンスとして選定する。</p>	<p>及び機器が機能喪失することによって、炉心損傷に至るものである。</p> <p>全交流動力電源喪失に係る事故シーケンスは「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失する事故」のみである。</p> <p>ただし、共通原因故障、系統間依存性の観点から、従属的に発生する「原子炉補機冷却機能喪失」の重畳を考慮する。また、原子炉補機冷却機能喪失時に生じるRCPシール部からの漏えいの有無による影響を確認するため、「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故」及び「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故」を重要事故シーケンスとして選定する。</p> <p>c. 原子炉補機冷却機能喪失</p> <p>本事故シーケンスグループは、原子炉補機冷却機能喪失時、起回事象の発生と同時にECCS等の緩和機能のサポート系も喪失し、従属的にRCPシールLOCAや加</p>	<p>同級</p> <p>記載表現の相違 (女川実績の反映)</p> <p>記載方針の相違 (女川実績の反映) (評価方針は大飯と)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1次冷却材の流出量が多く、要求される設備容量の観点で厳しい「原子炉補機冷却機能喪失時にRCPシールLOCAが発生する事故」を選定する。</p> <p>ただし、「原子炉補機冷却機能喪失時にRCPシールLOCAが発生する事故」は、「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失する事故」に従属して発生するため、事象進展は同じであることから、「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故」を重要事故シーケンスとして選定する。</p> <p>d. 原子炉格納容器の除熱機能喪失</p> <p>破断口径の大きさによる原子炉格納容器内への1次冷却材の流出流量が多いことから、原子炉格納容器内の除熱時に要求される設備容量の観点で厳しく、また、事象初期から格納容器スプレイによる原子炉格納容器内の除熱が期待できず、原子炉格納容器圧力及び温度上昇の事象進展が早いことから、運転員等操作の時間余裕の観点で厳しい「大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」を重要事故シーケンスとして選定する。</p>	<p>d. 崩壊熱除去機能喪失</p> <p>本事故シーケンスグループは、運転時の異常な過渡変化等の発生後、炉心冷却には成功するが、残留熱除去系の故障により崩壊熱除去機能が喪失することで、炉心損傷前に格納容器が破損し、その後、炉心損傷に至るものである。</p> <p>本事故シーケンスグループに含まれる事故シーケンスは、いずれも代替除熱手段に係る炉心損傷防止対策の実施に対する余裕時間に有意な差異はないため、炉心冷却に成功する事故シーケンスであるものの、事象発生初期の事象進展に着目する。起因事象発生後の事象進展が早いと考えられる過渡事象(原子炉水位低下の観点で厳しい給水流量の全喪失を選定)又はLOCAを起因とする事故シーケンスのうち、逃がし安全弁の再開失敗を含まない、「過渡事象+崩壊熱除去失敗」を選定する。</p> <p>逃がし安全弁の再開失敗を含まないシーケンスとした理由は、逃がし安全弁の再開失敗を含まない事故シーケンスと逃がし安全弁の再開失敗を含む事故シーケンスを比較した場合、逃がし安全弁の再開失敗を含まない事故シーケンスの方が炉心損傷頻度が高く、当該事故シーケンスグループの特徴を有するためである。</p> <p>ここで、崩壊熱除去機能喪失については、残留熱除</p>	<p>圧器逃がし弁/安全弁LOCAが発生することによって、炉心損傷に至るものである。</p> <p>本事故シーケンスグループに含まれる事故シーケンスのうち、1次冷却材の流出量が多く、要求される設備容量の観点で厳しい「原子炉補機冷却機能喪失時にRCPシールLOCAが発生する事故」を選定する。</p> <p>ただし、「原子炉補機冷却機能喪失時にRCPシールLOCAが発生する事故」は、「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失する事故」に従属して発生するため、事象進展は同じであることから、「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故」を重要事故シーケンスとして選定する。</p> <p>d. 原子炉格納容器の除熱機能喪失</p> <p>本事故シーケンスグループは、LOCA事象の発生後、炉心冷却には成功するが、格納容器スプレイ注入又は再循環に失敗することにより原子炉格納容器からの除熱機能が喪失することで、炉心損傷前に原子炉格納容器が破損し、その後、炉心損傷に至るものである。</p> <p>本事故シーケンスグループに含まれる事故シーケンスのうち、破断口径の大きさによる原子炉格納容器内への1次冷却材の流出流量が多いことから、原子炉格納容器内の除熱時に要求される設備容量の観点で厳しく、また、事象初期から格納容器スプレイによる原子炉格納容器内の除熱が期待できず、原子炉格納容器圧力及び温度上昇の事象進展が早いことから、運転員等操作の時間余裕の観点で厳しい「大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」を重要事故シーケンスとして選定する。</p>	<p>同類</p> <p>記載方針の相違          (女川実績の反映          (評価方針は大飯と同類)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>e. 原子炉停止機能喪失</p> <p>原子炉停止機能喪失に係る事故シーケンスは、「原子炉トリップが必要な起回事象が発生した場合に原子炉トリップ機能が喪失する事故」のみである。</p> <p>起回事象発生時に原子炉自動停止に失敗し、ATWS緩和設備の作動に期待する事象のうち、より多くの機能を期待する必要があり、原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性確保の観点で厳しくなる「主給水流量喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事故」及び圧力評価が厳しい「負荷の喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事故」を重要事故シーケンスとして選定する。</p>	<p>去系の機能喪失と原子炉補機冷却水系の機能喪失の場合で、炉心損傷防止対策が異なることを踏まえて、「過渡事象+崩壊熱除去失敗(残留熱除去系の機能喪失)」及び「過渡事象+崩壊熱除去失敗(原子炉補機冷却水系の機能喪失)」を重要事故シーケンスとする。</p> <p>なお、LOCAを起因とする事故シーケンスについては、崩壊熱除去機能の代替手段の有効性も含めて事故シーケンスグループ「f. LOCA時注水機能喪失」及び格納容器破損モード「1.2.2.1(3)a. 雰囲気圧力・温度による静的負荷(格納容器過圧・過温破損)」で評価することから、本事故シーケンスグループにおける重要事故シーケンスの選定対象から除外している。</p> <p>e. 原子炉停止機能喪失</p> <p>本事故シーケンスグループは、運転時の異常な過渡変化等の発生後、原子炉停止機能を喪失し、炉心損傷に至るものである。</p> <p>本事故シーケンスグループに含まれる事故シーケンスのうち、原子炉停止機能喪失に関連して抽出される事故シーケンス「大破断LOCA+原子炉停止失敗」、「中破断LOCA+原子炉停止失敗」及び「小破断LOCA+原子炉停止失敗」については、反応度投入の観点では原子炉が減圧されることから「過渡事象+原子炉停止失敗」よりも事象進展が緩やかな事象である。</p> <p>重大事故等対処設備であるATWS緩和設備(代替制御棒挿入機能)(以下「代替制御棒挿入機能」という。)に期待する場合、LOCAと原子炉停止機能喪失が重畳する事故シーケンスは、LOCAを伴う事故シーケンスグループに包絡される。また、LOCAと原子炉停止機能喪失が重畳する事故シーケンスの炉心損傷頻度は他の事故シーケンスグループの事故シーケンスの炉心損傷頻度と比較しても極めて小さい。</p> <p>これらを踏まえ、起回事象発生後の出力変化及び格納容器に与えられる蒸気負荷の観点で厳しい過渡事象(反応度投入の観点で最も厳しく、格納容器隔離によって炉心からの発生蒸気が全て格納容器に流入する主蒸気隔離弁誤閉止を選定)を起因とする、「過渡事象+原</p>	<p>e. 原子炉停止機能喪失</p> <p>本事故シーケンスグループは、運転時の異常な過渡変化等の発生後、原子炉停止機能を喪失し、炉心損傷に至るものである。</p> <p>原子炉停止機能喪失に係る事故シーケンスは、「原子炉トリップが必要な起回事象が発生した場合に原子炉トリップ機能が喪失する事故」のみである。</p> <p>起回事象発生時に原子炉自動停止に失敗し、共通要因故障対策盤(自動制御盤)(ATWS緩和設備)の作動に期待する事象のうち、より多くの機能を期待する必要があり、原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性確保の観点で厳しくなる「主給水流量喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事故」及び圧力評価が厳しい「負荷の喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事故」を重要事故シーケンスとして選定する。</p>	<p>記載方針の相違(女川実績の反映)(評価方針は大飯と同様)</p> <p>設備名称の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>f. ECCS注水機能喪失</p> <p>破断口径の大きさによる1次冷却材の流出流量が多く、時間余裕及び要求される設備容量の観点で厳しい「中破断LOCA時に高圧注入機能が喪失する事故」を重要事故シーケンスとして選定する。</p>	<p>子炉停止失敗」を重要事故シーケンスとして選定する。</p> <p>f. LOCA 時注水機能喪失</p> <p>本事故シーケンスグループは、小破断 LOCA 又は中破断 LOCA の発生後、高圧注水機能の喪失に加え、低圧注水機能又は原子炉減圧機能を喪失し、炉心損傷に至るものである。</p> <p>配管破断規模の大きさによる原子炉冷却材流出流量が多く水位の低下が早い為、原子炉注水開始までの余裕時間が短い中破断 LOCA を起因とする。また、重畳する注水機能喪失のうち、低圧注水機能喪失については、原子炉減圧機能喪失による場合と、低圧 ECCS そのものが機能喪失する場合が考えられるが、代替となる設備に要求される設備容量の観点では、原子炉減圧機能である逃がし安全弁は十分な台数が備えられている一方、低圧 ECCS そのものが機能喪失する場合は、代替となる注水設備の容量が低圧 ECCS よりも少ない点で厳しい事象になると考えられることを踏まえ、代替となる注水設備に要求される設備容量の観点で厳しい低圧注水機能喪失が重畳する、「中破断 LOCA+HPCS 失敗+低圧 ECCS 失敗」を重要事故シーケンスとして選定する。</p> <p>なお、上記の重要事故シーケンスは、低圧 ECCS 失敗が含まれており、低圧 ECCS の機能喪失は残留熱除去系による崩壊熱除去機能にも期待できないこととほぼ同義であることから、事故シーケンスグループ「d. 崩壊熱除去機能喪失」の LOCA を起因とする事故シーケンスを包絡する。</p>	<p>f. ECCS 注水機能喪失</p> <p>本事故シーケンスグループは、小破断 LOCA 又は中破断 LOCA の発生後、高圧注入機能を喪失し、炉心損傷に至るものである。</p> <p>本事故シーケンスグループに含まれる事故シーケンスのうち、破断口径の大きさによる1次冷却材の流出流量が多く、時間余裕及び要求される設備容量の観点で厳しい「中破断 LOCA 時に高圧注入機能が喪失する事故」を重要事故シーケンスとして選定する。</p>	<p>記載方針の相違                  (女川実績の反映)                  (評価方針は大飯と同様)</p>
<p>g. ECCS再循環機能喪失</p> <p>破断による1次冷却材の流出量が多くなるとともに、再循環切替までの時間が短いことで、再循環切替</p>		<p>g. ECCS 再循環機能喪失</p> <p>本事故シーケンスグループは、LOCA の発生後、短期の1次冷却系保有水の回復に成功した後、低圧再循環又は高圧再循環による ECCS 再循環に失敗することによって、炉心の長期冷却ができず炉心損傷に至るものである。</p> <p>本事故シーケンスグループに含まれる事故シーケンスのうち、破断による1次冷却材の流出量が多くなる</p>	<p>記載方針の相違                  (女川実績の反映)                  (評価方針は大飯と同様)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>が失敗する時点での崩壊熱が大きく、炉心冷却時に要求される設備容量及び運転員等操作の観点で厳しくなる「大破断LOCA時に高圧再循環機能及び低圧再循環機能が喪失する事故」を重要事故シーケンスとして選定する。</p> <p>h. 格納容器バイパス</p> <p>格納容器バイパス時の漏えい経路の違いを考慮して、「インターフェイスシステムLOCA」及び「蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故」のそれぞれを重要事故シーケンスとして選定する。</p> <p>なお、国内外の先進的な対策を考慮した場合であっても、すべての条件に対応できるような炉心損傷防止対策を講ずることが困難な以下の事故シーケンスについては、格納容器破損防止対策により原子炉格納容器の機能に期待できることを確認しており、これらを除く事故シーケンスを対象に、重要事故シーケンスの選定を実施している。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉補機冷却機能喪失時に補助給水機能が喪失する事故</li> <li>1次系流路の閉塞により2次系除熱機能が喪失する事故</li> <li>大破断LOCA時に低圧注入機能が喪失する事故</li> <li>大破断LOCA時に蓄圧注入機能が喪失する事故</li> <li>中破断LOCA時に蓄圧注入機能が喪失する事故</li> <li>Excess LOCA</li> </ul>	<p>g. 格納容器バイパス(インターフェイスシステムLOCA)</p> <p>本事務シーケンスグループは、インターフェイスシステムLOCAの発生後、破断箇所の隔離に失敗し、格納容器貫通配管からの漏えいが防止できずに炉心損傷に至るものである。</p> <p>本事務シーケンスグループに含まれる事故シーケンスはISLOCAのみとしていることから、これを重要事故シーケンスとして選定する。</p> <p>なお、格納容器バイパスとしては、原子炉冷却材浄化系等の高圧設計の配管の格納容器外での破断事象も想定できるが、これはPRAの検討の中で高圧設計の配管の破損頻度が低圧設計の配管の破損頻度比べて小さい傾向にあることを理由に考慮の対象から除外している。</p> <p>なお、国内外の先進的な対策を考慮した場合であっても、全ての状況に対応できるような炉心損傷防止対策を講ずることが困難な事故シーケンスとしては、以下の事故シーケンスが抽出されている。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①大破断LOCA+HPCS失敗+低圧ECCS失敗</li> <li>②全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+HPCS失敗+原子炉停止失敗</li> </ul> <p>①については、格納容器破損防止対策により格納容器の機能に期待できることを確認しており、これを除く事故シーケンスを対象に、重要事故シーケンスの選定を実施している。</p> <p>②は地震レベル1PRAから抽出された事故シーケ</p>	<p>とともに、再循環切替までの時間が短いことで、再循環切替が失敗する時点での崩壊熱が大きく、炉心冷却時に要求される設備容量及び運転員等操作の観点で厳しくなる「大破断LOCA時に低圧再循環機能及び高圧再循環機能が喪失する事故」を重要事故シーケンスとして選定する。</p> <p>h. 格納容器バイパス</p> <p>本事務シーケンスグループは、インターフェイスシステムLOCAや蒸気発生器伝熱管破損の発生後に破損側蒸気発生器の隔離に失敗し、原子炉格納容器貫通配管等からの原子炉格納容器外への漏えいが防止できずに炉心損傷に至るものである。</p> <p>格納容器バイパス時の漏えい経路の違いを考慮して、「インターフェイスシステムLOCA」及び「蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故」のそれぞれを重要事故シーケンスとして選定する。</p> <p>なお、国内外の先進的な対策を考慮した場合であっても、すべての状況に対応できるような炉心損傷防止対策を講ずることが困難な以下の事故シーケンスについては、格納容器破損防止対策により原子炉格納容器の機能に期待できることを確認しており、これらを除く事故シーケンスを対象に、重要事故シーケンスの選定を実施している。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉補機冷却機能喪失時に補助給水機能が喪失する事故</li> <li>1次系流路の閉塞により2次系除熱機能が喪失する事故</li> <li>大破断LOCA時に低圧注入機能が喪失する事故</li> <li>大破断LOCA時に蓄圧注入機能が喪失する事故</li> <li>中破断LOCA時に蓄圧注入機能が喪失する事故</li> <li>Excess LOCA</li> </ul>	<p>記載表現の相違              ・泊の審査資料内での用語の統一</p> <p>記載方針の相違              (女川以降の反映)              (評価方針は大飯と同様)</p> <p>記載表現の相違              (女川以降の反映)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>各事故シナリオグループに含まれる事故シナリオ及び重要事故シナリオについて整理した結果を第1.2.2表に示す。</p> <p>1.2.1.2 有効性を確認するための評価項目の設定</p> <p>「1.2.1.1 事故シナリオのグループ化と重要事故シナリオの選定」に挙げた事故シナリオグループについては、炉心の著しい損傷を防止するための対策に対して有効性があることを確認するため、以下の評価項目を設定する。</p> <p>(1) 炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に冷却できるものであること。具体的には燃料被覆管の最高温度が1,200℃以下であること及び燃料被覆管の酸化量は、酸化反応が著しくなる前の被覆管厚さの15%以下であること。</p> <p>(2) 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が、最高使用圧力である17.16MPa[gage]の1.2倍の圧力20.59MPa[gage]を下回ること。</p> <p>(添付資料 1.2.1)</p>	<p>スであり、炉心損傷防止対策を講じることが困難な事故シナリオであるが、喪失する安全機能が明確であることから炉心損傷に直結する事故シナリオとはしていない。</p> <p>この事故シナリオにおける原子炉停止失敗の支配的な要因は地震による水圧制御ユニットの損傷であるが、これは地震の最大加速度が地震発生と同時に加わるという、現状の保守的なPRAのモデルによって評価されるものであり、現実的には、水圧制御ユニットの損傷確率が高くなる加速度に到達する前に、原子炉スクラムに至ると考えられる。以上のとおり、②の事故シナリオの炉心損傷頻度は保守的に評価されており、現実的に想定すると、本事故シナリオによって炉心損傷に至る頻度は十分に小さいと判断したことから、本事故シナリオは炉心損傷防止対策又は格納容器破損防止対策の有効性を確認する事故シナリオから除外している。</p> <p>各事故シナリオグループに含まれる事故シナリオ及び重要事故シナリオについて整理した結果を第1.2.2表に示す。</p> <p>1.2.1.2 有効性を確認するための評価項目の設定</p> <p>「1.2.1.1 事故シナリオのグループ化と重要事故シナリオの選定」に挙げた事故シナリオグループについては、炉心の著しい損傷を防止するための対策に対して有効性があることを確認するため、以下の評価項目を設定する。</p> <p>(1) 炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に冷却できるものであること。具体的には燃料被覆管の最高温度が1,200℃以下であること及び燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著しくなる前の被覆管厚さの15%以下であること。</p> <p>(2) 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が、最高使用圧力8.62MPa[gage]の1.2倍の圧力10.34MPa[gage]を下回ること。</p>	<p>各事故シナリオグループに含まれる事故シナリオ及び重要事故シナリオについて整理した結果を第6.2.2表に示す。</p> <p>6.2.1.2 有効性を確認するための評価項目の設定</p> <p>「6.2.1.1 事故シナリオのグループ化と重要事故シナリオの選定」に挙げた事故シナリオグループについては、炉心の著しい損傷を防止するための対策に対して有効性があることを確認するため、以下の評価項目を設定する。</p> <p>(1) 炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に冷却できるものであること。具体的には燃料被覆管の最高温度が1,200℃以下であること及び燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著しくなる前の被覆管厚さの15%以下であること。</p> <p>(2) 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が、最高使用圧力17.16MPa[gage]の1.2倍の圧力20.592MPa[gage]を下回ること。</p> <p>(添付資料6.2.1)</p>	<p>記載方針の相違              ・泊は既許可の設置変更許可申請書記載値の桁数が多い</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(3) 原子炉格納容器バウダリにかかる圧力が、最高使用圧力0.39MPa[gage]又は限界圧力を下回る圧力である最高使用圧力の2倍の0.78MPa[gage]を下回ること。</p> <p>(4) 原子炉格納容器バウダリにかかる温度が、最高使用温度144℃又は限界温度を下回る温度である200℃を下回ること。</p> <p>(3)及び(4)に示す原子炉格納容器バウダリの健全性に対する有効性を確認するための評価項目の各事故シーケンスグループでの適用については、原則、最高使用圧力及び最高使用温度を下回ることとするが、事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」においては、評価上、最高使用圧力を起点とする操作があることから、最高使用圧力の2倍の0.78MPa[gage]及び200℃を下回ることとする。</p> <p>ここで、原子炉格納容器バウダリの健全性に対する有効性を確認するための評価項目の上限については、漏えい経路になる可能性がある原子炉格納容器バウダリ構成部に対して、規格計算又は試験にて、大飯発電所3号炉及び4号炉における仕様を踏まえた構造健全性及びシール部機能維持の確認を行っており、継続的に評価条件を維持していく。</p> <p>具体的には、「付録2 原子炉格納容器の温度及び圧力に関する評価」に構造健全性等の確認結果を示す。</p>	<p>(3) 原子炉格納容器バウダリにかかる圧力は、限界圧力である最高使用圧力0.427MPa[gage]の2倍の圧力0.854MPa[gage]を下回ること。</p> <p>(4) 原子炉格納容器バウダリにかかる温度が、限界温度200℃を下回ること。また、原子炉格納容器フィルタベント系等を使用する事故シーケンスグループの有効性評価では、上記の評価項目に加えて、敷地境界での実効線量を評価し、周辺の公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えないこととして、発生事故当たりおおむね5mSv以下であることを確認する。</p> <p>ここで、原子炉格納容器バウダリの健全性に対する有効性を確認するための評価項目の上限については、漏えい経路になる可能性がある原子炉格納容器バウダリ構成部に対して、規格計算又は試験にて、構造健全性及びシール部機能維持の確認を行っており、継続的に評価条件を維持していく。</p> <p>ここで記載している、格納容器本体、シール部等の原子炉格納容器バウダリ構成部の健全性については、「付録2 原子炉格納容器の温度及び圧力に関する評価」に示す。</p>	<p>(3) 原子炉格納容器バウダリにかかる圧力が、最高使用圧力0.283MPa[gage]又は限界圧力である最高使用圧力0.283MPa[gage]の2倍の圧力0.566MPa[gage]を下回ること。</p> <p>(4) 原子炉格納容器バウダリにかかる温度が、最高使用温度132℃又は限界温度200℃を下回ること。</p> <p>(3)及び(4)に示す原子炉格納容器バウダリの健全性に対する有効性を確認するための評価項目の各事故シーケンスグループでの適用については、原則、最高使用圧力及び最高使用温度を下回ることとするが、事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」においては、評価上、最高使用圧力を起点とする操作があることから、限界圧力である最高使用圧力0.283MPa[gage]の2倍の圧力0.566MPa[gage]及び限界温度200℃を下回ることとする。</p> <p>ここで、原子炉格納容器バウダリの健全性に対する有効性を確認するための評価項目の上限については、漏えい経路になる可能性がある原子炉格納容器バウダリ構成部に対して、規格計算又は試験にて、構造健全性及びシール部機能維持の確認を行っており、継続的に評価条件を維持していく。</p> <p>ここで記載している、原子炉格納容器本体、シール部等の原子炉格納容器バウダリ構成部の健全性については、「付録2 原子炉格納容器の温度及び圧力に関する評価」に示す。</p>	<p>設計の相違                  記載表現の相違（女川実績の反映）</p> <p>設計の相違                  記載表現の相違（女川実績の反映）</p> <p>設計の相違</p> <p>記載表現の相違（女川実績の反映）</p> <p>記載表現の相違（女川実績の反映）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1.2.2 運転中の原子炉における重大事故</p> <p>1.2.2.1 格納容器破損モードの選定と評価事故シーケンスの選定                  「運転中の原子炉における重大事故」については、著しい炉心損傷の発生後、原子炉格納容器が破損に至る可能性があると想定する格納容器破損モードを、本原子炉施設を対象としたPRAの結果を踏まえ、格納容器破損モードごとに評価事故シーケンスを選定して評価を行う。</p> <p>(1) 格納容器破損モードの抽出                  内部事象レベル1.5PRAにおいては、事故の進展に伴い生じる原子炉格納容器の健全性に影響を与える負荷の分析から、格納容器破損モードの抽出を行う。                  具体的には、事故の進展を炉心損傷前、原子炉容器破損前、原子炉容器破損直後、原子炉容器破損以降の長期の各プラント状態に分類して、それぞれの状態で発生する負荷を抽出し、事故進展中に実施される緩和手段等から第1.2.4図に示す格納容器イベントツリーを作成し、格納容器破損モードを抽出して整理する。</p> <p>(2) 格納容器破損モードの選定                  格納容器イベントツリーにより抽出した格納容器破損モードを、事象進展の類似性から以下の格納容器破損モードに分類する。</p> <p>a. 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）                  b. 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）                  c. 高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱                  d. 原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用</p>	<p>1.2.2 運転中の原子炉における重大事故</p> <p>1.2.2.1 格納容器破損モードの選定と評価事故シーケンスの選定                  「運転中の原子炉における重大事故」については、著しい炉心損傷の発生後、格納容器が破損に至る可能性があるとして想定する格納容器破損モードを、本発電用原子炉施設を対象としたPRAの結果を踏まえて選定し、格納容器破損モードごとに評価事故シーケンスを選定して評価を行う。</p> <p>(1) 格納容器破損モードの抽出                  内部事象運転時レベル1.5PRAにおいては、事象進展に伴い生じる格納容器の健全性に影響を与える負荷の分析から、格納容器破損モードの抽出を行う。                  具体的には、事象進展を炉心損傷前、原子炉圧力容器破損前、原子炉圧力容器破損直後、原子炉圧力容器破損以降の長期の各プラント状態に分類して、それぞれの状態で発生する負荷を抽出し、事象進展中に実施される緩和手段等から第1.2.5図に示す格納容器イベントツリーを作成し、格納容器破損モードを抽出して整理する。</p> <p>(2) 格納容器破損モードの選定                  格納容器イベントツリーにより抽出した格納容器破損モードを、事象進展の類似性から以下の格納容器破損モードに分類する。ここで、水素燃焼については、本発電用原子炉施設では、運転中は格納容器内雰囲気を窒素で置換し、酸素濃度を低く管理しているため、PRAで定量化する格納容器破損モードから除外しているが、有効性評価においては窒素置換の有効性を確認する観点で、格納容器破損モードとして挙げている。</p> <p>a. 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）                  b. 高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱                  c. 原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用</p>	<p>6.2.2 運転中の原子炉における重大事故</p> <p>6.2.2.1 格納容器破損モードの選定と評価事故シーケンスの選定                  「運転中の原子炉における重大事故」については、著しい炉心損傷の発生後、原子炉格納容器が破損に至る可能性があると想定する格納容器破損モードを、本発電用原子炉施設を対象としたPRAの結果を踏まえて選定し、格納容器破損モードごとに評価事故シーケンスを選定して評価を行う。</p> <p>(1) 格納容器破損モードの抽出                  内部事象運転時レベル1.5PRAにおいては、事象進展に伴い生じる原子炉格納容器の健全性に影響を与える負荷の分析から、格納容器破損モードの抽出を行う。                  具体的には、事象進展を炉心損傷前、原子炉容器破損前、原子炉容器破損直後、原子炉容器破損以降の長期の各プラント状態に分類して、それぞれの状態で発生する負荷を抽出し、事象進展中に実施される緩和手段等から第6.2.4図に示す格納容器イベントツリーを作成し、格納容器破損モードを抽出して整理する。</p> <p>(2) 格納容器破損モードの選定                  格納容器イベントツリーにより抽出した格納容器破損モードを、事象進展の類似性から以下の格納容器破損モードに分類する。</p> <p>a. 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）（<math>\delta</math>モード）                  b. 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）（<math>\epsilon</math>モード）                  c. 高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱（<math>\sigma</math>、<math>\mu</math>モード）                  d. 原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用（<math>\eta</math>モード）</p>	<p>記載表現の相違                  （女川実績の反映）</p> <p>記載表現の相違                  （女川実績の反映）</p> <p>記載表現の相違                  ・治ではイベントツリーに記載の各格納容器破損モードも記載（伊方と同様）</p>



泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>e. 水素燃焼                      f. 溶融炉心・コンクリート相互作用</p> <p>また、上記に分類されない格納容器破損モードとして、以下の格納容器破損モードを抽出している。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉容器内での水蒸気爆発（<math>\alpha</math>モード）</li> <li>格納容器隔離失敗（<math>\beta</math>モード）</li> <li>水蒸気蓄積による格納容器先行破損（<math>\theta</math>モード）</li> <li>インターフェイスシステムLOCA（<math>\nu</math>モード）</li> <li>蒸気発生器伝熱管破損（<math>g</math>モード）</li> </ul> <p>これらの格納容器破損モードについては、発生する可能性が極めて低いことや、炉心損傷防止対策によりその発生を回避でき有意な影響をもたらすものではないことから、有意な頻度又は影響をもたらす格納容器破損モードとして新たに追加する必要はない。</p> <p>なお、蒸気発生器伝熱管破損（<math>g</math>モード）については、炉心損傷後の限定的な条件下で発生する破損モード（温度誘因蒸気発生器伝熱管破損（TI-SGTR））があるが、発生する可能性は極めて低く、万が一発生した場合においても、可搬型のポンプ、電源、放水砲等を活用した大規模損壊対策による影響緩和を図る。</p>	<p>d. 水素燃焼                      e. 溶融炉心・コンクリート相互作用</p> <p>また、上記に分類されない格納容器破損モードとして、以下の格納容器破損モードを抽出している。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>過圧破損(未臨界確保失敗)</li> <li>過圧破損(崩壊熱除去失敗)</li> <li>格納容器隔離失敗(隔離失敗)</li> <li>格納容器バイパス(インターフェイスシステムLOCA)</li> <li>水蒸気爆発(原子炉圧力容器内での水蒸気爆発)</li> </ul> <p>過圧破損(未臨界確保失敗)、過圧破損(崩壊熱除去失敗)及び格納容器バイパス(インターフェイスシステムLOCA)は格納容器先行破損の事故シナリオである。過圧破損(未臨界確保失敗)及び過圧破損(崩壊熱除去失敗)では炉心損傷の前に水蒸気によって格納容器が過圧破損し、また、格納容器バイパス(インターフェイスシステムLOCA)ではインターフェイスシステムLOCAによって格納容器の隔離機能を喪失することで、格納容器外への原子炉冷却材の流出による原子炉建屋内の環境悪化等が生じ、原子炉注水機能の維持が困難となり、炉心損傷に至るおそれがある。格納容器先行破損の事故シナリオは、「運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」の評価において、各々重要事故シナリオを選定し、重大事故等防止対策の有効性を確認していることから、新たな格納容器破損モードとして追加する必要はない。</p> <p>格納容器隔離失敗(炉心損傷の時点で何らかの要因により格納容器の隔離機能が失われている状態)については、炉心損傷頻度の低減を図るとともに、万一の重大事故発生時に格納容器の隔離に失敗することのないよう、</p>	<p>e. 水素燃焼（<math>\gamma</math>, <math>\gamma'</math>, <math>\gamma''</math> モード）                      f. 溶融炉心・コンクリート相互作用（<math>\varepsilon</math> モード）</p> <p>また、上記に分類されない格納容器破損モードとして、以下の格納容器破損モードを抽出している。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉容器内での水蒸気爆発（<math>\alpha</math>モード）</li> <li>格納容器隔離失敗（<math>\beta</math>モード）</li> <li>水蒸気蓄積による格納容器先行破損（<math>\theta</math>モード）</li> <li>インターフェイスシステムLOCA（<math>\nu</math>モード）</li> <li>蒸気発生器伝熱管破損（<math>g</math>モード）</li> </ul> <p>これらの格納容器破損モードについては、発生する可能性が極めて低いことや、炉心損傷防止対策によりその発生を回避でき有意な影響をもたらすものではないことから、有意な頻度又は影響をもたらす格納容器破損モードとして新たに追加する必要はない。</p> <p>なお、蒸気発生器伝熱管破損（<math>g</math>モード）については、炉心損傷後の限定的な条件下で発生する破損モード（温度誘因蒸気発生器伝熱管破損（TI-SGTR））があるが、発生する可能性は極めて低く、万が一発生した場合においても、可搬型のポンプ、電源、放水砲等を活用した大規模損壊対策による影響緩和を図る。</p> <p>格納容器隔離失敗（<math>\beta</math>モード）(炉心損傷の時点で何らかの要因により原子炉格納容器の隔離機能が失われている状態)については、炉心損傷頻度の低減を図るとともに、万一の重大事故発生時に原子炉格納容器の隔離に失</p>	<p>記載方針の相違(女川建屋の反映) (評価方針は大飯と同期)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>また、原子炉格納容器が小さく、原子炉下部のペDESTALに開口部があるBWRマークI型の原子炉格納容器に特有の事象として格納容器直接接触(シェルアタック)があるが、PWRでは原子炉格納容器が大きく、熔融炉心が壁面に流れる構造ではないため、発生の可能性がないと考えられることから、評価対象として想定する格納容器破損モードとはしていない。</p> <p>(3) 評価事故シーケンスの選定</p> <p>格納容器破損モードごとに、有効性評価の対象とする評価事故シーケンスを選定する。具体的には、格納容器破損モードごとに、当該破損モードに至る可能性のある最も厳しいプラント損傷状態(以下「PDS」という。)に属する事故シーケンスの中から、当該破損モードの観点で厳しい事故シーケンスを選定する。PDSの分類記号についての説明を第1.2.3表に示す。</p> <p>なお、Excess LOCAにおいても、大破断LOCAで整備した格納容器破損防止対策が有効である。</p>	<p>格納容器の漏えいに対する検知性を向上させることが有効であり、これらについては重大事故等対処設備、日常の格納容器の圧力監視等に対応すべき事象であることから、有意な頻度又は影響をもたらす格納容器破損モードとして新たに追加する必要はない。</p> <p>水蒸気爆発(原子炉圧力容器内での水蒸気爆発)については、発生する可能性が極めて低いことから、有意な頻度又は影響をもたらす格納容器破損モードとして新たに追加する必要はない。</p> <p>なお、格納容器下部床とドライウェル床とが同じレベルに構成されているBWR MARK-I型の格納容器に特有の事象として格納容器直接接触(シェルアタック)があるが、本発電用原子炉施設はMARK-I改良型の格納容器であり、熔融炉心が原子炉格納容器パウンダリに直接接触することはない構造であることから、評価対象として想定する格納容器破損モードとはしていない。</p> <p>(3) 評価事故シーケンスの選定</p> <p>格納容器破損モードごとに、有効性評価の対象とする評価事故シーケンスを選定する。具体的には、格納容器破損モードごとに、当該破損モードに至る可能性のある最も厳しいと考えられるプラント損傷状態(以下「PDS」という。)を含む事故シーケンスの中から、当該破損モードの観点で厳しい事故シーケンスを選定する。評価事故シーケンスの選定結果は以下のとおりである。また、PDSの分類結果についての説明を第1.2.3表に示す。</p> <p>なお、第1.2.3表において格納容器破損時期が炉心損傷前に分類されている崩壊熱除去機能喪失、原子炉停止機能喪失、インターフェイスシステムLOCAは、格納容器先行破損の事故シーケンスであり、著しい炉心損傷の発生後、格納容器が破損に至る可能性があるとして想定する格納容器破損モードには該当しないことから、これらのPDSは評価事故シーケンスの選定においては考慮していない。</p> <p>なお、PDSとして「運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」の事故シーケンスグループに</p>	<p>敗することのないよう、原子炉格納容器の漏えいに対する検知性を向上させることが有効であり、これらについては重大事故等対処設備、日常の原子炉格納容器の圧力監視等に対応すべき事象であることから、有意な頻度又は影響をもたらす格納容器破損モードとして新たに追加する必要はない。</p> <p>原子炉容器内での水蒸気爆発(αモード)については、発生する可能性が極めて低いことから、有意な頻度又は影響をもたらす格納容器破損モードとして新たに追加する必要はない。</p> <p>また、原子炉格納容器が小さく、原子炉下部のペDESTALに開口部があるBWRマークI型の原子炉格納容器に特有の事象として格納容器直接接触(シェルアタック)があるが、PWRでは原子炉格納容器が大きく、熔融炉心が壁面に流れる構造ではないため、発生の可能性がないと考えられることから、評価対象として想定する格納容器破損モードとはしていない。</p> <p>(3) 評価事故シーケンスの選定</p> <p>格納容器破損モードごとに、有効性評価の対象とする評価事故シーケンスを選定する。具体的には、格納容器破損モードごとに、当該破損モードに至る可能性のある最も厳しいと考えられるプラント損傷状態(以下「PDS」という。)に属する事故シーケンスの中から、当該破損モードの観点で厳しい事故シーケンスを選定する。評価事故シーケンスの選定結果は以下のとおりである。また、PDSの分類記号についての説明を第6.2.3表に示す。</p> <p>なお、Excess LOCAにおいても、大破断LOCAで整備した格納容器破損防止対策が有効である。</p>	<p>記載表現の相違 (女川実績の反映)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>a. 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）</p> <p>破断口径が大きく原子炉格納容器内へ短時間で大量の冷却材が放出され、原子炉格納容器内への注水がなく圧力上昇が抑制されないPDSである「AED」に属する事故シーケンスのうち、中破断LOCAに比べ破断口径が大きく原子炉格納容器圧力上昇の観点で厳しくなる大破断LOCAを起因とした「大破断LOCA時に高圧注入機能、低圧注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」を評価事故シーケンスとして選定する。</p> <p>なお、恒設代替低圧注水ポンプ及び可搬式代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイ、並びに大容量ポンプを用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮する。</p>	<p>対して以下の表記を用いる。</p> <p>高圧・低圧注水機能喪失 :TQUV                  高圧注水・減圧機能喪失 :TQUX                  全交流動力電源喪失(長期 TB) :長期 TB                  全交流動力電源喪失(TBU) :TBU                  全交流動力電源喪失(TBD) :TBD                  全交流動力電源喪失(TBP) :TBP                  LOCA時注水機能喪失(大破断 LOCA) :AE                  LOCA時注水機能喪失(中破断 LOCA) :S1E                  LOCA時注水機能喪失(小破断 LOCA) :S2E                  崩壊熱除去機能喪失 :TW                  原子炉停止機能喪失 :TC                  インターフェイスシステム LOCA :ISLOCA</p> <p>a. 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）</p> <p>本格納容器破損モードに含まれるPDSのうち、LOCAは原子炉冷却材の流出を伴うことから水位低下が早く、事象進展の観点で厳しい。また、格納容器圧力が高く推移すること等、環境に放出される放射性物質量の観点でも厳しい事故シーケンスとなると考えられる。</p> <p>対策の観点では過圧破損に対しては格納容器の除熱が、過温破損に対しては損傷炉心への注水が必要となる。以上の観点を総合的に考慮すると、LOCAにECCS注水機能喪失及び全交流動力電源喪失を重畳させることで、電源の復旧、注水機能の確保等必要となる対応が多く、格納容器破損防止対策を講じるための対応時間が厳しいシナリオとなる。よって、過圧及び過温への対策の有効性を総合的に評価するためのPDSとして、LOCAを選定し、これに全交流動力電源喪失事象の重畳を考慮するものとする。</p> <p>LOCAに属する事故シーケンスのうち、破断口径が大きいことから原子炉水位の低下が早く、また、水位回復に必要な流量が多いため、対応時の時間余裕、必要な設備容量の観点で厳しい大破断LOCAを起因とし、炉心損傷防止が困難な事故シーケンスとして「1.2.1.1(3) 重要事故シーケンスの選定」にて挙げた</p>	<p>a. 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）</p> <p>破断口径が大きく原子炉格納容器内へ短時間で大量の冷却材が放出され、原子炉格納容器内への注水がなく圧力上昇が抑制されないPDSである「AED」に属する事故シーケンスのうち、中破断LOCAに比べ破断口径が大きく原子炉格納容器圧力上昇の観点で厳しくなる大破断LOCAを起因とした「大破断LOCA時に低圧注入機能、高圧注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」を評価事故シーケンスとして選定する。</p> <p>なお、代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイ及び可搬式大型送水ポンプ車を用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮する。</p>	<p>記載表現の相違                  ・泊の審査資料内での用語の統一                  設計の相違                  ・代替格納容器スプレイに関しては、大飯は燃料取替用水ピットと海水を水源として、異なる2種類のポンプで注水するが、泊は燃料取替用水ピットを水源とするポンプを使用し、燃料取替用水ピットが枯渇する前までに海水をピット</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>b. 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）</p> <p>原子炉容器破損時に1次冷却材圧力が高圧で熔融炉心が原子炉格納容器内に分散し、熔融炉心の表面積が大きくなり熔融炉心から原子炉格納容器雰囲気への伝熱が大きく、補助給水及び原子炉格納容器内への注水がなく温度上昇が抑制されないPDSである「TED」に属する事故シーケンスのうち、1次冷却材圧力が高圧で、原子炉容器が破損した際に熔融炉心が原子炉格納容器内に分散する割合が多く、また、熔融炉心からの加熱により放出ガスが高温になる全交流動力電源喪失を起因とし、時間余裕及び要求される設備容量の観点から厳しくなる補助給水機能喪失を考慮した「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、補助給水機能が喪失する事故」を評価事故シーケンスとして選定する。</p> <p>なお、恒設代替低圧注水ポンプ及び可搬式代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイ、並びに大容量ポンプを用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、原子炉補機冷却機能喪失の重量を考慮する。</p> <p>c. 高圧熔融物放出／格納容器雰囲気直接加熱</p> <p>1次冷却材圧力が高圧で維持され、原子炉格納容器内への注水がなく高圧熔融物放出時の格納容器雰囲気直接加熱が抑制されないPDSである「TED」に属する事故シーケンスのうち、1次冷却材圧力が高圧で、原子炉容器が破損した際に熔融炉心が原子炉格納容器内に分散する割合が多くなる全交流動力電源喪失を起因とし、時間余裕及び要求される設備容量の観点から厳</p>	<p>事故シーケンスとの包絡関係や、格納容器破損防止対策を講じるための対応時間の厳しさの観点を踏まえて、「大破断LOCA+HPCS失敗+低圧ECCS失敗+全交流動力電源喪失」を評価事故シーケンスとして選定する。</p> <p>b. 高圧熔融物放出／格納容器雰囲気直接加熱</p> <p>本格格納容器破損モードに含まれるPDSのうち、長期TBは炉心損傷に至る前にRCICによる一時的な冷却に成功しており、起因事象発生から原子炉減圧までの時間余裕の観点ではTQUX、TBD、TBU及びS2Eが厳しいPDSとなる。高圧状態で炉心損傷に至る点ではTQUX、TBD、TBU及びS2EにPDS選定上の有意な違いはないことから、これらのうち、本格格納容器破損モードを代表するPDSとし</p>	<p>b. 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）</p> <p>原子炉容器破損時に1次冷却材圧力が高圧で熔融炉心が原子炉格納容器内に分散し、熔融炉心の表面積が大きくなり熔融炉心から原子炉格納容器雰囲気への伝熱が大きく、補助給水及び原子炉格納容器内への注水がなく温度上昇が抑制されないPDSである「TED」に属する事故シーケンスのうち、1次冷却材圧力が高圧で、原子炉容器が破損した際に熔融炉心が原子炉格納容器内に分散する割合が多く、また、熔融炉心からの加熱により放出ガスが高温になる全交流動力電源喪失を起因とし、時間余裕及び要求される設備容量の観点から厳しくなる補助給水機能喪失を考慮した「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、補助給水機能が喪失する事故」を評価事故シーケンスとして選定する。</p> <p>なお、代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイ及び可搬型大型送水ポンプ車を用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、原子炉補機冷却機能喪失の重量を考慮する。</p> <p>c. 高圧熔融物放出／格納容器雰囲気直接加熱</p> <p>1次冷却材圧力が高圧で維持され、原子炉格納容器内への注水がなく高圧熔融物放出時の格納容器雰囲気直接加熱が抑制されないPDSである「TED」に属する事故シーケンスのうち、1次冷却材圧力が高圧で、原子炉容器が破損した際に熔融炉心が原子炉格納容器内に分散する割合が多くなる全交流動力電源喪失を起因とし、時間余裕及び要求される設備容量の観点から厳し</p>	<p>に補給することでスプレイを継続することが可能な設計となっている（1台のポンプでスプレイを継続する点では伊方と同様）</p> <p>設計の相違              ・相違理由はP21に記載のとおり</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>しくなる補助給水機能喪失を考慮した「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、補助給水機能が喪失する事故」を評価事故シーケンスとして選定する。</p> <p>なお、恒設代替低圧注水ポンプ及び可搬式代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイ、並びに大容量ポンプを用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮する。</p> <p>d. 原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用</p> <p>破断口径が大きく、原子炉格納容器内へ短時間で大量の冷却材が放出されることで原子炉容器破損時の溶融炉心の崩壊熱が大きく、原子炉格納容器内が冷却されないPDSである「AEW」に属する事故シーケンスのうち、中破断LOCAに比べ破断口径が大きく原子炉容器破損時の炉心崩壊熱が高い大破断LOCAを起因とし、さらに炉心損傷を早める観点から高圧注入機能及び低圧注入機能の喪失を、原子炉下部キャビティ水のサブクール度が小さくなる観点から格納容器スプレイ再循環機能の喪失を想定した「大破断LOCA時に高圧注入機能、低圧注入機能及び格納容器スプレイ再循環機能が喪失する事故」を評価事故シーケンスとして選定する。</p> <p>また、本評価事故シーケンスにおける原子炉格納容器への注水としては、原子炉下部キャビティに溜まる水のサブクール度が相対的に小さい方が、冷却水から蒸気が急激に生成し事象が厳しくなるため、格納容器スプレイポンプによる注水は想定せず、恒設代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイによる注水を想定する。恒設代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイは、格納容器スプレイポンプより開始時間が遅く、流量も小さいため、原子炉下部キャビティ水のサブクール度は小さくなり、事象を厳しく評価することとなる。</p> <p>なお、恒設代替低圧注水ポンプ及び可搬式代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイ、並びに大容量ポンプを用いた格納容器再循環ユニットへの海水</p>	<p>て、TQUXを選定する。</p> <p>TQUXに属する事故シーケンスのうち、事象進展が早く、炉心溶融までの時間の観点で厳しい過渡事象を起因とし、逃がし安全弁の再開失敗を含まない、「過渡事象+高圧注水失敗+手動減圧失敗+炉心損傷後の原子炉減圧失敗(+DCH発生)」を評価事故シーケンスとして選定する。</p> <p>c. 原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用</p> <p>本格納容器破損モードに含まれるPDSのうち、原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用(FCI)の観点からは、格納容器下部の水中へ落下する溶融炉心の割合が多く、原子炉圧力容器破損時の溶融炉心の保有エネルギーが大きいためシーケンスが厳しくなる。原子炉圧力容器が高圧で破損に至る場合、格納容器に放出される溶融炉心が分散され易いと考え、原子炉圧力容器が低圧で破損に至る場合の方が、格納容器下部へ一体となって落下する溶融炉心の割合が多くなると考えられる。また、本格納容器破損モードに対する事象の厳しさを考慮する上では、溶融炉心・コンクリート相互作用の緩和対策である、格納容器下部への水張りを実施された状態を想定しているが、その一方で、原子炉圧力容器破損が想定される状況では、高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱の発生を防止するため、原子炉圧力容器の減圧が実施されている。これらの状況も考慮し、原子炉圧力容器が低圧状態で破損するPDSを選定するものとし、高圧状態で破損するTQUX, TBU, TBD及び長期TBIは選定対象から除外する。LOCAは、蒸気が急速に格納容器に流出するため、ジルコニウムの酸化割合が他の低圧破損シーケンスより小さくなり、酸化ジルコニウム質量割合が他の低圧破損シーケンスより小さくなることでデブリの内部エネルギーが小さくなると考えられる。さらに、破断口から高温の冷却材が流出し格納容器下部に滞留する可能性があるが、FCIによる水蒸気爆発は、低温の水に落下する場合の方が発生する可能性が高い事象であり、格納容器下部に高温</p>	<p>くなる補助給水機能喪失を考慮した「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、補助給水機能が喪失する事故」を評価事故シーケンスとして選定する。</p> <p>なお、代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイ及び可搬式大型送水ポンプ車を用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮する。</p> <p>d. 原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用</p> <p>破断口径が大きく、原子炉格納容器内へ短時間で大量の冷却材が放出されることで原子炉容器破損時の溶融炉心の崩壊熱が大きく、原子炉格納容器内が冷却されないPDSである「AEW」に属する事故シーケンスのうち、中破断LOCAに比べ破断口径が大きく原子炉容器破損時の炉心崩壊熱が高い大破断LOCAを起因とし、さらに炉心損傷を早める観点から低圧注入機能及び高圧注入機能の喪失を、原子炉下部キャビティ水のサブクール度が小さくなる観点から格納容器スプレイ再循環機能の喪失を想定した「大破断LOCA時に低圧注入機能、高圧注入機能及び格納容器スプレイ再循環機能が喪失する事故」を評価事故シーケンスとして選定する。</p> <p>また、本評価事故シーケンスにおける原子炉格納容器への注水としては、原子炉下部キャビティに溜まる水のサブクール度が相対的に小さい方が、冷却水から蒸気が急激に生成し事象が厳しくなるため、格納容器スプレイポンプによる注水は想定せず、代替格納容器スプレイポンプを用いた代替格納容器スプレイによる注水を想定する。代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイは、格納容器スプレイポンプより開始時間が遅く、流量も小さいため、原子炉下部キャビティ水のサブクール度は小さくなり、事象を厳しく評価することとなる。</p> <p>なお、代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイ及び可搬式大型送水ポンプ車を用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内</p>	<p>設計の相違                  ・相違理由はP21に記載のとおり</p> <p>記載表現の相違                  ・泊の審査資料内での用語の統一</p> <p>設計の相違                  ・相違理由はP21に記載のとおり</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重量を考慮する。</p> <p>e. 水素燃焼</p> <p>破断口径が大きく原子炉格納容器内へ短時間で大量の冷却材が放出されることで<b>事故</b>進展に伴う水素発生速度が大きく、格納容器スプレイによる水蒸気の凝縮により、原子炉格納容器内の水素濃度が高くなるPDSである「AEI」に属する事故シーケンスのうち、中破断LOCAに比べ破断口径が大きく、<b>事故</b>進展が早くなり、初期から水素放出が開始され、かつ水素放出速度が大きくなる大破断LOCAを起因とし、事象初期の大容量の炉心注水に期待できない低圧注入機能の喪失を想定し、さらに炉心損傷を早め、時間余裕及び設備容量の観点から厳しくなるように高圧注入機能の喪失も考慮した「大破断LOCA時に<b>高圧注入機能</b>及び<b>低圧注入機能</b>が喪失する事故」を評価事故シーケンスとして選定する。</p>	<p>の冷却材が流入する場合には発生の可能性が低減されるものと考えられることから、LOCAは選定対象から除外する。よって、本格納容器破損モードにおいて厳しいPDSとして、原子炉の水位低下が早く、原子炉圧力容器破損までの時間が短いTQUVを選定する。</p> <p>TQUVに属する事故シーケンスのうち、事象進展が早い過渡事象を起因とし、発生頻度の観点で大きいと考えられる逃がし安全弁の再開失敗を含まない、「過渡事象+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗+損傷炉心冷却 失敗(+FCI発生)」を評価事故シーケンスとして選定する。</p> <p>d. 水素燃焼</p> <p>本発電用原子炉施設では、格納容器内が窒素置換され、初期酸素濃度が低く保たれている。炉心損傷に伴い、水素濃度は容易に13vol%を超えることから、水素燃焼防止の観点からは酸素濃度が重要となるため、炉心損傷により放出される核分裂生成物による水の放射線分解に伴う酸素濃度の上昇に着目する。本格納容器破損モードはPRAから抽出されたものではないが、評価のためにPDSを格納容器先行破損の事故シーケンス以外のPDSから選定する。酸素は水の放射線分解で発生するが、酸素濃度は他の気体の存在量の影響を受けるため、炉心損傷後の格納容器内の気体組成を考える上で影響が大きいと考えられるジルコニウム-水反応による水素発生に着目する。原子炉注水に期待しない場合のジルコニウム-水反応の挙動は事象発生時の原子炉圧力容器外への冷却材の放出経路から、LOCAとその他のPDSに大別できる。LOCAでは事象発生と同時に原子炉圧力容器が大きく減圧され、冷却材が多量に原子炉圧力容器外に排出されることから、ジルコニウム-水反応に寄与する冷却材の量が少なくなり、水素濃度は13vol%を上回るものの、その他のPDSに比べて水素発生量が少なくなると考えられる。このため、LOCAでは水の放射線分解によって増加する酸素濃度が他のPDSよりも相対的に高くなる可能性が考えられる。さらに、原子炉圧力容器破損の有無の影響を考えると、原子炉圧力容器が破損する場合には、格納容器下部での溶融</p>	<p>自然対流冷却の有効性を確認する観点から、全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重量を考慮する。</p> <p>e. 水素燃焼</p> <p>破断口径が大きく原子炉格納容器内へ短時間で大量の冷却材が放出されることで<b>事象</b>進展に伴う水素発生速度が大きく、格納容器スプレイによる水蒸気の凝縮により、原子炉格納容器内の水素濃度が高くなるPDSである「AEI」に属する事故シーケンスのうち、中破断LOCAに比べ破断口径が大きく、<b>事象</b>進展が早くなり、初期から水素放出が開始され、かつ水素放出速度が大きくなる大破断LOCAを起因とし、事象初期の大容量の炉心注水に期待できない低圧注入機能の喪失を想定し、さらに炉心損傷を早め、時間余裕及び設備容量の観点から厳しくなるように高圧注入機能の喪失も考慮した「大破断LOCA時に<b>低圧注入機能</b>及び<b>高圧注入機能</b>が喪失する事故」を評価事故シーケンスとして選定する。</p>	<p>記載表現の相違              ・泊の審査資料内での用語の統一</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>f. 熔融炉心・コンクリート相互作用</p> <p>破断口径が大きく原子炉格納容器内へ短時間で大量の冷却材が放出されることで原子炉容器破損時の熔融炉心の崩壊熱が大きく、原子炉格納容器内への注水がなく原子炉下部キャビティへ落下する熔融炉心が冷却されないPDSである「AED」に属する事故シーケンスのうち、中破断LOCAに比べ破断口径が大きく<b>事故進展</b>が早くなり原子炉容器破損時の炉心崩壊熱が高い大破断LOCAを起因とした「大破断LOCA時に<b>高压注入機能、低压注入機能</b>及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」を評価事故シーケンスとして選定する。</p> <p>なお、<b>恒設代替低圧注水ポンプ及び可搬式代替低圧注水ポンプ</b>による代替格納容器スプレイ、<b>並びに大容量ポンプ</b>を用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮する。</p>	<p>e. 熔融炉心・コンクリート相互作用</p> <p>本格格納容器破損モードに含まれるPDSのうち、熔融炉心・コンクリート相互作用の観点からは、格納容器下部に落下する熔融炉心の割合が多いシーケンスが厳しくなる。原子炉圧力容器が高压で破損に至る場合、格納容器に放出される熔融炉心が分散され易く、また、落下速度が大きくなることで、格納容器下部に落下した際の粒子化割合が高くなり、落下した熔融炉心が冷却され易いと考え、原子炉圧力容器が<b>低压</b>で破損に至る場合の方が、格納容器下部へ一体となって落下する熔融炉心の割合が多くなると考えられる。また、原子炉圧力容器の破損が想定される状況では、高压熔融物放出/格納容器雰囲気直接加熱の発生を防止するため、原子炉圧力容器の減圧が実施されている。これらの状況も考慮し、原子炉圧力容器が<b>低压</b>状態で破損するPDSを選定するものとし、高压状態で破損するTQUX, TBD, TBU, 長期TB及びS2Eは選定対象から除外する。原子炉圧力容器が<b>低压</b>破損に至る事象として、</p>	<p>f. 熔融炉心・コンクリート相互作用</p> <p>破断口径が大きく原子炉格納容器内へ短時間で大量の冷却材が放出されることで原子炉容器破損時の熔融炉心の崩壊熱が大きく、原子炉格納容器内への注水がなく原子炉下部キャビティへ落下する熔融炉心が冷却されないPDSである「AED」に属する事故シーケンスのうち、中破断LOCAに比べ破断口径が大きく<b>事象進展</b>が早くなり原子炉容器破損時の炉心崩壊熱が高い大破断LOCAを起因とした「大破断LOCA時に<b>低压注入機能、高压注入機能</b>及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」を評価事故シーケンスとして選定する。</p> <p>なお、<b>代替格納容器スプレイポンプ</b>による代替格納容器スプレイ<b>及び可搬型大型送水ポンプ車</b>を用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮する。</p>	<p>記載表現の相違                  ・泊の審査資料内での用語の統一                  設計の相違                  ・相違理由はP21に記載のとおり</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>格納容器破損モード及び評価事故シーケンスについて整理した結果を第1.2.3表に示す。</p> <p>1.2.2.2 有効性を確認するための評価項目の設定</p> <p>「1.2.2.1 格納容器破損モードの選定と評価事故シーケンスの選定」に挙げた格納容器破損モードについては、格納容器破損防止対策に対して有効性があることを確認するため、以下の評価項目を設定する。なお、格納容器直接接触（シェルアタック）については、BWRマークI型の原子炉格納容器特有の事象であり、PWRでは原子炉格納容器が大きく、溶融炉心が壁面に流れる構造ではないため、発生の可能性がないと考えられることから、本格格納容器破損モードに係る評価項目（原子炉格納容器の床上に落下した溶融炉心が床面を拡がり原子炉格納容器バウンダリと直接接触しないこと及び溶融炉心が適切に冷却されること）については、評価項目として設定しない。</p> <p>(1) 原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が、限界圧力を下回る圧力である最高使用圧力0.39MPa[gage]の2倍の圧力0.78MPa[gage]を下回ること。</p> <p>(2) 原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が、限界温度</p>	<p>TQUV (TQUXにおける炉心損傷後の手動減圧を含む)、中破断LOCA及び大破断LOCAが抽出されるが、LOCAは格納容器下部への冷却材の流入の可能性があり、溶融炉心・コンクリート相互作用の観点で厳しい事象とはならないと考えられるため、選定対象から除外する。よって、本格格納容器破損モードにおいて最も厳しいPDSとして、原子炉の水位低下が早く、対策実施までの時間余裕の観点から厳しいTQUVを選定する。</p> <p>TQUVに属する事故シーケンスのうち、事象進展が早く、対応時の時間余裕の観点で厳しい過渡事象を起因とし、発生頻度の観点で大きいと考えられる逃がし安全弁の再閉失敗を含まない、「過渡事象+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗+損傷炉心冷却失敗(+デブリ冷却失敗)」を評価事故シーケンスとして選定する。</p> <p>格納容器破損モード及び評価事故シーケンスについて整理した結果を第1.2.3表に示す。</p> <p>1.2.2.2 有効性を確認するための評価項目の設定</p> <p>「1.2.2.1 格納容器破損モードの選定と評価事故シーケンスの選定」に挙げた格納容器破損モードについては、格納容器破損防止対策に対して有効性があることを確認するため、以下の評価項目を設定する。</p> <p>なお、格納容器直接接触（シェルアタック）については、BWR MARK-I型の格納容器に特有の格納容器破損モードであり、MARK-I改良型の格納容器は溶融炉心が原子炉格納容器バウンダリに直接接触する構造ではないため、格納容器直接接触（シェルアタック）に係る評価項目「原子炉格納容器の床上に落下した溶融炉心が床面を拡がり原子炉格納容器バウンダリと直接接触しないこと及び溶融炉心が適切に冷却されること」については、有効性を確認するための評価項目として設定しない。</p> <p>(1) 原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が、限界圧力である最高使用圧力0.427MPa[gage]の2倍の圧力0.854MPa[gage]を下回ること。</p> <p>(2) 原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が、限界温度</p>	<p>格納容器破損モード及び評価事故シーケンスについて整理した結果を第6.2.3表に示す。</p> <p>6.2.2.2 有効性を確認するための評価項目の設定</p> <p>「6.2.2.1 格納容器破損モードの選定と評価事故シーケンスの選定」に挙げた格納容器破損モードについては、格納容器破損防止対策に対して有効性があることを確認するため、以下の評価項目を設定する。</p> <p>なお、格納容器直接接触（シェルアタック）については、BWRマークI型の原子炉格納容器に特有の格納容器破損モードであり、PWRでは原子炉格納容器が大きく、溶融炉心が壁面に流れる構造ではないため、格納容器直接接触（シェルアタック）に係る評価項目「原子炉格納容器の床上に落下した溶融炉心が床面を拡がり原子炉格納容器バウンダリと直接接触しないこと及び溶融炉心が適切に冷却されること」については、有効性を確認するための評価項目として設定しない。</p> <p>(1) 原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が、限界圧力である最高使用圧力0.283MPa[gage]の2倍の圧力0.566MPa[gage]を下回ること。</p> <p>(2) 原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が、限界温度</p>	<p></p> <p>記載表現の相違 (女川実績の反映)</p> <p>記載表現の相違 (女川実績の反映)</p> <p>設計の相違</p>



泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>を下回る温度である200℃を下回ること。</p> <p>(3) 放射性物質の総放出量は、放射性物質による環境への汚染の視点も含め、環境への影響をできるだけ小さくとどめるものであること。</p> <p>(4) 原子炉圧力容器の破損までに、原子炉冷却材圧力は2.0MPa[gage]以下に低減されていること。</p> <p>(5) 急速な原子炉圧力容器外の熔融燃料-冷却材相互作用による熱的・機械的荷重によって、原子炉格納容器パウンダリの機能が喪失しないこと。</p> <p>(6) 原子炉格納容器が破損する可能性のある水素の爆轟を防止すること。具体的には、原子炉格納容器内の水素濃度がドライ条件に換算して13vol%以下であること。</p> <p>(7) 可燃性ガスの蓄積、燃焼が生じた場合においても、(1)の要件を満足すること。</p> <p>(8) 熔融炉心による侵食によって、原子炉格納容器の構造部材の支持機能が喪失しないこと及び熔融炉心が適切に冷却されること。</p>	<p>200℃を下回ること。</p> <p>(3) 放射性物質の総放出量は、放射性物質による環境への汚染の視点も含め、環境への影響をできるだけ小さくとどめるものであること。</p> <p>(4) 原子炉圧力容器の破損までに、原子炉圧力は2.0MPa[gage]以下に低減されていること。</p> <p>(5) 急速な原子炉圧力容器外の熔融燃料-冷却材相互作用による熱的・機械的荷重によって、原子炉格納容器パウンダリの機能が喪失しないこと。</p> <p>(6) 格納容器が破損する可能性のある水素の爆轟を防止すること。具体的には、格納容器内の酸素濃度が5vol%以下であること。</p> <p>(7) 可燃性ガスの蓄積、燃焼が生じた場合においても、(1)の要件を満足すること。</p> <p>(8) 熔融炉心による侵食によって、格納容器の構造部材の支持機能が喪失しないこと及び熔融炉心が適切に冷却されること。</p>	<p>200℃を下回ること。</p> <p>(3) 放射性物質の総放出量は、放射性物質による環境への汚染の視点も含め、環境への影響をできるだけ小さくとどめるものであること。</p> <p>(4) 原子炉圧力容器の破損までに、原子炉冷却材圧力は2.0MPa[gage]以下に低減されていること。</p> <p>(5) 急速な原子炉圧力容器外の熔融燃料-冷却材相互作用による熱的・機械的荷重によって、原子炉格納容器パウンダリの機能が喪失しないこと。</p> <p>(6) 原子炉格納容器が破損する可能性のある水素の爆轟を防止すること。具体的には、原子炉格納容器内の水素濃度がドライ条件に換算して13vol%以下であること。</p> <p>(7) 可燃性ガスの蓄積、燃焼が生じた場合においても、(1)の要件を満足すること。</p> <p>(8) 熔融炉心による侵食によって、原子炉格納容器の構造部材の支持機能が喪失しないこと及び熔融炉心が適切に冷却されること。</p>	<p>記載表現の相違                      (女川実績の反映)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1.2.3 使用済燃料ピットにおける重大事故に至るおそれがある事故</p> <p>1.2.3.1 想定事故</p> <p>「使用済燃料ピットにおける重大事故に至るおそれがある事故」については、<b>本原子炉施設</b>において、使用済燃料ピット内に貯蔵されている燃料の著しい損傷に至る可能性があると想定する以下の事故の評価を行う。</p> <p>(1) 想定事故1</p> <p>使用済燃料ピットの冷却機能又は注水機能が喪失することにより、使用済燃料ピット内の水の温度が上昇し、蒸発により水位が低下する事故</p> <p>(2) 想定事故2</p> <p>サイフォン現象等により使用済燃料ピット内の水の小規模な喪失が発生し、使用済燃料ピットの水位が低下する事故</p> <p>1.2.3.2 有効性を確認するための評価項目の設定</p> <p>「1.2.3.1 想定事故」に挙げた想定事故については、使用済燃料ピットにおける燃料損傷を防止するための対策に対して有効性があることを確認するため、以下の評価項目を設定する。</p> <p>(1) 燃料有効長頂部が冠水していること。</p> <p>(2) 放射線の遮蔽が維持される水位を確保すること。</p> <p>(3) 未臨界が維持されていること。</p>	<p>1.2.3 使用済燃料プールにおける重大事故に至るおそれがある事故</p> <p>1.2.3.1 想定事故</p> <p>「使用済燃料プールにおける重大事故に至るおそれがある事故」については、<b>本発電用原子炉施設</b>において、燃料プール内に貯蔵されている燃料の著しい損傷に至る可能性があると想定する以下の事故の評価を行う。</p> <p>(1) 想定事故1</p> <p>燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失することにより、燃料プール内の水の温度が上昇し、蒸発により水位が低下する事故</p> <p>(2) 想定事故2</p> <p>サイフォン現象等により燃料プール内の水の小規模な喪失が発生し、燃料プールの水位が低下する事故</p> <p>1.2.3.2 有効性を確認するための評価項目の設定</p> <p>「1.2.3.1 想定事故」に挙げた想定事故については、燃料プールにおける燃料損傷を防止するための対策に対して有効性があることを確認するため、以下の評価項目を設定する。</p> <p>(1) 燃料有効長頂部が冠水していること。</p> <p>(2) 放射線の遮蔽が維持される水位を確保すること。</p> <p>(3) 未臨界が維持されていること。</p>	<p>6.2.3 使用済燃料ピットにおける重大事故に至るおそれがある事故</p> <p>6.2.3.1 想定事故</p> <p>「使用済燃料ピットにおける重大事故に至るおそれがある事故」については、<b>本発電用原子炉施設</b>において、使用済燃料ピット内に貯蔵されている燃料の著しい損傷に至る可能性があると想定する以下の事故の評価を行う。</p> <p>(1) 想定事故1</p> <p>使用済燃料ピットの冷却機能又は注水機能が喪失することにより、使用済燃料ピット内の水の温度が上昇し、蒸発により水位が低下する事故</p> <p>(2) 想定事故2</p> <p>サイフォン現象等により使用済燃料ピット内の水の小規模な喪失が発生し、使用済燃料ピットの水位が低下する事故</p> <p>6.2.3.2 有効性を確認するための評価項目の設定</p> <p>「6.2.3.1 想定事故」に挙げた想定事故については、使用済燃料ピットにおける燃料損傷を防止するための対策に対して有効性があることを確認するため、以下の評価項目を設定する。</p> <p>(1) 燃料有効長頂部が冠水していること。</p> <p>(2) 放射線の遮蔽が維持される水位を確保すること。</p> <p>(3) 未臨界が維持されていること。</p>	<p></p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1.2.4 運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故</p> <p>1.2.4.1 事故シーケンスのグループ化と重要事故シーケンスの選定</p> <p>運転停止中の原子炉は、主発電機の解列から並列までの期間とし、この期間中はプラント状態が様々に変化する。このため、プラントの運転状態、1次冷却系の開放状態、1次冷却系保有水量、崩壊熱及び保守点検状況等に応じた緩和設備の状態等に応じて、プラントの状態を適切に区分したうえで、「運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」については、運転停止中の原子炉において、燃料の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故シーケンスを、本原子炉施設を対象としたPRAの結果を踏まえ事故シーケンスグループにグループ化し、事故シーケンスグループごとに重要事故シーケンスを選定して評価を行う。</p> <p>(添付資料 1.2.2)</p> <p>(1) 運転停止中事故シーケンスの抽出</p> <p>停止時レベル1 PRAにおいては、各起因事象の発生から燃料損傷に至ることを防止するための緩和手段の組合せ等を第1.2.5図に示すイベントツリーで分析し、燃料損傷に至る事故シーケンスを抽出する。</p>	<p>1.2.4 運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故</p> <p>1.2.4.1 事故シーケンスのグループ化と重要事故シーケンスの選定</p> <p>「運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」については、主復水器真空破壊から制御棒引き抜き開始までの期間を評価対象*とし、原子炉の水位、温度、圧力等のプラントパラメータの類似性、保守点検状況等に応じた緩和設備の使用可能性、起因事象及び成功基準に関する類似性に応じて、プラントの状態を適切に区分する。また、区分したプラント状態を考慮し、燃料の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故シーケンスを、本発電用原子炉施設を対象としたPRAの結果を踏まえて、運転停止中事故シーケンスグループにグループ化し、運転停止中事故シーケンスグループごとに、重要事故シーケンスを選定して評価を行う。</p> <p>※「実用発電用原子炉に係る運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガイド」の共通解析条件に定められている運転停止中の期間は「主発電機の解列から、原子炉起動の過程における主発電機の併列まで」となり、本評価対象と異なる。ただし、「主発電機の解列から主復水器真空破壊まで」及び「制御棒引抜き開始から原子炉起動の過程における主発電機の併列まで」における低出力運転時及びプラント停止時の期間においては、給復水系を含む緩和設備の待機状態が出力運転時とほぼ同程度であり、かつ、発生する起因事象もほぼ同様であることから運転時における内部事象レベル1 PRAの評価範囲と位置づけている。</p> <p>(添付資料 1.2.1)</p> <p>(1) 運転停止中事故シーケンスの抽出</p> <p>内部事象停止時レベル1 PRAにおいては、各起因事象の発生から燃料損傷に至ることを防止するための緩和手段の組合せ等を第1.2.6図に示すイベントツリーで分析し、燃料損傷に至る事故シーケンスを抽出する。</p>	<p>6.2.4 運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故</p> <p>6.2.4.1 事故シーケンスのグループ化と重要事故シーケンスの選定</p> <p>「運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」については、非常用炉心冷却設備作動信号ブロックから非常用炉心冷却設備作動信号ブロック解除までの期間を評価対象*とし、プラントの運転状態、1次冷却系の開放状態、1次冷却系保有水量、崩壊熱及び保守点検状況等に応じた緩和設備の状態等に応じて、プラントの状態を適切に区分する。また、区分したプラント状態を考慮し、燃料の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故シーケンスを、本発電用原子炉施設を対象としたPRAの結果を踏まえて、運転停止中事故シーケンスグループにグループ化し、事故シーケンスグループごとに、重要事故シーケンスを選定して評価を行う。</p> <p>※「実用発電用原子炉に係る運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガイド」の共通解析条件に定められている運転停止中の期間は「主発電機の解列から、原子炉起動の過程における主発電機の併列まで」となり、本評価対象と異なる。ただし、「主発電機の解列から非常用炉心冷却設備作動信号ブロックまで」及び「非常用炉心冷却設備作動信号ブロック解除から原子炉起動の過程における主発電機の併列まで」における低出力運転時及びプラント停止時の期間においては、補助給水系を含む緩和設備安全系の待機状態が出力運転時とほぼ同程度であり、かつ、発生する起因事象もほぼ同様であることから運転時における内部事象レベル1 PRAの評価範囲と位置づけている。</p> <p>(添付資料6.2.2)</p> <p>(1) 運転停止中事故シーケンスの抽出</p> <p>内部事象停止時レベル1 PRAにおいては、各起因事象の発生から燃料損傷に至ることを防止するための緩和手段の組合せ等を第6.2.5図に示すイベントツリーで分析し、燃料損傷に至る事故シーケンスを抽出する。</p>	<p>記載方針の相違                  (女川以降の反映)                  (評価方針は大飯と同様)</p> <p>記載方針の相違(女川以降の反映)                  ・記載内容は従来からの油の説明内容と同等であり、大飯とも運転停止中の期間の考え方は同様</p> <p>記載表現の相違                  (女川以降の反映)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(2) 運転停止中事故シーケンスのグループ化</p> <p>運転停止中事故シーケンスのグループ化に当たっては、重大事故等に対処するための措置が基本的に同じとなるよう、燃料損傷に至る主要因の観点から事故シーケンスを以下のように分類している。</p> <p>a. 崩壊熱除去機能喪失（余熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失）                      b. 全交流動力電源喪失                      c. 原子炉冷却材の流出                      d. 反応度の誤投入</p> <p>(3) 重要事故シーケンスの選定</p> <p>運転停止中事故シーケンスグループごとに、有効性評価の対象とする重要事故シーケンスを選定する。同じ運転停止中事故シーケンスグループに複数の事故シーケンスが含まれる場合には、燃料損傷防止対策の実施に対する時間余裕、燃料損傷回避に必要な設備容量等の観点で、より厳しいシーケンスを選定する。</p> <p>a. 崩壊熱除去機能喪失（余熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失）</p>	<p>(2) 運転停止中事故シーケンスのグループ化</p> <p>PRAの結果を踏まえて抽出した事故シーケンスについて、重大事故等に対処するための措置が基本的に同じとなるよう、燃料損傷に至る主要因の観点から事故シーケンスを以下のように分類する。</p> <p>なお、反応度の誤投入については、複数の人的過誤や機器故障が重畳しない限り反応度事故に至る可能性はなく、また、万一、反応度事故に至った場合でも、局所的な事象で収束し、燃料の著しい破損又は大規模な炉心損傷に至ることは考え難いことから、内部事象停止時レベル1 PRAの起因事象から除外しているが、本事故事象に対する対策の有効性を確認する観点や「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」にて挙げられる運転停止中事故シーケンスグループとの包含関係も踏まえて追加する。</p> <p>a. 崩壊熱除去機能喪失                      b. 全交流動力電源喪失                      c. 原子炉冷却材の流出                      d. 反応度の誤投入</p> <p>(3) 重要事故シーケンスの選定</p> <p>運転停止中事故シーケンスグループごとに、有効性評価の対象とする重要事故シーケンスを選定する。同じ運転停止中事故シーケンスグループに複数の事故シーケンスが含まれる場合には、燃料損傷防止対策の実施に対する時間余裕、燃料損傷回避に必要な設備容量及び運転停止中事故シーケンスグループ内の代表性の観点で、より厳しいシーケンスを選定する。重要事故シーケンスの選定結果は以下のとおりである。</p> <p>a. 崩壊熱除去機能喪失</p> <p>本事故シーケンスグループは、運転中の残留熱除去系の故障等が発生した後、崩壊熱除去・炉心冷却に失敗し、燃料損傷に至るものである。本事故シーケンスグループに含まれる事故シーケンスは、代表性の観点</p>	<p>(2) 運転停止中事故シーケンスのグループ化</p> <p>PRAの結果を踏まえて抽出した事故シーケンスについて、重大事故等に対処するための措置が基本的に同じとなるよう、燃料損傷に至る主要因の観点から事故シーケンスグループを以下のように分類する。</p> <p>a. 崩壊熱除去機能喪失（余熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失）                      b. 全交流動力電源喪失                      c. 原子炉冷却材の流出                      d. 反応度の誤投入</p> <p>(3) 重要事故シーケンスの選定</p> <p>運転停止中事故シーケンスグループごとに、有効性評価の対象とする重要事故シーケンスを選定する。同じ運転停止中事故シーケンスグループに複数の事故シーケンスが含まれる場合には、燃料損傷防止対策の実施に対する時間余裕、燃料損傷回避に必要な設備容量及び運転停止中事故シーケンスグループ内の代表性の観点で、より厳しいシーケンスを選定する。重要事故シーケンスの選定結果は以下のとおりである。</p> <p>a. 崩壊熱除去機能喪失（余熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失）</p> <p>本事故シーケンスグループは、余熱除去系の故障に伴い余熱除去機能が喪失し、燃料損傷に至るものである。</p>	<p>記載表現の相違                      (女川以降の反映)</p> <p>記載表現の相違                      (女川以降の反映)                      ・等の記載を明確化</p> <p>記載方針の相違                      (女川以降の反映)                      (評価方針は大飯と同様)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>要求される設備容量の観点から、炉心崩壊熱が高く、1次冷却系保有水量が少ない「燃料取出前のミッドループ運転中に余熱除去機能が喪失する事故」を、重要事故シーケンスとして選定する。</p> <p>なお、蓄圧注入及び恒設代替低圧注水ポンプによる炉心注水の有効性を確認する観点から、充てん注入機能及び高圧注入機能の喪失の重畳を考慮する。</p> <p>b. 全交流動力電源喪失</p> <p>全交流動力電源喪失に係る事故シーケンスは「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失する事故」のみである。</p> <p>全交流動力電源喪失の発生に伴い従属的に発生する原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮し、蓄圧タンク及び恒設代替低圧注水ポンプによる炉心注水開始までの時間余裕が短く、かつ、要求される設備容量の観点から、炉心崩壊熱が高く、1次冷却系保有水量が少ない「燃料取出前のミッドループ運転中に外部電源が喪失するとともに非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故」を重要事故シーケンスとして選定する。</p> <p>c. 原子炉冷却材の流出</p>	<p>から、残留熱除去機能喪失を起因事象とする「崩壊熱除去機能喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」を重要事故シーケンスとして選定する。</p> <p>なお、原子炉補機冷却水系(原子炉補機冷却海水系を含む。)の故障によって崩壊熱除去機能が喪失する場合には、事象進展が同様となる全交流動力電源喪失において、燃料損傷防止対策の有効性を確認する。</p> <p>b. 全交流動力電源喪失</p> <p>本事故シーケンスグループは、外部電源喪失の発生時に非常用交流電源の確保に失敗して全交流動力電源喪失に至り、その後、崩壊熱除去・炉心冷却の失敗によって、燃料損傷に至るものである。</p> <p>本事故シーケンスグループに含まれる事故シーケンスは、代表性の観点から、外部電源喪失とともに非常用ディーゼル発電機等が機能喪失し、全交流動力電源喪失に至る「外部電源喪失+交流電源喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」を重要事故シーケンスとして選定する。</p> <p>なお、本重要事故シーケンスは、従属的に発生する「原子炉補機冷却機能喪失」の重畳を考慮したものである。</p> <p>c. 原子炉冷却材の流出</p> <p>本事故シーケンスグループは、原子炉冷却材圧力バウンダリに接続された系統の誤操作等により原子炉冷却材が系外に流出後、崩壊熱除去・炉心冷却の失敗によって、燃料損傷に至るものである。</p>	<p>要求される設備容量の観点から、炉心崩壊熱が高く、1次冷却系保有水量が少ない「燃料取出前のミッドループ運転中に余熱除去機能が喪失する事故」を、重要事故シーケンスとして選定する。</p> <p>なお、代替格納容器スプレイポンプによる炉心注水の有効性を確認する観点から、充てん機能及び高圧注入機能の喪失の重畳を考慮する。</p> <p>b. 全交流動力電源喪失</p> <p>本事故シーケンスグループは、外部電源喪失の発生時に非常用所内交流電源の確保に失敗する全交流動力電源喪失の発生により余熱除去機能が喪失し、燃料損傷に至るものである。</p> <p>全交流動力電源喪失に係る事故シーケンスは「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失する事故」のみである。</p> <p>全交流動力電源喪失の発生に伴い従属的に発生する原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮し、代替格納容器スプレイポンプによる炉心注水開始までの時間余裕が短く、かつ、要求される設備容量の観点から、炉心崩壊熱が高く、1次冷却系保有水量が少ない「燃料取出前のミッドループ運転中に外部電源が喪失するとともに非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故」を重要事故シーケンスとして選定する。</p> <p>c. 原子炉冷却材の流出</p> <p>本事故シーケンスグループは、原子炉冷却材圧力バウンダリに接続された系統の誤操作等による原子炉冷却材の系外への流出により余熱除去機能が喪失し、燃料損傷に至るものである。</p>	<p>設計方針の相違</p> <p>・泊は代替格納容器スプレイポンプの起動に対する余裕時間があり、また誤操作・誤動作の防止や作業員の安全の確保の観点から蓄圧タンクを炉心注水手段とはしていいい(伊方と同様)</p> <p>評価方針の相違 (女川実績の反映) (評価方針は大飯と同様)</p> <p>設計方針の相違</p> <p>評価方針の相違 (女川実績の反映) (評価方針は大飯と同様)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1次冷却材の流出流量が多く、1次冷却系保有水の確保の観点から、炉心崩壊熱が高く、1次冷却系保有水量が少ない「燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故」を、重要事故シーケンスとして選定する。</p> <p>d. 反応度の誤投入</p> <p>反応度の誤投入に係る事故シーケンスは「反応度の誤投入事故」のみである。</p> <p>定期検査中、原子炉起動前までは純水注水による希釈が生じない措置を講じることから、臨界到達までの時間余裕を厳しく評価する観点で「原子炉起動時に、化学体積制御系の弁の誤動作等により原子炉へ純水が流入する事故」を重要事故シーケンスとして選定する。</p>	<p>事象認知までに要する時間や冷却材の流出量の観点から、「原子炉冷却材の流出(RHR 切替時の冷却材流出)+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」を重要事故シーケンスとして選定する。</p> <p>なお、「原子炉冷却材の流出(CRD 交換時の冷却材流出)+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」については、必要な設備容量が大きいものの、運転操作に伴う冷却材流出事象と異なり、作業・操作場所と流出発生個所が同一であるため認知は容易であると考えられるため、重要事故シーケンスとしては選定しない。また、「原子炉冷却材の流出(LPRM 交換時の冷却材流出)+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」については、必要な設備容量が比較的小さく、運転操作に伴う冷却材流出事象と異なり、作業・操作場所と流出発生個所が同一であるため認知は容易であると考えられるため、重要事故シーケンスとしては選定しない。また、「原子炉冷却材の流出(CUW ブロー時の冷却材流出)+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」については、炉心損傷頻度が比較的大きいものの、冷却材流出発生時には、ブロー水の排水先の放射性廃棄物処理設備の運転員による異常の認知にも期待でき、認知は容易であると考えられるため、重要事故シーケンスとしては選定しない。</p> <p>d. 反応度の誤投入</p> <p>本事故シーケンスグループは、反応度事故により、燃料損傷に至るものである。本事故シーケンスグループに含まれる事故シーケンスは「制御棒の誤引き抜き」のみであることから、重要事故シーケンスとして選定する。具体的には、代表的な観点から、「停止中に実施される試験等により、制御棒1本が全引き抜きされている状態から、他の1本の制御棒が操作量の制限を超える誤った操作によって引き抜かれ、異常な反応度の誤投入を認知できずに燃料の損傷に至る事故」を想定する。</p>	<p>1次冷却材の流出流量が多く、1次冷却系保有水の確保の観点から、炉心崩壊熱が高く、1次冷却系保有水量が少ない「燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故」を、重要事故シーケンスとして選定する。</p> <p>d. 反応度の誤投入</p> <p>本事故シーケンスグループは、プラント停止中に化学体積制御系の故障、誤操作等により反応度が添加されることで臨界に達し、燃料損傷に至るものである。</p> <p>反応度の誤投入に係る事故シーケンスは「反応度の誤投入事故」のみである。</p> <p>定期検査中、原子炉起動前までは純水注水による希釈が生じない措置を講じることから、臨界到達までの時間余裕を厳しく評価する観点で「原子炉起動時に、化学体積制御系の弁の誤動作等により原子炉へ純水が流入する事故」を重要事故シーケンスとして選定する。</p>	<p>記載方針の相違              (女川以降の反映)              (評価方針は大飯と同様)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>各運転停止中事故シナシグループに含まれる事故シナシ及び重要事故シナシについて整理した結果を第1.2.4表に示す。</p> <p>1.2.4.2 有効性を確認するための評価項目の設定</p> <p>「1.2.4.1 事故シナシのグループ化と重要事故シナシの選定」に挙げた事故シナシグループについては、運転停止中の原子炉における燃料の著しい損傷を防止するための対策に対して有効性があることを確認するため、以下の評価項目を設定する。</p> <p>(1) 燃料有効長頂部が冠水していること。</p> <p>(2) 放射線の遮蔽が維持される水位を確保すること。</p> <p>(3) 未臨界を確保すること（ただし、通常の運転操作における臨界、又は燃料の健全性に影響を与えない一時的かつ僅かな出力上昇を伴う臨界は除く。）。</p>	<p>各運転停止中事故シナシグループに含まれる事故シナシ及び重要事故シナシについて整理した結果を第1.2.4表に示す。</p> <p>1.2.4.2 有効性を確認するための評価項目の設定</p> <p>「1.2.4.1 事故シナシのグループ化と重要事故シナシの選定」に挙げた事故シナシグループについては、運転停止中の原子炉における燃料の著しい損傷を防止するための対策に対して有効性があることを確認するため、以下の評価項目を設定する。</p> <p>(1) 燃料有効長頂部が冠水していること。</p> <p>(2) 放射線の遮蔽が維持される水位を確保すること。</p> <p>(3) 未臨界を確保すること（ただし、通常の運転操作における臨界又は燃料の健全性に影響を与えない一時的かつ僅かな出力上昇を伴う臨界は除く。）。</p>	<p>各運転停止中事故シナシグループに含まれる事故シナシ及び重要事故シナシについて整理した結果を第6.2.4表に示す。</p> <p>6.2.4.2 有効性を確認するための評価項目の設定</p> <p>「6.2.4.1 事故シナシのグループ化と重要事故シナシの選定」に挙げた事故シナシグループについては、運転停止中の原子炉における燃料の著しい損傷を防止するための対策に対して有効性があることを確認するため、以下の評価項目を設定する。</p> <p>(1) 燃料有効長頂部が冠水していること。</p> <p>(2) 放射線の遮蔽が維持される水位を確保すること。</p> <p>(3) 未臨界を確保すること（ただし、通常の運転操作における臨界又は燃料の健全性に影響を与えない一時的かつ僅かな出力上昇を伴う臨界は除く。）。</p>	<p></p>

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1.3 評価に当たって考慮する事項</p> <p>1.3.1 有効性評価において考慮する措置</p> <p>グループ化した事故シーケンスごとに、関連する措置を「技術的能力に係る審査基準への適合状況説明資料」及び「設置許可基準規則等への適合性について（重大事故等対処設備）」との関係を含めて整理して評価を行う。評価に当たっては、「技術的能力に係る審査基準への適合状況説明資料」で講じることとした措置のうち、「設置許可基準規則等への適合性について（重大事故等対処設備）」で重大事故等対策として用いたものを対象とするが、手順及び体制としてはその他の措置との関係も含めて必要となる水源、燃料及び電源の資源や要員を整理し、資源及び要員の確保に関する評価を行う。</p> <p>なお、「運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」における一つの事故シーケンスグループにおいて複数の対策があり、それぞれで重要事故シーケンスを選定していない場合には、代表性、包絡性を整理し、解析を行い、「運転中の原子炉における重大事故」における一つの格納容器破損モードにおいて複数の対策がある場合は、各々の対策において解析を行う。</p> <p>1.3.2 安全機能の喪失に対する仮定</p> <p>グループ化した事故シーケンスごとに、PRAの結果を踏まえ、起因事象の発生に加えて想定する<b>共通要因故障</b>又は系統間の機能依存性を考慮した従属故障等の安全機能の喪失を考慮する。また、機能喪失の要因として故障又は待機除外を想定した設備の復旧には期待しない。</p> <p>1.3.3 外部電源に対する仮定</p> <p>外部電源有無の双方について考慮するが、基本的には常用系機器の機能喪失、工学的安全施設の作動遅れ及び運転員等</p>	<p>1.3 評価に当たって考慮する事項</p> <p>1.3.1 有効性評価において考慮する措置</p> <p>グループ化した事故シーケンスごとに、関連する措置を「技術的能力に係る審査基準への適合状況説明資料」及び「重大事故等対処設備について」との関係を含めて整理して評価を行う。評価に当たっては、「技術的能力に係る審査基準への適合状況説明資料」で講じることとした措置のうち、「重大事故等対処設備について」で重大事故等対策として用いたものを対象とするが、手順及び体制としてはその他の措置との関係も含めて必要となる水源、燃料及び電源の資源や要員を整理し、資源及び要員の確保に関する評価を行う。</p> <p>なお、「運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」における1つの事故シーケンスグループにおいて複数の対策があり、それぞれで重要事故シーケンス等を選定していない場合には、代表性、包絡性を整理し解析を行う。また、「運転中の原子炉における重大事故」における1つの格納容器破損モードにおいて複数の対策がある場合には各々の対策において解析を行う。</p> <p>1.3.2 安全機能の喪失に対する仮定</p> <p>グループ化した事故シーケンスごとに、PRAの結果を踏まえ、起因事象の発生に加えて想定する<b>多重故障</b>、共通原因故障又は系統間の機能依存性を考慮した従属故障等の安全機能の喪失を考慮する。また、機能喪失の要因として故障又は待機除外を想定した設備の復旧には期待しない。</p> <p>(添付資料 1.3.1)</p> <p>1.3.3 外部電源に対する仮定</p> <p>外部電源有無の双方について考慮するが、基本的には常用系機器の機能喪失、工学的安全施設の作動遅れ及び運転員等</p>	<p>6.3 評価に当たって考慮する事項</p> <p>6.3.1 有効性評価において考慮する措置</p> <p>グループ化した事故シーケンスごとに、関連する措置を「技術的能力に係る審査基準への適合状況説明資料」及び「設置許可基準規則等への適合性について（重大事故等対処設備）」との関係を含めて整理して評価を行う。評価に当たっては、「技術的能力に係る審査基準への適合状況説明資料」で講じることとした措置のうち、「設置許可基準規則等への適合性について（重大事故等対処設備）」で重大事故等対策として用いたものを対象とするが、手順及び体制としてはその他の措置との関係も含めて必要となる水源、燃料及び電源の資源や要員を整理し、資源及び要員の確保に関する評価を行う。</p> <p>なお、「運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故」における1つの事故シーケンスグループにおいて複数の対策があり、それぞれで重要事故シーケンスを選定していない場合には、代表性、包絡性を整理し、解析を行う。また、「運転中の原子炉における重大事故」における1つの格納容器破損モードにおいて複数の対策がある場合には、各々の対策において解析を行う。</p> <p>6.3.2 安全機能の喪失に対する仮定</p> <p>グループ化した事故シーケンスごとに、PRAの結果を踏まえ、起因事象の発生に加えて想定する<b>共通原因故障</b>又は系統間の機能依存性を考慮した従属故障等の安全機能の喪失を考慮する。また、機能喪失の要因として故障又は待機除外を想定した設備の復旧には期待しない。</p> <p>(添付資料 6.3.4)</p> <p>6.3.3 外部電源に対する仮定</p> <p>外部電源有無の双方について考慮するが、基本的には常用系機器の機能喪失、工学的安全施設の作動遅れ及び運転員等</p>	<p>記載表現の相違 (女川実績の反映)</p> <p>添付資料の相違 ・泊では各重要事故シーケンス等における安全機能の喪失に対する仮定をまとめた添付資料を作成（女川と同様）</p>



灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>操作への影響を考慮して外部電源がない場合を想定する。ただし、外部電源を考慮した方が有効性を確認するための評価項目に対して評価結果の余裕が小さくなるような場合は、外部電源がある場合を想定する。</p>	<p>操作への影響を考慮して、有効性を確認するための評価項目に対して評価結果の余裕が小さくなるような場合を想定する。</p>	<p>操作への影響を考慮して、有効性を確認するための評価項目に対して評価結果の余裕が小さくなるような場合を想定する。</p>	<p>記載表現の相違 (女川実績の反映)</p>
<p>1.3.4 単一故障に対する仮定                      重大事故等は設計基準事故対処設備が多重の機能喪失を起こすことを想定しており、さらに、重大事故等対処設備は、設計基準事故対処設備に対して多様性を考慮して設置していることから、重大事故等対処設備の単一故障は仮定しない。</p>	<p>1.3.4 単一故障に対する仮定                      重大事故等は、設計基準事故対処設備が多重の機能喪失を起こすことを想定しており、さらに、重大事故等対処設備は、設計基準事故対処設備に対して多様性を考慮して設置していることから、重大事故等対処設備の単一故障は仮定しない。</p>	<p>6.3.4 単一故障に対する仮定                      重大事故等は設計基準事故対処設備が多重の機能喪失を起こすことを想定しており、さらに、重大事故等対処設備は、設計基準事故対処設備に対して多様性を考慮して設置していることから、重大事故等対処設備の単一故障は仮定しない。</p>	
<p>1.3.5 運転員等の操作時間に対する仮定                      事故に対処するために必要な運転員の手動操作については、原則として、中央制御室での警報発信又は監視パラメータが操作開始条件に達したことを起点として、確実な実施のための時間余裕を含め、以下に示す時間で実施するものとして考慮する。</p>	<p>1.3.5 運転員等の操作時間に対する仮定                      事故に対処するために必要な運転員等の手動操作については、原則として、中央制御室での警報発信又は監視パラメータが操作開始条件に達したことを起点として、確実な実施のための時間余裕を含め、以下に示す時間で実施するものとして考慮する。</p>	<p>6.3.5 運転員等の操作時間に対する仮定                      事故に対処するために必要な運転員等の手動操作については、原則として、中央制御室での警報発信又は監視パラメータが操作開始条件に達したことを起点として、確実な実施のための時間余裕を含め、以下に示す時間で実施するものとして考慮する。</p>	<p>記載表現の相違 (女川実績の反映)</p>
<p>(1) 中央制御室での警報発信等を起点として中央制御室で実施する操作については、警報等の発信時点から10分後に開始する。</p> <p>(2) (1)の操作に引き続き中央制御室で実施する操作については、(1)の操作から1分後に開始する。</p> <p>(3) 中央制御室で監視するパラメータが、操作開始条件に達したことを起点として中央制御室で実施する操作については、操作開始条件到達から10分後に開始する。</p> <p>(4) 中央制御室で監視するパラメータが、操作開始条件に達したことを起点として現場で実施する操作については、操作開始条件到達から30分後に開始する。</p> <p>(5) その他、個別の運転員等の操作に必要な時間を考慮して操作を開始する。</p> <p>なお、運転員等は手順書にしたがい、各操作条件を満たせば順次操作を実施するが、有効性評価における解析の条件設定においては、操作現場までのアクセスルートの状況、操作現場の状況等を踏まえ、訓練実績等に基づき上記の運転員等</p>	<p>(1) 有効性評価における解析で仮定した運転員等の操作時間余裕は、実際の操作に要する時間の不確定性を考慮し、以下の考え方に基づき設定する。</p> <p>a. 中央制御室で警報発信等を起点として実施する操作については、事象発生後の状況の把握や他のパラメータの確認等を考慮して開始するものとする。</p> <p>b. 上記操作に引き続き中央制御室で実施する操作については、速やかに操作を開始するものとし、個別の運転操作に必要な時間を考慮する。運転員は手順書に従い、各操作条件を満たせば順次操作を実施するものとし、有効性評価における解析の条件設定においては、各操作に必要な時間に基づき設定する。</p> <p>なお、事象発生直後の輻射している状態においては操作を開始するまでの時間余裕を考慮する。</p> <p>c. 現場で実施する操作については、個別の現場操作に必要な時間を考慮する。</p> <p>なお、有効性評価における解析の条件設定においては、操作場所までのアクセスルートの状況、操作場所の作業環境等を踏まえて、現場操作に必要な時間を設定する。</p> <p>(2) 有効性評価における操作時間は、「技術的能力に係る審</p>	<p>(1) 中央制御室での警報発信等を起点として中央制御室で実施する操作については、警報等の発信時点から10分後に開始する。</p> <p>(2) (1)の操作に引き続き中央制御室で実施する操作については、(1)の操作から1分後に開始する。</p> <p>(3) 中央制御室で監視するパラメータが、操作開始条件に達したことを起点として中央制御室で実施する操作については、操作開始条件到達から10分後に開始する。</p> <p>(4) 中央制御室で監視するパラメータが、操作開始条件に達したことを起点として現場で実施する操作については、操作開始条件到達から30分後に開始する。</p> <p>(5) その他、個別の運転員等の操作に必要な時間を考慮して操作を開始する。</p> <p>なお、運転員等は手順に従い、各操作条件を満たせば順次操作を実施するが、有効性評価における解析の条件設定においては、操作現場までのアクセスルートの状況、操作現場の状況等を踏まえ、訓練実績等に基づき上記の運転員等操作時</p>	<p>記載表現の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>操作時間を設定する。</p> <p>(添付資料 1.3.1、1.3.2、1.3.3)</p> <p>1.3.6 考慮する範囲</p> <p>有効性評価を行うに当たっては、異常状態の発生前の状態として、通常運転範囲及び運転期間の全域について考慮し、サイクル期間中の炉心燃焼度変化、燃料交換等による長期的な変動及び運転中予想される運転状態を考慮する。また、有効性評価においては、原則として事故が収束し、原子炉等が安定停止状態等に導かれるまでを対象とするが、有効性評価における解析としては、原子炉等が安定停止状態等に導かれることが合理的に推定可能な時点までとし、外部支援がないものとして7日間の対策成立性を評価する。</p>	<p>「査基準への適合状況説明資料」で示している操作時間と同一若しくは時間余裕を踏まえて設定する。</p> <p>(添付資料 1.3.2)</p> <p>1.3.6 考慮する範囲</p> <p>有効性評価を行うに当たっては、異常状態の発生前の状態として、通常運転範囲及び運転期間の全域について考慮し、サイクル期間中の炉心燃焼度変化、燃料交換等による長期的な変動及び運転中予想される運転状態を考慮する。</p> <p>有効性評価においては、原則として事故が収束し、原子炉等が安定停止状態等に導かれるまでを対象とするが、有効性評価における解析としては、原子炉等が安定停止状態等に導かれることが合理的に推定可能な時点までとし、外部支援がないものとして7日間の対策成立性を評価する。</p> <p>燃料の種類については、代表的に9×9燃料(A型)を評価対象とする。設計基準事故においては、9×9燃料(A型)及び9×9燃料(B型)の熱水力特性がほぼ同じであり、また、炉心全体及び局所的な核特性が混在炉心ゆえに厳しくなることはないため、代表的に9×9燃料(A型)のみ及び9×9燃料(B型)のみで構成された炉心について、解析条件を厳しく与え、評価を行っているが、燃料の種類の違いによって解析結果に大きな差異は確認されていない。これらの結果を考慮して、また、本発電用原子炉施設の重大事故等対策(設備、手順等)の有効性を確認するという重大事故等対策の有効性評価の目的を踏まえて、評価対象の燃料の種類は1つとし、代表的に9×9燃料(A型)について評価を行う。</p>	<p>間を設定する。</p> <p>(添付資料 6.3.1、6.3.2、6.3.3、6.3.6)</p> <p>6.3.6 考慮する範囲</p> <p>有効性評価を行うに当たっては、異常状態の発生前の状態として、通常運転範囲及び運転期間の全域について考慮し、サイクル期間中の炉心燃焼度変化、燃料交換等による長期的な変動及び運転中予想される運転状態を考慮する。</p> <p>有効性評価においては、原則として事故が収束し、原子炉等が安定停止状態等に導かれるまでを対象とするが、有効性評価における解析としては、原子炉等が安定停止状態等に導かれることが合理的に推定可能な時点までとし、外部支援がないものとして7日間の対策成立性を評価する。</p> <p>(添付資料6.3.5)</p>	<p>相違理由</p> <p>添付資料の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・過去の審査を踏まえタイムチャートの基本的な考え方を整理</li> </ul> <p>添付資料の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・安全評価における評価対象の燃料の種類に関して、女川と同様の内容を添付資料化</li> <li>・BWRは設計基準事故においてA型燃料のみ、B型燃料のみの評価を行っているが、PWRは設計基準事故及び有効性評価においてA型燃料のみで構成された炉心を代表的に評価しており、設計基準事故と有効性評価での扱いは変わらない</li> </ul>

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1.4 有効性評価に使用する計算プログラム<sup>(4)</sup></p> <p>有効性評価に使用する解析コードは、事故シーケンスの特徴に応じて、重要現象がモデル化されており、実験等を基に検証され、適用範囲を含めてその不確かさが把握されているものとして、以下に示す解析コードを使用する。また、重要事故シーケンス等に対して適用する解析コードについて、事故シーケンスグループ等との対応を第1.4.1表から第1.4.3表に示す。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料1.4.1)</p>	<p>1.4 有効性評価に使用する計算プログラム</p> <p>有効性評価に使用する解析コードは、事故シーケンスの特徴に応じて、重要現象がモデル化されており、実験等をもとに妥当性が確認され、適用範囲を含めてその不確かさが把握されているものとして、以下に示す解析コードを使用する。また、重要事故シーケンス等に対して適用する解析コードについて、事故シーケンスグループ等との対応を第1.4.1表から第1.4.3表に示す。</p> <p>ここで記載している、解析コードの妥当性確認内容や不確かさ等については、「付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて」に示す。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料1.4.1)</p>	<p>6.4 有効性評価に使用する計算プログラム</p> <p>有効性評価に使用する解析コードは、事故シーケンスの特徴に応じて、重要現象がモデル化されており、実験等を基に妥当性が確認され、適用範囲を含めてその不確かさが把握されているものとして、以下に示す解析コードを使用する。また、重要事故シーケンス等に対して適用する解析コードについて、事故シーケンスグループ等との対応を第6.4.1表から第6.4.3表に示す。</p> <p>ここで記載している、解析コードの妥当性確認内容や不確かさ等については、「付録3 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて」に示す。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料6.4.1)</p>	<p>記載表現の相違                      (女川実績の反映)</p>
<p>1.4.1 M-RELAP5<sup>(4)</sup></p> <p>1.4.1.1 概要</p> <p>制御系、熱水力、熱構造材、原子炉動特性等の計算機能を有し、原子炉の事故時の熱流動解析を行う上で汎用性の高い解析コードである。</p> <p>熱流動解析では、1次冷却系及び2次冷却系を複数のボリュウム及びボリュウムを接続するジャンクションで表し、気液各相の質量、運動量及びエネルギー保存式を独立に解き、各ボリュウムの冷却材の圧力、温度、密度及びジャンクションの流量を各相について計算する。原子炉の解析においては、炉心出力変化、1次冷却材ポンプ、配管や機器からの冷却材の流出、原子炉トリップ、制御保護設備、非常用炉心冷却設備の状態等の諸量の模擬を行う。</p> <p>また、同時に実行される燃料棒熱解析では、炉心部を大別して高温燃料棒、高温集合体領域及び平均集合体領域に区別し、各々の領域で燃料棒熱解析を行う。各領域では燃料ペレット及び燃料被覆管を半径方向及び軸方向に分割し、熱流動計算側から計算ステップごとに得られる圧力、温度、気液割合、流量等のパラメータを用いて熱発生、熱伝導及び壁面熱伝達を解き、評価項目となるパラメータと照合すべき燃料被覆管最高温度、ジルコニウム-水反応量を評価する。</p> <p>本解析コードは、米国エネルギー省及びアイダホ国立研究所により開発されたRELAP5-3Dを基に、PWR</p>	<p>1.4.1 SAFER</p> <p>1.4.1.1 概要</p> <p>長期間熱水力過渡変化解析コードSAFERは、長期間の原子炉内熱水力過渡変化を解析するコードである。原子炉内を9ノードに分割し、原子炉圧力、各ノードの水位変化等を計算する。原子炉内冷却材量の評価に当たっては、上部タイプレート、炉心入口オリフィス等での気液対向流制限現象(CCFL)及び上部プレナムにおけるサブクール域の局在化により冷却材が下部プレナムに落下する現象(CCFLブレイクダウン)を考慮することができる。</p> <p>また、本コードでは、平均出力燃料集合体及び高出力燃料集合体に対して燃料ペレット、燃料被覆管、チャンネルボックス等の温度計算を行う。燃料被覆管の温度計算においては、その冷却状態に応じた熱伝達係数、燃料棒間の放射及び燃料棒とチャンネルボックスの放射を考慮することができる。また、燃料被覆管と冷却水又は水蒸気との化学反応(ジルコニウム-水反応)をBaker-Justの式によって計算し、表面の酸化量を求める。さらに、燃料棒内の圧力を計算することによって、燃料被覆管の膨れと破裂の有無を評価し、破裂が起きた場合には、燃料被覆管の内面に対してもジルコニウム-水反応を考慮する。</p> <p>本コードの入力は、原子炉出力、原子炉圧力等の初期条件、原子炉の幾何学的形状及び水力学的諸量、燃料集合体及び炉心に関するデータ、プラント過渡特性パラメータ、</p>	<p>6.4.1 M-RELAP5<sup>(4)</sup></p> <p>6.4.1.1 概要</p> <p>制御系、熱水力、熱構造材、原子炉動特性等の計算機能を有し、原子炉の事故時の熱流動解析を行う上で汎用性の高い解析コードである。</p> <p>熱流動解析では、1次冷却系及び2次冷却系を複数のボリュウム及びボリュウムを接続するジャンクションで表し、気液各相の質量、運動量及びエネルギー保存式を独立に解き、各ボリュウムの冷却材の圧力、温度、密度及びジャンクションの流量を各相について計算する。原子炉の解析においては、炉心出力変化、1次冷却材ポンプ、配管や機器からの冷却材の流出、原子炉トリップ、制御保護設備、非常用炉心冷却設備の状態等の諸量の模擬を行う。</p> <p>また、同時に実行される燃料棒熱解析では、炉心部を大別して高温燃料棒、高温集合体領域及び平均集合体領域に区別し、各々の領域で燃料棒熱解析を行う。各領域では燃料ペレット及び燃料被覆管を半径方向及び軸方向に分割し、熱流動計算側から計算ステップごとに得られる圧力、温度、気液割合、流量等のパラメータを用いて熱発生、熱伝導及び壁面熱伝達を解き、評価項目となるパラメータと照合すべき燃料被覆管最高温度、ジルコニウム-水反応量を評価する。</p> <p>本解析コードは、米国エネルギー省及びアイダホ国立研究所により開発されたRELAP5-3Dコードを基に、PWRプラン</p>	<p>【女川】                      使用する解析コードの相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>プラントの中小破断LOCA解析に適用するため、米国NRCの連邦規則である、10 CFR 50 Appendix K “ECCS Evaluation Models”にて要求される保守的なモデル（Moody臨界流モデル等）を付加した解析コードである。</p> <p>1.4.1.2 重要現象のモデル化</p> <p>事故シーケンスの特徴に応じて、炉心、1次冷却系、加圧器及び蒸気発生器における重要現象がモデル化されている。具体的には、以下のとおりである。</p> <p>(1) 炉心</p> <p>重要現象として、崩壊熱、燃料棒表面熱伝達、燃料被覆管酸化、沸騰・ポイド率変化及び気液分離（水位変化）・対向流がモデル化されている。</p> <p>(2) 1次冷却系</p> <p>重要現象として、冷却材流量変化（自然循環時）、冷却材放出（臨界流・差圧流）、沸騰・凝縮・ポイド率変化、気液分離・対向流、圧力損失、ECCS強制注入及びECCS蓄圧タンク注入がモデル化されている。</p> <p>(3) 加圧器</p> <p>重要現象として、気液熱非平衡、水位変化及び冷却材放出（臨界流・差圧流）がモデル化されている。</p> <p>(4) 蒸気発生器</p> <p>重要現象として、1次側・2次側の熱伝達、冷却材放出（臨界流・差圧流）、2次側水位変化・ドライアウト及び2次側給水（主給水・補助給水）がモデル化されている。</p> <p>1.4.1.3 妥当性確認及び不確かさの把握</p> <p>事故シーケンスの特徴に応じた重要現象に対するモデルの妥当性確認を実施している。具体的には、ORNL/THTF、ROSA/LSTF SB-CL-18、ROSA/LSTF SB-CL-39、PKL/F1.1、Marviken、LOFT L9-3、LOFT L6-1の試験解析等により確認している。また、入力条件により不確かさを考慮している</p>	<p>非常用炉心冷却系等の特性、想定破断の位置、破断面積等であり、出力として、原子炉圧力、原子炉水位、燃料被覆管の最高温度、燃料被覆管酸化量等が求められる。</p> <p>1.4.1.2 重要現象のモデル化</p> <p>事故シーケンスの特徴に応じて、炉心及び原子炉圧力容器における重要現象がモデル化されている。具体的には以下のとおりである。</p> <p>(1) 炉心</p> <p>核については、重要現象として、崩壊熱がモデル化されている。燃料については、重要現象として、燃料棒表面熱伝達、沸騰遷移、燃料被覆管酸化及び燃料被覆管変形がモデル化されている。熱流動については、重要現象として、沸騰・ポイド率変化、気液分離（水位変化）・対向流、三次元効果及び気液熱非平衡がモデル化されている。</p> <p>(2) 原子炉圧力容器</p> <p>重要現象として、冷却材放出（臨界流・差圧流）、沸騰・凝縮・ポイド率変化、気液分離（水位変化）・対向流及びECCS注水（給水系・代替注水 設備含む）がモデル化されている。</p> <p>1.4.1.3 妥当性確認及び不確かさの把握</p> <p>事故シーケンスの特徴に応じた重要現象に対するモデルの妥当性確認を実施している。具体的には、TBL、ROSA-III及びFIST-ABWRの実験解析により確認している。また、入力条件により不確かさを考慮しているものを除いて、妥当性確認により、その不確かさを把握している。具体的には、</p>	<p>トの中小破断LOCA解析に適用するため、米国NRCの連邦規則である、10 CFR 50 Appendix K “ECCS Evaluation Models”にて要求される保守的なモデル（Moody臨界流モデル等）を付加した解析コードである。</p> <p>6.4.1.2 重要現象のモデル化</p> <p>事故シーケンスの特徴に応じて、炉心、1次冷却系、加圧器及び蒸気発生器における重要現象がモデル化されている。具体的には、以下のとおりである。</p> <p>(1) 炉心</p> <p>重要現象として、崩壊熱、燃料棒表面熱伝達、燃料被覆管酸化、沸騰・ポイド率変化及び気液分離（水位変化）・対向流がモデル化されている。</p> <p>(2) 1次冷却系</p> <p>重要現象として、冷却材流量変化（自然循環時）、冷却材放出（臨界流・差圧流）、沸騰・凝縮・ポイド率変化、気液分離・対向流、圧力損失、ECCS強制注入及びECCS蓄圧タンク注入がモデル化されている。</p> <p>(3) 加圧器</p> <p>重要現象として、気液熱非平衡、水位変化及び冷却材放出（臨界流・差圧流）がモデル化されている。</p> <p>(4) 蒸気発生器</p> <p>重要現象として、1次側・2次側の熱伝達、冷却材放出（臨界流・差圧流）、2次側水位変化・ドライアウト及び2次側給水（主給水・補助給水）がモデル化されている。</p> <p>6.4.1.3 妥当性確認及び不確かさの把握</p> <p>事故シーケンスの特徴に応じた重要現象に対するモデルの妥当性確認を実施している。具体的には、ORNL/THTF、ROSA/LSTF SB-CL-18、ROSA/LSTF SB-CL-39、PKL/F1.1、Marviken、LOFT L9-3、LOFT L6-1の試験解析等により確認している。また、入力条件により不確かさを考慮している</p>	

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>ものを除いて、妥当性確認により、その不確かさを把握している。具体的には、第1.4.4表に示すとおりである。</p> <p>1.4.2 SPARKLE-2<sup>(1)</sup></p> <p>1.4.2.1 概要</p> <p>M-RELAP5の炉心部分を1点炉近似動特性モデルから3次元動特性モデルに変更し、炉内熱流動に対しても3次元二相流動解析を採用した解析コードであり、M-RELAP5、3次元炉心動特性計算コードCOSMO-K及び3次元炉心熱流動特性コードMIDACの3つの要素コードを動的に結合し、1次冷却系全体の熱流動と3次元炉心動特性との相互作用が評価可能な詳細なプラント過渡特性解析コードである。</p> <p>結合計算の流れとしては、炉心過渡計算のため、炉心境界条件として1次冷却材圧力、炉心入口エンタルピ、炉心入口流量及び炉心入口ほう素濃度がM-RELAP5からCOSMO-K及びMIDACに受け渡される。炉心過渡計算では、M-RELAP5から受け渡された炉心境界条件とCOSMO-Kから受け渡される3次元出力分布に基づき、MIDACにて熱流束、燃料棒内温度、炉心冷却材密度/温度及びほう素濃度の3次元分布を計算し、その後、MIDACから受け渡された燃料実効温度、炉心冷却材密度/温度及びほう素濃度を用いて、COSMO-Kにて中性子動特性計算により炉心出力及び炉心出力分布を計算する。</p> <p>炉心過渡計算が終了すると、MIDACで計算された熱流束分布がM-RELAP5に返され、炉心部を含む1次冷却系全体の熱流動を計算する。</p> <p>1.4.2.2 重要現象のモデル化</p> <p>事故シーケンスの特徴に応じて、炉心、加圧器及び蒸気発生器における重要現象がモデル化されている。具体的には、以下のとおりである。</p> <p>(1) 炉心</p> <p>核については、重要現象として、中性子動特性（核分裂出力）、ドップラ反応度帰還効果、減速材反応度帰還効果及び崩壊熱がモデル化されている。</p>	<p>第1.4.4表に示すとおりである。</p> <p>1.4.2 CHASTE</p> <p>1.4.2.1 概要</p> <p>炉心ヒートアップ解析コードCHASTEは、燃料ペレット、燃料被覆管、チャンネルボックス等の温度計算を行うコードである。本コードは、燃料ペレットを半径方向に最大9ノードに分割し、燃料集合体内燃料棒を1本ごとに全て取り扱い、その熱的相互作用（輻射）を考慮している。また、ジルコニウム-水反応をBaker-Justの式によって計算し、表面の酸化量を求める。さらに、燃料棒内の圧力を計算することによって、燃料被覆管の膨れと破裂の有無を評価し、破裂が起きた場合には、燃料被覆管の内面に対してもジルコニウム-水反応を考慮する。燃料被覆管表面からの除熱に対する熱伝達係数は、SAFERで求めた値を用いる。</p> <p>本コードの入力は、原子炉出力及び原子炉圧力の時間変化、炉心露出時間、再冠水時間、炉心スプレイによる冷却開始時間等のプラント過渡特性、燃料集合体及び炉心に関するデータ並びに熱伝達係数変化であり、出力として、燃料被覆管の最高温度、燃料被覆管酸化量等が求められる。</p> <p>1.4.2.2 重要現象のモデル化</p> <p>事故シーケンスの特徴に応じて、炉心における重要現象がモデル化されている。具体的には、以下のとおりである。</p> <p>(1) 炉心</p> <p>核については、重要現象として、崩壊熱がモデル化されている。燃料については、重要現象として、燃料棒表面熱伝達、燃料被覆管酸化及び燃料被覆管変形がモデル</p>	<p>ものを除いて、妥当性確認により、その不確かさを把握している。具体的には、第6.4.4表に示すとおりである。</p> <p>6.4.2 SPARKLE-2<sup>(2)</sup></p> <p>6.4.2.1 概要</p> <p>M-RELAP5の炉心部分を1点炉近似動特性モデルから3次元動特性モデルに変更し、炉内熱流動に対しても3次元二相流動解析を採用した解析コードであり、M-RELAP5、3次元炉心動特性計算コードCOSMO-K及び3次元熱流動特性コードMIDACの3つの要素コードを動的に結合し、1次冷却系全体の熱流動と3次元炉心動特性との相互作用が評価可能な詳細なプラント過渡特性解析コードである。</p> <p>結合計算の流れとしては、炉心過渡計算のため、炉心境界条件として1次冷却材圧力、炉心入口エンタルピ、炉心入口流量及び炉心入口ほう素濃度がM-RELAP5からCOSMO-K及びMIDACに受け渡される。炉心過渡計算では、M-RELAP5から受け渡された炉心境界条件とCOSMO-Kから受け渡される3次元出力分布に基づき、MIDACにて熱流束、燃料棒内温度、炉心冷却材密度/温度及びほう素濃度の3次元分布を計算し、その後、MIDACから受け渡された燃料実効温度、炉心冷却材密度/温度及びほう素濃度を用いて、COSMO-Kにて中性子動特性計算により炉心出力及び炉心出力分布を計算する。</p> <p>炉心過渡計算が終了すると、MIDACで計算された熱流束分布がM-RELAP5に返され、炉心部を含む1次冷却系全体の熱流動を計算する。</p> <p>6.4.2.2 重要現象のモデル化</p> <p>事故シーケンスの特徴に応じて、炉心、加圧器及び蒸気発生器における重要現象がモデル化されている。具体的には、以下のとおりである。</p> <p>(1) 炉心</p> <p>核については、重要現象として、中性子動特性（核分裂出力）、ドップラ反応度帰還効果、減速材反応度帰還効果及び崩壊熱がモデル化されている。</p>	<p>【女川】</p> <p>使用する解析コードの相違</p> <p>参考文献の相違（伊方、玄海と同様）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>燃料については、重要現象として、燃料棒内温度変化がモデル化されている。熱流動については、重要現象として、沸騰・ボイド率変化がモデル化されている。</p> <p>(2) 加圧器 重要現象として、気液熱非平衡、水位変化及び冷却材放出（臨界流・差圧流）がモデル化されている。</p> <p>(3) 蒸気発生器 重要現象として、1次側・2次側の熱伝達、冷却材放出（臨界流・差圧流）、2次側水位変化・ドライアウト及び2次側給水（主給水・補助給水）がモデル化されている。</p> <p>1.4.2.3 検証、妥当性確認及び不確かさの把握 事故シーケンスの特徴に応じた重要現象に対するモデルの検証、妥当性確認を実施している。具体的には、TWIGLベンチマーク、LMWベンチマーク、SPERT-III E-core実験解析、NUPEC管群ボイド試験解析、LOFT L9-3、LOFT L6-1の試験解析等により確認している。また、入力条件により不確かさを考慮しているものを除いて、検証、妥当性確認により、その不確かさを把握している。具体的には、第 1.4.5表に示すとおりである。</p>	<p>化されている。</p> <p>1.4.2.3 妥当性確認及び不確かさの把握 事故シーケンスの特徴に応じた重要現象に対するモデルの妥当性確認を実施している。具体的には、BWR-FLECHT 実験解析、炉心冷却実験解析及びスプレイ冷却特性実験解析により確認している。また、入力条件により不確かさを考慮しているものを除いて、妥当性確認により、その不確かさを把握している、具体的には、第 1.4.5 表に示すとおりである。</p> <p>1.4.3 REDY 1.4.3.1 概要 プラント動特性解析コードREDYは、炉心、原子炉圧力容器、原子炉圧力容器内部構造物、原子炉冷却材再循環系、主蒸気管、タービン系、原子炉格納容器等のプラント全体を模擬し、6群の遅発中性子及び反応度フィードバックを含む炉心一点近似動特性、燃料棒の熱的動特性及び冷却材の熱水力挙動を計算する。 本コードの入力は、原子炉出力、炉心流量等の初期条件、原子炉、主蒸気管、原子炉格納容器等のデータ、核データ、燃料棒データ、各種制御系データ等であり、出力として、原子炉出力、原子炉圧力、炉心流量、原子炉水位、格納容器圧力、サブプレッション・チェンパ・プール水温度等の時間変化が求められる。</p>	<p>燃料については、重要現象として、燃料棒内温度変化がモデル化されている。 熱流動については、重要現象として、沸騰・ボイド率変化がモデル化されている。</p> <p>(2) 加圧器 重要現象として、気液熱非平衡、水位変化及び冷却材放出（臨界流・差圧流）がモデル化されている。</p> <p>(3) 蒸気発生器 重要現象として、1次側・2次側の熱伝達、冷却材放出（臨界流・差圧流）、2次側水位変化・ドライアウト及び2次側給水（主給水・補助給水）がモデル化されている。</p> <p>6.4.2.3 検証、妥当性確認及び不確かさの把握 事故シーケンスの特徴に応じた重要現象に対するモデルの検証、妥当性確認を実施している。具体的には、TWIGLベンチマーク、LMWベンチマーク、SPERT-III E-core実験解析、NUPEC管群ボイド試験解析、LOFT L9-3、LOFT L6-1の試験解析等により確認している。また、入力条件により不確かさを考慮しているものを除いて、検証、妥当性確認により、その不確かさを把握している。具体的には、第6.4.5表に示すとおりである。</p>	<p>【女川】 使用する解析コードの相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>なお、本コードは、従来の原子炉設置変更許可申請書において適用実績のあるものに、格納容器圧力、サブプレッション・チェンバ・プール水温度の時間変化を求めることができるように、格納容器モデルを追加したものである。</p> <p>1.4.3.2 重要現象のモデル化</p> <p>事故シーケンスの特徴に応じて、炉心、原子炉圧力容器及び原子炉格納容器における重要現象がモデル化されている。具体的には、以下のとおりである。</p> <p>(1) 炉心</p> <p>核については、重要現象として核分裂出力、反応度フィードバック効果及び崩壊熱がモデル化されている。</p> <p>熱流動については、重要現象として沸騰・ボイド率変化がモデル化されている。</p> <p>(2) 原子炉圧力容器</p> <p>重要現象として、冷却材流量変化、冷却材放出(臨界流・差圧流)、ECCS注水(給水系・代替注水設備含む)及びほう酸水の拡散がモデル化されている。</p> <p>(3) 原子炉格納容器</p> <p>重要現象として、サブプレッション・プール冷却がモデル化されている。</p> <p>1.4.3.3 妥当性確認及び不確かさの把握</p> <p>事故シーケンスの特徴に応じた重要現象に対するモデルの妥当性確認を実施している。具体的には、ABWR及び従来型BWRの実機試験解析、設計解析での確認等により確認している。また、入力条件により不確かさを考慮しているものを除いて、妥当性確認により、その不確かさを把握している。具体的には、第1.4.6表に示すとおりである。</p> <p>1.4.4 SCAT</p> <p>1.4.4.1 概要</p> <p>単チャンネル熱水力学解析コードSCATは、単一チャンネルを模擬し、これを軸方向一次元に多ノード分割する。各ノードについて、燃料棒には半径方向にのみ熱伝導方程式を適用して冷却材への熱伝達を計算し、チャンネル内冷却材には、質量及びエネルギー保存則を適用して冷却材の熱水</p>		<p>【女川】 使用する解析コードの相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1.4.3 MAAP<sup>(1)</sup></p> <p>1.4.3.1 概要</p> <p>重大事故等の事象進展の各段階を網羅し、原子炉、1次冷却系、原子炉格納容器内で起こると考えられる重要な事</p>	<p>力挙動を計算する。</p> <p>本コードの入力は、燃料集合体の幾何学的形状、軸方向出力分布等の炉心データ、燃料集合体出力、チャンネル入口流量等の初期条件、REDYコードの出力から得られたチャンネル入口流量等の過渡変化のデータ等であり、出力として、GEXL関連式に基づく限界出力比(CPR)、各ノードでの冷却材流量、クオリティ等の時間変化が求められる。</p> <p>なお、本コードは、従来の原子炉設置変更許可申請書において適用実績のあるものに、沸騰遷移後の燃料被覆管温度を求めることができるように、沸騰遷移後の燃料被覆管-冷却材間の熱伝達評価式とリウエット関連式を適用している。</p> <p>1.4.4.2 重要現象のモデル化</p> <p>事故シーケンスの特徴に応じて、炉心における重要現象がモデル化されている。</p> <p>具体的には、以下のとおりである。</p> <p>(1) 炉心</p> <p>核については、重要現象として、出力分布変化がモデル化されている。</p> <p>燃料については、重要現象として、燃料棒内温度変化、燃料棒表面熱伝達及び沸騰遷移がモデル化されている。</p> <p>熱流動については、重要現象として、気液熱非平衡がモデル化されている。</p> <p>1.4.4.3 妥当性確認及び不確かさの把握</p> <p>事故シーケンスの特徴に応じた重要現象に対するモデルの妥当性確認を実施している。具体的には、ATLAS試験、NUPEC BWR燃料集合体熱水力試験により確認している。また、入力条件により不確かさを考慮しているものを除いて、妥当性確認により、その不確かさを把握している。具体的には、第1.4.7表に示すとおりである。</p> <p>1.4.5 MAAP</p> <p>1.4.5.1 概要</p> <p>シビアアクシデント総合解析コードMAAPは、炉心損傷を伴う事故シーケンスについて、炉心損傷、原子炉圧力容器</p>	<p>6.4.3 MAAP<sup>(2)</sup></p> <p>6.4.3.1 概要</p> <p>重大事故等の事象進展の各段階を網羅し、原子炉、1次冷却系、原子炉格納容器内で起こると考えられる重要な事</p>	<p>参照文献の相違                      (伊方、玄海と同様)</p>



灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>故時の物理現象をモデル化するとともに、工学的安全設備や炉心損傷防止対策あるいは格納容器破損防止対策で想定する各種の機器についてのモデルを備えている。また、核分裂生成物に関する物理現象をモデル化しており、事故時に炉心溶融に伴って1次冷却系や原子炉格納容器に放出される核分裂生成物の挙動についても取り扱うことが可能である。このように、広範囲の物理現象を取り扱うことが可能な総合解析コードであり、<b>重大事故時等</b>に想定される種々の事故シーケンスについて、起因事象から安定した状態、あるいは過圧、過温により原子炉格納容器健全性が失われる状態まで計算が可能であることが特徴である。</p> <p>熱水力モデルでは、質量及びエネルギー保存則を解く一方、運動量方程式を準静的な取扱いとしているため、流体慣性が重要となる現象、例えばLOCA直後の炉心の流動等、短期間に発生する現象を精緻に取り扱うような場合には適していないものの、系内の質量及びエネルギーの収支を適切に取り扱っており、長期的な原子炉及び原子炉格納容器の応答の評価には適用性を有する。</p> <p>1.4.3.2 重要現象のモデル化</p> <p>事故シーケンスの特徴に応じて、炉心、1次冷却系、加圧器、蒸気発生器、原子炉格納容器、炉心損傷後の原子炉容器及び原子炉格納容器における重要現象がモデル化されている。具体的には、以下のとおりである。</p> <p>(1) 炉心</p> <p>核については、重要現象として崩壊熱がモデル化されている。</p> <p>燃料については、重要現象として、燃料棒内温度変化、燃料棒表面熱伝達、燃料被覆管酸化及び燃料被覆管変形がモデル化されている。</p> <p>熱流動については、重要現象として、沸騰・ボイド率変化及び気液分離（炉心水位）・対向流がモデル化されている。</p> <p>(2) 1次冷却系</p>	<p>破損、原子炉格納容器破損、放射性物質の環境放出に至るまでのプラント内の熱水力及び放射性物質挙動を解析するコードである。炉心損傷後の原子炉内及び原子炉格納容器内を一次系、ドライウェル及びウェットウェルに分割し、<b>重大事故時等</b>に想定される炉心のヒートアップ、燃料被覆管の酸化・破裂、炉心損傷、溶融炉心移行挙動と冷却性、水素ガスと水蒸気の生成、溶融炉心・コンクリート反応、格納容器圧力・温度、放射性物質の放出と移行/沈着挙動等の諸現象がモデル化され、また、種々の注水設備や冷却設備の特性や制御系がモデル化できるため、自動トリップや運転員操作等によるシステム応答を含む、<b>重大事故時等のプラント挙動</b>の評価が可能である。</p> <p>本コードの入力は、原子炉出力、原子炉圧力、格納容器圧力、格納容器温度等の初期条件、原子炉の幾何学的形状及び水力学的諸量、燃料集合体及び炉心に関するデータ、格納容器自由空間体積、流路面積及び流路抵抗、注水設備、原子炉減圧設備及び冷却設備の特性、想定破断の位置及び破断面積等であり、出力として、原子炉圧力、原子炉水位、燃料温度、溶融炉心温度、格納容器圧力、格納容器温度、コンクリート侵食量、放射性物質の原子炉格納容器内の分布等が求められる。</p> <p>1.4.5.2 重要現象のモデル化</p> <p>事故シーケンスの特徴に応じて、炉心、原子炉圧力容器、原子炉格納容器、原子炉圧力容器（炉心損傷後）、原子炉格納容器（炉心損傷後）における重要現象がモデル化されている。具体的には、以下のとおりである。</p> <p>(1) 炉心</p> <p>核については、重要現象として、崩壊熱がモデル化されている。</p> <p>燃料については、重要現象として、燃料棒内温度変化、燃料棒表面熱伝達、燃料被覆管変形及び燃料被覆管酸化がモデル化されている。</p> <p>熱流動については、重要現象として、沸騰・ボイド率変化及び気液分離（水位変化）・対向流がモデル化されている。</p> <p>(2) 原子炉圧力容器</p>	<p>故時の物理現象をモデル化するとともに、工学的安全設備や炉心損傷防止対策あるいは格納容器破損防止対策で想定する各種の機器についてのモデルを備えている。また、核分裂生成物に関する物理現象をモデル化しており、事故時に炉心溶融に伴って1次冷却系や原子炉格納容器に放出される核分裂生成物の挙動についても取り扱うことが可能である。このように、広範囲の物理現象を取り扱うことが可能な総合解析コードであり、<b>重大事故時等</b>に想定される種々の事故シーケンスについて、起因事象から安定した状態、あるいは過圧、過温により原子炉格納容器健全性が失われる状態まで計算が可能であることが特徴である。</p> <p>熱水力モデルでは、質量及びエネルギー保存則を解く一方、運動量方程式を準静的な取扱いとしているため、流体慣性が重要となる現象、例えばLOCA直後の炉心の流動等、短期間に発生する現象を精緻に取り扱うような場合には適していないものの、系内の質量及びエネルギーの収支を適切に取り扱っており、長期的な原子炉及び原子炉格納容器の応答の評価には適用性を有する。</p> <p>6.4.3.2 重要現象のモデル化</p> <p>事故シーケンスの特徴に応じて、炉心、1次冷却系、加圧器、蒸気発生器、原子炉格納容器、炉心損傷後の原子炉容器及び原子炉格納容器における重要現象がモデル化されている。具体的には、以下のとおりである。</p> <p>(1) 炉心</p> <p>核については、重要現象として崩壊熱がモデル化されている。</p> <p>燃料については、重要現象として、燃料棒内温度変化、燃料棒表面熱伝達、燃料被覆管酸化及び燃料被覆管変形がモデル化されている。</p> <p>熱流動については、重要現象として、沸騰・ボイド率変化及び気液分離（炉心水位）・対向流がモデル化されている。</p> <p>(2) 1次冷却系</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>重要現象として、気液分離・対向流、構造材との熱伝達、ECCS強制注入及びECCS蓄圧タンク注入がモデル化されている。</p> <p>(3) 加圧器 重要現象として、冷却材放出（臨界流・差圧流）がモデル化されている。</p> <p>(4) 蒸気発生器 重要現象として、1次側・2次側の熱伝達、冷却材放出（臨界流・差圧流）、2次側水位変化・ドライアウトがモデル化されている。</p> <p>(5) 原子炉格納容器 重要現象として、<b>区画間</b>の流動（蒸気、非凝縮性ガス）、<b>区画間</b>の流動（液体）、構造材との熱伝達及び内部熱伝導、スプレイ冷却、格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却及び水素濃度変化がモデル化されている。</p> <p>(6) 炉心損傷後の原子炉容器 重要現象として、リロケーション、原子炉容器内熔融燃料—冷却材相互作用（以下「原子炉容器内FCI」という。）（熔融炉心細粒化）、原子炉容器内FCI（デブリ粒子熱伝達）、下部プレナムでの熔融炉心の熱伝達、原子炉容器破損・溶融及び1次系内核分裂生成物挙動（以下「<b>1次冷却系内FP挙動</b>」という。）がモデル化されている。</p> <p>(7) 炉心損傷後の原子炉格納容器 重要現象として、原子炉容器外熔融燃料—冷却材相互作用（以下「原子炉容器外FCI」という。）（熔融炉心細粒化）、原子炉容器外FCI（デブリ粒子熱伝達）、原子炉下部キャビティ床面での熔融炉心の拡がり、熔融炉心と原子炉下部キャビティ水の伝熱、熔融炉心とコンクリートの伝熱、コンクリート分解・非凝縮性ガス発生及び原子炉格納容器内核分裂生成物挙動（以下「原子炉格納容器内FP挙動」という。）がモデル化されている。</p> <p>1.4.3.3 妥当性確認及び不確かさの把握 事故シーケンスの特徴に応じた重要現象に対するモデルの妥当性確認を実施している。具体的には、TMI事故解析、</p>	<p>重要現象として、冷却材流出（臨界流・差圧流）及びECCS注水（給水系・代替注水設備含む）がモデル化されている。</p> <p>(3) 原子炉格納容器 重要現象として、<b>格納容器各領域間の流動</b>、構造材との熱伝達及び内部熱伝導、<b>気液界面の熱伝達</b>、スプレイ冷却、放射線水分解等による水素ガス・酸素ガス発生並びに<b>格納容器ベント及びサブプレッション・プール冷却</b>がモデル化されている。</p> <p>(4) 原子炉圧力容器（炉心損傷後） 重要現象として、リロケーション、<b>構造材との熱伝達</b>、<b>原子炉圧力容器内FCI（熔融炉心細粒化）</b>、<b>原子炉圧力容器内FCI（デブリ粒子熱伝達）</b>、下部プレナムでの<b>熔融炉心の熱伝達</b>、<b>原子炉圧力容器破損及び原子炉圧力容器内FP挙動</b>がモデル化されている。</p> <p>(5) 原子炉格納容器（炉心損傷後） 重要現象として、<b>原子炉圧力容器外FCI（熔融炉心細粒化）</b>、<b>原子炉圧力容器外FCI（デブリ粒子熱伝達）</b>、<b>格納容器下部床面での熔融炉心の拡がり</b>、<b>熔融炉心と格納容器下部プール水との伝熱</b>、<b>熔融炉心とコンクリートの伝熱</b>、<b>コンクリート分解及び非凝縮性ガス発生並びに原子炉格納容器内FP挙動</b>がモデル化されている。</p> <p>1.4.5.3 妥当性確認及び不確かさの把握 事故シーケンスの特徴に応じた重要現象に対するモデルの妥当性確認を実施している。具体的には、TMI事故解析、</p>	<p>重要現象として、気液分離・対向流、構造材との熱伝達、ECCS強制注入及びECCS蓄圧タンク注入がモデル化されている。</p> <p>(3) 加圧器 重要現象として、冷却材放出（臨界流・差圧流）がモデル化されている。</p> <p>(4) 蒸気発生器 重要現象として、1次側・2次側の熱伝達、冷却材放出（臨界流・差圧流）、2次側水位変化・ドライアウトがモデル化されている。</p> <p>(5) 原子炉格納容器 重要現象として、<b>区画間・区画内</b>の流動（蒸気、非凝縮性ガス）、<b>区画間・区画内</b>の流動（液体）、構造材との熱伝達及び内部熱伝導、スプレイ冷却、格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却及び水素濃度変化がモデル化されている。</p> <p>(6) 炉心損傷後の原子炉容器 重要現象として、リロケーション、原子炉容器内熔融燃料—冷却材相互作用（以下「原子炉容器内FCI」という。）（熔融炉心細粒化）、原子炉容器内FCI（デブリ粒子熱伝達）、下部プレナムでの熔融炉心の熱伝達、原子炉容器破損・溶融及び1次系内核分裂生成物挙動（以下「<b>1次系内FP挙動</b>」という。）がモデル化されている。</p> <p>(7) 炉心損傷後の原子炉格納容器 重要現象として、原子炉容器外熔融燃料—冷却材相互作用（以下「原子炉容器外FCI」という。）（熔融炉心細粒化）、原子炉容器外FCI（デブリ粒子熱伝達）、原子炉下部キャビティ床面での熔融炉心の拡がり、熔融炉心と原子炉下部キャビティ水の伝熱、熔融炉心とコンクリートの伝熱、コンクリート分解・非凝縮性ガス発生及び原子炉格納容器内核分裂生成物挙動（以下「原子炉格納容器内FP挙動」という。）がモデル化されている。</p> <p>6.4.3.3 妥当性確認及び不確かさの把握 事故シーケンスの特徴に応じた重要現象に対するモデルの妥当性確認を実施している。具体的には、TMI事故解析、</p>	<p>記載表現の相違（伊方と同様）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>MB-2実験解析、HDR実験解析、CSTF実験解析、ACE実験解析、SURC実験解析、PHEBUS-FP実験解析、ABCOVE実験解析、感度解析により確認している。また、入力条件により不確かさを考慮しているものを除いて、妥当性確認等によりその不確かさを把握している。具体的には、第1.4.6表に示すとおりである。</p> <p>1.4.4 GOTHIC<sup>(4)</sup></p> <p>1.4.4.1 概要</p> <p>原子炉格納容器の熱流動解析を主目的に開発された汎用熱流動解析コードであり、質量、エネルギー及び運動量の3保存則を気相、液相及び液滴相の各流体場に適用し、状態方程式、熱伝導方程式、各種構成式及び相関式等を解くことにより、流体、構造材の相互作用、機器の動作を考慮した過渡解析が可能である。</p> <p>原子炉格納容器内の区画間・区画内の流動を適切に模擬するため、原子炉格納容器を適切にノード分割する。流動計算で取り扱われる流体は各種ガス組成及び蒸気を含む気相、液相及び液滴相となり、これら各相に対して質量、エネルギー、運動量の保存式を各種の構成式及び相関式とあわせて数値的に解き、原子炉格納容器内の流動を模擬する。</p>	<p>CORA実験解析、HDR実験解析、CSTF実験解析、ACE実験解析、SURC-4実験解析、PHEBUS-FP実験解析、ABCOVE実験解析、感度解析等により確認している。また、入力条件により不確かさを考慮しているものを除いて、妥当性確認により、その不確かさを把握している。具体的には、第1.4.8表に示すとおりである。</p> <p>1.4.6 APEX</p> <p>1.4.6.1 概要</p> <p>反応度投入事象解析コードAPEXは、熱的現象を断熱としており、炉心平均出力の過渡変化を炉心一点近似による中性子動特性方程式で表し、出力の炉心空間分布を二次元(R-Z)拡散方程式で表す。炉心各部分のエンタルピの上昇は、出力分布に比例するものとし、炉心平均エンタルピがある程度上昇する間(エンタルピステップ)は、出力分布は一定としている。また、投入反応度としては、制御棒価値、スクラム反応度及びドブブラ反応度を考慮するが、このドブブラ反応度は、二次元拡散計算による出力分布を考慮して求められる。</p> <p>APEXの入力は、炉心の幾何学的形状、各種中性子断面積、拡散係数、ドブブラ係数、炉心動特性パラメータ等の核データ、制御棒反応度の時間変化等であり、出力として、中性子束分布、エンタルピ分布及び炉心平均出力の時間変化が求められる。</p> <p>APEXの出力に基づき、単チャンネル熱水力解析を行う場合には、単チャンネル熱水力解析コードSCAT(RIA用)を用いる。</p> <p>SCAT(RIA用)は、燃料棒を燃料ペレット、ペレットと燃料被覆管の間の空隙部であるギャップ部及び燃料被覆管で構成し、ノードごとに径方向の熱伝達を計算する。燃料ペレット及び燃料被覆管には、径方向一次元の非定常熱伝導方程式を適用して燃料棒内の温度分布を計算し、チャンネル内冷却材には、質量、運動量及びエネルギー保存則を適用して冷却材の熱水力挙動を計算する。冷却材の沸騰状態に応じた熱伝達率相関式を用いることにより、燃料棒の除熱量を求める。</p> <p>SCAT(RIA用)の入力は、APEXの出力から得られた炉心平均</p>	<p>MB-2実験解析、HDR実験解析、CSTF実験解析、ACE実験解析、SURC実験解析、PHEBUS-FP実験解析、ABCOVE実験解析、感度解析により確認している。また、入力条件により不確かさを考慮しているものを除いて、妥当性確認等によりその不確かさを把握している。具体的には、第6.4.6表に示すとおりである。</p> <p>6.4.4 GOTHIC<sup>(4)</sup></p> <p>6.4.4.1 概要</p> <p>原子炉格納容器の熱流動解析を主目的に開発された汎用熱流動解析コードであり、質量、エネルギー及び運動量の3保存則を気相、液相及び液滴相の各流体場に適用し、状態方程式、熱伝導方程式、各種構成式及び相関式等を解くことにより、流体、構造材の相互作用、機器の動作を考慮した過渡解析が可能である。</p> <p>原子炉格納容器内の区画間・区画内の流動を適切に模擬するため、原子炉格納容器を適切にノード分割する。流動計算で取り扱われる流体は各種ガス組成及び蒸気を含む気相、液相及び液滴相となり、これら各相に対して質量、エネルギー、運動量の保存式を各種の構成式及び相関式とあわせて数値的に解き、原子炉格納容器内の流動を模擬する。</p>	<p>【女川】                  使用する解析コードの相違                  参照文献の相違                  (伊方、玄海と同様)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1.4.4.2 重要現象のモデル化</p> <p>事故シーケンスの特徴に応じて、原子炉格納容器における重要現象がモデル化されている。具体的には、以下のとおりである。</p> <p>(1) 原子炉格納容器</p> <p>重要現象として区画間・区画内の流動、構造材との熱伝達及び内部熱伝導、スプレイ冷却及び水素処理がモデル化されている。</p> <p>1.4.4.3 妥当性確認及び不確かさの把握</p> <p>事故シーケンスの特徴に応じた重要現象に対するモデルの妥当性確認を実施している。具体的には、NUPEC試験 TestM-7-1、NUPEC試験 TestM-4-3、熱伝達試験との比較等による妥当性確認により、その不確かさを把握している。具体的には、第1.4.7表に示すとおりである。</p> <p>1.4.5 COCO<sup>(1)(2)(3)(4)</sup></p> <p>1.4.5.1 概要</p> <p>原子炉格納容器内圧解析コードCOCOは、原子炉冷却材喪失事故時の原子炉格納容器内の圧力、温度変化の評価を主目的に開発され、原子炉格納容器内を気相系と液相系に大別し、各系内では状態は一樣とし、各々の系について質量及びエネルギー保存則を解く。</p> <p>気相部の蒸気については過熱及び飽和状態、液相部の水については飽和及び未飽和状態を模擬することができ、どの状態にあるかは圧力、流体温度を内蔵された蒸気表に照らして蒸気及び水の状態を判別して、対応した状態方程式</p>	<p>出力変化及び炉心出力分布に加え、燃料集合体幾何条件、燃料集合体熱水力データ、燃料物性データ、ギャップ熱伝達係数、ペレット径方向出力分布、局所出力ピーキング係数等であり、出力として、非断熱燃料エンタルピの時間変化が求められる。</p> <p>1.4.6.2 重要現象のモデル化</p> <p>事故シーケンスの特徴に応じて、炉心における重要現象がモデル化されている。具体的には、以下のとおりである。</p> <p>(1) 炉心</p> <p>核については、重要現象として、核分裂出力、出力分布変化、反応度フィードバック効果及び制御棒反応度効果がモデル化されている。</p> <p>燃料については、重要現象として、燃料棒内温度変化、燃料棒表面熱伝達及び沸騰遷移がモデル化されている。</p> <p>1.4.6.3 妥当性確認及び不確かさの把握</p> <p>事故シーケンスの特徴に応じた重要現象に対するモデルの妥当性確認を実施している。具体的には、SPERT-III炉心実験、実効共鳴積分測定に関わるHellstrandの実験式、MISTRAL臨界試験及び実機での制御棒値測定試験により確認している。また、入力条件により不確かさを考慮しているものを除いて、妥当性確認により、その不確かさを把握している。具体的には、第1.4.9表に示すとおりである。</p>	<p>6.4.4.2 重要現象のモデル化</p> <p>事故シーケンスの特徴に応じて、原子炉格納容器における重要現象がモデル化されている。具体的には、以下のとおりである。</p> <p>(1) 原子炉格納容器</p> <p>重要現象として区画間・区画内の流動、構造材との熱伝達及び内部熱伝導、スプレイ冷却及び水素処理がモデル化されている。</p> <p>6.4.4.3 妥当性確認及び不確かさの把握</p> <p>事故シーケンスの特徴に応じた重要現象に対するモデルの妥当性確認を実施している。具体的には、NUPEC試験 TestM-7-1、NUPEC試験 TestM-4-3、熱伝達試験により確認している。また、入力条件により不確かさを考慮しているものを除いて、妥当性確認により、その不確かさを把握している。具体的には、第6.4.7表に示すとおりである。</p> <p>6.4.5 COCO<sup>(5)(6)(7)</sup></p> <p>6.4.5.1 概要</p> <p>原子炉格納容器内圧解析コードCOCOは、原子炉冷却材喪失事故時の原子炉格納容器内の圧力、温度変化の評価を主目的に開発され、原子炉格納容器内を気相系と液相系に大別し、各系内では状態は一樣とし、各々の系について質量及びエネルギー保存則を解く。</p> <p>気相部の蒸気については過熱及び飽和状態、液相部の水については飽和及び未飽和状態を模擬することができ、どの状態にあるかは圧力、流体温度を内蔵された蒸気表に照らして蒸気及び水の状態を判別して、対応した状態方程式</p>	<p>記載表現の相違                  (女川実績の反映)</p> <p>【女川】                  使用する解析コードの相違                  参照文献の相違                  (伊方、玄海と同様)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>を用いる。また、格納容器スプレイ設備等の減圧系のみならず、原子炉格納容器内構造物との間の熱の授受もモデルとして組み込まれている。</p> <p>1.4.5.2 重要現象のモデル化                      事故シーケンスの特徴に応じて、原子炉格納容器における重要現象がモデル化されている。具体的には、以下のとおりである。</p> <p>(1) 原子炉格納容器                      重要現象として構造材との熱伝達及び内部熱伝導がモデル化されている。</p> <p>1.4.5.3 妥当性確認及び不確かさの把握                      事故シーケンスの特徴に応じた重要現象に対するモデルの妥当性確認を実施している。具体的には、CVTR Test-3試験解析による妥当性確認により、その不確かさを把握している。具体的には、第1.4.8表に示すとおりである。</p>		<p>を用いる。また、格納容器スプレイ設備等の減圧系のみならず、原子炉格納容器内構造物との間の熱の授受もモデルとして組み込まれている。</p> <p>6.4.5.2 重要現象のモデル化                      事故シーケンスの特徴に応じて、原子炉格納容器における重要現象がモデル化されている。具体的には、以下のとおりである。</p> <p>(1) 原子炉格納容器                      重要現象として構造材との熱伝達及び内部熱伝導がモデル化されている。</p> <p>6.4.5.3 妥当性確認及び不確かさの把握                      事故シーケンスの特徴に応じた重要現象に対するモデルの妥当性確認を実施している。具体的には、CVTR Test-3試験解析により確認している。また、入力条件により不確かさを考慮しているものを除いて、妥当性確認により、その不確かさを把握している。具体的には、第6.4.8表に示すとおりである。</p>	<p>記載表現の相違                      (女川実績の反映)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1.5 有効性評価における解析の条件設定の方針</p> <p>1.5.1 解析条件設定の考え方</p> <p>有効性評価における解析の条件設定については、事象進展の不確かさを考慮して、設計値等の現実的な条件を基本としつつ、原則、有効性を確認するための評価項目となるパラメータに対して余裕が小さくなるような設定とする。この際、「1.4 有効性評価に使用する計算プログラム」において把握した解析コードの持つ重要現象に対する不確かさや解析条件の不確かさによって、さらに本原子炉施設の有効性評価の評価項目となるパラメータ及び運転員等操作時間に対する余裕が小さくなる可能性がある場合は、影響評価において感度解析等を行うことを前提に設定する。ただし、「1.5.2 共通解析条件」に示す解析条件については共通の条件として設定する。</p> <p>なお、初期条件とは異常状態が発生する前の原子炉施設の状態、事故条件とは重大事故等の発生原因となる機器の故障又は安全機能の喪失の状態、機器条件とは重大事故等を収束させる際に使用する重大事故等対処設備の状態、操作条件とは運転員等が重大事故等対処設備を操作可能となる状態のことをいう。</p> <p>また、有効性評価においては発電所内の原子炉施設で重大事故等が同時に発生することも想定しているが、3号炉と4号炉は同一の評価条件であることから、3号炉及び4号炉共通の条件として記載する。</p>	<p>1.5 有効性評価における解析の条件設定の方針</p> <p>1.5.1 解析条件設定の考え方</p> <p>有効性評価における解析の条件設定については、事象進展の不確かさを考慮して、設計値等の現実的な条件を基本としつつ、原則、有効性を確認するための評価項目となるパラメータに対して余裕が小さくなるような設定とする。この際、「1.4 有効性評価に使用する計算プログラム」において把握した解析コードの持つ重要現象に対する不確かさや解析条件の不確かさによって、さらに本発電用原子炉施設の有効性評価の評価項目となるパラメータ及び運転員等操作時間に対する余裕が小さくなる可能性がある場合は、影響評価において感度解析等を行うことを前提に設定する。ただし、「1.5.2 共通解析条件」に示す解析条件については共通の条件として設定する。</p> <p>なお、初期条件とは異常状態が発生する前の発電用原子炉施設の状態、事故条件とは重大事故等の発生原因となる機器の故障又は安全機能の喪失の状態、機器条件とは重大事故等を収束させる際に使用する重大事故等対処設備の状態、操作条件とは運転員等が重大事故等対処設備を操作可能となる状態のことをいう。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料 1.5.1)</p>	<p>6.5 有効性評価における解析の条件設定の方針</p> <p>6.5.1 解析条件設定の考え方</p> <p>有効性評価における解析の条件設定については、事象進展の不確かさを考慮して、設計値等の現実的な条件を基本としつつ、原則、有効性を確認するための評価項目となるパラメータに対して余裕が小さくなるような設定とする。この際、「6.4 有効性評価に使用する計算プログラム」において把握した解析コードの持つ重要現象に対する不確かさや解析条件の不確かさによって、さらに本発電用原子炉施設の有効性評価の評価項目となるパラメータ及び運転員等操作時間に対する余裕が小さくなる可能性がある場合は、影響評価において感度解析等を行うことを前提に設定する。ただし、「6.5.2 共通解析条件」に示す解析条件については共通の条件として設定する。</p> <p>なお、初期条件とは異常状態が発生する前の発電用原子炉施設の状態、事故条件とは重大事故等の発生原因となる機器の故障又は安全機能の喪失の状態、機器条件とは重大事故等を収束させる際に使用する重大事故等対処設備の状態、操作条件とは運転員等が重大事故等対処設備を操作可能となる状態のことをいう。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料6.5.8, 6.5.9)</p>	<p>相違理由</p> <p>評価条件の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊はシングルプラント評価のためツインプラントでの評価である大飯とは評価条件が異なる(女川と同様)</li> </ul> <p>添付資料の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・6.5.8：泊は当初3ループ標準値をベースとした解析を実施していたが、その後個別解析に変更したことからその経緯をまとめた添付資料を作成</li> </ul>

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
			・6.5.9：泊のコンクリートに係る解析コード入力値について添付資料化

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1.5.2 共通解析条件</p> <p>操作条件については、「1.3.5 運転員等の操作時間に対する仮定」に示すとおり個別に解析条件を設定するが、以下に示す解析条件は、各重要事故シーケンス等においてその影響が大きく変わらないことから共通の条件として設定する。</p> <p>なお、解析条件の不確かさの影響については、グループ化した事故シーケンスごとに確認する。                      (添付資料 1.5.1)</p> <p>1.5.2.1 運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故</p> <p>(1) 初期条件</p> <p>a. 初期定常運転条件</p> <p>解析では、炉心熱出力の初期値として、定格値(3,411MWt)に正の定常誤差(定格値の+2%)を考慮した値を用いる。また、1次冷却材平均温度の初期値として、定格値(307.1℃)に正の定常誤差(+2.2℃)を考慮した値を用いる。また、1次冷却材圧力の初期値として、定格値(15.41MPa[gage])に正の定常誤差(+0.21MPa)を考慮した値を用いる。</p> <p>なお、事故シーケンスグループ「原子炉停止機能喪失」においては、出力抑制について減速材温度の反応度帰還効果に期待しており、反応度帰還効果を小さくするため、サイクル寿命初期の炉心運用を包絡する正側の設定としていることから、炉心熱出力、1次冷却材平均温度及び1次冷却材圧力の初期値として定格値を用いる。                      (添付資料 1.5.2)</p> <p>b. 1次冷却材流量</p> <p>1次冷却材全流量は熱設計流量を用いる。</p>	<p>1.5.2 共通解析条件</p> <p>操作条件については、「1.3.5 運転員等の操作時間に対する仮定」に示すとおり個別に解析条件を設定するが、以下に示す解析条件は、各重要事故シーケンス等においてその影響が大きく変わらないことから共通の条件として設定する。また、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管の破断によるLOCAを想定する場合の配管の破断位置については、原子炉圧力容器内の保有水量、流出量等の観点から選定する。</p> <p>なお、解析条件の不確かさの影響については、グループ化した事故シーケンスごとに確認する。                      (添付資料1.5.2)</p> <p>1.5.2.1 運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故</p> <p>(1) 初期条件</p> <p>a. 事故シーケンスグループ「原子炉停止機能喪失」を除く事故シーケンスグループにおいて用いる条件</p> <p>(a) 初期運転条件</p> <p>原子炉熱出力の初期値として、定格値(2,436MW)、原子炉圧力の初期値として、定格値(6.93MPa[gage])を用いるものとする。また、炉心流量の初期値として、定格値である100%流量(35.6×10<sup>3</sup>t/h)を用いるものとする。</p>	<p>6.5.2 共通解析条件</p> <p>操作条件については、「6.3.5 運転員等の操作時間に対する仮定」に示すとおり個別に解析条件を設定するが、以下に示す解析条件は、各重要事故シーケンス等においてその影響が大きく変わらないことから共通の条件として設定する。また、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管の破断によるLOCAを想定する場合の配管の破断位置については、各重要事故シーケンス等の評価目的に応じて、炉心冷却又は原子炉格納容器冷却等を保守的に評価する観点から選定する。</p> <p>なお、解析条件の不確かさの影響については、グループ化した事故シーケンスごとに確認する。                      (添付資料 6.5.1)</p> <p>6.5.2.1 運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故</p> <p>(1) 初期条件</p> <p>a. 初期定常運転条件</p> <p>炉心熱出力の初期値として、定格値(2,652MWt)に正の定常誤差(定格値の+2%)を考慮した値を用いるものとする。また、1次冷却材平均温度の初期値として、定格値(306.6℃)に正の定常誤差(+2.2℃)を考慮した値を用いるものとする。また、1次冷却材圧力の初期値として、定格値(15.41MPa[gage])に正の定常誤差(+0.21MPa)を考慮した値を用いるものとする。                      (添付資料 6.5.2)</p> <p>b. 1次冷却材流量</p> <p>1次冷却材全流量は熱設計流量を用いるものとする。</p>	<p>記載表現の相違                      (女川実績の反映)                      ・女川実績の反映で大飯とは記載が異なるが記載内容は大飯と同様</p> <p>記載表現の相違                      (女川実績の反映)                      設計の相違</p>



泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>c. 炉心及び燃料</p> <p>炉心及び燃料に関する解析条件の設定を以下に示す。なお、燃料ペレット／燃料被覆管径等の炉心及び燃料形状に関する条件は設計値を用いる。</p> <p>(a) 炉心崩壊熱<sup>(5)</sup></p> <p>炉心崩壊熱としては、日本原子力学会の推奨値に基づく核分裂生成物の崩壊熱にアクチノイドの崩壊熱を考慮した曲線を使用する。また、使用する炉心崩壊熱はウラン燃料の装荷を考慮して炉心運用を包絡するよう設定し、燃料被覆管温度等に関連する、炉心の露出状況を確認する必要がある事象においては、第1.5.1図に示す局所的な影響を考慮した高温点評価用崩壊熱を用い、1次冷却材圧力等のプラント全体に関連する炉心平均挙動を評価する事象においては、第1.5.2図に示す炉心の平均的な崩壊熱を表す炉心平均評価用崩壊熱を用いる。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料 1.5.3)</p> <p>(b) 炉心バイパス流量</p> <p>熱除去に寄与しない炉心バイパス流量割合は設計値として5.5%を用いる。</p> <p>(c) 核的パラメータ</p> <p>即発中性子寿命、遅発中性子割合、減速材密度係数、ドップラ係数等の核的パラメータは、原則としてウラン燃料の装荷を考慮した炉心運用を包絡する値を用いる。なお、事故シーケンスグループ「原子炉停止機能喪失」における減速材反応度帰還効果は、ウラン燃料の装荷を考慮した炉心運用を包絡する減速材温度係数の初期値を設定し、ドップラ反応度帰還効果は、ウラン燃料を装荷した平衡炉心の特性を考慮する。</p>	<p>(b) 炉心及び燃料</p> <p>炉心及び燃料に関する解析条件の設定を以下に示す。なお、炉心に関する条件は9×9燃料(A型)を装荷した平衡サイクルを想定した値、燃料ペレット、燃料被覆管径等の炉心及び燃料形状に関する条件は設計値を用いるものとする。</p> <p>a) 原子炉停止後の崩壊熱</p> <p>原子炉停止後の崩壊熱は、「軽水型動力炉の非常用炉心冷却系の性能評価指針」にて使用することが妥当とされたANSI/ANS-5.1-1979+2σを最確条件としたANSI/ANS-5.1-1979の式に基づく崩壊熱曲線を使用する。また、使用する崩壊熱は平衡炉心サイクル末期の炉心平均燃焼度に対し、ばらつきとして10%の保守性を考慮した燃焼度33Gwd/tの条件に対応したものとする。崩壊熱曲線を第1.5.1図に示す。</p> <p>b) 最大線出力密度</p> <p>燃料棒の最大線出力密度は、通常運転時の熱的制限値として、44.0kW/mを用いるものとする。</p> <p>(c) 原子炉圧力容器</p> <p>原子炉水位の初期値は、通常運転水位とする。</p>	<p>る。</p> <p>c. 炉心及び燃料</p> <p>炉心及び燃料に関する解析条件の設定を以下に示す。なお、燃料ペレット、燃料被覆管径等の炉心及び燃料形状に関する条件は設計値を用いるものとする。</p> <p>(a) 炉心崩壊熱</p> <p>炉心崩壊熱としては、日本原子力学会の推奨値に基づく核分裂生成物の崩壊熱にアクチノイドの崩壊熱を考慮した曲線<sup>(6)</sup>を使用する。また、使用する炉心崩壊熱はウラン燃料及びウラン・プルトニウム混合酸化燃料の装荷を考慮するとともに、燃焼度が高くなるサイクル末期炉心を対象に設定し、燃料被覆管温度等に関連する、炉心の露出状況を確認する必要がある事象においては、第6.5.1図に示す局所的な影響を考慮した高温点評価用崩壊熱を用い、1次冷却材圧力等のプラント全体に関連する炉心平均挙動を評価する事象においては、第6.5.2図に示す炉心の平均的な崩壊熱を表す炉心平均評価用崩壊熱を用いるものとする。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料6.5.3)</p> <p>(b) 炉心バイパス流量</p> <p>熱除去に寄与しない炉心バイパス流量割合は設計値として6.5%を用いるものとする。</p> <p>(c) 核的パラメータ</p> <p>即発中性子寿命、遅発中性子割合、減速材密度係数、ドップラ係数等の核的パラメータは、原則としてウラン燃料及びウラン・プルトニウム混合酸化燃料の装荷を考慮した炉心運用を包絡する値を用いるものとする。なお、事故シーケンスグループ「原子炉停止機能喪失」における減速材反応度帰還効果は、ウラン燃料及びウラン・プルトニウム混合酸化燃料の装荷を考慮した炉心運用を包絡する減速材温度係数の初期値を設定し、ドップラ反応度帰還効果は、ウラン平衡炉心を基本として、ウラン・プ</p>	<p>参照文献の相違          (伊方、玄海と同様)</p> <p>設計の相違          ・泊はMOX燃料を採用          記載表現の相違          (伊方と同様)</p> <p>設計の相違</p> <p>設計の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色: 女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>d. 加圧器                      加圧器保有水量の初期値は、全出力運転状態における保有水量に基づき60%体積とする。</p> <p>e. 蒸気発生器                      蒸気発生器伝熱管施栓率は10%を考慮する。また、蒸気発生器2次側水位は設計値として44%(狭域水位スパン)を、水量は1基当たり50tを用いる。</p> <p>f. 原子炉格納容器</p> <p>(a) 自由体積                      原子炉格納容器自由体積は、設計値に余裕を考慮した小さい値として72,900m<sup>3</sup>を用いる。</p> <p>(b) ヒートシンク                      原子炉格納容器のヒートシンクは、設計値に余裕を考慮した小さい値を用いる。</p> <p>(c) 初期温度及び初期圧力                      原子炉格納容器の初期温度及び初期圧力は、設計値として49℃及び9.8kPa[gage]を用いる。</p> <p>g. 主要機器の形状                      主要機器の形状に関する条件は、以下の値を用いる。                      ・原子炉容器、加圧器、蒸気発生器、1次冷却材ポンプ、1次冷却材管及び原子炉格納容器は設計値</p>	<p>(d) 格納容器                      格納容器に関する解析条件の設定を以下に示す。                      なお、事故シーケンスグループ「格納容器バイパス(インターフェイスシステムLOCA)」では格納容器に関する解析条件は用いない。</p> <p>a) 容積                      格納容器容積について、ドライウエル空間部は、内部機器、構造物体積を除く全体積として7,950m<sup>3</sup>、サブプレッションチェンバ空間部及び液相部は、5,100m<sup>3</sup>(空間部)及び2,850m<sup>3</sup>(液相部)を用いるものとする。</p> <p>b) 初期温度及び初期圧力                      格納容器の初期温度について、ドライウエル空間部温度は57℃、サブプレッションプール水温は32℃を用いるものとする。また、格納容器の初期圧力は5kPa[gage]を用いるものとする。</p> <p>c) サプレッションプールの初期水位                      サプレッションプールの初期水位は、通常運転時の水位として3.55mを用いるものとする。</p> <p>d) 真空破壊装置                      真空破壊装置の作動条件は、設計値(3.4kPa(ドライウエル-サブプレッションチェンバ間差圧))を用いるものとする。</p> <p>(e) 外部水源の温度                      外部水源の温度は、40℃とする。</p> <p>(f) 主要機器の形状                      原子炉圧力容器、格納容器等の形状に関する条件は設計値を用いるものとする。</p>	<p>トニウム混合酸化物燃料の装荷も考慮する。</p> <p>d. 加圧器                      加圧器保有水量の初期値は、全出力運転状態における保有水量に基づき65%体積とする。</p> <p>e. 蒸気発生器                      蒸気発生器伝熱管施栓率は10%を考慮する。また、蒸気発生器2次側水位は設計値として44%(狭域水位スパン)を、水量は1基当たり50tを用いるものとする。</p> <p>f. 原子炉格納容器</p> <p>(a) 自由体積                      原子炉格納容器自由体積は、設計値に余裕を考慮した小さい値として65,500m<sup>3</sup>を用いるものとする。</p> <p>(b) ヒートシンク                      原子炉格納容器のヒートシンクは、設計値に余裕を考慮した小さい値を用いるものとする。</p> <p>(c) 初期温度及び初期圧力                      原子炉格納容器の初期温度及び初期圧力は、設計値として49℃及び9.8kPa[gage]を用いるものとする。</p> <p>g. 主要機器の形状                      原子炉容器、加圧器、蒸気発生器、1次冷却材ポンプ、1次冷却材配管及び原子炉格納容器の形状に関する条件は、設計値を用いるものとする。</p>	<p>設計の相違</p> <p>設計の相違</p> <p>設備名称の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>を用いる。</p>	<p>b. 事故シーケンスグループ「原子炉停止機能喪失」において用いる条件</p> <p>(a) 初期運転条件</p> <p>原子炉熱出力の初期値として、定格値(2, 436MW)、原子炉圧力の初期値として、定格値(6.93MPa[gage])を用いるものとする。また、炉心流量の初期値として、原子炉定格出力時の下限流量である 85%流量(30.3×10<sup>3</sup>t/h)、主蒸気流量の初期値として、定格値(4.735×10<sup>3</sup>t/h)を用いるものとする。</p> <p>(b) 給水温度</p> <p>給水温度の初期値は約216℃とする。</p> <p>(c) 炉心及び燃料</p> <p>炉心及び燃料に関する解析条件の設定を以下に示す。</p> <p>なお、炉心に関する条件は9×9燃料(A型)を装荷した平衡サイクルを想定した値、燃料ペレット、燃料被覆管径等の炉心及び燃料形状に関する条件は設計値を用いるものとする。</p> <p>a) 最小限界出力比</p> <p>燃料の最小限界出力比は、通常運転時の熱的制限値として、1.23を用いるものとする。</p> <p>b) 最大線出力密度</p> <p>燃料棒の最大線出力密度は、通常運転時の熱的制限値として、44.0kW/mを用いるものとする。</p> <p>c) 核データ</p> <p>動的ボイド係数(減速材ボイド係数を遅発中性子発生割合で除した値)はサイクル末期の値の1.25倍、動的ドブブラ係数(ドブブラ係数を遅発中性子発生割合で除した値)はサイクル末期の値の0.9倍を用いるものとする。</p> <p>(d) 原子炉圧力容器</p> <p>原子炉水位の初期値は、通常運転水位とする。</p> <p>(e) 格納容器</p> <p>格納容器に関する解析条件の設定を以下に示す。</p> <p>a) 容積</p> <p>格納容器容積について、ドライウェル空間部は、内</p>		

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(2) 事故条件</p> <p>a. 原子炉冷却材喪失時の破断位置</p> <p>1次冷却材管の破断によるLOCAを想定する場合の配管の破断位置について、炉心損傷防止対策の有効性評価においては、炉心の再冠水が遅れること、破断ループに接続されたECCSの注水効果に期待できないこと等を踏まえ、設計基準事故と同様に低温側とする。</p> <p>なお、事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」については、蒸気発生器2次側保有水の保有する熱量が、原子炉格納容器内に放出されることによる長期的な原子炉格納容器圧力の上昇の早さの観点も踏まえて低温側とする。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料 1.5.4)</p> <p>(3) 重大事故等対策に関連する機器条件</p> <p>a. 炉心及び燃料</p> <p>トリップ時の制御棒クラスタ落下による反応度の添加は、第1.5.3図に示すものを使用する。制御棒クラスタ落下開始から全ストロークの85%落下までの時間を2.2秒とする。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料 1.5.5)</p> <p>b. 安全保護系の設定点の作動限界値及び応答時間</p> <p>原子炉トリップ限界値及び応答時間として以下の値を用いる。</p>	<p>部機器、構造物体積を除く全体積として7,950m<sup>3</sup>、サブプレッションチェンバ空間部及び液相部は、5,150m<sup>3</sup>(空間部)及び通常運転時の下限値として2,800m<sup>3</sup>(液相部)を用いるものとする。</p> <p>b) 初期温度及び初期圧力</p> <p>格納容器の初期温度について、サブプレッションプール水温は32℃を用いるものとする。また、格納容器の初期圧力は5kPa[gage]を用いるものとする。</p> <p>(f) 外部水源の温度</p> <p>外部水源の温度は40℃とする。</p> <p>(g) 主要機器の形状</p> <p>原子炉圧力容器、格納容器等の形状に関する条件は設計値を用いるものとする。</p> <p>(2) 重大事故等対策に関連する機器条件</p> <p>a. 安全保護系等の設定点</p> <p>原子炉保護系作動回路のスクラム設定点として、以下の値を用いるものとする。</p>	<p>(2) 事故条件</p> <p>a. 原子炉冷却材喪失時の破断位置</p> <p>1次冷却材配管の破断によるLOCAを想定する場合の配管の破断位置について、炉心損傷防止対策の有効性評価においては、炉心の再冠水が遅れること、破断ループに接続されたECCSの注水効果に期待できないこと等を踏まえ、設計基準事故と同様に低温側とする。</p> <p>なお、事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」については、蒸気発生器2次側保有水の保有する熱量が、原子炉格納容器内に放出されることによる長期的な原子炉格納容器圧力の上昇の早さの観点も踏まえて低温側とする。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料 6.5.4)</p> <p>(3) 重大事故等対策に関連する機器条件</p> <p>a. 炉心及び燃料</p> <p>トリップ時の制御棒クラスタ落下による反応度の添加は、第6.5.3図に示すものを使用する。制御棒クラスタ落下開始から全ストロークの85%落下までの時間を2.2秒とする。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料 6.5.5)</p> <p>b. 安全保護系の設定点の作動限界値及び応答時間</p> <p>原子炉トリップ限界値及び応答時間として、以下の値を用いるものとする。</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>過大温度ΔT高                      1次冷却材平均温度等の関数（第1.5.4図参照）                      （応答時間6.0秒）</p> <p>原子炉圧力低                      12.73MPa[gage]（応答時間2.0秒）</p> <p>1次冷却材ポンプ回転数低                      92.6%（定格回転数に対して）（応答時間0.6秒）</p> <p>蒸気発生器水位低                      蒸気発生器狭域水位11%（応答時間2.0秒）</p> <p>また、工学的安全施設作動信号のうち、<b>非常用炉心冷却設備</b>作動信号の作動限界値及び応答時間として以下の値を用いる。</p> <p>原子炉圧力低                      12.04MPa[gage]（応答時間0秒、2.0秒）</p> <p>なお、<b>非常用炉心冷却設備</b>作動信号「<b>原子炉圧力低</b>」の応答時間については、事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」では非常用炉心冷却設備の作動による炉心注水がより早くなることで原子炉格納容器に放出されるエネルギー増による原子炉格納容器の圧力及び温度を厳しくする観点、並びに「ECS再循環機能喪失」では<b>非常用炉心冷却設備</b>の作動が早くなることで崩壊熱がより高い時点で再循環切替失敗し、炉心水位の低下を早め代替再循環への切替操作時間を厳しくする観点を踏まえ0秒とし、その他の事故シーケンスグループは2.0秒とする。</p> <p>c. 原子炉制御設備                      原子炉制御設備は、外乱を小さくする方向に働くことから作動しないものとする。ただし、1次冷却系及び2次冷却系の主要弁である加圧器逃がし弁、主蒸気逃がし弁は過渡事象の様相に対する寄与が大きいことから、自動動作するものとする。</p> <p>なお、事故シーケンスグループ「格納容器バイパス」のうち「蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器</p>	<p>原子炉水位低(レベル3)                      セパレータスカート下端から+66cm（有効燃料棒頂部から+444cm）(遅れ時間 1.05 秒)</p> <p>主蒸気止め弁閉                      90%ストローク位置(遅れ時間 0.06 秒) 工学的安全施設作動回路等の設定点として、以下の値を用いるものとする。</p> <p>原子炉水位低(原子炉隔離時冷却系起動, 高圧炉心スプレイ系起動, 主蒸気隔離弁閉止)設定点                      セパレータスカート下端から-62cm（有効燃料棒頂部から+316cm）(レベル2)</p> <p>原子炉水位低(低圧炉心スプレイ系起動, 低圧注水系起動, 自動減圧系作動)設定点                      セパレータスカート下端から-331cm(有効燃料棒頂部から+47cm) (レベル1)</p> <p>原子炉水位低(再循環ポンプ全台トリップ)設定点                      セパレータスカート下端から-62cm（有効燃料棒頂部から+316cm）(レベル2)</p> <p>原子炉水位高(原子炉隔離時冷却系トリップ, 高圧炉心スプレイ系注入隔離弁閉止)設定点                      セパレータスカート下端から+182cm(有効燃料棒頂部から+560cm) (レベル8)</p> <p>原子炉圧力高(再循環ポンプ全台トリップ)設定点                      原子炉圧力 7.35MPa[gage]</p> <p>ドライウエル圧力高(ECCS起動, 自動減圧系作動)設定点                      ドライウエル圧力 13.7kPa[gage]</p>	<p>過大温度ΔT高                      1次冷却材平均温度等の関数（第6.5.4図参照）                      （応答時間6.0秒）</p> <p>原子炉圧力低                      12.73MPa[gage]（応答時間2.0秒）</p> <p>1次冷却材ポンプ電源電圧低                      65%（定格値に対して）（応答時間1.8秒）</p> <p>蒸気発生器水位低                      蒸気発生器狭域水位11%（応答時間2.0秒）</p> <p>また、工学的安全施設作動信号のうち、<b>ECCS</b>作動信号の作動限界値及び応答時間として以下の値を用いるものとする。</p> <p>原子炉圧力異常低                      11.36MPa[gage]（応答時間0秒、2.0秒）</p> <p>原子炉圧力低と加圧器水位低の一致                      12.04MPa[gage]（圧力）及び水位検出器下端水位（水位）の一致（応答時間2.0秒）</p> <p>なお、<b>ECCS</b>作動信号「<b>原子炉圧力異常低</b>」の応答時間については、事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」では <b>ECCS</b> の作動による炉心注水がより早くなることで原子炉格納容器に放出されるエネルギー増による原子炉格納容器の圧力及び温度を厳しくする観点、並びに「<b>ECCS</b>再循環機能喪失」では <b>ECCS</b> の作動が早くなることで崩壊熱がより高い時点で再循環切替に失敗し、炉心水位の低下を早め代替再循環への切替操作時間を厳しくする観点を踏まえ0秒とし、その他の事故シーケンスグループは2.0秒とする。</p> <p>c. 原子炉制御設備                      原子炉制御設備は、外乱を小さくする方向に働くことから作動しないものとする。ただし、1次冷却系及び2次冷却系の主要弁である加圧器逃がし弁、主蒸気逃がし弁は過渡事象の様相に対する寄与が大きいことから、自動動作するものとする。</p> <p>なお、事故シーケンスグループ「格納容器バイパス」のうち「蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器</p>	<p>設計の相違                      ・プラント相違による原子炉トリップの設定の相違（トリップ信号は伊方と同様）</p> <p>設計の相違                      ・プラント相違によるECCS作動信号設定の相違（伊方と同様）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>の隔離に失敗する事故」においては、加圧器圧力制御系、加圧器水位制御系及び給水制御系は、1次冷却材の2次冷却系への流出を厳しくする観点から自動作動するものとする。</p> <p>d. 1次冷却系及び2次冷却系主要弁                  加圧器逃がし弁、主蒸気逃がし弁、加圧器安全弁及び主蒸気安全弁の容量は以下の値を使用する。また、加圧器安全弁及び主蒸気安全弁の動作圧力については設計値に余裕を考慮した高い値を使用する。                  (a) 加圧器逃がし弁容量：95t/h（1個当たり）                  (b) 加圧器安全弁容量：190t/h（1個当たり）                  (c) 主蒸気逃がし弁容量：定格主蒸気流量（ループ当たり）の10%                  (d) 主蒸気安全弁容量：定格主蒸気流量（ループ当たり）の100%                  （添付資料1.5.6）</p> <p>e. 1次冷却材ポンプ<sup>(6)</sup>                  1次冷却材ポンプ回転数等の1次冷却材ポンプ仕様に関する条件は設計値を用いる。</p> <p>f. 格納容器再循環ユニット                  格納容器再循環ユニットは2基動作し、1基当たり設計値より小さい除熱特性（100℃～約168℃、約4.1MW～約11.2MW）で原子炉格納容器を除熱するものとする。</p> <p>g. 燃料取替用水ビット                  燃料取替用水ビットの水量は、設計値として1,860m<sup>3</sup>を用いる。</p> <p>1.5.2.2 運転中の原子炉における重大事故                  (1) 初期条件                  「1.5.2.1(1) 初期条件」に同じ。なお、格納容器破損</p>	<p>b. 逃がし安全弁                  逃がし安全弁の逃がし弁機能の吹出し圧力及び容量（吹出し圧力における値）は、設計値として以下の値を用いるものとする。                  なお、アキュムレータ内の窒素を消費した場合には安全弁機能による原子炉圧力制御となるが、事象初期に作動する逃がし弁機能による原子炉圧力制御にて代表させる。                  第1段：7.37MPa[gage]×2個、356t/h(1個当たり)                  第2段：7.44MPa[gage]×3個、360t/h(1個当たり)                  第3段：7.51MPa[gage]×3個、363t/h(1個当たり)                  第4段：7.58MPa[gage]×3個、367t/h(1個当たり)</p> <p>1.5.2.2 運転中の原子炉における重大事故                  (1) 初期条件                  a. 初期運転条件                  原子炉熱出力の初期値として、定格値(2,436MW)、原</p>	<p>の隔離に失敗する事故」においては、加圧器圧力制御系、加圧器水位制御系及び給水制御系は、1次冷却材の2次冷却系への流出を厳しくする観点から自動作動するものとする。</p> <p>d. 1次冷却系及び2次冷却系主要弁                  加圧器逃がし弁、主蒸気逃がし弁、加圧器安全弁及び主蒸気安全弁の容量は以下の値を使用する。また、加圧器安全弁及び主蒸気安全弁の動作圧力については設計値に余裕を考慮した高い値を使用する。                  (a) 加圧器逃がし弁容量：95t/h（1個当たり）                  (b) 加圧器安全弁容量：157t/h（1個当たり）                  (c) 主蒸気逃がし弁容量：定格主蒸気流量（ループ当たり）の10%                  (d) 主蒸気安全弁容量：定格主蒸気流量（ループ当たり）の100%                  （添付資料6.5.6）</p> <p>e. 1次冷却材ポンプ                  1次冷却材ポンプ回転数等の1次冷却材ポンプ仕様に関する条件は設計値を用いるものとする。</p> <p>f. 格納容器再循環ユニット                  格納容器再循環ユニットは2基動作し、粗フィルタがある場合の除熱特性の設計値として、1基当たり除熱特性（100℃～約155℃、約3.6MW～約6.5MW）で原子炉格納容器を除熱するものとする。</p> <p>g. 燃料取替用水ビット                  燃料取替用水ビットの水量は、設計値として1,700m<sup>3</sup>を用いるものとする。</p> <p>6.5.2.2 運転中の原子炉における重大事故                  (1) 初期条件                  「6.5.2.1(1) 初期条件」に同じ。なお、格納容器破損</p>	<p>設計の相違</p> <p>記載方針の相違                  ・記載は異なるがどちらも設計値より小さい保守的な値としている点では同様（伊方と同様）                  設計の相違</p> <p>設計の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>モード「水素燃焼」については、原子炉格納容器内に分散し配置した重大事故等対処施設の有効性を評価する観点から、原子炉格納容器のヒートシンク及び初期圧力は、以下の値を用いる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉格納容器のヒートシンクは、設計値に余裕を考慮した大きい値を用いる。</li> <li>原子炉格納容器の初期圧力は、0kPa[gage]を用いる。</li> </ul>	<p>子炉圧力の初期値として、定格値(6.93MPa[gage])を用いるものとする。また、炉心流量の初期値として、定格値である100%流量(35.6×10<sup>3</sup>t/h)を用いるものとする。</p> <p>b. 炉心及び燃料</p> <p>炉心及び燃料に関する解析条件の設定を以下に示す。</p> <p>なお、炉心に関する条件は9×9燃料(A型)を装荷した平衡サイクルを想定した値、燃料ペレット、燃料被覆管径等の炉心及び燃料形状に関する条件は設計値を用いるものとする。</p> <p>(a) 原子炉停止後の崩壊熱</p> <p>原子炉停止後の崩壊熱は、「軽水型動力炉の非常用炉心冷却系の性能評価指針」にて使用することが妥当とされたANSI/ANS-5.1-1979+2σを最確条件としたANSI/ANS-5.1-1979の式に基づく崩壊熱曲線を使用する。また、使用する崩壊熱は平衡炉心サイクル末期の炉心平均燃焼度に対し、ばらつきとして10%の保守性を考慮した燃焼度33GWd/tの条件に対応したものとする。崩壊熱曲線を第1.5.1図に示す。</p> <p>c. 原子炉圧力容器</p> <p>原子炉水位の初期値は、通常運転水位とする。</p> <p>d. 格納容器</p> <p>格納容器に関する解析条件の設定を以下に示す。</p> <p>なお、評価事故シーケンス「雰囲気圧力・温度による静的負荷(格納容器 過圧・過温破損)」及び「水素燃焼」では以下のうち(f)から(i)は解析条件として用いない。</p> <p>(a) 容積</p> <p>格納容器容積について、ドライウエル空間部は、内部機器、構造物体積を除く全体積として7,950m<sup>3</sup>、サブプレッションチェンバ空間部及び液相部は、5,100m<sup>3</sup>(空間部)及び2,850m<sup>3</sup>(液相部)を用いるものとする。</p> <p>(b) 初期温度及び初期圧力</p> <p>格納容器の初期温度について、ドライウエル空間部温度は57℃、サブプレッションプール水温は32℃を用いるものとする。また、格納容器の初期圧力は5kPa[gage]</p>	<p>モード「水素燃焼」の原子炉格納容器のヒートシンク及び初期圧力は、水素濃度上昇の観点から以下の値を用いるものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉格納容器のヒートシンクは、設計値に余裕を考慮した大きい値を用いるものとする。</li> <li>原子炉格納容器の初期圧力は、0kPa[gage]を用いるものとする。</li> </ul>	<p>記載方針の相違          (伊方と同様)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(2) 事故条件</p> <p>a. 原子炉冷却材喪失時の破断位置</p> <p>1 次冷却材管の破断によるLOCAを想定する場合の配管の破断位置について、格納容器破損防止対策の有効性評価においては、ECCS注水に期待していないこと、また、蓄圧タンクからの注水のみでは炉心冠水を維持できないことを踏まえ、早期に炉心からの蒸</p>	<p>を用いるものとする。</p> <p>(c) サプレッションプールの初期水位                  サプレッションプールの初期水位は、通常運転時の水位として3.55mを用いるものとする。</p> <p>(d) 真空破壊装置                  真空破壊装置の作動条件は、設計値(3.4kPa(ドライウエールサプレッションチェンバ間差圧))を用いるものとする。</p> <p>(e) 初期酸素濃度                  格納容器内の初期酸素濃度は、2.5vol%(ドライ条件)を用いるものとする。</p> <p>(f) 熔融炉心からプール水への熱流束                  熔融炉心からプール水への熱流束は、800kW/m<sup>2</sup>相当(圧力依存あり)とする。</p> <p>(g) コンクリートの種類                  コンクリートの種類は、玄武岩系コンクリートとする。</p> <p>(h) コンクリート以外の構造材の扱い                  内側鋼板、外側鋼板及びリブ鋼板についてはコンクリートよりも融点が高いことから保守的に考慮しないものとする。</p> <p>(i) 原子炉圧力容器下部の構造物の扱い                  原子炉圧力容器下部の構造物は、発熱密度を下げないよう保守的に格納容器下部に落下する熔融物とは扱わないものとする。</p> <p>e. 外部水源の温度                  外部水源の温度は、40℃とする。</p> <p>f. 主要機器の形状                  原子炉圧力容器、格納容器等の形状に関する条件は設計値を用いるものとする。</p>	<p>(2) 事故条件</p> <p>a. 原子炉冷却材喪失時の破断位置</p> <p>1 次冷却材配管の破断によるLOCAを想定する場合の配管の破断位置について、格納容器破損防止対策の有効性評価においては、ECCS注水に期待していないこと、また、蓄圧タンクからの注水のみでは炉心冠水を維持できないことを踏まえ、早期に炉心からの蒸気が系外</p>	



泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>気が系外に放出される高温側とする。                      (添付資料 1.5.4)</p> <p>(3) 重大事故等対策に関連する機器条件                      「1.5.2.1(3) 重大事故等対策に関連する機器条件」に同じ。</p> <p>1.5.2.3 使用済燃料ピットにおける重大事故に至るおそれがある事故                      (1) 初期条件                      a. 使用済燃料ピット崩壊熱                      原子炉停止後に取り出された全炉心分の燃料及び以前から貯蔵されている使用済燃料が、使用済燃料ピットの熱負荷が最大となるような組合せで貯蔵される場合を想定して、使用済燃料ピットの熱負荷は11.674MWを用いる。                      (添付資料 1.5.7)</p> <p>b. 事象発生前使用済燃料ピット水温</p>	<p>(2) 重大事故等対策に関連する機器条件                      a. 逃がし安全弁                      逃がし安全弁の逃がし弁機能の吹出し圧力及び容量(吹出し圧力における値)は、設計値として以下の値を用いるものとする。                      第1段:7.37MPa[gage]×2個、356t/h(1個当たり)                      第2段:7.44MPa[gage]×3個、360t/h(1個当たり)                      第3段:7.51MPa[gage]×3個、363t/h(1個当たり)                      第4段:7.58MPa[gage]×3個、367t/h(1個当たり)</p> <p>(3) Cs-137放出量評価に関連する条件                      Cs-137放出量評価においては、格納容器からの漏えいを考慮する。このとき格納容器からの漏えい経路は、非常に狭く複雑な形状を示すことから、エアロゾル粒子が捕集される効果を考慮し、除染係数は10とする。                      ここで記載している、格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集の効果については、「付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について」に示す。</p> <p>1.5.2.3 使用済燃料プールにおける重大事故に至るおそれがある事故                      (1) 初期条件                      a. 崩壊熱                      燃料プールには貯蔵燃料のほかに、原子炉停止後に最短時間(原子炉停止後10日)で取り出された全炉心分の燃料が一時保管されていることを想定して、燃料プールの崩壊熱は約6.7MWを用いるものとする。</p> <p>b. 燃料プールの初期水位及び初期水温</p>	<p>に放出される高温側とする。                      (添付資料 6.5.4)</p> <p>(3) 重大事故等対策に関連する機器条件                      「6.5.2.1(3) 重大事故等対策に関連する機器条件」に同じ。</p> <p>(4) Cs-137放出量評価に関連する条件                      Cs-137放出量評価においては、原子炉格納容器からの漏えいを考慮する。このとき原子炉格納容器からの漏えい経路は、非常に狭く複雑な形状を示すことから、エアロゾル粒子が捕集される効果を考慮し、除染係数は10とする。                      ここで記載している、原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集の効果については、「付録4 原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について」に示す。</p> <p>6.5.2.3 使用済燃料ピットにおける重大事故に至るおそれがある事故                      (1) 初期条件                      a. 使用済燃料ピット崩壊熱                      原子炉停止後に最短時間(原子炉停止後7.5日)で取り出された全炉心分の燃料及び以前から貯蔵されている使用済燃料が、使用済燃料ピットの熱負荷が最大となるような組合せで貯蔵される場合を想定して、使用済燃料ピットの熱負荷は11.508MWを用いるものとする。                      (添付資料 6.5.7)</p> <p>b. 事象発生前使用済燃料ピット水温</p>	<p>評価方針の相違                      (女川実績の反映)</p> <p>設計の相違                      ・使用する燃料の種類や貯蔵容量等の相違により SFP熱負荷が異なる</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>使用済燃料ピット水温の実測値に基づき、標準的な温度として40℃を用いる。</p>	<p>燃料プールの初期水位は通常水位とし、この時の燃料プール保有水量は、保有水量を厳しく見積もるため燃料プールと隣接する原子炉ウェルの間に設置されているプールゲートは閉を仮定し、約1,400m<sup>3</sup>とする。また、燃料プールの初期水温は、運用上許容される上限の65℃とする。</p>	<p>使用済燃料ピット水温の実測値に基づき、標準的な温度として40℃とする。</p>	<p>記載表現の相違                      (女川実績の反映)</p>
<p>c. 使用済燃料ピットに隣接するピットの状態                      燃料取り出し直後の使用済燃料ピットの状態を想定しており、燃料を取り出す際には原子炉補助建屋キャナルとAエリアの間に設置されているゲートを取り外すことから、Aエリア、Bエリア、原子炉補助建屋キャナル及び燃料検査ピットは接続状態とする。なお、水温が100℃まで上昇する時間の評価は、温度条件が厳しくなるようにAエリアのみの水量を考慮する。</p>	<p>c. 主要機器の形状                      燃料プール等の主要機器の形状に関する条件は設計値を用いる。</p>	<p>c. 使用済燃料ピットに隣接するピットの状態                      燃料取出直後の使用済燃料ピットの状態を想定しており、燃料を取り出す際には燃料取替キャナルと燃料検査ピット、A、B-使用済燃料ピットの間に設置されているゲートを取り外すことから、A、B-使用済燃料ピット、燃料取替キャナル及び燃料検査ピットは接続状態とする。なお、水温が100℃まで上昇する時間の評価は、温度条件が厳しくなるようにB-使用済燃料ピットの水量を考慮する。</p>	<p>設計・運用の相違                      記載表現の相違</p>
<p>(添付資料4.1.2)                      d. 主要機器の形状                      使用済燃料ピット等の主要機器の形状に関する条件は設計値を用いる。</p>	<p>(添付資料1.5.3)</p>	<p>d. 主要機器の形状                      使用済燃料ピット等の主要機器の形状に関する条件は設計値を用いる。</p>	
<p>(2) 重大事故等対策に関連する機器条件                      a. 放射線の遮蔽が維持できる使用済燃料ピット水位                      使用済燃料ピット中央水面の線量率が燃料取替時の遮蔽設計基準値(0.15mSv/h)となる、燃料頂部から4.38mとする。</p>	<p>(添付資料1.5.7)</p>	<p>(添付資料7.3.1.2)</p>	
<p>1.5.2.4 運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故</p>	<p>1.5.2.4 運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故</p>	<p>6.5.2.4 運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故</p>	
<p>(1) 初期条件(事故シーケンスグループ「反応度の誤投入」を除く。)                      a. 炉心崩壊熱<sup>(5)</sup>                      炉心崩壊熱としては、日本原子力学会の推奨値に基づく核分裂生成物の崩壊熱にアクチノイドの崩壊熱を考慮した曲線を使用する。また、使用する炉心崩壊熱はウラン燃料の装荷を考慮して設定し、第1.5.1図に示す</p>	<p>(1) 初期条件(事故シーケンスグループ「反応度の誤投入」を除く)                      a. 崩壊熱                      原子炉停止後の崩壊熱は、第1.5.1図に示すANSI/ANS-5.1-1979の式に基づく崩壊熱曲線を使用し、崩壊熱を厳しく見積もるために、原子炉停止1日後の崩壊熱として約14MWを用いるものとする。</p>	<p>(1) 初期条件(事故シーケンスグループ「反応度の誤投入」を除く)                      a. 炉心崩壊熱                      炉心崩壊熱としては、日本原子力学会の推奨値に基づく核分裂生成物の崩壊熱にアクチノイドの崩壊熱を考慮した曲線<sup>(6)</sup>を使用する。また、使用する炉心崩壊熱はウラン燃料及びウラン・プルトニウム混合酸化物燃</p>	<p>記載表現の相違                      ・泊では記載を明確化(伊方と同様)                      設計の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>局所的な影響を考慮した高温点評価用崩壊熱を用いる。</p> <p>(添付資料1.5.3)</p> <p>b. 原子炉停止後の時間                      燃料取り出し前のミッドループ運転中の事故を想定し、そのうち、炉心露出の観点から炉心崩壊熱と1次冷却系保有水量の最も厳しい組合せとなる1次冷却材水抜き完了時に事故が発生するものとする。したがって、定期検査工程上、原子炉停止から1次冷却材水抜き完了までの時間として考えられる最短時間に余裕をみた時間として、原子炉停止後の時間は72時間とする。                      (添付資料1.5.8)</p> <p>c. 1次冷却材圧力                      ミッドループ運転中は、1次冷却系は大気開放状態としていることから、1次冷却材圧力の初期値は大気圧とする。</p> <p>d. 1次冷却材高温側温度                      ミッドループ運転時の運転モード（モード5）の上限値として、1次冷却材高温側温度の初期値は93℃とする。</p> <p>e. 1次冷却材水位                      プラント系統構成上の制約から定めているミッドループ運転中の水位として、1次冷却材の初期水位は、原子炉容器出入口配管の中心高さを200mm上回る高さとする。</p> <p>f. 1次冷却系開口部                      ミッドループ運転中に確保している蒸気放出経路として、1次冷却系開口部は、加圧器安全弁が3個取り外されているものとする。</p> <p>g. 主要機器の形状                      主要機器の形状に関する条件は、以下の値を用いる。</p>	<p>b. 原子炉初期水位及び原子炉初期水温                      原子炉初期水位は通常運転水位とする。また、原子炉初期水温は52℃とする。</p> <p>c. 原子炉圧力                      原子炉圧力の初期値は大気圧とし、水位低下量を厳しく見積もるために、事象発生後も大気圧が維持されるものとする。</p> <p>d. 外部水源の温度                      外部水源の温度は100℃とする。</p> <p>e. 主要機器の形状                      原子炉圧力容器等の形状に関する条件は設計値を用いる</p>	<p>料の装荷を考慮するとともに、燃焼度が高くなるサイクル末期炉心を対象に設定し、第6.5.1図に示す局所的な影響を考慮した高温点評価用崩壊熱を用いるものとする。</p> <p>(添付資料6.5.3)</p> <p>b. 原子炉停止後の時間                      燃料取出前のミッドループ運転中の事故を想定し、そのうち、炉心露出の観点から炉心崩壊熱と1次冷却系保有水量の最も厳しい組合せとなる1次冷却材水抜き完了時に事故が発生するものとする。したがって、定期検査工程上、原子炉停止から1次冷却材水抜き完了までの時間として考えられる最短時間に余裕をみた時間として、原子炉停止後の時間は72時間とする。                      (添付資料6.5.10)</p> <p>c. 1次冷却材圧力                      ミッドループ運転中は、1次冷却系は大気開放状態としていることから、1次冷却材圧力の初期値は大気圧とする。</p> <p>d. 1次冷却材高温側温度                      ミッドループ運転時の運転モード（モード5）の上限値として、1次冷却材高温側温度の初期値は93℃とする。</p> <p>e. 1次冷却材水位                      プラント系統構成上の制約から定めているミッドループ運転中の水位として、1次冷却材の初期水位は、原子炉容器出入口配管の中心高さを100mm上回る高さとする。</p> <p>f. 1次冷却系開口部                      ミッドループ運転中に確保している蒸気放出経路として、1次冷却系開口部は、加圧器安全弁が3個取り外され、加圧器のベント弁が1個開放されているものとする。</p> <p>g. 主要機器の形状                      原子炉容器、加圧器、蒸気発生器、1次冷却材ポン</p>	<p>記載方針の相違                      ・泊では記載を明確化（伊方と同様）</p> <p>運用の相違                      ・ミッドループ運転中の水位設定が異なる（高浜1/2号炉と同様）</p> <p>運用の相違（高浜1/2号炉と同様）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>・原子炉容器、加圧器、蒸気発生器、1次冷却材ポンプ、1次冷却材管及び原子炉格納容器は設計値を用いる。</p>	<p>ものとする。</p>	<p>ブ、1次冷却材配管及び原子炉格納容器の形状に関する条件は設計値を用いるものとする。</p>	<p>記載表現の相違                      (女川実績の反映)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1.6 解析の実施方針</p> <p>有効性評価における解析は、評価項目となるパラメータの推移のほか、事象進展の状況を把握する上で必要なパラメータの推移について解析を実施し、事象進展が適切に解析されていることを確認する。また、発電所内の原子炉施設で重大事故等が同時期に発生することも想定し、評価項目となるパラメータに対し厳しくなる原子炉施設の結果を明示する。</p> <p>なお、事象進展の特徴や厳しさ等を踏まえ、解析以外の方法で原子炉等が安定停止状態等に導かれ、評価項目を満足することが合理的に説明できる場合は解析以外の方法で評価を行う。</p> <p>1.7 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価方針</p> <p>解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び要員の配置による他の操作に与える影響を評価するものとする。ここで、要員の配置による他の操作に与える影響とは、解析コード及び解析条件の不確かさの影響に伴う運転員等操作時間の変動が要員配置の観点で作業成立性に与える影響のことである。</p> <p>不確かさ等の影響確認は、評価項目となるパラメータに対する余裕が小さくなる場合に感度解析等を行う。事象推移が緩やかであり、重畳する影響因子がないと考えられる等、影響が容易に把握できる場合は、選定している重要事故シーケンス等の解析結果等を用いて影響を確認する。事象推移が早く、現象が複雑である等、影響が容易に把握できない場合は、事象の特徴に応じて解析条件を変更した感度解析によりその影響を確認する。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料 1.7.1)</p>	<p>1.6 解析の実施</p> <p>有効性評価における解析は、評価項目となるパラメータの推移のほか、事象進展の状況を把握する上で必要なパラメータの推移について解析を実施し、事象進展が適切に解析されていることを確認し、その結果を明示する。</p> <p>なお、事象進展の特徴、厳しさ等を踏まえ、解析以外の方法で原子炉等が安定停止状態等に導かれ、評価項目を満足することが合理的に説明できる場合はこの限りではない。</p> <p>1.7 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価方針</p> <p>解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を評価するものとする。</p> <p>不確かさの影響確認は、評価項目となるパラメータに対する余裕が小さくなる場合に感度解析等を行う。事象推移が緩やかであり、重畳する影響因子がないと考えられる等、影響が容易に把握できる場合は、選定している重要事故シーケンス等の解析結果等を用いて影響を確認する。事象推移が早く、現象が複雑である等、影響が容易に把握できない場合は、事象の特徴に応じて解析条件を変更した感度解析によりその影響を確認する。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料1.7.1)</p>	<p>6.6 解析の実施方針</p> <p>有効性評価における解析は、評価項目となるパラメータの推移のほか、事象進展の状況を把握する上で必要なパラメータの推移について解析を実施し、事象進展が適切に解析されていることを確認し、その結果を明示する。</p> <p>なお、事象進展の特徴、厳しさ等を踏まえ、解析以外の方法で原子炉等が安定停止状態等に導かれ、評価項目を満足することが合理的に説明できる場合はこの限りではない。</p> <p>6.7 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価方針</p> <p>解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響を評価するものとする。</p> <p>不確かさの影響確認は、評価項目となるパラメータに対する余裕が小さくなる場合に感度解析等を行う。事象推移が緩やかであり、重畳する影響因子がないと考えられる等、影響が容易に把握できる場合は、選定している重要事故シーケンス等の解析結果等を用いて影響を確認する。事象推移が早く、現象が複雑である等、影響が容易に把握できない場合は、事象の特徴に応じて解析条件を変更した感度解析によりその影響を確認する。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料 6.7.1, 6.7.2)</p>	<p>評価条件の相違</p> <p>・泊はシングルプラント評価のためツインプラントでの評価である大飯とは解析の実施方針が異なる(女川と同様)</p> <p>評価方針の相違 (女川実績の反映)</p> <p>添付資料の相違</p> <p>・泊は不確かさの確認に標準プラントの感度解析結果を使用することの妥当性に関する添付資料を追加</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1.7.1 解析コードにおける重要現象の不確かさの影響評価                      重要現象として評価指標及び運転操作に対する影響が大きい又は中程度と考えられる物理現象を選定<sup>(ウ)</sup>し、そのうち第1.7.1表から第1.7.3表に示す物理現象を有効性評価において評価項目となるパラメータに有意な影響を与えると整理している。解析コードの不確かさは、選定している重要事故シナシス等における上記の物理現象に対する不確かさを考慮し、運転員等操作時間に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響を確認する。</p> <p>1.7.2 解析条件の不確かさの影響評価                      解析条件のうち、初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさについて、運転員等操作時間に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響を確認する。また、解析条件である操作条件の不確かさとして、上記の解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等操作時間に与える影響及び解析上の操作開始時間と実際に見込まれる操作開始時間等の操作開始時間の変動を考慮して、要員の配置による他の操作に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響を確認する。</p> <p>1.7.3 操作時間余裕の把握                      解析上考慮する運転員等操作の各々について、その遅れによる影響度合いを把握する観点から、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内での操作時間余裕を確認する。</p>	<p>1.7.1 解析コードにおける重要現象の不確かさの影響評価                      「1.4 有効性評価に使用する計算プログラム」においては、重要現象として評価指標及び運転操作に対する影響が大きい、又は中程度と考えられる物理現象を選定しており、そのうち第1.7.1表から第1.7.3表に示す物理現象を有効性評価において評価項目となるパラメータに有意な影響を与えると整理している。解析コードの不確かさは、選定している重要事故シナシス等における上記の物理現象に対する不確かさを考慮し、運転員等操作時間に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響を確認する。</p> <p>1.7.2 解析条件の不確かさの影響評価                      解析条件のうち、初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさについて、運転員等操作時間に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響を確認する。また、解析条件である操作条件の不確かさとして、操作の不確かさ要因である、「認知」、「要員配置」、「移動」、「操作所要時間」、「他の並列操作有無」及び「操作の確実さ」に起因して生じる運転員等操作の開始時間の変動が、操作開始時間に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響を確認する。</p> <p>1.7.3 操作時間余裕の把握                      解析上考慮する運転員等操作の各々について、その遅れによる影響度合いを把握する観点から、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内での操作時間余裕を確認する。</p>	<p>6.7.1 解析コードにおける重要現象の不確かさの影響評価                      「6.4 有効性評価に使用する計算プログラム」においては、重要現象として評価指標及び運転操作に対する影響が大きい又は中程度と考えられる物理現象を選定しており、そのうち第6.7.1表から第6.7.3表に示す物理現象を有効性評価において評価項目となるパラメータに有意な影響を与えると整理している。解析コードの不確かさは、選定している重要事故シナシス等における上記の物理現象に対する不確かさを考慮し、運転員等操作時間に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響を確認する。</p> <p>6.7.2 解析条件の不確かさの影響評価                      解析条件のうち、初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさについて、運転員等操作時間に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響を確認する。また、解析条件である操作条件の不確かさとして、操作の不確かさ要因である、「認知」、「要員配置」、「移動」、「操作所要時間」、「他の並列操作有無」及び「操作の確実さ」に起因して生じる運転員等操作の開始時間の変動が、操作開始時間に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響を確認する。</p> <p>6.7.3 操作時間余裕の把握                      解析上考慮する運転員等操作の各々について、その遅れによる影響度合いを把握する観点から、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内での操作時間余裕を確認する。</p>	<p>記載表現の相違                      (女川実績の反映)</p> <p>評価方針の相違                      (女川実績の反映)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1.8 必要な要員及び資源の評価方針</p> <p>1.8.1 必要な要員の評価</p> <p>発電所内の原子炉施設で重大事故等が同時期に発生することを想定した、最も厳しい重大事故等対策時において、<b>時間外、休日（夜間）</b>における要員の確保の観点から、<b>重大事故等対策要員（運転員、緊急時対策本部要員及び緊急安全対策要員で構成）を配置し、必要な体制を整備している。</b></p> <p>「技術的能力に係る審査基準への適合状況説明資料」で整備している体制にて、対処可能であることを確認するとともに、必要な作業が所要時間内に実施できることを確認する。</p> <p>1.8.2 必要な資源の評価</p> <p>発電所内の原子炉施設で重大事故等が同時期に発生することを想定した最も厳しい重大事故等対策時において、必要となる水源、燃料及び電源の資源の確保の観点から、必要水量、燃料消費量及び電源負荷を確認するとともに、7日間継続してこれらの資源が供給可能であることを評価する。また、有効性評価において考慮されていない機器についても、使用した場合を想定して、各資源について7日間継続して資源の供給が可能であることを確認する。</p>	<p>1.8 必要な要員及び資源の評価方針</p> <p>1.8.1 必要な要員の評価</p> <p>重大事故等対策時において、夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）における要員の確保の観点から、「技術的能力に係る審査基準への適合状況説明資料」で整備される体制にて、対処可能であることを確認するとともに、必要な作業が所要時間内に実施できることを確認する。</p> <p>1.8.2 必要な資源の評価</p> <p>重大事故等対策時において、必要となる水源、燃料及び電源の資源の確保の観点から、必要水量、燃料消費量及び電源負荷を確認するとともに、7日間継続してこれらの資源が供給可能であることを評価する。また、有効性評価において考慮されていない機器についても、使用した場合を想定して、各資源について7日間継続して資源の供給が可能であることを確認する。</p>	<p>6.8 必要な要員及び資源の評価方針</p> <p>6.8.1 必要な要員の評価</p> <p>重大事故等対策時において、<b>夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）</b>における要員の確保の観点から、「技術的能力に係る審査基準への適合状況説明資料」で整備される体制にて、対処可能であることを確認するとともに、必要な作業が所要時間内に実施できることを確認する。</p> <p>6.8.2 必要な資源の評価</p> <p>重大事故等対策時において、必要となる水源、燃料及び電源の資源の確保の観点から、必要水量、燃料消費量及び電源負荷を確認するとともに、7日間継続してこれらの資源が供給可能であることを評価する。また、有効性評価において考慮されていない機器についても、使用した場合を想定して、各資源について7日間継続して資源の供給が可能であることを確認する。</p>	<p>評価条件の相違</p> <p>・泊はシングルプラント評価のためツインプラントでの評価である大飯とは評価条件が異なる（女川と同様）</p> <p>記載方針の相違</p> <p>・大飯は具体的な要員名を記載しているが、泊は技術的能力のまとめ資料を参照していることもあり具体的な要員名までは記載していない（女川と同様）</p> <p>評価条件の相違</p> <p>・泊はシングルプラント評価のためツインプラントでの評価である大飯とは評価条件が異なる（女川と同様）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容  
 赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1.9 参考文献</p> <p>(1) 「三菱PWR重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて」                      MHI-NES-1064改1 三菱重工業、平成28年</p> <p>(2) 「三菱PWR非常用炉心冷却系性能評価解析方法（大破断時）」                      MAPI-1035改8                      三菱重工業、平成11年</p> <p>(3) 「三菱PWR非常用炉心冷却系性能評価感度解析」                      MAPI-1063改2                      三菱重工業、平成2年</p> <p>(4) 「三菱PWR原子炉格納容器内圧評価解析方法」                      MHI-NES-1016                      三菱重工業、平成12年</p> <p>(5) 「PWRの安全解析用崩壊熱について」                      MHI-NES-1010改4                      三菱重工業、平成25年</p> <p>(6) 「WOG2000 REACTOR COOLANT PUMP SEAL LEAKAGE MODEL FOR WESTINGHOUSE PWRs」                      WCAP-15603 1-A                      Westinghouse、2003年</p>		<p>6.9 参考文献</p> <p>(1) 「三菱PWR炉心損傷に係る重要事故シーケンスへのM-RELAP5コードの適用性について」                      MHI-NES-1054、三菱重工業、平成25年</p> <p>(2) 「三菱PWR炉心損傷に係る重要事故シーケンスへのSPARKLE-2コードの適用性について」                      MHI-NES-1055、三菱重工業、平成25年</p> <p>(3) 「三菱PWR炉心損傷及び格納容器損傷に係る重要事故シーケンスへのMAAPコードの適用性について」                      MHI-NES-1056、三菱重工業、平成25年</p> <p>(4) 「三菱PWR格納容器破損に係る重要事故シーケンスへのGOTHICコードの適用性について」                      MHI-NES-1057、三菱重工業、平成25年</p> <p>(5) 「三菱PWR非常用炉心冷却系性能評価解析方法（大破断時）」                      MAPI-1035 改8、                      三菱重工業、平成11年</p> <p>(6) 「三菱PWR非常用炉心冷却系性能評価感度解析」                      MAPI-1063 改2、                      三菱重工業、平成2年</p> <p>(7) 「三菱PWR原子炉格納容器内圧評価解析方法」                      MHI-NES-1016、                      三菱重工業、平成12年</p> <p>(8) 「PWRの安全解析用崩壊熱について」                      MHI-NES-1010 改4、                      三菱重工業、平成25年</p>	<p>記載方針の相違                      ・泊では個別の解析コードの公開文献を引用（伊方、玄海と同様）</p> <p>設計の相違                      ・大飯はWH社製のRCP シールを使用しているため参考文献としてWCAPを参照している</p>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

第1.2.1表 有効性評価における重要事故シナリオ等と技術的能力審査基準/設備許可基準規則/技術基準規則との関連

重要事故シナリオ等	設備許可基準規則										技術基準規則									
	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.1.8	1.1.9	1.1.10	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.2.6	1.2.7	1.2.8	1.2.9	1.2.10
炉内燃料棒破断による炉内燃料棒破断事故	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
炉内燃料棒破断による炉内燃料棒破断事故（燃料棒破断による炉内燃料棒破断事故）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
炉内燃料棒破断による炉内燃料棒破断事故（燃料棒破断による炉内燃料棒破断事故）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
炉内燃料棒破断による炉内燃料棒破断事故（燃料棒破断による炉内燃料棒破断事故）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
炉内燃料棒破断による炉内燃料棒破断事故（燃料棒破断による炉内燃料棒破断事故）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

第1.2.1表 有効性評価における重要事故シナリオ等と技術的能力審査基準/設備許可基準規則/技術基準規則との関連 (1/3)

重要事故シナリオ等	設備許可基準規則										技術基準規則									
	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.1.8	1.1.9	1.1.10	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.2.6	1.2.7	1.2.8	1.2.9	1.2.10
炉内燃料棒破断による炉内燃料棒破断事故	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
炉内燃料棒破断による炉内燃料棒破断事故（燃料棒破断による炉内燃料棒破断事故）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
炉内燃料棒破断による炉内燃料棒破断事故（燃料棒破断による炉内燃料棒破断事故）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
炉内燃料棒破断による炉内燃料棒破断事故（燃料棒破断による炉内燃料棒破断事故）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
炉内燃料棒破断による炉内燃料棒破断事故（燃料棒破断による炉内燃料棒破断事故）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

第6.2.1表 有効性評価における重要事故シナリオ等と技術的能力審査基準/設備許可基準規則との関連 (1/10)

重要事故シナリオ等	設備許可基準規則										技術基準規則									
	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.1.8	1.1.9	1.1.10	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.2.6	1.2.7	1.2.8	1.2.9	1.2.10
炉内燃料棒破断による炉内燃料棒破断事故	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
炉内燃料棒破断による炉内燃料棒破断事故（燃料棒破断による炉内燃料棒破断事故）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
炉内燃料棒破断による炉内燃料棒破断事故（燃料棒破断による炉内燃料棒破断事故）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
炉内燃料棒破断による炉内燃料棒破断事故（燃料棒破断による炉内燃料棒破断事故）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
炉内燃料棒破断による炉内燃料棒破断事故（燃料棒破断による炉内燃料棒破断事故）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

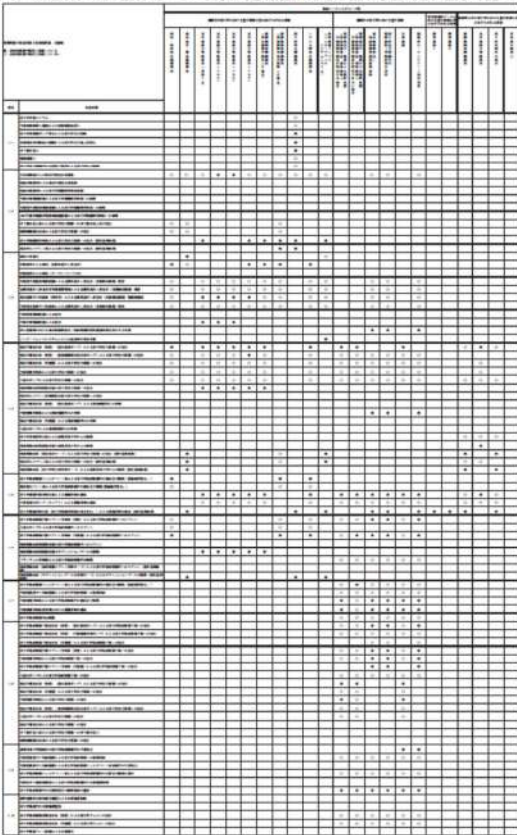

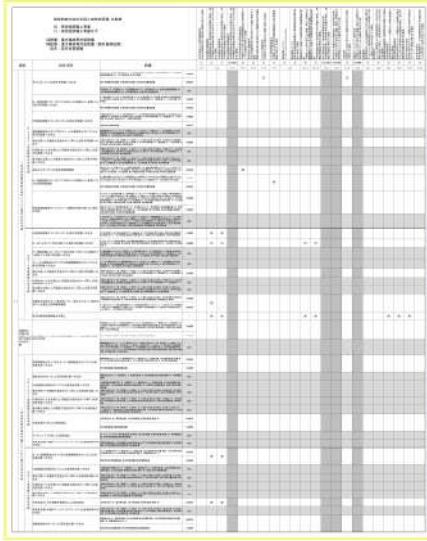
相違理由

相違理由	
------	--

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表


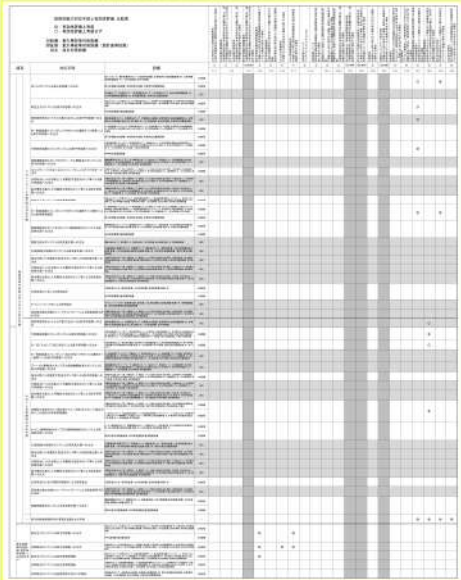
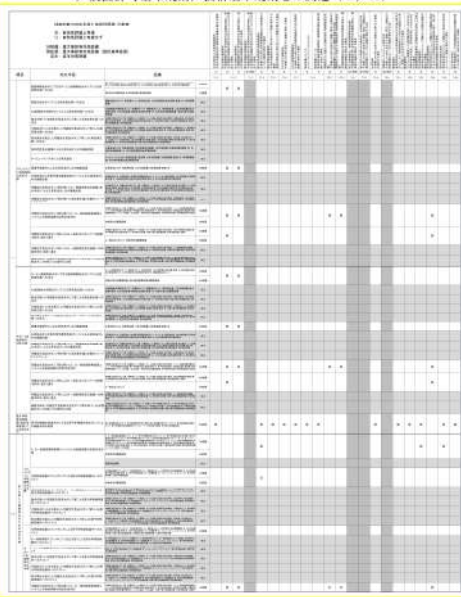
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>第4.2.1表 有効性評価における重要事故シナリオと技術的能力審査基準/設置許可基準規則/技術基準規則との関連 (2/3)</p> 	<p>第6.2.1表 有効性評価における重要事故シナリオ等と技術的能力審査基準/設置許可基準規則/技術基準規則との関連 (2/10)</p>  <p>第6.2.1表 有効性評価における重要事故シナリオ等と技術的能力審査基準/設置許可基準規則/技術基準規則との関連 (3/10)</p> 	<p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊では技術的能力の各対応手段と有効性評価の関係を示した表を追加(女川と同様)</li> </ul>

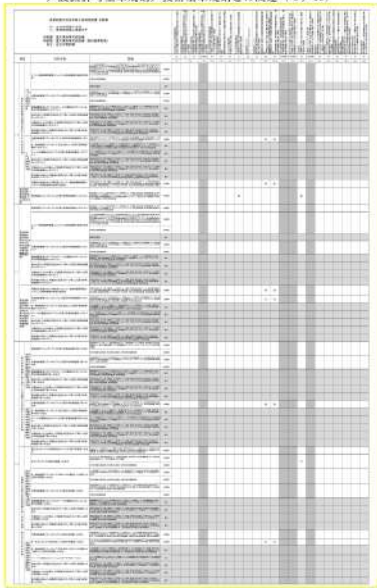
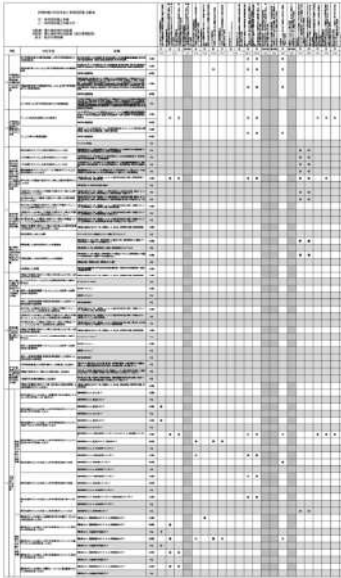
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>第1.2.1表 有効性評価における重要事故シーケンスと技術的能力審査基準/設置許可基準規則/技術基準規則との関連 (3/3)</p> 	<p>第6.2.1表 有効性評価における重要事故シーケンス等と技術的能力審査基準/設置許可基準規則/技術基準規則との関連 (4/10)</p>  <p>第6.2.1表 有効性評価における重要事故シーケンス等と技術的能力審査基準/設置許可基準規則/技術基準規則との関連 (5/10)</p> 	<p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊では技術的能力の各対応手段と有効性評価の関係を示した表を追加(女川と同様)</li> </ul>

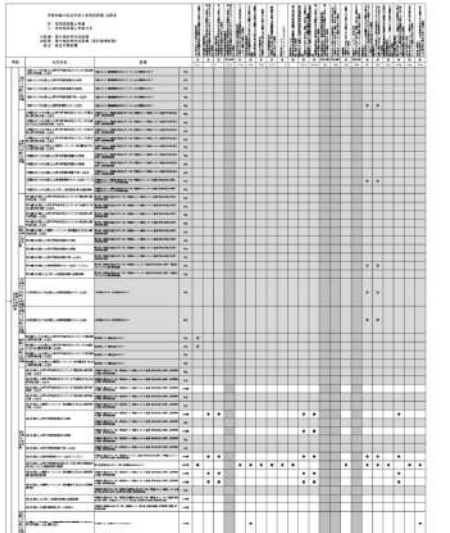
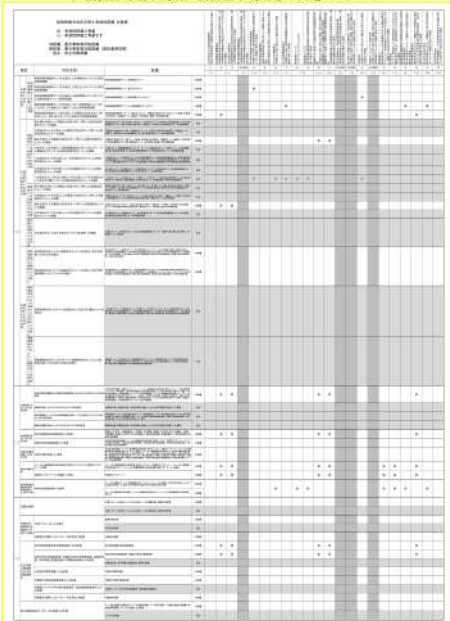
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		<p>第6.2.1表 有効性評価における重要事故シーケンス等と技術的能力審査基準 / 設置許可基準規則 / 技術基準規則との関連（6 / 10）</p>  <p>第6.2.1表 有効性評価における重要事故シーケンス等と技術的能力審査基準 / 設置許可基準規則 / 技術基準規則との関連（7 / 10）</p> 	<p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊では技術的能力の各対応手段と有効性評価の関係を示した表を追加（女川と同様）</li> </ul>

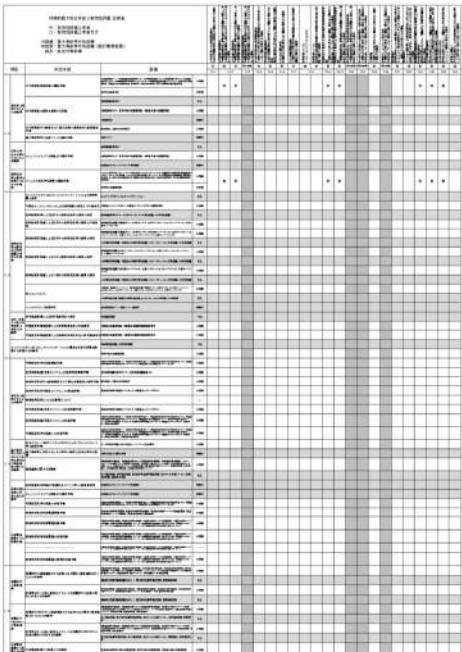
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		<p>第6.2.1表 有効性評価における重要事故シーケンス等と技術的能力審査基準／設置許可基準規則／技術基準規則との関連（8/10）</p>  <p>第6.2.1表 有効性評価における重要事故シーケンス等と技術的能力審査基準／設置許可基準規則／技術基準規則との関連（9/10）</p> 	<p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊では技術的能力の各対応手段と有効性評価の関係を示した表を追加（女川と同様）</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		<p>第6.2.1表 有効性評価における重要事故シーケンス等と技術的能力審査基準／設置許可基準規則／技術基準規則との関連（10/10）</p> 	<p>記載方針の相違                      ・泊では技術的能力の各対応手段と有効性評価の関係を示した表を追加（女川と同様）</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3 / 4号炉			
事故シナリオ	事故シナリオ	最も悪い事故シナリオ	重要事故シナリオ*
事故シナリオグループ 2次冷却系からの冷却機能喪失	事故シナリオ ・小破断LOCA時に補助給水機能が喪失する事故 ・運転系停止時に補助給水機能が喪失する事故 ・運転系停止時に補助給水機能が喪失する事故 ・運転系停止時に補助給水機能が喪失する事故 ・2次冷却系の起動時に補助給水機能が喪失する事故 ・2次冷却系の起動時に補助給水機能が喪失する事故 ・蒸気発生器冷却管破損時に補助給水機能が喪失する事故	最も悪い事故シナリオ ・主給水設備喪失時に補助給水機能が喪失する事故	重要事故シナリオ* ・主給水設備喪失時に補助給水機能が喪失する事故
全交流動力電源喪失	・外部電源喪失時に非常用内交流電源が喪失する事故	・外部電源喪失時に非常用内交流電源が喪失する事故	・外部電源喪失時に非常用内交流電源が喪失する事故 (従来の考えを考慮) ・外部電源喪失時に非常用内交流電源が喪失する事故 ・RCシールドLOCAが発生する事故 ・RCシールドLOCAが発生する事故 (全交流動力電源喪失時と事故連動が同じであるため、事故シナリオグループとして「全交流動力電源喪失」と同じシナリオを考慮)
原子炉格納容器の過熱機能喪失	・原子炉格納容器圧力調整失敗時にRCPSシールドLOCAが発生する事故 ・原子炉格納容器圧力調整失敗時にRCPSシールドLOCAが発生する事故 ・大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故 ・大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故 ・中破断LOCA時に格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故 ・小破断LOCA時に格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故	・原子炉格納容器圧力調整失敗時にRCPSシールドLOCAが発生する事故 ・原子炉格納容器圧力調整失敗時にRCPSシールドLOCAが発生する事故 ・大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故 ・中破断LOCA時に格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故	・外部電源喪失時に非常用内交流電源が喪失する事故 ・RCシールドLOCAが発生する事故 ・RCシールドLOCAが発生する事故 (全交流動力電源喪失時と事故連動が同じであるため、事故シナリオグループとして「全交流動力電源喪失」と同じシナリオを考慮)

※：( ) は、選定した事故シナリオと重要事故シナリオの相違箇所を示す。

第1.2.2.2表 重要事故シナリオの選定（運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故）（1/2）

女川原子力発電所2号炉			
事故シナリオグループ	事故シナリオ	最も悪い事故シナリオ	重要事故シナリオ*
高圧・低圧注水機能喪失	・過渡事故+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗 ・過渡事故+SRV閉鎖失敗+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗 ・自動停止+SRV閉鎖失敗+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗 ・サボート系統失+SRV閉鎖失敗+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗	・過渡事故+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗 ・過渡事故+SRV閉鎖失敗+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗 ・自動停止+SRV閉鎖失敗+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗 ・サボート系統失+SRV閉鎖失敗+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗	・過渡事故+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗 ・過渡事故+SRV閉鎖失敗+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗 ・自動停止+SRV閉鎖失敗+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗 ・サボート系統失+SRV閉鎖失敗+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗
高圧注水・減圧機能喪失	・過渡事故+高圧注水失敗+自動減圧失敗 ・自動停止+高圧注水失敗+自動減圧失敗 ・サボート系統失+高圧注水失敗+自動減圧失敗	・過渡事故+高圧注水失敗+自動減圧失敗 ・自動停止+高圧注水失敗+自動減圧失敗 ・サボート系統失+高圧注水失敗+自動減圧失敗	・過渡事故+高圧注水失敗+自動減圧失敗 ・自動停止+高圧注水失敗+自動減圧失敗 ・サボート系統失+高圧注水失敗+自動減圧失敗
全交流動力電源喪失 (広域TIB)	・全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+HPPCS失敗	・全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+HPPCS失敗	・全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+HPPCS失敗 ・全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+HPPCS失敗 ・全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+HPPCS失敗
全交流動力電源喪失 (TBU)	・全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+高圧注水失敗	・全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+高圧注水失敗	・全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+高圧注水失敗 ・全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+高圧注水失敗 ・全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+高圧注水失敗
全交流動力電源喪失 (TBD)	・全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+減圧電源喪失+HPPCS失敗	・全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+減圧電源喪失+HPPCS失敗	・全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+減圧電源喪失+HPPCS失敗 ・全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+減圧電源喪失+HPPCS失敗
全交流動力電源喪失 (TBP)	・全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+SRV閉鎖失敗+HPPCS失敗	・全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+SRV閉鎖失敗+HPPCS失敗	・全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+SRV閉鎖失敗+HPPCS失敗 ・全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+SRV閉鎖失敗+HPPCS失敗

※ 蒸気発生器冷却管破損により非常用ディーゼル発電機を起動できなくなることから、「外部電源喪失+高圧電源喪失」により、全交流動力電源喪失となる。

第6.2.2表 重要事故シナリオの選定（運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故）（1/2）

泊発電所3号炉			
事故シナリオグループ	事故シナリオ	最も悪い事故シナリオ	重要事故シナリオ*
事故シナリオグループ 2次冷却系からの冷却機能喪失	事故シナリオ ・小破断LOCA時に補助給水機能が喪失する事故 ・運転系停止時に補助給水機能が喪失する事故 ・運転系停止時に補助給水機能が喪失する事故 ・運転系停止時に補助給水機能が喪失する事故 ・2次冷却系の起動時に補助給水機能が喪失する事故 ・2次冷却系の起動時に補助給水機能が喪失する事故 ・蒸気発生器冷却管破損時に補助給水機能が喪失する事故	最も悪い事故シナリオ ・主給水設備喪失時に補助給水機能が喪失する事故	重要事故シナリオ* ・主給水設備喪失時に補助給水機能が喪失する事故
全交流動力電源喪失	・外部電源喪失時に非常用内交流電源が喪失する事故	・外部電源喪失時に非常用内交流電源が喪失する事故	・外部電源喪失時に非常用内交流電源が喪失する事故 (従来の考えを考慮) ・外部電源喪失時に非常用内交流電源が喪失する事故 ・RCPSシールドLOCAが発生する事故 ・RCPSシールドLOCAが発生する事故 (全交流動力電源喪失時と事故連動が同じであるため、事故シナリオグループとして「全交流動力電源喪失」と同じシナリオを考慮)
原子炉格納容器の過熱機能喪失	・原子炉格納容器圧力調整失敗時にRCPSシールドLOCAが発生する事故 ・原子炉格納容器圧力調整失敗時にRCPSシールドLOCAが発生する事故 ・大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故 ・大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故 ・中破断LOCA時に格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故 ・小破断LOCA時に格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故	・原子炉格納容器圧力調整失敗時にRCPSシールドLOCAが発生する事故 ・原子炉格納容器圧力調整失敗時にRCPSシールドLOCAが発生する事故 ・大破断LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故 ・中破断LOCA時に格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故	・外部電源喪失時に非常用内交流電源が喪失する事故 ・RCPSシールドLOCAが発生する事故 ・RCPSシールドLOCAが発生する事故 (全交流動力電源喪失時と事故連動が同じであるため、事故シナリオグループとして「全交流動力電源喪失」と同じシナリオを考慮)

※：( ) は、選定した事故シナリオと重要事故シナリオの相違箇所を示す。

相違理由

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉

第1.2.2表 重要事故シークエンスの選定（運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故）（2/2）

事故シークエンスグループ	事故シークエンス	最も厳しい事故シークエンス	重要事故シークエンス*
原子炉停止機能喪失	<ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉トリップが必要な起因事象が発生した場合に原子炉トリップ機能が喪失する事故</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉トリップが必要な起因事象が発生した場合に原子炉トリップ機能が喪失する事故</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>主給水設備運転時に原子炉トリップ機能が喪失する事故</li> <li>負荷の喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事故</li> </ul>
ECCS注水機能喪失	<ul style="list-style-type: none"> <li>中破断LOCA時に高圧注水機能が喪失する事故</li> <li>小破断LOCA時に高圧注水機能が喪失する事故</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>中破断LOCA時に高圧注水機能が喪失する事故</li> <li>小破断LOCA時に高圧注水機能が喪失する事故</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>中破断LOCA時に高圧注水機能が喪失する事故</li> <li>小破断LOCA時に高圧注水機能が喪失する事故</li> </ul>
ECCS再循環機能喪失	<ul style="list-style-type: none"> <li>大破断LOCA時に高圧再循環機能が喪失する事故</li> <li>中破断LOCA時に高圧再循環機能が喪失する事故</li> <li>小破断LOCA時に高圧再循環機能が喪失する事故</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>大破断LOCA時に高圧再循環機能が喪失する事故</li> <li>中破断LOCA時に高圧再循環機能が喪失する事故</li> <li>小破断LOCA時に高圧再循環機能が喪失する事故</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>大破断LOCA時に高圧再循環機能が喪失する事故</li> <li>低圧再循環機能が喪失する事故</li> </ul>
格納容器バイパス	<ul style="list-style-type: none"> <li>インターフェイシシステムLOCA</li> <li>蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>インターフェイシシステムLOCA</li> <li>蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>インターフェイシシステムLOCA</li> <li>蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故</li> </ul>

※：（ ）は、選定した事故シークエンスと重要事故シークエンスの相違理由を示す。

1-47

女川原子力発電所2号炉

第1.2.2表 重要事故シークエンスの選定（運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故）（2/2）

事故シークエンスグループ	事故シークエンス	選定した事故シークエンス（重要事故シークエンス）
原子炉停止機能喪失	<ul style="list-style-type: none"> <li>過渡事象+崩壊熱除去失敗</li> <li>過渡事象+SRV閉鎖失敗+崩壊熱除去失敗</li> <li>手動停止+崩壊熱除去失敗</li> <li>手動停止+SRV閉鎖失敗+崩壊熱除去失敗</li> <li>サボート蒸気発生+崩壊熱除去失敗</li> <li>サボート蒸気発生+SRV閉鎖失敗+崩壊熱除去失敗</li> <li>小破断LOCA+崩壊熱除去失敗</li> <li>中破断LOCA+崩壊熱除去失敗</li> <li>大破断LOCA+崩壊熱除去失敗</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>過渡事象+崩壊熱除去失敗</li> </ul>
原子炉停止機能喪失	<ul style="list-style-type: none"> <li>過渡事象+原子炉停止失敗</li> <li>小破断LOCA+原子炉停止失敗</li> <li>中破断LOCA+原子炉停止失敗</li> <li>大破断LOCA+原子炉停止失敗</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>過渡事象+原子炉停止失敗</li> </ul>
LOCA時注水機能喪失	<ul style="list-style-type: none"> <li>小破断LOCA+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗</li> <li>中破断LOCA+高圧注水失敗+原子炉自動減圧失敗</li> <li>中破断LOCA+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗</li> <li>中破断LOCA+HPCS失敗+低圧ECCS失敗</li> <li>中破断LOCA+HPCS失敗+原子炉自動減圧失敗</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>中破断LOCA+HPCS失敗+低圧ECCS失敗</li> </ul>
格納容器バイパス（ISLOCA）	<ul style="list-style-type: none"> <li>ISLOCA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ISLOCA</li> </ul>

泊発電所3号炉

第6.2.2表 重要事故シークエンスの選定（運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故）（2/2）

事故シークエンスグループ	事故シークエンス	最も厳しい事故シークエンス	重要事故シークエンス*
原子炉停止機能喪失	<ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉トリップが必要な起因事象が発生した場合に原子炉トリップ機能が喪失する事故</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉トリップが必要な起因事象が発生した場合に原子炉トリップ機能が喪失する事故</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>主給水設備喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事故</li> <li>負荷の喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事故</li> </ul>
ECS注水機能喪失	<ul style="list-style-type: none"> <li>中破断LOCA時に高圧注水機能が喪失する事故</li> <li>小破断LOCA時に高圧注水機能が喪失する事故</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>中破断LOCA時に高圧注水機能が喪失する事故</li> <li>小破断LOCA時に高圧注水機能が喪失する事故</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>中破断LOCA時に高圧注水機能が喪失する事故</li> <li>小破断LOCA時に高圧注水機能が喪失する事故</li> </ul>
ECCS再循環機能喪失	<ul style="list-style-type: none"> <li>大破断LOCA時に高圧再循環機能が喪失する事故</li> <li>中破断LOCA時に高圧再循環機能が喪失する事故</li> <li>小破断LOCA時に高圧再循環機能が喪失する事故</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>大破断LOCA時に高圧再循環機能が喪失する事故</li> <li>中破断LOCA時に高圧再循環機能が喪失する事故</li> <li>小破断LOCA時に高圧再循環機能が喪失する事故</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>大破断LOCA時に高圧再循環機能が喪失する事故</li> <li>低圧再循環機能が喪失する事故</li> </ul>
格納容器バイパス	<ul style="list-style-type: none"> <li>インターフェイシシステムLOCA</li> <li>蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>インターフェイシシステムLOCA</li> <li>蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>インターフェイシシステムLOCA</li> <li>蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故</li> </ul>

※：（ ）は、選定した事故シークエンスと重要事故シークエンスの相違理由を示す。

相違理由





6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第1.2.3表 評価事故シーケンスの選定（運転中の原子炉における重大事故）（2/4）  
 補足：PDSの分類記号

事故のタイプと1次冷却材圧力	状態の説明
A	1次冷却系の破断口径が大きく、低圧状態で炉心損傷に至るもの。（起因事象：大中破断LOCA）
S	1次冷却系の破断口径が小さく、中圧状態で炉心損傷に至るもの。（起因事象：小破断LOCA）
T	過渡事象が起因となり、高圧状態で炉心損傷に至るもの。（起因事象：過渡事象）
G	格納容器バイパスで中圧状態のもの。（起因事象：インターフェイシスシステムLOCA）
V	格納容器バイパスで低圧状態のもの。（起因事象：インターフェイシスシステムLOCA）

炉心損傷時期	状態の説明
E	事故発生から短時間で炉心損傷に至るもの。
L	事故発生から長時間で炉心損傷に至るもの。

原子炉格納容器内事故進展	状態の説明
D	ECSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水がなく、炉心損傷の冷却が達成できない可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器破損に至る可能性があるもの。
W	ECSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、炉心損傷の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器破損に至る可能性があるもの。
I	ECSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、炉心損傷の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われている状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器破損に至る可能性があるもの。
C	ECSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、炉心損傷の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われている状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器破損に至る可能性があるもの。

第1.2.3表 評価事故シーケンスの選定（運転中の原子炉における重大事故）（4/6）  
 補足：PDSの分類の定義

PDS	PCV破損時期	原子炉圧力	炉心損傷時期	プラント損傷時点での電源有無（電源確保）
TQUV	炉心損傷後	低圧	早期	直流/交流電源有
TQUX	炉心損傷後	高圧	早期	直流/交流電源有
長期TB	炉心損傷後	高圧	後期	直流電源無* 交流電源無
TBU	炉心損傷後	高圧	早期	直流電源有 交流電源無
TBP	炉心損傷後	低圧	早期	直流電源有 交流電源無
TBD	炉心損傷後	高圧	早期	直流電源無 交流電源無
TW	炉心損傷前	-	後期	-
TC	炉心損傷前	-	早期	-
AE	炉心損傷後	低圧	早期	直流/交流電源有
S1E	炉心損傷後	低圧	早期	直流/交流電源有
S2E	炉心損傷後	高圧	早期	直流/交流電源有
格納容器バイパス (ISLOCA)	炉心損傷前	-	早期	-

\* 蓄電池枯渇により事故発生から8時間で原子炉隔離時冷却系が停止し、炉心損傷に至るため、プラント損傷状態では直流電源が機能喪失している。  
 注 網掛けは格納容器破損時期が炉心損傷前であり、炉心損傷後の格納容器の機能に期待できないため、評価事故シーケンスの選定の起点となるPDSの選定対象から除外したPDSを示す。

第6.2.3表 評価事故シーケンスの選定（運転中の原子炉における重大事故）（2/4）  
 補足：PDSの分類記号

炉心損傷時期	状態の説明
E	事故発生から短時間で炉心損傷に至るもの。
L	事故発生から長時間で炉心損傷に至るもの。

原子炉格納容器内事故進展	状態の説明
D	ECSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水がなく、炉心損傷の冷却が達成できない可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器破損に至る可能性があるもの。
W	ECSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、炉心損傷の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器破損に至る可能性があるもの。
I	ECSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、炉心損傷の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われている状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器破損に至る可能性があるもの。
C	ECSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、炉心損傷の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われている状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器破損に至る可能性があるもの。

相違理由







赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																				
<p>第1.4.1表 有効性評価に使用する解析コード一覧表                      ー運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故</p> <table border="1" data-bbox="295 204 703 1008"> <thead> <tr> <th>解析コード名</th> <th>適用事故シケンスグループ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M-RELAP5</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>2次冷却系からの除熱機能喪失</li> <li>全交流動力電源喪失</li> <li>原子炉補機冷却機能喪失</li> <li>ECCS注水機能喪失</li> <li>格納容器バイパス</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>SPARKLE-2</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉停止機能喪失</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>MAAP</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉格納容器の除熱機能喪失</li> <li>ECCS再循環機能喪失</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>COCO</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>全交流動力電源喪失</li> <li>原子炉補機冷却機能喪失</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	解析コード名	適用事故シケンスグループ	M-RELAP5	<ul style="list-style-type: none"> <li>2次冷却系からの除熱機能喪失</li> <li>全交流動力電源喪失</li> <li>原子炉補機冷却機能喪失</li> <li>ECCS注水機能喪失</li> <li>格納容器バイパス</li> </ul>	SPARKLE-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉停止機能喪失</li> </ul>	MAAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉格納容器の除熱機能喪失</li> <li>ECCS再循環機能喪失</li> </ul>	COCO	<ul style="list-style-type: none"> <li>全交流動力電源喪失</li> <li>原子炉補機冷却機能喪失</li> </ul>	<p>第1.4.1表 有効性評価に使用する解析コード一覧表                      ー運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故ー</p> <table border="1" data-bbox="766 231 1339 885"> <thead> <tr> <th>事故シケンスグループ</th> <th>適用コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高圧・低圧注水機能喪失</td> <td>SAFER CHASTE MAAP</td> </tr> <tr> <td>高圧注水・減圧機能喪失</td> <td>SAFER MAAP</td> </tr> <tr> <td>全交流動力電源喪失</td> <td>SAFER MAAP</td> </tr> <tr> <td>蒸気熱除去機能喪失</td> <td>SAFER MAAP</td> </tr> <tr> <td>原子炉停止機能喪失</td> <td>REDY SCAT</td> </tr> <tr> <td>LOCA時注水機能喪失</td> <td>SAFER CHASTE MAAP</td> </tr> <tr> <td>格納容器バイパス (インターフェイスシステムLOCA)</td> <td>SAFER</td> </tr> </tbody> </table>	事故シケンスグループ	適用コード	高圧・低圧注水機能喪失	SAFER CHASTE MAAP	高圧注水・減圧機能喪失	SAFER MAAP	全交流動力電源喪失	SAFER MAAP	蒸気熱除去機能喪失	SAFER MAAP	原子炉停止機能喪失	REDY SCAT	LOCA時注水機能喪失	SAFER CHASTE MAAP	格納容器バイパス (インターフェイスシステムLOCA)	SAFER	<p>第6.4.1表 有効性評価に使用する解析コード一覧表                      ー運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故</p> <table border="1" data-bbox="1505 215 1908 1013"> <thead> <tr> <th>解析コード名</th> <th>適用事故シケンスグループ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M-RELAP5</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>2次冷却系からの除熱機能喪失</li> <li>全交流動力電源喪失</li> <li>原子炉補機冷却機能喪失</li> <li>ECCS注水機能喪失</li> <li>格納容器バイパス</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>SPARKLE-2</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉停止機能喪失</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>MAAP</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉格納容器の除熱機能喪失</li> <li>ECCS再循環機能喪失</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>COCO</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>全交流動力電源喪失</li> <li>原子炉補機冷却機能喪失</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	解析コード名	適用事故シケンスグループ	M-RELAP5	<ul style="list-style-type: none"> <li>2次冷却系からの除熱機能喪失</li> <li>全交流動力電源喪失</li> <li>原子炉補機冷却機能喪失</li> <li>ECCS注水機能喪失</li> <li>格納容器バイパス</li> </ul>	SPARKLE-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉停止機能喪失</li> </ul>	MAAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉格納容器の除熱機能喪失</li> <li>ECCS再循環機能喪失</li> </ul>	COCO	<ul style="list-style-type: none"> <li>全交流動力電源喪失</li> <li>原子炉補機冷却機能喪失</li> </ul>	
解析コード名	適用事故シケンスグループ																																						
M-RELAP5	<ul style="list-style-type: none"> <li>2次冷却系からの除熱機能喪失</li> <li>全交流動力電源喪失</li> <li>原子炉補機冷却機能喪失</li> <li>ECCS注水機能喪失</li> <li>格納容器バイパス</li> </ul>																																						
SPARKLE-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉停止機能喪失</li> </ul>																																						
MAAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉格納容器の除熱機能喪失</li> <li>ECCS再循環機能喪失</li> </ul>																																						
COCO	<ul style="list-style-type: none"> <li>全交流動力電源喪失</li> <li>原子炉補機冷却機能喪失</li> </ul>																																						
事故シケンスグループ	適用コード																																						
高圧・低圧注水機能喪失	SAFER CHASTE MAAP																																						
高圧注水・減圧機能喪失	SAFER MAAP																																						
全交流動力電源喪失	SAFER MAAP																																						
蒸気熱除去機能喪失	SAFER MAAP																																						
原子炉停止機能喪失	REDY SCAT																																						
LOCA時注水機能喪失	SAFER CHASTE MAAP																																						
格納容器バイパス (インターフェイスシステムLOCA)	SAFER																																						
解析コード名	適用事故シケンスグループ																																						
M-RELAP5	<ul style="list-style-type: none"> <li>2次冷却系からの除熱機能喪失</li> <li>全交流動力電源喪失</li> <li>原子炉補機冷却機能喪失</li> <li>ECCS注水機能喪失</li> <li>格納容器バイパス</li> </ul>																																						
SPARKLE-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉停止機能喪失</li> </ul>																																						
MAAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉格納容器の除熱機能喪失</li> <li>ECCS再循環機能喪失</li> </ul>																																						
COCO	<ul style="list-style-type: none"> <li>全交流動力電源喪失</li> <li>原子炉補機冷却機能喪失</li> </ul>																																						

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																								
<p style="text-align: center;">第1.4.2表 有効性評価に使用する解析コード一覧表                      ー運転中の原子炉における重大事故ー</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">解析コード名</th> <th style="width: 70%;">適用格納容器破損モード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">MAAP</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 雰囲気圧力・温度による静的負荷                              (格納容器過圧・過温破損)</li> <li>・ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱</li> <li>・ 原子炉圧力容器外の溶融燃料ー冷却材相互作用</li> <li>・ 水素燃焼</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">GOTHIC</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 溶融炉心・コンクリート相互作用</li> <li>・ 水素燃焼</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	解析コード名	適用格納容器破損モード	MAAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 雰囲気圧力・温度による静的負荷                              (格納容器過圧・過温破損)</li> <li>・ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱</li> <li>・ 原子炉圧力容器外の溶融燃料ー冷却材相互作用</li> <li>・ 水素燃焼</li> </ul>	GOTHIC	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 溶融炉心・コンクリート相互作用</li> <li>・ 水素燃焼</li> </ul>	<p style="text-align: center;">第1.4.2表 有効性評価に使用する解析コード一覧表                      ー運転中の原子炉における重大事故ー</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">格納容器破損モード</th> <th style="width: 50%;">適用コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>雰囲気圧力・温度による静的負荷(格納容器過圧・過温破損)</td> <td>MAAP</td> </tr> <tr> <td>高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱</td> <td>MAAP</td> </tr> <tr> <td>原子炉圧力容器外の溶融燃料ー冷却材相互作用</td> <td>MAAP</td> </tr> <tr> <td>水素燃焼</td> <td>MAAP</td> </tr> <tr> <td>溶融炉心・コンクリート相互作用</td> <td>MAAP</td> </tr> </tbody> </table>	格納容器破損モード	適用コード	雰囲気圧力・温度による静的負荷(格納容器過圧・過温破損)	MAAP	高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱	MAAP	原子炉圧力容器外の溶融燃料ー冷却材相互作用	MAAP	水素燃焼	MAAP	溶融炉心・コンクリート相互作用	MAAP	<p style="text-align: center;">第6.4.2表 有効性評価に使用する解析コード一覧表                      ー運転中の原子炉における重大事故ー</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">解析コード名</th> <th style="width: 70%;">適用格納容器破損モード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">MAAP</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 雰囲気圧力・温度による静的負荷                              (格納容器過圧・過温破損)</li> <li>・ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱</li> <li>・ 原子炉圧力容器外の溶融燃料ー冷却材相互作用</li> <li>・ 水素燃焼</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">GOTHIC</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 溶融炉心・コンクリート相互作用</li> <li>・ 水素燃焼</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	解析コード名	適用格納容器破損モード	MAAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 雰囲気圧力・温度による静的負荷                              (格納容器過圧・過温破損)</li> <li>・ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱</li> <li>・ 原子炉圧力容器外の溶融燃料ー冷却材相互作用</li> <li>・ 水素燃焼</li> </ul>	GOTHIC	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 溶融炉心・コンクリート相互作用</li> <li>・ 水素燃焼</li> </ul>	
解析コード名	適用格納容器破損モード																										
MAAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 雰囲気圧力・温度による静的負荷                              (格納容器過圧・過温破損)</li> <li>・ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱</li> <li>・ 原子炉圧力容器外の溶融燃料ー冷却材相互作用</li> <li>・ 水素燃焼</li> </ul>																										
GOTHIC	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 溶融炉心・コンクリート相互作用</li> <li>・ 水素燃焼</li> </ul>																										
格納容器破損モード	適用コード																										
雰囲気圧力・温度による静的負荷(格納容器過圧・過温破損)	MAAP																										
高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱	MAAP																										
原子炉圧力容器外の溶融燃料ー冷却材相互作用	MAAP																										
水素燃焼	MAAP																										
溶融炉心・コンクリート相互作用	MAAP																										
解析コード名	適用格納容器破損モード																										
MAAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 雰囲気圧力・温度による静的負荷                              (格納容器過圧・過温破損)</li> <li>・ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱</li> <li>・ 原子炉圧力容器外の溶融燃料ー冷却材相互作用</li> <li>・ 水素燃焼</li> </ul>																										
GOTHIC	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 溶融炉心・コンクリート相互作用</li> <li>・ 水素燃焼</li> </ul>																										

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																		
<p style="text-align: center;">第 1.4.3 表 有効性評価に使用する解析コード一覧表                      ー 運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">解析コード名</th> <th style="text-align: center;">適用事故シナケンスグループ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">M-RELAP5</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 崩壊熱除去機能喪失（余熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失）</li> <li>・ 全交流動力電源喪失</li> <li>・ 原子炉冷却材の流出</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	解析コード名	適用事故シナケンスグループ	M-RELAP5	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 崩壊熱除去機能喪失（余熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失）</li> <li>・ 全交流動力電源喪失</li> <li>・ 原子炉冷却材の流出</li> </ul>	<p style="text-align: center;">第 1.4.3 表 有効性評価に使用する解析コード一覧表                      ー 運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">事故シナケンスグループ</th> <th style="text-align: center;">適用コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">崩壊熱除去機能喪失</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">全交流動力電源喪失</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">原子炉冷却材の流出</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">反応度の誤投入</td> <td style="text-align: center;">A P E X S C A T ( R I A 用)</td> </tr> </tbody> </table>	事故シナケンスグループ	適用コード	崩壊熱除去機能喪失	—	全交流動力電源喪失	—	原子炉冷却材の流出	—	反応度の誤投入	A P E X S C A T ( R I A 用)	<p style="text-align: center;">第 6.4.3 表 有効性評価に使用する解析コード一覧表                      ー 運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">解析コード名</th> <th style="text-align: center;">適用事故シナケンスグループ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">M-RELAP5</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 崩壊熱除去機能喪失（余熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失）</li> <li>・ 全交流動力電源喪失</li> <li>・ 原子炉冷却材の流出</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	解析コード名	適用事故シナケンスグループ	M-RELAP5	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 崩壊熱除去機能喪失（余熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失）</li> <li>・ 全交流動力電源喪失</li> <li>・ 原子炉冷却材の流出</li> </ul>	
解析コード名	適用事故シナケンスグループ																				
M-RELAP5	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 崩壊熱除去機能喪失（余熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失）</li> <li>・ 全交流動力電源喪失</li> <li>・ 原子炉冷却材の流出</li> </ul>																				
事故シナケンスグループ	適用コード																				
崩壊熱除去機能喪失	—																				
全交流動力電源喪失	—																				
原子炉冷却材の流出	—																				
反応度の誤投入	A P E X S C A T ( R I A 用)																				
解析コード名	適用事故シナケンスグループ																				
M-RELAP5	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 崩壊熱除去機能喪失（余熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失）</li> <li>・ 全交流動力電源喪失</li> <li>・ 原子炉冷却材の流出</li> </ul>																				



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

第 1.4.4 表 M-RELAP5 における重要現象の不確かさ等 (1/2)

分類	重要現象	解析モデル	不確かさ
炉心	崩壊熱	崩壊熱モデル	入力値に含まれる。
	燃料棒表面熱伝達	燃料棒表面熱伝達モデル	ORNL/THTF の試験解析より、熱伝達の不確かさが 0%～40% の範囲であり、保守的モデルを使用していることを確認した。
1次冷却系	燃料被覆質酸化	ジルコニウム-水反応モデル	ORNL での実験に基づく式を使用しており、不確かさは 95% 程度の上限である。
	沸騰・ポイド率変化 気流分層 (水変化)・対向流	ポイドモデル 流動様式	ORNL/THTF の試験解析より、炉心水位の不確かさが 0m～0.3m であることを確認した。また、ROSA/STF-SB-CL-18 の試験解析より、コードでは、炉心水位低下を数百秒早く評価する可能性があることを確認した。
	冷却材流量変化 (自然循環時) 圧力損失	壁面熱伝達モデル 運動量保存則	PKL の試験解析より、自然循環流量を約 20% 過大評価することを確認した。
	冷却材放出 (臨界流・差圧流)	破断流モデル	Marviken の試験解析より、サブクール臨界流量の不確かさが ±10%、二相臨界流量の不確かさが -10%～+50% であることを確認した。
	沸騰・凝縮・ポイド率変化	2 流体モデル 壁面熱伝達モデル	ROSA/STF-PKL の試験解析より、2 次冷却系強制冷却時の 1 次冷却材圧力の不確かさが 0MPa～+0.5MPa であることを確認した。
	気流分層・対向流	流動様式	燃料棒又は熱伝達の不確かさについて、1 次冷却材圧力で定量化し、ROSA/STF-PKL の試験解析より、1 次冷却材圧力の不確かさが 0MPa～+0.5MPa であることを確認した。
	ECCS 強制注入	ポンプ特性モデル	入力値に含まれる。
	ECCS 蓄圧タンク注入	蓄圧タンクの非凝縮性ガス	LOFT L6-1 試験解析、LOFT L9-3 試験解析より、加圧時の 1 次冷却材温度の不確かさが ±2℃、1 次冷却材圧力の不確かさが ±0.2MPa であることを確認した。
	気流熱平衡	2 流体モデル	
	水位変化	2 流体モデル	
冷却材放出 (臨界流・差圧流)	臨界流モデル		

第 1.4.4 表 S.A.F.E.R.I. における重要現象の不確かさ等 (1/2)

分類	重要現象	解析モデル	不確かさ
炉心 (核)	崩壊熱	崩壊熱モデル	入力値に含まれる。最悪条件を包絡できる条件を設定することにより崩壊熱を大きくするよう考慮している。
	燃料棒表面熱伝達 熱伝達係数 沸騰 遷移	燃料棒表面熱伝達モデル	TBL、ROSA-III の実験解析において、熱伝達係数を低めに評価する可能性があり、他の解析モデルの不確かさもあわせてコード全体として、炉心が露出し、スプレイ冷却のない場合には実験結果の燃料被覆管最高温度に比べて +50℃ 程度高めに評価し、スプレイ冷却のある場合には実験結果に比べて 10℃～150℃ 程度高めに評価する。また、炉心が過水維持する場合には、FIST-ABRR の実験解析において燃料被覆管温度の上昇はないことを確認した。また、低圧代替注水系による注水での燃料棒冷却過程における蒸気相冷却又は噴霧冷却の不確かさは 20℃～40℃ 程度である。
炉心 (熱流動)	燃料被覆管酸化	ジルコニウム-水反応モデル	酸化量及び酸化反応に伴う発熱量をより大きく見積もる Baker-Just 式による計算モデルを採用しており、保守的な結果を与える。
	管裂化 管変形	水反応モデル 膨れ・破裂評価モデル	膨れ・破裂は、燃料被覆管温度と円周方向応力に基づいて評価され、燃料被覆管温度は上述のように高めに評価され、円周方向応力は燃焼期間中の変化を考慮して燃料棒内圧を大きく設定し保守的に評価している。したがって、ベストフィット曲線を用いる場合も破裂の判定は保守的となる。
1次冷却系	沸騰・ポイド率変化 気流分層 (水位変化)・対向流、三次元効果	二相流体の流動モデル	TBL、ROSA-III の実験解析において、二相水位変化は、解析結果に重畳する水位振動成分を除いて、実験結果とおおむね同等の結果が得られている。低圧代替注水系の注水による燃料棒冷却 (蒸気相冷却又は噴霧冷却) の不確かさは 20℃～40℃ 程度である。また、原子炉圧力の評価において、ROSA-III では、2MPa より低い圧力で系統的に圧力低下を早めに予測する傾向を呈しており、解析上、低圧注水系の起動タイミングを早める可能性が示される。しかし、実験で圧力低下が遅れた理由は、水面に露出した上部支持格子等の構造材の温度が燃料被覆管からの放射や過熱蒸気により上昇し、LPCS プレイの液滴で冷却された際に蒸気が発生したためであり、低圧代替注水系を注水手段として用いる事故シナリオでは考慮する必要のない不確かさである。このため、燃料被覆管温度に大きな影響を及ぼす低圧代替注水系の注水タイミングに特段の差異を生じる可能性はないと考えられる。

第 6.4.4 表 M-RELAP5 における重要現象の不確かさ等 (1/2)

分類	重要現象	解析モデル	不確かさ
炉心	崩壊熱	崩壊熱モデル	入力値に含まれる。
	燃料棒表面熱伝達	燃料棒表面熱伝達モデル	ORNL/THTF の試験解析より、熱伝達の不確かさが 0%～40% の範囲であり、保守的モデルを使用していることを確認した。
1次冷却系	燃料被覆質酸化	ジルコニウム-水反応モデル	ORNL での実験に基づく式を使用しており、不確かさは 95% 程度の範囲の上限である。
	沸騰・ポイド率変化 気流分層・対向流	ポイドモデル 流動様式	ORNL/THTF の試験解析より、炉心水位の不確かさが 0 m～0.3m であることを確認した。また、ROSA/STF-SB-CL-18 の試験解析より、コードでは、炉心水位低下を数百秒早く評価する可能性があることを確認した。また、ROSA/STF-PKL の試験解析より、1 次冷却材圧力での定量化し、ROSA/STF-PKL の試験解析より、1 次冷却材圧力の不確かさが 0～+0.5MPa であることを確認した。
	冷却材流量変化 (自然循環時) 圧力損失	壁面熱伝達モデル 運動量保存則	PKL の試験解析より、自然循環流量を約 20% 過大評価することを確認した。
	冷却材放出 (臨界流・差圧流)	破断流モデル	Marviken の試験解析より、サブクール臨界流量の不確かさが ±10%、二相臨界流量の不確かさが -10%～+50% であることを確認した。
	沸騰・凝縮・ポイド率変化	2 流体モデル 壁面熱伝達モデル	ROSA/STF-PKL の試験解析より、2 次冷却系強制冷却時の 1 次冷却材圧力の不確かさが 0～+0.5MPa であることを確認した。
	気流分層・対向流	流動様式	燃料棒又は熱伝達の不確かさについて、1 次冷却材圧力で定量化し、ROSA/STF-PKL の試験解析より、1 次冷却材圧力の不確かさが 0～+0.5MPa であることを確認した。
	ECCS 強制注入	ポンプ特性モデル	入力値に含まれる。
	ECCS 蓄圧タンク注入	蓄圧タンクの非凝縮性ガス	LOFT L6-1 試験解析、LOFT L9-3 試験解析より、加圧時の 1 次冷却材温度の不確かさが ±2℃、1 次冷却材圧力の不確かさが ±0.2MPa であることを確認した。
	気流熱平衡	2 流体モデル	
	水位変化	2 流体モデル	
冷却材放出 (臨界流・差圧流)	臨界流モデル		

相違理由

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由	
<p>第1.4.4表 M-RELAP5における重要現象の不確かさ等 (2/2)</p>							
分類	重要現象	解析モデル	不確かさ	分類	重要現象	解析モデル	不確かさ
蒸気発生器	1次側・2次側の熱伝達	壁面熱伝達モデル	ROSM/LSTF、PKLの試験解析より、2次冷却系強制冷却での減圧時の1次冷却材圧力の不確かさが0MPa～+0.5MPaであることを確認した。	炉心 (熱流動)	気液熱非平衡	燃料棒表面熱伝達モデル	TBL, ROSA-IIIの実験解析において、熱伝達係数を低めに評価する可能性があり、他の解析モデルの不確かさもあいまいままであってコード全体として、炉心が露出し、スプレイ冷却のない場合には実験結果の燃料棒被覆管最高温度に比べて+50℃程度高めに評価し、スプレイ冷却のある場合には実験結果に比べて10℃～150℃程度高めに評価する。また、炉心が冠水維持する場合には、FIST-ABWRの実験解析において燃料棒被覆管温度の上昇はないため、不確かさは小さい。また、低圧代替注水系による注水での燃料棒冷却過程における蒸気単相冷却又は噴霧流冷却の不確かさは20℃～40℃程度である。
	冷却材放出 (臨界流・差圧流)	臨界流モデル	LOFT L6-1試験解析、LOFT L9-3試験解析より、ドライアウト特性を適切に模擬すること、及び1次冷却材温度の不確かさが±2℃、1次冷却材圧力の不確かさが±0.2MPaであることを確認した。		冷却材放出 (臨界流・差圧流)	臨界流モデル	LOFT L6-1試験解析、LOFT L9-3試験解析より、ドライアウト特性を適切に模擬すること、及び1次冷却材温度の不確かさが±2℃、1次冷却材圧力の不確かさが±0.2MPaであることを確認した。
	2次側水位変化・ドライアウト	2流体モデル	LOFT L6-1試験解析、LOFT L9-3試験解析より、ドライアウト特性を適切に模擬すること、及び1次冷却材温度の不確かさが±2℃、1次冷却材圧力の不確かさが±0.2MPaであることを確認した。		2次側水位変化・ドライアウト	2流体モデル	LOFT L6-1試験解析、LOFT L9-3試験解析より、ドライアウト特性を適切に模擬すること、及び1次冷却材温度の不確かさが±2℃、1次冷却材圧力の不確かさが±0.2MPaであることを確認した。
	2次側給水 (主給水・補助給水)	ポンプ特性モデル	入力値に含まれる。		2次側給水 (主給水・補助給水)	ポンプ特性モデル	入力値に含まれる。
<p>第1.4.4表 SAFERにおける重要現象の不確かさ等 (2/2)</p>							
分類	重要現象	解析モデル	不確かさ	分類	重要現象	解析モデル	不確かさ
蒸気発生器	1次側・2次側の熱伝達	壁面熱伝達モデル	ROSM/LSTF、PKLの試験解析より、2次系強制冷却での減圧時の1次冷却材圧力の不確かさが0～+0.5MPaであることを確認した。	炉心 (熱流動)	気液熱非平衡	燃料棒表面熱伝達モデル	TBL, ROSA-IIIの実験解析において、熱伝達係数を低めに評価する可能性があり、他の解析モデルの不確かさもあいまいままであってコード全体として、炉心が露出し、スプレイ冷却のない場合には実験結果の燃料棒被覆管最高温度に比べて+50℃程度高めに評価し、スプレイ冷却のある場合には実験結果に比べて10℃～150℃程度高めに評価する。また、炉心が冠水維持する場合には、FIST-ABWRの実験解析において燃料棒被覆管温度の上昇はないため、不確かさは小さい。また、低圧代替注水系による注水での燃料棒冷却過程における蒸気単相冷却又は噴霧流冷却の不確かさは20℃～40℃程度である。
	冷却材放出 (臨界流・差圧流)	臨界流モデル	LOFT L6-1試験解析、LOFT L9-3試験解析より、ドライアウト特性を適切に模擬すること、及び1次冷却材温度の不確かさが±2℃、1次冷却材圧力の不確かさが±0.2MPaであることを確認した。		冷却材放出 (臨界流・差圧流)	臨界流モデル	LOFT L6-1試験解析、LOFT L9-3試験解析より、ドライアウト特性を適切に模擬すること、及び1次冷却材温度の不確かさが±2℃、1次冷却材圧力の不確かさが±0.2MPaであることを確認した。
	2次側水位変化・ドライアウト	2流体モデル	LOFT L6-1試験解析、LOFT L9-3試験解析より、ドライアウト特性を適切に模擬すること、及び1次冷却材温度の不確かさが±2℃、1次冷却材圧力の不確かさが±0.2MPaであることを確認した。		2次側水位変化・ドライアウト	2流体モデル	LOFT L6-1試験解析、LOFT L9-3試験解析より、ドライアウト特性を適切に模擬すること、及び1次冷却材温度の不確かさが±2℃、1次冷却材圧力の不確かさが±0.2MPaであることを確認した。
	2次側給水 (主給水・補助給水)	ポンプ特性モデル	入力値に含まれる。		2次側給水 (主給水・補助給水)	ポンプ特性モデル	入力値に含まれる。
<p>第6.4.4表 M-RELAP5における重要現象の不確かさ等 (2/2)</p>							
分類	重要現象	解析モデル	不確かさ	分類	重要現象	解析モデル	不確かさ
蒸気発生器	1次側・2次側の熱伝達	壁面熱伝達モデル	ROSM/LSTF、PKLの試験解析より、2次系強制冷却での減圧時の1次冷却材圧力の不確かさが0～+0.5MPaであることを確認した。	炉心 (熱流動)	気液熱非平衡	燃料棒表面熱伝達モデル	TBL, ROSA-IIIの実験解析において、熱伝達係数を低めに評価する可能性があり、他の解析モデルの不確かさもあいまいままであってコード全体として、炉心が露出し、スプレイ冷却のない場合には実験結果の燃料棒被覆管最高温度に比べて+50℃程度高めに評価し、スプレイ冷却のある場合には実験結果に比べて10℃～150℃程度高めに評価する。また、炉心が冠水維持する場合には、FIST-ABWRの実験解析において燃料棒被覆管温度の上昇はないため、不確かさは小さい。また、低圧代替注水系による注水での燃料棒冷却過程における蒸気単相冷却又は噴霧流冷却の不確かさは20℃～40℃程度である。
	冷却材放出 (臨界流・差圧流)	臨界流モデル	LOFT L6-1試験解析、LOFT L9-3試験解析より、ドライアウト特性を適切に模擬すること、及び1次冷却材温度の不確かさが±2℃、1次冷却材圧力の不確かさが±0.2MPaであることを確認した。		冷却材放出 (臨界流・差圧流)	臨界流モデル	LOFT L6-1試験解析、LOFT L9-3試験解析より、ドライアウト特性を適切に模擬すること、及び1次冷却材温度の不確かさが±2℃、1次冷却材圧力の不確かさが±0.2MPaであることを確認した。
	2次側水位変化・ドライアウト	2流体モデル	LOFT L6-1試験解析、LOFT L9-3試験解析より、ドライアウト特性を適切に模擬すること、及び1次冷却材温度の不確かさが±2℃、1次冷却材圧力の不確かさが±0.2MPaであることを確認した。		2次側水位変化・ドライアウト	2流体モデル	LOFT L6-1試験解析、LOFT L9-3試験解析より、ドライアウト特性を適切に模擬すること、及び1次冷却材温度の不確かさが±2℃、1次冷却材圧力の不確かさが±0.2MPaであることを確認した。
	2次側給水 (主給水・補助給水)	ポンプ特性モデル	入力値に含まれる。		2次側給水 (主給水・補助給水)	ポンプ特性モデル	入力値に含まれる。

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

第1.4.5表 SPARKLE-2における重要現象の不確かさ等		大飯発電所3/4号炉	
分類	重要現象 (核分裂出力)	解析モデル	不確かさ
炉心 (核)	ドップラ反応度帰還効果	3次元動特性モデル 核定数フィードバックモデル	モンテカルロコードとの比較及び SPERT-III E-core 実験解析より、ドップラ反応度帰還効果の不確かさとして従来から安全解析等に用いられてきた±10%が矛盾しないことを確認した。
	減速材反応度帰還効果		モンテカルロコードとの比較及び減速材温度係数測定検査との比較より、減速材温度係数の不確かさとして±3.6pcm/℃であることを確認した。
炉心 (燃料)	崩壊熱	崩壊熱モデル	入力値に含まれる。
	燃料棒内温度変化	非定常熱伝導方程式	ドップラ反応度帰還効果の不確かさを含める。
炉心 (熱運動)	沸騰・ボイド率変化	二相圧力損失モデル サブクールボイドモデル 気液相対速度	NUPEC 管群ボイド試験解析より、予測値と測定値の差の標準偏差は4%であり、2σを考慮すると沸騰・ボイド率の不確かさとして±8%であることを確認した。
	気液熱非平衡	2 流体モデル	
加圧器	冷却材放出 (臨界流・差圧流)	二相/サブクール臨界流モデル	LOFT L6-1試験解析、LOFT L9-3試験解析より、1次冷却材温度の不確かさとして±2℃、1次冷却材圧力の不確かさとして±0.2MPaであることを確認した。
	1次側・2次側の熱伝達	伝熱管熱伝達モデル	
蒸気発生器	冷却材放出 (臨界流・差圧流)	2 流体モデル	
	2次側給水 (主給水・補助給水)	臨界流モデル ポンプ特性モデル	入力値に含まれる。 入力値に含まれる。

第1.4.5表 CHASTE-1における重要現象の不確かさ等		女川原子力発電所2号炉	
分類	重要現象	解析モデル	不確かさ
炉心 (核)	崩壊熱	崩壊熱モデル	入力値に含まれる。最悪条件を包絡できる条件を設定することにより崩壊熱を大きくするよう考慮している。
	燃料棒表面熱伝達	対流熱伝達モデル	SAFERコードから引き継がれるため、不確かさはSAFERコードで考慮する。
炉心 (燃料)	燃料破裂管酸化	ジルコニウム水反応モデル	入力値に含まれる。放射率は、1,200℃付近のジルカロイ被覆管の酸化面における放射率(0.7~0.8)を踏まえて0.67を用いることで、放射熱を小さくするよう考慮している。
	燃料破裂管膨れ・破裂評価変形	膨れ・破裂評価モデル	なお、放射率0.67を用いた場合のPCTは、放射率0.75を用いた場合に比べて幅程度高くなる。また、部分長燃料棒より上部にも出力燃料棒が存在すると仮定して幅射伝熱を小さくするよう考慮している。 酸化重及び酸化反応に伴う発熱重をより大きく見積もる Baker-Just 式による計算モデルを採用しており、保守的な結果を与える。 膨れ・破裂は、燃料被覆管温度と円周方向応力に基づいて評価され、SAFERコードから引き継ぐ対流熱伝達モデル、及び燃料の最大線出力密度などの解析条件を保守的に取り扱うことにより燃料被覆管温度は高めに評価され、円周方向応力は燃焼期間中の変化を考慮して燃料棒内圧を大きく設定し保守的に評価している。ベスタフイツト曲線を用いる場合も破裂の判定はおおむね保守的となる。

第6.4.5表 SPARKLE-2における重要現象の不確かさ等		泊発電所3号炉	
分類	重要現象 (核分裂出力)	解析モデル	不確かさ
炉心 (核)	ドップラ反応度帰還効果	3次元動特性モデル 核定数フィードバックモデル	モンテカルロコードとの比較及び SPERT-III E-core 実験解析より、ドップラ反応度帰還効果の不確かさとして従来から安全解析等に用いられてきた±10%が矛盾しないことを確認した。
	減速材反応度帰還効果		モンテカルロコードとの比較及び減速材温度係数測定検査との比較より、減速材温度係数の不確かさとして±3.6pcm/℃であることを確認した。
炉心 (燃料)	崩壊熱	崩壊熱モデル	入力値に含まれる。
	燃料棒内温度変化	非定常熱伝導方程式	ドップラ反応度帰還効果の不確かさを含める。
炉心 (熱運動)	沸騰・ボイド率変化	二相圧力損失モデル サブクールボイドモデル 気液相対速度	NUPEC 管群ボイド試験解析より、予測値と測定値の差の標準偏差は4%であり、2σを考慮すると沸騰・ボイド率の不確かさとして±8%であることを確認した。
	気液熱非平衡	2 流体モデル	
加圧器	冷却材放出 (臨界流・差圧流)	二相/サブクール臨界流モデル	LOFT L6-1試験解析、LOFT L9-3試験解析より、1次冷却材温度の不確かさとして±2℃、1次冷却材圧力の不確かさとして±0.2MPaであることを確認した。
	1次側・2次側の熱伝達	伝熱管熱伝達モデル	
蒸気発生器	冷却材放出 (臨界流・差圧流)	2 流体モデル	
	2次側給水 (主給水・補助給水)	臨界流モデル ポンプ特性モデル	入力値に含まれる。 入力値に含まれる。

相違理由	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																						
	<p>第1.4.6表 REIDYにおける重要現象の不確かさ等 (1/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th> <th>重要現象</th> <th>解析モデル</th> <th>不確かさ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">炉心 (核)</td> <td>核分裂出力</td> <td>反応度モデル (ポイド・ド ップラ)</td> <td>反応度フィードバック効果の不確かさに含まれる。 原子炉システム失敗を仮定した主蒸気循環弁の閉止の事象に対して、初期の運転状態から炉心流量、原子炉圧力、炉心入口エンタルピー及び軸方向出力分布が変化した場合の、炉心一点近似手法による不確かさに、反応度係数計算及び炉心設計段階における不確かさを考慮し、反応度係数の依存因子の変動範囲の検討から、事象進展期間にわたる保守因子の変動範囲として以下を確認した。 ・動的ポイド係数 ・動的ドップラ係数</td> </tr> <tr> <td>沸騰・ポイド 非変換</td> <td>反応度モデル (ボロン)</td> <td>高温停止に必要なボロン反応度の不確かさは、平衡炉心におけるほう酸水注入系の二次元末臨界性評価における停止余裕基準の-1.5%Δkに、炉心変更等の不確かさとして停止余裕基準と同等の1.5%Δkを考慮して、-3%Δkを不確かさとし、+0.8%であることを確認した。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">炉心 (熱流動) 原子炉圧 力容器 (逃がし 安全弁含 む)</td> <td>沸騰・ポイド 非変換</td> <td>沸騰熱モデル</td> <td>設計データとの比較手法から、炉心流量補正の不確かさとして、補正なしを下限、最大補正二次開数を上限として設定した。</td> </tr> <tr> <td>冷却材 流量 変化</td> <td>炉心ポイドモ デル 再循環系モ デル</td> <td>再循環ポンプ駆動係数の不確かさは、再循環ポンプの設計仕様から-10%～+10%であることを確認した。 モデルの仮定に含まれる。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>冷却材放出 (境界流・差 圧流)</td> <td>逃がし安全弁 モデル</td> <td>モデルにおける吐出し容量は、「日本工業規格 JISB8210」付属書記載の算出式により計算された値をインプットデータとして用いており、吐出し容量の不確かさは-0%～+18.6%であることを確認した。</td> </tr> </tbody> </table> <p>枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	分類	重要現象	解析モデル	不確かさ	炉心 (核)	核分裂出力	反応度モデル (ポイド・ド ップラ)	反応度フィードバック効果の不確かさに含まれる。 原子炉システム失敗を仮定した主蒸気循環弁の閉止の事象に対して、初期の運転状態から炉心流量、原子炉圧力、炉心入口エンタルピー及び軸方向出力分布が変化した場合の、炉心一点近似手法による不確かさに、反応度係数計算及び炉心設計段階における不確かさを考慮し、反応度係数の依存因子の変動範囲の検討から、事象進展期間にわたる保守因子の変動範囲として以下を確認した。 ・動的ポイド係数 ・動的ドップラ係数	沸騰・ポイド 非変換	反応度モデル (ボロン)	高温停止に必要なボロン反応度の不確かさは、平衡炉心におけるほう酸水注入系の二次元末臨界性評価における停止余裕基準の-1.5%Δkに、炉心変更等の不確かさとして停止余裕基準と同等の1.5%Δkを考慮して、-3%Δkを不確かさとし、+0.8%であることを確認した。	炉心 (熱流動) 原子炉圧 力容器 (逃がし 安全弁含 む)	沸騰・ポイド 非変換	沸騰熱モデル	設計データとの比較手法から、炉心流量補正の不確かさとして、補正なしを下限、最大補正二次開数を上限として設定した。	冷却材 流量 変化	炉心ポイドモ デル 再循環系モ デル	再循環ポンプ駆動係数の不確かさは、再循環ポンプの設計仕様から-10%～+10%であることを確認した。 モデルの仮定に含まれる。		冷却材放出 (境界流・差 圧流)	逃がし安全弁 モデル	モデルにおける吐出し容量は、「日本工業規格 JISB8210」付属書記載の算出式により計算された値をインプットデータとして用いており、吐出し容量の不確かさは-0%～+18.6%であることを確認した。		
分類	重要現象	解析モデル	不確かさ																						
炉心 (核)	核分裂出力	反応度モデル (ポイド・ド ップラ)	反応度フィードバック効果の不確かさに含まれる。 原子炉システム失敗を仮定した主蒸気循環弁の閉止の事象に対して、初期の運転状態から炉心流量、原子炉圧力、炉心入口エンタルピー及び軸方向出力分布が変化した場合の、炉心一点近似手法による不確かさに、反応度係数計算及び炉心設計段階における不確かさを考慮し、反応度係数の依存因子の変動範囲の検討から、事象進展期間にわたる保守因子の変動範囲として以下を確認した。 ・動的ポイド係数 ・動的ドップラ係数																						
	沸騰・ポイド 非変換	反応度モデル (ボロン)	高温停止に必要なボロン反応度の不確かさは、平衡炉心におけるほう酸水注入系の二次元末臨界性評価における停止余裕基準の-1.5%Δkに、炉心変更等の不確かさとして停止余裕基準と同等の1.5%Δkを考慮して、-3%Δkを不確かさとし、+0.8%であることを確認した。																						
炉心 (熱流動) 原子炉圧 力容器 (逃がし 安全弁含 む)	沸騰・ポイド 非変換	沸騰熱モデル	設計データとの比較手法から、炉心流量補正の不確かさとして、補正なしを下限、最大補正二次開数を上限として設定した。																						
	冷却材 流量 変化	炉心ポイドモ デル 再循環系モ デル	再循環ポンプ駆動係数の不確かさは、再循環ポンプの設計仕様から-10%～+10%であることを確認した。 モデルの仮定に含まれる。																						
	冷却材放出 (境界流・差 圧流)	逃がし安全弁 モデル	モデルにおける吐出し容量は、「日本工業規格 JISB8210」付属書記載の算出式により計算された値をインプットデータとして用いており、吐出し容量の不確かさは-0%～+18.6%であることを確認した。																						

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由									
	<p>第1.4.6表 REDYにおける重要現象の不確かさ等 (2/2)</p> <table border="1" data-bbox="922 239 1223 1369"> <thead> <tr> <th>分類</th> <th>重要現象</th> <th>解析モデル</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉圧力容器(逃がし安全弁含む)</td> <td>ECS注水(給水系・代替の注水設備含む)</td> <td>給水系モデル</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器</td> <td>ほう酸水の拡散</td> <td>ほう酸水拡散モデル 格納容器モデル</td> </tr> </tbody> </table> <p>不確かさ                      モデルは保守的な評価をすることを確認しており、不確かさはモデルの保守性に含まれる。                      設計流量(安全要求の下限値である182m<sup>3</sup>/h)と実力値(250m<sup>3</sup>/h)の比較により、HPCF流量の不確かさとして、+137%を設定した。                      サプレッション・チェンバ・プールの水温として通常運転時の上限値32℃を設定しているが、不確かさを-25℃(-10kJ/kg)を下限として設定した。                      従来型BWR向けの試験結果から、保守的な値を使用していることを確認しており、不確かさは入力値に含まれる。                      モデル式の確認により保守的に評価することを確認しており、不確かさはモデルの保守性に含まれる。</p>	分類	重要現象	解析モデル	原子炉圧力容器(逃がし安全弁含む)	ECS注水(給水系・代替の注水設備含む)	給水系モデル	原子炉格納容器	ほう酸水の拡散	ほう酸水拡散モデル 格納容器モデル		
分類	重要現象	解析モデル										
原子炉圧力容器(逃がし安全弁含む)	ECS注水(給水系・代替の注水設備含む)	給水系モデル										
原子炉格納容器	ほう酸水の拡散	ほう酸水拡散モデル 格納容器モデル										

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																								
	<p>第1.4.7表 S C A Tにおける重要現象の不確かさ等 不確かさ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="857 1193 929 1310">分類</th> <th data-bbox="857 1094 929 1193">重要現象</th> <th data-bbox="857 943 929 1094">解析モデル</th> <th data-bbox="857 260 929 943">第1.4.7表 S C A Tにおける重要現象の不確かさ等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="929 1193 1019 1310">炉心 (核)</td> <td data-bbox="929 1094 1019 1193">出力分布変化</td> <td data-bbox="929 943 1019 1094">出力分布モデル</td> <td data-bbox="929 260 1019 943">入力値に含まれる。解析コードでは保守的に中央ピークに基づき軸方向出力分布を代表的に入力するため、燃料被覆管温度は高く評価される。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1019 1193 1176 1310">炉心 (燃料)</td> <td data-bbox="1019 1094 1176 1193">燃料棒内温度変化</td> <td data-bbox="1019 943 1176 1094">熱伝導モデル、燃料ペレレット-被覆管ギャップ熱伝達モデル</td> <td data-bbox="1019 260 1176 943">入力値に含まれる。解析コードでは燃料ペレレットと燃料被覆管間のギャップ熱伝達係数を高めに入力するため、過度的な遷移沸騰時の燃料被覆管温度は高めに評価される。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1176 1193 1288 1310"></td> <td data-bbox="1176 1094 1288 1193">燃料棒表面熱伝達</td> <td data-bbox="1176 943 1288 1094">熱伝達モデル、リウエットモデル</td> <td data-bbox="1176 260 1288 943">解析コードは燃料棒表面熱伝達をおおむね保守的に評価する相閉式（修正Dougal1-Rohisenow式）を採用したことに加え、放射熱伝達を無視しているため燃料棒表面の熱伝達係数は小さく評価される。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1288 1193 1361 1310"></td> <td data-bbox="1288 1094 1361 1193">沸騰遷移</td> <td data-bbox="1288 943 1361 1094">沸騰遷移評価モデル</td> <td data-bbox="1288 260 1361 943">入力条件に含まれる。解析コードでは沸騰遷移が生じやすい条件として、初期条件を運転制限MCPRとなるバンドル出力、バンドル流量とし、SLMCPRを基準に沸騰遷移の発生及び沸騰遷移位置を判定するよう設定しているため、燃料被覆管温度はおおむね高めに評価される。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1361 1193 1473 1310">炉心 (熱流動)</td> <td data-bbox="1361 1094 1473 1193">気液熱非平衡</td> <td data-bbox="1361 943 1473 1094">熱伝達モデル、リウエットモデル</td> <td data-bbox="1361 260 1473 943">解析コードでは沸騰遷移後の熱伝達をおおむね保守的に評価する相閉式（修正Dougal1-Rohisenow式）を適用し、加えて放射熱伝達を無視しているため、蒸気温度を飽和として熱伝達を取り扱っても燃料被覆管温度はおおむね高めに評価される。このため、燃料被覆管温度に対する気液の熱的非平衡の影響をおおむね保守的に取り扱っているとしてよい。</td> </tr> </tbody> </table>	分類	重要現象	解析モデル	第1.4.7表 S C A Tにおける重要現象の不確かさ等	炉心 (核)	出力分布変化	出力分布モデル	入力値に含まれる。解析コードでは保守的に中央ピークに基づき軸方向出力分布を代表的に入力するため、燃料被覆管温度は高く評価される。	炉心 (燃料)	燃料棒内温度変化	熱伝導モデル、燃料ペレレット-被覆管ギャップ熱伝達モデル	入力値に含まれる。解析コードでは燃料ペレレットと燃料被覆管間のギャップ熱伝達係数を高めに入力するため、過度的な遷移沸騰時の燃料被覆管温度は高めに評価される。		燃料棒表面熱伝達	熱伝達モデル、リウエットモデル	解析コードは燃料棒表面熱伝達をおおむね保守的に評価する相閉式（修正Dougal1-Rohisenow式）を採用したことに加え、放射熱伝達を無視しているため燃料棒表面の熱伝達係数は小さく評価される。		沸騰遷移	沸騰遷移評価モデル	入力条件に含まれる。解析コードでは沸騰遷移が生じやすい条件として、初期条件を運転制限MCPRとなるバンドル出力、バンドル流量とし、SLMCPRを基準に沸騰遷移の発生及び沸騰遷移位置を判定するよう設定しているため、燃料被覆管温度はおおむね高めに評価される。	炉心 (熱流動)	気液熱非平衡	熱伝達モデル、リウエットモデル	解析コードでは沸騰遷移後の熱伝達をおおむね保守的に評価する相閉式（修正Dougal1-Rohisenow式）を適用し、加えて放射熱伝達を無視しているため、蒸気温度を飽和として熱伝達を取り扱っても燃料被覆管温度はおおむね高めに評価される。このため、燃料被覆管温度に対する気液の熱的非平衡の影響をおおむね保守的に取り扱っているとしてよい。		
分類	重要現象	解析モデル	第1.4.7表 S C A Tにおける重要現象の不確かさ等																								
炉心 (核)	出力分布変化	出力分布モデル	入力値に含まれる。解析コードでは保守的に中央ピークに基づき軸方向出力分布を代表的に入力するため、燃料被覆管温度は高く評価される。																								
炉心 (燃料)	燃料棒内温度変化	熱伝導モデル、燃料ペレレット-被覆管ギャップ熱伝達モデル	入力値に含まれる。解析コードでは燃料ペレレットと燃料被覆管間のギャップ熱伝達係数を高めに入力するため、過度的な遷移沸騰時の燃料被覆管温度は高めに評価される。																								
	燃料棒表面熱伝達	熱伝達モデル、リウエットモデル	解析コードは燃料棒表面熱伝達をおおむね保守的に評価する相閉式（修正Dougal1-Rohisenow式）を採用したことに加え、放射熱伝達を無視しているため燃料棒表面の熱伝達係数は小さく評価される。																								
	沸騰遷移	沸騰遷移評価モデル	入力条件に含まれる。解析コードでは沸騰遷移が生じやすい条件として、初期条件を運転制限MCPRとなるバンドル出力、バンドル流量とし、SLMCPRを基準に沸騰遷移の発生及び沸騰遷移位置を判定するよう設定しているため、燃料被覆管温度はおおむね高めに評価される。																								
炉心 (熱流動)	気液熱非平衡	熱伝達モデル、リウエットモデル	解析コードでは沸騰遷移後の熱伝達をおおむね保守的に評価する相閉式（修正Dougal1-Rohisenow式）を適用し、加えて放射熱伝達を無視しているため、蒸気温度を飽和として熱伝達を取り扱っても燃料被覆管温度はおおむね高めに評価される。このため、燃料被覆管温度に対する気液の熱的非平衡の影響をおおむね保守的に取り扱っているとしてよい。																								

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉		不確かさ	
分類 炉心 (核)	重要現象 炉燃熱	解析モデル 炉心モデル (炉心出力及び炉燃熱)	入力値に含まれる。
炉心 (燃料)	燃料棒内温度変化	炉心モデル (炉心熱水力モデル) 溶解炉心燃料モデル (炉心熱水力モデル) 溶解炉心燃料モデル (炉心熱水力モデル)	TMI事故解析における炉心シールドアップ時の水素発生、炉心領域での溶融進展状態についての溶融進展結果と一致することを確認。 炉心シールドアップ速度（燃料被覆管腐化が促進される場合）が早まることを想定し、仮想的な新しい燃焼速度を2倍とした感度解析により影響を評価（代表4ループシナリオを例とした）。 ・SBO、LOCSシナリオともに、運転員操作の起点となる炉心溶融の開始時刻には影響が小さい。 ・下部プレナムへのリロケーションの開始時刻は、SBOシナリオでは約14分早まる。LOCSシナリオでは約30秒早まる。 ECCS再循環運転喪失)では、M-RELEAP5より炉心露出を速めに予測する傾向があり、これを不確かさとして取り扱う。M-RELEAP5は炉心露出予測について保守的な傾向となることを確認。 ECCS再循環切替失敗事故後の炉心領域とダウンカンパの保有水量、ECCS再循環切替失敗事故後の炉心領域とダウンカンパの保有水量、炉心領域下の速度、炉心領域のボイド率予測については、M-RELEAP5と同様な結果が得られていることを確認。 高温配管領域の保有水量をM-RELEAP5より多めに評価することを確認。これにより炉心被覆管腐化を低めに評価するが、両コードの格納容器への放出エネルギーから見積られる格納容器圧力の差はわずかでありM-RELEAP5でMAAPPの計算結果を境界条件に用いることの影響は軽微である。また、M-RELEAP5は炉心露出予測について保守的な傾向となることを確認。
	燃料被覆管腐化		
	燃料被覆管変形		
	沸騰・ボイド率変化 気液分離（炉心水位）・対向流		
炉心 (熱流動)	構造材との熱伝達	炉心モデル (炉心水位計算モデル)	入力値に含まれる。
1次冷却系	構造材との熱伝達	1次冷却系モデル (1次冷却系破損モデル)	-

大飯発電所3号炉		不確かさ	
分類 炉心 (核)	重要現象 炉燃熱	解析モデル 炉心モデル (炉心出力及び炉燃熱)	入力値に含まれる。
炉心 (燃料)	燃料棒内温度変化	炉心モデル (炉心熱水力モデル) 溶解炉心燃料モデル (炉心熱水力モデル) 溶解炉心燃料モデル (炉心熱水力モデル)	TMI事故解析における炉心シールドアップ時の水素発生、炉心領域での溶融進展状態について、TMI事故分析結果と良く一致することを確認した。 CORAS事故解析における、燃料被覆管、制御棒及びリソチンボックスの温度変化について、測定データと良く一致することを確認した。 炉心シールドアップ速度の増加（被覆管腐化が促進）を想定し、仮想的な新しい燃焼速度を2倍とした感度解析により影響を評価した。 ・TQIV、本運転LOCSシナリオともに、炉心溶融の開始時刻は、ほぼ変化しない。 ・下部プレナムへの溶融炉心移行の開始時刻は、ほぼ変化しない。 TQIX及び中継LOCSシナリオに対して、MAAPPコードとSAFERコードの比較を行い、以下の傾向を確認した。 ・MAAPPコードではSAFERコードで考慮しているCCFLを取り扱っていないことから、水位変化に差異が生じたものの、水位低下はMAAPPコードの方が大きく、解析コードSAFERに対して保守的であり、その後の圧力制御による炉心被覆管腐化までの水位回復時刻は両コードで同等である。 逃がし安全弁からの流量は、設計値に基づいて計算される。
	燃料被覆管腐化		
	燃料被覆管変形		
	沸騰・ボイド率変化 気液分離（水位変化）・対向流		
炉心 (熱流動)	構造材との熱伝達	炉心モデル (炉心水位計算モデル)	入力値に含まれる。
1次冷却系	構造材との熱伝達	1次冷却系モデル (1次冷却系破損モデル)	-

大飯発電所3号炉		不確かさ	
分類 炉心 (核)	重要現象 炉燃熱	解析モデル 炉心モデル (炉心出力及び炉燃熱)	入力値に含まれる。
炉心 (燃料)	燃料棒内温度変化	炉心モデル (炉心熱水力モデル) 溶解炉心燃料モデル (炉心熱水力モデル)	TMI事故解析における炉心シールドアップ時の水素発生、炉心領域での溶融進展結果と一致することを確認。 炉心シールドアップ速度（燃料被覆管腐化が促進される場合）が早まることを想定し、仮想的な新しい燃焼速度を2倍とした感度解析により影響を評価（代表4ループシナリオを例とした）。 ・SBO、LOCSシナリオともに、運転員操作の起点となる炉心溶融の開始時刻には影響が小さい。 ・下部プレナムへのリロケーションの開始時刻は、SBOシナリオでは約14分早まる。LOCSシナリオでは約30秒早まる。 ECCS再循環運転喪失)では、M-RELEAP5より炉心露出を速めに予測する傾向があり、これを不確かさとして取り扱う。M-RELEAP5は炉心露出予測について保守的な傾向となることを確認。 ECCS再循環切替失敗事故後の炉心領域とダウンカンパの保有水量、ECCS再循環切替失敗事故後の炉心領域とダウンカンパの保有水量、炉心領域下の速度、炉心領域のボイド率予測については、M-RELEAP5と同様な結果が得られていることを確認。これにより炉心被覆管腐化を低めに評価するが、両コードの格納容器への放出エネルギーから見積られる格納容器圧力の差はわずかであり、M-RELEAP5コードでMAAPPの計算結果を境界条件に用いることの影響は軽微である。また、M-RELEAP5は炉心露出予測について保守的な傾向となることを確認。
	燃料被覆管腐化		
	燃料被覆管変形		
	沸騰・ボイド率変化 気液分離（炉心水位）・対向流		
炉心 (熱流動)	構造材との熱伝達	炉心モデル (炉心水位計算モデル)	入力値に含まれる。
1次冷却系	構造材との熱伝達	1次冷却系モデル (1次冷却系破損モデル)	-

大飯発電所3号炉		不確かさ	
分類 炉心 (核)	重要現象 炉燃熱	解析モデル 炉心モデル (炉心出力及び炉燃熱)	入力値に含まれる。
炉心 (燃料)	燃料棒内温度変化	炉心モデル (炉心熱水力モデル) 溶解炉心燃料モデル (炉心熱水力モデル)	TMI事故解析における炉心シールドアップ時の水素発生、炉心領域での溶融進展結果と一致することを確認。 炉心シールドアップ速度（燃料被覆管腐化が促進される場合）が早まることを想定し、仮想的な新しい燃焼速度を2倍とした感度解析により影響を評価（代表4ループシナリオを例とした）。 ・SBO、LOCSシナリオともに、運転員操作の起点となる炉心溶融の開始時刻には影響が小さい。 ・下部プレナムへのリロケーションの開始時刻は、SBOシナリオでは約14分早まる。LOCSシナリオでは約30秒早まる。 ECCS再循環運転喪失)では、M-RELEAP5より炉心露出を速めに予測する傾向があり、これを不確かさとして取り扱う。M-RELEAP5は炉心露出予測について保守的な傾向となることを確認。 ECCS再循環切替失敗事故後の炉心領域とダウンカンパの保有水量、ECCS再循環切替失敗事故後の炉心領域とダウンカンパの保有水量、炉心領域下の速度、炉心領域のボイド率予測については、M-RELEAP5と同様な結果が得られていることを確認。これにより炉心被覆管腐化を低めに評価するが、両コードの格納容器への放出エネルギーから見積られる格納容器圧力の差はわずかであり、M-RELEAP5コードでMAAPPの計算結果を境界条件に用いることの影響は軽微である。また、M-RELEAP5は炉心露出予測について保守的な傾向となることを確認。
	燃料被覆管腐化		
	燃料被覆管変形		
	沸騰・ボイド率変化 気液分離（炉心水位）・対向流		
炉心 (熱流動)	構造材との熱伝達	炉心モデル (炉心水位計算モデル)	入力値に含まれる。
1次冷却系	構造材との熱伝達	1次冷却系モデル (1次冷却系破損モデル)	-

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由	
第1.4.6表 MAA Pにおける重要現象の不確かさ等（2/5）							
分類	重要現象	解析モデル	不確かさ	分類	重要現象	解析モデル	不確かさ
1次冷却系	ECCS強制注入	安全系モデル (ECCS)	入力値に含まれる。 注入特性の不確かさは入力値に含まれる。 感度解析により流動抵抗（圧力損失）の感度が小さいことを確認。	加圧器	ECCS強制注入（臨界流・差圧流）	安全系モデル（源圧タンク）	TMI 事故解析より、Henry-Fauske モデルを用いた加圧器過し非からの放出流量を適正に評価することを確認。 MB-2 実験解析より、1次冷却系から2次冷却系への熱伝達を適正に評価することを確認した。ただし、2次冷却系からの液相放出がある場合、伝熱量を過大評価する傾向を確認。 MB-2 実験解析より、蒸気放出の場合、放出量を適正に評価することを確認した。液相放出の場合、過大評価する傾向を確認。 MB-2 実験解析より、ダウンカマ水位、伝熱部コウラス水位を適正に評価することを確認した。液相放出がある場合、伝熱部コウラス水位を低めに評価する傾向を確認。 HDR 実験解析及びCSIF 実験解析の結果より以下を確認。 ・原子炉格納容器内部温度：十数°C高めに評価 ・非凝縮性ガス濃度：適正に評価 なお、HDR 実験は、縦長格納容器と高い位置での水蒸気注入という特徴があり、国内PWRの場合、上記の不確かさは小さくなる方向と判断される。
	加圧器	冷却材放出（臨界流・差圧流）				1次冷却系モデル（加圧器モデル）	
蒸気発生器	冷却材放出（臨界流・差圧流）	蒸気発生器モデル	蒸気発生器モデル	原子炉格納容器	冷却材放出（臨界流・差圧流）	蒸気発生器モデル	TMI 事故解析における水蒸気発生期間と水蒸気発生量について、TMI 事故解析結果と一致することを確認。 格納容器内循環ユニットの除熱性能に関する不確かさは入力値に含まれる。 TMI 事故解析における水蒸気発生期間と水蒸気発生量について、TMI 事故解析結果と一致することを確認。 格納容器内循環ユニットの除熱性能に関する不確かさは入力値に含まれる。 TMI 事故解析における水蒸気発生期間と水蒸気発生量について、TMI 事故解析結果と一致することを確認。
	2次側水位変化・ドライアウト	安全系モデル（格納容器モデル）			安全系モデル（格納容器モデル）		
原子炉格納容器	区間内の流動（蒸気、非凝縮性ガス）	原子炉格納容器モデル（原子炉格納容器の熱水モデル）	原子炉格納容器モデル（原子炉格納容器の熱水モデル）	原子炉格納容器	区間内の流動（蒸気、非凝縮性ガス）	原子炉格納容器モデル（原子炉格納容器の熱水モデル）	HDR 実験解析では、格納容器圧力及び温度について、温度成層化を含めて傾向は良く再現できていることを確認した。格納容器内部を十数°C程度低い温度に、格納容器圧力を1割程度高めに評価する傾向が認められたが、実験体系においてはこの傾向の不確かさは小さくなるものと考えられる。また、非凝縮性ガス濃度の評価について、解析結果が測定データと良く一致することを確認した。 スプレイ冷却 安全系モデル（格納容器モデル）
	構造材との熱伝達及び内部熱伝導	スプレイ冷却			スプレイ冷却	構造材との熱伝達及び内部熱伝導	
原子炉格納容器	構造材との熱伝達及び内部熱伝導	安全系モデル（格納容器モデル）	安全系モデル（格納容器モデル）	原子炉格納容器	構造材との熱伝達及び内部熱伝導	安全系モデル（格納容器モデル）	HDR 実験解析では、格納容器圧力及び温度について、温度成層化を含めて傾向は良く再現できていることを確認した。格納容器内部を十数°C程度低い温度に、格納容器圧力を1割程度高めに評価する傾向が認められたが、実験体系においてはこの傾向の不確かさは小さくなるものと考えられる。また、非凝縮性ガス濃度の評価について、解析結果が測定データと良く一致することを確認した。 スプレイ冷却 安全系モデル（格納容器モデル）
	格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却	格納容器再循環ユニットモデル			格納容器再循環ユニットモデル	格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却	
第1.4.8表 MAA Pにおける重要現象の不確かさ等（2/4）							
分類	重要現象	解析モデル	不確かさ	分類	重要現象	解析モデル	不確かさ
原子炉格納容器	格納容器音領域内の流動	格納容器モデル（格納容器の熱水モデル）	HDR 実験解析では、格納容器圧力及び温度について、温度成層化を含めて傾向は良く再現できていることを確認した。格納容器内部を十数°C程度低い温度に、格納容器圧力を1割程度高めに評価する傾向が認められたが、実験体系においてはこの傾向の不確かさは小さくなるものと考えられる。また、非凝縮性ガス濃度の評価について、解析結果が測定データと良く一致することを確認した。 スプレイ冷却 安全系モデル（格納容器モデル）	原子炉格納容器	格納容器音領域内の流動	格納容器モデル（格納容器の熱水モデル）	HDR 実験解析では、格納容器圧力及び温度について、温度成層化を含めて傾向は良く再現できていることを確認した。格納容器内部を十数°C程度低い温度に、格納容器圧力を1割程度高めに評価する傾向が認められたが、実験体系においてはこの傾向の不確かさは小さくなるものと考えられる。また、非凝縮性ガス濃度の評価について、解析結果が測定データと良く一致することを確認した。 スプレイ冷却 安全系モデル（格納容器モデル）
	気流界面の熱伝達	安全系モデル（格納容器モデル）			安全系モデル（格納容器モデル）	気流界面の熱伝達	
原子炉格納容器	スプレイ冷却	安全系モデル（格納容器モデル）	安全系モデル（格納容器モデル）	原子炉格納容器	スプレイ冷却	安全系モデル（格納容器モデル）	安全系モデル（格納容器モデル）
	放射線水分解等による水素ガス・酸素ガス発生	安全系モデル（格納容器モデル）			安全系モデル（格納容器モデル）	放射線水分解等による水素ガス・酸素ガス発生	
原子炉格納容器	放射線水分解等による水素ガス・酸素ガス発生	安全系モデル（格納容器モデル）	安全系モデル（格納容器モデル）	原子炉格納容器	放射線水分解等による水素ガス・酸素ガス発生	安全系モデル（格納容器モデル）	安全系モデル（格納容器モデル）
	セパレーションポンプ	安全系モデル（格納容器モデル）			安全系モデル（格納容器モデル）	セパレーションポンプ	
第6.4.6表 MAA Pにおける重要現象の不確かさ等（2/5）							
分類	重要現象	解析モデル	不確かさ	分類	重要現象	解析モデル	不確かさ
加圧器	冷却材放出（臨界流・差圧流）	1次冷却系モデル（加圧器モデル）	TMI 事故解析より、Henry-Fauske モデルを用いた加圧器過し非からの放出流量を適正に評価することを確認。 MB-2 実験解析より、1次冷却系から2次冷却系への熱伝達を適正に評価することを確認した。ただし、2次冷却系からの液相放出がある場合、伝熱量を過大評価する傾向を確認。 MB-2 実験解析より、蒸気放出の場合、放出量を適正に評価することを確認した。液相放出の場合、過大評価する傾向を確認。 MB-2 実験解析より、ダウンカマ水位、伝熱部コウラス水位を適正に評価することを確認した。液相放出がある場合、伝熱部コウラス水位を低めに評価する傾向を確認。 HDR 実験解析及びCSIF 実験解析の結果より以下を確認。 ・原子炉格納容器内部温度：十数°C程度高めに評価 ・原子炉格納容器圧力：1割程度高めに評価 ・非凝縮性ガス濃度：適正に評価 なお、HDR 実験は、縦長格納容器と高い位置での水蒸気注入という特徴があり、国内PWRの場合、上記の不確かさは小さくなる方向と判断される。	加圧器	冷却材放出（臨界流・差圧流）	1次冷却系モデル（加圧器モデル）	TMI 事故解析より、Henry-Fauske モデルを用いた加圧器過し非からの放出流量を適正に評価することを確認。 MB-2 実験解析より、1次冷却系から2次冷却系への熱伝達を適正に評価することを確認した。ただし、2次冷却系からの液相放出がある場合、伝熱量を過大評価する傾向を確認。 MB-2 実験解析より、蒸気放出の場合、放出量を適正に評価することを確認した。液相放出の場合、過大評価する傾向を確認。 MB-2 実験解析より、ダウンカマ水位、伝熱部コウラス水位を適正に評価することを確認した。液相放出がある場合、伝熱部コウラス水位を低めに評価する傾向を確認。 HDR 実験解析及びCSIF 実験解析の結果より以下を確認。 ・原子炉格納容器内部温度：十数°C程度高めに評価 ・原子炉格納容器圧力：1割程度高めに評価 ・非凝縮性ガス濃度：適正に評価 なお、HDR 実験は、縦長格納容器と高い位置での水蒸気注入という特徴があり、国内PWRの場合、上記の不確かさは小さくなる方向と判断される。
	蒸気発生器	冷却材放出（臨界流・差圧流）			蒸気発生器モデル	蒸気発生器モデル	
原子炉格納容器	区間内・区間内の流動（蒸気、非凝縮性ガス）	原子炉格納容器モデル（原子炉格納容器の熱水モデル）	原子炉格納容器モデル（原子炉格納容器の熱水モデル）	原子炉格納容器	区間内・区間内の流動（蒸気、非凝縮性ガス）	原子炉格納容器モデル（原子炉格納容器の熱水モデル）	HDR 実験解析では、格納容器圧力及び温度について、温度成層化を含めて傾向は良く再現できていることを確認した。格納容器内部を十数°C程度低い温度に、格納容器圧力を1割程度高めに評価する傾向が認められたが、実験体系においてはこの傾向の不確かさは小さくなるものと考えられる。また、非凝縮性ガス濃度の評価について、解析結果が測定データと良く一致することを確認した。 スプレイ冷却 安全系モデル（格納容器モデル）
	構造材との熱伝達及び内部熱伝導	構造材との熱伝達及び内部熱伝導			構造材との熱伝達及び内部熱伝導	構造材との熱伝達及び内部熱伝導	
原子炉格納容器	構造材との熱伝達及び内部熱伝導	安全系モデル（格納容器モデル）	安全系モデル（格納容器モデル）	原子炉格納容器	構造材との熱伝達及び内部熱伝導	安全系モデル（格納容器モデル）	安全系モデル（格納容器モデル）
	スプレイ冷却	スプレイ冷却			スプレイ冷却	スプレイ冷却	
原子炉格納容器	スプレイ冷却	安全系モデル（格納容器モデル）	安全系モデル（格納容器モデル）	原子炉格納容器	スプレイ冷却	安全系モデル（格納容器モデル）	安全系モデル（格納容器モデル）
	水素濃度変化	安全系モデル（格納容器モデル）			安全系モデル（格納容器モデル）	水素濃度変化	
原子炉格納容器	水素濃度変化	安全系モデル（格納容器モデル）	安全系モデル（格納容器モデル）	原子炉格納容器	水素濃度変化	安全系モデル（格納容器モデル）	安全系モデル（格納容器モデル）
	格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却	格納容器再循環ユニットモデル			格納容器再循環ユニットモデル	格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却	



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由
原子炉 容器 損傷 (炉心 損傷 後)	重要現象 リロケーション	解析モデル 溶融炉心挙動モデル (リロケーション)	重要現象 リロケーション	解析モデル 溶融炉心挙動モデル (リロケーション)	重要現象 リロケーション	相違理由 TMI 事故解析における炉心損傷挙動について、TMI 事故分析結果と一致することを確認した。 リロケーションの進展が早まることを想定し、炉心崩壊に至る温度を下げた場合の感度解析により影響を確認 (代表4ループプラントを例とした)。 ・下部プレナムへのリロケーション後の原子炉容器の破損時刻は、SBOシーケンスの場合約26分、LOCAシーケンスの場合約3分、それぞれ早まる。ただし、仮想的な厳しい条件を設定した場合の結果である。
	重要現象 原子炉容器内FCI (溶融炉心 類似化、デブリ粒子熱伝達)	解析モデル 溶融炉心挙動モデル (下部プレナムでの 溶融炉心挙動)	重要現象 原子炉容器内FCI (溶融炉心 類似化、デブリ粒子熱伝達)	解析モデル 溶融炉心挙動モデル (下部プレナムでの 溶融炉心挙動)	重要現象 原子炉容器内FCI (溶融炉心 類似化、デブリ粒子熱伝達)	相違理由 TMI 事故解析における下部プレナムの温度挙動について、TMI 事故分析結果と一致することを確認した。 下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達をパラメータとして感度解析を行い、原子炉容器破損割合及び破損時刻に対して感度が小さいことを確認した。また、溶融炉心と原子炉容器間の熱伝達をパラメータとして感度解析を行い、1次冷却材圧力及び原子炉容器破損時刻に対して感度が小さいことを確認した。
	重要現象 下部プレナムでの溶融炉心の熱 伝達	解析モデル 溶融炉心挙動モデル (下部プレナムでの 溶融炉心挙動)	重要現象 下部プレナムでの溶融炉心の熱 伝達	解析モデル 溶融炉心挙動モデル (下部プレナムでの 溶融炉心挙動)	重要現象 下部プレナムでの溶融炉心の熱 伝達	相違理由 TMI 事故解析における下部プレナムの温度挙動について、TMI 事故分析結果と一致することを確認した。 下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達をパラメータとして感度解析を行い、原子炉容器破損割合及び破損時刻に対して感度が小さいことを確認した。また、溶融炉心と原子炉容器間の熱伝達をパラメータとして感度解析を行い、1次冷却材圧力及び原子炉容器破損時刻に対して感度が小さいことを確認した。
	重要現象 原子炉容器破損・溶融	解析モデル 溶融炉心挙動モデル (原子炉容器破損モデル)	重要現象 原子炉容器破損・溶融	解析モデル 溶融炉心挙動モデル (原子炉容器破損モデル)	重要現象 原子炉容器破損・溶融	相違理由 TMI 事故解析における下部プレナムの温度挙動について、TMI 事故分析結果と一致することを確認した。 下部プレナム内の溶融炉心と上部プレナムとの間の熱伝達、下部プレナム内上部プレナム間の熱伝達に関する感度解析を行い、原子炉容器破損時刻等の発生速度に対する影響が小さいことを確認した。 ・TQUV、大破断LOCAシーケンスともに、炉心溶融時刻、原子炉容器破損時刻への影響が小さいことを確認した。
(後述し 原子 力 容器 損傷 (炉心 損傷 後)	重要現象 リロケーション 構造材上の熱伝達	解析モデル 溶融炉心の挙動モデル (リロケーション)	重要現象 リロケーション	解析モデル 溶融炉心挙動モデル (リロケーション)	重要現象 リロケーション	相違理由 TMI 事故解析における炉心損傷挙動について、TMI 事故分析結果と一致することを確認した。 リロケーションの進展が早まることを想定し、炉心崩壊に至る温度を下げた場合の感度解析により影響を確認 (代表4ループプラントを例とした)。 ・下部プレナムへのリロケーション後の原子炉容器の破損時刻は、SBOシーケンスの場合約26分、LOCAシーケンスの場合約3分、それぞれ早まる。ただし、仮想的な厳しい条件を設定した場合の結果である。
(後述し 原子 力 容器 損傷 (炉心 損傷 後)	重要現象 原子炉容器内FCI (溶融炉心 類似化、デブリ粒子熱伝達)	解析モデル 溶融炉心挙動モデル (下部プレナムでの 溶融炉心挙動)	重要現象 原子炉容器内FCI (溶融炉心 類似化、デブリ粒子熱伝達)	解析モデル 溶融炉心挙動モデル (下部プレナムでの 溶融炉心挙動)	重要現象 原子炉容器内FCI (溶融炉心 類似化、デブリ粒子熱伝達)	相違理由 TMI 事故解析における下部プレナムの温度挙動について、TMI 事故分析結果と一致することを確認した。 下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達をパラメータとして感度解析を行い、原子炉容器破損割合及び破損時刻に対して感度が小さいことを確認した。また、溶融炉心と原子炉容器間の熱伝達をパラメータとして感度解析を行い、1次冷却材圧力及び原子炉容器破損時刻に対して感度が小さいことを確認した。
(後述し 原子 力 容器 損傷 (炉心 損傷 後)	重要現象 下部プレナムでの溶融炉心の熱 伝達	解析モデル 溶融炉心挙動モデル (下部プレナムでの 溶融炉心挙動)	重要現象 下部プレナムでの溶融炉心の熱 伝達	解析モデル 溶融炉心挙動モデル (下部プレナムでの 溶融炉心挙動)	重要現象 下部プレナムでの溶融炉心の熱 伝達	相違理由 TMI 事故解析における下部プレナムの温度挙動について、TMI 事故分析結果と一致することを確認した。 下部プレナム内の溶融炉心と上部プレナムとの間の熱伝達、下部プレナム内上部プレナム間の熱伝達に関する感度解析を行い、原子炉容器破損時刻等の発生速度に対する影響が小さいことを確認した。 ・TQUV、大破断LOCAシーケンスともに、炉心溶融時刻、原子炉容器破損時刻への影響が小さいことを確認した。
(後述し 原子 力 容器 損傷 (炉心 損傷 後)	重要現象 原子炉容器破損・溶融	解析モデル 溶融炉心挙動モデル (原子炉容器破損モデル)	重要現象 原子炉容器破損・溶融	解析モデル 溶融炉心挙動モデル (原子炉容器破損モデル)	重要現象 原子炉容器破損・溶融	相違理由 TMI 事故解析における下部プレナムの温度挙動について、TMI 事故分析結果と一致することを確認した。 下部プレナム内の溶融炉心と上部プレナムとの間の熱伝達、下部プレナム内上部プレナム間の熱伝達に関する感度解析を行い、原子炉容器破損時刻等の発生速度に対する影響が小さいことを確認した。 ・TQUV、大破断LOCAシーケンスともに、炉心溶融時刻、原子炉容器破損時刻への影響が小さいことを確認した。

第6.4.6表 MAAPにおける重要現象の不確かさ等 (3/5)

分類	重要現象	解析モデル	不確かさ
原子炉 容器 損傷 (炉心 損傷 後)	リロケーション	溶融炉心挙動モデル (リロケーション)	TMI 事故解析における炉心損傷挙動について、TMI 事故分析結果と一致することを確認した。 リロケーションの進展が早まることを想定し、炉心崩壊に至る温度を下げた場合の感度解析により影響を確認 (代表4ループプラントを例とした)。 ・下部プレナムへのリロケーション後の原子炉容器の破損時刻は、SBOシーケンスの場合約26分、LOCAシーケンスの場合約3分、それぞれ早まる。ただし、仮想的な厳しい条件を設定した場合の結果である。
	原子炉容器内RCI (溶融炉心類似化、デブリ粒子熱伝達)	溶融炉心挙動モデル (下部プレナムでの デブリ挙動)	原子炉容器内RCIに影響する項目として「デブリジェット径 (炉心部の下部クラストの破砕口径)」、「Ritour-Shieldingのエントレインメント係数」及び「デブリ粒子の径」をパラメータとして感度解析を行い、いずれについても、1次冷却材圧力の過渡的な変化に対して影響はあるものの、原子炉容器破損時点での1次冷却材圧力に対する感度は小さいことを確認した。
	下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達	溶融炉心挙動モデル (下部プレナムでの 溶融炉心挙動)	TMI 事故解析における下部プレナムの温度挙動についてTMI 事故分析結果と一致することを確認した。 下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達に関する項目として「溶融炉心と上部プレナムとの熱伝達」をパラメータとして感度解析を行い、原子炉容器破損割合及び破損時刻に対して感度が小さいことを確認した。また、溶融炉心と原子炉容器間の熱伝達をパラメータとして感度解析を行い、1次冷却材圧力及び原子炉容器破損時刻に対して感度が小さいことを確認した。
	原子炉容器破損、溶融	溶融炉心挙動モデル (原子炉容器破損モデル)	原子炉容器破損に影響する項目として「計装用案内管溶接部の破損判定に用いている最大歪み (しきい値)」をパラメータとした場合の感度解析を行い、原子炉容器破損時刻が5分早まることを確認した。ただし、仮想的な厳しい条件を考えた場合、実際の感度は小さいと判断される。

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

第 1.4.6 表 MAA Pにおける重要現象の不備かさ等 (4 / 5)

分類	重要現象	解析モデル	不備かさ
原子炉格納容器 破損 (炉心損傷後)	原子炉容器外FCI (溶融炉心融結化、デブリ粒子熱伝達)	溶融炉心駆動モデル (溶融炉心下部キャピティでの溶融炉心駆動)	原子炉容器外FCI現象に関する項目として「原子炉下部キャピティ水深」、「Ricoiu Spalding」のエントレインメント係数、「デブリ粒子の径」及び「原子炉容器破損口徑」に関して、格納容器破損防止の「原子炉圧力容器外冷卻材一冷卻材相互作用」の現象をベースに感度解析を行い、原子炉容器外FCIにより生じる圧力スパイクへの影響が小さいことを確認。
	原子炉下部キャピティ床面での溶融炉心の融けり	溶融炉心駆動モデル (原子炉下部キャピティでの溶融炉心駆動)	MCC1現象への影響の観点で、「原子炉下部キャピティ水深」及び「Ricoiu Spalding」のエントレインメント係数に関して、格納容器破損防止の「溶融炉心・コンクリート相互作用」の現象をベースに感度解析を行い、MCC1によるコンクリート侵食量への感度が小さいことを確認。
	溶融炉心と原子炉下部キャピティ水の伝熱	溶融炉心駆動モデル (原子炉下部キャピティでの溶融炉心駆動)	MCC1現象への影響の観点で、格納容器破損防止の「溶融炉心・コンクリート相互作用」の現象をベースに感度解析を行い、「原子炉下部キャピティ水深」及び「Ricoiu Spalding」のエントレインメント係数、「原子炉下部キャピティ水の伝熱」及び「水-溶融炉心間の熱伝達係数」に関して、MCC1によるコンクリート侵食量の感度が小さいことを確認。「溶融炉心の初期融けり」とし、落下量に応じて上部床面が拡大する条件を設定した場合に、コンクリート侵食量は約18cmとなることを確認。これらのパラメータについてコンクリート侵食量は約19cmであり、継続的な侵食が生じないことを確認。MCC1によって発生する水素を加えても、最終的な原子炉格納容器内の水素濃度は6vol%程度 (ドライ条件換算) であり、水素処理装置 (PAR AR及びイグナイタ) による処理が可能なレベルであることを確認。
	溶融炉心とコンクリートの伝熱	溶融炉心とコンクリートの伝熱	ACE及びSURC実験解析より、溶融炉心堆積物層が既知である場合の溶融炉心とコンクリートの伝熱及びそれに伴うコンクリート侵食率動について妥当に評価できることを確認。
	コンクリート分解及び非凝縮性ガス発生	コンクリート分解及び非凝縮性ガス発生	ACE及びSURC実験解析より、溶融炉心堆積物層が既知である場合の溶融炉心とコンクリートの伝熱及びそれに伴うコンクリート侵食率動について妥当に評価できることを確認。

第 1.4.8 表 MAA Pにおける重要現象の不備かさ等 (4/4)

分類	重要現象	解析モデル	不備かさ
原子炉格納容器 破損 (炉心損傷後)	原子炉圧力容器外FCI (溶融炉心融結化)	溶融炉心の駆動モデル (格納容器下部での溶融炉心の駆動)	原子炉容器外FCI現象に影響する項目としてエントレインメント係数及びデブリ粒子をパラメータとして感度解析を行い、原子炉圧力容器外FCIによって生じる圧力スパイクへの感度が小さいことを確認した。
	原子炉圧力容器外FCI (デブリ粒子熱伝達)	溶融炉心の駆動モデル (格納容器下部での溶融炉心の駆動)	MCC1現象に関する不備かさの要因分析より、エントレインメント係数、上部床面浸食及び溶融炉心への熱伝達係数をパラメータとして感度解析を行った。落下量に応じて上部床面が拡大する条件を設定した場合に、コンクリート侵食量は約18cmとなることを確認。これらのパラメータについてコンクリート侵食量は約19cmであり、継続的な侵食が生じないことを確認。MCC1によって発生する水素を加えても、最終的な原子炉格納容器内の水素濃度は6vol%程度 (ドライ条件換算) であり、水素処理装置 (PAR AR及びイグナイタ) による処理が可能なレベルであることを確認。
	溶融炉心とコンクリートの伝熱	溶融炉心とコンクリートの伝熱	ACE実験解析及びSURC-4実験解析により、溶融炉心堆積物層が既知である場合の溶融炉心とコンクリートの伝熱及びそれに伴うコンクリート侵食率動について妥当に評価できることを確認した。
	原子炉格納容器内FCI (溶融炉心融結化、デブリ粒子熱伝達)	溶融炉心の駆動モデル (格納容器下部での溶融炉心の駆動)	PHEBUS-FP実験解析により、F-P放出の初期段階を長く再現できているものの、燃料被覆層温度を適切に評価することにより、急激なF-P放出を示す結果となった。ただし、この原因は既述における小規模炉心体系の相違によるものであり、反発の大幅な相違は存在しない。この種の相違は小さくなることを確認する。

第 1.4.6 表 MAA Pにおける重要現象の不備かさ等 (4 / 5)

分類	重要現象	解析モデル	不備かさ
原子炉格納容器 破損 (炉心損傷後)	原子炉容器外FCI (溶融炉心融結化、デブリ粒子熱伝達)	溶融炉心駆動モデル (原子炉下部キャピティでの溶融炉心駆動)	原子炉容器外FCI現象に関する項目として「原子炉下部キャピティ水深」、「Ricoiu Spalding」のエントレインメント係数、「デブリ粒子の径」及び「原子炉容器破損口徑」に関して、格納容器破損防止の「原子炉圧力容器の溶融炉心-冷卻材相互作用」の現象をベースに感度解析を行い、原子炉容器外FCIにより生じる圧力スパイクへの感度が小さいことを確認。
	原子炉下部キャピティ床面での溶融炉心の融けり	溶融炉心駆動モデル (原子炉下部キャピティでの溶融炉心駆動)	MCC1現象への影響の観点で、「原子炉下部キャピティ水深」及び「Ricoiu Spalding」のエントレインメント係数に関して、格納容器破損防止の「溶融炉心・コンクリート相互作用」の現象をベースに感度解析を行い、MCC1によるコンクリート侵食量への感度が小さいことを確認。

相違理由

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由	
第1.4.6表 MAA.Pにおける重要現象の不確かさ等（5/5）							
分類	重要現象	解析モデル	不確かさ	分類	重要現象	解析モデル	不確かさ
原子炉 容器 (炉心 損傷 後)	1次系内FP <sup>※1</sup> 挙動	FP <sup>※1</sup> 挙動モデル	不確かさ	原子炉 容器 (炉心 損傷 後)	1次系内FP <sup>※1</sup> 挙動	FP <sup>※1</sup> 挙動モデル	不確かさ
原子炉 格納 容器 (炉心 損傷 後)	原子炉格納容器内FP <sup>※1</sup> 挙動			原子炉 格納 容器 (炉心 損傷 後)	原子炉格納容器内FP <sup>※1</sup> 挙動		
※1：Fission Product（核分裂生成物）							
第6.4.6表 MAA.Pにおける重要現象の不確かさ等（5/5）							
分類	重要現象	解析モデル	不確かさ	分類	重要現象	解析モデル	不確かさ
原子炉 容器 (炉心 損傷 後)	1次系内FP <sup>※1</sup> 挙動	FP <sup>※1</sup> 挙動モデル	不確かさ	原子炉 容器 (炉心 損傷 後)	1次系内FP <sup>※1</sup> 挙動	FP <sup>※1</sup> 挙動モデル	不確かさ
原子炉 格納 容器 (炉心 損傷 後)	原子炉格納容器内FP <sup>※1</sup> 挙動			原子炉 格納 容器 (炉心 損傷 後)	原子炉格納容器内FP <sup>※1</sup> 挙動		
※1：Fission Product（核分裂生成物）							

PHIBUS-FP 実験解析により、ギャップ放出のタイミングについては適切に評価されるが、燃料被覆管温度を高めに評価し、燃料破損後のFP<sup>※1</sup>放出開始のタイミングも早く評価する結果となったが、実験の小規模な炉心体系の模擬によるものであり、実機の大規模な体系においてこの種の不確かさは小さくなると考えられることを確認。  
 ABCOVE 実験解析により、原子炉格納容器内のエアロゾル沈着挙動をほぼ適正に評価できることを確認。  
 炉心溶融検知に影響する項目として「炉心からのFP<sup>※1</sup>放出速度」を低減させた場合の感度解析を行い、原子炉格納容器上部区画の希ガス量への影響は小さいことを確認。

PHIBUS-FP 実験解析により、ギャップ放出のタイミングについては適切に評価されるが、燃料被覆管温度を高めに評価し、燃料破損後のFP<sup>※1</sup>放出開始のタイミングも早く評価する結果となったが、実験の小規模な炉心体系の模擬によるものであり、実機の大規模な体系においてこの種の不確かさは小さくなることを確認。  
 ABCOVE 実験解析により、原子炉格納容器内のエアロゾル沈着挙動をほぼ適正に評価できることを確認。  
 炉心溶融検知に影響する項目として「炉心からのFP<sup>※1</sup>放出速度」を低減させた場合の感度解析を行い、原子炉格納容器上部区画の希ガス量への影響は小さいことを確認。

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3 / 4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由
原子炉格納容器	重要現象	重要現象	重要現象	重要現象	重要現象	
	分類	分類	分類	分類	分類	
	解析モデル	解析モデル	解析モデル	解析モデル	解析モデル	
	保存式、流動を模擬する構成式及び相関式	保存式、流動を模擬する構成式及び相関式	保存式、流動を模擬する構成式及び相関式	保存式、流動を模擬する構成式及び相関式	保存式、流動を模擬する構成式及び相関式	
	非凝縮性ガスの輸送モデル	非凝縮性ガスの輸送モデル	非凝縮性ガスの輸送モデル	非凝縮性ガスの輸送モデル	非凝縮性ガスの輸送モデル	
	ノーディングススキーム	ノーディングススキーム	ノーディングススキーム	ノーディングススキーム	ノーディングススキーム	
	多相流モデル	多相流モデル	多相流モデル	多相流モデル	多相流モデル	
	熱伝達モデル	熱伝達モデル	熱伝達モデル	熱伝達モデル	熱伝達モデル	
	熱伝導モデル	熱伝導モデル	熱伝導モデル	熱伝導モデル	熱伝導モデル	
	多相流モデル	多相流モデル	多相流モデル	多相流モデル	多相流モデル	
	界面種モデル	界面種モデル	界面種モデル	界面種モデル	界面種モデル	
	界面伝達モデル	界面伝達モデル	界面伝達モデル	界面伝達モデル	界面伝達モデル	
	PAR特性モデル	PAR特性モデル	PAR特性モデル	PAR特性モデル	PAR特性モデル	
	イグナイタによる水素燃焼モデル	イグナイタによる水素燃焼モデル	イグナイタによる水素燃焼モデル	イグナイタによる水素燃焼モデル	イグナイタによる水素燃焼モデル	
	NUPEC 試験 TestM7-1 の試験解析により、ヘリウム濃度のコード予測性から、モデルの不確かさが各区画の水素濃度予測に与える影響は約 2.4%と推定。	NUPEC 試験 TestM7-1 の試験解析により、ヘリウム濃度のコード予測性から、モデルの不確かさが各区画の水素濃度予測に与える影響は約 2.4%と推定。	NUPEC 試験 TestM7-1 の試験解析により、ヘリウム濃度のコード予測性から、モデルの不確かさが各区画の水素濃度予測に与える影響は約 2.4%と推定。	NUPEC 試験 TestM7-1 の試験解析により、ヘリウム濃度のコード予測性から、モデルの不確かさが各区画の水素濃度予測に与える影響は約 2.4%と推定。	NUPEC 試験 TestM7-1 の試験解析により、ヘリウム濃度のコード予測性から、モデルの不確かさが各区画の水素濃度予測に与える影響は約 2.4%と推定。	
	区画間・区画内の流動と同じ。	区画間・区画内の流動と同じ。	区画間・区画内の流動と同じ。	区画間・区画内の流動と同じ。	区画間・区画内の流動と同じ。	
	流動に影響する凝縮熱伝達モデルについて±40%程度。不確かさはない。	流動に影響する凝縮熱伝達モデルについて±40%程度。不確かさはない。	流動に影響する凝縮熱伝達モデルについて±40%程度。不確かさはない。	流動に影響する凝縮熱伝達モデルについて±40%程度。不確かさはない。	流動に影響する凝縮熱伝達モデルについて±40%程度。不確かさはない。	
	区画間・区画内の流動と同じ。	区画間・区画内の流動と同じ。	区画間・区画内の流動と同じ。	区画間・区画内の流動と同じ。	区画間・区画内の流動と同じ。	
	実現試験に基づき、製造元が供給する水素処理に係る性能評価式を使用（組込誤差約 0.3%）。	実現試験に基づき、製造元が供給する水素処理に係る性能評価式を使用（組込誤差約 0.3%）。	実現試験に基づき、製造元が供給する水素処理に係る性能評価式を使用（組込誤差約 0.3%）。	実現試験に基づき、製造元が供給する水素処理に係る性能評価式を使用（組込誤差約 0.3%）。	実現試験に基づき、製造元が供給する水素処理に係る性能評価式を使用（組込誤差約 0.3%）。	
	THAI 試験再現性より、水素処理量を少なく予測する傾向となる。	THAI 試験再現性より、水素処理量を少なく予測する傾向となる。	THAI 試験再現性より、水素処理量を少なく予測する傾向となる。	THAI 試験再現性より、水素処理量を少なく予測する傾向となる。	THAI 試験再現性より、水素処理量を少なく予測する傾向となる。	
	コード開発元により検証されている解析解との比較により、圧力で 0.5%、温度で 1%の不確かさがあることを確認。	コード開発元により検証されている解析解との比較により、圧力で 0.5%、温度で 1%の不確かさがあることを確認。	コード開発元により検証されている解析解との比較により、圧力で 0.5%、温度で 1%の不確かさがあることを確認。	コード開発元により検証されている解析解との比較により、圧力で 0.5%、温度で 1%の不確かさがあることを確認。	コード開発元により検証されている解析解との比較により、圧力で 0.5%、温度で 1%の不確かさがあることを確認。	

第 1.4.7 表 GOTHIC における重要現象の不確かさ等

第 1.4.9 表 A.P.E.X における重要現象の不確かさ等

分類	重要現象	解析モデル	不確かさ
炉心 (核)	核分裂出力	一点近似動特性モデル (炉出力) 出力分相は二次元拡散モデル 核定数は三次元体系の炉心を空間効果と考慮し二次元体系に簡約	ドップラ反応度フィードバック及び閉鎖領域反応度効果の不確かさに含まれる。
	出力分布変化	二次元 (R,Z) 拡散モデル エンタルピステップの運行に伴う相対出力分布変化を考慮	解析では閉鎖領域に伴う反応度印加曲線を厳しく設定し、さらに高所出力能力キーキング係数は対象領域にある燃料の燃焼寿命を考慮した最大値 (燃焼度 0.06/d 程度の値) を用いるといった保守的なモデルを採用していることから、出力分布変化の不確かさは考慮しない。
燃料棒反応度効果	反応度フィードバック効果	ドップラ反応度フィードバック効果は出力分布依存で考慮 熱的現象は断熱、ボイド反応度フィードバック効果は考慮しない	ドップラ反応度フィードバックの不確かさは、Helstrand の試験等との比較から 7~9% であることを確認した。 実効遅延中性子割合の不確かさは、MISTRAL 境界試験との比較から 4% であることを確認した。
	制御棒反応度効果	三次元拡散モデル 動特性計算では外部入力	制御棒反応度の不確かさは、起動試験時及び物理試験時に行われた制御棒値の測定結果と解析結果の比較から 9% 以下であることを確認した。 実効遅延中性子割合の不確かさは、MISTRAL 境界試験との比較から 4% であることを確認した。
炉心 (燃料)	燃料棒内温度変化	熱伝導モデル 燃料棒シレット一被覆管ギャップ熱伝達モデル	「反応度投入事象評価指針」において燃料棒内メッシュの「制御棒落下」ケースについて、影響はほとんど生じないため、考慮しない。
	燃料棒表面熱伝達	燃料棒潤滑油; Dittus-Boelter の式 核沸騰状態; Jones-Lottes の式 膜沸騰状態 (低温時); NSRR の実測データに基づいて導出された熱伝達関式	「反応度の誤投入」事象は挙動が緩やかであるために出力上昇も小さく、事象発生後はスクラム反応度印加により速やかに収束するため、除熱量に不確かさがあっても、燃料エンタルピの最大値に対する影響はほとんどないため、考慮しない。
沸騰遷移	沸騰時; Rohsenow-Griffith の式及び Kutateladze の式		事象を通じての表面熱流束は限界熱流束に対して充分小さくなくないことから、沸騰遷移の判定式の不確かさが燃料エンタルピの最大値に与える影響はほとんどないため、考慮しない。

第 6.4.7 表 GOTHIC における重要現象の不確かさ等

重要現象	解析モデル	不確かさ
区画間・区画内の流動	保存式、流動を模擬する構成式及び相関式	NUPEC 試験 TestM7-1 の試験解析により、ヘリウム濃度のコード予測性から、モデルの不確かさが各区画の水素濃度予測に与える影響は約 2.4%と推定。
	非凝縮性ガスの輸送モデル	区画間・区画内の流動と同じ。
構造材と熱伝達及び内部熱伝導	ノーディングススキーム	流動に影響する凝縮熱伝達モデルについて±40%程度。不確かさはない。
	多相流モデル	区画間・区画内の流動と同じ。
スプレイ冷却	熱伝達モデル	
	熱伝導モデル	
水素処理	界面種モデル	
	界面伝達モデル	
	PAR 特性モデル	
	イグナイタによる水素燃焼モデル	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由								
<p>第1.4.8表 COCOにおける重要現象の不確かさ等</p> <table border="1" data-bbox="376 199 504 1417"> <tr> <td data-bbox="383 1332 497 1417">分類 原子炉 格納 容器</td> <td data-bbox="383 1042 497 1332">重要現象 構造材との熱伝達及び 内部熱伝導</td> <td data-bbox="383 767 497 1042">解析モデル ヒートシンク熱伝達モデル ヒートシンク内熱伝導モデル</td> <td data-bbox="383 199 497 767">不確かさ CVTR Test-3試験解析より、熱伝達モデルとして修正内田の式を適用することで、原子炉格納容器圧力についてはピーク圧力を約1.6倍高く、原子炉格納容器内雰囲気温度については約20℃高めに評価することを確認。</td> </tr> </table>	分類 原子炉 格納 容器	重要現象 構造材との熱伝達及び 内部熱伝導	解析モデル ヒートシンク熱伝達モデル ヒートシンク内熱伝導モデル	不確かさ CVTR Test-3試験解析より、熱伝達モデルとして修正内田の式を適用することで、原子炉格納容器圧力についてはピーク圧力を約1.6倍高く、原子炉格納容器内雰囲気温度については約20℃高めに評価することを確認。		<p>第6.4.8表 COCOにおける重要現象の不確かさ等</p> <table border="1" data-bbox="1608 210 1736 1417"> <tr> <td data-bbox="1615 1332 1729 1417">分類 原子炉 格納 容器</td> <td data-bbox="1615 1058 1729 1332">重要現象 構造材と熱伝達及び内部熱伝導</td> <td data-bbox="1615 783 1729 1058">解析モデル ヒートシンク熱伝達モデル ヒートシンク内熱伝導モデル</td> <td data-bbox="1615 210 1729 783">不確かさ CVTR Test-3試験解析より、熱伝達モデルとして修正内田の式を適用することで、原子炉格納容器圧力についてはピーク圧力を約1.6倍高く、原子炉格納容器内雰囲気温度については約20℃高めに評価することを確認。</td> </tr> </table>	分類 原子炉 格納 容器	重要現象 構造材と熱伝達及び内部熱伝導	解析モデル ヒートシンク熱伝達モデル ヒートシンク内熱伝導モデル	不確かさ CVTR Test-3試験解析より、熱伝達モデルとして修正内田の式を適用することで、原子炉格納容器圧力についてはピーク圧力を約1.6倍高く、原子炉格納容器内雰囲気温度については約20℃高めに評価することを確認。	
分類 原子炉 格納 容器	重要現象 構造材との熱伝達及び 内部熱伝導	解析モデル ヒートシンク熱伝達モデル ヒートシンク内熱伝導モデル	不確かさ CVTR Test-3試験解析より、熱伝達モデルとして修正内田の式を適用することで、原子炉格納容器圧力についてはピーク圧力を約1.6倍高く、原子炉格納容器内雰囲気温度については約20℃高めに評価することを確認。								
分類 原子炉 格納 容器	重要現象 構造材と熱伝達及び内部熱伝導	解析モデル ヒートシンク熱伝達モデル ヒートシンク内熱伝導モデル	不確かさ CVTR Test-3試験解析より、熱伝達モデルとして修正内田の式を適用することで、原子炉格納容器圧力についてはピーク圧力を約1.6倍高く、原子炉格納容器内雰囲気温度については約20℃高めに評価することを確認。								



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

第1.7.1表 評価項目となるパラメータに有意な影響を与える重要な現象一覧  
 (運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故) (2/3)

評価事象	2次冷却系		原子炉格納容器の除熱		ECCS注水		ECCS再循環機能喪失		格納容器バイパス	
	全交流動機 からの除熱 機能喪失	燃料被覆管 温度	原子炉格納 容器の除熱 機能喪失	1次冷却材 圧力、 燃料被覆管 温度	原子炉格納 容器の除熱 機能喪失	燃料被覆管 温度	燃料被覆管 温度	燃料被覆管 温度	燃料被覆管 温度、 LOCA 伝熱管破損 量	燃料被覆管 温度、 LOCA 伝熱管破損 量
物理現象										
冷却材流量変化(強制循環時)										
冷却材流量変化(自然循環時)										
冷却材放出(臨界流・差圧流)										
1 沸騰・凝縮・ボイド率変化										
気液分離・対向流										
気液熱平衡										
圧力損失										
構成材との熱伝達										
ほう素濃度変化										
ECCS強制注入*										
ECCS新圧タンク注入*										
気液熱平衡										
水位変化										
冷却材放出(臨界流・差圧流)										

○：評価項目となるパラメータに有意な影響を与える現象(重要現象)  
 □：評価項目となるパラメータに有意な影響を与えない現象  
 注)※1：解析コードの不確かさは解析入力値に含まれる。

第1.7.1表 評価項目となるパラメータに有意な影響を与える重要な現象一覧  
 (運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故) (2/3)

評価事象	高圧・低圧注水		全交流動機		原子炉停止機能		ECCS再循環		格納容器バイパス	
	燃料被覆管 温度	原子炉格納 容器の除熱 機能喪失	燃料被覆管 温度	原子炉格納 容器の除熱 機能喪失	燃料被覆管 温度	原子炉格納 容器の除熱 機能喪失	燃料被覆管 温度	原子炉格納 容器の除熱 機能喪失	燃料被覆管 温度、 LOCA 伝熱管破損 量	燃料被覆管 温度、 LOCA 伝熱管破損 量
物理現象										
冷却材流量変化										
冷却材放出(臨界流・差圧流)										
1 沸騰・凝縮・ボイド率変化										
気液分離(水位変化)・音										
気液熱平衡										
圧力損失										
構成材との熱伝達										
ECCS注水(給水系・代										
付注水設備含む)										
ほう酸水の取散										
三蒸水効果										

○：評価項目となるパラメータに有意な影響を与える現象(重要現象) □：評価項目となるパラメータに有意な影響を与えない現象

第6.7.1表 評価項目となるパラメータに有意な影響を与える重要な現象一覧  
 (運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故) (2/3)

評価事象	2次冷却系		原子炉格納容器の除熱		ECCS注水		ECCS再循環		格納容器バイパス	
	全交流動機 からの除熱 機能喪失	燃料被覆管 温度	原子炉格納 容器の除熱 機能喪失	1次冷却材 圧力、 燃料被覆管 温度	原子炉格納 容器の除熱 機能喪失	燃料被覆管 温度	燃料被覆管 温度	燃料被覆管 温度	燃料被覆管 温度、 LOCA 伝熱管破損 量	燃料被覆管 温度、 LOCA 伝熱管破損 量
物理現象										
冷却材流量変化(強制循環時)										
冷却材流量変化(自然循環時)										
冷却材放出(臨界流・差圧流)										
沸騰・凝縮・ボイド率変化										
気液分離・対向流										
気液熱平衡										
圧力損失										
構成材との熱伝達										
ほう素濃度変化										
ECCS強制注入*										
ECCS新圧タンク注入*										
気液熱平衡										
水位変化										
冷却材放出(臨界流・差圧流)										

○：評価項目となるパラメータに有意な影響を与える現象(重要現象)  
 □：評価項目となるパラメータに有意な影響を与えない現象  
 注)※1：解析コードの不確かさは解析入力値に含まれる。

相違理由

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第1.7.1表 評価項目となるパラメータに有意な影響を与える重要現象一覧  
 （運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故）（3/3）

評価事象	2次冷却系 全交流動力 電源喪失 機能喪失		原子炉補機 冷却機能喪失 機能喪失		ECCS注 水機能喪失		ECCS再 循環機能喪 失		格納容器バイパス インターフ エイシスシ テム、LOCA	
	燃料被覆管 温度、原子 炉格納容器 圧力	燃料被覆管 温度、原子 炉格納容器 圧力	燃料被覆管 温度、原子 炉格納容器 圧力	燃料被覆管 温度、原子 炉格納容器 圧力	燃料被覆管 温度	燃料被覆管 温度	燃料被覆管 温度	燃料被覆管 温度、漏え い量	燃料被覆管 温度、漏え い量	燃料被覆管 温度、漏え い量
1次側・2次側の熱伝達	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
蒸気発生器からの除熱機能喪失	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2次側水位変化・ドライアウト	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2次側給水（主給水・補助給水）※1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
区画間・区画内の流動	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
気液界面の熱伝達	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
構造材との熱伝達及び内部熱伝導	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スプレイ冷却※1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却※1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○：評価項目となるパラメータに有意な影響を与える現象（重要現象）  
 ー：評価項目となるパラメータに有意な影響を与えない現象  
 注）※1：断折コードの不確かさは解折入力値に含まれる。

第1.7.1表 評価項目となるパラメータに有意な影響を与える重要現象一覧  
 （運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故）（3/3）

評価事象	高圧注水・減圧機能喪失		全交流動力電源喪失		原子炉停止機能喪失		LOCA時注水機能喪失		格納容器バイパス（インターフエイシスシステム、LOCA）	
	燃料被覆管温度、原子炉格納容器圧力及び炉内温度	燃料被覆管温度、原子炉格納容器圧力及び炉内温度	燃料被覆管温度、原子炉格納容器圧力及び炉内温度	燃料被覆管温度、原子炉格納容器圧力及び炉内温度	燃料被覆管温度、原子炉格納容器圧力及び炉内温度	燃料被覆管温度、原子炉格納容器圧力及び炉内温度	燃料被覆管温度、原子炉格納容器圧力及び炉内温度	燃料被覆管温度、原子炉格納容器圧力及び炉内温度	燃料被覆管温度、原子炉格納容器圧力及び炉内温度	燃料被覆管温度、原子炉格納容器圧力及び炉内温度
冷却材放出	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サブプレッション・プールの冷却	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
気液界面の熱伝達	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
構造材との熱伝達及び内部熱伝導	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
伝導	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スプレイ冷却	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
放射線分解等による水素ガス・酸素ガス発生	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
格納容器ベント	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○：評価項目となるパラメータに有意な影響を与える現象（重要現象）  
 ー：評価項目となるパラメータに有意な影響を与えない現象  
 ※1 評価事象「高圧注水・減圧機能喪失」の有効性評価では、「取水機能が喪失した場合」と「残留熱除去系が故障した場合」について有効性を確認しており、取水機能が喪失した場合にはサブプレッション・プールの冷却が、残留熱除去系が故障した場合には格納容器ベントがそれぞれ重要現象となる。  
 ※2 第1.7.1表(2/3)の「冷却材放出（断折流・断圧流）」と同一の物理現象

第6.7.1表 評価項目となるパラメータに有意な影響を与える重要現象一覧  
 （運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故）（3/3）

評価事象	2次冷却系からの除熱機能喪失		原子炉補機機能喪失		ECCS注水機能喪失		ECCS再循環機能喪失		格納容器バイパス	
	燃料被覆管温度	燃料被覆管温度、原子炉格納容器圧力	燃料被覆管温度、原子炉格納容器圧力	燃料被覆管温度、原子炉格納容器圧力	燃料被覆管温度	燃料被覆管温度	燃料被覆管温度	燃料被覆管温度、漏えい量	燃料被覆管温度、漏えい量	燃料被覆管温度、漏えい量
1次側・2次側の熱伝達	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
冷却材放出（断折流・断圧流）※1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2次側水位変化・ドライアウト	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2次側給水（主給水・補助給水）※1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
区画間・区画内の流動	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
気液界面の熱伝達	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
構造材との熱伝達及び内部熱伝導	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スプレイ冷却※1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○：評価項目となるパラメータに有意な影響を与える現象（重要現象）  
 ー：評価項目となるパラメータに有意な影響を与えない現象  
 注）※1：断折コードの不確かさは解折入力値に含まれる。

相違理由



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

第1.7.2表 評価項目となるパラメータに有意な影響を与える重要現象一覧  
 （運転中の原子炉における重大事故）（1/4）

分類	物理現象	評価指標	
		評価項目となるパラメータ	評価項目となるパラメータ
炉心	核分裂出力	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
	反応度増進効果	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
炉心	副熱効果	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
	副熱効果 <sup>1</sup>	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
炉心	燃料棒内温度変化	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
	燃料棒表面熱伝達	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
炉心	燃料被覆管酸化	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
	燃料被覆管変形	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
炉心	沸騰・ボイド率変化	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
	気液分離（水位変化）、対向流	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
炉心	気液分離（水位変化）、対向流	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
	気液熱非平衡	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
炉心	圧力損失	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
		炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力

○：評価項目となるパラメータに有意な影響を与える現象（重要現象）  
 ー：評価項目となるパラメータに有意な影響を与えない現象  
 注）※1：解析コードの不確かさは解析入力値に含まれる。

大飯発電所3/4号炉

第1.7.3表 評価項目となるパラメータに有意な影響を与える重要現象一覧  
 （運転中の原子炉における重大事故）（1/5）

分類	物理現象	評価指標	
		評価項目となるパラメータ	評価項目となるパラメータ
炉心	核分裂出力	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
	反応度フイードバック効果	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
炉心	副熱効果	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
	副熱効果 <sup>1</sup>	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
炉心	燃料棒内温度変化	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
	燃料棒表面熱伝達	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
炉心	燃料被覆管酸化	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
	燃料被覆管変形	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
炉心	沸騰・ボイド率変化	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
	気液分離（水位変化）、対向流	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
炉心	気液分離（水位変化）、対向流	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
	気液熱非平衡	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
炉心	圧力損失	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
		炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力

○：評価項目となるパラメータに有意な影響を与える現象（重要現象） ー：評価項目となるパラメータに有意な影響を与えない現象

女川原子力発電所2号炉

第6.7.2表 評価項目となるパラメータに有意な影響を与える重要現象一覧  
 （運転中の原子炉における重大事故）（1/4）

分類	物理現象	評価指標	
		評価項目となるパラメータ	評価項目となるパラメータ
炉心	核分裂出力	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
	反応度増進効果	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
炉心	副熱効果	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
	副熱効果 <sup>1</sup>	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
炉心	燃料棒内温度変化	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
	燃料棒表面熱伝達	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
炉心	燃料被覆管酸化	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
	燃料被覆管変形	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
炉心	沸騰・ボイド率変化	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
	気液分離（水位変化）、対向流	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
炉心	気液分離（水位変化）、対向流	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
	気液熱非平衡	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
炉心	圧力損失	炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力
		炉心炉格納容器圧力	炉心炉格納容器圧力

○：評価項目となるパラメータに有意な影響を与える現象（重要現象）  
 ー：評価項目となるパラメータに有意な影響を与えない現象  
 注）※1：解析コードの不確かさは解析入力値に含まれる。

泊発電所3号炉

相違理由

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

第1.7.2表 評価項目となるパラメータに有意な影響を与える重要現象一覧  
 (運転中の原子炉における重大事故) (2/4)

評価事象	評価指標	物理現象	評価指標
容器気圧力・温度 高圧溶融物放出/格納容器外部の溶融燃料-冷却材相互作用 溶融炉心・コンクリート相互作用	原子炉格納容器 1次冷却材圧力 1次冷却材圧力 圧力及び温度	原子炉格納容器 1次冷却材圧力 圧力及び温度	溶融炉心・コンクリート相互作用 溶融炉心・コンクリート相互作用
冷却材流量変化(強制循環時)	冷却材流量変化(強制循環時)	冷却材流量変化(強制循環時)	冷却材流量変化(強制循環時)
冷却材流量変化(自然循環時)	冷却材流量変化(自然循環時)	冷却材流量変化(自然循環時)	冷却材流量変化(自然循環時)
沸騰・凝縮・ボイド率変化	沸騰・凝縮・ボイド率変化	沸騰・凝縮・ボイド率変化	沸騰・凝縮・ボイド率変化
気液分離・対向流	気液分離・対向流	気液分離・対向流	気液分離・対向流
気液熱非平衡	気液熱非平衡	気液熱非平衡	気液熱非平衡
圧力損失	圧力損失	圧力損失	圧力損失
構造材との熱伝達	構造材との熱伝達	構造材との熱伝達	構造材との熱伝達
ECCS強制注入*1	ECCS強制注入*1	ECCS強制注入*1	ECCS強制注入*1
ECCS蓄圧タンク注入*1	ECCS蓄圧タンク注入*1	ECCS蓄圧タンク注入*1	ECCS蓄圧タンク注入*1
気液熱非平衡	気液熱非平衡	気液熱非平衡	気液熱非平衡
水位変化	水位変化	水位変化	水位変化
冷却材放出(臨界流・逆圧流)	冷却材放出(臨界流・逆圧流)	冷却材放出(臨界流・逆圧流)	冷却材放出(臨界流・逆圧流)

○：評価項目となるパラメータに有意な影響を与える現象(重要現象)

－：評価項目となるパラメータに有意な影響を与えない現象

注) ※1：解析コードの不確かさは解析入力値に含まれる。

第1.7.2表 評価項目となるパラメータに有意な影響を与える重要現象一覧  
 (運転中の原子炉における重大事故) (2/5)

評価事象	評価指標	物理現象	評価指標
容器気圧力・温度 高圧溶融物放出/格納容器外部の溶融燃料-冷却材相互作用 溶融炉心・コンクリート相互作用	原子炉格納容器 1次冷却材圧力 1次冷却材圧力 圧力及び温度	原子炉格納容器 1次冷却材圧力 圧力及び温度	溶融炉心・コンクリート相互作用 溶融炉心・コンクリート相互作用
冷却材流量変化(強制循環時)	冷却材流量変化(強制循環時)	冷却材流量変化(強制循環時)	冷却材流量変化(強制循環時)
冷却材流量変化(自然循環時)	冷却材流量変化(自然循環時)	冷却材流量変化(自然循環時)	冷却材流量変化(自然循環時)
沸騰・凝縮・ボイド率変化	沸騰・凝縮・ボイド率変化	沸騰・凝縮・ボイド率変化	沸騰・凝縮・ボイド率変化
気液分離・対向流	気液分離・対向流	気液分離・対向流	気液分離・対向流
気液熱非平衡	気液熱非平衡	気液熱非平衡	気液熱非平衡
圧力損失	圧力損失	圧力損失	圧力損失
構造材との熱伝達	構造材との熱伝達	構造材との熱伝達	構造材との熱伝達
ECCS強制注入*1	ECCS強制注入*1	ECCS強制注入*1	ECCS強制注入*1
ECCS蓄圧タンク注入*1	ECCS蓄圧タンク注入*1	ECCS蓄圧タンク注入*1	ECCS蓄圧タンク注入*1
気液熱非平衡	気液熱非平衡	気液熱非平衡	気液熱非平衡
水位変化	水位変化	水位変化	水位変化
冷却材放出(臨界流・逆圧流)	冷却材放出(臨界流・逆圧流)	冷却材放出(臨界流・逆圧流)	冷却材放出(臨界流・逆圧流)

○：評価項目となるパラメータに有意な影響を与える現象(重要現象) ー：評価項目となるパラメータに有意な影響を与えない現象

※1 評価事象「溶融炉心・コンクリート相互作用」の有効性評価の評価指標シナリオにおいては、ECCS注水(給水系・代替注水設備含む)を考慮せず、その有効性を確認していることから、当該事故シナリオにおいては、ECCS注水(給水系・代替注水設備含む)は重要現象とならない。

第6.7.2表 評価項目となるパラメータに有意な影響を与える重要現象一覧  
 (運転中の原子炉における重大事故) (2/4)

評価事象	評価指標	物理現象	評価指標
容器気圧力・温度 高圧溶融物放出/格納容器外部の溶融燃料-冷却材相互作用 溶融炉心・コンクリート相互作用	原子炉格納容器 1次冷却材圧力 1次冷却材圧力 圧力及び温度	原子炉格納容器 1次冷却材圧力 圧力及び温度	溶融炉心・コンクリート相互作用 溶融炉心・コンクリート相互作用
冷却材流量変化(強制循環時)	冷却材流量変化(強制循環時)	冷却材流量変化(強制循環時)	冷却材流量変化(強制循環時)
冷却材流量変化(自然循環時)	冷却材流量変化(自然循環時)	冷却材流量変化(自然循環時)	冷却材流量変化(自然循環時)
沸騰・凝縮・ボイド率変化	沸騰・凝縮・ボイド率変化	沸騰・凝縮・ボイド率変化	沸騰・凝縮・ボイド率変化
気液分離・対向流	気液分離・対向流	気液分離・対向流	気液分離・対向流
気液熱非平衡	気液熱非平衡	気液熱非平衡	気液熱非平衡
圧力損失	圧力損失	圧力損失	圧力損失
構造材との熱伝達	構造材との熱伝達	構造材との熱伝達	構造材との熱伝達
ECCS強制注入*1	ECCS強制注入*1	ECCS強制注入*1	ECCS強制注入*1
ECCS蓄圧タンク注入*1	ECCS蓄圧タンク注入*1	ECCS蓄圧タンク注入*1	ECCS蓄圧タンク注入*1
気液熱非平衡	気液熱非平衡	気液熱非平衡	気液熱非平衡
水位変化	水位変化	水位変化	水位変化
冷却材放出(臨界流・逆圧流)	冷却材放出(臨界流・逆圧流)	冷却材放出(臨界流・逆圧流)	冷却材放出(臨界流・逆圧流)

○：評価項目となるパラメータに有意な影響を与える現象(重要現象)

ー：評価項目となるパラメータに有意な影響を与えない現象

注) ※1：解析コードの不確かさは解析入力値に含まれる。

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

第1.7.2表 評価項目となるパラメータに有意な影響を与える重要現象一覧  
 (運転中の原子炉における重大事故) (3/4)

分類	物理現象	評価指標	寄与度	格納容器	水素燃焼	溶融炉心・コンクリート相互作用
蒸気発生器	1次側・2次側の熱伝達	1次側・2次側の熱伝達	格納容器放熱	原子炉格納容器	水素濃度	溶融炉心・コンクリート相互作用
	冷却材放出(飽和蒸気・差圧流) ※1	冷却材放出(飽和蒸気・差圧流) ※1	格納容器放熱	原子炉格納容器	水素濃度	溶融炉心・コンクリート相互作用
	2次側水位変化・ドライアウト	2次側水位変化・ドライアウト	格納容器放熱	原子炉格納容器	水素濃度	溶融炉心・コンクリート相互作用
	2次側給水(主給水・補助給水) ※1	2次側給水(主給水・補助給水) ※1	格納容器放熱	原子炉格納容器	水素濃度	溶融炉心・コンクリート相互作用
原子炉格納容器	気泡・区内の流動	区内・区内の流動	格納容器放熱	原子炉格納容器	水素濃度	溶融炉心・コンクリート相互作用
	構造材との熱伝達及び内部熱伝導	構造材との熱伝達及び内部熱伝導	格納容器放熱	原子炉格納容器	水素濃度	溶融炉心・コンクリート相互作用
原子炉格納容器	スプレッド冷却 ※1	スプレッド冷却 ※1	格納容器放熱	原子炉格納容器	水素濃度	溶融炉心・コンクリート相互作用
	格納容器再循環ユニットによる自然対流冷却 ※1	格納容器再循環ユニットによる自然対流冷却 ※1	格納容器放熱	原子炉格納容器	水素濃度	溶融炉心・コンクリート相互作用
原子炉格納容器	放射線水分解等による水素発生	放射線水分解等による水素発生	格納容器放熱	原子炉格納容器	水素濃度	溶融炉心・コンクリート相互作用
	水素濃度変化 ※1	水素濃度変化 ※1	格納容器放熱	原子炉格納容器	水素濃度	溶融炉心・コンクリート相互作用
水素処理	水素処理	水素処理	格納容器放熱	原子炉格納容器	水素濃度	溶融炉心・コンクリート相互作用
	水素処理	水素処理	格納容器放熱	原子炉格納容器	水素濃度	溶融炉心・コンクリート相互作用

○：評価項目となるパラメータに有意な影響を与える現象(重要現象)  
 -：評価項目となるパラメータに有意な影響を与えない現象  
 注) ※1：解析コードの不確かさは解析入力値に含まれる。

第1.7.2表 評価項目となるパラメータに有意な影響を与える重要現象一覧  
 (運転中の原子炉における重大事故) (3/5)

分類	物理現象	評価指標	寄与度	格納容器	水素燃焼	溶融炉心・コンクリート相互作用
原子炉格納容器	冷却材放出	冷却材放出	格納容器放熱	原子炉格納容器	水素濃度	溶融炉心・コンクリート相互作用
	スプレッド冷却 ※1	スプレッド冷却 ※1	格納容器放熱	原子炉格納容器	水素濃度	溶融炉心・コンクリート相互作用
原子炉格納容器	構造材との熱伝達及び内部熱伝導	構造材との熱伝達及び内部熱伝導	格納容器放熱	原子炉格納容器	水素濃度	溶融炉心・コンクリート相互作用
	放射線水分解等による水素発生	放射線水分解等による水素発生	格納容器放熱	原子炉格納容器	水素濃度	溶融炉心・コンクリート相互作用
格納容器ベント	格納容器ベント	格納容器ベント	格納容器放熱	原子炉格納容器	水素濃度	溶融炉心・コンクリート相互作用
	格納容器ベント	格納容器ベント	格納容器放熱	原子炉格納容器	水素濃度	溶融炉心・コンクリート相互作用

○：評価項目となるパラメータに有意な影響を与える現象(重要現象) -：評価項目となるパラメータに有意な影響を与えない現象  
 ※1 評価項目となるパラメータに有意な影響(格納容器過圧・過温破損)の有意な影響については、「代替格納容器を使用する場合」と「代替格納容器を使用できない場合」の2つの場合で評価する。代替格納容器を使用する場合、代替格納容器を使用できない場合は格納容器ベントがそれぞれ重要な現象となる。  
 ※2 評価項目「水素燃焼」の有効性評価の評価事故シナリオについては、格納容器ベントを実施せず、その有効性を確認していることから、当該の事故シナリオにおいては、格納容器ベントは重要な現象とならない。

第6.7.2表 評価項目となるパラメータに有意な影響を与える重要現象一覧  
 (運転中の原子炉における重大事故) (3/4)

分類	物理現象	評価指標	寄与度	格納容器	水素燃焼	溶融炉心・コンクリート相互作用
蒸気発生器	1次側・2次側の熱伝達	1次側・2次側の熱伝達	格納容器放熱	原子炉格納容器	水素濃度	溶融炉心・コンクリート相互作用
	冷却材放出(飽和蒸気・差圧流) ※1	冷却材放出(飽和蒸気・差圧流) ※1	格納容器放熱	原子炉格納容器	水素濃度	溶融炉心・コンクリート相互作用
蒸気発生器	2次側水位変化・ドライアウト	2次側水位変化・ドライアウト	格納容器放熱	原子炉格納容器	水素濃度	溶融炉心・コンクリート相互作用
	2次側給水(主給水・補助給水) ※1	2次側給水(主給水・補助給水) ※1	格納容器放熱	原子炉格納容器	水素濃度	溶融炉心・コンクリート相互作用
原子炉格納容器	気泡・区内の流動	区内・区内の流動	格納容器放熱	原子炉格納容器	水素濃度	溶融炉心・コンクリート相互作用
	構造材との熱伝達及び内部熱伝導	構造材との熱伝達及び内部熱伝導	格納容器放熱	原子炉格納容器	水素濃度	溶融炉心・コンクリート相互作用
原子炉格納容器	スプレッド冷却 ※1	スプレッド冷却 ※1	格納容器放熱	原子炉格納容器	水素濃度	溶融炉心・コンクリート相互作用
	格納容器再循環ユニットによる自然対流冷却 ※1	格納容器再循環ユニットによる自然対流冷却 ※1	格納容器放熱	原子炉格納容器	水素濃度	溶融炉心・コンクリート相互作用
原子炉格納容器	放射線水分解等による水素発生	放射線水分解等による水素発生	格納容器放熱	原子炉格納容器	水素濃度	溶融炉心・コンクリート相互作用
	水素濃度変化	水素濃度変化	格納容器放熱	原子炉格納容器	水素濃度	溶融炉心・コンクリート相互作用
水素処理	水素処理	水素処理	格納容器放熱	原子炉格納容器	水素濃度	溶融炉心・コンクリート相互作用
	水素処理	水素処理	格納容器放熱	原子炉格納容器	水素濃度	溶融炉心・コンクリート相互作用

○：評価項目となるパラメータに有意な影響を与える現象(重要現象)  
 -：評価項目となるパラメータに有意な影響を与えない現象  
 注) ※1：解析コードの不確かさは解析入力値に含まれる。

相違理由



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																															
	<p style="text-align: center;">第1.7.2表 評価項目となるパラメータに有意な影響を与える重要現象一覧                      (運転中の原子炉における重大事故) (5/5)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">評価事象</th> <th style="width: 15%;">詳細指標</th> <th style="width: 15%;">原子炉格納容器圧力 及び温度</th> <th style="width: 15%;">原子炉格納容器圧力</th> <th style="width: 15%;">原子炉格納容器圧力 相互作用</th> <th style="width: 15%;">本装置機</th> <th style="width: 15%;">溶融炉心・コンク リート相互作用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>物理現象</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>原子炉圧力容器最底温度の高温溶融炉心放出</td> <td>格納容器下部後面での溶融炉心の発生</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>格納容器下部後面での溶融炉心の発生</td> <td>内部構造物の溶融、破損</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>原子炉圧力容器外FCI (溶融炉心溶融)</td> <td>原子炉圧力容器外FCI (溶融炉心溶融)</td> <td>○*</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>原子炉圧力容器外FCI (ガリア粒子熱伝達)</td> <td>格納容器直設送油機</td> <td>○*</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>溶融炉心と格納容器下部プール水との伝熱</td> <td>溶融炉心とコンクリートの伝熱</td> <td>○*</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>コンクリート分解及び非放射能性ガス発生</td> <td>溶融炉心の損傷</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>溶融炉心の損傷</td> <td>原子炉格納容器内FP挙動</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>○：評価項目となるパラメータに有意な現象を及ぼす影響 (重要現象) ー：評価項目となるパラメータに有意な影響を及ぼさない現象          *：評価事象「溶融炉心・温度による静的負荷 (格納容器送油機・溶融炉心)」の有効性評価では、当該物理現象の発生に至らないが、当該物理現象による「溶融炉心・コンクリート相互作用」の有効性評価の中で確認できる。</p>	評価事象	詳細指標	原子炉格納容器圧力 及び温度	原子炉格納容器圧力	原子炉格納容器圧力 相互作用	本装置機	溶融炉心・コンク リート相互作用	物理現象							原子炉圧力容器最底温度の高温溶融炉心放出	格納容器下部後面での溶融炉心の発生	—	—	—	—	—	格納容器下部後面での溶融炉心の発生	内部構造物の溶融、破損	—	—	—	—	—	原子炉圧力容器外FCI (溶融炉心溶融)	原子炉圧力容器外FCI (溶融炉心溶融)	○*	—	—	—	—	原子炉圧力容器外FCI (ガリア粒子熱伝達)	格納容器直設送油機	○*	—	—	—	—	溶融炉心と格納容器下部プール水との伝熱	溶融炉心とコンクリートの伝熱	○*	—	—	—	—	コンクリート分解及び非放射能性ガス発生	溶融炉心の損傷	—	—	—	—	—	溶融炉心の損傷	原子炉格納容器内FP挙動	—	—	—	—	—		
評価事象	詳細指標	原子炉格納容器圧力 及び温度	原子炉格納容器圧力	原子炉格納容器圧力 相互作用	本装置機	溶融炉心・コンク リート相互作用																																																												
物理現象																																																																		
原子炉圧力容器最底温度の高温溶融炉心放出	格納容器下部後面での溶融炉心の発生	—	—	—	—	—																																																												
格納容器下部後面での溶融炉心の発生	内部構造物の溶融、破損	—	—	—	—	—																																																												
原子炉圧力容器外FCI (溶融炉心溶融)	原子炉圧力容器外FCI (溶融炉心溶融)	○*	—	—	—	—																																																												
原子炉圧力容器外FCI (ガリア粒子熱伝達)	格納容器直設送油機	○*	—	—	—	—																																																												
溶融炉心と格納容器下部プール水との伝熱	溶融炉心とコンクリートの伝熱	○*	—	—	—	—																																																												
コンクリート分解及び非放射能性ガス発生	溶融炉心の損傷	—	—	—	—	—																																																												
溶融炉心の損傷	原子炉格納容器内FP挙動	—	—	—	—	—																																																												

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																																																																						
<p>第1.7.3表 評価項目となるパラメータに有意な影響を与える重要現象一覧                      (運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故) (1/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>評価事象</th> <th>崩壊熱除去機能喪失</th> <th>全交流動力電源喪失</th> <th>原子炉冷却材の流出</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>物理現象</td> <td>炉心水位、燃料被覆管温度</td> <td>炉心水位、燃料被覆管温度</td> <td>炉心水位、燃料被覆管温度</td> </tr> <tr> <td>核分裂出力</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>出力分布変化</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>反応度補償効果</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>制御棒効果</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>崩壊熱<sup>※1</sup></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>燃料棒内温度変化</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>燃料棒表面熱伝達</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>限界熱流束 (CHF<sup>※2</sup>)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>燃料被覆管酸化</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>燃料被覆管変形</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3次元熱流動</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>沸騰・ボイド率変化</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>気液分離 (水位変化)・対向流</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>気液熱非平衡</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>圧力損失</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ほう素濃度変化</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>○：評価項目となるパラメータに有意な影響を与える現象（重要現象）                      -：評価項目となるパラメータに有意な影響を与えない現象                      注）※1：解析コードの不確かさは解析入力値に含まれる。                      ※2：Critical Heat Flux</p>	評価事象	崩壊熱除去機能喪失	全交流動力電源喪失	原子炉冷却材の流出	物理現象	炉心水位、燃料被覆管温度	炉心水位、燃料被覆管温度	炉心水位、燃料被覆管温度	核分裂出力	-	-	-	出力分布変化	-	-	-	反応度補償効果	-	-	-	制御棒効果	-	-	-	崩壊熱 <sup>※1</sup>	○	○	○	燃料棒内温度変化	-	-	-	燃料棒表面熱伝達	-	-	-	限界熱流束 (CHF <sup>※2</sup> )	-	-	-	燃料被覆管酸化	-	-	-	燃料被覆管変形	-	-	-	3次元熱流動	-	-	-	沸騰・ボイド率変化	○	○	○	気液分離 (水位変化)・対向流	○	○	○	気液熱非平衡	-	-	-	圧力損失	-	-	-	ほう素濃度変化	-	-	-	<p>第1.7.3表 評価項目となるパラメータに有意な影響を与える重要現象一覧                      (運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故) (1/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>評価事象</th> <th>反応度の誤投入</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>物理現象</td> <td>燃料エンタルピー</td> </tr> <tr> <td>核分裂出力</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>出力分布変化</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>反応度フィードバック効果</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>制御棒反応度効果</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>崩壊熱</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>三次元効果</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>燃料棒内温度変化</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>燃料棒表面熱伝達</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>沸騰遷移</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>燃料被覆管酸化</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>燃料被覆管変形</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>三次元効果</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>沸騰・ボイド率変化</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>気液分離 (水位変化)・対向流</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>気液熱非平衡</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>圧力損失</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>三次元効果</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>○：評価項目となるパラメータに有意な現象を与える影響（重要現象）                      -：評価項目となるパラメータに有意な影響を与えない現象</p>	評価事象	反応度の誤投入	物理現象	燃料エンタルピー	核分裂出力	○	出力分布変化	○	反応度フィードバック効果	○	制御棒反応度効果	○	崩壊熱	-	三次元効果	-	燃料棒内温度変化	○	燃料棒表面熱伝達	○	沸騰遷移	○	燃料被覆管酸化	-	燃料被覆管変形	-	三次元効果	-	沸騰・ボイド率変化	-	気液分離 (水位変化)・対向流	-	気液熱非平衡	-	圧力損失	-	三次元効果	-	<p>第6.7.3表 評価項目となるパラメータに有意な影響を与える重要現象一覧                      (運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故) (1/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>評価事象</th> <th>崩壊熱除去機能喪失 (余熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失)</th> <th>全交流動力電源喪失</th> <th>原子炉冷却材の流出</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>物理現象</td> <td>炉心水位、燃料被覆管温度</td> <td>炉心水位、燃料被覆管温度</td> <td>炉心水位、燃料被覆管温度</td> </tr> <tr> <td>核分裂出力</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>出力分布変化</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>反応度補償効果</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>制御棒効果</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>崩壊熱<sup>※1</sup></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>燃料棒内温度変化</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>燃料棒表面熱伝達</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>限界熱流束 (CHF<sup>※2</sup>)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>燃料被覆管酸化</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>燃料被覆管変形</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3次元熱流動</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>沸騰・ボイド率変化</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>気液分離 (水位変化)・対向流</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>気液熱非平衡</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>圧力損失</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ほう素濃度変化</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>○：評価項目となるパラメータに有意な影響を及ぼす現象（重要現象）                      -：評価項目となるパラメータに有意な影響を与えない現象                      注）※1：解析コードの不確かさは解析入力値に含まれる。                      ※2：Critical Heat Flux</p>	評価事象	崩壊熱除去機能喪失 (余熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失)	全交流動力電源喪失	原子炉冷却材の流出	物理現象	炉心水位、燃料被覆管温度	炉心水位、燃料被覆管温度	炉心水位、燃料被覆管温度	核分裂出力	-	-	-	出力分布変化	-	-	-	反応度補償効果	-	-	-	制御棒効果	-	-	-	崩壊熱 <sup>※1</sup>	○	○	○	燃料棒内温度変化	-	-	-	燃料棒表面熱伝達	-	-	-	限界熱流束 (CHF <sup>※2</sup> )	-	-	-	燃料被覆管酸化	-	-	-	燃料被覆管変形	-	-	-	3次元熱流動	-	-	-	沸騰・ボイド率変化	○	○	○	気液分離 (水位変化)・対向流	○	○	○	気液熱非平衡	-	-	-	圧力損失	-	-	-	ほう素濃度変化	-	-	-	<p>相違理由</p>
評価事象	崩壊熱除去機能喪失	全交流動力電源喪失	原子炉冷却材の流出																																																																																																																																																																																						
物理現象	炉心水位、燃料被覆管温度	炉心水位、燃料被覆管温度	炉心水位、燃料被覆管温度																																																																																																																																																																																						
核分裂出力	-	-	-																																																																																																																																																																																						
出力分布変化	-	-	-																																																																																																																																																																																						
反応度補償効果	-	-	-																																																																																																																																																																																						
制御棒効果	-	-	-																																																																																																																																																																																						
崩壊熱 <sup>※1</sup>	○	○	○																																																																																																																																																																																						
燃料棒内温度変化	-	-	-																																																																																																																																																																																						
燃料棒表面熱伝達	-	-	-																																																																																																																																																																																						
限界熱流束 (CHF <sup>※2</sup> )	-	-	-																																																																																																																																																																																						
燃料被覆管酸化	-	-	-																																																																																																																																																																																						
燃料被覆管変形	-	-	-																																																																																																																																																																																						
3次元熱流動	-	-	-																																																																																																																																																																																						
沸騰・ボイド率変化	○	○	○																																																																																																																																																																																						
気液分離 (水位変化)・対向流	○	○	○																																																																																																																																																																																						
気液熱非平衡	-	-	-																																																																																																																																																																																						
圧力損失	-	-	-																																																																																																																																																																																						
ほう素濃度変化	-	-	-																																																																																																																																																																																						
評価事象	反応度の誤投入																																																																																																																																																																																								
物理現象	燃料エンタルピー																																																																																																																																																																																								
核分裂出力	○																																																																																																																																																																																								
出力分布変化	○																																																																																																																																																																																								
反応度フィードバック効果	○																																																																																																																																																																																								
制御棒反応度効果	○																																																																																																																																																																																								
崩壊熱	-																																																																																																																																																																																								
三次元効果	-																																																																																																																																																																																								
燃料棒内温度変化	○																																																																																																																																																																																								
燃料棒表面熱伝達	○																																																																																																																																																																																								
沸騰遷移	○																																																																																																																																																																																								
燃料被覆管酸化	-																																																																																																																																																																																								
燃料被覆管変形	-																																																																																																																																																																																								
三次元効果	-																																																																																																																																																																																								
沸騰・ボイド率変化	-																																																																																																																																																																																								
気液分離 (水位変化)・対向流	-																																																																																																																																																																																								
気液熱非平衡	-																																																																																																																																																																																								
圧力損失	-																																																																																																																																																																																								
三次元効果	-																																																																																																																																																																																								
評価事象	崩壊熱除去機能喪失 (余熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失)	全交流動力電源喪失	原子炉冷却材の流出																																																																																																																																																																																						
物理現象	炉心水位、燃料被覆管温度	炉心水位、燃料被覆管温度	炉心水位、燃料被覆管温度																																																																																																																																																																																						
核分裂出力	-	-	-																																																																																																																																																																																						
出力分布変化	-	-	-																																																																																																																																																																																						
反応度補償効果	-	-	-																																																																																																																																																																																						
制御棒効果	-	-	-																																																																																																																																																																																						
崩壊熱 <sup>※1</sup>	○	○	○																																																																																																																																																																																						
燃料棒内温度変化	-	-	-																																																																																																																																																																																						
燃料棒表面熱伝達	-	-	-																																																																																																																																																																																						
限界熱流束 (CHF <sup>※2</sup> )	-	-	-																																																																																																																																																																																						
燃料被覆管酸化	-	-	-																																																																																																																																																																																						
燃料被覆管変形	-	-	-																																																																																																																																																																																						
3次元熱流動	-	-	-																																																																																																																																																																																						
沸騰・ボイド率変化	○	○	○																																																																																																																																																																																						
気液分離 (水位変化)・対向流	○	○	○																																																																																																																																																																																						
気液熱非平衡	-	-	-																																																																																																																																																																																						
圧力損失	-	-	-																																																																																																																																																																																						
ほう素濃度変化	-	-	-																																																																																																																																																																																						

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																																																																																																				
<p>第1.7.3表 評価項目となるパラメータに有意な影響を与える重要現象一覧                      (運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故) (2/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>評価事象</th> <th>崩壊熱除去機能喪失</th> <th>全交流動力電源喪失</th> <th>原子炉冷却材の流出</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>物理現象</td> <td>炉心水位、燃料被覆管温度</td> <td>炉心水位、燃料被覆管温度</td> <td>炉心水位、燃料被覆管温度</td> </tr> <tr> <td>分類</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1次冷却系</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>冷却材流量変化(強制循環時)</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>冷却材流量変化(自然循環時)</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>冷却材放出(臨界流・差圧流)</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>沸騰・凝縮・ボイド率変化</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>気液分離・対向流</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>気液熱非平衡</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>圧力損失</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>構造材との熱伝達</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>ほう素濃度変化</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>ECCS強制注入<sup>※1</sup></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>ECCS蓄圧タンク注入<sup>※1</sup></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>加圧器</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>気液熱非平衡</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>水位変化</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>冷却材放出(臨界流・差圧流)</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>1次側・2次側の熱伝達</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>冷却材放出(臨界流・差圧流)<sup>※1</sup></td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>2次側水位変化・ドライアウト</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>2次側給水(主給水・補助給水)<sup>※1</sup></td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>○：評価項目となるパラメータに有意な影響を与える現象(重要現象)                      —：評価項目となるパラメータに有意な影響を与えない現象                      注) ※1：解析コードの不確かさは解析入力値に含まれる。</p>	評価事象	崩壊熱除去機能喪失	全交流動力電源喪失	原子炉冷却材の流出	物理現象	炉心水位、燃料被覆管温度	炉心水位、燃料被覆管温度	炉心水位、燃料被覆管温度	分類				1次冷却系				冷却材流量変化(強制循環時)	—	—	—	冷却材流量変化(自然循環時)	—	—	—	冷却材放出(臨界流・差圧流)	—	—	○	沸騰・凝縮・ボイド率変化	—	—	—	気液分離・対向流	—	—	—	気液熱非平衡	—	—	—	圧力損失	—	—	—	構造材との熱伝達	—	—	—	ほう素濃度変化	—	—	—	ECCS強制注入 <sup>※1</sup>	○	○	○	ECCS蓄圧タンク注入 <sup>※1</sup>	○	○	—	加圧器				気液熱非平衡	—	—	—	水位変化	—	—	—	冷却材放出(臨界流・差圧流)	—	—	—	1次側・2次側の熱伝達	—	—	—	冷却材放出(臨界流・差圧流) <sup>※1</sup>	—	—	—	2次側水位変化・ドライアウト	—	—	—	2次側給水(主給水・補助給水) <sup>※1</sup>	—	—	—	<p>第1.7.3表 評価項目となるパラメータに有意な影響を与える重要現象一覧                      (運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故) (2/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>評価事象</th> <th>反応度の誤投入</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>物理現象</td> <td>燃料エンタルピー</td> </tr> <tr> <td>分類</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1次冷却系</td> <td></td> </tr> <tr> <td>冷却材流量変化</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>冷却材放出(臨界流・差圧流)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>沸騰・凝縮・ボイド率変化</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>気液分離(水位変化)・対向流</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>気液熱非平衡</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>圧力損失</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>構造材との熱伝達</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>ECCS注水(給水系・代替注水設備含む)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>ほう酸水の拡散</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>三次元効果</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>○：評価項目となるパラメータに有意な影響を与える影響(重要現象)                      —：評価項目となるパラメータに有意な影響を与えない現象</p>	評価事象	反応度の誤投入	物理現象	燃料エンタルピー	分類		1次冷却系		冷却材流量変化	—	冷却材放出(臨界流・差圧流)	—	沸騰・凝縮・ボイド率変化	—	気液分離(水位変化)・対向流	—	気液熱非平衡	—	圧力損失	—	構造材との熱伝達	—	ECCS注水(給水系・代替注水設備含む)	—	ほう酸水の拡散	—	三次元効果	—	<p>第6.7.3表 評価項目となるパラメータに有意な影響を与える重要現象一覧                      (運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故) (2/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>評価事象</th> <th>崩壊熱除去機能喪失(余熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失)</th> <th>全交流動力電源喪失</th> <th>原子炉冷却材の流出</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>物理現象</td> <td>炉心水位、燃料被覆管温度</td> <td>炉心水位、燃料被覆管温度</td> <td>炉心水位、燃料被覆管温度</td> </tr> <tr> <td>分類</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1次冷却系</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>冷却材流量変化(強制循環時)</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>冷却材流量変化(自然循環時)</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>冷却材放出(臨界流・差圧流)</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>沸騰・凝縮・ボイド率変化</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>気液分離・対向流</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>気液熱非平衡</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>圧力損失</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>構造材との熱伝達</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>ほう素濃度変化</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>ECCS強制注入(充てんを含む)<sup>※1</sup></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>ECCS蓄圧タンク注入<sup>※1</sup></td> <td>○</td> <td>○</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>加圧器</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>気液熱非平衡</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>水位変化</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>冷却材放出(臨界流・差圧流)</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>1次側・2次側の熱伝達</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>冷却材放出(臨界流・差圧流)<sup>※1</sup></td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>2次側水位変化・ドライアウト</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>2次側給水(主給水・補助給水)<sup>※1</sup></td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>○：評価項目となるパラメータに有意な影響を与える現象(重要現象)                      —：評価項目となるパラメータに有意な影響を与えない現象                      注) ※1：解析コードの不確かさは解析入力値に含まれる。</p>	評価事象	崩壊熱除去機能喪失(余熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失)	全交流動力電源喪失	原子炉冷却材の流出	物理現象	炉心水位、燃料被覆管温度	炉心水位、燃料被覆管温度	炉心水位、燃料被覆管温度	分類				1次冷却系				冷却材流量変化(強制循環時)	—	—	—	冷却材流量変化(自然循環時)	—	—	—	冷却材放出(臨界流・差圧流)	—	—	○	沸騰・凝縮・ボイド率変化	—	—	—	気液分離・対向流	—	—	—	気液熱非平衡	—	—	—	圧力損失	—	—	—	構造材との熱伝達	—	—	—	ほう素濃度変化	—	—	—	ECCS強制注入(充てんを含む) <sup>※1</sup>	○	○	○	ECCS蓄圧タンク注入 <sup>※1</sup>	○	○	—	加圧器				気液熱非平衡	—	—	—	水位変化	—	—	—	冷却材放出(臨界流・差圧流)	—	—	—	1次側・2次側の熱伝達	—	—	—	冷却材放出(臨界流・差圧流) <sup>※1</sup>	—	—	—	2次側水位変化・ドライアウト	—	—	—	2次側給水(主給水・補助給水) <sup>※1</sup>	—	—	—	
評価事象	崩壊熱除去機能喪失	全交流動力電源喪失	原子炉冷却材の流出																																																																																																																																																																																																																				
物理現象	炉心水位、燃料被覆管温度	炉心水位、燃料被覆管温度	炉心水位、燃料被覆管温度																																																																																																																																																																																																																				
分類																																																																																																																																																																																																																							
1次冷却系																																																																																																																																																																																																																							
冷却材流量変化(強制循環時)	—	—	—																																																																																																																																																																																																																				
冷却材流量変化(自然循環時)	—	—	—																																																																																																																																																																																																																				
冷却材放出(臨界流・差圧流)	—	—	○																																																																																																																																																																																																																				
沸騰・凝縮・ボイド率変化	—	—	—																																																																																																																																																																																																																				
気液分離・対向流	—	—	—																																																																																																																																																																																																																				
気液熱非平衡	—	—	—																																																																																																																																																																																																																				
圧力損失	—	—	—																																																																																																																																																																																																																				
構造材との熱伝達	—	—	—																																																																																																																																																																																																																				
ほう素濃度変化	—	—	—																																																																																																																																																																																																																				
ECCS強制注入 <sup>※1</sup>	○	○	○																																																																																																																																																																																																																				
ECCS蓄圧タンク注入 <sup>※1</sup>	○	○	—																																																																																																																																																																																																																				
加圧器																																																																																																																																																																																																																							
気液熱非平衡	—	—	—																																																																																																																																																																																																																				
水位変化	—	—	—																																																																																																																																																																																																																				
冷却材放出(臨界流・差圧流)	—	—	—																																																																																																																																																																																																																				
1次側・2次側の熱伝達	—	—	—																																																																																																																																																																																																																				
冷却材放出(臨界流・差圧流) <sup>※1</sup>	—	—	—																																																																																																																																																																																																																				
2次側水位変化・ドライアウト	—	—	—																																																																																																																																																																																																																				
2次側給水(主給水・補助給水) <sup>※1</sup>	—	—	—																																																																																																																																																																																																																				
評価事象	反応度の誤投入																																																																																																																																																																																																																						
物理現象	燃料エンタルピー																																																																																																																																																																																																																						
分類																																																																																																																																																																																																																							
1次冷却系																																																																																																																																																																																																																							
冷却材流量変化	—																																																																																																																																																																																																																						
冷却材放出(臨界流・差圧流)	—																																																																																																																																																																																																																						
沸騰・凝縮・ボイド率変化	—																																																																																																																																																																																																																						
気液分離(水位変化)・対向流	—																																																																																																																																																																																																																						
気液熱非平衡	—																																																																																																																																																																																																																						
圧力損失	—																																																																																																																																																																																																																						
構造材との熱伝達	—																																																																																																																																																																																																																						
ECCS注水(給水系・代替注水設備含む)	—																																																																																																																																																																																																																						
ほう酸水の拡散	—																																																																																																																																																																																																																						
三次元効果	—																																																																																																																																																																																																																						
評価事象	崩壊熱除去機能喪失(余熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失)	全交流動力電源喪失	原子炉冷却材の流出																																																																																																																																																																																																																				
物理現象	炉心水位、燃料被覆管温度	炉心水位、燃料被覆管温度	炉心水位、燃料被覆管温度																																																																																																																																																																																																																				
分類																																																																																																																																																																																																																							
1次冷却系																																																																																																																																																																																																																							
冷却材流量変化(強制循環時)	—	—	—																																																																																																																																																																																																																				
冷却材流量変化(自然循環時)	—	—	—																																																																																																																																																																																																																				
冷却材放出(臨界流・差圧流)	—	—	○																																																																																																																																																																																																																				
沸騰・凝縮・ボイド率変化	—	—	—																																																																																																																																																																																																																				
気液分離・対向流	—	—	—																																																																																																																																																																																																																				
気液熱非平衡	—	—	—																																																																																																																																																																																																																				
圧力損失	—	—	—																																																																																																																																																																																																																				
構造材との熱伝達	—	—	—																																																																																																																																																																																																																				
ほう素濃度変化	—	—	—																																																																																																																																																																																																																				
ECCS強制注入(充てんを含む) <sup>※1</sup>	○	○	○																																																																																																																																																																																																																				
ECCS蓄圧タンク注入 <sup>※1</sup>	○	○	—																																																																																																																																																																																																																				
加圧器																																																																																																																																																																																																																							
気液熱非平衡	—	—	—																																																																																																																																																																																																																				
水位変化	—	—	—																																																																																																																																																																																																																				
冷却材放出(臨界流・差圧流)	—	—	—																																																																																																																																																																																																																				
1次側・2次側の熱伝達	—	—	—																																																																																																																																																																																																																				
冷却材放出(臨界流・差圧流) <sup>※1</sup>	—	—	—																																																																																																																																																																																																																				
2次側水位変化・ドライアウト	—	—	—																																																																																																																																																																																																																				
2次側給水(主給水・補助給水) <sup>※1</sup>	—	—	—																																																																																																																																																																																																																				

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>大飯断 LOCA 低圧注入 蓄圧注入 格納容器スプレイ注入 低圧再循環 高圧再循環 格納容器スプレイ再循環</p> <p>事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>炉心冷却成功</li> <li>炉心冷却成功</li> <li>大破断 LOCA+低圧再循環失敗+格納容器スプレイ再循環失敗</li> <li>大破断 LOCA+高圧再循環失敗</li> <li>炉心冷却成功</li> <li>大破断 LOCA+低圧再循環失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>大破断 LOCA+蓄圧注入失敗</li> <li>大破断 LOCA+低圧注入失敗</li> </ul> <p>中破断 LOCA 高圧注入 蓄圧注入 格納容器スプレイ注入 高圧再循環 格納容器スプレイ再循環</p> <p>事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>炉心冷却成功</li> <li>中破断 LOCA+格納容器スプレイ再循環失敗</li> <li>中破断 LOCA+高圧再循環失敗</li> <li>中破断 LOCA+格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>中破断 LOCA+蓄圧注入失敗</li> <li>中破断 LOCA+高圧注入失敗</li> </ul> <p>小破断 LOCA 原子炉トリップ 補助給水 高圧注入 格納容器スプレイ注入 高圧再循環 格納容器スプレイ再循環</p> <p>事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>炉心冷却成功</li> <li>小破断 LOCA+格納容器スプレイ再循環失敗</li> <li>小破断 LOCA+高圧再循環失敗</li> <li>小破断 LOCA+格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>小破断 LOCA+高圧注入失敗</li> <li>小破断 LOCA+補助給水失敗</li> <li>ATWSのイベントツリーで整理*</li> </ul>	<p>第 1.2.1 図 内部事象運転時レベル 1 PRA におけるイベントツリー (1/3)</p>	<p>大破断 LOCA 低圧注入 蓄圧注入 格納容器スプレイ注入 低圧再循環 高圧再循環 格納容器スプレイ再循環</p> <p>事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>炉心冷却成功</li> <li>炉心冷却成功</li> <li>大破断 LOCA+低圧再循環失敗+格納容器スプレイ再循環失敗</li> <li>大破断 LOCA+高圧再循環失敗</li> <li>炉心冷却成功</li> <li>大破断 LOCA+低圧再循環失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>大破断 LOCA+蓄圧注入失敗</li> <li>大破断 LOCA+低圧注入失敗</li> </ul> <p>中破断 LOCA 高圧注入 蓄圧注入 格納容器スプレイ注入 高圧再循環 格納容器スプレイ再循環</p> <p>事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>炉心冷却成功</li> <li>中破断 LOCA+格納容器スプレイ再循環失敗</li> <li>中破断 LOCA+高圧再循環失敗</li> <li>中破断 LOCA+格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>中破断 LOCA+蓄圧注入失敗</li> <li>中破断 LOCA+高圧注入失敗</li> </ul> <p>小破断 LOCA 原子炉トリップ 補助給水 高圧注入 格納容器スプレイ注入 高圧再循環 格納容器スプレイ再循環</p> <p>事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>炉心冷却成功</li> <li>小破断 LOCA+格納容器スプレイ再循環失敗</li> <li>小破断 LOCA+高圧再循環失敗</li> <li>小破断 LOCA+格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>小破断 LOCA+高圧注入失敗</li> <li>小破断 LOCA+補助給水失敗</li> <li>ATWSへ</li> </ul>	<p>記載方針の相違              ・泊は女川の実績を反映して「事故シーケンスグループ」欄を追記</p>
<p>第 1.2.1 図 PRA におけるイベントツリー (1/3)</p>	<p>第 6.2.1 図 内部事象運転時レベル 1 PRA イベントツリー (1/3)</p>	<p>第 6.2.1 図 内部事象運転時レベル 1 PRA イベントツリー (1/3)</p>	



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																							
<table border="1"> <tr> <td>インターフェイスシステムLOCA</td> <td>原子炉トリップ</td> <td>事故シナリオ</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>インターフェイスシステムLOCA</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>ATWSのイベントツリーで整理*</td> </tr> </table>	インターフェイスシステムLOCA	原子炉トリップ	事故シナリオ			インターフェイスシステムLOCA			ATWSのイベントツリーで整理*	<p>※ 「通常停止」及び「サポート系喪失」の2つの起因事象を含む</p> <p>第 6.2.1 図 内部事象運転時レベル1 PRA イベントツリー (2/3)</p>	<table border="1"> <tr> <td>インターフェイスシステムLOCA</td> <td>原子炉トリップ</td> <td>事故シナリオ</td> <td>事故シナリオグループ</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>インターフェイスシステムLOCA</td> <td>格納容器パイス</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>ATWSへ</td> <td>-</td> </tr> </table>	インターフェイスシステムLOCA	原子炉トリップ	事故シナリオ	事故シナリオグループ			インターフェイスシステムLOCA	格納容器パイス			ATWSへ	-	<p>記載方針の相違              ・泊は女川の実績を反映して「事故シナリオグループ」欄を追記</p>																																		
インターフェイスシステムLOCA	原子炉トリップ	事故シナリオ																																																								
		インターフェイスシステムLOCA																																																								
		ATWSのイベントツリーで整理*																																																								
インターフェイスシステムLOCA	原子炉トリップ	事故シナリオ	事故シナリオグループ																																																							
		インターフェイスシステムLOCA	格納容器パイス																																																							
		ATWSへ	-																																																							
<table border="1"> <tr> <td>主給水流量喪失</td> <td>原子炉トリップ</td> <td>補助給水</td> <td>事故シナリオ</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>炉心冷却成功</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>主給水流量喪失+補助給水失敗</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>ATWSのイベントツリーで整理*</td> </tr> </table>	主給水流量喪失	原子炉トリップ	補助給水	事故シナリオ				炉心冷却成功				主給水流量喪失+補助給水失敗				ATWSのイベントツリーで整理*	<p>第 6.2.1 図 内部事象運転時レベル1 PRA イベントツリー (2/3)</p>	<table border="1"> <tr> <td>主給水流量喪失</td> <td>原子炉トリップ</td> <td>補助給水</td> <td>事故シナリオ</td> <td>事故シナリオグループ</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>炉心冷却成功</td> <td>炉心損傷なし</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>主給水流量喪失+補助給水失敗</td> <td>2次処理系からの除熱機能喪失</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>ATWSへ</td> <td>-</td> </tr> </table>	主給水流量喪失	原子炉トリップ	補助給水	事故シナリオ	事故シナリオグループ				炉心冷却成功	炉心損傷なし				主給水流量喪失+補助給水失敗	2次処理系からの除熱機能喪失				ATWSへ	-																				
主給水流量喪失	原子炉トリップ	補助給水	事故シナリオ																																																							
			炉心冷却成功																																																							
			主給水流量喪失+補助給水失敗																																																							
			ATWSのイベントツリーで整理*																																																							
主給水流量喪失	原子炉トリップ	補助給水	事故シナリオ	事故シナリオグループ																																																						
			炉心冷却成功	炉心損傷なし																																																						
			主給水流量喪失+補助給水失敗	2次処理系からの除熱機能喪失																																																						
			ATWSへ	-																																																						
<table border="1"> <tr> <td>外部電源喪失</td> <td>原子炉トリップ</td> <td>非常用所内交流電源</td> <td>補助給水</td> <td>事故シナリオ</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>炉心冷却成功</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>外部電源喪失+補助給水失敗</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>ATWSのイベントツリーで整理*</td> </tr> </table>	外部電源喪失	原子炉トリップ	非常用所内交流電源	補助給水	事故シナリオ					炉心冷却成功					外部電源喪失+補助給水失敗					外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失					ATWSのイベントツリーで整理*		<table border="1"> <tr> <td>外部電源喪失</td> <td>原子炉トリップ</td> <td>非常用所内交流電源</td> <td>補助給水</td> <td>事故シナリオ</td> <td>事故シナリオグループ</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>炉心冷却成功</td> <td>炉心損傷なし</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>外部電源喪失+補助給水失敗</td> <td>2次処理系からの除熱機能喪失</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失</td> <td>全交流動力電源喪失</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>ATWSへ</td> <td>-</td> </tr> </table>	外部電源喪失	原子炉トリップ	非常用所内交流電源	補助給水	事故シナリオ	事故シナリオグループ					炉心冷却成功	炉心損傷なし					外部電源喪失+補助給水失敗	2次処理系からの除熱機能喪失					外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失	全交流動力電源喪失					ATWSへ	-	
外部電源喪失	原子炉トリップ	非常用所内交流電源	補助給水	事故シナリオ																																																						
				炉心冷却成功																																																						
				外部電源喪失+補助給水失敗																																																						
				外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失																																																						
				ATWSのイベントツリーで整理*																																																						
外部電源喪失	原子炉トリップ	非常用所内交流電源	補助給水	事故シナリオ	事故シナリオグループ																																																					
				炉心冷却成功	炉心損傷なし																																																					
				外部電源喪失+補助給水失敗	2次処理系からの除熱機能喪失																																																					
				外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失	全交流動力電源喪失																																																					
				ATWSへ	-																																																					
<table border="1"> <tr> <td>ATWS</td> <td>事故シナリオ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>起因事象*+原子炉トリップ失敗</td> </tr> </table>	ATWS	事故シナリオ		起因事象*+原子炉トリップ失敗		<table border="1"> <tr> <td>ATWS</td> <td>事故シナリオ</td> <td>事故シナリオグループ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>原子炉トリップが必要な起因事象+原子炉トリップ失敗</td> <td>原子炉停止機能喪失</td> </tr> </table> <p>第 6.2.1 図 内部事象運転時レベル1 PRA イベントツリー (2/3)</p>	ATWS	事故シナリオ	事故シナリオグループ		原子炉トリップが必要な起因事象+原子炉トリップ失敗	原子炉停止機能喪失																																														
ATWS	事故シナリオ																																																									
	起因事象*+原子炉トリップ失敗																																																									
ATWS	事故シナリオ	事故シナリオグループ																																																								
	原子炉トリップが必要な起因事象+原子炉トリップ失敗	原子炉停止機能喪失																																																								



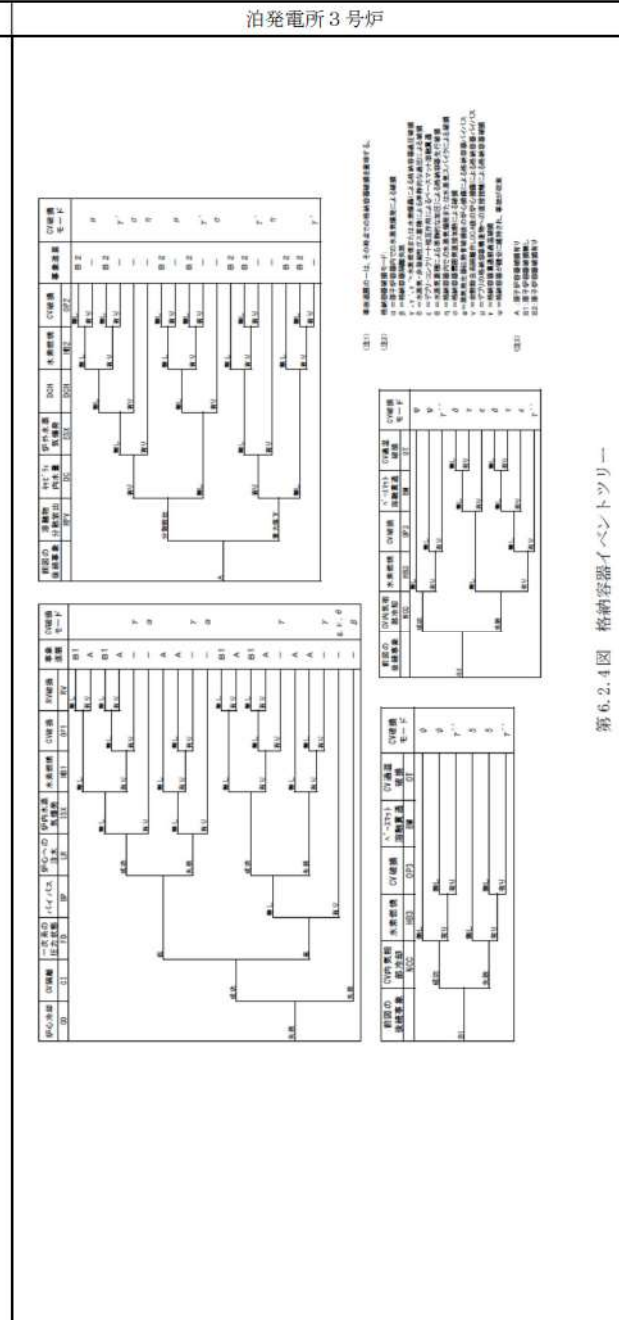
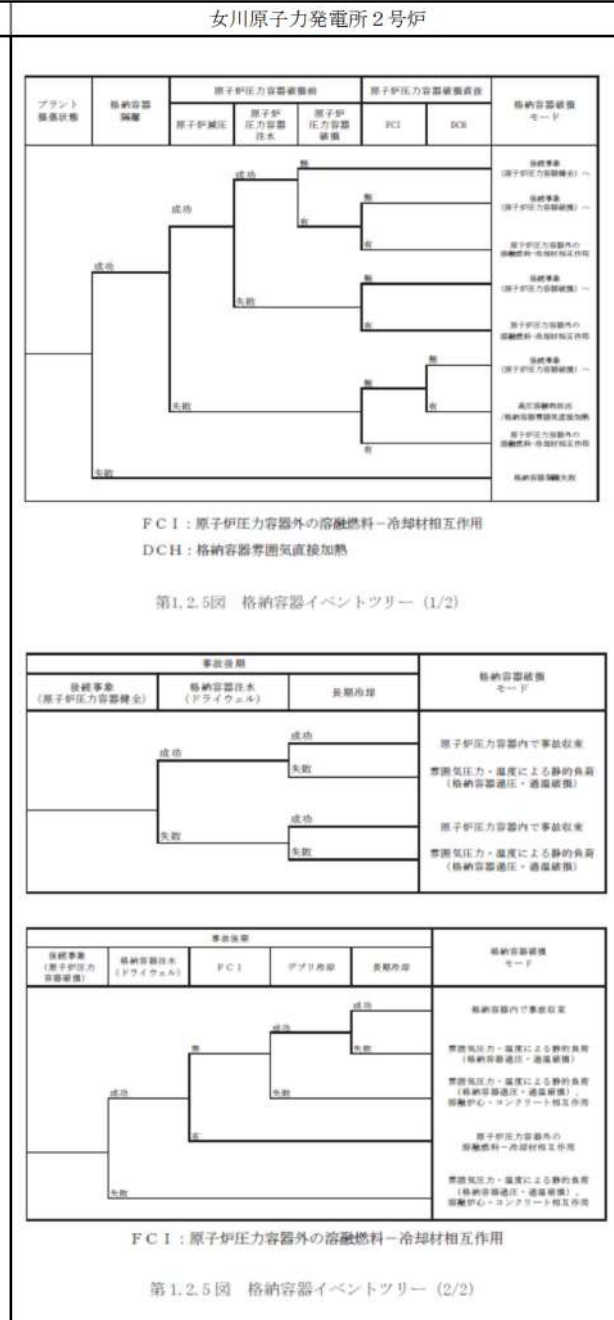
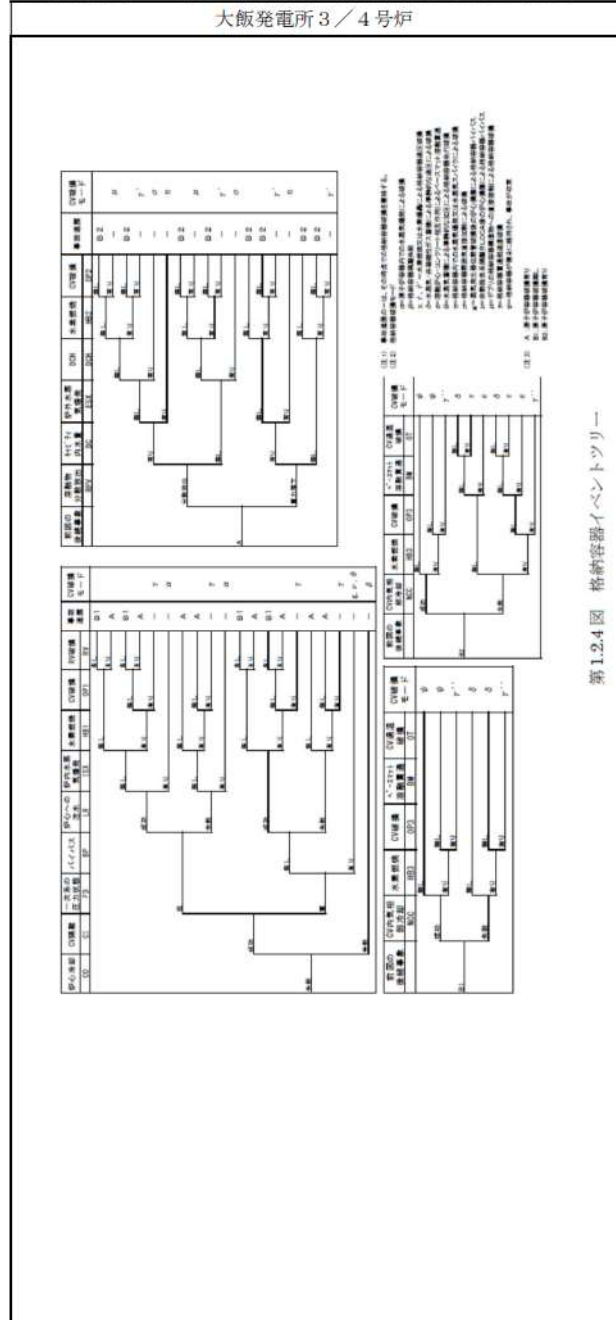
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																				
<p>地震</p> <table border="1"> <tr> <th>始発</th> <th>格納容器パイプス</th> <th>直接炉心過熱に 至る事象</th> <th>大破断 LOCA</th> <th>中破断 LOCA</th> <th>小破断 LOCA</th> <th>2次冷却系の 破断</th> <th>起回事象</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>                     主給水流量喪失                      2次冷却系の破断                      小破断LOCA                      中破断LOCA                      大破断LOCA                      直接炉心過熱①                      格納容器パイプス②                 </td> </tr> </table> <p>※1 大破断LOCAを上回る規模のLOCA、原子炉格納容器破断、原子炉建屋破断、制御建屋破断、                      複数の信号系破断、1次系管路閉塞による2次系閉鎖機破断喪失                      ※2 蒸気発生炉心熱管破断（複数本破断）</p> <p>第1.2.2図 地震レベル1 PRA階層イベントツリー</p>	始発	格納容器パイプス	直接炉心過熱に 至る事象	大破断 LOCA	中破断 LOCA	小破断 LOCA	2次冷却系の 破断	起回事象								主給水流量喪失 2次冷却系の破断 小破断LOCA 中破断LOCA 大破断LOCA 直接炉心過熱① 格納容器パイプス②	<table border="1"> <tr> <th>地震</th> <th>主給水 流量喪失</th> <th>2次冷却 系破断</th> <th>小破断 LOCA</th> <th>中破断 LOCA</th> <th>大破断 LOCA</th> <th>直接炉心 過熱</th> <th>格納容器 パイプス</th> <th>起回事象</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>                     主給水流量喪失                      2次冷却系破断                      小破断LOCA                      中破断LOCA                      大破断LOCA                      直接炉心過熱                      格納容器パイプス                 </td> </tr> </table> <p>第1.2.2図 地震レベル1 PRA階層イベントツリー</p>	地震	主給水 流量喪失	2次冷却 系破断	小破断 LOCA	中破断 LOCA	大破断 LOCA	直接炉心 過熱	格納容器 パイプス	起回事象									主給水流量喪失 2次冷却系破断 小破断LOCA 中破断LOCA 大破断LOCA 直接炉心過熱 格納容器パイプス	<table border="1"> <tr> <th>地震</th> <th>主給水 流量喪失</th> <th>2次冷却 系破断</th> <th>小破断 LOCA</th> <th>中破断 LOCA</th> <th>大破断 LOCA</th> <th>直接炉心 過熱</th> <th>格納容器 パイプス</th> <th>起回事象</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>                     主給水流量喪失                      2次冷却系破断                      小破断LOCA                      中破断LOCA                      大破断LOCA                      直接炉心過熱                      格納容器パイプス                 </td> </tr> </table> <p>第6.2.2図 地震レベル1 PRA階層イベントツリー</p>	地震	主給水 流量喪失	2次冷却 系破断	小破断 LOCA	中破断 LOCA	大破断 LOCA	直接炉心 過熱	格納容器 パイプス	起回事象									主給水流量喪失 2次冷却系破断 小破断LOCA 中破断LOCA 大破断LOCA 直接炉心過熱 格納容器パイプス	<p>記載方針の相違</p> <p>・泊は女川の実績を反映して「事故シーケンス」及び「事故シーケンスグループ」欄を記載</p>
始発	格納容器パイプス	直接炉心過熱に 至る事象	大破断 LOCA	中破断 LOCA	小破断 LOCA	2次冷却系の 破断	起回事象																																																
							主給水流量喪失 2次冷却系の破断 小破断LOCA 中破断LOCA 大破断LOCA 直接炉心過熱① 格納容器パイプス②																																																
地震	主給水 流量喪失	2次冷却 系破断	小破断 LOCA	中破断 LOCA	大破断 LOCA	直接炉心 過熱	格納容器 パイプス	起回事象																																															
								主給水流量喪失 2次冷却系破断 小破断LOCA 中破断LOCA 大破断LOCA 直接炉心過熱 格納容器パイプス																																															
地震	主給水 流量喪失	2次冷却 系破断	小破断 LOCA	中破断 LOCA	大破断 LOCA	直接炉心 過熱	格納容器 パイプス	起回事象																																															
								主給水流量喪失 2次冷却系破断 小破断LOCA 中破断LOCA 大破断LOCA 直接炉心過熱 格納容器パイプス																																															
<table border="1"> <tr> <th>津波</th> <th>直接炉心過熱 に至る事象</th> <th>原子炉建屋 冷却機能喪失</th> <th>外部電源 喪失</th> <th>主給水流量 喪失</th> <th>過渡事象</th> <th>起回事象</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>                     炉心冷却成功                      過渡事象                      主給水流量喪失                      外部電源喪失                      原子炉建屋冷却                      機能喪失                      直接炉心過熱①                 </td> </tr> </table> <p>※ 複数の信号系破断</p> <p>第1.2.3図 津波PRA階層イベントツリー</p>	津波	直接炉心過熱 に至る事象	原子炉建屋 冷却機能喪失	外部電源 喪失	主給水流量 喪失	過渡事象	起回事象							炉心冷却成功 過渡事象 主給水流量喪失 外部電源喪失 原子炉建屋冷却 機能喪失 直接炉心過熱①	<table border="1"> <tr> <th>津波</th> <th>直接炉心過熱 に至る事象</th> <th>原子炉建屋 冷却機能喪失</th> <th>外部電源 喪失</th> <th>主給水流量 喪失</th> <th>過渡事象</th> <th>起回事象</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>                     炉心冷却成功                      過渡事象                      主給水流量喪失                      外部電源喪失                      原子炉建屋冷却                      機能喪失                      直接炉心過熱①                 </td> </tr> </table> <p>第1.2.3図 地震レベル1 PRAイベントツリー (1)(2) (外部電源喪失)</p>	津波	直接炉心過熱 に至る事象	原子炉建屋 冷却機能喪失	外部電源 喪失	主給水流量 喪失	過渡事象	起回事象							炉心冷却成功 過渡事象 主給水流量喪失 外部電源喪失 原子炉建屋冷却 機能喪失 直接炉心過熱①	<table border="1"> <tr> <th>津波</th> <th>原子炉建屋又は 原子炉補助建屋への浸水 (T.P. 16.5m)</th> <th>発生する起回事象</th> <th>事故シーケンス</th> <th>事故シーケンス グループ</th> </tr> <tr> <td>なし</td> <td></td> <td>—</td> <td>内部事象 PRAの範囲</td> <td>内部事象 PRAの範囲</td> </tr> <tr> <td>あり</td> <td></td> <td>敷基及び建屋内浸水</td> <td>複数の安全機能喪失</td> <td>—</td> </tr> </table> <p>第6.2.3図 津波レベル1 PRAイベントツリー</p>	津波	原子炉建屋又は 原子炉補助建屋への浸水 (T.P. 16.5m)	発生する起回事象	事故シーケンス	事故シーケンス グループ	なし		—	内部事象 PRAの範囲	内部事象 PRAの範囲	あり		敷基及び建屋内浸水	複数の安全機能喪失	—	<p>評価方針の相違</p> <p>・泊は津波 PRA で想定する起回事象に対して有効な緩和手段がないため、起回事象を影響の大きさを考慮した階層イベントツリーを作成せず、建屋への浸水状態を考慮したイベントツリーを作成している（女川と同様）</p>									
津波	直接炉心過熱 に至る事象	原子炉建屋 冷却機能喪失	外部電源 喪失	主給水流量 喪失	過渡事象	起回事象																																																	
						炉心冷却成功 過渡事象 主給水流量喪失 外部電源喪失 原子炉建屋冷却 機能喪失 直接炉心過熱①																																																	
津波	直接炉心過熱 に至る事象	原子炉建屋 冷却機能喪失	外部電源 喪失	主給水流量 喪失	過渡事象	起回事象																																																	
						炉心冷却成功 過渡事象 主給水流量喪失 外部電源喪失 原子炉建屋冷却 機能喪失 直接炉心過熱①																																																	
津波	原子炉建屋又は 原子炉補助建屋への浸水 (T.P. 16.5m)	発生する起回事象	事故シーケンス	事故シーケンス グループ																																																			
なし		—	内部事象 PRAの範囲	内部事象 PRAの範囲																																																			
あり		敷基及び建屋内浸水	複数の安全機能喪失	—																																																			
<table border="1"> <tr> <th>津波</th> <th>原子炉建屋又は 原子炉補助建屋への浸水 (T.P. 16.5m)</th> <th>発生する起回事象</th> <th>事故シーケンス</th> <th>事故シーケンス グループ</th> </tr> <tr> <td>なし</td> <td></td> <td>—</td> <td>内部事象 PRAの範囲</td> <td>内部事象 PRAの範囲</td> </tr> <tr> <td>あり</td> <td></td> <td>敷基及び建屋内浸水</td> <td>複数の安全機能喪失</td> <td>—</td> </tr> </table> <p>第1.2.4図 津波レベル1 PRAイベントツリー</p>	津波	原子炉建屋又は 原子炉補助建屋への浸水 (T.P. 16.5m)	発生する起回事象	事故シーケンス	事故シーケンス グループ	なし		—	内部事象 PRAの範囲	内部事象 PRAの範囲	あり		敷基及び建屋内浸水	複数の安全機能喪失	—	<table border="1"> <tr> <th>津波</th> <th>原子炉建屋又は 原子炉補助建屋への浸水 (T.P. 16.5m)</th> <th>発生する起回事象</th> <th>事故シーケンス</th> <th>事故シーケンス グループ</th> </tr> <tr> <td>なし</td> <td></td> <td>—</td> <td>内部事象 PRAの範囲</td> <td>内部事象 PRAの範囲</td> </tr> <tr> <td>あり</td> <td></td> <td>敷基及び建屋内浸水</td> <td>複数の安全機能喪失</td> <td>—</td> </tr> </table> <p>第1.2.4図 津波レベル1 PRAイベントツリー</p>	津波	原子炉建屋又は 原子炉補助建屋への浸水 (T.P. 16.5m)	発生する起回事象	事故シーケンス	事故シーケンス グループ	なし		—	内部事象 PRAの範囲	内部事象 PRAの範囲	あり		敷基及び建屋内浸水	複数の安全機能喪失	—	<table border="1"> <tr> <th>津波</th> <th>原子炉建屋又は 原子炉補助建屋への浸水 (T.P. 16.5m)</th> <th>発生する起回事象</th> <th>事故シーケンス</th> <th>事故シーケンス グループ</th> </tr> <tr> <td>なし</td> <td></td> <td>—</td> <td>内部事象 PRAの範囲</td> <td>内部事象 PRAの範囲</td> </tr> <tr> <td>あり</td> <td></td> <td>敷基及び建屋内浸水</td> <td>複数の安全機能喪失</td> <td>—</td> </tr> </table> <p>第6.2.3図 津波レベル1 PRAイベントツリー</p>	津波	原子炉建屋又は 原子炉補助建屋への浸水 (T.P. 16.5m)	発生する起回事象	事故シーケンス	事故シーケンス グループ	なし		—	内部事象 PRAの範囲	内部事象 PRAの範囲	あり		敷基及び建屋内浸水	複数の安全機能喪失	—	<p>相違理由</p>							
津波	原子炉建屋又は 原子炉補助建屋への浸水 (T.P. 16.5m)	発生する起回事象	事故シーケンス	事故シーケンス グループ																																																			
なし		—	内部事象 PRAの範囲	内部事象 PRAの範囲																																																			
あり		敷基及び建屋内浸水	複数の安全機能喪失	—																																																			
津波	原子炉建屋又は 原子炉補助建屋への浸水 (T.P. 16.5m)	発生する起回事象	事故シーケンス	事故シーケンス グループ																																																			
なし		—	内部事象 PRAの範囲	内部事象 PRAの範囲																																																			
あり		敷基及び建屋内浸水	複数の安全機能喪失	—																																																			
津波	原子炉建屋又は 原子炉補助建屋への浸水 (T.P. 16.5m)	発生する起回事象	事故シーケンス	事故シーケンス グループ																																																			
なし		—	内部事象 PRAの範囲	内部事象 PRAの範囲																																																			
あり		敷基及び建屋内浸水	複数の安全機能喪失	—																																																			

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方



相違理由

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

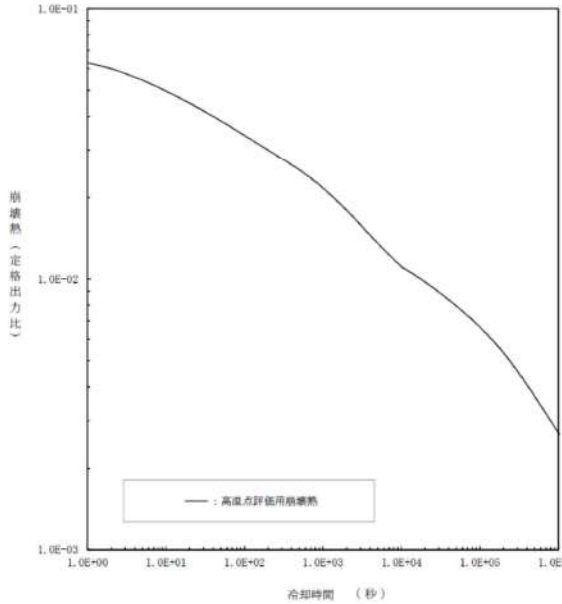
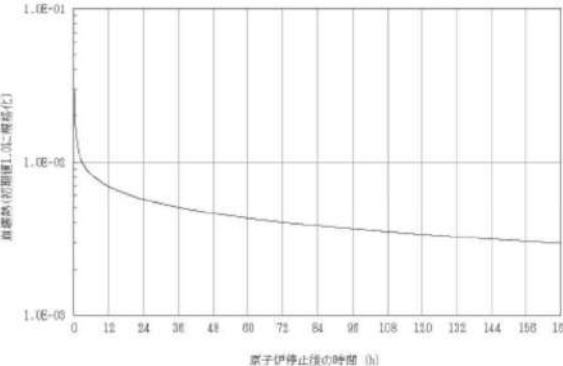
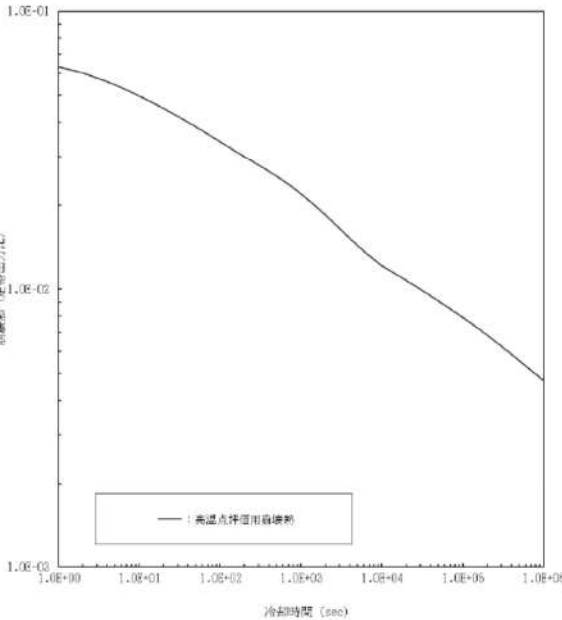
大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																												
<table border="1"> <tr> <td>余熱除去機能喪失</td> <td>事故シナリオ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>余熱除去機能喪失</td> </tr> </table>	余熱除去機能喪失	事故シナリオ		余熱除去機能喪失		<table border="1"> <tr> <td>余熱除去機能喪失</td> <td>事故シナリオ</td> <td>事故シナリオグループ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>余熱除去機能喪失</td> <td>崩壊熱除去機能喪失</td> </tr> </table>	余熱除去機能喪失	事故シナリオ	事故シナリオグループ		余熱除去機能喪失	崩壊熱除去機能喪失	<p>記載方針の相違                  ・泊は女川の実績を反映して「事故シナリオグループ」欄を追記</p>																		
余熱除去機能喪失	事故シナリオ																														
	余熱除去機能喪失																														
余熱除去機能喪失	事故シナリオ	事故シナリオグループ																													
	余熱除去機能喪失	崩壊熱除去機能喪失																													
<table border="1"> <tr> <td>外部電源喪失</td> <td>非常用所内交流電源</td> <td>余熱除去系による冷却</td> <td>事故シナリオ</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>炉心冷却成功 外部電源喪失+余熱除去系による冷却失敗 外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失</td> </tr> </table>	外部電源喪失	非常用所内交流電源	余熱除去系による冷却	事故シナリオ				炉心冷却成功 外部電源喪失+余熱除去系による冷却失敗 外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失		<table border="1"> <tr> <td>外部電源喪失</td> <td>非常用所内交流電源</td> <td>余熱除去系による冷却</td> <td>事故シナリオ</td> <td>事故シナリオグループ</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>炉心冷却成功</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>外部電源喪失+余熱除去系による冷却失敗</td> <td>崩壊熱除去機能喪失</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失</td> <td>全交流動力電源喪失</td> </tr> </table>	外部電源喪失	非常用所内交流電源	余熱除去系による冷却	事故シナリオ	事故シナリオグループ				炉心冷却成功	-				外部電源喪失+余熱除去系による冷却失敗	崩壊熱除去機能喪失				外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失	全交流動力電源喪失	
外部電源喪失	非常用所内交流電源	余熱除去系による冷却	事故シナリオ																												
			炉心冷却成功 外部電源喪失+余熱除去系による冷却失敗 外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失																												
外部電源喪失	非常用所内交流電源	余熱除去系による冷却	事故シナリオ	事故シナリオグループ																											
			炉心冷却成功	-																											
			外部電源喪失+余熱除去系による冷却失敗	崩壊熱除去機能喪失																											
			外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失	全交流動力電源喪失																											
<table border="1"> <tr> <td>原子炉補機冷却機能喪失</td> <td>事故シナリオ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>原子炉補機冷却機能喪失</td> </tr> </table>	原子炉補機冷却機能喪失	事故シナリオ		原子炉補機冷却機能喪失		<table border="1"> <tr> <td>原子炉補機冷却機能喪失</td> <td>事故シナリオ</td> <td>事故シナリオグループ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>原子炉補機冷却機能喪失</td> <td>崩壊熱除去機能喪失</td> </tr> </table>	原子炉補機冷却機能喪失	事故シナリオ	事故シナリオグループ		原子炉補機冷却機能喪失	崩壊熱除去機能喪失																			
原子炉補機冷却機能喪失	事故シナリオ																														
	原子炉補機冷却機能喪失																														
原子炉補機冷却機能喪失	事故シナリオ	事故シナリオグループ																													
	原子炉補機冷却機能喪失	崩壊熱除去機能喪失																													
<table border="1"> <tr> <td>原子炉冷却材圧カバウンダリ機能喪失</td> <td>事故シナリオ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>原子炉冷却材圧カバウンダリ機能喪失</td> </tr> </table>	原子炉冷却材圧カバウンダリ機能喪失	事故シナリオ		原子炉冷却材圧カバウンダリ機能喪失		<table border="1"> <tr> <td>原子炉冷却材圧カバウンダリ機能喪失</td> <td>事故シナリオ</td> <td>事故シナリオグループ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>原子炉冷却材圧カバウンダリ機能喪失</td> <td>原子炉冷却材の流出</td> </tr> </table>	原子炉冷却材圧カバウンダリ機能喪失	事故シナリオ	事故シナリオグループ		原子炉冷却材圧カバウンダリ機能喪失	原子炉冷却材の流出																			
原子炉冷却材圧カバウンダリ機能喪失	事故シナリオ																														
	原子炉冷却材圧カバウンダリ機能喪失																														
原子炉冷却材圧カバウンダリ機能喪失	事故シナリオ	事故シナリオグループ																													
	原子炉冷却材圧カバウンダリ機能喪失	原子炉冷却材の流出																													
<table border="1"> <tr> <td>水位維持失敗</td> <td>事故シナリオ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>水位維持失敗</td> </tr> </table>	水位維持失敗	事故シナリオ		水位維持失敗		<table border="1"> <tr> <td>水位維持失敗</td> <td>事故シナリオ</td> <td>事故シナリオグループ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>水位維持失敗</td> <td>原子炉冷却材の流出</td> </tr> </table>	水位維持失敗	事故シナリオ	事故シナリオグループ		水位維持失敗	原子炉冷却材の流出																			
水位維持失敗	事故シナリオ																														
	水位維持失敗																														
水位維持失敗	事故シナリオ	事故シナリオグループ																													
	水位維持失敗	原子炉冷却材の流出																													
<table border="1"> <tr> <td>オーバードレン</td> <td>事故シナリオ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>オーバードレン</td> </tr> </table>	オーバードレン	事故シナリオ		オーバードレン		<table border="1"> <tr> <td>オーバードレン</td> <td>事故シナリオ</td> <td>事故シナリオグループ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>オーバードレン</td> <td>原子炉冷却材の流出</td> </tr> </table>	オーバードレン	事故シナリオ	事故シナリオグループ		オーバードレン	原子炉冷却材の流出																			
オーバードレン	事故シナリオ																														
	オーバードレン																														
オーバードレン	事故シナリオ	事故シナリオグループ																													
	オーバードレン	原子炉冷却材の流出																													
<table border="1"> <tr> <td>反応度の誤投入</td> <td>事故シナリオ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>反応度の誤投入</td> </tr> </table>	反応度の誤投入	事故シナリオ		反応度の誤投入		<table border="1"> <tr> <td>反応度の誤投入</td> <td>事故シナリオ</td> <td>事故シナリオグループ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>反応度の誤投入</td> <td>反応度の誤投入</td> </tr> </table>	反応度の誤投入	事故シナリオ	事故シナリオグループ		反応度の誤投入	反応度の誤投入																			
反応度の誤投入	事故シナリオ																														
	反応度の誤投入																														
反応度の誤投入	事故シナリオ	事故シナリオグループ																													
	反応度の誤投入	反応度の誤投入																													

第1.2.5図 停止時PRAにおけるイベントツリー

第6.2.5図 内部事象停止時レベル1 PRAイベントツリー

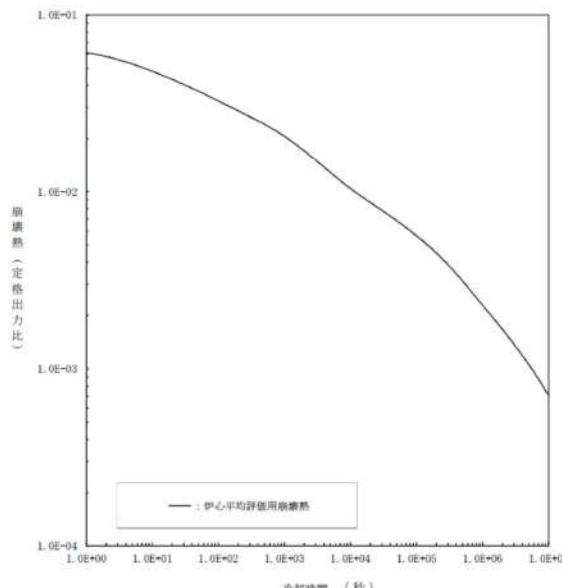
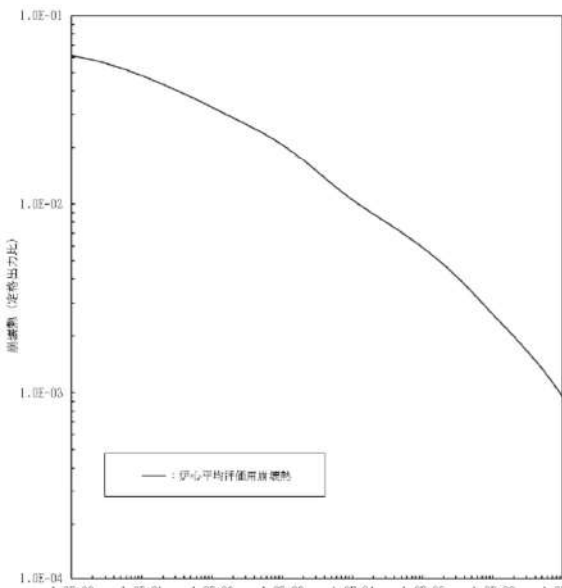
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大阪発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p data-bbox="313 893 604 917">第 1.5.1 図 高温点評価用崩壊熱</p>	 <p data-bbox="918 590 1187 614">第 1.5.1 図 原子炉停止後の崩壊熱</p>	 <p data-bbox="1523 933 1814 957">第6.5.1図 高温点評価用崩壊熱</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p data-bbox="291 893 604 925">第 1.5.2 図 炉心平均評価用崩壊熱</p>		 <p data-bbox="1500 925 1814 957">第6.5.2図 炉心平均評価用崩壊熱</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>第1.5.3回 トリップ時の制御棒クラスタ挿入による反応度添加曲線</p>		<p>第6.5.3回 トリップ時の制御棒クラスタ挿入による反応度添加曲線</p>	
<p>第1.5.4回 過大出力ΔT高及び過大温度ΔT高による保護限界図</p>		<p>第6.5.4回 過大出力ΔT高及び過大温度ΔT高による保護限界図（代表例）</p>	<p>設計の相違</p>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方（添付資料 6.1.1 重大事故等対策の有効性評価における解析入力条件について）

高浜発電所3 / 4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: center;">添付資料 1.1.1</p> <p style="text-align: center;">高浜3号炉及び4号炉の重大事故等対策の有効性評価における解析入力条件について</p> <p>高浜3号炉及び4号炉の設置変更許可申請書における重大事故等対策の有効性評価においては、高浜3号炉及び4号炉の特徴を踏まえた解析入力条件を設定し、重要事故シーケンス毎の解析により評価を行っている。解析の概要プロセスは以下のとおり。</p> <p>(1) 高浜3号炉及び4号炉の設計情報、重大事故等の対策に係る事故時運転操作や現場機器操作等の対応（計画段階含む）に関する情報等を収集・整理する。</p> <p>(2) 上記情報を元に評価すべき個別事故シーケンス毎の解析入力条件を整備する。ここで、プラントパラメータに関わる入力条件については、メーカーが所有する17×17型3ループの標準的なプラント設計情報に基づく解析入力値のセット（以下「標準値」という）をベースとして活用しつつ、高浜3号炉及び4号炉の設計情報を基に修正すべきパラメータを決定し、高浜3号炉及び4号炉としての個別の解析入力条件を確定する。その際、各パラメータの解析入力条件の設定においては、下記の考え方に基づいている。</p> <p>①標準値と高浜3号炉及び4号炉の設計値等（設計値等の現実的な条件を基本としつつ、原則、有効性評価を確認するための評価項目となるパラメータに対して余裕が小さくなるよう設定した値）が同等の場合または保守的な場合には標準値を適用</p> <p>②標準値と高浜3号炉及び4号炉の設計値が異なる場合には、入力条件の違いが解析結果に有意な影響を及ぼしうる場合（事象）については、高浜3号炉及び4号炉の設計値等を使用</p> <p>(3) 解析結果の妥当性確認に関しては、ピーク値が炉心損傷や格納容器破損防止等の評価項目となるパラメータを満足していることを確認するだけでなく、当該事象の推移の物理的意味を解釈し、高浜3号炉及び4号炉で想定している重大事故等対策の十分性や課題の有無を確認する。</p>	<p style="text-align: center;">添付資料 6.1.1</p> <p style="text-align: center;">重大事故等対策の有効性評価における解析入力条件について</p> <p>泊発電所3号炉の設置変更許可申請書における重大事故等対策の有効性評価については、<b>事象進展</b>の不確かさを考慮して、泊発電所3号炉の設計値等の現実的な条件を基本としつつ、有効性を確認するための評価項目となるパラメータに対して余裕が小さくなるよう設定した値を解析入力条件として、重要事故シーケンス等毎の解析により評価している。</p> <p>別紙に各重要事故シーケンス等における主要な解析条件の設定について示す。</p>	<p>※泊は当初標準値で解析していたため本資料を作成したが、大飯は当初から個別解析を実施しているプラントであるため、本資料に該当する資料はない。従って、泊と同様の高浜3 / 4号炉の資料を参考に掲載</p> <p><b>記載内容の相違</b></p> <p>・泊は個別解析について、高浜は標準値に関して記載</p>

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.1.1 重大事故等対策の有効性評価における解析入力条件について)

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

高浜発電所3 / 4号炉				泊発電所3号炉				相違理由
名	称	解析条件	解析条件の位置付け	高浜3、4号機 設計値 (最悪値)	標準値 (3グループ標準入力) の適用理由			
<b>① 初期条件</b>								
1) 炉心熱出力		2,652×1.02MW	設計値+定常熱源					
2) 1次冷却材圧力		15.41+0.21MPa [gage]	設計値+定常熱源					
3) 1次冷却材平均温度		302.3+2.2℃	設計値+定常熱源					
4) 炉心燃焼熱		AESJ燃焼熱+ORIGEN-2	標準値 (炉心運用の包絡値)		標準値は、高浜3、4号機の燃焼熱より大きく、燃焼熱を過小評価しているため、標準値を適用条件とする。			
5) 蒸気発生器冷却剤保有水量		48t (1基当たり)	標準値		標準値は、高浜3、4号機の設計値より小さく、燃焼熱を過小評価しているため、標準値を適用条件とする。			
<b>② 重大事故等対策に関連する機器条件</b>								
1) 原子炉トリップ信号 (蒸気発生器水位異常低)								
1) 設定点		蒸気発生器減圧水位11%	設計値 (下限値)					
2) 死でん/高圧注入ポンプ		2秒後に制御棒落し開始	最大値 (設計要求値)					
1) 容量		2台	設計値					
ii) 容量		最小注入特性: (高圧注入特性: 0m <sup>3</sup> /h~約150m <sup>3</sup> /h, 0MPa [gage]~約 16.9MPa [gage])	設計値 (設計値に余裕を考慮した値)					
3) 加圧器速がし弁		2個	設計値					
i) 容量		2個	設計値					
ii) 容量		50t/h (1基当たり)	設計値					
<b>③ 重大事故等対策に関連する操作条件</b>								
1) フォワードアンドブリード (高圧注入及び 加圧器速がし弁開)								
1) 開始条件 (非常炉心冷却設備作動 後手動戻り弁+加圧器速がし弁手動開)			運転員等操作余裕の考え方 5分後					
<b>7.1.1 2次冷却系からの除熱機能算定</b>								
名称	解析条件	解析条件の位置付け	【参考値】標準値 (3グループ標準入力)					
1) 初期条件								
i) 炉心熱出力	2,652×1.02MW	定格値+定常熱源	2,652×1.02MW					
2) 1次冷却材圧力	15.41+0.21 MPa [Gage]	定格値+定常熱源	15.41+0.21 MPa [Gage]					
3) 1次冷却材平均温度	305.5+2.2℃	定格値+定常熱源	305.5+2.2℃					
4) 炉心燃焼熱	AESJ燃焼熱+ORIGEN-2	炉心運用の包絡値	AESJ燃焼熱+ORIGEN-2					
5) 蒸気発生器2次側保有水量 1) 原子炉トリップ信号 「蒸気発生器水位低」	50t (1基当たり)	設計値	48t (1基当たり)					
ii) 設定点	蒸気発生器減圧水位11%	設計値 (下限値)	蒸気発生器減圧水位11%					
iii) 死でん/高圧注入ポンプ	2秒後に制御棒落し開始	最大値 (設計要求値)	2秒後に制御棒落し開始					
i) 容量	2台	設計値	2台					
ii) 容量	最小注入特性 (高圧注入特性:0m <sup>3</sup> /h~約230m <sup>3</sup> /h,0MPa [gage] ~約13 MPa [gage])	設計値 (設計値に余裕を考慮した値)	最小注入特性 (高圧注入特性:0m <sup>3</sup> /h~約250m <sup>3</sup> /h,0MPa [gage] ~約12.7 MPa [gage])					
3) 加圧器速がし弁	2個	設計値	2個					
i) 容量	95t/h (1基当たり)	設計値	95t/h (1基当たり)					
1) フォワードアンドブリード (高圧注入及び加圧器速がし弁開)								
1) 開始条件 (非常炉心冷却設備作動後手動戻り弁+加圧器速がし弁手動開)		運転員等操作余裕の考え方 5分後	蒸気発生器減圧水位0%到達の5分後					

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.1.1 重大事故等対策の有効性評価における解析入力条件について)

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

高浜発電所3 / 4号炉				泊発電所3号炉				相違理由
名	称	解析条件	解析条件の位置付け	高浜3, 4号機設計値 (基準値)	標準値 (3ループ標準入力) の適用理由			
<b>2.2 全交流動力電源喪失</b>								
(1)	初期条件							
1)	炉心熱出力	2,652×1.02MW	設計値+定常基準					
2)	1次冷却炉圧力	15.41±0.21MPa(gage)	設計値+定常基準					
3)	1次冷却炉平均風速	302.3±2.2℃	設計値+定常基準					
4)	炉心熱線熱	AESJ+補償値+ORIGEN-2	標準値 (炉心運用の包絡値)		標準値は、高浜3, 4号機の最高値より大きく解析結果を厳しくするため、標準値を解析条件とする。			
5)	蒸気発生器3次側冷却水量	48t (1基当たり)	標準値		標準値は、高浜3, 4号機の設計値より小さく解析結果を厳しくするため、標準値を解析条件とする。			
6)	原子炉格納容器自由体積	67,400m <sup>3</sup>	最小値 (設計値に余裕を考慮した値)					
<b>(2) 事故条件</b>								
1)	RCPシールドからの漏えい率(初期)	定常圧力において約1.08m <sup>3</sup> /h (480gpm) (1台当たり) 相当となる口徑約1.6cm (約0.6インチ) (1台当たり) #1	WCAP-15603における最大の漏えい率の値として設定					
2)	事故発生時からの漏えい率(想定)	定常圧力において約4.8m <sup>3</sup> /h (21gpm) (1台当たり) 相当となる口徑約0.3cm (約0.18インチ) (1台当たり) #2	WCAP-15603の3차시ールドが健全な場合の漏えい率として設定					
<b>(3) 重大事故等対策に関連する機器条件</b>								
1)	原子炉トリップ信号							
1)	1次冷却炉ポンプ電源電圧低下							
1)	設定点	65%定時点	設計値 (トリップ限界値)					
2)	1次冷却炉ポンプ起動遅延時間	1.2秒後に制御棒落下開始	最大値 (設計要求値)					
1)	給水調停 (起動遅れ時間)	事故発生後の60秒後 (自動起動)	最大値 (設計値に余裕を考慮した値)					
2)	1次冷却炉ポンプ	1台	設計値					
3)	主蒸気減圧弁	160m <sup>3</sup> /hr (蒸気発生器3基合計)	設計値 (設計値に余裕を考慮した値)					
1)	1次冷却炉ポンプ	9個 (1ループ当たり1個)	設計値					
2)	1次冷却炉ポンプ	定常主蒸気流量の10% (1個当たり)	設計値					
3)	1次冷却炉ポンプ	9個 (1ループ当たり1基)	設計値					
1)	1次冷却炉ポンプ	9個 (1ループ当たり1基)	設計値					
<b>7.1.2 全交流動力電源喪失</b>								
(1)	初期条件							
1)	炉心熱出力	2,652×1.02MW	設計値+定常基準					
2)	1次冷却炉圧力	15.41±0.21MPa(gage)	設計値+定常基準					
3)	1次冷却炉平均風速	306.6±2.2℃	設計値+定常基準					
4)	炉心熱線熱	AESJ+補償値+ORIGEN-2	炉心運用の包絡値					
5)	蒸気発生器2次側冷却水量	50t (1基当たり)	設計値					
6)	原子炉格納容器自由体積	65,500m <sup>3</sup>	最小値 (設計値に余裕を考慮した値)					
<b>(2) 事故条件</b>								
1)	RCPシールドからの漏えい率(初期)	定常圧力において約1.69m <sup>3</sup> /h (480gpm) (1台当たり) 相当となる口徑約1.6cm (約0.6インチ) (1台当たり) #1	最大値 (実機評価面に余裕を考慮した値)					
2)	事故発生時からの漏えい率(想定)	定常圧力において約1.6m <sup>3</sup> /h (1台当たり) 相当となる口徑約0.2m (約0.07インチ) (1台当たり) #2	最大値 (実機評価面に余裕を考慮した値)					
<b>(3) 重大事故等対策に関連する機器条件</b>								
1)	原子炉トリップ信号							
1)	1次冷却炉ポンプ電源電圧低下							
1)	設定点	65%定時点	設計値 (トリップ限界値)					
2)	タービン制御遅延時間	1.8秒後に制御棒落下開始	最大値 (設計要求値)					
1)	給水調停 (起動遅れ時間)	事故発生後の60秒後 (自動起動)	最大値 (設計値に余裕を考慮した値)					
2)	1次冷却炉ポンプ	1台	設計値					
3)	主蒸気減圧弁	80m <sup>3</sup> /hr (蒸気発生器3基合計)	設計値 (設計値に余裕を考慮した値)					
1)	1次冷却炉ポンプ	3個 (1ループ当たり1個)	設計値					
2)	1次冷却炉ポンプ	定常主蒸気流量の10% (1個当たり)	設計値					
3)	1次冷却炉ポンプ	3基 (1ループ当たり1基)	設計値					
4)	1次冷却炉ポンプ	4.0MPa(gage)	最低保持圧力					
5)	1次冷却炉ポンプ	29.0m <sup>3</sup> (1基当たり)	最低保持水量					
(※1) : SBO+RCP シールド LOCA の条件 (※2) : SBO+RCP シールド LOCA 無しの条件								

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.1.1 重大事故等対策の有効性評価における解析入力条件について)

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

高浜発電所3 / 4号炉				泊発電所3号炉				相違理由
名 称	解析条件	解析条件の位置付け	高浜3、4号機設計書(高浜機)	標準値(3号炉標準入力)の適用理由				
II 蒸気発生機	4.04MPa[gage]	蒸気発生機	高浜3、4号機設計書(高浜機)					
III 蒸気発生機	28.0m <sup>3</sup> (1書写たり)	蒸気発生機	高浜3、4号機設計書(高浜機)					
5) 恒設代替低圧注水ポンプ	30m <sup>3</sup> /h <sup>※1</sup> /考慮しない <sup>※2</sup>	設計値	高浜3、4号機設計書(高浜機)					
6) 備えり停止圧力	考慮しない <sup>※1</sup> / 0.83MPa[gage] <sup>※2</sup>	(RCP封水ライン過剰し弁の吹き止まり圧力)	高浜3、4号機設計書(高浜機)					
(4) 重大事故等対策に関連する操作条件								
1) 主蒸気過剰し弁	事故発生から30分後	運転員等操作余裕の考え方	高浜3、4号機設計書(高浜機)					
II 2次冷却制御常時閉鎖	書写り/出口弁閉止10分後	運転員等操作余裕の考え方	高浜3、4号機設計書(高浜機)					
II 2次冷却制御常時閉鎖	1次冷却材温度208℃ (約1.7MPa[gage]) 到達時	運転員等操作余裕の考え方	高浜3、4号機設計書(高浜機)					
2) 1次冷却材温度の維持	及び							
I 注入調整	1次冷却材温度170℃ (約0.7MPa[gage]) 到達時	運転員等操作余裕の考え方	高浜3、4号機設計書(高浜機)					
3) 蓄圧タンク								
I 出口弁閉止	1次冷却材圧力1.7MPa[gage] 到達及び代替電源確立 (60分 <sup>※1</sup> / 24時間 <sup>※2</sup> ) から10分後	運転員等操作余裕の考え方	高浜3、4号機設計書(高浜機)					
4) 補助給水流量の調整	蒸気発生機過剰水位内	運転員等操作余裕の考え方	高浜3、4号機設計書(高浜機)					
5) 恒設代替低圧注水ポンプ	運転員等操作余裕の考え方	運転員等操作余裕の考え方	高浜3、4号機設計書(高浜機)					
I 起動	運転員等操作余裕の考え方	運転員等操作余裕の考え方	高浜3、4号機設計書(高浜機)					
6) 交流電源確立	事故発生から24時間後 <sup>※2</sup>							
(※1) : SBO+RCPシールドローカの条件								
(※2) : SBO+RCPシールドローカ無しの場合								

名 称	解析条件	解析条件の位置付け	標準値(3号炉標準入力)
6) 代替低圧注水ポンプ	30m <sup>3</sup> /h <sup>※1</sup> /考慮しない <sup>※2</sup>	設計値	30m <sup>3</sup> /h <sup>※1</sup> /考慮しない <sup>※2</sup>
6) 備えり停止圧力	考慮しない <sup>※1</sup> / 0.83MPa[gage] <sup>※2</sup>	(RCP封水ライン過剰し弁の吹き止まり圧力)	考慮しない <sup>※1</sup> / 0.83MPa[gage] <sup>※2</sup>
(4) 重大事故等対策に関連する操作条件			
1) 主蒸気過剰し弁	事故発生から30分後	運転員等操作余裕の考え方	事故発生から30分後
II 2次冷却制御常時閉鎖	蓄圧タンク出口弁閉止10分後	運転員等操作余裕の考え方	蓄圧タンク出口弁閉止10分後
2) 1次冷却材温度の維持	1次冷却材温度208℃ (約1.7MPa[gage]) 到達時及び	運転員等操作余裕の考え方	1次冷却材温度208℃ (約1.7MPa[gage]) 到達時及び
	1次冷却材温度170℃ (約0.7MPa[gage]) 到達時		1次冷却材温度170℃ (約0.7MPa[gage]) 到達時
3) 蓄圧タンク			
I 出口弁閉止	1次冷却材圧力1.7MPa[gage] 到達及び代替電源確立 (60分 <sup>※1</sup> / 24時間 <sup>※2</sup> ) から10分後	運転員等操作余裕の考え方	1次冷却材圧力1.7MPa[gage] 到達及び代替電源確立 (60分 <sup>※1</sup> / 24時間 <sup>※2</sup> ) から10分後
4) 補助給水流量の調整	蒸気発生機過剰水位内	運転員等操作余裕の考え方	蒸気発生機過剰水位内
5) 代替低圧注水ポンプ	運転員等操作余裕の考え方	運転員等操作余裕の考え方	運転員等操作余裕の考え方
I 起動	運転員等操作余裕の考え方	運転員等操作余裕の考え方	運転員等操作余裕の考え方
6) 交流電源確立	事故発生から60分後 <sup>※1</sup> / 事故発生から24時間後 <sup>※2</sup>		事故発生から60分後 <sup>※1</sup> / 事故発生から24時間後 <sup>※2</sup>

(※1) : SBO+RCPシールドローカの条件  
 (※2) : SBO+RCPシールドローカ無しの場合

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.1.1 重大事故等対策の有効性評価における解析入力条件について)

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

高浜発電所3/4号炉				泊発電所3号炉				相違理由
名	解析条件	解析条件の位置付け	高浜3、4号炉設計値(最高値)	解析条件	解析条件の位置付け	泊発電所3号炉設計値(最高値)	相違理由	
<b>2.4 格納容器除熱機能喪失</b>								
<b>(1) 初期条件</b>								
1) 炉心熱出力	2,652×1.02MW	設計値+定常高差		1) 炉心熱出力	2,652×1.02MW	設計値+定常高差		
2) 1次冷却炉圧力	15.41+0.21MPa[gage]	設計値+定常高差		2) 1次冷却炉圧力	15.41+0.21MPa[gage]	設計値+定常高差		
3) 1次冷却炉平均温度	303.3+2.2℃	設計値+定常高差		3) 1次冷却炉平均温度	302.3+2.2℃	設計値+定常高差		
4) 炉心崩壊熱	ABS1推定値+ORIGEN-2	標準値(炉心運用の包絡値)		4) 炉心崩壊熱	ABS1推定値+ORIGEN-2	炉心運用の包絡値		
5) 蒸気発生器2次側保水水量	48t (1基当たり)	標準値		5) 蒸気発生器2次側保水水量	50t (1基当たり)	標準値		
6) 原子炉格納容器自由体積	67,400m <sup>3</sup>	最小値(設計値に余裕を考慮した値)		6) 原子炉格納容器自由体積	67,400m <sup>3</sup>	最小値(設計値に余裕を考慮した値)		
<b>(2) 重大事故等対策に関連する機器条件</b>								
1) 原子炉トリップ信号「原子炉圧力低」				1) 原子炉トリップ信号「原子炉圧力低」				
i) 設定点	12.73MPa[gage]	設計値(トリップ限界値)		i) 設定点	12.73MPa[gage]	設計値(トリップ限界値)		
ii) 応答時間	2.0秒	最大値(設計要求値)		ii) 応答時間	2.0秒	最大値(設計要求値)		
2) 非常用炉心冷却設備作動信号「原子炉圧力異常低」				2) 非常用炉心冷却設備作動信号「原子炉圧力異常低」				
i) 設定点	11.36MPa[gage]	設計値(作動限界値)		i) 設定点	11.36MPa[gage]	設計値(作動限界値)		
ii) 応答時間	0秒	最小値		ii) 応答時間	0秒	最小値		
3) 充てん/高圧注入ポンプ				3) 充てん/高圧注入ポンプ				
i) 台数	2台	設計値		i) 台数	2台	設計値		
ii) 容量	最大注入特性: (低圧注入特性: 0m <sup>3</sup> /h~約220m <sup>3</sup> /h, 0MPa[gage]~約 19.4MPa[gage])	最大値(設計値に余裕を考慮した値)		ii) 容量	最大注入特性: (低圧注入特性: 0m <sup>3</sup> /h~約1,750m <sup>3</sup> /h, 0MPa[gage]~約 1.2MPa[gage])	最大値(設計値に余裕を考慮した値)		
4) 蒸気発生ポンプ				4) 蒸気発生ポンプ				
i) 台数	3台	設計値		i) 台数	3台	設計値		
ii) 容量	最大注入特性: (低圧注入特性: 0m <sup>3</sup> /h~約1,750m <sup>3</sup> /h, 0MPa[gage]~約 1.2MPa[gage])	最大値(設計値に余裕を考慮した値)		ii) 容量	最大注入特性: (低圧注入特性: 0m <sup>3</sup> /h~約1,750m <sup>3</sup> /h, 0MPa[gage]~約 1.2MPa[gage])	最大値(設計値に余裕を考慮した値)		
5) 補助給水ポンプ				5) 補助給水ポンプ				
i) 給水開始(起動遅れ時間)	非常用炉心冷却設備作動限界値到達の60秒後(自動起動)	最大値(設計要求値)		i) 給水開始(起動遅れ時間)	非常用炉心冷却設備作動限界値到達の60秒後(自動起動)	最大値(設計要求値)		
ii) 台数	電動2台+タービン動1台	設計値		ii) 台数	電動2台+タービン動1台	設計値		
iii) 容量	150m <sup>3</sup> /h (蒸気発生器3基合計)	最小値(設計値に余裕を考慮した値)		iii) 容量	150m <sup>3</sup> /h (蒸気発生器3基合計)	最小値(設計値に余裕を考慮した値)		
<b>7.1.4 格納容器除熱機能喪失</b>								
(1) 初期条件								
1) 炉心熱出力	2,652×1.02MW	設計値+定常高差		1) 炉心熱出力	2,652×1.02MW	設計値+定常高差		
2) 1次冷却炉圧力	15.41+0.21MPa[gage]	設計値+定常高差		2) 1次冷却炉圧力	15.41+0.21MPa[gage]	設計値+定常高差		
3) 1次冷却炉平均温度	303.3+2.2℃	設計値+定常高差		3) 1次冷却炉平均温度	302.3+2.2℃	設計値+定常高差		
4) 炉心崩壊熱	ABS1推定値+ORIGEN-2	標準値(炉心運用の包絡値)		4) 炉心崩壊熱	ABS1推定値+ORIGEN-2	炉心運用の包絡値		
5) 蒸気発生器2次側保水水量	50t (1基当たり)	設計値		5) 蒸気発生器2次側保水水量	55,500m <sup>3</sup>	設計値		
6) 原子炉格納容器自由体積	65,500m <sup>3</sup>	最小値(設計値に余裕を考慮した値)		6) 原子炉格納容器自由体積	67,400m <sup>3</sup>	最小値(設計値に余裕を考慮した値)		
(2) 重大事故等対策に関連する機器条件								
1) 原子炉トリップ信号「原子炉圧力低」				1) 原子炉トリップ信号「原子炉圧力低」				
i) 設定点	12.73 MPa [gage]	設計値(トリップ限界値)		i) 設定点	12.73 MPa [gage]	設計値(トリップ限界値)		
ii) 応答時間	2.0 秒	最大値(設計要求値)		ii) 応答時間	2.0 秒	最大値(設計要求値)		
2) 非常用炉心冷却設備作動信号「原子炉圧力異常低」				2) 非常用炉心冷却設備作動信号「原子炉圧力異常低」				
i) 設定点	11.36 MPa [gage]	設計値(作動限界値)		i) 設定点	11.36 MPa [gage]	設計値(作動限界値)		
ii) 応答時間	0 秒	最小値		ii) 応答時間	0 秒	最小値		
3) 高圧注入ポンプ				3) 高圧注入ポンプ				
i) 台数	2 台	設計値		i) 台数	2 台	設計値		
ii) 容量	最大注入特性: (高圧注入特性: 0m <sup>3</sup> /h~約 350m <sup>3</sup> /h, 0 MPa [gage]~約 15.7 MPa [gage])	最大値(設計値に余裕を考慮した値)		ii) 容量	最大注入特性: (高圧注入特性: 0m <sup>3</sup> /h~約 350m <sup>3</sup> /h, 0 MPa [gage]~約 15.7 MPa [gage])	最大値(設計値に余裕を考慮した値)		
4) 蒸気発生ポンプ				4) 蒸気発生ポンプ				
i) 台数	注入時: 2 台 再循環時: 0 台	再循環時に高圧注入系の喪失を仮定 最大値(設計値に余裕を考慮した値)		i) 台数	注入時: 2 台 再循環時: 0 台	再循環時に高圧注入系の喪失を仮定 最大値(設計値に余裕を考慮した値)		
ii) 容量	最大注入特性: (低圧注入特性: 0m <sup>3</sup> /h~約 1,800m <sup>3</sup> /h, 0 MPa [gage]~約 1.3 MPa [gage])	最大値(設計値に余裕を考慮した値)		ii) 容量	最大注入特性: (低圧注入特性: 0m <sup>3</sup> /h~約 1,800m <sup>3</sup> /h, 0 MPa [gage]~約 1.3 MPa [gage])	最大値(設計値に余裕を考慮した値)		
5) 補助給水ポンプ				5) 補助給水ポンプ				
i) 給水開始(自動起動)	非常用炉心冷却設備作動限界値到達の60秒後	最大値(設計要求値)		i) 給水開始(自動起動)	非常用炉心冷却設備作動限界値到達の60秒後(自動起動)	最大値(設計要求値)		
ii) 台数	電動2台+タービン動1台	設計値		ii) 台数	電動2台+タービン動1台	設計値		
iii) 容量	150m <sup>3</sup> /h (蒸気発生器3基合計)	最小値(設計値に余裕を考慮した値)		iii) 容量	150m <sup>3</sup> /h (蒸気発生器3基合計)	最小値(設計値に余裕を考慮した値)		

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.1.1 重大事故等対策の有効性評価における解析入力条件について)

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

高浜発電所3 / 4号炉				泊発電所3号炉				相違理由	
名	称	解析条件	解析条件の位置付け	高浜3, 4号機設計値 (基準値)	標準値 (3ループ標準入力) の運用理由				
Ⅲ	容量	約280 m <sup>3</sup> /h (蒸気発生器3基合計)	最小値(設計値)に余裕を考慮した(値)						
6)	蓄圧タンク								
i	基数	2基 (健全側ループに各1基)	破断ループに接続する1基は有効に作動しないものと						
ii	保持圧力	4.04MPa[gage]	最低保持圧力						
iii	保有水量	29.0m <sup>3</sup> (1基当たり)	最低保有水量						
7)	再循環運転切替								
i	燃料取替用水タンク真価切替水位 (注水量)	16% [ ] m <sup>3</sup>	設計値 標準値						
8)	格納容器再循環ユニット								
i	基数	2基	設計値						
ii	防熱耐性	100℃～約155℃、 約31.9MW～約8.1MW (1基当たり)	標準値	100℃～約155℃、 約6.6MW～約11.7MW (1基当たり)	高浜3, 4号機の設計値の方が標準値より少なく、再循環切替水位に到達する時間が早くなるが、評価項目となるベラムメータに与える影響は小さいため、標準値を解析条件とする。				
③	重大事故等対策に關連する蒸気発生器	原子炉格納容器最高使用圧力0.283MPa[gage] 到達から30分後	運転員等臨場対応の考え方						
<p>特記事項の範囲は機密に係る事項のため、公開することはできません。</p>									
				<p>(2 / 2)</p>					
6)	蓄圧タンク								
i	基数	2基 (健全側ループに各1基)	破断ループに接続する1基は有効に作動しないものとする。						
ii	保持圧力	4.04 MPa[gage]	最低保持圧力						
iii	保有水量	29.0m <sup>3</sup> (1基当たり)	最低保有水量						
7)	再循環運転切替								
i	燃料取替用水タンク再循環切替水位 (注水量)	16.5% [ ] m <sup>3</sup>	設計値 設計値						
8)	格納容器再循環ユニット								
i	基数	2基	設計値						
ii	防熱耐性	100℃～約155℃、 約3.6MW～約6.5MW (1基当たり)	設計値 (組ファイルあり)						
<p>③ 重大事故等が原因に關連する過渡条件</p> <p>1) 格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流開始</p> <p>原子炉格納容器最高使用圧力0.283 MPa[gage] 到達から30分後</p>									
				<p>運転員等臨場対応の考え方</p> <p>原子炉格納容器最高使用圧力0.283 MPa[gage] 到達から30分後</p>					
<p>特記事項の内容は機密情報に属しますので公開できません。</p>									

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.1.1 重大事故等対策の有効性評価における解析入力条件について)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

高浜発電所3/4号炉				泊発電所3号炉				相違理由
名	称	解析条件	解析条件の位置付け	設備・4号機設計値(取組値)	標準値(3ループ標準入力)の適用理由	名	称	
10	初期条件							
1	炉心冷却出力	2.652MW	設計値	設計値				
2	1次冷却材圧力	15.41MPa(設計)	設計値	設計値				
3	1次冷却材平均温度	302.3°C	設計値	設計値				
4	炉心熱負荷	AESA標準値+ORIGEN-2	標準値	炉心運用の勾配値				
5	減速材温度係数	初期：-13pcm/°C	最小値(設計値に余裕を考慮した値)					
6	ドップラ特性	ウラン燃料平衡炉心及びBAMOX燃料平衡炉心を代表するドップラ特性	標準値					
7	対象炉心	ウラン燃料平衡炉心に対し、設定した減速材温度係数、ドップラ特性を考慮した炉心	標準値					
8	蒸気発生器2次側保水水量	45t(1個当たり)	標準値					
10	重大事故等対策に関する機器条件							
11	ATWS検知設備(主蒸気ライン隔離/補助給水ポンプ作動)							
1	設定点	蒸気発生器水位異常高(保護水位7%)	設計値					
ii	応答時間	2.0秒	最大値(設計要求値)					
1-1	主蒸気ライン隔離	ATWS検知設備作動設定点到達の17秒後(自動起動)	最大値(設計要求値)					
1-2	補助給水ポンプ	1個(1ループ当たり)	設計値					
1	初期動作時間(起動遅れ時間)	ATWS検知設備作動設定点到達の60秒後(自動起動)	最大値(設計要求値)					
ii	容量	約280 m³/h(蒸気発生器3基合計)	設計値					
2	加圧器過剰し弁							
1	個数	2個	解析条件					
ii	容量	約95t/h(1個当たり)	標準値					
			設計値					

7.1.5 炉心炉停止機能喪失

名	称	解析条件	解析条件の位置付け	設備・4号機設計値(取組値)	標準値(3ループ標準入力)の適用理由
1	初期条件				
1	炉心冷却出力	2.652 MW	定格値	2.652 MW	
2	1次冷却材圧力	15.41 MPa(設計)	定格値	15.41 MPa(設計)	
3	1次冷却材平均温度	302.3°C	定格値	302.3°C	
4	炉心熱負荷	AESA標準値+ORIGEN-2	炉心運用の勾配値	AESA標準値+ORIGEN-2	
5	減速材温度係数	初期：-13pcm/°C	最大値(保守的な値)	初期：-13pcm/°C	
6	ドップラ特性	ウラン燃料平衡炉心とMOX燃料平衡炉心を代表するドップラ特性	最悪値	ウラン燃料平衡炉心とMOX燃料平衡炉心を代表するドップラ特性	
7	対象炉心	ウラン燃料平衡炉心に対し、設定した減速材温度係数、ドップラ特性を考慮した炉心	設計値	ウラン燃料平衡炉心に対して、設定した減速材温度係数、ドップラ特性を考慮した炉心	
8	蒸気発生器2次側保水水量	50t(1個当たり)	設計値	48t(1個当たり)	
10	重大事故等対策に関する機器条件				
1	共通要因対策装置(自動隔離機)(ATWS検知設備/主蒸気ライン隔離/補助給水ポンプ作動)				
i	設定点	蒸気発生器水位低(保護水位7%)	設計値	蒸気発生器水位低(保護水位7%)	
ii	応答時間	2.0秒	最大値(設計要求値)	2.0秒	
1-1	主蒸気ライン隔離	ATWS検知設備作動設定点到達の17秒後(自動起動)	最大値(設計要求値)	ATWS検知設備作動設定点到達の17秒後(自動起動)	
1-2	補助給水ポンプ	1個(1ループ当たり)	設計値	1個(1ループ当たり)	
1	給水開始時間(起動遅れ時間)	ATWS検知設備作動設定点到達の60秒後(自動起動)	最大値(設計要求値)	ATWS検知設備作動設定点到達の60秒後(自動起動)	
ii	容量	電動2台+タービン動1台	設計値	電動2台+タービン動1台	
iii	容量	190m³/h(蒸気発生器3基合計)	最大値(設計値に余裕を考慮した値)	290m³/h(蒸気発生器3基合計)	
2	加圧器過剰し弁				
i	個数	2個	設計値	2個	
ii	容量	45t/h(1個当たり)	設計値	95t/h(1個当たり)	

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.1.1 重大事故等対策の有効性評価における解析入力条件について)

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

2.6 ECCS注水機能喪失

名 称	解析条件	解析条件の位置付け	高浜3、4号機設計値(設計値)	標準値(3ループ標準入力)の適用理由
(1) 初期条件				
1) 炉心熱出力	2.652×1.02MW 設計値+定常誤差	設計値+定常誤差		
2) 1次冷却材圧力	15.41+0.21MPa[gage] 設計値+定常誤差	設計値+定常誤差		
3) 1次冷却材平均温度	302.3+2.2℃ 設計値+定常誤差	設計値+定常誤差		
4) 炉心崩壊熱	AESJ推定値+ORIGEN-2 計算値	標準値(炉心運用の右側値)		標準値は、高浜3、4号機の標準値より大きく解析結果を厳しくするため、標準値を解析条件とする。
5) 蒸気発生器の冷却媒体流量	48 t (1基当たり)	標準値		標準値は、高浜3、4号機の標準値より大きく解析結果を厳しくするため、標準値を解析条件とする。
(2) 重大事故等対策に關する機器条件				
1) 原子炉トリップ信号 「原子炉圧力低」				
i 設定点	12.73MPa[gage] 2.0秒後に制御棒落下開始	設計値(トリップ限界値) 最大値(設計要求値)		
ii 応答時間				
2-1)非常用炉心冷却設備作動 信号「原子炉圧力低と加圧器 水位低の一致」				
i 設定点	12.04MPa[gage] 水位検知器下端 2.0秒	設計値(作動限界値) 最大値(設計要求値)		
ii 応答時間				
2-2)非常用炉心冷却設備作動 信号「原子炉圧力異常低」				
i 設定点	11.36MPa[gage] 2.0秒	設計値(作動限界値) 最大値(設計要求値)		
ii 応答時間				
3) 余熱除去ポンプ				
i 台数	2台	設計値(高圧注入系は機能喪失を考慮) 標準値		
ii 容量	最小注入特性 (低圧注入特性： 0m <sup>3</sup> /h～約830m <sup>3</sup> /h、 0MPa[gage]～約 0.7MPa[gage])	設計値(高圧注入系は機能喪失を考慮) 標準値		高浜3、4号機の標準値(最小注入特性)は、標準値と比べてわずかに小さく、1次系への注水流量は少なくともなくなるため、1次系保有水量の回復が速くなるが、低圧注入開始時に既に炉心は保水している。また、低圧注入開始後は蒸散量(最大約80m <sup>3</sup> /h)に対し、高圧注入終了後の1次冷却材圧力(約0.6MPa[gage]以下)での余熱除去ポンプの最小注入特性として、標準値又は高浜3、4号機の標準値のいずれを用いた場合においても、200m <sup>3</sup> /h以上の低圧注水が可能であり、蒸散量に対して十分な注水量を確保できることから、炉心が再度露出することはない、したがって、評価項目となるパラメータに与える影響は小さいことから、標準値を使用する。
4) 補助給水ポンプ				
i 起動遅延時間 (起動遅れ時間)	非常用炉心冷却設備(作動限界値) 値到達の60秒後(自動起動)	最大値(設計要求値)		

高浜発電所3/4号炉

泊発電所3号炉

相違理由

7.1.6 ECCS注水機能喪失

名 称	解析条件	解析条件の位置付け	【参考値】標準値(3ループ標準入力)
(1) 初期条件			
1) 炉心熱出力	2.652×1.02 MW 定積値+定常誤差	設計値+定常誤差	2.652×1.02 MW
2) 1次冷却材圧力	15.41+0.21 MPa[gage] 定積値+定常誤差	設計値+定常誤差	15.41+0.21 MPa[gage]
3) 1次冷却材平均温度	302.3+2.2℃ 定積値+定常誤差	設計値+定常誤差	302.3+2.2℃
4) 炉心崩壊熱	AESJ推定値+ORIGEN-2 計算値	炉心運用の右側値	AESJ推定値+ORIGEN-2
5) 蒸気発生器2次側保有水量	50 t (1基当たり)	設計値	48 t (1基当たり)
(2) 重大事故等対策に關する機器条件			
1) 原子炉トリップ信号 「原子炉圧力低」			
i 設定点	12.73 MPa[gage] 2.0秒後に制御棒落下開始	設計値(トリップ限界値) 最大値(設計要求値)	12.73 MPa[gage] 2.0秒後に制御棒落下開始
ii 応答時間			
2-1)非常用炉心冷却設備作動信号 「原子炉圧力低と加圧器水位低の一致」			
i 設定点	12.04 MPa[gage] 水位検出器下端 2.0秒	設計値(作動限界値) 設計値(作動限界値) 最大値(設計要求値)	12.04 MPa[gage] 水位検出器下端 2.0秒
ii 応答時間			
2-2)非常用炉心冷却設備作動信号 「原子炉圧力異常低」			
i 設定点	11.36 MPa[gage] 2.0秒	設計値(作動限界値) 最大値(設計要求値)	11.36 MPa[gage] 2.0秒
ii 応答時間			
3) 余熱除去ポンプ			
i 台数	2台	設計値(高圧注入系は機能喪失を考慮) 設計値	2台 最小注入特性 (低圧注入特性： 0 m <sup>3</sup> /h～約 830 m <sup>3</sup> /h、 0 MPa[gage]～約 0.7 MPa[gage])
ii 容量	非常用炉心冷却設備(作動限界値到達の60秒後) (自動起動)	設計値	非常用炉心冷却設備(作動限界値到達の60秒後) (自動起動)
4) 補助給水ポンプ			
i 給水開始時間 (起動遅れ時間)	非常用炉心冷却設備(作動限界値) 値到達の60秒後(自動起動)	最大値(設計要求値)	
ii 回数	電動2台+タービン動1台	設計値	電動2台+タービン動1台
iii 容量	150m <sup>3</sup> /h (蒸気発生器3基合計)	最小値(設計値に余裕を考慮した値)	290m <sup>3</sup> /h (蒸気発生器3基合計)



6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.1.1 重大事故等対策の有効性評価における解析入力条件について)

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

高浜発電所3 / 4号炉				泊発電所3号炉				相違理由
名 称	解析条件	解析条件の位置付け	高浜3、4号炉 設計値 (基準値)	名 称	解析条件	解析条件の位置付け	【参考値】 基準値 (3ループ標準入力)	
5) 駆動ポンプ容量	電動ポンプ容量 約280 m <sup>3</sup> /h (蒸気発生器3基合計)	設計値 余裕を考慮した値	設計値	5) 駆動ポンプ容量	電動ポンプ容量 約280 m <sup>3</sup> /h (蒸気発生器3基合計)	設計値 余裕を考慮した値	設計値	
5) 主蒸気速がし弁	5個 (1ループ当たり1個)	設計値	設計値	5) 主蒸気速がし弁	5個 (1ループ当たり1個)	設計値	設計値	
ii) 容量	定格主蒸気流量の約10% (1個当たり)	設計値	設計値	ii) 容量	定格主蒸気流量の約10% (1個当たり)	設計値	設計値	
6) 蓄圧タンク	2基 (健全ループに各1基)	設計ループに接続する1基は 起動時に作動しないものとする	設計ループに接続する1基は 起動時に作動しないものとする	6) 蓄圧タンク	2基 (健全ループに各1基)	設計ループに接続する1基は有効に作動しないものとする	2基 (健全ループに各1基)	
ii) 保持圧力	4.0MPa(gage)	最低保持圧力	最低保持圧力	ii) 保持圧力	4.04 MPa(gage)	最低保持圧力	4.04 MPa(gage)	
ii) 保有水量	29.0m <sup>3</sup> (1基当たり)	最低保有水量	最低保有水量	ii) 保有水量	29.0m <sup>3</sup> (1基当たり)	最低保有水量	29.0m <sup>3</sup> (1基当たり)	
③) 重大事故等対策に關連する動作条件	非常用炉心冷却設備作動(信号発生)の10分後に開始し1分で完了	運転員等操作余裕の考え方	運転員等操作余裕の考え方	③) 重大事故等対策に關連する動作条件	非常用炉心冷却設備作動(信号発生)の10分後に開始し1分で完了	運転員等操作余裕の考え方	非常用炉心冷却設備作動(信号発生)の10分後に開始し1分で完了	
1) 2次冷却設備起動開始 (主蒸気速がし弁開)	2次冷却設備起動開始 (主蒸気速がし弁開)	運転員等操作条件	運転員等操作条件	1) 2次冷却設備起動開始 (主蒸気速がし弁開)	2次冷却設備起動開始 (主蒸気速がし弁開)	運転員等操作条件	運転員等操作条件	
2) 補助給水流量の調整	蒸気発生器給水水位内	設計値	設計値	2) 補助給水流量の調整	蒸気発生器給水水位内	設計値	設計値	
3) 圧力代償低圧注水ポンプ起動	1次冷却材圧力 0.7MPa(gage)到達時	設計値	設計値	3) 圧力代償低圧注水ポンプ起動	1次冷却材圧力 0.7MPa(gage)到達時	設計値	設計値	

(2/2)

名 称	解析条件	解析条件の位置付け	【参考値】 基準値 (3ループ標準入力)
5) 主蒸気速がし弁	3個 (1ループ当たり1個)	設計値	3個 (1ループ当たり1個)
i) 駆動	定格主蒸気流量の約10% (1個当たり)	設計値	定格主蒸気流量の約10% (1個当たり)
ii) 容量	2基 (健全ループに各1基)	設計ループに接続する1基は有効に作動しないものとする	2基 (健全ループに各1基)
6) 蓄圧タンク	2基 (健全ループに各1基)	設計ループに接続する1基は有効に作動しないものとする	2基 (健全ループに各1基)
i) 駆動	4.04 MPa(gage)	最低保持圧力	4.04 MPa(gage)
ii) 保持圧力	29.0m <sup>3</sup> (1基当たり)	最低保有水量	29.0m <sup>3</sup> (1基当たり)
ii) 保有水量	非常用炉心冷却設備作動(信号発生)の10分後に開始し1分で完了	運転員等操作余裕の考え方	非常用炉心冷却設備作動(信号発生)の10分後に開始し1分で完了
③) 重大事故等対策に關連する動作条件	非常用炉心冷却設備作動(信号発生)の10分後に開始し1分で完了	運転員等操作条件	非常用炉心冷却設備作動(信号発生)の10分後に開始し1分で完了
1) 2次冷却設備起動開始 (主蒸気速がし弁開)	2次冷却設備起動開始 (主蒸気速がし弁開)	運転員等操作条件	運転員等操作条件
2) 補助給水流量の調整	蒸気発生器給水水位内	設計値	設計値

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.1.1 重大事故等対策の有効性評価における解析入力条件について)

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

高浜発電所3 / 4号炉				泊発電所3号炉				相違理由
名	解析条件	解析条件の位置付け	高浜3、4号機設計値(基準値)	名	解析条件	解析条件の位置付け	泊発電所3号機設計値(基準値)	
<b>2.7. ECCS再循環機能喪失</b>								
<b>(1) 初期条件</b>								
1) 炉心熱出力	2.652×1.02MW	設計値+定常誤差		1) 炉心熱出力	2.652×1.02MW	定常誤差	2.652×1.02MW	
2) 1次冷却材圧力	15.41+0.21MPa[gage]	設計値+定常誤差		2) 1次冷却材圧力	15.41+0.21MPa[gage]	定常誤差	15.41+0.21MPa[gage]	
3) 1次冷却材平均温度	302.3+2.2℃	設計値+定常誤差		3) 1次冷却材平均温度	306.6+2.2℃	定常誤差	302.3+2.2℃	
4) 炉心線線熱	AESJ推定値+ORIGEN-2	標準値 (炉心線用の包絡線)		4) 炉心線線熱	AESJ推定値+ORIGEN-2	炉心線用の包絡線	AESJ推定値+ORIGEN-2	
5) 蒸気発生器二次側保水水量	48 t (1基当たり)	標準値		5) 蒸気発生器二次側保水水量	50 t (1基当たり)	設計値	48 t (1基当たり)	
6) 原子炉格納容器自由体積	67,400m <sup>3</sup>	最小値 (設計値に余裕を考慮した値)		6) 原子炉格納容器自由体積	67,400m <sup>3</sup>	設計値	67,400m <sup>3</sup>	
<b>(2) 事故条件</b>								
1) 再循環運転切替	燃料取扱用水タンク水位低 (1.6%)到達時にECCS再循環再循環切替水位	設計値		1) 再循環運転切替	燃料取扱用水タンク水位低 (1.6%)到達時にECCS再循環再循環切替水位	設計値		
(注水量)	0.136MPa[gage]	標準値		(注水量)	0.136MPa[gage]	標準値		
<b>(3) 重大事故等対策に關連する機器条件</b>								
1) 原子炉トリップ信号	「原子炉圧力低」	設計値 (トリップ限界値)		1) 原子炉トリップ信号	「原子炉圧力低」	設計値 (トリップ限界値)		
i 設定点	12.73MPa[gage]	最大値 (設計値未満)		i 設定点	12.73MPa[gage]	最大値 (設計値未満)		
ii 応答時間	2.0秒	設計値 (作動限界値)		ii 応答時間	2.0秒	設計値 (作動限界値)		
2) 非常用炉心冷却設備作動信号	「原子炉圧力異常低」	設計値 (作動限界値)		2) 非常用炉心冷却設備作動信号	「原子炉圧力異常低」	設計値 (作動限界値)		
i 設定点	11.36MPa[gage]	最小値		i 設定点	11.36MPa[gage]	最小値		
ii 応答時間	0秒	設計値 (作動限界値)		ii 応答時間	0秒	設計値 (作動限界値)		
3) 原子炉格納容器スプレイ作動信号	「原子炉格納容器圧力異常」	設計値 (作動限界値)		3) 原子炉格納容器スプレイ作動信号	「原子炉格納容器圧力異常高」	設計値 (作動限界値)		
i 設定点	0.136MPa[gage]	最小値		i 設定点	0.136MPa[gage]	最小値		
ii 応答時間	0秒	設計値 (作動限界値)		ii 応答時間	0秒	設計値 (作動限界値)		
4) 高圧注入ポンプ	注入時：2台 再循環時：0台	再循環時に高圧注入系の喪失を仮定		4) 高圧注入ポンプ	注入時：2台 再循環時：0台	再循環時に高圧注入系の喪失を仮定		
ii 容量	最大注入特性：0m <sup>3</sup> /h～約350m <sup>3</sup> /h、 0.7MPa[gage]～約15.7 MPa[gage]	最大値 (設計値に余裕を考慮した値)		ii 容量	最大注入特性：0m <sup>3</sup> /h～約350m <sup>3</sup> /h、 0.7MPa[gage]～約15.7 MPa[gage]	最大値 (設計値に余裕を考慮した値)		
<b>7.1.7. ECCS再循環機能喪失</b>								
<b>(1) 初期条件</b>								
1) 炉心熱出力	2.652×1.02MW	定常誤差		1) 炉心熱出力	2.652×1.02MW	定常誤差	2.652×1.02MW	
2) 1次冷却材圧力	15.41+0.21MPa[gage]	定常誤差		2) 1次冷却材圧力	15.41+0.21MPa[gage]	定常誤差	15.41+0.21MPa[gage]	
3) 1次冷却材平均温度	306.6+2.2℃	定常誤差		3) 1次冷却材平均温度	302.3+2.2℃	定常誤差	302.3+2.2℃	
4) 炉心線線熱	AESJ推定値+ORIGEN-2	炉心線用の包絡線		4) 炉心線線熱	AESJ推定値+ORIGEN-2	炉心線用の包絡線	AESJ推定値+ORIGEN-2	
5) 蒸気発生器二次側保水水量	50 t (1基当たり)	設計値		5) 蒸気発生器二次側保水水量	48 t (1基当たり)	設計値	48 t (1基当たり)	
6) 原子炉格納容器自由体積	65,500m <sup>3</sup>	最小値 (設計値に余裕を考慮した値)		6) 原子炉格納容器自由体積	67,400m <sup>3</sup>	設計値	67,400m <sup>3</sup>	
<b>(2) 事故条件</b>								
1) 再循環運転切替	燃料取扱用水タンク水位低 (1.6.5%)到達時にECCS再循環に失敗	設計値		1) 再循環運転切替	燃料取扱用水タンク水位低 (1.6.5%)到達時にECCS再循環に失敗	設計値		
(注水量)	0.136MPa[gage]	設計値		(注水量)	0.136MPa[gage]	設計値		
<b>(3) 重大事故等対策に關連する機器条件</b>								
1) 原子炉トリップ信号	「原子炉圧力低」	設計値 (トリップ限界値)		1) 原子炉トリップ信号	「原子炉圧力低」	設計値 (トリップ限界値)		
i 設定点	12.73 MPa[gage]	最大値 (設計限界値)		i 設定点	12.73 MPa[gage]	最大値 (設計限界値)		
ii 応答時間	2.0秒	設計値 (作動限界値)		ii 応答時間	2.0秒	設計値 (作動限界値)		
2) 非常用炉心冷却設備作動信号	「原子炉圧力異常低」	設計値 (作動限界値)		2) 非常用炉心冷却設備作動信号	「原子炉圧力異常低」	設計値 (作動限界値)		
i 設定点	11.36 MPa[gage]	設計値 (作動限界値)		i 設定点	11.36 MPa[gage]	設計値 (作動限界値)		
ii 応答時間	0秒	設計値 (作動限界値)		ii 応答時間	0秒	設計値 (作動限界値)		
3) 原子炉格納容器スプレイ作動信号	「原子炉格納容器圧力異常高」	設計値 (作動限界値)		3) 原子炉格納容器スプレイ作動信号	「原子炉格納容器圧力異常高」	設計値 (作動限界値)		
i 設定点	0.136 MPa[gage]	設計値 (作動限界値)		i 設定点	0.136 MPa[gage]	設計値 (作動限界値)		
ii 応答時間	0秒	設計値 (作動限界値)		ii 応答時間	0秒	設計値 (作動限界値)		
4) 高圧注入ポンプ	注入時：2台 再循環時：0台	再循環時に高圧注入系の喪失を仮定		4) 高圧注入ポンプ	注入時：2台 再循環時：0台	再循環時に高圧注入系の喪失を仮定		
ii 容量	最大注入特性：0m <sup>3</sup> /h～約350m <sup>3</sup> /h、 0.7 MPa[gage]～約15.7 MPa[gage]	最大値 (設計値に余裕を考慮した値)		ii 容量	最大注入特性：0m <sup>3</sup> /h～約350m <sup>3</sup> /h、 0.7 MPa[gage]～約15.7 MPa[gage]	最大値 (設計値に余裕を考慮した値)		

特開みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.1.1 重大事故等対策の有効性評価における解析入力条件について)

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

高浜発電所3 / 4号炉				泊発電所3号炉				相違理由
名	称	解析条件	解析条件の位置付け	高浜3, 4号機設計値 (設計値)	標準値 (3ループ標準入力) の適用理由			
5) 余熱除去ポンプ	i 台数	最大注入特性 (高圧注入特性) : 0m <sup>3</sup> /h~約360m <sup>3</sup> /h, 0MPa(gage)~約19.6MPa(gage)	標準値	高圧注入特性 (高圧注入特性) : 0m <sup>3</sup> /h~約220m <sup>3</sup> /h, 0MPa(gage)~約11.9MPa(gage)	標準値は、高圧3, 4号機の設計値より大きく解析結果を厳しくするため、標準値を解析条件とする。			
		再循環時: 2台	再循環時: 2台					
ii 容量		最大注入特性 (低圧注入特性) : 0m <sup>3</sup> /h~約1,820m <sup>3</sup> /h, 0MPa(gage)~約1.3MPa(gage)	再準備時に低圧注入系の喪失を仮定	最大注入特性 (低圧注入特性) : 0m <sup>3</sup> /h~約1,730m <sup>3</sup> /h, 0MPa(gage)~約1.2MPa(gage)	標準値は、高圧3, 4号機の設計値より大きく解析結果を厳しくするため、標準値を解析条件とする。			
	再循環時: 1台	再循環時: 1台						
6) 格納容器スプレイポンプ	i 台数	注入時: 2台	再準備時に低圧注入系の喪失を仮定	最大注入特性 (低圧注入特性) : 0m <sup>3</sup> /h~約1,730m <sup>3</sup> /h, 0MPa(gage)~約1.2MPa(gage)	標準値は、高圧3, 4号機の設計値より大きく解析結果を厳しくするため、標準値を解析条件とする。			
		再循環時: 1台	再準備時に低圧注入系の喪失を仮定					
ii 容量		約19.6MPa(gage)	再準備時に低圧注入系の喪失を仮定	最大注入特性 (低圧注入特性) : 0m <sup>3</sup> /h~約1,730m <sup>3</sup> /h, 0MPa(gage)~約1.2MPa(gage)	標準値は、高圧3, 4号機の設計値より大きく解析結果を厳しくするため、標準値を解析条件とする。			
	約1.3MPa(gage)	再準備時に低圧注入系の喪失を仮定						
7) 補助給水ポンプ	i 給水開始 (起動遅れ時間)	再準備時に低圧注入系の喪失を仮定	再準備時に低圧注入系の喪失を仮定	最大注入特性 (低圧注入特性) : 0m <sup>3</sup> /h~約1,730m <sup>3</sup> /h, 0MPa(gage)~約1.2MPa(gage)	標準値は、高圧3, 4号機の設計値より大きく解析結果を厳しくするため、標準値を解析条件とする。			
		再準備時に低圧注入系の喪失を仮定	再準備時に低圧注入系の喪失を仮定					
ii 台数		約280 m <sup>3</sup> /h	再準備時に低圧注入系の喪失を仮定	最大注入特性 (低圧注入特性) : 0m <sup>3</sup> /h~約1,730m <sup>3</sup> /h, 0MPa(gage)~約1.2MPa(gage)	標準値は、高圧3, 4号機の設計値より大きく解析結果を厳しくするため、標準値を解析条件とする。			
	約280 m <sup>3</sup> /h	再準備時に低圧注入系の喪失を仮定						
12) 蓄圧タンク	i 基数	2基 (健全側ループに各1基)	再準備時に低圧注入系の喪失を仮定	最大注入特性 (低圧注入特性) : 0m <sup>3</sup> /h~約1,730m <sup>3</sup> /h, 0MPa(gage)~約1.2MPa(gage)	標準値は、高圧3, 4号機の設計値より大きく解析結果を厳しくするため、標準値を解析条件とする。			
		2基 (健全側ループに各1基)	再準備時に低圧注入系の喪失を仮定					
ii 保持圧力		4.04MPa(gage)	再準備時に低圧注入系の喪失を仮定	最大注入特性 (低圧注入特性) : 0m <sup>3</sup> /h~約1,730m <sup>3</sup> /h, 0MPa(gage)~約1.2MPa(gage)	標準値は、高圧3, 4号機の設計値より大きく解析結果を厳しくするため、標準値を解析条件とする。			
	4.04MPa(gage)	再準備時に低圧注入系の喪失を仮定						
iii 保有水量		29.0m <sup>3</sup> (1基当たり)	再準備時に低圧注入系の喪失を仮定	最大注入特性 (低圧注入特性) : 0m <sup>3</sup> /h~約1,730m <sup>3</sup> /h, 0MPa(gage)~約1.2MPa(gage)	標準値は、高圧3, 4号機の設計値より大きく解析結果を厳しくするため、標準値を解析条件とする。			
	29.0m <sup>3</sup> (1基当たり)	再準備時に低圧注入系の喪失を仮定						
13) 代替再循環 (格納容器スプレイ1系列使用)	i 流量	200 m <sup>3</sup> /h	再準備時に低圧注入系の喪失を仮定	最大注入特性 (低圧注入特性) : 0m <sup>3</sup> /h~約1,730m <sup>3</sup> /h, 0MPa(gage)~約1.2MPa(gage)	標準値は、高圧3, 4号機の設計値より大きく解析結果を厳しくするため、標準値を解析条件とする。			
		200 m <sup>3</sup> /h	再準備時に低圧注入系の喪失を仮定					
4) 重大事故等対策に關連する操作条件	1) 代替再循環開始 (格納容器スプレイ1系列使用)	再準備時に低圧注入系の喪失を仮定	再準備時に低圧注入系の喪失を仮定	最大注入特性 (低圧注入特性) : 0m <sup>3</sup> /h~約1,730m <sup>3</sup> /h, 0MPa(gage)~約1.2MPa(gage)	標準値は、高圧3, 4号機の設計値より大きく解析結果を厳しくするため、標準値を解析条件とする。			
		再準備時に低圧注入系の喪失を仮定	再準備時に低圧注入系の喪失を仮定					

枠囲みの範囲は機密に係る事項のため、公開することはありません

名	称	解析条件	解析条件の位置付け	泊3号機設計値 (設計値)	標準値 (3ループ標準入力)
5) 余熱除去ポンプ	i 台数	注入時: 2台	再準備時に低圧注入系の喪失を仮定	最大注入特性 (低圧注入特性) : 0m <sup>3</sup> /h~約1,820m <sup>3</sup> /h, 0MPa(gage)~約1.3MPa(gage)	標準値は、高圧3, 4号機の設計値より大きく解析結果を厳しくするため、標準値を解析条件とする。
		再循環時: 0台	再準備時に低圧注入系の喪失を仮定		
ii 容量		最大注入特性 (低圧注入特性) : 0m <sup>3</sup> /h~約1,820m <sup>3</sup> /h, 0MPa(gage)~約1.3MPa(gage)	最大値 (設計値に余裕を考慮した値)	最大注入特性 (低圧注入特性) : 0m <sup>3</sup> /h~約1,820m <sup>3</sup> /h, 0MPa(gage)~約1.3MPa(gage)	標準値は、高圧3, 4号機の設計値より大きく解析結果を厳しくするため、標準値を解析条件とする。
	再循環時: 1台	再準備時に低圧注入系の喪失を仮定			
6) 格納容器スプレイポンプ	i 台数	注入時: 2台	ECS再循環機能喪失後、格納容器スプレイ1系列による代替再循環を使用した際の注入特性	最大値 (設計値に余裕を考慮した値)	標準値は、高圧3, 4号機の設計値より大きく解析結果を厳しくするため、標準値を解析条件とする。
		再循環時: 1台	再準備時に低圧注入系の喪失を仮定		
7) 補助給水ポンプ	i 流量	約280 m <sup>3</sup> /h	ECS再循環機能喪失後、格納容器スプレイ1系列による代替再循環を使用した際の注入特性	最大値 (設計値に余裕を考慮した値)	標準値は、高圧3, 4号機の設計値より大きく解析結果を厳しくするため、標準値を解析条件とする。
		約280 m <sup>3</sup> /h	再準備時に低圧注入系の喪失を仮定		
ii 容量		最大注入特性 (低圧注入特性) : 0m <sup>3</sup> /h~約1,820m <sup>3</sup> /h, 0MPa(gage)~約1.3MPa(gage)	最大値 (設計値に余裕を考慮した値)	最大注入特性 (低圧注入特性) : 0m <sup>3</sup> /h~約1,820m <sup>3</sup> /h, 0MPa(gage)~約1.3MPa(gage)	標準値は、高圧3, 4号機の設計値より大きく解析結果を厳しくするため、標準値を解析条件とする。
	再循環時: 1台	再準備時に低圧注入系の喪失を仮定			
8) 蓄圧タンク	i 基数	2基 (健全側ループに各1基)	再準備時に低圧注入系の喪失を仮定	最大値 (設計値に余裕を考慮した値)	標準値は、高圧3, 4号機の設計値より大きく解析結果を厳しくするため、標準値を解析条件とする。
		2基 (健全側ループに各1基)	再準備時に低圧注入系の喪失を仮定		
ii 保持圧力		4.04 MPa(gage)	再準備時に低圧注入系の喪失を仮定	最大値 (設計値に余裕を考慮した値)	標準値は、高圧3, 4号機の設計値より大きく解析結果を厳しくするため、標準値を解析条件とする。
	4.04 MPa(gage)	再準備時に低圧注入系の喪失を仮定			
iii 保有水量		29.0 m <sup>3</sup> (1基当たり)	再準備時に低圧注入系の喪失を仮定	最大値 (設計値に余裕を考慮した値)	標準値は、高圧3, 4号機の設計値より大きく解析結果を厳しくするため、標準値を解析条件とする。
	29.0 m <sup>3</sup> (1基当たり)	再準備時に低圧注入系の喪失を仮定			
9) 代替再循環 (格納容器スプレイ1系列使用)	i 流量	200 m <sup>3</sup> /h	再準備時に低圧注入系の喪失を仮定	最大値 (設計値に余裕を考慮した値)	標準値は、高圧3, 4号機の設計値より大きく解析結果を厳しくするため、標準値を解析条件とする。
		200 m <sup>3</sup> /h	再準備時に低圧注入系の喪失を仮定		
4) 重大事故等対策に關連する操作条件	1) 代替再循環開始 (格納容器スプレイ1系列使用)	再準備時に低圧注入系の喪失を仮定	再準備時に低圧注入系の喪失を仮定	最大値 (設計値に余裕を考慮した値)	標準値は、高圧3, 4号機の設計値より大きく解析結果を厳しくするため、標準値を解析条件とする。
		再準備時に低圧注入系の喪失を仮定	再準備時に低圧注入系の喪失を仮定		

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.1.1 重大事故等対策の有効性評価における解析入力条件について)

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

高浜発電所3/4号炉				泊発電所3号炉				相違理由
名	解析条件	解析条件の位置付け	高浜3、4号機設計値 (最高値)	名	解析条件	解析条件の位置付け	泊3号機設計値 (最高値)	相違理由
<b>2.8. 格納容器バイパス(インターフェイスシステムLOCA)</b>								
(1) 初期条件				(1) 初期条件				
1) 炉心素田力	2.652×1.02MW	設計値+定常熱差		1) 炉心素田力	2.652×1.02MW	定常値+定常熱差		
2) 1次冷却材圧力	15.41+0.21MPa[gage]	設計値+定常熱差		2) 1次冷却材圧力	15.41+0.21MPa[gage]	設計値+定常熱差		
3) 1次冷却材平均温度	302.3+2.2℃	設計値+定常熱差		3) 1次冷却材平均温度	302.3+2.2℃	設計値+定常熱差		
4) 炉心崩壊熱	ABS1推定値+ORIGEN-2	標準値 (炉心適用の包絡値)		4) 炉心崩壊熱	ABS1推定値+ORIGEN-2	標準値 (炉心適用の包絡値)		
5) 蒸気発生器2次側保水水量	48 t (1基当たり)	標準値		5) 蒸気発生器2次側保水水量	50 t (1基当たり)	標準値		
<b>(2) 事故条件</b>								
<b>1) 破断箇所 (漏えい箇所)</b>								
i 原子炉格納容器外の弁類	破断口径 (等価径)			i 原子炉格納容器外の弁類	破断口径 (等価径)			
除き弁類出口逃がし弁 (低圧側2個、高圧側1個)	約3.3cm (約1.3インチ)相当	設計値		除き弁類出口逃がし弁 (低圧側2個、高圧側1個)	約3.3cm (約1.3インチ)相当	設計値		
ii 原子炉格納容器内の弁類	約11cm (約4.3インチ)相当	設計値		ii 原子炉格納容器内の弁類	約11cm (約4.3インチ)相当	設計値		
除きポンプ入口逃がし弁 (2個)	約4.1cm (1.6インチ)相当	評価値に対して余裕を考慮した値		除きポンプ入口逃がし弁 (2個)	約4.1cm (1.6インチ)相当	評価値に対して余裕を考慮した値		
<b>ii 弁類</b>								
<b>3) 重大事故等対策に關連する機器条件</b>								
i 原子炉トリップ信号				i 原子炉トリップ信号				
ii 設定点	12.73MPa[gage]	設計値 (トリップ限界値)		ii 設定点	12.73MPa[gage]	設計値 (トリップ限界値)		
iii 応答時間	2秒後に制御棒落下開始	最大値 (設計要求値)		iii 応答時間	2秒後に制御棒落下開始	最大値 (設計要求値)		
iv 非常用炉心冷却設備作動信号	1原炉圧力異常低	設計値 (作動限界値)		iv 非常用炉心冷却設備作動信号	1原炉圧力異常低	設計値 (作動限界値)		
v 設定点	11.98MPa[gage]	最大値 (設計要求値)		v 設定点	11.98MPa[gage]	最大値 (設計要求値)		
vi 応答時間	2.0秒	設計値		vi 応答時間	2.0秒	設計値		
vii 充てん/補注ポンプ				vii 充てん/補注ポンプ				
i 台数	2台	設計値 (全3台中1台は停機)		i 台数	2台	設計値 (全3台中1台は停機)		
ii 容量	最大注入特性 (補注注入特性: 0m <sup>3</sup> /h~約20m <sup>3</sup> /h、0MPa[gage]~約19.4MPa[gage])	最大値 (設計値に余裕を考慮した値)		ii 容量	最大注入特性 (補注注入特性: 0m <sup>3</sup> /h~約20m <sup>3</sup> /h、0MPa[gage]~約19.4MPa[gage])	最大値 (設計値に余裕を考慮した値)		
<b>4) 補助給水ポンプ</b>								
i 給水開始 (起動遅れ時間)	非常用炉心冷却設備 (自動限界) 値到達の60秒後(自動起動)	最大値 (設計要求値)		i 給水開始 (起動遅れ時間)	非常用炉心冷却設備 (自動限界) 値到達の60秒後(自動起動)	最大値 (設計要求値)		
ii 履数	電動2台+タービン動1台	設計値		ii 履数	電動2台+タービン動1台	設計値		
<b>7.1.8 格納容器バイパス (インターフェイスシステムLOCA)</b>								
(1) 初期条件				(1) 初期条件				
1) 炉心素田力	2.652×1.02MW	定常値+定常熱差		1) 炉心素田力	2.652×1.02MW	定常値+定常熱差		
2) 1次冷却材圧力	15.41+0.21MPa[gage]	定常値+定常熱差		2) 1次冷却材圧力	15.41+0.21MPa[gage]	定常値+定常熱差		
3) 1次冷却材平均温度	306.6+2.2℃	定常値+定常熱差		3) 1次冷却材平均温度	306.6+2.2℃	定常値+定常熱差		
4) 炉心崩壊熱	ABS1推定値+ORIGEN-2	炉心適用の包絡値		4) 炉心崩壊熱	ABS1推定値+ORIGEN-2	炉心適用の包絡値		
5) 蒸気発生器2次側保水水量	50 t (1基当たり)	設計値		5) 蒸気発生器2次側保水水量	50 t (1基当たり)	設計値		
<b>(2) 事故条件</b>								
<b>1) 破断箇所(漏えい箇所)</b>								
i 原子炉格納容器外の弁類	破断口径 (等価径)			i 原子炉格納容器外の弁類	破断口径 (等価径)			
除き弁類出口逃がし弁 (1個)	約2.5cm (1インチ)相当	設計値		除き弁類出口逃がし弁 (1個)	約2.5cm (1インチ)相当	設計値		
ii 原子炉格納容器内の弁類	約7.6cm (3インチ)相当	設計値		ii 原子炉格納容器内の弁類	約7.6cm (3インチ)相当	設計値		
除きポンプ入口逃がし弁 (1個)	約2.9cm (1.15インチ)相当	評価値に対して余裕を考慮した値		除きポンプ入口逃がし弁 (1個)	約2.9cm (1.15インチ)相当	評価値に対して余裕を考慮した値		
<b>ii 弁類</b>								
<b>3) 重大事故等対策に關連する機器条件</b>								
i 原子炉トリップ信号				i 原子炉トリップ信号				
ii 設定点	12.73 MPa[gage]	設計値 (トリップ限界値)		ii 設定点	12.73 MPa[gage]	設計値 (トリップ限界値)		
iii 応答時間	2.0秒後に制御棒落下開始	最大値 (設計要求値)		iii 応答時間	2.0秒後に制御棒落下開始	最大値 (設計要求値)		
iv 非常用炉心冷却設備作動信号	「原子炉圧力異常低」	設計値 (作動限界値)		iv 非常用炉心冷却設備作動信号	「原子炉圧力異常低」	設計値 (作動限界値)		
i 設定点	11.95 MPa[gage]	最大値 (設計要求値)		i 設定点	11.95 MPa[gage]	最大値 (設計要求値)		
ii 応答時間	2.0秒	設計値		ii 応答時間	2.0秒	設計値		
iii 台数	2台	設計値		iii 台数	2台	設計値		
iv 容量	最大注入特性 (補注注入特性: 0m <sup>3</sup> /h~約350m <sup>3</sup> /h、0MPa[gage]~約15.6 MPa[gage])	最大値 (設計値に余裕を考慮した値)		iv 容量	最大注入特性 (補注注入特性: 0m <sup>3</sup> /h~約350m <sup>3</sup> /h、0MPa[gage]~約15.6 MPa[gage])	最大値 (設計値に余裕を考慮した値)		
<b>4) 補助給水ポンプ</b>								
i 給水開始 (起動遅れ時間)	非常用炉心冷却設備 (自動限界) 値到達の60秒後(自動起動)	最大値 (設計要求値)		i 給水開始 (起動遅れ時間)	非常用炉心冷却設備 (自動限界) 値到達の60秒後(自動起動)	最大値 (設計要求値)		
ii 履数	電動2台+タービン動1台	設計値		ii 履数	電動2台+タービン動1台	設計値		

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.1.1 重大事故等対策の有効性評価における解析入力条件について)

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

高浜発電所3 / 4号炉				泊発電所3号炉				相違理由
名	称	解析条件	解析条件の位置付け した値)	高浜3、4号炉 設計値 (最悪値)	解析値 (3ループ稼働入力) の運用理由			
出 容量		約280 m <sup>3</sup> /h (蒸気発生器3基合計)	最小値 (設計値に余裕を考慮した値)					
5) 蓄圧タンク								
i) 基数		3基 (1ループ当たり1基)						
ii) 保持圧力		4.0 MPa(gage)						
iii) 保持水量		29.0m <sup>3</sup> (1基当たり)						
6) 主蒸気送がし弁								
ii) 基数		3個 (1ループ当たり1個)						
iii) 容量		定格主蒸気流量の10% (1個当たり)						
7) 弁閉除去系送がし弁吹き止まり圧力		弁閉除去系最低圧力出口送がし弁、弁閉除去系冷却器高圧側出口送がし弁及び弁閉除去ポンプ入口送がし弁の設計値						
(4) 重大事故等対策に關連する操作条件								
1) 2次系強制循環開始		非常用炉心冷却設備作動信号発信から25分後	運転員等操作余裕の考え方					
2) 補助給水流量の調整		蒸気発生器送水水位内	運転員等操作条件					
3) 加圧器送がし弁の開閉操作		加圧器送がし弁の開閉操作に係る条件成立後	運転員等操作条件					
4) 非常用炉心冷却設備の高圧注入から低圧注入への切替え		非常用炉心冷却設備停止条件成立から2分後	運転員等操作余裕の考え方					
5) 帯てん流量の調整		加圧器水位計測範囲内	運転員等操作条件					
(2 / 2)								
名	称	解析条件	解析条件の位置付け した値)	【参考値】 積断値 (3ループ稼働入力)				
ii) 容量		150 m <sup>3</sup> /h (蒸気発生器3基合計)	最小値 (設計値に余裕を考慮した値)	280 m <sup>3</sup> /h (蒸気発生器3基合計)				
5) 蓄圧タンク								
i) 基数		3基 (1ループ当たり1基)						
ii) 保持圧力		4.04 MPa(gage)						
iii) 保持水量		29.0 m <sup>3</sup> (1基当たり)						
6) 主蒸気送がし弁								
ii) 基数		3個 (1ループ当たり1個)						
iii) 容量		定格主蒸気流量の10% (1個当たり)						
7) 弁閉除去系送がし弁吹き止まり圧力		弁閉除去系最低圧力出口送がし弁、及び弁閉除去ポンプ入口送がし弁の設計値						
(4) 重大事故等対策に關連する操作条件								
1) 2次冷卻器強制循環開始		非常用炉心冷却設備作動信号発信から25分後	運転員等操作余裕の考え方					
2) 補助給水流量の調整		蒸気発生器送水水位内	運転員等操作条件					
3) 加圧器送がし弁の開閉操作		加圧器送がし弁の開閉操作に係る条件成立後	運転員等操作条件					
4) 非常用炉心冷却設備の高圧注入から低圧注入への切替え		非常用炉心冷却設備停止条件成立から4分後	運転員等操作余裕の考え方					
5) 帯てん流量の調整		加圧器水位計測範囲内	運転員等操作条件					

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.1.1 重大事故等対策の有効性評価における解析入力条件について)

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

高浜発電所3 / 4号炉				泊発電所3号炉				相違理由
名	称	解析条件	解析条件の位置付け	事故3、4号機設計値 (設計値)	標準値 (3ループ標準入力) の適用理由			
(1)	初期条件							
1)	炉心熱出力	2.652×1.02MW	設計値+定常熱量	設計値+定常熱量	標準値は、高浜3、4号機の最電圧より大きく解析結果を際しよるため、標準値を解析条件とする。			
2)	1次冷却材圧力	15.41+0.21MPa(gage)	設計値+定常熱量	設計値+定常熱量	運用炉心によって決まる炉心熱			
3)	1次冷却材平均温度	302.3+2.2℃	設計値+定常熱量	設計値+定常熱量	標準値は、高浜3、4号機の設計値より小さく解析結果を際しよるため、標準値を解析条件とする。			
4)	炉心崩壊熱	ABSJ推定値+ORIGEN-2	標準値 (炉心崩壊の包絡線)	標準値 (炉心崩壊の包絡線)	50t (1基当たり)			
5)	蒸気発生器2次側保水水量	48 t (1基当たり)	標準値	標準値				
(2)	事故条件							
1)	蒸気発生器伝熱管破損	蒸気発生器の伝熱管1本の面積破断	事故想定	事故想定				
2)	破断箇所蒸気発生器の隔離失敗	主蒸気安全弁1弁の閉鎖	事故想定	事故想定				
(3)	重大事故等対策に動産する機器条件							
1)	原子炉トリップ信号 [原子炉圧力低]							
i	設定点	12.73MPa(gage)	設計値 (トリップ限界値)	設計値 (トリップ限界値)				
ii	応答時間	2秒後に制御棒落下開始	最大値 (設計要求値)	最大値 (設計要求値)				
2)	原子炉トリップ信号 [過大温度ΔT高]							
i	設定点	1次冷却材平均温度等の開断	設計値 (トリップ限界値)	設計値 (トリップ限界値)				
ii	応答時間	6秒後に制御棒落下開始	最大値 (設計要求値)	最大値 (設計要求値)				
3)	非常用炉心冷却設備作動信号 [原子炉圧力低と加圧器水収低の一致]							
i	設定点	12.04MPa(gage) [圧力] 水位検出器下流水位 (水位)	設計値 (作動限界値)	設計値 (作動限界値)				
ii	応答時間	20秒	最大値 (設計要求値)	最大値 (設計要求値)				
4)	水てん/高圧注入ポンプ							
i	台数	2台	設計値 (全3台中1台は待機)	設計値 (全3台中1台は待機)				
ii	容量	最大注入特性 (高圧注入特性) 0 m <sup>3</sup> /h ~ 約220 m <sup>3</sup> /h, 0 MPa(gage) ~ 約19.4 MPa(gage)	最大値 (設計値に余裕を考慮した値)	最大値 (設計値に余裕を考慮した値)				
5)	補助給水ポンプ							
i	給水開始	非常用炉心冷却設備作動限界	設計値 (作動限界)	設計値 (作動限界)				
ii	値	起動遅れ時間	最大値 (設計要求値)	最大値 (設計要求値)				
iii	台数	電動2台+タービン動1台	設計値	設計値				
(1)	初期条件							
1)	炉心熱出力	2.652×1.02MW	定常値+定常熱量	定常値+定常熱量				
2)	1次冷却材圧力	15.41+0.21MPa(gage)	定常値+定常熱量	定常値+定常熱量				
3)	1次冷却材平均温度	305.6+2.2℃	定常値+定常熱量	定常値+定常熱量				
4)	炉心崩壊熱	ABSJ推定値+ORIGEN-2	炉心崩壊の包絡線	炉心崩壊の包絡線				
5)	蒸気発生器2次側保水水量	50 t (1基当たり)	設計値	設計値				
(2)	事故条件							
1)	蒸気発生器伝熱管破損	蒸気発生器の伝熱管1本の面積破断	事故想定	事故想定				
2)	破断箇所蒸気発生器の隔離失敗	主蒸気安全弁1弁の閉鎖	事故想定	事故想定				
(3)	重大事故等対策に動産する機器条件							
1)	原子炉トリップ信号 [原子炉圧力低]							
i	設定点	12.73 MPa(gage)	設計値 (トリップ限界値)	設計値 (トリップ限界値)				
ii	応答時間	2秒後に制御棒落下開始	最大値 (設計要求値)	最大値 (設計要求値)				
2)	原子炉トリップ信号 [過大温度ΔT高]							
i	設定点	1次冷却材平均温度等の開断	設計値 (トリップ限界値)	設計値 (トリップ限界値)				
ii	応答時間	6秒後に制御棒落下開始	最大値 (設計要求値)	最大値 (設計要求値)				
3)	非常用炉心冷却設備作動信号 [原子炉圧力低と加圧器水位低の一致]							
i	設定点	12.04 MPa(gage)	設計値 (作動限界値)	設計値 (作動限界値)				
ii	応答時間	水位検出器下流水位 (水位)	設計値 (作動限界値)	設計値 (作動限界値)				
iii	台数	2台	設計値	設計値				
iv	容量	最大注入特性 (高圧注入特性) 0 m <sup>3</sup> /h ~ 約350 m <sup>3</sup> /h, 0 MPa(gage) ~ 約15.7 MPa(gage)	最大値 (設計値に余裕を考慮した値)	最大値 (設計値に余裕を考慮した値)				
5)	補助給水ポンプ							
i	給水開始	非常用炉心冷却設備作動限界	設計値 (作動限界)	設計値 (作動限界)				
ii	値	起動遅れ時間	最大値 (設計要求値)	最大値 (設計要求値)				
iii	台数	電動2台+タービン動1台	設計値	設計値				

※破断箇所は構内より低い量の漏れから低圧配管が接続する出口水室の管板直上を仮定

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.1.1 重大事故等対策の有効性評価における解析入力条件について)

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

高浜発電所3/4号炉				泊発電所3号炉				相違理由
名称	解析条件	解析条件の位置付け (表の値(設計値に余裕を考慮した値))	基準値 (3-ループ標準入力) 高浜3, 4号炉 設計値 (最悪値)	名称	解析条件	解析条件の位置付け (表の値(設計値に余裕を考慮した値))	基準値 (3-ループ標準入力)	
出 荷 量	約280m <sup>3</sup> /h (蒸気発生器の基準合計) (取扱蒸気発生器隔離)	表の値(設計値に余裕を考慮した値)		iii 容量	150 m <sup>3</sup> /h (蒸気発生器3基合計)	表の値(設計値に余裕を考慮した値)	280 m <sup>3</sup> /h (蒸気発生器3基合計)	
i 運転	2割 (機室側1ループ当たり1個)	運転員等操作条件		i 運転	2割(機室側1ループ当たり1個)	運転員等操作条件	2割(機室側1ループ当たり1個)	
ii 容量	定格蒸気流量の10%(1個当たり)	設計値		ii 容量	定格蒸気流量の10%(1個当たり)	設計値	定格蒸気流量の10%(1個当たり)	
(4) 重大事故等対策に關する措置	原子炉トリップ後10分で開始し、約2分で完了	運転員等操作余裕の考え方		(4) 重大事故等対策に關する措置条件	原子炉トリップ後10分で開始し、約2分で完了	運転員等操作余裕の考え方	原子炉トリップ後10分で開始し、約2分で完了	
1) 破損蒸気発生器への補給水停止	破損蒸気発生器の補給水停止	運転員等操作余裕の考え方		1) 破損蒸気発生器への補給水停止	破損蒸気発生器の補給水停止	運転員等操作余裕の考え方	破損蒸気発生器の補給水停止	
2) タービン駆動蒸気発生器の補給水ポンプ停止	タービン駆動蒸気発生器の補給水ポンプ停止	運転員等操作余裕の考え方		2) 破損蒸気発生器への補給水停止	破損蒸気発生器への補給水停止	運転員等操作余裕の考え方	破損蒸気発生器への補給水停止	
3) 破損蒸気発生器の補給水ポンプ停止	破損蒸気発生器の補給水ポンプ停止	運転員等操作余裕の考え方		3) 破損蒸気発生器への補給水停止	破損蒸気発生器への補給水停止	運転員等操作余裕の考え方	破損蒸気発生器への補給水停止	
4) 機室側主蒸気発生器の補給水ポンプ停止	機室側主蒸気発生器の補給水ポンプ停止	運転員等操作余裕の考え方		4) 機室側主蒸気発生器への補給水停止	機室側主蒸気発生器への補給水停止	運転員等操作余裕の考え方	機室側主蒸気発生器への補給水停止	
5) 機室側主蒸気発生器の補給水ポンプ停止	機室側主蒸気発生器の補給水ポンプ停止	運転員等操作余裕の考え方		5) 機室側主蒸気発生器への補給水停止	機室側主蒸気発生器への補給水停止	運転員等操作余裕の考え方	機室側主蒸気発生器への補給水停止	
6) 加圧器がし弁の閉鎖	加圧器がし弁の閉鎖	運転員等操作余裕の考え方		6) 加圧器がし弁の閉鎖	加圧器がし弁の閉鎖	運転員等操作余裕の考え方	加圧器がし弁の閉鎖	
7) 加圧器がし弁の閉鎖	加圧器がし弁の閉鎖	運転員等操作余裕の考え方		7) 加圧器がし弁の閉鎖	加圧器がし弁の閉鎖	運転員等操作余裕の考え方	加圧器がし弁の閉鎖	
8) 加圧器がし弁の閉鎖	加圧器がし弁の閉鎖	運転員等操作余裕の考え方		8) 加圧器がし弁の閉鎖	加圧器がし弁の閉鎖	運転員等操作余裕の考え方	加圧器がし弁の閉鎖	
9) 加圧器がし弁の閉鎖	加圧器がし弁の閉鎖	運転員等操作余裕の考え方		9) 加圧器がし弁の閉鎖	加圧器がし弁の閉鎖	運転員等操作余裕の考え方	加圧器がし弁の閉鎖	
(2/2)								
iii 容量	150 m <sup>3</sup> /h (蒸気発生器3基合計)	運転員等操作余裕の考え方		iii 容量	150 m <sup>3</sup> /h (蒸気発生器3基合計)	運転員等操作余裕の考え方	150 m <sup>3</sup> /h (蒸気発生器3基合計)	
6) 主蒸気発生器がし弁	主蒸気発生器がし弁	運転員等操作余裕の考え方		6) 主蒸気発生器がし弁	主蒸気発生器がし弁	運転員等操作余裕の考え方	主蒸気発生器がし弁	
i 運転	2割(機室側1ループ当たり1個)	運転員等操作条件		i 運転	2割(機室側1ループ当たり1個)	運転員等操作条件	2割(機室側1ループ当たり1個)	
ii 容量	定格蒸気流量の10%(1個当たり)	設計値		ii 容量	定格蒸気流量の10%(1個当たり)	設計値	定格蒸気流量の10%(1個当たり)	
(4) 重大事故等対策に關する措置条件	原子炉トリップ後10分で開始し、約2分で完了	運転員等操作余裕の考え方		(4) 重大事故等対策に關する措置条件	原子炉トリップ後10分で開始し、約2分で完了	運転員等操作余裕の考え方	原子炉トリップ後10分で開始し、約2分で完了	
1) 破損蒸気発生器への補給水停止	破損蒸気発生器への補給水停止	運転員等操作余裕の考え方		1) 破損蒸気発生器への補給水停止	破損蒸気発生器への補給水停止	運転員等操作余裕の考え方	破損蒸気発生器への補給水停止	
2) 破損蒸気発生器への補給水停止	破損蒸気発生器への補給水停止	運転員等操作余裕の考え方		2) 破損蒸気発生器への補給水停止	破損蒸気発生器への補給水停止	運転員等操作余裕の考え方	破損蒸気発生器への補給水停止	
3) 破損蒸気発生器への補給水停止	破損蒸気発生器への補給水停止	運転員等操作余裕の考え方		3) 破損蒸気発生器への補給水停止	破損蒸気発生器への補給水停止	運転員等操作余裕の考え方	破損蒸気発生器への補給水停止	
4) 機室側主蒸気発生器への補給水停止	機室側主蒸気発生器への補給水停止	運転員等操作余裕の考え方		4) 機室側主蒸気発生器への補給水停止	機室側主蒸気発生器への補給水停止	運転員等操作余裕の考え方	機室側主蒸気発生器への補給水停止	
5) 機室側主蒸気発生器への補給水停止	機室側主蒸気発生器への補給水停止	運転員等操作余裕の考え方		5) 機室側主蒸気発生器への補給水停止	機室側主蒸気発生器への補給水停止	運転員等操作余裕の考え方	機室側主蒸気発生器への補給水停止	
6) 加圧器がし弁の閉鎖	加圧器がし弁の閉鎖	運転員等操作余裕の考え方		6) 加圧器がし弁の閉鎖	加圧器がし弁の閉鎖	運転員等操作余裕の考え方	加圧器がし弁の閉鎖	
7) 加圧器がし弁の閉鎖	加圧器がし弁の閉鎖	運転員等操作余裕の考え方		7) 加圧器がし弁の閉鎖	加圧器がし弁の閉鎖	運転員等操作余裕の考え方	加圧器がし弁の閉鎖	
8) 加圧器がし弁の閉鎖	加圧器がし弁の閉鎖	運転員等操作余裕の考え方		8) 加圧器がし弁の閉鎖	加圧器がし弁の閉鎖	運転員等操作余裕の考え方	加圧器がし弁の閉鎖	
9) 加圧器がし弁の閉鎖	加圧器がし弁の閉鎖	運転員等操作余裕の考え方		9) 加圧器がし弁の閉鎖	加圧器がし弁の閉鎖	運転員等操作余裕の考え方	加圧器がし弁の閉鎖	

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.1.1 重大事故等対策の有効性評価における解析入力条件について)

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

高浜発電所3 / 4号炉				泊発電所3号炉				相違理由
名	称	解析条件	解析条件の位置付け	高浜3 / 4号炉設計値 (基準値)	相違条件	解析条件の位置付け	【参考値】標準値 (3ループ標準入力)	
<b>3. 3. 1. 1 格納容器過圧破損</b>								
(1) 初期条件								
1) 炉心熱出力		2,652×1.02MW	設計値+定常熱室	高浜3 / 4号炉設計値 (基準値)	2,652×1.02MW	定常値+定常熱室	2,652×1.02MW	
2) 1次冷却材圧力		15.41+0.21MPa[gage]	設計値+定常熱室		15.41+0.21MPa[gage]	定常値+定常熱室	15.41+0.21MPa[gage]	
3) 1次冷却材平均温度		302.3+2.2℃	設計値+定常熱室		302.3+2.2℃	定常値+定常熱室	302.3+2.2℃	
4) 炉心熱電熱		AESJ推定値+ORIGEN-2	標準値 (炉心運用の包絡値)		AESJ推定値+ORIGEN-2	炉心運用の包絡値	AESJ推定値+ORIGEN-2	
5) 蒸気発生器2次側保水水量		48t (1基当たり)	標準値		48t (1基当たり)	設計値	48t (1基当たり)	
6) 原子炉格納容器自由体積		67.40m <sup>3</sup>	最小値 (設計値に余裕を考慮した値)		67.40m <sup>3</sup>	最小値 (設計値に余裕を考慮した値)	67.40m <sup>3</sup>	
7) 原子炉格納容器ヒーティングク		金属：約20m <sup>3</sup> 2ヶ所：約20m <sup>3</sup>	標準値 (設計値より小さい値)		金属：約20m <sup>3</sup> 2ヶ所：約20m <sup>3</sup>	標準値 (設計値より小さい値)	金属：約20m <sup>3</sup> 2ヶ所：約20m <sup>3</sup>	
<b>(2) 重大事故等対策に關連する機器条件</b>								
1) 原子炉トリップ信号								
1) 1次冷却材ポンプ電源電圧								
1) 設定点		85%定格点	設計値 (トリップ限界値)		85%定格点	設計値 (トリップ限界値)	85%定格点	
2) 1次冷却材ポンプ動作時間		1.2秒	最大値 (設計要求値)		1.2秒	最大値 (設計要求値)	1.2秒	
2) タービン駆動補助水ポン								
1) 送水開始 (起動遅れ時間)		事象発生の60秒後	最大値 (設計要求値)		事象発生の60秒後	最大値 (設計要求値)	事象発生の60秒後	
2) 送水量		1台	設計値		1台	設計値	1台	
3) 蓄圧タンク		約60 m <sup>3</sup> /h (蒸気発生器3基合計)	最小値 (設計値に余裕を考慮した値)		約60 m <sup>3</sup> /h (蒸気発生器3基合計)	最小値 (設計値に余裕を考慮した値)	約60 m <sup>3</sup> /h (蒸気発生器3基合計)	
1) 基数		3基 (1ループ当たり1基)	設計値		3基 (1ループ当たり1基)	設計値	3基 (1ループ当たり1基)	
2) 保持圧力		4.0MPa[gage]	感態保持圧力		4.0MPa[gage]	感態保持圧力	4.0MPa[gage]	
3) 保水水量		29.0m <sup>3</sup> (1基当たり)	最低保水水量		29.0m <sup>3</sup> (1基当たり)	最低保水水量	29.0m <sup>3</sup> (1基当たり)	
4) 代替格納容器スプレイによる代替格納容器スプレイ								
1) 1台数		1台	設計値		1台	設計値	1台	
2) 格納容器再循環ユニット								
1) 基数		2基	設計値		2基	設計値	2基	
2) 除熱特性		100℃~約155℃、約9.1MW~約8.1MW (1基当たり)	標準値		100℃~約155℃、約9.1MW~約8.1MW (1基当たり)	標準値	100℃~約155℃、約9.1MW~約8.1MW (1基当たり)	
<b>7. 2. 1. 1 格納容器過圧破損</b>								
(1) 初期条件								
1) 炉心熱出力		2,652×1.02MW	設計値+定常熱室		2,652×1.02MW	定常値+定常熱室	2,652×1.02MW	
2) 1次冷却材圧力		15.41+0.21MPa[gage]	設計値+定常熱室		15.41+0.21MPa[gage]	定常値+定常熱室	15.41+0.21MPa[gage]	
3) 1次冷却材平均温度		302.3+2.2℃	設計値+定常熱室		302.3+2.2℃	定常値+定常熱室	302.3+2.2℃	
4) 炉心熱電熱		AESJ推定値+ORIGEN-2	標準値 (炉心運用の包絡値)		AESJ推定値+ORIGEN-2	炉心運用の包絡値	AESJ推定値+ORIGEN-2	
5) 蒸気発生器2次側保水水量		50t (1基当たり)	設計値		50t (1基当たり)	設計値	50t (1基当たり)	
6) 原子炉格納容器自由体積		65.90m <sup>3</sup>	最小値 (設計値に余裕を考慮した値)		65.90m <sup>3</sup>	最小値 (設計値に余裕を考慮した値)	65.90m <sup>3</sup>	
7) 原子炉格納容器ヒーティングク		金属：約20m <sup>3</sup> 2ヶ所：約20m <sup>3</sup>	標準値 (設計値より小さい値)		金属：約20m <sup>3</sup> 2ヶ所：約20m <sup>3</sup>	標準値 (設計値より小さい値)	金属：約20m <sup>3</sup> 2ヶ所：約20m <sup>3</sup>	
<b>(2) 重大事故等対策に關連する機器条件</b>								
1) 原子炉トリップ信号								
1) 1次冷却材ポンプ電源電圧								
1) 設定点		65%定格点	設計値 (トリップ限界値)		65%定格点	設計値 (トリップ限界値)	65%定格点	
2) 1次冷却材ポンプ動作時間		1.8秒	最大値 (設計要求値)		1.8秒	最大値 (設計要求値)	1.8秒	
2) タービン駆動補助水ポン								
1) 送水開始 (起動遅れ時間)		事象発生の60秒後 (自動起動)	最大値 (設計要求値)		事象発生の60秒後 (自動起動)	最大値 (設計要求値)	事象発生の60秒後 (自動起動)	
2) 送水量		1台	設計値		1台	設計値	1台	
3) 蓄圧タンク		80 m <sup>3</sup> /h (蒸気発生器3基合計)	最小値 (設計値に余裕を考慮した値)		80 m <sup>3</sup> /h (蒸気発生器3基合計)	最小値 (設計値に余裕を考慮した値)	80 m <sup>3</sup> /h (蒸気発生器3基合計)	
1) 基数		3基 (1ループ当たり1基)	設計値		3基 (1ループ当たり1基)	設計値	3基 (1ループ当たり1基)	
2) 保持圧力		4.0MPa[gage]	感態保持圧力		4.0MPa[gage]	感態保持圧力	4.0MPa[gage]	
3) 保水水量		29.0m <sup>3</sup> (1基当たり)	最低保水水量		29.0m <sup>3</sup> (1基当たり)	最低保水水量	29.0m <sup>3</sup> (1基当たり)	
4) 代替格納容器スプレイによる代替格納容器スプレイ								
1) 1台数		1台	設計値		1台	設計値	1台	
2) 格納容器再循環ユニット								
1) 基数		2基	設計値		2基	設計値	2基	
2) 除熱特性		100℃~約155℃、約3.0MW~約6.0MW (1基当たり)	標準値		100℃~約155℃、約3.0MW~約6.0MW (1基当たり)	標準値	100℃~約155℃、約3.0MW~約6.0MW (1基当たり)	
6) 原子炉格納容器内水素処理装置及び格納容器水素イオン交換								

停留みの内容は機密情報に属しますので公開できません。





6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.1.1 重大事故等対策の有効性評価における解析入力条件について)

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

高浜発電所3 / 4号炉				泊発電所3号炉				相違理由
名	数	値	解析上の取り扱い	基準値 (3号機設計値 (最高値))	標準値 (3号機標準入力) の運用理由			
<b>3.1.1.2 格納容器過温破損</b>								
<b>(1) 初期条件</b>								
1) 炉心熱出力	2,652	1.02MW	設計値+定常熱差					
2) 1次冷却材圧力	15.41	+0.21MPa(gage)	設計値+定常熱差					
3) 1次冷却材平均温度	902.3	+2.2℃	標準値 (炉心運用の包絡値)		標準値は、高浜3、4号機の最高値より大きく解析結果を感しやすくするため、標準値を解析条件とす。			
4) 炉心燃焼熱	AESJ]推奨値+ORI(GEN-2)		標準値		標準値は、高浜3、4号機の設計値より小さく解析結果を感しやすくするため、標準値を解析条件とする。			
5) 蒸気発生器2次側保有水量	48 t	(1基当たり)	標準値					
6) 原子炉格納容器自由体積	67,400	m <sup>3</sup>	最小値 (設計値に余裕を考慮した値)		標準値は、高浜3、4号機の最高値より小さく解析結果を感しやすくするため、標準値を解析条件とする。			
7) 原子炉格納容器ヒートシンク	金属：約 20m <sup>3</sup> スクリット：約 20m <sup>3</sup>		標準値 (設計値より小さい)					
<b>(2) 事故条件</b>								
1) RCPシールド断からの漏えい率 (初期) (事故発生時からの漏えい率)	約15	m <sup>3</sup> /h (1台当たり)	RCPシールド断の健全な場合の漏えい率として、WCAP-15603のシールド健全な場合の漏えい率である約4.8m <sup>3</sup> /h (21gpm相当) よりさらに少ない値として、1台当たり約1.5m <sup>3</sup> /hを設定。					
<b>(3) 重大事故等対策に関連する機器条件</b>								
1) 原子炉トリップ信号 [1次冷却材ポンプ電源電圧低下]								
i 設定点	55%	設定点	設計値 (保続保残値)					
ii 応答遅れ	1.2秒	最大値 (設計要求値)	設計値					
2) 加圧タンク								
i 基数	5基	設計値	設計値					
ii 保持圧力	4.04MPa(gage)	最低保持圧力	設計値					
iii 保有水量	29.0m <sup>3</sup> (1基当たり)	最低保有水量	設計値					
3) 加圧器過熱し弁								
i 基数	2個	標準値	標準値					
ii 容量	約96	lh (1個当たり)	設計値					
7) 代替圧注水ポンプによる代替格納容器スプレー								
i 基数	1台	設計値	設計値					
ii 容量	140	m <sup>3</sup> /h	設計値					
8) 格納容器再循環ユニット								
i 基数	2基	設計値	設計値					
ii 除熱特性	100℃～約155℃、約3.6MPa～約6.9MPa (1基当たり)	設計値 (組フィルターあり)	設計値					
<b>7.2.1.2 格納容器過温破損</b>								
(1 / 2)								
名称	解析条件	解析条件の位置付け	【参考値】標準値 (3号機標準入力)					
1) 初期条件								
1) 炉心熱出力	2,652×1.02MW	定格値+定常熱差	2,652×1.02MW					
2) 1次冷却材圧力	15.41+0.21MPa(gage)	定格値+定常熱差	15.41+0.21MPa(gage)					
3) 1次冷却材平均温度	906.6+2.2℃	定格値+定常熱差	902.3+2.2℃					
4) 炉心燃焼熱	AESJ]推奨値+ORI(GEN-2)	炉心運用の包絡値	AESJ]推奨値+ORI(GEN-2)					
5) 蒸気発生器2次側保有水量	50 t (1基当たり)	設計値	48 t (1基当たり)					
6) 原子炉格納容器自由体積	65,500m <sup>3</sup>	設計値 (余裕を考慮した値)	67,400m <sup>3</sup>					
7) 原子炉格納容器ヒートシンク	金属：約 20m <sup>3</sup> スクリット：約 20m <sup>3</sup>	設計値に余裕を考慮した小さい値	金属：約 20m <sup>3</sup> スクリット：約 20m <sup>3</sup>					
<b>(2) 事故条件</b>								
1) RCPシールド断からの漏えい率 (初期) (事故発生時からの漏えい率) (事故発生時からの漏えい率)	約1.5m <sup>3</sup> /h (1台当たり)	実効評価値と同程度の値	約1.5m <sup>3</sup> /h (1台当たり)					
(事業発生時からの漏えい率) (事故発生時からの漏えい率)								
(3) 重大事故等対策に関連する機器条件								
1) 原子炉トリップ信号 [1次冷却材ポンプ電源電圧低下]								
i 設定点	65%	設計値 (トリップ限界値)	65% 設定点					
ii 応答時間	1.8秒	最大値 (設計要求値)	1.2秒					
2) 加圧タンク								
i 基数	3基 (1号機当たり1基)	設計値	3基 (1号機当たり1基)					
ii 保持圧力	4.04MPa(gage)	最低保持圧力	4.04MPa(gage)					
iii 保有水量	29.0m <sup>3</sup> (1基当たり)	最低保有水量	29.0m <sup>3</sup> (1基当たり)					
3) 加圧器過熱し弁								
i 基数	2個	設計値	2個					
ii 容量	95	lh (1個当たり)	95					
4) 代替格納容器スプレーポンプによる代替格納容器スプレー								
i 基数	1台	設計値	1台					
ii 容量	140	m <sup>3</sup> /h	140					
5) 格納容器再循環ユニット								
i 基数	2基	設計値	2基					
ii 除熱特性	100℃～約155℃、約3.6MPa～約6.9MPa (1基当たり)	設計値 (組フィルターあり)	100℃～約155℃、約3.6MPa～約6.9MPa (1基当たり)					

□ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.1.1 重大事故等対策の有効性評価における解析入力条件について)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

高浜発電所3 / 4号炉				泊発電所3号炉				相違理由
i 蒸気	100℃～約165℃、 約1.9MW～約8.1MW (1基当たり)	設計値 標準値	100℃～約165℃、 約6.6MW～約11.7MW (1基当たり)	解析条件	解析条件の位置付け	【参考例】標準値(3ルーブ標準入力)		
ii 除熱特性								
(4) 重大事故等対策に關連する解析条件								
1) 加圧蒸気発生抑制	加圧蒸気発生抑制の10分後	運転員等操作余裕の考え方		運転員等操作余裕の考え方	運転員等操作余裕の考え方	運転員等操作余裕の10分後		
2) 代替格納容器スプレイの運転条件	代替格納容器スプレイの運転開始	運転員等操作余裕		運転員等操作余裕	運転員等操作余裕			
iii 再開始	一旦停止	格納容器再循環ポンプ水位 77% + 原子炉格納容器最高使用圧力到達の30分後		格納容器再循環ポンプ水位 + 原子炉格納容器最高使用圧力到達の30分後	運転員等操作余裕の考え方	原子炉格納容器最高使用圧力到達の30分後		
iv 停止	一旦停止	事故発生の24時間後		事故発生の24時間後	運転員等操作余裕の考え方	事故発生の24時間後		
v 格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流開始	格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流開始	運転員等操作余裕の考え方		運転員等操作余裕の考え方	運転員等操作余裕の考え方	運転員等操作余裕の30分後		
(2 / 2)								
vi 重大事故等対策に關連する操作条件	重大事故等対策に關連する操作条件	運転員等操作余裕の考え方		運転員等操作余裕の考え方	運転員等操作余裕の考え方	運転員等操作余裕の30分後		
1) 加圧蒸気発生抑制	加圧蒸気発生抑制の10分後	運転員等操作余裕の考え方		運転員等操作余裕の考え方	運転員等操作余裕の考え方	運転員等操作余裕の10分後		
2) 代替格納容器スプレイによる代替格納容器スプレイの運転条件	代替格納容器スプレイの運転開始	運転員等操作余裕		運転員等操作余裕	運転員等操作余裕			
iii 一旦停止	一旦停止	格納容器再循環ポンプ水位 80% + 原子炉格納容器最高使用圧力到達の30分後		格納容器再循環ポンプ水位 + 原子炉格納容器最高使用圧力到達の30分後	運転員等操作余裕	原子炉格納容器最高使用圧力到達の30分後		
iv 再開始	一旦停止	事故発生の24時間後		事故発生の24時間後	運転員等操作余裕の考え方	事故発生の24時間後		
v 格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流開始	格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流開始	運転員等操作余裕の考え方		運転員等操作余裕の考え方	運転員等操作余裕の考え方	運転員等操作余裕の30分後		

枠囲みの範囲は機密に係る事項のため、公開することはできません

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.1.1 重大事故等対策の有効性評価における解析入力条件について)

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

高浜発電所3 / 4号炉				泊発電所3号炉				相違理由
名	数	値	解析上の取り扱い	高浜3、4号機設計値 (緑字)	解析条件	解析条件の位置付け	【参考値】標準値 (3-A-ブ標準入力)	
<b>3.2. 高温溶融物放出/格納容器直接加熱</b>								
<b>(1) 初期条件</b>								
1) 炉心熱出力		2,652×1.02MW	設計値+定常熱差			定常値+定常熱差	2,652×1.02MW	
2) 1次冷却材圧力		15.41+0.21MPa(gage)	設計値+定常熱差			定常値+定常熱差	15.41+0.21MPa(gage)	
3) 1次冷却材平均温度		302.3+2.2℃	設計値+定常熱差			定常値+定常熱差	302.3+2.2℃	
4) 炉心熱線熱		AESJ推定値+OR(GEN-2)	標準値 (炉心適用の包絡値)			AESJ推定値+OR(GEN-2)	AESJ推定値+OR(GEN-2)	
5) 蒸気発生器2次側保有水量		48t (1基当たり)	標準値			設計値	48t (1基当たり)	
6) 原子炉格納容器自由体積		67.40m <sup>3</sup>	最小値 (設計値に余裕を考慮した値)			最小値 (設計値に余裕を考慮した値)	67.40m <sup>3</sup>	
7) 原子炉格納容器ベントシムク		金属：約 6m <sup>3</sup> コンクリート：約 6m <sup>3</sup>	設計値より小さい			設計値より小さい	金属：約 6m <sup>3</sup> コンクリート：約 6m <sup>3</sup>	
<b>(2) 事故条件</b>								
1) RCPシールド面からの漏えい率 (初期)		約1.5m <sup>3</sup> /h (1台当たり)	RCPシールド面が健全な場合の漏えい率として、WCAP-15603のシールド面が健全な場合の漏えい率である約4.8m <sup>3</sup> /h (21ppm相当) よりさらに少ない値として、1台当たり約1.5m <sup>3</sup> /hを想定。					
<b>(3) 重大事故等対策に関連する機器条件</b>								
1) 原子炉トリップ信号「1次冷却材ポンプ電源電圧低」		55%定格点 1.3秒	設計値 (設備標準値) 最大値 (設計要求値)			設計値 (設備標準値) 最大値 (設計要求値)		
2) 警圧タンク		1基	設計値			設計値		
3) 加圧器冷却し弁		4.0MPa(gage) 29.0m <sup>3</sup> (1基当たり)	最低保有水量 最低保有水量			最低保有水量 最低保有水量		
4) 容量		2個	標準値			標準値		
5) 容量		約95t/h (1個当たり)	設計値			設計値		
6) 容量		1台 140 m <sup>3</sup> /h	設計値			設計値		
7) 代替格納容器ユニット								
8) 格納容器再循環ユニット								
<b>7.2.2 高温溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱</b>								
<b>(1) / (2)</b>								
1) 初期条件		2,652×1.02MW	設計条件			設計条件	【参考値】標準値 (3-A-ブ標準入力)	
2) 1次冷却材圧力		15.41+0.21MPa(gage)	設計条件			設計条件	2,652×1.02MW	
3) 1次冷却材平均温度		302.3+2.2℃	設計条件			設計条件	15.41+0.21MPa(gage)	
4) 炉心熱線熱		AESJ推定値+OR(GEN-2)	設計条件			設計条件	302.3+2.2℃	
5) 蒸気発生器2次側保有水量		50t (1基当たり)	設計条件			設計条件	AESJ推定値+OR(GEN-2)	
6) 原子炉格納容器自由体積		67.40m <sup>3</sup>	設計条件			設計条件	48t (1基当たり)	
7) 原子炉格納容器ベントシムク		金属：約 6m <sup>3</sup> コンクリート：約 6m <sup>3</sup>	設計条件			設計条件	67.40m <sup>3</sup>	
8) 事故条件		約1.5m <sup>3</sup> /h (1台当たり)	設計条件			設計条件	金属：約 6m <sup>3</sup> コンクリート：約 6m <sup>3</sup>	
9) RCPシールド面からの漏えい率 (初期)		約1.5m <sup>3</sup> /h (1台当たり)	設計条件			設計条件	約1.5m <sup>3</sup> /h (1台当たり)	
10) 重大事故等対策に関連する機器条件			設計条件			設計条件		
1) 原子炉トリップ信号「1次冷却材ポンプ電源電圧低」		55%定格点 1.3秒	設計条件			設計条件		
2) 警圧タンク		3基 (1-A-ブ当たり1基)	設計条件			設計条件		
3) 加圧器冷却し弁		4.0MPa(gage) 29.0m <sup>3</sup> (1基当たり)	設計条件			設計条件		
4) 容量		2個	設計条件			設計条件		
5) 容量		約95t/h (1個当たり)	設計条件			設計条件		
6) 容量		1台 140m <sup>3</sup> /h	設計条件			設計条件		
7) 代替格納容器ユニット			設計条件			設計条件		
8) 格納容器再循環ユニット			設計条件			設計条件		
9) 格納容器再循環ユニット		2基 100℃~約155℃、約1.9MPa~約3.1MPa (1基当たり)	設計条件			設計条件		

相違理由  
 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.1.1 重大事故等対策の有効性評価における解析入力条件について)

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

高浜発電所3 / 4号炉				泊発電所3号炉				相違理由
名	解析条件	解析条件の位置付け	高浜3 / 4号炉設計値 (基準値)	名	解析条件	解析条件の位置付け	泊発電所3号炉設計値 (基準値)	
3.3 原子炉容器外の溶融燃料-冷却材相互作用								
(1) 初期条件			標準値 (3ループ橋渡し入力) の適用理由	(1) 初期条件			(1 / 2)	
i 炉心熱出力	2,652×1.02MW	設計値+定常熱源		i 炉心熱出力	2,652×1.02MW	定常値+定常熱源	2,652×1.02MW	
ii 1次冷却材圧力	15.41+0.21MPa[gage]	設計値+定常熱源		ii 1次冷却材圧力	15.41+0.21MPa[gage]	定常値+定常熱源	15.41+0.21MPa[gage]	
iii 1次冷却材平均温度	303.3+2.2℃	設計値+定常熱源		iii 1次冷却材平均温度	303.3+2.2℃	定常値+定常熱源	303.3+2.2℃	
iv 炉心熱線熱	ABS]推定値+ORI(GEN-2)	標準値 (炉心運用の包絡値)		iv 炉心熱線熱	ABS]推定値+ORI(GEN-2)	炉心運用の包絡値	ABS]推定値+ORI(GEN-2)	
v 蒸気発生器2次側保水水量	48t (1基当たり)	標準値	標準値は、高浜3、4号機の最高値より大きく解析結果を修正し、そのための標準値を解析条件とする。高浜3、4号機の最高値より小さいが、大断折LOECを想定しており、高浜3、4号機からの冷却効果かわすかであることから、標準値を解析条件とする。	v 蒸気発生器2次側保水水量	48t (1基当たり)	標準値	標準値は、高浜3、4号機の最高値より大きく解析結果を修正し、そのための標準値を解析条件とする。高浜3、4号機の最高値より小さいが、大断折LOECを想定しており、高浜3、4号機からの冷却効果かわすかであることから、標準値を解析条件とする。	
vi 原子炉格納容器自由体積	87.400m <sup>3</sup>	最小値 (設計値に余裕を考慮した値)		vi 原子炉格納容器自由体積	87.400m <sup>3</sup>	最小値 (設計値に余裕を考慮した値)	87.400m <sup>3</sup>	
vii 原子炉格納容器ヒートシンク	金属：鉄 形状：[ ]	設計値 (設計値より小さい)		vii 原子炉格納容器ヒートシンク	金属：鉄 形状：[ ]	設計値 (設計値より小さい)	金属：鉄 形状：[ ]	
(2) 重大事故等対策に関連する機器条件								
i 原子炉トリップ待受 [1次冷却材ポンプ電源確保 他]				i 原子炉トリップ待受 [1次冷却材ポンプ電源確保 他]				
ii 設定点	65%定格点	設計値 (トリップ限界値)		ii 設定点	65%定格点	設計値 (トリップ限界値)	65%定格点	
iii 応答時間	1.2秒	最大値 (設計要求値)		iii 応答時間	1.2秒	最大値 (設計要求値)	1.2秒	
iv タービン駆動給水ポンプ				iv タービン駆動給水ポンプ				
i 注水開始 (自動起動)	蒸気発生器の60秒後	最大値 (設計要求値)		i 注水開始 (自動起動)	蒸気発生器の60秒後	最大値 (設計要求値)	蒸気発生器の60秒後 (自動起動)	
ii 容量	約160 m <sup>3</sup> /h (蒸気発生器3基 合計)	設計値		ii 容量	約160 m <sup>3</sup> /h (蒸気発生器3基 合計)	設計値	約160 m <sup>3</sup> /h (蒸気発生器3基合計)	
3) 蓄圧タンク				3) 蓄圧タンク				
i 基数	3基 (1ループ当たり1基)	設計値		i 基数	3基 (1ループ当たり1基)	設計値	3基 (1ループ当たり1基)	
ii 保水圧力	4.04MPa[gage]	最低保水圧力		ii 保水圧力	4.04MPa[gage]	最低保水圧力	4.04MPa[gage]	
iii 保水水量	28.0m <sup>3</sup> (1基当たり)	最低保水水量		iii 保水水量	28.0m <sup>3</sup> (1基当たり)	最低保水水量	28.0m <sup>3</sup> (1基当たり)	
4) 代替格納容器スプレイ				4) 代替格納容器スプレイ				
i 容量	約100 m <sup>3</sup>	設計値		i 容量	約100 m <sup>3</sup>	設計値	約100 m <sup>3</sup>	
ii 容量	約1.9MW~約3.1MW (1基当たり)	標準値		ii 容量	約1.9MW~約3.1MW (1基当たり)	標準値	約1.9MW~約3.1MW (1基当たり)	
5) 格納容器隔離ユニット				5) 格納容器隔離ユニット				
i 基数	2基	設計値		i 基数	2基	設計値	2基	
ii 隔離特性	100℃~約155℃、 約1.9MW~約3.1MW (1基当たり)	標準値		ii 隔離特性	100℃~約155℃、 約1.9MW~約3.1MW (1基当たり)	標準値	100℃~約155℃、 約1.9MW~約3.1MW (1基当たり)	
7.2.3 原子炉容器外の溶融燃料-冷却材相互作用								
(1) 初期条件				(1) 初期条件			(1 / 2)	
i 炉心熱出力	2,652×1.02MW	設計値+定常熱源		i 炉心熱出力	2,652×1.02MW	定常値+定常熱源	2,652×1.02MW	
ii 1次冷却材圧力	15.41+0.21MPa[gage]	設計値+定常熱源		ii 1次冷却材圧力	15.41+0.21MPa[gage]	定常値+定常熱源	15.41+0.21MPa[gage]	
iii 1次冷却材平均温度	303.3+2.2℃	設計値+定常熱源		iii 1次冷却材平均温度	303.3+2.2℃	定常値+定常熱源	303.3+2.2℃	
iv 炉心熱線熱	ABS]推定値+ORI(GEN-2)	標準値 (炉心運用の包絡値)		iv 炉心熱線熱	ABS]推定値+ORI(GEN-2)	炉心運用の包絡値	ABS]推定値+ORI(GEN-2)	
v 蒸気発生器2次側保水水量	50t (1基当たり)	設計値		v 蒸気発生器2次側保水水量	50t (1基当たり)	設計値	50t (1基当たり)	
vi 原子炉格納容器自由体積	65.900m <sup>3</sup>	最小値 (設計値に余裕を考慮した値)		vi 原子炉格納容器自由体積	65.900m <sup>3</sup>	最小値 (設計値に余裕を考慮した値)	65.900m <sup>3</sup>	
vii 原子炉格納容器ヒートシンク	金属：鉄 形状：[ ]	設計値 (設計値に余裕を考慮した値)		vii 原子炉格納容器ヒートシンク	金属：鉄 形状：[ ]	設計値 (設計値に余裕を考慮した値)	金属：鉄 形状：[ ]	
(2) 重大事故等対策に関連する機器条件								
i 原子炉トリップ待受 [1次冷却材ポンプ電源確保 他]				i 原子炉トリップ待受 [1次冷却材ポンプ電源確保 他]				
ii 設定点	65%定格点	設計値 (トリップ限界値)		ii 設定点	65%定格点	設計値 (トリップ限界値)	65%定格点	
iii 応答時間	1.3秒	最大値 (設計要求値)		iii 応答時間	1.3秒	最大値 (設計要求値)	1.2秒	
iv タービン駆動給水ポンプ				iv タービン駆動給水ポンプ				
i 注水開始 (自動起動)	蒸気発生器の60秒後	最大値 (設計要求値)		i 注水開始 (自動起動)	蒸気発生器の60秒後	最大値 (設計要求値)	蒸気発生器の60秒後 (自動起動)	
ii 容量	約160 m <sup>3</sup> /h (蒸気発生器3基 合計)	設計値		ii 容量	約160 m <sup>3</sup> /h (蒸気発生器3基 合計)	設計値	約160 m <sup>3</sup> /h (蒸気発生器3基合計)	
3) 蓄圧タンク				3) 蓄圧タンク				
i 基数	3基 (1ループ当たり1基)	設計値		i 基数	3基 (1ループ当たり1基)	設計値	3基 (1ループ当たり1基)	
ii 保水圧力	4.04MPa[gage]	最低保水圧力		ii 保水圧力	4.04MPa[gage]	最低保水圧力	4.04MPa[gage]	
iii 保水水量	28.0m <sup>3</sup> (1基当たり)	最低保水水量		iii 保水水量	28.0m <sup>3</sup> (1基当たり)	最低保水水量	28.0m <sup>3</sup> (1基当たり)	
4) 代替格納容器スプレイ				4) 代替格納容器スプレイ				
i 容量	約100 m <sup>3</sup>	設計値		i 容量	約100 m <sup>3</sup>	設計値	約100 m <sup>3</sup>	
ii 容量	約3.6MW~約6.3MW (1基当たり)	標準値		ii 容量	約3.6MW~約6.3MW (1基当たり)	標準値	約3.6MW~約6.3MW (1基当たり)	
5) 格納容器隔離ユニット				5) 格納容器隔離ユニット				
i 基数	2基	設計値		i 基数	2基	設計値	2基	
ii 隔離特性	100℃~約155℃、 約3.6MW~約6.3MW (1基当たり)	標準値		ii 隔離特性	100℃~約155℃、 約3.6MW~約6.3MW (1基当たり)	標準値	100℃~約155℃、 約3.6MW~約6.3MW (1基当たり)	

[ ] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.1.1 重大事故等対策の有効性評価における解析入力条件について)

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

高浜発電所3 / 4号炉				泊発電所3号炉				相違理由
名 称	解析条件	解析条件の位置付け	高浜3、4号炉 設計値 (設計値)	解析条件の位置付け	解析条件の位置付け	【参考値】 標準値 (3ループ標準入力)		
6) 静的駆動水循環再結合装置及び原子炉格納容器水素発生装置	効果を期待せず							
7) 原子炉格納容器破損時のデブリジェットの初期除去	計装用蒸気管の径と同等	複数の破損形態のうち、最も早く判定される計装用蒸気管毎挿通破損における破損口径を設定						
8) エントレインメント係数	Ricour-Spaldingモデルにおけるエントレインメント係数の最確値	原子炉容器外の溶融燃料—冷却材相互作用の大規模事象において検討された推奨範囲の最確値を設定						
9) 溶融炉心と水の伝熱面積	原子炉容器外の溶融燃料—冷却材相互作用の大規模事象のベンチマーク解析の粒子径より算出	原子炉容器外の溶融燃料—冷却材相互作用の大規模事象において検討された粒子径に基づいた推奨範囲の最確値を設定						
(3) 重大事故等対策に関連する操作条件								
1) 代替圧注本ポンプによる代替格納容器スプレイの開始	炉心溶融開始の30分後	運転員等操作余裕の考え方						
2) 代替圧注本ポンプによる代替格納容器スプレイの停止	事故発生の24時間後	運転員等操作余裕の考え方						
3) 格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流停止	事故発生の24時間後	運転員等操作余裕の考え方						
(2 / 2)								
6) 原子炉格納容器内水素処理装置及び格納容器水素イグナイター	効果を期待せず							
7) 原子炉格納容器破損時のデブリジェットの初期除去	計装用蒸気管の径と同等	複数の破損形態のうち、最も早く判定される計装用蒸気管毎挿通破損における破損口径を設定						
8) エントレインメント係数	Ricour-Spalding モデルにおけるエントレインメント係数の最確値	原子炉容器外の溶融燃料—冷却材相互作用の大規模事象において検討された推奨範囲の最確値を設定						
9) 溶融炉心と水の伝熱面積	原子炉容器外の溶融燃料—冷却材相互作用の大規模事象のベンチマーク解析の粒子径より算出	原子炉容器外の溶融燃料—冷却材相互作用の大規模事象において検討された粒子径に基づいた推奨範囲の最確値を設定						
(3) 重大事故等対策に関連する操作条件								
1) 代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイの開始	炉心溶融開始の30分後	運転員等操作余裕の考え方						
2) 代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイの停止	事故発生の24時間後	運転員等操作余裕の考え方						
3) 格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流開始	事故発生の24時間後	運転員等操作余裕の考え方						

枠囲みの範囲は機器に係る事項のため、公開することはありません

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.1.1 重大事故等対策の有効性評価における解析入力条件について)

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

高浜発電所3 / 4号炉				泊発電所3号炉				相違理由
名	称	解析条件	解析条件の位置付け	解析条件の種類 設計値 (数値)	備考値 (3グループ標準入力) の適用理由	名	称	
①	初期条件					①	初期条件	
1)	炉心熱出力	2.632×1.02MP	設計値+定常誤差			1)	炉心熱出力	
2)	1次冷却材圧力	15.41±0.21MPa[gage]	設計値+定常誤差			2)	1次冷却材圧力	
3)	1次冷却材圧力温度	302.3±2.2℃	設計値+定常誤差			3)	1次冷却材圧力温度	
4)	炉心吸熱率	ABSJ推定値+OR(GEN-2)	標準値 (炉心冷却の信頼性)			4)	炉心吸熱率	
5)	蒸気発生器2次側保水水量	48t (1基当たり)	標準値			5)	蒸気発生器2次側保水水量	
6)	原子炉格納容器自由液層	87.400m <sup>3</sup>	最小値 (設計値に余裕を考慮した値) 最大値 (設計値に余裕を考慮した値) の値			6)	原子炉格納容器自由液層	
7)	原子炉格納容器ヘートシンク	全機 : 10m <sup>3</sup> 燃料-1 : 10m <sup>3</sup> 燃料-2 : 10m <sup>3</sup>	設計値			7)	原子炉格納容器ヘートシンク	
8)	原子炉格納容器初期温度	50℃	設計値			8)	原子炉格納容器初期温度	
9)	原子炉格納容器初期圧力	大気圧	設計値			9)	原子炉格納容器初期圧力	
②	重大事故等対策に係る機器条件					②	重大事故等対策に係る機器条件	
1)	原子炉トリップ	事故初期からの原子炉トリップを 原状				1)	原子炉トリップ	
2)	蓄圧タンク	3基	設計値			2)	蓄圧タンク	
3)	保持圧力	4.0MPa[gage]	最低保持圧力			3)	保持圧力	
4)	保水水量	29.0m <sup>3</sup> (1基当たり)	最低保水水量			4)	保水水量	
5)	移動機軸切替	可能	設備面数			5)	移動機軸切替	
6)	原子炉格納容器内蒸気発生器破壊	1.2gph (1基当たり) (水素 濃度vol% 圧力0.15MPa[abs]) 効果を期待せず	設計値			6)	原子炉格納容器内蒸気発生器破壊	
7)	蒸気発生器2次側保水水量	16%	設計値			7)	蒸気発生器2次側保水水量	
8)	原子炉格納容器自由液層 (注水量)	10m <sup>3</sup>	標準値			8)	原子炉格納容器自由液層 (注水量)	
③	その他					③	その他	
1)	格納容器 スプレイポンプ					1)	格納容器 スプレイポンプ	
1)	スプレイ開始	事故発生時の10秒後	解析条件の位置付け 信号遅れと作動遅れを考慮して 設定			1)	スプレイ開始	
2)	容量	10m <sup>3</sup> /h (1基当たり)	最大値 (設計値に余裕を考慮した値)			2)	容量	
1)	スプレイ開始	事故発生時の100秒後	解析条件の位置付け 信号遅れと作動遅れを考慮して設定			1)	スプレイ開始	
2)	容量	10m <sup>3</sup> /h (1基当たり)	最大値 (設計値に余裕を考慮した値)			2)	容量	

枠組みの範囲は秘密に係る事項のため、公開することはできません。

7.2.4 水蒸気発生

名	称	解析条件	解析条件の位置付け	備考値 (3グループ標準入力)
①	初期条件			
1)	炉心熱出力	2.632×1.02MP	定常値+定常誤差	2.632×1.02MP
2)	1次冷却材圧力	15.41±0.21MPa[gage]	定常値+定常誤差	15.41±0.21MPa[gage]
3)	1次冷却材圧力温度	306.6±2.2℃	定常値+定常誤差	302.3±2.2℃
4)	炉心吸熱率	ABSJ推定値+OR(GEN-2)	炉心冷却の信頼性	ABSJ推定値+OR(GEN-2)
5)	蒸気発生器2次側保水水量	50t (1基当たり)	設計値	48t (1基当たり)
6)	原子炉格納容器自由液層	85.500m <sup>3</sup>	最小値 (設計値に余裕を考慮した値) 最大値 (設計値に余裕を考慮した値) の値	67.400m <sup>3</sup>
7)	原子炉格納容器ヘートシンク	全機 : 10m <sup>3</sup> 燃料-1 : 10m <sup>3</sup> 燃料-2 : 10m <sup>3</sup>	設計値	全機 : 10m <sup>3</sup> 燃料-1 : 10m <sup>3</sup> 燃料-2 : 10m <sup>3</sup>
8)	原子炉格納容器初期温度	49℃	設計値	50℃
9)	原子炉格納容器初期圧力	大気圧	設計値	大気圧
②	重大事故等対策に係る機器条件			
1)	原子炉トリップ	事故初期からの原子炉トリップを仮定		
2)	蓄圧タンク	3基 (1グループ当たり1基)	設計値	3基 (1グループ当たり1基)
3)	保持圧力	4.0MPa[gage]	最低保持圧力	4.0MPa[gage]
4)	保水水量	29.0m <sup>3</sup> (1基当たり)	最低保水水量	29.0m <sup>3</sup> (1基当たり)
5)	移動機軸切替	可能	設備面数	5面
6)	原子炉格納容器内蒸気発生器破壊	1.2gph (1基当たり) (水素 濃度vol% 圧力0.15MPa[abs]) 効果を期待せず	設計値	1.2gph (1基当たり) (水素濃度 4vol%、圧力 0.15MPa[abs])
7)	蒸気発生器2次側保水水量	16.0%	設計値	16%
8)	原子炉格納容器自由液層 (注水量)	10m <sup>3</sup>	設計値	10m <sup>3</sup>
③	その他			
1)	格納容器スプレイポンプ			
1)	スプレイ開始	事故発生時の100秒後	信号遅れと作動遅れを考慮して設定	事故発生時の110秒後
2)	容量	10m <sup>3</sup> /h (1基当たり)	最大値 (設計値に余裕を考慮した値)	10m <sup>3</sup> /h (1基当たり)

枠組みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.1.1 重大事故等対策の有効性評価における解析入力条件について)

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

高浜発電所3 / 4号炉				泊発電所3号炉				相違理由
名	解析条件	解析条件の位置付け	高浜3、4号機設計値(基準値)	名	解析条件	解析条件の位置付け	高浜3、4号機設計値(基準値)	相違理由
<b>3.5 溶融炉心・コンクリート相互作用</b>								
<b>(1) 初期条件</b>								
1) 炉心熱出力	2.652×1.02MW 15.41+0.21MPa[gage]	設計値+定常熱量		1) 炉心熱出力	2.652×1.02MW 15.41+0.21MPa[gage]	設計値+定常熱量		
2) 1次冷却材圧力	302.3+2.2℃	設計値+定常熱量		2) 1次冷却材圧力	302.3+2.2℃	設計値+定常熱量		
3) 炉心線熱	453.1推定値+OR(GEN-2)	標準値(炉心運用の包絡値)		3) 炉心線熱	453.1推定値+OR(GEN-2)	標準値(炉心運用の包絡値)		
4) 蒸気発生器2次側保有水量	48 t (1基当たり)	標準値		4) 蒸気発生器2次側保有水量	48 t (1基当たり)	標準値		
5) 原子炉格納容器自由体積	67.400m <sup>3</sup>	最小値(設計値に余裕を考慮した値)		5) 原子炉格納容器自由体積	67.400m <sup>3</sup>	最小値(設計値に余裕を考慮した値)		
6) 原子炉格納容器ヒートシンク	金属：約 60 m <sup>3</sup> コンクリート：約 60 m <sup>3</sup>	標準値(設計値より小さい)		6) 原子炉格納容器ヒートシンク	金属：約 60 m <sup>3</sup> コンクリート：約 60 m <sup>3</sup>	標準値(設計値より小さい)		
<b>(2) 重大事故等対策に關連する機器条件</b>								
1) 原子炉トリップ倍率				1) 原子炉トリップ倍率				
1) 1次冷却材ポンプ電源電圧				1) 1次冷却材ポンプ電源電圧				
1) 設定点	65%定格点	設計値(トリップ限界値)		1) 設定点	65%定格点	設計値(トリップ限界値)		
1) 応答時間	1.2秒	最大値(設計要求値)		1) 応答時間	1.2秒	最大値(設計要求値)		
2) タービン駆動機給水ポンプ				2) タービン駆動機給水ポンプ				
1) 注水開始(超動漏れ時間)	事象発生後60秒後(自動起動)	最大値(設計要求値)		1) 注水開始(超動漏れ時間)	事象発生後60秒後(自動起動)	最大値(設計要求値)		
1) 容量	約180 m <sup>3</sup> /h (蒸気発生器3基合計)	設計値		1) 容量	約180 m <sup>3</sup> /h (蒸気発生器3基合計)	設計値		
2) 駆動タンク				2) 駆動タンク				
1) 基数	3基(1ループ当たり1基)	設計値		1) 基数	3基(1ループ当たり1基)	設計値		
1) 床荷圧力	4.04MPa[gage]	最低床荷圧力		1) 床荷圧力	4.04MPa[gage]	最低床荷圧力		
1) 保有水量	29.0m <sup>3</sup> (1基当たり)	最低保有水量		1) 保有水量	29.0m <sup>3</sup> (1基当たり)	最低保有水量		
4) 代替格納容器2次側保有水量				4) 代替格納容器2次側保有水量				
1) 容量	50 t (1基当たり)	設計値		1) 容量	50 t (1基当たり)	設計値		
1) 駆動タンク				1) 駆動タンク				
1) 容量	65,000m <sup>3</sup>	設計値(設計値に余裕を考慮した値)		1) 容量	65,000m <sup>3</sup>	設計値(設計値に余裕を考慮した値)		
1) 駆動タンク				1) 駆動タンク				
1) 容量	140 m <sup>3</sup> /h	設計値		1) 容量	140 m <sup>3</sup> /h	設計値		
1) 駆動タンク				1) 駆動タンク				
1) 容量	2基	設計値		1) 容量	2基	設計値		
1) 駆動タンク				1) 駆動タンク				
1) 容量	100℃~約155℃、約91.9MW~約98.1MW (1基当たり)	標準値		1) 容量	100℃~約155℃、約91.9MW~約98.1MW (1基当たり)	標準値		
<b>7.2.5 溶融炉心・コンクリート相互作用</b>								
<b>(1) 初期条件</b>								
1) 炉心熱出力	2.652×1.02MW	設計値+定常熱量		1) 炉心熱出力	2.652×1.02MW	設計値+定常熱量		
2) 1次冷却材圧力	15.41+0.21MPa[gage]	定格値+定常熱量		2) 1次冷却材圧力	15.41+0.21MPa[gage]	定格値+定常熱量		
3) 1次冷却材平均温度	302.3+2.2℃	定格値+定常熱量		3) 1次冷却材平均温度	302.3+2.2℃	定格値+定常熱量		
4) 炉心線熱	453.1推定値+OR(GEN-2)	炉心運用の包絡値		4) 炉心線熱	453.1推定値+OR(GEN-2)	炉心運用の包絡値		
5) 蒸気発生器2次側保有水量	50 t (1基当たり)	設計値		5) 蒸気発生器2次側保有水量	50 t (1基当たり)	設計値		
6) 原子炉格納容器自由体積	65,000m <sup>3</sup>	設計値(設計値に余裕を考慮した値)		6) 原子炉格納容器自由体積	65,000m <sup>3</sup>	設計値(設計値に余裕を考慮した値)		
7) 原子炉格納容器ヒートシンク	金属：約 60 m <sup>3</sup> コンクリート：約 60 m <sup>3</sup>	設計値(設計値に余裕を考慮した値)		7) 原子炉格納容器ヒートシンク	金属：約 60 m <sup>3</sup> コンクリート：約 60 m <sup>3</sup>	設計値(設計値に余裕を考慮した値)		
<b>(2) 重大事故等対策に關連する機器条件</b>								
1) 原子炉トリップ倍率				1) 原子炉トリップ倍率				
1) 1次冷却材ポンプ電源電圧				1) 1次冷却材ポンプ電源電圧				
1) 設定点	65%定格点	設計値(トリップ限界値)		1) 設定点	65%定格点	設計値(トリップ限界値)		
1) 応答時間	1.8秒	最大値(設計要求値)		1) 応答時間	1.2秒	最大値(設計要求値)		
2) タービン駆動機給水ポンプ				2) タービン駆動機給水ポンプ				
1) 注水開始(超動漏れ時間)	事象発生後60秒後(自動起動)	最大値(設計要求値)		1) 注水開始(超動漏れ時間)	事象発生後60秒後(自動起動)	最大値(設計要求値)		
1) 容量	80m <sup>3</sup> /h (蒸気発生器3基合計)	設計値		1) 容量	100m <sup>3</sup> /h (蒸気発生器3基合計)	設計値		
2) 駆動タンク				2) 駆動タンク				
1) 基数	3基(1ループ当たり1基)	設計値		1) 基数	3基(1ループ当たり1基)	設計値		
1) 床荷圧力	4.04MPa[gage]	最低床荷圧力		1) 床荷圧力	4.04MPa[gage]	最低床荷圧力		
1) 保有水量	29.0m <sup>3</sup> (1基当たり)	最低保有水量		1) 保有水量	29.0m <sup>3</sup> (1基当たり)	最低保有水量		
4) 代替格納容器2次側保有水量				4) 代替格納容器2次側保有水量				
1) 容量	50 t (1基当たり)	設計値		1) 容量	50 t (1基当たり)	設計値		
1) 駆動タンク				1) 駆動タンク				
1) 容量	140m <sup>3</sup> /h	設計値		1) 容量	140m <sup>3</sup> /h	設計値		
1) 駆動タンク				1) 駆動タンク				
1) 容量	2基	設計値		1) 容量	2基	設計値		
1) 駆動タンク				1) 駆動タンク				
1) 容量	100℃~約155℃、約3.6MW~約6.5MW (1基当たり)	設計値(相ファイルあり)		1) 容量	100℃~約155℃、約3.6MW~約6.5MW (1基当たり)	設計値(相ファイルあり)		

相違理由: 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.1.1 重大事故等対策の有効性評価における解析入力条件について)

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

高浜発電所3 / 4号炉				泊発電所3号炉				相違理由	
名 称	解析条件	解析条件の位置付け	高浜3、4号機 設計値「原燃値」	相違理由	名 称	解析条件	解析条件の位置付け	高浜3、4号機 設計値「原燃値」	相違理由
6) 静的熱模式水素再結合装置及び原子炉格納容器水素燃焼装置	効果を期待せず				6) 原子炉格納容器内水素処理装置及び格納容器炎イグナイター	効果を期待せず	解析条件の位置付け		
7) 溶融炉心の原子炉下部キャビティ床面での堆積	原子炉下部キャビティ床面	米国の新設計に対する民間ガイドラインと同じ考え方			7) 溶融炉心の原子炉下部キャビティ床面での堆積	原子炉下部キャビティ床面の全面	米国の新設計に対する民間ガイドラインと同じ考え方		
8) 溶融炉心から原子炉下部キャビティ水への熱伝達の上段	0.8MW/m <sup>2</sup> 相当(大気圧条件)	水による冷却を伴った溶融物とコンクリートの相互作用に関する実験に基づき設定			8) 溶融炉心とコンクリートの広熱伝達	0.8MW/m <sup>2</sup> 相当(大気圧条件)	水による冷却を伴った溶融物とコンクリートの相互作用に関する実験に基づき設定		
9) 溶融炉心とコンクリートの広熱伝達	溶融炉心とコンクリートの広熱伝達を考慮せず	溶融炉心が原子炉下部キャビティ床面に堆積し、コンクリートと直接接触している場合、溶融炉心の表面温度と同等となることに基づき設定			9) 溶融炉心とコンクリートの広熱伝達	溶融炉心とコンクリートの広熱伝達を考慮せず	溶融炉心が原子炉下部キャビティ床面に堆積し、コンクリートと直接接触している場合、溶融炉心の表面温度と同等となることに基づき設定		
(3) 重大事故等対策に関連する操作条件					(2/2)				
1) 代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイの開始	炉心溶融開始の30分後	運転員等操作余裕の考え方			1) 代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイの開始	炉心溶融開始の30分後	運転員等操作余裕の考え方		
2) 代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイの停止	事象発生後の24時間後	運転員等操作余裕の考え方			2) 代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイの停止	事象発生後の24時間後	運転員等操作余裕の考え方		
3) 格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却開始	事象発生後の24時間後	運転員等操作余裕の考え方			3) 格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却開始	事象発生後の24時間後	運転員等操作余裕の考え方		
(3) 重大事故等対策に関連する操作条件					(2/2)				
1) 代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイの開始	炉心溶融開始の30分後	運転員等操作余裕の考え方			1) 代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイの開始	炉心溶融開始の30分後	運転員等操作余裕の考え方		
2) 代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイの停止	事象発生後の24時間後	運転員等操作余裕の考え方			2) 代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイの停止	事象発生後の24時間後	運転員等操作余裕の考え方		
3) 格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却開始	事象発生後の24時間後	運転員等操作余裕の考え方			3) 格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却開始	事象発生後の24時間後	運転員等操作余裕の考え方		

枠組みの範囲は緑色に係る事項のため、公開することはありません

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.1.1 重大事故等対策の有効性評価における解析入力条件について)

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

高浜発電所3 / 4号炉				泊発電所3号炉				相違理由
名	解析条件	解析条件の位置付け	高浜3、4号機設計値 (基準値)	標準値 (3グループ標準入力) の適用理由	名	解析条件	解析条件の位置付け	
<b>5. 1 崩壊熱除去機能喪失</b>								
①) 初期条件								
1) 原子炉停止後の時間	50時間	最短时间内に余裕をみた時間			55時間	最短時間に余裕をみた時間		
2) 1次冷却材圧力	大気圧(0MPa[gage])	ミッドループ運転時の典型的な数値			大気圧(0MPa[gage])	ミッドループ運転時の典型的な数値		
3) 1次冷却材高圧側温度	99℃(保安規定モード6)	ミッドループ運転時の運転モード(モード5)の上段値			99℃(保安規定モード5)の上段値	ミッドループ運転時の運転モード(モード5)の上段値		
4) 1次冷却材水位	原子炉容器出入口 配管中心高さ+80mm	余裕をみた水位			原子炉容器出入口 配管中心高さ+80mm	余裕をみた水位		
5) 炉心崩壊熱	AE51推定値+ORIGEN-2	標準値(炉心運用の包絡値)			標準値(炉心運用の包絡値)	標準値(炉心運用の包絡値)		
6) 1次系開口部	加圧器安全弁(3個取り外し)	2次系からの冷却なし			加圧器安全弁(3個取り外し)	2次系からの冷却なし		
7) 2次系の状態								
<b>②) 重大事故等対策に關連する機器条件</b>								
1) 蓄圧タンク								
i) 蓄圧タンク	2基	定検中の保持対象を考慮し、全3基のうち1基は保持しない						
ii) 保持圧力	4.0MPa[gage]	最低保持圧力						
iii) 保持水量	29 Om <sup>3</sup> (1基当たり)	最低保持水量						
2) 恒載代替低圧注水ポンプ								
i) 注水流量	30m <sup>3</sup> /h	蒸気量に余裕をみた流量						
<b>③) 重大事故等対策に關連する操作条件</b>								
1) 蓄圧タンク炉心注水動作	1基目：事象発生後60分後 2基目：事象発生後90分後	運転員等操作余裕の考え方						
2) 恒載代替低圧注水ポンプ起動	1基目の蓄圧タンク炉心注水完了後(事象発生後91分後)	運転員等操作余裕の考え方						
<b>7. 4. 1 崩壊熱除去機能喪失</b>								
①) 初期条件								
1) 原子炉停止後の時間	72時間	最短时间内に余裕をみた時間			55時間	最短時間に余裕をみた時間		
2) 1次冷却材圧力	大気圧(0MPa[gage])	ミッドループ運転時の典型的な数値			大気圧(0MPa[gage])	ミッドループ運転時の典型的な数値		
3) 1次冷却材高圧側温度	99℃(保安規定モード5)	ミッドループ運転時の運転モード(モード5)の上段値			99℃(保安規定モード5)の上段値	ミッドループ運転時の運転モード(モード5)の上段値		
4) 1次冷却材水位	原子炉容器出入口 配管中心高さ+100mm	余裕をみた水位			原子炉容器出入口 配管中心高さ+80mm	余裕をみた水位		
5) 炉心崩壊熱	AE51推定値+ORIGEN-2	炉心運用の包絡値			AE51推定値+ORIGEN-2	炉心運用の包絡値		
6) 1次系開口部	加圧器安全弁3個取り外し 加圧器セント弁1個開放	ミッドループ運転時の現実的な数値			加圧器安全弁3個取り外し 加圧器セント弁2個開放	ミッドループ運転時の現実的な数値		
7) 2次系の状態	2次冷却系からの冷却なし				2次冷却系からの冷却なし			
<b>②) 重大事故等対策に關連する機器条件</b>								
1) 代替冷却器スプレイポンプ	29 m <sup>3</sup> /h	蒸気量を上回る流量			30 m <sup>3</sup> /h	蒸気量を上回る流量		
<b>③) 重大事故等対策に關連する操作条件</b>								
1) 代替冷却器スプレイポンプ起動	事象発生後60分後	運転員等操作余裕の考え方			事象発生後50分後	運転員等操作余裕の考え方		

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.1.1 重大事故等対策の有効性評価における解析入力条件について)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

高浜発電所3 / 4号炉				泊発電所3号炉				相違理由
名	解析条件	解析条件の位置付け	高浜3、4号機設計値(最悪値)	標準値(3ループ標準入力)の適用理由	名	解析条件	解析条件の位置付け	【参考値】標準値(3ループ標準入力)
<b>5.2 全交流動力電源喪失</b>								
<b>(1) 初期条件</b>								
1) 原子炉停止後の時間	55時間	最短期間に余裕をみた時間	高浜3、4号機設計値(最悪値)	標準値(3ループ標準入力)の適用理由	1) 原子炉停止後の時間	72時間	最短期間に余裕をみた時間	55時間
2) 1次冷却材圧力	大気圧(OMF gauge)	ミッドループ運転時の現実的	高浜3、4号機設計値(最悪値)	標準値(3ループ標準入力)の適用理由	2) 1次冷却材圧力	大気圧(OMF gauge)	ミッドループ運転時の現実的な設定	大気圧(OMF gauge)
3) 1次冷却材高圧側温度	93℃(保安規定モード6)	ミッドループ運転時の運転	高浜3、4号機設計値(最悪値)	標準値(3ループ標準入力)の適用理由	3) 1次冷却材高圧側温度	93℃(保安規定モード5)	ミッドループ運転時の運転モード(モード3)の上	93℃(保安規定モード5)
4) 1次冷却材水位	原子炉容器出入口 配管中心高さ+80mm	ミッドループ運転時の水位に 余裕をみた水位	高浜3、4号機設計値(最悪値)	標準値(3ループ標準入力)の適用理由	4) 1次冷却材水位	原子炉容器出入口 配管中心高さ+100mm	ミッドループ運転時の水位	原子炉容器出入口 配管中心高さ+80mm
5) 炉心熱線熱	ADS4標準値+ORIGEN-2	標準値(炉心運用の余裕値)	高浜3、4号機設計値(最悪値)	標準値(3ループ標準入力)の適用理由	5) 炉心熱線熱	ADS1推奨値+ORIGEN-2	炉心運用の余裕値	ADS1推奨値+ORIGEN-2
6) 1次系開口部	加圧器安全弁(3個取り外し)	ミッドループ運転時の運転時 の設計	高浜3、4号機設計値(最悪値)	標準値(3ループ標準入力)の適用理由	6) 1次系開口部	加圧器安全弁3個取り外し 加圧器ベント弁1個開放	ミッドループ運転時の現実的な設定	加圧器安全弁3個取り外し 加圧器ベント弁2個開放
7) 2次系の状態	2次系からの冷却なし	ミッドループ運転時の運転時 の設計	高浜3、4号機設計値(最悪値)	標準値(3ループ標準入力)の適用理由	7) 2次系の状態	2次冷却系からの冷却なし	2次冷却系からの冷却なし	2次冷却系からの冷却なし
<b>(2) 重大事故等対策に関連する機器条件</b>								
1) 蓄圧タンク	i 基数 ii 保神圧力 iii 保神水量	定期中の保修対象を考慮し、 全3基のうち1基は期待しない 最低保神圧力	高浜3、4号機設計値(最悪値)	標準値(3ループ標準入力)の適用理由	1) 蓄圧タンク	i 基数 ii 保神圧力 iii 保神水量	定期中の保修対象を考慮し、 全3基のうち1基は期待しない 最低保神圧力	高浜3、4号機設計値(最悪値)
2) 恒設代替高圧注水ポンプ	i 注水量	高水量に余裕をみた流量	高浜3、4号機設計値(最悪値)	標準値(3ループ標準入力)の適用理由	2) 恒設代替高圧注水ポンプ	i 注水量	高水量に余裕をみた流量	高浜3、4号機設計値(最悪値)
<b>(3) 重大事故等対策に関連する操作条件</b>								
1) 蓄圧タンク炉心注入操作	1. 算出：事象発生後60分後 2. 算出：事象発生後90分後	運転員等操作余裕の考え方	高浜3、4号機設計値(最悪値)	標準値(3ループ標準入力)の適用理由	1) 蓄圧タンク炉心注入操作	1. 算出：事象発生後60分後 2. 算出：事象発生後90分後	運転員等操作余裕の考え方	高浜3、4号機設計値(最悪値)
2) 恒設代替高圧注水ポンプ起動	2. 算出：蓄圧タンク炉心注水完了後(事象発生後91分後)	運転員等操作余裕の考え方	高浜3、4号機設計値(最悪値)	標準値(3ループ標準入力)の適用理由	2) 恒設代替高圧注水ポンプ起動	2. 算出：蓄圧タンク炉心注水完了後(事象発生後91分後)	運転員等操作余裕の考え方	高浜3、4号機設計値(最悪値)
<b>7.4.2 全交流動力電源喪失</b>								
<b>(1) 初期条件</b>								
1) 原子炉停止後の時間	72時間	最短期間に余裕をみた時間	高浜3、4号機設計値(最悪値)	標準値(3ループ標準入力)の適用理由	1) 原子炉停止後の時間	72時間	最短期間に余裕をみた時間	55時間
2) 1次冷却材圧力	大気圧(OMF gauge)	ミッドループ運転時の現実的な設定	高浜3、4号機設計値(最悪値)	標準値(3ループ標準入力)の適用理由	2) 1次冷却材圧力	大気圧(OMF gauge)	ミッドループ運転時の現実的な設定	大気圧(OMF gauge)
3) 1次冷却材高圧側温度	93℃(保安規定モード5)	ミッドループ運転時の運転モード(モード3)の上	高浜3、4号機設計値(最悪値)	標準値(3ループ標準入力)の適用理由	3) 1次冷却材高圧側温度	93℃(保安規定モード5)	ミッドループ運転時の運転モード(モード3)の上	93℃(保安規定モード5)
4) 1次冷却材水位	原子炉容器出入口 配管中心高さ+100mm	ミッドループ運転時の水位	高浜3、4号機設計値(最悪値)	標準値(3ループ標準入力)の適用理由	4) 1次冷却材水位	原子炉容器出入口 配管中心高さ+100mm	ミッドループ運転時の水位	原子炉容器出入口 配管中心高さ+80mm
5) 炉心熱線熱	ADS1推奨値+ORIGEN-2	炉心運用の余裕値	高浜3、4号機設計値(最悪値)	標準値(3ループ標準入力)の適用理由	5) 炉心熱線熱	ADS1推奨値+ORIGEN-2	炉心運用の余裕値	ADS1推奨値+ORIGEN-2
6) 1次系開口部	加圧器安全弁3個取り外し 加圧器ベント弁1個開放	ミッドループ運転時の現実的な設定	高浜3、4号機設計値(最悪値)	標準値(3ループ標準入力)の適用理由	6) 1次系開口部	加圧器安全弁3個取り外し 加圧器ベント弁1個開放	ミッドループ運転時の現実的な設定	加圧器安全弁3個取り外し 加圧器ベント弁2個開放
7) 2次冷却系の状態	2次冷却系からの冷却なし	2次冷却系からの冷却なし	高浜3、4号機設計値(最悪値)	標準値(3ループ標準入力)の適用理由	7) 2次冷却系の状態	2次冷却系からの冷却なし	2次冷却系からの冷却なし	2次冷却系からの冷却なし
<b>(2) 重大事故等対策に関連する機器条件</b>								
1) 代替格納容器スプレイポンプ	i 注水量	蒸気量を上回る流量	高浜3、4号機設計値(最悪値)	標準値(3ループ標準入力)の適用理由	1) 代替格納容器スプレイポンプ	i 注水量	蒸気量を上回る流量	30 m <sup>3</sup> /h
<b>(3) 重大事故等対策に関連する操作条件</b>								
1) 代替格納容器スプレイポンプ起動	事象発生後80分後	運転員等操作余裕の考え方	高浜3、4号機設計値(最悪値)	標準値(3ループ標準入力)の適用理由	1) 代替格納容器スプレイポンプ起動	事象発生後80分後	運転員等操作余裕の考え方	事象発生後50分後

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.1.1 重大事故等対策の有効性評価における解析入力条件について)

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

高浜発電所3 / 4号炉				泊発電所3号炉				相違理由
名	称	解析条件	解析条件の位置付け	解析条件の位置付け	【参考値】標準値 (3ループ標準入力)	標準値 (3ループ標準入力) の適用理由		
(1) 初期条件								
1) 原子炉停止後の時間	72時間		起動時間に余裕をみた時間	56時間				
2) 1次冷却炉圧力	大気圧 (0MPa[gage])		シットループ運転時の現実的な設定	大気圧 (0MPa[gage])				
3) 1次冷却炉温度制御程度	90℃ (保安規定モードE)		シットループ運転時の運転モード (モードD) の上限値	90℃ (保安規定モードD)				
4) 1次冷却炉水位	原子炉容器出入口配管中心高さ+80mm		シットループ運転時の水位に余裕をみた水位	原子炉容器出入口配管中心高さ+80mm				
5) 炉心融融熱	AESJ推奨値+ORIGEN-2		標準値 (炉心運用の信頼性)	AESJ推奨値+ORIGEN-2		標準値は、高浜3, 4号機の最高値より大きく解析結果を厳しくするため、標準値を維持条件とする。		
6) 1次系開口部	加圧器安全弁 (3個取り外し)		シットループ運転時の現実的な設定	シットループ運転時の現実的な設定				
7) 2次系の状態	2次系からの冷却なし			2次冷却系からの冷却なし				
(2) 事故条件								
1) 流出の想定	380m <sup>3</sup> /h (余熱除去ポンプ停止まで)		浄化運転時の最大流量	380 m <sup>3</sup> /h (余熱除去ポンプ停止まで)				
	燃料貯蔵タンク配管の口径である約0.20m (8インチ) の口径相当 (余熱除去機故障後)		最大口径配管	燃料貯蔵タンク配管の口径である約0.2m (8インチ) の口径相当 (余熱除去機故障後)				
(3) 重大事故等対策に關連する機器条件								
1) 蒸てん/高圧注入ポンプ	1) 蒸てん/高圧注入ポンプ		蒸気室に余裕をみた流量	蒸気室に余裕をみた流量				
	1) 注水流速							
(4) 重大事故等対策に關連する操作条件								
1) 蒸てん/高圧注入ポンプ作動	1) 蒸てん/高圧注入ポンプ作動		運転員等操作余裕の考え方	運転員等操作余裕の考え方				
	1) 蒸てんポンプ作動							

5.3 原子炉冷却材の流出

7.4.3 原子炉冷却材の流出

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方（添付資料 6.2.1 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力について）

大飯発電所3 / 4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: center;">添付資料 1.2.1</p> <p style="text-align: center;">原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力について</p> <p>評価項目の一つである、                  「原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力の1.2倍又は限界圧力を下回ること」                  において、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が最大となる場所の圧力と評価項目を比較する必要があり、安全解析上は以下のとおり評価している。</p> <p>原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が最大となる場所は1次冷却材ポンプ吐出部である。この1次冷却材ポンプ吐出部の圧力の評価は、図1に示すとおり、加圧器サージ管接続部を代表点とした1次冷却材圧力（計算結果）に、別途、保守的に評価した加圧器気相部から1次冷却系までの静水頭、加圧器安全弁までのライン圧損及び1次冷却材ポンプから加圧器サージ管接続部流路圧損の合計を加算して、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力としている。</p> <p>一方、有効性評価において、1次冷却材圧力の代表的な挙動を示す観点では、使用コードの<sup>※</sup>違いや事象の特徴により、圧力の過渡応答図の記載を以下の取扱いとしているが、これらの相違は、本質的に有意なものではない。</p> <p>① 1次冷却材圧力が初期から過渡に上昇する事象                  評価項目に対応するように、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力の挙動に着目し記載。</p> <p>② 炉心露出する可能性がある事象                  「設計基準事故」の「原子炉冷却材喪失」と同様に、炉心圧力（原子炉容器の炉心中心部分の圧力）の挙動に着目し記載。なお、炉心露出する可能性があり、かつ1次冷却材圧力が初期から過渡に上昇する事象は上記①と同様に原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力を確認する。</p> <p>③ 炉心露出する可能性が低い事象                  加圧器サージ管接続部の圧力挙動に着目し記載。</p> <p>※：MAAPでは、炉心溶融後のプラント全体挙動を評価する目的から、1次冷却材圧力は代表点で計算しており、初期値は加圧器気相部圧力としている。</p>	<p style="text-align: center;">添付資料 6.2.1</p> <p style="text-align: center;">原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力について</p> <p>評価項目の一つである、                  「原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力の1.2倍又は限界圧力を下回ること」                  において、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が最大となる場所の圧力と評価項目を比較する必要があり、安全解析上は以下のとおり評価している。</p> <p>原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が最大となる場所は1次冷却材ポンプ吐出部である。この1次冷却材ポンプ吐出部の圧力の評価は、図1に示すとおり、加圧器サージ管接続部を代表点とした1次冷却材圧力（計算結果）に、別途、保守的に評価した加圧器気相部から1次冷却系までの静水頭、加圧器安全弁までのライン圧損及び1次冷却材ポンプから加圧器サージ管接続部流路圧損の合計を加算して、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力としている。</p> <p>一方、有効性評価において、1次冷却材圧力の代表的な挙動を示す観点では、使用コード<sup>※1</sup>の違いや事象の特徴により、圧力の過渡応答図の記載を以下の取扱いとしているが、これらの相違は、本質的に有意なものではない。</p> <p>① 1次冷却材圧力が初期から過度に上昇する事象                  評価項目に対応するように、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力の挙動に着目し記載。</p> <p>② 炉心露出する可能性がある事象                  「設計基準事故」の「原子炉冷却材喪失」と同様に、炉心圧力（原子炉容器の炉心中心部分の圧力）の挙動に着目し記載。なお、炉心露出する可能性があり、かつ1次冷却材圧力が初期から過度に上昇する事象は上記①と同様に原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力を確認する。</p> <p>③ 炉心露出する可能性が低い事象                  加圧器サージ管接続部の圧力挙動に着目し記載。</p> <p>※1：MAAP <b>コード</b>では、炉心溶融後のプラント全体挙動を評価する目的から、1次冷却材圧力は代表点で計算しており、初期値は加圧器気相部圧力としている。</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>図1 1次冷却系ループ圧力勾配</p>	<p>図1 1次冷却系ループ圧力勾配</p>	<p>相違理由</p>

図1 1次冷却系ループ圧力勾配

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方（添付資料 6.2.2 定期検査工程の概要について）

大飯発電所3 / 4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: right;">添付資料 1.2.2</p> <p style="text-align: center;">定期検査工程の概要について</p> <p>大飯3, 4号炉の定期検査工程の概要および関連するミッドループ運転の概要について次頁以降に示す。</p>	<p style="text-align: right;">添付資料 6.2.2</p> <p style="text-align: center;">定期事業者検査工程の概要について</p> <p>定期事業者検査工程の概要及び関連するミッドループ運転の概要について次頁以降に示す。</p>	



6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.2.2 定期検査工程の概要について)

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3/4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1. 定期検査工程</p> <p>図解</p> <p>運転モード 1 2 3 4 5 6 モード外</p> <p>RCS水位 通常水位 加圧器満水 低水位 高水位 モード外 キャビティ満水</p> <p>RCS圧力・温度 定格圧力 15.1MPa 2.2MPa 無負荷温度 201.7℃</p> <p>開口部 なし 加圧器安全弁全基取り外し 加圧器マンホール開放 原子炉容器上蓋開放</p> <p>利用可能な除熱手段 蒸気発生器を用いた除熱が可能 (軽圧上考慮せず) SGI次側マンホールが開放されている場合には燃料取替用水ピットによる重力注入の効果にも期待できる</p> <p>燃料取出</p> <p>モード1 出力運転 (出力領域中性子束指示飽和%)              モード2 出力運転 (出力領域中性子束指示飽和%)以下 ~ 原子炉停止による原子炉停止              モード3 1次冷却炉温度177℃以上              モード4 1次冷却炉温度93℃超              モード5 1次冷却炉温度93℃以下              モード6 R/Vスタッドボルト1本以上が緩められている</p> <p>図 定期検査工程の概要</p> <p>注1：押入不能な制御弁を除く              注2：全ての制御弁が原子炉容器の外にある場合を除く              注3：非常用発電機/運用を閉鎖するまでの間の60分のDVGは非常用発電機/運用を閉鎖後非常用発電機のみが動作する。</p>	<p>1. 定期事業者検査工程</p> <p>図解</p> <p>運転モード 1 2 3 4 5 6 モード外</p> <p>RCS水位 通常水位 加圧器満水 低水位 高水位 モード外 キャビティ満水</p> <p>RCS圧力・温度 定格圧力 15.1MPa 2.2MPa 無負荷温度 201.7℃</p> <p>開口部 なし 加圧器安全弁全基取り外し 加圧器マンホール開放 原子炉容器上蓋開放</p> <p>利用可能な除熱手段 蒸気発生器を用いた除熱が可能 (軽圧上考慮せず) SGI次側マンホールが開放されている場合には燃料取替用水ピットによる重力注入の効果にも期待できる</p> <p>燃料取出</p> <p>モード1 出力運転 (出力領域中性子束指示飽和%)              モード2 出力運転 (出力領域中性子束指示飽和%)以下 ~ 原子炉停止による原子炉停止              モード3 1次冷却炉温度177℃以上              モード4 1次冷却炉温度93℃超              モード5 1次冷却炉温度93℃以下              モード6 R/Vスタッドボルト1本以上が緩められている</p> <p>図 定期事業者検査工程の概要</p> <p>注1：押入不能な制御弁を除く              注2：全ての制御弁が原子炉容器の外にある場合を除く              注3：非常用発電機/運用を閉鎖するまでの間の60分のDVGは非常用発電機/運用を閉鎖後非常用発電機のみが動作する。</p>	<p>相違理由</p>

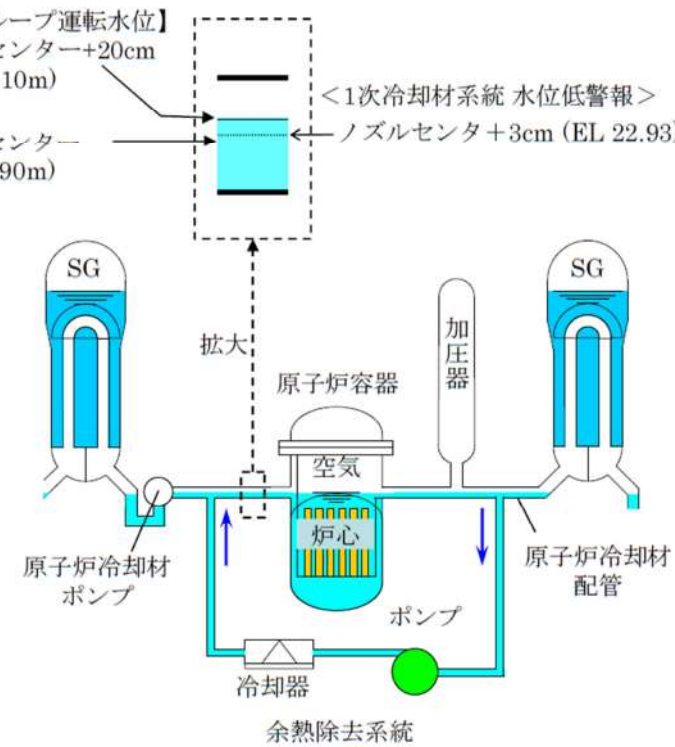
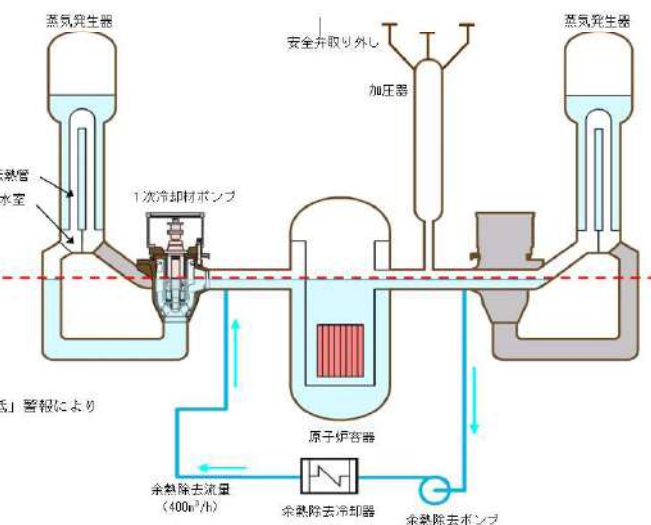
6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.2.2 定期検査工程の概要について)

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3 / 4号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																																																																																
<p style="text-align: center;">【参考までに高浜3 / 4号炉の資料を掲載】</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="235 510 436 1404"> <p>2. 事象想定の方</p> </div> <div data-bbox="459 510 705 1404"> <p>&lt;全交流動力電源喪失、余熱除去機能喪失、原子炉冷却材の流出&gt;</p> <table border="1"> <tr> <th>項目</th> <th>①</th> <th>②</th> <th>③</th> <th>④</th> <th>⑤</th> <th>⑥</th> <th>⑦</th> </tr> <tr> <td>RCS水位</td> <td>加圧器 高</td> <td>加圧器 高</td> <td>ミッドループ運転 低</td> <td>キャビティ減水 (モード外を除く) 高 (水量1000m<sup>3</sup>以上) 中 → (燃料冷却) → 低</td> <td>ミッドループ運転 低</td> <td>加圧器減水 高</td> <td>加圧器減水 高</td> </tr> <tr> <td>反応度</td> <td>低</td> <td>低</td> <td>低</td> <td>低</td> <td>低</td> <td>高</td> <td>高</td> </tr> <tr> <td>RCS水温</td> <td>高温</td> <td>高温</td> <td>低温</td> <td>低温</td> <td>低温</td> <td>高温</td> <td>高温</td> </tr> <tr> <td>停圧弁/弁</td> <td>全閉</td> <td>全閉</td> <td>全閉</td> <td>全閉</td> <td>全閉</td> <td>全閉</td> <td>全閉</td> </tr> <tr> <td>停圧弁/弁</td> <td>あり</td> <td>あり</td> <td>あり</td> <td>あり</td> <td>あり</td> <td>あり</td> <td>あり</td> </tr> </table> <p>※ モード外については全燃料取出中のため評価対象外</p> </div> <div data-bbox="728 510 974 1404"> <p>&lt;反応度の誤投入&gt;</p> <table border="1"> <tr> <th>項目</th> <th>①</th> <th>②</th> <th>③</th> <th>④</th> <th>⑤</th> <th>⑥</th> <th>⑦</th> </tr> <tr> <td>RCS水位</td> <td>加圧器 高</td> <td>加圧器 高</td> <td>ミッドループ運転 低</td> <td>キャビティ減水 (モード外を除く) 高 (水量1000m<sup>3</sup>以上) 低 → (燃料冷却) → 高</td> <td>ミッドループ運転 低</td> <td>加圧器減水 高</td> <td>加圧器減水 高</td> </tr> <tr> <td>反応度</td> <td>低</td> <td>低</td> <td>低</td> <td>低</td> <td>高</td> <td>高</td> <td>高</td> </tr> <tr> <td>RCS水温</td> <td>高温</td> <td>高温</td> <td>低温</td> <td>低温</td> <td>低温</td> <td>高温</td> <td>高温</td> </tr> <tr> <td>停圧弁/弁</td> <td>全閉</td> <td>全閉</td> <td>全閉</td> <td>全閉</td> <td>全閉</td> <td>全閉</td> <td>全閉</td> </tr> <tr> <td>停圧弁/弁</td> <td>あり</td> <td>あり</td> <td>あり</td> <td>あり</td> <td>あり</td> <td>あり</td> <td>あり</td> </tr> </table> <p>※ モード外については全燃料取出中のため評価対象外</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">SBO, RHR電源喪失、流出事象は③「モード」で評価</p> <p style="text-align: center;">希釈事象は通常水位、低温状態、制御体全閉入で評価</p>	項目	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	RCS水位	加圧器 高	加圧器 高	ミッドループ運転 低	キャビティ減水 (モード外を除く) 高 (水量1000m <sup>3</sup> 以上) 中 → (燃料冷却) → 低	ミッドループ運転 低	加圧器減水 高	加圧器減水 高	反応度	低	低	低	低	低	高	高	RCS水温	高温	高温	低温	低温	低温	高温	高温	停圧弁/弁	全閉	全閉	全閉	全閉	全閉	全閉	全閉	停圧弁/弁	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	項目	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	RCS水位	加圧器 高	加圧器 高	ミッドループ運転 低	キャビティ減水 (モード外を除く) 高 (水量1000m <sup>3</sup> 以上) 低 → (燃料冷却) → 高	ミッドループ運転 低	加圧器減水 高	加圧器減水 高	反応度	低	低	低	低	高	高	高	RCS水温	高温	高温	低温	低温	低温	高温	高温	停圧弁/弁	全閉	全閉	全閉	全閉	全閉	全閉	全閉	停圧弁/弁	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	<p>2. 事象想定の方</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="1108 422 1310 1412"> </div> <div data-bbox="1332 422 1601 1412"> <p>&lt;増熱熱除去機能喪失、全交流動力電源喪失、原子炉冷却材の流出&gt;</p> <table border="1"> <tr> <th>項目</th> <th>①</th> <th>②</th> <th>③</th> <th>④</th> <th>⑤</th> <th>⑥</th> <th>⑦</th> </tr> <tr> <td>RCS水位</td> <td>加圧器 高</td> <td>加圧器 高</td> <td>ミッドループ運転 低</td> <td>キャビティ減水 (モード外を除く) 高 (水量1000m<sup>3</sup>以上) 中 → (燃料冷却) → 低</td> <td>ミッドループ運転 低</td> <td>加圧器減水 高</td> <td>加圧器減水 高</td> </tr> <tr> <td>反応度</td> <td>低</td> <td>低</td> <td>低</td> <td>低</td> <td>高</td> <td>高</td> <td>高</td> </tr> <tr> <td>RCS水温</td> <td>高温</td> <td>高温</td> <td>低温</td> <td>低温</td> <td>低温</td> <td>高温</td> <td>高温</td> </tr> <tr> <td>停圧弁/弁</td> <td>全閉</td> <td>全閉</td> <td>全閉</td> <td>全閉</td> <td>全閉</td> <td>全閉</td> <td>全閉</td> </tr> <tr> <td>停圧弁/弁</td> <td>あり</td> <td>あり</td> <td>あり</td> <td>あり</td> <td>あり</td> <td>あり</td> <td>あり</td> </tr> </table> <p>※ モード外については全燃料取出中のため評価対象外</p> </div> <div data-bbox="1624 422 1892 1412"> <p>&lt;反応度の誤投入&gt;</p> <table border="1"> <tr> <th>項目</th> <th>①</th> <th>②</th> <th>③</th> <th>④</th> <th>⑤</th> <th>⑥</th> <th>⑦</th> </tr> <tr> <td>RCS水位</td> <td>加圧器 高</td> <td>加圧器 高</td> <td>ミッドループ運転 低</td> <td>キャビティ減水 (モード外を除く) 高 (水量1000m<sup>3</sup>以上) 低 → (燃料冷却) → 高</td> <td>ミッドループ運転 低</td> <td>加圧器減水 高</td> <td>加圧器減水 高</td> </tr> <tr> <td>反応度</td> <td>低</td> <td>低</td> <td>低</td> <td>低</td> <td>高</td> <td>高</td> <td>高</td> </tr> <tr> <td>RCS水温</td> <td>高温</td> <td>高温</td> <td>低温</td> <td>低温</td> <td>低温</td> <td>高温</td> <td>高温</td> </tr> <tr> <td>停圧弁/弁</td> <td>全閉</td> <td>全閉</td> <td>全閉</td> <td>全閉</td> <td>全閉</td> <td>全閉</td> <td>全閉</td> </tr> <tr> <td>停圧弁/弁</td> <td>あり</td> <td>あり</td> <td>あり</td> <td>あり</td> <td>あり</td> <td>あり</td> <td>あり</td> </tr> </table> <p>※ モード外については全燃料取出中のため評価対象外</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">SBO, RHR電源喪失、流出事象は③「モード」で評価</p> <p style="text-align: center;">希釈事象は通常水位、低温状態、制御体全閉入で評価</p>	項目	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	RCS水位	加圧器 高	加圧器 高	ミッドループ運転 低	キャビティ減水 (モード外を除く) 高 (水量1000m <sup>3</sup> 以上) 中 → (燃料冷却) → 低	ミッドループ運転 低	加圧器減水 高	加圧器減水 高	反応度	低	低	低	低	高	高	高	RCS水温	高温	高温	低温	低温	低温	高温	高温	停圧弁/弁	全閉	全閉	全閉	全閉	全閉	全閉	全閉	停圧弁/弁	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	項目	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	RCS水位	加圧器 高	加圧器 高	ミッドループ運転 低	キャビティ減水 (モード外を除く) 高 (水量1000m <sup>3</sup> 以上) 低 → (燃料冷却) → 高	ミッドループ運転 低	加圧器減水 高	加圧器減水 高	反応度	低	低	低	低	高	高	高	RCS水温	高温	高温	低温	低温	低温	高温	高温	停圧弁/弁	全閉	全閉	全閉	全閉	全閉	全閉	全閉	停圧弁/弁	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	<p>相違理由</p>
項目	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦																																																																																																																																																																																											
RCS水位	加圧器 高	加圧器 高	ミッドループ運転 低	キャビティ減水 (モード外を除く) 高 (水量1000m <sup>3</sup> 以上) 中 → (燃料冷却) → 低	ミッドループ運転 低	加圧器減水 高	加圧器減水 高																																																																																																																																																																																											
反応度	低	低	低	低	低	高	高																																																																																																																																																																																											
RCS水温	高温	高温	低温	低温	低温	高温	高温																																																																																																																																																																																											
停圧弁/弁	全閉	全閉	全閉	全閉	全閉	全閉	全閉																																																																																																																																																																																											
停圧弁/弁	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり																																																																																																																																																																																											
項目	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦																																																																																																																																																																																											
RCS水位	加圧器 高	加圧器 高	ミッドループ運転 低	キャビティ減水 (モード外を除く) 高 (水量1000m <sup>3</sup> 以上) 低 → (燃料冷却) → 高	ミッドループ運転 低	加圧器減水 高	加圧器減水 高																																																																																																																																																																																											
反応度	低	低	低	低	高	高	高																																																																																																																																																																																											
RCS水温	高温	高温	低温	低温	低温	高温	高温																																																																																																																																																																																											
停圧弁/弁	全閉	全閉	全閉	全閉	全閉	全閉	全閉																																																																																																																																																																																											
停圧弁/弁	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり																																																																																																																																																																																											
項目	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦																																																																																																																																																																																											
RCS水位	加圧器 高	加圧器 高	ミッドループ運転 低	キャビティ減水 (モード外を除く) 高 (水量1000m <sup>3</sup> 以上) 中 → (燃料冷却) → 低	ミッドループ運転 低	加圧器減水 高	加圧器減水 高																																																																																																																																																																																											
反応度	低	低	低	低	高	高	高																																																																																																																																																																																											
RCS水温	高温	高温	低温	低温	低温	高温	高温																																																																																																																																																																																											
停圧弁/弁	全閉	全閉	全閉	全閉	全閉	全閉	全閉																																																																																																																																																																																											
停圧弁/弁	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり																																																																																																																																																																																											
項目	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦																																																																																																																																																																																											
RCS水位	加圧器 高	加圧器 高	ミッドループ運転 低	キャビティ減水 (モード外を除く) 高 (水量1000m <sup>3</sup> 以上) 低 → (燃料冷却) → 高	ミッドループ運転 低	加圧器減水 高	加圧器減水 高																																																																																																																																																																																											
反応度	低	低	低	低	高	高	高																																																																																																																																																																																											
RCS水温	高温	高温	低温	低温	低温	高温	高温																																																																																																																																																																																											
停圧弁/弁	全閉	全閉	全閉	全閉	全閉	全閉	全閉																																																																																																																																																																																											
停圧弁/弁	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり																																																																																																																																																																																											

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方（添付資料 6.2.2 定期検査工程の概要について）

大飯発電所3/4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2. ミッドループ運転</p> <p>(1) 概要</p> <p>定期検査時においては、プラントを停止シールドダウンを行った後、燃料を取り出す前に1次冷却材系統を水抜きし、1次冷却材配管中心(ノズルセンター)付近にする必要がある。このときの運転状態をミッドループ運転と称している。</p> <p>原子炉には燃料が入っていることから、ミッドループ運転中は余熱除去ポンプにて冷却と浄化を行っている。ミッドループ運転中は、余熱除去ポンプへの空気の巻き込みによるキャビテーションを防止するため、定格 <math>680\text{m}^3/\text{h}</math> である余熱除去流量を <math>450\text{m}^3/\text{h}</math> 以下に絞って運転している。</p> <p>(2) 必要性</p> <p>PWRプラントの場合、定期検査時に燃料を取り出すためには、原子炉容器蓋を開放する前に蒸気発生器伝熱管内の水を抜く必要がある。このときの水抜きレベルは大飯3、4号機ではノズルセンター+20cmであり、蒸気発生器作業や1次冷却材ポンプ作業を効率よく行うためにも、ミッドループ運転が必要とされている。</p>  <p>【ミッドループ運転水位】          ノズルセンター+20cm          (EL 23.10m)</p> <p>&lt;1次冷却材系統 水位低警報&gt;</p> <p>ノズルセンター          (EL 22.90m)</p> <p>ノズルセンター+3cm (EL 22.93)</p> <p>SG</p> <p>原子炉冷却材ポンプ</p> <p>原子炉冷却材配管</p> <p>原子炉容器</p> <p>炉心</p> <p>空気</p> <p>加圧器</p> <p>ポンプ</p> <p>冷却器</p> <p>余熱除去系統</p>	<p>3. ミッドループ運転</p> <p>(1) 概要</p> <p>定期事業者検査時においては、プラントを停止シールドダウンを行った後、燃料を取り出す前に1次冷却材系統を水抜きし、1次冷却材配管中心(ノズルセンター)付近にする必要がある。このときの運転状態をミッドループ運転と称している。</p> <p>原子炉には燃料が入っていることから、ミッドループ運転中は余熱除去ポンプにて冷却と浄化を行っている。ミッドループ運転中は、余熱除去ポンプへの空気の巻き込みによるキャビテーションを防止するため、通常 <math>681\text{m}^3/\text{h}</math> である余熱除去流量を <math>400\text{m}^3/\text{h}</math> に絞って運転している。</p> <p>(2) 必要性</p> <p>PWRプラントの場合、定期事業者検査時に燃料を取り出すためには、原子炉容器蓋を開放する前に蒸気発生器伝熱管内の水を抜く必要がある。この時の水抜きレベルは泊3号炉ではノズルセンター+10cmであり、蒸気発生器作業や1次冷却材ポンプ作業を効率よく行うためにも、ミッドループ運転が必要とされている。</p>  <p>蒸気発生器</p> <p>安全弁取り外し</p> <p>加圧器</p> <p>伝熱管 水室</p> <p>1次冷却材ポンプ</p> <p>原子炉容器</p> <p>原子炉冷却材配管</p> <p>ポンプ</p> <p>冷却器</p> <p>余熱除去流量 (<math>400\text{m}^3/\text{h}</math>)</p> <p>余熱除去冷却器</p> <p>余熱除去ポンプ</p> <p>ミッドループ運転水位          ノズルセンター+10cm          (T.P.22.87m)</p> <p>ECS 水位は「ECS ループ水位高低」警報により監視する。          高警報 T.P. 23.05m          低警報 T.P. 22.62m</p>	<p>設備の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方（添付資料 6.3.1 重大事故等対策の有効性評価における作業毎の成立性確認結果について）

大阪発電所3/4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料 1.3.1</p>	<p>添付資料 6.3.1</p>	
<p>重大事故等対策の有効性評価における作業毎の成立性確認結果について</p>	<p>重大事故等対策の有効性評価における作業ごとの成立性確認結果について</p>	
<p>重大事故等対策の有効性評価において行われる各作業について、作業（操作）の概要、必要要員数および作業（操作）時間、操作の成立性について下記の要領で確認した。                  個別確認結果とそれに基づく重大事故等対策の成立性確認を「表 重大事故等対策の成立性確認」に示す。</p>	<p>重大事故等対策の有効性評価において行われる各作業について、作業（操作）の概要、作業（操作）時間及び操作の成立性について下記の要領で確認した。                  個別確認結果とそれに基づく重大事故等対策の成立性確認を「表 1 重大事故等対策の成立性確認」に示す。</p>	<p>記載の適正化</p>
<p>「操作名称」                  1. 作業（操作）概要：各作業の操作内容の概要を記載                  2. 必要要員数及び作業（操作）時間                  (1) 必要要員数：作業に必要な要員数を記載                  (2) 作業（操作）時間：移動時間＋操作時間に5～10分余裕を見て5分単位（要求時間）で値を設定。ただし、時間余裕が少ない操作については、1分単位で値を設定。                  (3) 作業（操作）時間：現地への移動時間（重大事故等発生時については放射（実績又は模擬）線防護具着用時間含む）、訓練による実績時間、模擬による想定時間等を記載                  3. 操作の成立性について                  (1) アクセス性：現場へのアクセス性について記載耐震建屋を通るルート、暗所の場合の考慮事項                  (2) 作業環境：現場の作業環境について記載                  重大事故等の状況を仮定した環境による影響                  放射線防護具を着用する場合の考慮事項                  暗所の場合の考慮事項</p>	<p>「操作名称」                  1. 作業（操作）概要：各作業の操作内容の概要を記載                  2. 作業（操作）時間                  (1) 想定時間：移動時間＋操作時間に5～10分程度の余裕を見て5分単位（要求時間）で値を設定。ただし、時間余裕が少ない操作については、1分単位で値を設定。                  (2) 実績時間：現場への移動時間（重大事故等発生時については放射（実績又は模擬）線防護具着用時間含む）、訓練による実績時間、模擬による想定時間等を記載                  3. 操作の成立性について                  (1) 状況：耐震建屋を通るルート、操作場所を記載                  (2) 作業環境：現場の作業環境について記載                  重大事故等の状況を仮定した環境による影響                  放射線防護具を着用する場合の考慮事項                  暗所の場合の考慮事項                  現場へのアクセス性について記載</p>	<p>記載の適正化</p>
<p>【比較のため入替え】                  (4) 連絡手段：各所との連絡手段について記載                  保安電話及び運転指令設備が使用不能の場合の考慮事項</p>	<p>(3) 連絡手段：各所との連絡手段について記載                  保安電話及び運転指令設備が使用不能の場合の考慮事項</p>	
<p>(3) 作業（操作）性：現場作業の操作性について記載                  放射線防護具を着用する場合の考慮事項</p>	<p>(4) 操作性：現場作業の操作性について記載</p>	<p>記載の適正化                  ・(2) 作業環境に記載</p>















赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方（添付資料 6.3.1 重大事故等対策の有効性評価における作業毎の成立性確認結果について）

大飯発電所3/4号炉										泊発電所3号炉										相違理由				
No.	作業項目	実施の仕組(作業内容)	実施人員	実施時間(作業時間)	実施の中心となる設備	状況	相違	相違理由	相違理由	相違理由	No.	作業項目	実施の仕組(作業内容)	実施人員	実施時間(作業時間)	実施の中心となる設備	状況	相違	相違理由		相違理由	相違理由		
21	緊急停止装置動作	緊急停止装置動作	5.4	5分	1分	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	1.1	緊急停止装置動作	緊急停止装置動作	5.4	5分	1分	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	1.1	
22	圧力調整弁の動作確認	圧力調整弁の動作確認	2.5	5分	1分	圧力調整弁	圧力調整弁	圧力調整弁	圧力調整弁	圧力調整弁	1.1	圧力調整弁の動作確認	圧力調整弁の動作確認	2.5	5分	1分	圧力調整弁	圧力調整弁	圧力調整弁	圧力調整弁	圧力調整弁	圧力調整弁	1.1	
23	緊急停止装置動作	緊急停止装置動作	2.6	5分	1分	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	1.1	緊急停止装置動作	緊急停止装置動作	2.6	5分	1分	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	1.1
24	緊急停止装置動作	緊急停止装置動作	2.6	5分	1分	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	1.1	緊急停止装置動作	緊急停止装置動作	2.6	5分	1分	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	1.1
25	緊急停止装置動作	緊急停止装置動作	2.7	5分	1分	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	1.4	緊急停止装置動作	緊急停止装置動作	2.7	5分	1分	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	1.4
26	緊急停止装置動作	緊急停止装置動作	2.7	15分	7分	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	1.4	緊急停止装置動作	緊急停止装置動作	2.7	15分	7分	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	1.4

表1 重大事故等対策の成立性確認

No.	作業項目	実施の仕組(作業内容)	実施人員	実施時間(作業時間)	実施の中心となる設備	状況	相違	相違理由	相違理由	相違理由	No.	作業項目	実施の仕組(作業内容)	実施人員	実施時間(作業時間)	実施の中心となる設備	状況	相違	相違理由	相違理由	相違理由			
12	緊急停止装置動作	緊急停止装置動作	2.1.2	10分	5分	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	1.4	緊急停止装置動作	緊急停止装置動作	2.1.2	10分	5分	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	1.4	
13	緊急停止装置動作	緊急停止装置動作	2.1.6	5分	1分	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	1.4	緊急停止装置動作	緊急停止装置動作	2.1.6	5分	1分	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	1.4
14	緊急停止装置動作	緊急停止装置動作	2.1.2	20分	10分	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	1.4	緊急停止装置動作	緊急停止装置動作	2.1.2	20分	10分	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	1.4
15	緊急停止装置動作	緊急停止装置動作	2.1.2	20分	12分	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	1.4	緊急停止装置動作	緊急停止装置動作	2.1.2	20分	12分	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	緊急停止装置	1.4

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.3.1 重大事故等対策の有効性評価における作業毎の成立性確認結果について)

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3/4号炉										泊発電所3号炉										相違理由
No.	作業項目	実施が困難な作業、作業内容	作業シナリオ(No.)	備考、作業の想定時間 (分)	評価点の算出(%)	評価点の算出(%)	評価点の算出(%)	評価点の算出(%)	評価点の算出(%)	作業実施			評価点の算出(%)	備考	相違理由					
										高度、深度	範囲	その他の(設備、設備)								
27	運転時中の炉内、炉外での作業	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	2.1	5分	2分	5分	2分	5分	2分	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	1.3				
28	緊急時中の炉内、炉外での作業	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	2.1	5分	2分	5分	2分	5分	2分	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	1.3				
29	緊急時中の炉内、炉外での作業	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	2.1	5分	2分	5分	2分	5分	2分	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	1.3				
30	緊急時中の炉内、炉外での作業	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	2.1	5分	2分	5分	2分	5分	2分	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	1.3				

No.	作業項目	実施が困難な作業、作業内容	作業シナリオ(No.)	備考、作業の想定時間 (分)	評価点の算出(%)	評価点の算出(%)	評価点の算出(%)	評価点の算出(%)	評価点の算出(%)	作業実施			評価点の算出(%)	備考	相違理由	
										高度、深度	範囲	その他の(設備、設備)				
16	運転時中の炉内、炉外での作業	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	2.1, 2.1.1, 2.1.2	5分	2分	5分	2分	5分	2分	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	1.15
17	緊急時中の炉内、炉外での作業	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	2.1, 2.1.1, 2.1.2	5分	2分	5分	2分	5分	2分	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	1.13
18	緊急時中の炉内、炉外での作業	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	2.1, 2.1.1, 2.1.2	5分	2分	5分	2分	5分	2分	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	1.2, 1.13
19	緊急時中の炉内、炉外での作業	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	2.1, 2.1.1, 2.1.2	5分	2分	5分	2分	5分	2分	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	炉内作業(炉内作業) 炉外作業(炉外作業)	1.4

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.3.1 重大事故等対策の有効性評価における作業毎の成立性確認結果について)

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

表 重大事故等対策の成立性確認(16)

大飯発電所3/4号炉		泊発電所3号炉		相違理由
No.	作業項目	備考 (作業内容)	作業項目	相違理由
31	炉内作業	炉内作業	炉内作業	
32	炉内作業	炉内作業	炉内作業	
33	炉内作業	炉内作業	炉内作業	

大飯発電所3/4号炉		泊発電所3号炉		相違理由
No.	作業項目	備考 (作業内容)	作業項目	相違理由
31	炉内作業	炉内作業	炉内作業	
32	炉内作業	炉内作業	炉内作業	
33	炉内作業	炉内作業	炉内作業	



6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.3.1 重大事故等対策の有効性評価における作業毎の成立性確認結果について)

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3/4号炉										泊発電所3号炉										相違理由
No.	作業項目	実施の位置(作業員)	実施の人数(人数%)	準備・作業の所要時間	実施にかかるの累積時間	状況	留意点・留意			作業要領			目的性	留意事項	目的達成率No.					
							作業の目的	作業の範囲	作業の手段	作業の目的	作業の範囲	作業の手段								
37	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	51 52 53	10分	6分	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	1.4					
		原子炉格納容器の冷却	51 52 53	10分	7.5分	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	1.4					
		原子炉格納容器の冷却	51 52 53	25分	16分	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	1.4					
38	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	54	20分	13.3分	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	1.4					
		原子炉格納容器の冷却	51 52 54	5分	2分	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	1.4					
		原子炉格納容器の冷却	51	5分	5分	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	1.4					
39	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	51	10分	10分	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	1.4					
40	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	51	5分	2分	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	1.4					

泊発電所3号炉										相違理由					
No.	作業項目	実施の位置(作業員)	実施の人数(人数%)	準備・作業の所要時間	実施にかかるの累積時間	状況	留意点・留意			作業要領			目的性	留意事項	目的達成率No.
							作業の目的	作業の範囲	作業の手段	作業の目的	作業の範囲	作業の手段			
29	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	51 52	5分	1分	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	1.1
		原子炉格納容器の冷却	51 52	3分	1分	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	1.1
		原子炉格納容器の冷却	51 52	10分	2分	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	1.1
		原子炉格納容器の冷却	51 52	5分	1分	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	1.1
		原子炉格納容器の冷却	51 52	20分	2分	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	1.1
		原子炉格納容器の冷却	51 52	5分	1分	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	1.1
		原子炉格納容器の冷却	51 52	20分	2分	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	1.1
		原子炉格納容器の冷却	51 52	5分	1分	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	1.1
		原子炉格納容器の冷却	51 52	20分	2分	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	原子炉格納容器の冷却	1.1

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.3.1 重大事故等対策の有効性評価における作業毎の成立性確認結果について)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉										泊発電所3号炉										相違理由	
No.	作業項目	業務上の重要性(作業内容)	標準作業時間(分)	作業の重要性(作業内容)	作業の重要性(作業内容)	作業の重要性(作業内容)	作業の重要性(作業内容)	作業の重要性(作業内容)	作業の重要性(作業内容)	作業の重要性(作業内容)	No.	作業項目	業務上の重要性(作業内容)	標準作業時間(分)	作業の重要性(作業内容)	作業の重要性(作業内容)	作業の重要性(作業内容)	作業の重要性(作業内容)	作業の重要性(作業内容)		作業の重要性(作業内容)
41	燃料取扱室に少人数巡回監視	燃料取扱室に少人数巡回監視	5分	燃料取扱室に少人数巡回監視	燃料取扱室に少人数巡回監視	燃料取扱室に少人数巡回監視	燃料取扱室に少人数巡回監視	燃料取扱室に少人数巡回監視	燃料取扱室に少人数巡回監視	燃料取扱室に少人数巡回監視	41	燃料取扱室に少人数巡回監視	燃料取扱室に少人数巡回監視	5分	燃料取扱室に少人数巡回監視	燃料取扱室に少人数巡回監視	燃料取扱室に少人数巡回監視	燃料取扱室に少人数巡回監視	燃料取扱室に少人数巡回監視	燃料取扱室に少人数巡回監視	
42	炉心監視室から燃料取扱室への巡回監視	炉心監視室から燃料取扱室への巡回監視	10分	炉心監視室から燃料取扱室への巡回監視	炉心監視室から燃料取扱室への巡回監視	炉心監視室から燃料取扱室への巡回監視	炉心監視室から燃料取扱室への巡回監視	炉心監視室から燃料取扱室への巡回監視	炉心監視室から燃料取扱室への巡回監視	炉心監視室から燃料取扱室への巡回監視	42	炉心監視室から燃料取扱室への巡回監視	炉心監視室から燃料取扱室への巡回監視	10分	炉心監視室から燃料取扱室への巡回監視	炉心監視室から燃料取扱室への巡回監視	炉心監視室から燃料取扱室への巡回監視	炉心監視室から燃料取扱室への巡回監視	炉心監視室から燃料取扱室への巡回監視	炉心監視室から燃料取扱室への巡回監視	
43	炉心監視室	炉心監視室	5分	炉心監視室	炉心監視室	炉心監視室	炉心監視室	炉心監視室	炉心監視室	炉心監視室	43	炉心監視室	炉心監視室	5分	炉心監視室	炉心監視室	炉心監視室	炉心監視室	炉心監視室	炉心監視室	
44	燃料取扱室	燃料取扱室	1分	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	44	燃料取扱室	燃料取扱室	1分	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	
45	燃料取扱室	燃料取扱室	2分	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	45	燃料取扱室	燃料取扱室	2分	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	

表1 重大事故等対策の成立性確認

No.	作業項目	業務上の重要性(作業内容)	標準作業時間(分)	作業の重要性(作業内容)	作業の重要性(作業内容)	作業の重要性(作業内容)	作業の重要性(作業内容)	作業の重要性(作業内容)	作業の重要性(作業内容)	作業の重要性(作業内容)	作業の重要性(作業内容)	作業の重要性(作業内容)	作業の重要性(作業内容)	作業の重要性(作業内容)	作業の重要性(作業内容)	作業の重要性(作業内容)	作業の重要性(作業内容)	作業の重要性(作業内容)	作業の重要性(作業内容)	作業の重要性(作業内容)	作業の重要性(作業内容)
20	燃料取扱室に少人数巡回監視	燃料取扱室に少人数巡回監視	5分	燃料取扱室に少人数巡回監視	燃料取扱室に少人数巡回監視	燃料取扱室に少人数巡回監視	燃料取扱室に少人数巡回監視	燃料取扱室に少人数巡回監視	燃料取扱室に少人数巡回監視	燃料取扱室に少人数巡回監視	燃料取扱室に少人数巡回監視	燃料取扱室に少人数巡回監視	燃料取扱室に少人数巡回監視	燃料取扱室に少人数巡回監視	燃料取扱室に少人数巡回監視	燃料取扱室に少人数巡回監視	燃料取扱室に少人数巡回監視	燃料取扱室に少人数巡回監視	燃料取扱室に少人数巡回監視	燃料取扱室に少人数巡回監視	燃料取扱室に少人数巡回監視
21	燃料取扱室	燃料取扱室	5分	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室
22	燃料取扱室	燃料取扱室	5分	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室
23	燃料取扱室	燃料取扱室	5分	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室	燃料取扱室



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方（添付資料 6.3.1 重大事故等対策の有効性評価における作業毎の成立性確認結果について）

表 重大事故等対策の成立性確認(13/16)										
No.	作業項目	高圧の作業場所、作業内容	標準作業時間	作業の安全確保	作業の安全確保	作業の安全確保	作業標準			作業の安全確保
							作業標準	作業標準	作業標準	
46	炉内作業	炉内作業	2.5時間	2.5時間	2.5時間	2.5時間	【60】確認しない場合は、	【60】確認しない場合は、	【60】確認しない場合は、	1.1 1.3
							【60】確認しない場合は、	【60】確認しない場合は、	【60】確認しない場合は、	
							【60】確認しない場合は、	【60】確認しない場合は、	【60】確認しない場合は、	
							【60】確認しない場合は、	【60】確認しない場合は、	【60】確認しない場合は、	
47	炉内作業	炉内作業	2.5時間	2.5時間	2.5時間	【60】確認しない場合は、	【60】確認しない場合は、	【60】確認しない場合は、	1.4 1.6 1.7 1.8	
						【60】確認しない場合は、	【60】確認しない場合は、	【60】確認しない場合は、		
						【60】確認しない場合は、	【60】確認しない場合は、	【60】確認しない場合は、		
						【60】確認しない場合は、	【60】確認しない場合は、	【60】確認しない場合は、		

表 1 重大事故等対策の成立性確認											
No.	作業項目	作業時間	作業の安全確保	作業の安全確保	作業の安全確保	作業の安全確保	作業の安全確保	作業標準			作業の安全確保
								作業標準	作業標準	作業標準	
34	炉内作業	2.5時間	2.5時間	2.5時間	2.5時間	2.5時間	【60】確認しない場合は、	【60】確認しない場合は、	【60】確認しない場合は、	1.3	
							【60】確認しない場合は、	【60】確認しない場合は、	【60】確認しない場合は、		
							【60】確認しない場合は、	【60】確認しない場合は、	【60】確認しない場合は、		
							【60】確認しない場合は、	【60】確認しない場合は、	【60】確認しない場合は、		
35	炉内作業	2.5時間	2.5時間	2.5時間	2.5時間	2.5時間	【60】確認しない場合は、	【60】確認しない場合は、	【60】確認しない場合は、	1.4 1.6	
							【60】確認しない場合は、	【60】確認しない場合は、	【60】確認しない場合は、		
							【60】確認しない場合は、	【60】確認しない場合は、	【60】確認しない場合は、		
							【60】確認しない場合は、	【60】確認しない場合は、	【60】確認しない場合は、		

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.3.1 重大事故等対策の有効性評価における作業毎の成立性確認結果について)

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3 / 4号炉												泊発電所3号炉												相違理由		
No.	作業項目	最終的作業目的、作業内容	作業時間 (稼働率)	作業員数 (稼働率)	作業員数 (稼働率)	作業員数 (稼働率)	作業員数 (稼働率)	作業員数 (稼働率)	作業員数 (稼働率)	作業員数 (稼働率)	作業員数 (稼働率)	作業員数 (稼働率)	作業員数 (稼働率)	作業員数 (稼働率)	作業員数 (稼働率)	作業員数 (稼働率)	作業員数 (稼働率)	作業員数 (稼働率)	作業員数 (稼働率)	作業員数 (稼働率)	作業員数 (稼働率)	作業員数 (稼働率)	作業員数 (稼働率)			
48	本屋制御室作業	本屋制御室作業	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	
			2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
			2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
			2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
			2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
			2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
			2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
			2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
			2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
			2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5

表1 重大事故等対策の成立性確認

No.	作業項目	最終的作業目的、作業内容	作業時間 (稼働率)	作業員数 (稼働率)	作業員数 (稼働率)	作業員数 (稼働率)	作業員数 (稼働率)	作業員数 (稼働率)	作業員数 (稼働率)	作業員数 (稼働率)	作業内容												作業員数 (稼働率)			
											作業員数 (稼働率)	作業員数 (稼働率)	作業員数 (稼働率)	作業員数 (稼働率)	作業員数 (稼働率)	作業員数 (稼働率)	作業員数 (稼働率)	作業員数 (稼働率)	作業員数 (稼働率)	作業員数 (稼働率)	作業員数 (稼働率)	作業員数 (稼働率)		作業員数 (稼働率)	作業員数 (稼働率)	作業員数 (稼働率)
49	本屋制御室作業	本屋制御室作業	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
			2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
			2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
			2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
			2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
			2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
			2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
			2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
			2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
			2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5





泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.3.1 重大事故等対策の有効性評価における作業毎の成立性確認結果について)

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3/4号炉		泊発電所3号炉										相違理由	
		表1 重大事故等対策の成立性確認											
作業項目	表1 シナリオ (資料6)	開始・作業の 想定時間	実施要領の 実施時間	状況	優先・重要	指示・確認	指示・確認	作業要領	説明	その他 (備考、注等)	連絡手段	操作性	評価的 能力 要領
機組運転時における 機組員による機組員 への指示・確認 (機組員)	1.3.1 1.3.2	4時間10分	3時間10分	機組員 (機組員)	-	機組員が機組員 に指示・確認する ことである。	機組員が機組員 に指示・確認する ことである。	機組員が機組員 に指示・確認する ことである。	機組員が機組員 に指示・確認する ことである。	機組員が機組員 に指示・確認する ことである。	機組員が機組員 に指示・確認する ことである。	機組員が機組員 に指示・確認する ことである。	機組員が機組員 に指示・確認する ことである。
機組員が機組員 に指示・確認する ことである。	1.3.1 1.3.2	1時間10分	1時間10分	機組員 (機組員)	-	機組員が機組員 に指示・確認する ことである。	機組員が機組員 に指示・確認する ことである。	機組員が機組員 に指示・確認する ことである。	機組員が機組員 に指示・確認する ことである。	機組員が機組員 に指示・確認する ことである。	機組員が機組員 に指示・確認する ことである。	機組員が機組員 に指示・確認する ことである。	機組員が機組員 に指示・確認する ことである。

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.3.1 重大事故等対策の有効性評価における作業毎の成立性確認結果について)

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3 / 4号炉		泊発電所3号炉		相違理由
表 1 重大事故等対策の成立性確認	作業項目	高圧力の運転操作への作業項目	高圧力の運転操作への作業項目	
	作業項目	高圧力の運転操作への作業項目	高圧力の運転操作への作業項目	
	作業項目	高圧力の運転操作への作業項目	高圧力の運転操作への作業項目	
	作業項目	高圧力の運転操作への作業項目	高圧力の運転操作への作業項目	
	作業項目	高圧力の運転操作への作業項目	高圧力の運転操作への作業項目	
	作業項目	高圧力の運転操作への作業項目	高圧力の運転操作への作業項目	
	作業項目	高圧力の運転操作への作業項目	高圧力の運転操作への作業項目	
	作業項目	高圧力の運転操作への作業項目	高圧力の運転操作への作業項目	
	作業項目	高圧力の運転操作への作業項目	高圧力の運転操作への作業項目	
	作業項目	高圧力の運転操作への作業項目	高圧力の運転操作への作業項目	
作業項目	高圧力の運転操作への作業項目	高圧力の運転操作への作業項目		

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.3.1 重大事故等対策の有効性評価における作業毎の成立性確認結果について)

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3 / 4号炉		泊発電所3号炉										相違理由					
No.	作業項目	目的の達成に伴う作業内容	事前チェック事項 (項目別)	検定・点検の所要時間 (項目別)	作業時間 (項目別)	作業開始の時刻 (項目別)	状況	備考・留意	取組事項	作業環境			備考 (本用機、検査、点検等)	備考 (特注)	備考 (特注)	備考 (特注)	備考 (特注)
										放射線	騒音	振動					
49	原子炉運転開始に伴う機器の点検 (点検)	原子炉運転開始に伴う機器の点検 (点検) 原子炉運転開始に伴う機器の点検 (点検) 原子炉運転開始に伴う機器の点検 (点検) 原子炉運転開始に伴う機器の点検 (点検) 原子炉運転開始に伴う機器の点検 (点検) 原子炉運転開始に伴う機器の点検 (点検) 原子炉運転開始に伴う機器の点検 (点検) 原子炉運転開始に伴う機器の点検 (点検) 原子炉運転開始に伴う機器の点検 (点検) 原子炉運転開始に伴う機器の点検 (点検)	7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.1.7 7.1.8 7.1.9 7.1.10 7.1.11 7.1.12 7.1.13 7.1.14 7.1.15 7.1.16 7.1.17 7.1.18 7.1.19 7.1.20 7.1.21 7.1.22 7.1.23 7.1.24 7.1.25 7.1.26 7.1.27 7.1.28 7.1.29 7.1.30 7.1.31 7.1.32 7.1.33 7.1.34 7.1.35 7.1.36 7.1.37 7.1.38 7.1.39 7.1.40 7.1.41 7.1.42 7.1.43 7.1.44 7.1.45 7.1.46 7.1.47 7.1.48 7.1.49 7.1.50 7.1.51 7.1.52 7.1.53 7.1.54 7.1.55 7.1.56 7.1.57 7.1.58 7.1.59 7.1.60 7.1.61 7.1.62 7.1.63 7.1.64 7.1.65 7.1.66 7.1.67 7.1.68 7.1.69 7.1.70 7.1.71 7.1.72 7.1.73 7.1.74 7.1.75 7.1.76 7.1.77 7.1.78 7.1.79 7.1.80 7.1.81 7.1.82 7.1.83 7.1.84 7.1.85 7.1.86 7.1.87 7.1.88 7.1.89 7.1.90 7.1.91 7.1.92 7.1.93 7.1.94 7.1.95 7.1.96 7.1.97 7.1.98 7.1.99 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 7.2.9 7.2.10 7.2.11 7.2.12 7.2.13 7.2.14 7.2.15 7.2.16 7.2.17 7.2.18 7.2.19 7.2.20 7.2.21 7.2.22 7.2.23 7.2.24 7.2.25 7.2.26 7.2.27 7.2.28 7.2.29 7.2.30 7.2.31 7.2.32 7.2.33 7.2.34 7.2.35 7.2.36 7.2.37 7.2.38 7.2.39 7.2.40 7.2.41 7.2.42 7.2.43 7.2.44 7.2.45 7.2.46 7.2.47 7.2.48 7.2.49 7.2.50 7.2.51 7.2.52 7.2.53 7.2.54 7.2.55 7.2.56 7.2.57 7.2.58 7.2.59 7.2.60 7.2.61 7.2.62 7.2.63 7.2.64 7.2.65 7.2.66 7.2.67 7.2.68 7.2.69 7.2.70 7.2.71 7.2.72 7.2.73 7.2.74 7.2.75 7.2.76 7.2.77 7.2.78 7.2.79 7.2.80 7.2.81 7.2.82 7.2.83 7.2.84 7.2.85 7.2.86 7.2.87 7.2.88 7.2.89 7.2.90 7.2.91 7.2.92 7.2.93 7.2.94 7.2.95 7.2.96 7.2.97 7.2.98 7.2.99 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.3.8 7.3.9 7.3.10 7.3.11 7.3.12 7.3.13 7.3.14 7.3.15 7.3.16 7.3.17 7.3.18 7.3.19 7.3.20 7.3.21 7.3.22 7.3.23 7.3.24 7.3.25 7.3.26 7.3.27 7.3.28 7.3.29 7.3.30 7.3.31 7.3.32 7.3.33 7.3.34 7.3.35 7.3.36 7.3.37 7.3.38 7.3.39 7.3.40 7.3.41 7.3.42 7.3.43 7.3.44 7.3.45 7.3.46 7.3.47 7.3.48 7.3.49 7.3.50 7.3.51 7.3.52 7.3.53 7.3.54 7.3.55 7.3.56 7.3.57 7.3.58 7.3.59 7.3.60 7.3.61 7.3.62 7.3.63 7.3.64 7.3.65 7.3.66 7.3.67 7.3.68 7.3.69 7.3.70 7.3.71 7.3.72 7.3.73 7.3.74 7.3.75 7.3.76 7.3.77 7.3.78 7.3.79 7.3.80 7.3.81 7.3.82 7.3.83 7.3.84 7.3.85 7.3.86 7.3.87 7.3.88 7.3.89 7.3.90 7.3.91 7.3.92 7.3.93 7.3.94 7.3.95 7.3.96 7.3.97 7.3.98 7.3.99 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5 7.4.6 7.4.7 7.4.8 7.4.9 7.4.10 7.4.11 7.4.12 7.4.13 7.4.14 7.4.15 7.4.16 7.4.17 7.4.18 7.4.19 7.4.20 7.4.21 7.4.22 7.4.23 7.4.24 7.4.25 7.4.26 7.4.27 7.4.28 7.4.29 7.4.30 7.4.31 7.4.32 7.4.33 7.4.34 7.4.35 7.4.36 7.4.37 7.4.38 7.4.39 7.4.40 7.4.41 7.4.42 7.4.43 7.4.44 7.4.45 7.4.46 7.4.47 7.4.48 7.4.49 7.4.50 7.4.51 7.4.52 7.4.53 7.4.54 7.4.55 7.4.56 7.4.57 7.4.58 7.4.59 7.4.60 7.4.61 7.4.62 7.4.63 7.4.64 7.4.65 7.4.66 7.4.67 7.4.68 7.4.69 7.4.70 7.4.71 7.4.72 7.4.73 7.4.74 7.4.75 7.4.76 7.4.77 7.4.78 7.4.79 7.4.80 7.4.81 7.4.82 7.4.83 7.4.84 7.4.85 7.4.86 7.4.87 7.4.88 7.4.89 7.4.90 7.4.91 7.4.92 7.4.93 7.4.94 7.4.95 7.4.96 7.4.97 7.4.98 7.4.99 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.5.6 7.5.7 7.5.8 7.5.9 7.5.10 7.5.11 7.5.12 7.5.13 7.5.14 7.5.15 7.5.16 7.5.17 7.5.18 7.5.19 7.5.20 7.5.21 7.5.22 7.5.23 7.5.24 7.5.25 7.5.26 7.5.27 7.5.28 7.5.29 7.5.30 7.5.31 7.5.32 7.5.33 7.5.34 7.5.35 7.5.36 7.5.37 7.5.38 7.5.39 7.5.40 7.5.41 7.5.42 7.5.43 7.5.44 7.5.45 7.5.46 7.5.47 7.5.48 7.5.49 7.5.50 7.5.51 7.5.52 7.5.53 7.5.54 7.5.55 7.5.56 7.5.57 7.5.58 7.5.59 7.5.60 7.5.61 7.5.62 7.5.63 7.5.64 7.5.65 7.5.66 7.5.67 7.5.68 7.5.69 7.5.70 7.5.71 7.5.72 7.5.73 7.5.74 7.5.75 7.5.76 7.5.77 7.5.78 7.5.79 7.5.80 7.5.81 7.5.82 7.5.83 7.5.84 7.5.85 7.5.86 7.5.87 7.5.88 7.5.89 7.5.90 7.5.91 7.5.92 7.5.93 7.5.94 7.5.95 7.5.96 7.5.97 7.5.98 7.5.99 7.6.1 7.6.2 7.6.3 7.6.4 7.6.5 7.6.6 7.6.7 7.6.8 7.6.9 7.6.10 7.6.11 7.6.12 7.6.13 7.6.14 7.6.15 7.6.16 7.6.17 7.6.18 7.6.19 7.6.20 7.6.21 7.6.22 7.6.23 7.6.24 7.6.25 7.6.26 7.6.27 7.6.28 7.6.29 7.6.30 7.6.31 7.6.32 7.6.33 7.6.34 7.6.35 7.6.36 7.6.37 7.6.38 7.6.39 7.6.40 7.6.41 7.6.42 7.6.43 7.6.44 7.6.45 7.6.46 7.6.47 7.6.48 7.6.49 7.6.50 7.6.51 7.6.52 7.6.53 7.6.54 7.6.55 7.6.56 7.6.57 7.6.58 7.6.59 7.6.60 7.6.61 7.6.62 7.6.63 7.6.64 7.6.65 7.6.66 7.6.67 7.6.68 7.6.69 7.6.70 7.6.71 7.6.72 7.6.73 7.6.74 7.6.75 7.6.76 7.6.77 7.6.78 7.6.79 7.6.80 7.6.81 7.6.82 7.6.83 7.6.84 7.6.85 7.6.86 7.6.87 7.6.88 7.6.89 7.6.90 7.6.91 7.6.92 7.6.93 7.6.94 7.6.95 7.6.96 7.6.97 7.6.98 7.6.99 7.7.1 7.7.2 7.7.3 7.7.4 7.7.5 7.7.6 7.7.7 7.7.8 7.7.9 7.7.10 7.7.11 7.7.12 7.7.13 7.7.14 7.7.15 7.7.16 7.7.17 7.7.18 7.7.19 7.7.20 7.7.21 7.7.22 7.7.23 7.7.24 7.7.25 7.7.26 7.7.27 7.7.28 7.7.29 7.7.30 7.7.31 7.7.32 7.7.33 7.7.34 7.7.35 7.7.36 7.7.37 7.7.38 7.7.39 7.7.40 7.7.41 7.7.42 7.7.43 7.7.44 7.7.45 7.7.46 7.7.47 7.7.48 7.7.49 7.7.50 7.7.51 7.7.52 7.7.53 7.7.54 7.7.55 7.7.56 7.7.57 7.7.58 7.7.59 7.7.60 7.7.61 7.7.62 7.7.63 7.7.64 7.7.65 7.7.66 7.7.67 7.7.68 7.7.69 7.7.70 7.7.71 7.7.72 7.7.73 7.7.74 7.7.75 7.7.76 7.7.77 7.7.78 7.7.79 7.7.80 7.7.81 7.7.82 7.7.83 7.7.84 7.7.85 7.7.86 7.7.87 7.7.88 7.7.89 7.7.90 7.7.91 7.7.92 7.7.93 7.7.94 7.7.95 7.7.96 7.7.97 7.7.98 7.7.99 7.8.1 7.8.2 7.8.3 7.8.4 7.8.5 7.8.6 7.8.7 7.8.8 7.8.9 7.8.10 7.8.11 7.8.12 7.8.13 7.8.14 7.8.15 7.8.16 7.8.17 7.8.18 7.8.19 7.8.20 7.8.21 7.8.22 7.8.23 7.8.24 7.8.25 7.8.26 7.8.27 7.8.28 7.8.29 7.8.30 7.8.31 7.8.32 7.8.33 7.8.34 7.8.35 7.8.36 7.8.37 7.8.38 7.8.39 7.8.40 7.8.41 7.8.42 7.8.43 7.8.44 7.8.45 7.8.46 7.8.47 7.8.48 7.8.49 7.8.50 7.8.51 7.8.52 7.8.53 7.8.54 7.8.55 7.8.56 7.8.57 7.8.58 7.8.59 7.8.60 7.8.61 7.8.62 7.8.63 7.8.64 7.8.65 7.8.66 7.8.67 7.8.68 7.8.69 7.8.70 7.8.71 7.8.72 7.8.73 7.8.74 7.8.75 7.8.76 7.8.77 7.8.78 7.8.79 7.8.80 7.8.81 7.8.82 7.8.83 7.8.84 7.8.85 7.8.86 7.8.87 7.8.88 7.8.89 7.8.90 7.8.91 7.8.92 7.8.93 7.8.94 7.8.95 7.8.96 7.8.97 7.8.98 7.8.99 7.9.1 7.9.2 7.9.3 7.9.4 7.9.5 7.9.6 7.9.7 7.9.8 7.9.9 7.9.10 7.9.11 7.9.12 7.9.13 7.9.14 7.9.15 7.9.16 7.9.17 7.9.18 7.9.19 7.9.20 7.9.21 7.9.22 7.9.23 7.9.24 7.9.25 7.9.26 7.9.27 7.9.28 7.9.29 7.9.30 7.9.31 7.9.32 7.9.33 7.9.34 7.9.35 7.9.36 7.9.37 7.9.38 7.9.39 7.9.40 7.9.41 7.9.42 7.9.43 7.9.44 7.9.45 7.9.46 7.9.47 7.9.48 7.9.49 7.9.50 7.9.51 7.9.52 7.9.53 7.9.54 7.9.55 7.9.56 7.9.57 7.9.58 7.9.59 7.9.60 7.9.61 7.9.62 7.9.63 7.9.64 7.9.65 7.9.66 7.9.67 7.9.68 7.9.69 7.9.70 7.9.71 7.9.72 7.9.73 7.9.74 7.9.75 7.9.76 7.9.77 7.9.78 7.9.79 7.9.80 7.9.81 7.9.82 7.9.83 7.9.84 7.9.85 7.9.86 7.9.87 7.9.88 7.9.89 7.9.90 7.9.91 7.9.92 7.9.93 7.9.94 7.9.95 7.9.96 7.9.97 7.9.98 7.9.99 7.10.1 7.10.2 7.10.3 7.10.4 7.10.5 7.10.6 7.10.7 7.10.8 7.10.9 7.10.10 7.10.11 7.10.12 7.10.13 7.10.14 7.10.15 7.10.16 7.10.17 7.10.18 7.10.19 7.10.20 7.10.21 7.10.22 7.10.23 7.10.24 7.10.25 7.10.26 7.10.27 7.10.28 7.10.29 7.10.30 7.10.31 7.10.32 7.10.33 7.10.34 7.10.35 7.10.36 7.10.37 7.10.38 7.10.39 7.10.40 7.10.41 7.10.42 7.10.43 7.10.44 7.10.45 7.10.46 7.10.47 7.10.48 7.10.49 7.10.50 7.10.51 7.10.52 7.10.53 7.10.54 7.10.55 7.10.56 7.10.57 7.10.58 7.10.59 7.10.60 7.10.61 7.10.62 7.10.63 7.10.64 7.10.65 7.10.66 7.10.67 7.10.68 7.10.69 7.10.70 7.10.71 7.10.72 7.10.73 7.10.74 7.10.75 7.10.76 7.10.77 7.10.78 7.10.79 7.10.80 7.10.81 7.10.82 7.10.83 7.10.84 7.10.85 7.10.86 7.10.87 7.10.88 7.10.89 7.10.90 7.10.91 7.10.92 7.10.93 7.10.94 7.10.95 7.10.96 7.10.97 7.10.98 7.10.99 7.11.1 7.11.2 7.11.3 7.11.4 7.11.5 7.11.6 7.11.7 7.11.8 7.11.9 7.11.10 7.11.11 7.11.12 7.11.13 7.11.14 7.11.15 7.11.16 7.11.17 7.11.18 7.11.19 7.11.20 7.11.21 7.11.22 7.11.23 7.11.24 7.11.25 7.11.26 7.11.27 7.11.28 7.11.29 7.11.30 7.11.31 7.11.32 7.11.33 7.11.34 7.11.35 7.11.36 7.11.37 7.11.38 7.11.39 7.11.40 7.11.41 7.11.42 7.11.43 7.11.44 7.11.45 7.11.46 7.11.47 7.11.48 7.11.49 7.11.50 7.11.51 7.11.52 7.11.53 7.11.54 7.11.55 7.11.56 7.11.57 7.11.58 7.11.59 7.11.60 7.11.61 7.11.62 7.11.63 7.11.64 7.11.65 7.11.66 7.11.67 7.11.68 7.11.69 7.11.70 7.11.71 7.11.72 7.11.73 7.11.74 7.11.75 7.11.76 7.11.77 7.11.78 7.11.79 7.11.80 7.11.81 7.11.82 7.11.83 7.11.84 7.11.85 7.11.86 7.11.87 7.11.88 7.11.89 7.11.90 7.11.91 7.11.92 7.11.93 7.11.94 7.11.95 7.11.96 7.11.97 7.11.98 7.11.99 7.12.1 7.12.2 7.12.3 7.12.4 7.12.5 7.12.6 7.12.7 7.12.8 7.12.9 7.12.10 7.12.11 7.12.12 7.12.13 7.12.14 7.12.15 7.12.16 7.12.17 7.12.18 7.12.19 7.12.20 7.12.21 7.12.22 7.12.23 7.12.24 7.12.25 7.12.26 7.12.27 7.12.28 7.12.29 7.12.30 7.12.31 7.12.32 7.12.33 7.12.34 7.12.35 7.12.36 7.12.37 7.12.38 7.12.39 7.12.40 7.12.41 7.12.42 7.12.43 7.12.44 7.12.45 7.12.46 7.12.47 7.12.48 7.12.49 7.12.50 7.12.51 7.12.52 7.12.53 7.12.54 7.12.55 7.12.56 7.12.57 7.12.58 7.12.59 7.12.60 7.12.61 7.12.62 7.12.63 7.12.64 7.12.65 7.12.66 7.12.67 7.12.68 7.12.69 7.12.70 7.12.71 7.12.72 7.12.73 7.12.74 7.12.75 7.12.76 7.12.77 7.12.78 7.12.79 7.12.80 7.12.81 7.12.82 7.12.83 7.12.84 7.12.85 7.12.86 7.12.87 7.12.88 7.12.89 7.12.90 7.12.91 7.12.92 7.12.93 7.12.94 7.12.95 7.12.96 7.12.97 7.12.98 7.12.99 7.13.1 7.13.2 7.13.3 7.13.4 7.13.5 7.13.6 7.13.7 7.13.8 7.13.9 7.13.10 7.13.11 7.13.12 7.13.13 7.13.14 7.13.15 7.13.16 7.13.17 7.13.18 7.13.19 7.13.20 7.13.21 7.13.22 7.13.23 7.13.24 7.13.25 7.13.26 7.13.27 7.13.28 7.13.29 7.13.30 7.13.31 7.13.32 7.13.33 7.13.34 7.13.35 7.13.36 7.13.37 7.13.38 7.13.39 7.13.40 7.13.41 7.13.42 7.13.43 7.13.44 7.13.45 7.13.46 7.13.47 7.13.48 7.13.49 7.13.50 7.13.51 7.13.52 7.13.53 7.13.54 7.13.55 7.13.56 7.13.57 7.13.58 7.13.59 7.13.60 7.13.61 7.13.62 7.13.63 7.13.64 7.13.65 7.13.66 7.13.67 7.13.68 7.13.69 7.13.70 7.13.71 7.13.72 7.13.73 7.13.74 7.13.75 7.13.76 7.13.77 7.13.78 7.13.79 7.13.80 7.13.81 7.13.82 7.13.83 7.13.84 7.13.85 7.13.86 7.13.87 7.13.88 7.13.89 7.13.90 7.13.91 7.13.92 7.13.93 7.13.94 7.13.95 7.13.96 7.13.97 7.13.98 7.13.99 7.14.1 7.14.2 7.14.3 7.14.4 7.14.5 7.14.6 7.14.7 7.14.8 7.14.9 7.14.10 7.14.11 7.14.12 7.14.13 7.14.14 7.14.15 7.14.16 7.14.17 7.14.18 7.14.19 7.14.20 7.14.21 7.14.22 7.14.23 7.14.24 7.14.25 7.14.26 7.14.27 7.14.28 7.14.29 7.14.30 7.14.31 7.14.32 7.14.33 7.14.34 7.14.35 7.14.36 7.14.37 7.14.38 7.14.39 7.14.40 7.14.41 7.14.42 7.14.43 7.14.44 7.14.45 7.14.46 7.14.47 7.14.48 7.14.49 7.14.50 7.14.51 7.14.52 7.14.53 7.14.54 7.14.55 7.14.56 7.14.57 7.14.58 7.14.59 7.14.60 7.14.61 7.14.62 7.14.63 7.14.64 7.14.65 7.14.66 7.14.67 7.14.68 7.14.69 7.14.70 7.14.71 7.14.72 7.14.73 7.14.74 7.14.75 7.14.76 7.14.77 7.14.78 7.14.79 7.14.80 7.14.81 7.14.82 7.14.83 7.14.84 7.14.85 7.14.86 7.14.87 7.14.88 7.14.89 7.14.90 7.14.91 7.14.92 7.14.93 7.14.94 7.14.95 7.14.96 7.14.97 7.14.98 7.14.99 7.15.1 7.15.2 7.15.3 7.15.4 7.15.5 7.15.6 7.15.7 7.15.8 7.15.9 7.15.10 7.15.11 7.15.12 7.15.13 														

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.3.1 重大事故等対策の有効性評価における作業毎の成立性確認結果について)

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3 / 4号炉

泊発電所3号炉

相違理由

表1 重大事故等対策の成立性確認

No.	作業項目	最終的な運用内容・作業内容	シナシエス (評価)	検閲・作業の認定時間	訓練等からの実施時間	状況	備考・注意	目的事項	作業要領			相違理由	目的事項 (評価)
									実施時間 (認定時間)	実施時間 (認定時間)	実施時間 (認定時間)		
50	炉子炉内温度上昇の検出・異常発生 (異常発生)	A-一階圧入ポンプ停止 (異常発生) B-一階圧入ポンプ停止 (異常発生)	7.1.2 7.1.3 7.1.4	2時間 45分	1時間4分	異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生 異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生	異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生 異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生	異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生 異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生	異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生 異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生	異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生 異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生	異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生 異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生	異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生 異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生	7.1.4 7.1.3
51	炉子炉内温度上昇の検出・異常発生 (異常発生)	A-一階圧入ポンプ停止 (異常発生) B-一階圧入ポンプ停止 (異常発生)	7.1.2 7.1.3 7.1.4	10分 5分	4分 2分	異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生 異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生	異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生 異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生	異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生 異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生	異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生 異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生	異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生 異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生	異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生 異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生	異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生 異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生	7.1.4
52	炉子炉内温度上昇の検出・異常発生 (異常発生)	A-一階圧入ポンプ停止 (異常発生) B-一階圧入ポンプ停止 (異常発生)	7.1.2 7.1.3 7.1.4	10分 5分	4分 2分	異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生 異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生	異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生 異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生	異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生 異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生	異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生 異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生	異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生 異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生	異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生 異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生	異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生 異常発生 (炉子炉内温度上昇) 発生	7.1.4



泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.3.1 重大事故等対策の有効性評価における作業毎の成立性確認結果について)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉		泊発電所3号炉										相違理由	
		表1 重大事故等対策の成立性確認											
表	作業項目	基準 シナリオ (評価%)	評価・点検の 想定時間	実施者の 人数/時間	状況	適量・程度	制御措置	作業実施			相違理由		
								前提	その後の (結果、状態)	連携体制		機能的 相違	
B	燃料取扱室から少 子への避難(機内)	1.2.1.1 1.2.1.2	1時間0分	2名/1時間0分	燃料取扱室 (機内)	-	燃料取扱室は、ペクトル サイズ及び機内空間に より狭小なため、	燃料取扱室は、高層小 さいなため、避難が 困難な状況になる。	燃料取扱室は、高層小 さいなため、避難が 困難な状況になる。	燃料取扱室は、高層小 さいなため、避難が 困難な状況になる。	燃料取扱室は、高層小 さいなため、避難が 困難な状況になる。	燃料取扱室は、高層小 さいなため、避難が 困難な状況になる。	1.13
					燃料取扱室 (機外)	-	燃料取扱室は、ペクトル サイズ及び機内空間に より狭小なため、	燃料取扱室は、高層小 さいなため、避難が 困難な状況になる。	燃料取扱室は、高層小 さいなため、避難が 困難な状況になる。	燃料取扱室は、高層小 さいなため、避難が 困難な状況になる。	燃料取扱室は、高層小 さいなため、避難が 困難な状況になる。		
					燃料取扱室 (機外)	-	燃料取扱室は、ペクトル サイズ及び機内空間に より狭小なため、	燃料取扱室は、高層小 さいなため、避難が 困難な状況になる。	燃料取扱室は、高層小 さいなため、避難が 困難な状況になる。	燃料取扱室は、高層小 さいなため、避難が 困難な状況になる。	燃料取扱室は、高層小 さいなため、避難が 困難な状況になる。		
					燃料取扱室 (機外)	-	燃料取扱室は、ペクトル サイズ及び機内空間に より狭小なため、	燃料取扱室は、高層小 さいなため、避難が 困難な状況になる。	燃料取扱室は、高層小 さいなため、避難が 困難な状況になる。	燃料取扱室は、高層小 さいなため、避難が 困難な状況になる。	燃料取扱室は、高層小 さいなため、避難が 困難な状況になる。		
B	燃料取扱室から少 子への避難(機外)	1.2.1.1 1.2.1.2	3時間20分	3名/3時間20分	燃料取扱室 (機外)	-	燃料取扱室は、ペクトル サイズ及び機内空間に より狭小なため、	燃料取扱室は、高層小 さいなため、避難が 困難な状況になる。	燃料取扱室は、高層小 さいなため、避難が 困難な状況になる。	燃料取扱室は、高層小 さいなため、避難が 困難な状況になる。	燃料取扱室は、高層小 さいなため、避難が 困難な状況になる。	1.13	
					燃料取扱室 (機外)	-	燃料取扱室は、ペクトル サイズ及び機内空間に より狭小なため、	燃料取扱室は、高層小 さいなため、避難が 困難な状況になる。	燃料取扱室は、高層小 さいなため、避難が 困難な状況になる。	燃料取扱室は、高層小 さいなため、避難が 困難な状況になる。	燃料取扱室は、高層小 さいなため、避難が 困難な状況になる。		
B	燃料取扱室から少 子への避難(機外)	1.2.1.1 1.2.1.2	40分	2名/40分	燃料取扱室 (機外)	燃料取扱室	燃料取扱室は、ペクトル サイズ及び機内空間に より狭小なため、	燃料取扱室は、高層小 さいなため、避難が 困難な状況になる。	燃料取扱室は、高層小 さいなため、避難が 困難な状況になる。	燃料取扱室は、高層小 さいなため、避難が 困難な状況になる。	燃料取扱室は、高層小 さいなため、避難が 困難な状況になる。	1.13	
					燃料取扱室 (機外)	燃料取扱室	燃料取扱室は、ペクトル サイズ及び機内空間に より狭小なため、	燃料取扱室は、高層小 さいなため、避難が 困難な状況になる。	燃料取扱室は、高層小 さいなため、避難が 困難な状況になる。	燃料取扱室は、高層小 さいなため、避難が 困難な状況になる。	燃料取扱室は、高層小 さいなため、避難が 困難な状況になる。		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方（添付資料 6.3.1 重大事故等対策の有効性評価における作業毎の成立性確認結果について）

重大事故等対策の成立性確認（放射線防護）（16/16）

○ 発電所では、放射線障害防護用器具を以下のとおり整備しており、作業環境や作業内容等の状況に応じて使用する。

名称	着用基準	屋内	屋外
汚染防護服(タイベック・ゴム手袋等)	身体汚染のおそれがある場合	△	○
アノラック・長靴	高汚染下での作業の場合		
高線量対応防護服 (タンングステンベスト)	高線量下で動かずに作業する場合		
全面マスク・半面マスク	汚染のおそれがある場合 (内部被ばく防止)	○	○
セルフエアセット・自給式呼吸器			
個人線量計	線量下で作業する場合	○	○

タイベック



セルフエアセット



アノラック+全面マスク 高線量対応防護服



個人線量計



長靴



- ：必ず着用 △：緊急を要する作業以外は着用
- 外部被ばくの放射線防護の基本原則は距離・時間・遮蔽であり、作業に応じて合理的かつ効果的な方法を選択又は組み合わせて放射線防護を実施する。
- 炉心損傷が起こるおそれがある場合には、放出される放射性物質による汚染が予想されることから、汚染防護服、全面マスクを装着するとともに、個人線量計を常に携帯することにより、作業員の外部被ばく線量を適切に管理する。
- なお、必要な防護具類は、保管場所に保管しており、炉心損傷に備え、作業員の移動に合わせて、人数分必要数量を持ち運ぶ。
- ただし、緊急を要する作業の場合は、全面マスクのみを装着し、作業着については後ほど更衣及び除染を行う。
- 高線量対応防護服(タンングステンベスト)については、作業効率が悪くなり、作業時間が増加し被ばく線量が増加することから、移動を伴う作業においては、原則着用しない。

大飯発電所3 / 4号炉

泊発電所3号炉

相違理由


○ 発電所では、放射線防護具類を以下のとおり整備しており、作業環境や作業内容等の状況に応じて使用する。

表2 重大事故等対策の成立性確認（放射線防護）


重大事故等に対処する要員の初動対応時における装備

名称	着用基準	屋内	屋外
個人線量計(ガラスバネジ)	現場作業を行っていない間も必ず着用	○	○
個人線量計(ポケット線量計)	被ばくのおそれがある場合	○	○
袖手袋	身体汚染のおそれがある場合	○	○
汚染防護服(タイベック)・ゴム手袋等	身体汚染のおそれがある場合	△	○
アノラック・汚染作業用長靴(※副長靴)	身体汚染のおそれがある場合(帰還作業)	□	-
高線量対応防護服(タンングステンベスト)	高線量下で移動を伴わない作業の場合	-	-
全面マスク等(全面マスク又は電動ファン付きマスク)	身体汚染のおそれがある場合(内部被ばく防止)	○	○
自給式呼吸器	酸欠等のおそれがある場合	○	○


○：必ず着用 △：緊急を要する作業以外は着用 -：着用不要  
 □：管理区域内で内部混水が起こっている場所へのアクセス時に着用  
 ※：僅水水位が高い場合に着用




タイベック+全面マスク




タイベック+全面マスク  
+呼吸器




アノラック+自給式呼吸器



タイベック+全面マスク  
+高線量対応防護服



汚染作業用長靴



個人線量計  
(ガラスバネジ)

○ 外部被ばくの放射線防護の基本原則は距離、時間、遮蔽であり、作業に応じて合理的かつ効果的な方法を選択又は組み合わせて放射線防護を実施する。

○ 炉心損傷が起こるおそれがある場合には、放出される放射性物質による汚染が予想されることから、汚染防護服、全面マスクを装着するとともに、個人線量計を常に携帯することにより、作業員の外部被ばく線量を適切に管理する。

○ なお、必要な防護具類は、保管場所に保管しており、炉心損傷に備え、作業員の移動に合わせて、人数分必要数量を持ち運ぶ。

○ ただし、緊急を要する作業の場合は、全面マスクのみを装着し、作業着については後ほど更衣及び除染を行う。

○ 高線量対応防護服(タンングステンベスト)については、作業効率が悪くなり、作業時間が増加し被ばく線量が増加することから、移動を伴う作業においては、原則着用しない。

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方（添付資料 6.3.2 運転員操作余裕時間に対する解析上の仮定について）

大飯発電所3 / 4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: right;">添付資料 1.3.3</p> <p style="text-align: center;">運転員操作余裕時間に対する解析上の仮定について</p> <p>重大事故等が発生した場合の対応は、運転<b>手順書</b>に基づいて実施するため、解析上は、事象進展に従って適宜運転員が必要な操作を行うことを仮定しているが、運転員操作の仮定に際しては、操作余裕時間を考慮している。具体的には、以下に示すとおりである。</p> <p>(1) 運転員操作余裕時間に関する基本設定                  有効性評価に係る解析において仮定した運転員操作余裕設定については、以下のとおり大きく5つに分類できる。</p> <p>(a) 中央制御室での警報発信等を起点として中央制御室で操作するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 警報等の発信時点+10分</li> </ul> <p>(b) 上記操作に引き続き中央制御室で操作するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 上記操作+1分</li> </ul> <p>(c) 中央制御室で監視するパラメータにより、条件を満足したことを起点として中央制御室で操作するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 条件満足時点+10分</li> </ul> <p>(d) 中央制御室で監視するパラメータにより、条件を満足したことを起点として現場操作を伴うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 条件満足時点+30分<sup>※1</sup></li> </ul> <p>(e) 個別の運転操作に必要な時間を考慮</p> <p>※1：訓練等に基づく実移動時間や、操作等に必要な時間を現実的に想定した上で、解析上設定した<b>操作時間</b>内に十分に対応できることを確認している。</p> <p>(2) 評価事故シーケンス毎の運転員等の操作余裕時間                  評価事故シーケンス毎に考慮している運転員等の操作余裕時間について表1のとおり整理した。</p>	<p style="text-align: right;">添付資料 6.3.2</p> <p style="text-align: center;">運転員操作余裕時間に対する解析上の仮定について</p> <p>重大事故等が発生した場合の対応は、運転<b>要領</b>に基づいて実施するため、解析上は、事象進展に従って適宜運転員が必要な操作を行うことを仮定しているが、運転員操作の仮定に際しては、操作余裕時間を考慮している。具体的には、以下に示すとおりである。</p> <p>(1) 運転員操作余裕時間に関する基本設定                  有効性評価に<b>かかわる</b>解析において仮定した運転員操作余裕<b>時間</b>設定については、以下のとおり大きく5つに分類できる。</p> <p>(a) 中央制御室での警報発信等を起点として中央制御室で操作するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 警報等の発信時点+10分</li> </ul> <p>(b) 上記操作に引き続き中央制御室で操作するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 上記操作+1分</li> </ul> <p>(c) 中央制御室で監視するパラメータにより、条件を満足したことを起点として中央制御室で操作するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 条件満足時点+10分</li> </ul> <p>(d) 中央制御室で監視するパラメータにより、条件を満足したことを起点として現場操作を伴うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 条件満足時点+30分<sup>※</sup></li> </ul> <p>(e) 個別の運転操作に必要な時間を考慮</p> <p>※：訓練等に基づく実移動時間や、操作等に必要な時間を現実的に想定した上で、解析上設定した<b>余裕時間</b>内に十分に対応できることを確認している。</p> <p>(2) <b>重要事故シーケンス等</b>毎の運転員等の操作余裕時間  <b>重要事故シーケンス及び</b>評価事故シーケンス毎に考慮している運転員等の操作余裕時間について表1のとおり整理した。</p>	<p>名称の相違</p> <p>記載表現の相違                  (女川実績の反映)</p> <p>記載表現の相違</p>

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.3.2 運転員操作余裕時間に対する解析上の仮定について)

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

表1. 運転員操作余裕時間に対する解析上の仮定の整理

運転員操作等	解析上設定した操作時間	考え方
運転員操作等 フィードアンドブリード (中央制御室にて高圧注入及び加圧器速がし弁開放)	蒸気発生器水位0%* + 5分 *：手動停止は、全ての蒸気発生器の広域水位が10%未満となればフィードアンドブリード運転を開始	(e)事前の事象把握は蒸気発生器水位低下等により可能であり、手動安全注入確認と加圧器速がし弁操作時間として5分とした。
運転員操作等 ① 2次冷却系強制冷却 (現場にて主蒸気速がし弁開) ② 蓄圧タンク出口弁閉止 (中央操作) ③ 2次冷却系強制冷却の再開 (現場操作)	① SBO 事象発生+30分 ② 代替交流電源確保+10分 ③ 蓄圧タンク出口弁閉止+10分	① (d) ② (c) ③ (e)①の操作のために既に現場に移動し待機しているため、10分とした。
運転員操作等 格納容器自然対流冷却 (原子炉補機冷却系) (中央操作、現場操作)	格納容器最高使用圧力到達+90分	(d)

大飯発電所3 / 4号炉

表1 運転員操作余裕時間に対する評価上の仮定の整理 (1 / 5)

運転員操作等	解析上設定した操作時間	考え方 <sup>※1</sup>
運転員操作等 フィードアンドブリード (中央操作) ・高圧注入ポンプによる炉心注入 ・加圧器速がし弁手動開	蒸気発生器広域水位0%* + 5分 ※手動停止は、全ての蒸気発生器の広域水位が10%未満となればフィードアンドブリード運転を開始	(e) 事前の事象把握は蒸気発生器水位低下等により可能であり、手動安全注入確認と加圧器速がし弁操作時間として5分とした。
運転員操作等 ① 2次冷却系強制冷却 (現場操作) ・主蒸気速がし弁開 ② 蓄圧タンク出口弁閉止 <sup>※2</sup> (中央操作) ③ 2次冷却系強制冷却の再開 (現場操作) ・主蒸気速がし弁開	① SBO事象発生+30分 ② 1次冷却材圧力1.7MPa[gage] (温度208℃) 到達+10分 ③ 蓄圧タンク出口弁閉止+10分	① (d) ② (c) ③ (e) ①の操作のために既に現場に移動し待機しているため、10分とした。
運転員操作等 格納容器内自然対流冷却 (原子炉補機冷却系) <sup>※2</sup> (中央操作、現場操作) ・原子炉補機冷却系水加圧	原子炉格納容器最高使用圧力到達+30分	(d)
運転員操作等 なし	-	-

泊発電所3号炉

相違理由

※1 (a) 中央制御室での警報発生等を起点として中央制御室で操作するもの (警報等の発生時点+10分)  
 (b) 上記操作に引き続き中央制御室で操作するもの (上記操作+1分)  
 (c) 中央制御室で監視するパラメータにより、条件を満足したことを起点として中央制御室で操作するもの (条件満足時点+10分)  
 (d) 中央制御室で監視するパラメータにより、条件を満足したことを起点として現場操作を伴うもの (条件満足時点+30分)  
 (e) 個別の運転操作に必要な時間を考慮

※2 代替電源又は電源は、当該操作に間に合うよう準備する

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.3.2 運転員操作余裕時間に対する解析上の仮定について)

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3 / 4号炉			泊発電所3号炉			相違理由
運転員操作等	解析上設定した操作時間	考え方	運転員操作等	解析上設定した操作時間	考え方	
<p>なし</p>	—	—	<p>運転員操作等</p>	<p>解析上設定した操作時間</p>	<p>考え方*</p>	
<p>・原子炉停止機能喪失 (主給水流量喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事故) (負荷の喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事故)</p>	—	—	<p>2次冷却系強制冷却 (中央操作)</p>	—	—	
<p>・ECCS注入機能喪失 (中破断LOCA時に高圧注入機能が喪失する事故)</p>	「原子炉圧力異常低」非常用炉心冷却設備作動限界値に到達+10分で補助給水流量確認、さらに主蒸気逃がし弁操作に+1分	(a),(b)	<p>代替再循環 (中央操作、現場操作)</p>	再循環自動切換失敗+30分	(d)	
<p>・ECCS再循環機能喪失 (大破断LOCA時に高圧再循環機能及び低圧再循環機能が喪失する事故)</p>	—	—	<p>2次冷却系強制冷却 (中央操作)</p>	「原子炉圧力異常低」非常用炉心冷却設備作動限界値に到達+25分	(e) 1次冷却系、2次冷却系、放射線モニタ等のパラメータからのインターフェイスシステムLOCAの発生判断、プラント状態把握、余熱除去系遠隔隔離操作、2次冷却系強制冷却操作時間を考慮した。	
<p>・格納容器バイパス (インターフェイスシステムLOCA)</p>	—	—	<p>運転員操作等</p>	—	—	
<p>ECOS注水機能喪失 (中破断LOCA時に高圧注入機能が喪失する事故)</p>	—	—	<p>2次冷却系強制冷却 (中央操作) ・主蒸気逃がし弁開</p>	非常用炉心冷却設備作動信号受信+10分で補助給水流量確認、さらに主蒸気逃がし弁操作に+1分	(a), (c)	
<p>ECOS再循環機能喪失 (大破断LOCA時に低圧再循環機能及び高圧再循環機能が喪失する事故)</p>	—	—	<p>代替再循環 (中央操作、現場操作) ・格納容器スプレイによる炉心注入</p>	再循環失敗+30分	(d)	
<p>格納容器バイパス (インターフェイスシステムLOCA)</p>	—	—	<p>2次冷却系強制冷却 (中央操作) ・主蒸気逃がし弁開</p>	非常用炉心冷却設備作動信号受信+25分	(e) 1次冷却系、2次冷却系、放射線モニタ等のパラメータからのインターフェイスシステムLOCAの発生判断、プラント状態把握、余熱除去系遠隔隔離操作、2次冷却系強制冷却操作時間を考慮した。	
<p>格納容器バイパス (蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故)</p>	—	—	<p>①破損側蒸気発生器の隔離 (中央操作) ・補助給水停止 ・主蒸気隔離弁閉止 ・タービン駆動蒸気弁閉止操作開始、+気元弁閉止</p> <p>②2次冷却系強制冷却 (中央操作) ・主蒸気逃がし弁開</p>	①原子炉トリップ+10分で破損側蒸気発生器への補助給水停止、主蒸気隔離弁閉止及びタービン駆動蒸気弁閉止操作開始、+約2分で操作完了 ②破損側蒸気発生器の隔離操作完了+1分	①(a), (b), (e) ②(b)	
<p>炉心損傷防止対策</p>	—	—	<p>炉心損傷防止対策</p>	—	—	

表1 運転員操作余裕時間に対する評価上の仮定の整理 (2 / 5)

※1 (a) 中央制御室での警報発信等を起点として中央制御室で操作するもの (警報等の発信時点+10分)  
 (b) 上記操作に引き続き中央制御室で操作するもの (上記操作+1分)  
 (c) 中央制御室で監視するパラメータにより、条件を満足したことを起点として中央制御室で操作するもの (条件満足時点+10分)  
 (d) 中央制御室で監視するパラメータにより、条件を満足したことを起点として現場操作を伴うもの (条件満足時点+30分)  
 (e) 個別の運転操作に必要な時間を考慮

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.3.2 運転員操作余裕時間に対する解析上の仮定について)

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3/4号炉			泊発電所3号炉			相違理由
運転員操作等	解析上設定した操作時間	考え方	運転員操作等	解析上設定した操作時間	考え方	
<ul style="list-style-type: none"> <li>格納容器ハイパス (蒸気発生器伝熱管破損時に破損制御気発生器の隔離に失敗する事故)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 原子炉トリップ+10分で破損SGへの補助給水停止、さらに主蒸気隔離弁閉止及びT/D-AFWP 駆動蒸気元弁閉止に+2分</li> <li>② 破損SGの隔離操作完了+1分</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>① (a),(b),(c) 操作等に必要な時間を考慮し、約2分とした。</li> <li>② (b)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 破損SGの隔離(補助給水停止、主蒸気隔離弁閉止、T/D-AFWP 駆動蒸気元弁閉止)(中央操作)</li> <li>② 2次冷却系強制冷却(中央操作)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 原子炉トリップ+10分</li> <li>② 破損SGの隔離操作完了+1分</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(d)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・雰囲気圧力・温度による静的負荷 [格納容器過圧破損] (大破断LOCA時に高圧注入機能、低圧注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故)</li> <li>・雰囲気圧力・温度による静的負荷 [格納容器過温破損] (外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、補助給水が喪失する事故)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 加圧器逃がし弁による1次冷却系強制減圧(中央操作、現場操作)</li> <li>② 恒設代替低圧注水ポンプによる格納容器スプレイ (現場操作)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>① (c),(e)早期の電源回復不能判断時点から現場操作(蒸着ポンプへの接続)に着手し、炉心溶解までに準備完了していることから、中央操作として10分とした。</li> <li>② (d)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 加圧器逃がし弁による1次冷却系強制減圧(中央操作、現場操作)</li> <li>② 恒設代替低圧注水ポンプによる格納容器スプレイ (現場操作)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 炉心溶解+10分</li> <li>② 炉心溶解+30分</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>① (c),(e)早期の電源回復不能判断時点から現場操作(蒸着ポンプへの接続)に着手し、炉心溶解までに準備完了していることから、中央操作として10分とした。</li> <li>② (d)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>水素燃焼 (大破断LOCA時に高圧注入機能及び低圧注入機能が喪失する事故)</li> </ul>	なし	-	なし	-	-	

運転員操作等	解析上設定した操作時間	考え方
<ul style="list-style-type: none"> <li>代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイ<sup>※2</sup> (現場操作)</li> <li>・代替格納容器スプレイポンプによる格納容器へのスプレイ</li> </ul>	炉心溶解開始+30分	(d)
<ul style="list-style-type: none"> <li>①加圧器逃がし弁による1次冷却系強制減圧 (中央操作、現場操作)</li> <li>・加圧器逃がし弁空気供給</li> <li>・加圧器逃がし弁閉</li> <li>②代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイ (現場操作)</li> <li>・代替格納容器スプレイポンプによる格納容器へのスプレイ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①炉心溶解開始+10分</li> <li>②炉心溶解開始+30分</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①(c),(e)早期の電源回復不能判断時点から現場操作(蒸着ポンプへの接続)に着手し、炉心溶解までに準備完了していることから、中央操作として10分とした。</li> <li>②(d)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>雰囲気圧力・温度による静的負荷(格納容器過温破損)及び高圧加圧器放出/格納容器蒸気直接加熱</li> <li>(外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、補助給水機能が喪失する事故)</li> </ul>	なし	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>水素燃焼 (大破断LOCA時に低圧注入機能及び高圧注入機能が喪失する事故)</li> </ul>	なし	-

※1 (a) 中央制御室での警報類値等を起点として中央制御室で操作するもの(警報等の発信時点+10分)  
 (b) 上記操作に引き継ぎ中央制御室で操作するもの(上記操作+1分)  
 (c) 中央制御室で監視するパラメータにより、条件を満足したことを起点として現場操作(10分)  
 (d) 中央制御室で監視するパラメータにより、条件を満足したことを起点として現場操作を伴うもの(条件満足時点+10分)  
 (e) 個別の運転操作に必要な時間を考慮

※2 代替電源は、当該操作に間に合うよう準備する

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.3.2 運転員操作余裕時間に対する解析上の仮定について)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉				泊発電所3号炉				相違理由
想定事故1 (使用済燃料ピットの冷却機能又は注水機能が喪失することにより、使用済燃料ピット内の水の温度が上昇し、蒸発により水位が低下する事故)	運転員操作等	解析上設定した操作時間	考え方	想定事故1 (使用済燃料ピットの冷却機能又は注水機能が喪失することにより、使用済燃料ピット内の水の温度が上昇し、蒸発により水位が低下する事故)	運転員操作等	解析上設定した操作時間	考え方※1	
SFP燃料損傷防止対策 ・想定事故1 (使用済燃料ピットの冷却機能又は注水機能が喪失することにより、使用済燃料ピット内の水の温度が上昇し、蒸発により水位が低下する事故) ・想定事故2 (サイフォン現象等により使用済燃料ピット内の水の小規模な喪失が発生し、使用済燃料ピットの水が低下する事故)	なし	—	(e)使用済燃料ピットが沸騰を開始する約12時間後までに給水を開始することが可能。	可搬型大型送水ポンプ車による給水 (現場操作) 可搬型大型送水ポンプ車による給水 (現場操作)	—	(e) 使用済燃料ピット中央水面の沸騰率が燃料取扱時の燃料取扱機の運転設計基準値0.15mSv/hに相当する水位まで低下する約1.6日後までに給水を開始することが可能。 (e) 使用済燃料ピット中央水面の沸騰率が燃料取扱時の燃料取扱機の運転設計基準値0.15mSv/hに相当する水位まで低下する約1.0日後までに給水を開始することが可能。		

表1 運転員操作余裕時間に対する評価上の仮定の整理 (4 / 5)

※1 (a) 中央制御室での警報発信等を起点として中央制御室で操作するもの (警報等の発信時点+10分)  
 (b) 上記操作に引き継ぎ中央制御室で操作するもの (上記操作+1分)  
 (c) 中央制御室で監視するパラメータにより、条件を満足したことを起点として中央制御室で操作するもの (条件満足時点+10分)  
 (d) 中央制御室で監視するパラメータにより、条件を満足したことを起点として現場操作を伴うもの (条件満足時点+30分)  
 (e) 個別の運転操作に必要な時間を考慮

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方 (添付資料 6.3.2 運転員操作余裕時間に対する解析上の仮定について)

赤字：設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字：記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3 / 4号炉			泊発電所3号炉			相違理由
運転員操作等	解析上設定した操作時間	考え方	運転員操作等	解析上設定した操作時間	考え方	
・崩壊熱除去機能喪失 (燃料取出前のミッドループ運転中に余熱除去機能が喪失する事故)	蓄圧タンクによる注入 (中央操作) 事象発生+60分	(e) 全交流動力電源喪失を包絡する余裕時間を設定した。	代蓄格納容器スプレイポンプによる炉心注水 (現場操作) ※ ・代蓄注入手段の準備 ・代蓄格納容器スプレイポンプ起動	事象発生+60分	(e) 全交流動力電源喪失を包絡する余裕時間を設定した。	
・全交流動力電源喪失 (燃料取出前のミッドループ運転中に外部電源が喪失するとともに非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故)	蓄圧タンクによる注入 (中央操作) 事象発生+60分	(e) 交流電源の復旧、注入手段の確認および蓄圧タンク出口弁開放(中央操作)に余裕を見込んで60分とした。	代蓄格納容器スプレイポンプによる炉心注水 (現場操作) ※ ・代蓄注入手段の準備 ・代蓄格納容器スプレイポンプ起動	事象発生+60分	(e) 全交流動力電源喪失時では、代蓄電源設備、代蓄注入手段の準備及び代蓄注入操作に余裕を見込んで60分とした。	
・原子炉冷却材の流出 (燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故)	充てんポンプによる注入 (中央操作) 余熱除去ポンプ機能喪失+20分	(e) 事象の検知および充てんポンプによる注入(中央操作)に余裕を見込んで20分とした。	希釈停止操作 (中央操作)	「中性子源領域炉停止時中性子束高」警報発信+10分	(e) 中性子源領域炉停止時中性子束高」警報発信+10分	
・反応度の誤投入 (原子炉起動時に、化学体積制御系の弁の誤動作等により原子炉へ純水が流入する事故)	希釈停止操作 (中央操作) 希釈停止操作 (中央操作) 1次系補給水ポンプ停止、弁閉止	(c)	希釈停止操作 (中央操作) ・1次系補給水ポンプ停止、弁閉止	「中性子源領域炉停止時中性子束高」警報発信+10分	(c)	

表1 運転員操作余裕時間に対する評価上の仮定の整理 (5 / 5)

※1 (a) 中央制御室での警報発信等を起点として中央制御室で操作するもの (警報等の発信時点+10分)  
 (b) 上記操作に引き継ぎ中央制御室で操作するもの (上記操作+1分)  
 (c) 中央制御室で監視するパラメータにより、条件を満足したことを起点として中央制御室で操作するもの (条件満足時点+10分)  
 (d) 中央制御室で監視するパラメータにより、条件を満足したことを起点として現場操作を伴うもの (条件満足時点+30分)  
 (e) 個別の運転操作に必要な時間を考慮

※2 代蓄電源は、当該操作に間に合うよう準備する



泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方（添付資料 6.3.3 有効性評価における作業と所要時間（タイムチャート）の基本的考え方について）

大飯発電所3 / 4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【大飯には該当する資料はない】</p>	<p style="text-align: right;">添付資料 6.3.3</p> <p>有効性評価における作業と所要時間（タイムチャート）の基本的考え方について</p> <p>1. 基本事項</p> <p>(1) 状況判断時間                      事象発生から10分間は状況判断、作業準備等を行う想定とし、運転員等の操作は実施しないものとする。</p> <p>(2) 適宜実施を用いる対応操作                      「適宜実施」は特定のタイミングで実施せず、状況に合わせて対応する操作に対して使用する。なお、他操作との重複を許容するが、他の操作を優先した場合であっても作業の成立性に影響のない場合に限定する。</p> <p>(3) 故障機器等の機能回復操作                      フロントライン系機能喪失時は故障機器等の機能回復操作を試みるが、有効性評価では夜間・休日の限られた要員で対応を行う想定であることから、実施できることは限られており、原因不明又は早期の復旧が不能と判断すればそれ以上の機能回復操作を実施せずに、炉心損傷防止又は格納容器破損防止のために速やかに手順に従った対応を進める必要がある。                      フロントライン系機能喪失は様々な要因が考えられるが、有効性評価では故障原因を具体的に特定しているものではないため、各事象共通で以下の内容とする。</p> <p>a. 中央制御室における機能回復操作                      対応内容としては動作不能となったポンプの再起動操作、弁操作等が考えられるが、何れも短時間で対応可能なことから一律5分とし、その後は各操作間の余裕時間等で再度回復を試みることを想定して適宜実施とする。</p> <p>b. 現場における機能回復操作                      故障機器等へのアクセス及び早期復旧不能等の判断に要する状況確認時間を考慮して一律10分とし、その後は各操作間の余裕時間等で再度回復を試みることを想定して適宜実施とする。</p> <p>(4) 原子炉安定停止に向けた対応手段                      原子炉安定停止に必要な対応手段はタイムチャートに記載を行う。ただし、有効性評価上考慮している対応が全て実施された後の安定停止に向けた操作が、通常のプラント停止操作等と同様の対応である場合は、作業の成立性に問題は生じないことから</p>	<p>※過去の審査を考慮し、タイムチャートの基本的な考え方を添付資料としてまとめた。</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方（添付資料 6.3.3 有効性評価における作業と所用時間（タイムチャート）の基本的考え方について）

大飯発電所3 / 4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>特別記載を行わないものとする。</p> <p>2. 連続作業の考え方</p> <p>タイムチャートでは極力早期に各設備を待機状態にできるような要員の動きとするため、可能な場合は基本的に連続作業の形をとることとするが、その考え方を以下にまとめる。なお、運転員による中央制御室での操作は負荷が小さく、作業の連続性は問題とならないことから現場操作についての考え方を示す。</p> <p>(1) 屋内作業における連続作業の考え方</p> <p>a. 作業の連続性に対する考慮事項</p> <p>比較的短時間の間に複数の操作の対応にあたることから、作業が不測の事態により遅延する可能性を考慮し、解析でクレジットをとっている時間（以下、使命時間という。）をもつ作業を同一要員に連続して実施させない。</p> <p>b. 作業の負荷に対する考慮事項</p> <p>操作対象の数、操作量、移動距離等を考慮し、負荷の大きい作業については連続して実施させない。</p> <p>(2) 屋外作業における連続作業の考え方</p> <p>a. 作業の連続性に対する考慮事項</p> <p>比較的長時間に亘る対応となることから、以下を考慮して作業を設定する。</p> <p>(a) 操作実績に対して十分な裕度が各作業の想定時間において確保されていることを確認した上でタイムチャートの作業を設定し、多少の遅延が生じても成立性に影響が生じないようにする。</p> <p>(b) 連続して実施する作業は、使命時間に対して十分な裕度があることを確認した上でタイムチャートの作業を設定し、状況に応じて休憩等の対応を可能とする。</p> <p>b. 作業の負荷に対する考慮事項</p> <p>(a) ホース延長・回収車（送水車用）を用いたホースの敷設等、人力に頼る部分を極力低減した作業内容となっていることを確認した上でタイムチャートの作業を設定する。</p> <p>(b) 可搬型大型送水ポンプ車による送水作業は複数の災害対策要員で一連の作業を行うことから、要員の役割を固定せずに担当作業の入替えを行っての対応を可能とする。なお、タイムチャートでは要員の記号に「1」を付記し、入替え可能ということを示す。これにより、要員の疲労の状況によっては、負荷の少ない操作と担当を交代する等、状況に応じた対応を可能とする。</p> <p>(c) 万一、疲労等により対応不能となった要員が発生した場合には、作業を実施し</p>	