

#### (4) 保管場所における主要可搬型設備等

主な可搬型設備の分類を第 3-2 表に、保管場所における主な可搬型設備の配置を第 3-3 表に、主要設備の配備数を第 3-4 表に、可搬型設備の離隔距離を第 3-3 図に示す。

可搬型設備の配備数については「 $2n + \alpha$ 」, 「 $n + \alpha$ 」, 「 $n$ 」の設備に分類し、重大事故等時に屋外で使用する設備であれば屋外の保管場所のいずれか 2 箇所以上に、屋内設備であれば建屋内の複数箇所に、分散配置することにより多重化、多様化を図っている。

また、屋外の可搬型設備のうち、予備（「 $2n + \alpha$ 」の可搬型設備の  $\alpha$  及び「 $n$ 」の可搬型設備の予備）について、「 $2n + \alpha$ 」の可搬型設備の  $\alpha$  は、2 セットある  $n$  から可能な限り離隔した場所に配備し、かつ故障時のバックアップとしての  $\alpha$  と保守点検による待機除外時のバックアップとして  $\alpha$  を分散配置するため、同時に機能喪失することはない。「 $n$ 」の可搬型設備の予備は、 $n$  と予備をそれぞれ分散配置するため、同時に機能喪失することはない。

なお、保管場所に配備する可搬型設備は、地震による転倒防止及び竜巻による飛散防止を考慮した固縛を実施していることから、隣接する可搬型設備及びアクセスルートに影響をあたえることはない。

さらに、保管場所に配備する可搬型設備のうち、燃料を保有する設備は、燃料タンクに燃料を規定油量以上の状態で保管する。ただし、可搬型タンクローリーの背後搭載タンクは、空状態で保管する。

屋外の保管場所の可搬型設備の配置については補足資料(12)に示す。

##### a. 「 $2n + \alpha$ 」の可搬型設備（「設置許可基準規則」解釈 第 43 条 5(a) 対象設備）

原子炉建屋又は原子炉補助建屋外から水・電力を供給する可搬型大型送水ポンプ車、可搬型代替電源車及び可搬型直流電源用発電機については、必要となる容量を有する設備を 1 基当たり 2 セット及び予備を保有し、屋外の保管場所のいずれか 2 箇所以上に分散配置する。

なお、2 号炉東側 31m エリア(a)、1 号炉西側 31m エリア又は 51m 倉庫・車庫エリアの必要となる容量を有する設備の点検を行う場合は、点検する設備の保管場所に予備を配備後に点検を行うことにより、2 号炉東側 31m エリア(a)、2 号炉西側 31m エリア又は 51m 倉庫・車庫エリアに必要となる容量を有する設備は 2 セット確保される。

- b. 「 $n + \alpha$ 」の可搬型設備（「設置許可基準規則」解釈 第43条5(b)対象設備）  
 負荷に直接接続する，加圧器逃がし弁操作用可搬型窒素ガスボンベ，加圧器逃がし弁操作用バッテリー，原子炉補機冷却水サージタンク加圧用可搬型窒素ガスボンベ，格納容器空気サンプルライン隔離弁操作用可搬型窒素ガスボンベ，アニュラス全量排気弁等操作用可搬型窒素ガスボンベ，余熱除去ポンプ入口弁操作用可搬型空気ボンベ及び可搬型直流変換器については，必要となる容量を有する設備を1基当たり1セット及び予備を保有し，原子炉建屋内\*又は原子炉補助建屋内に分散配置する。

※:原子炉建屋は原子炉格納施設，周辺補機棟及び燃料取扱棟で構成される。

- c. 「 $n$ 」の可搬型設備（その他）











上記以外の可搬型設備は，必要となる容量を有する設備を1基当たり1セットに加え，プラントの安全性向上の観点から，設備の信頼度等を考慮し，予備を確保する。

また，「 $n$ 」の屋外保管設備についても，共通要因による機能喪失を考慮し，屋外の保管場所のいずれか2箇所以上に分散配置する。

淡水及び海水取水場所については別紙(2)に，可搬型設備の建屋接続箇所及び仕様については別紙(3)に，海水取水場所での取水ができない場合の代替手段については補足資料(17)に示す。

また，「 $2n + \alpha$ 」と「 $n + \alpha$ 」の可搬型設備 $\alpha$ 及び「 $n$ 」の可搬型設備の予備については，故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップとして，発電所全体で確保する。なお，配備用途が異なる場合において，要求されるいずれの機能も満足する設備については，予備を兼用する。

第3-2表 可搬型設備の分類

$2n + \alpha$	可搬型大型送水ポンプ車 	可搬型代替電源車 	可搬型直流電源用発電機 
$n + \alpha$	加圧器逃がし弁操作用 可搬型窒素ガスボンベ 	加圧器逃がし弁操作用 バッテリー 	原子炉補機冷却水 サージタンク加圧用 可搬型窒素ガスボンベ 
$n$	格納容器空気サンプル ライン隔離弁操作用 可搬型窒素ガスボンベ 	アニュラス 全量排気弁等操作用 可搬型窒素ガスボンベ 	余熱除去ポンプ入口弁 操作用可搬型空気ボンベ  可搬型直流変換器 
$n$	その他		

第3-3表 保管場所における主な可搬型設備の配置

分類	主要設備名	51m倉庫・ 車庫エリア	1号炉西側 31mエリア	展望台行管理 道路脇西側 60mエリア	1, 2号炉 北側31m エリア		2号炉東側31mエリア
					(a)	(b)	
2n + α <sup>※1</sup>	・可搬型大型送水ポンプ車	n	—	α <sup>※3</sup>	—	n	α <sup>※2</sup>
	・ホース延長・回収車(送水車用)	—	n	α <sup>※3</sup>	—	n, α <sup>※2</sup>	—
	・可搬型代替電源車	—	n	α <sup>※3</sup>	—	n	α <sup>※2</sup>
	・可搬型直流電源用発電機	—	n	α <sup>※3</sup>	—	n	α <sup>※2</sup>
n + α	・加圧器逃がし弁操作用可搬型窒素ガスポンプ	屋内に保管					
	・加圧器逃がし弁操作用バッテリー						
	・原子炉補機冷却水サージタンク加圧用可搬型窒素ガスポンプ						
	・格納容器空気サンプラライン隔離弁操作用可搬型窒素ガスポンプ						
	・アニュラス全量排気弁等操作用可搬型窒素ガスポンプ						
	・余熱除去ポンプ入口弁操作用可搬型空気ポンプ						
	・可搬型直流変換器						
n <sup>※4</sup>	・可搬型スプレインノズル	予備	—	—	—	n	—
	・集水樹シルトフェンス	—	—	—	—	—	—
	・可搬型大容量海水送水ポンプ車	予備	—	—	n	—	—
	・放水砲	—	—	—	—	—	—
	・泡混合設備	—	—	—	—	—	—
	・可搬型タンクローリー	—	—	—	—	—	—
	・小型船舶	—	n	—	—	—	予備

※1：「2n + α」の可搬型設備は、故障時のバックアップとしてのαと保守点検による待機除外時のバックアップとしてのαをそれぞれ配備する。

※2：故障時のバックアップとしてのαを配備する。

※3：保守点検による待機除外時のバックアップとしてのαを配備する。

※4：緊急時対策用発電機は、n設備を緊急時対策エリアに、予備を2号炉東側31mエリア(a)及び2号炉東側31mエリア(b)に保管する。

(1) 「2n+α」の可搬型設備 (1/2)

設備名	配置数	必要容量	予備	保管場所						備考	
				51m倉庫・車庫エリア	1号炉西側31mエリア	1, 2号炉北側31mエリア	2号炉東側31mエリア(a)	2号炉東側31mエリア(b)	展望台行政管理道路脇西側60mエリア		緊急時対策所エリア
可搬型大型送水ポンプ車	6台	2台 (2n=4)	2台	2台	—	—	2台	1台	1台	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>注水設備及び水の供給設備並びに除熱設備(必要容量はそれぞれ1台ずつ)</li> <li>故障時のバックアップ用として1台、保守点検による待機除外時のバックアップ用として1台を保管</li> </ul>
ホース延長・回収車(送水車用)	6台	2台 (2n=4)	2台	2台	—	—	2台	1台	1台	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>故障時のバックアップ用として1台、保守点検による待機除外時のバックアップ用として1台を保管</li> </ul>
可搬型ホース150A(1組:約1,800m)	4組 ホース長ごと2本	2組 (2n=4)	ホース長ごと2本	2組 ホース長ごと1本	—	—	2組 ホース長ごと1本	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>注水設備及び水の供給設備並びに除熱設備(必要容量はそれぞれ1組ずつ)</li> <li>故障時のバックアップ用としてホース長ごと1本、保守点検による待機除外時のバックアップ用としてホース長ごと1本を保管</li> </ul>
可搬型ホース150A(東側1組:約50m 西側1組:約50m)	2組 ホース長ごと2本	1組 (2n=2)	2本	周辺補機棟内に1組保管 原子炉補助建屋内に1組保管						<ul style="list-style-type: none"> <li>注水設備及び水の供給設備(屋内敷設用)</li> <li>故障時のバックアップ用としてホース長ごと1本、保守点検による待機除外時のバックアップ用としてホース長ごと1本を保管</li> </ul>	
可搬型ホース100A(東側1組:約140m 西側1組:約100m)	2組 ホース長ごと2本	1組 (2n=2)	ホース長ごと2本	燃料取扱棟内に1組及びホース長ごとに1本保管 周辺補機棟内に1組及びホース長ごとに1本保管						<ul style="list-style-type: none"> <li>使用済燃料ピットへの注水・スプレイ(屋内敷設用)</li> <li>故障時のバックアップ用としてホース長ごと1本、保守点検による待機除外時のバックアップ用としてホース長ごと1本を保管</li> </ul>	

※: 各設備の保管場所・数量については、今後の検討結果等により変更となる可能性がある。

(1) 「2n + α」の可搬型設備 (2/2)

設備名	配置数	必要容量	予備	保管場所							備考	
				51m倉庫・ 車庫エリア	1号炉西側 31mエリア	1, 2号炉 北側31m エリア	2号炉東側 31mエリア (a)	2号炉東側 31mエリア (b)	展望台行政管理 道路脇西側 60mエリア	緊急時 対策所エリア		
可搬型代替電源車	4台	1台 (2n=2)	2台	—	1台	—	2台	—	1台	1台	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型代替交流電源設備</li> <li>故障時のバックアップ用として1台, 保守点検による待機除外時のバックアップ用として1台を保管</li> </ul>
ケーブル (1組: 40m)	4組	1組 (2n=2)	2組	—	1組	—	2組	—	1組	1組	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型代替交流電源設備</li> <li>故障時のバックアップ用として1組, 保守点検による待機除外時のバックアップ用として1組を保管</li> </ul>
可搬型直流電源用発電機	4台	1台 (2n=2)	2台	—	1台	—	1台	—	1台	1台	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型代替直流電源設備</li> <li>故障時のバックアップ用として1台, 保守点検による待機除外時のバックアップ用として1台を保管</li> </ul>
ケーブル (1組: 40m)	4組	1組 (2n=2)	2組	周辺補機棟内に2組保管 原子炉補助建屋内に2組保管							<ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型代替交流電源設備</li> <li>故障時のバックアップ用として1組, 保守点検による待機除外時のバックアップ用として1組を保管</li> </ul>	

※: 各設備の保管場所・数量については, 今後の検討結果等により変更となる可能性がある。

(2) 「n + α」の可搬型設備

設備名	配置数	必要容量	予備	保管場所						備考
				51m倉庫・車庫エリア	1号炉西側31mエリア	1, 2号炉北側31mエリア	2号炉東側31mエリア(a)	2号炉東側31mエリア(b)	展望台行政管理道路脇西側60mエリア	
加圧器逃がし弁操作用バッテリー	2個	1個	1個	原子炉補助建屋内に2個保管						・故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として1個を保管
加圧器逃がし弁操作用可搬型窒素ガスボンベ	2個	1個	1個	周辺補機棟内に2個保管						・故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として1個を保管
原子炉補機冷却水サージタンク加圧用可搬型窒素ガスボンベ	4個	2個	2個	周辺補機棟内に4個保管						・故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として2個を保管
格納容器空気サンプルライン隔離弁操作用可搬型窒素ガスボンベ	2個	1個	1個	周辺補機棟内に2個保管						・故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として1個を保管
アニュラス全量排気弁等操作用可搬型窒素ガスボンベ	2個	1個	1個	周辺補機棟内に2個保管						・故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として1個を保管
余熱除去ポンプ入口弁操作用可搬型空気ボンベ	4個	2個	2個	原子炉補助建屋内に4個保管						・故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として2個を保管
可搬型直流変換器	3個	1個	2個	原子炉補助建屋内に3個保管						・故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として2個を保管

※：各設備の保管場所・数量については、今後の検討結果等により変更となる可能性がある。

(3) 「n」の可搬型設備 (1/2)

設備名	配置数	必要容量	予備	保管場所						備考		
				5.1m倉庫・車庫エリア	1号炉西側3.1mエリア	1, 2号炉北側3.1mエリア	2号炉東側3.1mエリア(a)	2号炉東側3.1mエリア(b)	展望台行政管理道路脇西側60mエリア		緊急時対策所エリア	
可搬型大容量海水送水ポンプ車	2台	1台	1台	1台	—	1台	—	—	—	—	—	・放水設備 ・故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として1台を保管
可搬型ホース300A (1組：約800m)	1組 予備1本	1組	1本	予備1本	—	1組	—	—	—	—	—	・放水設備 ・故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として1本を保管
放水砲	2台	1台	1台	1台	—	1台	—	—	—	—	—	・故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として1台を保管
泡混合設備	2台	1台	1台	1台	—	1台	—	—	—	—	—	・故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として1台を保管
可搬型スプレイズル	4個	2個	2個	2個	—	—	—	2個	—	—	—	・可搬型スプレイ設備 ・故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として2個を保管
可搬型ホース65A (1組：約2m)	2組	1組	1組	1組	—	—	—	1組	—	—	—	・可搬型スプレイ設備 ・故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として1組を保管
集水樹シルトフェンス	3組	2組	1組	1組	—	—	—	2組	—	—	—	・故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として1組を保管
可搬型タンクローリー	4台	2台	2台	—	2台	—	—	—	2台	—	—	・故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として2台を保管
可搬型モニタリングポスト	13台	12台	1台	緊急時対策所待機所内に13台保管						—	・故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として1台を保管	
小型船舶	2艇	1艇	1艇	—	1艇	—	—	—	1艇	—	—	・故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として1艇を保管
可搬型気象観測設備	3台	2台	1台	緊急時対策所待機所内に3台保管						—	・故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として1台を保管	

※：各設備の保管場所・数量については、今後の検討結果等により変更となる可能性がある。

(3) 「n」の可搬型設備 (2/2)

設備名	配置数	必要容量	予備	保管場所						備考	
				51m 倉庫・車庫エリア	1号炉西側 31m エリア	1、2号炉 北側 31m エリア	2号炉東側 31m エリア (a)	2号炉東側 31m エリア (b)	展望台行政管理 道路脇西側 60m エリア		緊急時 対策所エリア
可搬型新設緊急時対策所 空気浄化ファン	4台	2台	2台	指揮所用空調上屋内に必要容量1台及び予備1台保管 待機所用空調上屋内に必要容量1台及び予備1台保管						・故障時及び保守点検による 待機除外時のバックアップ 用として2台を保管	
可搬型新設緊急時対策所 空気浄化フィルタユニット	4基	2基	2基	指揮所用空調上屋内に必要容量1基及び予備1基保管 待機所用空調上屋内に必要容量1基及び予備1基保管						・故障時及び保守点検による 待機除外時のバックアップ 用として2基を保管	
空気供給装置 (空気ボンベ)	680本	354本	326本	指揮所用空調上屋内に必要容量177本及び予備163本保管 待機所用空調上屋内に必要容量177本及び予備163本保管						・故障時及び保守点検による 待機除外時のバックアップ 用として326本を保管	
緊急時対策所用発電機	8台	4台	4台	—	—	—	2台	2台	—	4台	・故障時及び保守点検による 待機除外時のバックアップ 用として4台を保管

※：各設備の保管場所・数量については、今後の検討結果等により変更となる可能性がある。



第3-4表 保管場所等における主要設備

(1) アクセスルート確保のための可搬型設備

設備名	配置数	必要容量	予備	保管場所					備考	
				51m倉庫・車庫エリア	1号炉西側31mエリア	1, 2号炉北側31mエリア	2号炉東側31mエリア(a)	2号炉東側31mエリア(b)		展望台行政管理道路脇西側60mエリア
ホイールローダ	2台	1台	1台	—	1台	—	—	1台	—	・仮復旧が必要な場合には1台でアクセスルートの確保が可能。残る1台は予備として配備。
バックホウ	2台	1台	1台	—	1台	—	—	1台	—	・仮復旧が必要な場合には1台でアクセスルートの確保が可能。残る1台は予備として配備。


※：各設備の保管場所・数量については、今後の検討結果等により変更となる可能性がある。

(2) その他設備（自主的に所有している設備）


設備名	配置数	保管場所		備考
水槽付消防ポンプ自動車	1台	51m倉庫・車庫エリア		—
化学消防自動車	1台	51m倉庫・車庫エリア		—
大規模火災用消防自動車	1台	51m倉庫・車庫エリア		—
号炉間連絡予備ケーブル	2組	構内保管場所		—
放射能観測車	2台	51m倉庫・車庫エリア、構内保管場所		—
放射性物質吸着剤	1式	51m倉庫・車庫エリア		—
荷揚場シルトフエンス	2式	構内保管場所		—
シルトフエンス運搬車	2台	51m倉庫・車庫エリア、2号炉東側31mエリア(a)		資機材
原子炉補機冷却海水ポンプ予備電動機	2台	51m倉庫・車庫エリア		予備品
原子炉補機冷却海水ポンプ予備電動機運搬車	1台	構内保管場所		資機材
ホース延長・回収車（放水砲用）	2台	51m倉庫・車庫エリア、1, 2号炉北側31mエリア		資機材
泡消火薬剤コンテナ式運搬車	1台	構内保管場所		資機材
資機材運搬車	4台	51m倉庫・車庫エリア、構内保管場所		資機材
可搬型水中ポンプ	1式	1, 2号炉北側31mエリア		資機材
ホイールローダ（自主対策設備）	2台	2号炉東側31mエリア(a)、展望台行政管理道路脇西側60mエリア		—
ブルドーザ	1台	構内保管場所		—

※：各設備の保管場所・数量については、今後の検討結果等により変更となる可能性がある。


また、記載している設備は技術的能力等の資料において、使用可能であった場合に使用するものと整理している設備で屋外に保管するもの。

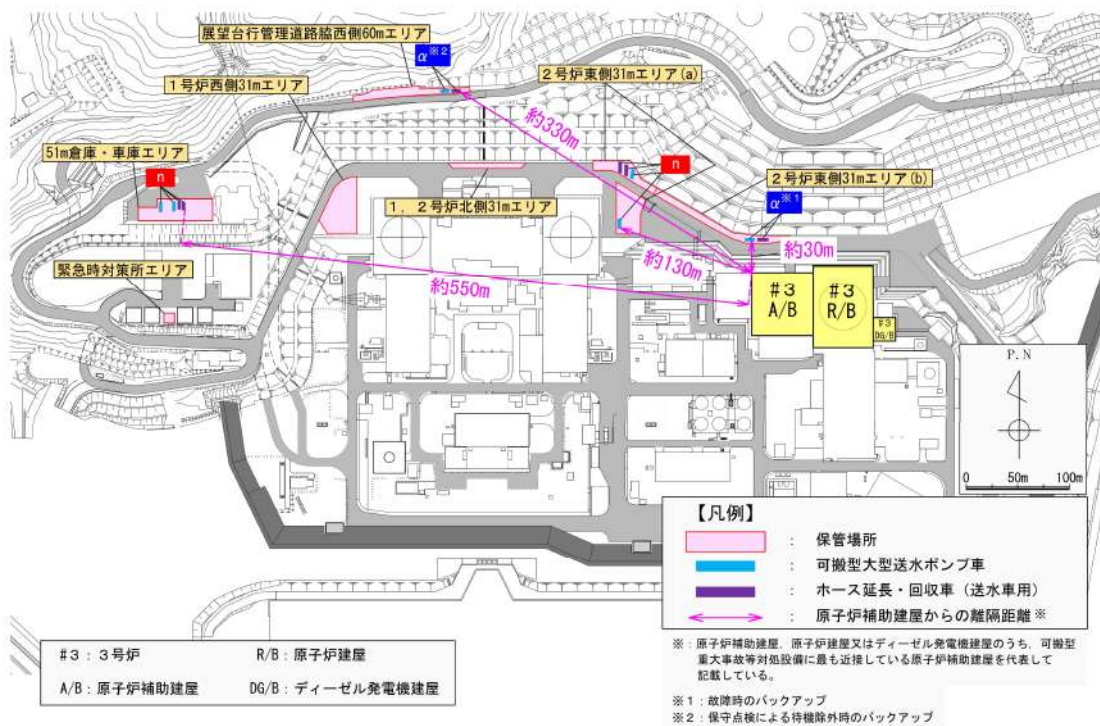


可搬型大型送水ポンプ車及びホース延長・回収車（送水車用）と原子炉補助建屋との離隔距離

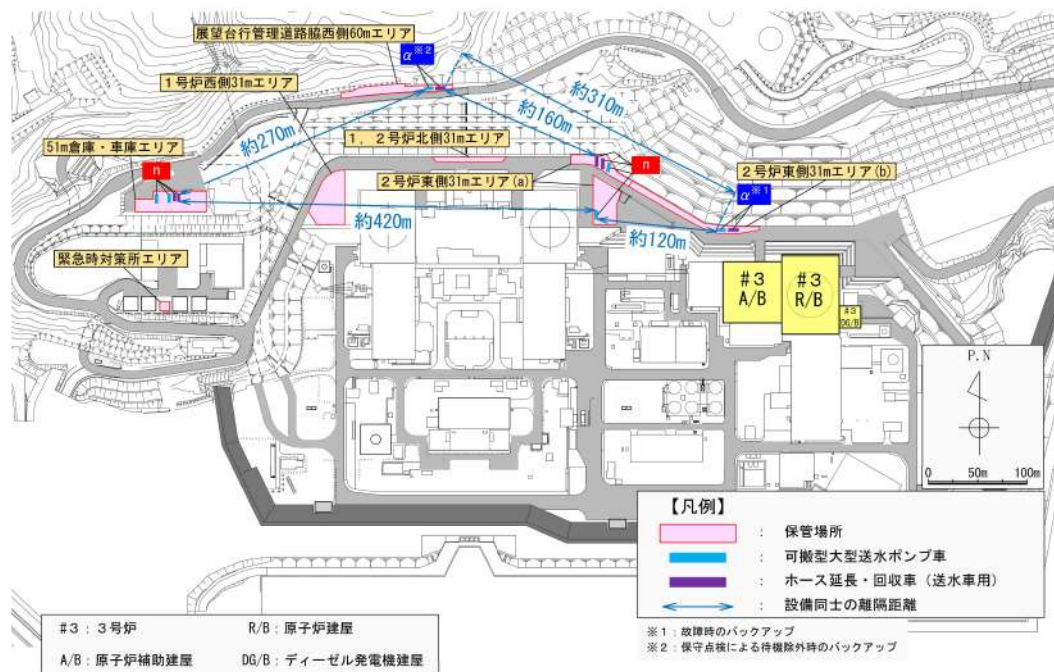

可搬型大型送水ポンプ車及びホース延長・回収車（送水車用）の相互の離隔距離  
 第3-3図 可搬型設備の配置(1/10)

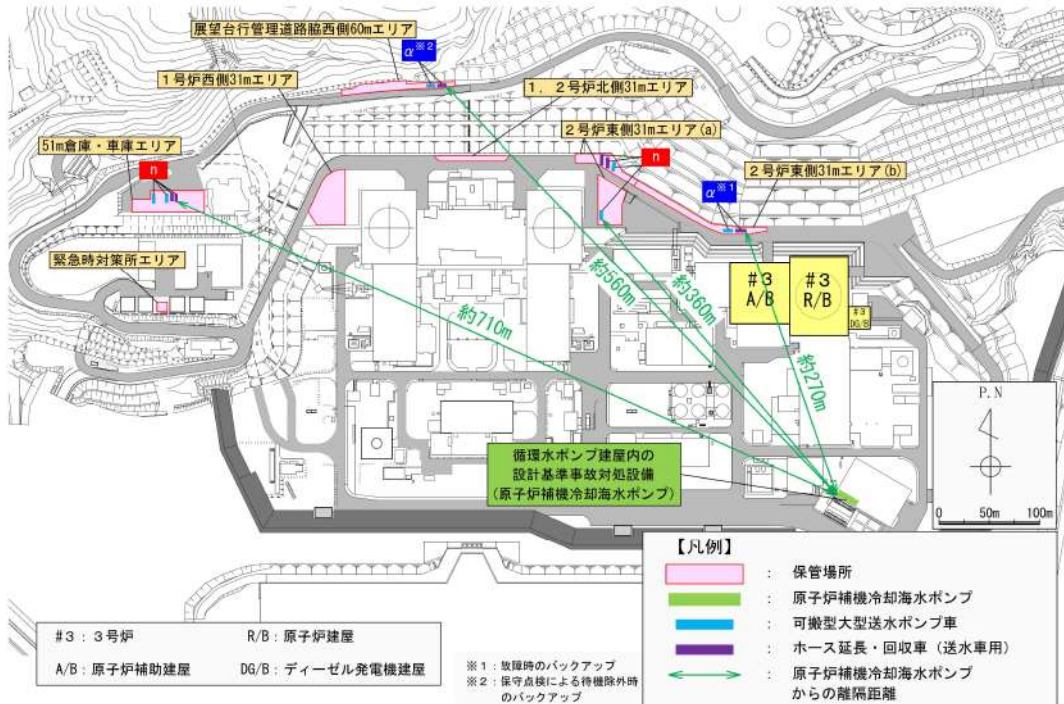


可搬型大型送水ポンプ車及びホース延長・回収車（送水専用）と原子炉補機冷却海水ポンプとの離隔距離

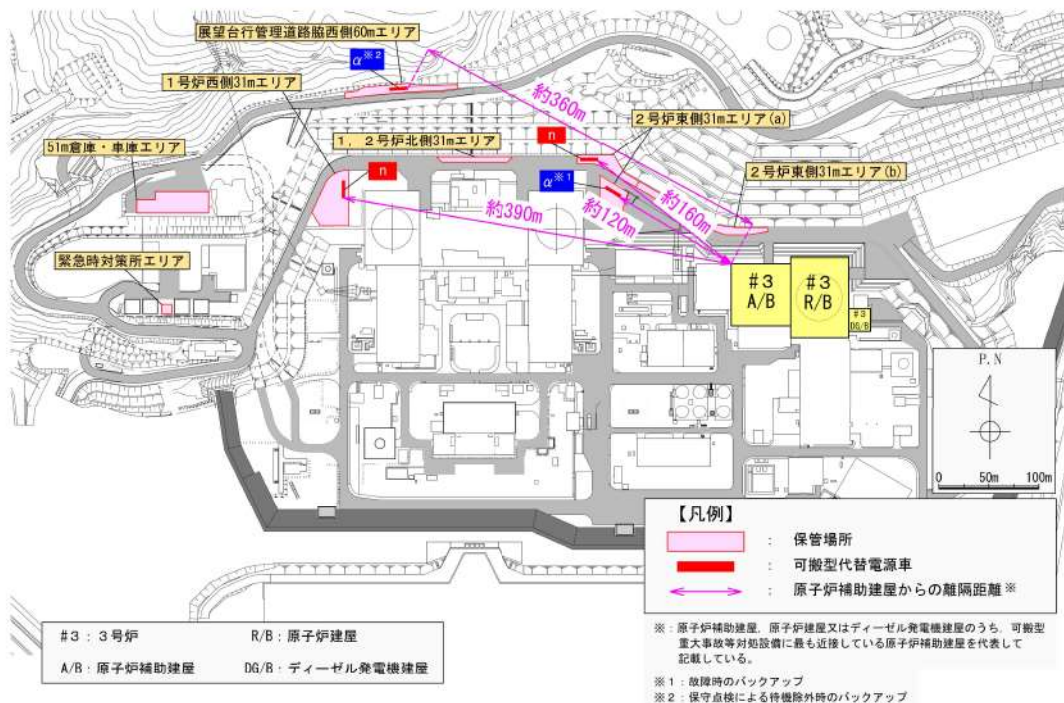


可搬型代替電源車と原子炉補助建屋との離隔距離

第3-3図 可搬型設備の配置(2/10)

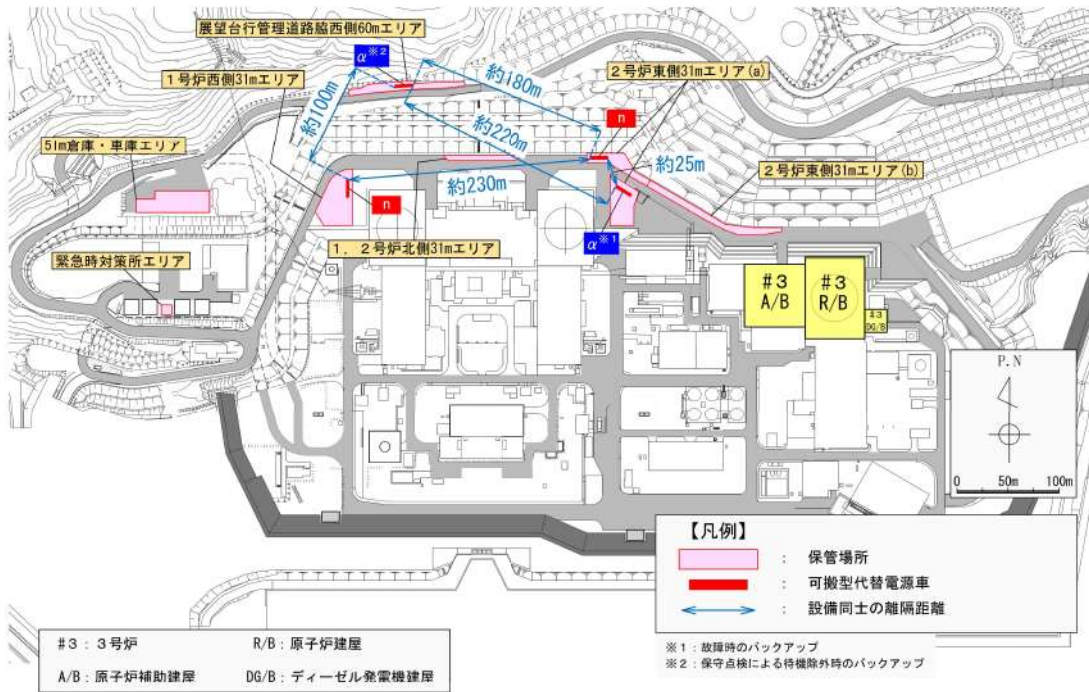


可搬型代替電源車の相互の離隔距離

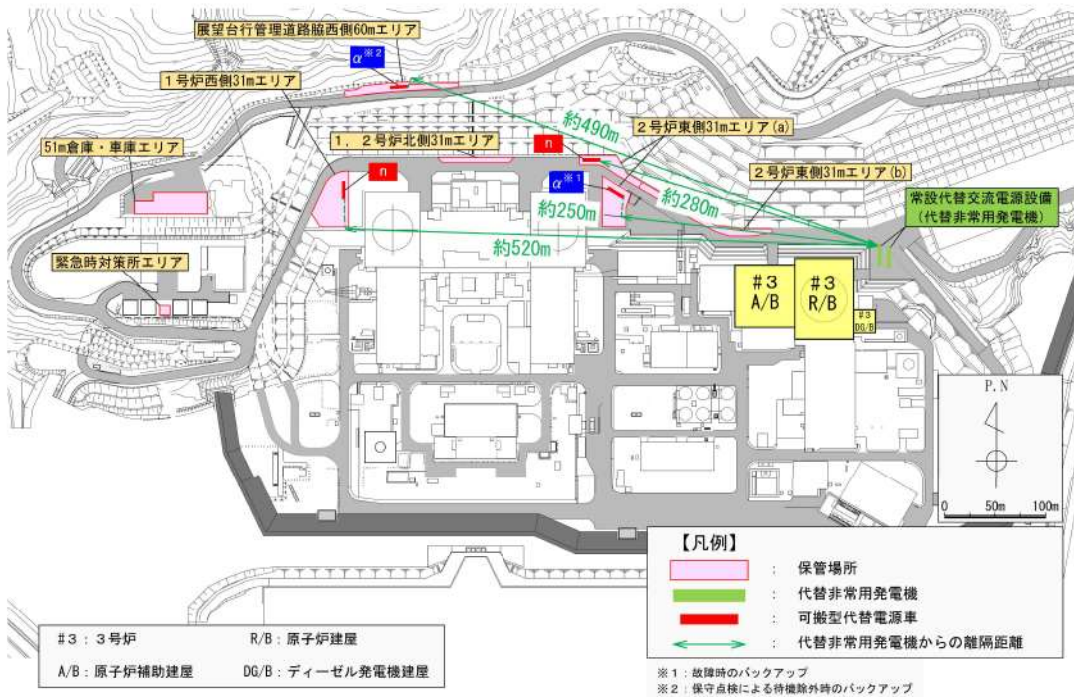


可搬型代替電源車と代替非常用発電機との離隔距離

第 3-3 図 可搬型設備の配置 (3/10)

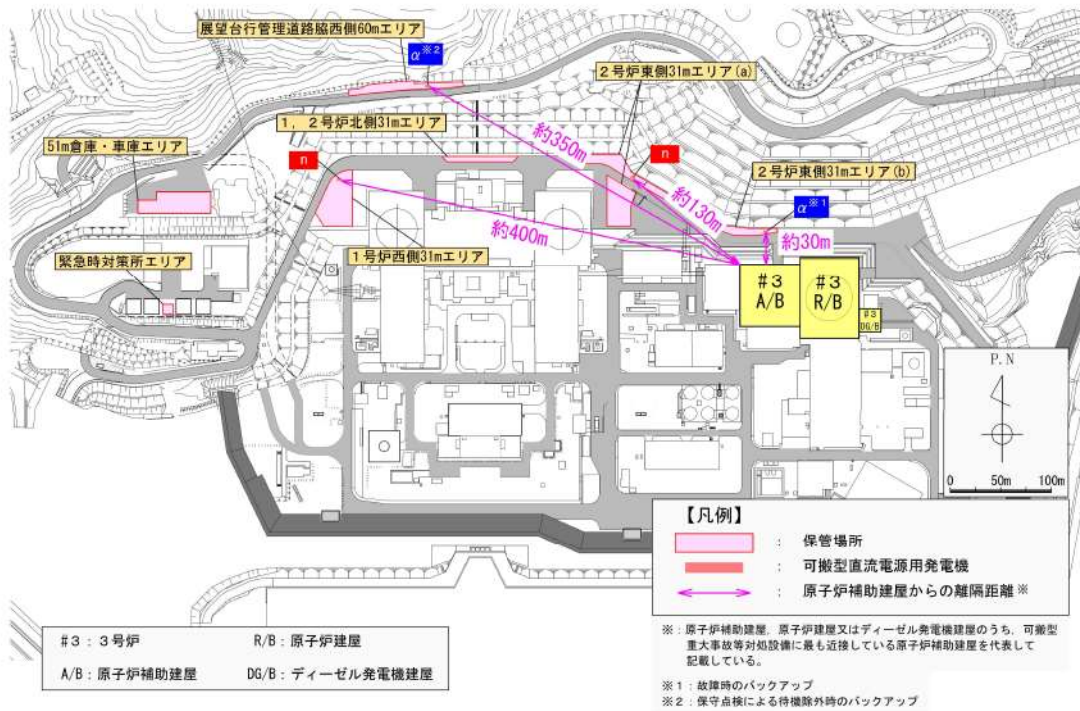


### 可搬型直流電源用発電機と原子炉補助建屋との離隔距離

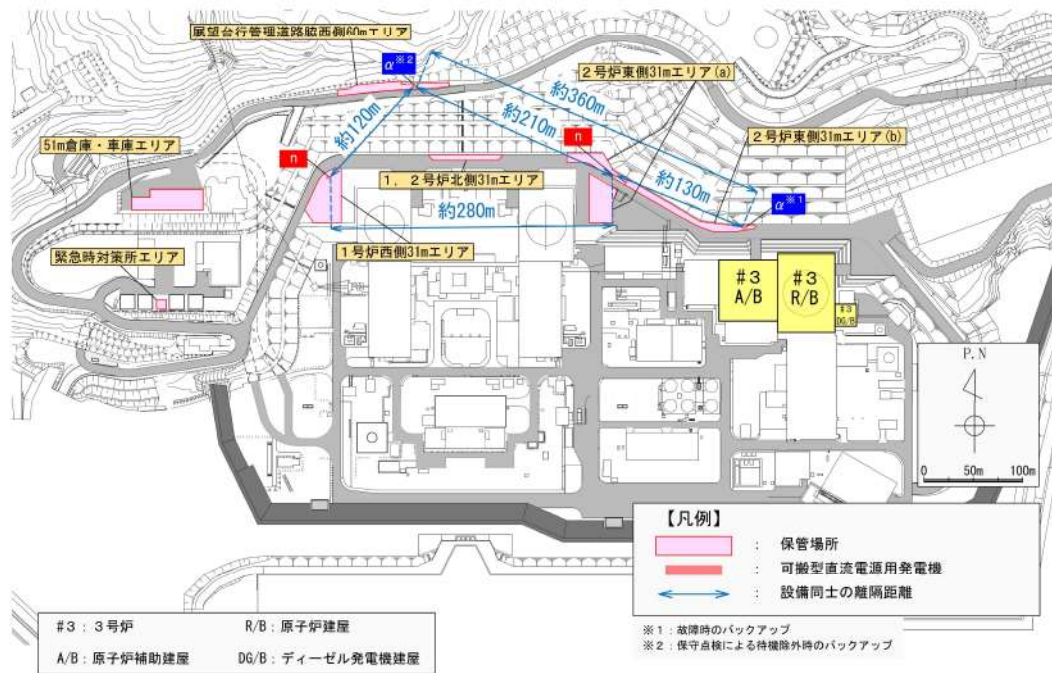


### 可搬型直流電源用発電機の相互の離隔距離

第 3-3 図 可搬型設備の配置 (4/10)

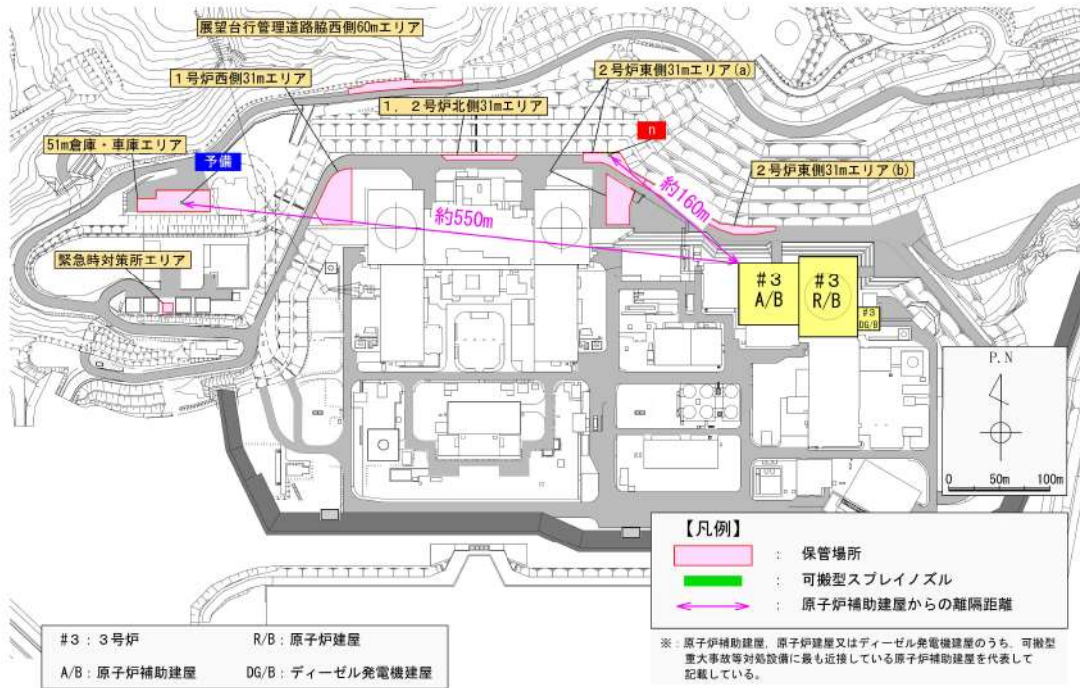


### 可搬型スプレイノズルと原子炉補助建屋との離隔距離

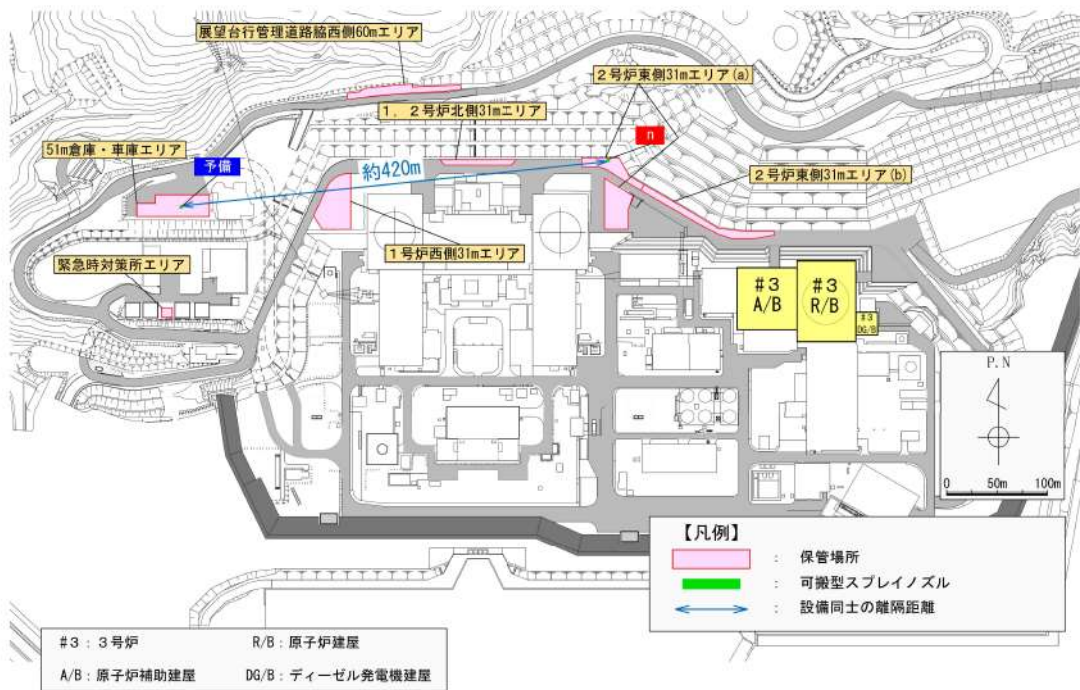


### 可搬型スプレイノズルの相互の離隔距離

第 3-3 図 可搬型設備の配置 (5/10)

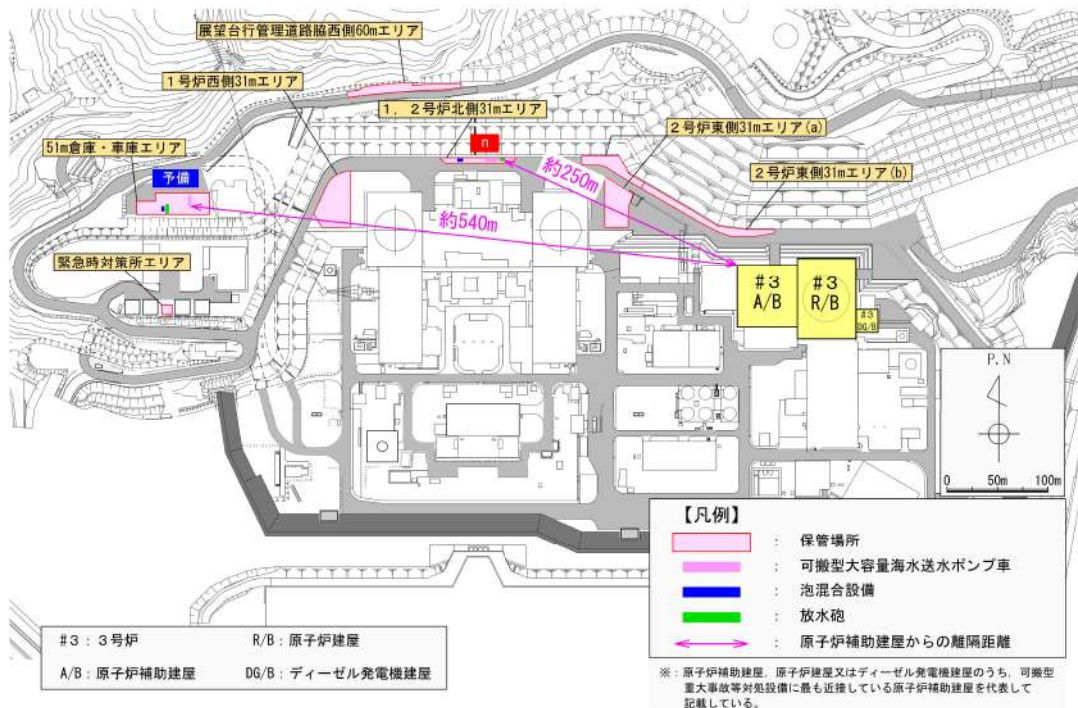


可搬型大容量海水送水ポンプ車，泡混合設備及び放水砲と  
原子炉補助建屋との離隔距離

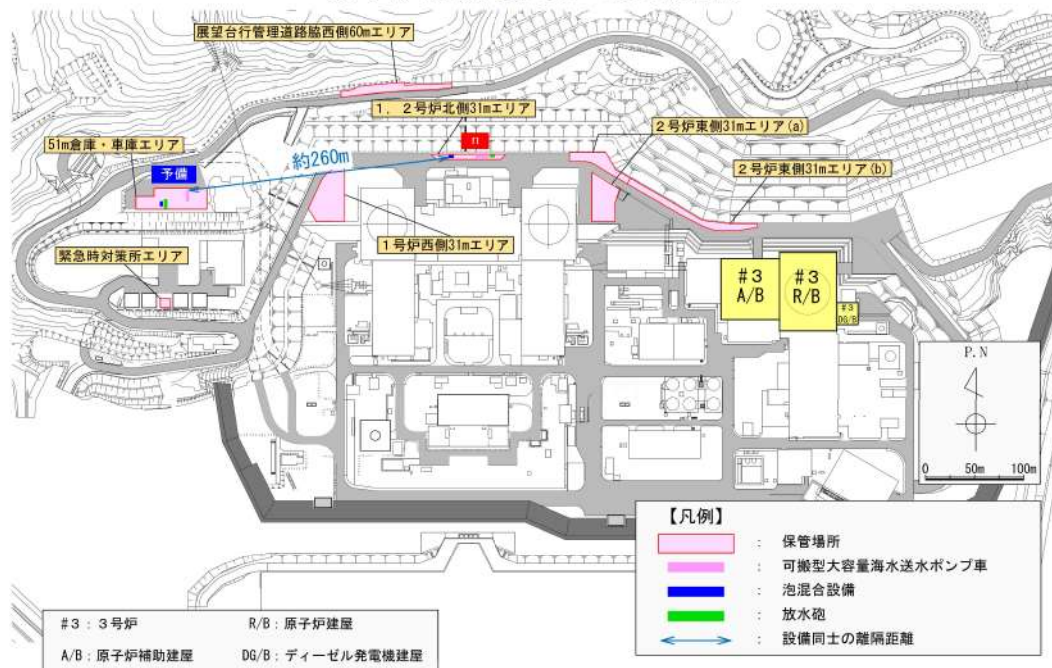


可搬型大容量海水送水ポンプ車，泡混合設備及び放水砲の  
相互の離隔距離

第3-3図 可搬型設備の配置(6/10)

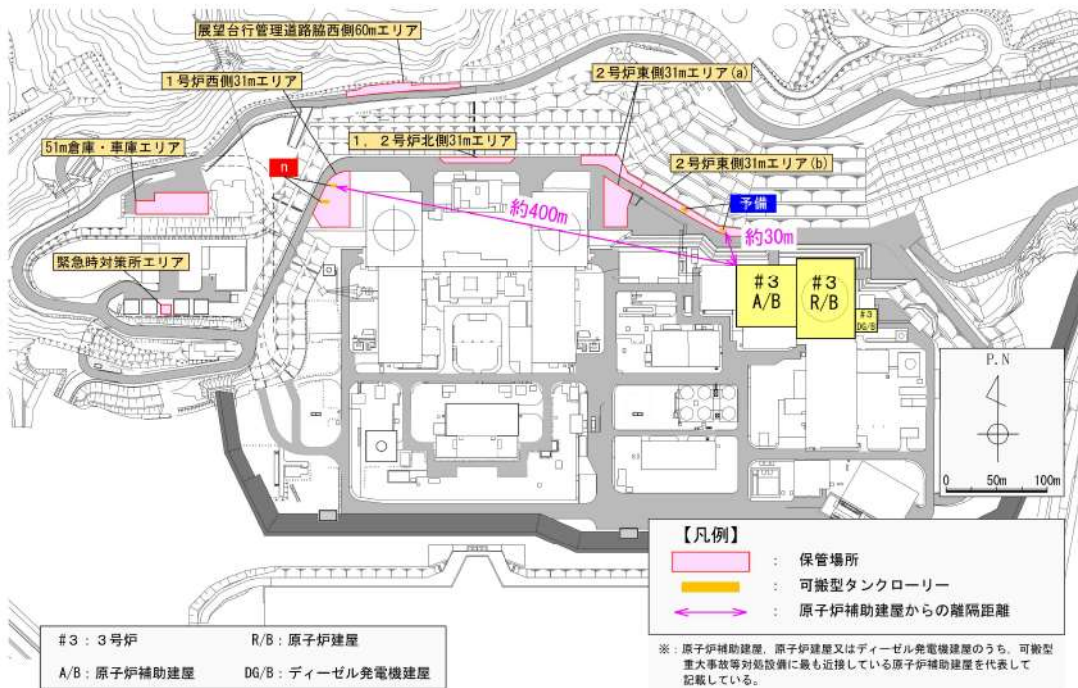


### 可搬型タンクローリーと原子炉補助建屋との離隔距離

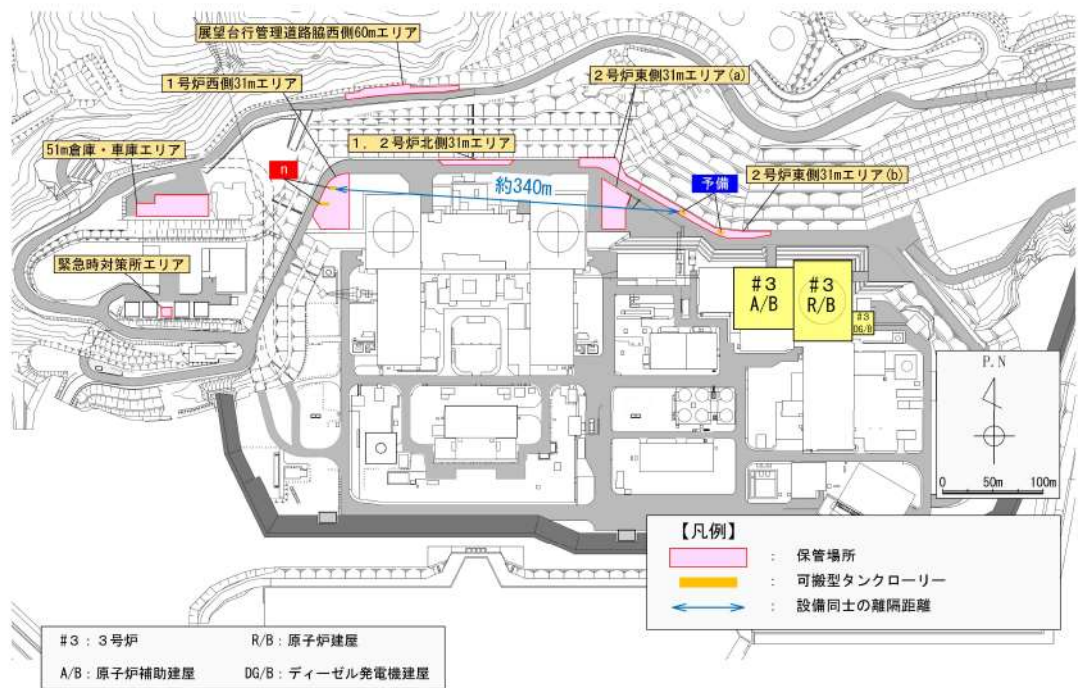


### 可搬型タンクローリーの相互の離隔距離

第3-3図 可搬型設備の配置(7/10)



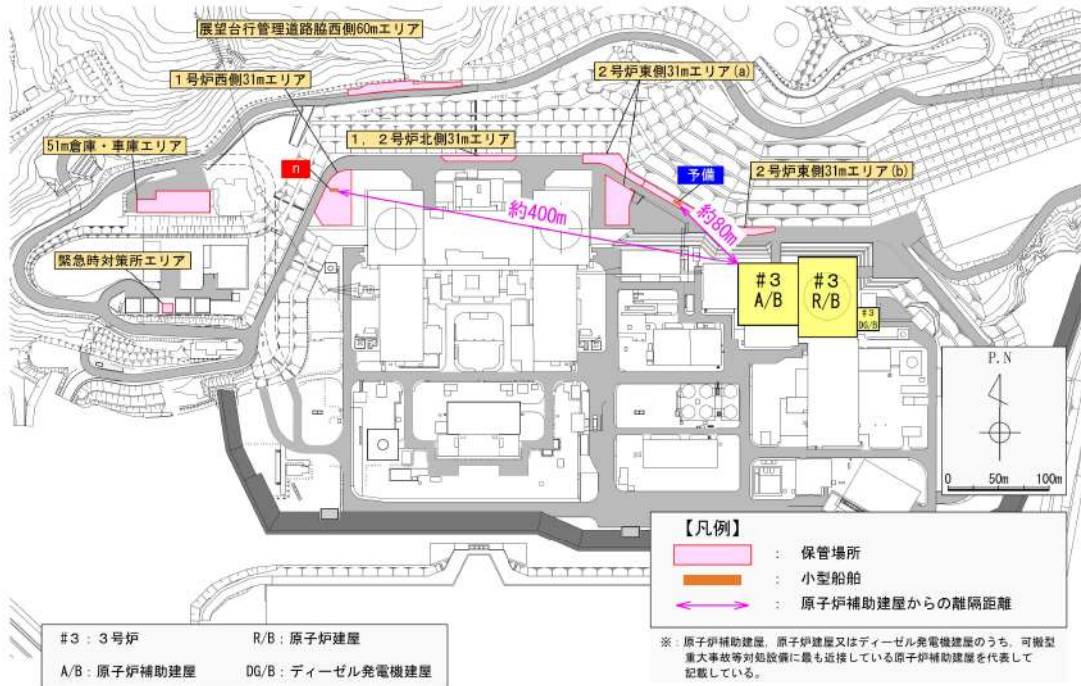


小型船舶と原子炉補助建屋との離隔距離

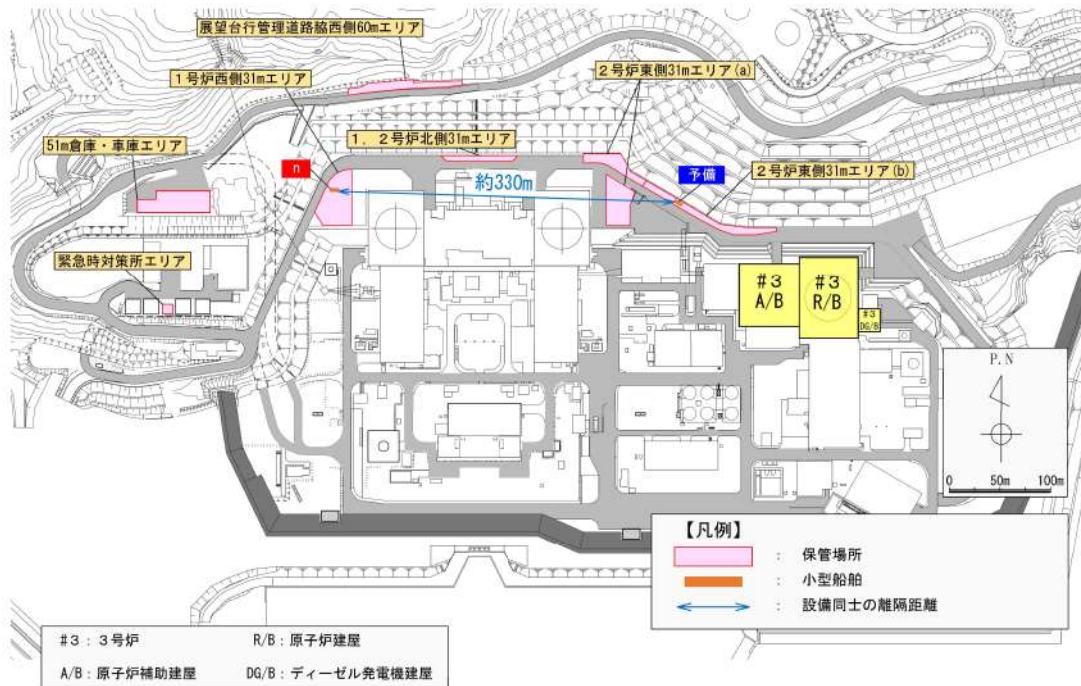


小型船舶の相互の離隔距離

第 3-3 図 可搬型設備の配置 (8/10)

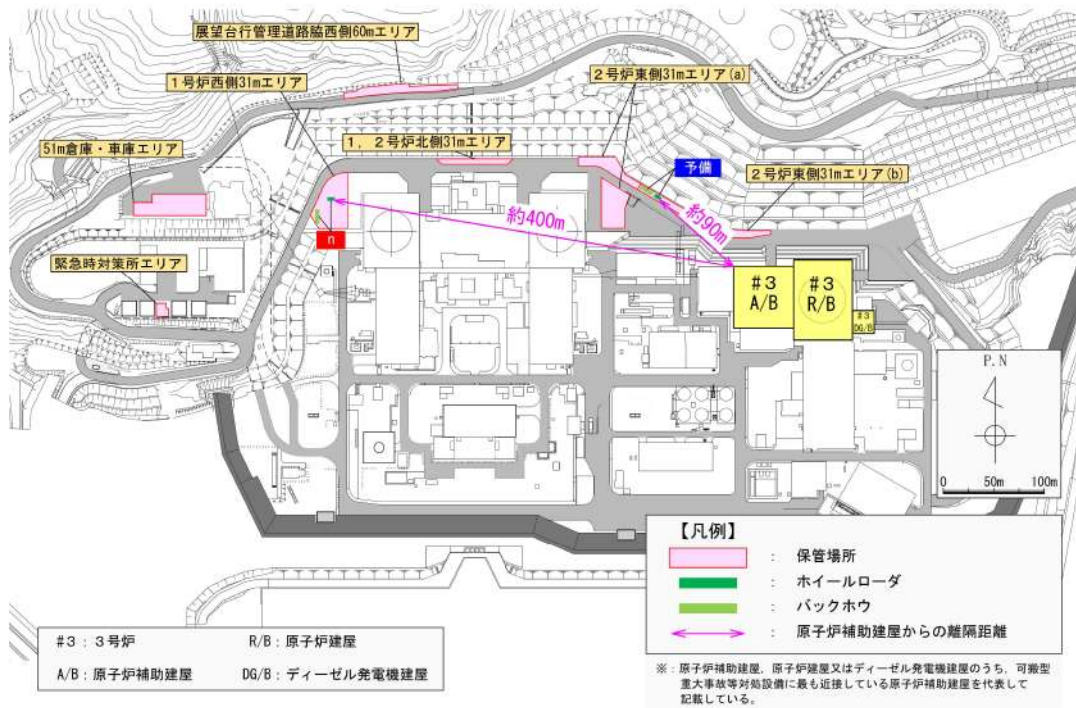


ホイールローダ及びバックホウと原子炉補助建屋との離隔距離

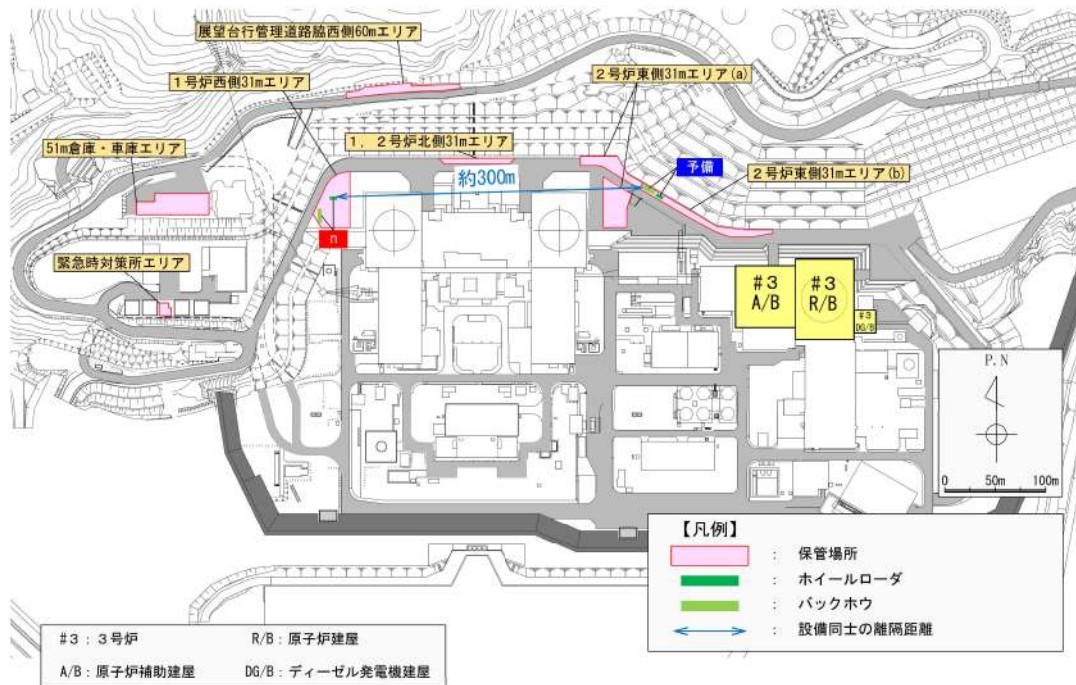

ホイールローダ及びバックホウの相互の離隔距離

第3-3図 可搬型設備の配置(9/10)

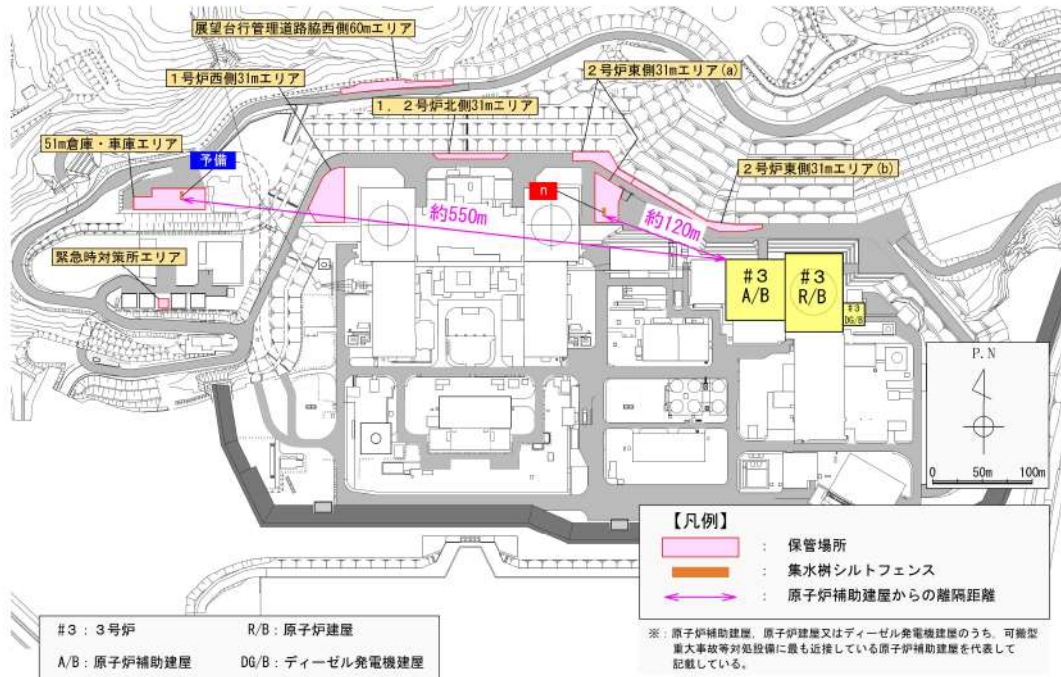

集水桝シルトフェンスと原子炉補助建屋との離隔距離



集水桝シルトフェンスの相互の離隔距離

第3-3図 可搬型設備の配置(10/10)

#### (5) 屋外アクセスルートの設定

地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響を考慮し、可搬型重大事故等対処設備の保管場所から設置場所及び接続場所までの屋外アクセスルートを複数設定する。

屋外アクセスルートは、アクセスルートとサブルートとして複数設定し、加えて、アクセスの多様性確保の観点から踏まえた自主整備ルートを整備する。

アクセスルートは、地震及び津波を考慮しても使用が可能なルートとして設定する。サブルートは、地震及び津波時に期待しないルートとして設定する。自主整備ルートは、使用が可能な場合に活用するルートとして設定する。

屋外アクセスルートの用語の定義を第 3-5 表に示す。

#### a. 屋外アクセスルート設定の考え方

##### (a) 地震及び津波の影響の考慮

地震及び津波の影響を考慮し、屋外アクセスルートを以下のとおり設定する。

- ・アクセスルートは、地震及び津波の影響を考慮し、以下の①及び②の条件を満足するルートを複数設定する。
  - ①基準津波の影響を受けない防潮堤内側又は基準津波の影響を受けない敷地高さ以上のルート
  - ②基準地震動による被害（周辺構造物の損壊（建屋、鉄塔、構造物）、周辺タンク等の損壊、周辺斜面の崩壊、道路面のすべり、液状化及び揺すり込みによる不等沈下、液状化による地中埋設構造物等の浮き上がり、地中埋設構造物等の損壊）の影響を考慮した以下のいずれかのルート
    - ②-1：基準地震動による被害の影響を受けないルート
    - ②-2：重機による復旧が可能なルート
    - ②-3：人力によるホース若しくはケーブルの敷設が可能なルート
- ただし、アクセスルートは、①及び②-1を満足するルートを少なくとも1ルート設定する。
- ・サブルートは、地震及び津波時に期待しないルートと位置付けるため、地震及び津波の影響評価の対象外とする。
- ・自主整備ルートは、使用が可能な場合に活用するルートと位置付けるため、地震及び津波の影響評価の対象外とする。

(b) 地震及び津波以外の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムの影響の考慮

地震及び津波以外の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムの影響を考慮し、同時に影響を受けない又は重機による復旧が可能なルートを設定する。また、アクセスルート及びサブルートは、防火帯内側に設定する。

b. 屋外アクセスルート設定

屋外アクセスルート設定の考え方及び泊発電所の特徴を踏まえて、屋外アクセスルートを以下のとおり設定した。

第3-4, 5, 6図に屋外アクセスルートを示す。

- ・保管場所から目的地（作業場所（3号炉周辺、海水及び淡水取水場所等）、建屋入口）への屋外アクセスルートを複数設定する。
- ・防潮堤の内側かつ防火帯の内側に、基準地震動による被害の影響を考慮したアクセスルートを複数設定し、基準津波及び基準地震動による被害の影響を受けないアクセスルートを1ルート以上設定する。
- ・保管場所から T.P. 10m 作業エリアへのアクセスルートを複数設定する。具体的には、「①3号炉原子炉建屋北側を経由したルート」と「②アクセスルートトンネル\*を経由したルート」の2ルートを設定し、保管場所を起点としたルートを以下のとおりそれぞれ設定する。

ルートA①：2号炉東側31mエリア(a)を起点とし、3号炉原子炉建屋北側を経由した T.P. 10m 作業エリアへのルート

ルートA②：2号炉東側31mエリア(a)を起点とし、アクセスルートトンネルを経由した T.P. 10m 作業エリアへのルート

ルートB①：51m倉庫・車庫エリアを起点とし、3号炉原子炉建屋北側を経由した T.P. 10m 作業エリアへのルート

ルートB②：51m倉庫・車庫エリアを起点とし、アクセスルートトンネルを経由した T.P. 10m 作業エリアへのルート

※：アクセスルートトンネルは、重大事故等に備えたルートとして常時確保する必要性から、通常の発電所の運用には使用しない。（補足資料(22)参照）

- ・T.P. 10m 作業エリアから建屋入口への屋外アクセスルートを複数設定する。具体的には、「③3号炉原子炉建屋東側を経由したルート」と「④3号炉原子炉建屋西側を経由したルート」の2ルートを設定し、T.P. 10m 作業エリアを起点としたルートを以下のとおりそれぞれ設定する。

ルート③：3号炉原子炉建屋東側を経由したルート

ルート④：3号炉原子炉建屋西側を経由したルート

- ・51m 倉庫・車庫エリアと敷地 T.P. 31m で標高差があることを踏まえ、保管場所まで速やかに移動するために、1号炉原子炉建屋西側法面上にアクセスルート（要員）を設定する。
- ・通行に支障のある段差（15cm 以上）の発生が想定される箇所については、あらかじめ踏掛版等による段差緩和対策を行い、仮復旧作業を不要とする。
- ・屋外から原子炉建屋又は原子炉補助建屋内へ入城するアクセスルートは、基準地震動の影響を受けないアクセスルートを少なくとも1ルート設定する。
- ・緊急時対策所までのアクセスルートは、基準地震動の影響を受けないルートを少なくとも1ルート設定する。
- ・地震及び津波時に期待しないルートとしてサブルートを設定する。
- ・使用が可能な場合に活用するルートとして自主整備ルートを設定する。


c. 屋外アクセスルート選定

設定した屋外アクセスルートについて、地震、津波の影響を考慮し、以下の優先順位とする。


- ・重大事故等時は、基準津波及び基準地震動による被害の影響を受けないアクセスルートを優先して使用する。
- ・アクセスルートが阻害された場合は、重機等によりアクセスルートを復旧、又はサブルートを使用する。

第 3-5 表 屋外アクセスルートの用語の定義

場所	大分類	小分類	概要説明
屋外	屋外アクセスルート	アクセスルート	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地震及び地震に随伴する津波を考慮しても使用が可能なルート。</li> <li>・有効性評価及び技術的能力手順において時間評価に用いた経路とする。</li> </ul>
		サブルート	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地震及び津波時に期待しないルート。</li> <li>・地震、津波その他の自然現象の影響評価対象外とする。</li> </ul>
		自主整備ルート	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用が可能な場合に活用するルート。</li> <li>・地震、津波その他の自然現象の影響評価対象外とする。</li> </ul>

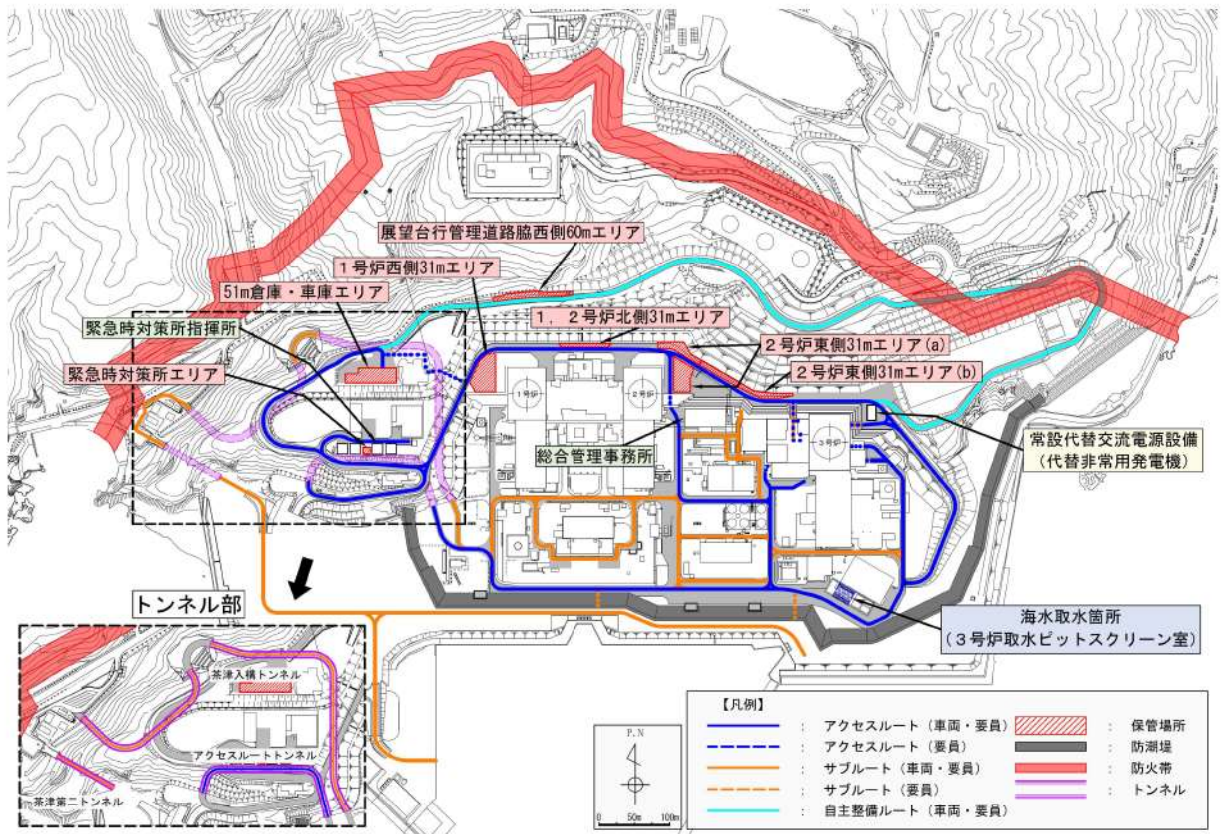


第 3-4 図 屋外アクセスルート図

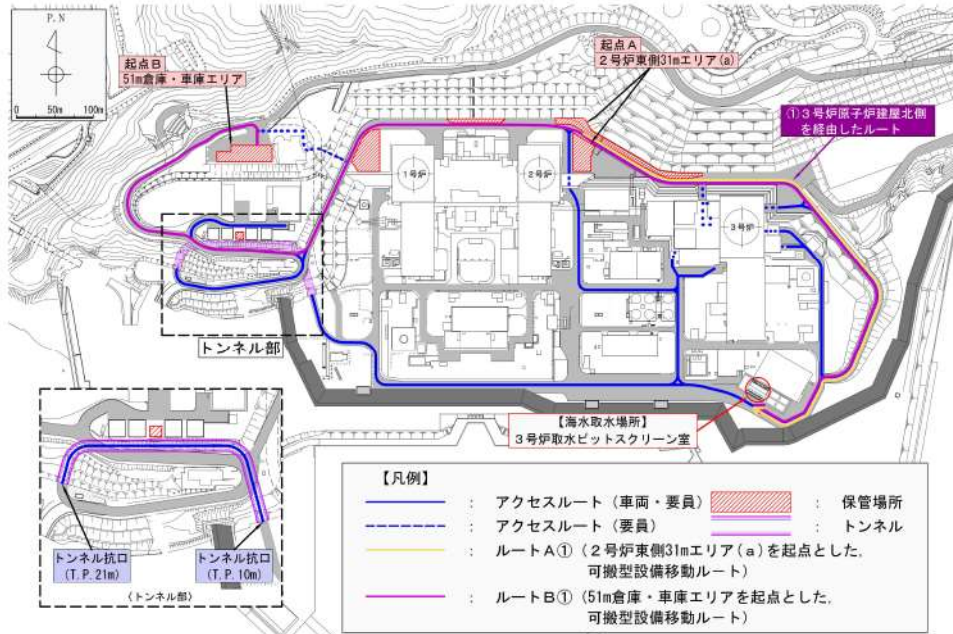

ルートA①※: 2号炉東側31mエリア(a)を起点とし、3号炉原子炉建屋北側を經由したT.P. 10m作業場所(海水取水場所)へのルート

ルートB①※: 51m倉庫・車庫エリアを起点とし、3号炉原子炉建屋北側を經由したT.P. 10m作業場所(海水取水場所)へのルート

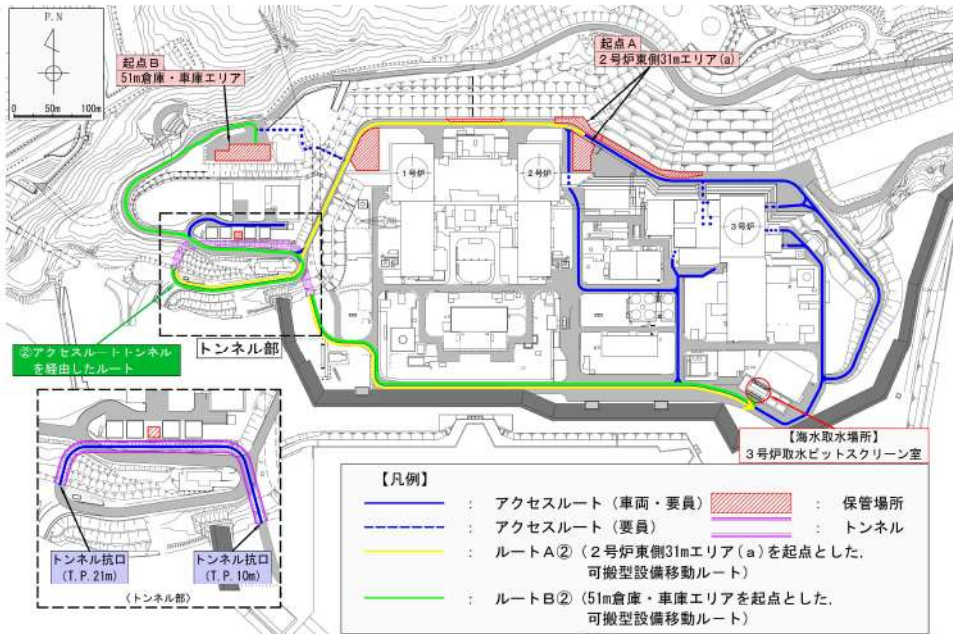

ルートA②※: 2号炉東側31mエリア(a)を起点とし、アクセスルートトンネルを經由したT.P. 10m作業場所(海水取水場所)へのルート

ルートB②※: 51m倉庫・車庫エリアを起点とし、アクセスルートトンネルを經由したT.P. 10m作業場所(海水取水場所)へのルート


**【ルート距離(保管場所～3号炉取水ピットスクリーン室)】**

ルートA①: 760m, ルートB①: 1,710m, ルートA②: 1,570m, ルートB②: 1,590m


※: 有効性評価における可搬型設備設置のクリティカルとなる可搬型大型送水ポンプ車による補助給水ピットの補給に係るルート

第3-5図 保管場所からT.P. 10m作業場所(海水取水場所)へのアクセスルート概要



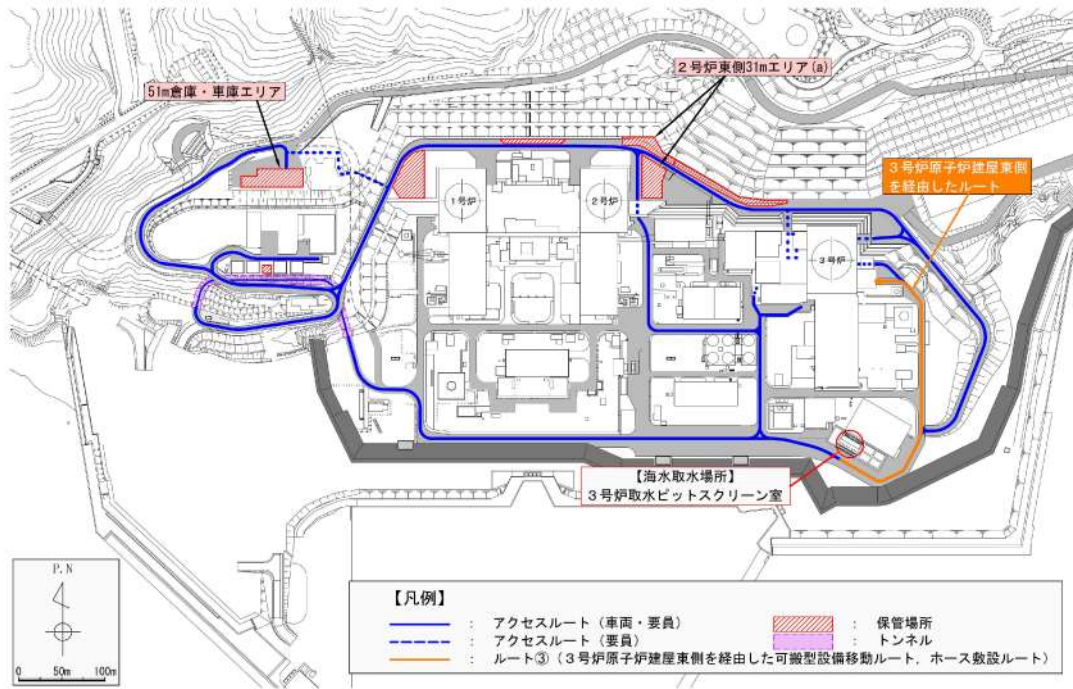

ルート③※：T.P. 10m 作業場所（海水取水場所）を起点とし、3号炉原子炉建屋東側を經由したディーゼル発電機建屋入口へのルート

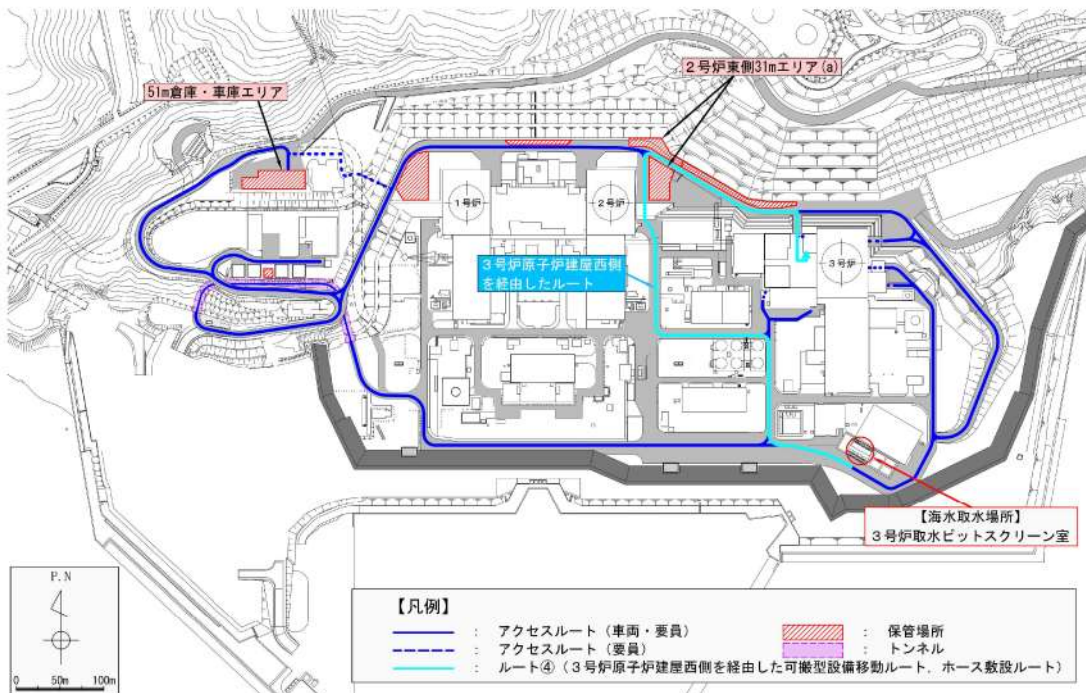

ルート④※：T.P. 10m 作業場所（海水取水場所）を起点とし、3号炉原子炉建屋西側を經由した原子炉補助建屋入口へのルート

【ルート距離（3号炉取水ピットスクリーン室～建屋入口）】

ルート③：350m，ルート④：800m

※：有効性評価における可搬型設備設置のクリティカルとなる可搬型大型送水ポンプ車による補助給水ピットの補給に係るルート

第3-6図 T.P. 10m 作業場所（海水取水場所）から建屋入口へのアクセスルート概要

## (6) 屋内アクセスルートの設定

基本方針に従い、地震、津波その他の自然現象による影響及び人為事象による影響を考慮し、外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋に、各設備の操作場所までの屋内アクセスルートは、アクセスルート及び迂回路を設定する。

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響を考慮した場合には、アクセスルート及び迂回路に加えて、通行可能な建屋に操作場所までの大型航空機特化ルートを設定する。

### a. 屋内アクセスルート設定の考え方

#### (a) 地震の影響の考慮

- ・屋外から原子炉建屋，原子炉補助建屋及びディーゼル発電機建屋（以下「主要建屋」という。）内に入域するための入口は，以下の条件を考慮し設定する。
  - ①操作場所まで移動するための主要建屋の入口を複数設定する。
  - ②上記①のうち，基準地震動の影響を受けない位置的分散を考慮した入口を少なくとも2箇所設定する。
- ・アクセスルート及び迂回路は，基準地震動の影響を受けない建屋に設定する。
- ・アクセスルート及び迂回路の設定に当たっては，以下を考慮する。
  - ①各階には各区画に沿った通路，複数の階段及び出入口扉があり，それぞれの通路等を組み合わせることで，複数のルートを選定する。
  - ②アクセスルート及び迂回路近傍の油内包機器及び水素内包機器については，地震時に火災源とならない。
  - ③アクセスルート及び迂回路は，地震に伴う溢水が発生した場合においても歩行可能な水深とする。
  - ④アクセスルート及び迂回路近傍の常設物及び仮置物については，地震による転倒等により通行を阻害しないように固縛等の転倒防止対策を実施する。なお，当該常設物及び仮置物が転倒した場合であっても，通行可能な通路幅があること，又は通行可能な通路幅がない場合であっても，人力による排除又は乗り越えによる通行も考慮する。

(b) 地震以外の自然現象の考慮

地震以外の自然現象に対し、外部からの衝撃による損傷の防止が図られたアクセスルート及び迂回路を設定する。

(c) 故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響の考慮

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響を考慮した場合に使用する経路として、大型航空機特化ルートを設定する。

大型航空機特化ルートは、起因事象が地震、津波その他の自然現象及び人為事象ではないことから、これら事象に対する影響評価の対象外とする。

(d) その他の考慮事項

アクセスルート及び迂回路の設定に当たっては、高線量区域を通行しないよう考慮する。

## b. 屋内アクセスルート設定

屋内アクセスルート設定の考え方を踏まえて、アクセスルート、迂回路及び大型航空機特化ルートを以下のとおり設定する。

### (a) 主要建屋入口

重大事故等時に屋外から主要建屋内に入域するため基準地震動の影響を受けない主要建屋の入口として原子炉補助建屋の北側に2箇所、原子炉建屋の東側に2箇所、ディーゼル発電機建屋の東側に1箇所設定する。

### (b) 屋内アクセスルート

基準地震動の影響を受けない主要建屋に、以下に示す各設備の操作場所へのアクセスルート及び迂回路を設定する。

- ・中央制御室から原子炉建屋及びディーゼル発電機建屋までのルート。
- ・主要建屋の各階層間を移動するためのルート。

また、故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響を考慮した場合において、出入管理建屋及び原子炉補助建屋に操作場所への大型航空機特化ルートを設定する。

## c. 屋内アクセスルート選定

アクセスルート及び迂回路は、以下のとおり選定する。

- ・アクセスルートは、有効性評価及び技術的能力手順において時間評価に用いた経路。
- ・迂回路は、上記アクセスルートが使用できない場合に使用可能な経路。
- ・大型航空機特化ルートは、故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響を考慮した場合に使用する経路。

#### 4. 保管場所及びアクセスルートに影響を及ぼす外部事象

可搬型設備の保管場所，屋外及び屋内のアクセスルートに影響を及ぼす外部事象について，概略影響評価結果を以下に示す。

なお，屋外アクセスルートのうちサブルート及び自主整備ルートは，それぞれ地震及び津波時に期待しないルート及び使用が可能な場合に活用するルートと位置付けるため，地震，津波その他の自然現象の影響評価対象外とする。

また，屋内アクセスルートのうち大型航空機特化ルートは，故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響を考慮した場合に使用する経路と位置付けるため，起因事象が地震，津波その他の自然現象及び人為事象ではないことから，これら事象の影響評価対象外とする。

##### (1) 自然現象

###### a. 想定する自然現象

発電所敷地で想定される自然現象（地震及び津波を除く。）については，網羅的に抽出するために，国内外の基準や文献等に基づき事象を収集し，海外の選定基準を参考として選定を行った結果，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮の12事象を選定した。これらの事象に地震及び津波を加えた14事象（地震，津波，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮）を選定した。

自然現象選定の詳細については設置許可基準規則第6条適合状況説明資料「外部事象の考慮について」参照。

## b. 自然現象の影響評価

「a. 想定する自然現象」で選定した 14 事象に対して、設計上想定する規模で発生した場合の影響について評価した結果を第 4-1 表に示す。

保管場所及びアクセスルートへの影響評価として確認する事項は次のとおりである。

- ・設計上想定した自然現象に対し、保管場所の位置等の状況を踏まえ、設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備の安全機能が同時に喪失しないこと。
- ・保管場所に設置された重大事故等対処設備が各自然現象によって同時にすべて機能喪失しないこと。
- ・保管場所、その他現場における屋外作業や屋外のアクセスルートの通行が可能なこと。
- ・屋内のアクセスルートの通行が可能であること。

第 4-1 表のとおり、想定する自然現象のうち保管場所とアクセスルートに大きな影響を及ぼす可能性がある自然現象は地震のみと考えられる。

なお、自然現象の重畳を考慮した場合の影響については、別紙(4)に示す。

第 4-1 表 自然現象により想定される影響概略評価結果

自然現象	評価結果		
	保管場所	屋外のアクセスルート	屋内のアクセスルート
地震	<ul style="list-style-type: none"> <li>地震や周辺斜面の崩壊による影響、周辺建造物の倒壊・損壊・火災・溢水による影響が考えられ、個別の評価が必要。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>地震や周辺斜面の崩壊による影響、周辺建造物の倒壊・損壊・火災・溢水による影響が考えられ、個別の評価が必要。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>資機材等の倒壊・損壊、アクセスルート周辺機器等の火災・溢水による影響が考えられ、個別の評価が必要。</li> </ul>
津波	<ul style="list-style-type: none"> <li>基準津波に対し防潮堤を設置することから、原子炉建屋等や保管場所へ遡上する浸水はない。したがって、設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備が同時に機能喪失しない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>基準津波に対して防潮堤を設置することから、アクセスルートへ遡上する浸水はない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>基準津波に対して防潮堤を設置することから、アクセスルートへ遡上する浸水はない。</li> </ul>
洪水	<ul style="list-style-type: none"> <li>敷地の地形及び表流水の状況から、洪水による被害を受けることはない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>同左</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>同左</li> </ul>
風 (台風)	<ul style="list-style-type: none"> <li>設計基準事故対処設備は建屋内に設置されているため、風（台風）による影響はない。また、可搬型設備は荷重が大きく、設計基準の風により転倒することはないことから、設計基準事故対処設備と可搬型設備が同時に機能喪失しない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>風（台風）によりがれきが発生した場合でも、ホイールローダにより撤去することが可能である。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>建屋内であり、アクセスルートは影響を受けない。</li> </ul>

自然現象	評価結果		
	保管場所	屋外のアクセスルート	屋内のアクセスルート
竜巻	<ul style="list-style-type: none"> <li>設計基準事故対処設備は竜巻に対して建屋内等の防護した場所に設置していることから、屋外に配備している可搬型設備と同時に機能喪失しない。</li> <li>可搬型設備は、複数箇所にそれぞれ離隔して分散配置していることから、同時に機能喪失しない。</li> <li>屋外に配置している竜巻防護施設近傍の可搬型設備は、固縛等により飛来物とならないための対策を実施する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>竜巻によりがれきが発生した場合でも、ホイールローダにより撤去することが可能である。</li> <li>送電鉄塔が倒壊した場合であっても影響を受けないアクセスルートを選択することで目的地へのアクセスが可能である。</li> <li>竜巻防護施設周辺に関しては、竜巻発生予測を踏まえた車両の退避運用等の飛来物発生防止対策を実施することから、アクセスルートは竜巻による影響を受けない。</li> </ul> <p>その他の場所に関しては、複数のアクセスルートを確保していることから、飛来物によりアクセスに問題を生じる可能性は小さい。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉建屋、原子炉補助建屋、ディーゼル発電機建屋は竜巻に対し頑健性を有することから、アクセスルートは影響を受けない。</li> </ul>
積雪	<ul style="list-style-type: none"> <li>気象予報により事前の予測が十分可能であり、保管場所及び可搬型設備の除雪は積雪状況を見計らいながら行うことで対処が可能であることから、設計基準事故対処設備と可搬型設備が同時に機能喪失しない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>気象予報により事前の予測が十分可能であり、除雪を実施できる体制を構築し、ホイールローダによる除雪を行うため積雪の影響はない。その上で車両にスタッドレスタイヤ等を装着し、徐行で運転することからスリップする可能性は低い。</li> <li>また、ホイールローダにより最大 139 分で除雪が可能である。（別紙(5)参照）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>建屋内であり、アクセスルートは影響を受けない。</li> </ul>



自然現象	評価結果		
	保管場所	屋外のアクセスルート	屋内のアクセスルート
凍結 (極低温)	<ul style="list-style-type: none"> <li>保管場所に設置されている可搬型設備は屋外であるが、設計基準事故対処設備は建屋内に設置されているため、影響を受けないことから設計基準事故対処設備と可搬型設備が同時に機能喪失しない。</li> <li>凍結を伴うような低温となる場合は、気象予報により事前の予測が十分可能であり、各設備の温度に関する仕様を下回るおそれがある場合には、始動に影響が出ないよう必要に応じてあらかじめ可搬型設備の暖機運転を行うことにより影響を受けない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>凍結を伴うような低温となる場合は、気象予報により事前の予測が十分可能であり、凍結への対応可能な体制を構築し、適宜融雪剤又はすべり止め材を散布し対応するため凍結の影響はない。その上で車両にスタッドレスタイヤ等を装着し、徐行で運転することからアクセスに問題を生じる可能性は低い。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>建屋内であり、アクセスルートは影響を受けない。</li> </ul>
降水	<ul style="list-style-type: none"> <li>適切な降雨強度に基づき設計した構内排水設備により、海域へ排水されることから影響を受けない。</li> <li>また、原子炉建屋等は浸水防止対策を施していることから、設計基準事故対処設備と可搬型設備が同時に機能喪失しない。</li> <li>構内排水設備の性能については別紙(6)参照。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>適切な降雨強度に基づき設計した構内排水設備により、海域へ排水されることから影響を受けない。</li> <li>構内排水設備の性能については別紙(6)参照。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>浸水防止対策が施された建屋内であり、アクセスルートは影響を受けない。</li> </ul>

自然現象	評価結果		
	保管場所	屋外のアクセスルート	屋内のアクセスルート
落雷	<ul style="list-style-type: none"> <li>設計基準事故対処設備は避雷対策を施された建屋内に設置されており、屋外に配備している可搬型設備と同時に機能喪失しない。</li> <li>1回の落雷により影響を受ける範囲は限定され、可搬型設備は、複数箇所それぞれ離隔して分散配置していることから、同時に機能喪失しない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>落雷によりアクセスルートが影響を受けることはない。</li> <li>落雷発生中は、屋内に退避し、状況を見て屋外作業を実施する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>建屋には避雷設備を設置しており、アクセスルートは影響を受けない。</li> </ul>
地滑り	<ul style="list-style-type: none"> <li>設計基準事故対処設備は、地滑りの影響を受ける範囲にない建屋内に設置されており、屋外に配備している可搬型設備と同時に機能喪失しない。</li> <li>屋外に配備している可搬型設備は、地滑りにより影響を受ける範囲にないため、影響を受けない。(別紙(37)参照)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>アクセスルートは地滑りにより影響を受ける範囲にないため、影響を受けない。(別紙(37)参照)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉建屋、原子炉補助建屋、ディーゼル発電機建屋は地滑りにより影響を受ける範囲にないため、アクセスルートは影響を受けない。(別紙(37)参照)</li> </ul>

自然現象	評価結果		
	保管場所	屋外のアクセスルート	屋内のアクセスルート
火山の影響	<ul style="list-style-type: none"> <li>・噴火発生の情報を受けた際は、要員を確保し、原子炉建屋等、保管場所及び可搬型設備の除灰を行うことにより対処が可能であることから、設計基準事故対処設備と可搬型設備が同時に機能喪失しない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・噴火発生の情報を受けた際は要員を確保し、アクセスルートの除灰を行うことにより対処が可能である。</li> <li>・また、ホイールローダにより最大 384 分で除灰が可能である（※）。（別紙(5)参照）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建屋内であり、アクセスルートは影響を受けない。</li> </ul>
生物学的事象	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設計基準事故対処設備は、浸水防止対策により水密化された建屋内に設置されているため、ネズミ等の小動物の侵入による影響を受けない。したがって、屋外に配備している可搬型設備と同時に機能喪失しない。</li> <li>・保管場所に配備する可搬型設備は、位置的分散を図り複数箇所に保管していることから、複数の設備が同時に機能喪失する可能性は小さい。</li> <li>・可搬型設備は、ネズミ等の小動物の侵入により設備の機能に影響がないよう、侵入できるような開口部は侵入防止対策を実施する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・影響なし。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アクセスルートは、浸水防止対策により水密化された建屋内に設置されているため、ネズミ等の小動物の侵入による影響を受けない。</li> </ul>

※：除灰時間について、第6条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））における降下火砕物の層厚 20cm を基に算出している。今後の地震津波側審査の進捗により、層厚及び除灰時間に変更となる場合がある。

自然現象	評価結果		
	保管場所	屋外のアクセスルート	屋内のアクセスルート
森林火災	<ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉建屋等と保管場所は防火帯の内側であるため、森林火災による熱影響により設計基準事故対処設備と可搬型設備は同時に機能喪失しない。</li> <li>万一、防火帯の内側に小規模な火災が延焼したとしても、消火要員が保管場所周辺の消火活動を行うことにより対処が可能である。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>アクセスルートは防火帯の内側であり、アクセス性に支障はない。また、輻射強度を考慮しても作業が可能であることを確認している。(別紙(8)参照)</li> <li>万一、小規模な火災が発生したとしても、消火要員がアクセスルート周辺の消火活動を行うことにより対処が可能である。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>関連する建屋は防火帯の内側であり、熱影響は受けない。</li> <li>ばい煙については、外気取入口に設置されたフィルタにより一定以上の粒径のばい煙を捕集するとともに、外気取入ダンパの閉止、換気空調系の停止又は閉回路循環運転により建屋内への侵入を阻止することが可能であり影響はない。</li> </ul>
高潮	<ul style="list-style-type: none"> <li>保管場所は、高潮の影響を受けない敷地高さ (T.P. 31m) 以上に設置することから影響を受けることはない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>アクセスルートは、高潮の影響を受けない敷地高さ (T.P. 10m) 以上に設置することから影響を受けることはない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉建屋、原子炉補助建屋、ディーゼル発電機建屋は、高潮の影響を受けない敷地高さ (T.P. 10m) 以上に設置するため、アクセスルートは影響を受けない。</li> </ul>

## (2) 人為事象

設計上考慮すべき人為事象としては、自然現象と同様、国内外の基準や文献等に基づき事象を収集し、海外の選定基準を参考として選定を行った結果、飛来物（航空機落下）、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突、電磁的障害の7事象を選定した。

これらの事象のうち、ダムの崩壊は敷地周辺に発生要因がない又は立地的要因により影響を受けることはなく、船舶の衝突については保管場所及びアクセスルートが船舶の衝突の影響を受けない敷地高さに設置されていること、電磁的障害については、可搬型設備は機能を失わないよう設計することから直接の影響はない。

飛来物（航空機落下）、爆発、近隣工場等の火災については、可搬型重大事故等対処設備の位置的分散や複数のアクセスルートにより影響はない。有毒ガスについては、防護具装着により、通行に影響はない。

したがって、保管場所とアクセスルートに大きな影響を及ぼす可能性がある人為事象はない。

人為事象選定の詳細については設置許可基準規則第6条適合状況説明資料「外部事象の考慮について」参照。

## 5. 保管場所の評価

「4. 保管場所及びアクセスルートに影響を及ぼす外部事象」において想定する自然現象のうち保管場所に大きな影響を及ぼす可能性がある自然現象は地震であることが確認されたことから、保管場所に対する地震による影響評価を実施する。

### (1) 保管場所への影響評価

地震による保管場所への被害要因及び被害事象を第 5-1 表のとおり想定し、設定した保管場所が影響を受けないことを確認する。

第 5-1 表 保管場所に対する被害要因及び被害事象

自然現象	保管場所に影響を与えるおそれのある被害要因	保管場所で懸念される被害事象
地震	①周辺建造物の損壊 (建屋, 鉄塔, 構築物)	・損壊物による可搬型設備の損壊, 通路閉塞
	②周辺タンク等の損壊	・火災, 溢水による可搬型設備の損壊, 通行不能
	③周辺斜面の崩壊	・土砂流入による可搬型設備の損壊, 通行不能
	④敷地下斜面のすべり	・保管場所のすべりによる可搬型設備の損壊, 通行不能
	⑤液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜, 液状化による側方流動	・不等沈下による可搬型設備の損壊, 通行不能
	⑥液状化による地中埋設建造物の浮き上がり	・浮き上がった建造物による可搬型設備の損壊, 通行不能
	⑦地盤支持力の不足	・可搬型設備の転倒, 通行不能
	⑧地中埋設建造物の損壊	・陥没による可搬型設備の損壊, 通行不能

(2) 保管場所の被害要因に対する評価方法及び結果

保管場所への影響について、第 5-1 表の被害要因ごとに評価する。

a. 周辺構造物の損壊及び周辺タンク等の損壊に対する影響評価

①周辺構造物の損壊（建屋，鉄塔，構築物），②周辺タンク等の損壊

(a) 評価方法

周辺構造物の損壊に対する影響評価について、保管場所周辺の構造物を対象に、耐震 S クラス（Ss 機能維持含む）又は基準地震動により倒壊に至らないことを確認し、外装材が脱落しないことを確認している構造物については、各保管場所への影響を及ぼさない構造物とする。

耐震 S クラス（Ss 機能維持含む）又は基準地震動により倒壊に至らないことを確認し、外装材が脱落する可能性がある構造物については、外装材の落下による影響範囲を建物の高さの半分として設定\*する。

上記以外の周辺構造物については、基準地震動により損壊するものとし、各保管場所の敷地が、設定した周辺構造物の損壊影響範囲に含まれるか否かで評価する。影響範囲は、構造物が根元から保管場所側に損壊するものとして設定する。

また、周辺タンク等の損壊による地震随伴溢水や地震随伴火災、薬品漏えいによる影響が及ぶ範囲に各保管場所の敷地が含まれるか否かで評価する。

※：外装材の落下による影響範囲は、平成 20 年 4 月 1 日に国土交通省住宅局建築指導課長より出された、「建築基準法施行規則の一部改正等の施行について（技術的助言）」を参考に、設定する。

(b) 評価結果

保管場所周辺にて抽出した構造物について、損壊の影響範囲を評価した結果を第 5-2 表，抽出結果及び対応内容を第 5-3 表，第 5-1 図に示す。

また，外装材の影響に対する評価結果を別紙(10)に示す。

保管場所の周辺タンク等の損壊による影響については，地震随伴溢水や地震随伴火災，薬品漏えいによる影響がないことから損壊による影響はない。


第 5-2 表 周辺構造物の損壊に対する影響評価結果

被害要因	評価結果					
	51m 倉庫・車庫 エリア	緊急時 対策所 エリア	1号炉 西側31m エリア	1, 2号炉 北側31m エリア	2号炉 東側31m エリア(a)	2号炉 東側31m エリア(b)
①周辺構造物の損壊 (建屋, 鉄塔, 構築物)	影響なし	影響なし	影響なし	影響なし	影響なし	影響なし
②周辺タンク等の損 壊	該当なし	該当なし	影響なし	該当なし	該当なし	該当なし



第 5-3 表 周辺構造物の被害想定及び評価結果

対象設備	被害想定	構造物の評価結果
1号炉原子炉建屋 2号炉原子炉建屋 固体廃棄物貯蔵庫 定検機材倉庫 総合管理事務所 3号炉原子炉建屋 3号炉原子炉補助建屋 3号炉出入管理建屋 緊急時対策所待機所 待機所用空調上屋 緊急時対策所指揮所 指揮所用空調上屋 51m倉庫・車庫 66kV泊支線No. 6鉄塔	地震により損壊し、 可搬型設備に影響 を与える。	基準地震動に対して倒壊しない設計とするため、影響はない。また、外装材の脱落による影響はない。
放射性廃棄物処理建屋 1号炉燃料取替用水タンク建屋 2号炉燃料取替用水タンク建屋 放射性廃棄物処理建屋ボンベ庫 洞道冷却ファン建屋 原子炉容器上部ふた保管庫 代替給電用資機材コンテナ (A-5)		損壊しても保管場所に対し影響範囲外であるため、損壊に伴う影響はない。



第 5-1 図 保管場所の周辺構造物の被害想定状況

 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

b. 周辺斜面の崩壊及び敷地下斜面のすべりに対する影響評価

③ 周辺斜面の崩壊, ④ 敷地下斜面のすべり

(a) 評価方法

保管場所の周辺斜面及び敷地下斜面について、基準地震動によるすべり安定性評価を実施する。


**【周辺斜面及び敷地下斜面のすべり安定性評価】**

斜面形状、斜面高さ等を考慮して評価対象断面を選定し、基準地震動による地震応答解析を二次元動的有限要素法により行う。地震応答解析は周波数応答解析手法を用い、等価線形化法により土質材料のせん断弾性係数及び減衰定数のひずみ依存性を考慮する。地震時の応力は、静的解析による常時応力と地震応答解析による地震時増分応力を重ね合わせることで算出する。

なお、静的解析には解析コード「GEANAS-F2 Ver. 1.0」を地震応答解析には解析コード「FDAPⅢ Ver. 3.03」を使用する。

保管場所の周辺斜面及び敷地下斜面を第5-2図に示す。

評価対象断面については、保管場所の周辺斜面及び敷地下斜面がアクセスルートの周辺斜面及び敷地下斜面を兼ねることから、アクセスルートの周辺斜面及び敷地下斜面において検討する。(選定結果は「6. 屋外のアクセスルートの評価 (4)屋外のアクセスルートの評価方法及び結果 ③周辺斜面の崩壊, ④敷地下斜面のすべり」を参照)

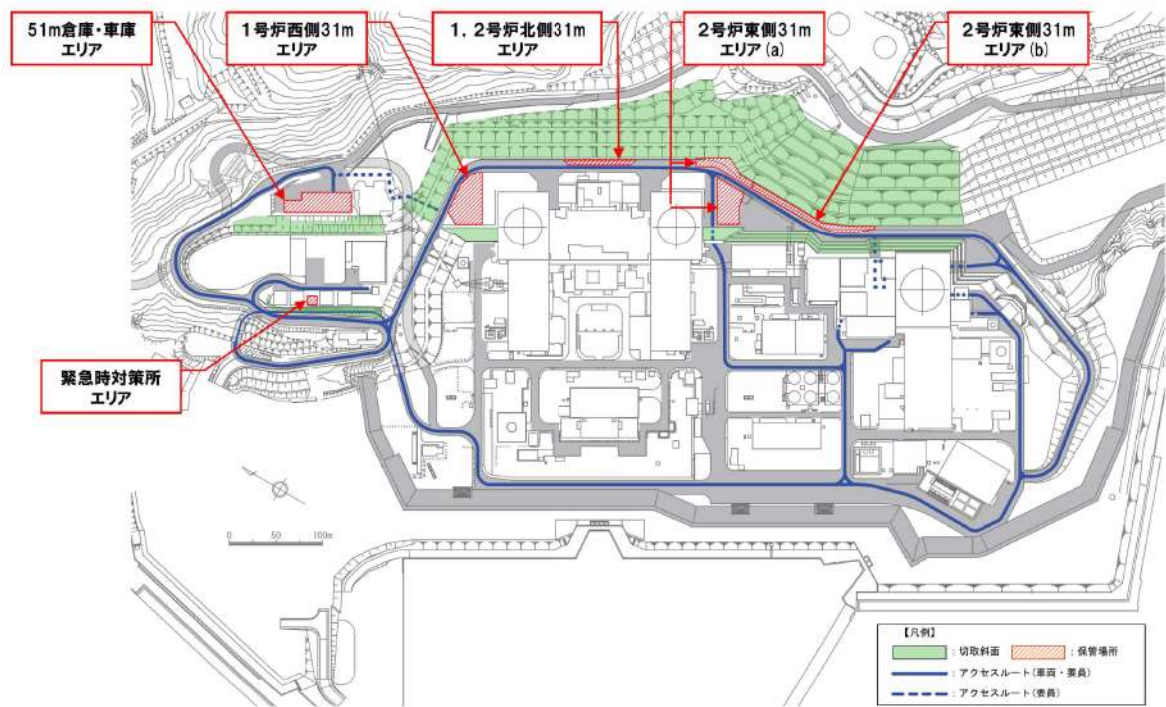

第 5-2 図 保管場所の周辺斜面及び敷地下斜面

### 【すべり安定性評価の基準値の設定】

すべり安定性評価の基準値としては、「日本道路協会：道路土工 - 盛土工指針，2010」において、盛土の安定性照査について、「レベル2地震動に対する設計水平震度に対して、円弧すべり面を仮定した安定解析法によって算出した地震時安全率の値が1.0以上であれば、盛土の変形量は限定的なものにとどまると考えられるため、レベル2地震動の作用に対して性能2を満足するとみなしてよい。」と記載されている。

また、性能2とは、「安全性及び修復性を満たすものであり、盛土の機能が応急復旧程度の作業により速やかに回復できる。」と記載されており、斜面に隣接する施設等に影響を与える規模の崩壊ではなく修復可能な小規模の損傷であると判断される。

本評価においては、水平動・鉛直動を同時に考慮した基準地震動に対する動的解析により安全率Fsが1.0を上回ることを評価基準値とする。

追而【地震津波側審査の反映】  
(解析用物性値については、  
「耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価」の審査結果を反映する)

### (b) 評価結果

周辺斜面の崩壊及び敷地下斜面のすべりに対する影響評価結果を第5-4表に示す。

追而【地震津波側審査の反映】  
(地震応答解析結果については、  
「耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価」の審査結果を反映する)

第5-4表 保管場所周辺斜面の崩壊及び敷地下斜面のすべりに対する影響評価結果

追而【地震津波側審査の反映】  
(地震応答解析結果については、  
「耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価」の審査結果を反映する)

c. 沈下に対する影響評価

⑤液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜，液状化による側方流動

(a) 評価方法


保管エリアにおける液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜，液状化による側方流動による影響については，各保管エリアの支持地盤に液状化及び揺すり込みによる不等沈下を考慮する必要がある地盤（1，2号埋戻土，3号埋戻土）が存在するか確認する。

各保管エリアの支持地盤に1，2号埋戻土又は3号埋戻土が存在する場合には地下水位以深の1，2号埋戻土及び3号埋戻土が液状化するものとして評価する。


**【液状化による沈下量及び揺すり込みによる沈下量の算出の考え方】**

- ・液状化については，地下水位以深の飽和地盤（1，2号埋戻土，3号埋戻土）を保守的にすべて液状化による沈下の対象層として沈下量を算出する。
- ・揺すり込みについては，地表～地下水位以浅の不飽和地盤をすべて揺すり込みによる沈下の対象層として沈下量を算出する。
- ・液状化と揺すり込みによる沈下量の合計を総沈下量とする。

第 5-3 図に不飽和地盤及び飽和地盤の沈下量算出フローを示す。

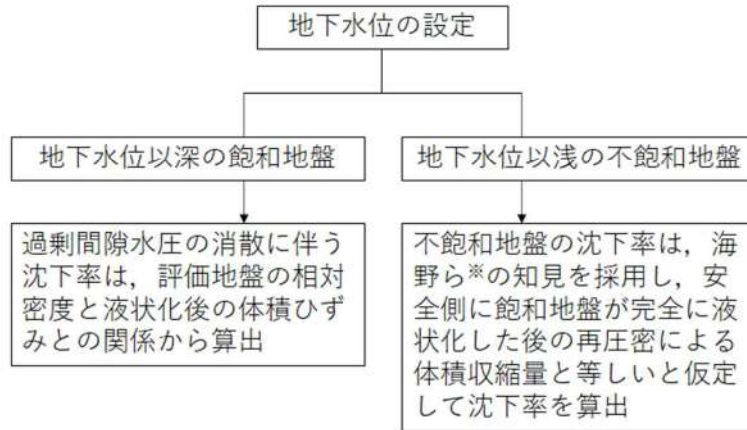

※：海野ら：同一繰返しせん断履歴における乾燥砂と飽和砂の体積収縮量の関係  
(平成 18 年土木学会論文集 C Vol. 62)

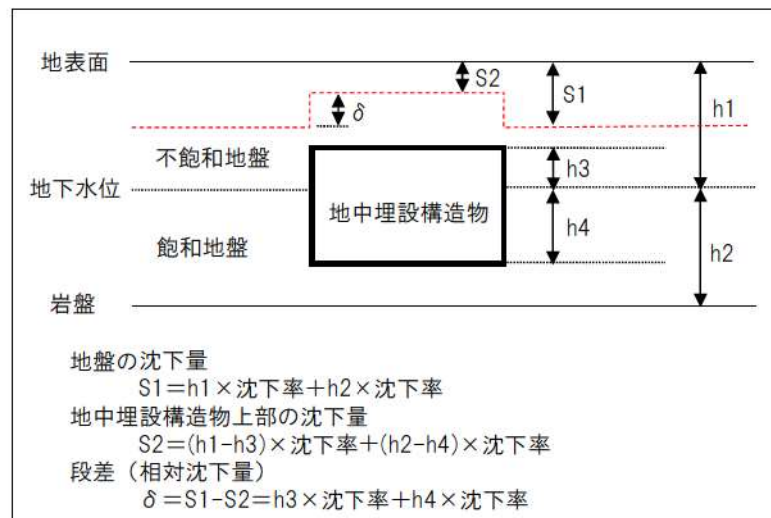


第 5-3 図 不飽和地盤及び飽和地盤の沈下量算出フロー

【液状化による沈下量の算出法】

第 5-4 図に最大せん断ひずみと体積ひずみの関係 (Ishihara et al., 1992) を、第 5-5 表に液状化対象層の相対密度の調査結果を、第 5-5 図に埋戻土の相対密度調査位置及び調査結果を、第 5-6 図に想定する沈下率を示す。

- ・飽和地盤の液状化による沈下は、地震時の最大せん断ひずみと地震後の体積ひずみ (沈下率) の関係 (Ishihara et al., 1992) を用いて沈下率を設定し、これに飽和地盤の厚さを乗じて算出する。
- ・相対密度は、1, 2号埋戻土及び3号埋戻土の調査結果から、1, 2号埋戻土は平均で 106.0%となり、ばらつきを考慮すると 89.3%となり、3号埋戻土は平均で 101.1%となり、ばらつきを考慮すると 82.2%となる。
- ・沈下率は、保守的に地震時の最大せん断ひずみを考慮せず、ばらつきを考慮して算出した相対密度から保守的に設定した沈下率算定用相対密度 80.0%より 1.7%とする。

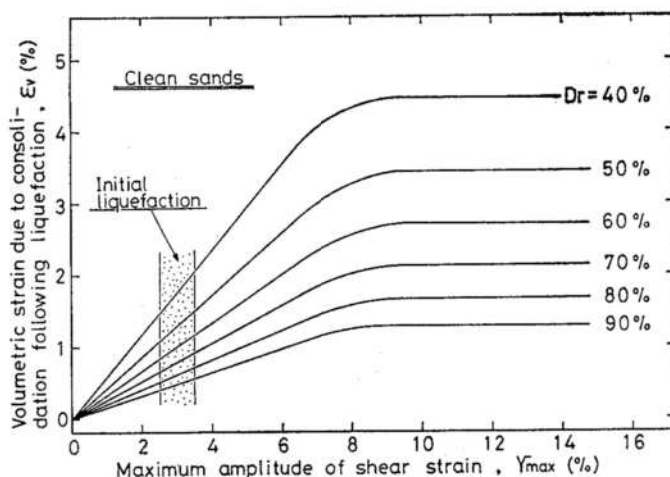


第 5-4 図 最大せん断ひずみと体積ひずみの関係 (Ishihara et al., 1992)


第 5-5 表 液状化対象層の相対密度調査結果

地層	相対密度 (%)		
	調査結果		沈下率算定用
	平均	平均-σ	
1, 2号埋戻土	106.0	89.3	80.0
3号埋戻土	101.1	82.2	80.0



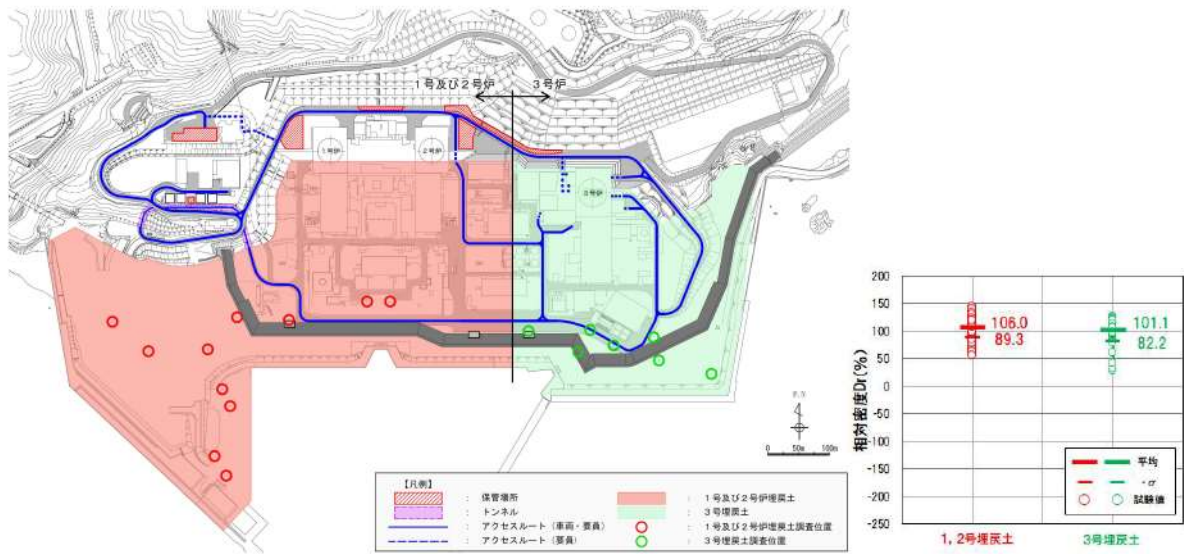

第 5-5 図 埋戻土の相対密度調査位置及び調査結果

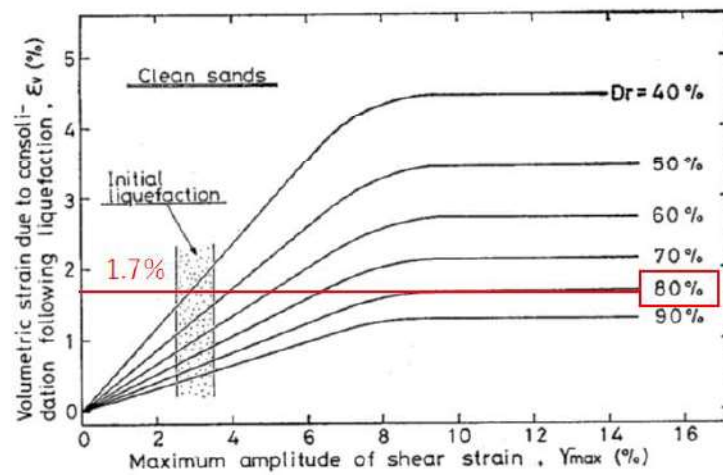


第 5-6 図 想定する沈下率

### 【揺すり込みによる沈下量の算出法】

地下水位以浅の不飽和地盤の揺すり込み沈下量の算出方法を第 5-7 図に示す。

揺すり込み沈下量は，海野らの知見を採用し，安全側に飽和地盤が完全に液状化した後の再圧密による体積収縮量と等しいと仮定して沈下率を設定し，これに不飽和地盤の厚さを乗じて算出する。

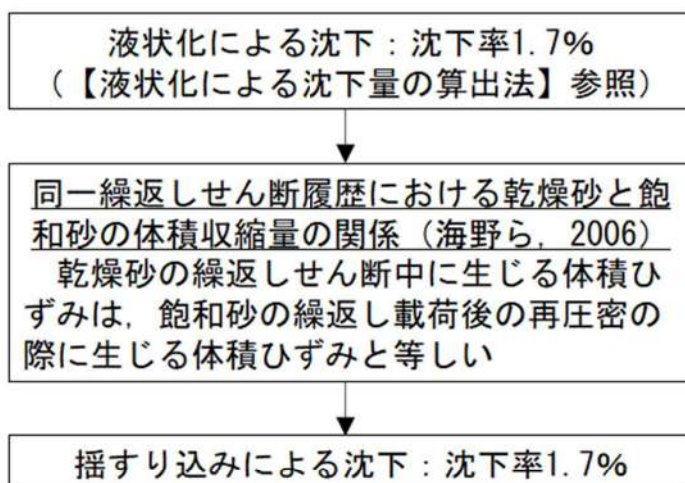

第 5-7 図 不飽和地盤の揺すり込み沈下率

### 【地下水位の設定】

沈下量の算出における地下水位については，詳細設計段階で決定するため，設置許可段階においては地下水位を地表面に設定する。（別紙(36)参照）

(b) 評価結果

51m 倉庫・車庫エリア，緊急時対策所エリア，1号炉西側 31m エリア及び1，2号炉北側 31m エリアにおける可搬型設備は，岩盤又はマンメイドロック（以下「MMR」という。）等の上に保管されること，また地中埋設構造物が存在しないことから，液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜，液状化による側方流動の影響はない。



2号炉東側 31m エリア(a)及び2号炉東側 31m エリア(b)における可搬型設備は，岩盤の上に保管され，保管エリア下部には道路排水設備があるが，岩着しておりコンクリートで埋め戻されていることから，液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜，液状化による側方流動の影響はない。

また，2号炉東側 31m エリア(b)下部にはCV ケーブルトンネルがあるが，岩盤内に設置されていることから液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜，液状化による側方流動の影響はない。



液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜，液状化による側方流動に対する影響評価結果を第 5-6 表，第 5-8 図，第 5-9 図，第 5-10 図，第 5-11 図，第 5-12 図，第 5-13 図，第 5-14 図，第 5-15 図に示す。

第 5-6 表 液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜，液状化による側方流動に対する影響評価結果



被害要因	評価結果					
	51m 倉庫 ・車庫 エリア	緊急時 対策所 エリア	1 号炉 西側 31m エリア	1, 2 号炉 北側 31m エリア	2 号炉 東側 31m エリア(a)	2 号炉 東側 31m エリア(b)
⑤液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜，液状化による側方流動	影響なし	影響なし	影響なし	影響なし	影響なし	影響なし

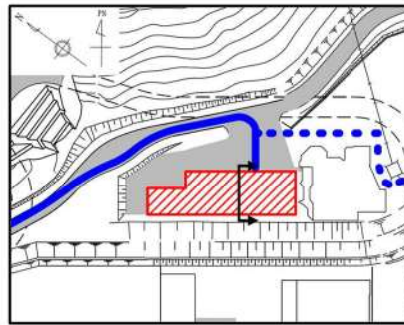


第 5-8 図 51m 倉庫・車庫エリア平面図及び地質断面図

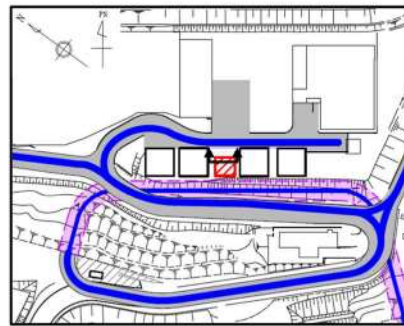


第 5-9 図 緊急時対策所エリア平面図及び地質断面図

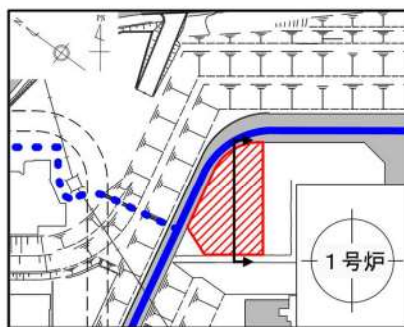


第 5-10 図 1号炉西側 31m エリア平面図及び地質断面図

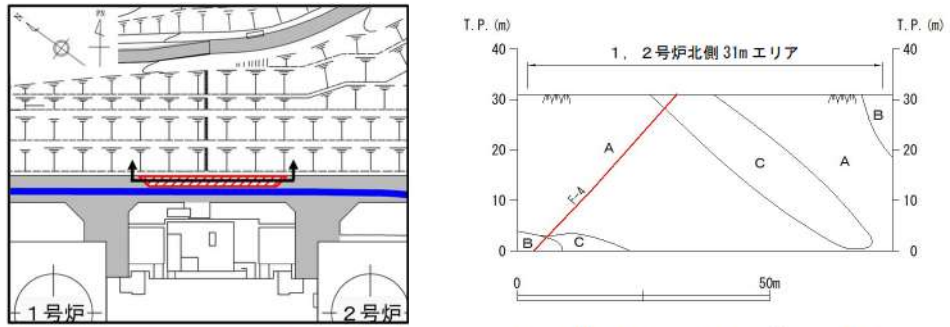


第5-11図 1, 2号炉北側31mエリア平面図及び地質断面図

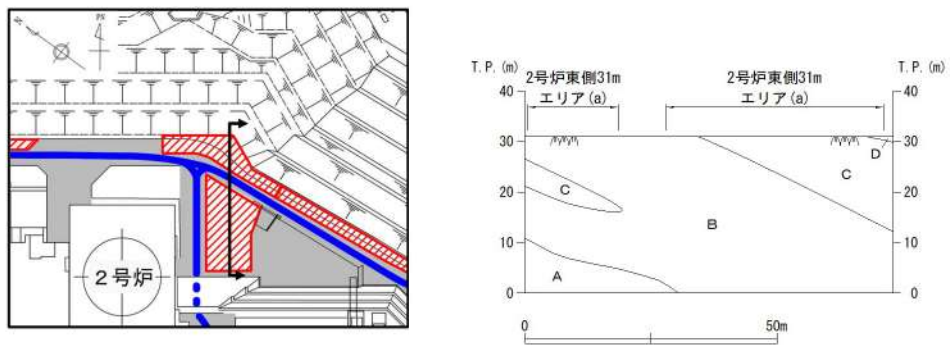


第5-12図 2号炉東側31mエリア(a)平面図及び地質断面図

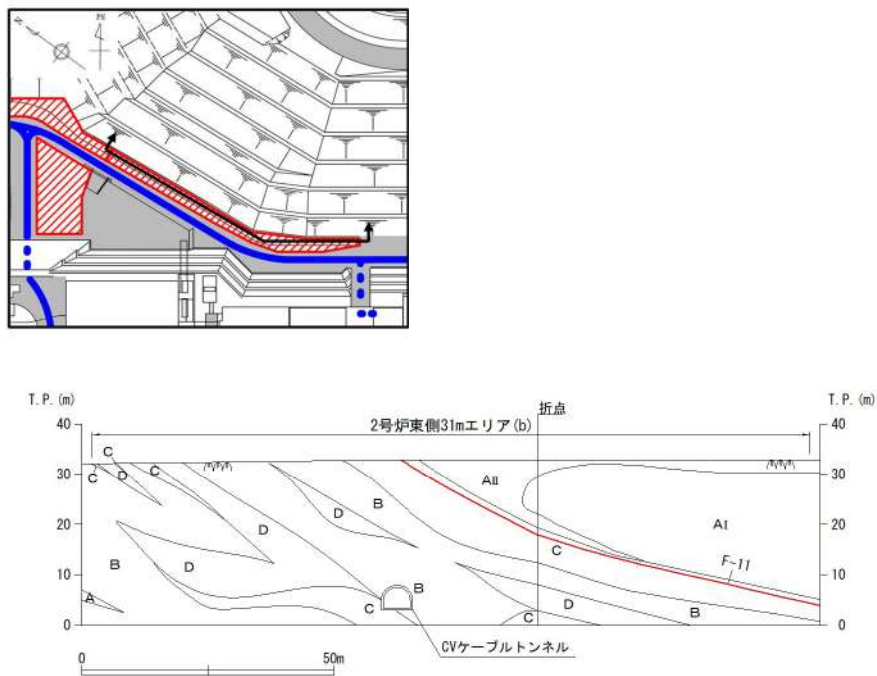

第5-13図 2号炉東側31mエリア(b)平面図及び地質断面図

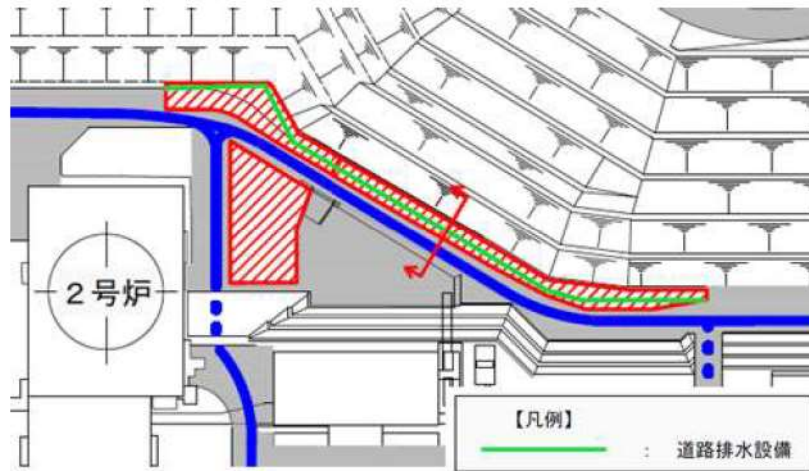

第 5-14 図 2号炉東側 31m エリア (a), (b)における道路排水設備位置図

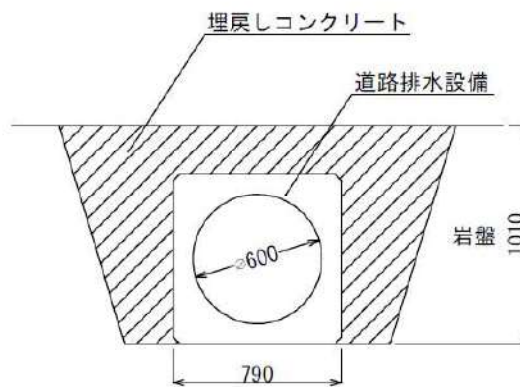

第 5-15 図 道路排水設備断面図

d. 液状化による地中埋設構造物の浮き上がり影響評価

⑥液状化による地中埋設構造物の浮き上がり

(a) 評価方法

液状化による地中埋設構造物の浮き上がりによる影響については、各保管エリアに地中埋設構造物が存在するか確認する。

地中埋設構造物が存在する場合には、沈下に対する影響評価と同様に地下水位以深の埋戻土は液状化するものとして地中埋設構造物の浮き上がりについて評価する。

浮き上がり評価における地下水位については、詳細設計段階で決定するため、設置許可段階においては地下水位を地表面に設定する。（別紙(36)参照）

(b) 評価結果

51m 倉庫・車庫エリア，緊急時対策所エリア，1号炉西側 31m エリア及び1，2号炉北側 31m エリアについては，地中埋設構造物が存在しないことから影響はない。

2号炉東側 31m エリア(a)及び2号炉東側 31m エリア(b)下部には，第 5-13 図及び第 5-14 図に示すとおり道路排水設備があるが，岩着しておりコンクリートで埋め戻されていることから，浮き上がりは発生せず影響はない。

また，2号炉東側 31m エリア(b)下部には，第 5-12 図に示すとおり CV ケーブルトンネルがあるが，岩盤内に設置されていることから，浮き上がりは発生せず影響はない。

液状化による地中埋設構造物の浮き上がりに対する影響評価結果を第 5-7 表に示す。

第 5-7 表 液状化による地中埋設構造物の浮き上がりに対する影響評価結果

被害要因	評価結果					
	51m 倉庫 ・車庫 エリア	緊急時 対策所 エリア	1号炉 西側 31m エリア	1，2号炉 北側 31m エリア	2号炉 東側 31m エリア(a)	2号炉 東側 31m エリア(b)
⑥液状化による地中埋設構造物の浮き上がり	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	影響なし	影響なし

e. 地盤支持力に対する影響評価

⑦地盤支持力の不足

(a) 評価方法

地盤支持力の評価については、可搬型設備のうち1輪当たりの重量が最も大きい可搬型代替電源車の地震時接地圧が、評価基準値を下回ることを確認する。

地震時接地圧については、基準地震動による各保管エリアの地表面での鉛直最大応答加速度から鉛直震度係数を算定し、常時接地圧に乗じて算出する。

常時接地圧については、可搬型設備の中から可搬型代替電源車（約48t）を対象車両とし、最も荷重の大きい前輪重量から算出する。

各保管エリアの評価基準値については、地表面の地質状況から設定する。

基準地震動による各保管エリアの鉛直震度係数を第5-8表、可搬型代替電源車の常時接地圧を第5-16図に示す。

なお、51m倉庫・車庫エリアは、MMRを介して岩盤に支持され、基準地震動に対して倒壊しない設計とする建屋である51m倉庫・車庫の中に可搬型設備（車両型）を設置することから評価対象から除外する。

(b) 接地圧の算定方法


- ・常時接地圧：最も荷重の大きい前輪重量（1輪当たり3,042.5kg）をタイヤの接地面積（0.275m×0.2m）で除して算出（第5-16図参照）
- ・地震時接地圧：常時接地圧×鉛直震度係数

(c) 評価基準値の設定

- ・緊急時対策所エリアの可搬型設備はMMRを介して火砕岩類C級岩盤に設置されていることから、MMR下部の火砕岩類C級岩盤の支持力試験結果に基づき評価基準値を13,700kN/m<sup>2</sup>とする。
- ・1号炉西側31mエリアの可搬型設備は火砕岩類B級～A級の岩盤に設置されていることから、火砕岩類B級岩盤の支持力試験結果に基づき評価基準値を13,700kN/m<sup>2</sup>とする。



- 1, 2号炉北側 31m エリアの可搬型設備は火砕岩類C級～A級岩盤に設置されていることから、火砕岩類C級岩盤の支持力試験結果に基づき評価基準値を 13,700kN/m<sup>2</sup> とする。
- 2号炉東側 31m エリア (a) の可搬型設備は火砕岩類D級～B級の岩盤に設置されていることから、火砕岩類D級岩盤の支持力試験結果に基づき評価基準値を 11,700kN/m<sup>2</sup> とする。
- 2号炉東側 31m エリア (b) の可搬型設備は火砕岩類D級～B級及び安山岩 A<sub>II</sub>級の岩盤に設置されていることから、火砕岩類D級岩盤の支持力試験結果に基づき評価基準値を 11,700kN/m<sup>2</sup> とする。

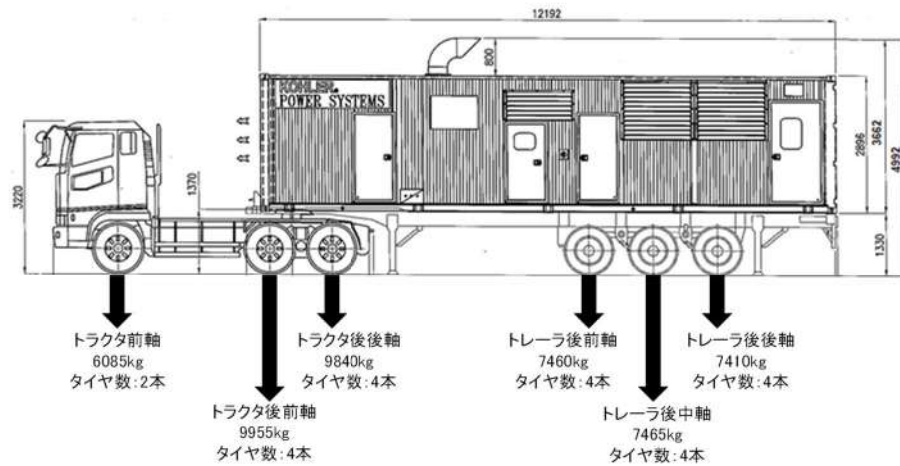

図は車軸重量であり、車両総重量※は48,215kgである。  
 ※ 車両総重量＝車両重量＋最大積載量(車両重量は燃料等の規定量を含む)

【タイヤ接地面積】 単位:m<sup>2</sup>

0.055	0.055	0.055	0.055	0.055	0.055	0.055
	0.055	0.055		0.055	0.055	0.055
		0.055	0.055		0.055	0.055
0.055	0.055	0.055		0.055	0.055	0.055

【荷重条件】

常時接地圧  
 (タイヤ1本あたり)

543kN/m<sup>2</sup>    444kN/m<sup>2</sup> 439kN/m<sup>2</sup>    333kN/m<sup>2</sup> 333kN/m<sup>2</sup> 331kN/m<sup>2</sup>

第 5-16 図 可搬型代替電源車の常時接地圧

第 5-8 表 地表面での鉛直最大応答加速度及び鉛直震度係数(1/5)

保管場所	支持地盤	基準地震動	鉛直最大応答 加速度(Gal)	鉛直震度 係数
緊急時対策所 エリア	火砕岩類 C級岩盤	Ss1	380	1.39
		Ss2-1	111	1.11
		Ss2-2	93	1.09
		Ss2-3	86	1.09
		Ss2-4	87	1.09
		Ss2-5	93	1.09
		Ss2-6	92	1.09
		Ss2-7	178	1.18
		Ss2-8	218	1.22
		Ss2-9	148	1.15
		Ss2-10	167	1.17
		Ss2-11	187	1.19
		Ss2-12	117	1.12
		Ss2-13	113	1.12
		Ss3-1	296	1.30
		Ss3-2	311	1.32
		Ss3-3	364	1.37
		Ss3-4	302	1.31
		Ss3-5	470	1.48

第 5-8 表 地表面での鉛直最大応答加速度及び鉛直震度係数(2/5)

保管場所	支持地盤	基準地震動	鉛直最大応答 加速度 (Gal)	鉛直震度 係数
1 号炉西側 31m エリア	火砕岩類 B級以上の 岩盤	Ss1	389	1. 40
		Ss2-1	111	1. 11
		Ss2-2	94	1. 10
		Ss2-3	87	1. 09
		Ss2-4	90	1. 09
		Ss2-5	91	1. 09
		Ss2-6	91	1. 09
		Ss2-7	177	1. 18
		Ss2-8	217	1. 22
		Ss2-9	150	1. 15
		Ss2-10	168	1. 17
		Ss2-11	186	1. 19
		Ss2-12	117	1. 12
		Ss2-13	117	1. 12
		Ss3-1	309	1. 32
		Ss3-2	301	1. 31
		Ss3-3	380	1. 39
		Ss3-4	315	1. 32
		Ss3-5	472	1. 48

第 5-8 表 地表面での鉛直最大応答加速度及び鉛直震度係数(3/5)

保管場所	支持地盤	基準地震動	鉛直最大応答 加速度 (Gal)	鉛直震度 係数
1, 2 号炉北側 31m エリア	火砕岩類 C級以上の 岩盤	Ss1	393	1. 40
		Ss2-1	111	1. 11
		Ss2-2	95	1. 10
		Ss2-3	87	1. 09
		Ss2-4	90	1. 09
		Ss2-5	92	1. 09
		Ss2-6	91	1. 09
		Ss2-7	178	1. 18
		Ss2-8	219	1. 22
		Ss2-9	151	1. 15
		Ss2-10	169	1. 17
		Ss2-11	187	1. 19
		Ss2-12	118	1. 12
		Ss2-13	118	1. 12
		Ss3-1	327	1. 33
		Ss3-2	309	1. 32
		Ss3-3	385	1. 39
		Ss3-4	322	1. 33
		Ss3-5	489	1. 50

第 5-8 表 地表面での鉛直最大応答加速度及び鉛直震度係数(4/5)

保管場所	支持地盤	基準地震動	鉛直最大応答 加速度 (Gal)	鉛直震度 係数
2 号炉東側 31m エリア (a)	火砕岩類 D級以上の 岩盤	Ss1	385	1. 39
		Ss2-1	111	1. 11
		Ss2-2	93	1. 09
		Ss2-3	87	1. 09
		Ss2-4	89	1. 09
		Ss2-5	92	1. 09
		Ss2-6	91	1. 09
		Ss2-7	177	1. 18
		Ss2-8	219	1. 22
		Ss2-9	150	1. 15
		Ss2-10	165	1. 17
		Ss2-11	186	1. 19
		Ss2-12	118	1. 12
		Ss2-13	116	1. 12
		Ss3-1	311	1. 32
		Ss3-2	298	1. 30
		Ss3-3	377	1. 38
		Ss3-4	315	1. 32
		Ss3-5	452	1. 46

第 5-8 表 地表面での鉛直最大応答加速度及び鉛直震度係数(5/5)

保管場所	支持地盤	基準地震動	鉛直最大応答 加速度 (Gal)	鉛直震度 係数
2 号炉東側 31m エリア (b)	火砕岩類 D級以上の 岩盤	Ss1	403	1. 41
		Ss2-1	117	1. 12
		Ss2-2	102	1. 10
		Ss2-3	92	1. 09
		Ss2-4	94	1. 10
		Ss2-5	99	1. 10
		Ss2-6	103	1. 11
		Ss2-7	181	1. 18
		Ss2-8	240	1. 24
		Ss2-9	169	1. 17
		Ss2-10	181	1. 18
		Ss2-11	206	1. 21
		Ss2-12	130	1. 13
		Ss2-13	120	1. 12
		Ss3-1	345	1. 35
		Ss3-2	360	1. 37
		Ss3-3	425	1. 43
		Ss3-4	355	1. 36
		Ss3-5	559	1. 57

(d) 評価結果

第 5-9 表に示すとおり，基準地震動に基づき算定した地震時最大接地圧は評価基準値を下回っており，地盤支持力に対する問題はない。

また，車両設備の地震時の片側浮き上がりを想定しても，地震時接地圧の 2 倍値が評価基準値を超えないことを確認している。

地盤支持力の不足に対する影響評価結果を第 5-10 表に示す。

第 5-9 表 保管エリア支持力評価結果

保管場所	評価箇所	地震時接地圧	評価基準値
緊急時対策所 エリア	火砕岩類 C級岩盤	804kN/m <sup>2</sup>	13,700kN/m <sup>2</sup>
1号炉西側 31m エリア	火砕岩類 B級以上の岩盤	804kN/m <sup>2</sup>	13,700kN/m <sup>2</sup>
1,2号炉北側 31m エリア	火砕岩類 C級以上の岩盤	815kN/m <sup>2</sup>	13,700kN/m <sup>2</sup>
2号炉東側 31m エリア(a)	火砕岩類 D級以上の岩盤	793kN/m <sup>2</sup>	11,700kN/m <sup>2</sup>
2号炉東側 31m エリア(b)	火砕岩類 D級以上の岩盤	853kN/m <sup>2</sup>	11,700kN/m <sup>2</sup>

第 5-10 表 地盤支持力に対する影響評価結果

被害要因	評価結果					
	51m 倉庫 ・車庫 エリア	緊急時 対策所 エリア	1号炉 西側 31m エリア	1,2号炉 北側 31m エリア	2号炉 東側 31m エリア (a)	2号炉 東側 31m エリア (b)
⑦ 地盤支持 力の不足	影響なし	影響なし	影響なし	影響なし	影響なし	影響なし

f. 地中埋設構造物の損壊に対する影響評価

⑧地中埋設構造物の損壊

(a) 評価方法

地中埋設構造物の損壊による影響については、各保管エリアに地中埋設構造物が存在するか確認する。

地中埋設構造物が存在する場合は、地震による地中埋設構造物の損壊に対する影響を評価する。

(b) 評価結果

51m 倉庫・車庫エリア、緊急時対策所エリア、1号炉西側 31m エリア及び1, 2号炉北側 31m エリアについては、地中埋設構造物が存在しないことから影響はない。

2号炉東側 31m エリア(a)及び2号炉東側 31m エリア(b)下部には、第5-13 図及び第5-14 図に示すとおり道路排水設備があるが、岩着しておりコンクリートで埋め戻されていることから、損壊に対する影響はない。

また、2号炉東側 31m エリア(b)下部には、CV ケーブルトンネルがあるが、岩盤内に設置されていることから、損壊に対する影響はない。

地中埋設構造物の損壊に対する影響評価結果を第5-11 表に示す。

第5-11 表 地中埋設構造物の損壊に対する影響評価結果

被害要因	評価結果					
	51m 倉庫・車庫 エリア	緊急時 対策所 エリア	1号炉 西側 31m エリア	1, 2号炉 北側 31m エリア	2号炉 東側 31m エリア(a)	2号炉 東側 31m エリア(b)
⑧地中埋設構造物の損壊	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	影響なし	影響なし




## 6. 屋外のアクセスルートの評価

「4. 保管場所及びアクセスルートに影響を及ぼす外部事象」において想定する自然現象のうち屋外のアクセスルートに大きな影響を及ぼす可能性がある自然現象は地震であることが確認されたことから、屋外のアクセスルートに対する地震による影響評価を実施する。


### (1) アクセスルートの概要

アクセスルート（車両）は幅員6m以上の道路であり、第6-1図、第6-2図に示すとおり保管場所から設置場所及び接続場所まで、複数ルートでアクセスが可能であり、可搬型設備の運搬、発電所災害対策要員の移動、重大事故等発生時に必要な設備（ディーゼル発電機燃料油貯油槽、燃料タンク（SA）、常設代替交流電源設備等）の状況把握、対応が可能である。（別紙(23)参照）

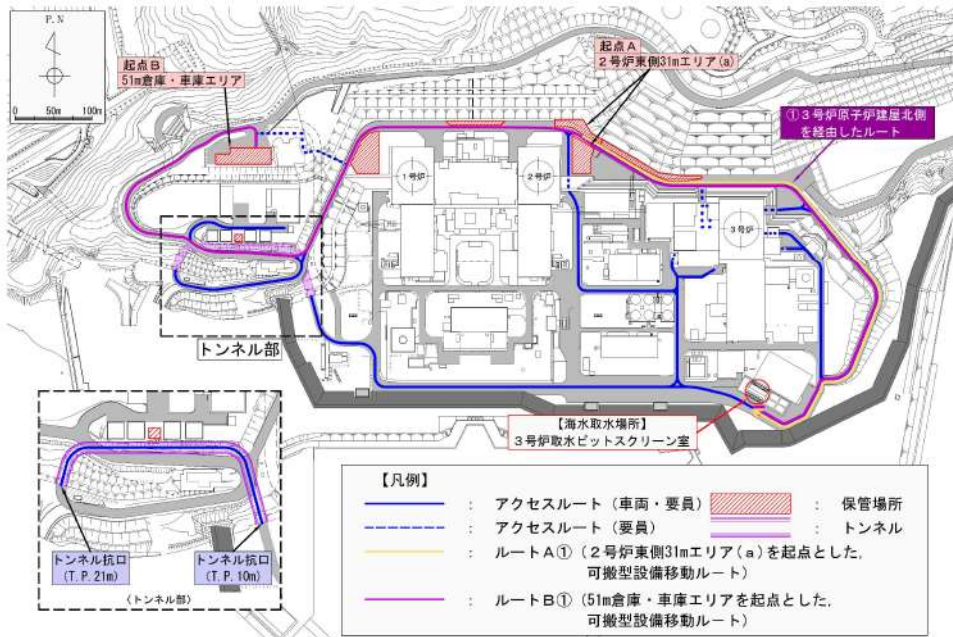

ルートA①※：2号炉東側 31m エリア(a)を起点とし、3号炉原子炉建屋北側を經由した T.P.10m 作業場所（海水取水場所）へのルート

ルートB①※：51m 倉庫・車庫エリアを起点とし、3号炉原子炉建屋北側を經由した T.P.10m 作業場所（海水取水場所）へのルート

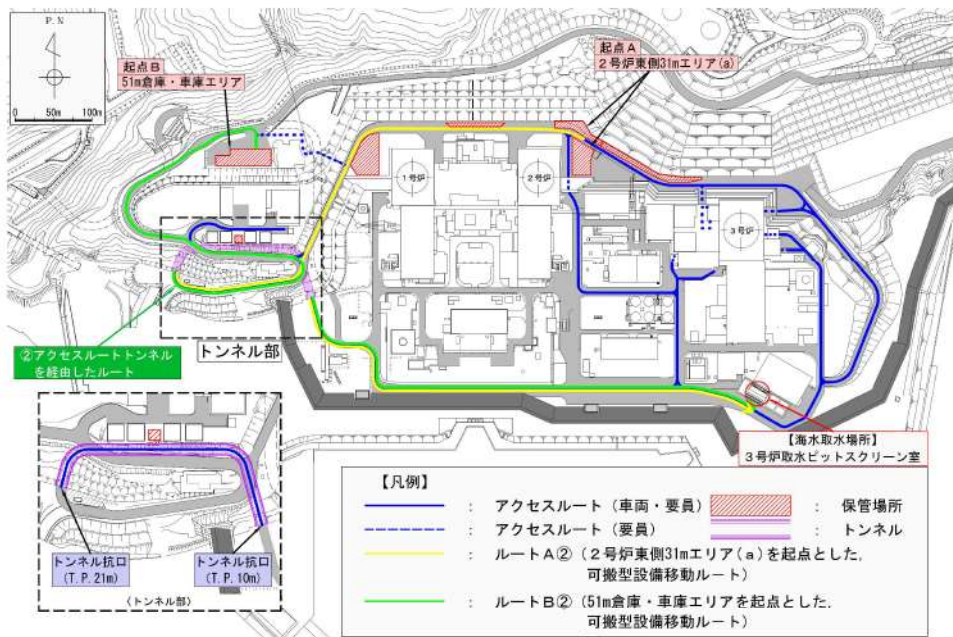

ルートA②※：2号炉東側 31m エリア(a)を起点とし、アクセスルートトンネルを經由した T.P.10m 作業場所（海水取水場所）へのルート


ルートB②※：51m 倉庫・車庫エリアを起点とし、アクセスルートトンネルを經由した T.P.10m 作業場所（海水取水場所）へのルート

【ルート距離（保管場所～3号炉取水ピットスクリーン室）】


ルートA①：760m，ルートB①：1,710m，ルートA②：1,570m，ルートB②：1,590m

※：有効性評価における可搬型設備設置のクリティカルとなる可搬型大型送水ポンプ車による補助給水ピットの補給に係るルート

第 6-1 図 保管場所から T.P.10m 作業場所（海水取水場所）へのアクセスルート概要

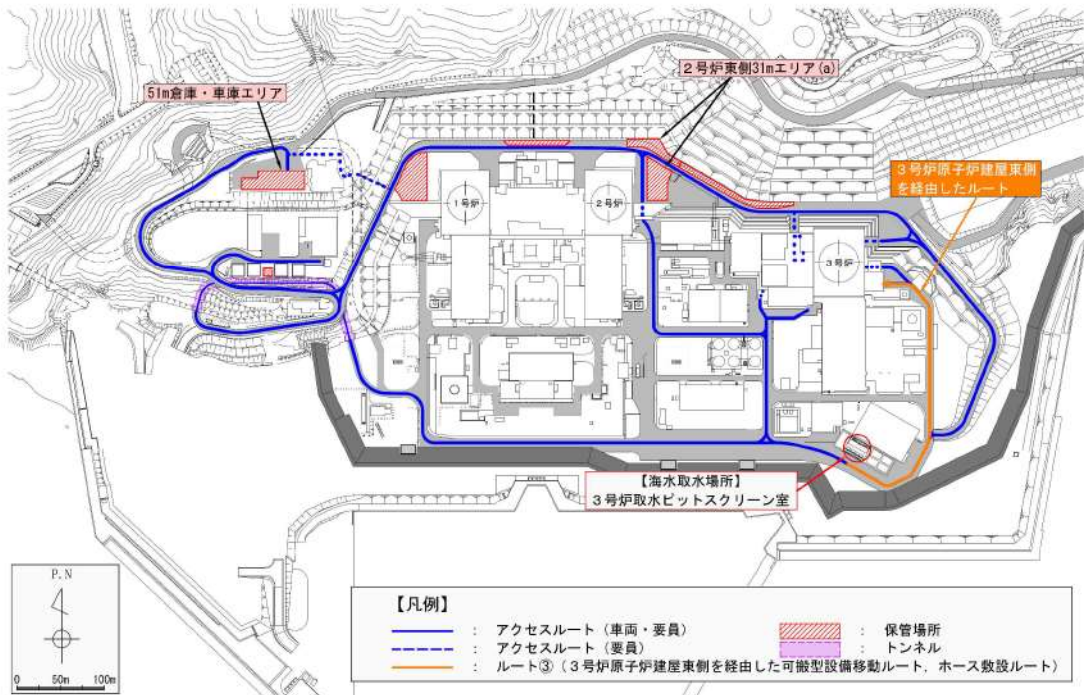

ルート③※：T.P. 10m 作業場所（海水取水場所）を起点とし、3号炉原子炉建屋東側を經由したディーゼル発電機建屋入口へのルート

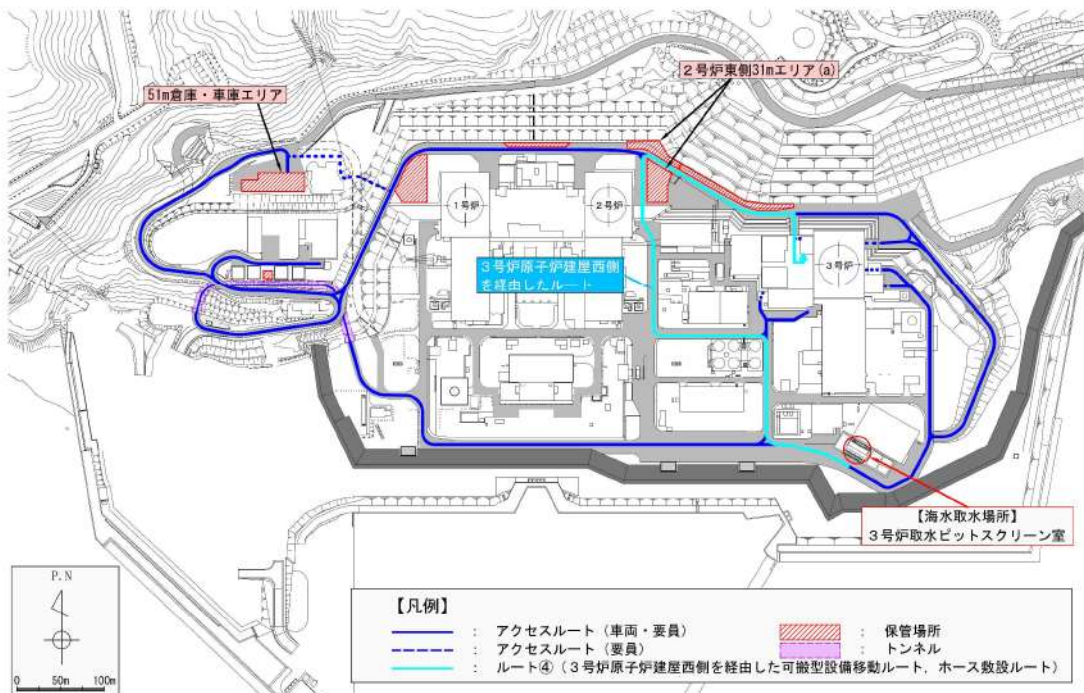

ルート④※：T.P. 10m 作業場所（海水取水場所）を起点とし、3号炉原子炉建屋西側を經由した原子炉補助建屋入口へのルート


【ルート距離（3号炉取水ピットスクリーン室～建屋入口）】

ルート③：350m，ルート④：800m

※：有効性評価における可搬型設備設置のクリティカルとなる可搬型大型送水ポンプ車による補助給水ピットの補給に係るルート

第6-2図 T.P. 10m 作業場所（海水取水場所）から建屋入口へのアクセスルート概要

また、第6-3図に示すとおりアクセスの多様性確保の観点から、地震及び津波時に期待しないルートとしてサブルートを使用が可能な場合に活用するルートとして自主整備ルートを整備している。

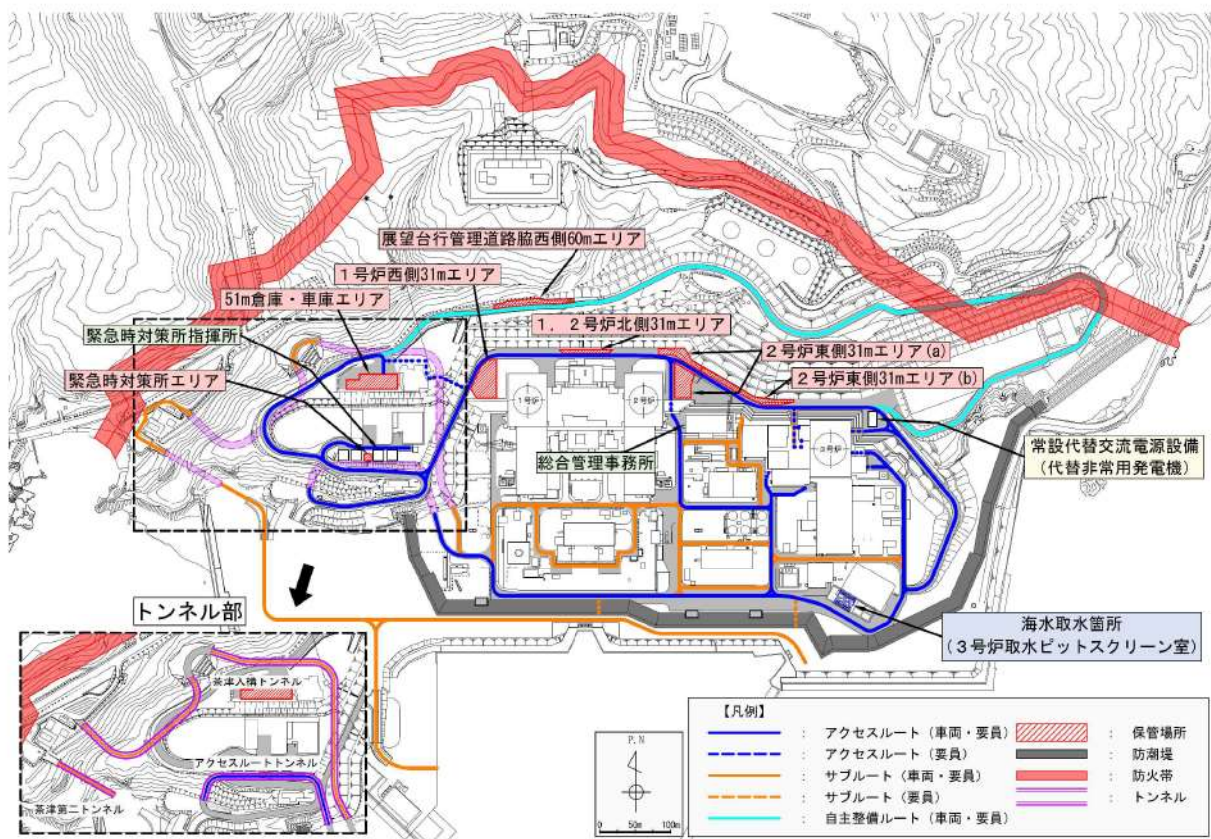

第6-3図 屋外アクセスルートの概要  
(サブルート及び自主整備ルート含む)

(2) 地震時におけるアクセスルート選定の考え方

- ・地震時におけるアクセスルートについては、地震時に想定される被害事象を考慮し、保管場所～3号炉までの「仮復旧により通路が確保可能なアクセスルート」を選定する。
- ・仮復旧を実施するものについては、仮復旧に要する時間の評価を行う。

(3) 屋外のアクセスルートへの影響評価

地震による屋外のアクセスルートへの被害要因及び被害事象を第6-1表のとおり想定し、設定した屋外のアクセスルートが影響を受けないこと、又は重機による復旧が可能であることを確認する。

重機による復旧を実施するものについては、復旧に要する時間の評価を行う。

なお、地震時に期待しないルートと位置付けているサブルート及び使用が可能な場合に活用するルートと位置付けている自主整備ルートは、地震による影響評価の対象外とする。

第6-1表 屋外のアクセスルートに対する被害要因及び被害事象

自然現象	屋外のアクセスルートに影響を与えるおそれのある被害要因	屋外のアクセスルートで懸念される被害事象
地震	①周辺建造物の損壊 (建屋, 鉄塔, 構築物)	・ 損壊物によるルートの閉塞
	②周辺タンク等の損壊	・ 損壊に伴う火災, 溢水による通行不能
	③周辺斜面の崩壊	・ ルートへの土砂流入による通行不能
	④敷地下斜面のすべり	・ 道路のすべりによる通行不能
	⑤液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜, 液状化による側方流動	・ ルートの不等沈下による通行不能
	⑥液状化による地中埋設構築物等の浮き上がり	・ ルートの浮き上がった構築物による通行不能
	⑦地中埋設構築物等の損壊	・ 陥没による通行不能

(4) 屋外のアクセスルートの評価方法及び結果

屋外のアクセスルートへの影響について、第6-1表の被害要因ごとに評価する。

a. 周辺構造物の損壊に対する影響評価

①周辺構造物の損壊（建屋，鉄塔，構築物）

(a) 評価方法

周辺構造物の損壊に対する影響評価について、保管場所と同様にアクセスルート周辺の構造物を対象に、耐震Sクラス（Ss 機能維持含む）又は基準地震動により倒壊・落橋に至らないことを確認し、外装材が脱落しないことを確認している構造物については、アクセスルートへの影響を及ぼさない構造物とする。

耐震Sクラス（Ss 機能維持含む）又は基準地震動により倒壊・落橋に至らないことを確認し、外装材が脱落する可能性がある構造物については、外装材の落下による影響範囲を建物の高さの半分として設定する。

上記以外の周辺構造物については、基準地震動により損壊し、アクセスルート上にながれきが発生するものとしてアクセスルートへの影響を評価する。構造物の損壊による影響範囲は、構造物が根元からアクセスルート側に倒壊するものとして設定する。（別紙(9)参照）

その結果、アクセスルートにおいて損壊影響範囲内にあり、必要な道路幅(4.0m)※を確保できない区間を抽出する。

※：必要な道路幅 4.0m は可搬型重大事故等対処設備のうち最大車幅の可搬型代替電源車約 3m 及び可搬型ホースの敷設幅 0.9m（150A ホース計 3 本敷設した場合の占有幅 0.45m に余裕を考慮）を考慮して設定

(b) 評価結果

アクセスルートに影響を及ぼす可能性のある周辺構造物の被害想定，対応内容を第 6-2 表，第 6-4 図に示す。

また，外装材の影響に対する評価結果を別紙(10)に示す。

第 6-2 表 周辺構造物の被害想定, 対応内容 (1/2)


対象設備	被害想定	損壊後の アクセス ルート幅 員 (m)	影響評価結果, 対応策
1号炉原子炉建屋 2号炉原子炉建屋 固体廃棄物貯蔵庫 定検機材倉庫 総合管理事務所 3号炉原子炉建屋 3号炉原子炉補助建屋 3号炉電気建屋 3号炉出入管理建屋 3号炉ディーゼル発電機建屋 3号炉タービン建屋 3号炉海水淡水化設備建屋 1号及び2号炉連絡通路 3号炉循環水ポンプ建屋 緊急時対策所待機所 待機所用空調上屋 緊急時対策所指揮所 指揮所用空調上屋 51m 倉庫・車庫 防潮堤 アクセスルートトンネル 66kV 泊支線 No. 6 鉄塔 66kV 泊支線 No. 7 鉄塔 A-2次系純水タンク A-ろ過水タンク 3A-ろ過水タンク B-ろ過水タンク 3B-ろ過水タンク B-2次系純水タンク 3号炉取水ピットスクリーン室防水壁 3号炉放水ピット	地震により損壊し、アクセスルートの障害物となる。	—	基準地震動に対して倒壊しない設計とするため、影響はない。また、外装材の脱落による影響はない。
原子炉建屋棧橋 原子炉補助建屋棧橋	地震により損壊し、アクセスルートが通行不能となる。	—	基準地震動に対して落橋しない設計とするため、影響はない。

※：アクセスルート周辺の構造物のうち、基準地震動で倒壊しないように設計している又は評価により倒壊・落橋しないことを確認する構造物の位置については、別紙(9)を参照。




第 6-2 表 周辺構造物の被害想定, 対応内容 (2/2)

対象設備	被害想定	損壊後の アクセス ルート幅 員 (m)	影響評価結果, 対応策
原子炉容器上部ふた保管庫	地震により損壊 し, アクセス ルートの障害物と なる。	4.3	損壊を想定しても, 必 要な幅員 (4.0m) を確保 していることから, ア クセスルートへの影響 はない。
3号炉循環水ポンプ建屋風除室		11.5	
3号炉補助ボイラー燃料タンク		11.5	
3号炉泡消火設備建屋		7.0	
3号炉補助ボイラー煙突		7.8	
3号炉油計量タンク		5.4	
3号炉給排水処理建屋		4.3	
放射性廃棄物処理建屋ボンベ庫		5.8	
2号炉変圧器ヤード遮風壁		7.1	
2号炉変圧器防火壁		7.1	
放射性廃棄物処理建屋		4.2	
2号炉タービン建屋		12.5	
2号炉起動変圧器		9.7	
北東防雪小屋		4.7	
北西防雪小屋		4.3	
代替給電用資機材コンテナ (A-5)		7.8	
代替給電用資機材コンテナ (A-6)		4.1	



第 6-4 図 周辺構造物の損壊によるアクセスルートへの影響

 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

b. 周辺タンク等の損壊に対する影響評価

②周辺タンク等の損壊

(a) 可燃物施設及び薬品漏えい

i. 評価方法


周辺の可燃物施設<sup>※</sup>及び薬品関係設備の損壊時の影響について評価する。

可燃物施設損壊時の影響評価フローを第 6-5 図、薬品関係設備損壊時の影響評価フローを第 6-6 図に示す。

また、可搬型設備の火災及び構内植生の火災についても影響を評価する。


※：可燃物施設の定義は以下のとおりとする。

- 消防法第二条第 7 項で定める危険物（別表第一）であって消防法等に基づく許可・届出が必要なもの
- 容器保安規則第二条第 1 項 29 号に定める可燃性ガス

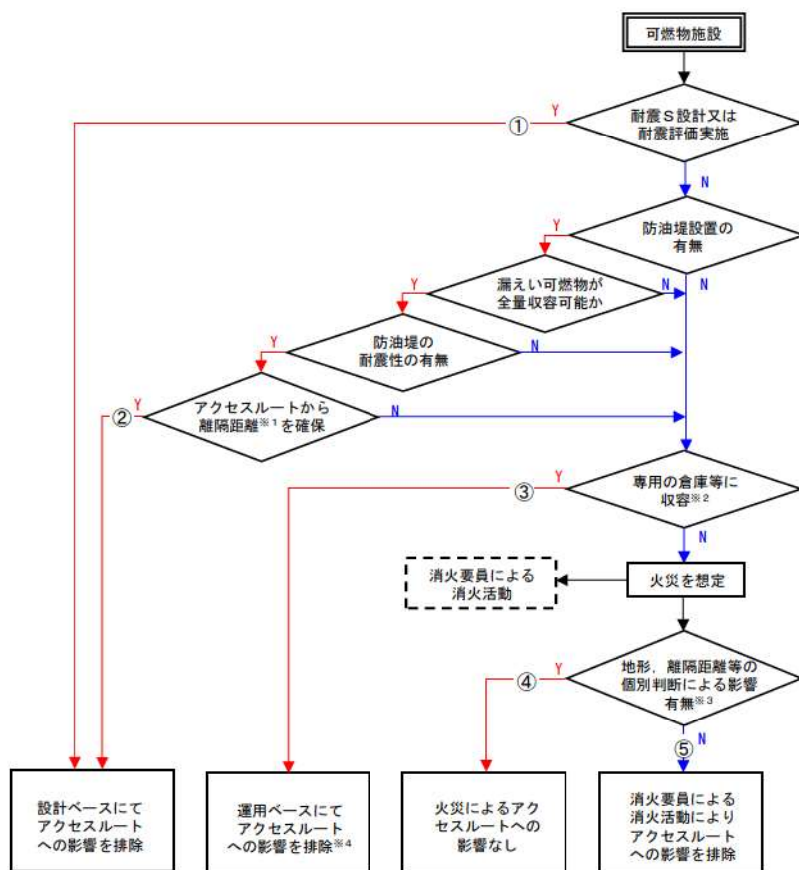

※ 1：放射強度が 1.6kW/m<sup>2</sup>以下となる距離により判断。  
 ※ 2：保管場所はドラム缶等の容器に収納し、固縛による転倒防止措置を行う。  
 ※ 3：地形（遮蔽物等）、可燃物の量や性質を考慮し、アクセスルートに影響しない離隔距離が確保できるかを個別に判断する。  
 ※ 4：火災の発生は考えにくいですが、万一火災が発生した場合は消火要員による消火活動を実施する。

第 6-5 図 可燃物施設の損壊による影響評価フロー

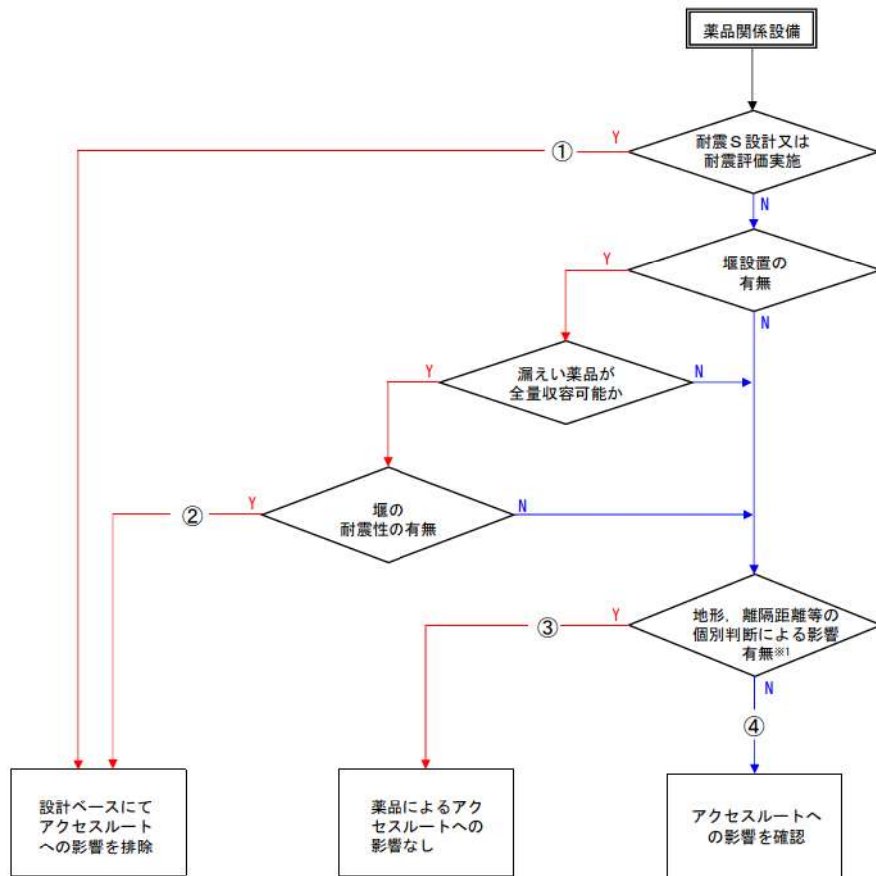

※1：地形（遮蔽物等）、薬品の量や性質を考慮し、アクセスルートへの影響の有無を個別に判断する。

第 6-6 図 薬品関係設備の損壊による影響評価フロー

## ii. 評価結果

アクセスルート近傍にある可燃物施設及び薬品関係設備の配置図を第 6-7 図に、アクセスルートへの被害想定、影響評価を第 6-5 表、第 6-6 表に示す。

また、火災想定施設の火災発生時における輻射強度を第 6-8 図に、可搬型設備の火災による影響評価結果を第 6-3 表に、構内植生の火災による影響評価結果を第 6-4 表に示す。

なお、薬品がアクセスルートへ漏えいした場合においても、作業ができるよう防護用の服、手袋、長靴及び全面マスクを配備する。

第 6-3 表 可搬型設備の火災による影響評価結果及び対応

対象設備	内容物	被害想定	影響評価
<p>可搬型設備            【51m倉庫・車庫エリア，            緊急時対策所エリア，            1号炉西側31mエリア，            1，2号炉北側31mエリア，            2号炉東側31mエリア(a)，            2号炉東側31mエリア(b)】            【アクセスルート】</p>	<p>軽油</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・可搬型設備の車両火災による他車両への影響</li> <li>・可搬型設備のアクセスルートへの運搬不能</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・可搬型設備は基準地震動でも横転しないことから火災の発生は考えにくい。</li> <li>・保管エリア（51m倉庫・車庫エリアを除く）にはエリア全体の火災を感知するために炎感知器及び熱感知器を設置，51m倉庫・車庫エリアには煙感知器及び熱感知器を設置するため，早期に検知が可能である。</li> <li>・万一，火災が発生した場合には，消火要員による消火活動が可能である。また，可搬型設備は分散配置していることから火災が発生していない保管エリアの可搬型設備で重大事故等への対応は可能である。</li> </ul>

第 6-4 表 構内植生の火災による影響評価結果及び対応


対象設備	事象	被害想定	影響評価
可搬型設備 【緊急時対策所エリア， 1号炉西側31mエリア， 1，2号炉北側31mエリア， 2号炉東側31mエリア(a)， 2号炉東側31mエリア(b)】 【アクセスルート】	構内植生 火災	<ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型設備保管場所近傍の植生火災による可搬型設備への影響</li> <li>アクセスルート近傍の植生火災による可搬型設備の運搬不能</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>保管エリアにはエリア全体の火災を検知するために炎感知器及び熱感知器を設置するため，早期に検知が可能である。また，消火要員による消火活動が可能である。</li> <li>可搬型設備への影響が想定される場合には可搬型設備を影響範囲外に移動する。</li> <li>万一，植生火災によりアクセスルートが影響を受ける場合には迂回する。</li> </ul>
可搬型設備 【51m倉庫・車庫エリア】	構内植生 火災	<ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型設備保管場所近傍の植生火災による可搬型設備への影響</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>保管エリアには，専属消防隊員が24時間常駐しているため，早期に検知可能である。また，消火要員による消火活動が可能である。</li> <li>可搬型設備への影響が想定される場合には可搬型設備を影響範囲外に移動する。</li> </ul>




熱感知器



炎感知器




第 6-7 図 可燃物施設及び薬品関係設備の配置図

 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



第 6-8 図 火災想定施設の火災発生時における輻射強度

 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

第 6-5 表 可燃物施設漏えい時被害想定及び影響評価(1/4)

対処設備	内容物	容量	評価 フロー 番号	被害想定	影響評価
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 3号炉ディーゼル発電機燃料油貯油槽</li> <li>・ 燃料タンク (SA)</li> </ul>	軽油	合計 591.68 kL (最大貯蔵量)  60 kL <sup>*1</sup>	①	・なし	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 基準地震動により破損しないため、火災は発生しない。</li> <li>・ 万一、火災が発生した場合には、迂回する。また、消火要員による消火活動を実施する。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1号炉ディーゼル発電機燃料油貯油槽</li> <li>・ 2号炉ディーゼル発電機燃料油貯油槽</li> </ul>	合計 461.6 kL (最大貯蔵量)  合計 461.6 kL (最大貯蔵量)	④	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 基準地震動によりタンク又は付属配管が破損し、漏えいした軽油による火災発生のおそれ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地下式のタンクであり、地上部のアクセスルートへの影響はない。</li> <li>・ 万一、アクセスルートに影響のある火災が発生した場合には、迂回する。また、消火要員による消火活動を実施する。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 3号炉代替非常用発電機</li> </ul>	軽油 潤滑油	合計 14.784 kL 0.288 kL	①	・なし	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 基準地震動により破損しないため、火災は発生しない。</li> <li>・ 万一、火災が発生した場合には、迂回する。また、消火要員による消火活動を実施する。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1号炉移動発電機車</li> <li>・ 2号炉移動発電機車</li> </ul>	軽油 潤滑油  軽油 潤滑油	合計 14.784 kL 0.288 kL  合計 14.784 kL 0.288 kL	④	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 基準地震動によりタンク又は付属配管が破損し、漏えいした軽油等による火災発生のおそれ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 3号炉代替非常用発電機と同じ仕様であり、火災は発生しないと考えられるため、アクセスルートへの影響はない。</li> <li>・ 万一、アクセスルートに影響のある火災が発生した場合には、迂回する。また、消火要員による消火活動を実施する。</li> </ul>

※ 1：今後の検討結果等により変更となる可能性がある。



第 6-5 表 可燃物施設漏えい時被害想定及び影響評価 (2/4)

対処設備	内容物	容量	評価 フロー 番号	被害想定	影響評価
<ul style="list-style-type: none"> <li>3号炉補助ボイラー燃料タンク</li> <li>1号及び2号炉補助ボイラー燃料タンク</li> </ul>	A重油	410 kL (運用容量)	④	<ul style="list-style-type: none"> <li>基準地震動によりタンク又は付属配管が破損し、漏えいしたA重油による火災発生のおそれ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>防油堤が設置されており、漏えいした重油は防油堤内に全量貯留可能である。</li> <li>防油堤内に全量貯留状態で火災が発生した場合でも、アクセスルートとなる道路幅が確保されており、アクセスルートへの影響はない。</li> <li>基準地震動により防油堤の損壊も考えられるが、周囲の排水路に流下するため、地上部のアクセスルートへの影響はない。</li> <li>万一、アクセスルートに影響のある火災が発生した場合には、迂回する。また、消火要員による消火活動を実施する。</li> </ul>
	潤滑油	70 kL (運用容量)	④	<ul style="list-style-type: none"> <li>基準地震動によりタンク又は付属配管が破損し、漏えいした潤滑油による火災発生のおそれ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>防油堤が設置されており、漏えいした潤滑油は防油堤内に全量貯留可能である。</li> <li>防油堤内に全量貯留状態で火災が発生した場合でも、アクセスルートからの離隔距離が確保されており、アクセスルートへの影響はない。</li> <li>基準地震動により防油堤の損壊も考えられるが、周囲の排水路に流下するため、地上部のアクセスルートへの影響はない。</li> <li>万一、アクセスルートに影響のある火災が発生した場合には、迂回する。また、消火要員による消火活動を実施する。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>3号炉油計量タンク</li> </ul>	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>当該タンクは空運用であることから、火災は発生しない。</li> </ul>

第 6-5 表 可燃物施設漏えい時被害想定及び影響評価(3/4)

対処設備	内容物	容量	評価 フロー 番号	被害想定	影響評価
・油倉庫	軽油 潤滑油	4 kL 24 kL	③	・基準地震動によりドラム 缶等が倒壊し、漏えいし た軽油等による火災発生 のおそれ	・倉庫への保管可能量は限られており、また 倉庫そのものが危険物を保管するための専 用の保管庫になっているため火災の発生は 極めて低い。 ・万一、アクセスルートに影響のある火災が 発生した場合には、迂回する。また、消火 要員による消火活動を実施する。
・ 3号炉油庫	軽油 潤滑油	4 kL 25.02 kL	③	・基準地震動によりドラム 缶等が倒壊し、漏えいし た軽油による火災発生 のおそれ	・給排水処理設備建屋内に設置された小規模 タンクであり、建屋内火災のため、アクセ スルートへの影響は極めて小さい。 ・万一、アクセスルートに影響のある火災が 発生した場合には、迂回する。また、消火 要員による消火活動を実施する。
・ 1号及び2号炉エンジン消火ポンプ 燃料タンク ・ 3号炉ディーゼル駆動消火ポンプ燃 料タンク	軽油 軽油	490 L 490 L	④	・基準地震動により変圧器 が破損し、漏えいした鉍 油による火災発生のおそ れ	・防油堤内に漏えいした絶縁油は防油堤地下 の排水水槽に流下するため、地上部のアクセ スルートに影響のある変圧器火災の可能性は 極めて小さい。 ・防油堤内に全量貯留状態で火災が発生した 場合でも、アクセスルートとなる道路幅が確 保されており、アクセスルートへの影響はな い。 ・万一、アクセスルートに影響のある火災が 発生した場合には、迂回する。また、消火 要員による消火活動を実施する。
・ 1号炉主変圧器 ・ 1号炉所内変圧器 ・ 1号炉起動変圧器 ・ 2号炉主変圧器 ・ 2号炉所内変圧器 ・ 2号炉起動変圧器 ・ 1号及び2号炉予備変圧器	鉍油	合計 149 kL  合計 140 kL  15.9 kL	④  ④		
・ 3号炉主変圧器 ・ 3号炉所内変圧器		107.8 kL	④		

第 6-5 表 可燃物施設漏えい時被害想定及び影響評価 (4/4)

対処設備	内容物	容量	評価 フロー 番号	被害想定	影響評価
(1号炉発電機ガスボンベ庫) ・ 1号炉発電機用水素ガスボンベ (2号炉発電機ガスボンベ庫) ・ 2号炉発電機用水素ガスボンベ (3号炉発電機ガスボンベ庫) ・ 3号炉発電機用水素ガスボンベ	水素ガス	945 m <sup>3</sup>  945 m <sup>3</sup>  1,120 m <sup>3</sup>	③	・ 基準地震動によりボンベが倒壊し、漏えいした水素による火災発生のおそれ	・ ガスボンベはマニホールドにて一連で固定、又はチェーンにより固縛されており、転倒による損傷は考えにくく、また着火源とも成り難いため火災の発生は極めて低い。 ・ 万一、アクセスルートに影響のある火災が発生した場合には、迂回する。また、消火要員による消火活動を実施する。
	プロパンガス	2,000 kg	③	・ 基準地震動によりボンベが倒壊し、漏えいしたプロパンガスによる火災発生のおそれ	・ ガスボンベはマニホールドにて一連で固定、又はチェーンにより固縛されており、転倒による損傷は考えにくく、また周囲に着火源がないことから、火災は発生しないと考えられる。 ・ 万一、アクセスルートに影響のある火災が発生した場合には、迂回する。また、消火要員による消火活動を実施する。
	プロパンガス	120 kg	④	・ 基準地震動によりボンベが倒壊し、漏えいしたプロパンガスによる火災発生のおそれ	・ ガスボンベはマニホールドにて一連で固定、又はチェーンにより固縛されており、転倒による損傷は考えにくく、また着火源とも成り難いため火災の発生は極めて低い。 ・ 万一、アクセスルートに影響のある火災が発生した場合には、迂回する。また、消火要員による消火活動を実施する。

※：基準地震動による防油堤の損壊により、防油堤外に漏えいした場合は、周囲の地下ダクト内に流下する又は排水路に流下するが、「防油堤内に全量貯留状態」における火災評価を行い、アクセスルートに影響がないことを確認する。(別紙(17)参照)

3号炉油庫



3号炉発電機ガスボンベ庫



2号炉発電機ガスボンベ庫



第 6-9 図 危険物貯蔵所保管状況

第6-6表 薬品関係設備漏えい時被害想定及び影響評価(1/13)

対象設備	内容物	容量 (濃度)	評価 フロー 番号	被害想定	影響評価
(3号炉給排水処理設備) ○屋内タンク ・塩酸貯槽 ・塩酸計量槽	塩酸	合計 20m <sup>3</sup> (35wt%) 合計 1.08m <sup>3</sup> (35wt%)	③	<p>【漏えい】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・基準地震動によりタンク及び配管が破損し、薬品が流出する。</li> </ul> <p>【ガス発生】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・塩化水素及び他の薬品との混合により塩素系ガスが発生するおそれがある。</li> </ul> <p>【人体への影響】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・接触により炎症を起こす。</li> <li>・ガス吸引により、のど、鼻等の粘膜を刺激し、せきが出る。</li> </ul>	<p>【漏えい対応】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○屋内タンク（3号炉給排水処理建屋内に設置）</li> <li>・タンク周辺に堰及び排水溝を設置しており、薬品が漏えいした場合においても薬品全量を排水溝を通じて中和槽へ移送可能である。</li> <li>・また、基準地震動により、3号炉給排水処理建屋、薬品タンク、配管及びタンクの堰の一部は損壊、破損すると考えられるが、3号炉給排水処理建屋外に漏えいしても、周辺には砂利及び土又は排水溝が敷かれており、薬品は砂利及び土へ浸透、又は排水溝により排水されることから、アクセスルートへの影響はない。</li> </ul> <p>【薬品防護具】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・一部の薬品が設置エリア外に漏えいすることを想定し、アクセスルート付近に存在するいずれの薬品にも作業可能な防護用の服、手袋、長靴及び全面マスクを保管場所より各自持参する。</li> </ul>
(3号炉給排水処理設備) ○屋内タンク ・苛性ソーダ貯槽	苛性ソーダ (水酸化ナトリウム)	合計 30m <sup>3</sup> (25wt%) 合計 1.78m <sup>3</sup> (25wt%)		<p>【漏えい】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・基準地震動によりタンク及び配管が破損し、薬品が流出する。</li> </ul> <p>【ガス発生】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・毒性の強いガスの発生は少ない。</li> </ul> <p>【人体への影響】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・接触により皮膚表面の組織を侵す。</li> </ul>	<p>【ガス検知と吸収缶の装着】 (塩酸)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・漏えいした場合、発生したガスは大気へ拡散すること及び塩酸の臭い（刺激臭）のしきい値が1-5ppmであり、防護判断基準値（50ppm）と比較して十分低い段階で、漏えいを検知できることからガス検知と吸収缶は必要ない。</li> <li>・混合によって毒性のガスを発生させない対策を講じることからガス検知と吸収缶は必要ない。</li> </ul> <p>(苛性ソーダ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・苛性ソーダは加熱されると毒性の煙霧が発生するが、近辺に加熱源がないことからガス検知と吸収缶は必要ない。</li> </ul>

※：いずれの薬品も可燃性（引火性）ではない。

第 6-6 表 薬品関係設備漏えい時被害想定及び影響評価(2/13)

対象設備	内容物	容量 (濃度)	評価 フロー 番号	被害想定	影響評価
(3号)給排水処理設 備) ○屋内タンク ・PAC貯槽	PAC (ポリ塩化 アルミニウ ム)	8m <sup>3</sup> (10wt%)	③	<p>【漏えい】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・基準地震動によりタンク及び配管が破損し、薬品が流出する。</li> </ul> <p>【ガス発生】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・混合によって毒性のガスを発生させる薬品が周辺に配置されてないため、ガスの発生は想定されない。</li> </ul> <p>【人体への影響】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・接触によりアレルギー症状を起こす。</li> </ul>	<p>【ガス検知と吸収缶の装着】 (PAC)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・毒性の高いガスは発生しないためにガス検知と吸収缶は必要ない。 (次亜塩素酸ソーダ)</li> <li>・混合によって毒性のガスを発生させない対策を講じることからガス検知と吸収缶は必要ない。</li> </ul>
(3号)給排水処理設 備) ○屋内タンク ・次亜塩素酸ソーダ 貯槽	次亜塩素酸 ソーダ (次亜塩素 酸ナトリウ ム)	0.31m <sup>3</sup> (2wt%)	③	<p>【漏えい】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・基準地震動によりタンク及び配管が破損し、薬品が流出する。</li> </ul> <p>【ガス発生】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・酸との接触やpHの低下により、塩素系ガスが発生するおそれがある。</li> </ul> <p>【人体への影響】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・接触により炎症を起こす。</li> </ul>	

※：いずれの薬品も可燃性(引火性)ではない。

第 6-6 表 薬品関係設備漏えい時被害想定及び影響評価(3/13)

対象設備	内容物	容量 (濃度)	評価 フロー 番号	被害想定	影響評価
(3号)戸給排水処理設 備) ○屋内タンク ・ヒドラジン処理液 溶解槽	硫酸銅	合計 0.62m <sup>3</sup> (10wt%)	③	【漏えい】 ・基準地震動によりタンク及 び配管が破損し、薬品が流 出する。 【ガス発生】 ・毒性の強いガスの発生は少な い。 【人体への影響】 ・人体への影響は小さい。	【ガス検知と吸収缶の装着】 (硫酸銅) (オルフロックAP-1) (オルフロックOX-142/OX-505) ・毒性の高いガスは発生しないためにガス検知と吸収缶は必要ない。
(3号)戸給排水処理設 備) ○屋内タンク ・凝集助剤溶解槽	オルフロッ クAP-1	0.57m <sup>3</sup> (0.15wt%)	③	【漏えい】 ・基準地震動によりタンク及 び配管が破損し、薬品が流 出する。 【ガス発生】 ・毒性の強いガスの発生は少な い。 【人体への影響】 ・人体への影響は小さい。	
(3号)戸給排水処理設 備) ○屋内タンク ・脱水助剤溶解槽	オルフロッ ク OX-142/ OX-505	0.24m <sup>3</sup> (0.4wt%)	③	【漏えい】 ・基準地震動によりタンク及 び配管が破損し、薬品が流 出する。 【ガス発生】 ・毒性の強いガスの発生は少な い。 【人体への影響】 ・人体への影響は小さい。	

※：いずれの薬品も可燃性（引火性）ではない。

第6-6表 薬品関係設備漏えい時被害想定及び影響評価(4/13)

対象設備	内容物	容量 (濃度)	評価 フロー 番号	被害想定	影響評価
(1号及び2号炉給排水処理設備) ○屋内タンク ・塩酸貯槽 ・カチオン塔塩酸計 量槽 ・混床式ポリリッシャ ー塔塩酸計量槽 ・中和塩酸槽	塩酸	15m <sup>3</sup> (35wt%) 0.67m <sup>3</sup> (35wt%) 0.36m <sup>3</sup> (35wt%) 6m <sup>3</sup> (5wt%)	③	<p>【漏えい】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・基準地震動によりタンク及び配管が破損し、薬品が流出する。</li> </ul> <p>【ガス発生】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・塩化水素及び他の薬品との混合により塩素系ガスが発生するおそれがある。</li> </ul> <p>【人体への影響】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・接触により炎症を起こす。</li> <li>・ガス吸引により、のど、鼻等の粘膜を刺激し、せきが出る。</li> </ul>	<p>【漏えい対応】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○屋内タンク（1号及び2号炉給排水処理建屋内に設置）</li> <li>・タンク周辺に堰及び排水溝を設置しており、薬品が漏えいした場合においても薬品全量を排水溝を通じて中和槽へ移送可能である。</li> <li>・また、基準地震動により、1号及び2号給排水処理建屋、薬品タンク、配管及びタンクの堰の一部は損壊、破損すると考えられるが、1号及び2号炉給排水処理建屋外に漏えいしても、周辺には砂利及び土又は排水溝が敷かれており、薬品は砂利及び土へ浸透、又は排水溝により排水されることから、アクセスルートへの影響はない。</li> </ul> <p>【薬品防護具】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・一部の薬品が設置エリア外に漏えいすることを想定し、アクセスルート付近に存在するいずれの薬品にも作業可能な防護用の服、手袋、長靴及び全面マスクを保管場所より各自持参する。</li> </ul> <p>【ガス検知と吸収缶の装着】 (塩酸)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・漏えいした場合、発生したガスは大気へ拡散すること及び塩酸の臭い（刺激臭）のしきい値が1-5ppmであり、防護判断基準値（50ppm）と比較して十分低い段階で、漏えいを検知できることからガス検知と吸収缶は必要ない。</li> <li>・混合によって毒性のガスを発生させざる薬品が周辺に設置されているが、混合によってガスを発生させない対策を講じることからガス検知と吸収缶は必要ない。</li> </ul>

※：いずれの薬品も可燃性（引火性）ではない。



第 6-6 表 薬品関係設備漏えい時被害想定及び影響評価(5/13)

対象設備	内容物	容量 (體積)	評価 フロー 番号	被害想定	影響評価
(1号及び2号)給排水処理設備 ○屋内タンク ・苛性ソーダ貯槽  ・アニオン塔苛性ソーダ計量槽  ・混床式ポリシヤ一塔苛性ソーダ計量槽	苛性 ソーダ (水酸化ナ トリウム)	27m <sup>3</sup> (25wt%)  0.88m <sup>3</sup> (25wt%)  0.44m <sup>3</sup> (25wt%)	③	<b>【漏えい】</b> ・基準地震動によりタンク及び配管が破損し、薬品が流出する。 <b>【ガス発生】</b> ・毒性の強いガスの発生は少ない。 <b>【人体への影響】</b> ・接触により皮膚表面の組織を侵す。	<b>【ガス検知と吸収缶の装着(苛性ソーダ)】</b> ・苛性ソーダは加熱されると毒性の煙霧が発生するが、近辺に加熱源がないことからガス検知と吸収缶は必要ない。 (PAC) ・混合によって毒性のガスを発生させる薬品が周辺に設置されているが、混合によってガスを発生させない対策を講じることからガス検知と吸収缶は必要ない。
(1号及び2号)給排水処理設備 ○屋内タンク ・PAC貯槽	PAC (ポリ塩化 アルミニウ ム)	5m <sup>3</sup> (10wt%)	③	<b>【漏えい】</b> ・基準地震動によりタンク及び配管が破損し、薬品が流出する。 <b>【ガス発生】</b> ・酸との接触により、塩素系ガスが発生するおそれがある。 <b>【人体への影響】</b> ・接触によりアレルギー症状を起こす。	

※：いずれの薬品も可燃性（引火性）ではない。

第6-6表 薬品関係設備漏えい時被害想定及び影響評価(6/13)

対象設備	内容物	容量 (濃度)	評価 フロー 番号	被害想定	影響評価
(1号及び2号)給排水処理設備 ○屋内タンク ・次亜塩素酸ソーダ貯槽	次亜塩素酸ソーダ (次亜塩素酸ナトリウム)	0.31m <sup>3</sup> (2wt%)	③	<p>【漏えい】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 基準地震動によりタンク及び配管が破損し、薬品が流出する。</li> </ul> <p>【ガス発生】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 酸との接触やpHの低下により、塩素系ガスが発生するおそれがある。</li> </ul> <p>【人体への影響】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 接触により炎症を起こす。</li> </ul>	<p>【ガス検知と吸収缶の装着】 (次亜塩素酸ソーダ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 混合によって毒性のガスを発生させる薬品が周辺に設置されているが、混合によってガスを発生させない対策を講じることからガス検知と吸収缶は必要ない。</li> </ul> <p>(硫酸銅)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 混合によって毒性のガスを発生させる薬品が周辺に設置されているが、混合によってガスを発生させない対策を講じることからガス検知と吸収缶は必要ない。</li> </ul>
(1号及び2号)給排水処理設備 ○屋内タンク ・ ヒドラジン処理液溶解槽	硫酸銅	0.9m <sup>3</sup> (10wt%)	③	<p>【漏えい】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 基準地震動によりタンク及び配管が破損し、薬品が流出する。</li> </ul> <p>【ガス発生】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 酸との接触により、塩素系ガスが発生するおそれがある。</li> </ul> <p>【人体への影響】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 人体への影響は小さい。</li> </ul>	

※：いずれの薬品も可燃性（引火性）ではない。

第6-6表 薬品関係設備漏えい時被害想定及び影響評価(7/13)

対象設備	内容物	容量 (濃度)	評価 フロー 番号	被害想定	影響評価
(1号及び2号炉給排水処理設備) ○屋内タンク ・凝集助剤溶解槽	オルフロックAP-1	0.4m <sup>3</sup> (0.15wt%)	③	<b>【漏えい】</b> ・基準地震動によりタンク及び配管が破損し、薬品が流出する。 <b>【ガス発生】</b> ・毒性の強いガスの発生は少ない。 <b>【人体への影響】</b> ・人体への影響は小さい。	<b>【ガス検知と吸収缶の装着】</b> (オルフロックAP-1) (オルフロックOX-142/OX-505) ・毒性の高いガスは発生しないためにガス検知と吸収缶は必要ない。
(1号及び2号炉給排水処理設備) ○屋内タンク ・脱水助剤溶解槽	オルフロックOX-142/OX-505	0.4m <sup>3</sup> (0.15wt%)	③	<b>【漏えい】</b> ・基準地震動によりタンク及び配管が破損し、薬品が流出する。 <b>【ガス発生】</b> ・毒性の強いガスの発生は少ない。 <b>【人体への影響】</b> ・人体への影響は小さい。	

※：いずれの薬品も可燃性(引火性)ではない。

第 6-6 表 薬品関係設備漏えい時被害想定及び影響評価 (8/13)

対象設備	内容物	容量 (濃度)	評価 フロー 番号	被害想定	影響評価
(3号炉補助ボイラー 建屋) ○屋内タンク ・3号炉補助ボイラー 薬液注入タンク (希ヒドラジン) ・3号炉補助ボイラー 薬液注入タンク (濃ヒドラジン)	ヒドラジン	0.5m <sup>3</sup> (2wt%) 0.15m <sup>3</sup> (10wt%)	③	<b>【漏えい】</b> ・基準地震動によりタンク及び配管が破損し、薬品が流出する。 <b>【ガス発生】</b> ・ヒドラジンガスが発生するおそれがある。 <b>【人体への影響】</b> ・接触により炎症を起こす。	<b>【漏えい対応】</b> ○屋内タンク (3号炉補助ボイラー建屋内に設置) ・タンク周辺に堰を設置している。 ・また、基準地震動により、3号炉補助ボイラー建屋、薬品タンク、配管及びタンクの堰の一部は損壊、破損すると考えられるが、タンク容量が小さいことから、漏えいした薬品は建屋内又は建屋周辺に留まると考えられるため、アクセスルートへの影響はない。 <b>【薬品防護具】</b> ・一部の薬品が設置エリア外に漏えいすることを想定し、アクセスルート付近に存在するいずれの薬品にも作業可能な防護用の服、手袋、長靴及び全面マスクを保管場所より各自持参する。 <b>【ガス検知と吸収缶の装着】</b> (ヒドラジン) ・これらの設備には希釈したヒドラジンを保管しているが、漏えいした場合、発生したガスは大気へ拡散すること及びヒドラジンの臭い (アンモニア類似臭) のしきい値が3 - 4ppm <sup>1)</sup> であり、防護判断基準値 (10ppm) と比較して十分低い段階で、漏えいを検知でき、急性中毒は発生しにくい <sup>1)</sup> ことからガス検知と吸収缶は必要ない。

※：100%ヒドラジンは可燃性 (引火性) であるが、希ヒドラジン及び濃ヒドラジンは水溶液であり消防火法に定める危険物には該当しない。

(参考文献)

1) 有害性評価書 Ver1.1 No. 73 ヒドラジン (新エネルギー・産業技術総合開発機構, 2004 年)

第 6-6 表 薬品関係設備漏えい時被害想定及び影響評価 (9/13)

対象設備	内容物	容量 (濃度)	評価 フロー 番号	被害想定	影響評価
(総合管理事務所排水 処理装置上屋) ○屋内タンク ・苛性貯槽	苛性 ソーダ (水酸化ナ トリウム)	0.2m <sup>3</sup> (25wt%)	③	<p>【漏えい】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・基準地震動によりタンク及び配管が破損し、薬品が流出する。</li> </ul> <p>【ガス発生】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・毒性の強いガスの発生は少ない。</li> </ul> <p>【人体への影響】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・接触により皮膚表面の組織を侵す。</li> </ul>	<p>【漏えい対応】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○屋内タンク (総合管理事務所排水処理装置上屋内に設置)</li> <li>・基準地震動により、総合管理事務所排水処理装置上屋、薬品タンク、配管及びタンクの堰の一部は損壊、破損すると考えられるが、総合管理事務所排水処理装置上屋外に漏えいしても、周辺には砂利及び排水溝が敷かれており、薬品は砂利へ浸透、又は排水溝により排水されることから、アクセスルートへの影響はない。</li> </ul> <p>【薬品防護具】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・一部の薬品が設置エリア外に漏えいすることを想定し、アクセスルート付近に存在するいずれの薬品にも作業可能な防護用の服、手袋、長靴及び全面マスクを保管場所より各自持参する。</li> </ul> <p>【ガス検知と吸収缶の装着】 (苛性ソーダ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・苛性ソーダは加熱されると毒性の煙霧が発生するが、近辺に加熱源がないことからガス検知と吸収缶は必要ない。</li> </ul>
(総合管理事務所排水 処理装置上屋) ○屋内タンク ・PAC貯槽	ポリ塩化ア ルミニウム	0.2m <sup>3</sup> (10wt%)	③	<p>【漏えい】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・基準地震動によりタンク及び配管が破損し、薬品が流出する。</li> </ul> <p>【ガス発生】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・混合によつて毒性のガスを発生させる薬品が周辺に配置されていないため、ガスの発生は想定されない。</li> </ul> <p>【人体への影響】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・接触によりアレルギー症状を起こす。</li> </ul>	<p>【漏えい対応】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○屋内タンク (総合管理事務所排水処理装置上屋内に設置)</li> <li>・基準地震動により、総合管理事務所排水処理装置上屋、薬品タンク、配管及びタンクの堰の一部は損壊、破損すると考えられるが、総合管理事務所排水処理装置上屋外に漏えいしても、周辺には砂利及び排水溝が敷かれており、薬品は砂利へ浸透、又は排水溝により排水されることから、アクセスルートへの影響はない。</li> </ul> <p>【薬品防護具】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・一部の薬品が設置エリア外に漏えいすることを想定し、アクセスルート付近に存在するいずれの薬品にも作業可能な防護用の服、手袋、長靴及び全面マスクを保管場所より各自持参する。</li> </ul> <p>【ガス検知と吸収缶の装着】 (ポリ塩化アルミニウム)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・毒性の高いガスは発生しないためにガス検知と吸収缶は必要ない。</li> </ul>

※：いずれの薬品も可燃性 (引火性) ではない。

第 6-6 表 薬品関係設備漏えい時被害想定及び影響評価 (10/13)

対象設備	内容物	容量 (濃度)	評価 フロー 番号	被害想定	影響評価
(総合管理事務所排水 処理装置上屋) ○屋内タンク ・高分子溶解槽	オルフロッ クAP-1	0.25m <sup>3</sup> (0.1wt%)	③	<p>【漏えい】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・基準地震動によりタンク及び配管が破損し、薬品が流出する。</li> </ul> <p>【ガス発生】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・毒性の強いガスの発生は少ない。</li> </ul> <p>【人体への影響】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・人体への影響は小さい。</li> </ul>	<p>【漏えい対応】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○屋内タンク（総合管理事務所排水処理装置上屋内に設置）</li> <li>・基準地震動により、総合管理事務所排水処理装置上屋、薬品タンク、配管及びタンクの堰の一部は損壊、破損すると考えられるが、総合管理事務所排水処理装置上屋外に漏えいしても、周辺には砂利及び排水溝が敷かれており、薬品は砂利へ浸透、又は排水溝により排水されることから、アクセスルートへの影響はない。</li> </ul> <p>【薬品防護具】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・一部の薬品が設置エリア外に漏えいすることを想定し、アクセスルート付近に存在するいずれの薬品にも作業可能な防護用の服、手袋、長靴及び全面マスクを保管場所より各自持参する。</li> </ul> <p>【ガス検知と吸収缶の装着】 (オルフロックAP-1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・毒性の高いガスは発生しないためにガス検知と吸収缶は必要ない。</li> </ul>

※：いずれの薬品も可燃性（引火性）ではない。

第 6-6 表 薬品関係設備漏えい時被害想定及び影響評価(11/13)

対象設備	内容物	容量 (濃度)	評価 フロー 番号	被害想定	影響評価
(機械室上屋-1) ○屋内タンク ・苛性ソーダタンク	苛性 ソーダ (水酸化ナ トリウム)	2 m <sup>3</sup> (20wt%)	③	<p><b>【漏えい】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・基準地震動によりタンク及び配管が破損し、薬品が流出する。</li> </ul> <p><b>【ガス発生】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・毒性の強いガスの発生は少ない。</li> </ul> <p><b>【人体への影響】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・接触により皮膚表面の組織を侵す。</li> </ul>	<p><b>【漏えい対応】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○屋内タンク（機械室上屋-1内に設置）</li> <li>・タンク周辺に堰を設置している。</li> <li>・また、基準地震動により、機械室上屋-1、薬品タンク、配管及びタンクの堰の一部は損壊、破損すると考えられるが、機械室上屋-1外に漏えいしても、周辺には砂利及び排水溝が敷かれており、薬品は砂利へ浸透、又は排水溝により排水されることから、アクセスルートへの影響はない。</li> </ul> <p><b>【薬品防護具】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・一部の薬品が設置エリア外に漏えいすることを想定し、アクセスルート付近に存在するいずれの薬品にも作業可能な防護用の服、手袋、長靴及び全面マスクを保管場所より各自持参する。</li> </ul> <p><b>【ガス検知と吸収缶の装着】</b> (苛性ソーダ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・苛性ソーダは加熱されると毒性の煙霧が発生するが、近辺に加熱源がないことからガス検知と吸収缶は必要ない。</li> </ul>
(機械室上屋-1) ○屋内タンク ・酸タンク	希硫酸	0.2 m <sup>3</sup> (25wt%)	③	<p><b>【漏えい】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・基準地震動によりタンク及び配管が破損し、薬品が流出する。</li> </ul> <p><b>【ガス発生】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・揮発性であり、毒性の強いガスは発生しない。</li> </ul> <p><b>【人体への影響】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・接触により皮膚の薬傷、眼の損傷のおそれがある。</li> <li>・吸入により生命の危険、呼吸器系の障害のおそれがある。</li> </ul>	<p><b>【漏えい対応】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○屋内タンク（機械室上屋-1内に設置）</li> <li>・タンク周辺に受け皿を設置している。</li> <li>・基準地震動により、機械室上屋-1、薬品タンク、配管及びタンクの受け皿の一部は損壊、破損すると考えられるが、機械室上屋-1外に漏えいしても、周辺には砂利及び排水溝が敷かれており、薬品は砂利へ浸透、又は排水溝により排水されることから、アクセスルートへの影響はない。</li> </ul> <p><b>【薬品防護具】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・一部の薬品が設置エリア外に漏えいすることを想定し、アクセスルート付近に存在するいずれの薬品にも作業可能な防護用の服、手袋、長靴及び全面マスクを保管場所より各自持参する。</li> </ul> <p><b>【ガス検知と吸収缶の装着】</b> (希硫酸)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・毒性の高いガスは発生しないためにガス検知と吸収缶は必要ない。</li> </ul>

※：いずれの薬品も可燃性（引火性）ではない。

第 6-6 表 薬品関係設備漏えい時被害想定及び影響評価(12/13)

対象設備	内容物	容量 (濃度)	評価 フロー 番号	被害想定	影響評価
(機械室上屋-1) ○屋内タンク ・メタノールタンク	メタノール	0.4 m <sup>3</sup> (54wt%)	③	<p>【漏えい】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・基準地震動によりタンク及び配管が破損し、薬品が流出する。</li> </ul> <p>【ガス発生】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・毒性の強いガスの発生は少ない。</li> </ul> <p>【人体への影響】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・接触により眼、皮膚を刺激する。</li> <li>・メタノールガスに繰り返し曝露して生じる慢性中毒症状は、結膜炎、頭痛、眩暈等がある。</li> </ul>	<p>【漏えい対応】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○屋内タンク（機械室上屋-1内に設置）</li> <li>・タンク周辺に受け皿を設置している。</li> <li>・基準地震動により、機械室上屋-1、薬品タンク、配管及びタンクの受け皿の一部は損壊、破損すると考えられるが、機械室上屋-1外に漏えいしても、周辺には砂利及び排水溝が敷かれており、薬品は砂利へ浸透、又は排水溝により排水されることから、アクセスルートへの影響はない。</li> </ul> <p>【薬品防護具】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・一部の薬品が設置エリア外に漏えいすることを想定し、アクセスルート付近に存在するいずれの薬品にも作業可能な防護用の服、手袋、長靴及び全面マスクを保管場所より各自持参する。</li> </ul> <p>【ガス検知と吸収缶の装着】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・漏えいした場合、発生したガスは大気へ拡散すること及びメタノールの臭い（アルコール臭）のしきい値が100ppmであり、防護判断基準値（200ppm）と比較して十分低い段階で、漏えいを検知できることからガス検知と吸収缶は必要ない。</li> </ul>

※：100%メタノールは可燃性（引火性）ではあるが、54%メタノールは水溶液であり消防法に定める危険物には該当しない。



第 6-6 表 薬品関係設備漏えい時被害想定及び影響評価(13/13)

対象設備	内容物	容量 (濃度)	評価 フロー 番号	被害想定	影響評価
(機械室上屋-1) ○屋内タンク ・凝集剤タンク	ポリ塩化 アルミニ ウム	0.2m <sup>3</sup> (10wt%)	③	<p>【漏えい】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・基準地震動によりタンク及び配管が破損し、薬品が流出する。</li> </ul> <p>【ガス発生】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・混合によって毒性のガスを発生させる薬品が周辺に配置されてないため、ガスの発生は想定されない。</li> </ul> <p>【人体への影響】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・接触によりアレルギー症状を起こす。</li> </ul>	<p>【漏えい対応】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○屋内タンク（機械室上屋-1内に設置）</li> <li>・タンク周辺に受け皿を設置している。</li> <li>・基準地震動により、機械室上屋-1、薬品タンク、配管及びタンクの受け皿の一部は損壊、破損すると考えられるが、機械室上屋-1外に漏えいしても、周辺には砂利及び排水溝が敷かれており、薬品は砂利へ浸透、又は排水溝により排水されることから、アクセスルートへの影響はない。</li> </ul> <p>【薬品防護具】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・一部の薬品が設置エリア外に漏えいすることを想定し、アクセスルート付近に存在するいずれの薬品にも作業可能な防護用の服、手袋、長靴及び全面マスクを保管場所より各自持参する。</li> </ul> <p>【ガス検知と吸収缶の装着】 (ポリ塩化アルミニウム)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・毒性の高いガスは発生しないためにガス検知と吸収缶は必要ない。</li> </ul>

※：いずれの薬品も可燃性（引火性）ではない。

[薬品防護具の配備について]

薬品漏えいのおそれがある場合に備え、発電所災害対策要員に対して薬品防護具を配備する。

薬品防護具の内訳を第 6-7 表に示す。

第 6-7 表 薬品防護具の内訳

配備箇所	中央制御室（7セット <sup>※1</sup> ） 発電所災害対策要員執務室（32セット <sup>※2</sup> ）
薬品防護具（セット品）	化学防護服，化学防護手袋，化学防護長靴，防毒マスク， ガス吸収缶，防護メガネ

※1：運転員用6セット+予備1セット


※2：発電所災害対策要員用26セット+予備6セット

(b) 溢水評価タンクの損壊

i. 評価方法

溢水評価対象タンクの損壊によるアクセスルートへの影響評価フローを第 6-10 図に示す。

また、地震起因による複数同時破損を想定した溢水量で敷地全体の浸水深についても評価する。評価の条件としては実際の運用容量は使用せず、タンク類の公称容量で評価を実施する。敷地内に広がった溢水は構内排水設備からの流出や地盤への浸透は考慮せず敷地全体に均一に広がるものとする。さらに地形等の影響は考慮せず、すべての溢水源（屋外タンク類）容量が、建屋設置レベルである T.P. 10.0m に滞留するものとして評価する。

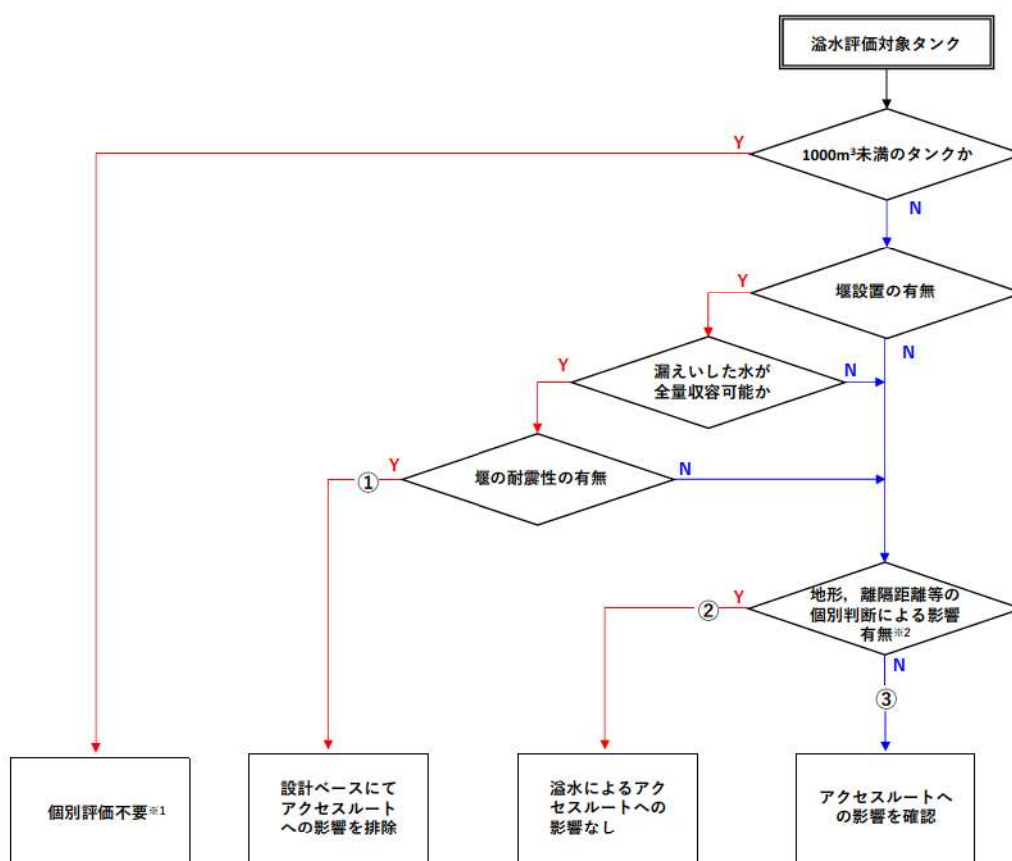

※1：すべての溢水源による敷地浸水深評価を実施。


※2：地形（遮蔽物等）、溢水の量や性質を考慮し、アクセスルートへの影響の有無を個別に判断する。

第 6-10 図 溢水評価対象タンクの損壊による影響評価フロー

## ii. 評価結果

アクセスルート近傍にあり、溢水評価対象タンク（第 6-11 図）について評価を実施し、第 6-8 表に示すとおりアクセスルートに影響がないことを確認した。

また、敷地浸水深評価に用いる溢水量について第 6-9 表に、敷地浸水深評価結果について第 6-10 表に示す。その結果、敷地浸水深は 10cm であり、別紙(19)に示す可搬型設備（車両型）の走行可能水位より低いことから、可搬型設備の走行、アクセス性に支障はないことを確認した。

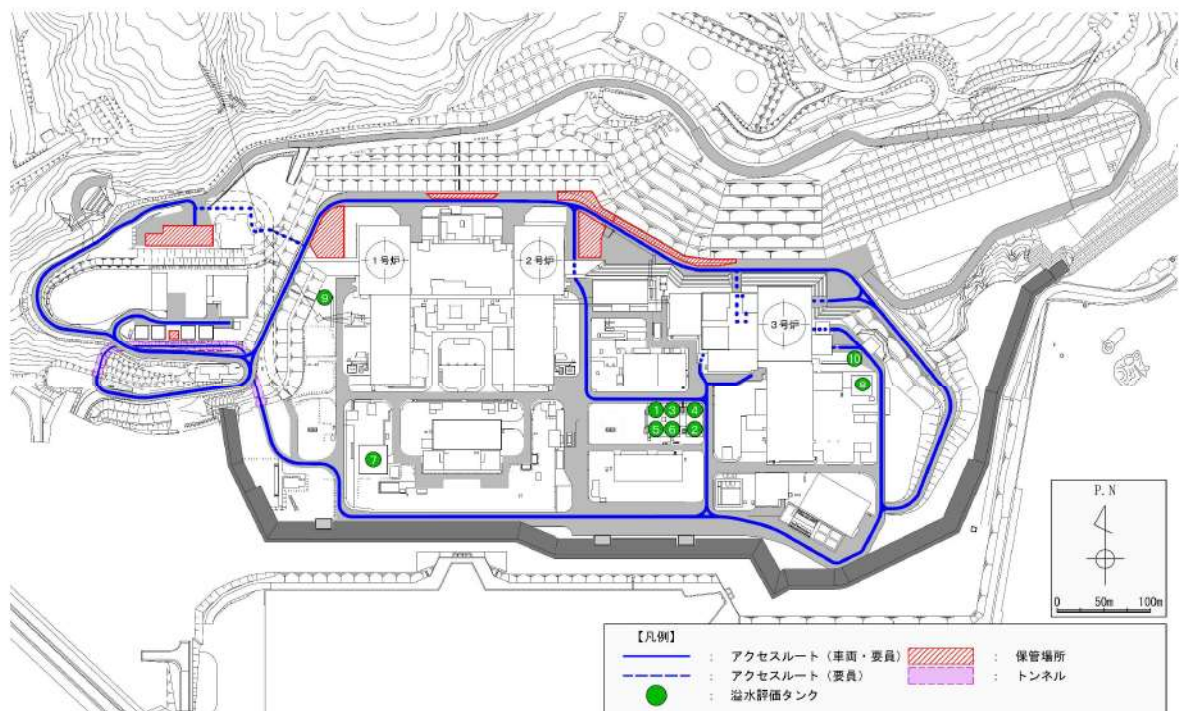

第 6-11 図 周辺タンクの溢水によるアクセスルートへの影響

第6-8表 溢水評価対象タンクの損壊によるアクセスルートへの影響

No.	対処設備	容量	評価 フロー	被害想定	影響評価
1	A-2次系純水タンク	1,500m <sup>3</sup>	②	基準地震動 による付属 配管の破損 による溢水	地震によりタンクに接続されるすべての配管の完全全周破断を想定した場合でも、周辺の空地が平坦かつ広大であり、比較的短時間で拡散することから、アクセス性に影響はないと考える。
2	B-2次系純水タンク	1,500m <sup>3</sup>			
3	3A-ろ過水タンク	1,500m <sup>3</sup>			
4	3B-ろ過水タンク	1,500m <sup>3</sup>			
5	A-ろ過水タンク	1,500m <sup>3</sup>			
6	B-ろ過水タンク	1,500m <sup>3</sup>			

第 6-9 表 溢水影響評価の対象となる屋外タンク

No.	タンク名称	基数	設置高さ (m)	容量 (m <sup>3</sup> )	評価に用いる 容量 (m <sup>3</sup> )
1	A-2次系純水タンク	1	T. P. 10. 3m	1, 500	1, 600
2	B-2次系純水タンク	1	T. P. 10. 3m	1, 500	1, 600
3	3A-ろ過水タンク	1	T. P. 10. 3m	1, 500	1, 600
4	3B-ろ過水タンク	1	T. P. 10. 3m	1, 500	1, 600
5	A-ろ過水タンク	1	T. P. 10. 3m	1, 500	1, 600
6	B-ろ過水タンク	1	T. P. 10. 3m	1, 500	1, 600
7	1号及び2号炉 補助ボイラー燃料タンク	1	T. P. 10. 3m	600	450*
8	3号炉 補助ボイラー燃料タンク	1	T. P. 10. 8m	735	410*
9	1号炉 タービン油計量タンク	1	T. P. 10. 3m	70	70
10	3号炉 タービン油計量タンク	1	T. P. 10. 3m	110	0*
合計					10, 530

※: 評価に用いる容量は, 発電所の所則類に反映し, 運用容量を超過しないように管理する。

第 6-10 表 屋外タンクによる溢水影響評価結果


溢水量 (m <sup>3</sup> )	敷地面積 (m <sup>2</sup> )	敷地浸水深 (m)
10, 530	116, 800	0. 10

c. 周辺斜面の崩壊及び敷地下斜面のすべりに対する影響評価

③周辺斜面の崩壊, ④敷地下斜面のすべり

アクセスルートの周辺斜面及び敷地下斜面について、基準地震動によるすべり安定性評価を実施する。なお、評価に当たっては、保管場所の周辺斜面及び敷地下斜面がアクセスルートの周辺斜面及び敷地下斜面を兼ねることから、アクセスルートの周辺斜面及び敷地下斜面において検討する。


保管場所及びアクセスルートの周辺に分布する斜面の中で、斜面のすべり方向を考慮し、保管場所及びアクセスルートからの離隔距離がない斜面を保管場所及びアクセスルートに影響するおそれのある斜面として抽出する。(第6-12図参照)

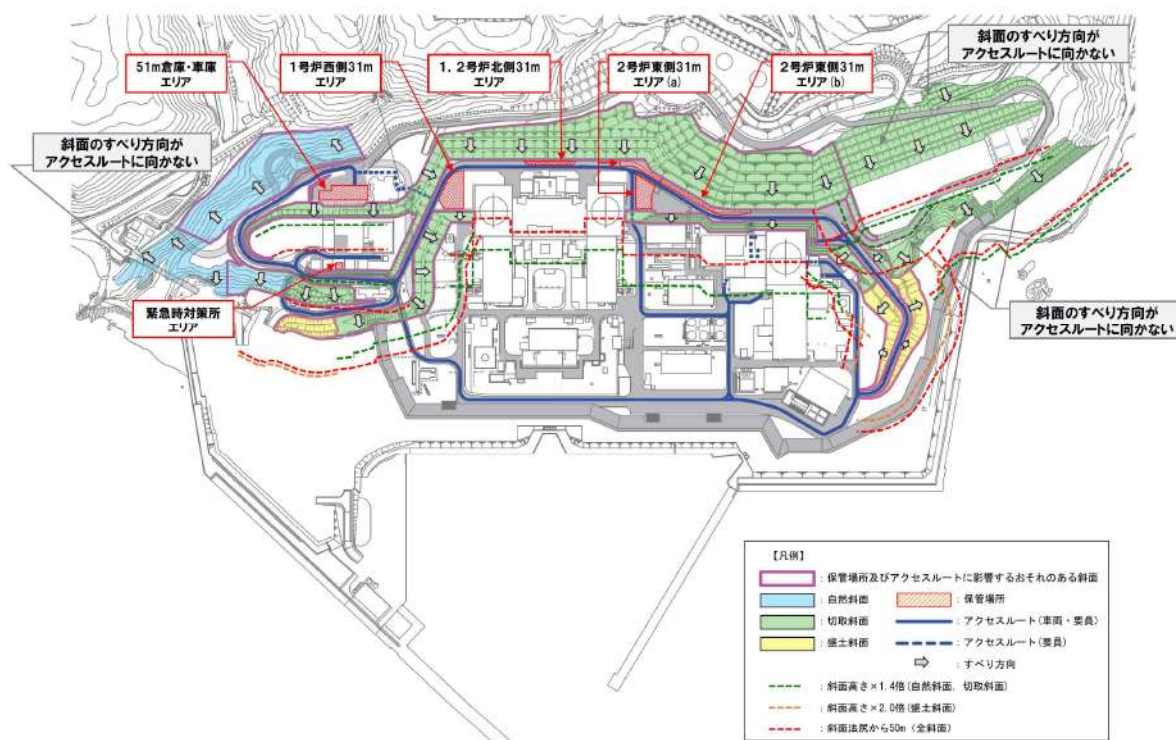

第6-12図 保管場所及びアクセスルートに影響を及ぼすおそれのある斜面

保管場所及びアクセスルートに影響するおそれのある斜面を対象に、地盤の種類ごとに、岩盤斜面であるグループA及び盛土斜面であるグループBの2つのグループに分類する。

51m倉庫・車庫エリアからのアクセスルートの周辺斜面については、崩壊を想定した場合においても必要な道路幅が確保可能か評価する。敷地下斜面については、対策を実施した上で斜面の安定性を確保する斜面として、別途評価する。(第6-13図参照)

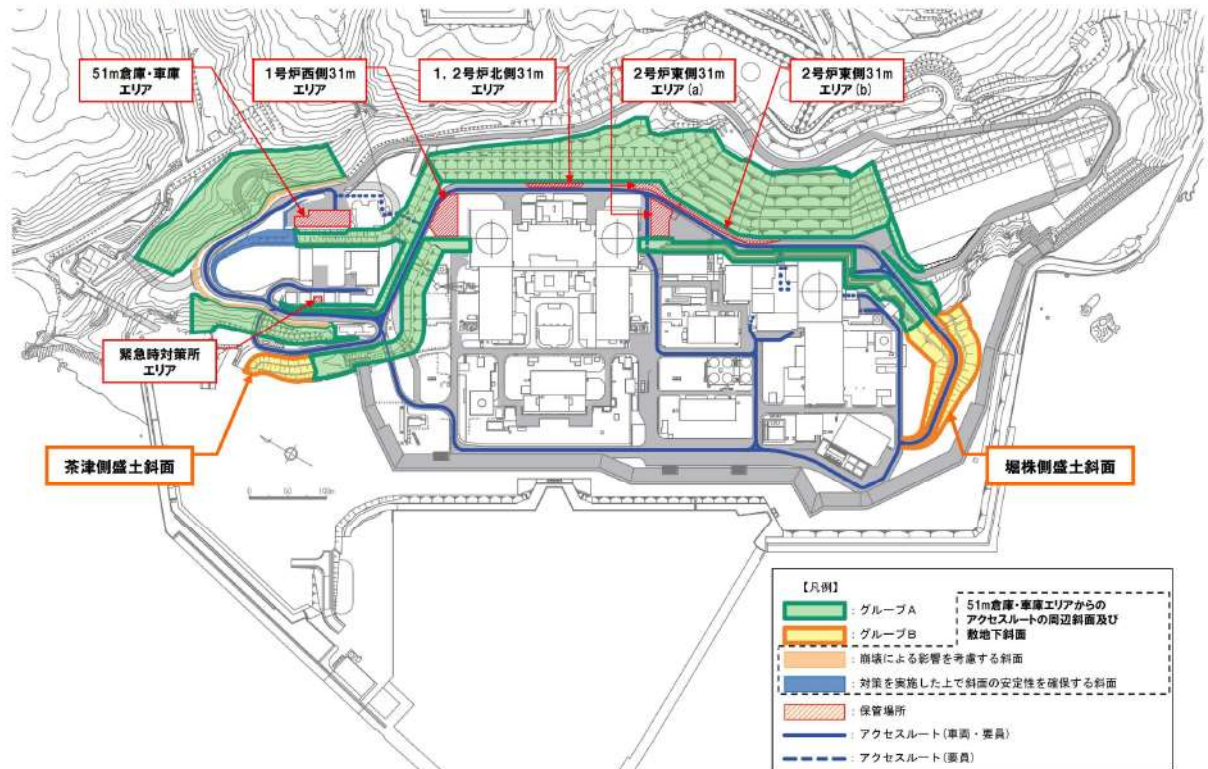

第6-13図 保管場所及びアクセスルートに影響を及ぼすおそれのある斜面の分類位置図



## 【周辺斜面及び敷地下斜面のすべり安定性評価】

### (a) 評価方法


グループAのすべり安定性評価フローを第6-14図に示す。

グループAについては、斜面安定性の影響要因の観点に加え、定量的な評価として簡便法も含めた比較検討により、⑨-⑨'断面を評価対象断面として選定する。グループBの堀株側盛土斜面については、斜面高さが最も高く、斜面のすべり方向が最急勾配方向の断面となる⑩-⑩'断面を評価対象断面として設定する。グループBの茶津側盛土斜面に位置するアクセスルートについては、アクセスルート直下の範囲をコンクリートに置き換えることにより地震による被害の影響を受けない設計とする。(第6-15図及び第6-11表)


評価対象断面について、基準地震動による地震応答解析を二次元動的有限要素法により行う。(詳細は、別紙(14)を参照)

### 追而【地震津波側審査の反映】

(解析手法等については、「耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価」の審査結果を反映するため)

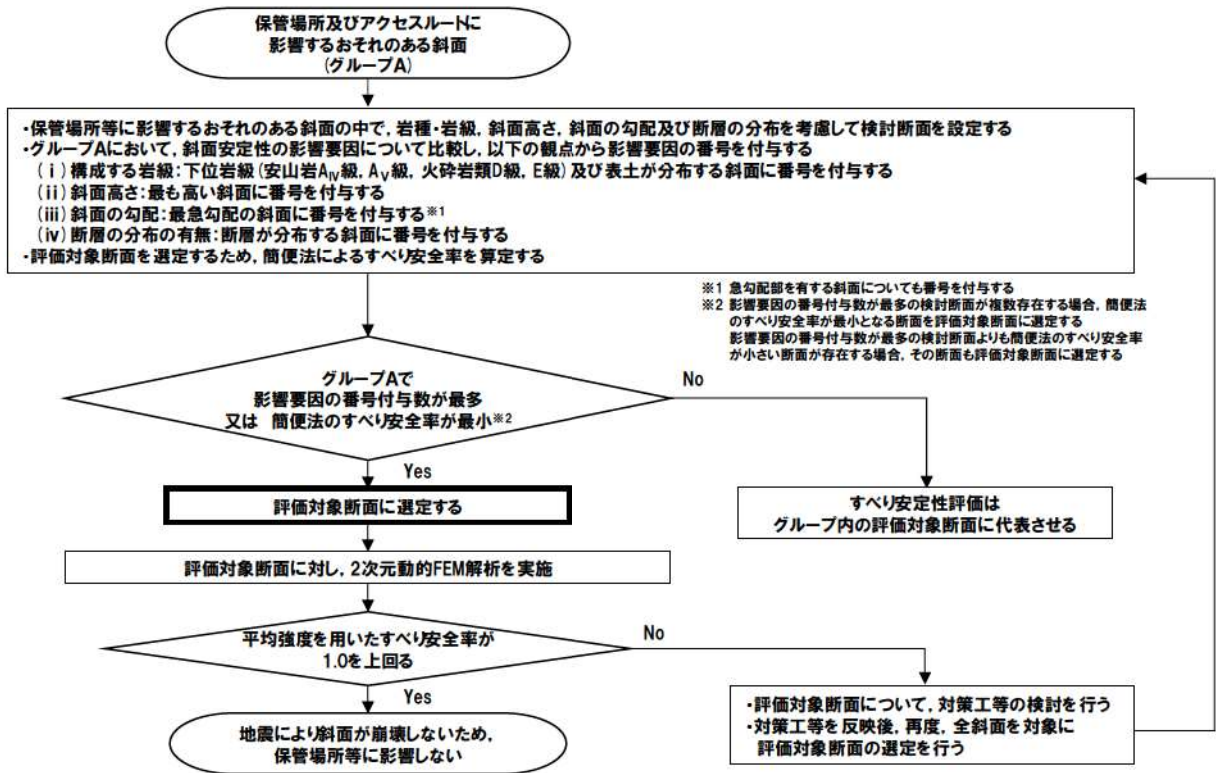

第 6-14 図 グループ A のすべり安定性評価のフロー

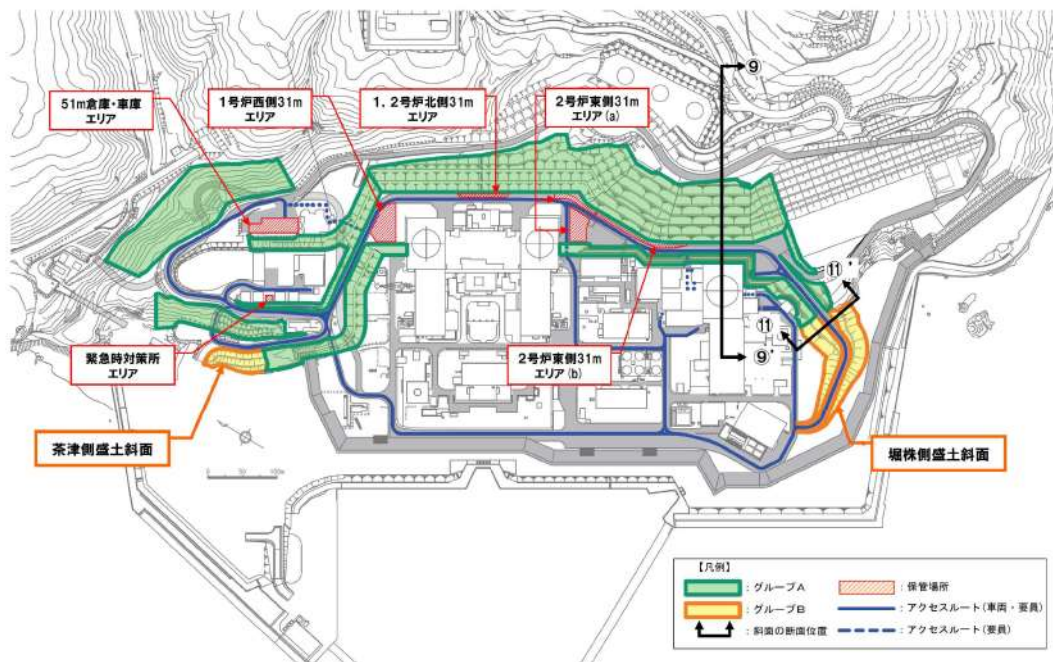

第 6-15 図 評価対象断面位置

第 6-11 表 評価対象断面

グループ	斜面種別	対象斜面
A	岩盤斜面	⑨－⑨' 断面
B	盛土斜面	⑪－⑪' 断面

(b) 評価結果

周辺斜面及び敷地下斜面の安定性評価結果を第 6-12 表及び第 6-16 図に示す。

追而【地震津波側審査の反映】  
(地震応答解析結果については、  
「耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設の基礎地盤及び周辺  
斜面の安定性評価」の審査結果を反映するため)

第 6-12 表 周辺斜面及び敷地下斜面の安定性評価結果

追而【地震津波側審査の反映】  
(地震応答解析結果については、  
「耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設の基礎地盤及び周辺斜  
面の安定性評価」の審査結果を反映するため)

追而【地震津波側審査の反映】  
(地震応答解析結果については、  
「耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設の基礎地盤及び周辺斜  
面の安定性評価」の審査結果を反映するため)

第 6-16 図 周辺斜面及び敷地下斜面の安定性評価結果

## 【51m 倉庫・車庫エリアからのアクセスルートの評価】

### (a) 評価方法

51m 倉庫・車庫エリアからのアクセスルートにおける周辺斜面については、ルートが通行不能となった場合に迂回することができないことから、道路拡幅対策を実施した上で、崩壊を想定した場合においても、必要な道路幅（4.0m）が確保可能か評価する。

また、敷地下斜面については、アクセスルートと斜面法肩の離隔距離が小さく、十分な余裕がないこと及び仮に斜面のすべり範囲が可搬型設備の通行に必要な道路幅以上の範囲まで及ぶ場合、速やかに復旧することが困難であることから、土砂を掘削する等の対策を実施した上で、基準地震動による地震応答解析により、敷地下斜面が崩壊しないことを確認する。（別紙(14)参照）

#### i. 周辺斜面の崩壊

周辺斜面の崩壊による土砂到達範囲については、文献の最大到達範囲を採用し、岩盤部は斜面高さの1.4倍、土砂部は斜面高さの2.0倍とする。

崩壊した土砂の堆積形状については、崩壊後の斜面形状の法肩は崩壊前の法肩位置より低くなると想定されるものの、被害の不確実性を考慮して堆積土量が保守的な設定となるように、崩壊前の斜面形状の法肩位置を起点として、土砂到達範囲まで土砂が堆積する形状とする。

周辺斜面の崩壊による土砂到達範囲については、基準地震動による2次元動的FEM解析を用いて、すべり安全率を算定し、すべり安全率が1.0を下回るすべり線のうち、土量が最大となるすべり線において妥当性を確認する。

以上のとおり崩壊を想定した場合において、必要な道路幅（4.0m）が確保されるか確認する。

#### ii. 敷地下斜面のすべり


51m 倉庫・車庫エリアからのアクセスルートの敷地下斜面のすべりについては、土砂を掘削する等の対策を実施する。

対策実施後の斜面形状を基に、評価対象断面を選定し、基準地震動による地震応答解析を二次元動的有限要素法により行う。

(b) 評価結果

i. 周辺斜面の崩壊

周辺斜面の崩壊に対する影響評価の結果を第 6-17 図に示す。周辺斜面崩壊による土砂の到達範囲を評価した結果、道路拡幅対策を実施することにより、周辺斜面の崩壊を想定した場合においても、可搬型設備の通行に必要な道路幅（4.0m）を確保できることを確認した。

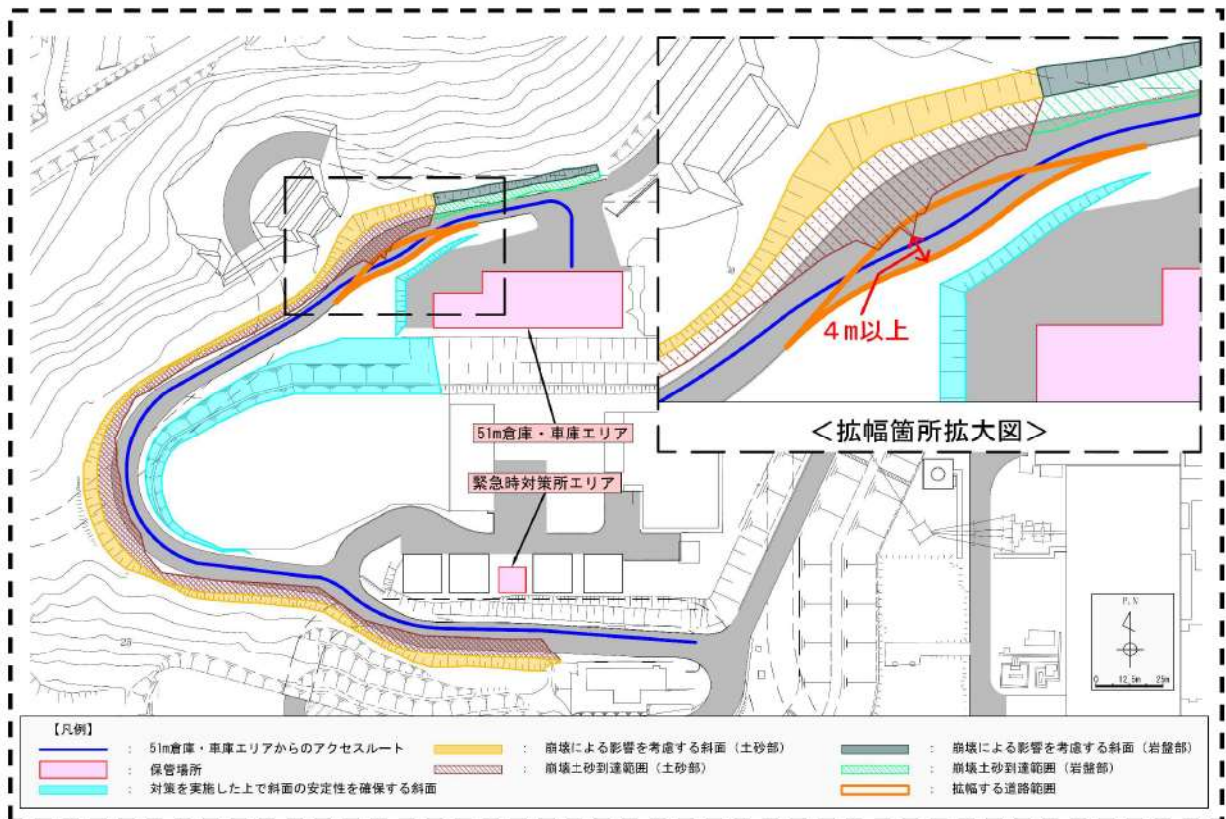

第 6-17 図 51m 倉庫・車庫エリアからのアクセスルート  
における周辺斜面の影響評価結果

追而(51m 倉庫・車庫エリアからのアクセスルートの  
斜面对策後の地形及び敷地下斜面の評価結果について、  
基準地震動を用いた評価を実施中のため)

ii. 敷地下斜面のすべり

追而（51m倉庫・車庫エリアからのアクセスルートの  
斜面对策後の地形及び敷地下斜面の評価結果について、  
基準地震動を用いた評価を実施中のため）

d. 液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜，液状化による側方流動に対する影響評価

⑤液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜，液状化による側方流動

(a) 評価対象

アクセスルートにおいて，以下の箇所における段差発生を想定し，不等沈下による通行不能が発生しないか確認する。

<不等沈下による段差・傾斜発生箇所>

- ・地中埋設構造物等\*と埋戻部との境界部
- ・地山と埋戻部との境界部
- ・盛土構造による道路部

さらに，海岸付近のアクセスルートは有効応力解析により過剰間隙水圧の上昇に伴う地盤の剛性低下を考慮した変状について検討する。

※：地中埋設構造物等とは，「道路排水設備等の地中埋設構造物」，「防潮堤」及び「アクセスルート下で実施した工事の仮設残置物」を指す。



(b) 地中埋設構造物等と埋戻部との境界部における段差評価

i. 評価方法

地中埋設構造物等と埋戻部との境界部における段差評価のフローを第 6-18 図に示す。地中埋設構造物等と埋戻部との境界部における評価については、道路排水設備等の地中埋設構造物、防潮堤及びアクセスルート下で実施した工事の仮設残置物を網羅的に抽出し評価を行う。(別紙(15)参照)


地中埋設構造物等と埋戻部との境界部の段差評価箇所として抽出した結果を第 6-19 図に示す。この抽出箇所において、5. (2)c. ⑤(a)と同様に基準地震動に対する液状化及び揺すり込みによる沈下を考慮し、沈下量の評価を行う。

岩盤内の構造物については構造物周辺が岩盤で覆われていることから、構造物に起因する液状化及び揺すり込みによる段差が生じない箇所として評価する。


液状化及び揺すり込みによる沈下により、地中埋設構造物等と埋戻部との境界部に発生する段差量の評価基準値については、車両が通行可能な段差量 15 cm<sup>\*</sup>とする。

※：依藤ら：地震時の段差被害に対する補修と交通開放の管理・運用方法について

(平成 19 年度近畿地方整備局研究発表会)

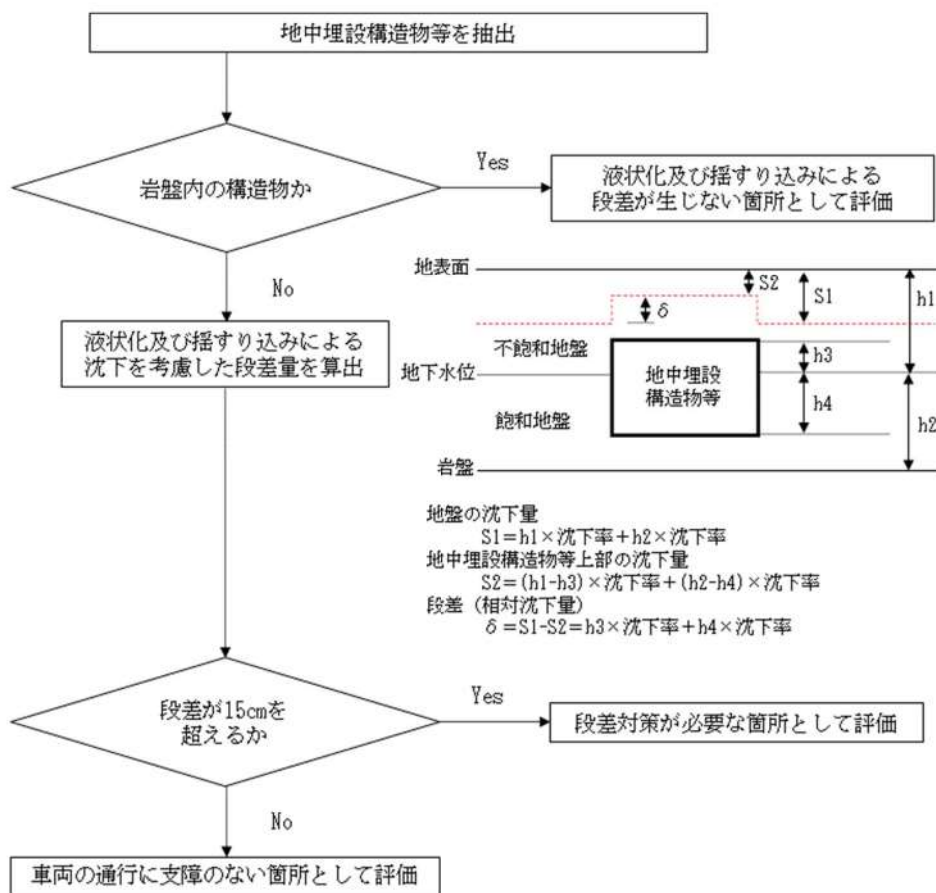

第 6-18 図 地中埋設構造物等と埋戻部との境界部における段差評価のフロー

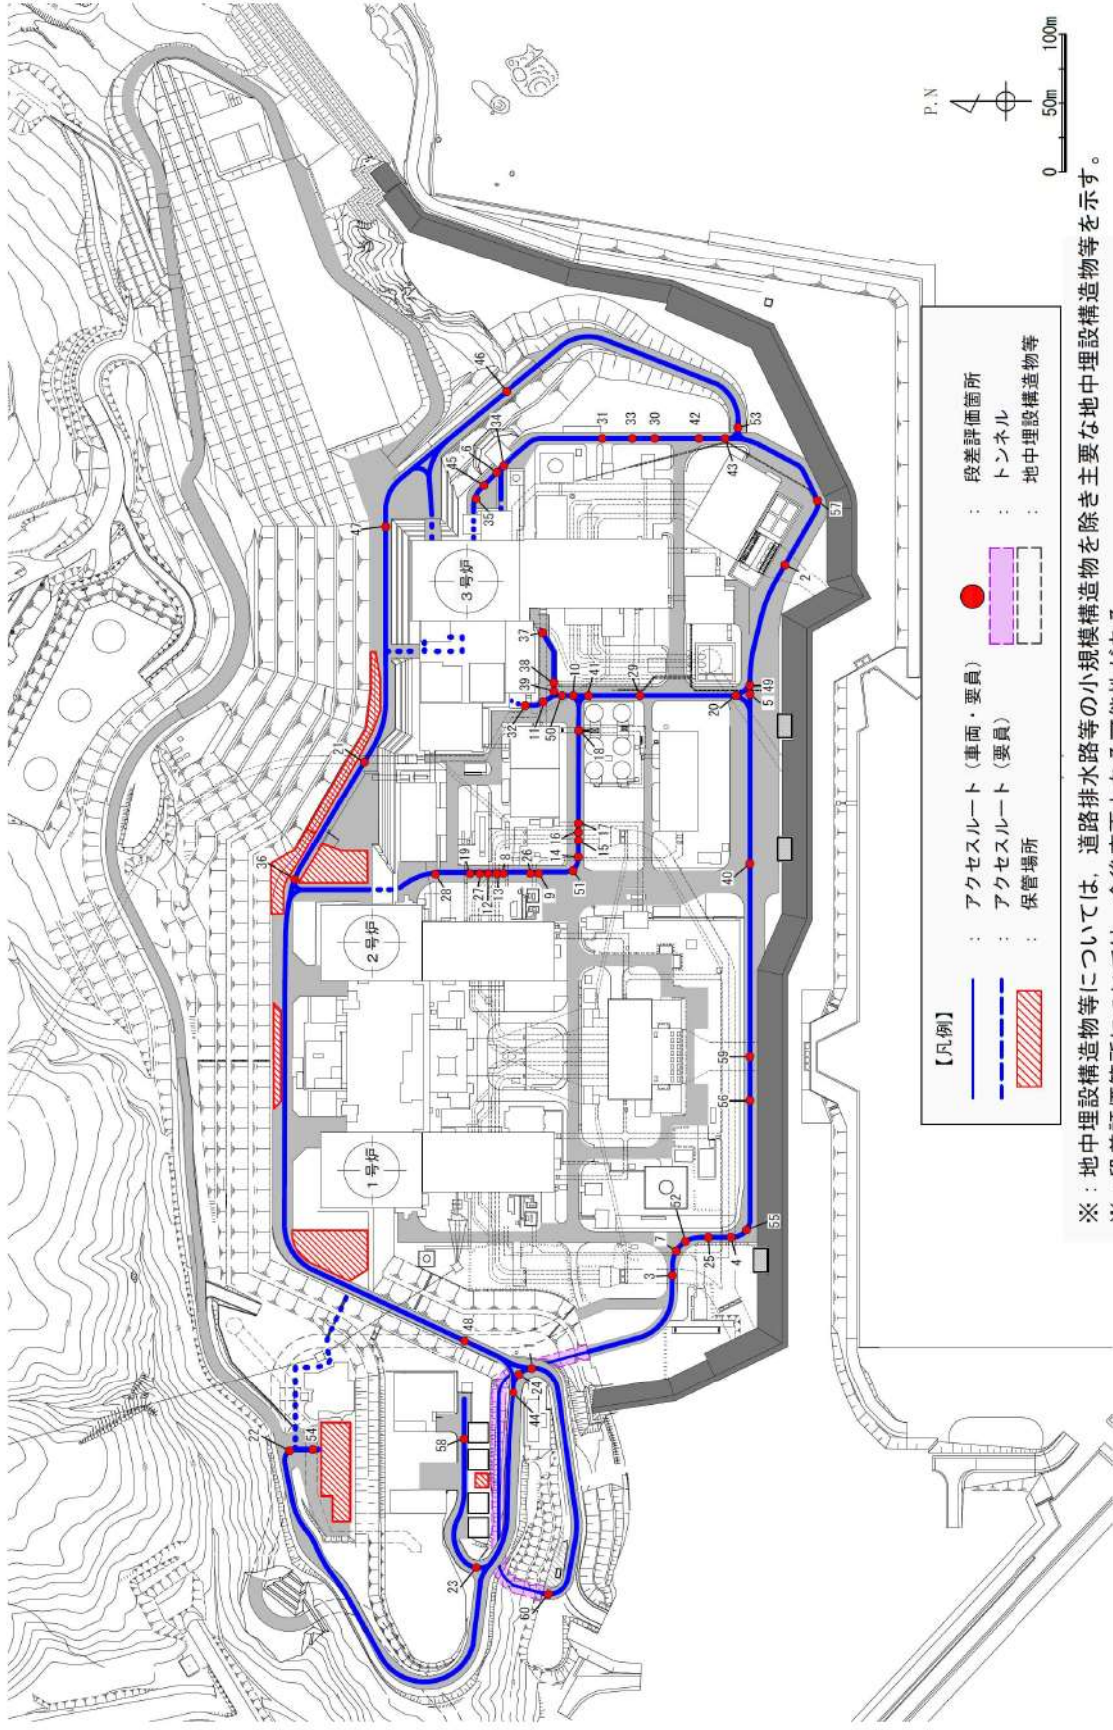

※：地中埋設構造物等については、道路排水路等の小規模構造物を除き主要な地中埋設構造物等を示す。  
 ※：段差評価箇所については、今後変更となる可能性がある。

第 6-19 図 地中埋設構造物等と埋戻部との境界部の段差評価箇所

## ii. 評価結果

評価結果を第 6-13 表, 第 6-20 図に示す。通行に支障のある段差の発生が予想される箇所については, 踏掛版等の敷設による事前の段差緩和対策を行う。なお, 踏掛版等は十分な耐久性を有するものとする。また, 想定箇所以外における万一の段差発生等に備えて, 復旧に要する資材を配備する。段差緩和対策の概念図を第 6-21 図に示す。

第6-13表 沈下量算出結果

(凡例)


■ : 岩盤内構造物のため相対沈下量が生じない箇所  
 ■ : 段差(相対沈下量)が15cmを超える箇所

通し番号	名称	路面高	構造物下端	構造物高	地下水位	相対沈下量	車両通行可否 0.15m以下:○	
		T.P. (m)	T.P. (m)	(m)	T.P. (m)	(m)		
1	アクセスルートトンネル	30.64	11.61	8.55	30.64	—	○	
2	3号炉取水路	10.00	-9.50	6.95	10.00	0.12	○	
3	1号炉放水路	10.00	0.85	4.90	10.00	0.09	○	
4	2号炉放水路	10.00	0.34	7.80	10.00	0.14	○	
5	止水壁	10.00	-0.40	5.90	10.00	0.09	○	
6	貯油槽トレンチ	10.00	8.30	1.70	10.00	0.03	○	
7	1号炉OFケーブルダクト※1	10.00	5.91	2.60	10.00	0.05	○	
8	2号炉OFケーブルダクト※1	10.00	5.29	2.60	10.00	0.05	○	
9	2号炉OFケーブルダクト※1	10.00	5.28	2.60	10.00	0.05	○	
10	CVケーブルダクト	10.00	0.65	2.85	10.00	0.05	○	
11	連絡配管ダクトA	10.00	3.55	5.45	10.00	0.10	○	
12	2号炉循環水管	10.00	3.78	3.04	10.00	0.06	○	
13	2号炉循環水管	10.00	3.78	3.04	10.00	0.06	○	
14	2号炉OFケーブルダクト※1	10.00	5.17	2.60	10.00	0.05	○	
15	2号炉循環水管	10.00	3.78	3.04	10.00	0.06	○	
16	2号炉循環水管	10.00	3.78	3.04	10.00	0.06	○	
17	連絡配管ダクトI	10.00	5.50	3.50	10.00	0.06	○	
18	連絡配管ダクトD	10.00	4.50	3.20	10.00	0.06	○	
19	2号炉タービン油計量タンクダクト	10.00	6.60	2.40	10.00	0.05	○	
20	3号炉放水路	10.00	-22.33	5.85	10.00	—	○	
21	CVケーブルトンネル	32.73	3.00	4.75	32.73	—	○	
22	管理道路排水	50.19	49.67	0.52	50.19	0.01	○	
23	管理道路排水	37.00	36.32	0.68	37.00	0.02	○	
24	管理道路排水接続管	31.00	28.87	1.00	31.00	0.02	○	
25	e道路排水	10.00	9.39	0.31	10.00	0.01	○	
26	3f道路排水	10.00	8.88	0.38	10.00	0.01	○	
27	3f道路排水	10.00	8.88	0.38	10.00	0.01	○	
28	3f道路排水	10.00	8.88	0.38	10.00	0.01	○	
29	3k道路排水	10.00	8.90	0.42	10.00	0.01	○	
30	3n道路排水	10.00	8.74	0.31	10.00	0.01	○	
31	3n道路排水	10.00	8.65	0.36	10.00	0.01	○	
32	CVケーブルダクト	10.00	0.35	8.95	10.00	0.16	×	
33	3n道路排水	10.00	8.74	0.31	10.00	0.01	○	
34	3n道路排水	10.00	8.81	0.61	10.00	0.02	○	
35	3n道路排水	10.00	8.76	0.54	10.00	0.01	○	
36	3c道路排水	31.00	29.11	0.99	31.00	0.02	○	
37	連絡配管ダクトA	10.00	2.15	4.80	10.00	0.09	○	
38	連絡配管ダクトB	10.00	3.70	3.45	10.00	0.06	○	
39	3j道路排水	10.00	9.02	0.41	10.00	0.01	○	
40	3f道路排水	10.00	8.00	0.74	10.00	0.02	○	
41	3k道路排水	10.00	9.11	0.36	10.00	0.01	○	
42	3n道路排水	10.00	8.38	0.47	10.00	0.01	○	
43	3n道路排水	10.00	8.75	0.31	10.00	0.01	○	
44	管理道路排水	30.70	28.88	1.58	30.70	0.03	○	
45	3n道路排水	10.00	8.86	0.61	10.00	0.02	○	
46	3c道路排水	28.45	26.74	1.71	28.45	0.03	○	
47	代替給水ピット	32.80	27.85	4.45	32.80	0.08	○	
48	茶津入構トンネル	31.00	10.92 <sup>※2</sup>	7.16 <sup>※2</sup>	31.00	—	○	
49	3k道路排水	10.00	8.41	0.82	10.00	0.02	○	
50	3k道路排水	10.00	8.67	0.82	10.00	0.02	○	
51	3f道路排水	10.00	8.80	0.84	10.00	0.02	○	
52	e道路排水	10.00	8.25	0.82	10.00	0.02	○	
53	3n道路排水	10.00	8.11	0.82	10.00	0.02	○	
54	電路カルバート	51.00	46.25	4.25	51.00	0.08	○	
55	防潮堤A	10.00	-10.00 <sup>※2</sup>	18.50 <sup>※2</sup>	10.00	0.32	×	
56	防潮堤B	10.00	-10.00 <sup>※2</sup>	18.50 <sup>※2</sup>	10.00	0.32	×	
57	防潮堤C	10.00	-10.00 <sup>※2</sup>	18.50 <sup>※2</sup>	10.00	0.32	×	
58	管理道路排水	39.07	38.29	0.48	39.07	0.01	○	
59	1,2号炉取水路	10.00	-8.00	5.50	10.00	0.10	○	
60	原水移送管	追面						
段差発生想定箇所							4 (箇所)	


※1: ダクト内に敷設しているケーブルは、2008年にOFケーブルからCVケーブルへ変更している。

※2: 茶津入構トンネル及び防潮堤の構造物下端及び構造物高は暫定値であり、今後変更となる可能性がある。なお、変更となった場合でも評価結果は変わらない見込みである。

追面 (構造について検討中のため)

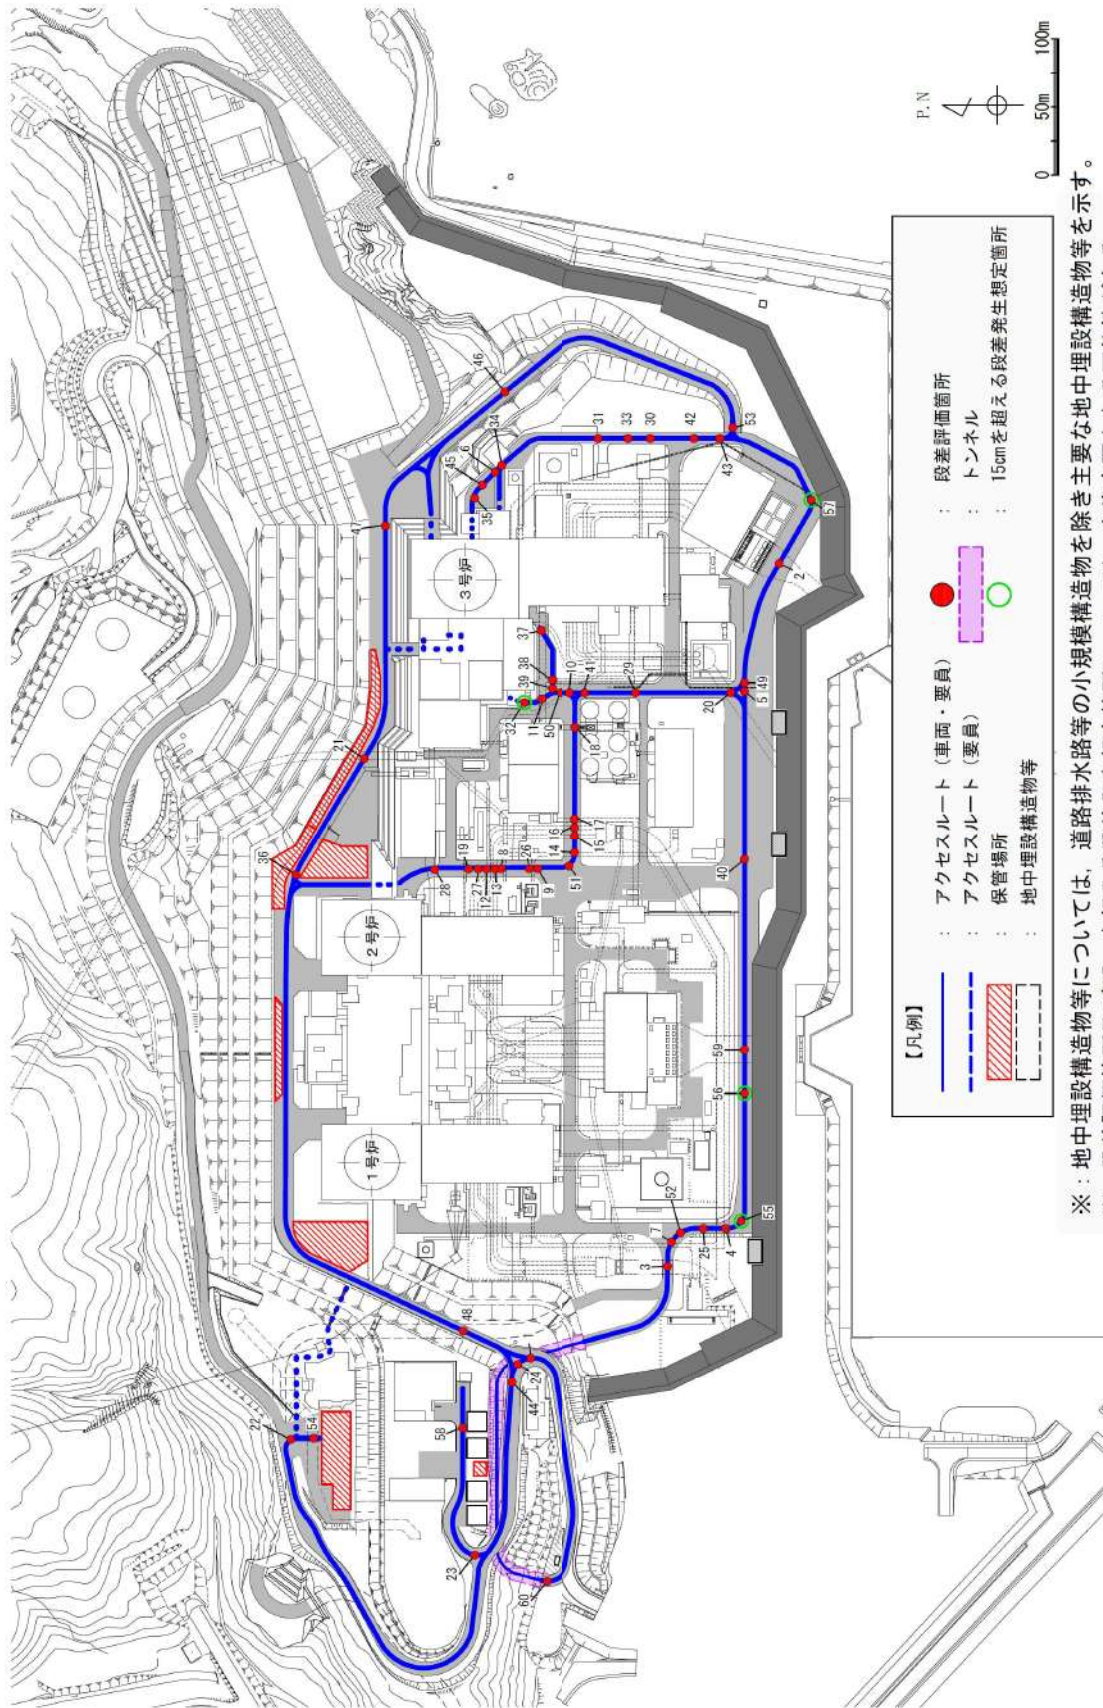

第6-20図 地中埋設構造物等と埋戻部との境界部における段差評価結果

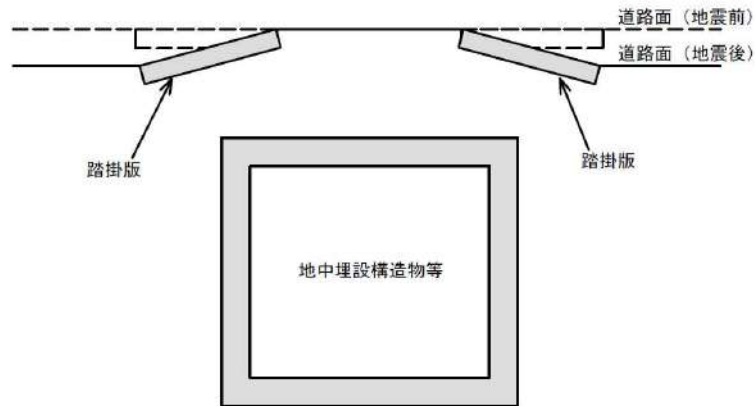


第6-21図 段差緩和対策概念図

評価対象とする地中埋設構造物等と埋戻部との境界部の評価結果を第 6-14 表に示す。

第6-14表 地中埋設構造物等と埋戻部との境界部の評価結果(1/2)

通し番号	地中埋設構造物等と埋戻部との境界部		
32 CVケーブルダクト			
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="635 1572 730 1686">評価結果</td> <td data-bbox="730 1572 1252 1686">埋戻土の沈下により、約16cmの段差発生が想定されるため、踏掛版等の敷設の対象として抽出する。</td> </tr> </table>	評価結果	埋戻土の沈下により、約16cmの段差発生が想定されるため、踏掛版等の敷設の対象として抽出する。
評価結果	埋戻土の沈下により、約16cmの段差発生が想定されるため、踏掛版等の敷設の対象として抽出する。		

第6-14表 地中埋設構造物等と埋戻部との境界部の評価結果(2/2)

通し番号	地中埋設構造物等と埋戻部との境界部	
55, 56, 57  防潮堤		
	評価結果	埋戻土の沈下により、約32cmの段差発生が想定されるため、踏掛版等の敷設の対象として抽出する。



(c) 地山と埋戻部との境界部における段差・傾斜評価

建設時の掘削や敷地の造成等により、地山と埋戻部との境界が生じる。地震時にこの境界部に生じる段差や傾斜が車両の通行に影響がないか評価する。


i. 評価方針

評価対象とする地山と埋戻部との境界部については地山を垂直に掘削した箇所や地山に勾配を設けて掘削した箇所が考えられる。


液状化及び揺すり込みによる沈下のイメージを第6-22図に示す。

地山を垂直に掘削した箇所は埋戻土層厚が急変するため段差が生じる。よって、基準地震動に対する液状化及び揺すり込みによる沈下を考慮した段差を算出し、車両の通行に影響がないか評価する。

地山に勾配を設けて掘削した箇所は埋戻土層厚が急変しないため、地震時に車両の通行に支障となる段差は発生しない。しかし、液状化及び揺すり込みによる沈下により傾斜が生じるため、基準地震動に対する液状化及び揺すり込みによる傾斜を算出し、車両の通行に影響がないか評価する。



地山を垂直に掘削した箇所



地山に勾配を設けて掘削した箇所

第6-22図 液状化及び揺すり込みによる沈下のイメージ

## ii. 評価方法

### (i) 地山を垂直に掘削した箇所の評価方法

泊発電所敷地内において、地山を垂直に掘削した箇所はないため、評価対象箇所はない。


### (ii) 地山に勾配を設けて掘削した箇所の評価方法

地山に勾配を設けて掘削した箇所を抽出し、最大傾斜が発生すると考えられる最も急勾配を設けて地山を掘削した箇所の液状化及び揺すり込みによる沈下を考慮した傾斜の評価を行う。評価基準値は車両が登坂可能な勾配である 12%\*とする。

液状化及び揺すり込みによる沈下を考慮した傾斜は第 6-23 図に示すように評価箇所での最大沈下が発生した場合の傾斜（最大沈下量／地山傾斜部の幅）を算出する。

沈下量は「地中埋設構造物等と埋戻部との境界部」と同様に評価し、不飽和地盤、飽和地盤の沈下率はいずれも 1、2号埋戻土、3号埋戻土ともに 1.7%とする。

※：走行時において車両重量が最も大きい可搬型代替電源車について、勾配 12%の登坂能力を有していることから、可搬型設備の走行は可能である。

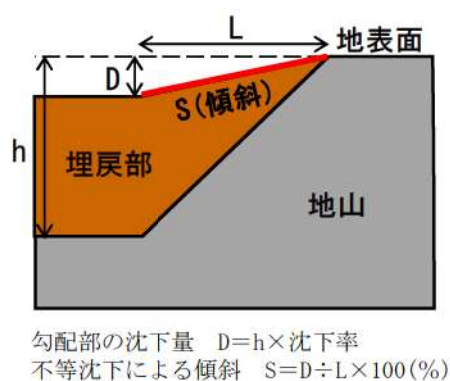


第 6-23 図 液状化及び揺すり込みによる沈下を考慮した傾斜の評価


iii. 評価結果

(i) 地山に勾配を設けて掘削した箇所の評価結果

地山に勾配を設けて掘削した箇所の抽出結果を第6-24図に示す。また、最も急勾配を設けて地山を掘削した箇所の代表として番号1の評価結果を第6-25図に示す。

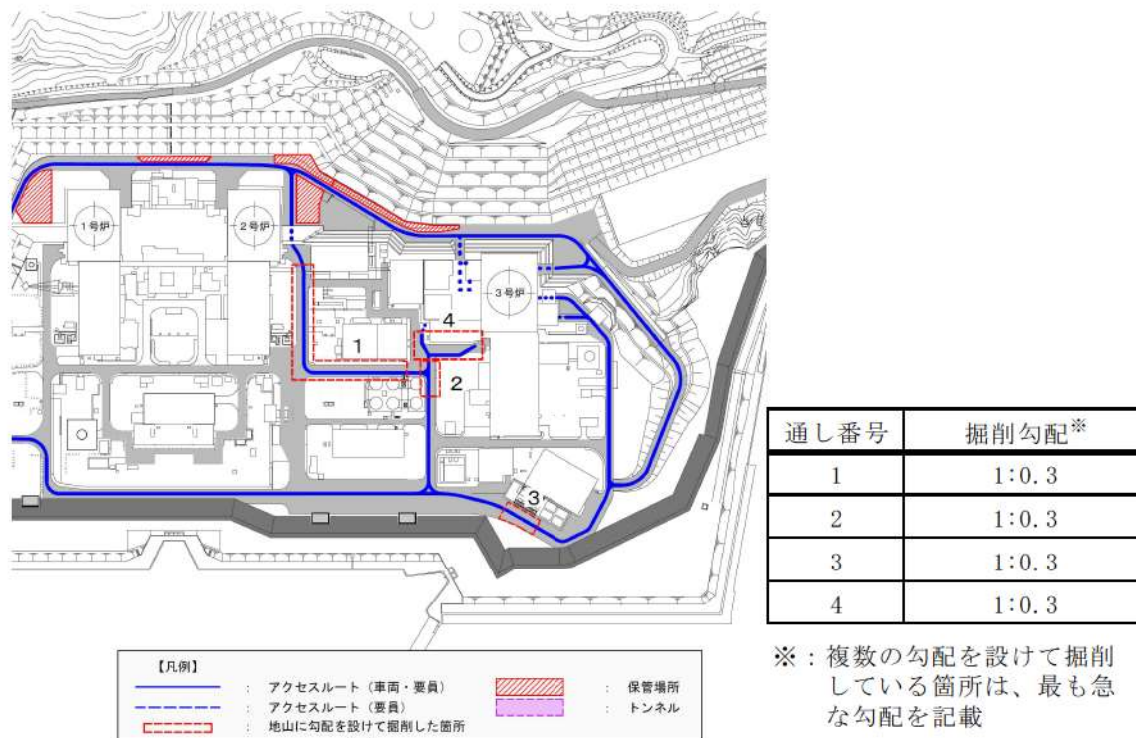


第6-24図 地山に勾配を設けて掘削した箇所の抽出結果

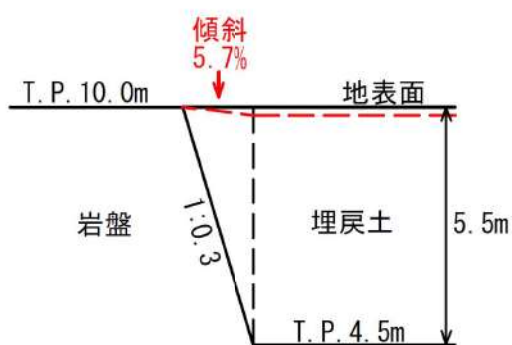

第6-25図 地山に勾配を設けて掘削した箇所の評価結果

(d) 盛土構造による道路における段差・傾斜評価


アクセスルートのうち、T.P. 31.0m 盤と T.P. 10.0m 盤を接続するルートとして盛土構造による道路を構築する。道路の平面図を第 6-26 図に示す。当該箇所について、液状化の影響を考慮した段差及び傾斜の評価を行う。

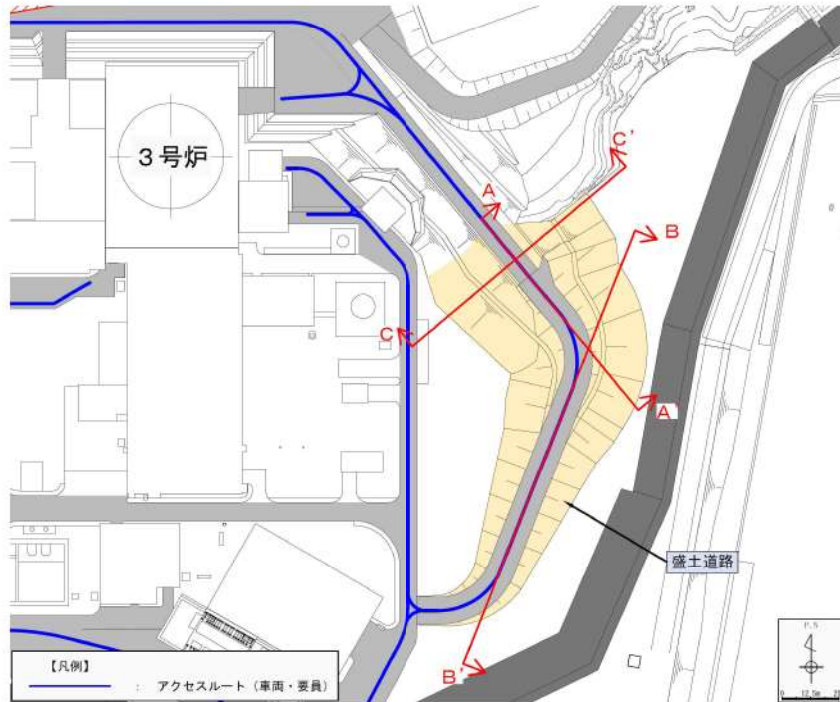

第6-26図 盛土構造による道路平面図

i. 評価方法

盛土構造による道路部において、T.P. 10.0m 盤以下に埋戻土が分布していることを踏まえ、基準地震動による有効応力解析を実施し、液状化の影響を考慮した段差及び傾斜の評価を行う。評価断面は、盛土構造による道路部の地盤状況及び構造的特徴を踏まえて、縦断方向及び横断方向について評価する。縦断方向については、岩盤面と盛土高の変化に着目した A-A' 断面及び B-B' 断面とする。横断方向については、上載荷重が大きいほど盛土下部の埋戻土の側方流動への影響が大きくなるものと考えられることから、盛土道路の下部に埋戻土が存在するエリアのうち、盛土高さが最も高くなる C-C' 断面とする。A-A' 断面の概略断面図を第 6-27 図、B-B' 断面の概略断面図を第 6-28 図、C-C' 断面の概略断面図を第 6-29 図に示す。

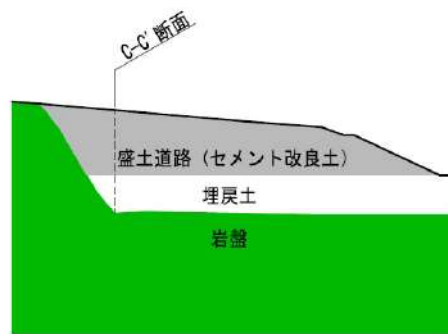

第6-27図 A-A' 概略断面図



第6-28図 B-B' 概略断面図



第6-29図 C-C' 概略断面図

段差及び傾斜の評価は、基準地震動による有効応力解析から得られる変形量と、沈下対象層における揺すり込み沈下及び過剰間隙水圧の消散に伴う沈下による沈下量を合算した上で実施する。盛土道路はセメント改良土で構築することから、沈下対象層は T.P. 10.0m 盤以下の埋戻土とする。沈下量は、「地中埋設構造物等と埋戻部との境界部」と同様に評価し、不飽和地盤、飽和地盤の沈下率はいずれも 1.7%とする。検討に用いる基準地震動は、繰返し応力及び繰返し回数に着目し、水平最大加速度が大きく、継続時間が長い地震動が液状化評価において最も厳しいと考えられる Ss-1 を選定する。

段差の評価基準値については、車両が通行可能な段差量 15 cm とし、傾斜の評価基準値は車両が登坂可能な勾配である 12% とする。

## ii. 評価結果

盛土構造による道路部における段差及び傾斜の評価結果を第 6-30 図に示す。

### 追而

(盛土構造による道路における段差・傾斜評価について、  
基準地震動を用いた評価を実施中のため)


第6-30図 盛土構造による道路部における段差及び傾斜評価結果

## (e) 液状化による側方流動の評価


アクセスルート上の段差評価において、地震時の液状化に伴う側方流動が段差評価に与える影響を検討する。

### i. 評価方法

検討対象範囲の位置図を第 6-31 図に示す。側方流動による影響は、「道路橋示方書・同解説 V 耐震設計編 (平成 14 年 3 月)」より、水際線から 100m 以内の範囲とされていることから、水際線よりおおむね 100m の範囲に位置するアクセスルートとして A エリア、B エリア及び C エリアを検討対象範囲とする。このうち、C エリアについては、盛土構造による道路部における液状化の影響を考慮した段差及び傾斜の評価を行うため、ここでの検討対象から除外する。また、B エリアについては、防潮堤や耐震性を有する構造物に囲まれた比較的狭いエリアであり、側方流動は抑制されることが想定される。B エリア①-①' 地点の断面図を第 6-32 図に示す。以上より、A エリアを側方流動の影響検討範囲として選定する。

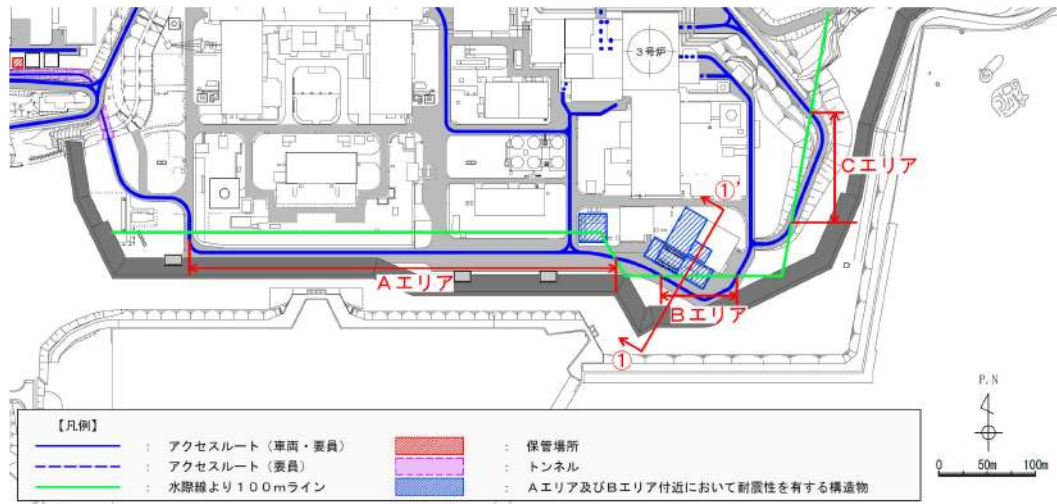

第 6-31 図 検討対象範囲の位置図

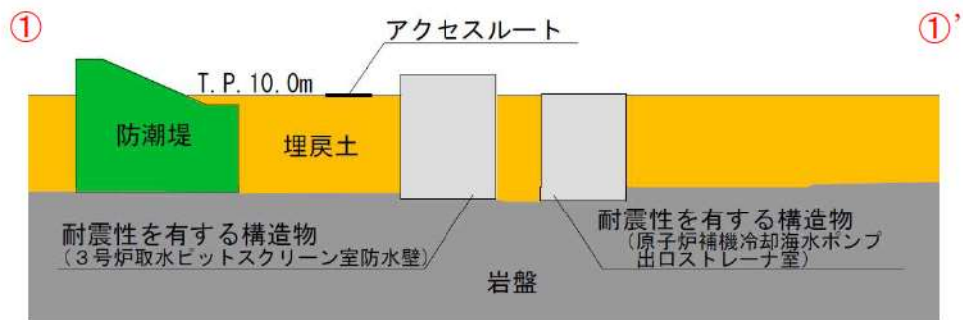

第 6-32 図 B エリア①-①' 地点断面図

Aエリアにおけるアクセスルート縦断面図を第6-33図に示す。


Aエリア全区間の岩盤の傾斜は、最大1:1.1程度であり、地下水位を地表面とした場合の液状化及び揺すり込みによる傾斜は最大1.6%程度のため、許容値12%を下回る。

以上を踏まえ、Aエリアにおけるアクセスルート縦断面方向において可搬型設備の走行に影響はないことを確認した。

また、側方流動の検討位置は、埋戻土が厚い位置から選定する。



Aエリア縦断面図

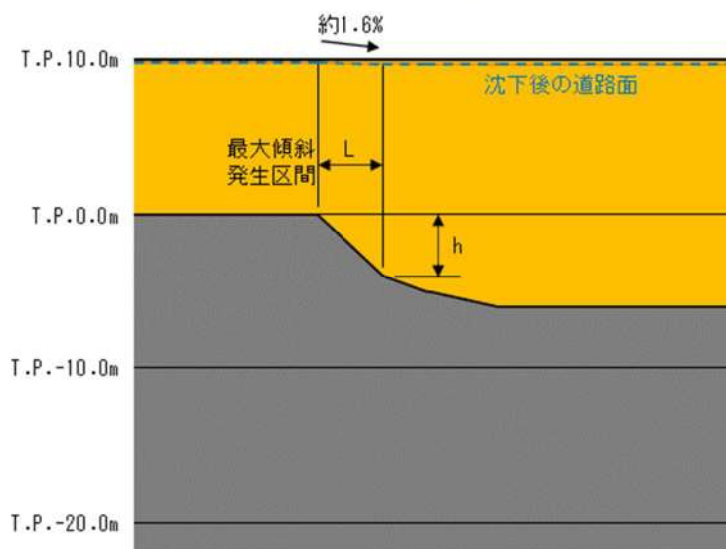

最大傾斜発生区間における最大傾斜量  
 相対沈下量： $D = h \times \text{沈下率} = 4.0 \times 0.017 = 0.068 \text{ (m)}$   
 不等沈下による傾斜量： $S = D \div L \times 100 = 0.068 \div 4.3 \times 100 \approx 1.6 \text{ (\%)}$

最大傾斜部の拡大図


第6-33図 Aエリアにおけるアクセスルート縦断面図




A-A' 断面の地質縦断図を第 6-34 図, 検討断面位置図を第 6-35 図, ②-②' 地点及び③-③' 地点の断面図を第 6-36 図に示す。A エリアにおいて, ②-②' 地点と③-③' 地点の埋戻土層が厚いことから, 液状化に伴う側方流動の影響が大きいものと想定される。ただし, ③-③' 地点については, 第 6-35 図及び第 6-36 図に示すとおり山側に耐震性を有する構造物があることから, 側方流動は抑制されることが想定される。以上より, 側方流動の影響検討断面として②-②' 地点を選定し, 詳細に検討する。




第 6-34 図 海岸付近 (A-A' 断面) の地質縦断図

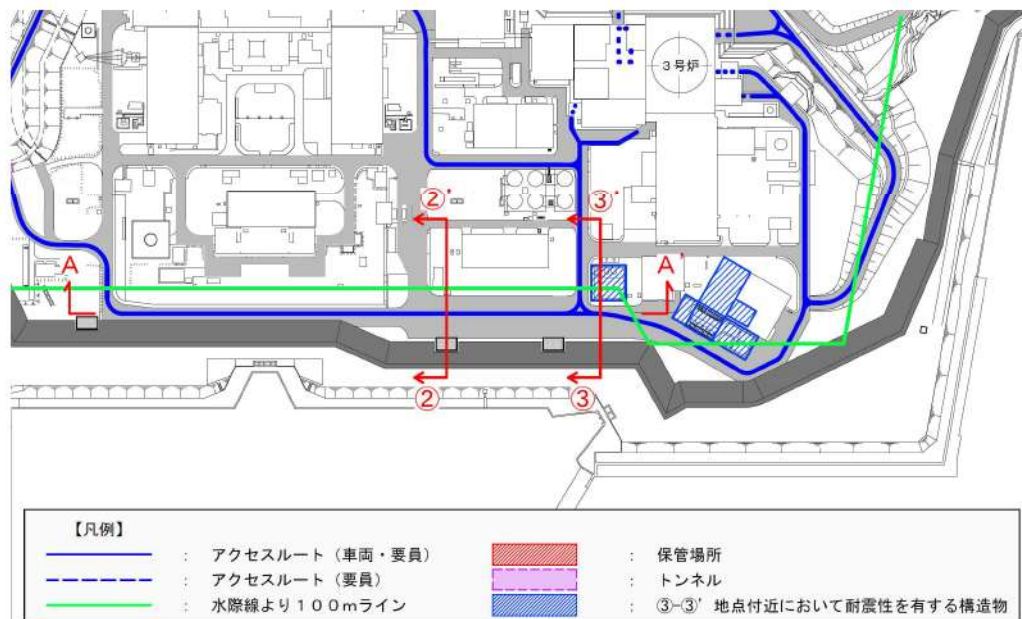

第 6-35 図 検討断面位置図

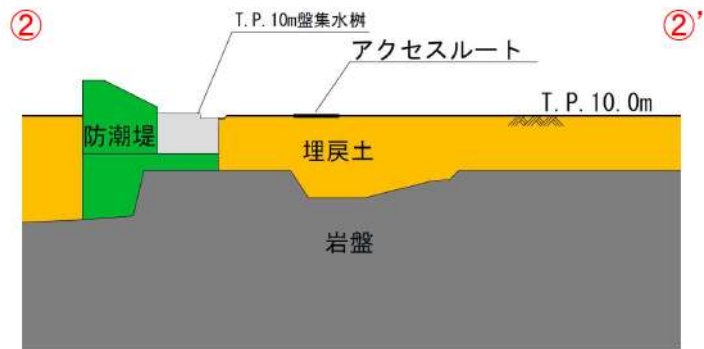

②-②' 地点

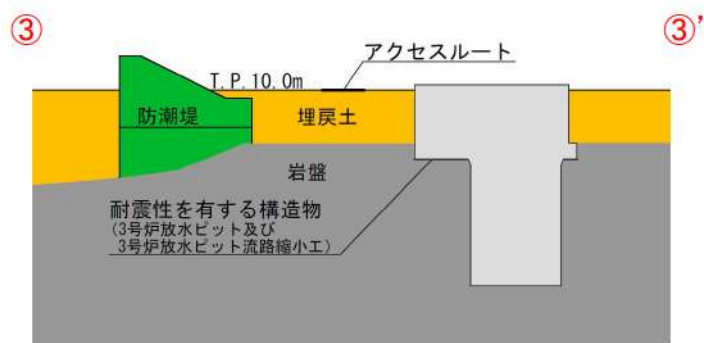

③-③' 地点

第 6-36 図 ②-②' 地点及び③-③' 地点断面図


側方流動の検討位置の地質断面図を第 6-37 図に示す。

検討位置における水際線からアクセスルートまでの距離は約 80m である。

地震時の液状化に伴う側方流動が段差評価に与える影響について、二次元有効応力解析に基づく検討を実施した。液状化による過剰間隙水圧の上昇が考慮できる有効応力解析には解析コード「FLIP」を使用する。

アクセスルートの段差量については、代表断面における基準地震動による有効応力解析から算出される鉛直変位と、沈下対象層の揺すり込み沈下及び過剰間隙水圧の消散に伴う沈下との総和により設定する。

側方流動の段差評価における地下水位については、対象箇所が T. P. 10. 0m 盤に位置することから地表面に設定する。(別紙(36)参照)

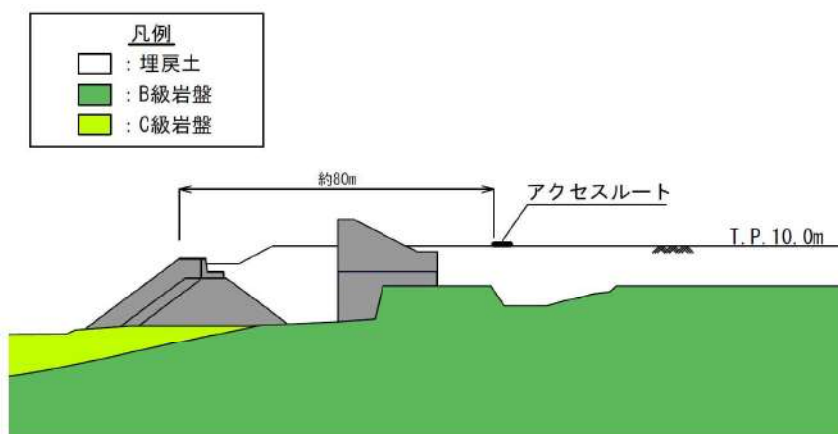


第 6-37 図 地質断面図


解析モデル図を第 6-38 図、液状化パラメータを第 6-39 図に示す。

解析用地盤物性値は工認物性を基本とし、当該箇所液状化対象層として分布する埋戻土については液状化に伴う側方流動を考慮できるように液状化パラメータを設定した。入力地震動には、基準地震動を解析モデル下端 (T.P. -100m) まで引き上げた波形を用いる。

検討に用いる基準地震動は、繰返し応力及び繰返し回数に着目し、水平最大加速度が大きく、継続時間が長い地震動が液状化評価において最も厳しいと考えられる Ss-1 を選定する。

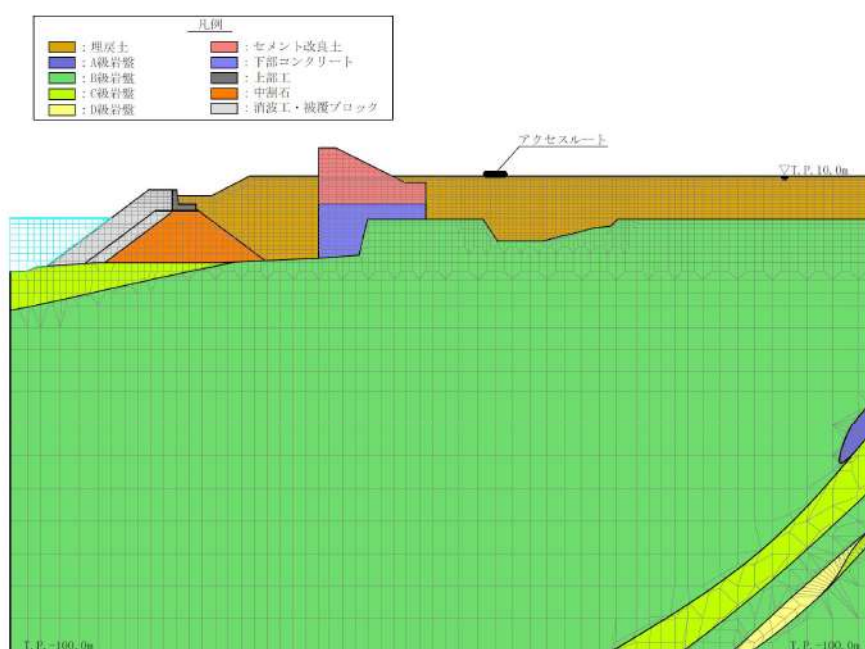

第 6-38 図 解析モデル図

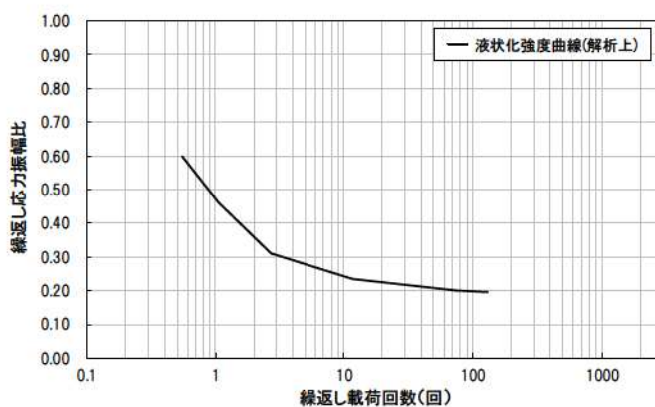

(1, 2号埋戻土)


第 6-39 図 液状化パラメータ

ii. 評価結果

側方流動による地表面最終変形量評価結果を第 6-40 図に示す。

二次元有効応力解析「FLIP」の結果，アクセスルート（幅 4 m）の範囲における鉛直方向の相対変形量は 2.6cm と小さく，側方流動による段差評価への影響はない。

なお，万一，想定を上回る沈下が発生し通行に支障が生じた場合は，段差復旧用の砕石等を用いて重機により仮復旧を行う。（別紙(22)参照）

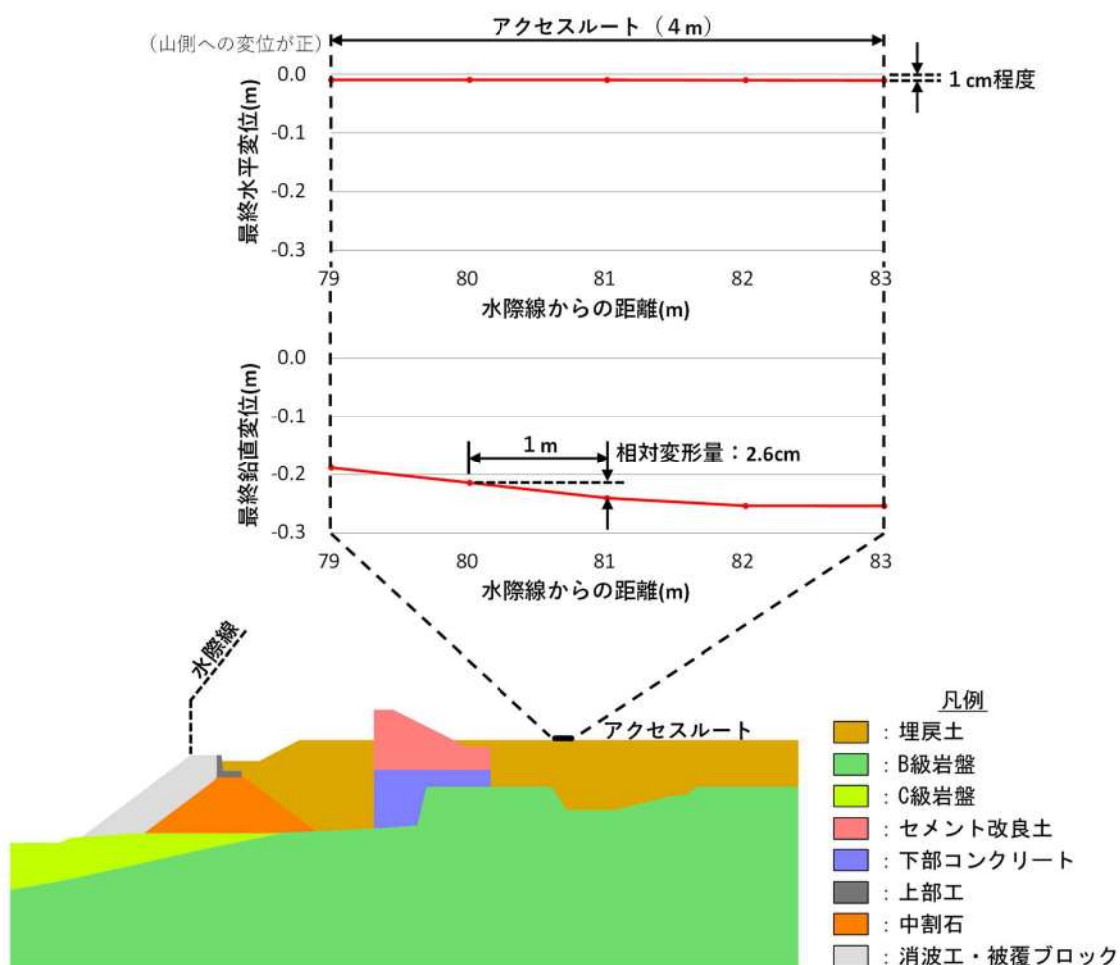

第 6-40 図 側方流動による地表面最終変形量評価結果


e. 液状化による地中埋設構造物等の浮き上がりによる影響評価

⑥液状化による地中埋設構造物等の浮き上がり

(a) 評価方法

液状化に伴う地中埋設構造物等の浮き上がりについては、トンネル標準示方書（土木学会，2016）に基づき評価し，評価値が評価基準値の1.0を上回らないことを確認する。（第6-41図参照）

- ・液状化については，地下水位以深の飽和地盤（1，2号埋戻土，3号埋戻土）をすべて液状化するものとして想定する。
- ・浮き上がりの評価対象は，以下の条件に該当する箇所とする。  
条件①：構造物下端面よりも地下水位が高い地中埋設構造物等  
条件②：岩盤内部に構築されていない地中埋設構造物等  
条件③：内空を有する地中埋設構造物等
- ・岩着構造物，若しくは，MMRに支持されている構造物は，過剰間隙水圧による揚圧力 $U_D$ を考慮しない条件で評価を実施する。
- ・埋戻土は液状化層であるため，地下水位以深の土のせん断抵抗 $Q_S$ ，地中埋設構造物等側面の摩擦抵抗 $Q_B$ は考慮しない条件で評価を実施する。
- ・浮き上がり評価における地下水位については，詳細設計段階で決定するため，設置許可段階においては地下水位を地表面に設定する。（別紙(36)参照）

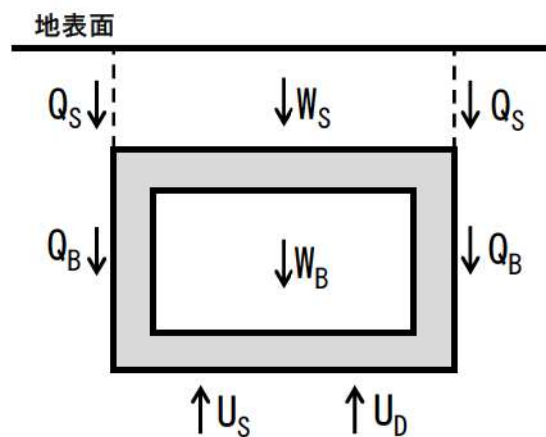

浮き上がり照査式

$$\gamma_i (U_S + U_D) / (W_S + W_B + 2Q_S + 2Q_B) \leq 1.0$$

$W_S$  : 鉛直荷重の設計用値

$W_B$  : 構造物の自重の設計用値

$Q_S$  : 上載土のせん断抵抗

$Q_B$  : 構造物側面の摩擦抵抗

$U_S$  : 構造物底面の静水圧による揚圧力の設計用値

$U_D$  : 構造物底面の過剰間隙水圧による揚圧力

$\gamma_i$  : 構造物係数

第6-41図 浮き上がり照査方法


(b) 評価結果

液状化に伴う浮き上がりの評価対象構造物の抽出結果を第 6-15 表，評価結果を第 6-16 表，第 6-42 図に示す。浮き上がりが想定される地中埋設構造物等については，第 6-43 図のとおり，揚圧力 ( $U_s, U_b$ ) に対する浮き上がり抵抗 ( $W_s, W_b$ ) の不足分を補うため，構造物周辺のコンクリート置換等の対策を実施する方針とする。また，想定箇所以外における万一の段差発生等に備えて，復旧に要する資材を配備しておく。

第 6-15 表 対象構造物の抽出結果

条件①：構造物下端面よりも地下水位が高い地中埋設構造物等  
 条件②：岩盤内に構築されていない地中埋設構造物等  
 条件③：内空を有する地中埋設構造物等

(凡例)

○：条件に該当する場合  
 —：条件に該当しない場合  
：浮き上がり評価対象

通し番号	名称	構造物下端	地下水位	条件①	条件②	条件③
		T.P. (m)	T.P. (m)			
1	アクセスルートトンネル	11.61	30.64	○	—	○
2	3号炉取水路	-9.50	10.00	○	○	○
3	1号炉放水路	0.85	10.00	○	○	○
4	2号炉放水路	0.34	10.00	○	○	○
5	2号炉OFケーブル他ダクト※1	0.34	10.00	○	○	○
6	止水壁	-0.40	10.00	○	○	—
7	貯油槽トレンチ	8.30	10.00	○	○	○
8	1号炉OFケーブルダクト※1	5.91	10.00	○	○	○
9	2号炉OFケーブルダクト※1	5.29	10.00	○	○	○
10	2号炉OFケーブルダクト※1	5.28	10.00	○	○	○
11	CVケーブルダクト	0.65	10.00	○	○	○
12	連絡配管ダクトA	3.55	10.00	○	○	○
13	2号炉循環水管	3.78	10.00	○	○	○
14	2号炉循環水管	3.78	10.00	○	○	○
15	2号炉OFケーブルダクト※1	5.17	10.00	○	○	○
16	2号炉循環水管	3.78	10.00	○	○	○
17	2号炉循環水管	3.78	10.00	○	○	○
18	連絡配管ダクトI	5.50	10.00	○	○	○
19	連絡配管ダクトD	4.50	10.00	○	○	○
20	2号炉タービン油計量タンクダクト	6.60	10.00	○	○	○
21	3号炉放水路	-22.33	10.00	○	—	○
22	CVケーブルトンネル	3.00	32.73	○	—	○
23	管理道路排水	49.67	50.19	○	○	○
24	管理道路排水	36.32	37.00	○	○	○
25	管理道路排水接続管	28.87	31.00	○	○	○
26	e道路排水	9.39	10.00	○	○	○
27	3f道路排水	8.88	10.00	○	○	○
28	3f道路排水	8.88	10.00	○	○	○
29	3f道路排水	8.88	10.00	○	○	○
30	3k道路排水	8.90	10.00	○	○	○
31	3n道路排水	8.74	10.00	○	○	○
32	3n道路排水	8.65	10.00	○	○	○
33	CVケーブルダクト	0.35	10.00	○	○	○
34	3n道路排水	8.74	10.00	○	○	○
35	3n道路排水	8.81	10.00	○	○	○
36	3n道路排水	8.76	10.00	○	○	○
37	3c道路排水	29.11	31.00	○	○	○
38	連絡配管ダクトA	2.15	10.00	○	○	○
39	連絡配管ダクトB	3.70	10.00	○	○	○
40	3j道路排水	9.02	10.00	○	○	○
41	3f道路排水	8.00	10.00	○	○	○
42	3k道路排水	9.11	10.00	○	○	○
43	3n道路排水	8.38	10.00	○	○	○
44	3n道路排水	8.75	10.00	○	○	○
45	管理道路排水	28.88	30.70	○	○	○
46	3n道路排水	8.86	10.00	○	○	○
47	3c道路排水	26.74	28.45	○	○	○
48	代替給水ビット	27.85	32.80	○	○	○
49	茶津入構トンネル	10.92※2	31.00	○	—	○
50	3k道路排水	8.41	10.00	○	○	○
51	3k道路排水	8.67	10.00	○	○	○
52	3f道路排水	8.80	10.00	○	○	○
53	e道路排水	8.25	10.00	○	○	○
54	3n道路排水	8.11	10.00	○	○	○
55	電路カルバート	46.25	51.00	○	○	○
56	防潮堤A	-10.00※2	10.00	○	○	—
57	防潮堤B	-10.00※2	10.00	○	○	—
58	防潮堤C	-10.00※2	10.00	○	○	—
59	管理道路排水	38.29	39.07	○	○	○
60	1,2号炉取水路	-8.00	10.00	○	○	○
原水移送管		追而				
浮き上がり評価箇所						51 (箇所)

※1：ダクト内に敷設しているケーブルは、2008年にOFケーブルからCVケーブルへ変更している。

※2：茶津入構トンネル及び防潮堤の構造物下端は暫定値であり、今後変更となる可能性がある。なお、変更となった場合でも抽出結果は変わらない。

追而（構造について検討中のため）




第6-16表 浮き上がり評価結果

(凡例)

□ : 浮き上がりが想定される箇所


通し番号	名称	揚圧力 (kN/m)	浮き上がり 抵抗力 (kN/m)	浮き上がり 評価照査値
2	3号炉取水路	4,685.1	9,442.7	0.50
3	1号炉放水路	1,830.1	1,381.4	1.32
4	2号炉放水路 2号炉OFケーブル他ダクト*	1,932.2	1,287.6	1.50
6	貯油槽トレンチ	33.3	54.0	0.62
7	1号炉OFケーブルダクト*	224.5	150.2	1.49
8	2号炉OFケーブルダクト*	212.5	156.6	1.36
9	2号炉OFケーブルダクト*	213.0	157.0	1.36
10	CVケーブルダクト	206.3	423.9	0.49
11	連絡配管ダクトA	297.3	340.0	0.87
12	2号炉循環水管	370.8	201.4	1.84
13	2号炉循環水管	370.8	201.4	1.84
14	2号炉OFケーブルダクト*	265.3	191.1	1.39
15	2号炉循環水管	370.8	201.4	1.84
16	2号炉循環水管	370.8	201.4	1.84
17	連絡配管ダクトI	158.9	208.6	0.76
18	連絡配管ダクトD	210.4	336.7	0.62
19	2号炉タービン油計量タンクダクト	137.3	92.9	1.48
22	管理道路排水	2.9	2.1	1.38
23	管理道路排水	9.9	3.3	3.00
24	管理道路排水接続管	20.9	38.7	0.54
25	e道路排水	3.6	2.4	1.50
26	3f道路排水	7.2	6.4	1.13
27	3f道路排水	7.2	6.4	1.13
28	3f道路排水	7.2	6.4	1.13
29	3k道路排水	9.2	7.6	1.21
30	3n道路排水	7.9	6.3	1.25
31	3n道路排水	9.9	7.7	1.29
32	CVケーブルダクト	378.5	386.9	0.98
33	3n道路排水	9.0	7.4	1.22
34	3n道路排水	16.7	11.9	1.40
35	3n道路排水	13.9	10.1	1.38
36	3c道路排水	17.2	21.6	0.80
37	連絡配管ダクトA	365.7	568.8	0.64
38	連絡配管ダクトB	194.6	322.4	0.60
39	3j道路排水	9.2	6.3	1.46
40	3f道路排水	37.7	31.4	1.20
41	3k道路排水	6.1	4.9	1.24
42	3n道路排水	15.9	11.9	1.34
43	3n道路排水	7.8	6.2	1.26
44	管理道路排水	28.2	46.7	0.60
45	3n道路排水	15.1	10.2	1.48
46	3c道路排水	26.8	45.3	0.59
47	代替給水ビット	196.6	317.2	0.62
49	3k道路排水	30.0	17.8	1.69
50	3k道路排水	25.1	12.8	1.96
51	3f道路排水	24.5	16.6	1.48
52	e道路排水	28.2	18.2	1.55
53	3n道路排水	35.7	23.4	1.53
54	電路カルバート	365.7	553.5	0.66
58	管理道路排水	7.3	5.9	1.24
59	1,2号炉取水路	3,530.4	6,300.6	0.56
浮き上がり想定箇所				35 (箇所)

※：ダクト内に敷設しているケーブルは、2008年にOFケーブルからCVケーブルへ変更している。

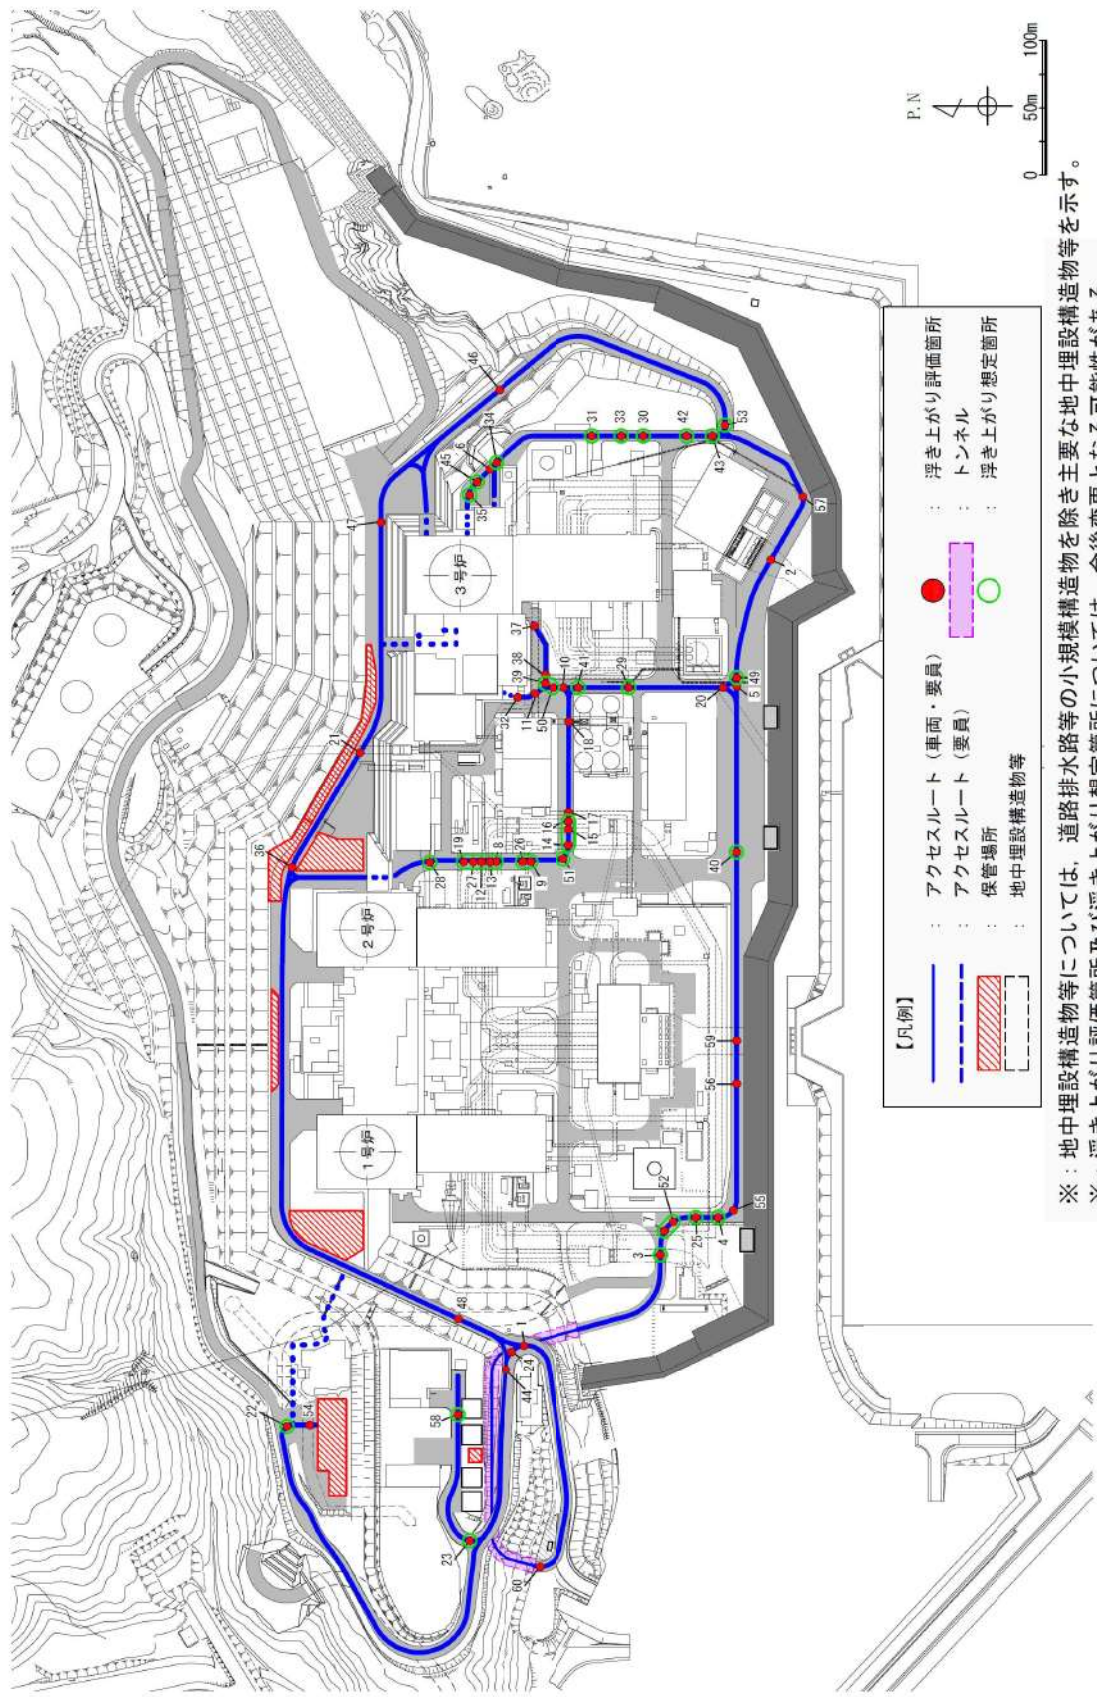

※：地中埋設構造物等については、道路排水路等の小規模構造物を除き主要な地中埋設構造物等を示す。  
 ※：浮き上がり評価箇所及び浮き上がり想定箇所については、今後変更となる可能性がある。

第 6-42 図 液状化による浮き上りの評価結果

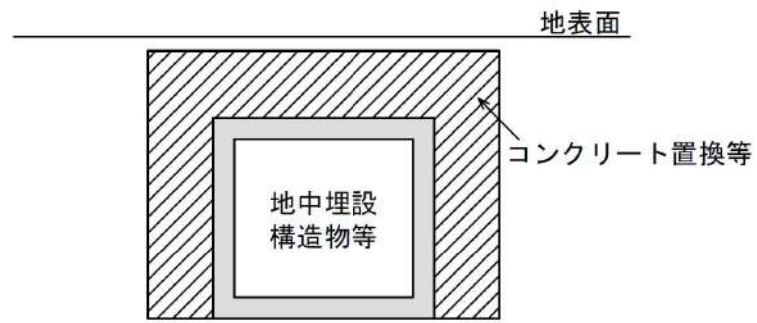

第 6-43 図 浮き上がり対策工概念図

## f. 地中埋設構造物等の損壊による影響評価

### ⑦地中埋設構造物等の損壊

#### (a) 評価方法

地中埋設構造物等の損壊による道路面への影響についてはアクセスルート下の地中埋設構造物等を抽出し評価する。抽出した結果を第6-17表に示す。

抽出した地中埋設構造物等のうち、以下の条件に該当する地中埋設構造物等については、損壊により段差が生じる可能性が小さいと考えられるため検討対象の地中埋設構造物等から除外した。なお、条件②に該当する構造物のうち、第6-17表において※2で示している構造物の断面図を第6-18表に示す。

条件①：基準地震動に対して機能維持する設計がされた構造物

条件②：鋼管及びコンクリートで巻き立てられ補強された構造物（浮き上がり対策としてコンクリートで巻き立てられた構造物を含む）

条件③：岩盤内の構造物

条件④：内空のない構造物

#### (b) 評価結果

検討対象とした構造物の損壊を仮定し、段差発生が想定される箇所として第6-44図のとおり評価した。この段差発生が想定される箇所についてはH形鋼等敷設による事前の対策を実施する。また、想定箇所以外における万一の段差発生等に備えて、復旧に要する資材を配備しておく。

第 6-17 表 地中埋設構造物等抽出結果

条件①：基準地震動に対して機能維持する設計がされた構造物  
 条件②：鋼管及びコンクリートで巻き立てられ補強された構造物 (凡例)  
 (浮き上がり対策としてコンクリートで巻き立てられた構造物を含む) ○：条件に該当する場合  
 条件③：岩盤内の構造物 —：条件に該当しない場合  
 条件④：内空のない構造物 ■：損壊が想定される箇所

通し番号	名称	条件①	条件②	条件③	条件④
1	アクセスルートトンネル	○	—	○	—
2	3号炉取水路	○	—	—	—
3	1号炉放水路	—	○	—	—
4	2号炉放水路	—	○	—	—
5	2号炉OFケーブル他ダクト※1	—	○	—	—
6	止水壁	—	—	—	○
7	貯油槽トレンチ	○	—	—	—
8	1号炉OFケーブルダクト※1	—	○	—	—
9	2号炉OFケーブルダクト※1	—	○	—	—
10	2号炉OFケーブルダクト※1	—	○	—	—
11	CVケーブルダクト	—	—	—	—
12	連絡配管ダクトA	—	—	—	—
13	2号炉循環水管	—	○※2	—	—
14	2号炉循環水管	—	○※2	—	—
15	2号炉OFケーブルダクト※1	—	○	—	—
16	2号炉循環水管	—	○※2	—	—
17	2号炉循環水管	—	○※2	—	—
18	連絡配管ダクトI	—	—	—	—
19	連絡配管ダクトD	—	—	—	—
20	2号炉タービン油計量タンクダクト	—	○	—	—
21	3号炉放水路	—	—	○	—
22	CVケーブルトンネル	—	—	○	—
23	管理道路排水	—	—	—	—
24	管理道路排水	—	—	—	—
25	管理道路排水接続管	—	○※2	—	—
26	e道路排水	—	○	—	—
27	3f道路排水	—	○	—	—
28	3f道路排水	—	○	—	—
29	3k道路排水	—	○	—	—
30	3n道路排水	—	○	—	—
31	3n道路排水	—	○	—	—
32	CVケーブルダクト	—	—	—	—
33	3m道路排水	—	○	—	—
34	3n道路排水	—	○	—	—
35	3n道路排水	—	○	—	—
36	3c道路排水	—	—	—	—
37	連絡配管ダクトA	—	—	—	—
38	連絡配管ダクトB	—	—	—	—
39	3j道路排水	—	○	—	—
40	3f道路排水	—	○※2	—	—
41	3k道路排水	—	○	—	—
42	3n道路排水	—	○	—	—
43	3n道路排水	—	○	—	—
44	管理道路排水	—	○※2	—	—
45	3n道路排水	—	○	—	—
46	3c道路排水	○	—	—	—
47	代替給水ビット	○	—	—	—
48	茶津入構トンネル	—	—	○	—
49	3k道路排水	—	○	—	—
50	3k道路排水	—	○	—	—
51	3f道路排水	—	○	—	—
52	e道路排水	—	○※2	—	—
53	3n道路排水	—	○	—	—
54	電路カルバート	○	—	—	—
55	防潮堤A	○	—	—	○
56	防潮堤B	○	—	—	○
57	防潮堤C	○	—	—	○
58	管理道路排水	—	○	—	—
59	1,2号炉取水路	○	○	—	—
60	原水移送管	—	—	—	—
損壊想定箇所		追而 10 (箇所)			

※1：ダクト内に敷設しているケーブルは、2008年にOFケーブルからCVケーブルへ変更している。

※2：断面図を第6-18表に示す。

追而 (構造について検討中のため)

第 6-18 表 条件②に該当する構造物の断面図 (1/2)


条件	通し番号	地中埋設構造物等の断面図
	12, 13 2号炉循環水管	
	15, 16 2号炉循環水管	
②	24 管理道路排水接 続管	
	44 管理道路排水	

第 6-18 表 条件②に該当する構造物の断面図 (2/2)

条件	通し番号	地中埋設構造物等の断面図
②	40 <sup>※1</sup> 3f 道路排水	
	52 <sup>※2</sup> e 道路排水	

※1 : 浮き上がり対策としてコンクリートで巻き立てられたカルバート構造  
(その他該当構造物 : 3, 4, 7, 8, 9, 14, 19, 26, 27, 28, 51)

※2 : 浮き上がり対策としてコンクリートで巻き立てられた管路構造  
(その他該当構造物 : 25, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 41, 42, 43, 45, 49, 50, 53, 58)

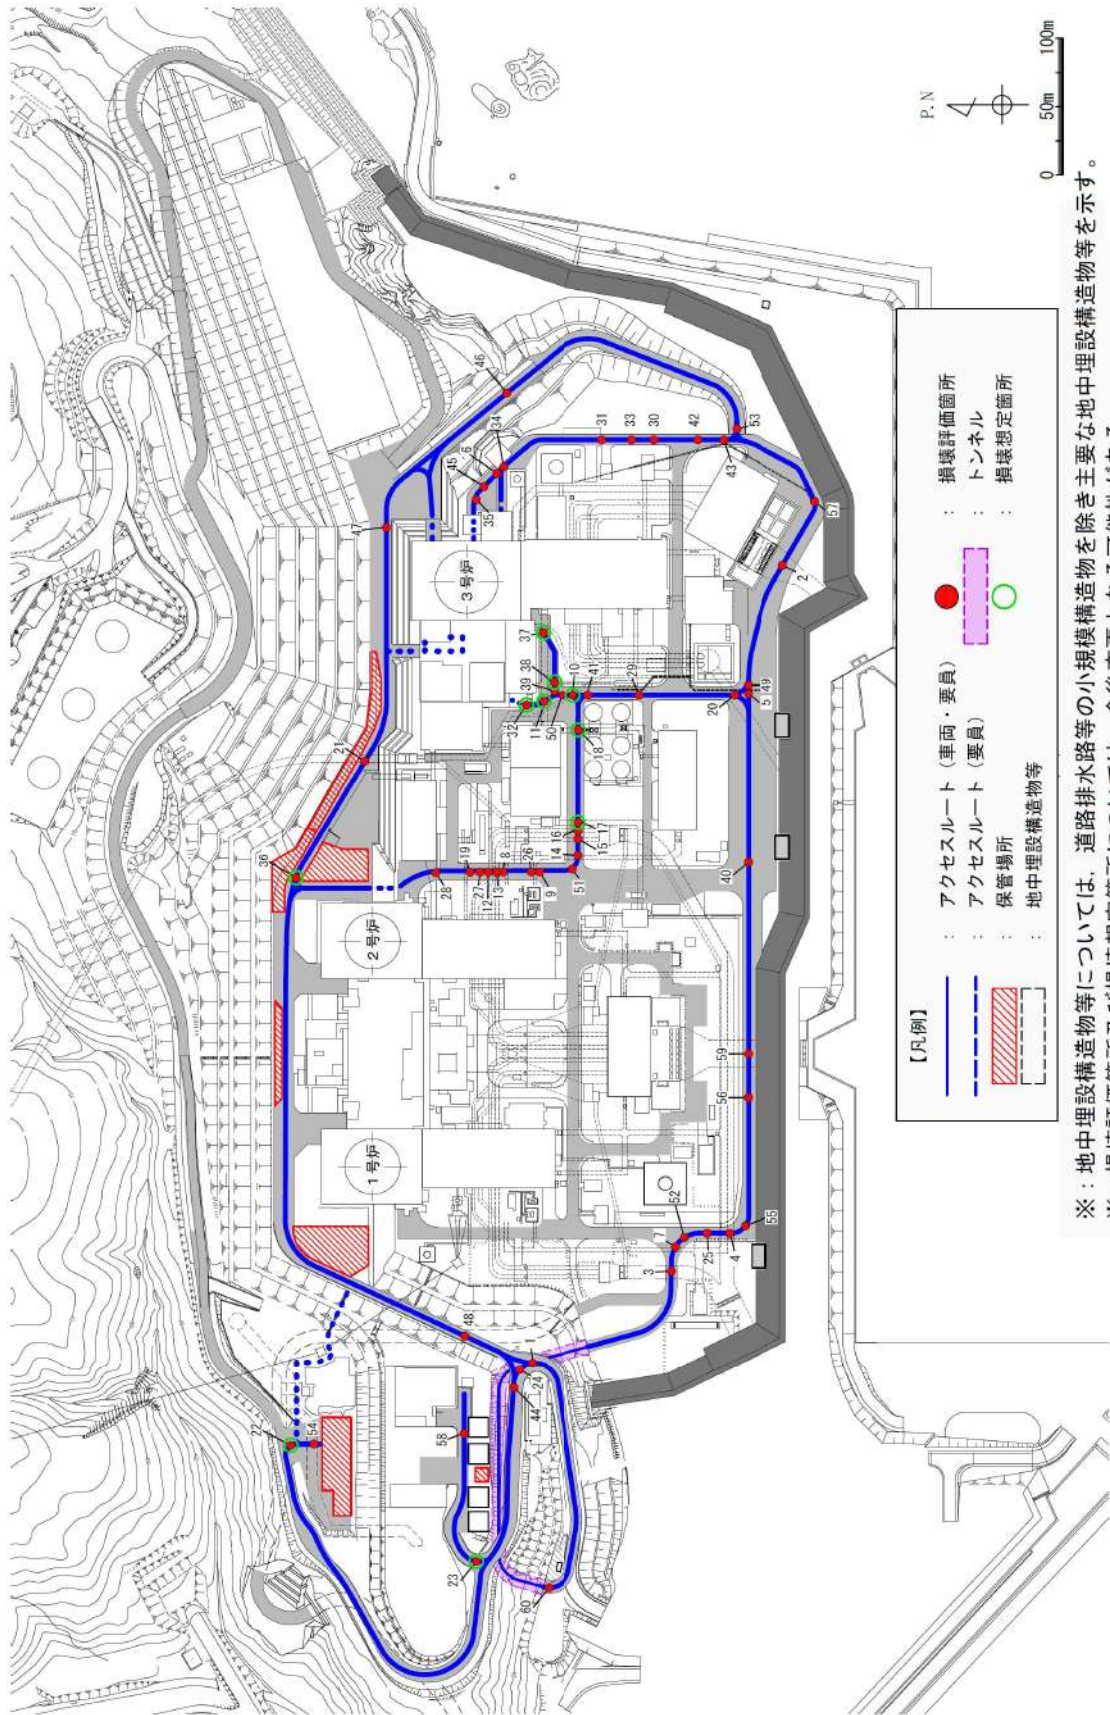

第6-44図 構造物損壊による段差発生想定箇所



(5) 地震時のアクセスルートの評価結果

①～⑦の被害想定結果（別紙(25)参照）を踏まえると、屋外のアクセスルートについて、あらかじめ段差緩和対策及び道路拡幅対策を行うことで、仮復旧なしで可搬型設備（車両）の通行が可能である。

(6) 屋外作業の成立性

「重大事故等対策の有効性評価」における重要事故シーケンス等において、時間評価を行う必要のある屋外作業について制限時間が一番厳しい作業を抽出し、外部起因事象に対する影響を評価した結果、以下のとおり作業は可能である。

外部起因事象考慮時の対応手順と所要時間を第 6-20 表に示す。

なお、可搬型設備の保管場所及びアクセスルートの点検状況について補足資料(8)に、1号、2号及び3号炉同時被災時における屋外のアクセスルートへの影響について補足資料(7)に示す。

a. アクセスルートへの影響

(a) アクセスルートの確認

災害対策要員からアクセスルート等の状況報告を受けた発電課長（当直）又は復旧班長<sup>\*</sup>が、あらかじめ定めた優先順位及び周辺状況に応じてアクセスルート等を判断し、災害対策要員への指示を実施する。

※：初動対応は発電課長（当直），発電所対策本部体制確立後は復旧班長が指示する。

なお、アクセスルートの状況確認範囲及び分担範囲を別紙(24)に示す。

アクセスルート等の判断については、災害対策要員からの報告後速やかに実施するため、作業の成立性への影響はない。

アクセスルート等の判断手順については、「泊発電所重大事故等および大規模損壊対応要領」に基づく手順に明記することとしている。

アクセスルートの確認及び仮復旧については、以下の考え方、手順に基づき対応する。

- i. 災害対策要員は、アクセスルート損壊状況を確認し、発電課長（当直）等に状況を報告する。
- ii. 発電課長（当直）等は、アクセスルートが確保されている場合、そのルートを第1優先で使用する。アクセスルートの仮復旧が必要な場合、道路の損壊状況を確認し、早期に対策可能なルートの仮復旧を優先し、災害対策要員に対し仮復旧を指示する。
- iii. 災害対策要員は、アクセスルートの仮復旧の優先順位に従い、アクセスルートを仮復旧する。

(b) アクセスルートの復旧

地震時におけるアクセスルートの被害想定の結果、地震時に通行不能となるアクセスルートはないため、仮復旧は不要である。(別紙(25))

万一、アクセスルートの復旧が必要な場合、がれき撤去、段差解消等を行う。アクセスルート復旧作業は災害対策要員2名で分担して実施することとしている。

作業安全については、他作業の要員がアクセスルート仮復旧作業と同時にアクセスし、後方から安全確認を行うこと及び作業員又は災害対策本部要員からの連絡により状況把握可能であることから、作業安全を確保可能である。

(c) 車両の通行性

地震時のアクセスルートの通行幅は少なくとも4.0mで片側通行となるが、可搬型タンクローリー及びホース延長・回収車(送水車用)を除き、可搬型設備は設置場所に移動する際の往路のみとなるため、車両の通行性に影響はない。(別紙(26)参照)

なお、アクセスルートのうち道幅が狭い箇所やアクセスルートトンネルを各車両が通行する場合は、現場作業員が緊急時対策所又は中央制御室へ衛星電話設備、電力保安通信用電話設備等を使用し相互連絡することにより、交互通行が可能であることから、車両の通行性に影響はない。

また、段差については、液状化及び揺すり込み不等沈下により15cmを超える段差の発生を想定しているが、あらかじめ段差緩和対策を行うことでアクセスは可能である。(別紙(16)参照)

重大事故等対応の可搬型ホースを設置した後のアクセスルートの通行については、ホースブリッジ等の対策を行うことで、アクセスルート上の通行は可能であることを走行試験を実施して確認している。(詳細は別紙(28)参照)

なお、ホースブリッジの設置については、可搬型ホース敷設後の通行を考慮し、作業完了後の要員にて実施するため、有効性評価に影響を与えるものではない。

(d) 作業環境

現場での作業を安全に実施するため事故時の作業環境について、あらかじめ想定しておくことが重要である。発電所災害対策要員は、アクセスルート復旧後における可搬型設備の設置、可搬型ホース又はケーブルの敷設等の作業の実施に当たって、現場の安全確認を考慮し作業を実施する。また、現場

の作業環境が悪化（照明の喪失，騒音，放射線量の上昇等）しても作業を可能とするための装備として，ヘッドライト，懐中電灯，耳栓，放射線防護具及び薬品防護具を携帯する。

(e) 現場における操作性

緊急時での対応作業を円滑に進めるため十分な作業スペースが確保されていることが重要である。作業スペース確保のため，操作場所近傍には不要な物品等を保管しないこととする。また，現場操作に対し工具を必要とするものは操作場所近傍（可搬型設備は可搬型設備近傍）等に保管する。

地震による地盤の沈下の影響を受けても，可搬型設備の接続口への接続等，必要な作業は可能である（別紙(29)）。また，可搬型ホース，ケーブル等十分な長さを確保するとともに，作業場所へのアクセス性を確保する。

操作に対し知識・訓練を必要とするものについては，教育・訓練により必要な力量を確保する。

b. アクセスルート通行時における通信手段及び照明の確保

発電所災害対策要員から発電所対策本部への報告，発電所対策本部から発電所災害対策要員への指示は，通常の連絡手段として電力保安通信用電話設備及び運転指令設備（警報装置を含む。）を配備しており，重大事故等の環境下において，通常の連絡手段が使用不能となった場合でも，衛星電話設備により発電所対策本部へ連絡することが可能である。

夜間における屋外アクセスルート通行時には，車両付属の作業用照明，可搬型照明により夜間における作業性を確保している。（別紙(27)）

c. 作業の成立性

屋外のアクセスルートについて，仮復旧なしで可搬型設備（車両）の通行が可能であることから，有効性評価における作業の成立性に影響を与えない。

地震時に重大事故等対処を実施するためのアクセスルートは，地震の影響を受けないルートが確保でき，第6-19表に示すとおり，有効性評価の想定時間が最も厳しい重要事故シーケンス等の要求時間内での作業が可能である。

第 6-19 表 有効性評価の可搬型設備を用いた作業の成立性評価結果

作業名	アクセスレート 復旧時間 ①	その他考慮 すべき時間 ②	有効性評価上の 作業時間 ③	制限時間※1	評価結果 (①又は②) + ③
蒸気発生器への注水確保(海水)	0分	2時間00分※2	3時間20分	7時間24分	○ (5時間20分)
燃料補給(代替非常用発電機への燃料補給)		3時間00分※2	1時間45分	6時間05分	○ (4時間45分)

※1：蒸気発生器への注水確保(海水)の制限時間は、「全交流動力電源喪失」及び「原子炉補機冷却機能喪失」を想定。

燃料補給(代替非常用発電機への燃料補給)の制限時間は、「全交流動力電源喪失(外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCP シーレ LOCAs が発生する事故)」、「零閉気圧力・温度による静的負荷(格納容器過圧・過温破損)」及び「全交流動力電源喪失(燃料取出前のミッドループ運転中に外部電源が喪失するとともに非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故)」を想定。

※2：有効性評価のタイムチャートにおける屋外作業の作業着手時間を記載している。



## 7. 屋内のアクセスルートの評価

アクセスルートについては、重大事故等時に必要となる屋内での現場操作場所までのアクセス性について、地震、地震随伴火災及び地震による内部溢水を評価し、アクセス可能であることを確認する。

なお、外部起因事象として想定される基準津波については、防潮堤を設置することで建屋近傍まで遡上する浸水はないことから、評価対象外とする。

### (1) 影響評価対象

評価する屋内現場操作及び操作場所については、技術的能力 1.1～1.19 で整備する重大事故等時において、期待する手順の屋内現場操作について、アクセスルートに影響のおそれがある地震、地震随伴火災及び地震による内部溢水について、現場操作ごとにその影響を評価する。

なお、機器等の起動失敗原因調査のためのアクセスルートについては、可能であれば現場調査を実施する位置付けであることから、評価対象外とする。

技術的能力における対応手順で期待する屋内現場操作一覧を第 7-1 表に示す。また、屋内アクセスルート図を別紙(30)に示す。

また、重要事故シーケンス等におけるアクセスルートの一覧を第 7-2 表に、重要事故シーケンス等ごとのアクセスルート経路を第 7-1 図～第 7-15 図に、重要事故シーケンス等における現場作業一覧について第 7-3 表、屋内作業の成立性評価結果を第 7-4 表に示す。

### (2) 評価方法

アクセスルートに影響を与えるおそれがある以下の事項について評価する。

#### a. 地震時の影響評価

重大事故等時の現場操作場所までのアクセスルートにおける周辺施設の損傷、転倒、落下等によってアクセス性への影響がないことを確認する。

具体的には、以下の観点で確認する。

- ・現場操作対象機器との離隔距離の確保等により、アクセス性に影響を与えないことを確認する。
- ・周辺に作業用ホイスト、レール、グレーチング、手すり等がある場合、落下防止措置等により、アクセス性に与える影響がないことを確認する。
- ・周辺に転倒する可能性のある常設物及び仮置物がある場合、固縛等の転倒防止処置により、アクセス性に与える影響がないことを確認する。
- ・上部に照明器具がある場合、蛍光灯等の落下を想定しても、アクセス性に与える影響がないことを確認する。

また、万一、周辺にある常設物及び仮置物が転倒した場合を考慮し、通行可能な通路幅が確保できない場合は、あらかじめ移設・撤去を行う。ただし、常

設物及び仮置物の人力による排除又は乗り越えが可能な場合を除く。

なお、常設物及び仮置物の設置に対する運用、管理については、社内規程類に基づき実施する。

b. 地震随伴火災の影響評価

アクセスルート近傍の油内包機器又は水素内包機器について、地震により機器が転倒し、火災源とならないことを確認する。

影響評価の考え方等については、別紙(33)に示す。

c. 地震による内部溢水の影響評価

アクセスルートのある建屋のフロアについて、地震により溢水源となるタンク等の損壊に伴い、各フロアにおける最大溢水水位で歩行可能な溢水高さであることを確認する。

影響評価の考え方等については、別紙(34)に示す。

(3) 評価結果

別紙(31)に現場確認結果、別紙(32)に機器等の転倒防止処置等確認結果を示す。上記観点より現場ウォークダウンによる確認を実施し、地震発生時にアクセスルート周辺に転倒する可能性のある常設物及び仮置物がある場合、固縛等の転倒防止処置により、アクセス性に与える影響がないことを確認した。万一、周辺にある常設物及び仮置物が転倒した場合であっても、通行可能な通路幅があること、又は通行可能な通路幅がない場合であっても、人力による排除又は乗り越えにより通行可能であることを確認した。また、アクセスルートが通行不可となる常設物及び仮置物については影響がない箇所へ移設することにより、アクセス性に与える影響がないことを確認した。

なお、仮置物は、通行可能な通路幅が確保できるような配置とする。ただし、人力による排除又は乗り越えが可能な場合は除く。

加えて、周辺にある常設のポンペが転倒した場合を考慮し、ポンペを鋼材及びボルトにより固定することで転倒防止を図る又はアクセスルート近傍から撤去する。

また、有効性評価における重要事故シーケンス等で評価している屋内の現場作業について第 7-3 表に示すとおり、防護具着用時間を含めた時間評価を実施し、有効性評価における事象発生からの作業開始想定時間及びそれ以前の作業の状況を確認した結果、制限時間内に作業が実施できることを確認した。溢水、資機材の転倒による影響を考慮し、仮に移動時間を 1.5 倍とした場合であっても、有効性評価上の想定時間を上回ることではない。

また、技術的能力 1.1～1.19 の重大事故等時において期待する手順についても、地震随伴火災、地震による内部溢水を考慮しても屋内に設定したアクセスルートを通行できることを確認した。その結果については、別紙(30)に示す。

#### (4) 屋内作業への影響

##### a. 作業環境

通常運転時、作業に伴い一時的に足場を構築する場合があるが、その場合は社内規程類に従い、足場材が地震等により崩れた場合にも扉の開操作に支障となることがないように離隔距離をとる等考慮して設置するよう運用管理するとともに、屋内作業に当たっては、溢水状況、空間放射線量、環境温度、薬品漏えい等、現場の状況に応じて人身安全を最優先に適切な放射線防護具や薬品防護具を選定した上で、適切なアクセスルートを選択する。

##### b. アクセスルート通行時における通信連絡設備及び照明の確保

現場要員から中央制御室への報告、中央制御室から現場要員への指示は、通常の連絡手段(電力保安通信用電話設備及び運転指令設備(警報装置を含む。))が使用できない場合でも、携行型通話装置にて実施することが可能であり、屋内作業への影響はない。

電源喪失等により建屋内の通常照明が使用できない場合、要員は中央制御室に配備しているヘッドライト、懐中電灯等を使用することで、操作場所へのアクセス、操作が可能である(別紙(27))。





第 7-1 表 技術的能力における対応手順で期待する屋内現場操作一覧(2/16)

対応手順	該当 条文	屋内現場操作※1	資機材の 転倒影響 の有無※1	火災影響 の有無※1	溢水影響 の有無※1
加圧器逃がし弁 操作用可搬型窒 素ガスボンベに よる加圧器逃が し弁の機能回復	1.3	【中央制御室→〔⑥-2〕→〔⑥-3〕→〔⑥-1〕→ 〔⑥-2〕→〔⑥-3〕→〔⑥-1〕→〔⑥-2〕→〔⑥- 3〕】	無	無	有
蒸気発生器伝熱 管破損発生時減 圧継続の対応手 順	1.3	A-蒸気発生器を隔離する場合 【中央制御室→(⑥階段H④)→(④階段R③)→〔③ -4〕】 B-蒸気発生器を隔離する場合 【中央制御室→(⑥階段H④)→(④階段R③)→〔③ -5〕】 C-蒸気発生器を隔離する場合 【中央制御室→(⑥階段H④)→(④階段R③)→〔③ -6〕】	無	無	無
インターフェイ スシステム LOCA 発生時の対応手 順	1.3	【中央制御室→(⑥階段A⑧)→〔⑧-57〕】	無	無	有
B-格納容器ス プレイポンプ (RHRS-CSS 連絡 ライン使用)によ る原子炉容器へ の注水	1.4	【中央制御室→(⑥階段A⑧)→(⑧階段M⑦)→〔⑦ -11〕】	無	無	有
代替格納容器ス プレイポンプに よる原子炉容器 への注水 (フロントライ ン系故障時の対 応手順)	1.4	系統構成, 水張り, 代替格納容器スプレイポンプ 起動 【中央制御室→(⑥階段A④)→(④階段I①)→(① 階段F④)→〔④-10〕→(④階段F①)→(①階段I ④)→(④階段A⑧)→(⑧階段M⑦)→〔⑦-11〕→ (⑦階段M⑧)→〔⑧-9〕→〔⑧-8〕→〔⑧-18〕→ 〔⑧-8〕】 系統構成 【中央制御室→(⑥階段A⑧)→〔⑧-7〕→〔⑧- 17〕】 代替格納容器スプレイポンプ受電準備, 受電操作 ・A-非常用高圧母線から受電する場合 【中央制御室→(⑥階段A⑧)→〔⑧-23〕】 ・B-非常用高圧母線から受電する場合 【中央制御室→(⑥階段A⑧)→〔⑧-36〕】	無	無	有

※1：屋内現場操作については別紙(30), 資機材の転倒影響については別紙(32), 火災影響については別紙(33), 溢水影響については別紙(34)参照。

第 7-1 表 技術的能力における対応手順で期待する屋内現場操作一覧(3/16)

対応手順	該当 条文	屋内現場操作※1	資機材の 転倒影響 の有無※1	火災影響 の有無※1	溢水影響 の有無※1
代替格納容器スプレイポンプによる原子炉容器への注水 (サポート系故障時の対応手順)	1.4	<p>系統構成, 水張り, 代替格納容器スプレイポンプ起動 【中央制御室→(⑥階段A④)→(④階段I①)→(①階段F④)→[④-10]→(④階段F①)→(①階段I④)→(④階段A⑧)→(⑧階段M⑦)→[⑦-11]→(⑦階段M⑧)→[⑧-9]→[⑧-8]→[⑧-18]→[⑧-8]】</p> <p>系統構成 【中央制御室→(⑥階段A⑧)→[⑧-7]→[⑧-17]】</p>	無	無	有
代替格納容器スプレイポンプによる原子炉容器への注水 (代替格納容器スプレイポンプの注水先を原子炉格納容器から原子炉容器へ切り替える場合の手順)	1.4	<p>【中央制御室→(⑥階段A⑧)→(⑧階段M⑦)→[⑦-11]→(⑦階段M⑧)→[⑧-9]→[⑧-8]】</p>	無	無	有
海水を用いた可搬型大型送水ポンプ車による原子炉容器への注水	1.4	<p>系統構成 【中央制御室→(⑥階段A⑧)→[⑧-7]→(⑧階段M⑦)→[⑦-11]】</p> <p>系統構成 【中央制御室→(⑥階段A⑧)→[⑧-9]→[⑧-10]】</p> <p>・可搬型大型送水ポンプ車 10m 接続口 (東側) 使用時 系統構成 【中央制御室→[⑥-4]】</p> <p>保管場所への移動, 可搬型ホース敷設, 接続 【中央制御室→(⑥階段B③)→屋外A→屋外アクセスルート→屋外C→[⑧-16]】</p> <p>・可搬型大型送水ポンプ車 33m 接続口 (西側) 使用時 系統構成 【中央制御室→(⑥階段A④)→(④階段I①)→(①階段F②)→[②-1]】</p> <p>保管場所への移動, 可搬型ホース敷設, 接続 【中央制御室→(⑥階段B③)→屋外A→屋外アクセスルート→屋外D→[③-7]】</p>	無	無	有
B-格納容器スプレイポンプ (RHRS-CSS 連絡ライン使用) による代替再循環運転	1.4	<p>【中央制御室→(⑥階段A⑧)→(⑧階段M⑦)→[⑦-11]】</p>	無	無	有
B-充てんポンプ (自己冷却) による原子炉容器への注水	1.4	<p>【中央制御室→(⑥階段A⑧)→[⑧-11]→[⑧-19]→(⑧階段M⑦)→[⑦-4]→[⑦-5]→[⑦-6]→[⑦-7]→[⑦-4]→[⑦-8]→[⑦-4]→[⑦-9]→[⑦-10]→[⑦-9]】</p>	無	無	有

※1: 屋内現場操作については別紙(30), 資機材の転倒影響については別紙(32), 火災影響については別紙(33), 溢水影響については別紙(34)参照。

第 7-1 表 技術的能力における対応手順で期待する屋内現場操作一覧(4/16)

対応手順	該当 条文	屋内現場操作 <sup>※1</sup>	資機材の 転倒影響 の有無 <sup>※1</sup>	火災影響 の有無 <sup>※1</sup>	溢水影響 の有無 <sup>※1</sup>
原子炉格納容器 隔離弁の閉止	1.4	1 次冷却材ポンプ封水ライン隔離弁等閉止操作, 原子炉格納容器隔離弁閉止操作 【中央制御室→(6)階段 A(4)→(4)階段 L(5)→〔5-2〕→〔5-3〕→〔5-4〕→〔5-5〕→〔5-6〕→〔5-7〕→〔5-8〕→(5)階段 L(4)→〔4-5〕→〔4-6〕→〔4-7〕→〔4-8〕】  主給水隔離弁閉止操作 【中央制御室→(6)階段 H(4)→〔4-4〕】	無	無	有
原子炉格納容器 内の作業員を退 避させる手順	1.4	【中央制御室→〔6-8〕→(6)階段 G(4)→〔4-49〕→(4)階段 F(5)→〔5-9〕→(5)階段 F(4)→〔4-9〕→(4)階段 F(3)→〔3-8〕】	無	無	有
可搬型大型送水 ポンプ車による A-高圧注入ポ ンプへの補機冷 却水(海水)通水	1.5	系統構成 【中央制御室→(6)階段 A(8)→〔8-14〕→〔8-15〕→(8)階段 E(9)→(9)階段 Q(10)→〔10-1〕→(10)階段 Q(9)→〔9-1〕→〔9-2〕→〔9-3〕→〔9-4〕→〔9-5〕→〔9-6〕→(9)階段 E(6)→(6)階段 A(4)→〔4-11〕→(4)階段 B(6)→〔6-9〕→(6)階段 B(8)→〔8-11〕→〔8-12〕→〔8-13〕→(8)階段 B(10)→(10)階段 D(11)→〔11-1〕→〔11-2〕→〔11-3〕→〔11-4〕→〔11-5〕】  系統構成, 通水操作 【中央制御室→(6)階段 A(4)→(4)階段 I(1)→〔1-5〕→〔1-6〕→(1)階段 I(4)→(4)階段 A(8)→(8)階段 E(9)→(9)階段 Q(10)→〔10-1〕→(10)階段 Q(9)→(9)階段 E(8)→(8)階段 A(10)→(10)階段 D(11)→〔11-7〕】  保管場所への移動 【中央制御室→(6)階段 B(3)→屋外 A】	無	無	有
可搬型大型送水 ポンプ車による A-高圧注入ポ ンプへの補機冷 却水(海水)通水 (故意による大 型航空機の衝突 その他のテロリ ズムによる影響 がある場合) <sup>※2</sup>	1.5	系統構成 【中央制御室→(6)階段 A(8)→〔8-58〕→〔8-14〕→〔8-15〕→(8)階段 E(9)→(9)階段 Q(10)→〔10-1〕→(10)階段 Q(9)→〔9-1〕→〔9-2〕→〔9-3〕→〔9-4〕→〔9-5〕→〔9-6〕→(9)階段 E(6)→(6)階段 A(4)→〔4-11〕→(4)階段 B(6)→〔6-9〕→(6)階段 B(8)→〔8-11〕→〔8-12〕→〔8-13〕→(8)階段 B(10)→(10)階段 D(11)→〔11-1〕→〔11-2〕→〔11-3〕→〔11-4〕→〔11-5〕】  系統構成, 通水操作 【中央制御室→(6)階段 A(8)→〔8-58〕→(8)階段 A(4)→(4)階段 I(1)→〔1-5〕→〔1-6〕→(1)階段 I(4)→(4)階段 A(8)→(8)階段 E(9)→(9)階段 Q(10)→〔10-1〕→(10)階段 Q(9)→(9)階段 E(8)→(8)階段 A(10)→(10)階段 D(11)→〔11-7〕】  保管場所への移動, 可搬型ホース敷設, 接続 【中央制御室→(6)階段 B(3)→屋外 A→屋外アクセスルート→屋外 F→〔8-59〕】	無	無	無

※1: 屋内現場操作については別紙(30), 資機材の転倒影響については別紙(32), 火災影響については別紙(33), 溢水影響については別紙(34)参照。

※2: 本手段は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響を考慮した場合に使用する手段であり, 起因事象が地震ではないことから資機材の転倒, 火災及び溢水の影響はなく, アクセスに支障はない。

第 7-1 表 技術的能力における対応手順で期待する屋内現場操作一覧(5/16)

対応手順	該当 条文	屋内現場操作※1	資機材の 転倒影響 の有無※1	火災影響 の有無※1	溢水影響 の有無※1
代替格納容器スプレイポンプによる原子炉格納容器内へのスプレイ (フロントライン系故障時の対応手順)	1.6	<p>系統構成, 水張り, 代替格納容器スプレイポンプ起動 【中央制御室→(⑥階段A④)→(④階段I①)→(①階段F④)→[④-10]→(④階段F①)→(①階段I④)→(④階段A⑧)→[⑧-18]】</p> <p>系統構成 【中央制御室→(⑥階段A⑧)→[⑧-7]→[⑧-17]→[⑧-9]】</p> <p>代替格納容器スプレイポンプ受電準備, 受電操作 ・ A-非常用高圧母線から受電する場合 【中央制御室→(⑥階段A⑧)→[⑧-23]】  ・ B-非常用高圧母線から受電する場合 【中央制御室→(⑥階段A⑧)→[⑧-36]】</p>	無	無	有
代替格納容器スプレイポンプによる原子炉格納容器内へのスプレイ (サポート系故障時の対応手順)	1.6	<p>系統構成, 水張り, 代替格納容器スプレイポンプ起動 【中央制御室→(⑥階段A④)→(④階段I①)→(①階段F④)→[④-10]→(④階段F①)→(①階段I④)→(④階段A⑧)→[⑧-18]】</p> <p>系統構成 【中央制御室→(⑥階段A⑧)→[⑧-7]→[⑧-17]→[⑧-9]】</p>	無	無	有
代替格納容器スプレイポンプによる原子炉格納容器内へのスプレイ (代替格納容器スプレイポンプの注水先を原子炉容器から原子炉格納容器へ切り替える場合の手順)	1.6	<p>【中央制御室→(⑥階段A⑧)→[⑧-8]→[⑧-9]】</p>	無	無	有

※1：屋内現場操作については別紙(30)，資機材の転倒影響については別紙(32)，火災影響については別紙(33)，溢水影響については別紙(34)参照。

第 7-1 表 技術的能力における対応手順で期待する屋内現場操作一覧(6/16)

対応手順	該当 条文	屋内現場操作※1	資機材の 転倒影響 の有無※1	火災影響 の有無※1	溢水影響 の有無※1
C, D-格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却	1.7	【中央制御室→(6)階段A(4)→(4)階段I(1)→[(1-1)]→[(1-2)]→[(1-1)]→[(1-3)]→[(1-4)]→(1)階段I(4)→(4)階段A(6)→[(6-10)]→(6)階段E(8)→(8)階段N(7)→[(7-2)]→[(7-3)】	無	無	有
可搬型大型送水ポンプ車を用いたC, D-格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却	1.7	系統構成, 可搬型温度計測装置(格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度)取付け 【中央制御室→(6)階段A(8)→[(8-14)]→[(8-15)]→(8)階段E(9)→(9)階段Q(10)→[(10-1)]→[(10)階段Q(9)]→[(9-1)]→[(9-2)]→[(9-3)]→[(9-4)]→[(9-5)]→[(9-6)]→(9)階段E(6)→(6)階段A(4)→[(4-11)]→(4)階段B(6)→[(6-9)]→(6)階段B(8)→[(8-11)]→[(8-12)]→[(8-13)]→(8)階段B(10)→(10)階段D(11)→[(11-1)]→[(11-2)]→[(11-3)]→[(11-4)]→[(11-5)]→[(11-6)]→(11)階段D(10)→(10)階段A(6)→[(6-10)]→(6)階段A(8)→(8)階段N(7)→[(7-2)]→(7)階段N(8)→[(8-52)]→(8)階段E(6)→[(6-11)]→[(6-13)】  系統構成, 通水操作 【中央制御室→(6)階段A(4)→(4)階段I(1)→[(1-5)]→(1)階段I(4)→(4)階段A(8)→(8)階段E(9)→(9)階段Q(10)→[(10-1)]→(10)階段Q(9)→(9)階段E(6)→[(6-12)】  保管場所への移動 【中央制御室→(6)階段B(3)→屋外A】	無	無	有
可搬型大型送水ポンプ車を用いたC, D-格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却 (故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合)※2	1.7	系統構成, 可搬型温度計測装置(格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度)取付け 【中央制御室→(6)階段A(8)→[(8-58)]→[(8-14)]→[(8-15)]→(8)階段E(9)→(9)階段Q(10)→[(10-1)]→(10)階段Q(9)→[(9-1)]→[(9-2)]→[(9-3)]→[(9-4)]→[(9-5)]→[(9-6)]→(9)階段E(6)→(6)階段A(4)→[(4-11)]→(4)階段B(6)→[(6-9)]→(6)階段B(8)→[(8-11)]→[(8-12)]→[(8-13)]→(8)階段B(10)→(10)階段D(11)→[(11-1)]→[(11-2)]→[(11-3)]→[(11-4)]→[(11-5)]→[(11-6)]→(11)階段D(10)→(10)階段A(6)→[(6-10)]→(6)階段A(8)→(8)階段N(7)→[(7-2)]→(7)階段N(8)→[(8-52)]→(8)階段E(6)→[(6-11)]→[(6-13)】  系統構成, 通水操作 【中央制御室→(6)階段A(8)→[(8-58)]→(8)階段A(4)→(4)階段I(1)→[(1-5)]→(1)階段I(4)→(4)階段A(8)→(8)階段E(9)→(9)階段Q(10)→[(10-1)]→(10)階段Q(9)→(9)階段E(6)→[(6-12)】  保管場所への移動, 可搬型ホース敷設, 接続 【中央制御室→(6)階段B(3)→屋外A→屋外アクセスルート→屋外F→[(8-59)】	無	無	無

※1: 屋内現場操作については別紙(30), 資機材の転倒影響については別紙(32), 火災影響については別紙(33), 溢水影響については別紙(34)参照。

※2: 本手順は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響を考慮した場合に使用する手段であり, 起因事象が地震ではないことから資機材の転倒, 火災及び溢水の影響はなく, アクセスに支障はない。

第7-1表 技術的能力における対応手順で期待する屋内現場操作一覧(7/16)

対応手順	該当 条文	屋内現場操作 <sup>※1</sup>	資機材の 転倒影響 の有無 <sup>※1</sup>	火災影響 の有無 <sup>※1</sup>	溢水影響 の有無 <sup>※1</sup>
代替格納容器スプレイポンプによる原子炉格納容器下部への注水 (交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が健全である場合の手順)	1.8	<p>系統構成, 水張り, 代替格納容器スプレイポンプ起動 【中央制御室→(⑥階段A④)→(④階段I①)→(①階段F④)→[④-10]→(④階段F①)→(①階段I④)→(④階段A⑧)→[⑧-18]】</p> <p>系統構成 【中央制御室→(⑥階段A⑧)→[⑧-7]→[⑧-17]→[⑧-9]】</p> <p>代替格納容器スプレイポンプ受電準備, 受電操作 ・A-非常用高圧母線から受電する場合 【中央制御室→(⑥階段A⑧)→[⑧-23]】</p> <p>・B-非常用高圧母線から受電する場合 【中央制御室→(⑥階段A⑧)→[⑧-36]】</p>	無	無	有
代替格納容器スプレイポンプによる原子炉格納容器下部への注水 (全交流動力電源又は原子炉補機冷却機能喪失時の手順)	1.8	<p>系統構成, 水張り, 代替格納容器スプレイポンプ起動 【中央制御室→(⑥階段A④)→(④階段I①)→(①階段F④)→[④-10]→(④階段F①)→(①階段I④)→(④階段A⑧)→[⑧-18]】</p> <p>系統構成 【中央制御室→(⑥階段A⑧)→[⑧-7]→[⑧-17]→[⑧-9]】</p>	無	無	有
代替格納容器スプレイポンプによる原子炉格納容器下部への注水 (代替格納容器スプレイポンプの注水先を原子炉容器から原子炉格納容器へ切り替える場合の手順)	1.8	<p>【中央制御室→(⑥階段A⑧)→[⑧-8]→[⑧-9]】</p>	無	無	有
可搬型格納容器内水素濃度計測ユニットによる原子炉格納容器内の水素濃度監視 (交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が健全である場合の操作手順)	1.9	<p>【中央制御室→(⑥階段A④)→[④-12]→[④-14]→[④-13]→(④階段K④)→[④-15]→(④階段K④)→[④-14]→[④-16]→[④-12]→[④-17]→[④-18]】</p>	無	無	有

※1：屋内現場操作については別紙(30)、資機材の転倒影響については別紙(32)、火災影響については別紙(33)、溢水影響については別紙(34)参照。

第 7-1 表 技術的能力における対応手順で期待する屋内現場操作一覧(8/16)

対応手順	該当 条文	屋内現場操作 <sup>*1</sup>	資機材の 転倒影響 <sup>*1</sup> の有無 <sup>*1</sup>	火災影響 の有無 <sup>*1</sup>	溢水影響 の有無 <sup>*1</sup>
可搬型格納容器 内水素濃度計測 ユニットによる 原子炉格納容器 内の水素濃度監 視 (全交流動力電 源及び原子炉補 機冷却機能が喪 失した場合の操 作手順)	1.9	<p>系統構成, 可搬型ガスサンプル冷却器用冷却ポンプ 系統構成, 電源操作, 起動, 電源操作, 可搬型代替 ガスサンプリング圧縮装置起動 【中央制御室→(⑥階段A④)→[④-12]→[④- 14]→[④-13]→(④階段K④)→[④-15]→(④階 段K④)→[④-20]→(④階段K④)→[④- 21]→(④階段K④)→[④-20]→(④階段L ⑤)→[⑤-1]→(⑤階段L④)→[④-20]→(④階 段K④)→[④-21]→(④階段K④)→(④階段L ⑤)→[⑤-1]→(⑤階段L④)→[④-22]→[④- 23]→[④-11]→[④-16]→[④-17]→[④- 22]→[④-16]→[④-12]→[④-17]→(④階段K ④)→[④-19]→(④階段K④)→[④-18]】</p> <p>ガスサンプル冷却器用海水屋外排出ラインホース 敷設, 接続, 海水通水, 可搬型ガスサンプル冷却器 用冷却ポンプ停止 【中央制御室→(⑥階段A④)→[④-24]→(④階段 B③)→屋外A→(③階段B④)→[④-11]→[④- 25]→[④-17]→[④-23]】</p>	無	無	有
可搬型格納容器 内水素濃度計測 ユニットによる 原子炉格納容器 内の水素濃度監 視 (可搬型代替ガ スサンプリング 圧縮装置から格 納容器雰囲気ガ スサンプリング 圧縮装置へ切り 替える場合の手 順)	1.9	<p>【中央制御室→(⑥階段A④)→[④-18]→[④- 12]→[④-16]→[④-12]→(④階段K④)→[④- 19]】</p>	無	無	有
アニュラス空気 浄化設備による 水素排出 (全交流動力電 源又は常設直流 電源が喪失した 場合の操作手順)	1.10	<p>系統構成, アニュラス全量排気弁等操作用可搬型窒 素ガスボンベ供給操作 【中央制御室→(⑥階段A④)→(④階段B②)→[②- 3]→[②-4]→[②-5]→[②-6]】</p> <p>試料採取室排気隔離ダンパ閉処置 【中央制御室→(⑥階段A④)→(④階段B②)→[②- 7]→[②-8]→[②-9]】</p>	無	無	有
可搬型アニュラ ス水素濃度計測 ユニットによる 水素濃度測定	1.10	<p>【中央制御室→(⑥階段A④)→[④-26]→[④- 27]→[④-16]→[④-17]→[④-27]→[④-26]】</p>	無	無	有

※1: 屋内現場操作については別紙(30), 資機材の転倒影響については別紙(32), 火災影響については別紙(33), 溢水影響については別紙(34)参照。



第7-1表 技術的能力における対応手順で期待する屋内現場操作一覧(9/16)

対応手順	該当 条文	屋内現場操作 <sup>※1</sup>	資機材の 転倒影響 の有無 <sup>※1</sup>	火災影響 の有無 <sup>※1</sup>	溢水影響 の有無 <sup>※1</sup>
海水を用いた可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水	1.11	保管場所への移動 【中央制御室→(⑥階段B③)→屋外A】  可搬型ホース敷設, 接続 【屋外A又は屋外B→[③-9]】	無	無	有
海水を用いた可搬型大型送水ポンプ車及び可搬型スプレインゾルによる使用済燃料ピットへのスプレイ	1.11	【中央制御室→(⑥階段B③)→屋外A→屋外アクセスルート→屋外A又は屋外B→[③-10]】	無	無	有
可搬型設備による使用済燃料ピットの状態監視	1.11	可搬型水位計運搬, 設置 【中央制御室→(⑥階段B③)→[③-11]→[③-12]→[③-13]→[③-11]→[③-13]→[③-11]→[③-14]】  可搬型エリアモニタ運搬, 設置, 監視カメラ空冷装置準備, 起動 ・可搬型エリアモニタを屋外に設置する場合 【中央制御室→(⑥階段B③)→[③-18]→[③-15]→(③階段B④)→(④階段G③)→[③-20]→[③-25]→(③階段G④)→(④階段B③)→[③-16]→[③-17]】 ・可搬型エリアモニタを周辺補機棟内に設置する場合 【中央制御室→(⑥階段B③)→[③-18]→[③-15]→(③階段B④)→(④階段G③)→[③-20]→[③-21]→屋外E→(③階段G④)→(④階段B③)→[③-16]→[③-17]】 ・可搬型エリアモニタを原子炉補助建屋内に設置する場合 【中央制御室→(⑥階段B③)→[③-18]→[③-15]→[③-19]→[③-24]→屋外A→[③-16]→[③-17]】	無	無	有
可搬型大容量海水送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制	1.12	【中央制御室→(⑥階段B③)→屋外A】	無	無	有
可搬型大容量海水送水ポンプ車, 放水砲及び泡混合設備による航空機燃料火災への泡消火	1.12	【中央制御室→(⑥階段B③)→屋外A】	無	無	有

※1：屋内現場操作については別紙(30)、資機材の転倒影響については別紙(32)、火災影響については別紙(33)、溢水影響については別紙(34)参照。

第7-1表 技術的能力における対応手順で期待する屋内現場操作一覧(10/16)

対応手順	該当 条文	屋内現場操作※1	資機材の 転倒影響 の有無※1	火災影響 の有無※1	溢水影響 の有無※1
海を水源とした可搬型大型送水ポンプ車による燃料取替用水ピットへの補給	1.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型大型送水ポンプ車 10m 接続口 (東側) 使用時 系統構成 【中央制御室→〔6-4〕→(6階段A④)→(4階段I①)→(1階段F②)→〔2-2〕】</li> <li>保管場所への移動, 可搬型ホース敷設, 接続 【中央制御室→(6階段A④)→(4階段B③)→屋外A→屋外アクセスルート→屋外C→〔8-16〕】</li> <li>可搬型大型送水ポンプ車 33m 接続口 (西側) 使用時 系統構成 【中央制御室→(6階段A④)→(4階段I①)→(1階段F②)→〔2-1〕→〔2-2〕】</li> <li>保管場所への移動, 可搬型ホース敷設, 接続 【中央制御室→(6階段A④)→(4階段B③)→屋外A→屋外アクセスルート→屋外D→〔3-7〕】</li> </ul>	無	無	有
海を水源とした可搬型大型送水ポンプ車による補助給水ピットへの補給	1.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型大型送水ポンプ車 10m 接続口 (東側) 使用時 系統構成 【中央制御室→〔6-4〕→〔6-5〕】</li> <li>保管場所への移動, 可搬型ホース敷設, 接続 【中央制御室→(6階段B③)→屋外A→屋外アクセスルート→屋外C→〔8-16〕】</li> <li>可搬型大型送水ポンプ車 33m 接続口 (西側) 使用時 系統構成 【中央制御室→(6階段A④)→(4階段I①)→(1階段F②)→〔2-1〕→(2階段F①)→(1階段I④)→(4階段A⑥)→〔6-4〕→〔6-5〕】</li> <li>保管場所への移動, 可搬型ホース敷設, 接続 【中央制御室→(6階段B③)→屋外A→屋外アクセスルート→屋外D→〔3-7〕】</li> </ul>	無	無	有
燃料取替用水ピットから補助給水ピットへの切替え (原子炉容器への注水中の場合)	1.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>【中央制御室→〔6-6〕→〔6-7〕→(6階段A⑧)→〔8-7〕→(8階段M⑦)→〔7-11〕→(7階段M⑧)→〔8-17〕→〔8-9〕→〔8-8〕→〔8-18〕】</li> </ul>	無	無	有
燃料取替用水ピットから補助給水ピットへの切替え (原子炉格納容器内へのスプレイ中の場合)	1.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>【中央制御室→〔6-6〕→〔6-7〕→(6階段A⑧)→〔8-7〕→〔8-17〕→〔8-9〕→〔8-18〕】</li> </ul>	無	無	有

※1: 屋内現場操作については別紙(30), 資機材の転倒影響については別紙(32), 火災影響については別紙(33), 溢水影響については別紙(34)参照。

第 7-1 表 技術的能力における対応手順で期待する屋内現場操作一覧(11/16)

対応手順	該当 条文	屋内現場操作※1	資機材の 転倒影響 の有無※1	火災影響 の有無※1	溢水影響 の有無※1
代替非常用発電機によるメタクラA系及びメタクラB系受電 (代替非常用発電機の中央制御室からの手動起動による受電)	1.14	メタクラB系受電準備, メタクラB系受電操作, コントロールセンタB系受電操作, メタクラA系受電準備, メタクラA系受電操作, コントロールセンタA系, B系受電操作, 受電確認 【中央制御室→(⑥階段C⑧)→[⑧-37]→[⑧-38]→[⑧-36]→[⑧-38]→[⑧-40]→[⑧-24]→[⑧-25]→[⑧-23]→[⑧-24]→[⑧-25]→[⑧-27]→[⑧-37]】  メタクラB系受電準備, メタクラA系受電準備 【中央制御室→[⑥-33]→(⑥階段C⑧)→[⑧-28]→[⑧-56]→[⑧-40]→[⑧-27]→[⑧-26]】  メタクラB系受電準備, メタクラA系受電準備 【中央制御室→(⑥階段C⑧)→[⑧-41]→[⑧-40]→[⑧-39]→[⑧-26]】	無	無	無
代替非常用発電機によるメタクラA系及びメタクラB系受電 (代替非常用発電機の現場からの起動による受電)	1.14	メタクラB系受電準備 【中央制御室→(⑥階段C⑧)→[⑧-37]→[⑧-38]】  メタクラB系受電操作, コントロールセンタB系受電操作, メタクラA系受電準備, メタクラA系受電操作, コントロールセンタA系, B系受電操作, 受電確認 【中央制御室→(⑥階段A⑧)→[⑧-36]→[⑧-38]→[⑧-40]→[⑧-24]→[⑧-25]→[⑧-23]→[⑧-24]→[⑧-25]→[⑧-27]→[⑧-37]】  代替非常用発電機起動 【中央制御室→(⑥階段B③)→屋外A】  メタクラB系受電準備, メタクラA系受電準備 【中央制御室→[⑥-33]→(⑥階段C⑧)→[⑧-28]→[⑧-56]→[⑧-40]→[⑧-27]→[⑧-26]】  メタクラB系受電準備, メタクラA系受電準備 【中央制御室→(⑥階段C⑧)→[⑧-41]→[⑧-40]→[⑧-39]→[⑧-26]】	無	無	有
可搬型代替電源車によるメタクラA系及びメタクラB系受電	1.14	メタクラB系受電準備, メタクラA系受電準備 【中央制御室→[⑥-33]→(⑥階段A⑧)→[⑧-56]→[⑧-41]→[⑧-28]→[⑧-37]→[⑧-38]→[⑧-39]→[⑧-40]→[⑧-24]→[⑧-25]→[⑧-26]→[⑧-27]】  メタクラB系受電操作, コントロールセンタB系受電操作, メタクラA系受電操作, コントロールセンタA系受電操作 【中央制御室→(⑥階段A⑧)→[⑧-36]→[⑧-38]→[⑧-40]→[⑧-23]→[⑧-24]→[⑧-25]→[⑧-27]→[⑧-37]】  保管場所への移動 【中央制御室→(⑥階段B③)→屋外A】	無	無	有

※1：屋内現場操作については別紙(30)、資機材の転倒影響については別紙(32)、火災影響については別紙(33)、溢水影響については別紙(34)参照。

第 7-1 表 技術的能力における対応手順で期待する屋内現場操作一覧(12/16)

対応手順	該当 条文	屋内現場操作※1	資機材の 転倒影響 の有無※1	火災影響 の有無※1	溢水影響 の有無※1
所内常設蓄電式 直流電源設備に よる給電	1.14	不要直流負荷切離し操作 (SBO 発生 1 時間以内) 【中央制御室→〔6-36〕→〔6-31〕→〔6-37〕→ 〔6-39〕→〔6-40〕】  不要直流負荷切離し操作 (SBO 発生 8 時間以降) 【中央制御室→(6)階段 A(8)→〔8-28〕→〔8- 41〕→〔8-29〕→〔8-42〕→〔8-43〕→〔8-48〕】  A 後備蓄電池給電確認 【中央制御室→(6)階段 A(8)→〔8-28〕】	無	無	有
所内常設蓄電式 直流電源設備に よる給電(常設代 替交流電源設備 又は可搬型代替 交流電源設備に よる交流電源復 旧の場合)	1.14	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ A 系を使用する場合 蓄電池室排気ファン起動, 充電器盤受電操作, 直 流負荷復旧操作 【中央制御室→(6)階段 A(8)→〔8-27〕→〔8-                      26〕→〔8-39〕→〔8-28〕→〔8-41〕→〔8-                      42〕→〔8-43〕→〔8-29〕→〔8-34〕→〔8-                      48〕→(8)階段 A(6)→〔6-39〕→〔6-40〕→〔6-                      37〕→〔6-36〕→〔6-31〕→〔6-38〕】</li> <li>蓄電池室排気ファンコントロールセンタのコネ クタ差替え 【中央制御室→(6)階段 A(8)→〔8-27〕】</li> <li>安全補機開閉器室外気取入ダンパ開操作 【中央制御室→(6)階段 A(4)→〔4-28〕→〔4-                      41〕→〔4-42〕】</li> <li>・ B 系を使用する場合 蓄電池室排気ファン起動, 充電器盤受電操作, 直 流負荷復旧操作 【中央制御室→(6)階段 A(8)→〔8-40〕→〔8-                      39〕→〔8-26〕→〔8-28〕→〔8-41〕→〔8-                      42〕→〔8-43〕→〔8-29〕→〔8-34〕→〔8-                      48〕→(8)階段 A(6)→〔6-39〕→〔6-40〕→〔6-                      37〕→〔6-36〕→〔6-31〕→〔6-38〕】</li> <li>蓄電池室排気ファンコントロールセンタのコネ クタ差替え 【中央制御室→(6)階段 A(8)→〔8-40〕】</li> <li>安全補機開閉器室外気取入ダンパ開操作 【中央制御室→(6)階段 A(4)→〔4-28〕→〔4-                      43〕→〔4-44〕】</li> </ul>	無	無	有

※ 1 : 屋内現場操作については別紙(30), 資機材の転倒影響については別紙(32), 火災影響については別紙(33), 溢水影響については別紙(34) 参照。

第 7-1 表 技術的能力における対応手順で期待する屋内現場操作一覧(13/16)

対応手順	該当 条文	屋内現場操作※1	資機材の 転倒影響 の有無※1	火災影響 の有無※1	溢水影響 の有無※1
可搬型代替直流 電源設備による 給電	1. 14	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ A 直流母線に給電する場合 直流母線受電準備 【中央制御室→(⑥)階段 A ⑧→[⑧-32]】</li>   <li>直流母線給電操作 【中央制御室→(⑥)階段 A ⑧→[⑧-35]→[⑧-32]→[⑧-33]→[⑧-28]】</li>   <li>保管場所への移動 【中央制御室→(⑥)階段 B ③→屋外 A】</li>   <li>給電, 可搬型直流変換器起動               <ul style="list-style-type: none"> <li>・可搬型直流電源接続盤 2 (東側) に接続する場合 【屋外 E → [③-23] → 屋外 E → 屋外アクセスルート → 屋外 E → (③)階段 G ⑥ → (⑥)階段 A ⑧ → [⑧-50] → [⑧-51] → [⑧-50] → [⑧-32]】</li> <li>・可搬型直流電源接続盤 1 (北側) に接続する場合 【屋外 D → [③-23] → 屋外 D → 屋外アクセスルート → 屋外 A → (③)階段 B ⑥ → (⑥)階段 A ⑧ → [⑧-50] → [⑧-51] → [⑧-50] → [⑧-32]】</li> </ul> </li>   <li>・ B 直流母線に給電する場合 直流母線受電準備 【中央制御室→(⑥)階段 A ⑧→[⑧-46]→[⑧-48]→[⑧-41]】</li>   <li>直流母線給電操作 【中央制御室→(⑥)階段 A ⑧→[⑧-47]→[⑧-46]→[⑧-49]→[⑧-41]】</li>   <li>保管場所への移動 【中央制御室→(⑥)階段 B ③→屋外 A】</li>   <li>給電, 可搬型直流変換器起動               <ul style="list-style-type: none"> <li>・可搬型直流電源接続盤 2 (東側) に接続する場合 【屋外 E → [③-23] → 屋外 E → 屋外アクセスルート → 屋外 E → (③)階段 G ⑥ → (⑥)階段 A ⑧ → [⑧-50] → [⑧-51] → [⑧-50] → [⑧-46]】</li> <li>・可搬型直流電源接続盤 1 (北側) に接続する場合 【屋外 D → [③-23] → 屋外 D → 屋外アクセスルート → 屋外 A → (③)階段 B ⑥ → (⑥)階段 A ⑧ → [⑧-50] → [⑧-51] → [⑧-50] → [⑧-46]】</li> </ul> </li> </ul>	無	無	有

※ 1 : 屋内現場操作については別紙(30), 資機材の転倒影響については別紙(32), 火災影響については別紙(33), 溢水影響については別紙(34)参照。

第 7-1 表 技術的能力における対応手順で期待する屋内現場操作一覧(14/16)

対応手順	該当 条文	屋内現場操作 <sup>※1</sup>	資機材の 転倒影響 の有無 <sup>※1</sup>	火災影響 の有無 <sup>※1</sup>	溢水影響 の有無 <sup>※1</sup>
代替非常用発電機による代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤及び代替所内電気設備分電盤給電	1.14	<p>系統構成 【中央制御室→(⑥階段 A ⑧)→[⑧-26]→[⑧-27]→[⑧-23]→[⑧-36]→[⑧-39]→(⑧階段 A ⑥)→[⑥-22]→(⑥階段 A ⑧)→[⑧-62]】</p> <p>代替非常用発電機起動, 代替所内電気設備対象負荷の切替え・給電 (2 次系設備), 代替所内電気設備対象負荷の切替え・給電 (1 次系設備) 【中央制御室→(⑥階段 B ③)→屋外 A→屋外アクセスルート→屋外 A→(③階段 B ⑧)→[⑧-30]→[⑧-31]→[⑧-44]→[⑧-45]→(⑧階段 A ⑥)→[⑥-22]→[⑥-26]→[⑥-22]→[⑥-26]→[⑥-22]→(⑥階段 B ④)→[④-47]→(④階段 B ⑥)→[⑥-22]→[⑥-23]→(⑥階段 A ⑧)→[⑧-60]→[⑧-61]】</p> <p>系統構成, 代替所内電気設備対象負荷の切替え・給電 (1 次系設備) 【中央制御室→(⑥階段 A ④)→[④-45]→(④階段 B ③)→[③-22]→(③階段 B ⑥)→[⑥-24]→[⑥-26]→[⑥-25]→(⑥階段 B ④)→[④-46]→[④-47]→[④-48]】</p>	無	無	有
可搬型代替電源車による代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤及び代替所内電気設備分電盤給電	1.14	<p>系統構成 【中央制御室→(⑥階段 A ⑧)→[⑧-26]→[⑧-27]→[⑧-23]→[⑧-36]→[⑧-39]→(⑧階段 A ⑥)→[⑥-22]→(⑥階段 A ⑧)→[⑧-62]】</p> <p>代替所内電気設備対象負荷の切替え・給電 (2 次系設備), 代替所内電気設備対象負荷の切替え・給電 (1 次系設備) 【中央制御室→(⑥階段 A ⑧)→[⑧-30]→[⑧-31]→[⑧-44]→[⑧-45]→(⑧階段 A ⑥)→[⑥-22]→[⑥-26]→[⑥-22]→[⑥-26]→[⑥-22]→(⑥階段 B ④)→[④-47]→(④階段 B ⑥)→[⑥-22]→[⑥-23]→(⑥階段 A ⑧)→[⑧-60]→[⑧-61]】</p> <p>系統構成, 保管場所への移動, 代替所内電気設備対象負荷の切替え・給電 (1 次系設備)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>可搬型代替電源接続盤 (東側) に接続する場合 【中央制御室→(⑥階段 A ④)→[④-45]→(④階段 B ③)→[③-22]→屋外 A→屋外アクセスルート→屋外 E→(③階段 G ④)→[④-46]→[④-47]→[④-48]→(④階段 G ⑥)→[⑥-24]→[⑥-26]→[⑥-25]】</li> <li>可搬型代替電源接続盤 (西側) に接続する場合 【中央制御室→(⑥階段 A ④)→[④-45]→(④階段 B ③)→[③-22]→屋外 A→屋外アクセスルート→屋外 A→(③階段 B ⑥)→[⑥-24]→[⑥-26]→[⑥-25]→(⑥階段 B ④)→[④-46]→[④-47]→[④-48]】</li> </ul>	無	無	有

※1: 屋内現場操作については別紙(30), 資機材の転倒影響については別紙(32), 火災影響については別紙(33), 溢水影響については別紙(34)参照。

第 7-1 表 技術的能力における対応手順で期待する屋内現場操作一覧(15/16)

対応手順	該当 条文	屋内現場操作 <sup>※1</sup>	資機材の 転倒影響 の有無 <sup>※1</sup>	火災影響 の有無 <sup>※1</sup>	溢水影響 の有無 <sup>※1</sup>
ディーゼル発電機燃料油貯油槽又は燃料タンク (SA) から可搬型タンクローリーへの補給 (ディーゼル発電機燃料油貯油槽からディーゼル発電機燃料油移送ポンプにより、可搬型タンクローリーへ補給する場合)	1. 14	<p>系統構成，燃料油移送ポンプ受電準備，燃料油移送ポンプ起動，燃料油移送ポンプ停止</p> <p>・ A-ディーゼル発電機燃料油貯油槽を使用する場合 【中央制御室→[⑥-11]→[⑥-14]→(⑥階段 E ⑧)→[⑧-52]→(⑧階段 P ⑨)→[⑨-7]→(⑨階段 P ⑧)→[⑧-53]→(⑧階段 E ⑥)→[⑥-19]→[⑥-15]→[⑥-16]→[⑥-17]→(⑥階段 E ⑧)→[⑧-54]→[⑧-26]→[⑧-54]】</p> <p>・ B-ディーゼル発電機燃料油貯油槽を使用する場合 【中央制御室→[⑥-11]→[⑥-14]→(⑥階段 E ⑧)→[⑧-52]→[⑧-53]→(⑧階段 S ⑨)→[⑨-8]→(⑨階段 S ⑧)→(⑧階段 E ⑥)→[⑥-16]→[⑥-18]→[⑥-19]→[⑥-17]→(⑥階段 E ⑧)→[⑧-55]→[⑧-39]→[⑧-55]】</p> <p>ホース敷設，接続 【屋外 A→(③階段 B ⑥)→[⑥-20]→[⑥-21]→[⑥-20]→[⑥-45]→(⑥階段 B ③)→屋外 A】</p>	無	無	有
計器の計測範囲（把握能力）を超えた場合（代替パラメータによる推定，可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視）	1. 15	【中央制御室→[⑥-27]→[⑥-28]→[⑥-29]→[⑥-30]→[⑥-31]→[⑥-32]】	無	無	無
計測に必要な電源の喪失（可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視）	1. 15	【中央制御室→[⑥-27]→[⑥-28]→[⑥-29]→[⑥-30]→[⑥-31]→[⑥-32]】	無	無	無

※1：屋内現場操作については別紙(30)，資機材の転倒影響については別紙(32)，火災影響については別紙(33)，溢水影響については別紙(34)参照。

第 7-1 表 技術的能力における対応手順で期待する屋内現場操作一覧(16/16)

対応手順	該当 条文	屋内現場操作 <sup>*1</sup>	資機材の 転倒影響 の有無 <sup>*1</sup>	火災影響 の有無 <sup>*1</sup>	溢水影響 の有無 <sup>*1</sup>
中央制御室空調装置の運転手順（常設代替交流電源設備により中央制御室空調装置を復旧する場合）	1. 16	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ A 系統を使用する場合 【中央制御室→(⑥)階段 A ④→[④-28]→[④-29]→[④-31]→[④-30]→[④-32]→[④-33]→[④-34]】</li> <li>・ B 系統を使用する場合 【中央制御室→(⑥)階段 A ④→[④-28]→[④-35]→[④-37]→[④-36]→[④-38]→[④-39]→[④-40]】</li> </ul>	無	無	有
中央制御室の照明を確保する手順	1. 16	【中央制御室→[⑥-42]→[⑥-35]→中央制御室】	無	無	無
中央制御室内の酸素及び二酸化炭素の濃度測定と濃度管理手順	1. 16	【中央制御室→[⑥-44]→中央制御室】	無	無	無
チェン징エリアの設置及び運用手順	1. 16	【屋外 A→(③)階段 B ⑥→[⑥-46]→[⑥-47]→[⑥-41]→[⑥-43]】	無	無	有
アニュラス空気浄化設備の運転手順（全交流動力電源又は常設直流電源が喪失した場合）	1. 16	<p>系統構成、アニュラス全量排気弁等操作用可搬型窒素ガスボンベ供給操作 【中央制御室→(⑥)階段 A ④→(④)階段 B ②→[②-3]→[②-4]→[②-5]→[②-6]】</p> <p>試料採取室排気隔離ダンパ閉処置 【中央制御室→(⑥)階段 A ④→(④)階段 B ②→[②-7]→[②-8]→[②-9]】</p>	無	無	有
発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための手順等	1. 19	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 携行型通話装置及び携行型通話装置ジャック箱 (T. P. 17. 8m) を使用する場合 【中央制御室→[⑥-33]→[⑥-34]→各操作場所】</li> <li>・ 携行型通話装置及び携行型通話装置ジャック箱 (T. P. 10. 3m) を使用する場合 【中央制御室→[⑥-33]→[⑥-34]→(⑥)階段 A ⑧→[⑧-56]→各操作場所】</li> </ul>	無	無	有

※ 1 : 屋内現場操作については別紙(30), 資機材の転倒影響については別紙(32), 火災影響については別紙(33), 溢水影響については別紙(34) 参照。




第 7-2 表 「重大事故等対策の有効性評価」 屋内のアクセスルート整理表

No.	「重大事故等対策の有効性評価」重要事故シーケンス等	図番号
1	2次冷却系からの除熱機能喪失 主給水流量喪失時に補助給水機能が喪失する事故	—
2	全交流動力電源喪失 外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及び RCP シール LOCA が発生する事故	7-1
3	全交流動力電源喪失 外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故	7-2
4	原子炉補機冷却機能喪失 外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及び RCP シール LOCA が発生する事故	7-3
5	原子炉格納容器の除熱機能喪失 大破断 LOCA 時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故	7-4
6	原子炉停止機能喪失 主給水流量喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事故	—
7	原子炉停止機能喪失 負荷の喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事故	—
8	ECCS 注水機能喪失 中破断 LOCA 時に高圧注入機能が喪失する事故	—
9	ECCS 再循環機能喪失 大破断 LOCA 時に低圧再循環機能及び高圧再循環機能が喪失する事故	7-5
10	格納容器バイパス インターフェイスシステム LOCA	7-6
11	格納容器バイパス 蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故	7-7
12	雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損） 大破断 LOCA 時に低圧注入機能、高圧注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故	7-8
13	雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損） 外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、補助給水機能が喪失する事故	7-9
14	高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、補助給水機能が喪失する事故	7-9 で包括
15	原子炉压力容器外の溶融燃料—冷却材相互作用 大破断 LOCA 時に低圧注入機能、高圧注入機能及び格納容器スプレイ再循環機能が喪失する事故	7-8 で包括
16	水素燃焼 大破断 LOCA 時に低圧注入機能及び高圧注入機能が喪失する事故	7-10
17	溶融炉心・コンクリート相互作用 大破断 LOCA 時に低圧注入機能、高圧注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故	7-8 で包括
18	想定事故 1 使用済燃料ピットの冷却機能又は注水機能が喪失することにより、使用済燃料ピット内の水の温度が上昇し、蒸発により水位が低下する事故	7-11
19	想定事故 2 サイフォン現象等により使用済燃料ピット内の水の小規模な喪失が発生し、使用済燃料ピットの水位が低下する事故	7-11 で包括
20	崩壊熱除去機能喪失（余熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失） 燃料取出前のミッドループ運転中に余熱除去機能が喪失する事故	7-12
21	全交流動力電源喪失 燃料取出前のミッドループ運転中に外部電源が喪失するとともに非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故	7-13
22	原子炉冷却材の流出 燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故	7-14
23	反応度の誤投入 原子炉起動時に、化学体積制御系の弁の誤動作等により原子炉へ純水が流入する事故	7-15

※：「—」は現場操作がないため図面なし

運転員	技官	凡例	移動経路及び運送設備	運転員	技官	凡例	移動経路及び運送設備
D			中央制御室 【追加く低減機材】 ・B-1アークワース空気浄化装置空気浄化車及びダレンへの代替空気供給 (A/B 40.3m) 非管理区域	D			移動経路及び運送設備 E/B 10.3m
			中央制御室 【追加く低減機材】 ・B-1アークワース空気浄化装置空気浄化車及びダレンへの代替空気供給 (A/B 40.3m) 非管理区域				
D	A		中央制御室 【追加く低減機材】 ・B-1アークワース空気浄化装置空気浄化車及びダレンへの代替空気供給 (A/B 40.3m) 非管理区域	D	A		移動経路及び運送設備 E/B 10.3m (中間床) 非管理区域 E/B 10.3m 【追加く低減機材】 ・B-1アークワース空気浄化装置空気浄化車及びダレンへの代替空気供給 (A/B 40.3m) 非管理区域
			中央制御室 【追加く低減機材】 ・B-1アークワース空気浄化装置空気浄化車及びダレンへの代替空気供給 (A/B 40.3m) 非管理区域				
	D		中央制御室 【追加く低減機材】 ・B-1アークワース空気浄化装置空気浄化車及びダレンへの代替空気供給 (A/B 40.3m) 非管理区域		D		移動経路及び運送設備 E/B 10.3m 【追加く低減機材】 ・B-1アークワース空気浄化装置空気浄化車及びダレンへの代替空気供給 (A/B 40.3m) 非管理区域
			中央制御室 【追加く低減機材】 ・B-1アークワース空気浄化装置空気浄化車及びダレンへの代替空気供給 (A/B 40.3m) 非管理区域				
	F		中央制御室 【追加く低減機材】 ・B-1アークワース空気浄化装置空気浄化車及びダレンへの代替空気供給 (A/B 40.3m) 非管理区域		F		移動経路及び運送設備 E/B 10.3m 【追加く低減機材】 ・B-1アークワース空気浄化装置空気浄化車及びダレンへの代替空気供給 (A/B 40.3m) 非管理区域
			中央制御室 【追加く低減機材】 ・B-1アークワース空気浄化装置空気浄化車及びダレンへの代替空気供給 (A/B 40.3m) 非管理区域				
	B		中央制御室 【追加く低減機材】 ・B-1アークワース空気浄化装置空気浄化車及びダレンへの代替空気供給 (A/B 40.3m) 非管理区域		B		移動経路及び運送設備 E/B 10.3m 【追加く低減機材】 ・B-1アークワース空気浄化装置空気浄化車及びダレンへの代替空気供給 (A/B 40.3m) 非管理区域
			中央制御室 【追加く低減機材】 ・B-1アークワース空気浄化装置空気浄化車及びダレンへの代替空気供給 (A/B 40.3m) 非管理区域				
	D		中央制御室 【追加く低減機材】 ・B-1アークワース空気浄化装置空気浄化車及びダレンへの代替空気供給 (A/B 40.3m) 非管理区域		D		移動経路及び運送設備 E/B 10.3m (中間床) 非管理区域 【追加く低減機材】 ・B-1アークワース空気浄化装置空気浄化車及びダレンへの代替空気供給 (A/B 40.3m) 非管理区域


運転員	技官	凡例	移動経路及び運送設備
A			中央制御室 【追加く低減機材】 ・B-1アークワース空気浄化装置空気浄化車及びダレンへの代替空気供給 (A/B 40.3m) 非管理区域
B	A		中央制御室 【追加く低減機材】 ・B-1アークワース空気浄化装置空気浄化車及びダレンへの代替空気供給 (A/B 40.3m) 非管理区域
D			中央制御室 【追加く低減機材】 ・B-1アークワース空気浄化装置空気浄化車及びダレンへの代替空気供給 (A/B 40.3m) 非管理区域
			中央制御室 【追加く低減機材】 ・B-1アークワース空気浄化装置空気浄化車及びダレンへの代替空気供給 (A/B 40.3m) 非管理区域
	D		中央制御室 【追加く低減機材】 ・B-1アークワース空気浄化装置空気浄化車及びダレンへの代替空気供給 (A/B 40.3m) 非管理区域
			中央制御室 【追加く低減機材】 ・B-1アークワース空気浄化装置空気浄化車及びダレンへの代替空気供給 (A/B 40.3m) 非管理区域
C	F		中央制御室 【追加く低減機材】 ・B-1アークワース空気浄化装置空気浄化車及びダレンへの代替空気供給 (A/B 40.3m) 非管理区域
			中央制御室 【追加く低減機材】 ・B-1アークワース空気浄化装置空気浄化車及びダレンへの代替空気供給 (A/B 40.3m) 非管理区域
C			中央制御室 【追加く低減機材】 ・B-1アークワース空気浄化装置空気浄化車及びダレンへの代替空気供給 (A/B 40.3m) 非管理区域
			中央制御室 【追加く低減機材】 ・B-1アークワース空気浄化装置空気浄化車及びダレンへの代替空気供給 (A/B 40.3m) 非管理区域
E			中央制御室 【追加く低減機材】 ・B-1アークワース空気浄化装置空気浄化車及びダレンへの代替空気供給 (A/B 40.3m) 非管理区域
F			中央制御室 【追加く低減機材】 ・B-1アークワース空気浄化装置空気浄化車及びダレンへの代替空気供給 (A/B 40.3m) 非管理区域

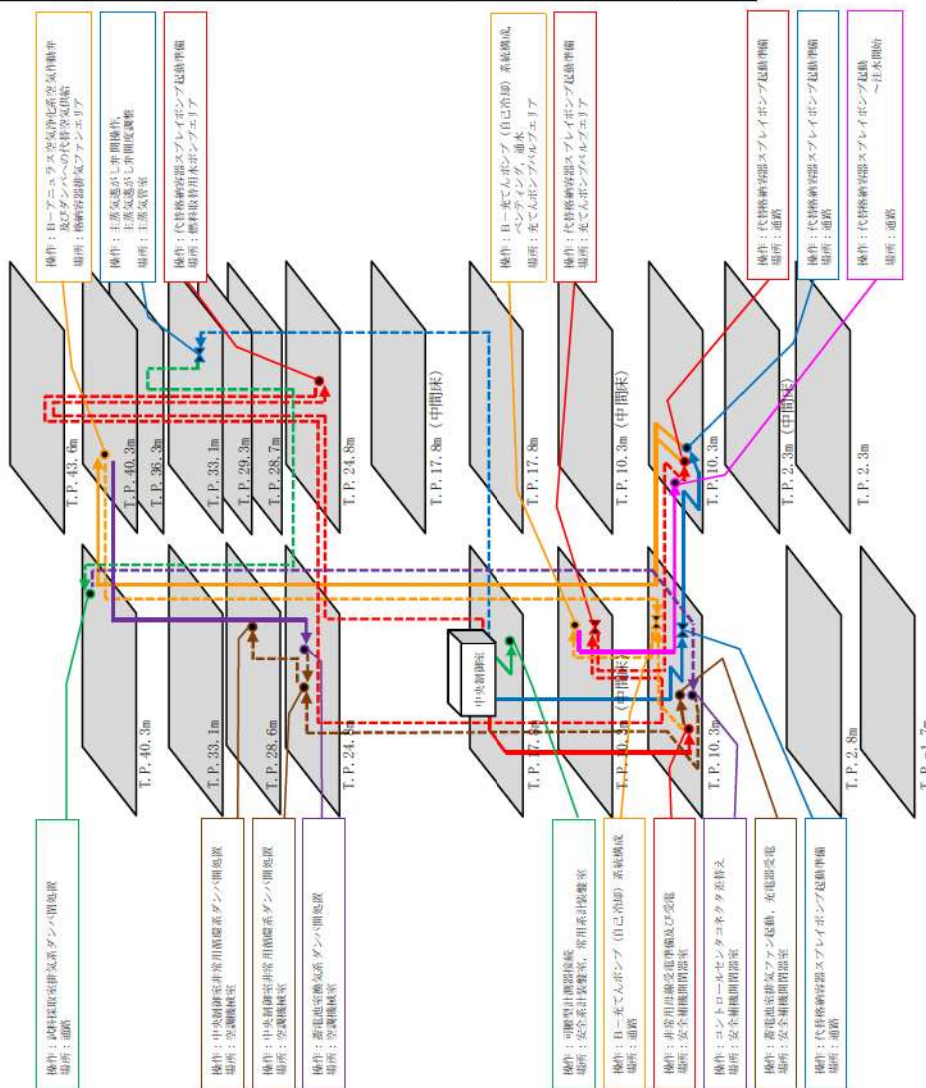

原子炉補助建屋 (A/B) 原子炉建屋 (E/B)

第7-1図 重要事故シナシケンス等 全交流動力電源喪失

外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故(1/2)

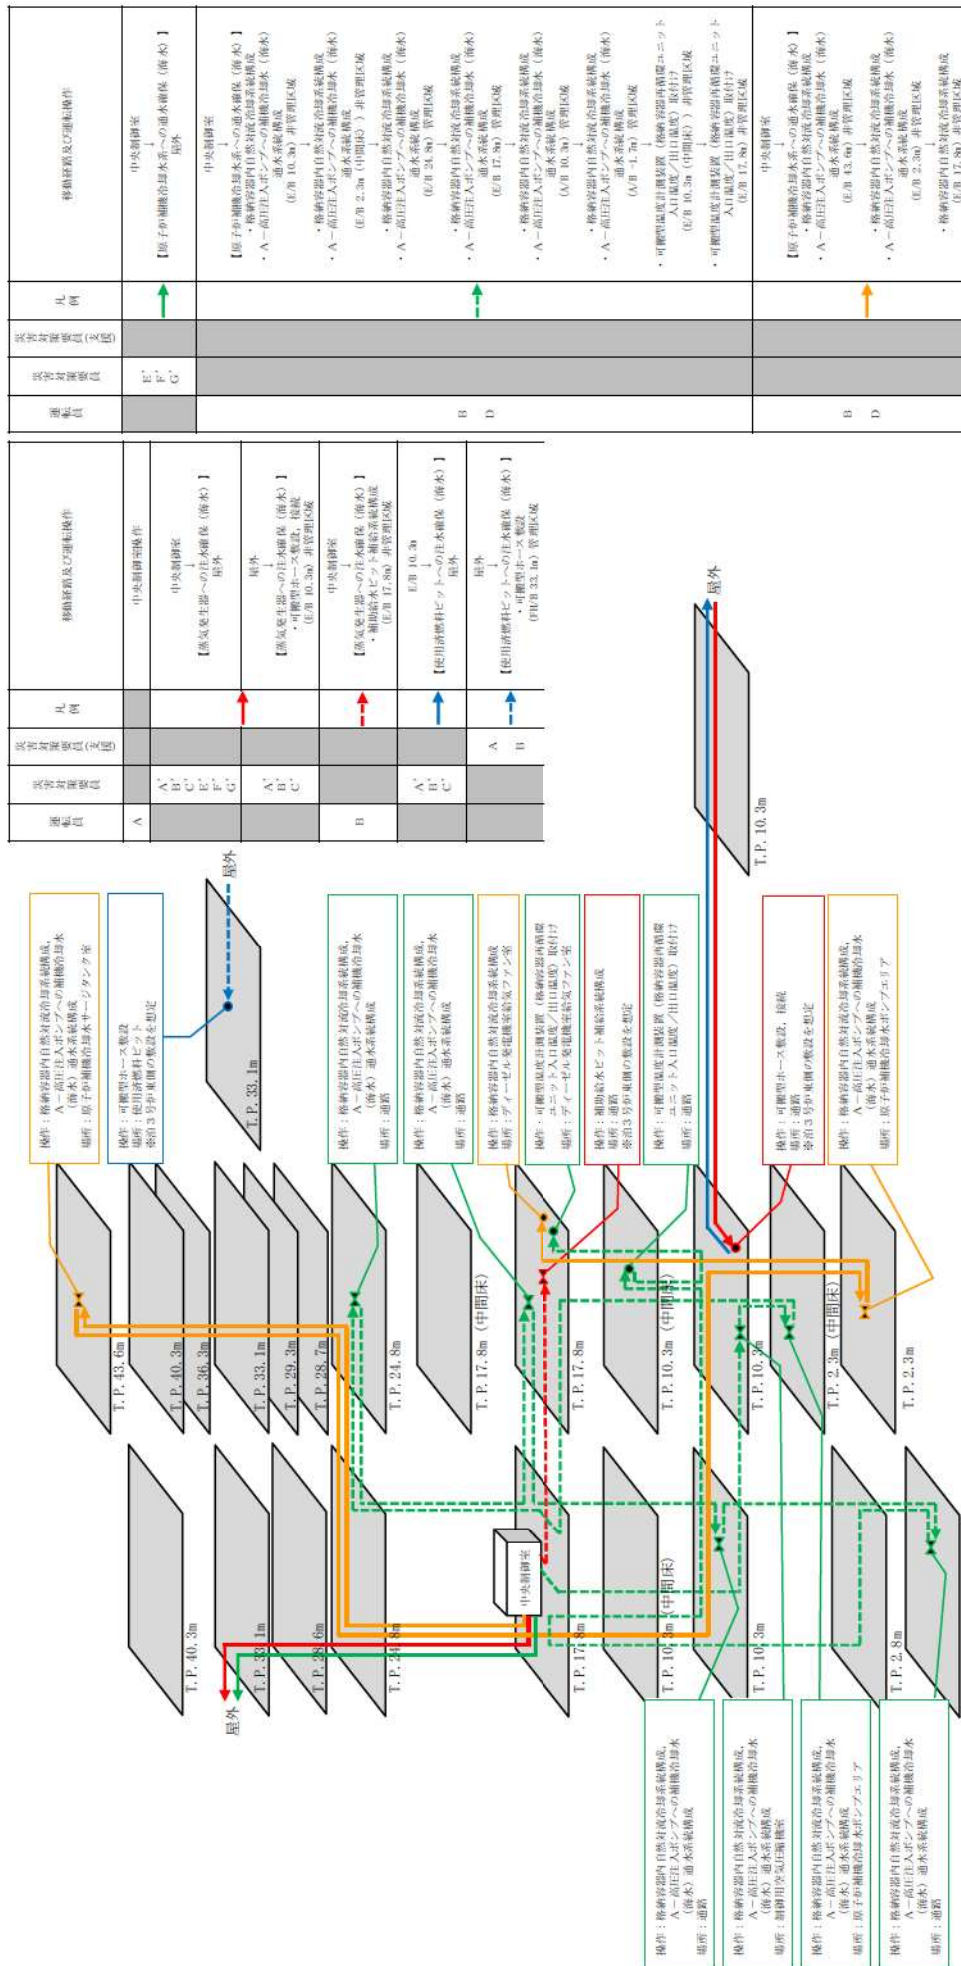

原子炉補建屋 (A/B) 原子炉建屋 (E/B) 原子炉建屋 (燃料取扱棟 (F/B)) ディーゼル発電機建屋 (DC/B)


### 第7-1図 重要事故シナケンス等 全交流動力電源喪失

外部電源喪失時に非常用内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故(2/2)

運賃員	異常対策要員(主)	異常対策要員(支)	凡例	移動経路及び運転操作
A	A', B', C', E', F', G'			中央制御室 【蒸気発生器への注水確保 (海水)】 屋外
B	A', B', C', E', F', G'			屋外 【蒸気発生器への注水確保 (海水)】 ・可搬型ボース敷設, 接続 (E/B 10.3m) 非管理区域
A', B', C', E', F', G'				中央制御室 【蒸気発生器への注水確保 (海水)】 ・可搬型ボース敷設, 接続 (E/B 10.3m) 非管理区域
B				中央制御室 【蒸気発生器への注水確保 (海水)】 ・可搬型ボース敷設, 接続 (E/B 10.3m) 非管理区域
A', B', C', E', F', G'				屋外 【使用済燃料ピットへの注水確保 (海水)】 (E/B 10.3m)
A	A', B', C', E', F', G'			屋外 【使用済燃料ピットへの注水確保 (海水)】 ・可搬型ボース敷設 (E/B 33.1m) 管理区域

運賃員	異常対策要員(主)	異常対策要員(支)	凡例	移動経路及び運転操作
				中央制御室 【原子炉補機冷却水への通水確保 (海水)】 屋外
B				中央制御室 【原子炉補機冷却水への通水確保 (海水)】 ・格納容器内自然対流冷却系稼働構成 ・A-高圧注入ポンプへの副機冷却水 (海水) ・A-高圧注入ポンプへの副機冷却水 (海水) (E/B 10.3m) 非管理区域 ・格納容器内自然対流冷却系稼働構成 ・格納容器内自然対流冷却系稼働構成 ・格納容器内自然対流冷却系稼働構成 ・格納容器内自然対流冷却系稼働構成 (E/B 2.3m (中間床)) 非管理区域 ・A-高圧注入ポンプへの副機冷却水 (海水) ・A-高圧注入ポンプへの副機冷却水 (海水) (E/B 23.8m) 管理区域 ・格納容器内自然対流冷却系稼働構成 ・格納容器内自然対流冷却系稼働構成 ・格納容器内自然対流冷却系稼働構成 ・格納容器内自然対流冷却系稼働構成 (E/B 17.8m) 管理区域 ・可搬型風量計設置 (格納容器内高圧ユニット 入口風量/出口風量) 非管理区域 ・可搬型風量計設置 (格納容器高圧ユニット 入口風量/出口風量) 取付け (E/B 17.8m) 非管理区域
B				中央制御室 【原子炉補機冷却水への通水確保 (海水)】 ・格納容器内自然対流冷却系稼働構成 ・A-高圧注入ポンプへの副機冷却水 (海水) ・A-高圧注入ポンプへの副機冷却水 (海水) (E/B 10.3m) 非管理区域 ・格納容器内自然対流冷却系稼働構成 ・格納容器内自然対流冷却系稼働構成 ・格納容器内自然対流冷却系稼働構成 ・格納容器内自然対流冷却系稼働構成 (E/B 2.3m (中間床)) 非管理区域 ・A-高圧注入ポンプへの副機冷却水 (海水) ・A-高圧注入ポンプへの副機冷却水 (海水) (E/B 23.8m) 管理区域 ・格納容器内自然対流冷却系稼働構成 ・格納容器内自然対流冷却系稼働構成 ・格納容器内自然対流冷却系稼働構成 ・格納容器内自然対流冷却系稼働構成 (E/B 17.8m) 管理区域 ・可搬型風量計設置 (格納容器内高圧ユニット 入口風量/出口風量) 非管理区域 ・可搬型風量計設置 (格納容器高圧ユニット 入口風量/出口風量) 取付け (E/B 17.8m) 非管理区域


運転員	運転員	凡例	移動経路及び運転操作	凡例	移動経路及び運転操作
A	A	→	中央制御室 【電源確保作業】 ・非常用送電変圧準備 (A/B 10.3m) 非管理区域	A	中央制御室 【電源確保作業】 ・非常用送電変圧準備 (A/B 10.3m) 非管理区域
B	B	→	中央制御室 【代替格納容器スプレイボンプ起動操作】 (E/B 24.8m) 管理区域 ・代替格納容器スプレイボンプ起動準備 (A/B 10.3m (中間床) ) 管理区域 ・代替格納容器スプレイボンプ起動準備 (E/B 10.3m) 非管理区域	D	【代替格納容器スプレイボンプ起動操作】 ・非常用送電変圧準備 (A/B 10.3m) 非管理区域
D	D	→	中央制御室 【代替格納容器スプレイボンプ起動操作】 (A/B 10.3m) 管理区域 ・代替格納容器スプレイボンプ起動準備 (E/B 10.3m) 非管理区域	D	【代替格納容器スプレイボンプ起動操作】 ・非常用送電変圧準備 (A/B 10.3m) 非管理区域
C	C	→	中央制御室 【2号冷却系油断抑制操作】 ・主蒸気過熱し非閉鎖調整 (E/B 23.0m) 非管理区域 ・2号冷却系油断抑制準備 (E/B 23.0m) 非管理区域	D	【2号冷却系油断抑制準備】 ・主蒸気過熱し非閉鎖調整 (E/B 23.0m) 非管理区域
C	C	→	中央制御室 【中継室計測器調整】 ・中継室計測器調整 (A/B 17.8m) 非管理区域	E	中央制御室 【電源確保作業】 ・非常用送電変圧準備及び送電 (A/B 10.3m) 非管理区域
B	B	→	【電源確保作業】 ・非常用送電変圧準備及び送電 (中央制御室又は代替格納容器スプレイボンプ起動準備所において) (A/B 17.8m) 非管理区域	D	【代替格納容器スプレイボンプ起動操作】 ・非常用送電変圧準備及び送電 (A/B 10.3m) 非管理区域
D	D	→	E/B 33.1m 【絶ぼく低減操作】 ・代替格納容器スプレイボンプ起動準備 ・代替格納容器スプレイボンプ起動準備 (E/B 40.3m) 管理区域	D	【代替格納容器スプレイボンプ起動操作】 ・非常用送電変圧準備及び送電 (A/B 10.3m) 非管理区域
D	B	→	E/B 10.3m 【絶ぼく低減操作】 ・代替格納容器スプレイボンプ起動準備 ・代替格納容器スプレイボンプ起動準備 (E/B 40.3m) 管理区域	B	【電源確保作業】 ・非常用送電変圧準備及び送電 (A/B 10.3m) 非管理区域

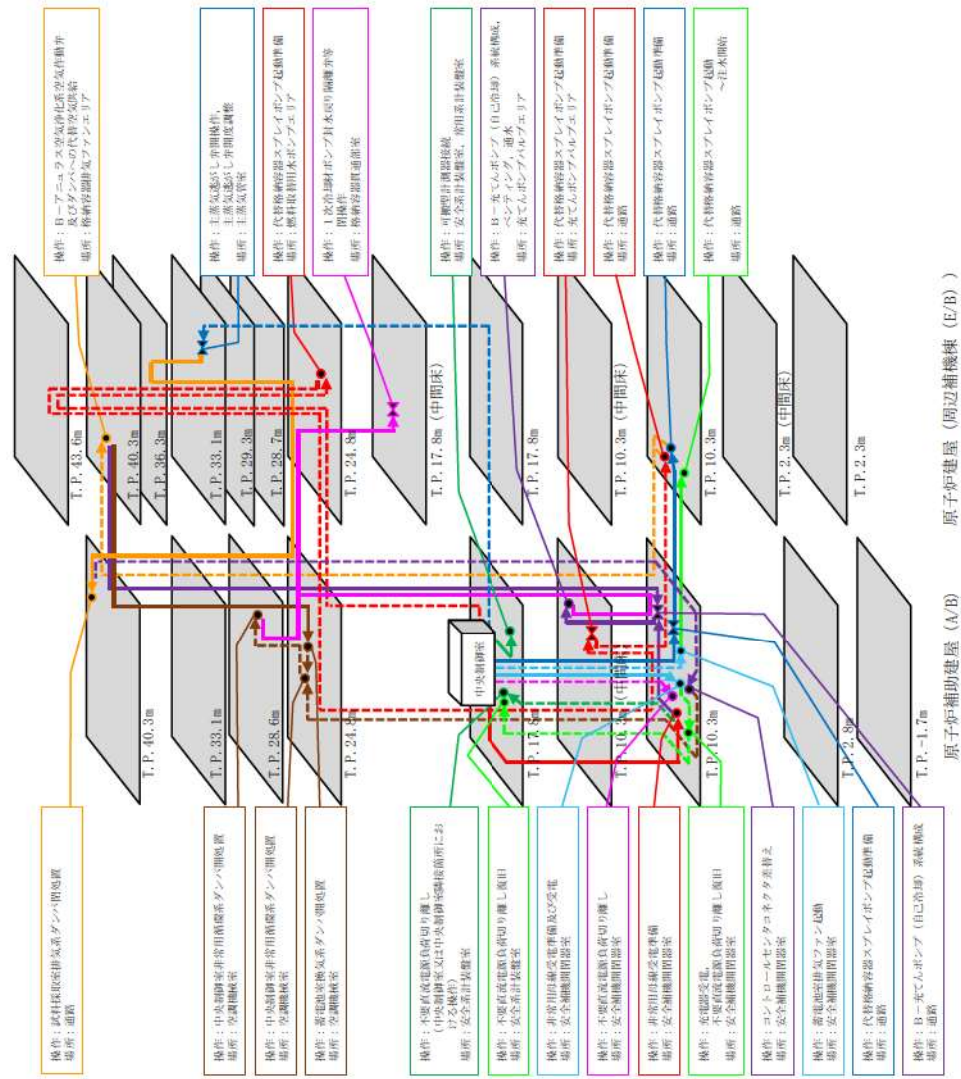

第7-2図 重要事故シーケンス等 全交流動力電源喪失 外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故(1/2)

運転員	異常発生重要員(2名)	異常発生重要員	凡例	移動経路及び修理操作
		E', E'', E', C'	↑	【原子炉補助冷却水系への通水確保 (海水)】 中央制御室 屋外
B D			↑	【原子炉補助冷却水系への通水確保 (海水)】 ・格納容器内自然対流冷却系系統構成 (E/B 10.3m) 非管理区域 ・格納容器内自然対流冷却系系統構成 (E/B 2.3m (中間床)) 非管理区域 ・格納容器内自然対流冷却系系統構成 (E/B 24.8m) 管理区域 ・格納容器内自然対流冷却系系統構成 (E/B 17.8m) 管理区域 ・格納容器内自然対流冷却系系統構成 (E/B 10.3m) 管理区域 ・格納容器内自然対流冷却系系統構成 (E/B 2.3m (中間床)) 非管理区域 ・可搬型風成計測装置 (格納容器内設置ユニット 入口風速/出口風速) 取付け ・可搬型風成計測装置 (格納容器内設置ユニット 入口風速/出口風速) 取付け (E/B 17.8m) 非管理区域
B D			↑	【原子炉補助冷却水系への通水確保 (海水)】 ・格納容器内自然対流冷却系系統構成 (E/B 2.3m) 非管理区域 ・格納容器内自然対流冷却系系統構成 (E/B 17.8m) 非管理区域


運転員	異常発生重要員(2名)	異常発生重要員	凡例	移動経路及び修理操作
A	A', A', B', C', E', E', C'			中央制御室 【緊急発生器への注水確保 (海水)】 屋外
	A', A', B', C', E', E', C'		↑	【緊急発生器への注水確保 (海水)】 ・可搬型ボース取設, 接続 (E/B 10.3m) 非管理区域
B			↑	中央制御室 【緊急発生器への注水確保 (海水)】 ・補助給水ピット補助系統構成 (E/B 17.8m) 非管理区域
	A', A', B', C', E', E', C'		↑	E/B 10.3m 【使用済燃料ピットへの注水確保 (海水)】 屋外
	A B		↑	【使用済燃料ピットへの注水確保 (海水)】 ・可搬型ボース取設 (E/B 33.1m) 管理区域

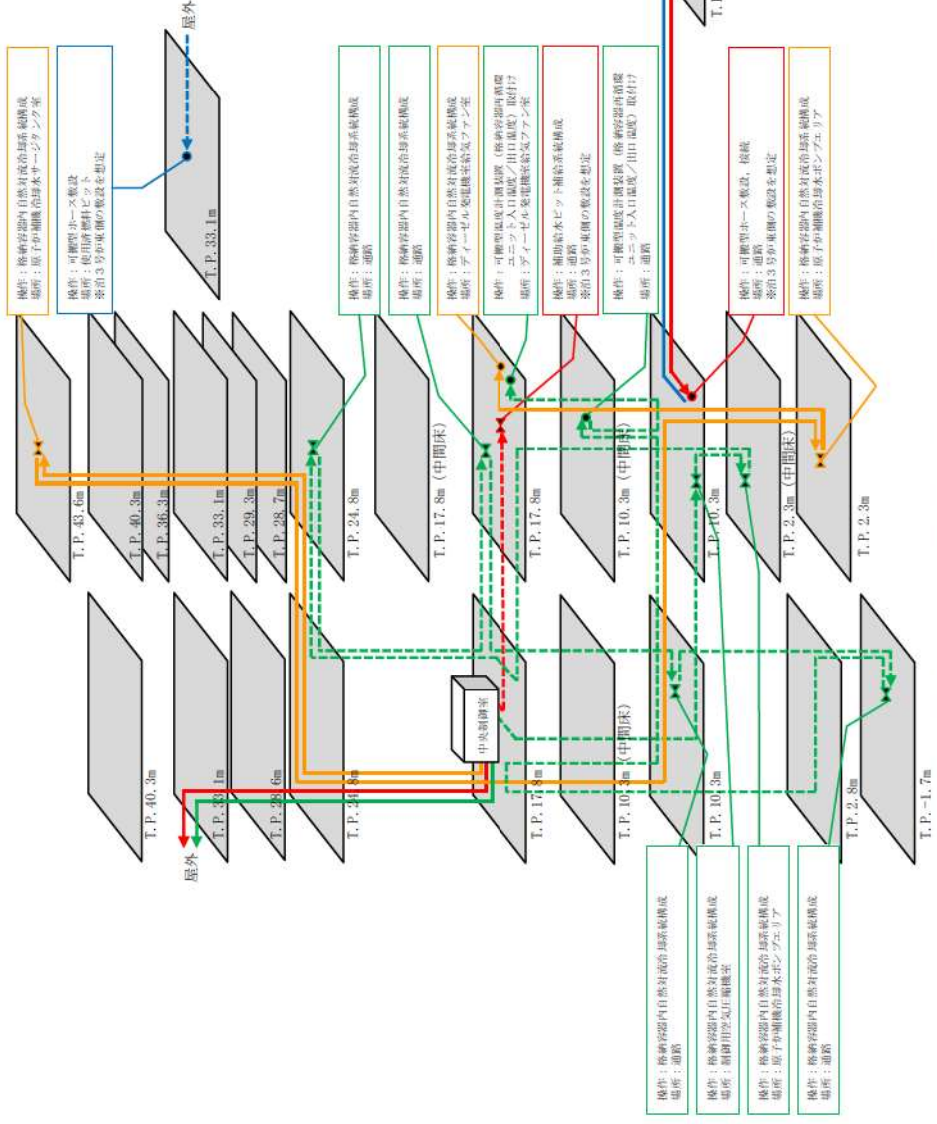

原子炉補助建屋 (A/B) 原子炉建屋 (周辺補機棟 (E/B)) 原子炉建屋 (燃料取扱棟 (F1/B)) デイゼル発電機建屋 (DG/B)

第7-2図 重要事故シナシ等 全交流動力電源喪失 外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故 (2/2)

運転員	災害対策要員	出陣	移動経路及び運転操作	運転員	災害対策要員	出陣	移動経路及び運転操作
A			中央制御室 【2次冷却系静圧調整】 ・ 圧力調整がし非閉鎖状態 (E/B 33.1m) 非管理区域	C			中央制御室 【2次冷却系静圧調整】 ・ 圧力調整がし非閉鎖状態 (E/B 33.1m) 非管理区域
D		↑	中央制御室 【代替格納容器スプレイポンプ起動準備】 ・ 代替格納容器スプレイポンプの給電 操作 (A/B 10.3m) 非管理区域	C		↑	中央制御室 【2次冷却系静圧調整】 ・ 圧力調整がし非閉鎖状態 (E/B 33.1m) 非管理区域
B		↑	中央制御室 【代替格納容器スプレイポンプ起動準備】 ・ 代替格納容器スプレイポンプの給電 操作 (E/B 33.1m) 非管理区域	D	A	↑	中央制御室 【2次冷却系静圧調整】 ・ 圧力調整がし非閉鎖状態 (E/B 33.1m) 非管理区域 ・ B-1冷却ポンプ(自己給電)起動準備 ・ B-2冷却ポンプ(自己給電)起動準備 ・ B-3冷却ポンプ(自己給電)起動準備 (A/B 40.3m) 管理区域
D		↑	中央制御室 【代替格納容器スプレイポンプ起動準備】 ・ 代替格納容器スプレイポンプの給電 操作 (E/B 10.3m) 非管理区域	E		↑	中央制御室 【2次冷却系静圧調整】 ・ 圧力調整がし非閉鎖状態 (E/B 33.1m) 非管理区域 ・ 試料採取装置系タンク閉鎖 (A/B 40.3m) 管理区域
			中央制御室 【代替格納容器スプレイポンプ起動準備】 ・ 代替格納容器スプレイポンプの給電 操作 (E/B 10.3m) 非管理区域	B		↑	中央制御室 【2次冷却系静圧調整】 ・ 圧力調整がし非閉鎖状態 (E/B 33.1m) 非管理区域 ・ B-1冷却ポンプ(自己給電)起動準備 ・ B-2冷却ポンプ(自己給電)起動準備 ・ B-3冷却ポンプ(自己給電)起動準備 (A/B 40.3m) 管理区域
			中央制御室 【代替格納容器スプレイポンプ起動準備】 ・ 代替格納容器スプレイポンプの給電 操作 (E/B 10.3m) 非管理区域	D	A	↑	中央制御室 【2次冷却系静圧調整】 ・ 圧力調整がし非閉鎖状態 (E/B 33.1m) 非管理区域 ・ B-1冷却ポンプ(自己給電)起動準備 ・ B-2冷却ポンプ(自己給電)起動準備 ・ B-3冷却ポンプ(自己給電)起動準備 (A/B 40.3m) 管理区域

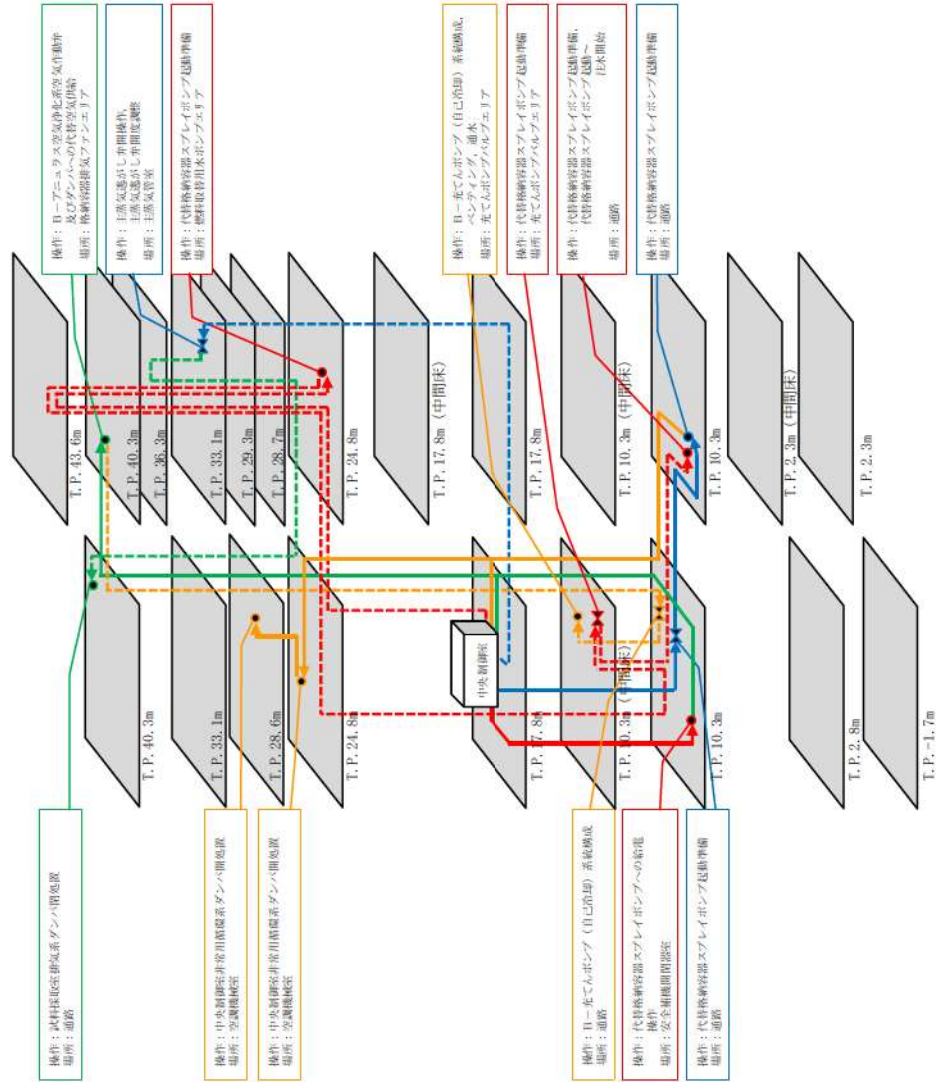


原子炉補助建屋 (A/B) 原子炉建屋 (周辺補機棟 (E/B))

第7-3図 重要事故シナケセス等 原子炉補機冷却機能喪失

外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失及びRCPシールドLOCAが発生する事故(1/2)


運転員	異常対策要員	異常対策要員(支店)	凡例	移動経路及び運転操作	運転員	異常対策要員	異常対策要員(支店)	凡例	移動経路及び運転操作
				中央制御室 【原子炉補機冷却水ポンプへの注水確保(海水)】 屋外	A	A', B', C', E', F', G'			中央制御室 【原子炉補機冷却水ポンプへの注水確保(海水)】 屋外
			↑	中央制御室 【原子炉補機冷却水ポンプへの注水確保(海水)】 屋外 【蒸気発生器への注水確保(海水)】 屋外 【蒸気発生器への注水確保(海水)】 屋外 【使用済燃料ピットへの注水確保(海水)】 屋外 【使用済燃料ピットへの注水確保(海水)】 屋外	B	A', B', C', E', F', G'		↑	中央制御室 【原子炉補機冷却水ポンプへの注水確保(海水)】 屋外 【蒸気発生器への注水確保(海水)】 屋外 【蒸気発生器への注水確保(海水)】 屋外 【使用済燃料ピットへの注水確保(海水)】 屋外 【使用済燃料ピットへの注水確保(海水)】 屋外
			↑	中央制御室 【原子炉補機冷却水ポンプへの注水確保(海水)】 屋外 【蒸気発生器への注水確保(海水)】 屋外 【蒸気発生器への注水確保(海水)】 屋外 【使用済燃料ピットへの注水確保(海水)】 屋外 【使用済燃料ピットへの注水確保(海水)】 屋外	B	A', B', C', E', F', G'		↑	中央制御室 【原子炉補機冷却水ポンプへの注水確保(海水)】 屋外 【蒸気発生器への注水確保(海水)】 屋外 【蒸気発生器への注水確保(海水)】 屋外 【使用済燃料ピットへの注水確保(海水)】 屋外 【使用済燃料ピットへの注水確保(海水)】 屋外
			↑	中央制御室 【原子炉補機冷却水ポンプへの注水確保(海水)】 屋外 【蒸気発生器への注水確保(海水)】 屋外 【蒸気発生器への注水確保(海水)】 屋外 【使用済燃料ピットへの注水確保(海水)】 屋外 【使用済燃料ピットへの注水確保(海水)】 屋外	B	A', B', C', E', F', G'		↑	中央制御室 【原子炉補機冷却水ポンプへの注水確保(海水)】 屋外 【蒸気発生器への注水確保(海水)】 屋外 【蒸気発生器への注水確保(海水)】 屋外 【使用済燃料ピットへの注水確保(海水)】 屋外 【使用済燃料ピットへの注水確保(海水)】 屋外

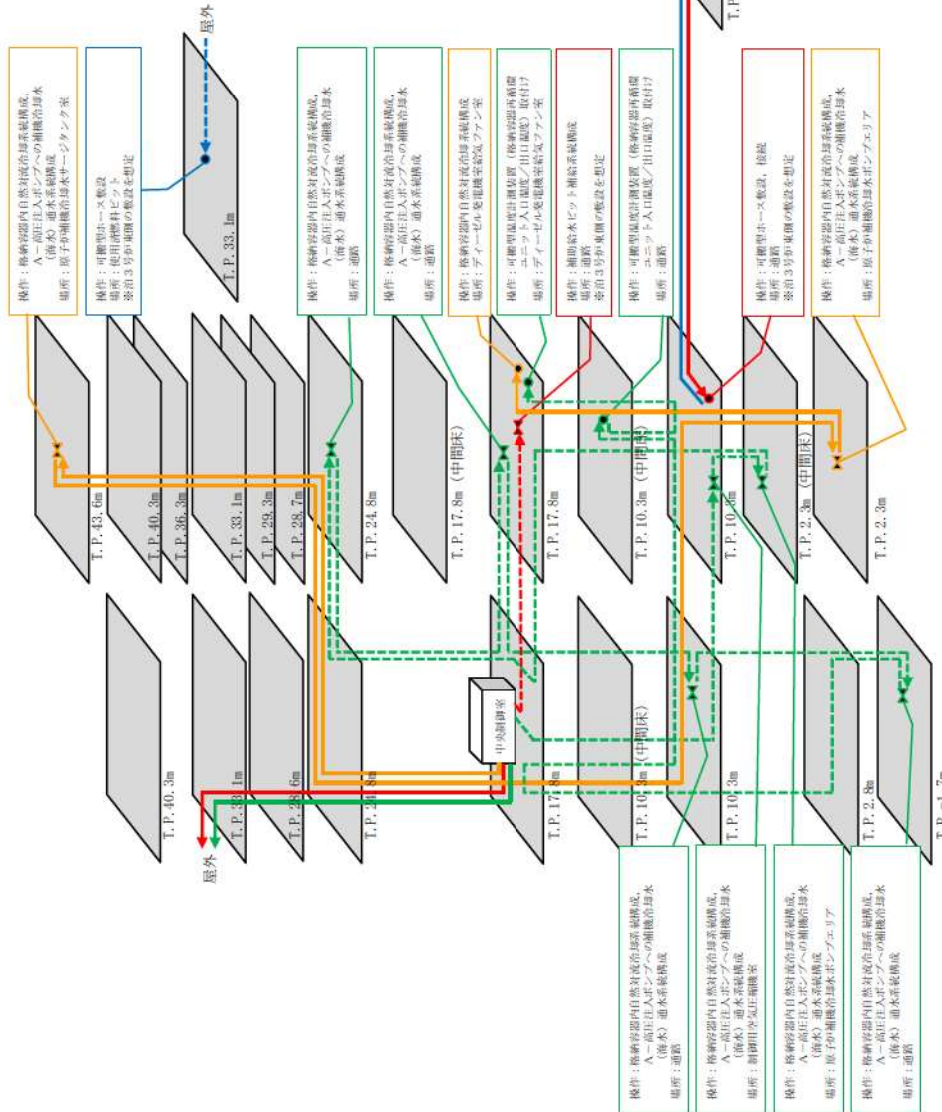

原子炉建屋 (A/B) 原子炉補助建屋 (E/B) 原子炉建屋 (燃料取扱棟 (FII/B)) デイゼル発電機建屋 (DG/B)  
 第7-3図 重要事故シナクセス等 原子炉補機冷却機能喪失 原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故(2/2)

外部電源喪失時に非常用内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故(2/2)


運転員	役割	移動経路及び運用操作
A		中央制御室 → 中央制御室
C	↑	【代替格納容器スプレイポンプ起動操作】 (E/B 24.8m) 管理区域 ・代替格納容器スプレイポンプ起動準備 ・代替格納容器内自蒸発冷却 ・代替格納容器内自蒸発冷却ポンプ起動準備 (E/B 10.3m) 非管理区域
A	↑	中央制御室 → 【代替格納容器スプレイポンプ起動操作】 (E/B 10.3m) 非管理区域 ・代替格納容器スプレイポンプ起動準備 ・代替格納容器内自蒸発冷却 (E/B 10.3m) 管理区域
D	↑	中央制御室 → 【代替格納容器スプレイポンプ起動操作】 (E/B 10.3m) 非管理区域
D	↑	【格納容器内自蒸発冷却】 ・原子炉補風冷却水サージタンク加圧操作準備 ・原子炉補風冷却水サージタンク加圧操作 ・原子炉補風冷却水サージタンク加圧 (E/B 10.3m) 非管理区域 ・可搬型測定計器検査 (格納容器内自蒸発冷却ユニット 入口温度/出口温度) 取付け (E/B 10.3m (中間床)) 非管理区域

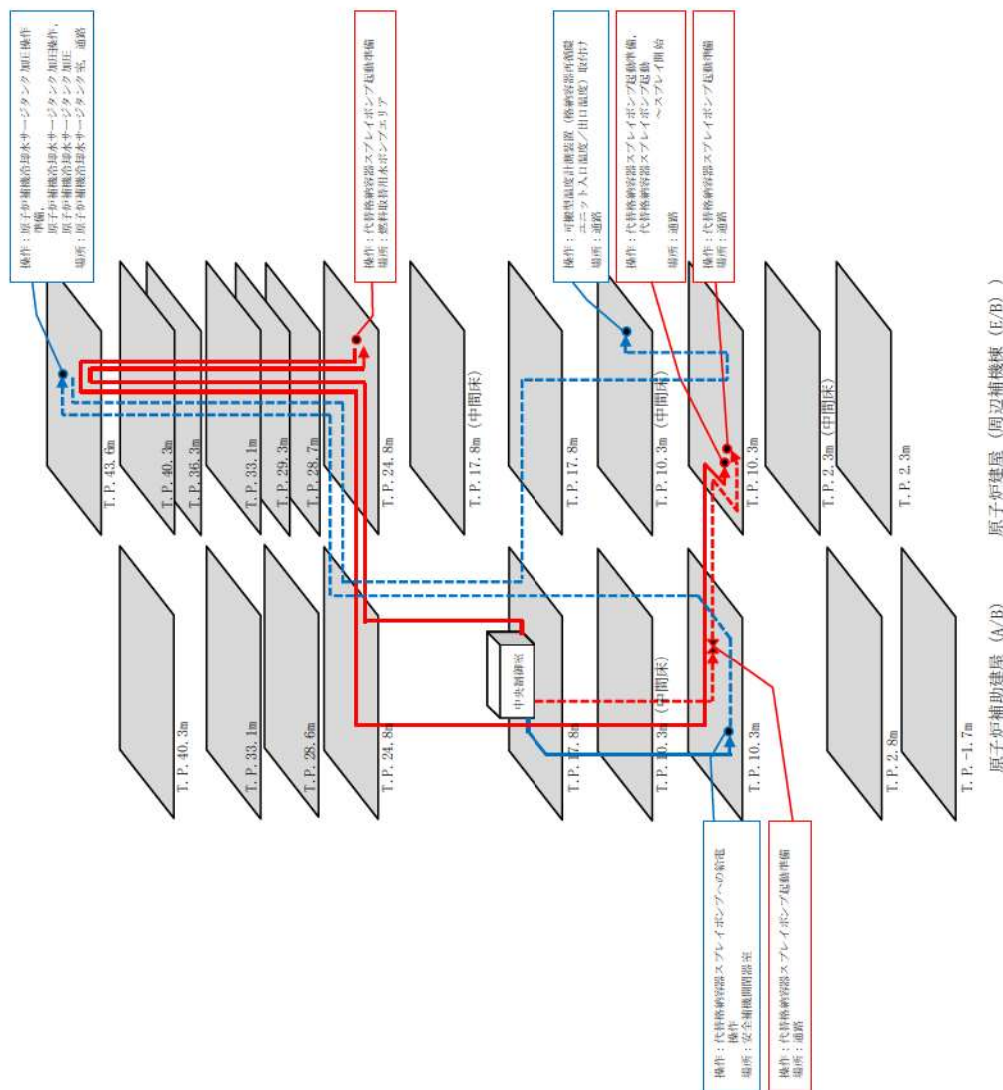

第7-4 図 重要事故シナリオ等 原子炉格納容器の除熱機能喪失  
大破断 LOCA 時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故




運 転 員	九 階	移船装置及び運転操作
A		中央制御室操作
B		中央制御室
D	↑	【移船装置スレーブシステムによる代替制御機能喪失】 （代替制御室） （T.P. 10.3m（中間床）管理区域）

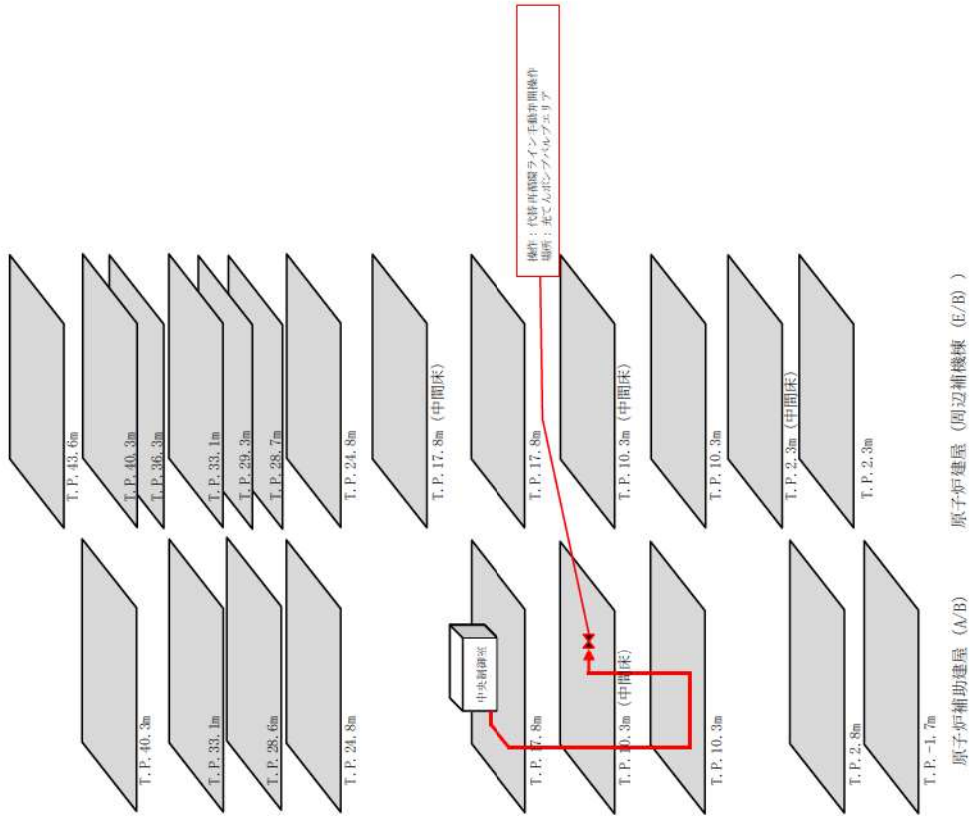

第7-5図 重要事故シナリオ等 ECCS 再循環機能喪失


大破断 LOCA 時に低圧再循環機能及び高圧再循環機能が喪失する事故

運転員	次官 算定 要員	凡例	移動経路及び運用操作
A			中央制御室操作
B			中央制御室操作
D	A	→	中央制御室 【自然現象系の分譲、制御操作】 ・備えい階の自然現象系制御操作 (011 DC-300 管理区域)

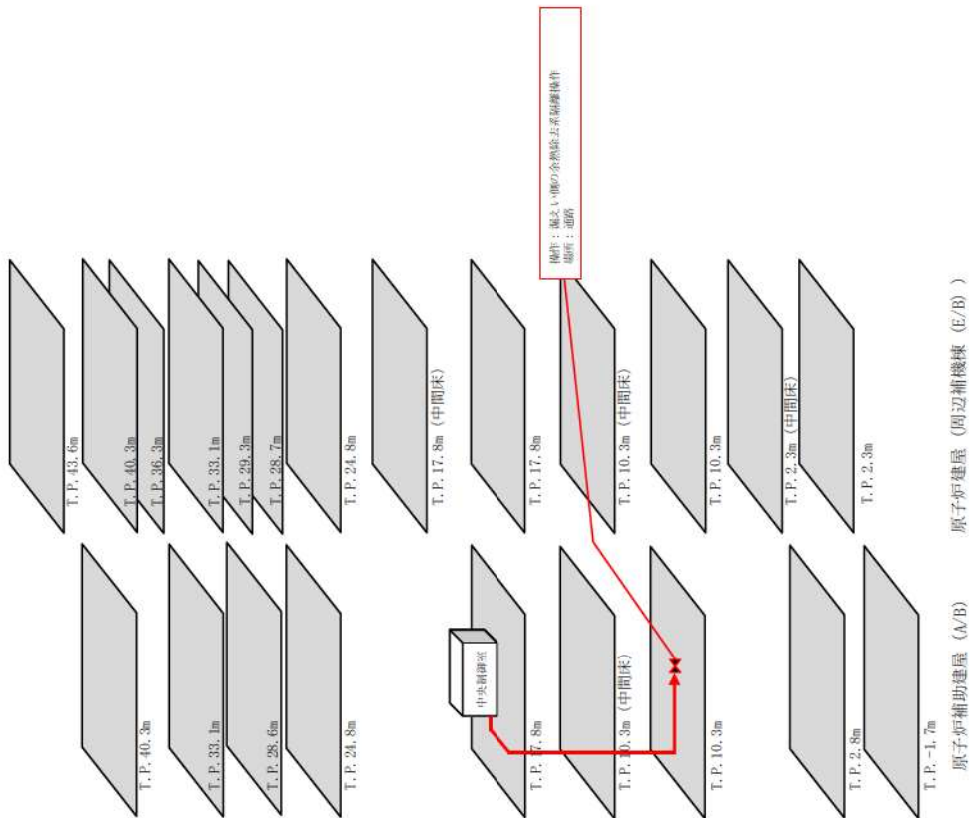

第7-6図 重要事故シーケンス等 格納容器バイパス  
インターフェイスシステム LOCA


運 転 員	役割	移動経路及び主な操作
A		移動経路及び主な操作
B		中央制御室操作
D	↑	中央制御室 【破損側蒸気発生器隔離操作】 ・破損側蒸気発生器主蒸気配管遮断の操作 （図 7-33、34） 井管理員氏

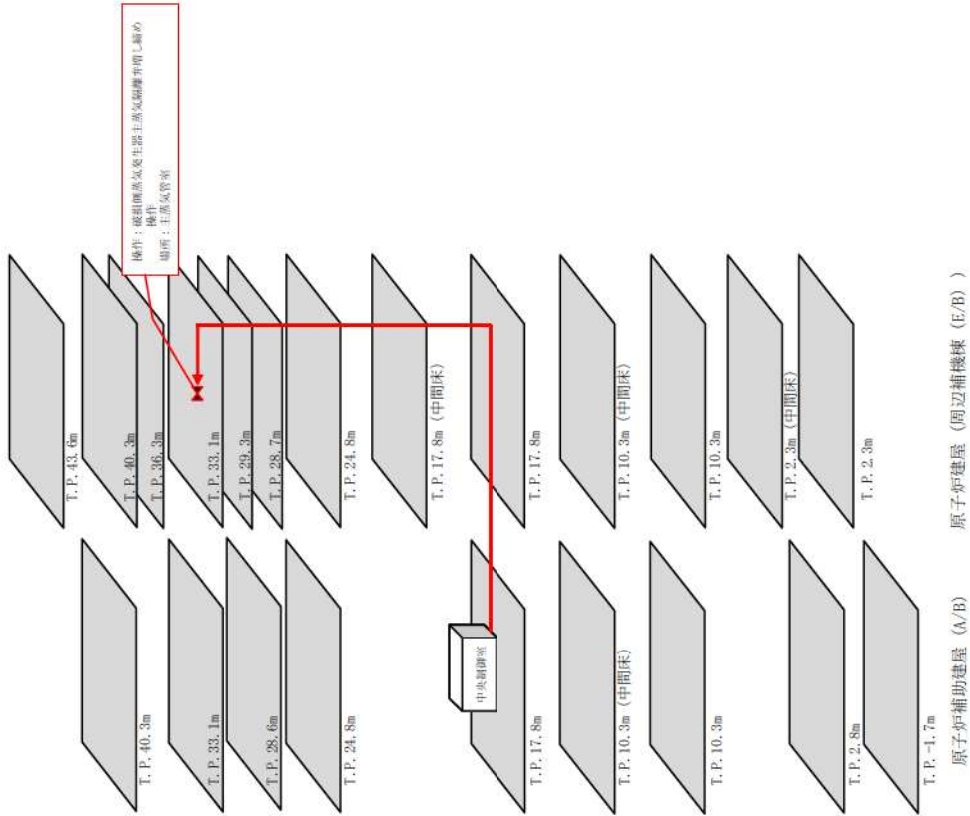

第 7-7 図 重要事故シナリオ等 格納容器バイパス  
蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故




運転員	異常発覚要員 (2名)	H例	移動経路及び制御操作	運転員	異常発覚要員 (2名)	H例	移動経路及び制御操作
A	A', B', C', E', F', G'		中央制御室 【燃料取扱用水ピットへの補給 (海水)】 屋外		E', F', G'	↑	【原子炉補機冷却水への通水確保 (海水)】 屋外
B	A', B', C', E', F', G'	↑	屋外 【燃料取扱用水ピットへの補給 (海水)】 ・可搬型ボース集設, 取扱 (E/B 10.3m) 非管理区域	B		↑	【原子炉補機冷却水への通水確保 (海水)】 ・格納容器内自然対流冷却系稼働 (E/B 10.3m) 非管理区域 ・格納容器内自然対流冷却系稼働 (E/B 2.3m (中間床)) 非管理区域 ・格納容器内自然対流冷却系稼働 (E/B 10.3m) 管理区域 ・格納容器内自然対流冷却系稼働 (E/B 1.7.8m) 管理区域
C	A', B', C', E', F', G'	↑	中央制御室 【燃料取扱用水ピットへの補給 (海水)】 ・燃料取扱用水ピット補給系統稼働 (E/B 40.3m) 管理区域	C		↑	・可搬型温度計置取 (格納容器内格納ユニット 入口温度/出口温度) 取付け (E/B 10.3m (中間床)) 非管理区域 ・可搬型温度計置取 (格納容器内格納ユニット 入口温度/出口温度) 取付け (E/B 17.8m) 非管理区域
	A, B	↑	中央制御室 【使用済燃料ピットへの注水確保 (海水)】 屋外			↑	中央制御室 【原子炉補機冷却水への通水確保 (海水)】 ・格納容器内自然対流冷却系稼働 (E/B 13.5m) 非管理区域 ・格納容器内自然対流冷却系稼働 (E/B 2.3m) 非管理区域 ・格納容器内自然対流冷却系稼働 (E/B 17.8m) 非管理区域

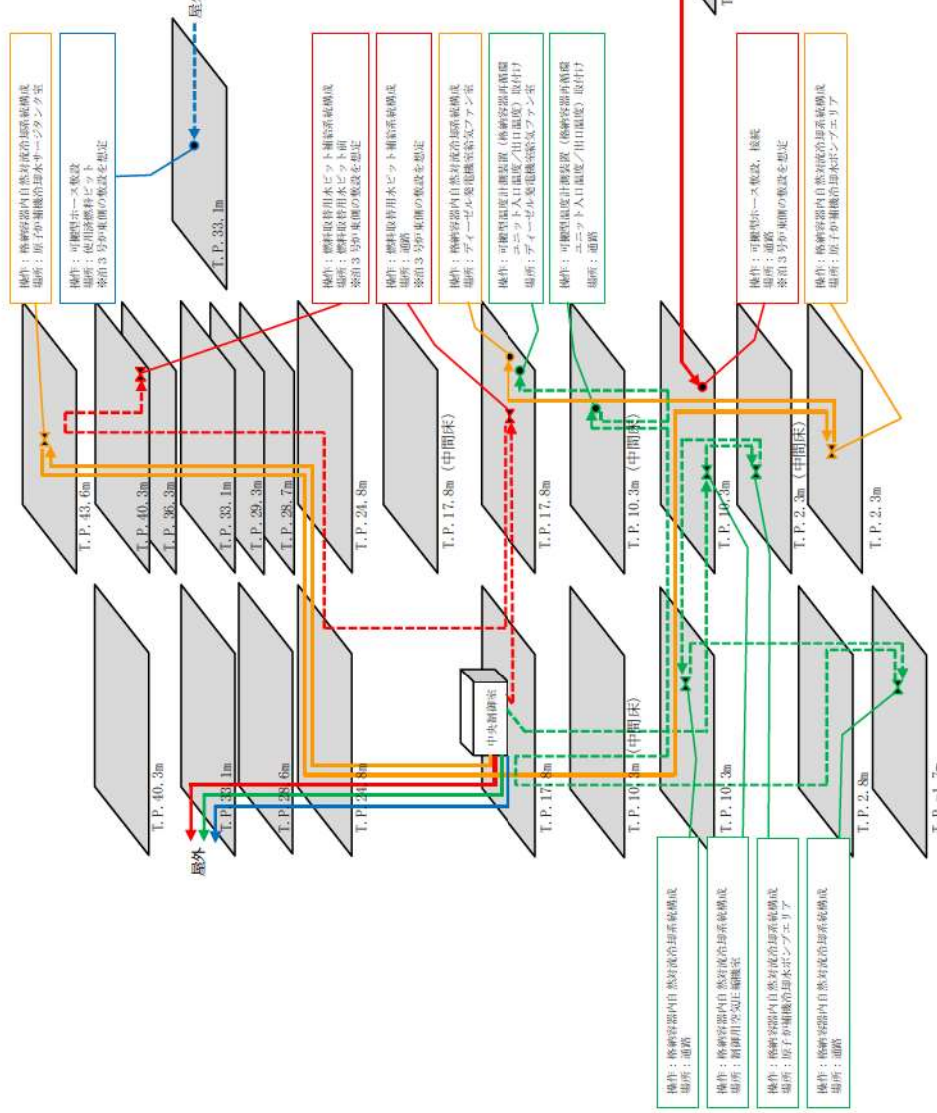

原子炉補助建屋 (A/B) 原子炉建屋 (周辺補機棟 (E/B)) 原子炉建屋 (燃料取扱棟 (F/B)) デイゼル発電機建屋 (DG/B)

第7-8図 重要事故シナケンス等 雰囲気気圧力・温度による静的負荷 (格納容器過圧破損) 大破断 LOCA 時に低圧注入機能, 高圧注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故 (2/2)


運転員	凡例	移動経路及び運転操作	運転員	凡例	移動経路及び運転操作
A		中央制御室	A		移動経路及び運転操作
B		中央制御室	B	↑	中央制御室操作
B	↑	【電源確保作業】 ・非常用電源受電準備及び受電 (A/B 10.3m) 非管理区域	A	↑	【加圧器運転】 ・加圧器運転開始 (E/B 17.8m) 管理区域
D	↑	【代替格納容器スプレイポンプ起動準備】 (E/B 33.3m) 管理区域 ・代替格納容器スプレイポンプ起動準備 (E/B 10.3m) 非管理区域	D	↑	【加圧器運転】 ・加圧器運転開始 (E/B 17.8m) 管理区域
		中央制御室			【加圧器運転】 ・加圧器運転開始 (E/B 17.8m) 管理区域
D	↑	【代替格納容器スプレイポンプ起動準備】 (A/B 10.3m) 管理区域 ・代替格納容器スプレイポンプ起動準備 (E/B 10.3m) 非管理区域	D	↑	【加圧器運転】 ・加圧器運転開始 (E/B 17.8m) 管理区域
		中央制御室			【加圧器運転】 ・加圧器運転開始 (E/B 17.8m) 管理区域
E	↑	【可搬型格納容器スプレイポンプ起動準備】 (A/B 17.8m) 非管理区域	E	↑	【加圧器運転】 ・加圧器運転開始 (E/B 17.8m) 管理区域
F	↑	【可搬型格納容器スプレイポンプ起動準備】 (A/B 17.8m) 非管理区域	F	↑	【加圧器運転】 ・加圧器運転開始 (E/B 17.8m) 管理区域
		中央制御室			【加圧器運転】 ・加圧器運転開始 (E/B 17.8m) 管理区域
D	↑	【可搬型格納容器スプレイポンプ起動準備】 (A/B 10.3m) 管理区域 ・代替格納容器スプレイポンプ起動準備 (E/B 10.3m) 非管理区域	D	↑	【加圧器運転】 ・加圧器運転開始 (E/B 17.8m) 管理区域
		中央制御室			【加圧器運転】 ・加圧器運転開始 (E/B 17.8m) 管理区域
C	↑	【B-1充てんポンプ(自己始動) 系統構成】 ・B-1充てんポンプ(自己始動) 系統構成 (A/B 10.3m) 管理区域 ・B-1充てんポンプ(自己始動) 系統構成 ベンディング、通水 (A/B 10.3m(中間床)) 管理区域	C	↑	【可搬型格納容器スプレイポンプ起動準備】 ・代替格納容器スプレイポンプ起動準備 ～スプレイ開始
		中央制御室			【可搬型格納容器スプレイポンプ起動準備】 ・代替格納容器スプレイポンプ起動準備 ～スプレイ開始
D	↑	【可搬型格納容器スプレイポンプ起動準備】 (A/B 10.3m) 管理区域 ・代替格納容器スプレイポンプ起動準備 (E/B 10.3m) 非管理区域	D	↑	【可搬型格納容器スプレイポンプ起動準備】 ・代替格納容器スプレイポンプ起動準備 ～スプレイ開始
		中央制御室			【可搬型格納容器スプレイポンプ起動準備】 ・代替格納容器スプレイポンプ起動準備 ～スプレイ開始
C	↑	【可搬型格納容器スプレイポンプ起動準備】 (A/B 10.3m) 管理区域 ・代替格納容器スプレイポンプ起動準備 (E/B 10.3m) 非管理区域	C	↑	【可搬型格納容器スプレイポンプ起動準備】 ・代替格納容器スプレイポンプ起動準備 ～スプレイ開始
		中央制御室			【可搬型格納容器スプレイポンプ起動準備】 ・代替格納容器スプレイポンプ起動準備 ～スプレイ開始
D	↑	【可搬型格納容器スプレイポンプ起動準備】 (A/B 10.3m) 管理区域 ・代替格納容器スプレイポンプ起動準備 (E/B 10.3m) 非管理区域	D	↑	【可搬型格納容器スプレイポンプ起動準備】 ・代替格納容器スプレイポンプ起動準備 ～スプレイ開始
		中央制御室			【可搬型格納容器スプレイポンプ起動準備】 ・代替格納容器スプレイポンプ起動準備 ～スプレイ開始

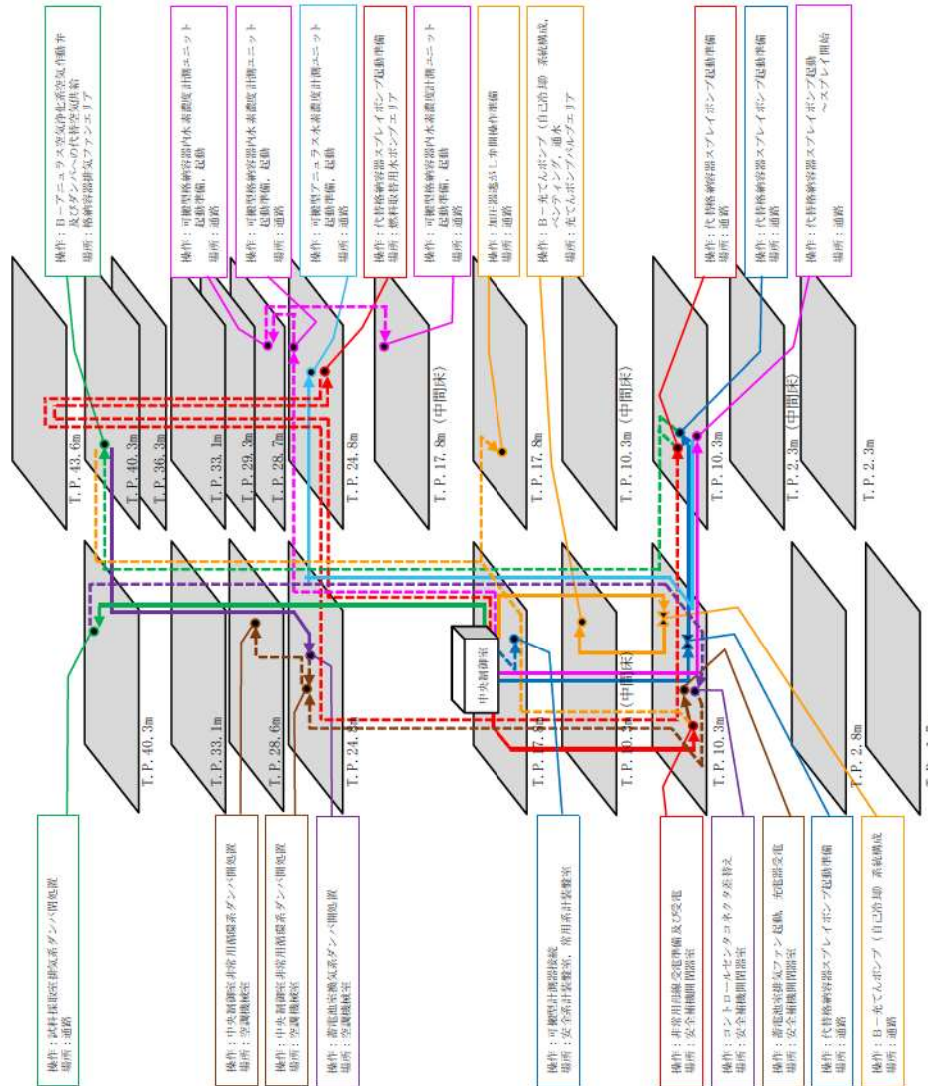

原子炉補助建屋 (A/B) 原子炉建屋 (周辺) 補機棟 (E/B)


第 7-9 図 重要事故シナシエンス等 雰囲気気圧力・温度による静的負荷 (格納容器過温破損) 外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し, 補助給水機能が喪失する事故 (1/2)

運転員	表見方運転員(名数)	凡例	移動経路及び運転操作	運転員	表見方運転員(名数)	凡例	移動経路及び運転操作
	A		中央制御室 【原子炉補機の取水ポンプへの通水確保(海水)】 屋外		A		移動経路及び運転操作 中央制御室
	A', C, E', F', G'	↑	中央制御室 【燃料取扱用水ピットへの供給(海水)】 屋外		A', C, E', F', G'	↑	中央制御室 【燃料取扱用水ピットへの供給(海水)】 屋外
B C	A', C', E', G'	↑	中央制御室 【燃料取扱用水ピットへの供給(海水)】 ・燃料取扱用水ピット敷設, 接続 (圧力 10.3m) 非管理区域		A', C', E', G'	↑	中央制御室 【燃料取扱用水ピットへの供給(海水)】 ・燃料取扱用水ピット敷設, 接続 (圧力 10.3m) 非管理区域
	B	↑	中央制御室 【燃料取扱用水ピットへの供給(海水)】 ・燃料取扱用水ピット敷設, 接続 (圧力 10.3m) 非管理区域		B	↑	中央制御室 【燃料取扱用水ピットへの供給(海水)】 ・燃料取扱用水ピット敷設, 接続 (圧力 10.3m) 非管理区域
	B C	↑	中央制御室 【燃料取扱用水ピットへの供給(海水)】 ・燃料取扱用水ピット敷設, 接続 (圧力 10.3m) 非管理区域		B C	↑	中央制御室 【燃料取扱用水ピットへの供給(海水)】 ・燃料取扱用水ピット敷設, 接続 (圧力 10.3m) 非管理区域
	B C	↑	中央制御室 【燃料取扱用水ピットへの供給(海水)】 ・燃料取扱用水ピット敷設, 接続 (圧力 10.3m) 非管理区域		B C	↑	中央制御室 【燃料取扱用水ピットへの供給(海水)】 ・燃料取扱用水ピット敷設, 接続 (圧力 10.3m) 非管理区域
	B C	↑	中央制御室 【燃料取扱用水ピットへの供給(海水)】 ・燃料取扱用水ピット敷設, 接続 (圧力 10.3m) 非管理区域		B C	↑	中央制御室 【燃料取扱用水ピットへの供給(海水)】 ・燃料取扱用水ピット敷設, 接続 (圧力 10.3m) 非管理区域

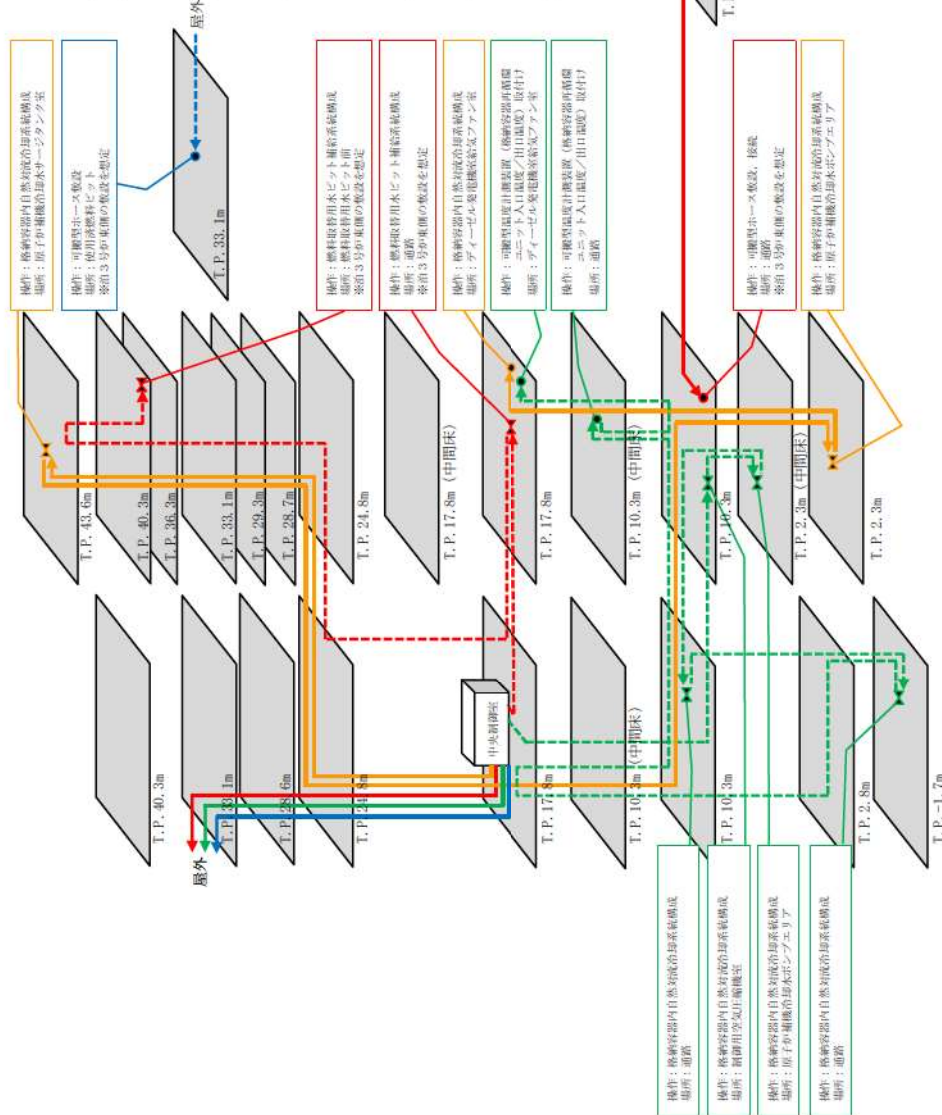

第 7-9 図 重要事故シナシケンス等 雰囲気圧力・温度による静的負荷 (格納容器過温破損) 外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し, 補助給水機能が喪失する事故(2/2)


運 転 員	凡例	稼働経路及び追加操作
A		中央制御室操作
B		中央制御室操作
C	↑	中央制御室 【可搬型格納容器内水素濃度計測ユニット起動】 ・可搬型格納容器内水素濃度計測ユニット 起動準備、起動 (E/B 24.8m) 管理区域 ・可搬型格納容器内水素濃度計測ユニット 起動準備、起動 (E/B 28.7m) 管理区域 ・可搬型格納容器内水素濃度計測ユニット 起動準備、起動 (E/B 17.8m (中間床)) 管理区域
D	↑↑	中央制御室 【可搬型アナログ水素濃度計測ユニット起動】 ・可搬型アナログ水素濃度計測ユニット 起動準備、起動 (E/B 24.8m) 管理区域

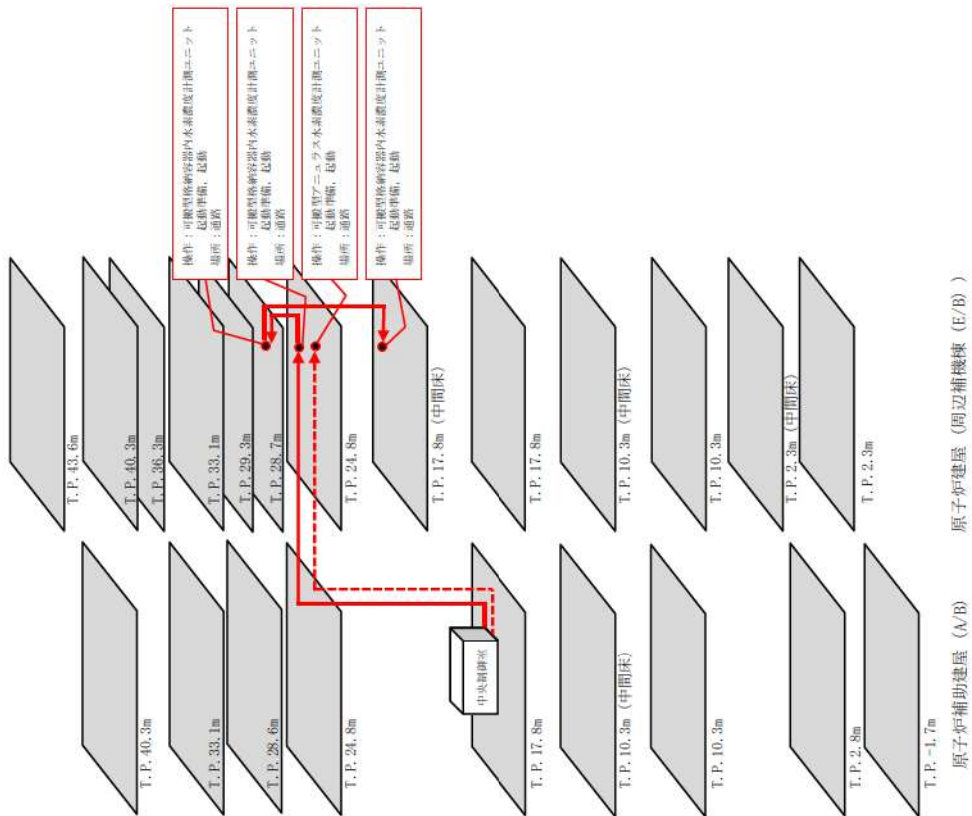

第7-10図 重要事故シナリオ等 水素燃焼  
大破断 LOCA 時に低圧注入機能及び高圧注入機能が喪失する事故




項目	異常現象	異常発生原因	事例	移動経路及び運転操作
項目	A			
	A B C D	中央制御室 ↓ 【使用済燃料ピットの脱出】 ・使用済燃料ピット可搬型エアユニットの設置 (A.節 33.1a) 管理区域 ↓ 屋外 ・使用済燃料ピット監視カメラ等の設置の設置 (A.節 33.1a) 管理区域	↑	中央制御室 ↓ 【使用済燃料ピットの脱出】 ・使用済燃料ピット水位(可搬型)の設置 (H.節 33.1a) 管理区域 ↓ ・使用済燃料ピット水位(可搬型)の設置 (A.節 33.1a) 管理区域
	E F G	中央制御室 ↓ 【使用済燃料ピットへの注水確保(高水)】 ↓ 屋外	↑	中央制御室 ↓ 【使用済燃料ピットへの注水確保(高水)】 ↓ 屋外
	A B		↑	中央制御室 ↓ 【使用済燃料ピットへの注水確保(高水)】 ↓ 屋外 ↓ 【使用済燃料ピットへの注水確保(高水)】 ・可搬型エアユニットの設置 (H.節 33.1a) 管理区域

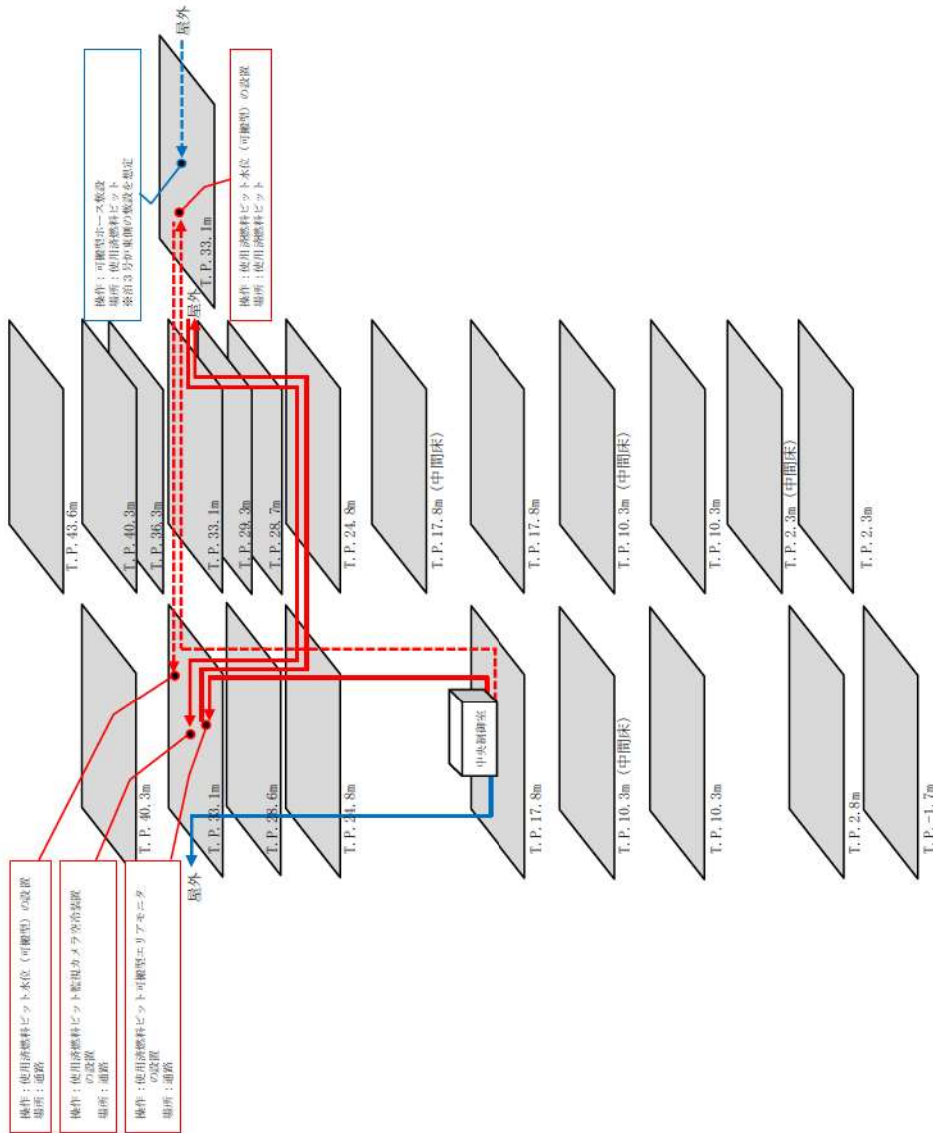

原子炉補助建屋 (A/B) 原子炉建屋 (同辺補機棟 (E/B) ) 原子炉建屋 (燃料取扱棟 (FH/B) )

第7-11図 重要事故シナリオ等 想定事故1


使用済燃料ピットの冷却機能又は注水機能が喪失することにより、使用済燃料ピット内の水の温度が上昇し、蒸発により水位が低下する事故

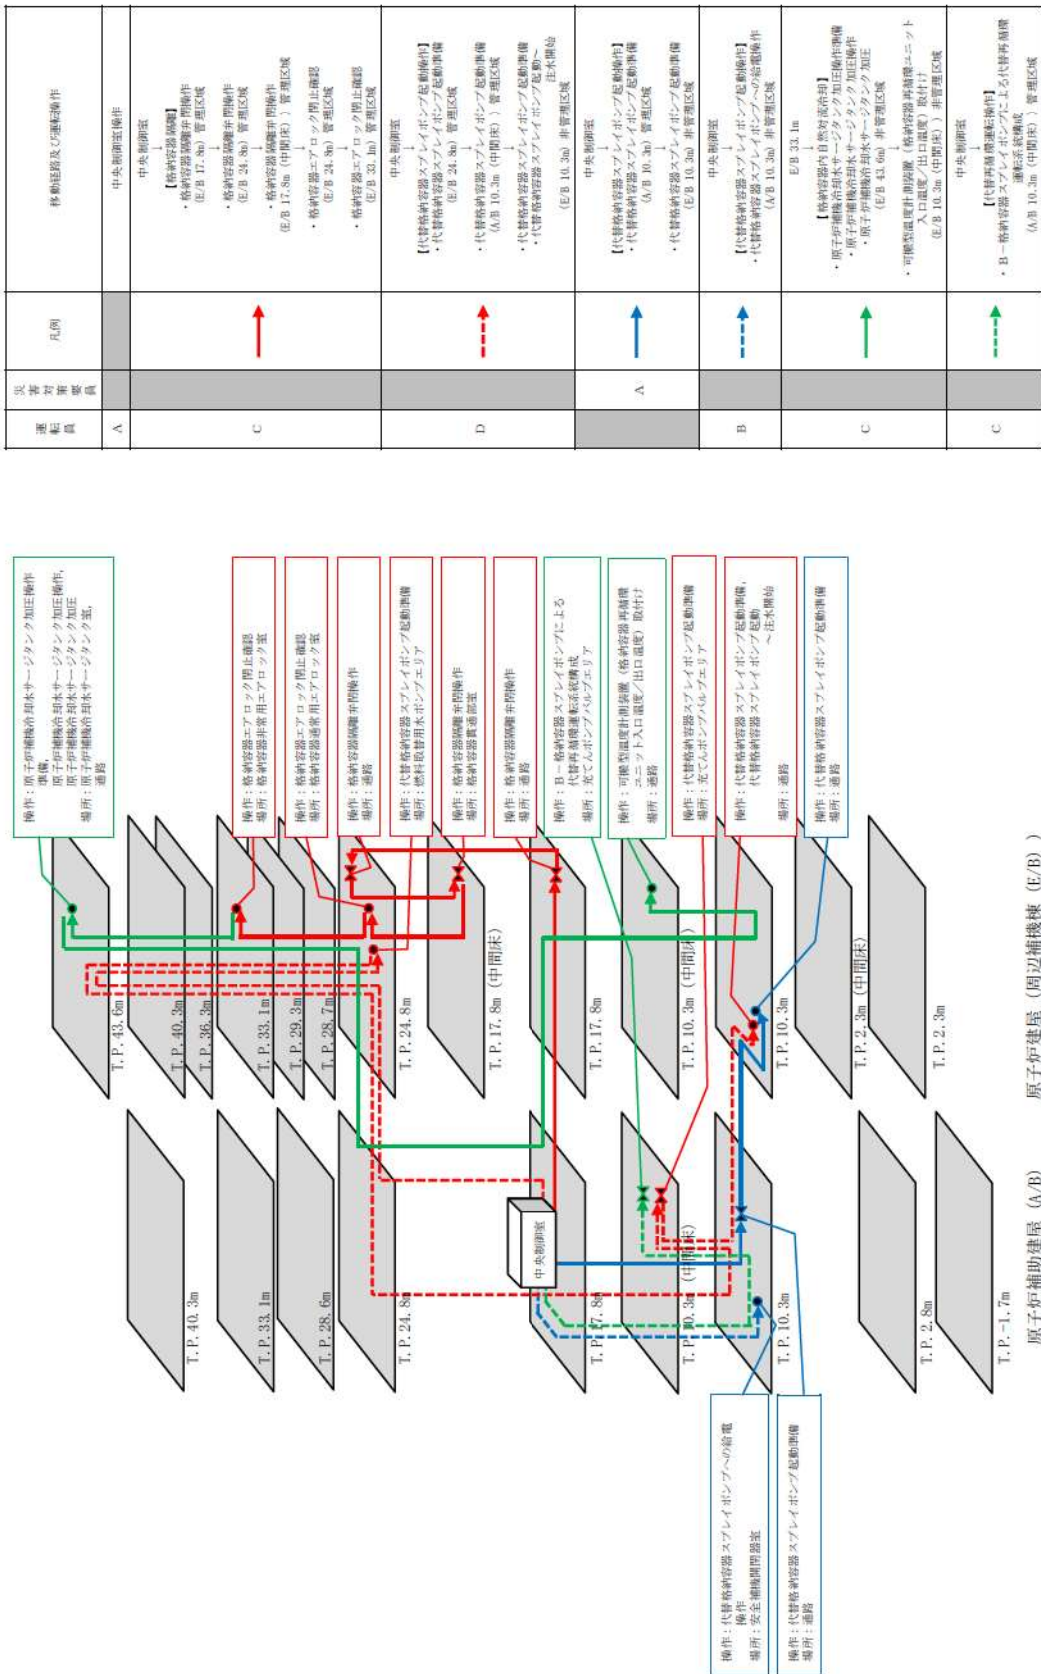

第7-12 図 重要事故シーケンス等 崩壊熱除去機能喪失 (余熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失)  
燃料取出前のミッドループ運転中に余熱除去機能が喪失する事故

運 転 員	異 常 対 策 要 員	凡 例	移動経路及び運用操作
A			中央制御室 【格納容器設備】 ・格納容器設備手回操作 (E/B 17.8m) 管理区域 ・格納容器設備手回操作 (E/B 34.8m) 管理区域 ・格納容器設備手回操作 (E/B 17.8m (中間床)) 管理区域 ・格納容器エアロック閉止確認 (E/B 24.8m) 管理区域 ・格納容器エアロック閉止確認 (E/B 32.1m) 管理区域
C		↑	中央制御室 【代替格納容器スプレッドレイアウトポンプ起動準備】 ・代替格納容器スプレッドレイアウトポンプ起動準備 (E/B 24.8m) 管理区域 ・代替格納容器スプレッドレイアウトポンプ起動準備 (A/B 10.3m (中間床)) 管理区域 ・代替格納容器スプレッドレイアウトポンプ起動準備 (A/B 10.3m) 管理区域 ・代替格納容器スプレッドレイアウトポンプ起動準備 (E/B 10.3m) 非管理区域 ・代替格納容器スプレッドレイアウトポンプ起動準備 (E/B 10.3m) 非管理区域
D		↑	中央制御室 【代替格納容器スプレッドレイアウトポンプ起動準備】 ・代替格納容器スプレッドレイアウトポンプ起動準備 (E/B 24.8m) 管理区域 ・代替格納容器スプレッドレイアウトポンプ起動準備 (A/B 10.3m (中間床)) 管理区域 ・代替格納容器スプレッドレイアウトポンプ起動準備 (A/B 10.3m) 管理区域 ・代替格納容器スプレッドレイアウトポンプ起動準備 (E/B 10.3m) 非管理区域 ・代替格納容器スプレッドレイアウトポンプ起動準備 (E/B 10.3m) 非管理区域
	A	↑	中央制御室 【代替格納容器スプレッドレイアウトポンプ起動準備】 ・代替格納容器スプレッドレイアウトポンプ起動準備 (A/B 10.3m) 管理区域 ・代替格納容器スプレッドレイアウトポンプ起動準備 (E/B 10.3m) 非管理区域 【代替格納容器スプレッドレイアウトポンプ起動準備】 ・代替格納容器スプレッドレイアウトポンプ起動準備 (A/B 10.3m) 非管理区域
B		↑	中央制御室 【格納容器内自然冷却】 ・原子炉補機冷却水サーキュレーション加圧操作 ・原子炉補機冷却水サーキュレーション加圧操作 ・原子炉補機冷却水サーキュレーション加圧操作 (E/B 43.6m) ・可搬型温度計測装置 (格納容器再循環ユニット 入口温度/出口温度) 取付け (E/B 10.3m (中間床)) 非管理区域
C		↑	中央制御室 【代替格納容器スプレッドレイアウトポンプによる代替再循環運転装置構成】 ・B-代替格納容器スプレッドレイアウトポンプ (A/B 10.3m (中間床)) 管理区域

運転員	運転員	凡例	移動経路及び運転操作	運転員	凡例	移動経路及び運転操作
A	A		中央制御室 【格納容器隔離】 ・格納容器隔離弁閉鎖 (E/B 17.8m) 管理区域 ・格納容器隔離弁閉鎖 (E/B 24.8m) 管理区域 (E/B 17.8m (中間床)) 管理区域 ・格納容器エアロック閉止確認 (E/B 24.8m) 管理区域 ・格納容器エアロック閉止確認 (E/B 33.3m) 管理区域	E	↑	中央制御室 【可搬型計測器後装】 ・可搬型計測器後装 (A/B 17.8m) 非管理区域 中央制御室 【操作びく低減操作】 ・此科採取用排気系システムの閉鎖 (A/B 40.3m) 管理区域 運転員C、E/B 33.3m 【操作びく低減操作】 ・B-エアユニットの代用空気供給 システムの代用空気供給 (E/B 40.3m) 管理区域
C	C	↑	中央制御室 【格納容器隔離弁閉鎖】 ・格納容器隔離弁閉鎖 (E/B 17.8m) 管理区域 ・格納容器隔離弁閉鎖 (E/B 24.8m) 管理区域 ・格納容器エアロック閉止確認 (E/B 33.3m) 管理区域	F	↑	中央制御室 【操作びく低減操作】 ・此科採取用排気系システムの閉鎖 (A/B 40.3m) 管理区域 運転員C、E/B 33.3m 【操作びく低減操作】 ・B-エアユニットの代用空気供給 システムの代用空気供給 (E/B 40.3m) 管理区域
B	B	↑	中央制御室 【可搬型計測器後装】 ・可搬型計測器後装及び受電 (A/B 10.3m) 非管理区域 中央制御室 【可搬型計測器後装】 ・可搬型計測器後装 (E/B 10.3m) 非管理区域	D	↑	【蓄電池室排気系システムの閉鎖】 (A/B 24.8m) 非管理区域 (A/B 10.3m) 非管理区域 【蓄電池室排気系システムの閉鎖】 (A/B 40.3m)
D	D	↑	中央制御室 【代替格納容器スプレイポンプ起動準備】 ・代替格納容器スプレイポンプ起動準備 (E/B 24.8m) 管理区域 ・代替格納容器スプレイポンプ起動準備 (E/B 10.3m (中間床)) 管理区域 ・代替格納容器スプレイポンプ起動準備 ～注水開始 (E/B 10.3m) 非管理区域	F	↑	【蓄電池室排気系システムの閉鎖】 (A/B 24.8m) 非管理区域 ・蓄電池室排気系システムの閉鎖 (A/B 10.3m) 管理区域 【蓄電池室排気系システムの閉鎖】 ・蓄電池室排気系システムの閉鎖 (E/B 10.3m) 管理区域 ・蓄電池室排気系システムの閉鎖 (E/B 10.3m) 非管理区域
	D	↑	中央制御室 【代替格納容器スプレイポンプ起動準備】 ・代替格納容器スプレイポンプ起動準備 (A/B 10.3m) 管理区域 ・代替格納容器スプレイポンプ起動準備 (E/B 10.3m) 非管理区域	C	↑	【蓄電池室排気系システムの閉鎖】 ・蓄電池室排気系システムの閉鎖 (E/B 10.3m) 管理区域 【蓄電池室排気系システムの閉鎖】 ・蓄電池室排気系システムの閉鎖 (E/B 10.3m) 非管理区域
			中央制御室 【代替格納容器スプレイポンプ起動準備】 ・代替格納容器スプレイポンプ起動準備 (E/B 10.3m) 非管理区域	D	↑	【蓄電池室排気系システムの閉鎖】 ・蓄電池室排気系システムの閉鎖 (E/B 10.3m) 管理区域 【蓄電池室排気系システムの閉鎖】 ・蓄電池室排気系システムの閉鎖 (E/B 10.3m) 非管理区域
			中央制御室 【代替格納容器スプレイポンプ起動準備】 ・代替格納容器スプレイポンプ起動準備 (E/B 10.3m) 非管理区域	F	↑	【蓄電池室排気系システムの閉鎖】 ・蓄電池室排気系システムの閉鎖 (E/B 10.3m) 管理区域 【蓄電池室排気系システムの閉鎖】 ・蓄電池室排気系システムの閉鎖 (E/B 10.3m) 非管理区域

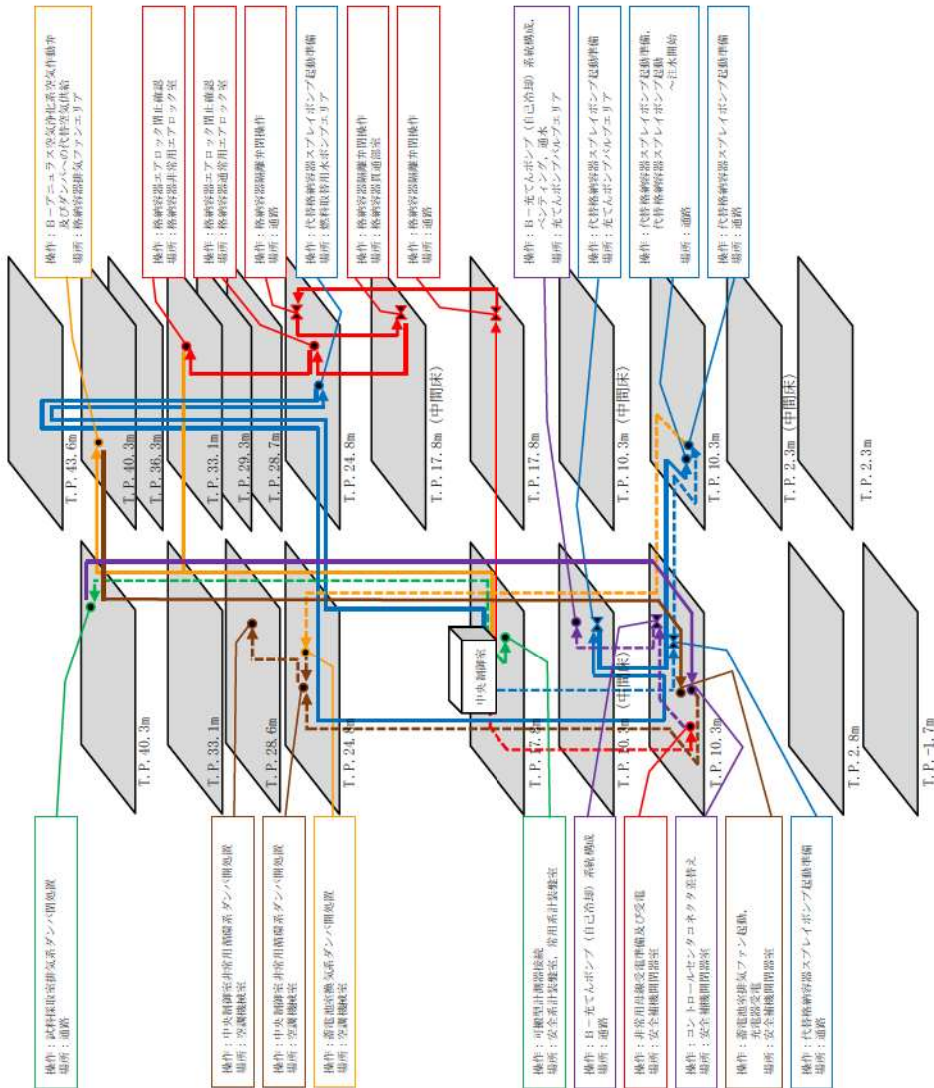


原子炉補助建屋 (A/B) 原子炉建屋 (周辺補機棟 (E/B))

第7-13 図 重要事故シークエンス等 全交流動力電源喪失

燃料取出前のミッドループ運転中に外部電源が喪失するとともに非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故(1/2)

運転員	報告責任者(2名)	凡例	移動経路及び運転操作
	A		【原子炉補助冷却水系への通水確保(海水)】 ・格納容器内自然対流冷却系稼働 ・A-高圧注入ポンプへの機械的取水(海水) E/B 10.3m 非管理区域
B		↑	・格納容器内自然対流冷却系稼働 通水系稼働 E/B 2.3m (中間床) 非管理区域 ・A-高圧注入ポンプへの機械的取水(海水) E/B 2.3m (中間床) 非管理区域 ・格納容器内自然対流冷却系稼働 通水系稼働 E/B 24.8m 管理区域 ・格納容器内自然対流冷却系稼働 通水系稼働 E/B 17.8m 管理区域 ・A-高圧注入ポンプへの機械的取水(海水) 通水系稼働 E/B 10.3m 管理区域 ・A-高圧注入ポンプへの機械的取水(海水) 通水系稼働 E/B 1.7m 管理区域 ・可搬型風度計測装置(格納容器内)設置 E/B 10.3m (中間床) 非管理区域 ・可搬型風度計測装置(格納容器内)設置 E/B 17.8m 管理区域
D		↑	【原子炉補助冷却水系への通水確保(海水)】 ・格納容器内自然対流冷却系稼働 通水系稼働 E/B 10.3m 非管理区域 ・A-高圧注入ポンプへの機械的取水(海水) E/B 2.3m 非管理区域 ・格納容器内自然対流冷却系稼働 通水系稼働 E/B 17.8m 非管理区域 ・格納容器内自然対流冷却系稼働 通水系稼働

運転員	報告責任者(2名)	凡例	移動経路及び運転操作
A	A', B', C', E, F, G	↑	中央制御室 【使用燃料ピットへの日本確保(海水)】 屋外
	A	↑	【使用燃料ピットへの日本確保(海水)】 E/B 33.1m 管理区域
	B	↑	屋外

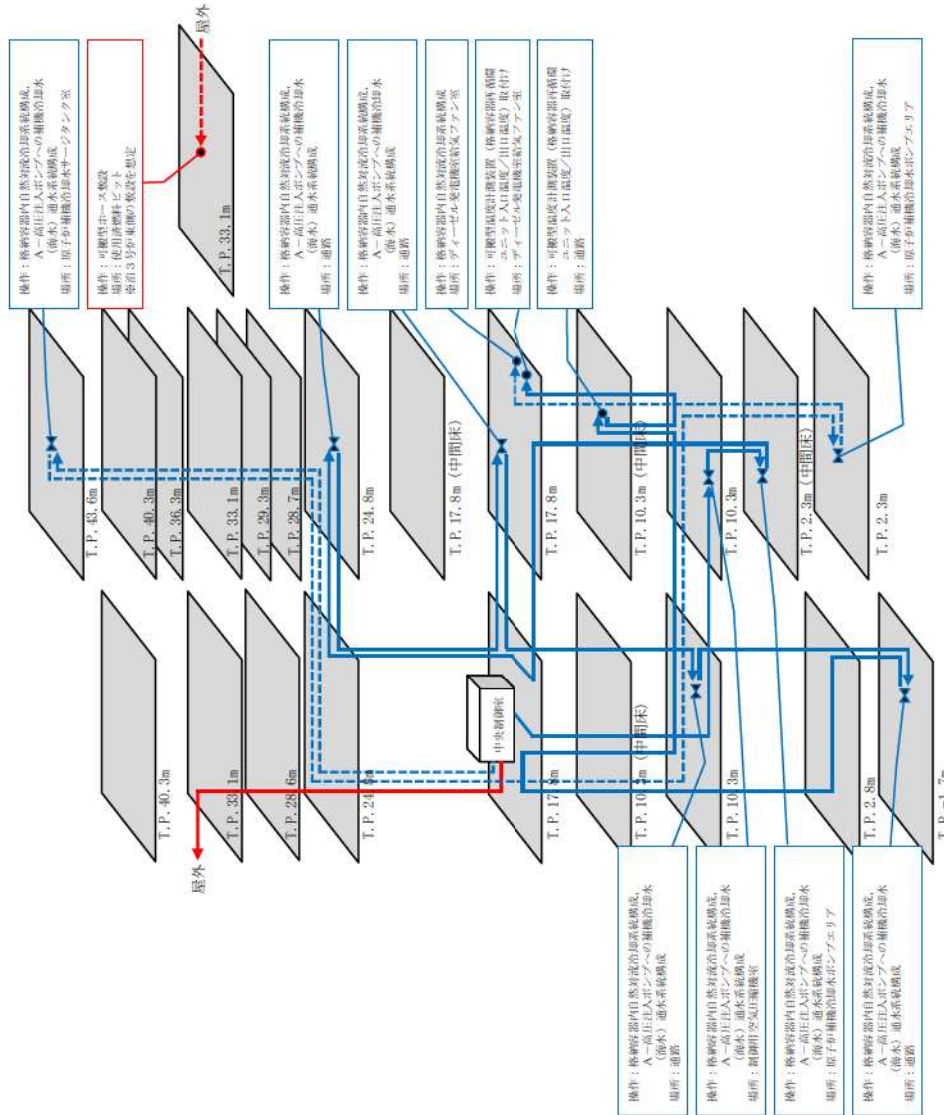


原子炉補助建屋 (A/B) 原子炉建屋 (周辺補機棟 (E/B)) 原子炉建屋 (燃料取扱棟 (H/B))

第7-13 図 重要事故シナリオ等 全交流動力電源喪失

燃料取出前のミッドループ運転中に外部電源が喪失するとともに非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故(2/2)


運 転 員	凡 例	移動経路及び追加操作
A		中央制御室
B		【格納容器部】 ・格納容器部追加操作 （E/B 17.8m）管理区域 ・格納容器部隔離弁閉操作 （E/B 24.8m）管理区域 ・格納容器部隔離弁閉操作 （E/B 17.8m（中間床））管理区域 ・格納容器エアロック閉止確認 （E/B 24.8m）管理区域 ・格納容器エアロック閉止確認 （E/B 33.3m）管理区域
C	↑	中央制御室 【格納容器内自然対流冷却】 ・原子炉補機給排水サージタンク追加操作 ・原子炉補機給排水サージタンク追加操作 ・原子炉補機給排水サージタンク追加操作 （E/B 17.8m）非管理区域 ・可搬型温度計確認（格納容器再高圧ユニット 入口温度/出口温度）取付 （E/B 10.3m（中間床））非管理区域
C	↑	中央制御室 【代替再高圧補機操作】 ・B-1格納容器スレイブポンプによる代替再高圧 運転承認 （E/B 10.3m（中間床））管理区域

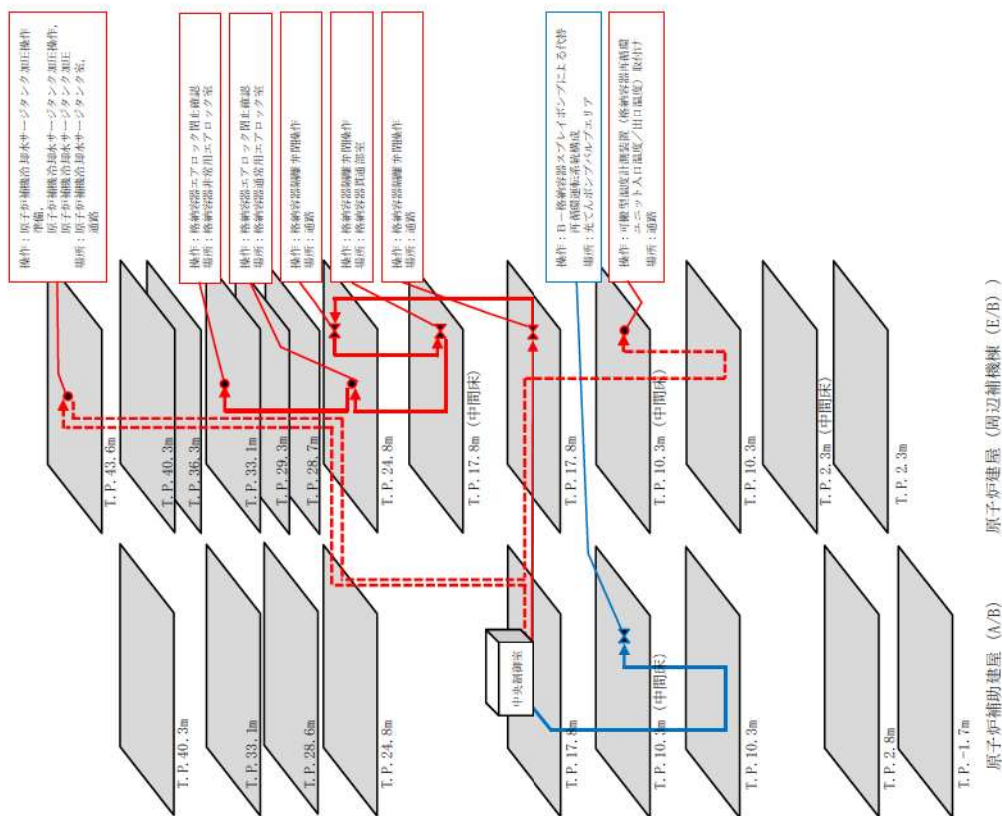

第7-14 図 重要事故シーケンス等 原子炉冷却材の流出

燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故

運 転 員	凡例	移動経路及び運転操作
A		中央制御室 中央制御室
B	↑	<b>【格納容器隔離】</b> ・原子炉格納容器内からの圧力確認、報告他 ・格納容器エアロック閉止 (E.A. 23. 80) 管理員 ・格納容器エアロック閉止 (E.A. 23. 80) 管理員

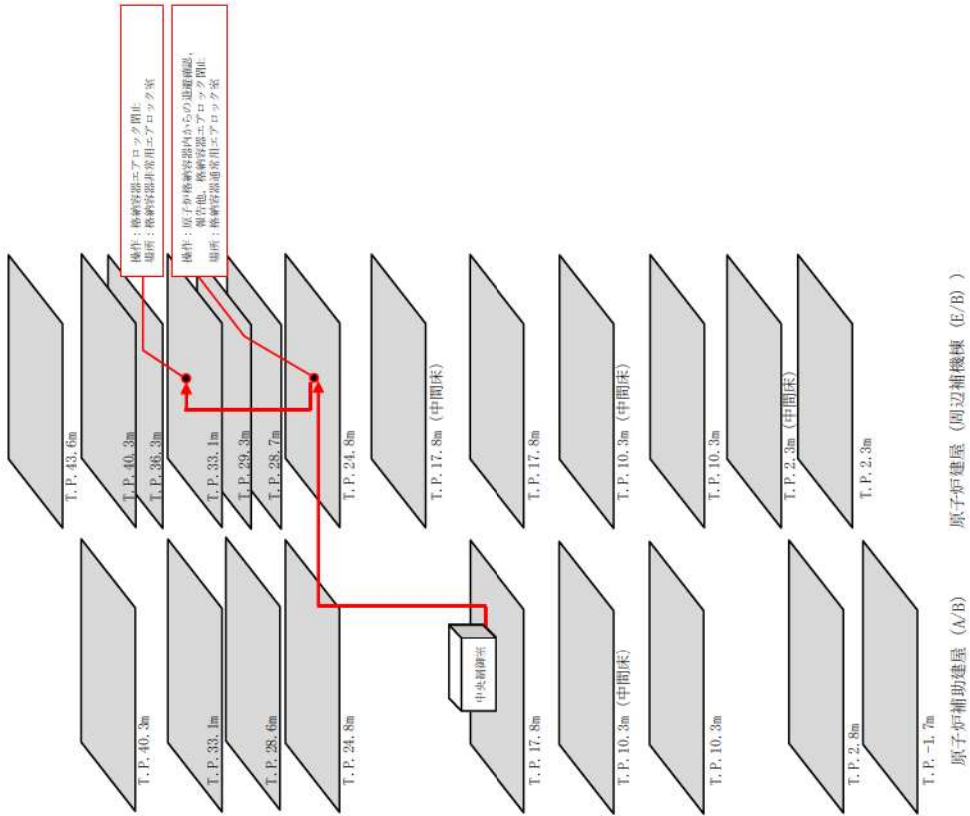

第7-15 図 重要事故シーケンス等 反応度の誤投入  
 原子炉起動時に、化学体積制御系の弁の誤動作等により原子炉へ純水が流入する事故

第7-3表 重要事故シーケンス等ごとの現場作業(1/53)

重要事故シーケンス等における現場作業において制限時間を有する作業について下記に示す。

重要事故シーケンス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup> ①	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
2次冷却系からの除熱機能喪失主給水流量喪失時に補助給水機能が喪失する事故  運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	屋内	電源確保作業 ・非常用母線受電準備及びび受電 (メタタラB系及びびパワーコントロールセルセンタB系受電)	15分	2分 (3分)	8分	10分 (11分)	—	事象発生10分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
		電源確保作業 ・非常用母線受電準備及びび受電 (コントロールセルセンタB2系受電)	5分	1分 (2分)	2分	3分 (4分)	70分 <sup>※4</sup>	事象発生25分後からの作業を想定しているが、前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	電源確保作業 ・非常用母線受電準備及びび受電 (メタタラA系、パワーコントロールセルセンタA系及びびコントロールセンタA1系、A2系及びびB1系受電)	25分 <sup>※3</sup>	9分 <sup>※3</sup> (11分) <sup>※5</sup>	8分	17分 (19分)	—	事象発生30分後からの作業を想定しているが、前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
		電源確保作業 ・充電器受電	5分	2分 (3分)	2分	4分 (5分)	約90分 <sup>※6</sup>	事象発生85分後からの作業を想定しているが、前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	代替格納容器スプレイポンプ起動 操作 ・代替格納容器スプレイポンプ起動準備 (原子炉容器への注水) ・代替格納容器スプレイポンプ起動～注水開始	35分 <sup>※3</sup>	16分 <sup>※3</sup> (21分) <sup>※5</sup>	11分	27分 (32分)	約2.2時間 <sup>※6</sup>	事象発生10分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。なお、内部溢水を想定した溢水防護具の着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：1次冷却材圧力が約1.7MPa [enge]に到達し、蓄圧タンク出口弁の閉操作を完了する時間 (閉止操作時間の5分含む)

※5：蓄電池 (非常用) の枯退を考慮して充電器盤の受電を開始する時間

※6：1次冷却材圧力が約0.7MPa [enge]に到達し、代替格納容器スプレイポンプによる炉心注水を開始する時間

第7-3表 重要事故シナシエンス等ごとの現場作業(2/53)

重要事故シナシエンス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup>	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故 全交流動力電源喪失 外部電源喪失 失時時に非常電源が喪失し、原子炉補機冷却能力及びRCPシールLOCAが発生する事故(2/5)	屋内	2次冷却系強制冷却操作 ・主蒸気逃がし弁開操作	20分	4分 (6分)	8分	12分 (14分)	30分 <sup>※4</sup>	事象発生10分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	蓄電池室換気系ダンパの開処置 ・蓄電池室換気系ダンパの開処置	20分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※3</sup>	7分	17分 (19分)	約90分 <sup>※5</sup>	事象発生60分後からの作業を想定しているが、前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。なお、前作業にてすでに防護具を着用しているため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	蓄電池室換気系ダンパの開処置 ・コンロセンサータコノクタ 差替え	20分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※3</sup>	6分	16分 (18分)	約90分 <sup>※5</sup>	事象発生60分後からの作業を想定しているが、前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。なお、内部溢水を想定した場合でも、前作業にてすでに防護具を着用しているため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	蓄電池室排気ファン起動 ・蓄電池室排気ファン起動	20分 <sup>※5</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※3</sup>	1分	11分 (13分)	約90分 <sup>※5</sup>	事象発生65分後からの作業を想定しているが、55分後の前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：主蒸気逃がし弁手動開放操作による蒸気発生器を使用した2次冷却系強制冷却を開始する時間

※5：蓄電池(非常用)の枯渇を考慮して充電器盤の受電を開始する時間(受電操作時間の5分含む)



第7-3表 重要事故シナクセス等ごとの現場作業(3/53)

重要事故シナクセス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup> ①	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故	屋外 屋内	蒸気発生器への注水確保(海水) ・可搬型ホース敷設、接続 ・ホース延長・回収車(送水車用) ・ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設	3時間20分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分) <sup>※3</sup>	2時間11分	2時間40分 (2時間42分)	約7.4時間 <sup>※4</sup>	事象発生2時間後からの作業を想定しているが、事象発生5時間20分後に作業が完了するため制限時間内に実施可能である。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	ホース延長・回収車 (送水車用)
		蒸気発生器への注水確保(海水) ・可搬型大型送水ポンプ車Aの設置、ポンプ車周辺の可搬型水中ポンプ設置	3時間20分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分) <sup>※3</sup>	2時間11分	2時間40分 (2時間42分)		事象発生2時間後からの作業を想定しているが、事象発生5時間20分後に作業が完了するため制限時間内に実施可能である。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型大型送水ポンプ車
	屋内	蒸気発生器への注水確保(海水) ・補助給水ビット補給系統構成	40分 <sup>※3</sup>	14分 <sup>※3</sup> (18分) <sup>※3</sup>	5分	19分 (23分)	事象発生2時間後からの作業を想定しているが、事象発生2時間40分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—	

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：補助給水ビットの水が枯渇する時間

第7-3表 重要事故シナシケンス等ごとの現場作業(4/53)

重要事故シナシケンス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup> ①	作業時間 ②	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故 全交流動力電源喪失 外部電源喪失時に非常用内交直流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシナシケンスが発生する事故(4/5)	屋外	原子炉補機冷却水系への通水確保 (海水) ・ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設、可搬型大型送水ポンプ車Bの設置、ポンプ車周辺部の可搬型ホース敷設、海水取水箇所への水中ポンプ設置	4時間10分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分) <sup>※3</sup>	2時間18分	2時間47分 (2時間49分)		事象発生7時間後からの作業を想定しているが、事象発生11時間10分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	ホース延長・回収車(送水車用)、可搬型大型送水ポンプ車
	屋内	原子炉補機冷却水系への通水確保 (海水) ・格納容器内自然対流冷却系統構成 ・A-高圧注入ポンプへの補機冷却水(海水)通水系統構成	2時間 <sup>※3</sup>	21分 <sup>※3</sup> (29分) <sup>※3</sup>	37分	58分 (1時間16分)	約58時間 <sup>※4</sup>	事象発生7時間後からの作業を想定しているが、事象発生9時間後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	原子炉補機冷却水系への通水確保 (海水) ・可搬型温度計測装置(格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度)取付け	1時間	8分 (12分)	40分	48分 (52分)		事象発生9時間後からの作業を想定しているが、事象発生10時間後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した場合でも、前作業にてすでに防護具を着用しているため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型温度計測装置(格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度)
	屋内	原子炉補機冷却水系への通水確保 (海水) ・格納容器内自然対流冷却系統構成(通水開始前) ・A-高圧注入ポンプへの補機冷却水(海水)通水系統構成(通水開始前)	50分 <sup>※3</sup>	16分 <sup>※3</sup> (21分) <sup>※3</sup>	11分	27分 (32分)		事象発生10時間40分後からの作業を想定しているが、事象発生11時間30分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：燃料取扱替用水ピットの水が枯渇する時間

第7-3表 重要事故シナシケンス等ごとの現場作業(5/53)

重要事故シナシケンス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup>	作業時間 <sup>※2</sup>	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故	屋外	使用済燃料ピットへの注水確保 (海水) ・ホース延長・回収車(送水車用) による可搬型ホース敷設 ・可搬型ホース敷設, ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設	3時間20分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分) <sup>※3</sup>	2時間11分	2時間40分 (2時間42分)		事象発生3時間40分後からの作業を想定しているが, 事象発生7時間後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 着床時間(4分)を考慮した場合でも, 制限時間に対して十分な余裕時間がある。	ホース延長・回収車 (送水車用)
		使用済燃料ピットへの注水確保 (海水) ・可搬型大型送水ポンプ車Aの設置, ポンプ車周辺の可搬型ホース敷設, 海水取水箇所への水中ポンプ設置	3時間20分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分) <sup>※3</sup>	2時間11分	2時間40分 (2時間42分)	約3.2日 <sup>※4</sup>	事象発生2時間後からの作業を想定しているが, 事象発生5時間20分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお, 内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも, 制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型大型送水ポンプ車
	屋内	使用済燃料ピットへの注水確保 (海水) ・可搬型ホース敷設	1時間5分 <sup>※3</sup>	23分 <sup>※3</sup> (24分) <sup>※3</sup>	18分	41分 (42分)		事象発生5時間20分後からの作業を想定しているが, 事象発生6時間25分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお, 内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも, 制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋外	燃料補給 ・可搬型大型送水ポンプ車への燃料補給 ・可搬型タンクローリーへの燃料汲み上げ	1時間45分	7分	1時間14分	1時間21分	約9時間05分 <sup>※5</sup>	事象発生3時間後からの作業を想定しているが, それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型タンクローリー
	屋外	燃料補給 ・代替非常用発電機への燃料補給 ・可搬型タンクローリーへの燃料汲み上げ	1時間45分	7分	1時間14分	1時間21分	約6時間05分 <sup>※6</sup>	事象発生3時間後からの作業を想定しているが, それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型タンクローリー

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：使用済燃料ピット水面の線量率が0.15mSv/hとなる時間

※5：可搬型大型送水ポンプ車の運転開始後から燃料補給する時間

※6：代替非常用発電機の運転開始後から燃料補給する時間

第7-3表 重要事故シナシケンス等ごとの現場作業(6/53)

重要事故シナシケンス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup> ①	作業時間 <sup>※2</sup> ②	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故(1/4)	屋内	電源確保作業 ・非常用母線受電準備	15分	2分 (3分)	8分	10分 (11分)	24時間 <sup>※1</sup>	事象発生10分後の作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	電源確保作業 ・不要直流電源負荷切り離し(中央制御室又は中央制御室隣接箇所における操作)	20分	3分 (5分)	11分	14分 (16分)	1時間 <sup>※5</sup>	事象発生40分後の作業を想定しているが、25分後の前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	電源確保作業 ・不要直流電源負荷切り離し	30分 <sup>※3</sup>	8分 <sup>※3</sup> ③ (9分)	15分	23分 (24分)	8.5時間 <sup>※5</sup>	事象発生8時間後の作業を想定しているが、60分後の前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	電源確保作業 ・充電器受電	5分	2分 (3分)	2分	4分 (5分)	約24時間35分 <sup>※6</sup>	事象発生24時間30分後の作業を想定しているが、前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	電源確保作業 ・非常用母線受電準備及び受電(メタックラB系及びパワーコントロールセンターB系受電)	15分	2分 (3分)	8分	10分 (11分)	24時間 <sup>※1</sup>	事象発生23時間45分後の作業を想定しているが、8.5時間後の前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	電源確保作業 ・非常用母線受電準備及び受電(コントロールセンターB2系受電)	5分	1分 (2分)	2分	3分 (4分)	約24時間30分 <sup>※7</sup>	事象発生24時間後の作業を想定しているが、前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	電源確保作業 ・非常用母線受電準備及び受電(メタックラA系、パワーコントロールセンターA系及びコントロールセンターA1系、A2系及びB1系受電)	25分 <sup>※3</sup>	9分 <sup>※3</sup> ③ (11分)	8分	17分 (19分)	約24時間30分 <sup>※7</sup>	事象発生24時間5分後の作業を想定しているが、前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	2次冷却系強制冷却操作 ・主蒸気逃がし弁開操作	20分	4分 (6分)	8分	12分 (14分)	30分 <sup>※8</sup>	事象発生10分後の作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：メタックラ、パワーコントロールセンター(B系)の受電を開始する時間

※5：蓄電池(非常用)及び後備蓄電池により直流電源を24時間以上給電するための時間

※6：蓄電池(非常用)の枯渇を考慮して充電器盤の受電を開始する時間

※7：非常用母線受電が完了する時間

※8：主蒸気逃がし弁手動開放操作による蒸気発生器を使用した2次冷却系強制冷却を開始する時間

第7-3表 重要事故シナシケンセス等ごとの現場作業(7/53)

重要事故シナシケンセス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup> ①	作業時間 ②	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故 全交流動力電源喪失 外部電源喪失 失用時に非常電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故 (2/4)	屋内	蓄電池室換気系ダンプ開処置 ・蓄電池室換気系ダンプ開処置	20分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※3</sup>	7分	17分 (19分)		事象発生60分後からの作業を想定しているが、前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部漏水を想定した場合でも、前作業にてすでに防護具を着用しているため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	蓄電池室換気系ダンプ開処置 ・コントロールセンターコネクタ差替え	20分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※3</sup>	6分	16分 (18分)	約24時間35分 <sup>※4</sup>	事象発生60分後からの作業を想定しているが、25分後の前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	蓄電池室排気ファン起動 ・蓄電池室排気ファン起動	20分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※3</sup>	1分	11分 (13分)		事象発生24時間後からの作業を想定しているが、2時間25分後の前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間（6分）を含む

※4：蓄電池（非常用）の枯渇を考慮して充電器盤の受電を開始する時間（受電操作時間の5分含む）

第7-3表 重要事故シナシケンス等ごとの現場作業(8/53)

重要事故シナシケンス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup>	①	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>①+②</sup>	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故 全交流動力電源喪失 外部電源喪失 用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故 (3/4)	屋外 屋内	蒸気発生器への注水確保(海水) ・可搬型ホース敷設、接続、ホース延長・回収車(送水車用) ・ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設	3時間20分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> <sup>※3</sup> (31分)	2時間40分 (2時間42分)	2時間11分	2時間40分 (2時間42分)	約7.4時間 <sup>※4</sup>	事象発生2時間後からの作業を想定しているが、事象発生5時間20分後に作業が完了するため制限時間内に実施可能な。なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	ホース延長・回収車 (送水車用)
	屋外	蒸気発生器への注水確保(海水) ・可搬型大型送水ポンプ車Aの設置、ポンプ車周辺の可搬型ホース敷設、海水取水箇所への水中ポンプ設置	3時間20分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> <sup>※3</sup> (31分)	2時間40分 (2時間42分)	2時間11分	2時間40分 (2時間42分)	約7.4時間 <sup>※4</sup>	事象発生2時間後からの作業を想定しているが、事象発生5時間20分後に作業が完了するため制限時間内に実施可能である。なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型大型送水ポンプ車
	屋内	蒸気発生器への注水確保(海水) ・補助給水ビット補給系統構成	40分 <sup>※3</sup>	14分 <sup>※3</sup> <sup>※3</sup> (18分)	19分 (23分)	5分	19分 (23分)		事象発生2時間後からの作業を想定しているが、事象発生2時間40分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間  
 ※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している  
 ※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む  
 ※4：補助給水ビットの水が枯渇する時間

第7-3表 重要事故シナシケンス等ごとの現場作業(9/53)

重要事故シナシケンス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup>	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故	屋外	使用済燃料ピットへの注水確保 (海水) ・ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設 ・可搬型ホース敷設、ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設	3時間20分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分) <sup>※3</sup>	2時間11分	2時間40分 (2時間42分)		事象発生3時間40分後からの作業を想定しているが、事象発生7時間後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	ホース延長・回収車 (送水車用)
		使用済燃料ピットへの注水確保 (海水) ・可搬型大型送水ポンプ車Aの設置、ポンプ車周辺の可搬型ホース敷設、海水取水箇所への水中ポンプ設置	3時間20分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分) <sup>※3</sup>	2時間11分	2時間40分 (2時間42分)	約3.2日 <sup>※4</sup>	事象発生2時間後からの作業を想定しているが、事象発生5時間20分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。なお、内部漏水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型大型送水ポンプ車
	屋内	使用済燃料ピットへの注水確保 (海水) ・可搬型ホース敷設	1時間5分 <sup>※3</sup>	23分 <sup>※3</sup> (24分) <sup>※3</sup>	18分	41分 (42分)		事象発生5時間20分後からの作業を想定しているが、事象発生6時間25分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。なお、内部漏水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋外	燃料補給 ・可搬型大型送水ポンプ車への燃料補給 ・可搬型タンクローリーへの燃料汲み上げ	1時間45分	7分	1時間14分	1時間21分	約9時間05分 <sup>※5</sup>	事象発生3時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型タンクローリー
	屋外	燃料補給 ・代替非常用発電機への燃料補給 ・可搬型タンクローリーへの燃料汲み上げ	1時間45分	7分	1時間14分	1時間21分	約29時間40分 <sup>※6</sup>	事象発生3時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型タンクローリー

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：使用済燃料ピット水面の積量率が0.15mSv/hとなる時間

※5：可搬型大型送水ポンプ車の運転開始後から燃料補給する時間

※6：代替非常用発電機の運転開始後から燃料補給する時間

第7-3表 重要事故シナクセス等ごとの現場作業(10/53)

重要事故シナクセス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup>	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故	屋内	代替格納容器スプレイポンプ起動 操作 ・代替格納容器スプレイポンプへの給電操作	15分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> <sup>※3</sup> (12分)	3分	13分 (15分)		事象発生10分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	代替格納容器スプレイポンプ起動 操作 ・代替格納容器スプレイポンプ起動準備(原子炉容器への注水) ・代替格納容器スプレイポンプ起動～注水開始	35分 <sup>※3</sup>	16分 <sup>※3</sup> <sup>※3</sup> (21分)	11分	27分 (32分)	約2.2時間 <sup>※4</sup>	事象発生10分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。なお、内部注水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	2次冷却系強制冷却操作 ・主蒸気速がし弁開操作	20分	4分 (6分)	8分	12分 (14分)	30分 <sup>※5</sup>	事象発生10分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：1次冷却圧力が約0.7MPa(Gage)に到達し、代替格納容器スプレイポンプによる炉心注水を開始する時間

※5：主蒸気速がし弁手動開放操作による蒸気発生器を使用した2次冷却系強制冷却を開始する時間



第7-3表 重要事故シナクセス等ごとの現場作業(11/53)

重要事故シナクセス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup> ①	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故 原子炉補機 冷却機能喪失 外部電源喪失 失時に非常用内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能のRCPシールドLOCAが発生する事故(2/4)	屋外 屋内	蒸気発生器への注水確保(海水) ・可搬型ホース敷設、接続、ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設 ・ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設	3時間20分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分) <sup>※3</sup>	2時間11分	2時間40分 (2時間42分)		事象発生2時間後からの作業を想定しているが、事象発生5時間20分後に作業が完了するため制限時間内に実施可能である。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	ホース延長・回収車 (送水車用)
	屋外	蒸気発生器への注水確保(海水) ・可搬型大型送水ポンプ車Aの設置、ポンプ車固辺の可搬型ホース敷設、海水取水箇所への水中ポンプ設置	3時間20分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分) <sup>※3</sup>	2時間11分	2時間40分 (2時間42分)	約7.4時間 <sup>※4</sup>	事象発生2時間後からの作業を想定しているが、事象発生5時間20分後に作業が完了するため制限時間内に実施可能である。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型大型送水ポンプ車
	屋内	蒸気発生器への注水確保(海水) ・補助給水ピット補給系統構成	40分 <sup>※3</sup>	14分 <sup>※3</sup> (18分) <sup>※3</sup>	5分	19分 (23分)		事象発生3時間後からの作業を想定しているが、事象発生3時間40分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：補助給水ピットの水が枯渇する時間

第7-3表 重要事故シナリオ等ごとの現場作業(12/53)

重要事故シナリオ等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup> ①	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	作業場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故	屋外	原子炉補機冷却水系への通水確保(海水) ・ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設,可搬型大型送水ポンプ車Bの設置,ポンプ車周辺の可搬型ホース敷設,海水取水箇所への水中ポンプ設置	4時間10分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分) <sup>※3</sup>	2時間18分	2時間47分 (2時間49分)		事象発生7時間後からの作業を想定しているが,事象発生11時間10分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお,内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも,制限時間に対して十分な余裕時間がある。	ホース延長・回収車(送水車用),可搬型大型送水ポンプ車
		原子炉補機冷却水系への通水確保(海水) ・格納容器内自然対流冷却系統構成 ・A-高圧注入ポンプへの補機冷却水(海水)通水系統構成	2時間 <sup>※3</sup>	21分 <sup>※3</sup> (29分) <sup>※3</sup>	37分	58分 (1時間6分)	約58時間 <sup>※4</sup>	事象発生7時間後からの作業を想定しているが,事象発生9時間後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお,内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも,制限時間に対して十分な余裕時間がある。	-
	屋内	原子炉補機冷却水系への通水確保(海水) ・可搬型温度計測装置(格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度)取付け	1時間	8分 (12分)	40分	48分 (52分)		事象発生9時間後からの作業を想定しているが,事象発生10時間後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお,内部溢水を想定した場合でも,前作業にてすでに防護具を着用しているため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型温度計測装置(格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度)
		原子炉補機冷却水系への通水確保(海水) ・格納容器内自然対流冷却系統構成(通水開始前) ・A-高圧注入ポンプへの補機冷却水(海水)通水系統構成(通水開始前)	50分 <sup>※3</sup>	16分 <sup>※3</sup> (21分) <sup>※3</sup>	11分	27分 (32分)		事象発生10時間40分後からの作業を想定しているが,事象発生11時間30分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお,内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも,制限時間に対して十分な余裕時間がある。	-

※1：有効性評価で,当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は,実際に歩行し計測した時間で算定し,括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：燃料取替用水ピットの水が枯渇する時間

第7-3表 重要事故シナクセス等ごとの現場作業(13/53)

重要事故シナクセス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup>	①	作業時間	②	作業合計時間 <sup>※2</sup>	①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故	屋外	使用済燃料ピットへの注水確保(海水) ・ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設 ・可搬型ホース敷設、ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設	3時間20分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分)	29分 <sup>※3</sup> (31分)	2時間11分	2時間40分 (2時間42分)	2時間40分 (2時間42分)	約3.2日 <sup>※4</sup>	事象発生3時間40分後からの作業を想定しているが、事象発生7時間後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	ホース延長・回収車(送水車用)	
	屋外	使用済燃料ピットへの注水確保(海水) ・可搬型大型送水ポンプ車Aの設置、ポンプ車周辺の可搬型ホース敷設、海水取水箇所への水中ポンプ設置	3時間20分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分)	29分 <sup>※3</sup> (31分)	2時間11分	2時間40分 (2時間42分)	2時間40分 (2時間42分)	約3.2日 <sup>※4</sup>	事象発生2時間後からの作業を想定しているが、事象発生5時間20分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型大型送水ポンプ車	
	屋内	使用済燃料ピットへの注水確保(海水) ・可搬型ホース敷設	1時間5分 <sup>※3</sup>	23分 <sup>※3</sup> (24分)	23分 <sup>※3</sup> (24分)	18分	41分 (42分)	41分 (42分)	—	事象発生5時間20分後からの作業を想定しているが、事象発生6時間25分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—	
	屋外	燃料補給 ・可搬型大型送水ポンプ車への燃料補給 ・可搬型タンクローリーへの燃料汲み上げ	1時間45分	7分	7分	1時間14分	1時間21分	1時間21分	約9時間05分 <sup>※5</sup>	事象発生3時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型タンクローリー	
	屋外	燃料補給 ・可搬型大型送水ポンプ車への燃料補給 ・可搬型タンクローリーへの燃料汲み上げ	1時間45分	7分	7分	1時間14分	1時間21分	1時間21分	約9時間05分 <sup>※5</sup>	事象発生3時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型タンクローリー	

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間  
 ※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：使用済燃料ピット水面の線量率が0.15mSv/hとなる時間

※5：可搬型大型送水ポンプ車の運転開始後から燃料補給する時間

第7-3表 重要事故シナクセス等ごとの現場作業(14/53)

重要事故シナクセス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup>	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※3</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故	原子炉格納容器の除熱機能喪失 大破断 LOCA時に低圧再循環機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故	格納容器内自然対流冷却 ・原子炉補機冷却水サージタンク加圧操作準備 ・原子炉補機冷却水サージタンク加圧操作 ・原子炉補機冷却水サージタンク加圧	1時間 <sup>※3</sup>	11分 <sup>※3</sup> (14分) <sup>※4</sup>	30分	41分 (44分)	約4.0時間 <sup>※4</sup>	事象発生25分後からの作業を想定しているが、事象発生1時間25分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	原子炉補機冷却水サージタンク圧力(可搬型)
	原子炉停止機能喪失 主給水流最喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事故	-	-	-	-	-	-	-	-
	原子炉停止機能喪失 負荷の喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事故	-	-	-	-	-	-	-	-
	ECCS注水機能喪失 中破断 LOCA時に高圧注入機能が喪失する事故	-	-	-	-	-	-	-	-
	ECCS再循環機能喪失 大破断 LOCA時に低圧再循環機能及び高圧再循環機能が喪失する事故	屋内	格納容器スプレイポンプによる代替再循環操作 ・代替再循環ライン手動弁開操作	10分	2分 (3分)	2分	4分 (5分)	約49分 <sup>※5</sup>	事象発生34分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した場合でも、作業開始前に防護具の着用は可能なため制限時間に対して十分な余裕時間がある。

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：原子炉格納容器最高使用圧力(0.283MPa[gage])到達から、運転員等の操作時間等を考慮して30分後を想定した時間(冷却開始のための操作時間の5分含む)

※5：燃料取扱用水ピットの水位が再循環切替水位に到達(約19分後)から、運転員の操作時間等を考慮して30分後を想定した時間

第7-3表 重要事故シナリオ等ごとの現場作業(15/53)

重要事故シナリオ等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup> ①	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
格納容器 バイパス インターフ エイセスシ テムLOCA	屋内	余熱除去系の分離・隔離操作 ・漏えい側の余熱除去系隔離操作	30分 <sup>※3</sup>	8分 <sup>※3</sup> (9分) <sup>※3</sup>	16分	24分 (25分)	約60分 <sup>※4</sup>	事象発生30分後の作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。作業開始前に防護具の着用は可能なため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故	—	—	—	—	—	—	—	—	—
格納容器 バイパス 蒸気発生器 伝熱管破損 時に破損器 の蒸気発生 に失敗する事故	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間（6分）を含む

※4：漏えい側の余熱除去系隔離完了までの時間

第7-3表 重要事故シナクセス等ごとの現場作業(16/53)

重要事故シナクセス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup> ①	作業時間 ②	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故 閉気圧力・温度による静的負荷(格納容器過圧破損) LOCA時に低圧注入機能、高圧注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故(1/6)	屋内	電源確保作業 ・非常用母線受電準備及び受電(メタララB系及びパワールールセントラセンタB系受電)	15分	2分(3分)	8分	10分(11分)	約49分 <sup>※1</sup>	事象発生10分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
		電源確保作業 ・非常用母線受電準備及び受電(コントロールセンタB2系受電)	5分	1分(2分)	2分	3分(4分)		事象発生25分後からの作業を想定しているが、前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	電源確保作業 ・非常用母線受電準備及び受電(メタララA系、パワールールセントラセンタA系及びコントロールセンタA1系、A2系及びB1系受電)	25分 <sup>※3</sup>	9分 <sup>※3</sup> (11分) <sup>※3</sup>	8分	17分(19分)	約85分 <sup>※5</sup>	事象発生30分後からの作業を想定しているが、前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
		電源確保作業 ・充電池受電	5分	2分(3分)	2分	4分(5分)	約85分 <sup>※5</sup>	事象発生80分後からの作業を想定しているが、前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
屋内	代替格納容器スプレイポンプ起動操作 ・代替格納容器スプレイポンプ起動準備(原子炉格納容器内へのスプレイ) ・代替格納容器スプレイポンプ起動～スプレイ開始	30分 <sup>※3</sup>	15分 <sup>※3</sup> (20分) <sup>※3</sup>	8分	23分(28分)	約49分 <sup>※1</sup>	事象発生10分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—	

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間  
 ※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している  
 ※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む  
 ※4：炉心溶融開始(約19分後)から、運転員等の操作時間等を考慮して30分後を想定した時間  
 ※5：蓄電池(非常用)の枯渇を考慮して充電池盤の受電を開始する時間

第7-3表 重要事故シナシケンス等ごとの現場作業(17/53)

重要事故シナシケンス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup>	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故 零閉気圧力・温負荷による静的過圧破損) 大破断 LOCA 時に低圧注入機能、高圧格納容器器入機能が喪失する事故 (2/6)	屋内	被ばく低減操作 ・ B-アニューラス空気浄化系 空気作動弁及びダンパへの代替空気供給	20分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※3</sup>	5分	15分 (17分)	60分 <sup>※4</sup>	事象発生 10分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	被ばく低減操作 ・ 試料採取室排気系ダンパ閉処置	30分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※3</sup>	12分	22分 (24分)	60分 <sup>※4</sup>	事象発生 10分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	被ばく低減操作 ・ 中央制御室非常用循環系ダンパ閉処置	35分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※3</sup>	19分	29分 (31分)	300分 <sup>※5</sup>	事象発生 75分後からの作業を想定しているが、前作業終了後から継続して作業可能な余裕時間がある。着用手でできるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。なお、内部溢水を想定した溢水防護具の着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：アニューラス空気浄化ファンによる被ばく低減操作を開始する時間(起動操作時間の5分含む)

※5：中央制御室居住性に係る被ばく評価において中央制御室非常用循環ファンを起動するとしている時間(起動操作時間の5分含む)

第7-3表 重要事故シナリオ等ごとの現場作業(18/53)

重要事故シナリオ等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup> ①	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故 （炉内圧力・温度による静的負荷(格納容器過圧破損)に破断LOCA時に低圧注入機能、高圧注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故(3/6)	屋内	蓄電池室換気系ダンパ開閉処置 ・蓄電池室換気系ダンパ開閉処置	20分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※3</sup>	7分	17分 (19分)		事象発生55分後の作業を想定しているが、35分後の前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に對して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した場合でも、前作業にてすでに防護具を着用しているため制限時間に對して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	蓄電池室換気系ダンパ開閉処置 ・コントローラセンターコネクタ差替え	20分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※3</sup>	6分	16分 (18分)	約85分 <sup>※4</sup>	事象発生55分後の作業を想定しているが、40分後の前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に對して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	蓄電池室排気ファン起動 ・蓄電池室排気ファン起動	20分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※3</sup>	1分	11分 (13分)		事象発生60分後の作業を想定しているが、55分後の前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に對して十分な余裕時間がある。	—

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：蓄電池(非常用)の枯渇を考慮して充電器盤の受電を開始する時間(受電機作時間の5分含む)



第7-3表 重要事故シナクセス等ごとの現場作業(19/53)

重要事故シナクセス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup>	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故	屋外 屋内	燃料取替用水ピットへの補給(海水) ・可搬型ホース敷設、接続、ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設 ・ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設	3時間20分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分) <sup>※3</sup>	2時間11分	2時間40分 (2時間42分)	制限時間 約12.9時間 <sup>※4</sup>	事象発生7時間30分後からの作業を想定しているが、作業時間に余裕を含んでいるため制限時間内に実施可能である。なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	ホース延長・回収車 (送水車用)
		燃料取替用水ピットへの補給(海水) ・可搬型大型送水ポンプ車Aの設置、ポンプ車周辺への可搬型ホース敷設、海水取水箇所への水中ポンプ設置	3時間20分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分) <sup>※3</sup>	2時間11分	2時間40分 (2時間42分)			
	屋内	燃料取替用水ピットへの補給(海水) ・燃料取替用水ピット補給系統構成	40分 <sup>※3</sup>	13分 <sup>※3</sup> (17分) <sup>※3</sup>	5分	18分 (22分)		事象発生7時間30分後からの作業を想定しているが、事象発生8時間10分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間  
 ※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している  
 ※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む  
 ※4：燃料取替用水ピットの水が枯渇する時間

第7-3表 重要事故シナクセス等ごとの現場作業(20/53)

重要事故シナクセス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup>	①	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故	屋外	原子炉補機冷却水系への通水確保 ・ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設、可搬型大型送水ポンプ車Bの設置、ポンプ車周辺の可搬型ホース敷設、施水取水箇所への水中ポンプ設置	4時間10分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分) <sup>※3</sup>	2時間18分	2時間47分 (2時間49分)		事象発生18時間後からの作業を想定しているが、事象発生22時間後10分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	ホース延長・回収車(送水車用)、可搬型大型送水ポンプ車	
	屋内	原子炉補機冷却水系への通水確保 ・格納容器内自然対流冷却系統構成	2時間 <sup>※3</sup>	21分 <sup>※3</sup> (29分) <sup>※3</sup>	37分	58分 (1時間6分)	24時間 <sup>※4</sup>	事象発生18時間後からの作業を想定しているが、事象発生20時間後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—	
	屋内	原子炉補機冷却水系への通水確保 ・可搬型温度計測装置(格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度)取付け	1時間	8分 (12分)	40分	48分 (52分)		事象発生20時間後からの作業を想定しているが、事象発生21時間後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した場合でも、前作業にてすでに防護具を着用しているため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型温度計測装置(格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度)	
	屋内	原子炉補機冷却水系への通水確保 ・格納容器内自然対流冷却系統構成(通水開始前)	50分 <sup>※3</sup>	16分 <sup>※3</sup> (21分) <sup>※3</sup>	11分	27分 (32分)		事象発生21時間45分後からの作業を想定しているが、事象発生22時間35分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—	

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：可搬型大型送水ポンプ車を用いたC、D—格納容器再循環ユニットへの冷却水通水による格納容器内自然対流冷却を開始する時間

第7-3表 重要事故シナクセス等ごとの現場作業(21/53)

重要事故シナクセス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>#1</sup>	移動時間 <sup>#2</sup>	作業時間 <sup>#2</sup>	作業合計時間 <sup>#2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故(6/6)	屋外	使用済燃料ピットへの注水確保 (海水) ・ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設	1時間40分 <sup>#3</sup>	29分 <sup>#3</sup> (31分) <sup>#5</sup>	55分	1時間24分 (1時間26分)		事象発生9時間10分後からの作業を想定しているが、事象発生10時間50分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	ホース延長・回収車 (送水車用)
		使用済燃料ピットへの注水確保 (海水) ・可搬型ホース敷設、ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設	1時間40分	—	1時間16分	1時間16分		事象発生13時間後からの作業を想定しているが、事象発生14時間40分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	ホース延長・回収車 (送水車用)
	屋外	使用済燃料ピットへの注水確保 (海水) ・可搬型大型送水ポンプ車Aの設置、ポンプ車周辺の可搬型ホース敷設、海水取水箇所への水中ポンプ設置	3時間20分 <sup>#3</sup>	29分 <sup>#3</sup> (31分) <sup>#5</sup>	2時間11分	2時間40分 (2時間42分)	約3.2日 <sup>#4</sup>	事象発生7時間30分後からの作業を想定しているが、事象発生10時間50分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型大型送水ポンプ車
		使用済燃料ピットへの注水確保 (海水) ・可搬型ホース敷設	1時間5分 <sup>#3</sup>	23分 <sup>#3</sup> (24分) <sup>#5</sup>	18分	41分 (42分)		事象発生13時間後からの作業を想定しているが、事象発生14時間5分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋外	燃料補給 ・可搬型大型送水ポンプ車への燃料補給 ・可搬型タンクローリーへの燃料汲み上げ	1時間45分	7分	1時間14分	1時間21分	約14時間35分 <sup>#5</sup>	事象発生3時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型タンクローリー
		燃料補給 ・代替非常用発電機への燃料補給 ・可搬型タンクローリーへの燃料汲み上げ	1時間45分	7分	1時間14分	1時間21分	約6時間05分 <sup>#6</sup>	事象発生3時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型タンクローリー

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間  
 ※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している  
 ※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む  
 ※4：使用済燃料ピット水面の線量率が0.15mSv/hとなる時間  
 ※5：使用済燃料ピット水車の運転開始後から燃料補給する時間  
 ※6：代替非常用発電機の運転開始後から燃料補給する時間

第7-3表 重要事故シナクセス等ごとの現場作業(22/53)

重要事故シナクセス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup>	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※3</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故	屋内	電源確保作業 ・非常用母線受電準備及び受電 (メタララB系及びパワーコントロールセンターB系受電)	15分	2分 (3分)	8分	10分 (11分)	約65分 <sup>※4</sup>	事象発生10分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
		電源確保作業 ・非常用母線受電準備及び受電 (コントロールセンターB2系受電)	5分	1分 (2分)	2分	3分 (4分)		事象発生25分後からの作業を想定しているが、前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	
	屋内	電源確保作業 ・非常用母線受電準備及び受電 (メタララA系、パワーコントロールセンターA系及びコントロールセンターA1系、A2系及びB1系受電)	25分 <sup>※5</sup>	9分 <sup>※3</sup> (11分) <sup>※5</sup>	8分	17分 (19分)	約85分 <sup>※5</sup>	事象発生30分後からの作業を想定しているが、前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
		電源確保作業 ・充電器受電	5分	2分 (3分)	2分	4分 (5分)	約85分 <sup>※5</sup>	事象発生80分後からの作業を想定しているが、前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	代替格納容器スプレイポンプ起動 操作 ・代替格納容器スプレイポンプ起動準備(原子炉格納容器内へのスプレイ) ・代替格納容器スプレイポンプ起動～スプレイ開始	30分 <sup>※3</sup>	15分 <sup>※5</sup> (20分) <sup>※5</sup>	8分	23分 (28分)	約3.6時間 <sup>※6</sup>	事象発生10分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—

- ※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間
- ※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している
- ※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む
- ※4：アニュラス空気浄化ファンによる被ばく低減操作を開始する時間(起動操作時間の5分含む)
- ※5：蓄電池(非常用)の枯渇を考慮して充電器盤の受電を開始する時間
- ※6：炉心溶融開始(約3.1時間後)から、運転員等の操作時間等を考慮して30分後を想定した時間

第7-3表 重要事故シナシケンス等ごとの現場作業(23/53)

重要事故シナシケンス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup> ①	作業時間 <sup>※2</sup> ②	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故	屋内	被ばく低減操作 ・B-アニュラス空気浄化系 空気作動弁及びダンパへの 代替空気供給	20分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※3</sup>	5分	15分 (17分)	約65分 <sup>※4</sup>	事象発生35分後からの作業を想定しているが、前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した場合でも、前作業にてすでに防護具を着用しているため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	被ばく低減操作 ・試料採取室排気系ダンパ閉処置	30分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※3</sup>	12分	22分 (24分)	約65分 <sup>※4</sup>	事象発生10分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具の着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	被ばく低減操作 ・中央制御室非常用循環系 ダンパ閉処置	35分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※3</sup>	19分	29分 (31分)	300分 <sup>※5</sup>	事象発生75分後からの作業を想定しているが、前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具の着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	加圧器逃がし弁開操作準備 ・加圧器逃がし弁開操作準備	30分 <sup>※3</sup>	9分 <sup>※3</sup> (11分) <sup>※3</sup>	12分	21分 (23分)	約3.3時間 <sup>※6</sup>	事象発生55分後からの作業を想定しているが、前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：アニュラス空気浄化ファンによる被ばく低減操作を開始する時間(起動操作時間の5分含む)

※5：中央制御室居住性に係る被ばく評価において中央制御室非常用循環ファンを起動するとしている時間(起動操作時間の5分含む)

※6：炉心溶融開始(約3.1時間後)から、運転員の操作時間を考慮して10分後を想定した時間(弁操作時間の5分含む)

第7-3表 重要事故シークエンス等ごとの現場作業(24/53)

重要事故シークエンス等	作業場所	作業内容	有効性評価 <sup>※1</sup> の想定時間	移動時間 <sup>※2</sup> ①	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故 雰囲気圧力・温度による静的負荷(格納容器過温破損) 外部電源喪失時に非常流用所内交流電源が喪失し、補助給水機能が喪失する事故(3/6)	屋内	蓄電池室換気系ダンパ開処置 ・蓄電池室換気系ダンパ開処置	20分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※3</sup>	7分	17分(19分)		事象発生55分後からの作業を想定しているが、前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部漏水を想定した場合でも、前作業にてすでに防護具を着用しているため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	蓄電池室換気系ダンパ開処置 ・コントロールセルスタコネクタ差替え	20分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※3</sup>	6分	16分(18分)	約85分 <sup>※4</sup>	事象発生55分後からの作業を想定しているが、40分後の前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	蓄電池室排気ファン起動 ・蓄電池室排気ファン起動	20分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※3</sup>	1分	11分(13分)		事象発生60分後からの作業を想定しているが、55分後の前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：蓄電池(非常用)の枯渇を考慮して充電器の受電を開始する時間(受電操作時間の5分含む)

第7-3表 重要事故シナクセス等ごとの現場作業(25/53)

重要事故シナクセス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup>	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故	屋外 屋内	燃料取替用水ピットへの補給 (海水) ・可搬型ホース敷設, 接続, ホース延長・回収車(送水車用) による可搬型ホース敷設 ・ホース延長・回収車(送水車用) による可搬型ホース敷設	3時間20分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分) <sup>※3</sup>	2時間11分	2時間40分 (2時間42分)		事象発生9時間30分後からの作業を想定しているが, 事象発生12時間50分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお, 内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも, 制限時間に対して十分な余裕時間がある。	ホース延長・回収車 (送水車用)
	屋外	燃料取替用水ピットへの補給 (海水) ・可搬型大型送水ポンプ車Aの設置, ポンプ車周辺の可搬型ホース敷設, 海水取水箇所への水中ポンプ設置	3時間20分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分) <sup>※3</sup>	2時間11分	2時間40分 (2時間42分)	約15.7時間 <sup>※4</sup>	事象発生9時間30分後からの作業を想定しているが, 事象発生12時間50分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお, 内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも, 制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型大型送水ポンプ車
	屋内	燃料取替用水ピットへの補給 (海水) ・燃料取替用水ピット補給系統構成	40分 <sup>※3</sup>	13分 <sup>※3</sup> (17分) <sup>※3</sup>	5分	18分 (22分)		事象発生9時間30分後からの作業を想定しているが, 事象発生10時間10分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお, 内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも, 制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：燃料取替用水ピットの水が枯渇する時間

第7-3表 重要事故シナシケンス等ごとの現場作業(26/53)

重要事故シナシケンス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup>	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故	屋外	原子炉補機冷却水系への通水確保 ・ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設。 可搬型大型送水ポンプ車Bの設置、ポンプ車周辺の可搬型ホース敷設、流水取水箇所への水中ポンプ設置	4時間 <sup>※3</sup> 10分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分) <sup>※3</sup>	2時間18分	2時間47分 (2時間49分)		事象発生18時間後からの作業を想定しているが、事象発生22時間10分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	ホース延長・回収車(送水車用)、 可搬型大型送水ポンプ車
		原子炉補機冷却水系への通水確保 (海水) ・格納容器内自然対流冷却系統構成	2時間 <sup>※3</sup>	21分 <sup>※3</sup> (29分) <sup>※3</sup>	37分	58分 (1時間6分)	24時間 <sup>※4</sup>	事象発生18時間後からの作業を想定しているが、事象発生20時間後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	原子炉補機冷却水系への通水確保 (海水) ・可搬型温度計測装置(格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度)取付け	1時間	8分 (12分)	40分	48分 (52分)		事象発生20時間後からの作業を想定しているが、事象発生21時間後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した場合でも、前作業にてすでに防護具を着用しているため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型温度計測装置(格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度)
	屋内	原子炉補機冷却水系への通水確保 (海水) ・格納容器内自然対流冷却系統構成(通水開始前)	50分 <sup>※3</sup>	16分 <sup>※3</sup> (21分) <sup>※3</sup>	11分	27分 (32分)		事象発生21時間45分後からの作業を想定しているが、事象発生22時間35分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：可搬型大型送水ポンプ車を用いたC、D—格納容器再循環ユニットへの冷却水通水による格納容器内自然対流冷却を開始する時間



第7-3表 重要事故シナクセス等ごとの現場作業(27/53)

重要事故シナクセス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup>	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※3</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
閉鎖圧力・温度による静的負荷(格納容器過温破損)・外部電源喪失時に非常用所用内交流電源が喪失し、補助給水機能が喪失する事故(6/6)  運転中の原子炉における重大事故	屋外	使用済燃料ピットへの注水確保 (海水) ・ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設	1時間40分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分) <sup>※5</sup>	55分	1時間24分 (1時間26分)		事象発生11時間10分後からの作業を想定しているが、事象発生12時間50分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	ホース延長・回収車 (送水車用)
	屋外	使用済燃料ピットへの注水確保 (海水) ・可搬型ホース敷設、ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設	1時間40分	—	1時間16分	1時間16分		事象発生13時間後からの作業を想定しているが、事象発生14時間40分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	ホース延長・回収車 (送水車用)
	屋外	使用済燃料ピットへの注水確保 (海水) ・可搬型大型送水ポンプ車Aの設置、ポンプ車周辺の可搬型ホース敷設、海水取水箇所への水中ポンプ設置	3時間20分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分) <sup>※5</sup>	2時間11分	2時間40分 (2時間42分)		事象発生9時間30分後からの作業を想定しているが、事象発生12時間50分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型大型送水ポンプ車
	屋内	使用済燃料ピットへの注水確保 (海水) ・可搬型ホース敷設	1時間5分 <sup>※3</sup>	23分 <sup>※3</sup> (24分) <sup>※5</sup>	18分	41分 (42分)		事象発生13時間後からの作業を想定しているが、事象発生14時間5分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋外	燃料補給 ・可搬型大型送水ポンプ車への燃料補給 ・代替非常用発電機への燃料補給 ・可搬型タンクローリーへの燃料液み上げ	1時間45分	7分	1時間14分	1時間21分		事象発生3時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型タンクローリー
	屋外	燃料補給 ・可搬型大型送水ポンプ車への燃料補給 ・代替非常用発電機への燃料補給 ・可搬型タンクローリーへの燃料液み上げ	1時間45分	7分	1時間14分	1時間21分		事象発生3時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型タンクローリー
								約16時間35分 <sup>※6</sup>	

※1：有効性評価で、当該作業として想定している時間  
 ※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している  
 ※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む  
 ※4：使用済燃料ピット水面の線量率が0.15mSv/hとなる時間  
 ※5：可搬型大型送水ポンプ車の運転開始後から燃料補給する時間  
 ※6：代替非常用発電機の運転開始後から燃料補給する時間

第7-3表 重要事故シナクセス等ごとの現場作業(28/53)

重要事故シナクセス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup>	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故 高圧溶融物放出/格納容器加熱外部電源失時に内交流電源が喪失し、補助給水機能が喪失する事故(1/6)	屋内	電源確保作業 ・非常用母線受電準備及び受電(メタクアラB系及びパワーコントロールセル受電)	15分	2分(3分)	8分	10分(11分)	約65分 <sup>※4</sup>	事象発生10分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
		電源確保作業 ・非常用母線受電準備及び受電(コントロールセル受電)	5分	1分(2分)	2分	3分(4分)		事象発生25分後からの作業を想定しているが、前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	電源確保作業 ・非常用母線受電準備及び受電(メタクアラA系、パワーコントロールセル受電) ・非常用母線受電準備及び受電(メタクアラA系及びコントロールセル受電)	25分 <sup>※3</sup>	9分 <sup>※3</sup> 9分 <sup>※3</sup> (11分) <sup>※3</sup>	8分	17分(19分)	約85分 <sup>※5</sup>	事象発生30分後からの作業を想定しているが、前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
		電源確保作業 ・充電器受電	5分	2分(3分)	2分	4分(5分)	約85分 <sup>※5</sup>	事象発生80分後からの作業を想定しているが、前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	代替格納容器スプレイポンプ起動操作 ・代替格納容器スプレイポンプ起動準備(原子炉格納容器内へのスプレイ) ・代替格納容器スプレイポンプ起動～スプレイ開始	30分 <sup>※3</sup>	15分 <sup>※3</sup> (20分) <sup>※3</sup>	8分	23分(28分)	約3.6時間 <sup>※6</sup>	事象発生10分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間  
 ※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している  
 ※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む  
 ※4：アニュラ空気浄化ファンによる被ばく低減操作を開始する時間(起動操作時間の5分含む)  
 ※5：蓄電池(非常用)の枯渇を考慮して充電器盤の受電を開始する時間  
 ※6：炉心溶融開始(約3.1時間後)から、運転員等の操作時間等を考慮して30分後を想定した時間

第7-3表 重要事故シナシケンス等ごとの現場作業(29/53)

重要事故シナシケンス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup>	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故	屋内	被ばく低減操作 ・B-アニュラス空気浄化系 空気作動弁及びびダンパへの 代替空気供給	20分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※5</sup>	5分	15分 (17分)	約65分 <sup>※4</sup>	事象発生35分後からの作業を想定しているが、前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した場合でも、前作業にてすでに防護具を着用しているため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	被ばく低減操作 ・試験採取室排気系ダンパ閉処置	30分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※5</sup>	12分	22分 (24分)	約65分 <sup>※4</sup>	事象発生10分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具の着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	被ばく低減操作 ・中央制御室非常用循環系 ダンパ閉処置	35分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※5</sup>	19分	29分 (31分)	300分 <sup>※5</sup>	事象発生75分後からの作業を想定しているが、前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具の着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	加圧器逃がし弁開操作準備 ・加圧器逃がし弁開操作準備	30分 <sup>※3</sup>	9分 <sup>※3</sup> (11分) <sup>※5</sup>	12分	21分 (23分)	約3.3時間 <sup>※6</sup>	事象発生55分後からの作業を想定しているが、前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：アニュラス空気浄化ファンによる被ばく低減操作を開始する時間(起動操作時間の5分含む)

※5：中央制御室居住性に係る被ばく評価において中央制御室非常用循環ファンを起動するとしている時間(起動操作時間の5分含む)

※6：炉心溶融開始(約3.1時間後)から、運転員の操作時間を考慮して10分後を想定した時間(弁操作時間の5分含む)

第7-3表 重要事故シナシケンス等ごとの現場作業(30/53)

重要事故シナシケンス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup> ①	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	作業現場から可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故 高圧溶融物放出/格納気直接加熱 外部電源喪失時に非常電源が喪失し、補助給水機能が喪失する事故(3/6)	屋内	蓄電池室換気系ダンパ開処置 ・蓄電池室換気系ダンパ開処置	20分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※3</sup>	7分	17分 (19分)	約85分 <sup>※4</sup>	事象発生55分後からの作業を想定しているが、前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部漏水を想定した場合でも、前作業にてすでに防護具を着用しているため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	蓄電池室換気系ダンパ開処置 ・コントロールセンターコネクタ差替え	20分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※3</sup>	6分	16分 (18分)	約85分 <sup>※4</sup>	事象発生55分後からの作業を想定しているが、40分後の前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	蓄電池室排気ファン起動 ・蓄電池室排気ファン起動	20分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※3</sup>	1分	11分 (13分)	約85分 <sup>※4</sup>	事象発生60分後からの作業を想定しているが、55分後の前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：蓄電池(非常用)の枯渇を考慮して充電器盤の受電を開始する時間(受電操作時間の5分含む)

第7-3表 重要事故シナリオ等ごとの現場作業(31/53)

重要事故シナリオ等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup>	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	仮設場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故	屋外 屋内	燃料取替用水ピットへの補給(海水) ・可搬型ホース敷設、接続、ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設 ・ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設	3時間20分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分) <sup>※3</sup>	2時間11分	2時間40分 (2時間42分)		事象発生9時間30分後からの作業を想定しているが、事象発生12時間50分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	ホース延長・回収車(送水車用)
		燃料取替用水ピットへの補給(海水) ・可搬型大型送水ポンプ車Aの設置、ポンプ車周辺の可搬型ホース敷設、海水取水箇所への水中ポンプ設置	3時間20分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分) <sup>※3</sup>	2時間11分	2時間40分 (2時間42分)	約15.7時間 <sup>※4</sup>	事象発生9時間30分後からの作業を想定しているが、事象発生12時間50分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型大型送水ポンプ車
	屋内	燃料取替用水ピットへの補給(海水) ・燃料取替用水ピット補給系統構成	40分 <sup>※3</sup>	13分 <sup>※3</sup> (17分) <sup>※3</sup>	5分	18分 (22分)		事象発生9時間30分後からの作業を想定しているが、事象発生10時間10分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	-

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：燃料取替用水ピットの水が枯渇する時間

第7-3表 重要事故シナクセス等ごとの現場作業(32/53)

重要事故シナクセス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup>	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※3</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故	屋内	原子炉補機冷却水系への通水確保 ・ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設。 可搬型大型送水ポンプ車Bの設置、ポンプ車周辺の可搬型ホース敷設、海水取水箇所への水中ポンプ設置	4時間10分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分) <sup>※3</sup>	2時間18分	2時間47分 (2時間49分)		事象発生18時間後からの作業を想定しているが、事象発生22時間10分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	ホース延長・回収車(送水車用)、 可搬型大型送水ポンプ車
		原子炉補機冷却水系への通水確保 (海水) ・格納容器内自然対流冷却系統構成	2時間 <sup>※3</sup>	21分 <sup>※3</sup> (29分) <sup>※3</sup>	37分	58分 (1時間6分)	24時間 <sup>※4</sup>	事象発生18時間後からの作業を想定しているが、事象発生20時間後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
		原子炉補機冷却水系への通水確保 (海水) ・可搬型温度計測装置(格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度)取付け	1時間	8分 (12分)	40分	48分 (52分)		事象発生20時間後からの作業を想定しているが、事象発生21時間後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した場合でも、作業にですでに防護具を着用しているため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型温度計測装置(格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度)
		原子炉補機冷却水系への通水確保 (海水) ・格納容器内自然対流冷却系統構成(通水開始前)	50分 <sup>※3</sup>	16分 <sup>※3</sup> (21分) <sup>※3</sup>	11分	27分 (32分)		事象発生21時間45分後からの作業を想定しているが、事象発生22時間35分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：可搬型大型送水ポンプ車を用いたC、D—格納容器再循環ユニットへの冷却水通水による格納容器内自然対流冷却を開始する時間

第7-3表 重要事故シナクセス等ごとの現場作業(33/53)

重要事故シナクセス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup>	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故	屋外	使用済燃料ピットへの注水確保 (海水) ・ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設	1時間40分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分) <sup>※5</sup>	55分	1時間24分 (1時間26分)		事象発生11時間10分後からの作業を想定しているが、事象発生12時間50分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	ホース延長・回収車 (送水車用)
	屋外	使用済燃料ピットへの注水確保 (海水) ・可搬型ホース敷設、ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設	1時間40分	—	1時間16分	1時間16分		事象発生13時間後からの作業を想定しているが、事象発生14時間40分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	ホース延長・回収車 (送水車用)
	屋外	使用済燃料ピットへの注水確保 (海水) ・可搬型大型送水ポンプ車Aの設置、ポンプ車周辺の可搬型ホース敷設、海水取水箇所への水中ポンプ設置	3時間20分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分) <sup>※5</sup>	2時間11分	2時間40分 (2時間42分)	約3.2日 <sup>※4</sup>	事象発生9時間30分後からの作業を想定しているが、事象発生12時間50分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型大型送水ポンプ車
	屋内	使用済燃料ピットへの注水確保 (海水) ・可搬型ホース敷設	1時間5分 <sup>※3</sup>	23分 <sup>※3</sup> (24分) <sup>※5</sup>	18分	41分 (42分)		事象発生13時間後からの作業を想定しているが、事象発生14時間5分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋外	燃料補給 ・可搬型大型送水ポンプ車への燃料補給 ・代替非常用タンクローリーへの燃料汲み上げ	1時間45分	7分	1時間14分	1時間21分	約16時間35分 <sup>※5</sup>	事象発生3時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型タンクローリー
	屋外	燃料補給 ・代替非常用発電機への燃料補給 ・可搬型タンクローリーへの燃料汲み上げ	1時間45分	7分	1時間14分	1時間21分	約6時間05分 <sup>※6</sup>	事象発生3時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型タンクローリー

※1：有効性評価で、当該作業として想定している時間  
 ※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している  
 ※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む  
 ※4：使用済燃料ピット水面の線量率が0.15mSv/hとなる時間  
 ※5：可搬型大型送水ポンプ車の運転開始後から燃料補給する時間  
 ※6：代替非常用発電機の運転開始後から燃料補給する時間

第7-3表 重要事故シナリオ等ごとの現場作業(34/53)

重要事故シナリオ等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup>	作業時間 <sup>※2</sup>	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故(1/6)	屋内	電源確保作業 ・非常用母線受電準備及び受電(メタクララB系及びハワーコントロールセルセンタB系受電)	15分	2分(3分)	8分	10分(11分)	約49分 <sup>※4</sup>	事象発生10分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
		電源確保作業 ・非常用母線受電準備及び受電(コントロールセルセンタB2系受電)	5分	1分(2分)	2分	3分(4分)		事象発生25分後からの作業を想定しているが、前作業終了後から継続して作業着手できなくなるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	電源確保作業 ・非常用母線受電準備及び受電(メタクララA系、ハワーコントロールセルセンタA系、A2系及びB1系受電)	25分 <sup>※3</sup>	9分 <sup>※3</sup> 8分 <sup>※3</sup> (11分)	8分	17分(19分)	約85分 <sup>※3</sup>	事象発生30分後からの作業を想定しているが、前作業終了後から継続して作業着手できなくなるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
		電源確保作業 ・充電器受電	5分	2分(3分)	2分	4分(5分)	約85分 <sup>※3</sup>	事象発生80分後からの作業を想定しているが、前作業終了後から継続して作業着手できなくなるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
屋内	代替格納容器スプレイポンプ起動操作 ・代替格納容器スプレイポンプ起動準備(原子炉格納容器内へのスプレイ) ・代替格納容器スプレイポンプ起動～スプレイ開始	30分 <sup>※3</sup>	15分 <sup>※3</sup> 20分 <sup>※3</sup> (20分)	8分	23分(28分)	約49分 <sup>※4</sup>	事象発生10分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—	

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：炉心溶融開始(約19分後)から、運転員等の操作時間等を考慮して30分後を想定した時間

※5：蓄電池(非常用)の枯渇を考慮して充電器盤の受電を開始する時間



第7-3表 重要事故シナクセス等ごとの現場作業(35/53)

重要事故シナクセス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup>	①	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故	屋内	被ばく低減操作 ・B-アニューラス空気浄化系 空気作動弁及びダンパへの 代替空気供給	20分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※3</sup>	5分	15分 (17分)	60分 <sup>※4</sup>	事象発生10分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—	
	屋内	被ばく低減操作 ・試料採取室排気系ダンプ開閉処置	30分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※3</sup>	12分	22分 (24分)	60分 <sup>※4</sup>	事象発生10分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—	
	屋内	被ばく低減操作 ・中央制御室非常用循環系 ダンパ開閉処置	35分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※3</sup>	19分	29分 (31分)	300分 <sup>※5</sup>	事象発生75分後からの作業を想定しているが、前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。なお、内部溢水を想定した溢水防護具の着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—	

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：アニューラス空気浄化ファンによる被ばく低減操作を開始する時間(起動操作時間の5分含む)

※5：中央制御室居住性に係る被ばく評価において中央制御室非常用循環ファンを起動するとしている時間(起動操作時間の5分含む)

第7-3表 重要事故シナリオ等ごとの現場作業(36/53)

重要事故シナリオ等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup> ①	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故 原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用 大破断 LOCA 時に低圧注入機能、高圧及び格納容器スプレイト再循環機能が喪失する事故 (3/6)	屋内	蓄電池室換気系ダンプ開処置 ・蓄電池室換気系ダンプ開処置	20分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※3</sup>	7分	17分 (19分)		事象発生55分後の作業を想定しているが、35分後の前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対する十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した場合でも、前作業にてすでに防護具を着用しているため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	蓄電池室換気系ダンプ開処置 ・コントロールセンタリコネクタ差替え	20分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※3</sup>	6分	16分 (18分)	約85分 <sup>※4</sup>	事象発生55分後の作業を想定しているが、40分後の前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	蓄電池室排気ファン起動 ・蓄電池室排気ファン起動	20分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※3</sup>	1分	11分 (13分)		事象発生60分後の作業を想定しているが、55分後の前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間  
 ※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している  
 ※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む  
 ※4：蓄電池(非常用)の枯過を考慮して充電器の受電を開始する時間(受電操作時間の5分含む)

第7-3表 重要事故シナクセス等ごとの現場作業(37/53)

重要事故シナクセス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup> ①	作業時間 ②	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故(4/6)	屋外 屋内	燃料取替用水ピットへの補給 (海水) ・可搬型ホース敷設、接続、ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設 ・ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設	3時間20分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分) <sup>※3</sup>	2時間11分	2時間40分 (2時間42分)		事象発生7時間30分後からの作業を想定しているが、作業時間に余裕を含んで定し、ため制限時間内に実施可能である。なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	ホース延長・回収車 (送水車用)
	屋外	燃料取替用水ピットへの補給 (海水) ・可搬型大型送水ポンプ車Aの設置、ポンプ車周辺の可搬型ホース敷設、進水取水箇所への水中ポンプ設置	3時間20分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分) <sup>※3</sup>	2時間11分	2時間40分 (2時間42分)	約12.9時間 <sup>※4</sup>	事象発生7時間30分後からの作業を想定しているが、作業時間に余裕を含んでいるため制限時間内に実施可能である。なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型大型送水ポンプ車
	屋内	燃料取替用水ピットへの補給 (海水) ・燃料取替用水ピット補給系統構成	40分 <sup>※3</sup>	13分 <sup>※3</sup> (17分) <sup>※3</sup>	5分	18分 (22分)		事象発生7時間30分後からの作業を想定しているが、事象発生8時間10分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：燃料取替用水ピットの水が枯渇する時間

第7-3表 重要事故シナクセス等ごとの現場作業(38/53)

重要事故シナクセス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup>	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故	屋外	原子炉補機冷却水系への通水確保 ・ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設。 可搬型大型送水ポンプ車Bの設置、ポンプ車周辺の可搬型ホース敷設、海水取水箇所への水中ポンプ設置	4時間10分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分) <sup>※3</sup>	2時間18分	2時間47分 (2時間49分)		事象発生18時間後からの作業を想定しているが、事象発生22時間10分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	ホース延長・回収車(送水車用)、 可搬型大型送水ポンプ車
		原子炉補機冷却水系への通水確保 ・格納容器内自然対流冷却システム構成	2時間 <sup>※3</sup>	21分 <sup>※3</sup> (29分) <sup>※3</sup>	37分	58分 (1時間6分)	24時間 <sup>※4</sup>	事象発生18時間後からの作業を想定しているが、事象発生20時間後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
		原子炉補機冷却水系への通水確保 ・可搬型温度計測装置(格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度)取付け	1時間	8分 (12分)	40分	48分 (52分)		事象発生20時間後からの作業を想定しているが、事象発生21時間後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した場合でも、前作業にてすでに防護具を着用しているため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型温度計測装置(格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度)
		原子炉補機冷却水系への通水確保 ・格納容器内自然対流冷却システム構成(通水開始前)	50分 <sup>※3</sup>	16分 <sup>※3</sup> (21分) <sup>※3</sup>	11分	27分 (32分)		事象発生21時間45分後からの作業を想定しているが、事象発生22時間35分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：可搬型大型送水ポンプ車を用いたC、D—格納容器再循環ユニットへの冷却水通水による格納容器内自然対流冷却を開始する時間

第7-3表 重要事故シナクセス等ごとの現場作業(39/53)

重要事故シナクセス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup>	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※1+②</sup>	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用大破断 LOCA時に低圧注入機能、高圧注入機能及び格納容器スプレイ再循環機能が喪失する事故(6/6) 運転中の原子炉における重大事故	屋外	使用済燃料ピットへの注水確保 (海水) ・ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設	1時間40分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分) <sup>※5</sup>	55分	1時間24分 (1時間26分)	制限時間9時間10分後からの作業を想定しているが、事象発生10時間50分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	ホース延長・回収車 (送水車用)	
	屋外	使用済燃料ピットへの注水確保 (海水) ・可搬型ホース敷設、ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設	1時間40分	—	1時間16分	1時間16分	制限時間13時間後からの作業を想定しているが、事象発生14時間40分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	ホース延長・回収車 (送水車用)	
	屋外	使用済燃料ピットへの注水確保 (海水) ・可搬型大型送水ポンプ車Aの設置、ポンプ車周辺の可搬型ホース敷設、海水取水箇所への水中ポンプ設置	3時間20分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分) <sup>※5</sup>	2時間11分	2時間40分 (2時間42分)	約3.2日 <sup>※4</sup>	事象発生7時間30分後からの作業を想定しているが、事象発生10時間50分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型大型送水ポンプ車
	屋内	使用済燃料ピットへの注水確保 (海水) ・可搬型ホース敷設	1時間5分 <sup>※3</sup>	23分 <sup>※3</sup> (24分) <sup>※5</sup>	18分	41分 (42分)	—	事象発生13時間後からの作業を想定しているが、事象発生14時間5分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋外	燃料補給 ・可搬型大型送水ポンプ車への燃料補給 ・代替非常用送電機への燃料補給 ・可搬型タンクローリーへの燃料汲み上げ	1時間45分	7分	1時間14分	1時間21分	約14時間35分 <sup>※5</sup>	事象発生3時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型タンクローリー
	屋外	燃料補給 ・代替非常用送電機への燃料補給 ・可搬型タンクローリーへの燃料汲み上げ	1時間45分	7分	1時間14分	1時間21分	約6時間05分 <sup>※6</sup>	事象発生3時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型タンクローリー

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：使用済燃料ピット水面の線量率が0.15mSv/hとなる時間

※5：可搬型大型送水ポンプ車の運転開始後から燃料補給する時間

※6：代替非常用送電機の運転開始後から燃料補給する時間

第7-3表 重要事故シナクセス等ごとの現場作業(40/53)

重要事故シナクセス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup>	作業時間 <sup>※2</sup>	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
水素燃焼 大破断 LOCA 時に低圧注入機能及び 高圧注入機能喪失する事故	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	運転中の原子炉における重大事故	屋内	電源確保作業 ・非常用母線受電準備及び受電 (メタクララB系及びパワー コントロールセンタB系受電)	2分 (3分)	8分	10分 (11分)	約 49分 <sup>※4</sup>	事象発生10分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
			電源確保作業 ・非常用母線受電準備及び受電 (コントロールセンタB2系受電)	1分 (2分)	2分	3分 (4分)			
	溶融炉心・コ ンククリ 相互作用 大破断 LOCA 時に低圧注 入機能、高圧 注入機能及 び格納容器 スプレ イ注 入機能が喪 失する事故 (1/6)	屋内	電源確保作業 ・非常用母線受電準備及び受電 (メタクララA系、パワーコントロ ールセンタA系及びココントロ ールセンタA1系、A2系及びB1 系受電)	9分 <sup>※3</sup> (11分)	8分	17分 (19分)	約 85分 <sup>※5</sup>	事象発生30分後からの作業を想定しているが、前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
			電源確保作業 ・充電池受電	2分 (3分)	2分	4分 (5分)	約 85分 <sup>※5</sup>	事象発生80分後からの作業を想定しているが、前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	代替格納容器スプレイポンプ起動 操作 ・代替格納容器スプレイポンプ 起動準備(原子炉格納容器内 へのスプレイ) ・代替格納容器スプレイポンプ 起動～スプレイ開始	30分 <sup>※3</sup> 15分 <sup>※3</sup> (20分)	8分	23分 (28分)	約 49分 <sup>※4</sup>	事象発生10分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。なお、内部溢水を想定した治水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—	

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：炉心溶融開始(約19分後)から、運転員等の操作時間等を考慮して30分後を想定した時間

※5：蓄電池(非常用)の枯渇を考慮して充電池受電を開始する時間

第7-3表 重要事故シナクセス等ごとの現場作業(41/53)

重要事故シナクセス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup>	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※3</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故	屋内	被ばく低減操作 ・B-アニュラス空気浄化系 空気作動弁及びびダンパへの 代替空気供給	20分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※4</sup>	5分	15分 (17分)	60分 <sup>※4</sup>	事象発生10分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	被ばく低減操作 ・試料採取室排気系ダンパ閉処置	30分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※4</sup>	12分	22分 (24分)	60分 <sup>※4</sup>	事象発生10分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	被ばく低減操作 ・中央制御室非常用循環系 ダンパ閉処置	35分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※4</sup>	19分	29分 (31分)	300分 <sup>※5</sup>	事象発生75分後からの作業を想定しているが、前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具の着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：アニュラス空気浄化ファンによる被ばく低減操作を開始する時間(起動操作時間の5分含む)

※5：中央制御室居住性に係る被ばく評価において中央制御室非常用循環ファンを起動するとしている時間(起動操作時間の5分含む)

第7-3表 重要事故シナシエンス等ごとの現場作業(42/53)

重要事故シナシエンス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup> ①	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故 溶融炉心・コトシエンス 相互作用 大破断 LOCA 時に低圧注入機能、高圧注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故(3/6)	屋内	蓄電池室換気系ダンパ開処置 ・蓄電池室換気系ダンパ開処置	20分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※3</sup>	7分	17分 (19分)		事象発生55分後の前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した場合でも、前作業にてすでに防護具を着用しているため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	蓄電池室換気系ダンパ開処置 ・コントロールセンタコネクタ差替え	20分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※3</sup>	6分	16分 (18分)	約85分 <sup>※4</sup>	事象発生55分後の前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	蓄電池室排気ファン起動 ・蓄電池室排気ファン起動	20分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※3</sup>	1分	11分 (13分)		事象発生60分後の前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：蓄電池(非常用)の枯過を考慮して充電器盤の受電を開始する時間(受電操作時間の5分含む)



第7-3表 重要事故シナクセス等ごとの現場作業(43/53)

重要事故シナクセス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup>	①	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故	屋外 屋内	燃料取替用水ピットへの補給 (海水) ・可搬型ホース敷設, 接続, ホース延長・回収車(送水車用) による可搬型ホース敷設 ・ホース延長・回収車(送水車用) による可搬型ホース敷設	3時間20分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分) <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分) <sup>※3</sup>	2時間11分	2時間40分 (2時間42分)	約12.9時間 <sup>※4</sup>	事象発生7時間30分後からの作業を想定しているが, 作業時間に余裕を含んでいるため制限時間内に実施可能である。なお, 内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも, 制限時間に対して十分な余裕時間がある。	ホース延長・回収車 (送水車用)
	屋外	燃料取替用水ピットへの補給 (海水) ・可搬型大型送水ポンプ車A の設置, ポンプ車周辺の可搬型 ホース敷設, 海水取水箇所への 水中ポンプ設置	3時間20分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分) <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分) <sup>※3</sup>	2時間11分	2時間40分 (2時間42分)	約12.9時間 <sup>※4</sup>	事象発生7時間30分後からの作業を想定しているが, 作業時間に余裕を含んでいるため制限時間内に実施可能である。なお, 内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも, 制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型大型送水ポンプ 車
	屋内	燃料取替用水ピットへの補給 (海水) ・燃料取替用水ピット補給系統 構成	40分 <sup>※3</sup>	13分 <sup>※3</sup> (17分) <sup>※3</sup>	13分 <sup>※3</sup> (17分) <sup>※3</sup>	5分	18分 (22分)		事象発生7時間30分後からの作業を想定しているが, 事象発生8時間10分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。なお, 内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも, 制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—

※1：有効性評価で, 当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は, 実際に歩行し計測した時間で算定し, 括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：燃料取替用水ピットの水が枯渇する時間

第7-3表 重要事故シナシケンス等ごとの現場作業(44/53)

重要事故シナシケンス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup> ①	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故	屋外	原子炉補機冷却水系への通水確保(海水) ・ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設、可搬型大型送水ポンプ車Bの設置、ポンプ車周辺の可搬型ホース敷設、海水取水箇所への水中ポンプ設置	4時間10分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分) <sup>※3</sup>	2時間18分	2時間47分 (2時間49分)		事象発生18時間後からの作業を想定しているが、事象発生22時間10分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した場合でも、制限時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	ホース延長・回収車(送水車用)、可搬型大型送水ポンプ車
		原子炉補機冷却水系への通水確保(海水) ・格納容器内自然対流冷却系統構成	2時間 <sup>※3</sup>	21分 <sup>※3</sup> (29分) <sup>※3</sup>	37分	58分 (1時間6分)	24時間 <sup>※4</sup>	事象発生18時間後からの作業を想定しているが、事象発生20時間後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した場合でも、制限時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	-
	屋内	原子炉補機冷却水系への通水確保(海水) ・可搬型温度計測装置(格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度)取付け	1時間	8分 (12分)	40分	48分 (52分)		事象発生20時間後からの作業を想定しているが、事象発生21時間後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した場合でも、前作業にてすでに防護具を着用しているため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型温度計測装置(格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度)
		原子炉補機冷却水系への通水確保(海水) ・格納容器内自然対流冷却系統構成(通水開始前)	50分 <sup>※3</sup>	16分 <sup>※3</sup> (21分) <sup>※3</sup>	11分	27分 (32分)		事象発生21時間45分後からの作業を想定しているが、事象発生22時間35分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した場合でも、制限時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	-

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：可搬型大型送水ポンプ車を用いたC、D—格納容器再循環ユニットへの冷却水通水による格納容器内自然対流冷却を開始する時間

第7-3表 重要事故シナクセス等ごとの現場作業(45/53)

重要事故シナクセス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup> ①	作業時間 ②	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転中の原子炉における重大事故	屋外	使用済燃料ピットへの注水確保 (海水) ・ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設	1時間40分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> <sup>※4</sup> (31分)	55分	1時間24分 (1時間26分)	事象発生9時間10分後からの作業を想定しているが、事象発生10時間50分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	ホース延長・回収車 (送水車用)	
		使用済燃料ピットへの注水確保 (海水) ・可搬型ホース敷設、ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設	1時間40分	—	1時間16分	1時間16分	事象発生13時間後からの作業を想定しているが、事象発生14時間40分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	ホース延長・回収車 (送水車用)	
		使用済燃料ピットへの注水確保 (海水) ・可搬型大型送水ポンプ車Aの設置、ポンプ車周辺の可搬型ホース敷設、海水取水筒所への水中ポンプ設置	3時間20分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> <sup>※4</sup> (31分)	2時間11分	2時間40分 (2時間42分)	約3.2日 <sup>※1</sup>	事象発生7時間30分後からの作業を想定しているが、事象発生10時間50分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型大型送水ポンプ車
	屋内	使用済燃料ピットへの注水確保 (海水) ・可搬型ホース敷設	1時間5分 <sup>※3</sup>	23分 <sup>※3</sup> <sup>※4</sup> (24分)	18分	41分 (42分)	事象発生13時間後からの作業を想定しているが、事象発生14時間5分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—	
		燃料補給 ・可搬型大型送水ポンプ車への燃料補給 ・代替非常用発電機への燃料汲み上げ	1時間45分	7分	1時間14分	1時間21分	約14時間35分 <sup>※5</sup>	事象発生3時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型タンクローリー
		燃料補給 ・代替非常用発電機への燃料補給 ・可搬型タンクローリーへの燃料汲み上げ	1時間45分	7分	1時間14分	1時間21分	約6時間05分 <sup>※6</sup>	事象発生3時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型タンクローリー

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間  
 ※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している  
 ※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む  
 ※4：使用済燃料ピット水面の線量率が0.15mSv/hとなる時間  
 ※5：可搬型大型送水ポンプ車の運転開始後から燃料補給する時間  
 ※6：代替非常用発電機の運転開始後から燃料補給する時間

第7-3表 重要事故シナクセス等ごとの現場作業(46/53)

重要事故シナクセス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup>	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
使用済燃料ピットにおける重大事故に至るおそれがある事故 想定事故1 使用済燃料ピットの冷却機能又は注水機能が喪失することにより、使用済燃料ピット内の水の温度が上昇し、蒸発がよにより水位が低下する事故	屋外	使用済燃料ピットへの注水確保 ・ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設、可搬型大型送水ポンプ車の設置、ポンプ車周辺の可搬型ホース敷設、海水取水箇所への水中ポンプ設置	4時間10分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分) <sup>※3</sup>	3時間11分	3時間40分 (3時間42分)	約1.6日 <sup>※4</sup>	事象発生10分後からの作業を想定しているが、事象発生4時間20分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	ホース延長・回収車(送水車用)、可搬型大型送水ポンプ車
	屋内	使用済燃料ピットへの注水確保 ・可搬型ホース敷設	1時間5分 <sup>※3</sup>	23分 <sup>※3</sup> (24分) <sup>※3</sup>	18分	41分 (42分)		事象発生10分後からの作業を想定しているが、事象発生1時間15分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	-
	屋外	燃料補給 ・可搬型大型送水ポンプ車への燃料補給 ・可搬型タンクローリーへの燃料汲み上げ	1時間45分	7分	1時間14分	1時間21分	約8時間05分 <sup>※5</sup>	事象発生3時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型タンクローリー

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：使用済燃料ピット水面の輻射率が0.15mSv/hとなる時間

※5：可搬型大型送水ポンプ車の運転開始後から燃料補給する時間

第7-3表 重要事故シナシケンス等ごとの現場作業(47/53)

重要事故シナシケンス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup> ①	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
使用済燃料ピットにおける重大事故に至るおそれがある事故 想定事故2 サイフォン現象等により使用済燃料ピット内の水の小規模な喪失が発生し、使用済燃料ピットの水位が低下する事故	屋外	使用済燃料ピットへの注水確保(海水) ・ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設、可搬型大型送水ポンプ車の設置、ポンプ車周辺の可搬型ホース敷設、海水取水箇所への水中ポンプ設置	4時間10分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分) <sup>※3</sup>	3時間11分	3時間40分 (3時間42分)	約1.0日 <sup>※4</sup>	事象発生10分後からの作業を想定しているが、事象発生4時間20分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	ホース延長・回収車(送水車用)、 可搬型大型送水ポンプ車
	屋内	使用済燃料ピットへの注水確保(海水) ・可搬型ホース敷設	1時間5分 <sup>※3</sup>	23分 <sup>※3</sup> (24分) <sup>※3</sup>	18分	41分 (42分)		事象発生10分後からの作業を想定しているが、事象発生1時間15分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋外	燃料補給 ・可搬型大型送水ポンプ車への燃料補給 ・可搬型タンクローリーへの燃料汲み上げ	1時間45分	7分	1時間14分	1時間21分	約8時間05分 <sup>※5</sup>	事象発生3時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型タンクローリー

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：使用済燃料ピット水面の線量率が0.15mSv/hとなる時間

※5：可搬型大型送水ポンプ車の運転開始後から燃料補給する時間

第7-3表 重要事故シナクセス等ごとの現場作業(48/53)

重要事故シナクセス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup>	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故	屋内	代替格納容器スプレイポンプ起動 ・ 代替格納容器スプレイポンプ起動準備(原子炉容器への注水) ・ 代替格納容器スプレイポンプ起動～注水開始	35分 <sup>※3</sup>	16分 <sup>※3</sup> (21分) <sup>※3</sup>	11分	27分 (32分)	60分 <sup>※4</sup>	事象発生10分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
		代替格納容器スプレイポンプ起動 ・ 代替格納容器スプレイポンプへの給電操作	15分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※3</sup>	3分	13分 (15分)		事象発生20分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	格納容器内自然対流冷却 ・ 原子炉補機冷却水サージタンク加圧操作準備 ・ 原子炉補機冷却水サージタンク加圧操作 ・ 原子炉補機冷却水サージタンク加圧	1時間 <sup>※3</sup>	11分 <sup>※3</sup> (14分) <sup>※3</sup>	30分	41分 (44分)		事象発生50分後からの作業を想定しているが、作業時間に余裕を含んでいるため制限時間内に実施可能である。なお、内部溢水を想定した溢水防護具の着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	原子炉補機冷却水サージタンク圧力(可搬型)
	屋内	代替再循環運転操作 ・ B-格納容器スプレイポンプによる代替再循環運転系統構成	10分	2分 (3分)	2分	4分 (5分)	約59.6時間 <sup>※5</sup>	事象発生49時間50分後からの作業を想定しているが、作業時間に余裕を含んでいるため制限時間内に実施可能である。なお、内部溢水を想定した場合でも、作業開始前に防護具の着用は可能なため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：代替格納容器スプレイポンプによる炉心注水を開始する時間

※5：燃料取扱替用水ピットの水が枯渇する時間

第7-3表 重要事故シナクセス等ごとの現場作業(49/53)

重要事故シナクセス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup>	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※3</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故	屋内	電源確保作業 ・非常用母線受電準備及びび受電 (メタクラB系及びびパワー コントロールセルセントA系受電)	15分	2分 (3分)	8分	10分 (11分)	60分 <sup>※4</sup>	事象発生10分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
		電源確保作業 (コントロールセルセントA系受電)	5分	1分 (2分)	2分	3分 (4分)			
	屋内	電源確保作業 ・非常用母線受電準備及びび受電 (メタクラA系、パワーコントロールセルセントA1系、A2系及びB1系受電)	25分 <sup>※5</sup>	9分 <sup>※3</sup> (11分)	8分	17分 (19分)	約95分 <sup>※5</sup>	事象発生30分後からの作業を想定しているが、前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
		電源確保作業 ・充電器受電	5分	2分 (3分)	2分	4分 (5分)	約95分 <sup>※5</sup>	事象発生90分後からの作業を想定しているが、前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	代替格納容器スプレイポンプ起動 操作 ・代替格納容器スプレイポンプ 起動準備(原子炉容器への注水) ・代替格納容器スプレイポンプ 起動～注水開始	35分 <sup>※5</sup>	16分 <sup>※3</sup> (21分)	11分	27分 (32分)	60分 <sup>※4</sup>	事象発生10分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間  
 ※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している  
 ※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む  
 ※4：代替格納容器スプレイポンプによる炉心注水を開始する時間  
 ※5：蓄電池(非常用)の枯渇を考慮して充電器盤の受電を開始する時間

第7-3表 重要事故シナクセス等ごとの現場作業(50/53)

重要事故シナクセス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup>	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※3</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故 全交流動力電源喪失 燃料取出前の一時的な電源喪失 外部電源が喪失する 常流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能喪失(2/4)	屋内	蓄電池室換気系ダンプンバ開処置 ・蓄電池室換気系ダンプンバ開処置	20分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※3</sup>	7分	17分 (19分)		事象発生55分後からの作業を想定しているが、40分後の前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部漏水を想定した場合でも、前作業にてすでに防護具を着用しているため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	蓄電池室換気系ダンプンバ開処置 ・コントローラセクタコネクタ差替え	20分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※3</sup>	6分	16分 (18分)	約95分 <sup>※4</sup>	事象発生55分後からの作業を想定しているが、40分後の前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	蓄電池室排気ファン起動 ・蓄電池室排気ファン起動	20分 <sup>※3</sup>	10分 <sup>※3</sup> (12分) <sup>※3</sup>	1分	11分 (13分)		事象発生70分後からの作業を想定しているが、前作業終了後から継続して作業着手できるため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：蓄電池(非常用)の枯渇を考慮して充電器の受電を開始する時間(受電操作時間の5分含む)



第7-3表 重要事故シナリオ等ごとの現場作業(51/53)

重要事故シナリオ等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup> ①	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故 全交流動力電源喪失 燃料取出前ドラムへの燃料転送が不能となる事故 外部電源が喪失する 原子炉冷却水ポンプの故障 原子炉補機冷却水系の通水確保が不能となる事故 (3/4)	屋外	原子炉補機冷却水系への通水確保 (海水) ・ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設、可搬型大型送水ポンプ車Bの設置、ポンプ車周辺の可搬型ホース敷設、海水取水箇所への水中ポンプ設置	4時間10分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分) <sup>※3</sup>	2時間18分	2時間47分 (2時間49分)		事象発生5時間20分後からの作業を想定しているが、事象発生9時間30分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	ホース延長・回収車(送水車用)、可搬型大型送水ポンプ車
	屋内	原子炉補機冷却水系への通水確保 (海水) ・格納容器内自然対流冷却系統構成 ・A-高圧注入ポンプへの補機冷却水(海水)通水系統構成	2時間 <sup>※3</sup>	21分 <sup>※3</sup> (29分) <sup>※3</sup>	37分	58分 (1時間6分)	約59.6時間 <sup>※1</sup>	事象発生5時間20分後からの作業を想定しているが、事象発生7時間20分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—
	屋内	原子炉補機冷却水系への通水確保 (海水) ・可搬型温度計測装置(格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度)取付け	1時間	8分 (12分)	40分	48分 (52分)		事象発生7時間20分後からの作業を想定しているが、事象発生8時間20分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。なお、内部溢水を想定した場合でも、前作業にてすでに防護具を着用しているため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型温度計測装置(格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度)
	屋内	原子炉補機冷却水系への通水確保 (海水) ・格納容器内自然対流冷却系統構成 ・A-高圧注入ポンプへの補機冷却水(海水)通水系統構成(通水開始前)	50分 <sup>※3</sup>	16分 <sup>※3</sup> (21分) <sup>※3</sup>	11分	27分 (32分)		事象発生9時間10分後からの作業を想定しているが、事象発生10時間後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	—

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：燃料取替用水ピレットの水が枯渇する時間

第7-3表 重要事故シナクセス等ごとの現場作業(52/53)

重要事故シナクセス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間 <sup>※1</sup>	移動時間 <sup>※2</sup>	作業時間 <sup>②</sup>	作業合計時間 <sup>※2</sup> ①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故 全交流動力電源喪失 燃料取出前トリップによる電源喪失 ミッドポイント電源喪失 外部電源に異常発生 常設電源が喪失し、原子炉補給冷却機能が喪失する事故(4/4)	屋外	使用済燃料ピットへの注水確保 ・ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設 ・可搬型ホース敷設、ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設	3時間20分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分) <sup>※6</sup>	2時間11分	2時間40分(2時間42分)		事象発生2時間後からの作業を想定しているが、事象発生5時間20分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	ホース延長・回収車(送水車用)
	屋外	使用済燃料ピットへの注水確保 ・可搬型大型送水ポンプ車Aの設置、ポンプ車固辺の可搬型ホース敷設、海水取水箇所への水中ポンプ設置	3時間20分 <sup>※3</sup>	29分 <sup>※3</sup> (31分) <sup>※3</sup>	2時間11分	2時間40分(2時間42分)	約3.2日 <sup>※4</sup>	事象発生2時間後からの作業を想定しているが、事象発生5時間20分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型大型送水ポンプ車
	屋内	使用済燃料ピットへの注水確保 ・可搬型ホース敷設	1時間5分 <sup>※3</sup>	23分 <sup>※3</sup> (24分) <sup>※3</sup>	18分	41分(42分)			—
	屋外	燃料補給 ・可搬型大型送水ポンプ車への燃料補給 ・可搬型タンクローリーへの燃料汲み上げ	1時間45分	7分	1時間14分	1時間21分	約9時間05分 <sup>※6</sup>	事象発生2時間後からの作業を想定しているが、事象発生3時間5分後に作業が完了するため制限時間に対して十分な余裕時間がある。 なお、内部溢水を想定した溢水防護具着用時間(4分)を考慮した場合でも、制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型タンクローリー
	屋外	燃料補給 ・代替非常用発電機への燃料補給 ・可搬型タンクローリーへの燃料汲み上げ	1時間45分	7分	1時間14分	1時間21分	約6時間05分 <sup>※6</sup>	事象発生3時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業がないため制限時間に対して十分な余裕時間がある。	可搬型タンクローリー

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間  
 ※2：屋内の移動時間は、実際に歩行し計測した時間で算定し、括弧内は算定した時間を1.5倍した時間を記載している

※3：放射線防護具の着用時間(6分)を含む

※4：使用済燃料ピット水面の積存量が0.15mSv/hとなる時間

※5：可搬型大型送水ポンプ車の運転開始後から燃料補給する時間

※6：代替非常用発電機の運転開始後から燃料補給する時間

第7-3表 重要事故シナシケンス等ごとの現場作業(53/53)

重要事故シナシケンス等	作業場所	作業内容	有効性評価上の想定時間	移動時間①	作業時間②	作業合計時間①+②	制限時間	制限時間に対する成立性	保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備
運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故	-	原子炉冷却材の流出 燃料取出前ドルのミッパン中に原子炉冷却材圧力パワ機能が喪失する事故	-	-	-	-	-	-	-
		反応度の誤投入 原子炉起動時に、化学体積制御系の作動により原子炉が流入する事故	-	-	-	-	-	-	-

第7-4表 屋内作業の成立性評価結果(1/3)

作業内容	有効性評価上の 想定時間 <sup>※1</sup> ①	有効性評価上の 作業開始時間 <sup>※2</sup> ②	有効性評価上の 作業完了時間 ①+②	制限時間 <sup>※3</sup> ③	評価結果 ①+②≤③
2次冷却系強制冷却操作 ・主蒸気逃がし弁開操作	20分	10分	30分	30分	○
格納容器スプレイポンプによる代替再循環操作 ・代替再循環ライン手動弁開操作	10分	34分	44分	約49分	○
電源確保作業 ・非常用母線受電準備及び受電（メタクラB系及びパワーコントロールセクタB系受電）	15分	10分	25分	約49分	○
電源確保作業 ・非常用母線受電準備及び受電（コントロールセクタB2系受電）	5分	25分	30分	約49分	○
代替格納容器スプレイポンプ起動操作 ・代替格納容器スプレイポンプ起動準備（原子炉格納容器内へのスプレイ） ・代替格納容器スプレイポンプ起動～スプレイ開始	30分	10分	40分	約49分	○
電源確保作業 ・不要直流電源負荷切り離し（中央制御室又は中央制御室隣接箇所に おける操作）	20分	40分	1時間	1時間	○
余熱除去系の分離・隔離操作 ・漏えい側の余熱除去系隔離操作	30分	30分	60分	約60分	○
被ばく低減操作 ・B-アニュラス空気浄化系空気作動弁及びダンパへの代替空気供給	20分	10分	30分	60分	○
被ばく低減操作 ・試料採取室排気系ダンパ閉処置	30分	10分	40分	60分	○
代替格納容器スプレイポンプ起動操作 ・代替格納容器スプレイポンプへの給電操作	15分	20分	35分	60分	○
代替格納容器スプレイポンプ起動操作 ・代替格納容器スプレイポンプ起動準備（原子炉容器への注水） ・代替格納容器スプレイポンプ起動～注水開始	35分	10分	45分	60分	○
電源確保作業 ・非常用母線受電準備及び受電（メタクラA系、パワーコントロール セクタA系及びコントロールセクタA1系、A2系及びB1系受電）	25分	30分	55分	70分	○
蓄電池室換気系ダンパ開処置 ・蓄電池室換気系ダンパ開処置	20分	55分	75分	約85分	○
蓄電池室換気系ダンパ開処置 ・コントロールセクタコネクタ差替え	20分	55分	75分	約85分	○

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：重要事故シナケンス等ごとに作業開始想定時間が異なる場合には制限時間が異なる場合には制限時間が最短のものを記載している

※3：重要事故シナケンス等ごとに制限時間が異なる場合には最短の制限時間を記載している

第7-4表 屋内作業の成立性評価結果(2/3)

作業内容	有効性評価上の 想定時間 <sup>※1</sup> ①	有効性評価上の 作業開始時間 <sup>※2</sup> ②	有効性評価上の 作業完了時間 ①+②	制限時間 <sup>※3</sup> ③	評価結果 ①+②≦③
蓄電池室排気ファン起動 ・蓄電池室排気ファン起動	20分	60分	80分	約85分	○
電源確保作業 ・充電器受電	5分	80分	85分	約85分	○
加圧器逃がし弁開操作準備 ・加圧器逃がし弁開操作準備	30分	55分	1時間25分	約3.3時間	○
格納容器内自然対流冷却 ・原子炉補機冷却水サージタンク加圧操作準備 ・原子炉補機冷却水サージタンク加圧操作 ・原子炉補機冷却水サージタンク加圧	1時間	25分	1時間25分	約4.0時間	○
被ばく低減操作 ・中央制御室非常用循環系ダンプ開処置	35分	75分	1時間50分	300分	○
電源確保作業 ・不要直流電源負荷切り離し	30分	8時間	8時間30分	8.5時間	○
蒸気発生器への注水確保(海水) ・可搬型ホース敷設, 接続, ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設 ・ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設	3時間20分	2時間	5時間20分	約7.4時間	○
蒸気発生器への注水確保(海水) ・補助給水ビット補給系統構成	40分	2時間	2時間40分	約7.4時間	○
燃料取替用水ビットへの補給(海水) ・可搬型ホース敷設, 接続, ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設 ・ホース延長・回収車(送水車用)による可搬型ホース敷設	3時間20分	7時間30分	10時間50分	約12.9時間	○
燃料取替用水ビットへの補給(海水) ・燃料取替用水ビット補給系統構成	40分	7時間30分	8時間10分	約12.9時間	○

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：重要事故シナケンス等ごとに作業開始想定時間が異なる場合には制限時間に余裕が最短のものを記載している

※3：重要事故シナケンス等ごとに制限時間が異なる場合には最短の制限時間を記載している

第7-4表 屋内作業の成立性評価結果(3/3)

作業内容	有効性評価上の 想定時間 <sup>※1</sup> ①	有効性評価上の 作業開始時間 <sup>※2</sup> ②	有効性評価上の 作業完了時間 ①+②	制限時間 <sup>※3</sup> ③	評価結果 ①+②≦③
原子炉補機冷却水系への通水確保 (海水) ・格納容器内自然対流冷却系統構成	2時間	18時間	20時間	24時間	○
原子炉補機冷却水系への通水確保 (海水) ・可搬型温度計測装置 (格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度) 取付け	1時間	20時間	21時間	24時間	○
原子炉補機冷却水系への通水確保 (海水) ・格納容器内自然対流冷却系統構成 (通水開始前)	50分	21時間45分	22時間35分	24時間	○
使用済燃料ピットへの注水確保 (海水) ・可搬型ホース敷設	1時間5分	10分	1時間15分	約1.0日	○
原子炉補機冷却水系への通水確保 (海水) ・A-高圧注入ポンプへの補機冷却水 (海水) 通水系統構成	2時間	7時間	9時間	約58時間	○
原子炉補機冷却水系への通水確保 (海水) ・A-高圧注入ポンプへの補機冷却水 (海水) 通水系統構成 (通水開始前)	50分	10時間40分	11時間30分	約58時間	○

※1：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※2：重要事故シナシナ等ごとに作業開始想定時間が異なる場合には制限時間に對する余裕が最長のものに記載している

※3：重要事故シナシナ等ごとに制限時間が異なる場合には最長の制限時間を記載している

## 8. 発電所構外からの発電所災害対策要員参集

発電所構外からの発電所災害対策要員の参集方法，参集ルート，想定参集時間について，補足資料(10)に示す。発電所災害対策要員の大多数は共和町，泊村及び岩内町の発電所から半径 12.5km 圏内に居住しており，集合場所からの参集手段が徒歩移動を想定した場合かつ，年末年始及びゴールデンウィーク等の大型連休に重大事故等が発生した場合であっても，10 時間以内に参集可能な要員は 100 名以上（発電所員約 490 名の約 2 割）と考えられる。このことから，夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）の初動体制の拡大を図り，長期的な事故対応を行うために外部から発電所へ参集する発電所災害対策要員（51 名<sup>\*</sup>）は，要員参集の目安としている 12 時間以内に確保可能であることを確認した。

※：必要な要員数については，今後の訓練等の結果により人数を見直す可能性がある。

### (1) 非常招集の流れ

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）に重大事故等が発生した場合に，発電所外にいる発電所災害対策要員を速やかに非常招集するため，「緊急時の呼び出しシステム」，「通信連絡手段」等を活用し，要員の非常招集及び情報提供を行う。

発電所周辺地域（泊村，共和町，岩内町又は神恵内村）で震度 5 弱以上の地震が発生した場合や発電所前面海域における大津波警報が発表された場合には，社内規程類に基づき，非常招集連絡がなくても自主的に参集する。

地震等により家族，自宅等が被災した場合や自治体からの避難指示等が出された場合は，家族の身の安全を確保した上で参集する。

集合場所は，基本的には共和町宮丘地区のエナメゾン共和寮とする。発電所の状況が入手できる場合は，直接発電所へ参集可能とするが，道路状況や発電所における事故の進展状況等が確認できない場合には，共和町宮丘地区のエナメゾン共和寮を経由して発電所に向かうものとする。

集合場所に集合した要員は，発電所対策本部と非常招集に係る以下の確認，調整を行い，通信連絡設備，懐中電灯等を持参し，発電所と連絡を取りながら集団で移動する。集合場所には通信連絡設備として衛星電話設備（携帯型）を 2 台配備する。

- ①発電所の状況，発電所構内の本部要員等の要員数
- ②入構時に携行すべきもの（通信連絡設備，懐中電灯，放射線防護具等）
- ③あらかじめ定められている参集ルートの中から，天候・災害情報及び発電所の状況を踏まえ，開放する門扉及び参集する場所も含めた，適切なルートの選定
- ④集合した要員の状況（集合状況，各班の人数，体調等）
- ⑤入構手段（社有車，自家用車，徒歩等）
- ⑥入構手段，天候，災害情報等からの大まかな到着時間

(2) 非常招集となる要員

発電所対策本部（全体体制）については，発電所員約 490 名のうち，約 350 名（2021 年 12 月時点）が泊発電所から半径 2.5km 圏内にある共和町宮丘地区に居住しており，さらに約 140 名（2021 年 12 月時点）が泊発電所から半径 12.5km 圏内の共和町（宮丘地区を除く），泊村及び岩内町に居住していることから，数時間で相当数の要員の非常招集が可能である。




## 泊発電所における敷地の特徴について

泊発電所の特徴は以下のとおりであり、これらの特徴を踏まえ、屋外のアクセスルート及び保管場所を設定した。

- ①標高差があること
- ②敷地が狭隘であること
- ③周辺斜面が近接していること

## 1. 「①標高差があること」

- ・第1図に示すように、敷地高さは、主に、T.P. 10m, T.P. 31m, T.P. 39m, T.P. 51m, T.P. 60mに分かれており、この敷地高さを考慮し、保管場所を設定する。
- ・施設護岸にT.P. 19.0mの防潮堤を設置することにより、基準津波は敷地（保管場所含む。）に到達しないが、自主的にT.P. 31m以上の高台に保管場所を確保する。
- ・海水取水場所（T.P. 10m）と接続口（T.P. 10m又はT.P. 33m）で標高差があることを踏まえ、可搬型設備を速やかに配置するために、海水取水場所周辺で使用する可搬型設備は、1セットを中央制御室からのアクセス性を考慮した2号炉東側31mエリア(a)に配置し、もう1セットを2号炉東側31mエリア(a)との位置的分散を考慮した51m倉庫・車庫エリアに配置する。

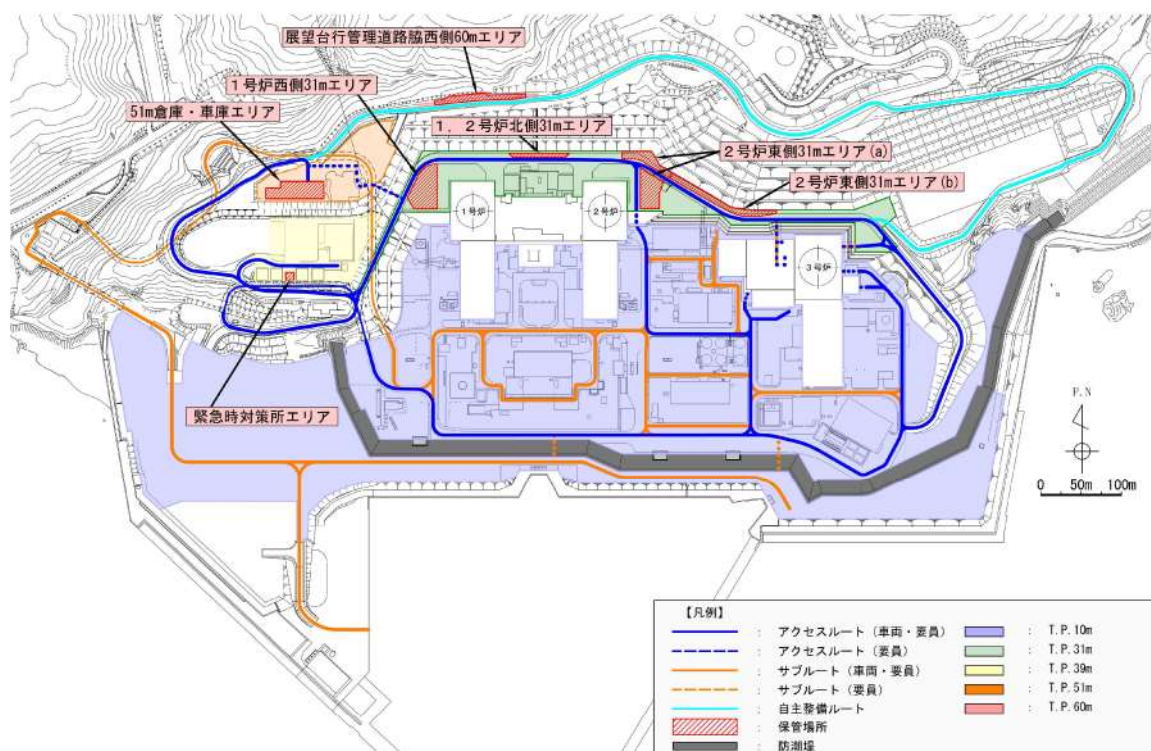

第1図 保管場所及び屋外アクセスルートと敷地高さ関係