

本資料のうち枠囲みの内容は、  
当社の機密事項を含むため、  
又は他社の機密事項を含む可能性  
があるため公開できません。

柏崎刈羽原子力発電所第6号機 説明資料	
資料番号	KK6 添-2-014 (比較表) 改0
提出年月日	2023年10月16日

## 計算書作成の方法 (比較表)

東京電力ホールディングス株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所第6号機

先行審査プラントの記載との比較表（VI-2-1-14 計算書作成の方法）

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																
<table border="1" data-bbox="522 453 2392 888"> <thead> <tr> <th data-bbox="537 459 736 506">相違 No</th> <th data-bbox="736 459 2377 506">相違理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="537 506 736 552">①</td> <td data-bbox="736 506 2377 552"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="537 552 736 598">②</td> <td data-bbox="736 552 2377 598"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="537 598 736 644">③</td> <td data-bbox="736 598 2377 644"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="537 644 736 690">④</td> <td data-bbox="736 644 2377 690"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="537 690 736 737">⑤</td> <td data-bbox="736 690 2377 737"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="537 737 736 783">⑥</td> <td data-bbox="736 737 2377 783"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="537 783 736 829">⑦</td> <td data-bbox="736 783 2377 829"></td> </tr> </tbody> </table>				相違 No	相違理由	①		②		③		④		⑤		⑥		⑦	
相違 No	相違理由																		
①																			
②																			
③																			
④																			
⑤																			
⑥																			
⑦																			



先行審査プラントの記載との比較表（VI-2-1-14 計算書作成の方法）

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p style="text-align: center;">目 次</p> <p>添付資料-1 横軸ポンプの耐震性についての計算書作成の基本方針                      添付資料-2 たて軸ポンプの耐震性についての計算書作成の基本方針                      添付資料-3 スカート支持たて置円筒形容器の耐震性についての計算書作成の基本方針                      添付資料-4 横置一胴円筒形容器の耐震性についての計算書作成の基本方針                      添付資料-5 平底たて置円筒形容器の耐震性についての計算書作成の基本方針                      添付資料-6 管の耐震性についての計算書作成の基本方針                      添付資料-7 計装ラックの耐震性についての計算書作成の基本方針                      添付資料-8 計器スタンションの耐震性についての計算書作成の基本方針                      添付資料-9 盤の耐震性についての計算書作成の基本方針</p>	<p style="text-align: center;">目 次</p> <p>添付資料-1 横軸ポンプの耐震性についての計算書作成の基本方針                      添付資料-2 たて軸ポンプの耐震性についての計算書作成の基本方針                      添付資料-3 スカート支持たて置円筒形容器の耐震性についての計算書作成の基本方針                      添付資料-4 横置一胴円筒形容器の耐震性についての計算書作成の基本方針                      添付資料-5 平底たて置円筒形容器の耐震性についての計算書作成の基本方針                      添付資料-6 管の耐震性についての計算書作成の基本方針                      添付資料-7 計装ラックの耐震性についての計算書作成の基本方針                      添付資料-8 計器スタンションの耐震性についての計算書作成の基本方針                      添付資料-9 盤の耐震性についての計算書作成の基本方針</p>	<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

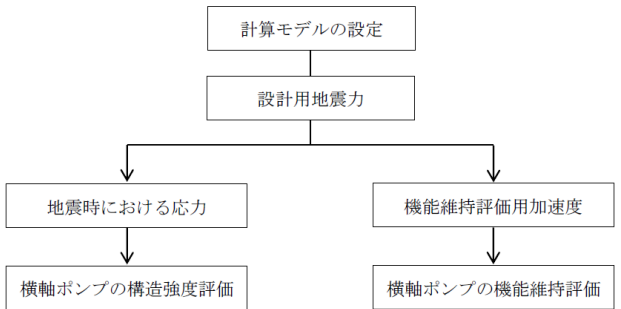
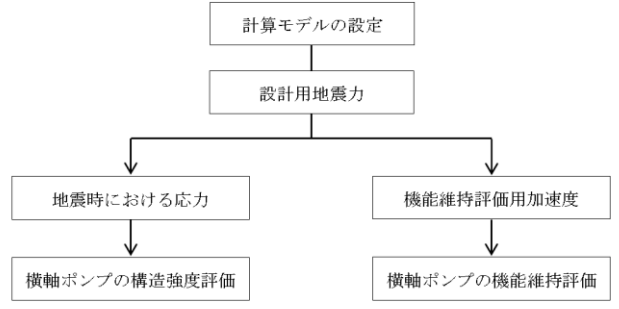
本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-2-1-14 計算書作成の方法）

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	添付資料-1 横軸ポンプの耐震性についての計算書作成の基本方針 目次 1. 概要 ..... 1 2. 一般事項 ..... 1 2.1 評価方針 ..... 1 2.2 適用規格・基準等 ..... 2 2.3 記号の説明 ..... 3 2.4 計算精度と数値の丸め方 ..... 4 3. 評価部位 ..... 5 4. 構造強度評価 ..... 5 4.1 構造強度評価方法 ..... 5 4.2 設計用地震力 ..... 6 4.3 計算方法 ..... 6 4.4 応力の評価 ..... 13 5. 機能維持評価 ..... 14 5.1 動的機能維持評価方法 ..... 14 6. 耐震計算書のフォーマット ..... 14	添付資料-1 横軸ポンプの耐震性についての計算書作成の基本方針 目次 1. 概要 ..... 1 2. 一般事項 ..... 1 2.1 評価方針 ..... 1 2.2 適用規格・基準等 ..... 2 2.3 記号の説明 ..... 3 2.4 計算精度と数値の丸め方 ..... 4 3. 評価部位 ..... 5 4. 構造強度評価 ..... 5 4.1 構造強度評価方法 ..... 5 4.2 設計用地震力 ..... 6 4.3 計算方法 ..... 6 4.4 応力の評価 ..... 13 5. 機能維持評価 ..... 14 5.1 動的機能維持評価方法 ..... 14 6. 耐震計算書のフォーマット ..... 14	差異なし  差異なし

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>1. 概要 本資料は、V-2-1-1「耐震設計の基本方針」に基づき、耐震性に関する説明書が求められている横軸ポンプ（耐震重要度分類Sクラス又はS s機能維持の計算を行うもの）が、十分な耐震性を有していることを確認するための耐震計算の方法について記載したものである。 解析の方針及び減衰定数については、V-2-1-6「地震応答解析の基本方針」に従うものとする。 なお、本基本方針は横軸ブロワ及びファンにも適用する（その場合は、ポンプをブロワ又はファンと読み替える。）。 ただし、本基本方針が適用できない横軸ポンプにあつては、個別耐震計算書にその耐震計算方法を含めて記載する。</p> <p>2. 一般事項 2.1 評価方針 横軸ポンプの応力評価は、V-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき、「3. 評価部位」にて設定する箇所に作用する設計用地震力による応力等が許容限界内に収まることを、「4. 構造強度評価」にて示す方法にて確認することで実施する。また、横軸ポンプの機能維持評価は、V-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定した動的機器の機能維持の方針に基づき、地震時の応答加速度が動的機能確認済加速度以下であることを、「5. 機能維持評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「6. 耐震計算書のフォーマット」にて示す。 横軸ポンプの耐震評価フローを図2-1に示す。</p>  <p>図2-1 横軸ポンプの耐震評価フロー</p>	<p>1. 概要 本資料は、VI-2-1-1「耐震設計の基本方針」に基づき、耐震性に関する説明書が求められている横軸ポンプ（耐震重要度分類Sクラス又はS s機能維持の計算を行うもの）が、十分な耐震性を有していることを確認するための耐震計算の方法について記載したものである。 解析の方針及び減衰定数については、VI-2-1-6「地震応答解析の基本方針」に従うものとする。 なお、本基本方針は横軸ブロワ及びファンにも適用する（その場合は、ポンプをブロワ又はファンと読み替える。）。 ただし、本基本方針が適用できない横軸ポンプにあつては、個別耐震計算書にその耐震計算方法を含めて記載する。</p> <p>2. 一般事項 2.1 評価方針 横軸ポンプの応力評価は、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき、「3. 評価部位」にて設定する箇所に作用する設計用地震力による応力等が許容限界内に収まることを、「4. 構造強度評価」にて示す方法にて確認することで実施する。また、横軸ポンプの機能維持評価は、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定した動的機器の機能維持の方針に基づき、地震時の応答加速度が動的機能確認済加速度以下であることを、「5. 機能維持評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「6. 耐震計算書のフォーマット」にて示す。 横軸ポンプの耐震評価フローを図2-1に示す。</p>  <p>図2-1 横軸ポンプの耐震評価フロー</p>	<p>記載の適正化 (図書番号変更による差異)</p>
	<p>2.2 適用規格・基準等 本評価において適用する規格・基準等を以下に示す。 ・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 J E A G 4 6 0 1 ・補-1984 ((社)日本電気協会) ・原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 0 1 -1987 ((社)日本電気協会) ・原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 0 1 -1991 追補版 ((社)日本電気協会) ・発電用原子力設備規格 設計・建設規格 ((社)日本機械学会, 2005/2007) (以下「設計・建設規格」という。)</p>	<p>2.2 適用規格・基準等 本評価において適用する規格・基準等を以下に示す。 ・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 J E A G 4 6 0 1 ・補-1984 ((社)日本電気協会) ・原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 0 1 -1987 ((社)日本電気協会) ・原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 0 1 -1991 追補版 ((社)日本電気協会) ・発電用原子力設備規格 設計・建設規格 ((社)日本機械学会, 2005/2007) (以下「設計・建設規格」という。)</p>	<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																																																																																																				
	<p>2.3 記号の説明</p> <table border="1" data-bbox="926 285 1641 1142"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>記号の説明</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A<sub>b i</sub></td><td>ボルトの軸断面積*1</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>C<sub>H</sub></td><td>水平方向設計震度</td><td>—</td></tr> <tr><td>C<sub>P</sub></td><td>ポンプ振動による震度</td><td>—</td></tr> <tr><td>C<sub>V</sub></td><td>鉛直方向設計震度</td><td>—</td></tr> <tr><td>d<sub>i</sub></td><td>ボルトの呼び径*1</td><td>mm</td></tr> <tr><td>F<sub>i</sub></td><td>設計・建設規格 SSB-3121.1(1)に定める値*1</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>F<sub>i</sub>*</td><td>設計・建設規格 SSB-3133に定める値*1</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>F<sub>b i</sub></td><td>ボルトに作用する引張力(1本当たり)*1</td><td>N</td></tr> <tr><td>f<sub>s b i</sub></td><td>せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力*1</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>f<sub>t o i</sub></td><td>引張力のみを受けるボルトの許容引張応力*1</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>f<sub>t s i</sub></td><td>引張力とせん断力を同時に受けるボルトの許容引張応力*1</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>g</td><td>重力加速度(=9.80665)</td><td>m/s<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>H<sub>P</sub></td><td>予想最大両振幅</td><td>μm</td></tr> <tr><td>h<sub>i</sub></td><td>据付面又は取付面から重心までの距離*2</td><td>mm</td></tr> <tr><td>ℓ<sub>1 i</sub></td><td>重心とボルト間の水平方向距離*1,*3</td><td>mm</td></tr> <tr><td>ℓ<sub>2 i</sub></td><td>重心とボルト間の水平方向距離*1,*3</td><td>mm</td></tr> <tr><td>M<sub>P</sub></td><td>ポンプ回転により作用するモーメント</td><td>N・mm</td></tr> <tr><td>m<sub>i</sub></td><td>運転時質量*2</td><td>kg</td></tr> <tr><td>N</td><td>回転数(原動機の同期回転数)</td><td>rpm</td></tr> <tr><td>n<sub>i</sub></td><td>ボルトの本数*1</td><td>—</td></tr> <tr><td>n<sub>f i</sub></td><td>評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数*1</td><td>—</td></tr> <tr><td>P</td><td>原動機出力</td><td>kW</td></tr> <tr><td>Q<sub>b i</sub></td><td>ボルトに作用するせん断力*1</td><td>N</td></tr> <tr><td>S<sub>u i</sub></td><td>設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9に定める値*1</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>S<sub>y i</sub></td><td>設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める値*1</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>S<sub>y i</sub>(R T)</td><td>設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める材料の40℃における値*1</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>π</td><td>円周率</td><td>—</td></tr> <tr><td>σ<sub>b i</sub></td><td>ボルトに生じる引張応力*1</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>τ<sub>b i</sub></td><td>ボルトに生じるせん断応力*1</td><td>MPa</td></tr> </tbody> </table> <p>注記*1: A<sub>b i</sub>, d<sub>i</sub>, F<sub>i</sub>, F<sub>i</sub>*, F<sub>b i</sub>, f<sub>s b i</sub>, f<sub>t o i</sub>, f<sub>t s i</sub>, ℓ<sub>1 i</sub>, ℓ<sub>2 i</sub>, n<sub>i</sub>, n<sub>f i</sub>, Q<sub>b i</sub>, S<sub>u i</sub>, S<sub>y i</sub>, S<sub>y i</sub>(R T), σ<sub>b i</sub>及びτ<sub>b i</sub>の添字<sub>i</sub>の意味は、以下のとおりとする。  i=1: 基礎ボルト  i=2: ポンプ取付ボルト  i=3: 原動機取付ボルト  なお、ポンプと原動機間に減速機がある場合は、次のように定義する。  i=4: 減速機取付ボルト</p> <p>*2: h<sub>i</sub>及びm<sub>i</sub>の添字<sub>i</sub>の意味は、以下のとおりとする。  i=1: 据付面  i=2: ポンプ取付面  i=3: 原動機取付面  なお、ポンプと原動機間に減速機がある場合は、次のように定義する。  i=4: 減速機取付面</p> <p>*3: ℓ<sub>1 i</sub> ≤ ℓ<sub>2 i</sub></p>	記号	記号の説明	単位	A <sub>b i</sub>	ボルトの軸断面積*1	mm <sup>2</sup>	C <sub>H</sub>	水平方向設計震度	—	C <sub>P</sub>	ポンプ振動による震度	—	C <sub>V</sub>	鉛直方向設計震度	—	d <sub>i</sub>	ボルトの呼び径*1	mm	F <sub>i</sub>	設計・建設規格 SSB-3121.1(1)に定める値*1	MPa	F <sub>i</sub> *	設計・建設規格 SSB-3133に定める値*1	MPa	F <sub>b i</sub>	ボルトに作用する引張力(1本当たり)*1	N	f <sub>s b i</sub>	せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力*1	MPa	f <sub>t o i</sub>	引張力のみを受けるボルトの許容引張応力*1	MPa	f <sub>t s i</sub>	引張力とせん断力を同時に受けるボルトの許容引張応力*1	MPa	g	重力加速度(=9.80665)	m/s <sup>2</sup>	H <sub>P</sub>	予想最大両振幅	μm	h <sub>i</sub>	据付面又は取付面から重心までの距離*2	mm	ℓ <sub>1 i</sub>	重心とボルト間の水平方向距離*1,*3	mm	ℓ <sub>2 i</sub>	重心とボルト間の水平方向距離*1,*3	mm	M <sub>P</sub>	ポンプ回転により作用するモーメント	N・mm	m <sub>i</sub>	運転時質量*2	kg	N	回転数(原動機の同期回転数)	rpm	n <sub>i</sub>	ボルトの本数*1	—	n <sub>f i</sub>	評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数*1	—	P	原動機出力	kW	Q <sub>b i</sub>	ボルトに作用するせん断力*1	N	S <sub>u i</sub>	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9に定める値*1	MPa	S <sub>y i</sub>	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める値*1	MPa	S <sub>y i</sub> (R T)	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める材料の40℃における値*1	MPa	π	円周率	—	σ <sub>b i</sub>	ボルトに生じる引張応力*1	MPa	τ <sub>b i</sub>	ボルトに生じるせん断応力*1	MPa	<p>2.3 記号の説明</p> <table border="1" data-bbox="1688 285 2404 1142"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>記号の説明</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A<sub>b i</sub></td><td>ボルトの軸断面積*1</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>C<sub>H</sub></td><td>水平方向設計震度</td><td>—</td></tr> <tr><td>C<sub>P</sub></td><td>ポンプ振動による震度</td><td>—</td></tr> <tr><td>C<sub>V</sub></td><td>鉛直方向設計震度</td><td>—</td></tr> <tr><td>d<sub>i</sub></td><td>ボルトの呼び径*1</td><td>mm</td></tr> <tr><td>F<sub>i</sub></td><td>設計・建設規格 SSB-3121.1(1)に定める値*1</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>F<sub>i</sub>*</td><td>設計・建設規格 SSB-3133に定める値*1</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>F<sub>b i</sub></td><td>ボルトに作用する引張力(1本当たり)*1</td><td>N</td></tr> <tr><td>f<sub>s b i</sub></td><td>せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力*1</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>f<sub>t o i</sub></td><td>引張力のみを受けるボルトの許容引張応力*1</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>f<sub>t s i</sub></td><td>引張力とせん断力を同時に受けるボルトの許容引張応力*1</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>g</td><td>重力加速度(=9.80665)</td><td>m/s<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>H<sub>P</sub></td><td>予想最大両振幅</td><td>μm</td></tr> <tr><td>h<sub>i</sub></td><td>据付面又は取付面から重心までの距離*2</td><td>mm</td></tr> <tr><td>ℓ<sub>1 i</sub></td><td>重心とボルト間の水平方向距離*1,*3</td><td>mm</td></tr> <tr><td>ℓ<sub>2 i</sub></td><td>重心とボルト間の水平方向距離*1,*3</td><td>mm</td></tr> <tr><td>M<sub>P</sub></td><td>ポンプ回転により作用するモーメント</td><td>N・mm</td></tr> <tr><td>m<sub>i</sub></td><td>運転時質量*2</td><td>kg</td></tr> <tr><td>N</td><td>回転数(原動機の同期回転数)</td><td>rpm</td></tr> <tr><td>n<sub>i</sub></td><td>ボルトの本数*1</td><td>—</td></tr> <tr><td>n<sub>f i</sub></td><td>評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数*1</td><td>—</td></tr> <tr><td>P</td><td>原動機出力</td><td>kW</td></tr> <tr><td>Q<sub>b i</sub></td><td>ボルトに作用するせん断力*1</td><td>N</td></tr> <tr><td>S<sub>u i</sub></td><td>設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9に定める値*1</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>S<sub>y i</sub></td><td>設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める値*1</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>S<sub>y i</sub>(R T)</td><td>設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める材料の40℃における値*1</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>π</td><td>円周率</td><td>—</td></tr> <tr><td>σ<sub>b i</sub></td><td>ボルトに生じる引張応力*1</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>τ<sub>b i</sub></td><td>ボルトに生じるせん断応力*1</td><td>MPa</td></tr> </tbody> </table> <p>注記*1: A<sub>b i</sub>, d<sub>i</sub>, F<sub>i</sub>, F<sub>i</sub>*, F<sub>b i</sub>, f<sub>s b i</sub>, f<sub>t o i</sub>, f<sub>t s i</sub>, ℓ<sub>1 i</sub>, ℓ<sub>2 i</sub>, n<sub>i</sub>, n<sub>f i</sub>, Q<sub>b i</sub>, S<sub>u i</sub>, S<sub>y i</sub>, S<sub>y i</sub>(R T), σ<sub>b i</sub>及びτ<sub>b i</sub>の添字<sub>i</sub>の意味は、以下のとおりとする。  i=1: 基礎ボルト  i=2: ポンプ取付ボルト  i=3: 原動機取付ボルト  なお、ポンプと原動機間に減速機がある場合は、次のように定義する。  i=4: 減速機取付ボルト</p> <p>*2: h<sub>i</sub>及びm<sub>i</sub>の添字<sub>i</sub>の意味は、以下のとおりとする。  i=1: 据付面  i=2: ポンプ取付面  i=3: 原動機取付面  なお、ポンプと原動機間に減速機がある場合は、次のように定義する。  i=4: 減速機取付面</p> <p>*3: ℓ<sub>1 i</sub> ≤ ℓ<sub>2 i</sub></p>	記号	記号の説明	単位	A <sub>b i</sub>	ボルトの軸断面積*1	mm <sup>2</sup>	C <sub>H</sub>	水平方向設計震度	—	C <sub>P</sub>	ポンプ振動による震度	—	C <sub>V</sub>	鉛直方向設計震度	—	d <sub>i</sub>	ボルトの呼び径*1	mm	F <sub>i</sub>	設計・建設規格 SSB-3121.1(1)に定める値*1	MPa	F <sub>i</sub> *	設計・建設規格 SSB-3133に定める値*1	MPa	F <sub>b i</sub>	ボルトに作用する引張力(1本当たり)*1	N	f <sub>s b i</sub>	せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力*1	MPa	f <sub>t o i</sub>	引張力のみを受けるボルトの許容引張応力*1	MPa	f <sub>t s i</sub>	引張力とせん断力を同時に受けるボルトの許容引張応力*1	MPa	g	重力加速度(=9.80665)	m/s <sup>2</sup>	H <sub>P</sub>	予想最大両振幅	μm	h <sub>i</sub>	据付面又は取付面から重心までの距離*2	mm	ℓ <sub>1 i</sub>	重心とボルト間の水平方向距離*1,*3	mm	ℓ <sub>2 i</sub>	重心とボルト間の水平方向距離*1,*3	mm	M <sub>P</sub>	ポンプ回転により作用するモーメント	N・mm	m <sub>i</sub>	運転時質量*2	kg	N	回転数(原動機の同期回転数)	rpm	n <sub>i</sub>	ボルトの本数*1	—	n <sub>f i</sub>	評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数*1	—	P	原動機出力	kW	Q <sub>b i</sub>	ボルトに作用するせん断力*1	N	S <sub>u i</sub>	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9に定める値*1	MPa	S <sub>y i</sub>	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める値*1	MPa	S <sub>y i</sub> (R T)	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める材料の40℃における値*1	MPa	π	円周率	—	σ <sub>b i</sub>	ボルトに生じる引張応力*1	MPa	τ <sub>b i</sub>	ボルトに生じるせん断応力*1	MPa	<p>差異なし</p>
記号	記号の説明	単位																																																																																																																																																																																					
A <sub>b i</sub>	ボルトの軸断面積*1	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																					
C <sub>H</sub>	水平方向設計震度	—																																																																																																																																																																																					
C <sub>P</sub>	ポンプ振動による震度	—																																																																																																																																																																																					
C <sub>V</sub>	鉛直方向設計震度	—																																																																																																																																																																																					
d <sub>i</sub>	ボルトの呼び径*1	mm																																																																																																																																																																																					
F <sub>i</sub>	設計・建設規格 SSB-3121.1(1)に定める値*1	MPa																																																																																																																																																																																					
F <sub>i</sub> *	設計・建設規格 SSB-3133に定める値*1	MPa																																																																																																																																																																																					
F <sub>b i</sub>	ボルトに作用する引張力(1本当たり)*1	N																																																																																																																																																																																					
f <sub>s b i</sub>	せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力*1	MPa																																																																																																																																																																																					
f <sub>t o i</sub>	引張力のみを受けるボルトの許容引張応力*1	MPa																																																																																																																																																																																					
f <sub>t s i</sub>	引張力とせん断力を同時に受けるボルトの許容引張応力*1	MPa																																																																																																																																																																																					
g	重力加速度(=9.80665)	m/s <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																					
H <sub>P</sub>	予想最大両振幅	μm																																																																																																																																																																																					
h <sub>i</sub>	据付面又は取付面から重心までの距離*2	mm																																																																																																																																																																																					
ℓ <sub>1 i</sub>	重心とボルト間の水平方向距離*1,*3	mm																																																																																																																																																																																					
ℓ <sub>2 i</sub>	重心とボルト間の水平方向距離*1,*3	mm																																																																																																																																																																																					
M <sub>P</sub>	ポンプ回転により作用するモーメント	N・mm																																																																																																																																																																																					
m <sub>i</sub>	運転時質量*2	kg																																																																																																																																																																																					
N	回転数(原動機の同期回転数)	rpm																																																																																																																																																																																					
n <sub>i</sub>	ボルトの本数*1	—																																																																																																																																																																																					
n <sub>f i</sub>	評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数*1	—																																																																																																																																																																																					
P	原動機出力	kW																																																																																																																																																																																					
Q <sub>b i</sub>	ボルトに作用するせん断力*1	N																																																																																																																																																																																					
S <sub>u i</sub>	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9に定める値*1	MPa																																																																																																																																																																																					
S <sub>y i</sub>	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める値*1	MPa																																																																																																																																																																																					
S <sub>y i</sub> (R T)	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める材料の40℃における値*1	MPa																																																																																																																																																																																					
π	円周率	—																																																																																																																																																																																					
σ <sub>b i</sub>	ボルトに生じる引張応力*1	MPa																																																																																																																																																																																					
τ <sub>b i</sub>	ボルトに生じるせん断応力*1	MPa																																																																																																																																																																																					
記号	記号の説明	単位																																																																																																																																																																																					
A <sub>b i</sub>	ボルトの軸断面積*1	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																					
C <sub>H</sub>	水平方向設計震度	—																																																																																																																																																																																					
C <sub>P</sub>	ポンプ振動による震度	—																																																																																																																																																																																					
C <sub>V</sub>	鉛直方向設計震度	—																																																																																																																																																																																					
d <sub>i</sub>	ボルトの呼び径*1	mm																																																																																																																																																																																					
F <sub>i</sub>	設計・建設規格 SSB-3121.1(1)に定める値*1	MPa																																																																																																																																																																																					
F <sub>i</sub> *	設計・建設規格 SSB-3133に定める値*1	MPa																																																																																																																																																																																					
F <sub>b i</sub>	ボルトに作用する引張力(1本当たり)*1	N																																																																																																																																																																																					
f <sub>s b i</sub>	せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力*1	MPa																																																																																																																																																																																					
f <sub>t o i</sub>	引張力のみを受けるボルトの許容引張応力*1	MPa																																																																																																																																																																																					
f <sub>t s i</sub>	引張力とせん断力を同時に受けるボルトの許容引張応力*1	MPa																																																																																																																																																																																					
g	重力加速度(=9.80665)	m/s <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																					
H <sub>P</sub>	予想最大両振幅	μm																																																																																																																																																																																					
h <sub>i</sub>	据付面又は取付面から重心までの距離*2	mm																																																																																																																																																																																					
ℓ <sub>1 i</sub>	重心とボルト間の水平方向距離*1,*3	mm																																																																																																																																																																																					
ℓ <sub>2 i</sub>	重心とボルト間の水平方向距離*1,*3	mm																																																																																																																																																																																					
M <sub>P</sub>	ポンプ回転により作用するモーメント	N・mm																																																																																																																																																																																					
m <sub>i</sub>	運転時質量*2	kg																																																																																																																																																																																					
N	回転数(原動機の同期回転数)	rpm																																																																																																																																																																																					
n <sub>i</sub>	ボルトの本数*1	—																																																																																																																																																																																					
n <sub>f i</sub>	評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数*1	—																																																																																																																																																																																					
P	原動機出力	kW																																																																																																																																																																																					
Q <sub>b i</sub>	ボルトに作用するせん断力*1	N																																																																																																																																																																																					
S <sub>u i</sub>	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9に定める値*1	MPa																																																																																																																																																																																					
S <sub>y i</sub>	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める値*1	MPa																																																																																																																																																																																					
S <sub>y i</sub> (R T)	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める材料の40℃における値*1	MPa																																																																																																																																																																																					
π	円周率	—																																																																																																																																																																																					
σ <sub>b i</sub>	ボルトに生じる引張応力*1	MPa																																																																																																																																																																																					
τ <sub>b i</sub>	ボルトに生じるせん断応力*1	MPa																																																																																																																																																																																					

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

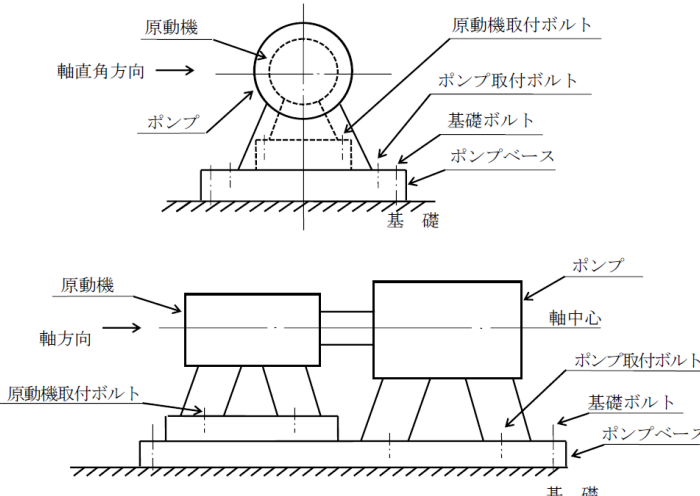
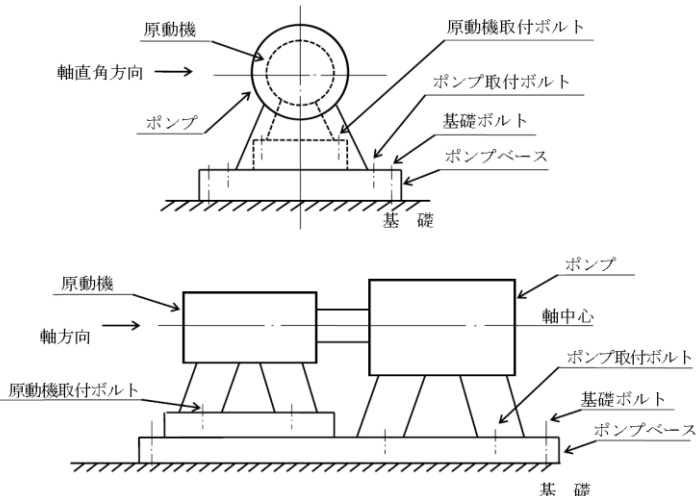
本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																				
	<p>2.4 計算精度と数値の丸め方            精度は、有効数字6桁以上を確保する。            表示する数値の丸め方は表2-1に示すとおりである。</p> <p style="text-align: center;">表2-1 表示する数値の丸め方</p> <table border="1" data-bbox="952 394 1644 726"> <thead> <tr> <th>数値の種類</th> <th>単位</th> <th>処理桁</th> <th>処理方法</th> <th>表示桁</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>震度</td> <td>—</td> <td>小数点以下第3位</td> <td>切上げ</td> <td>小数点以下第2位</td> </tr> <tr> <td>温度</td> <td>℃</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>整数位</td> </tr> <tr> <td>質量</td> <td>kg</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>整数位</td> </tr> <tr> <td>長さ</td> <td>mm</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>整数位*1</td> </tr> <tr> <td>面積</td> <td>mm<sup>2</sup></td> <td>有効数字5桁目</td> <td>四捨五入</td> <td>有効数字4桁*2</td> </tr> <tr> <td>モーメント</td> <td>N・mm</td> <td>有効数字5桁目</td> <td>四捨五入</td> <td>有効数字4桁*2</td> </tr> <tr> <td>力</td> <td>N</td> <td>有効数字5桁目</td> <td>四捨五入</td> <td>有効数字4桁*2</td> </tr> <tr> <td>算出応力</td> <td>MPa</td> <td>小数点以下第1位</td> <td>切上げ</td> <td>整数位</td> </tr> <tr> <td>許容応力*3</td> <td>MPa</td> <td>小数点以下第1位</td> <td>切捨て</td> <td>整数位</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1：設計上定める値が小数点以下第1位の場合は、小数点以下第1位表示とする。            *2：絶対値が1000以上のときは、べき数表示とする。            *3：設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における引張強さ及び降伏点は、比例法により補間した値の小数点以下第1位を切り捨て、整数位までの値とする。</p>	数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁	震度	—	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位	温度	℃	—	—	整数位	質量	kg	—	—	整数位	長さ	mm	—	—	整数位*1	面積	mm <sup>2</sup>	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2	モーメント	N・mm	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2	力	N	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2	算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位	許容応力*3	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位	<p>2.4 計算精度と数値の丸め方            精度は、有効数字6桁以上を確保する。            表示する数値の丸め方は表2-1に示すとおりである。</p> <p style="text-align: center;">表2-1 表示する数値の丸め方</p> <table border="1" data-bbox="1715 403 2386 726"> <thead> <tr> <th>数値の種類</th> <th>単位</th> <th>処理桁</th> <th>処理方法</th> <th>表示桁</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>震度</td> <td>—</td> <td>小数点以下第3位</td> <td>切上げ</td> <td>小数点以下第2位</td> </tr> <tr> <td>温度</td> <td>℃</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>整数位</td> </tr> <tr> <td>質量</td> <td>kg</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>整数位</td> </tr> <tr> <td>長さ</td> <td>mm</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>整数位*1</td> </tr> <tr> <td>面積</td> <td>mm<sup>2</sup></td> <td>有効数字5桁目</td> <td>四捨五入</td> <td>有効数字4桁*2</td> </tr> <tr> <td>モーメント</td> <td>N・mm</td> <td>有効数字5桁目</td> <td>四捨五入</td> <td>有効数字4桁*2</td> </tr> <tr> <td>力</td> <td>N</td> <td>有効数字5桁目</td> <td>四捨五入</td> <td>有効数字4桁*2</td> </tr> <tr> <td>算出応力</td> <td>MPa</td> <td>小数点以下第1位</td> <td>切上げ</td> <td>整数位</td> </tr> <tr> <td>許容応力*3</td> <td>MPa</td> <td>小数点以下第1位</td> <td>切捨て</td> <td>整数位</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1：設計上定める値が小数点以下第1位の場合は、小数点以下第1位表示とする。            *2：絶対値が1000以上のときは、べき数表示とする。            *3：設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における引張強さ及び降伏点は、比例法により補間した値の小数点以下第1位を切り捨て、整数位までの値とする。</p>	数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁	震度	—	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位	温度	℃	—	—	整数位	質量	kg	—	—	整数位	長さ	mm	—	—	整数位*1	面積	mm <sup>2</sup>	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2	モーメント	N・mm	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2	力	N	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2	算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位	許容応力*3	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位	<p>差異なし</p>
数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁																																																																																																			
震度	—	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位																																																																																																			
温度	℃	—	—	整数位																																																																																																			
質量	kg	—	—	整数位																																																																																																			
長さ	mm	—	—	整数位*1																																																																																																			
面積	mm <sup>2</sup>	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2																																																																																																			
モーメント	N・mm	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2																																																																																																			
力	N	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2																																																																																																			
算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位																																																																																																			
許容応力*3	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位																																																																																																			
数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁																																																																																																			
震度	—	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位																																																																																																			
温度	℃	—	—	整数位																																																																																																			
質量	kg	—	—	整数位																																																																																																			
長さ	mm	—	—	整数位*1																																																																																																			
面積	mm <sup>2</sup>	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2																																																																																																			
モーメント	N・mm	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2																																																																																																			
力	N	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2																																																																																																			
算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位																																																																																																			
許容応力*3	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位																																																																																																			

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

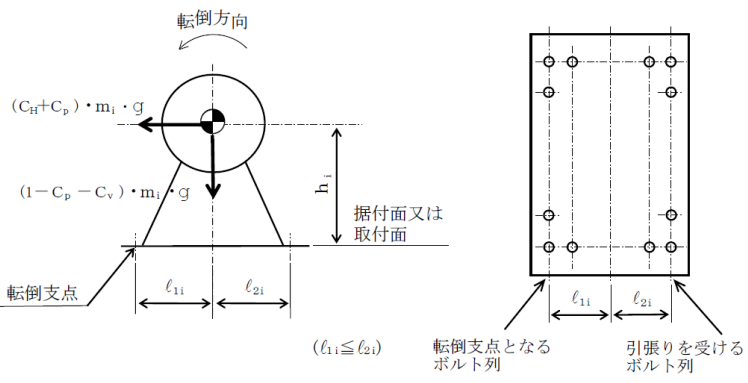
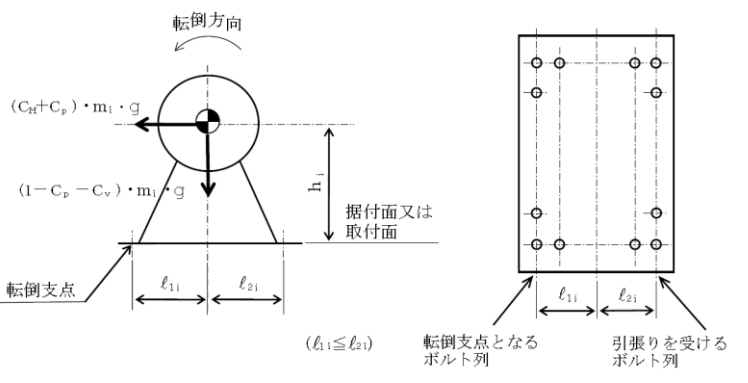
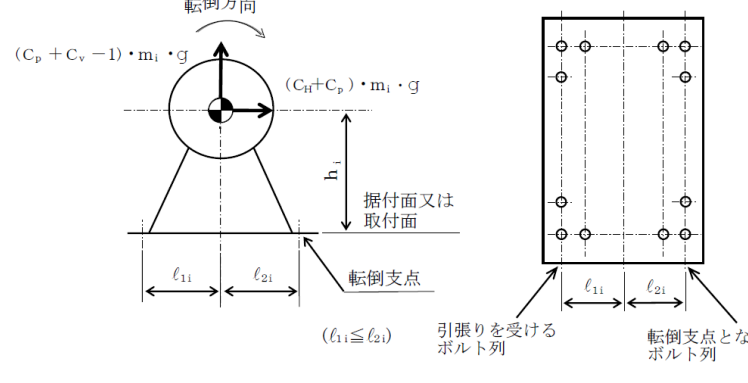
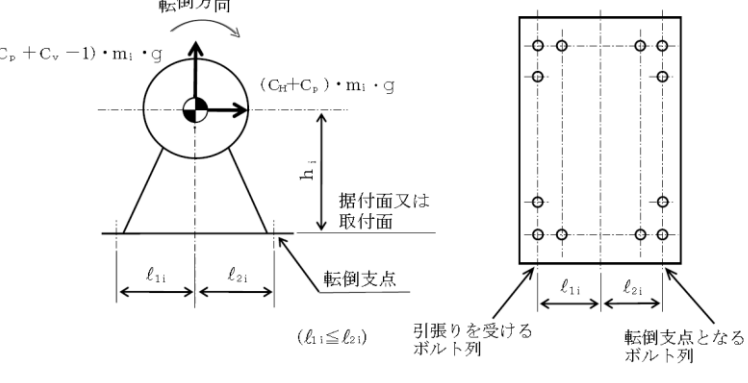
本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。



島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>3. 評価部位 横軸ポンプの耐震評価は「4.1 構造強度評価方法」に示す条件に基づき、耐震評価上厳しくなる基礎ボルト及び取付ボルトについて評価を実施する。</p> <p>4. 構造強度評価 4.1 構造強度評価方法 (1) 横軸ポンプは構造的に1個の大きなブロック状をしており、重心の位置がブロック状のほぼ中心にあり、かつ、下面が基礎ボルトにて固定されている。 したがって、全体的に一つの剛体と見なせるため、固有周期は十分に小さく、固有周期の計算は省略する。 (2) ポンプ及び内容物の質量は重心に集中するものとする。 (3) 地震力はポンプに対して水平方向及び鉛直方向から作用するものとする。 (4) ポンプは基礎ボルトで基礎に固定されており、固定端とする。 (5) 転倒方向は図4-1概要図における軸直角方向及び軸方向について検討し、計算書には計算結果の厳しい方（許容値/発生値の小さい方をいう。）を記載する。 (6) 設計用地震力はⅤ-2-1-7「設計用床応答曲線の作成方針」に基づき設定する。 なお、横軸ポンプは剛として扱うため、設置床面の最大応答加速度の1.2倍の値を用いて評価する。 (7) 耐震計算に用いる寸法は、公称値を使用する。</p>  <p>図4-1 概要図</p>	<p>3. 評価部位 横軸ポンプの耐震評価は「4.1 構造強度評価方法」に示す条件に基づき、耐震評価上厳しくなる基礎ボルト及び取付ボルトについて評価を実施する。</p> <p>4. 構造強度評価 4.1 構造強度評価方法 (1) 横軸ポンプは構造的に1個の大きなブロック状をしており、重心の位置がブロック状のほぼ中心にあり、かつ、下面が基礎ボルトにて固定されている。 したがって、全体的に一つの剛体と見なせるため、固有周期は十分に小さく、固有周期の計算は省略する。 (2) ポンプ及び内容物の質量は重心に集中するものとする。 (3) 地震力はポンプに対して水平方向及び鉛直方向から作用するものとする。 (4) ポンプは基礎ボルトで基礎に固定されており、固定端とする。 (5) 転倒方向は図4-1概要図における軸直角方向及び軸方向について検討し、計算書には計算結果の厳しい方（許容値/発生値の小さい方をいう。）を記載する。 (6) 設計用地震力はⅤ-2-1-7「設計用床応答曲線の作成方針」に基づき設定する。 なお、横軸ポンプは剛として扱うため、設置床面の最大応答加速度の1.2倍の値を用いて評価する。 (7) 耐震計算に用いる寸法は、公称値を使用する。</p>  <p>図4-1 概要図</p>	<p>記載の適正化 (図書番号変更による差異)</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>4.2 設計用地震力 「弾性設計用地震動 S d 又は静的震度」及び「基準地震動 S s」による地震力は、V-2-1-7「設計用床応答曲線の作成方針」に基づき設定する。</p> <p>4.3 計算方法 4.3.1 応力の計算方法 4.3.1.1 ボルトの計算方法 ボルトの応力は地震による震度、ポンプ振動による震度及びポンプ回転により作用するモーメントによって生じる引張力とせん断力について計算する。</p>  <p>図 4-2(1) 計算モデル (軸直角方向転倒-1 (1-C<sub>p</sub>-C<sub>v</sub>) ≥ 0 の場合)</p>	<p>4.2 設計用地震力 「弾性設計用地震動 S d 又は静的震度」及び「基準地震動 S s」による地震力は、VI-2-1-7「設計用床応答曲線の作成方針」に基づき設定する。</p> <p>4.3 計算方法 4.3.1 応力の計算方法 4.3.1.1 ボルトの計算方法 ボルトの応力は地震による震度、ポンプ振動による震度及びポンプ回転により作用するモーメントによって生じる引張力とせん断力について計算する。</p>  <p>図 4-2(1) 計算モデル (軸直角方向転倒-1 (1-C<sub>p</sub>-C<sub>v</sub>) ≥ 0 の場合)</p>	<p>記載の適正化 (図書番号変更による差異)</p>
	 <p>図 4-2(2) 計算モデル (軸直角方向転倒-2 (1-C<sub>p</sub>-C<sub>v</sub>) &lt; 0 の場合)</p>	 <p>図 4-2(2) 計算モデル (軸直角方向転倒-2 (1-C<sub>p</sub>-C<sub>v</sub>) &lt; 0 の場合)</p>	<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

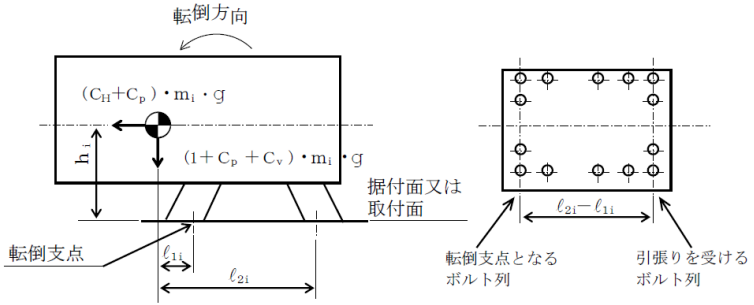
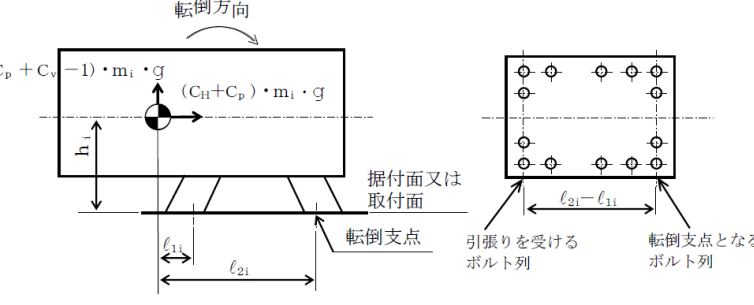
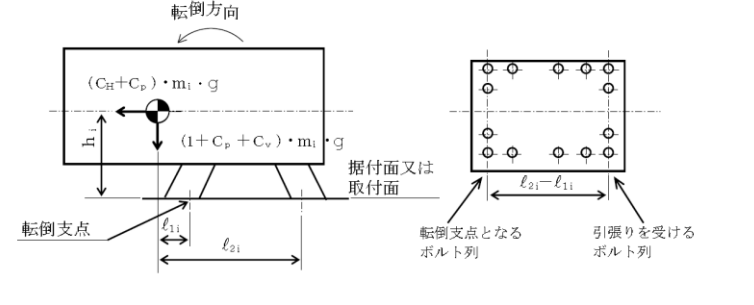
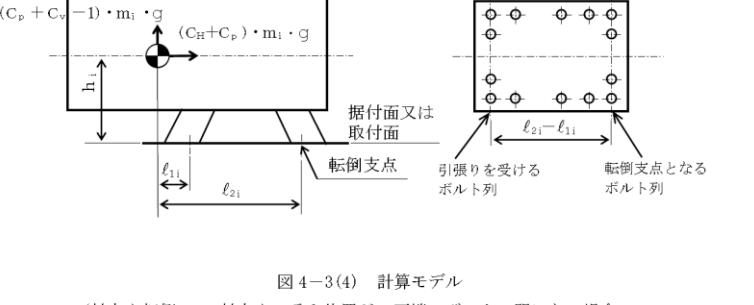
本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>図4-3(1) 計算モデル (軸方向転倒-1 (1-C<sub>p</sub>-C<sub>v</sub>) ≥ 0の場合)</p>	<p>図4-3(1) 計算モデル (軸方向転倒-1 (1-C<sub>p</sub>-C<sub>v</sub>) ≥ 0の場合)</p>	差異なし
	<p>図4-3(2) 計算モデル (軸方向転倒-2 (1-C<sub>p</sub>-C<sub>v</sub>) &lt; 0の場合)</p>	<p>図4-3(2) 計算モデル (軸方向転倒-2 (1-C<sub>p</sub>-C<sub>v</sub>) &lt; 0の場合)</p>	

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。



島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	 <p>図4-3(3) 計算モデル  (軸方向転倒-3 軸方向の重心位置が、両端のボルトの間でない場合で <math>(l_{21} + l_{11}) / (l_{21} - l_{11}) \geq (C_v + C_p)</math> の場合)</p>  <p>図4-3(4) 計算モデル  (軸方向転倒-4 軸方向の重心位置が、両端のボルトの間でない場合で <math>(l_{21} + l_{11}) / (l_{21} - l_{11}) &lt; (C_v + C_p)</math> の場合)</p>	 <p>図4-3(3) 計算モデル  (軸方向転倒-3 軸方向の重心位置が、両端のボルトの間でない場合で <math>(l_{21} + l_{11}) / (l_{21} - l_{11}) \geq (C_v + C_p)</math> の場合)</p>  <p>図4-3(4) 計算モデル  (軸方向転倒-4 軸方向の重心位置が、両端のボルトの間でない場合で <math>(l_{21} + l_{11}) / (l_{21} - l_{11}) &lt; (C_v + C_p)</math> の場合)</p>	<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>(1) 引張応力</p> <p>ボルトに対する引張力は最も厳しい条件として、図4-2及び図4-3で最外列のボルトを支点とする転倒を考え、これを片側の最外列のボルトで受けるものとして計算する。</p> <p>なお、ポンプと原動機のベースが共通である場合の基礎ボルト(i=1)及び計算モデル図4-3の場合のボルト(i=1~4)については、ポンプ回転によるモーメントは作用しない。</p> <p>引張力</p> <p>計算モデル図4-2(1)及び4-3(1)の場合の引張力</p> <p>【絶対値和】</p> $F_{bi} = \frac{m_i \cdot g \cdot (CH + C_p) \cdot h_i + M_p - m_i \cdot g \cdot (1 - C_p - C_v) \cdot \ell_{1i}}{n_{fi} \cdot (\ell_{1i} + \ell_{2i})}$ $= \frac{m_i \cdot g \cdot (CH \cdot h_i + C_v \cdot \ell_{1i}) + m_i \cdot C_p \cdot g \cdot (h_i + \ell_{1i}) + M_p - m_i \cdot g \cdot \ell_{1i}}{n_{fi} \cdot (\ell_{1i} + \ell_{2i})} \dots\dots\dots (4.3.1.1.1)$ <p>【SRSS法】</p> $F_{bi} = \frac{m_i \cdot g \cdot \sqrt{(CH \cdot h_i)^2 + (C_v \cdot \ell_{1i})^2} + m_i \cdot g \cdot C_p \cdot (h_i + \ell_{1i}) + M_p - m_i \cdot g \cdot \ell_{1i}}{n_{fi} \cdot (\ell_{1i} + \ell_{2i})} \dots\dots\dots (4.3.1.1.2)$ <p>計算モデル図4-2(2)及び4-3(2)の場合の引張力</p> <p>【絶対値和】</p> $F_{bi} = \frac{m_i \cdot g \cdot (CH + C_p) \cdot h_i + M_p - m_i \cdot g \cdot (1 - C_p - C_v) \cdot \ell_{2i}}{n_{fi} \cdot (\ell_{1i} + \ell_{2i})}$ $= \frac{m_i \cdot g \cdot (CH \cdot h_i + C_v \cdot \ell_{2i}) + m_i \cdot C_p \cdot g \cdot (h_i + \ell_{2i}) + M_p - m_i \cdot g \cdot \ell_{2i}}{n_{fi} \cdot (\ell_{1i} + \ell_{2i})} \dots\dots\dots (4.3.1.1.3)$ <p>【SRSS法】</p> $F_{bi} = \frac{m_i \cdot g \cdot \sqrt{(CH \cdot h_i)^2 + (C_v \cdot \ell_{2i})^2} + m_i \cdot g \cdot C_p \cdot (h_i + \ell_{2i}) + M_p - m_i \cdot g \cdot \ell_{2i}}{n_{fi} \cdot (\ell_{1i} + \ell_{2i})} \dots\dots\dots (4.3.1.1.4)$	<p>(1) 引張応力</p> <p>ボルトに対する引張力は最も厳しい条件として、図4-2及び図4-3で最外列のボルトを支点とする転倒を考え、これを片側の最外列のボルトで受けるものとして計算する。</p> <p>なお、ポンプと原動機のベースが共通である場合の基礎ボルト(i=1)及び計算モデル図4-3の場合のボルト(i=1~4)については、ポンプ回転によるモーメントは作用しない。</p> <p>引張力</p> <p>計算モデル図4-2(1)及び4-3(1)の場合の引張力</p> <p>【絶対値和】</p> $F_{bi} = \frac{m_i \cdot g \cdot (CH + C_p) \cdot h_i + M_p - m_i \cdot g \cdot (1 - C_p - C_v) \cdot \ell_{1i}}{n_{fi} \cdot (\ell_{1i} + \ell_{2i})}$ $= \frac{m_i \cdot g \cdot (CH \cdot h_i + C_v \cdot \ell_{1i}) + m_i \cdot C_p \cdot g \cdot (h_i + \ell_{1i}) + M_p - m_i \cdot g \cdot \ell_{1i}}{n_{fi} \cdot (\ell_{1i} + \ell_{2i})} \dots\dots\dots (4.3.1.1.1)$ <p>【SRSS法】</p> $F_{bi} = \frac{m_i \cdot g \cdot \sqrt{(CH \cdot h_i)^2 + (C_v \cdot \ell_{1i})^2} + m_i \cdot g \cdot C_p \cdot (h_i + \ell_{1i}) + M_p - m_i \cdot g \cdot \ell_{1i}}{n_{fi} \cdot (\ell_{1i} + \ell_{2i})} \dots\dots\dots (4.3.1.1.2)$ <p>計算モデル図4-2(2)及び4-3(2)の場合の引張力</p> <p>【絶対値和】</p> $F_{bi} = \frac{m_i \cdot g \cdot (CH + C_p) \cdot h_i + M_p - m_i \cdot g \cdot (1 - C_p - C_v) \cdot \ell_{2i}}{n_{fi} \cdot (\ell_{1i} + \ell_{2i})}$ $= \frac{m_i \cdot g \cdot (CH \cdot h_i + C_v \cdot \ell_{2i}) + m_i \cdot C_p \cdot g \cdot (h_i + \ell_{2i}) + M_p - m_i \cdot g \cdot \ell_{2i}}{n_{fi} \cdot (\ell_{1i} + \ell_{2i})} \dots\dots\dots (4.3.1.1.3)$ <p>【SRSS法】</p> $F_{bi} = \frac{m_i \cdot g \cdot \sqrt{(CH \cdot h_i)^2 + (C_v \cdot \ell_{2i})^2} + m_i \cdot g \cdot C_p \cdot (h_i + \ell_{2i}) + M_p - m_i \cdot g \cdot \ell_{2i}}{n_{fi} \cdot (\ell_{1i} + \ell_{2i})} \dots\dots\dots (4.3.1.1.4)$	<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>計算モデル図4-3(3)の場合の引張力</p> <p><b>【絶対値和】</b></p> $F_{bi} = \frac{m_i \cdot g \cdot (C_H + C_P) \cdot h_i + M_p + m_i \cdot g \cdot (1 + C_P + C_V) \cdot \ell_{1i}}{n_{fi} \cdot (\ell_{2i} - \ell_{1i})}$ $= \frac{m_i \cdot g \cdot (C_H \cdot h_i + C_V \cdot \ell_{1i}) + m_i \cdot C_P \cdot g \cdot (h_i + \ell_{1i}) + M_p + m_i \cdot g \cdot \ell_{1i}}{n_{fi} \cdot (\ell_{2i} - \ell_{1i})} \dots\dots\dots (4.3.1.1.5)$ <p><b>【SRSS法】</b></p> $F_{bi} = \frac{m_i \cdot g \cdot \sqrt{(C_H \cdot h_i)^2 + (C_V \cdot \ell_{1i})^2} + m_i \cdot g \cdot C_P \cdot (h_i + \ell_{1i}) + M_p + m_i \cdot g \cdot \ell_{1i}}{n_{fi} \cdot (\ell_{2i} - \ell_{1i})} \dots\dots\dots (4.3.1.1.6)$ <p>計算モデル図4-3(4)の場合の引張力</p> <p><b>【絶対値和】</b></p> $F_{bi} = \frac{m_i \cdot g \cdot (C_H + C_P) \cdot h_i + M_p + m_i \cdot g \cdot (C_P + C_V - 1) \cdot \ell_{2i}}{n_{fi} \cdot (\ell_{2i} - \ell_{1i})}$ $= \frac{m_i \cdot g \cdot (C_H \cdot h_i + C_V \cdot \ell_{2i}) + m_i \cdot C_P \cdot g \cdot (h_i + \ell_{2i}) + M_p - m_i \cdot g \cdot \ell_{2i}}{n_{fi} \cdot (\ell_{2i} - \ell_{1i})} \dots\dots\dots (4.3.1.1.7)$ <p><b>【SRSS法】</b></p> $F_{bi} = \frac{m_i \cdot g \cdot \sqrt{(C_H \cdot h_i)^2 + (C_V \cdot \ell_{2i})^2} + m_i \cdot g \cdot C_P \cdot (h_i + \ell_{2i}) + M_p - m_i \cdot g \cdot \ell_{2i}}{n_{fi} \cdot (\ell_{2i} - \ell_{1i})} \dots\dots\dots (4.3.1.1.8)$ <p>ここで、ポンプ回転により作用するモーメント<math>M_p</math>は次式で求める。</p> $M_p = \left( \frac{60}{2 \cdot \pi \cdot N} \right) \cdot 10^6 \cdot P \dots\dots\dots (4.3.1.1.9)$ <p>(<math>1kW = 10^6 N \cdot mm/s</math>)</p> <p>ただし、ベースが共通でポンプと原動機間に減速機がある場合、ポンプ及び減速機取付ボルト (<math>i = 2</math>及び<math>4</math>) における (4.3.1.1.9) 式中の<math>N</math>はポンプ回転数とする。</p> <p>また、<math>C_p</math>はポンプ振動による振幅及び原動機の同期回転数を考慮して定める値で、次式で求める。</p> $C_p = \frac{1}{2} \cdot \frac{H_p}{1000} \cdot \left( \frac{2 \cdot \pi \cdot N}{60} \right)^2 \dots\dots\dots (4.3.1.1.10)$	<p>計算モデル図4-3(3)の場合の引張力</p> <p><b>【絶対値和】</b></p> $F_{bi} = \frac{m_i \cdot g \cdot (C_H + C_P) \cdot h_i + M_p + m_i \cdot g \cdot (1 + C_P + C_V) \cdot \ell_{1i}}{n_{fi} \cdot (\ell_{2i} - \ell_{1i})}$ $= \frac{m_i \cdot g \cdot (C_H \cdot h_i + C_V \cdot \ell_{1i}) + m_i \cdot C_P \cdot g \cdot (h_i + \ell_{1i}) + M_p + m_i \cdot g \cdot \ell_{1i}}{n_{fi} \cdot (\ell_{2i} - \ell_{1i})} \dots\dots\dots (4.3.1.1.5)$ <p><b>【SRSS法】</b></p> $F_{bi} = \frac{m_i \cdot g \cdot \sqrt{(C_H \cdot h_i)^2 + (C_V \cdot \ell_{1i})^2} + m_i \cdot g \cdot C_P \cdot (h_i + \ell_{1i}) + M_p + m_i \cdot g \cdot \ell_{1i}}{n_{fi} \cdot (\ell_{2i} - \ell_{1i})} \dots\dots\dots (4.3.1.1.6)$ <p>計算モデル図4-3(4)の場合の引張力</p> <p><b>【絶対値和】</b></p> $F_{bi} = \frac{m_i \cdot g \cdot (C_H + C_P) \cdot h_i + M_p + m_i \cdot g \cdot (C_P + C_V - 1) \cdot \ell_{2i}}{n_{fi} \cdot (\ell_{2i} - \ell_{1i})}$ $= \frac{m_i \cdot g \cdot (C_H \cdot h_i + C_V \cdot \ell_{2i}) + m_i \cdot C_P \cdot g \cdot (h_i + \ell_{2i}) + M_p - m_i \cdot g \cdot \ell_{2i}}{n_{fi} \cdot (\ell_{2i} - \ell_{1i})} \dots\dots\dots (4.3.1.1.7)$ <p><b>【SRSS法】</b></p> $F_{bi} = \frac{m_i \cdot g \cdot \sqrt{(C_H \cdot h_i)^2 + (C_V \cdot \ell_{2i})^2} + m_i \cdot g \cdot C_P \cdot (h_i + \ell_{2i}) + M_p - m_i \cdot g \cdot \ell_{2i}}{n_{fi} \cdot (\ell_{2i} - \ell_{1i})} \dots\dots\dots (4.3.1.1.8)$ <p>ここで、ポンプ回転により作用するモーメント<math>M_p</math>は次式で求める。</p> $M_p = \left( \frac{60}{2 \cdot \pi \cdot N} \right) \cdot 10^6 \cdot P \dots\dots\dots (4.3.1.1.9)$ <p>(<math>1kW = 10^6 N \cdot mm/s</math>)</p> <p>ただし、ベースが共通でポンプと原動機間に減速機がある場合、ポンプ及び減速機取付ボルト (<math>i = 2</math>及び<math>4</math>) における (4.3.1.1.9) 式中の<math>N</math>はポンプ回転数とする。</p> <p>また、<math>C_p</math>はポンプ振動による振幅及び原動機の同期回転数を考慮して定める値で、次式で求める。</p> $C_p = \frac{1}{2} \cdot \frac{H_p}{1000} \cdot \left( \frac{2 \cdot \pi \cdot N}{60} \right)^2 \dots\dots\dots (4.3.1.1.10)$	差異なし
	<p>引張応力</p> $\sigma_{bi} = \frac{F_{bi}}{A_{bi}} \dots\dots\dots (4.3.1.1.11)$ <p>ここで、ボルトの軸断面積<math>A_{bi}</math>は次式により求める。</p> $A_{bi} = \frac{\pi}{4} \cdot d_i^2 \dots\dots\dots (4.3.1.1.12)$ <p>ただし、<math>F_{bi}</math>が負のときボルトには引張力が生じないので、引張応力の計算は行わない。</p> <p>(2) せん断応力</p> <p>ボルトに対するせん断力はボルト全本数で受けるものとして計算する。</p> <p>せん断力</p> $Q_{bi} = (C_H + C_P) \cdot m_i \cdot g \dots\dots\dots (4.3.1.1.13)$ <p>せん断応力</p> $\tau_{bi} = \frac{Q_{bi}}{n_i \cdot A_{bi}} \dots\dots\dots (4.3.1.1.14)$	<p>引張応力</p> $\sigma_{bi} = \frac{F_{bi}}{A_{bi}} \dots\dots\dots (4.3.1.1.11)$ <p>ここで、ボルトの軸断面積<math>A_{bi}</math>は次式により求める。</p> $A_{bi} = \frac{\pi}{4} \cdot d_i^2 \dots\dots\dots (4.3.1.1.12)$ <p>ただし、<math>F_{bi}</math>が負のときボルトには引張力が生じないので、引張応力の計算は行わない。</p> <p>(2) せん断応力</p> <p>ボルトに対するせん断力はボルト全本数で受けるものとして計算する。</p> <p>せん断力</p> $Q_{bi} = (C_H + C_P) \cdot m_i \cdot g \dots\dots\dots (4.3.1.1.13)$ <p>せん断応力</p> $\tau_{bi} = \frac{Q_{bi}}{n_i \cdot A_{bi}} \dots\dots\dots (4.3.1.1.14)$	差異なし

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																		
	<p>4.4 応力の評価</p> <p>4.4.1 ボルトの応力評価</p> <p>4.3.1.1項で求めたボルトの引張応力<math>\sigma_{bi}</math>は次式より求めた許容引張応力<math>f_{tsi}</math>以下であること。ただし、<math>f_{toi}</math>は下表による。</p> $f_{tsi} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{toi} - 1.6 \cdot \tau_{bi}, f_{toi}] \dots\dots\dots (4.4.1.1)$ <p>せん断応力<math>\tau_{bi}</math>はせん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力<math>f_{sbi}</math>以下であること。ただし、<math>f_{sbi}</math>は下表による。</p> <table border="1" data-bbox="955 541 1650 772"> <thead> <tr> <th></th> <th>弾性設計用地震動Sd 又は静的震度による 荷重との組合せの場合</th> <th>基準地震動Ssによる 荷重との組合せの場合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>許容引張応力 <math>f_{toi}</math></td> <td><math>\frac{F_i}{2} \cdot 1.5</math></td> <td><math>\frac{F_i^*}{2} \cdot 1.5</math></td> </tr> <tr> <td>許容せん断応力 <math>f_{sbi}</math></td> <td><math>\frac{F_i}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5</math></td> <td><math>\frac{F_i^*}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5</math></td> </tr> </tbody> </table>		弾性設計用地震動Sd 又は静的震度による 荷重との組合せの場合	基準地震動Ssによる 荷重との組合せの場合	許容引張応力 $f_{toi}$	$\frac{F_i}{2} \cdot 1.5$	$\frac{F_i^*}{2} \cdot 1.5$	許容せん断応力 $f_{sbi}$	$\frac{F_i}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$	$\frac{F_i^*}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$	<p>4.4 応力の評価</p> <p>4.4.1 ボルトの応力評価</p> <p>4.3.1.1項で求めたボルトの引張応力<math>\sigma_{bi}</math>は次式より求めた許容引張応力<math>f_{tsi}</math>以下であること。ただし、<math>f_{toi}</math>は下表による。</p> $f_{tsi} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{toi} - 1.6 \cdot \tau_{bi}, f_{toi}] \dots\dots\dots (4.4.1.1)$ <p>せん断応力<math>\tau_{bi}</math>はせん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力<math>f_{sbi}</math>以下であること。ただし、<math>f_{sbi}</math>は下表による。</p> <table border="1" data-bbox="1718 541 2412 772"> <thead> <tr> <th></th> <th>弾性設計用地震動Sd 又は静的震度による 荷重との組合せの場合</th> <th>基準地震動Ssによる 荷重との組合せの場合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>許容引張応力 <math>f_{toi}</math></td> <td><math>\frac{F_i}{2} \cdot 1.5</math></td> <td><math>\frac{F_i^*}{2} \cdot 1.5</math></td> </tr> <tr> <td>許容せん断応力 <math>f_{sbi}</math></td> <td><math>\frac{F_i}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5</math></td> <td><math>\frac{F_i^*}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5</math></td> </tr> </tbody> </table>		弾性設計用地震動Sd 又は静的震度による 荷重との組合せの場合	基準地震動Ssによる 荷重との組合せの場合	許容引張応力 $f_{toi}$	$\frac{F_i}{2} \cdot 1.5$	$\frac{F_i^*}{2} \cdot 1.5$	許容せん断応力 $f_{sbi}$	$\frac{F_i}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$	$\frac{F_i^*}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$	差異なし
	弾性設計用地震動Sd 又は静的震度による 荷重との組合せの場合	基準地震動Ssによる 荷重との組合せの場合																			
許容引張応力 $f_{toi}$	$\frac{F_i}{2} \cdot 1.5$	$\frac{F_i^*}{2} \cdot 1.5$																			
許容せん断応力 $f_{sbi}$	$\frac{F_i}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$	$\frac{F_i^*}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$																			
	弾性設計用地震動Sd 又は静的震度による 荷重との組合せの場合	基準地震動Ssによる 荷重との組合せの場合																			
許容引張応力 $f_{toi}$	$\frac{F_i}{2} \cdot 1.5$	$\frac{F_i^*}{2} \cdot 1.5$																			
許容せん断応力 $f_{sbi}$	$\frac{F_i}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$	$\frac{F_i^*}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$																			
	<p>5. 機能維持評価</p> <p>5.1 動的機能維持評価方法</p> <p>機能維持評価用加速度と機能確認済加速度との比較により、地震時又は地震後の動的機能維持を評価する。</p> <p>機能維持評価用加速度は、V-2-1-7「設計用床応答曲線の作成方針」に基づき、基準地震動Ssにより定まる応答加速度を設定する。</p> <p>機能確認済加速度は、V-2-1-9「機能維持の基本方針」による。</p> <p>なお、この適用形式を外れる場合は、加振試験等に基づき確認した加速度を用いることとし、個別計算書にその旨を記載する。</p> <p>6. 耐震計算書のフォーマット</p> <p>横軸ポンプの耐震計算書のフォーマットは、以下のとおりである。</p> <p>[設計基準対象施設及び重大事故等対処設備の場合]</p> <p>フォーマットⅠ 設計基準対象施設としての評価結果 フォーマットⅡ 重大事故等対処設備としての評価結果</p> <p>[重大事故等対処設備単独の場合]</p> <p>フォーマットⅡ 重大事故等対処設備としての評価結果*</p> <p>注記*：重大事故等対処設備単独の場合は、設計基準対象施設及び重大事故等対処設備に示すフォーマットⅡを使用するものとする。ただし、評価結果表に記載の章番を「2.」から「1.」とする。</p>	<p>5. 機能維持評価</p> <p>5.1 動的機能維持評価方法</p> <p>機能維持評価用加速度と機能確認済加速度との比較により、地震時又は地震後の動的機能維持を評価する。</p> <p>機能維持評価用加速度は、VI-2-1-7「設計用床応答曲線の作成方針」に基づき、基準地震動Ssにより定まる応答加速度を設定する。</p> <p>機能確認済加速度は、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」による。</p> <p>なお、この適用形式を外れる場合は、加振試験等に基づき確認した加速度を用いることとし、個別計算書にその旨を記載する。</p> <p>6. 耐震計算書のフォーマット</p> <p>横軸ポンプの耐震計算書のフォーマットは、以下のとおりである。</p> <p>[設計基準対象施設及び重大事故等対処設備の場合]</p> <p>フォーマットⅠ 設計基準対象施設としての評価結果 フォーマットⅡ 重大事故等対処設備としての評価結果</p> <p>[重大事故等対処設備単独の場合]</p> <p>フォーマットⅡ 重大事故等対処設備としての評価結果*</p> <p>注記*：重大事故等対処設備単独の場合は、設計基準対象施設及び重大事故等対処設備に示すフォーマットⅡを使用するものとする。ただし、評価結果表に記載の章番を「2.」から「1.」とする。</p>	記載の適正化 (図書番号変更による差異)																		

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機

柏崎刈羽原子力発電所第7号機

柏崎刈羽原子力発電所第6号機

柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較

【ウォーマットI 設計基準対象施設としての評価結果】  
 【○○○○ポンプの耐震性についての計算結果】  
 1. 設計基準対象施設  
 1.1 設計条件

機器名称	耐震重率区分	擺付場所及び床面高さ (m)	固有周期 (s)		弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>		ポンプ揺動による震度	最高使用温度 (℃)	周囲環境温度 (℃)
			水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向			
			—*2	—*2	—*2	—*2	—*2	—*2	C <sub>p</sub> =	C <sub>v</sub> =	
			T.M.S.L. 建屋		—*2		—*2		C <sub>it</sub> =	C <sub>v</sub> =	

注記\*1: 基準レベルを示す。  
 \*2: 固有周期は十分に小さく、計算は省略する。

1.2 機器要目

部材	m <sub>i</sub> (kg)	h <sub>i</sub> (mm)	ℓ <sub>1i</sub> *1 (mm)	ℓ <sub>2i</sub> *1 (mm)	d <sub>i</sub> (mm)	A <sub>b1</sub> (mm <sup>2</sup> )	n <sub>i</sub>	n <sub>i</sub> *1
基礎ボルト (1=1)					(M)			
ポンプ取付ボルト (1=2)					(M)			
原動機取付ボルト (1=3)					(M)			
減速機取付ボルト (1=4)					(M)			

部材	S <sub>y1</sub> (MPa)	S <sub>u1</sub> (MPa)	F <sub>1</sub> (MPa)	F <sub>1</sub> * (MPa)	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		M <sub>0</sub> (N·mm)
					水平方向	鉛直方向	
基礎ボルト (1=1)	*2	*2					
ポンプ取付ボルト (1=2)		*2					
原動機取付ボルト (1=3)		*2					
減速機取付ボルト (1=4)		*2					

注記\*1: 各ボルトの機器要目における上段は軸方向転倒に対する評価時の要目を示し、下段は軸方向転倒に対する評価時の要目を示す。  
 \*2: 周囲環境温度で算出  
 \*3: 最高使用温度で算出

【ウォーマットI 設計基準対象施設としての評価結果】  
 【○○○○ポンプの耐震性についての計算結果】  
 1. 設計基準対象施設  
 1.1 設計条件

機器名称	耐震重率区分	擺付場所及び床面高さ (m)	固有周期 (s)		弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>		ポンプ揺動による震度	最高使用温度 (℃)	周囲環境温度 (℃)
			水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向			
			—*2	—*2	—*2	—*2	—*2	—*2	C <sub>p</sub> =	C <sub>v</sub> =	
			T.M.S.L. 建屋		—*2		—*2		C <sub>it</sub> =	C <sub>v</sub> =	

注記\*1: 基準レベルを示す。  
 \*2: 固有周期は十分に小さく、計算は省略する。

1.2 機器要目

部材	m <sub>i</sub> (kg)	h <sub>i</sub> (mm)	ℓ <sub>1i</sub> *1 (mm)	ℓ <sub>2i</sub> *1 (mm)	d <sub>i</sub> (mm)	A <sub>b1</sub> (mm <sup>2</sup> )	n <sub>i</sub>	n <sub>i</sub> *1
基礎ボルト (1=1)					(M)			
ポンプ取付ボルト (1=2)					(M)			
原動機取付ボルト (1=3)					(M)			
減速機取付ボルト (1=4)					(M)			

部材	S <sub>y1</sub> (MPa)	S <sub>u1</sub> (MPa)	F <sub>1</sub> (MPa)	F <sub>1</sub> * (MPa)	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		M <sub>0</sub> (N·mm)
					水平方向	鉛直方向	
基礎ボルト (1=1)	*2	*2					
ポンプ取付ボルト (1=2)		*2					
原動機取付ボルト (1=3)		*2					
減速機取付ボルト (1=4)		*2					

注記\*1: 各ボルトの機器要目における上段は軸方向転倒に対する評価時の要目を示し、下段は軸方向転倒に対する評価時の要目を示す。  
 \*2: 周囲環境温度で算出  
 \*3: 最高使用温度で算出

記載の適正化  
 (誤記の修正)

島根原子力発電所第2号機

柏崎刈羽原子力発電所第7号機

柏崎刈羽原子力発電所第6号機

柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較

1.3 計算数値  
1.3.1 ボルトに作用する力 (単位：N)

部材	F <sub>b1</sub>		Q <sub>b1</sub>	
	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>
基礎ボルト (1=1)				
ポンプ取付ボルト (1=2)				
原動機取付ボルト (1=3)				
減速機取付ボルト (1=4)				

1.4 結論

1.4.1 ボルトの応力 (単位：MPa)

部材	材料	応力	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
基礎ボルト (1=1)	引張り	せん断	$\sigma_{b1}$	$f_{t1}$	$\sigma_{b1}$	$f_{t1}$
			$\tau_{b1}$	$f_{s1}$	$\tau_{b1}$	$f_{s1}$
			$\sigma_{b2}$	$f_{t2}$	$\sigma_{b2}$	$f_{t2}$
			$\tau_{b2}$	$f_{s2}$	$\tau_{b2}$	$f_{s2}$
ポンプ取付ボルト (1=2)	引張り	せん断	$\sigma_{b2}$	$f_{t2}$	$\sigma_{b2}$	$f_{t2}$
			$\tau_{b2}$	$f_{s2}$	$\tau_{b2}$	$f_{s2}$
			$\sigma_{b3}$	$f_{t3}$	$\sigma_{b3}$	$f_{t3}$
			$\tau_{b3}$	$f_{s3}$	$\tau_{b3}$	$f_{s3}$
原動機取付ボルト (1=3)	引張り	せん断	$\sigma_{b3}$	$f_{t3}$	$\sigma_{b3}$	$f_{t3}$
			$\tau_{b3}$	$f_{s3}$	$\tau_{b3}$	$f_{s3}$
			$\sigma_{b4}$	$f_{t4}$	$\sigma_{b4}$	$f_{t4}$
			$\tau_{b4}$	$f_{s4}$	$\tau_{b4}$	$f_{s4}$
減速機取付ボルト (1=4)	引張り	せん断	$\sigma_{b4}$	$f_{t4}$	$\sigma_{b4}$	$f_{t4}$
			$\tau_{b4}$	$f_{s4}$	$\tau_{b4}$	$f_{s4}$
			$\sigma_{b5}$	$f_{t5}$	$\sigma_{b5}$	$f_{t5}$
			$\tau_{b5}$	$f_{s5}$	$\tau_{b5}$	$f_{s5}$

注記\*： $f_{t1}$ ～ $f_{t5}$ ＝ $\max[1.4 \cdot f_{t01} - 1.0 \cdot \tau_{b1}, f_{t01}]$   
すべて許容応力以下である。

1.4.2 動的機能の評価結果 (×9.86g/g)

ポンプ	機能維持許容加速度*		機能維持許容加速度*
	水平方向	鉛直方向	
ポンプ			
原動機			

注記\*：基準地震動 S<sub>s</sub>により定まる応答加速度とする。  
機能維持許容加速度 (1.0・ZPA) はすべて機能維持許容加速度以下である。

1.3 計算数値

1.3.1 ボルトに作用する力 (単位：N)

部材	F <sub>b1</sub>		Q <sub>b1</sub>	
	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>
基礎ボルト (1=1)				
ポンプ取付ボルト (1=2)				
原動機取付ボルト (1=3)				
減速機取付ボルト (1=4)				

1.4 結論

1.4.1 ボルトの応力 (単位：MPa)

部材	材料	応力	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
基礎ボルト (1=1)	引張り	せん断	$\sigma_{b1}$	$f_{t1}$	$\sigma_{b1}$	$f_{t1}$
			$\tau_{b1}$	$f_{s1}$	$\tau_{b1}$	$f_{s1}$
			$\sigma_{b2}$	$f_{t2}$	$\sigma_{b2}$	$f_{t2}$
			$\tau_{b2}$	$f_{s2}$	$\tau_{b2}$	$f_{s2}$
ポンプ取付ボルト (1=2)	引張り	せん断	$\sigma_{b2}$	$f_{t2}$	$\sigma_{b2}$	$f_{t2}$
			$\tau_{b2}$	$f_{s2}$	$\tau_{b2}$	$f_{s2}$
			$\sigma_{b3}$	$f_{t3}$	$\sigma_{b3}$	$f_{t3}$
			$\tau_{b3}$	$f_{s3}$	$\tau_{b3}$	$f_{s3}$
原動機取付ボルト (1=3)	引張り	せん断	$\sigma_{b3}$	$f_{t3}$	$\sigma_{b3}$	$f_{t3}$
			$\tau_{b3}$	$f_{s3}$	$\tau_{b3}$	$f_{s3}$
			$\sigma_{b4}$	$f_{t4}$	$\sigma_{b4}$	$f_{t4}$
			$\tau_{b4}$	$f_{s4}$	$\tau_{b4}$	$f_{s4}$
減速機取付ボルト (1=4)	引張り	せん断	$\sigma_{b4}$	$f_{t4}$	$\sigma_{b4}$	$f_{t4}$
			$\tau_{b4}$	$f_{s4}$	$\tau_{b4}$	$f_{s4}$
			$\sigma_{b5}$	$f_{t5}$	$\sigma_{b5}$	$f_{t5}$
			$\tau_{b5}$	$f_{s5}$	$\tau_{b5}$	$f_{s5}$

注記\*： $f_{t1}$ ～ $f_{t5}$ ＝ $\max[1.4 \cdot f_{t01} - 1.0 \cdot \tau_{b1}, f_{t01}]$   
すべて許容応力以下である。

1.4.2 動的機能の評価結果 (×9.86g/g)

ポンプ	機能維持許容加速度*		機能維持許容加速度*
	水平方向	鉛直方向	
ポンプ			
原動機			

注記\*：基準地震動 S<sub>s</sub>により定まる応答加速度とする。  
機能維持許容加速度 (1.0・ZPA) はすべて機能維持許容加速度以下である。

差異なし

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異



【重大事故等対処設備単独の場合】  
本フォオマツトを使用する。  
ただし、章番を1とする。

【フォオマツトII 重大事故等対処設備としての評価結果】  
【○○○○ポンプの耐震性についての計算結果】  
2. 重大事故等対処設備

2.1 設計条件

機器名称	設備分類	固有周期(α)		弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的強度		基準地震動 S <sub>b</sub>		周囲環境温度		
		水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	ポンプ振動による震度	最高使用温度	周囲環境温度
機器名	設置	—*2	—*2	—	—	C <sub>H</sub> =	C <sub>V</sub> =	C <sub>P</sub> =		

注記\*1: 基準レベルを示す。  
\*2: 固有周期は十分に小さく、計算は省略する。

2.2 機器要目

部材	m <sub>1</sub> (kg)	h <sub>1</sub> (mm)	ℓ <sub>1</sub> *1 (mm)	ℓ <sub>2</sub> *1 (mm)	d <sub>1</sub> (mm)	A <sub>v1</sub> (mm <sup>2</sup> )	n <sub>1</sub>	n <sub>1</sub> *1
基礎ボルト (1=1)					(H)			
ポンプ取付ボルト (1=2)					(H)			
原動機取付ボルト (1=3)					(H)			
減速機取付ボルト (1=4)					(H)			

部材	S <sub>v1</sub> (MPa)	h <sub>1</sub> (mm)	S <sub>u1</sub> (MPa)	F <sub>1</sub> (MPa)	F <sub>1</sub> * (MPa)	転倒方向		M <sub>p</sub> (N・mm)
						弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的強度	基準地震動 S <sub>b</sub>	
基礎ボルト (1=1)	*2		*2	—		—	—	
ポンプ取付ボルト (1=2)	*3		*3	—		—	—	
原動機取付ボルト (1=3)	■		■	—		—	—	
減速機取付ボルト (1=4)	■		■	—		—	—	

注記\*1: 各ボルトの機器要目における上段は軸方向転倒に対する評価時の要目を示し、下段は軸方向転倒に対する評価時の要目を示す。  
\*2: 周囲環境温度で算出  
\*3: 最高使用温度で算出

H <sub>p</sub> (μm)	N (rmm)

【重大事故等対処設備単独の場合】  
本フォオマツトを使用する。  
ただし、章番を1とする。

【フォオマツトII 重大事故等対処設備としての評価結果】  
【○○○○ポンプの耐震性についての計算結果】  
2. 重大事故等対処設備

2.1 設計条件

機器名称	設備分類	固有周期(α)		弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的強度		基準地震動 S <sub>b</sub>		周囲環境温度		
		水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	ポンプ振動による震度	最高使用温度	周囲環境温度
機器名	設置	—*2	—*2	—	—	C <sub>H</sub> =	C <sub>V</sub> =	C <sub>P</sub> =		

注記\*1: 基準レベルを示す。  
\*2: 固有周期は十分に小さく、計算は省略する。

2.2 機器要目

部材	m <sub>1</sub> (kg)	h <sub>1</sub> (mm)	ℓ <sub>1</sub> *1 (mm)	ℓ <sub>2</sub> *1 (mm)	d <sub>1</sub> (mm)	A <sub>v1</sub> (mm <sup>2</sup> )	n <sub>1</sub>	n <sub>1</sub> *1
基礎ボルト (1=1)					(H)			
ポンプ取付ボルト (1=2)					(H)			
原動機取付ボルト (1=3)					(H)			
減速機取付ボルト (1=4)					(H)			

部材	S <sub>v1</sub> (MPa)	h <sub>1</sub> (mm)	S <sub>u1</sub> (MPa)	F <sub>1</sub> (MPa)	F <sub>1</sub> * (MPa)	転倒方向		M <sub>p</sub> (k・mm)
						弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的強度	基準地震動 S <sub>b</sub>	
基礎ボルト (1=1)	*2		*2	—		—	—	
ポンプ取付ボルト (1=2)	*3		*3	—		—	—	
原動機取付ボルト (1=3)	■		■	—		—	—	
減速機取付ボルト (1=4)	■		■	—		—	—	

注記\*1: 各ボルトの機器要目における上段は軸方向転倒に対する評価時の要目を示し、下段は軸方向転倒に対する評価時の要目を示す。  
\*2: 周囲環境温度で算出  
\*3: 最高使用温度で算出

H <sub>p</sub> (μm)	N (rmm)

記載の適正化  
(誤記の修正)

2.3 計算数値  
2.3.1 ボルトに作用する力 (単位: N)

部材	F <sub>b1</sub>		Q <sub>b1</sub>	
	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>
基礎ボルト (1=1)	—	—	—	—
ポンプ取付ボルト (1=2)	—	—	—	—
原動機取付ボルト (1=3)	—	—	—	—
減速機取付ボルト (1=4)	—	—	—	—

2.4 結論  
2.4.1 ボルトの応力 (単位: MPa)

部材	材料	応力	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
基礎ボルト (1=1)	引張り	せん断	—	—	σ <sub>b11</sub>	f <sub>t11</sub>
			—	—	τ <sub>b11</sub>	f <sub>sb11</sub>
			—	—	σ <sub>b12</sub>	f <sub>t12</sub>
			—	—	τ <sub>b12</sub>	f <sub>sb12</sub>
ポンプ取付ボルト (1=2)	引張り	せん断	—	—	σ <sub>b21</sub>	f <sub>t21</sub>
			—	—	τ <sub>b21</sub>	f <sub>sb21</sub>
			—	—	σ <sub>b22</sub>	f <sub>t22</sub>
			—	—	τ <sub>b22</sub>	f <sub>sb22</sub>
原動機取付ボルト (1=3)	引張り	せん断	—	—	σ <sub>b31</sub>	f <sub>t31</sub>
			—	—	τ <sub>b31</sub>	f <sub>sb31</sub>
			—	—	σ <sub>b32</sub>	f <sub>t32</sub>
			—	—	τ <sub>b32</sub>	f <sub>sb32</sub>
減速機取付ボルト (1=4)	引張り	せん断	—	—	σ <sub>b41</sub>	f <sub>t41</sub>
			—	—	τ <sub>b41</sub>	f <sub>sb41</sub>
			—	—	σ <sub>b42</sub>	f <sub>t42</sub>
			—	—	τ <sub>b42</sub>	f <sub>sb42</sub>

注記\*: f<sub>t11</sub> = min[1.4・f<sub>t01</sub>-1.6・τ<sub>b11</sub>, f<sub>t01</sub>]  
すべて許容応力以下である。

2.4.2 動的機能の評価結果 (×0.8m/s<sup>2</sup>)

ポンプ	機能維持許用加速度*		機能確認許用加速度
	水平方向	鉛直方向	
ポンプ	—	—	—
原動機	—	—	—

注記\*: 基準地震動 S<sub>s</sub>により定まる応答加速度とする。  
機能維持許用加速度 (1.0・ZPA) はすべて機能確認許用加速度以下である。

2.3 計算数値  
2.3.1 ボルトに作用する力 (単位: N)

部材	F <sub>b1</sub>		Q <sub>b1</sub>	
	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動 S <sub>s</sub>
基礎ボルト (1=1)	—	—	—	—
ポンプ取付ボルト (1=2)	—	—	—	—
原動機取付ボルト (1=3)	—	—	—	—
減速機取付ボルト (1=4)	—	—	—	—

2.4 結論  
2.4.1 ボルトの応力 (単位: MPa)

部材	材料	応力	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
基礎ボルト (1=1)	引張り	せん断	—	—	σ <sub>b11</sub>	f <sub>t11</sub>
			—	—	τ <sub>b11</sub>	f <sub>sb11</sub>
			—	—	σ <sub>b12</sub>	f <sub>t12</sub>
			—	—	τ <sub>b12</sub>	f <sub>sb12</sub>
ポンプ取付ボルト (1=2)	引張り	せん断	—	—	σ <sub>b21</sub>	f <sub>t21</sub>
			—	—	τ <sub>b21</sub>	f <sub>sb21</sub>
			—	—	σ <sub>b22</sub>	f <sub>t22</sub>
			—	—	τ <sub>b22</sub>	f <sub>sb22</sub>
原動機取付ボルト (1=3)	引張り	せん断	—	—	σ <sub>b31</sub>	f <sub>t31</sub>
			—	—	τ <sub>b31</sub>	f <sub>sb31</sub>
			—	—	σ <sub>b32</sub>	f <sub>t32</sub>
			—	—	τ <sub>b32</sub>	f <sub>sb32</sub>
減速機取付ボルト (1=4)	引張り	せん断	—	—	σ <sub>b41</sub>	f <sub>t41</sub>
			—	—	τ <sub>b41</sub>	f <sub>sb41</sub>
			—	—	σ <sub>b42</sub>	f <sub>t42</sub>
			—	—	τ <sub>b42</sub>	f <sub>sb42</sub>

注記\*: f<sub>t11</sub> = min[1.4・f<sub>t01</sub>-1.6・τ<sub>b11</sub>, f<sub>t01</sub>]  
すべて許容応力以下である。

2.4.2 動的機能の評価結果 (×0.8m/s<sup>2</sup>)

ポンプ	機能維持許用加速度*		機能確認許用加速度
	水平方向	鉛直方向	
ポンプ	—	—	—
原動機	—	—	—

注記\*: 基準地震動 S<sub>s</sub>により定まる応答加速度とする。  
機能維持許用加速度 (1.0・ZPA) はすべて機能確認許用加速度以下である。

差異なし



島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
			<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

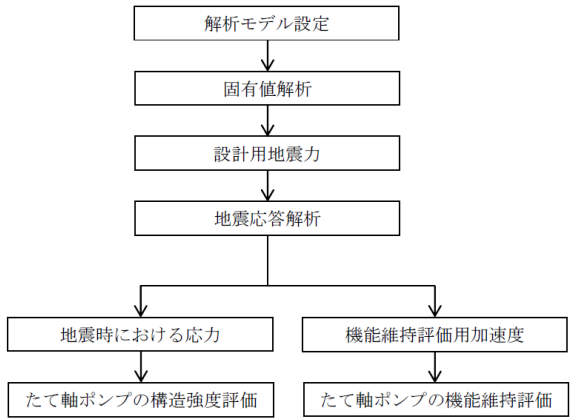
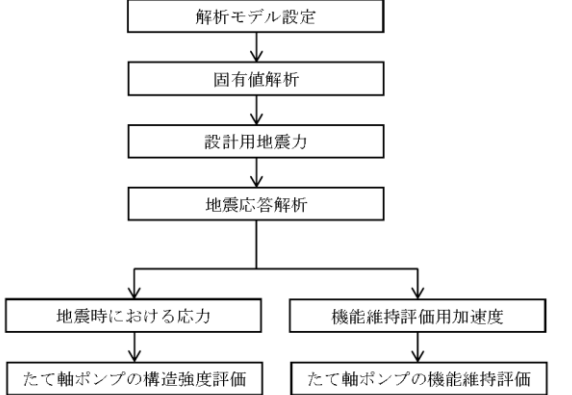
本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-2-1-14 計算書作成の方法）

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	添付資料-2 たて軸ポンプの耐震性についての計算書作成の基本方針	添付資料-2 たて軸ポンプの耐震性についての計算書作成の基本方針	差異なし
	<p style="text-align: center;">目 次</p> <p>1. 概要 ..... 1</p> <p>2. 一般事項 ..... 1</p> <p>2.1 評価方針 ..... 1</p> <p>2.2 適用規格・基準等 ..... 2</p> <p>2.3 記号の説明 ..... 3</p> <p>2.4 計算精度と数値の丸め方 ..... 5</p> <p>3. 評価部位 ..... 6</p> <p>4. 固有値解析及び構造強度評価 ..... 6</p> <p>4.1 固有値解析及び構造強度評価方法 ..... 6</p> <p>4.2 固有周期の計算 ..... 7</p> <p>4.3 設計用地震力 ..... 7</p> <p>4.4 計算方法 ..... 7</p> <p>4.5 応力の評価 ..... 10</p> <p>5. 機能維持評価 ..... 12</p> <p>5.1 動的機能維持評価方法 ..... 12</p> <p>6. 耐震計算書のフォーマット ..... 12</p>	<p style="text-align: center;">目 次</p> <p>1. 概要 ..... 1</p> <p>2. 一般事項 ..... 1</p> <p>2.1 評価方針 ..... 1</p> <p>2.2 適用規格・基準等 ..... 2</p> <p>2.3 記号の説明 ..... 3</p> <p>2.4 計算精度と数値の丸め方 ..... 5</p> <p>3. 評価部位 ..... 6</p> <p>4. 固有値解析及び構造強度評価 ..... 6</p> <p>4.1 固有値解析及び構造強度評価方法 ..... 6</p> <p>4.2 固有周期の計算 ..... 7</p> <p>4.3 設計用地震力 ..... 7</p> <p>4.4 計算方法 ..... 7</p> <p>4.5 応力の評価 ..... 10</p> <p>5. 機能維持評価 ..... 12</p> <p>5.1 動的機能維持評価方法 ..... 12</p> <p>6. 耐震計算書のフォーマット ..... 12</p>	差異なし

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>1. 概要 本資料は、V-2-1-1「耐震設計の基本方針」に基づき、耐震性に関する説明書が求められているため軸ポンプ（耐震重要度分類Sクラス又はS s 機能維持の計算を行うもの）が、十分な耐震性を有していることを確認するための耐震計算の方法について記載したものである。 解析の方針及び減衰定数については、V-2-1-6「地震応答解析の基本方針」に従うものとする。 ただし、本基本方針が適用できないため軸ポンプにあつては、個別耐震計算書にその耐震計算方法を含めて記載する。</p> <p>2. 一般事項 2.1 評価方針 たて軸ポンプの応力評価は、V-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき、「3. 評価部位」にて設定する箇所において、「4.2 固有周期の計算」で算出した固有周期に基づく設計用地震力による応力等が許容限界内に収まることを、「4. 固有値解析及び構造強度評価」にて示す方法にて確認することで実施する。また、たて軸ポンプの機能維持評価は、V-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定した動的機器の機能維持の方針に基づき、地震時の応答加速度が動的機能確認許容加速度以下であることを、「5. 機能維持評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「6. 耐震計算書のフォーマット」に示す。 たて軸ポンプの耐震評価フローを図2-1に示す。</p>  <p>図2-1 たて軸ポンプの耐震評価フロー</p>	<p>1. 概要 本資料は、VI-2-1-1「耐震設計の基本方針」に基づき、耐震性に関する説明書が求められているため軸ポンプ（耐震重要度分類Sクラス又はS s 機能維持の計算を行うもの）が、十分な耐震性を有していることを確認するための耐震計算の方法について記載したものである。 解析の方針及び減衰定数については、VI-2-1-6「地震応答解析の基本方針」に従うものとする。 ただし、本基本方針が適用できないため軸ポンプにあつては、個別耐震計算書にその耐震計算方法を含めて記載する。</p> <p>2. 一般事項 2.1 評価方針 たて軸ポンプの応力評価は、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき、「3. 評価部位」にて設定する箇所において、「4.2 固有周期の計算」で算出した固有周期に基づく設計用地震力による応力等が許容限界内に収まることを、「4. 固有値解析及び構造強度評価」にて示す方法にて確認することで実施する。また、たて軸ポンプの機能維持評価は、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定した動的機器の機能維持の方針に基づき、地震時の応答加速度が動的機能確認許容加速度以下であることを、「5. 機能維持評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「6. 耐震計算書のフォーマット」に示す。 たて軸ポンプの耐震評価フローを図2-1に示す。</p>  <p>図2-1 たて軸ポンプの耐震評価フロー</p>	<p>記載の適正化 (図書番号変更による差異)</p>
	<p>2.2 適用規格・基準等 本評価において適用する規格・基準等を以下に示す。 ・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 J E A G 4 6 0 1 ・補-1984 ((社) 日本電気協会) ・原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 0 1 -1987 ((社) 日本電気協会) ・原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 0 1 -1991 追補版 ((社) 日本電気協会) ・発電用原子力設備規格 設計・建設規格 ((社) 日本機械学会, 2005/2007) (以下「設計・建設規格」という。)</p>	<p>2.2 適用規格・基準等 本評価において適用する規格・基準等を以下に示す。 ・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 J E A G 4 6 0 1 ・補-1984 ((社) 日本電気協会) ・原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 0 1 -1987 ((社) 日本電気協会) ・原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 0 1 -1991 追補版 ((社) 日本電気協会) ・発電用原子力設備規格 設計・建設規格 ((社) 日本機械学会, 2005/2007) (以下「設計・建設規格」という。)</p>	<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																																																																																																																						
	<p>2.3 記号の説明</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>記号の説明</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A b i</td><td>ボルトの軸断面積*1</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A c</td><td>パレルケーシング又はコラムパイプの断面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>C H</td><td>水平方向設計震度</td><td>—</td></tr> <tr><td>C p</td><td>ポンプ振動による震度</td><td>—</td></tr> <tr><td>C v</td><td>鉛直方向設計震度</td><td>—</td></tr> <tr><td>D c</td><td>パレルケーシング又はコラムパイプの内径</td><td>mm</td></tr> <tr><td>D i</td><td>ボルトのピッチ円直径*1</td><td>mm</td></tr> <tr><td>d i</td><td>ボルトの呼び径*1</td><td>mm</td></tr> <tr><td>F i</td><td>設計・建設規格 SSB-3121.1(1)に定める値*1</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>F i *</td><td>設計・建設規格 SSB-3133 に定める値*1</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>F b i</td><td>ボルトに作用する引張力 (1本当たり) *1</td><td>N</td></tr> <tr><td>f s b i</td><td>せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力*1</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>f t o i</td><td>引張力のみを受けるボルトの許容引張応力*1</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>f t s i</td><td>引張力とせん断力を同時に受けるボルトの許容引張応力*1</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>g</td><td>重力加速度 (=9.80665)</td><td>m/s<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>H p</td><td>予想最大両振幅</td><td>μm</td></tr> <tr><td>M</td><td>図4-2 計算モデルによる多質点解析により求められるモーメント</td><td>N・mm</td></tr> <tr><td>M i</td><td>図4-2 計算モデルの①、②、③及び④を支点とする地震及び水平方向のポンプ振動による転倒モーメント*2</td><td>N・mm</td></tr> <tr><td>M p</td><td>ポンプ回転により作用するモーメント</td><td>N・mm</td></tr> <tr><td>m</td><td>パレルケーシング付根部に対しては、ポンプ床下部質量 コラムパイプ付根部に対しては、コラムパイプ総質量</td><td>kg</td></tr> <tr><td>m i</td><td>運転時質量*3</td><td>kg</td></tr> <tr><td>N</td><td>回転数 (原動機の同期回転数)</td><td>rpm</td></tr> <tr><td>n i</td><td>ボルトの本数*1</td><td>—</td></tr> <tr><td>n f i</td><td>評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数*1</td><td>—</td></tr> <tr><td>P</td><td>原動機出力</td><td>kW</td></tr> <tr><td>P c</td><td>パレルケーシング又はコラムパイプの内圧</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>Q b i</td><td>図4-2 計算モデルの①、②、③及び④における地震及び水平方向のポンプ振動によりボルトに作用するせん断力*1</td><td>N</td></tr> <tr><td>S</td><td>設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5に定める値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>S a</td><td>パレルケーシング又はコラムパイプの許容応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>S u, S u i</td><td>設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9に定める値*1</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>S y, S y i</td><td>設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める値*1</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>S y i (R T)</td><td>設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める材料の40℃における値*1</td><td>MPa</td></tr> </tbody> </table>	記号	記号の説明	単位	A b i	ボルトの軸断面積*1	mm <sup>2</sup>	A c	パレルケーシング又はコラムパイプの断面積	mm <sup>2</sup>	C H	水平方向設計震度	—	C p	ポンプ振動による震度	—	C v	鉛直方向設計震度	—	D c	パレルケーシング又はコラムパイプの内径	mm	D i	ボルトのピッチ円直径*1	mm	d i	ボルトの呼び径*1	mm	F i	設計・建設規格 SSB-3121.1(1)に定める値*1	MPa	F i *	設計・建設規格 SSB-3133 に定める値*1	MPa	F b i	ボルトに作用する引張力 (1本当たり) *1	N	f s b i	せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力*1	MPa	f t o i	引張力のみを受けるボルトの許容引張応力*1	MPa	f t s i	引張力とせん断力を同時に受けるボルトの許容引張応力*1	MPa	g	重力加速度 (=9.80665)	m/s <sup>2</sup>	H p	予想最大両振幅	μm	M	図4-2 計算モデルによる多質点解析により求められるモーメント	N・mm	M i	図4-2 計算モデルの①、②、③及び④を支点とする地震及び水平方向のポンプ振動による転倒モーメント*2	N・mm	M p	ポンプ回転により作用するモーメント	N・mm	m	パレルケーシング付根部に対しては、ポンプ床下部質量 コラムパイプ付根部に対しては、コラムパイプ総質量	kg	m i	運転時質量*3	kg	N	回転数 (原動機の同期回転数)	rpm	n i	ボルトの本数*1	—	n f i	評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数*1	—	P	原動機出力	kW	P c	パレルケーシング又はコラムパイプの内圧	MPa	Q b i	図4-2 計算モデルの①、②、③及び④における地震及び水平方向のポンプ振動によりボルトに作用するせん断力*1	N	S	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5に定める値	MPa	S a	パレルケーシング又はコラムパイプの許容応力	MPa	S u, S u i	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9に定める値*1	MPa	S y, S y i	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める値*1	MPa	S y i (R T)	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める材料の40℃における値*1	MPa	<p>2.3 記号の説明</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>記号の説明</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A b i</td><td>ボルトの軸断面積*1</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A c</td><td>パレルケーシング又はコラムパイプの断面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>C H</td><td>水平方向設計震度</td><td>—</td></tr> <tr><td>C p</td><td>ポンプ振動による震度</td><td>—</td></tr> <tr><td>C v</td><td>鉛直方向設計震度</td><td>—</td></tr> <tr><td>D c</td><td>パレルケーシング又はコラムパイプの内径</td><td>mm</td></tr> <tr><td>D i</td><td>ボルトのピッチ円直径*1</td><td>mm</td></tr> <tr><td>d i</td><td>ボルトの呼び径*1</td><td>mm</td></tr> <tr><td>F i</td><td>設計・建設規格 SSB-3121.1(1)に定める値*1</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>F i *</td><td>設計・建設規格 SSB-3133 に定める値*1</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>F b i</td><td>ボルトに作用する引張力 (1本当たり) *1</td><td>N</td></tr> <tr><td>f s b i</td><td>せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力*1</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>f t o i</td><td>引張力のみを受けるボルトの許容引張応力*1</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>f t s i</td><td>引張力とせん断力を同時に受けるボルトの許容引張応力*1</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>g</td><td>重力加速度 (=9.80665)</td><td>m/s<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>H p</td><td>予想最大両振幅</td><td>μm</td></tr> <tr><td>M</td><td>図4-2 計算モデルによる多質点解析により求められるモーメント</td><td>N・mm</td></tr> <tr><td>M i</td><td>図4-2 計算モデルの①、②、③及び④を支点とする地震及び水平方向のポンプ振動による転倒モーメント*2</td><td>N・mm</td></tr> <tr><td>M p</td><td>ポンプ回転により作用するモーメント</td><td>N・mm</td></tr> <tr><td>m</td><td>パレルケーシング付根部に対しては、ポンプ床下部質量 コラムパイプ付根部に対しては、コラムパイプ総質量</td><td>kg</td></tr> <tr><td>m i</td><td>運転時質量*3</td><td>kg</td></tr> <tr><td>N</td><td>回転数 (原動機の同期回転数)</td><td>rpm</td></tr> <tr><td>n i</td><td>ボルトの本数*1</td><td>—</td></tr> <tr><td>n f i</td><td>評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数*1</td><td>—</td></tr> <tr><td>P</td><td>原動機出力</td><td>kW</td></tr> <tr><td>P c</td><td>パレルケーシング又はコラムパイプの内圧</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>Q b i</td><td>図4-2 計算モデルの①、②、③及び④における地震及び水平方向のポンプ振動によりボルトに作用するせん断力*1</td><td>N</td></tr> <tr><td>S</td><td>設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5に定める値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>S a</td><td>パレルケーシング又はコラムパイプの許容応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>S u, S u i</td><td>設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9に定める値*1</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>S y, S y i</td><td>設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める値*1</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>S y i (R T)</td><td>設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める材料の40℃における値*1</td><td>MPa</td></tr> </tbody> </table>	記号	記号の説明	単位	A b i	ボルトの軸断面積*1	mm <sup>2</sup>	A c	パレルケーシング又はコラムパイプの断面積	mm <sup>2</sup>	C H	水平方向設計震度	—	C p	ポンプ振動による震度	—	C v	鉛直方向設計震度	—	D c	パレルケーシング又はコラムパイプの内径	mm	D i	ボルトのピッチ円直径*1	mm	d i	ボルトの呼び径*1	mm	F i	設計・建設規格 SSB-3121.1(1)に定める値*1	MPa	F i *	設計・建設規格 SSB-3133 に定める値*1	MPa	F b i	ボルトに作用する引張力 (1本当たり) *1	N	f s b i	せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力*1	MPa	f t o i	引張力のみを受けるボルトの許容引張応力*1	MPa	f t s i	引張力とせん断力を同時に受けるボルトの許容引張応力*1	MPa	g	重力加速度 (=9.80665)	m/s <sup>2</sup>	H p	予想最大両振幅	μm	M	図4-2 計算モデルによる多質点解析により求められるモーメント	N・mm	M i	図4-2 計算モデルの①、②、③及び④を支点とする地震及び水平方向のポンプ振動による転倒モーメント*2	N・mm	M p	ポンプ回転により作用するモーメント	N・mm	m	パレルケーシング付根部に対しては、ポンプ床下部質量 コラムパイプ付根部に対しては、コラムパイプ総質量	kg	m i	運転時質量*3	kg	N	回転数 (原動機の同期回転数)	rpm	n i	ボルトの本数*1	—	n f i	評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数*1	—	P	原動機出力	kW	P c	パレルケーシング又はコラムパイプの内圧	MPa	Q b i	図4-2 計算モデルの①、②、③及び④における地震及び水平方向のポンプ振動によりボルトに作用するせん断力*1	N	S	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5に定める値	MPa	S a	パレルケーシング又はコラムパイプの許容応力	MPa	S u, S u i	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9に定める値*1	MPa	S y, S y i	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める値*1	MPa	S y i (R T)	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める材料の40℃における値*1	MPa	<p>差異なし</p>
記号	記号の説明	単位																																																																																																																																																																																																							
A b i	ボルトの軸断面積*1	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																							
A c	パレルケーシング又はコラムパイプの断面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																							
C H	水平方向設計震度	—																																																																																																																																																																																																							
C p	ポンプ振動による震度	—																																																																																																																																																																																																							
C v	鉛直方向設計震度	—																																																																																																																																																																																																							
D c	パレルケーシング又はコラムパイプの内径	mm																																																																																																																																																																																																							
D i	ボルトのピッチ円直径*1	mm																																																																																																																																																																																																							
d i	ボルトの呼び径*1	mm																																																																																																																																																																																																							
F i	設計・建設規格 SSB-3121.1(1)に定める値*1	MPa																																																																																																																																																																																																							
F i *	設計・建設規格 SSB-3133 に定める値*1	MPa																																																																																																																																																																																																							
F b i	ボルトに作用する引張力 (1本当たり) *1	N																																																																																																																																																																																																							
f s b i	せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力*1	MPa																																																																																																																																																																																																							
f t o i	引張力のみを受けるボルトの許容引張応力*1	MPa																																																																																																																																																																																																							
f t s i	引張力とせん断力を同時に受けるボルトの許容引張応力*1	MPa																																																																																																																																																																																																							
g	重力加速度 (=9.80665)	m/s <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																							
H p	予想最大両振幅	μm																																																																																																																																																																																																							
M	図4-2 計算モデルによる多質点解析により求められるモーメント	N・mm																																																																																																																																																																																																							
M i	図4-2 計算モデルの①、②、③及び④を支点とする地震及び水平方向のポンプ振動による転倒モーメント*2	N・mm																																																																																																																																																																																																							
M p	ポンプ回転により作用するモーメント	N・mm																																																																																																																																																																																																							
m	パレルケーシング付根部に対しては、ポンプ床下部質量 コラムパイプ付根部に対しては、コラムパイプ総質量	kg																																																																																																																																																																																																							
m i	運転時質量*3	kg																																																																																																																																																																																																							
N	回転数 (原動機の同期回転数)	rpm																																																																																																																																																																																																							
n i	ボルトの本数*1	—																																																																																																																																																																																																							
n f i	評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数*1	—																																																																																																																																																																																																							
P	原動機出力	kW																																																																																																																																																																																																							
P c	パレルケーシング又はコラムパイプの内圧	MPa																																																																																																																																																																																																							
Q b i	図4-2 計算モデルの①、②、③及び④における地震及び水平方向のポンプ振動によりボルトに作用するせん断力*1	N																																																																																																																																																																																																							
S	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5に定める値	MPa																																																																																																																																																																																																							
S a	パレルケーシング又はコラムパイプの許容応力	MPa																																																																																																																																																																																																							
S u, S u i	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9に定める値*1	MPa																																																																																																																																																																																																							
S y, S y i	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める値*1	MPa																																																																																																																																																																																																							
S y i (R T)	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める材料の40℃における値*1	MPa																																																																																																																																																																																																							
記号	記号の説明	単位																																																																																																																																																																																																							
A b i	ボルトの軸断面積*1	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																							
A c	パレルケーシング又はコラムパイプの断面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																							
C H	水平方向設計震度	—																																																																																																																																																																																																							
C p	ポンプ振動による震度	—																																																																																																																																																																																																							
C v	鉛直方向設計震度	—																																																																																																																																																																																																							
D c	パレルケーシング又はコラムパイプの内径	mm																																																																																																																																																																																																							
D i	ボルトのピッチ円直径*1	mm																																																																																																																																																																																																							
d i	ボルトの呼び径*1	mm																																																																																																																																																																																																							
F i	設計・建設規格 SSB-3121.1(1)に定める値*1	MPa																																																																																																																																																																																																							
F i *	設計・建設規格 SSB-3133 に定める値*1	MPa																																																																																																																																																																																																							
F b i	ボルトに作用する引張力 (1本当たり) *1	N																																																																																																																																																																																																							
f s b i	せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力*1	MPa																																																																																																																																																																																																							
f t o i	引張力のみを受けるボルトの許容引張応力*1	MPa																																																																																																																																																																																																							
f t s i	引張力とせん断力を同時に受けるボルトの許容引張応力*1	MPa																																																																																																																																																																																																							
g	重力加速度 (=9.80665)	m/s <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																							
H p	予想最大両振幅	μm																																																																																																																																																																																																							
M	図4-2 計算モデルによる多質点解析により求められるモーメント	N・mm																																																																																																																																																																																																							
M i	図4-2 計算モデルの①、②、③及び④を支点とする地震及び水平方向のポンプ振動による転倒モーメント*2	N・mm																																																																																																																																																																																																							
M p	ポンプ回転により作用するモーメント	N・mm																																																																																																																																																																																																							
m	パレルケーシング付根部に対しては、ポンプ床下部質量 コラムパイプ付根部に対しては、コラムパイプ総質量	kg																																																																																																																																																																																																							
m i	運転時質量*3	kg																																																																																																																																																																																																							
N	回転数 (原動機の同期回転数)	rpm																																																																																																																																																																																																							
n i	ボルトの本数*1	—																																																																																																																																																																																																							
n f i	評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数*1	—																																																																																																																																																																																																							
P	原動機出力	kW																																																																																																																																																																																																							
P c	パレルケーシング又はコラムパイプの内圧	MPa																																																																																																																																																																																																							
Q b i	図4-2 計算モデルの①、②、③及び④における地震及び水平方向のポンプ振動によりボルトに作用するせん断力*1	N																																																																																																																																																																																																							
S	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5に定める値	MPa																																																																																																																																																																																																							
S a	パレルケーシング又はコラムパイプの許容応力	MPa																																																																																																																																																																																																							
S u, S u i	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9に定める値*1	MPa																																																																																																																																																																																																							
S y, S y i	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める値*1	MPa																																																																																																																																																																																																							
S y i (R T)	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める材料の40℃における値*1	MPa																																																																																																																																																																																																							

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																														
	<table border="1" data-bbox="920 262 1653 672"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>記号の説明</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>T_{Hi}</math></td> <td>水平方向固有周期*4</td> <td>s</td> </tr> <tr> <td><math>T_{Vi}</math></td> <td>鉛直方向固有周期*4</td> <td>s</td> </tr> <tr> <td><math>t</math></td> <td>バレルケーシング又はコラムパイプの厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td><math>Z</math></td> <td>バレルケーシング又はコラムパイプの断面係数</td> <td>mm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td><math>\pi</math></td> <td>円周率</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma</math></td> <td>バレルケーシング又はコラムパイプの一次一般膜応力の最大値</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_{bi}</math></td> <td>ボルトに生じる引張応力*1</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_{cH}</math></td> <td>水平方向地震によりバレルケーシング又はコラムパイプに生じる応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_{cV}</math></td> <td>鉛直方向地震によりバレルケーシング又はコラムパイプに生じる応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_{zP}</math></td> <td>バレルケーシング又はコラムパイプの内圧による軸方向応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_{\theta P}</math></td> <td>バレルケーシング又はコラムパイプの内圧による周方向応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\tau_{bi}</math></td> <td>ボルトに生じるせん断応力*1</td> <td>MPa</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="920 682 1653 1323">           注記*1: <math>A_{bi}, D_i, d_i, F_i, F_i^*, F_{bi}, f_{sbi}, f_{toi}, f_{tsi}, n_i, n_{fi}, Q_{bi}, S_{ui}, S_{yi}, S_{yi}(RT), \sigma_{bi}</math>及び<math>\tau_{bi}</math>の添字<i>i</i>の意味は、以下のとおりとする。  <math>i=1</math>: 基礎ボルト  <math>i=2</math>: ポンプ取付ボルト  <math>i=3</math>: 原動機台取付ボルト  <math>i=4</math>: 原動機取付ボルト            なお、ポンプ取付ボルト(上), (下)がある場合は、<math>i=2</math>: ポンプ取付ボルト(下), <math>i=3</math>: ポンプ取付ボルト(上)とし、<math>i=3</math>を<math>i=4</math>, <math>i=4</math>を<math>i=5</math>とする。            *2: <math>M_i</math>の添字<i>i</i>の意味は、以下のとおりとする。  <math>i=1</math>: ㊶  <math>i=2</math>: ㊷  <math>i=3</math>: ㊸  <math>i=4</math>: ㊹            *3: <math>m_i</math>の添字<i>i</i>の意味は、以下のとおりとする。  <math>i=1</math>: 据付面  <math>i=2</math>: ポンプ取付面  <math>i=3</math>: 原動機台取付面  <math>i=4</math>: 原動機取付面            なお、ポンプ取付面(上), (下)がある場合は、<math>i=2</math>: ポンプ取付面(下), <math>i=3</math>: ポンプ取付面(上)とし、<math>i=3</math>を<math>i=4</math>, <math>i=4</math>を<math>i=5</math>とする。            *4: <math>T_{Hi}, T_{Vi}</math>の添字<i>i</i>の意味は、固有周期の次数を示す。         </p>	記号	記号の説明	単位	$T_{Hi}$	水平方向固有周期*4	s	$T_{Vi}$	鉛直方向固有周期*4	s	$t$	バレルケーシング又はコラムパイプの厚さ	mm	$Z$	バレルケーシング又はコラムパイプの断面係数	mm <sup>3</sup>	$\pi$	円周率	—	$\sigma$	バレルケーシング又はコラムパイプの一次一般膜応力の最大値	MPa	$\sigma_{bi}$	ボルトに生じる引張応力*1	MPa	$\sigma_{cH}$	水平方向地震によりバレルケーシング又はコラムパイプに生じる応力	MPa	$\sigma_{cV}$	鉛直方向地震によりバレルケーシング又はコラムパイプに生じる応力	MPa	$\sigma_{zP}$	バレルケーシング又はコラムパイプの内圧による軸方向応力	MPa	$\sigma_{\theta P}$	バレルケーシング又はコラムパイプの内圧による周方向応力	MPa	$\tau_{bi}$	ボルトに生じるせん断応力*1	MPa	<table border="1" data-bbox="1682 262 2415 651"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>記号の説明</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>T_{Hi}</math></td> <td>水平方向固有周期*4</td> <td>s</td> </tr> <tr> <td><math>T_{Vi}</math></td> <td>鉛直方向固有周期*4</td> <td>s</td> </tr> <tr> <td><math>t</math></td> <td>バレルケーシング又はコラムパイプの厚さ</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td><math>Z</math></td> <td>バレルケーシング又はコラムパイプの断面係数</td> <td>mm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td><math>\pi</math></td> <td>円周率</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma</math></td> <td>バレルケーシング又はコラムパイプの一次一般膜応力の最大値</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_{bi}</math></td> <td>ボルトに生じる引張応力*1</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_{cH}</math></td> <td>水平方向地震によりバレルケーシング又はコラムパイプに生じる応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_{cV}</math></td> <td>鉛直方向地震によりバレルケーシング又はコラムパイプに生じる応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_{zP}</math></td> <td>バレルケーシング又はコラムパイプの内圧による軸方向応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_{\theta P}</math></td> <td>バレルケーシング又はコラムパイプの内圧による周方向応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\tau_{bi}</math></td> <td>ボルトに生じるせん断応力*1</td> <td>MPa</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1682 661 2415 1270">           注記*1: <math>A_{bi}, D_i, d_i, F_i, F_i^*, F_{bi}, f_{sbi}, f_{toi}, f_{tsi}, n_i, n_{fi}, Q_{bi}, S_{ui}, S_{yi}, S_{yi}(RT), \sigma_{bi}</math>及び<math>\tau_{bi}</math>の添字<i>i</i>の意味は、以下のとおりとする。  <math>i=1</math>: 基礎ボルト  <math>i=2</math>: ポンプ取付ボルト  <math>i=3</math>: 原動機台取付ボルト  <math>i=4</math>: 原動機取付ボルト            なお、ポンプ取付ボルト(上), (下)がある場合は、<math>i=2</math>: ポンプ取付ボルト(下), <math>i=3</math>: ポンプ取付ボルト(上)とし、<math>i=3</math>を<math>i=4</math>, <math>i=4</math>を<math>i=5</math>とする。            *2: <math>M_i</math>の添字<i>i</i>の意味は、以下のとおりとする。  <math>i=1</math>: ㊶  <math>i=2</math>: ㊷  <math>i=3</math>: ㊸  <math>i=4</math>: ㊹            *3: <math>m_i</math>の添字<i>i</i>の意味は、以下のとおりとする。  <math>i=1</math>: 据付面  <math>i=2</math>: ポンプ取付面  <math>i=3</math>: 原動機台取付面  <math>i=4</math>: 原動機取付面            なお、ポンプ取付面(上), (下)がある場合は、<math>i=2</math>: ポンプ取付面(下), <math>i=3</math>: ポンプ取付面(上)とし、<math>i=3</math>を<math>i=4</math>, <math>i=4</math>を<math>i=5</math>とする。            *4: <math>T_{Hi}, T_{Vi}</math>の添字<i>i</i>の意味は、固有周期の次数を示す。         </p>	記号	記号の説明	単位	$T_{Hi}$	水平方向固有周期*4	s	$T_{Vi}$	鉛直方向固有周期*4	s	$t$	バレルケーシング又はコラムパイプの厚さ	mm	$Z$	バレルケーシング又はコラムパイプの断面係数	mm <sup>3</sup>	$\pi$	円周率	—	$\sigma$	バレルケーシング又はコラムパイプの一次一般膜応力の最大値	MPa	$\sigma_{bi}$	ボルトに生じる引張応力*1	MPa	$\sigma_{cH}$	水平方向地震によりバレルケーシング又はコラムパイプに生じる応力	MPa	$\sigma_{cV}$	鉛直方向地震によりバレルケーシング又はコラムパイプに生じる応力	MPa	$\sigma_{zP}$	バレルケーシング又はコラムパイプの内圧による軸方向応力	MPa	$\sigma_{\theta P}$	バレルケーシング又はコラムパイプの内圧による周方向応力	MPa	$\tau_{bi}$	ボルトに生じるせん断応力*1	MPa	<p data-bbox="2445 262 2813 294">差異なし</p>
記号	記号の説明	単位																																																																															
$T_{Hi}$	水平方向固有周期*4	s																																																																															
$T_{Vi}$	鉛直方向固有周期*4	s																																																																															
$t$	バレルケーシング又はコラムパイプの厚さ	mm																																																																															
$Z$	バレルケーシング又はコラムパイプの断面係数	mm <sup>3</sup>																																																																															
$\pi$	円周率	—																																																																															
$\sigma$	バレルケーシング又はコラムパイプの一次一般膜応力の最大値	MPa																																																																															
$\sigma_{bi}$	ボルトに生じる引張応力*1	MPa																																																																															
$\sigma_{cH}$	水平方向地震によりバレルケーシング又はコラムパイプに生じる応力	MPa																																																																															
$\sigma_{cV}$	鉛直方向地震によりバレルケーシング又はコラムパイプに生じる応力	MPa																																																																															
$\sigma_{zP}$	バレルケーシング又はコラムパイプの内圧による軸方向応力	MPa																																																																															
$\sigma_{\theta P}$	バレルケーシング又はコラムパイプの内圧による周方向応力	MPa																																																																															
$\tau_{bi}$	ボルトに生じるせん断応力*1	MPa																																																																															
記号	記号の説明	単位																																																																															
$T_{Hi}$	水平方向固有周期*4	s																																																																															
$T_{Vi}$	鉛直方向固有周期*4	s																																																																															
$t$	バレルケーシング又はコラムパイプの厚さ	mm																																																																															
$Z$	バレルケーシング又はコラムパイプの断面係数	mm <sup>3</sup>																																																																															
$\pi$	円周率	—																																																																															
$\sigma$	バレルケーシング又はコラムパイプの一次一般膜応力の最大値	MPa																																																																															
$\sigma_{bi}$	ボルトに生じる引張応力*1	MPa																																																																															
$\sigma_{cH}$	水平方向地震によりバレルケーシング又はコラムパイプに生じる応力	MPa																																																																															
$\sigma_{cV}$	鉛直方向地震によりバレルケーシング又はコラムパイプに生じる応力	MPa																																																																															
$\sigma_{zP}$	バレルケーシング又はコラムパイプの内圧による軸方向応力	MPa																																																																															
$\sigma_{\theta P}$	バレルケーシング又はコラムパイプの内圧による周方向応力	MPa																																																																															
$\tau_{bi}$	ボルトに生じるせん断応力*1	MPa																																																																															

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

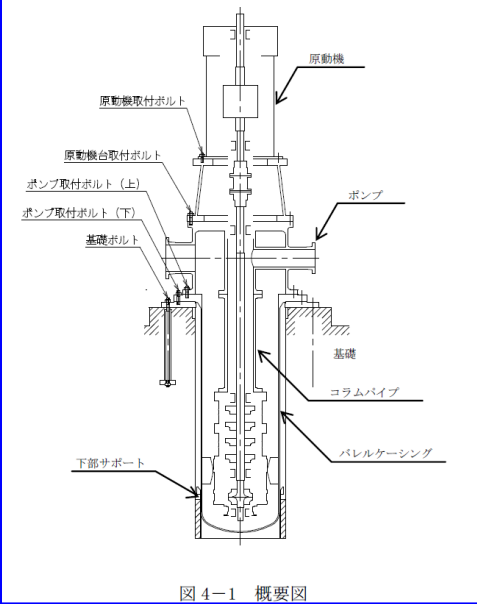
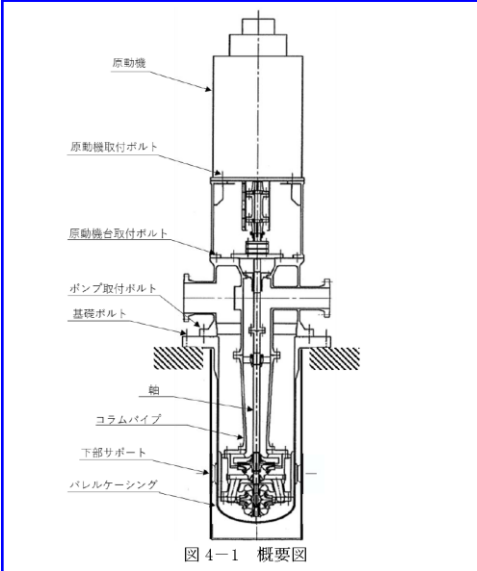
本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。



島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																														
	<p>2.4 計算精度と数値の丸め方            精度は、有効数字6桁以上を確保する。            表示する数値の丸め方は表2-1に示すとおりである。</p> <p style="text-align: center;">表2-1 表示する数値の丸め方</p> <table border="1" data-bbox="952 394 1650 779"> <thead> <tr> <th>数値の種類</th> <th>単位</th> <th>処理桁</th> <th>処理方法</th> <th>表示桁</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>固有周期</td> <td>s</td> <td>小数点以下第4位</td> <td>四捨五入</td> <td>小数点以下第3位</td> </tr> <tr> <td>震度</td> <td>—</td> <td>小数点以下第3位</td> <td>切上げ</td> <td>小数点以下第2位</td> </tr> <tr> <td>温度</td> <td>℃</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>整数位</td> </tr> <tr> <td>質量</td> <td>kg</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>整数位</td> </tr> <tr> <td>長さ</td> <td>mm</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>整数位*1</td> </tr> <tr> <td>面積</td> <td>mm<sup>2</sup></td> <td>有効数字5桁目</td> <td>四捨五入</td> <td>有効数字4桁*2</td> </tr> <tr> <td>モーメント</td> <td>N・mm</td> <td>有効数字5桁目</td> <td>四捨五入</td> <td>有効数字4桁*2</td> </tr> <tr> <td>力</td> <td>N</td> <td>有効数字5桁目</td> <td>四捨五入</td> <td>有効数字4桁*2</td> </tr> <tr> <td>算出応力</td> <td>MPa</td> <td>小数点以下第1位</td> <td>切上げ</td> <td>整数位</td> </tr> <tr> <td>許容応力*3</td> <td>MPa</td> <td>小数点以下第1位</td> <td>切捨て</td> <td>整数位</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1：設計上定める値が小数点以下第1位の場合は、小数点以下第1位表示とする。            *2：絶対値が1000以上のときは、べき数表示とする。            *3：設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における引張強さ及び降伏点は、比例法により補間した値の小数点以下第1位を切り捨て、整数位までの値とする。</p>	数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁	固有周期	s	小数点以下第4位	四捨五入	小数点以下第3位	震度	—	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位	温度	℃	—	—	整数位	質量	kg	—	—	整数位	長さ	mm	—	—	整数位*1	面積	mm <sup>2</sup>	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2	モーメント	N・mm	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2	力	N	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2	算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位	許容応力*3	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位	<p>2.4 計算精度と数値の丸め方            精度は、有効数字6桁以上を確保する。            表示する数値の丸め方は表2-1に示すとおりである。</p> <p style="text-align: center;">表2-1 表示する数値の丸め方</p> <table border="1" data-bbox="1724 394 2398 772"> <thead> <tr> <th>数値の種類</th> <th>単位</th> <th>処理桁</th> <th>処理方法</th> <th>表示桁</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>固有周期</td> <td>s</td> <td>小数点以下第4位</td> <td>四捨五入</td> <td>小数点以下第3位</td> </tr> <tr> <td>震度</td> <td>—</td> <td>小数点以下第3位</td> <td>切上げ</td> <td>小数点以下第2位</td> </tr> <tr> <td>温度</td> <td>℃</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>整数位</td> </tr> <tr> <td>質量</td> <td>kg</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>整数位</td> </tr> <tr> <td>長さ</td> <td>mm</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>整数位*1</td> </tr> <tr> <td>面積</td> <td>mm<sup>2</sup></td> <td>有効数字5桁目</td> <td>四捨五入</td> <td>有効数字4桁*2</td> </tr> <tr> <td>モーメント</td> <td>N・mm</td> <td>有効数字5桁目</td> <td>四捨五入</td> <td>有効数字4桁*2</td> </tr> <tr> <td>力</td> <td>N</td> <td>有効数字5桁目</td> <td>四捨五入</td> <td>有効数字4桁*2</td> </tr> <tr> <td>算出応力</td> <td>MPa</td> <td>小数点以下第1位</td> <td>切上げ</td> <td>整数位</td> </tr> <tr> <td>許容応力*3</td> <td>MPa</td> <td>小数点以下第1位</td> <td>切捨て</td> <td>整数位</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1：設計上定める値が小数点以下第1位の場合は、小数点以下第1位表示とする。            *2：絶対値が1000以上のときは、べき数表示とする。            *3：設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における引張強さ及び降伏点は、比例法により補間した値の小数点以下第1位を切り捨て、整数位までの値とする。</p>	数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁	固有周期	s	小数点以下第4位	四捨五入	小数点以下第3位	震度	—	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位	温度	℃	—	—	整数位	質量	kg	—	—	整数位	長さ	mm	—	—	整数位*1	面積	mm <sup>2</sup>	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2	モーメント	N・mm	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2	力	N	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2	算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位	許容応力*3	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位	<p>差異なし</p>
数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁																																																																																																													
固有周期	s	小数点以下第4位	四捨五入	小数点以下第3位																																																																																																													
震度	—	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位																																																																																																													
温度	℃	—	—	整数位																																																																																																													
質量	kg	—	—	整数位																																																																																																													
長さ	mm	—	—	整数位*1																																																																																																													
面積	mm <sup>2</sup>	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2																																																																																																													
モーメント	N・mm	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2																																																																																																													
力	N	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2																																																																																																													
算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位																																																																																																													
許容応力*3	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位																																																																																																													
数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁																																																																																																													
固有周期	s	小数点以下第4位	四捨五入	小数点以下第3位																																																																																																													
震度	—	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位																																																																																																													
温度	℃	—	—	整数位																																																																																																													
質量	kg	—	—	整数位																																																																																																													
長さ	mm	—	—	整数位*1																																																																																																													
面積	mm <sup>2</sup>	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2																																																																																																													
モーメント	N・mm	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2																																																																																																													
力	N	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2																																																																																																													
算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位																																																																																																													
許容応力*3	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位																																																																																																													
	<p>3. 評価部位            たて軸ポンプの耐震評価は「4.1 固有値解析及び構造強度評価方法」に示す条件に基づき、耐震評価上厳しくなる基礎ボルト、取付ボルト並びにパレルケーシング及びコラムパイプについて評価を実施する。</p>	<p>3. 評価部位            たて軸ポンプの耐震評価は「4.1 固有値解析及び構造強度評価方法」に示す条件に基づき、耐震評価上厳しくなる基礎ボルト、取付ボルト並びにパレルケーシング及びコラムパイプについて評価を実施する。また、<u>コラムパイプ端部がサポートにより支持されている場合には、当該サポートの取付ボルトについても評価を実施する。</u></p>	<p>記載の適正化            （先行プラントでのコメント反映）</p>																																																																																																														

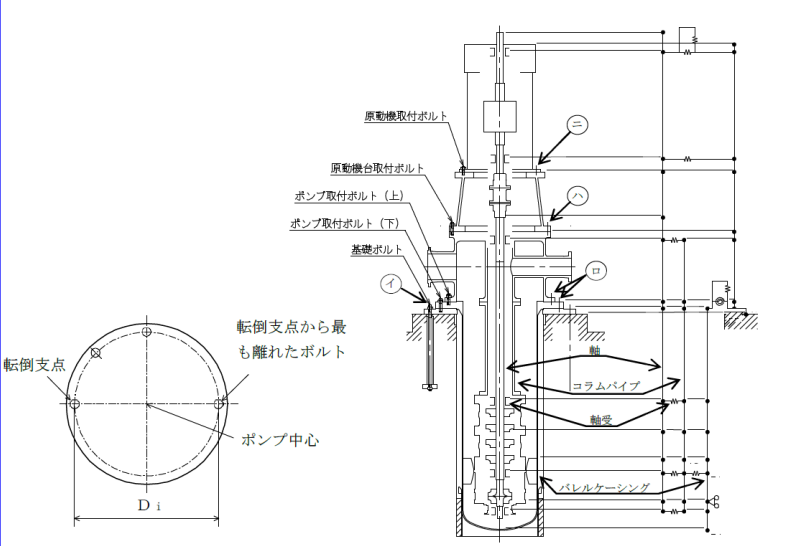
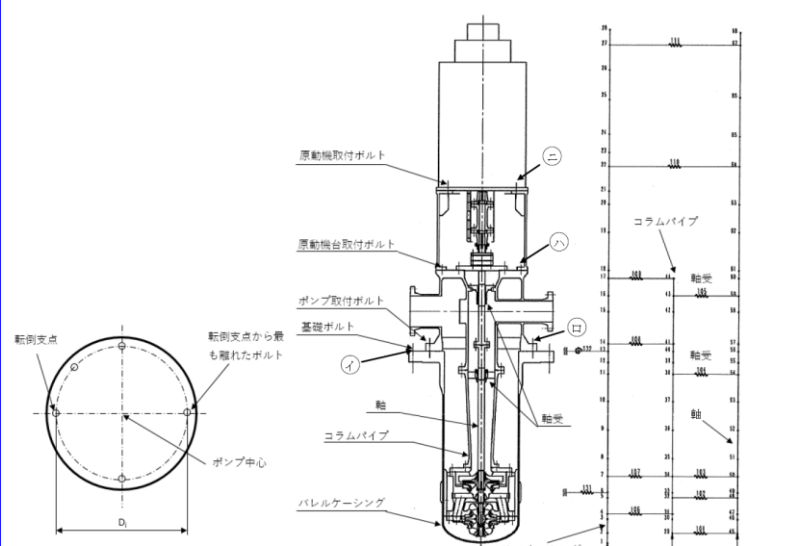
青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>4. 固有値解析及び構造強度評価</p> <p>4.1 固有値解析及び構造強度評価方法</p> <p>たて軸ポンプの固有値解析及び構造評価に用いる解析モデルの作成条件を以下に示す。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ポンプは基礎ボルトで基礎に固定されており、固定端とする。</li> <li>(2) ポンプは原動機も含めて多質点モデルにてモデル化し、軸とケーシングとを分け軸受部をばねで接続した複列式多質点モデルとする。</li> <li>(3) モデル化に際しては、原動機、ポンプ及び内容物の質量は各質点に集中するものとする。</li> <li>(4) 下部サポートは鉛直方向にスライドできるものとし、水平方向の地震力を受けるものとする。</li> <li>(5) 地震力はポンプに対して水平方向及び鉛直方向から作用するものとする。</li> <li>(6) 耐震計算に用いる寸法は、公称値を使用する。</li> <li>(7) 固有値解析及び地震応答解析に用いる解析コードは「MSC NASTRAN」とする。</li> </ol>  <p>図4-1 概要図</p>	<p>4. 固有値解析及び構造強度評価</p> <p>4.1 固有値解析及び構造強度評価方法</p> <p>たて軸ポンプの固有値解析及び構造評価に用いる解析モデルの作成条件を以下に示す。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ポンプは基礎ボルトで基礎に固定されており、固定端とする。</li> <li>(2) ポンプは原動機も含めて多質点モデルにてモデル化し、軸とケーシングとを分け軸受部をばねで接続した複列式多質点モデルとする。</li> <li>(3) モデル化に際しては、原動機、ポンプ及び内容物の質量は各質点に集中するものとし、<u>軸及びコラムパイプに対して水の付加質量及び排水質量を考慮する。</u></li> <li>(4) 下部サポートは鉛直方向にスライドできるものとし、水平方向の地震力を受けるものとする。</li> <li>(5) 地震力はポンプに対して水平方向及び鉛直方向から作用するものとする。</li> <li>(6) 耐震計算に用いる寸法は、公称値を使用する。</li> <li>(7) 固有値解析及び地震応答解析に用いる解析コードは「MSC NASTRAN」とする。</li> </ol>  <p>図4-1 概要図</p>	<p>記載の適正化 (先行プラントでのコメント反映)</p> <p>対象設備の相違による差異</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>4.2 固有周期の計算 たて軸ポンプの固有周期について、「4.1 固有値解析及び構造強度評価方法」に基づき作成した解析モデルにより計算する。</p> <p>4.3 設計用地震力 「弾性設計用地震動 S d 又は静的震度」及び「基準地震動 S s」による地震力は、V-2-1-7「設計用床応答曲線の作成方針」に基づき設定する。</p> <p>4.4 計算方法 4.4.1 応力の計算方法 4.4.1.1 ボルトの計算方法</p>  <p>i=1: 基礎ボルト i=2: ポンプ取付ボルト* i=3: 原動機台取付ボルト* i=4: 原動機取付ボルト*</p> <p>注記*: ポンプ取付ボルト(上), (下)がある場合は, i=2: ポンプ取付ボルト(下), i=3: ポンプ取付ボルト(上)とし, i=3をi=4, i=4をi=5とする。</p> <p>図4-2 計算モデル</p>	<p>4.2 固有周期の計算 たて軸ポンプの固有周期について、「4.1 固有値解析及び構造強度評価方法」に基づき作成した解析モデルにより計算する。</p> <p>4.3 設計用地震力 「弾性設計用地震動 S d 又は静的震度」及び「基準地震動 S s」による地震力は、VI-2-1-7「設計用床応答曲線の作成方針」に基づき設定する。</p> <p>4.4 計算方法 4.4.1 応力の計算方法 4.4.1.1 ボルトの計算方法</p>  <p>i=1: 基礎ボルト i=2: ポンプ取付ボルト* i=3: 原動機台取付ボルト* i=4: 原動機取付ボルト*</p> <p>注記*: ポンプ取付ボルト(上), (下)がある場合は, i=2: ポンプ取付ボルト(下), i=3: ポンプ取付ボルト(上)とし, i=3をi=4, i=4をi=5とする。</p> <p>図4-2 計算モデル</p>	<p>記載の適正化 (図書番号変更による差異)</p> <p>対象設備の相違による差異</p>

青字: 柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字: 柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。



島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>ボルトの応力は地震による震度、ポンプ振動による震度及びポンプ回転により作用するモーメントによって生じる引張力とせん断力について計算する。</p> <p>なお、転倒モーメント並びにせん断力は、水平方向には設計震度とポンプ振動による震度の合計を考慮し、鉛直方向には、設計震度と自重を考慮した地震応答解析により算出する。</p> <p>(1) 引張応力</p> <p>ボルトに対する引張力は転倒支点から正比例した力が作用するものとし、最も厳しい条件として転倒支点から最も離れたボルトについて計算する。</p> <p>引張力</p> $F_{bi} = \frac{M_i - (1 - C_p - C_v) \cdot m_i \cdot g \cdot \frac{D_i}{2}}{\frac{3}{8} \cdot n_{fi} \cdot D_i} \dots\dots\dots (4.4.1.1.1)$ <p>ここで、<math>M_i</math>は地震応答解析により求める。</p> <p>また、<math>C_p</math>はポンプ振動による振幅及び原動機の同期回転数を考慮して定める値で、次式で求める。</p> $C_p = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{H_p}{1000} \cdot \left(2 \cdot \pi \cdot \frac{N}{60}\right)^2}{g \cdot 1000} \dots\dots\dots (4.4.1.1.2)$ <p>引張応力</p> $\sigma_{bi} = \frac{F_{bi}}{A_{bi}} \dots\dots\dots (4.4.1.1.3)$ <p>ここで、ボルトの軸断面積<math>A_{bi}</math>は次式により求める。</p> $A_{bi} = \frac{\pi}{4} \cdot d_i^2 \dots\dots\dots (4.4.1.1.4)$ <p>ただし、<math>F_{bi}</math>が負のときボルトには引張力が生じないので、引張応力の計算は行わない。</p> <p>(2) せん断応力</p> <p>ボルトに対するせん断力はボルト全本数で受けるものとして計算する。なお、基礎ボルト (<math>i=1</math>) については、ポンプ回転によるモーメントは作用しない。</p> <p>せん断力</p> <p>せん断力は地震応答解析により求める<math>Q_{bi}</math>及びポンプ回転により作用するモーメント<math>M_p</math>を考慮して求める。</p> <p>せん断応力</p> $\tau_{bi} = \frac{Q_{bi} + 2 \cdot M_p / D_i}{n_i \cdot A_{bi}} \dots\dots\dots (4.4.1.1.5)$ <p>ここで、ポンプ回転により作用するモーメント<math>M_p</math>は次式で求める。</p> $M_p = \left(\frac{60}{2 \cdot \pi \cdot N}\right) \cdot 10^6 \cdot P \dots\dots\dots (4.4.1.1.6)$ <p>(1kW=10<sup>6</sup>N・mm/s)</p>	<p>ボルトの応力は地震による震度、ポンプ振動による震度及びポンプ回転により作用するモーメントによって生じる引張力とせん断力について計算する。</p> <p>なお、転倒モーメント並びにせん断力は、水平方向には設計震度とポンプ振動による震度の合計を考慮し、鉛直方向には、設計震度と自重を考慮した地震応答解析により算出する。</p> <p>(1) 引張応力</p> <p>ボルトに対する引張力は転倒支点から正比例した力が作用するものとし、最も厳しい条件として転倒支点から最も離れたボルトについて計算する。</p> <p>引張力</p> $F_{bi} = \frac{M_i - (1 - C_p - C_v) \cdot m_i \cdot g \cdot \frac{D_i}{2}}{\frac{3}{8} \cdot n_{fi} \cdot D_i} \dots\dots\dots (4.4.1.1.1)$ <p>ここで、<math>M_i</math>は地震応答解析により求める。</p> <p>また、<math>C_p</math>はポンプ振動による振幅及び原動機の同期回転数を考慮して定める値で、次式で求める。</p> $C_p = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{H_p}{1000} \cdot \left(2 \cdot \pi \cdot \frac{N}{60}\right)^2}{g \cdot 1000} \dots\dots\dots (4.4.1.1.2)$ <p>引張応力</p> $\sigma_{bi} = \frac{F_{bi}}{A_{bi}} \dots\dots\dots (4.4.1.1.3)$ <p>ここで、ボルトの軸断面積<math>A_{bi}</math>は次式により求める。</p> $A_{bi} = \frac{\pi}{4} \cdot d_i^2 \dots\dots\dots (4.4.1.1.4)$ <p>ただし、<math>F_{bi}</math>が負のときボルトには引張力が生じないので、引張応力の計算は行わない。</p> <p>(2) せん断応力</p> <p>ボルトに対するせん断力はボルト全本数で受けるものとして計算する。なお、基礎ボルト (<math>i=1</math>) については、ポンプ回転によるモーメントは作用しない。</p> <p>せん断力</p> <p>せん断力は地震応答解析により求める<math>Q_{bi}</math>及びポンプ回転により作用するモーメント<math>M_p</math>を考慮して求める。</p> <p>せん断応力</p> $\tau_{bi} = \frac{Q_{bi} + 2 \cdot M_p / D_i}{n_i \cdot A_{bi}} \dots\dots\dots (4.4.1.1.5)$ <p>ここで、ポンプ回転により作用するモーメント<math>M_p</math>は次式で求める。</p> $M_p = \left(\frac{60}{2 \cdot \pi \cdot N}\right) \cdot 10^6 \cdot P \dots\dots\dots (4.4.1.1.6)$ <p>(1kW=10<sup>6</sup>N・mm/s)</p>	<p>差異なし</p> <p>評価方針の相違</p> <p><b>【島根2】</b></p> <p>(絶対値和にて計算しており、SRS法による計算を実施していない)</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>4.4.1.2 パレルケーシング及びコラムパイプの計算方法 パレルケーシング及びコラムパイプの応力は次式により求める。</p> <p>(1) 水平方向地震力による応力 多質点モデルを用いて応答計算を行い、得られた各部に働くモーメントにより、曲げ応力は以下ようになる。  <math display="block">\sigma_{cH} = \frac{M}{Z} \dots\dots\dots (4.4.1.2.1)</math></p> <p>(2) 鉛直方向地震による応力  <math display="block">\sigma_{cV} = \frac{(1+C_v+C_p) \cdot m \cdot g}{A_c} \dots\dots\dots (4.4.1.2.2)</math></p> <p>(3) 内圧による応力  <math display="block">\sigma_{\theta P} = \frac{P_c \cdot D_c}{2 \cdot t} \dots\dots\dots (4.4.1.2.3)</math> <math display="block">\sigma_{zP} = \frac{P_c \cdot D_c}{4 \cdot t} \dots\dots\dots (4.4.1.2.4)</math></p> <p>以上の(1)～(3)の各応力から、一次一般膜応力は  <math display="block">\sigma = \text{Max} (\sigma_{cH} + \sigma_{cV} + \sigma_{zP}, \sigma_{\theta P}) \dots\dots\dots (4.4.1.2.5)</math></p> <p>一次応力は一次一般膜応力と同じになるので省略する。</p>	<p>4.4.1.2 パレルケーシング及びコラムパイプの計算方法 パレルケーシング及びコラムパイプの応力は次式により求める。</p> <p>(1) 水平方向地震力による応力 多質点モデルを用いて応答計算を行い、得られた各部に働くモーメントにより、曲げ応力は以下ようになる。  <math display="block">\sigma_{cH} = \frac{M}{Z} \dots\dots\dots (4.4.1.2.1)</math></p> <p>(2) 鉛直方向地震による応力  <math display="block">\sigma_{cV} = \frac{(1+C_v+C_p) \cdot m \cdot g}{A_c} \dots\dots\dots (4.4.1.2.2)</math></p> <p>(3) 内圧による応力  <math display="block">\sigma_{\theta P} = \frac{P_c \cdot D_c}{2 \cdot t} \dots\dots\dots (4.4.1.2.3)</math> <math display="block">\sigma_{zP} = \frac{P_c \cdot D_c}{4 \cdot t} \dots\dots\dots (4.4.1.2.4)</math></p> <p>以上の(1)～(3)の各応力から、一次一般膜応力は  <math display="block">\sigma = \text{Max} (\sigma_{cH} + \sigma_{cV} + \sigma_{zP}, \sigma_{\theta P}) \dots\dots\dots (4.4.1.2.5)</math></p> <p>一次応力は一次一般膜応力と同じになるので省略する。</p>	<p>差異なし</p> <p>評価方針の相違  <b>【島根2】</b>  (絶対値和にて計算しており、S R S S法による計算を実施していない)</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																		
	<p>4.5 応力の評価</p> <p>4.5.1 ボルトの応力評価</p> <p>4.4.1.1 項で求めたボルトの引張応力 <math>\sigma_{bi}</math> は次式より求めた許容引張応力 <math>f_{t si}</math> 以下であること。ただし、<math>f_{t oi}</math> は下表による。</p> $f_{t si} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{t oi} - 1.6 \cdot \tau_{bi}, f_{t oi}] \dots\dots\dots (4.5.1.1)$ <p>せん断応力 <math>\tau_{bi}</math> はせん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力 <math>f_{s bi}</math> 以下であること。ただし、<math>f_{s bi}</math> は下表による。</p> <table border="1" data-bbox="952 569 1644 814"> <tr> <td></td> <td>弾性設計用地震動 <math>S_d</math> 又は静的震度による 荷重との組合せの場合</td> <td>基準地震動 <math>S_s</math> による 荷重との組合せの場合</td> </tr> <tr> <td>許容引張応力 <math>f_{t oi}</math></td> <td><math>\frac{F_i}{2} \cdot 1.5</math></td> <td><math>\frac{F_i^*}{2} \cdot 1.5</math></td> </tr> <tr> <td>許容せん断応力 <math>f_{s bi}</math></td> <td><math>\frac{F_i}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5</math></td> <td><math>\frac{F_i^*}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5</math></td> </tr> </table>		弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度による 荷重との組合せの場合	基準地震動 $S_s$ による 荷重との組合せの場合	許容引張応力 $f_{t oi}$	$\frac{F_i}{2} \cdot 1.5$	$\frac{F_i^*}{2} \cdot 1.5$	許容せん断応力 $f_{s bi}$	$\frac{F_i}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$	$\frac{F_i^*}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$	<p>4.5 応力の評価</p> <p>4.5.1 ボルトの応力評価</p> <p>4.4.1.1 項で求めたボルトの引張応力 <math>\sigma_{bi}</math> は次式より求めた許容引張応力 <math>f_{t si}</math> 以下であること。ただし、<math>f_{t oi}</math> は下表による。</p> $f_{t si} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{t oi} - 1.6 \cdot \tau_{bi}, f_{t oi}] \dots\dots\dots (4.5.1.1)$ <p>せん断応力 <math>\tau_{bi}</math> はせん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力 <math>f_{s bi}</math> 以下であること。ただし、<math>f_{s bi}</math> は下表による。</p> <table border="1" data-bbox="1715 569 2407 814"> <tr> <td></td> <td>弾性設計用地震動 <math>S_d</math> 又は静的震度による 荷重との組合せの場合</td> <td>基準地震動 <math>S_s</math> による 荷重との組合せの場合</td> </tr> <tr> <td>許容引張応力 <math>f_{t oi}</math></td> <td><math>\frac{F_i}{2} \cdot 1.5</math></td> <td><math>\frac{F_i^*}{2} \cdot 1.5</math></td> </tr> <tr> <td>許容せん断応力 <math>f_{s bi}</math></td> <td><math>\frac{F_i}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5</math></td> <td><math>\frac{F_i^*}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5</math></td> </tr> </table>		弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度による 荷重との組合せの場合	基準地震動 $S_s$ による 荷重との組合せの場合	許容引張応力 $f_{t oi}$	$\frac{F_i}{2} \cdot 1.5$	$\frac{F_i^*}{2} \cdot 1.5$	許容せん断応力 $f_{s bi}$	$\frac{F_i}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$	$\frac{F_i^*}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$	差異なし
	弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度による 荷重との組合せの場合	基準地震動 $S_s$ による 荷重との組合せの場合																			
許容引張応力 $f_{t oi}$	$\frac{F_i}{2} \cdot 1.5$	$\frac{F_i^*}{2} \cdot 1.5$																			
許容せん断応力 $f_{s bi}$	$\frac{F_i}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$	$\frac{F_i^*}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$																			
	弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度による 荷重との組合せの場合	基準地震動 $S_s$ による 荷重との組合せの場合																			
許容引張応力 $f_{t oi}$	$\frac{F_i}{2} \cdot 1.5$	$\frac{F_i^*}{2} \cdot 1.5$																			
許容せん断応力 $f_{s bi}$	$\frac{F_i}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$	$\frac{F_i^*}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$																			
	<p>4.5.2 パレルケーシング及びコラムパイプの応力評価</p> <p>4.4.1.2 項で求めた応力が最高使用温度における許容応力 <math>S_a</math> 以下であること。ただし、<math>S_a</math> は下表による。</p> <table border="1" data-bbox="943 968 1584 1331"> <tr> <td rowspan="2">応力の種類</td> <td colspan="2">許容応力 <math>S_a</math></td> </tr> <tr> <td>弾性設計用地震動 <math>S_d</math> 又は静的震度による荷重との組合せの場合</td> <td>基準地震動 <math>S_s</math> による荷重との組合せの場合</td> </tr> <tr> <td>一次一般膜応力</td> <td>設計降伏点 <math>S_y</math> と設計引張強さ <math>S_u</math> の 0.6 倍のいずれか小さい方の値。ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金にあつては許容引張応力 <math>S</math> の 1.2 倍の方が大きい場合は、この大きい方の値とする。</td> <td>設計引張強さ <math>S_u</math> の 0.6 倍</td> </tr> </table> <p>一次応力の評価は算出応力が一次一般膜応力と同じ値であるので省略する。</p>	応力の種類	許容応力 $S_a$		弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度による荷重との組合せの場合	基準地震動 $S_s$ による荷重との組合せの場合	一次一般膜応力	設計降伏点 $S_y$ と設計引張強さ $S_u$ の 0.6 倍のいずれか小さい方の値。ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金にあつては許容引張応力 $S$ の 1.2 倍の方が大きい場合は、この大きい方の値とする。	設計引張強さ $S_u$ の 0.6 倍	<p>4.5.2 パレルケーシング及びコラムパイプの応力評価</p> <p>4.4.1.2 項で求めた応力が最高使用温度における許容応力 <math>S_a</math> 以下であること。ただし、<math>S_a</math> は下表による。</p> <table border="1" data-bbox="1706 968 2347 1331"> <tr> <td rowspan="2">応力の種類</td> <td colspan="2">許容応力 <math>S_a</math></td> </tr> <tr> <td>弾性設計用地震動 <math>S_d</math> 又は静的震度による荷重との組合せの場合</td> <td>基準地震動 <math>S_s</math> による荷重との組合せの場合</td> </tr> <tr> <td>一次一般膜応力</td> <td>設計降伏点 <math>S_y</math> と設計引張強さ <math>S_u</math> の 0.6 倍のいずれか小さい方の値。ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金にあつては許容引張応力 <math>S</math> の 1.2 倍の方が大きい場合は、この大きい方の値とする。</td> <td>設計引張強さ <math>S_u</math> の 0.6 倍</td> </tr> </table> <p>一次応力の評価は算出応力が一次一般膜応力と同じ値であるので省略する。</p>	応力の種類	許容応力 $S_a$		弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度による荷重との組合せの場合	基準地震動 $S_s$ による荷重との組合せの場合	一次一般膜応力	設計降伏点 $S_y$ と設計引張強さ $S_u$ の 0.6 倍のいずれか小さい方の値。ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金にあつては許容引張応力 $S$ の 1.2 倍の方が大きい場合は、この大きい方の値とする。	設計引張強さ $S_u$ の 0.6 倍	差異なし		
応力の種類	許容応力 $S_a$																				
	弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度による荷重との組合せの場合	基準地震動 $S_s$ による荷重との組合せの場合																			
一次一般膜応力	設計降伏点 $S_y$ と設計引張強さ $S_u$ の 0.6 倍のいずれか小さい方の値。ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金にあつては許容引張応力 $S$ の 1.2 倍の方が大きい場合は、この大きい方の値とする。	設計引張強さ $S_u$ の 0.6 倍																			
応力の種類	許容応力 $S_a$																				
	弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度による荷重との組合せの場合	基準地震動 $S_s$ による荷重との組合せの場合																			
一次一般膜応力	設計降伏点 $S_y$ と設計引張強さ $S_u$ の 0.6 倍のいずれか小さい方の値。ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金にあつては許容引張応力 $S$ の 1.2 倍の方が大きい場合は、この大きい方の値とする。	設計引張強さ $S_u$ の 0.6 倍																			

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>5. 機能維持評価</p> <p>5.1 動的機能維持評価方法</p> <p>機能維持評価用加速度と機能確認済加速度との比較により、地震時又は地震後の動的機能維持を評価する。</p> <p>機能維持評価用加速度は、V-2-1-7「設計用床応答曲線の作成方針」に基づき、基準地震動S<sub>s</sub>により定まる応答加速度を設定する。なお、水平方向の機能維持評価用加速度はコラム先端（原動機にあっては軸受部）の応答加速度又は設計用最大応答加速度（1.0・ZPA）のいずれか大きい方を、鉛直方向は設計用最大応答加速度を設定する。</p> <p>機能確認済加速度は、V-2-1-9「機能維持の基本方針」による。</p> <p>なお、この適用形式を外れる場合は、加振試験等に基づき確認した加速度を用いることとし、個別計算書にその旨を記載する。</p> <p>6. 耐震計算書のフォーマット</p> <p>たて軸ポンプの耐震計算書のフォーマットは、以下のとおりである。</p> <p>[設計基準対象施設及び重大事故等対処設備の場合]</p> <p>フォーマットⅠ 設計基準対象施設としての評価結果</p> <p>フォーマットⅡ 重大事故等対処設備としての評価結果</p> <p>[重大事故等対処設備単独の場合]</p> <p>フォーマットⅡ 重大事故等対処設備としての評価結果*</p> <p>注記*：重大事故等対処設備単独の場合は、設計基準対象施設及び重大事故等対処設備に示すフォーマットⅡを使用するものとする。ただし、評価結果表に記載の章番号を「2.」から「1.」とする。</p>	<p>5. 機能維持評価</p> <p>5.1 動的機能維持評価方法</p> <p>機能維持評価用加速度と機能確認済加速度との比較により、地震時又は地震後の動的機能維持を評価する。</p> <p>機能維持評価用加速度は、VI-2-1-7「設計用床応答曲線の作成方針」に基づき、基準地震動S<sub>s</sub>により定まる応答加速度を設定する。なお、水平方向の機能維持評価用加速度はコラム先端（原動機にあっては軸受部）の応答加速度又は設計用最大応答加速度（1.0・ZPA）のいずれか大きい方を、鉛直方向は設計用最大応答加速度を設定する。</p> <p>機能確認済加速度は、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」による。</p> <p>なお、この適用形式を外れる場合は、加振試験等に基づき確認した加速度を用いることとし、個別計算書にその旨を記載する。</p> <p>6. 耐震計算書のフォーマット</p> <p>たて軸ポンプの耐震計算書のフォーマットは、以下のとおりである。</p> <p>[設計基準対象施設及び重大事故等対処設備の場合]</p> <p>フォーマットⅠ 設計基準対象施設としての評価結果</p> <p>フォーマットⅡ 重大事故等対処設備としての評価結果</p> <p>[重大事故等対処設備単独の場合]</p> <p>フォーマットⅡ 重大事故等対処設備としての評価結果*</p> <p>注記*：重大事故等対処設備単独の場合は、設計基準対象施設及び重大事故等対処設備に示すフォーマットⅡを使用するものとする。ただし、評価結果表に記載の章番号を「2.」から「1.」とする。</p>	<p>記載の適正化 (図書番号変更による差異)</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機

柏崎刈羽原子力発電所第7号機

柏崎刈羽原子力発電所第6号機

柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較

【フォーマット】 設計基準対象施設としての評価結果

【○○○ポンプの耐震性についての計算結果】

1. 設計基準対象施設

1.1 設計条件

機器名称	耐震重要度分類	据付場所及び床面高さ(m)	固有周期(s)		弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動S <sub>s</sub>		ポンプ振動による震度	最高使用周囲温度(℃)	最高使用圧力(MPa)
			水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向			
		建屋 T.M.S.L.*			C <sub>H</sub> =	C <sub>V</sub> =	C <sub>H</sub> =	C <sub>V</sub> =	C <sub>P</sub> =		

注記\*: 基準床レベルを示す。

1.2 機器要目

(1) ポルト

部材	m <sub>i</sub> (kg)	D <sub>i</sub> (mm)	d <sub>i</sub> (mm)	A <sub>b<i>i</i></sub> (mm <sup>2</sup> )	n <sub>i</sub>	n <sub>f<i>i</i></sub>	M <sub>p</sub> (N・mm)	S <sub>y<i>i</i></sub> (MPa)	S <sub>u<i>i</i></sub> (MPa)	F <sub>i</sub> (MPa)	F <sub>i</sub> <sup>*</sup> (MPa)	(2) パレルケーシング、コラムパイプ	
												水平方向	鉛直方向
基礎ボルト (i=1)			(M)					*2	*2			*1	*1
ポンプ取付ボルト(F) (i=2)			(M)					*1	*1			*1	*1
ポンプ取付ボルト(L) (i=3)			(M)					*1	*1			*1	*1
原動機取付ボルト (i=4)			(M)					*1	*1			*1	*1
原動機取付ボルト (i=5)			(M)					*2	*2			*2	*2

注記\*1: 最高使用温度で算出

\*2: 周囲環境温度で算出

HP (μm)	N (rpm)
------------	------------

【フォーマット】 設計基準対象施設としての評価結果

【○○○ポンプの耐震性についての計算結果】

1. 設計基準対象施設

1.1 設計条件

機器名称	耐震重要度分類	据付場所及び床面高さ(m)	固有周期(s)		弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動S <sub>s</sub>		ポンプ振動による震度	最高使用周囲温度(℃)	最高使用圧力(MPa)
			水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向			
		建屋 T.M.S.L.*			C <sub>H</sub> =	C <sub>V</sub> =	C <sub>H</sub> =	C <sub>V</sub> =	C <sub>P</sub> =		

注記\*: 基準床レベルを示す。

1.2 機器要目

(1) ポルト

部材	m <sub>i</sub> (kg)	D <sub>i</sub> (mm)	d <sub>i</sub> (mm)	A <sub>b<i>i</i></sub> (mm <sup>2</sup> )	n <sub>i</sub>	n <sub>f<i>i</i></sub>	M <sub>p</sub> (N・mm)	S <sub>y<i>i</i></sub> (MPa)	S <sub>u<i>i</i></sub> (MPa)	F <sub>i</sub> (MPa)	F <sub>i</sub> <sup>*</sup> (MPa)	(2) パレルケーシング、コラムパイプ	
												水平方向	鉛直方向
基礎ボルト (i=1)			(M)					*2	*2			*1	*1
ポンプ取付ボルト(F) (i=2)			(M)					*1	*1			*1	*1
ポンプ取付ボルト(L) (i=3)			(M)					*1	*1			*1	*1
原動機取付ボルト (i=4)			(M)					*1	*1			*1	*1
原動機取付ボルト (i=5)			(M)					*2	*2			*2	*2

注記\*1: 最高使用温度で算出

\*2: 周囲環境温度で算出

HP (μm)	N (rpm)
------------	------------

差異なし

島根原子力発電所第2号機

柏崎刈羽原子力発電所第7号機

柏崎刈羽原子力発電所第6号機

柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較

1.3 計算数値  
(1) ボルトに作用する力 (単位: N・mm)

部材	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	
	M <sub>1</sub> (N・mm)	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基礎地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基礎地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基礎地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度
基礎ボルト (1=1)								
ポンプ取付ボルト(下) (1=2)								
ポンプ取付ボルト(上) (1=3)								
原動機台取付ボルト (1=4)								
原動機取付ボルト (1=5)								

1.4 結論  
1.4.1 固有周期 (単位: s)  
モ-ト 固有周期  
水平 1次 TH1=  
鉛直 1次 TV1=  
1.4.2 ボルトの応力 (単位: MPa)  
弾性設計用地震動 S<sub>d</sub>又は静的震度  
算出応力 許容応力 基礎地震動 S<sub>s</sub>  
引張り σ<sub>bb1</sub>= f<sub>ts1</sub>= \* f<sub>ts1</sub>= \* f<sub>ts1</sub>= \*  
せん断 τ<sub>bb1</sub>= f<sub>sb1</sub>= \* f<sub>sb1</sub>= \* f<sub>sb1</sub>= \*  
引張り σ<sub>bb2</sub>= f<sub>ts2</sub>= \* f<sub>ts2</sub>= \* f<sub>ts2</sub>= \*  
せん断 τ<sub>bb2</sub>= f<sub>sb2</sub>= \* f<sub>sb2</sub>= \* f<sub>sb2</sub>= \*  
引張り σ<sub>bb3</sub>= f<sub>ts3</sub>= \* f<sub>ts3</sub>= \* f<sub>ts3</sub>= \*  
せん断 τ<sub>bb3</sub>= f<sub>sb3</sub>= \* f<sub>sb3</sub>= \* f<sub>sb3</sub>= \*  
引張り σ<sub>bb4</sub>= f<sub>ts4</sub>= \* f<sub>ts4</sub>= \* f<sub>ts4</sub>= \*  
せん断 τ<sub>bb4</sub>= f<sub>sb4</sub>= \* f<sub>sb4</sub>= \* f<sub>sb4</sub>= \*  
引張り σ<sub>bb5</sub>= f<sub>ts5</sub>= \* f<sub>ts5</sub>= \* f<sub>ts5</sub>= \*  
せん断 τ<sub>bb5</sub>= f<sub>sb5</sub>= \* f<sub>sb5</sub>= \* f<sub>sb5</sub>= \*  
注記\*: f<sub>ts1</sub> = Min[1.4・f<sub>ts01</sub>-1.6・τ<sub>bb1</sub>, f<sub>ts01</sub>]  
すべて許容応力以下である。

1.4.3 弾性設計用地震動 S<sub>d</sub>又は静的震度 (単位: MPa)  
弾性設計用地震動 S<sub>d</sub>又は静的震度 算出応力 一次一般応力 許容応力  
弾性設計用地震動 S<sub>d</sub>又は静的震度 σ = Sa =  
基礎地震動 S<sub>s</sub> σ = Sa =  
弾性設計用地震動 S<sub>s</sub> σ = Sa =  
基礎地震動 S<sub>s</sub> σ = Sa =  
すべて許容応力以下である。

1.3 計算数値  
(1) ボルトに作用する力 (単位: N・mm)

部材	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	
	M <sub>1</sub> (N・mm)	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基礎地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基礎地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度	基礎地震動 S <sub>s</sub>	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度
基礎ボルト (1=1)								
ポンプ取付ボルト(下) (1=2)								
ポンプ取付ボルト(上) (1=3)								
原動機台取付ボルト (1=4)								
原動機取付ボルト (1=5)								

1.4 結論  
1.4.1 固有周期 (単位: s)  
モ-ト 固有周期  
水平 1次 TH1=  
鉛直 1次 TV1=  
1.4.2 ボルトの応力 (単位: MPa)  
弾性設計用地震動 S<sub>d</sub>又は静的震度  
算出応力 許容応力 基礎地震動 S<sub>s</sub>  
引張り σ<sub>bb1</sub>= f<sub>ts1</sub>= \* f<sub>ts1</sub>= \* f<sub>ts1</sub>= \*  
せん断 τ<sub>bb1</sub>= f<sub>sb1</sub>= \* f<sub>sb1</sub>= \* f<sub>sb1</sub>= \*  
引張り σ<sub>bb2</sub>= f<sub>ts2</sub>= \* f<sub>ts2</sub>= \* f<sub>ts2</sub>= \*  
せん断 τ<sub>bb2</sub>= f<sub>sb2</sub>= \* f<sub>sb2</sub>= \* f<sub>sb2</sub>= \*  
引張り σ<sub>bb3</sub>= f<sub>ts3</sub>= \* f<sub>ts3</sub>= \* f<sub>ts3</sub>= \*  
せん断 τ<sub>bb3</sub>= f<sub>sb3</sub>= \* f<sub>sb3</sub>= \* f<sub>sb3</sub>= \*  
引張り σ<sub>bb4</sub>= f<sub>ts4</sub>= \* f<sub>ts4</sub>= \* f<sub>ts4</sub>= \*  
せん断 τ<sub>bb4</sub>= f<sub>sb4</sub>= \* f<sub>sb4</sub>= \* f<sub>sb4</sub>= \*  
引張り σ<sub>bb5</sub>= f<sub>ts5</sub>= \* f<sub>ts5</sub>= \* f<sub>ts5</sub>= \*  
せん断 τ<sub>bb5</sub>= f<sub>sb5</sub>= \* f<sub>sb5</sub>= \* f<sub>sb5</sub>= \*  
注記\*: f<sub>ts1</sub> = Min[1.4・f<sub>ts01</sub>-1.6・τ<sub>bb1</sub>, f<sub>ts01</sub>]  
すべて許容応力以下である。

1.4.3 弾性設計用地震動 S<sub>d</sub>又は静的震度 (単位: MPa)  
弾性設計用地震動 S<sub>d</sub>又は静的震度 算出応力 一次一般応力 許容応力  
弾性設計用地震動 S<sub>d</sub>又は静的震度 σ = Sa =  
基礎地震動 S<sub>s</sub> σ = Sa =  
弾性設計用地震動 S<sub>s</sub> σ = Sa =  
基礎地震動 S<sub>s</sub> σ = Sa =  
すべて許容応力以下である。

記載の適正化  
(脱字の修正)

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異



島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																				
	<p>1.4.4 動的機能の評価結果 (×9.8 m/s<sup>2</sup>)</p> <table border="1" data-bbox="943 926 1136 1675"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>機能維持評価用加速度*</th> <th>機能確認済加速度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">ポンプ</td> <td>水平方向</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉛直方向</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">原動機</td> <td>水平方向</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉛直方向</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*：基準地震動S<sub>s</sub>により定まる応答加速度を設定する。なお、水平方向の機能維持評価用最大応答加速度は1.0・ZPA)のいずれか大きい方を、鉛直方向は設計用最大応答加速度(1.0・ZPA)を設定する。 機能維持評価用加速度はすべて機能確認済加速度以下である。</p>			機能維持評価用加速度*	機能確認済加速度	ポンプ	水平方向			鉛直方向			原動機	水平方向			鉛直方向			<p>1.4.4 動的機能の評価結果 (×9.8 m/s<sup>2</sup>)</p> <table border="1" data-bbox="1706 926 1899 1675"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>機能維持評価用加速度*</th> <th>機能確認済加速度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">ポンプ</td> <td>水平方向</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉛直方向</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">原動機</td> <td>水平方向</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉛直方向</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*：基準地震動S<sub>s</sub>により定まる応答加速度を設定する。なお、水平方向の機能維持評価用最大応答加速度は1.0・ZPA)のいずれか大きい方を、鉛直方向は設計用最大応答加速度(1.0・ZPA)を設定する。 機能維持評価用加速度はすべて機能確認済加速度以下である。</p>			機能維持評価用加速度*	機能確認済加速度	ポンプ	水平方向			鉛直方向			原動機	水平方向			鉛直方向			<p>差異なし</p>
		機能維持評価用加速度*	機能確認済加速度																																				
ポンプ	水平方向																																						
	鉛直方向																																						
原動機	水平方向																																						
	鉛直方向																																						
		機能維持評価用加速度*	機能確認済加速度																																				
ポンプ	水平方向																																						
	鉛直方向																																						
原動機	水平方向																																						
	鉛直方向																																						

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	<p>1.5 その他の機器要目 (1) 節点データ</p> <table border="1" data-bbox="952 302 1608 1852"> <thead> <tr> <th rowspan="2">節点番号</th> <th colspan="3">節点座標 (mm)</th> </tr> <tr> <th>x</th> <th>y</th> <th>z</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	節点番号	節点座標 (mm)			x	y	z	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				30				31				32				33				34				35				36				37				38				39				40				<p>1.5 その他の機器要目 (1) 節点データ</p> <table border="1" data-bbox="1715 302 2217 1482"> <thead> <tr> <th rowspan="2">節点番号</th> <th colspan="3">節点座標 (mm)</th> </tr> <tr> <th>x</th> <th>y</th> <th>z</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	節点番号	節点座標 (mm)			x	y	z	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				30				31				32				33				34				35				36				37				38				39				40				差異なし
節点番号	節点座標 (mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	x	y	z																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
節点番号	節点座標 (mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	x	y	z																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。



島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	<p>(2) 要素の断面性状</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>断面特性番号 (要素番号)</th> <th>要素両端の節点 番号</th> <th>材料 番号</th> <th>断面積 (mm<sup>2</sup>)</th> <th>断面二次 モーメント (mm<sup>4</sup>)</th> <th>断面二次 極モーメント (mm<sup>4</sup>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	断面特性番号 (要素番号)	要素両端の節点 番号	材料 番号	断面積 (mm <sup>2</sup> )	断面二次 モーメント (mm <sup>4</sup> )	断面二次 極モーメント (mm <sup>4</sup> )	1						2						3						4						5						6						7						8						9						10						11						12						13						14						15						16						17						18						19						20						21						22						23						24						25						26						27						28						29						30						31						32						<p>(2) 要素の断面性状</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>断面特性番号 (要素番号)</th> <th>要素両端の節点 番号</th> <th>材料 番号</th> <th>断面積 (mm<sup>2</sup>)</th> <th>断面二次 モーメント (mm<sup>4</sup>)</th> <th>断面二次 極モーメント (mm<sup>4</sup>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	断面特性番号 (要素番号)	要素両端の節点 番号	材料 番号	断面積 (mm <sup>2</sup> )	断面二次 モーメント (mm <sup>4</sup> )	断面二次 極モーメント (mm <sup>4</sup> )	1						2						3						4						5						6						7						8						9						10						11						12						13						14						15						16						17						18						19						20						21						22						23						24						25						26						27						28						29						30						31						32						差異なし
断面特性番号 (要素番号)	要素両端の節点 番号	材料 番号	断面積 (mm <sup>2</sup> )	断面二次 モーメント (mm <sup>4</sup> )	断面二次 極モーメント (mm <sup>4</sup> )																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
断面特性番号 (要素番号)	要素両端の節点 番号	材料 番号	断面積 (mm <sup>2</sup> )	断面二次 モーメント (mm <sup>4</sup> )	断面二次 極モーメント (mm <sup>4</sup> )																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	<p>(3) ばね結合部の指定</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ばねの両端の節点番号</th> <th>ばね定数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>15 (N/mm)</td></tr> <tr><td>3</td><td>17 (N/mm)</td></tr> <tr><td>6</td><td>20 (N/mm)</td></tr> <tr><td>9</td><td>23 (N/mm)</td></tr> <tr><td>12</td><td>38 (N/mm)</td></tr> <tr><td>13</td><td>39 (N/mm)</td></tr> <tr><td>17</td><td>27 (N/mm)</td></tr> <tr><td>31</td><td>33 (N・mm/rad)</td></tr> </tbody> </table>	ばねの両端の節点番号	ばね定数	1	15 (N/mm)	3	17 (N/mm)	6	20 (N/mm)	9	23 (N/mm)	12	38 (N/mm)	13	39 (N/mm)	17	27 (N/mm)	31	33 (N・mm/rad)	<p>(3) ばね結合部の指定</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ばねの両端の節点番号</th> <th>ばね定数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>15 (N/mm)</td></tr> <tr><td>3</td><td>17 (N/mm)</td></tr> <tr><td>6</td><td>20 (N/mm)</td></tr> <tr><td>9</td><td>23 (N/mm)</td></tr> <tr><td>12</td><td>38 (N/mm)</td></tr> <tr><td>13</td><td>39 (N/mm)</td></tr> <tr><td>17</td><td>27 (N/mm)</td></tr> <tr><td>31</td><td>33 (N・mm/rad)</td></tr> </tbody> </table>	ばねの両端の節点番号	ばね定数	1	15 (N/mm)	3	17 (N/mm)	6	20 (N/mm)	9	23 (N/mm)	12	38 (N/mm)	13	39 (N/mm)	17	27 (N/mm)	31	33 (N・mm/rad)	差異なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ばねの両端の節点番号	ばね定数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	15 (N/mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
3	17 (N/mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
6	20 (N/mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
9	23 (N/mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
12	38 (N/mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
13	39 (N/mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
17	27 (N/mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
31	33 (N・mm/rad)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ばねの両端の節点番号	ばね定数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	15 (N/mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
3	17 (N/mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
6	20 (N/mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
9	23 (N/mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
12	38 (N/mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
13	39 (N/mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
17	27 (N/mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
31	33 (N・mm/rad)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																																																																																				
	<p>(4) 節点の質量</p> <table border="1" data-bbox="928 279 1320 1848"> <thead> <tr> <th>節点番号</th> <th>質量 (kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td></tr> </tbody> </table>	節点番号	質量 (kg)	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		<p>(4) 節点の質量</p> <table border="1" data-bbox="1706 279 2092 1812"> <thead> <tr> <th>節点番号</th> <th>質量 (kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td></tr> </tbody> </table>	節点番号	質量 (kg)	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		<p>差異なし</p>
節点番号	質量 (kg)																																																																																																																																																																						
1																																																																																																																																																																							
2																																																																																																																																																																							
3																																																																																																																																																																							
4																																																																																																																																																																							
5																																																																																																																																																																							
6																																																																																																																																																																							
7																																																																																																																																																																							
8																																																																																																																																																																							
9																																																																																																																																																																							
10																																																																																																																																																																							
11																																																																																																																																																																							
12																																																																																																																																																																							
13																																																																																																																																																																							
14																																																																																																																																																																							
15																																																																																																																																																																							
16																																																																																																																																																																							
17																																																																																																																																																																							
18																																																																																																																																																																							
19																																																																																																																																																																							
20																																																																																																																																																																							
21																																																																																																																																																																							
22																																																																																																																																																																							
23																																																																																																																																																																							
24																																																																																																																																																																							
25																																																																																																																																																																							
26																																																																																																																																																																							
27																																																																																																																																																																							
28																																																																																																																																																																							
29																																																																																																																																																																							
30																																																																																																																																																																							
31																																																																																																																																																																							
32																																																																																																																																																																							
33																																																																																																																																																																							
34																																																																																																																																																																							
35																																																																																																																																																																							
36																																																																																																																																																																							
37																																																																																																																																																																							
38																																																																																																																																																																							
39																																																																																																																																																																							
40																																																																																																																																																																							
節点番号	質量 (kg)																																																																																																																																																																						
1																																																																																																																																																																							
2																																																																																																																																																																							
3																																																																																																																																																																							
4																																																																																																																																																																							
5																																																																																																																																																																							
6																																																																																																																																																																							
7																																																																																																																																																																							
8																																																																																																																																																																							
9																																																																																																																																																																							
10																																																																																																																																																																							
11																																																																																																																																																																							
12																																																																																																																																																																							
13																																																																																																																																																																							
14																																																																																																																																																																							
15																																																																																																																																																																							
16																																																																																																																																																																							
17																																																																																																																																																																							
18																																																																																																																																																																							
19																																																																																																																																																																							
20																																																																																																																																																																							
21																																																																																																																																																																							
22																																																																																																																																																																							
23																																																																																																																																																																							
24																																																																																																																																																																							
25																																																																																																																																																																							
26																																																																																																																																																																							
27																																																																																																																																																																							
28																																																																																																																																																																							
29																																																																																																																																																																							
30																																																																																																																																																																							
31																																																																																																																																																																							
32																																																																																																																																																																							
33																																																																																																																																																																							
34																																																																																																																																																																							
35																																																																																																																																																																							
36																																																																																																																																																																							
37																																																																																																																																																																							
38																																																																																																																																																																							
39																																																																																																																																																																							
40																																																																																																																																																																							

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	(5) 材料物性値 <table border="1"> <thead> <tr> <th>材料番号</th> <th>温度 (°C)</th> <th>縦弾性係数 (MPa)</th> <th>質量密度 (kg/mm<sup>3</sup>)</th> <th>ポアソン比 (-)</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	材料番号	温度 (°C)	縦弾性係数 (MPa)	質量密度 (kg/mm <sup>3</sup> )	ポアソン比 (-)	材質	1						2						3						4						5						(5) 材料物性値 <table border="1"> <thead> <tr> <th>材料番号</th> <th>温度 (°C)</th> <th>縦弾性係数 (MPa)</th> <th>質量密度 (kg/mm<sup>3</sup>)</th> <th>ポアソン比 (-)</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	材料番号	温度 (°C)	縦弾性係数 (MPa)	質量密度 (kg/mm <sup>3</sup> )	ポアソン比 (-)	材質	1						2						3						4						5						差異なし																																																																																																																																																																																																																																												
材料番号	温度 (°C)	縦弾性係数 (MPa)	質量密度 (kg/mm <sup>3</sup> )	ポアソン比 (-)	材質																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
材料番号	温度 (°C)	縦弾性係数 (MPa)	質量密度 (kg/mm <sup>3</sup> )	ポアソン比 (-)	材質																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	<p>【フォーマット II 重大事故等対応設備としての評価結果】            【○○○ポンプの耐震性についての計算結果】            2. 重大事故等対応設備            2.1 設計条件</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">機器名称</th> <th rowspan="2">設備分類</th> <th rowspan="2">据付場所及び床面高さ (m)</th> <th colspan="2">固有周期 (s)</th> <th colspan="2">弾性設計用地震動 S<sub>d</sub>又は静的震度</th> <th colspan="2">基準地震動 S<sub>s</sub></th> <th rowspan="2">ポンプ振動による震度</th> <th rowspan="2">最高使用温度 (°C)</th> <th rowspan="2">周囲環境温度 (°C)</th> <th rowspan="2">最高使用圧力 (MPa)</th> <th rowspan="2">吐出側</th> </tr> <tr> <th>水平方向</th> <th>鉛直方向</th> <th>水平方向</th> <th>鉛直方向</th> <th>水平方向</th> <th>鉛直方向</th> <th>設計震度</th> <th>設計震度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*: 基準レベルを示す。</p> <p>2.2 機器要目            (1) ボルト</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>部品</th> <th>m<sub>i</sub> (kg)</th> <th>D<sub>i</sub> (mm)</th> <th>d<sub>i</sub> (mm)</th> <th>A<sub>b<sub>i</sub></sub> (mm<sup>2</sup>)</th> <th>n<sub>i</sub></th> <th>n<sub>f<sub>i</sub></sub></th> <th>M<sub>p</sub> (N・mm)</th> <th>S<sub>v<sub>i</sub></sub> (MPa)</th> <th>S<sub>u<sub>i</sub></sub> (MPa)</th> <th>F<sub>i</sub> (MPa)</th> <th>F<sub>i</sub><sup>#</sup> (MPa)</th> <th>S<sub>y</sub> (MPa)</th> <th>S<sub>u</sub> (MPa)</th> <th>D<sub>e</sub> (mm)</th> <th>t (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基礎ボルト (1=1)</td> <td></td> <td>(M)</td> <td>(M)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>*2</td> <td>*2</td> <td>—</td> <td></td> <td>*1</td> <td>*1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ポンプ取付ボルト(F) (1=2)</td> <td></td> <td>(M)</td> <td>(M)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>*1</td> <td>*1</td> <td>—</td> <td></td> <td>*1</td> <td>*1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ポンプ取付ボルト(U) (1=3)</td> <td></td> <td>(M)</td> <td>(M)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>*1</td> <td>*1</td> <td>—</td> <td></td> <td>*1</td> <td>*1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>原動機台取付ボルト (1=4)</td> <td></td> <td>(M)</td> <td>(M)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>*1</td> <td>*1</td> <td>—</td> <td></td> <td>*1</td> <td>*1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>原動機取付ボルト (1=5)</td> <td></td> <td>(M)</td> <td>(M)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>*2</td> <td>*2</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1: 最高使用温度で算出 *2: 周囲環境温度で算出</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>H<sub>p</sub> (μm)</th> <th>N (rpm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) パレルケーシング、コラムパイプ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>部品</th> <th>S (MPa)</th> <th>S<sub>y</sub> (MPa)</th> <th>S<sub>u</sub> (MPa)</th> <th>D<sub>e</sub> (mm)</th> <th>t (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>パレルケーシング</td> <td>*1</td> <td>*1</td> <td>*1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>コラムパイプ</td> <td>*1</td> <td>*1</td> <td>*1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1: 最高使用温度で算出 *2: 周囲環境温度で算出</p>	機器名称	設備分類	据付場所及び床面高さ (m)	固有周期 (s)		弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>		ポンプ振動による震度	最高使用温度 (°C)	周囲環境温度 (°C)	最高使用圧力 (MPa)	吐出側	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	設計震度	設計震度															部品	m <sub>i</sub> (kg)	D <sub>i</sub> (mm)	d <sub>i</sub> (mm)	A <sub>b<sub>i</sub></sub> (mm <sup>2</sup> )	n <sub>i</sub>	n <sub>f<sub>i</sub></sub>	M <sub>p</sub> (N・mm)	S <sub>v<sub>i</sub></sub> (MPa)	S <sub>u<sub>i</sub></sub> (MPa)	F <sub>i</sub> (MPa)	F <sub>i</sub> <sup>#</sup> (MPa)	S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	D <sub>e</sub> (mm)	t (mm)	基礎ボルト (1=1)		(M)	(M)					*2	*2	—		*1	*1			ポンプ取付ボルト(F) (1=2)		(M)	(M)					*1	*1	—		*1	*1			ポンプ取付ボルト(U) (1=3)		(M)	(M)					*1	*1	—		*1	*1			原動機台取付ボルト (1=4)		(M)	(M)					*1	*1	—		*1	*1			原動機取付ボルト (1=5)		(M)	(M)					*2	*2	—						H <sub>p</sub> (μm)	N (rpm)			部品	S (MPa)	S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	D <sub>e</sub> (mm)	t (mm)	パレルケーシング	*1	*1	*1			コラムパイプ	*1	*1	*1			<p>【フォーマット II 重大事故等対応設備としての評価結果】            【○○○ポンプの耐震性についての計算結果】            2. 重大事故等対応設備            2.1 設計条件</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">機器名称</th> <th rowspan="2">設備分類</th> <th rowspan="2">据付場所及び床面高さ (m)</th> <th colspan="2">固有周期 (s)</th> <th colspan="2">弾性設計用地震動 S<sub>d</sub>又は静的震度</th> <th colspan="2">基準地震動 S<sub>s</sub></th> <th rowspan="2">ポンプ振動による震度</th> <th rowspan="2">最高使用温度 (°C)</th> <th rowspan="2">周囲環境温度 (°C)</th> <th rowspan="2">最高使用圧力 (MPa)</th> <th rowspan="2">吐出側</th> </tr> <tr> <th>水平方向</th> <th>鉛直方向</th> <th>水平方向</th> <th>鉛直方向</th> <th>水平方向</th> <th>鉛直方向</th> <th>設計震度</th> <th>設計震度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*: 基準レベルを示す。</p> <p>2.2 機器要目            (1) ボルト</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>部品</th> <th>m<sub>i</sub> (kg)</th> <th>D<sub>i</sub> (mm)</th> <th>d<sub>i</sub> (mm)</th> <th>A<sub>b<sub>i</sub></sub> (mm<sup>2</sup>)</th> <th>n<sub>i</sub></th> <th>n<sub>f<sub>i</sub></sub></th> <th>M<sub>p</sub> (N・mm)</th> <th>S<sub>v<sub>i</sub></sub> (MPa)</th> <th>S<sub>u<sub>i</sub></sub> (MPa)</th> <th>F<sub>i</sub> (MPa)</th> <th>F<sub>i</sub><sup>#</sup> (MPa)</th> <th>S<sub>y</sub> (MPa)</th> <th>S<sub>u</sub> (MPa)</th> <th>D<sub>e</sub> (mm)</th> <th>t (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基礎ボルト (1=1)</td> <td></td> <td>(M)</td> <td>(M)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>*2</td> <td>*2</td> <td>—</td> <td></td> <td>*1</td> <td>*1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ポンプ取付ボルト(F) (1=2)</td> <td></td> <td>(M)</td> <td>(M)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>*1</td> <td>*1</td> <td>—</td> <td></td> <td>*1</td> <td>*1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ポンプ取付ボルト(U) (1=3)</td> <td></td> <td>(M)</td> <td>(M)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>*1</td> <td>*1</td> <td>—</td> <td></td> <td>*1</td> <td>*1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>原動機台取付ボルト (1=4)</td> <td></td> <td>(M)</td> <td>(M)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>*1</td> <td>*1</td> <td>—</td> <td></td> <td>*1</td> <td>*1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>原動機取付ボルト (1=5)</td> <td></td> <td>(M)</td> <td>(M)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>*2</td> <td>*2</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1: 最高使用温度で算出 *2: 周囲環境温度で算出</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>H<sub>p</sub> (μm)</th> <th>N (rpm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) パレルケーシング、コラムパイプ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>部品</th> <th>S (MPa)</th> <th>S<sub>y</sub> (MPa)</th> <th>S<sub>u</sub> (MPa)</th> <th>D<sub>e</sub> (mm)</th> <th>t (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>パレルケーシング</td> <td>*1</td> <td>*1</td> <td>*1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>コラムパイプ</td> <td>*1</td> <td>*1</td> <td>*1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1: 最高使用温度で算出 *2: 周囲環境温度で算出</p>	機器名称	設備分類	据付場所及び床面高さ (m)	固有周期 (s)		弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>		ポンプ振動による震度	最高使用温度 (°C)	周囲環境温度 (°C)	最高使用圧力 (MPa)	吐出側	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	設計震度	設計震度															部品	m <sub>i</sub> (kg)	D <sub>i</sub> (mm)	d <sub>i</sub> (mm)	A <sub>b<sub>i</sub></sub> (mm <sup>2</sup> )	n <sub>i</sub>	n <sub>f<sub>i</sub></sub>	M <sub>p</sub> (N・mm)	S <sub>v<sub>i</sub></sub> (MPa)	S <sub>u<sub>i</sub></sub> (MPa)	F <sub>i</sub> (MPa)	F <sub>i</sub> <sup>#</sup> (MPa)	S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	D <sub>e</sub> (mm)	t (mm)	基礎ボルト (1=1)		(M)	(M)					*2	*2	—		*1	*1			ポンプ取付ボルト(F) (1=2)		(M)	(M)					*1	*1	—		*1	*1			ポンプ取付ボルト(U) (1=3)		(M)	(M)					*1	*1	—		*1	*1			原動機台取付ボルト (1=4)		(M)	(M)					*1	*1	—		*1	*1			原動機取付ボルト (1=5)		(M)	(M)					*2	*2	—						H <sub>p</sub> (μm)	N (rpm)			部品	S (MPa)	S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	D <sub>e</sub> (mm)	t (mm)	パレルケーシング	*1	*1	*1			コラムパイプ	*1	*1	*1			差異なし
機器名称	設備分類				据付場所及び床面高さ (m)	固有周期 (s)		弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>						ポンプ振動による震度	最高使用温度 (°C)	周囲環境温度 (°C)	最高使用圧力 (MPa)	吐出側																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		水平方向	鉛直方向	水平方向		鉛直方向	水平方向	鉛直方向	設計震度	設計震度																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
部品	m <sub>i</sub> (kg)	D <sub>i</sub> (mm)	d <sub>i</sub> (mm)	A <sub>b<sub>i</sub></sub> (mm <sup>2</sup> )	n <sub>i</sub>	n <sub>f<sub>i</sub></sub>	M <sub>p</sub> (N・mm)	S <sub>v<sub>i</sub></sub> (MPa)	S <sub>u<sub>i</sub></sub> (MPa)	F <sub>i</sub> (MPa)	F <sub>i</sub> <sup>#</sup> (MPa)	S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	D <sub>e</sub> (mm)	t (mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
基礎ボルト (1=1)		(M)	(M)					*2	*2	—		*1	*1																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ポンプ取付ボルト(F) (1=2)		(M)	(M)					*1	*1	—		*1	*1																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ポンプ取付ボルト(U) (1=3)		(M)	(M)					*1	*1	—		*1	*1																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
原動機台取付ボルト (1=4)		(M)	(M)					*1	*1	—		*1	*1																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
原動機取付ボルト (1=5)		(M)	(M)					*2	*2	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
H <sub>p</sub> (μm)	N (rpm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
部品	S (MPa)	S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	D <sub>e</sub> (mm)	t (mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
パレルケーシング	*1	*1	*1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
コラムパイプ	*1	*1	*1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
機器名称	設備分類	据付場所及び床面高さ (m)	固有周期 (s)		弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>		ポンプ振動による震度	最高使用温度 (°C)	周囲環境温度 (°C)	最高使用圧力 (MPa)	吐出側																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向						設計震度	設計震度																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
部品	m <sub>i</sub> (kg)	D <sub>i</sub> (mm)	d <sub>i</sub> (mm)	A <sub>b<sub>i</sub></sub> (mm <sup>2</sup> )	n <sub>i</sub>	n <sub>f<sub>i</sub></sub>	M <sub>p</sub> (N・mm)	S <sub>v<sub>i</sub></sub> (MPa)	S <sub>u<sub>i</sub></sub> (MPa)	F <sub>i</sub> (MPa)	F <sub>i</sub> <sup>#</sup> (MPa)	S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	D <sub>e</sub> (mm)	t (mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
基礎ボルト (1=1)		(M)	(M)					*2	*2	—		*1	*1																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ポンプ取付ボルト(F) (1=2)		(M)	(M)					*1	*1	—		*1	*1																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ポンプ取付ボルト(U) (1=3)		(M)	(M)					*1	*1	—		*1	*1																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
原動機台取付ボルト (1=4)		(M)	(M)					*1	*1	—		*1	*1																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
原動機取付ボルト (1=5)		(M)	(M)					*2	*2	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
H <sub>p</sub> (μm)	N (rpm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
部品	S (MPa)	S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	D <sub>e</sub> (mm)	t (mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
パレルケーシング	*1	*1	*1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
コラムパイプ	*1	*1	*1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

2.3 計算数値  
(1) ボルトに作用する力 (単位: N-mm)

部材	M1 (N-mm)		Fb1 (N)		Qb1 (N)		M	
	弾性設計用地震動 Sd又は静的震度	基準地震動 Ss	弾性設計用地震動 Sd又は静的震度	基準地震動 Ss	弾性設計用地震動 Sd又は静的震度	基準地震動 Ss	弾性設計用地震動 Sd又は静的震度	基準地震動 Ss
基礎ボルト (i=1)	-	-	-	-	-	-	-	-
ポンプ取付ボルト(下) (i=2)	-	-	-	-	-	-	-	-
ポンプ取付ボルト(上) (i=3)	-	-	-	-	-	-	-	-
原動機台取付ボルト (i=4)	-	-	-	-	-	-	-	-
原動機取付ボルト (i=5)	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4 結論  
2.4.1 固有周期 (単位: s)  
水平 1次 TH1=  
鉛直 1次 TV1=

2.4.2 ボルトの応力 (単位: MPa)

部材	材料	応力	弾性設計用地震動 Sd又は静的震度		基準地震動 Ss	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
基礎ボルト (i=1)	引張り	せん断	-	-	$f_{t1.1} = *$	$f_{t1.1} = *$
ポンプ取付ボルト(下) (i=2)	引張り	せん断	-	-	$\tau_{b1.1} =$ $\sigma_{b1.1} =$	$f_{t1.1} = *$ $f_{s1.1} = *$
ポンプ取付ボルト(上) (i=3)	引張り	せん断	-	-	$\tau_{b1.2} =$ $\sigma_{b1.2} =$	$f_{t1.2} = *$ $f_{s1.2} = *$
原動機台取付ボルト (i=4)	引張り	せん断	-	-	$\tau_{b1.3} =$ $\sigma_{b1.3} =$	$f_{t1.3} = *$ $f_{s1.3} = *$
原動機取付ボルト (i=5)	引張り	せん断	-	-	$\tau_{b1.4} =$ $\sigma_{b1.4} =$	$f_{t1.4} = *$ $f_{s1.4} = *$

2.4.3 バレルケーシング、コラムパイプの応力 (単位: MPa)

部材	材料	一次一般応力	
		算出応力	許容応力
バレルケーシング		-	-
コラムパイプ		$\sigma =$	$S_a =$

すべて許容応力以下である。

注記\*:  $f_{t1.1} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{t0.1} - 1.6 \cdot \tau_{b1.1}, f_{t0.1}]$

2.3 計算数値  
(1) ボルトに作用する力 (単位: N-mm)

部材	M1 (N-mm)		Fb1 (N)		Qb1 (N)		M	
	弾性設計用地震動 Sd又は静的震度	基準地震動 Ss	弾性設計用地震動 Sd又は静的震度	基準地震動 Ss	弾性設計用地震動 Sd又は静的震度	基準地震動 Ss	弾性設計用地震動 Sd又は静的震度	基準地震動 Ss
基礎ボルト (i=1)	-	-	-	-	-	-	-	-
ポンプ取付ボルト(下) (i=2)	-	-	-	-	-	-	-	-
ポンプ取付ボルト(上) (i=3)	-	-	-	-	-	-	-	-
原動機台取付ボルト (i=4)	-	-	-	-	-	-	-	-
原動機取付ボルト (i=5)	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4 結論  
2.4.1 固有周期 (単位: s)  
水平 1次 TH1=  
鉛直 1次 TV1=

2.4.2 ボルトの応力 (単位: MPa)

部材	材料	応力	弾性設計用地震動 Sd又は静的震度		基準地震動 Ss	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
基礎ボルト (i=1)	引張り	せん断	-	-	$f_{t1.1} = *$	$f_{t1.1} = *$
ポンプ取付ボルト(下) (i=2)	引張り	せん断	-	-	$\tau_{b1.1} =$ $\sigma_{b1.1} =$	$f_{t1.1} = *$ $f_{s1.1} = *$
ポンプ取付ボルト(上) (i=3)	引張り	せん断	-	-	$\tau_{b1.2} =$ $\sigma_{b1.2} =$	$f_{t1.2} = *$ $f_{s1.2} = *$
原動機台取付ボルト (i=4)	引張り	せん断	-	-	$\tau_{b1.3} =$ $\sigma_{b1.3} =$	$f_{t1.3} = *$ $f_{s1.3} = *$
原動機取付ボルト (i=5)	引張り	せん断	-	-	$\tau_{b1.4} =$ $\sigma_{b1.4} =$	$f_{t1.4} = *$ $f_{s1.4} = *$

2.4.3 バレルケーシング、コラムパイプの応力 (単位: MPa)

部材	材料	一次一般応力	
		算出応力	許容応力
バレルケーシング		-	-
コラムパイプ		$\sigma =$	$S_a =$

すべて許容応力以下である。

注記\*:  $f_{t1.1} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{t0.1} - 1.6 \cdot \tau_{b1.1}, f_{t0.1}]$

記載の適正化  
(脱字の修正)

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																										
	<p>2.4.4 動的機能の評価結果 (<math>\times 9.8 \text{ m/s}^2</math>)</p> <table border="1" data-bbox="943 951 1121 1707"> <thead> <tr> <th></th> <th>機能維持評価用加速度*</th> <th>機能確認済加速度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">ポンプ</td> <td>水平方向</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉛直方向</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">原動機</td> <td>水平方向</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉛直方向</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*：基準地震動Ssにより定まる応答加速度を設定する。なお、水平方向の機能維持評価用加速度はコラム先端（原動機にあっては軸受部）の応答加速度又は設計用最大応答加速度（1.0・ZPA）のいずれか大きい方を、鉛直方向は設計用最大応答加速度（1.0・ZPA）を設定する。 機能維持評価用加速度はすべて機能確認済加速度以下である。</p>		機能維持評価用加速度*	機能確認済加速度	ポンプ	水平方向		鉛直方向		原動機	水平方向		鉛直方向		<p>2.4.4 動的機能の評価結果 (<math>\times 9.8 \text{ m/s}^2</math>)</p> <table border="1" data-bbox="1706 930 1884 1671"> <thead> <tr> <th></th> <th>機能維持評価用加速度*</th> <th>機能確認済加速度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">ポンプ</td> <td>水平方向</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉛直方向</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">原動機</td> <td>水平方向</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉛直方向</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*：基準地震動Ssにより定まる応答加速度を設定する。なお、水平方向の機能維持評価用加速度はコラム先端（原動機にあっては軸受部）の応答加速度又は設計用最大応答加速度（1.0・ZPA）のいずれか大きい方を、鉛直方向は設計用最大応答加速度（1.0・ZPA）を設定する。 機能維持評価用加速度はすべて機能確認済加速度以下である。</p>		機能維持評価用加速度*	機能確認済加速度	ポンプ	水平方向		鉛直方向		原動機	水平方向		鉛直方向		<p>差異なし</p>
	機能維持評価用加速度*	機能確認済加速度																											
ポンプ	水平方向																												
	鉛直方向																												
原動機	水平方向																												
	鉛直方向																												
	機能維持評価用加速度*	機能確認済加速度																											
ポンプ	水平方向																												
	鉛直方向																												
原動機	水平方向																												
	鉛直方向																												

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	<p>2.5 その他の機器要目 (1) 節点データ</p> <table border="1" data-bbox="955 304 1605 1848"> <thead> <tr> <th rowspan="2">節点番号</th> <th colspan="3">節点座標 (mm)</th> </tr> <tr> <th>x</th> <th>y</th> <th>z</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	節点番号	節点座標 (mm)			x	y	z	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				30				31				32				33				34				35				36				37				38				39				40				<p>2.5 その他の機器要目 (1) 節点データ</p> <table border="1" data-bbox="1730 304 2380 1848"> <thead> <tr> <th rowspan="2">節点番号</th> <th colspan="3">節点座標 (mm)</th> </tr> <tr> <th>x</th> <th>y</th> <th>z</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	節点番号	節点座標 (mm)			x	y	z	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				30				31				32				33				34				35				36				37				38				39				40				差異なし
節点番号	節点座標 (mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	x	y	z																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
節点番号	節点座標 (mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	x	y	z																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。



島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	<p>(2) 要素の断面性状</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>断面特性番号 (要素番号)</th> <th>要素両端の節点 番号</th> <th>材料 番号</th> <th>断面積 (mm<sup>2</sup>)</th> <th>断面二次 モーメント (mm<sup>4</sup>)</th> <th>断面二次 極モーメント (mm<sup>4</sup>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	断面特性番号 (要素番号)	要素両端の節点 番号	材料 番号	断面積 (mm <sup>2</sup> )	断面二次 モーメント (mm <sup>4</sup> )	断面二次 極モーメント (mm <sup>4</sup> )	1						2						3						4						5						6						7						8						9						10						11						12						13						14						15						16						17						18						19						20						21						22						23						24						25						26						27						28						29						30						31						32						<p>(2) 要素の断面性状</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>断面特性番号 (要素番号)</th> <th>要素両端の節点 番号</th> <th>材料 番号</th> <th>断面積 (mm<sup>2</sup>)</th> <th>断面二次 モーメント (mm<sup>4</sup>)</th> <th>断面二次 極モーメント (mm<sup>4</sup>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	断面特性番号 (要素番号)	要素両端の節点 番号	材料 番号	断面積 (mm <sup>2</sup> )	断面二次 モーメント (mm <sup>4</sup> )	断面二次 極モーメント (mm <sup>4</sup> )	1						2						3						4						5						6						7						8						9						10						11						12						13						14						15						16						17						18						19						20						21						22						23						24						25						26						27						28						29						30						31						32						差異なし
断面特性番号 (要素番号)	要素両端の節点 番号	材料 番号	断面積 (mm <sup>2</sup> )	断面二次 モーメント (mm <sup>4</sup> )	断面二次 極モーメント (mm <sup>4</sup> )																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
断面特性番号 (要素番号)	要素両端の節点 番号	材料 番号	断面積 (mm <sup>2</sup> )	断面二次 モーメント (mm <sup>4</sup> )	断面二次 極モーメント (mm <sup>4</sup> )																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	<p>(3) ばね結合部の指定</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ばねの両端の節点番号</th> <th>ばね定数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>15 (N/mm)</td></tr> <tr><td>3</td><td>17 (N/mm)</td></tr> <tr><td>6</td><td>20 (N/mm)</td></tr> <tr><td>9</td><td>23 (N/mm)</td></tr> <tr><td>12</td><td>38 (N/mm)</td></tr> <tr><td>13</td><td>39 (N/mm)</td></tr> <tr><td>17</td><td>27 (N/mm)</td></tr> <tr><td>31</td><td>33 (N・mm/rad)</td></tr> </tbody> </table>	ばねの両端の節点番号	ばね定数	1	15 (N/mm)	3	17 (N/mm)	6	20 (N/mm)	9	23 (N/mm)	12	38 (N/mm)	13	39 (N/mm)	17	27 (N/mm)	31	33 (N・mm/rad)	<p>(3) ばね結合部の指定</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ばねの両端の節点番号</th> <th>ばね定数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>15 (N/mm)</td></tr> <tr><td>3</td><td>17 (N/mm)</td></tr> <tr><td>6</td><td>20 (N/mm)</td></tr> <tr><td>9</td><td>23 (N/mm)</td></tr> <tr><td>12</td><td>38 (N/mm)</td></tr> <tr><td>13</td><td>39 (N/mm)</td></tr> <tr><td>17</td><td>27 (N/mm)</td></tr> <tr><td>31</td><td>33 (N・mm/rad)</td></tr> </tbody> </table>	ばねの両端の節点番号	ばね定数	1	15 (N/mm)	3	17 (N/mm)	6	20 (N/mm)	9	23 (N/mm)	12	38 (N/mm)	13	39 (N/mm)	17	27 (N/mm)	31	33 (N・mm/rad)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ばねの両端の節点番号	ばね定数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	15 (N/mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
3	17 (N/mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
6	20 (N/mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
9	23 (N/mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
12	38 (N/mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
13	39 (N/mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
17	27 (N/mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
31	33 (N・mm/rad)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ばねの両端の節点番号	ばね定数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	15 (N/mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
3	17 (N/mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
6	20 (N/mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
9	23 (N/mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
12	38 (N/mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
13	39 (N/mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
17	27 (N/mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
31	33 (N・mm/rad)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

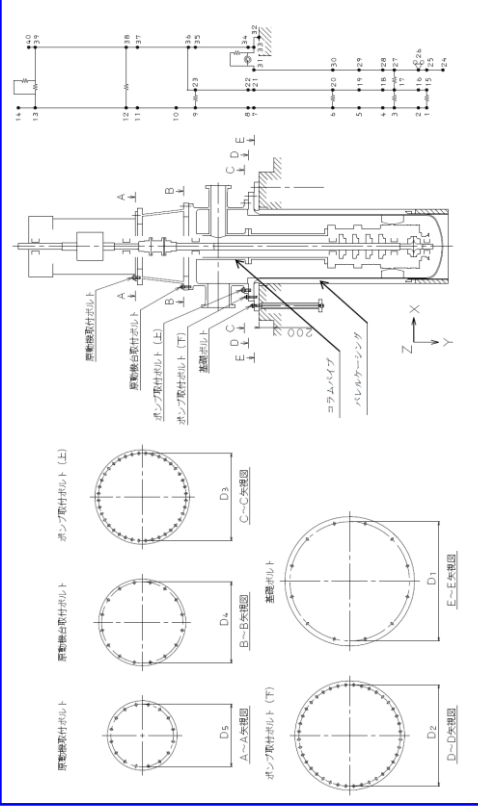
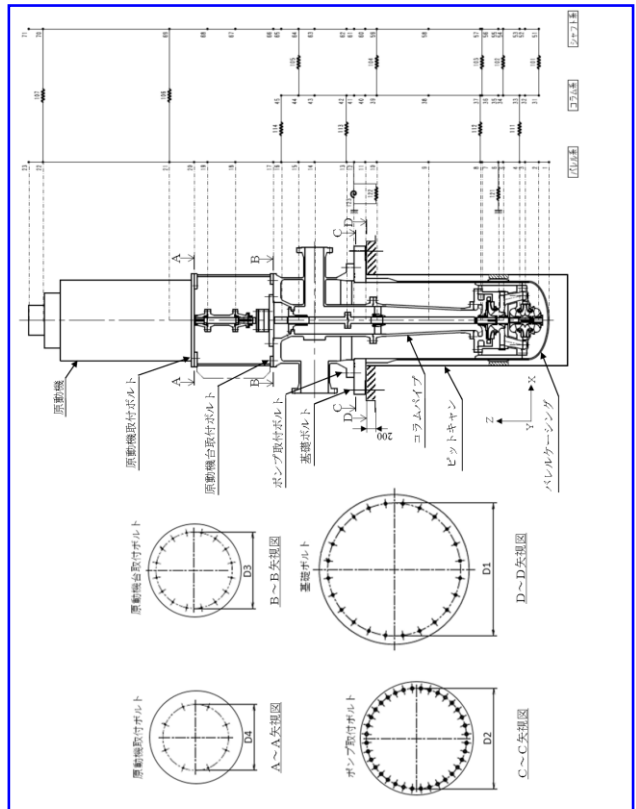
青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																																																																																				
	<p>(4) 節点の質量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>節点番号</th> <th>質量 (kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td></tr> </tbody> </table>	節点番号	質量 (kg)	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		<p>(4) 節点の質量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>節点番号</th> <th>質量 (kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td></tr> </tbody> </table>	節点番号	質量 (kg)	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		差異なし
節点番号	質量 (kg)																																																																																																																																																																						
1																																																																																																																																																																							
2																																																																																																																																																																							
3																																																																																																																																																																							
4																																																																																																																																																																							
5																																																																																																																																																																							
6																																																																																																																																																																							
7																																																																																																																																																																							
8																																																																																																																																																																							
9																																																																																																																																																																							
10																																																																																																																																																																							
11																																																																																																																																																																							
12																																																																																																																																																																							
13																																																																																																																																																																							
14																																																																																																																																																																							
15																																																																																																																																																																							
16																																																																																																																																																																							
17																																																																																																																																																																							
18																																																																																																																																																																							
19																																																																																																																																																																							
20																																																																																																																																																																							
21																																																																																																																																																																							
22																																																																																																																																																																							
23																																																																																																																																																																							
24																																																																																																																																																																							
25																																																																																																																																																																							
26																																																																																																																																																																							
27																																																																																																																																																																							
28																																																																																																																																																																							
29																																																																																																																																																																							
30																																																																																																																																																																							
31																																																																																																																																																																							
32																																																																																																																																																																							
33																																																																																																																																																																							
34																																																																																																																																																																							
35																																																																																																																																																																							
36																																																																																																																																																																							
37																																																																																																																																																																							
38																																																																																																																																																																							
39																																																																																																																																																																							
40																																																																																																																																																																							
節点番号	質量 (kg)																																																																																																																																																																						
1																																																																																																																																																																							
2																																																																																																																																																																							
3																																																																																																																																																																							
4																																																																																																																																																																							
5																																																																																																																																																																							
6																																																																																																																																																																							
7																																																																																																																																																																							
8																																																																																																																																																																							
9																																																																																																																																																																							
10																																																																																																																																																																							
11																																																																																																																																																																							
12																																																																																																																																																																							
13																																																																																																																																																																							
14																																																																																																																																																																							
15																																																																																																																																																																							
16																																																																																																																																																																							
17																																																																																																																																																																							
18																																																																																																																																																																							
19																																																																																																																																																																							
20																																																																																																																																																																							
21																																																																																																																																																																							
22																																																																																																																																																																							
23																																																																																																																																																																							
24																																																																																																																																																																							
25																																																																																																																																																																							
26																																																																																																																																																																							
27																																																																																																																																																																							
28																																																																																																																																																																							
29																																																																																																																																																																							
30																																																																																																																																																																							
31																																																																																																																																																																							
32																																																																																																																																																																							
33																																																																																																																																																																							
34																																																																																																																																																																							
35																																																																																																																																																																							
36																																																																																																																																																																							
37																																																																																																																																																																							
38																																																																																																																																																																							
39																																																																																																																																																																							
40																																																																																																																																																																							

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																								
	<p>(5) 材料物性値</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>材料番号</th> <th>温度 (°C)</th> <th>縦弾性係数 (MPa)</th> <th>質量密度 (kg/mm<sup>3</sup>)</th> <th>ポアソン比 (-)</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	材料番号	温度 (°C)	縦弾性係数 (MPa)	質量密度 (kg/mm <sup>3</sup> )	ポアソン比 (-)	材質	1						2						3						4						5						<p>(5) 材料物性値</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>材料番号</th> <th>温度 (°C)</th> <th>縦弾性係数 (MPa)</th> <th>質量密度 (kg/mm<sup>3</sup>)</th> <th>ポアソン比 (-)</th> <th>材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	材料番号	温度 (°C)	縦弾性係数 (MPa)	質量密度 (kg/mm <sup>3</sup> )	ポアソン比 (-)	材質	1						2						3						4						5						差異なし
材料番号	温度 (°C)	縦弾性係数 (MPa)	質量密度 (kg/mm <sup>3</sup> )	ポアソン比 (-)	材質																																																																						
1																																																																											
2																																																																											
3																																																																											
4																																																																											
5																																																																											
材料番号	温度 (°C)	縦弾性係数 (MPa)	質量密度 (kg/mm <sup>3</sup> )	ポアソン比 (-)	材質																																																																						
1																																																																											
2																																																																											
3																																																																											
4																																																																											
5																																																																											
			対象設備の相違による差異																																																																								

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-2-1-14 計算書作成の方法）

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	添付資料-3 スカート支持たて置円筒形容器の耐震性についての計算書作成の基本方針	添付資料-3 スカート支持たて置円筒形容器の耐震性についての計算書作成の基本方針	差異なし
	<p style="text-align: center;">目 次</p> <p>1. 概要 ..... 1</p> <p>2. 一般事項 ..... 1</p> <p>2.1 評価方針 ..... 1</p> <p>2.2 適用規格・基準等 ..... 2</p> <p>2.3 記号の説明 ..... 3</p> <p>2.4 計算精度と数値の丸め方 ..... 6</p> <p>3. 評価部位 ..... 7</p> <p>4. 固有周期 ..... 7</p> <p>4.1 固有周期の計算方法 ..... 7</p> <p>5. 構造強度評価 ..... 11</p> <p>5.1 構造強度評価方法 ..... 11</p> <p>5.2 設計用地震力 ..... 11</p> <p>5.3 計算方法 ..... 12</p> <p>5.4 応力の評価 ..... 20</p> <p>6. 耐震計算書のフォーマット ..... 24</p>	<p style="text-align: center;">目 次</p> <p>1. 概要 ..... 1</p> <p>2. 一般事項 ..... 1</p> <p>2.1 評価方針 ..... 1</p> <p>2.2 適用規格・基準等 ..... 2</p> <p>2.3 記号の説明 ..... 3</p> <p>2.4 計算精度と数値の丸め方 ..... 6</p> <p>3. 評価部位 ..... 7</p> <p>4. 固有周期 ..... 7</p> <p>4.1 固有周期の計算方法 ..... 7</p> <p>5. 構造強度評価 ..... 11</p> <p>5.1 構造強度評価方法 ..... 11</p> <p>5.2 設計用地震力 ..... 11</p> <p>5.3 計算方法 ..... 12</p> <p>5.4 応力の評価 ..... 20</p> <p>6. 耐震計算書のフォーマット ..... 24</p>	差異なし

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>1. 概要 本基本方針は、<u>V-2-1-1</u>「耐震設計の基本方針」に基づき、耐震性に関する説明書が求められているスカート支持たて置円筒形容器（耐震重要度分類Sクラス又はS s機能維持の計算を行うもの）が、十分な耐震性を有していることを確認するための耐震計算の方法について記載したものである。 解析の方針及び減衰定数については、<u>V-2-1-6</u>「地震応答解析の基本方針」に従うものとする。ただし、本基本方針が適用できないスカート支持たて置円筒形容器にあっては、個別耐震計算書にその耐震計算方法を含めて記載する。</p> <p>2. 一般事項 2.1 評価方針 スカート支持たて置円筒形容器の応力評価は、<u>V-2-1-9</u>「機能維持の基本方針」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき、「3. 評価部位」にて設定する箇所において、「4. 固有周期」で算出した固有周期に基づく設計用地震力による応力等が許容限界内に収まることを、「5. 構造強度評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「6. 耐震計算書のフォーマット」にて示す。 スカート支持たて置円筒形容器の耐震評価フローを図2-1に示す。</p> <div data-bbox="1092 789 1466 1150" data-label="Diagram"> <pre> graph TD     A[計算モデルの設定] --&gt; B[理論式による固有周期]     B --&gt; C[設計用地震力]     C --&gt; D[地震時における応力]     D --&gt; E[スカート支持たて置円筒形容器の構造強度評価]   </pre> </div> <p>図2-1 スカート支持たて置円筒形容器の耐震評価フロー</p>	<p>1. 概要 本資料は、<u>VI-2-1-1</u>「耐震設計の基本方針」に基づき、耐震性に関する説明書が求められているスカート支持たて置円筒形容器（耐震重要度分類Sクラス又はS s機能維持の計算を行うもの）が、十分な耐震性を有していることを確認するための耐震計算の方法について記載したものである。 解析の方針及び減衰定数については、<u>VI-2-1-6</u>「地震応答解析の基本方針」に従うものとする。ただし、本基本方針が適用できないスカート支持たて置円筒形容器にあっては、個別耐震計算書にその耐震計算方法を含めて記載する。</p> <p>2. 一般事項 2.1 評価方針 スカート支持たて置円筒形容器の応力評価は、<u>VI-2-1-9</u>「機能維持の基本方針」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき、「3. 評価部位」にて設定する箇所において、「4. 固有周期」で算出した固有周期に基づく設計用地震力による応力等が許容限界内に収まることを、「5. 構造強度評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「6. 耐震計算書のフォーマット」にて示す。 スカート支持たて置円筒形容器の耐震評価フローを図2-1に示す。</p> <div data-bbox="1863 789 2237 1150" data-label="Diagram"> <pre> graph TD     A[計算モデルの設定] --&gt; B[理論式による固有周期]     B --&gt; C[設計用地震力]     C --&gt; D[地震時における応力]     D --&gt; E[スカート支持たて置円筒形容器の構造強度評価]   </pre> </div> <p>図2-1 スカート支持たて置円筒形容器の耐震評価フロー</p>	<p>表現上の差異 記載の適正化 (図書番号変更による差異)</p>
	<p>2.2 適用規格・基準等 本評価において適用する規格・基準等を以下に示す。 ・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 J E A G 4 6 0 1・補-1984((社)日本電気協会) ・原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 0 1-1987 ((社)日本電気協会) ・原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 0 1-1991 追補版 ((社)日本電気協会) ・発電用原子力設備規格 設計・建設規格 ((社)日本機械学会, 2005/2007) (以下「設計・建設規格」という。)</p>	<p>2.2 適用規格・基準等 本評価において適用する規格・基準等を以下に示す。 ・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 J E A G 4 6 0 1・補-1984((社)日本電気協会) ・原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 0 1-1987 ((社)日本電気協会) ・原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 0 1-1991 追補版 ((社)日本電気協会) ・発電用原子力設備規格 設計・建設規格 ((社)日本機械学会, 2005/2007) (以下「設計・建設規格」という。)</p>	<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																																																																																																																																														
	<p>2.3 記号の説明</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>記号の説明</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>胴の軸断面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>b</sub></td><td>基礎ボルトの軸断面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>e</sub></td><td>胴の有効せん断断面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>s</sub></td><td>スカートの軸断面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>s e</sub></td><td>スカートの有効せん断断面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>C<sub>c</sub></td><td>基礎ボルト計算における係数</td><td>—</td></tr> <tr><td>C<sub>H</sub></td><td>水平方向設計震度</td><td>—</td></tr> <tr><td>C<sub>t</sub></td><td>基礎ボルト計算における係数</td><td>—</td></tr> <tr><td>C<sub>v</sub></td><td>鉛直方向設計震度</td><td>—</td></tr> <tr><td>D<sub>b i</sub></td><td>ベースプレートの内径</td><td>mm</td></tr> <tr><td>D<sub>b o</sub></td><td>ベースプレートの外径</td><td>mm</td></tr> <tr><td>D<sub>c</sub></td><td>基礎ボルトのピッチ円直径</td><td>mm</td></tr> <tr><td>D<sub>i</sub></td><td>胴の内径</td><td>mm</td></tr> <tr><td>D<sub>j</sub></td><td>スカートに設けられた各開口部の穴径 (j=1, 2, 3…j<sub>1</sub>)</td><td>mm</td></tr> <tr><td>D<sub>s</sub></td><td>スカートの内径</td><td>mm</td></tr> <tr><td>d</td><td>ボルトの呼び径</td><td>mm</td></tr> <tr><td>E</td><td>胴の縦弾性係数</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>E<sub>s</sub></td><td>スカートの縦弾性係数</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>e</td><td>基礎ボルト計算における係数</td><td>—</td></tr> <tr><td>F</td><td>設計・建設規格 SSB-3121.1(1)に定める値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>F*</td><td>設計・建設規格 SSB-3121.3又はSSB-3133に定める値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>F<sub>c</sub></td><td>基礎に作用する圧縮力</td><td>N</td></tr> <tr><td>F<sub>t</sub></td><td>基礎ボルトに作用する引張力</td><td>N</td></tr> <tr><td>f<sub>b</sub></td><td>曲げモーメントに対する許容座屈応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>f<sub>c</sub></td><td>軸圧縮荷重に対する許容座屈応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>f<sub>s b</sub></td><td>せん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>f<sub>t</sub></td><td>スカートの許容引張応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>f<sub>t o</sub></td><td>引張力のみを受ける基礎ボルトの許容引張応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>f<sub>t s</sub></td><td>引張力とせん断力を同時に受ける基礎ボルトの許容引張応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>G</td><td>胴のせん断弾性係数</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>G<sub>s</sub></td><td>スカートのせん断弾性係数</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>g</td><td>重力加速度 (=9.80665)</td><td>m/s<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>H</td><td>水頭</td><td>mm</td></tr> <tr><td>I</td><td>胴の断面二次モーメント</td><td>mm<sup>4</sup></td></tr> <tr><td>I<sub>s</sub></td><td>スカートの断面二次モーメント</td><td>mm<sup>4</sup></td></tr> <tr><td>j<sub>1</sub></td><td>スカートに設けられた開口部の穴の個数</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>	記号	記号の説明	単位	A	胴の軸断面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>b</sub>	基礎ボルトの軸断面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>e</sub>	胴の有効せん断断面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>s</sub>	スカートの軸断面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>s e</sub>	スカートの有効せん断断面積	mm <sup>2</sup>	C <sub>c</sub>	基礎ボルト計算における係数	—	C <sub>H</sub>	水平方向設計震度	—	C <sub>t</sub>	基礎ボルト計算における係数	—	C <sub>v</sub>	鉛直方向設計震度	—	D <sub>b i</sub>	ベースプレートの内径	mm	D <sub>b o</sub>	ベースプレートの外径	mm	D <sub>c</sub>	基礎ボルトのピッチ円直径	mm	D <sub>i</sub>	胴の内径	mm	D <sub>j</sub>	スカートに設けられた各開口部の穴径 (j=1, 2, 3…j <sub>1</sub> )	mm	D <sub>s</sub>	スカートの内径	mm	d	ボルトの呼び径	mm	E	胴の縦弾性係数	MPa	E <sub>s</sub>	スカートの縦弾性係数	MPa	e	基礎ボルト計算における係数	—	F	設計・建設規格 SSB-3121.1(1)に定める値	MPa	F*	設計・建設規格 SSB-3121.3又はSSB-3133に定める値	MPa	F <sub>c</sub>	基礎に作用する圧縮力	N	F <sub>t</sub>	基礎ボルトに作用する引張力	N	f <sub>b</sub>	曲げモーメントに対する許容座屈応力	MPa	f <sub>c</sub>	軸圧縮荷重に対する許容座屈応力	MPa	f <sub>s b</sub>	せん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力	MPa	f <sub>t</sub>	スカートの許容引張応力	MPa	f <sub>t o</sub>	引張力のみを受ける基礎ボルトの許容引張応力	MPa	f <sub>t s</sub>	引張力とせん断力を同時に受ける基礎ボルトの許容引張応力	MPa	G	胴のせん断弾性係数	MPa	G <sub>s</sub>	スカートのせん断弾性係数	MPa	g	重力加速度 (=9.80665)	m/s <sup>2</sup>	H	水頭	mm	I	胴の断面二次モーメント	mm <sup>4</sup>	I <sub>s</sub>	スカートの断面二次モーメント	mm <sup>4</sup>	j <sub>1</sub>	スカートに設けられた開口部の穴の個数	—	<p>2.3 記号の説明</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>記号の説明</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>胴の軸断面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>b</sub></td><td>基礎ボルトの軸断面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>e</sub></td><td>胴の有効せん断断面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>s</sub></td><td>スカートの軸断面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>s e</sub></td><td>スカートの有効せん断断面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>C<sub>c</sub></td><td>基礎ボルト計算における係数</td><td>—</td></tr> <tr><td>C<sub>H</sub></td><td>水平方向設計震度</td><td>—</td></tr> <tr><td>C<sub>t</sub></td><td>基礎ボルト計算における係数</td><td>—</td></tr> <tr><td>C<sub>v</sub></td><td>鉛直方向設計震度</td><td>—</td></tr> <tr><td>D<sub>b i</sub></td><td>ベースプレートの内径</td><td>mm</td></tr> <tr><td>D<sub>b o</sub></td><td>ベースプレートの外径</td><td>mm</td></tr> <tr><td>D<sub>c</sub></td><td>基礎ボルトのピッチ円直径</td><td>mm</td></tr> <tr><td>D<sub>i</sub></td><td>胴の内径</td><td>mm</td></tr> <tr><td>D<sub>j</sub></td><td>スカートに設けられた各開口部の穴径 (j=1, 2, 3…j<sub>1</sub>)</td><td>mm</td></tr> <tr><td>D<sub>s</sub></td><td>スカートの内径</td><td>mm</td></tr> <tr><td>d</td><td>ボルトの呼び径</td><td>mm</td></tr> <tr><td>E</td><td>胴の縦弾性係数</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>E<sub>s</sub></td><td>スカートの縦弾性係数</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>e</td><td>基礎ボルト計算における係数</td><td>—</td></tr> <tr><td>F</td><td>設計・建設規格 SSB-3121.1(1)に定める値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>F*</td><td>設計・建設規格 SSB-3121.3又はSSB-3133に定める値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>F<sub>c</sub></td><td>基礎に作用する圧縮力</td><td>N</td></tr> <tr><td>F<sub>t</sub></td><td>基礎ボルトに作用する引張力</td><td>N</td></tr> <tr><td>f<sub>b</sub></td><td>曲げモーメントに対する許容座屈応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>f<sub>c</sub></td><td>軸圧縮荷重に対する許容座屈応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>f<sub>s b</sub></td><td>せん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>f<sub>t</sub></td><td>スカートの許容引張応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>f<sub>t o</sub></td><td>引張力のみを受ける基礎ボルトの許容引張応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>f<sub>t s</sub></td><td>引張力とせん断力を同時に受ける基礎ボルトの許容引張応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>G</td><td>胴のせん断弾性係数</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>G<sub>s</sub></td><td>スカートのせん断弾性係数</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>g</td><td>重力加速度 (=9.80665)</td><td>m/s<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>H</td><td>水頭</td><td>mm</td></tr> <tr><td>I</td><td>胴の断面二次モーメント</td><td>mm<sup>4</sup></td></tr> <tr><td>I<sub>s</sub></td><td>スカートの断面二次モーメント</td><td>mm<sup>4</sup></td></tr> <tr><td>j<sub>1</sub></td><td>スカートに設けられた開口部の穴の個数</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>	記号	記号の説明	単位	A	胴の軸断面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>b</sub>	基礎ボルトの軸断面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>e</sub>	胴の有効せん断断面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>s</sub>	スカートの軸断面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>s e</sub>	スカートの有効せん断断面積	mm <sup>2</sup>	C <sub>c</sub>	基礎ボルト計算における係数	—	C <sub>H</sub>	水平方向設計震度	—	C <sub>t</sub>	基礎ボルト計算における係数	—	C <sub>v</sub>	鉛直方向設計震度	—	D <sub>b i</sub>	ベースプレートの内径	mm	D <sub>b o</sub>	ベースプレートの外径	mm	D <sub>c</sub>	基礎ボルトのピッチ円直径	mm	D <sub>i</sub>	胴の内径	mm	D <sub>j</sub>	スカートに設けられた各開口部の穴径 (j=1, 2, 3…j <sub>1</sub> )	mm	D <sub>s</sub>	スカートの内径	mm	d	ボルトの呼び径	mm	E	胴の縦弾性係数	MPa	E <sub>s</sub>	スカートの縦弾性係数	MPa	e	基礎ボルト計算における係数	—	F	設計・建設規格 SSB-3121.1(1)に定める値	MPa	F*	設計・建設規格 SSB-3121.3又はSSB-3133に定める値	MPa	F <sub>c</sub>	基礎に作用する圧縮力	N	F <sub>t</sub>	基礎ボルトに作用する引張力	N	f <sub>b</sub>	曲げモーメントに対する許容座屈応力	MPa	f <sub>c</sub>	軸圧縮荷重に対する許容座屈応力	MPa	f <sub>s b</sub>	せん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力	MPa	f <sub>t</sub>	スカートの許容引張応力	MPa	f <sub>t o</sub>	引張力のみを受ける基礎ボルトの許容引張応力	MPa	f <sub>t s</sub>	引張力とせん断力を同時に受ける基礎ボルトの許容引張応力	MPa	G	胴のせん断弾性係数	MPa	G <sub>s</sub>	スカートのせん断弾性係数	MPa	g	重力加速度 (=9.80665)	m/s <sup>2</sup>	H	水頭	mm	I	胴の断面二次モーメント	mm <sup>4</sup>	I <sub>s</sub>	スカートの断面二次モーメント	mm <sup>4</sup>	j <sub>1</sub>	スカートに設けられた開口部の穴の個数	—	差異なし
記号	記号の説明	単位																																																																																																																																																																																																																															
A	胴の軸断面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																															
A <sub>b</sub>	基礎ボルトの軸断面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																															
A <sub>e</sub>	胴の有効せん断断面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																															
A <sub>s</sub>	スカートの軸断面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																															
A <sub>s e</sub>	スカートの有効せん断断面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																															
C <sub>c</sub>	基礎ボルト計算における係数	—																																																																																																																																																																																																																															
C <sub>H</sub>	水平方向設計震度	—																																																																																																																																																																																																																															
C <sub>t</sub>	基礎ボルト計算における係数	—																																																																																																																																																																																																																															
C <sub>v</sub>	鉛直方向設計震度	—																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>b i</sub>	ベースプレートの内径	mm																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>b o</sub>	ベースプレートの外径	mm																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>c</sub>	基礎ボルトのピッチ円直径	mm																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>i</sub>	胴の内径	mm																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>j</sub>	スカートに設けられた各開口部の穴径 (j=1, 2, 3…j <sub>1</sub> )	mm																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>s</sub>	スカートの内径	mm																																																																																																																																																																																																																															
d	ボルトの呼び径	mm																																																																																																																																																																																																																															
E	胴の縦弾性係数	MPa																																																																																																																																																																																																																															
E <sub>s</sub>	スカートの縦弾性係数	MPa																																																																																																																																																																																																																															
e	基礎ボルト計算における係数	—																																																																																																																																																																																																																															
F	設計・建設規格 SSB-3121.1(1)に定める値	MPa																																																																																																																																																																																																																															
F*	設計・建設規格 SSB-3121.3又はSSB-3133に定める値	MPa																																																																																																																																																																																																																															
F <sub>c</sub>	基礎に作用する圧縮力	N																																																																																																																																																																																																																															
F <sub>t</sub>	基礎ボルトに作用する引張力	N																																																																																																																																																																																																																															
f <sub>b</sub>	曲げモーメントに対する許容座屈応力	MPa																																																																																																																																																																																																																															
f <sub>c</sub>	軸圧縮荷重に対する許容座屈応力	MPa																																																																																																																																																																																																																															
f <sub>s b</sub>	せん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力	MPa																																																																																																																																																																																																																															
f <sub>t</sub>	スカートの許容引張応力	MPa																																																																																																																																																																																																																															
f <sub>t o</sub>	引張力のみを受ける基礎ボルトの許容引張応力	MPa																																																																																																																																																																																																																															
f <sub>t s</sub>	引張力とせん断力を同時に受ける基礎ボルトの許容引張応力	MPa																																																																																																																																																																																																																															
G	胴のせん断弾性係数	MPa																																																																																																																																																																																																																															
G <sub>s</sub>	スカートのせん断弾性係数	MPa																																																																																																																																																																																																																															
g	重力加速度 (=9.80665)	m/s <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																															
H	水頭	mm																																																																																																																																																																																																																															
I	胴の断面二次モーメント	mm <sup>4</sup>																																																																																																																																																																																																																															
I <sub>s</sub>	スカートの断面二次モーメント	mm <sup>4</sup>																																																																																																																																																																																																																															
j <sub>1</sub>	スカートに設けられた開口部の穴の個数	—																																																																																																																																																																																																																															
記号	記号の説明	単位																																																																																																																																																																																																																															
A	胴の軸断面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																															
A <sub>b</sub>	基礎ボルトの軸断面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																															
A <sub>e</sub>	胴の有効せん断断面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																															
A <sub>s</sub>	スカートの軸断面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																															
A <sub>s e</sub>	スカートの有効せん断断面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																															
C <sub>c</sub>	基礎ボルト計算における係数	—																																																																																																																																																																																																																															
C <sub>H</sub>	水平方向設計震度	—																																																																																																																																																																																																																															
C <sub>t</sub>	基礎ボルト計算における係数	—																																																																																																																																																																																																																															
C <sub>v</sub>	鉛直方向設計震度	—																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>b i</sub>	ベースプレートの内径	mm																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>b o</sub>	ベースプレートの外径	mm																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>c</sub>	基礎ボルトのピッチ円直径	mm																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>i</sub>	胴の内径	mm																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>j</sub>	スカートに設けられた各開口部の穴径 (j=1, 2, 3…j <sub>1</sub> )	mm																																																																																																																																																																																																																															
D <sub>s</sub>	スカートの内径	mm																																																																																																																																																																																																																															
d	ボルトの呼び径	mm																																																																																																																																																																																																																															
E	胴の縦弾性係数	MPa																																																																																																																																																																																																																															
E <sub>s</sub>	スカートの縦弾性係数	MPa																																																																																																																																																																																																																															
e	基礎ボルト計算における係数	—																																																																																																																																																																																																																															
F	設計・建設規格 SSB-3121.1(1)に定める値	MPa																																																																																																																																																																																																																															
F*	設計・建設規格 SSB-3121.3又はSSB-3133に定める値	MPa																																																																																																																																																																																																																															
F <sub>c</sub>	基礎に作用する圧縮力	N																																																																																																																																																																																																																															
F <sub>t</sub>	基礎ボルトに作用する引張力	N																																																																																																																																																																																																																															
f <sub>b</sub>	曲げモーメントに対する許容座屈応力	MPa																																																																																																																																																																																																																															
f <sub>c</sub>	軸圧縮荷重に対する許容座屈応力	MPa																																																																																																																																																																																																																															
f <sub>s b</sub>	せん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力	MPa																																																																																																																																																																																																																															
f <sub>t</sub>	スカートの許容引張応力	MPa																																																																																																																																																																																																																															
f <sub>t o</sub>	引張力のみを受ける基礎ボルトの許容引張応力	MPa																																																																																																																																																																																																																															
f <sub>t s</sub>	引張力とせん断力を同時に受ける基礎ボルトの許容引張応力	MPa																																																																																																																																																																																																																															
G	胴のせん断弾性係数	MPa																																																																																																																																																																																																																															
G <sub>s</sub>	スカートのせん断弾性係数	MPa																																																																																																																																																																																																																															
g	重力加速度 (=9.80665)	m/s <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																															
H	水頭	mm																																																																																																																																																																																																																															
I	胴の断面二次モーメント	mm <sup>4</sup>																																																																																																																																																																																																																															
I <sub>s</sub>	スカートの断面二次モーメント	mm <sup>4</sup>																																																																																																																																																																																																																															
j <sub>1</sub>	スカートに設けられた開口部の穴の個数	—																																																																																																																																																																																																																															

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。



島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																																																																																																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>記号の説明</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>K<sub>H</sub></td><td>水平方向ばね定数</td><td>N/m</td></tr> <tr><td>K<sub>V</sub></td><td>鉛直方向ばね定数</td><td>N/m</td></tr> <tr><td>k</td><td>基礎ボルト計算における中立軸の荷重係数</td><td>—</td></tr> <tr><td>ℓ</td><td>胴のスカート接合点から重心までの距離</td><td>mm</td></tr> <tr><td>ℓ<sub>1</sub>, ℓ<sub>2</sub></td><td>基礎ボルト計算における中立軸から荷重作用点までの距離 (図5-2に示す距離)</td><td>mm</td></tr> <tr><td>ℓ<sub>r</sub></td><td>容器の重心から上端支持部までの距離</td><td>mm</td></tr> <tr><td>ℓ<sub>s</sub></td><td>スカートの長さ</td><td>mm</td></tr> <tr><td>M<sub>s</sub></td><td>スカートに作用する転倒モーメント</td><td>N・mm</td></tr> <tr><td>M<sub>s1</sub></td><td>スカートの上端部に作用する転倒モーメント</td><td>N・mm</td></tr> <tr><td>M<sub>s2</sub></td><td>スカートの下端部に作用する転倒モーメント</td><td>N・mm</td></tr> <tr><td>m<sub>0</sub></td><td>容器の運転時質量</td><td>kg</td></tr> <tr><td>m<sub>e</sub></td><td>容器のスカート接合部から上部の空質量</td><td>kg</td></tr> <tr><td>n</td><td>基礎ボルトの本数</td><td>—</td></tr> <tr><td>P<sub>r</sub></td><td>最高使用圧力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>Q</td><td>重心に作用する任意の水平力</td><td>N</td></tr> <tr><td>Q'</td><td>Qにより上端の支持部に作用する反力</td><td>N</td></tr> <tr><td>S</td><td>設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5に定める値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>S<sub>a</sub></td><td>胴の許容応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>S<sub>u</sub></td><td>設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9に定める値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>S<sub>y</sub></td><td>設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>S<sub>y</sub>(R T)</td><td>設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める材料の 40℃における値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>s</td><td>基礎ボルトと基礎の縦弾性係数比</td><td>—</td></tr> <tr><td>T<sub>H</sub></td><td>水平方向固有周期</td><td>s</td></tr> <tr><td>T<sub>V</sub></td><td>鉛直方向固有周期</td><td>s</td></tr> <tr><td>t</td><td>胴板の厚さ</td><td>mm</td></tr> <tr><td>t<sub>1</sub></td><td>基礎ボルト面積相当板幅</td><td>mm</td></tr> <tr><td>t<sub>2</sub></td><td>圧縮側基礎相当幅</td><td>mm</td></tr> <tr><td>t<sub>s</sub></td><td>スカートの厚さ</td><td>mm</td></tr> <tr><td>Y</td><td>スカート開口部の水平断面における最大円周長さ</td><td>mm</td></tr> <tr><td>z</td><td>基礎ボルト計算における係数</td><td>—</td></tr> <tr><td>α</td><td>基礎ボルト計算における中立軸を定める角度</td><td>rad</td></tr> <tr><td>δ</td><td>荷重Qによる容器の上端での変位量</td><td>mm</td></tr> <tr><td>δ'</td><td>荷重Q'による容器の上端での変位量</td><td>mm</td></tr> <tr><td>δ<sub>0</sub></td><td>荷重Q, Q'による容器の重心での変位量</td><td>mm</td></tr> <tr><td>η</td><td>座屈応力に対する安全率</td><td>—</td></tr> <tr><td>π</td><td>円周率</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>	記号	記号の説明	単位	K <sub>H</sub>	水平方向ばね定数	N/m	K <sub>V</sub>	鉛直方向ばね定数	N/m	k	基礎ボルト計算における中立軸の荷重係数	—	ℓ	胴のスカート接合点から重心までの距離	mm	ℓ <sub>1</sub> , ℓ <sub>2</sub>	基礎ボルト計算における中立軸から荷重作用点までの距離 (図5-2に示す距離)	mm	ℓ <sub>r</sub>	容器の重心から上端支持部までの距離	mm	ℓ <sub>s</sub>	スカートの長さ	mm	M <sub>s</sub>	スカートに作用する転倒モーメント	N・mm	M <sub>s1</sub>	スカートの上端部に作用する転倒モーメント	N・mm	M <sub>s2</sub>	スカートの下端部に作用する転倒モーメント	N・mm	m <sub>0</sub>	容器の運転時質量	kg	m <sub>e</sub>	容器のスカート接合部から上部の空質量	kg	n	基礎ボルトの本数	—	P <sub>r</sub>	最高使用圧力	MPa	Q	重心に作用する任意の水平力	N	Q'	Qにより上端の支持部に作用する反力	N	S	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5に定める値	MPa	S <sub>a</sub>	胴の許容応力	MPa	S <sub>u</sub>	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9に定める値	MPa	S <sub>y</sub>	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める値	MPa	S <sub>y</sub> (R T)	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める材料の 40℃における値	MPa	s	基礎ボルトと基礎の縦弾性係数比	—	T <sub>H</sub>	水平方向固有周期	s	T <sub>V</sub>	鉛直方向固有周期	s	t	胴板の厚さ	mm	t <sub>1</sub>	基礎ボルト面積相当板幅	mm	t <sub>2</sub>	圧縮側基礎相当幅	mm	t <sub>s</sub>	スカートの厚さ	mm	Y	スカート開口部の水平断面における最大円周長さ	mm	z	基礎ボルト計算における係数	—	α	基礎ボルト計算における中立軸を定める角度	rad	δ	荷重Qによる容器の上端での変位量	mm	δ'	荷重Q'による容器の上端での変位量	mm	δ <sub>0</sub>	荷重Q, Q'による容器の重心での変位量	mm	η	座屈応力に対する安全率	—	π	円周率	—	<table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>記号の説明</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>K<sub>H</sub></td><td>水平方向ばね定数</td><td>N/m</td></tr> <tr><td>K<sub>V</sub></td><td>鉛直方向ばね定数</td><td>N/m</td></tr> <tr><td>k</td><td>基礎ボルト計算における中立軸の荷重係数</td><td>—</td></tr> <tr><td>ℓ</td><td>胴のスカート接合点から重心までの距離</td><td>mm</td></tr> <tr><td>ℓ<sub>1</sub>, ℓ<sub>2</sub></td><td>基礎ボルト計算における中立軸から荷重作用点までの距離 (図5-2に示す距離)</td><td>mm</td></tr> <tr><td>ℓ<sub>r</sub></td><td>容器の重心から上端支持部までの距離</td><td>mm</td></tr> <tr><td>ℓ<sub>s</sub></td><td>スカートの長さ</td><td>mm</td></tr> <tr><td>M<sub>s</sub></td><td>スカートに作用する転倒モーメント</td><td>N・mm</td></tr> <tr><td>M<sub>s1</sub></td><td>スカートの上端部に作用する転倒モーメント</td><td>N・mm</td></tr> <tr><td>M<sub>s2</sub></td><td>スカートの下端部に作用する転倒モーメント</td><td>N・mm</td></tr> <tr><td>m<sub>0</sub></td><td>容器の運転時質量</td><td>kg</td></tr> <tr><td>m<sub>e</sub></td><td>容器のスカート接合部から上部の空質量</td><td>kg</td></tr> <tr><td>n</td><td>基礎ボルトの本数</td><td>—</td></tr> <tr><td>P<sub>r</sub></td><td>最高使用圧力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>Q</td><td>重心に作用する任意の水平力</td><td>N</td></tr> <tr><td>Q'</td><td>Qにより上端の支持部に作用する反力</td><td>N</td></tr> <tr><td>S</td><td>設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5に定める値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>S<sub>a</sub></td><td>胴の許容応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>S<sub>u</sub></td><td>設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9に定める値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>S<sub>y</sub></td><td>設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>S<sub>y</sub>(R T)</td><td>設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める材料の 40℃における値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>s</td><td>基礎ボルトと基礎の縦弾性係数比</td><td>—</td></tr> <tr><td>T<sub>H</sub></td><td>水平方向固有周期</td><td>s</td></tr> <tr><td>T<sub>V</sub></td><td>鉛直方向固有周期</td><td>s</td></tr> <tr><td>t</td><td>胴板の厚さ</td><td>mm</td></tr> <tr><td>t<sub>1</sub></td><td>基礎ボルト面積相当板幅</td><td>mm</td></tr> <tr><td>t<sub>2</sub></td><td>圧縮側基礎相当幅</td><td>mm</td></tr> <tr><td>t<sub>s</sub></td><td>スカートの厚さ</td><td>mm</td></tr> <tr><td>Y</td><td>スカート開口部の水平断面における最大円周長さ</td><td>mm</td></tr> <tr><td>z</td><td>基礎ボルト計算における係数</td><td>—</td></tr> <tr><td>α</td><td>基礎ボルト計算における中立軸を定める角度</td><td>rad</td></tr> <tr><td>δ</td><td>荷重Qによる容器の上端での変位量</td><td>mm</td></tr> <tr><td>δ'</td><td>荷重Q'による容器の上端での変位量</td><td>mm</td></tr> <tr><td>δ<sub>0</sub></td><td>荷重Q, Q'による容器の重心での変位量</td><td>mm</td></tr> <tr><td>α<sub>B</sub></td><td>座屈応力に対する安全率</td><td>—</td></tr> <tr><td>π</td><td>円周率</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>	記号	記号の説明	単位	K <sub>H</sub>	水平方向ばね定数	N/m	K <sub>V</sub>	鉛直方向ばね定数	N/m	k	基礎ボルト計算における中立軸の荷重係数	—	ℓ	胴のスカート接合点から重心までの距離	mm	ℓ <sub>1</sub> , ℓ <sub>2</sub>	基礎ボルト計算における中立軸から荷重作用点までの距離 (図5-2に示す距離)	mm	ℓ <sub>r</sub>	容器の重心から上端支持部までの距離	mm	ℓ <sub>s</sub>	スカートの長さ	mm	M <sub>s</sub>	スカートに作用する転倒モーメント	N・mm	M <sub>s1</sub>	スカートの上端部に作用する転倒モーメント	N・mm	M <sub>s2</sub>	スカートの下端部に作用する転倒モーメント	N・mm	m <sub>0</sub>	容器の運転時質量	kg	m <sub>e</sub>	容器のスカート接合部から上部の空質量	kg	n	基礎ボルトの本数	—	P <sub>r</sub>	最高使用圧力	MPa	Q	重心に作用する任意の水平力	N	Q'	Qにより上端の支持部に作用する反力	N	S	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5に定める値	MPa	S <sub>a</sub>	胴の許容応力	MPa	S <sub>u</sub>	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9に定める値	MPa	S <sub>y</sub>	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める値	MPa	S <sub>y</sub> (R T)	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める材料の 40℃における値	MPa	s	基礎ボルトと基礎の縦弾性係数比	—	T <sub>H</sub>	水平方向固有周期	s	T <sub>V</sub>	鉛直方向固有周期	s	t	胴板の厚さ	mm	t <sub>1</sub>	基礎ボルト面積相当板幅	mm	t <sub>2</sub>	圧縮側基礎相当幅	mm	t <sub>s</sub>	スカートの厚さ	mm	Y	スカート開口部の水平断面における最大円周長さ	mm	z	基礎ボルト計算における係数	—	α	基礎ボルト計算における中立軸を定める角度	rad	δ	荷重Qによる容器の上端での変位量	mm	δ'	荷重Q'による容器の上端での変位量	mm	δ <sub>0</sub>	荷重Q, Q'による容器の重心での変位量	mm	α <sub>B</sub>	座屈応力に対する安全率	—	π	円周率	—	表現上の差異
記号	記号の説明	単位																																																																																																																																																																																																																															
K <sub>H</sub>	水平方向ばね定数	N/m																																																																																																																																																																																																																															
K <sub>V</sub>	鉛直方向ばね定数	N/m																																																																																																																																																																																																																															
k	基礎ボルト計算における中立軸の荷重係数	—																																																																																																																																																																																																																															
ℓ	胴のスカート接合点から重心までの距離	mm																																																																																																																																																																																																																															
ℓ <sub>1</sub> , ℓ <sub>2</sub>	基礎ボルト計算における中立軸から荷重作用点までの距離 (図5-2に示す距離)	mm																																																																																																																																																																																																																															
ℓ <sub>r</sub>	容器の重心から上端支持部までの距離	mm																																																																																																																																																																																																																															
ℓ <sub>s</sub>	スカートの長さ	mm																																																																																																																																																																																																																															
M <sub>s</sub>	スカートに作用する転倒モーメント	N・mm																																																																																																																																																																																																																															
M <sub>s1</sub>	スカートの上端部に作用する転倒モーメント	N・mm																																																																																																																																																																																																																															
M <sub>s2</sub>	スカートの下端部に作用する転倒モーメント	N・mm																																																																																																																																																																																																																															
m <sub>0</sub>	容器の運転時質量	kg																																																																																																																																																																																																																															
m <sub>e</sub>	容器のスカート接合部から上部の空質量	kg																																																																																																																																																																																																																															
n	基礎ボルトの本数	—																																																																																																																																																																																																																															
P <sub>r</sub>	最高使用圧力	MPa																																																																																																																																																																																																																															
Q	重心に作用する任意の水平力	N																																																																																																																																																																																																																															
Q'	Qにより上端の支持部に作用する反力	N																																																																																																																																																																																																																															
S	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5に定める値	MPa																																																																																																																																																																																																																															
S <sub>a</sub>	胴の許容応力	MPa																																																																																																																																																																																																																															
S <sub>u</sub>	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9に定める値	MPa																																																																																																																																																																																																																															
S <sub>y</sub>	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める値	MPa																																																																																																																																																																																																																															
S <sub>y</sub> (R T)	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める材料の 40℃における値	MPa																																																																																																																																																																																																																															
s	基礎ボルトと基礎の縦弾性係数比	—																																																																																																																																																																																																																															
T <sub>H</sub>	水平方向固有周期	s																																																																																																																																																																																																																															
T <sub>V</sub>	鉛直方向固有周期	s																																																																																																																																																																																																																															
t	胴板の厚さ	mm																																																																																																																																																																																																																															
t <sub>1</sub>	基礎ボルト面積相当板幅	mm																																																																																																																																																																																																																															
t <sub>2</sub>	圧縮側基礎相当幅	mm																																																																																																																																																																																																																															
t <sub>s</sub>	スカートの厚さ	mm																																																																																																																																																																																																																															
Y	スカート開口部の水平断面における最大円周長さ	mm																																																																																																																																																																																																																															
z	基礎ボルト計算における係数	—																																																																																																																																																																																																																															
α	基礎ボルト計算における中立軸を定める角度	rad																																																																																																																																																																																																																															
δ	荷重Qによる容器の上端での変位量	mm																																																																																																																																																																																																																															
δ'	荷重Q'による容器の上端での変位量	mm																																																																																																																																																																																																																															
δ <sub>0</sub>	荷重Q, Q'による容器の重心での変位量	mm																																																																																																																																																																																																																															
η	座屈応力に対する安全率	—																																																																																																																																																																																																																															
π	円周率	—																																																																																																																																																																																																																															
記号	記号の説明	単位																																																																																																																																																																																																																															
K <sub>H</sub>	水平方向ばね定数	N/m																																																																																																																																																																																																																															
K <sub>V</sub>	鉛直方向ばね定数	N/m																																																																																																																																																																																																																															
k	基礎ボルト計算における中立軸の荷重係数	—																																																																																																																																																																																																																															
ℓ	胴のスカート接合点から重心までの距離	mm																																																																																																																																																																																																																															
ℓ <sub>1</sub> , ℓ <sub>2</sub>	基礎ボルト計算における中立軸から荷重作用点までの距離 (図5-2に示す距離)	mm																																																																																																																																																																																																																															
ℓ <sub>r</sub>	容器の重心から上端支持部までの距離	mm																																																																																																																																																																																																																															
ℓ <sub>s</sub>	スカートの長さ	mm																																																																																																																																																																																																																															
M <sub>s</sub>	スカートに作用する転倒モーメント	N・mm																																																																																																																																																																																																																															
M <sub>s1</sub>	スカートの上端部に作用する転倒モーメント	N・mm																																																																																																																																																																																																																															
M <sub>s2</sub>	スカートの下端部に作用する転倒モーメント	N・mm																																																																																																																																																																																																																															
m <sub>0</sub>	容器の運転時質量	kg																																																																																																																																																																																																																															
m <sub>e</sub>	容器のスカート接合部から上部の空質量	kg																																																																																																																																																																																																																															
n	基礎ボルトの本数	—																																																																																																																																																																																																																															
P <sub>r</sub>	最高使用圧力	MPa																																																																																																																																																																																																																															
Q	重心に作用する任意の水平力	N																																																																																																																																																																																																																															
Q'	Qにより上端の支持部に作用する反力	N																																																																																																																																																																																																																															
S	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5に定める値	MPa																																																																																																																																																																																																																															
S <sub>a</sub>	胴の許容応力	MPa																																																																																																																																																																																																																															
S <sub>u</sub>	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9に定める値	MPa																																																																																																																																																																																																																															
S <sub>y</sub>	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める値	MPa																																																																																																																																																																																																																															
S <sub>y</sub> (R T)	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める材料の 40℃における値	MPa																																																																																																																																																																																																																															
s	基礎ボルトと基礎の縦弾性係数比	—																																																																																																																																																																																																																															
T <sub>H</sub>	水平方向固有周期	s																																																																																																																																																																																																																															
T <sub>V</sub>	鉛直方向固有周期	s																																																																																																																																																																																																																															
t	胴板の厚さ	mm																																																																																																																																																																																																																															
t <sub>1</sub>	基礎ボルト面積相当板幅	mm																																																																																																																																																																																																																															
t <sub>2</sub>	圧縮側基礎相当幅	mm																																																																																																																																																																																																																															
t <sub>s</sub>	スカートの厚さ	mm																																																																																																																																																																																																																															
Y	スカート開口部の水平断面における最大円周長さ	mm																																																																																																																																																																																																																															
z	基礎ボルト計算における係数	—																																																																																																																																																																																																																															
α	基礎ボルト計算における中立軸を定める角度	rad																																																																																																																																																																																																																															
δ	荷重Qによる容器の上端での変位量	mm																																																																																																																																																																																																																															
δ'	荷重Q'による容器の上端での変位量	mm																																																																																																																																																																																																																															
δ <sub>0</sub>	荷重Q, Q'による容器の重心での変位量	mm																																																																																																																																																																																																																															
α <sub>B</sub>	座屈応力に対する安全率	—																																																																																																																																																																																																																															
π	円周率	—																																																																																																																																																																																																																															

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																																																																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>記号の説明</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><math>\rho'</math></td><td>液体の密度 (=比重<math>\times 10^{-9}</math>)</td><td>kg/mm<sup>3</sup></td></tr> <tr><td><math>\sigma_0</math></td><td>胴の一次一般膜応力の最大値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{0c}</math></td><td>胴の組合せ圧縮応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{0t}</math></td><td>胴の組合せ引張応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_2</math></td><td>地震動のみによる胴の一次応力と二次応力の和の変動値の最大値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{2\phi}</math></td><td>地震動のみによる胴の周方向一次応力と二次応力の和</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{2c}</math></td><td>地震動のみによる胴の一次応力と二次応力の和の変動値 (圧縮側)</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{2t}</math></td><td>地震動のみによる胴の一次応力と二次応力の和の変動値 (引張側)</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{2xc}</math></td><td>地震動のみによる胴の軸方向一次応力と二次応力の和 (圧縮側)</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{2xt}</math></td><td>地震動のみによる胴の軸方向一次応力と二次応力の和 (引張側)</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_b</math></td><td>基礎ボルトに生じる引張応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_c</math></td><td>基礎に生じる圧縮応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_s</math></td><td>スカートの組合せ応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{s1}</math></td><td>スカートの運転時質量による軸方向応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{s2}</math></td><td>水平方向地震によりスカートに生じる曲げモーメントによる軸方向応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{s3}</math></td><td>スカートの鉛直方向地震による軸方向応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{x1}, \sigma_{\phi 1}</math></td><td>静水頭又は内圧により胴に生じる軸方向及び周方向応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{x2}</math></td><td>胴の運転時質量による軸方向引張応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{x3}</math></td><td>胴の空質量による軸方向圧縮応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{x4}</math></td><td>水平方向地震により胴に生じる曲げモーメントによる軸方向応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{x5}</math></td><td>胴の鉛直方向地震による軸方向引張応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{x6}</math></td><td>胴の鉛直方向地震による軸方向圧縮応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{xc}</math></td><td>胴の軸方向応力の和 (圧縮側)</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{xt}</math></td><td>胴の軸方向応力の和 (引張側)</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{\phi}</math></td><td>胴の周方向応力の和</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{\phi 2}</math></td><td>静水頭に鉛直方向地震が加わり胴に生じる周方向応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\tau</math></td><td>地震により胴に生じるせん断応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\tau_b</math></td><td>基礎ボルトに生じるせん断応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\tau_s</math></td><td>地震によりスカートに生じるせん断応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\phi_1(x)</math></td><td>圧縮荷重に対する許容座屈応力の関数</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\phi_2(x)</math></td><td>曲げモーメントに対する許容座屈応力の関数</td><td>MPa</td></tr> </tbody> </table>	記号	記号の説明	単位	$\rho'$	液体の密度 (=比重 $\times 10^{-9}$ )	kg/mm <sup>3</sup>	$\sigma_0$	胴の一次一般膜応力の最大値	MPa	$\sigma_{0c}$	胴の組合せ圧縮応力	MPa	$\sigma_{0t}$	胴の組合せ引張応力	MPa	$\sigma_2$	地震動のみによる胴の一次応力と二次応力の和の変動値の最大値	MPa	$\sigma_{2\phi}$	地震動のみによる胴の周方向一次応力と二次応力の和	MPa	$\sigma_{2c}$	地震動のみによる胴の一次応力と二次応力の和の変動値 (圧縮側)	MPa	$\sigma_{2t}$	地震動のみによる胴の一次応力と二次応力の和の変動値 (引張側)	MPa	$\sigma_{2xc}$	地震動のみによる胴の軸方向一次応力と二次応力の和 (圧縮側)	MPa	$\sigma_{2xt}$	地震動のみによる胴の軸方向一次応力と二次応力の和 (引張側)	MPa	$\sigma_b$	基礎ボルトに生じる引張応力	MPa	$\sigma_c$	基礎に生じる圧縮応力	MPa	$\sigma_s$	スカートの組合せ応力	MPa	$\sigma_{s1}$	スカートの運転時質量による軸方向応力	MPa	$\sigma_{s2}$	水平方向地震によりスカートに生じる曲げモーメントによる軸方向応力	MPa	$\sigma_{s3}$	スカートの鉛直方向地震による軸方向応力	MPa	$\sigma_{x1}, \sigma_{\phi 1}$	静水頭又は内圧により胴に生じる軸方向及び周方向応力	MPa	$\sigma_{x2}$	胴の運転時質量による軸方向引張応力	MPa	$\sigma_{x3}$	胴の空質量による軸方向圧縮応力	MPa	$\sigma_{x4}$	水平方向地震により胴に生じる曲げモーメントによる軸方向応力	MPa	$\sigma_{x5}$	胴の鉛直方向地震による軸方向引張応力	MPa	$\sigma_{x6}$	胴の鉛直方向地震による軸方向圧縮応力	MPa	$\sigma_{xc}$	胴の軸方向応力の和 (圧縮側)	MPa	$\sigma_{xt}$	胴の軸方向応力の和 (引張側)	MPa	$\sigma_{\phi}$	胴の周方向応力の和	MPa	$\sigma_{\phi 2}$	静水頭に鉛直方向地震が加わり胴に生じる周方向応力	MPa	$\tau$	地震により胴に生じるせん断応力	MPa	$\tau_b$	基礎ボルトに生じるせん断応力	MPa	$\tau_s$	地震によりスカートに生じるせん断応力	MPa	$\phi_1(x)$	圧縮荷重に対する許容座屈応力の関数	MPa	$\phi_2(x)$	曲げモーメントに対する許容座屈応力の関数	MPa	<table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>記号の説明</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><math>\rho'</math></td><td>液体の密度 (=比重<math>\times 10^{-9}</math>)</td><td>kg/mm<sup>3</sup></td></tr> <tr><td><math>\sigma_0</math></td><td>胴の一次一般膜応力の最大値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{0c}</math></td><td>胴の組合せ圧縮応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{0t}</math></td><td>胴の組合せ引張応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_2</math></td><td>地震動のみによる胴の一次応力と二次応力の和の変動値の最大値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{2\phi}</math></td><td>地震動のみによる胴の周方向一次応力と二次応力の和</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{2c}</math></td><td>地震動のみによる胴の一次応力と二次応力の和の変動値 (圧縮側)</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{2t}</math></td><td>地震動のみによる胴の一次応力と二次応力の和の変動値 (引張側)</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{2xc}</math></td><td>地震動のみによる胴の軸方向一次応力と二次応力の和 (圧縮側)</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{2xt}</math></td><td>地震動のみによる胴の軸方向一次応力と二次応力の和 (引張側)</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_b</math></td><td>基礎ボルトに生じる引張応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_c</math></td><td>基礎に生じる圧縮応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_s</math></td><td>スカートの組合せ応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{s1}</math></td><td>スカートの運転時質量による軸方向応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{s2}</math></td><td>水平方向地震によりスカートに生じる曲げモーメントによる軸方向応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{s3}</math></td><td>スカートの鉛直方向地震による軸方向応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{x1}, \sigma_{\phi 1}</math></td><td>静水頭又は内圧により胴に生じる軸方向及び周方向応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{x2}</math></td><td>胴の運転時質量による軸方向引張応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{x3}</math></td><td>胴の空質量による軸方向圧縮応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{x4}</math></td><td>水平方向地震により胴に生じる曲げモーメントによる軸方向応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{x5}</math></td><td>胴の鉛直方向地震による軸方向引張応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{x6}</math></td><td>胴の鉛直方向地震による軸方向圧縮応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{xc}</math></td><td>胴の軸方向応力の和 (圧縮側)</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{xt}</math></td><td>胴の軸方向応力の和 (引張側)</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{\phi}</math></td><td>胴の周方向応力の和</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{\phi 2}</math></td><td>静水頭に鉛直方向地震が加わり胴に生じる周方向応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\tau</math></td><td>地震により胴に生じるせん断応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\tau_b</math></td><td>基礎ボルトに生じるせん断応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\tau_s</math></td><td>地震によりスカートに生じるせん断応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\phi_1(x)</math></td><td>圧縮荷重に対する許容座屈応力の関数</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\phi_2(x)</math></td><td>曲げモーメントに対する許容座屈応力の関数</td><td>MPa</td></tr> </tbody> </table>	記号	記号の説明	単位	$\rho'$	液体の密度 (=比重 $\times 10^{-9}$ )	kg/mm <sup>3</sup>	$\sigma_0$	胴の一次一般膜応力の最大値	MPa	$\sigma_{0c}$	胴の組合せ圧縮応力	MPa	$\sigma_{0t}$	胴の組合せ引張応力	MPa	$\sigma_2$	地震動のみによる胴の一次応力と二次応力の和の変動値の最大値	MPa	$\sigma_{2\phi}$	地震動のみによる胴の周方向一次応力と二次応力の和	MPa	$\sigma_{2c}$	地震動のみによる胴の一次応力と二次応力の和の変動値 (圧縮側)	MPa	$\sigma_{2t}$	地震動のみによる胴の一次応力と二次応力の和の変動値 (引張側)	MPa	$\sigma_{2xc}$	地震動のみによる胴の軸方向一次応力と二次応力の和 (圧縮側)	MPa	$\sigma_{2xt}$	地震動のみによる胴の軸方向一次応力と二次応力の和 (引張側)	MPa	$\sigma_b$	基礎ボルトに生じる引張応力	MPa	$\sigma_c$	基礎に生じる圧縮応力	MPa	$\sigma_s$	スカートの組合せ応力	MPa	$\sigma_{s1}$	スカートの運転時質量による軸方向応力	MPa	$\sigma_{s2}$	水平方向地震によりスカートに生じる曲げモーメントによる軸方向応力	MPa	$\sigma_{s3}$	スカートの鉛直方向地震による軸方向応力	MPa	$\sigma_{x1}, \sigma_{\phi 1}$	静水頭又は内圧により胴に生じる軸方向及び周方向応力	MPa	$\sigma_{x2}$	胴の運転時質量による軸方向引張応力	MPa	$\sigma_{x3}$	胴の空質量による軸方向圧縮応力	MPa	$\sigma_{x4}$	水平方向地震により胴に生じる曲げモーメントによる軸方向応力	MPa	$\sigma_{x5}$	胴の鉛直方向地震による軸方向引張応力	MPa	$\sigma_{x6}$	胴の鉛直方向地震による軸方向圧縮応力	MPa	$\sigma_{xc}$	胴の軸方向応力の和 (圧縮側)	MPa	$\sigma_{xt}$	胴の軸方向応力の和 (引張側)	MPa	$\sigma_{\phi}$	胴の周方向応力の和	MPa	$\sigma_{\phi 2}$	静水頭に鉛直方向地震が加わり胴に生じる周方向応力	MPa	$\tau$	地震により胴に生じるせん断応力	MPa	$\tau_b$	基礎ボルトに生じるせん断応力	MPa	$\tau_s$	地震によりスカートに生じるせん断応力	MPa	$\phi_1(x)$	圧縮荷重に対する許容座屈応力の関数	MPa	$\phi_2(x)$	曲げモーメントに対する許容座屈応力の関数	MPa	差異なし
記号	記号の説明	単位																																																																																																																																																																																																	
$\rho'$	液体の密度 (=比重 $\times 10^{-9}$ )	kg/mm <sup>3</sup>																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_0$	胴の一次一般膜応力の最大値	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{0c}$	胴の組合せ圧縮応力	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{0t}$	胴の組合せ引張応力	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_2$	地震動のみによる胴の一次応力と二次応力の和の変動値の最大値	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{2\phi}$	地震動のみによる胴の周方向一次応力と二次応力の和	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{2c}$	地震動のみによる胴の一次応力と二次応力の和の変動値 (圧縮側)	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{2t}$	地震動のみによる胴の一次応力と二次応力の和の変動値 (引張側)	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{2xc}$	地震動のみによる胴の軸方向一次応力と二次応力の和 (圧縮側)	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{2xt}$	地震動のみによる胴の軸方向一次応力と二次応力の和 (引張側)	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_b$	基礎ボルトに生じる引張応力	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_c$	基礎に生じる圧縮応力	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_s$	スカートの組合せ応力	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{s1}$	スカートの運転時質量による軸方向応力	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{s2}$	水平方向地震によりスカートに生じる曲げモーメントによる軸方向応力	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{s3}$	スカートの鉛直方向地震による軸方向応力	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{x1}, \sigma_{\phi 1}$	静水頭又は内圧により胴に生じる軸方向及び周方向応力	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{x2}$	胴の運転時質量による軸方向引張応力	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{x3}$	胴の空質量による軸方向圧縮応力	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{x4}$	水平方向地震により胴に生じる曲げモーメントによる軸方向応力	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{x5}$	胴の鉛直方向地震による軸方向引張応力	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{x6}$	胴の鉛直方向地震による軸方向圧縮応力	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{xc}$	胴の軸方向応力の和 (圧縮側)	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{xt}$	胴の軸方向応力の和 (引張側)	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{\phi}$	胴の周方向応力の和	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{\phi 2}$	静水頭に鉛直方向地震が加わり胴に生じる周方向応力	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\tau$	地震により胴に生じるせん断応力	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\tau_b$	基礎ボルトに生じるせん断応力	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\tau_s$	地震によりスカートに生じるせん断応力	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\phi_1(x)$	圧縮荷重に対する許容座屈応力の関数	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\phi_2(x)$	曲げモーメントに対する許容座屈応力の関数	MPa																																																																																																																																																																																																	
記号	記号の説明	単位																																																																																																																																																																																																	
$\rho'$	液体の密度 (=比重 $\times 10^{-9}$ )	kg/mm <sup>3</sup>																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_0$	胴の一次一般膜応力の最大値	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{0c}$	胴の組合せ圧縮応力	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{0t}$	胴の組合せ引張応力	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_2$	地震動のみによる胴の一次応力と二次応力の和の変動値の最大値	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{2\phi}$	地震動のみによる胴の周方向一次応力と二次応力の和	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{2c}$	地震動のみによる胴の一次応力と二次応力の和の変動値 (圧縮側)	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{2t}$	地震動のみによる胴の一次応力と二次応力の和の変動値 (引張側)	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{2xc}$	地震動のみによる胴の軸方向一次応力と二次応力の和 (圧縮側)	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{2xt}$	地震動のみによる胴の軸方向一次応力と二次応力の和 (引張側)	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_b$	基礎ボルトに生じる引張応力	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_c$	基礎に生じる圧縮応力	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_s$	スカートの組合せ応力	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{s1}$	スカートの運転時質量による軸方向応力	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{s2}$	水平方向地震によりスカートに生じる曲げモーメントによる軸方向応力	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{s3}$	スカートの鉛直方向地震による軸方向応力	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{x1}, \sigma_{\phi 1}$	静水頭又は内圧により胴に生じる軸方向及び周方向応力	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{x2}$	胴の運転時質量による軸方向引張応力	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{x3}$	胴の空質量による軸方向圧縮応力	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{x4}$	水平方向地震により胴に生じる曲げモーメントによる軸方向応力	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{x5}$	胴の鉛直方向地震による軸方向引張応力	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{x6}$	胴の鉛直方向地震による軸方向圧縮応力	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{xc}$	胴の軸方向応力の和 (圧縮側)	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{xt}$	胴の軸方向応力の和 (引張側)	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{\phi}$	胴の周方向応力の和	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\sigma_{\phi 2}$	静水頭に鉛直方向地震が加わり胴に生じる周方向応力	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\tau$	地震により胴に生じるせん断応力	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\tau_b$	基礎ボルトに生じるせん断応力	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\tau_s$	地震によりスカートに生じるせん断応力	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\phi_1(x)$	圧縮荷重に対する許容座屈応力の関数	MPa																																																																																																																																																																																																	
$\phi_2(x)$	曲げモーメントに対する許容座屈応力の関数	MPa																																																																																																																																																																																																	

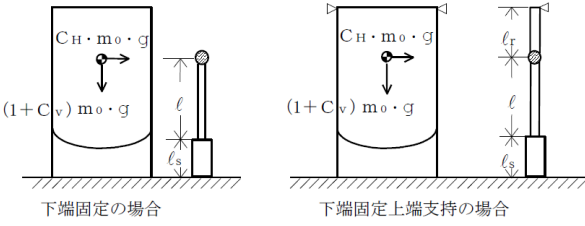
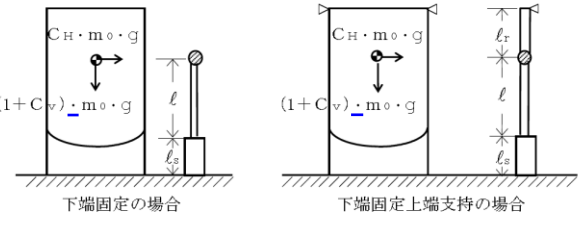
青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																																																												
	<p>2.4 計算精度と数値の丸め方            精度は、有効数字6桁以上を確保する。            表示する数値の丸め方は表2-1に示すとおりである。</p> <p style="text-align: center;">表 2-1 表示する数値の丸め方</p> <table border="1" data-bbox="923 405 1644 1058"> <thead> <tr> <th>数値の種類</th> <th>単位</th> <th>処理桁</th> <th>処理方法</th> <th>表示桁</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>固有周期</td> <td>s</td> <td>小数点以下第4位</td> <td>四捨五入</td> <td>小数点以下第3位</td> </tr> <tr> <td>震度</td> <td>—</td> <td>小数点以下第3位</td> <td>切上げ</td> <td>小数点以下第2位</td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力</td> <td>MPa</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>小数点以下第2位</td> </tr> <tr> <td>温度</td> <td>℃</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>整数位</td> </tr> <tr> <td>比重</td> <td>—</td> <td>小数点以下第3位</td> <td>四捨五入</td> <td>小数点以下第2位</td> </tr> <tr> <td>質量</td> <td>kg</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>整数位</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">長さ</td> <td>下記以外の長さ</td> <td>mm</td> <td>—</td> <td>整数位*1</td> </tr> <tr> <td>胴板の厚さ</td> <td>mm</td> <td>—</td> <td>小数点以下第1位</td> </tr> <tr> <td>スカート</td> <td>mm</td> <td>—</td> <td>小数点以下第1位</td> </tr> <tr> <td>スカートの厚さ</td> <td>mm</td> <td>—</td> <td>小数点以下第1位</td> </tr> <tr> <td>面積</td> <td>mm<sup>2</sup></td> <td>有効数字5桁目</td> <td>四捨五入</td> <td>有効数字4桁*2</td> </tr> <tr> <td>モーメント</td> <td>N・mm</td> <td>有効数字5桁目</td> <td>四捨五入</td> <td>有効数字4桁*2</td> </tr> <tr> <td>算出応力</td> <td>MPa</td> <td>小数点以下第1位</td> <td>切上げ</td> <td>整数位</td> </tr> <tr> <td>許容応力*3</td> <td>MPa</td> <td>小数点以下第1位</td> <td>切捨て</td> <td>整数位</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1：設計上定める値が小数点以下第1位の場合は、小数点以下第1位表示とする。            *2：絶対値が1000以上のときは、べき数表示とする。            *3：設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における引張強さ及び降伏点は、比例法により補間した値の小数点以下第1位を切り捨て、整数位までの値とする。</p>	数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁	固有周期	s	小数点以下第4位	四捨五入	小数点以下第3位	震度	—	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位	最高使用圧力	MPa	—	—	小数点以下第2位	温度	℃	—	—	整数位	比重	—	小数点以下第3位	四捨五入	小数点以下第2位	質量	kg	—	—	整数位	長さ	下記以外の長さ	mm	—	整数位*1	胴板の厚さ	mm	—	小数点以下第1位	スカート	mm	—	小数点以下第1位	スカートの厚さ	mm	—	小数点以下第1位	面積	mm <sup>2</sup>	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2	モーメント	N・mm	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2	算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位	許容応力*3	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位	<p>2.4 計算精度と数値の丸め方            精度は、有効数字6桁以上を確保する。            表示する数値の丸め方は表2-1に示すとおりである。</p> <p style="text-align: center;">表 2-1 表示する数値の丸め方</p> <table border="1" data-bbox="1694 405 2392 1024"> <thead> <tr> <th>数値の種類</th> <th>単位</th> <th>処理桁</th> <th>処理方法</th> <th>表示桁</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>固有周期</td> <td>s</td> <td>小数点以下第4位</td> <td>四捨五入</td> <td>小数点以下第3位</td> </tr> <tr> <td>震度</td> <td>—</td> <td>小数点以下第3位</td> <td>切上げ</td> <td>小数点以下第2位</td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力</td> <td>MPa</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>小数点以下第2位</td> </tr> <tr> <td>温度</td> <td>℃</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>整数位</td> </tr> <tr> <td>比重</td> <td>—</td> <td>小数点以下第3位</td> <td>四捨五入</td> <td>小数点以下第2位</td> </tr> <tr> <td>質量</td> <td>kg</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>整数位</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">長さ</td> <td>下記以外の長さ</td> <td>mm</td> <td>—</td> <td>整数位*1</td> </tr> <tr> <td>胴板の厚さ</td> <td>mm</td> <td>—</td> <td>小数点以下第1位</td> </tr> <tr> <td>スカートの厚さ</td> <td>mm</td> <td>—</td> <td>小数点以下第1位</td> </tr> <tr> <td>面積</td> <td>mm<sup>2</sup></td> <td>有効数字5桁目</td> <td>四捨五入</td> <td>有効数字4桁*2</td> </tr> <tr> <td>モーメント</td> <td>N・mm</td> <td>有効数字5桁目</td> <td>四捨五入</td> <td>有効数字4桁*2</td> </tr> <tr> <td>算出応力</td> <td>MPa</td> <td>小数点以下第1位</td> <td>切上げ</td> <td>整数位</td> </tr> <tr> <td>許容応力*3</td> <td>MPa</td> <td>小数点以下第1位</td> <td>切捨て</td> <td>整数位</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1：設計上定める値が小数点以下第1位の場合は、小数点以下第1位表示とする。            *2：絶対値が1000以上のときは、べき数表示とする。            *3：設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における引張強さ及び降伏点は、比例法により補間した値の小数点以下第1位を切り捨て、整数位までの値とする。</p>	数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁	固有周期	s	小数点以下第4位	四捨五入	小数点以下第3位	震度	—	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位	最高使用圧力	MPa	—	—	小数点以下第2位	温度	℃	—	—	整数位	比重	—	小数点以下第3位	四捨五入	小数点以下第2位	質量	kg	—	—	整数位	長さ	下記以外の長さ	mm	—	整数位*1	胴板の厚さ	mm	—	小数点以下第1位	スカートの厚さ	mm	—	小数点以下第1位	面積	mm <sup>2</sup>	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2	モーメント	N・mm	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2	算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位	許容応力*3	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位	<p>差異なし</p>
数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁																																																																																																																																											
固有周期	s	小数点以下第4位	四捨五入	小数点以下第3位																																																																																																																																											
震度	—	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位																																																																																																																																											
最高使用圧力	MPa	—	—	小数点以下第2位																																																																																																																																											
温度	℃	—	—	整数位																																																																																																																																											
比重	—	小数点以下第3位	四捨五入	小数点以下第2位																																																																																																																																											
質量	kg	—	—	整数位																																																																																																																																											
長さ	下記以外の長さ	mm	—	整数位*1																																																																																																																																											
	胴板の厚さ	mm	—	小数点以下第1位																																																																																																																																											
	スカート	mm	—	小数点以下第1位																																																																																																																																											
	スカートの厚さ	mm	—	小数点以下第1位																																																																																																																																											
面積	mm <sup>2</sup>	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2																																																																																																																																											
モーメント	N・mm	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2																																																																																																																																											
算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位																																																																																																																																											
許容応力*3	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位																																																																																																																																											
数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁																																																																																																																																											
固有周期	s	小数点以下第4位	四捨五入	小数点以下第3位																																																																																																																																											
震度	—	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位																																																																																																																																											
最高使用圧力	MPa	—	—	小数点以下第2位																																																																																																																																											
温度	℃	—	—	整数位																																																																																																																																											
比重	—	小数点以下第3位	四捨五入	小数点以下第2位																																																																																																																																											
質量	kg	—	—	整数位																																																																																																																																											
長さ	下記以外の長さ	mm	—	整数位*1																																																																																																																																											
	胴板の厚さ	mm	—	小数点以下第1位																																																																																																																																											
	スカートの厚さ	mm	—	小数点以下第1位																																																																																																																																											
面積	mm <sup>2</sup>	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2																																																																																																																																											
モーメント	N・mm	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2																																																																																																																																											
算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位																																																																																																																																											
許容応力*3	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位																																																																																																																																											

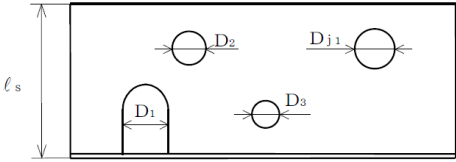
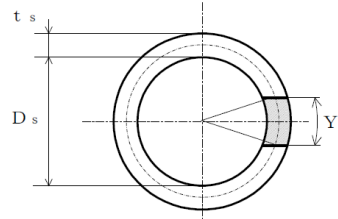
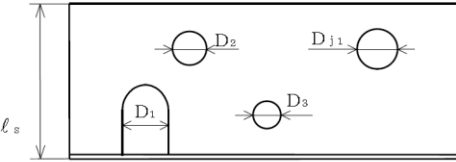
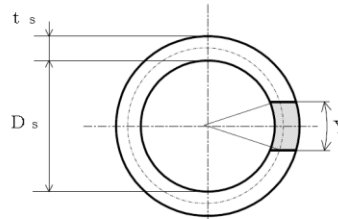
青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>3. 評価部位 スカート支持たて置円筒形容器の耐震評価は「5.1 構造強度評価方法」に示す条件に基づき、耐震評価上厳しくなる胴、スカート及び基礎ボルトについて評価を実施する。</p> <p>4. 固有周期 4.1 固有周期の計算方法 スカート支持たて置円筒形容器の固有周期の計算方法を以下に示す。</p> <p>(1) 計算モデル モデル化に当たっては次の条件で行う。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>容器及び内容物の質量は重心に集中するものとする。</li> <li>容器はスカートで支持され、スカート下端のベースプレートを円周上等ピッチの多数の基礎ボルトで基礎に固定されており、固定端とする。</li> <li>胴とスカートをはりと考え、変形モードは曲げ及びせん断変形を考慮する。</li> <li>スカート部材において、マンホール等の開口部があつて補強をしていない場合は、欠損の影響を考慮する。</li> <li>耐震計算に用いる寸法は、公称値を使用する。</li> </ol> <p>本容器は、前記の条件より図4-1に示す下端固定の1質点系振動モデルあるいは下端固定上端支持の1質点系振動モデルとして考える。</p>  <p>図4-1 固有周期の計算モデル</p> <p>(2) 水平方向固有周期 a. 下端固定の場合 曲げ及びせん断変形によるばね定数KHは次式で求める。</p> $K_H = 1000 \left\{ \frac{\ell^3}{3 \cdot E \cdot I} + \frac{1}{3 \cdot E_s \cdot I_s} \cdot (3 \cdot \ell^2 \cdot \ell_s + 3 \cdot \ell \cdot \ell_s^2 + \ell_s^3) + \frac{\ell}{G \cdot A_e} + \frac{\ell_s}{G_s \cdot A_{se}} \right\} \dots \dots \dots (4.1.1)$	<p>3. 評価部位 スカート支持たて置円筒形容器の耐震評価は「5.1 構造強度評価方法」に示す条件に基づき、耐震評価上厳しくなる胴、スカート及び基礎ボルトについて評価を実施する。</p> <p>4. 固有周期 4.1 固有周期の計算方法 スカート支持たて置円筒形容器の固有周期の計算方法を以下に示す。</p> <p>(1) 計算モデル モデル化に当たっては次の条件で行う。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>容器及び内容物の質量は重心に集中するものとする。</li> <li>容器はスカートで支持され、スカート下端のベースプレートを円周上等ピッチの多数の基礎ボルトで基礎に固定されており、固定端とする。</li> <li>胴とスカートをはりと考え、変形モードは曲げ及びせん断変形を考慮する。</li> <li>スカート部材において、マンホール等の開口部があつて補強をしていない場合は、欠損の影響を考慮する。</li> <li>耐震計算に用いる寸法は、公称値を使用する。</li> </ol> <p>本容器は、前記の条件より図4-1に示す下端固定の1質点系振動モデルあるいは下端固定上端支持の1質点系振動モデルとして考える。</p>  <p>図4-1 固有周期の計算モデル</p> <p>(2) 水平方向固有周期 a. 下端固定の場合 曲げ及びせん断変形によるばね定数KHは次式で求める。</p> $K_H = 1000 \left\{ \frac{\ell^3}{3 \cdot E \cdot I} + \frac{1}{3 \cdot E_s \cdot I_s} \cdot (3 \cdot \ell^2 \cdot \ell_s + 3 \cdot \ell \cdot \ell_s^2 + \ell_s^3) + \frac{\ell}{G \cdot A_e} + \frac{\ell_s}{G_s \cdot A_{se}} \right\} \dots \dots \dots (4.1.1)$	<p>記載の適正化 (乗算記号追加による差異)</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>ここで、スカート開口部（図4-2参照）による影響を考慮し、胴及びスカートの断面性能は次のように求める。</p> <p>胴の断面性能は次式で求める。</p> $I = \frac{\pi}{8} \cdot (D_i + t)^3 \cdot t \quad \dots\dots\dots (4.1.2)$ $A_e = \frac{2}{3} \cdot \pi \cdot (D_i + t) \cdot t \quad \dots\dots\dots (4.1.3)$ <p>スカートの断面性能は次式で求める。</p> $I_s = \frac{\pi}{8} \cdot (D_s + t_s)^3 \cdot t_s - \frac{1}{4} \cdot (D_s + t_s)^2 \cdot t_s \cdot Y \quad \dots\dots\dots (4.1.4)$ <p>スカート開口部の水平断面における最大円周長さは次式で求める。 （図4-2及び図4-3参照）</p> $Y = \sum_{j=1}^{i-1} (D_s + t_s) \cdot \sin^{-1} \left( \frac{D_j}{D_s + t_s} \right) \quad \dots\dots\dots (4.1.5)$ $A_{se} = \frac{2}{3} \cdot \pi \cdot (D_s + t_s) \cdot t_s - Y \cdot t_s \quad \dots\dots\dots (4.1.6)$ <p>したがって、固有周期は次式で求める。</p> $T_H = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{m_0}{K_H}} \quad \dots\dots\dots (4.1.7)$  <p style="text-align: center;">図4-2 スカート開口部の形状</p>  <p style="text-align: center;">図4-3 スカート開口部の水平断面における最大円周長さ</p>	<p>ここで、スカートの開口部（図4-2参照）による影響を考慮し、胴及びスカートの断面性能は次のように求める。</p> <p>胴の断面性能は次式で求める。</p> $I = \frac{\pi}{8} \cdot (D_i + t)^3 \cdot t \quad \dots\dots\dots (4.1.2)$ $A_e = \frac{2}{3} \cdot \pi \cdot (D_i + t) \cdot t \quad \dots\dots\dots (4.1.3)$ <p>スカートの断面性能は次式で求める。</p> $I_s = \frac{\pi}{8} \cdot (D_s + t_s)^3 \cdot t_s - \frac{1}{4} \cdot (D_s + t_s)^2 \cdot t_s \cdot Y \quad \dots\dots\dots (4.1.4)$ <p>スカート開口部の水平断面における最大円周長さは次式で求める。 （図4-2及び図4-3参照）</p> $Y = \sum_{j=1}^{i-1} (D_s + t_s) \cdot \sin^{-1} \left( \frac{D_j}{D_s + t_s} \right) \quad \dots\dots\dots (4.1.5)$ $A_{se} = \frac{2}{3} \cdot \pi \cdot (D_s + t_s) \cdot t_s - Y \cdot t_s \quad \dots\dots\dots (4.1.6)$ <p>したがって、固有周期は次式で求める。</p> $T_H = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{m_0}{K_H}} \quad \dots\dots\dots (4.1.7)$  <p style="text-align: center;">図4-2 スカート開口部の形状</p>  <p style="text-align: center;">図4-3 スカート開口部の水平断面における最大円周長さ</p>	<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。



b. 下端固定上端支持の場合  
 重心の位置に水平方向の荷重Qが作用したときに上端の支持部に生じる反力Q'は、  
 図4-4に示すように荷重Q及び反力Q'による上端の変位量δとδ'が等しいとして  
 求める。

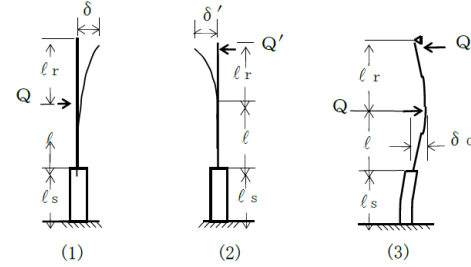


図4-4 下端固定上端支持の場合の変形モデル

図4-4の(1)の場合

$$\delta = \frac{Q \cdot l^2}{6 \cdot E \cdot I} \cdot (2 \cdot l + 3 \cdot l_r) + \frac{Q}{6 \cdot E_s \cdot I_s} \cdot \{ 2 \cdot l_s^3 + 3 \cdot l_s^2 \cdot l_r + 6 \cdot l_s \cdot l \cdot (l_s + l + l_r) \} + \frac{Q \cdot l}{G \cdot A_e} + \frac{Q \cdot l_s}{G_s \cdot A_{se}} \quad (4.1.8)$$

図4-4の(2)の場合

$$\delta' = \frac{Q' \cdot (l + l_r)^3}{3 \cdot E \cdot I} + \frac{Q'}{3 \cdot E_s \cdot I_s} \cdot \{ 3 \cdot (l + l_r)^2 \cdot l_s + 3 \cdot (l + l_r) \cdot l_s^2 + l_s^3 \} + \frac{Q' \cdot (l + l_r)}{G \cdot A_e} + \frac{Q' \cdot l_s}{G_s \cdot A_{se}} \quad (4.1.9)$$

(4.1.8) 式と (4.1.9) 式を等しく置くことにより、

$$Q' = Q \cdot \left\{ \frac{l^2 \cdot (2 \cdot l + 3 \cdot l_r)}{6 \cdot E \cdot I} + \frac{2 \cdot l_s^3 + 3 \cdot l_s^2 \cdot l_r + 6 \cdot l_s \cdot l \cdot (l_s + l + l_r)}{6 \cdot E_s \cdot I_s} + \frac{l}{G \cdot A_e} + \frac{l_s}{G_s \cdot A_{se}} \right\} \cdot \left\{ \frac{(l + l_r)^3}{3 \cdot E \cdot I} + \frac{3 \cdot (l + l_r)^2 \cdot l_s + 3 \cdot (l + l_r) \cdot l_s^2 + l_s^3}{3 \cdot E_s \cdot I_s} + \frac{l + l_r}{G \cdot A_e} + \frac{l_s}{G_s \cdot A_{se}} \right\} \quad (4.1.10)$$

したがって、図4-4の(3)に示す重心位置での変位量δ<sub>0</sub>は図4-4の(1)及び(2)の重心位置での変位量の重ね合わせから求めることができ、ばね定数K<sub>H</sub>は次式で求める。

$$K_H = \frac{Q}{\delta_0} = 1000 \cdot \left\{ \frac{l^3}{3 \cdot E \cdot I} + \frac{3 \cdot l^2 \cdot l_s + 3 \cdot l \cdot l_s^2 + l_s^3}{3 \cdot E_s \cdot I_s} + \left( 1 - \frac{Q'}{Q} \right) \cdot \left( \frac{l}{G \cdot A_e} + \frac{l_s}{G_s \cdot A_{se}} \right) - \frac{Q'}{Q} \cdot \left( \frac{2 \cdot l^3 + 3 \cdot l^2 \cdot l_r}{6 \cdot E \cdot I} + \frac{3 \cdot l_s^2 \cdot l + l_s^3 + 3 \cdot l_s \cdot l^2 + 3 \cdot l_s \cdot l \cdot l_r + \frac{3}{2} \cdot l_s^2 \cdot l_r}{3 \cdot E_s \cdot I_s} \right) \right\} \quad (4.1.11)$$

固有周期は (4.1.7) 式により求める。

b. 下端固定上端支持の場合  
 重心の位置に水平方向の荷重Qが作用したときに上端の支持部に生じる反力Q'は、

図4-4に示すように荷重Q及び反力Q'による上端の変位量δとδ'が等しいとして  
 求める。

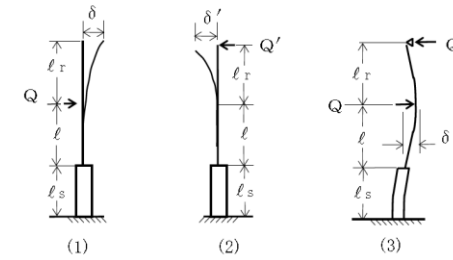


図4-4 下端固定上端支持の場合の変形モデル

図4-4の(1)の場合

$$\delta = \frac{Q \cdot l^2}{6 \cdot E \cdot I} \cdot (2 \cdot l + 3 \cdot l_r) + \frac{Q}{6 \cdot E_s \cdot I_s} \cdot \{ 2 \cdot l_s^3 + 3 \cdot l_s^2 \cdot l_r + 6 \cdot l_s \cdot l \cdot (l_s + l + l_r) \} + \frac{Q \cdot l}{G \cdot A_e} + \frac{Q \cdot l_s}{G_s \cdot A_{se}} \quad (4.1.8)$$

図4-4の(2)の場合

$$\delta' = \frac{Q' \cdot (l + l_r)^3}{3 \cdot E \cdot I} + \frac{Q'}{3 \cdot E_s \cdot I_s} \cdot \{ 3 \cdot (l + l_r)^2 \cdot l_s + 3 \cdot (l + l_r) \cdot l_s^2 + l_s^3 \} + \frac{Q' \cdot (l + l_r)}{G \cdot A_e} + \frac{Q' \cdot l_s}{G_s \cdot A_{se}} \quad (4.1.9)$$

(4.1.8) 式と (4.1.9) 式を等しく置くことにより、

$$Q' = Q \cdot \left\{ \frac{l^2 \cdot (2 \cdot l + 3 \cdot l_r)}{6 \cdot E \cdot I} + \frac{2 \cdot l_s^3 + 3 \cdot l_s^2 \cdot l_r + 6 \cdot l_s \cdot l \cdot (l_s + l + l_r)}{6 \cdot E_s \cdot I_s} + \frac{l}{G \cdot A_e} + \frac{l_s}{G_s \cdot A_{se}} \right\} \cdot \left\{ \frac{(l + l_r)^3}{3 \cdot E \cdot I} + \frac{3 \cdot (l + l_r)^2 \cdot l_s + 3 \cdot (l + l_r) \cdot l_s^2 + l_s^3}{3 \cdot E_s \cdot I_s} + \frac{l + l_r}{G \cdot A_e} + \frac{l_s}{G_s \cdot A_{se}} \right\} \quad (4.1.10)$$

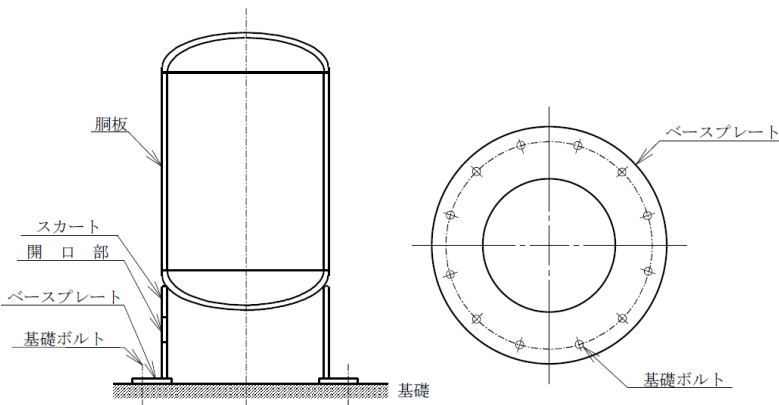
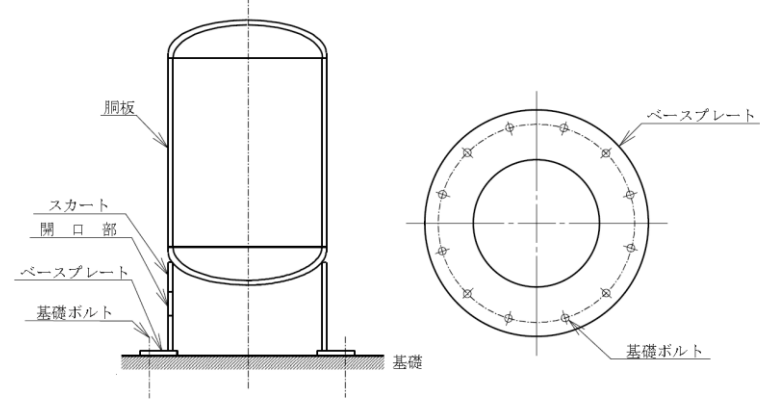
したがって、図4-4の(3)に示す重心位置での変位量δ<sub>0</sub>は図4-4の(1)及び(2)の重心位置での変位量の重ね合わせから求めることができ、ばね定数K<sub>H</sub>は次式で求める。

$$K_H = \frac{Q}{\delta_0} = 1000 \cdot \left\{ \frac{l^3}{3 \cdot E \cdot I} + \frac{3 \cdot l^2 \cdot l_s + 3 \cdot l \cdot l_s^2 + l_s^3}{3 \cdot E_s \cdot I_s} + \left( 1 - \frac{Q'}{Q} \right) \cdot \left( \frac{l}{G \cdot A_e} + \frac{l_s}{G_s \cdot A_{se}} \right) - \frac{Q'}{Q} \cdot \left( \frac{2 \cdot l^3 + 3 \cdot l^2 \cdot l_r}{6 \cdot E \cdot I} + \frac{3 \cdot l_s^2 \cdot l + l_s^3 + 3 \cdot l_s \cdot l^2 + 3 \cdot l_s \cdot l \cdot l_r + \frac{3}{2} \cdot l_s^2 \cdot l_r}{3 \cdot E_s \cdot I_s} \right) \right\} \quad (4.1.11)$$

固有周期は (4.1.7) 式により求める。

差異なし



島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>(3) 鉛直方向固有周期 軸方向変形によるばね定数<math>K_v</math>は、次式で求める。</p> $K_v = 1000 / \left( \frac{\ell}{E \cdot A} + \frac{\ell_s}{E_s \cdot A_s} \right) \dots\dots\dots (4.1.12)$ $A = \pi \cdot (D_i + t) \cdot t \dots\dots\dots (4.1.13)$ $A_s = \{ \pi \cdot (D_s + t_s) - Y \} \cdot t_s \dots\dots\dots (4.1.14)$ <p>したがって、固有周期<math>T_v</math>は次式で求める。</p> $T_v = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{m_0}{K_v}} \dots\dots\dots (4.1.15)$	<p>(3) 鉛直方向固有周期 軸方向変形によるばね定数<math>K_v</math>は、次式で求める。</p> $K_v = 1000 / \left( \frac{\ell}{E \cdot A} + \frac{\ell_s}{E_s \cdot A_s} \right) \dots\dots\dots (4.1.12)$ $A = \pi \cdot (D_i + t) \cdot t \dots\dots\dots (4.1.13)$ $A_s = \{ \pi \cdot (D_s + t_s) - Y \} \cdot t_s \dots\dots\dots (4.1.14)$ <p>したがって、固有周期<math>T_v</math>は次式で求める。</p> $T_v = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{m_0}{K_v}} \dots\dots\dots (4.1.15)$	差異なし
	<p>5. 構造強度評価 5.1 構造強度評価方法 4.1(1)項a.～e.のほか、次の条件で計算する。概要図を図5-1に示す。 (1) 地震力は容器に対して水平方向及び鉛直方向から作用するものとする。</p>  <p style="text-align: center;">図5-1 概要図</p>	<p>5. 構造強度評価 5.1 構造強度評価方法 4.1(1)項a.～e.のほか、次の条件で計算する。概要図を図5-1に示す。 (1) 地震力は容器に対して水平方向及び鉛直方向から作用するものとする。</p>  <p style="text-align: center;">図5-1 概要図</p>	差異なし
	<p>5.2 設計用地震力 「弾性設計用地震動<math>S_d</math>又は静的震度」及び「基準地震動<math>S_s</math>」による地震力は、V-2-1-7「設計用床応答曲線の作成方針」に基づき設定する。</p>	<p>5.2 設計用地震力 「弾性設計用地震動<math>S_d</math>又は静的震度」及び「基準地震動<math>S_s</math>」による地震力は、VI-2-1-7「設計用床応答曲線の作成方針」に基づき設定する。</p>	記載の適正化 (図書番号変更による差異)

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>5.3 計算方法</p> <p>5.3.1 応力の計算方法            応力計算における水平方向と鉛直方向の組合せについて、静的地震力を用いる場合は絶対値和を用いる。動的地震力を用いる場合は、絶対値和又はSRSS法を用いる。</p> <p>5.3.1.1 胴の計算方法</p> <p>(1) 静水頭又は内圧による応力            静水頭による場合（鉛直方向地震時を含む。）</p> $\sigma_{\phi 1} = \frac{\rho' \cdot g \cdot H \cdot D_i}{2 \cdot t} \dots\dots\dots (5.3.1.1.1)$ $\sigma_{\phi 2} = \frac{\rho' \cdot g \cdot H \cdot D_i \cdot C_v}{2 \cdot t} \dots\dots\dots (5.3.1.1.2)$ $\sigma_{x 1} = 0 \dots\dots\dots (5.3.1.1.3)$ <p>内圧による場合</p> $\sigma_{\phi 1} = \frac{P_r \cdot (D_i + 1.2 \cdot t)}{2 \cdot t} \dots\dots\dots (5.3.1.1.4)$ $\sigma_{\phi 2} = 0 \dots\dots\dots (5.3.1.1.5)$ $\sigma_{x 1} = \frac{P_r \cdot (D_i + 1.2 \cdot t)}{4 \cdot t} \dots\dots\dots (5.3.1.1.6)$ <p>(2) 運転時質量及び鉛直方向地震による応力            胴がスカートと接合する点を境界として、上部には胴自身の質量による圧縮応力が、下部には下部の胴自身の質量と内容物の質量による引張応力が生じる。</p> <p>下部の胴について</p> $\sigma_{x 2} = \frac{(m_o - m_e) \cdot g}{\pi \cdot (D_i + t) \cdot t} \dots\dots\dots (5.3.1.1.7)$ $\sigma_{x 5} = \frac{(m_o - m_e) \cdot g \cdot C_v}{\pi \cdot (D_i + t) \cdot t} \dots\dots\dots (5.3.1.1.8)$ <p>上部の胴について</p> $\sigma_{x 3} = \frac{m_e \cdot g}{\pi \cdot (D_i + t) \cdot t} \dots\dots\dots (5.3.1.1.9)$ $\sigma_{x 6} = \frac{m_e \cdot g \cdot C_v}{\pi \cdot (D_i + t) \cdot t} \dots\dots\dots (5.3.1.1.10)$	<p>5.3 計算方法</p> <p>5.3.1 応力の計算方法            応力計算における水平方向と鉛直方向の組合せについて、静的地震力を用いる場合は絶対値和を用いる。動的地震力を用いる場合は、絶対値和又はSRSS法を用いる。</p> <p>5.3.1.1 胴の計算方法</p> <p>(1) 静水頭又は内圧による応力            静水頭による場合（鉛直方向地震時を含む。）</p> $\sigma_{\phi 1} = \frac{\rho' \cdot g \cdot H \cdot D_i}{2 \cdot t} \dots\dots\dots (5.3.1.1.1)$ $\sigma_{\phi 2} = \frac{\rho' \cdot g \cdot H \cdot D_i \cdot C_v}{2 \cdot t} \dots\dots\dots (5.3.1.1.2)$ $\sigma_{x 1} = 0 \dots\dots\dots (5.3.1.1.3)$ <p>内圧による場合</p> $\sigma_{\phi 1} = \frac{P_r \cdot (D_i + 1.2 \cdot t)}{2 \cdot t} \dots\dots\dots (5.3.1.1.4)$ $\sigma_{\phi 2} = 0 \dots\dots\dots (5.3.1.1.5)$ $\sigma_{x 1} = \frac{P_r \cdot (D_i + 1.2 \cdot t)}{4 \cdot t} \dots\dots\dots (5.3.1.1.6)$ <p>(2) 運転時質量及び鉛直方向地震による応力            胴がスカートと接合する点を境界として、上部には胴自身の質量による圧縮応力が、下部には下部の胴自身の質量と内容物の質量による引張応力が生じる。</p> <p>下部の胴について</p> $\sigma_{x 2} = \frac{(m_o - m_e) \cdot g}{\pi \cdot (D_i + t) \cdot t} \dots\dots\dots (5.3.1.1.7)$ $\sigma_{x 5} = \frac{(m_o - m_e) \cdot g \cdot C_v}{\pi \cdot (D_i + t) \cdot t} \dots\dots\dots (5.3.1.1.8)$ <p>上部の胴について</p> $\sigma_{x 3} = \frac{m_e \cdot g}{\pi \cdot (D_i + t) \cdot t} \dots\dots\dots (5.3.1.1.9)$ $\sigma_{x 6} = \frac{m_e \cdot g \cdot C_v}{\pi \cdot (D_i + t) \cdot t} \dots\dots\dots (5.3.1.1.10)$	<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>(3) 水平方向地震による応力 水平方向の地震力により胴はスカート接合部で最大となる曲げモーメントを受ける。この曲げモーメントによる軸方向応力と地震力によるせん断応力は次のように求める。</p> <p>a. 下端固定の場合</p> $\sigma_{x4} = \frac{4 \cdot CH \cdot m_0 \cdot g \cdot \ell}{\pi \cdot (D_i + t)^2 \cdot t} \dots\dots\dots (5.3.1.1.11)$ $\tau = \frac{2 \cdot CH \cdot m_0 \cdot g}{\pi \cdot (D_i + t) \cdot t} \dots\dots\dots (5.3.1.1.12)$ <p>b. 下端固定上端支持の場合</p> $\sigma_{x4} = \frac{4 \cdot CH \cdot m_0 \cdot g \cdot \left  \ell - \frac{Q'}{Q} \cdot (\ell + \ell_r) \right }{\pi \cdot (D_i + t)^2 \cdot t} \dots\dots\dots (5.3.1.1.13)$ $\tau = \frac{2 \cdot CH \cdot m_0 \cdot g \cdot \left(1 - \frac{Q'}{Q}\right)}{\pi \cdot (D_i + t) \cdot t} \dots\dots\dots (5.3.1.1.14)$ <p>(4) 組合せ応力 (1)～(3)によって求めた胴の応力は以下のように組み合わせる。</p> <p>a. 一次一般膜応力 (a) 組合せ引張応力</p> $\sigma_\phi = \sigma_{\phi 1} + \sigma_{\phi 2} \dots\dots\dots (5.3.1.1.15)$ $\sigma_{ot} = \frac{1}{2} \cdot \left\{ \sigma_\phi + \sigma_{xt} + \sqrt{(\sigma_\phi - \sigma_{xt})^2 + 4 \cdot \tau^2} \right\} \dots\dots\dots (5.3.1.1.16)$ <p>ここで、</p> <p>【絶対値和】</p> $\sigma_{xt} = \sigma_{x1} + \sigma_{x2} + \sigma_{x4} + \sigma_{x5} \dots\dots\dots (5.3.1.1.17)$ <p>【SRSS法】</p> $\sigma_{xt} = \sigma_{x1} + \sigma_{x2} + \sqrt{\sigma_{x4}^2 + \sigma_{x5}^2} \dots\dots\dots (5.3.1.1.18)$ <p>(b) 組合せ圧縮応力</p> $\sigma_\phi = -\sigma_{\phi 1} - \sigma_{\phi 2} \dots\dots\dots (5.3.1.1.19)$ <p><math>\sigma_{xc}</math>が正の値（圧縮側）のとき、次の組合せ圧縮応力を求める。</p> $\sigma_{oc} = \frac{1}{2} \cdot \left\{ \sigma_\phi + \sigma_{xc} + \sqrt{(\sigma_\phi - \sigma_{xc})^2 + 4 \cdot \tau^2} \right\} \dots\dots\dots (5.3.1.1.20)$ <p>ここで、</p> <p>【絶対値和】</p> $\sigma_{xc} = -\sigma_{x1} + \sigma_{x3} + \sigma_{x4} + \sigma_{x6} \dots\dots\dots (5.3.1.1.21)$ <p>【SRSS法】</p> $\sigma_{xc} = -\sigma_{x1} + \sigma_{x3} + \sqrt{\sigma_{x4}^2 + \sigma_{x6}^2} \dots\dots\dots (5.3.1.1.22)$ <p>したがって、胴の組合せ一次一般膜応力の最大値は、絶対値和、SRSS法それぞれに対して、</p> $\sigma_o = \text{Max} \{ \text{組合せ引張応力} (\sigma_{ot}), \text{組合せ圧縮応力} (\sigma_{oc}) \} \dots\dots\dots (5.3.1.1.23)$ <p>とする。</p> <p>一次応力は一次一般膜応力と同じ値になるので省略する。</p>	<p>(3) 水平方向地震による応力 水平方向の地震力により胴はスカート接合部で最大となる曲げモーメントを受ける。この曲げモーメントによる軸方向応力と地震力によるせん断応力は次のように求める。</p> <p>a. 下端固定の場合</p> $\sigma_{x4} = \frac{4 \cdot CH \cdot m_0 \cdot g \cdot \ell}{\pi \cdot (D_i + t)^2 \cdot t} \dots\dots\dots (5.3.1.1.11)$ $\tau = \frac{2 \cdot CH \cdot m_0 \cdot g}{\pi \cdot (D_i + t) \cdot t} \dots\dots\dots (5.3.1.1.12)$ <p>b. 下端固定上端支持の場合</p> $\sigma_{x4} = \frac{4 \cdot CH \cdot m_0 \cdot g \cdot \left  \ell - \frac{Q'}{Q} \cdot (\ell + \ell_r) \right }{\pi \cdot (D_i + t)^2 \cdot t} \dots\dots\dots (5.3.1.1.13)$ $\tau = \frac{2 \cdot CH \cdot m_0 \cdot g \cdot \left(1 - \frac{Q'}{Q}\right)}{\pi \cdot (D_i + t) \cdot t} \dots\dots\dots (5.3.1.1.14)$ <p>(4) 組合せ応力 (1)～(3)によって求めた胴の応力は以下のように組み合わせる。</p> <p>a. 一次一般膜応力 (a) 組合せ引張応力</p> $\sigma_\phi = \sigma_{\phi 1} + \sigma_{\phi 2} \dots\dots\dots (5.3.1.1.15)$ $\sigma_{ot} = \frac{1}{2} \cdot \left\{ \sigma_\phi + \sigma_{xt} + \sqrt{(\sigma_\phi - \sigma_{xt})^2 + 4 \cdot \tau^2} \right\} \dots\dots\dots (5.3.1.1.16)$ <p>ここで、</p> <p>【絶対値和】</p> $\sigma_{xt} = \sigma_{x1} + \sigma_{x2} + \sigma_{x4} + \sigma_{x5} \dots\dots\dots (5.3.1.1.17)$ <p>【SRSS法】</p> $\sigma_{xt} = \sigma_{x1} + \sigma_{x2} + \sqrt{\sigma_{x4}^2 + \sigma_{x5}^2} \dots\dots\dots (5.3.1.1.18)$ <p>(b) 組合せ圧縮応力</p> $\sigma_\phi = -\sigma_{\phi 1} - \sigma_{\phi 2} \dots\dots\dots (5.3.1.1.19)$ <p><math>\sigma_{xc}</math>が正の値（圧縮側）のとき、次の組合せ圧縮応力を求める。</p> $\sigma_{oc} = \frac{1}{2} \cdot \left\{ \sigma_\phi + \sigma_{xc} + \sqrt{(\sigma_\phi - \sigma_{xc})^2 + 4 \cdot \tau^2} \right\} \dots\dots\dots (5.3.1.1.20)$ <p>ここで、</p> <p>【絶対値和】</p> $\sigma_{xc} = -\sigma_{x1} + \sigma_{x3} + \sigma_{x4} + \sigma_{x6} \dots\dots\dots (5.3.1.1.21)$ <p>【SRSS法】</p> $\sigma_{xc} = -\sigma_{x1} + \sigma_{x3} + \sqrt{\sigma_{x4}^2 + \sigma_{x6}^2} \dots\dots\dots (5.3.1.1.22)$ <p>したがって、胴の組合せ一次一般膜応力の最大値は、絶対値和、SRSS法それぞれに対して、</p> $\sigma_o = \text{Max} \{ \text{組合せ引張応力} (\sigma_{ot}), \text{組合せ圧縮応力} (\sigma_{oc}) \} \dots\dots\dots (5.3.1.1.23)$ <p>とする。</p> <p>一次応力は一次一般膜応力と同じ値になるので省略する。</p>	<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>b. 地震動のみによる一次応力と二次応力の和の変動値</p> <p>(a) 組合せ引張応力</p> $\sigma_{2\phi} = \sigma_{\phi 2} \quad \dots\dots\dots (5.3.1.1.24)$ $\sigma_{2t} = \sigma_{2\phi} + \sigma_{2xt} + \sqrt{(\sigma_{2\phi} - \sigma_{2xt})^2 + 4 \cdot \tau^2} \quad \dots\dots\dots (5.3.1.1.25)$ <p>ここで、</p> <p>【絶対値和】</p> $\sigma_{2xt} = \sigma_{x4} + \sigma_{x5} \quad \dots\dots\dots (5.3.1.1.26)$ <p>【SRSS法】</p> $\sigma_{2xt} = \sqrt{\sigma_{x4}^2 + \sigma_{x5}^2} \quad \dots\dots\dots (5.3.1.1.27)$ <p>(b) 組合せ圧縮応力</p> $\sigma_{2\phi} = -\sigma_{\phi 2} \quad \dots\dots\dots (5.3.1.1.28)$ $\sigma_{2c} = \sigma_{2\phi} + \sigma_{2xc} + \sqrt{(\sigma_{2\phi} - \sigma_{2xc})^2 + 4 \cdot \tau^2} \quad \dots\dots\dots (5.3.1.1.29)$ <p>ここで、</p> <p>【絶対値和】</p> $\sigma_{2xc} = \sigma_{x4} + \sigma_{x6} \quad \dots\dots\dots (5.3.1.1.30)$ <p>【SRSS法】</p> $\sigma_{2xc} = \sqrt{\sigma_{x4}^2 + \sigma_{x6}^2} \quad \dots\dots\dots (5.3.1.1.31)$ <p>したがって、胴の地震動のみによる一次応力と二次応力の和の変動値の最大値は、絶対値和、SRSS法それぞれに対して、</p> $\sigma_2 = \text{Max} \{ \text{組合せ引張応力} (\sigma_{2t}), \text{組合せ圧縮応力} (\sigma_{2c}) \} \quad \dots\dots\dots (5.3.1.1.32)$ <p>とする。</p>	<p>b. 地震動のみによる一次応力と二次応力の和の変動値</p> <p>(a) 組合せ引張応力</p> $\sigma_{2\phi} = \sigma_{\phi 2} \quad \dots\dots\dots (5.3.1.1.24)$ $\sigma_{2t} = \sigma_{2\phi} + \sigma_{2xt} + \sqrt{(\sigma_{2\phi} - \sigma_{2xt})^2 + 4 \cdot \tau^2} \quad \dots\dots\dots (5.3.1.1.25)$ <p>ここで、</p> <p>【絶対値和】</p> $\sigma_{2xt} = \sigma_{x4} + \sigma_{x5} \quad \dots\dots\dots (5.3.1.1.26)$ <p>【SRSS法】</p> $\sigma_{2xt} = \sqrt{\sigma_{x4}^2 + \sigma_{x5}^2} \quad \dots\dots\dots (5.3.1.1.27)$ <p>(b) 組合せ圧縮応力</p> $\sigma_{2\phi} = -\sigma_{\phi 2} \quad \dots\dots\dots (5.3.1.1.28)$ $\sigma_{2c} = \sigma_{2\phi} + \sigma_{2xc} + \sqrt{(\sigma_{2\phi} - \sigma_{2xc})^2 + 4 \cdot \tau^2} \quad \dots\dots\dots (5.3.1.1.29)$ <p>ここで、</p> <p>【絶対値和】</p> $\sigma_{2xc} = \sigma_{x4} + \sigma_{x6} \quad \dots\dots\dots (5.3.1.1.30)$ <p>【SRSS法】</p> $\sigma_{2xc} = \sqrt{\sigma_{x4}^2 + \sigma_{x6}^2} \quad \dots\dots\dots (5.3.1.1.31)$ <p>したがって、胴の地震動のみによる一次応力と二次応力の和の変動値の最大値は、絶対値和、SRSS法それぞれに対して、</p> $\sigma_2 = \text{Max} \{ \text{組合せ引張応力} (\sigma_{2t}), \text{組合せ圧縮応力} (\sigma_{2c}) \} \quad \dots\dots\dots (5.3.1.1.32)$ <p>とする。</p>	<p>差異なし</p>

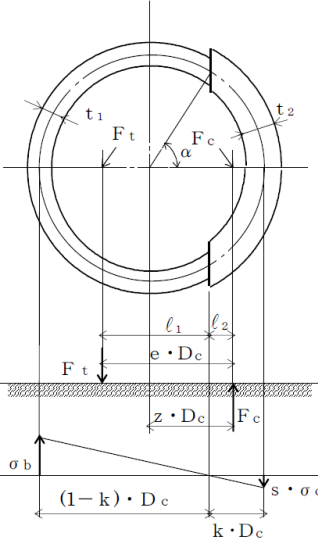
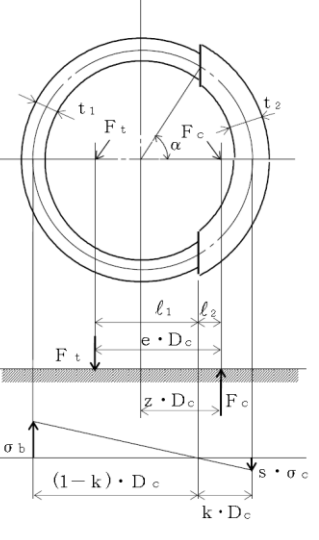
青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>5.3.1.2 スカートの計算方法</p> <p>(1) 運転時質量及び鉛直方向地震による応力 スカート底部に生じる運転時質量及び鉛直方向地震による圧縮応力は次式で求める。</p> $\sigma_{s1} = \frac{m_0 \cdot g}{\{\pi \cdot (D_s + t_s) - Y\} \cdot t_s} \dots\dots\dots (5.3.1.2.1)$ $\sigma_{s3} = \frac{m_0 \cdot g \cdot C_v}{\{\pi \cdot (D_s + t_s) - Y\} \cdot t_s} \dots\dots\dots (5.3.1.2.2)$ <p>(2) 水平方向地震による応力 水平方向の地震力によりスカートに作用する曲げモーメントにより生じる軸方向応力及び水平方向地震力によるせん断応力は次のように求める。</p> <p>a. 下端固定の場合</p> $\sigma_{s2} = \frac{M_s}{(D_s + t_s) \cdot t_s \cdot \left\{ \frac{\pi}{4} \cdot (D_s + t_s) - \frac{Y}{2} \right\}} \dots\dots\dots (5.3.1.2.3)$ $\tau_s = \frac{2 \cdot C_H \cdot m_0 \cdot g}{\{\pi \cdot (D_s + t_s) - Y\} \cdot t_s} \dots\dots\dots (5.3.1.2.4)$ <p>ここで、 <math>M_s = C_H \cdot m_0 \cdot g \cdot (\ell_s + \ell) \dots\dots\dots (5.3.1.2.5)</math></p> <p>b. 下端固定上端支持の場合 軸方向応力は(5.3.1.2.3)式で表されるが、曲げモーメント<math>M_s</math>は次の<math>M_{s1}</math>又は<math>M_{s2}</math>のいずれか大きい方の値とする。</p> $M_{s1} = C_H \cdot m_0 \cdot g \cdot \left  \ell - \frac{Q'}{Q} \cdot (\ell + \ell_r) \right  \dots\dots\dots (5.3.1.2.6)$ $M_{s2} = C_H \cdot m_0 \cdot g \cdot \left  \ell_s + \ell - \frac{Q'}{Q} \cdot (\ell_s + \ell + \ell_r) \right  \dots\dots\dots (5.3.1.2.7)$ $\tau_s = \frac{2 \cdot C_H \cdot m_0 \cdot g \cdot \left(1 - \frac{Q'}{Q}\right)}{\{\pi \cdot (D_s + t_s) - Y\} \cdot t_s} \dots\dots\dots (5.3.1.2.8)$	<p>5.3.1.2 スカートの計算方法</p> <p>(1) 運転時質量及び鉛直方向地震による応力 スカート底部に生じる運転時質量及び鉛直方向地震による圧縮応力は次式で求める。</p> $\sigma_{s1} = \frac{m_0 \cdot g}{\{\pi \cdot (D_s + t_s) - Y\} \cdot t_s} \dots\dots\dots (5.3.1.2.1)$ $\sigma_{s3} = \frac{m_0 \cdot g \cdot C_v}{\{\pi \cdot (D_s + t_s) - Y\} \cdot t_s} \dots\dots\dots (5.3.1.2.2)$ <p>(2) 水平方向地震による応力 水平方向の地震力によりスカートに作用する曲げモーメントにより生じる軸方向応力及び水平方向地震力によるせん断応力は次のように求める。</p> <p>a. 下端固定の場合</p> $\sigma_{s2} = \frac{M_s}{(D_s + t_s) \cdot t_s \cdot \left\{ \frac{\pi}{4} \cdot (D_s + t_s) - \frac{Y}{2} \right\}} \dots\dots\dots (5.3.1.2.3)$ $\tau_s = \frac{2 \cdot C_H \cdot m_0 \cdot g}{\{\pi \cdot (D_s + t_s) - Y\} \cdot t_s} \dots\dots\dots (5.3.1.2.4)$ <p>ここで、 <math>M_s = C_H \cdot m_0 \cdot g \cdot (\ell_s + \ell) \dots\dots\dots (5.3.1.2.5)</math></p> <p>b. 下端固定上端支持の場合 軸方向応力は(5.3.1.2.3)式で表されるが、曲げモーメント<math>M_s</math>は次の<math>M_{s1}</math>又は<math>M_{s2}</math>のいずれか大きい方の値とする。</p> $M_{s1} = C_H \cdot m_0 \cdot g \cdot \left  \ell - \frac{Q'}{Q} \cdot (\ell + \ell_r) \right  \dots\dots\dots (5.3.1.2.6)$ $M_{s2} = C_H \cdot m_0 \cdot g \cdot \left  \ell_s + \ell - \frac{Q'}{Q} \cdot (\ell_s + \ell + \ell_r) \right  \dots\dots\dots (5.3.1.2.7)$ $\tau_s = \frac{2 \cdot C_H \cdot m_0 \cdot g \cdot \left(1 - \frac{Q'}{Q}\right)}{\{\pi \cdot (D_s + t_s) - Y\} \cdot t_s} \dots\dots\dots (5.3.1.2.8)$	差異なし
	<p>(3) 組合せ応力 組合せ応力は次式で求める。</p> <p>【絶対値和】</p> $\sigma_s = \sqrt{(\sigma_{s1} + \sigma_{s2} + \sigma_{s3})^2 + 3 \cdot \tau_s^2} \dots\dots\dots (5.3.1.2.9)$ <p>【SRSS法】</p> $\sigma_s = \sqrt{(\sigma_{s1} + \sqrt{\sigma_{s2}^2 + \sigma_{s3}^2})^2 + 3 \cdot \tau_s^2} \dots\dots\dots (5.3.1.2.10)$	<p>(3) 組合せ応力 組合せ応力は次式で求める。</p> <p>【絶対値和】</p> $\sigma_s = \sqrt{(\sigma_{s1} + \sigma_{s2} + \sigma_{s3})^2 + 3 \cdot \tau_s^2} \dots\dots\dots (5.3.1.2.9)$ <p>【SRSS法】</p> $\sigma_s = \sqrt{(\sigma_{s1} + \sqrt{\sigma_{s2}^2 + \sigma_{s3}^2})^2 + 3 \cdot \tau_s^2} \dots\dots\dots (5.3.1.2.10)$	差異なし

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>5.3.1.3 基礎ボルトの計算方法</p> <p>(1) 引張応力</p> <p>基礎に作用する転倒モーメント<math>M_s</math>は下端固定の場合、(5.3.1.2.5)式を、下端固定上端支持の場合は(5.3.1.2.6)式又は(5.3.1.2.7)式のいずれか大きい方を用いる。</p> <p>転倒モーメントが作用した場合に生じる基礎ボルトの引張荷重と基礎部の圧縮荷重については、荷重と変位量の釣合い条件を考慮することにより求める(図5-2参照)。</p> <p>以下にその手順を示す。</p> <p>a. <math>\sigma_b</math>及び<math>\sigma_c</math>を仮定して基礎ボルトの応力計算における中立軸の荷重係数<math>k</math>を求める。</p> $k = \frac{1}{1 + \frac{\sigma_b}{s \cdot \sigma_c}} \dots\dots\dots (5.3.1.3.1)$ <p>b. 基礎ボルトの応力計算における中立軸を定める角度<math>\alpha</math>を求める。</p> $\alpha = \cos^{-1}(1 - 2 \cdot k) \dots\dots\dots (5.3.1.3.2)$  <p>図5-2 基礎の荷重説明図</p>	<p>5.3.1.3 基礎ボルトの計算方法</p> <p>(1) 引張応力</p> <p>基礎に作用する転倒モーメント<math>M_s</math>は下端固定の場合、(5.3.1.2.5)式を、下端固定上端支持の場合は(5.3.1.2.6)式又は(5.3.1.2.7)式のいずれか大きい方を用いる。</p> <p>転倒モーメントが作用した場合に生じる基礎ボルトの引張荷重と基礎部の圧縮荷重については、荷重と変位量の釣合い条件を考慮することにより求める(図5-2参照)。</p> <p>以下にその手順を示す。</p> <p>a. <math>\sigma_b</math>及び<math>\sigma_c</math>を仮定して基礎ボルトの応力計算における中立軸の荷重係数<math>k</math>を求める。</p> $k = \frac{1}{1 + \frac{\sigma_b}{s \cdot \sigma_c}} \dots\dots\dots (5.3.1.3.1)$ <p>b. 基礎ボルトの応力計算における中立軸を定める角度<math>\alpha</math>を求める。</p> $\alpha = \cos^{-1}(1 - 2 \cdot k) \dots\dots\dots (5.3.1.3.2)$  <p>図5-2 基礎の荷重説明図</p>	<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。



島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>c. 各定数 <math>e</math>, <math>z</math>, <math>C_t</math> 及び <math>C_c</math> を求める。</p> $e = \frac{1}{2} \cdot \left\{ \frac{(\pi - \alpha) \cdot \cos^2 \alpha + \frac{1}{2} \cdot (\pi - \alpha) + \frac{3}{2} \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha}{(\pi - \alpha) \cdot \cos \alpha + \sin \alpha} + \frac{\frac{1}{2} \cdot \alpha - \frac{3}{2} \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha + \alpha \cdot \cos^2 \alpha}{\sin \alpha - \alpha \cdot \cos \alpha} \right\} \dots \dots \dots (5.3.1.3.3)$ $z = \frac{1}{2} \cdot \left( \cos \alpha + \frac{\frac{1}{2} \cdot \alpha - \frac{3}{2} \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha + \alpha \cdot \cos^2 \alpha}{\sin \alpha - \alpha \cdot \cos \alpha} \right) \dots \dots \dots (5.3.1.3.4)$ $C_t = \frac{2 \cdot \{ (\pi - \alpha) \cdot \cos \alpha + \sin \alpha \}}{1 + \cos \alpha} \dots \dots \dots (5.3.1.3.5)$ $C_c = \frac{2 \cdot (\sin \alpha - \alpha \cdot \cos \alpha)}{1 - \cos \alpha} \dots \dots \dots (5.3.1.3.6)$ <p>d. 各定数を用いて <math>F_t</math> 及び <math>F_c</math> を求める。</p> <p>【絶対値和】</p> $F_t = \frac{M_s - (1 - C_v) \cdot m_o \cdot g \cdot z \cdot D_c}{e \cdot D_c} \dots \dots \dots (5.3.1.3.7)$ $F_c = F_t + (1 - C_v) \cdot m_o \cdot g \dots \dots \dots (5.3.1.3.8)$ <p>【SRSS法】</p> $F_t = \frac{\sqrt{M_s^2 + (C_v \cdot m_o \cdot g \cdot z \cdot D_c)^2}}{e \cdot D_c} - \frac{z}{e} \cdot m_o \cdot g \dots \dots \dots (5.3.1.3.9)$ $F_c = \frac{\sqrt{M_s^2 + (C_v \cdot m_o \cdot g \cdot (z - e) \cdot D_c)^2}}{e \cdot D_c} + (1 - \frac{z}{e}) \cdot m_o \cdot g \dots \dots \dots (5.3.1.3.10)$ <p>基礎ボルトに引張力が作用しないのは、<math>\alpha</math> が <math>\pi</math> に等しくなったときであり、(5.3.1.3.3) 式及び (5.3.1.3.4) 式において <math>\alpha</math> を <math>\pi</math> に近づけた場合の値 <math>e = 0.75</math> 及び <math>z = 0.25</math> を (5.3.1.3.7) 式又は (5.3.1.3.9) 式に代入し、得られる <math>F_t</math> の値によって引張力の有無を次のように判定する。  <math>F_t \leq 0</math> ならば引張力は作用しない。  <math>F_t &gt; 0</math> ならば引張力が作用しているので次の計算を行う。</p>	<p>c. 各定数 <math>e</math>, <math>z</math>, <math>C_t</math> 及び <math>C_c</math> を求める。</p> $e = \frac{1}{2} \cdot \left\{ \frac{(\pi - \alpha) \cdot \cos^2 \alpha + \frac{1}{2} \cdot (\pi - \alpha) + \frac{3}{2} \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha}{(\pi - \alpha) \cdot \cos \alpha + \sin \alpha} + \frac{\frac{1}{2} \cdot \alpha - \frac{3}{2} \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha + \alpha \cdot \cos^2 \alpha}{\sin \alpha - \alpha \cdot \cos \alpha} \right\} \dots \dots \dots (5.3.1.3.3)$ $z = \frac{1}{2} \cdot \left( \cos \alpha + \frac{\frac{1}{2} \cdot \alpha - \frac{3}{2} \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha + \alpha \cdot \cos^2 \alpha}{\sin \alpha - \alpha \cdot \cos \alpha} \right) \dots \dots \dots (5.3.1.3.4)$ $C_t = \frac{2 \cdot \{ (\pi - \alpha) \cdot \cos \alpha + \sin \alpha \}}{1 + \cos \alpha} \dots \dots \dots (5.3.1.3.5)$ $C_c = \frac{2 \cdot (\sin \alpha - \alpha \cdot \cos \alpha)}{1 - \cos \alpha} \dots \dots \dots (5.3.1.3.6)$ <p>d. 各定数を用いて <math>F_t</math> 及び <math>F_c</math> を求める。</p> <p>【絶対値和】</p> $F_t = \frac{M_s - (1 - C_v) \cdot m_o \cdot g \cdot z \cdot D_c}{e \cdot D_c} \dots \dots \dots (5.3.1.3.7)$ $F_c = F_t + (1 - C_v) \cdot m_o \cdot g \dots \dots \dots (5.3.1.3.8)$ <p>【SRSS法】</p> $F_t = \frac{\sqrt{M_s^2 + (C_v \cdot m_o \cdot g \cdot z \cdot D_c)^2}}{e \cdot D_c} - \frac{z}{e} \cdot m_o \cdot g \dots \dots \dots (5.3.1.3.9)$ $F_c = \frac{\sqrt{M_s^2 + (C_v \cdot m_o \cdot g \cdot (z - e) \cdot D_c)^2}}{e \cdot D_c} + (1 - \frac{z}{e}) \cdot m_o \cdot g \dots \dots \dots (5.3.1.3.10)$ <p>基礎ボルトに引張力が作用しないのは、<math>\alpha</math> が <math>\pi</math> に等しくなったときであり、(5.3.1.3.3) 式及び (5.3.1.3.4) 式において <math>\alpha</math> を <math>\pi</math> に近づけた場合の値 <math>e = 0.75</math> 及び <math>z = 0.25</math> を (5.3.1.3.7) 式又は (5.3.1.3.9) 式に代入し、得られる <math>F_t</math> の値によって引張力の有無を次のように判定する。  <math>F_t \leq 0</math> ならば引張力は作用しない。  <math>F_t &gt; 0</math> ならば引張力が作用しているので次の計算を行う。</p>	<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																		
	<p>e. <math>\sigma_b</math>及び<math>\sigma_c</math>を求める。</p> $\sigma_b = \frac{2 \cdot F_t}{t_1 \cdot D_c \cdot C_t} \dots\dots\dots (5.3.1.3.11)$ $\sigma_c = \frac{2 \cdot F_c}{(t_2 + s \cdot t_1) \cdot D_c \cdot C_c} \dots\dots\dots (5.3.1.3.12)$ <p>ここで、</p> $t_1 = \frac{n \cdot A_b}{\pi \cdot D_c} \dots\dots\dots (5.3.1.3.13)$ $t_2 = \frac{1}{2} \cdot (D_{b_o} - D_{b_i}) - t_1 \dots\dots\dots (5.3.1.3.14)$ $A_b = \frac{\pi}{4} \cdot d^2 \dots\dots\dots (5.3.1.3.15)$ <p><math>\sigma_b</math>及び<math>\sigma_c</math>がa項にて仮定した値と十分に近似していることを確認する。この場合の<math>\sigma_b</math>及び<math>\sigma_c</math>を基礎ボルトと基礎に生じる応力とする。</p> <p>(2) せん断応力</p> <p>a. 下端固定の場合</p> $\tau_b = \frac{C_H \cdot m_o \cdot g}{n \cdot A_b} \dots\dots\dots (5.3.1.3.16)$ <p>b. 下端固定上端支持の場合</p> $\tau_b = \frac{C_H \cdot m_o \cdot g \cdot (1 - \frac{Q'}{Q})}{n \cdot A_b} \dots\dots\dots (5.3.1.3.17)$	<p>e. <math>\sigma_b</math>及び<math>\sigma_c</math>を求める。</p> $\sigma_b = \frac{2 \cdot F_t}{t_1 \cdot D_c \cdot C_t} \dots\dots\dots (5.3.1.3.11)$ $\sigma_c = \frac{2 \cdot F_c}{(t_2 + s \cdot t_1) \cdot D_c \cdot C_c} \dots\dots\dots (5.3.1.3.12)$ <p>ここで、</p> $t_1 = \frac{n \cdot A_b}{\pi \cdot D_c} \dots\dots\dots (5.3.1.3.13)$ $t_2 = \frac{1}{2} \cdot (D_{b_o} - D_{b_i}) - t_1 \dots\dots\dots (5.3.1.3.14)$ $A_b = \frac{\pi}{4} \cdot d^2 \dots\dots\dots (5.3.1.3.15)$ <p><math>\sigma_b</math>及び<math>\sigma_c</math>がa項にて仮定した値と十分に近似していることを確認する。この場合の<math>\sigma_b</math>及び<math>\sigma_c</math>を基礎ボルトと基礎に生じる応力とする。</p> <p>(2) せん断応力</p> <p>a. 下端固定の場合</p> $\tau_b = \frac{C_H \cdot m_o \cdot g}{n \cdot A_b} \dots\dots\dots (5.3.1.3.16)$ <p>b. 下端固定上端支持の場合</p> $\tau_b = \frac{C_H \cdot m_o \cdot g \cdot (1 - \frac{Q'}{Q})}{n \cdot A_b} \dots\dots\dots (5.3.1.3.17)$	<p>差異なし</p>																																		
	<p>5.4 応力の評価</p> <p>5.4.1 胴の応力評価</p> <p>5.3.1.1項で求めた組合せ応力が胴の最高使用温度における許容応力<math>S_a</math>以下であること。ただし、<math>S_a</math>は下表による。</p> <table border="1" data-bbox="1023 1134 1617 1522"> <thead> <tr> <th rowspan="2">応力の種類</th> <th colspan="2">許容応力<math>S_a</math></th> </tr> <tr> <th>弾性設計用地震動<math>S_d</math>又は静的震度による荷重との組合せの場合</th> <th>基準地震動<math>S_s</math>による荷重との組合せの場合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一次一般膜応力</td> <td>設計降伏点<math>S_y</math>と設計引張強さ<math>S_u</math>の0.6倍のいずれか小さい方の値。ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金にあっては許容引張応力<math>S</math>の1.2倍の方が大きい場合は、この大きい方の値とする。</td> <td>設計引張強さ<math>S_u</math>の0.6倍</td> </tr> <tr> <td>一次応力と二次応力の和</td> <td colspan="2">地震動のみによる一次応力と二次応力の和の変動値が設計降伏点<math>S_y</math>の2倍以下であれば、疲労解析は不要とする。</td> </tr> </tbody> </table> <p>一次応力の評価は算出応力が一次一般膜応力と同じ値であるので省略する。</p> <p>5.4.2 スカートの応力評価</p> <p>(1) 5.3.1.2項で求めたスカートの組合せ応力が許容引張応力<math>f_t</math>以下であること。ただし、<math>f_t</math>は下表による。</p> <table border="1" data-bbox="1023 1669 1617 1858"> <thead> <tr> <th></th> <th>弾性設計用地震動<math>S_d</math>又は静的震度による荷重との組合せの場合</th> <th>基準地震動<math>S_s</math>による荷重との組合せの場合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>許容引張応力<math>f_t</math></td> <td><math>\frac{F}{1.5} \cdot 1.5</math></td> <td><math>\frac{F^*}{1.5} \cdot 1.5</math></td> </tr> </tbody> </table>	応力の種類	許容応力 $S_a$		弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度による荷重との組合せの場合	基準地震動 $S_s$ による荷重との組合せの場合	一次一般膜応力	設計降伏点 $S_y$ と設計引張強さ $S_u$ の0.6倍のいずれか小さい方の値。ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金にあっては許容引張応力 $S$ の1.2倍の方が大きい場合は、この大きい方の値とする。	設計引張強さ $S_u$ の0.6倍	一次応力と二次応力の和	地震動のみによる一次応力と二次応力の和の変動値が設計降伏点 $S_y$ の2倍以下であれば、疲労解析は不要とする。			弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度による荷重との組合せの場合	基準地震動 $S_s$ による荷重との組合せの場合	許容引張応力 $f_t$	$\frac{F}{1.5} \cdot 1.5$	$\frac{F^*}{1.5} \cdot 1.5$	<p>5.4 応力の評価</p> <p>5.4.1 胴の応力評価</p> <p>5.3.1.1項で求めた組合せ応力が胴の最高使用温度における許容応力<math>S_a</math>以下であること。ただし、<math>S_a</math>は下表による。</p> <table border="1" data-bbox="1795 1144 2389 1522"> <thead> <tr> <th rowspan="2">応力の種類</th> <th colspan="2">許容応力<math>S_a</math></th> </tr> <tr> <th>弾性設計用地震動<math>S_d</math>又は静的震度による荷重との組合せの場合</th> <th>基準地震動<math>S_s</math>による荷重との組合せの場合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一次一般膜応力</td> <td>設計降伏点<math>S_y</math>と設計引張強さ<math>S_u</math>の0.6倍のいずれか小さい方の値。ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金にあっては許容引張応力<math>S</math>の1.2倍の方が大きい場合は、この大きい方の値とする。</td> <td>設計引張強さ<math>S_u</math>の0.6倍</td> </tr> <tr> <td>一次応力と二次応力の和</td> <td colspan="2">地震動のみによる一次応力と二次応力の和の変動値が設計降伏点<math>S_y</math>の2倍以下であれば、疲労解析は不要とする。</td> </tr> </tbody> </table> <p>一次応力の評価は算出応力が一次一般膜応力と同じ値であるので省略する。</p> <p>5.4.2 スカートの応力評価</p> <p>(1) 5.3.1.2項で求めたスカートの組合せ応力が許容引張応力<math>f_t</math>以下であること。ただし、<math>f_t</math>は下表による。</p> <table border="1" data-bbox="1795 1659 2389 1848"> <thead> <tr> <th></th> <th>弾性設計用地震動<math>S_d</math>又は静的震度による荷重との組合せの場合</th> <th>基準地震動<math>S_s</math>による荷重との組合せの場合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>許容引張応力<math>f_t</math></td> <td><math>\frac{F}{1.5} \cdot 1.5</math></td> <td><math>\frac{F^*}{1.5} \cdot 1.5</math></td> </tr> </tbody> </table>	応力の種類	許容応力 $S_a$		弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度による荷重との組合せの場合	基準地震動 $S_s$ による荷重との組合せの場合	一次一般膜応力	設計降伏点 $S_y$ と設計引張強さ $S_u$ の0.6倍のいずれか小さい方の値。ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金にあっては許容引張応力 $S$ の1.2倍の方が大きい場合は、この大きい方の値とする。	設計引張強さ $S_u$ の0.6倍	一次応力と二次応力の和	地震動のみによる一次応力と二次応力の和の変動値が設計降伏点 $S_y$ の2倍以下であれば、疲労解析は不要とする。			弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度による荷重との組合せの場合	基準地震動 $S_s$ による荷重との組合せの場合	許容引張応力 $f_t$	$\frac{F}{1.5} \cdot 1.5$	$\frac{F^*}{1.5} \cdot 1.5$	<p>差異なし</p>
応力の種類	許容応力 $S_a$																																				
	弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度による荷重との組合せの場合	基準地震動 $S_s$ による荷重との組合せの場合																																			
一次一般膜応力	設計降伏点 $S_y$ と設計引張強さ $S_u$ の0.6倍のいずれか小さい方の値。ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金にあっては許容引張応力 $S$ の1.2倍の方が大きい場合は、この大きい方の値とする。	設計引張強さ $S_u$ の0.6倍																																			
一次応力と二次応力の和	地震動のみによる一次応力と二次応力の和の変動値が設計降伏点 $S_y$ の2倍以下であれば、疲労解析は不要とする。																																				
	弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度による荷重との組合せの場合	基準地震動 $S_s$ による荷重との組合せの場合																																			
許容引張応力 $f_t$	$\frac{F}{1.5} \cdot 1.5$	$\frac{F^*}{1.5} \cdot 1.5$																																			
応力の種類	許容応力 $S_a$																																				
	弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度による荷重との組合せの場合	基準地震動 $S_s$ による荷重との組合せの場合																																			
一次一般膜応力	設計降伏点 $S_y$ と設計引張強さ $S_u$ の0.6倍のいずれか小さい方の値。ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金にあっては許容引張応力 $S$ の1.2倍の方が大きい場合は、この大きい方の値とする。	設計引張強さ $S_u$ の0.6倍																																			
一次応力と二次応力の和	地震動のみによる一次応力と二次応力の和の変動値が設計降伏点 $S_y$ の2倍以下であれば、疲労解析は不要とする。																																				
	弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度による荷重との組合せの場合	基準地震動 $S_s$ による荷重との組合せの場合																																			
許容引張応力 $f_t$	$\frac{F}{1.5} \cdot 1.5$	$\frac{F^*}{1.5} \cdot 1.5$																																			

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>(2) 圧縮膜応力 (圧縮応力と曲げによる圧縮側応力の組合せ) は次式を満足すること。 (座屈の評価)</p> $\frac{\eta \cdot (\sigma_{s1} + \sigma_{s3})}{f_c} + \frac{\eta \cdot \sigma_{s2}}{f_b} \leq 1 \quad \dots\dots\dots (5.4.2.1)$ <p>ここで、<math>f_c</math>は次による。</p> $\frac{D_s + 2 \cdot t_s}{2 \cdot t_s} \leq \frac{1200 \cdot g}{F} \text{ のとき}$ $f_c = F \quad \dots\dots\dots (5.4.2.2)$ $\frac{1200 \cdot g}{F} < \frac{D_s + 2 \cdot t_s}{2 \cdot t_s} < \frac{8000 \cdot g}{F} \text{ のとき}$ $f_c = F \cdot \left[ 1 - \frac{1}{6800 \cdot g} \cdot \left\{ F - \phi_1 \left( \frac{8000 \cdot g}{F} \right) \right\} \cdot \left( \frac{D_s + 2 \cdot t_s}{2 \cdot t_s} - \frac{1200 \cdot g}{F} \right) \right] \quad \dots\dots\dots (5.4.2.3)$ $\frac{8000 \cdot g}{F} \leq \frac{D_s + 2 \cdot t_s}{2 \cdot t_s} \leq 800 \text{ のとき}$ $f_c = \phi_1 \left( \frac{D_s + 2 \cdot t_s}{2 \cdot t_s} \right) \quad \dots\dots\dots (5.4.2.4)$ <p>ただし、<math>\phi_1(x)</math>は次の関数とする。</p> $\phi_1(x) = 0.6 \cdot \frac{E_s}{x} \cdot \left[ 1 - 0.901 \cdot \left\{ 1 - \exp \left( -\frac{1}{16} \cdot \sqrt{x} \right) \right\} \right] \quad \dots\dots (5.4.2.5)$ <p>また、<math>f_b</math>は次による。</p> $\frac{D_s + 2 \cdot t_s}{2 \cdot t_s} \leq \frac{1200 \cdot g}{F} \text{ のとき}$ $f_b = F \quad \dots\dots\dots (5.4.2.6)$ $\frac{1200 \cdot g}{F} < \frac{D_s + 2 \cdot t_s}{2 \cdot t_s} < \frac{9600 \cdot g}{F} \text{ のとき}$ $f_b = F \cdot \left[ 1 - \frac{1}{8400 \cdot g} \cdot \left\{ F - \phi_2 \left( \frac{9600 \cdot g}{F} \right) \right\} \cdot \left( \frac{D_s + 2 \cdot t_s}{2 \cdot t_s} - \frac{1200 \cdot g}{F} \right) \right] \quad \dots\dots\dots (5.4.2.7)$ $\frac{9600 \cdot g}{F} \leq \frac{D_s + 2 \cdot t_s}{2 \cdot t_s} \leq 800 \text{ のとき}$ $f_b = \phi_2 \left( \frac{D_s + 2 \cdot t_s}{2 \cdot t_s} \right) \quad \dots\dots\dots (5.4.2.8)$	<p>(2) 圧縮膜応力 (圧縮応力と曲げによる圧縮側応力の組合せ) は次式を満足すること。 (座屈の評価)</p> $\frac{\alpha_B \cdot (\sigma_{s1} + \sigma_{s3})}{f_c} + \frac{\alpha_B \cdot \sigma_{s2}}{f_b} \leq 1 \quad \dots\dots\dots (5.4.2.1)$ <p>ここで、<math>f_c</math>は次による。</p> $\frac{D_s + 2 \cdot t_s}{2 \cdot t_s} \leq \frac{1200 \cdot g}{F} \text{ のとき}$ $f_c = F \quad \dots\dots\dots (5.4.2.2)$ $\frac{1200 \cdot g}{F} < \frac{D_s + 2 \cdot t_s}{2 \cdot t_s} < \frac{8000 \cdot g}{F} \text{ のとき}$ $f_c = F \cdot \left[ 1 - \frac{1}{6800 \cdot g} \cdot \left\{ F - \phi_1 \left( \frac{8000 \cdot g}{F} \right) \right\} \cdot \left( \frac{D_s + 2 \cdot t_s}{2 \cdot t_s} - \frac{1200 \cdot g}{F} \right) \right] \quad \dots\dots\dots (5.4.2.3)$ $\frac{8000 \cdot g}{F} \leq \frac{D_s + 2 \cdot t_s}{2 \cdot t_s} \leq 800 \text{ のとき}$ $f_c = \phi_1 \left( \frac{D_s + 2 \cdot t_s}{2 \cdot t_s} \right) \quad \dots\dots\dots (5.4.2.4)$ <p>ただし、<math>\phi_1(x)</math>は次の関数とする。</p> $\phi_1(x) = 0.6 \cdot \frac{E_s}{x} \cdot \left[ 1 - 0.901 \cdot \left\{ 1 - \exp \left( -\frac{1}{16} \cdot \sqrt{x} \right) \right\} \right] \quad \dots\dots\dots (5.4.2.5)$ <p>また、<math>f_b</math>は次による。</p> $\frac{D_s + 2 \cdot t_s}{2 \cdot t_s} \leq \frac{1200 \cdot g}{F} \text{ のとき}$ $f_b = F \quad \dots\dots\dots (5.4.2.6)$ $\frac{1200 \cdot g}{F} < \frac{D_s + 2 \cdot t_s}{2 \cdot t_s} < \frac{9600 \cdot g}{F} \text{ のとき}$ $f_b = F \cdot \left[ 1 - \frac{1}{8400 \cdot g} \cdot \left\{ F - \phi_2 \left( \frac{9600 \cdot g}{F} \right) \right\} \cdot \left( \frac{D_s + 2 \cdot t_s}{2 \cdot t_s} - \frac{1200 \cdot g}{F} \right) \right] \quad \dots\dots\dots (5.4.2.7)$ $\frac{9600 \cdot g}{F} \leq \frac{D_s + 2 \cdot t_s}{2 \cdot t_s} \leq 800 \text{ のとき}$ $f_b = \phi_2 \left( \frac{D_s + 2 \cdot t_s}{2 \cdot t_s} \right) \quad \dots\dots\dots (5.4.2.8)$	表現上の差異
	<p>ただし、<math>\phi_2(x)</math>は次の関数とする。</p> $\phi_2(x) = 0.6 \cdot \frac{E_s}{x} \cdot \left[ 1 - 0.731 \cdot \left\{ 1 - \exp \left( -\frac{1}{16} \cdot \sqrt{x} \right) \right\} \right] \quad \dots\dots (5.4.2.9)$ <p><math>\eta</math>は安全率で次による。</p> $\frac{D_s + 2 \cdot t_s}{2 \cdot t_s} \leq \frac{1200 \cdot g}{F} \text{ のとき}$ $\eta = 1 \quad \dots\dots\dots (5.4.2.10)$ $\frac{1200 \cdot g}{F} < \frac{D_s + 2 \cdot t_s}{2 \cdot t_s} < \frac{8000 \cdot g}{F} \text{ のとき}$ $\eta = 1 + \frac{0.5 \cdot F}{6800 \cdot g} \cdot \left( \frac{D_s + 2 \cdot t_s}{2 \cdot t_s} - \frac{1200 \cdot g}{F} \right) \quad \dots\dots\dots (5.4.2.11)$ $\frac{8000 \cdot g}{F} \leq \frac{D_s + 2 \cdot t_s}{2 \cdot t_s} \text{ のとき}$ $\eta = 1.5 \quad \dots\dots\dots (5.4.2.12)$	<p>ただし、<math>\phi_2(x)</math>は次の関数とする。</p> $\phi_2(x) = 0.6 \cdot \frac{E_s}{x} \cdot \left[ 1 - 0.731 \cdot \left\{ 1 - \exp \left( -\frac{1}{16} \cdot \sqrt{x} \right) \right\} \right] \quad \dots\dots\dots (5.4.2.9)$ <p><math>\alpha_B</math>は安全率で次による。</p> $\frac{D_s + 2 \cdot t_s}{2 \cdot t_s} \leq \frac{1200 \cdot g}{F} \text{ のとき}$ $\alpha_B = 1 \quad \dots\dots\dots (5.4.2.10)$ $\frac{1200 \cdot g}{F} < \frac{D_s + 2 \cdot t_s}{2 \cdot t_s} < \frac{8000 \cdot g}{F} \text{ のとき}$ $\alpha_B = 1 + \frac{0.5 \cdot F}{6800 \cdot g} \cdot \left( \frac{D_s + 2 \cdot t_s}{2 \cdot t_s} - \frac{1200 \cdot g}{F} \right) \quad \dots\dots\dots (5.4.2.11)$ $\frac{8000 \cdot g}{F} \leq \frac{D_s + 2 \cdot t_s}{2 \cdot t_s} \text{ のとき}$ $\alpha_B = 1.5 \quad \dots\dots\dots (5.4.2.12)$	表現上の差異

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																		
	<p>5.4.3 基礎ボルトの応力評価</p> <p>5.3.1.3項で求めた基礎ボルトの引張応力<math>\sigma_b</math>は次式より求めた許容引張応力<math>f_{ts}</math>以下であること。ただし、<math>f_{to}</math>は下表による。</p> $f_{ts} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{to} - 1.6 \cdot \tau_b, f_{to}] \dots\dots\dots (5.4.3.1)$ <p>せん断応力<math>\tau_b</math>はせん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力<math>f_{sb}</math>以下であること。ただし、<math>f_{sb}</math>は下表による。</p> <table border="1" data-bbox="994 499 1596 730"> <thead> <tr> <th></th> <th>弾性設計用地震動Sd又は静的震度による荷重との組合せの場合</th> <th>基準地震動Ssによる荷重との組合せの場合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>許容引張応力 <math>f_{to}</math></td> <td><math>\frac{F}{2} \cdot 1.5</math></td> <td><math>\frac{F^*}{2} \cdot 1.5</math></td> </tr> <tr> <td>許容せん断応力 <math>f_{sb}</math></td> <td><math>\frac{F}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5</math></td> <td><math>\frac{F^*}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5</math></td> </tr> </tbody> </table>		弾性設計用地震動Sd又は静的震度による荷重との組合せの場合	基準地震動Ssによる荷重との組合せの場合	許容引張応力 $f_{to}$	$\frac{F}{2} \cdot 1.5$	$\frac{F^*}{2} \cdot 1.5$	許容せん断応力 $f_{sb}$	$\frac{F}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$	$\frac{F^*}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$	<p>5.4.3 基礎ボルトの応力評価</p> <p>5.3.1.3項で求めた基礎ボルトの引張応力<math>\sigma_b</math>は次式より求めた許容引張応力<math>f_{ts}</math>以下であること。ただし、<math>f_{to}</math>は下表による。</p> $f_{ts} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{to} - 1.6 \cdot \tau_b, f_{to}] \dots\dots\dots (5.4.3.1)$ <p>せん断応力<math>\tau_b</math>はせん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力<math>f_{sb}</math>以下であること。ただし、<math>f_{sb}</math>は下表による。</p> <table border="1" data-bbox="1757 499 2359 730"> <thead> <tr> <th></th> <th>弾性設計用地震動Sd又は静的震度による荷重との組合せの場合</th> <th>基準地震動Ssによる荷重との組合せの場合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>許容引張応力 <math>f_{to}</math></td> <td><math>\frac{F}{2} \cdot 1.5</math></td> <td><math>\frac{F^*}{2} \cdot 1.5</math></td> </tr> <tr> <td>許容せん断応力 <math>f_{sb}</math></td> <td><math>\frac{F}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5</math></td> <td><math>\frac{F^*}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5</math></td> </tr> </tbody> </table>		弾性設計用地震動Sd又は静的震度による荷重との組合せの場合	基準地震動Ssによる荷重との組合せの場合	許容引張応力 $f_{to}$	$\frac{F}{2} \cdot 1.5$	$\frac{F^*}{2} \cdot 1.5$	許容せん断応力 $f_{sb}$	$\frac{F}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$	$\frac{F^*}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$	差異なし
	弾性設計用地震動Sd又は静的震度による荷重との組合せの場合	基準地震動Ssによる荷重との組合せの場合																			
許容引張応力 $f_{to}$	$\frac{F}{2} \cdot 1.5$	$\frac{F^*}{2} \cdot 1.5$																			
許容せん断応力 $f_{sb}$	$\frac{F}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$	$\frac{F^*}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$																			
	弾性設計用地震動Sd又は静的震度による荷重との組合せの場合	基準地震動Ssによる荷重との組合せの場合																			
許容引張応力 $f_{to}$	$\frac{F}{2} \cdot 1.5$	$\frac{F^*}{2} \cdot 1.5$																			
許容せん断応力 $f_{sb}$	$\frac{F}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$	$\frac{F^*}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$																			
	<p>6. 耐震計算書のフォーマット</p> <p>スカート支持たて置円筒形容器の耐震計算書のフォーマットは、以下のとおりである。</p> <p>[設計基準対象施設及び重大事故等対処設備の場合]</p> <p>フォーマットⅠ 設計基準対象施設としての評価結果</p> <p>フォーマットⅡ 重大事故等対処設備としての評価結果</p> <p>[重大事故等対処設備単独の場合]</p> <p>フォーマットⅡ 重大事故等対処設備としての評価結果*</p> <p>注記*：重大事故等対処設備単独の場合は、設計基準対象施設及び重大事故等対処設備に示すフォーマットⅡを使用するものとする。ただし、評価結果表に記載の章番を「2.」から「1.」とする。</p>	<p>6. 耐震計算書のフォーマット</p> <p>スカート支持たて置円筒形容器の耐震計算書のフォーマットは、以下のとおりである。</p> <p>[設計基準対象施設及び重大事故等対処設備の場合]</p> <p>フォーマットⅠ 設計基準対象施設としての評価結果</p> <p>フォーマットⅡ 重大事故等対処設備としての評価結果</p> <p>[重大事故等対処設備単独の場合]</p> <p>フォーマットⅡ 重大事故等対処設備としての評価結果*</p> <p>注記*：重大事故等対処設備単独の場合は、設計基準対象施設及び重大事故等対処設備に示すフォーマットⅡを使用するものとする。ただし、評価結果表に記載の章番を「2.」から「1.」とする。</p>	差異なし																		

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機

柏崎刈羽原子力発電所第7号機

柏崎刈羽原子力発電所第6号機

柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較

差異なし

【コメント】設計基準対象機としての評価結果  
 【○○○】機器の形状についての評価結果  
 1. 設計基準対象機  
 1.1. 設計条件

機器名称	耐震重要区分	原付機及び付属機高さ (a)		固有周期(s)		弾性設計用地震動S <sub>d</sub>		弾性設計用地震動S <sub>d</sub>		弾性設計用地震動S <sub>s</sub>		最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	周囲使用温度 (°C)
		水平方向	垂直方向	水平方向	垂直方向	水平方向	垂直方向	水平方向	垂直方向	水平方向	垂直方向			
		T.M.S.L.*				C <sub>1</sub> =	C <sub>2</sub> =	C <sub>1</sub> =	C <sub>2</sub> =	C <sub>1</sub> =	C <sub>2</sub> =			

注記\*: 基準レベルを示す。

1.2. 機器項目

m*	D <sub>1</sub>	t	D <sub>2</sub>	V	E	E*	G	
(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	
					*1	*2	*1	*2


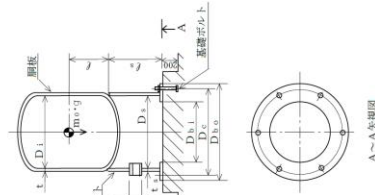
ℓ	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	s	n	D <sub>1c</sub>	D <sub>1c</sub> *
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)

D <sub>1c</sub>	d	A <sub>1</sub>	Y	M <sub>1</sub> (G <sub>1</sub> )
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)

S <sub>y</sub> (順転)	S <sub>x</sub> (順転)	S <sub>y</sub> (逆転)	S <sub>x</sub> (逆転)	S <sub>w</sub> (スカーブ)	F (スカーブ)	F* (スカーブ)
(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)
*1	*1	*1	*1	*2	*2	*2

S<sub>y</sub> (基礎ボルト) S<sub>x</sub> (基礎ボルト) F (基礎ボルト) F\* (基礎ボルト)  
 注記\*1: 最高使用温度で算出  
 \*2: 周囲使用温度で算出

注記\*: 基準レベルを示す。



スカート開口部の形状を示す。

【コメント】設計基準対象機としての評価結果  
 【○○○】機器の形状についての評価結果  
 1. 設計基準対象機  
 1.1. 設計条件

機器名称	耐震重要区分	原付機及び付属機高さ (a)		固有周期(s)		弾性設計用地震動S <sub>d</sub>		弾性設計用地震動S <sub>d</sub>		弾性設計用地震動S <sub>s</sub>		最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	周囲使用温度 (°C)
		水平方向	垂直方向	水平方向	垂直方向	水平方向	垂直方向	水平方向	垂直方向	水平方向	垂直方向			
		T.M.S.L.*				C <sub>1</sub> =	C <sub>2</sub> =	C <sub>1</sub> =	C <sub>2</sub> =	C <sub>1</sub> =	C <sub>2</sub> =			

注記\*: 基準レベルを示す。

1.2. 機器項目

m*	D <sub>1</sub>	t	D <sub>2</sub>	V	E	E*	G	
(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	
					*1	*2	*1	*2

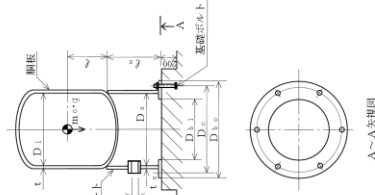
ℓ	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	s	n	D <sub>1c</sub>	D <sub>1c</sub> *
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)

D <sub>1c</sub>	d	A <sub>1</sub>	Y	M <sub>1</sub> (G <sub>1</sub> )
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)

S <sub>y</sub> (順転)	S <sub>x</sub> (順転)	S <sub>y</sub> (逆転)	S <sub>x</sub> (逆転)	S <sub>w</sub> (スカーブ)	F (スカーブ)	F* (スカーブ)
(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)
*1	*1	*1	*1	*2	*2	*2

S<sub>y</sub> (基礎ボルト) S<sub>x</sub> (基礎ボルト) F (基礎ボルト) F\* (基礎ボルト)  
 注記\*1: 最高使用温度で算出  
 \*2: 周囲使用温度で算出

注記\*: 基準レベルを示す。



スカート開口部の形状を示す。

島根原子力発電所第2号機

柏崎刈羽原子力発電所第7号機

柏崎刈羽原子力発電所第6号機

柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較

突出応力履歴表上の履歴事項  
 ・評価対象外及び応力が発生しないもの  
 (引張応力の圧縮又は値が0となるもの)  
 場合、記号及び「-」(マイナス)を削除し  
 (「0.0」は「0」に置き換える)  
 ただし、欄に存在する応力のうち「応力の  
 和」の「圧縮側」の欄のみは、圧縮となる  
 場合でも、「-」(マイナス)ではなくマイナスと  
 して応力履歴を記載する。  
 ・突出応力が小数点以下第2位以降に発生  
 する場合は「0」と表示する。

1.3 計算数値

1.3.1 剛性による応力  
 (1) 一次一般応力

	弾性設計用履歴動S <sub>d</sub> 又は静的履歴		せん断応力		基礎振動動S <sub>s</sub>	
	周方向応力	軸方向応力	せん断応力	軸方向応力	せん断応力	軸方向応力
静水頭又は内圧による応力	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
運転時質量による引張応力	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
回転方向地震による引張応力	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
回転方向地震による圧縮応力	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
鉛直方向地震による引張応力	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
鉛直方向地震による圧縮応力	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
水平方向地震による応力	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
応力の和	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
引張り	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
圧縮	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81

(2) 地震動のみによる一次応力と二次応力の和の変動値

	弾性設計用履歴動S <sub>d</sub> 又は静的履歴		せん断応力		基礎振動動S <sub>s</sub>	
	周方向応力	軸方向応力	せん断応力	軸方向応力	せん断応力	軸方向応力
静水頭又は内圧による引張応力	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
運転時質量による引張応力	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
回転方向地震による引張応力	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
回転方向地震による圧縮応力	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
鉛直方向地震による引張応力	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
鉛直方向地震による圧縮応力	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
水平方向地震による応力	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
応力の和	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
引張り	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
圧縮	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81

1.3.2 スカートに生じる応力 (単位: MPa)

	弾性設計用履歴動S <sub>d</sub> 又は静的履歴		せん断応力		基礎振動動S <sub>s</sub>	
	周方向応力	軸方向応力	せん断応力	軸方向応力	せん断応力	軸方向応力
運転時質量による応力	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
基礎振動による応力	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
水圧方向地震による応力	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
せん断	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81

1.3.3 基礎スカートに生じる応力 (単位: MPa)

	弾性設計用履歴動S <sub>d</sub> 又は静的履歴		せん断応力		基礎振動動S <sub>s</sub>	
	周方向応力	軸方向応力	せん断応力	軸方向応力	せん断応力	軸方向応力
引張応力	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
せん断応力	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81

突出応力履歴表上の履歴事項  
 ・評価対象外及び応力が発生しないもの  
 (引張応力の圧縮又は値が0となるもの)  
 場合、記号及び「-」(マイナス)を削除し  
 (「0.0」は「0」に置き換える)  
 ただし、欄に生じる応力のうち「応力の  
 和」の「圧縮側」の欄のみは、圧縮となる  
 場合でも、「-」(マイナス)ではなくマイナスと  
 して応力履歴を記載する。  
 ・突出応力が小数点以下第2位以降に発生  
 する場合は「0」と表示する。

1.3 計算数値

1.3.1 剛性による応力  
 (1) 一次一般応力

	弾性設計用履歴動S <sub>d</sub> 又は静的履歴		せん断応力		基礎振動動S <sub>s</sub>	
	周方向応力	軸方向応力	せん断応力	軸方向応力	せん断応力	軸方向応力
静水頭又は内圧による応力	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
運転時質量による引張応力	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
回転方向地震による引張応力	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
回転方向地震による圧縮応力	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
鉛直方向地震による引張応力	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
鉛直方向地震による圧縮応力	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
水平方向地震による応力	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
応力の和	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
引張り	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
圧縮	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81

(2) 地震動のみによる一次応力と二次応力の和の変動値

	弾性設計用履歴動S <sub>d</sub> 又は静的履歴		せん断応力		基礎振動動S <sub>s</sub>	
	周方向応力	軸方向応力	せん断応力	軸方向応力	せん断応力	軸方向応力
静水頭又は内圧による引張応力	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
運転時質量による引張応力	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
回転方向地震による引張応力	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
回転方向地震による圧縮応力	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
鉛直方向地震による引張応力	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
鉛直方向地震による圧縮応力	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
水平方向地震による応力	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
応力の和	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
引張り	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
圧縮	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81

1.3.2 スカートに生じる応力 (単位: MPa)

	弾性設計用履歴動S <sub>d</sub> 又は静的履歴		せん断応力		基礎振動動S <sub>s</sub>	
	周方向応力	軸方向応力	せん断応力	軸方向応力	せん断応力	軸方向応力
運転時質量による応力	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
基礎振動による応力	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
水圧方向地震による応力	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
せん断	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81

1.3.3 基礎スカートに生じる応力 (単位: MPa)

	弾性設計用履歴動S <sub>d</sub> 又は静的履歴		せん断応力		基礎振動動S <sub>s</sub>	
	周方向応力	軸方向応力	せん断応力	軸方向応力	せん断応力	軸方向応力
引張応力	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
せん断応力	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81

差異なし

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。



1.4 結論 (単位：s)

1.4.1 固有周期 (単位：s)

方向	固有周期
水平方向	$T_H =$
鉛直方向	$T_V =$

1.4.2 応力 (単位：MPa)

部材	材料	応力	弾性設計用地震動 S d 又は静的震度		基準地震動 S s	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
胴板		一次一般膜	$\sigma_0 =$	$S_a =$	$\sigma_0 =$	$S_a =$
		一次+二次	$\sigma_2 =$	$S_a =$	$\sigma_2 =$	$S_a =$
		組合せ	$\sigma_s =$	$f_t =$	$\sigma_s =$	$f_t =$
スカート		圧縮と曲げの組合せ (座屈の評価)	$\frac{\eta \cdot (\sigma_{s1} + \sigma_{s3})}{f_c} + \frac{\eta \cdot \sigma_{s2}}{f_b} \leq 1$	(無次元)	$\frac{\eta \cdot (\sigma_{s1} + \sigma_{s3})}{f_c} + \frac{\eta \cdot \sigma_{s2}}{f_b} \leq 1$	(無次元)
		引張り	$\sigma_b =$	$f_{ts} = *$	$\sigma_b =$	$f_{ts} = *$
基礎ボルト		せん断	$\tau_b =$	$f_{sb} =$	$\tau_b =$	$f_{sb} =$

注記\* :  $f_{ts} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{to} - 1.6 \cdot \tau_b, f_{to}]$

すべて許容応力以下である。

1.4 結論 (単位：s)

1.4.1 固有周期 (単位：s)

方向	固有周期
水平方向	$T_H =$
鉛直方向	$T_V =$

1.4.2 応力 (単位：MPa)

部材	材料	応力	弾性設計用地震動 S d 又は静的震度		基準地震動 S s	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
胴板		一次一般膜	$\sigma_0 =$	$S_a =$	$\sigma_0 =$	$S_a =$
		一次+二次	$\sigma_2 =$	$S_a =$	$\sigma_2 =$	$S_a =$
		組合せ	$\sigma_s =$	$f_t =$	$\sigma_s =$	$f_t =$
スカート		圧縮と曲げの組合せ (座屈の評価)	$\frac{\alpha_B \cdot (\sigma_{s1} + \sigma_{s3})}{f_c} + \frac{\alpha_B \cdot \sigma_{s2}}{f_b} \leq 1$	(無次元)	$\frac{\alpha_B \cdot (\sigma_{s1} + \sigma_{s3})}{f_c} + \frac{\alpha_B \cdot \sigma_{s2}}{f_b} \leq 1$	(無次元)
		引張り	$\sigma_b =$	$f_{ts} = *$	$\sigma_b =$	$f_{ts} = *$
基礎ボルト		せん断	$\tau_b =$	$f_{sb} =$	$\tau_b =$	$f_{sb} =$

注記\* :  $f_{ts} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{to} - 1.6 \cdot \tau_b, f_{to}]$

すべて許容応力以下である。

表現上の差異



島根原子力発電所第2号機

柏崎刈羽原子力発電所第7号機

柏崎刈羽原子力発電所第6号機

柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較

別紙

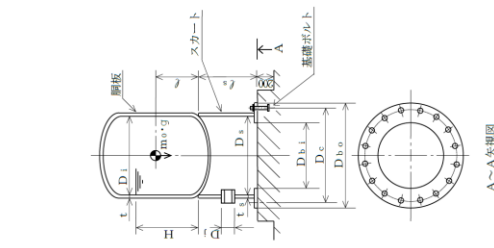
別紙

別紙

別紙

【静水頭の場合】  
【圧力容器と形式が異なるベージのみ掲載】

機器名称	耐震重要度分類	掘付場所及び柱面高さ (m)	固有周期(s)		弾性設計用増幅係数 S <sub>d</sub> 又は静的強度		基準地震動 S <sub>s</sub>		最高使用圧力 (MPa)	期間許容温度 (℃)	比重
			水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向			
			C <sub>H1</sub> =	C <sub>V1</sub> =	C <sub>H1</sub> =	C <sub>V1</sub> =	C <sub>H1</sub> =	C <sub>V1</sub> =	静水頭		



1.2 機器要目

m <sub>0</sub> (kg)	D <sub>1</sub> (mm)	t (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	t <sub>s</sub> (mm)	E (MPa)	E <sub>s</sub> (MPa)	G (MPa)
					*1	*2	*1

ℓ (mm)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	H (mm)	s (mm)	n (mm)	D <sub>0</sub> (mm)	D <sub>10</sub> (mm)

D <sub>b1</sub> (mm)	d (mm)	A <sub>b</sub> (mm)	Y (mm)	M <sub>s</sub> (N・mm)	弾性設計用増幅係数 S <sub>d</sub> 又は静的強度	基準地震動 S <sub>s</sub>

S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>w</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	S <sub>v</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	S <sub>w</sub> (MPa)	F (MPa)	F (MPa)	F (MPa)
*1	*1	*1	*1	*2	*2	*2	*2	*2

注記\*1: 最高使用圧力で算出  
\*2: 周囲許容温度で算出

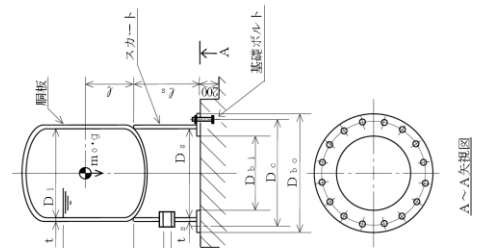
本図例は、最高使用圧力が静水頭の容器を示したものである。

別紙

別紙

【静水頭の場合】  
【圧力容器と形式が異なるベージのみ掲載】

機器名称	耐震重要度分類	掘付場所及び柱面高さ (m)	固有周期(s)		弾性設計用増幅係数 S <sub>d</sub> 又は静的強度		基準地震動 S <sub>s</sub>		最高使用圧力 (MPa)	期間許容温度 (℃)	比重
			水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向			
			C <sub>H1</sub> =	C <sub>V1</sub> =	C <sub>H1</sub> =	C <sub>V1</sub> =	C <sub>H1</sub> =	C <sub>V1</sub> =	静水頭		



1.2 機器要目

m <sub>0</sub> (kg)	D <sub>1</sub> (mm)	t (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	t <sub>s</sub> (mm)	E (MPa)	E <sub>s</sub> (MPa)	G (MPa)
					*1	*2	*1

ℓ (mm)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	H (mm)	s (mm)	n (mm)	D <sub>0</sub> (mm)	D <sub>10</sub> (mm)

D <sub>b1</sub> (mm)	d (mm)	A <sub>b</sub> (mm)	Y (mm)	M <sub>s</sub> (N・mm)	弾性設計用増幅係数 S <sub>d</sub> 又は静的強度	基準地震動 S <sub>s</sub>

S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>w</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	S <sub>v</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	S <sub>w</sub> (MPa)	F (MPa)	F (MPa)	F (MPa)
*1	*1	*1	*1	*2	*2	*2	*2	*2

注記\*1: 最高使用圧力で算出  
\*2: 周囲許容温度で算出

本図例は、最高使用圧力が静水頭の容器を示したものである。

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機

柏崎刈羽原子力発電所第7号機

柏崎刈羽原子力発電所第6号機

柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較

【フオーマットII 重大事故等対策設備としての評価結果】  
 【OOOの各部の信頼性についての計算結果】  
 2. 重大事故等対策設備  
 2.1 設計条件

機器名称	設備分類	取付場所及び床面高さ (a)	固有周期 (s)		弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的強度		基準地震動 S <sub>s</sub>		最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	周囲環境温度 (°C)
			水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向			
		T.M.S.L.									

2.2 機器条件  
 注記\*: 基準レベルを示す。

m <sub>0</sub> (kg)	D <sub>1</sub> (mm)	t (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	t <sub>s</sub> (mm)	E (MPa)	E <sub>s</sub> (MPa)	G (MPa)	G <sub>s</sub> (MPa)
					*1	*2	*1	*2


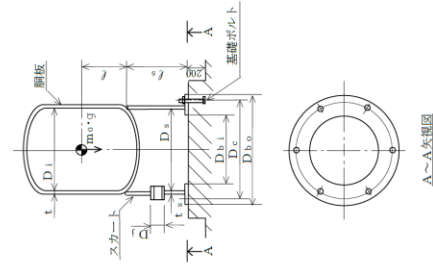
ℓ (mm)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	D <sub>3</sub> (mm)	s (mm)	n (mm)	D <sub>30</sub> (mm)

D <sub>31</sub> (mm)	d (mm)	A <sub>b</sub> (mm <sup>2</sup> )	Y (mm)	M <sub>s</sub> (N·mm)
				弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的強度

S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	S (MPa)	S <sub>y</sub> (スカーブ) (MPa)	S <sub>u</sub> (スカーブ) (MPa)	F (スカーブ) (MPa)	F*(スカーブ) (MPa)
*1	*1	*1	*2	*2		

S <sub>y</sub> (基礎ボルト) (MPa)	S <sub>u</sub> (基礎ボルト) (MPa)	F (基礎ボルト) (MPa)
*2	*2	

注記\*1: 最高使用温度で算出  
 \*2: 周囲環境温度で算出



スカーブ開口部の形状を示す。

【フオーマットII 重大事故等対策設備としての評価結果】  
 【OOOの各部の信頼性についての計算結果】  
 2. 重大事故等対策設備  
 2.1 設計条件

機器名称	設備分類	取付場所及び床面高さ (a)	固有周期 (s)		弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的強度		基準地震動 S <sub>s</sub>		最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	周囲環境温度 (°C)
			水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向			
		T.M.S.L.									

2.2 機器条件  
 注記\*: 基準レベルを示す。

m <sub>0</sub> (kg)	D <sub>1</sub> (mm)	t (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	t <sub>s</sub> (mm)	E (MPa)	E <sub>s</sub> (MPa)	G (MPa)	G <sub>s</sub> (MPa)
					*1	*2	*1	*2


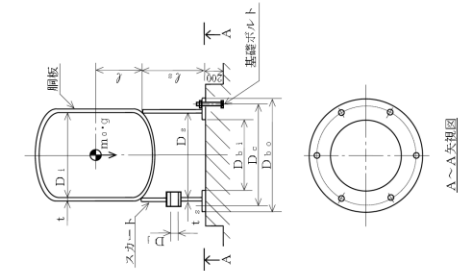
ℓ (mm)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	D <sub>3</sub> (mm)	s (mm)	n (mm)	D <sub>30</sub> (mm)

D <sub>31</sub> (mm)	d (mm)	A <sub>b</sub> (mm <sup>2</sup> )	Y (mm)	M <sub>s</sub> (N·mm)
				弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的強度

S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	S (MPa)	S <sub>y</sub> (スカーブ) (MPa)	S <sub>u</sub> (スカーブ) (MPa)	F (スカーブ) (MPa)	F*(スカーブ) (MPa)
*1	*1	*1	*2	*2		

S <sub>y</sub> (基礎ボルト) (MPa)	S <sub>u</sub> (基礎ボルト) (MPa)	F (基礎ボルト) (MPa)
*2	*2	

注記\*1: 最高使用温度で算出  
 \*2: 周囲環境温度で算出



スカーブ開口部の形状を示す。

差異なし

青字: 柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字: 柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。



2.4 結論

2.4.1 固有周期 (単位：s)

方向	固有周期
水平方向	T <sub>H</sub> =
鉛直方向	T <sub>V</sub> =

2.4.2 応力

部材	材料	応力	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
胴板		一次一般膜	—	—	σ <sub>0</sub> =	S <sub>a</sub> =
		一次+二次	—	—	σ <sub>2</sub> =	S <sub>a</sub> =
		組合せ	—	—	σ <sub>s</sub> =	f <sub>t</sub> =
スカート		圧縮と曲げの組合せ (座屈の評価)	$\frac{\eta \cdot (\sigma_{s1} + \sigma_{s3})}{f_c} + \frac{\eta \cdot \sigma_{s2}}{f_b} \leq 1$	—	$\frac{\eta \cdot (\sigma_{s1} + \sigma_{s3})}{f_c} + \frac{\eta \cdot \sigma_{s2}}{f_b} \leq 1$	(無次元)
		引張り	—	—	σ <sub>b</sub> =	f <sub>ts</sub> = *
基礎ボルト		せん断	—	—	τ <sub>b</sub> =	f <sub>sb</sub> =

(単位：MPa)

すべて許容応力以下である。

注記\*：f<sub>ts</sub>=Min[1.4・f<sub>to</sub>-1.6・τ<sub>b</sub>・f<sub>to</sub>]

2.4 結論

2.4.1 固有周期 (単位：s)

方向	固有周期
水平方向	T <sub>H</sub> =
鉛直方向	T <sub>V</sub> =

2.4.2 応力

部材	材料	応力	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
胴板		一次一般膜	—	—	σ <sub>0</sub> =	S <sub>a</sub> =
		一次+二次	—	—	σ <sub>2</sub> =	S <sub>a</sub> =
		組合せ	—	—	σ <sub>s</sub> =	f <sub>t</sub> =
スカート		圧縮と曲げの組合せ (座屈の評価)	$\frac{\alpha_B \cdot (\sigma_{s1} + \sigma_{s3})}{f_c} + \frac{\alpha_B \cdot \sigma_{s2}}{f_b} \leq 1$	—	$\frac{\alpha_B \cdot (\sigma_{s1} + \sigma_{s3})}{f_c} + \frac{\alpha_B \cdot \sigma_{s2}}{f_b} \leq 1$	(無次元)
		引張り	—	—	σ <sub>b</sub> =	f <sub>ts</sub> = *
基礎ボルト		せん断	—	—	τ <sub>b</sub> =	f <sub>sb</sub> =

(単位：MPa)

すべて許容応力以下である。

注記\*：f<sub>ts</sub>=Min[1.4・f<sub>to</sub>-1.6・τ<sub>b</sub>・f<sub>to</sub>]

表現上の差異

島根原子力発電所第2号機

柏崎刈羽原子力発電所第7号機

柏崎刈羽原子力発電所第6号機

柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較

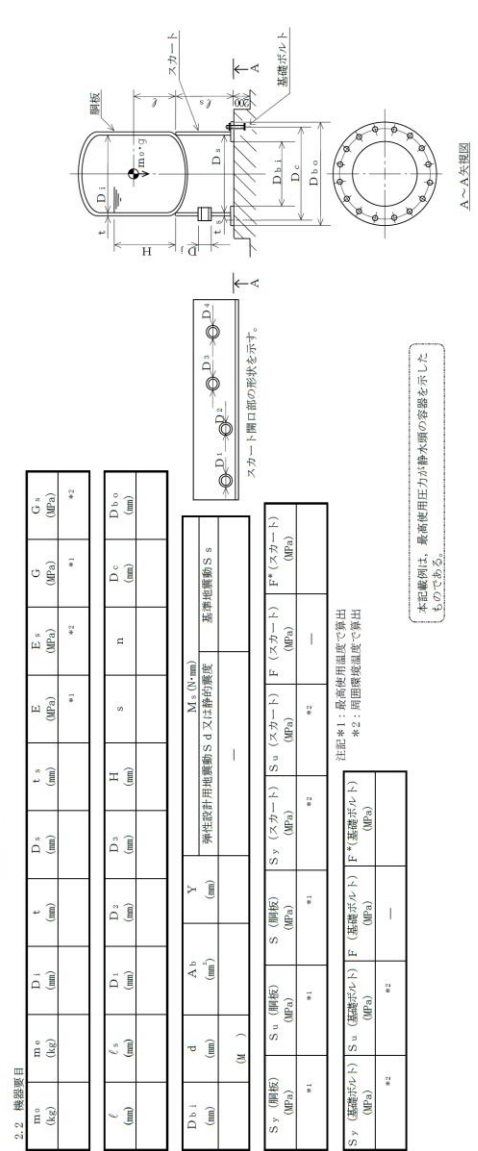
【〇〇】の範囲の信頼性についての計算結果】 【静水頭の場合】 【圧力容器と構式が異なるページのみ掲載】

2. 重大事故等対応施設  
2.1 設計条件

機器名称	設備分類	振付場所及び圧力構成		固有周波数 (a)		弾性設計用地震動 S d		基礎地震動 S s		最高使用圧力 (MPa)	周囲環境温度 (°C)	最高使用温度 (°C)	比重
		(n)	(m)	水平方向	鉛直方向	水平方向	又は静的震度	水平方向	鉛直方向				

質量  
T.M.S.L.\*

注記\*: 基準レベルを示す。



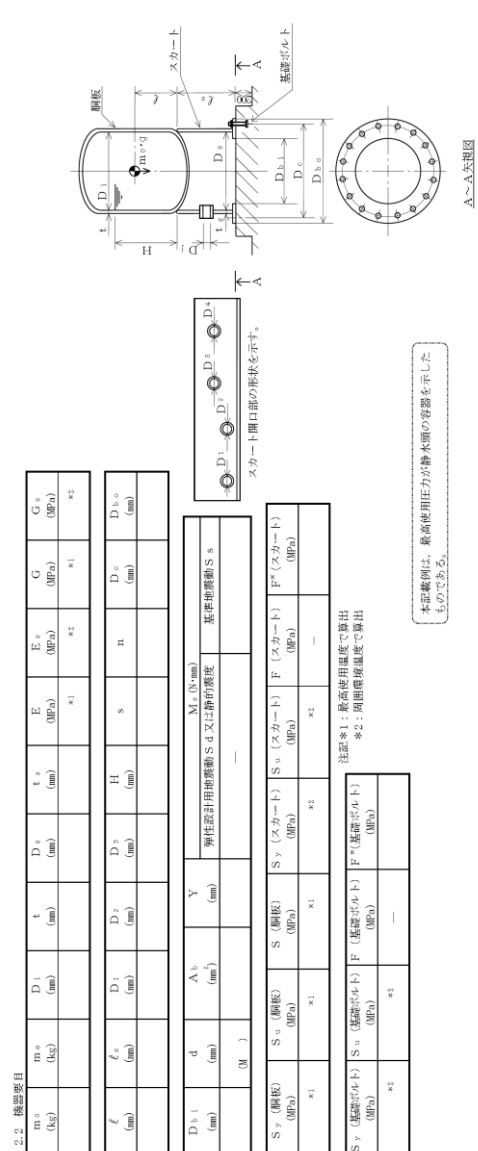
【〇〇】の範囲の信頼性についての計算結果】 【静水頭の場合】 【圧力容器と構式が異なるページのみ掲載】

2. 重大事故等対応施設  
2.1 設計条件

機器名称	設備分類	振付場所及び圧力構成		固有周波数 (a)		弾性設計用地震動 S d		基礎地震動 S s		最高使用圧力 (MPa)	周囲環境温度 (°C)	最高使用温度 (°C)	比重
		(n)	(m)	水平方向	鉛直方向	水平方向	又は静的震度	水平方向	鉛直方向				

質量  
T.M.S.L.\*

注記\*: 基準レベルを示す。

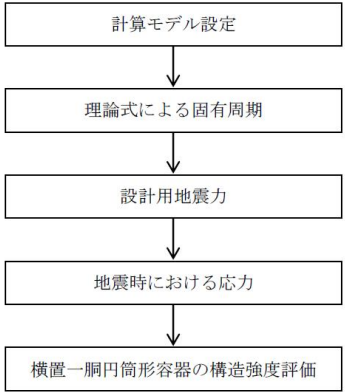
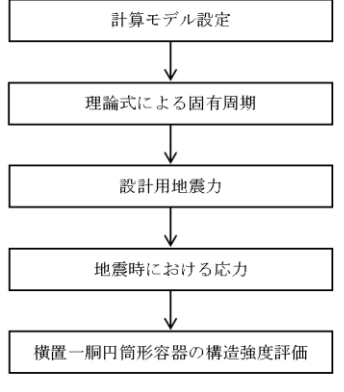


青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。



先行審査プラントの記載との比較表（VI-2-1-14 計算書作成の方法）

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	添付資料-4 横置一胴円筒形容器の耐震性についての計算書作成の基本方針	添付資料-4 横置一胴円筒形容器の耐震性についての計算書作成の基本方針	差異なし
	<p style="text-align: center;">目次</p> <p>1. 概要 ..... 1</p> <p>2. 一般事項 ..... 1</p> <p>2.1 評価方針 ..... 1</p> <p>2.2 適用規格・基準等 ..... 2</p> <p>2.3 記号の説明 ..... 3</p> <p>2.4 計算精度と数値の丸め方 ..... 8</p> <p>3. 評価部位 ..... 9</p> <p>4. 固有周期 ..... 9</p> <p>4.1 固有周期の計算方法 ..... 9</p> <p>5. 構造強度評価 ..... 12</p> <p>5.1 構造強度評価方法 ..... 12</p> <p>5.2 設計用地震力 ..... 12</p> <p>5.3 計算方法 ..... 12</p> <p>5.4 応力の評価 ..... 26</p> <p>6. 耐震計算書のフォーマット ..... 28</p> <p>7. 引用文献 ..... 28</p>	<p style="text-align: center;">目次</p> <p>1. 概要 ..... 1</p> <p>2. 一般事項 ..... 1</p> <p>2.1 評価方針 ..... 1</p> <p>2.2 適用規格・基準等 ..... 2</p> <p>2.3 記号の説明 ..... 3</p> <p>2.4 計算精度と数値の丸め方 ..... 8</p> <p>3. 評価部位 ..... 9</p> <p>4. 固有周期 ..... 9</p> <p>4.1 固有周期の計算方法 ..... 9</p> <p>5. 構造強度評価 ..... 12</p> <p>5.1 構造強度評価方法 ..... 12</p> <p>5.2 設計用地震力 ..... 12</p> <p>5.3 計算方法 ..... 12</p> <p>5.4 応力の評価 ..... 26</p> <p>6. 耐震計算書のフォーマット ..... 28</p> <p>7. 引用文献 ..... 28</p>	差異なし
	<p>1. 概要                      本資料は、V-2-1-1「耐震設計の基本方針」に基づき、耐震性に関する説明書が求められている横置一胴円筒形容器（耐震重要度分類Sクラス又はS s機能維持の計算を行うもの）が、十分な耐震性を有していることを確認するための耐震計算の方法について記載したものである。解析の方針及び減衰定数については、V-2-1-6「地震応答解析の基本方針」に従うものとする。                      ただし、本基本方針が適用できない横置一胴円筒形容器にあつては、個別耐震計算書にその耐震計算方法を含めて記載する。</p> <p>2. 一般事項                      2.1 評価方針                      横置一胴円筒形容器の応力評価は、V-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき、「3. 評価部位」にて設定する箇所において、「4. 固有周期」で算出した固有周期に基づく設計用地震力による応力等が許容限界内に収まることを、「5. 構造強度評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「6. 耐震計算書のフォーマット」に示す。                      横置一胴円筒形容器の耐震評価フローを図2-1に示す。</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">図2-1 横置一胴円筒形容器の耐震評価フロー</p>	<p>1. 概要                      本資料は、VI-2-1-1「耐震設計の基本方針」に基づき、耐震性に関する説明書が求められている横置一胴円筒形容器（耐震重要度分類Sクラス又はS s機能維持の計算を行うもの）が、十分な耐震性を有していることを確認するための耐震計算の方法について記載したものである。解析の方針及び減衰定数については、VI-2-1-6「地震応答解析の基本方針」に従うものとする。                      ただし、本基本方針が適用できない横置一胴円筒形容器にあつては、個別耐震計算書にその耐震計算方法を含めて記載する。</p> <p>2. 一般事項                      2.1 評価方針                      横置一胴円筒形容器の応力評価は、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき、「3. 評価部位」にて設定する箇所において、「4. 固有周期」で算出した固有周期に基づく設計用地震力による応力等が許容限界内に収まることを、「5. 構造強度評価」にて示す方法にて確認することで実施する。確認結果を「6. 耐震計算書のフォーマット」に示す。                      横置一胴円筒形容器の耐震評価フローを図2-1に示す。</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">図2-1 横置一胴円筒形容器の耐震評価フロー</p>	記載の適正化 (図書番号変更による差異)

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																																																																																																																																		
	<p>2.2 適用規格・基準等</p> <p>本評価において適用する規格・基準等を以下に示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984 ( (社) 日本電気協会)</li> <li>原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987 ( (社) 日本電気協会)</li> <li>原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版 ( (社) 日本電気協会)</li> <li>発電用原子力設備規格 設計・建設規格 ((社) 日本機械学会, 2005/2007) (以下「設計・建設規格」という。)</li> </ul>	<p>2.2 適用規格・基準等</p> <p>本評価において適用する規格・基準等を以下に示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984 ( (社) 日本電気協会)</li> <li>原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987 ( (社) 日本電気協会)</li> <li>原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版 ( (社) 日本電気協会)</li> <li>発電用原子力設備規格 設計・建設規格 ((社) 日本機械学会, 2005/2007) (以下「設計・建設規格」という。)</li> </ul>	差異なし																																																																																																																																																																																																																		
	<p>2.3 記号の説明</p> <table border="1" data-bbox="926 619 1647 1680"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>記号の説明</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A<sub>b</sub></td><td>基礎ボルトの軸断面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>s</sub></td><td>第1脚の断面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>s1</sub></td><td>第1脚の長手方向に対する有効せん断断面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>s2</sub></td><td>第1脚の横方向に対する有効せん断断面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>s3</sub></td><td>第1脚の長手方向に対するせん断断面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>s4</sub></td><td>第1脚の横方向に対するせん断断面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>a</td><td>第1脚底板の長手方向幅</td><td>mm</td></tr> <tr><td>b</td><td>第1脚底板の横方向幅</td><td>mm</td></tr> <tr><td>C<sub>1</sub></td><td>第1脚の胴付け根部のアタッチメントの幅の2分の1 (胴の横方向)</td><td>mm</td></tr> <tr><td>C<sub>2</sub></td><td>第1脚の胴付け根部のアタッチメントの幅の2分の1 (胴の長手方向)</td><td>mm</td></tr> <tr><td>C<sub>cj</sub></td><td>周方向モーメントによる応力の補正係数 (引用文献(2)より得られる値) (j=1: 周方向応力, j=2: 軸方向応力)</td><td>—</td></tr> <tr><td>C<sub>H</sub></td><td>水平方向設計震度</td><td>—</td></tr> <tr><td>C<sub>tj</sub></td><td>軸方向モーメントによる応力の補正係数 (引用文献(2)より得られる値) (j=1: 周方向応力, j=2: 軸方向応力)</td><td>—</td></tr> <tr><td>C<sub>v</sub></td><td>鉛直方向設計震度</td><td>—</td></tr> <tr><td>D<sub>i</sub></td><td>胴の内径</td><td>mm</td></tr> <tr><td>d</td><td>ボルトの呼び径</td><td>mm</td></tr> <tr><td>d<sub>1</sub></td><td>第1脚底板端面から基礎ボルト中心までの長手方向の距離</td><td>mm</td></tr> <tr><td>d<sub>2</sub></td><td>第1脚底板端面から基礎ボルト (外側) 中心までの横方向の距離</td><td>mm</td></tr> <tr><td>d<sub>3</sub></td><td>第1脚底板端面から基礎ボルト (内側) 中心までの横方向の距離</td><td>mm</td></tr> <tr><td>E<sub>s</sub></td><td>脚の縦弾性係数</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>e</td><td>第1脚中心から偏心荷重作用点までの距離</td><td>mm</td></tr> <tr><td>F</td><td>設計・建設規格 SSB-3121.1(1)に定める値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>F*</td><td>設計・建設規格 SSB-3121.3又はSSB-3133に定める値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>F<sub>b</sub></td><td>基礎ボルトに作用する引張力</td><td>N</td></tr> <tr><td>f<sub>sb</sub></td><td>せん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>f<sub>t</sub></td><td>脚の許容引張応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>f<sub>to</sub></td><td>引張力のみを受ける基礎ボルトの許容引張応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>f<sub>ts</sub></td><td>引張力とせん断力を同時に受ける基礎ボルトの許容引張応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>G<sub>s</sub></td><td>脚のせん断弾性係数</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>g</td><td>重力加速度 (=9.80665)</td><td>m/s<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>H</td><td>水頭</td><td>mm</td></tr> <tr><td>h<sub>1</sub></td><td>基礎から第1脚の胴付け根部までの高さ</td><td>mm</td></tr> <tr><td>h<sub>2</sub></td><td>基礎から胴の中心までの高さ</td><td>mm</td></tr> <tr><td>I<sub>sx</sub></td><td>第1脚の長手方向軸に対する断面二次モーメント</td><td>mm<sup>4</sup></td></tr> </tbody> </table>	記号	記号の説明	単位	A <sub>b</sub>	基礎ボルトの軸断面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>s</sub>	第1脚の断面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>s1</sub>	第1脚の長手方向に対する有効せん断断面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>s2</sub>	第1脚の横方向に対する有効せん断断面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>s3</sub>	第1脚の長手方向に対するせん断断面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>s4</sub>	第1脚の横方向に対するせん断断面積	mm <sup>2</sup>	a	第1脚底板の長手方向幅	mm	b	第1脚底板の横方向幅	mm	C <sub>1</sub>	第1脚の胴付け根部のアタッチメントの幅の2分の1 (胴の横方向)	mm	C <sub>2</sub>	第1脚の胴付け根部のアタッチメントの幅の2分の1 (胴の長手方向)	mm	C <sub>cj</sub>	周方向モーメントによる応力の補正係数 (引用文献(2)より得られる値) (j=1: 周方向応力, j=2: 軸方向応力)	—	C <sub>H</sub>	水平方向設計震度	—	C <sub>tj</sub>	軸方向モーメントによる応力の補正係数 (引用文献(2)より得られる値) (j=1: 周方向応力, j=2: 軸方向応力)	—	C <sub>v</sub>	鉛直方向設計震度	—	D <sub>i</sub>	胴の内径	mm	d	ボルトの呼び径	mm	d <sub>1</sub>	第1脚底板端面から基礎ボルト中心までの長手方向の距離	mm	d <sub>2</sub>	第1脚底板端面から基礎ボルト (外側) 中心までの横方向の距離	mm	d <sub>3</sub>	第1脚底板端面から基礎ボルト (内側) 中心までの横方向の距離	mm	E <sub>s</sub>	脚の縦弾性係数	MPa	e	第1脚中心から偏心荷重作用点までの距離	mm	F	設計・建設規格 SSB-3121.1(1)に定める値	MPa	F*	設計・建設規格 SSB-3121.3又はSSB-3133に定める値	MPa	F <sub>b</sub>	基礎ボルトに作用する引張力	N	f <sub>sb</sub>	せん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力	MPa	f <sub>t</sub>	脚の許容引張応力	MPa	f <sub>to</sub>	引張力のみを受ける基礎ボルトの許容引張応力	MPa	f <sub>ts</sub>	引張力とせん断力を同時に受ける基礎ボルトの許容引張応力	MPa	G <sub>s</sub>	脚のせん断弾性係数	MPa	g	重力加速度 (=9.80665)	m/s <sup>2</sup>	H	水頭	mm	h <sub>1</sub>	基礎から第1脚の胴付け根部までの高さ	mm	h <sub>2</sub>	基礎から胴の中心までの高さ	mm	I <sub>sx</sub>	第1脚の長手方向軸に対する断面二次モーメント	mm <sup>4</sup>	<p>2.3 記号の説明</p> <table border="1" data-bbox="1697 619 2404 1638"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>記号の説明</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A<sub>b</sub></td><td>基礎ボルトの軸断面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>s</sub></td><td>第1脚の断面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>s1</sub></td><td>第1脚の長手方向に対する有効せん断断面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>s2</sub></td><td>第1脚の横方向に対する有効せん断断面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>s3</sub></td><td>第1脚の長手方向に対するせん断断面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>A<sub>s4</sub></td><td>第1脚の横方向に対するせん断断面積</td><td>mm<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>a</td><td>第1脚底板の長手方向幅</td><td>mm</td></tr> <tr><td>b</td><td>第1脚底板の横方向幅</td><td>mm</td></tr> <tr><td>C<sub>1</sub></td><td>第1脚の胴付け根部のアタッチメントの幅の2分の1 (胴の横方向)</td><td>mm</td></tr> <tr><td>C<sub>2</sub></td><td>第1脚の胴付け根部のアタッチメントの幅の2分の1 (胴の長手方向)</td><td>mm</td></tr> <tr><td>C<sub>cj</sub></td><td>周方向モーメントによる応力の補正係数 (引用文献(2)より得られる値) (j=1: 周方向応力, j=2: 軸方向応力)</td><td>—</td></tr> <tr><td>C<sub>H</sub></td><td>水平方向設計震度</td><td>—</td></tr> <tr><td>C<sub>tj</sub></td><td>軸方向モーメントによる応力の補正係数 (引用文献(2)より得られる値) (j=1: 周方向応力, j=2: 軸方向応力)</td><td>—</td></tr> <tr><td>C<sub>v</sub></td><td>鉛直方向設計震度</td><td>—</td></tr> <tr><td>D<sub>i</sub></td><td>胴の内径</td><td>mm</td></tr> <tr><td>d</td><td>ボルトの呼び径</td><td>mm</td></tr> <tr><td>d<sub>1</sub></td><td>第1脚底板端面から基礎ボルト中心までの長手方向の距離</td><td>mm</td></tr> <tr><td>d<sub>2</sub></td><td>第1脚底板端面から基礎ボルト (外側) 中心までの横方向の距離</td><td>mm</td></tr> <tr><td>d<sub>3</sub></td><td>第1脚底板端面から基礎ボルト (内側) 中心までの横方向の距離</td><td>mm</td></tr> <tr><td>E<sub>s</sub></td><td>脚の縦弾性係数</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>e</td><td>第1脚中心から偏心荷重作用点までの距離</td><td>mm</td></tr> <tr><td>F</td><td>設計・建設規格 SSB-3121.1(1)に定める値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>F*</td><td>設計・建設規格 SSB-3121.3又はSSB-3133に定める値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>F<sub>b</sub></td><td>基礎ボルトに作用する引張力</td><td>N</td></tr> <tr><td>f<sub>sb</sub></td><td>せん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>f<sub>t</sub></td><td>脚の許容引張応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>f<sub>to</sub></td><td>引張力のみを受ける基礎ボルトの許容引張応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>f<sub>ts</sub></td><td>引張力とせん断力を同時に受ける基礎ボルトの許容引張応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>G<sub>s</sub></td><td>脚のせん断弾性係数</td><td>MPa</td></tr> <tr><td>g</td><td>重力加速度 (=9.80665)</td><td>m/s<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>H</td><td>水頭</td><td>mm</td></tr> <tr><td>h<sub>1</sub></td><td>基礎から第1脚の胴付け根部までの高さ</td><td>mm</td></tr> <tr><td>h<sub>2</sub></td><td>基礎から胴の中心までの高さ</td><td>mm</td></tr> <tr><td>I<sub>sx</sub></td><td>第1脚の長手方向軸に対する断面二次モーメント</td><td>mm<sup>4</sup></td></tr> </tbody> </table>	記号	記号の説明	単位	A <sub>b</sub>	基礎ボルトの軸断面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>s</sub>	第1脚の断面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>s1</sub>	第1脚の長手方向に対する有効せん断断面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>s2</sub>	第1脚の横方向に対する有効せん断断面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>s3</sub>	第1脚の長手方向に対するせん断断面積	mm <sup>2</sup>	A <sub>s4</sub>	第1脚の横方向に対するせん断断面積	mm <sup>2</sup>	a	第1脚底板の長手方向幅	mm	b	第1脚底板の横方向幅	mm	C <sub>1</sub>	第1脚の胴付け根部のアタッチメントの幅の2分の1 (胴の横方向)	mm	C <sub>2</sub>	第1脚の胴付け根部のアタッチメントの幅の2分の1 (胴の長手方向)	mm	C <sub>cj</sub>	周方向モーメントによる応力の補正係数 (引用文献(2)より得られる値) (j=1: 周方向応力, j=2: 軸方向応力)	—	C <sub>H</sub>	水平方向設計震度	—	C <sub>tj</sub>	軸方向モーメントによる応力の補正係数 (引用文献(2)より得られる値) (j=1: 周方向応力, j=2: 軸方向応力)	—	C <sub>v</sub>	鉛直方向設計震度	—	D <sub>i</sub>	胴の内径	mm	d	ボルトの呼び径	mm	d <sub>1</sub>	第1脚底板端面から基礎ボルト中心までの長手方向の距離	mm	d <sub>2</sub>	第1脚底板端面から基礎ボルト (外側) 中心までの横方向の距離	mm	d <sub>3</sub>	第1脚底板端面から基礎ボルト (内側) 中心までの横方向の距離	mm	E <sub>s</sub>	脚の縦弾性係数	MPa	e	第1脚中心から偏心荷重作用点までの距離	mm	F	設計・建設規格 SSB-3121.1(1)に定める値	MPa	F*	設計・建設規格 SSB-3121.3又はSSB-3133に定める値	MPa	F <sub>b</sub>	基礎ボルトに作用する引張力	N	f <sub>sb</sub>	せん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力	MPa	f <sub>t</sub>	脚の許容引張応力	MPa	f <sub>to</sub>	引張力のみを受ける基礎ボルトの許容引張応力	MPa	f <sub>ts</sub>	引張力とせん断力を同時に受ける基礎ボルトの許容引張応力	MPa	G <sub>s</sub>	脚のせん断弾性係数	MPa	g	重力加速度 (=9.80665)	m/s <sup>2</sup>	H	水頭	mm	h <sub>1</sub>	基礎から第1脚の胴付け根部までの高さ	mm	h <sub>2</sub>	基礎から胴の中心までの高さ	mm	I <sub>sx</sub>	第1脚の長手方向軸に対する断面二次モーメント	mm <sup>4</sup>	差異なし
記号	記号の説明	単位																																																																																																																																																																																																																			
A <sub>b</sub>	基礎ボルトの軸断面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																			
A <sub>s</sub>	第1脚の断面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																			
A <sub>s1</sub>	第1脚の長手方向に対する有効せん断断面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																			
A <sub>s2</sub>	第1脚の横方向に対する有効せん断断面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																			
A <sub>s3</sub>	第1脚の長手方向に対するせん断断面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																			
A <sub>s4</sub>	第1脚の横方向に対するせん断断面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																			
a	第1脚底板の長手方向幅	mm																																																																																																																																																																																																																			
b	第1脚底板の横方向幅	mm																																																																																																																																																																																																																			
C <sub>1</sub>	第1脚の胴付け根部のアタッチメントの幅の2分の1 (胴の横方向)	mm																																																																																																																																																																																																																			
C <sub>2</sub>	第1脚の胴付け根部のアタッチメントの幅の2分の1 (胴の長手方向)	mm																																																																																																																																																																																																																			
C <sub>cj</sub>	周方向モーメントによる応力の補正係数 (引用文献(2)より得られる値) (j=1: 周方向応力, j=2: 軸方向応力)	—																																																																																																																																																																																																																			
C <sub>H</sub>	水平方向設計震度	—																																																																																																																																																																																																																			
C <sub>tj</sub>	軸方向モーメントによる応力の補正係数 (引用文献(2)より得られる値) (j=1: 周方向応力, j=2: 軸方向応力)	—																																																																																																																																																																																																																			
C <sub>v</sub>	鉛直方向設計震度	—																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>i</sub>	胴の内径	mm																																																																																																																																																																																																																			
d	ボルトの呼び径	mm																																																																																																																																																																																																																			
d <sub>1</sub>	第1脚底板端面から基礎ボルト中心までの長手方向の距離	mm																																																																																																																																																																																																																			
d <sub>2</sub>	第1脚底板端面から基礎ボルト (外側) 中心までの横方向の距離	mm																																																																																																																																																																																																																			
d <sub>3</sub>	第1脚底板端面から基礎ボルト (内側) 中心までの横方向の距離	mm																																																																																																																																																																																																																			
E <sub>s</sub>	脚の縦弾性係数	MPa																																																																																																																																																																																																																			
e	第1脚中心から偏心荷重作用点までの距離	mm																																																																																																																																																																																																																			
F	設計・建設規格 SSB-3121.1(1)に定める値	MPa																																																																																																																																																																																																																			
F*	設計・建設規格 SSB-3121.3又はSSB-3133に定める値	MPa																																																																																																																																																																																																																			
F <sub>b</sub>	基礎ボルトに作用する引張力	N																																																																																																																																																																																																																			
f <sub>sb</sub>	せん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力	MPa																																																																																																																																																																																																																			
f <sub>t</sub>	脚の許容引張応力	MPa																																																																																																																																																																																																																			
f <sub>to</sub>	引張力のみを受ける基礎ボルトの許容引張応力	MPa																																																																																																																																																																																																																			
f <sub>ts</sub>	引張力とせん断力を同時に受ける基礎ボルトの許容引張応力	MPa																																																																																																																																																																																																																			
G <sub>s</sub>	脚のせん断弾性係数	MPa																																																																																																																																																																																																																			
g	重力加速度 (=9.80665)	m/s <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																			
H	水頭	mm																																																																																																																																																																																																																			
h <sub>1</sub>	基礎から第1脚の胴付け根部までの高さ	mm																																																																																																																																																																																																																			
h <sub>2</sub>	基礎から胴の中心までの高さ	mm																																																																																																																																																																																																																			
I <sub>sx</sub>	第1脚の長手方向軸に対する断面二次モーメント	mm <sup>4</sup>																																																																																																																																																																																																																			
記号	記号の説明	単位																																																																																																																																																																																																																			
A <sub>b</sub>	基礎ボルトの軸断面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																			
A <sub>s</sub>	第1脚の断面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																			
A <sub>s1</sub>	第1脚の長手方向に対する有効せん断断面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																			
A <sub>s2</sub>	第1脚の横方向に対する有効せん断断面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																			
A <sub>s3</sub>	第1脚の長手方向に対するせん断断面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																			
A <sub>s4</sub>	第1脚の横方向に対するせん断断面積	mm <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																			
a	第1脚底板の長手方向幅	mm																																																																																																																																																																																																																			
b	第1脚底板の横方向幅	mm																																																																																																																																																																																																																			
C <sub>1</sub>	第1脚の胴付け根部のアタッチメントの幅の2分の1 (胴の横方向)	mm																																																																																																																																																																																																																			
C <sub>2</sub>	第1脚の胴付け根部のアタッチメントの幅の2分の1 (胴の長手方向)	mm																																																																																																																																																																																																																			
C <sub>cj</sub>	周方向モーメントによる応力の補正係数 (引用文献(2)より得られる値) (j=1: 周方向応力, j=2: 軸方向応力)	—																																																																																																																																																																																																																			
C <sub>H</sub>	水平方向設計震度	—																																																																																																																																																																																																																			
C <sub>tj</sub>	軸方向モーメントによる応力の補正係数 (引用文献(2)より得られる値) (j=1: 周方向応力, j=2: 軸方向応力)	—																																																																																																																																																																																																																			
C <sub>v</sub>	鉛直方向設計震度	—																																																																																																																																																																																																																			
D <sub>i</sub>	胴の内径	mm																																																																																																																																																																																																																			
d	ボルトの呼び径	mm																																																																																																																																																																																																																			
d <sub>1</sub>	第1脚底板端面から基礎ボルト中心までの長手方向の距離	mm																																																																																																																																																																																																																			
d <sub>2</sub>	第1脚底板端面から基礎ボルト (外側) 中心までの横方向の距離	mm																																																																																																																																																																																																																			
d <sub>3</sub>	第1脚底板端面から基礎ボルト (内側) 中心までの横方向の距離	mm																																																																																																																																																																																																																			
E <sub>s</sub>	脚の縦弾性係数	MPa																																																																																																																																																																																																																			
e	第1脚中心から偏心荷重作用点までの距離	mm																																																																																																																																																																																																																			
F	設計・建設規格 SSB-3121.1(1)に定める値	MPa																																																																																																																																																																																																																			
F*	設計・建設規格 SSB-3121.3又はSSB-3133に定める値	MPa																																																																																																																																																																																																																			
F <sub>b</sub>	基礎ボルトに作用する引張力	N																																																																																																																																																																																																																			
f <sub>sb</sub>	せん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力	MPa																																																																																																																																																																																																																			
f <sub>t</sub>	脚の許容引張応力	MPa																																																																																																																																																																																																																			
f <sub>to</sub>	引張力のみを受ける基礎ボルトの許容引張応力	MPa																																																																																																																																																																																																																			
f <sub>ts</sub>	引張力とせん断力を同時に受ける基礎ボルトの許容引張応力	MPa																																																																																																																																																																																																																			
G <sub>s</sub>	脚のせん断弾性係数	MPa																																																																																																																																																																																																																			
g	重力加速度 (=9.80665)	m/s <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																			
H	水頭	mm																																																																																																																																																																																																																			
h <sub>1</sub>	基礎から第1脚の胴付け根部までの高さ	mm																																																																																																																																																																																																																			
h <sub>2</sub>	基礎から胴の中心までの高さ	mm																																																																																																																																																																																																																			
I <sub>sx</sub>	第1脚の長手方向軸に対する断面二次モーメント	mm <sup>4</sup>																																																																																																																																																																																																																			

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。



島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																																																																																																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>記号の説明</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><math>I_{sy}</math></td><td>第1脚の横方向軸に対する断面二次モーメント</td><td>mm<sup>4</sup></td></tr> <tr><td><math>j_1</math></td><td>荷重分布で分割する荷重の数</td><td>—</td></tr> <tr><td><math>j_2</math></td><td>第1脚より第2脚と反対の方向に作用する荷重の数（第1脚上の荷重は含まない。）</td><td>—</td></tr> <tr><td><math>j_3</math></td><td>第2脚より第1脚と反対の方向に作用する荷重の数（第2脚上の荷重は含まない。）</td><td>—</td></tr> <tr><td><math>K_{1j}, K_{2j}</math></td><td>引用文献(2)によるアタッチメントパラメータの補正係数（<math>j=1</math>:周方向応力, <math>j=2</math>:軸方向応力）</td><td>—</td></tr> <tr><td><math>K_c</math></td><td>第1脚のばね定数（胴の横方向に水平力が作用する場合）</td><td>N/m</td></tr> <tr><td><math>K_\ell</math></td><td>第1脚のばね定数（胴の長手方向に水平力が作用する場合）</td><td>N/m</td></tr> <tr><td><math>K_v</math></td><td>第1脚のばね定数（胴に鉛直力が作用する場合）</td><td>N/m</td></tr> <tr><td><math>K_{cj}, K_{\ell j}</math></td><td>引用文献(2)によるアタッチメントパラメータの補正係数（<math>j=1</math>:周方向応力, <math>j=2</math>:軸方向応力）</td><td>—</td></tr> <tr><td><math>\ell_0</math></td><td>脚中心間距離</td><td>mm</td></tr> <tr><td><math>\ell_i</math></td><td>第1脚より各荷重までの距離（ここで第2脚側の距離は正、その反対側は負とする。）（<math>i=1, 2, 3 \dots j_1</math>）</td><td>mm</td></tr> <tr><td><math>\ell_w</math></td><td>当板における脚の取り付けかない部分の長手方向長さ</td><td>mm</td></tr> <tr><td><math>M</math></td><td>第1脚底版に作用するモーメント</td><td>N・mm</td></tr> <tr><td><math>M_1</math></td><td>第1脚付け根部における胴の運転時質量によるモーメント</td><td>N・mm</td></tr> <tr><td><math>M_2</math></td><td>第2脚付け根部における胴の運転時質量によるモーメント</td><td>N・mm</td></tr> <tr><td><math>M_c</math></td><td>横方向地震により胴の第1脚付け根部に作用するモーメント</td><td>N・mm</td></tr> <tr><td><math>M_{c1}</math></td><td>横方向地震により第1脚底面に作用するモーメント</td><td>N・mm</td></tr> <tr><td><math>M_\ell</math></td><td>長手方向地震により胴の第1脚付け根部に作用するモーメント</td><td>N・mm</td></tr> <tr><td><math>M_{\ell 1}</math></td><td>長手方向地震により第1脚底面に作用するモーメント</td><td>N・mm</td></tr> <tr><td><math>M_x</math></td><td>胴に生じる軸方向の曲げモーメント</td><td>N・mm/mm</td></tr> <tr><td><math>M_\phi</math></td><td>胴に生じる周方向の曲げモーメント</td><td>N・mm/mm</td></tr> <tr><td><math>m_0</math></td><td>容器の運転時質量</td><td>kg</td></tr> <tr><td><math>m_i</math></td><td>容器各部の質量（<math>i=1, 2, 3 \dots j_1</math>）</td><td>kg</td></tr> <tr><td><math>m_{s1}</math></td><td>第1脚の質量</td><td>kg</td></tr> <tr><td><math>m_{s2}</math></td><td>第2脚の質量</td><td>kg</td></tr> <tr><td><math>N_x</math></td><td>胴に生じる軸方向の膜力</td><td>N/mm</td></tr> <tr><td><math>N_\phi</math></td><td>胴に生じる周方向の膜力</td><td>N/mm</td></tr> <tr><td><math>n</math></td><td>脚1個当たりの基礎ボルトの本数</td><td>—</td></tr> <tr><td><math>n_1</math></td><td>長手方向及び鉛直方向地震時に引張りを受ける基礎ボルトの本数</td><td>—</td></tr> <tr><td><math>n_2</math></td><td>横方向及び鉛直方向地震時に引張りを受ける基礎ボルトの本数</td><td>—</td></tr> <tr><td><math>P</math></td><td>運転時質量により胴の第1脚付け根部に作用する反力</td><td>N</td></tr> <tr><td><math>P_e</math></td><td>鉛直方向地震により胴の第1脚付け根部に作用する反力</td><td>N</td></tr> <tr><td><math>P_\ell</math></td><td>長手方向地震により胴の第1脚付け根部に作用する鉛直荷重</td><td>N</td></tr> <tr><td><math>P_r</math></td><td>最高使用圧力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>P_s</math></td><td>長手方向及び鉛直方向地震により第1脚底部に作用する鉛直荷重</td><td>N</td></tr> </tbody> </table>	記号	記号の説明	単位	$I_{sy}$	第1脚の横方向軸に対する断面二次モーメント	mm <sup>4</sup>	$j_1$	荷重分布で分割する荷重の数	—	$j_2$	第1脚より第2脚と反対の方向に作用する荷重の数（第1脚上の荷重は含まない。）	—	$j_3$	第2脚より第1脚と反対の方向に作用する荷重の数（第2脚上の荷重は含まない。）	—	$K_{1j}, K_{2j}$	引用文献(2)によるアタッチメントパラメータの補正係数（ $j=1$ :周方向応力, $j=2$ :軸方向応力）	—	$K_c$	第1脚のばね定数（胴の横方向に水平力が作用する場合）	N/m	$K_\ell$	第1脚のばね定数（胴の長手方向に水平力が作用する場合）	N/m	$K_v$	第1脚のばね定数（胴に鉛直力が作用する場合）	N/m	$K_{cj}, K_{\ell j}$	引用文献(2)によるアタッチメントパラメータの補正係数（ $j=1$ :周方向応力, $j=2$ :軸方向応力）	—	$\ell_0$	脚中心間距離	mm	$\ell_i$	第1脚より各荷重までの距離（ここで第2脚側の距離は正、その反対側は負とする。）（ $i=1, 2, 3 \dots j_1$ ）	mm	$\ell_w$	当板における脚の取り付けかない部分の長手方向長さ	mm	$M$	第1脚底版に作用するモーメント	N・mm	$M_1$	第1脚付け根部における胴の運転時質量によるモーメント	N・mm	$M_2$	第2脚付け根部における胴の運転時質量によるモーメント	N・mm	$M_c$	横方向地震により胴の第1脚付け根部に作用するモーメント	N・mm	$M_{c1}$	横方向地震により第1脚底面に作用するモーメント	N・mm	$M_\ell$	長手方向地震により胴の第1脚付け根部に作用するモーメント	N・mm	$M_{\ell 1}$	長手方向地震により第1脚底面に作用するモーメント	N・mm	$M_x$	胴に生じる軸方向の曲げモーメント	N・mm/mm	$M_\phi$	胴に生じる周方向の曲げモーメント	N・mm/mm	$m_0$	容器の運転時質量	kg	$m_i$	容器各部の質量（ $i=1, 2, 3 \dots j_1$ ）	kg	$m_{s1}$	第1脚の質量	kg	$m_{s2}$	第2脚の質量	kg	$N_x$	胴に生じる軸方向の膜力	N/mm	$N_\phi$	胴に生じる周方向の膜力	N/mm	$n$	脚1個当たりの基礎ボルトの本数	—	$n_1$	長手方向及び鉛直方向地震時に引張りを受ける基礎ボルトの本数	—	$n_2$	横方向及び鉛直方向地震時に引張りを受ける基礎ボルトの本数	—	$P$	運転時質量により胴の第1脚付け根部に作用する反力	N	$P_e$	鉛直方向地震により胴の第1脚付け根部に作用する反力	N	$P_\ell$	長手方向地震により胴の第1脚付け根部に作用する鉛直荷重	N	$P_r$	最高使用圧力	MPa	$P_s$	長手方向及び鉛直方向地震により第1脚底部に作用する鉛直荷重	N	<table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>記号の説明</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><math>I_{sy}</math></td><td>第1脚の横方向軸に対する断面二次モーメント</td><td>mm<sup>4</sup></td></tr> <tr><td><math>j_1</math></td><td>荷重分布で分割する荷重の数</td><td>—</td></tr> <tr><td><math>j_2</math></td><td>第1脚より第2脚と反対の方向に作用する荷重の数（第1脚上の荷重は含まない。）</td><td>—</td></tr> <tr><td><math>j_3</math></td><td>第2脚より第1脚と反対の方向に作用する荷重の数（第2脚上の荷重は含まない。）</td><td>—</td></tr> <tr><td><math>K_{1j}, K_{2j}</math></td><td>引用文献(2)によるアタッチメントパラメータの補正係数（<math>j=1</math>:周方向応力, <math>j=2</math>:軸方向応力）</td><td>—</td></tr> <tr><td><math>K_c</math></td><td>第1脚のばね定数（胴の横方向に水平力が作用する場合）</td><td>N/m</td></tr> <tr><td><math>K_\ell</math></td><td>第1脚のばね定数（胴の長手方向に水平力が作用する場合）</td><td>N/m</td></tr> <tr><td><math>K_v</math></td><td>第1脚のばね定数（胴に鉛直力が作用する場合）</td><td>N/m</td></tr> <tr><td><math>K_{cj}, K_{\ell j}</math></td><td>引用文献(2)によるアタッチメントパラメータの補正係数（<math>j=1</math>:周方向応力, <math>j=2</math>:軸方向応力）</td><td>—</td></tr> <tr><td><math>\ell_0</math></td><td>脚中心間距離</td><td>mm</td></tr> <tr><td><math>\ell_i</math></td><td>第1脚より各荷重までの距離（ここで第2脚側の距離は正、その反対側は負とする。）（<math>i=1, 2, 3 \dots j_1</math>）</td><td>mm</td></tr> <tr><td><math>\ell_w</math></td><td>当板における脚の取り付けかない部分の長手方向長さ</td><td>mm</td></tr> <tr><td><math>M</math></td><td>第1脚底版に作用するモーメント</td><td>N・mm</td></tr> <tr><td><math>M_1</math></td><td>第1脚付け根部における胴の運転時質量によるモーメント</td><td>N・mm</td></tr> <tr><td><math>M_2</math></td><td>第2脚付け根部における胴の運転時質量によるモーメント</td><td>N・mm</td></tr> <tr><td><math>M_c</math></td><td>横方向地震により胴の第1脚付け根部に作用するモーメント</td><td>N・mm</td></tr> <tr><td><math>M_{c1}</math></td><td>横方向地震により第1脚底面に作用するモーメント</td><td>N・mm</td></tr> <tr><td><math>M_\ell</math></td><td>長手方向地震により胴の第1脚付け根部に作用するモーメント</td><td>N・mm</td></tr> <tr><td><math>M_{\ell 1}</math></td><td>長手方向地震により第1脚底面に作用するモーメント</td><td>N・mm</td></tr> <tr><td><math>M_x</math></td><td>胴に生じる軸方向の曲げモーメント</td><td>N・mm/mm</td></tr> <tr><td><math>M_\phi</math></td><td>胴に生じる周方向の曲げモーメント</td><td>N・mm/mm</td></tr> <tr><td><math>m_0</math></td><td>容器の運転時質量</td><td>kg</td></tr> <tr><td><math>m_i</math></td><td>容器各部の質量（<math>i=1, 2, 3 \dots j_1</math>）</td><td>kg</td></tr> <tr><td><math>m_{s1}</math></td><td>第1脚の質量</td><td>kg</td></tr> <tr><td><math>m_{s2}</math></td><td>第2脚の質量</td><td>kg</td></tr> <tr><td><math>N_x</math></td><td>胴に生じる軸方向の膜力</td><td>N/mm</td></tr> <tr><td><math>N_\phi</math></td><td>胴に生じる周方向の膜力</td><td>N/mm</td></tr> <tr><td><math>n</math></td><td>脚1個当たりの基礎ボルトの本数</td><td>—</td></tr> <tr><td><math>n_1</math></td><td>長手方向及び鉛直方向地震時に引張りを受ける基礎ボルトの本数</td><td>—</td></tr> <tr><td><math>n_2</math></td><td>横方向及び鉛直方向地震時に引張りを受ける基礎ボルトの本数</td><td>—</td></tr> <tr><td><math>P</math></td><td>運転時質量により胴の第1脚付け根部に作用する反力</td><td>N</td></tr> <tr><td><math>P_e</math></td><td>鉛直方向地震により胴の第1脚付け根部に作用する反力</td><td>N</td></tr> <tr><td><math>P_\ell</math></td><td>長手方向地震により胴の第1脚付け根部に作用する鉛直荷重</td><td>N</td></tr> <tr><td><math>P_r</math></td><td>最高使用圧力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>P_s</math></td><td>長手方向及び鉛直方向地震により第1脚底部に作用する鉛直荷重</td><td>N</td></tr> </tbody> </table>	記号	記号の説明	単位	$I_{sy}$	第1脚の横方向軸に対する断面二次モーメント	mm <sup>4</sup>	$j_1$	荷重分布で分割する荷重の数	—	$j_2$	第1脚より第2脚と反対の方向に作用する荷重の数（第1脚上の荷重は含まない。）	—	$j_3$	第2脚より第1脚と反対の方向に作用する荷重の数（第2脚上の荷重は含まない。）	—	$K_{1j}, K_{2j}$	引用文献(2)によるアタッチメントパラメータの補正係数（ $j=1$ :周方向応力, $j=2$ :軸方向応力）	—	$K_c$	第1脚のばね定数（胴の横方向に水平力が作用する場合）	N/m	$K_\ell$	第1脚のばね定数（胴の長手方向に水平力が作用する場合）	N/m	$K_v$	第1脚のばね定数（胴に鉛直力が作用する場合）	N/m	$K_{cj}, K_{\ell j}$	引用文献(2)によるアタッチメントパラメータの補正係数（ $j=1$ :周方向応力, $j=2$ :軸方向応力）	—	$\ell_0$	脚中心間距離	mm	$\ell_i$	第1脚より各荷重までの距離（ここで第2脚側の距離は正、その反対側は負とする。）（ $i=1, 2, 3 \dots j_1$ ）	mm	$\ell_w$	当板における脚の取り付けかない部分の長手方向長さ	mm	$M$	第1脚底版に作用するモーメント	N・mm	$M_1$	第1脚付け根部における胴の運転時質量によるモーメント	N・mm	$M_2$	第2脚付け根部における胴の運転時質量によるモーメント	N・mm	$M_c$	横方向地震により胴の第1脚付け根部に作用するモーメント	N・mm	$M_{c1}$	横方向地震により第1脚底面に作用するモーメント	N・mm	$M_\ell$	長手方向地震により胴の第1脚付け根部に作用するモーメント	N・mm	$M_{\ell 1}$	長手方向地震により第1脚底面に作用するモーメント	N・mm	$M_x$	胴に生じる軸方向の曲げモーメント	N・mm/mm	$M_\phi$	胴に生じる周方向の曲げモーメント	N・mm/mm	$m_0$	容器の運転時質量	kg	$m_i$	容器各部の質量（ $i=1, 2, 3 \dots j_1$ ）	kg	$m_{s1}$	第1脚の質量	kg	$m_{s2}$	第2脚の質量	kg	$N_x$	胴に生じる軸方向の膜力	N/mm	$N_\phi$	胴に生じる周方向の膜力	N/mm	$n$	脚1個当たりの基礎ボルトの本数	—	$n_1$	長手方向及び鉛直方向地震時に引張りを受ける基礎ボルトの本数	—	$n_2$	横方向及び鉛直方向地震時に引張りを受ける基礎ボルトの本数	—	$P$	運転時質量により胴の第1脚付け根部に作用する反力	N	$P_e$	鉛直方向地震により胴の第1脚付け根部に作用する反力	N	$P_\ell$	長手方向地震により胴の第1脚付け根部に作用する鉛直荷重	N	$P_r$	最高使用圧力	MPa	$P_s$	長手方向及び鉛直方向地震により第1脚底部に作用する鉛直荷重	N	差異なし
記号	記号の説明	単位																																																																																																																																																																																																																									
$I_{sy}$	第1脚の横方向軸に対する断面二次モーメント	mm <sup>4</sup>																																																																																																																																																																																																																									
$j_1$	荷重分布で分割する荷重の数	—																																																																																																																																																																																																																									
$j_2$	第1脚より第2脚と反対の方向に作用する荷重の数（第1脚上の荷重は含まない。）	—																																																																																																																																																																																																																									
$j_3$	第2脚より第1脚と反対の方向に作用する荷重の数（第2脚上の荷重は含まない。）	—																																																																																																																																																																																																																									
$K_{1j}, K_{2j}$	引用文献(2)によるアタッチメントパラメータの補正係数（ $j=1$ :周方向応力, $j=2$ :軸方向応力）	—																																																																																																																																																																																																																									
$K_c$	第1脚のばね定数（胴の横方向に水平力が作用する場合）	N/m																																																																																																																																																																																																																									
$K_\ell$	第1脚のばね定数（胴の長手方向に水平力が作用する場合）	N/m																																																																																																																																																																																																																									
$K_v$	第1脚のばね定数（胴に鉛直力が作用する場合）	N/m																																																																																																																																																																																																																									
$K_{cj}, K_{\ell j}$	引用文献(2)によるアタッチメントパラメータの補正係数（ $j=1$ :周方向応力, $j=2$ :軸方向応力）	—																																																																																																																																																																																																																									
$\ell_0$	脚中心間距離	mm																																																																																																																																																																																																																									
$\ell_i$	第1脚より各荷重までの距離（ここで第2脚側の距離は正、その反対側は負とする。）（ $i=1, 2, 3 \dots j_1$ ）	mm																																																																																																																																																																																																																									
$\ell_w$	当板における脚の取り付けかない部分の長手方向長さ	mm																																																																																																																																																																																																																									
$M$	第1脚底版に作用するモーメント	N・mm																																																																																																																																																																																																																									
$M_1$	第1脚付け根部における胴の運転時質量によるモーメント	N・mm																																																																																																																																																																																																																									
$M_2$	第2脚付け根部における胴の運転時質量によるモーメント	N・mm																																																																																																																																																																																																																									
$M_c$	横方向地震により胴の第1脚付け根部に作用するモーメント	N・mm																																																																																																																																																																																																																									
$M_{c1}$	横方向地震により第1脚底面に作用するモーメント	N・mm																																																																																																																																																																																																																									
$M_\ell$	長手方向地震により胴の第1脚付け根部に作用するモーメント	N・mm																																																																																																																																																																																																																									
$M_{\ell 1}$	長手方向地震により第1脚底面に作用するモーメント	N・mm																																																																																																																																																																																																																									
$M_x$	胴に生じる軸方向の曲げモーメント	N・mm/mm																																																																																																																																																																																																																									
$M_\phi$	胴に生じる周方向の曲げモーメント	N・mm/mm																																																																																																																																																																																																																									
$m_0$	容器の運転時質量	kg																																																																																																																																																																																																																									
$m_i$	容器各部の質量（ $i=1, 2, 3 \dots j_1$ ）	kg																																																																																																																																																																																																																									
$m_{s1}$	第1脚の質量	kg																																																																																																																																																																																																																									
$m_{s2}$	第2脚の質量	kg																																																																																																																																																																																																																									
$N_x$	胴に生じる軸方向の膜力	N/mm																																																																																																																																																																																																																									
$N_\phi$	胴に生じる周方向の膜力	N/mm																																																																																																																																																																																																																									
$n$	脚1個当たりの基礎ボルトの本数	—																																																																																																																																																																																																																									
$n_1$	長手方向及び鉛直方向地震時に引張りを受ける基礎ボルトの本数	—																																																																																																																																																																																																																									
$n_2$	横方向及び鉛直方向地震時に引張りを受ける基礎ボルトの本数	—																																																																																																																																																																																																																									
$P$	運転時質量により胴の第1脚付け根部に作用する反力	N																																																																																																																																																																																																																									
$P_e$	鉛直方向地震により胴の第1脚付け根部に作用する反力	N																																																																																																																																																																																																																									
$P_\ell$	長手方向地震により胴の第1脚付け根部に作用する鉛直荷重	N																																																																																																																																																																																																																									
$P_r$	最高使用圧力	MPa																																																																																																																																																																																																																									
$P_s$	長手方向及び鉛直方向地震により第1脚底部に作用する鉛直荷重	N																																																																																																																																																																																																																									
記号	記号の説明	単位																																																																																																																																																																																																																									
$I_{sy}$	第1脚の横方向軸に対する断面二次モーメント	mm <sup>4</sup>																																																																																																																																																																																																																									
$j_1$	荷重分布で分割する荷重の数	—																																																																																																																																																																																																																									
$j_2$	第1脚より第2脚と反対の方向に作用する荷重の数（第1脚上の荷重は含まない。）	—																																																																																																																																																																																																																									
$j_3$	第2脚より第1脚と反対の方向に作用する荷重の数（第2脚上の荷重は含まない。）	—																																																																																																																																																																																																																									
$K_{1j}, K_{2j}$	引用文献(2)によるアタッチメントパラメータの補正係数（ $j=1$ :周方向応力, $j=2$ :軸方向応力）	—																																																																																																																																																																																																																									
$K_c$	第1脚のばね定数（胴の横方向に水平力が作用する場合）	N/m																																																																																																																																																																																																																									
$K_\ell$	第1脚のばね定数（胴の長手方向に水平力が作用する場合）	N/m																																																																																																																																																																																																																									
$K_v$	第1脚のばね定数（胴に鉛直力が作用する場合）	N/m																																																																																																																																																																																																																									
$K_{cj}, K_{\ell j}$	引用文献(2)によるアタッチメントパラメータの補正係数（ $j=1$ :周方向応力, $j=2$ :軸方向応力）	—																																																																																																																																																																																																																									
$\ell_0$	脚中心間距離	mm																																																																																																																																																																																																																									
$\ell_i$	第1脚より各荷重までの距離（ここで第2脚側の距離は正、その反対側は負とする。）（ $i=1, 2, 3 \dots j_1$ ）	mm																																																																																																																																																																																																																									
$\ell_w$	当板における脚の取り付けかない部分の長手方向長さ	mm																																																																																																																																																																																																																									
$M$	第1脚底版に作用するモーメント	N・mm																																																																																																																																																																																																																									
$M_1$	第1脚付け根部における胴の運転時質量によるモーメント	N・mm																																																																																																																																																																																																																									
$M_2$	第2脚付け根部における胴の運転時質量によるモーメント	N・mm																																																																																																																																																																																																																									
$M_c$	横方向地震により胴の第1脚付け根部に作用するモーメント	N・mm																																																																																																																																																																																																																									
$M_{c1}$	横方向地震により第1脚底面に作用するモーメント	N・mm																																																																																																																																																																																																																									
$M_\ell$	長手方向地震により胴の第1脚付け根部に作用するモーメント	N・mm																																																																																																																																																																																																																									
$M_{\ell 1}$	長手方向地震により第1脚底面に作用するモーメント	N・mm																																																																																																																																																																																																																									
$M_x$	胴に生じる軸方向の曲げモーメント	N・mm/mm																																																																																																																																																																																																																									
$M_\phi$	胴に生じる周方向の曲げモーメント	N・mm/mm																																																																																																																																																																																																																									
$m_0$	容器の運転時質量	kg																																																																																																																																																																																																																									
$m_i$	容器各部の質量（ $i=1, 2, 3 \dots j_1$ ）	kg																																																																																																																																																																																																																									
$m_{s1}$	第1脚の質量	kg																																																																																																																																																																																																																									
$m_{s2}$	第2脚の質量	kg																																																																																																																																																																																																																									
$N_x$	胴に生じる軸方向の膜力	N/mm																																																																																																																																																																																																																									
$N_\phi$	胴に生じる周方向の膜力	N/mm																																																																																																																																																																																																																									
$n$	脚1個当たりの基礎ボルトの本数	—																																																																																																																																																																																																																									
$n_1$	長手方向及び鉛直方向地震時に引張りを受ける基礎ボルトの本数	—																																																																																																																																																																																																																									
$n_2$	横方向及び鉛直方向地震時に引張りを受ける基礎ボルトの本数	—																																																																																																																																																																																																																									
$P$	運転時質量により胴の第1脚付け根部に作用する反力	N																																																																																																																																																																																																																									
$P_e$	鉛直方向地震により胴の第1脚付け根部に作用する反力	N																																																																																																																																																																																																																									
$P_\ell$	長手方向地震により胴の第1脚付け根部に作用する鉛直荷重	N																																																																																																																																																																																																																									
$P_r$	最高使用圧力	MPa																																																																																																																																																																																																																									
$P_s$	長手方向及び鉛直方向地震により第1脚底部に作用する鉛直荷重	N																																																																																																																																																																																																																									

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																																																																																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>記号の説明</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><math>P_{s1}</math></td><td>横方向及び鉛直方向地震により第1脚底部に作用する鉛直荷重</td><td>N</td></tr> <tr><td><math>R_1</math></td><td>第1脚の受ける荷重</td><td>N</td></tr> <tr><td><math>R_2</math></td><td>第2脚の受ける荷重</td><td>N</td></tr> <tr><td><math>r_m</math></td><td>第1脚付け根部における胴の平均半径</td><td>mm</td></tr> <tr><td><math>r_o</math></td><td>第1脚付け根部における胴の外半径</td><td>mm</td></tr> <tr><td><math>S</math></td><td>設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5に定める値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>S_a</math></td><td>胴の許容応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>S_u</math></td><td>設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9に定める値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>S_y</math></td><td>設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>S_y(RT)</math></td><td>設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める材料の40℃における値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>s</math></td><td>基礎ボルトと基礎の縦弾性係数比</td><td>—</td></tr> <tr><td><math>T_1</math></td><td>長手方向固有周期</td><td>s</td></tr> <tr><td><math>T_2</math></td><td>横方向固有周期</td><td>s</td></tr> <tr><td><math>T_3</math></td><td>鉛直方向固有周期</td><td>s</td></tr> <tr><td><math>t</math></td><td>第1脚側胴板の厚さ</td><td>mm</td></tr> <tr><td><math>t_e</math></td><td>第1脚付け根部における胴の有効板厚</td><td>mm</td></tr> <tr><td><math>X_n</math></td><td>基礎が圧縮力を受ける幅</td><td>mm</td></tr> <tr><td><math>Z</math></td><td>引用文献(1)による胴の断面係数</td><td>mm<sup>3</sup></td></tr> <tr><td><math>Z_{sx}</math></td><td>第1脚の長手方向軸に対する断面係数</td><td>mm<sup>3</sup></td></tr> <tr><td><math>Z_{sy}</math></td><td>第1脚の横方向軸に対する断面係数</td><td>mm<sup>3</sup></td></tr> <tr><td><math>\beta, \beta_1, \beta_2</math></td><td>引用文献(2)によるアタッチメントパラメータ</td><td>—</td></tr> <tr><td><math>\gamma</math></td><td>引用文献(2)によるシェルパラメータ</td><td>—</td></tr> <tr><td><math>\theta</math></td><td>引用文献(1)による胴の有効範囲角の2分の1</td><td>rad</td></tr> <tr><td><math>\theta_o</math></td><td>胴の第1脚端部より鉛直軸までの角度</td><td>rad</td></tr> <tr><td><math>\theta_w</math></td><td>胴の第1脚端部より当板端部までの角度</td><td>rad</td></tr> <tr><td><math>\pi</math></td><td>円周率</td><td>—</td></tr> <tr><td><math>\rho'</math></td><td>液体の密度 (=比重×10<sup>-6</sup>)</td><td>kg/mm<sup>3</sup></td></tr> <tr><td><math>\sigma_o</math></td><td>胴の組合せ一次一般膜応力の最大値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{oc}</math></td><td>横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の組合せ一次一般膜応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{ocx}</math></td><td>横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の軸方向一次一般膜応力の和</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{oc\phi}</math></td><td>横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の周方向一次一般膜応力の和</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{ol}</math></td><td>長手方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の組合せ一次一般膜応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{olx}</math></td><td>長手方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の軸方向一次一般膜応力の和</td><td>MPa</td></tr> </tbody> </table>	記号	記号の説明	単位	$P_{s1}$	横方向及び鉛直方向地震により第1脚底部に作用する鉛直荷重	N	$R_1$	第1脚の受ける荷重	N	$R_2$	第2脚の受ける荷重	N	$r_m$	第1脚付け根部における胴の平均半径	mm	$r_o$	第1脚付け根部における胴の外半径	mm	$S$	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5に定める値	MPa	$S_a$	胴の許容応力	MPa	$S_u$	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9に定める値	MPa	$S_y$	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める値	MPa	$S_y(RT)$	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める材料の40℃における値	MPa	$s$	基礎ボルトと基礎の縦弾性係数比	—	$T_1$	長手方向固有周期	s	$T_2$	横方向固有周期	s	$T_3$	鉛直方向固有周期	s	$t$	第1脚側胴板の厚さ	mm	$t_e$	第1脚付け根部における胴の有効板厚	mm	$X_n$	基礎が圧縮力を受ける幅	mm	$Z$	引用文献(1)による胴の断面係数	mm <sup>3</sup>	$Z_{sx}$	第1脚の長手方向軸に対する断面係数	mm <sup>3</sup>	$Z_{sy}$	第1脚の横方向軸に対する断面係数	mm <sup>3</sup>	$\beta, \beta_1, \beta_2$	引用文献(2)によるアタッチメントパラメータ	—	$\gamma$	引用文献(2)によるシェルパラメータ	—	$\theta$	引用文献(1)による胴の有効範囲角の2分の1	rad	$\theta_o$	胴の第1脚端部より鉛直軸までの角度	rad	$\theta_w$	胴の第1脚端部より当板端部までの角度	rad	$\pi$	円周率	—	$\rho'$	液体の密度 (=比重×10 <sup>-6</sup> )	kg/mm <sup>3</sup>	$\sigma_o$	胴の組合せ一次一般膜応力の最大値	MPa	$\sigma_{oc}$	横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の組合せ一次一般膜応力	MPa	$\sigma_{ocx}$	横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の軸方向一次一般膜応力の和	MPa	$\sigma_{oc\phi}$	横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の周方向一次一般膜応力の和	MPa	$\sigma_{ol}$	長手方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の組合せ一次一般膜応力	MPa	$\sigma_{olx}$	長手方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の軸方向一次一般膜応力の和	MPa	<table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>記号の説明</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><math>P_{s1}</math></td><td>横方向及び鉛直方向地震により第1脚底部に作用する鉛直荷重</td><td>N</td></tr> <tr><td><math>R_1</math></td><td>第1脚の受ける荷重</td><td>N</td></tr> <tr><td><math>R_2</math></td><td>第2脚の受ける荷重</td><td>N</td></tr> <tr><td><math>r_m</math></td><td>第1脚付け根部における胴の平均半径</td><td>mm</td></tr> <tr><td><math>r_o</math></td><td>第1脚付け根部における胴の外半径</td><td>mm</td></tr> <tr><td><math>S</math></td><td>設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5に定める値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>S_a</math></td><td>胴の許容応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>S_u</math></td><td>設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9に定める値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>S_y</math></td><td>設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>S_y(RT)</math></td><td>設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める材料の40℃における値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>s</math></td><td>基礎ボルトと基礎の縦弾性係数比</td><td>—</td></tr> <tr><td><math>T_1</math></td><td>長手方向固有周期</td><td>s</td></tr> <tr><td><math>T_2</math></td><td>横方向固有周期</td><td>s</td></tr> <tr><td><math>T_3</math></td><td>鉛直方向固有周期</td><td>s</td></tr> <tr><td><math>t</math></td><td>第1脚側胴板の厚さ</td><td>mm</td></tr> <tr><td><math>t_e</math></td><td>第1脚付け根部における胴の有効板厚</td><td>mm</td></tr> <tr><td><math>X_n</math></td><td>基礎が圧縮力を受ける幅</td><td>mm</td></tr> <tr><td><math>Z</math></td><td>引用文献(1)による胴の断面係数</td><td>mm<sup>3</sup></td></tr> <tr><td><math>Z_{sx}</math></td><td>第1脚の長手方向軸に対する断面係数</td><td>mm<sup>3</sup></td></tr> <tr><td><math>Z_{sy}</math></td><td>第1脚の横方向軸に対する断面係数</td><td>mm<sup>3</sup></td></tr> <tr><td><math>\beta, \beta_1, \beta_2</math></td><td>引用文献(2)によるアタッチメントパラメータ</td><td>—</td></tr> <tr><td><math>\gamma</math></td><td>引用文献(2)によるシェルパラメータ</td><td>—</td></tr> <tr><td><math>\theta</math></td><td>引用文献(1)による胴の有効範囲角の2分の1</td><td>rad</td></tr> <tr><td><math>\theta_o</math></td><td>胴の第1脚端部より鉛直軸までの角度</td><td>rad</td></tr> <tr><td><math>\theta_w</math></td><td>胴の第1脚端部より当板端部までの角度</td><td>rad</td></tr> <tr><td><math>\pi</math></td><td>円周率</td><td>—</td></tr> <tr><td><math>\rho'</math></td><td>液体の密度 (=比重×10<sup>-6</sup>)</td><td>kg/mm<sup>3</sup></td></tr> <tr><td><math>\sigma_o</math></td><td>胴の組合せ一次一般膜応力の最大値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{oc}</math></td><td>横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の組合せ一次一般膜応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{ocx}</math></td><td>横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の軸方向一次一般膜応力の和</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{oc\phi}</math></td><td>横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の周方向一次一般膜応力の和</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{ol}</math></td><td>長手方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の組合せ一次一般膜応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{olx}</math></td><td>長手方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の軸方向一次一般膜応力の和</td><td>MPa</td></tr> </tbody> </table>	記号	記号の説明	単位	$P_{s1}$	横方向及び鉛直方向地震により第1脚底部に作用する鉛直荷重	N	$R_1$	第1脚の受ける荷重	N	$R_2$	第2脚の受ける荷重	N	$r_m$	第1脚付け根部における胴の平均半径	mm	$r_o$	第1脚付け根部における胴の外半径	mm	$S$	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5に定める値	MPa	$S_a$	胴の許容応力	MPa	$S_u$	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9に定める値	MPa	$S_y$	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める値	MPa	$S_y(RT)$	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める材料の40℃における値	MPa	$s$	基礎ボルトと基礎の縦弾性係数比	—	$T_1$	長手方向固有周期	s	$T_2$	横方向固有周期	s	$T_3$	鉛直方向固有周期	s	$t$	第1脚側胴板の厚さ	mm	$t_e$	第1脚付け根部における胴の有効板厚	mm	$X_n$	基礎が圧縮力を受ける幅	mm	$Z$	引用文献(1)による胴の断面係数	mm <sup>3</sup>	$Z_{sx}$	第1脚の長手方向軸に対する断面係数	mm <sup>3</sup>	$Z_{sy}$	第1脚の横方向軸に対する断面係数	mm <sup>3</sup>	$\beta, \beta_1, \beta_2$	引用文献(2)によるアタッチメントパラメータ	—	$\gamma$	引用文献(2)によるシェルパラメータ	—	$\theta$	引用文献(1)による胴の有効範囲角の2分の1	rad	$\theta_o$	胴の第1脚端部より鉛直軸までの角度	rad	$\theta_w$	胴の第1脚端部より当板端部までの角度	rad	$\pi$	円周率	—	$\rho'$	液体の密度 (=比重×10 <sup>-6</sup> )	kg/mm <sup>3</sup>	$\sigma_o$	胴の組合せ一次一般膜応力の最大値	MPa	$\sigma_{oc}$	横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の組合せ一次一般膜応力	MPa	$\sigma_{ocx}$	横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の軸方向一次一般膜応力の和	MPa	$\sigma_{oc\phi}$	横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の周方向一次一般膜応力の和	MPa	$\sigma_{ol}$	長手方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の組合せ一次一般膜応力	MPa	$\sigma_{olx}$	長手方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の軸方向一次一般膜応力の和	MPa	差異なし
記号	記号の説明	単位																																																																																																																																																																																																													
$P_{s1}$	横方向及び鉛直方向地震により第1脚底部に作用する鉛直荷重	N																																																																																																																																																																																																													
$R_1$	第1脚の受ける荷重	N																																																																																																																																																																																																													
$R_2$	第2脚の受ける荷重	N																																																																																																																																																																																																													
$r_m$	第1脚付け根部における胴の平均半径	mm																																																																																																																																																																																																													
$r_o$	第1脚付け根部における胴の外半径	mm																																																																																																																																																																																																													
$S$	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5に定める値	MPa																																																																																																																																																																																																													
$S_a$	胴の許容応力	MPa																																																																																																																																																																																																													
$S_u$	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9に定める値	MPa																																																																																																																																																																																																													
$S_y$	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める値	MPa																																																																																																																																																																																																													
$S_y(RT)$	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める材料の40℃における値	MPa																																																																																																																																																																																																													
$s$	基礎ボルトと基礎の縦弾性係数比	—																																																																																																																																																																																																													
$T_1$	長手方向固有周期	s																																																																																																																																																																																																													
$T_2$	横方向固有周期	s																																																																																																																																																																																																													
$T_3$	鉛直方向固有周期	s																																																																																																																																																																																																													
$t$	第1脚側胴板の厚さ	mm																																																																																																																																																																																																													
$t_e$	第1脚付け根部における胴の有効板厚	mm																																																																																																																																																																																																													
$X_n$	基礎が圧縮力を受ける幅	mm																																																																																																																																																																																																													
$Z$	引用文献(1)による胴の断面係数	mm <sup>3</sup>																																																																																																																																																																																																													
$Z_{sx}$	第1脚の長手方向軸に対する断面係数	mm <sup>3</sup>																																																																																																																																																																																																													
$Z_{sy}$	第1脚の横方向軸に対する断面係数	mm <sup>3</sup>																																																																																																																																																																																																													
$\beta, \beta_1, \beta_2$	引用文献(2)によるアタッチメントパラメータ	—																																																																																																																																																																																																													
$\gamma$	引用文献(2)によるシェルパラメータ	—																																																																																																																																																																																																													
$\theta$	引用文献(1)による胴の有効範囲角の2分の1	rad																																																																																																																																																																																																													
$\theta_o$	胴の第1脚端部より鉛直軸までの角度	rad																																																																																																																																																																																																													
$\theta_w$	胴の第1脚端部より当板端部までの角度	rad																																																																																																																																																																																																													
$\pi$	円周率	—																																																																																																																																																																																																													
$\rho'$	液体の密度 (=比重×10 <sup>-6</sup> )	kg/mm <sup>3</sup>																																																																																																																																																																																																													
$\sigma_o$	胴の組合せ一次一般膜応力の最大値	MPa																																																																																																																																																																																																													
$\sigma_{oc}$	横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の組合せ一次一般膜応力	MPa																																																																																																																																																																																																													
$\sigma_{ocx}$	横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の軸方向一次一般膜応力の和	MPa																																																																																																																																																																																																													
$\sigma_{oc\phi}$	横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の周方向一次一般膜応力の和	MPa																																																																																																																																																																																																													
$\sigma_{ol}$	長手方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の組合せ一次一般膜応力	MPa																																																																																																																																																																																																													
$\sigma_{olx}$	長手方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の軸方向一次一般膜応力の和	MPa																																																																																																																																																																																																													
記号	記号の説明	単位																																																																																																																																																																																																													
$P_{s1}$	横方向及び鉛直方向地震により第1脚底部に作用する鉛直荷重	N																																																																																																																																																																																																													
$R_1$	第1脚の受ける荷重	N																																																																																																																																																																																																													
$R_2$	第2脚の受ける荷重	N																																																																																																																																																																																																													
$r_m$	第1脚付け根部における胴の平均半径	mm																																																																																																																																																																																																													
$r_o$	第1脚付け根部における胴の外半径	mm																																																																																																																																																																																																													
$S$	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表5に定める値	MPa																																																																																																																																																																																																													
$S_a$	胴の許容応力	MPa																																																																																																																																																																																																													
$S_u$	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表9に定める値	MPa																																																																																																																																																																																																													
$S_y$	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める値	MPa																																																																																																																																																																																																													
$S_y(RT)$	設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8に定める材料の40℃における値	MPa																																																																																																																																																																																																													
$s$	基礎ボルトと基礎の縦弾性係数比	—																																																																																																																																																																																																													
$T_1$	長手方向固有周期	s																																																																																																																																																																																																													
$T_2$	横方向固有周期	s																																																																																																																																																																																																													
$T_3$	鉛直方向固有周期	s																																																																																																																																																																																																													
$t$	第1脚側胴板の厚さ	mm																																																																																																																																																																																																													
$t_e$	第1脚付け根部における胴の有効板厚	mm																																																																																																																																																																																																													
$X_n$	基礎が圧縮力を受ける幅	mm																																																																																																																																																																																																													
$Z$	引用文献(1)による胴の断面係数	mm <sup>3</sup>																																																																																																																																																																																																													
$Z_{sx}$	第1脚の長手方向軸に対する断面係数	mm <sup>3</sup>																																																																																																																																																																																																													
$Z_{sy}$	第1脚の横方向軸に対する断面係数	mm <sup>3</sup>																																																																																																																																																																																																													
$\beta, \beta_1, \beta_2$	引用文献(2)によるアタッチメントパラメータ	—																																																																																																																																																																																																													
$\gamma$	引用文献(2)によるシェルパラメータ	—																																																																																																																																																																																																													
$\theta$	引用文献(1)による胴の有効範囲角の2分の1	rad																																																																																																																																																																																																													
$\theta_o$	胴の第1脚端部より鉛直軸までの角度	rad																																																																																																																																																																																																													
$\theta_w$	胴の第1脚端部より当板端部までの角度	rad																																																																																																																																																																																																													
$\pi$	円周率	—																																																																																																																																																																																																													
$\rho'$	液体の密度 (=比重×10 <sup>-6</sup> )	kg/mm <sup>3</sup>																																																																																																																																																																																																													
$\sigma_o$	胴の組合せ一次一般膜応力の最大値	MPa																																																																																																																																																																																																													
$\sigma_{oc}$	横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の組合せ一次一般膜応力	MPa																																																																																																																																																																																																													
$\sigma_{ocx}$	横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の軸方向一次一般膜応力の和	MPa																																																																																																																																																																																																													
$\sigma_{oc\phi}$	横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の周方向一次一般膜応力の和	MPa																																																																																																																																																																																																													
$\sigma_{ol}$	長手方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の組合せ一次一般膜応力	MPa																																																																																																																																																																																																													
$\sigma_{olx}$	長手方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の軸方向一次一般膜応力の和	MPa																																																																																																																																																																																																													

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																																																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>記号の説明</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><math>\sigma_{0\ell\phi}</math></td><td>長手方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の周方向一次一般膜応力の和</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_1</math></td><td>胴の組合せ一次応力の最大値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{1c}</math></td><td>横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の組合せ一次応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{1cx}</math></td><td>横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の軸方向一次応力の和</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{1c\phi}</math></td><td>横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の周方向一次応力の和</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{1\ell}</math></td><td>長手方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の組合せ一次応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{1\ell x}</math></td><td>長手方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の軸方向一次応力の和</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{1\ell\phi}</math></td><td>長手方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の周方向一次応力の和</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_2</math></td><td>地震動のみによる胴の組合せ一次応力と二次応力の和の変動値の最大値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{2c}</math></td><td>横方向及び鉛直方向地震のみによる胴の組合せ一次応力と二次応力の和</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{2cx}</math></td><td>横方向及び鉛直方向地震のみによる胴の軸方向一次応力と二次応力の和</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{2c\phi}</math></td><td>横方向及び鉛直方向地震のみによる胴の周方向一次応力と二次応力の和</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{2\ell}</math></td><td>長手方向及び鉛直方向地震のみによる胴の組合せ一次応力と二次応力の和</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{2\ell x}</math></td><td>長手方向及び鉛直方向地震のみによる胴の軸方向一次応力と二次応力の和</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{2\ell\phi}</math></td><td>長手方向及び鉛直方向地震のみによる胴の周方向一次応力と二次応力の和</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_b</math></td><td>基礎ボルトに生じる引張応力の最大値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{b1}</math></td><td>長手方向及び鉛直方向地震により基礎ボルトに生じる引張応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{b2}</math></td><td>横方向及び鉛直方向地震により基礎ボルトに生じる引張応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_s</math></td><td>第1脚の組合せ応力の最大値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{sc}</math></td><td>横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の第1脚の組合せ応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{s\ell}</math></td><td>鉛直方向と長手方向地震が作用した場合の第1脚の組合せ応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{s1}</math></td><td>運転時質量により第1脚に生じる圧縮応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{s2}</math></td><td>長手方向地震により第1脚に生じる曲げ及び圧縮応力の和</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{s3}</math></td><td>横方向地震により第1脚に生じる曲げ応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{s4}</math></td><td>鉛直方向地震により第1脚に生じる圧縮応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{x1}</math></td><td>内圧又は静水頭により胴に生じる軸方向一次応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{x2}</math></td><td>運転時質量による長手方向曲げモーメントにより胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{x3}</math></td><td>運転時質量により胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力</td><td>MPa</td></tr> </tbody> </table>	記号	記号の説明	単位	$\sigma_{0\ell\phi}$	長手方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の周方向一次一般膜応力の和	MPa	$\sigma_1$	胴の組合せ一次応力の最大値	MPa	$\sigma_{1c}$	横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の組合せ一次応力	MPa	$\sigma_{1cx}$	横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の軸方向一次応力の和	MPa	$\sigma_{1c\phi}$	横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の周方向一次応力の和	MPa	$\sigma_{1\ell}$	長手方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の組合せ一次応力	MPa	$\sigma_{1\ell x}$	長手方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の軸方向一次応力の和	MPa	$\sigma_{1\ell\phi}$	長手方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の周方向一次応力の和	MPa	$\sigma_2$	地震動のみによる胴の組合せ一次応力と二次応力の和の変動値の最大値	MPa	$\sigma_{2c}$	横方向及び鉛直方向地震のみによる胴の組合せ一次応力と二次応力の和	MPa	$\sigma_{2cx}$	横方向及び鉛直方向地震のみによる胴の軸方向一次応力と二次応力の和	MPa	$\sigma_{2c\phi}$	横方向及び鉛直方向地震のみによる胴の周方向一次応力と二次応力の和	MPa	$\sigma_{2\ell}$	長手方向及び鉛直方向地震のみによる胴の組合せ一次応力と二次応力の和	MPa	$\sigma_{2\ell x}$	長手方向及び鉛直方向地震のみによる胴の軸方向一次応力と二次応力の和	MPa	$\sigma_{2\ell\phi}$	長手方向及び鉛直方向地震のみによる胴の周方向一次応力と二次応力の和	MPa	$\sigma_b$	基礎ボルトに生じる引張応力の最大値	MPa	$\sigma_{b1}$	長手方向及び鉛直方向地震により基礎ボルトに生じる引張応力	MPa	$\sigma_{b2}$	横方向及び鉛直方向地震により基礎ボルトに生じる引張応力	MPa	$\sigma_s$	第1脚の組合せ応力の最大値	MPa	$\sigma_{sc}$	横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の第1脚の組合せ応力	MPa	$\sigma_{s\ell}$	鉛直方向と長手方向地震が作用した場合の第1脚の組合せ応力	MPa	$\sigma_{s1}$	運転時質量により第1脚に生じる圧縮応力	MPa	$\sigma_{s2}$	長手方向地震により第1脚に生じる曲げ及び圧縮応力の和	MPa	$\sigma_{s3}$	横方向地震により第1脚に生じる曲げ応力	MPa	$\sigma_{s4}$	鉛直方向地震により第1脚に生じる圧縮応力	MPa	$\sigma_{x1}$	内圧又は静水頭により胴に生じる軸方向一次応力	MPa	$\sigma_{x2}$	運転時質量による長手方向曲げモーメントにより胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力	MPa	$\sigma_{x3}$	運転時質量により胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力	MPa	<table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>記号の説明</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><math>\sigma_{0\ell\phi}</math></td><td>長手方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の周方向一次一般膜応力の和</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_1</math></td><td>胴の組合せ一次応力の最大値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{1c}</math></td><td>横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の組合せ一次応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{1cx}</math></td><td>横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の軸方向一次応力の和</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{1c\phi}</math></td><td>横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の周方向一次応力の和</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{1\ell}</math></td><td>長手方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の組合せ一次応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{1\ell x}</math></td><td>長手方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の軸方向一次応力の和</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{1\ell\phi}</math></td><td>長手方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の周方向一次応力の和</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_2</math></td><td>地震動のみによる胴の組合せ一次応力と二次応力の和の変動値の最大値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{2c}</math></td><td>横方向及び鉛直方向地震のみによる胴の組合せ一次応力と二次応力の和</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{2cx}</math></td><td>横方向及び鉛直方向地震のみによる胴の軸方向一次応力と二次応力の和</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{2c\phi}</math></td><td>横方向及び鉛直方向地震のみによる胴の周方向一次応力と二次応力の和</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{2\ell}</math></td><td>長手方向及び鉛直方向地震のみによる胴の組合せ一次応力と二次応力の和</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{2\ell x}</math></td><td>長手方向及び鉛直方向地震のみによる胴の軸方向一次応力と二次応力の和</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{2\ell\phi}</math></td><td>長手方向及び鉛直方向地震のみによる胴の周方向一次応力と二次応力の和</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_b</math></td><td>基礎ボルトに生じる引張応力の最大値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{b1}</math></td><td>長手方向及び鉛直方向地震により基礎ボルトに生じる引張応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{b2}</math></td><td>横方向及び鉛直方向地震により基礎ボルトに生じる引張応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_s</math></td><td>第1脚の組合せ応力の最大値</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{sc}</math></td><td>横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の第1脚の組合せ応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{s\ell}</math></td><td>鉛直方向と長手方向地震が作用した場合の第1脚の組合せ応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{s1}</math></td><td>運転時質量により第1脚に生じる圧縮応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{s2}</math></td><td>長手方向地震により第1脚に生じる曲げ及び圧縮応力の和</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{s3}</math></td><td>横方向地震により第1脚に生じる曲げ応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{s4}</math></td><td>鉛直方向地震により第1脚に生じる圧縮応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{x1}</math></td><td>内圧又は静水頭により胴に生じる軸方向一次応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{x2}</math></td><td>運転時質量による長手方向曲げモーメントにより胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力</td><td>MPa</td></tr> <tr><td><math>\sigma_{x3}</math></td><td>運転時質量により胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力</td><td>MPa</td></tr> </tbody> </table>	記号	記号の説明	単位	$\sigma_{0\ell\phi}$	長手方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の周方向一次一般膜応力の和	MPa	$\sigma_1$	胴の組合せ一次応力の最大値	MPa	$\sigma_{1c}$	横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の組合せ一次応力	MPa	$\sigma_{1cx}$	横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の軸方向一次応力の和	MPa	$\sigma_{1c\phi}$	横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の周方向一次応力の和	MPa	$\sigma_{1\ell}$	長手方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の組合せ一次応力	MPa	$\sigma_{1\ell x}$	長手方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の軸方向一次応力の和	MPa	$\sigma_{1\ell\phi}$	長手方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の周方向一次応力の和	MPa	$\sigma_2$	地震動のみによる胴の組合せ一次応力と二次応力の和の変動値の最大値	MPa	$\sigma_{2c}$	横方向及び鉛直方向地震のみによる胴の組合せ一次応力と二次応力の和	MPa	$\sigma_{2cx}$	横方向及び鉛直方向地震のみによる胴の軸方向一次応力と二次応力の和	MPa	$\sigma_{2c\phi}$	横方向及び鉛直方向地震のみによる胴の周方向一次応力と二次応力の和	MPa	$\sigma_{2\ell}$	長手方向及び鉛直方向地震のみによる胴の組合せ一次応力と二次応力の和	MPa	$\sigma_{2\ell x}$	長手方向及び鉛直方向地震のみによる胴の軸方向一次応力と二次応力の和	MPa	$\sigma_{2\ell\phi}$	長手方向及び鉛直方向地震のみによる胴の周方向一次応力と二次応力の和	MPa	$\sigma_b$	基礎ボルトに生じる引張応力の最大値	MPa	$\sigma_{b1}$	長手方向及び鉛直方向地震により基礎ボルトに生じる引張応力	MPa	$\sigma_{b2}$	横方向及び鉛直方向地震により基礎ボルトに生じる引張応力	MPa	$\sigma_s$	第1脚の組合せ応力の最大値	MPa	$\sigma_{sc}$	横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の第1脚の組合せ応力	MPa	$\sigma_{s\ell}$	鉛直方向と長手方向地震が作用した場合の第1脚の組合せ応力	MPa	$\sigma_{s1}$	運転時質量により第1脚に生じる圧縮応力	MPa	$\sigma_{s2}$	長手方向地震により第1脚に生じる曲げ及び圧縮応力の和	MPa	$\sigma_{s3}$	横方向地震により第1脚に生じる曲げ応力	MPa	$\sigma_{s4}$	鉛直方向地震により第1脚に生じる圧縮応力	MPa	$\sigma_{x1}$	内圧又は静水頭により胴に生じる軸方向一次応力	MPa	$\sigma_{x2}$	運転時質量による長手方向曲げモーメントにより胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力	MPa	$\sigma_{x3}$	運転時質量により胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力	MPa	差異なし
記号	記号の説明	単位																																																																																																																																																																															
$\sigma_{0\ell\phi}$	長手方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の周方向一次一般膜応力の和	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_1$	胴の組合せ一次応力の最大値	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{1c}$	横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の組合せ一次応力	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{1cx}$	横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の軸方向一次応力の和	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{1c\phi}$	横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の周方向一次応力の和	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{1\ell}$	長手方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の組合せ一次応力	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{1\ell x}$	長手方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の軸方向一次応力の和	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{1\ell\phi}$	長手方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の周方向一次応力の和	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_2$	地震動のみによる胴の組合せ一次応力と二次応力の和の変動値の最大値	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{2c}$	横方向及び鉛直方向地震のみによる胴の組合せ一次応力と二次応力の和	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{2cx}$	横方向及び鉛直方向地震のみによる胴の軸方向一次応力と二次応力の和	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{2c\phi}$	横方向及び鉛直方向地震のみによる胴の周方向一次応力と二次応力の和	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{2\ell}$	長手方向及び鉛直方向地震のみによる胴の組合せ一次応力と二次応力の和	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{2\ell x}$	長手方向及び鉛直方向地震のみによる胴の軸方向一次応力と二次応力の和	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{2\ell\phi}$	長手方向及び鉛直方向地震のみによる胴の周方向一次応力と二次応力の和	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_b$	基礎ボルトに生じる引張応力の最大値	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{b1}$	長手方向及び鉛直方向地震により基礎ボルトに生じる引張応力	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{b2}$	横方向及び鉛直方向地震により基礎ボルトに生じる引張応力	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_s$	第1脚の組合せ応力の最大値	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{sc}$	横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の第1脚の組合せ応力	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{s\ell}$	鉛直方向と長手方向地震が作用した場合の第1脚の組合せ応力	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{s1}$	運転時質量により第1脚に生じる圧縮応力	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{s2}$	長手方向地震により第1脚に生じる曲げ及び圧縮応力の和	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{s3}$	横方向地震により第1脚に生じる曲げ応力	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{s4}$	鉛直方向地震により第1脚に生じる圧縮応力	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{x1}$	内圧又は静水頭により胴に生じる軸方向一次応力	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{x2}$	運転時質量による長手方向曲げモーメントにより胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{x3}$	運転時質量により胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力	MPa																																																																																																																																																																															
記号	記号の説明	単位																																																																																																																																																																															
$\sigma_{0\ell\phi}$	長手方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の周方向一次一般膜応力の和	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_1$	胴の組合せ一次応力の最大値	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{1c}$	横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の組合せ一次応力	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{1cx}$	横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の軸方向一次応力の和	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{1c\phi}$	横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の周方向一次応力の和	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{1\ell}$	長手方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の組合せ一次応力	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{1\ell x}$	長手方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の軸方向一次応力の和	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{1\ell\phi}$	長手方向及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の周方向一次応力の和	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_2$	地震動のみによる胴の組合せ一次応力と二次応力の和の変動値の最大値	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{2c}$	横方向及び鉛直方向地震のみによる胴の組合せ一次応力と二次応力の和	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{2cx}$	横方向及び鉛直方向地震のみによる胴の軸方向一次応力と二次応力の和	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{2c\phi}$	横方向及び鉛直方向地震のみによる胴の周方向一次応力と二次応力の和	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{2\ell}$	長手方向及び鉛直方向地震のみによる胴の組合せ一次応力と二次応力の和	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{2\ell x}$	長手方向及び鉛直方向地震のみによる胴の軸方向一次応力と二次応力の和	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{2\ell\phi}$	長手方向及び鉛直方向地震のみによる胴の周方向一次応力と二次応力の和	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_b$	基礎ボルトに生じる引張応力の最大値	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{b1}$	長手方向及び鉛直方向地震により基礎ボルトに生じる引張応力	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{b2}$	横方向及び鉛直方向地震により基礎ボルトに生じる引張応力	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_s$	第1脚の組合せ応力の最大値	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{sc}$	横方向及び鉛直方向地震が作用した場合の第1脚の組合せ応力	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{s\ell}$	鉛直方向と長手方向地震が作用した場合の第1脚の組合せ応力	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{s1}$	運転時質量により第1脚に生じる圧縮応力	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{s2}$	長手方向地震により第1脚に生じる曲げ及び圧縮応力の和	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{s3}$	横方向地震により第1脚に生じる曲げ応力	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{s4}$	鉛直方向地震により第1脚に生じる圧縮応力	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{x1}$	内圧又は静水頭により胴に生じる軸方向一次応力	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{x2}$	運転時質量による長手方向曲げモーメントにより胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力	MPa																																																																																																																																																																															
$\sigma_{x3}$	運転時質量により胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力	MPa																																																																																																																																																																															

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>記号の説明</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\sigma_{x41}, \sigma_{x42}</math></td> <td>長手方向地震により胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力の和及び二次応力の和</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_{x411}, \sigma_{x421}</math></td> <td>長手方向地震による曲げモーメントにより胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力及び二次応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_{x412}, \sigma_{x422}</math></td> <td>長手方向地震による鉛直荷重により胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力及び二次応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_{x413}</math></td> <td>長手方向地震による水平方向荷重により胴に生じる軸方向一次応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_{x51}, \sigma_{x52}</math></td> <td>横方向地震による曲げモーメントにより胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力及び二次応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_{x6}</math></td> <td>鉛直方向地震による長手方向曲げモーメントにより胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_{x71}, \sigma_{x72}</math></td> <td>鉛直方向地震により胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力及び二次応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_{\phi 1}</math></td> <td>内圧又は静水頭により胴に生じる周方向一次応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_{\phi 2}</math></td> <td>静水頭に鉛直地震力が加わり胴に生じる周方向一次応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_{\phi 3}</math></td> <td>運転時質量により胴の第1脚付け根部に生じる周方向一次応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_{\phi 41}, \sigma_{\phi 42}</math></td> <td>長手方向地震により胴の第1脚付け根部に生じる周方向一次応力の和及び二次応力の和</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_{\phi 411}, \sigma_{\phi 421}</math></td> <td>長手方向地震による曲げモーメントにより胴の第1脚付け根部に生じる周方向一次応力及び二次応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_{\phi 412}, \sigma_{\phi 422}</math></td> <td>長手方向地震による鉛直荷重により胴の第1脚付け根部に生じる周方向一次応力及び二次応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_{\phi 51}, \sigma_{\phi 52}</math></td> <td>横方向地震による曲げモーメントにより胴の第1脚付け根部に生じる周方向一次応力及び二次応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_{\phi 71}, \sigma_{\phi 72}</math></td> <td>鉛直方向地震により胴の第1脚付け根部に生じる周方向一次応力及び二次応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\tau_b</math></td> <td>基礎ボルトに生じるせん断応力の最大値</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\tau_{b1}</math></td> <td>長手方向地震により基礎ボルトに生じるせん断応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\tau_{b2}</math></td> <td>横方向地震により基礎ボルトに生じるせん断応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\tau_c</math></td> <td>横方向地震により胴の第1脚付け根部に生じるせん断応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\tau_\ell</math></td> <td>長手方向地震により胴の第1脚付け根部に生じるせん断応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\tau_{s2}</math></td> <td>長手方向地震により第1脚に生じるせん断応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\tau_{s3}</math></td> <td>横方向地震により第1脚に生じるせん断応力</td> <td>MPa</td> </tr> </tbody> </table>	記号	記号の説明	単位	$\sigma_{x41}, \sigma_{x42}$	長手方向地震により胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力の和及び二次応力の和	MPa	$\sigma_{x411}, \sigma_{x421}$	長手方向地震による曲げモーメントにより胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力及び二次応力	MPa	$\sigma_{x412}, \sigma_{x422}$	長手方向地震による鉛直荷重により胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力及び二次応力	MPa	$\sigma_{x413}$	長手方向地震による水平方向荷重により胴に生じる軸方向一次応力	MPa	$\sigma_{x51}, \sigma_{x52}$	横方向地震による曲げモーメントにより胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力及び二次応力	MPa	$\sigma_{x6}$	鉛直方向地震による長手方向曲げモーメントにより胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力	MPa	$\sigma_{x71}, \sigma_{x72}$	鉛直方向地震により胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力及び二次応力	MPa	$\sigma_{\phi 1}$	内圧又は静水頭により胴に生じる周方向一次応力	MPa	$\sigma_{\phi 2}$	静水頭に鉛直地震力が加わり胴に生じる周方向一次応力	MPa	$\sigma_{\phi 3}$	運転時質量により胴の第1脚付け根部に生じる周方向一次応力	MPa	$\sigma_{\phi 41}, \sigma_{\phi 42}$	長手方向地震により胴の第1脚付け根部に生じる周方向一次応力の和及び二次応力の和	MPa	$\sigma_{\phi 411}, \sigma_{\phi 421}$	長手方向地震による曲げモーメントにより胴の第1脚付け根部に生じる周方向一次応力及び二次応力	MPa	$\sigma_{\phi 412}, \sigma_{\phi 422}$	長手方向地震による鉛直荷重により胴の第1脚付け根部に生じる周方向一次応力及び二次応力	MPa	$\sigma_{\phi 51}, \sigma_{\phi 52}$	横方向地震による曲げモーメントにより胴の第1脚付け根部に生じる周方向一次応力及び二次応力	MPa	$\sigma_{\phi 71}, \sigma_{\phi 72}$	鉛直方向地震により胴の第1脚付け根部に生じる周方向一次応力及び二次応力	MPa	$\tau_b$	基礎ボルトに生じるせん断応力の最大値	MPa	$\tau_{b1}$	長手方向地震により基礎ボルトに生じるせん断応力	MPa	$\tau_{b2}$	横方向地震により基礎ボルトに生じるせん断応力	MPa	$\tau_c$	横方向地震により胴の第1脚付け根部に生じるせん断応力	MPa	$\tau_\ell$	長手方向地震により胴の第1脚付け根部に生じるせん断応力	MPa	$\tau_{s2}$	長手方向地震により第1脚に生じるせん断応力	MPa	$\tau_{s3}$	横方向地震により第1脚に生じるせん断応力	MPa	<table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>記号の説明</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\sigma_{x41}, \sigma_{x42}</math></td> <td>長手方向地震により胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力の和及び二次応力の和</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_{x411}, \sigma_{x421}</math></td> <td>長手方向地震による曲げモーメントにより胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力及び二次応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_{x412}, \sigma_{x422}</math></td> <td>長手方向地震による鉛直荷重により胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力及び二次応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_{x413}</math></td> <td>長手方向地震による水平方向荷重により胴に生じる軸方向一次応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_{x51}, \sigma_{x52}</math></td> <td>横方向地震による曲げモーメントにより胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力及び二次応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_{x6}</math></td> <td>鉛直方向地震による長手方向曲げモーメントにより胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_{x71}, \sigma_{x72}</math></td> <td>鉛直方向地震により胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力及び二次応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_{\phi 1}</math></td> <td>内圧又は静水頭により胴に生じる周方向一次応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_{\phi 2}</math></td> <td>静水頭に鉛直地震力が加わり胴に生じる周方向一次応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_{\phi 3}</math></td> <td>運転時質量により胴の第1脚付け根部に生じる周方向一次応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_{\phi 41}, \sigma_{\phi 42}</math></td> <td>長手方向地震により胴の第1脚付け根部に生じる周方向一次応力の和及び二次応力の和</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_{\phi 411}, \sigma_{\phi 421}</math></td> <td>長手方向地震による曲げモーメントにより胴の第1脚付け根部に生じる周方向一次応力及び二次応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_{\phi 412}, \sigma_{\phi 422}</math></td> <td>長手方向地震による鉛直荷重により胴の第1脚付け根部に生じる周方向一次応力及び二次応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_{\phi 51}, \sigma_{\phi 52}</math></td> <td>横方向地震による曲げモーメントにより胴の第1脚付け根部に生じる周方向一次応力及び二次応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\sigma_{\phi 71}, \sigma_{\phi 72}</math></td> <td>鉛直方向地震により胴の第1脚付け根部に生じる周方向一次応力及び二次応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\tau_b</math></td> <td>基礎ボルトに生じるせん断応力の最大値</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\tau_{b1}</math></td> <td>長手方向地震により基礎ボルトに生じるせん断応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\tau_{b2}</math></td> <td>横方向地震により基礎ボルトに生じるせん断応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\tau_c</math></td> <td>横方向地震により胴の第1脚付け根部に生じるせん断応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\tau_\ell</math></td> <td>長手方向地震により胴の第1脚付け根部に生じるせん断応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\tau_{s2}</math></td> <td>長手方向地震により第1脚に生じるせん断応力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td><math>\tau_{s3}</math></td> <td>横方向地震により第1脚に生じるせん断応力</td> <td>MPa</td> </tr> </tbody> </table>	記号	記号の説明	単位	$\sigma_{x41}, \sigma_{x42}$	長手方向地震により胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力の和及び二次応力の和	MPa	$\sigma_{x411}, \sigma_{x421}$	長手方向地震による曲げモーメントにより胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力及び二次応力	MPa	$\sigma_{x412}, \sigma_{x422}$	長手方向地震による鉛直荷重により胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力及び二次応力	MPa	$\sigma_{x413}$	長手方向地震による水平方向荷重により胴に生じる軸方向一次応力	MPa	$\sigma_{x51}, \sigma_{x52}$	横方向地震による曲げモーメントにより胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力及び二次応力	MPa	$\sigma_{x6}$	鉛直方向地震による長手方向曲げモーメントにより胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力	MPa	$\sigma_{x71}, \sigma_{x72}$	鉛直方向地震により胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力及び二次応力	MPa	$\sigma_{\phi 1}$	内圧又は静水頭により胴に生じる周方向一次応力	MPa	$\sigma_{\phi 2}$	静水頭に鉛直地震力が加わり胴に生じる周方向一次応力	MPa	$\sigma_{\phi 3}$	運転時質量により胴の第1脚付け根部に生じる周方向一次応力	MPa	$\sigma_{\phi 41}, \sigma_{\phi 42}$	長手方向地震により胴の第1脚付け根部に生じる周方向一次応力の和及び二次応力の和	MPa	$\sigma_{\phi 411}, \sigma_{\phi 421}$	長手方向地震による曲げモーメントにより胴の第1脚付け根部に生じる周方向一次応力及び二次応力	MPa	$\sigma_{\phi 412}, \sigma_{\phi 422}$	長手方向地震による鉛直荷重により胴の第1脚付け根部に生じる周方向一次応力及び二次応力	MPa	$\sigma_{\phi 51}, \sigma_{\phi 52}$	横方向地震による曲げモーメントにより胴の第1脚付け根部に生じる周方向一次応力及び二次応力	MPa	$\sigma_{\phi 71}, \sigma_{\phi 72}$	鉛直方向地震により胴の第1脚付け根部に生じる周方向一次応力及び二次応力	MPa	$\tau_b$	基礎ボルトに生じるせん断応力の最大値	MPa	$\tau_{b1}$	長手方向地震により基礎ボルトに生じるせん断応力	MPa	$\tau_{b2}$	横方向地震により基礎ボルトに生じるせん断応力	MPa	$\tau_c$	横方向地震により胴の第1脚付け根部に生じるせん断応力	MPa	$\tau_\ell$	長手方向地震により胴の第1脚付け根部に生じるせん断応力	MPa	$\tau_{s2}$	長手方向地震により第1脚に生じるせん断応力	MPa	$\tau_{s3}$	横方向地震により第1脚に生じるせん断応力	MPa	差異なし
記号	記号の説明	単位																																																																																																																																											
$\sigma_{x41}, \sigma_{x42}$	長手方向地震により胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力の和及び二次応力の和	MPa																																																																																																																																											
$\sigma_{x411}, \sigma_{x421}$	長手方向地震による曲げモーメントにより胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力及び二次応力	MPa																																																																																																																																											
$\sigma_{x412}, \sigma_{x422}$	長手方向地震による鉛直荷重により胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力及び二次応力	MPa																																																																																																																																											
$\sigma_{x413}$	長手方向地震による水平方向荷重により胴に生じる軸方向一次応力	MPa																																																																																																																																											
$\sigma_{x51}, \sigma_{x52}$	横方向地震による曲げモーメントにより胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力及び二次応力	MPa																																																																																																																																											
$\sigma_{x6}$	鉛直方向地震による長手方向曲げモーメントにより胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力	MPa																																																																																																																																											
$\sigma_{x71}, \sigma_{x72}$	鉛直方向地震により胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力及び二次応力	MPa																																																																																																																																											
$\sigma_{\phi 1}$	内圧又は静水頭により胴に生じる周方向一次応力	MPa																																																																																																																																											
$\sigma_{\phi 2}$	静水頭に鉛直地震力が加わり胴に生じる周方向一次応力	MPa																																																																																																																																											
$\sigma_{\phi 3}$	運転時質量により胴の第1脚付け根部に生じる周方向一次応力	MPa																																																																																																																																											
$\sigma_{\phi 41}, \sigma_{\phi 42}$	長手方向地震により胴の第1脚付け根部に生じる周方向一次応力の和及び二次応力の和	MPa																																																																																																																																											
$\sigma_{\phi 411}, \sigma_{\phi 421}$	長手方向地震による曲げモーメントにより胴の第1脚付け根部に生じる周方向一次応力及び二次応力	MPa																																																																																																																																											
$\sigma_{\phi 412}, \sigma_{\phi 422}$	長手方向地震による鉛直荷重により胴の第1脚付け根部に生じる周方向一次応力及び二次応力	MPa																																																																																																																																											
$\sigma_{\phi 51}, \sigma_{\phi 52}$	横方向地震による曲げモーメントにより胴の第1脚付け根部に生じる周方向一次応力及び二次応力	MPa																																																																																																																																											
$\sigma_{\phi 71}, \sigma_{\phi 72}$	鉛直方向地震により胴の第1脚付け根部に生じる周方向一次応力及び二次応力	MPa																																																																																																																																											
$\tau_b$	基礎ボルトに生じるせん断応力の最大値	MPa																																																																																																																																											
$\tau_{b1}$	長手方向地震により基礎ボルトに生じるせん断応力	MPa																																																																																																																																											
$\tau_{b2}$	横方向地震により基礎ボルトに生じるせん断応力	MPa																																																																																																																																											
$\tau_c$	横方向地震により胴の第1脚付け根部に生じるせん断応力	MPa																																																																																																																																											
$\tau_\ell$	長手方向地震により胴の第1脚付け根部に生じるせん断応力	MPa																																																																																																																																											
$\tau_{s2}$	長手方向地震により第1脚に生じるせん断応力	MPa																																																																																																																																											
$\tau_{s3}$	横方向地震により第1脚に生じるせん断応力	MPa																																																																																																																																											
記号	記号の説明	単位																																																																																																																																											
$\sigma_{x41}, \sigma_{x42}$	長手方向地震により胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力の和及び二次応力の和	MPa																																																																																																																																											
$\sigma_{x411}, \sigma_{x421}$	長手方向地震による曲げモーメントにより胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力及び二次応力	MPa																																																																																																																																											
$\sigma_{x412}, \sigma_{x422}$	長手方向地震による鉛直荷重により胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力及び二次応力	MPa																																																																																																																																											
$\sigma_{x413}$	長手方向地震による水平方向荷重により胴に生じる軸方向一次応力	MPa																																																																																																																																											
$\sigma_{x51}, \sigma_{x52}$	横方向地震による曲げモーメントにより胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力及び二次応力	MPa																																																																																																																																											
$\sigma_{x6}$	鉛直方向地震による長手方向曲げモーメントにより胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力	MPa																																																																																																																																											
$\sigma_{x71}, \sigma_{x72}$	鉛直方向地震により胴の第1脚付け根部に生じる軸方向一次応力及び二次応力	MPa																																																																																																																																											
$\sigma_{\phi 1}$	内圧又は静水頭により胴に生じる周方向一次応力	MPa																																																																																																																																											
$\sigma_{\phi 2}$	静水頭に鉛直地震力が加わり胴に生じる周方向一次応力	MPa																																																																																																																																											
$\sigma_{\phi 3}$	運転時質量により胴の第1脚付け根部に生じる周方向一次応力	MPa																																																																																																																																											
$\sigma_{\phi 41}, \sigma_{\phi 42}$	長手方向地震により胴の第1脚付け根部に生じる周方向一次応力の和及び二次応力の和	MPa																																																																																																																																											
$\sigma_{\phi 411}, \sigma_{\phi 421}$	長手方向地震による曲げモーメントにより胴の第1脚付け根部に生じる周方向一次応力及び二次応力	MPa																																																																																																																																											
$\sigma_{\phi 412}, \sigma_{\phi 422}$	長手方向地震による鉛直荷重により胴の第1脚付け根部に生じる周方向一次応力及び二次応力	MPa																																																																																																																																											
$\sigma_{\phi 51}, \sigma_{\phi 52}$	横方向地震による曲げモーメントにより胴の第1脚付け根部に生じる周方向一次応力及び二次応力	MPa																																																																																																																																											
$\sigma_{\phi 71}, \sigma_{\phi 72}$	鉛直方向地震により胴の第1脚付け根部に生じる周方向一次応力及び二次応力	MPa																																																																																																																																											
$\tau_b$	基礎ボルトに生じるせん断応力の最大値	MPa																																																																																																																																											
$\tau_{b1}$	長手方向地震により基礎ボルトに生じるせん断応力	MPa																																																																																																																																											
$\tau_{b2}$	横方向地震により基礎ボルトに生じるせん断応力	MPa																																																																																																																																											
$\tau_c$	横方向地震により胴の第1脚付け根部に生じるせん断応力	MPa																																																																																																																																											
$\tau_\ell$	長手方向地震により胴の第1脚付け根部に生じるせん断応力	MPa																																																																																																																																											
$\tau_{s2}$	長手方向地震により第1脚に生じるせん断応力	MPa																																																																																																																																											
$\tau_{s3}$	横方向地震により第1脚に生じるせん断応力	MPa																																																																																																																																											

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

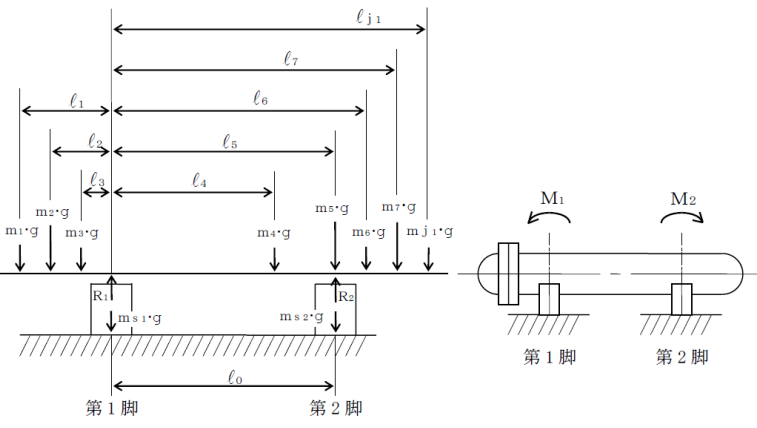
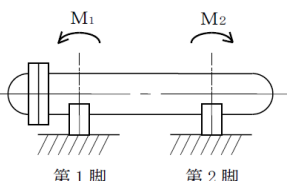
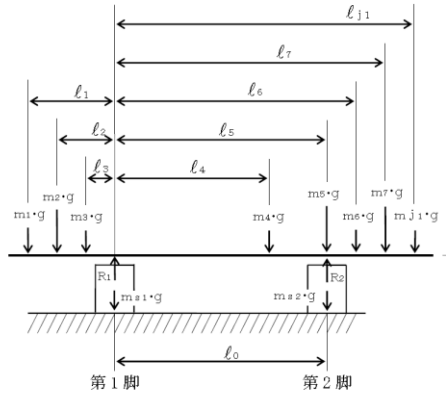
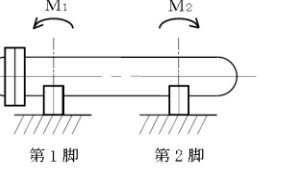
本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。



島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																																																																				
	<p>2.4 計算精度と数値の丸め方            精度は、有効数字6桁以上を確保する。            表示する数値の丸め方は表2-1に示すとおりである。</p> <p style="text-align: center;">表2-1 表示する数値の丸め方</p> <table border="1" data-bbox="926 401 1644 898"> <thead> <tr> <th>数値の種類</th> <th>単位</th> <th>処理桁</th> <th>処理方法</th> <th>表示桁</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>固有周期</td><td>s</td><td>小数点以下第4位</td><td>四捨五入</td><td>小数点以下第3位</td></tr> <tr><td>震度</td><td>—</td><td>小数点以下第3位</td><td>切上げ</td><td>小数点以下第2位</td></tr> <tr><td>最高使用圧力</td><td>MPa</td><td>—</td><td>—</td><td>小数点以下第2位</td></tr> <tr><td>温度</td><td>℃</td><td>—</td><td>—</td><td>整数位</td></tr> <tr><td>比重</td><td>—</td><td>小数点以下第3位</td><td>四捨五入</td><td>小数点以下第2位</td></tr> <tr><td>質量</td><td>kg</td><td>—</td><td>—</td><td>整数位</td></tr> <tr><td rowspan="2">長さ</td><td>下記以外の長さ</td><td>mm</td><td>—</td><td>整数位*1</td></tr> <tr><td>胴板の厚さ</td><td>mm</td><td>—</td><td>小数点以下第1位</td></tr> <tr><td>面積</td><td>mm<sup>2</sup></td><td>有効数字5桁目</td><td>四捨五入</td><td>有効数字4桁*2</td></tr> <tr><td>モーメント</td><td>N・mm</td><td>有効数字5桁目</td><td>四捨五入</td><td>有効数字4桁*2</td></tr> <tr><td>力</td><td>N</td><td>有効数字5桁目</td><td>四捨五入</td><td>有効数字4桁*2</td></tr> <tr><td>角度</td><td>rad</td><td>小数点以下第4位</td><td>四捨五入</td><td>小数点以下第3位</td></tr> <tr><td>算出応力</td><td>MPa</td><td>小数点以下第1位</td><td>切上げ</td><td>整数位</td></tr> <tr><td>許容応力*3</td><td>MPa</td><td>小数点以下第1位</td><td>切捨て</td><td>整数位</td></tr> </tbody> </table> <p>注記*1：設計上定める値が小数点以下第1位の場合は、小数点以下第1位表示とする。            *2：絶対値が1000以上のときは、べき数表示とする。            *3：設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における引張強さ及び降伏点は、比例法により補間した値の小数点以下第1位を切り捨て、整数位までの値とする。</p>	数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁	固有周期	s	小数点以下第4位	四捨五入	小数点以下第3位	震度	—	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位	最高使用圧力	MPa	—	—	小数点以下第2位	温度	℃	—	—	整数位	比重	—	小数点以下第3位	四捨五入	小数点以下第2位	質量	kg	—	—	整数位	長さ	下記以外の長さ	mm	—	整数位*1	胴板の厚さ	mm	—	小数点以下第1位	面積	mm <sup>2</sup>	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2	モーメント	N・mm	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2	力	N	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2	角度	rad	小数点以下第4位	四捨五入	小数点以下第3位	算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位	許容応力*3	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位	<p>2.4 計算精度と数値の丸め方            精度は、有効数字6桁以上を確保する。            表示する数値の丸め方は表2-1に示すとおりである。</p> <p style="text-align: center;">表2-1 表示する数値の丸め方</p> <table border="1" data-bbox="1694 411 2395 894"> <thead> <tr> <th>数値の種類</th> <th>単位</th> <th>処理桁</th> <th>処理方法</th> <th>表示桁</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>固有周期</td><td>s</td><td>小数点以下第4位</td><td>四捨五入</td><td>小数点以下第3位</td></tr> <tr><td>震度</td><td>—</td><td>小数点以下第3位</td><td>切上げ</td><td>小数点以下第2位</td></tr> <tr><td>最高使用圧力</td><td>MPa</td><td>—</td><td>—</td><td>小数点以下第2位</td></tr> <tr><td>温度</td><td>℃</td><td>—</td><td>—</td><td>整数位</td></tr> <tr><td>比重</td><td>—</td><td>小数点以下第3位</td><td>四捨五入</td><td>小数点以下第2位</td></tr> <tr><td>質量</td><td>kg</td><td>—</td><td>—</td><td>整数位</td></tr> <tr><td rowspan="2">長さ</td><td>下記以外の長さ</td><td>mm</td><td>—</td><td>整数位*1</td></tr> <tr><td>胴板の厚さ</td><td>mm</td><td>—</td><td>小数点以下第1位</td></tr> <tr><td>面積</td><td>mm<sup>2</sup></td><td>有効数字5桁目</td><td>四捨五入</td><td>有効数字4桁*2</td></tr> <tr><td>モーメント</td><td>N・mm</td><td>有効数字5桁目</td><td>四捨五入</td><td>有効数字4桁*2</td></tr> <tr><td>力</td><td>N</td><td>有効数字5桁目</td><td>四捨五入</td><td>有効数字4桁*2</td></tr> <tr><td>角度</td><td>rad</td><td>小数点以下第4位</td><td>四捨五入</td><td>小数点以下第3位</td></tr> <tr><td>算出応力</td><td>MPa</td><td>小数点以下第1位</td><td>切上げ</td><td>整数位</td></tr> <tr><td>許容応力*3</td><td>MPa</td><td>小数点以下第1位</td><td>切捨て</td><td>整数位</td></tr> </tbody> </table> <p>注記*1：設計上定める値が小数点以下第1位の場合は、小数点以下第1位表示とする。            *2：絶対値が1000以上のときは、べき数表示とする。            *3：設計・建設規格 付録材料図表に記載された温度の中間における引張強さ及び降伏点は、比例法により補間した値の小数点以下第1位を切り捨て、整数位までの値とする。</p>	数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁	固有周期	s	小数点以下第4位	四捨五入	小数点以下第3位	震度	—	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位	最高使用圧力	MPa	—	—	小数点以下第2位	温度	℃	—	—	整数位	比重	—	小数点以下第3位	四捨五入	小数点以下第2位	質量	kg	—	—	整数位	長さ	下記以外の長さ	mm	—	整数位*1	胴板の厚さ	mm	—	小数点以下第1位	面積	mm <sup>2</sup>	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2	モーメント	N・mm	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2	力	N	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2	角度	rad	小数点以下第4位	四捨五入	小数点以下第3位	算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位	許容応力*3	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位	<p>差異なし</p>
数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁																																																																																																																																																			
固有周期	s	小数点以下第4位	四捨五入	小数点以下第3位																																																																																																																																																			
震度	—	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位																																																																																																																																																			
最高使用圧力	MPa	—	—	小数点以下第2位																																																																																																																																																			
温度	℃	—	—	整数位																																																																																																																																																			
比重	—	小数点以下第3位	四捨五入	小数点以下第2位																																																																																																																																																			
質量	kg	—	—	整数位																																																																																																																																																			
長さ	下記以外の長さ	mm	—	整数位*1																																																																																																																																																			
	胴板の厚さ	mm	—	小数点以下第1位																																																																																																																																																			
面積	mm <sup>2</sup>	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2																																																																																																																																																			
モーメント	N・mm	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2																																																																																																																																																			
力	N	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2																																																																																																																																																			
角度	rad	小数点以下第4位	四捨五入	小数点以下第3位																																																																																																																																																			
算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位																																																																																																																																																			
許容応力*3	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位																																																																																																																																																			
数値の種類	単位	処理桁	処理方法	表示桁																																																																																																																																																			
固有周期	s	小数点以下第4位	四捨五入	小数点以下第3位																																																																																																																																																			
震度	—	小数点以下第3位	切上げ	小数点以下第2位																																																																																																																																																			
最高使用圧力	MPa	—	—	小数点以下第2位																																																																																																																																																			
温度	℃	—	—	整数位																																																																																																																																																			
比重	—	小数点以下第3位	四捨五入	小数点以下第2位																																																																																																																																																			
質量	kg	—	—	整数位																																																																																																																																																			
長さ	下記以外の長さ	mm	—	整数位*1																																																																																																																																																			
	胴板の厚さ	mm	—	小数点以下第1位																																																																																																																																																			
面積	mm <sup>2</sup>	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2																																																																																																																																																			
モーメント	N・mm	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2																																																																																																																																																			
力	N	有効数字5桁目	四捨五入	有効数字4桁*2																																																																																																																																																			
角度	rad	小数点以下第4位	四捨五入	小数点以下第3位																																																																																																																																																			
算出応力	MPa	小数点以下第1位	切上げ	整数位																																																																																																																																																			
許容応力*3	MPa	小数点以下第1位	切捨て	整数位																																																																																																																																																			

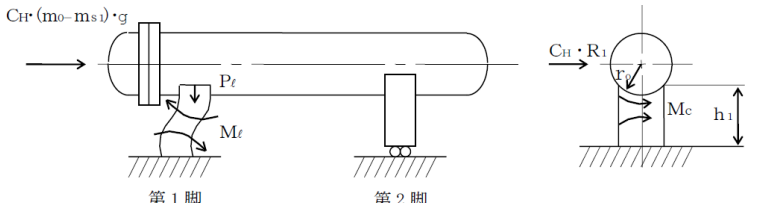
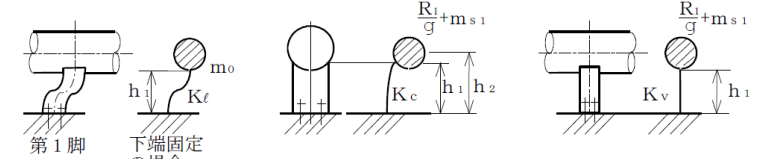
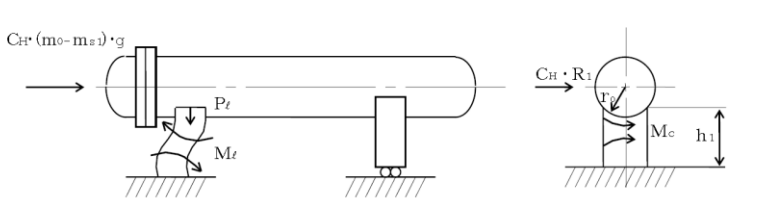
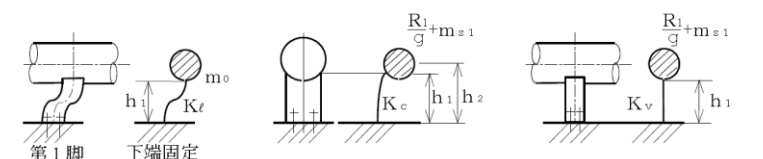
青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>3. 評価部位 横置一胴円筒形容器の耐震評価は「5.1 構造強度評価方法」に示す条件に基づき、耐震評価上厳しくなる胴、脚及び基礎ボルトについて評価を実施する。</p> <p>4. 固有周期 4.1 固有周期の計算方法 (1) 計算モデル モデル化に当たっては次の条件で行う。 a. 容器及び内容物の質量は重心に集中するものとする。 b. 容器の胴は2個の脚で支持され、脚はそれぞれ基礎ボルトで基礎に固定されており、固定端とする。 c. 胴は剛とし、脚をはりと考え、変形モードは脚の曲げ及びせん断変形を考慮する。 d. 脚が長手方向に変形する場合、脚を基礎に取り付ける基礎ボルトが、脚の変形方向に直角な方向より見て脚1個につき1列の場合は下端を単純支持とする。 その他の場合は固定とする。 e. 第2脚は長手方向にスライドできるものとし、その方向の力は全て第1脚で受けるものとする。 f. 耐震計算に用いる寸法は、公称値を使用する。 本容器の荷重状態及び胴に生じるモーメントを図4-1～図4-4に示す。</p>  <p>図4-1 荷重状態</p>  <p>図4-2 脚の位置での曲げモーメント</p>	<p>3. 評価部位 横置一胴円筒形容器の耐震評価は「5.1 構造強度評価方法」に示す条件に基づき、耐震評価上厳しくなる胴、脚及び基礎ボルトについて評価を実施する。</p> <p>4. 固有周期 4.1 固有周期の計算方法 (1) 計算モデル モデル化に当たっては次の条件で行う。 a. 容器及び内容物の質量は重心に集中するものとする。 b. 容器の胴は2個の脚で支持され、脚はそれぞれ基礎ボルトで基礎に固定されており、固定端とする。 c. 胴は剛とし、脚をはりと考え、変形モードは脚の曲げ及びせん断変形を考慮する。 d. 脚が長手方向に変形する場合、脚を基礎に取り付ける基礎ボルトが、脚の変形方向に直角な方向より見て脚1個につき1列の場合は下端を単純支持とする。 その他の場合は固定とする。 e. 第2脚は長手方向にスライドできるものとし、その方向の力は全て第1脚で受けるものとする。 f. 耐震計算に用いる寸法は、公称値を使用する。 本容器の荷重状態及び胴に生じるモーメントを図4-1～図4-4に示す。</p>  <p>図4-1 荷重状態</p>  <p>図4-2 脚の位置での曲げモーメント</p>	<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p style="text-align: center;">柏崎刈羽原子力発電所第7号機</p>  <p>図4-3 長手方向荷重による胴の第1脚付け根部のモーメント及び鉛直荷重</p> <p>図4-4 横方向荷重による胴の第1脚付け根部のモーメント</p> <p>本容器は、前記の条件より図4-5、図4-6及び図4-7のような1質点系振動モデルとして考える。</p>  <p>図4-5 長手方向の固有周期計算モデル    図4-6 横方向の固有周期計算モデル    図4-7 鉛直方向の固有周期計算モデル</p> <p>(2) 脚の受ける荷重 脚の受ける荷重はモーメントの釣合いより求める。図4-1において第1脚回りのモーメントの釣合いは次式で求める。</p> $\sum_{i=1}^j m_i \cdot g \cdot l_i - R_2 \cdot l_0 = 0 \quad \dots \dots \dots (4.1.1)$ <p>したがって、脚の受ける荷重は次式で求める。</p> $R_2 = \sum_{i=1}^j m_i \cdot g \cdot l_i / l_0 \quad \dots \dots \dots (4.1.2)$ $R_1 = \sum_{i=1}^j m_i \cdot g - R_2 \quad \dots \dots \dots (4.1.3)$	<p style="text-align: center;">柏崎刈羽原子力発電所第6号機</p>  <p>図4-3 長手方向荷重による胴の第1脚付け根部のモーメント及び鉛直荷重</p> <p>図4-4 横方向荷重による胴の第1脚付け根部のモーメント</p> <p>本容器は、前記の条件より図4-5、図4-6及び図4-7のような1質点系振動モデルとして考える。</p>  <p>図4-5 長手方向の固有周期計算モデル    図4-6 横方向の固有周期計算モデル    図4-7 鉛直方向の固有周期計算モデル</p> <p>(2) 脚の受ける荷重 脚の受ける荷重はモーメントの釣合いより求める。図4-1において第1脚回りのモーメントの釣合いは次式で求める。</p> $\sum_{i=1}^j m_i \cdot g \cdot l_i - R_2 \cdot l_0 = 0 \quad \dots \dots \dots (4.1.1)$ <p>したがって、脚の受ける荷重は次式で求める。</p> $R_2 = \sum_{i=1}^j m_i \cdot g \cdot l_i / l_0 \quad \dots \dots \dots (4.1.2)$ $R_1 = \sum_{i=1}^j m_i \cdot g - R_2 \quad \dots \dots \dots (4.1.3)$	<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

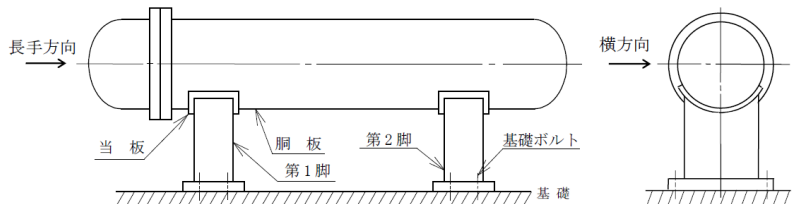
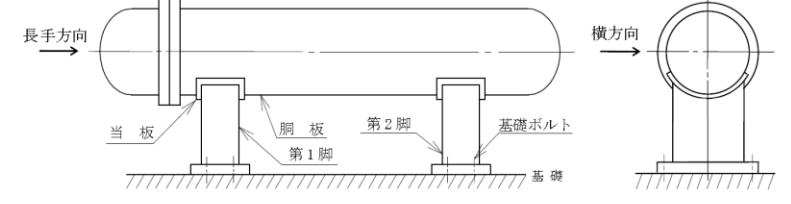
本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。



島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>(3) 長手方向の固有周期 図4-5におけるばね定数は次式で求める。</p> $K_{\ell} = \frac{1000}{\frac{h_1^3}{12 \cdot E_s \cdot I_{sy}} + \frac{h_1}{G_s \cdot A_{s1}}} \dots\dots\dots (4.1.4)$ <p>固有周期は次式で求める。</p> $T_1 = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{m_0}{K_{\ell}}} \dots\dots\dots (4.1.5)$ <p>(4) 横方向の固有周期 図4-6におけるばね定数は次式で求める。</p> $K_c = \frac{1000}{\frac{h_1^2 \cdot (3 \cdot h_2 - h_1)}{6 \cdot E_s \cdot I_{sx}} + \frac{(h_2 - h_1) \cdot h_1 \cdot (h_2 - h_1/2)}{E_s \cdot I_{sx}} + \frac{h_1}{G_s \cdot A_{s2}}} \dots\dots\dots (4.1.6)$ <p>固有周期は次式で求める。</p> $T_2 = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{R_1 + m_{s1}}{K_c}} \dots\dots\dots (4.1.7)$ <p>ただし、脚の受ける荷重が <math>R_2 &gt; R_1</math> となる場合は、<math>R_1</math> を <math>R_2</math> に置き換える。</p> <p>(5) 鉛直方向の固有周期 図4-7におけるばね定数は次式で求める。</p> $K_v = \frac{1000}{A_s \cdot E_s} \dots\dots\dots (4.1.8)$ <p>固有周期は次式で求める。</p> $T_3 = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{R_1 + m_{s1}}{K_v}} \dots\dots\dots (4.1.9)$ <p>ただし、脚の受ける荷重が <math>R_2 &gt; R_1</math> となる場合は、<math>R_1</math> を <math>R_2</math> に置き換える。</p>	<p>(3) 長手方向の固有周期 図4-5におけるばね定数は次式で求める。</p> $K_{\ell} = \frac{1000}{\frac{h_1^3}{12 \cdot E_s \cdot I_{sy}} + \frac{h_1}{G_s \cdot A_{s1}}} \dots\dots\dots (4.1.4)$ <p>固有周期は次式で求める。</p> $T_1 = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{m_0}{K_{\ell}}} \dots\dots\dots (4.1.5)$ <p>(4) 横方向の固有周期 図4-6におけるばね定数は次式で求める。</p> $K_c = \frac{1000}{\frac{h_1^2 \cdot (3 \cdot h_2 - h_1)}{6 \cdot E_s \cdot I_{sx}} + \frac{(h_2 - h_1) \cdot h_1 \cdot (h_2 - h_1/2)}{E_s \cdot I_{sx}} + \frac{h_1}{G_s \cdot A_{s2}}} \dots\dots\dots (4.1.6)$ <p>固有周期は次式で求める。</p> $T_2 = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{R_1 + m_{s1}}{K_c}} \dots\dots\dots (4.1.7)$ <p>ただし、脚の受ける荷重が <math>R_2 &gt; R_1</math> となる場合は、<math>R_1</math> を <math>R_2</math> に置き換える。</p> <p>(5) 鉛直方向の固有周期 図4-7におけるばね定数は次式で求める。</p> $K_v = \frac{1000}{A_s \cdot E_s} \dots\dots\dots (4.1.8)$ <p>固有周期は次式で求める。</p> $T_3 = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{R_1 + m_{s1}}{K_v}} \dots\dots\dots (4.1.9)$ <p>ただし、脚の受ける荷重が <math>R_2 &gt; R_1</math> となる場合は、<math>R_1</math> を <math>R_2</math> に置き換える。</p>	差異なし

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>5. 構造強度評価</p> <p>5.1 構造強度評価方法</p> <p>4.1(1)項a.～f.のほか、次の条件で計算する。概要図を図5-1に示す。</p> <p>(1) 地震力は容器に対して水平方向及び鉛直方向から作用するものとする。ここで、水平方向地震力は胴の長手方向に作用する場合と胴の横方向に作用する場合を考慮する。</p> <p>(2) 第1脚と第2脚は同形状であり、受ける荷重の大きい方の脚についての評価を計算書に記載する。</p>  <p>図5-1 概要図</p> <p>5.2 設計用地震力 「弾性設計用地震動 S d 又は静的震度」及び「基準地震動 S s」による地震力は、<u>V-2-1-7</u>「設計用床応答曲線の作成方針」に基づき設定する。</p> <p>5.3 計算方法</p> <p>5.3.1 応力の計算方法 応力計算における水平方向と鉛直方向の組合せについて、静的地震力を用いる場合は絶対値和を用いる。動的地震力を用いる場合は、絶対値和又は S R S S 法を用いる。</p> <p>5.3.1.1 胴の計算方法</p> <p>(1) 曲げモーメント 図4-1に示すように胴を集中荷重を受けるはりとして考える。 図4-2において脚付け根部における曲げモーメント M<sub>1</sub> 及び M<sub>2</sub> は次式で求める。</p> $M_1 = \sum_{i=1}^{j_2} m_i \cdot g \cdot  \ell_i  \quad \dots \dots \dots (5.3.1.1.1)$ $M_2 = \sum_{i=j_1+1}^{j_1} m_i \cdot g \cdot  \ell_i - \ell_0  \quad \dots \dots \dots (5.3.1.1.2)$	<p>5. 構造強度評価</p> <p>5.1 構造強度評価方法</p> <p>4.1(1)項a.～f.のほか、次の条件で計算する。概要図を図5-1に示す。</p> <p>(1) 地震力は容器に対して水平方向及び鉛直方向から作用するものとする。ここで、水平方向地震力は胴の長手方向に作用する場合と胴の横方向に作用する場合を考慮する。</p> <p>(2) 第1脚と第2脚は同形状であり、受ける荷重の大きい方の脚についての評価を計算書に記載する。</p>  <p>図5-1 概要図</p> <p>5.2 設計用地震力 「弾性設計用地震動 S d 又は静的震度」及び「基準地震動 S s」による地震力は、<u>VI-2-1-7</u>「設計用床応答曲線の作成方針」に基づき設定する。</p> <p>5.3 計算方法</p> <p>5.3.1 応力の計算方法 応力計算における水平方向と鉛直方向の組合せについて、静的地震力を用いる場合は絶対値和を用いる。動的地震力を用いる場合は、絶対値和又は S R S S 法を用いる。</p> <p>5.3.1.1 胴の計算方法</p> <p>(1) 曲げモーメント 図4-1に示すように胴を集中荷重を受けるはりとして考える。 図4-2において脚付け根部における曲げモーメント M<sub>1</sub> 及び M<sub>2</sub> は次式で求める。</p> $M_1 = \sum_{i=1}^{j_2} m_i \cdot g \cdot  \ell_i  \quad \dots \dots \dots (5.3.1.1.1)$ $M_2 = \sum_{i=j_1+1}^{j_1} m_i \cdot g \cdot  \ell_i - \ell_0  \quad \dots \dots \dots (5.3.1.1.2)$	<p>記載の適正化 (図書番号変更による差異)</p>

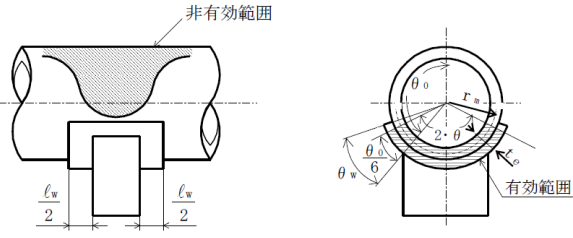
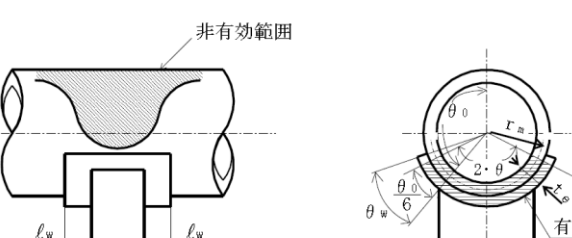
青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

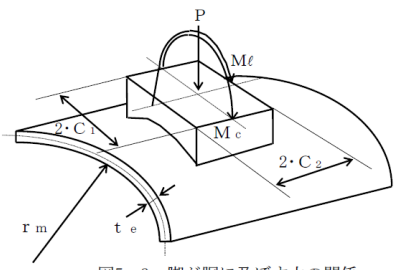
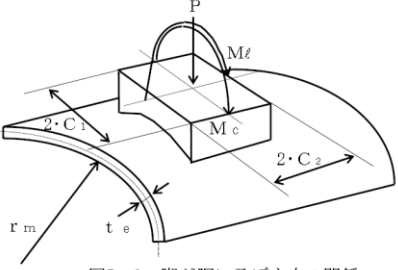
島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>(2) 静水頭又は内圧による応力 静水頭による場合（鉛直方向地震時を含む。）</p> $\sigma_{\phi 1} = \frac{\rho' \cdot g \cdot H \cdot D_i}{2 \cdot t} \dots\dots\dots (5.3.1.1.3)$ $\sigma_{\phi 2} = \frac{\rho' \cdot g \cdot H \cdot D_i \cdot C_v}{2 \cdot t} \dots\dots\dots (5.3.1.1.4)$ $\sigma_{x 1} = \frac{\rho' \cdot g \cdot H \cdot D_i}{4 \cdot t} \dots\dots\dots (5.3.1.1.5)$ <p>内圧による場合</p> $\sigma_{\phi 1} = \frac{P_r \cdot (D_i + 1.2 \cdot t)}{2 \cdot t} \dots\dots\dots (5.3.1.1.6)$ $\sigma_{\phi 2} = 0 \dots\dots\dots (5.3.1.1.7)$ $\sigma_{x 1} = \frac{P_r \cdot (D_i + 1.2 \cdot t)}{4 \cdot t} \dots\dots\dots (5.3.1.1.8)$ <p>(3) 運転時質量及び鉛直方向地震により生じる長手方向曲げモーメントによる応力 (1)で求めた曲げモーメントにより胴の第1脚付け根部に生じる応力は次のように求める。 引用文献(1)によれば、この曲げモーメントは胴の断面に対して一様に作用するものではなく、脚取付部において円周方向の曲げモーメントに置き換えられ、胴の局部変形を生じさせようとする。 長手方向の曲げモーメントによる胴の応力の影響範囲を脚上<math>\frac{\theta_0}{6}</math>の点とすると長手方向曲げモーメントに対する胴の有効断面積は図5-2に<math>2 \cdot \theta</math>で示される円殻である。したがって、運転時質量による応力は次式で求める。 <math display="block">\sigma_{x 2} = \frac{M_1}{Z} \dots\dots\dots (5.3.1.1.9)</math> また、鉛直方向地震による応力は次式で求める。 <math display="block">\sigma_{x 6} = \frac{M_1}{Z} \cdot C_v \dots\dots\dots (5.3.1.1.10)</math></p>	<p>(2) 静水頭又は内圧による応力 静水頭による場合（鉛直方向地震時を含む。）</p> $\sigma_{\phi 1} = \frac{\rho' \cdot g \cdot H \cdot D_i}{2 \cdot t} \dots\dots\dots (5.3.1.1.3)$ $\sigma_{\phi 2} = \frac{\rho' \cdot g \cdot H \cdot D_i \cdot C_v}{2 \cdot t} \dots\dots\dots (5.3.1.1.4)$ $\sigma_{x 1} = \frac{\rho' \cdot g \cdot H \cdot D_i}{4 \cdot t} \dots\dots\dots (5.3.1.1.5)$ <p>内圧による場合</p> $\sigma_{\phi 1} = \frac{P_r \cdot (D_i + 1.2 \cdot t)}{2 \cdot t} \dots\dots\dots (5.3.1.1.6)$ $\sigma_{\phi 2} = 0 \dots\dots\dots (5.3.1.1.7)$ $\sigma_{x 1} = \frac{P_r \cdot (D_i + 1.2 \cdot t)}{4 \cdot t} \dots\dots\dots (5.3.1.1.8)$ <p>(3) 運転時質量及び鉛直方向地震により生じる長手方向曲げモーメントによる応力 (1)で求めた曲げモーメントにより胴の第1脚付け根部に生じる応力は次のように求める。 引用文献(1)によれば、この曲げモーメントは胴の断面に対して一様に作用するものではなく、脚取付部において円周方向の曲げモーメントに置き換えられ、胴の局部変形を生じさせようとする。 長手方向の曲げモーメントによる胴の応力の影響範囲を脚上<math>\frac{\theta_0}{6}</math>の点とすると長手方向曲げモーメントに対する胴の有効断面積は図5-2に<math>2 \cdot \theta</math>で示される円殻である。したがって、運転時質量による応力は次式で求める。 <math display="block">\sigma_{x 2} = \frac{M_1}{Z} \dots\dots\dots (5.3.1.1.9)</math> また、鉛直方向地震による応力は次式で求める。 <math display="block">\sigma_{x 6} = \frac{M_1}{Z} \cdot C_v \dots\dots\dots (5.3.1.1.10)</math></p>	<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>ここで、</p> $r_m = \frac{D_i + t_e}{2} \dots\dots\dots (5.3.1.1.11)$ $Z = r_m^2 \cdot t_e \cdot \left\{ \frac{\theta + \sin \theta \cdot \cos \theta - 2 \cdot \sin^2 \theta / \theta}{(\sin \theta / \theta) - \cos \theta} \right\} \dots\dots\dots (5.3.1.1.12)$  <p>図5-2 脚付け根部の有効範囲</p> <p>胴の脚付け根部に取り付く当板の大きさが</p> <p>周方向範囲 <math>\theta_w \geq \frac{\theta_o}{6}^{*1} \dots\dots\dots (5.3.1.1.13)</math></p> <p>長手方向範囲 <math>l_w \geq 1.56 \cdot \sqrt{\left(\frac{D_i + t}{2}\right) \cdot t}^{*2} \dots\dots\dots (5.3.1.1.14)</math></p> <p>である場合、脚付け根部における胴の有効板厚 <math>t_e</math> は胴板の厚さと当板の厚さの合計とする。また、当板が上記の範囲を満たさない場合、<math>t_e</math> は胴板の厚さとする。</p> <p>注記*1：引用文献(1)より引用 *2：引用文献(3)より引用</p>	<p>ここで、</p> $r_m = \frac{D_i + t_e}{2} \dots\dots\dots (5.3.1.1.11)$ $Z = r_m^2 \cdot t_e \cdot \left\{ \frac{\theta + \sin \theta \cdot \cos \theta - 2 \cdot \sin^2 \theta / \theta}{(\sin \theta / \theta) - \cos \theta} \right\} \dots\dots\dots (5.3.1.1.12)$  <p>図5-2 脚付け根部の有効範囲</p> <p>胴の脚付け根部に取り付く当板の大きさが</p> <p>周方向範囲 <math>\theta_w \geq \frac{\theta_o}{6}^{*1} \dots\dots\dots (5.3.1.1.13)</math></p> <p>長手方向範囲 <math>l_w \geq 1.56 \cdot \sqrt{\left(\frac{D_i + t}{2}\right) \cdot t}^{*2} \dots\dots\dots (5.3.1.1.14)</math></p> <p>である場合、脚付け根部における胴の有効板厚 <math>t_e</math> は胴板の厚さと当板の厚さの合計とする。また、当板が上記の範囲を満たさない場合、<math>t_e</math> は胴板の厚さとする。</p> <p>注記*1：引用文献(1)より引用 *2：引用文献(3)より引用</p>	<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>(4) 運転時質量及び鉛直方向地震による脚付け根部の応力 脚の受ける荷重が<math>R_2 &gt; R_1</math>となる場合は、<math>R_1</math>を<math>R_2</math>に置き換える。 胴の脚付け根部には脚反力による周方向応力及び軸方向応力が生じる。胴の第1脚付け根部に作用する反力は次式で求める。 運転時質量による反力は、 <math>P = R_1</math> ..... (5.3.1.1.15) 鉛直方向地震による反力は、 <math>P_e = C_v \cdot R_1</math> ..... (5.3.1.1.16) この反力P及び<math>P_e</math>により生じる胴の周方向応力及び軸方向応力は、引用文献(2)により次のように求める。 脚が胴に及ぼす力の関係を図5-3に示す。</p>  <p>ここで、シェルパラメータ<math>\gamma</math>及びアタッチメントパラメータ<math>\beta</math>は以下のように定義する。 <math>\gamma = r_m / t_e</math> ..... (5.3.1.1.17) <math>\beta_1 = C_1 / r_m</math> ..... (5.3.1.1.18) <math>\beta_2 = C_2 / r_m</math> ..... (5.3.1.1.19) <math>4 \geq \beta_1 / \beta_2 \geq 1</math>のとき <math>\beta = \left[ 1 - \frac{1}{3} \cdot (\beta_1 / \beta_2 - 1) \cdot (1 - K_{1j}) \right] \cdot \sqrt{\beta_1 \cdot \beta_2}</math> ..... (5.3.1.1.20) ただし、<math>\beta \leq 0.5</math> <math>\frac{1}{4} \leq \beta_1 / \beta_2 &lt; 1</math>のとき <math>\beta = \left[ 1 - \frac{4}{3} \cdot (1 - \beta_1 / \beta_2) \cdot (1 - K_{2j}) \right] \cdot \sqrt{\beta_1 \cdot \beta_2}</math> ..... (5.3.1.1.21) ただし、<math>\beta \leq 0.5</math></p>	<p>(4) 運転時質量及び鉛直方向地震による脚付け根部の応力 脚の受ける荷重が<math>R_2 &gt; R_1</math>となる場合は、<math>R_1</math>を<math>R_2</math>に置き換える。 胴の脚付け根部には脚反力による周方向応力及び軸方向応力が生じる。胴の第1脚付け根部に作用する反力は次式で求める。 運転時質量による反力は、 <math>P = R_1</math> ..... (5.3.1.1.15) 鉛直方向地震による反力は、 <math>P_e = C_v \cdot R_1</math> ..... (5.3.1.1.16) この反力P及び<math>P_e</math>により生じる胴の周方向応力及び軸方向応力は、引用文献(2)により次のように求める。 脚が胴に及ぼす力の関係を図5-3に示す。</p>  <p>ここで、シェルパラメータ<math>\gamma</math>及びアタッチメントパラメータ<math>\beta</math>は以下のように定義する。 <math>\gamma = r_m / t_e</math> ..... (5.3.1.1.17) <math>\beta_1 = C_1 / r_m</math> ..... (5.3.1.1.18) <math>\beta_2 = C_2 / r_m</math> ..... (5.3.1.1.19) <math>4 \geq \beta_1 / \beta_2 \geq 1</math>のとき <math>\beta = \left[ 1 - \frac{1}{3} \cdot (\beta_1 / \beta_2 - 1) \cdot (1 - K_{1j}) \right] \cdot \sqrt{\beta_1 \cdot \beta_2}</math> ..... (5.3.1.1.20) ただし、<math>\beta \leq 0.5</math> <math>\frac{1}{4} \leq \beta_1 / \beta_2 &lt; 1</math>のとき <math>\beta = \left[ 1 - \frac{4}{3} \cdot (1 - \beta_1 / \beta_2) \cdot (1 - K_{2j}) \right] \cdot \sqrt{\beta_1 \cdot \beta_2}</math> ..... (5.3.1.1.21) ただし、<math>\beta \leq 0.5</math></p>	差異なし
	<p>シェルパラメータ<math>\gamma</math>及びアタッチメントパラメータ<math>\beta</math>によって引用文献(2)の図より値(以下*を付記するもの)を求めることにより応力は次式で求める。 反力Pによる応力は、 一次応力 <math>\sigma_{\phi 3} = \left( \frac{N_{\phi}}{P / r_m} \right)^* \cdot \left( \frac{P}{r_m \cdot t_e} \right)</math> ..... (5.3.1.1.22) <math>\sigma_{x 3} = \left( \frac{N_x}{P / r_m} \right)^* \cdot \left( \frac{P}{r_m \cdot t_e} \right)</math> ..... (5.3.1.1.23) 反力<math>P_e</math>による応力は、 一次応力 <math>\sigma_{\phi 71} = \left( \frac{N_{\phi}}{P_e / r_m} \right)^* \cdot \left( \frac{P_e}{r_m \cdot t_e} \right)</math> ..... (5.3.1.1.24) <math>\sigma_{x 71} = \left( \frac{N_x}{P_e / r_m} \right)^* \cdot \left( \frac{P_e}{r_m \cdot t_e} \right)</math> ..... (5.3.1.1.25) 二次応力 <math>\sigma_{\phi 72} = \left( \frac{M_{\phi}}{P_e} \right)^* \cdot \left( \frac{6 \cdot P_e}{t_e^2} \right)</math> ..... (5.3.1.1.26) <math>\sigma_{x 72} = \left( \frac{M_x}{P_e} \right)^* \cdot \left( \frac{6 \cdot P_e}{t_e^2} \right)</math> ..... (5.3.1.1.27)</p>	<p>シェルパラメータ<math>\gamma</math>及びアタッチメントパラメータ<math>\beta</math>によって引用文献(2)の図より値(以下*を付記するもの)を求めることにより応力は次式で求める。 反力Pによる応力は、 一次応力 <math>\sigma_{\phi 3} = \left( \frac{N_{\phi}}{P / r_m} \right)^* \cdot \left( \frac{P}{r_m \cdot t_e} \right)</math> ..... (5.3.1.1.22) <math>\sigma_{x 3} = \left( \frac{N_x}{P / r_m} \right)^* \cdot \left( \frac{P}{r_m \cdot t_e} \right)</math> ..... (5.3.1.1.23) 反力<math>P_e</math>による応力は、 一次応力 <math>\sigma_{\phi 71} = \left( \frac{N_{\phi}}{P_e / r_m} \right)^* \cdot \left( \frac{P_e}{r_m \cdot t_e} \right)</math> ..... (5.3.1.1.24) <math>\sigma_{x 71} = \left( \frac{N_x}{P_e / r_m} \right)^* \cdot \left( \frac{P_e}{r_m \cdot t_e} \right)</math> ..... (5.3.1.1.25) 二次応力 <math>\sigma_{\phi 72} = \left( \frac{M_{\phi}}{P_e} \right)^* \cdot \left( \frac{6 \cdot P_e}{t_e^2} \right)</math> ..... (5.3.1.1.26) <math>\sigma_{x 72} = \left( \frac{M_x}{P_e} \right)^* \cdot \left( \frac{6 \cdot P_e}{t_e^2} \right)</math> ..... (5.3.1.1.27)</p>	差異なし

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>(5) 長手方向地震による脚付け根部の応力 第2脚は長手方向に自由にスライドできるので第1脚は図4-3のように変形し、脚付け根部に生じる曲げモーメント及び鉛直荷重は次式で求める。</p> $M_{\ell} = \frac{1}{2} \cdot C_H \cdot (m_0 - m_{s1}) \cdot g \cdot h_1 \quad \dots \dots \dots (5.3.1.1.28)$ $P_{\ell} = C_H \cdot (m_0 - m_{s1}) \cdot g \cdot \frac{h_2 - \frac{1}{2} \cdot h_1}{\ell_0} \quad \dots \dots \dots (5.3.1.1.29)$ <p>曲げモーメント<math>M_{\ell}</math>と鉛直荷重<math>P_{\ell}</math>により生じる胴の周方向応力及び軸方向応力は、シェルパラメータ<math>\gamma</math>及びアタッチメントパラメータ<math>\beta</math>によって引用文献(2)の図より値（以下*を付記するもの）を求めることにより（5.3.1.1.31）式～（5.3.1.1.38）式で求める。</p> <p>ここで、シェルパラメータ<math>\gamma</math>及び<math>P_{\ell}</math>の場合のアタッチメントパラメータ<math>\beta</math>は(4)と同じであるが、<math>M_{\ell}</math>の場合のアタッチメントパラメータ<math>\beta</math>は次式による。</p> <p>ただし、二次応力を求める場合は更に<math>K_{\ell j}</math>を乗じた値とする。</p> $\beta = \sqrt[3]{\beta_1 \cdot \beta_2^2} \quad \dots \dots \dots (5.3.1.1.30)$ <p>ただし、<math>\beta \leq 0.5</math></p>	<p>(5) 長手方向地震による脚付け根部の応力 第2脚は長手方向に自由にスライドできるので第1脚は図4-3のように変形し、脚付け根部に生じる曲げモーメント及び鉛直荷重は次式で求める。</p> $M_{\ell} = \frac{1}{2} \cdot C_H \cdot (m_0 - m_{s1}) \cdot g \cdot h_1 \quad \dots \dots \dots (5.3.1.1.28)$ $P_{\ell} = C_H \cdot (m_0 - m_{s1}) \cdot g \cdot \frac{h_2 - \frac{1}{2} \cdot h_1}{\ell_0} \quad \dots \dots \dots (5.3.1.1.29)$ <p>曲げモーメント<math>M_{\ell}</math>と鉛直荷重<math>P_{\ell}</math>により生じる胴の周方向応力及び軸方向応力は、シェルパラメータ<math>\gamma</math>及びアタッチメントパラメータ<math>\beta</math>によって引用文献(2)の図より値（以下*を付記するもの）を求めることにより（5.3.1.1.31）式～（5.3.1.1.38）式で求める。</p> <p>ここで、シェルパラメータ<math>\gamma</math>及び<math>P_{\ell}</math>の場合のアタッチメントパラメータ<math>\beta</math>は(4)と同じであるが、<math>M_{\ell}</math>の場合のアタッチメントパラメータ<math>\beta</math>は次式による。</p> <p>ただし、二次応力を求める場合は更に<math>K_{\ell j}</math>を乗じた値とする。</p> $\beta = \sqrt[3]{\beta_1 \cdot \beta_2^2} \quad \dots \dots \dots (5.3.1.1.30)$ <p>ただし、<math>\beta \leq 0.5</math></p>	<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>曲げモーメント<math>M_d</math>により生じる応力は次式で求める。</p> <p>一次応力</p> $\sigma_{\phi 411} = \left\{ \frac{N_{\phi}}{M_d / (r m^2 \cdot \beta)} \right\}^* \cdot \left( \frac{M_d}{r m^2 \cdot \beta \cdot t e} \right) \cdot C_{t1} \quad \dots \quad (5.3.1.1.31)$ $\sigma_{x 411} = \left\{ \frac{N_x}{M_d / (r m^2 \cdot \beta)} \right\}^* \cdot \left( \frac{M_d}{r m^2 \cdot \beta \cdot t e} \right) \cdot C_{t2} \quad \dots \quad (5.3.1.1.32)$ <p>二次応力</p> $\sigma_{\phi 421} = \left\{ \frac{M_{\phi}}{M_d / (r m \cdot \beta)} \right\}^* \cdot \left( \frac{6 \cdot M_d}{r m \cdot \beta \cdot t e^2} \right) \quad \dots \quad (5.3.1.1.33)$ $\sigma_{x 421} = \left\{ \frac{M_x}{M_d / (r m \cdot \beta)} \right\}^* \cdot \left( \frac{6 \cdot M_d}{r m \cdot \beta \cdot t e^2} \right) \quad \dots \quad (5.3.1.1.34)$ <p>鉛直荷重<math>P_d</math>により生じる応力は次式で求める。</p> <p>一次応力</p> $\sigma_{\phi 412} = \left( \frac{N_{\phi}}{P_d / r m} \right)^* \cdot \left( \frac{P_d}{r m \cdot t e} \right) \quad \dots \quad (5.3.1.1.35)$ $\sigma_{x 412} = \left( \frac{N_x}{P_d / r m} \right)^* \cdot \left( \frac{P_d}{r m \cdot t e} \right) \quad \dots \quad (5.3.1.1.36)$ <p>二次応力</p> $\sigma_{\phi 422} = \left( \frac{M_{\phi}}{P_d} \right)^* \cdot \left( \frac{6 \cdot P_d}{t e^2} \right) \quad \dots \quad (5.3.1.1.37)$ $\sigma_{x 422} = \left( \frac{M_x}{P_d} \right)^* \cdot \left( \frac{6 \cdot P_d}{t e^2} \right) \quad \dots \quad (5.3.1.1.38)$ <p>また、水平方向荷重により胴には、次式で求める引張応力が生じる。</p> $\sigma_{x 413} = \frac{C_H \cdot (m_o - m_{s1}) \cdot g}{\pi \cdot (D_i + t) \cdot t} \quad \dots \quad (5.3.1.1.39)$ <p>したがって、曲げモーメント<math>M_d</math>、鉛直荷重<math>P_d</math>及び水平方向荷重により生じる胴の応力は次式で求める。</p> <p>一次応力</p> $\sigma_{\phi 41} = \sigma_{\phi 411} + \sigma_{\phi 412} \quad \dots \quad (5.3.1.1.40)$ $\sigma_{x 41} = \sigma_{x 411} + \sigma_{x 412} + \sigma_{x 413} \quad \dots \quad (5.3.1.1.41)$ <p>二次応力</p> $\sigma_{\phi 42} = \sigma_{\phi 421} + \sigma_{\phi 422} \quad \dots \quad (5.3.1.1.42)$ $\sigma_{x 42} = \sigma_{x 421} + \sigma_{x 422} \quad \dots \quad (5.3.1.1.43)$ <p>また、長手方向地震が作用した場合、第1脚付け根部に生じるせん断応力は次式で求める。</p> $\tau_{\ell} = \frac{C_H \cdot (m_o - m_{s1}) \cdot g}{4 \cdot C_2 \cdot t} \quad \dots \quad (5.3.1.1.44)$	<p>曲げモーメント<math>M_d</math>により生じる応力は次式で求める。</p> <p>一次応力</p> $\sigma_{\phi 411} = \left\{ \frac{N_{\phi}}{M_d / (r m^2 \cdot \beta)} \right\}^* \cdot \left( \frac{M_d}{r m^2 \cdot \beta \cdot t e} \right) \cdot C_{t1} \quad \dots \quad (5.3.1.1.31)$ $\sigma_{x 411} = \left\{ \frac{N_x}{M_d / (r m^2 \cdot \beta)} \right\}^* \cdot \left( \frac{M_d}{r m^2 \cdot \beta \cdot t e} \right) \cdot C_{t2} \quad \dots \quad (5.3.1.1.32)$ <p>二次応力</p> $\sigma_{\phi 421} = \left\{ \frac{M_{\phi}}{M_d / (r m \cdot \beta)} \right\}^* \cdot \left( \frac{6 \cdot M_d}{r m \cdot \beta \cdot t e^2} \right) \quad \dots \quad (5.3.1.1.33)$ $\sigma_{x 421} = \left\{ \frac{M_x}{M_d / (r m \cdot \beta)} \right\}^* \cdot \left( \frac{6 \cdot M_d}{r m \cdot \beta \cdot t e^2} \right) \quad \dots \quad (5.3.1.1.34)$ <p>鉛直荷重<math>P_d</math>により生じる応力は次式で求める。</p> <p>一次応力</p> $\sigma_{\phi 412} = \left( \frac{N_{\phi}}{P_d / r m} \right)^* \cdot \left( \frac{P_d}{r m \cdot t e} \right) \quad \dots \quad (5.3.1.1.35)$ $\sigma_{x 412} = \left( \frac{N_x}{P_d / r m} \right)^* \cdot \left( \frac{P_d}{r m \cdot t e} \right) \quad \dots \quad (5.3.1.1.36)$ <p>二次応力</p> $\sigma_{\phi 422} = \left( \frac{M_{\phi}}{P_d} \right)^* \cdot \left( \frac{6 \cdot P_d}{t e^2} \right) \quad \dots \quad (5.3.1.1.37)$ $\sigma_{x 422} = \left( \frac{M_x}{P_d} \right)^* \cdot \left( \frac{6 \cdot P_d}{t e^2} \right) \quad \dots \quad (5.3.1.1.38)$ <p>また、水平方向荷重により胴には、次式で求める引張応力が生じる。</p> $\sigma_{x 413} = \frac{C_H \cdot (m_o - m_{s1}) \cdot g}{\pi \cdot (D_i + t) \cdot t} \quad \dots \quad (5.3.1.1.39)$ <p>したがって、曲げモーメント<math>M_d</math>、鉛直荷重<math>P_d</math>及び水平方向荷重により生じる胴の応力は次式で求める。</p> <p>一次応力</p> $\sigma_{\phi 41} = \sigma_{\phi 411} + \sigma_{\phi 412} \quad \dots \quad (5.3.1.1.40)$ $\sigma_{x 41} = \sigma_{x 411} + \sigma_{x 412} + \sigma_{x 413} \quad \dots \quad (5.3.1.1.41)$ <p>二次応力</p> $\sigma_{\phi 42} = \sigma_{\phi 421} + \sigma_{\phi 422} \quad \dots \quad (5.3.1.1.42)$ $\sigma_{x 42} = \sigma_{x 421} + \sigma_{x 422} \quad \dots \quad (5.3.1.1.43)$ <p>また、長手方向地震が作用した場合、第1脚付け根部に生じるせん断応力は次式で求める。</p> $\tau_{\ell} = \frac{C_H \cdot (m_o - m_{s1}) \cdot g}{4 \cdot C_2 \cdot t} \quad \dots \quad (5.3.1.1.44)$	<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異



島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>(6) 横方向地震による脚付け根部の応力 脚の受ける荷重が<math>R_2 &gt; R_1</math>となる場合は、<math>R_1</math>を<math>R_2</math>に置き換える。 横方向地震が作用した場合、第1脚の付け根部に生じる曲げモーメント<math>M_c</math>は次式で求める。</p> $M_c = C_H \cdot R_1 \cdot r_o \quad (5.3.1.1.45)$ $r_o = \frac{D_i}{2} + t_e \quad (5.3.1.1.46)$ <p>この曲げモーメント<math>M_c</math>により生じる胴の周方向応力及び軸方向応力は、シェルパラメータ<math>\gamma</math>及びアタッチメントパラメータ<math>\beta</math>によって引用文献(2)の図より値(以下*を付記するもの)を求めることにより(5.3.1.1.48)式～(5.3.1.1.51)式で求める。</p> <p>ここで、シェルパラメータ<math>\gamma</math>は(4)と同じであるが、アタッチメントパラメータ<math>\beta</math>は次式による。ただし、二次応力を求める場合は更に<math>K_{c_j}</math>を乗じた値とする。</p> $\beta = \sqrt{\beta_1^2 \cdot \beta_2} \quad (5.3.1.1.47)$ <p>ただし、<math>\beta \leq 0.5</math> したがって、応力は次式で求める。</p> <p>一次応力</p> $\sigma_{\phi s1} = \left\{ \frac{N_\phi}{M_c / (r_m^2 \cdot \beta)} \right\}^* \cdot \left( \frac{M_c}{r_m^2 \cdot \beta \cdot t_e} \right) \cdot C_{c1} \quad (5.3.1.1.48)$ $\sigma_{xs1} = \left\{ \frac{N_x}{M_c / (r_m^2 \cdot \beta)} \right\}^* \cdot \left( \frac{M_c}{r_m^2 \cdot \beta \cdot t_e} \right) \cdot C_{c2} \quad (5.3.1.1.49)$ <p>二次応力</p> $\sigma_{\phi s2} = \left\{ \frac{M_\phi}{M_c / (r_m \cdot \beta)} \right\}^* \cdot \left( \frac{6 \cdot M_c}{r_m \cdot \beta \cdot t_e^2} \right) \quad (5.3.1.1.50)$ $\sigma_{xs2} = \left\{ \frac{M_x}{M_c / (r_m \cdot \beta)} \right\}^* \cdot \left( \frac{6 \cdot M_c}{r_m \cdot \beta \cdot t_e^2} \right) \quad (5.3.1.1.51)$ <p>また、横方向地震が作用した場合、第1脚付け根部に生じるせん断応力は次式で求める。</p> $\tau_c = \frac{C_H \cdot R_1}{4 \cdot C_1 \cdot t} \quad (5.3.1.1.52)$	<p>(6) 横方向地震による脚付け根部の応力 脚の受ける荷重が<math>R_2 &gt; R_1</math>となる場合は、<math>R_1</math>を<math>R_2</math>に置き換える。 横方向地震が作用した場合、第1脚の付け根部に生じる曲げモーメント<math>M_c</math>は次式で求める。</p> $M_c = C_H \cdot R_1 \cdot r_o \quad (5.3.1.1.45)$ $r_o = \frac{D_i}{2} + t_e \quad (5.3.1.1.46)$ <p>この曲げモーメント<math>M_c</math>により生じる胴の周方向応力及び軸方向応力は、シェルパラメータ<math>\gamma</math>及びアタッチメントパラメータ<math>\beta</math>によって引用文献(2)の図より値(以下*を付記するもの)を求めることにより(5.3.1.1.48)式～(5.3.1.1.51)式で求める。</p> <p>ここで、シェルパラメータ<math>\gamma</math>は(4)と同じであるが、アタッチメントパラメータ<math>\beta</math>は次式による。ただし、二次応力を求める場合は更に<math>K_{c_j}</math>を乗じた値とする。</p> $\beta = \sqrt{\beta_1^2 \cdot \beta_2} \quad (5.3.1.1.47)$ <p>ただし、<math>\beta \leq 0.5</math> したがって、応力は次式で求める。</p> <p>一次応力</p> $\sigma_{\phi s1} = \left\{ \frac{N_\phi}{M_c / (r_m^2 \cdot \beta)} \right\}^* \cdot \left( \frac{M_c}{r_m^2 \cdot \beta \cdot t_e} \right) \cdot C_{c1} \quad (5.3.1.1.48)$ $\sigma_{xs1} = \left\{ \frac{N_x}{M_c / (r_m^2 \cdot \beta)} \right\}^* \cdot \left( \frac{M_c}{r_m^2 \cdot \beta \cdot t_e} \right) \cdot C_{c2} \quad (5.3.1.1.49)$ <p>二次応力</p> $\sigma_{\phi s2} = \left\{ \frac{M_\phi}{M_c / (r_m \cdot \beta)} \right\}^* \cdot \left( \frac{6 \cdot M_c}{r_m \cdot \beta \cdot t_e^2} \right) \quad (5.3.1.1.50)$ $\sigma_{xs2} = \left\{ \frac{M_x}{M_c / (r_m \cdot \beta)} \right\}^* \cdot \left( \frac{6 \cdot M_c}{r_m \cdot \beta \cdot t_e^2} \right) \quad (5.3.1.1.51)$ <p>また、横方向地震が作用した場合、第1脚付け根部に生じるせん断応力は次式で求める。</p> $\tau_c = \frac{C_H \cdot R_1}{4 \cdot C_1 \cdot t} \quad (5.3.1.1.52)$	<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>(7) 組合せ応力  (2)～(6)によって求めた第1脚付け根部に生じる胴の応力は以下のように組み合わせる。</p> <p>a. 一次一般膜応力  鉛直方向と長手方向地震が作用した場合  <math>\sigma_{ol} = \text{Max} \{ \text{周方向応力}(\sigma_{ol\phi}), \text{軸方向応力}(\sigma_{olx}) \}</math>  ..... (5.3.1.1.53)</p> <p>ここで,  <math>\sigma_{ol\phi} = \sigma_{\phi 1} + \sigma_{\phi 2}</math> ..... (5.3.1.1.54)</p> <p>【絶対値和】  <math>\sigma_{olx} = \sigma_{x1} + \sigma_{x2} + \sigma_{x6} + \sigma_{x413}</math> ..... (5.3.1.1.55)</p> <p>【SRSS法】  <math>\sigma_{olx} = \sigma_{x1} + \sigma_{x2} + \sqrt{\sigma_{x6}^2 + \sigma_{x413}^2}</math> ..... (5.3.1.1.56)</p> <p>鉛直方向と横方向地震が作用した場合  <math>\sigma_{oc} = \text{Max} \{ \text{周方向応力}(\sigma_{oc\phi}), \text{軸方向応力}(\sigma_{ocx}) \}</math>  ..... (5.3.1.1.57)</p> <p>ここで,  <math>\sigma_{oc\phi} = \sigma_{\phi 1} + \sigma_{\phi 2}</math> ..... (5.3.1.1.58)</p> <p>【絶対値和】  <math>\sigma_{ocx} = \sigma_{x1} + \sigma_{x2} + \sigma_{x6}</math> ..... (5.3.1.1.59)</p> <p>【SRSS法】  <math>\sigma_{ocx} = \sigma_{x1} + \sigma_{x2} + \sigma_{x6}</math> ..... (5.3.1.1.60)</p> <p>したがって、胴に生じる一次一般膜応力の最大値は、絶対値和、SRSS法、それぞれに対して、  <math>\sigma_o = \text{Max} \{ \text{長手方向地震時応力}(\sigma_{ol}), \text{横方向地震時応力}(\sigma_{oc}) \}</math>  ..... (5.3.1.1.61)</p> <p>とする。</p>	<p>(7) 組合せ応力  (2)～(6)によって求めた第1脚付け根部に生じる胴の応力は以下のように組み合わせる。</p> <p>a. 一次一般膜応力  鉛直方向と長手方向地震が作用した場合  <math>\sigma_{ol} = \text{Max} \{ \text{周方向応力}(\sigma_{ol\phi}), \text{軸方向応力}(\sigma_{olx}) \}</math>  ..... (5.3.1.1.53)</p> <p>ここで,  <math>\sigma_{ol\phi} = \sigma_{\phi 1} + \sigma_{\phi 2}</math> ..... (5.3.1.1.54)</p> <p>【絶対値和】  <math>\sigma_{olx} = \sigma_{x1} + \sigma_{x2} + \sigma_{x6} + \sigma_{x413}</math> ..... (5.3.1.1.55)</p> <p>【SRSS法】  <math>\sigma_{olx} = \sigma_{x1} + \sigma_{x2} + \sqrt{\sigma_{x6}^2 + \sigma_{x413}^2}</math> ..... (5.3.1.1.56)</p> <p>鉛直方向と横方向地震が作用した場合  <math>\sigma_{oc} = \text{Max} \{ \text{周方向応力}(\sigma_{oc\phi}), \text{軸方向応力}(\sigma_{ocx}) \}</math>  ..... (5.3.1.1.57)</p> <p>ここで,  <math>\sigma_{oc\phi} = \sigma_{\phi 1} + \sigma_{\phi 2}</math> ..... (5.3.1.1.58)</p> <p>【絶対値和】  <math>\sigma_{ocx} = \sigma_{x1} + \sigma_{x2} + \sigma_{x6}</math> ..... (5.3.1.1.59)</p> <p>【SRSS法】  <math>\sigma_{ocx} = \sigma_{x1} + \sigma_{x2} + \sigma_{x6}</math> ..... (5.3.1.1.60)</p> <p>したがって、胴に生じる一次一般膜応力の最大値は、絶対値和、SRSS法、それぞれに対して、  <math>\sigma_o = \text{Max} \{ \text{長手方向地震時応力}(\sigma_{ol}), \text{横方向地震時応力}(\sigma_{oc}) \}</math>  ..... (5.3.1.1.61)</p> <p>とする。</p>	<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>b. 一次応力 鉛直方向と長手方向地震が作用した場合</p> $\sigma_{1l} = \frac{1}{2} \cdot \left\{ (\sigma_{1l\phi} + \sigma_{1lx}) + \sqrt{(\sigma_{1l\phi} - \sigma_{1lx})^2 + 4 \cdot \tau_{l^2}} \right\} \quad (5.3.1.1.62)$ <p>ここで、</p> <p>【絶対値和】</p> $\sigma_{1l\phi} = \sigma_{\phi 1} + \sigma_{\phi 2} + \sigma_{\phi 3} + \sigma_{\phi 41} + \sigma_{\phi 71} \quad (5.3.1.1.63)$ $\sigma_{1lx} = \sigma_{x1} + \sigma_{x2} + \sigma_{x3} + \sigma_{x41} + \sigma_{x6} + \sigma_{x71} \quad (5.3.1.1.64)$ <p>【SRSS法】</p> $\sigma_{1l\phi} = \sigma_{\phi 1} + \sigma_{\phi 3} + \sqrt{\sigma_{\phi 41}^2 + (\sigma_{\phi 2} + \sigma_{\phi 71})^2} \quad (5.3.1.1.65)$ $\sigma_{1lx} = \sigma_{x1} + \sigma_{x2} + \sigma_{x3} + \sqrt{\sigma_{x41}^2 + (\sigma_{x6} + \sigma_{x71})^2} \quad (5.3.1.1.66)$ <p>鉛直方向と横方向地震が作用した場合</p> $\sigma_{1c} = \frac{1}{2} \cdot \left\{ (\sigma_{1c\phi} + \sigma_{1cx}) + \sqrt{(\sigma_{1c\phi} - \sigma_{1cx})^2 + 4 \cdot \tau_{c^2}} \right\} \quad (5.3.1.1.67)$ <p>ここで、</p> <p>【絶対値和】</p> $\sigma_{1c\phi} = \sigma_{\phi 1} + \sigma_{\phi 2} + \sigma_{\phi 3} + \sigma_{\phi 51} + \sigma_{\phi 71} \quad (5.3.1.1.68)$ $\sigma_{1cx} = \sigma_{x1} + \sigma_{x2} + \sigma_{x3} + \sigma_{x51} + \sigma_{x6} + \sigma_{x71} \quad (5.3.1.1.69)$ <p>【SRSS法】</p> $\sigma_{1c\phi} = \sigma_{\phi 1} + \sigma_{\phi 3} + \sqrt{\sigma_{\phi 51}^2 + (\sigma_{\phi 2} + \sigma_{\phi 71})^2} \quad (5.3.1.1.70)$ $\sigma_{1cx} = \sigma_{x1} + \sigma_{x2} + \sigma_{x3} + \sqrt{\sigma_{x51}^2 + (\sigma_{x6} + \sigma_{x71})^2} \quad (5.3.1.1.71)$ <p>したがって、胴に生じる一次応力の最大値は、絶対値和、SRSS法、それぞれに対して、</p> $\sigma_1 = \text{Max} \{ \text{長手方向地震時応力}(\sigma_{1l}), \text{横方向地震時応力}(\sigma_{1c}) \} \quad (5.3.1.1.72)$ <p>とする。</p>	<p>b. 一次応力 鉛直方向と長手方向地震が作用した場合</p> $\sigma_{1l} = \frac{1}{2} \cdot \left\{ (\sigma_{1l\phi} + \sigma_{1lx}) + \sqrt{(\sigma_{1l\phi} - \sigma_{1lx})^2 + 4 \cdot \tau_{l^2}} \right\} \quad (5.3.1.1.62)$ <p>ここで、</p> <p>【絶対値和】</p> $\sigma_{1l\phi} = \sigma_{\phi 1} + \sigma_{\phi 2} + \sigma_{\phi 3} + \sigma_{\phi 41} + \sigma_{\phi 71} \quad (5.3.1.1.63)$ $\sigma_{1lx} = \sigma_{x1} + \sigma_{x2} + \sigma_{x3} + \sigma_{x41} + \sigma_{x6} + \sigma_{x71} \quad (5.3.1.1.64)$ <p>【SRSS法】</p> $\sigma_{1l\phi} = \sigma_{\phi 1} + \sigma_{\phi 3} + \sqrt{\sigma_{\phi 41}^2 + (\sigma_{\phi 2} + \sigma_{\phi 71})^2} \quad (5.3.1.1.65)$ $\sigma_{1lx} = \sigma_{x1} + \sigma_{x2} + \sigma_{x3} + \sqrt{\sigma_{x41}^2 + (\sigma_{x6} + \sigma_{x71})^2} \quad (5.3.1.1.66)$ <p>鉛直方向と横方向地震が作用した場合</p> $\sigma_{1c} = \frac{1}{2} \cdot \left\{ (\sigma_{1c\phi} + \sigma_{1cx}) + \sqrt{(\sigma_{1c\phi} - \sigma_{1cx})^2 + 4 \cdot \tau_{c^2}} \right\} \quad (5.3.1.1.67)$ <p>ここで、</p> <p>【絶対値和】</p> $\sigma_{1c\phi} = \sigma_{\phi 1} + \sigma_{\phi 2} + \sigma_{\phi 3} + \sigma_{\phi 51} + \sigma_{\phi 71} \quad (5.3.1.1.68)$ $\sigma_{1cx} = \sigma_{x1} + \sigma_{x2} + \sigma_{x3} + \sigma_{x51} + \sigma_{x6} + \sigma_{x71} \quad (5.3.1.1.69)$ <p>【SRSS法】</p> $\sigma_{1c\phi} = \sigma_{\phi 1} + \sigma_{\phi 3} + \sqrt{\sigma_{\phi 51}^2 + (\sigma_{\phi 2} + \sigma_{\phi 71})^2} \quad (5.3.1.1.70)$ $\sigma_{1cx} = \sigma_{x1} + \sigma_{x2} + \sigma_{x3} + \sqrt{\sigma_{x51}^2 + (\sigma_{x6} + \sigma_{x71})^2} \quad (5.3.1.1.71)$ <p>したがって、胴に生じる一次応力の最大値は、絶対値和、SRSS法、それぞれに対して、</p> $\sigma_1 = \text{Max} \{ \text{長手方向地震時応力}(\sigma_{1l}), \text{横方向地震時応力}(\sigma_{1c}) \} \quad (5.3.1.1.72)$ <p>とする。</p>	<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>c. 地震動のみによる一次応力と二次応力の和の変動値 鉛直方向と長手方向地震が作用した場合の変動値</p> $\sigma_{2l} = (\sigma_{2l\phi} + \sigma_{2lx}) + \sqrt{(\sigma_{2l\phi} - \sigma_{2lx})^2 + 4 \cdot \tau_l^2} \quad \dots\dots\dots (5.3.1.1.73)$ <p>ここで、</p> <p><b>【絶対値和】</b></p> $\sigma_{2l\phi} = \sigma_{\phi 2} + \sigma_{\phi 41} + \sigma_{\phi 42} + \sigma_{\phi 71} + \sigma_{\phi 72} \quad \dots\dots (5.3.1.1.74)$ $\sigma_{2lx} = \sigma_{x41} + \sigma_{x42} + \sigma_{x6} + \sigma_{x71} + \sigma_{x72} \quad \dots\dots (5.3.1.1.75)$ <p><b>【SRSS法】</b></p> $\sigma_{2l\phi} = \sqrt{(\sigma_{\phi 2} + \sigma_{\phi 71} + \sigma_{\phi 72})^2 + (\sigma_{\phi 41} + \sigma_{\phi 42})^2} \quad \dots\dots\dots (5.3.1.1.76)$ $\sigma_{2lx} = \sqrt{(\sigma_{x41} + \sigma_{x42})^2 + (\sigma_{x6} + \sigma_{x71} + \sigma_{x72})^2} \quad \dots\dots\dots (5.3.1.1.77)$ <p>鉛直方向と横方向地震が作用した場合の変動値</p> $\sigma_{2c} = (\sigma_{2c\phi} + \sigma_{2cx}) + \sqrt{(\sigma_{2c\phi} - \sigma_{2cx})^2 + 4 \cdot \tau_c^2} \quad \dots\dots\dots (5.3.1.1.78)$ <p>ここで、</p> <p><b>【絶対値和】</b></p> $\sigma_{2c\phi} = \sigma_{\phi 2} + \sigma_{\phi 51} + \sigma_{\phi 52} + \sigma_{\phi 71} + \sigma_{\phi 72} \quad \dots\dots (5.3.1.1.79)$ $\sigma_{2cx} = \sigma_{x51} + \sigma_{x52} + \sigma_{x6} + \sigma_{x71} + \sigma_{x72} \quad \dots\dots (5.3.1.1.80)$ <p><b>【SRSS法】</b></p> $\sigma_{2c\phi} = \sqrt{(\sigma_{\phi 2} + \sigma_{\phi 71} + \sigma_{\phi 72})^2 + (\sigma_{\phi 51} + \sigma_{\phi 52})^2} \quad \dots\dots\dots (5.3.1.1.81)$ $\sigma_{2cx} = \sqrt{(\sigma_{x51} + \sigma_{x52})^2 + (\sigma_{x6} + \sigma_{x71} + \sigma_{x72})^2} \quad \dots\dots\dots (5.3.1.1.82)$ <p>したがって、胴に生じる地震動のみによる一次応力と二次応力の和の変動値の最大値は、絶対値和、SRSS法、それぞれに対して、</p> $\sigma_2 = \text{Max} \{ \text{長手方向地震時応力}(\sigma_{2l}), \text{横方向地震時応力}(\sigma_{2c}) \} \quad \dots\dots\dots (5.3.1.1.83)$ <p>とする。</p>	<p>c. 地震動のみによる一次応力と二次応力の和の変動値 鉛直方向と長手方向地震が作用した場合の変動値</p> $\sigma_{2l} = (\sigma_{2l\phi} + \sigma_{2lx}) + \sqrt{(\sigma_{2l\phi} - \sigma_{2lx})^2 + 4 \cdot \tau_l^2} \quad \dots\dots\dots (5.3.1.1.73)$ <p>ここで、</p> <p><b>【絶対値和】</b></p> $\sigma_{2l\phi} = \sigma_{\phi 2} + \sigma_{\phi 41} + \sigma_{\phi 42} + \sigma_{\phi 71} + \sigma_{\phi 72} \quad \dots\dots (5.3.1.1.74)$ $\sigma_{2lx} = \sigma_{x41} + \sigma_{x42} + \sigma_{x6} + \sigma_{x71} + \sigma_{x72} \quad \dots\dots (5.3.1.1.75)$ <p><b>【SRSS法】</b></p> $\sigma_{2l\phi} = \sqrt{(\sigma_{\phi 2} + \sigma_{\phi 71} + \sigma_{\phi 72})^2 + (\sigma_{\phi 41} + \sigma_{\phi 42})^2} \quad \dots\dots\dots (5.3.1.1.76)$ $\sigma_{2lx} = \sqrt{(\sigma_{x41} + \sigma_{x42})^2 + (\sigma_{x6} + \sigma_{x71} + \sigma_{x72})^2} \quad \dots\dots\dots (5.3.1.1.77)$ <p>鉛直方向と横方向地震が作用した場合の変動値</p> $\sigma_{2c} = (\sigma_{2c\phi} + \sigma_{2cx}) + \sqrt{(\sigma_{2c\phi} - \sigma_{2cx})^2 + 4 \cdot \tau_c^2} \quad \dots\dots\dots (5.3.1.1.78)$ <p>ここで、</p> <p><b>【絶対値和】</b></p> $\sigma_{2c\phi} = \sigma_{\phi 2} + \sigma_{\phi 51} + \sigma_{\phi 52} + \sigma_{\phi 71} + \sigma_{\phi 72} \quad \dots\dots (5.3.1.1.79)$ $\sigma_{2cx} = \sigma_{x51} + \sigma_{x52} + \sigma_{x6} + \sigma_{x71} + \sigma_{x72} \quad \dots\dots (5.3.1.1.80)$ <p><b>【SRSS法】</b></p> $\sigma_{2c\phi} = \sqrt{(\sigma_{\phi 2} + \sigma_{\phi 71} + \sigma_{\phi 72})^2 + (\sigma_{\phi 51} + \sigma_{\phi 52})^2} \quad \dots\dots\dots (5.3.1.1.81)$ $\sigma_{2cx} = \sqrt{(\sigma_{x51} + \sigma_{x52})^2 + (\sigma_{x6} + \sigma_{x71} + \sigma_{x72})^2} \quad \dots\dots\dots (5.3.1.1.82)$ <p>したがって、胴に生じる地震動のみによる一次応力と二次応力の和の変動値の最大値は、絶対値和、SRSS法、それぞれに対して、</p> $\sigma_2 = \text{Max} \{ \text{長手方向地震時応力}(\sigma_{2l}), \text{横方向地震時応力}(\sigma_{2c}) \} \quad \dots\dots\dots (5.3.1.1.83)$ <p>とする。</p>	<p>差異なし</p>

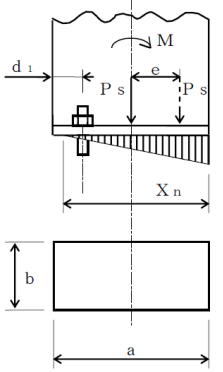
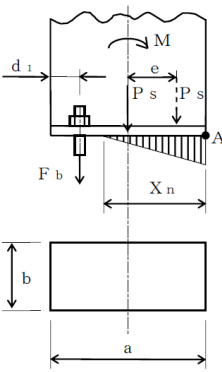
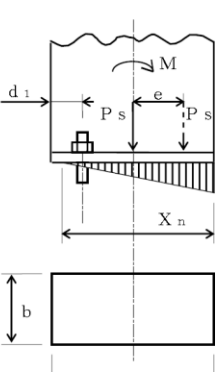
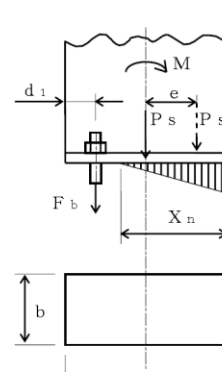
青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>5.3.1.2 脚の計算方法 脚の受ける荷重が<math>R_2 &gt; R_1</math>となる場合は、<math>R_1</math>を<math>R_2</math>に置き換える。</p> <p>(1) 運転時荷重による応力 <math display="block">\sigma_{s1} = \frac{R_1 + m_{s1} \cdot g}{A_s} \dots\dots\dots (5.3.1.2.1)</math></p> <p>(2) 鉛直方向地震による応力 <math display="block">\sigma_{s4} = \frac{R_1 + m_{s1} \cdot g}{A_s} \cdot C_v \dots\dots\dots (5.3.1.2.2)</math></p> <p>(3) 長手方向地震による応力 曲げ及び圧縮応力は次式で求める。 <math display="block">\sigma_{s2} = \frac{M\ell_1}{Z_{sy}} + \frac{P\ell}{A_s} \dots\dots\dots (5.3.1.2.3)</math> ここで、 <math display="block">M\ell_1 = \frac{1}{2} \cdot C_H \cdot m_0 \cdot g \cdot h_1 \dots\dots\dots (5.3.1.2.4)</math> せん断応力は次式で求める。 <math display="block">\tau_{s2} = \frac{C_H \cdot m_0 \cdot g}{A_{s3}} \dots\dots\dots (5.3.1.2.5)</math></p> <p>(4) 横方向地震による応力 曲げ応力は次式で求める。 <math display="block">\sigma_{s3} = \frac{C_H \cdot (R_1 + m_{s1} \cdot g) \cdot h_2}{Z_{sx}} \dots\dots\dots (5.3.1.2.6)</math> せん断応力は次式で求める。 <math display="block">\tau_{s3} = \frac{C_H \cdot (R_1 + m_{s1} \cdot g)}{A_{s4}} \dots\dots\dots (5.3.1.2.7)</math></p> <p>(5) 組合せ応力 鉛直方向と長手方向地震が作用した場合 【絶対値和】 <math display="block">\sigma_{s\ell} = \sqrt{(\sigma_{s1} + \sigma_{s2} + \sigma_{s4})^2 + 3 \cdot \tau_{s2}^2} \dots\dots\dots (5.3.1.2.8)</math> 【SRSS法】 <math display="block">\sigma_{s\ell} = \sqrt{(\sigma_{s1} + \sqrt{\sigma_{s2}^2 + \sigma_{s4}^2})^2 + 3 \cdot \tau_{s2}^2} \dots\dots\dots (5.3.1.2.9)</math> 鉛直方向と横方向地震が作用した場合 【絶対値和】 <math display="block">\sigma_{sc} = \sqrt{(\sigma_{s1} + \sigma_{s3} + \sigma_{s4})^2 + 3 \cdot \tau_{s3}^2} \dots\dots\dots (5.3.1.2.10)</math> 【SRSS法】 <math display="block">\sigma_{sc} = \sqrt{(\sigma_{s1} + \sqrt{\sigma_{s3}^2 + \sigma_{s4}^2})^2 + 3 \cdot \tau_{s3}^2} \dots\dots\dots (5.3.1.2.11)</math> したがって、脚に生じる最大応力は、絶対値和、SRSS法、それぞれに対して、 <math display="block">\sigma_s = \text{Max} \{ \text{長手方向地震時応力}(\sigma_{s\ell}), \text{横方向地震時応力}(\sigma_{sc}) \} \dots\dots\dots (5.3.1.2.12)</math> とする。</p>	<p>5.3.1.2 脚の計算方法 脚の受ける荷重が<math>R_2 &gt; R_1</math>となる場合は、<math>R_1</math>を<math>R_2</math>に置き換える。</p> <p>(1) 運転時荷重による応力 <math display="block">\sigma_{s1} = \frac{R_1 + m_{s1} \cdot g}{A_s} \dots\dots\dots (5.3.1.2.1)</math></p> <p>(2) 鉛直方向地震による応力 <math display="block">\sigma_{s4} = \frac{R_1 + m_{s1} \cdot g}{A_s} \cdot C_v \dots\dots\dots (5.3.1.2.2)</math></p> <p>(3) 長手方向地震による応力 曲げ及び圧縮応力は次式で求める。 <math display="block">\sigma_{s2} = \frac{M\ell_1}{Z_{sy}} + \frac{P\ell}{A_s} \dots\dots\dots (5.3.1.2.3)</math> ここで、 <math display="block">M\ell_1 = \frac{1}{2} \cdot C_H \cdot m_0 \cdot g \cdot h_1 \dots\dots\dots (5.3.1.2.4)</math> せん断応力は次式で求める。 <math display="block">\tau_{s2} = \frac{C_H \cdot m_0 \cdot g}{A_{s3}} \dots\dots\dots (5.3.1.2.5)</math></p> <p>(4) 横方向地震による応力 曲げ応力は次式で求める。 <math display="block">\sigma_{s3} = \frac{C_H \cdot (R_1 + m_{s1} \cdot g) \cdot h_2}{Z_{sx}} \dots\dots\dots (5.3.1.2.6)</math> せん断応力は次式で求める。 <math display="block">\tau_{s3} = \frac{C_H \cdot (R_1 + m_{s1} \cdot g)}{A_{s4}} \dots\dots\dots (5.3.1.2.7)</math></p> <p>(5) 組合せ応力 鉛直方向と長手方向地震が作用した場合 【絶対値和】 <math display="block">\sigma_{s\ell} = \sqrt{(\sigma_{s1} + \sigma_{s2} + \sigma_{s4})^2 + 3 \cdot \tau_{s2}^2} \dots\dots\dots (5.3.1.2.8)</math> 【SRSS法】 <math display="block">\sigma_{s\ell} = \sqrt{(\sigma_{s1} + \sqrt{\sigma_{s2}^2 + \sigma_{s4}^2})^2 + 3 \cdot \tau_{s2}^2} \dots\dots\dots (5.3.1.2.9)</math> 鉛直方向と横方向地震が作用した場合 【絶対値和】 <math display="block">\sigma_{sc} = \sqrt{(\sigma_{s1} + \sigma_{s3} + \sigma_{s4})^2 + 3 \cdot \tau_{s3}^2} \dots\dots\dots (5.3.1.2.10)</math> 【SRSS法】 <math display="block">\sigma_{sc} = \sqrt{(\sigma_{s1} + \sqrt{\sigma_{s3}^2 + \sigma_{s4}^2})^2 + 3 \cdot \tau_{s3}^2} \dots\dots\dots (5.3.1.2.11)</math> したがって、脚に生じる最大応力は、絶対値和、SRSS法、それぞれに対して、 <math display="block">\sigma_s = \text{Max} \{ \text{長手方向地震時応力}(\sigma_{s\ell}), \text{横方向地震時応力}(\sigma_{sc}) \} \dots\dots\dots (5.3.1.2.12)</math> とする。</p>	<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

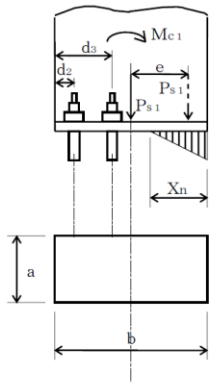
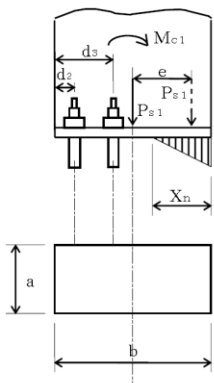
本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>5.3.1.3 基礎ボルトの計算方法</p> <p>(1) 鉛直方向と長手方向地震が作用した場合</p> <p>a. 引張応力</p> <p>長手方向地震が作用した場合に脚底面に作用するモーメントは次式で求める。</p> $M = M_{t1} \dots\dots\dots (5.3.1.3.1)$ <p>鉛直荷重は</p> <p>【絶対値和】</p> $P_s = (1 - C_v) \cdot (R_1 + m_{s1} \cdot g) - P_t \dots\dots\dots (5.3.1.3.2)$ <p>【SRSS法】</p> $P_s = R_1 + m_{s1} \cdot g - \sqrt{\{C_v \cdot (R_1 + m_{s1} \cdot g)\}^2 + P_t^2} \dots\dots\dots (5.3.1.3.3)$ <p>である。ここで、モーメントと鉛直荷重の比を</p> $e = M / P_s \dots\dots\dots (5.3.1.3.4)$ <p>とする。</p>  <p>図5-4 基礎部に作用する外荷重より生じる荷重の関係 (その1)</p>  <p>図5-5 基礎部に作用する外荷重より生じる荷重の関係 (その2)</p> <p>図5-4のように脚底面においてボルト位置に圧縮荷重がかかる状況では基礎ボルトに引張力は作用しないため、引張力の評価は行わない。</p> <p>一方、図5-5のように、ボルト位置に圧縮荷重がかからない状況に相当する</p> $e > \frac{a}{6} + \frac{d_1}{3} \dots\dots\dots (5.3.1.3.5)$ <p>のとき、基礎ボルトに引張力が生じる。</p>	<p>5.3.1.3 基礎ボルトの計算方法</p> <p>(1) 鉛直方向と長手方向地震が作用した場合</p> <p>a. 引張応力</p> <p>長手方向地震が作用した場合に脚底面に作用するモーメントは次式で求める。</p> $M = M_{t1} \dots\dots\dots (5.3.1.3.1)$ <p>鉛直荷重は</p> <p>【絶対値和】</p> $P_s = (1 - C_v) \cdot (R_1 + m_{s1} \cdot g) - P_t \dots\dots\dots (5.3.1.3.2)$ <p>【SRSS法】</p> $P_s = R_1 + m_{s1} \cdot g - \sqrt{\{C_v \cdot (R_1 + m_{s1} \cdot g)\}^2 + P_t^2} \dots\dots\dots (5.3.1.3.3)$ <p>である。ここで、モーメントと鉛直荷重の比を</p> $e = M / P_s \dots\dots\dots (5.3.1.3.4)$ <p>とする。</p>  <p>図5-4 基礎部に作用する外荷重より生じる荷重の関係 (その1)</p>  <p>図5-5 基礎部に作用する外荷重より生じる荷重の関係 (その2)</p> <p>図5-4のように脚底面においてボルト位置に圧縮荷重がかかる状況では基礎ボルトに引張力は作用しないため、引張力の評価は行わない。</p> <p>一方、図5-5のように、ボルト位置に圧縮荷重がかからない状況に相当する</p> $e > \frac{a}{6} + \frac{d_1}{3} \dots\dots\dots (5.3.1.3.5)$ <p>のとき、基礎ボルトに引張力が生じる。</p>	<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。



島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>このとき図5-5において、鉛直荷重の釣合い、A点回りのモーメントの釣合い、基礎ボルトの伸びと基礎の縮みの関係から中立軸の位置<math>X_n</math>は</p> $X_n^3 + 3 \cdot \left(e - \frac{a}{2}\right) \cdot X_n^2 - \frac{6 \cdot s \cdot A_b \cdot n_1}{b} \cdot \left(e + \frac{a}{2} - d_1\right) \cdot (a - d_1 - X_n) = 0 \quad \dots\dots\dots (5.3.1.3.6)$ <p>より求めることができ、基礎ボルトに生じる引張力は</p> $F_b = \frac{P_s \cdot \left(e - \frac{a}{2} + \frac{X_n}{3}\right)}{a - d_1 - \frac{X_n}{3}} \quad \dots\dots\dots (5.3.1.3.7)$ <p>となる。</p> <p>したがって、基礎ボルトに生じる引張応力は次のようになる。</p> $\sigma_{b1} = \frac{F_b}{n_1 \cdot A_b} \quad \dots\dots\dots (5.3.1.3.8)$ <p>ここで、基礎ボルトの軸断面積<math>A_b</math>は次式により求める。</p> $A_b = \frac{\pi}{4} \cdot d^2 \quad \dots\dots\dots (5.3.1.3.9)$ <p>b. せん断応力</p> $\tau_{b1} = \frac{C_H \cdot m_0 \cdot g}{n \cdot A_b} \quad \dots\dots\dots (5.3.1.3.10)$ <p>(2) 鉛直方向と横方向地震が作用した場合 脚の受ける荷重が<math>R_2 &gt; R_1</math>となる場合は、<math>R_1</math>を<math>R_2</math>に置き換える。</p> <p>a. 引張応力</p> <p>(a) 長手方向から見て図5-6のように応力を2列の基礎ボルトで受ける場合 鉛直方向と横方向地震が作用した場合に脚底面に作用するモーメントは</p> $M_{c1} = C_H \cdot (R_1 + m_{s1} \cdot g) \cdot h_2 \quad \dots\dots\dots (5.3.1.3.11)$ <p>鉛直荷重は</p> $P_{s1} = (1 - C_v) \cdot (R_1 + m_{s1} \cdot g) \quad \dots\dots\dots (5.3.1.3.12)$ <p>で求める。</p>  <p>図 5-6 基礎部に作用する外荷重より生じる荷重の関係 (その3)</p>	<p>このとき図5-5において、鉛直荷重の釣合い、A点回りのモーメントの釣合い、基礎ボルトの伸びと基礎の縮みの関係から中立軸の位置<math>X_n</math>は</p> $X_n^3 + 3 \cdot \left(e - \frac{a}{2}\right) \cdot X_n^2 - \frac{6 \cdot s \cdot A_b \cdot n_1}{b} \cdot \left(e + \frac{a}{2} - d_1\right) \cdot (a - d_1 - X_n) = 0 \quad \dots\dots\dots (5.3.1.3.6)$ <p>より求めることができ、基礎ボルトに生じる引張力は</p> $F_b = \frac{P_s \cdot \left(e - \frac{a}{2} + \frac{X_n}{3}\right)}{a - d_1 - \frac{X_n}{3}} \quad \dots\dots\dots (5.3.1.3.7)$ <p>となる。</p> <p>したがって、基礎ボルトに生じる引張応力は次のようになる。</p> $\sigma_{b1} = \frac{F_b}{n_1 \cdot A_b} \quad \dots\dots\dots (5.3.1.3.8)$ <p>ここで、基礎ボルトの軸断面積<math>A_b</math>は次式により求める。</p> $A_b = \frac{\pi}{4} \cdot d^2 \quad \dots\dots\dots (5.3.1.3.9)$ <p>b. せん断応力</p> $\tau_{b1} = \frac{C_H \cdot m_0 \cdot g}{n \cdot A_b} \quad \dots\dots\dots (5.3.1.3.10)$ <p>(2) 鉛直方向と横方向地震が作用した場合 脚の受ける荷重が<math>R_2 &gt; R_1</math>となる場合は、<math>R_1</math>を<math>R_2</math>に置き換える。</p> <p>a. 引張応力</p> <p>(a) 長手方向から見て図5-6のように応力を2列の基礎ボルトで受ける場合 鉛直方向と横方向地震が作用した場合に脚底面に作用するモーメントは</p> $M_{c1} = C_H \cdot (R_1 + m_{s1} \cdot g) \cdot h_2 \quad \dots\dots\dots (5.3.1.3.11)$ <p>鉛直荷重は</p> $P_{s1} = (1 - C_v) \cdot (R_1 + m_{s1} \cdot g) \quad \dots\dots\dots (5.3.1.3.12)$ <p>で求める。</p>  <p>図 5-6 基礎部に作用する外荷重より生じる荷重の関係 (その3)</p>	<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>(1)と同様にして中立軸の位置<math>X_n</math>を  <math display="block">X_n^3 + 3 \cdot \left(e - \frac{b}{2}\right) \cdot X_n^2 - \frac{6 \cdot s \cdot A_b \cdot n_2}{a} \cdot X_n - \left\{ \left(e + \frac{b}{2} - d_2\right) \cdot (b - X_n - d_2) + \left(e + \frac{b}{2} - d_3\right) \cdot (b - X_n - d_3) \right\} = 0</math> <span style="float: right;">(5.3.1.3.13)</span></p> <p>ただし  <math display="block">e = M_{c1} / P_{s1}</math> <span style="float: right;">(5.3.1.3.14)</span></p> <p>より求めると、基礎ボルトに生じる引張力は</p> $F_b = \frac{P_{s1} \cdot \left(e - \frac{b}{2} + \frac{X_n}{3}\right) \cdot (b - X_n - d_2)}{\left(b - d_2 - \frac{X_n}{3}\right) \cdot (b - X_n - d_2) + \left(b - d_3 - \frac{X_n}{3}\right) \cdot (b - X_n - d_3)}$ <span style="float: right;">(5.3.1.3.15)</span> <p>となる。  したがって、基礎ボルトに生じる引張応力は次のようになる。  <math display="block">\sigma_{b2} = \frac{F_b}{n_2 \cdot A_b}</math> <span style="float: right;">(5.3.1.3.16)</span></p> <p>(b) 長手方向から見て応力を1列の基礎ボルトで受ける場合  (1)と同様にして引張応力は求められるが、<math>M</math>を<math>M_{c1}</math>、<math>P_s</math>を<math>P_{s1}</math>、<math>d_1</math>を<math>d_2</math>、<math>a</math>を<math>b</math>、<math>b</math>を<math>a</math>及び<math>n_1</math>を<math>n_2</math>に置き換え、得られた基礎ボルトの応力を<math>\sigma_{b2}</math>とする。</p> <p>b. せん断応力  <math display="block">\tau_{b2} = \frac{C_H \cdot (R_1 + m_{s1} \cdot g)}{n \cdot A_b}</math> <span style="float: right;">(5.3.1.3.17)</span></p> <p>(3) 基礎ボルトに生じる最大応力  (1)及び(2)より求められた基礎ボルトの応力のうち最大のものを<math>\sigma_b</math>及び<math>\tau_b</math>とする。</p> <p>a. 基礎ボルトの最大引張応力  <math display="block">\sigma_b = \text{Max} \{ \text{長手方向地震時応力}(\sigma_{b1}), \text{横方向地震時応力}(\sigma_{b2}) \}</math> <span style="float: right;">(5.3.1.3.18)</span></p> <p>b. 基礎ボルトの最大せん断応力  <math display="block">\tau_b = \text{Max} \{ \text{長手方向地震時応力}(\tau_{b1}), \text{横方向地震時応力}(\tau_{b2}) \}</math> <span style="float: right;">(5.3.1.3.19)</span></p>	<p>(1)と同様にして中立軸の位置<math>X_n</math>を  <math display="block">X_n^3 + 3 \cdot \left(e - \frac{b}{2}\right) \cdot X_n^2 - \frac{6 \cdot s \cdot A_b \cdot n_2}{a} \cdot X_n - \left\{ \left(e + \frac{b}{2} - d_2\right) \cdot (b - X_n - d_2) + \left(e + \frac{b}{2} - d_3\right) \cdot (b - X_n - d_3) \right\} = 0</math> <span style="float: right;">(5.3.1.3.13)</span></p> <p>ただし  <math display="block">e = M_{c1} / P_{s1}</math> <span style="float: right;">(5.3.1.3.14)</span></p> <p>より求めると、基礎ボルトに生じる引張力は</p> $F_b = \frac{P_{s1} \cdot \left(e - \frac{b}{2} + \frac{X_n}{3}\right) \cdot (b - X_n - d_2)}{\left(b - d_2 - \frac{X_n}{3}\right) \cdot (b - X_n - d_2) + \left(b - d_3 - \frac{X_n}{3}\right) \cdot (b - X_n - d_3)}$ <span style="float: right;">(5.3.1.3.15)</span> <p>となる。  したがって、基礎ボルトに生じる引張応力は次のようになる。  <math display="block">\sigma_{b2} = \frac{F_b}{n_2 \cdot A_b}</math> <span style="float: right;">(5.3.1.3.16)</span></p> <p>(b) 長手方向から見て応力を1列の基礎ボルトで受ける場合  (1)と同様にして引張応力は求められるが、<math>M</math>を<math>M_{c1}</math>、<math>P_s</math>を<math>P_{s1}</math>、<math>d_1</math>を<math>d_2</math>、<math>a</math>を<math>b</math>、<math>b</math>を<math>a</math>及び<math>n_1</math>を<math>n_2</math>に置き換え、得られた基礎ボルトの応力を<math>\sigma_{b2}</math>とする。</p> <p>b. せん断応力  <math display="block">\tau_{b2} = \frac{C_H \cdot (R_1 + m_{s1} \cdot g)}{n \cdot A_b}</math> <span style="float: right;">(5.3.1.3.17)</span></p> <p>(3) 基礎ボルトに生じる最大応力  (1)及び(2)より求められた基礎ボルトの応力のうち最大のものを<math>\sigma_b</math>及び<math>\tau_b</math>とする。</p> <p>a. 基礎ボルトの最大引張応力  <math display="block">\sigma_b = \text{Max} \{ \text{長手方向地震時応力}(\sigma_{b1}), \text{横方向地震時応力}(\sigma_{b2}) \}</math> <span style="float: right;">(5.3.1.3.18)</span></p> <p>b. 基礎ボルトの最大せん断応力  <math display="block">\tau_b = \text{Max} \{ \text{長手方向地震時応力}(\tau_{b1}), \text{横方向地震時応力}(\tau_{b2}) \}</math> <span style="float: right;">(5.3.1.3.19)</span></p>	<p>差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																								
	<p>5.4 応力の評価</p> <p>5.4.1 胴の応力評価</p> <p>5.3.1.1項で求めた組合せ応力が胴の最高使用温度における許容応力<math>S_a</math>以下であること。ただし、<math>S_a</math>は下表による。</p> <table border="1" data-bbox="1003 388 1644 829"> <thead> <tr> <th rowspan="2">応力の種類</th> <th colspan="2">許容応力<math>S_a</math></th> </tr> <tr> <th>弾性設計用地震動<math>S_d</math>又は静的震度による荷重との組合せの場合</th> <th>基準地震動<math>S_s</math>による荷重との組合せの場合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一次一般膜応力</td> <td>設計降伏点<math>S_y</math>と設計引張強さ<math>S_u</math>の0.6倍のいずれか小さい方の値。ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金にあつては許容引張応力<math>S</math>の1.2倍の方が大きい場合は、この大きい方の値とする。</td> <td>設計引張強さ<math>S_u</math>の0.6倍</td> </tr> <tr> <td>一次応力</td> <td>上記の1.5倍の値</td> <td>上記の1.5倍の値</td> </tr> <tr> <td>一次応力と二次応力の和</td> <td colspan="2">地震動のみによる一次応力と二次応力の和の変動値が設計降伏点<math>S_y</math>の2倍以下であれば、疲労解析は不要とする。</td> </tr> </tbody> </table> <p>5.4.2 脚の応力評価</p> <p>5.3.1.2項で求めた脚の組合せ応力が許容引張応力<math>f_t</math>以下であること。ただし、<math>f_t</math>は下表による。</p> <table border="1" data-bbox="1003 966 1644 1134"> <thead> <tr> <th></th> <th>弾性設計用地震動<math>S_d</math>又は静的震度による荷重との組合せの場合</th> <th>基準地震動<math>S_s</math>による荷重との組合せの場合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>許容引張応力<math>f_t</math></td> <td><math>\frac{F}{1.5} \cdot 1.5</math></td> <td><math>\frac{F^*}{1.5} \cdot 1.5</math></td> </tr> </tbody> </table>	応力の種類	許容応力 $S_a$		弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度による荷重との組合せの場合	基準地震動 $S_s$ による荷重との組合せの場合	一次一般膜応力	設計降伏点 $S_y$ と設計引張強さ $S_u$ の0.6倍のいずれか小さい方の値。ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金にあつては許容引張応力 $S$ の1.2倍の方が大きい場合は、この大きい方の値とする。	設計引張強さ $S_u$ の0.6倍	一次応力	上記の1.5倍の値	上記の1.5倍の値	一次応力と二次応力の和	地震動のみによる一次応力と二次応力の和の変動値が設計降伏点 $S_y$ の2倍以下であれば、疲労解析は不要とする。			弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度による荷重との組合せの場合	基準地震動 $S_s$ による荷重との組合せの場合	許容引張応力 $f_t$	$\frac{F}{1.5} \cdot 1.5$	$\frac{F^*}{1.5} \cdot 1.5$	<p>5.4 応力の評価</p> <p>5.4.1 胴の応力評価</p> <p>5.3.1.1項で求めた組合せ応力が胴の最高使用温度における許容応力<math>S_a</math>以下であること。ただし、<math>S_a</math>は下表による。</p> <table border="1" data-bbox="1786 388 2398 798"> <thead> <tr> <th rowspan="2">応力の種類</th> <th colspan="2">許容応力<math>S_a</math></th> </tr> <tr> <th>弾性設計用地震動<math>S_d</math>又は静的震度による荷重との組合せの場合</th> <th>基準地震動<math>S_s</math>による荷重との組合せの場合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一次一般膜応力</td> <td>設計降伏点<math>S_y</math>と設計引張強さ<math>S_u</math>の0.6倍のいずれか小さい方の値。ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金にあつては許容引張応力<math>S</math>の1.2倍の方が大きい場合は、この大きい方の値とする。</td> <td>設計引張強さ<math>S_u</math>の0.6倍</td> </tr> <tr> <td>一次応力</td> <td>上記の1.5倍の値</td> <td>上記の1.5倍の値</td> </tr> <tr> <td>一次応力と二次応力の和</td> <td colspan="2">地震動のみによる一次応力と二次応力の和の変動値が設計降伏点<math>S_y</math>の2倍以下であれば、疲労解析は不要とする。</td> </tr> </tbody> </table> <p>5.4.2 脚の応力評価</p> <p>5.3.1.2項で求めた脚の組合せ応力が許容引張応力<math>f_t</math>以下であること。ただし、<math>f_t</math>は下表による。</p> <table border="1" data-bbox="1786 934 2398 1092"> <thead> <tr> <th></th> <th>弾性設計用地震動<math>S_d</math>又は静的震度による荷重との組合せの場合</th> <th>基準地震動<math>S_s</math>による荷重との組合せの場合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>許容引張応力<math>f_t</math></td> <td><math>\frac{F}{1.5} \cdot 1.5</math></td> <td><math>\frac{F^*}{1.5} \cdot 1.5</math></td> </tr> </tbody> </table>	応力の種類	許容応力 $S_a$		弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度による荷重との組合せの場合	基準地震動 $S_s$ による荷重との組合せの場合	一次一般膜応力	設計降伏点 $S_y$ と設計引張強さ $S_u$ の0.6倍のいずれか小さい方の値。ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金にあつては許容引張応力 $S$ の1.2倍の方が大きい場合は、この大きい方の値とする。	設計引張強さ $S_u$ の0.6倍	一次応力	上記の1.5倍の値	上記の1.5倍の値	一次応力と二次応力の和	地震動のみによる一次応力と二次応力の和の変動値が設計降伏点 $S_y$ の2倍以下であれば、疲労解析は不要とする。			弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度による荷重との組合せの場合	基準地震動 $S_s$ による荷重との組合せの場合	許容引張応力 $f_t$	$\frac{F}{1.5} \cdot 1.5$	$\frac{F^*}{1.5} \cdot 1.5$	<p>差異なし</p>
応力の種類	許容応力 $S_a$																																										
	弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度による荷重との組合せの場合	基準地震動 $S_s$ による荷重との組合せの場合																																									
一次一般膜応力	設計降伏点 $S_y$ と設計引張強さ $S_u$ の0.6倍のいずれか小さい方の値。ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金にあつては許容引張応力 $S$ の1.2倍の方が大きい場合は、この大きい方の値とする。	設計引張強さ $S_u$ の0.6倍																																									
一次応力	上記の1.5倍の値	上記の1.5倍の値																																									
一次応力と二次応力の和	地震動のみによる一次応力と二次応力の和の変動値が設計降伏点 $S_y$ の2倍以下であれば、疲労解析は不要とする。																																										
	弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度による荷重との組合せの場合	基準地震動 $S_s$ による荷重との組合せの場合																																									
許容引張応力 $f_t$	$\frac{F}{1.5} \cdot 1.5$	$\frac{F^*}{1.5} \cdot 1.5$																																									
応力の種類	許容応力 $S_a$																																										
	弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度による荷重との組合せの場合	基準地震動 $S_s$ による荷重との組合せの場合																																									
一次一般膜応力	設計降伏点 $S_y$ と設計引張強さ $S_u$ の0.6倍のいずれか小さい方の値。ただし、オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金にあつては許容引張応力 $S$ の1.2倍の方が大きい場合は、この大きい方の値とする。	設計引張強さ $S_u$ の0.6倍																																									
一次応力	上記の1.5倍の値	上記の1.5倍の値																																									
一次応力と二次応力の和	地震動のみによる一次応力と二次応力の和の変動値が設計降伏点 $S_y$ の2倍以下であれば、疲労解析は不要とする。																																										
	弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度による荷重との組合せの場合	基準地震動 $S_s$ による荷重との組合せの場合																																									
許容引張応力 $f_t$	$\frac{F}{1.5} \cdot 1.5$	$\frac{F^*}{1.5} \cdot 1.5$																																									
	<p>5.4.3 基礎ボルトの応力評価</p> <p>5.3.1.3項で求めた基礎ボルトの引張応力<math>\sigma_b</math>は次式より求めた許容引張応力<math>f_{ts}</math>以下であること。ただし、<math>f_{ts}</math>は下表による。</p> $f_{ts} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{to} - 1.6 \cdot \tau_b, f_{to}] \dots\dots\dots (5.4.3.1)$ <p>せん断応力<math>\tau_b</math>はせん断力のみ受ける基礎ボルトの許容せん断応力<math>f_{sb}</math>以下であること。ただし、<math>f_{sb}</math>は下表による。</p> <table border="1" data-bbox="1003 1438 1644 1690"> <thead> <tr> <th></th> <th>弾性設計用地震動<math>S_d</math>又は静的震度による荷重との組合せの場合</th> <th>基準地震動<math>S_s</math>による荷重との組合せの場合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>許容引張応力<math>f_{to}</math></td> <td><math>\frac{F}{2} \cdot 1.5</math></td> <td><math>\frac{F^*}{2} \cdot 1.5</math></td> </tr> <tr> <td>許容せん断応力<math>f_{sb}</math></td> <td><math>\frac{F}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5</math></td> <td><math>\frac{F^*}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5</math></td> </tr> </tbody> </table>		弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度による荷重との組合せの場合	基準地震動 $S_s$ による荷重との組合せの場合	許容引張応力 $f_{to}$	$\frac{F}{2} \cdot 1.5$	$\frac{F^*}{2} \cdot 1.5$	許容せん断応力 $f_{sb}$	$\frac{F}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$	$\frac{F^*}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$	<p>5.4.3 基礎ボルトの応力評価</p> <p>5.3.1.3項で求めた基礎ボルトの引張応力<math>\sigma_b</math>は次式より求めた許容引張応力<math>f_{ts}</math>以下であること。ただし、<math>f_{ts}</math>は下表による。</p> $f_{ts} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{to} - 1.6 \cdot \tau_b, f_{to}] \dots\dots\dots (5.4.3.1)$ <p>せん断応力<math>\tau_b</math>はせん断力のみ受ける基礎ボルトの許容せん断応力<math>f_{sb}</math>以下であること。ただし、<math>f_{sb}</math>は下表による。</p> <table border="1" data-bbox="1786 1438 2398 1690"> <thead> <tr> <th></th> <th>弾性設計用地震動<math>S_d</math>又は静的震度による荷重との組合せの場合</th> <th>基準地震動<math>S_s</math>による荷重との組合せの場合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>許容引張応力<math>f_{to}</math></td> <td><math>\frac{F}{2} \cdot 1.5</math></td> <td><math>\frac{F^*}{2} \cdot 1.5</math></td> </tr> <tr> <td>許容せん断応力<math>f_{sb}</math></td> <td><math>\frac{F}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5</math></td> <td><math>\frac{F^*}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5</math></td> </tr> </tbody> </table>		弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度による荷重との組合せの場合	基準地震動 $S_s$ による荷重との組合せの場合	許容引張応力 $f_{to}$	$\frac{F}{2} \cdot 1.5$	$\frac{F^*}{2} \cdot 1.5$	許容せん断応力 $f_{sb}$	$\frac{F}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$	$\frac{F^*}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$	<p>差異なし</p>																						
	弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度による荷重との組合せの場合	基準地震動 $S_s$ による荷重との組合せの場合																																									
許容引張応力 $f_{to}$	$\frac{F}{2} \cdot 1.5$	$\frac{F^*}{2} \cdot 1.5$																																									
許容せん断応力 $f_{sb}$	$\frac{F}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$	$\frac{F^*}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$																																									
	弾性設計用地震動 $S_d$ 又は静的震度による荷重との組合せの場合	基準地震動 $S_s$ による荷重との組合せの場合																																									
許容引張応力 $f_{to}$	$\frac{F}{2} \cdot 1.5$	$\frac{F^*}{2} \cdot 1.5$																																									
許容せん断応力 $f_{sb}$	$\frac{F}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$	$\frac{F^*}{1.5 \cdot \sqrt{3}} \cdot 1.5$																																									

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較
	<p>6. 耐震計算書のフォーマット 横置一胴円筒形容器の耐震計算書のフォーマットは、以下のとおりである。</p> <p>[設計基準対象施設及び重大事故等対処設備の場合] フォーマットⅠ 設計基準対象施設としての評価結果 フォーマットⅡ 重大事故等対処設備としての評価結果</p> <p>[重大事故等対処設備単独の場合] フォーマットⅡ 重大事故等対処設備としての評価結果* 注記*: 重大事故等対処設備単独の場合は、設計基準対象施設及び重大事故等対処設備に示すフォーマットⅡを使用するものとする。ただし、評価結果表に記載の章番号を「2.」から「1.」とする。</p> <p>7. 引用文献 (1) Stresses in Large Horizontal Cylindrical Pressure Vessels on Two Saddle Supports, Welding Research Supplement, Sep. 1951. (2) Wichman, K.R. et al.:Local Stresses in Spherical and Cylindrical Shells due to External Loadings, Welding Research Council bulletin, March 1979 revision of WRC bulletin 107 / August 1965. (3) 日本工業規格 J I S B 8 2 7 8 (2003)「サドル支持の横置圧力容器」</p>	<p>6. 耐震計算書のフォーマット 横置一胴円筒形容器の耐震計算書のフォーマットは、以下のとおりである。</p> <p>[設計基準対象施設及び重大事故等対処設備の場合] フォーマットⅠ 設計基準対象施設としての評価結果 フォーマットⅡ 重大事故等対処設備としての評価結果</p> <p>[重大事故等対処設備単独の場合] フォーマットⅡ 重大事故等対処設備としての評価結果* 注記*: 重大事故等対処設備単独の場合は、設計基準対象施設及び重大事故等対処設備に示すフォーマットⅡを使用するものとする。ただし、評価結果表に記載の章番号を「2.」から「1.」とする。</p> <p>7. 引用文献 (1) Stresses in Large Horizontal Cylindrical Pressure Vessels on Two Saddle Supports, Welding Research Supplement, Sep. 1951. (2) Wichman, K.R. et al.:Local Stresses in Spherical and Cylindrical Shells due to External Loadings, Welding Research Council bulletin, March 1979 revision of WRC bulletin 107 / August 1965. (3) 日本産業規格 J I S B 8 2 7 8 (2003)「サドル支持の横置圧力容器」</p>	<p>記載の適正化 (JIS 名称変更による差異)</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機

柏崎刈羽原子力発電所第7号機

柏崎刈羽原子力発電所第6号機

柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較

差異なし

【フォーマット1】設計基準対象機として評価結果

【○○○○タンクの耐震性についての評価結果】

1. 設計基準対象機

1.1 設計条件

機器名称	耐震重要区分	耐震重要区分 (a)	固有周期(s)		弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動S <sub>s</sub>		最高使用圧力 (MPa)	周囲環境温度 (°C)
			水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向		
		建屋	T.M.S.L. *		C <sub>H</sub> =	C <sub>V</sub> =	C <sub>H</sub> =	C <sub>V</sub> =		

注記\*: 基準レベルを示す。

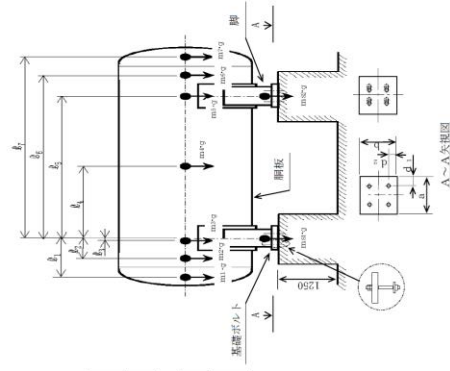
1.2 確認項目

m <sub>1</sub> (kg)	m <sub>2</sub> (kg)	m <sub>3</sub> (kg)	m <sub>4</sub> (kg)	m <sub>5</sub> (kg)	m <sub>6</sub> (kg)	m <sub>7</sub> (kg)	m <sub>8</sub> (kg)
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

ℓ <sub>1</sub> (mm)	ℓ <sub>2</sub> (mm)	ℓ <sub>3</sub> (mm)	ℓ <sub>4</sub> (mm)	ℓ <sub>5</sub> (mm)	ℓ <sub>6</sub> (mm)	ℓ <sub>7</sub> (mm)	ℓ <sub>8</sub> (mm)	M <sub>1</sub> (N·mm)	M <sub>2</sub> (N)	R <sub>1</sub> (N)	R <sub>2</sub> (N)

m <sub>9</sub> (kg)	D <sub>1</sub> (mm)	t <sub>1</sub> (mm)	ℓ <sub>9</sub> (mm)	h <sub>1</sub> (mm)	θ <sub>1</sub> (rad)	ℓ <sub>10</sub> (mm)
		*				

C <sub>1</sub> (mm)	I <sub>1</sub> x x (mm <sup>2</sup> )	Z <sub>1</sub> x x (mm)	θ <sub>1</sub> (rad)



【フォーマット1】設計基準対象機として評価結果

【○○○○タンクの耐震性についての評価結果】

1. 設計基準対象機

1.1 設計条件

機器名称	耐震重要区分	耐震重要区分 (a)	固有周期(s)		弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動S <sub>s</sub>		最高使用圧力 (MPa)	周囲環境温度 (°C)
			水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向	水平方向	鉛直方向		
		建屋	T.M.S.L. *		C <sub>H</sub> =	C <sub>V</sub> =	C <sub>H</sub> =	C <sub>V</sub> =		

注記\*: 基準レベルを示す。

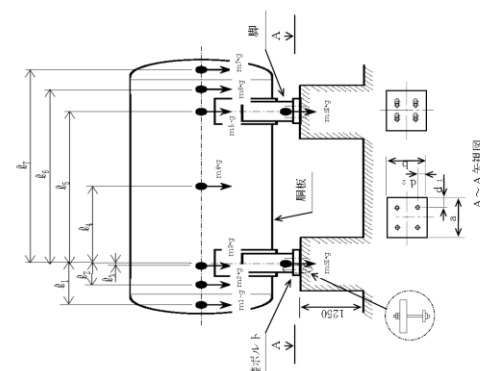
1.2 確認項目

m <sub>1</sub> (kg)	m <sub>2</sub> (kg)	m <sub>3</sub> (kg)	m <sub>4</sub> (kg)	m <sub>5</sub> (kg)	m <sub>6</sub> (kg)	m <sub>7</sub> (kg)	m <sub>8</sub> (kg)
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

ℓ <sub>1</sub> (mm)	ℓ <sub>2</sub> (mm)	ℓ <sub>3</sub> (mm)	ℓ <sub>4</sub> (mm)	ℓ <sub>5</sub> (mm)	ℓ <sub>6</sub> (mm)	ℓ <sub>7</sub> (mm)	ℓ <sub>8</sub> (mm)	M <sub>1</sub> (N·mm)	M <sub>2</sub> (N)	R <sub>1</sub> (N)	R <sub>2</sub> (N)

m <sub>9</sub> (kg)	D <sub>1</sub> (mm)	t <sub>1</sub> (mm)	ℓ <sub>9</sub> (mm)	h <sub>1</sub> (mm)	θ <sub>1</sub> (rad)	ℓ <sub>10</sub> (mm)
		*				

C <sub>1</sub> (mm)	I <sub>1</sub> x x (mm <sup>2</sup> )	Z <sub>1</sub> x x (mm)	θ <sub>1</sub> (rad)



島根原子力発電所第2号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機	柏崎刈羽原子力発電所第6号機	柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較																																																																																																																																																																												
	<table border="1" data-bbox="914 829 1003 1312"> <tr><td>A<sub>1</sub> (mm)</td><td>E<sub>1</sub> (MPa)</td><td>G<sub>1</sub> (MPa)</td><td>A<sub>11</sub> (mm)</td><td>A<sub>12</sub> (mm)</td><td>A<sub>13</sub> (mm)</td><td>A<sub>14</sub> (mm)</td></tr> <tr><td></td><td>*4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="1023 493 1113 1312"> <tr><td>K<sub>11</sub>*2</td><td>K<sub>12</sub>*2</td><td>K<sub>21</sub>*2</td><td>K<sub>22</sub>*2</td><td>K<sub>t1</sub></td><td>K<sub>t2</sub></td><td>K<sub>c1</sub></td><td>K<sub>c2</sub></td><td>C<sub>t1</sub></td><td>C<sub>c1</sub></td><td>C<sub>c2</sub></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="1121 630 1210 1312"> <tr><td>s</td><td>n</td><td>n<sub>1</sub></td><td>n<sub>2</sub></td><td>a (mm)</td><td>b (mm)</td><td>d (mm)</td><td>A<sub>b</sub> (mm<sup>2</sup>)</td><td>d<sub>1</sub> (mm)</td><td>d<sub>2</sub> (mm)</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="1222 262 1311 1312"> <tr><td>S<sub>y</sub> (鋼板) (MPa)</td><td>S<sub>u</sub> (鋼板) (MPa)</td><td>S (鋼板) (MPa)</td><td>S<sub>y</sub> (脚) (MPa)</td><td>S<sub>u</sub> (脚) (MPa)</td><td>F (脚) (MPa)</td><td>F* (脚) (MPa)</td><td>S<sub>y</sub> (基礎ボルト) (MPa)</td><td>S<sub>u</sub> (基礎ボルト) (MPa)</td><td>F (基礎ボルト) (MPa)</td><td>F* (基礎ボルト) (MPa)</td></tr> <tr><td>*3</td><td>*3</td><td></td><td>*3</td><td>*3</td><td></td><td></td><td>*4</td><td>*4</td><td>*4</td><td>*4</td></tr> </table> <p data-bbox="1305 304 1380 640">           注記*1: 本計算においては当板を有効とした。            *2: 表中で上段は一次応力、下段は二次応力の値とする。            *3: 最高使用温度で算出            *4: 周囲環境温度で算出         </p> <div data-bbox="1528 304 1617 966" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>鋼板と当板の材料が異なる場合            当板のS<sub>y</sub>、S<sub>u</sub>及びS値を記載する。</p> <table border="1" data-bbox="1528 493 1602 766"> <tr><td>S<sub>y</sub> (鋼板) (MPa)</td><td>S<sub>u</sub> (鋼板) (MPa)</td><td>S (鋼板) (MPa)</td><td>F (基礎ボルト) (MPa)</td></tr> <tr><td>(*)</td><td>(*)</td><td>(*)</td><td>(*)</td></tr> </table> <p>注記 *1: 最高使用温度で算出            *2: 周囲環境温度で算出            *3: 当板の材料を示す。</p> </div>	A <sub>1</sub> (mm)	E <sub>1</sub> (MPa)	G <sub>1</sub> (MPa)	A <sub>11</sub> (mm)	A <sub>12</sub> (mm)	A <sub>13</sub> (mm)	A <sub>14</sub> (mm)		*4						K <sub>11</sub> *2	K <sub>12</sub> *2	K <sub>21</sub> *2	K <sub>22</sub> *2	K <sub>t1</sub>	K <sub>t2</sub>	K <sub>c1</sub>	K <sub>c2</sub>	C <sub>t1</sub>	C <sub>c1</sub>	C <sub>c2</sub>												s	n	n <sub>1</sub>	n <sub>2</sub>	a (mm)	b (mm)	d (mm)	A <sub>b</sub> (mm <sup>2</sup> )	d <sub>1</sub> (mm)	d <sub>2</sub> (mm)											S <sub>y</sub> (鋼板) (MPa)	S <sub>u</sub> (鋼板) (MPa)	S (鋼板) (MPa)	S <sub>y</sub> (脚) (MPa)	S <sub>u</sub> (脚) (MPa)	F (脚) (MPa)	F* (脚) (MPa)	S <sub>y</sub> (基礎ボルト) (MPa)	S <sub>u</sub> (基礎ボルト) (MPa)	F (基礎ボルト) (MPa)	F* (基礎ボルト) (MPa)	*3	*3		*3	*3			*4	*4	*4	*4	S <sub>y</sub> (鋼板) (MPa)	S <sub>u</sub> (鋼板) (MPa)	S (鋼板) (MPa)	F (基礎ボルト) (MPa)	(*)	(*)	(*)	(*)	<table border="1" data-bbox="1676 850 1765 1354"> <tr><td>A<sub>1</sub> (mm)</td><td>E<sub>1</sub> (MPa)</td><td>G<sub>1</sub> (MPa)</td><td>A<sub>11</sub> (mm)</td><td>A<sub>12</sub> (mm)</td><td>A<sub>13</sub> (mm)</td><td>A<sub>14</sub> (mm)</td></tr> <tr><td></td><td>*4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="1795 493 1884 1354"> <tr><td>K<sub>11</sub>*2</td><td>K<sub>12</sub>*2</td><td>K<sub>21</sub>*2</td><td>K<sub>22</sub>*2</td><td>K<sub>t1</sub></td><td>K<sub>t2</sub></td><td>K<sub>c1</sub></td><td>K<sub>c2</sub></td><td>C<sub>t1</sub></td><td>C<sub>c1</sub></td><td>C<sub>c2</sub></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="1899 640 1988 1354"> <tr><td>s</td><td>n</td><td>n<sub>1</sub></td><td>n<sub>2</sub></td><td>a (mm)</td><td>b (mm)</td><td>d (mm)</td><td>A<sub>b</sub> (mm<sup>2</sup>)</td><td>d<sub>1</sub> (mm)</td><td>d<sub>2</sub> (mm)</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="2003 262 2092 1354"> <tr><td>S<sub>y</sub> (鋼板) (MPa)</td><td>S<sub>u</sub> (鋼板) (MPa)</td><td>S (鋼板) (MPa)</td><td>S<sub>y</sub> (脚) (MPa)</td><td>S<sub>u</sub> (脚) (MPa)</td><td>F (脚) (MPa)</td><td>F* (脚) (MPa)</td><td>S<sub>y</sub> (基礎ボルト) (MPa)</td><td>S<sub>u</sub> (基礎ボルト) (MPa)</td><td>F (基礎ボルト) (MPa)</td><td>F* (基礎ボルト) (MPa)</td></tr> <tr><td>*3</td><td>*3</td><td></td><td>*4</td><td>*4</td><td></td><td></td><td>*4</td><td>*4</td><td>*4</td><td>*4</td></tr> </table> <p data-bbox="2092 304 2166 640">           注記*1: 本計算においては当板を有効とした。            *2: 表中で上段は一次応力、下段は二次応力の値とする。            *3: 最高使用温度で算出            *4: 周囲環境温度で算出         </p> <div data-bbox="2315 304 2404 987" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>鋼板と当板の材料が異なる場合            当板のS<sub>y</sub>、S<sub>u</sub>及びS値を記載する。</p> <table border="1" data-bbox="2315 504 2389 777"> <tr><td>S<sub>y</sub> (鋼板) (MPa)</td><td>S<sub>u</sub> (鋼板) (MPa)</td><td>S (鋼板) (MPa)</td><td>F (基礎ボルト) (MPa)</td></tr> <tr><td>(*)</td><td>(*)</td><td>(*)</td><td>(*)</td></tr> </table> <p>注記 *1: 最高使用温度で算出            *2: 周囲環境温度で算出            *3: 当板の材料を示す。</p> </div>	A <sub>1</sub> (mm)	E <sub>1</sub> (MPa)	G <sub>1</sub> (MPa)	A <sub>11</sub> (mm)	A <sub>12</sub> (mm)	A <sub>13</sub> (mm)	A <sub>14</sub> (mm)		*4						K <sub>11</sub> *2	K <sub>12</sub> *2	K <sub>21</sub> *2	K <sub>22</sub> *2	K <sub>t1</sub>	K <sub>t2</sub>	K <sub>c1</sub>	K <sub>c2</sub>	C <sub>t1</sub>	C <sub>c1</sub>	C <sub>c2</sub>												s	n	n <sub>1</sub>	n <sub>2</sub>	a (mm)	b (mm)	d (mm)	A <sub>b</sub> (mm <sup>2</sup> )	d <sub>1</sub> (mm)	d <sub>2</sub> (mm)											S <sub>y</sub> (鋼板) (MPa)	S <sub>u</sub> (鋼板) (MPa)	S (鋼板) (MPa)	S <sub>y</sub> (脚) (MPa)	S <sub>u</sub> (脚) (MPa)	F (脚) (MPa)	F* (脚) (MPa)	S <sub>y</sub> (基礎ボルト) (MPa)	S <sub>u</sub> (基礎ボルト) (MPa)	F (基礎ボルト) (MPa)	F* (基礎ボルト) (MPa)	*3	*3		*4	*4			*4	*4	*4	*4	S <sub>y</sub> (鋼板) (MPa)	S <sub>u</sub> (鋼板) (MPa)	S (鋼板) (MPa)	F (基礎ボルト) (MPa)	(*)	(*)	(*)	(*)	<p data-bbox="2433 262 2552 294">差異なし</p>
A <sub>1</sub> (mm)	E <sub>1</sub> (MPa)	G <sub>1</sub> (MPa)	A <sub>11</sub> (mm)	A <sub>12</sub> (mm)	A <sub>13</sub> (mm)	A <sub>14</sub> (mm)																																																																																																																																																																									
	*4																																																																																																																																																																														
K <sub>11</sub> *2	K <sub>12</sub> *2	K <sub>21</sub> *2	K <sub>22</sub> *2	K <sub>t1</sub>	K <sub>t2</sub>	K <sub>c1</sub>	K <sub>c2</sub>	C <sub>t1</sub>	C <sub>c1</sub>	C <sub>c2</sub>																																																																																																																																																																					
s	n	n <sub>1</sub>	n <sub>2</sub>	a (mm)	b (mm)	d (mm)	A <sub>b</sub> (mm <sup>2</sup> )	d <sub>1</sub> (mm)	d <sub>2</sub> (mm)																																																																																																																																																																						
S <sub>y</sub> (鋼板) (MPa)	S <sub>u</sub> (鋼板) (MPa)	S (鋼板) (MPa)	S <sub>y</sub> (脚) (MPa)	S <sub>u</sub> (脚) (MPa)	F (脚) (MPa)	F* (脚) (MPa)	S <sub>y</sub> (基礎ボルト) (MPa)	S <sub>u</sub> (基礎ボルト) (MPa)	F (基礎ボルト) (MPa)	F* (基礎ボルト) (MPa)																																																																																																																																																																					
*3	*3		*3	*3			*4	*4	*4	*4																																																																																																																																																																					
S <sub>y</sub> (鋼板) (MPa)	S <sub>u</sub> (鋼板) (MPa)	S (鋼板) (MPa)	F (基礎ボルト) (MPa)																																																																																																																																																																												
(*)	(*)	(*)	(*)																																																																																																																																																																												
A <sub>1</sub> (mm)	E <sub>1</sub> (MPa)	G <sub>1</sub> (MPa)	A <sub>11</sub> (mm)	A <sub>12</sub> (mm)	A <sub>13</sub> (mm)	A <sub>14</sub> (mm)																																																																																																																																																																									
	*4																																																																																																																																																																														
K <sub>11</sub> *2	K <sub>12</sub> *2	K <sub>21</sub> *2	K <sub>22</sub> *2	K <sub>t1</sub>	K <sub>t2</sub>	K <sub>c1</sub>	K <sub>c2</sub>	C <sub>t1</sub>	C <sub>c1</sub>	C <sub>c2</sub>																																																																																																																																																																					
s	n	n <sub>1</sub>	n <sub>2</sub>	a (mm)	b (mm)	d (mm)	A <sub>b</sub> (mm <sup>2</sup> )	d <sub>1</sub> (mm)	d <sub>2</sub> (mm)																																																																																																																																																																						
S <sub>y</sub> (鋼板) (MPa)	S <sub>u</sub> (鋼板) (MPa)	S (鋼板) (MPa)	S <sub>y</sub> (脚) (MPa)	S <sub>u</sub> (脚) (MPa)	F (脚) (MPa)	F* (脚) (MPa)	S <sub>y</sub> (基礎ボルト) (MPa)	S <sub>u</sub> (基礎ボルト) (MPa)	F (基礎ボルト) (MPa)	F* (基礎ボルト) (MPa)																																																																																																																																																																					
*3	*3		*4	*4			*4	*4	*4	*4																																																																																																																																																																					
S <sub>y</sub> (鋼板) (MPa)	S <sub>u</sub> (鋼板) (MPa)	S (鋼板) (MPa)	F (基礎ボルト) (MPa)																																																																																																																																																																												
(*)	(*)	(*)	(*)																																																																																																																																																																												

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。



島根原子力発電所第2号機

柏崎刈羽原子力発電所第7号機

柏崎刈羽原子力発電所第6号機

柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較

1.3 計算数値  
1.3.1 剛に生じる応力  
(1) 一次一般応力

地震の種類	弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動S <sub>s</sub>	
	長手方向	横方向	長手方向	横方向
地震の方向	周方向応力	周方向応力	周方向応力	周方向応力
応力の方向	σ <sub>x1</sub>	σ <sub>x1</sub>	σ <sub>x1</sub>	σ <sub>x1</sub>
内圧による応力	0.61	0.61	0.61	0.61
内圧による応力 (回転方向地震時)	0.62	0.62	0.62	0.62
運転時質量による長手方向曲げ モーメントにより生じる応力	—	—	—	—
運転時質量による長手方向曲げ モーメントにより生じる応力	—	—	—	—
振動方向地震による長手方向曲げ モーメントにより生じる応力	—	—	—	—
長手方向地震により断層面 全面に生じる引張応力	—	—	—	—
組合せ応力	σ <sub>1</sub>	σ <sub>2</sub>	σ <sub>1</sub>	σ <sub>2</sub>

(2) 一次応力

地震の種類	弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動S <sub>s</sub>	
	長手方向	横方向	長手方向	横方向
地震の方向	周方向応力	周方向応力	周方向応力	周方向応力
応力の方向	σ <sub>x1</sub>	σ <sub>x1</sub>	σ <sub>x1</sub>	σ <sub>x1</sub>
内圧による応力	0.61	0.61	0.61	0.61
内圧による応力 (回転方向地震時)	0.62	0.62	0.62	0.62
運転時質量による長手方向曲げ モーメントにより生じる応力	—	—	—	—
運転時質量による長手方向曲げ モーメントにより生じる応力	—	—	—	—
振動方向地震による長手方向曲げ モーメントにより生じる応力	—	—	—	—
運転時質量による断層面 により生じる応力	—	—	—	—
断層面地震による断層面 により生じる応力	—	—	—	—
水平方向地震 による応力	σ <sub>1</sub>	σ <sub>2</sub>	σ <sub>1</sub>	σ <sub>2</sub>
せん断	τ <sub>1</sub>	τ <sub>2</sub>	τ <sub>1</sub>	τ <sub>2</sub>
組合せ応力	σ <sub>1</sub>	σ <sub>2</sub>	σ <sub>1</sub>	σ <sub>2</sub>

1.3 計算数値  
1.3.1 剛に生じる応力  
(1) 一次一般応力

地震の種類	弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動S <sub>s</sub>	
	長手方向	横方向	長手方向	横方向
地震の方向	周方向応力	周方向応力	周方向応力	周方向応力
応力の方向	σ <sub>x1</sub>	σ <sub>x1</sub>	σ <sub>x1</sub>	σ <sub>x1</sub>
内圧による応力	0.61	0.61	0.61	0.61
内圧による応力 (回転方向地震時)	0.62	0.62	0.62	0.62
運転時質量による長手方向曲げ モーメントにより生じる応力	—	—	—	—
運転時質量による長手方向曲げ モーメントにより生じる応力	—	—	—	—
振動方向地震による長手方向曲げ モーメントにより生じる応力	—	—	—	—
長手方向地震により断層面 全面に生じる引張応力	—	—	—	—
組合せ応力	σ <sub>1</sub>	σ <sub>2</sub>	σ <sub>1</sub>	σ <sub>2</sub>

(2) 一次応力

地震の種類	弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動S <sub>s</sub>	
	長手方向	横方向	長手方向	横方向
地震の方向	周方向応力	周方向応力	周方向応力	周方向応力
応力の方向	σ <sub>x1</sub>	σ <sub>x1</sub>	σ <sub>x1</sub>	σ <sub>x1</sub>
内圧による応力	0.61	0.61	0.61	0.61
内圧による応力 (回転方向地震時)	0.62	0.62	0.62	0.62
運転時質量による長手方向曲げ モーメントにより生じる応力	—	—	—	—
運転時質量による長手方向曲げ モーメントにより生じる応力	—	—	—	—
振動方向地震による長手方向曲げ モーメントにより生じる応力	—	—	—	—
運転時質量による断層面 により生じる応力	—	—	—	—
断層面地震による断層面 により生じる応力	—	—	—	—
水平方向地震 による応力	σ <sub>1</sub>	σ <sub>2</sub>	σ <sub>1</sub>	σ <sub>2</sub>
せん断	τ <sub>1</sub>	τ <sub>2</sub>	τ <sub>1</sub>	τ <sub>2</sub>
組合せ応力	σ <sub>1</sub>	σ <sub>2</sub>	σ <sub>1</sub>	σ <sub>2</sub>

記載の適正化  
(体裁の修正)

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

(単位: MPa)

地震の種類	弾性設計用地震動 S d又は静的震度		基準地震動 S s	
	長手方向	横方向	長手方向	横方向
地震の方向	周方向応力	軸方向応力	周方向応力	軸方向応力
内圧による応力 (鉛直方向地震時)	σ <sub>0.2</sub> =	—	σ <sub>0.2</sub> =	—
鉛直方向地震による長手方向 曲げモーメントにより生じる応力	σ <sub>0.71</sub> =	σ <sub>0.71</sub> =	σ <sub>0.71</sub> =	σ <sub>0.71</sub> =
鉛直方向地震による脚反力	σ <sub>0.72</sub> =	σ <sub>0.72</sub> =	σ <sub>0.72</sub> =	σ <sub>0.72</sub> =
により生じる応力	σ <sub>0.41</sub> =	σ <sub>0.41</sub> =	σ <sub>0.41</sub> =	σ <sub>0.41</sub> =
引張り	σ <sub>0.421</sub> =	σ <sub>0.421</sub> =	σ <sub>0.421</sub> =	σ <sub>0.421</sub> =
水平方向地震 による応力	σ <sub>0.422</sub> =	σ <sub>0.422</sub> =	σ <sub>0.422</sub> =	σ <sub>0.422</sub> =
せん断	τ <sub>0.42</sub> =	τ <sub>0.42</sub> =	τ <sub>0.42</sub> =	τ <sub>0.42</sub> =
組合せ応力	σ <sub>2.0</sub> =	τ <sub>1.0</sub> =	σ <sub>2.0</sub> =	τ <sub>1.0</sub> =

1.3.2 脚に生じる応力 (単位: MPa)

地震の種類	弾性設計用地震動 S d又は静的震度		基準地震動 S s	
	長手方向	横方向	長手方向	横方向
脚に生じる応力	σ <sub>0.1</sub> =	σ <sub>0.1</sub> =	σ <sub>0.1</sub> =	σ <sub>0.1</sub> =
回転時質量による応力	σ <sub>0.4</sub> =	σ <sub>0.4</sub> =	σ <sub>0.4</sub> =	σ <sub>0.4</sub> =
鉛直方向地震による応力	σ <sub>0.2</sub> =	σ <sub>0.2</sub> =	σ <sub>0.2</sub> =	σ <sub>0.2</sub> =
水平方向地震による応力	τ <sub>0.2</sub> =	τ <sub>0.2</sub> =	τ <sub>0.2</sub> =	τ <sub>0.2</sub> =
せん断	σ <sub>0.4</sub> =	σ <sub>0.4</sub> =	σ <sub>0.4</sub> =	σ <sub>0.4</sub> =
組合せ応力	σ <sub>0.4</sub> =	τ <sub>0.4</sub> =	σ <sub>0.4</sub> =	τ <sub>0.4</sub> =

1.3.3 基礎ボルトに生じる応力 (単位: MPa)

地震の種類	弾性設計用地震動 S d又は静的震度		基準地震動 S s	
	長手方向	横方向	長手方向	横方向
鉛直方向地震及び水 平方向地震による応力	σ <sub>b.1</sub> =	σ <sub>b.2</sub> =	σ <sub>b.1</sub> =	σ <sub>b.2</sub> =
水平方向地震による 応力	τ <sub>b.1</sub> =	τ <sub>b.2</sub> =	τ <sub>b.1</sub> =	τ <sub>b.2</sub> =

(単位: MPa)

地震の種類	弾性設計用地震動 S d又は静的震度		基準地震動 S s	
	長手方向	横方向	長手方向	横方向
地震の方向	周方向応力	軸方向応力	周方向応力	軸方向応力
内圧による応力 (鉛直方向地震時)	σ <sub>0.2</sub> =	—	σ <sub>0.2</sub> =	—
鉛直方向地震による長手方向 曲げモーメントにより生じる応力	σ <sub>0.71</sub> =	σ <sub>0.71</sub> =	σ <sub>0.71</sub> =	σ <sub>0.71</sub> =
鉛直方向地震による脚反力	σ <sub>0.72</sub> =	σ <sub>0.72</sub> =	σ <sub>0.72</sub> =	σ <sub>0.72</sub> =
により生じる応力	σ <sub>0.41</sub> =	σ <sub>0.41</sub> =	σ <sub>0.41</sub> =	σ <sub>0.41</sub> =
引張り	σ <sub>0.421</sub> =	σ <sub>0.421</sub> =	σ <sub>0.421</sub> =	σ <sub>0.421</sub> =
水平方向地震 による応力	σ <sub>0.422</sub> =	σ <sub>0.422</sub> =	σ <sub>0.422</sub> =	σ <sub>0.422</sub> =
せん断	τ <sub>0.42</sub> =	τ <sub>0.42</sub> =	τ <sub>0.42</sub> =	τ <sub>0.42</sub> =
組合せ応力	σ <sub>2.0</sub> =	τ <sub>1.0</sub> =	σ <sub>2.0</sub> =	τ <sub>1.0</sub> =

1.3.2 脚に生じる応力 (単位: MPa)

地震の種類	弾性設計用地震動 S d又は静的震度		基準地震動 S s	
	長手方向	横方向	長手方向	横方向
脚に生じる応力	σ <sub>0.1</sub> =	σ <sub>0.1</sub> =	σ <sub>0.1</sub> =	σ <sub>0.1</sub> =
回転時質量による応力	σ <sub>0.4</sub> =	σ <sub>0.4</sub> =	σ <sub>0.4</sub> =	σ <sub>0.4</sub> =
鉛直方向地震による応力	σ <sub>0.2</sub> =	σ <sub>0.2</sub> =	σ <sub>0.2</sub> =	σ <sub>0.2</sub> =
水平方向地震による応力	τ <sub>0.2</sub> =	τ <sub>0.2</sub> =	τ <sub>0.2</sub> =	τ <sub>0.2</sub> =
せん断	σ <sub>0.4</sub> =	σ <sub>0.4</sub> =	σ <sub>0.4</sub> =	σ <sub>0.4</sub> =
組合せ応力	σ <sub>0.4</sub> =	τ <sub>0.4</sub> =	σ <sub>0.4</sub> =	τ <sub>0.4</sub> =

1.3.3 基礎ボルトに生じる応力 (単位: MPa)

地震の種類	弾性設計用地震動 S d又は静的震度		基準地震動 S s	
	長手方向	横方向	長手方向	横方向
鉛直方向地震及び水 平方向地震による応力	σ <sub>b.1</sub> =	σ <sub>b.2</sub> =	σ <sub>b.1</sub> =	σ <sub>b.2</sub> =
水平方向地震による 応力	τ <sub>b.1</sub> =	τ <sub>b.2</sub> =	τ <sub>b.1</sub> =	τ <sub>b.2</sub> =

記載の適正化  
(体裁の修正)

島根原子力発電所第2号機

柏崎刈羽原子力発電所第7号機

柏崎刈羽原子力発電所第6号機

柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較

1.4 結論

1.4.1 固有周期 (単位: s)

方向	固有周期
長手方向	T <sub>1</sub> =
横方向	T <sub>2</sub> =
鉛直方向	T <sub>3</sub> =

1.4.2 応力 (単位: MPa)

部材	材料	応力	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
脚板		一次一般震	$\sigma_0 =$	$S_a =$	$\sigma_0 =$	$S_a =$
		一次	$\sigma_1 =$	$S_a =$	$\sigma_1 =$	$S_a =$
		一次+二次	$\sigma_2 =$	$S_a =$	$\sigma_2 =$	$S_a =$
脚		組合せ	$\sigma_s =$	$f_t =$	$\sigma_s =$	$f_t =$
		引張り	$\sigma_b =$	$f_{ts} = *$	$\sigma_b =$	$f_{ts} = *$
基礎ボルト		せん断	$\tau_b =$	$f_{sb} =$	$\tau_b =$	$f_{sb} =$

注記\*:  $f_{ts} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{t0} - 1.6 \cdot \tau_b, f_{t0}]$

すべて許容応力以下である。

1.4.2 応力 (単位: MPa)

脚板と当板の材料が異なる場合、当板の材料名及び許容応力を記載する。

部材	材料	許容応力
脚板	(*)	$S_a =$ ( $S_a =$ ) $f_t =$
脚		$f_{ts} =$ $f_{sb} =$

注記\*: 当板の材料を示す。

1.4 結論

1.4.1 固有周期 (単位: s)

方向	固有周期
長手方向	T <sub>1</sub> =
横方向	T <sub>2</sub> =
鉛直方向	T <sub>3</sub> =

1.4.2 応力 (単位: MPa)

部材	材料	応力	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
脚板		一次一般震	$\sigma_0 =$	$S_a =$	$\sigma_0 =$	$S_a =$
		一次	$\sigma_1 =$	$S_a =$	$\sigma_1 =$	$S_a =$
		一次+二次	$\sigma_2 =$	$S_a =$	$\sigma_2 =$	$S_a =$
脚		組合せ	$\sigma_s =$	$f_t =$	$\sigma_s =$	$f_t =$
		引張り	$\sigma_b =$	$f_{ts} = *$	$\sigma_b =$	$f_{ts} = *$
基礎ボルト		せん断	$\tau_b =$	$f_{sb} =$	$\tau_b =$	$f_{sb} =$

注記\*:  $f_{ts} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{t0} - 1.6 \cdot \tau_b, f_{t0}]$

すべて許容応力以下である。

1.4.2 応力 (単位: MPa)

脚板と当板の材料が異なる場合、当板の材料名及び許容応力を記載する。

部材	材料	許容応力
脚板	(*)	$S_a =$ ( $S_a =$ ) $f_t =$
脚		$f_{ts} =$ $f_{sb} =$

注記\*: 当板の材料を示す。

差異なし

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機

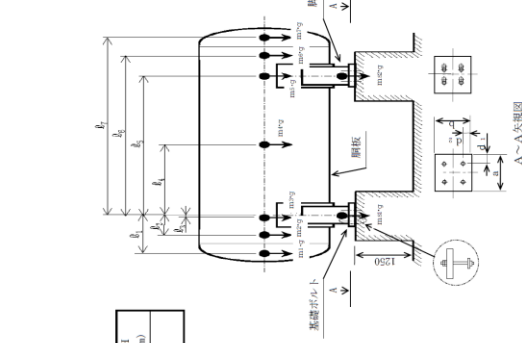
柏崎刈羽原子力発電所第7号機

柏崎刈羽原子力発電所第6号機

柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較

【静水頭の場合】  
【圧力容器と構式が異なるページのみ掲載】

機器名称	耐震重量区分	側面構造及び寸法高さ (m)	固有周期(s)		弾性設計用座荷重S <sub>d</sub> 又は静置荷重		基準地震動S <sub>s</sub>		最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (℃)	周囲環境温度 (℃)	比 重
			水平方向	鉛直方向	水平方向 設計荷重	鉛直方向 設計荷重	水平方向 設計荷重	鉛直方向 設計荷重				
		建造										

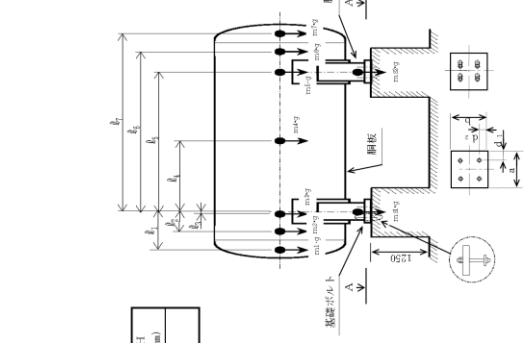


1.2 機器要目

m <sub>1</sub> (kg)	m <sub>2</sub> (kg)	m <sub>3</sub> (kg)	m <sub>4</sub> (kg)	m <sub>5</sub> (kg)	m <sub>6</sub> (kg)	m <sub>7</sub> (kg)	m <sub>8</sub> (kg)	m <sub>9</sub> (kg)	m <sub>10</sub> (kg)
L <sub>1</sub> (mm)	L <sub>2</sub> (mm)	L <sub>3</sub> (mm)	L <sub>4</sub> (mm)	L <sub>5</sub> (mm)	L <sub>6</sub> (mm)	L <sub>7</sub> (mm)	L <sub>8</sub> (mm)	L <sub>9</sub> (mm)	L <sub>10</sub> (mm)
M <sub>1</sub> (N·mm)	M <sub>2</sub> (N·mm)	M <sub>3</sub> (N·mm)	M <sub>4</sub> (N·mm)	M <sub>5</sub> (N·mm)	M <sub>6</sub> (N·mm)	M <sub>7</sub> (N·mm)	M <sub>8</sub> (N·mm)	M <sub>9</sub> (N·mm)	M <sub>10</sub> (N·mm)
R <sub>1</sub> (N)	R <sub>2</sub> (N)	R <sub>3</sub> (N)	R <sub>4</sub> (N)	R <sub>5</sub> (N)	R <sub>6</sub> (N)	R <sub>7</sub> (N)	R <sub>8</sub> (N)	R <sub>9</sub> (N)	R <sub>10</sub> (N)
H <sub>1</sub> (mm)	H <sub>2</sub> (mm)	H <sub>3</sub> (mm)	H <sub>4</sub> (mm)	H <sub>5</sub> (mm)	H <sub>6</sub> (mm)	H <sub>7</sub> (mm)	H <sub>8</sub> (mm)	H <sub>9</sub> (mm)	H <sub>10</sub> (mm)
θ <sub>1</sub> (rad)	θ <sub>2</sub> (rad)	θ <sub>3</sub> (rad)	θ <sub>4</sub> (rad)	θ <sub>5</sub> (rad)	θ <sub>6</sub> (rad)	θ <sub>7</sub> (rad)	θ <sub>8</sub> (rad)	θ <sub>9</sub> (rad)	θ <sub>10</sub> (rad)

【静水頭の場合】  
【圧力容器と構式が異なるページのみ掲載】

機器名称	耐震重量区分	側面構造及び寸法高さ (m)	固有周期(s)		弾性設計用座荷重S <sub>d</sub> 又は静置荷重		基準地震動S <sub>s</sub>		最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (℃)	周囲環境温度 (℃)	比 重
			水平方向	鉛直方向	水平方向 設計荷重	鉛直方向 設計荷重	水平方向 設計荷重	鉛直方向 設計荷重				
		建造										



1.2 機器要目

m <sub>1</sub> (kg)	m <sub>2</sub> (kg)	m <sub>3</sub> (kg)	m <sub>4</sub> (kg)	m <sub>5</sub> (kg)	m <sub>6</sub> (kg)	m <sub>7</sub> (kg)	m <sub>8</sub> (kg)	m <sub>9</sub> (kg)	m <sub>10</sub> (kg)
L <sub>1</sub> (mm)	L <sub>2</sub> (mm)	L <sub>3</sub> (mm)	L <sub>4</sub> (mm)	L <sub>5</sub> (mm)	L <sub>6</sub> (mm)	L <sub>7</sub> (mm)	L <sub>8</sub> (mm)	L <sub>9</sub> (mm)	L <sub>10</sub> (mm)
M <sub>1</sub> (N·mm)	M <sub>2</sub> (N·mm)	M <sub>3</sub> (N·mm)	M <sub>4</sub> (N·mm)	M <sub>5</sub> (N·mm)	M <sub>6</sub> (N·mm)	M <sub>7</sub> (N·mm)	M <sub>8</sub> (N·mm)	M <sub>9</sub> (N·mm)	M <sub>10</sub> (N·mm)
R <sub>1</sub> (N)	R <sub>2</sub> (N)	R <sub>3</sub> (N)	R <sub>4</sub> (N)	R <sub>5</sub> (N)	R <sub>6</sub> (N)	R <sub>7</sub> (N)	R <sub>8</sub> (N)	R <sub>9</sub> (N)	R <sub>10</sub> (N)
H <sub>1</sub> (mm)	H <sub>2</sub> (mm)	H <sub>3</sub> (mm)	H <sub>4</sub> (mm)	H <sub>5</sub> (mm)	H <sub>6</sub> (mm)	H <sub>7</sub> (mm)	H <sub>8</sub> (mm)	H <sub>9</sub> (mm)	H <sub>10</sub> (mm)
θ <sub>1</sub> (rad)	θ <sub>2</sub> (rad)	θ <sub>3</sub> (rad)	θ <sub>4</sub> (rad)	θ <sub>5</sub> (rad)	θ <sub>6</sub> (rad)	θ <sub>7</sub> (rad)	θ <sub>8</sub> (rad)	θ <sub>9</sub> (rad)	θ <sub>10</sub> (rad)

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

1.3 計算数値  
1.3.1 剛に生じる応力  
(1) 一次一般応力

地震の種類	弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的震度			基準地震動S <sub>s</sub>		
	長手方向	横方向	軸方向	長手方向	横方向	軸方向
地震の方向						
応力の方向						
静水頭による応力	$\sigma_{6.1}$	$\sigma_{8.1}$	$\sigma_{X.1}$	$\sigma_{6.1}$	$\sigma_{8.1}$	$\sigma_{X.1}$
運転時質量による長手方向曲げモーメントにより生じる応力	$\sigma_{6.2}$	—	$\sigma_{6.2}$	—	$\sigma_{6.2}$	—
運転時質量による長手方向曲げモーメントにより生じる応力	—	$\sigma_{8.2}$	$\sigma_{X.2}$	—	$\sigma_{8.2}$	$\sigma_{X.2}$
船直方向地震による長手方向曲げモーメントにより生じる応力	—	$\sigma_{8.5}$	$\sigma_{X.5}$	—	$\sigma_{8.5}$	$\sigma_{X.5}$
長手方向地震により脚軸断面全周に生じる引張応力	—	$\sigma_{8.113}$	—	—	$\sigma_{8.113}$	—
組合せ応力	$\Sigma \sigma_i$	—	$\sigma_{6.6}$	$\Sigma \sigma_i$	—	$\sigma_{6.6}$

(2) 二次応力

地震の種類	弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的震度			基準地震動S <sub>s</sub>		
	長手方向	横方向	軸方向	長手方向	横方向	軸方向
地震の方向						
応力の方向						
静水頭による応力	$\sigma_{6.1}$	$\sigma_{8.1}$	$\sigma_{X.1}$	$\sigma_{6.1}$	$\sigma_{8.1}$	$\sigma_{X.1}$
運転時質量による長手方向曲げモーメントにより生じる応力	$\sigma_{6.2}$	—	$\sigma_{6.2}$	—	$\sigma_{6.2}$	—
運転時質量による長手方向曲げモーメントにより生じる応力	—	$\sigma_{8.2}$	$\sigma_{X.2}$	—	$\sigma_{8.2}$	$\sigma_{X.2}$
船直方向地震による長手方向曲げモーメントにより生じる応力	—	$\sigma_{8.5}$	$\sigma_{X.5}$	—	$\sigma_{8.5}$	$\sigma_{X.5}$
運転時質量による脚軸反力により生じる応力	$\sigma_{6.3}$	—	$\sigma_{6.3}$	—	$\sigma_{6.3}$	—
船直方向地震による脚軸反力により生じる応力	$\sigma_{6.71}$	—	$\sigma_{6.71}$	—	$\sigma_{6.71}$	—
引張り	$\sigma_{6.111}$	$\sigma_{6.112}$	$\sigma_{6.113}$	$\sigma_{6.111}$	$\sigma_{6.112}$	$\sigma_{6.113}$
せん断	$\tau_{6.1}$	$\tau_{6.2}$	$\tau_{6.3}$	$\tau_{6.1}$	$\tau_{6.2}$	$\tau_{6.3}$
組合せ応力	$\Sigma \sigma_i$	—	$\Sigma \sigma_i$	$\Sigma \sigma_i$	—	$\Sigma \sigma_i$

1.3 計算数値  
1.3.1 剛に生じる応力  
(1) 一次一般応力

地震の種類	弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的震度			基準地震動S <sub>s</sub>		
	長手方向	横方向	軸方向	長手方向	横方向	軸方向
地震の方向						
応力の方向						
静水頭による応力	$\sigma_{6.1}$	$\sigma_{8.1}$	$\sigma_{X.1}$	$\sigma_{6.1}$	$\sigma_{8.1}$	$\sigma_{X.1}$
運転時質量による長手方向曲げモーメントにより生じる応力	$\sigma_{6.2}$	—	$\sigma_{6.2}$	—	$\sigma_{6.2}$	—
船直方向地震による長手方向曲げモーメントにより生じる応力	—	$\sigma_{8.2}$	$\sigma_{X.2}$	—	$\sigma_{8.2}$	$\sigma_{X.2}$
長手方向地震により脚軸断面全周に生じる引張応力	—	$\sigma_{8.113}$	—	—	$\sigma_{8.113}$	—
組合せ応力	$\Sigma \sigma_i$	—	$\sigma_{6.6}$	$\Sigma \sigma_i$	—	$\sigma_{6.6}$

(2) 二次応力

地震の種類	弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的震度			基準地震動S <sub>s</sub>		
	長手方向	横方向	軸方向	長手方向	横方向	軸方向
地震の方向						
応力の方向						
静水頭による応力	$\sigma_{6.1}$	$\sigma_{8.1}$	$\sigma_{X.1}$	$\sigma_{6.1}$	$\sigma_{8.1}$	$\sigma_{X.1}$
運転時質量による長手方向曲げモーメントにより生じる応力	$\sigma_{6.2}$	—	$\sigma_{6.2}$	—	$\sigma_{6.2}$	—
船直方向地震による長手方向曲げモーメントにより生じる応力	—	$\sigma_{8.2}$	$\sigma_{X.2}$	—	$\sigma_{8.2}$	$\sigma_{X.2}$
運転時質量による脚軸反力により生じる応力	$\sigma_{6.3}$	—	$\sigma_{6.3}$	—	$\sigma_{6.3}$	—
船直方向地震による脚軸反力により生じる応力	$\sigma_{6.71}$	—	$\sigma_{6.71}$	—	$\sigma_{6.71}$	—
引張り	$\sigma_{6.111}$	$\sigma_{6.112}$	$\sigma_{6.113}$	$\sigma_{6.111}$	$\sigma_{6.112}$	$\sigma_{6.113}$
せん断	$\tau_{6.1}$	$\tau_{6.2}$	$\tau_{6.3}$	$\tau_{6.1}$	$\tau_{6.2}$	$\tau_{6.3}$
組合せ応力	$\Sigma \sigma_i$	—	$\Sigma \sigma_i$	$\Sigma \sigma_i$	—	$\Sigma \sigma_i$

差異なし

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

(単位：MPa)

地震の種類	弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動S <sub>s</sub>	
	長手方向	横方向	長手方向	横方向
静水頭による応力 (鉛直方向地震時)	σ <sub>6.1</sub> =	σ <sub>6.2</sub> =	σ <sub>6.1</sub> =	σ <sub>6.2</sub> =
鉛直方向地震による長手方向 曲げモーメントにより生じる応力	σ <sub>6.71</sub> =	σ <sub>6.72</sub> =	σ <sub>6.71</sub> =	σ <sub>6.72</sub> =
鉛直方向地震による脚反力 により生じる応力	σ <sub>6.41</sub> =	σ <sub>6.42</sub> =	σ <sub>6.41</sub> =	σ <sub>6.42</sub> =
水平方向地震 による応力	σ <sub>6.451</sub> =	σ <sub>6.452</sub> =	σ <sub>6.451</sub> =	σ <sub>6.452</sub> =
	τ <sub>6.3</sub> =	τ <sub>6.4</sub> =	τ <sub>6.3</sub> =	τ <sub>6.4</sub> =
せん断	τ <sub>6.5</sub> =	τ <sub>6.6</sub> =	τ <sub>6.5</sub> =	τ <sub>6.6</sub> =
組合せ応力	σ <sub>6.7</sub> =	σ <sub>6.8</sub> =	σ <sub>6.7</sub> =	σ <sub>6.8</sub> =

1.3.2 脚に生じる応力 (単位：MPa)

地震の種類	弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動S <sub>s</sub>
静水頭による応力	σ <sub>6.1</sub> =	σ <sub>6.1</sub> =
鉛直方向地震による長手方向 曲げモーメントにより生じる応力	σ <sub>6.71</sub> =	σ <sub>6.71</sub> =
鉛直方向地震による脚反力 により生じる応力	σ <sub>6.41</sub> =	σ <sub>6.41</sub> =
せん断	τ <sub>6.5</sub> =	τ <sub>6.5</sub> =
組合せ応力	σ <sub>6.7</sub> =	σ <sub>6.7</sub> =

1.3.3 基礎ボルトに生じる応力 (単位：MPa)

地震の種類	弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動S <sub>s</sub>
鉛直方向地震及び水 平方向地震による応力	σ <sub>b.1</sub> =	σ <sub>b.1</sub> =
せん断	τ <sub>b.2</sub> =	τ <sub>b.2</sub> =
組合せ応力	σ <sub>b.3</sub> =	σ <sub>b.3</sub> =

(単位：MPa)

地震の種類	弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動S <sub>s</sub>	
	長手方向	横方向	長手方向	横方向
静水頭による応力 (鉛直方向地震時)	σ <sub>6.1</sub> =	σ <sub>6.2</sub> =	σ <sub>6.1</sub> =	σ <sub>6.2</sub> =
鉛直方向地震による長手方向 曲げモーメントにより生じる応力	σ <sub>6.71</sub> =	σ <sub>6.72</sub> =	σ <sub>6.71</sub> =	σ <sub>6.72</sub> =
鉛直方向地震による脚反力 により生じる応力	σ <sub>6.41</sub> =	σ <sub>6.42</sub> =	σ <sub>6.41</sub> =	σ <sub>6.42</sub> =
水平方向地震 による応力	σ <sub>6.451</sub> =	σ <sub>6.452</sub> =	σ <sub>6.451</sub> =	σ <sub>6.452</sub> =
	τ <sub>6.3</sub> =	τ <sub>6.4</sub> =	τ <sub>6.3</sub> =	τ <sub>6.4</sub> =
せん断	τ <sub>6.5</sub> =	τ <sub>6.6</sub> =	τ <sub>6.5</sub> =	τ <sub>6.6</sub> =
組合せ応力	σ <sub>6.7</sub> =	σ <sub>6.8</sub> =	σ <sub>6.7</sub> =	σ <sub>6.8</sub> =

1.3.2 脚に生じる応力 (単位：MPa)

地震の種類	弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動S <sub>s</sub>
静水頭による応力	σ <sub>6.1</sub> =	σ <sub>6.1</sub> =
鉛直方向地震による長手方向 曲げモーメントにより生じる応力	σ <sub>6.71</sub> =	σ <sub>6.71</sub> =
鉛直方向地震による脚反力 により生じる応力	σ <sub>6.41</sub> =	σ <sub>6.41</sub> =
せん断	τ <sub>6.5</sub> =	τ <sub>6.5</sub> =
組合せ応力	σ <sub>6.7</sub> =	σ <sub>6.7</sub> =

1.3.3 基礎ボルトに生じる応力 (単位：MPa)

地震の種類	弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的震度	基準地震動S <sub>s</sub>
鉛直方向地震及び水 平方向地震による応力	σ <sub>b.1</sub> =	σ <sub>b.1</sub> =
せん断	τ <sub>b.2</sub> =	τ <sub>b.2</sub> =
組合せ応力	σ <sub>b.3</sub> =	σ <sub>b.3</sub> =

差異なし

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。





島根原子力発電所第2号機

柏崎刈羽原子力発電所第7号機

柏崎刈羽原子力発電所第6号機

柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較

差異なし

A <sub>y</sub> (mm)	E <sub>s</sub> (MPa)	G <sub>s</sub> (MPa)	A <sub>s1</sub> (mm)	A <sub>s2</sub> (mm)	A <sub>s3</sub> (mm)	A <sub>s4</sub> (mm)
	*4	*4				
K <sub>11</sub> *2	K <sub>12</sub> *2	K <sub>13</sub> *2	K <sub>14</sub>	K <sub>15</sub>	K <sub>16</sub>	K <sub>17</sub>
s	n	n <sub>1</sub>	n <sub>2</sub>	a (mm)	b (mm)	d (mm)
S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	S (MPa)	S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	F (MPa)	F* (MPa)
*3	*3	*3	*4	*4	—	*4

S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	S (MPa)	S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	F (MPa)	F* (MPa)
*3	*3	*3	*4	*4	—	*4

注記\*1: 本計算においては当板を有効とした。  
 \*2: 表中で上段は一次応力、下段は二次応力の係数とする。  
 \*3: 最高使用温度で算出  
 \*4: 周囲環境温度で算出

脚板と当板の材料が異なる場合  
 当板のS<sub>y</sub>、S<sub>u</sub>及びS値を記載する。  
 注記 \*1: 最高使用温度で算出  
 \*2: 周囲環境温度で算出  
 \*3: 当板の材料を示す。

A <sub>y</sub> (mm)	E <sub>s</sub> (MPa)	G <sub>s</sub> (MPa)	A <sub>s1</sub> (mm)	A <sub>s2</sub> (mm)	A <sub>s3</sub> (mm)	A <sub>s4</sub> (mm)
	*4	*4				
K <sub>11</sub> *2	K <sub>12</sub> *2	K <sub>13</sub> *2	K <sub>14</sub>	K <sub>15</sub>	K <sub>16</sub>	K <sub>17</sub>
s	n	n <sub>1</sub>	n <sub>2</sub>	a (mm)	b (mm)	d (mm)
S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	S (MPa)	S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	F (MPa)	F* (MPa)
*3	*3	*3	*4	*4	—	*4

S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	S (MPa)	S <sub>y</sub> (MPa)	S <sub>u</sub> (MPa)	F (MPa)	F* (MPa)
*3	*3	*3	*4	*4	—	*4

注記\*1: 本計算においては当板を有効とした。  
 \*2: 表中で上段は一次応力、下段は二次応力の係数とする。  
 \*3: 最高使用温度で算出  
 \*4: 周囲環境温度で算出

脚板と当板の材料が異なる場合  
 当板のS<sub>y</sub>、S<sub>u</sub>及びS値を記載する。  
 注記 \*1: 最高使用温度で算出  
 \*2: 周囲環境温度で算出  
 \*3: 当板の材料を示す。

青字: 柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字: 柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機

柏崎刈羽原子力発電所第7号機

柏崎刈羽原子力発電所第6号機

柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較

2.3 計算数値  
2.3.1 瞬に生じる応力  
(1) 一次一般応力

地震の種類 地震の方向 応力の方向	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>b</sub>	
	長手方向	横方向	長手方向	横方向
内圧による応力 (軸方向地震時)	周方向応力	軸方向応力	周方向応力	軸方向応力
	σ <sub>φ1</sub>	σ <sub>φ2</sub>	σ <sub>φ1</sub>	σ <sub>φ2</sub>
運転時質量による長手方向曲げ モーメントにより生じる応力	周方向応力	軸方向応力	周方向応力	軸方向応力
	σ <sub>φ1</sub>	σ <sub>φ2</sub>	σ <sub>φ1</sub>	σ <sub>φ2</sub>
運転時質量による長手方向曲げ モーメントにより生じる応力	周方向応力	軸方向応力	周方向応力	軸方向応力
	σ <sub>φ1</sub>	σ <sub>φ2</sub>	σ <sub>φ1</sub>	σ <sub>φ2</sub>
長手方向地震により剛軸断面 全周に生じる引張応力	周方向応力	軸方向応力	周方向応力	軸方向応力
	σ <sub>φ1</sub>	σ <sub>φ2</sub>	σ <sub>φ1</sub>	σ <sub>φ2</sub>
組合せ応力	σ <sub>φ1</sub>		σ <sub>φ2</sub>	

(2) 一次応力

地震の種類 地震の方向 応力の方向	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>b</sub>	
	長手方向	横方向	長手方向	横方向
内圧による応力 (軸方向地震時)	周方向応力	軸方向応力	周方向応力	軸方向応力
	σ <sub>φ1</sub>	σ <sub>φ2</sub>	σ <sub>φ1</sub>	σ <sub>φ2</sub>
運転時質量による長手方向曲げ モーメントにより生じる応力	周方向応力	軸方向応力	周方向応力	軸方向応力
	σ <sub>φ1</sub>	σ <sub>φ2</sub>	σ <sub>φ1</sub>	σ <sub>φ2</sub>
運転時質量による長手方向曲げ モーメントにより生じる応力	周方向応力	軸方向応力	周方向応力	軸方向応力
	σ <sub>φ1</sub>	σ <sub>φ2</sub>	σ <sub>φ1</sub>	σ <sub>φ2</sub>
長手方向地震により剛軸断面 全周に生じる引張応力	周方向応力	軸方向応力	周方向応力	軸方向応力
	σ <sub>φ1</sub>	σ <sub>φ2</sub>	σ <sub>φ1</sub>	σ <sub>φ2</sub>
組合せ応力	σ <sub>φ1</sub>		σ <sub>φ2</sub>	

2.3 計算数値  
2.3.1 瞬に生じる応力  
(1) 一次一般応力

地震の種類 地震の方向 応力の方向	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>b</sub>	
	長手方向	横方向	長手方向	横方向
内圧による応力 (軸方向地震時)	周方向応力	軸方向応力	周方向応力	軸方向応力
	σ <sub>φ1</sub>	σ <sub>φ2</sub>	σ <sub>φ1</sub>	σ <sub>φ2</sub>
運転時質量による長手方向曲げ モーメントにより生じる応力	周方向応力	軸方向応力	周方向応力	軸方向応力
	σ <sub>φ1</sub>	σ <sub>φ2</sub>	σ <sub>φ1</sub>	σ <sub>φ2</sub>
運転時質量による長手方向曲げ モーメントにより生じる応力	周方向応力	軸方向応力	周方向応力	軸方向応力
	σ <sub>φ1</sub>	σ <sub>φ2</sub>	σ <sub>φ1</sub>	σ <sub>φ2</sub>
長手方向地震により剛軸断面 全周に生じる引張応力	周方向応力	軸方向応力	周方向応力	軸方向応力
	σ <sub>φ1</sub>	σ <sub>φ2</sub>	σ <sub>φ1</sub>	σ <sub>φ2</sub>
組合せ応力	σ <sub>φ1</sub>		σ <sub>φ2</sub>	

(2) 一次応力

地震の種類 地震の方向 応力の方向	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>b</sub>	
	長手方向	横方向	長手方向	横方向
内圧による応力 (軸方向地震時)	周方向応力	軸方向応力	周方向応力	軸方向応力
	σ <sub>φ1</sub>	σ <sub>φ2</sub>	σ <sub>φ1</sub>	σ <sub>φ2</sub>
運転時質量による長手方向曲げ モーメントにより生じる応力	周方向応力	軸方向応力	周方向応力	軸方向応力
	σ <sub>φ1</sub>	σ <sub>φ2</sub>	σ <sub>φ1</sub>	σ <sub>φ2</sub>
運転時質量による長手方向曲げ モーメントにより生じる応力	周方向応力	軸方向応力	周方向応力	軸方向応力
	σ <sub>φ1</sub>	σ <sub>φ2</sub>	σ <sub>φ1</sub>	σ <sub>φ2</sub>
長手方向地震により剛軸断面 全周に生じる引張応力	周方向応力	軸方向応力	周方向応力	軸方向応力
	σ <sub>φ1</sub>	σ <sub>φ2</sub>	σ <sub>φ1</sub>	σ <sub>φ2</sub>
組合せ応力	σ <sub>φ1</sub>		σ <sub>φ2</sub>	

記載の適正化  
(体裁の修正)

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

(単位: MPa)

地震の種類	弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的荷重			基準地震動S <sub>s</sub>		
	長手方向	横方向	軸方向	長手方向	横方向	軸方向
内圧による応力 (鉛直方向地震時)	—	—	—	σ <sub>6.1</sub> ≒	—	—
鉛直方向地震による長手方向 曲げモーメントにより生じる応力	—	—	—	σ <sub>6.1</sub> ≒	—	—
鉛直方向地震による脚反力 により生じる応力	—	—	—	σ <sub>6.1</sub> ≒	—	—
水平方向地震 による応力	—	—	—	σ <sub>6.1</sub> ≒	—	—
	—	—	—	σ <sub>6.1</sub> ≒	—	—
せん断	—	—	—	τ <sub>6.1</sub> ≒	—	—
組合せ応力	—	—	—	τ <sub>6.1</sub> ≒	—	—

2.3.2 脚に生じる応力 (単位: MPa)

地震の種類	弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的荷重			基準地震動S <sub>s</sub>		
	長手方向	横方向	軸方向	長手方向	横方向	軸方向
運転時質量による応力	—	—	—	σ <sub>6.1</sub> ≒	—	—
鉛直方向地震による応力	—	—	—	σ <sub>6.1</sub> ≒	—	—
水平方向地震による応力	—	—	—	σ <sub>6.1</sub> ≒	—	—
せん断	—	—	—	τ <sub>6.1</sub> ≒	—	—
組合せ応力	—	—	—	σ <sub>6.1</sub> ≒	—	—

2.3.3 基礎ボルトに生じる応力 (単位: MPa)

地震の種類	弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的荷重			基準地震動S <sub>s</sub>		
	長手方向	横方向	軸方向	長手方向	横方向	軸方向
鉛直方向地震及び水 平方向地震による応力	—	—	—	σ <sub>6.1</sub> ≒	—	—
水平方向地震による 応力	—	—	—	τ <sub>6.1</sub> ≒	—	—

(単位: MPa)

地震の種類	弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的荷重			基準地震動S <sub>s</sub>		
	長手方向	横方向	軸方向	長手方向	横方向	軸方向
内圧による応力 (鉛直方向地震時)	—	—	—	σ <sub>6.1</sub> ≒	—	—
鉛直方向地震による長手方向 曲げモーメントにより生じる応力	—	—	—	σ <sub>6.1</sub> ≒	—	—
鉛直方向地震による脚反力 により生じる応力	—	—	—	σ <sub>6.1</sub> ≒	—	—
水平方向地震 による応力	—	—	—	σ <sub>6.1</sub> ≒	—	—
	—	—	—	σ <sub>6.1</sub> ≒	—	—
せん断	—	—	—	τ <sub>6.1</sub> ≒	—	—
組合せ応力	—	—	—	τ <sub>6.1</sub> ≒	—	—

2.3.2 脚に生じる応力 (単位: MPa)

地震の種類	弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的荷重			基準地震動S <sub>s</sub>		
	長手方向	横方向	軸方向	長手方向	横方向	軸方向
運転時質量による応力	—	—	—	σ <sub>6.1</sub> ≒	—	—
鉛直方向地震による応力	—	—	—	σ <sub>6.1</sub> ≒	—	—
水平方向地震による応力	—	—	—	σ <sub>6.1</sub> ≒	—	—
せん断	—	—	—	τ <sub>6.1</sub> ≒	—	—
組合せ応力	—	—	—	σ <sub>6.1</sub> ≒	—	—

2.3.3 基礎ボルトに生じる応力 (単位: MPa)

地震の種類	弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的荷重			基準地震動S <sub>s</sub>		
	長手方向	横方向	軸方向	長手方向	横方向	軸方向
鉛直方向地震及び水 平方向地震による応力	—	—	—	σ <sub>6.1</sub> ≒	—	—
水平方向地震による 応力	—	—	—	τ <sub>6.1</sub> ≒	—	—

記載の適正化  
(体裁の修正)

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

2.4 結論

2.4.1 固有周期 (単位: s)

方向	固有周期
長手方向	T <sub>1</sub> =
横方向	T <sub>2</sub> =
鉛直方向	T <sub>3</sub> =

2.4.2 応力

(単位: MPa)

部材	材料	応力	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
胴板		一次一般膜	—	—	σ <sub>0</sub> =	S <sub>a</sub> =
		一次	—	—	σ <sub>1</sub> =	S <sub>a</sub> =
		一次+二次	—	—	σ <sub>2</sub> =	S <sub>a</sub> =
脚		組合せ	—	—	σ <sub>s</sub> =	f <sub>t</sub> =
		引張り	—	—	σ <sub>b</sub> =	f <sub>t,s</sub> = *
基礎ボルト		せん断	—	—	τ <sub>b</sub> =	f <sub>s,b</sub> =

すべて許容応力以下である。

注記\*: f<sub>t,s</sub> = Min[1.4・f<sub>t,o</sub> - 1.6・τ<sub>b</sub>, f<sub>t,o</sub>]

胴板と当板の材料が異なる場合、当板の材料名及び許容応力を記載する。

2.4.2 応力 (単位: MPa)

部材	材料	許容応力
胴板	(*)	S <sub>a</sub> = S <sub>a</sub> =
脚		f <sub>t</sub> = f <sub>t,s</sub> =
基礎ボルト		f <sub>s,b</sub> =

注記\*: 当板の材料を示す。

2.4 結論

2.4.1 固有周期 (単位: s)

方向	固有周期
長手方向	T <sub>1</sub> =
横方向	T <sub>2</sub> =
鉛直方向	T <sub>3</sub> =

2.4.2 応力

(単位: MPa)

部材	材料	応力	弾性設計用地震動 S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動 S <sub>s</sub>	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
胴板		一次一般膜	—	—	σ <sub>0</sub> =	S <sub>a</sub> =
		一次	—	—	σ <sub>1</sub> =	S <sub>a</sub> =
		一次+二次	—	—	σ <sub>2</sub> =	S <sub>a</sub> =
脚		組合せ	—	—	σ <sub>s</sub> =	f <sub>t</sub> =
		引張り	—	—	σ <sub>b</sub> =	f <sub>t,s</sub> = *
基礎ボルト		せん断	—	—	τ <sub>b</sub> =	f <sub>s,b</sub> =

すべて許容応力以下である。

注記\*: f<sub>t,s</sub> = Min[1.4・f<sub>t,o</sub> - 1.6・τ<sub>b</sub>, f<sub>t,o</sub>]

胴板と当板の材料が異なる場合、当板の材料名及び許容応力を記載する。

2.4.2 応力 (単位: MPa)

部材	材料	許容応力
胴板	(*)	S <sub>a</sub> = S <sub>a</sub> =
脚		f <sub>t</sub> = f <sub>t,s</sub> =
基礎ボルト		f <sub>s,b</sub> =

注記\*: 当板の材料を示す。

差異なし

島根原子力発電所第2号機

柏崎刈羽原子力発電所第7号機

柏崎刈羽原子力発電所第6号機

柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較

2. 重大事故等対応設備

2.1. 設計条件

【静水頭の場合】  
 (圧力容器と構造的な異なるページのみ掲載)

機器名称	設計分類	耐付場所及び寸法高さ (m)		固有周期(s)		弾性設計用総動員S <sub>d</sub> 又は静的総動員S <sub>d</sub>		基準地震動S <sub>s</sub>		最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	周囲環境温度 (°C)	比重
		水平方向	垂直方向	水平方向	垂直方向	水平方向	垂直方向	水平方向	垂直方向				
		T.M.S.L. <sup>a</sup>		—		—		C <sub>11</sub> =		静水頭			

注記<sup>a</sup>: 基準レベルを示す。

2.2. 機器要目

m <sub>1</sub> (kg)	m <sub>2</sub> (kg)	m <sub>3</sub> (kg)	m <sub>4</sub> (kg)	m <sub>5</sub> (kg)	m <sub>6</sub> (kg)	m <sub>7</sub> (kg)
ℓ <sub>1</sub> (mm)	ℓ <sub>2</sub> (mm)	ℓ <sub>3</sub> (mm)	ℓ <sub>4</sub> (mm)	ℓ <sub>5</sub> (mm)	ℓ <sub>6</sub> (mm)	ℓ <sub>7</sub> (mm)
m <sub>11</sub> (kg)	m <sub>12</sub> (kg)	D <sub>1</sub> (mm)	t <sub>1</sub> (mm)	t <sub>2</sub> (mm)	ℓ <sub>11</sub> (mm)	ℓ <sub>12</sub> (mm)
C <sub>1</sub> (mm)	C <sub>2</sub> (mm)	I <sub>111</sub> (mm <sup>2</sup> )	Z <sub>111</sub> (mm)	Z <sub>112</sub> (mm)	θ <sub>11</sub> (rad)	θ <sub>12</sub> (rad)

2. 重大事故等対応設備

2.1. 設計条件

【静水頭の場合】  
 (圧力容器と構造的な異なるページのみ掲載)

機器名称	設計分類	耐付場所及び寸法高さ (m)		固有周期(s)		弾性設計用総動員S <sub>d</sub> 又は静的総動員S <sub>d</sub>		基準地震動S <sub>s</sub>		最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	周囲環境温度 (°C)	比重
		水平方向	垂直方向	水平方向	垂直方向	水平方向	垂直方向	水平方向	垂直方向				
		T.M.S.L. <sup>a</sup>		—		—		C <sub>11</sub> =		静水頭			

注記<sup>a</sup>: 基準レベルを示す。

2.2. 機器要目

m <sub>1</sub> (kg)	m <sub>2</sub> (kg)	m <sub>3</sub> (kg)	m <sub>4</sub> (kg)	m <sub>5</sub> (kg)	m <sub>6</sub> (kg)	m <sub>7</sub> (kg)
ℓ <sub>1</sub> (mm)	ℓ <sub>2</sub> (mm)	ℓ <sub>3</sub> (mm)	ℓ <sub>4</sub> (mm)	ℓ <sub>5</sub> (mm)	ℓ <sub>6</sub> (mm)	ℓ <sub>7</sub> (mm)
m <sub>11</sub> (kg)	m <sub>12</sub> (kg)	D <sub>1</sub> (mm)	t <sub>1</sub> (mm)	t <sub>2</sub> (mm)	ℓ <sub>11</sub> (mm)	ℓ <sub>12</sub> (mm)
C <sub>1</sub> (mm)	C <sub>2</sub> (mm)	I <sub>111</sub> (mm <sup>2</sup> )	Z <sub>111</sub> (mm)	Z <sub>112</sub> (mm)	θ <sub>11</sub> (rad)	θ <sub>12</sub> (rad)

差異なし

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異



島根原子力発電所第2号機

柏崎刈羽原子力発電所第7号機

柏崎刈羽原子力発電所第6号機

柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較

2.3 計算数値  
2.3.1 剛に生じる応力  
(1) 一次一般応力 (単位: MPa)

地震の種類 応力の方向	弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動S <sub>s</sub>	
	長手方向	横方向	長手方向	横方向
静水頭による応力	—	—	0.81=	0.81=
静水頭による応力 (鉛直方向地震時)	—	—	—	0.62=
運転時質量による長手方向曲げ モーメントにより生じる応力	—	—	0.82=	—
鉛直方向地震による長手方向曲げ モーメントにより生じる応力	—	—	—	—
長手方向地震により胴軸断面 全面に生じる引張応力	—	—	0.813=	—
組合せ応力	—	—	0.81=	0.81=

(2) 一次応力 (単位: MPa)

地震の種類 応力の方向	弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動S <sub>s</sub>	
	長手方向	横方向	長手方向	横方向
静水頭による応力	—	—	0.81=	0.81=
静水頭による応力 (鉛直方向地震時)	—	—	—	0.62=
運転時質量による長手方向曲げ モーメントにより生じる応力	—	—	0.82=	—
鉛直方向地震による長手方向曲げ モーメントにより生じる応力	—	—	—	—
鉛直方向地震による胴軸断面 全面に生じる引張応力	—	—	0.813=	—
引張り による応力	—	—	—	—
せん断 による応力	—	—	—	—
組合せ応力	—	—	0.81=	0.81=

2.3 計算数値  
2.3.1 剛に生じる応力  
(1) 一次一般応力 (単位: MPa)

地震の種類 応力の方向	弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動S <sub>s</sub>	
	長手方向	横方向	長手方向	横方向
静水頭による応力	—	—	0.81=	0.81=
静水頭による応力 (鉛直方向地震時)	—	—	—	0.62=
運転時質量による長手方向曲げ モーメントにより生じる応力	—	—	0.82=	—
鉛直方向地震による長手方向曲げ モーメントにより生じる応力	—	—	—	—
長手方向地震により胴軸断面 全面に生じる引張応力	—	—	0.813=	—
組合せ応力	—	—	0.81=	0.81=

(2) 一次応力 (単位: MPa)

地震の種類 応力の方向	弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的震度		基準地震動S <sub>s</sub>	
	長手方向	横方向	長手方向	横方向
静水頭による応力	—	—	0.81=	0.81=
静水頭による応力 (鉛直方向地震時)	—	—	—	0.62=
運転時質量による長手方向曲げ モーメントにより生じる応力	—	—	0.82=	—
鉛直方向地震による長手方向曲げ モーメントにより生じる応力	—	—	—	—
鉛直方向地震による胴軸断面 全面に生じる引張応力	—	—	0.813=	—
引張り による応力	—	—	—	—
せん断 による応力	—	—	—	—
組合せ応力	—	—	0.81=	0.81=

差異なし

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、当社の機密事項を含むため、又は他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。

島根原子力発電所第2号機

柏崎刈羽原子力発電所第7号機

柏崎刈羽原子力発電所第6号機

柏崎刈羽原子力発電所第7号機との比較

(単位:MPa)

地震の種類	弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的震度			基準地震動S <sub>s</sub>		
	周方向	長手方向	横方向	周方向	長手方向	横方向
静水頭による応力 (船直方向地震時)	—	—	—	0.62	—	—
船直方向地震による長手方向 曲げモーメントにより生じる応力	—	—	—	0.71	0.71	0.71
船直方向地震による脚反力	—	—	—	0.72	0.72	0.72
により生じる応力	—	—	—	0.41	0.41	0.51
引張り	—	—	—	0.421	0.421	0.51
水平方向地震 による応力	—	—	—	0.422	0.422	0.52
せん断	—	—	—	0.42	0.42	0.52
組合せ応力	—	—	—	τ <sub>1</sub>	τ <sub>2</sub>	τ <sub>3</sub>

2.3.2 脚に生じる応力 (単位:MPa)

地震の種類	弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的震度			基準地震動S <sub>s</sub>		
	長手方向	横方向	せん断	長手方向	横方向	せん断
運転時質量による応力	—	—	—	0.81	0.81	—
船直方向地震による応力	—	—	—	0.84	0.84	—
水平方向地震による応力	—	—	—	0.82	0.83	—
せん断	—	—	—	τ <sub>1</sub>	τ <sub>2</sub>	—
組合せ応力	—	—	—	0.847	0.85	—

2.3.3 基礎ボルトに生じる応力 (単位:MPa)

地震の種類	弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的震度			基準地震動S <sub>s</sub>		
	長手方向	横方向	せん断	長手方向	横方向	せん断
船直方向地震及び水 平方向地震による応力	—	—	—	0.61	0.62	—
水平方向地震による 応力	—	—	—	τ <sub>1</sub>	τ <sub>2</sub>	—

(単位:MPa)

地震の種類	弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的震度			基準地震動S <sub>s</sub>		
	周方向	長手方向	横方向	周方向	長手方向	横方向
静水頭による応力 (船直方向地震時)	—	—	—	0.61	—	—
船直方向地震による長手方向 曲げモーメントにより生じる応力	—	—	—	0.71	0.71	0.71
船直方向地震による脚反力	—	—	—	0.72	0.72	0.72
により生じる応力	—	—	—	0.41	0.41	0.51
引張り	—	—	—	0.421	0.421	0.51
水平方向地震 による応力	—	—	—	0.422	0.422	0.52
せん断	—	—	—	0.42	0.42	0.52
組合せ応力	—	—	—	τ <sub>1</sub>	τ <sub>2</sub>	τ <sub>3</sub>

2.3.2 脚に生じる応力 (単位:MPa)

地震の種類	弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的震度			基準地震動S <sub>s</sub>		
	長手方向	横方向	せん断	長手方向	横方向	せん断
運転時質量による応力	—	—	—	0.81	0.81	—
船直方向地震による応力	—	—	—	0.84	0.84	—
水平方向地震による応力	—	—	—	0.82	0.83	—
せん断	—	—	—	τ <sub>1</sub>	τ <sub>2</sub>	—
組合せ応力	—	—	—	0.847	0.85	—

2.3.3 基礎ボルトに生じる応力 (単位:MPa)

地震の種類	弾性設計用地震動S <sub>d</sub> 又は静的震度			基準地震動S <sub>s</sub>		
	長手方向	横方向	せん断	長手方向	横方向	せん断
船直方向地震及び水 平方向地震による応力	—	—	—	0.61	0.62	—
水平方向地震による 応力	—	—	—	τ <sub>1</sub>	τ <sub>2</sub>	—

差異なし

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 緑字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異